




AJUNTAMENT DE LES CABANYES

EXPEDIENT CODI 941/2023

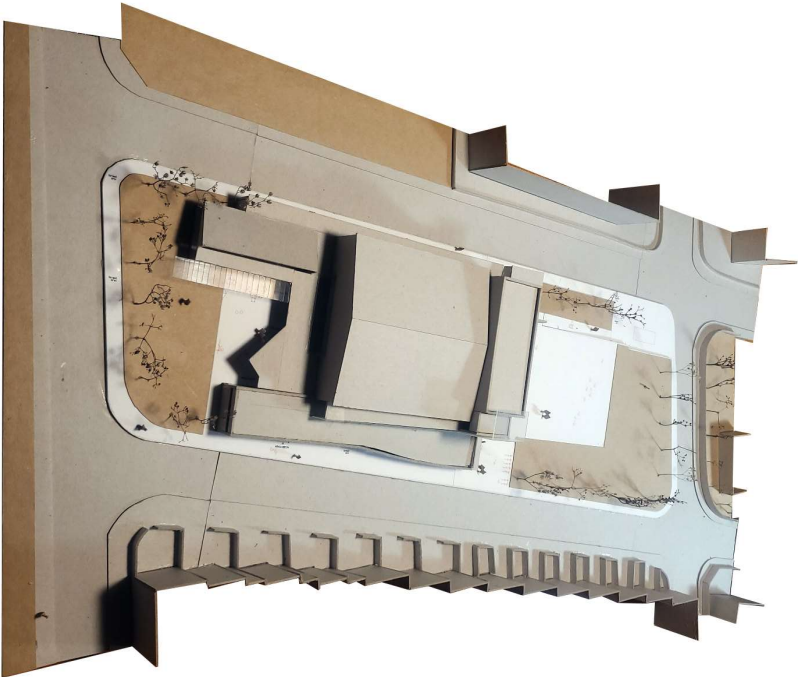

Contingut TOM I M.MEMÒRIA DEL PROJECTE

TOM II DG.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

TOM III. AN ANNEXOS DE PROJECTE

TOM IV AP.AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Gener de 2024

Autors: labaula arquitectes SCLP


ESTEVE SOLÀ I SAUBÀ / Arquitecte

BERNAT HERNÁNDEZ SÁBAT / Arquitecte

MARIANA ECHEVERRÍA PÉREZ MONTERO / Arquitecta

SERGÍ GONZÁLEZ BENEDÍ / Arquitecte

labaula arquitectes sclp [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN] PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL LÚDIC DE LES CABANYES




DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024		IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 2 de 545		SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

EXPEDIENT CODI 941/2023

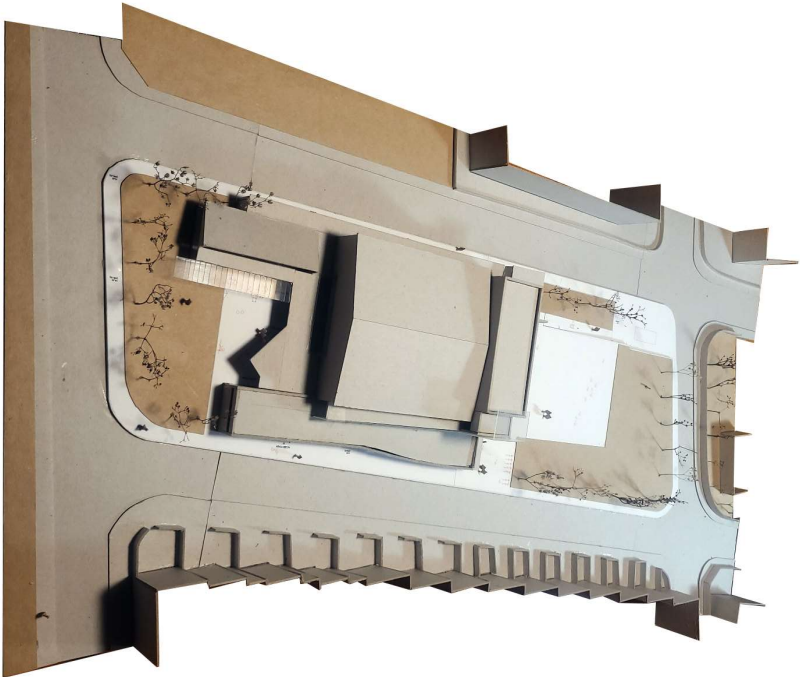

Contingut TOM IV AP. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Gener de 2024

Autors: labaula arquitectes SCLP


ESTEVE SOLÀ I SAUBÀ / Arquitecte

BERNAT HERNÁNDEZ SÁBAT / Arquitecte

MARIANA ECHEVERRÍA PÉREZ MONTERO / Arquitecta

SERGÍ GONZÁLEZ BENEDÍ / Arquitecte

labaula arquitectes sclip [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN] PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ_F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357276EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 3 de 545	SIGNATURES
ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES	



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

EXPEDIENT CODI 941/2023

AP. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AP1. AMIDAMENTS I PRESSUPOST DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC

AM. ESTAT D'AMIDAMENTS

OP1. QUADRE DE PREUS 1

OP2. QUADRE DE PREUS 2

JP. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PR. PRESSUPOST

RP. RESUM DE PRESSUPOST

AP2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST DE LES MILLORES DE PROJECTE

PC. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

AM. ESTAT D'AMIDAMENTS

OP1. QUADRE DE PREUS 1

OP2. QUADRE DE PREUS 2


JP. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PR. PRESSUPOST

RP. RESUM DE PRESSUPOST


PC. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN] PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465_7E4B3-450PT-CAVEQ_F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanYES

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 4 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes




AJUNTAMENT DE LES CABANYES

AP1. AMIDAMENTS I PRESSUPOST DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC

EXPEDIENT CODI 941/2023

labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN] PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 5 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

AM. ESTAT D'AMIDAMENTS

EXPEDIENT CODI 941/2023

labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P124-H9AE	u	Treballs previs d'instal·lacions existents					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	P21Q0-4RXJ	u	Arrendada elements variis					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	P21R0-92HU	u	Eliminació arbre amb trituració de la soca					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 02 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2143-4RQT	m2	Enderroc solera de paviment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Plaça davant porta principal		1,000	5,850	18,500		108,225	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,400	5,500		35,200	C#*D#*E#*F#
4	Treure l'esgraonat que dona a la vorera del carrer 27		1,000	12,250	0,900		11,025	C#*D#*E#*F#
6	Zona entrada cuina i magatzem residus		1,000	15,000	2,000		30,000	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8	Zona rampa posterior		1,000	11,000	3,000		33,000	C#*D#*E#*F#
10	Zona de la càrrega i descàrrega							
11	E06		2,000	1,500	1,500		4,500	C#*D#*E#*F#
12	E08		1,000	4,350	1,500		6,525	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,300	1,500		3,450	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							231,925	
2	P2143-HYQW	m2	Arrendada paviment de panot de vorera					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona entrada cuina i magatzem residus		1,000	15,000	2,000		30,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona rampa posterior		1,000	8,000	3,000		24,000	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	Zona de la càrrega i descàrrega							
6	E06		2,000	1,500	1,500		4,500	C#*D#*E#*F#
7	E08		1,000	4,350	1,500		6,525	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 2


8		1,000	2,300	1,500		3,450	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						68,475	
3	P2145-4RS2	m	Arrencada barana metàl·lica				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Rampa zona càrrega i descàrrega		1,000	12,000			12,000 C#*D#*E#*F#
2			1,000	5,500			5,500 C#*D#*E#*F#
3							C#*D#*E#*F#
4	Rampes peatonals laterals		1,000	10,000			10,000 C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,000			9,000 C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,000			4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						40,500	
4	P214P-E7JE	m3	Enderroc murs exteriors				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Obrir forat per a zona de càrrega i descàrrega		1,000	3,400	2,500	0,300	2,550 C#*D#*E#*F#
3	Enderroc rampa zona de càrrega i descàrrega						
4	(A:m2)		1,000	20,000		0,300	6,000 C#*D#*E#*F#
6	Enderroc muret rampes peatonals						C#*D#*E#*F#
7	(A:m2)		1,000	4,500		0,450	2,025 C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,500		0,450	1,575 C#*D#*E#*F#
9			2,000	1,600		0,450	1,440 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						13,590	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P221B-EL6Z	m3	Excavació fonaments				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	SABATES CORREGUDES						C#*D#*E#*F#
2	Sabates Murets 0.40x0.90						C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,100	0,400	0,600	1,224 C#*D#*E#*F#
4			1,000	12,200	0,400	0,600	2,928 C#*D#*E#*F#
5			1,000	10,000	0,400	0,600	2,400 C#*D#*E#*F#
6			1,000	10,200	0,400	0,600	2,448 C#*D#*E#*F#
7			1,000	5,300	0,400	0,600	1,272 C#*D#*E#*F#
8			4,000	1,600	0,400	0,600	1,536 C#*D#*E#*F#
10	SABATES AÏLLADES						
11	1.50x1.50x0.50		3,000	1,500	1,500	0,750	5,063 C#*D#*E#*F#
12	1.00x1.00x0.50		2,000	1,000	1,000	0,750	1,500 C#*D#*E#*F#
13	Sabata mur de 30 cm 1.20x0.40						
14			1,000	9,500	1,200	0,750	8,550 C#*D#*E#*F#
15	Sabata banc exterior 1.20x0.40						C#*D#*E#*F#
16			1,000	4,350	1,200	0,750	3,915 C#*D#*E#*F#
17			1,000	2,300	1,200	0,750	2,070 C#*D#*E#*F#
18	Sabata banc interior 1.20x0.40						C#*D#*E#*F#
19			1,000	2,650	1,200	0,750	2,385 C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes



ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 3

20	C#*D#*E#*F#
21	C#*D#*E#*F#
22	C#*D#*E#*F#
23	C#*D#*E#*F#
24	C#*D#*E#*F#
25	C#*D#*E#*F#
26	C#*D#*E#*F#
27	C#*D#*E#*F#
28	C#*D#*E#*F#
29	C#*D#*E#*F#
30	C#*D#*E#*F#
31	C#*D#*E#*F#
32	C#*D#*E#*F#
33	C#*D#*E#*F#
34	C#*D#*E#*F#
35	C#*D#*E#*F#
36	C#*D#*E#*F#
37	C#*D#*E#*F#
38	C#*D#*E#*F#
39	C#*D#*E#*F#
40	C#*D#*E#*F#
41	C#*D#*E#*F#
42	C#*D#*E#*F#
43	C#*D#*E#*F#
44	C#*D#*E#*F#
45	C#*D#*E#*F#
46	C#*D#*E#*F#
47	C#*D#*E#*F#
48	C#*D#*E#*F#
49	C#*D#*E#*F#
50	C#*D#*E#*F#
51	C#*D#*E#*F#
52	C#*D#*E#*F#
53	C#*D#*E#*F#
54	C#*D#*E#*F#
55	C#*D#*E#*F#
56	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,291

2 P2214-AYNS m3 Excavació caixa de paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa		200,000	0,450			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 PD5H-VSMN m Drenatge perimetral fonament corregut (ref. TP02-03)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 P924-DX73 m2 Subbase de 15 cm grava pedra calcària (ref. E01)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 4

1	Llosa	200,000	200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			200,000	


Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 04 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	P311-DQ6K	m2	Muntatge i desmuntatge encofrat tauler fusta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATES AÏLLADES							
2	1.50x1.50x0.50		3,000	6,000	0,500		9,000	C#*D#*E#*F#
3	1.00x1.00x0.50		2,000	4,000	0,500		4,000	C#*D#*E#*F#
4	SABATES CORREGUDES							
5	Sabates Murets 0.40x0.90 cara no vista							
6			1,000	23,350	0,700		16,345	C#*D#*E#*F#
7			1,000	9,250	0,700		6,475	C#*D#*E#*F#
8			3,000	1,600	0,700		3,360	C#*D#*E#*F#
9	Sabata mur de 30 cm 1.20x0.40							
10			1,000	20,200	0,400		8,080	C#*D#*E#*F#
11	Sabata banc exterior 1.20x0.40							C#*D#*E#*F#
12			1,000	15,650	0,400		6,260	C#*D#*E#*F#
13			-1,000	9,500	0,400		-3,800	C#*D#*E#*F#
14	Sabata banc interior 1.20x0.40							C#*D#*E#*F#
15	LLOSA		1,000	7,700	0,400		3,080	C#*D#*E#*F#
16	Perímetre llosa		1,000	33,000	0,300		9,900	C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#
22								C#*D#*E#*F#
23								C#*D#*E#*F#
24								C#*D#*E#*F#
25								C#*D#*E#*F#
26								C#*D#*E#*F#
27								C#*D#*E#*F#
28								C#*D#*E#*F#
29								C#*D#*E#*F#
30								C#*D#*E#*F#
31								C#*D#*E#*F#
32								C#*D#*E#*F#
33								C#*D#*E#*F#
34								C#*D#*E#*F#
35								C#*D#*E#*F#
36								C#*D#*E#*F#
37								C#*D#*E#*F#
38								C#*D#*E#*F#
39								C#*D#*E#*F#
40								C#*D#*E#*F#
41								C#*D#*E#*F#
42								C#*D#*E#*F#
43								C#*D#*E#*F#
44								C#*D#*E#*F#
45								C#*D#*E#*F#
46								C#*D#*E#*F#
47								C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijanjant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 5

48	C#*D#*E#*F#
49	C#*D#*E#*F#
50	C#*D#*E#*F#
51	C#*D#*E#*F#
52	C#*D#*E#*F#
53	C#*D#*E#*F#
54	C#*D#*E#*F#
55	C#*D#*E#*F#
56	C#*D#*E#*F#
57	C#*D#*E#*F#
58	C#*D#*E#*F#
59	C#*D#*E#*F#
60	C#*D#*E#*F#
61	C#*D#*E#*F#
62	C#*D#*E#*F#
63	C#*D#*E#*F#
64	C#*D#*E#*F#
65	C#*D#*E#*F#
66	C#*D#*E#*F#
67	C#*D#*E#*F#
68	C#*D#*E#*F#
69	C#*D#*E#*F#
70	C#*D#*E#*F#
71	C#*D#*E#*F#
72	C#*D#*E#*F#
73	C#*D#*E#*F#
74	C#*D#*E#*F#
75	C#*D#*E#*F#
76	C#*D#*E#*F#
77	C#*D#*E#*F#
78	C#*D#*E#*F#
79	C#*D#*E#*F#
80	C#*D#*E#*F#
81	C#*D#*E#*F#
82	C#*D#*E#*F#
83	C#*D#*E#*F#
84	C#*D#*E#*F#
85	C#*D#*E#*F#
86	C#*D#*E#*F#
87	C#*D#*E#*F#
88	C#*D#*E#*F#
89	C#*D#*E#*F#
90	C#*D#*E#*F#
91	C#*D#*E#*F#
92	C#*D#*E#*F#
93	C#*D#*E#*F#
94	C#*D#*E#*F#
95	C#*D#*E#*F#
96	C#*D#*E#*F#
97	C#*D#*E#*F#
98	C#*D#*E#*F#
99	C#*D#*E#*F#
100	C#*D#*E#*F#
101	C#*D#*E#*F#
102	C#*D#*E#*F#
103	C#*D#*E#*F#
104	C#*D#*E#*F#
105	C#*D#*E#*F#


EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijanjant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS			Data: 31/01/24	Pág.: 6
106		C#*D#*E#*F#		
107		C#*D#*E#*F#		
108		C#*D#*E#*F#		
109		C#*D#*E#*F#		
110		C#*D#*E#*F#		
111		C#*D#*E#*F#		
112		C#*D#*E#*F#		
113		C#*D#*E#*F#		
114		C#*D#*E#*F#		
115		C#*D#*E#*F#		
116		C#*D#*E#*F#		
117		C#*D#*E#*F#		
118		C#*D#*E#*F#		
119		C#*D#*E#*F#		
120		C#*D#*E#*F#		
121		C#*D#*E#*F#		
122		C#*D#*E#*F#		
123		C#*D#*E#*F#		
124		C#*D#*E#*F#		
125		C#*D#*E#*F#		
126		C#*D#*E#*F#		
127		C#*D#*E#*F#		
128		C#*D#*E#*F#		
129		C#*D#*E#*F#		
130		C#*D#*E#*F#		
131		C#*D#*E#*F#		
132		C#*D#*E#*F#		
133		C#*D#*E#*F#		
134		C#*D#*E#*F#		
135		C#*D#*E#*F#		
136		C#*D#*E#*F#		
137		C#*D#*E#*F#		
138		C#*D#*E#*F#		
139		C#*D#*E#*F#		
140		C#*D#*E#*F#		
141		C#*D#*E#*F#		
142		C#*D#*E#*F#		
143		C#*D#*E#*F#		
144		C#*D#*E#*F#		
145		C#*D#*E#*F#		
146		C#*D#*E#*F#		
147		C#*D#*E#*F#		
148		C#*D#*E#*F#		
149		C#*D#*E#*F#		
150		C#*D#*E#*F#		
151		C#*D#*E#*F#		
152		C#*D#*E#*F#		
153		C#*D#*E#*F#		
154		C#*D#*E#*F#		
155		C#*D#*E#*F#		
156		C#*D#*E#*F#		
157		C#*D#*E#*F#		
158		C#*D#*E#*F#		
159		C#*D#*E#*F#		
160		C#*D#*E#*F#		
161		C#*D#*E#*F#		
162		C#*D#*E#*F#		
163		C#*D#*E#*F#		
EUR				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 7

164	C#*D#*E#*F#
165	C#*D#*E#*F#
166	C#*D#*E#*F#
167	C#*D#*E#*F#
168	C#*D#*E#*F#
169	C#*D#*E#*F#
170	C#*D#*E#*F#
171	C#*D#*E#*F#
172	C#*D#*E#*F#
173	C#*D#*E#*F#
174	C#*D#*E#*F#
175	C#*D#*E#*F#
176	C#*D#*E#*F#
177	C#*D#*E#*F#
178	C#*D#*E#*F#
179	C#*D#*E#*F#
180	C#*D#*E#*F#
181	C#*D#*E#*F#
182	C#*D#*E#*F#
183	C#*D#*E#*F#
184	C#*D#*E#*F#
185	C#*D#*E#*F#
186	C#*D#*E#*F#
187	C#*D#*E#*F#
188	C#*D#*E#*F#
189	C#*D#*E#*F#
190	C#*D#*E#*F#
191	C#*D#*E#*F#
192	C#*D#*E#*F#
193	C#*D#*E#*F#
194	C#*D#*E#*F#
195	C#*D#*E#*F#
196	C#*D#*E#*F#
197	C#*D#*E#*F#
198	C#*D#*E#*F#
199	C#*D#*E#*F#
200	C#*D#*E#*F#
201	C#*D#*E#*F#
202	C#*D#*E#*F#
203	C#*D#*E#*F#
204	C#*D#*E#*F#
205	C#*D#*E#*F#
206	C#*D#*E#*F#
207	C#*D#*E#*F#
208	C#*D#*E#*F#
209	C#*D#*E#*F#
210	C#*D#*E#*F#
211	C#*D#*E#*F#
212	C#*D#*E#*F#
213	C#*D#*E#*F#
214	C#*D#*E#*F#
215	C#*D#*E#*F#
216	C#*D#*E#*F#
217	C#*D#*E#*F#
218	C#*D#*E#*F#
219	C#*D#*E#*F#
220	C#*D#*E#*F#
221	C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 8

222	C#*D#*E#*F#
223	C#*D#*E#*F#
224	C#*D#*E#*F#
225	C#*D#*E#*F#
226	C#*D#*E#*F#
227	C#*D#*E#*F#
228	C#*D#*E#*F#
229	C#*D#*E#*F#
230	C#*D#*E#*F#
231	C#*D#*E#*F#
232	C#*D#*E#*F#
233	C#*D#*E#*F#
234	C#*D#*E#*F#
235	C#*D#*E#*F#
236	C#*D#*E#*F#
237	C#*D#*E#*F#
238	C#*D#*E#*F#
239	C#*D#*E#*F#
240	C#*D#*E#*F#
241	C#*D#*E#*F#
242	C#*D#*E#*F#
243	C#*D#*E#*F#
244	C#*D#*E#*F#
245	C#*D#*E#*F#
246	C#*D#*E#*F#
247	C#*D#*E#*F#
248	C#*D#*E#*F#
249	C#*D#*E#*F#
250	C#*D#*E#*F#
251	C#*D#*E#*F#
252	C#*D#*E#*F#
253	C#*D#*E#*F#
254	C#*D#*E#*F#
255	C#*D#*E#*F#
256	C#*D#*E#*F#
257	C#*D#*E#*F#
258	C#*D#*E#*F#
259	C#*D#*E#*F#
260	C#*D#*E#*F#
261	C#*D#*E#*F#
262	C#*D#*E#*F#
263	C#*D#*E#*F#
264	C#*D#*E#*F#
265	C#*D#*E#*F#
266	C#*D#*E#*F#
267	C#*D#*E#*F#
268	C#*D#*E#*F#
269	C#*D#*E#*F#
270	C#*D#*E#*F#
271	C#*D#*E#*F#
272	C#*D#*E#*F#
273	C#*D#*E#*F#
274	C#*D#*E#*F#
275	C#*D#*E#*F#
276	C#*D#*E#*F#
277	C#*D#*E#*F#
278	C#*D#*E#*F#
279	C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ 6818865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=ilescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24

Pàg.: 9

280	C##D##E##F#
281	C##D##E##F#
282	C##D##E##F#
283	C##D##E##F#
284	C##D##E##F#
285	C##D##E##F#
286	C##D##E##F#
287	C##D##E##F#
288	C##D##E##F#
289	C##D##E##F#
290	C##D##E##F#
291	C##D##E##F#
292	C##D##E##F#
293	C##D##E##F#
294	C##D##E##F#
295	C##D##E##F#
296	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	62,700

2	P4D5-9LVL	m2	Muntatõe i desmuntatõe encofrat fenòlic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATES CORREGUEDES							
2	Sabates Murets 0.40x0.90 cara vista							
3			1,000	19,200	0,900		17,280	C#D##E##F#
4			2,000	22,000	0,900		39,600	C#D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	56,880

3	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATES AÏLLADES							
2	1.50x1.50x0.50		3,000	1,500	1,500		6,750	C##D##E##F#
3	1.00x1.00x0.50		2,000	1,000	1,000		2,000	C##D##E##F#
4	Subtotal	S					8,750	SUMSUBTOT AL(G1:G3)
5	SABATES CORREGUDES							
6	Sabates Murets 0.40x0.90							
7			1,000	5,100	0,400		2,040	C##D##E##F#
8			1,000	12,200	0,400		4,880	C##D##E##F#
9			1,000	10,000	0,400		4,000	C##D##E##F#
10			1,000	10,200	0,400		4,080	C##D##E##F#
11			1,000	5,300	0,400		2,120	C##D##E##F#
12			4,000	1,600	0,400		2,560	C##D##E##F#
13	Subtotal	S					19,680	SUMSUBTOT AL(G5:G12)
14	Sabata mur de 30 cm 1.20x0.40							C##D##E##F#
15			1,000	9,500	1,200		11,400	C##D##E##F#
16	Subtotal	S					11,400	SUMSUBTOT AL(G14:G15)
17	Sabata banc exterior 1.20x0.40							
18			1,000	3,540	1,200		4,248	C##D##E##F#
19	Subtotal	S					4,248	SUMSUBTOT AL(G17:G18)
20	Sabata banc interior 1.20x0.40							
21			1,000	2,650	1,200		3,180	C##D##E##F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22D07FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 10

22	Subtotal	S				3,180	SUMSUBTOT AL(G20:G21)
23	Subtotal "A origen"	O				47,258	SUMORIGEN(G1:G22)
24	Mermes a justificar		0,100	47,258		4,726	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						51,984	

4 P310-D51L kg Armadura fonaments rases i pous B500SD barres corrugades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates aïllades (kg/m3)		1,000	4,380	20,000		87,600	C#*D#*E#*F#
2	Sabates corregudes muret (kg/m3)		1,000	17,712	55,000		974,160	C#*D#*E#*F#
3	Sabates corregudes mur (kg/m3)		1,000	4,560	50,000		228,000	C#*D#*E#*F#
4	Sabates banc exterior (kg/m3)		1,000	1,700	50,000		85,000	C#*D#*E#*F#
5	Sabates banc interior (kg/m3)		1,000	1,280	50,000		64,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal "A origen"	O					1.438,760	SUMORIGEN(G1:G5)
7	Mermes a justificar		0,100	1.438,760			143,876	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.582,636	

5 P312-I5RH m3 Formigó rases i pous tipus HA-25/F/20/XC2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATES AÏLLADES							
2	1.50x1.50x0.50		3,000	1,500	1,500	0,500	3,375	C#*D#*E#*F#
3	1.00x1.00x0.50		2,000	1,000	1,000	0,500	1,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					4,375	SUMSUBTOT AL(G1:G3)
6	Sabata mur de 30 cm 1.20x0.40							C#*D#*E#*F#
7			1,000	9,500	1,200	0,400	4,560	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					4,560	SUMSUBTOT AL(G5:G7)
10	Sabata banc exterior 1.20x0.40							C#*D#*E#*F#
11			1,000	3,540	1,200	0,400	1,699	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					1,699	SUMSUBTOT AL(G9:G11)
14	Sabata banc interior 1.20x0.40							C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,650	1,200	0,400	1,272	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					1,272	SUMSUBTOT AL(G13:G15)
18	SABATES CORREGUDES							C#*D#*E#*F#
19	Sabates Murets 0.40x0.90							C#*D#*E#*F#
20			1,000	5,100	0,400	0,900	1,836	C#*D#*E#*F#
21			1,000	12,200	0,400	0,900	4,392	C#*D#*E#*F#
22			1,000	10,000	0,400	0,900	3,600	C#*D#*E#*F#
23			1,000	10,200	0,400	0,900	3,672	C#*D#*E#*F#
24			1,000	5,300	0,400	0,900	1,908	C#*D#*E#*F#
25			4,000	1,600	0,400	0,900	2,304	C#*D#*E#*F#
26	Subtotal "A origen"	O					29,618	SUMORIGEN(G1:G25)
27	Mermes a justificar		0,100	29,618			2,962	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							32,580	

6 P3C0-3D8G kg Armadura fonaments lloses B500SD barres corrugades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2002465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 11

1	Llosa total - 3.41kg/m2x2=6.82 kg/m2	1,200	223,000	0,200	6,820	365,006	C#*D#*E#*F#
2	Afegir perímetre 84/0.20=420 ut de 1.50m	1,000	420,000	1,500	0,410	258,300	C#*D#*E#*F#
3	Afegir caballets 0.60/m2	1,000	223,000		0,600	133,800	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal S					757,106	SUMSUBTOT AL(G1:G3)
5	Mermes a justificar	0,100	757,106			75,711	C#*D#*E#*F#
6							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 832,817

7 P3C5-JI71 m3 Formigonat de llosa de fonamentació tipus HA-25/F/20/XC2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa total		1,000	223,000	0,200		44,600	C#*D#*E#*F#
2	Descomptar trobades amb murets fonaments		-1,000	9,000	0,200		-1,800	C#*D#*E#*F#
3	Afegir perímetre		84,000	0,450	0,100		3,780	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal "A origen"	O					46,580	SUMORIGEN(G1:G3)
5	Mermes a justificar		0,100	46,580			4,658	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,238

8 P4B0-6091 u Ancoratge barra corrugades 12mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encontre fonaments nous i existents		4,000	6,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capitol 05 ESTRUCTURA
Títol 3 01 ESTRUCTURA D'ACER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P44C-DP0X	kg	Acer S275JR,p/pilar peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PÒRTIC 1,3							
2	2UPN180		2,000	2,000	2,710	22,550	244,442	C#*D#*E#*F#
3	Platina 350x300x12 mm		2,000	2,000		10,000	40,000	C#*D#*E#*F#
4	1HEB100		2,000	1,000	3,550	20,910	148,461	C#*D#*E#*F#
5	Platina 200x200x12 mm		2,000	1,000		4,000	8,000	C#*D#*E#*F#
6	PÒRTIC 2							
7	2UPN180		1,000	2,000	2,710	22,550	122,221	C#*D#*E#*F#
8	Platina 350x300x12 mm		1,000	2,000		10,000	20,000	C#*D#*E#*F#
9	1HEB100		1,000	1,000	0,900	20,910	18,819	C#*D#*E#*F#
10	Platina 200x200x12 mm		1,000	1,000		4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
11	PÒRTIC 4							
12	2UPN180		1,000	2,000	2,910	22,550	131,241	C#*D#*E#*F#
13	Platina 350x300x12 mm		1,000	2,000		10,000	20,000	C#*D#*E#*F#
14	1HEB100		1,000	1,000	0,900	20,910	18,819	C#*D#*E#*F#
15	Platina 200x150x12 mm		1,000	1,000		2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
16	PÒRTIC 5							
17	1HEB100		1,000	1,000	0,900	20,910	18,819	C#*D#*E#*F#
18	Platina 200x150x12 mm		1,000	1,000		2,500	2,500	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 12

19	Subtotal "A origen"	O			799,822	SUMORIGEN(G1:G18)
20	Mermes a justificar		0,100	799,820	79,982	C#*D#*E#*F#
21						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 879,804

2 P44C-DP24 kg Acer S275J0H,p/pilar peça comp.,perf.forad.lam.rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold


Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PÒRTIC 4							
2	ø80x4mm		1,000	2,000	2,800	7,800	43,680	C#*D#*E#*F#
3	Platina 200x150x12 mm		1,000	2,000		2,500	5,000	C#*D#*E#*F#
4	Platina arrencada 200x50x10 mm		1,000	2,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
5	Platina arribada 100x50x10 mm		1,000	2,000		4,000	8,000	C#*D#*E#*F#
6	PÒRTIC 5, 6, 7, 8, 9							
7	ø80x4mm		5,000	1,000	1,000	7,800	39,000	C#*D#*E#*F#
8	Platina 200x150x12 mm		5,000	1,000		2,500	12,500	C#*D#*E#*F#
9	Platina arrencada 50x50x10 mm		5,000	1,000		1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
10	Platina arribada 100x50x10 mm		5,000	1,000		4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
11	PÒRTIC 10, 11							
12	ø80x4mm		2,000	1,000	4,450	7,800	69,420	C#*D#*E#*F#
13	Platina 200x150x12 mm		2,000	1,000		2,500	5,000	C#*D#*E#*F#
14	Platina arrencada 50x50x10 mm		2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
15	Platina arribada 100x50x10 mm		2,000	1,000		4,000	8,000	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal "A origen"	O					219,600	SUMORIGEN(G1:G15)
17	Mermes a justificar		0,100	219,600			21,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,560

3 P442-DG2K kg Acer S275JR,p/biga peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PÒRTIC 1							
2	2UPN180		1,000	2,000	9,740	22,550	439,274	C#*D#*E#*F#
3	1HEB 100		1,000	1,000	4,960	20,910	103,714	C#*D#*E#*F#
4	PÒRTIC 2, 3							
5	2UPN180		2,000	2,000	11,800	22,550	1.064,360	C#*D#*E#*F#
6	1HEB 100		2,000	1,000	4,960	20,910	207,427	C#*D#*E#*F#
7	PÒRTIC 4							
8	2UPN180		1,000	2,000	8,100	22,550	365,310	C#*D#*E#*F#
9	2UPN180		1,000	2,000	13,200	22,550	595,320	C#*D#*E#*F#
10	1HEB 100		1,000	1,000	4,960	20,910	103,714	C#*D#*E#*F#
11	PÒRTIC 5							
12	1UPN180		1,000	1,000	4,900	22,550	110,495	C#*D#*E#*F#
13	1UPN220		1,000	1,000	9,700	30,140	292,358	C#*D#*E#*F#
14	1UPN180		1,000	1,000	4,750	22,550	107,113	C#*D#*E#*F#
15	2UPN140		1,000	2,000	9,600	16,400	314,880	C#*D#*E#*F#
16	PÒRTIC 6, 7, 8, 9							
17	2UPN180		4,000	2,000	2,000	22,550	360,800	C#*D#*E#*F#
18	Platina ancoratge 240x180x12mm		4,000	1,000		4,500	18,000	C#*D#*E#*F#
19	PÒRTIC 10, 11							
20	2UPN180		2,000	2,000	3,250	22,550	293,150	C#*D#*E#*F#
21	Platina ancoratge 240x180x12mm		2,000	1,000		4,500	9,000	C#*D#*E#*F#
22	PLATINA 12							
23	1HEB140		1,000	1,000	8,150	34,540	281,501	C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT							4.666,416
4	P443-FHXC	kg	Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PÒRTIC a, b						
2	1IPE140		2,000	1,000	4,800	13,220	126,912 C#*D#*E#*F#
3	1IPE140		2,000	1,000	0,250	13,220	6,610 C#*D#*E#*F#
4	1IPE140		2,000	1,000	2,350	13,220	62,134 C#*D#*E#*F#
5	PÒRTIC c						
6	1IPE140		1,000	1,000	4,800	13,220	63,456 C#*D#*E#*F#
7	1IPE140		1,000	1,000	0,250	13,220	3,305 C#*D#*E#*F#
8	1IPE140		1,000	1,000	3,950	13,220	52,219 C#*D#*E#*F#
9	PÒRTIC d						
10	1IPE140		1,000	1,000	1,450	13,220	19,169 C#*D#*E#*F#
11	1IPE140		1,000	1,000	4,800	13,220	63,456 C#*D#*E#*F#
12	1IPE140		1,000	1,000	0,250	13,220	3,305 C#*D#*E#*F#
13	1IPE140		1,000	1,000	2,350	13,220	31,067 C#*D#*E#*F#
14	PÒRTIC e						
15	1IPE140		1,000	1,000	1,450	13,220	19,169 C#*D#*E#*F#
16	1IPE140		1,000	1,000	3,600	13,220	47,592 C#*D#*E#*F#
17	1IPE140		1,000	1,000	0,250	13,220	3,305 C#*D#*E#*F#
18	1IPE140		1,000	1,000	1,150	13,220	15,203 C#*D#*E#*F#
19	PÒRTIC f, g, h, i, j, k						
20	1IPE140		6,000	1,000	1,450	13,220	115,014 C#*D#*E#*F#
21	1IPE140		6,000	1,000	3,600	13,220	285,552 C#*D#*E#*F#
22	1IPE140		6,000	1,000	0,400	13,220	31,728 C#*D#*E#*F#
23	PÒRTIC k', l'						
24	1IPE140		2,000	1,000	14,650	13,220	387,346 C#*D#*E#*F#
25	PÒRTIC l						
26	1IPE140		1,000	1,000	1,450	13,220	19,169 C#*D#*E#*F#
27	1IPE140		1,000	1,000	3,850	13,220	50,897 C#*D#*E#*F#
28	1IPE140		1,000	1,000	1,000	13,220	13,220 C#*D#*E#*F#
29	1IPE140		1,000	1,000	14,500	13,220	191,690 C#*D#*E#*F#
30	PÒRTIC m						
31	1IPE140		1,000	1,000	2,600	13,220	34,372 C#*D#*E#*F#
32	1IPE140		1,000	1,000	2,300	13,220	30,406 C#*D#*E#*F#
33	1IPE140		1,000	1,000	14,500	13,220	191,690 C#*D#*E#*F#
34	PÒRTIC n						
35	1IPE140		1,000	1,000	1,300	13,220	17,186 C#*D#*E#*F#
36	1IPE140		1,000	1,000	3,500	13,220	46,270 C#*D#*E#*F#
37	1IPE140		1,000	1,000	14,500	13,220	191,690 C#*D#*E#*F#
38	PÒRTIC n'						
39	1IPE140		1,000	1,000	6,000	13,220	79,320 C#*D#*E#*F#
40	1IPE140		1,000	1,000	1,000	13,220	13,220 C#*D#*E#*F#
41	1IPE140		1,000	1,000	7,000	13,220	92,540 C#*D#*E#*F#
42	PÒRTIC o						C#*D#*E#*F#
43	1IPE140		1,000	1,000	19,350	13,220	255,807 C#*D#*E#*F#
44	PÒRTIC p, q						
45	1IPE140		2,000	1,000	6,000	13,220	158,640 C#*D#*E#*F#
46	1IPE140		2,000	1,000	1,000	13,220	26,440 C#*D#*E#*F#
47	1IPE140		2,000	1,000	43,600	13,220	1.152,784 C#*D#*E#*F#
48	PÒRTIC K, L, M, N						
49	1IPE140		4,000	1,000	5,850	13,220	309,348 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.211,231

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 14

5	P443-FHXE	kg	Acer S275J0H,p/biguetes peça simp.,perf.rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUBULAR							
2	Pòrtic 1-2							C#*D#*E#*F#
3			4,000	3,000	1,620	5,670	110,225	C#*D#*E#*F#
4			4,000	1,000	1,000	5,670	22,680	C#*D#*E#*F#
5	Pòrtic 2-3							
6			4,000	4,000	1,620	5,670	146,966	C#*D#*E#*F#
7			4,000	1,000	1,000	5,670	22,680	C#*D#*E#*F#
8	Pòrtic 3-4							
9			4,000	5,000	1,620	5,670	183,708	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,000	1,000	5,670	28,350	C#*D#*E#*F#
11	Pòrtic 4-5							
12			4,000	4,000	1,620	5,670	146,966	C#*D#*E#*F#
13			4,000	1,000	1,100	5,670	24,948	C#*D#*E#*F#
14			4,000	5,000	1,200	5,670	136,080	C#*D#*E#*F#
15			1,000	5,000	1,200	5,670	34,020	C#*D#*E#*F#
16			1,000	6,000	1,200	5,670	40,824	C#*D#*E#*F#
17			2,000	7,000	1,600	5,670	127,008	C#*D#*E#*F#
18			2,000	1,000	0,500	5,670	5,670	C#*D#*E#*F#
19			1,000	6,000	1,500	5,670	51,030	C#*D#*E#*F#
20	Pòrtic 5-11							
21			26,000	1,000	1,620	5,670	238,820	C#*D#*E#*F#
22			7,000	1,000	1,200	5,670	47,628	C#*D#*E#*F#
23	Pòrtic 11-12							
24			5,000	2,000	1,600	5,670	90,720	C#*D#*E#*F#
25			5,000	4,000	1,200	5,670	136,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.594,403	
6	P44C-DP0V	kg	Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T-60x60x7mm							C#*D#*E#*F#
2	Pòrtics 1,2,3,4							
3			4,000	1,000	0,400	6,480	10,368	C#*D#*E#*F#
4			4,000	1,000	0,800	6,480	20,736	C#*D#*E#*F#
5			4,000	1,000	1,250	6,480	32,400	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal "A origen"	O					63,504	SUMORIGEN(G1:G5)
7	Mermes a justificar		0,100	63,504			6,350	C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							69,854	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 05 ESTRUCTURA
Títol 3 02 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P4D5-9LVJ	m2	Muntatge i desmuntatge encofrat fenolic mur i pilar apantallat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur de 30 cm - 50 m2 per dues cares d'encofrat		2,000	50,000			100,000	C**D**E**F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 15

3	Muret banc de formigó exterior							
4		2,000	0,900	2,250		4,050	C#*D#*E#*F#	
5							C#*D#*E#*F#	
6	Muret banc de formigó interior						C#*D#*E#*F#	
7		2,000	0,900	2,650		4,770	C#*D#*E#*F#	
8							C#*D#*E#*F#	
9	Pilar façana apantallat	2,000	0,600	2,650		3,180	C#*D#*E#*F#	
10		2,000	0,200	2,650		1,060	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						113,060		

2 P4D8-H7SG m2 Muntatge i desmuntatge encofrat fenòlic cercol

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre cercol x 2 cares h=23 cm							
2	M1 i M2		2,000	9,600	0,230		4,416	C#*D#*E#*F#
3			2,000	10,000	0,230		4,600	C#*D#*E#*F#
4			2,000	12,200	0,230		5,612	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,200	0,230		1,012	C#*D#*E#*F#
6			5,000	0,200	0,230		0,230	C#*D#*E#*F#
7			6,000	0,600	0,230		0,828	C#*D#*E#*F#
8	Mur entrada							
9			2,000	2,400	0,230		1,104	C#*D#*E#*F#
10			2,000	4,330	0,230		1,992	C#*D#*E#*F#
11			2,000	0,500	0,230		0,230	C#*D#*E#*F#
12			2,000	0,300	0,230		0,138	C#*D#*E#*F#
13			5,000	0,200	0,230		0,230	C#*D#*E#*F#
14	Mur							
15			2,000	2,400	0,230		1,104	C#*D#*E#*F#
16			1,000	0,200	0,230		0,046	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						21,542		

3 P4DC-3UY1 m2 Muntatge i desmuntatge encofrat fenòlic llosa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa entrada 15 cm							
2			1,000	4,200	2,300		9,660	C#*D#*E#*F#
3	Llosa banc de formigó exterior							
4			1,000	0,800	2,250		1,800	C#*D#*E#*F#
5			2,000	0,800	0,150		0,240	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,250	0,150		0,675	C#*D#*E#*F#
7	Llosa banc de formigó interior							
8			1,000	1,500	2,650		3,975	C#*D#*E#*F#
9			2,000	1,500	0,150		0,450	C#*D#*E#*F#
10			2,000	2,650	0,150		0,795	C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						17,595		

4 P4BC-43MY kg Armadura mur i pilar apantallat B500SD barres corrugades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur de 30 cm (kg/m2)		1,000	50,000		25,000	1.250,000	C#*D#*E#*F#
3	Muret banc de formigó exterior (kg/m2)							

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C2DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 16

4			1,000	0,900	2,250	28,000	56,700	C#*D#*E#*F#
5	Muret banc de formigó interior (kg/m2)							C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,900	2,650	28,000	66,780	C#*D#*E#*F#
8	Pilar façana apantallat (kg/m3)		1,000	0,318		300,000	95,400	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal "A origen"	O					1.468,880	SUMORIGEN(G1:G9)
11	Mermes a justificar		0,050	1.468,880			73,444	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.542,324

5 P4B4-3FRK kg Armadura cercol B500SD barres corrugades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cèrcol (kg/m3)		1,000	6,077		85,000	516,545	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					516,545	SUMORIGEN(G1:G1)
4	Mermes a justificar		0,050	516,545			25,827	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 542,372

6 P4B8-D6QI kg Armadura llosa B500SD barres corrugades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa entrada 15 cm (kg/m2)		1,000	4,200	2,300	20,000	193,200	C#*D#*E#*F#
2	Llosa banc exterior 15 cm (kg/m2)		1,000	0,800	2,250	22,000	39,600	C#*D#*E#*F#
3	Llosa banc interior 15 cm (kg/m2)		1,000	1,500	2,650	22,000	87,450	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					320,250	SUMSUBTOT AL(G1:G3)
5	Mermes a justificar		0,050	320,250			16,013	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,263

7 P4520-JRIP m3 Formigó mur i pilar apantallat HA-25/F/10/XC2


Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur de 30 cm		1,000	50,000		0,300	15,000	C#*D#*E#*F#
3	Muret banc de formigó exterior							
4			1,000	0,900	2,250	0,300	0,608	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	Muret banc de formigó interior							
7			1,000	0,900	2,650	0,300	0,716	C#*D#*E#*F#
9	Pilar façana apantallat		1,000	0,600	2,650	0,200	0,318	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,642

8 P4534-TW2X m3 Formigó cercol HA-25/F/10/XC2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cèrcol							
2	M1 i M2		1,000	9,600	0,230	2,000	4,416	C#*D#*E#*F#
3			1,000	10,000	0,230	0,200	0,460	C#*D#*E#*F#
4			1,000	12,200	0,230	0,200	0,561	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,200	0,230	0,200	0,101	C#*D#*E#*F#
6			3,000	0,600	0,230	0,200	0,083	C#*D#*E#*F#
7	Mur entrada							C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24

Pàg.: 17

8		1,000	2,400	0,230	0,200	0,110	C#*D#*E#*F#
9		1,000	4,330	0,230	0,200	0,199	C#*D#*E#*F#
10		1,000	0,500	0,230	0,200	0,023	C#*D#*E#*F#
11		1,000	0,300	0,230	0,200	0,014	C#*D#*E#*F#
12	Mur						C#*D#*E#*F#
13		1,000	2,400	0,230	0,200	0,110	C#*D#*E#*F#
14							C#*D#*E#*F#
17							C#*D#*E#*F#
18							C#*D#*E#*F#
19							C#*D#*E#*F#
20							C#*D#*E#*F#
21							C#*D#*E#*F#
22							C#*D#*E#*F#
23							C#*D#*E#*F#
24							C#*D#*E#*F#
25							C#*D#*E#*F#
26							C#*D#*E#*F#
27							C#*D#*E#*F#
28							C#*D#*E#*F#
29							C#*D#*E#*F#
30							C#*D#*E#*F#
31							C#*D#*E#*F#
32							C#*D#*E#*F#
33							C#*D#*E#*F#
34							C#*D#*E#*F#
35							C#*D#*E#*F#
36							C#*D#*E#*F#
37							C#*D#*E#*F#
38							C#*D#*E#*F#
39							C#*D#*E#*F#
40							C#*D#*E#*F#
41							C#*D#*E#*F#
42							C#*D#*E#*F#
43							C#*D#*E#*F#
44							C#*D#*E#*F#
45							C#*D#*E#*F#
46							C#*D#*E#*F#
47							C#*D#*E#*F#
48							C#*D#*E#*F#
49							C#*D#*E#*F#
50							C#*D#*E#*F#
51							C#*D#*E#*F#
52							C#*D#*E#*F#
53							C#*D#*E#*F#
54							C#*D#*E#*F#
55							C#*D#*E#*F#
56							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,077

9 P45C1-ICU9 m3 Formigó llosa HA-25/F/10/XC2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa entrada 15 cm							
2			1,000	4,200	2,300	0,150	1,449	C#*D#*E#*F#
4	Llosa banc de formigó exterior							
5			1,000	0,800	2,250	0,150	0,270	C#*D#*E#*F#
7	Llosa banc de formigó interior							

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2002465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 18

8			1,000	1,500	2,650	0,150	0,596	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,315	
10	P4B0-6091	u	Ancoratge barra corrugades 12mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur cada 1c/40 cm amb forjat - 9.5/0.40=24 ut		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 06 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P54B-H9BY	m2	Coberta planxa alumini junt alçat (ref. C09)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aplicat coeficinet pendent x m2							
3	Vestibul entrada principal		1,009	65,200			65,787	C#*D#*E#*F#
4			1,009	20,000			20,180	C#*D#*E#*F#
6	Zona claraboia sobre portes entrada		1,210	12,000			14,520	C#*D#*E#*F#
7			-1,210	8,000			-9,680	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	Coberta sobre bar		1,006	18,600			18,712	C#*D#*E#*F#
10			1,006	15,000			15,090	C#*D#*E#*F#
11			1,014	76,200			77,267	C#*D#*E#*F#
12	Parament vertical lateral		2,000	5,250			10,500	C#*D#*E#*F#
15	Zona porxada i prelongació		1,006	67,250			67,654	C#*D#*E#*F#
16			1,006	29,750			29,929	C#*D#*E#*F#
18	Zona càrrega i descàrrega		1,006	50,100			50,401	C#*D#*E#*F#
19	Parament vertical		1,000	3,250	1,000		3,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							363,610	
2	P54B-HCKA	m	Ràfeg sense canal d'alumini (ref. C11)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		1,000	15,200			15,200	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	44,000			44,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	8,300			8,300	C#*D#*E#*F#
7	Planta altell		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							108,200	
3	P54B-HCKG	m	Ràfeg amb canal d'alumini (ref. C10)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT							19,800
4	P54B-HCK7	m	Canal interior d'alumini (ref. C10)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	13,000			13,000 C#*D#*E#*F#
2			1,000	37,000			37,000 C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,000			7,000 C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,100			8,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,100
5	P54B-HCK5	m	Aiguafons d'alumini				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	8,000			8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000
6	P5ZDC-L7DC	m	Minvell d'alumini				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	7,500			7,500 C#*D#*E#*F#
2			1,000	19,750			19,750 C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,750			1,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,000
7	PD5P-BIQF	m2	Làmina nodular (ref. C08)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.	V	363,610				363,610 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							363,610
8	P5Z24-H8KG	m2	Solera tauler OSB/3 18 mm (ref.C05) fixacions mecàniques				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	x 2 capes						C#*D#*E#*F#
2	01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.	V	363,610	2,000			727,220 C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					727,220 SUMSUBTOT AL(G1:G2)
5	Descomptar 1 capa - a la zona porxada i a la zona de càrrega i descàrrega						
6	Zona porxada i prolongació		1,006	67,250		-1,000	-67,654 C#*D#*E#*F#
7	Zona càrrega i descàrrega		1,006	50,100		-1,000	-50,401 C#*D#*E#*F#
8	Parament vertical		1,000	3,250	1,000	-1,000	-3,250 C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					-121,305 SUMSUBTOT AL(G4:G8)
TOTAL AMIDAMENT							605,915

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 20

9	P5Z24-H8KC	m2	Solera tauler OSB/3 22 mm (ref.C01) fixacions mecàniques					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.	V	363,610				363,610	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							363,610	
10	P5Z30-FJG1	m2	Rastrellat pi autoclau 60x30mm cada 60 cm (ref.C06) fixacions mecàniques					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.	V	363,610				363,610	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							363,610	
11	P5Z30-FJV9	m2	Rastrellat pi autoclau 40x40mm cada 60 cm (ref.C03) fixacions mecàniques					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	x 2 capes							
2	01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.	V	363,610	2,000			727,220	C#*D#*E#*F#
4	Descomptar 1 capa - a la zona porxada i a la zona de càrrega i descàrrega							
5	Zona porxada i prelongació		1,006	67,250		-1,000	-67,654	C#*D#*E#*F#
6	Zona càrrega i descàrrega		1,006	50,100		-1,000	-50,401	C#*D#*E#*F#
7	Parament vertical		1,000	3,250	1,000	-1,000	-3,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							605,915	
12	P5Z30-FJG2	m2	Rastrellat pi autoclau 90x40mm cada 60 cm (ref.C12) fixacions mecàniques					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona porxada i prelongació		1,006	67,250			67,654	C#*D#*E#*F#
2	Zona càrrega i descàrrega		1,006	50,100			50,401	C#*D#*E#*F#
3	Parament vertical		1,000	3,250	1,000		3,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							121,305	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capitol 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE BLOC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P4E5-DKRT	m2	Paret de bloc 20x20x40cm vista a 2 cares (ref. TP04					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	12,200	2,400		29,280	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,200	2,400		5,280	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,550	2,400		15,720	C#*D#*E#*F#
4			4,000	0,300	2,400		2,880	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400	3,540		8,496	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2002465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 21

		TOTAL AMIDAMENT					61,656																																																																									
2	P4E5-DJLI	m2	Paret de bloc 20x20x40cm vista a 1 cara (ref. TP04)																																																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>9,600</td><td>2,400</td><td></td><td>23,040</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>10,000</td><td>2,400</td><td></td><td>24,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>0,600</td><td>2,400</td><td></td><td>4,320</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>51,360</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000	9,600	2,400		23,040	C#*D#*E#*F#	2			1,000	10,000	2,400		24,000	C#*D#*E#*F#	3			3,000	0,600	2,400		4,320	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							51,360																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																								
1			1,000	9,600	2,400		23,040	C#*D#*E#*F#																																																																								
2			1,000	10,000	2,400		24,000	C#*D#*E#*F#																																																																								
3			3,000	0,600	2,400		4,320	C#*D#*E#*F#																																																																								
TOTAL AMIDAMENT							51,360																																																																									
3	P4Z1-3LY9	m	Armadura en geolosia filades bloc de formigó																																																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Longitud total mur de bloc x 6 filades armades</td><td></td><td>46,000</td><td>6,000</td><td></td><td></td><td>276,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>276,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Longitud total mur de bloc x 6 filades armades		46,000	6,000			276,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							276,000																																														
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																								
1	Longitud total mur de bloc x 6 filades armades		46,000	6,000			276,000	C#*D#*E#*F#																																																																								
TOTAL AMIDAMENT							276,000																																																																									
4	P4E0-DAVK	kg	Acer bloc formigó B500S barres corrugades																																																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Longitud total mur de bloc cada 20 cm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>46m/0.20=230 barres verticals</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Esperes ø12mm 0.20+0.20+0.40=1.05</td><td></td><td>230,000</td><td>0,800</td><td>0,910</td><td></td><td>167,440</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Barres ø12mm 2.30+0.20+0.10=2.70m</td><td></td><td>230,000</td><td>2,600</td><td>0,910</td><td></td><td>544,180</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>711,620</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Longitud total mur de bloc cada 20 cm								2	46m/0.20=230 barres verticals								3	Esperes ø12mm 0.20+0.20+0.40=1.05		230,000	0,800	0,910		167,440	C#*D#*E#*F#	4	Barres ø12mm 2.30+0.20+0.10=2.70m		230,000	2,600	0,910		544,180	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							711,620																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																								
1	Longitud total mur de bloc cada 20 cm																																																																															
2	46m/0.20=230 barres verticals																																																																															
3	Esperes ø12mm 0.20+0.20+0.40=1.05		230,000	0,800	0,910		167,440	C#*D#*E#*F#																																																																								
4	Barres ø12mm 2.30+0.20+0.10=2.70m		230,000	2,600	0,910		544,180	C#*D#*E#*F#																																																																								
TOTAL AMIDAMENT							711,620																																																																									
5	P4E2-MF57	m3	Reomplert de formigó blocs de formigó HA-25/F/10/XC2																																																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Mur paret bloc vist 2 cares (m3/m2)</td><td></td><td>58,920</td><td>0,020</td><td></td><td></td><td>1,178</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Descomptar zona en gelosia</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Mur paret bloc vist 1 cara (m3/m2)</td><td></td><td>49,920</td><td>0,020</td><td></td><td></td><td>0,998</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Descomptar zona en gelosia</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,176</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Mur paret bloc vist 2 cares (m3/m2)		58,920	0,020			1,178	C#*D#*E#*F#	2	Descomptar zona en gelosia								3	Mur paret bloc vist 1 cara (m3/m2)		49,920	0,020			0,998	C#*D#*E#*F#	4	Descomptar zona en gelosia								TOTAL AMIDAMENT							2,176																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																								
1	Mur paret bloc vist 2 cares (m3/m2)		58,920	0,020			1,178	C#*D#*E#*F#																																																																								
2	Descomptar zona en gelosia																																																																															
3	Mur paret bloc vist 1 cara (m3/m2)		49,920	0,020			0,998	C#*D#*E#*F#																																																																								
4	Descomptar zona en gelosia																																																																															
TOTAL AMIDAMENT							2,176																																																																									
6	P6182-44YR	m2	Contrenvà de bloc 5x20x40cm per revestir (ref TP05)																																																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Zona Magatzem residus i bar</td><td></td><td>1,000</td><td>3,800</td><td>2,420</td><td></td><td>9,196</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>1,900</td><td>2,420</td><td></td><td>4,598</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>5,650</td><td>2,420</td><td></td><td>13,673</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>2,200</td><td>2,420</td><td></td><td>5,324</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>6,450</td><td>2,420</td><td></td><td>15,609</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>2,400</td><td>3,540</td><td></td><td>8,496</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>56,896</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Zona Magatzem residus i bar		1,000	3,800	2,420		9,196	C#*D#*E#*F#	2			1,000	1,900	2,420		4,598	C#*D#*E#*F#	3			1,000	5,650	2,420		13,673	C#*D#*E#*F#	4			1,000	2,200	2,420		5,324	C#*D#*E#*F#	5			1,000	6,450	2,420		15,609	C#*D#*E#*F#	6			1,000	2,400	3,540		8,496	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							56,896	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																								
1	Zona Magatzem residus i bar		1,000	3,800	2,420		9,196	C#*D#*E#*F#																																																																								
2			1,000	1,900	2,420		4,598	C#*D#*E#*F#																																																																								
3			1,000	5,650	2,420		13,673	C#*D#*E#*F#																																																																								
4			1,000	2,200	2,420		5,324	C#*D#*E#*F#																																																																								
5			1,000	6,450	2,420		15,609	C#*D#*E#*F#																																																																								
6			1,000	2,400	3,540		8,496	C#*D#*E#*F#																																																																								
TOTAL AMIDAMENT							56,896																																																																									

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PLAQUES DE GUIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS


Data: 31/01/24 Pàg.: 22

1	P83EC-95Q6	m2	Trasdossat 1x12.5mm hidròfuga (ref. AI08)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona a tocar façana		1,000	3,800	2,420		9,196	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,900	2,420		4,598	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,650	2,420		13,673	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,200	2,420		5,324	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							32,791	
2	P654-8MBS	m2	Envà plaques guix 1x12.5mm+70mm+1x12.5mm (ref. D1+D2+D3)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Trams d'envans fins a cel-ras		3,000	2,300	2,500		17,250	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,800	2,500		12,000	C#*D#*E#*F#
3	Trams fins a coberta		1,000	7,000	4,000		28,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,800	3,600		27,360	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,200	3,200		7,040	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,750	3,600		6,300	C#*D#*E#*F#
7	Tram sobre porta espair LR i D1 fins a coberta		2,000	1,350	1,500		4,050	C#*D#*E#*F#
8	Tram altell sobre llosa		1,000	4,200	1,000		4,200	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,050	1,250		2,563	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							108,763	
3	P83EA-M2Z9	m2	Afegir placa guix laminat hidròfuga 12.5mm (ref. AI07)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem		2,000	2,200	2,500		11,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
3	Pòrtic 4 a partir de 2.50m		2,000	3,500	3,600		25,200	C#*D#*E#*F#
4			-2,000	3,500	2,500		-17,500	C#*D#*E#*F#
5	Zona cuina altura a partir de 2.50m		1,000	2,750	4,000		11,000	C#*D#*E#*F#
6			-1,000	2,750	2,500		-6,875	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,600	3,600		12,960	C#*D#*E#*F#
8			-1,000	3,600	2,500		-9,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,100	3,200		6,720	C#*D#*E#*F#
10			-1,000	2,100	2,500		-5,250	C#*D#*E#*F#
11	Zona distribuïdor		2,000	1,350	1,600		4,320	C#*D#*E#*F#
12	Per sobre llosa zona altell		2,000	4,200	1,000		8,400	C#*D#*E#*F#
13			2,000	2,050	1,250		5,125	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							51,100	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 09 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P791-8A6Y	m2	Impermeabilització mur soterrat (ref.TP01)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre interior mur		30,000	1,000			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 23

2	P7B2-5RJA	m2	Làmina separadora de polietilè (TP03)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sobre llosa de fonaments excepte magatzem residus		1,000	212,000			212,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem de residus		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
3	Replans fets de nou en previsió		2,000	2,000	1,800		7,200	C#*D#*E#*F#
4	Vestibul entrada sobre paviment		1,000	37,000			37,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							263,700	
3	P7A3-5QH6	m2	Barrera de vapor a paviment (ref.P07) no adherit					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sobre llosa de fonaments excepte magatzem residus		1,000	212,000			212,000	C#*D#*E#*F#
2	Descomptar zona exterior		-1,000	40,000			-40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							172,000	
4	P7A3-5QHG	m2	Barrera de vapor a coberta (ref.C02) no adherit					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.	V	363,610				363,610	C#*D#*E#*F#
4	Descomptar lcapes a zones exteriors							
5	Aplicat coeficient pendent x m2							C#*D#*E#*F#
6	Zona porxada i prelongació		1,006	67,250		-1,000	-67,654	C#*D#*E#*F#
7	Zona càrrega i descàrrega		1,006	50,100		-1,000	-50,401	C#*D#*E#*F#
8	Parament vertical		1,000	3,250	1,000	-1,000	-3,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							242,305	
5	P7C25-DDLJ	m2	Aïllament a paviment XPS 80 mm (ref.P06) no adherit					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sobre llosa de fonaments excepte magatzem residus		1,000	212,000			212,000	C#*D#*E#*F#
2	Descomptar zona exterior		-1,000	40,000			-40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							172,000	
6	P7C47-DEYB	m2	Aïllament a sostre panell semirígid llana de roca 50mm (ref.TP10)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.	V	363,610				363,610	C#*D#*E#*F#
3	Descomptar - a la zona porxada i a la zona de càrrega i descàrrega							
4	Zona porxada i prelongació		1,006	67,250		-1,000	-67,654	C#*D#*E#*F#
5	Zona càrrega i descàrrega		1,006	50,100		-1,000	-50,401	C#*D#*E#*F#
6	Parament vertical		1,000	3,250	1,000	-1,000	-3,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							242,305	
7	P7C22-E2LU	m2	Aïllament planxa EPS 20mm (ref.TP11)					

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 24

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre oncrente ampliació amb edifici existent		1,000	65,000			65,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,000	
8	P7C22-E2LO	m2	Aïllament planxa EPS 10mm (ref.TP12)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre paviment formigó zona interior		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2	Perímetre paviment zona magatzem residus		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							62,000	
9	P7CB0-C0IP	m2	Aïllament a coberta fibres fusta 40 mm (ref.C04) entre rastrells					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	x dos capes							
2	01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm.junt transv.pleg.,fix.mec.	V	363,610	2,000			727,220	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					727,220	SUMSUBTOT AL(G1:G2)
5	Descomptar les dues capes a zones exteriors							
6	Aplicat coeficinet pendent x m2							
7	Zona porxada i prelongació		1,006	67,250		-2,000	-135,307	C#*D#*E#*F#
8	Zona càrrega i descàrrega		1,006	50,100		-2,000	-100,801	C#*D#*E#*F#
9	Parament vertical		1,000	3,250	1,000	-2,000	-6,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							484,612	
10	P7A3-HDN1	m2	Làmina flexible per a impermeabilització a coberta (ref.C07)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm.junt transv.pleg.,fix.mec.	V	363,610				363,610	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							363,610	
11	P7C47-DEW4	m2	Aïllament a paret MW 50 mm (ref.TP08) fixacions mecàniques					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.07/P6182-44YR Contrenvà de bloc 5x20x40cm per revestir (ref TP05)	V	56,896				56,896	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							56,896	
12	P7R1-HIZ2	m2	Barrera radó làmina bet.modif. ac.plàstic p/2 caresLBM(SBS) 40/P-FP 150g/m2, g>= 2mm coef dif. gas r					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona habitable (zones humides i bar)		1,000	135,000			135,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							135,000	

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 25

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 10 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																													
1	P9Z3-DP8J	m2	Armadura llosa de paviment 15x15cm ø5mm (ref. P01+P02)																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Sobre llosa de fonaments excepte magatzem residus</td><td></td><td>1,000</td><td>212,000</td><td></td><td></td><td>212,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Magatzem de residus</td><td></td><td>1,000</td><td>7,500</td><td></td><td></td><td>7,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Replans fets de nou en previsió</td><td></td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>1,800</td><td></td><td>7,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>226,700</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Sobre llosa de fonaments excepte magatzem residus		1,000	212,000			212,000	C#*D#*E#*F#	2	Magatzem de residus		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#	3	Replans fets de nou en previsió		2,000	2,000	1,800		7,200	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							226,700	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Sobre llosa de fonaments excepte magatzem residus		1,000	212,000			212,000	C#*D#*E#*F#																																								
2	Magatzem de residus		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#																																								
3	Replans fets de nou en previsió		2,000	2,000	1,800		7,200	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							226,700																																									
2	P9G7-9LT4	m2	Paviment formigó lliscat hidrofugat amb fibres 7 cm (ref. P01)																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Sobre llosa de fonaments excepte magatzem residus</td><td></td><td>1,000</td><td>212,000</td><td></td><td></td><td>212,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Descomptar zona exterior</td><td></td><td>-1,000</td><td>40,000</td><td></td><td></td><td>-40,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>172,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Sobre llosa de fonaments excepte magatzem residus		1,000	212,000			212,000	C#*D#*E#*F#	2	Descomptar zona exterior		-1,000	40,000			-40,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							172,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Sobre llosa de fonaments excepte magatzem residus		1,000	212,000			212,000	C#*D#*E#*F#																																								
2	Descomptar zona exterior		-1,000	40,000			-40,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							172,000																																									
3	P9G7-9LRY	m2	Paviment formigó lliscat hidrofugat amb fibres 15 cm (ref. P02)																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Magatzem de residus</td><td></td><td>1,000</td><td>7,500</td><td></td><td></td><td>7,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Replans fets de nou en previsió</td><td></td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>1,800</td><td></td><td>7,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Afegir zona exterior</td><td></td><td>1,000</td><td>40,000</td><td></td><td></td><td>40,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>54,700</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Magatzem de residus		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#	2	Replans fets de nou en previsió		2,000	2,000	1,800		7,200	C#*D#*E#*F#	3	Afegir zona exterior		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							54,700	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Magatzem de residus		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#																																								
2	Replans fets de nou en previsió		2,000	2,000	1,800		7,200	C#*D#*E#*F#																																								
3	Afegir zona exterior		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							54,700																																									
4	P9K5-HCJJ	m2	Acabat paviment formigó amb resina epoxídica (ref. AI03)																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Zones humides</td><td></td><td>1,000</td><td>35,000</td><td></td><td></td><td>35,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Magatzem de residus</td><td></td><td>1,000</td><td>7,500</td><td></td><td></td><td>7,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>42,500</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Zones humides		1,000	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#	2	Magatzem de residus		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							42,500										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Zones humides		1,000	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#																																								
2	Magatzem de residus		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							42,500																																									
5	P9ZA-4ZDG	m2	Lliscat paviment de formigó per a quedar vist																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Vestíbul entrada part interior futura</td><td></td><td>1,000</td><td>37,000</td><td></td><td></td><td>37,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Vestíbul entrada part zona exterior</td><td></td><td>1,000</td><td>40,000</td><td></td><td></td><td>40,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Replans fets de nou en previsió</td><td></td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>1,800</td><td></td><td>7,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>84,200</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Vestíbul entrada part interior futura		1,000	37,000			37,000	C#*D#*E#*F#	2	Vestíbul entrada part zona exterior		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#	3	Replans fets de nou en previsió		2,000	2,000	1,800		7,200	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							84,200	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Vestíbul entrada part interior futura		1,000	37,000			37,000	C#*D#*E#*F#																																								
2	Vestíbul entrada part zona exterior		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#																																								
3	Replans fets de nou en previsió		2,000	2,000	1,800		7,200	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							84,200																																									
6	P9ZA-4ZDH	m2	Polit paviment de formigó																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Zona bar i zona felput</td><td></td><td>1,000</td><td>95,000</td><td></td><td></td><td>95,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Descomptar pelfut</td><td></td><td>-1,000</td><td>2,350</td><td>2,350</td><td></td><td>-5,523</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Zona bar i zona felput		1,000	95,000			95,000	C#*D#*E#*F#	2	Descomptar pelfut		-1,000	2,350	2,350		-5,523	C#*D#*E#*F#																		
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Zona bar i zona felput		1,000	95,000			95,000	C#*D#*E#*F#																																								
2	Descomptar pelfut		-1,000	2,350	2,350		-5,523	C#*D#*E#*F#																																								

EUR

Pàg.: 26

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 27

			TOTAL AMIDAMENT				16,373																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	P881-H8HL	m2	Estucat en calent (ref. AE03)																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Per a quedar vist</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Zona bicicletes entrada</td><td></td><td>14,500</td><td>4,050</td><td></td><td>0,500</td><td>29,363</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>2,400</td><td>3,500</td><td></td><td>0,500</td><td>4,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Descomptar porta teatre</td><td></td><td>-1,000</td><td>9,550</td><td>3,600</td><td>0,500</td><td>-17,190</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>TOTAL AMIDAMENT</td><td>16,373</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Per a quedar vist								2	Zona bicicletes entrada		14,500	4,050		0,500	29,363	C#*D#*E#*F#	3			2,400	3,500		0,500	4,200	C#*D#*E#*F#	4	Descomptar porta teatre		-1,000	9,550	3,600	0,500	-17,190	C#*D#*E#*F#								TOTAL AMIDAMENT	16,373																																																																																																																																																																																																															
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Per a quedar vist																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	Zona bicicletes entrada		14,500	4,050		0,500	29,363	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																																																																																					
3			2,400	3,500		0,500	4,200	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																																																																																					
4	Descomptar porta teatre		-1,000	9,550	3,600	0,500	-17,190	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																																																																																					
							TOTAL AMIDAMENT	16,373																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obra	01	PRESSUPOST 2204																																																																																																																																																																																																																																																																											
Capítol	11	REVESTIMENTS																																																																																																																																																																																																																																																																											
Titol 3	02	CEL-RASOS GUIX LAMINAT O CONTRAXAPAT																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>NUM.</th><th>CODI</th><th>UA</th><th colspan="6">DESCRIPCIÓ</th></tr><tr><td>1</td><td>P846-9JOF</td><td>m2</td><td colspan="6">Cel-ras placa de guix laminat</td></tr><tr><td colspan="9"><table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Zones banys, magatzem i part de la cuina</td><td></td><td>1,000</td><td>15,000</td><td></td><td></td><td>15,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>TOTAL AMIDAMENT</td><td>15,000</td></tr></table></td></tr><tr><td>2</td><td>P84F-6QG8</td><td>m2</td><td colspan="6">Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm mecanitzat ø8 (ref. AI04)</td></tr><tr><td colspan="9"><table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.</td><td>V</td><td>363,610</td><td></td><td></td><td></td><td>363,610</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Descomptar zones porxadades</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>01.11.02/P84F-G26QG8 Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm (ref. AE04)</td><td>V</td><td>121,305</td><td>-1,000</td><td></td><td></td><td>-121,305</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>TOTAL AMIDAMENT</td><td>242,305</td></tr></table></td></tr><tr><td>3</td><td>P84F-G26QG8</td><td>m2</td><td colspan="6">Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm (ref. AE04)</td></tr><tr><td colspan="9"><table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Zona porxada i prelongació</td><td></td><td>1,006</td><td>67,250</td><td></td><td></td><td>67,654</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Zona càrrega i descàrrega</td><td></td><td>1,006</td><td>50,100</td><td></td><td></td><td>50,401</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Parament vertical</td><td></td><td>1,000</td><td>3,250</td><td>1,000</td><td></td><td>3,250</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>TOTAL AMIDAMENT</td><td>121,305</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td>Obra</td><td>01</td><td colspan="7">PRESSUPOST 2204</td></tr><tr><td>Capítol</td><td>11</td><td colspan="7">REVESTIMENTS</td></tr><tr><td>Titol 3</td><td>03</td><td colspan="7">ENRAJOLATS</td></tr><tr><td colspan="9"><table><tr><th>NUM.</th><th>CODI</th><th>UA</th><th colspan="6">DESCRIPCIÓ</th></tr><tr><td>1</td><td>P824-3RA2</td><td>m2</td><td colspan="6">Enrajolat vertical interior a cuina</td></tr><tr><td colspan="9"><table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr></table></td></tr></table></td></tr></table> EUR									NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						1	P846-9JOF	m2	Cel-ras placa de guix laminat						<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Zones banys, magatzem i part de la cuina</td><td></td><td>1,000</td><td>15,000</td><td></td><td></td><td>15,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>TOTAL AMIDAMENT</td><td>15,000</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Zones banys, magatzem i part de la cuina		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#								TOTAL AMIDAMENT	15,000	2	P84F-6QG8	m2	Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm mecanitzat ø8 (ref. AI04)						<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.</td><td>V</td><td>363,610</td><td></td><td></td><td></td><td>363,610</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Descomptar zones porxadades</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>01.11.02/P84F-G26QG8 Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm (ref. AE04)</td><td>V</td><td>121,305</td><td>-1,000</td><td></td><td></td><td>-121,305</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>TOTAL AMIDAMENT</td><td>242,305</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.	V	363,610				363,610	C#*D#*E#*F#	2	Descomptar zones porxadades								3	01.11.02/P84F-G26QG8 Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm (ref. AE04)	V	121,305	-1,000			-121,305	C#*D#*E#*F#								TOTAL AMIDAMENT	242,305	3	P84F-G26QG8	m2	Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm (ref. AE04)						<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Zona porxada i prelongació</td><td></td><td>1,006</td><td>67,250</td><td></td><td></td><td>67,654</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Zona càrrega i descàrrega</td><td></td><td>1,006</td><td>50,100</td><td></td><td></td><td>50,401</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Parament vertical</td><td></td><td>1,000</td><td>3,250</td><td>1,000</td><td></td><td>3,250</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>TOTAL AMIDAMENT</td><td>121,305</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Zona porxada i prelongació		1,006	67,250			67,654	C#*D#*E#*F#	3	Zona càrrega i descàrrega		1,006	50,100			50,401	C#*D#*E#*F#	4	Parament vertical		1,000	3,250	1,000		3,250	C#*D#*E#*F#								TOTAL AMIDAMENT	121,305										Obra	01	PRESSUPOST 2204							Capítol	11	REVESTIMENTS							Titol 3	03	ENRAJOLATS							<table><tr><th>NUM.</th><th>CODI</th><th>UA</th><th colspan="6">DESCRIPCIÓ</th></tr><tr><td>1</td><td>P824-3RA2</td><td>m2</td><td colspan="6">Enrajolat vertical interior a cuina</td></tr><tr><td colspan="9"><table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr></table></td></tr></table>									NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						1	P824-3RA2	m2	Enrajolat vertical interior a cuina						<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	P846-9JOF	m2	Cel-ras placa de guix laminat																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Zones banys, magatzem i part de la cuina</td><td></td><td>1,000</td><td>15,000</td><td></td><td></td><td>15,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>TOTAL AMIDAMENT</td><td>15,000</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Zones banys, magatzem i part de la cuina		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#								TOTAL AMIDAMENT	15,000																																																																																																																																																																																																																																										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Zones banys, magatzem i part de la cuina		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																																																																																					
							TOTAL AMIDAMENT	15,000																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	P84F-6QG8	m2	Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm mecanitzat ø8 (ref. AI04)																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.</td><td>V</td><td>363,610</td><td></td><td></td><td></td><td>363,610</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Descomptar zones porxadades</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>01.11.02/P84F-G26QG8 Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm (ref. AE04)</td><td>V</td><td>121,305</td><td>-1,000</td><td></td><td></td><td>-121,305</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>TOTAL AMIDAMENT</td><td>242,305</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.	V	363,610				363,610	C#*D#*E#*F#	2	Descomptar zones porxadades								3	01.11.02/P84F-G26QG8 Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm (ref. AE04)	V	121,305	-1,000			-121,305	C#*D#*E#*F#								TOTAL AMIDAMENT	242,305																																																																																																																																																																																																																								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	01.06/P548-H9BY (ref. C09) Coberta planxa Al g=0,7mm, junt alç.long.unió pleg.c/70cm,junt transv.pleg.,fix.mec.	V	363,610				363,610	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	Descomptar zones porxadades																																																																																																																																																																																																																																																																												
3	01.11.02/P84F-G26QG8 Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm (ref. AE04)	V	121,305	-1,000			-121,305	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																																																																																					
							TOTAL AMIDAMENT	242,305																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	P84F-G26QG8	m2	Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm (ref. AE04)																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Zona porxada i prelongació</td><td></td><td>1,006</td><td>67,250</td><td></td><td></td><td>67,654</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Zona càrrega i descàrrega</td><td></td><td>1,006</td><td>50,100</td><td></td><td></td><td>50,401</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Parament vertical</td><td></td><td>1,000</td><td>3,250</td><td>1,000</td><td></td><td>3,250</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>TOTAL AMIDAMENT</td><td>121,305</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Zona porxada i prelongació		1,006	67,250			67,654	C#*D#*E#*F#	3	Zona càrrega i descàrrega		1,006	50,100			50,401	C#*D#*E#*F#	4	Parament vertical		1,000	3,250	1,000		3,250	C#*D#*E#*F#								TOTAL AMIDAMENT	121,305																																																																																																																																																																																																																								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Zona porxada i prelongació		1,006	67,250			67,654	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	Zona càrrega i descàrrega		1,006	50,100			50,401	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																																																																																					
4	Parament vertical		1,000	3,250	1,000		3,250	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																																																																																					
							TOTAL AMIDAMENT	121,305																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obra	01	PRESSUPOST 2204																																																																																																																																																																																																																																																																											
Capítol	11	REVESTIMENTS																																																																																																																																																																																																																																																																											
Titol 3	03	ENRAJOLATS																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>NUM.</th><th>CODI</th><th>UA</th><th colspan="6">DESCRIPCIÓ</th></tr><tr><td>1</td><td>P824-3RA2</td><td>m2</td><td colspan="6">Enrajolat vertical interior a cuina</td></tr><tr><td colspan="9"><table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr></table></td></tr></table>									NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						1	P824-3RA2	m2	Enrajolat vertical interior a cuina						<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																																																																																																	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	P824-3RA2	m2	Enrajolat vertical interior a cuina																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																																																																																																																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																																																																																																																																					

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 28

1	Cuina					
2		4,000	0,600	2,500	6,000	C#*D#*E#*F#
3		1,000	2,100	2,500	5,250	C#*D#*E#*F#
4		1,000	3,560	2,500	8,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					20,150	


Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 11 REVESTIMENTS
Títol 3 04 PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P89I-4V8T	m2	Pintat interior vertical sobre enguixat o plaques guix laminat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Interior a Bany 1							
2			1,000	2,050	2,500		5,125	C#*D#*E#*F#
4	Interior a Bany 2							
5			1,000	2,050	2,500		5,125	C#*D#*E#*F#
7	Interior a Magatzem		1,000	0,950	2,500		2,375	C#*D#*E#*F#
8			2,000	2,100	2,500		10,500	C#*D#*E#*F#
10	Interior a Cuina							
11	Per sobre l'enrajolat							
12			1,000	0,600	1,500		0,900	C#*D#*E#*F#
13			1,000	3,560	1,200		4,272	C#*D#*E#*F#
14			1,000	0,600	0,900		0,540	C#*D#*E#*F#
16	Exterior zona humides							
17	Per sobre aplacat i portes de carrosser		1,000	7,000	1,500		10,500	C#*D#*E#*F#
18			1,000	3,800	1,200		4,560	C#*D#*E#*F#
19			1,000	2,200	0,900		1,980	C#*D#*E#*F#
20			1,000	2,350	1,200		2,820	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,600	1,200		0,720	C#*D#*E#*F#
22	Per sobre la paret de bloc zona atell							
23			2,000	6,750	1,000		13,500	C#*D#*E#*F#
25	Sobre porta entrada des del magatzem residus							
26			2,000	2,000	1,200		4,800	C#*D#*E#*F#
28	Sobre encimera bar i sota finestres		1,000	5,500	1,300		7,150	C#*D#*E#*F#
29			1,000	2,050	1,300		2,665	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							77,532	

2	P89I-4V8R	m2	Pintat interior horitzontal sobre enguixat o plaques guix laminat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.11.02/P846-9JOF Cel-ras placa de guix laminat	V	15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

3	P89H-4V76	m2	Pintat vertical interior sobre bloc o remolinat al silicat (ref. AE01)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.11.01/P811-3F56 Arrebossat reglejat acabat remolinat i lliscat (ref. AE02)	V	48,901				48,901	C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT							48,901	
4	P7D6-613K	m	Pintat ignífug pòrtics R-30					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars							
3	PÒRTIC 4							C#*D#*E#*F#
4	ø80x4mm		1,000	2,000	2,800		5,600	C#*D#*E#*F#
5	PÒRTIC 5							
6	ø80x4mm		1,000	1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
7	PÒRTIC 1,3							
8	2UPN180		2,000	2,000	2,710		10,840	C#*D#*E#*F#
9	1HEB100		2,000	1,000	3,550		7,100	C#*D#*E#*F#
10	PÒRTIC 2							C#*D#*E#*F#
11	2UPN180		1,000	2,000	2,710		5,420	C#*D#*E#*F#
12	1HEB100		1,000	1,000	0,900		0,900	C#*D#*E#*F#
13	PÒRTIC 4							C#*D#*E#*F#
14	2UPN180		1,000	2,000	2,910		5,820	C#*D#*E#*F#
15	1HEB100		1,000	1,000	0,900		0,900	C#*D#*E#*F#
16	PÒRTIC 5							
17	1HEB100		1,000	1,000	0,900		0,900	C#*D#*E#*F#
19	Bigues							
21	PÒRTIC 1							
22	2UPN180		1,000	2,000	9,740		19,480	C#*D#*E#*F#
23	1HEB 100		1,000	1,000	4,960		4,960	C#*D#*E#*F#
24	PÒRTIC 2, 3							
25	2UPN180		2,000	2,000	11,800		47,200	C#*D#*E#*F#
26	1HEB 100		2,000	1,000	4,960		9,920	C#*D#*E#*F#
27	PÒRTIC 4							
28	2UPN180		1,000	2,000	8,100		16,200	C#*D#*E#*F#
29	2UPN180		1,000	2,000	13,200		26,400	C#*D#*E#*F#
30	1HEB 100		1,000	1,000	4,960		4,960	C#*D#*E#*F#
31	PÒRTIC 5							
32	1UPN180		1,000	1,000	4,900		4,900	C#*D#*E#*F#
33	1UPN220		1,000	1,000	9,700		9,700	C#*D#*E#*F#
34	1UPN180		1,000	1,000	4,750		4,750	C#*D#*E#*F#
35	2UPN140		1,000	2,000	9,600		19,200	C#*D#*E#*F#
38								C#*D#*E#*F#
43								C#*D#*E#*F#
46								C#*D#*E#*F#
51								C#*D#*E#*F#
62								C#*D#*E#*F#
65								C#*D#*E#*F#
68								C#*D#*E#*F#
69								C#*D#*E#*F#
70								C#*D#*E#*F#
72								C#*D#*E#*F#
75								C#*D#*E#*F#
76								C#*D#*E#*F#
79								C#*D#*E#*F#
81								C#*D#*E#*F#
83								C#*D#*E#*F#
84								C#*D#*E#*F#
85								C#*D#*E#*F#
87								C#*D#*E#*F#
88								C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 30

90	C#*D#*E#*F#
91	C#*D#*E#*F#
92	C#*D#*E#*F#
94	C#*D#*E#*F#
95	C#*D#*E#*F#
97	C#*D#*E#*F#
98	C#*D#*E#*F#
99	C#*D#*E#*F#
100	C#*D#*E#*F#
102	C#*D#*E#*F#
103	C#*D#*E#*F#
105	C#*D#*E#*F#
106	C#*D#*E#*F#
108	C#*D#*E#*F#
109	C#*D#*E#*F#
111	C#*D#*E#*F#
114	C#*D#*E#*F#
116	C#*D#*E#*F#
122	C#*D#*E#*F#
127	C#*D#*E#*F#
133	C#*D#*E#*F#
135	C#*D#*E#*F#
146	C#*D#*E#*F#
147	C#*D#*E#*F#
150	C#*D#*E#*F#
151	C#*D#*E#*F#
153	C#*D#*E#*F#
155	C#*D#*E#*F#
156	C#*D#*E#*F#
157	C#*D#*E#*F#
158	C#*D#*E#*F#
159	C#*D#*E#*F#
161	C#*D#*E#*F#
162	C#*D#*E#*F#
163	C#*D#*E#*F#
164	C#*D#*E#*F#
166	C#*D#*E#*F#
167	C#*D#*E#*F#
168	C#*D#*E#*F#
169	C#*D#*E#*F#
170	C#*D#*E#*F#
171	C#*D#*E#*F#
172	C#*D#*E#*F#
173	C#*D#*E#*F#
174	C#*D#*E#*F#
175	C#*D#*E#*F#
177	C#*D#*E#*F#
178	C#*D#*E#*F#
179	C#*D#*E#*F#
180	C#*D#*E#*F#
181	C#*D#*E#*F#
183	C#*D#*E#*F#
184	C#*D#*E#*F#
185	C#*D#*E#*F#
186	C#*D#*E#*F#
187	C#*D#*E#*F#
188	C#*D#*E#*F#
189	C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 31

190	C#*D#*E#*F#
191	C#*D#*E#*F#
193	C#*D#*E#*F#
194	C#*D#*E#*F#
195	C#*D#*E#*F#
196	C#*D#*E#*F#
197	C#*D#*E#*F#
198	C#*D#*E#*F#
200	C#*D#*E#*F#
201	C#*D#*E#*F#
202	C#*D#*E#*F#
203	C#*D#*E#*F#
204	C#*D#*E#*F#
205	C#*D#*E#*F#
207	C#*D#*E#*F#
208	C#*D#*E#*F#
209	C#*D#*E#*F#
210	C#*D#*E#*F#
211	C#*D#*E#*F#
213	C#*D#*E#*F#
214	C#*D#*E#*F#
216	C#*D#*E#*F#
217	C#*D#*E#*F#
218	C#*D#*E#*F#
220	C#*D#*E#*F#
221	C#*D#*E#*F#
223	C#*D#*E#*F#
224	C#*D#*E#*F#
228	C#*D#*E#*F#
230	C#*D#*E#*F#
235	C#*D#*E#*F#
241	C#*D#*E#*F#
242	C#*D#*E#*F#
243	C#*D#*E#*F#
245	C#*D#*E#*F#
247	C#*D#*E#*F#
248	C#*D#*E#*F#
250	C#*D#*E#*F#
251	C#*D#*E#*F#
252	C#*D#*E#*F#
253	C#*D#*E#*F#
254	C#*D#*E#*F#
255	C#*D#*E#*F#
257	C#*D#*E#*F#
258	C#*D#*E#*F#
260	C#*D#*E#*F#
261	C#*D#*E#*F#
262	C#*D#*E#*F#
264	C#*D#*E#*F#
265	C#*D#*E#*F#
266	C#*D#*E#*F#
267	C#*D#*E#*F#
268	C#*D#*E#*F#
269	C#*D#*E#*F#
271	C#*D#*E#*F#
273	C#*D#*E#*F#
274	C#*D#*E#*F#
275	C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 32

276	C#*D#*E#*F#
277	C#*D#*E#*F#
279	C#*D#*E#*F#
280	C#*D#*E#*F#
281	C#*D#*E#*F#
283	C#*D#*E#*F#
284	C#*D#*E#*F#
285	C#*D#*E#*F#
287	C#*D#*E#*F#
288	C#*D#*E#*F#
289	C#*D#*E#*F#
290	C#*D#*E#*F#
291	C#*D#*E#*F#
293	C#*D#*E#*F#
294	C#*D#*E#*F#
295	C#*D#*E#*F#
296	C#*D#*E#*F#
297	C#*D#*E#*F#
298	C#*D#*E#*F#
299	C#*D#*E#*F#
301	C#*D#*E#*F#
302	C#*D#*E#*F#
303	C#*D#*E#*F#
304	C#*D#*E#*F#
305	C#*D#*E#*F#
306	C#*D#*E#*F#
307	C#*D#*E#*F#
308	C#*D#*E#*F#
309	C#*D#*E#*F#
310	C#*D#*E#*F#
311	C#*D#*E#*F#
313	C#*D#*E#*F#
314	C#*D#*E#*F#
315	C#*D#*E#*F#
316	C#*D#*E#*F#
317	C#*D#*E#*F#
318	C#*D#*E#*F#
319	C#*D#*E#*F#
320	C#*D#*E#*F#
321	C#*D#*E#*F#
323	C#*D#*E#*F#
324	C#*D#*E#*F#
325	C#*D#*E#*F#
326	C#*D#*E#*F#
327	C#*D#*E#*F#
329	C#*D#*E#*F#
330	C#*D#*E#*F#
331	C#*D#*E#*F#
332	C#*D#*E#*F#
333	C#*D#*E#*F#
334	C#*D#*E#*F#
336	C#*D#*E#*F#
337	C#*D#*E#*F#
338	C#*D#*E#*F#
339	C#*D#*E#*F#
346	C#*D#*E#*F#
358	C#*D#*E#*F#
365	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 33

375								C#*D#*E#*F#
377								C#*D#*E#*F#
401								C#*D#*E#*F#
403								C#*D#*E#*F#
406								C#*D#*E#*F#
414								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							206,150	
5	P89C-393V	m2	Pintat estructura acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant +acab.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars							
3	PÒRTIC 4							C#*D#*E#*F#
4	ø80x4mm		1,000	2,000	2,800		5,600	C#*D#*E#*F#
5	PÒRTIC 5, 6, 7, 8, 9							
6	ø80x4mm		5,000	1,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
7	PÒRTIC 10, 11							
8	ø80x4mm		2,000	1,000	4,450		8,900	C#*D#*E#*F#
9	PÒRTIC 1,3							C#*D#*E#*F#
10	2UPN180		2,000	2,000	2,710		10,840	C#*D#*E#*F#
11	1HEB100		2,000	1,000	3,550		7,100	C#*D#*E#*F#
12	PÒRTIC 2							C#*D#*E#*F#
13	2UPN180		1,000	2,000	2,710		5,420	C#*D#*E#*F#
14	1HEB100		1,000	1,000	0,900		0,900	C#*D#*E#*F#
15	PÒRTIC 4							C#*D#*E#*F#
16	2UPN180		1,000	2,000	2,910		5,820	C#*D#*E#*F#
17	1HEB100		1,000	1,000	0,900		0,900	C#*D#*E#*F#
18	PÒRTIC 5							C#*D#*E#*F#
19	1HEB100		1,000	1,000	0,900		0,900	C#*D#*E#*F#
21	Bigues							
23	PÒRTIC 1							C#*D#*E#*F#
24	2UPN180		1,000	2,000	9,740		19,480	C#*D#*E#*F#
25	1HEB 100		1,000	1,000	4,960		4,960	C#*D#*E#*F#
26	PÒRTIC 2, 3							C#*D#*E#*F#
27	2UPN180		2,000	2,000	11,800		47,200	C#*D#*E#*F#
28	1HEB 100		2,000	1,000	4,960		9,920	C#*D#*E#*F#
29	PÒRTIC 4							C#*D#*E#*F#
30	2UPN180		1,000	2,000	8,100		16,200	C#*D#*E#*F#
31	2UPN180		1,000	2,000	13,200		26,400	C#*D#*E#*F#
32	1HEB 100		1,000	1,000	4,960		4,960	C#*D#*E#*F#
33	PÒRTIC 5							C#*D#*E#*F#
34	1UPN180		1,000	1,000	4,900		4,900	C#*D#*E#*F#
35	1UPN220		1,000	1,000	9,700		9,700	C#*D#*E#*F#
36	1UPN180		1,000	1,000	4,750		4,750	C#*D#*E#*F#
37	2UPN140		1,000	2,000	9,600		19,200	C#*D#*E#*F#
38	PÒRTIC 6, 7, 8, 9							C#*D#*E#*F#
39	2UPN180		4,000	2,000	2,000		16,000	C#*D#*E#*F#
40	PÒRTIC 10, 11							
41	2UPN180		2,000	2,000	3,250		13,000	C#*D#*E#*F#
42	PLATINA 12							
43	1HEB140		1,000	1,000	8,150		8,150	C#*D#*E#*F#
44	Subtotal "A origen"	O					256,200	SUMORIGEN(G1:G43)
45			-256,200				-256,200	C#*D#*E#*F#
46			256,200	0,600			153,720	C#*D#*E#*F#
47								C#*D#*E#*F#
52								C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 34

55	C#*D#*E#*F#
60	C#*D#*E#*F#
71	C#*D#*E#*F#
74	C#*D#*E#*F#
77	C#*D#*E#*F#
78	C#*D#*E#*F#
79	C#*D#*E#*F#
81	C#*D#*E#*F#
84	C#*D#*E#*F#
85	C#*D#*E#*F#
88	C#*D#*E#*F#
90	C#*D#*E#*F#
92	C#*D#*E#*F#
93	C#*D#*E#*F#
94	C#*D#*E#*F#
96	C#*D#*E#*F#
97	C#*D#*E#*F#
99	C#*D#*E#*F#
100	C#*D#*E#*F#
101	C#*D#*E#*F#
103	C#*D#*E#*F#
104	C#*D#*E#*F#
106	C#*D#*E#*F#
107	C#*D#*E#*F#
108	C#*D#*E#*F#
109	C#*D#*E#*F#
111	C#*D#*E#*F#
112	C#*D#*E#*F#
114	C#*D#*E#*F#
115	C#*D#*E#*F#
117	C#*D#*E#*F#
118	C#*D#*E#*F#
120	C#*D#*E#*F#
123	C#*D#*E#*F#
125	C#*D#*E#*F#
131	C#*D#*E#*F#
136	C#*D#*E#*F#
142	C#*D#*E#*F#
144	C#*D#*E#*F#
155	C#*D#*E#*F#
156	C#*D#*E#*F#
159	C#*D#*E#*F#
160	C#*D#*E#*F#
162	C#*D#*E#*F#
164	C#*D#*E#*F#
165	C#*D#*E#*F#
166	C#*D#*E#*F#
167	C#*D#*E#*F#
168	C#*D#*E#*F#
170	C#*D#*E#*F#
171	C#*D#*E#*F#
172	C#*D#*E#*F#
173	C#*D#*E#*F#
175	C#*D#*E#*F#
176	C#*D#*E#*F#
177	C#*D#*E#*F#
178	C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 35

179	C#*D#*E#*F#
180	C#*D#*E#*F#
181	C#*D#*E#*F#
182	C#*D#*E#*F#
183	C#*D#*E#*F#
184	C#*D#*E#*F#
186	C#*D#*E#*F#
187	C#*D#*E#*F#
188	C#*D#*E#*F#
189	C#*D#*E#*F#
190	C#*D#*E#*F#
192	C#*D#*E#*F#
193	C#*D#*E#*F#
194	C#*D#*E#*F#
195	C#*D#*E#*F#
196	C#*D#*E#*F#
197	C#*D#*E#*F#
198	C#*D#*E#*F#
199	C#*D#*E#*F#
200	C#*D#*E#*F#
202	C#*D#*E#*F#
203	C#*D#*E#*F#
204	C#*D#*E#*F#
205	C#*D#*E#*F#
206	C#*D#*E#*F#
207	C#*D#*E#*F#
209	C#*D#*E#*F#
210	C#*D#*E#*F#
211	C#*D#*E#*F#
212	C#*D#*E#*F#
213	C#*D#*E#*F#
214	C#*D#*E#*F#
216	C#*D#*E#*F#
217	C#*D#*E#*F#
218	C#*D#*E#*F#
219	C#*D#*E#*F#
220	C#*D#*E#*F#
222	C#*D#*E#*F#
223	C#*D#*E#*F#
225	C#*D#*E#*F#
226	C#*D#*E#*F#
227	C#*D#*E#*F#
229	C#*D#*E#*F#
230	C#*D#*E#*F#
232	C#*D#*E#*F#
233	C#*D#*E#*F#
237	C#*D#*E#*F#
239	C#*D#*E#*F#
244	C#*D#*E#*F#
250	C#*D#*E#*F#
251	C#*D#*E#*F#
252	C#*D#*E#*F#
254	C#*D#*E#*F#
256	C#*D#*E#*F#
257	C#*D#*E#*F#
259	C#*D#*E#*F#
260	C#*D#*E#*F#
261	C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 36

262	C#*D#*E#*F#
263	C#*D#*E#*F#
264	C#*D#*E#*F#
266	C#*D#*E#*F#
267	C#*D#*E#*F#
269	C#*D#*E#*F#
270	C#*D#*E#*F#
271	C#*D#*E#*F#
273	C#*D#*E#*F#
274	C#*D#*E#*F#
275	C#*D#*E#*F#
276	C#*D#*E#*F#
277	C#*D#*E#*F#
278	C#*D#*E#*F#
280	C#*D#*E#*F#
282	C#*D#*E#*F#
283	C#*D#*E#*F#
284	C#*D#*E#*F#
285	C#*D#*E#*F#
286	C#*D#*E#*F#
288	C#*D#*E#*F#
289	C#*D#*E#*F#
290	C#*D#*E#*F#
292	C#*D#*E#*F#
293	C#*D#*E#*F#
294	C#*D#*E#*F#
296	C#*D#*E#*F#
297	C#*D#*E#*F#
298	C#*D#*E#*F#
299	C#*D#*E#*F#
300	C#*D#*E#*F#
302	C#*D#*E#*F#
303	C#*D#*E#*F#
304	C#*D#*E#*F#
305	C#*D#*E#*F#
306	C#*D#*E#*F#
307	C#*D#*E#*F#
308	C#*D#*E#*F#
310	C#*D#*E#*F#
311	C#*D#*E#*F#
312	C#*D#*E#*F#
313	C#*D#*E#*F#
314	C#*D#*E#*F#
315	C#*D#*E#*F#
316	C#*D#*E#*F#
317	C#*D#*E#*F#
318	C#*D#*E#*F#
319	C#*D#*E#*F#
320	C#*D#*E#*F#
322	C#*D#*E#*F#
323	C#*D#*E#*F#
324	C#*D#*E#*F#
325	C#*D#*E#*F#
326	C#*D#*E#*F#
327	C#*D#*E#*F#
328	C#*D#*E#*F#
329	C#*D#*E#*F#
330	C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E483-450PT-CAVEQ-F6819865C22DD7FE4EAEAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabarneyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24

Pàg.: 37

332	C##D##E##F#
333	C##D##E##F#
334	C##D##E##F#
335	C##D##E##F#
336	C##D##E##F#
338	C##D##E##F#
339	C##D##E##F#
340	C##D##E##F#
341	C##D##E##F#
342	C##D##E##F#
343	C##D##E##F#
345	C##D##E##F#
346	C##D##E##F#
347	C##D##E##F#
348	C##D##E##F#
355	C##D##E##F#
367	C##D##E##F#
374	C##D##E##F#
384	C##D##E##F#
386	C##D##E##F#
410	C##D##E##F#
412	C##D##E##F#
415	C##D##E##F#
423	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

153.720

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	12	FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PC1C-BRPB	m2	Vidre aïllant baixa emissivitat 3+3.1 but.transparent/10/ 4+4.1 but.transparent,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FE.Fe_01							
2			1,000	0,250	2,450		0,613	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,750	2,400		1,800	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,100	0,500		0,550	C#*D#*E#*F#
6	FE.Fe_02							
7			1,000	0,450	2,400		1,080	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,750	2,400		1,800	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,900	2,450		2,205	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,200	0,500		1,100	C#*D#*E#*F#
12	FE.Fe_04							
13			18,000	0,700	2,600		32,760	C#*D#*E#*F#
15	FE.Fe_05							
16			1,000	1,050	2,550		2,678	C#*D#*E#*F#
17			1,000	0,800	2,700		2,160	C#*D#*E#*F#
18			1,000	0,800	2,800		2,240	C#*D#*E#*F#
19			1,000	0,800	2,850		2,280	C#*D#*E#*F#
20			1,000	0,800	3,000		2,400	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,800	3,050		2,440	C#*D#*E#*F#
22			1,000	0,900	3,150		2,835	C#*D#*E#*F#
24	FE.Fe_06							
25			6,000	0,750	3,300		14,850	C#*D#*E#*F#
27	FE.Fe_08							

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 38

28		1,000	2,350	0,950	3,000	6,698	C#*D#*E#*F#
29		1,000	1,150	0,850	3,000	2,933	C#*D#*E#*F#
30		1,000	1,150	0,950	3,000	3,278	C#*D#*E#*F#
32	FE.Fe_09						
33		1,000	1,900	0,900		1,710	C#*D#*E#*F#
35	FE.Fe_10						
36		1,000	2,000	1,050		2,100	C#*D#*E#*F#
37		1,000	1,850	1,050		1,943	C#*D#*E#*F#
38		2,000	0,950	0,950		1,805	C#*D#*E#*F#
39		1,000	1,850	1,050		1,943	C#*D#*E#*F#
41	FE.Fe_11						
42		1,000	1,150	1,000	6,000	6,900	C#*D#*E#*F#
44	FE.Fe_12						
45		1,000	1,100	1,000	2,000	2,200	C#*D#*E#*F#
47	FE.Fe_13						
48		1,000	1,700	0,650		1,105	C#*D#*E#*F#
49		1,000	5,000	0,600		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,406

2 PC1J-6Y9D m2 Vidre protecció al foc

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FE.Fe_01							
2			1,000	0,250	2,450		0,613	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,750	2,400		1,800	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,100	0,500		0,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,963

3 PC1H-I9WI m2 Vidre laminat 6+6.1 but.transparent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FE.Fu_03							
2			2,000	1,050	2,350		4,935	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,935

4 PAB0-616Z u FE.Fe_01 - EI-60

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAB0-G1616Z u FE.Fe_02

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PAB0-G2616Z u FE.Fe_03

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR



AMIDAMENTS

Data: 31/01/24

Pàg.: 39

TOTAL AMIDAMENT	1,000

7 PAB0-G3616Z u FE.Fe_04

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.000				1.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

8 PAB0-G4616Z u FE.Fe 05

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

9 PAB0-G5616Z u FE Fe 06

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

10 PAB0-G666167 U FF Fe 08

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.000				3.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000

11 PAB0-G76167 II FF Fe 09

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.000				1.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

12 PABO-G86167 II FF Fe 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.000				1.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

13 PARO-G96167 II FF Fe 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.000				6.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	6,000

14 PARO-G106167 II FF Fe 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.000				2.000	C#*D#*E#*F#

EUR

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 41

		TOTAL AMIDAMENT					39,250	
4	PA22-G15QF5	u	FI.Fu_01 Accés cuina					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					2,000	
5	PA22-G25QF5	u	FI.Fu_02 Magatzem residus					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000	
6	PA22-G35QF5	u	FI.Fu_03 Banys					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					2,000	
7	PA22-G45QF5	u	FI.Fu_03 Magatzems					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					3,000	
8	PA22-G55QF5	u	FI.Fu_04 Accés planta altell					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 14 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P446-DM9G	kg	Acer S275J0H elements ancoratge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ref. P09 Tub 100x90x5mm sota fusteria exterior		1,000	1,200		14,190	17,028	C#*D#*E#*F#
2			1,000	17,000		14,190	241,230	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,250		14,190	88,688	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,800		14,190	68,112	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						415,058		
2	P446-DM9A	kg	Acer S275JR elements ancoratge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 42

1	ref. P08 Planxa L perimetral								
2	(100+150)x10mm (19.65 kg/m)	1,000	40,000		19,650	786,000	C#*D#*E#*F#		
3		-1,000	15,000		19,650	-294,750	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT						491,250			
3	PAD0-617L	u	SB_01 Portes comptadors						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						1,000			
4	PB33-G2H8UH	u	SB_02 Reixa de ventilació						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						1,000			
5	PB33-G3H8UH	u	SB_03 Reixa de ventilació						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						1,000			
6	PB33-G4H8UH	u	SB_04 Reixa de ventilació						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						1,000			
7	PAV2-5U81	u	SB_05 Lames protecció solar						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						3,000			
8	PB33-G5H8UH	u	FE.Fe_07 Porta batent ventilada						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						1,000			

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 15 EQUIPAMENT
Títol 3 01 APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PJ11C-3CWR	u	Inodor suspès
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 43

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2 PJ117-HII4 u Lavabo mural amb aixeta de pas, sífó i desguàs cromat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3 PJ215-3CS1 u Aixeta inodor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4 PJ214-6P1F u Aixeta electrònica amb sistema tàctil i temporitzada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 15 EQUIPAMENT
Títol 3 02 ACCESSORIS BANYS


NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible bany adaptat acer inoxidable					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 15 EQUIPAMENT
Títol 3 03 MIRALLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PC16-5NMI	m2	Mirall de lluna incolora 5 mm a banys					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany 1							
2	costat lavabo		1,000	2,050	1,300		2,665	C#*D#*E#*F#
4	Bany							
5	costat lavabo		1,000	2,050	1,300		2,665	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,330	

Obra 01 PRESSUPOST 2204

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4EAEADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 44

Capítol 15 EQUIPAMENT
Títol 3 04 TAULELL BAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P4E5-DKRS	m2	Paret de bloc 15x20x40cm vista a 1 cara						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Sota barra		1,000	4,500	1,200		5,400	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							5,400		
2	P864-AEAK	m2	Revestiment a paret contraxapat fenòlic 15mm (ref. Al06)						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Revestiment barra		1,000	4,500	1,200		5,400	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							5,400		
3	PQ52-H8XF	m2	Taulell contraxapat de 30mm						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Sobre encimera								
2			1,000	5,500			5,500	C#*D#*E#*F#	
3			1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#	
4			1,000	1,220			1,220	C#*D#*E#*F#	
5	Sobre moble alt								
6			1,000	2,210			2,210	C#*D#*E#*F#	
7	Adherit a mobiliari alt								
8			1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#	
9	Retorn barra								
10			1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							15,930		

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 15 EQUIPAMENT
Títol 3 05 MOBILIARI BAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PQ76-G17OEL	u	Mobiliari bar 11 mòduls 600x500 h:1200mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	PQ74-G1898B	u	Mobiliari bar 2 mòduls 1000x500 h:2500mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 16 INSTAL·LACIONS

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 45

Títol 3

Títol 3 (1)

01

01

SANEJAMENT

SANEJAMENT RESIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	PD31-56A5	u	Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:8																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							1,000																																
2	PD31-56A9	u	Pericó sifón.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:8																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							1,000																																
3	PD781-WBU6	m	Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN250,SN 2,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst.clav																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							3,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							3,000																																
4	PD781-WBU5	m	Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN200,SN 2,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst.clav																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							2,000																																
5	PD781-WBU4	m	Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN160,SN 2,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst.clav																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>2,800</td><td></td><td></td><td>2,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,800</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,800										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							2,800																																
6	PD1A-F11W	m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=125mm																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>1,500</td><td></td><td></td><td>1,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,500</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,500										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							1,500																																
7	PD1A-F125	m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	2			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							3,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																															
2			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							3,000																																
8	PD1A-F11X	m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 46

1	1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
2	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	1,000	3,500	3,500	C#*D#*E#*F#
4	1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
5	1,000	9,000	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

9	PD1A-F122	m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,350			3,350	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,250			2,250	C#*D#*E#*F#
5			12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,700

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	01	SANEJAMENT
Títol 3 (1)	02	SANEJAMENT PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PD31-56A9	u	Pericó sifón.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:8					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PD781-WBU5	m	Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN200,SN 2,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst.clav					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	PD781-WBU4	m	Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN160,SN 2,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst.clav					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

4	PD1A-F11X	m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 47

6	PD15-78QJ	m	Baixant pluvial						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			2,000	4,500			9,000	C##D##E##F#
	2			2,000	3,600			7,200	C##D##E##F#
	3			2,000	3,000			6,000	C##D##E##F#
	TOTAL AMIDAMENT							22,200	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PY000001	u	Ajudes al ram de paleta per la realització de les instal·lacions					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació sanejament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PD31-0001	u	Escomesa 1''1/4					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 48

3	PNF1-H9KH	u	Vàlvula de buidat,DN=1"1/4,16 bar,preu alt,muntada roscada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	PN38-EBWL	u	Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1"1/4,PN=64bar,pericó canal.sot.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P0		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
5	PD31-567V	u	Arqueta 60x60x60cm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta Planta Baixa Exterior		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST 2204						
Capítol	16	INSTAL·LACIONS						
Títol 3	02	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA						
Títol 3 (1)	02	PRODUCCIÓ AFS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PFC0-4HSG	m	Tub PP-R pressió,DN=16x2,7mm,sèrie S 2.5,soldat,difíc.mitjà,col.fons rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub AFS DN 16		14,100				14,100	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				2,820	PERORIGEN(G1:G2, C3)
TOTAL AMIDAMENT							16,920	
2	PFC0-4HSI	m	Tub PP-R pressió,DN=20x3,4mm,sèrie S 2.5,soldat,difíc.mitjà,col.fons rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub AFS DN 20		18,200				18,200	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				3,640	PERORIGEN(G1:G2, C3)
TOTAL AMIDAMENT							21,840	
3	PFC0-4HSM	m	Tub PP-R pressió,DN=25x3,5mm,sèrie S 3.2,soldat,difíc.mitjà,col.fons rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub AFS DN 25		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				1,200	PERORIGEN(G1:G2, C3)
TOTAL AMIDAMENT							7,200	
4	PFC0-4HSP	m	Tub PP-R pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S 3.2,soldat,difíc.mitjà,col.fons rasa					

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 49

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub AFS DN 32		4,300				4,300	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				0,860	PERORIGEN(G1:G2, C3)
TOTAL AMIDAMENT							5,160	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 16 INSTAL·LACIONS
Títol 3 02 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
Títol 3 (1) 03 VÀLVULA I ACCESSORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PN38-0001	u	Vàlvula esquadra 16					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AFS		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	ACS		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,000	
2	PN38-EBWK	u	Vàlvula tall DN 20					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AFS		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	ACS		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
3	PN38-EBWN	u	Vàlvula tall DN 32					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AFS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 16 INSTAL·LACIONS
Títol 3 02 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
Títol 3 (1) 04 PRODUCCIÓ D'ACS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PFC0-4HSG	m	Tub PP-R pressió,DN=16x2,7mm,sèrie S 2.5,soldat,difíc.mitjà,col.fons rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub ACS DN 16		22,400				22,400	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				4,480	PERORIGEN(G1:G2, C3)
TOTAL AMIDAMENT							26,880	
2	PFC0-4HSI	m	Tub PP-R pressió,DN=20x3,4mm,sèrie S 2.5,soldat,difíc.mitjà,col.fons rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 50

1	Tub ACS DN 20		12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000	2,400	PERORIGEN(G1:G2, C3)

TOTAL AMIDAMENT 14,400

3	PFC0-4HSM	m	Tub PP-R pressió, DN=25x3,5mm, sèrie S 3.2, soldat, difíc. mitjà, col. fons rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub ACS DN 25		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				1,000	PERORIGEN(G1:G2, C3)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	PFQ3-3M15	m	Aïllament tèrm.EPS,p/tub,difíc.baix					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	DN 16		22,400				22,400	C#*D#*E#*F#
4	DN 20		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
6	DN 25		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8	Mermes	P	20,000				7,880	PERORIGEN(G1:G7, C8)

TOTAL AMIDAMENT 47,280

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
Títol 3 (1)	05	AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PY01-0003	h	Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions de fontaneria					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ajudes de ram i paleta		0,500				0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500


Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Títol 3 (1)	01	EQUIPS DE CLIMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PED2-0001	u	UE VRV, elèctrica, aigua, 2 tubs, 15.5kW/16.5kW, EER=3.73, COP=4.27, 400V, 1 mòd., col.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitats exteriors	C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PED5-606M	u	Unit.int.conduc.VRV, 13 a 15kW, E=320W, 230V, pressió estàndard, R410 A, col.					

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ E6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 51

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitats interiors	C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	PEE0-0001 u	Bom.cal.ACS,SCOPdhw=3.83						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitats exteriors	C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST 2204						
Capítol	16	INSTAL·LACIONS						
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS TÈRMiques						
Títol 3 (1)	02	CONDUCTES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PE63-6PFC	m2	Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=6mm,factor dif.vapor>= 5000 e					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dimensions	C	Metres	Longitud				
2	400x300		1,400	5,760			8,064	C#*D#*E#*F#
3	Mermes i accessoris	P	40,000				3,226	PERORIGEN(G1:G2; C3)
TOTAL AMIDAMENT							11,290	
2	PF57-CTF0 m	Tub Cu recuit aïllat,simp.,DN=5/8";g=0,8mm,aïllam.g=10mm,col.canal/safata						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dimensions	C	Longitud					
2	5/8		5,080				5,080	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				1,016	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT							6,096	
3	PF57-CTEF m	Tub Cu recuit aïllat,simp.,DN=3/8";g=0,8mm,aïllam.g=9mm,col.canal/safata						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dimensions	C	Longitud					
2	3/8		5,080				5,080	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				1,016	PERORIGEN(G1:G2, C3)
TOTAL AMIDAMENT							6,096	
4	PE54-35DK m2	Conducte ac.galv.,g=0,6mm,class.resist.foc E600/120,+unió marc cargolat,segell.massilla resist.altes						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dimensions	C	Metres	Longitud				
2	400x300		1,400	5,760			8,064	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 52

3	Mermes i accessoris	P	40,000	3,226	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT				11,290	

5	PE42-48RF	m	Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,520				1,520	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,520	

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Títol 3 (1)	03	REIXES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PEKC-0001	u	Multitov.llarg abast,orient.man.,p/inst.param. vert./horitz.,placa=1049x247mm,núm.tover.= 20					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tovera	C	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Títol 3 (1)	04	SANEJAMENT


NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PD1A-F11l	m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UE fins desaigüe		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	UI fins desaigüe		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				3,000	PERORIGEN(G1:G2, C3)
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Títol 3 (1)	05	CONTROL I MONITORATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PEVC-H7JR	u	Termòstat bimetal·lic ambient, p/fan-coil 2 tubs, selector hivern/estiu, selector 3 velocitats					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Termòstat	C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

EUR



AMIDAMENTS

Data: 31/01/24

Pàg.: 54

2	PEKA-0002	u	Reixa lineal horitzontal 250x250mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Reixa extracció		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Reixa absorció		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
3	PEKA-0001	u	Reixa d'impulsió 100x100mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reixes Retorn		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Reixes Impulsió		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
4	PEKA-0003	u	Reixa lineal de 800x450mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capitol	16	INSTAL·LACIONS
Titul 3	04	VENTILACIÓ
Titul 3 (1)	03	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PEV1-H9WZ	m	Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Comunicació RC1- termostat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				1,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capitol	16	INSTAL·LACIONS
Titul 3	05	ELECTRICITAT
Titul 3 (1)	01	ESCOMESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG19-DGJ0	u	C.G.P.polièst.+fibra,630A,UNESA 9, IP-43, IK09,munt.superf.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Caixa general de protecció		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 55

2	PG1D-H9VU	u	CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,+IGA 160A,s/protect.ID,col.superf.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	TMF-10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	P221B-EL7O	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 4m,terreny compact.(SPT 20-50),miniexcavadora,+càrr.mec.s/camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Metres					
2	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	PG2N-EUGC	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Metres					
2	Escomesa		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				1,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)
4								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
5	PAOC-0001	u	Armarí d'obra civil per a C.G.P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	PCAE-0001	u	Pagaments a companyia d'arribada de l'escomesa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	EY04-0001	u	Ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST 2204						
Capítol	16	INSTAL·LACIONS						
Títol 3	05	ELECTRICITAT						
Títol 3 (1)	02	LINIES ELÈCTRIQUES						

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ E681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24

Pàg.: 56

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PG33-E566	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.superf.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Concepte			T	Metres					
2 CGP - TMF-10				14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3 Mermes			P	20,000				2,800	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT								16,800	
2	PG33-E55Y	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.superf.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Concepte			T	Metres					
2 TMF-CGD				31,500				31,500	C#*D#*E#*F#
3 Mermes			P	20,000				6,300	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT								37,800	
3	PG33-E55U	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.superf.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Concepte			T	Metres					
2 Preinstal·lació bateria				5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3 Mermes			P	20,000				1,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT								6,000	
4	PG33-E55S	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x10mm2,col.superf.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Concepte			T	Metres					
2 Fregidora				100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
3 Mermes			P	20,000				20,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT								120,000	
5	PG33-E55Q	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x6mm2,col.superf.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Concepte			T	Metres					
2 Rentaplats				100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
3 Mermes			P	20,000				20,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT								120,000	
6	PG33-E55O	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x4mm2,col.superf.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Concepte			T	Metres					
2 Planxa				100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
3 Mermes			P	20,000				20,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)

EUR

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 57

TOTAL AMIDAMENT							120,000
7	PG33-E599	m	Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 1x2,5mm2,col.superf.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Concepte	T	Metres				
2	Extractor de fums		100,000				100,000 C#*D#*E**F#
3	Mermes	P	20,000				20,000 PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT							120,000
8	PG33-E55N	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2,col.superf.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Concepte	T	Metres				
2	Endolls menjador-troncal		90,000				90,000 C#*D#*E**F#
3	Endolls menjador-terminals		15,000				15,000 C#*D#*E**F#
4	Endolls humits-troncal		30,000				30,000 C#*D#*E**F#
5	Endolls humits-terminals		15,000				15,000 C#*D#*E**F#
6	Mosquitera-troncal		45,000				45,000 C#*D#*E**F#
7	Mosquitera-terminals		15,000				15,000 C#*D#*E**F#
8	Descalcificador-troncal		60,000				60,000 C#*D#*E**F#
9	Descalcificador-terminals		15,000				15,000 C#*D#*E**F#
10	Endolls barra-troncal		75,000				75,000 C#*D#*E**F#
11	Endolls tras1-troncal		75,000				75,000 C#*D#*E**F#
12	Endolls tras2-troncal		75,000				75,000 C#*D#*E**F#
13	Campana impulsora		100,000				100,000 C#*D#*E**F#
14	Camara		100,000				100,000 C#*D#*E**F#
15	Clima exterior		100,000				100,000 C#*D#*E**F#
16	Clima residus		60,000				60,000 C#*D#*E**F#
17	Clima interior		75,000				75,000 C#*D#*E**F#
18	Recuperador		60,000				60,000 C#*D#*E**F#
19	Cafetera trifasica		100,000				100,000 C#*D#*E**F#
20	Mermes	P	20,000				221,000
21							C#*D#*E**F#
TOTAL AMIDAMENT							1.326,000
9	PG33-E596	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x1,5mm2,col.superf.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Concepte	T	Metres				
2	Ilum 1-troncal		60,000				60,000 C#*D#*E**F#
3	Ilum 1-ramals		90,000				90,000 C#*D#*E**F#
4	Ilum 1-interruptor		30,000				30,000 C#*D#*E**F#
5	Ilum 2-troncal		60,000				60,000 C#*D#*E**F#
6	Ilum 2-ramals		30,000				30,000 C#*D#*E**F#
7	Ilum 2-interruptor		30,000				30,000 C#*D#*E**F#
8	Ilum 3-troncal		45,000				45,000 C#*D#*E**F#
9	Ilum 3-ramals		30,000				30,000 C#*D#*E**F#
10	Ilum 3-interruptor		30,000				30,000 C#*D#*E**F#
11	Ilum e1-troncal		60,000				60,000 C#*D#*E**F#
12	Ilum e1-ramals		30,000				30,000 C#*D#*E**F#
13	Ilum e2-troncal		60,000				60,000 C#*D#*E**F#
14	Ilum e2-ramals		30,000				30,000 C#*D#*E**F#
15	Ilum e3-troncal		45,000				45,000 C#*D#*E**F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 58

16	llum e3-ramals	30,000	30,000	C#*D#*E#*F#
17	Maniobra quadre	15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
18	llum campana	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
19	control campana	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
20	llum camara	45,000	45,000	C#*D#*E#*F#
21	control camara + clima	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
22	analitzador	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
23	Mermes	P 20,000	185,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.110,000

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	ELECTRICITAT
Títol 3 (1)	03	PROTECCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG2J-4BWO m Safata xapa perforada# acer galv.calent,60mmx100mm,col.susp/param.horitz.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Metres					
2	Ramals		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				10,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 PG2H-4DPS m Safata aïllant PVC, llisa, 60x400mm, 1 compartiment, a/coberta, IP3X, IK10, n/propag.flama, de -25°C a 60°C,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Metres					
2	Baixant del quadre elèctric		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				0,400	PERORIGEN(G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 2,400

3 PG25-AZD9 m Canal aïllant PVC, 1 tapa p/distribució, 40x150mm, 1 compartiment, blanc, IP4X, IK10, n/propag.flama, obertu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Metres					
2	Baixants a petita maquinaria		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				1,800	PERORIGEN(G1:G2,C3)


TOTAL AMIDAMENT 10,800

4 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens, DN=20mm baixa emissió fums, 2J, 320N, 2000V, sob/sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Metres					
2	Fals sostre petit consumidor, llums, etc		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				30,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 180,000

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22D07FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 59

5	PG2P-6T01	m	Tub rigid plàstic s/halògens,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Metres					
2	Baixants vistors grans consumidors		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				5,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
6	PG2P-6T0B	m	Tub rigid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Metres					
2	Baixants vistos interruptors, presses, etc		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				10,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT							60,000	
7	PG12-DH7R	u	Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-65,munt.superf.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Metres					
2	Empalmaments		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
8	PES0-0001	u	Envà separador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Envà separador		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	ELECTRICITAT
Títol 3 (1)	04	QUADRES ELÈCTRICS
Títol 4	01	COFRET INDUSTRIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG1B-0001	u	Cofret industrial quadre general de distribució					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	QGD		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	ELECTRICITAT

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C2DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.calverificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24

Pàg.: 60

Titol 3 (1)	04	QUADRES ELÈCTRICS
Titol 4	02	ICP TRIFASICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PG47-EMNG	u	Interrupor auto.magnet..I=80A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Concepte	T	Unitats	
2	ICP		1.000	1.000 C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

2	PMBP-0001	u	Miq bloc precinte ICP

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Concepte	T	Unitats	
2	ICP		1.000	1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	ELECTRICITAT
Títol 3 (1)	04	QUADRES ELÈCTRICS
Títol 4	03	DIFERENCIALS MONOFASICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PG4B-DWYG	u	Interrupitor dif.c.l.A superimmun...cam.terc...I=40A.(2P).0.03A.fix.select..2mòd.DIN.munt.perf.DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Concepte	T	Unitats	
2	CGD		10.000	10.000 C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	10,000

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	ELECTRICITAT
Títol 3 (1)	04	QUADRES ELÈCTRICS
Títol 4	04	DIFERENCIALS TRIFÀSICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PG4B-DWYJ	u	Interrupitor dif.c.A superimmun...cam.terc...I=40A.(4P).0.03A.fix.select..4mòd.DIN.munt.perf.DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Concepte	T	Unitats	
2	CGD		5.000	5.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000

2	PG4B-DWYP	u	Interrupor dif.cl.A superimmun...cam.terc..I=40A.(4P).0.3A.fix.select..4mòd.DIN.munt.perf.DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Concepte	T	Unitats

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 61

2	CGD			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	PG4B-DWZ4	u	Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.select.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	CGD		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2204						
Capítol	16	INSTAL·LACIONS						
Títol 3	05	ELECTRICITAT						
Títol 3 (1)	04	QUADRES ELÈCTRICS						
Títol 4	05	PIAS MONOFÀSIQUES						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG47-ELQI	u	Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	CGD		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

2	PG47-ELXB	u	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	CGD		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2204						
Capítol	16	INSTAL·LACIONS						
Títol 3	05	ELECTRICITAT						
Títol 3 (1)	04	QUADRES ELÈCTRICS						
Títol 4	06	PIAS TRIFÀSIQUES						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG47-ELYB	u	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaD,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	CGD		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	PG47-ELYA	u	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	CGD		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22D07FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 62

TOTAL AMIDAMENT							4,000
3	PG47-ELRP	u	Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Concepte	T	Unitats				
2	CGD		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
4	PG47-EM1U	u	Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Concepte	T	Unitats				
2	CGD		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
5	PG47-EM5C	u	Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Concepte	T	Unitats				
2	CGD		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
6	PG47-EMJA	u	Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Concepte	T	Unitats				
2	CGD		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
7	PG47-EM8W	u	Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Concepte	T	Unitats				
2	CGD		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
8	PG47-ELUV	u	Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Concepte	T	Unitats				
2	CGD		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	ELECTRICITAT
Títol 3 (1)	04	QUADRES ELÈCTRICS
Títol 4	07	COMANDAMENT

EUR



ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24

Pàg.: 63

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PG44-BIKF	u	Contactor, 230V,25A,2NA+2NC,circuit potència 230V,fix.pres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conepte	T	Unitats					
2	Contractor		1.000				1.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

2	PG47-0001	u	Guardamotors trifàsic fins a 6,3A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Conepte	T	Unitats	
2	Guardamotors trifasic		2.000	2.000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000

3	PG44-0001	u	Interruptor de lleva, 3 posicions, tensió màxima 690V, corrent màxima 63A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Concepte	T	Unitats	
2	Selector		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Titul 3	05	ELECTRICITAT
Titul 3 (1)	04	QUADRES ELÈCTRICS
Titul 4	08	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PG52-0001	u	Subministrament i instal·lació d'analitzador de xarxes trifàsic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Concepte	T	Unitats		
2	Analitzador de xarxes		1.000	1.000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	ELECTRICITAT
Títol 3 (1)	04	QUADRES ELÈCTRICS
Títol 4	09	SOBRETENSIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	PG4H-AJR1	u	Protectorp/sobret.perman.,bipol.(1P+N),1 mòd.DIN,col.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Concepte	T	Unitats		
2	CGD		3.000	3.000	C#D#E#F#

EUR

AMIDAMENTS Data: 31/01/24 Pàg.: 64

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	ELECTRICITAT
Títol 3 (1)	05	CORRECCIÓ DEL FACTOR DE POTÈNCIA

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	ELECTRICITAT
Títol 3 (1)	06	ENLLUMENAT
Títol 4	01	MECANISMES

2	PG6E-76ZA	u	Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,econòmic,encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Interruptor conmutador		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	ELECTRICITAT
Títol 3 (1)	06	ENLLUMENAT
Títol 4	02	ENLLUMENTA INCENDIS

EUR



AMIDAMENTS

Data: 31/01/24

Pàg.: 65

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PH54-AJMN	u	Llum d'emergència,no permanent,IP4X,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,6W, 100 a 140lm,auton<1h, preu					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Emergència		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

2	PH54-AJMQ	u	Llum d'emergència,no permanent,IP4X,rect.,poli carbon.,làmp.fluoresc.,8W, 200 a 240lm,auton<1h, preu					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Emergència		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	ELECTRICITAT
Títol 3 (1)	07	FORÇA MOTRIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG6N-6Q0P	u	Presa corrent indust.semienecastat,2P+T,16A 200-250V,IP-44,col.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Preses II+ N		10,000				10,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	


2	PG6N-6Q1T	u	Presa corrent indust.semienccastat,3P+N+T,16A 200-250V,IP-44,col.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Presa III+T+ N		1,000				1,000	C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	PG60-77NM	u	Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,econòmic,encastada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Presa II+ N am tapa		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	ELECTRICITAT
Títol 3 (1)	08	XARXA DE TERRES I CONNEXIONS EQUIPOTENCIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2002465 7E4B3-450PT-CAVEQ E6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 66

1	PG3B-E7CS	m	Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Metres					
2	Xarxa terres		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				36,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT							216,000	
2	PG33-E596	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x1,5mm2,col.superf.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Metres					
2	Xarxa de terres		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				2,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
3	PGD1-E3BU	u	Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Xarxa de terres		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
4	PGD4-614N	u	Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Xarxa de terres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	PDK1-DX9W	u	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 420x420mm,B125					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Xarxa de terres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	PDK3-DP0P	u	Pericó 38x38x55cm,g=10cm,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Xarxa de terres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST 2204						
Capítol	16	INSTAL·LACIONS						
Títol 3	05	ELECTRICITAT						
Títol 3 (1)	09	LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA						

EUR



AMIDAMENTS

Data: 31/01/24

Pàg.: 67

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	LPAB-0001	u	Legalització de projecte elèctric As-Built i certificat final per tècnic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Leglaització		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

2	RIFD-0001	u	Realització de instàncies, formularis i altres documents

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	T	Unitats	
2	Legalització	1.000	1.000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

3	RBIR-0001	u	Realització de butlletins per instal·lador registrat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	T	Unitats		
2	Legislació	1.000	1.000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

4	TVIR-0001	u	Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	T	Unitats		
2	Legallització	1.000	1.000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

5	PTCI-0001	u	Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	T	Unitats	
2	Legislació	1.000	1.000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

6	TIIR-0001	u	Taxes de inscripció de la instal·lació en el registre i honoraris de les verificacions

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula


1	T	Unitats	
2	Legislació	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2204
Capitol	16	INSTAL·LACIONS
Titol 3	06	INCENDIS
Titol 3 (1)	01	ACTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22D07FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 68

1	PM32-DZ3Y	u	Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,cromat,sup.paret					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extintor Pols seca 6KG		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 16 INSTAL·LACIONS
Títol 3 06 INCENDIS
Títol 3 (1) 02 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PMS0-6Z0D	u	Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làmi.polièster/adhes.,col.adherit					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals Extinor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2	PMS0-6Z0F	u	Retol seny. sortida habitual,224x224mm2,làmi.polièster/adhes.,col.adherit					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Sortida Habitual		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3	PMS0-6Z0G	u	Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làmi.polièster/adhes.,col.adherit					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Recorregut Ecacuació		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 16 INSTAL·LACIONS
Títol 3 06 INCENDIS
Títol 3 (1) 03 EXTINCIÓ AUTOMÀTICA CUINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PM32-0001	u	Extintor automàtic cuina.,9kg,pressió incorpo.,sup. paret					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extintor automàtic cuina 9KG		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 16 INSTAL·LACIONS
Títol 3 06 INCENDIS
Títol 3 (1) 04 COMPORTES TALLAFOC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 69

1	PEK6-FI0O	u	Compuerta cortafuego,plancha ac.galv.,ancho=250mm,h=250mm,col.entre conductos					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conductes ventilació a través LRE		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 17 SEURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	H0001SS	u	Mesures de seguretat					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2204
Capítol 18 GESTIÓ DE RESIDUS


NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2R5-DT43	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aplicat coeficient d'esponjament 35%							
2	Segons càlcul fitxa residus		21,810	1,350			29,444	C#*D#*E#*F#
3			44,100	1,350			59,535	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							88,979	

2	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons càlcul fitxa residus		21,810				21,810	C#*D#*E#*F#
2			44,100				44,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,910	

3	P2R3-FIPA	m3	Transport de terres					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aplicat coeficient d'esponjament 20%							
2	01.03/P221B-EL6Z Excavació fonaments	V	35,291	1,200			42,349	C#*D#*E#*F#
3	01.03/P2214-AYNS Excavació caixa de paviment	V	90,000	1,200			108,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,349	

4	P2RB-HIH4	m3	Disposició de terres					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.03/P221B-EL6Z Excavació fonaments	V	35,291				35,291	C#*D#*E#*F#
2	01.03/P2214-AYNS Excavació caixa de paviment	V	90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2002465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EY04-0001	u	Ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions que inclouen entre altres: -Realització de forats -Enderrocs -Piconat -Petites rases -Formigonat... (MIL TRES-CENTS EUROS)	1.300,00 €
P-2	H0001SS	u	Valoració dels equips de protecció individual, sistemes de protecció col·lectiva, senyalització i equipaments i mitjans auxiliars segons el que defineix l'estudi de seguretat i salut. ESS descriu les premisses bàsiques per a les quals el contractista constructor pugui preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en el centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antel·lació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral. (CINC MIL CINC-CENTS EUROS)	5.500,00 €
P-3	LPAB-0001	u	Realització de projecte elèctric As-Built i elaboració del certificat final per tècnic competent. (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €
P-4	P124-H9AE	u	Previsió de partida per a l'anul·lació i modificació d'instal·lacions existents varies reg, elèctrica, sanejament... que quedin afectades de la zona d'intervenció per a portar a terme l'obra amb seguretat. Partida a justificar. (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	347,13 €
P-5	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou tall en disc per a delimitar la zona a demolir amb màquina tallajunts amb disc de diamant. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	6,97 €
P-6	P2143-HYQW	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29 €
P-7	P2145-4RS2	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. (SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,74 €
P-8	P214P-E7JE	m3	Enderroc de mur exteriors, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. S'inclou apuntalaments i tots els mitjans necessaris. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocant, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	146,25 €
P-9	P21Q0-4RXJ	u	Partida en previsió de treballs previs pel desmuntatge d'elements varis de la zona d'intervenció. Partida a justificar. (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	376,06 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-10	P21R0-92HU	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, arrencant la soca i trituració, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge. Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF (CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	171,31 €
P-11	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte, realitzada amb minixcavadora i ajudes de paleta amb càrrega directa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (DEU EUROS AMB VINT-DOS CÈNTIMS)	10,22 €
P-12	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb minixcavadora i ajudes de paleta amb càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	26,07 €
P-13	P221B-EL7O	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minixcavadora i càrrega mecànica sobre camió (DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	12,22 €
P-14	P2R3-FIPA	m3	Transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29 €
P-15	P2R5-DT43	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29 €
P-16	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre	10,20 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accetre.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	
P-17	P2RB-HIH4	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	10,71 €
P-18	P310-D51L	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté mitjançant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escriu d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1,76 €
P-19	P311-DQ6K	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixen, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	28,19 €
P-20	P312-I5RH	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb cubilot. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (CENT SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	116,68 €
P-21	P3C0-3D8G	kg	Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté mitjançant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escriu d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81 €
P-22	P3C5-JI71	m3	Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (CENT DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	117,81 €

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00

ALTRES DADES


Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ

Pàgina 80 de 545

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-23	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HM - 20 / F / 20 / X0, abocat des de camió. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	16,76 €
P-24	P442-DG2K	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	2,77 €
P-25	P443-FHXC	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2,95 €
P-26	P443-FHXE	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05 €
P-27	P446-DM9A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,48 €
P-28	P446-DM9G	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	3,46 €
P-29	P44C-DP0V	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte.	2,75 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2002465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-30	P44C-DP0X	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	2,77 €
P-31	P44C-DP24	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2,59 €
P-32	P4520-JRIP	m3	Formigonament per a mur i pilar apantallat, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	125,43 €
P-33	P4534-TW2X	m3	Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,60, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	126,44 €
P-34	P45C1-ICU9	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	126,44 €
P-35	P45C6-1G0MQ0	m2	Esgronaat escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa acabats lliscats de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2. S'inclou ajudes de paletaria. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat	341,67 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			necessari per a conformar el perímetre dels forats. (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	
P-36	P4B0-6091	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Criteri d'amidament: Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. (ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	11,23 €
P-37	P4B4-3FRK	kg	Armadura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1,92 €
P-38	P4B8-D6QI	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99 €
P-39	P4BC-43MY	kg	Armadura per a mur i pilar apantallat AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,98 €
P-40	P4D5-9LVJ	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs i pilar apantallat de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixen, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	36,92 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-41	P4D5-9LVL	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	31,75 €
P-42	P4D8-H7SG	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a còrcols de directriu recta Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,44 €
P-43	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	57,73 €
P-44	P4E0-DAVK	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
P-45	P4E2-MF57	m3	Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	151,15 €

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00


ALTRES DADES

Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ
Pàgina 84 de 545

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-46	P4E5-DJLI	m2	Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs. Model i color a definir per la DO. S'inclou formació de gelosia segons detall projecte. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	54,17 €
P-47	P4E5-DKRS	m2	Paret per a formació de barra bar d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	46,63 €
P-48	P4E5-DKRT	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs. Model i color a definir per la DO. S'inclou formació de gelosia segons detall projecte. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	53,36 €

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00


ALTRES DADES

Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ
Pàgina 85 de 545

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-49	P4Z1-3LY9	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret Criteri d'amidament: m de llargària calculats segons les especificacions de la DT Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments. (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P-50	P548-H9BY	m2	Coberta de planxa d'alumini engatillada, de 0,8 mm de gruix, sistema de junt alçat longitudinal amb unió plegada simple de 40 mm, cada 50 cm i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	24,72 €
P-51	P54B-HCK5	m	Aiguafons per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, preformada i de 60 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos les peces tallavents del mateix acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	57,11 €
P-52	P54B-HCK7	m	Aiguafons, amb canal de desgüàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	112,65 €
P-53	P54B-HCKA	m	Acabat de ràfec, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	77,35 €
P-54	P54B-HCKG	m	Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	98,93 €
P-55	P5Z24-H8KC	m2	Solera de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, amb una reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida, acabat no revestit, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	17,18 €
P-56	P5Z24-H8KG	m2	Solera de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, amb una reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida, acabat no revestit, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	16,29 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	
P-57	P5Z30-FJG1	m2	Rastrellat amb llatres de fusta de pi de Flandes amb tractament a l'autoclau, de 60x30 mm de secció, col·locades cada 60 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Enrastrellat amb doble capa format amb llatres de fusta de pi flandes a l'autoclau, de secció 40x40mm, col·locades cada 40 cm, sobre tauler de fusta amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Entremig es Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,94 €
P-58	P5Z30-FJG2	m2	Rastrellat amb llatres de fusta de pi de Flandes amb tractament a l'autoclau, de 90x40 mm de secció, col·locades cada 60 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Enrastrellat amb doble capa format amb llatres de fusta de pi flandes a l'autoclau, de secció 40x40mm, col·locades cada 40 cm, sobre tauler de fusta amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Entremig es Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8,50 €
P-59	P5Z30-FJV9	m2	rastrellat amb llatres de fusta de pi de Flandes amb tractament a l'autoclau, de 40x40 mm de secció, col·locades cada 60 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Es col·locarà aïllament (valorat a part) entre els entremats de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Enrastrellat amb doble capa format amb llatres de fusta de pi flandes a l'autoclau, de secció 40x40mm, col·locades cada 40 cm, sobre tauler de fusta amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Entremig es Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	6,71 €
P-60	P5ZDC-L7DC	m	Minvell de planxa d'alumini, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plects, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	37,24 €
P-61	P6182-44YR	m2	Paredó de tancament per a revestir de 5 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, encadellat, de 400x50x200 mm, llis, categoria II segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	20,12 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	
P-62	P654-8MBS	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament amb placa de llana de fusta (WW), segons UNE-EN 13168, de gruix 60 mm col·locada sense adherir entre els entremats. Tipus de material de referència de l'aïllament model STEICO flex 036 de STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	51,87 €
P-63	P791-8A6Y	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006. Tipus de material de referència emulsió EMUFALTE TE i làmina nòduls DRENTXTE PROTECT de TEXSA o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,88 €
P-64	P7A3-5QH6	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida sobre l'aïllament a paviment. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	3,51 €
P-65	P7A3-5QHG	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida sobre OSB coberta. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53 €

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00


ALTRES DADES

Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ
Pàgina 88 de 545

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-66	P7A3-HDN1	m2	Làmina flexible per a impermeabilització, estanca a l'aire i al vent i altament permeable al vapor, col·locada amb cinta adhesiva entre làmines i al perímetre sobre tauler osb de coberta. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Tipus de material de referència model TYVEK PRO de la casa DUPONT o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	5,07 €
P-67	P7B2-5RJA	m2	Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida sota la llosa de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1,40 €
P-68	P7C22-E2LO	m2	Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2-K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	3,40 €
P-69	P7C22-E2LU	m2	Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4,40 €
P-70	P7C25-DDLJ	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada sense adherir sobre llosa de paviment. (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	13,63 €
P-71	P7C47-DEW4	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,389 m2-K/W, amb paper kraft, col·locat amb fixacions mecàniques (SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	7,22 €
P-72	P7C47-DEYB	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K), amb vel negre, col·locat amb fixacions mecàniques. Tipus de material de referència model PANEL 231.652 de ROCKWOOL o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	11,30 €
P-73	P7CB0-C0IP	m2	Aïllament amb placa de llana de fusta (WW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13168, de gruix 40 mm col·locada sense adherir entre els entremats de fusta. Tipus de material de referència model STEICO flex 036 de STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:	9,28 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	
P-74	P7D6-613K	m	Pintat ignifug de perfils d'acer dels pòrtics (pilars i jàsseres) amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent per a assolir una resistència al foc de R-30. Criteri d'amidament: m realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	11,31 €
P-75	P7R1-HI22	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal (DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	17,07 €
P-76	P811-3ENV	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle. S'inclou pont d'unió previ. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,78 €
P-77	P811-3F56	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç hidràulica natural NHL 3.5, amb acabat remolinat i lliscat. S'inclou pont d'unió. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	40,77 €
P-78	P811-3FBS	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara	19,66 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://acceda.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			bastiments que s'hagin embrutat. (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-79	P824-3RA2	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcel·lànic premstat polit de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Format i color de la peça a escollir i confirmar per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	45,76 €
P-80	P83EA-M2Z9	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidrófuga (H) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (VINT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	20,71 €
P-81	P83EC-95Q6	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 500 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa hidrófuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	33,13 €
P-82	P846-9JOF	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidrófuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim amb aïllament i aïllament amb placa de llana de fusta (VW), segons UNE-EN 13168, de gruix 60 mm col·locada sense adherir entre els entremats. Tipus de material de referència de l'aïllament model STEICO flex 036 de STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	49,03 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4EAEAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-83	P84F-6QG8	m2	Cel ras amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla i mecanitzat amb forats ø8mm cada 20mm, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical. Tipus de material de referència WISA WIRE col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0.5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel-ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	63,43 €
P-84	P84F-G26QG8	m2	Cel ras amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament horitzontal. Tipus de material de referència WISA WIRE col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0.5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel-ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	61,39 €
P-85	P864-AEAI	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical interior. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	49,99 €
P-86	P864-AEAK	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	54,49 €
P-87	P864-G1AEAI	m2	Revestiment vertical 6,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical exterior. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen	49,99 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-88	P881-H8HL	m2	Estucat de calç i sorra de marbre blanc en parament vertical, col·locat mitjançant estesa sobre l'arrebossat, acabat planxat en calent. Color a escollir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,84 €
P-89	P89C-393V	m2	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	16,10 €
P-90	P89H-4V76	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37 €
P-91	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,94 €
P-92	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.	5,11 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	
P-93	P924-DX73	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18 €
P-94	P9G7-9LRY	m2	Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+F, acabat remolinat mecànic. S'inclou encofrat perimetral. S'inclou formigonat en pendent per formació de rampa. S'inclou tall de disc i formació de juntes segons indicacions de la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	33,79 €
P-95	P9G7-9LT4	m2	Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa+F, acabat remolinat mecànic. S'inclou encofrat perimetral. S'inclou tall de disc i formació de juntes segons indicacions de la DF. S'inclou incorporació d'un plàstic a la zona del futur vestíbul interior del teatre per a permetre un rebaix del paviment de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	21,51 €
P-96	P9J3-6YX7	m2	Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,54 €
P-97	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa. Color negre antracita o a definir per la DO. S'inclou part proporcional de formació de mitja canya al perímetre de les estances per a formació de sòcol. (DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	12,71 €
P-98	P9Z3-DP8J	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://acceda.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-99	P9ZA-4ZDG	m2	Liiscat del paviment de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	4,42 €
P-100	P9ZA-4ZDH	m2	Polit del paviment de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13 €
P-101	P9ZA-4ZDI	m2	Abrillantat del paviment de terratzo o pedra Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	4,27 €
P-102	PA22-G15QF5	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés cuina, a base de: - De dues fulles ceges pivotants de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. cadascuna 65x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdós costats. - Tarja superior de fusta ambdós costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_01. (NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	969,56 €
P-103	PA22-G25QF5	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés magatzem residus, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdós costats. - Tarja superior de fusta ambdós costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_02. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	461,73 €
P-104	PA22-G35QF5	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés banys, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdós costats. - Tarja superior de fusta ambdós costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de	461,73 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - S'inclou pestell interior amb dispositiu antibloqueig d'acer inoxidable. - Codi de referència projecte FI.Fu_03. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-105	PA22-G45QF5	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés magatzem, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tarja superior de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_03. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	461,73 €
P-106	PA22-G55QF5	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés planta altell, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x90 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_03. (TRES-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	306,91 €
P-107	PAB0-616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmailt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. - Porta reistent al foc EI-60. Codi de referència FE.Fe_01. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	661,20 €
P-108	PAB0-G1616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. Codi de referència FE.Fe_02. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	925,92 €
P-109	PAB0-G10616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmailt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	413,51 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_12. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	
P-110	PAB0-G11616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_12. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CINC-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	519,36 €
P-111	PAB0-G2616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Porta batent, fix superior i lateral metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	661,20 €
P-112	PAB0-G3616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_04. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	8.667,57 €
P-113	PAB0-G4616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_05. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	951,16 €
P-114	PAB0-G5616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. Codi de referència FE.Fe_06. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	869,76 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465_7E4B3-450PT-CAVEQ_F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-115	PAB0-G6616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. Codi de referència FE.Fe_08. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	816,90 €
P-116	PAB0-G7616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. Codi de referència FE.Fe_09. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	236,79 €
P-117	PAB0-G8616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. Codi de referència FE.Fe_10. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	991,39 €
P-118	PAB0-G9616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_11. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	413,51 €
P-119	PAD0-617L	u	Subministrament i col·locació de conjunt amb dues portes batents d'accés als comptadors d'instal·lacions. Formades per un marc metàl·lic amb un perfil L-60 de 4 mm i xapa plegada d'acer de 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S'inclou el pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-01. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	864,89 €
P-120	PAOC-0001	u	Subministrament i instal·lació d'armari de fàbrica de maó triple forat (LH-11), per instal·lar en el seu interior una caixa general de protecció i mesura, firmada per tancament interior de fàbrica de forat lliure de dimensions 160cm d'alçada, x 70 cm d'amplada i 40cm de profunditat. Amb rematada superior de bards en interior i base de morter remolinat, amb arrebossat de morter de ciment interior i exterior, inclou pintura, pereparat per rebre mòduls de comptadors de 570mm. D'amplada i alçada variable, amb porta de acer galvanitzat de 60x120cm. Amb reixeta superior i pany normalitzats. Inclou tres presses preparades en les bases de tub de PP-Vermell Flexible de diàmetre 160mm. Totalment executat, comprovat i instal·lat. (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-121	PAV2-5U81	u	Subministrament i col·locació de mòduls de lames de protecció solar. Formades per 16 lames metàl·liques de xapa plegada d'acer en perfil en V de 1,5mm. Subjectades mitjançant un tub metàl·lic de 30x120mm de 4 mm i perfils massissos circulars ø15mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-05. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	947,40 €
P-122	PB33-G2H8UH	u	Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-02. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	650,82 €
P-123	PB33-G3H8UH	u	Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-03. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (SET-CENTS DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	712,10 €
P-124	PB33-G4H8UH	u	Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-04. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.490,40 €
P-125	PB33-G5H8UH	u	Subministrament i col·locació de conjunt de porta metàl·lica i tarja lateral de ventilació de les mateixes característiques que les reixes. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte FE.Fe_07 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.622,58 €
P-126	PC16-5NMI	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. (VUITANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	81,03 €
P-127	PC1C-BRPB	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfil·leria. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	96,61 €
P-128	PC1H-I9WI	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfil·leria. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	54,95 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2002465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-129	PC1J-6Y9D	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60, col·locat amb llistó de vidre sobre perfil·leria. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	373,31 €
P-130	PCAE-0001	u	Pagaments a companyia distribuïdora per a la formalització del contracte de subministrament.Inclou entre altres obra civil, tramitació, redacció de projectes, pagaments a companyia per drets d'escomesa, plànols, direcció d'obra, legalització d'escomesa, taxes, entropi i descàrrecs. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €
P-131	PD15-78QJ	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	32,13 €
P-132	PD18-8D4Z	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	23,82 €
P-133	PD1A-F11I	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	20,49 €
P-134	PD1A-F11W	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	35,10 €
P-135	PD1A-F11X	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	26,29 €
P-136	PD1A-F122	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	21,31 €
P-137	PD1A-F125	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	31,43 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465_7E4B3-450PT-CAVEQ_F6818965C22DD7FE4EAE4DF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-138	PD31-0001	u	Connexió d'escomesa estàndard pel subministrament d'aigua freda sanitària. Inclou apertura, tancament i reposició de rasa, instal·lació escomesa en polietilè de 1"1/4 així com aixeta de pas i petit material. Inclou comptador de 15mm amb la seva mà d'obra i materials. (SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	738,30 €
P-139	PD31-567V	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	128,35 €
P-140	PD31-56A5	u	Pericó de pas per separador de greixos i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	210,56 €
P-141	PD31-56A9	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	252,09 €
P-142	PD5H-VSMN	m	Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, amb miniexcavadora de combustible, fond.=fins a 1 m, miniexcavadora de combustible, llit formigó g=10cm, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. (SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	70,97 €
P-143	PD5P-BIQF	m2	Làmina de polietilè per a desolidarització, impermeabilització i condensació de la pressió del vapor, amb un geotèxtil, de gruix 3 mm, de resistència a la compressió 200 kN/m2, adherida amb morter adhesiu. (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,48 €
P-144	PD781-WBU4	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elàstica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	53,90 €
P-145	PD781-WBU5	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elàstica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb	65,94 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2002465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-146	PD781-WBU6	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (VUITANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	85,08 €
P-147	PDK1-DX9W	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a període de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	18,35 €
P-148	PDK3-DP0P	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	66,15 €
P-149	PE42-48RF	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	20,11 €
P-150	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0.033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	33,45 €
P-151	PE54-35DK	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	46,90 €
P-152	PE63-6PFC	m2	Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit (DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	19,35 €
P-153	PEC4-0001	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 800 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. S'inclou termòstat regular model WCT. Col·locat i en funcionament. (MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1.645,01 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-154	PED2-0001	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 15,5 kW i potència calorífica de 16,5 kW, EER aproximat de 3.73 i COP aproximat de 4.27, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col·locada (DEU MIL NOU-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10.910,84 €
P-155	PED5-606M	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 320 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col·locada (MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.430,44 €
P-156	PEE0-0001	u	Subministrament de bomba de calor d'ACS, monofàsica de 230 V, amb SCOP en ACS de 3.83, temps de càrrega a 15°C ambient de 8h 8min, consum elèctric de 560 W, refrigerant R290, acumulació fins a 65°C i possibilitat d'arribar a 75°C amb resistència elèctrica i volum d'acumulador de 251 L. Col·locada i en funcionament (SET MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	7.228,39 €
P-157	PEK6-FI00	u	Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de 250 mm de anchura y 250 mm de altura colocada entre conductos (DOS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	220,87 €
P-158	PEKA-0001	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 100x100mm, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent. (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	29,53 €
P-159	PEKA-0002	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 250x250mm, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent. (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	38,42 €
P-160	PEKA-0003	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes oposades, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 800x450mm, model LMT-MINI+SP (O) marca Madel o equivalent. (CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	130,92 €
P-161	PEKC-0001	u	Subministrament i instal·lació de multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 1049 x 247 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 20 toveres de 110 mm de diàmetre i 90 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada amb clips a pressió. Col·locada i en funcionament. (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	246,13 €
P-162	PES0-0001	u	Subministrament i instal·lació d'envà separador per a canal o safata , amb grau de protecció mecànica IPXX9, reacció al foc M1. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52 €
P-163	PEV1-H9WZ	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	5,28 €
P-164	PEVC-H7JR	u	Termòstat bimetal·lic d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	78,40 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanYES

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-165	PF57-CTEF	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	10,51 €
P-166	PF57-CTF0	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	16,35 €
P-167	PFC0-4HSG	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73 €
P-168	PFC0-4HSI	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	5,49 €
P-169	PFC0-4HSM	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	6,52 €
P-170	PFC0-4HSP	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,88 €
P-171	PFQ3-3M15	m	Aïllament tèrmic de poliestirè expandit de densitat nominal 15 kg/m3, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	13,39 €
P-172	PG12-DH7R	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	19,43 €
P-173	PG19-DGJ0	u	Subministrament i instal·lació caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	595,33 €
P-174	PG1B-0001	u	Subministrament i instal·lació cofret industrial del quadre general de distribució que inclou: - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 595x1530(9 files)x250mm - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 300x1530x250mm - 1 porta transparent 595x1530x250mm - 1 porta transparent 300x1530x250mm - 8 plaques de suport carril DIN - 8 tapes frontals mult-9 - 1 connexió d'arribada de cablejat - Enfangat vertical - 1 Repartidor - 2 panys amb clau - Accessoris i material per a completar el quadre - 2 frontisses (DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	2.286,38 €
P-175	PG1D-H9VU	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment (NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	942,16 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-176	PG25-AZD9	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals (VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	27,06 €
P-177	PG2H-4DPS	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	89,92 €
P-178	PG2J-4BWO	m	Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	44,42 €
P-179	PG2N-EUGC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	8,10 €
P-180	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2,22 €
P-181	PG2P-6T01	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	15,70 €
P-182	PG2P-6T0B	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	6,77 €
P-183	PG33-E55N	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1,70 €
P-184	PG33-E55O	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1,97 €
P-185	PG33-E55Q	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	3,72 €
P-186	PG33-E55S	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4,51 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-187	PG33-E55U	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	6,08 €
P-188	PG33-E55Y	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	9,77 €
P-189	PG33-E566	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	25,86 €
P-190	PG33-E596	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,48 €
P-191	PG33-E599	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1,95 €
P-192	PG3B-E7CS	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	14,28 €
P-193	PG44-0001	u	Subministrament i instal·lació interruptor de lleva, 3 posicions, tensió màxima 690V, corrent màxima 63A (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	148,68 €
P-194	PG44-BIKF	u	Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	62,70 €
P-195	PG47-0001	u	Subministrament i instal·lació guardamotors 3P, AC, freqüència de xarxa de 50/60 Hz, fixació per carril DIN simètric, amb corrent nominal de fins a 6.3A, 78A d'intensitat de tret magnètic. (CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	119,62 €
P-196	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	49,03 €
P-197	PG47-ELRP	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	89,32 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-198	PG47-ELUV	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	257,88 €
P-199	PG47-ELXB	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	49,66 €
P-200	PG47-ELYA	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	90,61 €
P-201	PG47-ELYB	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	98,18 €
P-202	PG47-EM1U	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	93,06 €
P-203	PG47-EM5C	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	94,65 €
P-204	PG47-EM8W	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	99,44 €
P-205	PG47-EMJA	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	174,04 €
P-206	PG47-EMNG	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	203,50 €
P-207	PG4B-DWYG	u	Interrupctor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	190,34 €
P-208	PG4B-DWYJ	u	Interrupctor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	293,52 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-209	PG4B-DWYP	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	293,52 €
P-210	PG4B-DWZ4	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	386,57 €
P-211	PG4H-AJR1	u	Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	79,61 €
P-212	PG52-0001	u	Subministrament i instal·lació d'analitzador de xarxes trifàsic tipus Circuitor CVM-E3-MINI-Withe o equivalent amb comunicació via ethernet, wifi i bluetooth per analitzar corrents cuperiors a 400A. S'inclouen toroidals i accesoris de muntatge (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	276,52 €
P-213	PG6E-76ZA	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat (DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	12,11 €
P-214	PG6E-772L	u	Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa (DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	10,09 €
P-215	PG6N-6Q0P	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastrat, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada (QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	15,96 €
P-216	PG6N-6Q1T	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastrat, 3P+N+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	22,67 €
P-217	PG6O-77NM	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	11,66 €
P-218	PGA3-HATD	u	Timbre de potència de 100 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c., amb una potència acústica a 1 m de distància de 120 dB, amb revestiment de polièster anticorrosió, grau de protecció IP-40 IK-08, muntat superficialment (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	54,62 €
P-219	PGB0-0001	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 32 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment (TRES MIL VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.021,54 €
P-220	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	38,11 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-221	PGD4-614N	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	46,24	€
P-222	PH54-AJMN	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluoescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	63,33	€
P-223	PH54-AJMQ	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluoescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	88,52	€
P-224	PJ117-HII4	u	Subministrament i col·locació de lavabo mural de porcel·lana esmaltada, de mides aproximades 470x440 mm, de color blanc, col·locat amb suports murals. S'inclou aixeta de pas encastada, peça de sifó tipus botella cromada i desguàs universal click-clack. Article: ref. A327111000, A506403110 i A505401000 de la sèrie DIVERTA de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	384,73	€
P-225	PJ11C-3CWR	u	Subministrament i col·locació d'inodor de porcel·lana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat suspès adossat a la paret i connectat a la xarxa d'evacuació. Article: ref. A3460NL000 i A801D1000 de la sèrie THE GAP model ROUND de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	486,41	€
P-226	PJ214-6P1F	u	Subministrament i col·locació d'aixeta electrònica amb accionador tàctil i temporitzada per a lavabo, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, muntat superficialment. Article: ref. 06144701 de l'empresa TRES o equivalent. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	135,33	€
P-227	PJ215-3CS1	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	26,32	€
P-228	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	277,74	€
P-229	PM32-0001	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret Sistema automàtic d'extinció a cuines. Amb extintor d'aigua de 9kg, amb pressió incorporada, amb suport a paret. Aquest sistema incorpora: - 2 pulveritzadors a la zona del plenum i 4 a la zona d'habitatge. - Línia de distribució de 3m desde extintor fins a pulveritzadors. - Incorpora tub inox de 6x4mm connectat desde l'extintor fins la vàlvula de tancament del gas. - Pulsador d'activació manual del sistema d'extinció. (QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	409,21	€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-230	PM32-DZ3Y	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	77,78 €
P-231	PMBP-0001	u	Subministrament i instal·lació mig bloc precinte ICP (QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	15,24 €
P-232	PMS0-6Z0D	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	6,51 €
P-233	PMS0-6Z0F	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	5,53 €
P-234	PMS0-6Z0G	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	5,70 €
P-235	PN38-0001	u	Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. (DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,94 €
P-236	PN38-EBWK	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,58 €
P-237	PN38-EBWL	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	21,90 €
P-238	PN38-EBWN	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	18,23 €
P-239	PN80-AXSD	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a roscar, DN 32 (per a tub d'1 1/4" de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15 €
P-240	PNF1-H9KH	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	75,90 €
P-241	PQ52-H8XF	m2	Tauler de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llatges de pi, col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions de projecte. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	123,61 €
P-242	PQ74-G1898B	u	Conjunt de 2 mòdul per a columna de moble de bar, cada mòdul de 1000x500 mm i 2500 mm d'alçària, amb 5 prestatges i 2 portes de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	918,78 €

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00

ALTRES DADES


Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ

Pàgina 110 de 545

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-243	PQ76-G17OEL	u	Conjunt de 11 mòduls baixos per a barra der bar, de 600x500 mm i 1200 mm d'alçària, amb 3 prestatges interiors i 1 porta de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patgró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1.723,62 €
P-244	PTCI-0001	u	Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions. (CINQUANTA EUROS)	50,00 €
P-245	PY000001	u	Partida unitària per ajudes al ram de paleta per la realitzacio de les instal·lacions (forats, regates....) (CINC-CENTS EUROS)	500,00 €
P-246	PY01-0003	h	Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions de fontaneria. (MIL EUROS)	1.000,00 €
P-247	RBIR-0001	u	Realització de butlletins per instal·lador registrat. (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00 €
P-248	RIFD-0001	u	Realització de instàncies, formularis i altre documentació per a la sol·licitud de verificació i inscripció de registre. (CINQUANTA EUROS)	50,00 €
P-249	TIIR-0001	u	Taxes de inscripció de la instal·lació en el registre i honoraris de les verificacions. (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	325,00 €
P-250	TVIR-0001	u	Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. (VUITANTA EUROS)	80,00 €

DOCUMENT ADJUNT (T999): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 111 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes




AJUNTAMENT DE LES CABANYES

OP2. QUADRE DE PREUS 2

EXPEDIENT CODI 2021/667

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034 931 740 352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EY04-0001	u	Ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions que inclouen entre altres: -Realització de forats -Enderrocs -Piconat -Petites rases -Formigonat...	1.300,00 €
			Sense descomposició	1.300,00000 €
P-2	H0001SS	u	Valoració dels equips de protecció individual, sistemes de protecció col·lectiva, senyalització i equipaments i mitjans auxiliars segons el que defineix l'estudi de seguretat i salut. ESS descriu les premisses bàsiques per a les quals el contractista constructor pugui preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en el centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antel·lació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.	5.500,00 €
			Sense descomposició	5.500,00000 €
P-3	LPAB-0001	u	Realització de projecte elèctric As-Built i elaboració del certificat final per tècnic competent.	1.200,00 €
			Sense descomposició	1.200,00000 €
P-4	P124-H9AE	u	Previsió de partida per a l'anul·lació i modificació d'instal·lacions existents varies reg. elèctrica, sanejament... que quedin afectades de la zona d'intervenció per a portar a terme l'obra amb seguretat. Partida a justificar.	347,13 €
			Altres conceptes	347,13000 €
P-5	P2143-4RQ	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou tall en disc per a delimitar la zona a demolir amb màquina tallajunts amb disc de diamant. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	6,97 €
			Altres conceptes	6,97000 €
P-6	P2143-HYQ	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	3,29 €
			Altres conceptes	3,29000 €
P-7	P2145-4RS2	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.	7,74 €
			Altres conceptes	7,74000 €
P-8	P214P-E7JE	m3	Enderroc de mur exteriors, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. S'inclou apuntalaments i tots els mitjans necessaris. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocant, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.	146,25 €
			Altres conceptes	146,25000 €
P-9	P21Q0-4RX	u	Partida en previsió de treballs previs pel desmuntatge d'elements varis de la zona d'intervenció. Partida a justificar.	376,06 €
			Altres conceptes	376,06000 €
P-10	P21R0-92H	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca i trituració, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge. Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF	171,31 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C2DD07FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	5,00000 €
	P21R1-92JR	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar.	46,75827 €
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	25,60000 €
			Altres conceptes	93,95173 €
P-11	P2214-AYN	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte, realitzada amb minixcavadora i ajudes de paleta amb càrrega directa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	10,22 €
			Altres conceptes	10,22000 €
P-12	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb minixcavadora i ajudes de paleta amb càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	26,07 €
			Altres conceptes	26,07000 €
P-13	P221B-EL7	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minixcavadora i càrrega mecànica sobre camió	12,22 €
			Altres conceptes	12,22000 €
P-14	P2R3-FIPA	m3	Transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.	8,29 €
			Altres conceptes	8,29000 €
P-15	P2R5-DT43	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.	8,29 €
			Altres conceptes	8,29000 €
P-16	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea	10,20 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	
	B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	10,20000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-17	P2RB-HIH4	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	10,71 €
	B2RB-HG0U	t	Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	10,71000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-18	P310-D51L	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1,76 €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00995 €
			Altres conceptes	1,75005 €
P-19	P311-DQ6K	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	28,19 €
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit 3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,18054 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,31987 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,27168 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,13400 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,08190 €
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,41856 €
			Altres conceptes	23,78345 €
P-20	P312-I5RH	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	116,68 €
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	103,23500 €
			Altres conceptes	13,44500 €
P-21	P3C0-3D8G	kg	Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1,81 €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00995 €
			Altres conceptes	1,80005 €
P-22	P3C5-JI71	m3	Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	117,81 €
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	98,54250 €
			Altres conceptes	19,26750 €
P-23	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HM - 20 / F / 20 / X0, abocat des de camió. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	16,76 €
	B06F1-LRRD	m3	Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,24070 €
			Altres conceptes	7,51930 €
P-24	P442-DG2K	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els	2,77 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			critèris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	
	B44Z-0LWH	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,63000 €
			Altres conceptes	1,14000 €
P-25	P443-FHXC	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,95 €
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,51000 €
			Altres conceptes	1,44000 €
P-26	P443-FHXE	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	3,05 €
	B44Z-0LX2	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,61000 €
			Altres conceptes	1,44000 €
P-27	P446-DM9A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	3,48 €
	B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les	2,92000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD77E4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.				
Altres conceptes				0,56000 €
P-28	P446-DM9G	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	3,46 €
	B44Z-0M03	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,90000 €
Altres conceptes				0,56000 €
P-29	P44C-DP0V	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,75 €
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,61000 €
Altres conceptes				1,14000 €
P-30	P44C-DP0X	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,77 €
	B44Z-0LWH	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,63000 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,14000 €
P-31	P44C-DP24	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,59 €
	B44Z-0LVS	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,74000 €
			Altres conceptes	0,85000 €
P-32	P4520-JRIP	m3	Formigonament per a mur i pilar apantallat, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	125,43 €
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	98,54250 €
			Altres conceptes	26,88750 €
P-33	P4534-TW2	m3	Formigonament per a cercols, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.60, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	126,44 €
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	98,54250 €
			Altres conceptes	27,89750 €
P-34	P45C1-ICU9	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	126,44 €
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	98,54250 €
			Altres conceptes	27,89750 €
P-35	P45C6-1G0	m2	Esgronat escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa acabats lliscats de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2. S'inclou ajudes de paletaria. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:	341,67 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	
			Altres conceptes	341,67000 €
P-36	P4B0-6091	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Criteri d'amidament: Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.	11,23 €
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,73130 €
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,27600 €
			Altres conceptes	8,22270 €
P-37	P4B4-3FRK	kg	Armadura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1,92 €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00975 €
			Altres conceptes	1,91025 €
P-38	P4B8-D6QI	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1,99 €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,02340 €
			Altres conceptes	1,96660 €
P-39	P4BC-43MY	kg	Armadura per a mur i pilar apantallat AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1,98 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://acceda.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,02340 €
			Altres conceptes	1,95660 €
P-40	P4D5-9LVJ	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs i pilar apantallat de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	36,92 €
	B0DB3-2DNG	u	Tornapunts per a encofrat amb elements industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional d'accessoris	0,48200 €
	B0DGO-1JLB	m2	Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris	5,89200 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,27300 €
			Altres conceptes	30,27300 €
P-41	P4D5-9LVL	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	31,75 €
	B0DB3-2DNH	u	Tornapunts per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional d'accessoris	0,15200 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,27300 €
	B0DGO-1JLB	m2	Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris	5,89200 €
			Altres conceptes	25,43300 €
P-42	P4D8-H7SG	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cèrcols de directriu recta Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen	62,44 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	
	B0DZ1-0ZLZ	I	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,10920 €
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,80400 €
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,13400 €
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,31100 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,88000 €
	B0DZ4-H68A	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics	0,51000 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,18100 €
			Altres conceptes	45,51080 €
P-43	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	57,73 €
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,23496 €
	B0DZ1-0ZLZ	I	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,16380 €
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,13400 €
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,73432 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,43560 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,19186 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanYES

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidrófug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	13,38600	€
			Altres conceptes	40,44946	€
P-44	P4E0-DAVK	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF	1,66	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00975	€
			Altres conceptes	1,65025	€
P-45	P4E2-MF57	m3	Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	151,15	€
	B06F2-I1VM	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	102,24900	€
			Altres conceptes	48,90100	€
P-46	P4E5-DJLI	m2	Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment blanc de ram de paleta BL 22.5 X segons UNE 80305, en sacs. Model i color a definir per la DO. S'inclou formació de gelosia segons detall projecte. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	54,17	€
	B0E2-0EII	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	26,83361	€
			Altres conceptes	27,33639	€
P-47	P4E5-DKRS	m2	Paret per a formació de barra bar d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment blanc de ram de paleta BL 22.5 X segons UNE 80305, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també	46,63	€




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C2DD07FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	
	B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	23,08939 €
			Altres conceptes	23,54061 €
P-48	P4E5-DKRT	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs. Model i color a definir per la DO. S'inclou formació de gelosia segons detall projecte. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	53,36 €
	B0E2-0EII	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	26,83361 €
			Altres conceptes	26,52639 €
P-49	P4Z1-3LY9	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret Criteri d'amidament: m de llargària calculats segons les especificacions de la DT Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments.	1,80 €
	B4Z0-0LO4	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm d'i rodó transversal de 3,75 mm de Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,23900 €
			Altres conceptes	0,56100 €
P-50	P548-H9BY	m2	Coberta de planxa d'alumini engatillada, de 0,8 mm de gruix, sistema de junt alçat longitudinal amb unió plegada simple de 40 mm, cada 50 cm i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	24,72 €
	B5ZZ3-1KBL	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa d'alumini	1,13000 €
	B0CHB-H61O	m2	Planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix	13,31250 €
			Altres conceptes	10,27750 €
P-51	P54B-HCK5	m	Aiguafons per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, preformada i de 60 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor,	57,11 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, incloses les peces tallavents del mateix acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	
	B5ZC0-H4VM	m	Materials per a la formació d'aiguafons en coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1.2 mm de gruix, preformada i de 60 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, incloses les peces tallavents del mateix acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	34,09000 €
			Altres conceptes	23,02000 €
P-52	P54B-HCK7	m	Aiguafons, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	112,65 €
	B5ZB0-H4VA	m	Materials per a la formació canal interior de desguàs, en coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1.2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	84,36000 €
			Altres conceptes	28,29000 €
P-53	P54B-HCKA	m	Acabat de ràfec, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1.2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	77,35 €
	B5ZE0-H5GG	m	Materials per a la formació de ràfec, sense canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1.2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	60,33000 €
			Altres conceptes	17,02000 €
P-54	P54B-HCKG	m	Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	98,93 €
	B5ZE0-H5GF	m	Materials per a la formació de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1.2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	80,33000 €
			Altres conceptes	18,60000 €
P-55	P5Z24-H8K	m2	Solera de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, amb una reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida, acabat no revestit, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen	17,18 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	
	B0CU3-2GAR	m2	Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	11,22450 €
			Altres conceptes	5,95550 €
P-56	P5Z24-H8K	m2	Solera de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, amb una reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida, acabat no revestit, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	16,29 €
	B0CU3-2GAI	m2	Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,33200 €
			Altres conceptes	5,95800 €
P-57	P5Z30-FJG1	m2	Rastrellat amb llates de fusta de pi de Flandes amb tractament a l'autoclau, de 60x30 mm de secció, col·locades cada 60 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Enrastrellat amb doble capa format amb llates de fusta de pi flandes a l'autoclau, de secció 40x40mm, col·locades cada 40 cm, sobre tauler de fusta amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Entremig es Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	7,94 €
	B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,16875 €
	B0D31-07P5	m3	Llata de fusta de pi, tractada en autoclau Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,75685 €
			Altres conceptes	6,01440 €
P-58	P5Z30-FJG2	m2	Rastrellat amb llates de fusta de pi de Flandes amb tractament a l'autoclau, de 90x40 mm de secció, col·locades cada 60 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Enrastrellat amb doble capa format amb llates de fusta de pi flandes a l'autoclau, de secció 40x40mm, col·locades cada 40 cm, sobre tauler de fusta amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Entremig es Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	8,50 €
	B0D31-07P5	m3	Llata de fusta de pi, tractada en autoclau Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,51371 €
	B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,16875 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,81754 €
P-59	P5Z30-FJV9	m2	rastrellat amb llates de fusta de pi de Flandes amb tractament a l'autoclau, de 40x40 mm de secció, col·locades cada 60 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Es col·locarà aïllament (valorat a part) entre els entremats de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Enrastrellat amb doble capa format amb llates de fusta de pi flandes a l'autoclau, de secció 40x40mm, col·locades cada 40 cm, sobre tauler de fusta amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Entremig es Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	6,71 €
	B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,33750 €
	B0D31-07P5	m3	Llata de fusta de pi, tractada en autoclau Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,55987 €
			Altres conceptes	4,81263 €
P-60	P5ZDC-L7D	m	Minvell de planxa d'alumini, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a defnir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	37,24 €
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,42000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,23450 €
	B0CHK-2OSF	m	Remat de planxa d'alumini, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell	5,98689 €
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,08000 €
			Altres conceptes	25,51861 €
P-61	P6182-44YR	m2	Paredó de tancament per a revestir de 5 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, encadellat, de 400x50x200 mm, llis, categoria II segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	20,12 €
	B0E2-0EKL	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, encadellat, llis, de 500x65x200 mm, per a revestir, categoria II segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,17367 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	16,94633 €
P-62	P654-8MBS	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament amb placa de llana de fusta (WW), segons UNE-EN 13168, de gruix 60 mm col·locada sense adherir entre els entremats. Tipus de material de referència de l'aïllament model STEICO flex 036 de STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	51,87 €
	B7CB0-1KP1	m2	Placa flexible semirígid de fibres de fusta per a aïllaments, de gruix 60 mm tipus STEICO flex 036 de la casa STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3.	8,19880 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,09600 €
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,88775 €
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,14713 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,67680 €
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	17,77780 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,55700 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,40320 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,26000 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,16000 €
			Altres conceptes	11,70552 €
P-63	P791-8A6Y	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006. Tipus de material de referència emulsió EMUFALTE TE i làmina nòduls DRENTXT PROTECT de TEXSA o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	17,88 €
			Altres conceptes	17,88000 €
P-64	P7A3-5QH6	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida sobre l'aïllament a paviment. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	3,51 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	
	B775-0KR3	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,31000 €
			Altres conceptes	1,20000 €
P-65	P7A3-5QHG	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida sobre OSB coberta. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	3,53 €
	B775-0KR3	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,31000 €
			Altres conceptes	1,22000 €
P-66	P7A3-HDN1	m2	Làmina flexible per a impermeabilització, estanca a l'aire i al vent i altament permeable al vapor, col·locada amb cinta adhesiva entre làmines i al perímetre sobre tauler osb de coberta. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Tipus de material de referència model TYVEK PRO de la casa DUPONT o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	5,07 €
	B775-HDN2	m2	Làmina flexible per a impermeabilització, estanca a l'aire i al vent i altament permeable al vapor. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Tipus de material de referència model TYVEK PRO de la casa DUPONT o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,85000 €
			Altres conceptes	1,22000 €
P-67	P7B2-5RJA	m2	Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida sota la llosa de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	1,40 €
	B775-0KR4	m2	Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,17600 €
			Altres conceptes	1,22400 €
P-68	P7C22-E2L	m2	Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	3,40 €
	B7C26-FGSI	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,00800 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,39200 €
P-69	P7C22-E2L	m2	Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	4,40 €
	B7C26-FGSO	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, amb una cara llisa i cantell recte. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,00550 €
			Altres conceptes	2,39450 €
P-70	P7C25-DDL	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada sense adherir sobre llosa de paviment.	13,63 €
	B7C25-186E	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,43700 €
			Altres conceptes	3,19300 €
P-71	P7C47-DEW	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,389 m2·K/W, amb paper kraft, col·locat amb fixacions mecàniques	7,22 €
	B7C44-0JIX	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,389 m2·K/W, amb paper kraft Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,61450 €
	B7C22-0IRG	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,41000 €
			Altres conceptes	3,19550 €
P-72	P7C47-DEY	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K), amb vel negre, col·locat amb fixacions mecàniques. Tipus de material de referència model PANEL 231.652 de ROCKWOOL o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	11,30 €
	B7C44-0JN9	m2	Placa semirígida de llana de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K), amb vel negre. Tipus de material de referència model PANEL 231.652 de ROCKWOOL o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,69900 €
	B7C22-0IRG	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,41000 €
			Altres conceptes	3,19100 €
P-73	P7CB0-C0IP	m2	Aïllament amb placa de llana de fusta (WW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13168, de gruix 40 mm col·locada sense adherir entre els entremats de fusta. Tipus de material de referència model STEICO flex 036 de STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	9,28 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7CB0-1KP2	m2	Placa flexible semirigid de fibres de fusta per a aïllaments, de gruix 40 mm tipus STEICO flex 036 de la casa STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3.	5,57550 €
			Altres conceptes	3,70450 €
P-74	P7D6-613K	m	Pintat ignífug de perfils d'acer dels pòrtics (pilars i jàsseres) amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent per a assolir una resistència al foc de R-30. Criteri d'amidament: m realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	11,31 €
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,35150 €
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,64320 €
			Altres conceptes	4,31530 €
P-75	P7R1-HIZ2	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal	17,07 €
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,11200 €
	B712-HFYQ	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s	8,44580 €
			Altres conceptes	8,51220 €
P-76	P811-3ENV	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle. S'inclou pont d'unió previ. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	23,78 €
			Altres conceptes	23,78000 €
P-77	P811-3F56	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç hidràulica natural NHL 3.5, amb acabat remolinat i lliscat. S'inclou pont d'unió. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	40,77 €
			Altres conceptes	40,77000 €
P-78	P811-3FBS	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	19,66 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	
	B811-1ZWX	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,01357 €
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,01142 €
			Altres conceptes	18,63501 €
P-79	P824-3RA2	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Format i color de la peça a escollir i confirmar per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	45,76 €
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,77516 €
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,64155 €
	B0FG2-0GQ1	m2	Rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411) Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	21,70300 €
			Altres conceptes	19,64029 €
P-80	P83EA-M2Z	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	20,71 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,07980 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,54663 €
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,14780 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,71250 €
			Altres conceptes	8,22327 €
P-81	P83EC-95Q	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 500 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es comple a part.	33,13 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,09600 €
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,88500 €
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,02600 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,33840 €
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	8,88890 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,55700 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,40320 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,26000 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,16000 €
			Altres conceptes	11,51550 €
P-82	P846-9JOF	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim amb aïllament i aïllament amb placa de llana de fusta (WW), segons UNE-EN 13168, de gruix 60 mm col·locada sense adherir entre els entremats. Tipus de material de referència de l'aïllament model STEICO flex 036 de STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	49,03 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B85C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,07560 €
	B83B-0XKR	m	Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.	4,42000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,64733 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,95300 €
	B7CB0-1KP1	m2	Placa flexible semirígid de fibres de fusta per a aïllaments, de gruix 60 mm tipus STEICO flex 036 de la casa STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3.	8,19880 €
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	17,77780 €
			Altres conceptes	15,95747 €
P-83	P84F-6QG8	m2	Cel ras amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla i mecanitzat amb forats ø8mm cada 20mm, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical. Tipus de material de referència WISA WIRE col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0.5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel-ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	63,43 €
	B848-2IV4	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,76040 €
	B0CU2-2GVF	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla i mecanitzat amb forats ø8mm cada 20mm, treballat al taller. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	41,07540 €
			Altres conceptes	19,59420 €
P-84	P84F-G26Q	m2	Cel ras amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament horitzontal. Tipus de material de referència WISA WIRE col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0.5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel-ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	61,39 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	
	B0CU2-2GV2	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, tallat a mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	39,03540 €
	B848-2IV4	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,76040 €
			Altres conceptes	19,59420 €
P-85	P864-AEAI	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical interior. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	49,99 €
	B0CU2-2GV2	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, tallat a mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	38,27000 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,94500 €
			Altres conceptes	10,77500 €
P-86	P864-AEAK	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	54,49 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,94500 €
	B0CU2-2GV7	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, tallat a mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	42,77000 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	10,77500 €
P-87	P864-G1AE	m2	Revestiment vertical 6,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical exterior. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	49,99 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,94500 €
	B0CU2-2GV2	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, tallat a mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	38,27000 €
			Altres conceptes	10,77500 €
P-88	P881-H8HL	m2	Estucat de calç i sorra de marbre blanc en parament vertical, col·locat mitjançant estesa sobre l'arrebossat, acabat planxat en calent. Color a escollir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	43,84 €
			Altres conceptes	43,84000 €
P-89	P89C-393V	m2	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	16,10 €
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,38192 €
	B891-0P02	kg	Esmalt mat a l'aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,62840 €
			Altres conceptes	8,08968 €
P-90	P89H-4V76	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	9,37 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8ZH-358U	I	Pintura de fons al silicat, per a interiors	1,73000 €
	B896-HYO4	I	Pintura al silicat, per a interiors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,47361 €
	B015-16HS	I	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	1,09100 €
			Altres conceptes	3,07539 €
P-91	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	5,94 €
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,36048 €
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,67014 €
			Altres conceptes	3,90938 €
P-92	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	5,11 €
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,67014 €
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,36048 €
			Altres conceptes	3,07938 €
P-93	P924-DX73	m2	Subbase de 15 cm de guix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els esкреixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.	9,18 €
	B03J-0K8H	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,18632 €
			Altres conceptes	3,99368 €
P-94	P9G7-9LRY	m2	Paviment de 15 cm de guix de formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+F, acabat remolinat	33,79 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C2DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mecànic. S'inclou encofrat perimetral. S'inclou formigonat en pendent per formació de rampa. S'inclou tall de disc i formació de juntes segons indicacions de la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	
	B060-2CUX	m3	Formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	23,02965 €
			Altres conceptes	10,76035 €
P-95	P9G7-9LT4	m2	Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa+F, acabat remolinat mecànic. S'inclou encofrat perimetral. S'inclou tall de disc i formació de juntes segons indicacions de la DF. S'inclou incorporació d'un plàstic a la zona del futur vestibul interior del teatre per a permetre un rebaix del paviment de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	21,51 €
	B060-2CUX	m3	Formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	11,69760 €
			Altres conceptes	9,81240 €
P-96	P9J3-6YX7	m2	Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	23,54 €
	B9J2-1MXV	m2	Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	21,94500 €
			Altres conceptes	1,59500 €
P-97	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa. Color negre antracita o a definir per la DO. S'inclou part proporcional de formació de mitja canya al perímetre de les estances per a formació de sòcol.	12,71 €
	B896-H59B	kg	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,86400 €
			Altres conceptes	8,84600 €
P-98	P9Z3-DP8J	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.	4,53 €
	B0B8-107V	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,32400 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,03580 €
			Altres conceptes	1,17020 €
P-99	P9ZA-4ZDG	m2	Liiscat del paviment de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	4,42 €
			Altres conceptes	4,42000 €
P-100	P9ZA-4ZDH	m2	Polit del paviment de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	4,13 €
			Altres conceptes	4,13000 €
P-101	P9ZA-4ZDI	m2	Abrillantat del paviment de terratzó o pedra Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	4,27 €
			Altres conceptes	4,27000 €
P-102	PA22-G15Q	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés cuina, a base de: - De dues fulles ceges pivotants de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. cadascuna 65x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tarja superior de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_01.	969,56 €
			Altres conceptes	969,56000 €
P-103	PA22-G25Q	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés magatzem residus, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tarja superior de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_02.	461,73 €
			Altres conceptes	461,73000 €
P-104	PA22-G35Q	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés banys, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic.	461,73 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tarja superior de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - S'inclou pestell interior amb dispositiu antibloqueig d'acer inoxidable. - Codi de referència projecte FI.Fu_03.	
			Altres conceptes	461,73000 €
P-105	PA22-G45Q	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés magatzem, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tarja superior de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_03.	461,73 €
			Altres conceptes	461,73000 €
P-106	PA22-G55Q	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés planta altell, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x90 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_03.	306,91 €
			Altres conceptes	306,91000 €
P-107	PAB0-616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. - Porta reistent al foc EI-60. Codi de referència FE.Fe_01. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	661,20 €
	BAB0-G1516	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	500,04000 €
			Altres conceptes	161,16000 €
P-108	PAB0-G161	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. Codi de referència FE.Fe_02. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	925,92 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAB0-16WN	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn.	764,76000 €
			Altres conceptes	161,16000 €
P-109	PAB0-G106	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_12. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	413,51 €
	BAB0-G816W	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	252,35000 €
			Altres conceptes	161,16000 €
P-110	PAB0-G116	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_12. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	519,36 €
	BAB0-G916W	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	358,20000 €
			Altres conceptes	161,16000 €
P-111	PAB0-G261	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Porta batent, fix superior i lateral metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	661,20 €
	BAB0-G1516	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	500,04000 €
			Altres conceptes	161,16000 €
P-112	PAB0-G361	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_04. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	8.667,57 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895CC22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAB0-G116W	u	Fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn.	8.398,97000 €
			Altres conceptes	268,60000 €
P-113	PAB0-G461	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_05. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	951,16 €
	BAB0-G216W	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer tipus JANISOL ARTE 2.0 de JANSEN o equivalent.	682,56000 €
			Altres conceptes	268,60000 €
P-114	PAB0-G561	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. Codi de referència FE.Fe_06. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	869,76 €
	BAB0-G316W	u	Fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn.	654,88000 €
			Altres conceptes	214,88000 €
P-115	PAB0-G661	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. Codi de referència FE.Fe_08. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	816,90 €
	BAB0-G416W	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer tipus JANISOL ARTE 2.0 de JANSEN o equivalent.	709,46000 €
			Altres conceptes	107,44000 €
P-116	PAB0-G761	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. Codi de referència FE.Fe_09. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	236,79 €
	BAB0-G516W	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer tipus JANISOL ARTE 2.0 de JANSEN o equivalent.	129,35000 €
			Altres conceptes	107,44000 €
P-117	PAB0-G861	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. Codi de referència FE.Fe_10.	991,39 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
	BAB0-G616W	u	Fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn.	883,95000 €
			Altres conceptes	107,44000 €
P-118	PAB0-G961	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE_Fe_11.	413,51 €
	BAB0-G716W	u	Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	252,35000 €
			Altres conceptes	161,16000 €
P-119	PAD0-617L	u	Subministrament i col·locació de conjunt amb dues portes batents d'accés als comptadors d'instal·lacions. Formades per un marc metàl·lic amb un perfil L-60 de 4 mm i xapa plegada d'acer de 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S'inclou el pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-01.	864,89 €
	BAS0-0ZF9	u	Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu mitjà	59,79000 €
	BAD0-16WT	u	Dues portes batents. Formades per un marc metàl·lic amb un perfil L-60 de 4 mm i xapa plegada d'acer de 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S	341,12000 €
	P89E-4VV7	m2	Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	217,30755 €
			Altres conceptes	246,67245 €
P-120	PAOC-0001	u	Subministrament i instal·lació d'armari de fàbrica de maó triple forat (LH-11), per instal·lar en el seu interior una caixa general de protecció i mesura, firmada per tancament interior de fàbrica de forat lliure de dimensions 160cm d'alçada, x 70 cm d'amplada i 40cm de profundidad. Amb rematada superior de bards en interior i base de morter remolinat, amb arrebossat de morter de ciment interior i exterior, inclou pintura, pereparat per rebre mòduls de comptadors de 570mm. D'amplada i alçada variable, amb porta de acer galvanitzat de 60x120cm. Amb reixeta superior i pany normalitzats. Inclou tres presses preparades en les bases de tub de PP-Vermell Flexible de diàmetre 160mm. Totalment executat, comprovat i instal·lat.	1.500,00 €
	BAOC-0001	u	Armari de fàbrica de maó triple forat (LH-11), per instal·lar en el seu interior una caixa general de protecció i mesura, firmada per tancament interior de fàbrica de forat lliure de dimenrsions 160cm d'alçada, x 70 cm d'amplada i 40cm de profundidad. Amb rematada superior de bards en interior i base de morter remolinat, amb arrebossat de morter de ciment interior i exterior, inclou pintura, pereparat per rebre mòduls de comptadors de 570mm. D'amplada i alçada variable, amb porta de acer galvanitzat de 60x120cm. Amb reixeta superior i pany	1.500,00000 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			normalitzats. Inclou tres presses preparades en les bases de tub de PP-Vermell Flexible de diàmetre 160mm. Totalment executat, comprovat i instal·lat.	
			Altres conceptes	0,00000 €
P-121	PAV2-5U81	u	Subministrament i col·locació de mòduls de lames de protecció solar. Formades per 16 lames metàl·liques de xapa plegada d'acer en perfil en V de 1,5mm. Subjectades mitjançant un tub metàl·lic de 30x120mm de 4 mm i perfils massissos circulars ø15mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-05. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	947,40 €
	BAV5-13LG	u	Mòduls de lames de protecció solar. Formades per 16 lames metàl·liques de xapa plegada d'acer en perfil en V de 1,5mm. Subjectades mitjançant un tub metàl·lic de 30x120mm de 4 mm i perfils massissos circulars ø15mm. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	538,22000 €
	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	195,81559 €
			Altres conceptes	213,36441 €
P-122	PB33-G2H8	u	Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-02. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	650,82 €
	BB33-H5I7	m2	Reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	437,88600 €
	P89O-4UD6	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt mate a l'aigua, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.	74,80815 €
			Altres conceptes	138,12585 €
P-123	PB33-G3H8	u	Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-03. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	712,10 €
	BB33-H5I7	m2	Reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	486,54000 €
	P89O-4UD6	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt mate a l'aigua, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.	87,42639 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				138,13361 €
P-124	PB33-G4H8	u	Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-04. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.490,40 €
	BB33-H5I7	m2	Reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1.123,90740 €
	P890-4UD6	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt mate a l'aigua, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.	199,90901 €
Altres conceptes				166,58359 €
P-125	PB33-G5H8	u	Subministrament i col·locació de conjunt de porta metàl·lica i tarja lateral de ventilació de les mateixes característiques que les reixes. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte FE.Fe_07 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.622,58 €
	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	142,08570 €
	P890-4UD6	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt mate a l'aigua, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.	107,29111 €
	BB33-H5I7	m2	Reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1.206,61920 €
Altres conceptes				166,58399 €
P-126	PC16-5NMI	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	81,03 €
	B7JE-0GTJ	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,09160 €
	BC1K-0WNS	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	50,48000 €
Altres conceptes				28,45840 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-127	PC1C-BRPB	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfil·leria. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	96,61 €
	BC11-2SKV	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	84,21000 €
			Altres conceptes	12,40000 €
P-128	PC1H-I9WI	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfil·leria. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	54,95 €
	BC1A-I0MN	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	40,86000 €
			Altres conceptes	14,09000 €
P-129	PC1J-6Y9D	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60, col·locat amb llistó de vidre sobre sobre perfil·leria. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	373,31 €
	BC1C-34VI	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60	363,45000 €
			Altres conceptes	9,86000 €
P-130	PCAE-0001	u	Pagaments a companyia distribuïdora per a la formalització del contracte de subministrament.Inclou entre altres obra civil, tramitació, redacció de projectes, pagaments a companyia per drets d'escomesa, plànols, direcció d'obra, legalització d'escomesa, taxes, entroqui i descàrrecs.	2.500,00 €
			Sense descomposició	2.500,00000 €
P-131	PD15-78QJ	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	32,13 €
	BDY1-0LMF	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,77000 €
	BDW1-1C2H	u	Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix	2,10870 €
	BD15-0ME5	m	Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,16800 €
	BD11-0MDJ	u	Brida per a tub de planxa galvanitzada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,18500 €
			Altres conceptes	17,89830 €
P-132	PD18-8D4Z	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	23,82 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	
	BDW3-FFAH	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,05000 €
	BDW3-FFAD	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,99330 €
	BD11-0MDE	u	Brida per a tub de PVC entre 75 i 110 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,72360 €
	BD1A-1NDL	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,40600 €
			Altres conceptes	14,64710 €
P-133	PD1A-F11I	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	20,49 €
	BD1A-1NDT	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	3,30000 €
	BDW3-FFAB	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,89000 €
	BDW3-FFAF	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,01000 €
			Altres conceptes	16,29000 €
P-134	PD1A-F11W	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	35,10 €
	BD1A-1NE2	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,46250 €
	BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	8,23000 €
	BDW3-FFAO	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,12000 €
			Altres conceptes	16,28750 €
P-135	PD1A-F11X	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	26,29 €
	BD1A-1NDW	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,93750 €

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00


ALTRES DADES

Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ
Pàgina 147 de 545

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDW3-FFAH	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,05000 €
	BDW3-FFAD	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	3,01000 €
			Altres conceptes	16,29250 €
P-136	PD1A-F122	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	21,31 €
	BD1A-1NDU	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,73750 €
	BDW3-FFAC	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,26000 €
	BDW3-FFAG	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,02000 €
			Altres conceptes	16,29250 €
P-137	PD1A-F125	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	31,43 €
	BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,17500 €
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,09000 €
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	5,88000 €
			Altres conceptes	16,28500 €
P-138	PD31-0001	u	Connexió d'escomesa estàndard pel subministrament d'aigua freda sanitària. Inclou apertura, tancament i reposició de rasa, instal·lació escomesa en polietilè de 1"1/4 així com aixeta de pas i petit material. Inclou comptador de 15mm amb la seva mà d'obra i materials.	738,30 €
			Altres conceptes	738,30000 €
P-139	PD31-567V	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i llicada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	128,35 €
	B069-2A90	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulats 20 mm	5,11810 €
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,46534 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0F1A-074N	u	Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,33956 €
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00162 €
			Altres conceptes	112,42538 €
P-140	PD31-56A5	u	Pericó de pas per separador de greixos i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	210,56 €
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00324 €
	BD34-2043	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	25,28000 €
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	15,00125 €
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	7,02088 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,61076 €
			Altres conceptes	162,64387 €
P-141	PD31-56A9	u	Pericó sífonic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	252,09 €
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	15,00125 €
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	7,02088 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,61076 €
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00324 €
	BD34-2043	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	25,28000 €
			Altres conceptes	204,17387 €
P-142	PD5H-VSM	m	Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, amb miniexcavadora de combustible,fond.=fins a 1 m,miniexcavadora de combustible, llit formigó g=10cm, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.	70,97 €
			Altres conceptes	70,97000 €
P-143	PD5P-BIQF	m2	Làmina de polietilè per a desolidarització, impermeabilització i condensació de la pressió del vapor, amb un geotèxtil, de gruix 3 mm, de resistència a la compressió 200 kN/m2, adherida amb morter adhesiu.	8,48 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD5F-2RBK	m2	Làmina de polietilè de nòduls per a desolidarització, impermeabilització i condensació de la pressió del vapor,de gruix 3 mm. S'inclouen fixacions.	6,32100 €
			Altres conceptes	2,15900 €
P-144	PD781-WBU	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	53,90 €
	BD7F-10IT	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,67200 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,70178 €
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,02286 €
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,27000 €
	BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	5,88390 €
			Altres conceptes	19,34946 €
P-145	PD781-WBU	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	65,94 €
	BD7F-10IU	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	11,22000 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	13,27183 €
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	9,02286 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra				
	BDW3-FFAL	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	11,75130 €
	BDW3-FFAQ	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	0,54000 €
			Altres conceptes	20,13401 €
P-146	PD781-WBU	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	85,08 €
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,31184 €
	BDW3-FFAM	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	18,57570 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	16,08367 €
	BD7F-10IV	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	15,82800 €
	BDW3-FFAR	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,84000 €
			Altres conceptes	23,44079 €
P-147	PKD1-DX9W	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.	18,35 €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,25759 €
			Altres conceptes	18,09241 €
P-148	PKD3-DP0P	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra	66,15 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	10,84727 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,23989 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0DF8-0FFD	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,19833 €
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,17500 €
			Altres conceptes	51,68951 €
P-149	PE42-48RF	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	20,11 €
	BEW1-00X0	u	Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre	2,19120 €
	BE42-004E	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	6,36480 €
			Altres conceptes	11,55400 €
P-150	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0.033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras	33,45 €
	B7C43-0JPI	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft	11,64950 €
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	3,03000 €
	BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,29000 €
			Altres conceptes	18,48050 €
P-151	PE54-35DK	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports	46,90 €
	BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	1,81800 €
	BE52-00K9	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures	19,09000 €
			Altres conceptes	25,99200 €
P-152	PE63-6PFC	m2	Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit	19,35 €
	B7CJ0-1K7S	m2	Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	13,51350 €
			Altres conceptes	5,83650 €
P-153	PEC4-0001	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 800 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. S'inclou termòstat regular model WCT. Col·locat i en funcionament.	1.645,01 €
	BEC1-0001	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 800 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.	1.442,87000 €
			Altres conceptes	202,14000 €
P-154	PED2-0001	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 15,5 kW i potència calorífica de 16,5 kW, EER aproximat de 3.73 i COP	10.910,84 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://acceda.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			aproximat de 4,27, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada	
	BED2-34MD	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 18 a 23 kW i potència calorífica de 23 a 28 kW, EER aproximat de 6 i COP aproximat de 6,3, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 3,417 kW i en calor 4,048 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul	10.560,90000 €
			Altres conceptes	349,94000 €
P-155	PED5-606M	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 320 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada	1.430,44 €
	BED5-15KV	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 320 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A	1.051,34000 €
			Altres conceptes	379,10000 €
P-156	PEE0-0001	u	Subministrament de bomba de calor d'ACS, monofàsica de 230 V, amb SCOP en ACS de 3,83, temps de càrrega a 15°C ambient de 8h 8min, consum elèctric de 560 W, refrigerant R290, acumulació fins a 65°C i possibilitat d'arribar a 75°C amb resistència elèctrica i volum d'acumulador de 251 L. Col·locada i en funcionament	7.228,39 €
	BEE0-0001	u	Bomba de calor d'ACS, monofàsica de 230 V, amb SCOP en ACS de 3,83, temps de càrrega a 15°C ambient de 8h 8min, consum elèctric de 560 W, refrigerant R290, acumulació fins a 65°C i possibilitat d'arribar a 75°C amb resistència elèctrica i volum d'acumulador de 251 L.	6.766,36000 €
			Altres conceptes	462,03000 €
P-157	PEK6-FIOO	u	Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de 250 mm de anchura y 250 mm de altura colocada entre conductos	220,87 €
	BEK6-FG9F	u	Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de 250 mm de ancho y 250 mm de altura	197,77000 €
			Altres conceptes	23,10000 €
P-158	PEKA-0001	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0°, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 100x100mm, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent.	29,53 €
	BEKA-0001	u	reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0°, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 100x100mm, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent.	12,20000 €
			Altres conceptes	17,33000 €
P-159	PEKA-0002	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0°, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 250x250m, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent.	38,42 €
	BEKA-0002	U	Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0°, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 250x250m, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent.	21,09000 €
			Altres conceptes	17,33000 €
P-160	PEKA-0003	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes oposades, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 800x450mm, model LMT-MINI+SP (O) marca Madel o equivalent.	130,92 €
	BEKA-0003	u	Reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes oposades, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 800x400mm, model LMT-MINI+SP (O) marca Madel o equivalent.	113,59000 €
			Altres conceptes	17,33000 €
P-161	PEKC-0001	u	Subministrament i instal·lació de multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 1049 x 247 mm d'acer	246,13 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			galvanitzat lacat, amb 20 toveres de 110 mm de diàmetre i 90 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada amb clips a pressió. Col·locada i en funcionament.	
	BEKC-0001	u	Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 1049 x 247 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 20 toveres de 110 mm de diàmetre i 90 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada amb clips a pressió.	205,70000 €
			Altres conceptes	40,43000 €
P-162	PES0-0001	u	Subministrament i instal·lació d'envà separador per a canal o safata , amb grau de protecció mecànica IPXX9, reacció al foc M1.	4,52 €
	BES0-0001	u	Envà separador per a canal o safata , amb grau de protecció mecànica IPXX9, reacció al foc M1.	1,75000 €
			Altres conceptes	2,77000 €
P-163	PEV1-H9WZ	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat	5,28 €
	BEV1-H6EA	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	4,81950 €
			Altres conceptes	0,46050 €
P-164	PEVC-H7JR	u	Termòstat bimetal·lic d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	78,40 €
	BEVF-H58Z	u	Termòstat bimetal·lic d'ambient, per a fan-coil 2 tubs, selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge	50,78000 €
			Altres conceptes	27,62000 €
P-165	PF57-CTEF	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	10,51 €
	BF52-34FD	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament	6,37000 €
			Altres conceptes	4,14000 €
P-166	PF57-CTF0	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	16,35 €
	BF52-34FI	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament	11,52000 €
			Altres conceptes	4,83000 €
P-167	PFC0-4HSG	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	4,73 €
	BFYF-0APY	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat	0,07000 €
	BFWA-0AP3	u	Accessoris per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar	0,24600 €
	BFC0-0AFW	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,19340 €
			Altres conceptes	3,22060 €
P-168	PFC0-4HSI	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	5,49 €
	BFC0-0AFV	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,44840 €
	BFWA-0AP4	u	Accessoris per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar	0,27300 €
	BFYF-0APZ	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat	0,09000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				3,67860 €
P-169	PFC0-4HSM	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	6,52 €
	BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,31500 €
	BFC0-0AFX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	2,14200 €
	BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat	0,15000 €
Altres conceptes				3,91300 €
P-170	PFC0-4HSP	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	8,88 €
	BFWA-0APC	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,56100 €
	BFC0-0AG4	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,49860 €
	BFYF-0AQ7	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat	0,22000 €
Altres conceptes				4,60040 €
P-171	PFQ3-3M15	m	Aïllament tèrmic de polièstirè expandit de densitat nominal 15 kg/m3, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	13,39 €
	BFY2-06J6	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polièstirè expandit (EPS), de densitat nominal 15 kg/m3	0,24500 €
	BFQ4-0CVE	m	Aïllament tèrmic de polièstirè expandit de densitat nominal 15 kg/m3	3,47820 €
Altres conceptes				9,66680 €
P-172	PG12-DH7R	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment	19,43 €
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,36000 €
	BG12-0G55	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	5,93000 €
Altres conceptes				13,14000 €
P-173	PG19-DGJ0	u	Subministrament i instal·lació caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	595,33 €
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,49000 €
	BG16-0BVY	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	511,46000 €
Altres conceptes				70,38000 €
P-174	PG1B-0001	u	Subministrament i instal·lació cofret industrial del quadre general de distribució que inclou: - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 595x1530(9 files)x250mm - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 300x1530x250mm - 1 porta transparent 595x1530x250mm - 1 porta transparent 300x1530x250mm - 8 plaques de suport carril DIN - 8 tapes frontals mult-9 - 1 connexió d'arribada de cablejat - Enfangat vertical - 1 Repartidor - 2 panys amb clau - Accessoris i material per a completar el quadre - 2 frontisses	2.286,38 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG1B-0001	u	Cofret industrial del quadre general de distribució que inclou: - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 595x1530(9 files)x250mm - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 300x1530x250mm - 1 porta transparent 595x1530x250mm - 1 porta transparent 300x1530x250mm - 8 plaques de suport carril DIN - 8 tapes frontals multit-9 - 1 connexió d'arribada de cablejat - Enfangat vertical - 1 Repartidor - 2 panys amb clau - Accessoris i material per a completar el quadre - 2 frontisses	2.283,35000 €
	BGW2-093L	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,62000 €
			Altres conceptes	1,41000 €
P-175	PG1D-H9VU	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	942,16 €
	BG1B-H64W	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial	829,56000 €
			Altres conceptes	112,60000 €
P-176	PG25-AZD9	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals	27,06 €
	BG23-2IXU	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1	13,99440 €
	BGWG-MC9Y	m	Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 150 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc	3,43000 €
			Altres conceptes	9,63560 €
P-177	PG2H-4DPS	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals	89,92 €
	BG28-2HM8	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 400 mm d'amplària	21,09360 €
	BG2I-0B7T	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x400 mm	39,66780 €
	BGWA-0AK1	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 400 mm d'amplària	6,15000 €
	BGY1-1P0F	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	12,82000 €
			Altres conceptes	10,18860 €
P-178	PG2J-4BWO	m	Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	44,42 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C2DD07FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGWA-0ALP	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària	6,36000	€
	BGY1-1OXU	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	9,52000	€
	BG2J-0BB1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm	20,10000	€
			Altres conceptes	8,44000	€
P-179	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	8,10	€
	BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	6,28320	€
			Altres conceptes	1,81680	€
P-180	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	2,22	€
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,22400	€
			Altres conceptes	0,99600	€
P-181	PG2P-6T01	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	15,70	€
	BG2P-1KUF	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	12,75000	€
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
			Altres conceptes	2,78000	€
P-182	PG2P-6T0B	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	6,77	€
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
	BG2P-1KUZ	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,19220	€
			Altres conceptes	2,40780	€
P-183	PG33-E55N	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	1,70	€
	BG33-G2T0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	0,85680	€
			Altres conceptes	0,84320	€
P-184	PG33-E55O	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	1,97	€




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C2DD07FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG33-G2SZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,12200	€
			Altres conceptes	0,84800	€
P-185	PG33-E55Q	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	3,72	€
	BG33-G2SX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,46880	€
			Altres conceptes	2,25120	€
P-186	PG33-E55S	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	4,51	€
	BG33-G2SY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,25420	€
			Altres conceptes	2,25580	€
P-187	PG33-E55U	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	6,08	€
	BG33-G2SW	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,26400	€
			Altres conceptes	2,81600	€
P-188	PG33-E55Y	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	9,77	€
	BG33-G2SJ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	6,10980	€
			Altres conceptes	3,66020	€
P-189	PG33-E566	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	25,86	€
	BG33-G2S3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	19,39020	€
			Altres conceptes	6,46980	€
P-190	PG33-E596	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	1,48	€




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG33-G2X3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	0,63240 €
			Altres conceptes	0,84760 €
P-191	PG33-E599	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	1,95 €
	BG33-G30H	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,10160 €
			Altres conceptes	0,84840 €
P-192	PG3B-E7CS	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	14,28 €
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,77440 €
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,25000 €
			Altres conceptes	11,25560 €
P-193	PG44-0001	u	Subministrament i instal·lació interruptor de lleva, 3 posicions, tensió màxima 690V, corrent màxima 63A	148,68 €
	BG44-0001	u	Interruptor de lleva, 3 posicions, tensió màxima 690V, corrent màxima 63A	137,73000 €
			Altres conceptes	10,95000 €
P-194	PG44-BIKF	u	Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió	62,70 €
	BG44-2R89	u	Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1	51,75000 €
			Altres conceptes	10,95000 €
P-195	PG47-0001	u	Subministrament i instal·lació guardamotors 3P, AC, freqüència de xarxa de 50/60 Hz, fixació per carril DIN simètric, amb corrent nominal de fins a 6.3A, 78A d'intensitat de tret magnètic.	119,62 €
	BG49-0001	u	Guardamotors 3P, AC, freqüència de xarxa de 50/60 Hz, fixació per carril DIN simètric, amb corrent nominal de fins a 6.3A, 78A d'intensitat de tret magnètic.	104,41000 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	14,70000 €
P-196	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	49,03 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-189T	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	37,26000 €
			Altres conceptes	11,26000 €
P-197	PG47-ELRP	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	89,32 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18B0	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil	76,61000 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22D07FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DIN				
			Altres conceptes	12,20000 €
P-198	PG47-ELUV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	257,88 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18E6	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	242,04000 €
			Altres conceptes	15,33000 €
P-199	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	49,66 €
	BG49-18GM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	37,89000 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	11,26000 €
P-200	PG47-ELYA	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	90,61 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18HL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	77,90000 €
			Altres conceptes	12,20000 €
P-201	PG47-ELYB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	98,18 €
	BG49-18HM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	85,47000 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	12,20000 €
P-202	PG47-EM1U	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	93,06 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18L5	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	80,35000 €
			Altres conceptes	12,20000 €
P-203	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	94,65 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG49-18ON	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	81,94000 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	12,20000 €
P-204	PG47-EM8	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	99,44 €
	BG49-18S7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	86,73000 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	12,20000 €
P-205	PG47-EMJA	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	174,04 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-192L	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	158,20000 €
			Altres conceptes	15,33000 €
P-206	PG47-EMN	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	203,50 €
	BG49-1958	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	187,66000 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	15,33000 €
P-207	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	190,34 €
	BG4L-09YF	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	173,93000 €
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
			Altres conceptes	15,95000 €
P-208	PG4B-DWYJ	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	293,52 €
	BG4L-09YK	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	272,41000 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
			Altres conceptes	20,65000 €
P-209	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	293,52 €
	BG4L-09YB	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	272,41000 €
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
			Altres conceptes	20,65000 €
P-210	PG4B-DWZ4	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	386,57 €
	BG4L-09YC	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	365,46000 €
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
			Altres conceptes	20,65000 €
P-211	PG4H-AJR1	u	Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, col·locat	79,61 €
	BGWD-0AS8	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,51000 €
	BG4F-2ITS	u	Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN	64,71000 €
			Altres conceptes	14,39000 €
P-212	PG52-0001	u	Subministrament i instal·lació d'anàlitzador de xarxes trifàsic tipus Circuitur CVM-E3-MINI-Withe o equivalent amb comunicació via ethernet, wifi i bluetooth per analitzar corrents cuperiors a 400A.	276,52 €
			S'inclouen toroidals i accesoris de muntatge	
	BG52-0001	u	Anàlitzador de xarxes trifàsic tipus Circuitur CVM-E3-MINI-Withe o equivalent amb comunicació via ethernet, wifi i bluetooth per analitzar corrents cuperiors a 400A.	271,73000 €
			S'inclouen toroidals i accesoris de muntatge	
			Altres conceptes	4,79000 €
P-213	PG6E-76ZA	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat	12,11 €
	BG69-1NNF	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar	4,09000 €
			Altres conceptes	8,02000 €
P-214	PG6E-772L	u	Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa	10,09 €
	BG69-1NQQ	u	Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa	2,07000 €
			Altres conceptes	8,02000 €
P-215	PG6N-6Q0P	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastrat, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada	15,96 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG6H-1BX9	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	4,70000 €
			Altres conceptes	11,26000 €
P-216	PG6N-6Q1T	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada	22,67 €
	BG6H-1BYD	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 3P+N+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	5,78000 €
			Altres conceptes	16,89000 €
P-217	PG6O-77NM	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada	11,66 €
	BG6G-1NXV	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, per a encastar	3,64000 €
			Altres conceptes	8,02000 €
P-218	PGA3-HATD	u	Timbre de potència de 100 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c., amb una potència acústica a 1 m de distància de 120 dB, amb revestiment de polièster anticorrosió, grau de protecció IP-40 IK-08, muntat superficialment	54,62 €
	BGA2-H63X	u	Timbre de potència de 100 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c., amb una potència acústica a 1 m de distància de 120 dB, amb revestiment de polièster anticorrosió, grau de protecció IP-40 IK-08, per a muntar superficialment	42,96000 €
	BGW1-OASW	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	0,40000 €
			Altres conceptes	11,26000 €
P-219	PGB0-0001	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 32 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment	3.021,54 €
	BGW5-OASZ	u	Parte proporcional de accesorios para baterias de condensadores	3,75000 €
	BGB0-0001	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 32 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment	3.000,00000 €
			Altres conceptes	17,79000 €
P-220	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	38,11 €
	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,70000 €
	BGD5-06SW	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	18,45000 €
			Altres conceptes	13,96000 €
P-221	PGD4-614N	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	46,24 €
	BGD4-16WD	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	32,16000 €
			Altres conceptes	14,08000 €
P-222	PH54-AJMN	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial	63,33 €
	BH64-2IF8	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà	54,88000 €
			Altres conceptes	8,45000 €
P-223	PH54-AJMQ	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial	88,52 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BH64-2IEQ	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà	80,07000 €
			Altres conceptes	8,45000 €
P-224	PJ117-HII4	u	Subministrament i col·locació de lavabo mural de porcel·lana esmaltada, de mides aproximades 470x440 mm, de color blanc, col·locat amb suports murals. S'inclou aixeta de pas encastada, peça de sifó tipus botella cromada i desguàs universal click-clack. Article: ref. A327111000, A506403110 i A505401000 de la sèrie DIVERTA de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	384,73 €
	PJ211-3EAW	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2	38,30661 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,61725 €
	BJ115-GSBN	u	Lavabo mural de porcel·lana mural o sobre encimera, de color Blanc. S'inclou peça de sifó tipus botella cromada i desguàs universal click-clack. Article: ref. A327111000, A506403110 i A505401000 de la sèrie DIVERTA de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element.	330,06000 €
			Altres conceptes	15,74614 €
P-225	PJ11C-3CW	u	Subministrament i col·locació d'inodor de porcel·lana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat suspès adossat a la paret i connectat a la xarxa d'evacuació. Article: ref. A3460NL000 i A801D1000 de la sèrie THE GAP model ROUND de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	486,41 €
	PJ1Z0-A7OI	u	Estructura de suport per a bidet mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques	130,35566 €
	BJ110-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,06820 €
	BJ11C-0Q7W	u	Inodor de porcel·lana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat suspès. Article: ref. A3460NL000 i A801D1000 de la sèrie THE GAP model ROUND de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	284,71000 €
			Altres conceptes	70,27614 €
P-226	PJ214-6P1F	u	Subministrament i col·locació d'aixeta electrònica amb accionador tàctil i temporitzada per a lavabo, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, muntat superficialment. Article: ref. 06144701 de l'empresa TRES o equivalent.	135,33 €
	BJ214-1JKD	u	Aixeta electrònica amb accionador tàctil i temporitzada per a lavabo de classe, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, muntat superficialment. Article: ref. 06144701 de l'empresa TRES o equivalent.	111,94000 €
			Altres conceptes	23,39000 €
P-227	PJ215-3CS1	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	26,32 €
	BJ215-0RRV	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	16,59000 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	9,73000 €
P-228	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	277,74 €
	BJ4Z-H68C	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	249,56000 €
			Altres conceptes	28,18000 €
P-229	PM32-0001	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret Sistema automàtic d'extinció a cuines. Amb extintor d'aigua de 9kg, amb pressió incorporada, amb suport a paret. Aquest sistema incorpora: - 2 pulveritzadors a la zona del plenum i 4 a la zona d'habitatge. - Línia de distribució de 3m desde extintor fins a pulveritzadors. - Incorpora tub inox de 6x4mm connectat desde l'extintor fins la vàlvula de tancament del gas. - Pulsador d'activació manual del sistema d'extinció.	409,21 €
	BM33-0001	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret Sistema automàtic d'extinció a cuines. Amb extintor d'aigua de 9kg, amb pressió incorporada, amb suport a paret. Aquest sistema incorpora: - 2 pulveritzadors a la zona del plenum i 4 a la zona d'habitatge. - Línia de distribució de 3m desde extintor fins a pulveritzadors. - Incorpora tub inox de 6x4mm connectat desde l'extintor fins la vàlvula de tancament del gas. - Pulsador d'activació manual del sistema d'extinció.	400,00000 €
			Altres conceptes	9,21000 €
P-230	PM32-DZ3Y	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret	77,78 €
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,34000 €
	BM33-0T4E	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat	68,23000 €
			Altres conceptes	9,21000 €
P-231	PMBP-0001	u	Subministrament i instal·lació mig bloc precinte ICP	15,24 €
	BMBP-0001	u	Mig bloc precinte ICP	10,00000 €
			Altres conceptes	5,24000 €
P-232	PMS0-6Z0D	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	6,51 €
	BMS0-1K0P	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	4,41000 €
			Altres conceptes	2,10000 €
P-233	PMS0-6Z0F	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	5,53 €
	BMS0-1K0R	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,43000 €
			Altres conceptes	2,10000 €
P-234	PMS0-6Z0G	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	5,70 €
	BMS0-1JZR	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,60000 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanYES

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,10000 €
P-235	PN38-0001	u	Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.	17,94 €
	BN38-0XCB	u	Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.	6,43000 €
			Altres conceptes	11,51000 €
P-236	PN38-EBWK	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	14,58 €
	BN38-0XBQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 "", i preu alt de 25 bar de PN	3,07000 €
			Altres conceptes	11,51000 €
P-237	PN38-EBWL	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	21,90 €
	BN38-0XCJ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/4 "", i preu alt de 64 bar de PN	10,39000 €
			Altres conceptes	11,51000 €
P-238	PN38-EBWN	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	18,23 €
	BN38-0XCR	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", i preu alt de 25 bar de PN	6,72000 €
			Altres conceptes	11,51000 €
P-239	PN80-AXSD	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a rosçar, DN 32 (per a tub d'1 1/4" de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada	33,15 €
	BN80-2LG3	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a rosçar, DN 32 (per a tub d'1 1/4" de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM)	15,88000 €
			Altres conceptes	17,27000 €
P-240	PNF1-H9KH	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada rosçada	75,90 €
	BEUG-H5OP	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1" 1/2 polzada	64,39000 €
			Altres conceptes	11,51000 €
P-241	PQ52-H8XF	m2	Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llatets de pi, col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions de projecte.	123,61 €
	B0CU2-2GV7	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, tallat a mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	42,77000 €
			Altres conceptes	80,84000 €
P-242	PQ74-G189	u	Conjunt de 2 mòdul per a columna de moble de bar, cada mòdul de 1000x500 mm i 2500 mm d'alçària, amb 5 prestatges i 2 portes de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	918,78 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	
			Altres conceptes	918,78000 €
P-243	PQ76-G170	u	Conjunt de 11 mòduls baixos per a barra der bar, de 600x500 mm i 1200 mm d'alçària, amb 3 prestatges interiors i 1 porta de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patgró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.723,62 €
			Altres conceptes	1.723,62000 €
P-244	PTCI-0001	u	Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions.	50,00 €
			Sense descomposició	50,00000 €
P-245	PY000001	u	Partida unitària per ajudes al ram de paleta per la realització de les instal·lacions (forats, regates....)	500,00 €
			Sense descomposició	500,00000 €
P-246	PY01-0003	h	Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions de fontaneria.	1.000,00 €
			Sense descomposició	1.000,00000 €
P-247	RBIR-0001	u	Realització de butlletins per instal·lador registrat.	150,00 €
			Sense descomposició	150,00000 €
P-248	RIFD-0001	u	Realització de instàncies, formularis i altre documentació per a la sol·licitud de verificació i inscripció de registre.	50,00 €
			Sense descomposició	50,00000 €
P-249	TIIR-0001	u	Taxes de inscripció de la instal·lació en el registre i honoraris de les verificacions.	325,00 €
			Sense descomposició	325,00000 €
P-250	TVIR-0001	u	Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre.	80,00 €
			Sense descomposició	80,00000 €

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 167 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes




AJUNTAMENT DE LES CABANYES

OP2. QUADRE DE PREUS 2

EXPEDIENT CODI 941/2023

labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN] PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	24,65000	€
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	24,65000	€
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	24,74000	€
A01-FEP2	h	Ajudant lampista	25,36000	€
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	24,65000	€
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	24,84000	€
A01-FEP7	h	Ajudant estucador	25,40000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,40000	€
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	24,65000	€
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	24,65000	€
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	24,65000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	24,65000	€
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	24,65000	€
A01-FEPK	h	Ajudant frigorista	24,65000	€
A01-FEP20	h	Ajudant lampista	25,36000	€
A01-FEP21	h	Ajudant lampista	25,36000	€
A01-FEP22	h	Ajudant lampista	25,36000	€
A01-FEP23	h	Ajudant lampista	25,36000	€
A01-FEP24	h	Ajudant lampista	25,36000	€
A01-FEP25	h	Ajudant lampista	25,36000	€
A01-FEP26	h	Ajudant lampista	25,36000	€
A0D-0007	h	Manobre	23,17000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	23,96000	€
A0F-0000	h	Oficial 1a lampista	29,57000	€
A0F-0001	h	Oficial 1a electricista	28,69000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	27,76000	€
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	32,25000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	27,76000	€
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,82000	€
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	27,76000	€
A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	28,61000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	27,76000	€
A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista	32,25000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	28,26000	€
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	32,29000	€
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	32,25000	€
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	27,76000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	20,71000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	28,61000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,76000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	27,76000	€
A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	27,76000	€
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	27,76000	€

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 169 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 2

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	27,76000	€
A0F-00000	h	Oficial 1a lampista	29,57000	€
A0F-00001	h	Oficial 1a lampista	29,57000	€
A0F-00002	h	Oficial 1a lampista	29,57000	€
A0F-00003	h	Oficial 1a lampista	29,57000	€
A0F-00004	h	Oficial 1a lampista	29,57000	€
A0F-00005	h	Oficial 1a lampista	29,57000	€
A0F-00006	h	Oficial 1a lampista	29,57000	€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	14,32000 €
C135-00LX	h	Minixcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t	57,90000 €
C135-VSN0	h	Minixcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t	51,51000 €
C135-VSN1	h	Minixcavadora de gasoil	51,51000 €
C135-VSN3	h	Minixcavadora amb martell trencador	58,01000 €
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	78,23000 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	98,75000 €
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	7,77000 €
C13A-W61K	h	Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm	4,14000 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	52,25000 €
C152-003B	h	Camió grua	55,10000 €
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	164,75000 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,10000 €
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	8,46000 €
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	1,42000 €
C1R1-00D2	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	8,29000 €
C200-002I	h	Abrillantadora	2,34000 €
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,11000 €
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	7,49000 €
C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	1,58000 €
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	3,80000 €
C20J-00DQ	h	Polidora	2,81000 €
C20K-00DP	h	Regle vibratori	5,16000 €
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	5,86000 €
CR11-00JS	h	Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	47,48000 €
CR12-00KC	h	Tractor de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca	64,90000 €
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,41000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B011-0001	u	Escomesa estàndard, inclou apertura, tancament i reposició de rasa, instal·lació escomesa en polietilè de 1"1/4 així com aixeta de pas i petit material. Inclou comptador de 15mm amb la seva mà d'obra i materials.	738,30000	€
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,62000	€
B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	10,91000	€
B017-05MM	l	Dissolvent universal Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	8,45000	€
B032-H4LG	kg	Granulat de corindó	0,75000	€
B03J-0K8H	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	19,37000	€
B03J-0K8O	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	19,56000	€
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	132,59000	€
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	20,33000	€
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	20,78000	€
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,91000	€
B054-06DF	kg	Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,37000	€
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,31000	€
B054-06DK	kg	Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,68000	€
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	225,62000	€
B055-0661	t	Ciment portland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	150,09000	€
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	145,42000	€
B060-2CUX	m3	Formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	146,22000	€
B060-2CYU	m3	Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+F	162,59000	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22D07FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra		
B067-2A9V	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	80,78000	€
B067-2A9W	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	79,94000	€
B069-2A90	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	80,94000	€
B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	82,55000	€
B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	81,84000	€
B069-2A900	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	80,94000	€
B069-2A901	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	80,94000	€
B069-2A902	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	80,94000	€
B06F1-10IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	93,35000	€
B06F1-LRRD	m3	Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	85,96000	€
B06F2-10RZ	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	108,55000	€
B06F2-11SG	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	97,38000	€
B06F2-11VM	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	97,38000	€
B06F2-13DP	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 12 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	102,29000	€
B06F2-169I	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 12 / XC4 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	108,39000	€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B06F2-I6LD	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	122,79000	€
B06F2-LFKR	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	128,46000	€
B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	93,85000	€
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	61,33000	€
B081-06U6	kg	Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,76000	€
B083-06UE	kg	Colorant en pols per a morter Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,02000	€
B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	22,76000	€
B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	19,01000	€
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,35000	€
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,77000	€
B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,18000	€
B0A7-07AO	cu	Gafes de pala i punta Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,57000	€
B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,81000	€
B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,25000	€
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,95000	€
B0AM-078G	kg	Filferro recuit 3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,77000	€
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,13000	€
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,21000	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,36000 €
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,85000 €
B0AQ-07GT	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, d'acer, cadmiats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,85000 €
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,03000 €
B0B7-106S	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,04000 €
B0B8-107V	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,77000 €
B0B8-107X	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,13000 €
B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	8,63000 €
B0CC0-GTFH	m2	Placa alleugerida en base ciment de la sèrie AQUAROC 13, amb una amplària de 1.200mm, 2400mm de longitud i un gruix de 12,5mm. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	30,46000 €
B0CHB-1E0T	m2	Planxa plegada (diversos patrons), d'alumini galvanitzat de 0,8 mm de gruix, per a façanes	15,10000 €
B0CHB-H61O	m2	Planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix	10,65000 €
B0CHK-2OME	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior	8,00000 €
B0CHK-2OSF	m	Remat de planxa d'alumini, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell	5,59000 €
B0CU2-2GUT	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conifera, treballat al taller Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	21,19000 €
B0CU2-2GV2	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, tallat a mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	38,27000 €
B0CU2-2GV7	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, tallat a mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	42,77000 €
B0CU2-2GVF	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla i mecanitzat amb forats ø8mm cada 20mm, treballat al taller. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	40,27000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
B0CU3-2GAI	m2	Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,84000 €
B0CU3-2GAR	m2	Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,69000 €
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,44000 €
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	367,16000 €
B0D31-07P5	m3	Llata de fusta de pi, tractada en autoclau Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	532,38000 €
B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	37,32000 €
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	15,55000 €
B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,94000 €
B0D70-0CER	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,90000 €
B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	11,64000 €
B0D80-0CNQ	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,86000 €
B0DB3-2DNG	u	Tornapunts per a encofrat amb elements industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional d'accessoris	2,41000 €
B0DB3-2DNH	u	Tornapunts per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional d'accessoris	0,76000 €
B0DF8-0FFD	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,19000 €
B0DG0-1JLB	m2	Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris	4,91000 €
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,73000 €
B0DZ4-H68A	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics	0,51000 €
B0DZ5-0F6Q	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,39000 €
B0E2-0EII	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,15000 €
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,85000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
B0E2-0EKL	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, encadellat, llis, de 500x65x200 mm, per a revestir, categoria II segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,33000 €
B0F1A-074N	u	Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,21000 €
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,25000 €
B0FG2-0GQ1	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411) Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	19,73000 €
B0H1-0OL2	m2	Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,63000 €
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	80,00000 €
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	50,00000 €
B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	10,20000 €
B2RB-HG0U	t	Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	5,10000 €
B44Z-0LVQ	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,86000 €
B44Z-0LVS	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,74000 €
B44Z-0LWH	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,63000 €
B44Z-0LX2	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric	1,61000 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B44Z-0LY7	kg	Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,51000	€
B44Z-0M03	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,90000	€
B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,45000	€
B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,92000	€
B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,61000	€
B44Z-0M1X	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb connectors, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,67000	€
B4Z0-0LO4	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm d'i rodó transversal de 3,75 mm de Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,18000	€
B5ZA0-H4UW	m	Materials per a la formació de carener en coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 60 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, incloses les peces tallavents del mateix acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	95,34000	€
B5ZB0-H4VA	m	Materials per a la formació canal interior de desgüàs, en coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part	84,36000	€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra		
B5ZC0-H4VM	m	Materials per a la formació d'aiguafons en coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1.2 mm de gruix, preformada i de 60 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos les peces tallavents del mateix acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	34,09000	€
B5ZE0-H5GF	m	Materials per a la formació de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1.2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	80,33000	€
B5ZE0-H5GG	m	Materials per a la formació de ràfec, sense canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	60,33000	€
B5ZZ3-1KBL	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa d'alumini	1,13000	€
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,72000	€
B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,08000	€
B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,15000	€
B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,11000	€
B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,33000	€
B712-HFYQ	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s	6,98000	€
B760-0RNC	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,11000	€
B775-0KR3	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,10000	€
B775-0KR4	m2	Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,16000	€
B775-HDN2	m2	Làmina flexible per a impermeabilització, estanca a l'aire i al vent i altament permeable al vapor. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Tipus de material de referència model TYVEK PRO de la casa DUPONT o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,50000	€
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,76000	€
B7C25-186E	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte	9,94000	€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
B7C26-FGSI	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2-K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,96000 €
B7C26-FGSO	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, amb una cara llisa i cantell recte. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,91000 €
B7C43-0JPI	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,75758 m2-K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft	10,13000 €
B7C44-0JIX	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,389 m2-K/W, amb paper kraft Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,49000 €
B7C44-0JJJ	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,111 m2-K/W Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,53000 €
B7C44-0JN9	m2	Placa semirígida de llana de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K), amb vel negre. Tipus de material de referència model PANEL 231.652 de ROCKWOOL o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,38000 €
B7C50-0JHS	m2	Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de 60 mm de gruix de 0,039 W/(m·K) de conductivitat tèrmica i amb cantell recte. Tipus de material de referència model AGLOCORK TÈRMICO de BARNACORCK o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	17,53000 €
B7C50-0JHW	m2	Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de 80 mm de gruix de 0,039 W/(m·K) de conductivitat tèrmica i amb cantell recte. Tipus de material de referència model AGLOCORK TÈRMICO de BARNACORCK o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	23,28000 €
B7C93-0IWO	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2-K/W Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,45000 €
B7CB0-1KP1	m2	Placa flexible semirígid de fibres de fusta per a aïllaments, de gruix 60 mm tipus STEICO flex 036 de la casa STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3.	7,96000 €
B7CB0-1KP2	m2	Placa flexible semirígid de fibres de fusta per a aïllaments, de gruix 40 mm tipus STEICO flex 036 de la casa STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3.	5,31000 €
B7CB0-1KP5	m2	Placa de llana de fusta (VWV) per a aïllaments, segons UNE-EN 13168, de gruix 35 mm, amb una resistència tèrmica >= 0,4 m2-K/W	17,62000 €
B7CJ0-1K7S	m2	Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	12,87000 €
B7CZ2-0IRG	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,47000 €
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,04000 €
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	1,37000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465_7E4B3-450PT-CAVEQ_F681B895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra		
B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,42000	€
B7JE-0GTJ	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	19,92000	€
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	24,69000	€
B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,12000	€
B811-1ZWX	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	44,69000	€
B83B-0XKR	m	Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.	1,30000	€
B848-2IV4	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclos part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,68000	€
B84G-2JVC	m2	Placa de partícules de fusta aglomerada revestida amb xapa de fusta, acabat amb perforacions circulars i amb vel acústic a la cara no vista, amb cantell rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 17 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,15 a 0,25 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s2, d0	69,91000	€
B891-0P02	kg	Esmalt mat a l'aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	13,95000	€
B896-H59B	kg	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,44000	€
B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,42000	€
B896-HYD6	kg	Pintura intumescent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,73000	€
B896-HYO4	l	Pintura al silicat, per a interiors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,73000	€
B8Z0-0P23	kg	Brea epoxi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,52000	€
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	21,48000	€
B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	20,54000	€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8ZH-358U	I	Pintura de fons al silicat, per a interiors	8,65000 €
B8ZK-0P39	I	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,04000 €
B8ZM-0P35	kg	Segelladora Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,38000 €
B9E2-0HON	m2	Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,29000 €
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	21,79000 €
B9J2-1MXV	m2	Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	19,95000 €
BAB0-16WN	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn.	764,76000 €
BAB0-G116WN	u	Fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn.	8.398,97000 €
BAB0-G1016W	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	2.347,18000 €
BAB0-G1116W	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	561,79000 €
BAB0-G1216W	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	555,81000 €
BAB0-G1316W	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	835,12000 €
BAB0-G1516W	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	500,04000 €
BAB0-G216WN	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer tipus JANISOL ARTE 2.0 de JANSEN o equivalent.	682,56000 €
BAB0-G316WN	u	Fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn.	654,88000 €
BAB0-G416WN	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer tipus JANISOL ARTE 2.0 de JANSEN o equivalent.	709,46000 €
BAB0-G516WN	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer tipus JANISOL ARTE 2.0 de JANSEN o equivalent.	129,35000 €
BAB0-G616WN	u	Fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn.	883,95000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 15

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BAB0-G716WN	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	252,35000	€
BAB0-G816WN	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	252,35000	€
BAB0-G916WN	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	358,20000	€
BAD0-16WT	u	Dues portes batents. Formades per un marc metàl·lic amb un perfil L-60 de 4 mm i xapa plegada d'acer de 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	341,12000	€
BAOC-0001	u	Armari de fàbrica de maó triple forat (LH-11), per instal·lar en el seu interior una caixa general de protecció i mesura, firmada per tancament interior de fàbrica de forat lliure de dimensions 160cm d'alçada, x 70 cm d'amplada i 40cm de profunditat. Amb rematada superior de bards en interior i base de morter remolinat, amb arrebossat de morter de ciment interior i exterior, inclou pintura, pereparat per rebre mòduls de comptadors de 570mm. D'amplada i alçada variable, amb porta de acer galvanitzat de 60x120cm. Amb reixeta superior i pany normalitzats. Inclou tres presses preparades en les bases de tub de PP-Vermell Flexible de diàmetre 160mm. Totalment executat, comprovat i instal·lat.	1.500,00000	€
BAP1-0WPV	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i de 210 cm d'alçada	107,79000	€
BAP1-0WQ7	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	83,21000	€
BAP2-0WSJ	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçada	69,34000	€
BAQ0-FFFK	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçada	26,34000	€
BAQ0-FFFY	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçada	57,40000	€
BAQ3-0YAT	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçada. De tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	197,76000	€
BAQ4-2IA1	u	Fulla batents per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçada cada una, de cares llises i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	296,64000	€
BAR0-0YXN	u	Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,60 m d'amplària i 2,20 m d'alçada de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer llisa galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada mecànicament. S'inclou targetes laterals fixes fins arribar al 5 m de desenvolupament tal i com defineix el projecte. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.201,14000	€
BAS0-0ZES	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà	63,57000	€
BAS0-0ZF9	u	Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu mitjà	59,79000	€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465_7E4B3-450PT-CAVEQ_F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 16

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	27,80000 €
BAS0-0ZFL	u	Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà	62,09000 €
BAV5-13LG	u	Mòduls de lames de protecció solar. Formades per 16 lames metàl·liques de xapa plegada d'acer en perfil en V de 1,5mm. Subjectades mitjançant un tub metàl·lic de 30x120mm de 4 mm i perfils massissos circulars ø15mm. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	538,22000 €
BAW1-0Z97	u	Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, per a fixar a la porta	885,70000 €
BAZA-0Z9X	m	Tapajunts de fusta de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Tapajunts de fusta de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua.	5,04000 €
BB33-H5I7	m2	Reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	243,27000 €
BC11-2SKV	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	84,21000 €
BC1A-I0MN	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	40,86000 €
BC1C-34VI	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60	363,45000 €
BC1K-0WNS	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	50,48000 €
BD11-0MDE	u	Brida per a tub de PVC entre 75 i 110 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,08000 €
BD11-0MDJ	u	Brida per a tub de planxa galvanitzada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	8,37000 €
BD15-0ME5	m	Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,12000 €
BD1A-1NDL	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,29000 €
BD1A-1NDT	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	2,64000 €
BD1A-1NDU	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,99000 €
BD1A-1NDW	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	5,55000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465_7E4B3-450PT-CAVEQ_F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 17

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra		
BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,34000	€
BD1A-1NE2	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	8,37000	€
BD34-2043	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	25,28000	€
BD5F-2RBK	m2	Làmina de polietilè de nòduls per a desolidarització, impermeabilització i condensació de la pressió del vapor, de gruix 3 mm. S'inclouen fixacions.	6,02000	€
BD5G-0LIE	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,14000	€
BD5G-0LIM	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,56000	€
BD5O-0LK3	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 125 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,19000	€
BD7F-1OIT	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,56000	€
BD7F-1OIU	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	9,35000	€
BD7F-1OIV	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	13,19000	€
BDW1-1C2H	u	Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix	6,39000	€
BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,09000	€
BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	5,88000	€
BDW3-FFAB	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,89000	€
BDW3-FFAC	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,26000	€
BDW3-FFAD	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	3,01000	€
BDW3-FFAF	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,01000	€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465_7E4B3-450PT-CAVEQ_F681895C22DD7E7E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 18

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDW3-FFAG	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,02000 €
BDW3-FFAH	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,05000 €
BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	8,23000 €
BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	17,83000 €
BDW3-FFAL	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	35,61000 €
BDW3-FFAM	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	56,29000 €
BDW3-FFAO	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,12000 €
BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,27000 €
BDW3-FFAQ	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	0,54000 €
BDW3-FFAR	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,84000 €
BDY1-0LMF	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,77000 €
BE42-0O4E	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	6,24000 €
BE52-0OK9	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures	19,09000 €
BEC1-0001	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 800 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.	1.442,87000 €
BED2-34MD	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 18 a 23 kW i potència calorífica de 23 a 28 kW, EER aproximat de 6 i COP aproximat de 6.3, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 3,417 kW i en calor 4,048 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul	10.560,90000 €
BED5-15KV	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 320 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A	1.051,34000 €
BEE0-0001	u	Bomba de calor d'ACS, monofàsica de 230 V, amb SCOP en ACS de 3.83, temps de càrrega a 15°C ambient de 8h 8min, consum elèctric de 560 W, refrigerant R290, acumulació fins a 65°C i possibilitat d'arribar a 75°C amb resistència elèctrica i volum d'acumulador de 251 L.	6.766,36000 €
BEK6-FG9F	u	Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de 250 mm de ancho y 250 mm de altura	197,77000 €
BEKA-0001	u	reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 100x100mm, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent.	12,20000 €
BEKA-0002	U	Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 250x250m, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent.	21,09000 €
BEKA-0003	u	Reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes oposades, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 800x400mm, model LMT-MINI+SP (O) marca Madel o equivalent.	113,59000 €
BEKC-0001	u	Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 1049 x 247 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 20 toveres de 110 mm de diàmetre i 90 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada amb clips a pressió.	205,70000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijanjant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 19

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BES0-0001	u	Envà separador per a canal o safata , amb grau de protecció mecànica IPXX9, reacció al foc M1.	1,75000 €
BEUG-H5OP	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1" 1/2 polzada	64,39000 €
BEV1-H6EA	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	4,59000 €
BEVF-H58Z	u	Termòstat bimetal·lic d'ambient, per a fan-coil 2 tubs, selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge	50,78000 €
BEW1-00X0	u	Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre	6,64000 €
BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	6,06000 €
BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	6,06000 €
BEY3-10LC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,29000 €
BF52-34FD	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament	6,37000 €
BF52-34FI	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament	11,52000 €
BFC0-0AFV	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,42000 €
BFC0-0AFW	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,17000 €
BFC0-0AFX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	2,10000 €
BFC0-0AG4	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,43000 €
BFQ4-0CVE	m	Aïllament tèrmic de poliestirè expandit de densitat nominal 15 kg/m3	3,41000 €
BFWA-0AP3	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar	0,82000 €
BFWA-0AP4	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar	0,91000 €
BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	1,05000 €
BFWA-0APC	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	1,87000 €
BFY2-06J6	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb poliestirè expandit (EPS), de densitat nominal 15 kg/m3	0,49000 €
BFYF-0APY	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat	0,07000 €
BFYF-0APZ	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat	0,09000 €
BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat	0,15000 €
BFYF-0AQ7	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat	0,22000 €
BG12-0G55	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	5,93000 €
BG16-0BVY	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	511,46000 €
BG1B-0001	u	Cofret industrial del quadre general de distribució que inclou: - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 595x1530(9 files)x250mm - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 300x1530x250mm - 1 porta transparent 595x1530x250mm - 1 porta transparent 300x1530x250mm - 8 plaques de suport carril DIN - 8 tapes frontals mult-9 - 1 connexió d'arribada de cablejat - Enfangat vertical - 1 Repartidor - 2 panys amb clau	2.283,35000 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 20

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		- Accessoris i material per a completar el quadre - 2 frontisses	
BG1B-H64W	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial	829,56000 €
BG23-2IXU	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1	13,72000 €
BG28-2HM8	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 400 mm d'amplària	20,68000 €
BG2I-0B7T	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x400 mm	38,89000 €
BG2J-0BB1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm	20,10000 €
BG2P-1KUF	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	12,50000 €
BG2P-1KUZ	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,11000 €
BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,20000 €
BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	6,16000 €
BG33-G2S3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	19,01000 €
BG33-G2SJ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	5,99000 €
BG33-G2SW	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,20000 €
BG33-G2SX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,44000 €
BG33-G2SY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,21000 €
BG33-G2SZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,10000 €
BG33-G2T0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb cobertura del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	0,84000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 21

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG33-G2X3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	0,62000 €
BG33-G30H	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,08000 €
BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,72000 €
BG44-0001	u	Interrupitor de lleva, 3 posicions, tensió màxima 690V, corrent màxima 63A	137,73000 €
BG44-2R89	u	Contactador de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1	51,75000 €
BG49-0001	u	Guardamotors 3P, AC, freqüència de xarxa de 50/60 Hz, fixació per carril DIN simètric, amb corrent nominal de fins a 6.3A, 78A d'intensitat de tret magnètic.	104,41000 €
BG49-189T	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	37,26000 €
BG49-18B0	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	76,61000 €
BG49-18E6	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	242,04000 €
BG49-18GM	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	37,89000 €
BG49-18HL	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	77,90000 €
BG49-18HM	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	85,47000 €
BG49-18L5	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	80,35000 €
BG49-18ON	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	81,94000 €
BG49-18S7	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	86,73000 €
BG49-192L	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	158,20000 €
BG49-1958	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	187,66000 €
BG4F-2ITS	u	Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN	64,71000 €
BG4L-09YB	u	Interrupitor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	272,41000 €
BG4L-09YC	u	Interrupitor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,	365,46000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 22

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	
BG4L-09YF	u	Interrupitor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	173,93000 €
BG4L-09YK	u	Interrupitor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	272,41000 €
BG52-0001	u	Analitzador de xarxes trifàsic tipus Círculo CVM-E3-MINI-Withe o equivalent amb comunicació via ethernet, wifi i bluetooth per analitzar corrents cuperiors a 400A.	271,73000 €
		S'inclouen toroidals i accesoris de muntatge	
BG69-1NNF	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar	4,09000 €
BG69-1NQQ	u	Interrupitor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa	2,07000 €
BG6G-1NXV	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, per a encastar	3,64000 €
BG6H-1BX9	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastrat 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	4,70000 €
BG6H-1BYD	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastrat 3P+N+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	5,78000 €
BG83-H6IW	u	Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge	86,14000 €
BG83-H6IX	u	detector lluminositat	110,00000 €
BGA2-H63X	u	Timbre de potència de 100 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c., amb una potència acústica a 1 m de distància de 120 dB, amb revestiment de polièster anticorrosió, grau de protecció IP-40 IK-08, per a muntar superficialment	42,96000 €
BGB0-0001	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 32 kVar de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment	3.000,00000 €
BGD4-16WD	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	32,16000 €
BGD5-06SW	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	18,45000 €
BGW1-0ASW	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	0,40000 €
BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,49000 €
BGW2-093L	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,62000 €
BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,36000 €
BGW5-0ASZ	u	Parte proporcional de accesorios para baterías de condensadores	3,75000 €
BGWA-0AK1	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 400 mm d'amplària	6,15000 €
BGWA-0ALP	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària	6,36000 €
BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000 €
BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
BGWD-0AS8	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,51000 €
BGWG-MC9Y	m	Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 150 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc	3,43000 €
BGY1-10XU	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	9,52000 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGY1-1P0F	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	12,82000 €
BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,25000 €
BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,70000 €
BH13-0001	u	Llumenera decorativa Projector per aplicació en rail interior, cos d'alumini. Amb 5,5W, 498lm i 3000k. Marca Tromilux, model 5080.105.xxL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	69,70000 €
BH13-0002	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent, cos dacer inoxidablei. Amb 6,8W, 633lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2060.107.xTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	82,10000 €
BH13-0003	u	Llumenera decorativa superficial de pared per aplicació en interior, projecció de llum orientable, cos d'alumini. Amb 8,2W, 771lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2088.111.7TL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	48,00000 €
BH13-0004	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent. Amb 20,6W, 2447lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4064.061.PTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	73,32000 €
BH13-0005	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent o ascendent. Cos d'alumini. Amb 42W, 1245lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4521.262.1OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	172,15000 €
BH13-0006	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 12,9W, 593lm i 3000k. Marca Tromilux, model 1193.110.xXL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	35,45000 €
BH13-0007	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	53,27000 €
BH13-0008	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 19W, 1765lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.060.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	46,76000 €
BH64-2IEQ	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà	80,07000 €
BH64-2IF8	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluoresent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà	54,88000 €
BJ115-GSBN	u	Lavabo mural de porcel·lana mural o sobre encimera, de color Blanc. S'inclou peça de sifó tipus botella cromada i desguàs universal click-clack. Article: ref. A327111000, A506403110 i A505401000 de la sèrie DIVERTA de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element.	330,06000 €
BJ11C-0Q7W	u	Inodor de porcel·lana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat suspès. Article: ref. A3460NL000 i A801D1000 de la sèrie THE GAP model ROUND de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	284,71000 €
BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,36000 €
BJ1Z0-1J2D	u	Estructura de suport per a bidet mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	117,35000 €
BJ1Z0-1J2H	u	Estructura de suport per a lavabo mural, per anar davant de paret d'obra de fàbrica, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	96,77000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 24

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra		
BJ211-0R5B	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	26,61000	€
		Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element		
		Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra		
BJ214-1JKD	u	Aixeta electrònica amb accionador tàctil i temporitzada per a lavabo de classe, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, muntat superficialment. Article: ref. 06144701 de l'empresa TRES o equivalent.	111,94000	€
BJ215-0RRV	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	16,59000	€
		Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element		
		Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra		
BJ4Z-H68C	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	249,56000	€
BM33-0001	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret	400,00000	€
		Sistema automàtic d'extinció a cuines. Amb extintor d'aigua de 9kg, amb pressió incorporada, amb suport a paret. Aquest sistema incorpora:		
		- 2 pulveritzadors a la zona del plenum i 4 a la zona d'habitatge.		
		- Línia de distribució de 3m desde extintor fins a pulveritzadors.		
		- Incorpora tub inox de 6x4mm connectat desde l'extintor fins la vàlvula de tancament del gas.		
		- Pulsador d'activació manual del sistema d'extinció.		
BM33-0T4E	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat	68,23000	€
BMBP-0001	u	Mig bloc precinte ICP	10,00000	€
BMS0-1JZR	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,60000	€
BMS0-1K0P	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	4,41000	€
BMS0-1K0R	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,43000	€
BMS0-1K0Z	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,43000	€
BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,34000	€
BN38-0XBQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 "", i preu alt de 25 bar de PN	3,07000	€
BN38-0XCB	u	Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.	6,43000	€
BN38-0XCJ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/4 "", i preu alt de 64 bar de PN	10,39000	€
BN38-0XCR	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", i preu alt de 25 bar de PN	6,72000	€
BN80-2LG3	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a roscar, DN 32 (per a tub d'1 1/4" de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM)	15,88000	€
BQ51-H603	m2	Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, per a col·locar sobre l'obra	131,48000	€
BQ54-L528	m	Taulell de la zona del bar a base de Silestone de Consentino o equivalent de color i textura a definir per la DO. De 50 cm ample i de 15mm de gruix. De cantells rectes vistos, col·locat sobre moble o adherit en vertical sobre mobiliari alt. Sense solapament en alçària. Amb peces rectes sense juntes.	255,59000	€
BQ70-1WG4	m	Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	11,52000	€
BQ72-1YF4	u	Mòdul per a columna de moble de bar, de 1000x500 mm i 2500 mm d'alçària, amb 5 prestatges i 2 portes de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.	260,10000	€

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 192 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ74-1VKK	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x500 mm i 1200 mm d'alçària, amb 3 prestatges interiors i 1 porta, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges.	94,35000 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	Rend.: 1,000		366,46000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,300 /R x	23,96000 =	31,14800	
			Subtotal:		31,14800	31,14800
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,900 /R x	2,10000 =	1,89000	
			Subtotal:		1,89000	1,89000
Materials						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,250 x	225,62000 =	56,40500	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	250,000 x	0,31000 =	77,50000	
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,500 x	132,59000 =	198,88500	
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200 x	1,62000 =	0,32400	
			Subtotal:		333,11400	333,11400
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,31148
		COST DIRECTE				366,46348
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				366,46348
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	Rend.: 1,000		96,22000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	23,96000 =	23,96000	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 27

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:		23,96000	23,96000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,10000 =	1,47000
			Subtotal:		1,47000	1,47000
Materials						
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,250	x	145,42000 =	36,35500
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,630	x	20,78000 =	33,87140
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x	1,62000 =	0,32400
			Subtotal:		70,55040	70,55040
DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,23960	
COST DIRECTE			96,22000			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,22000			

B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	Rend.: 1,000				112,84000		€
			Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra									
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	23,96000	=	23,96000		
			Subtotal:				23,96000		23,96000
Maquinària									
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,10000	=	1,47000		
			Subtotal:				1,47000		1,47000
Materials									
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,520	x	20,78000	=	31,58560		
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària	0,380	x	145,42000	=	55,25960		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 28

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-05ME	m3	subministrada a l'obra Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200 x 1,62000 = 0,32400
Subtotal:			87,16920 87,16920
DESPESES AUXILIARS			1,00 % 0,23960
COST DIRECTE			112,83880
COST EXECUCIÓ MATERIAL			112,83880

B07F-0LT6			m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	Rend.: 1,000			212,13000	€	
					Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra										
	A0E-000A	h	Manobre especialista		1,050	/R x	23,96000	=	25,15800	
							Subtotal:		25,15800	25,15800
Maquinària										
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l		0,725	/R x	2,10000	=	1,52250	
							Subtotal:		1,52250	1,52250
Materials										
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra		1,530	x	20,78000	=	31,79340	
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra		0,200	x	1,62000	=	0,32400	
	B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra		400,000	x	0,31000	=	124,00000	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra		0,200	x	145,42000	=	29,08400	
							Subtotal:		185,20140	185,20140

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 29

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,25158
		COST DIRECTE				
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	Rend.: 1,000		91,23000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x 23,96000 =	23,96000	
			Subtotal:		23,96000	23,96000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x 2,10000 =	1,47000	
			Subtotal:		1,47000	1,47000
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x 1,62000 =	0,32400	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x 145,42000 =	29,08400	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,740	x 20,78000 =	36,15720	
			Subtotal:		65,56520	65,56520
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,23960
		COST DIRECTE				
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				
B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclosor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	Rend.: 1,000		98,27000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 30

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	23,96000	= 23,96000
Subtotal:					23,96000	23,96000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,10000	= 1,47000
Subtotal:					1,47000	1,47000
Materials						
B055-0661	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,250	x	150,09000	= 37,52250
B081-06U6	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,500	x	1,76000	= 0,88000
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,630	x	20,78000	= 33,87140
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x	1,62000	= 0,32400
Subtotal:					72,59790	72,59790
DESPESES AUXILIARS					1,00 %	0,23960
COST DIRECTE						98,26750
COST EXECUCIÓ MATERIAL						98,26750

B07G-H7HH	m3	Morter de calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	Rend.: 1,000	218,28000	€
			Unitats	Preu	Parcial Import
Ma d'obra					
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x 23,96000	= 23,96000
Subtotal:				23,96000	23,96000
Maquinària					
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x 2,10000	= 1,47000
Subtotal:				1,47000	1,47000
Materials					

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 31

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,520	x	20,78000 =	31,58560
B054-06DF	kg	Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	380,000	x	0,37000 =	140,60000
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x	1,62000 =	0,32400
B083-06UE	kg	Colorant en pols per a morter Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,000	x	4,02000 =	20,10000
Subtotal:					192,60960	192,60960
DESPESES AUXILIARS					1,00 %	0,23960
COST DIRECTE						218,27920
COST EXECUCIÓ MATERIAL						218,27920
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	Rend.: 1,000		1,37000	e
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x 27,76000 =	0,13880	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x 24,65000 =	0,12325	
Subtotal:					0,26205	0,26205
Materials						
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x 1,03000 =	1,08150	
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0102	x 1,95000 =	0,01989	
Subtotal:					1,10139	1,10139

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 32

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,00262
		COST DIRECTE				1,36606
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,36606
B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	Rend.: 1,000		1,38000	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra						
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x 27,76000 =	0,13880	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x 24,65000 =	0,12325	
		Subtotal:		0,26205	0,26205	
Materials						
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0102	x 1,95000 =	0,01989	
B0B7-106S	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x 1,04000 =	1,09200	
		Subtotal:		1,11189	1,11189	
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,00262
		COST DIRECTE				1,37656
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,37656
B885-0ZM3	m3	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc	Rend.: 1,000		523,69000	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra						
A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	2,000	/R x 28,61000 =	57,22000	
		Subtotal:		57,22000	57,22000	
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x 1,62000 =	0,32400	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 33

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,665	x	132,59000	=	88,17235	
B054-06DK	kg	Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	555,000	x	0,68000	=	377,40000	
					Subtotal:		465,89635	465,89635
DESPESES AUXILIARS					1,00	%		0,57220
COST DIRECTE								523,68855
COST EXECUCIÓ MATERIAL								523,68855

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	010101	u	inst	
			Rend.: 1,000	73.347,23 €
			COST DIRECTE	73.347,23000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	73.347,2300
P-1	EY04-0001	u	Ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions que inclouen entre altres:	Rend.: 1,000 1.300,00 €
			-Realització de forats	
			-Enderrocs	
			-Piconat	
			-Petites rases	
			-Formigonat...	
			COST DIRECTE	1.300,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.300,0000
P-2	H0001SS	u	Valoració dels equips de protecció individual, sistemes de protecció col·lectiva, senyalització i equipaments i mitjans auxiliars segons el que defineix l'estudi de seguretat i salut. ESS descriu les premisses bàsiques per a les quals el contractista constructor pugui preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en el centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antel·lació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.	Rend.: 1,000 5.500,00 €
			COST DIRECTE	5.500,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5.500,0000
P-3	LPAB-0001	u	Realització de projecte elèctric As-Built i elaboració del certificat final per tècnic competent.	Rend.: 1,000 1.200,00 €
			COST DIRECTE	1.200,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.200,0000
P-4	P124-H9AE	u	Previsió de partida per a l'anul·lació i modificació d'instal·lacions existents varies reg, elèctrica, sanejament... que quedin afectades de la zona d'intervenció per a portar a terme l'obra amb seguretat. Partida a justificar.	Rend.: 1,000 347,13 €
Ma d'obra				
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	3,000 /R x 30,82000 = 92,46000
	A0D-0007	h	Manobre	3,000 /R x 23,17000 = 69,51000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A0F-000B	h	Oficial 1a	3,000 /R x 27,76000 = 83,28000
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	3,000 /R x 32,25000 = 96,75000
			Subtotal:	342,00000 342,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 5,13000
			COST DIRECTE	347,13000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	347,13000
P124-H9AF	u		Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.	Rend.: 1,000 312,82 €
			Unitats	Preu
Ma d'obra			Parcial	Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	10,000 /R x 30,82000 = 308,20000
			Subtotal:	308,20000 308,20000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 4,62300
			COST DIRECTE	312,82300
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	312,82300
P-5 P2143-4RQT	m2		Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou tall en disc per a delimitar la zona a demolir amb màquina tallajunts amb disc de diamant. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000 6,97 €
			Unitats	Preu
Ma d'obra			Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0533 /R x 23,96000 = 1,27707
	A0D-0007	h	Manobre	0,0533 /R x 23,17000 = 1,23496
			Subtotal:	2,51203 2,51203
Maquinària				
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,0467 /R x 14,32000 = 0,66874
	C135-VSN3	h	Minixcavadora amb martell trencador	0,04267 /R x 58,01000 = 2,47529
			Subtotal:	3,14403 3,14403
Partides d'obra				
	P214W-FEM	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	0,130 x 9,83382 = 1,27840

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.	
			Subtotal:	1,278401,27840
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,03768
			COST DIRECTE	6,97214
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,97214
P2143-4RQZ	m3		Enderroc de solera de formigó de la zona de la plaça, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000144,16€
Ma d'obra				UnitatsPreuParcialImport
	A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x23,17000 =9,26800
	A0E-000A	h	Manobre especialista	4,000 /R x23,96000 =95,84000
			Subtotal:	105,10800105,10800
Maquinària				UnitatsPreuParcialImport
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	2,000 /R x14,32000 =28,64000
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1691 /R x52,25000 =8,83548
			Subtotal:	37,4754837,47548
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	1,57662
			COST DIRECTE	144,16010
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	144,16010
P-6	P2143-HYQW	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,0003,29€
Ma d'obra				UnitatsPreuParcialImport
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 /R x23,96000 =2,39600
			Subtotal:	2,396002,39600
Maquinària				

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050	/R x	14,32000	= 0,71600
	C135-VSN3	h	Minixcavadora amb martell trencador	0,0025	/R x	58,01000	= 0,14503
			Subtotal:			0,86103	0,86103
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03594
			COST DIRECTE				3,29297
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,29297
P-7	P2145-4RS2	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		7,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,050	/R x	27,76000	= 1,38800
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	23,17000	= 4,63400
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,050	/R x	24,74000	= 1,23700
			Subtotal:			7,25900	7,25900
	Maquinària						
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,050	/R x	7,49000	= 0,37450
			Subtotal:			0,37450	0,37450
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,10889
			COST DIRECTE				7,74239
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,74239
P-8	P214P-E7JE	m3	Enderroc de mur exteriors, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. S'inclou apuntalaments i tots els mitjans necessaris. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.	Rend.: 1,000		146,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,200	/R x	23,96000	= 28,75200
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	23,17000	= 46,34000
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	1,200	/R x	27,76000	= 33,31200
			Subtotal:			108,40400	108,40400
	Maquinària						
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,110	/R x	52,25000	= 5,74750
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	1,200	/R x	7,49000	= 8,98800

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,500	/R x	14,32000 =	21,48000
			Subtotal:				36,21550
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,62606
			COST DIRECTE				146,24556
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				146,24556
	P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.	Rend.: 1,000			9,83 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300	/R x	23,96000 =	7,18800
			Subtotal:				7,18800
Maquinària	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,300	/R x	8,46000 =	2,53800
			Subtotal:				2,53800
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,10782
			COST DIRECTE				9,83382
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,83382
P-9	P21Q0-4RXJ	u	Partida en previsió de treballs previs pel desmuntatge d'elements varis de la zona d'intervenció. Partida a justificar.	Rend.: 1,000			376,06 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000B	h	Oficial 1a	5,000	/R x	27,76000 =	138,80000
	A0D-0007	h	Manobre	10,000	/R x	23,17000 =	231,70000
			Subtotal:				370,50000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		5,55750
			COST DIRECTE				376,05750
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				376,05750



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C2DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-10	P21R0-92HU	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca i trituració, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge. Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF	Rend.: 1,000		171,31	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,260 /R x	32,29000 =	8,39540	
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,260 /R x	24,65000 =	6,40900	
				Subtotal:		14,80440	14,80440
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,260 /R x	3,41000 =	0,88660	
	C152-003B	h	Camió grua	0,770 /R x	55,10000 =	42,42700	
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	0,750 /R x	47,48000 =	35,61000	
				Subtotal:		78,92360	78,92360
Materials							
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,320 x	80,00000 =	25,60000	
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100 x	50,00000 =	5,00000	
				Subtotal:		30,60000	30,60000
Partides d'obra							
	P21R1-92JR	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar.	1,000 x	46,75827 =	46,75827	
				Subtotal:		46,75827	46,75827
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22207
				COST DIRECTE			171,30834
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			171,30834
P21R1-92JR	u		Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar.	Rend.: 1,000		46,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,520 /R x	24,65000 =	12,81800	
				Subtotal:		12,81800	12,81800
Maquinària							
	CR12-00KC	h	Tractor de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca	0,520 /R x	64,90000 =	33,74800	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		33,74800	33,74800
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,19227
			COST DIRECTE				46,75827
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,75827
P-11	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte, realitzada amb minixcavadora i ajudes de paleta amb càrrega directa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	Rend.: 1,000		10,22	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,1333 /R x	27,76000 =	3,70041	
	A0D-0007	h	Manobre	0,1333 /R x	23,17000 =	3,08856	
			Subtotal:			6,78897	6,78897
Maquinària							
	C135-VSN1	h	Minixcavadora de gasoil	0,0667 /R x	51,51000 =	3,43572	
			Subtotal:			3,43572	3,43572
			COST DIRECTE				10,22469
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,22469
P221B-EL6X	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.	Rend.: 1,000			15,66	€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària	C135-VSN3	h	Miniexcavadora amb martell trencador	0,143 /R x	58,01000 =	8,29543
	C135-VSN1	h	Miniexcavadora de gasoil	0,143 /R x	51,51000 =	7,36593
			Subtotal:		15,66136	15,66136
			COST DIRECTE			15,66136
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,66136

P-12	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb miniexcavadora i ajudes de paleta amb càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	Rend.: 1,000	26,07	€

Unitats	Preu	Parcial	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Ma d'obra				
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,340 /R x 27,76000 = 9,43840
	A0D-0007	h	Manobre	0,340 /R x 23,17000 = 7,87780
			Subtotal:	17,31620 17,31620
Maquinària				
	C135-VSN1	h	Minixcavadora de gasoil	0,17002 /R x 51,51000 = 8,75773
			Subtotal:	8,75773 8,75773
			COST DIRECTE	26,07393
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	26,07393

P221B-EL70	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minixcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	Rend.: 1,000	10,87	€
Maquinària					
	C135-VSN0	h	Minixcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t	0,211 /R x 51,51000 = 10,86861	
			Subtotal:	10,86861	10,86861
			COST DIRECTE		10,86861
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,86861



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-13	P221B-EL70	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minixcavadora i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000	12,22	€	
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C135-00LX	h	Minixcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t	0,211 /R x	57,90000 =	12,21690	
				Subtotal:		12,21690	12,21690
				COST DIRECTE			12,21690
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,21690
P221B-EL8B	m3		Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	Rend.: 1,000	8,05	€	
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,154 /R x	52,25000 =	8,04650	
				Subtotal:		8,04650	8,04650
				COST DIRECTE			8,04650
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,04650

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P221B-EL700	m3		Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minixcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	Rend.: 1,00010,87€
Maquinària				
C135-VSN0	h		Minixcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t	
				UnitatsPreuParcialImport
				0,211 /R x 51,51000 = 10,86861
				Subtotal: 10,8686110,86861
				COST DIRECTE10,86861
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL10,86861

P221B-EL701	m3		Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minixcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i	Rend.: 1,00010,87€




JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

[illegible]



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P221B-EL703	m3		Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minixcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	Rend.: 1,00010,87€
Maquinària				
C135-VSN0	h		Minixcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t	
			UnitatsPreuParcialImport	
			0,211 /R x51,51000 =10,86861	
			Subtotal:	10,8686110,86861
			COST DIRECTE	10,86861
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,86861
P221B-EL704	m3		Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minixcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i	Rend.: 1,00010,87€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
voladures.								
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Maquinària	C135-VSN0	h	Minixcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t	0,211	/R x	51,51000 =	10,86861	
Subtotal:							10,86861	10,86861
COST DIRECTE								10,86861
DESPESES INDIRECTES						0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								10,86861
P221B-EL705	m3		Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minixcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	Rend.:	1,000		10,87	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Maquinària	C135-VSN0	h	Minixcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t	0,211	/R x	51,51000 =	10,86861	
Subtotal:							10,86861	10,86861
COST DIRECTE								10,86861
DESPESES INDIRECTES						0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								10,86861

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P221B-EL706	m3		Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minixcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	Rend.: 1,000	10,87	e	
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C135-VSN0	h	Minixcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t	0,211 /R x	51,51000 =	10,86861	
				Subtotal:		10,86861	10,86861
				COST DIRECTE			10,86861
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,86861
P2253-5479	m3		Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	Rend.: 1,000	48,82	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,020 /R x	23,17000 =	0,46340	
				Subtotal:		0,46340	0,46340
Maquinària							
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,013 /R x	78,23000 =	1,01699	
				Subtotal:		1,01699	1,01699
Materials							

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Data: 31/01/24 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B03J-0K8O	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,420 x 19,56000 = 47,33520
			Subtotal:	47,33520 47,33520
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,00695
			COST DIRECTE	48,82254
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	48,82254

P-14	P2R3-FIPA	m3	Transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.	Rend.: 1,000	8,29	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària						
	C1R1-00D2	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 /R x 8,29000 =	8,29000	
			Subtotal:		8,29000	8,29000
			COST DIRECTE			8,29000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,29000

P-15	P2R5-DT43	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.	Rend.: 1,000	8,29	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària						
	C1R1-00D2	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 /R x 8,29000 =	8,29000	
			Subtotal:		8,29000	8,29000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2002465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				8,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,29000

P-16	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	Rend.: 1,000	10,20	€

Materials		Unitats	Preu	Parcial	Import
B2RA-28US	t	1,000 x	10,20000 =	10,20000	
Subtotal:				10,20000	10,20000
		COST DIRECTE		10,20000	
		DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,20000	

P-17	P2RB-HIH4	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	Rend.: 1,000	10,71	€

Materials		Unitats	Preu	Parcial	Import
B2RB-HG0U	t	2,100 x	5,10000 =	10,71000	
Subtotal:				10,71000	10,71000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				10,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,71000
P-18	P310-D51L	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	Rend.: 1,000 1,76 €
Ma d'obra				
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista				0,008 /R x 24,65000 = 0,19720
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista				0,006 /R x 27,76000 = 0,16656
Subtotal:				0,36376 0,36376
Materials				
B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra				0,0051 x 1,95000 = 0,00995
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.				1,000 x 1,37656 = 1,37656
Subtotal:				1,38651 1,38651
DESPESES AUXILIARS 1,50 %				0,00546
COST DIRECTE				1,75573
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,75573
P311-DQ6J	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la	Rend.: 1,000	28,98 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	
				Unitats
				Preu
				Parcial
				Import
Ma d'obra				
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,450 /R x 24,65000 = 11,09250
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,450 /R x 27,76000 = 12,49200
				Subtotal: 23,58450 23,58450
Materials				
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00437 x 367,16000 = 1,60449
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,1501 x 1,81000 = 0,27168
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,600 x 0,44000 = 2,90400
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,030 x 2,73000 = 0,08190
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit 3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,102 x 1,77000 = 0,18054
				Subtotal: 5,04261 5,04261
				DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35377
				COST DIRECTE 28,98088
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,98088



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-19	P311-DQ6K	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixen, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	Rend.: 1,000	28,19	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,400	/R x	27,76000 =	11,10400
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,500	/R x	24,65000 =	12,32500
				Subtotal:		23,42900	23,42900
Materials							
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,1501	x	1,81000 =	0,27168
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,030	x	2,73000 =	0,08190
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	1,94000 =	2,13400
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00114	x	367,16000 =	0,41856
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,9997	x	0,44000 =	1,31987
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit 3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,102	x	1,77000 =	0,18054



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			4,40655	4,40655
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,35144
			COST DIRECTE					28,18699
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					28,18699
P-20	P312-I5RH	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	Rend.: 1,000			116,68	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,110	/R x	27,76000 =	3,05360	
	A0D-0007	h	Manobre	0,440	/R x	23,17000 =	10,19480	
				Subtotal:			13,24840	13,24840
Materials								
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	93,85000 =	103,23500	
				Subtotal:			103,23500	103,23500
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,19873
			COST DIRECTE					116,68213
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					116,68213
P312-IDNI		m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	Rend.: 1,000			125,97	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,110	/R x	27,76000 =	3,05360	
	A0D-0007	h	Manobre	0,440	/R x	23,17000 =	10,19480	
				Subtotal:			13,24840	13,24840
Materials								

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B06F2-I3DP	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 12 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	102,29000 =	112,51900
				Subtotal:			112,51900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19873
				COST DIRECTE			125,96613
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,96613

P-21	P3C0-3D8G	kg	Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	Rend.: 1,000			1,81	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	24,65000 =	0,24650	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006	/R x	27,76000 =	0,16656	
				Subtotal:			0,41306	0,41306
Materials								
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0051	x	1,95000 =	0,00995	
	B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1,000	x	1,37656 =	1,37656	
				Subtotal:			1,38651	1,38651



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00620
				COST DIRECTE			1,80577
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,80577
P-22	P3C5-JI71	m3	Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	Rend.: 1,000		117,81	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,096 /R x	27,76000 =	2,66496	
	A0D-0007	h	Manobre	0,144 /R x	23,17000 =	3,33648	
				Subtotal:		6,00144	6,00144
Maquinària							
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,080 /R x	164,75000 =	13,18000	
				Subtotal:		13,18000	13,18000
Materials							
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050 x	93,85000 =	98,54250	
				Subtotal:		98,54250	98,54250
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09002
				COST DIRECTE			117,81396
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			117,81396
P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, HM - 20 / F / 20 / X0, abocat des de camió. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		8,46	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	27,76000 =	2,77600	
	A0D-0007	h	Manobre	0,050 /R x	23,17000 =	1,15850	
				Subtotal:		3,93450	3,93450

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials				
	B06F1-LRR	m3	Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,052 x 85,96000 = 4,46992
			Subtotal:	4,46992 4,46992
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,05902
			COST DIRECTE	8,46344
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,46344
P3Z3-D53H	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	14,03 €
Ma d'obra				
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,075 /R x 27,76000 = 2,08200
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R x 23,17000 = 3,47550
			Subtotal:	5,55750 5,55750
Materials				
	B067-2A9W	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,105 x 79,94000 = 8,39370
			Subtotal:	8,39370 8,39370
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,08336
			COST DIRECTE	14,03456
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,03456
P-23	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, HM - 20 / F / 20 / X0, abocat des de camió. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000 16,76 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Ma d'obra				
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x 23,17000 = 4,63400
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x 27,76000 = 2,77600
			Subtotal:	7,41000 7,41000
Materials				
	B06F1-LRR	m3	Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,1075 x 85,96000 = 9,24070
			Subtotal:	9,24070 9,24070
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,11115
			COST DIRECTE	16,76185
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,76185

P-24	P442-DG2K	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	Rend.: 1,000	2,77	€
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,020 /R x 24,74000 =	0,49480	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,020 /R x 27,76000 =	0,55520	
			Subtotal:		1,05000	1,05000
Maquinària						
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,020 /R x 3,11000 =	0,06220	
			Subtotal:		0,06220	0,06220
Materials						
	B44Z-0LWH	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,	1,000 x 1,63000 =	1,63000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.				
			Subtotal:	1,630001,63000
			DESPESES AUXILIARS2,50 %	0,02625
			COST DIRECTE	2,76845
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,76845
P442-DG2N	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	Rend.: 1,000	2,51€
Ma d'obra				
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,013 /R x	24,74000 = 0,32162
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,023 /R x	27,76000 = 0,63848
			Subtotal:	0,960100,96010
Maquinària				
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,023 /R x	3,11000 = 0,07153
			Subtotal:	0,071530,07153
Materials				
B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,000 x	1,45000 = 1,45000
			Subtotal:	1,450001,45000
			DESPESES AUXILIARS2,50 %	0,02400
			COST DIRECTE	2,50563
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,50563



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P442-DG20	kg		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	Rend.: 1,0002,57€
Ma d'obra				UnitatsPreuParcialImport
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,023 /R x27,76000 =0,63848
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,013 /R x24,74000 =0,32162
				Subtotal:0,960100,96010
Maquinària				
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,023 /R x3,11000 =0,07153
				Subtotal:0,071530,07153
Materials				
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,000 x1,51000 =1,51000
				Subtotal:1,510001,51000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %0,02400
COST DIRECTE				2,56563
DESPESES INDIRECTES				0,00 %0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,56563
P442-DG2P	kg		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material	Rend.: 1,0002,67€

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
corresponents a retalls.									
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,023	/R x	27,76000	=	0,63848	
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,013	/R x	24,74000	=	0,32162	
				Subtotal:				0,96010	0,96010
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,023	/R x	3,11000	=	0,07153	
				Subtotal:				0,07153	0,07153
Materials									
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,000	x	1,61000	=	1,61000	
				Subtotal:				1,61000	1,61000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,02400
				COST DIRECTE					2,66563
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,66563
P442-DG2Q	kg		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	Rend.:	1,000			2,73	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

[illegible]

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,000 x 1,51000 = 1,51000
			Subtotal:	1,51000 1,51000
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	0,03272
			COST DIRECTE	2,95114
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,95114
P443-FHXD	kg		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	Rend.: 1,000 3,05 €
Ma d'obra			Unitats	Preu
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,017 /R x 24,74000 = 0,42058
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,032 /R x 27,76000 = 0,88832
			Subtotal:	1,30890 1,30890
Maquinària				
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,032 /R x 3,11000 = 0,09952
			Subtotal:	0,09952 0,09952
Materials				
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF	1,000 x 1,61000 = 1,61000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4FDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.				
Subtotal:				1,61000
DESPESES AUXILIARS 2,50 %				0,03272
COST DIRECTE				3,05114
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,05114
P-26	P443-FHXE	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	Rend.: 1,000 3,05 €
Ma d'obra				
A0F-000Y		h	Oficial 1a soldador	0,032 /R x 27,76000 = 0,88832
A01-FEP1		h	Ajudant soldador	0,017 /R x 24,74000 = 0,42058
Subtotal:				1,30890
Maquinària				
C206-00DW		h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,032 /R x 3,11000 = 0,09952
Subtotal:				0,09952
Materials				
B44Z-0LX2		kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,000 x 1,61000 = 1,61000
Subtotal:				1,61000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,03272
			COST DIRECTE	3,05114
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,05114
P-27	P446-DM9A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	Rend.: 1,000 3,48 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,012 /R x 20,71000 = 0,24852
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,012 /R x 24,65000 = 0,29580
				Subtotal: 0,54432 0,54432
Materials				
	B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,000 x 2,92000 = 2,92000
				Subtotal: 2,92000 2,92000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,01361
			COST DIRECTE	3,47793
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,47793
P-28	P446-DM9G	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,	Rend.: 1,000 3,46 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 66


PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,012	/R x	20,71000 =	0,24852
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,012	/R x	24,65000 =	0,29580
Subtotal:							0,54432
Materials							
B44Z-0M03	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.		1,000	x	2,90000 =	2,90000
Subtotal:							2,90000
DESPESES AUXILIARS						2,50 %	0,01361
COST DIRECTE							3,45793
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,45793

P-29	P44C-DP0V	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	Rend.: 1,000	2,75	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,020 /R x	27,76000 =	0,55520	
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,020 /R x	24,74000 =	0,49480	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Maquinària				
Subtotal:				1,05000
1,05000				
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,020 /R x 3,11000 = 0,06220	
Subtotal:				0,06220
0,06220				
Materials				
B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,000 x 1,61000 = 1,61000	
Subtotal:				1,61000
1,61000				
DESPESES AUXILIARS				2,50 % 0,02625
COST DIRECTE				2,74845
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,74845

P44C-DP0W	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	Rend.: 1,000	2,65	€
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial Import
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,020 /R x	27,76000 = 0,55520	
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,020 /R x	24,74000 = 0,49480	
Subtotal:				1,05000	1,05000
Maquinària					
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,020 /R x	3,11000 = 0,06220	
Subtotal:				0,06220	0,06220
Materials					
B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000 x	1,51000 = 1,51000	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Data: 31/01/24 Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	
			Subtotal:	1,510001,51000
			DESPESES AUXILIARS2,50 %	0,02625
			COST DIRECTE	2,64845
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,64845

P-30	P44C-DP0X	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	Rend.: 1,000	2,77	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,020	/R x	24,74000	=	0,49480	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,020	/R x	27,76000	=	0,55520	
			Subtotal:					1,05000	1,05000
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,020	/R x	3,11000	=	0,06220	
			Subtotal:					0,06220	0,06220
Materials									
	B44Z-0LWH	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,000	x	1,63000	=	1,63000	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
				Subtotal:		1,63000	1,63000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,02625
				COST DIRECTE			2,76845
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,76845
P44C-DP1L	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000			2,46	€
		Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:					
		El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric					
		Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.					
		Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.					
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,015 /R x	27,76000 =	0,41640		
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,015 /R x	24,74000 =	0,37110		
				Subtotal:	0,78750	0,78750	
Maquinària							
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,015 /R x	3,11000 =	0,04665		
				Subtotal:	0,04665	0,04665	
Materials							
B44Z-0LX2	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000 x	1,61000 =	1,61000		
		Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:					
		El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric					
		Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF					
		Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.					
				Subtotal:	1,61000	1,61000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,01969
				COST DIRECTE			2,46384
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,46384

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-31	P44C-DP24	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	Rend.: 1,000	2,59	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,015 /R x	24,74000 =	0,37110	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,015 /R x	27,76000 =	0,41640	
				Subtotal:		0,78750	0,78750
Maquinària							
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,015 /R x	3,11000 =	0,04665	
				Subtotal:		0,04665	0,04665
Materials							
	B44Z-0LVS	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,000 x	1,74000 =	1,74000	
				Subtotal:		1,74000	1,74000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,01969
				COST DIRECTE			2,59384
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,59384
P44C-DP2F	kg		Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.	Rend.: 1,000	2,54	e	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,012 /R x	24,74000 =	0,29688	
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,012 /R x	27,76000 =	0,33312	
			Subtotal:		0,63000	0,63000
Maquinària						
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,012 /R x	3,11000 =	0,03732	
			Subtotal:		0,03732	0,03732
Materials						
B44Z-0LVQ	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,000 x	1,86000 =	1,86000	
			Subtotal:		1,86000	1,86000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,01575
			COST DIRECTE			2,54307
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,54307

P-32	P4520-JRIP	m3	Formigonament per a mur i pilar apantallat, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	Rend.: 1,000	125,43	€
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,051 /R x	27,76000 =	1,41576	
A0D-0007	h	Manobre	0,204 /R x	23,17000 =	4,72668	
			Subtotal:		6,14244	6,14244

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
Maquinària								
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,125	/R x	164,75000	=	20,59375
							Subtotal:	20,59375
								20,59375
Materials								
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x	93,85000	=	98,54250
							Subtotal:	98,54250
								98,54250
DESPESES AUXILIARS						2,50	%	0,15356
COST DIRECTE						125,43225		
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						125,43225		
P-33	P4534-TW2X	m3	Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.60, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	Rend.: 1,000				126,44
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,226	/R x	27,76000	=	6,27376
	A0D-0007	h	Manobre	0,904	/R x	23,17000	=	20,94568
							Subtotal:	27,21944
								27,21944
Materials								
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x	93,85000	=	98,54250
							Subtotal:	98,54250
								98,54250
DESPESES AUXILIARS						2,50	%	0,68049
COST DIRECTE						126,44243		
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						126,44243		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-34	P45C1-ICU9	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	Rend.: 1,000	126,44	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,904 /R x	23,17000 =	20,94568	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,226 /R x	27,76000 =	6,27376	
				Subtotal:		27,21944	27,21944
Materials							
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050 x	93,85000 =	98,54250	
				Subtotal:		98,54250	98,54250
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,68049
				COST DIRECTE			126,44243
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			126,44243
P45C1-10CUK	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	Rend.: 1,000	122,94	e		
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,276 /R x	23,17000 =	6,39492	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060 /R x	27,76000 =	1,66560	
				Subtotal:		8,06052	8,06052
Maquinària							
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,115 /R x	164,75000 =	18,94625	
				Subtotal:		18,94625	18,94625
Materials							
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,020 x	93,85000 =	95,72700	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	95,72700
				95,72700
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	0,20151
			COST DIRECTE	122,93528
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	122,93528

P45C6-10MQ0	m2	Esgronat escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa acabats lliscats de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2. S'inclou ajudes de paletaria. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	Rend.: 1,000	341,67	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800	/R x	27,76000	=	22,20800
	A0D-0007	h	Manobre	0,800	/R x	23,17000	=	18,53600
					Subtotal:		40,74400	40,74400
Partides d'obra								
	P4B8-D6QH	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	20,000	x	1,97777	=	39,55540
	P4DC-3UYA	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist	2,300	x	99,74425	=	229,41178
	P45C1-10C	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	0,260	x	122,93528	=	31,96317
					Subtotal:		300,93035	300,93035

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Data: 31/01/24 Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				341,67435
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				341,67435

P-35	P45C6-1G0MQ0	m2	Esgraonat escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa acabats lliscats de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2. S'inclou ajudes de paletaria. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	Rend.: 1,000	341,67	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800	/R x	27,76000 =	22,20800
	A0D-0007	h	Manobre	0,800	/R x	23,17000 =	18,53600
				Subtotal:		40,74400	40,74400
Partides d'obra							
	P4DC-3UYA	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist	2,300	x	99,74425 =	229,41178
	P4B8-D6QH	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	20,000	x	1,97777 =	39,55540
	P45C1-10C	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	0,260	x	122,93528 =	31,96317
				Subtotal:		300,93035	300,93035



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			341,67435
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			341,67435
P45R2-4UAX	m2		Pont d'unió entre superfícies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components Criteri d'amidament: m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	Rend.: 1,000		23,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 /R x	27,76000 =	8,32800	
				Subtotal:		8,32800	8,32800
Materials							
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,800 x	19,01000 =	15,20800	
				Subtotal:		15,20800	15,20800
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,20820
				COST DIRECTE			23,74420
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,74420
P4B0-608Y	u		Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat Criteri d'amidament: Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		16,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,125 /R x	27,76000 =	3,47000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,220 /R x	23,96000 =	5,27120	
				Subtotal:		8,74120	8,74120
Maquinària							
	C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	0,125 /R x	1,58000 =	0,19750	
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,220 /R x	3,80000 =	0,83600	
				Subtotal:		1,03350	1,03350
Materials							
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per	0,200 x	22,76000 =	4,55200	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			a injectar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,160 x 1,03000 = 2,22480
			Subtotal:	6,77680 6,77680
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,13112
			COST DIRECTE	16,68262
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,68262

P-36	P4B0-6091	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Criteri d'amidament: Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			11,23	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,125	/R x	27,76000 =	3,47000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160	/R x	23,96000 =	3,83360	
				Subtotal:			7,30360	7,30360
Maquinària								
	C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	0,125	/R x	1,58000 =	0,19750	
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,160	/R x	3,80000 =	0,60800	
				Subtotal:			0,80550	0,80550
Materials								
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,710	x	1,03000 =	0,73130	
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,100	x	22,76000 =	2,27600	
				Subtotal:			3,00730	3,00730

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,10955
			COST DIRECTE	11,22595
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,22595
P-37	P4B4-3FRK	kg	Armadura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté mitjançant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	Rend.: 1,000 1,92 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,010 /R x 27,76000 = 0,27760
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010 /R x 24,65000 = 0,24650
				Subtotal: 0,52410 0,52410
Materials				
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,005 x 1,95000 = 0,00975
	B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1,000 x 1,37656 = 1,37656
				Subtotal: 1,38631 1,38631
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,00786
			COST DIRECTE	1,91827
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,91827




JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P4B8-D6QH	kg		Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.:	1,000			1,98	e
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
A0F-000I	h		Oficial 1a ferrallista	0,012	/R x	27,76000	=	0,33312	
A01-FEP0	h		Ajudant ferrallista	0,010	/R x	24,65000	=	0,24650	
				Subtotal:				0,57962	0,57962
Materials									
B0AM-078F	kg		Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,012	x	1,95000	=	0,02340	
B0B6-107E	kg		Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1,000	x	1,36606	=	1,36606	
				Subtotal:				1,38946	1,38946
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00869
				COST DIRECTE					1,97777
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,97777

P-38	P4B8-D6QI	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté mitjançant l'amidament de la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escriu d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	Rend.:	1,000	1,99	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,012 /R x	27,76000 =	0,33312	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010 /R x	24,65000 =	0,24650	
				Subtotal:		0,57962	0,57962
Materials							



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,012	x	1,95000 =	0,02340
	B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1,000	x	1,37656 =	1,37656
Subtotal:						1,39996	1,39996
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,00869
COST DIRECTE							1,98827
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,98827

P-39	P4BC-43MY	kg	Armadura per a mur i pilar apantallat AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	Rend.: 1,000		1,98	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,010 /R x	27,76000 =	0,27760
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,012 /R x	24,65000 =	0,29580
	Subtotal:				0,57340	0,57340
Materials	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,012 x	1,95000 =	0,02340
	B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1,000 x	1,37656 =	1,37656

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Data: 31/01/24 Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	1,39996
			1,39996	
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,00860
			COST DIRECTE	1,98196
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,98196

P-40	P4D5-9LVJ	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs i pilar apantallat de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	Rend.: 1,000	36,92	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,590	/R x	24,65000 =	14,54350
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,540	/R x	27,76000 =	14,99040
				Subtotal:		29,53390	29,53390
Materials							
	B0DB3-2DN	u	Tornapunts per a encofrat amb elements industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional d'accessoris	0,200	x	2,41000 =	0,48200
	B0DG0-1JL	m2	Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris	1,200	x	4,91000 =	5,89200
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,100	x	2,73000 =	0,27300
				Subtotal:		6,64700	6,64700



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Data: 31/01/24 Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,73835
			COST DIRECTE	36,91925
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,91925

P-41	P4D5-9LVL	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectil·línia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	Rend.: 1,000	31,75	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,500	/R x	24,65000	=	12,32500	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,450	/R x	27,76000	=	12,49200	
			Subtotal:					24,81700	24,81700
Materials									
	B0DG0-1JL	m2	Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectil·línia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris	1,200	x	4,91000	=	5,89200	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,100	x	2,73000	=	0,27300	
	B0DB3-2DN	u	Tornapunts per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional d'accessoris	0,200	x	0,76000	=	0,15200	
			Subtotal:					6,31700	6,31700



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,62043
			COST DIRECTE	31,75443
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	31,75443
P4D8-3UAH	m2		Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta per a deixar el formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	Rend.: 1,000 93,52 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,500 /R x 24,65000 =	12,32500
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,700 /R x 27,76000 =	19,43200
Subtotal:				31,75700 31,75700
Materials				
B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,991 x 0,44000 =	0,87604
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,1501 x 367,16000 =	55,11072
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,02014 x 15,55000 =	0,31318
B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,1495 x 3,90000 =	4,48305

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,1007 x 1,81000 = 0,18227
			Subtotal:	60,96526 60,96526
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	0,79393
			COST DIRECTE	93,51619
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	93,51619

P-42	P4D8-H7SG	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cèrcols de directriu recta Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixen, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	Rend.: 1,000	62,44	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,720 /R x	24,65000 =	17,74800	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,960 /R x	27,76000 =	26,64960	
				Subtotal:		44,39760	44,39760
Materials							
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,020 x	15,55000 =	0,31100	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,000 x	0,44000 =	0,88000	
	B0DZ4-H68	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics	1,000 x	0,51000 =	0,51000	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària	0,100 x	1,81000 =	0,18100	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			subministrada a l'obra	
	B0D70-OCF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100 x 11,64000 = 12,80400
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,040 x 2,73000 = 0,10920
	B0D70-OCE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100 x 1,94000 = 2,13400
			Subtotal:	16,92920 16,92920
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 1,10994
			COST DIRECTE	62,43674
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	62,43674

P-43	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	Rend.: 1,000	57,73	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,700 /R x	24,65000 =	17,25500	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,800 /R x	27,76000 =	22,20800	
				Subtotal:		39,46300	39,46300
Materials							
	B0D70-OCF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada	1,150 x	11,64000 =	13,38600	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,060 x 2,73000 = 0,16380
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100 x 1,94000 = 2,13400
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,002 x 367,16000 = 0,73432
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,106 x 1,81000 = 0,19186
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,990 x 0,44000 = 0,43560
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,01511 x 15,55000 = 0,23496
			Subtotal:	17,28054 17,28054
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	0,98658
			COST DIRECTE	57,73012
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	57,73012

P4DC-3UYA	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist	Rend.: 1,000				99,74	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	1,437	/R x	24,65000	=	35,42205	
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	1,580	/R x	27,76000	=	43,86080	
			Subtotal:				79,28285	79,28285
Materials								
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	0,004	x	367,16000	=	1,46864	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
	B0DZ1-0ZLZ	I	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,060 x 2,73000 = 0,16380
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,298 x 0,44000 = 0,57112
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,01511 x 37,32000 = 0,56391
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100 x 1,94000 = 2,13400
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,150 x 11,64000 = 13,38600
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,106 x 1,81000 = 0,19186
			Subtotal:	18,47933 18,47933
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	1,98207
			COST DIRECTE	99,74425
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	99,74425

P4DG-3XTB	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen	Rend.: 1,000	34,94 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4EAEAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Data: 31/01/24 Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,550	/R x	24,65000	=	13,55750
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,550	/R x	27,76000	=	15,26800
					Subtotal:		28,82550	28,82550
Materials								
	B0D80-0CN	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,0815	x	2,86000	=	3,09309
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,100	x	2,73000	=	0,27300
	B0DZ5-0F6	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	0,39000	=	0,39000
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,01007	x	37,32000	=	0,37581
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,090	x	0,44000	=	0,91960
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,1007	x	1,81000	=	0,18227
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,01007	x	15,55000	=	0,15659



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			5,39036	5,39036
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,72064
				COST DIRECTE				34,93650
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,93650
P-44	P4E0-DAVK	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF	Rend.: 1,000			1,66	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,010	/R x	27,76000 =	0,27760	
				Subtotal:			0,27760	0,27760
Materials								
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,005	x	1,95000 =	0,00975	
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1,000	x	1,36606 =	1,36606	
				Subtotal:			1,37581	1,37581
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00416
				COST DIRECTE				1,65757
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,65757
P-45	P4E2-MF57	m3	Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			151,15	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	1,600	/R x	23,17000 =	37,07200	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22D07FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,400	/R x	27,76000	= 11,10400
					Subtotal:		48,17600 48,17600
Materials							
	B06F2-11VM	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x	97,38000	= 102,24900
					Subtotal:	102,24900	102,24900
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,72264
			COST DIRECTE				151,14764
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				151,14764

P-46	P4E5-DJLI	m2	Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs. Model i color a definir per la DO. S'inclou formació de gelosia segons detall projecte. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000	54,17 €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,540	/R x	27,76000	= 14,99040	
	A0D-0007	h	Manobre	0,270	/R x	23,17000	= 6,25590	
					Subtotal:		21,24630	21,24630
Materials								
	B0E2-0EII	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	12,48075	x	2,15000	= 26,83361	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ E6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
	B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,01488 x 366,46348 = 5,45298
			Subtotal:	32,28659 32,28659
			DESPESES AUXILIARS 3,00 %	0,63739
			COST DIRECTE	54,17028
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	54,17028
P-47	P4E5-DKRS	m2	Paret per a formació de barra bar d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000 46,63 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,240 /R x 23,17000 = 5,56080
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,480 /R x 27,76000 = 13,32480
			Subtotal:	18,88560 18,88560
Materials				
	B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,48075 x 1,85000 = 23,08939

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,01116	x	366,46348	= 4,08973
				Subtotal:		27,17912	27,17912
				DESPESES AUXILIARS	3,00 %		0,56657
				COST DIRECTE			46,63129
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,63129

P-48	P4E5-DKRT	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs. Model i color a definir per la DO. S'inclou formació de gelosia segons detall projecte. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000	53,36	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,520 /R x	27,76000 =	14,43520
	A0D-0007	h	Manobre	0,260 /R x	23,17000 =	6,02420
			Subtotal:		20,45940	20,45940
Materials						
	B0E2-0EII	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,48075 x	2,15000 =	26,83361
	B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de	0,01488 x	366,46348 =	5,45298

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	
			Subtotal:	32,2865932,28659
			DESPESES AUXILIARS3,00 %	0,61378
			COST DIRECTE	53,35977
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	53,35977
P-49	P4Z1-3LY9	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret Criteri d'amidament: m de llargària calculats segons les especificacions de la DT Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments.	Rend.: 1,0001,80€
			UnitatsPreuParcialImport	
	Ma d'obra			
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,020 /R x27,76000 =0,55520
			Subtotal:	0,555200,55520
	Materials			
	B4Z0-0LO4	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm d'i rodó transversal de 3,75 mm de Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050 x1,18000 =1,23900
			Subtotal:	1,239001,23900
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,00833
			COST DIRECTE	1,80253
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,80253
P-50	P548-H9BY	m2	Coberta de planxa d'alumini engatillada, de 0,8 mm de gruix, sistema de junt alçat longitudinal amb unió plegada simple de 40 mm, cada 50 cm i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques. Color RAL-3013 o a defnir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	Rend.: 1,00024,72€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,22115	/R x	20,71000 =	4,58002	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,22115	/R x	24,65000 =	5,45135	
				Subtotal:			10,03137	10,03137
Materials								
	B0CHB-H61	m2	Planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix	1,250	x	10,65000 =	13,31250	
	B5ZZ3-1KBL	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa d'alumini	1,000	x	1,13000 =	1,13000	
				Subtotal:			14,44250	14,44250
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,25078
				COST DIRECTE				24,72465
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,72465

P54B-HCK4	m	Carener per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 60 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, incloses les peces tallavents del mateix acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació, col·locat Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000				120,49	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,750	/R x	20,71000 =	15,53250	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,375	/R x	24,65000 =	9,24375	
				Subtotal:			24,77625	24,77625
Materials								
	B5ZA0-H4U	m	Materials per a la formació de carener en coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 60 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, incloses les peces tallavents del mateix acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	95,34000 =	95,34000	
				Subtotal:			95,34000	95,34000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,37164
			COST DIRECTE	120,48789
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	120,48789
P-51	P54B-HCK5	m	Aiguafons per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, preformada i de 60 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, incloses les peces tallavents del mateix acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000 57,11 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500 /R x 24,65000 = 12,32500
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x 20,71000 = 10,35500
				Subtotal: 22,68000 22,68000
Materials				
	B5ZC0-H4V	m	Materials per a la formació d'aiguafons en coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1.2 mm de gruix, preformada i de 60 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, incloses les peces tallavents del mateix acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x 34,09000 = 34,09000
				Subtotal: 34,09000 34,09000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,34020
			COST DIRECTE	57,11020
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	57,11020
P-52	P54B-HCK7	m	Aiguafons, amb canal de desgüàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000 112,65 €
				Unitats Preu Parcial Import

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00


ALTRES DADES

Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ
Pàgina 263 de 545

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,6144	/R x	20,71000 =	12,72422
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,6144	/R x	24,65000 =	15,14496
				Subtotal:		27,86918	27,86918
Materials							
	B5ZB0-H4V	m	Materials per a la formació canal interior de desguàs, en coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	84,36000 =	84,36000
				Subtotal:		84,36000	84,36000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,41804
				COST DIRECTE			112,64722
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			112,64722

P-53	P54B-HCKA	m	Acabat de ràfec, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	77,35	€

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,36969	/R x	24,65000	=	9,11286		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,36969	/R x	20,71000	=	7,65628		
				Subtotal:		16,76914			16,76914	
Materials										
	B5ZE0-H5G	m	Materials per a la formació de ràfec, sense canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	60,33000	=	60,33000		
				Subtotal:		60,33000			60,33000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,25154
				COST DIRECTE				77,35068
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				77,35068
P-54	P54B-HCKG	m	Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.:	1,000		98,93	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,40404	/R x	20,71000 =	8,36767	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,40404	/R x	24,65000 =	9,95959	
				Subtotal:			18,32726	18,32726
Materials								
	B5ZE0-H5G	m	Materials per a la formació de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1.2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	80,33000 =	80,33000	
				Subtotal:			80,33000	80,33000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,27491
				COST DIRECTE				98,93217
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				98,93217
	P54C-WHNC	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.:	1,000		24,87	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,175	/R x	24,65000 =	4,31375	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,350	/R x	27,76000	= 9,71600
						Subtotal:	14,02975
							14,02975
Materials							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,025	x	24,69000	= 0,61725
	B0CHK-20M	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior	1,071	x	8,00000	= 8,56800
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	8,000	x	0,18000	= 1,44000
						Subtotal:	10,62525
							10,62525
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,21045
			COST DIRECTE				24,86545
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,86545

P-55	P5Z24-H8KC	m2	Solera de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, amb una reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida, acabat no revestit, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	Rend.: 1,000		17,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,11057	/R x	24,84000	= 2,74656
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,11057	/R x	28,26000	= 3,12471
						Subtotal:	5,87127
							5,87127
Materials							
	B0CU3-2GA	m2	Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x	10,69000	= 11,22450
						Subtotal:	11,22450
							11,22450

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,08807
			COST DIRECTE	17,18384
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	17,18384
P-56	P5Z24-H8KG	m2	Solera de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, amb una reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida, acabat no revestit, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	Rend.: 1,000 16,29 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,11057 /R x 28,26000 = 3,12471
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,11057 /R x 24,84000 = 2,74656
			Subtotal:	5,87127 5,87127
Materials				
	B0CU3-2GAI	m2	Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050 x 9,84000 = 10,33200
			Subtotal:	10,33200 10,33200
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,08807
			COST DIRECTE	16,29134
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,29134
P-57	P5Z30-FJG1	m2	Rastrellat amb llates de fusta de pi de Flandes amb tractament a l'autoclau, de 60x30 mm de secció, col·locades cada 60 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Enrastrellat amb doble capa format amb llates de fusta de pi flandes a l'autoclau, de secció 40x40mm, col·locades cada 40 cm, sobre tauler de fusta amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Entremig es Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a	Rend.: 1,000 7,94 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,11057	/R x 24,84000 =	2,74656	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,11057	/R x 28,26000 =	3,12471	
				Subtotal:		5,87127	5,87127
Materials							
	B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,075	x 2,25000 =	0,16875	
	B0D31-07P5	m3	Llata de fusta de pi, tractada en autoclau Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0033	x 532,38000 =	1,75685	
				Subtotal:		1,92560	1,92560
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,14678
				COST DIRECTE			7,94365
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,94365
P-58	P5Z30-FJG2	m2	Rastrellat amb llatres de fusta de pi de Flandes amb tractament a l'autoclau, de 90x40 mm de secció, col·locades cada 60 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Enrastrellat amb doble capa format amb llatres de fusta de pi flandes a l'autoclau, de secció 40x40mm, col·locades cada 40 cm, sobre tauler de fusta amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Entremig es Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	Rend.: 1,000		8,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Ma d'obra				
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,08846 /R x 28,26000 = 2,49988
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,08846 /R x 24,84000 = 2,19735
			Subtotal:	4,69723 4,69723
Materials				
	B0D31-07P5	m3	Llata de fusta de pi, tractada en autoclau Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0066 x 532,38000 = 3,51371
	B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,075 x 2,25000 = 0,16875
			Subtotal:	3,68246 3,68246
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	0,11743
			COST DIRECTE	8,49712
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,49712

P-59	P5Z30-FJV9	m2	rastrellat amb llates de fusta de pi de Flandes amb tractament a l'autoclau, de 40x40 mm de secció, col·locades cada 60 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Es col·locarà aïllament (valorat a part) entre els entremats de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Enrastrellat amb doble capa format amb llates de fusta de pi flandes a l'autoclau, de secció 40x40mm, col·locades cada 40 cm, sobre tauler de fusta amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Entremig es Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	Rend.: 1,000	6,71	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,08846	/R x 24,84000 =	2,19735	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,08846	/R x 28,26000 =	2,49988	
			Subtotal:			4,69723	4,69723
Materials							
	B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària	0,150	x 2,25000 =	0,33750	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			subministrada a l'obra	
	B0D31-07P5	m3	Llata de fusta de pi, tractada en autoclau Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00293 x 532,38000 = 1,55987
			Subtotal:	1,89737
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	0,11743
			COST DIRECTE	6,71203
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,71203
P-60	P5ZDC-L7DC	m	Minvell de planxa d'alumini, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plec, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a defnir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000 37,24 €
Ma d'obra			Unitats Preu Parcial Import	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,55172 /R x 24,65000 = 13,59990
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,5572 /R x 20,71000 = 11,53961
			Subtotal:	25,13951
Materials				
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x 3,42000 = 3,42000
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,000 x 0,18000 = 1,08000
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,050 x 24,69000 = 1,23450
	B0CHK-2OS	m	Remat de planxa d'alumini, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plec, per a minvell	1,071 x 5,59000 = 5,98689
			Subtotal:	11,72139



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %0,37709
			COST DIRECTE	37,23799
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	37,23799

P-61	P6182-44YR	m2	Paredó de tancament per a revestir de 5 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, encadellat, de 400x50x200 mm, llis, categoria II segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000	20,12	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,410	/R x	27,76000	=	11,38160	
	A0D-0007	h	Manobre	0,205	/R x	23,17000	=	4,74985	
			Subtotal:					16,13145	16,13145
Materials	B0E2-0EKL	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, encadellat, llis, de 500x65x200 mm, per a revestir, categoria II segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,61718	x	0,33000	=	3,17367	
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,00452	x	91,23480	=	0,41238	
			Subtotal:					3,58605	3,58605

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,40329
			COST DIRECTE	20,12079
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,12079
P653-8ILB	m2		Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	Rend.: 1,000 43,48 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,320 /R x 27,76000 =	8,88320
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100 /R x 24,65000 =	2,46500
				Subtotal: 11,34820 11,34820
Materials				
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940 x 0,72000 =	0,67680
B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,060 x 8,63000 =	17,77780
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,420 x 10,85000 =	4,55700
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,120 x 3,36000 =	0,40320
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,000 x 0,21000 =	1,26000
B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària	3,675 x 1,33000 =	4,88775

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			subministrada a l'obra	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,800 x 1,37000 = 1,09600
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,9975 x 1,15000 = 1,14713
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,000 x 0,04000 = 0,16000
Subtotal:				31,96568 31,96568
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,17022
COST DIRECTE				43,48410
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				43,48410

P-62	P654-8MBS	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament amb placa de llana de fusta (WW), segons UNE-EN 13168, de gruix 60 mm col·locada sense adherir entre els entremats. Tipus de material de referència de l'aïllament model STEICO flex 036 de STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	Rend.: 1,000	51,87 €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,130 /R x 24,65000 =	3,20450	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R x 27,76000 =	8,32800	
Subtotal:					11,53250	11,53250
Materials						

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00


ALTRES DADES

Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ
Pàgina 273 de 545

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,675	x	1,33000	=	4,88775
	B7J1-0SLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,000	x	0,04000	=	0,16000
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,000	x	0,21000	=	1,26000
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,120	x	3,36000	=	0,40320
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,420	x	10,85000	=	4,55700
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,060	x	8,63000	=	17,77780
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,9975	x	1,15000	=	1,14713
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,800	x	1,37000	=	1,09600
	B7CB0-1KP	m2	Placa flexible semirígid de fibres de fusta per a aïllaments, de gruix 60 mm tipus STEICO flex 036 de la casa STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3.	1,030	x	7,96000	=	8,19880
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,72000	=	0,67680
Subtotal:								40,16448
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,17299
				COST DIRECTE				51,86997
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								51,86997



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P783-8D33	m2		Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.	Rend.: 1,000	10,22	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R x	23,17000 =	3,47550	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,150 /R x	27,76000 =	4,16400	
				Subtotal:		7,63950	7,63950
Materials							
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,200 x	1,12000 =	2,46400	
				Subtotal:		2,46400	2,46400
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,11459
				COST DIRECTE			10,21809
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,21809
P-63	P791-8A6Y	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006. Tipus de material de referència emulsió EMUFALTE TE i làmina nòduls DRENTXTE PROTECT de TEXSA o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	17,88	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	P783-8D33	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.	1,000 x	10,21809 =	10,21809	
	PD5J-43FK	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1,000 x	7,65929 =	7,65929	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.				
			Subtotal:	17,87738
			COST DIRECTE	17,87738
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	17,87738

P-64	P7A3-5QH6	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida sobre l'aïllament a paviment. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	Rend.: 1,000	3,51	€

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,02264 /R x 24,65000 =	0,55808
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,02264 /R x 27,76000 =	0,62849
			Subtotal:	1,18657	1,18657
Materials					
	B775-0KR3	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100 x 2,10000 =	2,31000
			Subtotal:	2,31000	2,31000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,01780
			COST DIRECTE		3,51437
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,51437

P-65	P7A3-5QH6	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida sobre OSB coberta. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	Rend.: 1,000	3,53	€

	Unitats	Preu	Parcial	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Ma d'obra				
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,030 /R x 27,76000 = 0,83280
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,015 /R x 24,65000 = 0,36975
			Subtotal:	1,20255 1,20255
Materials				
	B775-0KR3	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100 x 2,10000 = 2,31000
			Subtotal:	2,31000 2,31000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,01804
			COST DIRECTE	3,53059
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,53059

P-66	P7A3-HDN1	m2	Làmina flexible per a impermeabilització, estanca a l'aire i al vent i altament permeable al vapor, col·locada amb cinta adhesiva entre làmines i al perímetre sobre tauler osb de coberta. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Tipus de material de referència model TYVEK PRO de la casa DUPONT o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	Rend.: 1,000	5,07	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,030	/R x 27,76000 =	0,83280	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,015	/R x 24,65000 =	0,36975	
			Subtotal:			1,20255	1,20255
Materials							
	B775-HDN2	m2	Làmina flexible per a impermeabilització, estanca a l'aire i al vent i altament permeable al vapor. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Tipus de material de referència model TYVEK PRO de la casa DUPONT o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x 3,50000 =	3,85000	
			Subtotal:			3,85000	3,85000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,01804
			COST DIRECTE	5,07059
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,07059
P7B1-6Q48	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	Rend.: 1,000	2,46 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
Ma d'obra				
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,040 /R x 27,76000 =	1,11040
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,020 /R x 24,65000 =	0,49300
			Subtotal:	1,60340
Materials				
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100 x 0,76000 =	0,83600
			Subtotal:	0,83600
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,02405
			COST DIRECTE	2,46345
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,46345
P-67	P7B2-5RJA	m2	Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida sota la llosa de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	Rend.: 1,000 1,40 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
Ma d'obra				
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,030 /R x 27,76000 =	0,83280
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,015 /R x 24,65000 =	0,36975



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	1,20255		1,20255
Materials							
	B775-0KR4	m2	Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	0,16000 =	0,17600
				Subtotal:	0,17600		0,17600
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01804
				COST DIRECTE			1,39659
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,39659
P-68	P7C22-E2LO	m2	Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2-K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	Rend.: 1,000			3,40 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	27,76000 =	1,66560
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	23,17000 =	0,69510
				Subtotal:		2,36070	2,36070
Materials							
	B7C26-FGSI	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2-K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x	0,96000 =	1,00800
				Subtotal:		1,00800	1,00800
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,03541
				COST DIRECTE			3,40411
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,40411

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-69	P7C22-E2LU	m2	Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	Rend.: 1,000	4,40	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060 /R x	27,76000 =	1,66560	
	A0D-0007	h	Manobre	0,030 /R x	23,17000 =	0,69510	
				Subtotal:		2,36070	2,36070
Materials							
	B7C26-FGS	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, amb una cara llisa i cantell recte. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050 x	1,91000 =	2,00550	
				Subtotal:		2,00550	2,00550
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03541
				COST DIRECTE			4,40161
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,40161
P-70	P7C25-DDLJ	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada sense adherir sobre llosa de paviment.	Rend.: 1,000	13,63	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,040 /R x	23,17000 =	0,92680	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080 /R x	27,76000 =	2,22080	
				Subtotal:		3,14760	3,14760
Materials							
	B7C25-186E	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050 x	9,94000 =	10,43700	
				Subtotal:		10,43700	10,43700

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,04721
			COST DIRECTE	13,63181
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,63181
P-71	P7C47-DEW4	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,389 m2·K/W, amb paper kraft, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000 7,22 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Subtotal:	3,14760 3,14760
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,04721
			COST DIRECTE	7,21931
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,21931
P-72	P7C47-DEYB	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K), amb vel negre, col·locat amb fixacions mecàniques. Tipus de material de referència model PANEL 231.652 de ROCKWOOL o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	Rend.: 1,000 11,30 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0D-0007	h	Manobre	0,040	/R x	23,17000	= 0,92680
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	27,76000	= 2,22080
			Subtotal:				3,14760
Materials							
	B7C44-0JN9	m2	Placa semirígida de llana de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K), amb vel negre. Tipus de material de referència model PANEL 231.652 de ROCKWOOL o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x	6,38000	= 6,69900
	B7CZ2-0IRG	u	Tac i suport de nilò per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,000	x	0,47000	= 1,41000
			Subtotal:				8,10900
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04721
			COST DIRECTE				11,30381
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,30381

P7C47-DFIS	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,111 m2-K/W, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000	5,05	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060 /R x 27,76000 =	1,66560
	A0D-0007	h	Manobre	0,030 /R x 23,17000 =	0,69510
			Subtotal:	2,36070	2,36070
Materials					
	B7C44-0JJJ	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,111 m2-K/W Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050 x 2,53000 =	2,65650
			Subtotal:	2,65650	2,65650



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,03541
			COST DIRECTE	5,05261
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,05261
P7C50-5NUP	m2		Aïllament amb placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de 50 mm de gruix de 0,039 W/(m·K) de conductivitat tèrmica i amb cantell recte, col·locat amb fixacions mecàniques. Tipus de material de referència model AGLOCORK TÈRMICO de BARNACORCK o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	Rend.: 1,000 23,01 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080 /R x 27,76000 = 2,22080
	A0D-0007	h	Manobre	0,040 /R x 23,17000 = 0,92680
				Subtotal: 3,14760 3,14760
Materials				
	B7CZ2-0IRG	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,000 x 0,47000 = 1,41000
	B7C50-0JHS	m2	Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de 60 mm de gruix de 0,039 W/(m·K) de conductivitat tèrmica i amb cantell recte. Tipus de material de referència model AGLOCORK TÈRMICO de BARNACORCK o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050 x 17,53000 = 18,40650
				Subtotal: 19,81650 19,81650
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,04721
			COST DIRECTE	23,01131
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	23,01131
P7C50-5NV9	m2		Aïllament amb placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de 80 mm de gruix de 0,039 W/(m·K) de conductivitat tèrmica i amb cantell recte, col·locat no adherides sobre llosa de paviment. Tipus de material de referència model AGLOCORK TÈRMICO de BARNACORCK o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a	Rend.: 1,000 26,85 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22D07FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,04651	/R x	27,76000	=	1,29112
	A0D-0007	h	Manobre	0,04651	/R x	23,17000	=	1,07764
				Subtotal:			2,36876	2,36876
Materials								
	B7C50-0JH	m2	Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de 80 mm de gruix de 0,039 W/(m·K) de conductivitat tèrmica i amb cantell recte. Tipus de material de referència model AGLOCORK TÈRMICO de BARNACORCK o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x	23,28000	=	24,44400
				Subtotal:			24,44400	24,44400
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03553
				COST DIRECTE				26,84829
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				26,84829
P7CB0-C0I7	m2	Aïllament amb placa de llana de fusta (WW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13168, de gruix 50 mm, amb una resistència tèrmica >= 0,6 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques			Rend.: 1,000		10,58	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,045	/R x	23,17000	=	1,04265
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,090	/R x	27,76000	=	2,49840
				Subtotal:			3,54105	3,54105
Materials								
	B7CB0-1KP	m2	Placa flexible semirígid de fibres de fusta per a aïllaments, de gruix 40 mm tipus STEICO flex 036 de la casa STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3.	1,050	x	5,31000	=	5,57550
	B7CZ2-0IRG	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,000	x	0,47000	=	1,41000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			6,98550	6,98550
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,05312
				COST DIRECTE				10,57967
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,57967
P-73	P7CB0-C0IP	m2	Aïllament amb placa de llana de fusta (VWV) per a aïllaments, segons UNE-EN 13168, de gruix 40 mm col·locada sense adherir entre els entremats de fusta. Tipus de material de referència model STEICO flex 036 de STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	Rend.: 1,000			9,28	€
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,07157	/R x	23,17000 =	1,65828	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,07157	/R x	27,76000 =	1,98678	
				Subtotal:			3,64506	3,64506
Materials								
	B7CB0-1KP	m2	Placa flexible semirígid de fibres de fusta per a aïllaments, de gruix 40 mm tipus STEICO flex 036 de la casa STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3.	1,050	x	5,31000 =	5,57550	
				Subtotal:			5,57550	5,57550
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,05468
				COST DIRECTE				9,27524
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,27524
P-74	P7D6-613K	m	Pintat ignífug de perfils d'acer dels pòrtics (pilars i jàsseres) amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent per a assolir una resistència al foc de R-30. Criteri d'amidament: m realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	Rend.: 1,000			11,31	€
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,080	/R x	25,40000 =	2,03200	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,080	/R x	27,76000 =	2,22080	
				Subtotal:			4,25280	4,25280
Materials								
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	0,550	x	9,73000 =	5,35150	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Crteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	0,080 x 20,54000 = 1,64320
			Crteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
			Crteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
			Subtotal:	6,994706,99470
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,06379
			COST DIRECTE	11,31129
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,31129
	P7R1-HIW5	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal	Rend.: 1,00020,76€
			UnitatsPreuParcialImport	
	Ma d'obra			
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x 24,65000 = 3,69750
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R x 27,76000 = 8,32800
			Subtotal:	12,0255012,02550
	Materials			
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,100 x 1,12000 = 0,11200
			Crteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
			Crteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
	B712-HFYQ	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s	1,210 x 6,98000 = 8,44580
			Subtotal:	8,557808,55780
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,18038
			COST DIRECTE	20,76368
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,76368

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-75	P7R1-HIZ2	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal	Rend.: 1,000	17,07	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,160 /R x	27,76000 =	4,44160	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,160 /R x	24,65000 =	3,94400	
				Subtotal:		8,38560	8,38560
Materials							
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,100 x	1,12000 =	0,11200	
	B712-HFYQ	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s	1,210 x	6,98000 =	8,44580	
				Subtotal:		8,55780	8,55780
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12578
				COST DIRECTE			17,06918
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,06918
P-76	P811-3ENV	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle. S'inclou pont d'unió previ. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	Rend.: 1,000	23,78	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,350 /R x	27,76000 =	9,71600	
	A0D-0007	h	Manobre	0,350 /R x	23,17000 =	8,10950	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				Subtotal:	17,82550	17,82550
Materials						
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,02599 x 212,13348 = 5,51335		
				Subtotal:	5,51335	5,51335
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,44564
				COST DIRECTE		23,78449
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,78449
P-77	P811-3F56	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç hidràulica natural NHL 3.5, amb acabat remolinat i lliscat. S'inclou pont d'unió. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	Rend.: 1,000	40,77	€
Ma d'obra						
	A0D-0007	h	Manobre	0,462 /R x 23,17000 = 10,70454		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,840 /R x 27,76000 = 23,31840		
				Subtotal:	34,02294	34,02294
Materials						
	B07G-H7HH	m3	Morter de calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,027 x 218,27920 = 5,89354		
				Subtotal:	5,89354	5,89354
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,85057
				COST DIRECTE		40,76705
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		40,76705



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-78	P811-3FBS	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	Rend.: 1,000	19,66	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,350 /R x	23,17000 =	8,10950	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,350 /R x	27,76000 =	9,71600	
				Subtotal:		17,82550	17,82550
Maquinària							
	C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,253 /R x	1,42000 =	0,35926	
				Subtotal:		0,35926	0,35926
Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00705 x	1,62000 =	0,01142	
	B811-1ZWX	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,02268 x	44,69000 =	1,01357	
				Subtotal:		1,02499	1,02499
DESPESES AUXILIARS				2,50 %			0,44564
COST DIRECTE							19,65539
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							19,65539

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C2DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-79	P824-3RA2	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Format i color de la peça a escollir i confirmar per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	Rend.: 1,000	45,76	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,180	/R x	23,17000 =	4,17060
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,540	/R x	27,76000 =	14,99040
				Subtotal:		19,16100	19,16100
Materials							
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,9028	x	0,77000 =	3,77516
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,705	x	0,91000 =	0,64155
	B0FG2-0GQ	m2	Rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411) Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	19,73000 =	21,70300
				Subtotal:		26,11971	26,11971
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,47903
				COST DIRECTE			45,75974
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,75974

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P83EA-INQ0	m2		Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	Rend.:	1,000	43,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A01-FEP3	h		Ajudant col·locador	0,072	/R x 24,65000 =	1,77480	
A0F-000D	h		Oficial 1a col·locador	0,228	/R x 27,76000 =	6,32928	
				Subtotal:		8,10408	8,10408
Materials							
B7J1-0SL0	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,995	x 0,04000 =	0,07980	
B0CC0-GTF	m2		Placa alleugerida en base ciment de la sèrie AQUAROC 13, amb una amplària de 1.200mm, 2400mm de longitud i un gruix de 12,5mm. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,060	x 30,46000 =	32,28760	
B7J6-0GSL	kg		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,399	x 1,37000 =	0,54663	
B0AQ-07GR	cu		Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,250	x 10,85000 =	2,71250	
				Subtotal:		35,62653	35,62653

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,12156
			COST DIRECTE	43,85217
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	43,85217

P-80	P83EA-M2Z9	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	Rend.: 1,000			20,71	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,072	/R x	24,65000 =	1,77480	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,228	/R x	27,76000 =	6,32928	
				Subtotal:			8,10408	8,10408
Materials								
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,399	x	1,37000 =	0,54663	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,995	x	0,04000 =	0,07980	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,250	x	10,85000 =	2,71250	
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,060	x	8,63000 =	9,14780	
				Subtotal:			12,48673	12,48673



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,12156
			COST DIRECTE	20,71237
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,71237
P-81	P83EC-95Q6	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 500 mm de 48 mm d'ampl·ria i canals de 48 mm d'ampl·ria, amb 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	Rend.: 1,000 33,13 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100 /R x 24,65000 = 2,46500
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,320 /R x 27,76000 = 8,88320
				Subtotal: 11,34820 11,34820
Materials				
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,420 x 10,85000 = 4,55700
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,000 x 0,04000 = 0,16000
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,120 x 3,36000 = 0,40320
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'ampl·ria per a junts de plaques de guix laminat	0,470 x 0,72000 = 0,33840
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'ampl·ria Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,950 x 1,08000 = 1,02600
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl·ria Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada	3,500 x 1,11000 = 3,88500

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra				
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,800	x	1,37000 =	1,09600
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,000	x	0,21000 =	1,26000
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,030	x	8,63000 =	8,88890
Subtotal:						21,61450	21,61450
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,17022
COST DIRECTE							33,13292
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							33,13292

P-82	P846-9JOF	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim amb aïllament i aïllament amb placa de llana de fusta (WW), segons UNE-EN 13168, de gruix 60 mm col·locada sense adherir entre els entremats. Tipus de material de referència de l'aïllament model STEICO flex 036 de STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000		49,03	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,300	/R x	24,65000 =	7,39500
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	27,76000 =	8,32800
				Subtotal:		15,72300	15,72300
Materials							
	B7CB0-1KP	m2	Placa flexible semirigid de fibres de fusta per a aïllaments, de gruix 60 mm tipus STEICO flex 036 de la casa STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3.	1,030	x	7,96000 =	8,19880

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,180 x 10,85000 = 1,95300
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,060 x 8,63000 = 17,77780
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,4725 x 1,37000 = 0,64733
	B83B-0XKR	m	Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.	3,400 x 1,30000 = 4,42000
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,890 x 0,04000 = 0,07560
			Subtotal:	33,07253 33,07253
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,23585
			COST DIRECTE	49,03138
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	49,03138

P-83	P84F-6QG8	m2	Cel ras amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla i mecanitzat amb forats ø8mm cada 20mm, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical. Tipus de material de referència WISA WIRE col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0.5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel-ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000	63,43	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA


NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,150 /R x	28,26000 =	4,23900	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150 /R x	24,84000 =	3,72600	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 /R x	24,65000 =	6,16250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x	20,71000 =	5,17750	
Subtotal:						19,30500	19,30500
Materials							
	B0CU2-2GV	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla i mecanitzat amb forats ø8mm cada 20mm, treballat al taller. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,020 x	40,27000 =	41,07540	
	B848-2IV4	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,030 x	2,68000 =	2,76040	
Subtotal:						43,83580	43,83580
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,28958
COST DIRECTE							63,43038
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							63,43038

P-84	P84F-G26QG8	m2	Cel ras amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament horitzontal. Tipus de material de referència WISA WIRE col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0.5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel-ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de	Rend.: 1,000	61,39	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/01/24 Pàg.: 129

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P864-AE5L	m2	Revestiment a sostre a 4,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament horitzontal sobre estructura de pladur i enlalat de fusta. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:	Rend.: 1,000	69,95	e



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,450 /R x	28,26000 =	12,71700	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,450 /R x	24,84000 =	11,17800	
				Subtotal:		23,89500	23,89500
Materials							
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,250 x	0,13000 =	0,81250	
	B0AQ-07GT	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, d'acer, cadmiats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,060 x	3,85000 =	0,23100	
	B0CU2-2GV	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, tallat a mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x	42,77000 =	42,77000	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0042 x	367,16000 =	1,54207	
	B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,150 x	2,25000 =	0,33750	
				Subtotal:		45,69307	45,69307
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,35843
				COST DIRECTE			69,94650
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,94650

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-85	P864-AEAI	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical interior. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	Rend.: 1,000	49,99	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,200	/R x 24,84000 =	4,96800	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,200	/R x 28,26000 =	5,65200	
				Subtotal:		10,62000	10,62000
Materials							
	B0CU2-2GV	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, tallat a mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x 38,27000 =	38,27000	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,500	x 0,21000 =	0,94500	
				Subtotal:		39,21500	39,21500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15930
				COST DIRECTE			49,99430
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,99430
P-86	P864-AEAK	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%	Rend.: 1,000	54,49	€	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.				
				Unitats
				Preu
				Parcial
				Import
Ma d'obra				
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,200 /R x	24,84000 = 4,96800
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,200 /R x	28,26000 = 5,65200
Subtotal:				10,62000 10,62000
Materials				
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,500 x	0,21000 = 0,94500
B0CU2-2GV	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, tallat a mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x	42,77000 = 42,77000
Subtotal:				43,71500 43,71500
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,15930
COST DIRECTE				54,49430
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,49430
P864-AEB6	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla i mecanitzat amb forats ø8mm cada 20mm, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	Rend.: 1,000	51,99 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,200	/R x	24,84000	=	4,96800	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,200	/R x	28,26000	=	5,65200	
				Subtotal:				10,62000	10,62000
Materials									
	B0CU2-2GV	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla i mecanitzat amb forats ø8mm cada 20mm, treballat al taller. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	40,27000	=	40,27000	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,500	x	0,21000	=	0,94500	
				Subtotal:				41,21500	41,21500
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,15930
				COST DIRECTE					51,99430
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					51,99430

P864-AEB8	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	Rend.: 1,000		32,91	€
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,200 /R x	28,26000 =	5,65200	
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,200 /R x	24,84000 =	4,96800	
			Subtotal:		10,62000	10,62000
Materials						



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://acceda.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,500	x	0,21000	= 0,94500
	B0CU2-2GU	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conifera, treballat al taller Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	21,19000	= 21,19000
Subtotal:						22,13500	22,13500
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,15930
COST DIRECTE							32,91430
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							32,91430

P-87	P864-G1AEAI	m2	Revestiment vertical 6,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical exterior. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	Rend.: 1,000		49,99	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,200 /R x	24,84000	=	4,96800
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,200 /R x	28,26000	=	5,65200
				Subtotal:		10,62000	10,62000
Materials							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,500	x	0,21000	= 0,94500
	B0CU2-2GV	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, tallat a mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària	1,000	x	38,27000	= 38,27000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 135


PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
subministrada a l'obra				
			Subtotal:	39,21500 39,21500
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,15930
			COST DIRECTE	49,99430
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	49,99430

P881-H8HH	m2	Estucat de calç i sorra de marbre blanc en parament corb, col·locat mitjançant estesa sobre l'arrebossat, acabat lliscat Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	Rend.: 1,000	32,21	€	
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEP7	h	Ajudant estucador	0,230 /R x	25,40000 =	5,84200	
A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	0,680 /R x	28,61000 =	19,45480	
			Subtotal:		25,29680	25,29680
Materials						
B885-0ZM3	m3	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc	0,012 x	523,68855 =	6,28426	
			Subtotal:		6,28426	6,28426
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,63242
			COST DIRECTE			32,21348
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,21348

P-88	P881-H8HL	m2	Estucat de calç i sorra de marbre blanc en parament vertical, col·locat mitjançant estesa sobre l'arrebossat, acabat planxat en calent. Color a escollir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els	Rend.: 1,000	43,84 €

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,11961
			COST DIRECTE	16,10393
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,10393
P89E-4VV7	m2		Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	Rend.: 1,000 23,88 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520 /R x 27,76000 = 14,43520
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050 /R x 25,40000 = 1,27000
				Subtotal: 15,70520 15,70520
Materials				
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,204 x 21,48000 = 4,38192
	B891-0P02	kg	Esmalt mat a l'aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,255 x 13,95000 = 3,55725
				Subtotal: 7,93917 7,93917
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,23558
			COST DIRECTE	23,87995
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	23,87995



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895CC22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P89G-43TX	m2		Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	22,49	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000V	h		Oficial 1a pintor	0,520 /R x	27,76000 =	14,43520	
A01-FEP9	h		Ajudant pintor	0,050 /R x	25,40000 =	1,27000	
				Subtotal:		15,70520	15,70520
Materials							
B891-0P02	kg		Esmalt mat a l'aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,3468 x	13,95000 =	4,83786	
B8ZK-0P39	l		Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,150 x	7,04000 =	1,05600	
B8ZM-0P35	kg		Segelladora Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,150 x	4,38000 =	0,65700	
				Subtotal:		6,55086	6,55086
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,23558
COST DIRECTE							22,49164
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							22,49164
P-90	P89H-4V76	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	Rend.: 1,000	9,37	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000V	h		Oficial 1a pintor	0,100 /R x	27,76000 =	2,77600	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	25,40000	= 0,25400
					Subtotal:		3,03000 3,03000
Materials							
	B8ZH-358U	I	Pintura de fons al silicat, per a interiors	0,200	x	8,65000	= 1,73000
	B015-16HS	I	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,100	x	10,91000	= 1,09100
	B896-HYO4	I	Pintura al silicat, per a interiors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,357	x	9,73000	= 3,47361
					Subtotal:		6,29461 6,29461
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,04545
			COST DIRECTE				9,37006
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,37006

P-91	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	Rend.: 1,000		5,94	€
Ma d'obra							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	25,40000	= 0,38100
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	27,76000	= 3,47000
					Subtotal:		3,85100 3,85100
Materials							
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,3978	x	3,42000	= 1,36048
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,153	x	4,38000	= 0,67014
					Subtotal:		2,03062 2,03062

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,05777
				COST DIRECTE			5,93939
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,93939
P-92	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	Rend.: 1,000			5,11 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100 /R x	27,76000 =	2,77600	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010 /R x	25,40000 =	0,25400	
				Subtotal:		3,03000	3,03000
Materials							
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,153 x	4,38000 =	0,67014	
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,3978 x	3,42000 =	1,36048	
				Subtotal:		2,03062	2,03062
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,04545
				COST DIRECTE			5,10607
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,10607
P89O-4UD6	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt mate a l'aigua, una capa d'imprimació antioxident i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.	Rend.: 1,000				18,03 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050	/R x	25,40000	=	1,27000
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,390	/R x	27,76000	=	10,82640
				Subtotal:				12,09640
								12,09640
Materials								
	B891-0P02	kg	Esmalt mat a l'aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,255	x	13,95000	=	3,55725
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,102	x	21,48000	=	2,19096
				Subtotal:				5,74821
								5,74821
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,18145
				COST DIRECTE				18,02606
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,02606

P-93	P924-DX73	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.	Rend.: 1,000		9,18	€
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100	/R x	23,96000	= 2,39600
	A0D-0007	h	Manobre	0,050	/R x	23,17000	= 1,15850
			Subtotal:			3,55450	3,55450
Maquinària							
	C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,050	/R x	7,77000	= 0,38850
			Subtotal:			0,38850	0,38850
Materials							
	B03J-0K8H	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,26775	x	19,37000	= 5,18632
			Subtotal:			5,18632	5,18632



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,05332
			COST DIRECTE	9,18264
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,18264

P9E1-HYII	m2	Paviment de panot per a vorera de semblança a l'existent de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2. S'inclou formació de gual. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000				57,24	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,600	/R x	28,61000 =	17,16600		
A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	23,17000 =	13,90200		
			Subtotal:			31,06800	31,06800	
Materials								
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,020	x	21,79000 =	22,22580		
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00306	x	145,42000 =	0,44499		
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,001	x	1,62000 =	0,00162		
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0315	x	96,22000 =	3,03093		
			Subtotal:			25,70334	25,70334	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,46602
			COST DIRECTE	57,23736
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	57,23736
P9E1-V6RA	m2		Paviment de panot per a vorera de semblança a l'existent de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000 41,22 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 /R x 28,61000 = 12,87450
	A0D-0007	h	Manobre	0,450 /R x 23,17000 = 10,42650
				Subtotal: 23,30100 23,30100
Materials				
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00306 x 145,42000 = 0,44499
	B9E2-0HON	m2	Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,020 x 7,29000 = 7,43580
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,001 x 1,62000 = 0,00162
	B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclúsor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0306 x 98,26750 = 3,00699
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0315 x 212,13348 = 6,68220



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		17,57160	17,57160
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,34952
			COST DIRECTE				41,22212
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,22212
P-94	P9G7-9LRY	m2	Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+F, acabat remolinat mecànic. S'inclou encofrat perimetral. S'inclou formigonat en pendent per formació de rampa. S'inclou tall de disc i formació de juntes segons indicacions de la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000		33,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,165	/R x	27,76000 =	4,58040
	A0D-0007	h	Manobre	0,242	/R x	23,17000 =	5,60714
				Subtotal:		10,18754	10,18754
Maquinària							
	C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	0,050	/R x	5,86000 =	0,29300
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,024	/R x	5,16000 =	0,12384
				Subtotal:		0,41684	0,41684
Materials							
	B060-2CUX	m3	Formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,1575	x	146,22000 =	23,02965
				Subtotal:		23,02965	23,02965
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,15281
			COST DIRECTE				33,78684
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				33,78684

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22D07FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-95	P9G7-9LT4	m2	Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/Ila, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició Ila+F, acabat remolinat mecànic. S'inclou encofrat perimetral. S'inclou tall de disc i formació de juntes segons indicacions de la DF. S'inclou incorporació d'un plàstic a la zona del futur vestíbul interior del teatre per a permetre un rebaix del paviment de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000	21,51	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,220 /R x	23,17000 =	5,09740	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,150 /R x	27,76000 =	4,16400	
				Subtotal:		9,26140	9,26140
Maquinària							
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,024 /R x	5,16000 =	0,12384	
	C20L-00DO	h	Remolínador mecànic	0,050 /R x	5,86000 =	0,29300	
				Subtotal:		0,41684	0,41684
Materials							
	B060-2CUX	m3	Formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/Ila, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició Ila Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,080 x	146,22000 =	11,69760	
				Subtotal:		11,69760	11,69760
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13892
				COST DIRECTE			21,51476
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,51476
P-96	P9J3-6YX7	m2	Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	23,54	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Data: 31/01/24 Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,030	/R x	27,76000	=	0,83280
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,030	/R x	24,65000	=	0,73950
Subtotal:							1,57230	1,57230
Materials								
	B9J2-1MXV	m2	Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	19,95000	=	21,94500
Subtotal:							21,94500	21,94500
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,02358
COST DIRECTE								23,54088
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								23,54088

P9K2-HB7O	m2	Tractament de protecció superficial antilliscant, de paviment de formigó, amb emprímació i revestiment amb brea epoxi i 1 kg de granulat de corindón. Tipus de tractament de referència STONEGRIP antilliscant o equivalent. S'inclou part proporcional de formació de mitja canya al perímetre de les estances per a formació de sòcol. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i les tasques necessàries per donar per finalitzada l'operació.	Rend.: 1,000	42,99	€

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	23,17000	= 6,95100	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300	/R x	27,76000	= 8,32800	
Subtotal:							15,27900	15,27900
Materials								
	B8Z0-0P23	kg	Brea epoxi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,000	x	12,52000	= 25,04000	
	B017-05MM	l	Dissolvent universal Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x	8,45000	= 1,69000	
	B032-H4LG	kg	Granulat de corindó	1,000	x	0,75000	= 0,75000	
Subtotal:							27,48000	27,48000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,22919
				COST DIRECTE				42,98819
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				42,98819
P-97	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa. Color negre antracita o a definir per la DO. S'inclou part proporcional de formació de mitja canya al perímetre de les estances per a formació de sòcol.	Rend.: 1,000			12,71	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,360	/R x	23,96000 =	8,62560	
				Subtotal:			8,62560	8,62560
Materials	B896-H59B	kg	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,600	x	6,44000 =	3,86400	
				Subtotal:			3,86400	3,86400
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,21564
				COST DIRECTE				12,70524
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,70524
P9Z3-DP8E	m2	Armadura de llores de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.	Rend.: 1,000				3,54	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,018	/R x	27,76000 =	0,49968	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,018	/R x	24,65000 =	0,44370	
				Subtotal:			0,94338	0,94338
Materials	B0B8-107X	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària	1,200	x	2,13000 =	2,55600	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	B0AM-078F	kg	subministrada a l'obra Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,01224	x	1,95000 =	0,02387	
				Subtotal:		2,57987	2,57987	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,01415	
				COST DIRECTE			3,53740	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,53740	
P-98	P9Z3-DP8J	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.	Rend.: 1,000			4,53 €	
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,022	/R x	24,65000 =	0,54230	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,022	/R x	27,76000 =	0,61072	
				Subtotal:		1,15302	1,15302	
Materials								
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,01836	x	1,95000 =	0,03580	
	B0B8-107V	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,200	x	2,77000 =	3,32400	
				Subtotal:		3,35980	3,35980	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,01730	
				COST DIRECTE			4,53012	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,53012	
P-99	P9ZA-4ZDG	m2	Lliscat del paviment de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de	Rend.: 1,000			4,42 €	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000X	h	Oficial 1a polidor		0,120 /R x	27,76000 =	3,33120	
A0D-0007	h	Manobre		0,030 /R x	23,17000 =	0,69510	
				Subtotal:		4,02630	4,02630
Maquinària							
C20J-00DQ	h	Polidora		0,120 /R x	2,81000 =	0,33720	
				Subtotal:		0,33720	0,33720
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,06039
COST DIRECTE							4,42389
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,42389

P-100	P9ZA-4ZDH	m2	Polit del paviment de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000	4,13	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,020 /R x	23,17000 =	0,46340	
	A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	0,120 /R x	27,76000 =	3,33120	
				Subtotal:		3,79460	3,79460
Maquinària							
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,100 /R x	2,81000 =	0,28100	
				Subtotal:		0,28100	0,28100
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,05692
COST DIRECTE							4,13252
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,13252

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-101	P9ZA-4ZDI	m2	Abrillantat del paviment de terratzó o pedra Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000	4,27	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	0,140 /R x	27,76000 =	3,88640	
				Subtotal:		3,88640	3,88640
Maquinària							
	C200-002I	h	Abrillantadora	0,140 /R x	2,34000 =	0,32760	
				Subtotal:		0,32760	0,32760
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05830
				COST DIRECTE			4,27230
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,27230
PAD01		u	Subministrament i col·locació de conjunt amb dues portes batents d'accés als comptadors d'instal·lacions. Formades per un marc metàl·lic amb un perfil L-60 de 4 mm i xapa plegada d'acer de 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S'inclou el pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-01. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	508,90	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	3,000 /R x	23,17000 =	69,51000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	3,000 /R x	27,76000 =	83,28000	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	5,000 /R x	27,76000 =	138,80000	
				Subtotal:		291,59000	291,59000
Partides d'obra							
	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:	9,100 x	23,87995 =	217,30755	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 151


PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Dedució de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%				
				Subtotal:		217,30755	217,30755
			COST DIRECTE				508,89755
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				508,89755

PAD02	u	Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-02. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			508,90	€

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	5,000 /R x	27,76000 =	138,80000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	3,000 /R x	27,76000 =	83,28000	
A0D-0007	h	Manobre	3,000 /R x	23,17000 =	69,51000	
			Subtotal:		291,59000	291,59000

Partides d'obra						
P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Dedució de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	9,100 x	23,87995 =	217,30755	
			Subtotal:		217,30755	217,30755



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				508,89755
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				508,89755
PAD03	u		Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-03. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000 508,90 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A0D-0007	h	Manobre	3,000 /R x 23,17000 = 69,51000
	A0F-000B	h	Oficial 1a	3,000 /R x 27,76000 = 83,28000
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	5,000 /R x 27,76000 = 138,80000
				Subtotal: 291,59000 291,59000
Partides d'obra				
	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	9,100 x 23,87995 = 217,30755
				Subtotal: 217,30755 217,30755
COST DIRECTE				508,89755
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				508,89755



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PAD03B	u		Subministrament i col·locació de porta metàl·lica de ventilació de les mateixes característiques que les reixes. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte FE.Fe_07 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	508,90	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	3,000 /R x	23,17000 =	69,51000	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	5,000 /R x	27,76000 =	138,80000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	3,000 /R x	27,76000 =	83,28000	
				Subtotal:		291,59000	291,59000
Partides d'obra							
P89E-4VV7	m2		Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	9,100 x	23,87995 =	217,30755	
				Subtotal:		217,30755	217,30755
				COST DIRECTE			508,89755
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			508,89755
PAD04	u		Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-04. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les	Rend.: 1,000	508,90	€	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
especificacions de la DT.									
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	3,000	/R x	27,76000	=	83,28000	
	A0D-0007	h	Manobre	3,000	/R x	23,17000	=	69,51000	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	5,000	/R x	27,76000	=	138,80000	
				Subtotal:				291,59000	291,59000
Partides d'obra									
	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	9,100	x	23,87995	=	217,30755	
				Subtotal:				217,30755	217,30755
				COST DIRECTE					508,89755
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					508,89755

PAD05	u	Subministrament i col·locació de mòduls de lames de protecció solar. Formades per 16 lames metàl·liques de xapa plegada d'acer en perfil en V de 1,5mm. Subjectades mitjançant un tub metàl·lic de 30x120mm de 4 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-05. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	508,90	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	5,000 /R x	27,76000 =	138,80000	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000B	h	Oficial 1a	3,000	/R x	27,76000	= 83,28000
	A0D-0007	h	Manobre	3,000	/R x	23,17000	= 69,51000
			Subtotal:			291,59000	291,59000
Partides d'obra							
	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	9,100	x	23,87995	= 217,30755
			Subtotal:			217,30755	217,30755
			COST DIRECTE				508,89755
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				508,89755

PA22-5QF5	m2	Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de buit d'obra Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			221,41	€
Partides d'obra			Unitats		Preu	Parcial	Import
	P89G-43TX	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	2,000	x	22,49164	= 44,98328
	PAP2-37BI	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.	0,408	x	69,34000	= 28,29072
	PAQ1-51KO	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària	0,408	x	320,39044	= 130,71930

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Data: 31/01/24 Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
	PAZ7-4X13	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	2,810 x 6,19930 = 17,42003
			Subtotal:	221,41333 221,41333
			COST DIRECTE	221,41333
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	221,41333

P-102	PA22-G15QF5	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés cuina, a base de: - De dues fulles ceges pivotants de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. cadascuna 65x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdós costats. - Tarja superior de fusta ambdós costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_01.	Rend.: 1,000	969,56 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
	P864-AEAI	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical interior. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	1,320	x	49,99430 =	65,99248	
	PAP0-3749	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.	1,000	x	107,79000 =	107,79000	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Data: 31/01/24 Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	PAZ7-4XIF	m	Tapajunts de fusta de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	10,000	x	6,19930	= 61,99300
	PAQ8-AJ9I	u	Conjunt de dues fulles batents per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x	712,54507	= 712,54507
	PAY1-4XTO	u	Col·locació de bastiment d'envà, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m, com a màxim i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.	1,000	x	21,23458	= 21,23458
Subtotal:						969,55513	969,55513
COST DIRECTE							969,55513
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							969,55513

P-103	PA22-G25QF5	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés magatzem residus, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdós costats. - Tarja superior de fusta ambdós costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_02.	Rend.: 1,000	461,73	€

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra					
	PAY1-4XTO	u	Col·locació de bastiment d'envà, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m, com a màxim i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el subministrament del	1,000 x 21,23458 = 21,23458	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			bastiment.	
	P864-AEAI	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical interior. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	0,880 x 49,99430 = 43,99498
	PAP0-374I	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.	1,000 x 83,21000 = 83,21000
	PAQ5-380B	u	Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000 x 251,29388 = 251,29388
	PAZ7-4XIF	m	Tapajunts de fusta de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	10,000 x 6,19930 = 61,99300
			Subtotal:	461,72644
			COST DIRECTE	461,72644
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	461,72644



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-104	PA22-G35QF5	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés banys, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tarja superior de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - S'inclou pestell interior amb dispositiu antibloqueig d'acer inoxidable. - Codi de referència projecte FI.Fu_03.	Rend.:	1,000	461,73	€
Partides d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	PAQ5-380B	u	Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 251,29388 =	251,29388	
	PAP0-374I	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.	1,000	x 83,21000 =	83,21000	
	PAY1-4XTO	u	Col·locació de bastiment d'envà, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m, com a màxim i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.	1,000	x 21,23458 =	21,23458	
	PAZ7-4XIF	m	Tapajunts de fusta de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	10,000	x 6,19930 =	61,99300	
	P864-AEAI	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb	0,880	x 49,99430 =	43,99498	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical interior. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.			
			Subtotal:	461,72644		
			COST DIRECTE	461,72644		
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	461,72644		
P-105	PA22-G45QF5	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés magatzem, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tarja superior de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_03.	Rend.: 1,000 461,73 €		
Partides d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	PAY1-4XTO	u	Col·locació de bastiment d'envà, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m, com a màxim i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.	1,000 x	21,23458 =	21,23458
	P864-AEAI	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical interior. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements	0,880 x	49,99430 =	43,99498

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	PAQ5-380B	u	que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x	251,29388	= 251,29388
	PAZ7-4XIF	m	Tapajunts de fusta de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	10,000	x	6,19930	= 61,99300
	PAP0-374I	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.	1,000	x	83,21000	= 83,21000
Subtotal:						461,72644	461,72644
COST DIRECTE							461,72644
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							461,72644
P-106	PA22-G55QF5	u	Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés planta altell, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x90 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_03.	Rend.: 1,000		306,91	€
Partides d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	PAP0-374I	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les	0,800	x	83,21000	= 66,56800

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 162

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.				
	PAQ5-380B	u	Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	0,800	x	251,29388	= 201,03510
	PAY1-4XTO	u	Col·locació de bastiment d'envà, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m, com a màxim i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.	0,800	x	21,23458	= 16,98766
	PAZ7-4XIF	m	Tapajunts de fusta de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	3,600	x	6,19930	= 22,31748
				Subtotal:		306,90824	306,90824
				COST DIRECTE			306,90824
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			306,90824
P-107	PAB0-616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. - Porta reistent al foc EI-60. Codi de referència FE.Fe_01. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		661,20	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	3,000	/R x 24,65000	= 73,95000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	3,000	/R x 27,76000	= 83,28000	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	157,23000157,23000
Materials				
	BAB0-G151	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	1,000 x 500,04000 = 500,04000
			Subtotal:	500,04000500,04000
			DESPESES AUXILIARS2,50 %	3,93075
			COST DIRECTE	661,20075
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	661,20075
P-108	PAB0-G1616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. Codi de referència FE.Fe_02. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000925,92€
Ma d'obra				
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	3,000 /R x 27,76000 = 83,28000
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	3,000 /R x 24,65000 = 73,95000
			Subtotal:	157,23000157,23000
Materials				
	BAB0-16WN	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn.	1,000 x 764,76000 = 764,76000
			Subtotal:	764,76000764,76000
			DESPESES AUXILIARS2,50 %	3,93075
			COST DIRECTE	925,92075
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	925,92075
P-109	PAB0-G10616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta.	Rend.: 1,000413,51€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 164

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			- S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_12. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.					
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	3,000	/R x 24,65000 =	73,95000		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	3,000	/R x 27,76000 =	83,28000		
			Subtotal:			157,23000	157,23000	
Materials								
	BAB0-G816	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	1,000	x 252,35000 =	252,35000		
			Subtotal:			252,35000	252,35000	
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		3,93075	
			COST DIRECTE				413,51075	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				413,51075	
P-110	PAB0-G11616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_12. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		519,36	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	3,000	/R x 24,65000 =	73,95000		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	3,000	/R x 27,76000 =	83,28000		
			Subtotal:			157,23000	157,23000	
Materials								
	BAB0-G916	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per	1,000	x 358,20000 =	358,20000		

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			la DO.	
			Subtotal:	358,20000358,20000
			DESPESES AUXILIARS2,50 %	3,93075
			COST DIRECTE	519,36075
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	519,36075
P-111	PAB0-G2616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Porta batent, fix superior i lateral metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000661,20€
			UnitatsPreuParcialImport	
	Ma d'obra			
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador3,000 /R x	24,65000 = 73,95000
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador3,000 /R x	27,76000 = 83,28000
			Subtotal:	157,23000157,23000
	Materials			
	BAB0-G151	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	1,000 x 500,04000 = 500,04000
			Subtotal:	500,04000500,04000
			DESPESES AUXILIARS2,50 %	3,93075
			COST DIRECTE	661,20075
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	661,20075
P-112	PAB0-G3616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE_Fe_04. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,0008.667,57€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	5,000	/R x 27,76000 =	138,80000	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	5,000	/R x 24,65000 =	123,25000	
				Subtotal:		262,05000	262,05000
Materials							
	BAB0-G116	u	Fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn.	1,000	x 8.398,97000 =	8.398,97000	
				Subtotal:		8.398,97000	8.398,97000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		6,55125
			COST DIRECTE				8.667,57125
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				8.667,57125
P-113	PAB0-G4616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_05. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		951,16	€
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	5,000	/R x 27,76000 =	138,80000	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	5,000	/R x 24,65000 =	123,25000	
				Subtotal:		262,05000	262,05000
Materials							
	BAB0-G216	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer tipus JANISOL ARTE 2.0 de JANSEN o equivalent.	1,000	x 682,56000 =	682,56000	
				Subtotal:		682,56000	682,56000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		6,55125
			COST DIRECTE				951,16125
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				951,16125

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-114	PAB0-G5616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. Codi de referència FE.Fe_06. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	869,76	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	4,000 /R x	27,76000 =	111,04000	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	4,000 /R x	24,65000 =	98,60000	
				Subtotal:		209,64000	209,64000
Materials							
	BAB0-G316	u	Fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn.	1,000 x	654,88000 =	654,88000	
				Subtotal:		654,88000	654,88000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		5,24100
				COST DIRECTE			869,76100
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			869,76100
P-115	PAB0-G6616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmail mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. Codi de referència FE.Fe_08. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	816,90	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	2,000 /R x	24,65000 =	49,30000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	2,000 /R x	27,76000 =	55,52000	
				Subtotal:		104,82000	104,82000
Materials							
	BAB0-G416	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer tipus JANISOL ARTE 2.0 de JANSEN o equivalent.	1,000 x	709,46000 =	709,46000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				709,46000			709,46000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %			2,62050
COST DIRECTE							816,90050
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							816,90050
P-116	PAB0-G7616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. Codi de referència FE.Fe_09. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		236,79	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	2,000 /R x	24,65000 =	49,30000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	2,000 /R x	27,76000 =	55,52000	
Subtotal:						104,82000	104,82000
Materials							
	BAB0-G516	u	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer tipus JANISOL ARTE 2.0 de JANSEN o equivalent.	1,000 x	129,35000 =	129,35000	
Subtotal:						129,35000	129,35000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %			2,62050
COST DIRECTE							236,79050
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							236,79050
P-117	PAB0-G8616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. Codi de referència FE.Fe_10. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		991,39	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	2,000 /R x	27,76000 =	55,52000	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	2,000 /R x	24,65000 =	49,30000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials				
Subtotal:				104,82000104,82000
BAB0-G616	u	1,000	Fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn.	883,95000883,95000
Subtotal:				883,95000883,95000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %2,62050
COST DIRECTE				991,39050
DESPESES INDIRECTES				0,00 %0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				991,39050
P-118	PAB0-G9616Z	u	Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_11. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000413,51€
Ma d'obra				
A0F-000D	h	3,000	Oficial 1a col·locador	/R x27,76000 =83,28000
A01-FEP3	h	3,000	Ajudant col·locador	/R x24,65000 =73,95000
Subtotal:				157,23000157,23000
Materials				
BAB0-G716	u	1,000	Fusteria exterior formada per: - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO.	252,35000252,35000
Subtotal:				252,35000252,35000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %3,93075
COST DIRECTE				413,51075
DESPESES INDIRECTES				0,00 %0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				413,51075

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895CC2DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-119	PAD0-617L	u	Subministrament i col·locació de conjunt amb dues portes batents d'accés als comptadors d'instal·lacions. Formades per un marc metàl·lic amb un perfil L-60 de 4 mm i xapa plegada d'acer de 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S'inclou el pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-01. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	864,89	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000 /R x	27,76000 =	55,52000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000 /R x	23,17000 =	46,34000	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	5,000 /R x	27,76000 =	138,80000	
				Subtotal:		240,66000	240,66000
Materials							
	BAD0-16WT	u	Dues portes batents. Formades per un marc metàl·lic amb un perfil L-60 de 4 mm i xapa plegada d'acer de 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x	341,12000 =	341,12000	
	BAS0-0ZF9	u	Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000 x	59,79000 =	59,79000	
				Subtotal:		400,91000	400,91000
Partides d'obra							
	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	9,100 x	23,87995 =	217,30755	
				Subtotal:		217,30755	217,30755

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 6,01650
			COST DIRECTE	864,89405
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	864,89405
P-120	PAOC-0001	u	Subministrament i instal·lació d'armari de fàbrica de maó triple forat (LH-11), per instal·lar en el seu interior una caixa general de protecció i mesura, firmada per tancament interior de fàbrica de forat lliure de dimenrsions 160cm d'alçada, x 70 cm d'amplada i 40cm de profundidad. Amb rematada superior de bards en interior i base de morter remolinat, amb arrebossat de morter de ciment interior i exterior, inclou pintura, pereparat per rebre mòduls de comptadors de 570mm. D'amplada i alçada variable, amb porta de acer galvanitzat de 60x120cm. Amb reixeta superior i pany normalitzats. Inclou tres presses preparades en les bases de tub de PP-Vermell Flexible de diàmtetre 160mm. Totalment executat, comprovat i instal·lat.	Rend.: 1,000 1.500,00 €
Materials				Unitats Preu Parcial Import
	BAOC-0001	u	Armari de fàbrica de maó triple forat (LH-11), per instal·lar en el seu interior una caixa general de protecció i mesura, firmada per tancament interior de fàbrica de forat lliure de dimenrsions 160cm d'alçada, x 70 cm d'amplada i 40cm de profundidad. Amb rematada superior de bards en interior i base de morter remolinat, amb arrebossat de morter de ciment interior i exterior, inclou pintura, pereparat per rebre mòduls de comptadors de 570mm. D'amplada i alçada variable, amb porta de acer galvanitzat de 60x120cm. Amb reixeta superior i pany normalitzats. Inclou tres presses preparades en les bases de tub de PP-Vermell Flexible de diàmtetre 160mm. Totalment executat, comprovat i instal·lat.	1,000 x 1.500,00000 = 1.500,00000
			Subtotal:	1.500,00000 1.500,00000
			COST DIRECTE	1.500,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.500,00000
PAP0-3749		u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.	Rend.: 1,000 107,79 €
				Unitats Preu Parcial Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials				
	BAP1-0WPV	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,000 x 107,79000 = 107,79000
Subtotal:				107,79000 107,79000
COST DIRECTE				107,79000
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				107,79000
PAP0-374I	u		Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.	Rend.: 1,000 83,21 €
Materials				
	BAP1-0WQ7	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x 83,21000 = 83,21000
Subtotal:				83,21000 83,21000
COST DIRECTE				83,21000
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				83,21000
PAP2-37BI	u		Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.	Rend.: 1,000 69,34 €
Materials				
	BAP2-0WSJ	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	1,000 x 69,34000 = 69,34000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		69,34000	69,34000
					COST DIRECTE			69,34000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,34000
PAQ1-51KO	u		Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			320,39	€
					Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,130 /R x	24,84000 =		3,22920	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,970 /R x	28,26000 =		83,93220	
					Subtotal:		87,16140	87,16140
Materials								
	BAQ0-FFFK	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària	2,000 x	26,34000 =		52,68000	
	BAQ0-FFFY	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	2,000 x	57,40000 =		114,80000	
	BAS0-OZES	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà	1,000 x	63,57000 =		63,57000	
					Subtotal:		231,05000	231,05000
					DESPESES AUXILIARS	2,50 %		2,17904
					COST DIRECTE			320,39044
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			320,39044
PAQ5-380B	u		Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			251,29	€
					Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038 /R x	24,84000 =		0,94392	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855 /R x	28,26000 =		24,16230	
					Subtotal:		25,10622	25,10622



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Data: 31/01/24 Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials				
	BAQ3-0YAT	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària. De tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x 197,76000 = 197,76000
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x 27,80000 = 27,80000
			Subtotal:	225,56000 225,56000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,62766
			COST DIRECTE	251,29388
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	251,29388

PAQ8-AJ9I	u	Conjunt de dues fulles batents per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	712,55	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,900	/R x 28,26000 =	53,69400	
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,084	/R x 24,84000 =	2,08656	
Subtotal:					55,78056	55,78056
Materials						
BAS0-0ZFL	u	Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà	1,000	x 62,09000 =	62,09000	
BAQ4-2IA1	u	Fulla batents per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària cada una, de cares llises i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,000	x 296,64000 =	593,28000	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://acceda.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	655,37000	655,37000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	1,39451	
				COST DIRECTE		712,54507	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		712,54507	
PAR0-4URH	u		Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,50 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		2.137,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000P	h		Oficial 1a manyà	4,000	/R x 27,76000 =	111,04000	
A0F-000B	h		Oficial 1a	4,000	/R x 27,76000 =	111,04000	
A0D-0007	h		Manobre	4,000	/R x 23,17000 =	92,68000	
				Subtotal:		314,76000	314,76000
Materials							
BAR0-0YXN	u		Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,60 m d'amplària i 2,20 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer llisa galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada mecànicament. S'inclou targes laterals fixes fins arribar al 5 m de desenvolupament tal i com defineix el projecte. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000	x 1.201,14000 =	1.201,14000	
B07F-0LT5	m3		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0042	x 112,83880 =	0,47392	
				Subtotal:		1.201,61392	1.201,61392
Partides d'obra							
P89E-4VV7	m2		Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:	25,660	x 23,87995 =	612,75952	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 176

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	
			Subtotal:	612,75952 612,75952
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	7,86900
			COST DIRECTE	2.137,00244
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.137,00244
P-121	PAV2-5U81	u	Subministrament i col·locació de mòduls de lames de protecció solar. Formades per 16 lames metàl·liques de xapa plegada d'acer en perfil en V de 1,5mm. Subjectades mitjançant un tub metàl·lic de 30x120mm de 4 mm i perfils massissos circulars ø15mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-05. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000 947,40 €
Ma d'obra			Unitats Preu Parcial Import	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador 3,000 /R x 27,76000 =	83,28000
	A0F-000B	h	Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 =	27,76000
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador 3,000 /R x 24,65000 =	73,95000
	A0D-0007	h	Manobre 1,000 /R x 23,17000 =	23,17000
			Subtotal:	208,16000 208,16000
Materials				
	BAV5-13LG	u	Mòduls de lames de protecció solar. Formades per 16 lames metàl·liques de xapa plegada d'acer en perfil en V de 1,5mm. Subjectades mitjançant un tub metàl·lic de 30x120mm de 4 mm i perfils massissos circulars ø15mm. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000 x 538,22000 = 538,22000
			Subtotal:	538,22000 538,22000
Partides d'obra				
	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:	8,200 x 23,87995 = 195,81559

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	
			Subtotal:	195,81559195,81559
			DESPESES AUXILIARS2,50 %	5,20400
			COST DIRECTE	947,39959
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	947,39959
PAW1-4WDT	u		Motorització porta de garatge amb automatisme oleodinàmic per a porta basculant de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Aquesta partida inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les connexions amb el quadre de comandament.	Rend.: 1,000936,84€
				UnitatsPreuParcialImport
Ma d'obra				
A0F-000R	h		Oficial 1a muntador1,100 /R x20,71000 =	22,78100
A01-FEPH	h		Ajudant muntador1,100 /R x24,65000 =	27,11500
Subtotal:				49,8960049,89600
Materials				
BAW1-0Z97	u		Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, per a fixar a la porta	1,000 x885,70000 =885,70000
Subtotal:				885,70000885,70000
			DESPESES AUXILIARS2,50 %	1,24740
			COST DIRECTE	936,84340
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	936,84340
PAY1-4XPB	u		Col·locació de bastiment d'envà, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m, com a màxim i 1 a 1.5 m d'alçària, com a màxim Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.	Rend.: 1,00015,84€
				UnitatsPreuParcialImport

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	23,17000	=	6,95100
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300	/R x	27,76000	=	8,32800
						Subtotal:		15,27900
								15,27900
Materials								
	B0A7-07AO	cu	Gafes de pala i punta Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,060	x	5,57000	=	0,33420
						Subtotal:		0,33420
								0,33420
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,22919
			COST DIRECTE					15,84239
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					15,84239
PAY1-4XTO u Col·locació de bastiment d'envà, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m, com a màxim i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.								



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 179

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Ma d'obra				
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,031 /R x 28,26000 = 0,87606
			Subtotal:	0,87606 0,87606
Materials				
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,010 x 1,81000 = 0,01810
	BAZA-0Z9X	m	Tapajunts de fusta de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Tapajunts de fusta de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua.	1,050 x 5,04000 = 5,29200
			Subtotal:	5,31010 5,31010
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,01314
			COST DIRECTE	6,19930
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,19930

PAZ7-4XIF	m	Tapajunts de fusta de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	6,20 €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,031 /R x 28,26000 = 0,87606		
			Subtotal:		0,87606	0,87606
Materials						
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,010 x 1,81000 = 0,01810		
	BAZA-0Z9X	m	Tapajunts de fusta de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Tapajunts de fusta de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua.	1,050 x 5,04000 = 5,29200		
			Subtotal:		5,31010	5,31010

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 180

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,01314
			COST DIRECTE	6,19930
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,19930
P-122	PB33-G2H8UH	u	Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-02. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000 650,82 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	3,000 /R x 27,76000 = 83,28000
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 /R x 27,76000 = 27,76000
	A0D-0007	h	Manobre	1,000 /R x 23,17000 = 23,17000
				Subtotal: 134,21000 134,21000
Materials				
	BB33-H517	m2	Reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,800 x 243,27000 = 437,88600
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,005 x 112,83880 = 0,56419
				Subtotal: 438,45019 438,45019
Partides d'obra				
	P89O-4UD6	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt mate a l'aigua, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.	4,150 x 18,02606 = 74,80815
				Subtotal: 74,80815 74,80815
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 3,35525
			COST DIRECTE	650,82359
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	650,82359



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 181

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-123	PB33-G3H8UH	u	Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-03. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	712,10	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	3,000 /R x	27,76000 =	83,28000	
	A0D-0007	h	Manobre	1,000 /R x	23,17000 =	23,17000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 /R x	27,76000 =	27,76000	
				Subtotal:		134,21000	134,21000
Materials							
	BB33-H5I7	m2	Reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,000 x	243,27000 =	486,54000	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,005 x	112,83880 =	0,56419	
				Subtotal:		487,10419	487,10419
Partides d'obra							
	P89O-4UD6	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt mate a l'aigua, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.	4,850 x	18,02606 =	87,42639	
				Subtotal:		87,42639	87,42639
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		3,35525
				COST DIRECTE			712,09583
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			712,09583

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 182

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-124	PB33-G4H8UH	u	Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-04. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		1.490,40	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	27,76000 =	27,76000
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	23,17000 =	23,17000
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	4,000	/R x	27,76000 =	111,04000
				Subtotal:		161,97000	161,97000
Materials							
	BB33-H5I7	m2	Reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,620	x	243,27000 =	1.123,90740
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,005	x	112,83880 =	0,56419
				Subtotal:		1.124,47159	1.124,47159
Partides d'obra							
	P89O-4UD6	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt mate a l'aigua, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.	11,090	x	18,02606 =	199,90901
				Subtotal:		199,90901	199,90901
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		4,04925
				COST DIRECTE			1.490,39985
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.490,39985

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 183

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-125	PB33-G5H8UH	u	Subministrament i col·locació de conjunt de porta metàl·lica i tarja lateral de ventilació de les mateixes característiques que les reixes. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte FE.Fe_07 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	1.622,58	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	4,000 /R x	27,76000 =	111,04000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 /R x	27,76000 =	27,76000	
	A0D-0007	h	Manobre	1,000 /R x	23,17000 =	23,17000	
				Subtotal:		161,97000	161,97000
Materials							
	BB33-H5I7	m2	Reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,960 x	243,27000 =	1.206,61920	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,005 x	112,83880 =	0,56419	
				Subtotal:		1.207,18339	1.207,18339
Partides d'obra							
	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	5,950 x	23,87995 =	142,08570	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	P89O-4UD6	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt mate a l'aigua, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.	5,952	x	18,02606 =	107,29111
				Subtotal:		249,37681	249,37681
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		4,04925
				COST DIRECTE			1.622,57945
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.622,57945
P-126	PC16-5NMI	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	Rend.: 1,000		81,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	1,000	/R x	27,76000 =	27,76000
				Subtotal:		27,76000	27,76000
Materials							
	BC1K-0WNS	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	1,000	x	50,48000 =	50,48000
	B7JE-0GTJ	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,105	x	19,92000 =	2,09160
				Subtotal:		52,57160	52,57160
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,69400
				COST DIRECTE			81,02560
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			81,02560
P-127	PC1C-BRPB	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfil·leria. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		96,61	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 185

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
Ma d'obra									
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,440	/R x	27,76000	=	12,21440	
				Subtotal:				12,21440	12,21440
Materials									
	BC11-2SKV	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	1,000	x	84,21000	=	84,21000	
				Subtotal:				84,21000	84,21000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,18322
				COST DIRECTE					96,60762
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					96,60762

P-128	PC1H-I9WI	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfil·leria. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			54,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x	27,76000	= 13,88000	
						Subtotal:	13,88000	13,88000
Materials								
	BC1A-I0MN	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	40,86000	= 40,86000	
						Subtotal:	40,86000	40,86000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,20820	
			COST DIRECTE				54,94820	
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,94820	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-129	PC1J-6Y9D	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60, col·locat amb llistó de vidre sobre sobre perfil·leria. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	373,31	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,350 /R x	27,76000 =	9,71600	
				Subtotal:		9,71600	9,71600
Materials							
	BC1C-34VI	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60	1,000 x	363,45000 =	363,45000	
				Subtotal:		363,45000	363,45000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14574
				COST DIRECTE			373,31174
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			373,31174
P-130	PCAE-0001	u	Pagaments a companyia distribuïdora per a la formalització del contracte de subministrament.Inclou entre altres obra civil, tramitació, redacció de projectes, pagaments a companyia per drets d'escomesa, plànols, direcció d'obra, legalització d'escomesa, taxes, entropi i descàrrecs.	Rend.: 1,000	2.500,00	e	
				COST DIRECTE			2.500,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.500,00000
P-131	PD15-78QJ	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	Rend.: 1,000	32,13	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,220 /R x	24,65000 =	5,42300	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,440 /R x	27,76000 =	12,21440	
				Subtotal:		17,63740	17,63740
Materials							
	BDY1-0LMF	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000 x	0,77000 =	0,77000	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22D07FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BD15-0ME5	m	Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,400	x	5,12000	=	7,16800
	BDW1-1C2H	u	Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix	0,330	x	6,39000	=	2,10870
	BD11-0MDJ	u	Brida per a tub de planxa galvanitzada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,500	x	8,37000	=	4,18500
				Subtotal:				14,23170
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,26456
				COST DIRECTE				32,13366
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				32,13366

P-132	PD18-8D4Z	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	Rend.: 1,000				23,82	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,180	/R x	24,65000	=	4,43700	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360	/R x	27,76000	=	9,99360	
				Subtotal:				14,43060	14,43060
Materials									
	BDW3-FFA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,330	x	3,01000	=	0,99330	
	BDW3-FFA	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000	x	0,05000	=	0,05000	
	BD1A-1NDL	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,400	x	5,29000	=	7,40600	
	BD11-0MDE	u	Brida per a tub de PVC entre 75 i 110 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària	0,670	x	1,08000	=	0,72360	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Data: 31/01/24 Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
subministrada a l'obra				
			Subtotal:	9,17290
				9,17290
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				0,21646
			COST DIRECTE	
				23,81996
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
				23,81996

P-133	PD1A-F11I	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000			20,49	€
					Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	32,25000 =	11,61000	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	24,65000 =	4,43700	
					Subtotal:		16,04700	16,04700
Materials								
	BD1A-1NDT	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250	x	2,64000 =	3,30000	
	BDW3-FFAB	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	1,000	x	0,89000 =	0,89000	
	BDW3-FFAF	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	1,000	x	0,01000 =	0,01000	
					Subtotal:		4,20000	4,20000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24071
					COST DIRECTE			20,48771
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,48771

P-134	PD1A-F11W	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			35,10	€
					Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	32,25000 =	11,61000	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	24,65000 =	4,43700	
					Subtotal:		16,04700	16,04700
Materials								
	BDW3-FFA	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000	x	0,12000 =	0,12000	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 189

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000	x	8,23000 =	8,23000
	BD1A-1NE2	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,250	x	8,37000 =	10,46250
Subtotal:						18,81250	18,81250
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,24071
COST DIRECTE							35,10021
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							35,10021
P-135	PD1A-F11X	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			26,29 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	24,65000 =	4,43700
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	32,25000 =	11,61000
Subtotal:						16,04700	16,04700
Materials							
	BD1A-1ND	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,250	x	5,55000 =	6,93750
	BDW3-FFA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000	x	3,01000 =	3,01000
	BDW3-FFA	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000	x	0,05000 =	0,05000
Subtotal:						9,99750	9,99750
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,24071
COST DIRECTE							26,28521
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							26,28521



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 190

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-136	PD1A-F122	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		21,31	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180 /R x	24,65000 =	4,43700	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360 /R x	32,25000 =	11,61000	
				Subtotal:		16,04700	16,04700
Materials							
	BD1A-1NDU	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,250 x	2,99000 =	3,73750	
	BDW3-FFA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000 x	1,26000 =	1,26000	
	BDW3-FFA	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000 x	0,02000 =	0,02000	
				Subtotal:		5,01750	5,01750
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24071
				COST DIRECTE			21,30521
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							21,30521

P-137	PD1A-F125	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		31,43	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180 /R x	24,65000 =	4,43700	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360 /R x	32,25000 =	11,61000	
				Subtotal:		16,04700	16,04700
Materials							
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000 x	0,09000 =	0,09000	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250	x	7,34000	= 9,17500
			Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element				
			Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra				
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	5,88000	= 5,88000
			Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.				
			Subtotal:			15,14500	15,14500
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,24071
			COST DIRECTE				31,43271
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,43271
P-138	PD31-0001	u	Connexió d'escomesa estàndard pel subministrament d'aigua freda sanitària. Inclou apertura, tancament i reposició de rasa, instal·lació escomesa en polietilè de 1"1/4 així com aixeta de pas i petit material. Inclou comptador de 15mm amb la seva mà d'obra i materials.	Rend.: 1,000		738,30	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials							
	B011-0001	u	Escomesa estàndard, inclou apertura, tancament i reposició de rasa, instal·lació escomesa en polietilè de 1"1/4 així com aixeta de pas i petit material. Inclou comptador de 15mm amb la seva mà d'obra i materials.	1,000	x	738,30000	= 738,30000
			Subtotal:			738,30000	738,30000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00000
			COST DIRECTE				738,30000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				738,30000
P-139	PD31-567V	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i llicada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	Rend.: 1,000		128,35	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,700	/R x	27,76000	= 74,95200
	A0D-0007	h	Manobre	1,350	/R x	23,17000	= 31,27950

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		106,23150		106,23150	
Materials									
	B0F1A-074N	u	Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	49,236	x	0,21000	=	10,33956	
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,062	x	82,55000	=	5,11810	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0032	x	145,42000	=	0,46534	
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,001	x	1,62000	=	0,00162	
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0504	x	91,23480	=	4,59823	
				Subtotal:		20,52285		20,52285	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	1,59347	
				COST DIRECTE				128,34782	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				128,34782	
P-140	PD31-56A5	u	Pericó de pas per separador de greixos i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000				210,56 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	3,900	/R x	27,76000	=	108,26400	
	A0D-0007	h	Manobre	1,950	/R x	23,17000	=	45,18150	
				Subtotal:		153,44550		153,44550	
Materials									
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0042	x	145,42000	=	0,61076	
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada	60,005	x	0,25000	=	15,00125	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 193

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra				
	BD34-2043	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	1,000	x	25,28000	= 25,28000
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,002	x	1,62000	= 0,00324
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,08505	x	82,55000	= 7,02088
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0756	x	91,23480	= 6,89735
Subtotal:						54,81348	54,81348
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		2,30168
COST DIRECTE							210,56066
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							210,56066

P-141	PD31-56A9	u	Pericó sífonic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			252,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	4,940	/R x	27,76000	= 137,13440	
	A0D-0007	h	Manobre	2,470	/R x	23,17000	= 57,22990	
				Subtotal:		194,36430	194,36430	
Materials								
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	60,005	x	0,25000	= 15,00125	
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,002	x	1,62000	= 0,00324	
	BD34-2043	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	1,000	x	25,28000	= 25,28000	
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,08505	x	82,55000	= 7,02088	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 194

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0042	x	145,42000	=	0,61076
	B07F-OLT8	m3	Morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0756	x	91,23480	=	6,89735
				Subtotal:		54,81348		54,81348
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	2,91546
				COST DIRECTE				252,09324
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				252,09324
P-142	PD5H-VSMN	m	Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, amb miniexcavadora de combustible, fond.=fins a 1 m, miniexcavadora de combustible, llit formigó g=10cm, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000				70,97 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	PD5M-50U6	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.	1,000	x	11,04042	=	11,04042
	P7B1-6Q48	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	2,800	x	2,46345	=	6,89766
	P3Z3-D53H	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	0,300	x	14,03456	=	4,21037

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2253-5479	m3		Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	1,000	x 48,82254 = 48,82254
				Subtotal:	70,97099 70,97099
				COST DIRECTE	70,97099
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	70,97099
PD5J-43AS	m2		Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	Rend.: 1,000	8,98 €
				Unitats	Preu Parcial Import
Ma d'obra					
A01-FEP3	h		Ajudant col·locador	0,030 /R x 24,65000 =	0,73950
A0F-000D	h		Oficial 1a col·locador	0,060 /R x 27,76000 =	1,66560
				Subtotal:	2,40510 2,40510
Materials					
BD5G-0LIM	m2		Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100 x 5,56000 =	6,11600
B0AO-07II	u		Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,000 x 0,21000 =	0,42000
				Subtotal:	6,53600 6,53600
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,03608
				COST DIRECTE	8,97718
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,97718




JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 196

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
PD5J-43FK	m2		Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.	Rend.: 1,000			7,66	e
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,066	/R x	27,76000 =	1,83216	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,033	/R x	24,65000 =	0,81345	
				Subtotal:			2,64561	2,64561
Materials								
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,000	x	0,21000 =	0,42000	
	BD5G-0LIE	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	4,14000 =	4,55400	
				Subtotal:			4,97400	4,97400
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,03968
				COST DIRECTE				7,65929
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,65929

PD5M-50U6	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.	Rend.: 1,000	11,04	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,140 /R x	27,76000 =	3,88640	
A0D-0007	h	Manobre	0,070 /R x	23,17000 =	1,62190	
			Subtotal:		5,50830	5,50830
Materials						



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 197

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BD50-0LK3	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 125 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x	5,19000	= 5,44950
				Subtotal:		5,44950	5,44950
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,08262
			COST DIRECTE				11,04042
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,04042
P-143	PD5P-BIQF	m2	Làmina de polietilè per a desolidarització, impermeabilització i condensació de la pressió del vapor, amb un geotèxtil, de gruix 3 mm, de resistència a la compressió 200 kN/m2, adherida amb morter adhesiu.	Rend.: 1,000		8,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,04699	/R x	24,65000	= 1,15830
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,04699	/R x	20,71000	= 0,97316
				Subtotal:		2,13146	2,13146
	Materials						
	BD5F-2RBK	m2	Làmina de polietilè de nòduls per a desolidarització, impermeabilització i condensació de la pressió del vapor, de gruix 3 mm. S'inclouen fixacions.	1,050	x	6,02000	= 6,32100
				Subtotal:		6,32100	6,32100
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03197
			COST DIRECTE				8,48443
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,48443
P-144	PD781-WBU4	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	Rend.: 1,000		53,90	€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 198

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x 27,76000 =	6,94000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100	/R x 23,96000 =	2,39600	
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x 23,17000 =	5,79250	
				Subtotal:		15,12850	15,12850
Maquinària							
	C13A-W61K	h	Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm	0,165	/R x 4,14000 =	0,68310	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0633	/R x 52,25000 =	3,30743	
				Subtotal:		3,99053	3,99053
Materials							
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000	x 0,27000 =	0,27000	
	BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,330	x 17,83000 =	5,88390	
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,11025	x 81,84000 =	9,02286	
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,62478	x 20,33000 =	12,70178	
	BD7F-10IT	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,200	x 5,56000 =	6,67200	
				Subtotal:		34,55054	34,55054
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22693
				COST DIRECTE			53,89650
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,89650

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 199

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-145	PD781-WBU5	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	Rend.: 1,000	65,94	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 /R x	23,96000 =	2,39600	
	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x	23,17000 =	5,79250	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250 /R x	27,76000 =	6,94000	
				Subtotal:		15,12850	15,12850
Maquinària							
	C13A-W61K	h	Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm	0,195 /R x	4,14000 =	0,80730	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,07605 /R x	52,25000 =	3,97361	
				Subtotal:		4,78091	4,78091
Materials							
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,65282 x	20,33000 =	13,27183	
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,11025 x	81,84000 =	9,02286	
	BDW3-FFAL	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	0,330 x	35,61000 =	11,75130	
	BDW3-FFA	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	1,000 x	0,54000 =	0,54000	
	BD7F-10IU	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200 x	9,35000 =	11,22000	
				Subtotal:		45,80599	45,80599

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 200

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,22693
			COST DIRECTE	65,94233
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	65,94233
P-146	PD781-WBU6	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	Rend.: 1,000 85,08 €
Ma d'obra			Unitats Preu Parcial Import	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 /R x 23,96000 = 2,39600
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x 23,17000 = 6,95100
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300 /R x 27,76000 = 8,32800
			Subtotal:	17,67500 17,67500
Maquinària			Unitats Preu Parcial Import	
	C13A-W61K	h	Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm	0,210 /R x 4,14000 = 0,86940
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,08865 /R x 52,25000 = 4,63196
			Subtotal:	5,50136 5,50136
Materials			Unitats Preu Parcial Import	
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,79113 x 20,33000 = 16,08367
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,126 x 81,84000 = 10,31184
	BDW3-FFA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,330 x 56,29000 = 18,57570
	BDW3-FFA	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt	1,000 x 0,84000 = 0,84000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 201

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.				
	BD7F-1OIV	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,200	x	13,19000 =	15,82800
				Subtotal:		61,63921	61,63921
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26513
				COST DIRECTE			85,08070
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			85,08070
P-147	PDK1-DX9W	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.	Rend.: 1,000		18,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,350	/R x	27,76000 =	9,71600
	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x	23,17000 =	8,10950
				Subtotal:		17,82550	17,82550
Materials							
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042	x	61,33000 =	0,25759
				Subtotal:		0,25759	0,25759
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26738
				COST DIRECTE			18,35047
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,35047
P-148	PDK3-DP0P	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra	Rend.: 1,000		66,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	27,76000 =	27,76000
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	23,17000 =	23,17000
				Subtotal:		50,93000	50,93000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/01/24 Pàg.: 202

PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
Materials									
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0118	x	20,33000	=	0,23989	
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,1162	x	93,35000	=	10,84727	
	B0DF8-0FF	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,007	x	1,19000	=	1,19833	
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	8,700	x	0,25000	=	2,17500	
Subtotal:								14,46049	14,46049
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,76395
COST DIRECTE									66,15444
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									66,15444
P-149	PE42-48RF	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	Rend.: 1,000				20,11	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,200	/R x	24,65000	=	4,93000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,200	/R x	32,25000	=	6,45000	
Subtotal:								11,38000	11,38000
Materials									
	BEW1-00X0	u	Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre	0,330	x	6,64000	=	2,19120	
	BE42-004E	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020	x	6,24000	=	6,36480	
Subtotal:								8,55600	8,55600
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,17070
COST DIRECTE									20,10670
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									20,10670

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ E6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 203

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-150	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0.033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras	Rend.: 1,000		33,45	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,320 /R x	24,65000 =	7,88800	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,320 /R x	32,25000 =	10,32000	
				Subtotal:		18,20800	18,20800
Materials							
	BEY3-10LC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	1,000 x	0,29000 =	0,29000	
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	0,500 x	6,06000 =	3,03000	
	B7C43-QJPI	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft	1,150 x	10,13000 =	11,64950	
				Subtotal:		14,96950	14,96950
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27312
				COST DIRECTE			33,45062
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,45062
P-151	PE54-35DK	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports	Rend.: 1,000		46,90	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,450 /R x	24,65000 =	11,09250	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,450 /R x	32,25000 =	14,51250	
				Subtotal:		25,60500	25,60500
Materials							
	BE52-00K9	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures	1,000 x	19,09000 =	19,09000	
	BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	0,300 x	6,06000 =	1,81800	
				Subtotal:		20,90800	20,90800

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 204

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,38408
				COST DIRECTE			46,89708
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,89708
P-152	PE63-6PFC	m2	Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elàstica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit	Rend.: 1,000		19,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000C				h	Oficial 1a calefactor	0,100 /R x 32,25000 =	3,22500
A01-FEPC				h	Ajudant calefactor	0,100 /R x 24,65000 =	2,46500
					Subtotal:	5,69000	5,69000
Materials							
B7CJ0-1K7S				m2	Planxa d'escuma elàstica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1,050 x 12,87000 =	13,51350
					Subtotal:	13,51350	13,51350
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,14225
				COST DIRECTE			19,34575
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,34575
P-153	PEC4-0001	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 800 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. S'inclou termòstat regular model WCT. Col·locat i en funcionament.	Rend.: 1,000		1.645,01	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A01-FEPC				h	Ajudant calefactor	3,500 /R x 24,65000 =	86,27500
A0F-000C				h	Oficial 1a calefactor	3,500 /R x 32,25000 =	112,87500
					Subtotal:	199,15000	199,15000
Materials							
BEC1-0001				u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 800 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.	1,000 x 1.442,87000 =	1.442,87000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 205

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		1.442,87000	1.442,87000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			2,98725
			COST DIRECTE				1.645,00725
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.645,00725
P-154	PED2-0001	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 15,5 kW i potència calorífica de 16,5 kW, EER aproximat de 3.73 i COP aproximat de 4.27, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada	Rend.: 1,000		10.910,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPK	h	Ajudant frigorista	6,000	/R x 24,65000 =	147,90000	
	A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista	6,000	/R x 32,25000 =	193,50000	
				Subtotal:		341,40000	341,40000
Materials							
	BED2-34MD	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 18 a 23 kW i potència calorífica de 23 a 28 kW, EER aproximat de 6 i COP aproximat de 6.3, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 3,417 kW i en calor 4,048 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul	1,000	x 10.560,9000 =	10.560,90000	
				Subtotal:		10.560,90000	10.560,90000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %			8,53500
			COST DIRECTE				10.910,83500
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				10.910,83500
P-155	PED5-606M	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 320 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada	Rend.: 1,000		1.430,44	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	6,500	/R x 24,65000 =	160,22500	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	6,500	/R x 32,25000 =	209,62500	
				Subtotal:		369,85000	369,85000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465_7E4B3-450PT-CAVEQ_F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 206

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	BED5-15KV	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 320 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A	1,000	x	1.051,34000	= 1.051,34000
				Subtotal:		1.051,34000	1.051,34000
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%	9,24625
				COST DIRECTE			1.430,43625
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.430,43625
P-156	PEE0-0001	u	Subministrament de bomba de calor d'ACS, monofàsica de 230 V, amb SCOP en ACS de 3.83, temps de càrrega a 15°C ambient de 8h 8min, consum elèctric de 560 W, refrigerant R290, acumulació fins a 65°C i possibilitat d'arribar a 75°C amb resistència elèctrica i volum d'acumulador de 251 L. Col·locada i en funcionament	Rend.: 1,000		7.228,39	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	8,000	/R x	32,25000	= 258,00000
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	8,000	/R x	24,65000	= 197,20000
				Subtotal:		455,20000	455,20000
Materials							
	BEE0-0001	u	Bomba de calor d'ACS, monofàsica de 230 V, amb SCOP en ACS de 3.83, temps de càrrega a 15°C ambient de 8h 8min, consum elèctric de 560 W, refrigerant R290, acumulació fins a 65°C i possibilitat d'arribar a 75°C amb resistència elèctrica i volum d'acumulador de 251 L.	1,000	x	6.766,36000	= 6.766,36000
				Subtotal:		6.766,36000	6.766,36000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	6,82800
				COST DIRECTE			7.228,38800
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7.228,38800
P-157	PEK6-FI00	u	Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de 250 mm de anchura y 250 mm de altura colocada entre conductos	Rend.: 1,000		220,87	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x	32,25000	= 12,90000
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,400	/R x	24,65000	= 9,86000
				Subtotal:		22,76000	22,76000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	BEK6-FG9F	u	Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de 250 mm de ancho y 250 mm de altura	1,000	x	197,77000 =	197,77000
				Subtotal:		197,77000	197,77000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,34140
				COST DIRECTE			220,87140
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			220,87140
P-158	PEKA-0001	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 100x100mm, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent.	Rend.: 1,000			29,53 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	32,25000 =	9,67500
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	24,65000 =	7,39500
				Subtotal:		17,07000	17,07000
Materials							
	BEKA-0001	u	reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 100x100mm, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent.	1,000	x	12,20000 =	12,20000
				Subtotal:		12,20000	12,20000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25605
				COST DIRECTE			29,52605
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,52605
P-159	PEKA-0002	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 250x250m, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent.	Rend.: 1,000			38,42 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	24,65000 =	7,39500
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	32,25000 =	9,67500
				Subtotal:		17,07000	17,07000
Materials							
	BEKA-0002	U	Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 250x250m, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent.	1,000	x	21,09000 =	21,09000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 208

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	21,09000		21,09000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25605
				COST DIRECTE			38,41605
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,41605
P-160	PEKA-0003	u	Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes oposades, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 800x450mm, model LMT-MINI+SP (O) marca Madel o equivalent.	Rend.: 1,000		130,92	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
				A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300 /R x 32,25000 = 9,67500
				A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300 /R x 24,65000 = 7,39500
				Subtotal:		17,07000	17,07000
Materials							
				BEKA-0003	u	Reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes oposades, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 800x400mm, model LMT-MINI+SP (O) marca Madel o equivalent.	1,000 x 113,59000 = 113,59000
				Subtotal:		113,59000	113,59000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25605
				COST DIRECTE			130,91605
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			130,91605
P-161	PEKC-0001	u	Subministrament i instal·lació de multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 1049 x 247 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 20 toveres de 110 mm de diàmetre i 90 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada amb clips a pressió. Col·locada i en funcionament.	Rend.: 1,000		246,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
				A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,700 /R x 24,65000 = 17,25500
				A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,700 /R x 32,25000 = 22,57500
				Subtotal:		39,83000	39,83000
Materials							
				BEKC-0001	u	Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 1049 x 247 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 20 toveres de 110 mm de diàmetre i 90 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada amb clips a pressió.	1,000 x 205,70000 = 205,70000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIO						PREU
				Subtotal:				205,70000	205,70000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,59745
				COST DIRECTE					246,12745
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					246,12745
P-162	PES0-0001	u	Subministrament i instal·lació d'envà separador per a canal o safata , amb grau de protecció mecànica IPXX9, reacció al foc M1.	Rend.:	1,000				4,52
				Unitats			Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x		24,65000	=	1,23250
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,050	/R x		30,82000	=	1,54100
				Subtotal:				2,77350	2,77350
Materials									
	BES0-0001	u	Envà separador per a canal o safata , amb grau de protecció mecànica IPXX9, reacció al foc M1.	1,000	x		1,75000	=	1,75000
				Subtotal:				1,75000	1,75000
				COST DIRECTE					4,52350
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,52350
P-163	PEV1-H9WZ	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	Rend.:	1,000				5,28
				Unitats			Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,010	/R x		20,71000	=	0,20710
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,010	/R x		24,65000	=	0,24650
				Subtotal:				0,45360	0,45360
Materials									
	BEV1-H6EA	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	1,050	x		4,59000	=	4,81950
				Subtotal:				4,81950	4,81950
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,00680
				COST DIRECTE					5,27990
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					5,27990

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 210

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-164	PEVC-H7JR	u	Termòstat bimetal·lic d'ambient, per a fan-coil 2 tubs, selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	Rend.: 1,000		78,40	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600 /R x	24,65000 =	14,79000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x	20,71000 =	12,42600	
				Subtotal:		27,21600	27,21600
Materials							
	BEVF-H58Z	u	Termòstat bimetal·lic d'ambient, per a fan-coil 2 tubs, selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge	1,000 x	50,78000 =	50,78000	
				Subtotal:		50,78000	50,78000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,40824
				COST DIRECTE			78,40424
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,40424
P-165	PF57-CTEF	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000		10,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,090 /R x	24,65000 =	2,21850	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,090 /R x	20,71000 =	1,86390	
				Subtotal:		4,08240	4,08240
Materials							
	BF52-34FD	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament	1,000 x	6,37000 =	6,37000	
				Subtotal:		6,37000	6,37000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06124
				COST DIRECTE			10,51364
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,51364
P-166	PF57-CTFO	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000		16,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 211

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,105	/R x	24,65000	= 2,58825
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,105	/R x	20,71000	= 2,17455
Subtotal:						4,76280	4,76280
Materials							
	BF52-34FI	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament	1,000	x	11,52000	= 11,52000
Subtotal:						11,52000	11,52000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,07144
COST DIRECTE							16,35424
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							16,35424
P-167 PFC0-4HSG m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa Rend.: 1,000 4,73 €							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,070	/R x	24,65000	= 1,72550
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,070	/R x	20,71000	= 1,44970
Subtotal:						3,17520	3,17520
Materials							
	BFC0-0AFW	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	1,17000	= 1,19340
	BFWA-0AP3	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	0,82000	= 0,24600
	BFYF-0APY	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat	1,000	x	0,07000	= 0,07000
Subtotal:						1,50940	1,50940
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,04763
COST DIRECTE							4,73223
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,73223
P-168 PFC0-4HSI m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa Rend.: 1,000 5,49 €							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,080	/R x	24,65000	= 1,97200
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080	/R x	20,71000	= 1,65680

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 212

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	3,62880		3,62880
Materials							
	BFC0-0AFV	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	1,42000 =	1,44840
	BFWA-0AP4	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	0,91000 =	0,27300
	BFYF-0APZ	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat	1,000	x	0,09000 =	0,09000
				Subtotal:		1,81140	1,81140
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05443
				COST DIRECTE			5,49463
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,49463
P-169	PFC0-4HSM	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000			6,52 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,085	/R x	24,65000 =	2,09525
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,085	/R x	20,71000 =	1,76035
				Subtotal:		3,85560	3,85560
Materials							
	BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	1,05000 =	0,31500
	BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat	1,000	x	0,15000 =	0,15000
	BFC0-0AFX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	2,10000 =	2,14200
				Subtotal:		2,60700	2,60700
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05783
				COST DIRECTE			6,52043
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,52043
P-170	PFC0-4HSP	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000			8,88 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	24,65000 =	2,46500



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 213

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	20,71000 =	2,07100
						Subtotal:	4,53600
							4,53600
Materials							
	BFC0-0AG4	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	3,43000 =	3,49860
	BFWA-0AP	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	1,87000 =	0,56100
	BFYF-0AQ7	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat	1,000	x	0,22000 =	0,22000
						Subtotal:	4,27960
							4,27960
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,06804
			COST DIRECTE				8,88364
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,88364
P-171	PFQ3-3M15	m	Aïllament tèrmic de poliestirè expandit de densitat nominal 15 kg/m3, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	Rend.: 1,000			13,39 €
				Unitats		Preu	Parcial
							Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,210	/R x	24,65000 =	5,17650
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,210	/R x	20,71000 =	4,34910
						Subtotal:	9,52560
							9,52560
Materials							
	BFY2-06J6	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb poliestirè expandit (EPS), de densitat nominal 15 kg/m3	0,500	x	0,49000 =	0,24500
	BFQ4-0CVE	m	Aïllament tèrmic de poliestirè expandit de densitat nominal 15 kg/m3	1,020	x	3,41000 =	3,47820
						Subtotal:	3,72320
							3,72320
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,14288
			COST DIRECTE				13,39168
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,39168
P-172	PG12-DH7R	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment	Rend.: 1,000			19,43 €
				Unitats		Preu	Parcial
							Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	24,65000 =	3,69750
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	30,82000 =	9,24600
						Subtotal:	12,94350
							12,94350



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accceste.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 214

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
Materials									
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	1,000	x	0,36000	=	0,36000	
	BG12-0G55	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	1,000	x	5,93000	=	5,93000	
Subtotal:							6,29000	6,29000	
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,19415	
COST DIRECTE								19,42765	
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								19,42765	
P-173	PG19-DGJ0	u	Subministrament i instal·lació caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	Rend.: 1,000				595,33 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,250	/R x	30,82000	=	38,52500	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,250	/R x	24,65000	=	30,81250	
Subtotal:							69,33750	69,33750	
Materials									
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	1,000	x	13,49000	=	13,49000	
	BG16-0BVY	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	1,000	x	511,46000	=	511,46000	
Subtotal:							524,95000	524,95000	
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	1,04006	
COST DIRECTE								595,32756	
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								595,32756	
P-174	PG1B-0001	u	Subministrament i instal·lació cofret industrial del quadre general de distribució que inclou: - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 595x1530(9 files)x250mm - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 300x1530x250mm - 1 porta transparent 595x1530x250mm - 1 porta transparent 300x1530x250mm - 8 plaques de suport carril DIN - 8 tapes frontals multí-9 - 1 connexió d'arribada de cablejat - Enfangat vertical - 1 Repartidor - 2 panys amb clau - Accessoris i material per a completar el quadre	Rend.: 1,000				2.286,38 €	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 215

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
- 2 frontisses								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,025	/R x	30,82000 =	0,77050	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,025	/R x	24,65000 =	0,61625	
				Subtotal:			1,38675	1,38675
Materials								
	BG1B-0001	u	Cofret industrial del quadre general de distribució que inclou: - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 595x1530(9 files)x250mm - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 300x1530x250mm - 1 porta transparent 595x1530x250mm - 1 porta transparent 300x1530x250mm - 8 plaques de suport carril DIN - 8 tapes frontals mult-9 - 1 connexió d'arribada de cablejat - Enfangat vertical - 1 Repartidor - 2 panys amb clau - Accessoris i material per a completar el quadre - 2 frontisses	1,000	x	2.283,35000 =	2.283,35000	
	BGW2-093L	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,000	x	1,62000 =	1,62000	
				Subtotal:			2.284,97000	2.284,97000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,02080
				COST DIRECTE				2.286,37755
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.286,37755
P-175	PG1D-H9VU	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	Rend.: 1,000			942,16	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	2,000	/R x	30,82000 =	61,64000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	2,000	/R x	24,65000 =	49,30000	
				Subtotal:			110,94000	110,94000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 216

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
Materials								
	BG1B-H64W	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial	1,000	x	829,56000 =	829,56000	
				Subtotal:		829,56000	829,56000	
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		1,66410	
COST DIRECTE							942,16410	
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							942,16410	
P-176	PG25-AZD9	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals	Rend.: 1,000			27,06 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,220	/R x	30,82000 =	6,78040	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,110	/R x	24,65000 =	2,71150	
				Subtotal:			9,49190	9,49190
Materials								
	BGWG-MC9	m	Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 150 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc	1,000	x	3,43000 =	3,43000	
	BG23-2IXU	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1	1,020	x	13,72000 =	13,99440	
				Subtotal:			17,42440	17,42440
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,14238	
COST DIRECTE							27,05868	
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							27,05868	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 217

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-177	PG2H-4DPS	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals	Rend.: 1,000	89,92	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,107 /R x	24,65000 =	2,63755	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,240 /R x	30,82000 =	7,39680	
				Subtotal:		10,03435	10,03435
Materials							
	BGY1-1P0F	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000 x	12,82000 =	12,82000	
	BG28-2HM8	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 400 mm d'amplària	1,020 x	20,68000 =	21,09360	
	BG2I-0B7T	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x400 mm	1,020 x	38,89000 =	39,66780	
	BGWA-0AK1	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 400 mm d'amplària	1,000 x	6,15000 =	6,15000	
				Subtotal:		79,73140	79,73140
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15052
				COST DIRECTE			89,91627
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,91627
P-178	PG2J-4BWO	m	Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	Rend.: 1,000	44,42	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,193 /R x	30,82000 =	5,94826	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,096 /R x	24,65000 =	2,36640	
				Subtotal:		8,31466	8,31466
Materials							
	BGY1-10XU	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	1,000 x	9,52000 =	9,52000	
	BGWA-0ALP	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària	1,000 x	6,36000 =	6,36000	
	BG2J-0BB1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm	1,000 x	20,10000 =	20,10000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 218

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				35,98000			35,98000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,12472
COST DIRECTE							44,41938
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							44,41938
P-179	PG2N-EUGC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000		8,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	24,65000 =	0,49300	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,042 /R x	30,82000 =	1,29444	
Subtotal:						1,78744	1,78744
Materials							
	BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020 x	6,16000 =	6,28320	
Subtotal:						6,28320	6,28320
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,02681
COST DIRECTE							8,09745
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,09745
P-180	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	Rend.: 1,000		2,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	24,65000 =	0,49300	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x	30,82000 =	0,49312	
Subtotal:						0,98612	0,98612
Materials							
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x	1,20000 =	1,22400	

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 219

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				1,22400			1,22400
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,01479
COST DIRECTE							2,22491
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,22491
P-181	PG2P-6T01	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	Rend.: 1,000		15,70	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD				h	Ajudant electricista	0,050 /R x 24,65000 =	1,23250
A0F-000E				h	Oficial 1a electricista	0,049 /R x 30,82000 =	1,51018
Subtotal:						2,74268	2,74268
Materials							
BGWC-09N4				u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000 x 0,17000 =	0,17000
BG2P-1KUF				m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x 12,50000 =	12,75000
Subtotal:						12,92000	12,92000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,04114
COST DIRECTE							15,70382
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							15,70382
P-182	PG2P-6T0B	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	Rend.: 1,000		6,77	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD				h	Ajudant electricista	0,050 /R x 24,65000 =	1,23250
A0F-000E				h	Oficial 1a electricista	0,037 /R x 30,82000 =	1,14034
Subtotal:						2,37284	2,37284
Materials							
BGWC-09N4				u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000 x 0,17000 =	0,17000
BG2P-1KUZ				m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de	1,020 x 4,11000 =	4,19220

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 220

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
2000 V								
				Subtotal:			4,36220	4,36220
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03559
				COST DIRECTE				6,77063
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,77063
P-183	PG33-E55N	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	Rend.: 1,000			1,70	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	24,65000 =	0,36975	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	30,82000 =	0,46230	
				Subtotal:			0,83205	0,83205
Materials								
	BG33-G2T0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	0,84000 =	0,85680	
				Subtotal:			0,85680	0,85680
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,01248
				COST DIRECTE				1,70133
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,70133
P-184	PG33-E550	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	Rend.: 1,000			1,97	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	24,65000 =	0,36975	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	30,82000 =	0,46230	
				Subtotal:			0,83205	0,83205
Materials								



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 221

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BG33-G2SZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	1,10000 =	1,12200
				Subtotal:			1,12200
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01248
				COST DIRECTE			1,96653
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,96653
P-185	PG33-E55Q	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	Rend.: 1,000			3,72 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	24,65000 =	0,98600
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	30,82000 =	1,23280
				Subtotal:			2,21880
Materials							
	BG33-G2SX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	1,44000 =	1,46880
				Subtotal:			1,46880
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,03328
				COST DIRECTE			3,72088
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,72088
P-186	PG33-E55S	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	Rend.: 1,000			4,51 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miltjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	30,82000	= 1,23280
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	24,65000	= 0,98600
			Subtotal:			2,21880	2,21880
Materials							
	BG33-G2SY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	2,21000	= 2,25420
			Subtotal:			2,25420	2,25420
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03328
			COST DIRECTE				4,50628
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,50628
P-187	PG33-E55U	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	Rend.: 1,000		6,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,050	/R x	30,82000	= 1,54100
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	24,65000	= 1,23250
			Subtotal:			2,77350	2,77350
Materials							
	BG33-G2SW	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	3,20000	= 3,26400
			Subtotal:			3,26400	3,26400
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04160
			COST DIRECTE				6,07910
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,07910

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ E6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 223

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-188	PG33-E55Y	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	Rend.: 1,000	9,77	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,065 /R x	24,65000 =	1,60225	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,065 /R x	30,82000 =	2,00330	
				Subtotal:		3,60555	3,60555
Materials							
	BG33-G2SJ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020 x	5,99000 =	6,10980	
				Subtotal:		6,10980	6,10980
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05408
				COST DIRECTE			9,76943
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,76943
P-189	PG33-E566	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	Rend.: 1,000	25,86	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,115 /R x	24,65000 =	2,83475	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,115 /R x	30,82000 =	3,54430	
				Subtotal:		6,37905	6,37905
Materials							
	BG33-G2S3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020 x	19,01000 =	19,39020	
				Subtotal:		19,39020	19,39020



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,09569
				COST DIRECTE				25,86494
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				25,86494
P-190	PG33-E596	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	Rend.: 1,000			1,48	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	30,82000 =	0,46230	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	24,65000 =	0,36975	
							0,83205	0,83205
Materials								
	BG33-G2X3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	0,62000 =	0,63240	
							0,63240	0,63240
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,01248
				COST DIRECTE				1,47693
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,47693
P-191	PG33-E599	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	Rend.: 1,000			1,95	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	30,82000 =	0,46230	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	24,65000 =	0,36975	
							0,83205	0,83205
Materials								
	BG33-G30H	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1	1,020	x	1,08000 =	1,10160	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 225

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums									
				Subtotal:				1,10160	1,10160
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,01248
				COST DIRECTE					1,94613
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,94613
P-192	PG3B-E7CS	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	Rend.: 1,000				14,28	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	30,82000	=	6,16400	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	24,65000	=	4,93000	
				Subtotal:				11,09400	11,09400
Materials									
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020	x	2,72000	=	2,77440	
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	1,000	x	0,25000	=	0,25000	
				Subtotal:				3,02440	3,02440
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,16641
				COST DIRECTE					14,28481
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					14,28481
P-193	PG44-0001	u	Subministrament i instal·lació interruptor de lleva, 3 posicions, tensió màxima 690V, corrent màxima 63A	Rend.: 1,000				148,68	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,310	/R x	30,82000	=	9,55420	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	24,65000	=	1,23250	
				Subtotal:				10,78670	10,78670
Materials									
	BG44-0001	u	Interruptor de lleva, 3 posicions, tensió màxima 690V, corrent màxima 63A	1,000	x	137,73000	=	137,73000	
				Subtotal:				137,73000	137,73000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,16180
				COST DIRECTE					148,67850
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					148,67850



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 226

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-194	PG44-BIKF	u	Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió	Rend.: 1,000	62,70	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,310 /R x	30,82000 =	9,55420	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050 /R x	24,65000 =	1,23250	
Materials				Subtotal:		10,78670	10,78670
	BG44-2R89	u	Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1	1,000 x	51,75000 =	51,75000	
				Subtotal:		51,75000	51,75000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16180
				COST DIRECTE			62,69850
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,69850
P-195	PG47-0001	u	Subministrament i instal·lació guardamotors 3P, AC, freqüència de xarxa de 50/60 Hz, fixació per carril DIN simètric, amb corrent nominal de fins a 6.3A, 78A d'intensitat de tret magnètic.	Rend.: 1,000	119,62	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	24,65000 =	4,93000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,310 /R x	30,82000 =	9,55420	
Materials				Subtotal:		14,48420	14,48420
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x	0,51000 =	0,51000	
	BG49-0001	u	Guardamotors 3P, AC, freqüència de xarxa de 50/60 Hz, fixació per carril DIN simètric, amb corrent nominal de fins a 6.3A, 78A d'intensitat de tret magnètic.	1,000 x	104,41000 =	104,41000	
				Subtotal:		104,92000	104,92000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21726
				COST DIRECTE			119,62146
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,62146


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 227

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-196	PG47-ELQI	u	Interruptror automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		49,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 30,82000 =	6,16400	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 24,65000 =	4,93000	
				Subtotal:		11,09400	11,09400
Materials							
	BG49-189T	u	Interruptror automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 37,26000 =	37,26000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,51000 =	0,51000	
				Subtotal:		37,77000	37,77000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16641
				COST DIRECTE			49,03041
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,03041
P-197	PG47-ELRP	u	Interruptror automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		89,32	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x 30,82000 =	7,08860	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 24,65000 =	4,93000	
				Subtotal:		12,01860	12,01860
Materials							
	BG49-18B0	u	Interruptror automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 76,61000 =	76,61000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,51000 =	0,51000	
				Subtotal:		77,12000	77,12000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,18028
				COST DIRECTE				89,31888
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				89,31888
P-198	PG47-ELUV	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000			257,88	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	24,65000 =	4,93000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x	30,82000 =	10,17060	
				Subtotal:			15,10060	15,10060
Materials								
	BG49-18E6	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	242,04000 =	242,04000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000 =	0,51000	
				Subtotal:			242,55000	242,55000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,22651
				COST DIRECTE				257,87711
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				257,87711
P-199	PG47-ELXB	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000			49,66	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	30,82000 =	6,16400	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	24,65000 =	4,93000	
				Subtotal:			11,09400	11,09400
Materials								
	BG49-18GM	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	37,89000 =	37,89000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 229

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000 =	0,51000
			Subtotal:				38,40000 38,40000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,16641
			COST DIRECTE				49,66041
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,66041
P-200	PG47-ELYA	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000			90,61 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	30,82000 =	7,08860
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	24,65000 =	4,93000
			Subtotal:			12,01860	12,01860
Materials							
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000 =	0,51000
	BG49-18HL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	77,90000 =	77,90000
			Subtotal:			78,41000	78,41000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,18028
			COST DIRECTE				90,60888
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				90,60888
P-201	PG47-ELYB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000			98,18 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	24,65000 =	4,93000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	30,82000 =	7,08860
			Subtotal:			12,01860	12,01860
Materials							

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000 =	0,51000
	BG49-18HM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	85,47000 =	85,47000
Subtotal:						85,98000	85,98000
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,18028
COST DIRECTE							98,17888
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							98,17888
P-202	PG47-EM1U	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000			93,06 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	24,65000 =	4,93000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	30,82000 =	7,08860
Subtotal:						12,01860	12,01860
Materials							
	BG49-18L5	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	80,35000 =	80,35000
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000 =	0,51000
Subtotal:						80,86000	80,86000
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,18028
COST DIRECTE							93,05888
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							93,05888
P-203	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000			94,65 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 231

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	24,65000	= 4,93000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	30,82000	= 7,08860
			Subtotal:			12,01860	12,01860
Materials							
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000	= 0,51000
	BG49-18ON	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	81,94000	= 81,94000
			Subtotal:			82,45000	82,45000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,18028
			COST DIRECTE				94,64888
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				94,64888

P-204	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		99,44	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	30,82000	= 7,08860
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	24,65000	= 4,93000
			Subtotal:			12,01860	12,01860
Materials							
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000	= 0,51000
	BG49-18S7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	86,73000	= 86,73000
			Subtotal:			87,24000	87,24000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,18028
			COST DIRECTE				99,43888
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				99,43888

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-205	PG47-EMJA	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		174,04	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330 /R x	30,82000 =	10,17060	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	24,65000 =	4,93000	
				Subtotal:		15,10060	15,10060
Materials							
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x	0,51000 =	0,51000	
	BG49-192L	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	158,20000 =	158,20000	
				Subtotal:		158,71000	158,71000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22651
				COST DIRECTE			174,03711
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							174,03711
P-206	PG47-EMNG	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		203,50	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330 /R x	30,82000 =	10,17060	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	24,65000 =	4,93000	
				Subtotal:		15,10060	15,10060
Materials							
	BG49-1958	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	187,66000 =	187,66000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x	0,51000 =	0,51000	
				Subtotal:		188,17000	188,17000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 233

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,22651	
				COST DIRECTE				203,49711	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				203,49711	
P-207	PG4B-DWYG	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.:	1,000			190,34 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	30,82000	=	10,78700	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	24,65000	=	4,93000	
				Subtotal:				15,71700	15,71700
Materials									
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,46000	=	0,46000	
	BG4L-09YF	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	173,93000	=	173,93000	
				Subtotal:				174,39000	174,39000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,23576
				COST DIRECTE					190,34276
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					190,34276
P-208	PG4B-DWYJ	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.:	1,000			293,52 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	24,65000	=	4,93000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	30,82000	=	15,41000	
				Subtotal:				20,34000	20,34000
Materials									



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 234

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	BG4L-09YK	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	272,41000	=	272,41000
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,46000	=	0,46000
Subtotal:						272,87000		272,87000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,30510
COST DIRECTE								293,51510
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								293,51510
P-209	PG4B-DWYP	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000				293,52 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	24,65000	=	4,93000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	30,82000	=	15,41000
Subtotal:						20,34000		20,34000
Materials								
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,46000	=	0,46000
	BG4L-09YB	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	272,41000	=	272,41000
Subtotal:						272,87000		272,87000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,30510
COST DIRECTE								293,51510
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								293,51510



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 235

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-210	PG4B-DWZ4	u	Interrupitor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000	386,57	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	24,65000 =	4,93000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500 /R x	30,82000 =	15,41000	
				Subtotal:		20,34000	20,34000
Materials							
	BG4L-09YC	u	Interrupitor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	365,46000 =	365,46000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000 x	0,46000 =	0,46000	
				Subtotal:		365,92000	365,92000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,30510
				COST DIRECTE			386,56510
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							386,56510

P-211	PG4H-AJR1	u	Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, col·locat	Rend.: 1,000	79,61	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	24,65000 =	4,93000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	30,82000 =	9,24600	
				Subtotal:		14,17600	14,17600
Materials							
	BG4F-2ITS	u	Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN	1,000 x	64,71000 =	64,71000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	1,000 x	0,51000 =	0,51000	
				Subtotal:		65,22000	65,22000


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 236

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,21264
			COST DIRECTE	79,60864
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	79,60864
P-212	PG52-0001	u	Subministrament i instal·lació d'analitzador de xarxes trifàsic tipus Círcuitor CVM-E3-MINI-Withe o equivalent amb comunicació via ethernet, wifi i bluetooth per analitzar corrents superiors a 400A.	Rend.: 1,000 276,52 €
			S'inclouen toroidals i accesoris de muntatge	
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A01-FEPD h Ajudant electricista	0,150 /R x 24,65000 = 3,69750
			A0F-000E h Oficial 1a electricista	0,033 /R x 30,82000 = 1,01706
			Subtotal:	4,71456 4,71456
			Materials	
			BG52-0001 u Analitzador de xarxes trifàsic tipus Círcuitor CVM-E3-MINI-Withe o equivalent amb comunicació via ethernet, wifi i bluetooth per analitzar corrents superiors a 400A.	1,000 x 271,73000 = 271,73000
			S'inclouen toroidals i accesoris de muntatge	
			Subtotal:	271,73000 271,73000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,07072
			COST DIRECTE	276,51528
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	276,51528
P-213	PG6E-76ZA	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat	Rend.: 1,000 12,11 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A01-FEPD h Ajudant electricista	0,133 /R x 24,65000 = 3,27845
			A0F-000E h Oficial 1a electricista	0,150 /R x 30,82000 = 4,62300
			Subtotal:	7,90145 7,90145
			Materials	
			BG69-1NNF u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar	1,000 x 4,09000 = 4,09000
			Subtotal:	4,09000 4,09000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 237

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,11852
			COST DIRECTE	12,10997
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,10997
P-214	PG6E-772L	u	Interrupctor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa	Rend.: 1,000 10,09 €
			Unitats	Preu Parcial Import
Ma d'obra				
A01-FEPD			h Ajudant electricista	0,133 /R x 24,65000 = 3,27845
A0F-000E			h Oficial 1a electricista	0,150 /R x 30,82000 = 4,62300
			Subtotal:	7,90145 7,90145
Materials				
BG69-1NQQ			u Interrupctor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000 x 2,07000 = 2,07000
			Subtotal:	2,07000 2,07000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,11852
			COST DIRECTE	10,08997
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,08997
P-215	PG6N-6Q0P	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada	Rend.: 1,000 15,96 €
			Unitats	Preu Parcial Import
Ma d'obra				
A0F-000E			h Oficial 1a electricista	0,200 /R x 30,82000 = 6,16400
A01-FEPD			h Ajudant electricista	0,200 /R x 24,65000 = 4,93000
			Subtotal:	11,09400 11,09400
Materials				
BG6H-1BX9			u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	1,000 x 4,70000 = 4,70000
			Subtotal:	4,70000 4,70000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,16641
			COST DIRECTE	15,96041
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,96041



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 238

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-216	PG6N-6Q1T	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada	Rend.: 1,000				22,67 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x 24,65000 =	7,39500		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x 30,82000 =	9,24600		
				Subtotal:		16,64100		16,64100
Materials								
	BG6H-1BYD	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 3P+N+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	1,000	x 5,78000 =	5,78000		
				Subtotal:		5,78000		5,78000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,24962
				COST DIRECTE				22,67062
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,67062
P-217	PG6O-77NM	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada	Rend.: 1,000				11,66 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 30,82000 =	4,62300		
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133	/R x 24,65000 =	3,27845		
				Subtotal:		7,90145		7,90145
Materials								
	BG6G-1NXV	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, per a encastar	1,000	x 3,64000 =	3,64000		
				Subtotal:		3,64000		3,64000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,11852
				COST DIRECTE				11,65997
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,65997
PG86-HD0Q	u	Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	Rend.: 1,000					93,05 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 239

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	20,71000	=	3,10650
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	24,65000	=	3,69750
				Subtotal:				6,80400
Materials								6,80400
	BG83-H6IW	u	Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge	1,000	x	86,14000	=	86,14000
				Subtotal:				86,14000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,10206
			COST DIRECTE					93,04606
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					93,04606
	PG86-HDXX	u	Detector de lluminositat, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	Rend.:	1,000			116,91 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	20,71000	=	3,10650
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	24,65000	=	3,69750
				Subtotal:				6,80400
Materials								6,80400
	BG83-H6IX	u	detector lluminositat	1,000	x	110,00000	=	110,00000
				Subtotal:				110,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,10206
			COST DIRECTE					116,90606
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					116,90606
P-218	PGA3-HATD	u	Timbre de potència de 100 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c., amb una potència acústica a 1 m de distància de 120 dB, amb revestiment de polièster anticorrosió, grau de protecció IP-40 IK-08, muntat superficialment	Rend.:	1,000			54,62 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	30,82000	=	6,16400
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	24,65000	=	4,93000
				Subtotal:				11,09400
Materials								11,09400
	BGA2-H63X	u	Timbre de potència de 100 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c., amb una potència acústica a 1 m de distància de 120 dB, amb revestiment de polièster anticorrosió, grau de protecció IP-40 IK-08,	1,000	x	42,96000	=	42,96000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 240

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BGW1-0AS	u	per a muntar superficialment Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	1,000	x	0,40000 =	0,40000
			Subtotal:				43,36000 43,36000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,16641
			COST DIRECTE				54,62041
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,62041
P-219	PGB0-0001	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 32 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment	Rend.: 1,000			3.021,54 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Ma d'obra						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,316	/R x	24,65000 =	7,78940
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,316	/R x	30,82000 =	9,73912
			Subtotal:			17,52852	17,52852
	Materials						
	BGB0-0001	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 32 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment	1,000	x	3.000,00000 =	3.000,00000
	BGW5-0ASZ	u	Parte proporcional de accesorios para baterías de condensadores	1,000	x	3,75000 =	3,75000
			Subtotal:			3.003,75000	3.003,75000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,26293
			COST DIRECTE				3.021,54145
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.021,54145
P-220	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	Rend.: 1,000			38,11 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Ma d'obra						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,248	/R x	24,65000 =	6,11320
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,248	/R x	30,82000 =	7,64336
			Subtotal:			13,75656	13,75656
	Materials						
	BGD5-06SW	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	1,000	x	18,45000 =	18,45000
	BGYD-0B2	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000	x	5,70000 =	5,70000
			Subtotal:			24,15000	24,15000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,20635
				COST DIRECTE				38,11291
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,11291
P-221	PGD4-614N	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	Rend.:	1,000			46,24 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,250	/R x	24,65000	=	6,16250
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250	/R x	30,82000	=	7,70500
				Subtotal:				13,86750
Materials								
	BGD4-16WD	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	1,000	x	32,16000	=	32,16000
				Subtotal:				32,16000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,20801
				COST DIRECTE				46,23551
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,23551
PH14-0001		u	Llumenera decorativa Projector per aplicació en rail interior, cos d'alumini. Amb 5,5W, 498lm i 3000k. Marca Tromilux, model 5080.105.xxL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.:	1,000			82,65 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	30,82000	=	7,08860
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,230	/R x	24,65000	=	5,66950
				Subtotal:				12,75810
Materials								
	BH13-0001	u	Llumenera decorativa Projector per aplicació en rail interior, cos d'alumini. Amb 5,5W, 498lm i 3000k. Marca Tromilux, model 5080.105.xxL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	1,000	x	69,70000	=	69,70000
				Subtotal:				69,70000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,19137
				COST DIRECTE				82,64947
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				82,64947



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2002465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 242

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PH14-0002	u		Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent, cos dacer inoxidablei. Amb 6,8W, 633lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2060.107.xTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000	95,05	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A01-FEPD	h		Ajudant electricista	0,230 /R x	24,65000 =	5,66950	
A0F-000E	h		Oficial 1a electricista	0,230 /R x	30,82000 =	7,08860	
				Subtotal:		12,75810	12,75810
Materials							
BH13-0002	u		Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent, cos dacer inoxidablei. Amb 6,8W, 633lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2060.107.xTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	1,000 x	82,10000 =	82,10000	
				Subtotal:		82,10000	82,10000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19137
				COST DIRECTE			95,04947
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			95,04947
PH14-0003	u		Llumenera decorativa superficial de pared per aplicació en interior, projecció de llum orientable, cos d'alumini. Amb 8,2W, 771lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2088.111.7TL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000	60,95	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A01-FEPD	h		Ajudant electricista	0,230 /R x	24,65000 =	5,66950	
A0F-000E	h		Oficial 1a electricista	0,230 /R x	30,82000 =	7,08860	
				Subtotal:		12,75810	12,75810
Materials							
BH13-0003	u		Llumenera decorativa superficial de pared per aplicació en interior, projecció de llum orientable, cos d'alumini. Amb 8,2W, 771lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2088.111.7TL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	1,000 x	48,00000 =	48,00000	
				Subtotal:		48,00000	48,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19137
				COST DIRECTE			60,94947
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,94947



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 243

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PH14-0004	u		Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent. Amb 20,6W, 2447lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4064.061.PTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000	86,27	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230 /R x	30,82000 =	7,08860	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,230 /R x	24,65000 =	5,66950	
				Subtotal:		12,75810	12,75810
Materials							
	BH13-0004	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent. Amb 20,6W, 2447lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4064.061.PTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	1,000 x	73,32000 =	73,32000	
				Subtotal:		73,32000	73,32000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19137
				COST DIRECTE			86,26947
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			86,26947
PH14-0005	u		Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent o ascendent. Cos d'alumini. Amb 42W, 1245lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4521.262.1OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000	185,10	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,230 /R x	24,65000 =	5,66950	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230 /R x	30,82000 =	7,08860	
				Subtotal:		12,75810	12,75810
Materials							
	BH13-0005	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent o ascendent. Cos d'alumini. Amb 42W, 1245lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4521.262.1OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	1,000 x	172,15000 =	172,15000	
				Subtotal:		172,15000	172,15000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19137
				COST DIRECTE			185,09947
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			185,09947

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 244

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PH14-0006	u		Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 12,9W, 593lm i 3000k. Marca Tromilux, model 1193.110.xXL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000	48,40	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230 /R x	30,82000 =	7,08860	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,230 /R x	24,65000 =	5,66950	
				Subtotal:		12,75810	12,75810
Materials							
	BH13-0006	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 12,9W, 593lm i 3000k. Marca Tromilux, model 1193.110.xXL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	1,000 x	35,45000 =	35,45000	
				Subtotal:		35,45000	35,45000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19137
				COST DIRECTE			48,39947
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,39947
PH14-0007	u		Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000	66,22	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230 /R x	30,82000 =	7,08860	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,230 /R x	24,65000 =	5,66950	
				Subtotal:		12,75810	12,75810
Materials							
	BH13-0007	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	1,000 x	53,27000 =	53,27000	
				Subtotal:		53,27000	53,27000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19137
				COST DIRECTE			66,21947
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,21947

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 245

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PH14-0008	u		Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Lum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000	59,71	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h		Ajudant electricista	0,230 /R x	24,65000 =	5,66950	
A0F-000E	h		Oficial 1a electricista	0,230 /R x	30,82000 =	7,08860	
				Subtotal:		12,75810	12,75810
Materials							
BH13-0008	u		Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 19W, 1765lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.060.2OL o equivalent. Lum instal·lada i montada.	1,000 x	46,76000 =	46,76000	
				Subtotal:		46,76000	46,76000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19137
				COST DIRECTE			59,70947
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,70947
P-222 PH54-AJMN	u		Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial	Rend.: 1,000	63,33	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD	h		Ajudant electricista	0,150 /R x	24,65000 =	3,69750	
A0F-000E	h		Oficial 1a electricista	0,150 /R x	30,82000 =	4,62300	
				Subtotal:		8,32050	8,32050
Materials							
BH64-2IF8	u		Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà	1,000 x	54,88000 =	54,88000	
				Subtotal:		54,88000	54,88000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12481
				COST DIRECTE			63,32531
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,32531



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 246

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-223	PH54-AJMQ	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial	Rend.: 1,000	88,52	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	30,82000 =	4,62300	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	24,65000 =	3,69750	
				Subtotal:		8,32050	8,32050
Materials							
	BH64-2IEQ	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà	1,000 x	80,07000 =	80,07000	
				Subtotal:		80,07000	80,07000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12481
				COST DIRECTE			88,51531
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			88,51531
P-224	PJ117-HI4	u	Subministrament i col·locació de lavabo mural de porcel·lana esmaltada, de mides aproximades 470x440 mm, de color blanc, col·locat amb suports murals. S'inclou aixeta de pas encastada, peça de sífó tipus botella cromada i desguàs universal click-clack. Article: ref. A327111000, A506403110 i A505401000 de la sèrie DIVERTA de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	384,73	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,100 /R x	24,65000 =	2,46500	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x	32,25000 =	12,90000	
				Subtotal:		15,36500	15,36500
Materials							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,025 x	24,69000 =	0,61725	
	BJ115-GSB	u	Lavabo mural de porcel·lana mural o sobre encimera, de color Blanc. S'inclou peça de sífó tipus botella cromada i desguàs universal click-clack. Article: ref. A327111000, A506403110 i A505401000 de la sèrie DIVERTA de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada	1,000 x	330,06000 =	330,06000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 247

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
a la descripció de l'element.				
Subtotal:				330,67725 330,67725
Partides d'obra				
PJ211-3EA	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2	1,000 x 38,30661 = 38,30661	
Subtotal:				38,30661 38,30661
DESPESES AUXILIARS				2,50 % 0,38413
COST DIRECTE				384,73299
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				384,73299
P-225	PJ11C-3CWR	u	Subministrament i col·locació d'inodor de porcel·lana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat suspès adossat a la paret i connectat a la xarxa d'evacuació. Article: ref. A3460NL000 i A801D1000 de la sèrie THE GAP model ROUND de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000 486,41 €
Ma d'obra				
			Unitats	Preu
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,340 /R x	24,65000 = 8,38100
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x	27,76000 = 13,88000
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,250 /R x	32,25000 = 40,31250
A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x	23,17000 = 5,79250
Subtotal:				68,36600 68,36600
Materials				
BJ11C-0Q7	u	Inodor de porcel·lana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat suspès. Article: ref. A3460NL000 i A801D1000 de la sèrie THE GAP model ROUND de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	1,000 x 284,71000 = 284,71000	
BJ11O-0PM	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,245 x 4,36000 = 1,06820	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0021 x 96,22000 = 0,20206	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 248

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

PJ1Z0-A7OI	u	Estructura de suport per a bidet mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	130,36	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A01-FEPE	h	Ajudant lampista		0,083	/R x	24,65000 =	2,04595
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista		0,330	/R x	32,25000 =	10,64250
				Subtotal:			
						12,68845	12,68845

Materials						
BJ1Z0-1J2D	u	Estructura de suport per a bidet mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	117,35000	= 117,35000
			Subtotal:			117,35000
DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,31721
COST DIRECTE						130,35566
DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						130,35566

PJ1Z0-A7OM	u	Estructura de suport per a lavabo mural, per anar davant de paret d'obra de fàbrica, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	109,78	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista		0,330 /R x	32,25000 =	10,64250	
A01-FEPE	h	Ajudant lampista		0,083 /R x	24,65000 =	2,04595	
				Subtotal:		12.68845	12.68845

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 249

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BJ1Z0-1J2H	u	Estructura de suport per a lavabo mural, per anar davant de paret d'obra de fàbrica, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	96,77000 =	96,77000
				Subtotal:		96,77000	96,77000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,31721
				COST DIRECTE			109,77566
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,77566
	PJ211-3EAW	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2	Rend.: 1,000			38,31 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	24,65000 =	1,84875
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	32,25000 =	9,67500
				Subtotal:		11,52375	11,52375
Materials	BJ211-0R5B	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	26,61000 =	26,61000
				Subtotal:		26,61000	26,61000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17286
				COST DIRECTE			38,30661
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,30661
P-226	PJ214-6P1F	u	Subministrament i col·locació d'aixeta electrònica amb accionador tàctil i temporitzada per a lavabo, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, muntat superficialment. Article: ref. 06144701 de l'empresa TRES o equivalent.	Rend.: 1,000			135,33 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150	/R x	24,65000 =	3,69750
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x	32,25000 =	19,35000
				Subtotal:		23,04750	23,04750
Materials							



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 250

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ214-1JKD	u	Aixeta electrònica amb accionador tàctil i temporitzada per a lavabo de classe, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, muntat superficialment. Article: ref. 06144701 de l'empresa TRES o equivalent.	1,000 x 111,94000 = 111,94000
			Subtotal:	111,94000 111,94000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,34571
			COST DIRECTE	135,33321
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	135,33321
P-227	PJ215-3CS1	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000 26,32 €
			Unitats Preu Parcial Import	
	Ma d'obra			
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,062 /R x 24,65000 = 1,52830
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,250 /R x 32,25000 = 8,06250
			Subtotal:	9,59080 9,59080
	Materials			
	BJ215-0RRV	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x 16,59000 = 16,59000
			Subtotal:	16,59000 16,59000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,14386
			COST DIRECTE	26,32466
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	26,32466
P-228	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000 277,74 €
			Unitats Preu Parcial Import	
	Ma d'obra			
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,000 /R x 27,76000 = 27,76000
			Subtotal:	27,76000 27,76000
	Materials			



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 251

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BJ4Z-H68C	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	1,000	x	249,56000	= 249,56000
						Subtotal:	249,56000 249,56000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,41640
			COST DIRECTE				277,73640
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				277,73640
P-229	PM32-0001	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret	Rend.: 1,000			409,21 €
			Sistema automàtic d'extinció a cuines. Amb extintor d'aigua de 9kg, amb pressió incorporada, amb suport a paret. Aquest sistema incorpora: - 2 pulveritzadors a la zona del plenum i 4 a la zona d'habitatge. - Línia de distribució de 3m desde extintor fins a pulveritzadors. - Incorpora tub inox de 6x4mm connectat desde l'extintor fins la vàlvula de tancament del gas. - Pulsador d'activació manual del sistema d'extinció.				
				Unitats		Preu	Parcial Import
	Ma d'obra						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	24,65000	= 4,93000
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	20,71000	= 4,14200
						Subtotal:	9,07200 9,07200
	Materials						
	BM33-0001	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret	1,000	x	400,00000	= 400,00000
			Sistema automàtic d'extinció a cuines. Amb extintor d'aigua de 9kg, amb pressió incorporada, amb suport a paret. Aquest sistema incorpora: - 2 pulveritzadors a la zona del plenum i 4 a la zona d'habitatge. - Línia de distribució de 3m desde extintor fins a pulveritzadors. - Incorpora tub inox de 6x4mm connectat desde l'extintor fins la vàlvula de tancament del gas. - Pulsador d'activació manual del sistema d'extinció.				
						Subtotal:	400,00000 400,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,13608
			COST DIRECTE				409,20808
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				409,20808



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 252

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-230	PM32-DZ3Y	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret	Rend.: 1,000		77,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	20,71000 =	4,14200	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	24,65000 =	4,93000	
				Subtotal:		9,07200	9,07200
Materials							
	BM Y3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000 x	0,34000 =	0,34000	
	BM33-0T4E	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat	1,000 x	68,23000 =	68,23000	
				Subtotal:		68,57000	68,57000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13608
				COST DIRECTE			77,77808
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			77,77808
P-231	PMBP-0001	u	Subministrament i instal·lació mig bloc precinte ICP	Rend.: 1,000		15,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,170 /R x	30,82000 =	5,23940	
				Subtotal:		5,23940	5,23940
Materials							
	BMBP-0001	u	Mig bloc precinte ICP	1,000 x	10,00000 =	10,00000	
				Subtotal:		10,00000	10,00000
				COST DIRECTE			15,23940
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,23940
P-232	PMS0-6Z0D	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000		6,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x	20,71000 =	2,07100	
				Subtotal:		2,07100	2,07100
Materials							
	BMS0-1K0P	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000 x	4,41000 =	4,41000	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 253

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				4,41000			4,41000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,03107
COST DIRECTE							6,51207
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6,51207
PMS0-6Z0E	u		Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000		5,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000R	h		Oficial 1a muntador	0,100 /R x	20,71000 =	2,07100	
Subtotal:						2,07100	2,07100
Materials							
BMS0-1K0Z	u		Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000 x	3,43000 =	3,43000	
Subtotal:						3,43000	3,43000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,03107
COST DIRECTE							5,53207
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							5,53207
P-233 PMS0-6Z0F	u		Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000		5,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000R	h		Oficial 1a muntador	0,100 /R x	20,71000 =	2,07100	
Subtotal:						2,07100	2,07100
Materials							
BMS0-1K0R	u		Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000 x	3,43000 =	3,43000	
Subtotal:						3,43000	3,43000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,03107
COST DIRECTE							5,53207
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							5,53207



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 254

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-234	PMS0-6ZOG	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000	5,70	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x	20,71000 =	2,07100	
				Subtotal:		2,07100	2,07100
Materials							
	BMS0-1JZR	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000 x	3,60000 =	3,60000	
				Subtotal:		3,60000	3,60000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03107
				COST DIRECTE			5,70207
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,70207
P-235	PN38-0001	u	Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.	Rend.: 1,000	17,94	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 /R x	24,65000 =	6,16250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x	20,71000 =	5,17750	
				Subtotal:		11,34000	11,34000
Materials							
	BN38-0XCB	u	Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.	1,000 x	6,43000 =	6,43000	
				Subtotal:		6,43000	6,43000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17010
				COST DIRECTE			17,94010
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,94010



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 255

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-236	PN38-EBWK	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000	14,58	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 /R x	24,65000 =	6,16250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x	20,71000 =	5,17750	
				Subtotal:		11,34000	11,34000
Materials							
	BN38-0XBQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 '', i preu alt de 25 bar de PN	1,000 x	3,07000 =	3,07000	
				Subtotal:		3,07000	3,07000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17010
				COST DIRECTE			14,58010
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,58010
P-237	PN38-EBWL	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000	21,90	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 /R x	24,65000 =	6,16250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x	20,71000 =	5,17750	
				Subtotal:		11,34000	11,34000
Materials							
	BN38-0XCJ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4 '', i preu alt de 64 bar de PN	1,000 x	10,39000 =	10,39000	
				Subtotal:		10,39000	10,39000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17010
				COST DIRECTE			21,90010
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,90010
P-238	PN38-EBWN	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000	18,23	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 256

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	24,65000	=	6,16250
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	20,71000	=	5,17750
						Subtotal:		11,34000
Materials								11,34000
	BN38-0XCR	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", i preu alt de 25 bar de PN	1,000	x	6,72000	=	6,72000
						Subtotal:		6,72000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,17010
						COST DIRECTE		18,23010
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,23010

P-239	PN80-AXSD	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a roscar, DN 32 (per a tub d'1 1/4" de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.:	1,000			33,15	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,375	/R x	24,65000	=	9,24375	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,375	/R x	20,71000	=	7,76625	
				Subtotal:				17,01000	17,01000
Materials									
	BN80-2LG3	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a roscar, DN 32 (per a tub d'1 1/4" de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM)	1,000	x	15,88000	=	15,88000	
				Subtotal:				15,88000	15,88000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,25515
				COST DIRECTE					33,14515
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					33,14515

P-240		PNF1-H9KH	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada	Rend.: 1,000			75,90	€
					Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	24,65000	=	6,16250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	20,71000	=	5,17750	
					Subtotal:			11,34000	11,34000
Materials									

Figure 1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 258

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	10,48200		10,48200
Materials							
	BQ54-L528	m	Tauell de la zona del bar a base de Silestone de Consentino o equivalent de color i textura a definir per la DO. De 50 cm ample i de 15mm de gruix. De cantells rectes vistos, col·locat sobre moble o adherit en vertical sobre mobiliari alt. Sense solapament en alçària. Amb peces rectes sense juntes.	1,000	x	255,59000 =	255,59000
				Subtotal:	255,59000		255,59000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15723
				COST DIRECTE			266,22923
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			266,22923
	PQ74-898B	u	Mòdul per a columna de moble de bar, de 1000x500 mm i 2500 mm d'alçària, amb 5 prestatges i 2 portes de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			378,55 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B0CU2-2GV	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, tallat a mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,500	x	42,77000 =	106,92500
	BQ70-1WG4	m	Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	1,000	x	11,52000 =	11,52000
	BQ72-1YF4	u	Mòdul per a columna de moble de bar, de 1000x500 mm i 2500 mm d'alçària, amb 5 prestatges i 2 portes de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.	1,000	x	260,10000 =	260,10000
				Subtotal:		378,54500	378,54500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			378,54500
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			378,54500



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 259

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-242	PQ74-G1898B	u	Conjunt de 2 mòdul per a columna de moble de bar, cada mòdul de 1000x500 mm i 2500 mm d'alçària, amb 5 prestatges i 2 portes de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000918,78€
Ma d'obra				UnitatsPreuParcialImport
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	3,000 /R x24,84000 =74,52000
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	3,000 /R x28,26000 =84,78000
				Subtotal:159,30000159,30000
Partides d'obra				
	PQ74-898B	u	Mòdul per a columna de moble de bar, de 1000x500 mm i 2500 mm d'alçària, amb 5 prestatges i 2 portes de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2,000 x378,54500 =757,09000
				Subtotal:757,09000757,09000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %2,38950
COST DIRECTE				918,77950
DESPESES INDIRECTES				0,00 %0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				918,77950

PQ76-7OEL	u	Mòdul per a moble de bar baix, de 600x500 mm i 1200 mm d'alçària, amb 3 prestatges interiors i 1 porta de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000				132,19	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
BQ70-1WG4	m	Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,612	x	11,52000	=	7,05024	
BQ74-1VKK	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x500 mm i 1200 mm d'alçària, amb 3 prestatges interiors i 1 porta, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges.	1,000	x	94,35000	=	94,35000	
B0CU2-2GV	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, tallat a	0,720	x	42,77000	=	30,79440	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 260

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mida. Tipus de material de referència WISA WIRE. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
			Subtotal:	132,19464132,19464
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,00000
			COST DIRECTE	132,19464
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	132,19464
P-243	PQ76-G17OEL	u	Conjunt de 11 mòduls baixos per a barra der bar, de 600x500 mm i 1200 mm d'alçària, amb 3 prestatges interiors i 1 porta de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patgró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,0001.723,62€
			UnitatsPreuParcialImport	
		Ma d'obra		
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	5,000 /R x28,26000 =141,30000
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	5,000 /R x24,84000 =124,20000
			Subtotal:	265,50000265,50000
		Partides d'obra		
	PQ76-7OEL	u	Mòdul per a moble de bar baix, de 600x500 mm i 1200 mm d'alçària, amb 3 prestatges interiors i 1 porta de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	11,000 x132,19464 =1.454,14104
			Subtotal:	1.454,141041.454,14104
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	3,98250
			COST DIRECTE	1.723,62354
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.723,62354



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 261

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ76-G27OEL	u		Conjunt de 11 mòduls baixos per a barra der bar, de 600x500 mm i 1200 mm d'alçària, amb 3 prestatges interiors i 1 porta de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patgró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000 1.777,52 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	6,000 /R x 28,26000 = 169,56000
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	6,000 /R x 24,84000 = 149,04000
				Subtotal: 318,60000 318,60000
Partides d'obra				
PQ76-7OEL	u		Mòdul per a moble de bar baix, de 600x500 mm i 1200 mm d'alçària, amb 3 prestatges interiors i 1 porta de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	11,000 x 132,19464 = 1.454,14104
				Subtotal: 1.454,14104 1.454,14104
				DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,77900
				COST DIRECTE 1.777,52004
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.777,52004
P-244	PTCI-0001	u	Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions.	Rend.: 1,000 50,00 €
				COST DIRECTE 50,00000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,0000
P-245	PY000001	u	Partida unitària per ajudes al ram de paleta per la realització de les instal·lacions (forats, regates....)	Rend.: 1,000 500,00 €
				COST DIRECTE 500,00000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 262

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-246	PY01-0003	h	Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions de fontaneria.	Rend.: 1,000 1.000,00 €
			COST DIRECTE	1.000,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.000,0000
P-247	RBIR-0001	u	Realització de butlletins per instal·lador registrat.	Rend.: 1,000 150,00 €
			COST DIRECTE	150,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	150,0000
P-248	RIFD-0001	u	Realització de instàncies, formularis i altre documentació per a la sol·licitud de verificació i inscripció de registre.	Rend.: 1,000 50,00 €
			COST DIRECTE	50,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	50,0000
SSS001		u	SS	Rend.: 1,000 5.000,00 €
			COST DIRECTE	5.000,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5.000,0000
P-249	TIIR-0001	u	Taxes de inscripció de la instal·lació en el registre i honoraris de les verificacions.	Rend.: 1,000 325,00 €
			COST DIRECTE	325,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	325,0000
P-250	TVIR-0001	u	Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre.	Rend.: 1,000 80,00 €
			COST DIRECTE	80,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	80,0000

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 430 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes



PR. PRESSUPOST

AJUNTAMENT DE LES CABANYES

EXPEDIENT CODI 941/2023

labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24 Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 2204			
Capítol	01	TREBALLS PREVIS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P124-H9AE	u			
		Treballs previs d'instal·lacions existents	347,13	1,000	347,13
		Previsió de partida per a l'anul·lació i modificació d'instal·lacions existents varies reg, elèctrica, sanejament... que quedin afectades de la zona d'intervenció per a portar a terme l'obra amb seguretat. Partida a justificar. (P - 4)			
2	P21Q0-4RXJ	u			
		Arrencada elements varis	376,06	1,000	376,06
		Partida en previsió de treballs previs pel desmuntatge d'elements varis de la zona d'intervenció. Partida a justificar. (P - 9)			
3	P21R0-92HU	u			
		Eliminació arbre amb trituració de la soca	171,31	2,000	342,62
		Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca i trituració, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge. Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF (P - 10)			

TOTAL	Capítol	01.01			1.065,81

Obra	01	Pressupost 2204			
Capitol	02	ENDERROCS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2143-4RQT	m2			
		Enderroc solera de paviment	6,97	231,925	1.616,52
		Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou tall en disc per a delimitar la zona a demolir amb màquina tallajunts amb disc de diamant. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 5)			
2	P2143-HYQW	m2			
		Arrencada paviment de panot de vorera	3,29	68,475	225,28
		Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 6)			
3	P2145-4RS2	m			
		Arrencada barana metàl·lica	7,74	40,500	313,47
		Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P - 7)			
4	P214P-E7JE	m3			
		Enderroc murs exteriors	146,25	13,590	1.987,54
		Enderroc de mur exteriors, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. S'inclou apuntalaments i tots els mitjans necessaris. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (P - 8)			

TOTAL	Capítol	01.02			4.142,81

Obra	01	Pressupost 2204			
Capítol	03	MOVIMENT DE TERRES			

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895CC22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 2	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL6Z	m3	Excavació fonaments Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb miniexcavadora i ajudes de paleta amb càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 12)	26,07	35,291	920,04
2	P2214-AYNS	m3	Excavació caixa de paviment Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte, realitzada amb miniexcavadora i ajudes de paleta amb càrrega directa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 11)	10,22	90,000	919,80
3	PD5H-VSMN	m	Drenatge perimetral fonament corregut (ref. TP02-03) Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, amb miniexcavadora de combustible, fond.=fins a 1 m, miniexcavadora de combustible, llit formigó g=10cm, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. (P - 142)	70,97	30,000	2.129,10
4	P924-DX73	m2	Subbase de 15 cm grava pedra calcària (ref. E01) Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 93)	9,18	200,000	1.836,00
						EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOSTData: 31/01/24Pàg.: 3

TOTAL	Capítol	01.03	5.804,94

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	04	FONAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P311-DQ6K	m2			
		Muntatge i desmuntatge encofrat tauler fusta	28,19	62,700	1.767,51
		Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (P - 19)			
2	P4D5-9LVL	m2			
		Muntatge i desmuntatge encofrat fenòlic	31,75	56,880	1.805,94
		Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (P - 41)			
3	P3Z3-D53N	m2			
		Capa de neteja i anivellament 10 cm	16,76	51,984	871,25
		Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, HM - 20 / F / 20 / X0, abocat des de camió. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 23)			
4	P310-D51L	kg			
		Armadura fonaments rases i pous B500SD barres corrugades	1,76	1.582,636	2.785,44
		Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P - 18)			

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895CC22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 4	
5	P312-I5RH	m3	Formigó rases i pous tipus HA-25/F/20/XC2 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb cubilot. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 20)	116,68	32,580	3.801,43
6	P3C0-3D8G	kg	Armadura fonaments lloses B500SD barres corrugades Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P - 21)	1,81	832,817	1.507,40
7	P3C5-JI71	m3	Formigonat de llosa de fonamentació tipus HA-25/F/20/XC2 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 22)	117,81	51,238	6.036,35
8	P4B0-6091	u	Ancoratge barra corrugades 12mm Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Criteri d'amidament: Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. (P - 36)	11,23	24,000	269,52
TOTAL Capítol			01.04	18.844,84		
Obra			01	Pressupost 2204		
Capítol			05	ESTRUCTURA		
Títol 3			01	Estructura d'acer		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P44C-DP0X	kg	Acer S275JR,p/pilar peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 30)	2,77	879,804	2.437,06
2	P44C-DP24	kg	Acer S275J0H,p/pilar peça comp.,perf.forad.lam.rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall	2,59	241,560	625,64
EUR						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST		Data: 31/01/24		Pàg.: 5	
3	P442-DG2K kg	específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 31) Acer S275JR,p/biga peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 24)	2,77	4.666,416	12.925,97
4	P443-FHXC kg	Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold. Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 25)	2,95	4.211,231	12.423,13
5	P443-FHXE kg	Acer S275J0H,p/biguetes peça simp.,perf.rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold. Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 26)	3,05	1.594,403	4.862,93
6	P44C-DP0V kg	Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.o bra sold Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Unions incloses segons detall específic de projecte. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,75	69,854	192,10
EUR					



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ E6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOSTData: 31/01/24Pàg.: 6

(P - 29)

TOTAL	Títol 3	01.05.01	33.466,83

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	05	ESTRUCTURA
Títol 3	02	Estructura de formigó

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

1	P4D5-9LVJ	m2	Muntatge i desmuntatge encofrat fenòlic mur i pilar apantallat	36,92	113,060	4.174,18

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs i pilar apantallat de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó vist
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixen, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (P - 40)


2	P4D8-H7SG	m2	Muntatge i desmuntatge encofrat fenòlic cercol	62,44	21,542	1.345,08

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cercols de directriu recta
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixen, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (P - 42)

3	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge encofrat fenòlic llosa	57,73	17,595	1.015,76

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixen, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST		Data: 31/01/24		Pàg.: 7	
		perímetre dels forats. (P - 43)			
4	P4BC-43MY kg	Armadura mur i pilar apantallat B500SD barres corrugades Armadura per a mur i pilar apantallat AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P - 39)	1,98	1.542,324	3.053,80
5	P4B4-3FRK kg	Armadura cercol B500SD barres corrugades Armadura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P - 37)	1,92	542,372	1.041,35
6	P4B8-D6QI kg	Armadura llosa B500SD barres corrugades Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P - 38)	1,99	336,263	669,16
7	P4520-JRIP m3	Formigó mur i pilar apantallat HA-25/F/10/XC2 Formigonament per a mur i pilar apantallat, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 32)	125,43	16,642	2.087,41
8	P4534-TW2X m3	Formigó cercol HA-25/F/10/XC2 Formigonament per a cercols, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,60, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 33)	126,44	6,077	768,38
9	P45C1-ICU9 m3	Formigó llosa HA-25/F/10/XC2 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 34)	126,44	2,315	292,71
EUR					

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00

ALTRES DADES

Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ
Pàgina 438 de 545

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24 Pàg.: 8


10	P4B0-6091	u	Ancoratge barra corrugades 12mm	11,23	24,000	269,52
Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Criteri d'amidament: Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. (P - 36)						

TOTAL	Títol 3	01.05.02	14.717,35

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	06	COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P54B-H9BY	m2	Coberta planxa alumini junt alçat (ref. C09)	24,72	363,610	8.988,44
Coberta de planxa d'alumini engatillada, de 0,8 mm de gruix, sistema de junt alçat longitudinal amb unió plegada simple de 40 mm, cada 50 cm i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 50)						
2	P54B-HCKA	m	Ràfeg sense canal d'alumini (ref. C11)	77,35	108,200	8.369,27
Acabat de ràfeg, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 53)						
3	P54B-HCKG	m	Ràfeg amb canal d'alumini (ref. C10)	98,93	19,800	1.958,81
Acabat de ràfeg, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 54)						
4	P54B-HCK7	m	Canal interior d'alumini (ref. C10)	112,65	65,100	7.333,52
Aiguafons, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 52)						
5	P54B-HCK5	m	Aiguafons d'alumini	57,11	8,000	456,88
Aiguafons per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, preformada i de 60 cm de desenvolupament, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, incloses les peces tallavents del mateix acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació, col·locat. Segons detall projecte. Color RAL-3013 o a definir per la DO. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 51)						

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24 Pàg.: 9

6	P5ZDC-L7DC	m	Minvell d'alumini	37,24	29,000	1.079,96
7	PD5P-BIQF	m2	Làmina nodular (ref. C08)	8,48	363,610	3.083,41
8	P5Z24-H8KG	m2	Solera tauler OSB/3 18 mm (ref.C05) fixacions mecàniques	16,29	605,915	9.870,36
9	P5Z24-H8KC	m2	Solera tauler OSB/3 22 mm (ref.C01) fixacions mecàniques	17,18	363,610	6.246,82
10	P5Z30-FJG1	m2	Rastrellat pi autoclau 60x30mm cada 60 cm (ref.C06) fixacions mecàniques	7,94	363,610	2.887,06
11	P5Z30-FJV9	m2	Rastrellat pi autoclau 40x40mm cada 60 cm (ref.C03) fixacions mecàniques	6,71	605,915	4.065,69

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 10


12	P5Z30-FJG2	m2	Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Enrastrellat amb doble capa format amb llates de fusta de pi flandes a l'autoclau, de secció 40x40mm, col·locades cada 40 cm, sobre tauler de fusta amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Entremig es Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 59) Rastrellat pi autoclau 90x40mm cada 60 cm (ref.C12) fixacions mecàniques Rastrellat amb llates de fusta de pi de Flandes amb tractament a l'autoclau, de 90x40 mm de secció, col·locades cada 60 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Enrastrellat amb doble capa format amb llates de fusta de pi flandes a l'autoclau, de secció 40x40mm, col·locades cada 40 cm, sobre tauler de fusta amb fixacions mecàniques. Amb tirafondos per assegurar subjecció. Entremig es Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 58)	8,50	121,305	1.031,09

TOTAL	Capítol	01.06	55.371,31

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	07	TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE BLOC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4E5-DKRT	m2	Paret de bloc 20x20x40cm vista a 2 cares (ref. TP04)	53,36	61,656	3.289,96
Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs. Model i color a definir per la DO. S'inclou formació de gelosia segons detall projecte. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 48)						

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST		Data: 31/01/24		Pàg.: 11		
2	P4E5-DJLI	m2	Paret de bloc 20x20x40cm vista a 1 cara (ref. TP04) Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs. Model i color a definir per la DO. S'inclou formació de gelosia segons detall projecte. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 46)	54,17	51,360	2.782,17
3	P4Z1-3LY9	m	Armadura en gelosia filades bloc de formigó Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret Criteri d'amidament: m de llargària calculats segons les especificacions de la DT Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i calçaments. (P - 49)	1,80	276,000	496,80
4	P4E0-DAVK	kg	Acer bloc formigó B500S barres corrugades Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF (P - 44)	1,66	711,620	1.181,29
5	P4E2-MF57	m3	Reomplert de formigó blocs de formigó HA-25/F/10/XC2 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, col·locat manualment Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P - 45)	151,15	2,176	328,90
6	P6182-44YR	m2	Contrenvà de bloc 5x20x40cm per revestir (ref TP05) Paredó de tancament per a revestir de 5 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, encadellat, de 400x50x200 mm, llis, categoria II segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre	20,12	56,896	1.144,75
					EUR	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24


Pàg.: 12

l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 61)

TOTAL	Capítol	01.07	9.223,87
Obra	01	Pressupost 2204	
Capítol	08	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PLAQUES DE GUIX	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P83EC-95Q6	m2	Trasdossat 1x12.5mm hidròfuga (ref. AI08)		
		Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 500 mm de 48 mm d'ampl·laria i canals de 48 mm d'ampl·laria, amb 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 81)	33,13	32,791	1.086,37
2	P654-8MBS	m2	Envà plaques guix 1x12.5mm+70mm+1x12.5mm (ref. D1+D2+D3)		
		Envà de plaques de guix laminat amb aïllament format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'ampl·laria i canals de 70 mm d'ampl·laria, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament amb placa de llana de fusta (WW), segons UNE-EN 13168, de gruix 60 mm col·locada sense adherir entre els entremats. Tipus de material de referència de l'aïllament model STEICO flex 036 de STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 62)	51,87	108,763	5.641,54
3	P83EA-M2Z9	m2	Afegir placa guix laminat hidròfuga 12.5mm (ref. AI07)		
		Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hydròfuga (H) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 80)	20,71	51,100	1.058,28

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOSTData: 31/01/24Pàg.: 13

TOTAL	Capítol	01.08	7.786,19

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	09	AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P791-8A6Y	m2			
		Impermeabilització mur soterrat (ref.TP01)	17,88	30,000	536,40
		Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006. Tipus de material de referència emulsió EMUFALTE TE i làmina nòduls DRENTX PROTECT de TEXSA o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 63)			
2	P7B2-5RJA	m2			
		Làmina separadora de polietilè (TP03)	1,40	263,700	369,18
		Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida sota la llosa de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 67)			
3	P7A3-5QH6	m2			
		Barrera de vapor a paviment (ref.P07) no adherit	3,51	172,000	603,72
		Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida sobre l'aïllament a paviment. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 64)			
4	P7A3-5QHG	m2			
		Barrera de vapor a coberta (ref.C02) no adherit	3,53	242,305	855,34
		Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida sobre OSB coberta. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 65)			
5	P7C25-DDLJ	m2			
		Aïllament a paviment XPS 80 mm (ref.P06) no adherit	13,63	172,000	2.344,36
		Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada sense adherir sobre llosa de paviment. (P - 70)			
6	P7C47-DEYB	m2			
		Aïllament a sostre panell semirígid llana de roca 50mm (ref.TP10)	11,30	242,305	2.738,05
		Aïllament amb placa semirígida de llana de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K), amb vel negre, col·locat amb fixacions mecàniques. Tipus de material de referència model PANEL 231.652 de ROCKWOOL o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les			
EUR					



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 14

						especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 72)
7	P7C22-E2LU	m2	Aïllament planxa EPS 20mm (ref.TP11)	4,40	65,000	286,00
			Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 69)			
8	P7C22-E2LO	m2	Aïllament planxa EPS 10mm (ref.TP12)	3,40	62,000	210,80
			Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2-K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 68)			
9	P7CB0-C0IP	m2	Aïllament a coberta fibres fusta 40 mm (ref.C04) entre rastrells	9,28	484,612	4.497,20
			Aïllament amb placa de llana de fusta (WW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13168, de gruix 40 mm col·locada sense adherir entre els entremats de fusta. Tipus de material de referència model STEICO flex 036 de STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 73)			
10	P7A3-HDN1	m2	Làmina flexible per a impermeabilització a coberta (ref.C07)	5,07	363,610	1.843,50
			Làmina flexible per a impermeabilització, estanca a l'aire i al vent i altament permeable al vapor, col·locada amb cinta adhesiva entre làmines i al perímetre sobre tauler osb de coberta. S'inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. Tipus de material de referència model TYVEK PRO de la casa DUPONT o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 66)			
11	P7C47-DEW4	m2	Aïllament a paret MW 50 mm (ref.TP08) fixacions mecàniques	7,22	56,896	410,79
			Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,389 m2-K/W, amb paper kraft, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 71)			
12	P7R1-HIZ2	m2	Barrera radó làmina bet.modif. ac.plàstic p/2 caresLBM(SBS) 40/P-FP 150g/m2, g>= 2mm coef dif. gas r	17,07	135,000	2.304,45
			Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix més gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal (P -			



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 15

75)					
TOTAL	Capítol	01.09			16.999,79
Obra		01	Pressupost 2204		
Capítol		10	PAVIMENTS		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9Z3-DP8J	m2	Armadura llosa de paviment 15x15cm ø5mm (ref. P01+P02)		
Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080					
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.					
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. (P - 98)					
2	P9G7-9LT4	m2	Paviment formigó llistat hidrofugat amb fibres 7 cm (ref. P01)		
Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa+F, acabat remolinat mecànic. S'inclou encofrat perimetral. S'inclou tall de disc i formació de juntes segons indicacions de la DF. S'inclou incorporació d'un plàstic a la zona del futur vestibul interior del teatre per a permetre un rebaix del paviment de formigó.					
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:					
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen					
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%					
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 95)					
3	P9G7-9LRY	m2	Paviment formigó llistat hidrofugat amb fibres 15 cm (ref. P02)		
Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-25/A-3-2.5/F/12-60/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+F, acabat remolinat mecànic. S'inclou encofrat perimetral. S'inclou formigonat en pendent per formació de rampa. S'inclou tall de disc i formació de juntes segons indicacions de la DF.					
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:					
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen					
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%					
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 94)					
4	P9K5-HCJJ	m2	Acabat paviment formigó amb resina epoxídica (ref. AI03)		
Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa. Color negre antracita o a definir per la DO. S'inclou part proporcional de formació de mitja canya al perímetre de les estances per a formació de sòcol. (P - 97)					
5	P9ZA-4ZDG	m2	Llistat paviment de formigó per a quedar vist		
Llistat del paviment de formigó.					
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície					

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 16	
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 99)						
6	P9ZA-4ZDH	m2	Polit paviment de formigó Polit del paviment de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 100)	4,13	89,477	369,54
7	P9ZA-4ZDI	m2	Abrillantat paviment de formigó Abrillantat del paviment de terrazo o pedra Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 101)	4,27	89,477	382,07
8	P9J3-6YX7	m2	Pelfut de coco Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 96)	23,54	5,523	130,01
9	P45C6-1G0MQ0	m2	Formació esgraonat exterior Esgraonat escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa acabats lliscats de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2. S'inclou ajudes de paletaria. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (P - 35)	341,67	3,960	1.353,01
TOTAL Capítol			01.10	9.721,95		
Obra						
Capítol						
Títol 3						

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465_7E4B3-450PT-CAVEQ_F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 17	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-3FBS	m2	Arrebossat bona vista paret (ref.TP06) Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 78)	19,66	56,896	1.118,58
2	P811-3F56	m2	Arrebossat reglejat acabat remolinat i lliscat (ref. AE02) Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç hidràulica natural NHL 3.5, amb acabat remolinat i lliscat. S'inclou pont d'unió. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 77)	40,77	48,901	1.993,69
3	P811-3ENV	m2	Arrebossat reglejat previ estucat (ref. AE03) Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle. S'inclou pont d'unió previ. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 76)	23,78	16,373	389,35
4	P881-H8HL	m2	Estucat en calent (ref. AE03) Estucat de calç i sorra de marbre blanc en parament vertical, col·locat mitjançant estesa sobre l'arrebossat, acabat planxat en calent. Color a escollir per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen	43,84	16,373	717,79
						EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 18

Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 88)

TOTAL	Títol 3	01.11.01	4.219,41

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	11	REVESTIMENTS
Títol 3	02	CEL-RASOS GUIX LAMINAT O CONTRAXAPAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P846-9JOF	m2			
		Cel-ras placa de guix laminat Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim amb aïllament i aïllament amb placa de llana de fusta (WW), segons UNE-EN 13168, de gruix 60 mm col·locada sense adherir entre els entremats. Tipus de material de referència de l'aïllament model STEICO flex 036 de STEICO o equivalent. Densitat 55 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 82)	49,03	15,000	735,45
2	P84F-6QG8	m2			
		Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm mecanitzat ø8 (ref. A104) Cel ras amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla i mecanitzat amb forats ø8mm cada 20mm, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical. Tipus de material de referència WISA WIRE col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0.5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel-ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 82)	63,43	242,305	15.369,41
3	P84F-G26QG8	m2			
		Cel-ras contraxapat fenòlic 12mm (ref. AE04) Cel ras amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament horitzontal. Tipus de material de referència WISA WIRE col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0.5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel-ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	61,39	121,305	7.446,91

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C2DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.calverificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 19

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures $\leq 1 \text{ m}^2$: No es dedueixen.

Obertures $> 1 \text{ m}^2$: Es dedueix el 100%.

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 84)

TOTAL	Títol 3	01.11.02	23.551,77
Obra		01 Pressupost 2204	
Capítol		11 REVESTIMENTS	
Títol 3		03 ENRAJOLATS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P824-3RA2	m2	Enrajolat vertical interior a cuina	45,76	20,150	922,06
		Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premstat polit de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Format i color de la peça a escollir i confirmar per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 79)				

TOTAL	Titol 3	01.11.03	922,06
Obra	01	Pressupost 2204	
Capitol	11	REVESTIMENTS	
Titol 3	04	PINTURA	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P89I-4V8T	m2			
		Pintat interior vertical sobre enguixat o plaques guix laminat	5,11	77,532	396,19
		Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir per la DO.			
		Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.			
		Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:			
		Obertures <= 4 m2: No es dedueixen			
		Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%			
		Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.			
		Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 92)			
2	P89I-4V8R	m2			
		Pintat interior horitzontal sobre enguixat o plaques guix laminat	5,94	15,000	89,10
		Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir			

EUR

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00


ALTRES DADES

Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ
Pàgina 450 de 545

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465_7E4B3-450PT-CAVEQ_F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST


Data: 31/01/24

Pàg.: 20

			per la DO. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 91)			
3	P89H-4V76	m2	Pintat vertical interior sobre bloc o remolinat al silicat (ref. AE01) Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 90)	9,37	48,901	458,20
4	P7D6-613K	m	Pintat ignífug pòrtics R-30 Pintat ignífug de perfils d'acer dels pòrtics (pilars i jàsseres) amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent per a assolir una resistència al foc de R-30. Criteri d'amidament: m realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (P - 74)	11,31	206,150	2.331,56
5	P89C-393V	m2	Pintat estructura acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant +acab. Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (P - 89)	16,10	153,720	2.474,89

TOTAL	Títol 3	01.11.04	5.749,94
Obra	01	Pressupost 2204	
Capítol	12	FUSTERIA EXTERIOR	


NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PC1C-BRPB	m2			
		Vidre aïllant baixa emissivitat 3+3.1 but.transparent/10/ 4+4.1 but.transparent,	96,61	109,406	10.569,71
		Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfil·leria. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 127)			
2	PC1J-6Y9D	m2			
		Vidre protecció al foc	373,31	2,963	1.106,12
		Vidre de protecció al foc de classificació EI-60, col·locat amb llistó de vidre sobre sobre perfil·leria. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les			
EUR					



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ_F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 21	
3	PC1H-I9WI	m2	especificacions de la DT. (P - 129) Vidre laminat 6+6.1 but.transparent Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre perfil·leria. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 128)	54,95	4,935	271,18
4	PAB0-616Z	u	FE.Fe_01 - EI-60 Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. - Porta resistent al foc EI-60. Codi de referència FE.Fe_01. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 107)	661,20	1,000	661,20
5	PAB0-G1616Z	u	FE.Fe_02 Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. Codi de referència FE.Fe_02. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 108)	925,92	1,000	925,92
6	PAB0-G2616Z	u	FE.Fe_03 Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Porta batent, fix superior i lateral metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Porta segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 111)	661,20	1,000	661,20
7	PAB0-G3616Z	u	FE.Fe_04 Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_04. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 112)	8.667,57	1,000	8.667,57
8	PAB0-G4616Z	u	FE.Fe_05 Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta.	951,16	1,000	951,16
						EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST		Data: 31/01/24		Pàg.: 22	
		Codi de referència FE.Fe_05. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 113)			
9	PAB0-G5616Z u	FE.Fe_06 Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. Codi de referència FE.Fe_06. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 114)	869,76	1,000	869,76
10	PAB0-G6616Z u	FE.Fe_08 Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou pany, maneta i clau. Codi de referència FE.Fe_08. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 115)	816,90	3,000	2.450,70
11	PAB0-G7616Z u	FE.Fe_09 Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. Codi de referència FE.Fe_09. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 116)	236,79	1,000	236,79
12	PAB0-G8616Z u	FE.Fe_10 Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte metàl·lics amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. Pintat al forn. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. Codi de referència FE.Fe_10. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 117)	991,39	1,000	991,39
13	PAB0-G9616Z u	FE.Fe_11 Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_11. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 118)	413,51	6,000	2.481,06
14	PAB0-G10616Z u	FE.Fe_12 Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta.	413,51	2,000	827,02
EUR					

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22D07FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 23


15	PAB0-G11616Z	u	Codi de referència FE.Fe_12. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 109)	519,36	1,000	519,36
			FE.Fe_13 Subministrament i col·locació de fusteria exterior formada per: - Conjunt d'obertura segons detall projecte amb marc d'acer metàl·lic amb rotura de pont tèrmic. - Fusteria d'acer acabat amb imprimació i dues capes de pintura d'esmalt mat a l'aigua de color a definir per la DO. - S'inclou subministrament i col·locació premarc. - S'inclou ajudes de ram de paleta. - S'inclou maneta. Codi de referència FE.Fe_12. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 110)			

TOTAL	Capítol	01.12	32.190,14

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	13	FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P864-G1AEAI	m2	Revestiment a paret contraxapat fenòlic 12mm (ref. AE04) Revestiment vertical 6,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical exterior. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 87)	49,99	24,659	1.232,70
2	P864-AEAI	m2	Revestiment a paret contraxapat fenòlic 12mm (ref. AI05) Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 12mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical interior. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 85)	49,99	33,930	1.696,16
3	P864-AEAK	m2	Revestiment a paret contraxapat fenòlic 15mm (ref. AI06) Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	54,49	39,250	2.138,73


EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST		Data: 31/01/24		Pàg.: 24	
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 86)					
4	PA22-G15QF5 u	FI.Fu_01 Accés cuina Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés cuina, a base de: - De dues fulles ceges pivotants de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. cadascuna 65x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tarja superior de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_01. (P - 102)	969,56	2,000	1.939,12
5	PA22-G25QF5 u	FI.Fu_02 Magatzem residus Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés magatzem residus, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tarja superior de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_02. (P - 103)	461,73	1,000	461,73
6	PA22-G35QF5 u	FI.Fu_03 Banyes Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés banyes, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x210 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tarja superior de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - S'inclou pestell interior amb dispositiu antibloqueig d'acer inoxidable. - Codi de referència projecte FI.Fu_03. (P - 104)	461,73	2,000	923,46
7	PA22-G45QF5 u	FI.Fu_03 Magatzems Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés magatzem, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x210	461,73	3,000	1.385,19
EUR					



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 25

8	PA22-G55QF5	u	cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tarja superior de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_03. (P - 105)	FI.Fu_04 Accés planta altell	306,91	1,000	306,91
Subministrament i col·locació de porta interior cega practicable, per accés planta altell, a base de: - D'una fulla batent de DM de 40 mm de gruix. Mides aprox. 90x90 cm. - Bastiment de pi flandes per anar amb envà ceràmic. - Tapajunts de fusta ambdòs costats. - Tot el conjunt és amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 15mm de gruix, amb patró de malla. Tipus de material de referència WISA WIRE. - Acabat dels cantells amb envernissat amb vernís incolor mat a l'aigua. - S'inclou maneta, pany i clau, frontisses i ferratges. Tot d'acer inoxidable. Maneta a escollir per la DF. - Codi de referència projecte FI.Fu_03. (P - 106)							

TOTAL	Capítol	01.13	10.084,00

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	14	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P446-DM9G	kg	Acer S275JOH elements ancoratge		
		Acer S275JOH segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 28)	3,46	415,058	1.436,10
2	P446-DM9A	kg	Acer S275JR elements ancoratge		
		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 27)	3,48	491,250	1.709,55
3	PAD0-617L	u	SB_01 Portes comptadors		
		Subministrament i col·locació de conjunt amb dues portes batents d'accés als comptadors d'instal·lacions. Formades per un marc metàl·lic amb un perfil L-60 de 4 mm i xapa plegada d'acer de 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S'inclou el pintat	864,89	1,000	864,89

EUR

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024

IDENTIFICADORS

Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00


ALTRES DADES

Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ
Pàgina 456 de 545

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST		Data: 31/01/24		Pàg.: 26	
		de portes cegues d'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-01. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 119)			
4	PB33-G2H8UH u	SB_02 Reixa de ventilació Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-02. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 122)	650,82	1,000	650,82
5	PB33-G3H8UH u	SB_03 Reixa de ventilació Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-03. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 123)	712,10	1,000	712,10
6	PB33-G4H8UH u	SB_04 Reixa de ventilació Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de ventilació. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-04. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 124)	1.490,40	1,000	1.490,40
7	PAV2-5U81 u	SB_05 Lames protecció solar Subministrament i col·locació de mòduls de lames de protecció solar. Formades per 16 lames metàl·liques de xapa plegada d'acer en perfil en V de 1,5mm. Subjectades mitjançant un tub metàl·lic de 30x120mm de 4 mm i perfils massissos circulars ø15mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte SB-05. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 121)	947,40	3,000	2.842,20
8	PB33-G5H8UH u	FE.Fe_07 Porta batent ventilada Subministrament i col·locació de conjunt de porta metàl·lica i tarja lateral de ventilació de les mateixes característiques que les reixes. Formades per un marc amb un perfil L-60 de 4 mm soldats damunt tubs de 25x60mm de 4 mm i lames a base de platines en forma de Z tipus "veneciana" de 50mm i 2 mm. S'inclou ajudes de ram de paleta. S'inclou pany i clau. S'inclou el pintat de l'acer, amb esmalt mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DO. Codi de referència segons projecte FE.Fe_07 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 125)	1.622,58	1,000	1.622,58
TOTAL	Capítol	01.14	11.328,64		
Obra		01	Pressupost 2204		
Capítol		15	EQUIPAMENT		

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 27
Títol 3 01 APARELLS SANITARIS					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ11C-3CWR u	Inodor suspès Subministrament i col·locació d'inodor de porcel·lana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat suspès adossat a la paret i connectat a la xarxa d'evacuació. Article: ref. A3460NL000 i A801D1000 de la sèrie THE GAP model ROUND de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 225)	486,41	2,000	972,82
2	PJ117-HII4 u	Lavabo mural amb aixeta de pas, sífó i desguàs cromat Subministrament i col·locació de lavabo mural de porcel·lana esmaltada, de mides aproximades 470x440 mm, de color blanc, col·locat amb suports murals. S'inclou aixeta de pas encastada, peça de sífó tipus botella cromada i desguàs universal click-clack. Article: ref. A327111000, A506403110 i A505401000 de la sèrie DIVERTA de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 224)	384,73	2,000	769,46
3	PJ215-3CS1 u	Aixeta inodor Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 227)	26,32	2,000	52,64
4	PJ214-6P1F u	Aixeta electrònica amb sistema tàctil i temporitzada Subministrament i col·locació d'aixeta electrònica amb accionador tàctil i temporitzada per a lavabo, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, muntat superficialment. Article: ref. 06144701 de l'empresa TRES o equivalent. (P - 226)	135,33	2,000	270,66
TOTAL Títol 3 01.15.01			2.065,58		
Obra	01	Pressupost 2204			
Capítol	15	EQUIPAMENT			
Títol 3	02	ACCESSORIS BANYS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ41-HA1W u	Barra mural doble abatible bany adaptat acer inoxidable Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 228)	277,74	2,000	555,48
TOTAL Títol 3 01.15.02			555,48		
Obra	01	Pressupost 2204			
Capítol	15	EQUIPAMENT			
Títol 3	03	MIRALLS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PC16-5NMI m2	Mirall de lluna incolora 5 mm a banys Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les	81,03	5,330	431,89
			EUR		

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 28


especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. (P - 126)

TOTAL	Títol 3	01.15.03	431,89

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	15	EQUIPAMENT
Títol 3	04	TAULELL BAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4E5-DKRS	m2	Paret de bloc 15x20x40cm vista a 1 cara Paret per a formació de barra bar d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 47)	46,63	5,400	251,80
2	P864-AEAK	m2	Revestiment a paret contraxapat fenòlic 15mm (ref. AI06) Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta de carrosseria de 150x250cm i 15mm de gruix, amb patró de malla, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical. Tipus de material de referència WISA WIRE. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 86)	54,49	5,400	294,25
3	PQ52-H8XF	m2	Taulell contraxapat de 30mm Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llatas de pi, col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions de projecte. (P - 241)	123,61	15,930	1.969,11

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465_7E4B3-450PT-CAVEQ_F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanYES

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 29

TOTAL	Títol 3	01.15.04	2.515,16

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	15	EQUIPAMENT
Títol 3	05	MOBILIARI BAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ76-G170EL	u			
		Mobiliari bar 11 mòduls 600x500 h:1200mm	1.723,62	1,000	1.723,62
		Conjunt de 11 mòduls baixos per a barra der bar, de 600x500 mm i 1200 mm d'alçària, amb 3 prestatges interiors i 1 porta de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 243)			
2	PQ74-G1898B	u			
		Mobiliari bar 2 mòduls 1000x500 h:2500mm	918,78	1,000	918,78
		Conjunt de 2 mòdul per a columna de moble de bar, cada mòdul de 1000x500 mm i 2500 mm d'alçària, amb 5 prestatges i 2 portes de tauler contraxapat fenòlic tipus carrosser "VISA-VIRE" de 150x250 cm i de 15mm amb patró de malla i cantells envernissats amb vernís incolor mat a l'aigua, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 242)			

TOTAL	Títol 3	01.15.05	2.642,40

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	01	Sanejament
Títol 3 (1)	01	Sanejament residual


NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD31-56A5	u			
		Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:8	210,56	1,000	210,56
		Pericó de pas per separador de greixos i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 140)			
2	PD31-56A9	u			
		Pericó sifòn.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:8	252,09	1,000	252,09
		Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 141)			
3	PD781-WBU6	m			
		Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN250,SN 2,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst.clav	85,08	3,000	255,24
		Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica			

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST		Data: 31/01/24		Pàg.: 30	
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (P - 146)					
4	PD781-WBU5 m	Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN200,SN 2,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst.clav Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (P - 145)	65,94	2,000	131,88
5	PD781-WBU4 m	Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN160,SN 2,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst.clav Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (P - 144)	53,90	2,800	150,92
6	PD1A-F11W m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=125mm Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 134)	35,10	1,500	52,65
7	PD1A-F125 m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les	31,43	3,000	94,29
				EUR	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4EAEADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 31

8	PD1A-F11X	m	especificacions de la DT. (P - 137) Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm	26,29	19,500	512,66
9	PD1A-F122	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 135) Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 136)	21,31	22,700	483,74

TOTAL	Titul 3 (1)	01.16.01.01	2.144,03

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Titul 3	01	Sanejament
Titul 3 (1)	02	Sanejament pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD31-56A9	u			
		Pericó sífon.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:8	252,09	1,000	252,09
		Pericó sífonic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 141)			
2	PD781-WBU5	m			
		Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN200,SN 2,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst.clav	65,94	3,000	197,82
		Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (P - 145)			
3	PD781-WBU4	m			
		Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN160,SN 2,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst.clav	53,90	34,000	1.832,60
		Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica			

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 32

			d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (P - 144)			
4	PD1A-F11X	m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm	26,29	7,000	184,03
			Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 135)			
5	PD18-8D4Z	m	Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=90mm,fix.mec.brides	23,82	10,500	250,11
			Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (P - 132)			
6	PD15-78QJ	m	Baixant pluvial	32,13	22,200	713,29
			Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (P - 131)			

TOTAL	Títol 3 (1)	01.16.01.02	3.429,94

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	01	Sanejament
Títol 3 (1)	03	Ajudes de ram de paleta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PY000001	u			
		Ajudes al ram de paleta per la realització de les instal·lacions	500,00	1,000	500,00
		Partida unitària per ajudes al ram de paleta per la realització de les instal·lacions (forats, regates....) (P - 245)			

TOTAL	Títol 3 (1)	01.16.01.03	500,00

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	Instal·lació d'aigua
Títol 3 (1)	01	Escomesa i connexió de servei

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 33
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD31-0001	u			
		Escomesa 1"1/4 Connexió d'escomesa estàndard pel subministrament d'aigua freda sanitària. Inclou apertura, tancament i reposició de rasa, instal·lació escomesa en polietilè de 1"1/4 així com aixeta de pas i petit material. Inclou comptador de 15mm amb la seva mà d'obra i materials. (P - 138)	738,30	1,000	738,30
2	PN80-AXSD	u			
		Vàlvula antiretorn DN 32 Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a roscar, DN 32 (per a tub d'1 1/4" de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada (P - 239)	33,15	1,000	33,15
3	PNF1-H9KH	u			
		Vàlvula de buidat,DN=1"1/4,16 bar,preu alt,muntada roscada Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada (P - 240)	75,90	1,000	75,90
4	PN38-EBWL	u			
		Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1"1/4,PN=64bar,pericó canal.sot. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 237)	21,90	2,000	43,80
5	PD31-567V	u			
		Arqueta 60x60x60cm Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 139)	128,35	1,000	128,35
TOTAL		Títol 3 (1)	01.16.02.01		1.019,50
Obra		01	Pressupost 2204		
Capítol		16	INSTAL·LACIONS		
Títol 3		02	Instal·lació d'aigua		
Títol 3 (1)		02	Producció AFS		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFC0-4HSG	m			
		Tub PP-R pressió,DN=16x2,7mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 167)	4,73	16,920	80,03
2	PFC0-4HSI	m			
		Tub PP-R pressió,DN=20x3,4mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 168)	5,49	21,840	119,90
3	PFC0-4HSM	m			
		Tub PP-R pressió,DN=25x3,5mm,sèrie S 3.2,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 169)	6,52	7,200	46,94
4	PFC0-4HSP	m			
		Tub PP-R pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S 3.2,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de	8,88	5,160	45,82
					EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 34

difficultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 170)

TOTAL	Títol 3 (1)	01.16.02.02	292,69

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	Instal·lació d'aigua
Títol 3 (1)	03	Vàlvula i accessoris

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PN38-0001	u	Vàlvula esquadra 16 Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. (P - 235)	17,94	26,000	466,44
2	PN38-EBWK	u	Vàlvula tall DN 20 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 236)	14,58	8,000	116,64
3	PN38-EBWN	u	Vàlvula tall DN 32 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 238)	18,23	2,000	36,46

TOTAL	Títol 3 (1)	01.16.02.03	619,54

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	Instal·lació d'aigua
Títol 3 (1)	04	Producció d'ACS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFC0-4HSG	m			
		Tub PP-R pressió,DN=16x2,7mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa	4,73	26,880	127,14
		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 167)			
2	PFC0-4HSI	m			
		Tub PP-R pressió,DN=20x3,4mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa	5,49	14,400	79,06
		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 168)			
3	PFC0-4HSM	m			
		Tub PP-R pressió,DN=25x3,5mm,sèrie S 3.2,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa	6,52	6,000	39,12
		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 169)			
4	PFQ3-3M15	m			
		Aïllament tèrm.EPS,p/tub,dific.baix	13,39	47,280	633,08
		Aïllament tèrmic de poliestirè expandit de densitat nominal 15 kg/m3, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 171)			

TOTAL	Títol 3 (1)	01.16.02.04	878,40

Obra	01	Pressupost 2204

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 35

Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	Instal·lació d'aigua
Títol 3 (1)	05	Ajudes de paleta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PY01-0003	h	Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions de fontaneria	1.000,00	0,500	500,00
		Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions de fontaneria. (P - 246)				
TOTAL Títol 3 (1)			01.16.02.05		500,00	

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	Instal·lacions tèrmiques
Títol 3 (1)	01	Equips de clima

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PED2-0001	u			
		UE VRV,elèctrica,aigua,2 tubs,15.5kW/16.5kW,EER=3.73,COP=4.27,400V,1 mòd.,col.	10.910,84	1,000	10.910,84
		Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 15,5 kW i potència calorífica de 16,5 kW, EER aproximat de 3.73 i COP aproximat de 4.27, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada (P - 154)			
2	PED5-606M	u			
		Unit.int.conduc.VRV,13 a 15kW,E=320W,230V,pressió estàndard,R410 A,col.	1.430,44	1,000	1.430,44
		Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 320 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col.locada (P - 155)			
3	PEE0-0001	u			
		Bom.cal.ACS,SCOPdhw=3.83	7.228,39	1,000	7.228,39
		Subministrament de bomba de calor d'ACS, monofàsica de 230 V, amb SCOP en ACS de 3.83, temps de càrrega a 15°C ambient de 8h 8min, consum elèctric de 560 W, refrigerant R290, acumulació fins a 65°C i possibilitat d'arribar a 75°C amb resistència elèctrica i volum d'acumulador de 251 L. Col·locada i en funcionament (P - 156)			
TOTAL Títol 3 (1)			01.16.03.01		19.569,67

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	Instal·lacions tèrmiques
Títol 3 (1)	02	Conductes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PE63-6PFC	m2	Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=6mm,factor dif.vapor>= 5000 e	19,35	11,290	218,46
			Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit (P - 152)			

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ E6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 36	
2	PF57-CTF0	m	Tub Cu recuit aïllat,simp.,DN=5/8'',g=0,8mm,aïllam.g=10mm,col.canal/safata Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 166)	16,35	6,096	99,67
3	PF57-CTEF	m	Tub Cu recuit aïllat,simp.,DN=3/8'',g=0,8mm,aïllam.g=9mm,col.canal/safata Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 165)	10,51	6,096	64,07
4	PE54-35DK	m2	Conducte ac.galv.,g=0,6mm,class.resist.foc E600/120,+unió marc cargolat,segell.massilla resist.altes Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports (P - 151)	46,90	11,290	529,50
5	PE42-48RF	m	Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf. Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 149)	20,11	1,520	30,57
TOTAL Títol 3 (1)			01.16.03.02	942,27		
Obra		01	Pressupost 2204			
Capítol		16	INSTAL·LACIONS			
Títol 3		03	Instal·lacions tèrmiques			
Títol 3 (1)		03	Reixes			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEKC-0001	u	Multitov.llarg abast,orient.man.,p/inst.param.vert./horitz.,placa=1049x247mm,núm.tover.= 20 Subministrament i instal·lació de multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 1049 x 247 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 20 toveres de 110 mm de diàmetre i 90 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada amb clips a pressió. Col·locada i en funcionament. (P - 161)	246,13	3,000	738,39
TOTAL Títol 3 (1)			01.16.03.03	738,39		
Obra		01	Pressupost 2204			
Capítol		16	INSTAL·LACIONS			
Títol 3		03	Instal·lacions tèrmiques			
Títol 3 (1)		04	Sanejament			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD1A-F11I	m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 133)	20,49	18,000	368,82
TOTAL Títol 3 (1)			01.16.03.04	368,82		
Obra		01	Pressupost 2204			
EUR						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 37	
Capítol	16	INSTAL·LACIONS				
Títol 3	03	Instal·lacions tèrmiques				
Títol 3 (1)	05	Control i Monitoratge				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEVC-H7JR	u	Termòstat bimetal·lic ambient, p/fan-coil 2 tubs, selector hivern/estiu, selector 3 velocitats	78,40	1,000	78,40
		Termòstat bimetal·lic d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 164)				
2	PEV1-H9WZ	m	Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	5,28	12,600	66,53
		Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (P - 163)				
TOTAL Títol 3 (1)		01.16.03.05			144,93	
Obra	01	Pressupost 2204				
Capítol	16	INSTAL·LACIONS				
Títol 3	04	Ventilació				
Títol 3 (1)	01	Unitats Interiors				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEC4-0001	u	Recuperador calor,monof.,230V,800m3/h.,col·locat	1.645,01	1,000	1.645,01
		Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 800 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. S'inclou termòstat regular model WCT. Col·locat i en funcionament. (P - 153)				
TOTAL Títol 3 (1)		01.16.04.01			1.645,01	
Obra	01	Pressupost 2204				
Capítol	16	INSTAL·LACIONS				
Títol 3	04	Ventilació				
Títol 3 (1)	02	Conducció i Reixes				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PE53-4UF2	m2	Formació cond.placa rígida LV,aïll.MW,aglom.,R>=0,75758m2-K/W,làm.Al malla vidre,encast.cel ras	33,45	23,878	798,72
		Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0.033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2-K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras (P - 150)				
2	PEKA-0002	u	Reixa lineal horitzontal 250x250mm	38,42	2,000	76,84
		Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 250x250m, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent. (P - 159)				
3	PEKA-0001	u	Reixa d'impulsió 100x100mm	29,53	12,000	354,36
		Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes fixes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 100x100mm, model AMT-AN+SP (O) marca Madel o equivalent. (P - 158)				
EUR						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 38	
4	PEKA-0003	u	Reixa lineal de 800x450mm Subministrament i instal·lació de reixa lineal rectangular amb regulador de cabal d'aletes oposades, fabricada amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i dimensions 800x450mm, model LMT-MINI+SP (O) marca Madel o equivalent. (P - 160)	130,92	1,000	130,92
TOTAL			Títol 3 (1)	01.16.04.02		1.360,84
Obra			01	Pressupost 2204		
Capítol			16	INSTAL·LACIONS		
Títol 3			04	Ventilació		
Títol 3 (1)			03	Varis		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEV1-H9WZ	m	Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (P - 163)	5,28	6,000	31,68
TOTAL			Títol 3 (1)	01.16.04.03		31,68
Obra			01	Pressupost 2204		
Capítol			16	INSTAL·LACIONS		
Títol 3			05	Electricitat		
Títol 3 (1)			01	Escomesa		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG19-DGJ0	u	C.G.P.polièst.+fibra,630A,UNESA 9, IP-43, IK09,munt.superf. Subministrament i instal·lació caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 173)	595,33	1,000	595,33
2	PG1D-H9VU	u	CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,+IGA 160A,s/protect.ID,col.superf. Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 175)	942,16	1,000	942,16
3	P221B-EL7O	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 4m,terreny compact.(SPT 20-50),miniexcavadora,+càrr.mec.s/camió Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 13)	12,22	1,000	12,22
4	PG2N-EUGC	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 179)	8,10	6,000	48,60
5	PAOC-0001	u	Armari d'obra civil per a C.G.P.M. Subministrament i instal·lació d'armari de fàbrica de maó triple forat (LH-11), per instal·lar en el seu interior una caixa general de protecció i mesura, firmada per tancament interior de fàbrica de forat lliure de	1.500,00	1,000	1.500,00
						EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ E681895CC22DD7FE4EAEAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24


Pàg.: 39

			dimensrions 160cm d'alçada, x 70 cm d'amplada i 40cm de profundidad. Amb rematada superior de bards en interior i base de morter remolinat, amb arrebossat de morter de ciment interior i exterior, inclou pintura, pereparat per rebre mòduls de comptadors de 570mm. D'amplada i alçada variable, amb porta de acer galvanitzat de 60x120cm. Amb reixeta superior i pany normalitzats. Inclou tres presses preparades en les bases de tub de PP-Vermell Flexible de diàmtetre 160mm. Totalment executat, comprovat i instal·lat. (P - 120)			
6	PCAE-0001	u	Pagaments a companyia d'arribada de l'escomesa	2.500,00	1,000	2.500,00
			Pagaments a companyia distribuïdora per a la formalització del contracte de subministrament.Inclou entre altres obra civil, tramitació, redacció de projectes, pagaments a companyia per drets d'escomesa, plànols, direcció d'obra, legalització d'escomesa, taxes, entropi i descàrrecs. (P - 130)			
7	EY04-0001	u	Ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions	1.300,00	1,000	1.300,00
			Ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions que inclouen entre altres: -Realització de forats -Enderrocs -Piconat -Petites rases -Formigonat... (P - 1)			

TOTAL	Títol 3 (1)	01.16.05.01	6.898,31

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	Electricitat
Títol 3 (1)	02	Linies elèctriques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG33-E566	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.superf.	25,86	16,800	434,45
		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 189)				
2	PG33-E55Y	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.superf.	9,77	37,800	369,31
		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 188)				
3	PG33-E55U	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.superf.	6,08	6,000	36,48
		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 187)				
4	PG33-E55S	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x10mm2,col.superf.	4,51	120,000	541,20
		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 186)				
5	PG33-E55Q	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x6mm2,col.superf.	3,72	120,000	446,40
		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,				
EUR						



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 40


6	PG33-E550	m	unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 185) Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x4mm2,col.superf.	1,97	120,000	236,40
7	PG33-E599	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 184) Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 1x2,5mm2,col.superf.	1,95	120,000	234,00
8	PG33-E55N	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 191) Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2,col.superf.	1,70	1.326,000	2.254,20
9	PG33-E596	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 183) Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x1,5mm2,col.superf.	1,48	1.110,000	1.642,80
			Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 190)			

TOTAL	Títol 3 (1)	01.16.05.02	6.195,24

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	Electricitat
Títol 3 (1)	03	Proteccions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2J-4BWO	m	Safata xapa perforada# acer galv.calent,60mmx100mm,col.susp/param.horitz.	44,42	60,000	2.665,20
		Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 178)				
2	PG2H-4DPS	m	Safata aïllant PVC, llisa,60x400mm,1 compartiment,a/coberta,IP3X,IK10,n/propag.flama,de -25°C a 60°C,	89,92	2,400	215,81
		Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (P - 177)				
3	PG25-AZD9	m	Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,40x150mm,1 compartiment,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertu	27,06	10,800	292,25
		Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals (P - 176)				

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 41

4	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort	2,22	180,000	399,60
5	PG2P-6T01	m	Tub rígido plàstic s/halògens,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.	15,70	30,000	471,00
6	PG2P-6T0B	m	Tub rígido plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.	6,77	60,000	406,20
7	PG12-DH7R	u	Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-65,munt.superf.	19,43	50,000	971,50
8	PES0-0001	u	Envà separador	4,52	50,000	226,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.16.05.03	5.647,56

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	Electricitat
Títol 3 (1)	04	Quadres elèctrics
Títol 4	01	Cofret industrial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG1B-0001	u	Cofret industrial quadre general de distribució	2.286,38	1,000	2.286,38
		Subministrament i instal·lació cofret industrial del quadre general de distribució que inclou: - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 595x1530(9 files)x250mm - 1 cofret SISTEMA G fins a 630A, 300x1530x250mm - 1 porta transparent 595x1530x250mm - 1 porta transparent 300x1530x250mm - 8 plaques de suport carril DIN - 8 tapes frontals mult-9 - 1 connexió d'arribada de cablejat - Enfangat vertical - 1 Repartidor - 2 panys amb clau - Accessoris i material per a completar el quadre - 2 frontisses (P - 174)				

TOTAL	Títol 4	01.16.05.04.01	2.286,38


Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	Electricitat

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 42			
Títol 3 (1)			04	Quadres elèctrics				
Títol 4			02	ICP trifàsics				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT			
1	PG47-EMNG	u	Interruptor auto.magnet.,I=80A,PIA corbaC,(4P),tal=15000A/15kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 206)			203,50	1,000	203,50
2	PMBP-0001	u	Mig bloc precinte ICP Subministrament i instal·lació mig bloc precinte ICP (P - 231)			15,24	1,000	15,24
TOTAL Títol 4		01.16.05.04.02			218,74			
Obra			01	Pressupost 2204				
Capítol			16	INSTAL·LACIONS				
Títol 3			05	Electricitat				
Títol 3 (1)			04	Quadres elèctrics				
Títol 4			03	Diferencials monofàsics				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT			
1	PG4B-DWYG	u	Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.select.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 207)			190,34	10,000	1.903,40
TOTAL Títol 4		01.16.05.04.03			1.903,40			
Obra			01	Pressupost 2204				
Capítol			16	INSTAL·LACIONS				
Títol 3			05	Electricitat				
Títol 3 (1)			04	Quadres elèctrics				
Títol 4			04	Diferencials trifàsics				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT			
1	PG4B-DWYJ	u	Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.select.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 208)			293,52	5,000	1.467,60
2	PG4B-DWYP	u	Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.select.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma			293,52	1,000	293,52
EUR								



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 43	
3	PG4B-DWZ4	u	UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 209) Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.select.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 210)	386,57	1,000	386,57
TOTAL		Títol 4	01.16.05.04.04		2.147,69	
Obra			01	Pressupost 2204		
Capítol			16	INSTAL·LACIONS		
Títol 3			05	Electricitat		
Títol 3 (1)			04	Quadres elèctrics		
Títol 4			05	PIAs monofàsiques		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG47-ELQI	u	Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 196)	49,03	11,000	539,33
2	PG47-ELXB	u	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 199)	49,66	12,000	595,92
TOTAL		Títol 4	01.16.05.04.05		1.135,25	
Obra			01	Pressupost 2204		
Capítol			16	INSTAL·LACIONS		
Títol 3			05	Electricitat		
Títol 3 (1)			04	Quadres elèctrics		
Títol 4			06	PIAs trifàsiques		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG47-ELYB	u	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaD,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 201)	98,18	2,000	196,36
2	PG47-ELYA	u	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 200)	90,61	4,000	362,44
						EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST


Data: 31/01/24 Pàg.: 44

3	PG47-ELRP	u	Interrupitor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(4P),tal=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 197)	89,32	1,000	89,32
4	PG47-EM1U	u	Interrupitor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(4P),tal=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 202)	93,06	1,000	93,06
5	PG47-EM5C	u	Interrupitor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(4P),tal=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 203)	94,65	1,000	94,65
6	PG47-EMJA	u	Interrupitor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tal=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 205)	174,04	1,000	174,04
7	PG47-EM8W	u	Interrupitor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tal=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 204)	99,44	1,000	99,44
8	PG47-ELUV	u	Interrupitor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(4P),tal=10000A/15kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 198)	257,88	1,000	257,88

TOTAL	Titol 4	01.16.05.04.06	1.367,19

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	Electricitat
Títol 3 (1)	04	Quadres elèctrics
Títol 4	07	Comandament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG44-BIKF	u			
		Contactor, 230V,25A,2NA+2NC,circuit potència 230V,fix.pres.	62,70	1,000	62,70
		Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 194)			
2	PG47-0001	u			
		Guardamotors trifàsic fins a 6,3A	119,62	2,000	239,24
		Subministrament i instal·lació guardamotors 3P, AC, freqüència de xarxa de 50/60 Hz, fixació per carril DIN simètric, amb corrent nominal de fins a 6.3A, 78A d'intensitat de tret magnètic. (P - 195)			
3	PG44-0001	u			
		Interrupitor de lleva, 3 posicions, tensió màxima 690V, corrent màxima 63A	148,68	1,000	148,68
		Subministrament i instal·lació interruptor de lleva, 3 posicions, tensió màxima 690V, corrent màxima 63A (P - 193)			
					EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B35747E6A) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 45

TOTAL	Titul 4	01.16.05.04.07	450,62

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	Electricitat
Títol 3 (1)	04	Quadres elèctrics
Títol 4	08	Altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

1	PG52-0001	u	Subministrament i instal·lació d'anàlitzador de xarxes trifàsic Subministrament i instal·lació d'anàlitzador de xarxes trifàsic tipus Círculor CVM-E3-MINI-Withe o equivalent amb comunicació via ethernet, wifi i bluetooth per analitzar corrents superiors a 400A. S'inclouen toroidals i accessoris de muntatge (P - 212)	276,52	1,000	276,52

TOTAL	Títol 4	01.16.05.04.08	276,52

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	Electricitat
Títol 3 (1)	04	Quadres elèctrics
Títol 4	09	Sobretensions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

1	PG4H-AJR1	u	Protectorp/sobret.perman.,bipol.(1P+N),1 mòd.DIN,col. Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 211)	79,61	3,000	238,83

TOTAL	Títol 4	01.16.05.04.09	238,83

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	Electricitat
Títol 3 (1)	05	Correcció del factor de potència

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

1	PGB0-0001	u	Bateria condensadors 32kVAr,400V,autom.,munt.superf.	3.021,54	1,000	3.021,54
			Bateria de condensadors d'energia reactiva de 32 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment (P - 219)			

TOTAL	Titul 3 (1)	01.16.05.05	3.021,54

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	Electricitat
Títol 3 (1)	06	Enllumenat
Títol 4	01	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C2DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.calverificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 46

1	PG6E-772L	u	Interruptor,tipus mod.1mòd.estret,(1P),10AX/250V,a/tecla,econòmic,munt.bast./caixa Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa (P - 214)	10,09	8,000	80,72
2	PG6E-76ZA	u	Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,econòmic,encastat Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat (P - 213)	12,11	2,000	24,22
3	PGA3-HATD	u	Timbre D=100mm,230V a.c.,120dB,IP-40 IK-08 Timbre de potència de 100 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c., amb una potència acústica a 1 m de distància de 120 dB, amb revestiment de polièster anticorrosió, grau de protecció IP-40 IK-08, muntat superficialment (P - 218)	54,62	1,000	54,62

TOTAL	Titol 4	01.16.05.06.01	159,56

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	Electricitat
Títol 3 (1)	06	Enllumenat
Títol 4	02	Enllumenat Incendis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PH54-AJMN	u	Llum d'emergència,no permanent,IP4X,rect.,polícarbon.,làmp.fluoresc.,6W, 100 a 140lm,auton<1h, preu Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial (P - 222)	63,33	12,000	759,96
2	PH54-AJMQ	u	Llum d'emergència,no permanent,IP4X,rect.,polícarbon.,làmp.fluoresc.,8W, 200 a 240lm,auton<1h, preu Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial (P - 223)	88,52	5,000	442,60

TOTAL	Titol 4	01.16.05.06.02	1.202,56

Obra	01	Pressupost 2204
Capitol	16	INSTAL-LACIONS
Titul 3	05	Electricitat
Titul 3 (1)	07	Força motriu

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG6N-6Q0P	u	Presa corrent indust.semienccastat,2P+T,16A 200-250V,IP-44,col. Presa de corrent industrial de tipus semienccastat, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada (P - 215)	15,96	10,000	159,60
2	PG6N-6Q1T	u	Presa corrent indust.semienccastat,3P+N+T,16A 200-250V,IP-44,col. Presa de corrent industrial de tipus semienccastat, 3P+N+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada (P - 216)	22,67	1,000	22,67
3	PG6O-77NM	u	Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,econòmic,encastada Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra	11,66	30,000	349,80
						EUR

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2002465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24


Pàg.: 47

desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada
(P - 217)

TOTAL	Títol 3 (1)		01.16.05.07	532,07		
Obra	01	Pressupost 2204				
Capítol	16	INSTAL·LACIONS				
Títol 3	05	Electricitat				
Títol 3 (1)	08	Xarxa de terres i connexions equipotencials				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG3B-E7CS	m	Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra	14,28	216,000	3.084,48
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 192)						
2	PG33-E596	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x1,5mm2,col.superf.	1,48	12,000	17,76
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 190)						
3	PGD1-E3BU	u	Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr.	38,11	5,000	190,55
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 220)						
4	PGD4-614N	u	Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.	46,24	1,000	46,24
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 221)						
5	PDK1-DX9W	u	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 420x420mm,B125	18,35	1,000	18,35
Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. (P - 147)						
6	PDK3-DP0P	u	Pericó 38x38x55cm,g=10cm,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment	66,15	1,000	66,15
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 148)						

TOTAL	Títol 3 (1)		01.16.05.08	3.423,53		
Obra	01	Pressupost 2204				
Capítol	16	INSTAL·LACIONS				
Títol 3	05	Electricitat				
Títol 3 (1)	09	Legalització elèctrica				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	LPAB-0001	u	Legalització de projecte elèctric As-Built i certificat final per tècnic	1,200,00	1,000	1,200,00
			Realització de projecte elèctric As-Built i elaboració del certificat final per tècnic competent. (P - 3)			
2	RIFD-0001	u	Realització de instàncies, formularis i altres documents	50,00	1,000	50,00
			Realització de instàncies, formularis i altre documentació per a la sol·licitud de verificació i inscripció de registre. (P - 248)			

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C2DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 48	
3	RBIR-0001	u	Realització de butlletins per instal·lador registrat	150,00	1,000	150,00
			Realització de butlletins per instal·lador registrat. (P - 247)			
4	TVIR-0001	u	Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre	80,00	1,000	80,00
			Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. (P - 250)			
5	PTCI-0001	u	Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions	50,00	1,000	50,00
			Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions. (P - 244)			
6	TIIR-0001	u	Taxes de inscripció de la instal·lació en el registre i honoraris de les verificacions	325,00	1,000	325,00
			Taxes de inscripció de la instal·lació en el registre i honoraris de les verificacions. (P - 249)			
TOTAL Títol 3 (1)		01.16.05.09			1.855,00	
Obra			01	Pressupost 2204		
Capítol			16	INSTAL·LACIONS		
Títol 3			06	Incendis		
Títol 3 (1)			01	Actives		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM32-DZ3Y	u	Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,cromat,sup.paret	77,78	3,000	233,34
			Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret (P - 230)			
TOTAL Títol 3 (1)		01.16.06.01			233,34	
Obra			01	Pressupost 2204		
Capítol			16	INSTAL·LACIONS		
Títol 3			06	Incendis		
Títol 3 (1)			02	Senyalització		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMS0-6Z0D	u	Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làmi.polièster/adhes.,col.ad herit	6,51	3,000	19,53
			Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 232)			
2	PMS0-6Z0F	u	Retol seny. sortida habitual,224x224mm2,làmi.polièster/adhes.,col.adherit	5,53	2,000	11,06
			Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 233)			
3	PMS0-6Z0G	u	Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làmi.polièster/adhes.,col.adherit	5,70	4,000	22,80
			Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 234)			
TOTAL Títol 3 (1)		01.16.06.02			53,39	
Obra			01	Pressupost 2204		
EUR						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 49

Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	06	Incendis
Títol 3 (1)	03	Extinció Automàtica Cuina

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM32-0001	u	Extintor automàtic cuina.,9kg,pressió incorpo.,sup. paret		
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret			409,21	1,000	409,21
Sistema automàtic d'extinció a cuines. Amb extintor d'aigua de 9kg, amb pressió incorporada, amb suport a paret. Aquest sistema incorpora: - 2 pulveritzadors a la zona del plenum i 4 a la zona d'habitatge. - Línia de distribució de 3m desde extintor fins a pulveritzadors. - Incorpora tub inox de 6x4mm connectat desde l'extintor fins la vàlvula de tancament del gas. - Pulsador d'activació manual del sistema d'extinció. (P - 229)					

TOTAL	Títol 3 (1)	01.16.06.03	409,21

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	16	INSTAL·LACIONS
Títol 3	06	Incendis
Títol 3 (1)	04	Comportes tallafoc

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEK6-FI00	u	Compuerta cortafuego,plancha ac.galv.,ancho=250mm,h=250mm,col.entre conductos		
Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de 250 mm de anchura y 250 mm de altura colocada entre conductos (P - 157)			220,87	2,000	441,74

TOTAL	Títol 3 (1)	01.16.06.04	441,74


Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	17	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H0001SS	u	Mesures de seguretat		
Valoració dels equips de protecció individual, sistemes de protecció col·lectiva, senyalització i equipaments i mitjans auxiliars segons el que defineix l'estudi de seguretat i salut. ESS descriu les premisses bàsiques per a les quals el contractista constructor pugui preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en el centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antel·lació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral. (P - 2)			5.500,00	1,000	5.500,00

TOTAL	Capítol	01.17	5.500,00

Obra	01	Pressupost 2204
Capítol	18	GESTIÓ DE RESIDUS

EUR




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST			Data: 31/01/24		Pàg.: 50
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT43	m3	8,29	88,979	737,64
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada					
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 15)					
2	P2RA-EU6C	m3	10,20	65,910	672,28
Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus					
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 16)					
3	P2R3-FIPA	m3	8,29	150,349	1.246,39
Transport de terres					
Transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. (P - 14)					
4	P2RB-HIH4	m3	10,71	125,291	1.341,87
Disposició de terres					
Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 17)					
TOTAL	Capítol	01.18			3.998,18

EUR

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 481 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes




AJUNTAMENT DE LES CABANYES

RP . RESUM DE PRESSUPOST

EXPEDIENT CODI 941/2023

labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN] PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

RESUM DE PRESSUPOST			Data: 31/01/24	Pàg.: 1
NIVELL 3 : Títol 3			Import	%
Títol 3	01.05.01	Estructura d'acer	33.466,83	9,37
Títol 3	01.05.02	Estructura de formigó	14.717,35	4,12
Capítol	01.05	ESTRUCTURA	48.184,18	13,49
Títol 3	01.11.01	ARREBOSSATS I ESTUCATS	4.219,41	1,18
Títol 3	01.11.02	CEL-RASOS GUIX LAMINAT O CONTRAXAPAT	23.551,77	6,59
Títol 3	01.11.03	ENRAJOLATS	922,06	0,26
Títol 3	01.11.04	PINTURA	5.749,94	1,61
Capítol	01.11	REVESTIMENTS	34.443,18	9,64
Títol 3	01.15.01	APARELLS SANITARIS	2.065,58	0,58
Títol 3	01.15.02	ACCESSORIS BANYS	555,48	0,16
Títol 3	01.15.03	MIRALLS	431,89	0,12
Títol 3	01.15.04	TAULELL BAR	2.515,16	0,70
Títol 3	01.15.05	MOBILIARI BAR	2.642,40	0,74
Capítol	01.15	EQUIPAMENT	8.210,51	2,30
Títol 3	01.16.01	Sanejament	6.073,97	1,70
Títol 3	01.16.02	Instal·lació d'aigua	3.310,13	0,93
Títol 3	01.16.03	Instal·lacions tèrmiques	21.764,08	6,09
Títol 3	01.16.04	Ventilació	3.037,53	0,85
Títol 3	01.16.05	Electricitat	38.959,99	10,91
Títol 3	01.16.06	Incendis	1.137,68	0,32
Capítol	01.16	INSTAL·LACIONS	74.283,38	20,80
			165.121,25	46,23
NIVELL 2 : Capítol			Import	%
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	1.065,81	0,30
Capítol	01.02	ENDERROCS	4.142,81	1,16
Capítol	01.03	MOVIMENT DE TERRES	5.804,94	1,63
Capítol	01.04	FONAMENTS	18.844,84	5,28
Capítol	01.05	ESTRUCTURA	48.184,18	13,49
Capítol	01.06	COBERTA	55.371,31	15,50
Capítol	01.07	TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE BLOC	9.223,87	2,58
Capítol	01.08	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PLAQUES DE GUIX	7.786,19	2,18
Capítol	01.09	AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS	16.999,79	4,76
Capítol	01.10	PAVIMENTS	9.721,95	2,72
Capítol	01.11	REVESTIMENTS	34.443,18	9,64
Capítol	01.12	FUSTERIA EXTERIOR	32.190,14	9,01
Capítol	01.13	FUSTERIA INTERIOR	10.084,00	2,82
Capítol	01.14	SERRALLERIA	11.328,64	3,17
Capítol	01.15	EQUIPAMENT	8.210,51	2,30
Capítol	01.16	INSTAL·LACIONS	74.283,38	20,80
Capítol	01.17	SEGURETAT I SALUT	5.500,00	1,54
Capítol	01.18	GESTIÓ DE RESIDUS	3.998,18	1,12
Obra	01	Pressupost 2204	357.183,72	100,00
			357.183,72	100,00
NIVELL 1 : Obra			Import	%
Obra	01	Pressupost 2204	357.183,72	100,00
			357.183,72	100,00

euros

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 483 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 31/01/24 Pàg.: 2

euros

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 484 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes



AJUNTAMENT DE LES CABANYES


PC. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

EXPEDIENT CODI 941/2023

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES

labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 485 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		357.183,72	
13 % DGE SOBRE 357.183,72.....		46.433,88	
6 % BI SOBRE 357.183,72.....		21.431,02	
Subtotal		425.048,62	
21 % IVA SOBRE 425.048,62.....		89.260,21	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	514.308,83	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINC-CENTS CATORZE MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

LABAULA ARQUITECTES SCCLP

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 486 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes



AJUNTAMENT DE LES CABANYES


AP2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST DE LES MILLORES DE PROJECTE

EXPEDIENT CODI 941/2023

labaule arquitectes scdp [\[www.labaule.eu-info@labaule.eu\]](http://www.labaule.eu-info@labaule.eu) [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 487 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

AM. ESTAT D'AMIDAMENTS

EXPEDIENT CODI 941/2023

labaule arquitectes scdp [\[www.labaule.eu\]](http://www.labaule.eu) [\[tel.: 0034931740352\]](mailto:info@labaule.eu) [\[via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN\]](mailto:info@labaule.eu)

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST 2204 MILLORES
Capítol 01 MILLORES
Títol 3 01 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG86-HD0Q	u	Detector moviments,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu superior,a/accessoris					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Detector de moviment		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
2	PH14-0001	u	Tromilux 5080.105.xxL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llums 5080		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,000	
3	PH14-0003	u	Tromilux 2088.111.7TL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llums 2088		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
4	PH14-0002	u	Tromilux 2060.107.xTL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llums 2060		39,000				39,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,000	
5	PH14-0004	u	Tromilux 4064.064.PTL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llums 4064		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
6	PH14-0005	u	Tromilux 4521.262.1OL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llums 4521		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
7	PH14-0006	u	Tromilux 1193.110.xXL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llums 1193		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	
8	PH14-0007	u	Tromilux 4019.120.2OL					

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llums 4019.120		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
9	PH14-0008 u		Tromilux 4019.060.20L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llums 4019.060		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
10	PG86-HDXX u		Detector de lluminositat,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu superior,a/accessoris					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	Unitats					
2	Detector de moviment		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	


Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST 2204 MILLORES
Capítol 01 MILLORES
Títol 3 02 EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PAR0-4URH	u	SB_06 Porta basculant i targes laterals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	PAW1-4WDT	u	SB_06 Motorització porta de garatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	P9E1-V6RA	m2	Panot de vorera de 3 cm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	45,000	0,600		27,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000	8,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							67,000	

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST 2204 MILLORES
Capítol 01 MILLORES
Títol 3 03 ELEMENTS DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P45C6-10MQ0	m2	Formació esgraonat exterior					

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS


Data: 31/01/24 Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala zona càrrega i descàrrega		3,000	2,200			6,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,600	

2 P311-DQ6K m2 Muntatge i desmuntatge encofrat tauler fusta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATES CORREGUDES							
2	Sabata banc exterior 1.20x0.40							
3			1,000	9,500	0,400		3,800	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#
22								C#*D#*E#*F#
23								C#*D#*E#*F#
24								C#*D#*E#*F#
25								C#*D#*E#*F#
26								C#*D#*E#*F#
27								C#*D#*E#*F#
28								C#*D#*E#*F#
29								C#*D#*E#*F#
30								C#*D#*E#*F#
31								C#*D#*E#*F#
32								C#*D#*E#*F#
33								C#*D#*E#*F#
34								C#*D#*E#*F#
35								C#*D#*E#*F#
36								C#*D#*E#*F#
37								C#*D#*E#*F#
38								C#*D#*E#*F#
39								C#*D#*E#*F#
40								C#*D#*E#*F#
41								C#*D#*E#*F#
42								C#*D#*E#*F#
43								C#*D#*E#*F#
44								C#*D#*E#*F#
45								C#*D#*E#*F#
46								C#*D#*E#*F#
47								C#*D#*E#*F#
48								C#*D#*E#*F#
49								C#*D#*E#*F#


EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS			Data: 31/01/24	Pàg.: 4
50	C#*D#*E#*F#			
51	C#*D#*E#*F#			
52	C#*D#*E#*F#			
53	C#*D#*E#*F#			
54	C#*D#*E#*F#			
55	C#*D#*E#*F#			
56	C#*D#*E#*F#			
57	C#*D#*E#*F#			
58	C#*D#*E#*F#			
59	C#*D#*E#*F#			
60	C#*D#*E#*F#			
61	C#*D#*E#*F#			
62	C#*D#*E#*F#			
63	C#*D#*E#*F#			
64	C#*D#*E#*F#			
65	C#*D#*E#*F#			
66	C#*D#*E#*F#			
67	C#*D#*E#*F#			
68	C#*D#*E#*F#			
69	C#*D#*E#*F#			
70	C#*D#*E#*F#			
71	C#*D#*E#*F#			
72	C#*D#*E#*F#			
73	C#*D#*E#*F#			
74	C#*D#*E#*F#			
75	C#*D#*E#*F#			
76	C#*D#*E#*F#			
77	C#*D#*E#*F#			
78	C#*D#*E#*F#			
79	C#*D#*E#*F#			
80	C#*D#*E#*F#			
81	C#*D#*E#*F#			
82	C#*D#*E#*F#			
83	C#*D#*E#*F#			
84	C#*D#*E#*F#			
85	C#*D#*E#*F#			
86	C#*D#*E#*F#			
87	C#*D#*E#*F#			
88	C#*D#*E#*F#			
89	C#*D#*E#*F#			
90	C#*D#*E#*F#			
91	C#*D#*E#*F#			
92	C#*D#*E#*F#			
93	C#*D#*E#*F#			
94	C#*D#*E#*F#			
95	C#*D#*E#*F#			
96	C#*D#*E#*F#			
97	C#*D#*E#*F#			
98	C#*D#*E#*F#			
99	C#*D#*E#*F#			
100	C#*D#*E#*F#			
101	C#*D#*E#*F#			
102	C#*D#*E#*F#			
103	C#*D#*E#*F#			
104	C#*D#*E#*F#			
105	C#*D#*E#*F#			
106	C#*D#*E#*F#			
107	C#*D#*E#*F#			
EUR				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 5

108	C#*D#*E#*F#
109	C#*D#*E#*F#
110	C#*D#*E#*F#
111	C#*D#*E#*F#
112	C#*D#*E#*F#
113	C#*D#*E#*F#
114	C#*D#*E#*F#
115	C#*D#*E#*F#
116	C#*D#*E#*F#
117	C#*D#*E#*F#
118	C#*D#*E#*F#
119	C#*D#*E#*F#
120	C#*D#*E#*F#
121	C#*D#*E#*F#
122	C#*D#*E#*F#
123	C#*D#*E#*F#
124	C#*D#*E#*F#
125	C#*D#*E#*F#
126	C#*D#*E#*F#
127	C#*D#*E#*F#
128	C#*D#*E#*F#
129	C#*D#*E#*F#
130	C#*D#*E#*F#
131	C#*D#*E#*F#
132	C#*D#*E#*F#
133	C#*D#*E#*F#
134	C#*D#*E#*F#
135	C#*D#*E#*F#
136	C#*D#*E#*F#
137	C#*D#*E#*F#
138	C#*D#*E#*F#
139	C#*D#*E#*F#
140	C#*D#*E#*F#
141	C#*D#*E#*F#
142	C#*D#*E#*F#
143	C#*D#*E#*F#
144	C#*D#*E#*F#
145	C#*D#*E#*F#
146	C#*D#*E#*F#
147	C#*D#*E#*F#
148	C#*D#*E#*F#
149	C#*D#*E#*F#
150	C#*D#*E#*F#
151	C#*D#*E#*F#
152	C#*D#*E#*F#
153	C#*D#*E#*F#
154	C#*D#*E#*F#
155	C#*D#*E#*F#
156	C#*D#*E#*F#
157	C#*D#*E#*F#
158	C#*D#*E#*F#
159	C#*D#*E#*F#
160	C#*D#*E#*F#
161	C#*D#*E#*F#
162	C#*D#*E#*F#
163	C#*D#*E#*F#
164	C#*D#*E#*F#
165	C#*D#*E#*F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijanjant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 6

166	C#*D#*E#*F#
167	C#*D#*E#*F#
168	C#*D#*E#*F#
169	C#*D#*E#*F#
170	C#*D#*E#*F#
171	C#*D#*E#*F#
172	C#*D#*E#*F#
173	C#*D#*E#*F#
174	C#*D#*E#*F#
175	C#*D#*E#*F#
176	C#*D#*E#*F#
177	C#*D#*E#*F#
178	C#*D#*E#*F#
179	C#*D#*E#*F#
180	C#*D#*E#*F#
181	C#*D#*E#*F#
182	C#*D#*E#*F#
183	C#*D#*E#*F#
184	C#*D#*E#*F#
185	C#*D#*E#*F#
186	C#*D#*E#*F#
187	C#*D#*E#*F#
188	C#*D#*E#*F#
189	C#*D#*E#*F#
190	C#*D#*E#*F#
191	C#*D#*E#*F#
192	C#*D#*E#*F#
193	C#*D#*E#*F#
194	C#*D#*E#*F#
195	C#*D#*E#*F#
196	C#*D#*E#*F#
197	C#*D#*E#*F#
198	C#*D#*E#*F#
199	C#*D#*E#*F#
200	C#*D#*E#*F#
201	C#*D#*E#*F#
202	C#*D#*E#*F#
203	C#*D#*E#*F#
204	C#*D#*E#*F#
205	C#*D#*E#*F#
206	C#*D#*E#*F#
207	C#*D#*E#*F#
208	C#*D#*E#*F#
209	C#*D#*E#*F#
210	C#*D#*E#*F#
211	C#*D#*E#*F#
212	C#*D#*E#*F#
213	C#*D#*E#*F#
214	C#*D#*E#*F#
215	C#*D#*E#*F#
216	C#*D#*E#*F#
217	C#*D#*E#*F#
218	C#*D#*E#*F#
219	C#*D#*E#*F#
220	C#*D#*E#*F#
221	C#*D#*E#*F#
222	C#*D#*E#*F#
223	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS

Data: 31/01/24 Pàg.: 8

282

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,800

3

P3Z3-D53N

m2

Capa de neteja i anivellament 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subtotal	S					8,750	SUMSUBTOT AL(G1:G0)
2	SABATES CORREGUDES							
3	Sabata banc exterior 1.20x0.40							
4			1,000	3,100	1,200		3,720	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					3,720	SUMORIGEN(G1:G4)
6	Mermes a justificar		0,100	3,720			0,372	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,092	

4

P310-D51L

kg

Armadura fonaments rases i pous B500SD barres corrugades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates banc exterior (kg/m3)		1,000	1,500	50,000		75,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					75,000	SUMORIGEN(G1:G1)
3	Mermes a justificar		0,100	1.513,360			151,336	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							226,336	

5

P312-I5RH

m3

Formigó rases i pous tipus HA-25/F/20/XC2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATES AÏLLADES							
2	Sabata banc exterior 1.20x0.40							C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,100	1,200	0,400	1,488	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal "A origen"	O					1,488	SUMORIGEN(G1:G3)
5	Mermes a justificar		0,100	1,488			0,149	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,637	

6

P4D5-9LVJ

m2

Muntatge i desmuntatge encofrat fenòlic mur i pilar apantallat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Muret de 20 cm costat escales per les dues cares		2,000	4,330	1,250		10,825	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,825	

7

P4BC-43MY

kg

Armadura mur i pilar apantallat B500SD barres corrugades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Muret de 20 cm costat escales (kg/m2)		1,000	5,413		25,000	135,325	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							135,325	

8


P4520-JRIP

m3

Formigó mur i pilar apantallat HA-25/F/10/XC2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4EAEADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

AMIDAMENTS							Data: 31/01/24		Pàg.: 9		
1	Muret de 20 cm costat escales	1,000	4,330	1,250	0,200	1,083	C#*D#*E#*F#				
TOTAL AMIDAMENT						1,083					

EUR

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 497 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN] PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

OP1. QUADRE DE PREUS 1

EXPEDIENT CODI 941/2023


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P45C1-10CUK	m3		Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	122,94 €
P4B8-D6QH	kg		Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,98 €
P4DC-3UYA	m2		Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist (NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	99,74 €
P89E-4VV7	m2		Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,88 €
P9E1-HYII	m2		Paviment de panot per a vorera de semblança a l'existent de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2. S'inclou formació de gual. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	57,24 €
P-1	P310-D51L	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté mitjançant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escriu d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1,76 €
P-2	P311-DQ6K	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	28,19 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	
P-3	P312-I5RH	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (CENT SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	116,68 €
P-4	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, HM - 20 / F / 20 / X0, abocat des de camió. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	16,76 €
P-5	P4520-JRIP	m3	Formigonament per a mur i pilar apantallat, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	125,43 €
P-6	P45C6-10MQ0	m2	Esgraonat escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa acabats lliscats de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2. S'inclou ajudes de paletaria. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	341,67 €
P-7	P4BC-43MY	kg	Armadura per a mur i pilar apantallat AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,98 €
P-8	P4D5-9LVJ	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs i pilar apantallat de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb	36,92 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-9	P9E1-V6RA	m2	Paviment de panot per a vorera de semblança a l'existent de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,34 €
P-10	PAR0-4URH	u	Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,50 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelatat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS MIL CENT TRENTA-SET EUROS)	2.137,00 €
P-11	PAW1-4WDT	u	Motorització porta de garatge amb automatisme oleodinàmic per a porta basculant de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Aquesta partida inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les connexions amb el quadre de comandament. (NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	936,84 €
P-12	PG86-HD0Q	u	Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	93,05 €
P-13	PG86-HDXX	u	Detector de lluminositat, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	116,91 €
P-14	PH14-0001	u	Llumenera decorativa Projector per aplicació en rail interior, cos d'alumini. Amb 5,5W, 498lm i 3000k. Marca Tromilux, model 5080.105.xxL o equivalent. Llum instal·lada i montada. (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	82,65 €
P-15	PH14-0002	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent, cos d'acer inoxidable. Amb 6,8W, 633lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2060.107.xTL o equivalent. Llum instal·lada i montada. (NORANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	95,05 €
P-16	PH14-0003	u	Llumenera decorativa superficial de paret per aplicació en interior, projecció de llum orientable, cos d'alumini. Amb 8,2W, 771lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2088.111.7TL o equivalent. Llum instal·lada i montada. (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	60,95 €

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 501 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/01/24 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-17	PH14-0004	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent. Amb 20,6W, 2447lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4064.061.PTL o equivalent. Llum instal·lada i montada. (VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	86,27 €
P-18	PH14-0005	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent o ascendent. Cos d'alumini. Amb 42W, 1245lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4521.262.1OL o equivalent. Llum instal·lada i montada. (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	185,10 €
P-19	PH14-0006	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 12,9W, 593lm i 3000k. Marca Tromilux, model 1193.110.xXL o equivalent. Llum instal·lada i montada. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	48,40 €
P-20	PH14-0007	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	66,22 €
P-21	PH14-0008	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	59,71 €

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 502 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes




AJUNTAMENT DE LES CABANYES

OP2. QUADRE DE PREUS 2

EXPEDIENT CODI 941/2023

labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN] PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P45C1-10C	m3		Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	122,94 €
B06F2-LQTJ	m3		Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	95,72700 €
			Altres conceptes	27,21300 €
P4B8-D6QH	kg		Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,98 €
B0AM-078F	kg		Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,02340 €
			Altres conceptes	1,95660 €
P4DC-3UYA	m2		Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist	99,74 €
B0AK-07AS	kg		Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,19186 €
B0DZ1-0ZLZ	l		Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,16380 €
B0D70-0CF1	m2		Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	13,38600 €
B0D70-0CEP	m2		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,13400 €
B0D62-07PK	cu		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,56391 €
B0D21-07OY	m		Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,57112 €
B0D31-07P4	m3		Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,46864 €
			Altres conceptes	81,26067 €
P89E-4VV7	m2		Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	23,88 €
B891-0P02	kg		Esmalt mat a l'aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,55725 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,38192 €
			Altres conceptes	15,94083 €
	P9E1-HYII	m2	Paviment de panot per a vorera de semblança a l'existent de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2. S'inclou formació de gual. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	57,24 €
	B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	22,22580 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,44499 €
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00162 €
			Altres conceptes	34,56759 €
P-1	P310-D51L	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1,76 €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00995 €
			Altres conceptes	1,75005 €
P-2	P311-DQ6K	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavisus o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixen, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	28,19 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,08190 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,31987 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895CC22DD7FE4EAEADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,41856 €
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,13400 €
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit 3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,18054 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,27168 €
			Altres conceptes	23,78345 €
P-3	P312-I5RH	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	116,68 €
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	103,23500 €
			Altres conceptes	13,44500 €
P-4	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HM - 20 / F / 20 / X0, abocat des de camió. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	16,76 €
	B06F1-LRRD	m3	Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,24070 €
			Altres conceptes	7,51930 €
P-5	P4520-JRIP	m3	Formigonament per a mur i pilar apantallat, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	125,43 €
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	98,54250 €
			Altres conceptes	26,88750 €
P-6	P45C6-10M	m2	Esgraonat escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa acabats lliscats de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2. S'inclou ajudes de paletaria. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara malavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	341,67 €


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C2DD07FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	341,67000 €
P-7	P4BC-43MY	kg	Armadura per a mur i pilar apantallat AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	1,98 €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,02340 €
			Altres conceptes	1,95660 €
P-8	P4D5-9LVJ	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs i pilar apantallat de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	36,92 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,27300 €
	B0DG0-1JLB	m2	Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris	5,89200 €
	B0DB3-2DNG	u	Tornapunts per a encofrat amb elements industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional d'accessoris	0,48200 €
			Altres conceptes	30,27300 €
P-9	P9E1-V6RA	m2	Paviment de panot per a vorera de semblança a l'existent de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	33,34 €
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00162 €
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,44499 €
	B9E2-0HON	m2	Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,43580 €




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	25,45759 €
P-10	PAR0-4URH	u	Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,50 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	2.137,00 €
	BAR0-0YXN	u	Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,60 m d'amplària i 2,20 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer llisa galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada mecànicament. S'inclou targes laterals fixes fins arribar al 5 m de desenvolupament tal i com defineix el projecte. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.201,14000 €
	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	612,75952 €
			Altres conceptes	323,10048 €
P-11	PAW1-4WD	u	Motoritzacio porta de garatge amb automatisme oleodinàmic per a porta basculant de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Aquesta partida inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les connexions amb el quadre de comandament.	936,84 €
	BAW1-0Z97	u	Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, per a fixar a la porta	885,70000 €
			Altres conceptes	51,14000 €
P-12	PG86-HD0Q	u	Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	93,05 €
	BG83-H6IW	u	Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge	86,14000 €
			Altres conceptes	6,91000 €
P-13	PG86-HDXX	u	Detector de lluminositat, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	116,91 €
	BG83-H6IX	u	detector lluminositat	110,00000 €
			Altres conceptes	6,91000 €
P-14	PH14-0001	u	Llumenera decorativa Projector per aplicació en rail interior, cos d'alumini. Amb 5,5W, 498lm i 3000k. Marca Tromilux, model 5080.105.xxL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	82,65 €
	BH13-0001	u	Llumenera decorativa Projector per aplicació en rail interior, cos d'alumini. Amb 5,5W, 498lm i 3000k. Marca Tromilux, model 5080.105.xxL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	69,70000 €
			Altres conceptes	12,95000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4E4DF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-15	PH14-0002	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent, cos dacer inoxidablei. Amb 6,8W, 633lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2060.107.xTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	95,05 €
	BH13-0002	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent, cos dacer inoxidablei. Amb 6,8W, 633lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2060.107.xTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	82,10000 €
			Altres conceptes	12,95000 €
P-16	PH14-0003	u	Llumenera decorativa superficial de pared per aplicació en interior, projecció de llum orientable, cos d'alumini. Amb 8,2W, 771lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2088.111.7TL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	60,95 €
	BH13-0003	u	Llumenera decorativa superficial de pared per aplicació en interior, projecció de llum orientable, cos d'alumini. Amb 8,2W, 771lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2088.111.7TL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	48,00000 €
			Altres conceptes	12,95000 €
P-17	PH14-0004	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent. Amb 20,6W, 2447lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4064.061.PTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	86,27 €
	BH13-0004	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent. Amb 20,6W, 2447lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4064.061.PTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	73,32000 €
			Altres conceptes	12,95000 €
P-18	PH14-0005	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent o ascendent. Cos d'alumini. Amb 42W, 1245lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4521.262.1OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	185,10 €
	BH13-0005	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent o ascendent. Cos d'alumini. Amb 42W, 1245lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4521.262.1OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	172,15000 €
			Altres conceptes	12,95000 €
P-19	PH14-0006	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 12,9W, 593lm i 3000k. Marca Tromilux, model 1193.110.xXL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	48,40 €
	BH13-0006	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 12,9W, 593lm i 3000k. Marca Tromilux, model 1193.110.xXL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	35,45000 €
			Altres conceptes	12,95000 €
P-20	PH14-0007	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	66,22 €
	BH13-0007	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	53,27000 €
			Altres conceptes	12,95000 €
P-21	PH14-0008	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	59,71 €

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 509 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/01/24 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BH13-0008	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 19W, 1765lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.060.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	46,76000 €
Altres conceptes				12,95000 €

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 510 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN] PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

OP2. QUADRE DE PREUS 2

EXPEDIENT CODI 941/2023



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	24,65000	€
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	24,65000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,40000	€
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	24,65000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	24,65000	€
A0D-0007	h	Manobre	23,17000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	23,96000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	27,76000	€
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,82000	€
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	27,76000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	27,76000	€
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	27,76000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	20,71000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	28,61000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,76000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	27,76000	€

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 512 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4EAEADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	164,75000 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,10000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895FC22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,62000 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	20,78000 €
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,31000 €
B055-0661	t	Ciment portland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	150,09000 €
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	145,42000 €
B06F1-LRRD	m3	Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	85,96000 €
B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	93,85000 €
B081-06U6	kg	Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,76000 €
B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,81000 €
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,95000 €
B0AM-078G	kg	Filferro recuit 3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,77000 €
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,03000 €
B0B7-106S	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,04000 €
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,44000 €
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	367,16000 €
B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	37,32000 €
B0D70-OCEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,94000 €
B0D70-OCF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	11,64000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681895C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0DB3-2DNG	u	Tornapunts per a encofrat amb elements industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional d'accessoris	2,41000 €
B0DG0-1JLB	m2	Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris	4,91000 €
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,73000 €
B891-0P02	kg	Esmalt mat a l'aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	13,95000 €
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	21,48000 €
B9E2-0HON	m2	Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,29000 €
BAR0-0YXN	u	Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,60 m d'amplària i 2,20 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer llisa galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada mecànicament. S'inclou targes laterals fixes fins arribar al 5 m de desenvolupament tal i com defineix el projecte. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.201,14000 €
BAW1-0Z97	u	Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, per a fixar a la porta	885,70000 €
BG83-H6IW	u	Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge	86,14000 €
BG83-H6IX	u	detector lluminositat	110,00000 €
BH13-0001	u	Llumenera decorativa Projector per aplicació en rail interior, cos d'alumini. Amb 5,5W, 498lm i 3000k. Marca Tromilux, model 5080.105.xxL o equivalent. Llum instal·lada i muntada.	69,70000 €
BH13-0002	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent, cos dacer inoxidablel. Amb 6,8W, 633lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2060.107.xTL o equivalent. Llum instal·lada i muntada.	82,10000 €
BH13-0003	u	Llumenera decorativa superficial de pared per aplicació en interior, projecció de llum orientable, cos d'alumini. Amb 8,2W, 771lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2088.111.7TL o equivalent. Llum instal·lada i muntada.	48,00000 €
BH13-0004	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent. Amb 20,6W, 2447lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4064.061.PTL o equivalent. Llum instal·lada i muntada.	73,32000 €
BH13-0005	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent o ascendent. Cos d'alumini. Amb 42W, 1245lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4521.262.1OL o equivalent. Llum instal·lada i muntada.	172,15000 €
BH13-0006	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 12,9W, 593lm i 3000k. Marca Tromilux, model 1193.110.xXL o equivalent. Llum instal·lada i muntada.	35,45000 €
BH13-0007	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i muntada.	53,27000 €
BH13-0008	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 19W, 1765lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.060.2OL o equivalent. Llum instal·lada i muntada.	46,76000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	Rend.: 1,000		112,84000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	23,96000 =	23,96000	
			Subtotal:		23,96000	23,96000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,10000 =	1,47000	
			Subtotal:		1,47000	1,47000
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200 x	1,62000 =	0,32400	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,520 x	20,78000 =	31,58560	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,380 x	145,42000 =	55,25960	
			Subtotal:		87,16920	87,16920
		DESPESES AUXILIARS	1,00 %			0,23960
		COST DIRECTE				112,83880
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				112,83880
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	Rend.: 1,000		212,13000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	23,96000 =	25,15800	
			Subtotal:		25,15800	25,15800
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,10000 =	1,52250	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2002465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials			Subtotal:		1,52250	1,52250
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x	145,42000 =	29,08400
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,530	x	20,78000 =	31,79340
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	400,000	x	0,31000 =	124,00000
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x	1,62000 =	0,32400
			Subtotal:		185,20140	185,20140
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,25158
			COST DIRECTE			212,13348
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			212,13348

B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclúsor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	Rend.: 1,000		98,27000	€
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x 23,96000 =	23,96000	
			Subtotal:		23,96000	23,96000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x 2,10000 =	1,47000	
			Subtotal:		1,47000	1,47000
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,200	x 1,62000 =	0,32400	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària	1,630	x 20,78000 =	33,87140	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
		subministrada a l'obra						
B081-06U6	kg	Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,500	x	1,76000	=	0,88000	
B055-0661	t	Ciment portland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,250	x	150,09000	=	37,52250	
Subtotal:							72,59790	72,59790
DESPESES AUXILIARS					1,00	%		0,23960
COST DIRECTE								98,26750
COST EXECUCIÓ MATERIAL								98,26750
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	Rend.: 1,000				1,37000	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	24,65000	=	0,12325	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	27,76000	=	0,13880	
Subtotal:							0,26205	0,26205
Materials								
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050	x	1,03000	=	1,08150	
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0102	x	1,95000	=	0,01989	
Subtotal:							1,10139	1,10139
DESPESES AUXILIARS					1,00	%		0,00262
COST DIRECTE								1,36606
COST EXECUCIÓ MATERIAL								1,36606



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	Rend.: 1,000	1,38000	e	
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005 /R x	27,76000 =	0,13880	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005 /R x	24,65000 =	0,12325	
			Subtotal:		0,26205	0,26205
Materials						
B0B7-106S	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050 x	1,04000 =	1,09200	
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0102 x	1,95000 =	0,01989	
			Subtotal:		1,11189	1,11189
		DESPESES AUXILIARS	1,00 %			0,00262
		COST DIRECTE				1,37656
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,37656



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	P310-D51L	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtidrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	Rend.: 1,000	1,76	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006 /R x	27,76000 =	0,16656	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,008 /R x	24,65000 =	0,19720	
				Subtotal:		0,36376	0,36376
Materials							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0051 x	1,95000 =	0,00995	
	B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1,000 x	1,37656 =	1,37656	
				Subtotal:		1,38651	1,38651
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00546
				COST DIRECTE			1,75573
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,75573
P-2	P311-DQ6K	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen	Rend.: 1,000	28,19	e	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2902465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%									
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.									
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,400	/R x	27,76000	=	11,10400	
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,500	/R x	24,65000	=	12,32500	
				Subtotal:				23,42900	23,42900
Materials									
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00114	x	367,16000	=	0,41856	
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	1,94000	=	2,13400	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,9997	x	0,44000	=	1,31987	
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit 3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,102	x	1,77000	=	0,18054	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,1501	x	1,81000	=	0,27168	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,030	x	2,73000	=	0,08190	
				Subtotal:				4,40655	4,40655

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
			Subtotal:	9,24070 9,24070
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,11115
			COST DIRECTE	16,76185
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,76185

P-5	P4520-JRIP	m3	Formigonament per a mur i pilar apantallat, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	Rend.: 1,000	125,43	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,204 /R x	23,17000 =	4,72668	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,051 /R x	27,76000 =	1,41576	
				Subtotal:		6,14244	6,14244
Maquinària							
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,125 /R x	164,75000 =	20,59375	
				Subtotal:		20,59375	20,59375
Materials							
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,050 x	93,85000 =	98,54250	
				Subtotal:		98,54250	98,54250
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,15356
				COST DIRECTE			125,43225
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,43225

P45C1-10CUK		m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	Rend.: 1,000		122,94	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0D-0007		h	Manobre	0,276 /R x	23,17000 =	6,39492	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C2DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijanjant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	27,76000	=	1,66560
					Subtotal:			8,06052
Maquinària								
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,115	/R x	164,75000	=	18,94625
					Subtotal:			18,94625
Materials								
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,020	x	93,85000	=	95,72700
					Subtotal:			95,72700
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,20151
			COST DIRECTE					122,93528
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					122,93528

P-6	P45C6-10MQ0	m2	Esgronat escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa acabats lliscats de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2. S'inclou ajudes de paletaria. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	Rend.: 1,000	341,67	e	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 /R x	27,76000 =	22,20800	
	A0D-0007	h	Manobre	0,800 /R x	23,17000 =	18,53600	
				Subtotal:		40,74400	40,74400
Partides d'obra							



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818985C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P4B8-D6QH	kg	Armadura per a llores d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	20,000	x	1,97777	=	39,55540
	P4DC-3UYA	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de llores inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist	2,300	x	99,74425	=	229,41178
	P45C1-10C	m3	Formigonament de llores inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	0,260	x	122,93528	=	31,96317
Subtotal:								300,93035
								341,67435
COST DIRECTE								
DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								341,67435

P4B8-D6QH	kg	Armadura per a llores d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			1,98	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,012	/R x	27,76000	=	0,33312
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	24,65000	=	0,24650
Subtotal:					0,57962		0,57962
Materials							
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,012	x	1,95000	=	0,02340
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1,000	x	1,36606	=	1,36606
Subtotal:					1,38946		1,38946
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,00869
COST DIRECTE							1,97777
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,97777

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	P4BC-43MY	kg	Armadura per a mur i pilar apantallat AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)	Rend.: 1,000	1,98	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,012	/R x	24,65000 =	0,29580
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,010	/R x	27,76000 =	0,27760
				Subtotal:		0,57340	0,57340
Materials							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,012	x	1,95000 =	0,02340
	B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.	1,000	x	1,37656 =	1,37656
				Subtotal:		1,39996	1,39996
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00860
				COST DIRECTE			1,98196
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,98196

P-8	P4D5-9LVJ	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs i pilar apantallat de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.	Rend.: 1,000	36,92	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.					
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,590	/R x	24,65000 =	14,54350	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,540	/R x	27,76000 =	14,99040	
				Subtotal:		29,53390	29,53390	
Materials								
	B0DB3-2DN	u	Tornapunts per a encofrat amb elements industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional d'accessoris	0,200	x	2,41000 =	0,48200	
	B0DG0-1JL	m2	Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris	1,200	x	4,91000 =	5,89200	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,100	x	2,73000 =	0,27300	
				Subtotal:		6,64700	6,64700	
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,73835	
				COST DIRECTE			36,91925	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,91925	
P4DC-3UYA				Rend.: 1,000			99,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	1,580	/R x	27,76000 =	43,86080	
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	1,437	/R x	24,65000 =	35,42205	
				Subtotal:		79,28285	79,28285	
Materials								



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0DZ1-0ZLZ	I	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,060	x	2,73000 =	0,16380
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,150	x	11,64000 =	13,38600
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	1,94000 =	2,13400
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,01511	x	37,32000 =	0,56391
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,004	x	367,16000 =	1,46864
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,298	x	0,44000 =	0,57112
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,106	x	1,81000 =	0,19186
Subtotal:						18,47933	18,47933
DESPESES AUXILIARS				2,50	%		1,98207
COST DIRECTE							99,74425
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							99,74425

P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%	Rend.: 1,000	23,88	€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818865C2DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%						
			Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix						
			En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520	/R x	27,76000	=	14,43520	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050	/R x	25,40000	=	1,27000	
				Subtotal:				15,70520	15,70520
Materials									
	B891-0P02	kg	Esmalt mat a l'aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,255	x	13,95000	=	3,55725	
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,204	x	21,48000	=	4,38192	
				Subtotal:				7,93917	7,93917
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,23558
				COST DIRECTE					23,87995
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					23,87995

P-9	P9E1-V6RA	m2	Paviment de panot per a vorera de semblança a l'existent de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	Rend.: 1,000	33,34	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	23,17000 =	6,95100	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300	/R x	28,61000	= 8,58300
					Subtotal:		15,53400
							15,53400
Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,001	x	1,62000	= 0,00162
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00306	x	145,42000	= 0,44499
	B9E2-0HON	m2	Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,020	x	7,29000	= 7,43580
	B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0306	x	98,26750	= 3,00699
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0315	x	212,13348	= 6,68220
					Subtotal:		17,57160
							17,57160
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,23301
			COST DIRECTE				33,33861
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				33,33861
P-10	PAR0-4URH	u	Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,50 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			2.137,00 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000B	h	Oficial 1a	4,000	/R x	27,76000	= 111,04000
	A0D-0007	h	Manobre	4,000	/R x	23,17000	= 92,68000
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	4,000	/R x	27,76000	= 111,04000
					Subtotal:	314,76000	314,76000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials				
	BAR0-0YXN	u	Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,60 m d'amplària i 2,20 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer llisa galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada mecànicament. S'inclou targes laterals fixes fins arribar al 5 m de desenvolupament tal i com defineix el projecte. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1,000 x 1.201,14000 = 1.201,14000
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0042 x 112,83880 = 0,47392
			Subtotal:	1.201,61392 1.201,61392
Partides d'obra				
	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic mat a l'aigua, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%	25,660 x 23,87995 = 612,75952
			Subtotal:	612,75952 612,75952
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 7,86900
			COST DIRECTE	2.137,00244
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.137,00244
P-11	PAW1-4WDT	u	Motoritzacio porta de garatge amb automatisme oleodinàmic per a porta basculant de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Aquesta partida inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les connexions amb el quadre de comandament.	Rend.: 1,000 936,84 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,100	/R x 20,71000 =	22,78100		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,100	/R x 24,65000 =	27,11500		
				Subtotal:		49,89600	49,89600	
Materials								
	BAW1-0Z97	u	Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, per a fixar a la porta	1,000	x 885,70000 =	885,70000		
				Subtotal:		885,70000	885,70000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,24740	
				COST DIRECTE			936,84340	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			936,84340	
P-12	PG86-HD0Q	u	Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	Rend.: 1,000		93,05	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x 20,71000 =	3,10650		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x 24,65000 =	3,69750		
				Subtotal:		6,80400	6,80400	
Materials								
	BG83-H6IW	u	Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge	1,000	x 86,14000 =	86,14000		
				Subtotal:		86,14000	86,14000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10206	
				COST DIRECTE			93,04606	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			93,04606	
P-13	PG86-HDXX	u	Detector de lluminositat, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	Rend.: 1,000		116,91	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x 20,71000 =	3,10650		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x 24,65000 =	3,69750		

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials				
Subtotal:				6,80400
BG83-H6IX u detector lluminositat 1,000 x 110,00000 = 110,00000				
Subtotal:				110,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 %				0,10206
COST DIRECTE				116,90606
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				116,90606
P-14	PH14-0001	u	Llumenera decorativa Projector per aplicació en rail interior, cos d'alumini. Amb 5,5W, 498lm i 3000k. Marca Tromilux, model 5080.105.xxL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000 82,65 €
Ma d'obra				
Unitats Preu Parcial Import				
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 30,82000 = 7,08860				
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,230 /R x 24,65000 = 5,66950				
Subtotal:				12,75810
Materials				
BH13-0001 u Llumenera decorativa Projector per aplicació en rail interior, cos d'alumini. Amb 5,5W, 498lm i 3000k. Marca Tromilux, model 5080.105.xxL o equivalent. Llum instal·lada i montada.				
Subtotal:				69,70000
DESPESES AUXILIARS 1,50 %				0,19137
COST DIRECTE				82,64947
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				82,64947
P-15	PH14-0002	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent, cos dacer inoxidablei. Amb 6,8W, 633lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2060.107.xTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000 95,05 €
Ma d'obra				
Unitats Preu Parcial Import				
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,230 /R x 24,65000 = 5,66950				
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 30,82000 = 7,08860				
Subtotal:				12,75810
Materials				
BH13-0002 u Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent, cos dacer inoxidablei. Amb 6,8W, 633lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2060.107.xTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.				
Subtotal:				82,10000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:		82,10000		82,10000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,19137
			COST DIRECTE				95,04947
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				95,04947
P-16	PH14-0003	u	Llumenera decorativa superficial de pared per aplicació en interior, projecció de llum orientable, cos d'alumini. Amb 8,2W, 771lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2088.111.7TL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000		60,95	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
			A01-FEPD h	Ajudant electricista	0,230 /R x 24,65000 =	5,66950	
			A0F-000E h	Oficial 1a electricista	0,230 /R x 30,82000 =	7,08860	
			Subtotal:		12,75810		12,75810
Materials							
			BH13-0003 u	Llumenera decorativa superficial de pared per aplicació en interior, projecció de llum orientable, cos d'alumini. Amb 8,2W, 771lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2088.111.7TL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	1,000 x 48,00000 =	48,00000	
			Subtotal:		48,00000		48,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,19137
			COST DIRECTE				60,94947
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,94947
P-17	PH14-0004	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent. Amb 20,6W, 2447lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4064.061.PTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000		86,27	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
			A01-FEPD h	Ajudant electricista	0,230 /R x 24,65000 =	5,66950	
			A0F-000E h	Oficial 1a electricista	0,230 /R x 30,82000 =	7,08860	
			Subtotal:		12,75810		12,75810
Materials							
			BH13-0004 u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent. Amb 20,6W, 2447lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4064.061.PTL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	1,000 x 73,32000 =	73,32000	
			Subtotal:		73,32000		73,32000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,19137
			COST DIRECTE	86,26947
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	86,26947
P-18	PH14-0005	u	Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent o ascendent. Cos d'alumini. Amb 42W, 1245lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4521.262.1OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000 185,10 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Subtotal:	12,75810 12,75810
			Subtotal:	172,15000 172,15000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,19137
			COST DIRECTE	185,09947
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	185,09947
P-19	PH14-0006	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 12,9W, 593lm i 3000k. Marca Tromilux, model 1193.110.xXL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000 48,40 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Subtotal:	12,75810 12,75810
			Subtotal:	35,45000 35,45000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Data: 31/01/24 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19137
				COST DIRECTE			48,39947
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,39947
P-20	PH14-0007	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000		66,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,230 /R x	24,65000 =	5,66950	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230 /R x	30,82000 =	7,08860	
				Subtotal:		12,75810	12,75810
Materials							
	BH13-0007	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	1,000 x	53,27000 =	53,27000	
				Subtotal:		53,27000	53,27000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19137
				COST DIRECTE			66,21947
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,21947

P-21	PH14-0008	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	Rend.: 1,000		59,71	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,230 /R x	24,65000 =	5,66950	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230 /R x	30,82000 =	7,08860	
				Subtotal:		12,75810	12,75810
Materials							
	BH13-0008	u	Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 19W, 1765lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.060.2OL o equivalent. Llum instal·lada i montada.	1,000 x	46,76000 =	46,76000	
				Subtotal:		46,76000	46,76000

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 536 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miltjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/01/24 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,19137
			COST DIRECTE	59,70947
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	59,70947

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 537 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes




PR. PRESSUPOST

AJUNTAMENT DE LES CABANYES

EXPEDIENT CODI 941/2023

labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24 Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Pressupost 2204 Millores
Capítol	01	MILLORES
Títol 3	01	Enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG86-HD0Q	u	Detector moviments,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu superior,a/accessoris	93,05	2,000	186,10
		Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 12)				
2	PH14-0001	u	Tromilux 5080.105.xxL	82,65	33,000	2.727,45
		Llumenera decorativa Projector per aplicació en rail interior, cos d'alumini. Amb 5,5W, 498lm i 3000k. Marca Tromilux, model 5080.105.xxL o equivalent. Llum instal·lada i muntada. (P - 14)				
3	PH14-0003	u	Tromilux 2088.111.7TL	60,95	3,000	182,85
		Llumenera decorativa superficial de pared per aplicació en interior, projecció de llum orientable, cos d'alumini. Amb 8,2W, 771lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2088.111.7TL o equivalent. Llum instal·lada i muntada. (P - 16)				
4	PH14-0002	u	Tromilux 2060.107.xTL	95,05	39,000	3.706,95
		Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent, cos dacer inoxidablei. Amb 6,8W, 633lm i 3000k. Marca Tromilux, model 2060.107.xTL o equivalent. Llum instal·lada i muntada. (P - 15)				
5	PH14-0004	u	Tromilux 4064.064.PTL	86,27	2,000	172,54
		Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent. Amb 20,6W, 2447lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4064.061.PTL o equivalent. Llum instal·lada i muntada. (P - 17)				
6	PH14-0005	u	Tromilux 4521.262.1OL	185,10	2,000	370,20
		Llumenera decorativa superficial per aplicació en interior, projecció de llum descendent o ascendent. Cos d'alumini. Amb 42W, 1245lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4521.262.1OL o equivalent. Llum instal·lada i muntada. (P - 18)				
7	PH14-0006	u	Tromilux 1193.110.xXL	48,40	14,000	677,60
		Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 12,9W, 593lm i 3000k. Marca Tromilux, model 1193.110.xXL o equivalent. Llum instal·lada i muntada. (P - 19)				
8	PH14-0007	u	Tromilux 4019.120.2OL	66,22	3,000	198,66
		Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i muntada. (P - 20)				
9	PH14-0008	u	Tromilux 4019.060.2OL	59,71	5,000	298,55
		Llumenera decorativa projector a sostre o pared. Cos d'alumini. Amb 38W, 3727lm i 3000k. Marca Tromilux, model 4019.120.2OL o equivalent. Llum instal·lada i muntada. (P - 21)				
10	PG86-HDXX	u	Detector de lluminositat,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu superior,a/accessoris	116,91	2,000	233,82
		Detector de lluminositat, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 13)				

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST

Data: 31/01/24

Pàg.: 2

TOTAL	Títol 3	01.01.01	8.754,72

Obra	01	Pressupost Pressupost 2204 Millores
Capítol	01	MILLORES
Títol 3	02	Exteriors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAR0-4URH	u			
		SB_06 Porta basculant i targes laterals	2.137,00	1,000	2.137,00
		Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,50 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 10)			
2	PAW1-4WDT	u			
		SB_06 Motorització porta de garatge	936,84	1,000	936,84
		Motoritzacio porta de garatge amb automatisme oleodinàmic per a porta basculant de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Aquesta partida inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les connexions amb el quadre de comandament. (P - 11)			
3	P9E1-V6RA	m2			
		Panot de vorera de 3 cm	33,34	67,000	2.233,78
		Paviment de panot per a vorera de semblança a l'existent de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 9)			

TOTAL	Títol 3	01.01.02	5.307,62

Obra	01	Pressupost Pressupost 2204 Millores
Capítol	01	MILLORES
Títol 3	03	Elements de formigó


NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P45C6-10MQ0	m2			
		Formació esgraonat exterior	341,67	6,600	2.255,02
		Esgraonat escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa acabats lliscats de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2. S'inclou ajudes de paletaria. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la			

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST		Data: 31/01/24		Pàg.: 3	
		superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (P - 6)			
2	P311-DQ6K m2	Muntatge i desmuntatge encofrat tauler fusta Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (P - 2)	28,19	3,800	107,12
3	P3Z3-D53N m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, HM - 20 / F / 20 / X0, abocat des de camió. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 4)	16,76	4,092	68,58
4	P310-D51L kg	Armadura fonaments rases i pous B500SD barres corrugades Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P - 1)	1,76	226,336	398,35
5	P312-I5RH m3	Formigó rases i pous tipus HA-25/F/20/XC2 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb cubilot. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 3)	116,68	1,637	191,01
6	P4D5-9LVJ m2	Muntatge i desmuntatge encofrat fenòlic mur i pilar apantallat Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs i pilar apantallat de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó vist Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen	36,92	10,825	399,66
EUR					




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST		Data: 31/01/24		Pàg.: 4		
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (P - 8)						
7	P4BC-43MY	kg	Armadura mur i pilar apantallat B500SD barres corrugades	1,98	135,325	267,94
Armadura per a mur i pilar apantallat AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P - 7)						
8	P4520-JRIP	m3	Formigó mur i pilar apantallat HA-25/F/10/XC2	125,43	1,083	135,84
Formigonament per a mur i pilar apantallat, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb bomba. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 5)						
TOTAL Títol 3		01.01.03			3.823,52	

EUR

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 542 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes




AJUNTAMENT DE LES CABANYES

RP .RESUM DE PRESSUPOST

EXPEDIENT CODI 941/2023

labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN] PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4E4EADF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

RESUM DE PRESSUPOST			Data:	31/01/24	Pàg.:	1
NIVELL 3 : Títol 3			Import	%		
Títol 3	01.01.01	Enllumenat	8.754,72	48,95		
Títol 3	01.01.02	Exteriors	5.307,62	29,67		
Títol 3	01.01.03	Elements de formigó	3.823,52	21,38		
Capítol	01.01	MILLORES	17.885,86	100,00		
			17.885,86	100,00		
NIVELL 2 : Capítol			Import	%		
Capítol	01.01	MILLORES	17.885,86	100,00		
Obra	01	Pressupost Pressupost 2204 Millores	17.885,86	100,00		
			17.885,86	100,00		
NIVELL 1 : Obra			Import	%		
Obra	01	Pressupost Pressupost 2204 Millores	17.885,86	100,00		
			17.885,86	100,00		

euros

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_2204 AMPLIACI CCL LES CABANYES_TOM IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST_240214.pdf_21022024	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 389, Data: 20/02/2024 10:41:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7E4B3-450PT-CAVEQ Pàgina 544 de 545	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F681B865C22DD7FE4E4EAFDF3183AC0B357476E4) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes




AJUNTAMENT DE LES CABANYES

PC. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

EXPEDIENT CODI 941/2023

labaule arquitectes scdp [www.labaule.eu-info@labaule.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN] PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS, REFORMA I AMPLIACIÓ I DEL CENTRE CULTURAL I LÚDIC DE LES CABANYES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20024465 7E4B3-450PT-CAVEQ F6818965C22DD7FE4EAEAFDF3183AC0B357476EA) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELCENTRE CULTURAL I LÚDIC A LES CABANYES
LABAULA ARQUITECTES SCCLP
C/ Trenta-quatre, 6, 08794 Les Cabanyes (Barcelona)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		17.885,86	
13 % DGE SOBRE 17.885,86.....		2.325,16	
6 % BI SOBRE 17.885,86.....		1.073,15	
Subtotal		21.284,17	
21 % IVA SOBRE 21.284,17.....		4.469,68	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE		€	25.753,85

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

LABAULA ARQUITECTES SCCLP