



**Consorci d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	00	ESPECIFICACIONS GENERIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GEN0001	pa	Totes les partides relatives a l'equipament de cuina del present capítol, porten incorporat en el seu propi preu el material, subministre, instal·lació, connexió i medis auxiliars, així com les proves necessàries fins al seu correcte funcionament i posta en marxa definitiva. Inclourà també la classificació a peu d'obra de residus si es preceptiu.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	GEN0002	pa	Totes les partides del present pressupost porten incorporat en el seu propi preu, els mitjans auxiliars per l'execució dels treballs i els elements i maquinaria per la carrega, descarrega i desplaçament dels materials a obra, així com el subministrament, transport, muntatge i desmuntatge d'aquelles bastides, cistelles i mitjans auxiliars necessaris per a permetre l'execució de totes les feines relacionades, seguint les mesures de seguretat i salut necessàries, contemplades a l'estudi de seguretat i salut corresponent a l'obra
---	---------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	01	OBRA CIVIL
TÍTULO 4	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P0PR	pa	Desmuntatge de mobiliari existent, sobres de marbre... i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, inclou la protecció d'endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. Queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines, inclús en zones de pas afectades per accés a la zona d'obres. Inclou desmuntatge de mobiliari existent i mobiliari de la cuina. Desmuntatge de tots aquells aparells susceptibles de la seva posterior reutilització, a criteri de la DF i del CEB. Inclou la càrrega i el transport a magatzem indicat en cas de custòdia del CEB, a punt verd en cas de reutilització o abocador en cas de rebuig, inclosa la gestió del residu.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	Z21JABPR	pa	Arrencada de les instal·lacions necessàries de lampisteria, sanejament, electricitat, enllumenat, desmuntatge d'acumulador d'ACS, aigüeres, inclou totes les feines de desmuntatge de tubs, endolls, cablejat, aparells de cuina, electrodomèstics, tot el necessari per deixar l'espai buit i en condicions òptimes per l'execució de les obres previstes. Inclou la càrrega i el transport a magatzem indicat en cas de custòdia del CEB, a punt verd en cas de reutilització o abocador en cas de rebuig, inclosa la gestió del residu.
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	Z2183501	m2	Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Office (previsió)		7,400	2,000			14,800	C#*D#*E#*F#
2					0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,800

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 2

4	Z2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Office		7,400	2,000			14,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,800	
5	Z2094421	m2	Arrencada de paviment de ceramica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,400	3,000			22,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,200	
6	P2140-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,400	3,000	0,100		2,220	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,220	
OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT								
CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT								
SUBCAPÍTOL 01 OBRA CIVIL								
TÍTULO 4 02 PAVIMENTS								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	Z93A13D0	m2	Formació de capa de regularització i anivellament de paviment, realitzat amb morter m-7'5 amb gruix menor o igual a 5 cm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,400	3,000			22,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,200	
2	Z9DB1GES	m2	Paviment interior de rajola de gres porcellànic compacte mate, color a escollir per df, antilliscant classe 2, de 30x30 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-e s1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,400	3,000			22,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,200	
3	Z9UZ5MD1	m	Formació de mitja canya, amb rajola de ceràmica o gres					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	7,400			14,800	C#*D#*E#*F#
2			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,800	

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 3

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	01	OBRA CIVIL
TÍTULO 4	03	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z652634X	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfilera de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,400	3,000			22,200	C#*D#*E#*F#
2			0,600	3,000			1,800	C#*D#*E#*F#
3			0,750	3,000			2,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,250

2	Z81131E1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, deixat de regle. inclou part proporcional d'arestes i cantonades
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	office		1,000	7,400	2,100		15,540	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,300	2,100		2,730	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,300	2,100		4,830	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,500	1,200		1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,900

3	Z8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària como màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en 13279-1
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cara menjador		7,400	1,800			13,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,320

4	Z8261235	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica vidriada mat o brillant, rajola de valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888), incloent part proporcional de cantoneres d'alumini perfil schluter o equivalent
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	office		1,000	7,400	2,100		15,540	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,900	2,100		3,990	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,300	1,200		5,160	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,300	2,100		2,730	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,300	2,100		4,830	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,500	1,200		1,800	C#*D#*E#*F#
7	cara menjador		1,000	6,500	1,200		7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,850

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 4

5	PERSI	ud	Subministrament i instal·lació de persiana elèctrica, de 120 x 120 reforços a l'estructura inclosos
---	-------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	01	OBRA CIVIL
TÍTULO 4	04	PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	Z8989240	m2	Pintat de parament vertical interior, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb una capa de segelladora, i dues d'acabat
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paret cara menjador		8,000	1,800			14,400	C#*D#*E#*F#
2	Office		20,800	0,900			18,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,120

2	Z898A240	m2	Pintat de parament horitzontal interior, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb una capa de segelladora, i dues d'acabat
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre office		7,400	3,000			22,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,200

3	Z89A2BA1	m2	Pintat de portes i/o paraments de fusta amb esmalt acrílic a l'aigua, amb una capa segelladora i dues d'acabat
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes office, menjador i aula		1,000	2,000	1,000	2,200	4,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	01	OBRA CIVIL
TÍTULO 4	05	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	ZAODMPI2	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta, reforçada per pintar, d'una fulla de 90x220cm, mesures a comprovar en obra, inclou ferramenta de penjar d'acer inox i de tancament format per manetes d'acer galvanitzat i plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, clau, topalls, inclou bastiment tipus tac per revestir, galzes i tapajunts de fusta per pintar.Tot acabat segons detalls de projecte.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	01	OBRA CIVIL

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 5

TÍTULO 4 06 AJUDES RAM PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z614A002	m2	Ajudes de paleta a les instal·lacions d'electricitat,veu i dades, d'aigua i gas i a les col·locacions de fuster i manya i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

22,000

OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL 02 INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4 01 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZD7FP399	m	Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament amb pressió, de varis diametres i de pn 6 bar segons norma une-en 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

2 ED51506M u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 63 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 ED11MB51 m Desguàs d'aparell cuina amb sífó i amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 ZD7FP100 ut Ajudes de paleta a les instal·lacions de sanejament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL 02 INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4 02 ELECTRICITAT
TÍTULO 4 (1) 01 ELEMENTS QUADRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG415FJK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 6

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	ZG415A99	u	Subministrament, col·locació i connexionat d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	EG4243JK	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	ZG415A9B	u	Subministrament, col·locació i connexionat d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	7,000
5	ZG415AJB	u	Subministrament, col·locació i connexionat d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
6	ZG415D32	u	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
7	ZG42129G	u	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
8	ZG4242JG	u	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de sensibilitat 0,3 a, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
9	ZG482365	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb iga integrat d'intensitat nominal 63 a, tetrapolar (3p+n), pia corba c, de poder de tall segons une-en 60898 de 6000 a, intensitat màxima transitòria 15 ka, muntat en perfil din	

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 7

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	ZG4W1120	u	Subministrament i col·locació de born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil din	
			AMIDAMENT DIRECTE	70,000
11	ZG4W11B0	u	Subministrament i col·locació de born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil din	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
12	COMPE	UD	Partida alçada a justificar ala DF per treballs complementaris en les instal·lacion	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,200
13	ZG4R4FG0	u	Subministrament i col·locació de contactor de 230 v de tensió de control, 40 a d'intensitat nominal, tripolar (3p), 3na, format per 3 mòduls din de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 v, categoria d'ús ac 1 segons une-en 60947-4-1, fixat a pressió. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	02	ELECTRICITAT
TÍTULO 4 (1)	02	LINIES ELECTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZG31LE15	m	Linia elèctrica v-1000, secció 2x1,5+tt1.5 mm2., tipus 07-z1-k segons norma 21.123, per a accionament elèctric maniobra contactors des de cada quadre de maniobra: accés principal, conserge, gimnàs segons esquema elèctric, inclou interconnexonat entre quadres, habilitant a cadascun amb els seus diferents usos segons esquema elèctric ,tot això sota tub de pvc rigid en trams no accessibles i vists, pvc coarrugat reforçat en trams encastats, inclòs, suports, caixes, borns, accessoris i col·locació
			AMIDAMENT DIRECTE 25,000
2	ZG31LE16	m	Linia elèctrica v-1000, secció 2x4+tt4 mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. soports, caixes, borns, accessoris i col·locació
			AMIDAMENT DIRECTE 15,000
3	ZG31LE02	m	Linia elèctrica v-1000, secció 2x2.5+tt2.5 mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. soports, caixes, borns, accessoris i col·locació
			AMIDAMENT DIRECTE 40,000
4	ZG31LE08	m	Linia elèctrica v-1000, secció 4x6+tt6 mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. soports, caixes, borns, accessoris i col·locació

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 8

			AMIDAMENT DIRECTE	10,000
5	ZG33DA03	u	Derivació v-750 a punt de llum d'emergència, cable secció mínima 2x1,5mm2+tt1.5. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
6	ZG33DA02	u	Derivació v-750 a punt de llum, cable secció mínima 2x1,5+tt1,5mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
7	ZG33DM01	u	Derivació v-750 a mecanisme de accionament, interruptor, conmutador, creuament, polsador, etc., cable secció mínima 1,5mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	ZG33DT01	u	Derivació v-750 a presa de corrent per a fins a 4 preses de corrent, de secció mínima 2x2.5 mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació	
			AMIDAMENT DIRECTE	11,000
9	ZG33DT03	u	Derivació v-750 a polsadors d'obertura i tancament i interconnexió elèctric a motor de persiana de secció mínima 2x2,5+tt2,5mm2., tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou mecanisme interruptor d'accionament amb sistema d'ancatge, suports, caixes, borns, accessoris i col·locació	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
10	ZG31LE18	m	Linia elèctrica v-1000, secció 4x16+tt16 mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. suports, caixes, borns, accessoris i col·locació	
			AMIDAMENT DIRECTE	40,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	02	ELECTRICITAT
TÍTULO 4 (1)	03	DISTRIBUCIO LINIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZG22H715	m	Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort.

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2	ZG22H915	m	Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort o encastat.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3	ZG2A1B02	m	Canal plàstic de pvc rígid amb lateral llis, de 60x190 mm amb separador i muntada superficialment
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4	EG151D22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	02	ELECTRICITAT
TÍTULO 4 (1)	04	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZG62MA01	u	Mecanisme enllumenat accionament, d'encastar, interruptor, commutador, polsador, etc., mod.10 ax 250 v de simon 75 ,blanc o marfil, o similar igual qualitat, inclou caixetí i placa, accessoris i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	ZG62MA03	u	Mecanisme d' accionament de persianes amb doble pulsador 10 a 250 v, d'encastar,, de la serie simon 75 ,blanc o marfil, o similar igual qualitat, inclou caixetí i placa, accessoris i col·locació
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3	ZG62MT02	u	Mecanisme pressa de corrent, per empotrar, pressa de corrent amb t.t. schuko, mod.simon 75 , color blanc o marfil, protecció aigua per zones humides cuina i aseo, o similar igual qualitat, format per placa, base endoll, pre-marc, caixa empotrar, inclou accessoris i col·locació
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	02	ELECTRICITAT
TÍTULO 4 (1)	05	LLUMINARIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZH61RH99	u	Subministrament, col·locació i connexionat de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 240 a 270 llúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, col·locat superficialment. incloent tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 10

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	ZHB51030	u	Subministrament i col·locació de lluminària estanca amb leds amb una vida útil de 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 27 w de potència, 2700 lm, amb 4000 Tª color, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe i, cos i difusor de policarbonat i amb grau de protecció ip 66, muntada superficialment al sostre. Inclou els elements necessaris per la seva col·locació, unió, tub, accessoris i equip auxiliar elèctric i conexonat	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	02	ELECTRICITAT
TÍTULO 4 (1)	06	POSTA A TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EGDZV001	ut	Connexió a xarxa equipotencial de protecció de masses metàl·liques en local humit, mitjançant cable de coure unipolar, tipus multifilar extraflexible, amb aïllant de polietilè reticulat XLPE i coberta poliolefínica LS0H. No propagador de l'incendi i lliure de halògens. Connexió a través de connector de metall de menor potencial elèctric, correctament unit a la massa metàl·lica a protegir. Inclou connector, terminals, elements de protecció del conductor fins a la xarxa general i la totalitat de complements i accessoris necessaris o convenients a criteri de la Direcció Facultativa, per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament de la instal·lació. fins i tot els no expressament indicats en el present document. Secció conductor : 1x6 mm²
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	03	FONTANERIA
TÍTULO 4 (1)	01	CANONADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZF5283B2	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 16 i 18 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris
			AMIDAMENT DIRECTE 30,000
2	ZF52A3B3	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 26 i 28 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris
			AMIDAMENT DIRECTE 20,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	03	FONTANERIA
TÍTULO 4 (1)	02	AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 11

1	ZFZPV1	m	Subministra i col·locació de tub corrugat tipus reforçat per protecció de tubs de coure en trams empotrats, inclou accessoris
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	03	FONTANERIA
TÍTULO 4 (1)	03	VALVULES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZFIMB02	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 22 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESCALSIFICADOR		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	ARMARI REGENERACIÓ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	RENTAIXELLES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	ZFIMB03	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 28 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALFADOR		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	ZFIMB04	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 35 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CLAU GENERAL CUINA AF		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	ZFIRRV04	u	Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de 1-1/4" de diàmetre, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de la marca gencal o qualitat similar, inclou accessoris
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CLAU GENERAL CUINA AF		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	EY03PA01	u	Partida alçada per ajuda al ram de muntador per picatge d'instal·lació d'aigua calenta sanitària, aigua freda sanitària i fluxometres a muntants existents.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 12

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	04	SANITARIS I AIXETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJA26310	u	Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	ZF1U010	u	Subministra i instal·lació de vàlvula termostàtica de 1'', regulable manualment de 0 a 40° c. Totalment instal·lada.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	ZJ2ZAP06	u	Aixeta de pas cod.36230ac de la marca arco , encastada, cos de llautó amb sortida i entrada de diàmetre de 22 mm , sistema antical, inclou comandament serie master d'arco cod.08235 d'acabat cromat,inclou accessoris i col·locació.
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4	ZJ2ZAP05	u	Aixeta de pas cod.36225ac de la marca arco , encastada, cos de llautó amb sortida i entrada de diàmetre de 18 mm , sistema antical, inclou comandament sèrie master d'arco cod.08235 d'acabat cromat, inclou accessoris i col·locació.
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5	EJ2ZE111	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2''
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	05	INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EM31351J	u	Subministrament i col·locació d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclouent tots els elements necessaris per realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	EM31261J	u	Subministrament i col·locació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Totalment muntat
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	EMSB31A1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 13

			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
4	EMSB54A1	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT		
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT		
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS		
TÍTULO 4	06	CALEFACCIÓ		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	ZE03GES	u	Modificació d'instal·lació de calefacció per la reubicació de un radiador, incluent el desmuntatge, modificació del recorregut dels tubs i posterior muntatge, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
2	ZE03M002	u	Treballs de buidatge de la instal·lació de calefacció afectada, inclou els treballs de tall de canonades, col·locació de taps on faci falta, i tornar a omplir la instal·lació i fer proves per verificar el seu funcionament.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT		
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT		
SUBCAPÍTOL	03	EQUIPAMENT CUINA		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	ZQ9C1051	ud	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701 Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	ZQ9C1053	ud	PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM. Per armaris frigorífics serie GN 2/1	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	ZQ9C1052	ud	CONGELADOR VERTICAL MOD. GGUESF 1405 Dimensions: 60x61,5x83 cm. Capacitat bruta/útil: 143/133 litres. Dotació de 3 calaixos i 1 cistell. (Posibilitat de suministre sense dotació de calaixos, ni cistell) Amb tanca i clau. Potència: 100 W a 230 v II Exterior en color acer, porta d'acer inoxidable.	

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 ZQ9C2170 u

TAULA MURAL DE PREPARACIONS AMB UNA SINA A LA DRETA I AIXETA
Dimensions: 140x70x85 cm.
Dimensions sina: 50x40x25 cm.
Dotada amb marc de reforç i plastró posterior de 10 cm amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües.
Construïda en acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 ZQ9C2171 u

TAULA MURAL DE PREPARACIONS AMB 1 CALAIX
Dimensions: 145x70x85 cm.
Amb un prestatge inferior.
Amb plastró posterior de (145) de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó.
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 ZQ9C7004 u

PRESTATGE DE PARET.
Dimensions: 140x40 cm.
Construït en acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 ZQ9C7005 u

PRESTATGE DE PARET
Dimensions: 140x25 cm.
Construït en acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 ZQ9C4M001 u

FORM MICROONES
Dimensions exteriors: 50,8x42x30,5 cm.
Dimensions interiors: 31,6x31,7x19,7 cm.
Capacitat 24 litres.
Plat giratori.
Potència 900 W a 230 v ll. (Consum 1.400 W)
Construït interior i exterior en material inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 ZQ9C7001 u

PRESTATGE DE PARET PER MICROONES
Dimensions: 60x40 cm.
Construït en acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 15

10	ZQ9C3550	u	ELEMENT SAFATES-CUBERTS-PANERA MOD. 88/130 AMB RODES Dimensions: 88x60x130 cm. Compost de 3 nivells: Nivell distribució safates. Nivell tolva de pa, recargable per la part posterior. Nivell distribució cuberts, dotat amb 6 cubetes GN. Amb 4 rodes inox, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11	ZQ9C3551	u	CUBETA SENSE NANSES GN 1/4-150 MOD. RGN14150 Dimensions: 26,5x16,2 cm. Capacitat: 4,1 litres. Construïda en acer inoxidable.
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
12	ZQ9C3552	u	TAPA HERMÉTICA GN 1/4 MOD. RTAPA14S Dimensions: 26,5x16,2 cm. Construïda en acer inoxidable.
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
13	ZQ9C3555	u	RELLISCADOR DE SAFATES D'ACER INOXIDABLE. Dimensions 260x35 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14	ZQ9C3BM	u	MOBLE BANY-MARIA AMB RESERVA CALENTA PER 4 GN 1/1 Dimensions: 150x70x90 cm. Amb cubeta per 4 GN 1/1. Amb reserva calenta. Potència: 3.500 W a 220 v ll. Construïda en acer inoxidable. (No inclou dotació recipients GN) Inclòs transport, muntatge i posta en marxa de tots els elements.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15	ZQ9CC3CUB	u	CUBETA AMB NANSES GN 1/1-200 MOD. RGN1120A Dimensions: 32,5x53 cm. Capacitat: 26 litres. Construïda en acer inoxidable.
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
16	ZQ9CC3TAP	u	TAPA GN 1/1 MOD. RTAPA11A Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable.
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 16

17	ZQ9C3556	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES Dimensions: 230x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes corredisses. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
18	ZQ9C3260	u	CARRO DE TRANSPORT AMB 3 PRESTATGES Dimensions: 89,5x59,5x95 cm. Dimensions prestatge: 80x50 cm. Carrega per prestatge: 75 Kg Capacitat carrega: 200 Kg Dotat amb 4 rodes amb paraxocs, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
19	ZQ9CX50	u	TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE. Dimensions 175x10 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
20	ZQ9CX52	u	TAULA MURAL D'ENTREGA TIPUS MONOBLOC Dimensions: 175x70x88 cm. Amb marc de reforç. Amb plastró lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
21	ZQ9C5815	u	TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, DUTXA AMB AIXETA I AIXETA RENTAMANS AUTOMÀTIC 17 Dimensions: 145x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (145) i lateral dret de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb dutxa pre-rentat amb aixeta i aixeta rentamans amb faldó abatible. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 17

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
22	ZQ9C5803	u	RENTAVAIXELLES MOD. EHT8 Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x155/203 cm. Capacitat de producció: 1.134-1440 plats/hora. Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
23	ZQ9C5804	u	CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC53	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
24	ZQ9C5805	u	CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57 Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
25	ZQ9C5806	u	CISTELLA PER GOTS I TASSES MOD. WTAC62 Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
26	ZQ9C5816	u	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES 19 Dimensions: 110x80x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior i portes abatibles. Amb plastró posterior de (110) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
27	ZQ9C5808	u	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF20 Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50°F 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construit exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
28	ZQ9C5809	u	ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES Dimensions: 120x60x190 cm. Amb 3 prestatges. Amb 2 portes abatibles. Amb potes regulables. Inclou pany amb clau. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 18

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29	ZQ9CX105	u	CUBELL PER DEIXALLES AMB PEDAL MOD. KA 120 Dimensions: 48x55,5x93 cm. Capacitat: 120 litres. Tapa abatible. Amb 2 rodes giratòries. Construït en polipropilè Nota: Varis colors
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30	EQ9CX101	u	EXTERMINADOR D'INSECTES Dimensions: 64x39x10 cm. Àrea protegida: 150 m2 Amb tub actínia 2x20W a 230 v II Model: Z-440-MD Coberta d'acer inoxidable mate. Inclòs transport, muntatge, connexió i posta en marxa.
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	04	GESTIO DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2R540E0	m3	Transport de runes i residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 1, 5 o 12 m3 de capacitat (separació i triatge de residus a càrrec del gestor).

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2	K2R54263	u	De contenidor de 5 m3 per transport de runes i residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, (separació i triatge de residus a càrrec del gestor).
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	05	NETEJA FINAL OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z8900000	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de banys i lavabos, neteja de vidres i tancaments exteriors eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Office		7,400	3,000			22,200	C#*D#*E#*F#
2	Menjador		7,400	13,200			97,680	C#*D#*E#*F#
3	passadis		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24

Pàg.: 19

			TOTAL AMIDAMENT	224,880
OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT		
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT		
SUBCAPÍTOL	06	SEGURETAT I SALUT		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	ZXAB01	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	00	ESPECIFICACIONS GENERIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GEN0001	pa	Totes les partides relatives a l'equipament de cuina del present capítol, porten incorporat en el seu propi preu el material, subministre, instal·lació, connexió i medis auxiliars, així com les proves necessàries fins al seu correcte funcionament i posta en marxa definitiva. Inclourà també la classificació a peu d'obra de residus si es preceptiu. (P - 16)	0,00	1,000	0,00
2	GEN0002	pa	Totes les partides del present pressupost porten incorporat en el seu propi preu, els mitjans auxiliars per l'execució dels treballs i els elements i maquinaria per la carrega, descarrega i desplaçament dels materials a obra, així com el subministrament, transport, muntatge i desmuntatge d'aquelles bastides, cistelles i mitjans auxiliars necessaris per a permetre l'execució de totes les feines relacionades, seguint les mesures de seguretat i salut necessàries, contemplades a l'estudi de seguretat i salut corresponent a l'obra (P - 17)	0,00	1,000	0,00
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.01.00			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	01	OBRA CIVIL
TÍTULO 4	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P0PR	pa	Desmuntatge de mobiliari existent, sobres de marbre... i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, inclou la protecció d'endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. Queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines, inclús en zones de pas afectades per accés a la zona d'obres. Inclou desmuntatge de mobiliari existent i mobiliari de la cuina. Desmuntatge de tots aquells aparells susceptibles de la seva posterior reutilització, a criteri de la DF i del CEB. Inclou la càrrega i el transport a magatzem indicat en cas de custòdia del CEB, a punt verd en cas de reutilització o abocador en cas de rebuig, inclosa la gestió del residu. (P - 22)	899,97	1,000	899,97
2	Z21JABPR	pa	Arrencada de les instal·lacions necessàries de lampisteria, sanejament, electricitat, enllumenat, desmuntatge d'acumulador d'ACS, aigüeres, inclou totes les feines de desmuntatge de tubs, endolls, cablejat, aparells de cuina, electrodomèstics, tot el necessari per deixar l'espai buit i en condicions òptimes per l'execució de les obres previstes. Inclou la càrrega i el transport a magatzem indicat en cas de custòdia del CEB, a punt verd en cas de reutilització o abocador en cas de rebuig, inclosa la gestió del residu. (P - 26)	723,33	1,000	723,33
3	Z2183501	m2	Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 25)	8,87	14,800	131,28
4	Z2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)	9,60	14,800	142,08
5	Z2094421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 23)	8,64	22,200	191,81

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 2

6	P2140-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 20)	140,41	2,220	311,71
TOTAL	TÍTULO 4		01.01.01.01			2.400,18

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	01	OBRA CIVIL
TÍTULO 4	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z93A13D0	m2	Formació de capa de regularització i anivellament de paviment, realitzat amb morter m-7'5 amb gruix menor o igual a 5 cm (P - 36)	11,80	22,200	261,96
2	Z9DB1GES	m2	Paviment interior de rajola de gres porcellànic compacte mate, color a escollir per df, antilliscant classe 2, de 30x30 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-e s1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 37)	52,57	22,200	1.167,05
3	Z9UZ5MD1	m	Formació de mitja canya, amb rajola de ceràmica o gres (P - 38)	9,80	20,800	203,84
TOTAL	TÍTULO 4		01.01.01.02			1.632,85

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	01	OBRA CIVIL
TÍTULO 4	03	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z652634X	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de guix cada una, fixades mecànicament (P - 28)	49,01	26,250	1.286,51
2	Z81131E1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, deixat de regle. inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 29)	20,22	24,900	503,48
3	Z8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària como màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en 13279-1 (P - 30)	14,23	13,320	189,54
4	Z8261235	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica vidriada mat o brillant, rajola de valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888), incloent part proporcional de cantoneres d'alumini perfil schluter o equivalent (P - 31)	30,13	41,850	1.260,94
5	PERSI	ud	Subministrament i instal·lació de persiana elèctrica, de 120 x 120 reforços a l'estructura inclosos (P - 21)	1.100,00	2,000	2.200,00
TOTAL	TÍTULO 4		01.01.01.03			5.440,47

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	01	OBRA CIVIL
TÍTULO 4	04	PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 3

1	Z8989240	m2	Pintat de parament vertical interior, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb una capa de segelladora, i dues d'acabat (P - 33)	5,99	33,120	198,39
2	Z898A240	m2	Pintat de parament horitzontal interior, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb una capa de segelladora, i dues d'acabat (P - 34)	7,23	22,200	160,51
3	Z89A2BA1	m2	Pintat de portes i/o paraments de fusta amb esmalt acrílic a l'aigua, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 35)	15,55	4,400	68,42
TOTAL TÍTULO 4		01.01.01.04				427,32

OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
 CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT
 SUBCAPÍTOL 01 OBRA CIVIL
 TÍTULO 4 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZAODMPI2	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta, reforçada per pintar, d'una fulla de 90x220cm, mesures a comprovar en obra, inclou ferramenta de penjar d'acer inox i de tancament format per manetes d'acer galvanitzat i plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, clau, topalls, inclou bastiment tipus tac per revestir, galzes i tapajunts de fusta per pintar.Tot acabat segons detalls de projecte. (P - 39)	336,36	1,000	336,36
TOTAL TÍTULO 4		01.01.01.05				336,36

OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
 CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT
 SUBCAPÍTOL 01 OBRA CIVIL
 TÍTULO 4 06 AJUDES RAM PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z614A002	m2	Ajudes de paleta a les instal·lacions d'electricitat,veu i dades, d'aigua i gas i a les col·locacions de fuster i manya i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 27)	18,07	22,000	397,54
TOTAL TÍTULO 4		01.01.01.06				397,54

OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
 CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT
 SUBCAPÍTOL 02 INSTAL·LACIONS
 TÍTULO 4 01 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZD7FP399	m	Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament amb pressió, de varis diametres i de pn 6 bar segons norma une-en 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 41)	34,56	20,000	691,20
2	ED51506M	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 63 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) (P - 3)	76,39	1,000	76,39
3	ED11MB51	m	Desguàs d'aparell cuina amb sífó i amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 2)	18,10	5,000	90,50
4	ZD7FP100	ut	Ajudes de paleta a les instal·lacions de sanejament (P - 40)	450,00	1,000	450,00

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 4

TOTAL	TÍTULO 4	01.01.02.01	1.308,09
-------	----------	-------------	----------

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	02	ELECTRICITAT
TÍTULO 4 (1)	01	ELEMENTS QUADRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG415FJK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 5)	136,43	1,000	136,43
2	ZG415A99	u	Subministrament, col·locació i connexionat d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat. (P - 65)	28,25	2,000	56,50
3	EG4243JK	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 6)	193,93	1,000	193,93
4	ZG415A9B	u	Subministrament, col·locació i connexionat d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat. (P - 66)	30,57	7,000	213,99
5	ZG415AJB	u	Subministrament, col·locació i connexionat d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat. (P - 67)	61,92	2,000	123,84
6	ZG415D32	u	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat. (P - 68)	76,32	2,000	152,64
7	ZG42129G	u	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat. (P - 69)	94,00	5,000	470,00
8	ZG4242JG	u	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de sensibilitat 0,3 a, de desconexió fixe instantani, amb botó de	148,81	2,000	297,62

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 5

			test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat. (P - 70)			
9	ZG482365	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb iga integrat d'intensitat nominal 63 a, tetrapolar (3p+n), pia corba c, de poder de tall segons une-en 60898 de 6000 a, intensitat màxima transitòria 15 ka, muntat en perfil din (P - 71)	358,85	1,000	358,85
10	ZG4W1120	u	Subministrament i col·locació de born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil din (P - 73)	3,22	70,000	225,40
11	ZG4W11B0	u	Subministrament i col·locació de born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil din (P - 74)	6,96	4,000	27,84
12	COMPE	UD	Partida alçada a justificar ala DF per treballs complementaris en les instal·lacions (P - 1)	1.200,00	0,200	240,00
13	ZG4R4FG0	u	Subministrament i col·locació de contactor de 230 v de tensió de control, 40 a d'intensitat nominal, tripolar (3p), 3na, format per 3 mòduls din de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 v, categoria d'ús ac 1 segons une-en 60947-4-1, fixat a pressió. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. totalment muntat. (P - 72)	80,34	1,000	80,34
TOTAL			TÍTULO 4 (1)	01.01.02.02.01		2.577,38

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	02	ELECTRICITAT
TÍTULO 4 (1)	02	LINIES ELECTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZG31LE15	m	Linia elèctrica v-1000, secció 2x1,5+tt1,5 mm2., tipus 07-z1-k segons norma 21.123, per a accionament elèctric maniobra contactors des de cada quadre de maniobra: accés principal, conserge, gimnàs segons esquema elèctric, inclou interconnexionat entre quadres, habilitant a cadascun amb els seus diferents usos segons esquema elèctric ,tot això sota tub de pvc rigid en trams no accessibles i vists, pvc coarrugat reforçat en trams encastrats, inclòs, suports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 57)	5,41	25,000	135,25
2	ZG31LE16	m	Linia elèctrica v-1000, secció 2x4+tt4 mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. suports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 58)	7,71	15,000	115,65
3	ZG31LE02	m	Linia elèctrica v-1000, secció 2x2,5+tt2,5 mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. suports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 55)	6,16	40,000	246,40
4	ZG31LE08	m	Linia elèctrica v-1000, secció 4x6+tt6 mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en	13,21	10,000	132,10

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 6

5	ZG33DA03	u	trams empotrats u ocults, p.p. soports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 56)	18,96	2,000	37,92
6	ZG33DA02	u	Derivació v-750 a punt de llum d'emergència, cable secció mínima 2x1,5mm2+tt1.5. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 61)	20,19	5,000	100,95
7	ZG33DM01	u	Derivació v-750 a punt de llum, cable secció mínima 2x1,5+tt1,5mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 60)	22,97	2,000	45,94
8	ZG33DT01	u	Derivació v-750 a mecanisme de accionament, interruptor, conmutador, creuament, polsador, etc., cable secció mínima 1,5mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 62)	42,14	11,000	463,54
9	ZG33DT03	u	Derivació v-750 a presa de corrent per a fins a 4 preses de corrent, de secció mínima 2x2.5 mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 63)	56,09	2,000	112,18
10	ZG31LE18	m	Derivació v-750 a polsadors d' obertura i tancament i interconnexió elèctric a motor de persiana de secció mínima 2x2,5+tt2,5mm2., tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou mecanisme interruptor d'accionament amb sistema d'anclatge, suports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 64)	20,16	40,000	806,40
TOTAL			TÍTULO 4 (1)	01.01.02.02.02	2.196,33	

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	02	ELECTRICITAT
TÍTULO 4 (1)	03	DISTRIBUCIO LINES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZG22H715	m	Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort. (P - 52)	1,79	100,000	179,00

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 7

2	ZG22H915	m	Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort o encastat. (P - 53)	2,68	50,000	134,00
3	ZG2A1B02	m	Canal plàstic de pvc rígid amb lateral llis, de 60x190 mm amb separador i muntada superficialment (P - 54)	18,61	5,000	93,05
4	EG151D22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 4)	30,98	3,000	92,94
TOTAL TÍTULO 4 (1)		01.01.02.02.03				498,99

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	02	ELECTRICITAT
TÍTULO 4 (1)	04	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZG62MA01	u	Mecanisme enllumenat accionament, d'encastar, interruptor, commutador, pulsador, etc., mod.10 ax 250 v de simon 75 ,blanc o marfil, o similar igual qualitat, inclou caixetí i placa, accessoris i col·locació (P - 75)	16,93	2,000	33,86
2	ZG62MA03	u	Mecanisme d' accionament de persianes amb doble pulsador 10 a 250 v, d'encastar., de la serie simon 75 ,blanc o marfil, o similar igual qualitat, inclou caixetí i placa, accessoris i col·locació (P - 76)	28,41	2,000	56,82
3	ZG62MT02	u	Mecanisme pressa de corrent, per empotrar, pressa de corrent amb t.t. schuko, mod.simon 75 , color blanc o marfil, protecció aigua per zones humides cuina i aseo, o similar igual qualitat, format per placa, base endoll, pre-marc, caixa empotrar, inclou accessoris i col·locació (P - 77)	15,07	11,000	165,77
TOTAL TÍTULO 4 (1)		01.01.02.02.04				256,45

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	02	ELECTRICITAT
TÍTULO 4 (1)	05	LLUMINARIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZH61RH99	u	Subministrament, col·locació i connexió de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, col·locat superficialment. incloent tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació (P - 78)	79,88	1,000	79,88
2	ZHB51030	u	Subministrament i col·locació de lluminària estanca amb leds amb una vida útil de 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 27 w de potència, 2700 lm, amb 4000 Tª color, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe i, cos i difusor de policarbonat i amb grau de protecció ip 66, muntada superficialment al sostre. Inclou els elements necesaris per la seva col·locació, unió, tub, accesoris i equip auxiliar elèctric i conexió (P - 79)	92,54	2,000	185,08

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 8

TOTAL	TÍTULO 4 (1)	01.01.02.02.05	264,96
--------------	---------------------	-----------------------	---------------

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	02	ELECTRICITAT
TÍTULO 4 (1)	06	POSTA A TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EGDZV001	ut	Connexió a xarxa equipotencial de protecció de masses metàl·liques en local humit, mitjançant cable de coure unipolar, tipus multifilar extraflexible, amb aïllant de polietilè reticulat XLPE i coberta poliolefínica LSOH. No propagador de l'incendi i lliure de halògens. Connexió a través de connector de metall de menor potencial elèctric, correctament unit a la massa metàl·lica a protegir. Inclouent connector, terminals, elements de protecció del conductor fins a la xarxa general i la totalitat de complements i accessoris necessaris o convenients a criteri de la Direcció Facultativa, per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament de la instal·lació. fins i tot els no expressament indicats en el present document. Secció conductor : 1x6 mm² (P - 7)	242,46	2,000	484,92
TOTAL		TÍTULO 4 (1)		01.01.02.02.06		484,92

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	03	FONTANERIA
TÍTULO 4 (1)	01	CANONADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZF5283B2	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 16 i 18 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris (P - 44)	11,60	30,000	348,00
2	ZF52A3B3	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 26 i 28 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris (P - 45)	19,00	20,000	380,00
TOTAL		TÍTULO 4 (1)		01.01.02.03.01		728,00

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 4	03	FONTANERIA
TÍTULO 4 (1)	02	AILLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZFZPV1	m	Subministra i col·locació de tub corrugat tipus reforçat per protecció de tubs de coure en trams empotrats, inclou accessoris (P - 51)	2,32	30,000	69,60
TOTAL		TÍTULO 4 (1) 01.01.02.03.02				69,60

OBRA	01	PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
CAPÍTOL	01	FLOS I CALCAT
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 9

TÍTULO 4 03 FONTANERIA

TÍTULO 4 (1) 03 VALVULES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZFIMB02	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 22 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris (P - 47)	19,07	4,000	76,28
2	ZFIMB03	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 28 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris (P - 48)	21,68	2,000	43,36
3	ZFIMB04	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 35 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris (P - 49)	30,81	1,000	30,81
4	ZFIRRV04	u	Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de 1-1/4" de diàmetre, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de la marca gencal o qualitat similar, inclou accessoris (P - 50)	31,38	1,000	31,38
5	EY03PA01	u	Partida alçada per ajuda al ram de muntador per picatge d'instal·lació d'aigua calenta sanitària, aigua freda sanitària i fluxometres a muntants existents. (P - 15)	496,45	1,000	496,45
TOTAL		TÍTULO 4 (1)		01.01.02.03.03		678,28

OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT

CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT

SUBCAPÍTOL 02 INSTAL·LACIONS

TÍTULO 4 04 SANITARIS I AIXETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJA26310	u	Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 9)	261,07	1,000	261,07
2	ZFI1U010	u	Subministra i instal·lació de vàlvula termostàtica de 1'', regulable manualment de 0 a 40° c. Totalment instal·lada. (P - 46)	327,79	1,000	327,79
3	ZJ2ZAP06	u	Aixeta de pas cod.36230ac de la marca arco , encastada, cos de llautó amb sortida i entrada de diàmetre de 22 mm , sistema antical, inclou comandament serie master d'arco cod.08235 d'acabat cromat,inclou accessoris i col·locació. (P - 81)	28,84	6,000	173,04
4	ZJ2ZAP05	u	Aixeta de pas cod.36225ac de la marca arco , encastada, cos de llautó amb sortida i entrada de diàmetre de 18 mm , sistema antical, inclou comandament sèrie master d'arco cod.08235 d'acabat cromat, inclou accessoris i col·locació. (P - 80)	25,77	4,000	103,08
5	EJ2ZE111	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2'' (P - 8)	14,74	2,000	29,48
TOTAL		TÍTULO 4		01.01.02.04		894,46

OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 10

CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT
 SUBCAPÍTOL 02 INSTAL·LACIONS
 TÍTULO 4 05 INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM31351J	u	Subministrament i col·locació d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Incloent tots els elements necessaris per realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. (P - 11)	128,42	1,000	128,42
2	EM31261J	u	Subministrament i col·locació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Totalment muntat (P - 10)	62,59	1,000	62,59
3	EMSB31A1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 12)	12,72	2,000	25,44
4	EMSB54A1	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 13)	12,26	2,000	24,52
TOTAL TÍTULO 4			01.01.02.05			240,97

OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
 CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT
 SUBCAPÍTOL 02 INSTAL·LACIONS
 TÍTULO 4 06 CALEFACCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZE03GES	u	Modificació d'instal·lació de calefacció per la reubicació de un radiador, incluent el desmuntatge, modificació del recorregut dels tubs i posterior muntatge, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 42)	124,16	2,000	248,32
2	ZE03M002	u	Treballs de buidatge de la instal·lació de calefacció afectada, inclou els treballs de tall de canonades, col·locació de taps on faci falta, i tornar a omplir la instal·lació i fer proves per verificar el seu funcionament. (P - 43)	215,46	1,000	215,46
TOTAL TÍTULO 4			01.01.02.06			463,78

OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
 CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT
 SUBCAPÍTOL 03 EQUIPAMENT CUINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZQ9C1051	ud	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701 Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 85)	2.603,26	1,000	2.603,26
2	ZQ9C1053	ud	PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM. Per armaris frigorífics serie GN 2/1 (P - 87)	51,00	2,000	102,00
3	ZQ9C1052	ud	CONGELADOR VERTICAL MOD. GGUESF 1405 Dimensions: 60x61,5x83 cm. Capacitat bruta/útil: 143/133 litres. Dotació de 3 calaixos i 1 cistell. (Posibilitat de suministre sense	960,00	1,000	960,00

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 11

			dotació de calaixos, ni cistell) Amb tanca i clau. Potència: 100 W a 230 v II Exterior en color acer, porta d'acer inoxidable. (P - 86)			
4	ZQ9C2170	u	TAULA MURAL DE PREPARACIONS AMB UNA SINA A LA DRETA I AIXETA Dimensions: 140x70x85 cm. Dimensions sina: 50x40x25 cm. Dotada amb marc de reforç i plastró posterior de 10 cm amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües. Construïda en acer inoxidable (P - 88)	1.106,30	1,000	1.106,30
5	ZQ9C2171	u	TAULA MURAL DE PREPARACIONS AMB 1 CALAIX Dimensions: 145x70x85 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (145) de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 89)	1.083,60	1,000	1.083,60
6	ZQ9C7004	u	PRESTATGE DE PARET. Dimensions: 140x40 cm. Construït en acer inoxidable (P - 107)	213,57	1,000	213,57
7	ZQ9C7005	u	PRESTATGE DE PARET Dimensions: 140x25 cm. Construït en acer inoxidable (P - 108)	175,77	1,000	175,77
8	ZQ9C4M001	u	FORM MICROONES Dimensions exteriors: 50,8x42x30,5 cm. Dimensions interiors: 31,6x31,7x19,7 cm. Capacitat 24 litres. Plat giratori. Potència 900 W a 230 v II. (Consum 1.400 W) Construït interior i exterior en material inoxidable. (P - 97)	300,66	1,000	300,66
9	ZQ9C7001	u	PRESTATGE DE PARET PER MICROONES Dimensions: 60x40 cm. Construït en acer inoxidable. (P - 106)	224,91	1,000	224,91
10	ZQ9C3550	u	ELEMENT SAFATES-CUBERTS-PANERA MOD. 88/130 AMB RODES Dimensions: 88x60x130 cm. Compost de 3 nivells: Nivell distribució safates. Nivell tolva de pa, recargable per la part posterior. Nivell distribució cuberts, dotat amb 6 cubetes GN. Amb 4 rodes inox, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 91)	1.387,71	1,000	1.387,71
11	ZQ9C3551	u	CUBETA SENSE NANSES GN 1/4-150 MOD. RGN14150 Dimensions: 26,5x16,2 cm. Capacitat: 4,1 litres. Construïda en acer inoxidable. (P - 92)	30,24	6,000	181,44
12	ZQ9C3552	u	TAPA HERMÉTICA GN 1/4 MOD. RTAPA14S	53,86	6,000	323,16

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 12

13	ZQ9C3555	u	Dimensions: 26,5x16,2 cm. Construïda en acer inoxidable. (P - 93)	785,00	1,000	785,00
14	ZQ9C3BM	u	RELLISCADOR DE SAFATES D'ACER INOXIDABLE. Dimensions 260x35 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 94)	3.615,76	1,000	3.615,76
15	ZQ9CC3CUB	u	MOBLE BANY-MARIA AMB RESERVA CALENTA PER 4 GN 1/1 Dimensions: 150x70x90 cm. Amb cubeta per 4 GN 1/1. Amb reserva calenta. Potència: 3.500 W a 220 v II. Construïda en acer inoxidable. (No inclou dotació recipients GN) Inclòs transport, muntatge i posta en marxa de tots els elements. (P - 96)	74,65	4,000	298,60
16	ZQ9CC3TAP	u	CUBETA AMB NANSES GN 1/1-200 MOD. RGN1120A Dimensions: 32,5x53 cm. Capacitat: 26 litres. Construïda en acer inoxidable. (P - 109)	38,75	4,000	155,00
17	ZQ9C3556	u	TAPA GN 1/1 MOD. RTAPA11A Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable. (P - 110)	2.311,41	1,000	2.311,41
18	ZQ9C3260	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES Dimensions: 230x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes corredisses. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 95)	554,10	1,000	554,10
19	ZQ9CX50	u	CARRO DE TRANSPORT AMB 3 PRESTATGES Dimensions: 89,5x59,5x95 cm. Dimensions prestatge: 80x50 cm. Carrega per prestatge: 75 Kg Capacitat carrega: 200 Kg Dotat amb 4 rodes amb paraxocs, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 90)	184,61	1,000	184,61
20	ZQ9CX52	u	TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE. Dimensions 175x10 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 83)	1.023,55	1,000	1.023,55
21	ZQ9C5815	u	TAULA MURAL D'ENTREGA TIPUS MONOBLOC Dimensions: 175x70x88 cm. Amb marc de reforç. Amb plastró lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 84)	2.683,62	1,000	2.683,62
		u	TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, DUTXA AMB AIXETA I AIXETA RENTAMANS AUTOMÀTIC 17 Dimensions: 145x75x90 cm. (a la drete del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles			

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 13

			Amb plastró posterior de (145) i lateral dret de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb dutxa pre-rentat amb aixeta i aixeta rentamans amb faldó abatible. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 104)			
22	ZQ9C5803	u	RENTAIXELLES MOD. EHT8 Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x155/203 cm. Capacitat de producció: 1.134-1440 plats/hora. Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable. (P - 98)	5.165,00	1,000	5.165,00
23	ZQ9C5804	u	CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC53 (P - 99)	22,50	2,000	45,00
24	ZQ9C5805	u	CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57 Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm. (P - 100)	30,00	2,000	60,00
25	ZQ9C5806	u	CISTELLA PER GOTS I TASSES MOD. WTAC62 Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites. (P - 101)	30,00	2,000	60,00
26	ZQ9C5816	u	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES 19 Dimensions: 110x80x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior i portes abatibles. Amb plastró posterior de (110) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 105)	1.377,83	1,000	1.377,83
27	ZQ9C5808	u	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF20 Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cycle segons duresa a 50°HF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada. (P - 102)	1.478,56	1,000	1.478,56
28	ZQ9C5809	u	ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES Dimensions: 120x60x190 cm. Amb 3 prestatges. Amb 2 portes abatibles. Amb potes regulables. Inclou pany amb clau. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (P - 103)	1.937,90	1,000	1.937,90
29	ZQ9CX105	u	CUBELL PER DEIXALLES AMB PEDAL MOD. KA 120 Dimensions: 48x55,5x93 cm. Capacitat: 120 litres. Tapa abatible. Amb 2 rodes giratòries. Construït en polipropilè Nota: Varis colors (P - 82)	122,68	1,000	122,68
30	EQ9CX101	u	EXTERMINADOR D'INSECTES	97,29	2,000	194,58

PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 14

			Dimensions: 64x39x10 cm. Àrea protegida: 150 m2 Amb tub actinia 2x20W a 230 v II Model: Z-440-MD Coberta d'acer inoxidable mate. Inclòs transport, muntatge, connexió i posta en marxa. (P - 14)			
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.01.03			30.715,58

OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
 CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT
 SUBCAPÍTOL 04 GESTIO DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R540E0	m3	Transport de runes i residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 1, 5 o 12 m3 de capacitat (separació i triatge de residus a càrrec del gestor). (P - 18)	33,62	6,000	201,72
2	K2R54263	u	De contenidor de 5 m3 per transport de runes i residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, (separació i triatge de residus a càrrec del gestor). (P - 19)	168,00	1,000	168,00
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.01.04			369,72

OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
 CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT
 SUBCAPÍTOL 05 NETEJA FINAL OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z8900000	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de banys i lavabos, neteja de vidres i tancaments exteriors eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 32)	1,34	224,880	301,34
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.01.05			301,34

OBRA 01 PRESSUPOST OFFICE INSTITUT FLOS I CALCAT
 CAPÍTOL 01 FLOS I CALCAT
 SUBCAPÍTOL 06 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZXAB01	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB (P - 111)	500,00	2,000	1.000,00
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.01.06			1.000,00

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 04/04/24

Pàg.: 1

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL			Import
Subcapítol	01.01.00	ESPECIFICACIONS GENERIQUES	0,00
Subcapítol	01.01.01	OBRA CIVIL	10.634,72
Subcapítol	01.01.02	INSTAL·LACIONS	10.662,21
Subcapítol	01.01.03	EQUIPAMENT CUINA	30.715,58
Subcapítol	01.01.04	GESTIO DE RESIDUS	369,72
Subcapítol	01.01.05	NETEJA FINAL OBRA	301,34
Subcapítol	01.01.06	SEGURETAT I SALUT	1.000,00
Capítol	01.01	Flos i Calcat	53.683,57
			53.683,57

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	Flos i Calcat	53.683,57
Obra	01	Pressupost Office Institut Flos i Calcat	53.683,57
			53.683,57

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost Office Institut Flos i Calcat	53.683,57
			53.683,57

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	53.683,57
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 53.683,57.....	6.978,86
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 53.683,57.....	3.221,01
Subtotal	63.883,44
21 % IVA SOBRE 63.883,44.....	13.415,52
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 77.298,96

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:


(SETANTA-SET MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)




**Consorci d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

– DOCUMENTACIÓ GRÀFICA - PLÀNOLS

Pati principal

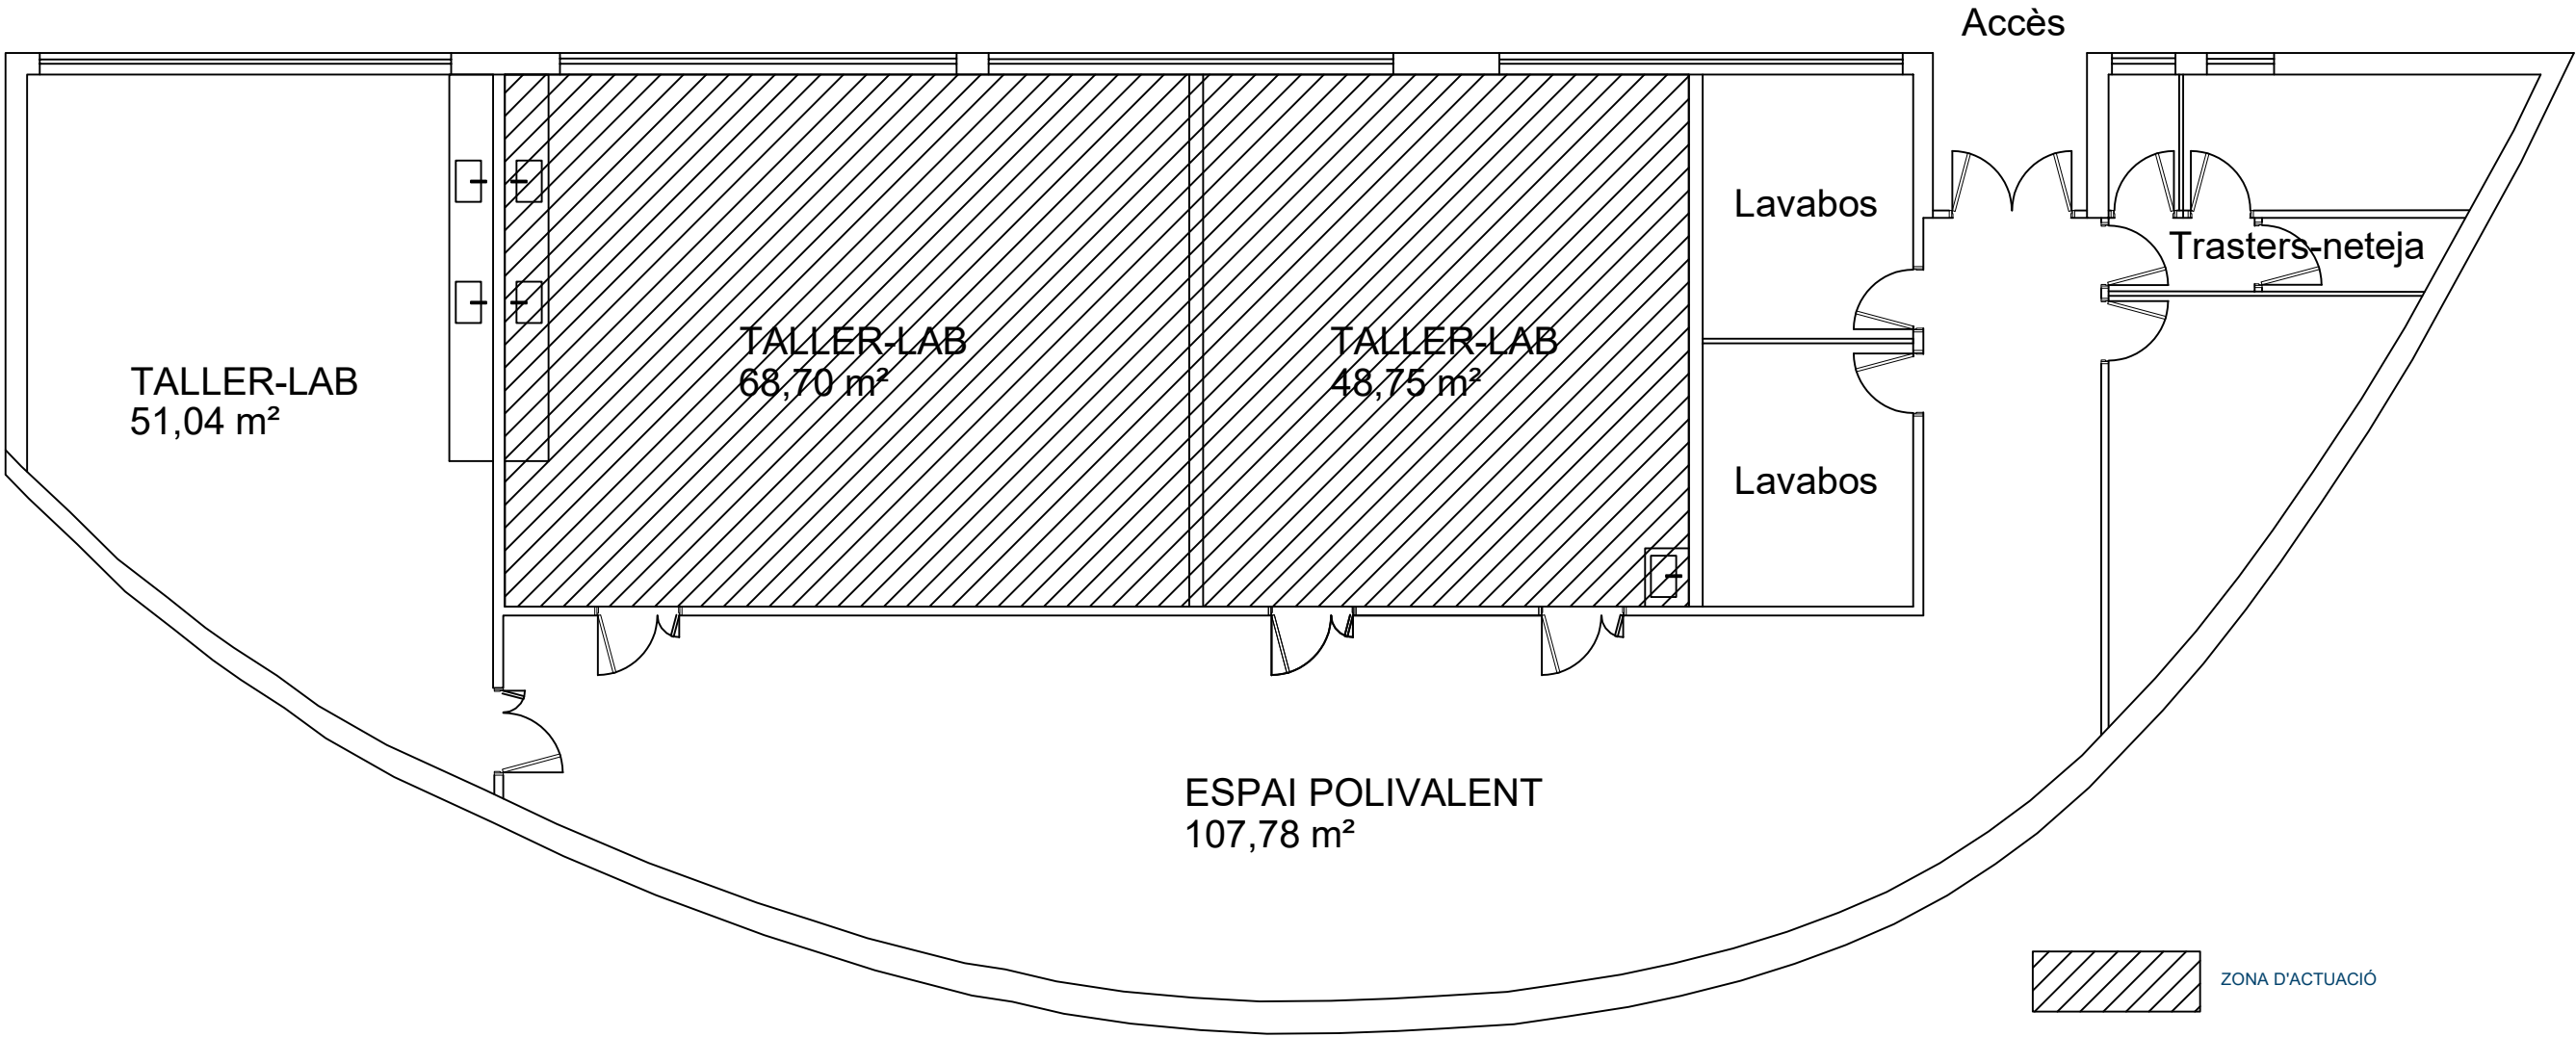


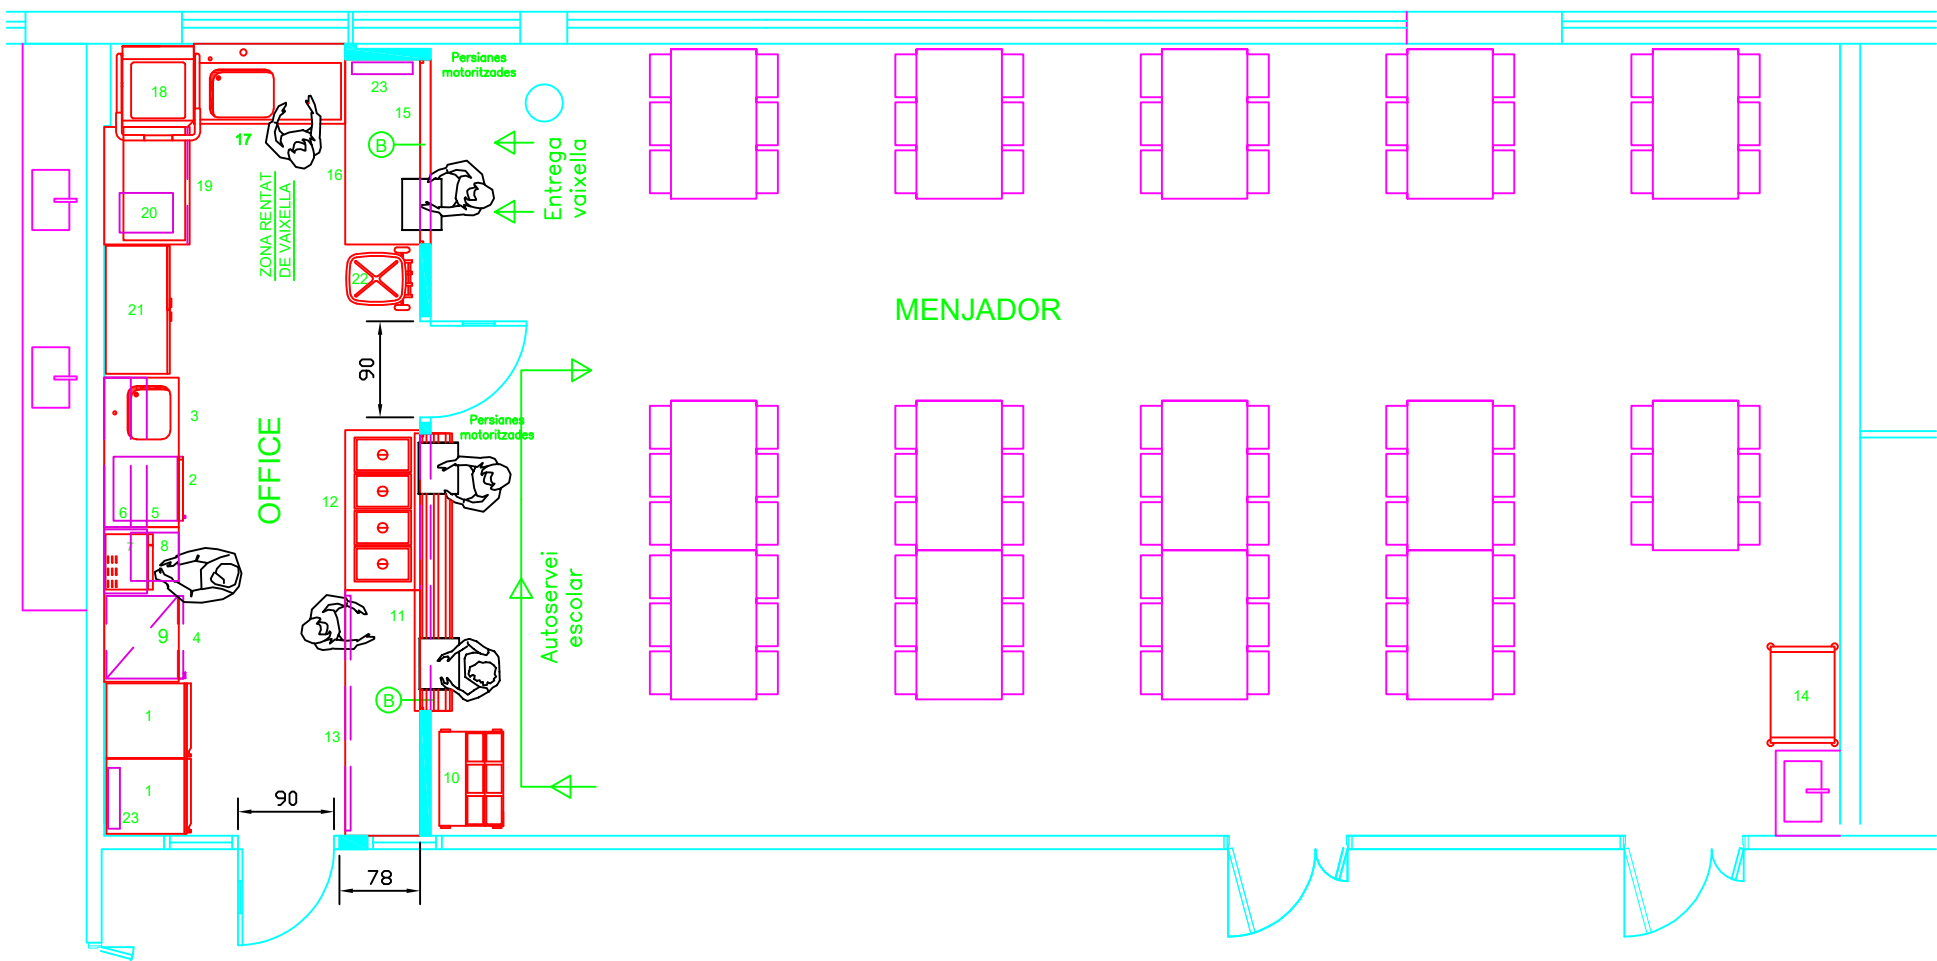


Pos	Uts	LLISTAT D'APARELLS	Pot.W. i voltatge	Pot. kcal/h
		OFFICE		
1	2	Armari frigorífic mod. AGB701 (1 en previsió futur)	1400 W a 230 v II	
2	1	Congelador vertical de calaixos mod. GGUesf 1405	150 W a 230 v II	
3	1	Taula mural de preparacions amb 1 sina , aixeta/es		
		Dimensions: 140 x 70 x 85 cm		
4	1	Taula mural de preparacions amb 1 calaix		
		Dimensions: 145 x 70 x 85 cm		
5	1	Prestatge de paret. Dimensions: 140x40 cm.		
6	1	Prestatge de paret. Dimensions: 140x25 cm.		
7	1	Forn microones mod. HM-910	1400 W A 230 v II	
8	1	Prestatge de paret per microones. Dimensions: 60x50cm.		
9	1	Armari de regeneració elèctric amb humitat i sonda (PREVISIÓ)	10500 W a 400 V III+N+T	
10	1	Element safates-cuberts-panera mod. 88/130 amb rodes		
11	1	Relliscador de safates d'acer inoxidable. Dim. 260x35 cm.		
12	1	Moble bany-maria amb reserva calenta per 4GN 1/1	3500W a 230v II / 400v III+N+T	
13	1	Moble baix mural tancat amb portes		
		Dimensions: 230 x 70 x 88 cm		
14	1	Carro de servei amb 3 prestatges		
15	1	Tapamur d'acer inoxidable. Dim. 175x10 cm.		
16	1	Taula mural d' entrega. Dimensions: 175 x70 x88 cm.		
17	1	Taula mural de prenentat tipus monobloc amb 1 sina, dutxa amb aixeta i aixeta rentamans automàtic. Dimensions: 145 x 75 x 90 cm		
18	1	Rentavaixelles mod. EHT8	9900 W a 400 v III+N+T	
19	1	Taula de sortida tipus monobloc tancada amb portes abatibles.		
		Dimensions: 110 x 80 x 88 cm		
20	1	Descalcificador industrial automàtic mod. AF20	50 W a 230 V II	
21	1	Armari de peu amb portes abatibles. Dimensions: 120x60x190 cm.		
22	1	Cubell per deixalles amb pedal mod. KA 120		
23	2	Exterminador d'insectes mod. PLUS+LIGHT-30	60 W a 230 v II	
		VARIS		
B	2	Persianes metàliques motoritzades (NO OFERTEM)		
s/n	1	Espai per a productes de neteja amb abocador (NO OFERTEM-a subministrar per la Constructora)		
s/n	1	Vestuari i serveis (NO OFERTEM-a subministrar per Constructora)		
s/n	1	Previsió per endolls maquinària auxiliar	2800 W a 230 V II	
s/n	1	Quadre elèctric(NO OFERTEM-a subministrar per l' Instal.lador)		
s/n	1	Espai per a cubells de deixalles (NO OFERTEM a subministrar per la Constructora)		
		watios		Kcal/h
		POTENCIA TOTAL	29.760	

Nº	POSICIÓ APARELL	ESCOMESSES DE CADA APARELL
1	FRIGORÍFIC	B/E 230 v. II POT. 700 W/Und. H=230cm. DES Ø 5cm. H=10cm. (en suelo) con tapa reducció a Ø 3,2cm
2	CONGELADOR	B/E 230 v. II POT. 150 W. H=50cm.
3	TAULA AMB SINA	T/A F/C 1/2" H=50cm. DES Ø 4cm. H=45cm. (en pared)
7	MICROONES	B/E 230 v. II POT. 1400 W. H=120cm.
9	ARMARI REGENERACIÓ (*)	T/A F o C (a menos de 40°C) DESCALCIFICADA 3/4"M H=50cm. DES. Ø5,4cm.H=30cm.en suelo(de cobre o similar(NO PVC)para temperaturas de 100°C(mínimo 2mts. de longitud en cobre)+ Y lateral Ø 2,2cm. hasta H=175cm. (+prever conducto de conexionado en cobre desde aparato(salida Ø 4cm) hasta dicho desagüe de Ø 5,4cm.(a colocar una vez montado el aparato) C/C + C/E(deixar 3mts. de cable protegí) 400 v. III+N+T POT. 10500 W. H=80cm.
12	BANY-MARIA	C/C + C/E (deixar 2mts. de cable protegí) 230V II / 400V III+N+T POT. 3500 W. H=30cm. T/A F 1/2"H H=5cm. DES.Ø5cm H=5cm (en suelo)(de PVC o similar que resista temperaturas de 80-90°C)(con tapaØ3,2cm)
17	TAULA DE PRERENTAT AMB AIXETA RENTAMANS AUTOM	T/A F/C 1/2" H=40cm. (con derivaciones en "T" y con válvulas antirretorno) DES Ø 4cm. H=35cm. (en pared)
18	RENTAVAXELLES	C/C + C/E 400 V. III+N+T POT. 9900 W. H=30cm. T/A C 3/4" M H=35cm. (descalcificada) DES. ø 7,5cm. H=10cm. (en suelo) (de PVC o similar que resista temperaturas de 80-90°C) (con tapa reducció a Ø 5 cm.)
20	DESCALCIFICADOR	B/E 230 v. II POT. 50 W. H=60cm. BY-PASS (ver esquema) con válvula termostática y termómetro de contacto. DES. Ø 5cm. H=20cm. (en suelo)
23	EXTERMINADOR D'INSECTES	B/E 230 v. II POT. 30 W/Und. H=230cm en pared
s/n	ESPAI PER A PRODUCTES NETEJA AMB ABOCADOR	PREVEER T/A F/C + DES PARA VERTEDERO
s/n	CALENTADOR	PREVEER B/E PREVEER T/G PREVEER T/A F + DES.
s/n	ESPAI PER A CUBELLS DEIXALLES	PREVEER T/A F 3/4"M con grifo lavadora doméstica H=120cm. + + Sumidero sifónico PREVEER TOMAS DE TIERRA PARA CADA APARATO PREVEER ENCHUFES ADICIONALES PARA ZONA OFFICE (a 230 v II y 230/400 v III)
(*) INSTALACIONES EN PREVISIÓN PARA APARATOS FUTUROS		

SIMBOLOGIA ESCOMESSES

ACOMETIDAS FONTANERIA	ACOMETIDAS GAS
T/A: TOMA DE AGUA (todas las T/A han de llevar llave de corte).	T/G: TOMA DE GAS (todas las T/G han de llevar llave de corte).
F/C: AGUA FRIA Y CALIENTE	
DES: DESAGÜE (en suelo ha de ser sifonado)	ACOMETIDAS ELECTRICIDAD
ARO: ARQUETA SIFONADA REGISTRABLE con rejilla tipo religa (con retícula de 2x2 cm.)	B/E: BASE DE ENCHUFE.
	C/E: CONEXIÓN ELÉCTRICA (dejar 1,5 m. de cable protegido).
	INT.P/M: INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
	C/C: CAJA DE CONEXIONES CON REGLETA.
ACOMETIDAS PALETA	

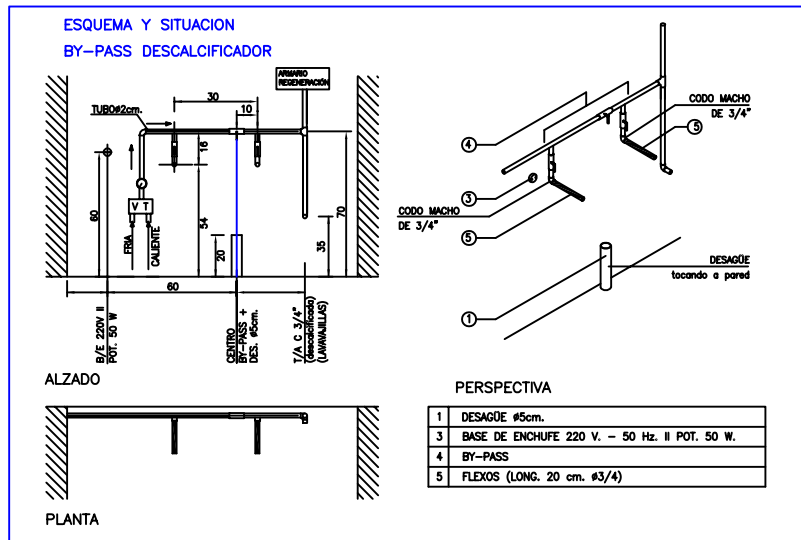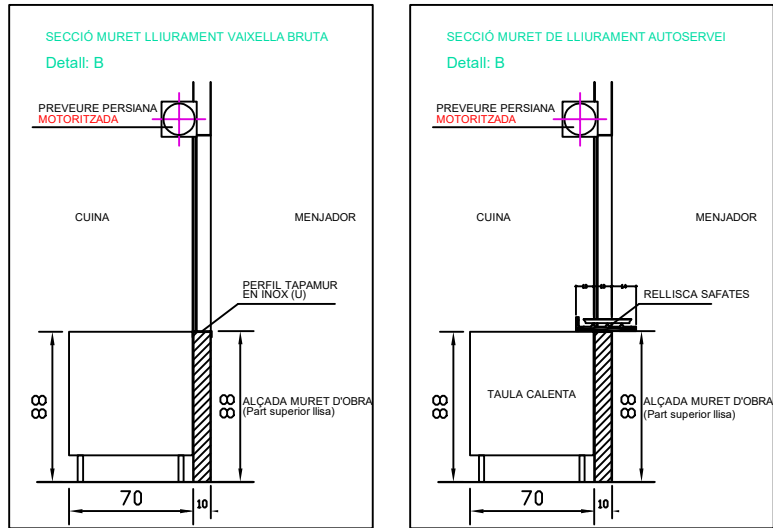

NOTES:

- COTES EXPRESSADES EN CENTÍMETRES SOBRE TERRES I PARETS TOTALMENT ACABADES I REFERIDES A UN MATEIX PUNT.
- EN TOTS ELS APARELLS AMB ESCOMESA D'AGUA PREVEURE CLAU DE PAS.
- ESCOMESSES ELÈCTRIQUES AMB PROTECCIÓ EN EL QUADRE GENERAL, INTERRUPTOR PER A TOTS ELS APARELLS I PRESA DE TERRA.
BASE D'ENDOLL MONOFÁSICA - 220 V II (CONSUM 1000 W)
BASE D'ENDOLL TRIFÁSICA - 220/380 V III+N+T (CONSUM 1000 W)
OBSERVACIONS: LES PRESES ELÈCTRIQUES PER A FRIGORÍFICS, CONGELADORS, CÀMBRES FRIGORÍFICS I DESCALCIFICADOR HAN DE FUNCIONAR LES 24 H.
- EN TOTS ELS APARELLS AMB ESCOMESA DE GAS PREVEURE CLAU DE PAS.
- PRESSIÓ A LA QUE TREBALLEN ELS APARELLS A GAS.
GAS PROPÀ : 370 mm c.d.a. GAS BUTÀ : 1120 mm c.d.a.
GAS NATURAL : 180 mm c.d.a. GAS CIUTAT: 75 mm c.d.a.

OBSERVACIONS :

- PREVEURE PORTES D'ACCÉS A CUINA MÍNIM 90 cm. DE LLUM
- PREVEURE ESPAI VENTILAT I COBERT PER COL·LOCAR CUBELLS DEIXALLES (Pendent definir com ventilar)
- TOTES LES INSTAL·LACIONS (aigua i electricitat) HAN DE SER ENCASTADES.
- PREVEURE MOSQUITERES DESMUNTABLES PER A TOTES LES FINESTRES PRÀCTICABLES DE LA CUINA.
- PREVEURE VESTUARIS I SERVEIS PER AL PERSONAL DE CUINA (veure o verificar distribució).
- PREVEURE VENTILACIÓ PER VESTUARIS I SERVEIS.
- PREVEURE CANTONERES MITJA CANYA ENTRE TERRA I PARETS.
- PREVEURE REFORÇOS, AMB FUSTA, A LES PARETS ON HI HAGI PRESTATGES I ARMARIS PARET, SI LES PARETS SÓN DE PLADUR (ha d'aguantar 100Kg/ml).
- PRESSIÓ MÀXIMA DE LA INSTAL·LACIÓ D'AGUA HA DE ESTAR ENTRE 3 I 4 BAR.
- PREVEURE ARQUETA SIFÒNICA GENERAL REGISTRABLE I ARQUETA AMB SEPARADOR DE GREIXOS PER CUINA.
- PREVEURE BONERES PER ZONA: RENTAT DE VASELLA
- PREVEURE AL MENJADOR UNA O MÉS PIQUES AMB AIXETES PER OMLIR GERRES D'AGUA MOD."COLECTIU"(Sangrà) o SIMILAR.
- PREVEURE CLAUS DE PAS PER A CADA UNA DE LES PRESES D'AGUA (SI L'AGUA VE DE DALT DEIXAR-LES A H=235cm I SI VE DE BAIX A H=35cm).
- PENDENT DETERMINAR SITUACIÓ ESCALFADOR A GAS I TUB SORTIDA DE GASOS (a subministrar per a l'instal.lador)
- PENDENT DETERMINAR SITUACIÓ QUADRE ELÈCTRIC.

INSTITUT FLOS I CALCAT

Proposta distribució OFFICE

Projecte nº 24/6151 del 19/03/24