

Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 1 de 385

SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

Aprovat inicialment
per la Junta de
Govern Local de
data 11 de gener de
2023.

Aprovat per la
Junta de Govern
Local del dia 4 de
desembre de 2023



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

GENE2022005076

AJUNTAMENT CASTELL – PLATJA D'ARO. Gener 2023

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 2 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 3 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



ÍNDEX

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS

- MEMÒRIA
- ANNEX NÚM. 1 JUSTIFICACIÓ NORMATIVA VIGENT
- ANNEX NÚM. 2 TRÀNSIT
- ANNEX NÚM. 3 PAVIMENTACIÓ I FERMS
- ANNEX NÚM. 4 ENLLUMENAT PÚBLIC
- ANNEX NÚM. 5 SERVEIS AFECTATS
- ANNEX NÚM. 6 ESTUDI DE L'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA
- ANNEX NÚM. 7 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
- ANNEX NÚM. 8 PLA DE TREBALLS
- ANNEX NÚM. 9 GESTIÓ DE RESIDUS
- ANNEX NÚM. 10 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
- ANNEX NÚM. 11 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DOCUMENT NÚM. 2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM. 3 PRESSUPOST

- Amidaments
- Quadre de preus núm. 1
- Quadre de preus núm. 2
- Pressupost
- Resum de Pressupost
- Pressupost per Contracta


DOCUMENT NÚM.4 PLÀNOLS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 4 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 5 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



MEMÒRIA



ÍNDEX

1.	MEMÒRIA DESCRIPTIVA	2
1.1	ANTECEDENTS	2
1.2	OBJECTE DEL PROJECTE.....	2
1.3	DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.	2
1.3.1	CONDICIONANTS.....	2
1.3.2	SITUACIÓ ACTUAL	2
1.3.3	DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA	2
1.3.4	SECCIONS TIPUS.....	3
1.3.5	SENYALITZACIÓ I SEGURETAT.....	3
1.4	ORGANITZACIÓ DE LES OBRES.....	3
1.5	TERMINI D'OBRA	4
1.6	ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT	4
1.7	PRESSUPOSTOS.....	4
1.8	REVISIÓ DE PREUS	5
1.9	DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE	5
1.10	DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA.....	6
1.11	CONCLUSIONS	6

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 7 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

MEMÒRIA

1. **MEMÒRIA DESCRIPTIVA**

1.1 **ANTECEDENTS**

L'ajuntament de Castell - Platja d'Aro promou el Projecte d'un semàfor i pas de vianants a l'avinguda PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA. C-253.

En aquesta zona existeix en l'actualitat una travessia formada per un vial de doble sentit de circulació, un vial secundari, aparcament en filera i voreres.

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Castell – Platja d'Aro, aprovat definitivament per acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 26 de gener de 2017 i 2 de març de 2017, publicat en el DOGC núm. 7.341, de 31 de març de 2017.

1.2 **OBJECTE DEL PROJECTE**

Són objecte d'aquest estudi definir les obres i actuacions a realitzar per poder portar a terme la instal·lació d'un semàfor i pas de vianants a l'avinguda PLATJA D'ARO PK 42,298 – CTRA C-253.

1.3 **DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.**

1.3.1 **CONDICIONANTS**

1.3.2 **SITUACIÓ ACTUAL**

L'avinguda PLATJA D'ARO és la travessia principal del nucli urbà de s'Agaró i l'accés principal des del nucli urbà de Platja d'Aro. Es tracta d'un vial de doble sentit de circulació amb força pendent i amb urbanitzacions residencials a ambdós costats de la via.

Actualment no hi ha cap pas de vianants fins a arribar a l'encreuament del carrer Agaró i havent finalitzat les obres de la nova urbanització Oest de Sant Pol, amb noves zones verdes i d'equipaments, és fa necessari facilitar la connexió de les zones residencials existents a ambdós costats del vial per evitar imprudències dels vianants, reduir la velocitat d'entrada dels vehicles i reduir els sinistres a la zona.

El present projecte consisteix en instal·lació d'un semàfor i pas de vianants a l'avinguda PLATJA D'ARO PK 42,298 – CTRA C-253.

1.3.3 **DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA**

Aquesta instal·lació millora la seguretat de circulació del tram i permet l'accessibilitat dels vianants als seus habitatges i la connexió de les dues zones residencials.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 8 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

MEMÒRIA

1.3.4 SECCIONS TIPUS

El punt de partida de l'execució de l'actuació són les limitacions geomètriques que determinen les calçades existents.

El vial consta de dos carrils de circulació un en cada sentit, un vial de circulació interior de la nova urbanització Oest de Sant Pol, aparcaments i voreres.

Es preveu l'execució de les obres en una única fase que contemplaria tots els treballs necessaris per desenvolupar el projecte.

A continuació es detallaran les actuacions:

- Implantació de les mesures de seguretat i salut i senyalització de la obra
- Execució de les rases d'instal·lacions i pous de fonamentació
- Canalització de serveis i reomplert de les rases
- Instal·lació del semàfor i connexions
- Acabat dels paviments
- Senyalització horitzontal i vertical

1.3.5 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT

En compliment amb la OC 223/69 de novembre de 1969, s'inclouen en el present projecte tots els elements complementaris necessaris per la correcta posada en servei de l'obra.

Per al projecte de la senyalització horitzontal s'han seguit els criteris continguts en la Norma de Carreteres 8.2-IC "Marcas Viales" i en l'esborrany de maig de 2007 de l'O.C. 8.2-IC.

Per al disseny i projecte de la senyalització vertical de codi s'ha seguit la Norma 8.1-IC "Señalización Vertical " aprovada per Ordre FOM/534/2014 de 20 de març de 2014 del Ministeri de Foment, així com els senyals definits pel Reglament General de circulació aprovat per R.D. 13/1992 de 17 de gener. En quant als panells, plafons i cartells d'orientació s'ha seguit el "Manual de senyalització urbana d'orientació".

1.4 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

Per tal d'executar l'obra i poder minimitzar les afeccions al trànsit de la zona, serà important organitzar les obres en diverses fases.

En primera fase es realitzarà la senyalització provisional del vial i s'executaran les rases confrontant amb la vorada i quan s'hagi de creuar el carrer o pavimentar es realitzarà en varis trams per tal de no interrompre la circulació de vehicles durant l'obra.

Posteriorment, es realitzaran les obres d'acabat, com són la senyalització horitzontal i vertical.

La senyalització horitzontal i vertical, l'abalisament i les defenses a establir amb caràcter

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 9 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

MEMÒRIA

provisional es regiran per allò establert a la Instrucció de Carreteres 8.3-I.C. "Señalización de obras" aprovada per Ordre Ministerial de 31 d'agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, neteja, defensa i acabament d'obres fixes en vies fora de poblats.

1.5 TERMINI D'OBRA

En compliment de l'article 132 RD 1098/2001 de 12 d'octubre, i de l'apartat 1 paràgraf e) de l'article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic, s'elabora l'annex Pla de treballs, on s'estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.

En el present projecte s'ha estimat com a període òptim d'execució de les obres QUATRE (4) SETMANES.

1.6 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

En compliment de l'article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, i de l'apartat 1 paràgraf g) de l'article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el present projecte s'inclou un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1.7 PRESSUPOSTOS

Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants i tenint en compte les Partides Alçades, resulta el següent Pressupost d'Execució Material:

42.248,14€ (QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

Que queden dividits en els següents lots:

LOT 1:

24.196,53€ (VINT-I-QUATRE MIL CENT NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

LOT 2:

18.051,61 (DIVUIT MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a les Despeses Generals i el Benefici Industrial i l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) s'obté el següent Pressupost d'Execució per Contracta:

60.833,10€ (SEIXANTA MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

Que queden dividits en els següents lots:

LOT 1:

34.840,58€ (TRENTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

LOT 2:

25.992,52€ (VINT-I-CINC MIL NO-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 10 de 385	SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39	

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

MEMÒRIA

1.8 REVISIÓ DE PREUS

En compliment del Reial Decret 1359/2011 de 7 d'octubre, pel que s'aprova la relació de materials bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió de preus dels contractes d'obres i de contractes de subministrament de fabricació d'armament i equipaments de les Administracions Públiques, i dels articles 77 al 82 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d'un contracte d'obra en què termini d'execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus.

1.9 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA

ANNEX NÚM. 1 JUSTIFICACIÓ NORMATIVA VIGENT

ANNEX NÚM. 2 TRÀNSIT

ANNEX NÚM. 3 PAVIMENTACIÓ I FERMS

ANNEX NÚM. 4 ENLLUMENAT PÚBLIC

ANNEX NÚM. 5 SERVEIS AFECTATS

ANNEX NÚM. 6 ESTUDI DE L'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

ANNEX NÚM. 7 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

ANNEX NÚM. 8 PLA DE TREBALLS

ANNEX NÚM. 9 GESTIÓ DE RESIDUS

ANNEX NÚM. 10 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ANNEX NÚM. 11 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DOCUMENT NÚM.2 PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST

Amidaments LOT 1

Amidaments LOT 2

Pressupost LOT 1

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 11 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

MEMÒRIA

- Pressupost LOT 2
- Quadre de preus núm. 1
- Quadre de preus núm. 2
- Resum de Pressupost
- Pressupost per Contracta

1.10 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

En compliment de l'article 127 del RD 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i de l'article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigít en l'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l'obra i és susceptible d'ésser lliurada a l'ús general.

Així mateix, es fa constar que l'obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l'Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l'article 18 de la mateixa.

1.11 CONCLUSIONS


Amb tot el que s'exposa a la Memòria i altres documents, es considera que queda definit el projecte constructiu d'instal·lació d'un semàfor i pas de vianants a l'avinguda PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA. C-253 al T.M. de Castell-Platja d'Aro.

Amb tot l'anterior es considera suficientment explicat i justificat el projecte que es sotmet a la Superioritat per si s'estima convenient la seva aprovació.

Castell – Platja d'Aro,

Jordi Espriu, arquitecte municipal

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 12 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 13 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX JUSTIFICACIÓ NORMATIVA VIGENT

El projecte s'ajusta al POUM i les normatives constructives que li són d'aplicació i que s'enumeren de manera no exhaustiva en els apartats següents i en el Plec de condicions tècniques particulars.

També es compleixen les disposicions establertes en la Llei 20/91, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i el Decret 135/95 que desplega l'esmentada Llei, així com a l'Ordre VIV/561/2010 d'1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats, especialment pel que fa a la disposició d'un itinerari de vianants accessible

A continuació s'indiquen les normatives utilitzades per a la realització del present projecte:

1.1 Vialitat (de caràcter potestatiu)

- ORDRE FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.1-IC "SECCIONES DE FIRME", DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. (BOE NÚM. 297 DE 12/12/2003)
- ORDRE FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3-IC: "REHABILITACIÓN DE FIRMES", DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. (BOE NÚM. 297 DE 12/12/2003)
- ORDRE MINISTERIAL DE 31 D'AGOST DE 1987 INSTRUCCIÓ DE CARRETERES 8.3-I.C. "SEÑALIZACIÓN DE OBRAS" SOBRE SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT, NETEJA, DEFENSA I ACABAMENT D'OBRES FIXES EN VIES FORA DE POBLAT
- ORDRE 27/12/1999, NORMA 3.1-IC. "TRAZADO, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS" (BOE NÚM. 28 DE 2/02/2000)
- ORDEN DE 14/05/1990 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.2-IC "DRENAJE SUPERFICIAL" (BOE 17/09/1990)
- UNE-EN-124 1995. DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO Y DE CIERRE PER A ZONAS DE CIRCULACIÓN UTILIZADAS POR PEATONES Y VEHÍCULOS. PRINCIPIOS DE CONSTRUCCIÓN, ENSAYOS DE TIPO, MARCADO, CONTROL DE CALIDAD.
- ORDRE 2/07/1976, "PG-3/88, PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PER A OBRAS DE CARRETERAS" (BOE NÚM. 162 I 175 DE 2/07/1976 I 7/07/1976 RESPECTIVAMENT) i posteriors modificacions..
- INSTRUCCIÓ PER AL DISSENY I PROJECTE DE ROTONDES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1.2 Xarxes de serveis

- DECRET 120/1992 DEL DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR LES PROTECCIONS A INSTAL·LAR ENTRE LES XARXES DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE DISCORREN PEL SUBSÒL. (DOGC NÚM. 1606 DE 12/06/1992)
- DECRET 196/1992 DEL DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL QUE ES MODIFICA L'APARTAT A) DEL PREÀMBUL I EL PUNT 1.2 DE L'ARTICLE 1 DEL DECRET 120/1992. (DOGC NÚM. 1649 DE 25/09/1992)
- ORDENANÇA D'OBRES I D'INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA. (BOP NÚM. 122 DE 22/05/1991)
- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES COMPANYIES SUBMINISTRADORES DELS DIFERENTS SERVEIS.
- NORMES UNE DE MATERIALS, SISTEMES O MÈTODES DE COL·LOCACIÓ I CÀLCUL

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 14 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX JUSTIFICACIÓ NORMATIVA VIGENT


1.3 Barreres urbanístiques

- LLEI 20/1991 DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. CAPÍTOL 1: DISPOSICIONS SOBRE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES URBANÍSTIQUES (DOGC NÚM. 1526 DE 4/12/1991)
- DECRET 135/1995 DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991, DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I D'APROVACIÓ DEL CODI D'ACCESSIBILITAT. (CAPÍTOL 2: DISPOSICIONS SOBRE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES URBANÍSTIQUES –BAU-) (DOGC NÚM. 2043 DE 28/04/1995).
- ORDRE VIV/561/2010, D'1 DE FEBRER, PER LA QUAL ES DESENVOLUPA EL DOCUMENT TÈCNIC FDE CONDICIONS BÀSIQUES D'ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ PER A L'ACCÉS I UTILITZACIÓ DESL ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS.

1.4 Seguretat i higiene en el treball

- NORMAS PER A ILUMINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40)
- ANDAMIOS. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (Capítol VII) O. 31/1/40 (BOE: 3/2/40)
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. 9/3/71 (BOE: 16 i 17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71)
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) Complement (BOE: 1/10/66)
- OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS R.D. 555/86 (BOE: 21/3/86) Modificació R.D. 84/90 (BOE: 25/1/91) Model de Llibre d'incidències (BOE: 13/10/86) Correcció d'errors (BOE: 31/10/86)
- ORDENANZA DE TRABAJO PER A LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA (Capítol XVI) O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/70) Interpretació d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70)
- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Llei 30/95 del 20 de novembre
- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/1997 (BOE 27/1/97)
- DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO R.D. 485/1997 del 14 de abril

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 15 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



ANNEX DE TRÀNSIT




PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX TRÀNSIT

ÍNDEX

1.	INTRODUCCIÓ	2
2.	UBICACIÓ GEOGRÀFICA I ENTORN VIARI	2
3.	DADES DE TRÀNSIT	2

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 18 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



ANNEX DE PAVIMENTACIÓ I FERMS

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX PAVIMENTACIÓ I FERMS

ÍNDEX

1.	INTRODUCCIÓ	2
2.	TRÀNSIT.....	2
3.	ESPLANADA.....	2
4.	ESTRUCTURA DEL FERM.....	4
4.1.	AVINGUDA CASTELL D'ARO	4
4.2.	TAULA DE SECCIONS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS.....	5
5.	BETUMS I REGS.....	6
6.	FRESATS	7
7.	ALTRES PAVIMENTS.....	7

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 20 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX PAVIMENTACIÓ I FERMS

1. INTRODUCCIÓ

Els objectius del present annex són la definició, justificació i el dimensionament de les seccions i elements que constitueixen els fermes i paviments objecte del present projecte.
El disseny de les seccions de ferm s'ha realitzat d'acord amb la normativa vigent, Instrucció 6.1-I.C. "Secciones de Firme" de 2003.

2. TRÀNSIT


La categoria de trànsit obtinguda per la carretera C-253 es correspon a una categoria de trànsit T31 (100-199 vehicles pesants/dia), d'acord amb la instrucció 6.1-IC "Secciones de firme".

Comentar que per al ramal pertanyent al sector residencial "Oest de Sant Pol" es proposa la mateixa categoria de trànsit.

3. ESPLANADA

Es considera que l'esplanada existent té com a mínim les característiques d'una esplanada E2 i s'aprofitarà l'esplanada existent quan s'excavi per l'execució de les rases.






Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 21 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX PAVIMENTACIÓ I FERMS

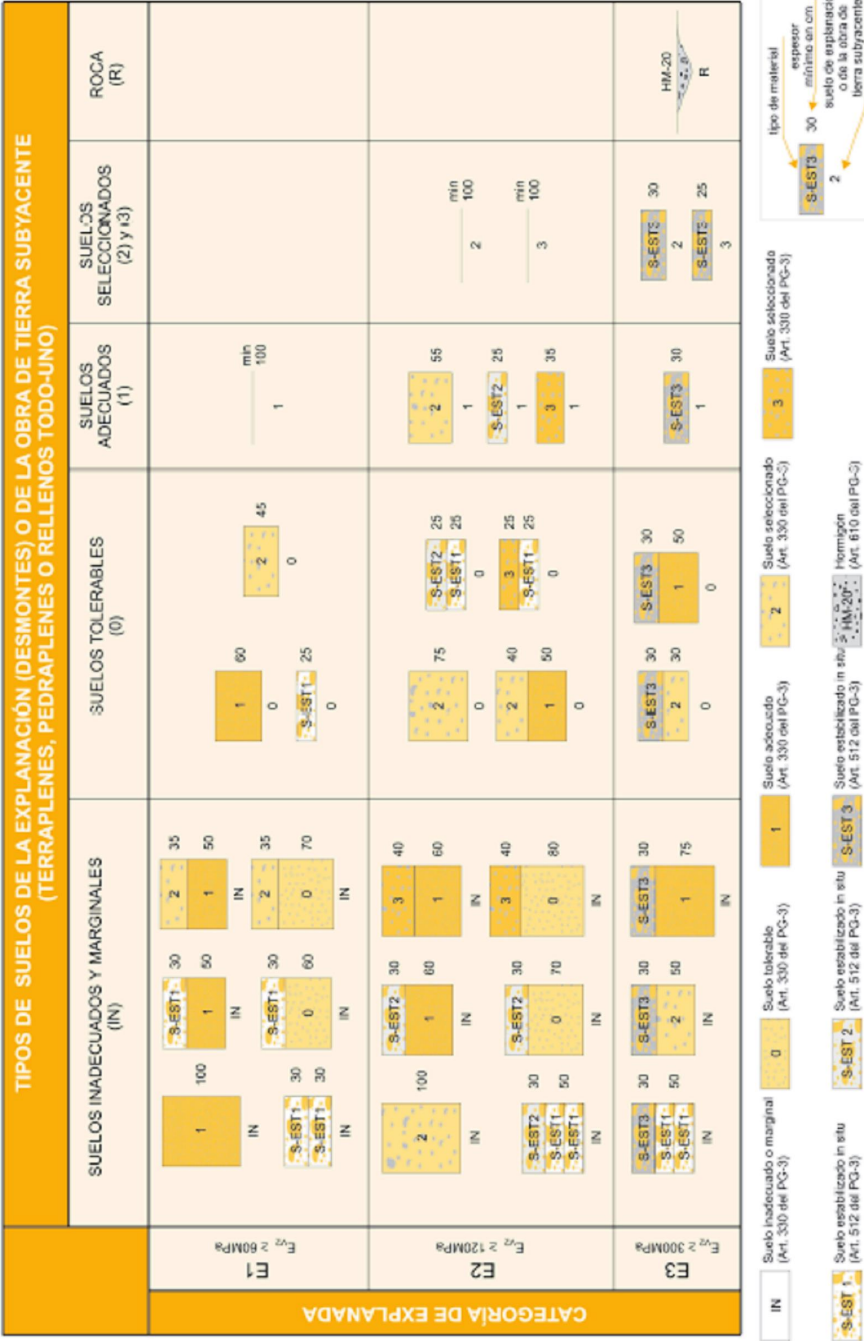

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 22 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253


ANNEX PAVIMENTACIÓ I FERMS

4. ESTRUCTURA DEL FERM

4.1. **AVINGUDA CASTELL D'ARO**

La secció de ferm adoptada per una categoria de trànsit tipus T31 i una esplanada tipus E2, és la solució 3121 del catàleg de ferms de la Instrucció 6.1-I-C "Secciones de firmes" de 2003, un paquet de ferm consistent en:

- 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70 S
- Reg d'adherència termoadherent C60B4 TER
- 11 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base B50/70 G
- Reg emprimació C50BF5 IMP
- 40cm de tot-u artificial



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 23 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX PAVIMENTACIÓ I FERMS

4.2. TAULA DE SECCIONS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS

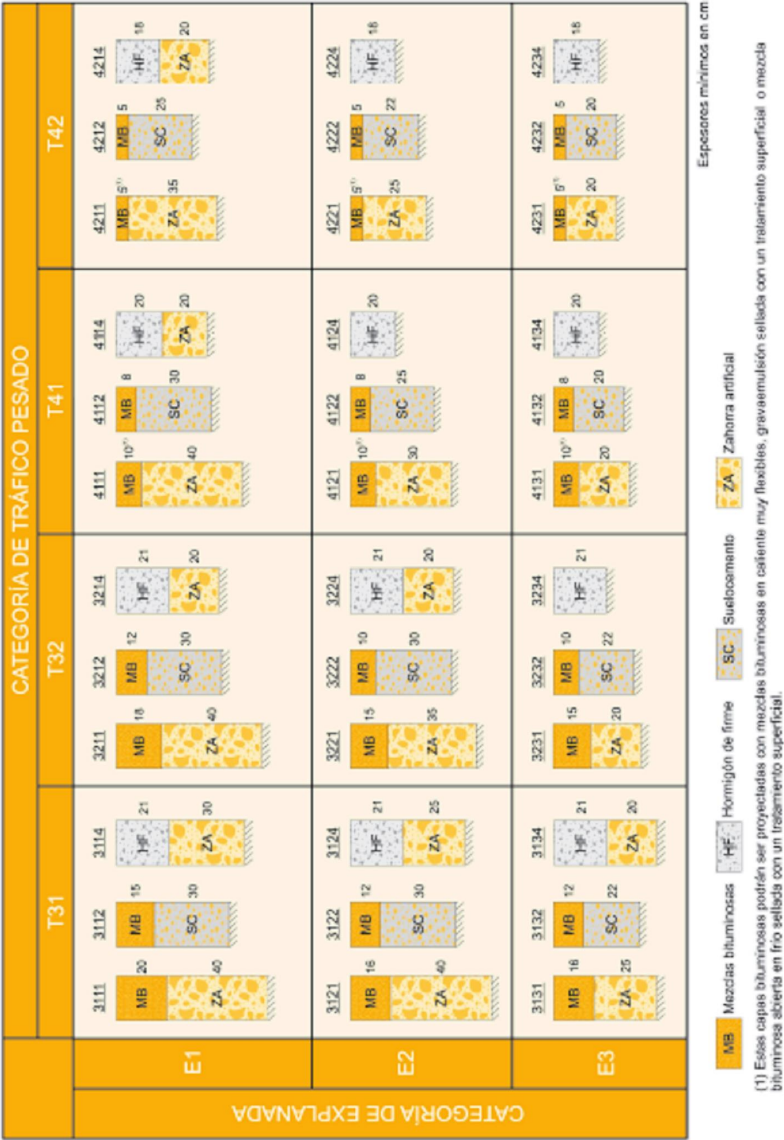


FIGURA 2.2. CATÁLOGO DE SECCIONES DE FIRME PARA LAS CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T3 (T31 y T32) y T4 (T41 y T42), EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA DE EXPLAINADA

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX PAVIMENTACIÓ I FERMS

5. BETUMS I REGS

Sobre la capa de base granular superior i abans de l'estesa de la capa d'aglomerat, es farà un reg d'emprimació amb una emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP.
Entre capes tipus AC s'estendrà un reg d'adherència amb una emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER.
Pel que fa a la dosificació i elecció del betum, així com la seva composició, es disposa segons la zona del projecte on està inclosa en relació a les zones que estableix la Norma 6.1 I.C. "Secciones de firme" de la Instrucción de Carreteras:

Zona tèrmica estival mitja



Pluviometria seca o poc plujosa



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX PAVIMENTACIÓ I FERMS

ZONES PLUVIOMÈTRIQUES		PRECIPITACIÓ MITJA ANUAL
Plujosa	Zones 1 a 4	>600
Seca o poc plujosa	Zones 5 a 7	<600

És per aquest motiu que el betum asfàltic a utilitzar serà de tipus B 50/70 per a les capes AC.

6. **FRESATS**

Es portaran a terme fresats per tal d'encaixar correctament les noves rasants sobre el ferm actual així com també en les zones de connexions del ferm nou amb el ferm existent.


7. **ALTRES PAVIMENTS**

Per delimitar les voreres, s'utilitzarà vorada granítica pel sector "Oest de Sant Pol" i vorada prefabricada de formigó C6 per la resta de sectors.

La resta de guals de passos de vianants es fan accessibles tipus rampa i s'hi col·loquen capçals i rampes de formigó prefabricat model V120.

Les voreres que es reformen de l'avinguda Platja d'Aro s'hi col·loca el panot existent model Platja d'Aro i llambordes grises existent

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 26 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



ANNEX D'ENLLUMENAT PÚBLIC

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX D'ENLLUMENAT

ÍNDEX

1.	OBJECTE	2
2.	INTRODUCCIÓ	2
3.	NORMATIVES I REGLAMENTS	2
3.1.	ESTUDI LUMINOTÈCNIC I D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA.....	2
3.1.1	Objectius	2
3.1.2	Consideracions	3
4.	DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA	5
4.1.	GENERALITATS	5
4.2.	PROTECCIONS.....	6
4.3.	CÀLCUL LÍNIES ENLLUMENAT PÚBLIC	7

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 28 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX D'ENLLUMENAT

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest annex és establir i justificar les dades tècniques i els càlculs efectuats per al disseny del sistema d'il·luminació necessari per la seguretat vial al nou semàfor a la carretera C-253 al PK 42+298 al terme municipal de Castell-Platja d'Aro.

2. INTRODUCCIÓ

A partir dels condicionants geomètrics de la travessia, es determina l'alçada, el tipus de lluminària i la disposició dels punts de llum que permet donar compliment a la normativa vigent.

3. NORMATIVES I REGLAMENTS

Pel disseny de l'enllumenat d'aquest semàfor s'ha utilitzat el que s'estableix en les normatives que són d'aplicació a Catalunya i que són les següents:

- Llei 6/2001 de la Generalitat de Catalunya, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
- Real Decreto 1890/2008 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 14 de novembre, pel que s'aprova el "Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-QI a EA-07".

Per a executar l'estudi i el càlcul de les instal·lacions elèctriques del present projecte es segueix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les normes complementàries MIBT.

3.1. ESTUDI LUMINOTÈCNIC I D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

3.1.1 Objectius

Per al disseny de l'enllumenat s'han tingut en compte els següents objectius:

- Proporcionar un nivell d'il·luminació suficient per a obtenir la màxima seguretat del trànsit, reduint al màxim l'enllumenament o incomoditat visual en la zona d'il·luminació de vials i un nivell d'il·luminació en consonància amb l'ús de cada zona.
- Minimitzar l'impacte lumínic sobre l'atmosfera
- Aconseguir una bona relació entre el rendiment de la instal·lació, el seu cost i la seva eficàcia.

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX D'ENLLUMENAT

3.1.2 Consideracions

Els nivells d'il·luminació estan basats en el compliment del RD 1890/2008 i les seves instruccions tècniques complementàries. A continuació es detallen els criteris lumínics considerats per a la definició de l'enllumenat.

L'estudi de l'enllumenat cal considerar-lo com a estudi d'un tram singular. Donades les característiques singulars del traçat, no és possible la realització de l'estudi mitjançant el criteri de luminància. Per tant, s'ha realitzat l'estudi a partir de criteri d'il·luminància.

Els paràmetres mínims exigits estan definits a la taula 2 de "Clases de alumbrado para vias tipo A". Per obtenir el valor de la sèrie CE obtindrem la classe d'enllumenat ME i mitjançant taules de correlació obtindrem els valors de referència.

Primer definim la classificació de la via de projecte a partir de la taula 1 (Clasificación de las vías).

Tabla 1 – Clasificación de las vías

Clasificación	Tipo de vía	Velocidad del tráfico rodado (km/h)
A	de alta velocidad	$v > 60$
B	de moderada velocidad	$30 < v \leq 60$
C	carriles bici	--
D	de baja velocidad	$5 < v \leq 30$
E	vías peatonales	$v \leq 5$

La classe ME s'obté a partir de la taula 2: "Clases de alumbrado para vías tipo A", que s'adjunta a continuació:

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX D'ENLLUMENAT

Tabla 2 – Clases de alumbrado para vías tipo A

Situaciones de proyecto	Tipos de vías	Clase de Alumbrado ⁽¹⁾
A1	• Carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto nivel y accesos controlados (autopistas y autovías). Intensidad de tráfico Alta (IMD) ≥ 25.000.....	ME1 ME2 ME3a
	• Carreteras de calzada única con doble sentido de circulación y accesos limitados (vías rápidas). Intensidad de tráfico Alta (IMD) > 15.000	ME1 ME2
A2	• Carreteras interurbanas sin separación de aceras o carriles bici. • Carreteras locales en zonas rurales sin vía de servicio. Intensidad de tráfico IMD ≥ 7.000	ME1 / ME2 ME3a / ME4a
A3	• Vías colectoras y rondas de circunvalación. • Carreteras interurbanas con accesos no restringidos. • Vías urbanas de tráfico importante, rápidas radiales y de distribución urbana a distritos. • Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones. Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera. IMD ≥ 25.000.....	ME1 ME2 ME3b ME4a / ME4b
	IMD ≥ 15.000 y < 25.000	
	IMD ≥ 7.000 y < 15.000	
	IMD < 7.000	
⁽¹⁾ Para todas las situaciones de proyecto (A1, A2 y A3), cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.		

Per tal de transformar els valors de ME en valors CE utilitzem la taula 19 (Clases de alumbrado de similar nivel de iluminación):

TABLA 19 – Clases de alumbrado de similar nivel de iluminación.

	ME 1	ME 2	ME 3	ME 4	ME 5	ME 6
	MEW 1	MEW 2	MEW 3	MEW 4	MEW 5	
CEO	CE 1	CE 2	CE 3	CE 4	CE 5	
			S 1	S 2	S 3	S 4

Per tant a partir de la Taula 9 (Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E), obtenim els valors mínims.



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 32 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX D'ENLLUMENAT

Els encreuaments de vials s'instal·laran arquetes de registre i les canalitzacions es protegiran amb prismes de formigó en massa.

Cada lluminària portarà protecció mitjançant fusibles col·locats dins les columnes amb caixes hermètiques.

El cablejat dins de la columna es realitzarà amb cable 2x2,5mm² i 0,6/1kV.

Els quadres generals de protecció i distribució, els quals inclouran els quadres de comptatge, estaran situats a l'exterior, estaran preparats per estar a la intempèrie i estaran degudament tancats amb claus de companyia.

Dins del quadre es col·locaran les proteccions de les línies d'alimentació de les lluminàries amb cable tipus RV 1kV/0,6kV de com a mínim una secció de 4x6mm².

Les masses metàl·liques estaran en contacte amb els conductors de protecció, els quals s'uniran a la xarxa de posada a terra per mitjà de la línia principal de terra i les seves derivacions.

Cada columna estarà connectada a terra mitjançant una piqueta de coure de 2 metres de llargada 1 estaran connectades amb un cable de coure nuu de 35mm².

La xarxa de terra es disposarà d'acord amb la instrucció MIE BT 039.

4.2. PROTECCIONS

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s'instal·larà una pica de terra a cada punt de llum. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure de 35 mm² de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat com a mínim.

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió.

S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10 ohms. La unió a la columna serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable.

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per intensitat de defecte.

S'haurà de complir que $R < 24/I_s$. Si suposem la instal·lació d'un diferencial amb una sensibilitat de 0,3 A, tindrem que la resistència a terra quedarà:

$$R < \frac{24}{0,3} = 80 \quad \Omega$$

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 Ω , es complirà l'anterior relació.

La instal·lació de tots els elements en l'interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 33 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobats per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX D'ENLLUMENAT

En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

4.3. CÀLCUL LÍNIES ENLLUMENAT PÚBLIC

Per al càlcul de les seccions dels conductors, es tindrà en compte, entre altres, les Instruccions MI BT 007 i MI BT 017.

La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petit del 3% és a dir, inferior a 9,12 v. La secció no serà mai inferior a 6 mm².

La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la potència en watts de les llums.

Quant a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció MI BT 007.

Per als diferents càlculs a efectuar, s'utilitza el mètode de les línies de secció no uniforme.

S'obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors:

$$S_n = \frac{\sqrt{3 \cdot \sqrt{I_n \cos \varphi n}}}{\chi \cdot U_n} \cdot \sum (I_n \cdot \sqrt{I_n \cos \varphi n}) \quad \text{Pel càlcul de les seccions dels conductors}$$


$$I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3 \cdot Y \cdot \cos \varphi n}} \quad \text{Pel càlcul de la intensitat}$$

$$U_n = \frac{\sqrt{3 \cdot \cos \varphi n \cdot I_n \cdot l_n}}{\chi \cdot S_n} \quad \text{Pel càlcul de la caiguda de tensió en el tram n.}$$

Fórmules en les que:

- I_n = Intensitat, en ampers, que circula per el tram n
- P_n = Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8)
- U = Tensió entre fases (380 volts)
- U_n = Caiguda de tensió en volts, del tram n
- l_n = Longitud del tram en metres
- χ = Conductibilitat (56 per el coure)
- S_n = Secció del conductor en mm², del tram n

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 34 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



ANNEX DE SERVEIS AFECTATS

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX SERVEIS AFECTATS

ÍNDEX

1.	INTRODUCCIÓ	2
2.	TREBALLS DESENVOLUPATS	2
3.	SERVEIS EXISTENTS	2
4.	REPOSICIONS	2
5.	VALORACIÓ DE LES REPOSICIONS	3
6.	GENERALITATS	3

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 36 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX SERVEIS AFECTATS

1. INTRODUCCIÓ

El present annex es redacta per tal de definir i descriure les obres necessàries per a l'execució de les reposicions i trasllat dels serveis que resulten afectats per la instal·lació d'un semàfor a la C-253 al PK 42+298 al terme municipal de Castell-Platja d'Aro.

2. TREBALLS DESENVOLUPATS

L'obtenció dels serveis existents en l'àmbit de projecte s'assoleix en base a la inspecció visual en la qual es verifica sobre el terreny la presència de serveis gràcies a elements superficials visibles els quals també s'identifiquen pels plànols existents.

A partir d'aquesta informació i en el cas d'afeccions dels serveis per part de les solucions adoptades per la implantació de les millores definides en la resta del projecte, es realitzen reunions amb organismes, entitats i companyies afectats, per tal de consensuar les reposicions.

Finalment amb totes les dades obtingudes i contrastades, es confecciona el present annex amb la indicació dels serveis afectats, propietari i la solució adoptada.

3. SERVEIS EXISTENTS

Les línies de telefonia existents en l'àmbit del projecte pertanyen a la companyia TELEFONICA.

L'enllumenat existent a l'àmbit del projecte pertany a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i està gestionat per ENLLUMENATS COSTA BRAVA.

En el tram de la carretera C-253 on s'ubica la rotonda es localitzen varis punts de llum.

Les canonades de sanejament i d'aigua existents en l'àmbit del projecte pertanyen a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i està gestionat per AQUALIA.

4. REPOSICIONS

La implantació de la rotonda en la cruïlla afectarà als serveis de gestionats per enllumenats COSTA BRAVA i AQUALIA.

En el cas de l'enllumenat, es mantenen els punts de llum existents i se'n col·loquen de nous.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 37 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX SERVEIS AFECTATS

5. VALORACIÓ DE LES REPOSICIONS

Els costos de les diverses reposicions de serveis afectats estan incorporats com un capítol del pressupost general del present projecte constructiu.


Els costos tant de l'obra mecànica com de l'obra civil han estat valorats segons el banc de preus de les administracions públiques.

Tots junts conformen els costos de reposició dels serveis afectats incorporats en el pressupost general del projecte.

6. GENERALITATS

En el moment d'iniciar-se les obres d'execució definides en el present projecte, la informació dels serveis existents haurà de ser degudament contrastada i verificada per tal d'assegurar que no hi hagi hagut variacions.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 38 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



ANNEX D'ORGANITZACIÓ DE L'OBRA

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 39 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

ÍNDEX

1.	INTRODUCCIÓ	2
2.	SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES.....	2
3.	ITINERARIS ALTERNATIUS	3

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 40 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

1. INTRODUCCIÓ

El present annex estableix una proposta de les diferents fases d'execució de les obres contemplades en el present projecte de construcció, així com les mesures necessàries per a minimitzar l'afecció de les obres sobre el trànsit dels trams viaris afectats.

2. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES

Durant totes les obres es senyalitzaran correctament totes les actuacions de forma que s'alteri el mínim possible de bona circulació del trànsit per la carretera i l'accés dels veïns a les seves finques.

La senyalització horitzontal i vertical, l'abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional es regiran per allò establert a la Instrucció de Carreteres 8.3-I.C. "Señalización de obras" aprovada per Ordre Ministerial de 31 d'agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, neteja, defensa i acabament d'obres fixes en vies fora de poblat.

Quant en la plataforma d'una via o en les seves proximitats existeixin circumstàncies relacionades amb l'execució d'obres fixes en aquestes zones i que poden representar un perill per a la circulació, interferint el seu normal desenvolupament, la senyalització d'obres té per objecte:

- Informar a l'usuari de la presència de les obres.
- Ordenar la circulació en la zona per elles afectada
- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada per les obres i les seves circumstàncies específiques.

Amb això es pretén aconseguir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris com pels treballadors de l'obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via o vies afectades per les obres.

Els objectius que es perseguiran són, bàsicament:

- Informar a l'usuari de la presència de les obres.
- Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres.
- Modificar el comportament de l'usuari per que aquest s'adapti a la situació no habitual que representen les obres.
- Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres.
- A títol de catàleg, no limitat, podem indicar que els elements seran:
- Senyals de perill
- Senyals de reglamentació i prioritat
- Senyals d'indicació
- Senyals manuals
- Elements de balisament reflectants
- Elements lluminosos
- Elements de defensa

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 41 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

3. ITINERARIS ALTERNATIUS

Donades les característiques dels treballs i en cas de que s'hagi de tallar el carrer de manera temporal per la realització de la rasa que creua el carrer, es derivarà el trànsit pel carrer TRAMUNTANA de manera puntual durant les hores que durin les feines i obrint de nou la circulació quan finalitzi la jornada laboral.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 42 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



ANNEX DE SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

ÍNDEX

1.	INTRODUCCIÓ	2
2.	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	2
3.	SENYALITZACIÓ VERTICAL.....	2



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

1. INTRODUCCIÓ

En compliment amb la OC 223/69 de novembre de 1969, s'inclouen en el present projecte tots els elements complementaris necessaris per la correcta posada en servei de l'obra.

Per al projecte de la senyalització horitzontal s'han seguit els criteris continguts en la Norma de Carreteres 8.2-IC "Marcas Viales" i en l'esborrany de maig de 2007 de l'O.C. 8.2-IC.

Per al disseny i projecte de la senyalització vertical de codi s'ha seguit la Norma 8.1-IC "Señalización Vertical" aprovada per Ordre FOM/534/2014 de 20 de març de 2014 del Ministeri de Foment, així com els senyals definits pel Reglament General de circulació aprovat per R.D. 13/1992 de 17 de gener. En quant als panells, plafons i cartells d'orientació s'ha seguit el "Manual de senyalització urbana d'orientació".

2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Per a la disposició de les marques vials s'ha seguit la normativa vigent actualment, és a dir, la Norma 8.2-IC "Marcas Viales" de 16 de Juliol de 1987, de la Direcció General de Carreteres del M.O.P.T. També s'ha tingut en compte l'esborrany de maig de 2007 de la Norma 8.2-IC.

Totes les marques vials seran realitzades amb pintura blanca reflectant tal i com es descriu en el plec de condicions i en els plànols corresponents.

3. SENYALITZACIÓ VERTICAL

Per a la ubicació de les senyals de circulació s'ha seguit la Norma 8.1-IC "Señalización Vertical" aprovada per Ordre FOM/534/2014 de 20 de març de 2014 del Ministeri de Foment, així com la nomenclatura de Senyals de Circulació i Cartells continguda en el R.D. 13/1992 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació.

En els plànols corresponents apareixen tots els senyals verticals a col·locar. Totes les característiques dels materials a emprar venen definides en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Els senyals de codi tipus P i R utilitzats seran de classe RA2 de retrorreflectància i tenen les següents dimensions al tractar-se d'una carretera convencional urbana amb vorera:


Senyals circulars. 60cm de diàmetre

Senyals octogonals. 60cm de doble apotema

Senyals triangulars. 70cm de costat

Els senyals de codi i els cartells es situaran respecte a la via de circulació d'acord amb el que s'indica en el quadre següent:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 46 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



ANNEX PLA DE TREBALL

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX PLA DE TREBALL

ÍNDEX

1.	MEMÒRIA	2
2.	DIAGRAMA DE BARRES	2

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX PLA DE TREBALL

1. MEMÒRIA

El present annex s'ha previst un termini per a l'execució de les obres de 4 (quatre) setmanes.

S'acompanya, a continuació, d'un diagrama de barres amb la programació de les obres, en compliment de l'article 132 de Reglament General de la Llei de Contractes de l'Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre de 2001 i l'article 123 apartat "e" del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.


L'obtenció del termini d'execució de les obres definides en aquest projecte s'ha basat en les següents premisses:

- El conjunt de les obres s'ha ordenat en unitats o grups d'unitats.
- Els rendiments que s'han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o un múltiple dels mateixos.
- S'han considerat jornades de vuit (8) hores i setmanes de cinc (5) dies laborals.
- El diagrama s'ha programat tenint en consideració com activitats les unitats d'obra més importants.

2. DIAGRAMA DE BARRES

ACTIVITATS	TEMPS	SETMANES			
		1	2	3	4
SEGURETAT VIAL					
REPLANTEIG					
EXCAVACIONS					
SERVEIS					
PAVIMENTACIÓ					
SENYALITZACIÓ					
MESURES CORRECTORES					

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 49 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



ANNEX GESTIÓ DE RESIDUS



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX GESTIÓ DE RESIDUS

ÍNDEX

1.	OBJECTE.....	2
2.	INTRODUCCIÓ	2
3.	GESTIÓ DE RESIDUS	2
4.	ESTIMACIÓ DE RESIDUS.....	4
5.	QUADRE RESUM GESTIÓ DELS RESIDUS.....	4

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 51 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX GESTIÓ DE RESIDUS

1. OBJECTE

El present annex té per objecte la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus d'acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l'adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit).

2. INTRODUCCIÓ

Els enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció constitueixen residus que contenen fraccions valorables que s'han de recuperar i altres fraccions que han de ser objecte de deposició controlada en el sòl per tal que es reincorporin al cicle de la naturalesa en condicions òptimes.

És per aquest motiu que es portà a terme el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

En aquest decret s'estableix la regulació de les operacions de gestió dels enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinen a l'abandonament, no considerant-se residus destinats a l'abandonament les terres o materials procedents de l'excavació que hagin de ser utilitzats com a rebliment per a una altra obra autoritzada.

En el cas dels projectes d'obres públiques es concretarà el sistema de gestió de les terres i materials sobrants, tal com especifica el mencionat Decret 201/1994, que en el present projecte es preveuen portar a l'abocador controlat més proper.

Posteriorment es portà a terme el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació de Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Aquest decret neix de la necessitat d'una adaptació del Decret 201/1994 quant a diversos aspectes de la seva regulació derivats de l'experiència que s'ha assolit durant els anys de la seva aplicació, aspectes que contribueixen a un millor control de la gestió dels enderrocs i altres residus de la construcció en base a sol·licitar documents d'acceptació dels residus generats per part dels gestors autoritzats així com actualització de les quanties de les fiances per la gestió dels mateixos.

Finalment, cal tenir en compte que el 30 de juny de 1999 va entrar en vigor la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'Administració Ambiental. Atesa la incidència d'aquesta normativa en diferents àmbits, com ara el relatiu als residus de la construcció, es fa necessari adaptar el Decret 201/1994 a les noves exigències de la normativa ambiental.

3. GESTIÓ DE RESIDUS

Qualsevol obra té dos tipus de gestió: la gestió de dins de l'obra i la de fora de l'obra. Per aquest motiu es considera que cal fer un estudi aprofundint les diferents possibilitats de gestió "internes" i "externes" més adequades a l'obra, d'acord a:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 52 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX GESTIÓ DE RESIDUS

- L'espai disponible per a realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ
- La proximitat de valoritzacions de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc...

Es considerarà l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i es tendirà, en aquest ordre, a la reutilització al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

La gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició està formada per la segregació dels residus inerts, dels residus No especials i dels residus Especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta), gestió mínima que pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixen a la mateixa obra i a l'entorn proper d'aquesta.

Segons el RD 105/2008 aquests residus s'han de separar en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d'aquestes, la quantitat prevista de generació del total de l'obra superi les següents quantitats:

Formigó: 80t

Maons, teules, materials ceràmics: 40t

Metall: 2t

Fusta: 1t

Vidre: 1t

Plàstic: 0,5t

Paper i cartró: 0,5t

En cas de no poder fer aquesta separació en origen, es podrà encomanar-la a un gestor de residus autoritzat.

Es defineixen a continuació les operacions a realitzar en quant a gestió de residus:

- Tipus de separació selectiva i nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l'espai de l'obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l'obra, etc.
- Quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l'obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s'ha evitat portar a l'abocador.
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.
- Dades sobre el destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats)

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX GESTIÓ DE RESIDUS

4. ESTIMACIÓ DE RESIDUS

L'estimació dels residus generats a l'obra s'ha fet seguint els següents criteris:

- S'han utilitzat els amidaments de les demolicions que figuren al pressupost per tal de determinar els residus corresponents.
- En el cas dels residus especials a més de l'anterior, s'han utilitzat els models d'inventari que apareixen a la guia publicada per l'Agència de Residus de Catalunya.

D'aquesta forma l'estimació de residus generats per tipologia, i en metres cúbics i en tones, és:

- Residus de terres i fersms.

CODI CER	DESCRIPCIÓ CODI CER	TIPOLOGIA	Volum (m3)	Massa (t)
170302	Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301	No especial	14	33.6

- Resta de residus

CODI CER	DESCRIPCIÓ CODI CER	Volum (m3)	Massa (t)
150101	Envasos de paper i cartró	1,07	0,08
150104	Envasos metàl·lics	0,18	0,03
150110*	Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes	0,48	0,05
150111*	Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa	0,63	0,10

Els residus que porten en el codi CER un (*) són residus especials

5. QUADRE RESUM GESTIÓ DELS RESIDUS

Pels resultats obtinguts, només caldrà un contenidor pels residus No Especials barrejats.

També es preveu la generació de residus Especials per la qual cosa serà necessari habilitar una zona per ells amb tants bidons com calgui.




PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ANNEX GESTIÓ DE RESIDUS

Resumint, l'obra ha de disposar de com a mínim de 1 contenidor de residus No Especials barrejats, una zona d'aplec pels residus inerts (mescles bituminoses) i una zona habilitada pels residus Especials amb tants bidons com calgui.


RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA	
1 Separació segons tipologia de residu	Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra. Cal recordar que segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades a continuació.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 59 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



ANNEX DE SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 60 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



MEMÒRIA

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 61 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

I. MEMÒRIA

1.- GENERALITATS.

- 1.1.- Objecte de l'estudi.
- 1.2.- Situació.
- 1.3.- Característiques de l'obra.
- 1.4.- Termini d'execució.
- 1.5.- Personal previst.
- 1.6.- Serveis afectats.
- 1.7.- NORMATIVA APLICABLE.

2.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA.

3.- ESTIMACIÓ DE RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ.

4.- PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

- 4.1.- Proteccions individuals.
- 4.2.- Proteccions col·lectives.
- 4.3.- Formació.
- 4.4.- Medicina preventiva i primers auxilis.
- 4.5.- Prevenció de risc per danys a tercers.

5.- PRESSUPOST.

6.- CONCLUSIÓ.

*.- FITXA DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA DE LA ZONA.



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 62 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

1.- GENERALITATS.

En compliment del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre de 1997, publicat en el BOE nº: 256 a 25 d'Octubre de 1997, per el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres en construcció.

En el supòsit d'obres quin pressupost per contracta sigui igual o més gran de 379.987,84 €, quina duració hagi de ser més gran de 30 dies laborables, empleant-se en alguns moments més de vint persones simultàniament, quan la suma dels dies de treball pel conjunt de treballadors hagi de ser de més de 500, o bé quan les obres siguin a túnels, galeries o de conduccions soterrades, caldrà que es redacti un "Estudi de Seguretat i Salut".

En qualsevol altre cas caldrà la presentació d'un "Estudi bàsic de Seguretat i de Salut".

1.1.- Objecte de l'estudi.- L'estudi determina les previsions que cal fer durant l'execució de les obres per minimitzar els riscos d'accident, contaminació, enfermetats professionals, etc. i relacionar les mesures necessàries per la higiene i benestar dels operaris.

Es donaran unes directrius bàsiques per que l'empresa constructora, compleixi les seves obligacions en el camp dels riscos professionals.

1.2.- Situació.- Les obres projectades són en el sector definits en els plànols.

1.3.- Característiques de l'obra. Les obres són per la INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO PK 42,298-CTRA C-253.

1.4.- Termini d'execució. La duració de les obres es preveu que sigui de 4 (QUATRE) SETMANES, a partir de l'inici de les obres.

1.5.- Personal previst. El personal necessari per la realització de les obres es preveu que sigui de 8 persones en total, considerant les diferents especialitzacions convenients pels treballs que caldrà fer. Simultàniament no es creu que hi hagi més de 6 persones a peu d'obra.

1.6.- Serveis afectats. Els serveis que es puguin veure afectats per la realització de les obres i coneguts de vell antuvi, són:

* Xarxa de baixa tensió: Perquè caldrà determinar-ne els serveis existents i es poden realitzar previsions de soterrament.

* Xarxa d'aigua potable: Per proximitat en la realització dels col·lectors de clavegueram i connexió dels claveguerons domiciliaris, es veurà afectada.

* Xarxa de gas natural: La xarxa de gas natural no és objecte del projecte present, però caldrà demanar la possible existència de xarxa soterrada a Gas Natural SDG SA.

* Telefonia: Per la possible existència de canalitzacions soterrades de telefonia, cal demanar l'estudi a la TELEFONICA, per a la millora de xarxa i determinar la situació dels serveis afectats.

* No es creu que hi hagi la interferència amb cap altre servei de distribució pública.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 63 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

2.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA.

Els diferents treballs que es desenvoluparan en el projecte present, es determinen a continuació i són:

Construcció de serveis públics soterrats.- Els diferents serveis públics soterrats en obra que s'executaran per el Projecte present, són:

Pavimentació.- Es reposarà el paviment existent, amb les fases de realització següents:

- a.- Demolició de paviments existents.
- b.- Sanejament d'arrels
- c.- Excavació de terres.
- d.- Transport a l'abocador de materials sobrants.
- e.- Estesa de base de tot-u.
- f.- Piconat de la base per la compactació fins a 95% del P.M.
- g.- Realització de base de formigó
- h.- Col·locació del paviment

3.- ESTIMACIÓ DE RISCOS I MESURES DE PREVENCIÓ.

1 Treballs de Topografia i replanteig

Descripció:

Comprèn totes les tasques que un equip de topografia especialitzat, format per topògrafs i peons, realitzades per deixar dades físiques i mesures referenciades en el terreny, definint per mitjà dels replantejos, totes les dades geomètriques per a poder realitzar les activitats i elements constructius que composen l'obra.

Identificació dels riscos:

- Caigudes a diferent nivell.
- Caigudes al mateix nivell.
- Atropellaments per tercers vehicles.
- Atropellaments per maquinària pesada d'obra.
- Danys provocats per excés de soroll.
- Contactes elèctrics directes, amb la mira en zones d'instal·lacions urbanes.
- Caiguda d'objectes d'alçada.
- Cops en braços i cames al clavar estakes i materialitzar pels punts de referència.
- Projecció de partícules d'acer en clavaments.
- Cops contra objectes.
- Projeccions de partícules a ulls.
- Ambients amb pols excessiu.
- Danys derivats de picades d'insectes.
- Danys derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses (baixa temperatura, pluja, forts vents, etc.)

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- Evitar pujades o situacions en zones amb fortes pendents si no s'està degudament lligat amb un arnés i una corda a un punt fix a la part superior de la zona. En cas de ser un arbre que estigui viu, el diàmetre mínim del tronc serà de 10 cm., i en cas que estigui mort, tindrà un diàmetre mínim de 20 cm.
- Utilitzar calçat de seguretat antilliscant per a evitar caigudes per les pendents o al mateix nivell.
- Utilitzar escales reglamentàries o accessos adequats, com bastides metàl·liques tubulars, per a les comprovacions o per a materialitzar dades en zones d'encofrar en alçades d'estructures i obres de fàbrica.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 64 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- No es podrà realitzar una tasca de replanteig en les estructures fins que estiguin tots els forats degudament protegits.
 - Evitar la permanència durant els replantejos en zones on puguin caure objectes, amb el que s'avisarà als equips de treball per a què evitin accions amb eines fins que s'hagi abandonat la zona.
 - Clavar les estakes amb l'ajut dels punters llargs. Utilitzar guants. Els punters hauran de tenir protector per a cops a les mans.
 - Evitar l'ús de punters amb deformacions en la zona de cops per presentar risc de projeccions de partícules. Utilitzar ulleres de protecció en aquestes operacions.
 - En zones on la maquinària d'obra estigui en moviment, evitar la permanència dels equips de replanteig respectant una distància de seguretat acordada amb la Direcció Facultativa i el Cap d'Obra.
 - En els talls que per necessitat s'hagi de realitzar alguna comprovació amb la maquinària en moviment, es treballarà sempre mirant cap a les màquines i mai donant-los l'esquena.
 - Es comprovarà, abans de començar els treballs, l'existència de cables elèctrics i demés serveis afectats per a evitar contactes directes o indirectes amb els mateixos.
 - Utilitzar mires dielèctriques.
 - En les furgonetes dels equips hi haurà sempre la farmaciola obligatòria.
- Mesures de protecció col·lectives:
- Els replantejos en zones amb trànsit rodat es realitzaran amb armlles d'alta visibilitat, i en cas necessari es realitzaran amb desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
- Equips de protecció Individual:
- Roba de treball.
 - Armilla d'alta visibilitat.
 - Casc de seguretat de polietilè, amb adhesius reflectants.
 - Botes de seguretat antilliscants.
 - Botes de seguretat impermeables.
 - Roba de treball impermeable.
 - Careta de protecció antipols.
 - Pantalla facial anti-impactes.
 - Arnés de seguretat.
 - Guants de protecció.

2 Treballs previs. Implantació de les instal·lacions d'obra

- Descripció:
- Comprèn el tancament de l'àmbit de l'obra amb la col·locació de tanques, i en cas necessari, la col·locació de les casetes prefabricades d'oficines i demés instal·lacions d'obra.
- Identificació dels riscos:
- Caigudes al mateix nivell.
 - Atropellaments i col·lisions degut a maquinària pesada d'obra o tercers vehicles.
 - Bolcades de maquinària.
 - Enganxades d'extremitats.
 - Caiguda de la càrrega de la grua.
 - Caiguda d'eines o material d'alçada.
 - Cops i talls per l'ús d'eines.
 - Projeccions de partícules als ulls.
 - Riscos d'explosió, incendi, electrocució i/o cremades amb interferències amb serveis afectats.
 - Dolors musculars-esquelètics i articulars.
 - Danys derivats de picades d'insectes.
 - Danys derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses (baixa temperatura, pluja, forts vents, etc.)

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 65 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- En els treballs que requereixin la col·locació de senyals definitius d'entrades i sortides, mentre no es col·loquen, hi haurà un operari senyalista que reguli la circulació o indiqui les maniobres i impedeixi l'entrada de persones alienes dins l'obra.
- Es farà ús de tots els mitjans de protecció personal i en especial de roba de treball, calçat de seguretat, guants, casc i si fos necessari armlles d'alta visibilitat i paletes de senyalització TL-5 / TL-6.
- L'encarregat d'executar les instal·lacions disposarà d'extintor d'incendis i farmaciola de primers auxilis.
- Se senyalitzaran les zones d'actuació.
- No es circularà per sota de les casetes d'obra quan penguin de la grua i estiguin en fase d'ubicació.
- Es senyalitzarà la zona a col·locar barracons per a evitar la presència d'obstacles o persones en el lloc d'ubicació dels mateixos.
- Es vigilarà especialment l'estat dels equips de treball necessaris per al muntatge de les instal·lacions de les casetes (Aire condicionat, instal·lació elèctrica, fontaneria, ...)
- Tots els endolls seran de seguretat i mai hi haurà cables pelats o empalmats sense regletes.
- Els grups generadors emprats tindran la presa a terra degudament clavada.
- Els grups i/o compressors no sobrepassaran els 80dB en el seu normal funcionament.
- En els treballs de preparació i compactació del terreny es respectaran les mesures de seguretat pel que fa a la maquinària a emprar.

Mesures de protecció col·lectives:

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.

Equips de protecció Individual:

- Roba de treball.
- Armilla d'alta visibilitat.
- Casc de seguretat de polietilè, amb adhesius reflectants.
- Botes de seguretat antilliscants.
- Careta de protecció antipols.
- Ulleres de protecció.
- Guants de protecció.
- Equip de soldador.

3 Demolicions

Descripció:

Riscos i mesures preventives durant les demolicions de paviments horitzontals: voreres, aglomerats, paviments de formigó, rigoles, ...

Identificació dels riscos:

- Talls i cops a les persones per projecció de fragments de partícules.
- Esclafament per despeniment de terres, pedres, o roques properes a la zona de treball, per l'ús de la maquinària, per sobrecàrregues, per vibracions, ...
- Talls i cops per l'ús d'eines.
- Projeccions de partícules a ulls.
- Accidents i col·lisions a causa de la maquinària.
- Riscos d'explosions, intoxicacions per gasos, inundacions per trencament de canonades, per interferències amb serveis afectats.
- Riscos d'electrocució i / o cremades per interferències amb serveis elèctrics.
- Caigudes al mateix nivell.
- Dolors musculars-esquelètics i articulars.
- Vibracions a les persones per l'ús de martells i maquinaria pesada en moviment.
- Danys a tercers.
- Danys derivats d'exposicions excessives al soroll.
- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques adverses.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 66 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- Danys derivats de la inhalació excessiva de pols o gasos tòxics.
- Mesures Preventives i normes de seguretat:
 - Abans d'iniciar els treballs s'ha d'inspeccionar visualment la zona per a detectar possibles problemes a l'estabilitat del terreny.
 - En les demolicions amb maquinària mòbil, hi haurà sempre un encarregat que dirigeixi les operacions, i no podrà haver-hi treballadors a menys de 2 metres de la màquina.
 - Les demolicions manuals amb martells pneumàtics es faran per operaris especialitzats. Faran descansos aproximadament cada 2 hores, treballant un màxim de 4 hores al dia amb el martell.
 - Utilitzar els EPI's obligatoris sempre. Si fan demolició amb presència de maquinària mòbil, utilitzaran també armilla d'alta visibilitat.
 - En cas de treballs en vials amb circulació de vehicles, sempre hi haurà, com a mínim barrera New Jersey (de plàstic o formigó) entre la zona de treballs i el pas de vehicles.
 - Si es tracta de grans zones a demoldre, es preveurà un sistema de rec per a evitar la formació de pols.
 - Anul·lar les escomeses d'instal·lacions existents a les zones que s'han d'enderrocar (cables d'electricitat, canonades d'aigua, de gas, col·lectors, ...) per a evitar riscos de electrocucions, intoxicacions, explosions, ... i es tindrà certesa de que no hi ha serveis soterrats amb risc de trencar-se. Si existeixen serveis, un cop detectada la cinta senyalitzadora, es continuarà picant a mà (amb escarpa) o sota la supervisió constant de l'encarregat.
 - S'ha de respectar sempre una distància de seguretat de 2 metres amb altres operaris o terceres persones. Si no fos possible, s'haurà de col·locar una tela mosquitera o similar per evitar que hi hagi projeccions de partícules o petits fragments.
 - Netejar contínuament la zona ja enderrocada per evitar caigudes i ensopegades.
 - Retirada de runa amb pales o similars. No s'eliminarà runa directament amb les mans, només grans peces, que si cal, es farà entre més d'un operari.
 - En cas de pluja intensa, aturar els treballs manuals. Les màquines podran continuar treballant a criteri de l'encarregat o del Cap d'Obra.
 - En cas de treballar de nit, il·luminació mínima necessària.
 - El grup compressor estarà allunyat tant com es pugui de tots els llocs de treball d'operaris.
 - Un cop acabada la demolició, es farà una revisió general de tota la zona i edificacions per a garantir l'estabilitat.
 - Prohibit sobrecarregar camions amb més runa o terres del que li permet la seva càrrega màxima admissible.
- Mesures de protecció col·lectives:
 - En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
 - Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.
- Equips de protecció Individual:
 - Roba de treball.
 - Armilla d'alta visibilitat.
 - Casc de seguretat de polietilè, amb adhesius reflectants.
 - Botes de seguretat.
 - Botes de seguretat impermeables.
 - Protectors auditius.
 - Roba de treball impermeable.
 - Careta de protecció facial.
 - Ulleres anti-impactes.
 - Màscares de protecció respiratòria.
 - Cinturó anti-vibratori.
 - Guants de protecció.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 67 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

4 Càrrega i transport de runa

Descripció:

Riscos i mesures preventives relacionades amb la operació de càrrega i transport de runa.

Identificació dels riscos:

- Atrapaments i cops amb pedres.
- Atropellaments per vehicles en moviment.
- Esclafaments per esfondraments de pedres.
- Bolcades de camions, maquinària pesada i vehicles.
- Caigudes d'alçada (des de camió).
- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Generació de pols.
- Partícules als ulls.

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- Mantenir-se fora de l'abast de la zona de càrrega i moviment de la pala carregadora.
- Respectar en tot moment els límits de velocitat.
- No sobrecarregar el vehicle.
- Fer servir roba d'alta visibilitat.
- Senyalitzar les zones de treball i dins de les zones de càrrega i de transport.
- A les rampes o zones elevades, il·luminar convenientment i senyalitzar per evitar caigudes de vehicles per les vessants o bolcades.
- Disposar de plataformes a on els vehicles puguin maniobrar i fer canvis de direcció, degudament senyalitzades i il·luminades.
- Tota la maquinària haurà de disposar de senyal acústic de marxa enrere i senyal lluminosa giratòria taronja.
- S'han de separar les vies de pas per a vianants i vehicles.
- Si es necessari, instal·lar semàfors per a controlar la circulació.

Mesures de protecció col·lectives:

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
- Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.

Equips de protecció Individual:

- Casc de polietilè, amb adhesius reflectants.
- Guants de polietilè.
- Botes de seguretat amb puntera i plantilla d'acer.
- Proteccions auditives homologades CE.
- Armilla o roba de treball d'alta visibilitat.
- Faixes dorso-lumbars.

Observacions:

5 Pavimentació amb aglomerat. Estesa d'aglomerat.

Descripció:

Treballs consistents en aglomerar carrers, carreteres, autovies o similars, una vegada ja ha estat preparat el terreny per a abocar-hi l'aglomerat.

Identificació dels riscos:

- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Caiguda de persones a diferent nivell, des de la màquina.
- Atropellament per maquinària pesada.
- Cops amb maquinària pesada.
- Interferències entre vehicles per mala senyalització de les maniobres.
- Vibracions sobre les persones.
- Soroll ambiental o de la maquinària.
- Els derivats del treballs realitzats a altes temperatures.
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 68 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- Cremades.
- Esforços excessius

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- Senyalitzar degudament la zona de treball de la màquina estenedora d'asfalt.
- En cas de realitzar talls parcials de carril, i en conseqüència procedir a desviaments provisionals, els senyalistes hauran de fer ús dels EPI's corresponents (banderola amb senyals "Stop" i "Direcció a seguir" de material reflectant, netes i en bon estat de conservació, casc amb adhesius reflectants i armilla d'alta visibilitat) i respectar les mesures de seguretat a adoptar en aquest tipus de treballs.
- Totes les màquines mòbils utilitzades en aquesta fase tindran senyal acústic de marxa enrere.
- Totes les màquines mòbils utilitzades en aquesta fase hauran passat els controls i les revisions corresponents.
- No es treballarà a menys de 3 m. de la zona on està treballant la màquina.
- No es permetrà el pas de vehicles o terceres persones a qualsevol zona aglomerada abans que hagi passat un temps prudencial per a què l'aglomerat estigui preparat per a la circulació.

Mesures de protecció col·lectives:

- En zones amb trànsit rodar, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
- Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.

Equips de protecció Individual:

- Casc de polietilè amb adhesius d'alta visibilitat.
- Botes de seguretat altes, impermeables.
- Roba de treball.
- Guants impermeables.
- Ulleres de protecció.
- Màscara de protecció respiratòria.
- Armilla d'alta visibilitat.

6 Compactació de fers asfàltics

Descripció:

Riscos i mesures preventives relacionades amb la operació compactació de fers asfàltics.

Identificació dels riscos:

- Atropellaments o accidents de maquinària mòbil.
- Màquina en marxa fora de control.
- Bolcada de vehicles o maquinària pesada.
- Col·lisions amb altres vehicles.
- Incendis i explosions.
- Cremades.
- Caiguda de persones per pendents.
- Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina.
- Exposició al soroll.
- Exposició a vibracions.
- Els derivats de treballs continus i monòtons.
- Els derivats de treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses.
- Altres.
- Esclafament de persones.
- Esclafament d'extremitats.
- Esclafaments d'extremitats en parts mòbils de la màquina.

Mesures Preventives i normes de seguretat:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 69 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- Per evitar el risc de bolcada i atrapament del conductor del corró autopropulsat, l'Encarregat controlarà que estigui dotat d'un pòrtic de seguretat contra les bolcades. Prohibir el treball a aquells que no estiguin dotats d'aquesta protecció.
 - Per evitar els riscos d'enganxades i cremades, està prohibit realitzar operacions de manteniment amb la màquina en marxa.
 - Per evitar riscos per distensions musculars, el seient del conductor del corró autopropulsat estarà dotat d'absorció de vibracions de la màquina. S'impedirà el treball a les màquines que no el posseeixin o estigui seriosament deteriorat aquest sistema.
 - Per a evitar el risc d'atropellament de treballadors per falta de camp visual del conductor, cap treballador romandrà en un entorn inferior als 5m al voltant del corró autopropulsat. A més, la compactadora estarà dotada de senyals acústiques intermitents de marxa enrere.
 - Per evitar el risc de màquina circulant fora de control, els corrons que es faran servir en aquesta obra han d'estar dotats de doble servofrè de seguretat i el seient portarà un dispositiu de parada en quant detecti que no hi ha ningú assegut (sensor de pes).
 - Als conductors dels corrons se'ls lliurarà la següent normativa:
 - 1- Condueix vostè una màquina perillosa. Extremit la precaució per a evitar accidents.
 - 2- Per pujar o baixar a la cabina, fer servir els esglaons i agafadors disposats per a tal funció, a fi d'evitar caigudes i lesions.
 - 3- No accedir a la màquina trepant pels corrons.
 - 4- No saltar directament al terra si no és per perill imminent per a la seva persona. En qualsevol cas, considerar que pot ésser atrapat pels corrons una vegada estigui al terra.
 - 5- No intentar realitzar "ajustos" amb la màquina en moviment o amb el motor en marxa.
 - 6- No permetre l'accés a la cabina del corró a persones alienes i mai els hi permetre la conducció a tercers.
 - 7- No treballar amb el corró en situació d'avaría o de semiavaría. Reparar-lo primer i després reprendre el treball. No córrer riscos innecessaris.
 - 8- Per evitar les lesions durant les operacions de manteniment, posar en servei el fre de mà, bloquejar la màquina, parer el motor extraient la clau de contacte, a continuació, realitzar les operacions de servei que es requereixin, i avisar al mecànic especialista.
 - 9- No guardar combustible ni draps amb greix sobre la màquina, poden produir-se incendis espontanis per exposició a altes temperatures.
 - 10- No aixecar la tapa del radiador en calent. Els gasos que es desprenen poden causar-li cremades greus.
 - 11- Protegir-se amb guants si per alguna raó s'han de manipular líquids. Utilitzar ulleres contra les projeccions i esquitxades.
 - 12- Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.
 - 13- Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s'han de manipular, no fumar ni apropar-hi foc.
 - 14- Si s'ha de manipular el sistema elèctric, parer el motor i desconnectar-lo traient la clau del contacte.
 - 15- No alliberar els frens de la màquina en posició de parada si abans no s'han instal·lat els tacs d'immobilització dels corrons.
 - 16- Abans d'iniciar cada torn de treball, comprovar mitjançant maniobres lentes, que tots els comandaments responen perfectament. Si no obeeixen, parer la màquina immediatament i comunicar-ho per a que sigui reparada.
 - 17- Ajustar el seient a les seves necessitats per a arribar als controls sense dificultat. Així es cansarà menys.
 - 18- Faci servir els equips de protecció individual que l'indiqui l'encarregat. Els suggeriments que li faci sempre seran per a evitar que vostè sofreixi accidents o els provoqui als demés treballadors.
 - 19- Comprovar abans de pujar a la cabina, que no hi ha ningú en la zona d'ombra projectada per la màquina
- Mesures de protecció col·lectives:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 70 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
 - Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.
- Equips de protecció Individual:
- Casc de polietilè.
 - Protectors auditius.
 - Ulleres de seguretat anti-projeccions i anti-pols.
 - Roba de treball.
 - Sabates de seguretat per a la conducció de vehicles.
 - Guants de cuir.
 - Davantal de cuir.
 - Polaines de cuir, d'obertura ràpida.
 - Armilla d'alta visibilitat.
 - Careta de protecció per a les vies respiratòries.
 - Vestits per a temps plujós.

7 Senyalització horitzontal

Descripció:
Riscos i mesures preventives relacionades amb la operació de pintat de marques viàries amb maquinària.

- Identificació dels riscos:
- Accidents de trànsit
 - Caiguda de personal al mateix nivell.
 - Caiguda de personal a diferent nivell.
 - Atropellaments.
 - Trepitjades sobre objectes
 - Punxades o talls amb objectes tallants o punxants.
 - Cops i talls per l'ús d'eines manuals.
 - Tomb de màquines
 - Atrapament por o entre objectes
 - Projeccions
 - Electrocució.
 - Lumbàlgies i sobre-esforços.
 - Els derivats dels treballs en ambients meteorològics adversos.
 - Soroll
 - Vibracions
 - Altres.

- Mesures Preventives i normes de seguretat:
- Revisar l'estat del tram de carretera a pintar abans de començar la feina per concloure si s'han d'incrementar les mesures de seguretat previstes inicialment.
 - Depenent del lloc i les marques què s'hagin de pintar s'haurà d'escollir el tipus de tall de carril adient.
 - El personal que dugui a terme aquesta feina serà personal especialitzat amb formació específica.
 - S'haurà de prestar una especial atenció als ramals d'incorporació de vehicles, pel què se situaran senyalistes en punts estratègics què avisin als conductors de la necessitat de moderar la velocitat.
 - Quan les feines de pintura es facin en hores nocturnes, instal·lar llums de balisa suficients per a la correcta visibilitat per als vehicles.
 - Les sortides i entrades del vehicle de transport del material i els equips de treball al carril tallat s'hauran de realitzar amb l'ajuda dels senyalistes que estiguin donant el pas alternatiu.

Mesures de protecció col·lectives:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 71 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
- Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.

Equips de protecció Individual:

- Casc de polietilè.
- Armilla d'alta visibilitat.
- Lanternes avisadores
- Ulleres de seguretat anti-pols.
- Mascareta contra la pols i els vapors emanats per la pintura.
- Guants de cuir per la conducció.
- Guants de cuir per al manteniment.
- Roba de treball.
- Roba per temps plujosos.
- Calçat de seguretat.
- Protectors auditius.
- Botes de goma o de PVC
- Calçat per la conducció de vehicles.
- Canelleres elàstiques anti-vibratòries.

8 Senyalització de l'obra.

Descripció:

Riscos i mesures preventives relacionades amb la operació de senyalització de l'entorn de l'obra i mesures de prevenció col·lectives.

Identificació dels riscos:

- Caigudes de personal al mateix nivell.
- Caigudes de personal a diferent nivell.
- Atropellaments.
- Danys a tercers.
- Talls per l'ús d'eines manuals o peces tallants.
- Danys i cops en extremitats.
- Esforços excessius per postures obligades.
- Danys en ulls per partícules estranyes.
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients humits, amb basses i tancats.
- Infeccions per treballs propers al clavegueram en servei.

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- Es prohibeix transportar càrregues pesades sense la utilització dels equips de protecció o mitjans auxiliars adequats.
- En cas de realitzar-se talls de carril, és obligatori l'ús de roba d'alta visibilitat. Existirà també un o dos senyalistes-banderes, en comunicació, si fos necessari, per a donar pas alternatiu als vehicles. El personal encarregat d'aquesta tasca serà especialista en el seu treball.
- Si s'ha de tallar totalment un carril, es col·locaran, com a mínim tots els senyals obligatoris i es protegiran als treballadors amb barrera de protecció tipus "New Jersey" de plàstic o formigó. Si la densitat del tràfic ho permet, es col·locarà tanca electrosoldada tipus "Rivisa". S'utilitzaran en aquest cas balises lluminoses per la nit per a mantenir visibles les proteccions del tall de carril.
- Si per a la senyalització en carreteres s'utilitzen vehicles automòbils aquests disposaran les llums senyalitzadores obligatòries quan sigui necessari.
- Tota la senyalització a l'obra complirà amb allò establert en la norma 8.3 I.C.
- Per evitar caigudes al mateix nivell serà obligatori el designar zones d'acopi per a tot tipus de material, ja siguin senyals, eines, maquinaria auxiliar, ...
- Si existeix perill de caigudes a diferent nivell es protegiran els forats verticals o horitzontals amb proteccions col·lectives (baranes, xarxes o allò més apropiat segons el cas).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 72 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- Per a evitar talls o al·lèrgies de contacte amb materials s'utilitzaran guants de protecció (de seguretat o de làtex).
- Els senyals que per la seva mida, pes o qualsevol altra característica no puguin manipular-se manualment, seran hissades del ganxo d'una grua mitjançant l'ajut de balancins.
- El senyal en suspensió del balancí es guiarà amb cordes subjectes als laterals de les peces, mitjançant un equip format per almenys tres homes.
- Un cop presentada en el lloc de instal·lació la senyal, es procedirà, sense descarregar-la del ganxo de la grua i sense descuidar la guia mitjançant els caps, al muntatge definitiu. No es deixaran anar ni els caps guia ni el balancí fins acabar la instal·lació definitiva del senyal.
- Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses, en prevenció del risc de caiguda de la càrrega.
- Per a evitar enganxades dels peus s'utilitzarà sempre calçat de seguretat, amb punta reforçada d'acer i plantilla anti perforació.

Mesures de protecció col·lectives:

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.

Equips de protecció Individual:

- Armilla d'alta visibilitat
- Casc de polietilè.
- Roba de treball.
- Calçat de seguretat.
- Guants de protecció.
- Arnès de seguretat.
- Roba impermeables i d'alta visibilitat per ambients plujosos.

9 Treballs en presència de línies elèctriques en servei

Descripció:

Les presents normes són d'aplicació per la realització de treballs en presència de línies elèctriques en servei, podent-se prendre una o varies de les que a continuació es detallen. Hi ha tres opcions de treball diferents: (a) si és possible anul·lar la línia, si no fos possible, (b) desviar la mateixa o (c) finalment treballar amb la línia en funcionament, seguint les mesures preventives indicades més endavant.

Identificació dels riscos:

- Contacte elèctric directe o indirecte.
- Cremades.
- Incendi.

Mesures Preventives i normes de seguretat:

En cas de poder anul·lar la línia, es procedirà a sol·licitar a la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de fluid i posta a terra dels cables, abans de realitzar els treballs.

- No es realitzarà cap tasca en la proximitat a la línia elèctrica, on s'hagi sol·licitat el tall, fins haver comprovat que les preses a terra dels cables estiguin acabades i l'operari de la companyia propietària de la línia així ho comuniqui.
- Si s'ha de desviar la línia, s'actuarà segons indicacions de l'empresa propietària de la mateixa.
- Si s'ha de treballar amb la línia en funcionament, s'abalisaran els límits de les zones de seguretat i per les grues, pantalladores, pilotadores, etc. es limitaran els recorreguts.
- Abans de començar els treballs, s'instal·laran pòrtics limitadors de gàlib en funció de les distàncies de seguretat necessàries, mai a menys de 7 metres de la línia en projecció horitzontal.
- Es complirà amb tot allò establert en el Reglament Tècnic de Línies elèctriques Aèries d'Alta Tensió.

Mesures de protecció col·lectives:

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 73 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.
- Equips de protecció Individual:
 - Casc de polietilè aïllant per a risc elèctric
 - Calçat de seguretat.
 - Armilla d'alta visibilitat.
 - Roba de treball.
 - Arnès de seguretat.
 - Guants de protecció elèctrica.
 - Roba impermeables i d'alta visibilitat per ambients plujosos.

10 Maquinària en general.

- Descripció:
Atesa la varietat de màquines que pot haver-hi en el transcurs d'una obra, sense perjudici de totes les que hi ha especificades a continuació, en general, per a tenir en compte riscos i mesures preventives, es seguirà allò indicat al Manual d'Instruccions de cada màquina utilitzada en la obra.
- Identificació dels riscos:
- Bolcades i accidents.
 - Enfonsaments.
 - Xocs.
 - Cops, talls i enganxades.
 - Formació d'atmosfera agressives o molestes.
 - Exposició a soroll.
 - Exposició a vibracions.
 - Exposició a pols.
 - Explosions i incendis.
 - Atropellaments.
 - Caigudes al mateix nivell.
 - Caigudes a diferent nivell.
 - Contactes amb energia elèctrica.
 - Els inherents al propi lloc d'ubicació.
 - Els inherents al propi treball a executar.
 - Talls.
 - Cops i projeccions.
 - Els derivats de les condicions de manteniment.
- Mesures Preventives i normes de seguretat:
- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element d'una màquina accionada amb energia elèctrica, sense haver-la desconectat de la xarxa.
 - Les parts mòbils d'accionament mecànic elèctric tindran carcassa protectora antiatrapament.
 - Els cargols accionats mecànica o elèctricament tindran carcasses protectores antiatrapament.
 - Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per la seva reparació.
 - Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avís amb el rètol de "MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR".
 - Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust o manteniment de màquines al personal no especialitzat a la màquina objecte de la reparació.
 - Només és permès d'utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit.
 - Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, per tal d'evitar els accidents per manca de visibilitat a la trajectòria de la càrrega.
 - Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la carrega, es suplirà aquesta mancança mitjançant senyalistes.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 74 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- es prohibeix romandre sota la trajectòria de les carregues suspeses.
- Els aparells d'hissar a emprar a aquesta obra tindran limitador de recorregut del carro i els ganxos.
- Es prohibeix el transport de persones al interior de gàbies, cubilots, etc.

Mesures de protecció col·lectives:

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
- Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.

Equips de protecció Individual:

- Casc de seguretat de polietilè.
- Armilla d'alta visibilitat.
- Roba de treball.
- Calçat de seguretat.
- Guants de cuir, de goma, o de PVC.
- Guants aïllants de l'electricitat.
- Botes aïllants de l'electricitat.
- Ulleres de seguretat anti-impactes.
- Faixa elàstica.
- Faixa anti-vibratori.
- Protectors auditius.

11 Camió de transport

Descripció:

Riscos i mesures preventives relacionades amb l'ús del camió de transport durant les obres.

Identificació dels riscos:

- Atropellament de persones.
- Topades amb altres vehicles.
- Bolcada del camió.
- Bolcada per desplaçament de la carrega.
- Caigudes al pujar i baixar de la caixa.
- Atrapaments.

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal especialitzat i experimentat. L'empresa propietària de la màquina serà l'encarregada de disposar aquest personal.
- Les càrregues s'instal·laran repartides de la manera més uniformement possible.
- El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pestell de seguretat.
- Els treballadors encarregats de la càrrega i descàrrega dels camions, hauran de respectar la següent normativa de seguretat:
- Utilitzar guants de seguretat de cuir.
- No trepar a la caixa dels camions, utilitzar escales.
- Abans de realitzar un esforç, col·locar els peus en una bona posició per tal d'evitar esforços excessius.
- Seguir sempre les instruccions del seu cap de colla.
- Utilitzar sogues lligades als extrems, per a guiar les càrregues suspeses. No fer servir les mans directament.
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu.

Equips de protecció Individual:

- Armilla d'alta visibilitat.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Arnès de seguretat.
- Botes de seguretat.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 75 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- Roba de treball.
- Guants de cuir.

12 Escombradora de vials

Descripció:

Riscos i mesures preventives relacionades amb la operació neteja vial amb màquina escombradora.

Identificació dels riscos:

- Atropellaments.
- Enfonsaments de terres.
- Exposició a vibracions elevades.
- Exposició a soroll elevat.
- Exposició a ambients amb pols.
- Bolcades i accidents.
- Explosions i incendis.
- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Talls.
- Enganxades.
- Cops i projeccions.
- Contactes amb l'energia elèctrica.
- Els derivats de les operacions de manteniment.

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- Els engranatges de qualsevol tipus, d'accionament mecànic, elèctric o manual, estaran coberts amb carcasses protectores anti-enganxades.
- Els bis sens fi accionats mecànicament o elèctrica, estaran previstos de carcasses protectores anti-atrapament.
- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la seva reparació. Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells: "MÀQUINA AVARIADA, NO USAR".
- Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust i reparació a personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de la reparació. Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal especialitzat i experimentat. L'empresa propietària de la màquina serà l'encarregada de disposar aquest personal.
- Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica serà encarregat de la utilització de una determinada màquina. Aquest personal acreditarà haver rebut la formació específica de les mesures de seguretat a adoptar en aquesta màquina.
- Utilitzar aigua per a reduir la pols en les escombres i aspiradora.
- Al vessar al contenidor el vehicle ha d'estar sobre terreny pla i estable. Està prohibit el moviment del vehicle amb el contenidor bolcat.
- Al bolcar el contenidor, en conductor ha de controlar pels miralls la zona de perill, per a evitar lesions a tercers.
- Periòdicament s'ha de controlar la pressió del pneumàtics.
- Encendre sempre el motor des del seient del conductor, i mai des del terra.
- Abans d'abandonar el vehicle, ajustar el fre de mà i d'estacionament.

Mesures de protecció col·lectives:

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
- Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.

Equips de protecció Individual:

- Casc de seguretat de polietilè amb adhesius reflectants.
- Armilla d'alta visibilitat.
- Roba de treball.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 76 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- Botes de seguretat amb puntera i plantilla d'acer anti-lliscants impermeables.
- Guants de cuir.
- Guants de goma o de PVC.
- Mascareta i anti-partícules.
- Ulleres de seguretat anti-impactes.
- Cinturó anti-vibratori.
- Protectors auditius.

13 Vehicle per al pintat de marques viàries.

Descripció:

Riscos i mesures preventives relacionades amb la operació de pintat de marques viàries.

Identificació dels riscos:

- Atropellaments.
- Intoxicació per emanació de gasos tòxics de les pintures.
- Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per escapament del motor.
- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes des del camió.
- Esforços excessius.
- Partícules en ulls.
- Explosions.
- Cremades.
- Cops i talls per maquinària o eines.
- Atrapaments.

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- Per a evitar caigudes des del vehicle, no es col·locaran mai els treballadors en posicions perilloses i/o desprotegides.
- Senyalitzar zona d'acord norma 8.3.IC.
- La velocitat dels vehicles de treball serà reduïda.
- Està prohibit fumar en la zona on es pinta.
- Assegurar-se que tots els llums de senyalització del vehicle funcionen.
- El manteniment i reparació de la maquinària l'ha de fer persones especialitzades.

Mesures de protecció col·lectives:

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
- Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.

Equips de protecció Individual:

- Roba de treball.
- Casc de polietilè, d'alta visibilitat, amb adhesius reflectants.
- Armilla d'alta visibilitat.
- Guants de làtex, goma o de PVC.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Botes de aigua de mitja canya.
- Ulleres de protecció.
- Màscara de respiració amb filtre.
- Faixes dorso-lumbars.
- Protectors auditius.

14 Compactadores manuals.

Descripció:

Riscos i mesures preventives relacionades amb l'ús de compactadora manual.

Identificació dels riscos:

- Atropellaments.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 77 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- Màquina fora de control.
- Explosió del combustible.
- Esforços excessius.
- Xocs contra altres vehicles.
- Projectió d'objectes.
- Soroll.
- Vibracions.
- Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina.
- Els derivats de treballs continuats i monòtons.
- Els derivats de treballar en condicions meteorològiques adverses

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- El manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal especialitzat i experimentat. L'empresa propietària de la màquina serà l'encarregada de disposar aquest personal.
- No es treballarà en les rodalies de personal que pugui provocar trepitjades o despreniments de terres per vibracions.

Mesures de protecció col·lectives:

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
- Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.

Equips de protecció Individual:

- Armilla d'alta visibilitat.
- Casc de polietilè.
- Roba de treball.
- Calçat de seguretat.
- Protectors auditius.
- Guants de cuir.
- Màscara anti-pols.
- Ulleres de seguretat anti-projeccions.

15 Rodet vibrant autopropulsat

Descripció:

Riscos i mesures preventives relacionades amb l'ús del rodet vibrant autopropulsat.

Identificació dels riscos:

- Atropellaments.
- Màquina fora de control.
- Bolcada de la màquina.
- Caiguda per forts pendents.
- Xocs contra altres vehicles.
- Incendis.
- Cremades.
- Soroll.
- Vibracions.
- Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina.
- Els derivats de treballs continuats i monòtons.
- Els derivats de treballar en condicions meteorològiques adverses.

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- El personal encarregat de la manipulació de la màquina serà especialista en el seu ús.
- S'exigirà sempre el marcatge CE a totes les màquines d'aquest tipus de l'obra.
- Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal especialitzat i experimentat. L'empresa propietària de la màquina serà l'encarregada de disposar aquest personal.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 78 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- No es treballarà en les rodalies de personal que pugui provocar trepitjades o despenaments de terres per vibracions.
- Mesures de protecció col·lectives:
 - En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
 - Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.
- Equips de protecció Individual:
 - Casc de polietilè.
 - Armilla d'alta visibilitat.
 - Protectors auditius.
 - Roba de treball.
 - Orelles de seguretat anti-projeccions i pols.
 - Botes per a conduir vehicles.
 - Guants de cuir.
 - Polaines de cuir.

16. Camió Cuba.

- Descripció:
Riscos i mesures preventives relacionades amb l'ús del camió cuba durant l'obra.
- Identificació dels riscos:
- Caigudes de persones al mateix nivell.
 - Els derivats dels treballs realitzats a altes temperatures.
 - Sobreesforços.
 - Atropellament de maquinaria/vehicles de l'obra o de tercers.
 - Els derivats de treballar en condicions meteorològiques adverses.
- Mesures Preventives i normes de seguretat:
- El conductor ha de tenir la categoria d'oficial disposar del carnet de conduir necessari segons estableix el reglament general de conductors. S'ha d'haver superat una revisió mèdica amb la qualificació d' APTE per a manipular la maquinària automotora.
 - El conductor no ha d'iniciar la maniobra sense visibilitat completa.
 - Fer ús del cinturó de seguretat, sempre que el vehicle en disposi.
 - Els vehicles han d'estar assegurats y certificat ITV de la part tractora i de revisions mecàniques la resta del vehicle.
 - No és permès transportar persones fora de la cabina del camió.
 - Respectar les vies senyalitzades per a les obres. En cap cas, quan la via no segregui vianants de vehicles es podrà superar els 5 km/h.
 - Fer ús dels EPIS adequats durant el manteniment. Controlar els nivells d'oli, la pressió dels pneumàtics, estat dels frens i fer inspeccions oculars periòdicament. En cas de dubte avisar a operari especialitzat. En cas de repostar combustible, fer-ho amb el motor apagat.
 - Mantenir el vehicle en bon estat de conservació, net de greix o altres materials, especialment les escaletes d'accés.
 - Pujar i baixar del vehicle per les escaletes habilitades.
 - Netejar regularment en funció de la visibilitat i la pols els parabrises i retrovisors del camió. Ajustar-lo a les necessitats.
 - No es permès fer ús del camió per tasques no assignades a l'obra.
 - S'ha de disposar de senyal acústic marxa enrere, llum taronja giratori en lloc visible y plaques de matrícula per a la circulació a la via pública.
 - No abandonar el camió amb el motor encès.
 - Aturar en terrenys plans i fermes.
 - Fer ús del fre de mà.
 - Treure la clau del contacte y deixar la marxa oposada al pendent existent.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 79 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- No és permès fer maniobres perilloses com per exemple properes a excavacions, barrancs, terraplens, edificacions amb poca visibilitat, etc. Sense ajuda d'un operari que guiï la maniobra.
 - No utilitzar el vehicle en pendents superiors al 20%. En cas de circular per pendents accentuats, fer-ho amb marxos curtes. Si s'ha d'aturar el vehicle utilitzar topalls a les rodes a més del fre de servei. Cedir sempre el pas a la maquinària carregada.
 - No hi ha d'haver persones properes al vehicle al realitzar la càrrega. Seguir les instruccions dels operaris d'ajuda.
 - No circular marxa enrere sense total visibilitat o amb la guia d'un operari.
 - En posar en marxa el vehicle comprovar que tots els mecanismes del camió funcionen correctament.
 - Les operacions de reposició de combustible o les de manteniment cal fer-ho amb el motor parat. És prohibit fumar o realitzar operacions que puguin originar explosions com ara soldar, tallar amb mola,...En cas de vessament de combustible, no posar en marxa el motor fins a netejar el combustible vessat. Totes les operacions de manteniment s'han de fer amb el motor fred.
 - Inspeccionar el terreny per descartar serveis aeris o soterrats. En cas de detectar serveis, aturar els treballs i posar-ho en coneixement del encarregat o cap d'obra.
 - A la cabina del vehicle hi ha d'haver: extintor actualitzat, aigua, armilla d'alta visibilitat.
 - No baixar del vehicle sense portar posada l'armilla d'alta visibilitat.
 - Queda prohibit treballar havent consumit begudes alcohòliques, estupefaents o medicaments que puguin produir somnolència.
 - Si per carregar aigua cal pujar a una alçada superior a 2 metres, cal muntar les baranes de la cuba. En cas de no poder complir aquestes disposicions, contactar amb l'encarregat per a què indiqui com fer la tasca de forma segura.
 - En cas de detectar anomalies a la màquina, aturar el vehicle, revisar la possible anomalia i comunicar-ho a l'encarregat.
- Mesures de protecció col·lectives:
- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
 - Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.
- Equips de protecció Individual:
- Casc de polietilè.
 - Guants de protecció.
 - Sabates de seguretat i adequades per a la conducció de vehicles.
 - Armilla d'alta visibilitat.

17 Camió cisterna de reg asfàltic

Descripció:

Riscos i mesures preventives relacionades amb el reg asfàltic.

Identificació dels riscos:

- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Els derivats dels treballs realitzats sota altes temperatures.
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.
- Sobresforços.
- Atropellament de maquinària/vehicles de l'obra o de tercers.
- Cremades.
- Els derivats de treballar en condicions meteorològiques adverses.

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- El conductor ha de tenir la categoria d'oficial disposar del carnet de conduir necessari segons estableix el reglament general de conductors. S'ha d'haver superat una revisió mèdica amb la qualificació d' APTA per a manipular la maquinària automotora.
- El conductor no ha d'iniciar la maniobra sense visibilitat completa.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 80 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- No fer ús del telèfon durant els treballs.
 - Fer ús del cinturó de seguretat, sempre que el vehicle en disposi.
 - Els vehicles han d'estar assegurats y certificat ITV de la part tractora i de revisions mecàniques la resta del vehicle.
 - No és permès transportar persones fora de la cabina del camió.
 - Respectar les vies senyalitzades per a les obres. En cap cas, quan la via no segregui vianants de vehicles es podrà superar els 5 km/h.
 - Fer ús dels EPIS adequats durant el manteniment. Controlar els nivells d'oli, la pressió dels pneumàtics, estat dels frens i fer inspeccions oculars periòdicament. En cas de dubte avisar a operari especialitzat. En cas de repostar combustible, fer-ho amb el motor apagat.
 - Mantenir el vehicle en bon estat de conservació, net de greix o altres materials, especialment les escaletes d'accés.
 - Pujar i baixar del vehicle per les escaletes habilitades.
 - Netejar regularment en funció de la visibilitat i la pols els parabrises i retrovisors del camió. Ajustar-lo a les necessitats.
 - No es permès fer ús del camió per tasques no assignades a l'obra.
 - S'ha de disposar de senyal acústic marxa enrere, llum taronja giratori en lloc visible y plaques de matrícula per a la circulació a la via pública.
 - No abandonar el camió amb el motor encès.
 - Aturar en terrenys plans i fermes.
 - Fer ús del fre de mà.
 - Treure la clau del contacte y deixar la marxa oposada al pendent existent.
 - No és permès fer maniobres perilloses com per exemple properes a excavacions, barrancs, terraplens, edificacions amb poca visibilitat, etc. Sense ajuda d'un operari que guiï la maniobra.
 - No utilitzar el vehicle en pendents superiors al 20%. En cas de circular per pendents accentuats, fer-ho amb marxas curtes. Si s'ha d'aturar el vehicle utilitzar topalls a les rodes a més del fre de servei. Cedir sempre el pas a la maquinària carregada.
 - No hi ha d'haver persones properes al vehicle al realitzar la càrrega. Seguir les instruccions dels operaris d'ajuda.
 - No circular marxa enrere sense total visibilitat o amb la guia d'un operari.
 - En posar en marxa el vehicle comprovar que tots els mecanismes del camió funcionen correctament.
 - Les operacions de reposició de combustible o les de manteniment cal fer-ho amb el motor parat. És prohibit fumar o realitzar operacions que puguin originar explosions com ara soldar, tallar amb mola,...En cas de vessament de combustible, no posar en marxa el motor fins a netejar el combustible vessat. Totes les operacions de manteniment s'han de fer amb el motor fred.
 - Inspeccionar el terreny per descartar serveis aeris o soterrats. En cas de detectar serveis, aturar els treballs i posar-ho en coneixement del encarregat o cap d'obra.
 - A la cabina del vehicle hi ha d'haver: extintor actualitzat, aigua, armilla d'alta visibilitat.
 - No baixar del vehicle sense portar posada l'armilla d'alta visibilitat.
 - Queda prohibit treballar havent consumit begudes alcohòliques, estupefaents o medicaments que puguin produir somnolència.
 - Si per carregar aigua cal pujar a una alçada superior a 2 metres, cal muntar les baranes de la cuba. En cas de no poder complir aquestes disposicions, contactar amb l'encarregat per a què indiqui com fer la tasca de forma segura.
 - En cas de detectar anomalies a la màquina, aturar el vehicle, revisar la possible anomalia i comunicar-ho a l'encarregat.
- Mesures de protecció col·lectives:
- En zones amb trànsit rodar, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
 - Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 81 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

Equips de protecció Individual:

- Casc de polietilè.
- Protectors auditius.
- Mascareta anti-pols i anti-partícules.
- Ulleres de seguretat anti projeccions y anti pols.
- Vestit impermeable.
- Guants de protecció.
- Sabates per a la conducció de vehicles.
- Sabates de seguretat.
- Armilla d'alta visibilitat

18 Fresadora de paviments

Descripció:

Riscos i mesures preventives relacionades amb la operació de fresat de paviments.

Identificació dels riscos:

- Caiguda de persones des de la màquina.
- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Enganxades per bolcades de vehicles.
- Atropellaments o cops amb vehicles o maquinària pesada.
- Excés de soroll.
- Exposició a vibracions.
- Explosions i incendis.
- Projeccions de partícules.
- Riscos a terceres persones.

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- No es permet la permanència sobre la fresadora en marxa a altres persones que no siguin el conductor.
- Totes les superfícies de la fresadora estaran netes de greix, obstacles o productes lliscants.
- Es prohibeixen els treballs amb condicions meteorològiques adverses o amb mala visibilitat.
- Al treballar en zones d'altres pendents es reclamarà la presència de terceres persones, a una distància de seguretat, per a marcar les maniobres i indicar les zones de treball, aproximacions perilloses als extrems de la calçada, ...
- La il·luminació a la màquina i zona de treball serà al menys de 300 lux, i si és necessari s'instal·laran focus d'il·luminació.
- És obligatori l'ús de senyal acústic de marxa enrere i llum giratòria taronja si les condicions ho aconsellen. També ha de realitzar-se un manteniment periòdic d'aquests equips auxiliars.
- És obligatori l'ús de roba d'alta visibilitat.
- Hi haurà pantalles esmorteïdores del soroll en les zones de la màquina més sorolloses.
- Queda totalment prohibit fumar durant les operacions d'omplert del dipòsit de la màquina.
- Es revisarà periòdicament l'estat de la instal·lació elèctrica de la màquina.
- S'exigirà sempre el marcatge CE a totes les màquines d'aquest tipus de l'obra.
- Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal especialitzat i experimentat. L'empresa propietària de la màquina serà l'encarregada de disposar aquest personal.
- Hi haurà sempre una distància de seguretat des dels treballadors auxiliars a la màquina per a evitar projeccions de pedres o altres objectes.
- No es realitzaran maniobres brusques amb la màquina.

Mesures de protecció col·lectives:

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
- Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.

Equips de protecció Individual:

- Casc de polietilè.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 82 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- Protectors auditius.
- 35
- Màscara anti-pols i anti-partícules.
- Ulleres de seguretat anti-projeccions i anti-pols.
- Roba de treball impermeable.
- Guants de protecció.
- Sabates per a la conducció de vehicles.
- Botes de seguretat.
- Armilla d'alta visibilitat.

19 Estenedora de productes bituminosos

Descripció:

Riscos i mesures preventives relacionades amb la operació d'estesa de mescla bituminosa.

Identificació dels riscos:

- Caigudes de persones des de la màquina.
- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Cremades.
- Dolors musculars-esquelètics i articulars.
- Els derivats dels treballs a altes temperatures.
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.
- Atropellament durant les maniobres d'acoblament dels camions de transport d'aglomerat asfàltic amb l'estenedora.

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- No es permet la permanència sobre la màquina en marxa d'altres persones que no sigui el conductor.
- Les maniobres d'aproximació, vessada de producte a la tolva o qualsevol altra maniobra perillosa estaran dirigides per un especialista.
- Tots els operaris d'auxili estaran en posició a la cuneta per davant de la màquina durant la operació d'omplir la tolva, en prevenció de riscos per enganxades i atropellament durant les maniobres.
- Els laterals de la màquina estaran senyalitzats a bandes grogues i negres en prevenció d'enganxades.
- Totes les plataformes d'estança o per a seguiment i ajuda a la màquina estaran rodejades de baranes reglamentàries.
- Es prohibeix l'accés d'operaris a la regla vibrant durant l'operació d'abocada del paviment.
- Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal especialitzat i experimentat. L'empresa propietària de la màquina serà l'encarregada de disposar aquest personal.

Mesures de protecció col·lectives:

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
- Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.

Equips de protecció Individual:

- Casc de polietilè.
- Armilla d'alta visibilitat.
- Roba de treball.
- Botes de mitja canya, impermeables.
- Màscara de protecció respiratòria.
- Guants impermeables.
- Mandil i polaines impermeables.

20. Màquina eina en general.

Descripció:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 83 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

Riscos i mesures preventives relacionades amb l'ús de màquines eina.

Identificació dels riscos:

- Talls.
- Cremades.
- Cops.
- Projecció de partícules.
- Caigudes d'objectes.
- Enganxades d'extremitats.
- Contactes elèctrics.
- Vibracions.
- Exposició a un excés de soroll.
- Incendis i explosions.

Mesures Preventives i normes de seguretat:

- Els motors elèctrics de les màquines-eina es protegiran amb la carcassa i resguards propis de cada aparell, per tal d'evitar els riscos d'enganxades o de contacte amb l'energia elèctrica.
- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant vestigi que suporti una malla metàl·lica disposada de tal manera que permeti l'observació de la correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi l'enganxada dels operaris o dels objectes.
- És prohibit de realitzar reparacions o manipulacions a la maquinària accionada per transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustats, etc., es realitzaran a motor aturat, per tal d'evitar accidents. Tot el manteniment i reparacions de la màquina ha de fer-se per personal especialitzat i experimentat. L'empresa propietària de la màquina serà l'encarregada de disposar aquest personal.
- Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa anti-projeccions.
- Les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la xarxa de terres, en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l'obra.
- Si és possible les màquines-eina amb producció de pols, s'utilitzaran a favor del vent.
- Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids a llocs tancats o amb una ventilació insuficient.
- Es prohibeix l'ús de màquines-eina al personal no autoritzat.
- És prohibit de deixar les eines elèctriques tallants abandonades a terra.

Mesures de protecció col·lectives:

- En zones amb trànsit rodat, es realitzaran desviaments de trànsit mitjançant senyalització, cons o operaris senyalistes.
- Senyalitzar les zones on s'estigui actuant per evitar la presència de terceres persones en llocs perillosos.

Equips de protecció Individual:

- Casc de seguretat de polietilè.
- Armilla d'alta visibilitat.
- Roba de treball.
- Guants de seguretat de goma.
- Botes de seguretat de goma.
- Davantals i polaines de cuir per a treballs de soldadura.
- Davantals i polaines impermeables.
- Ulleres de seguretat anti-impactes.
- Protectors auditius.
- Careta amb filtre.

3.2 Normes bàsiques de seguretat

- Prohibició de permanència del personal al costat de màquines en moviment.
- Prohibició de permanència del personal sota el radi d'acció de la maquinària(5m.).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 84 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic.
- Treballadors especialitzats en els esmentats treballs.
- L'embut per al vessament del formigó s'alçará de forma vertical, evitant arrossegades i tibades inclinades.

3.3 Mesures col·lectives de protecció generals:

- No es permetrà l'accés del personal a la zona d'influència de la maquinària mòbil.
- Talussos adequats per a la prevenció de riscos per petites esllavissades i desploms.
- Abans d'iniciar l'excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc.
- Formació i conservació d'un retall en vora de rampa, per a topada de vehicles.
- No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures.
- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere.
- Zona de trànsit de camions, perfectament senyalitzada de forma que tota persona tingui idea del moviment dels mateixos.
- Cabina amb protecció anti-bolcada.
- El control de trànsit es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format.
- Camions amb cabina protegida.
- Direcció dels treballs per persona qualificada.
- Atenció a totes les ordres del director de les operacions.
- Senyalització de la zona de treball de la maquinària.
- Limitació del camp d'operació amb la maquinària.
- Absència de personal en la zona d'influència de la maquinària.
- Manteniment adequat de la maquinària.
- Manteniment de la zona de rodadura en bon estat.

4.- PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

Per la protecció en contra dels riscos professionals, es disposarà dels elements següents:

4.1.- Proteccions individuals:

* Protecció del cap:

- Cascs per a totes les persones (inclòs visitants).
- Caretes de protecció per soldadura.
- Ulleres de protecció a la pols.
- Protectors auditius.
- Recanvis i filtres per la pols.

* Protecció del cos:

- Granotes de treball.
- Impermeables.
- Cinturó antivibratori- faixa.

* Protecció de les extremitats superiors:

- Guants de protecció, segons especialitat (goma, dielectrics i soldadura).

* Protecció de les extremitats inferiors.

- Botes d'aigua i de seguretat classe III.

4.2.- Proteccions col·lectives.

* Senyalització general:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 85 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

- Senyals de STOP a la sortida de vehicles.
- Senyals d'obra i limitació de velocitat.
- Senyals de l'ús obligatori del casc i proteccions individuals.
- Senyals de risc elèctric, caigudes a diferents nivells, de maquinaria en moviment, d'incendi, etc.
- Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra.
- Localització de la farmaciola i de l'extintor.

* Instal·lació elèctrica:

- Circuit de protecció i de terres.
- Quadre provisional d'obres segons R.E.B.T., amb interruptors tèrmics i diferencials.

* Demolició de paviments:

- Avisador acústic a maquinaria.

* Excavació:

- Tanques en el perímetre de l'excavació.
- Cinta senyalitzadora i lluminosos per la nit.
- Planxes d'acer en els pous de registre.

* Estructura:

- Mallasresistent en els buits horitzontals.
- Baranes en els perímetres.

* Obra de fabrica:

- Senyalització perimetral.

* Proteccions contra- incendis:

- Extintors mòbils (mínim 2 ut.)
- Cubells i acopis d'aigua.

* Protecció ambiental:

- Atuellers per deixalles: (pintures, adhesius i altres tòxics)
- Prohibició de cremar embalatges i deixalles especialment derivats de vinils.

4.3.- Formació.- S'impartirà formació als operaris en matèria de seguretat i higiene laboral, a tot el personal de l'obra.

4.4.- Medicina preventiva i primers auxilis.- Es disposarà d'una farmaciola amb totes les previsions de material adequat als riscos previstos i segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

S'informarà a tot el personal dels centres assistencials més propers a la situació de l'obra:

Convé disposar a l'obra en un lloc visible, el telèfon dels centres assistencials propers, Creu Roja, policia local, farmàcies, bombers, etc. Per això s'inclou un quadrant amb els telèfons dels centres i urgències més propers a aquest terme municipal.

Cal fer un reconeixement mèdic a tot el personal al menys un cop a l'any.

4.5.- Prevenció de risc per danys a tercers.- Es preveurà la instal·lació de tanques anclades entre si, que impedeixin l'accés a l'obra de dia i de nit.

S'instal·laran bandes senyalitzadores i lluminosos de nit.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 86 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

Es procurarà acabar les jornades laborals deixant els mínims riscos possibles en el recinte de l'obra.

5.- PRESSUPOST.

El pressupost de projecte, inclou una partida de seguretat i salut, que permet absorbir les unitats d'obra corresponents a mesures de protecció i seguretat.

Els materials i protectors que l'adjudicatari de les obres ha de disposar a l'equipament personal dels obrers i per les senyalitzacions d'obra són:

5.1.- Senyalitzacions.- Els materials de senyalització bàsica i recuperables a les diferents obres, seran en general:

- * Plaquas reflectores triangulars de 70 cm, amb pals de suport.
- * Cons de plàstic reflectors de 50 cm.
- * Tanques de plàstic, contenidors d'aigua ensamblables, de colors vermell i blanc.
- * Cinta reflectora d'abalissament .
- * Tanques movibles metàl·liques de 2,5 m de llarg i 1 m d'alçada.
- * Llumineres amb làmpada intermitent amb equip de bateries.
- * Apagafocs mòbils de pols seca 21A-113B.
- * Recipients de recollida d'escombraries o sacs de PVC per runes, etc.

5.2.- Equipament personal.- Per l'equipament personal es disposaran els materials per a tots els operaris dels treballs específics següents:

- * Casc de seguretat homologat de polietilè.
- * Ulleres de seguretat antiimpacte amb muntura universal homologada MT-16 i visor transparent.
- * Protector auditiu de tap d'escuma, homologat MT-2 classe C.
- * Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, amb homologació MT-9.
- * Guants de tacte per ús general amb palmell i dors de pell flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell.
- * Botes d'aigua de PVC canya alta amb sola antilliscant i folrades de niló rentable.
- * Granota de treball de polièster i cotó amb butxaques exteriors.
- * Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

6.- CONCLUSIÓ.

Serveixi aquest catàleg de riscos per el desenvolupament d'unes obres en les que independentment de la garantia de funcionament obligada, aquestes es desenvolupin amb les màximes condicions de seguretat pels operaris, veïns, vianants, vehicles i usuaris de la via pública, amb les mínimes molèsties i sense afectar sanitàriament l'entorn i el medi ambient.

El peticionari es compromet a fer quantes modificacions ajustades a Reglamentació estimin oportunes els Organismes Facultatius



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA

7.- FITXA DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA DE LA ZONA.

1.1 SUBMINISTRAMENT I SERVEIS

Aigua	: AQUALIA
Gas	: GAS NATURAL
Electricitat	: ENDESA
Sanejament	: AQUALIA
Altres	: TELEFONICA

1.2 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS D'EVACUACIÓ

Bombers	085
Emergències	112
Mossos d'Esquadra	088
Urgències	061

CAP Platja d'Aro
Adreça: Av. de Castell d'Aro, 55, Platja d'Aro
Telèfon: 972 82 71 22

CAP Sant Feliu de Guíxols
Adreça: Carrer de Gravina, 27, Sant Feliu de Guíxols
Telèfon: 972 32 60 09

CAP Catalina Cargol
Adreça: carrer de l'Hospital 17-19 (edifici Fleming) Palamós
Telèfon: 972 60 06 16

Hospital de Palamós
Adreça: carrer Hospital, 36, Palamós
Telèfon: 972 60 01 60


Hospital Universitari de Girona, Doctor Josep Trueta
Adreça: Avinguda de França 60, Girona
Telèfon: 972 20 27 00

Castell - Platja d'Aro,

El cap de l'Àrea d'Acció Territorial i Medi Ambient,

Jordi Espriu,

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 88 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PLEC

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 89 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC

ÍNDEX

1.	PLEC DE CONDICIONS.....	2
2.	CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ.....	6
3.	PLA DE SEGURETAT I SALUT.....	9

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 90 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC

1. PLEC DE CONDICIONS

Disposicions legals

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DOCE: 26/08/92)

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción

Transposició de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevención

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 91 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción

Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 92 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica.

Correció d'errades: BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 93 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC

Modificació: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificació: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos

Modificació: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras

Modificació: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales

Modificació: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos

Modificació: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificació: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco

Modificació: BOE: 01/11/75

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 94 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Totes las peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini.

Quan per les circumstàncies del treball es produeix un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la duració prevista o data de lliurament.

Tota la peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit es a dir, el màxim per el que fou concebut (per exemple per a un accident) serà rebutjat i reposat al moment.

Aquelles peces que per el seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que es tinguin que realitzar durant el transcurs de l'execució de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., seran a càrrec del Contractista.

PROTECCIONS PERSONALS

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes de Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74 (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.

En els casos en que no existeixi Norma de Homologació oficial seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

A continuació es descriuen els elements més comuns en aquesta obra, pel seu nombre d'utilització més usual:

-CASC:

Serà d'ús personal i obligatori inclòs per a visitants o personal aliè a l'obra, que es trobi exposat a risc d'accident degut a l'obra. Serà de classe N.

El pes no sobrepassarà els 450 g.

Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat utilitzats, seran substituïts per altres de nous.

Estarà degudament homologat per la Norma MT1.

-BOTES:

A l'existir risc d'accident mecànic en els peus i donar-se la possibilitat de perforació de les soles per claus. serà obligatori l'ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies)

Estaran homologats per la Norma MT5.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 95 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC

Seran de classe III amb puntera i plantilla.

El pes serà inferior a 800 gr.

Quant els treballs, s'hagin de realitzar en sols humits o es rebin esquitxades d'aigua o morter, les botes seran de goma. En aquest cas estaran homologades per la Norma MT27 i seran de classe E.

- GUANTS:

Per evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosis, talls, esgarrapades picadures, etc., s'utilitzaran guants, que seran de diferents materials:

- Cotó o punt: treballs lleugers
- Cuir: ús en general
- Malla metàl·lica: manipulació de xapes tallants
- Lona: manipulació de fusta

Estaran homologats per la Norma MT11, si s'utilitzen per a protecció davant agressius químics, o bé per la Norma MT14 si hi ha el risc de electrocució.

- PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior a 80 db (compressor, martell pneumàtic, serra de disc), serà obligatori la utilització de protectors d' audició, que seran sempre d'ús individual.

Podran ser taps, orelles o cascs antisorolls, de classe A, B, C, D o E, segons l' atenuació.

Estaran degudament homologats per la Norma MT2.

- PROTECTORS DE LA VISTA:

Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, esquitxades de líquid, radiacions perilloses o enlluernaments, hauran de protegir-se la vista mitjançant ulleres de seguretat i/pantalles. Les ulleres i oculars de protecció estaran homologades segons la Norma MT16 i MT17.

Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent i lliure de ratlles o deformacions.

En el cas de les pantalles de soldador, s'ajustaran a les homologacions recollides en les Normes MT3, MT18 i MT19. Les pantalles tindran doble vidre, essent retràctil l' obscuritat per facilitar el picat de l' escòria. Podran ser de mà, ajustar-se al cap del treballador, o acoplar-se al casc de seguretat.

- PROTECCIONS DE LES VIES RESPIRATÒRIES:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 96 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC

Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a les operacions de tall amb disc de les peces ceràmiques o prefabricats de formigó, s'utilitzaran màscares amb filtre mecànic, segons homologació amb les Normes MT17, MT18, MT19.

–ROBA DE TREBALL:

Els treballadors hauran d'utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia empresa.

Serà de teixit lleuger i flexible ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals (parts girades, etc.) i de fàcil neteja.

En els casos dels treballs sota pluja o en condicions d' humitat anàlogues se'ls dotarà de roba impermeable.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

Es distingiran els equips que garanteixin l' impossibilitat d'un accident (Prevenició) d'aquells que encara no evitin l'accident, si poden evitar lesions o disminuir la seva gravetat (Protecció). S'empraran els següents equips.

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ

Tindran, com a mínim, 90 cm. d'alçada, estant construïdes a base de tubs metàl·lics. Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat.

– TOPES DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per medi de rodons fixats al mateix, o d'altre manera eficaç.

– XARXES

Seran de poliamida les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la funció protectora per la qual estan previstes.

- BARANES

Seran rígides de 90 cm. d'alçada mínima. barra intermitja o banderoles verticals separades cada 15 cm.

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obres, només deixant lliures els accessos previstos. Tindran la resistència suficient per garantir la retenció de persones. (º50 Kp/ml).

Per les zones d'abocament de deixalles. seran practicables.

- REC DE DEIXALLES

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 97 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC

Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no es produeixin taps, tallant-se el cabal d'aigua cada cop que s'efectuï aquesta operació.

- SENYALITZACIÓ

Es disposaran senyals en els accessos de l'obra de forma visible:

Stop

Obligatori l'ús de casc, ulleres, botes etc.

Risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell, maquinaria pesada en moviment, carregues suspeses, incendi i explosions

Entrada i sortida de vehicles

Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra . Farmaciola i extintor

- EXTINTORS

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.

SERVEIS DE PREVENCIÓ

SERVEI MÈDIC

L'Empresa Constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat.

FARMACIOLA

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

3. PLA DE SEGURETAT I SALUT


El Contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus medis i mètodes d'execució.

Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa de l'Obra la qual controlarà la seva aplicació practica.


Castell – Platja d'Aro,

Jordi Espriu, arquitecte municipal

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 98 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		




PLÀNOLS




Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 99 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

CASC DE SEGURETAT NO METÀL·LIC

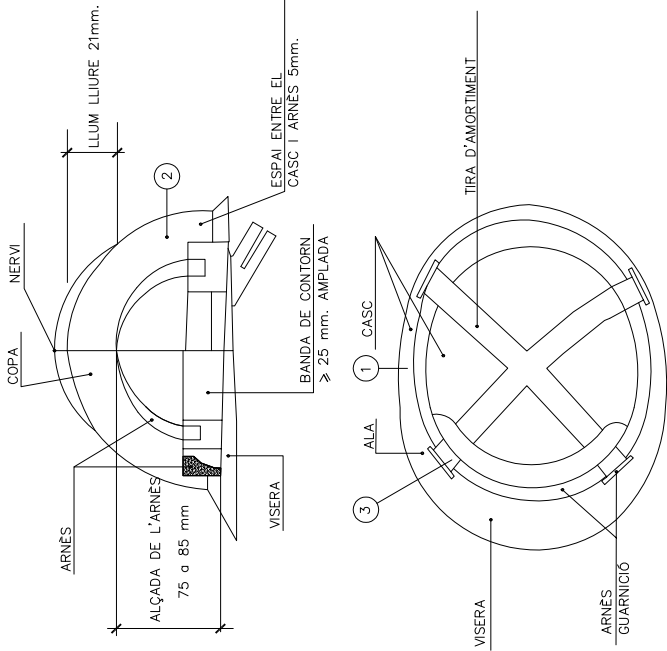


PORTA EINES

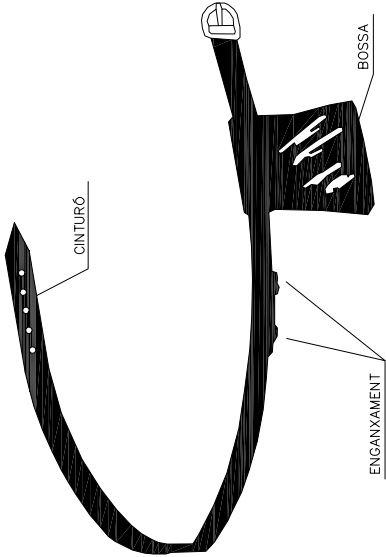

NOTA


- PERMET TENIR LES MANS LLUIRES I MÉS SEGURETAT AL MOURE'S
 - EVITA LA CAIGUDA D'EINES
 - NO EXIMEIX DE L'ÚS DEL CINTURÓ DE SEGURETAT QUAN AQUEST SIGUI NECESSARI
1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENT ALS GREIXOS, SALS I AIGUA
 2. CLASSE N, AILLANT A 1000V. CLASSE E-AT, AILLANT A 25.000V.
 3. MATERIAL NO RÍGID, HIDRÒFUG, DE FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ.




Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 100 de 385


SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES

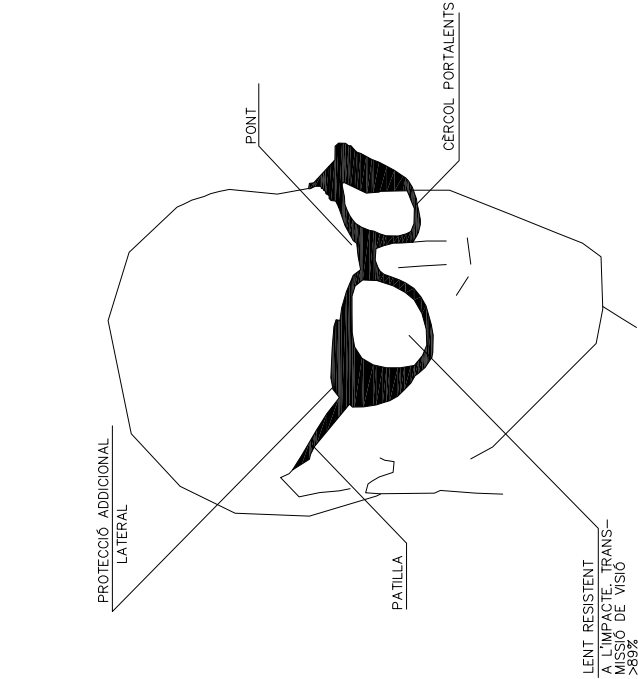

MASCARETA ANTIPOLS

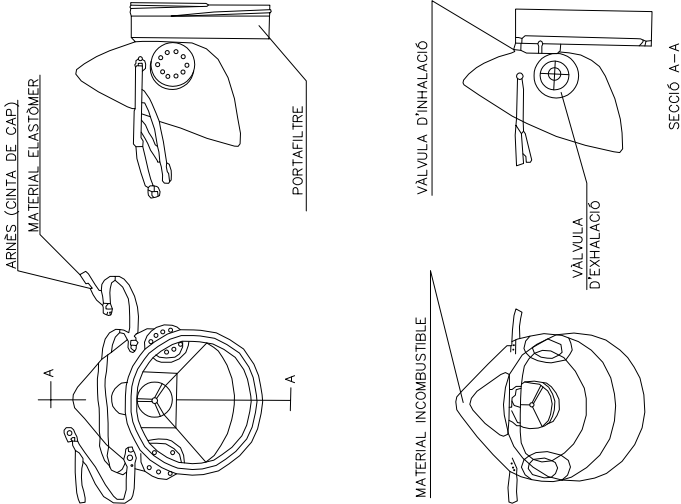




Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 101 de 385



SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

CINTURÓ DE SEGURETAT


TIPUS 1





TIPUS 2




TIPUS 1

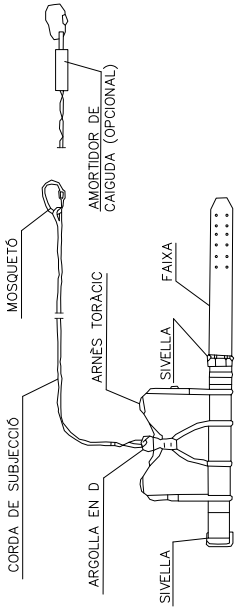

TIPUS 2

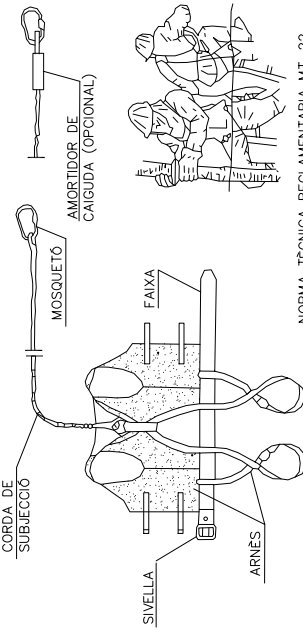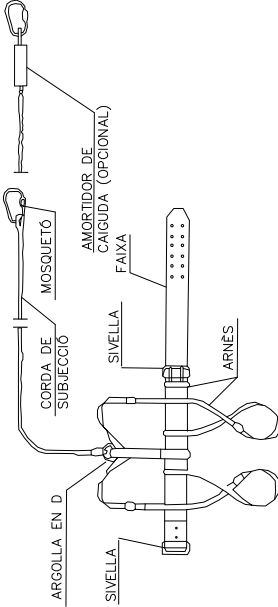


NORMA TÈCNICA REGLAMENTARIA MT-22




Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 102 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

BOTA DE SEGURETAT CLASE III

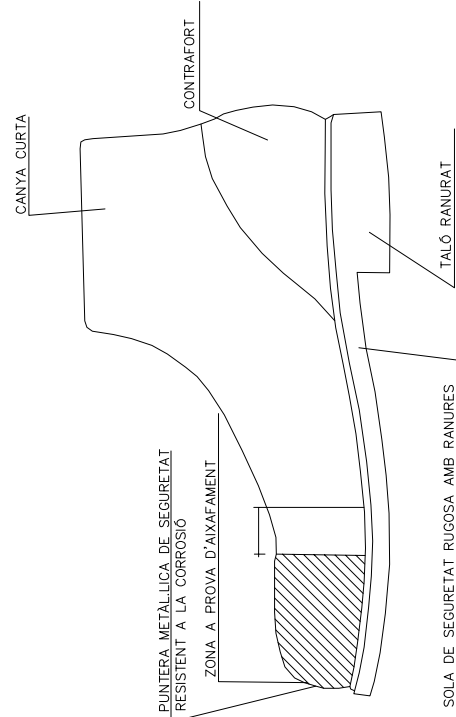

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'HUMITAT

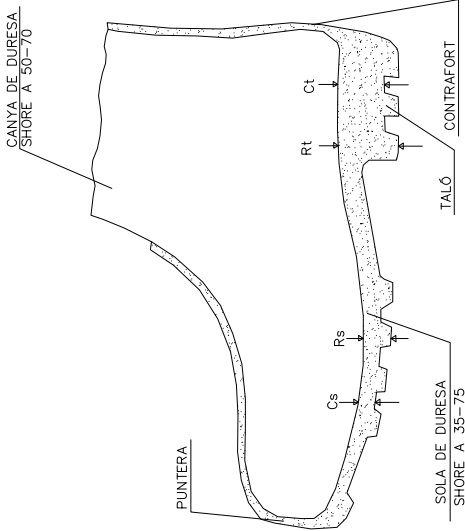

Cs= RANURA DE LA SOLA
Rs= RESALT DE LA SOLA
Ct= RANURA DEL TALÓ
Rt= RESALT DEL TALÓ



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Acció Territorial i Medi Ambient
Oficina Urbanisme

TÍTOL DEL PROJECTE:

PLÀNOLS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AUTOR DEL PROJECTE:


SERVEIS TÈCNICS

NOM DEL PLÀNOL:

PROTECCIONS INDIVIDUALS
BOTES DE SEGURETAT

01/06


4 / 4




Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 103 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39



SENYALS DE PRESCRIPCIÓ, IMPERATIVES I PERILL




DIMENSIONS EN mm		
D	D1	m
594	534	30
420	378	21
297	267	15
210	188	11
148	132	8
105	95	5



DIMENSIONS EN mm		
D	D1	e
594	420	44
420	297	31
297	210	17
210	148	16
148	105	11
105	74	8

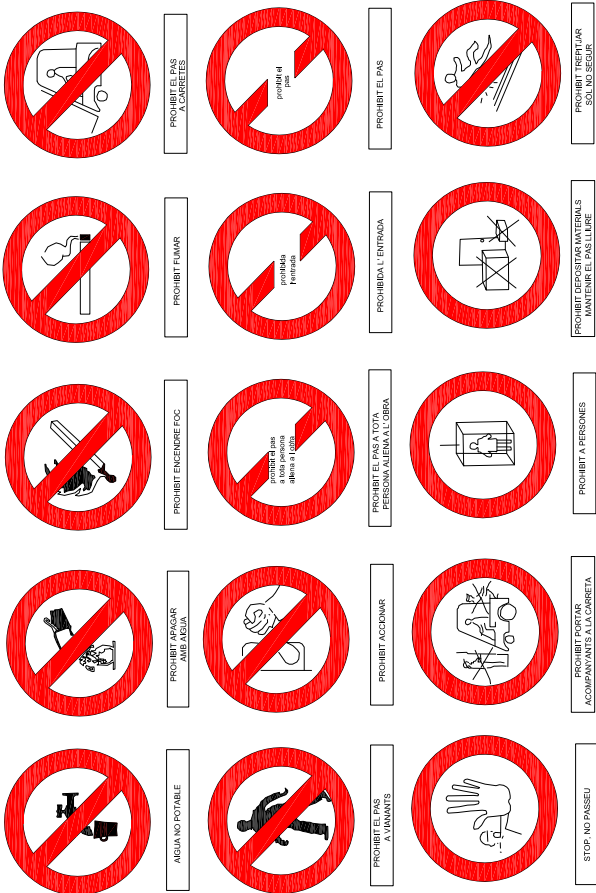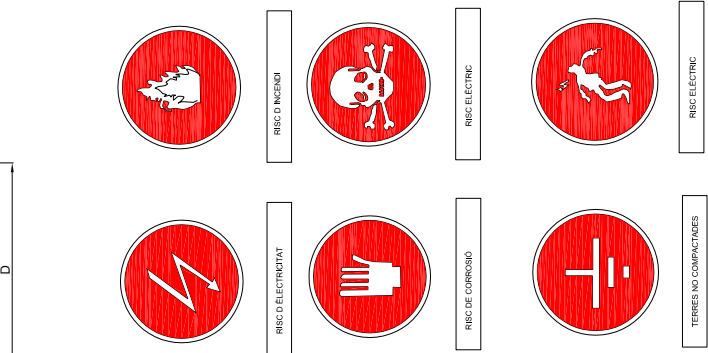



Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 104 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39


SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT EN OBRES
SENYALS D'OBLIGACIÓ




USEU ULLERES



USEU PROTECTORS AUDITUS



USEU CASC



USEU MASCARETA



USEU BOTES DIELECTRIQUES



USEU BOTES



USEU GUANTS DIELECTRICS



USEU GUANTS



USEU CALÇAT ANTISTATIC



USEU CINTURÓ DE SEGURETAT



USEU CINTURÓ DE SEGURETAT



ELIMINAR PUNTES



USEU PROTECTOR AJUSTABLE




OBLIGACIÓ DE ENFOSCAR LES MANES



USEU PANTALLA




USEU ULLERES O PANTALLES




USEU PROTECTOR FIXE



EMPREU NO ARROSSEGUEU




DIMENSIONS EN mm			
D	D1	m	
594	534	30	
420	378	21	
297	267	15	
210	188	11	
148	132	8	
105	95	5	




Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 105 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

SENYALS DE SALVAMENT. VIES DE EVACUACIÓ. EQUIPS DE EXTINCIÓ




DIMENSIONS EN mm		
L	L1	m
594	534	30
420	378	21
297	267	15
210	188	11
148	132	8
105	95	5

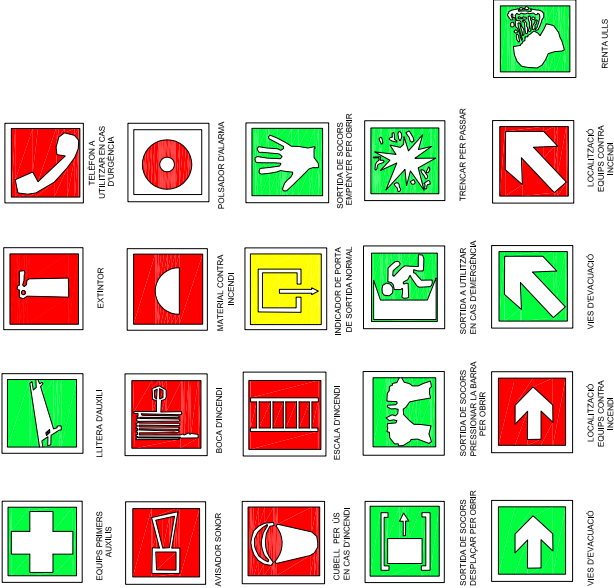


RENTA ULLS

MESURES DE SEGURETAT

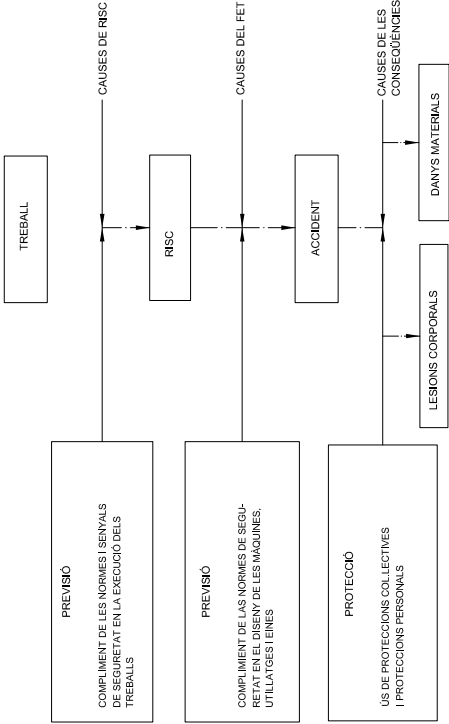


MESURES DE SEGURETAT SEGONS LA CRONOLOGIA D'UN SINISTRE LABORAL




Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 106 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39


SENYALS DE SEGURETAT A LES OBRES
SENYALS D'ADVERTÈNCIA DE PERILL




TERRES ABOCADES



CAIGUDES AL MATEIX NIVELL




RISC D'INCENDI




RISC ELÈCTRIC




RISC DE CORROSIÓ




RISC DE CÀRREGUES SUSPESES




MAQUINES PESADES EN MOVIMENT




DESPRENIMENTS




CAIGUDA D'OBJECTES




CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS



RISC DE CÀRREGUES SUSPESES




COORDENADES		
L	L1	m
594	492	30
420	348	21
297	246	15
210	174	11
148	121	8
105	57	5



Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 107 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

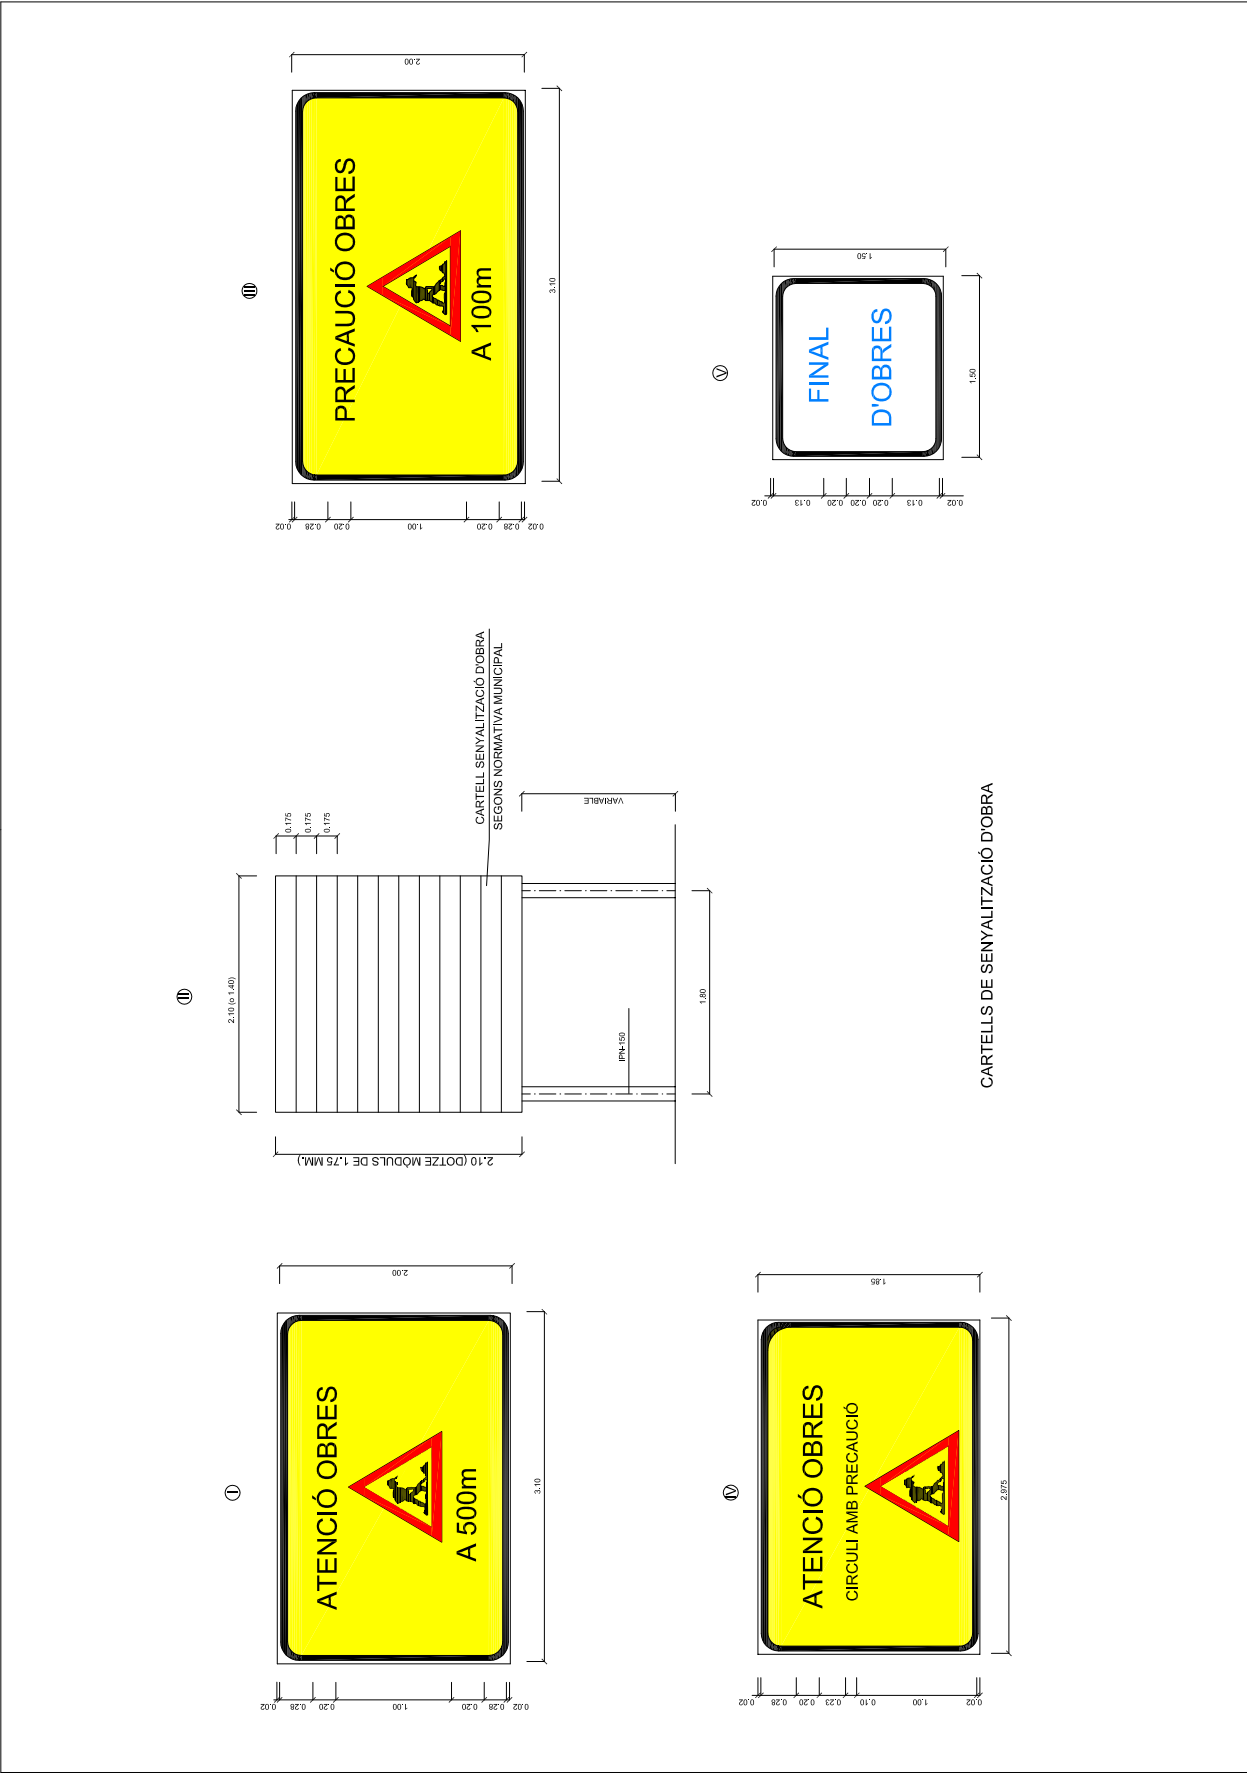


 Ajuntament de Castell-Platja d'Aro Acció Territorial i Medi Ambient Obres i Urbanisme	TÍTOL DEL PROJECTE: PLÀNOLS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	AUTOR DEL PROJECTE: SERVEIS TÈCNICS	NOM DEL PLÀNOL: PROTECCIONS COL·LECTIVES CARTELLS DE SENYALITZACIÓ D'OBRA	02/06
				5/9


Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 108 de 385

SIGNATURES

- 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
- 2.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
- 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
- 4.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
- 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
- 6.- Genesys. Aprobats per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
- 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

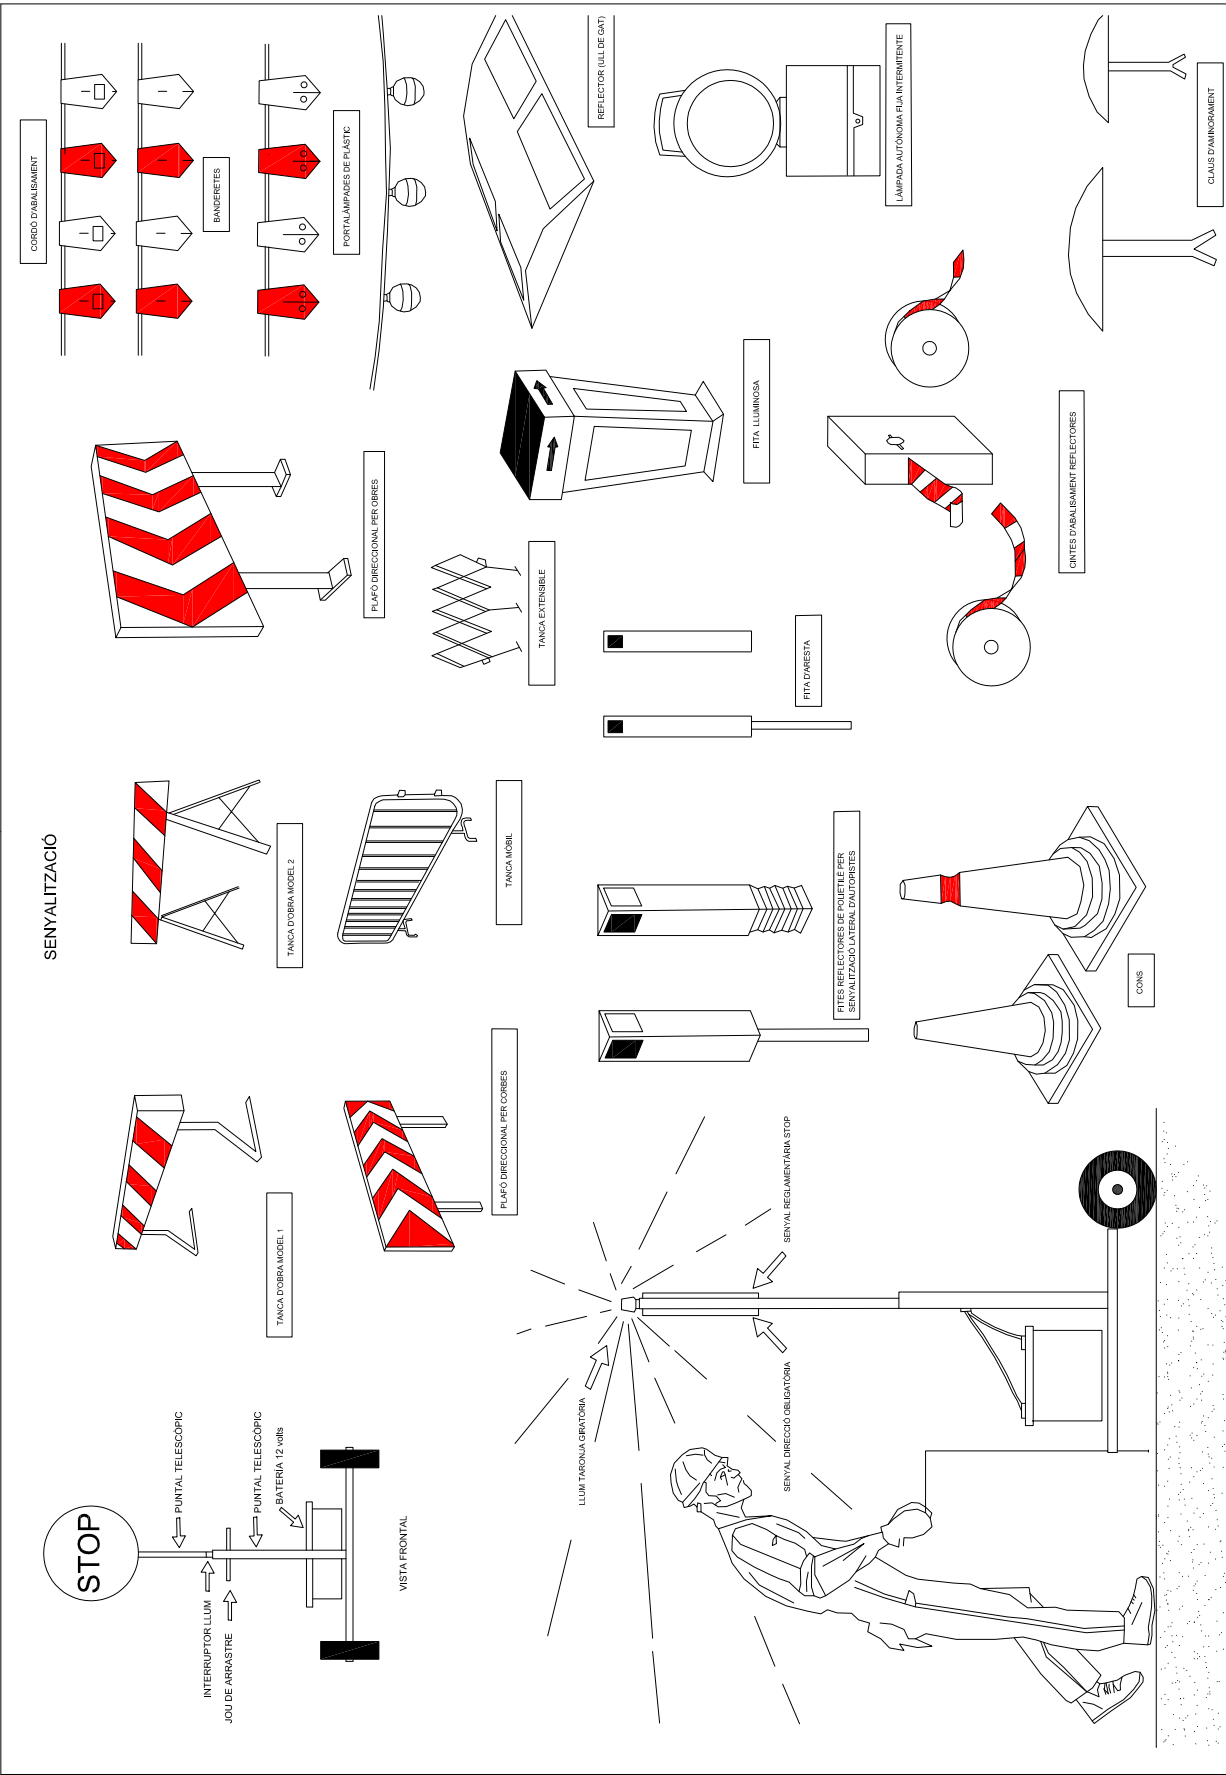


Ajuntament de Castell-Platja d'Aro Acció Territorial i Medi Ambient Oficina Urbanisme	TÍTOL DEL PROJECTE: PLÀNOLS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	AUTOR DEL PROJECTE: SERVEIS TÈCNICS	NOM DEL PLÀNOL: PROTECCIONS COLLECTIVES	02/06
				6/9




Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 109 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

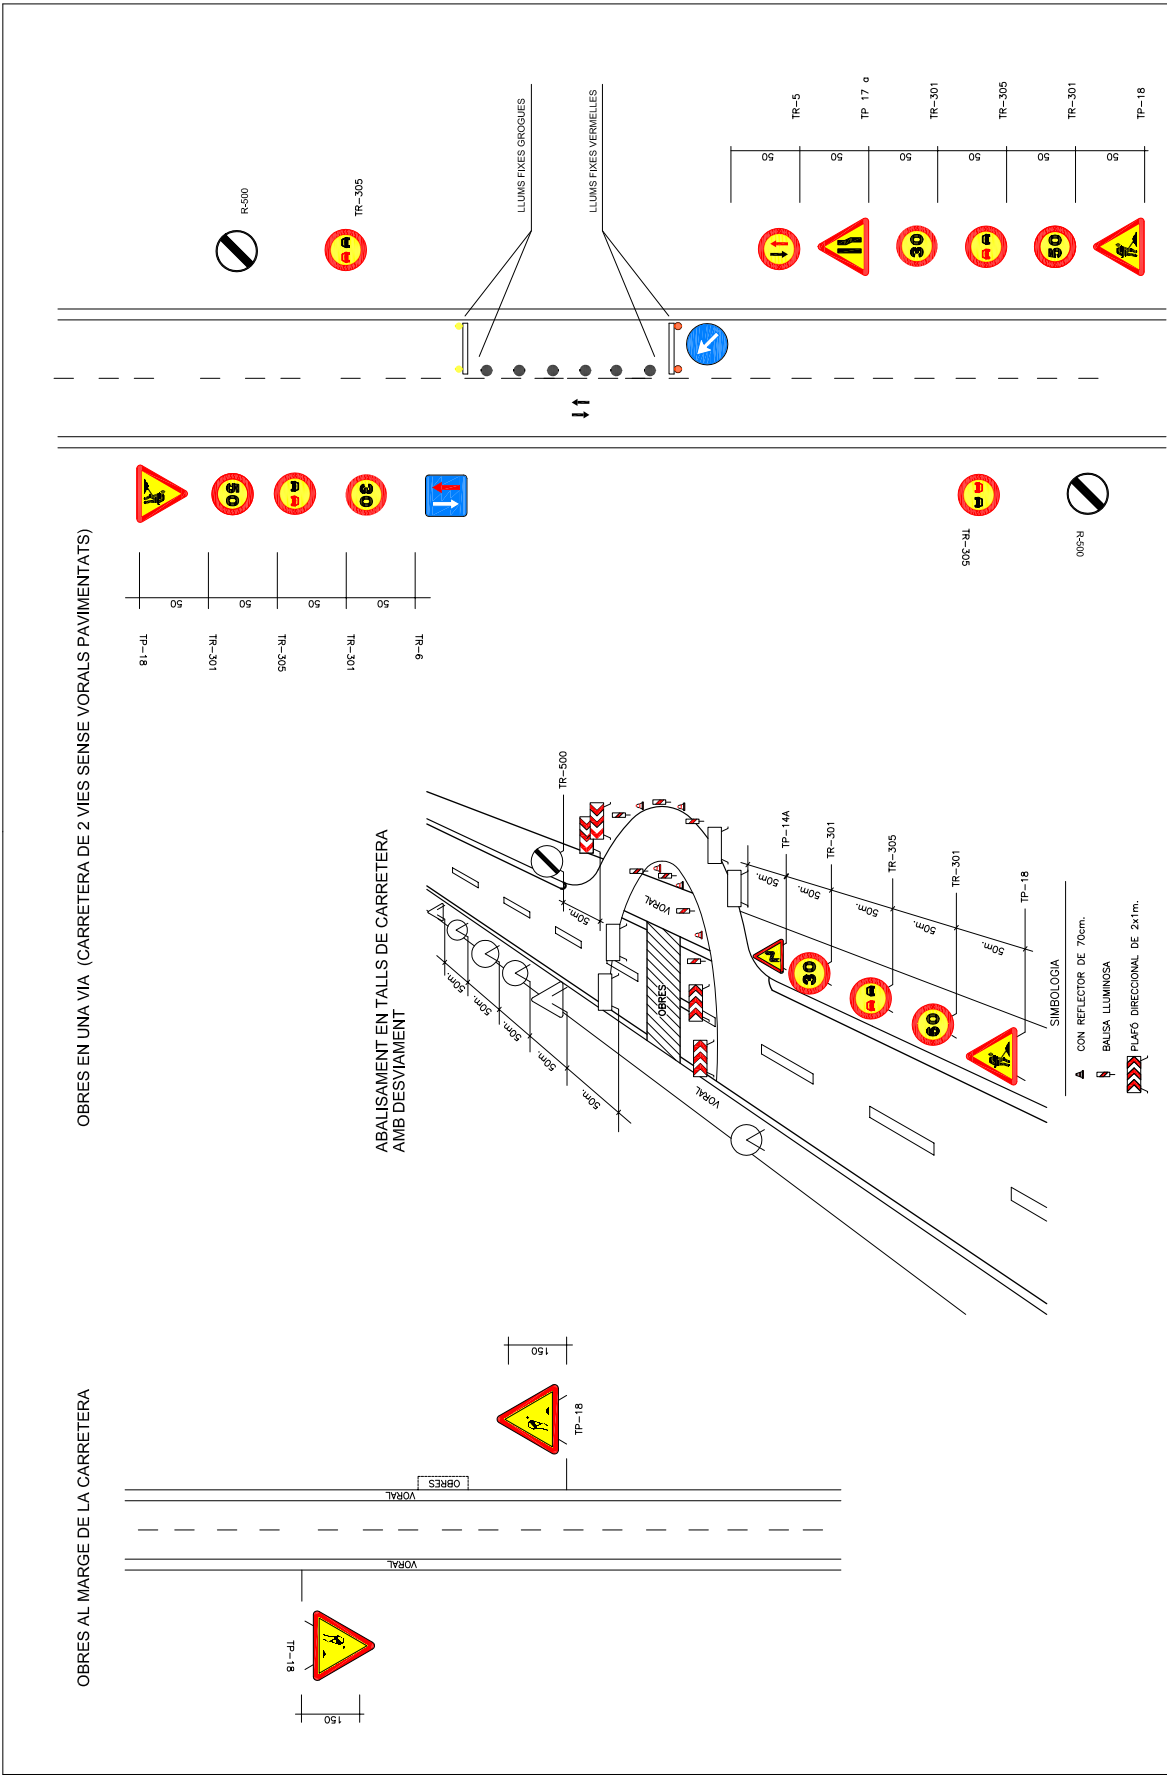

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 110 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Semàfor Av. Platja d’Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0112000	h	Cap de colla	19,88000 €
A0121000	h	Oficial 1a	22,51000 €
A0122000	h	Oficial 1a paleta	22,51000 €
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	22,51000 €
A012H000	h	Oficial 1a electricista	23,26000 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	23,26000 €
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	22,51000 €
A0134000	h	Ajudant ferrallista	19,99000 €
A013H000	h	Ajudant electricista	19,96000 €
A013M000	h	Ajudant muntador	19,99000 €
A013U001	h	Ajudant	17,61000 €
A0140000	h	Manobre	18,80000 €
A0150000	h	Manobre especialista	19,45000 €

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101100	h	Compressor amb un martell pneumàtic	14,82000 €
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	64,27000 €
C110U025	h	Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg	62,84000 €
C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	87,04000 €
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	50,00000 €
C131U028	h	Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent	51,03000 €
C1331100	h	Motoanivelladora petita	57,52000 €
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	66,20000 €
C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	9,38000 €
C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	6,73000 €
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	31,64000 €
C15019U0	h	Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)	45,73000 €
C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	41,73000 €
C1503000	h	Camió grua	44,62000 €
C1503U10	h	Camió grua de 5 t	37,14000 €
C1700006	h	Vibrador intern de formigó	1,75000 €
C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	28,13000 €
C1704200	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	1,42000 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,73000 €
C1705700	h	Formigonera de 250 l	2,80000 €
C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	53,72000 €
C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	60,52000 €
C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	8,92000 €
C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	34,77000 €
C2005000	h	Regle vibratori	4,53000 €
CZ12U00A	h	Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal	15,85000 €

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	1,67000 €
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	18,02000 €
B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	18,47000 €
B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	19,64000 €
B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	8,10000 €
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	103,30000 €
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	160,16000 €
B0532310	kg	Calç aèria CL 90, en sacs	0,22000 €
B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)	0,33000 €
B0552460	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ET) amb un contingut de fluidificant > 2%	0,35000 €
B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	64,56000 €
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	59,55000 €
B064E26C	m3	Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	76,50000 €
B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	90,00000 €
B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	57,13000 €
B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	32,25000 €
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	29,51000 €
B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	3,23000 €
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,16000 €
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,30000 €
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,18000 €
B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,19000 €
B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,67000 €
B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,70000 €
B96115H0	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm	19,84000 €
B96215H0	m	Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm	29,50000 €
B965A7D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	4,40000 €
B97422E1	u	Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	0,94000 €
B9811G4F	m	Peça de formigó per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix	82,26000 €
B981PG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça	97,58000 €
B981QG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça	117,77000 €
B9E1320D	m2	Panot model Platja d'Aro de 40x40x4cm	17,85000 €
B9E1F100	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	9,00000 €

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9E1S000	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	11,26000 €
B9F15100	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	13,98000 €
B9H11751	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític	49,02000 €
B9H11J51	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític	47,80000 €
BBA14100	kg	Pintura per a marques vials, dos components, blanca	5,42000 €
BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	3,43000 €
BBM1110C	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	53,26000 €
BBM1AHAC	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	74,42000 €
BBMZU610	m	Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre de color daurat, designació MB del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit	18,96000 €
BD5Z7CC0	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció	36,00000 €
BD7JJ180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	11,27000 €
BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	16,45000 €
BDKZ3170	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	39,15000 €
BFB1R400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	34,84000 €
BFWB1R42	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar	417,56000 €
BFYB1R42	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar	6,13000 €
BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,60000 €
BG321120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC	0,20000 €
BG321160	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC	1,29000 €
BG321170	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	2,02000 €
BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,29000 €
BG3A4710	m	Rodó de coure de 201 mm2 de secció (16 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 401 A, nu	9,57000 €
BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,34000 €
BGW3A000	u	Part proporcional d'accessoris per a rodons de coure	0,34000 €

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0391311	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcarí i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	Rend.: 1,000		69,97000	€
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0150000	h	Manobre especialista	1,050 /R x	19,45000 =	20,42250	
Maquinària			Subtotal:		20,42250	20,42250
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,750 /R x	1,73000 =	1,29750	
Materials			Subtotal:		1,29750	1,29750
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	18,02000 =	27,39040	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	103,30000 =	20,66000	
			Subtotal:		48,05040	48,05040
		DESPESES AUXILIARS	1,00 %			0,20423
		COST DIRECTE				69,97463
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				69,97463
D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	Rend.: 1,000		77,18000	€
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0150000	h	Manobre especialista	0,900 /R x	19,45000 =	17,50500	
Maquinària			Subtotal:		17,50500	17,50500
C1705700	h	Formigonera de 250 l	0,450 /R x	2,80000 =	1,26000	
Materials			Subtotal:		1,26000	1,26000
B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	19,64000 =	30,44200	
B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	0,650 x	18,47000 =	12,00550	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	103,30000 =	15,49500	
B0111000	m3	Aigua	0,180 x	1,67000 =	0,30060	
			Subtotal:		58,24310	58,24310
		DESPESES AUXILIARS	1,00 %			0,17505
		COST DIRECTE				77,18315
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				77,18315

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0701461	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		73,20000	€
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	19,45000 =	19,45000	
			Subtotal:		19,45000	19,45000
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,73000 =	1,21100	
			Subtotal:		1,21100	1,21100
Materials						
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740 x	18,02000 =	31,35480	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	103,30000 =	20,66000	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,67000 =	0,33400	
			Subtotal:		52,34880	52,34880
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,19450
		COST DIRECTE				73,20430
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				73,20430
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		87,83000	€
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	19,45000 =	19,45000	
			Subtotal:		19,45000	19,45000
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,73000 =	1,21100	
			Subtotal:		1,21100	1,21100
Materials						
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	103,30000 =	39,25400	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,67000 =	0,33400	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	18,02000 =	27,39040	
			Subtotal:		66,97840	66,97840
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,19450
		COST DIRECTE				87,83390
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				87,83390

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		158,45000	€
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0150000	h	Manobre especialista	1,050 /R x	19,45000 =	20,42250	
			Subtotal:		20,42250	20,42250
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	1,73000 =	1,25425	
			Subtotal:		1,25425	1,25425
Materials						
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530 x	18,02000 =	27,57060	
B0532310	kg	Calç aèria CL 90, en sacs	400,000 x	0,22000 =	88,00000	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	103,30000 =	20,66000	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,67000 =	0,33400	
			Subtotal:		136,56460	136,56460
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,20423
		COST DIRECTE				158,44558
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				158,44558
D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000		1,59000	€
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,005 /R x	22,51000 =	0,11255	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,005 /R x	19,99000 =	0,09995	
			Subtotal:		0,21250	0,21250
Materials						
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102 x	1,16000 =	0,01183	
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050 x	1,30000 =	1,36500	
			Subtotal:		1,37683	1,37683
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,00213
		COST DIRECTE				1,59146
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,59146

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-1	010501	u	Subministre i instal·lació de punt de llum ZEBRA especial per a pas de vianants amb columna cilíndrica de 5m d'alçada amb corona lluminosa	Rend.: 1,000	1.500,00	€
P-2	010901	P.A.	Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant de la D.F.	Rend.: 1,000	1.200,00	€
P-3	020101	u	Sistema de preavis semàforic compost per semàfor 12/200 A/A amb leds de 12V, amb placa fotovoltaica, armari amb bateries i controlador de càrrega i comandament d'intermitència	Rend.: 1,000	2.302,02	€
P-4	020102	u	Bàcul semafòric troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 6m d'alçada, 3,5m de sortint i 4mm de gruix, instal·lat	Rend.: 1,000	943,84	€
P-5	020103	u	Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm, instal·lat	Rend.: 1,000	84,55	€
P-6	020104	u	Pintar suport de semàfor amb dues capes de laca vinacril per galvanitzat	Rend.: 1,000	11,63	€
P-7	020105	u	Senyal triangular preavis semàfors model p-3 de 800mm de costat instal·lada, model Platja d'Aro	Rend.: 1,000	71,01	€
P-8	020106	u	Regulador de trànsit ECO-CITY per a 4 grups semafòrics amb DLF MID i armari metàl·lic, instal·lat	Rend.: 1,000	4.763,95	€
P-9	020107	u	Caixa exterior amb polsador per vianants i missatge il·luminat amb leds, instal·lada	Rend.: 1,000	207,08	€
P-10	020108	u	Placa indicadora de polsador per vianants instal·lada	Rend.: 1,000	53,85	€
P-11	020109	u	Semàfor de PC model 13/200 PPC amb leds, vermell, ambre i verd instal·lat	Rend.: 1,000	389,10	€
P-12	020110	u	Semàfor de PC model 12/200 PPC amb leds, amb sil·lueta parat vermell i caminant verd, instal·lat	Rend.: 1,000	288,40	€
P-13	020111	u	Bàcul semafòric troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 6m d'alçada, 3,5m de sortint i 4mm de gruix, instal·lat	Rend.: 1,000	1.047,29	€
P-14	020112	u	Subministre columna semafòrica d'acer galvanitzat i encastable de 2,4m d'alçada i D4	Rend.: 1,000	213,96	€
P-15	020113	u	Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm, instal·lat	Rend.: 1,000	98,64	€

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-16	020114	u	Suport per semàfor de fosa d'alumini de 270mm de sortint instal·lat	Rend.: 1,000	67,70	€	
P-17	020115	u	Subministre i instal·lació de cofred estanc KAEDRA per 4 mòduls	Rend.: 1,000	27,96	€	
P-18	020116	u	Subministre i instal·lació de PIA 16A 2 pols	Rend.: 1,000	42,80	€	
P-19	020117	u	Subministre i instal·lació de diferencial 40/2/300	Rend.: 1,000	292,39	€	
P-20	020201	P.A.	Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant de la D.F.	Rend.: 1,000	750,00	€	
P-21	F2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	3,96	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,040 /R x	64,27000 =	2,57080	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 /R x	50,00000 =	1,20000	
				Subtotal:		3,77080	3,77080
				COST DIRECTE			3,77080
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,18854
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,95934
P-22	F2193A06	m	Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000	4,29	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0265 /R x	50,00000 =	1,32500	
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,043 /R x	64,27000 =	2,76361	
				Subtotal:		4,08861	4,08861
				COST DIRECTE			4,08861
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,20443
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,29304
P-23	F2193J06	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000	4,23	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0265 /R x	50,00000 =	1,32500	
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,042 /R x	64,27000 =	2,69934	
				Subtotal:		4,02434	4,02434

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		4,02434	
				DESPESES INDIRECTES		0,20122	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,22556	
P-24	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000		5,10 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
				C1311440	h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0078 /R x 87,04000 =	0,67891
				C1105A00	h Retroexcavadora amb martell trencador	0,065 /R x 64,27000 =	4,17755
				Subtotal:		4,85646	4,85646
				COST DIRECTE		4,85646	
				DESPESES INDIRECTES		0,24282	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,09928	
P-25	F2194U32	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000		4,57 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
				C1311440	h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,050 /R x 87,04000 =	4,35200
				Subtotal:		4,35200	4,35200
				COST DIRECTE		4,35200	
				DESPESES INDIRECTES		0,21760	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,56960	
P-26	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000		8,38 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
				C1313330	h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,031 /R x 50,00000 =	1,55000
				C1105A00	h Retroexcavadora amb martell trencador	0,100 /R x 64,27000 =	6,42700
				Subtotal:		7,97700	7,97700
				COST DIRECTE		7,97700	
				DESPESES INDIRECTES		0,39885	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,37585	
P-27	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000		5,12 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
				A0150000	h Manobre especialista	0,170 /R x 19,45000 =	3,30650

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				3,30650		3,30650	
Maquinària							
	C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,170 /R x	8,92000 =	1,51640	
Subtotal:				1,51640		1,51640	
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,04960	
COST DIRECTE						4,87250	
DESPESES INDIRECTES				5,00 %		0,24362	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						5,11612	
P-28	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000		7,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,250 /R x	19,45000 =	4,86250	
Subtotal:						4,86250	4,86250
Maquinària							
	C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,250 /R x	8,92000 =	2,23000	
Subtotal:						2,23000	2,23000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,07294	
COST DIRECTE						7,16544	
DESPESES INDIRECTES				5,00 %		0,35827	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						7,52371	
P-29	F222162A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000		9,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,173 /R x	50,00000 =	8,65000	
Subtotal:						8,65000	8,65000
COST DIRECTE						8,65000	
DESPESES INDIRECTES				5,00 %		0,43250	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						9,08250	
	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	Rend.: 1,000		9,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,125 /R x	19,45000 =	2,43125	
	A0140000	h	Manobre	0,125 /R x	18,80000 =	2,35000	
Subtotal:						4,78125	4,78125

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Maquinària							
	C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,125	/R x	6,73000 =	0,84125
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0725	/R x	50,00000 =	3,62500
			Subtotal:				4,46625
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,07172
			COST DIRECTE				9,31922
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,46596
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,78518
P-30	F222H622	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	Rend.: 1,000			14,85
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,010	/R x	18,80000 =	0,18800
			Subtotal:				0,18800
Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,279	/R x	50,00000 =	13,95000
			Subtotal:				13,95000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,00282
			COST DIRECTE				14,14082
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,70704
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,84786
P-31	F227A00A	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90% PM	Rend.: 1,000			2,49
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,040	/R x	19,45000 =	0,77800
	A0140000	h	Manobre	0,063	/R x	18,80000 =	1,18440
			Subtotal:				1,96240
Maquinària							
	C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,040	/R x	9,38000 =	0,37520
			Subtotal:				0,37520
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,02944
			COST DIRECTE				2,36704
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,11835
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,48539
P-32	F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Rend.: 1,000			9,19
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,216	/R x	31,64000 =	6,83424
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,022	/R x	87,04000 =	1,91488
			Subtotal:				8,74912
			COST DIRECTE				8,74912
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,43746
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,18658
P-33	F2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Rend.: 1,000			8,54 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,257	/R x	31,64000 =	8,13148
			Subtotal:				8,13148
			COST DIRECTE				8,13148
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,40657
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,53805
P-34	F2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000			24,85 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	23,67000 =	23,67000
			Subtotal:				23,67000
			COST DIRECTE				23,67000
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		1,18350
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,85350
P-35	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000			4,94 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	4,70000 =	4,70000

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				4,70000			4,70000
COST DIRECTE							4,70000
DESPESES INDIRECTES				5,00 %			0,23500
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,93500
P-36	F31522H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	Rend.: 1,000		108,96	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	0,250 /R x	18,80000 =	4,70000	
Subtotal:						4,70000	4,70000
Materials							
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	1,100 x	90,00000 =	99,00000	
Subtotal:						99,00000	99,00000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,07050
COST DIRECTE							103,77050
DESPESES INDIRECTES				5,00 %			5,18853
COST EXECUCIÓ MATERIAL							108,95903
P-37	F31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000		1,99	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,006 /R x	22,51000 =	0,13506	
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,008 /R x	19,99000 =	0,15992	
Subtotal:						0,29498	0,29498
Materials							
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0051 x	1,16000 =	0,00592	
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000 x	1,59146 =	1,59146	
Subtotal:						1,59738	1,59738
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,00442
COST DIRECTE							1,89678
DESPESES INDIRECTES				5,00 %			0,09484
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,99162
F931R01J	m3		Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	Rend.: 1,000		16,86	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	0,050 /R x	18,80000 =	0,94000	

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				0,94000			0,94000
Maquinària							
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	/R x	57,52000 =	2,01320
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040	/R x	66,20000 =	2,64800
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	/R x	41,73000 =	1,04325
Subtotal:				5,70445			5,70445
Materials							
	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	1,150	x	8,10000 =	9,31500
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	1,67000 =	0,08350
Subtotal:				9,39850			9,39850
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,01410
COST DIRECTE							16,05705
DESPESES INDIRECTES				5,00	%		0,80285
COST EXECUCIÓ MATERIAL							16,85990
P-38	F961A5H7	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000			40,71 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,505	/R x	18,80000 =	9,49400
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,237	/R x	22,51000 =	5,33487
Subtotal:						14,82887	14,82887
Materials							
	B96115H0	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm	1,050	x	19,84000 =	20,83200
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0506	x	57,13000 =	2,89078
Subtotal:						23,72278	23,72278
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,22243
COST DIRECTE							38,77408
DESPESES INDIRECTES				5,00	%		1,93870
COST EXECUCIÓ MATERIAL							40,71279
P-39	F962A5H7	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000			52,51 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,505	/R x	18,80000 =	9,49400
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,285	/R x	22,51000 =	6,41535

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Subtotal:		15,90935	15,90935	
Materials								
	B96215H0	m	Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm	1,050	x	29,50000 =	30,97500	
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0506	x	57,13000 =	2,89078	
				Subtotal:		33,86578	33,86578	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,23864	
				COST DIRECTE			50,01377	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,50069	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,51446	
P-40	F965A7D5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			23,42 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,480	/R x	18,80000 =	9,02400	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,230	/R x	22,51000 =	5,17730	
				Subtotal:		14,20130	14,20130	
Materials								
	B965A7D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	1,050	x	4,40000 =	4,62000	
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021	x	29,51000 =	0,06197	
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0561	x	57,13000 =	3,20499	
				Subtotal:		7,88696	7,88696	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21302	
				COST DIRECTE			22,30128	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,11506	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,41634	
P-41	F9715G11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	Rend.: 1,000			85,89 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,600	/R x	18,80000 =	11,28000	

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
Maquinària	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	22,51000 =	4,50200	15,78200	
				Subtotal:		15,78200			
	C2005000	h	Regle vibratori	0,060	/R x	4,53000 =	0,27180	0,27180	
				Subtotal:		0,27180			
Materials	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,100	x	59,55000 =	65,50500	65,50500	
				Subtotal:		65,50500			
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,23673		
				COST DIRECTE			81,79553		
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %	4,08978			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			85,88531			
P-42	F97422EA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	Rend.: 1,000				12,12	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0140000	h	Manobre	0,070	/R x	18,80000 =	1,31600	6,04310	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,210	/R x	22,51000 =	4,72710		
				Subtotal:		6,04310			
Maquinària	C1704200	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,070	/R x	1,42000 =	0,09940	0,09940	
				Subtotal:		0,09940			
	Materials	B97422E1	u	Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050	x	0,94000 =	4,74700	5,31351
B0710150		t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126	x	32,25000 =	0,40635		
B051E201		t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001	x	160,16000 =	0,16016		
			Subtotal:		5,31351				
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,09065			
			COST DIRECTE			11,54666			
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %	0,57733			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,12399			
P-43	F978FG41	m	Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	Rend.: 1,000				6,39	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0140000	h	Manobre	0,039	/R x	18,80000 =	0,73320	0,29263	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,013	/R x	22,51000 =	0,29263		

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	1,02583	1,02583	
Materials							
	B064E26C	m3	Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	0,066 x 76,50000 =	5,04900		
				Subtotal:	5,04900	5,04900	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01539
				COST DIRECTE			6,09022
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,30451
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,39473
P-44	F9811G4F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra formigó, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	Rend.: 1,000		107,27	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,440 /R x	18,80000 =	8,27200	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,220 /R x	22,51000 =	4,95220	
				Subtotal:	13,22420	13,22420	
Materials							
	B9811G4F	m	Peça de formigó per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix	1,020 x	82,26000 =	83,90520	
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	32,25000 =	0,64500	
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0733 x	57,13000 =	4,18763	
				Subtotal:	88,73783	88,73783	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19836
				COST DIRECTE			102,16039
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		5,10802
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			107,26841
P-45	F981LG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	Rend.: 1,000		126,17	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,450 /R x	18,80000 =	8,46000	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 /R x	22,51000 =	10,12950	
				Subtotal:	18,58950	18,58950	
Materials							
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0525 x	57,13000 =	2,99933	
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,022 x	32,25000 =	0,70950	

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B981PG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça	1,000	x	97,58000 =	97,58000
						Subtotal:	101,28883
							101,28883
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,27884
			COST DIRECTE				120,15717
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		6,00786
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				126,16503
P-46	F981MG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	Rend.: 1,000			147,36 €
				Unitats		Preu	Parcial
							Import
			Ma d'obra				
	A0140000	h	Manobre	0,450	/R x	18,80000 =	8,46000
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450	/R x	22,51000 =	10,12950
						Subtotal:	18,58950
							18,58950
			Materials				
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,022	x	32,25000 =	0,70950
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0525	x	57,13000 =	2,99933
	B981QG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça	1,000	x	117,77000 =	117,77000
						Subtotal:	121,47883
							121,47883
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,27884
			COST DIRECTE				140,34717
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		7,01736
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				147,36453
	F9E1F105	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	Rend.: 1,000			29,02 €
				Unitats		Preu	Parcial
							Import
			Ma d'obra				
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,430	/R x	22,51000 =	9,67930
	A0140000	h	Manobre	0,270	/R x	18,80000 =	5,07600
						Subtotal:	14,75530
							14,75530
			Materials				
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031	x	160,16000 =	0,49650
	B0111000	m3	Aigua	0,010	x	1,67000 =	0,01670
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255	x	3,23000 =	0,82365
	B9E1F100	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020	x	9,00000 =	9,18000
	D0391311	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306	x	69,97463 =	2,14122

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		12,65807	12,65807
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22133
				COST DIRECTE			27,63470
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,38173
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,01643
P-47	F9E1S00H	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o direccional de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	Rend.: 1,000		41,42	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,580	/R x 22,51000 =	13,05580	
	A0140000	h	Manobre	0,440	/R x 18,80000 =	8,27200	
				Subtotal:		21,32780	21,32780
Materials							
	B0111000	m3	Aigua	0,001	x 1,67000 =	0,00167	
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031	x 160,16000 =	0,49650	
	B9E1S000	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020	x 11,26000 =	11,48520	
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255	x 3,23000 =	0,82365	
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x 158,44558 =	4,99104	
				Subtotal:		17,79806	17,79806
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,31992
				COST DIRECTE			39,44578
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,97229
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,41807
P-48	F9F15103	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment	Rend.: 1,000		46,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,880	/R x 22,51000 =	19,80880	
	A0140000	h	Manobre	0,285	/R x 18,80000 =	5,35800	
				Subtotal:		25,16680	25,16680
Materials							
	B9F15100	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020	x 13,98000 =	14,25960	
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031	x 103,30000 =	0,32023	
	B0111000	m3	Aigua	0,010	x 1,67000 =	0,01670	
	D0701821	m3	Morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a	0,0504	x 87,83390 =	4,42683	

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
compressió, elaborat a l'obra							
				Subtotal:		19,02336	19,02336
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,37750
COST DIRECTE							44,56766
DESPESES INDIRECTES				5,00	%		2,22838
COST EXECUCIÓ MATERIAL							46,79605
P-49	F9H11751	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	Rend.: 1,000		55,81	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,086	/R x	18,80000 =	1,61680
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019	/R x	22,51000 =	0,42769
				Subtotal:		2,04449	2,04449
Maquinària							
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x	66,20000 =	0,79440
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x	60,52000 =	0,72624
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x	53,72000 =	0,53720
				Subtotal:		2,05784	2,05784
Materials							
	B9H11751	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític	1,000	x	49,02000 =	49,02000
				Subtotal:		49,02000	49,02000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,03067
COST DIRECTE							53,15300
DESPESES INDIRECTES				5,00	%		2,65765
COST EXECUCIÓ MATERIAL							55,81065
P-50	F9H11J51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	Rend.: 1,000		54,53	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019	/R x	22,51000 =	0,42769
	A0140000	h	Manobre	0,086	/R x	18,80000 =	1,61680
				Subtotal:		2,04449	2,04449
Maquinària							
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x	66,20000 =	0,79440
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x	60,52000 =	0,72624
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x	53,72000 =	0,53720

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	2,05784		2,05784
Materials							
	B9H11J51	t	Mescia bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític	1,000	x	47,80000 =	47,80000
				Subtotal:	47,80000		47,80000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,03067
				COST DIRECTE			51,93300
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%	2,59665
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,52965
P-51	F9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2	Rend.: 1,000			0,75 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,004	/R x	19,45000 =	0,07780
				Subtotal:		0,07780	0,07780
Maquinària							
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,004	/R x	28,13000 =	0,11252
				Subtotal:		0,11252	0,11252
Materials							
	B0552460	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%	1,500	x	0,35000 =	0,52500
				Subtotal:		0,52500	0,52500
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,00117
				COST DIRECTE			0,71649
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,03582
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,75231
P-52	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2	Rend.: 1,000			0,50 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,003	/R x	19,45000 =	0,05835
				Subtotal:		0,05835	0,05835
Maquinària							
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,003	/R x	28,13000 =	0,08439
				Subtotal:		0,08439	0,08439
Materials							
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)	1,000	x	0,33000 =	0,33000
				Subtotal:		0,33000	0,33000

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00088
				COST DIRECTE			0,47362
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,02368
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,49730
FBA1E112	m		Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	Rend.: 1,000		1,17	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,007	/R x 22,51000 =	0,15757	
	A0140000	h	Manobre	0,0035	/R x 18,80000 =	0,06580	
				Subtotal:		0,22337	0,22337
Maquinària							
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0035	/R x 34,77000 =	0,12170	
				Subtotal:		0,12170	0,12170
Materials							
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,0612	x 3,43000 =	0,20992	
	BBA14100	kg	Pintura per a marques vials, dos components, blanca	0,102	x 5,42000 =	0,55284	
				Subtotal:		0,76276	0,76276
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00335
				COST DIRECTE			1,11118
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,05556
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,16674
P-53	FBA1J112	m	Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	Rend.: 1,000		4,66	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,0085	/R x 18,80000 =	0,15980	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,017	/R x 22,51000 =	0,38267	
				Subtotal:		0,54247	0,54247
Maquinària							
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0085	/R x 34,77000 =	0,29555	
				Subtotal:		0,29555	0,29555
Materials							
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,2448	x 3,43000 =	0,83966	
	BBA14100	kg	Pintura per a marques vials, dos components, blanca	0,508	x 5,42000 =	2,75336	
				Subtotal:		3,59302	3,59302

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,00814
COST DIRECTE							4,43918
DESPESES INDIRECTES				5,00	%		0,22196
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,66114
P-54	FBB1C111	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000		64,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	19,99000 =	2,99850
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900
				Subtotal:		6,48750	6,48750
Maquinària							
	C1503000	h	Camió grua	0,038	/R x	44,62000 =	1,69556
				Subtotal:		1,69556	1,69556
Materials							
	BBM1110C	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000	x	53,26000 =	53,26000
				Subtotal:		53,26000	53,26000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,09731
COST DIRECTE							61,54037
DESPESES INDIRECTES				5,00	%		3,07702
COST EXECUCIÓ MATERIAL							64,61739
P-55	FBB2C201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000		85,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x	23,26000 =	2,79120
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	19,99000 =	2,39880
				Subtotal:		5,19000	5,19000
Maquinària							
	C1503000	h	Camió grua	0,030	/R x	44,62000 =	1,33860
				Subtotal:		1,33860	1,33860
Materials							
	BBM1AHAC	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000	x	74,42000 =	74,42000
				Subtotal:		74,42000	74,42000

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,07785
			COST DIRECTE				81,02645
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		4,05132
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				85,07777
P-56	FD5J525E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	Rend.: 1,000		143,48	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	2,395	/R x	22,51000 =	53,91145
	A0140000	h	Manobre	2,395	/R x	18,80000 =	45,02600
			Subtotal:			98,93745	98,93745
Materials							
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	79,9995	x	0,18000 =	14,39991
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,099	x	59,55000 =	5,89545
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0092	x	103,30000 =	0,95036
	B0111000	m3	Aigua	0,003	x	1,67000 =	0,00501
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0945	x	158,44558 =	14,97311
			Subtotal:			36,22384	36,22384
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,48406
			COST DIRECTE				136,64535
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		6,83227
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				143,47762
P-57	FD5Z7CC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		57,53	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,420	/R x	22,51000 =	9,45420
	A0140000	h	Manobre	0,420	/R x	18,80000 =	7,89600
			Subtotal:			17,35020	17,35020
Materials							
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040	x	29,51000 =	1,18040
	BD5Z7CC0	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció	1,000	x	36,00000 =	36,00000

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				37,18040			37,18040
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,26025
COST DIRECTE							54,79085
DESPESES INDIRECTES				5,00 %			2,73954
COST EXECUCIÓ MATERIAL							57,53040
P-58	FD7JJ185	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000		21,75	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A013M000				h	Ajudant muntador	0,210 /R x 19,99000 =	4,19790
A012M000				h	Oficial 1a muntador	0,210 /R x 23,26000 =	4,88460
Subtotal:						9,08250	9,08250
Materials							
BD7JJ180				m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	1,020 x 11,27000 =	11,49540
Subtotal:						11,49540	11,49540
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,13624
COST DIRECTE							20,71414
DESPESES INDIRECTES					5,00 %		1,03571
COST EXECUCIÓ MATERIAL							21,74984
FDB27429		u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 40 cm	Rend.: 1,000		32,06	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A012N000				h	Oficial 1a d'obra pública	0,260 /R x 22,51000 =	5,85260
A0140000				h	Manobre	0,260 /R x 18,80000 =	4,88800
Subtotal:						10,74060	10,74060
Materials							
B064300C				m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,3297 x 59,55000 =	19,63364
Subtotal:						19,63364	19,63364
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,16111
COST DIRECTE							30,53535
DESPESES INDIRECTES					5,00 %		1,52677
COST EXECUCIÓ MATERIAL							32,06212

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-59	FDG51311	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0121000	h	Oficial 1a	
				A0140000	h	Manobre	
				A0150000	h	Manobre especialista	
				Subtotal:		2,02745	2,02745
				Maquinària			
				C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	
				Subtotal:		0,55859	0,55859
		m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	Rend.: 1,000		4,51 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import</

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-60	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend.: 1,000		81,93	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	2,000 /R x	22,51000 =	45,02000	
	A0140000	h	Manobre	1,000 /R x	18,80000 =	18,80000	
				Subtotal:		63,82000	63,82000
Materials							
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	47,9955 x	0,19000 =	9,11915	
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0032 x	103,30000 =	0,33056	
	B0111000	m3	Aigua	0,001 x	1,67000 =	0,00167	
	D0701461	m3	Morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0519 x	73,20430 =	3,79930	
				Subtotal:		13,25068	13,25068
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,95730
			COST DIRECTE				78,02798
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %			3,90140
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				81,92938
P-61	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend.: 1,000		123,05	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	1,500 /R x	18,80000 =	28,20000	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	3,000 /R x	22,51000 =	67,53000	
				Subtotal:		95,73000	95,73000
Materials							
	B0111000	m3	Aigua	0,002 x	1,67000 =	0,00334	
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0042 x	103,30000 =	0,43386	
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	72,5025 x	0,19000 =	13,77548	
	D0701461	m3	Morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0794 x	73,20430 =	5,81242	
				Subtotal:		20,02510	20,02510

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,43595
			COST DIRECTE				117,19105
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		5,85955
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				123,05060
FDK282JA	u		Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebrell lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend.: 1,000		172,52	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	4,200	/R x	22,51000 =	94,54200
	A0140000	h	Manobre	2,100	/R x	18,80000 =	39,48000
			Subtotal:			134,02200	134,02200
Materials							
	B0111000	m3	Aigua	0,0035	x	1,67000 =	0,00585
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	101,997	x	0,19000 =	19,37943
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0063	x	103,30000 =	0,65079
	D0701461	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1125	x	73,20430 =	8,23548
			Subtotal:			28,27155	28,27155
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		2,01033
			COST DIRECTE				164,30388
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		8,21519
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				172,51907
P-62	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		32,82	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	/R x	22,51000 =	7,87850
	A0140000	h	Manobre	0,350	/R x	18,80000 =	6,58000
			Subtotal:			14,45850	14,45850
Materials							
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042	x	32,25000 =	0,13545
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	1,000	x	16,45000 =	16,45000
			Subtotal:			16,58545	16,58545

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,21688
			COST DIRECTE				31,26083
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		1,56304
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				32,82387
P-63	FDKZ3174	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			61,13 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450	/R x	22,51000 =	10,12950
	A0140000	h	Manobre	0,450	/R x	18,80000 =	8,46000
				Subtotal:		18,58950	18,58950
Materials							
	BDKZ3170	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	1,000	x	39,15000 =	39,15000
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063	x	32,25000 =	0,20318
				Subtotal:		39,35318	39,35318
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,27884
			COST DIRECTE				58,22152
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		2,91108
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				61,13260
	FFB1R425	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000			201,70 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	2,000	/R x	23,26000 =	46,52000
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,000	/R x	19,99000 =	39,98000
				Subtotal:		86,50000	86,50000
Materials							
	BFYB1R42	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar	1,000	x	6,13000 =	6,13000
	BFWB1R42	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar	0,150	x	417,56000 =	62,63400
	BFB1R400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,020	x	34,84000 =	35,53680
				Subtotal:		104,30080	104,30080

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,29750
			COST DIRECTE				192,09830
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		9,60492
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				201,70322
P-64	FG321124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	Rend.: 1,000			0,91 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	19,96000 =	0,29940
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	23,26000 =	0,34890
			Subtotal:			0,64830	0,64830
Materials							
	BG321120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,20000 =	0,20400
			Subtotal:			0,20400	0,20400
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00972
			COST DIRECTE				0,86202
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,04310
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,90513
P-65	FG321164	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	Rend.: 1,000			3,22 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	19,96000 =	0,79840
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	23,26000 =	0,93040
			Subtotal:			1,72880	1,72880
Materials							
	BG321160	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	1,29000 =	1,31580
			Subtotal:			1,31580	1,31580
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,02593
			COST DIRECTE				3,07053
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,15353
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,22406
P-66	FG321174	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	Rend.: 1,000			4,47 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	19,96000 =	0,99800
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,050	/R x	23,26000 =	1,16300
					Subtotal:		2,16100
Materials							
	BG321170	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	2,02000 =	2,06040
					Subtotal:		2,06040
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,03242
			COST DIRECTE				4,25382
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,21269
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,46651
P-67	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	Rend.: 1,000			7,41 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	19,96000 =	2,99400
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x	23,26000 =	2,32600
					Subtotal:		5,32000
Materials							
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000	x	0,34000 =	0,34000
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020	x	1,29000 =	1,31580
					Subtotal:		1,65580
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,07980
			COST DIRECTE				7,05560
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,35278
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,40838
P-68	FG3A4712	m	Rodó de coure de 201 mm2 de secció (16 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 401 A, nu, muntat superficialment	Rend.: 1,000			15,01 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,100	/R x	19,96000 =	1,99600
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x	23,26000 =	2,32600
					Subtotal:		4,32200
Materials							
	BG3A4710	m	Rodó de coure de 201 mm2 de secció (16 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 401 A, nu	1,000	x	9,57000 =	9,57000
	BGW3A000	u	Part proporcional d'accessoris per a rodons de coure	1,000	x	0,34000 =	0,34000
					Subtotal:		9,91000

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,06483
			COST DIRECTE				14,29683
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,71484
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,01167
P-69	GBBVU001	m3	Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels pernns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada	Rend.: 1,250		187,15	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	1,000	/R x	18,80000 =	15,04000
	A0112000	h	Cap de colla	0,300	/R x	19,88000 =	4,77120
	A0121000	h	Oficial 1a	1,000	/R x	22,51000 =	18,00800
	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	19,45000 =	15,56000
			Subtotal:			53,37920	53,37920
Maquinària							
	CZ12U00A	h	Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal	1,000	/R x	15,85000 =	12,68000
	C1700006	h	Vibrador intern de formigó	2,000	/R x	1,75000 =	2,80000
	C131U028	h	Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent	0,300	/R x	51,03000 =	12,24720
	C110U025	h	Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg	0,100	/R x	62,84000 =	5,02720
	C15019U0	h	Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)	0,400	/R x	45,73000 =	14,63360
			Subtotal:			47,38800	47,38800
Materials							
	B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	1,200	x	64,56000 =	77,47200
			Subtotal:			77,47200	77,47200
			COST DIRECTE				178,23920
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		8,91196
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				187,15116
P-70	GBBVU201	m	Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre de color daurat, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat	Rend.: 30,000		21,64	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0121000	h	Oficial 1a	1,000	/R x	22,51000 =	0,75033
	A013U001	h	Ajudant	1,000	/R x	17,61000 =	0,58700
			Subtotal:			1,33733	1,33733
Maquinària							
	C1503U10	h	Camió grua de 5 t	0,250	/R x	37,14000 =	0,30950
			Subtotal:			0,30950	0,30950

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	BBMZU610	m	Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre de color daurat, designació MB del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit	1,000	x	18,96000 =	18,96000
				Subtotal:		18,96000	18,96000
				COST DIRECTE			20,60683
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	1,03034
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,63717
P-71	M9R3U010	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, en reparacions de base de calçada abocat des de camió	Rend.: 1,000			89,81 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	22,51000 =	4,50200
	A0140000	h	Manobre	0,800	/R x	18,80000 =	15,04000
				Subtotal:		19,54200	19,54200
Materials							
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,100	x	59,55000 =	65,50500
				Subtotal:		65,50500	65,50500
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %	0,48855
				COST DIRECTE			85,53555
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	4,27678
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,81233
P-72	M9REU010	m2	Paviment de panot Platja d'Aro de 40x40x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:4, en obres de reparació	Rend.: 1,000			46,86 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,600	/R x	22,51000 =	13,50600
	A0140000	h	Manobre	0,500	/R x	18,80000 =	9,40000
				Subtotal:		22,90600	22,90600
Materials							
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003	x	103,30000 =	0,30990
	B9E1320D	m2	Panot model Platja d'Aro de 40x40x4cm	1,020	x	17,85000 =	18,20700
	B0111000	m3	Aigua	0,001	x	1,67000 =	0,00167
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030	x	87,83390 =	2,63502
				Subtotal:		21,15359	21,15359

Semàfor Av. Platja d'Aro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,57265
				COST DIRECTE			44,63224
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,23161
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,86385
P-73	MQ1Y0002	u	Col·locació de banc metàl·lic provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			44,03 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	1,000 /R x	18,80000 =	18,80000	
	A0121000	h	Oficial 1a	1,000 /R x	22,51000 =	22,51000	
				Subtotal:		41,31000	41,31000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,61965
				COST DIRECTE			41,92965
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,09648
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,02613
P-74	MQ2Y0001	u	Col·locació de paperera trabucable provinent d'us anterior, de fins a 45 cm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó	Rend.: 1,000			48,67 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,450 /R x	22,51000 =	10,12950	
	A0140000	h	Manobre	0,900 /R x	18,80000 =	16,92000	
				Subtotal:		27,04950	27,04950
Maquinària							
	C1101100	h	Compressor amb un martell pneumàtic	0,900 /R x	14,82000 =	13,33800	
				Subtotal:		13,33800	13,33800
Materials							
	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,072 x	77,18315 =	5,55719	
				Subtotal:		5,55719	5,55719
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,40574
				COST DIRECTE			46,35043
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,31752
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,66795

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 146 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



DOCUMENT NÚM. 2 PLEC DE PRESCRIPCIONS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 147 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 148 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

1. CONDICIONS GENERALS

- 1.1 Documents del projecte
- 1.2 Responsabilitat general del contractista
- 1.3 Obligacions del contractista
- 1.4 Compliment de les disposicions vigents
- 1.5 Indemnitzacions a càrrec del contractista
- 1.6 Despeses a càrrec del contractista
- 1.7 Direcció de les obres
- 1.8 Condicions generals d'execució de les obres
- 1.9 Modificacions d'obra
- 1.10 Control de qualitat
- 1.11 Manteniment de serveis existents
- 1.12 Escomeses i subministrament
- 1.13 Senyalització
- 1.14 Desviament i modificació de serveis, inclòs els desviaments de tràfic
- 1.15 Replanteig previ i projecte final d'obra
- 1.16 Oficina d'obra
- 1.17 Mesures d'ordre i seguretat
- 1.18 Conservació del medi ambient
- 1.19 Obra defectuosa
- 1.20 Materials
- 1.21 Abocadors
- 1.22 Interferència amb altres contractistes
- 1.23 Recepció d'obra i termini de garantia
- 1.24 Conservació de les obres
- 1.25 Disposicions aplicables

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 149 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques GENERALS

1. CONDICIONS GENERALS

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del projecte.

1.1 Documents del projecte

El projecte consta dels següents documents:

- . Document núm. 1: Memòria i annexos
- . Document núm. 3: Pressupost
- . Document núm. 3: Plec de condicions
- . Document núm. 4: Plànols

El contingut d'aquests documents està detallat a la memòria.

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:

- . Memòria
- . Plànols
- . Plec de Condicions Facultatives amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars)
- . Quadre de preus núm. 1
- . Quadre de preus núm. 2
- . Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, els amidaments i els pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloeres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareixin en algun document contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 150 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques GENERALS

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que s'inclouguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s'haurà d'executar com si s'hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i tinguin preu al contracte.

1.2 Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de l'execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d'això, està obligat a l'enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

1.3 Obligacions del contractista

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l'execució de les obres, amb les dades següents:

- a) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.
- b) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.
- c) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
- d) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
- e) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
- f) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 151 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la contractació, sempre que per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, l'Administració ho cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenient.

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.

1.5 Indemnitzacions a càrrec del contractista

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat .

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

1.6 Despeses a càrrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària
- despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc
- despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials
- despeses de protecció d'amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
- despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
- despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 152 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

- despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra
- qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats

1.7 Direcció de les obres

L'Administració, a través de la direcció de l'obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra contractada, tot ajustant-se al que disposi el Plec de Clàusules Administratives Generals.

El delegat d'obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l'obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte.

1.8 Condicions generals d'execució de les obres

Queda entès d'una manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l'antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d'obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s'executin, s'aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d'obra i a criteri de la direcció d'obra. El contractista haurà d'abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s'avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.

1.9 Modificacions d'obra

Ni el director de l'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense l'aprovació prèvia per l'Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l'article 146 de la LCAP.

1.10 Control de qualitat

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Cement i les que successivament puguin ser d'aplicació.

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisi i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l'execució de les obres com després de la seva terminació a efectes de recepció.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 153 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobats per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a l'efecte, la Direcció fixarà el número, forma i característiques que hagin de reunir els esmenats assaigs, anàlisi i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los.

Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista fins als límits que estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En el seu defecte aquest límit serà de l'u i mig per cent (1,5 per 100) de l'import d'execució material del projecte base de licitació. En el cas de que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost d'execució material abans esmentat, el percentatge s'ajustarà al pressupost d'execució material. Si les despeses sobrepassen aquests límits, es procedirà de la manera següent:

- 1) Es calcularà el percentatge de l'import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al total de despeses fins el moment en que s'arribi al límit establert en el Plec de Clàusules Particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- 2) De les despeses produïdes a partir del límit fixat, es determinarà l'import que correspongui a resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat pel percentatge calculat segons el paràgraf anterior serà per compte de l'Administració. La resta de despeses serà per compte del Contractista.
- 3) Les despeses a càrrec de l'Administració seran abonades per ella al Contractista, qui justificarà el previ abonament de les despeses a qui correspongui.

L'import d'aquestes despeses tindrà caràcter d'execució material, essent-li d'aplicació l'augment de contracta i la baixa de la licitació, si n'hi hagués.

L'Administració podrà exigir al Contractista els comprovants d'haver abonat les despeses a les quals es refereix la present clàusula, podent retenir-li de les certificacions, liquidació o fiances, les quantitats impagades en tant se'n acrediti el seu abonament.

En el supòsit de que en el Plec de Clàusules Particulars s'indiqui que les despeses d'assaig i control de qualitat les contracta l'Administració, independentment del contracte d'obres, es suposarà que les despeses no estan incloses en l'oferta del Contractista.

1.11 Manteniment de serveis existents

El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar l'execució de l'obra siguin resoltes amb rapidesa.

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostàries, sense que hagi dret a reclamació, inclòs quant la informació facilitada al projecte o per les Companyies subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a títol orientatiu i ha de ser comprovada mitjançant la realització de cales i altres.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 154 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques GENERALS

1.12 Escomeses i subministrament

Seran a càrrec del contractista les despeses i gestions originades per les escomeses i la contractació de tots els subministraments necessaris per a l'execució o el funcionament definitiu de les obres i instal·lacions motiu del contracte.

Les despeses reconegudes al projecte i que puguin ser degudament justificades s'abonaran al contractista.

1.13 Senyalització

El contractista establirà la senyalització, il·luminació, i cercat de les obres d'acord amb les directrius establertes al projecte, per a la seguretat del tràfic de vehicles i vianants i del personal de la pròpia obra, totes les despeses derivades d'aquestes actuacions es consideraran incloses en l'oferta econòmica.

1.14 Desviament i modificació de serveis, inclòs els desviaments de tràfic

El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a procedir a la modificació de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals de tràfic.

Correran a càrrec del contractista les despeses necessàries per al manteniment d'accessos puntuals i provisionals a les vivendes durant les obres.

1.15 Replanteig previ i projecte final d'obra

El contractista està obligat a disposar, sense cap càrrec addicional, dels mitjans tècnics necessaris per al desenvolupament del projecte, per a les possibles modificacions i aclariments en el que es refereix a topografia (taquimètrics, encaix de rasant, replanteigs previs), dibuix de plànols i pressupostos.

Així mateix, el contractista redactarà el projecte "as built" o projecte final d'obra, sense repercussió en el cost total de l'obra.

1.16 Oficina d'obra

El contractista posarà a disposició de la Direcció d'obra, una oficina, dotada de tots els serveis necessaris (aigua, mobles, servei, energia elèctrica, telèfon, calefacció i refrigeració, etc.), per a que pugui desenvolupar el seu treball.

Aquesta oficina s'ubicarà en un lloc pròxim a l'obra.

1.17 Mesures d'ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqüència, el

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 155 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.

S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes.

L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment d'aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d'indemnització per retard en el pagament de certificacions.

1.18 Conservació del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l'obra com fora d'aquests, ha d'adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a reduir la pol·lució fònica.

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l'arbrat de la zona objecte del projecte d'urbanització, fins a l'extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l'obra el contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d'obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.

1.19 Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions a la particular d'aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d'acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s'hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d'execució.

1.20 Materials

A més del que es disposi al Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 156 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques GENERALS

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d'utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d'obra. Si fos prescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l'autorització per a l'ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les despeses, cànon, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificarà a la direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreglats ni utilitzats a l'obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres.

1.21 Abocadors

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització d'abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memòria, ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l'excavació de l'esplanament, fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d'obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 157 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi ambient.

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l'interior d'àrees parcel·lades, zones verdes i d'equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressaments autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D'altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l'autorització expressa del director de l'obra.

La destinació i ús de qualsevol material que s'extregui de l'obra la determinarà la direcció tècnica de l'obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.

1.22 Interferència amb altres contractistes

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l'execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l'obra, referents a l'execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades i d'endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuais paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

1.23 Recepció d'obra i termini de garantia

Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general de l'obra, retirará els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d'obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s'haurà de deixar l'obra executada en perfecte estat de policia.

Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s'hagin efectuat correctament, s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció.

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 158 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques GENERALS

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d'enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d'instal·lació elèctrica, haurà d'aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l'article 147.5 de la LCAP.

Termini de garantia. El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En cas que l'obra s'arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.

1.24 Conservació de les obres

La conservació de l'obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També serà a càrrec del contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

1.25 Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació les disposicions següents:

- Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP).
- Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les disposicions modificatives d'aquest, mentre no s'oposi al que estableix la LCAP.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 159 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractació d'aquestes obres.
- Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Condicions Tècniques d'elements simples i compostos d'edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
- NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació.
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE.
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luís Escario", Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del *Ministerio de Obras Públicas*.
- Norma *Sismorresistente* PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d'agost).
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del MOPU, juliol de 1976.
- Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.
- Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres, aprovada per Ordre de 26 de febrer de 1972 (B.O.E. núm. 93 de 18 d'abril de 1972).
- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9 d'abril de 1964.
- Instrucció EH-92 per al projecte i l'execució d'obres de formigó en massa o armat, i la Instrucció per al projecte d'obres de formigó pretensat EP-93, RD 805/1993 de 28 de maig de 1993.
- Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.
- Instrucció 6.1.I.C1975.- *Firmes flexibles*, aprovada per OM 12/3/76.
- Instrucció 6.2.I.C1975.- *Firmes rígidos*, aprovada per OM 12/3/76.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 160 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques GENERALS

- Instrucció H.A. per a estructures d'acer del *Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento*, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75; BOE de 28 d'agost del 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d'octubre de 1988.
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern, de 27 de gener de 1972 (B.O.E. núm. 28 de 2 de febrer de 1972).
- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana.
- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Cement.
- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (28 de juliol de 1974).
- Plec de condicions facultatives generals per a obres d'abastament d'aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d'agost de 1949.
- Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.
- Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores del 23 de febrer de 1949.
- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre.
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d'interpretació publicats pel *Ministerio de Industria* (Ordre del 31/10/73).
- Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d'energia (Decret dels 12 de maig de 1954).
- Normes MV i Instruccions d'Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals.
- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 de novembre de 1974.
- Normes UNE declarades d'obligat compliment.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 161 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS

L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973.

- Codi de circulació vigent.

- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.

- Reglament d'armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 (actualitzat).

- En tots els projectes d'urbanització i d'edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d'abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques.

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

Castell – Platja d'Aro,

Jordi Espriu, Cap de l'Àrea D'Acció Territorial i Medi Ambient

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 162 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

ÍNDEX

1. Aspectes generals.....	2
1.1 Objecte, abast i disposicions generals.....	2
1.1.1 OBJECTE.....	2
1.1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ	2
1.1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES.....	2
1.2 Descripció de les obres.....	4
1.2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'OBRA	4
1.2.2 PAVIMENTACIÓ	4
1.2.3 ENLLUMENAT PÚBLIC	5
1.2.4 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL.....	5
1.2.5 REPOSICIONS.....	5
1.3 Direcció d'obra	6
1.3.1 CONDICIONS GENERALS.....	6
1.4 ACOPIIS INTERMITJOS	14
2. MATERIALS BÀSICS	14

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 164 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1. ASPECTES GENERALS

1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS

1.1.1 OBJECTE

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

1.1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per el "PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253"

1.1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, aprovat per Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre.
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972.
- Instrucció de Formigó Estructural EHE de 1999.
- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials actualment en vigència.
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974).
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i al qual queden incorporats els articles modificats.
- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).
- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
- Normes U.N.E.
- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeronàutiques Esteban Terradas.
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 165 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 1970).
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).
- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent".
- Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d'obra la Instrucció 8.3. I.C.
- Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP).
- Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les disposicions modificatives d'aquest, mentre no s'oposi al que s'estableix la LCAP.
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractació d'aquestes obres.
- Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Condicions Tècniques d'elements simples i compostos d'edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
- NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació.
- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.
- Norma Sismorresistente PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d'agost).
- Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.
- Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte ponts de carreteres, aprovada per Ordre de 26 de febrer de 1972 (B.O.E. núm. 93 de 18 d'abril de 1972).
- Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.
- Instrucció 6.11.C1975 – Firmes flexibles, aprovada per OM 12/3/76
- Instrucció 6.21.C1975 – Firmes rígids, aprovada per OM 12/3/76.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció del ciment RC-75; BOE de 28 d'agost del 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d'octubre de 1988.
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles les obres de construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern, de 27 de gener de 1972 (B.O.E. num. 38 de 2 de febrer de 1972).
- MV-201, Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana.
- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Cement.
- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.
- Plec de condicions facultatives generals per obres d'abastament d'aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d'agost de 1949.
- Serà també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.
- Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores del 23 de febrer de 1949.
- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 166 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d'interpretació publicats pel *Ministerio de Industria* (Ordre del 31/10/73)
- Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per BT publicades al DOGC.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d'energia (Decret dels 12 de maig de 1954).
- Normes MV i Instruccions d'Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals.
- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 de novembre de 1974.
- Codi de circulació vigent.
- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.
- Reglament d'armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 (actualitzat).
- En tots els projectes d'urbanització i d'edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d'abril, del Departament de sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques.
- La legislació que substitueix, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.
- En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte. El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.

1.2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'OBRA

Les obres projectades tenen per objecte LA INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253.

1.2.1.1 FASES DE L'OBRA

Aquesta obra es realitzarà en una única fase.

1.2.2 PAVIMENTACIÓ

Els paviments a realitzar en les zones de vorera són rígids constituïts per les capes següents:
L'execució d'aquestes obres comprèn:

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques.
- Replanteig i localització exacta dels serveis que passen pel carrer
- Preparació de la superfície existent.
- Fabricació, estès i compactació de les capes granulars, hidràuliques i de paviment.
- Beurada superficial de ciment de segellat de la superfície.
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte.
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 167 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.2.3 ENLLUMENAT PÚBLIC

Comprèn els següents grups d'obres:

- Canalització del servei.
- Muntatge de les columnes i corresponents llumeneres i lampades.
- Muntatge del quadre elèctric.

La seva execució inclou les operacions següents:

- Replanteig de la ubicació de les canalitzacions, punts de llum i quadre elèctric.
- Replanteig i localització exacta dels serveis que passen pel carrer
- Subministrament dels materials.
- Execució de rases i canalitzacions i cablejat
- Execució dels fonaments.
- Instal·lació dels elements de sosteniment, punts de llum, llumeneres i lampades.

A més a més de tot això, les obres d' enllumenat públic inclouen:

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte.
- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.

1.2.4 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

Comprèn els següents grups d'obres:

- Senyalització vertical.

Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la Normativa del Ministeri de Foment.

La seva execució inclou les operacions següents:

- Replanteig de la ubicació dels senyals.
- Subministrament dels materials.
- Execució dels fonaments.
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals.

A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen:

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte.
- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.

1.2.5 REPOSICIONS

S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, les obres de reposició dels serveis que siguin afectats per les obres

La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i materials necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del Projecte o a les que ordeni el Director de l'Obra.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 168 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

1.3 DIRECCIÓ D'OBRA

1.3.1 CONDICIONS GENERALS

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del projecte.

1.3.1.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE

El projecte consta dels següents documents:

- . Document núm. 1: Memòria i annexos
- . Document núm. 2: Plec de condicions facultatives
- . Document núm. 3: Pressupost
- . Document núm. 4: Plànols

El contingut d'aquests documents està detallat a la memòria.

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:

- . Memòria
- . Plànols
- . Plec de Condicions Facultatives amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars)
- . Quadre de preus núm. 1
- . Quadre de preus núm. 2
- . Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, els amidaments i els pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloeres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareixien en algun document contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que s'incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s'haurà d'executar com si s'hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i tinguin preu al contracte.

1.3.1.2 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista és responsable de l'execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d'això, està obligat a l'enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 169 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

1.3.1.3 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l'execució de les obres, amb les dades següents:

- a) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.
- b) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.
- c) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
- d) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
- e) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
- f) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la contractació, sempre que per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, l'Administració ho cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.

1.3.1.4 INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat . Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

1.3.1.5 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària
- despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc
- despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials
- despeses de protecció d'amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
- despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 170 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'exploatació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors
 - despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
 - despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats
 - despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra
 - qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats

1.3.1.6 DIRECCIÓ DE LES OBRES

L'Administració, a través de la direcció de l'obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra contractada, tot ajustant-se al que disposi el Plec de Clàusules Administratives Generals.
El delegat d'obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l'obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte.

1.3.1.7 CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Queda entès d'una manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l'antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d'obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.
De totes aquestes i a mesura que s'executin, s'aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d'obra i a criteri de la direcció d'obra. El contractista haurà d'abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s'avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.

1.3.1.8 MODIFICACIONS D'OBRA

Ni el director de l'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense l'aprovació prèvia per l'Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l'article 146 de la LCAP.

1.3.1.9 CONTROL DE QUALITAT

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Cement i les que successivament puguin ser d'aplicació.
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisi i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l'execució de les obres com després de la seva terminació a efectes de recepció.
En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a l'efecte, la Direcció fixarà el número, forma i característiques que hagin de reunir els esmenats assaigs, anàlisi i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los.
Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista fins als límits que estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En el seu defecte aquest límit serà de l'u i mig per cent (1,5 per 100) de l'import d'execució material del projecte base de licitació. En el cas de que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 171 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

d'execució material abans esmentat, el percentatge s'ajustarà al pressupost d'execució material. Si les despeses sobrepassen aquests límits, es procedirà de la manera següent:

- 1) Es calcularà el percentatge de l'import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al total de despeses fins el moment en que s'arribi al límit establert en el Plec de Clàusules Particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- 2) De les despeses produïdes a partir del límit fixat, es determinarà l'import que correspongui a resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat pel percentatge calculat segons el paràgraf anterior serà per compte de l'Administració. La resta de despeses serà per compte del Contractista.
- 3) Les despeses a càrrec de l'Administració seran abonades per ella al Contractista, qui justificarà el previ abonament de les despeses a qui correspongui.

L'import d'aquestes despeses tindrà caràcter d'execució material, essent-li d'aplicació l'augment de contracta i la baixa de la licitació, si n'hi hagués.

L'Administració podrà exigir al Contractista els comprovants d'haver abonat les despeses a les quals es refereix la present clàusula, podent retenir-li de les certificacions, liquidació o fiances, les quantitats impagades en tant se'n acrediti el seu abonament.

En el supòsit de que en el Plec de Clàusules Particulars s'indiqui que les despeses d'assaig i control de qualitat les contracta l'Administració, independentment del contracte d'obres, es suposarà que les despeses no estan incloses en l'oferta del Contractista.

1.3.1.10 MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS

El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar l'execució de l'obra siguin resoltes amb rapidesa.

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostàries, sense que hagi dret a reclamació, inclòs quant la informació facilitada al projecte o per les Companyies subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a títol d'orientació i ha de ser comprovada mitjançant la realització de cales i altres.

1.3.1.11 ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT

Seràn a càrrec del contractista les despeses i gestions originades per les escomeses i la contractació de tots els subministraments necessaris per a l'execució o el funcionament definitiu de les obres i instal·lacions motiu del contracte.

Les despeses reconegudes al projecte i que puguin ser degudament justificades s'abonaran al contractista.

1.3.1.12 SENYALITZACIÓ

El contractista establirà la senyalització, il·luminació, i cercat de les obres d'acord amb les directrius establertes al projecte, per a la seguretat del tràfic de vehicles i vianants i del personal de la pròpia obra, totes les despeses derivades d'aquestes actuacions es consideraran incloses en l'oferta econòmica.

1.3.1.13 DESVIAMENT I MODIFICACIÓ DE SERVEIS, INCLÒS ELS DESVIAMENTS DE TRÀFIC

El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a procedir a la modificació de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals de tràfic.

Correran a càrrec del contractista les despeses necessàries per al manteniment d'accessos puntuals i provisionals a les vivendes durant les obres.

1.3.1.14 REPLANTEIG PREVI I PROJECTE FINAL D'OBRA

El contractista està obligat a disposar, sense cap càrrec addicional, dels mitjans tècnics necessaris per al desenvolupament del projecte, per a les possibles modificacions i aclariments

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 172 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

en el que es refereix a topografia (taquimètrics, encaix de rasant, replanteigs previs), dibuix de plànols i pressupostos.
Així mateix, el contractista redactarà el projecte "as built" o projecte final d'obra, sense repercussió en el cost total de l'obra.

1.3.1.15 OFICINA D'OBRA

El contractista posarà a disposició de la Direcció d'obra, una oficina, dotada de tots els serveis necessaris (aigua, mobles, servei, energia elèctrica, telèfon, calefacció i refrigeració, etc.), per a que pugui desenvolupar el seu treball.
Aquesta oficina tindrà una superfície, de al menys 30 m2 i s'ubicarà en un lloc pròxim a l'obra.

1.3.1.16 MESURES D'ORDRE I SEGURETAT

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs.
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.
S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes.
L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment d'aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d'indemnització per retard en el pagament de certificacions.


1.3.1.17 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l'obra com fora d'aquests, ha d'adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.
Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a reduir la pol·lució fònica.
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l'arbrat de la zona objecte del projecte d'urbanització, fins a l'extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l'obra el contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d'obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.

1.3.1.18 OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions a la particular d'aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d'acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s'hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d'execució.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 173 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS

L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.3.1.19 MATERIALS

A més del que es disposi al Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents:

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d'utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d'obra. Si fos prescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l'autorització per a l'ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les despeses, cànon, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificarà a la direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres.

1.3.1.20 ABOCADORS

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització d'abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memòria, ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l'excavació de l'explanament, fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d'obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient.

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l'interior d'àrees parcel·lades, zones verdes i d'equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D'altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l'autorització expressa del director de l'obra.

La destinació i ús de qualsevol material que s'extregui de l'obra la determinarà la direcció tècnica de l'obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.

1.3.1.21 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 174 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l'execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l'obra, referents a l'execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades i d'endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuais paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

1.3.1.22 RECEPCIÓ D'OBRA I TERMINI DE GARANTIA

Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general de l'obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d'obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s'haurà de deixar l'obra executada en perfecte estat de policia.

Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s'hagin efectuat correctament, s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció.

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats.

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d'enllumenat, rec en baixa tensió i qualsevol altre tipus d'instal·lació elèctrica, haurà d'aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l'article 147.5 de la LCAP.

Termini de garantia. El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En cas que l'obra s'arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.

1.3.1.23 CONSERVACIÓ DE LES OBRES

La conservació de l'obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, balissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. També serà a càrrec del contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 175 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS

L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

1.3.1.24 DISPOSICIONS APLICABLES

- A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació les disposicions següents:
- Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP).
 - Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les disposicions modificaries d'aquest, mentre no s'oposi al que estableix la LCAP.
 - Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
 - Plec de Clàusules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractació d'aquestes obres.
 - Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
 - Condicions Tècniques d'elements simples i compostos d'edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
 - NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació.
 - Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE.
 - Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luís Escario", Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
 - Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del *Ministerio de Obras Públicas*.
 - Norma *Sismorresistente* PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d'agost).
 - Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del MOPU, juliol de 1976.
 - Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.
 - Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres, aprovada per Ordre de 26 de febrer de 1972 (B.O.E. núm. 93 de 18 d'abril de 1972).
 - Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9 d'abril de 1964.
 - Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.
 - Instrucció 6.1.I.C1975.- *Firmes flexibles*, aprovada per OM 12/3/76.
 - Instrucció 6.2.I.C1975.- *Firmes rígidos*, aprovada per OM 12/3/76.
 - Instrucció H.A. per a estructures d'acer del *Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento*, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.
 - Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75; BOE de 28 d'agost del 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d'octubre de 1988.
 - Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern, de 27 de gener de 1972 (B.O.E. núm. 28 de 2 de febrer de 1972).
 - MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana.
 - Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment.
 - Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.
 - Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (28 de juliol de 1974).
 - Plec de condicions facultatives generals per a obres d'abastament d'aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d'agost de 1949.
 - Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
 - Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.
 - Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores del 23 de febrer de 1949.
 - Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 176 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d'interpretació publicats pel *Ministerio de Industria* (Ordre del 31/10/73).
 - Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
 - Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d'energia (Decret dels 12 de maig de 1954).
 - Normes MV i Instruccions d'Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals.
 - Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 de novembre de 1974.
 - Normes UNE declarades d'obligat compliment.
 - Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973.
 - Codi de circulació vigent.
 - Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.
 - Reglament d'armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 (actualitzat).
 - En tots els projectes d'urbanització i d'edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d'abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques.
 - La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.
- En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

1.4 ACOPIs INTERMITJOS

En aquest projecte s'ha previst la necessitat i/o conveniència de realitzar acopis intermitjos de terres d'excavació de les rases, pous i carrers. Aquests treballs s'han valorat econòmicament en els preus unitaris d'excavació i reblert.

El Contractista haurà d'elaborar un programa de treballs que contempli aquest extrem, així com les zones òptimes per a l'esmentat acopi, que haurà d'ésser aprovat per la Direcció Facultativa. Aquests acopis hauran d'executar-se i mantenir-se de forma que no afectin ni als terminis de l'obra ni a la qualitat dels materials.

2. MATERIALS BàSICS

B - MATERIALS

B0 - MATERIALS BàSICS

B01 - LÍQUIDS

B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
 - Confecció de morter
 - Confecció de pasta de guix
 - Reg de plantacions
 - Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
 - Humectació de bases o subbases
 - Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 177 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui $\leq 1,3 \text{ g/m}^3$ i la densitat total sigui $\leq 1,1 \text{ g/cm}^3$
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que aconsegueix totes aquestes característiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): ≥ 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): $\leq 15 \text{ g/l}$ (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO_4 - (UNE 83956)
 - Ciment tipus SR: $\leq 5 \text{ g/l}$ (5.000 ppm)
 - Altres tipus de ciment: $\leq 1 \text{ g/l}$ (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
 - Aigua per a formigó armat: $\leq 3 \text{ g/l}$ (3.000 ppm)
 - Aigua per a formigó pretesat: $\leq 1 \text{ g/l}$ (1.000 ppm)
 - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: $\leq 3 \text{ g/l}$ (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): $\leq 15 \text{ g/l}$ (15.000 ppm)

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes de ciment
- Armat: $\leq 0,4\%$ pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,4\%$ pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMmagatzematge

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO_4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 178 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0310020,B0312010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus següents:

- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
 - De pedra calcària
 - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Contingut de ferrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrossos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provenguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
 - Material ceràmic: <= 5% del pes
 - Partícules lleugeres: <= 1% del pes
 - Asfalt: <= 1% del pes
 - Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE-EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes

lò clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
 - Armat: <= 0,4% pes de ciment
 - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
- Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
 - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
- Coefficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
 - Formigons en massa o armats amb $F_{ck} \leq 30$ N/mm²: < 50
- Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
- La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
- | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| +-----+ | | | | | | | | | |
| Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos | | | | | | | | | |
| Límits ----- | | | | | | | | | |
| 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Superior 0 4 16 40 70 77 (1) | | | | | | | | | |
| Inferior 15 38 60 82 94 100 100 | | | | | | | | | |
| +-----+ | | | | | | | | | |
- (1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

- SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
- Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
 - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
 - Granulat fi:
 - Granulat arrodonit: <= 6% en pes
 - Granulat de matxueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
 - Granulat de matxueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Equivalent de sorra (EAV) (UNE-EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
 - Resta de casos: >= 75
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

- SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
- Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
 - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
 - Granulat fi:
 - Granulat arrodonit: <= 6% en pes
 - Granulat de matxueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
 - Granulat de matxueig calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
- Valor blau de metilè (UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
 - Resta de casos: <= 0,3% en pes

- SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
- La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

+-----+			
Tamís	Percentatge en	Condicions	
UNE 7-050	pes que passa		
mm	pel tamís		

5,00	A	A = 100	
2,50	B	60 <= B <= 100	
1,25	C	30 <= C <= 100	
0,63	D	15 <= D <= 70	
0,32	E	5 <= E <= 50	
0,16	F	0 <= F <= 30	
0,08	G	0 <= G <= 15	

Altres		C - D <= 50	
condi-		D - E <= 50	

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 180 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

| cions | | C - E <= 70 |

+-----+

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de fers, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertorquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 181 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitza una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material refingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 182 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

B0 - MATERIALS BàSICS

B03 - GRANULATS

B033 - GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0332Q10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provinents d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granítica
- De pedra calcària

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritàriament naturals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.

Els grànuls han de tenir forma arrodonada o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Han de ser nets, resistent i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provenguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 183 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: $\leq 5\%$
- Coeficient de Los Angeles: ≤ 40
- Continguts màxims d'impureses:
 - Material ceràmic: $\leq 5\%$ del pes
 - Partícules lleugeres: $\leq 1\%$ del pes
 - Asfalt: $\leq 1\%$ del pes
 - Altres: $\leq 1,0\%$ del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de fermes, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.

Contingut de maó + morters + formigons: $\geq 90\%$ en pes

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrosos.

Contingut de formigó: $> 95\%$

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible:

- Drenatges
- Formigons de resistència característica ≤ 20 N/mm² utilitzats en classes d'exposició I o IIb
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrosos de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m³.

Contingut de ceràmica: $\leq 10\%$ en pes

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: $\geq 95\%$ en pes

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible:

- Drenatges
- Formigons en massa

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.

Ús admissible:

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:

- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGiques

Contingut de silicats inestables: Nul

Contingut de compostos fèrrics: Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodats, T triturats (matxueigs) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per a la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle $>45^\circ$ (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle $\leq 45^\circ$ (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
 - Lloses superiors de sostres, amb TMA $< 0,4$ del gruix mínim
 - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA $< 0,33$ del gruix mínim

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 184 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobats per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Quan el formigó passi entre diverses armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Per a grans calcàries i granítiques: $\leq 1,5\%$ en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritàriament naturals: $< 3\%$
- Per a granulats reciclats mixtos: $< 5\%$

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: $\leq 35\%$

Material retintut pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m³ (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals $\leq 1\%$ en pes

Compostos de sofre expressats en SO₃ i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals: $\leq 1\%$ en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: $\leq 2\%$ en pes
- Granulats reciclats mixtos: $\leq 1\%$ en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: $\leq 0,1\%$ en pes
- Altres granulats: $\leq 0,4\%$ en pes

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO₃ i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals: $\leq 0,8\%$ en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: $\leq 1\%$ en pes

Clorur expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,05\%$ en massa
- Formigó pretensat: $\leq 0,03\%$ en massa

Ló clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes de ciment
- Armat: $\leq 0,4\%$ pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,4\%$ pes de ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%

Contingut d'ió Cl-:

- Granulats reciclats mixtos: $< 0,06\%$

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1 (Apart.) 14.2 serà $\leq 1\%$ per a granulats gruixuts.

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: $< 0,5\%$
- Altres granulats: Nul

Contingut de restes d'asfalt:

- Granulat reciclat mixt o procedent de formigó: $< 0,5\%$
- Altres granulats: Nul

Reactivitat:

- Àlcali-silici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: $\leq 18\%$

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Angeles):

- Granulats gruixuts naturals: ≤ 40

Absorció d'aigua:

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): $< 5\%$
- Granulats reciclats provinents de formigó: $< 10\%$
- Granulats reciclats mixtos: $< 18\%$
- Granulats reciclats prioritàriament naturals: $< 5\%$

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:

- Granulats gruixuts naturals: $\leq 18\%$

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcals del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali silíce o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146-508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146-507 EX Part 2.

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE

GRAVA PER A DRENATGES:

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser $\leq 5\%$. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

Plasticitat: No plàstic

Coefficient de desgast (assaig "Los Angeles" UNE-EN 1097-2): ≤ 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30

Condicions generals de filtratge:

- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 185 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

(F_x = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:

- F₆₀/F₁₀: <20

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:

- Per a tubs perforats: F₈₅/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F₈₅/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F₈₅/d₁₅ de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F₈₅/ diàmetre del metxinal: > 1

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al reple o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F₁₅ > 1 mm.

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F₁₅ > 0,4 mm

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F₆₀/F₁₀ < 4

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

GRAVA PER A PAVIMENTS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

GRAVA PER A DRENATGES:

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 186 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
 - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
 - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
 - Desgast de "Los Angeles" (UNE EN 1097-2)

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:

- Classificació geològica

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.

B0 - MATERIALS BàSICS

B03 - GRANULATS

B037 - TOT-U

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistent i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com a capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o de mescla d'ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:

+-----+ Tamisatge ponderal acumulat (%) Tamís UNE-EN ----- 933-2 (mm) ZN40 ZN25 ZN20 +-----+				
50	100	--	--	
40	80-95	100	--	
25	60-90	75-95	100	
20	54-84	65-90	80-100	
8	35-63	40-68	45-75	
4	22-46	27-51	32-61	
2	15-35	20-40	25-50	
0,500	7-23	7-26	10-32	
0,250	4-18	4-20	5-24	
0,063	0-9	0-11	0-11	
+-----+				

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).

SIGNATURES

1- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2- Genesys: Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4- Genesys: Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6- Genesys: Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39



PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Compositos de sofre (SO₃) (UNE EN 1744-1) en el cas que el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: $\leq 0,5\%$

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 189 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- A la resta: < 1%
- Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
- Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
- * Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
- * Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
 - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
 - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
 - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
 - Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
 - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
 - Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
 - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
 - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és menor.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.

OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
 - Índex de llenques (UNE EN 933-3)
 - Partícules triturades (UNE EN 933-5)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 - CEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B051E201,B0512401.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:

- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva treballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.

CIMENT COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

- Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
 - Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
 - Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
 - Ciment putzolànic: CEM IV
 - Ciment compost: CEM V
- Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
- Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
 - Fum de sílice: D
 - Putzolana natural: P
 - Putzolana natural calcinada: Q
 - Cendra volant Sicília: V
 - Cendra volant calcària: W
 - Esquist calcinat: T
 - Filler calcari L: L
 - Filler calcari LL: LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

Denominació	Designació
Ciment pòrtland	CEM I
Ciment pòrtland amb escòria	CEM II/A-S
	CEM II/B-S
Ciment pòrtland amb fum de sílice	CEM II/A-D
Ciment pòrtland amb Putzolana	CEM II/A-P
	CEM II/B-P
	CEM II/A-Q
	CEM II/B-Q
Ciment pòrtland amb cendres volants	CEM II/A-V
	CEM II/B-V
	CEM II/A-W
	CEM II/B-W

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Ciment portland amb esquist calcinat	CEM II/A-T CEM II/B-T
Ciment portland amb filler calcari	CEM II/A-L CEM II/B-L CEM II/A-LL CEM II/B-LL
Ciment portland mixt	CEM II/A-M CEM II/B-M
Ciment amb escòries de forn alt	CEM III/A CEM III/B CEM III/C
Ciment putzolànic	CEM IV/A CEM IV/B
Ciment compost	CEM V/A CEM V/B

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i l'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i l'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistent a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

Denominació	Designació
Ciment portland	
Ciment portland amb escòria	II/A-S II/B-S
Ciment portland amb fum de sílice	II/A-D
Ciment portland amb Putzolana	II/A-P II/B-P
Ciment portland amb cendres volants	II/A-V II/B-V
Ciment amb escòries de forn alt	III/A III/B III/C
Ciment putzolànic	IV/A IV/B
Ciment compost	CEM V/A

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 192 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

+-----+-----+

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5: 2 mesos
- Classes 52,5: 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CEMENTS COMUNS (CEM) I CEMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:

- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígit de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació completa del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 193 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CEMENTS BLANCS (BL) I CEMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

- A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
 - nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
 - identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
 - designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
 - contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
 - quantitat que es subministra
 - identificació del vehicle que transporta el ciment
 - en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
 - En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
 - nom o marca identificativa i adreça completa del fabricant i de la fàbrica
 - designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
 - contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
 - dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
 - condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
- El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adorniment
 - Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

- OPERACIONS DE CONTROL:
- La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
 - Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
- Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
- Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
 - Etiquetatge
 - Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
 - Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
 - Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
- En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
- La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
- En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.

- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.

- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
- A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
- A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
- Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

- B0 - MATERIALS BÀSICS**
- B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS**

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 194 de 385		SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B053 - CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0532310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.

S'han considerat els tipus següents:

- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5

CALÇ AMARADA EN PASTA:

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

CALÇ AÈRIA CL 90:

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): $\geq 90\%$ en pes

Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): $\leq 5\%$ en pes

Contingut de SO₃ (UNE-EN 459-2): $\leq 2\%$ en pes

Contingut de CO₂ (UNE-EN 459-2): $\leq 4\%$ en pes

Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)

- Material retingut al tamís 0,09 mm: $\leq 7\%$
- Material retingut al tamís 0,2 mm: $\leq 2\%$

Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)

- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
 - Mètode de referència: ≤ 20
 - Mètode alternatiu: ≤ 2

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: $0,3 \leq Da \leq 0,6$ kg/dm³

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):

- Pastes amarades: $45\% < h < 70\%$
- Altres calçs: $\leq 2\%$

Requisits de reactivitat i granulometria:

- Refingut pel tamís de 3 mm: 0%
- Refingut pel tamís de 2 mm: $\leq 5\%$
- Reactivitat amb aigua t'60°C: ≤ 15 min.

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:

Contingut de SO₃ (UNE-EN 459-2): $\leq 3\%$ en masa

(un contingut de SO₃ $> 3\%$ i $< 7\%$ es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)

Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):

- Calç del tipus NHL 2: $\geq 15\%$ en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: $\geq 9\%$ en pes
- Calç del tipus NHL 5: $\geq 3\%$ en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.

A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 195 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
 UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
 UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
 UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
 El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:
 - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
 A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
 - Nom o marca comercial i adreça del fabricant
 - Referència a la norma UNE-EN 459-1
 - Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
 - Data de subministrament i de fabricació
 - Designació comercial i tipus de cal.
 - Identificació del vehicle de transport
 - Referència de la comanda
 - Quantitat subministrada
 - Nom i adreça del comprador i destí
 - Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
 - Instruccions de treball si fos necessari
 - Informació de seguretat si fos necessària.
 - Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
 - Numero identificador del organisme notificat
 - Nom i adreça del fabricant
 - Els dos darrers dígit de la data de marcatge
 - Numero del certificat de conformitat
 - Referència a l'UNE EN 459-1
 - Descripció del producte
 - Informació sobre els requisits essencials.
 Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
 - Referència del albarà
 - Denominació comercial i tipus de cal
 - Contingut d'òxids de calci i magnesi
 - Contingut de diòxids de carboni
 - Finor
 - Reactivitat

OPERACIONS DE CONTROL:
 Les tasques de control a realitzar són les següents:
 - Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.
 - Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
 S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.
 Els assaigs de recepció han de ser els següents:
 - Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)
 - Contingut d'anhidrid carbònic (UNE-EN 459-2)
 - Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)
 - Finor de molta (UNE-EN 459-2)
 S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques específiques.
 Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
 Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
 La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
 La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

B0 - MATERIALS BàSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0552460,B0552100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
- Betum asfàltic
- Betum modificat amb polímers:
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, molt viscos i gairebé sòlid a temperatura ambient.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

EMULSIONS BITUMINOSES
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules : Polaritat positiva
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catióniques:

Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catióniques

Denominació	C60B4	C60B4	C60B4	C60BF5	C50BF5	C60B5	C60B7
UNE EN 13808	ADH	TER	CUR	IMP	IMP	MIC	REC
Denominació ant. (*)	ECR-1	-	ECR-1	ECL-1	ECL-1	ECL-2d	ECL-2b
Característiques	UNE	U	Assajos sobre l'emulsió original				
Propietats perceptibles	1425		TBR (Clase 1)				
Polaritat partícules	1430		Positiva (Clase 2)				
Índex trencament	13075	70-130	70-130	70-130	120-180	>=120-180	120-180
Contingut lligant(aigua)	1428	%	58-62	58-62	58-62	58-62	48-52
Contingut oli destil·lat	1431	%	<=2,0	<=2,0	<=2,0	<=10,0	5-15

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Temps fluència	12846	s	35-80	35-80	35-84	15-45	15-45	15-45	15-45
(2mm,40°C)			Clase4	Clase4	Clase4	Clase3	Clase3	Clase3	Clase3
Residu tamís	1429	%	<=0,	<=0,1	<=0,1	<=0,1	<=0,1	<=0,1	<=0,1
(tamís 0,5 mm)			Clase	Clase2	Clase2	Clase2	Clase2	Clase2	Clase2
Tendència (7d)	12847	%	<=10	<=10	<=10	<=5	<=10	<=10	<=10
sedimentació			Clase3	Clase3	Clase3	Clase2	Clase2	Clase2	Clase2
Adhesivitat	13614	%	>=90	>=90	>=90	>=90	>=90	>=90	>=90
			Clase3	Clase3	Clase3	Clase3	Clase3	Clase3	Clase3

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.

TBR: S'informarà del valor.

Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual

Denominació UNE EN	C60B4	C60B4	C60B4	C60BF5	C50BF5	C60B5	C60B7
13808	ADH	TER	CUR	IMP	IMP	MIC	REC
Denominació ant. (*)	ECR-1	-	ECR-1	ECL-1	ECI	ECL-2d	ECL-2b
Característiques	UNE	U	Assajos sobre emulsió original				
Residu per evaporació, segons UNE EN 13074							
Penetració	1426	0,1mm	<=330	<=500	<=330	>300	>300
25°C			Clase6	Clase2	Clase6	Clase7	Clase7
Punt de destil·lat	1427	°C	>=35	>=50	>=35	<=35	<=35
			Clase6	Clase3	Clase6	Clase7	Clase7
Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d'estabilització							
UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769							
Penetració	1426	0,1mm					
25°C							
Punt de Reblaniment	1427	°C					

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.

TBR: S'informarà del valor.

DV: Valor declarat pel fabricant

Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catòniques modificades.

Denominació UNE EN	13808	C60BP4	C60BP4	C60BP5
	ADH	TER	MIC	
Denominació anterior (*)	ECR-1-m		ECL-2d-m	
Característiques	UNE EN	Unitat	Assajos sobre emulsió original	
Propietats perceptibles	1425		TBR (Clase 1)	
Polaritat de partícules	1430	°C	Positiva (Clase 2)	
Índex de trencament	13075-1		70-130	70-130
			Clase 4	Clase 4
Contingut de lligant per contingut d'aigua	1428	%	58-62	58-62
			Clase 5	Clase 5
Contingut d'oli destil·lat	1431	%	<=2,0	<=2,0
			Clase 2	Clase 2
Temps de fluència (2 mm, 40°C)	12846	S	35-80	35-80
			Clase 4	Clase 3

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Residu de tamisat (per tamis 0,5 mm)	1429	%	<=0,1	<=0,1	<=0,1
			Clase 2	Clase 2	Clase
Tendència a la sedimentació (7D)	12847	%	<=10	<=10	<=10
			Clase 3	Clase 3	Clase 3
Adhesivitat	13614	%	>=90	>=90	>=90
			Clase 3	Clase 3	Clase 3

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.

TBR: S'informarà del valor.

Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual

Denominació UNE EN 13808	C60BP4	C60BP4	C60BP5
	ADH	TER	MIC
Denominació anterior(*)	ECR-1-m		ECL-2d-m
Característiques	UNE EN	Unitat	Assajos sobre emulsió original
Residu per evaporació, segons UNE EN 13074			
Penetració 25°C	1426	0,1 mm	<=330 <=50 <=100
			Clase 6 Clase 6 Clase 6
Punt de reblaniment	1427	°C	>=35 >=55 >=50
			Clase 6 Clase 2 Clase 6
Cohesió per pèndul de	13588	J/cm2	>=0,5 >=0,5 >=0,5
Vialit			Clase 2 Clase 2 Clase 2
Recuperació el·làstica	13398	%	>=40 >=40 >=40
.25°C			Clase 3 Clase 3 Clase 3
Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit d'estabilització			
UNE EN 14895 i d'envelliment UNE EN 14769			
Penetració 25°C	1426	0,1 mm	DV
			Clase 2
Punto de reblaniment	1427	°C	DV
			Clase 2
Cohesió por pèndul	13588	J/cm2	DV
Vialit			Clase 2
Recuperació el·làstica	13398	%	DV
.25°C			Clase 2

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.

TBR: Se informarà del valor

DV: Valor declarat pel fabricant.

La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent format: C _%
ligant_B_P_F_I, trencament_aplicació

- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
- % lligant: Contingut de lligant.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
- P: nomès si s'incorporen polímers.
- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%.
- I.trencament: nombre d'una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament segons l'UNE EN 13075-1.
- aplicació: abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:

ADH: reg d'adherència

TER: reg termoadherent

CUR: reg de curat

IMP: reg d'imprimació

MIC: microaglomerat en fred

REC: reciclat en fred

BETUM ASFÀLTIC:

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS

L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscos i flexible a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de mescles bituminoses d'alt mòdul. Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics

Característica	UNE EN	Unit.	15/25	35/50	50/70	70/100	160/220
Penetració a 25°C	1426	0,1mm	15-25	35-50	50-70	70-100	160-220
Punt de reblaniment	1427	°C	60-76	50-58	46-54	43-51	35-43
Resistèn- cia enve-	Canvi de massa	12607-1	%	<=0,5	<=0,5	<=0,5	<=1,5
lliment	Penetra.reten	1426	%	>=55	>=53	>=50	>=46
UNE EN							
12607-1	Íncrem.P.Rebla.	1427	°C	<=10	<=11	<=11	<=12
Índex de Penetració	12591		De-1,5	De-1,5	De-1,5	De-1,5	De-1,5
	13924	-	a +0,7	a +0,7	a +0,7	a +0,7	a +0,7
	Annex A						
Punt fragilitat Fraass	12593	°C	TBR	<=-5	<=-8	<=-10	<=-15
Punt inflam. vas obert	ISO 2592	°C		>=245	>=240	>=230	>=230
Solubilitat	12592	%	>=99,0	>=99,0	>=99,0	>=99,0	>=99,0

TBR: S'informarà del valor.
La denominació dels betums asfàltics es compon de la lletra B seguida de dos nombres representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format:
B P.min/P.max.
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic.
- P.màx: Penetració màxima.
- P.mín: Penetració mínima.

Els betums asfàltics emprats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són:
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més polímers orgànics. Es consideren també com betums modificats:
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel
- Els que es fabriquen a l'indret d'ús o en instal·lacions específiques independents
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l'obra.
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers

Denominació UNE EN 14023	PMB	PMB	PMB	PMB	PMB	PMB
	10/	25/	45/	45/	45/	75/
	40-70	55-65	80-60	80-65	80-75	130-60
Denominació anterior (*)	BM-1	BM-2	BM-3b	BM-3c	-	BM-4
Característiq.	UNE EN	Unit.	Assajos sobre el betum original			
Penet.a 25°C	1426	0,1mm	10-40	25-55	45-80	45-80
Punt reblan.	1427	°C	>=70	>=65	>=60	>=65
Cohesió.Força	13589	j/cm2	>=2	>=2	>=2	>=3
ductilitat	13703		a 15°C	a 10°C	a 5°C	a 5°C
P.fragil.Fraass	12593	°C	<=-5	<=-7	<=-1	<=-15
Recup 25°C	13398	%	TBR	>=50	>=50	>=70
Esta	Difer.	13399	°C	<=5	<=5	<=5
ibilitat rebla.	1427					
emmagat						
zematge Difer.	13399	0,1mm	<=9	<=9	<=9	<=13
(**) penet.	1426					
Punt	ISO	°C	>=235	>=235	>=235	>=235
inflamació	2592					

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 201 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
- * Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
- * Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
- * Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent.

L'albarà ha d'incloure:

- Nom i direcció del fabricant
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada.
- Nom i direcció del comprador i destí
- Referència de la comanda

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:

- Símbol del marcatge CE.
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.
- Nombre del certificat de control de producció.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES

- Referència a la norma UNE EN 13808.
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.
- Característiques de l'EMULSIÓ:
 - Viscositat UNE EN 12846)
 - Adhesivitat NE EN 13614).
 - Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848).
 - Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074:
 - Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25°C UNE EN 1426.
 - Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.
 - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminosos modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588).
 - Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074, seguit d'estabilització segons UNE EN 14895 i envelliment segons UNE EN 14769 :
 - Durabilitat consistència temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN 1426.
 - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, increment punt reblaniment UNE EN 1427.
 - Durabilitat cohesió en emulsiones bituminosos modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:

- Referència a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924.
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.
- Característiques del Betums:
 - Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25°C UNE EN 1426.
 - Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.
 - Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924.
 - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a l'envelliment UNE EN 12607-1.
 - Consistència (forçaductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers
 - penetració retinguda UNE EN 1426
 - increment del punt de reblaniment UNE EN 1427
 - canvi de massa UNE EN 12607-1
 - Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en betums UNE EN 12591
 - Recuperació elàstica a 25°C UNE EN 13398 (modificats amb polímers).
 - El subministrador aportarà informació sobre:
 - Temperatura màxima d'escalfament.
 - Rang de temperatura de la mescla i compactació.

El plec de prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional sobre la resta de característiques de cada tipus de lligant hidrocarbonat.

En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a l'emmagatzematge segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes de transport i emmagatzematge

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:

El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l'obra prenent dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 202 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253 PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge.

Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà fins esgotar el període de garantia.

Control a l'entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que s'acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar altre mida per al lot.

De cada lot es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada al mesclador.

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:

- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427

i es calcularà l'índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924

La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia.

Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 211.2 de l'article 211 del PG-3, amb una freqüència d'una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l'execució, i per a cada tipus de composició de betum.

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS

El control de recepció es realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en obra.

Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge.

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:

- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
- Recuperació elàstica UNE EN 13398

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.

Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant, dos cada cinquanta i al menys dos cada jornada de treball, conservant una fins a la fi del període de garantia, i realitzant sobre l'altre els següents assajos:

- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
- Recuperació elàstica UNE EN 13398

Control a l'entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge intermedi previ a l'entrada al mesclador de la planta, no serà necessari control.

Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s'acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar altres mides per al lot.

De cada lot de betum es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada al mesclador.

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:

- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398(a judici de la DF).

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.

Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 212.2 del PG-3, amb freqüència d'una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l'execució, i per a cada tipus i composició de betum modificats.

En el cas d'emmagatzematge dels betums modificats per períodes >15 dies, es realitzaran previ al seu ús sobre dues mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del dipòsit d'emmagatzematge els següents assajos:

- Penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427

Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i realització de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d'obra anormals.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES

Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l'obra es podran prendre dues mostres de dos quilograms segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge.

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:

- Càrrega de les partícules UNE EN 1430
- Índex de trencament UNE EN 13075-1
- Contingut d'aigua UNE EN 1428
- Taxisatge UNE EN 1429

La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris.

Es controlarà en el moment de l'ús a la sortida del tanc d'emmagatzematge.

Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d'emulsió bituminosa, en el cas de regs es considerarà la fracció setmanal.

La DF podrà fixar altres mides per al lot.

De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc d'emmagatzematge.

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:

- Càrrega de les partícules UNE EN 1430
- Índex de trencament UNE EN 13075-1
- Contingut d'aigua UNE EN 1428
- Taxisatge UNE EN 1429

La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris.

Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l'article 213 del PG-3, amb freqüència d'una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant l'execució i per a cada tipus i composició d'emulsió.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 203 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

En el cas d'emmagatzematge de les emulsions per períodes >15 dies o >7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús sobre dues mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge els següents assajos:

- Assaig de tamisatge UNE EN 1429
- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431

Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i realització de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d'obra anormals.

Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l'execució de l'obra, per cada tipus i composició d'emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

De forma general de cada cisterna arribada a l'obra en el moment del transvasament al tanc d'emmagatzematge.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES

A cada lot a la sortida del tanc d'emmagatzematge, en el moment d'ús.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS

A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS

En la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació.

En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3/75 per a cada lligant

Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l'article 213.

Betums asfàltics la taula 211.2 de l'article 211.

Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l'article 212.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064300C, B064E26C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m³, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm² (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 204 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de sílici no podrà excedir el 10%.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08. La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE-EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2.

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

- Si $f_{ck} \leq 50 \text{ N/mm}^2$, resistència standard
- Si $f_{ck} > 50 \text{ N/mm}^2$, alta resistència

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:

- $f_{cm}(t) = f_{cc}(t) \cdot f_{cm}$
- $f_{cc} = \exp s \left[1 - \left(\frac{28}{t} \right)^{1/2} \right]$

(on f_{cm} : Resistència mitja a compressió a 28 dies, f_{cc} : coeficient que depèn de l'edat del formigó, t : edat del formigó en dies, s : coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).

Valor mínim de la resistència:

- Formigons en massa $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
- Formigons armats o pretensats $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretensat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistent als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):
 - 2.300 kg/m^3 si $f_{ck} \leq 50 \text{ N/mm}^2$
 - 2.400 kg/m^3 si $f_{ck} > 50 \text{ N/mm}^2$
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m^3

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: $\geq 200 \text{ kg/m}^3$
- Obres de formigó armat: $\geq 250 \text{ kg/m}^3$
- Obres de formigó pretensat: $\geq 275 \text{ kg/m}^3$
- A totes les obres: $\leq 500 \text{ kg/m}^3$

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: $\leq 0,65$
- Formigó armat: $\leq 0,65$
- Formigó pretensat: $\leq 0,60$

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant

l'ò clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes de ciment
- Armat: $\leq 0,4\%$ pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,4\%$ pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard: $< 175 \text{ kg/m}^3$
- Si l'aigua és reciclada: $< 185 \text{ kg/m}^3$

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:
 - Consistència seca: Nul
 - Consistència plàstica o tova: $\pm 1 \text{ cm}$

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:
 - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
 - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
 - Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:

Assentament con d'Abrams(mm)	Condicions d'ús
130 <= H <= 180	- Formigó abocat en sec
H >= 160	- Formigó bombejat, submergit o abocat sota aigua amb tub tremie
H >= 180	- Formigó submergit, abocat sota fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

Grandària màxima del granulat(mm)	Contingut mínim de ciment(kg)
32	350
25	370
20	385
16	400

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
 - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
 - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
 - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluit.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 206 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

PILOTS I PANTALLS FORMIGONADES "IN SITU"

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
 - Resistència a la compressió
 - Tipus de consistència
 - Grandària màxima del granulat
 - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
 - Contingut de ciment per m3
 - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
 - Tipus, classe i marca del ciment
 - Contingut en addicions
 - Contingut en additiu
 - Tipus d'additiu segons UNE EN 934-2, si n'hi ha
 - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additiu i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 sèries de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 207 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
 - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
 - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
 - Temps de formigonament <= 1 setmana

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.

Control de fabricació i recepció.

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
 - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
 - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
 - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
 - Terrossos d'argila (UNE 7133)
 - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
 - Proporció de fons que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
 - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
 - Coeficient de Los Angeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
 - Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
 - Contingut d'aire ocluit en el formigó (UNE 83315)
 - Consistència (UNE 83313)
 - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel matí i l'altre per la tarda.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
 - Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
 - Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 208 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobats per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: $N \geq 2$

- Altres casos: $N \geq 6$

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades:

$$x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_N$$

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan $x_i \geq f_{ck}$. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:

$$f(x) = x \cdot K_2 \cdot R_N \geq f_{ck}$$

on:

- $f(x)$ Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K_2 Coeficient:

Coeficient:

- Número de pastades:
 - 3 pastades: $K_2 \ 1,02$; $K_3 \ 0,85$
 - 4 pastades: $K_2 \ 0,82$; $K_3 \ 0,67$
 - 5 pastades: $K_2 \ 0,72$; $K_3 \ 0,55$
 - 6 pastades: $K_2 \ 0,66$; $K_3 \ 0,43$
- r_N : Valor del recorregut mostrat definit com a: $r_N = x(N) \cdot x(1)$
- $x(1)$: Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- $x(N)$: Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- f_{ck} : Valor de la resistència característica especificada en el projecte

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:

$$f(x(1)) = x(1) \cdot K_{35} \geq f_{ck}$$

On: s_{35} Desviació típica mostrat, corresponent a les últimes 35 pastades

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la $f_{c,real}$ correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc $n=0,05 \cdot N$, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, $f_{c,real}$ serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.

S'acceptarà quan: $f_{c,real} \geq f_{ck}$

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

- Interpretació dels assaigs característics:

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
 - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
 - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 209 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):

- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B065960B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de sílici no podrà excedir el 10%

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de sílici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

- Si fck ≤ 50 N/mm2, resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2, alta resistència

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 210 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

resultants de la fórmula següent:

- $f_{cm}(t) = f_{cc}(t) \cdot f_{cm}$
- $f_{cc} = \exp s \left[1 - \left(\frac{28}{t} \right)^{1/2} \right]$

(on f_{cm} : Resistència mitja a compressió a 28 dies, f_{cc} : coeficient que depèn de l'edat del formigó, t : edat del formigó en dies, s : coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).

Valor mínim de la resistència:

- Formigons en massa ≥ 20 N/mm²
- Formigons armats o pretesos ≥ 25 N/mm²

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretosat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):
 - 2.300 kg/m³ si $f_{ck} \leq 50$ N/mm²
 - 2.400 kg/m³ si $f_{ck} > 50$ N/mm²
- Formigons armats i pretesos (HA-HP): 2500 kg/m³

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: ≥ 200 kg/m³
- Obres de formigó armat: ≥ 250 kg/m³
- Obres de formigó pretosat: ≥ 275 kg/m³
- A totes les obres: ≤ 500 kg/m³

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: $\leq 0,65$
- Formigó armat: $\leq 0,65$
- Formigó pretosat: $\leq 0,60$

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant

l'óclor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes de ciment
- Armat: $\leq 0,4\%$ pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,4\%$ pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m³
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m³

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:
 - Consistència seca: Nul
 - Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
 - Consistència fluida: ± 2 cm
 - Consistència líquida: ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

- ≤ 32 mm
- $\leq 1/4$ separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:
 - Formigons abocats en sec: ≥ 325 kg/m³
 - Formigons submergits: ≥ 375 kg/m³
- Relació aigua-ciment (A/C): $< 0,6$
- Contingut de fins d $< 0,125$ (ciment inclòs):
 - Granulat gruixut d > 8 mm: ≥ 400 kg/m³
 - Granulat gruixut d ≤ 8 mm: ≥ 450 kg/m³

Consistència del formigó:

+-----+
| Assentament con | Condicions |



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

d'Abrams(mm)	d'ús
130 <= H <= 180	- Formigó abocat en sec
H >= 160	- Formigó bombejat, submergit o abocat sota aigua amb tub tremie
H >= 180	- Formigó submergit, abocat sota fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

Grandària màxima del granulat(mm)	Contingut mínim de ciment(kg)
32	350
25	370
20	385
16	400

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
 - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <= 0,125 mm (ciment inclòs):
 - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
 - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluit.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un incluser d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 212 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

PILOTS I PANTALLS FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
 - Resistència a la compressió
 - Tipus de consistència
 - Grandària màxima del granulat
 - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
 - Contingut de ciment per m3
 - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
 - Tipus, classe i marca del ciment
 - Contingut en addicions
 - Contingut en additius
 - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
 - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additiu i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 sèries de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:

- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
 - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
 - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
 - Temps de formigonament <= 1 setmana

 El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 213 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

- OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
- Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
- Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
 - Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
 - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
 - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
 - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
 - Terrossos d'argila (UNE 7133)
 - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
 - Proporció de fons que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
 - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
 - Coeficient de Los Angeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
 - Substàncies perjudicials (EHE)
 - Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
 - Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
 - Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
 - Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
 - Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
 - Contingut d'aire ocluit en el formigó (UNE 83315)
 - Consistència (UNE 83313)
 - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel matí i l'altre per la tarda.

- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
- No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no aribi identificat segons les condicions del plec.
- Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): ≤ 30
 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: $N \geq 1$
 - Altres casos: $N \geq 3$
 - Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): ≥ 35 i ≤ 50
 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: $N \geq 1$
 - Altres casos: $N \geq 4$
 - Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): ≥ 50
 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: $N \geq 2$
 - Altres casos: $N \geq 6$

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan $x_i \geq f_{ck}$. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:

$$f(x) = x - K_2 N \geq f_{ck}$$

on:

- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:

Coeficient:

- Número de pastades:
 - 3 pastades: K2 1,02; K3 0,85

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 214 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobats per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
 - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
 - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
 - rN: Valor del recorregut mostrat definit com a: $rN = x(N) \times x(1)$
 - x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
 - x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
 - fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
- Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: $f(x(1)) = x(1) \times K3s35^* \geq fck$.
- On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
- Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
- Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
- El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
- Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la $f_{c,real}$ correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc $n=0,05 \times N$, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, $f_{c,real}$ serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
- S'acceptarà quan: $f_{c,real} \geq fck$
- Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
 - Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
 - Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
- Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
 - El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
 - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
 - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
 - Assaigs d'informació:
- Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
- El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
 - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
 - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
- Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
- Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
 - 3 sèries: 0,91
 - 4 sèries: 0,93
 - 5 sèries: 0,95
 - 6 sèries: 0,96
- Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 215 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06NN14C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.

S'han considerat els materials següents:

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM = mida màxima del granulat.

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C = consistència i TM = mida màxima del granulat.

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

Classe resistent del ciment: $\geq 32,5$

Contingut de ciment: ≥ 150 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:
 - Consistència seca: Nul
 - Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

Toleràncies respecte de la dosificació:

- Contingut de ciment, en pes: $\pm 3\%$
- Contingut de granulats, en pes: $\pm 3\%$
- Contingut d'aigua: $\pm 3\%$
- Contingut d'additius: $\pm 5\%$
- Contingut d'addicions: $\pm 3\%$

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 216 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
 - Tipus i contingut de ciment
 - Relació aigua ciment
 - Contingut en addicions, si es el cas
 - Tipus i quantitat d'additius
 - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additiu i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B07 - MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0710250,B0710150.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additiu especials.
S'han considerat els tipus següents:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 217 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:

- 1: Normal
- 2: Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adornament ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).

ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adornament normal:

- Adherència inicial (UNE-EN 1348): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert: adherència (EN 1346): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (després de $\geq 20 \text{ min}$)

Els adhesius d'adornament ràpid, han de complir a més:

- Adherència inicial (UNE-EN 1348): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (després de $\geq 10 \text{ min}$)

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): $\leq 0,5 \text{ mm}$

Característiques addicionals:

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (després de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:

- Adherència inicial (UNE-EN 1324): $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert: adherència (EN 1346): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (després de $\geq 20 \text{ min}$)

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): $\leq 0,5 \text{ mm}$

Característiques addicionals:

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (després de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:

- Adherència inicial (UNE-EN 12003): $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert: adherència (EN 1346): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (després de $\geq 20 \text{ min}$)

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): $\leq 0,5 \text{ mm}$

Característiques addicionals:

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): $\geq 2 \text{ N/mm}^2$

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 218 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: $\leq 1/3$ del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: $\geq 0,16$ mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): $3 \leq Q \leq 7$

MORTER POLIMÈRIC:

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m²
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m²

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.

S'han considerat els tipus següents:

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm².

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:

- Característiques dels morters frescos:
 - Temps d'us (EN 1015-9)
 - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): $\leq 0,1\%$
 - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
 - Resistència a compressió (EN 1015-11)
 - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
 - Absorció d'aigua (EN 1015-18)
 - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
 - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
 - Conductivitat tèrmica (EN 1745)
 - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
 - Densitat (UNE-EN 1015-10): ≤ 1300 kg/m³
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
 - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): ≤ 2 mm
 - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
 - Material amb contingut de matèria orgànica $\leq 1,0\%$: Classe A1
 - Material amb contingut de matèria orgànica $> 1,0\%$: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps màxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 219 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÈRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLS CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos per a la construcció:
 - Sistema 3: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
 - Proporcions de la mescla
 - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
 - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla
 - Mètode d'aplicació
 - Temps obert
 - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
 - Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
 - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÈRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 220 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0818120.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.

S'han considerat els elements següents:

- Colorant
- Additius per a formigó:
 - Incluser d'aire
 - Reductor d'aigua/plastificant
 - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
 - Retenidor d'aigua
 - Accelerador d'adormiment
 - Hidrófug
 - Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
 - Incluser d'aire/plastificant
 - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
 - Cendres volants
 - Fum de silici
 - Escòria granulada

ADDITIUS:

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Efecte sobre la corrosió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na₂O, equivalent) (UNE-EN 480-12): ≤ valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
 - D ≥ 1,10: ± 0,03
 - D ≤ 1,10: ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
 - T ≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T
 - T < 20%: ≥ 0,90 T, < 1,10 T

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 221 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2.

Limitacions d'ús d'additius

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és $\leq 6\%$ en volum (UNE EN 12350-7)

Ló clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes de ciment
- Armat: $\leq 0,4\%$ pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,4\%$ pes de ciment

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

Característiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): $\leq 0,10\%$, $\leq$ valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): $\leq 0,10\%$, $\leq$ valor especificat pel fabricant

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.

Característiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): $\geq 2,5\%$
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): $\leq 0,200$ mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): $\geq 75\%$

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.

Característiques complementàries:

- Diàmetre de les bombolles (D): $10 \leq D \leq 1000$ micres

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Característiques essencials:

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): $\geq 5\%$
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): $\geq 110\%$
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): $\leq 2\%$

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Característiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): $\leq 2\%$
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistència:
 - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): $\geq 12\%$
 - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
 - 1 dia: $\geq 140\%$
 - 28 dies: $\geq 115\%$
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu, a igual relació aigua/ciment:
 - Consistència:
 - Assentament en con (UNE-EN 12350-2): ≥ 120 mm
 - Escoriment (EN 12350-5): ≥ 160 mm
 - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial
 - Resistència a compressió a 28 dies $\geq 90\%$
 - Contingut en aire $\leq 2\%$ en volum

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació.

Característiques essencials:

- Exsudació (UNE-EN 480-4): $\leq 50\%$
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): $\leq 2\%$

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 222 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): $\geq 80\%$

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endureïda. Actua disminuint la capilaritat.

Característiques essencials:

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): $\leq 50\%$
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): $\leq 60\%$
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): $\geq 85\%$
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): $\leq 2\%$

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.

Característiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
 - Inici d'adormiment: $\geq$ al del morter de referència + 90 min
 - Final d'adormiment: $\leq$ al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
 - 7 dies: $\geq 80\%$
 - 28 dies: $\geq 90\%$
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): $\leq 2\%$
- Reducció d'aigua: $\geq 5\%$

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.

Característiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
 - Inici d'adormiment (a 20°C): ≥ 30 min
 - Final d'adormiment (a 5°C): $\leq 60\%$
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
 - 28 dies: $\geq 80\%$
 - 90 dies: $\geq$ que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): $\leq 2\%$

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):

- 2%: ≤ 90 min
- 3%: ≤ 30 min
- 4%: ≤ 3 min
- 5%: ≤ 2 min

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIUS PER A MORTERS:

Característiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): $\leq$ valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): $\geq 70\%$ que la del morter testimoni

Característiques complementàries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): $\leq$ valor especificat pel fabricant

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:

Additiu que millora la treballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes després de l'enduriment.

Característiques essencials:

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
 - Després d'un pastat normalitzat: $A = 17 \pm 3\%$ en volum
 - Després d'1 h en repòs: $\geq A - 3\%$
 - Després d'un pastat llarg: $\leq A + 5, \geq A - 5\%$

Característiques complementàries:

- Reducció d'aigua en massa (UNE-EN-480-13): $\geq 8\%$

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 223 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
 L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:

- Després d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Després de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
- Després d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):

Característiques complementàries:

- Consistència després de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració després de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

COLORANT:
 El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.
 Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als al·calis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.
 Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

ADICIONS:
 En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment
 Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment
 Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
 Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I
 Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

CENDRES VOLANTS:
 Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelectriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica o per captació mecànica.
 Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.
 Resultats segons la UNE-EN 450-1:
 Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
- Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Òxid de calci lliure (UNE-EN 451-1): <= 1%

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%

Característiques físiques:

- Finor(% en pes retintut al tamís 0,045 mm)(UNE-EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):
 - A 28 dies: > 75%
 - A 90 dies: > 85%
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm

L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %
Toleràncies:

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3
- Pèrdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%
- Variació de la finor: ± 5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
- Contingut d'òxid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm
- Índex d'activitat: - 5,0%



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

FUM DE SILICI:

El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici.
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.
Contingut d'òxid de silici (SiO₂): >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE-EN 196-2): < 5%
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%
Índex d'activitat (UNE-EN 196-1): > 100%
Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum

ESCÒRIA GRANULADA:

L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1%
- Material refingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m³ (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO₃- i referits al granulat sec: 2%
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sòdic: <= 10%
- Amb sulfat magnèsic: <= 15%

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:

Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
- 20 < alfa <= 40: h < 15%
- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:

+-----+	
Tamís UNE	% Acumulatiu de granulats que hi passen
5	95 - 100
2,5	75 - 100
1,25	40 - 85
0,4	13 - 35
0,16	3 - 14
0,08	1 - 10
+-----+	

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS

Subministrament: A granel en camions tancats hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 225 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

ADDITIUS PER A FORMIGONS:
 UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
 UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
 UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

ADDITIUS PER A MORTERS:
 UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
 UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

ADDICIONS PER A FORMIGONS:
 UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
 UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.

ÚS PER A FORMIGONS:
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
 El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a morter per a ram de paleta,
 - Productes per a formigó:
 - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
 El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
 La documentació ha d'incloure també:
 - Nom del laboratori
 - Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
 - Data d'emissió del certificat
 - Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
 L'entrega d'additiu haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:
 - Identificació del Subministrador
 - Número del certificat de marcatge CE
 - Número de sèrie del full de subministrament
 - Identificació del Peticionari
 - Data del lliurament
 - Quantitat subministrada
 - Designació de l'additiu segons Art. 29.2 de l'EHE-08
 - Identificació del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
 A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
 - Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
 - El nom del lot i fàbrica de producció
 - Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
 - Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
 - Instruccions d'ús i precaucions relatives a la seguretat
 - Interval d'ús recomanat pel fabricant
 - Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
 - Número d'identificació de l'organisme de certificació
 - Nom o marca d'identificació del fabricant
 - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
 - Referència a la norma EN 934-2
 - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
 - Designació del producte
 - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
 A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
 - Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
 - El nom del lot i fàbrica de producció

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 226 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'ús i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3
 - Número d'identificació de l'organisme de certificació
 - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
 - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
 - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
 - Referència a la norma EN 934-3
 - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
 - Designació del producte
 - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

La documentació ha d'incloure també:

- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

A la fulla de subministrament hi ha de constar:

- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a formigons, morters i pastes:
 - Sistema 1+: Declaració de Prestacions

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una fulla de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament

La documentació ha d'incloure també:

- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 450-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 227 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 13263-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluit (UNE-EN 12350-7).

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment portland (UNE-EN 450-1)
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)
- Contingut d'anhidrid sulfúric (UNE-EN 196-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment portland (UNE-EN 13263-1)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostrí la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant.

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostrí la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 228 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.

B0 - MATERIALS BÀSICS

BOA - FERRETERIA

BOA1 - FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOA14200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:

- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriments de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La massa mínima del recobriments de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.

Resistència a la tracció (UNE 37-504):

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adherència del recobriments (UNE 37-504): Ha de complir

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Toleràncies:

- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriments orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.

El recobriments de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.

La concentricitat i l'adherència del recobriments de PVC ha de complir les especificacions de l'article 6.5 UNE 36-732.

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resistència a la tracció:

- Qualitat recuit: <= 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2

Toleràncies:

- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'emballatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:

- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 229 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Características generales.

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

BO - MATERIALS BÀSICS

BOB - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

BOB2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOB2A000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:

S'han considerat els elements següents:

- Barres corrugades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
 - Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
 - Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
 - Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
 - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):

- Tensió d'adherència:
 - D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
 - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
 - D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
 - D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
 - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
 - D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Composició química (% en massa):

	C	Ceq	S	P	Cu	N	
	%màx.	%màx.	%màx.	%màx.	%màx.	%màx.	
Colada	0,22	0,050	0,050	0,050	0,800	0,012	
Producte	0,24	0,052	0,055	0,055	0,850	0,014	

Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
- BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:

- Descripció de la forma

- Referència a la norma EN

- Dimensions nominals

- Classe tècnica

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.

- Característiques mecàniques de les barres:

- Acer soldable (S)

- Allargament total sota càrrega màxima:

- Acer subministrat en barres: >= 5,0%

- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):

- Allargament total sota càrrega màxima:

- Acer subministrat en barres: >= 7,5%

- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08

- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
- | | | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|---------|
| Designació | Lím.elàstic | Càrrega | Allargament | Relació |
| | fy | unitaria | al | fs/fy |
| | | trencament | trencament | |
| | N/mm2 | fs(N/mm2) | | |
| B 400 S | >= 400 | >= 440 | >= 14% | >= 1,05 |
| B 500 S | >= 500 | >= 550 | >= 12% | >= 1,05 |
| B 400 SD | >= 400 | >= 480 | >= 20% | >= 1,20 |
| | | | <= 1,35 | |
| B 500 SD | >= 500 | >= 575 | >= 16% | >= 1,15 |
| | | | <= 1,35 | |
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.
- Toleràncies:
- Massa:

- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal

- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
- Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
- Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
- 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 231 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals $\leq 1,5$ m

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:

- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:

- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
 - Marca comercial de l'acer
 - Forma de subministrament: barra o rotlles

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
 - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
 - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
 - Subministrament < 300 t:
 - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
 - Comprovació de la secció equivalent
 - Comprovació de les característiques geomètriques
 - Assaig de doblat-desdoblament, o alternativament, el de doblat simple
 - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
 - Subministrament ≥ 300 t:
 - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
 - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
 - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
 - %Cassaig = %Ccertificat: $\pm 0,03$
 - %Ceq assaig = %Ceq certificat: $\pm 0,03$
 - %Passaig = %Pcertificat: $\pm 0,008$
 - %Sassaig = %Scertificat: $\pm 0,008$
 - %Nassaig = %Ncertificat: $\pm 0,002$
 - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Per a cada lot, s'assajaràn 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
 - Comprovació de la secció equivalent

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 232 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobats per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Comprovació de les característiques geomètriques
 - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
 - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
 - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
 - En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
 - Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
 - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
 - En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
 - Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
 - Pes del lot <= 30 t
 - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
 - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
 - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
- Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
 - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
 - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
 - Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
 - Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
 - Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
- Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
 - Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
 - A més, la DF haurà de disposar d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 233 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1 - MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F1K2A1,B0F1D2A1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuïta utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:

En funció de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.

En funció del volum i disposició de forats:

- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrotonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuït si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%

Volum de cada forat: <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):

- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
 - Peces amb <= 1,0%: A1
 - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
 - D1: <= 10%
 - D2: <= 5%

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 234 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobado por la Junta de Gobierno Local del día 4 de diciembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
 L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
 PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
- Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
 - Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
- Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
- PECES LD:
- Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
 - Durabilitat (resistència gel/desgel)
- Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
 - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
 - Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
 - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
- Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
- PECES HD:
- Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
- Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
 - Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
 - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
- Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
- Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
 - Cara vista (UNE-EN 771-1)
 - Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7)
- Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
 Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
 Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
 UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
 Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidríques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 235 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253 PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
 - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions
- A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
 - Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
 - Número d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
 - Marca del fabricant i lloc d'origen
 - Dos últims dígit del any en que s'ha imprès el marcat CE.
 - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
 - Referència a la norma EN 771-1
 - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, ... i ús al que va destinat.
 - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obté amb la fórmula: $R_{ck} = R_c - 1,64 s$, essent:

- s : Desviació típica ($n-1$), $s^2 = (R_{ci} - R_c)^2 / (n-1)$
- R_c : Valor mig de les resistències de les provetes
- R_{ci} : Valor de resistència de cada proveta
- n : Nombre de provetes assajades

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble nombre de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

- En element estructural incloure la verificació:
 - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96 - MATERIALS PER A VORADES

B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 236 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B96115H0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peca massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.

S'han considerat les vorades dels materials següents:

- Pedra granítica
- Pedra de marès

S'han considerat les formes següents:

- Recte
- Corba
- Peces especials per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.

Les cares vistes han de ser planes i buixardades.

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.

Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
- Amplària:
 - Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
 - Entre dues cares texturades: ± 3 mm
- Alçària Classe 1 (marcat H1):
 - Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
 - Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Alçària Classe 2 (marcat H2):
 - Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
 - Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:
- Classe 1 (marcat D1):
 - Tallat: ± 5 mm
 - Tall en brut: ± 15 mm
 - Texturat: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat D2):
 - Tallat: ± 2 mm
 - Tall en brut: ± 15 mm
 - Texturat: ± 5 mm
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
- Tall en brut:
 - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
 - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
 - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm
 - Deformació de la cara superior: ± 10 mm
 - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
 - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
 - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
 - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm
 - Deformació de la cara superior: ± 5 mm
 - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Radi de corbatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corbatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 237 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i la direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1343
- Els valors declarats o les classes de marcat
- Qualsevol altra informació d'interès, com ara tractaments superficials químics, etc.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96 - MATERIALS PER A VORADES

B962 - PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B96215H0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.

S'han considerat les vorades dels materials següents:

- Pedra granítica
- Pedra de marès

S'han considerat les formes següents:

- Recte
- Corba
- Peces especials per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.

Les cares vistes han de ser planes i buixardades.

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.

Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm

Resistència al glaç/desglac: Ha de complir la norma UNE-EN 12371

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 238 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Amplària:
 - Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
 - Entre dues cares texturades: ± 3 mm
- Alçària Classe 1 (marcat H1):
 - Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
 - Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Alçària Classe 2 (marcat H2):
 - Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
 - Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:
- Classe 1 (marcat D1):
 - Tallat: ± 5 mm
 - Tall en brut: ± 15 mm
 - Texturat: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat D2):
 - Tallat: ± 2 mm
 - Tall en brut: ± 15 mm
 - Texturat: ± 5 mm
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
- Tall en brut:
 - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
 - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
 - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm
 - Deformació de la cara superior: ± 10 mm
 - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
 - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
 - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
 - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm
 - Deformació de la cara superior: ± 5 mm
 - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Radi de corbatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corbatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i la direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1343
- Els valors declarats o les classes de marcat
- Qualsevol altra informació d'interès, com ara tractaments superficials químics, etc.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 239 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
- B96 - MATERIALS PER A VORADES
- B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B965A7D0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial

S'han considerat les formes següents:

- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:

- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa després de l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:

- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm

Classes en funció de la resistència a flexió:

- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
 - Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
 - Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
 - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
 - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
 - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
 - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm

- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
- 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 240 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:

- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
 - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
 - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:
 - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
 - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
 - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 241 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B97 - MATERIALS PER A RIGOLES

B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B97422E1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de morter de ciment blanc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana.

No pot tenir imperfeccions a la cara vista.

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.

Absorció d'aigua (UNE 127002): $\leq 7,5\%$

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):

- Cara a tracció: ≥ 5 N/mm²
- Dors a tracció: ≥ 4 N/mm²

Gelabilitat (UNE 127004): Absència de senyals de trencament o deteriorament

Toleràncies:

- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix: ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: $\pm 0,4$ mm
- Rectitud d'arestes: $\pm 0,4$ mm
- Balcaments: $\pm 0,5$ mm
- Planor: $\pm 0,4$ mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
 - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
 - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs:
 - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):
 - Absorció d'aigua
 - Gelabilitat
 - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
 - Resistència al xoc
 - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)
 - Resistència a flexió
 - Estructura

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 242 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificació.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS

B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B981QG4F,B981PG4F,B981IG4F.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat les vorades dels materials següents:

- Pedra granítica
- Pedra de marès

S'han considerat les formes següents:

- Recte
- Corba
- Peces especials per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
- Amplària:
 - Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
 - Entre dues cares texturades: ± 3 mm
- Alçària Classe 1 (marcat H1):
 - Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
 - Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Alçària Classe 2 (marcat H2):
 - Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
 - Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:
- Classe 1 (marcat D1):
 - Tallat: ± 5 mm
 - Tall en brut: ± 15 mm

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 243 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Texturat: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat D2):
 - Tallat: ± 2 mm
 - Tall en brut: ± 15 mm
 - Texturat: ± 5 mm
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
- Tall en brut:
 - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
 - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
 - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm
 - Deformació de la cara superior: ± 10 mm
 - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
 - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
 - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
 - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm
 - Deformació de la cara superior: ± 5 mm
 - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i la direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1343
- Els valors declarats o les classes de marcat
- Qualsevol altra informació d'interès, com ara tractaments superficials químics, etc.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E1 - PANOTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9E1S000,B9E1320D.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 244 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.

S'han considerat les peces següents:

- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.

Llargària: $\leq 1 \text{ m}$

Relació entre la llargària total i el gruix: > 4

Gruix de la capa vista: $\geq 4 \text{ mm}$

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
 - Classe 1 (marcat N): $\pm 5 \text{ mm}$
 - Classe 2 (marcat P):
 - Dimensions nominals de la peça $\leq 600 \text{ mm}$: $\pm 2 \text{ mm}$
 - Dimensions nominals de la peça $> 600 \text{ mm}$: $\pm 3 \text{ mm}$
 - Classe 3 (marcat R): $\pm 2 \text{ mm}$
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
 - Classe 1 (marcat N): $\pm 5 \text{ mm}$
 - Classe 2 (marcat P):
 - Dimensions nominals de la peça $\leq 600 \text{ mm}$: $\pm 2 \text{ mm}$
 - Dimensions nominals de la peça $> 600 \text{ mm}$: $\pm 3 \text{ mm}$
 - Classe 3 (marcat R): $\pm 2 \text{ mm}$
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
 - Classe 1 (marcat N): $\pm 3 \text{ mm}$
 - Classe 2 (marcat P):
 - Dimensions nominals de la peça $\leq 600 \text{ mm}$: $\pm 3 \text{ mm}$
 - Dimensions nominals de la peça $> 600 \text{ mm}$: $\pm 3 \text{ mm}$
 - Classe 3 (marcat R): $\pm 2 \text{ mm}$
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: $\leq 3 \text{ mm}$
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
 - Classe 1 (marcat J):
 - Llargària $\leq 850 \text{ mm}$: 5 mm
 - Llargària $> 850 \text{ mm}$: 8 mm
 - Classe 2 (marcat K):
 - Llargària $\leq 850 \text{ mm}$: 3 mm
 - Llargària $> 850 \text{ mm}$: 6 mm
 - Classe 3 (marcat L):
 - Llargària $\leq 850 \text{ mm}$: 2 mm
 - Llargària $> 850 \text{ mm}$: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
 - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: $1,5 \text{ mm}$
 - Concavitat màxima: 1 mm
 - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: 2 mm
 - Concavitat màxima: $1,5 \text{ mm}$
 - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: $2,5 \text{ mm}$
 - Concavitat màxima: $1,5 \text{ mm}$
 - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: 4 mm
 - Concavitat màxima: $2,5 \text{ mm}$

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 245 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **, ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:
 - Dimensions nominals
 - Resistència climàtica
 - Resistència a flexió
 - Resistència al desgast per abrasió
 - Resistència al lliscament/patinatge
 - Càrrega de trencament
 - Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
 - Nom o marca identificativa del fabricant
 - Direcció registrada del fabricant
 - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
 - Referència a la norma EN 1339
 - El tipus de producte i l'ús o usos previstos
 - Informació sobre les característiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:

- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:

- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)

Els productes destinats a ús en cobertes:

- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori

OPERACIONS DE CONTROL:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
 - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
 - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
 - Sobre 3 mostres de 3 peces:
 - Absorció d'aigua
 - Gelabilitat
 - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
 - Resistència al xoc

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 246 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
 - Resistència a flexió
 - Estructura
 - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9F15100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sol tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.

Gruix de la capa vista: ≥ 4 mm

RAJOLS:

Llargària: ≤ 1 m

Relació entre la llargària total i el gruix: > 4

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
 - Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
 - Classe 2 (marcat P):
 - Dimensions nominals de la peça ≤ 600 mm: ± 2 mm
 - Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
 - Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
 - Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
 - Classe 2 (marcat P):

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 247 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
 - Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
 - Classe 2 (marcat P):
 - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
 - Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
 - Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
 - Classe 1 (marcat J):
 - Llargària <= 850 mm: 5 mm
 - Llargària > 850 mm: 8 mm
 - Classe 2 (marcat K):
 - Llargària <= 850 mm: 3 mm
 - Llargària > 850 mm: 6 mm
 - Classe 3 (marcat L):
 - Llargària <= 850 mm: 2 mm
 - Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
 - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: 1,5 mm
 - Concavitat màxima: 1 mm
 - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: 2 mm
 - Concavitat màxima: 1,5 mm
 - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: 2,5 mm
 - Concavitat màxima: 1,5 mm
 - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: 4 mm
 - Concavitat màxima: 2,5 mm

LLAMBORDINS:
 Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm
 Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4
 Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
 Toleràncies:

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
 - Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
 - Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
 - Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
 - Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
 - Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
 - Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
 - Classe 1 (marcat J): 5 mm
 - Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
 - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: 1,5 mm
 - Concavitat màxima: 1 mm
 - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
 - Convexitat màxima: 2 mm
 - Concavitat màxima: 1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.
 Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
 Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 248 de 385		SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS

L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLAMBORDINS:
 UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

RAJOLES:
 UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. **. Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
 - Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:
 - Dimensions nominals
 - Resistència climàtica
 - Resistència a flexió
 - Resistència al desgast per abrasió
 - Resistència al lliscament/patinatge
 - Càrrega de trencament
 - Comportament davant del foc
 - Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
 - Nom o marca identificativa del fabricant
 - Direcció registrada del fabricant
 - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
 - Referència a la norma:
 - EN 1339 per a les lloses
 - EN 1338 per als llambordins
 - El tipus de producte i lluc a que es destina
 - Informació sobre les característiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:

- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:

- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)

Per als productes destinats a cobertes:

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9H11J51,B9H11751.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 249 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius.
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que fe un contingut elevat en buits, per a ús en capes de rodadura de 4 a 5 cm
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjtes de gruix entre 50 i 90 mm.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit

MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 250 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSr, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
 - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
 - Capes de rodadura: <= 10% en massa
 - Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
 - Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
 - Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1
 - Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
 - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.
 - Percentatge de forats reberts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
 - Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
 - Contingut mínim de forats després de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
 - Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
 - Contingut de lligant: >=3%
 - Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
 - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.
 - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.

MESCLES DISCONTÍNUES:

Requisits dels materials constitutius:

- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents:
 - Mescles discontinues BBTM: 35/50 i 160/220
 - Mescles drenants: 35/50 i 250/330
 - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Els tamisos considerats són els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 segons la norma UNE-EN 13043.
- Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compresos entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2.
- Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:
- Mescles discontinues:
 - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm
 - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
- Mescles tipus SMA:
 - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm
 - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
- Mescles drenants:
 - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm
 - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
 - El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents: 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm.
- La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, els límits globals de la qual s'especifiquen a les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 251 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.

- Additiu: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la taula 15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de la mescla.

Mòdul dinàmic a 20°C (UNE-EN 12697-26): ≥ 11.000 MPa

Resistència a la fatiga (30Hz a 20°C segons annex D UNE-EN 12697-24): ≥ 100 micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)

MESCLES DISCONTINUES BBTM:

El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant

- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Classe: A, B, C o D
- Lligant: Desingació del lligant utilitzat

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Resistència a l'abradió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2.
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-2.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
 - Grau 35/50, 40/60: 150 a 190°C
 - Grau 50/70, 70/100: 140 a 180°C
 - Grau 100/150, 160/220: 130 a 170°C
- En betums modificats o additiu, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.

MESCLES DISCONTINUES SMA:

El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant

- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Classe: Cap o NR
- Lligant: Designació del lligant utilitzat

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Resistència a l'abradió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5.
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 13 de l'UNE-EN 13108-5.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
 - Grau 35/50, 40/60: 150 a 190°C
 - Grau 50/70, 70/100: 140 a 180°C
 - Grau 100/150, 160/220: 130 a 170°C
- En betums modificats o additiu, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
- Escoriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria d'escoriment del lligant - material màxim escorregut, segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5.

MESCLES DRENANTS:

El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant:

- PA: Mescla bituminosa drenant
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Lligant: Designació del lligant utilitzat

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 252 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

modificat o modificador: <= 10% en massa

- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a màxim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-7
- Escoriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-7
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser el corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
 - Grau 35/50: 150 a 180°C
 - Grau 50/70: 140 a 175°C
 - Grau 70/100: 140 a 170°C
 - Grau 160/220: 130 a 160°C
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:

No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball.

Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar a l'obtingut amb el lligant bituminós dels especificats en l'article 212 del PG 3.

En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de corregir multiplicant pel factor $x = 2,65/d$.

Toleràncies:

- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral):
 - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): $\pm 4\%$
 - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): $\pm 3\%$
 - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2): $\pm 2\%$
 - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): $\pm 1\%$
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral): $\pm 0,3\%$

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base

El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits en la taula 542.1 del PG 3.

L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provenguin de mescles que tinguin deformacions plàstiques.

Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.

Contingut de lligant:

- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa: $\geq 4,50\%$
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa: $\geq 4,50\%$
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt: $\geq 4,50\%$
- Capa base, mescla semidensa i grossa: $\geq 3,65\%$
- Capa base, mescla mòdul alt: $\geq 4,75\%$

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral: Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3.

Contingut de forats: Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes següents:

- Mescles D ≤ 22 mm: UNE-EN 12697-30
- Mescles D > 22 mm: UNE-EN 12697-32

Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22): Ha de complir l'establert en les taules 542.14a o 542.14b del PG 3.

Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12):

- Capes base i intermèdia: $\geq 80\%$
- Capes de rodadura: $\geq 80\%$

MESCLES DISCONTINUES PER A ÚS EN CARRETERES:

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3:

- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B
- Mescles drenants: PA 11, PA 16
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16

El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75.

Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8 mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG-3 per les mescles discontinues i les mescles poroses. En el cas de les mescles tipus SMA els valors han d'estar inclosos dins dels tamisos fixats en aquest

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 253 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

plec. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.

Mescla tipus SMA:
+-----+

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBA14100,BBA1M000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials
S'han considerat les pintures següents:

- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú

PINTURA REFLECTORA:

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48103.

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor.

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.

Temps d'assecatge (UNE 135202): < 30 min

Sagnat (MELC 12.84): >= 6

Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell

Reflectància (MELC 12.97): >= 80

Poder de cubrició (UNE 48081): >= 0,95

Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.

Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats

Conservació dins l'envàs: bo

Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48083): <= 5 U.K.

Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%

Aspecte: bo

Flexibilitat (MELC 12.93): bona

Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona

Envelliment artificial: bo

Toleràncies:

- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
- Pes específic (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48076): ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48238): ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48178): ± 1%
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1): ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48081): <= 0,01

PINTURA NO REFLECTORA:

Tipus d'oli: soja

Tipus de lligant: soja/clorcautxú

Pes específic: 15 kN/m3

Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs

Temps d'assecatge:

- Sense pols: 30 min
- Sec: 2 h



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Dur: 5 dies
 - Repintat: >= 8 h
- Dissolvents utilitzables: universal/toluo
- Rendiment: 2,5 m2/kg
- Toleràncies:
- Pes específic: ± 1 kN/m3
 - Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
 - Rendiment: $\pm 0,5$ m2/kg

MICROESFERES DE VIDRE:

Partícules de vidre esfèriques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per retroreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.

La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).

+-----+		
Tamís	Massa retinguda	
(ISO 565 R 40/3)	acumulada	
	(% en pes)	
+-----+		
Superior de seguretat	0 a 2	
Superior nominal	0 a 10	
Intermedis	N1 a N2 (*)	
Inferior nominal	95 a 100	
+-----+		

* N2-N1 <= 40

Microesferes defectuoses (MELC 12.30):

- Diametre < 1 mm: < 20%
- Diametre >= 1 mm: < 30%

Índex de refracció (MELC 12.31):

- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9

Resistència a l'aigua: Sense alteració superficial

Resistència als àcids: Sense alteració superficial

Resistència al clorur càlcic: Sense alteració superficial

Resistència al sulfur sòdic: Sense alteració superficial

Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA:

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.

MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:

Subministrament: En envàs tancat.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTURA:

* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.

MICROESFERES DE VIDRE:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.

GRANULAT ANTILLISCANT:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 255 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a zones aptes per a la circulació:

- Sistema 1: Declaració de Prestacions

Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació:

- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:
 - Índex de refracció
 - Granulometria
 - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
 - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós.

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:

Els punts de control més destacables són els següents:

- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
 - Punt d'inflamació (UNE 104281-1-12)
 - Envel·liment artificial (UNE-EN ISO 11507)
 - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
 - Consistència (MELC 12.74)
 - Punt de reblaniment (UNE 135222)
 - Temps d'assecatge (MELC 12.71)
 - Estabilitat al calor (UNE 135222)
 - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
 - Resistència al flux (UNE 135222)
 - Estabilitat (UNE 48083)
 - Resistència al canvi de color per efecte d'aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
 - Flexibilitat (MELC 12.93)
 - Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2)
 - Contingut de lligant (UNE 48238)
 - Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1)
 - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
 - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)

En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l'assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).

Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:

- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
 - Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)
 - Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)
 - Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)
 - Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)

Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:

La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.

- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es realitzarà amb els següents criteris:
 - Pintures: 5 pots d'1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire.
 - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d'uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.
 - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:

La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 256 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es realitzarà amb els següents criteris:
 - Microesferes: 3 pots d'1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.
- En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM1 - SENYALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM1110C, BBM1AHAC.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies utilitzades per vehicles i/o vianants.

S'han considerat els elements següents:

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección General de Carreteras; únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos.
- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i acoten la seva prescripció.

S'han considerat els materials següents:

- Alumini anoditzat.
- Acer galvanitzat

S'han considerat els acabats següents:

- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina retrorreflectant.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.

La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la norma UNE-EN 12899-1.

No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):

- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície a una distància no inferior a cent cinquanta mil·límetres (150 mm)).
- E1 per als bordes de la placa de la senyal (els bordes de la senyal no estan protegits, el substrat es una placa plana).
- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense protecció alguna de la superfície de la senyal front a la corrosió).

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras.

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.

Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM.

No s'admetrà la utilització de les classes següents:

- Pressió de vent: Classe WL2
- Pressió deguda a la neu: Classe DSL0
- Carregues puntuals: Classe PL0
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circulació per als que els coeficients parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.

ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 257 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d'una massa, de la norma UNE-EN 12899-1.

Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3, per la seva part, compliran les característiques de les normes UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:

Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, etc.

La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial

Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331

Brillantor especular a 60°C: > 50%

Adherència (assaig 4.4): ≤ 1, No han d'aparèixer dents de serra

Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament

Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):

- Immediatament després de l'assaig: Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular ≥ 90% brillantor abans d'assaig

Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7

Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables

Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació.

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:

- Símbol del marcatge CE
- Número de identificació del organisme de certificació
- Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígit del any en que es va fixar el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma.
-

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:

- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de làmpades si fos el cas

El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que contingui, entre altres, les següents dades:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 258 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Nom i adreça de la empresa subministradora
- Data de subministrament
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial

OPERACIONS DE CONTROL:

La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, referència i característiques dels mateixos es corresponen amb la declarada a la documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la retrorreflexió del material.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma PG 3/75 MOD 6-OM.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBMZU610.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.

S'han considerat els elements següents:

- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles
 - Separador per a barrera metàl·lica simple
 - Separador per a barrera metàl·lica doble
 - Connector de suport tubular
 - Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat
 - Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes
 - Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica
 - Topall final per a barrera metàl·lica simple
- Captallums per a barreres de seguretat
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.

Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025.

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats ($Si \leq 0,03\%$ i $P \leq 0,09\%$)

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.

Gruix del recobriments galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): ≥ 70 micres

Massa del recobriments galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): ≥ 505 g/m²

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.

El recobriments dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.

Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.

Dimensions i toleràncies de suports tubulars: UNE 135123.

Gruix nominal suport tipus C: 4 mm



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Gruix nominal suport tubular: 3 mm

SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical.

Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.

Tipus d'acer: AP 11 (UNE 36093)

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): ≥ 70 micres

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): ≥ 505 g/m²

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.

Doblegament (UNE 7472): Ha de complir

Toleràncies:

- Dimensió: $\pm 1\%$ (mínim ± 5 mm)
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa: $+8\%$; -6%

Allargament fins a la ruptura:

+-----+			
Gruix Allargament mínim (%)			
(mm) -----			
Longitudinal Transversal			
----- -----			
<=40 26 24			
----- -----			
> 40 25 23			
<=65			
----- -----			
+-----+			

ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu correcte funcionament.

Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025.

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats ($Si \leq 0,03\%$ i $P \leq 0,09\%$)

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): ≥ 70 micres

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): ≥ 505 g/m²

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.

Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final: UNE 135122.

Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular: UNE 135123.

Gruix nominal: 3 mm

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.

Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície.

Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)

Gruix: 3 mm

CAPTALLUMS PER A COL·LOCAR EN EL PAVIMENT:

Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:

- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant)
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant)

Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en:

- Codi 1: retrorreflector de vidre
- Codi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica
- Codi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l'abradió

Si està format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitució).

L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional.

La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l'abradió.

Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, ha de tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1.

El conform del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la circulació vial.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 260 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d'arrencament o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l'element arrencat ni degut als elements d'ancoratge que pugin restar sobre la calçada.
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant i la data de fabricació.
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s'han de comprovar segons aquesta norma.

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.

Compliran les condicions de la norma UNE 135122.

S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.

Recobriments galvanitzats en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble.

Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.

En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.

L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.

ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble.

Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.

Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.

En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.

L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.

CAPTALLUMS:

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.

No s'han d'apilar en més de dos alçàries.

En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.

L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:

Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE I CAPTALLUMS:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 261 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.

SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:

* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de ensayo.

CAPTALLUMS PER A COL·LOCAR EN EL PAVIMENT:

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els següents assaigs:
 - Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 10025).

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:
 - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461.
 - Comprovació del recobriments: assaigs d'adherència i massa del recobriments (mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)
 - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:
 - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461.
 - Comprovació del recobriments: assaigs d'adherència i massa del recobriments (mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)
 - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES

BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 262 de 385		SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD5Z7CC0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements següents:

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes

- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatge (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrosió.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm². El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

L'alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície còncava.

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:

- Un o dos elements:
 - Pas lliure <= 400 mm: <= 7 mm
 - Pas lliure > 400 mm: <= 9 mm
- Tres o més elements:
 - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
 - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Toleràncies:

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guixament: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament té forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:

Superfície de ventilació:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm²

Dimensions dels forats de ventilació:

- Ranures:
 - Llargària: <= 170 mm
 - Amplària:
 - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 263 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
 - Diàmetre:
 - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
 - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100°.

REIXA:

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.

La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.

L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.

BASTIMENT:

Ha de ser pla i ben escairat.

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.

Separació entre potes d'ancoratge: ≤ 60 cm

Llargària dels elements de fixació: ≥ 30 mm

Toleràncies:

- Alçària del bastiment: $\pm 1,5$ mm
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): $\leq 0,25\%$ llargària
- Rectitud dels perfils: Fletxa: $\leq 0,25\%$ llargària
- Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.

Separació entre traves: ≤ 100 cm

Dimensions del tub de travada: 20 x 20 mm

Alçària del passamà de travada: 60 mm

REIXA FIXA:

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.

Separació entre potes d'ancoratge: ≤ 60 cm

Llargària dels elements de fixació: ≥ 30 mm

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriments de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:

Gruix: $\geq 2,75$ mm

Gruix i massa del galvanitzat:

- Gruix de l'acer $\geq 2,75$ a < 5 mm: ≥ 50 micres i 350 g/m²
- Gruix de l'acer ≥ 5 mm: ≥ 65 micres i 450 g/m²

ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): ≥ 180 N/mm²

Duresa Brinell (UNE-EN-ISO 6506/1): ≥ 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments: $\leq 10\%$

Contingut de fòsfor: $\leq 0,15\%$

Contingut de sofre: $\leq 0,14\%$

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:

Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 264 de 385	SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39	



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
El recobriments de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.
Límit elàstic de l'acer: $\geq 240 \text{ N/mm}^2$
Resistència a tracció de l'acer: $\geq 340 \text{ N/mm}^2$
Massa de recobriments del galvanitzat: $\geq 360 \text{ g/m}^2$
Puresa del zinc de recobriments: $\geq 98,5\%$

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en té

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

- BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA**
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7JJ180.

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterranies.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394.
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365.

Cada tub ha de portar marques com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)
- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365

Material constituït:
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents:
- Densitat: 1500- 2000 kg/m3
- Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de l'UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferencial, descrits a l'UNE 53365.
Diàmetre i gruix de la paret:

+-----+			
Diàmetre	Gruix de la paret		Tolerància
Nominal	(mm)		màxima
(mm)	DN		
	Serie 12.5	Serie 8	(mm)
	PN 0,4 MPa	PN 0,6 MPa	
110	4,2	6,6	+ 1,0
125	4,8	7,4	+ 1,2
140	5,4	8,3	+ 1,3
160	6,2	9,5	+ 1,5
180	6,9	10,7	+ 1,7
200	7,7	11,9	+ 1,8
225	8,6	13,4	+ 2,1
250	9,6	14,8	+ 2,3
280	10,7	16,6	+ 2,6
315	12,1	18,7	+ 2,9
355	13,6	21,1	+ 3,2
400	15,3	23,7	+ 3,6
450	17,2	26,7	+ 4,1
500	19,1	29,6	+ 4,5
560	21,4	33,2	+ 5,0
630	24,1	37,4	+ 5,0
710	27,2	42,0	+ 5,0
800	30,6	47,4	+ 5,0
+-----+			

- Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0
 - Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
 - Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
 - Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
 - Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
 - Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1 e + 0,2 mm
 - Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm
 - Llargària (23 ± 2°C): + 10 mm

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 266 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDKZ3150,BDKZ3170.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements següents:

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes

- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatge (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrosió.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algú dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

L'alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície còncava.

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 267 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:

- Un o dos elements:
 - Pas lliure <= 400 mm: <= 7 mm
 - Pas lliure > 400 mm: <= 9 mm
- Tres o més elements:
 - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
 - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Toleràncies:

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guexament: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament té forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:

Superfície de ventilació:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm²

Dimensions dels forats de ventilació:

- Ranures:
 - Llargària: <= 170 mm
 - Amplària:
 - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
 - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
 - Diàmetre:
 - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
 - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100°.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriments de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.

- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

Guix mínim de fosa o d'acer:

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:

- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm²
- Classe A 15: >= 25 N/mm²

Guix del recobriments de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm²

Duresa Brinell (UNE-EN-ISO 6506/1): >= 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

Contingut de fòsfor: <= 0,15%

Contingut de sofre: <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 268 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253 PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en té

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no aribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 269 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253 PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn≤32 mm
 - Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
 - Diàmetre exterior nominal, dn
 - SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 270 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TH10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de complir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 271 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
 - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
 - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
 - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- En cada subministrament:
 - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
 - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
 - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
 - Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):
 - Resistència a compressió
 - Impacte
 - Assaig de corbat
 - Resistència a la propagació de la flama
 - Resistència al calor
 - Grau de protecció
 - Resistència a l'atac químic

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques.

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG321170,BG321120,BG321160.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 272 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.

Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre.

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.

Ha de ser resistent a l'abradió.

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):

+-----+
| Secció (mm2) | 1,5 | 2,5-6 | 10-16 | 25-35 | 50-70 | 95-120 | 150 | 185 | 240 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Gruix (mm) | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
+-----+

Toleràncies:

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): $\geq$ valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:

L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del conductor.

Temperatura de servei (T): $-20^{\circ}\text{C} \leq T \leq +70^{\circ}\text{C}$ (instal·lació fixa)

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):

L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TI21, segons les especificacions de la norma UNE 21 1002.

Temperatura de servei (T): $-40^{\circ}\text{C} \leq T \leq +70^{\circ}\text{C}$ (instal·lació fixa).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:

UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):

UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Llargària de la peça

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 273 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobats per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:

- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la compona.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG380900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 274 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG3A - RODONS DE COURE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG3A4710.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Rodó de coure electrolític recuit de fins a 32 mm de diàmetre i 1160 A d'intensitat màxima, nu o pintat.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir una superfície llisa, cilíndrica i de secció constant.
No ha de tenir esquerdes, rugositats, plecs, estries, incusions ni d'altres defectes que perjudiquin la seva solidesa.
No ha de tenir impureses d'òxid de sulfur o matèries estranyes ni d'altres productes químics utilitzats en el procés de decapatge.
Resistivitat: <= 0,017 Ohm mm2/m
Densitat a 20°C: >= 8,89 g/cm3

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 275 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Llargària segons comanda.

Ha de portar una etiqueta amb les dades següents:

- Nom i marca del fabricant
- Secció nominal
- Llargària de la peça

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW38000,BGW3A000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 276 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

D - ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BàSICS

D03 - GRANULATS

D039 - SORRES-CIMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua una vegada estès.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BàSICS

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CEMENTS PÒRLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D060M0B2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):

- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm

Relació aigua-ciment: $\leq 0,65$

Contingut de ciment: $\leq 400 \text{ kg/m}^3$

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:

- Cendres volants: $\leq 35\%$ pes de ciment
- Fum de sílice: $\leq 10\%$ pes de ciment

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:
 - Consistència seca: Nul·la
 - Consistència plàstica o tova: $\pm 10 \text{ mm}$
 - Consistència fluida: $\pm 20 \text{ mm}$



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 277 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 - MORTERS I PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0701821,D070A4D1,D0701461.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor

Morters per a fàbriques:

- Resistència a compressió: $\leq 0,75 \times$ Resistència a compressió de la peça
 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: $\geq M1$
 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: $\geq M5$
 - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): $\geq M5$

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0B2A100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.

+-----+ Tipus acer Barres doblegades o corbades +-----+			
----- D <= 25 mm D > 25 mm +-----+			
B 400	10 D	12 D	
B 500	12 D	14 D	
+-----+			

Els cercols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cercols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, després de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cercols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 279 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es fa del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5°

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La DF ha d'aprovar els plànols d'espejament de l'armadura, elaborats per la instal·lació de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 280 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 - DEMOLICIONS

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F219FFC0,F219FBC0,F2191306,F2193J06,F2193A06,F2194JL5,F2194U32,F2194XE5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

Tall fet amb màquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.

S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rígola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 281 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
- * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
- * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F222H622,F222I62A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
 Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:
 Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
 Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
 Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
 Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
 Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
 L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
 El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
 El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
 Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
 Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
 La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
 Toleràncies d'execució:

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 282 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253 PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària: $\geq 4,5$ m
- Pendent:
 - Trams rectes: $\leq 12\%$
 - Corbes: $\leq 8\%$
 - Trams abans de sortir a la via de llargària ≥ 6 m: $\leq 6\%$
- El talús ha de ser fixat per la DF.

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despeniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc., i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:

- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscarar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de mientos DB-SE-C.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 283 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV, V, VII, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F227A00A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a aconseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:

- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.

Toleràncies d'execució:

- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 284 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS

F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R45039.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del baixa, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 285 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R54239.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el guix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 286 de 385	SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39	

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2RA73G1,F2RA7LP0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 287 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS

F31 - RASES I POUS

F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F31522H1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.

S'han considerat els elements a formigonar següents:

- Rases i pous

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Formigonament:

- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó

CONDICIONS GENERALS:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 288 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobant inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobant inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobant per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

- RASES I POUS:
 Toleràncies d'execució:
 - Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
 - Nivells:
 - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
 - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
 - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
 - Dimensions en planta:
 - Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
 - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
 - D ≤ 1 m: + 80 mm; -20mm
 - 1 m < D ≤ 2,5 m: + 120 mm , -20mm
 - D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
 - Secció transversal (D:dimensió considerada):
 - En tots els casos: + 5%(≤ 120 mm), - 5%(≤ 20 mm)
 - D ≤ 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
 - 30 cm < D ≤ 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
 - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
 - Planor (EHE-08 art.5.2.e):
 - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
 - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
 - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
 Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
 La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
 El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adorniment, i a una temperatura >= 5°C.
 La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF. En aquest cas, s'han de fer proves amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
 Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
 No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
 No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
 La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
 No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
 Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
 No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adorniment.
 No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
 L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
 La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
 S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
 La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
 El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
 En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
 Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
 En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
 Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
 Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
 Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
 Durant l'adorniment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
 Durant l'adorniment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 289 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcta disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
 - Assaigs d'informació complementària.
- De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
 - Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
 - Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:


Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementària (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

F3 - FONAMENTS I CONTENCIIONS

F31 - RASES I POUS



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 290 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

F31B - ARMADURES PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F31B3000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements següents:

- Fonaments

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'enraellat dels fonaments.

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.

Distància lliure armadura parament: $\geq D$ màxim, $\geq 0,80$ granulat màxim

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: ≥ 70 mm

Distància lliure barra doblegada - parament: $\geq 2 D$

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 291 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cercols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriments i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriments mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obté amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 292 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Netejat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

F9 - PAVIMENTS

F93 - BASES

F931 - BASES DE TOT-U

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

Grau de compactació:

- Tot-u artificial:
 - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: $\geq 100\%$ PM (UNE 103501)
 - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: $\geq 98\%$ PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: $\geq 98\%$ PM (UNE 103501)

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):

- Esplanada (trànsit T3): ≥ 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): ≥ 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): ≥ 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): ≥ 60 MPa

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà $< 2,2$.

Toleràncies d'execució:

- Rasant: $+ 0, -15$ mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, $+ 0, -20$ mm de la teòrica, en la resta de casos
- Amplària: $- 0$ mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: $- 0$ mm del previst en els plànols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari.

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:

- T00 a T1: $\pm 1\%$ respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: $\pm 1,5 / + 1\%$ respecte de la humitat òptima

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 293 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobado por la Junta de Gobierno Local del día 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

preparació per a col·locar la capa següent.

La compactació s'ha de fer de forma contínua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es deriven d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament els esкреixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:

- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.

No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompressió o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 294 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.

F9 - PAVIMENTS

F96 - VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F961A5H7,F962A5H7,F965A7D5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

Vorada de planxa d'acer:

- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.

Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.

Dimensions de la base de formigó (al seu cas):

- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm

Pendent transversal: $\geq 2\%$

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

VORADA DE PLANXA D'ACER:

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.

Ha de quedar aplomada.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rigola l'alçaria indicada a la DT

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir.

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 295 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

VORADA DE PLANXA D'ACER:

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

VORADA RECTA:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat acabada.

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9 - PAVIMENTS

F97 - RIGOLES

F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9715G11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de les operacions necessàries per a la formació de rigoles.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Base per a rigola:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:

El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Ha de tenir una textura uniforme i contínua.

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 296 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.

Grau de compactació (assaig PM)

- Base de formigó o rigola amb peces: $\geq 95\%$
- Rigola de formigó: $\geq 90\%$

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C .

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.

Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions explícites de la DF.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Inspecció visual de la unitat acabada.

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9 - PAVIMENTS

F97 - RIGOLES

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 297 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

F97422EA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de les operacions necessàries per a la formació de rigoles.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Rigola amb peces col·locades amb morter:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada

RIGOLA:

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatiu)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m

RIGOLA AMB PECES:

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.

Grau de compactació (assaig PM)

- Base de formigó o rigola amb peces: $\geq 95\%$
- Rigola de formigó: $\geq 90\%$

RIGOLA AMB PECES:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

RIGOLA:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RIGOLA AMB PECES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Inspecció visual de la unitat acabada.

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 298 de 385		SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9 - PAVIMENTS

F97 - RIGOLES

F978 - RIGOLES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F978FG41.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de les operacions necessàries per a la formació de rigoles.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Formació de rigola amb formigó en massa.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Rigola de formigó:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Execució dels junts
- Protecció del formigó fresc i cura

RIGOLA:

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatiu)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m

RIGOLA DE FORMIGÓ:

La rigola ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes. L'acabat ha de ser remolinat.

La secció de la rigola no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.

Grau de compactació (assaig PM)

- Base de formigó o rigola amb peces: $\geq 95\%$
- Rigola de formigó: $\geq 90\%$

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.

Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions explícites de la DF.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

RIGOLA:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 299 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

F9 - PAVIMENTS

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F981MG4F,F981LG4F,F9811G4F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de guals per a vianants o per a vehicles en les voreres.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Peça de capçal per a formació de gual
- Rampa central per a la formació de gual, recta o corba
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al disseny del conjunt.

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatiu)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatiu)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals.

La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.

Si el gual es corb, es mesurarà segun el perímetre exterior del mateix.

CAPÇAL PER A GUAL:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 300 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9 - PAVIMENTS

F9E - PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9E1S00H.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada

En la col·locació a truc de maceta amb morter:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 301 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment portland.
Pendent transversal: $\geq 2\%$
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui $< 5^{\circ}\text{C}$.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures $\leq 1,5$ m2: No es dedueixen
- Obertures $> 1,5$ m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9 - PAVIMENTS

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9F15103.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 302 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:

- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 303 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:

- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència.
- El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície.
- El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
- S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:

Paviments exteriors:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Paviments interiors:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9 - PAVIMENTS

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9H11J51,F9H11751.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment, formades per la combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.

S'han considerat els tipus següents:

- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment additius.
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que són les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat per a l'ús en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix..
- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 304 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.

Toleràncies d'execució:

- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:

- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%

L'índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.

En capes de rodadura:

- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos després d'entrar en servei la capa)

Toleràncies d'execució:

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:

La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior a la densitat de referència.

El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència.

L'índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3.

Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa:

- Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm
- Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos després d'entrar en servei la capa):

- Mescles tipus BBTM B i PA: 60%
- Mescles tipus BBTM A: 65%

Toleràncies d'execució:

- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3: no ha de ser inferior a 98% de la densitat de referència
- Percentatge de forats:
 - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2%
 - Mescla tipus PA: ± 2%
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o en el seu defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'anàlitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 305 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253 PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.

On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat obans especificada.

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8°C. Amb vent intens, després de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3.

La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada.

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60°C. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, després de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3.

Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 306 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

carener del paviment.

La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.

L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3.

La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi el pla aprovat.

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s'han de separar més de 5 m dels junts transversals de les franges d'estesa contigües.

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60°C. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amplex de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'empiració o d'adherència.

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:

m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:

- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ

En l'execució d'una capa:

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
 - 500 m de calçada
 - 3.500 m2 de calçada
 - la fracció construïda diàriament
- En mescles discontinues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
 - 500 m de calçada
 - 3.500 m2 de calçada
 - la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
- En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mesurat dels últims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de les provetes anteriors.
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de referència per a compactació,

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 307 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors.
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
 - Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
 - Guix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
 - Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
 - Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
 - El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
 - Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabilitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO.
 - Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratori
 - Nombre de passades de cada compactador
 - Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Control de la regularitat superficial del lot 24 h després de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de compvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de l'obra
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:

- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot
- Determinar la densitat i el guix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20

En capes de rodadura, cal comprovar a més:

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:

- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de guix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot
- En mescles BBTM A: determinar la densitat aparent de les provetes i el guix de la capa
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm: determinar la densitat aparent i el percentatge de forats dels testimonis extrets
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm. : determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i després de carregar-lo, per la superfície realment tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada
- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el guix, el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig que figuren a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20.
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA

Les condicions d'acceptació són les següents:

Densitat:

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la següent manera:
 - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista;
 - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

Gruix:

- El guix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%.

Si el guix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera:

- Per capes de base:
 - Si el guix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;
 - Si el guix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la capa amb el guix addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.
- Per capes intermèdies:
 - Si el guix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 308 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%.
 - Per capes de rodadura:
 - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures
- Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
 - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud total de l'obra per a capes de rodadura, s'ha d'estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista;
 - Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l'auscultació per la determinació de la regularitat superficial.
 - Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3:
 - Per fermes de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a
 - Per fermes rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b
- Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista
 - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%
- Resistència al lliscament:
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
 - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista.
 - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:
- Densitat en mescles discontinues BBTM A:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.
 - Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:
 - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista;
 - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
- Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa $\geq 2,5$ cm:
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que varin dels establerts en més de 3 punts percentuals.
 - Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:
 - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;
 - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
- Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa $< 2,5$ cm:
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l'especificada i, a més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.
 - Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:
 - Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;
 - Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
- Densitat en mescles drenants PA:
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que varin dels establerts en més de 3 punts percentuals.
 - Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:
 - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 309 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
- Gruix:**
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-típus de la DT. No més de 2 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 95% del gruix especificat.
 - Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la.
- Regularitat superficial:**
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador i estendre una nova capa a càrrec del Contractista.
 - Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3:
 - Per fers de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a
 - Per fers rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18b
- Macrotextura superficial:**
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista
 - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%
- Resistència al lliscament:**
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més d'un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor en més de 5 unitats.
 - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
 - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s'ha d'estendre una nova capa a càrrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista
 - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%

F9 - PAVIMENTS

F9J - REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9J12E70,F9J13J40.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte filmogen.

S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:

- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de penetració
- Reg de cura (CUR)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En el reg d'imprimació o de penetració:

- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura

En el reg d'adherència:

- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós

En el reg de cura:

- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 310 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
 - Aplicació del producte filmogen de cura

CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir l'excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d'obra.
La dosificació de l'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg.

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar estovada per un excés d'humitat.
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d'àrid de cobertura i dotació corresponent i l'adequació dels mitjans previstos en l'execució. Es comprovaran les característiques de l'equip, especialment la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un equip portàtil.
L'estesa del granulat de cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari.
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):

- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furoi

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant, i 4h en cas d'estesa de l'àrid.
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h.
L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan s'observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l'estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l'acció del trànsit.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla d'ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les següents condicions:

- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106): Nulla
- Coeficient de neteja (NLT-172): <= 2
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >= 40
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 %

En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure.

REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furoi
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furoi
L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg.
L'estesa es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 311 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Dotació del granulat de cobertura: $\leq 6 \text{ l/m}^2$, $\geq 4 \text{ l/m}^2$

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.

S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.

No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat $\leq 30 \text{ km/h}$.

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m^2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

DOTACIÓ EN KG/M2:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:

No són d'abonament els excessos laterals.

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg i observació de l'efecte de pas d'un camió carregat.
- Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant.
- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.
- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m.
- Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l'estesa del lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de determinacions l'establirà la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d'impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les dedüdes del tram de prova.

Els amplex mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el plec.

La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en més d'un 15%. I no mes d'un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats.

L'equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBA - SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 312 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

FBA1J112.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.

S'han considerat les marques següents:

- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contínua sonora

S'han considerat els tipus de marques següents:

- Reflectants
- No reflectants

S'han considerat els llocs d'aplicació següents:

- Vials públics
- Vials privats

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge

CONDICIONS GENERALS:

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.

Han de tenir les vores netes i ben perfilades.

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de l'UNE 48-103.

El color ha de complir les especificacions de l'UNE-EN 1436.

Dosificació de pintura: 720 g/m²

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%

MARQUES REFLECTANTS:

Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m²

CARRETERES:

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): ≥ 0,45

Coefficient de retrorreflexió (UNE-EN 1436):

- Color blanc:
 - 30 dies: ≥ 300 mcd/lx m²
 - 180 dies: ≥ 200 mcd/lx m²
 - 730 dies: ≥ 100 mcd/lx m²
- Color groc: ≥ 150 mcd/lx m²

Factor de luminància (UNE-EN 1436):

- Color blanc:
 - Sobre paviment bituminós: ≥ 0,30
 - Sobre paviment de formigó: ≥ 0,40
- Color groc: ≥ 0,20

BANDA CONTÍNUA SONORA:

La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinades.

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 313 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements:

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES".
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.

L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment proscriu.
- Mitjançant semàfor regulador.

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45° i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherit i completament seca.

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.

BANDA CONTÍNUA SONORA:

La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la maquinària i les eines adequades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

MARQUES SUPERFICIALS:

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 314 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobats per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS

L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
 - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
 - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:
 - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
 - Retrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de cada assaig.

Durant l'aplicació de la pintura s'obindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim:

- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes observats. Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.

Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.

Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat acabada.

- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic "in situ":
 - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
 - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
 - Grau deteriorament
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBB1C111.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 315 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.

S'han considerat els elements següents:

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació

S'han considerat els llocs de col·locació següents:

- Vials públics
- Vials d'ús privat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.

Toleràncies d'execució:

- Verticalitat: $\pm 1^\circ$

VIALS PÚBLICS:

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distància a la calçada: ≥ 50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:

La distància al pla del paviment ha de ser ≥ 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
 - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20 unitats.
 - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 316 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBB2C201.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.

S'han considerat els elements següents:

- Plaques amb senyals d'informació

S'han considerat els llocs de col·locació següents:

- Vials públics
- Vials d'ús privat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.

Toleràncies d'execució:

- Verticalitat: $\pm 1^\circ$

VIALS PÚBLICS:

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distància a la calçada: ≥ 50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:

La distància al pla del paviment ha de ser ≥ 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

VIALS PRIVATS:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 317 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
 - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20 unitats.
 - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5 - DRENATGES

FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5J525E.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.

S'han considerat els materials següents:

- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En caixa de formigó:

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó

En caixa de maó:

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.

Toleràncies d'execució:

- Desviació lateral:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 318 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: $\pm 5 D$, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
 - $e \leq 30$ cm: $+ 0,05$ e (≤ 12 mm), $- 8$ mm
 - $e > 30$ cm: $+ 0,05$ e (≤ 16 mm), $- 0,025$ e (≤ -10 mm)

CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts: $\leq 1,5$ cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: $1,1$ cm
Toleràncies d'execució:

- Horizontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm

ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: $\leq 1,8$ cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C , sense pluja.

CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.

CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
- * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
- * Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

- FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
- FD5 - DRENATGES
- FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 319 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

FD5Z7CC4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.

S'han considerat els elements següents:

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.

Toleràncies d'execució:

- Guexament: ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASTIMENT:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 320 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.

S'han considerat els tipus següents:

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Solera de llambordins:

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada

Solera de formigó:

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana.

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

SOLERA DE FORMIGÓ:

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.

Amplària de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub

Toleràncies d'execució:

- Desviació lateral:
 - Línia de l'eix: ± 24 mm
 - Dimensions interiors: $\pm 5 D$, < 12 mm
- (D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
 - Gruix (e):
 - $e \leq 30$ cm: $+ 0,05$ e (≤ 12 mm), $- 8$ mm
 - $e > 30$ cm: $+ 0,05$ e (≤ 16 mm), $- 0,025$ e (≤ -10 mm)
 - Planor: ± 10 mm/m

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials.

SOLERA DE LLAMBORDINS:

Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.

Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.

Gruix dels junts entre les peces: $\leq 0,8$ cm

Toleràncies d'execució:

- Dimensions: $+ 2\%$, $- 1\%$
- Gruix del llit de formigó: $- 5\%$
- Nivell de la solera: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C .

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 321 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

SOLERA DE LLAMBORDINS:

Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris.

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:

- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.

- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Parets:

- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou

En el bastiment i tapa:

- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

En el graó:

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.

Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.

La superfície interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.

Toleràncies d'execució:

- Secció interior del pou: ± 50 mm
- Aplomat total: ± 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent.

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.

PARET DE MAÓ:

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 322 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Gruix dels junts: $\leq 1,5$ cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ≤ 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: $\leq 1,8$ cm

BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d'estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: ≥ 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: ≤ 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega: = 5 mm
- Deformació remanent: = 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega: = 10 mm
- Deformació remanent: = 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

PARET PER A POU:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 323 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de procedència.
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual de totes les peces col·locades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDG51311.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.

S'han considerat els reblerts de rasa següents:

- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó

CONDICIONS GENERALS:

Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 324 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'iniciï el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDK282CA,FDK282GA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet "in situ":
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 325 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas

Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.

Toleràncies d'execució:

- Nivell de la solera: ± 20 mm

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

Toleràncies d'execució:

- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: $\pm 1\%$ dimensió nominal
- Gruix de la paret: $\pm 1\%$ gruix nominal

PERICONS PREFABRICATS:

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.

Gruix de la solera: ≥ 10 cm

Toleràncies d'execució:

- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser lliu, sense fissures o d'altres defectes.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: ≥ 10 cm

Gruix de l'arrebossat: ≥ 1 cm

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: $\geq 1,5\%$

Toleràncies d'execució:

- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C . El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C . Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adornament, i a una temperatura $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 326 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

PERICONS PREFABRICATS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDKZ3154,FDKZ3174.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.

Toleràncies d'execució:

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 327 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

FFB - TUBS DE POLIETILÈ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material següents:

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.).
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.).
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.).

S'han considerat els tipus d'unió següents:

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressió.

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir ≥ 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.

El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:

+-----+		
	Polietilè	Polietilè
	densitat alta	densitat baixa i mitjana
+-----+		
	A 0°C	$\leq 50 \times D_n$
	A 20°C	$\leq 20 \times D_n$
+-----+		

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina d'acer.

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distància entre suports:

- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:

+-----+		
DN	Trams	Trams
(mm)	verticals	horitzontals
	(mm)	(mm)
+-----+		
16	310	240
20	390	300
25	490	375
32	630	480
40	730	570
50	820	630
63	910	700
+-----+		

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Guix del llit de sorra:

- Polietilè extruït: ≥ 5 cm
- Polietilè reticulat: ≥ 10 cm

Guix del reblert: (sense trànsit rodat):

- Polietilè extruït: ≥ 60 cm
- Polietilè reticulat: ≥ 50 cm

Guix del reblert: (amb trànsit rodat): ≥ 80 cm

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tancar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.

En les unions elàstiques l'extrem lliure del tub s'ha de netejar i lubricar amb un lubricant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 329 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfrantar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
 - Suportació
 - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
 - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
 - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 330 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

FG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG321174,FG321124,FG321164.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.

- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Col·locat en tub
- Col·locat en canal

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Estesa, col·locació i fibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

Penetració del conductor dins les caixes: ≥ 10 cm

Toleràncies d'instal·lació:

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm

COL·LOCAT EN TUBS:

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li reforçaments ni coques.

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.

CABLE COL·LOCAT EN TUB:

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 331 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits

Rígidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG380902.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm² de secció, muntat.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra

CONDICIONS GENERALS:

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.

Distància entre fixacions: <= 75 cm

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 332 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNiques PARTICULARS

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
FG3A - RODONS DE COURE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG3A4712.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Rodó de coure de fins a 32 mm de diàmetre i 1160 A d'intensitat màxima, nu o pintat i muntat superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- L'estesa, fixació i connexionat

CONDICIONS GENERALS:
Han d'estar muntats sobre suports de material aïllant fixos.
Han d'estar muntats allunyat del lloc on pugui trobar-se o passar cap persona de tal forma que sigui impossible el contacte fortuït, o bé s'han de col·locar obstacles que impedeixin aquest contacte.
La distància entre conductors de coure, entre aquests i el parament, murs o sostres no ha de ser inferior a 10 cm, excepte que es justifiqui mitjançant la col·locació de materials aïllants i en aquest cas la distància no ha de ser mai inferior a 5 cm.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Separació entre suports: <= 90 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 333 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR I PAS DE VIANANTS
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 – CTRA C-253
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 334 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



DOCUMENT NÚM. 3 PRESSUPOST

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 335 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



AMIDAMENTS LOT 1 AMIDAMENTS LOT 1

Semàfor Av. Platja d’Aro

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 225601
Capítol 01 LOT 1
Títol 3 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																																								
1	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Guals</td><td></td><td>6,200</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>12,400</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>7,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>14,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>0,600</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td>2,400</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>1,500</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>6</td><td>Rasa</td><td></td><td>20,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>40,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>79,800</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Guals		6,200	2,000			12,400	C#*D#*E#*F#	2			7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#	3			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#	4			0,600	4,000			2,400	C#*D#*E#*F#	5			1,500	2,000			3,000	C#*D#*E#*F#	6	Rasa		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							79,800	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																			
1	Guals		6,200	2,000			12,400	C#*D#*E#*F#																																																																			
2			7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
3			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
4			0,600	4,000			2,400	C#*D#*E#*F#																																																																			
5			1,500	2,000			3,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
6	Rasa		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							79,800																																																																				
2	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Rasa</td><td></td><td>200,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>400,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>400,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Rasa		200,000	2,000			400,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							400,000																																														
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																			
1	Rasa		200,000	2,000			400,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							400,000																																																																				
3	F2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Guals</td><td></td><td>4,000</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td>16,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>16,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Guals		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							16,000																																														
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																			
1	Guals		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							16,000																																																																				
4	F2193J06	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Guals</td><td></td><td>4,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>8,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Guals		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							8,000																																														
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																			
1	Guals		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							8,000																																																																				
5	F2193A06	m	Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Guals</td><td></td><td>4,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>8,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Guals		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							8,000																																														
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																			
1	Guals		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#																																																																			
TOTAL AMIDAMENT							8,000																																																																				
6	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió																																																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Guals</td><td></td><td>7,000</td><td>0,800</td><td></td><td></td><td>5,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1,200</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td>4,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>0,800</td><td>4,100</td><td></td><td></td><td>3,280</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Guals		7,000	0,800			5,600	C#*D#*E#*F#	2			1,200	4,000			4,800	C#*D#*E#*F#	3			0,800	4,100			3,280	C#*D#*E#*F#																																				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																			
1	Guals		7,000	0,800			5,600	C#*D#*E#*F#																																																																			
2			1,200	4,000			4,800	C#*D#*E#*F#																																																																			
3			0,800	4,100			3,280	C#*D#*E#*F#																																																																			

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 13,680

7 F2194U32 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Guals		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
2			6,200	0,800			4,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,960

8 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa serveis		200,000	0,400			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 F2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada		16,000	0,500	0,150		1,200	C#*D#*E#*F#
2	Rigola		8,000	0,200	0,200		0,320	C#*D#*E#*F#
3	Rigola panot		8,000	0,200	0,200		0,320	C#*D#*E#*F#
4	Panots		13,680	0,150			2,052	C#*D#*E#*F#
5	Llambordes		12,960	0,150			1,944	C#*D#*E#*F#
6	Asfalt		80,000	0,150			12,000	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament	P	30,000				5,351	PERORIGEN(G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 23,187

10 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada		16,000	0,500	0,150		1,200	C#*D#*E#*F#
2	Rigola		8,000	0,200	0,200		0,320	C#*D#*E#*F#
3	Rigola panot		8,000	0,200	0,200		0,320	C#*D#*E#*F#
4	Panots		13,680	0,150			2,052	C#*D#*E#*F#
5	Llambordes		12,960	0,150			1,944	C#*D#*E#*F#
6	Asfalt		80,000	0,150			12,000	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament	P	30,000				5,351	PERORIGEN(G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 23,187

Obra 01 PRESSUPOST 225601
Capítol 01 LOT 1
Títol 3 02 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222H622	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Semàfor		1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament semàfor		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament	P	30,000				1,500	PERORIGEN(G1:G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT							6,500	

3 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament semàfor		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament	P	30,000				1,500	PERORIGEN(G1:G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT							6,500	

4 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament semàfors		1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
2	Talus	P	10,000				0,500	PERORIGEN(G1:G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT							5,500	

5 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament semàfor		20,000	5,000			100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	

Obra 01 PRESSUPOST 225601
Capítol 01 LOT 1
Títol 3 03 CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F222162A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització		0,400	0,700	240,000		67,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							67,200	

2 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Canalització		2,000	240,000			480,000	C#*D#*E#*F#
---	--------------	--	-------	---------	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							480,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

3	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Canalització		240,000				240,000	C#*D#*E#*F#
2	Semafor		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							264,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

4	FG3A4712	m	Rodó de coure de 201 mm2 de secció (16 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 401 A, nu, muntat superficialment					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Pica semàfor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
---	--------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							3,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

5	F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Canalització		67,200	0,200			13,440	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament	P	30,000				4,032	PERORIGEN(G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT							17,472	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

6	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Canalització		67,200	0,200			13,440	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament	P	30,000				4,032	PERORIGEN(G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT							17,472	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

Obra	01	PRESSUPOST 225601
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	04	FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F227A00A	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90% PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Vorada		15,000	0,200			3,000	C#*D#*E#*F#
2	Capçals		4,000	0,600	0,400		0,960	C#*D#*E#*F#
3	Rampes		3,200				3,200	C#*D#*E#*F#
4	Llambordins		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5	Panot pas de vianants		16,080				16,080	C#*D#*E#*F#
6	Panot Platja d'Aro		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

7	Mescla bituminosa		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							131,240	
2	M9R3U010	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, en reparacions de base de calçada abocat des de camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada		15,000	0,200	0,500		1,500	C#*D#*E#*F#
2	Capçals		4,000	0,600	0,400	0,150	0,144	C#*D#*E#*F#
3	Rampes		3,200	0,150			0,480	C#*D#*E#*F#
4	Llambordins		20,000	0,150			3,000	C#*D#*E#*F#
5	Panot pas de vianants		16,080	0,150			2,412	C#*D#*E#*F#
6	Panot Platja d'Aro		8,000	0,150			1,200	C#*D#*E#*F#
7	Mescla bituminosa		80,000	0,150			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,736	
3	F961A5H7	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas de vianants		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
4	F962A5H7	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas de vianants		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
5	F965A7D5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas de vianants		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	
6	F9715G11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rigola peça		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
7	F97422EA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc					

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Rigola Oest de Sant Pol		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							8,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

8	F978FG41	m	Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Rigola Av. Platja d'Aro		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							8,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

9	F981MG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Gual		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							2,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

10	F981LG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Gual		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							2,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

11	F9811G4F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra formigó, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Gual		3,200				3,200	C#*D#*E#*F#
---	------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							3,200
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

12	F9F15103	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Vorera Oest de Sant Pol		1,500	4,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2			7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							20,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

13	F9E1S00H	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o direccional de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Direccional vermell		6,200	0,800			4,960	C#*D#*E#*F#
2			1,500	0,800			1,200	C#*D#*E#*F#
3	Direccional gris		7,000	0,800			5,600	C#*D#*E#*F#
4	Botons gris		3,200	0,600			1,920	C#*D#*E#*F#
5			4,000	0,600			2,400	C#*D#*E#*F#

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT							16,080
14	M9REU010	m2	Paviment de panot Platja d'Aro de 40x40x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:4, en obres de reparació				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Panots rases		20,000	0,400			8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000
15	F9H11J51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Rasa		200,000	0,400		0,115	9,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,200
16	F9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Rasa		200,000	0,400			80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000
17	F9H11751	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Asfalt		200,000	0,400		0,115	9,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,200
18	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Asfalt		200,000	0,400			80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000

Obra	01	PRESSUPOST 225601
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	05	IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	010501	u	Subministre i instal·lació de punt de llum ZEBRA especial per a pas de vianants amb columna cilíndrica de 5m d'alçada amb corona lluminosa
AMIDAMENT DIRECTE			
2,000			
2	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
3	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
4	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	FDKZ3174	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000

Obra	01	PRESSUPOST 225601						
Capítol	01	LOT 1						
Títol 3	06	SANEJAMENT						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F222162A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització		0,400	0,700	4,000		1,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,120	
2	FD7JJ185	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa					
AMIDAMENT DIRECTE							4,000	
3	FD5J525E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
4	FD5Z7CC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
5	F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització		1,120	0,200			0,224	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament	P	30,000				0,067	PERORIGEN(G1:G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT							0,291	

EUR

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

6	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització		1,120	0,200			0,224	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament	P	30,000					PERORIGEN(G1:G1.C2)
TOTAL AMIDAMENT							0,224	

Obra 01 PRESSUPOST 225601
Capítol 01 LOT 1
Títol 3 07 SENYALITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA1J112	m	Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas de vianants		4,000	13,000			52,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							61,000	

2	GBBVU201	m	Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre de color daurat, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	3,000			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

3	GBBVU001	m3	Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels pernns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	0,600	0,600	0,600	0,864	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,864	

4	FB1C111	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Semafor		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5	FB2C201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S-13		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST 225601
Capítol 01 LOT 1
Títol 3 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	MQ1Y0002	u	Col·locació de banc metàl·lic provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	MQ2Y0001	u	Col·locació de paperera trabucable provinent d'us anterior, de fins a 45 cm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000


Obra 01 PRESSUPOST 225601
Capítol 01 LOT 1
Títol 3 09 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	010901	P.A.	Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant de la D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 346 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



AMIDAMENTS LOT 2

Semàfor Av. Platja d’Aro

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 225601
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	01	SEMÀFORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	020101	u	Sistema de preavis semàforic compost per semàfor 12/200 A/A amb leds de 12V, amb placa fotovoltaica, armari amb bateries i controlador de càrrega i comandament d'intermitència
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
2	020102	u	Bàcul semafòric troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 6m d'alçada, 3,5m de sortint i 4mm de gruix, instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
3	020103	u	Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm, instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE			4,000
4	020104	u	Pintar suport de semàfor amb dues capes de laca vinacril per galvanitzat
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
5	020105	u	Senyal triangular preavis semàfors model p-3 de 800mm de costat instal·lada, model Platja d'Aro
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
6	020106	u	Regulador de trànsit ECO-CITY per a 4 grups semafòrics amb DLF MID i armari metàl·lic, instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
7	020107	u	Caixa exterior amb polsador per vianants i missatge il·luminat amb leds, instal·lada
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
8	020108	u	Placa indicadora de polsador per vianants instal·lada
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
9	020109	u	Semàfor de PC model 13/200 PPC amb leds, vermell, ambre i verd instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE			3,000
10	020110	u	Semàfor de PC model 12/200 PPC amb leds, amb sil·lueta parat vermell i caminant verd, instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
11	020111	u	Bàcul semafòric troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 6m d'alçada, 3,5m de sortint i 4mm de gruix, instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
12	020112	u	Subministre columna semafòrica d'acer galvanitzat i encastable de 2,4m d'alçada i D4
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
13	020113	u	Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm, instal·lat

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
14	020114	u	Suport per semàfor de fosa d'alumini de 270mm de sortint instal·lat		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
15	020115	u	Subministre i instal·lació de cofred estanc KAEDRA per 4 mòduls		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
16	020116	u	Subministre i instal·lació de PIA 16A 2 pols		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
17	020117	u	Subministre i instal·lació de diferencial 40/2/300		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
18	FG321174	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Semàfor groc-verd		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

19	FG321124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub		
----	----------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Semàfor		246,000				246,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,000

20	FG321164	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub		
----	----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Semàfor		225,000				225,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000


Obra	01	PRESSUPOST 225601
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	02	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	020201	P.A.	Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant de la D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 349 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PRESSUPOST LOT 1

Semàfor Av. Platja d'Àro

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 225601
Capitol	01	LOT 1
Títol 3	01	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 28)	7,52	79,800	600,10
2	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 27)	5,12	400,000	2.048,00
3	F2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 21)	3,96	16,000	63,36
4	F2193J06	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 23)	4,23	8,000	33,84
5	F2193A06	m	Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 22)	4,29	8,000	34,32
6	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 24)	5,10	13,680	69,77
7	F2194U32	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 25)	4,57	12,960	59,23
8	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 26)	8,38	80,000	670,40
9	F2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 33)	8,54	23,187	198,02
10	F2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canó sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 34)	24,85	23,187	576,20

TOTAL	Títol 3	01.01.01	4.353,24
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 225601
Capitol	01	LOT 1
Títol 3	02	FONAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222H622	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 30)	14,85	5,000	74,25
2	F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 32)	9,19	6,500	59,74
3	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)	4,94	6,500	32,11
4	F31522H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 36)	108,96	5,500	599,28
5	F31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 37)	1,99	100,000	199,00

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

PRESSUPOST

Pàg.: 2

TOTAL	Titul 3	01.01.02	964,38
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost 225601
Capitol	01	LOT 1
Titul 3	03	CANALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222162A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 29)	9,08	67,200	610,18
2	FDG51311	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades (P - 59)	4,51	480,000	2.164,80
3	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 67)	7,41	264,000	1.956,24
4	FG3A4712	m	Rodó de coure de 201 mm2 de secció (16 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 401 A, nu, muntat superficialment (P - 68)	15,01	3,000	45,03
5	F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 32)	9,19	17,472	160,57
6	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)	4,94	17,472	86,31

TOTAL	Titul 3	01.01.03	5.023,13
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 225601
Capitol	01	LOT 1
Titul 3	04	FERMS I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F227A00A	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90% PM (P - 31)	2,49	131,240	326,79
2	M9R3U010	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, en reparacions de base de calçada abocat des de camió (P - 71)	89,81	20,736	1.862,30
3	F961A5H7	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (P - 38)	40,71	4,000	162,84
4	F962A5H7	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (P - 39)	52,51	4,000	210,04
5	F965A7D5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 40)	23,42	7,000	163,94
6	F9715G11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 41)	85,89	8,000	687,12
7	F97422EA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 42)	12,12	8,000	96,96

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

PRESSUPOST

Pàg.: 3

8	F978FG41	m	Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 43)	6,39	8,000	51,12
9	F981MG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 46)	147,36	2,000	294,72
10	F981LG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 45)	126,17	2,000	252,34
11	F9811G4F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra formigó, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 44)	107,27	3,200	343,26
12	F9F15103	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment (P - 48)	46,80	20,000	936,00
13	F9E1S00H	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o direccional de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 47)	41,42	16,080	666,03
14	M9REU010	m2	Paviment de panot Platja d'Aro de 40x40x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:4, en obres de reparació (P - 72)	46,86	8,000	374,88
15	F9H11J51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 50)	54,53	9,200	501,68
16	F9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 51)	0,75	80,000	60,00
17	F9H11751	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 49)	55,81	9,200	513,45
18	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 52)	0,50	80,000	40,00

TOTAL	Títol 3	01.01.04	7.543,47
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 225601
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	05	IL·LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	010501	u	Subministre i instal·lació de punt de llum ZEBRA especial per a pas de vianants amb columna cilíndrica de 5m d'alçada amb corona lluminosa (P - 1)	1.500,00	2,000	3.000,00
2	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 60)	81,93	3,000	245,79
3	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 62)	32,82	3,000	98,46
4	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 61)	123,05	2,000	246,10
5	FDKZ3174	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 63)	61,13	2,000	122,26

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

PRESSUPOST

Pàg.: 4

TOTAL	Títol 3	01.01.05	3.712,61
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 225601
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	06	SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222162A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 29)	9,08	1,120	10,17
2	FD7JJ185	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 58)	21,75	4,000	87,00
3	FD5J525E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 56)	143,48	1,000	143,48
4	FD5Z7CC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 57)	57,53	1,000	57,53
5	F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 32)	9,19	0,291	2,67
6	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)	4,94	0,224	1,11

TOTAL	Títol 3	01.01.06	301,96
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost 225601
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	07	SENYALITZACIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBA1J112	m	Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 53)	4,66	61,000	284,26
2	GBBVU201	m	Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre de color daurat, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 70)	21,64	12,000	259,68
3	GBBVU001	m3	Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels pern d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P - 69)	187,15	0,864	161,70
4	FBB1C111	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 54)	64,62	2,000	129,24
5	FBB2C201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 55)	85,08	2,000	170,16

TOTAL	Títol 3	01.01.07	1.005,04
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 225601
------	----	-------------------

EUR

Semàfor Av. Platja d'Aro

PRESSUPOST

Pàg.: 5

Capítol	01	LOT 1				
Títol 3	08	MOBILIARI URBÀ				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	MQ1Y0002	u	Col·locació de banc metàl·lic provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 73)	44,03	1,000	44,03
2	MQ2Y0001	u	Col·locació de paperera trabucable provinent d'us anterior, de fins a 45 cm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó (P - 74)	48,67	1,000	48,67
TOTAL	Títol 3	01.01.08			92,70	
Obra	01	Pressupost 225601				
Capítol	01	LOT 1				
Títol 3	09	SEGURETAT I SALUT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	010901	P.A.	Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant de la D.F. (P - 2)	1.200,00	1,000	1.200,00
TOTAL	Títol 3	01.01.09			1.200,00	

EUR

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 355 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PRESSUPOST LOT 2

Semàfor Av. Platja d'Aro

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 225601
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	01	SEMÀFORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 020101	u	Sistema de preavis semàforic compost per semàfor 12/200 A/A amb leds de 12V, amb placa fotovoltaica, armari amb bateries i controlador de càrrega i comandament d'intermitència (P - 3)	2.302,02	2,000	4.604,04
2 020102	u	Bàcul semafòric troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 6m d'alçada, 3,5m de sortint i 4mm de gruix, instal·lat (P - 4)	943,84	2,000	1.887,68
3 020103	u	Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm, instal·lat (P - 5)	84,55	4,000	338,20
4 020104	u	Pintar suport de semàfor amb dues capes de laca vinacryl per galvanitzat (P - 6)	11,63	2,000	23,26
5 020105	u	Senyal triangular preavis semàfors model p-3 de 800mm de costat instal·lada, model Platja d'Aro (P - 7)	71,01	2,000	142,02
6 020106	u	Regulador de trànsit ECO-CITY per a 4 grups semafòrics amb DLF MID i armari metàl·lic, instal·lat (P - 8)	4.763,95	1,000	4.763,95
7 020107	u	Caixa exterior amb polsador per vianants i missatge il·luminat amb leds, instal·lada (P - 9)	207,08	2,000	414,16
8 020108	u	Placa indicadora de polsador per vianants instal·lada (P - 10)	53,85	2,000	107,70
9 020109	u	Semàfor de PC model 13/200 PPC amb leds, vermell, ambre i verd instal·lat (P - 11)	389,10	3,000	1.167,30
10 020110	u	Semàfor de PC model 12/200 PPC amb leds, amb sil·lueta parat vermell i caminant verd, instal·lat (P - 12)	288,40	2,000	576,80
11 020111	u	Bàcul semafòric troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 6m d'alçada, 3,5m de sortint i 4mm de gruix, instal·lat (P - 13)	1.047,29	1,000	1.047,29
12 020112	u	Subministre columna semafòrica d'acer galvanitzat i encastable de 2,4m d'alçada i D4 (P - 14)	213,96	2,000	427,92
13 020113	u	Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm, instal·lat (P - 15)	98,64	2,000	197,28
14 020114	u	Suport per semàfor de fosa d'alumini de 270mm de sortint instal·lat (P - 16)	67,70	3,000	203,10
15 020115	u	Subministre i instal·lació de cofred estanc KAEDRA per 4 mòduls (P - 17)	27,96	1,000	27,96
16 020116	u	Subministre i instal·lació de PIA 16A 2 pols (P - 18)	42,80	1,000	42,80
17 020117	u	Subministre i instal·lació de diferencial 40/2/300 (P - 19)	292,39	1,000	292,39
18 FG321174	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 66)	4,47	20,000	89,40
19 FG321124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 64)	0,91	246,000	223,86
20 FG321164	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 65)	3,22	225,000	724,50
TOTAL	Títol 3	01.02.01			17.301,61
Obra	01	Pressupost 225601			
Capítol	02	LOT 2			
Títol 3	02	SEGURETAT I SALUT			

EUR

Semàfor Av. Platja d’Aro


PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 020201	P.A.	Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant de la D.F. (P - 20)	750,00	1,000	750,00
TOTAL	Títol 3	01.02.02			750,00

EUR

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 358 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Semàfor Av. Platja d’Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	010501	u	Subministre i instal·lació de punt de llum ZEBRA especial per a pas de vianants amb columna cilíndrica de 5m d'alçada amb corona lluminosa (MIL CINQ-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P-2	010901	P.A.	Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant de la D.F. (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €
P-3	020101	u	Sistema de preavis semàforic compost per semàfor 12/200 A/A amb leds de 12V, amb placa fotovoltaica, armari amb bateries i controlador de càrrega i comandament d'intermitència (DOS MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2.302,02 €
P-4	020102	u	Bàcul semafòric troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 6m d'alçada, 3,5m de sortint i 4mm de gruix, instal·lat (NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	943,84 €
P-5	020103	u	Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm, instal·lat (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	84,55 €
P-6	020104	u	Pintar suport de semàfor amb dues capes de laca vinacril per galvanitzat (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	11,63 €
P-7	020105	u	Senyal triangular preavis semàfors model p-3 de 800mm de costat instal·lada, model Platja d'Aro (SETANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	71,01 €
P-8	020106	u	Regulador de trànsit ECO-CITY per a 4 grups semafòrics amb DLF MID i armari metàl·lic, instal·lat (QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4.763,95 €
P-9	020107	u	Caixa exterior amb polsador per vianants i missatge il·luminat amb leds, instal·lada (DOS-CENTS SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	207,08 €
P-10	020108	u	Placa indicadora de polsador per vianants instal·lada (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	53,85 €
P-11	020109	u	Semàfor de PC model 13/200 PPC amb leds, vermell, ambre i verd instal·lat (TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	389,10 €
P-12	020110	u	Semàfor de PC model 12/200 PPC amb leds, amb sil·lueta parat vermell i caminant verd, instal·lat (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	288,40 €
P-13	020111	u	Bàcul semafòric troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 6m d'alçada, 3,5m de sortint i 4mm de gruix, instal·lat (MIL QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1.047,29 €
P-14	020112	u	Subministre columna semafòrica d'acer galvanitzat i encastable de 2,4m d'alçada i D4 (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	213,96 €
P-15	020113	u	Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm, instal·lat (NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,64 €
P-16	020114	u	Suport per semàfor de fosa d'alumini de 270mm de sortint instal·lat (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	67,70 €

Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-17	020115	u	Subministre i instal·lació de cofred estanc KAEDRA per 4 mòduls (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	27,96	€
P-18	020116	u	Subministre i instal·lació de PIA 16A 2 pols (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	42,80	€
P-19	020117	u	Subministre i instal·lació de diferencial 40/2/300 (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	292,39	€
P-20	020201	P.A.	Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant de la D.F. (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00	€
P-21	F2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96	€
P-22	F2193A06	m	Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	4,29	€
P-23	F2193J06	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	4,23	€
P-24	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	5,10	€
P-25	F2194U32	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	4,57	€
P-26	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	8,38	€
P-27	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	5,12	€
P-28	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	7,52	€
P-29	F222162A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	9,08	€
P-30	F222H622	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	14,85	€
P-31	F227A00A	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90% PM (DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	2,49	€

Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-32	F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	9,19	€
P-33	F2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,54	€
P-34	F2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canón sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	24,85	€
P-35	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,94	€
P-36	F31522H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	108,96	€
P-37	F31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99	€
P-38	F961A5H7	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	40,71	€
P-39	F962A5H7	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	52,51	€
P-40	F965A7D5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	23,42	€
P-41	F9715G11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	85,89	€
P-42	F97422EA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	12,12	€
P-43	F978FG41	m	Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39	€
P-44	F9811G4F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra formigó, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (CENT SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	107,27	€

Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-45	F981LG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	126,17 €
P-46	F981MG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	147,36 €
P-47	F9E1S00H	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o direccional de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	41,42 €
P-48	F9F15103	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	46,80 €
P-49	F9H11751	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	55,81 €
P-50	F9H11J51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	54,53 €
P-51	F9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	0,75 €
P-52	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	0,50 €
P-53	FBA1J112	m	Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66 €
P-54	FBF1C111	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	64,62 €
P-55	FBF2C201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (VUITANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	85,08 €
P-56	FD5J525E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	143,48 €
P-57	FD5Z7CC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	57,53 €

Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-58	FD7JJ185	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	21,75 €
P-59	FDG51311	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4,51 €
P-60	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	81,93 €
P-61	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	123,05 €
P-62	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	32,82 €
P-63	FDKZ3174	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	61,13 €
P-64	FG321124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	0,91 €
P-65	FG321164	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3,22 €
P-66	FG321174	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	4,47 €
P-67	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	7,41 €
P-68	FG3A4712	m	Rodó de coure de 201 mm2 de secció (16 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 401 A, nu, muntat superficialment (QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	15,01 €
P-69	GBBVU001	m3	Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels pernns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	187,15 €
P-70	GBBVU201	m	Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre de color daurat, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,64 €


Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-71	M9R3U010	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, en reparacions de base de calçada abocat des de camió (VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	89,81 €
P-72	M9REU010	m2	Paviment de panot Platja d'Aro de 40x40x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:4, en obres de reparació (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	46,86 €
P-73	MQ1Y0002	u	Col·locació de banc metàl·lic provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	44,03 €
P-74	MQ2Y0001	u	Col·locació de paperera trabucable provinent d'us anterior, de fins a 45 cm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	48,67 €

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 365 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	010501	u	Subministre i instal·lació de punt de llum ZEBRA especial per a pas de vianants amb columna cilíndrica de 5m d'alçada amb corona lluminosa	1.500,00 €
			Sense descomposició	1.500,00000 €
P-2	010901	P.A.	Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant de la D.F.	1.200,00 €
			Sense descomposició	1.200,00000 €
P-3	020101	u	Sistema de preavis semàforic compost per semàfor 12/200 A/A amb leds de 12V, amb placa fotovoltaica, armari amb bateries i controlador de càrrega i comandament d'intermitència	2.302,02 €
			Sense descomposició	2.302,02000 €
P-4	020102	u	Bàcul semafòric troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 6m d'alçada, 3,5m de sortint i 4mm de gruix, instal·lat	943,84 €
			Sense descomposició	943,84000 €
P-5	020103	u	Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm, instal·lat	84,55 €
			Sense descomposició	84,55000 €
P-6	020104	u	Pintar suport de semàfor amb dues capes de laca vinacril per galvanitzat	11,63 €
			Sense descomposició	11,63000 €
P-7	020105	u	Senyal triangular preavis semàfors model p-3 de 800mm de costat instal·lada, model Platja d'Aro	71,01 €
			Sense descomposició	71,01000 €
P-8	020106	u	Regulador de trànsit ECO-CITY per a 4 grups semafòrics amb DLF MID i armari metàl·lic, instal·lat	4.763,95 €
			Sense descomposició	4.763,95000 €
P-9	020107	u	Caixa exterior amb pulsador per vianants i missatge il·luminat amb leds, instal·lada	207,08 €
			Sense descomposició	207,08000 €
P-10	020108	u	Placa indicadora de pulsador per vianants instal·lada	53,85 €
			Sense descomposició	53,85000 €
P-11	020109	u	Semàfor de PC model 13/200 PPC amb leds, vermell, ambre i verd instal·lat	389,10 €
			Sense descomposició	389,10000 €
P-12	020110	u	Semàfor de PC model 12/200 PPC amb leds, amb sil·lueta parat vermell i caminant verd, instal·lat	288,40 €
			Sense descomposició	288,40000 €
P-13	020111	u	Bàcul semafòric troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 6m d'alçada, 3,5m de sortint i 4mm de gruix, instal·lat	1.047,29 €
			Sense descomposició	1.047,29000 €
P-14	020112	u	Subministre columna semafòrica d'acer galvanitzat i encastable de 2,4m d'alçada i D4	213,96 €
			Sense descomposició	213,96000 €
P-15	020113	u	Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm, instal·lat	98,64 €
			Sense descomposició	98,64000 €
P-16	020114	u	Suport per semàfor de fosa d'alumini de 270mm de sortint instal·lat	67,70 €
			Sense descomposició	67,70000 €
P-17	020115	u	Subministre i instal·lació de cofred estanc KAEDRA per 4 mòduls	27,96 €
			Sense descomposició	27,96000 €
P-18	020116	u	Subministre i instal·lació de PIA 16A 2 pols	42,80 €

Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	42,80000 €
P-19	020117	u	Subministre i instal·lació de diferencial 40/2/300	292,39 €
			Sense descomposició	292,39000 €
P-20	020201	P.A.	Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant de la D.F.	750,00 €
			Sense descomposició	750,00000 €
P-21	F2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,96 €
			Altres conceptes	3,96000 €
P-22	F2193A06	m	Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	4,29 €
			Altres conceptes	4,29000 €
P-23	F2193J06	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	4,23 €
			Altres conceptes	4,23000 €
P-24	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,10 €
			Altres conceptes	5,10000 €
P-25	F2194U32	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	4,57 €
			Altres conceptes	4,57000 €
P-26	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	8,38 €
			Altres conceptes	8,38000 €
P-27	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,12 €
			Altres conceptes	5,12000 €
P-28	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	7,52 €
			Altres conceptes	7,52000 €
P-29	F222162A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	9,08 €
			Altres conceptes	9,08000 €
P-30	F222H622	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	14,85 €
			Altres conceptes	14,85000 €
P-31	F227A00A	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90% PM	2,49 €
			Altres conceptes	2,49000 €
P-32	F2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	9,19 €
			Altres conceptes	9,19000 €
P-33	F2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	8,54 €
			Altres conceptes	8,54000 €

Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-34	F2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	24,85 €
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,67000 €
			Altres conceptes	1,18000 €
P-35	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,94 €
	B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,70000 €
			Altres conceptes	0,24000 €
P-36	F31522H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	108,96 €
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	99,00000 €
			Altres conceptes	9,96000 €
P-37	F31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,99 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00592 €
			Altres conceptes	1,98408 €
P-38	F961A5H7	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada	40,71 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	2,89078 €
	B96115H0	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm	20,83200 €
			Altres conceptes	16,98722 €
P-39	F962A5H7	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada	52,51 €
	B96215H0	m	Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm	30,97500 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	2,89078 €
			Altres conceptes	18,64422 €
P-40	F965A7D5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	23,42 €
	B965A7D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	4,62000 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,06197 €

Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,20499	€
			Altres conceptes	15,53304	€
P-41	F9715G11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	85,89	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	65,50500	€
			Altres conceptes	20,38500	€
P-42	F97422EA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	12,12	€
	B97422E1	u	Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	4,74700	€
	B0710150	t	Morters per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,40635	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,16016	€
			Altres conceptes	6,80649	€
P-43	F978FG41	m	Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	6,39	€
	B064E26C	m3	Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	5,04900	€
			Altres conceptes	1,34100	€
P-44	F9811G4F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra formigó, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	107,27	€
	B9811G4F	m	Peça de formigó per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix	83,90520	€
	B0710150	t	Morters per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,64500	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	4,18763	€
			Altres conceptes	18,53217	€
P-45	F981LG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	126,17	€
	B0710150	t	Morters per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,70950	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	2,99933	€
	B981PG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça	97,58000	€
			Altres conceptes	24,88117	€
P-46	F981MG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	147,36	€
	B981QG4F	u	Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça	117,77000	€
	B0710150	t	Morters per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,70950	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	2,99933	€
			Altres conceptes	25,88117	€
P-47	F9E1S00H	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o direccional de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	41,42	€

Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9E1S000	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	11,48520	€
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,82365	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,49650	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00167	€
			Altres conceptes	28,61298	€
P-48	F9F15103	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment	46,80	€
	B9F15100	m2	Llambordi de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,25960	€
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,32023	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01670	€
			Altres conceptes	32,20347	€
P-49	F9H11751	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	55,81	€
	B9H11751	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític	49,02000	€
			Altres conceptes	6,79000	€
P-50	F9H11J51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	54,53	€
	B9H11J51	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític	47,80000	€
			Altres conceptes	6,73000	€
P-51	F9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2	0,75	€
	B0552460	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%	0,52500	€
			Altres conceptes	0,22500	€
P-52	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2	0,50	€
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)	0,33000	€
			Altres conceptes	0,17000	€
P-53	FBA1J112	m	Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	4,66	€
	BBA14100	kg	Pintura per a marques vials, dos components, blanca	2,75336	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,83966	€
			Altres conceptes	1,06698	€
P-54	FBF1C111	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	64,62	€
	BBM1110C	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	53,26000	€
			Altres conceptes	11,36000	€
P-55	FBF2C201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	85,08	€

Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBM1AHAC	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	74,42000	€
			Altres conceptes	10,66000	€
P-56	FD5J525E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	143,48	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	14,39991	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,89545	€
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,95036	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00501	€
			Altres conceptes	122,22927	€
P-57	FD5Z7CC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	57,53	€
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,18040	€
	BD5Z7CC0	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció	36,00000	€
			Altres conceptes	20,34960	€
P-58	FD7JJ185	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	21,75	€
	BD7JJ180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	11,49540	€
			Altres conceptes	10,25460	€
P-59	FDG51311	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades	4,51	€
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,68000	€
			Altres conceptes	2,83000	€
P-60	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	81,93	€
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	9,11915	€
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,33056	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00167	€
			Altres conceptes	72,47862	€
P-61	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	123,05	€

Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	13,77548 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43386 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00334 €
			Altres conceptes	108,83732 €
P-62	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	32,82 €
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	16,45000 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,13545 €
			Altres conceptes	16,23455 €
P-63	FDKZ3174	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter	61,13 €
	BDKZ3170	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	39,15000 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,20318 €
			Altres conceptes	21,77682 €
P-64	FG321124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	0,91 €
	BG321120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC	0,20400 €
			Altres conceptes	0,70600 €
P-65	FG321164	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	3,22 €
	BG321160	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC	1,31580 €
			Altres conceptes	1,90420 €
P-66	FG321174	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	4,47 €
	BG321170	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	2,06040 €
			Altres conceptes	2,40960 €
P-67	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	7,41 €
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,34000 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,31580 €
			Altres conceptes	5,75420 €
P-68	FG3A4712	m	Rodó de coure de 201 mm2 de secció (16 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 401 A, nu, muntat superficialment	15,01 €
	BGW3A000	u	Part proporcional d'accessoris per a rodons de coure	0,34000 €
	BG3A4710	m	Rodó de coure de 201 mm2 de secció (16 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 401 A, nu	9,57000 €
			Altres conceptes	5,10000 €
P-69	GBBVU001	m3	Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels pernns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada	187,15 €


Semàfor Av. Platja d'Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	77,47200	€
			Altres conceptes	109,67800	€
P-70	GBBVU201	m	Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre de color daurat, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat	21,64	€
	BBMZU610	m	Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre de color daurat, designació MB del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit	18,96000	€
			Altres conceptes	2,68000	€
P-71	M9R3U010	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, en reparacions de base de calçada abocat des de camió	89,81	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	65,50500	€
			Altres conceptes	24,30500	€
P-72	M9REU010	m2	Paviment de panot Platja d'Aro de 40x40x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:4, en obres de reparació	46,86	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00167	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,30990	€
	B9E1320D	m2	Panot model Platja d'Aro de 40x40x4cm	18,20700	€
			Altres conceptes	28,34143	€
P-73	MQ1Y0002	u	Col·locació de banc metàl·lic provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques	44,03	€
			Altres conceptes	44,03000	€
P-74	MQ2Y0001	u	Col·locació de paperera trabucable provinent d'us anterior, de fins a 45 cm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó	48,67	€
			Altres conceptes	48,67000	€

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 374 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



RESUM DE PRESSUPOST

Semàfor Av. Platja d'Aro

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	ENDERROCS	4.353,24
Títol 3	01.01.02	FONAMENTS	964,38
Títol 3	01.01.03	CANALITZACIONS	5.023,13
Títol 3	01.01.04	FERMS I PAVIMENTS	7.543,47
Títol 3	01.01.05	IL·LUMINACIÓ	3.712,61
Títol 3	01.01.06	SANEJAMENT	301,96
Títol 3	01.01.07	SENYALITZACIO	1.005,04
Títol 3	01.01.08	MOBILIARI URBÀ	92,70
Títol 3	01.01.09	SEGURETAT I SALUT	1.200,00
Capítol	01.01	LOT 1	24.196,53
Títol 3	01.02.01	SEMÀFORS	17.301,61
Títol 3	01.02.02	SEGURETAT I SALUT	750,00
Capítol	01.02	LOT 2	18.051,61
			42.248,14
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	24.196,53
Capítol	01.02	LOT 2	18.051,61
Obra	01	Pressupost 225601	42.248,14
			42.248,14
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 225601	42.248,14
			42.248,14

euros

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 376 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE


Semàfor Av. Platja d’Aro

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		42.248,14	
13 % Despeses Generals d’Empresa SOBRE 42.248,14.....		5.492,26	
6 % Benefici Industrial SOBRE 42.248,14.....		2.534,89	
	Subtotal	50.275,29	
21 % IVA SOBRE 50.275,29.....		10.557,81	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	60.833,10	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)


DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN SERVEIS TÈCNICS	REFERÈNCIA GENE2022005076
Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524 Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03 Pàgina 378 de 385		
SIGNATURES 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023. 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023 5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023 7.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39		



DOCUMENT NÚM. 4 PLÀNOLS

Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 379 de 385

- SIGNATURES**
- 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
 - 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
 - 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
 - 4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
 - 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
 - 6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
 - 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Àrea de Serveis al Territori
Obres i Urbanisme

DATA

GENER 2023

ESCALA

ORIGINALS



TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'UN SEMAFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 - C/RA. C-253

AUTOR DEL PROJECTE

SERVEIS TÈCNICS


NOM DEL PLANEJ

SITUACIÓ

01/06
1 / 2



SITUACIÓ
1/25000

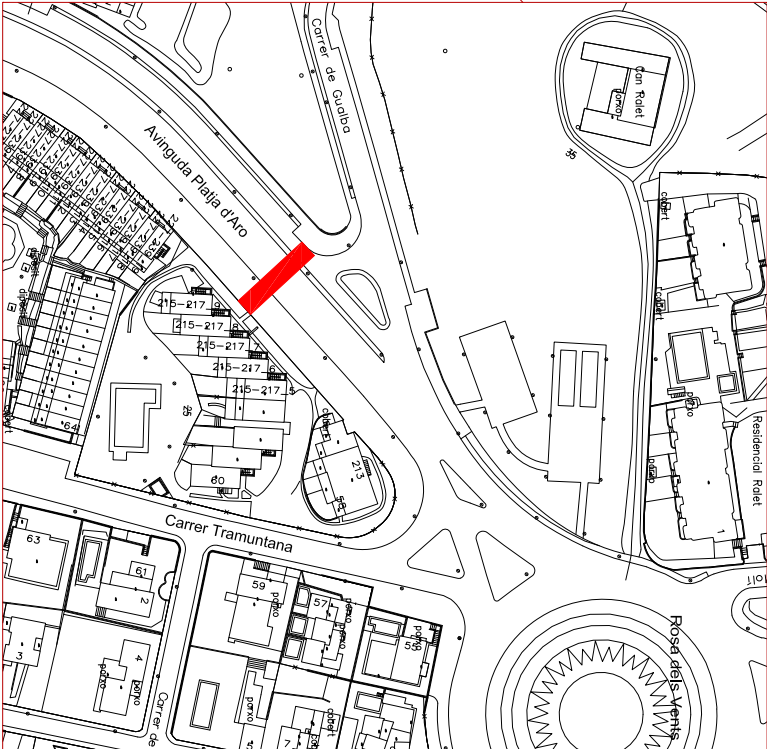

1/1250



Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 380 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Àrea de Serveis al Territori
Obres i Urbanisme

DATA

GENER 2023

ESCALA

ORIGENALS

1:2000

0

20

40m

GRANIS

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'UN SEMAFOR I PAS DE VIANANTS A
L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 - C/RA. C-253


AUTOR DEL PROJECTE

SERVEIS TÈCNICS

NOM DEL PLANEJAMENT


PLANEJAMENT
VIGENT

01/06
2 / 2

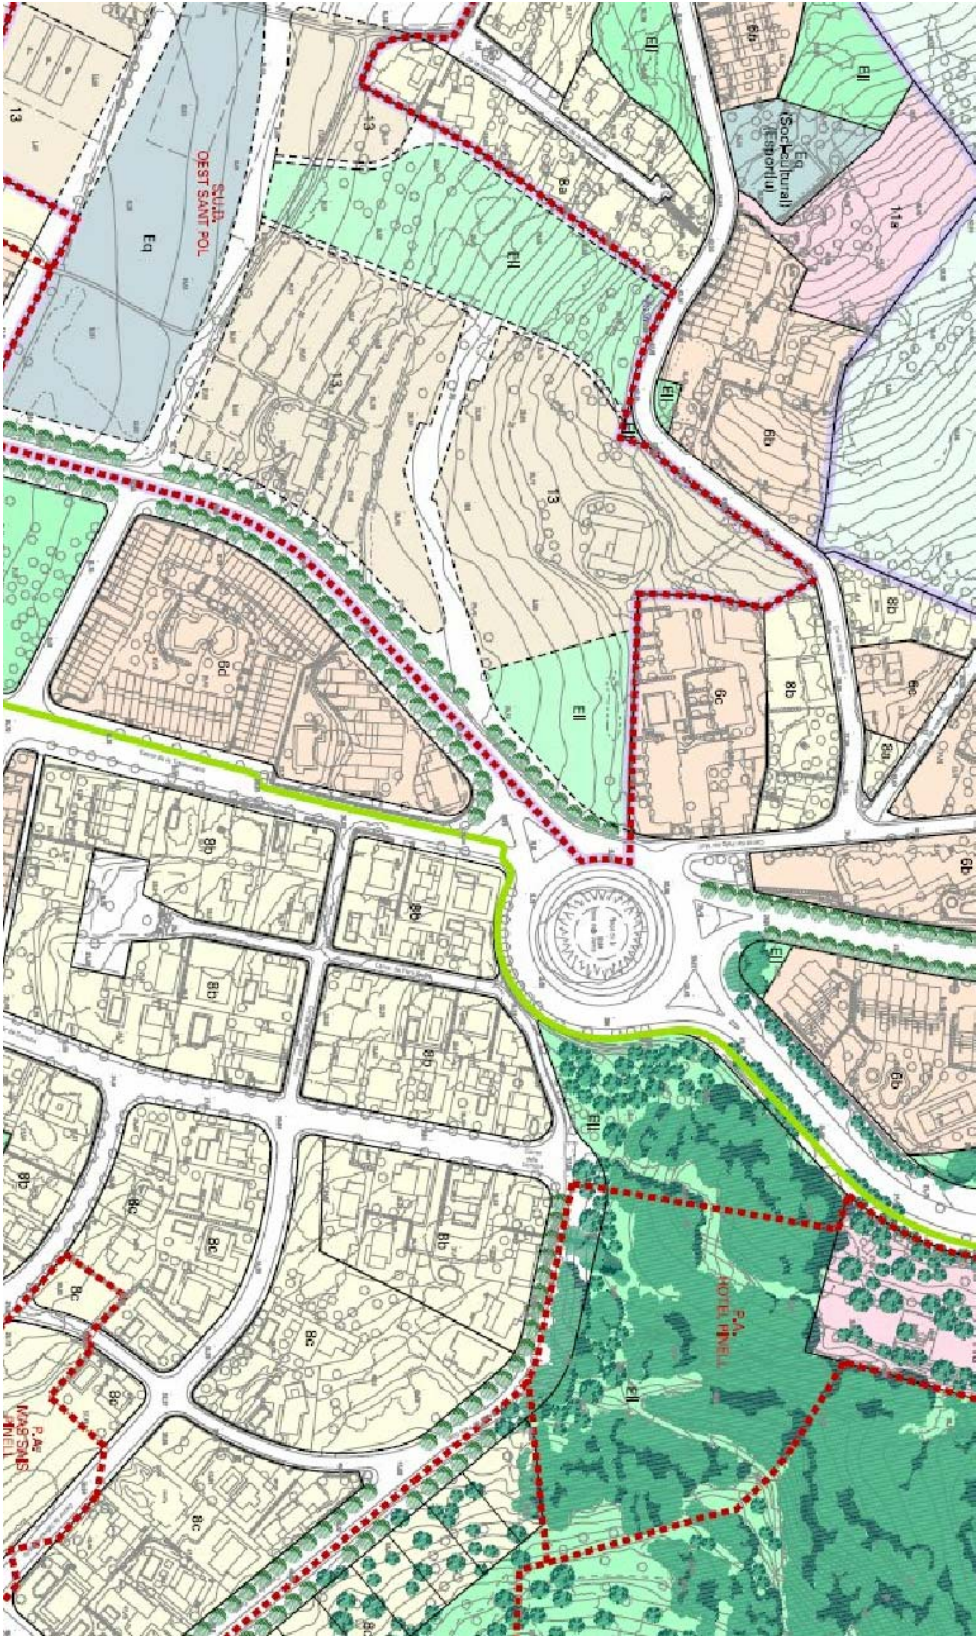


Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 381 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

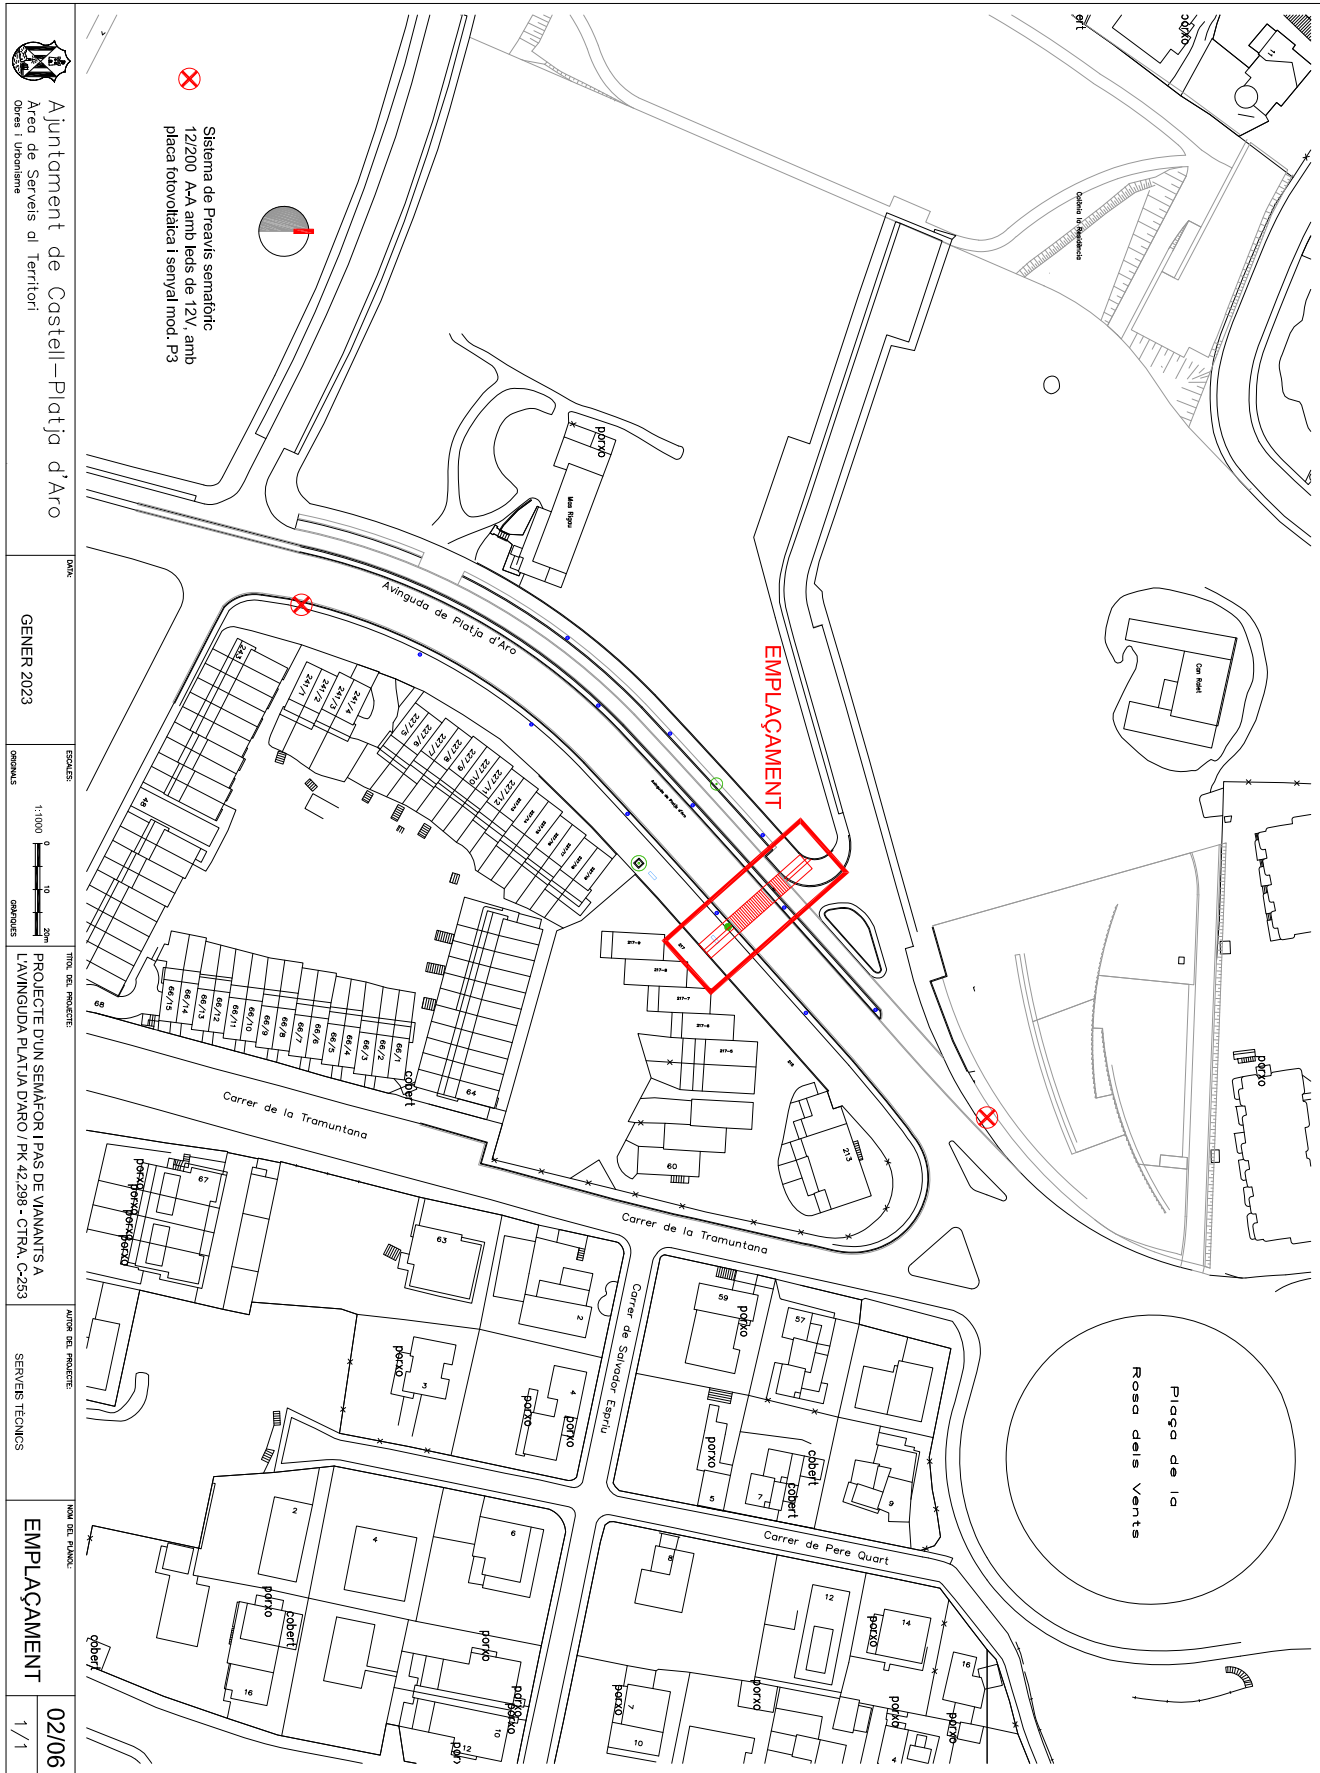

Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 382 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39




Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Àrea de Serveis al Territori
Obres i Urbanisme

DATA

GENER 2023

ESCALA



TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'UN SENYAL I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 - CTRA. C-253

AUTOR DEL PROJECTE

SERVEIS TÈCNICS


NOM DEL PLANEJ

ESTAT ACTUAL

03/06
1 / 1



- Vorada Granet 95x25 cm
- Vorada T2
- Panot Platja d'Aro Vermells
- Panot Platja d'Aro Cedor Combinat
- Llamborda amb junta de gespa
- Llamborda 17,5x11,5 a trenca junts
- Llamborda 17,5x11,5 en filera
- Rigola 25x50

- Xipre
- Escocell 80x80 cm
- Emborral 75x30 cm
- Farola
- Banc

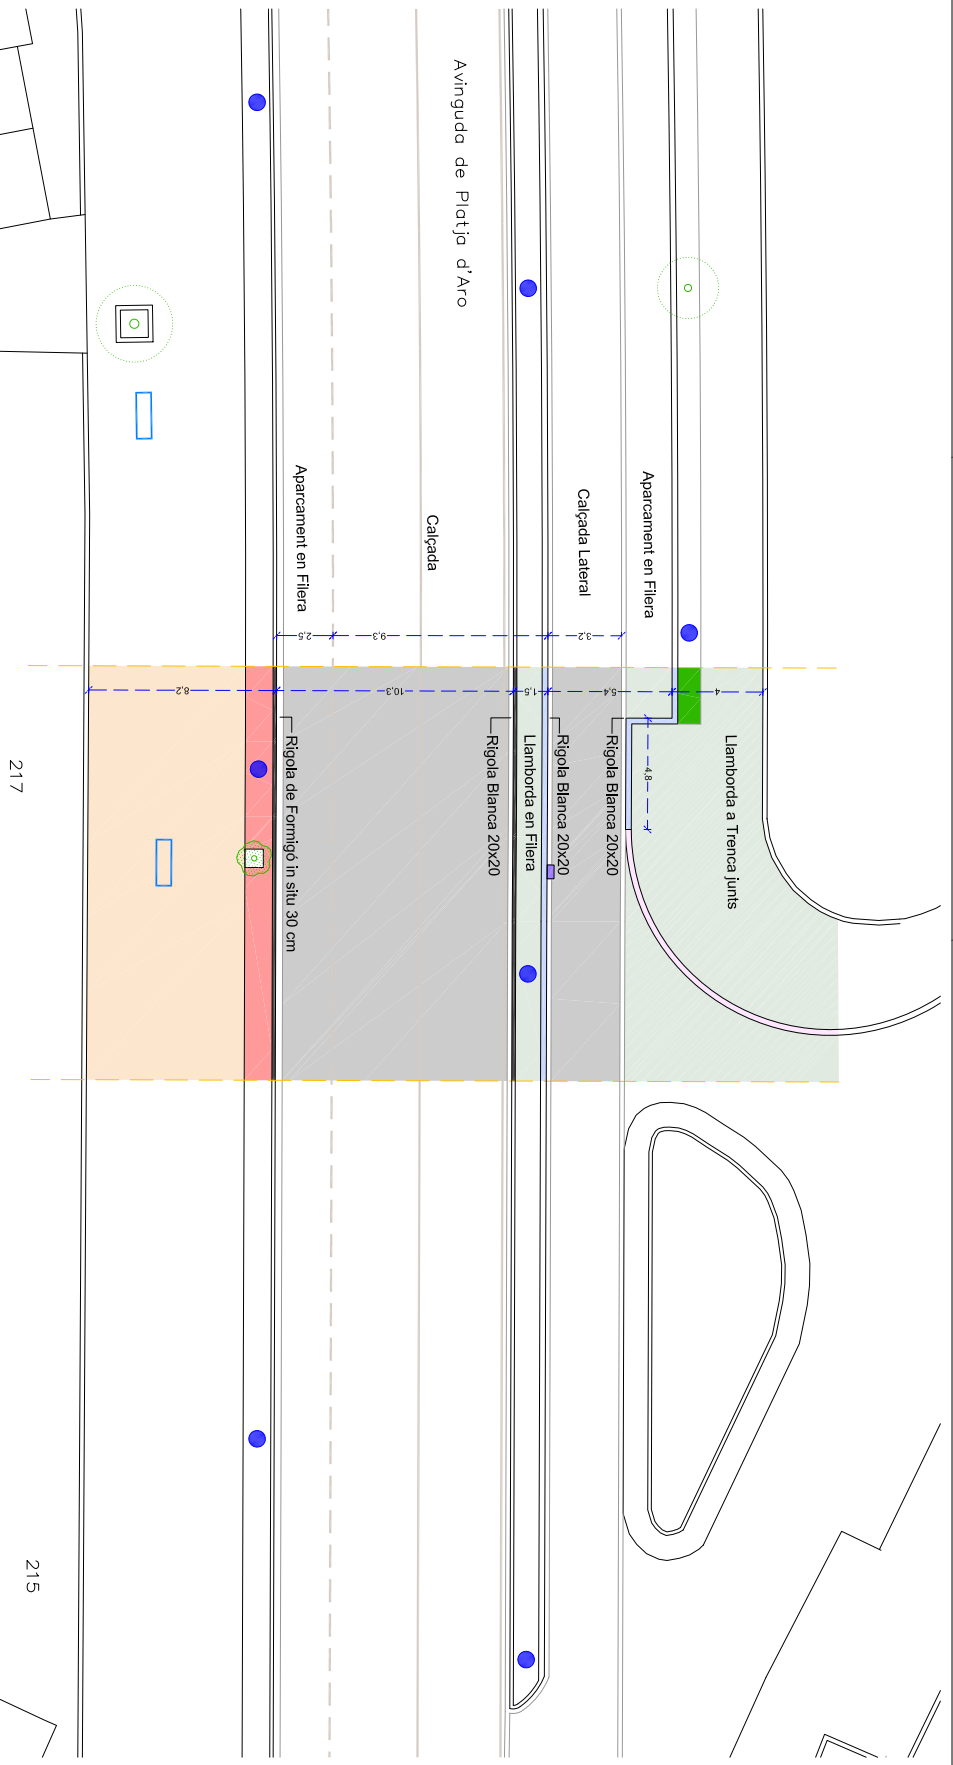

Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 383 de 385

SIGNATURES
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

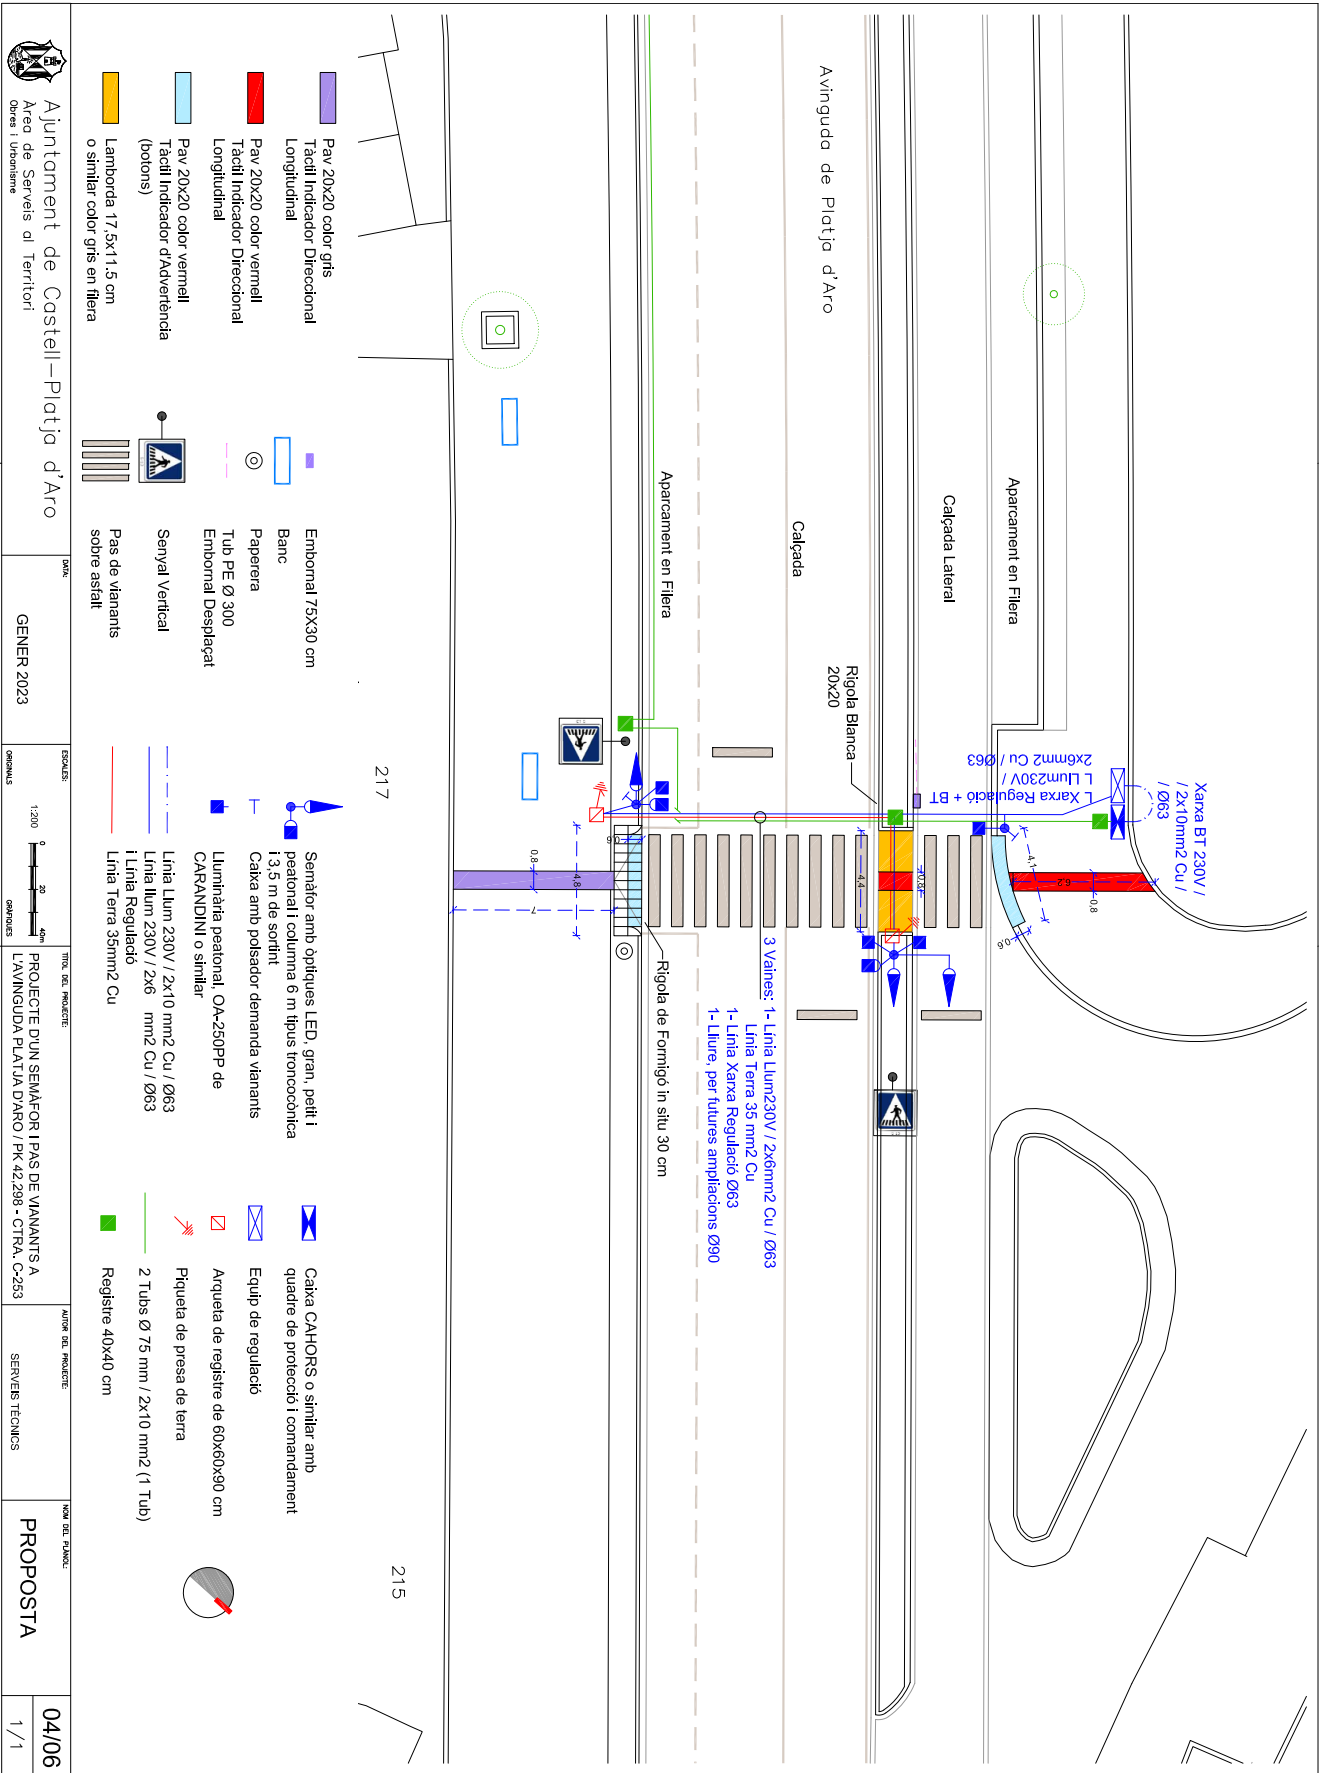


SIGNATURES


1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
4.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
6.- Genesys. Aprobat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39



Codi Segur de Verificació: fb1693a3-66f3-477a-aa63-da43c8ac96eb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1491524
Data d'impressió: 19/03/2024 09:29:03
Pàgina 385 de 385

- SIGNATURES**
- 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 29/12/2022 13:27
 - 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023.
 - 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 23/01/2023 09:51
 - 4.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2023
 - 5.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 24/01/2023 07:51
 - 6.- Genesys. Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2023
 - 7.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 11/12/2023 08:39

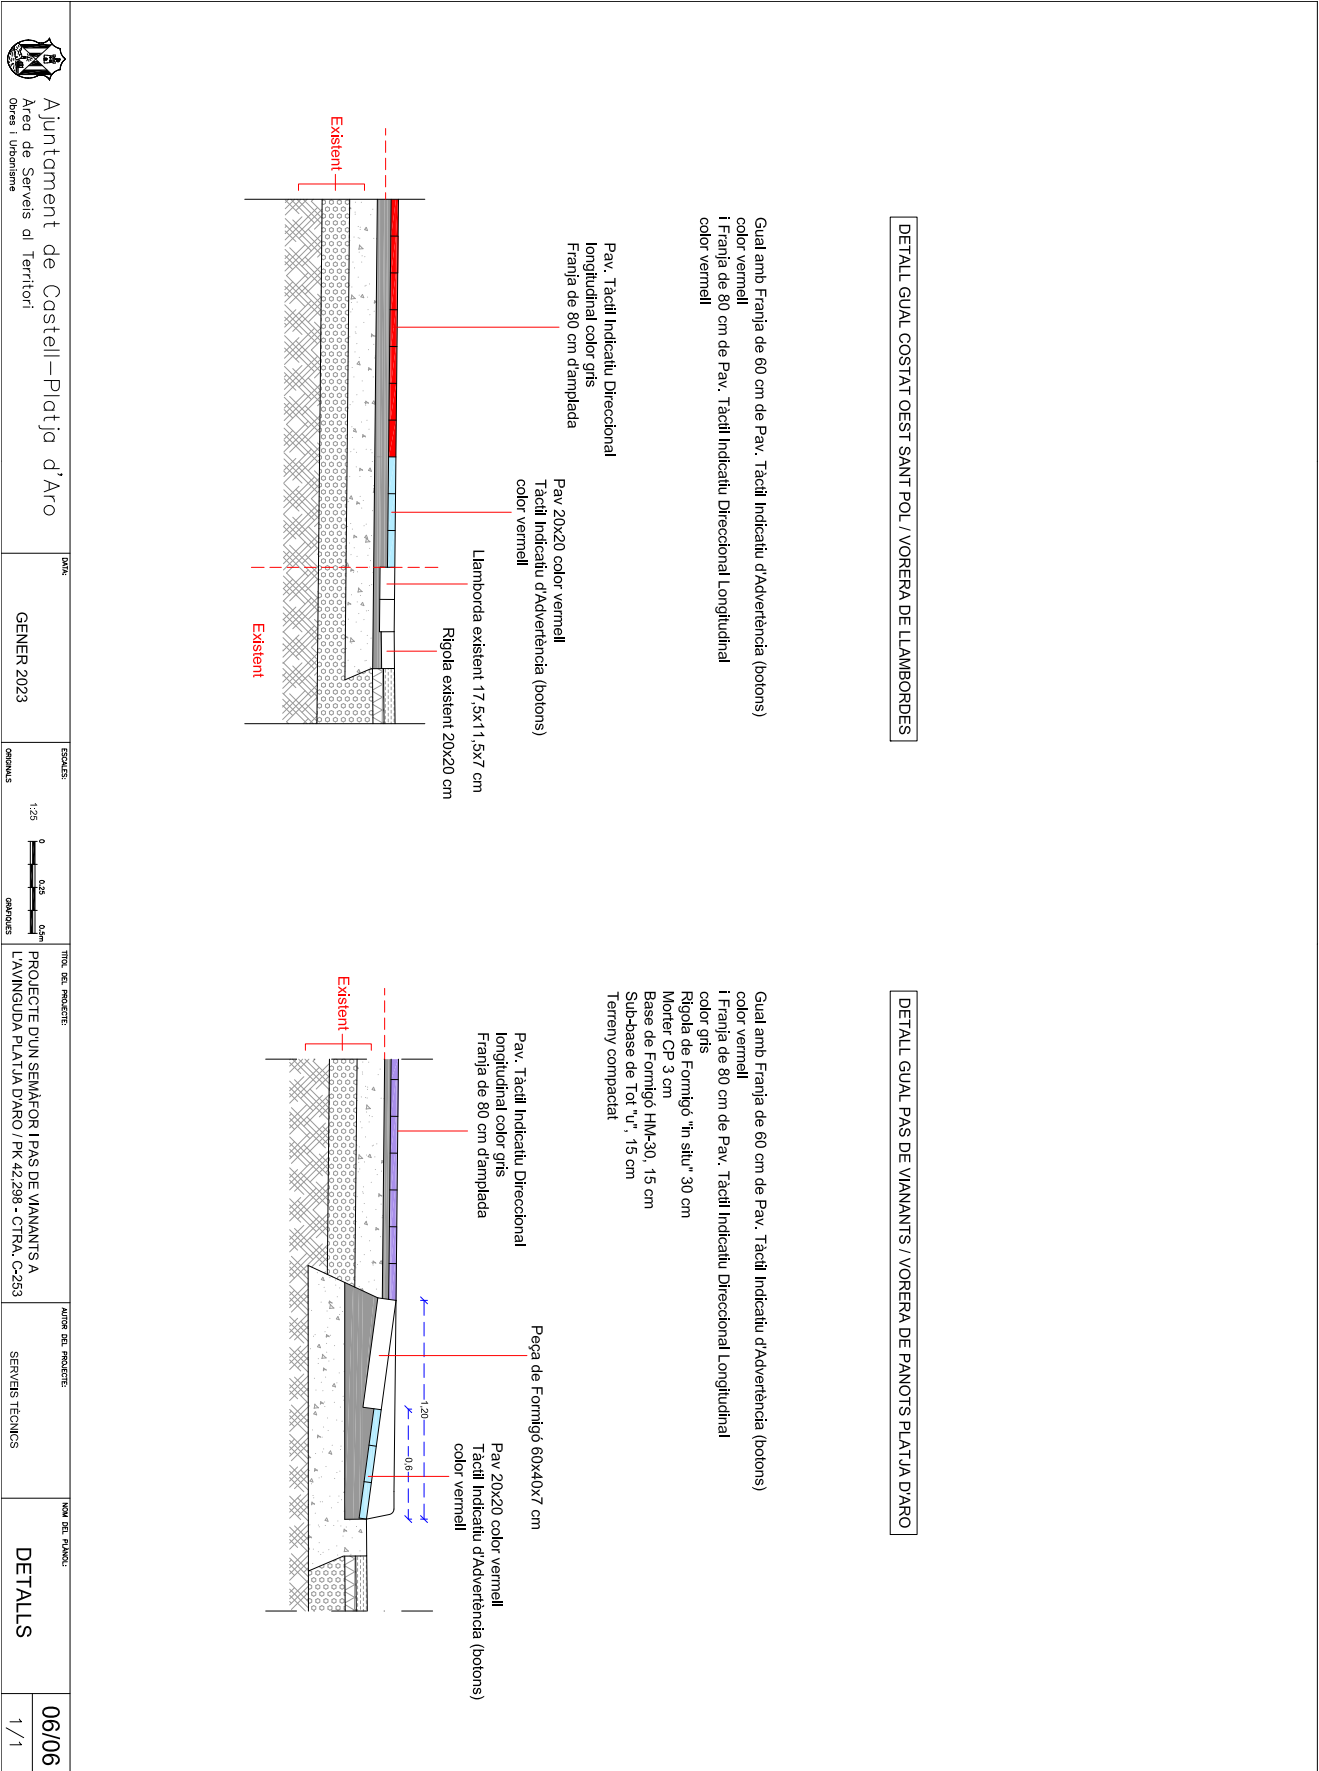

 Ajuntament de Castell-Platja d'Aro Àrea de Serveis al Territori Obres i Urbanisme	DATA	ESCALA	TÍTOL DEL PROJECTE	AUTOR DEL PROJECTE	NOM DEL PLANEJ	06/06 1 / 1
	GENER 2023	1:20 	PROJECTE D'UN SEMAFOR I PAS DE VIANANTS A L'AVINGUDA PLATJA D'ARO / PK 42,298 - C/RA. C-253	SERVEIS TÈCNICS	DETAILS	

