

Serveis Tècnics municipals

Dades de l'actuació

Ens promotor:	Ajuntament d'Alp
Actuació:	Subministrament de jardineres i pilones. (Expedient: X2024000688)
Emplaçament:	Av. d'Alp, barri de l'estació, 17538 La Molina - ALP.

ANTECEDENTS

L'avinguda d'Alp en la zona del barri de l'estació ha estat recentment condicionada per pacificar el trànsit i millorar els espais d'ús del vianants amb la finalitat de millorar i promocionar el barri.

En la seva posta en funcionament s'ha pogut comprovar la mala utilització dels espais per part d'alguns usuaris, envaint la zona de voreres amb els vehicles.

Per tal d'evitar-ho i retornar l'ús dels espais tal i com estava previst, aquest ajuntament vol col·locar jardineres i pilones al llarg de tot el vial, impedit que els vehicles es puguin estacionar sobre les voreres.

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

L'objecte de l'actuació és millorar les condicions d'utilització dels espais amb la compra i posterior instal·lació per part de la brigada de l'ajuntament, de 30 unitats de jardineres de dimensions 1000x500x500mm i 80 unitats de pila de base quadrada de 140x140x1100 mm.

Constitueix l'objecte del contracte la fabricació de jardineres metàl·liques de 1000x500x500 mm en xapa corten i de pilones metàl·liques de 140x140x1100 mm amb perfil laminat de cantells arrodonits i tapa superior, tot de 3 mm de gruix com a mínim pel posterior subministrament a l'ajuntament.

Aquest contracte es considera de subministrament, segons l'art. 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposa a l'Ordenament Jurídic Espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant LCSP.

La codificació CPV de la comissió europea és:


34928400-2 – Mobiliari urbà.

DESCRIPCIÓ DE LA FABRICACIÓ

Es tracta, de mobiliari exposat a les condicions meteorològiques i a possibles actes de vandalisme, circumstàncies que s'han pres en consideració a l'hora de definir les seves característiques, així com en el seu disseny, tria de materials, fabricació, instal·lació i el manteniment dels equipaments durant tot el seu cicle de vida.

30 unitats de Jardinera segons descripció i plànols:

Jardinera paral·lelepípedica rectangular de 1000x500x500 mm de dimensions exteriors, de xapa d'acer corten de 3 mm de gruix o superior, amb les arestes verticals plegades i arrodonides de 4 cm de radi, tensor interior centrat longitudinalment i a 15 cm de la part superior, soldat transversalment per evitar les deformacions que pugui ocasionar l'empenta de la terra. La base disposarà de quatre forats o més de 16 mm de diàmetre cadascun repartits homogèniament a la superfície per evitar l'estancament de l'aigua. La jardinera disposarà de dos travessers transversals o de les potes que siguin necessàries per aconseguir que la jardinera quedi a 30 mm de terra, tot acabat oxidat corten. Inclou vernís de protecció.

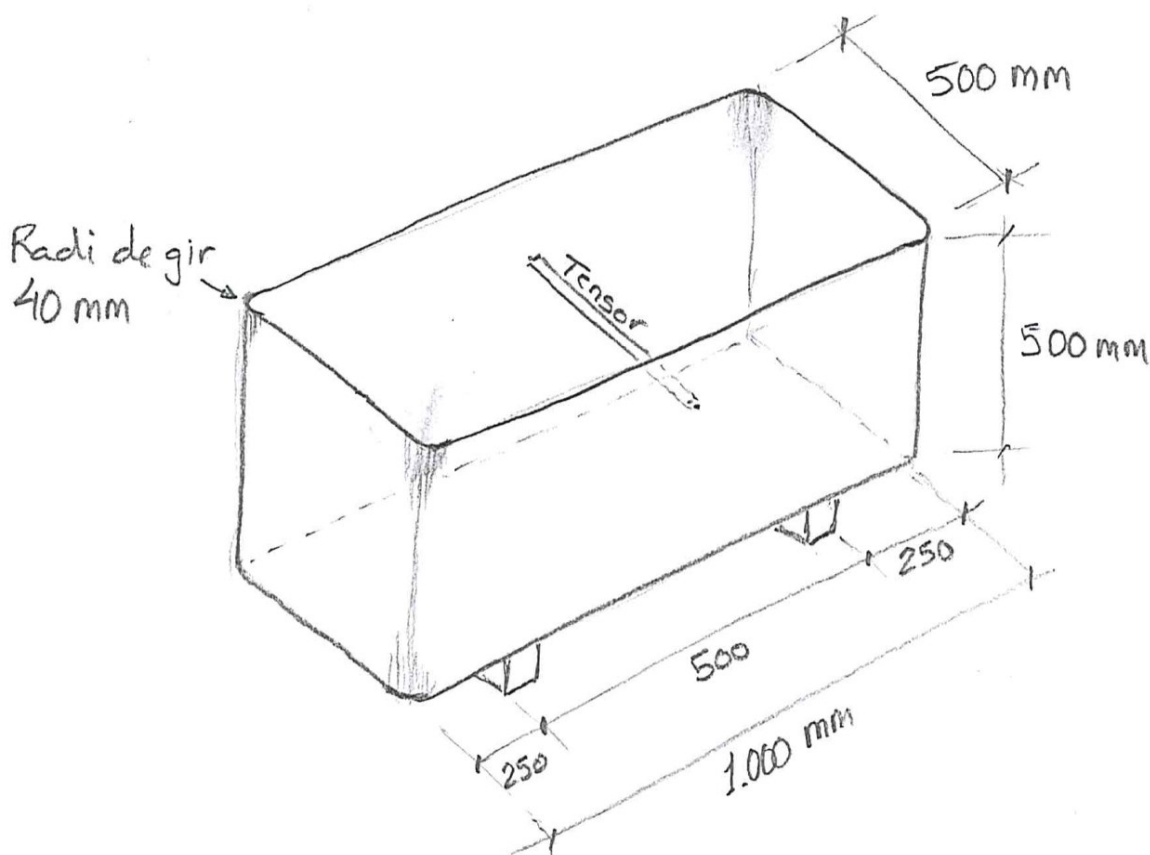

80 Unitats Pilona segons descripció i foto:

Pilona metàl·lica d'acer corten, de forma quadrada amb cantells arrodonits de 14 cm de costat, amb planxa de 4 mm, de 110 cm d'alçada, per a deixar vista 80 cm i 30 cm de la part inferior per a encastrar, amb tapa superior de 140x140x3 mm soldada i acabat oxidat corten. Inclou vernís de protecció. Pot ser un perfil laminat d'acer però ha de tenir els cantells arrodonits.



Foto pilona tipus existent en el municipi

Les omissions o la manca de descripció dels detalls que siguin indispensables per dur a terme correctament tots els treballs objecte d'aquest contracte no eximeixen a l'adjudicatari de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat efectivament descrits. Per a tot el que no s'especifica a la resta de paràgrafs cal tenir en compte el criteri dels tècnics municipals.

CALENDARI PREVIST DE LICITACIÓ I EXECUCIÓ

El termini d'entrega serà de dos mesos, comptat a partir de l'endemà de la signatura del contracte.

PRESSUPOST (ANNEX)

El pressupost d'execució per contracte dels treballs descrits, IVA inclòs, ascendeix a la quantitat de 19.942,62 € (DINOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

El pressupost base de licitació, que és el del pressupost d'execució per contracta, es fixa en 16.481,50 €, més 3.461,12 €, en concepte d'IVA, segons el desglossament que consta en el pressupost annex de la present memòria.

Alp, 19 d'abril de 2024

L'arquitecte tècnic municipal
Marc Torrent Palou