
**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER D'UN
TERRA TÈCNIC D'ALUMINI PER ALS CONCERTS DELS DIES 11 I 12 DE JULIOL DE 2024 QUE FORMEN
PART DE LA REGATA CULTURAL 2024**

DATA: 18/04/2024



ÍNDEX

1 ANTECEDENTS.....	3
2 OBJECTE DEL PLEC	3
3 UBICACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL MUNTATGE	3
4 PLANNING DE TREBALL	4
5 PRESCRIPCIONS DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR	4
6 RESPONSABLE DE MUNTATGE	4
7 TRANSPORTS I CÀRREGUES I DESCÀRREGUES.....	5
8 ANNEXES	5

1 ANTECEDENTS

Els dies 11 i 12 de Juliol de 2024 es faran a la platja de San Sebastià de Barcelona dos concerts dintre de la REGATA CULTURAL, fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l'ICUB, el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu i l'Auditori de Barcelona.

Per a poder muntar l'escenari, els equipaments d'àudio, llums, vídeo i la zona de *backstage* a sobre la sorra de la platja, es necessita tenir un terra pla, sòlid, que permeti el pas de maquinària pesada i el trànsit de material amb rodes.

Per a fer això es necessita muntar un terra tècnic d'alumini, fet amb peces modulars, de manera que un cop interconnectades les peces entre si, permetin tenir aquesta àrea plana i amb la capacitat de càrrega necessària per a poder treballar correctament.

El Liceu no disposa de material d'aquestes característiques i és per això que necessita proveir-se a través de lloguers amb proveïdors externs.


2 OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del plec és el subministrament en règim de lloguer i assistència al muntatge de 1.015m² de terra tècnic d'alumini pels dos concerts que formen part de la REGATA CULTURAL, que tenen lloc a la Platja de Sant Sebastià de Barcelona els dies 11 i 12 de Juliol de 2024.

3 UBICACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL MUNTATGE

La zona del concert serà la Platja de Sant Sebastià de Barcelona, al costat del Hotel Vela.

Link: <https://maps.app.goo.gl/3LdhgtLAW2QQyVQA8>

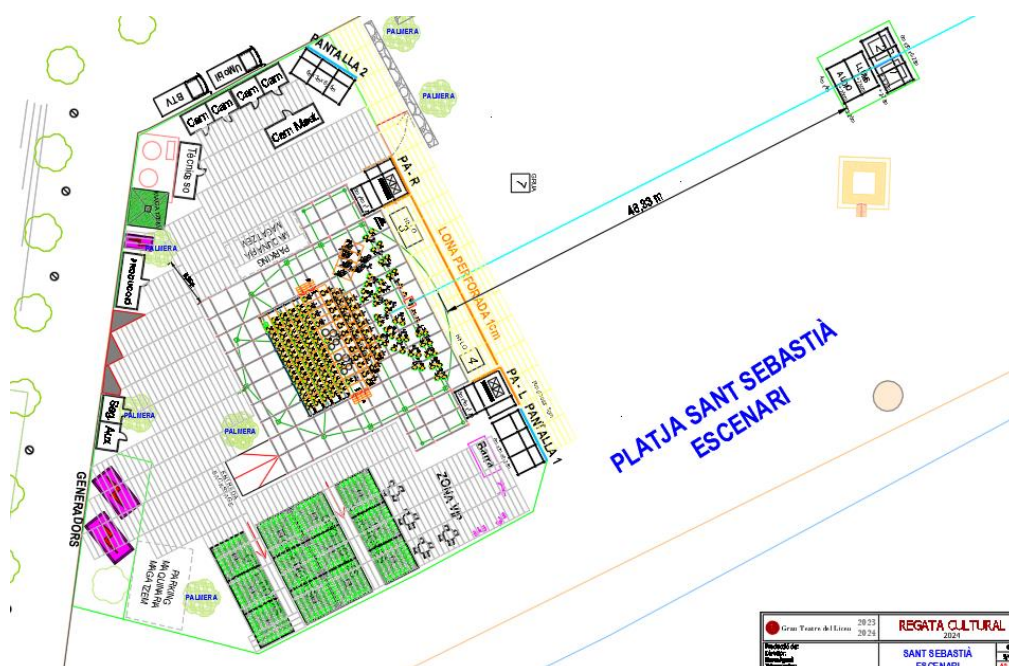

Plànol preliminar de la situació del muntatge



4 PLANNING DE TREBALL

El Planning previst per la descàrrega, muntatge, desmuntatge i càrrega és el següent:

Divendres 5 de Juliol de 2024 (a confirmar data exacta)

08:00: Descàrrega del material tràiler 1 i inici muntatge

10:00: Descàrrega del material tràiler 2

19:00: Finalització muntatge(*)

Abans del muntatge de les planxes, els serveis municipals aplanaran la sorra, amb la maquinària adequada.

Dissabte 13 de Juliol de 2024

Hora a determinar: Inici desmuntatge

Diumenge 14 de Juliol de 2024

8:00 Inici primera càrrega

16:00 Sortida primer tràiler

19:00 Sortida segon tràiler

Nota (*): Algunes planxes tindran un doble ús i es muntaran primer a la part frontal de l'escenari per a ajudar amb el muntatge dels equips de àudio, video, l'escenari mateix, etc.... Posteriorment es desmuntaran i es muntaran a la zona de *backstage*. De cara al desmuntatge, es tornarà a fer l'operació inversa. En aquests casos les operacions les faran els responsables del muntatge del Liceu amb els *hands* necessaris, i no serà necessari la presència del responsable de muntatge de la empresa adjudicatària de la licitació.

5 PRESCRIPCIONS DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

El material a subministrar ha de complir les següents prescripcions tècniques:

- Planxes de 3m x 0,6cm de superfície
- Fetes d'alumini extruït amb disseny alveolar i un gruix de 4,5cm
- Pes de cada planxa 45 Kg
- Les planxes han de ser modulars i inter-connectables entre sí per a assegurar una superfície uniforme i segura.
- La interconnexió entre planxes ha de ser ràpida.
- La capacitat de càrrega de les planxes ha de permetre passar maquinària pesada tipus *Carretillas* dièsel de 3.500 Kg, *Manitou* de 2.500 Kg, Plataformes de braç telescòpic, etc...

EL licitador ha de presentar una fitxa tècnica del material proposat en la oferta econòmica de licitació.

6 RESPONSABLE DE MUNTATGE

Es requerirà la presència d'un responsable que doni assistència al muntatge i al desmuntatge segons el Planning descrit.

El Liceu proporcionarà personal necessari per a muntar les planxes dirigides pel responsable designat per l'adjudicatari.



7 TRANSPORTS I CÀRREGUES I DESCÀRREGUES

La càrrega i el transport des dels magatzems de l'adjudicatari a La Platja de Sant Sebastià van a càrrec de l'adjudicatari.

El transport de tornada des de La Platja de Sant Sebastià als magatzems de l'adjudicatari, i la seva descàrrega i revisió del material corre a càrrec de l'adjudicatari.

Per la càrrega i descàrrega de material a la platja hi haurà 8 *hands* a disposició de l'adjudicatari.

L'assegurança del material durant el període del lloguer va a càrrec de l'adjudicatari.

En tot moment els tècnics de l'empresa adjudicatària contaran amb la presència de Tècnics del Liceu

8 ANNEXES

S'adjunten els plànols a escala de la implantació general

[ANEXE 1 - IMPLANTACIÓ PLATJA SANT SEBASTIÀ.pdf](#)

Barcelona, a 18 d'abril de 2024

Marc Comas
(Oficina Tècnica – Logística)

Fundació del Gran Teatre del Liceu