

AJUNTAMENT DE SALOU

Serveis Tècnics Municipals

Projectes Urbans



Ajuntament
de Salou

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT MALMÉS EN EL
TEMPORAL DEL 20 D'OCTUBRE DE 2023.

Novembre 2023

P5523

CONTINGUT

01. Introducció i objecte del plec

02. Emplaçament

03. Promotor

04. Autor del plec

05. Descripció de les característiques tècniques dels cartells.

06. Pressupost

07. Qualificació del contractista

08. Termini d'execució

09. Garanties

10. Annexes

01.-INTRODUCCIÓ DEL OBJECTE DEL PLEC

El dia 20 de novembre de 2023, va haver un temporal de mar que va afectar moltes poblacions del litoral català. Malauradament Salou no se'n va lliurar.

El temporal no va causar danys greus, però si es va emportar molts metres de passarel·la de platja i moltes pilons indicadors del límit de l'espai destinat a gandules.

L'objecte d'aquest plec és el subministrament de passeres i pilons que es va emportar el mar.




02.-EMPLAÇAMENT

L'àmbit d'actuació és exclusivament les platges de Llevant i Ponent de Salou. Tot i així, com que es tracta d'un contracte de subministrament, i la col·locació va a càrrec de la brigada municipal, el lloc de subministrament serà els magatzems de la brigada municipal.

Els magatzems de la brigada estan al camí dels Castellots, al costat de la deixalleria municipal i del cementeri.

Per tal de facilitar la tasca del transportista, el següent enllaç mostra la ubicació de l'entrega:

<https://maps.app.goo.gl/kbvLkoje4bEQapH39>

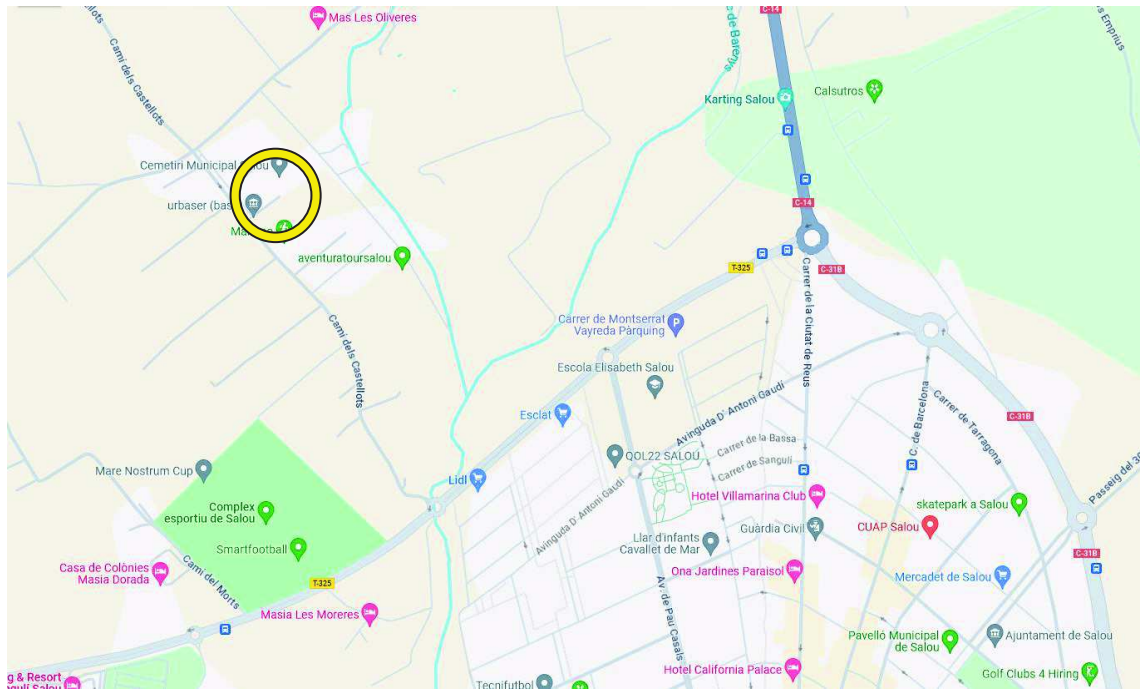

03.-PROMOTOR

El promotor del present contracte d'obra és l'excel·lentíssim Ajuntament de Salou.

04.-AUTOR DEL PLEC

El plec ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals.

05.-DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I METODOLOGIA D'APLICACIÓ.

IMPORTANT: Serà indispensable complir les especificacions tècniques del producte. No s'acceptaran productes amb característiques d'inferior qualitat. S'haurà de presentar una fitxa tècnica del producte.

Mitjans d'entrega: El procés de descàrrega del material anirà a càrrec de l'empresa subministradora, caldrà doncs que el camió disposi de ploma o de plataforma elevadora.

DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.

Hi hauran 3 productes diferents a subministrar:

- Passarel·la enrotllable d'amplada de 1'8m apta per persones amb mobilitat reduïda compatible amb els criteris de bandera blava.
- Passarel·la enrotllable d'amplada de 1'2m per substituir les que porten a les guinguetes perdudes en el temporal.

Apuntem que fins ara aquestes passarel·les eren tipus palets aliniables, però després de provar el sistema enrotllable utilitzat en la passarel·la de PMR, es considera millor el sistema enrotllable i s'aprofitarà per substituir el model a la platja de Llevant.

Els trams de passarel·les del model actual no es llençaran. S'aprofitaran per reposar els que s'han perdut a la platja de Ponent.

- Pilonos indicadores de límits de gandules.

PASSAREL·LA ENROTLLABLE D'AMPLADA 1'8M

- L'amplada de la passarel·la (llarg dels taulons) serà de 1'80m.
- El gruix mínim dels taulons que la componen serà de 4'5cm.
- L'amplada dels taulons serà de 9'5cm.
- Els taulons hauràn d'haver estat tractats amb autoclau de grau 4.
- Els taulons han d'estar raspatllats per evitar que hi hagi estelles.
- La unió dels taulons es farà amb cordó de niló de com a mínim 12mm de gruix.
- Haurà d'haver-hi un petit separador entre taulons que garanteixi la mateixa distància entre tots ells.

Exemple de passarel·la (la franja blava no s'ha de tenir en compte, es pintarà a posteriori):



PASSAREL·LA ENROTLLABLE D'AMPLADA 1'2M

- L'amplada de la passarel·la (llarg dels taulons) serà de 1'20m.
- El gruix mínim dels taules que la componen serà de 4'5cm.
- L'amplada dels taulons serà de 9'5cm.
- Els taulons hauràn d'haver estat tractats amb autoclau de grau 4.
- Els taulons han d'estar raspatllats per evitar que hi hagi estelles.
- La unió dels taulons es farà amb cordó de niló de com a mínim 12mm de gruix.
- Haurà d'haver-hi un petit separador entre taulons que garanteixi la mateixa distància entre tots ells.

Exemple de passarel·la:




PILONES INDICADORES DE LÍMIT DE GANDULES:

- Es tracta de pilones de fusta massissa. No s'admetran altres formats.
- La secció de la pilona és 20x16cm.
- L'angle de la part superior és de 49,19º per tal que quedi suna superfiie per al planell de 30x16cm.
- Ha d'haver-hi una platina d'acer galvanitzat de 50x45cm i 8mm de gruix que fa de base.

Exemple de pilona:



Croquis de construcció:

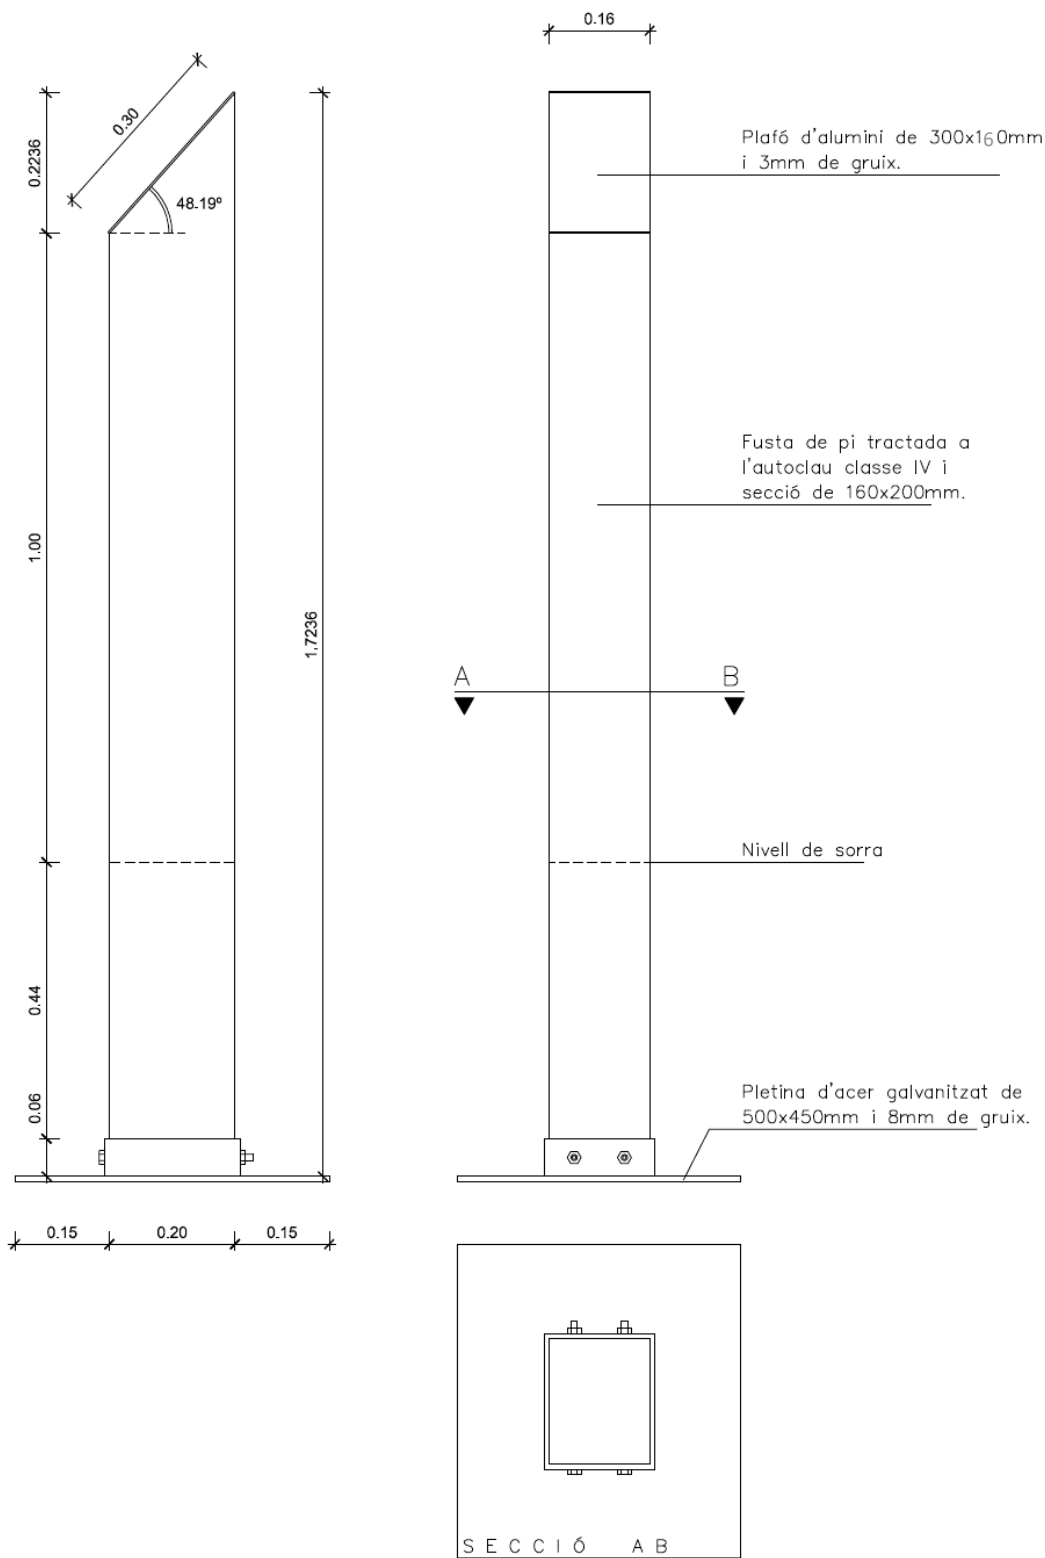

06.-PRESSUPOST

Notes: Preus extrets de pressupostos i catàlegs professionals.

UT	CONCEPTE	PREU UNITARI	UNITATS	TOTAL
ml	Passarel·la de 1'2m d'amplada segons les característiques abans indicades.	69,7	630	43.911
ml	Passarel·la de 1'8m d'amplada segons les característiques abans indicades.	120	50	6.000
u	Pilona de fusta massissa segons les característiques indicades	180	30	5.400
u	Transport amb camió fins al lloc de destí. Inclou la descàrrega del material a peu plà.	900	1	900
TOTAL				56.211€

PRESSUPOST	56.211
IVA (21%)	11.804,31
PRESSUPOST DE CONTRATA	68.015,31 €

07.-QUALIFICACIÓ DEL CONTRATISTA.

Les característiques de l'actuació a dur a terme, d'acord a les classificacions que estableix el R.D. 3/2011, s'entenen com a:

- OBRA-----
- SUBMINISTRAMENT----- **X**
- SERVEI-----

08.-TERMINI D'EXECUCIÓ

3 mesos des de la signatura del contracte.

09.- GARANTIES

El període de garantia que s'estableix per a totes les operacions realitzades durant l'execució d'aquest projecte seran d'un any comptada partir de la recepció.

JOSEP MARIA FERRAN
MERCADÉ -
DNI
39854300S
(TCAT)

Firmado digitalmente por JOSEP MARIA FERRAN MERCADÉ - DNI 39854300S (TCAT)
Fecha: 2024.01.19 15:12:00 +01'00'

Josep M^a Ferran i Mercadé

Arquitecte Municipal

Cap de Secció de Projectes Urbans

JAUME
ESTUPIÑA
GINE - DNI
47621230Y
(TCAT)

Firmado digitalmente por JAUME ESTUPIÑA GINE - DNI 47621230Y (TCAT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ajuntament de Salou, 2.5.4.97=VATES-P4318500H, ou=Empleat públic de nivell mig, sn=ESTUPIÑA GINE - DNI 47621230Y, givenName=JAUME, serialNumber=IDCES-47621230Y, cn=JAUME ESTUPIÑA GINE - DNI 47621230Y (TCAT)
Fecha: 2023.11.07 11:27:29 +01'00'

Jaume Estupinyà Giné

Tècnic auxiliar de Jardineria

Secció de Projectes Urbans