

Expedient 89/2024

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER DE: UNA CARPA PER A LA REALITZACIÓ DE LES FESTES MAJORS I 20 TANQUES ANTI-AVALOTS DEL 2024 AL 2027. INCLOU CERTIFICACIONS FINALS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA CARPA.

Tramitació: **ORDINÀRIA.**

Procediment d'adjudicació: **OBERT SIMPLIFICAT**

Descripció contracte:

Subministrament en règim de lloguer de:

- una carpa per a la realització de les Festes Majors de Castellterçol 2024 a 2027. A la carpa es desenvolupen les diferents activitats de la festa.
- 20 tanques antiavalots instal·lades davant de l'escenari, i a cada banda ha d'haver una porta d'accés.

S'han d'incloure:

- les certificacions finals de muntatge i de desmuntatge de la carpa.

Tipificació contracte: **SUBMINISTRAMENT**

Codi CPV: **45223800-4**

Òrgan de contractació: **JUNTA DE GOVERN LOCAL**

Òrgan destinatari: **ÀREA DE DRETS SOCIALS**

Pressupost de licitació (IVA inclòs)	50.000,00 euros
IVA tipus	21 %
Pressupost net (sense l'IVA)	
<i>Aquest pressupost net no pot ser superat per les ofertes dels licitadors</i>	41.322,32 euros
Aquesta despesa s'aplicarà a la partida	2024/338/22609/0175

1. Objecte.

L'objecte d'aquest plec és el subministrament en règim de lloguer d'una carpa amb material auxiliar divers per la festa major de Castellterçol, el seu transport, muntatge i desmuntatge i els certificats de solidesa i de muntatge.

El preu del contracte inclou el lloguer de la carpa i el material auxiliar, el transport de la






carpa i el seu muntatge i desmuntatge, d'acord amb les indicacions d'aquest plec.

2. Característiques tècniques i dimensions de les diferents estructures a subministrar.

Aquest contracte és un servei de subministrament de carpa i material auxiliar en concepte de lloguer per l'esdeveniment que inclou les certificacions finals de muntatge i de desmuntatge de la carpa.

La carpa tindrà una superfície mínima de 600 m2 aproximadament i amb tarima. La tarima ocuparà tota la superfície de la carpa.

La base serà un terra de fusta perfectament anivellat i ha de permetre l'evacuació de l'aigua de la pluja i la protecció contra la humitat.

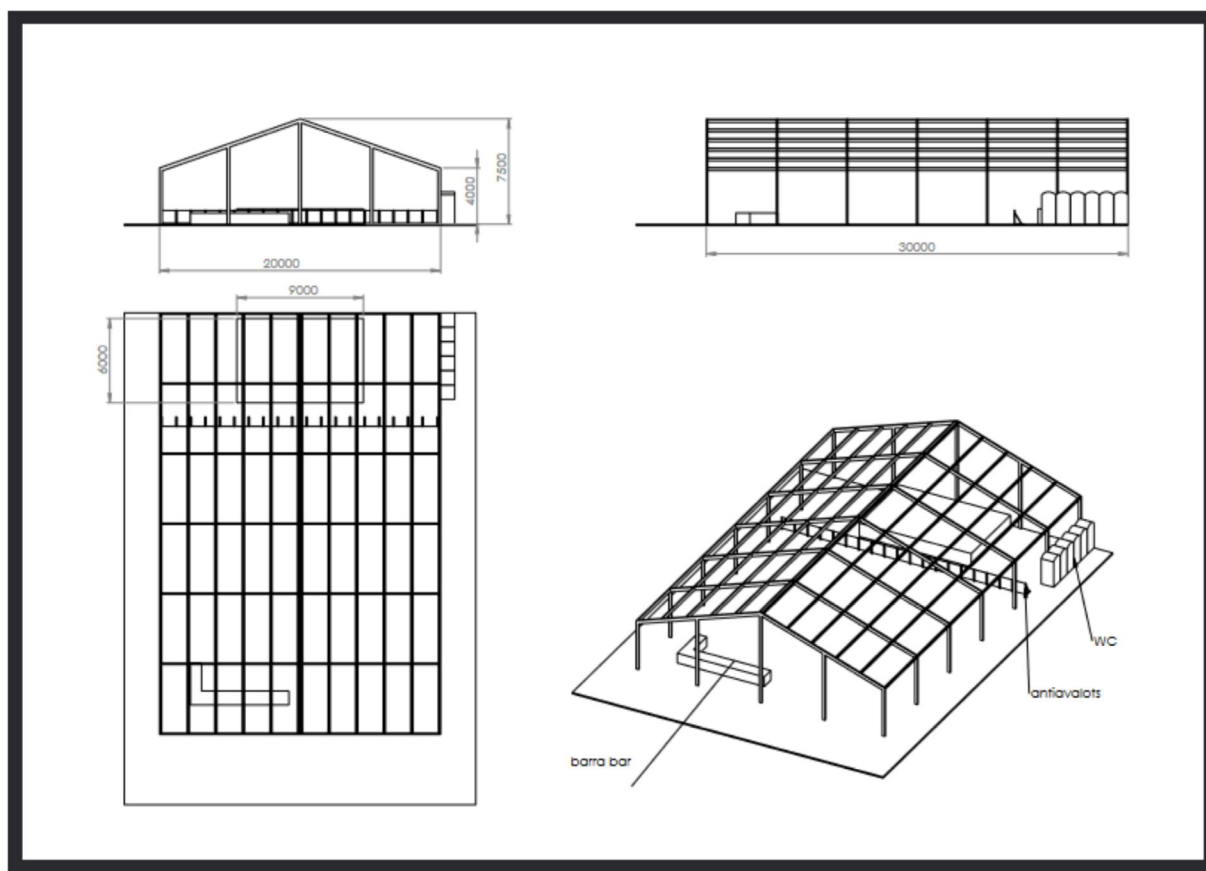

Respecte al sistema estructural, la carpa és una estructura no permanent desmuntable i ha de complir amb les condicions establertes en l'article 39 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

D'acord a aquest article l'estructura requerirà un control inicial favorable dels serveis tècnics municipals per tal d'inspeccionar el seu muntatge i comprovar el seu funcionament. Per tal de realitzar aquest certificat cal que el fabricant de l'estructura aportï la següent documentació:

- Assegurança de responsabilitat civil pels danys que la carpa i material auxiliar pugui ocasionar.
- Marcatge CE.
- Avaluació de riscos que inclogui el muntatge de tots els elements.





- Memòria justificativa dels disseny estructural de la carpa per l'ús al que es destina i per l'emplaçament previst.
- Certificats de qualitat i resistència dels diferents materials utilitzats en l'estructura com barres estructurals, elements d'unió, cables i cargols.
- Certificat de la reacció al foc dels elements de tancament conforme compleixen la normativa vigent.

Respecte a l'enllumenat caldrà que aquest inclogui les llums d'emergència per facilitar l'evacuació dels usuaris d'acord a la normativa vigent. També uns focus exteriors per il·luminar l'espai dels wc.

Respecte a la instal·lació elèctrica de baixa tensió a realitzar per alimentar els diferents punts de llum, caldrà que ho faci un instal·lador autoritzat i entregui la seva legalització.

Prestacions a contractar:

- Estructura d'alumini extruït en continu a alta pressió en fred, aleació 6082 T6 i / o 6061 T6 lacat o anoditzat a 15 micres (segell de qualitat EURAS-EWAA)
- Peces de unió fabricades d'alumini o acer amb tractament de protecció de galvanitzat en calent segons norma UNE EN iso 1461:1999.
- Cables d'arriostament d'acer amb alma tèxtil recobert i protegit amb PVC transparent.
- Cargols d'acer amb protecció de zincat calibrada en fred segons norma DIN. Qualitat 8.8 o superior.
- Coberta PVC impermeable, translúcids i ignífug norma M2. 620mg/m2.
- Laterals impermeables, translúcids i ignífugs norma M2.
- Fixació amb piquetes i / o cargols metàl·lics d'expansió.
- Rampes d'accés entrada.
- 20 tanques antiavalots instal·lades davant de l'escenari.
- Il·luminació general de l'espai.
- Assegurança de Responsabilitat Civil pels danys que la carpa i material auxiliar pugui ocasionar.
- Servei de transport i muntatge i desmuntatge de tots els materials descrits.

L'avaluació de les estructures es farà mitjançant la presentació d'un dossier obligatori, amb descripció i fotografies de tot el material.

3. Mesures de seguretat.

La carpa disposarà de les mesures de seguretat següents:

- a) Sortides d'emergència.
- b) Cartells visibles de prohibit fumar a l'interior de la carpa.
- c) Cartells fotoluminescents que indiquin les sortides d'emergència.
- d) Enllumenat d'emergència que garanteixi una evacuació segura en cas de necessitat.
- e) Mitjans contra incendis segons la normativa vigent, i com a mínim, extintors en nombre suficient de pols polivalent d'eficàcia 21a-113 B de 6 kg i extintors de 5 kg en nombre suficient de CO2.

4. Manteniment preventiu i mesures correctores.

Durant el període de lloguer la carpa l'empresa adjudicatària haurà de prestar un servei d'atenció telefònica de 24 hores per atendre qualsevol incidència.



L'empresa adjudicatària designarà a una persona responsable que es coordinarà amb el personal tècnic de l'Ajuntament per resoldre les qüestions relacionades amb el subministrament. Aquesta persona responsable haurà d'anar proveïda de telèfon mòbil, estar disponible les 24 hores, tenir experiència en la funció i plena capacitat resolutiva.

5. Documentació i certificats.

En finalitzar el muntatge de la carpa amb tots els elements auxiliars caldrà presentar la documentació següent, sempre abans de l'inici de les activitats programades:

- a) Certificat de solidesa estructural de la carpa i de les cobertes.
- b) Certificat de muntatge on s'indiqui el vent màxim que suporten les estructures i el nivell de reacció al foc del material de les carpes (C-s2,d0).
- c) Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió de les instal·lacions elèctriques interiors emès per un instal·lador autoritzat i la declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d'una instal·lació de seguretat industrial.
- d) Caldrà la presentació del certificat final de muntatge de la instal·lació conforme l'establiment té la solidesa necessària i és apte per al seu ús d'acord al projecte presentat, i conforme compleixen la normativa vigent, on es faci constar la suficiència de l'àrea destinada a espai exterior segur d'acord a l'annex A del DB SI del CTE, signat per tècnic competent.

6. Ubicació.

La carpa estarà situada a la Plaça dels Estudis de Castellterçol. A l'empresa adjudicatària se li facilitarà un plànol amb la ubicació exacte de la carpa.

7. Calendari de muntatge i desmuntatge. Terminis d'execució.

La carpa, altres materials auxiliars i les tanques antiavalots hauran de quedar instal·lades a la Plaça dels Estudis.

La Festa Major de Castellterçol coincideix sempre amb el quart diumenge d'agost. I el muntatge sempre es farà entre el dilluns i el dijous de la setmana que coincideix amb el quart diumenge. I el seu posterior desmuntatge a partir del dimecres següent al quart diumenge i fins màxim el divendres següent.

Any 2024: 25 d'agost 4^è diumenge. (Muntatge entre el 19/08 i 22/08 i desmuntatge entre el 28/08 i 30/08) i així successivament.

8. Durada del contracte.

La durada del contracte serà de 4 anys.

9. Condicions especials d'execució.

L'Ajuntament de Castellterçol exercirà les facultats següents:

- a) Supervisió i inspecció del procés de muntatge per part del personal tècnic de l'Ajuntament.
- b) Adequar les condicions de l'espai públic per la instal·lació de la carpa: arbrat, cota terreny, mobiliari urbà, etc.
- c) Garantir l'accés d'energia elèctrica de la xarxa pública fins a la caixa de maniobra de



connexió a l'interior de les carpes.

L'empresa serà responsable del transport de tot el material i personal necessari pel muntatge de la carpa. Aquestes despeses estan incloses dins del preu del contracte.

L'empresa serà responsable de la solidesa de la construcció, del seu muntatge i desmuntatge i dels danys a tercers que es puguin derivar per la manca de seguretat.

L'empresa serà responsable dels danys a la carpa i al material auxiliar que siguin imputables al material o a un muntatge inapropiat.

L'empresa adjudicatària haurà de dotar al seu personal de les eines necessàries, uniformitat, material de protecció individual, així com dels equips de mesura, instrumental, material auxiliar, escales, mitjans d'elevació i de transport necessaris.

Una vegada finalitzat el desmuntatge, l'empresa haurà d'omplir tots els forats dels ancoratges de les carpes que s'hagin fet al paviment, mitjançant l'aplicació de material asfàltic en fred o el que s'escaigui.

L'empresa adjudicatària haurà de posar-se en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals per la supervisió i verificació d'aquestes tasques.

L'empresa adjudicatària haurà de complir les mesures de prevenció de la sinistralitat laboral, així com garantir la seguretat i la protecció de la salut en el treball.

El contracte no estarà subjecte a revisió de preus all llarg de la seva durada.

El material té que ser uniforme i amb bon estat. Sense publicitat de tercers. No s'acceptarà material ratllat ni deteriorat i brut.

En cas de detectar que algun material que no reuneixi les condicions de qualitat que requereixen els esdeveniments citats, la empresa adjudicatària haurà de reemplaçar el material abans de l'inici de l'activitat.

El preu de l'oferta ha d'incloure tots els ports, els mitjans necessaris per el muntatge, desmuntatge, totes les eines, materials i personal necessaris.

10. Assegurances.

L'empresa adjudicatària està obligada a subscriure una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil per un valor mínim de 600.000 euros.

11. Responsable del contracte.

La persona responsable d'aquest contracte serà la tècnica especialista de gestió de l'Ajuntament de Castellterçol, de l'Àrea de Drets Socials amb el suport dels enginyers de l'ajuntament.

12. Retribució de la prestació contractada, termini de durada i pressupost de licitació.

El present contracte es licita per preus anuals. A raó de 10.330,58 € (més IVA al 21%) per lloguer dels subministraments, certificacions i muntatges i desmuntatges.



El pressupost de licitació s'ha calculat, d'acord amb la previsió continguda en aquest Plec, en 41.322,32 euros (més l'IVA al 21%) pels 4 anys de prestació.

L'inici de les prestacions serà el 19 d'agost de 2024, prèviament s'haurà d'haver presentat tota la documentació de la coordinació d'activitats empresarials.

13. Criteris d'adjudicació.

Es tindrà en compte només el preu, formulat a la baixa sobre l'import màxim de licitació de 41.322,32 euros (sense l'IVA).

Oferta anormalment baixa:

Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats si s'allunya respecte la mitjana de les ofertes econòmiques amb un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes econòmiques o, en el cas d'un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació. L'oferta serà exclosa si en el tràmit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni d'aplicació.

14. Forma i terminis de pagament

El contractista facturarà els serveis prestats anualment.

Amb caràcter previ a l'aprovació de la factura, el responsable del contracte informará els serveis efectivament prestats o que aquests s'han prestat correctament.

El pagament de la prestació contractada es farà efectiu mitjançant transferència bancària en els terminis legalment establerts.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

