

**PLEC D'ESPECIFICACIONS PER
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
“CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA
BASE D'OPERACIÓ DE TRINITAT
NOVA L3”**



Transports
Metropolitans
de Barcelona

ÍNDEX

1	GENERALITATS	3
2	SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL	3
3	OBJECTE DE L'ENCÀRREC	7
3.1	OBJECTE	7
3.2	ABAST DE L'ENCÀRREC	7
3.3	PLÀNOLS TIPUS.	9
4	REQUERIMENTS TÈCNICS A CONSIDERAR.	11
4.1	CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES FEINES	11
4.2	CONDICIONANTS TÈCNICS	11
4.3	NORMATIVES A CONSIDERAR	11
5	GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS	12
5.1	GESTIÓ DELS TREBALLS	12
5.2	AUTORIA DELS TREBALLS	12
5.3	SIGNATURES I VISATS	12
6	DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS	13
6.1	ACLARIMENTS I INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES	13
6.2	SEGUIMENT DELS TREBALLS	13
7	DOCUMENTACIÓ QUE FMB LLIIURARÀ A L'ADJUDICATARI	13
7.1	A L'INICI DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE	14
7.2	DURANT LA REDACCIÓ DEL PROJECTE	14
8	DOCUMENTS DEL PROJECTE	14
9	PRESENTACIÓ DELS TREBALLS	15
9.1	TEXTOS ESCRITS	15
9.2	PLÀNOLS	16
9.3	DOCUMENTACIÓ A LLIIURAR I FORMAT DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE	16
9.4	ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS	17


1 GENERALITATS

El present document té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar, definint les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats i concretar la redacció i presentació del document resultant. Amb la finalitat que els treballs puguin ésser acceptats i rebuts per FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A., en endavant FMB.


2 SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL

L'espai on es desenvoluparà el projecte és troba al nivell -2 (intermedi) de l'estació de Trinitat Nova L3.


Plànol de situació a la xarxa

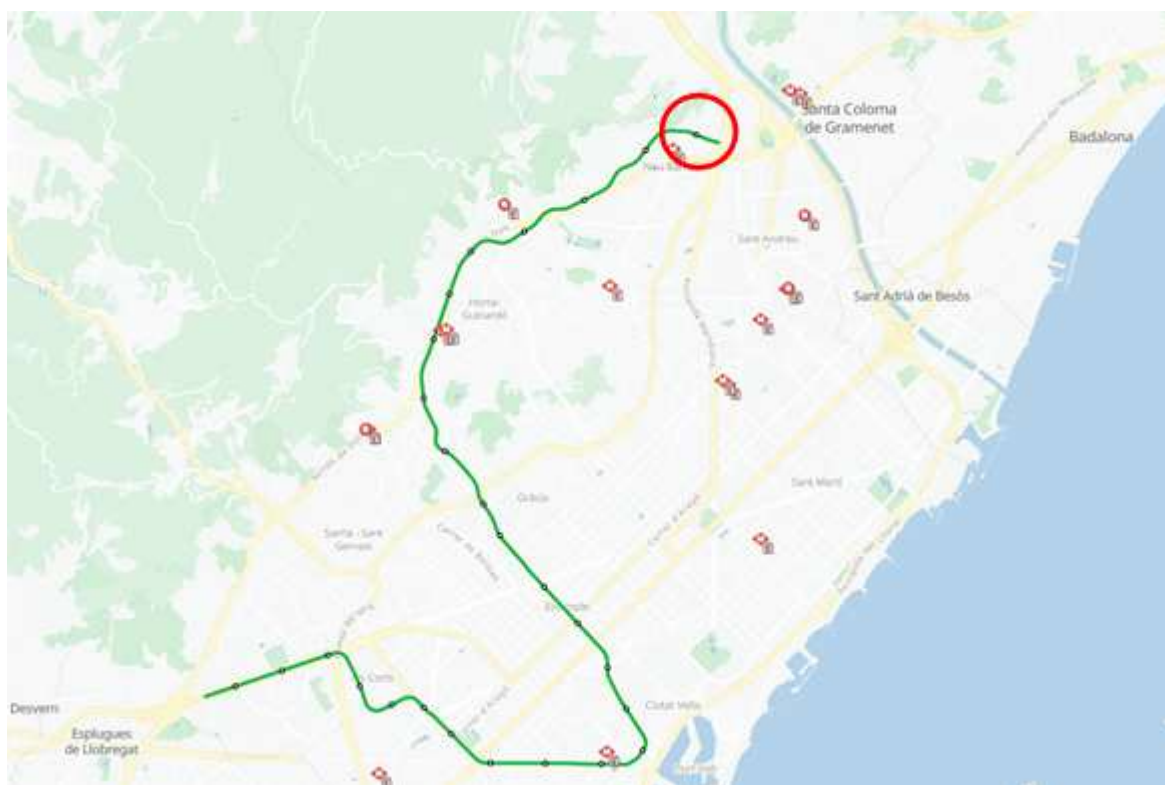


Plànol de situació a l'estació, nivell intermedi -2.

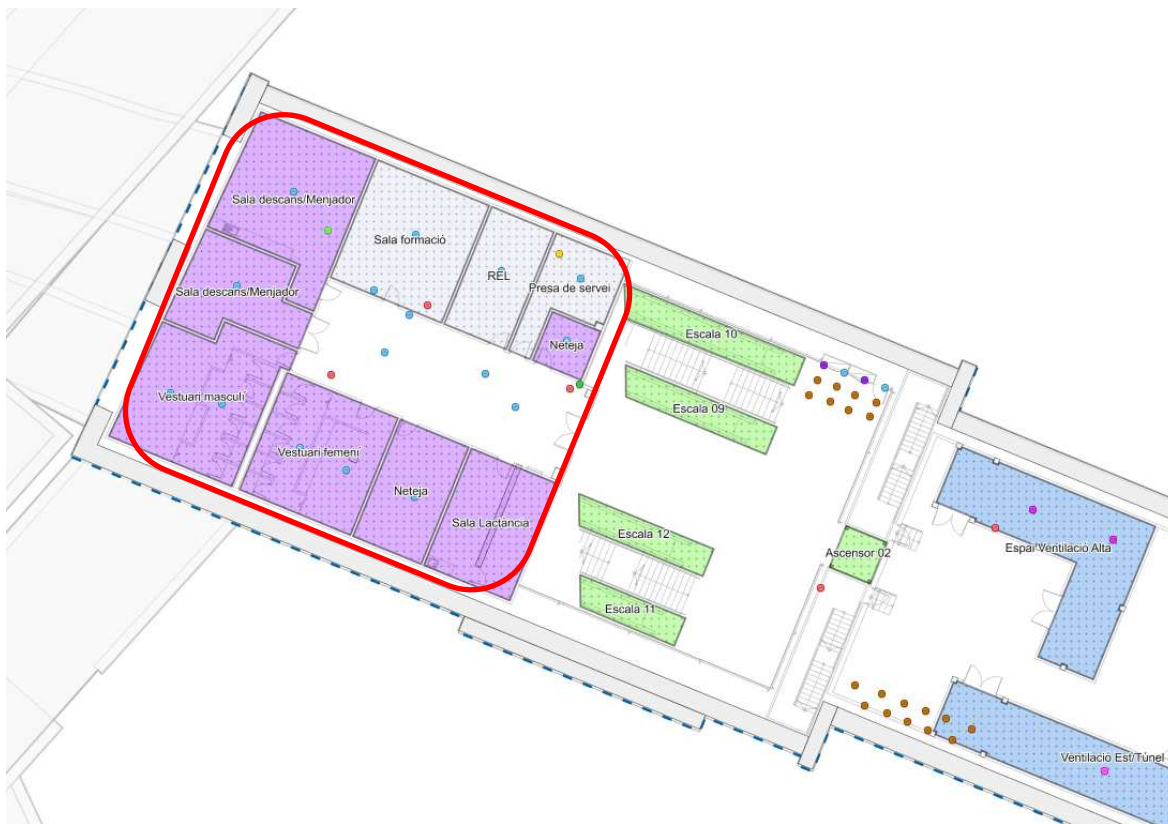

Sala descans / menjador.

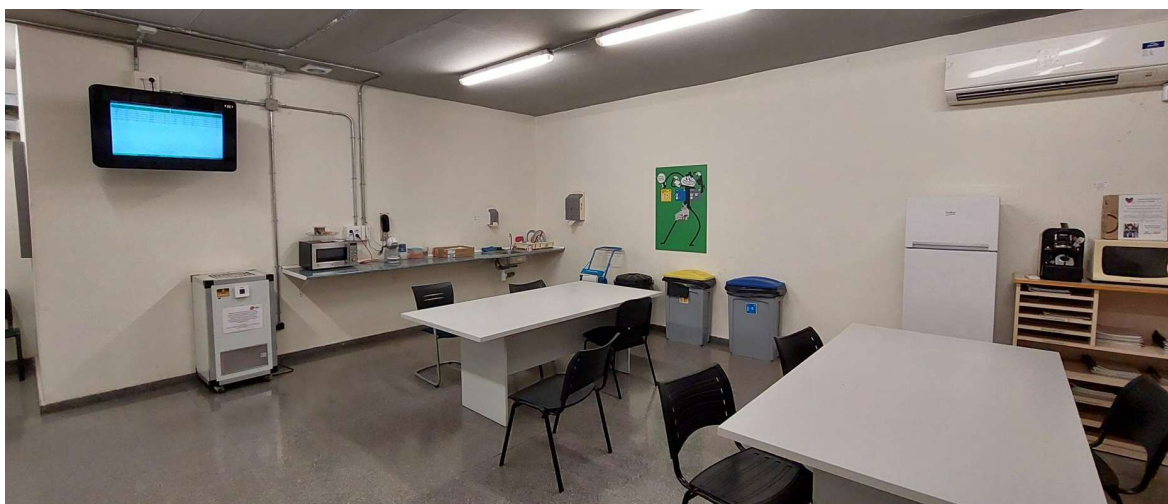


Vestuaris.

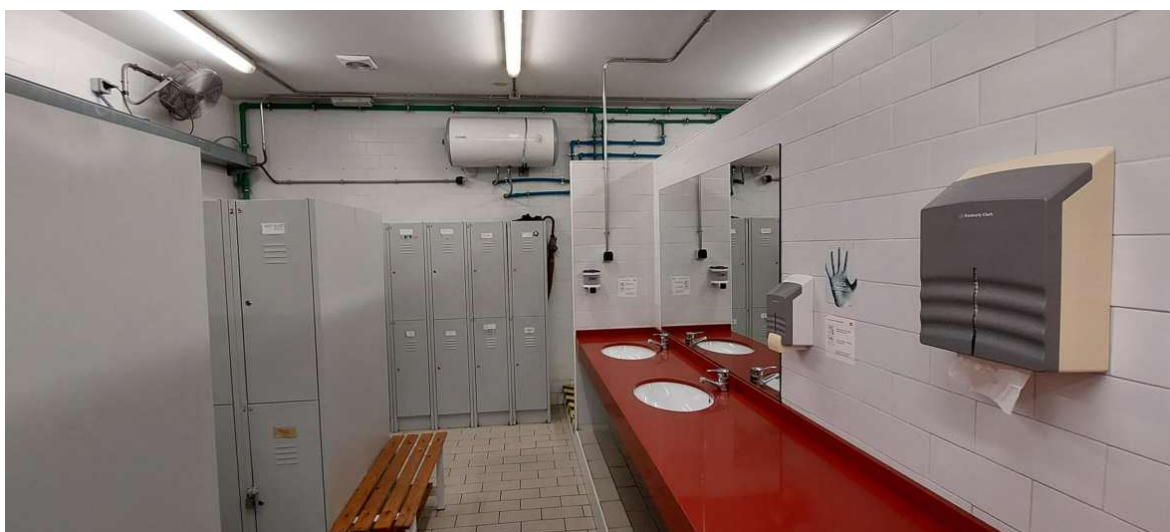

Sala vending.



Sala de formació.

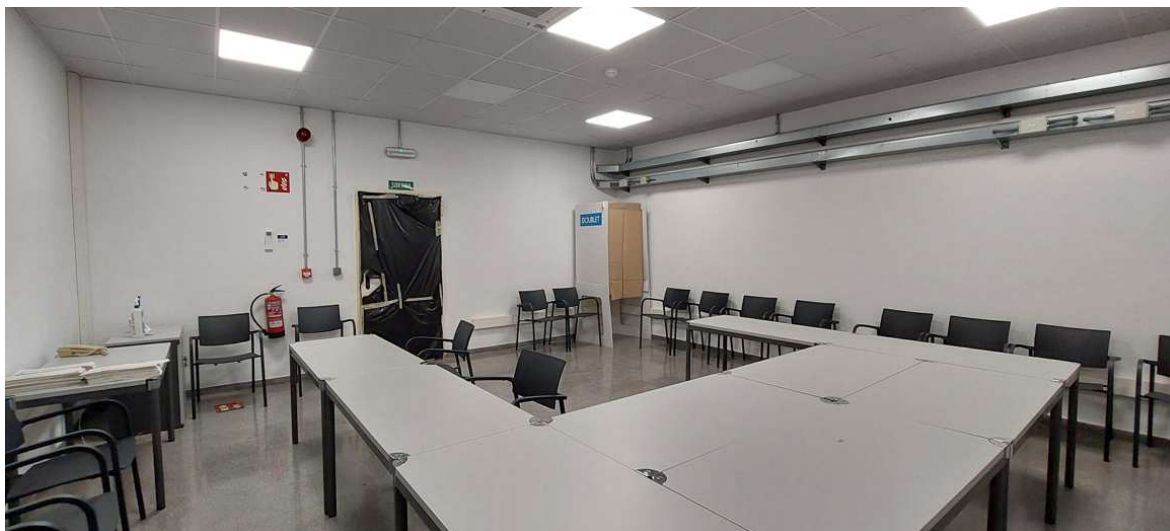

Passadís.



3 OBJECTE DE L'ENCÀRREC

3.1 Objecte

L'objecte de la present licitació és la REDACCIÓ DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA BASE DE TRINITAT NOVA L3.

Comprèn la totalitat dels treballs necessaris per tal que s'assoleixi la correcta i completa definició de les feines objecte d'aquest encàrrec.

3.2 Abast de l'encàrrec

Inclou els documents amb contingut i estructura segons s'indica al punt 8 d'aquest Plec.

L'abast del projecte comprèn totes les actuacions necessàries a realitzar per a construir la base d'operació de Trinitat Nova L3.

El projecte contemplarà les següents actuacions:

- Deconstrucció de les dependències actuals.
- Remodelació de vestuaris femenins i masculins.
- Construcció de la sala de descans/menjador + sala de lactància.
- Construcció de la dependència polivalent (despatx de REL amb magatzem, presa de servei i punt de treball de CTO's).

- Construcció de la sala de neteja.
- Espai d'aparcament per a patinets.

L'abast del projecte contempla feines de l'àmbit d'obra civil (demolicions, estructures, drenatges, desguassos, impermeabilitzacions,...), arquitectura (tancaments, divisòries i revestiments) i instal·lacions (baixa i mitja tensió, aigua potable, ACS, ventilació, climatització, PCI, comunicacions i seguretat).

Corren a càrrec del projectista els treballs previs per comprovar l'estat actual: aixecament topogràfic, reportatge fotogràfic de l'estat actual, detecció i tractament dels serveis existents que afectin a la intervenció,...

Adicionalment el projectista també presentarà renders de les diferents propostes/fases del projecte, així com de la solució final escollida.


El projecte inclourà els estudis necessaris per donar viabilitat a la solució:

- Topogràfic
- Estructural
- Lumínic
- Elèctric.
- Ventilació i AA.
- Eficiència energètica
- Intrusisme
- Legalitzacions
- Compliment CTE.
- Normativa ambiental


Quedarà inclòs a l'abast de l'encàrrec els tràmits i consultes amb els departaments de TMB afectats, empreses de serveis (clavegueram, aigua, llum) i l'Administració (Ajuntament, Districte,...), necessaris per donar viabilitat al projecte. Les solucions definitives del projecte, seran les validades per l'Administració i TMB.

3.3 Plànols tipus.


- Vestuaris.

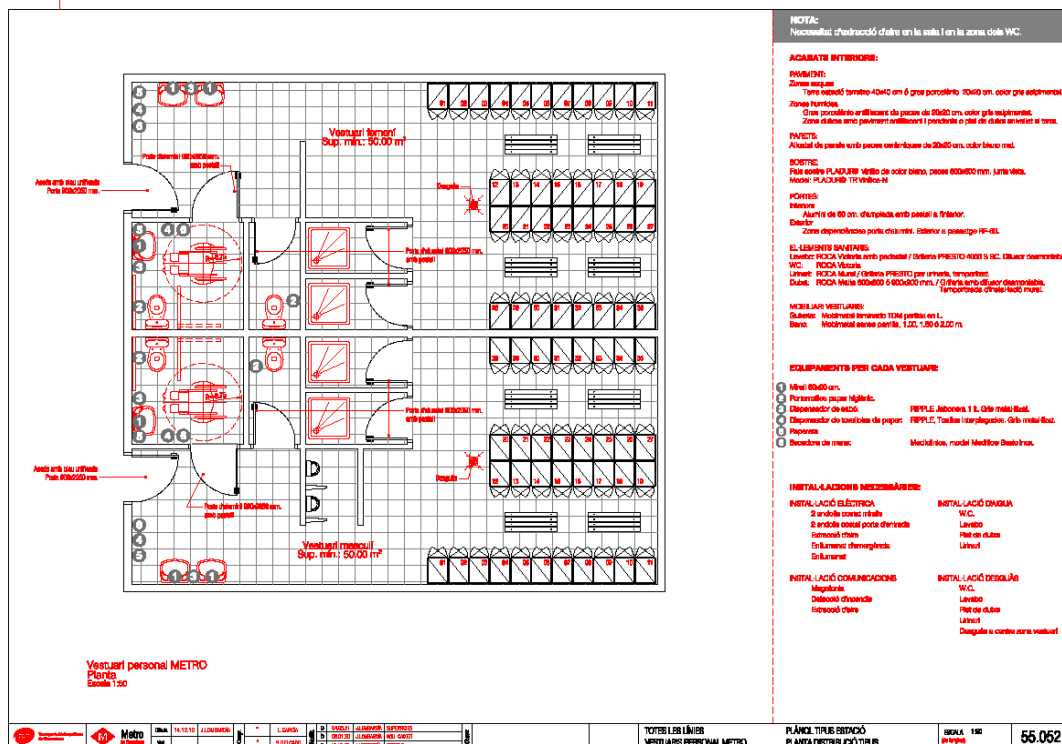


- Sala polivalent

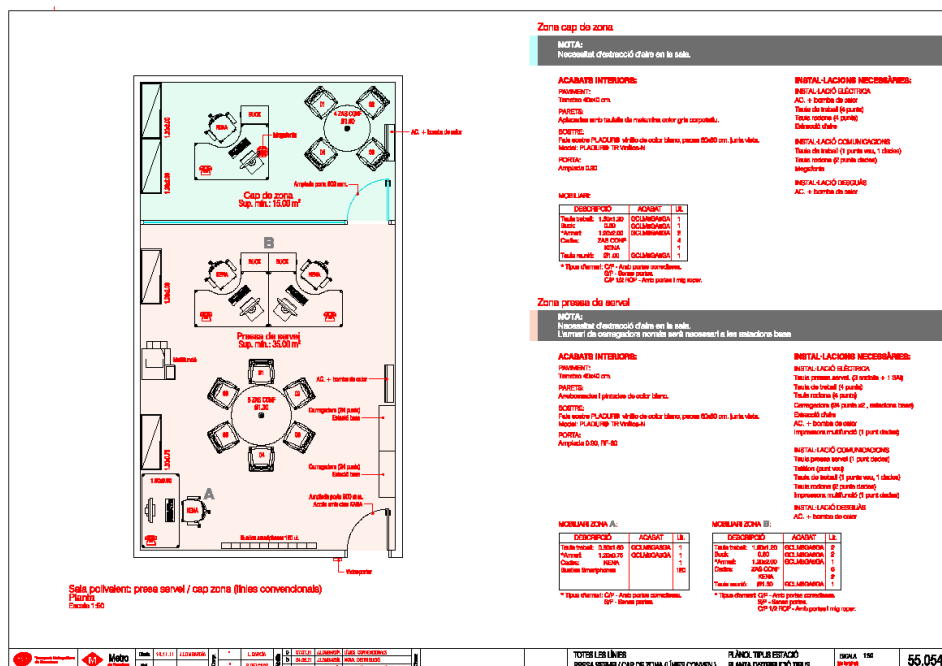

- Sala de descans

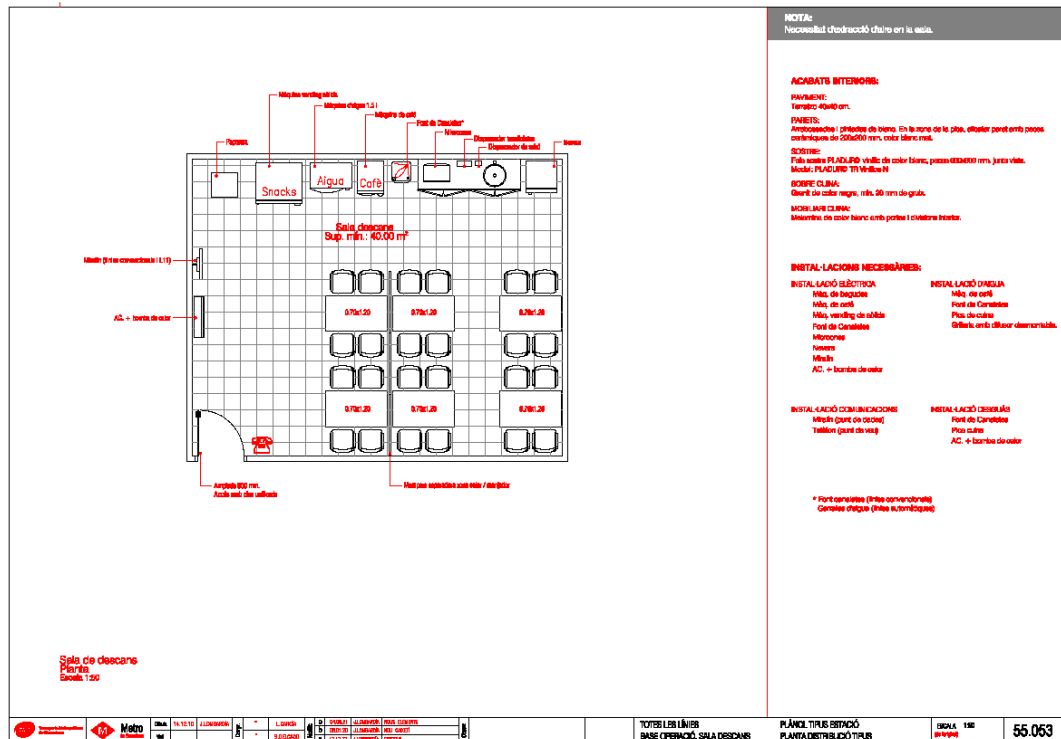

- Sala de lactància

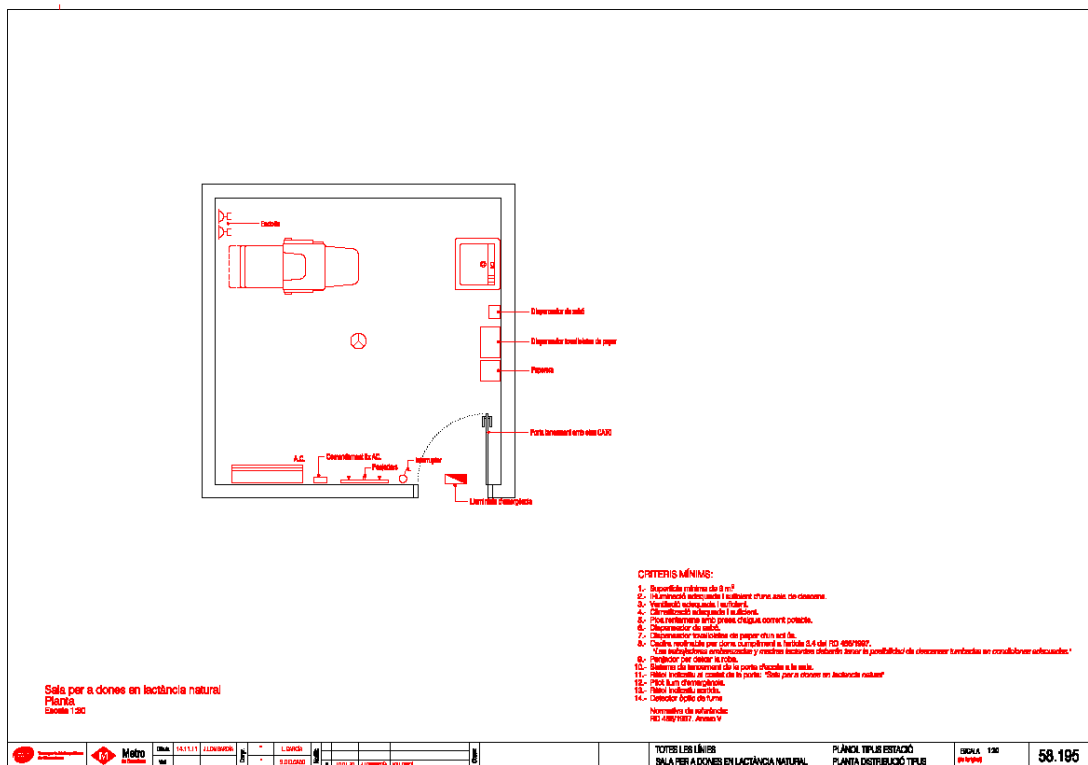

4 REQUERIMENTS TÈCNICS A CONSIDERAR.

4.1 Condicions d'execució de les feines

Totes les feines a camp es realitzaran de manera que s'alteri el mínim possible el normal funcionament de l'estació i el servei. S'entén doncs que si es considera necessari realitzar algun treball que interfereixi amb l'operativa normal, s'haurà de pactar amb la Direcció els horaris més adients per realitzar les feines (incloent nits, caps de setmana, festius,...).

4.2 Condicionants tècnics

S'han de tenir en compte, entre d'altres, i sense ser un llistat exhaustiu, els següents condicionants:

- Les obres hauran de realitzar-se sense paralitzar l'activitat de l'estació i penalitzar al servei. Hauran de considerar-se totes les provisionalitats necessàries (mòduls i tanques provisionals, moviments provisionals de mobiliari i equipaments,...) i una planificació amb plànols de les diferents fases constructives.

4.3 Normatives a considerar

El projecte haurà de complir en tot moment amb la normativa vigent en tots els àmbits que li apliquin:

- Codi tècnic de l'edificació
- Instal·lacions industrials
- Medi ambient
- Eficiència energètica
- Accessibilitat
- Seguretat e Higiene en llocs de treball
- Normativa interna de seguretat per a treballs en la xarxa de FMB
- El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- El Plec d'Especificacions Tècniques de BT, PCI i comunicacions a la xarxa de FMB.
- Resta de Plecs d'Especificacions Tècniques vigents a la xarxa de FMB.
- Tota normativa vigent aplicable al present projecte i no inclosa al llistat anterior.

5 GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS

5.1 Gestió dels treballs

La gestió, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs de redacció del Projecte corresponen a FMB.

En cas d'incompliment del contracte, l'FMB es reserva el dret de redactar, amb mitjans propis o mitjançant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. Amb aquesta finalitat, l'adjudicatari facilitarà les dades necessàries amb l'antelació suficient perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb FMB es vegin afectats.

FMB, juntament amb l'adjudicatari establiran en cada cas i a l'inici dels treballs, el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l'equip de redacció, així com el seu contingut.

5.2 Autoria dels treballs

L'autoria dels treballs recau sobre l'adjudicatari. L'adjudicatari és el responsable de les solucions projectades, de les definicions, de les memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions tècniques, dels amidaments, del pressupost, de la documentació gràfica i de la resta de documentació del projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats pels tècnics de FMB.

5.3 Signatures i visats

El Projecte Executiu objecte del present encàrrec, haurà de ser signat i visat pel Col·legiat redactor del projecte en qualitat d'Autor/Autora.

El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del Projecte signarà i visarà l'Estudi de Seguretat i Salut com a part integrant del Projecte.

Els annexes de càlculs hauran de ser signats i visats pel col·legiat redactor.

6 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

6.1 Aclariments i informacions complementàries

En el decurs de la redacció del Projecte, l'adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d'aclariments i informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a FMB. FMB procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards en la redacció del Projecte, donat que és obligació de l'adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions de METRO que les que figuren en aquest document.

Només es consideraran justificats els retards que es produeixin a causa del lliurament endarrerit de documents o dades que ha de subministrar FMB; en aquest cas el retard acceptat, serà com a màxim, l'equivalent a la diferència entre la data en que FMB havia de lliurar-los i la data efectiva del seu lliurament.

6.2 Seguiment dels treballs

L'adjudicatari, a l'inici de la redacció del projecte, lliurarà a l'FMB una planificació de la redacció del projecte, amb els hites de referència.

En el decurs de la redacció del projecte, com a mínim amb una periodicitat quinzenal es realitzaran actes de seguiment de treball. L'adjudicatari serà el responsable de redactar les actes de les reunions amb el format d'acta d'FMB.

L'adjudicatari està obligat a fer lliuraments parcials, en concret Maqueta i Projecte Constructiu.

7 DOCUMENTACIÓ QUE FMB LLIURARÀ A L'ADJUDICATARI

Correspon a l'adjudicatari l'obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la completa elaboració del Projecte encarregat. No obstant això, FMB posarà a disposició de l'adjudicatari la documentació següent:

7.1 A l'inici de la redacció del Projecte

Documentació gràfica disponible de l'FMB, de caràcter informatiu.

Recull de documentació de suport, d'obligat compliment, per a la redacció del projecte, com llibre d'estils, caràtules i caixetins per a presentació dels diferents documents del projecte, així com la normativa interna de FMB.

Les dades de camp fotogràfiques, verificació d'instal·lacions actuals (escomesa d'aigua, xarxa de drenatge, instal·lació elèctrica, instal·lació PCI, comunicacions,...) i topogràfiques que siguin necessàries seran a càrrec de l'adjudicatari.

7.2 Durant la redacció del Projecte

Si s'escau FMB aportarà al projectista:

- Documentació, paràmetres a emprar, dades de referència i plecs dels diferents sistemes de FMB.
- Criteris a tenir en compte

Metro informarà el Projecte en cadascuna de les fases en que s'hagi descompost. En els corresponents informes FMB relacionarà els aspectes a afegir, a suprimir i les correccions a realitzar amb indicació dels terminis en els que l'adjudicatari haurà de portar-les a terme d'acord amb el programa de treballs acordat.

8 DOCUMENTS DEL PROJECTE

Comprèn la totalitat dels treballs necessaris a realitzar per l'adjudicatari, per tal que s'assoleixi la correcta i completa definició de les feines objecte d'aquest encàrrec.

Els projectes hauran de contenir com a mínim:

- Memòria:
 - Memòria descriptiva
 - Memòria constructiva.
 - Annexes.
 - Recull fotogràfic situació prèvia.

- Annex topogràfic.
- Annex estructural.
- Annex d'ACS i escomesa d'aigua.
- Annex elèctric.
- Annex de ventilació i climatització.
- Annex de comunicacions.
- Annex de PCI.
- Annex de compliment de CTE.
- Estudi de Seguretat i Salut.
- Pla de Control de Qualitat.
- Memòria Ambiental i gestió de residus.
- Planificació d'execució d'obra (temporal i econòmic). Incloent les diferents fases de l'obra per permetre la prestació normal del servei.
- Pla de proposta de manteniment.
- Estudi d'eficiència energètica (si s'escau).
- Plecs de prescripcions tècniques.
- Pressupost.
 - Amidaments.
 - Quadre de preus nº 1
 - Quadre de preus nº 2
 - Pressupost
 - Resum de pressupost.

La documentació estarà perfectament estructurada per a una possible adjudicació de les obres per LOTS.

9 PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Tota la documentació, ja sigui escrita o gràfica, es realitzarà segons el model i plantilles d'FMB, que s'entregaran un cop estigui el servei adjudicat.

9.1 Textos escrits

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català.

En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte pels programes informàtics TCQ que s'adjuntaran amb les seves pròpies sortides.

9.2 Plànols

Tots els plànols hauran d'ésser elaborats per mitjà d'eines informàtiques que permetin el lliurament dels mateixos en fitxers d'extensió DWG, havent-se de lliurar els plànols en format informàtic.

9.3 Documentació a lliurar i format de presentació del Projecte

9.3.1 Entregues parcials

Les entregues parcials de documentació per a revisió per part de FMB es faran en PDF i al tècnic coordinador del projecte.

Entrega final (Projecte Executiu)

El projectista haurà de lliurar el Projecte executiu en PDF per a comprovació conforme les esmenes a la Maqueta han estat contemplades.

El format de lliurament definitiu serà el següent:

- Un USB amb fitxers originals utilitzats (Word, Excel, Project, CAD, TCQ, etc) i exemplar en PDF dins del mateix supors informàtic.

Tota aquesta documentació que s'haurà de lliurar es farà constar dins una carta, la qual ha de rebre la conformitat per part de FMB. Sense aquesta carta no es considerarà recepcionat el treball.

El lliurament es farà a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., *Direcció de Servei d'Infraestructures i Coordinació de Projectes*, a l'adreça Avinguda Miramar 20-30 - 2^a Planta, Parc de Montjuïc - 08038 Barcelona.

9.4 Acceptació dels treballs

L'aprovació i supervisió de cadascuna de les unitats de treball, per part de FMB, es condició obligada perquè el Projectista pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que depenguin de les primeres.

El projectista remetrà l'esborrany (maqueta) del Projecte a FMB, en format PDF, per a la seva revisió, i en funció del resultat d'aquesta, FMB indicarà al Projectista la realització de les correccions i/o modificacions que s'hagin de considerar o si s'escau, n'autoritzarà l'edició.

La revisió de la maqueta es realitza dins el període de redacció, per no afectar la data de lliurament definitiva.