



Institut Català de la Salut  
**Gerència Territorial**  
**Camp de Tarragona**

EQUIPAMENT- COMUNICACIÓ PACIENT-INFERMERA DE L'ÀREA  
MATERNOINFANTIL FASE 2-PARITORIS DE L'HOSPITAL JOAN XXIII DE  
TARRAGONA

---

**EQUIPAMENT- COMUNICACIÓ PACIENT-INFERMERA DE L'ÀREA MATERNOINFANTIL FASE 2-  
PARITORIS**  
**Edifici C Hospital Joan XXIII de Tarragona**

---

**Tarragona**

**Maig 2024**

**Direcció Serveis Generals**  
**ICS Tarragona**



## **Índex**

---

1. Memòria descriptiva dels treballs
2. Pressupost
3. Documentació gràfica complementaria
4. Criteris de valoració

## **1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DELS TREBALLS**

En la planta 4<sup>a</sup> de l'edifici C de l'Hospital Joan XXIII està ubicada l'àrea de Pediatria. En aquesta àrea s'ha realitzat el trasllat de l'ala oest corresponent a l'hospitalització pediàtrica, per tal d'alliberar l'ala per situar la nova àrea de Paritoris. En l'ala est s'hi troba la UCI pediàtrica i la unitat de cures intensives de neonats. Es pretén concentrar les àrees d'intervenció del servei de maternoinfantil en el mateix bloc, per compartir espais, recursos i personal.

Els treballs d'adequació de l'àrea de maternoinfantil s'han realitzat en dues fases d'obra, una primera, corresponent a la reforma de la planta 4 de l'edifici B, per situar les habitacions d'hospitalització de l'àrea de l'edifici C, i una segona fase d'adequació de l'edifici C, on es situa les sales de dilatació per parts naturals, box d'urgències i un quiròfan.

Per tal de dotar de les noves estances del control assistencial amb el personal de planta es fa necessari instal·lar l'equipament d'avís de pacient a infermera, situat el polsador i l'altaveu de comunicació en el capçal dels diferents box i sala de parts, i la recepció en el control d'infermeria.

L'àmbit d'actuació consta d'una superfície construïda d'uns 750m<sup>2</sup> aproximadament i el pressupost de licitació és de 18.911,85€ sense IVA. El termini d'obra és de 1 mes.

Totes les actuacions dels treballs es realitzaran de manera coordinada amb els responsables de manteniment i amb les necessitats de servei de les diferents àrees afectades de la planta quarta, tant de l'edifici B com de l'edifici C, per no interferir en l'activitat assistencial i l'activitat d'adequació dels espais afectats.

## **2. PRESSUPOST**

A continuació s'adjunta el pressupost detallat de l'actuació.










UT	DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ PACIENT - INFERMERA	UT	PREU	IMPORT
UN	TERMINAL D'HABITACIÓ IP D'EMPOTRAR	13,00	380,78	4.950,14
UN	ALTAVEU PER ENCASTAR	13,00	36,53	474,89
UN	MICRO PARA EMPOTRAR	13,00	35,16	457,08
UN	MÒDUL TELERRUPTOR 4E/2S AMB CONNEXIÓ RJ45	13,00	53,87	700,31
UN	POLSADOR DE LLIT AMB INDICADOR LED 2M, CONTROL LLUMS, MARCAT BRAILLE I GRAU DE PROTECCIÓ IP67	13,00	56,61	735,93
UN	MÒDUL DE PARET PER A PULSADOR DE LLIT AMB CO DE LLUMS	13,00	40,64	528,32
UN	MÒDUL DE PARET PER A TIRADOR DE BANY	5,00	38,35	191,75
UN	TIRADOR DE LAVABO 2M AMB CORDILL ANTIBACTERIÀ I BROCHE ANTI-ESTRANGULAMENT	5,00	6,98	34,90
UN	LLUM D'AVÍS MULTICOLOR RGB AMB BUZZER COMPLIMENT	13,00	115,52	1.501,76
UN	MÒDUL DE 3 BOTONS IL·LUMINATS (VERD VERMELL I BLAU)	13,00	89,95	1.169,35
UN	MARC INDIVIDUAL PER A ADAPTACIÓ DIRECTA A MECANISMES BLANC	57,00	3,50	199,50
UN	Llicència sistema pacient infermera	13,00	14,51	188,63
UN	Terminal addicional Terminal Consola recepció de trucades senyalització i àudio Switch	2,00	103,14	206,28
UN	Switch - Commutador - intel·ligent - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (enllaç ascendent) - muntatge en rack - PoE+ (195 W)	1,00	445,83	445,83
UN	INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT, MUNTATGE EQUIPS, CONFIGURACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT	1,00	3.760,03	3.760,03
PA	PROTOCOLS DE PROVA	1,00	335,72	347,61
	Realització i entrega de protocols de prova de les instal·lacions.La d.F.Exigirà a l'industrial l'entrega del protocol de proves presentat per pgi grup.			
<b>TOTAL PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>15.892,31</b>
			13%	2.066,00
			6%	953,54
<b>TOTAL PREU DE CONTRACTA</b>				<b>18.911,85</b>

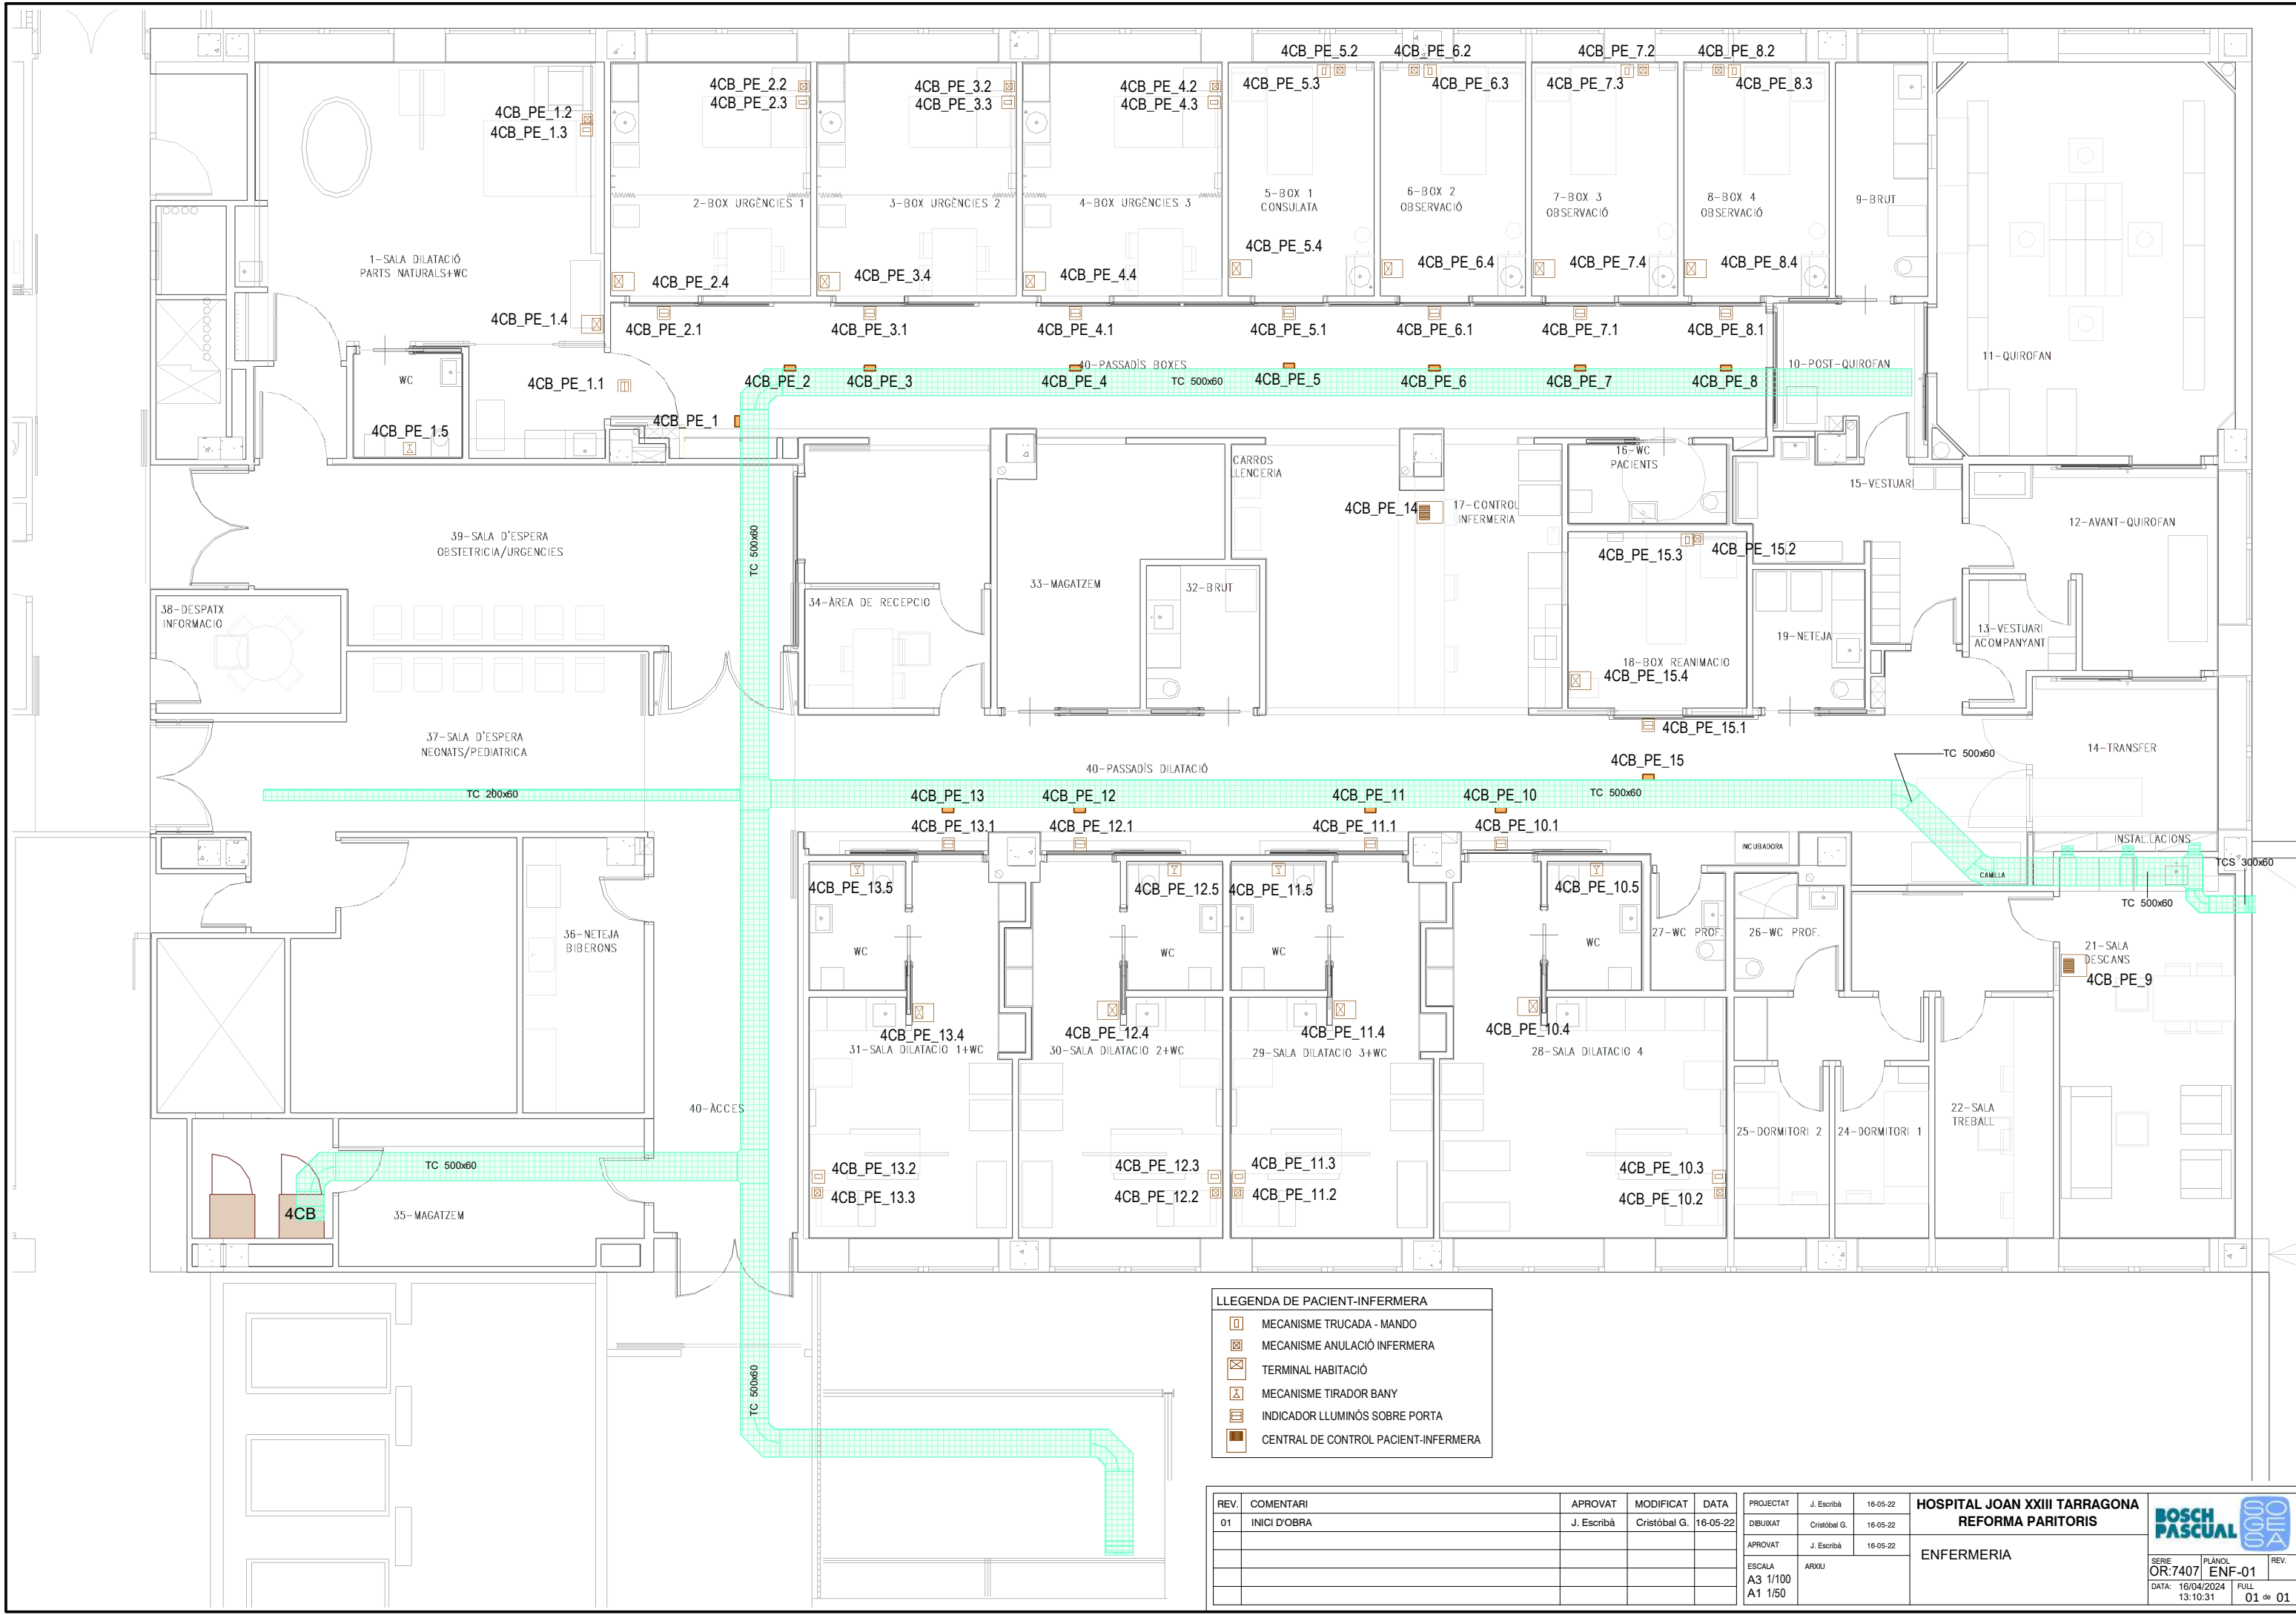


### 3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

A continuació s'adjunta la planta de distribució dels diferents espais que configuren la nova àrea i detall dels espais amb la ubicació de l'equipament en els capçals.



- LLEGENDA DE PACIENT-INFERMERA**
-  MECANISME TRUCADA - MANDO
  -  MECANISME ANULACIÓ INFIRMERA
  -  TERMINAL HABITACIÓ
  -  MECANISME TIRADOR BANY
  -  INDICADOR LLUMINÓS SOBRE PORTA
  -  CENTRAL DE CONTROL PACIENT-INFIRMERA

REV.	COMENTARI	APROVAT	MODIFICAT	DATA	PROJECTAT	J. Escribà	16-05-22	<b>HOSPITAL JOAN XXIII TARRAGONA</b> <b>REFORMA PARITORIS</b>  <b>ENFERMERIA</b>	
01	INICI D'OBRA	J. Escribà	Cristóbal G.	16-05-22	DIBUIKAT	Cristóbal G.	16-05-22		
					APROVAT	J. Escribà	16-05-22		
					ESCALA	ARXIU			

SERIE OR:7407 PLANOL ENF-01  
 DATA: 16/04/2024 FULL 13:10:31 REV. 01 de 01

4. **CRITERIS DE VALORACIÓ:**

CRITERIS VALORACIÓ: SISTEMA DE PACIENT-INFERMERA DELS NOUS PARITORIS DE L'HJ23		
CRITERI	PUNTS	DESCRIPCIÓ VALORACIÓ
1. OFERTA ECONÒMICA	60	Inversament proporcional a la oferta mes econòmica
2. INTEGRACIÓ AMB LA RESTA D'ÀREES DE MATERNO-INFANTIL	10	Possibilitat de trasllat o redundància de senyals en altres controls de la unitat de materno-infantil
3. INTEGRACIÓ AMB LA RESTA D'UNITATS D'HOSPITALITZACIÓ	20	Possibilitat de trasllat o redundància de senyals en altres controls de la unitat d'hospitalització d'adults.
4. TEMPS DE RESPOSTA DE MANTENIMENT AMB PRESÈNCIA DE TÈCNIC	5	Temps de resposta amb puntuació màxima a partir d'una isocrona inferior 1 h. Es valorarà inversament proporcional i caldrà justificar el temps de resposta en funció de la ubicació del SAT.
5. UBICACIÓ FÍSICA DEL SAT ( Distància de l'Hospital)	5	Distància de la ubicació del SAT a l'hospital. Inversament proporcional. Es considera màxima puntuació dintre d'un radi inferior a 30 km amb vehicle rodat.