



## TIPUS DE DOCUMENT

PROJECTE CONSTRUCTIU

## TÍTOL DEL PROJECTE

GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

## DOCUMENTS

MEMÒRIA I ANNEXES A LA MEMÒRIA, PLÀNOLS, PLEC DE CONDICIONS I PRESSUPOST

### AUTOR DEL DOCUMENT

**MIQUEL A. ALBACAR DAMIÀN**

Enginyer Camins, Canals i Ports  
Col·legiat núm. 19520

**CINTA REQUES BLANC**

Enginyer Tècnic Industrial


**MANUEL ÁLVAREZ COBOS**

Delineant

### DATA DE REDACCIÓ

**FEBRER 2024**

Albacar Enginyers



**MEMÒRIA**

**DOCUMENT**

**1**

**DOCUMENT N° 1.- MEMÒRIA.**

**ÍNDEX:**

|     |                                                   |    |    |                                      |    |
|-----|---------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------|----|
| 1   | INTRODUCCIÓ.....                                  | 3  | 18 | CONTROL DE QUALITAT.....             | 12 |
| 2   | SITUACIÓ ACTUAL.....                              | 3  | 19 | SEGURETAT I SALUT.....               | 12 |
| 3   | OBJECTE DEL PROJECTE.....                         | 4  | 20 | JUSTIFICACIÓ DE PREUS.....           | 12 |
| 4   | DADES RECOLLIDES I UTILITZADES.....               | 4  | 21 | PLA DE TREBALLS.....                 | 12 |
| 4.1 | Geologia i geotècnia.....                         | 4  | 22 | PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL.....     | 12 |
| 5   | ESTUDI D'ALTERNATIVES SISTEMA DE BOMBEIG.....     | 5  | 23 | TERMINI DE LES OBRES.....            | 13 |
| 6   | DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.....                      | 5  | 24 | REVISIÓ DE PREUS.....                | 13 |
| 6.1 | Demolició i desbrossament.....                    | 8  | 25 | PRESSUPOST DE LES OBRES.....         | 13 |
| 6.2 | Moviments de terres i rasa cablejat elèctric..... | 8  | 26 | DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE..... | 14 |
| 6.3 | Fonamentacions i estructura formigó.....          | 8  | 27 | OBRA COMPLETA.....                   | 15 |
| 6.4 | Instal·lació bombes i tubs impulsió.....          | 8  | 28 | CONCLUSIONS.....                     | 15 |
| 6.5 | Cablejat elèctric.....                            | 8  |    |                                      |    |
| 6.6 | Recrescut del camí.....                           | 9  |    |                                      |    |
| 7   | TOPOGRAFIA I REPLANTEIG.....                      | 9  |    |                                      |    |
| 8   | CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE.....          | 9  |    |                                      |    |
| 9   | GEOLOGIA I GEOTÈCNIA.....                         | 9  |    |                                      |    |
| 10  | HIDRÀULICA.....                                   | 10 |    |                                      |    |
| 11  | ESTRUCTURES.....                                  | 10 |    |                                      |    |
| 12  | SERVEIS AFECTATS.....                             | 10 |    |                                      |    |
| 13  | AFECCIONS.....                                    | 10 |    |                                      |    |
| 14  | TRAMITACIÓ AMBIENTAL.....                         | 10 |    |                                      |    |
| 15  | MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL.....      | 11 |    |                                      |    |
| 16  | EXPROPIACIONS I SERVITUDS.....                    | 11 |    |                                      |    |
| 17  | GESTIÓ DE RESIDUS.....                            | 12 |    |                                      |    |



## **1 INTRODUCCIÓ.**

El Delta de l'Ebre té una superfície de 320 km<sup>2</sup> i constitueix la principal zona humida de Catalunya. L'agricultura és una de les grans bases econòmiques amb un predomini clar de l'arròs sobre la resta de cultius (horta i arbres fruiters). La zona regable està dividida en dos marges: l'Esquerra i la Dreta que disposen de infraestructures de subministrament i distribució diferents i independents.

Amb l'objectiu d'aconseguir una millor i més racional distribució de l'aigua, la Llei 18/1981, de 1 de juliol sobre actuacions en matèria d'aigües a Tarragona, va preveure l'execució del Pla d'obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica del Delta de l'Ebre.

Tots els rius presenten el que s'anomena com a estuari, que és la zona de desembocadura dels rius sempre hi ha una zona de barreja entre l'aigua dolça i l'aigua marina. En el cas dels mars tancats amb marees molt dèbils com el Mediterrani, la desembocadura es caracteritza per formar un delta, que presenta aspectes oposats als estuaris típics. Però el tram final del riu també presenta en ocasions una entrada d'aigua marina encara que, a diferència dels estuaris típics, aquesta a penes es barreja amb l'aigua dolça del riu. Així, s'estableix una forta estratificació amb una capa d'aigua dolça a la part superior i una capa d'aigua salada a la part inferior, que es coneix com falca salina. Aquest fenomen el podem veure en el delta del Ebre, que durant els últims anys els seus nivells de salinitat han augmentat.

Com a conseqüència esdevé que la salinitat creixent a les llacunes del Delta altera l'ecosistema afectant negativament a la flora i fauna autòctones. El present projecte per a la implantació d'un sistema de bombeig d'aigua dolça ha de permetre la construcció d'una infraestructura hidràulica que permeti el reaprofitament d'aigua dolça procedent dels camps de cultius d'arròs i que actualment són bombejats directament al mar. Aquesta aigua dolça serà bombejada del desaigüe Central per entregar-la a la sèquia de l'Agulla, d'aquesta manera es pot reaprofitar l'aigua per tornar a regar camps de conreu d'arròs. En un context de sequera i canvi climàtic com l'actual, l'aigua esdevé cada cop més un bé escàs, per tant, les infraestructures d'aquest tipus tenen un caràcter estratègic i necessàries per a la pervivència del cultiu del arròs, que és un pilar bàsic de l'economia del Delta de l'Ebre.

## **2 SITUACIÓ ACTUAL.**

Les basses de l'Encanyissada i de la Tancada es troben al hemidelta dret. Les noves condicions ambientals derivades del canvi climàtic impliquen que l'aigua dolça serà cada cop un bé més escàs i més preuat. Aquestes basses sofreixen una doble afectació. D'una banda es disposa cada vegada de menys aigua dolça. I d'altra banda, degut al increment del nivell del mar, augmenta el procés de

salinització de l'aigua. Aquesta salinització té implicacions importants en la seva edafologia i fauna que hi habita, afectant negativament a la biodiversitat i espècies autòctones. Per tant es conclou que tota aportació d'aigua dolça a les basses serà de suma importància.

La passada campanya els cultius d'arròs han sofert importants restriccions d'aigua de cultiu. Per tal de minimitzar el risc de les futures collites es necessari reutilitzar l'aigua de reg sempre que sigui possible i viable.



**Figura 1.- Canal de Sant Pere, comunica l'Encanyissada amb el mar.**

La composició llimo-sorrenca dels terrenys provoca grans pèrdues d'aigua. La realització d'un informe per part del Centre d'Estudis Hidrogràfics del Ministeri d'Obres Públiques al gener de 1972, així ho constata. En aquest informe es van localitzar i valorar les fuites d'aigua a la xarxa de reg del Delta de l'Ebre, obtenint-se unes pèrdues per filtració de fins a un 40% en determinades zones.

Des de l'any 1996 es venen realitzant campanyes periòdiques d'obres de revestiment de sèquies. S'han executat al llarg d'aquest temps els revestiments de les sèquies principals i una part de les secundàries, seguint les prioritats assenyalades en el Pla del Delta.

Al llarg d'aquesta experiència de construcció i explotació de la nova infraestructura s'han anat introduint canvis en els criteris de projecte, adaptant-les a les necessitats de la zona i als condicionants existents.

El fet de que les sèquies siguin de terra provoquen desprendiments de talussos per descalçament. Les seves reparacions són costoses i de difícil execució. Es produeixen, a més, aterraments que cal netejar periòdicament.

També són nombroses les plantes que proliferen als llits terrosos. Aquestes s'han d'eliminar regularment el que repercuteix en un elevat cost de manteniment, que representa una part considerable del cànon de reg.

Han aparegut també nombrosos problemes de patologies provocades per la presència de crancs, que excaven per sota les sèquies, provocant importants danys en les infraestructures hidràuliques.

### **3 OBJECTE DEL PROJECTE.**

L'objectiu de l'actuació és aconseguir la millor gestió possible d'aigua dolça mitjançant la construcció d'infraestructures hidràuliques i sistemes de bombeig més eficients. L'actuació consta de la construcció d'una estació de bombeig, amb dues bombes verticals i els tub d'impulsió fins a la sèquia de l'Agulla. D'aquesta manera es pot reaprofitar l'aigua per tornar a regar camps de conreu d'arròs.

A banda els arrossars que reaprofitaran l'aigua estan a l'àmbit de la bassa de l'Encanyissada, que serà el destí final de l'aigua un cop es torni a desguassar.

Tot plegat s'intueix que hi haurà una gestió de l'aigua i uns costos operatius més eficients.

### **4 DADES RECOLLIDES I UTILITZADES.**

Les dades recollides són la documentació aportada per la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre i del Parc Natural del Delta de l'Ebre.

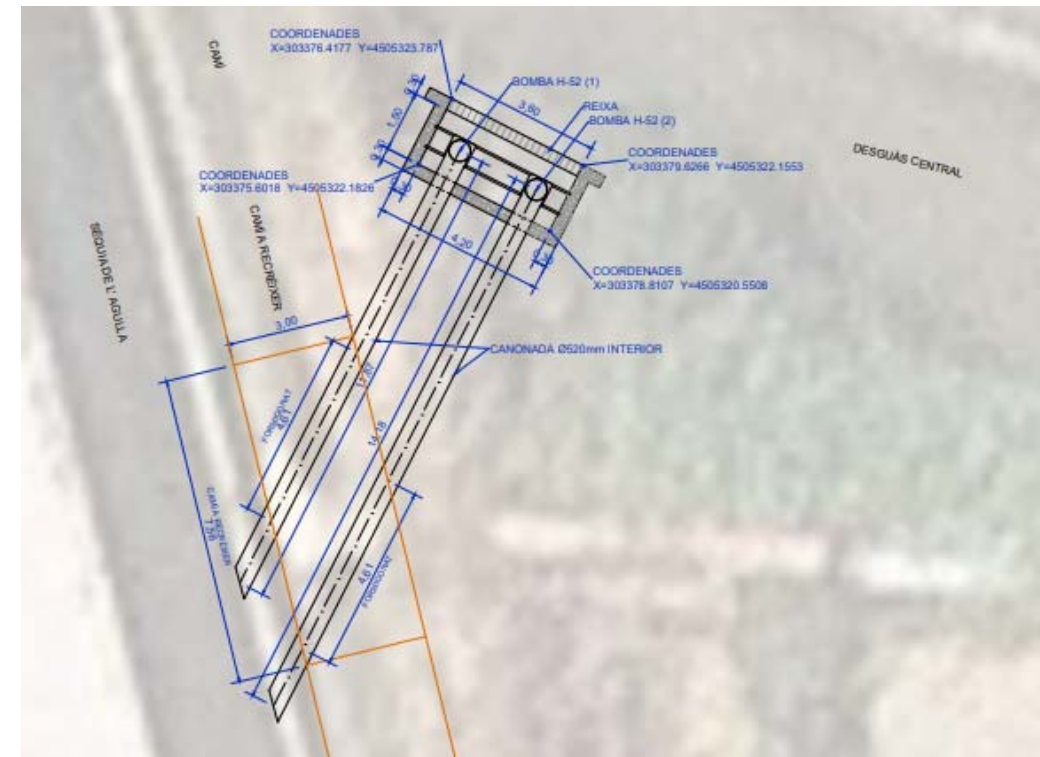


**Figura 2.- Emplaçament bombes i tubs entrega a sèquia Agulla.**

#### **4.1 Geologia i geotècnia**

La zona d'estudi es troba sobre formacions pertanyents a l'edat del quaternari, sobre la unitat fisiogràfica denominada "Plana Deltaica".

La plana deltaica ha estat formada per sediments pertanyents a tres ambients sedimentaris principals:

- Fluvial, que comprèn els "levees" naturals, canals del riu, canals abandonats i distribucions abandonades.
- Palustre - Lacustre, que comprèn els ambients de llacunes, maresmes, planes de sorres i canals de corrent.
- Fluviomari, que inclou platges, barres i fletxes.

Els materials que es troben a la zona són sorres mitjanes i llims. Localment contenen capes de torba. S'interpreten com a dipòsits de llit fluvial abandonat.

## 5 ESTUDI D'ALTERNATIVES SISTEMA DE BOMBEIG.

Per arribar a la definició de la solució adoptada s'han analitzat dues tipologies de sistema de bombeig. Al annex 7 de Càlculs Hidràulics es determina la tipologia de sistema de bombeig a instal·lar. El requisit de les bombes és que tinguin un cabal de 50 m<sup>3</sup>/min cadascuna. S'han estudiat diverses alternatives, els cargols d'Arquímedes, solució històricament utilitzada al Delta de l'Ebre, i bomba cònica, que és un tipus de màquina hidràulica tecnològicament més avançada i que presenta una major eficiència, i bombes d'aspiració vertical que també s'utilitzen en diversos punts del delta.

Considerant les tres alternatives estudiades com a solució de bombament, es selecciona la bomba d'aspiració vertical, per criteris de simplicitat i economicitat d'instal·lació, així com de manteniment. Al igual que la resta d'alternatives té una ampla experiència d'utilització al Delta de l'Ebre amb resultats satisfactoris. Les alternatives amb cargols tenen uns costos d'adquisició, instal·lació i manteniment superiors.

Per al disseny de la bomba es fixa el cabal en 50 m<sup>3</sup>/min. Respecte a l'altura de bombeig a la figura 3 s'aprecia que l'elevació serà de 2,84 metres respecte la làmina d'aigua.

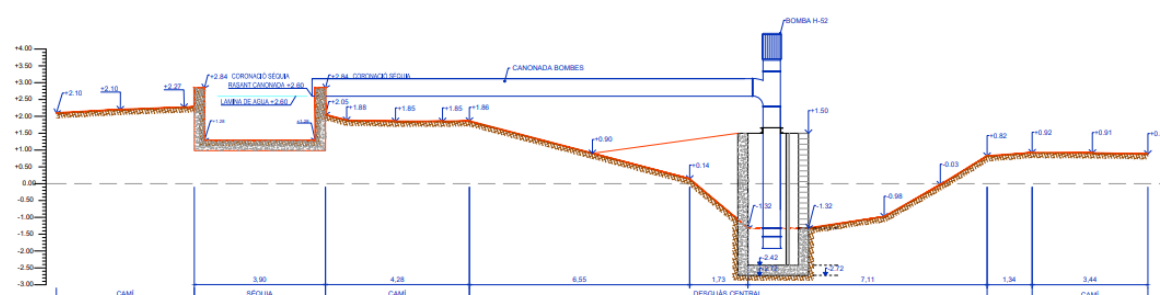


**Figura 3.- Alçat instal·lació bombeig.**

Considerant la gravetat, el cabal de 50 m<sup>3</sup>/min, una altura manomètrica i pèrdues de càrrega de 3,3 metres i un rendiment del 80%, s'obté una potència absorbida de 33,6 kW. Però donat que el motor comercial immediatament superior és de 37,5 kW, es fixa aquesta com a potència elèctrica a instal·lar per bomba.

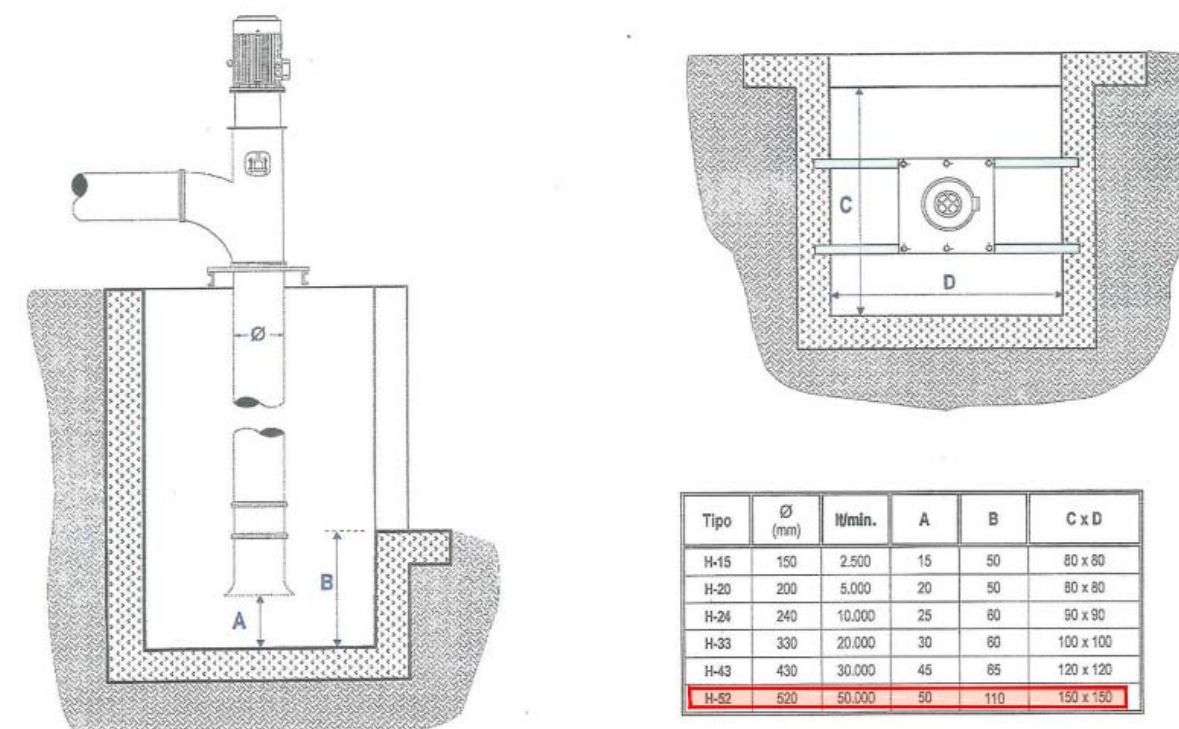


**Figura 4.- Característiques bomba seleccionada.**

## 6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.

Les actuacions del projecte consten de la construcció d'estructures de formigó armat per suportar les bombes hidràuliques i la instal·lació d'aquestes a sobre.

Primerament s'excavarà a l'emplaçament dins el desaigüe Central. Posteriorment es clavaràn els pilots de fusta d'eucaliptus de diàmetre 25 cm i 4 m de longitud acabats amb punta. L'objectiu d'aquest pilots és que mitjançant força de fregament evitin assentaments. A la part superior dels pilots hi haurà una capa de graves 20/40 mm de diàmetres compactada. Aquestes graves estaran embolicades amb una malla geotèxtil de polipropilè de 200 g/m<sup>2</sup>. A sobre una cap de formigó de neteja de 10 cm. A sobre es construirà l'estructura que conformarà el pou de bombeig, aquesta serà de 30 cm de gruix HA-30/F/20/IIIa i una dotació de 50 kg de ferro per metre cúbic. El pou de bombeig disposarà d'una reixa de d'esbast que eviti l'entrada de cossos grans.

A sobre l'estructura s'instal·laran les bombes hidràuliques de 50 m<sup>3</sup>/min cadascuna.



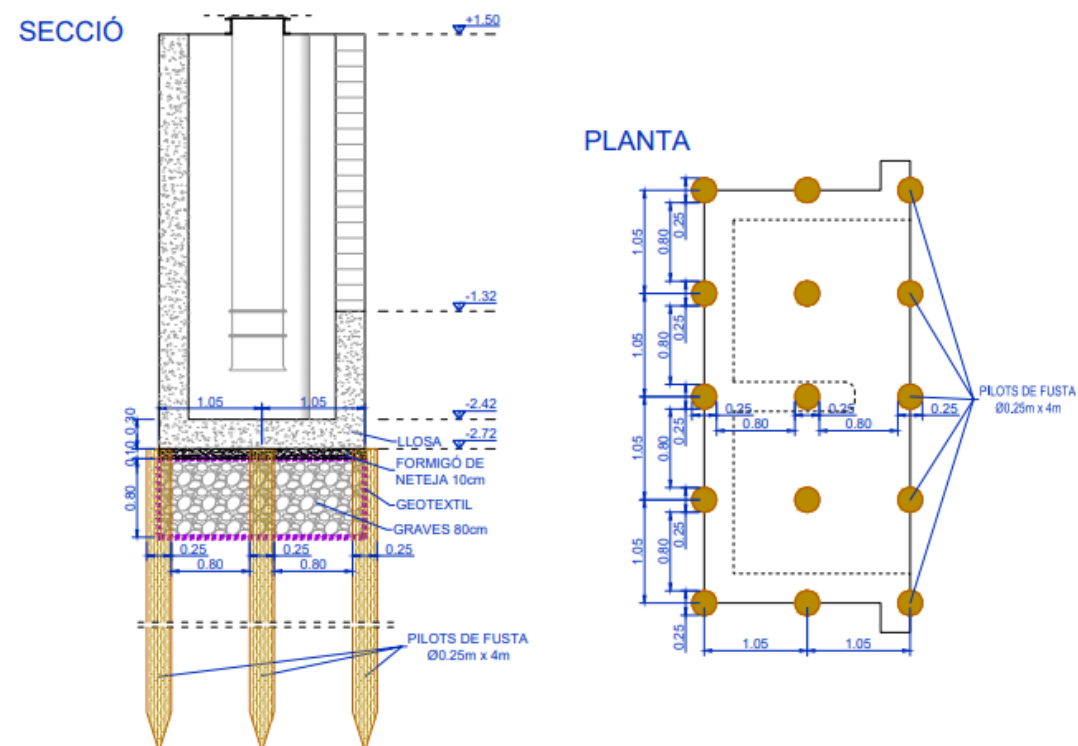


Figura 5.- Detall estructura i pilotatge.

Els tubs d'impulsió de les bombes hidràuliques que entreguen a la sèquia Agulla queden sobre el camí de servei actual. Aquest camí està al mig de la sèquia Agulla i el desaigüe Central. Per tal de que aquest camí continuï sent funcional, es necessari recreïxer el camí per tal de que puguin passar vehicles per sobre. Els tubs seran de fosa metàl·lica de diàmetre DN500 i paret mínima 10 mm. El camí es recreïxerà amb material procedent de l'excavació de la rasa per al cablejat elèctric. Per tal de protegir els tubs, es formigonarà amb una capa de 20 cm i mallasso 15x15 cm i 10 mm de diàmetre.

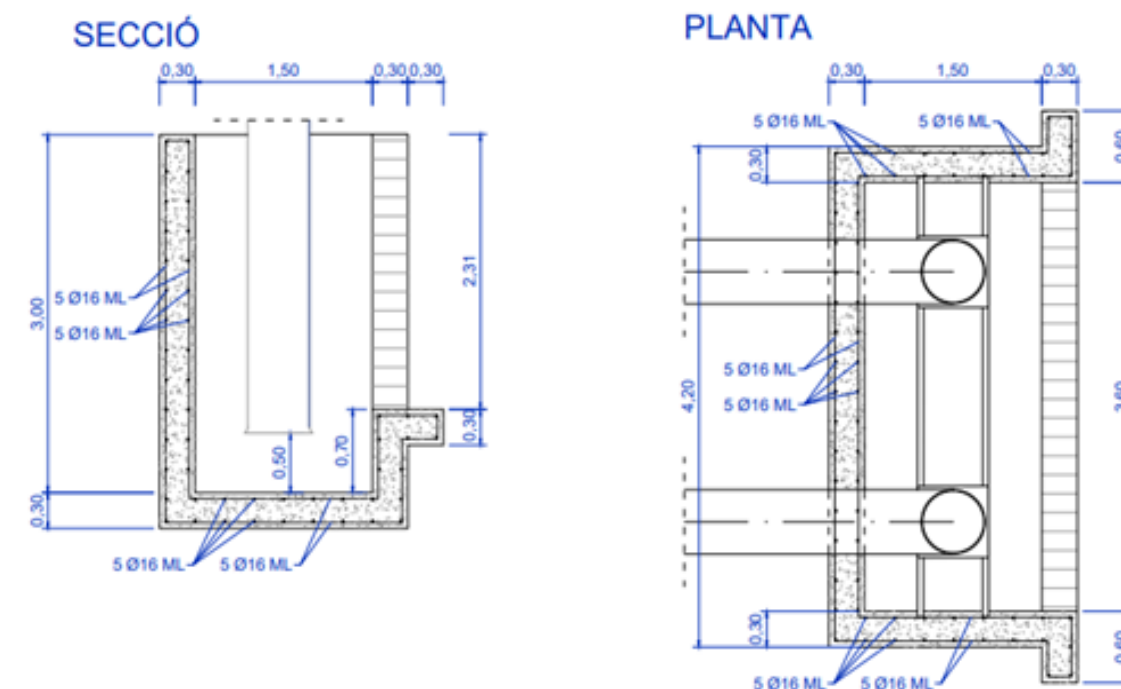


Figura 6.- Estructura pou bombeig.

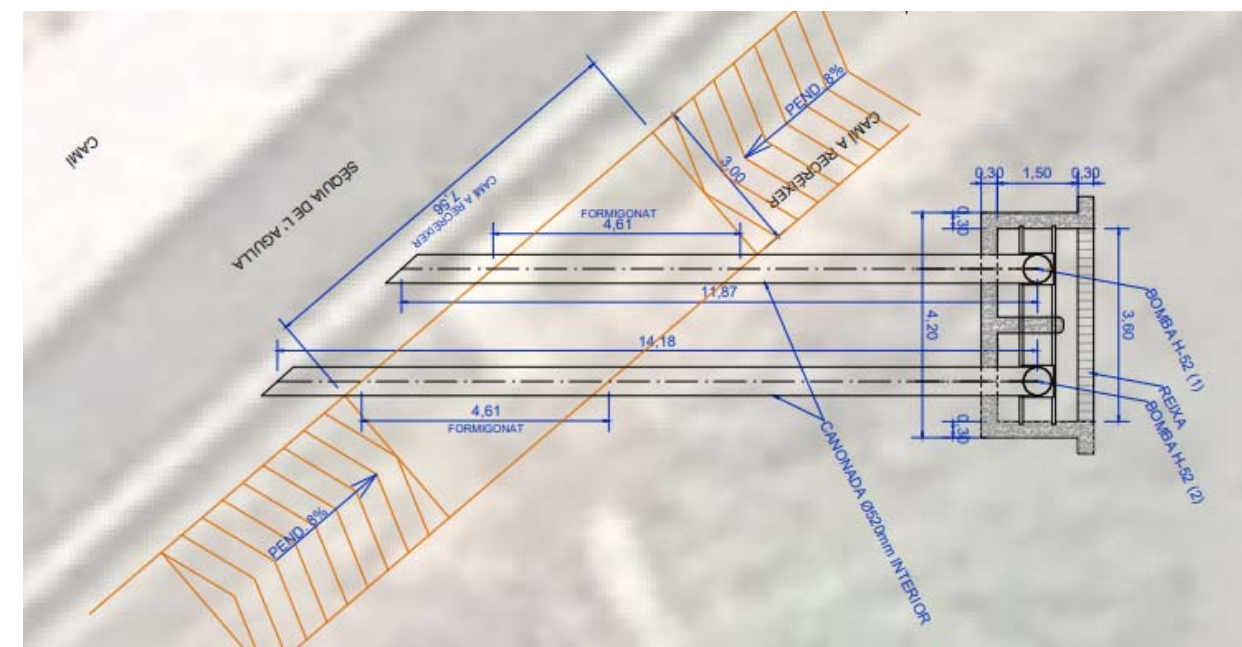


Figura 7.- Detall recreixement camí de servei.

La instal·lació elèctrica s'inicia al punt de connexió amb Fecsa-Endesa a la TV-3406 (veure figura 3). D'allí s'instal·larà amb cablejat aeri fins al creuament del camí de servei amb la TV-3406. Allí

tindrem l'armari de l'escomesa on tindrem el magneto tèrmic de protecció de 160 A. Des d'aquest punt fins l'altura de les bombes, al llarg del camí de servei es construirà la rasa per al cablejat elèctric, d'una longitud total de 585,85 metres.



**Figura 8.-** Xarxa elèctrica de Fecsa-Endesa a la TV-3406.

A la figura 4 es detalla les dimensions de la rasa. Aquesta tindrà un profunditat de 80 cm i una amplada de 40 cm. Els primers 30 cm es rebliran amb sorra i ubicaran 6 tubs de polipropilè corrugat de 90 mm de diàmetre. A continuació es senyalitzarà amb plaques de polietilè per advertir de risc elèctric. Seguidament amb una capa de 30+10 cm de material procedent de la pròpia excavació de la rasa, on es tornarà a senyalitzar el risc elèctric amb cinta de polietilè. Els últims 10 cm seran de tot-u compactat.

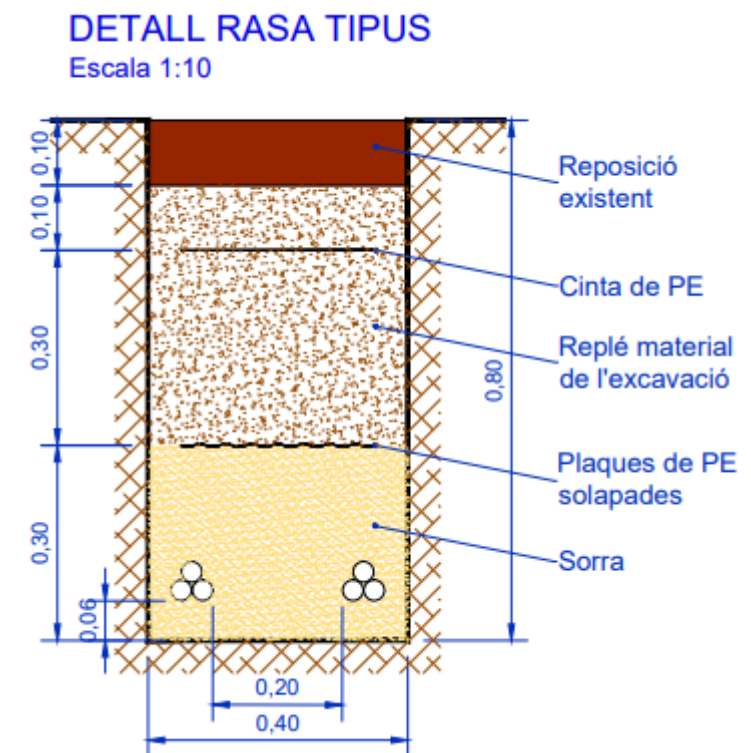


**Figura 9.-** Detall tipus rasa per cablejat elèctric.

Al sistema de bombeig s'emplaçarà el quadre elèctric. Aquest quadre disposarà del elements de protecció i tall, on cada bomba disposarà d'un magneto de 80 A i un diferencial de 80 A i 300 mA. Entre els quadres elèctrics, es tiraran els cables de 240 mm<sup>2</sup> per fase.

Els processos constructius previstos són:

- Treballs previs i demolicions i desbrossaments.
- Moviment de terres.
- Fonamentacions i estructura formigó
- Instal·lació bombes i tubs impulsió.

- Recrescut del camí
- Cablejat elèctric.

A continuació es descriuran els processos associats a cadascuna de les activitats.

### **6.1 Demolició i desbrossament.**

Es realitzarà el desbrossament de les zones d'actuació amb mitjans mecànics.

La demolició de parts de formigó armat de les estructures de suport de les comportes dels desaigües es realitzarà amb martell neumàtic en una giratòria. Posteriorment també amb giratòria es procedirà a carregar la runa generada en camió i transportant-ho a un centre de reciclatge o abocador autoritzat.

En cas de que s'hagi de realitzar algun dragat al desaigüe per facilitar les obres es realitzarà amb una excavadora giratòria que entrarà per dins de l'aigua (prèviament s'ha de comprovar la fondària de la zona a dragar per verificar que no existeix cap punt singular amb una profunditat o irregularitat que suposi un risc) i que treballarà sobre unes plaques metàl·liques de dimensions i resistència suficients per poder ubicar i suportar la pròpia excavadora. L'operativa per moures per dins de l'aigua consisteix en col·locar una placa dins l'aigua i un cop l'excavadora està a sobre, procedeix a col·locar una segona placa al davant per poder continuar avançant. Un cop l'excavadora està sobre la següent placa, agafa la placa del darrere i la posa al davant, i així iterativament. Es faran servir tantes plaques com sigui necessari.

### **6.2 Moviments de terres i rasa cablejat elèctric.**

Les ubicacions de les noves fonamentacions per a les bombes i per a les noves comportes s'excavaran amb la cullera d'un giratòria o d'una retroexcavadora.

La rasa per a la canalització elèctrica s'excavaran amb la cullera d'una retroexcavadora o miniretroexcavadora als trams del camí de servei.

A la rasa es col·locaran manualment els tubs de polietilè corrugat que serviran de canalització per al cablejat elèctric.

L'aportació de materials seleccionats i tot-ú sobre a les rases i a les ubicacions de les fonamentacions de les bombes i comportes indicats al projecte, seran transportats in situ amb camions, es realitzarà amb mitjans mecànics (excavadora o giratòria) que estendran el material en

capes, el compactaran, regaran (amb cuba d'aigua sobre camió o tractor) i li donaran la pendent corresponent.

### **6.3 Fonamentacions i estructura formigó**

A la ubicació de les bombes, primerament es procedirà a aplicar una capa de formigó de neteja que serà transportat in situ amb camions cuba i es comptarà amb l'assistència d'una camió ploma amb cubilot per a la seva extensió.

Seguidament es procedirà al encofrat i col·locació del ferro i mallasso. Tots aquests materials seran transportats in situ i per facilitar la seva col·locació manual es comptarà amb l'assistència d'un camió ploma.

Posteriorment es procedirà a formigonar les estructures que serà transportat in situ amb camions cuba i es comptarà amb l'assistència d'una camió ploma amb cubilot per a la seva extensió. A continuació es procedirà al vibrat del formigó armat amb mitjans mecànics.

Un cop fraguat el formigó, es procedirà al desencofrat manual de les estructures. Per retirar els elements d'encofrat s'utilitzarà un camió ploma.

Per a la construcció d'aquesta base s'encofrarà amb un taulons de canto que es col·locaran manualment. Posteriorment s'estendrà una malla geotèxtil i a sobre es col·locarà el mallasso que conformarà l'armadura. Totes aquestes accions es duran a terme manualment però sempre amb l'assistència d'un camió ploma que faciliti les tasques i minimitzi l'esforç humà. Amb camions cuba es transportarà in situ el formigó procedent de la planta i s'estendrà amb l'ajuda d'un camió ploma amb cubilot.

### **6.4 Instal·lació bombes i tubs impulsió.**

Les bombes i tubs impulsió seran transportat in situ i col·locats mitjançant camions ploma. Manualment seran anivellat, fixats i soldats.

### **6.5 Cablejat elèctric**

Des del punt de connexió a l'empresa subministradora es passaran els cables a través dels tubs de polietilè corrugat fins als motors de les bombes.



6.6 Recrescut del camí

L'aportació de materials seleccionats i tot-ú sobre per al recrescut del camí, seran transportats in situ amb camions, es realitzarà amb mitjans mecànics (excavadora o giratòria) que estendran el material en capes, el compactaran, regaran (amb cuba d'aigua sobre camió o tractor) i li donaran la pendent corresponent.

| CARACTERÍSTIQUES SEGONS EHE-08                                                                                                                                                                                       |                                |                 |                   |                                      |                            |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                             | LOCALIZACIÓ                    | DESIGNACIÓ      | NIVELL DE CONTROL | COEFICIENT DE SEGURETAT              | RESISTÈNCIA DE CàLCUL      |             |         |
| FORMIGÓ                                                                                                                                                                                                              | Tota la obra                   | HA-30/F/20/IIIa | Estadístic        | $\gamma_e=1,50$                      | 20N/mm2                    |             |         |
| ACER                                                                                                                                                                                                                 | Tota la obra                   | B 500 S         | Normal            | $\gamma_s=1,15$                      | 434,78N/mm2                |             |         |
| EJECUCIÓ                                                                                                                                                                                                             | TIPUS D'ACCIÓ                  |                 | NIVELL DE CONTROL | Coeficients de seguretat (per E.LU.) |                            |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                |                 |                   | Efecte favorable                     | Efecte desfavorable        |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                      | Permanent                      |                 | Normal            | $\gamma_a=1,00$                      | $\gamma_a=1,50$            |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                      | Permanent de valor no constant |                 | Normal            | $\gamma_a=1,00$                      | $\gamma_a=1,60$            |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                      | Variable                       |                 | Normal            | $\gamma_a=1,00$                      | $\gamma_a=1,60$            |             |         |
| ESPECIFICACIONS DE MATERIALS                                                                                                                                                                                         |                                |                 |                   |                                      |                            |             |         |
| TIPUS DE FORMIGÓ                                                                                                                                                                                                     | ÀRIDO A UTILITZAR              |                 | CIMENT            | ASENTAMENT EN CON ABRAMS             | RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA | RECOBRIMENT |         |
|                                                                                                                                                                                                                      | Tipus                          | Tam. max.       |                   |                                      |                            | Mínim       | Nominal |
| HA-30/F/20/IIIa                                                                                                                                                                                                      | Matxocat                       | 20 mm.          | CEM II/A-M 42.5   | 10-15 cm.                            | $\geq 30\text{N/mm}^2$ .   | 50 mm.      | 60 mm.  |
| Formigó HA-30/F/20/IIIa en tots els murs de la cubeta.<br>Màxima relacció aigua/ciment: 0,50. Quantitat mínima de ciment: 300 Kg/m3.<br>L'acer a utilitzar en les armadures ha de estar garantit per la marca AENOR. |                                |                 |                   |                                      |                            |             |         |

Taula 1.- Característiques formigó armat.

7 TOPOGRAFIA I REPLANTEIG.

S'ha realitzat un aixecament topogràfic previ a la redacció d'aquest projecte de la zona on s'instal·laran les bombes de l'Encanyissada i a La Tancada amb recolzament d'un receptor GPS de doble freqüència, obtenint les coordenades X, Y i Z de punts de coronació, solera, càrrega d'aigua, preses de reg, cotes del terreny i de punts singulars, per tal d'obtenir la planta i els perfils longitudinals de la sèquia, desaignes i malecons.

Les bases de replanteig, en alguns casos estan col·locades en llocs que no podem assegurar la seva estabilitat, per tant si s'utilitzen en l'execució de l'obra s'haurà de fer una anivellació de precisió per assegurar la cota de les mateixes.

Les bases que es podran utilitzar prèvia comprovació són les explicitades i situades en l'annex 5.

8 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE.

Per a la caracterització general de la climatologia comarcal s'ha utilitzat la informació "CLIMATOLOGIA. EL BAIX EBRE", elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

El clima del Baix Ebre i Montsià és Mediterrani de tipus Litoral Sud, excepte a l'àrea dels Ports de Beseit on és de tipus Prelitoral Sud. La precipitació mitjana anual varia entre els 550 mm i 600 mm a bona part de la comarca, si bé, als Ports arriba als 900 mm. Els màxims es donen a la tardor i els mínims a l'estiu, sobretot a la costa. Els hiverns són freds a muntanya i suaus al Delta de l'Ebre, amb mitjanes de 5 °C a 11 °C, donant-se els valors més baixos a muntanya, i els estius són calorosos, amb temperatures entre 25 °C i 30 °C, comportant una amplitud tèrmica anual mitjana.

9 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA.

Del present estudi realitzat en l'annex 8 i donades les característiques de l'obra a projectar es poden extreure les següents conclusions:

- La caracterització del terreny a partir de dades prèvies és suficient.
- Els materials presents a la zona són fàcilment excavables i per tant es pot utilitzar maquinària convencional.
- El nivell freàtic es troba, en general, a poca profunditat, però en el moment d'execució de l'obra no es preveu que ens afecti en el procediment constructiu. De totes maneres, es preveu una partida alçada a justificar d'esgotament per si fos necessari rebaixar aquest nivell.
- Les rases poden presentar problemes d'estabilitat, només seria necessària la seva estabilització en el cas de realitzar excavacions superiors als 2 metres i amb talussos de molta pendent.
- Tindrem en compte que quan calculem les càrregues que es transmeten sobre el terreny, hem marcat com a criteri assentaments màxims de 1 cm en els càlculs realitzats en aquest projecte.

## **10 HIDRÀULICA.**

En l'annex 07 s'explicita els càlculs hidràulics realitzat per al dimensionament de les bombes hidràuliques i de la potència requerida per l'elevació de l'aigua desde els desaigües fins la bassa.

## **11 ESTRUCTURES.**

En l'annex 9 s'expliciten els càlculs estructurals. S'han realitzat aplicant la normativa EHE i CTE DB-SE C. S'han realitzat els càlculs per assegurar la viabilitat del cobertís de fusta i de les estructures de suport de les bombes còniques.

## **12 SERVEIS AFECTATS.**

Després de realitzar una visita in situ s'ha comprovat que no hi ha afectació a cap servei de subministrament. Durant l'execució de la rasa per als conductes de cablejat elèctric es veurà afectat temporalment el camí de servei entre la sèquia Agulla i el desaigüe Central. Durant l'execució es pendran les mesures necessàries per minimitzar aquesta afectació en espai i temps


## **13 AFECCIONS.**

Per la seva ubicació les parcel·les estan no estan incloses al Pla d'Espais d'Interès Natural, ni Xarxa Natura 2000, ni afectades per les línies de Domini Públic Marítim Terrestre, veure figures 10 i 11.

**Figura 10.-** Afecció PEIN i Xarxa Natura 2000.



**Figura 11.-** Línies de demarcació del Domini Públic Marítim-Terrestre.

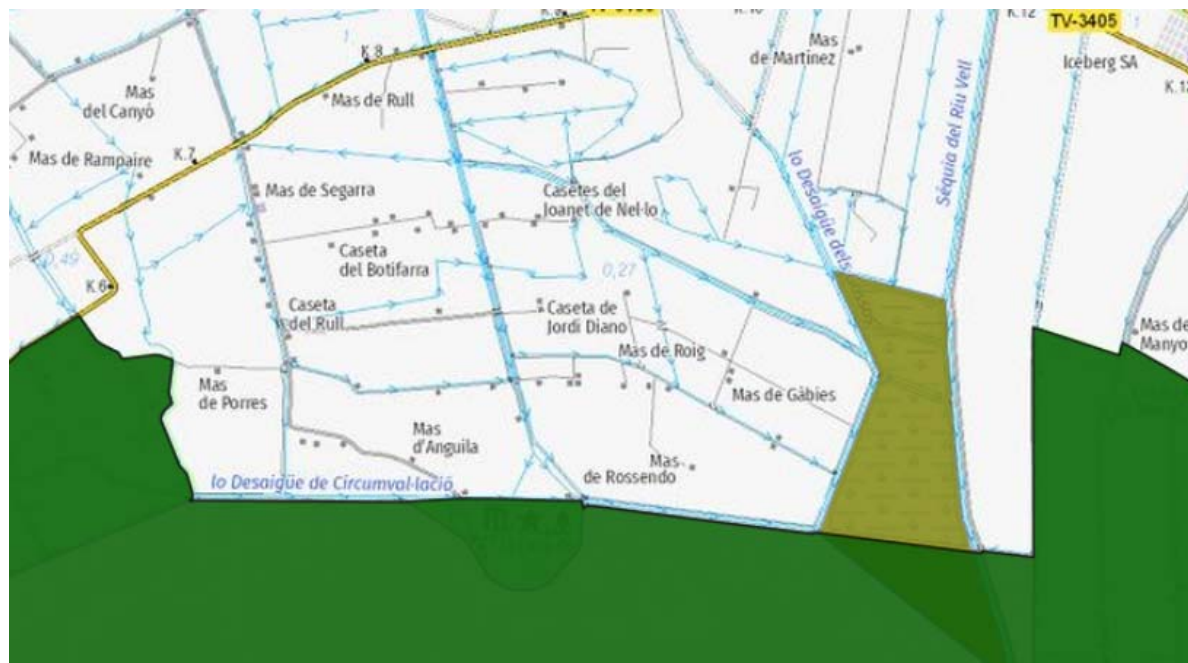

## **14 TRAMITACIÓ AMBIENTAL.**

D'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm.296), en l'annex II s'especifica que seran sotmesos a la avaluació ambiental simplificada regulada en el títol II, capítol II secció 2ª, els següents projectes:

Grup 9. Els següents projectes que es desenvolupin en Espais Naturals Protegits, Xarxa Natura 2000 i Àrees protegides per instruments internacionals, segons regul·lació de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- b) "Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio."

Tot i que les parcel·les de l'àmbit es troba fora de la Xarxa Natura 2000, també s'han de considerar els projectes que puguin afectar directa o indirectament.



El projecte que ens ocupa es tracta de la instal·lació de bombes d'elevació d'aigua dolça, procedent dels desaigües cap a una sèquia de reg per tal de reaprofitar l'aigua en altres arrossars i posteriorment desaiguar cap a la zona d'àmbit de la bassa de l'Encanyissada. Aquesta actuació permetrà reduir la salinització del les basses i preservar la flora i fauna autòctones. Donat el caire dels objectius d'aquest projecte i que no tenen un impacte negatiu vers el medi ambient, es considera que no és necessària l'avaluació ambiental del projecte.

15 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL.

En l'annex 3 i 18 s'enumeren totes les mesures correctores d'impacte ambiental a aplicar. Cal destacar les recomanacions del Parc Natural del Delta de l'Ebre:“

Totes les mesures referents als abalisaments, les mesures preventives de les zones d'abassegament i instal·lacions auxiliars, la restauració de zones de préstec, d'abassegament i d'instal·lacions auxiliars, la protecció de la qualitat atmosfèrica, la informació de l'obra a la població i el manteniment de la neteja de l'entorn aniran a càrrec del contractista.

16 EXPROIACIONS I SERVITUDS.

A l'annex 19 s'estudia si hi ha parcel·les afectades per l'obra, el seu titular, la naturalesa i la superfície a ocupar temporalment. Tots els terrenys que s'ocuparan, ho faran temporalment, i no es considera cap cost per aquest aspecte.

L'àmbit del present projecte es correspon en concret inclou les següents finques cadastrals:

| Referència cadastral | Municipi | Localització                                     | Classe | Ús principal                           |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 43014A046090030000BU | AMPOSTA  | Polígon 46<br>Parcel·la 9003<br>Sèquia Agulla    | Rústic | VT Via de comunicació de domini públic |
| 43014A014090020000BZ | AMPOSTA  | Polígon 14<br>Parcel·la 9002<br>Desaigüe Central | Rústic | VT Via de comunicació de domini públic |

Les finques objecte d'aquest projecte estan situades al municipi d'Amposta i amb la següents referències cadastrals:

-43014A046090030000BU és una parcel·la amb una superfície de 29.212 m2 segons cadastre, on l'ús és via de comunicació i es troba la sèquia de l'Agulla. Llinda al nord amb el camí del Pas (TV-3406), al sud amb el desaigüe de circumval·lació, a l'oest amb terres de cultiu d'arròs i a l'est amb el desaigüe Central.

-43014A014090020000BZ és una parcel·la amb una superfície de 32.553 m2 segons cadastre, on l'ús és via de comunicació i es troba el desaigüe Central. Llinda al nord amb el camí del Pas (TV-3406), al sud amb el desaigüe de circumval·lació, a l'est amb terres de cultiu d'arròs i a l'oest amb la sèquia Agulla.

L'emplaçament del sistema de bombeig està ubicat a 3.533 m del Poble Nou, sent el nucli urbà més pròxim.

L'emplaçament ha estat seleccionat, entre varies alternatives pròximes, per optimitzar el funcionament de bombeig d'aigua dolça de manera que proporcioni el major caudal amb menors costos operatius i manteniment.

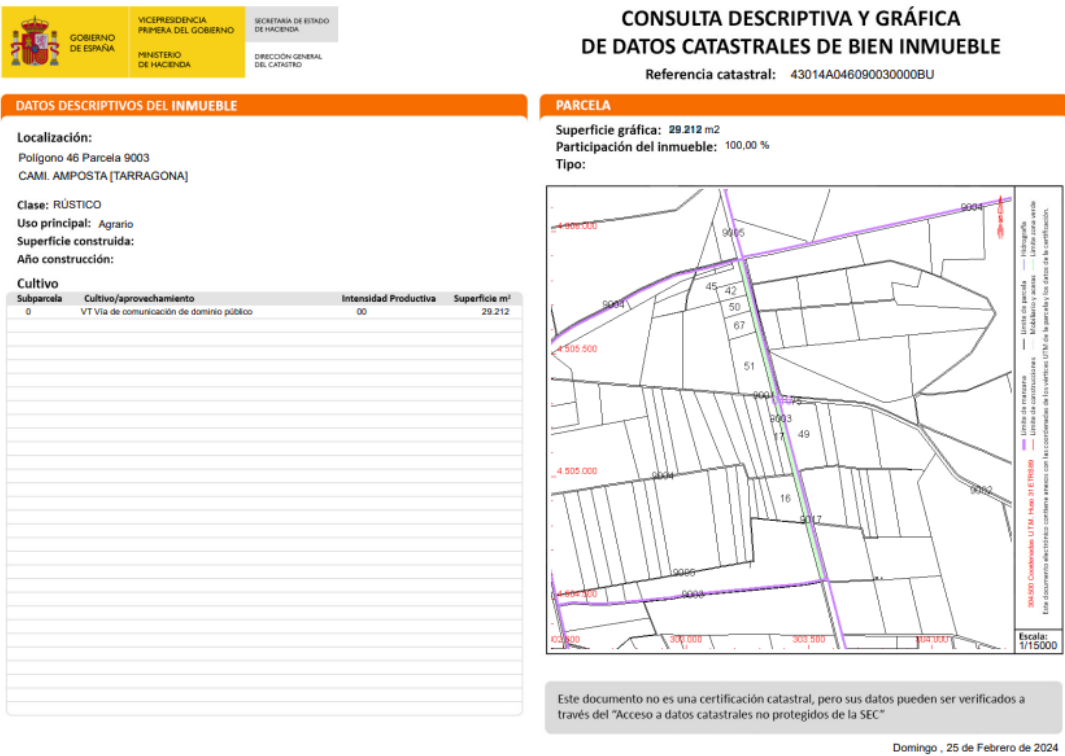


Figura 11.- Fitxa cadastral de la finca Polígon 46 Parcel·la 9003.

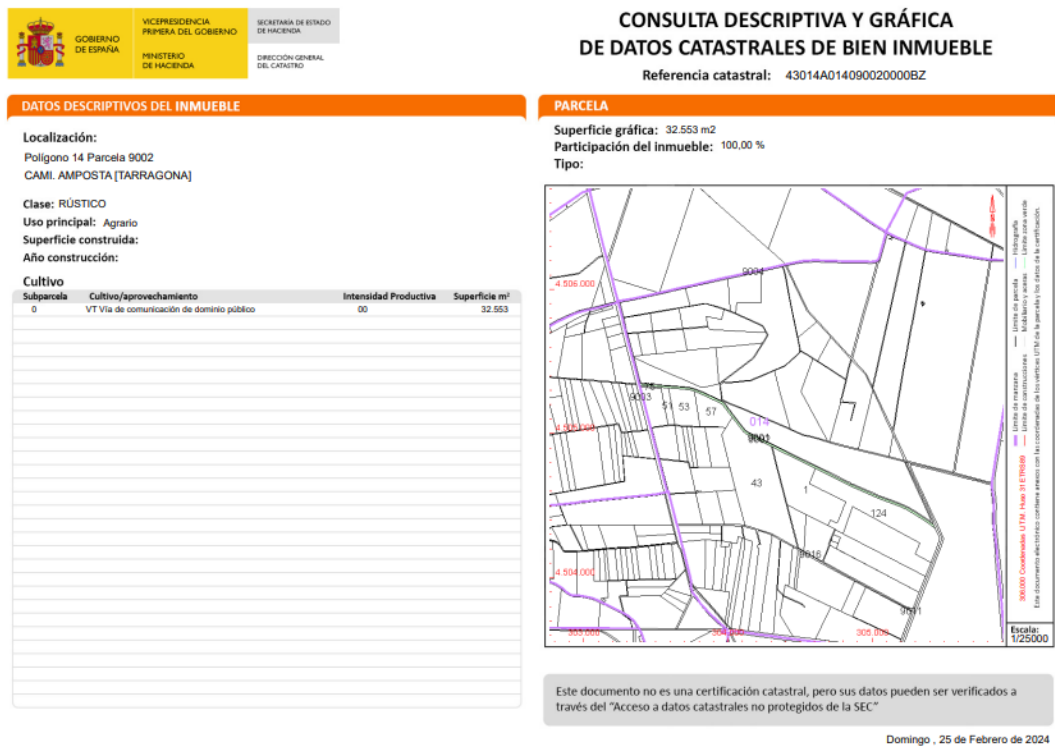


Figura 12.- Fitxa cadastral de la finca Polígono 14 Parcel·la 9002.

17 GESTIÓ DE RESIDUS

A l'annex 13 s'estudia la tipologia de tots els residus que es generaran al llarg de l'execució de l'obra, així com la seva gestió per tal de respectar el medi ambient.

El pressupost de la gestió de residus ascendeix a la quantitat de **MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIM D'EURO (1.367,01 €)**.

18 CONTROL DE QUALITAT.

En l'annex 17, Pla de Control de Qualitat s'inclou un llistat orientatiu. La seva valoració corresponent, dels assaigs a realitzar durant l'execució de les obres es contemplen al pressupost.

El Pressupost d'Execució per Contracta sense IVA (PEC sense IVA) del Pla de Control de Qualitat, d'acord amb els preus del Banc de referència "Banc Infraestructures.cat ObraCivil 2015", es determina en el corresponent annex.

19 SEGURETAT I SALUT.

Per donar compliment al R.D. 1627/1997, s'inclou un Estudi de Seguretat i Salut, a l'annex 14, amb la seva corresponent memòria, plànols, plec de prescripcions tècniques particulars i pressupost. El pressupost d'execució material per aquest concepte ascendeix a la quantitat de **SET MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (7.676,76 €)**.

20 JUSTIFICACIÓ DE PREUS.

La justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus "Banc Infraestructures Obres Hidràuliques 2014", realitzat amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat. S'han realitzat els ajustos necessaris per adequar als preus de mercat i a la disposició econòmica en el moment de la realització del projecte.

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00%. En l'annex 15 (Justificació de preus), es descomponen degudament els preus aplicats a les diferents unitats d'obra.

21 PLA DE TREBALLS.

En compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Contractes de les Administracions públiques (RD 1098/2001), s'adjunta un Programa de Treballs en què s'estudia, amb caràcter indicatiu, la possible planificació de l'obra. Aquest programa es pot consultar a l'annex 12 "Pla de treballs".

22 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL.

El Programa de Vigilància Ambiental (P.V.A) pretén aconseguir els següents objectius:

- Verificació de l'avaluació inicial dels impactes previstos, concretant detalladament els paràmetres de seguiment de la qualitat dels elements ambientals afectats.
- Control de l'aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en l'Estudi d'Impacte Ambiental (E.I.A.).
- L'avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat dels vectors ambientals afectats.
- El seguiment dels paràmetres dels vectors ambientals també mostraran el grau d'aplicació de les mesures.

Per al seguiment i control de l'aplicació de les mesures correctores es nomenarà el Cap Ambiental de l'obra (D.A.O).

El control i vigilància es realitzarà seguint els Protocols de Criteris Mediambientals de Infraestructures.cat, tant de les actuacions a realitzar amb anterioritat al inici de les obres, com durant l'Execució de les obres com a la d'explotació de l'obra, de tal manera que la seva evolució en l'espai i en el temps quedarà reflectida pel promotor en un cronograma de mesures correctores que mostrarà en cada moment l'estat i el grau d'aplicació de les mateixes.

**23 TERMINI DE LES OBRES.**

El programa de treballs s'haurà d'acomodar a la realitat de les explotacions i èpoques de reproducció abans d'iniciar les obres.

En el termini d'execució d'aquesta obra, estem limitats per les condicions productives i operatives de tot el cicle de cultiu de l'arròs. El moment òptim per a realitzar aquesta obra és de gener al 15 d'abril ja que fins a finals de desembre no es pot aconseguir un nivell d'assecatge dels terrenys suficients per treballar, havent demanat un permís especial per mantenir les subvencions de inundació. També hem de tenir en compte que a partir del 15 d'Abril es torna a necessitar aigua als camps per començar amb l'activitat agrícola. Si es planifica amb suficient antelació i les condicions meteorològiques ho permeten es podria avançar l'inici de les obres a principis de desembre, sempre que una vegada realitzada la sega, els pagesos afectats realitzin les tasques corresponents per poder assecar els terrenys durant l'octubre i el novembre.

Per raons administratives es pot marcar l'inici, quan es cregui convenient, llavors, les solucions d'enginyeria s'adaptaran a les circumstàncies del nivell freàtic existent.

**24 REVISIÓ DE PREUS.**

En compliment del “Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, pel qual s’aprova la relació de materials bàsics y les fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obres i de contractes de subministrament de fabricació d’equipament de les Administracions Públiques”, i tenint en compte que la durada de les obres s’ha estimat en menys d’un any, no s’aplica la revisió de preus.

**25 PRESSUPOST DE LES OBRES.**

Aplicant els preus del Quadre de Preus nº 1 als amidaments realitzats, s'obtenen els següents pressupostos, que també inclouen:

- El pressupost de Seguretat i Salut
- La gestió dels residus va incorporada en els preus corresponents

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL                   | 252.104,97 € |
| DESPESES GENERALS (13%)                          | 32.773,65 €  |
| BENEFICI INDUSTRIAL (6%)                         | 15.126,30 €  |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (SENSE IVA)  | 300.004,92 € |
| IVA (21%)                                        | 63.001,03 €  |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (AMB IVA)    | 363.005,95 € |
| EXPROPIACIONS                                    | 0,00€        |
| PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ | 363.005,95 € |

El Pressupost per a coneixement de l'Administració és de **TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (363.005,95 €)**.

## 26 DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROYECTO.

DOCUMENT N° 1.- MEMÒRIA I ANNEXES.

MEMÒRIA.

## ANNEXES.

### Annex n° 1. Antecedents.

Annex nº 2. Reportatge Fotogràfic.

Annex nº 3. Annex de qualitat i Medi Ambient.

#### Annex n° 4. Cartografia i topografia.

Annex n° 5. Climatologia, hidrologia i drenatge.

Annex nº 6. Geologia i geotècnia.

Annex nº 7. Càlculs hidràulics.

Annex nº 8. Electrotècnia

Annex nº 9. Càlculs estructurals.

Annex nº 10. Moviments de Terres.

Annex nº 11. Serveis afectats.

Annex nº 12. Pla de Treballs.

Annex nº13. Gestió de residus.

Annex nº 14. Estudi de Seguretat i Salut.

Annex nº 15. Justificació de preus.

Annex nº 16. Pressupost per al coneixement de l'administració.

Annex nº 17. Pla de control de qualitat.

Annex nº 18. Integració ambiental i mesures.

Annex nº 19. Expropiacions i servituds.

Annex nº 20. Procediment constructiu

Annex nº 21. Classificació del contractista

DOCUMENT N° 2.- PLÀNOLS.

## 01.- Situació.

## 02.- Emplaçament.

### 03.- Topografia.

#### 04.- Perfils longitudinals.

## 05.- Details.

DOCUMENT N° 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.

DOCUMENT N° 4.- PRESSUPOST.

## 1.- Amidaments.

## 2.- Estadísticas de partidas.

3.- Quadre de preus núm. 1.

4.- Quadre de preus núm. 2.

## 5.- Pressupost.

## 6.- Resum del Pressupost.



---

**27 OBRA COMPLETA.**

Les obres definides en el present Projecte compleixen els requisits exigits pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. En compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre), es manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit per l'article 125 del esmentat Reglament i que, per comprendre tots i cadascun dels elements necessaris per a la utilització de l'obra, és susceptible de ser lliurada a l'ús general.

**28 CONCLUSIONS.**

Atès que el present Projecte de Construcció ha estat redactat d'acord amb les Normes Tècniques i Administratives en vigor, i que amb els documents que l'integren es troben suficientment detallats tots i cadascun dels elements necessaris, se sotmet a la consideració de la superioritat per a la seva aprovació si escau.

A Amposta, febrer de 2024.

L'autor del projecte:



**Miquel Àngel Albacar Damián**  
Enginyer de Camins, Canals i Ports  
Col·legiat núm. 19520

**ANNEXES A LA MEMÒRIA**

**DOCUMENT**

**1**

**ANNEX N° 01.- ANTECEDENTS.**

**ANNEX 1.-ANTECEDENTS.**



ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ.....3

2 SITUACIÓ ACTUAL.....3

3 OBJECTE DEL PROJECTE.....4

4 ANTECEDENTS.....4

4.1 Legislatius.....4

4.2 Administratius.....5

4.3 Documentals.....5

## **1 INTRODUCCIÓ.**

El Delta de l'Ebre té una superfície de 320 km<sup>2</sup> i constitueix la principal zona humida de Catalunya. L'agricultura és una de les grans bases econòmiques amb un predomini clar de l'arròs sobre la resta de cultius (horta i arbres fruiters). La zona regable està dividida en dos marges: l'Esquerra i la Dreta que disposen de infraestructures de subministrament i distribució diferents i independents.

Amb l'objectiu d'aconseguir una millor i més racional distribució de l'aigua, la Llei 18/1981, de 1 de juliol sobre actuacions en matèria d'aigües a Tarragona, va preveure l'execució del Pla d'obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica del Delta de l'Ebre.

Tots els rius presenten el que s'anomena com a estuari, que és la zona de desembocadura dels rius sempre hi ha una zona de barreja entre l'aigua dolça i l'aigua marina. En el cas dels mars tancats amb marees molt dèbils com el Mediterrani, la desembocadura es caracteritza per formar un delta, que presenta aspectes oposats als estuaris típics. Però el tram final del riu també presenta en ocasions una entrada d'aigua marina encara que, a diferència dels estuaris típics, aquesta a penes es barreja amb l'aigua dolça del riu. Així, s'estableix una forta estratificació amb una capa d'aigua dolça a la part superior i una capa d'aigua salada a la part inferior, que es coneix com falca salina. Aquest fenomen el podem veure en el delta del Ebre, que durant els últims anys els seus nivells de salinitat han augmentat.

Com a conseqüència esdevé que la salinitat creixent a les llacunes del Delta altera l'ecosistema afectant negativament a la flora i fauna autòctones. El present projecte per a la implantació d'un sistema de bombeig d'aigua dolça ha de permetre la construcció d'una infraestructura hidràulica que permeti el reaprofitament d'aigua dolça procedent dels camps de cultius d'arròs i que actualment són bombejats directament al mar. Aquesta aigua dolça serà bombejada del desaiçue Central per entregar-la a la sèquia de l'Agulla, d'aquesta manera es pot reaprofitar l'aigua per tornar a regar camps de conreu d'arròs. En un context de sequera i canvi climàtic com l'actual, l'aigua esdevé cada cop més un bé escàs, per tant, les infraestructures d'aquest tipus tenen un caràcter estratègic i necessàries per a la pervivència del cultiu del arròs, que és un pilar bàsic de l'economia del Delta de l'Ebre.

## **2 SITUACIÓ ACTUAL.**

Les basses de l'Encanyissada i de la Tancada es troben al hemidelta dret. Les noves condicions ambientals derivades del canvi climàtic impliquen que l'aigua dolça serà cada cop un bé més escàs i més preuat. Aquestes basses sofreixen una doble afectació. D'una banda es disposa cada vegada de menys aigua dolça. I d'altra banda, degut al increment del nivell del mar, augmenta el procés de salinització de l'aigua. Aquesta salinització té implicacions importants en la seva edafologia i fauna

que hi habita, afectant negativament a la biodiversitat i espècies autòctones. Per tant es conclou que tota aportació d'aigua dolça a les basses serà de suma importància.

La passada campanya els cultius d'arròs han sofert importants restriccions d'aigua de cultiu. Per tal de minimitzar el risc de les futures collites es necessari reutilitzar l'aigua de reg sempre que sigui possible i viable.



Figura.-1 Canal de Sant Pere, comunica l'Encanyissada amb el mar.

La composició llimo-sorrenca dels terrenys provoca grans pèrdues d'aigua. La realització d'un informe per part del Centre d'Estudis Hidrogràfics del Ministeri d'Obres Públiques al gener de 1972, així ho constata. En aquest informe es van localitzar i valorar les fuites d'aigua a la xarxa de reg del Delta de l'Ebre, obtenint-se unes pèrdues per filtració de fins a un 40% en determinades zones.

Des de l'any 1996 es venen realitzant campanyes periòdiques d'obres de revestiment de sèquies. S'han executat al llarg d'aquest temps els revestiments de les sèquies principals i una part de les secundàries, seguint les prioritats assenyalades en el Pla del Delta.

Al llarg d'aquesta experiència de construcció i explotació de la nova infraestructura s'han anat introduint canvis en els criteris de projecte, adaptant-les a les necessitats de la zona i als condicionants existents.

El fet de que les sèquies siguin de terra provoquen desprendiments de talussos per descalçament. Les seves reparacions són costoses i de difícil execució. Es produeixen, a més, aterraments que cal netejar periòdicament.

També són nombroses les plantes que proliferen als llits terrosos. Aquestes s'han d'eliminar regularment el que repercuteix en un elevat cost de manteniment, que representa una part considerable del cànon de reg.

Han aparegut també nombrosos problemes de patologies provocades per la presència de crancs, que excaven per sota les sèquies, provocant importants danys en les infraestructures hidràuliques.

3 **OBJECTE DEL PROJECTE.**

L'objectiu de l'actuació és aconseguir la millor gestió possible d'aigua dolça mitjançant la construcció d'infraestructures hidràuliques i sistemes de bombeig més eficients. L'actuació consta de la construcció d'una estació de bombeig, amb dues bombes verticals i els tub d'impulsió fins a la sèquia de l'Agulla. D'aquesta manera es pot reaprofitar l'aigua per tornar a regar camps de conreu d'arròs.

A banda els arrossars que reaprofitaran l'aigua estan a l'àmbit de la bassa de l'Encanyissada, que serà el destí final de l'aigua un cop es torni a desguassar.

Tot plegat s'intueix que hi haurà una gestió de l'aigua i uns costos operatius més eficients.

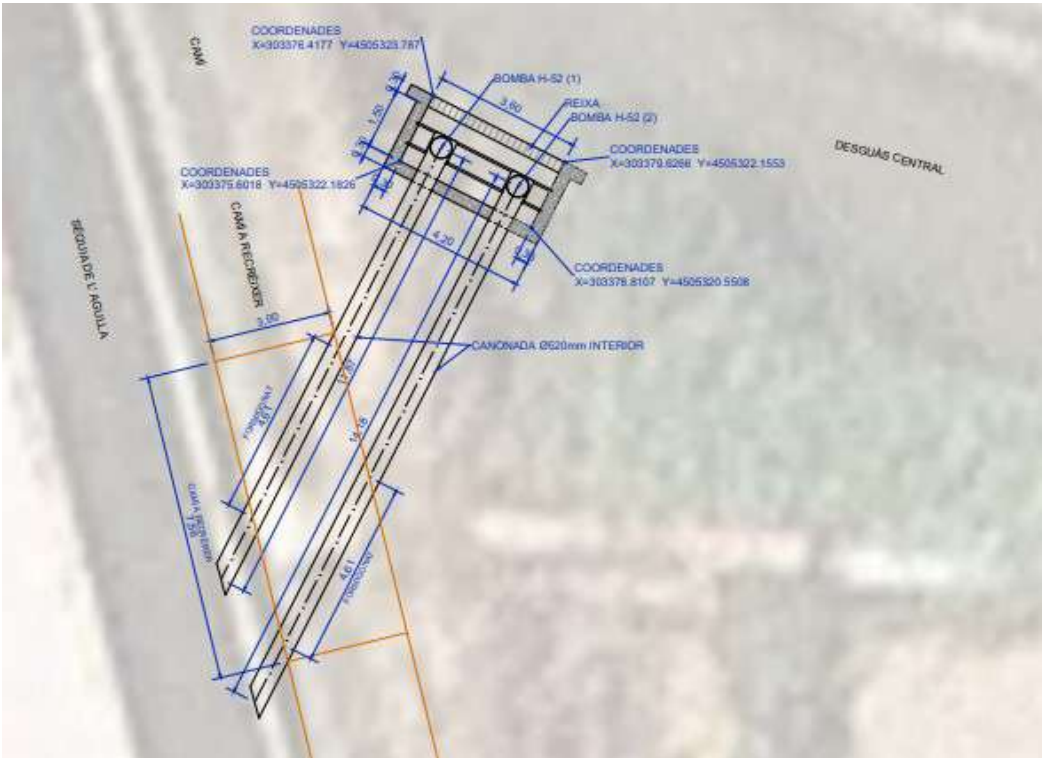


Figura 2. Emplaçament bombes i tubs entrega a sèquia Agulla.

4 **ANTECEDENTS.**

4.1 **Legislatius**

En la llei 18/1981, de 1 de juliol, sobre actuacions en matèria d'aigües a Tarragona, en el seu article 1:

*“a. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, redactará y ejecutará el plan de obras de acondicionamiento y mejora de la infraestructura hidráulica del delta del Ebro, que permita una mayor eficacia en la distribución del agua y en su aprovechamiento agrícola, recuperando las pérdidas que en la actualidad se producen en dicha zona.*

*b. Podrá destinarse al abastecimiento urbano e industrial de Municipios de las provincias de Tarragona y Barcelona un caudal equivalente al recuperado, con el límite máximo de cuatro metros cúbicos por segundo, previa concesión administrativa, cuyo otorgamiento no comprometerá volúmenes de agua del Ebro adicionales a los actualmente otorgados para*

*los regadíos del Delta; a cuyos efectos, se realizarán en su caso, los necesarios reajustes de las actuales concesiones”.*

#### **4.2 Administratius**

Donada la problemàtica actual, l'Agència Catalana de l'Aigua va convocar el mes de novembre de 2002 el Concurs per a la redacció del projecte constructiu de les obres de millora de les infraestructures hidràuliques de les Comunitats de Regants del Delta de l'Ebre, el qual va ser adjudicat a PROSER en data 21 de gener de 2004. Aquest contracte abasta un conjunt d'actuacions, tant en el marge esquerre com en el marge dret la majoria de les quals consisteixen en projectes de revestiment de sèquies.

#### **4.3 Documentals**

Existeix una àmplia experiència prèvia, després de les campanyes d'obres de revestiment de sèquies ja realitzades. Les Comunitats de Regants, que a més de ser explotadors, s'encarreguen de mantenir les instal·lacions, tenen la major part de criteris de disseny definits i avalats per la pràctica. S'ha considerat convenient, per tant, a més de mantenir els contactes necessaris amb els futurs usuaris per tal de contrastar els aspectes més rellevants del projecte, sol·licitar documentació d'altres projectes realitzats i que poguessin servir com a referència per a la redacció d'aquest projecte. Els projectes consultats han estat els següents:

- REGSA. *Projecte de revestiment de la Sèquia Pregó del Marge Esquerre de l'Ebre. Clau: EV-98010.* Ingeniería de Infraestructuras, S.A. Juny de 1998.
- REGSA. Modificat nº1 del projecte de Revestiment de la Sèquia Toll de la marge esquerre de l'Ebre. *Clau: EV-95020- M1.* INFRAES, S.A. Juny de 1998.
- ACA. *Projecte de revestiment de la Sèquia Antonet del Marge Dret de l'Ebre.*
- SEIASA del Nordeste. *Proyecto de modernización de regadío. Fase I. Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro.* Tragsa.
- REGSA. *Projecte de revestiment de la Sèquia Bellet del Marge Esquerre de l'Ebre. Clau: EV-98011.* Ingeniería de Infraestructuras, S.A. Juliol de 2000.
- Agencia Catalana de l'Aigua. Projecte de desconnexió del braçal 1 de la sèquia Toll i connexió a la sèquia 1 a la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l'Ebre. Març 2007.

D'altra banda la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l'Ebre ha proporcionat uns criteris tècnics per al desenvolupament del projecte.

L'empresa Albacar Enginyers S.L.P. prèviament ha realitzat la redacció dels següents projectes, també de revestiment de sèquies, molt semblants al present projecte:

- Projecte executiu de millora de la sèquia Llebre. Juliol 2008.
- Projecte de revestiment i millora de la sèquia Llebre, tram inicial del PK 0,00 al PK 506,0. Novembre 2014.
- Projecte constructiu d'optimització de l'ús de l'aigua a la sèquia del Llebre, tram inicial. CLAU: JE-15911. Maig 2016.
- Projecte de modernització de regadius: sèquia Zeta (T.M. Deltebre) i millora del túnel nº1 del canal principal (T.M. Tivenys).
- Projecte de modernització de regadius de la Comunitat General de Regants del marge esquerre de l'Ebre.

**ANNEX N° 02.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC.**



## **ANNEX N°2.- RECULL FOTOGRÀFIC**

ÍNDEX

1. BASSA DE L'ENCANYISSADA..... 3

2. BASSA DE LA TANCADA.....Error! No s'ha definit l'adreça d'interès.


1. SÈQUIA AGULLA I DESAIGÜE CENTRAL.



Fotografia 1.- Vista pont sèquia Agulla desde TV-3406.



Fotografia 2.- Punt de connexió a Fecsa-Endesa.

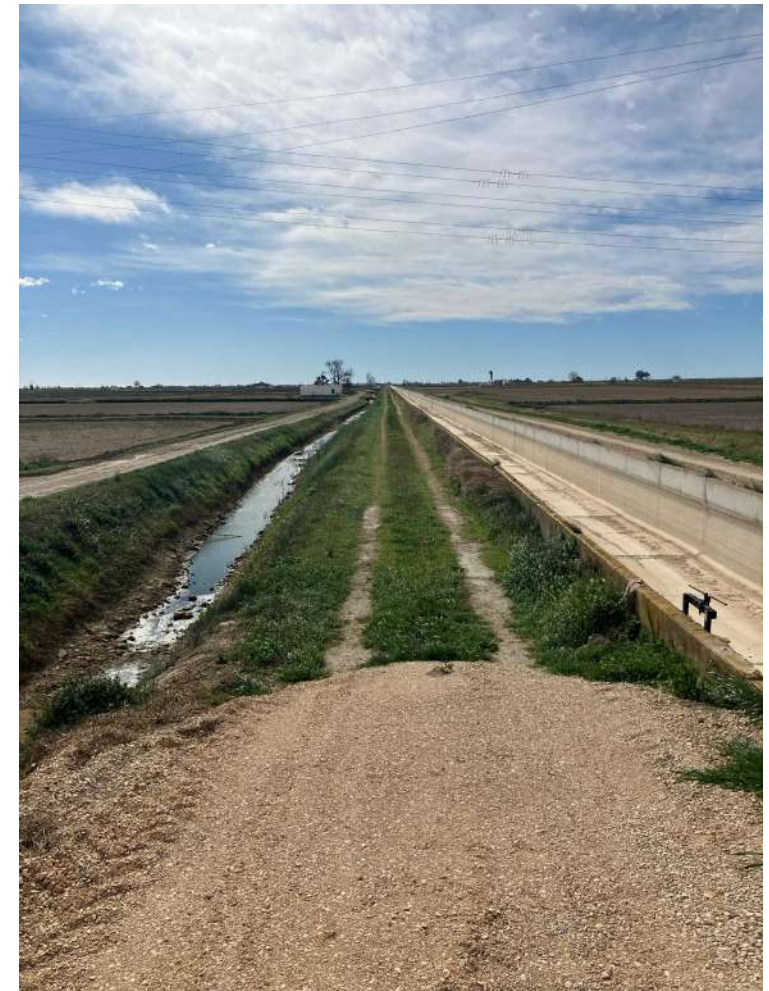

Fotografia 3.- Vista desde TV-3406. Desaigue Central a l'esquerra.  
Camí de servei al mig. Sèquia Agulla a la dreta.






Fotografia 4.- Vegetació al desaiqüe Central.



Fotografia 5.- Camí de servei per on es construirà rasa per cablejat elèctric.

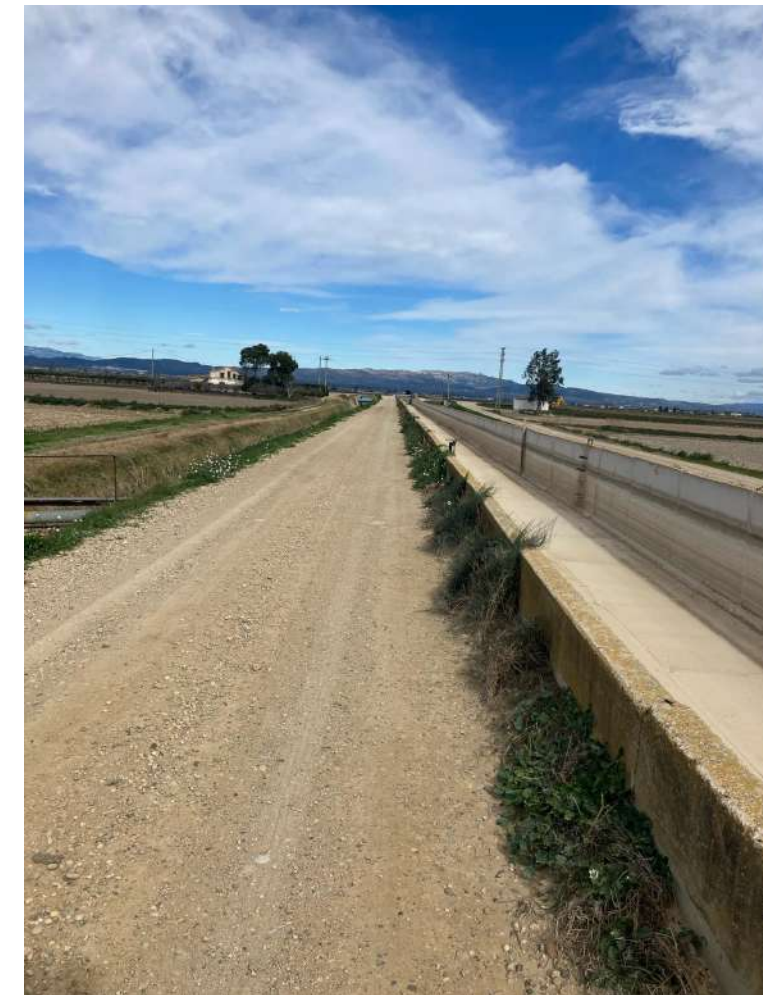

Fotografia 6.- Sèquia Agulla.





Fotografia 7.- Sèquia Agulla.



Fotografia 8.- Sèquia Agulla.



Fotografia 9.- Sèquia Agulla i camí de servei.





Fotografia 10.- Sèquia Agulla i gir del desaiqüe Central.



Fotografia 11.- Desaiqüe Central.

**ANNEX N° 03.- ANNEX DE QUALITAT I MEDI AMBIENT.**



ÍNDEX:

|       |                                                  |    |        |                                                                                            |    |
|-------|--------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | DADES GENERALS.                                  | 3  | 3.1.8  | Qualitat de l'aire.                                                                        | 13 |
| 1.1   | Descripció general.                              | 3  | 3.1.9  | Soroll                                                                                     | 14 |
| 1.2   | Descripció de les obres.                         | 3  | 3.1.10 | Patrimoni cultural.                                                                        | 14 |
| 2     | NORMATIVA AMBIENTAL.                             | 3  | 3.1.11 | Paisatge.                                                                                  | 14 |
| 3     | CONDICIONS AMBIENTALS.                           | 3  | 3.1.12 | Edafologia.                                                                                | 15 |
| 3.1   | Situació geogràfica i característiques generals. | 3  | 4      | IDENTIFICACIÓ I INTEGRACIÓ DELS ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS.<br>DADES DE PARTIDA. | 15 |
| 3.1.1 | Factors ambientals de l'entorn.                  | 3  | 4.1    | Taula d'identificació i integració de les dades de partida.                                | 15 |
| 3.1.2 | Espais naturals protegits.                       | 4  | 4.2    | Compliment de Prescripcions Ambientals. Requeriments ambientals aplicables.                | 15 |
| 3.1.3 | Hàbitats.                                        | 4  | 4.3    | Taula resum dels impactes ambientals.                                                      | 22 |
| 3.1.4 | Vegetació.                                       | 4  | 6.     | CONTROL DE QUALITAT                                                                        | 30 |
| 3.1.5 | Fauna.                                           | 6  | 6.1    | Activitats importants a controlar.                                                         | 30 |
| 1.    | Ex)Extingida                                     | 10 | 6.2    | Materials importants a controlar.                                                          | 30 |
| 2.    | (Ex?) Extingida?                                 | 10 |        |                                                                                            |    |
| 3.    | (E)En perill                                     | 10 |        |                                                                                            |    |
| 4.    | (V) Vulnerable                                   | 10 |        |                                                                                            |    |
| 5.    | (R)Rara                                          | 11 |        |                                                                                            |    |
| 6.    | (I) Indeterminada                                | 11 |        |                                                                                            |    |
| 7.    | (K) Insuficientment coneguda                     | 11 |        |                                                                                            |    |
| 8.    | (O)Fos deperill                                  | 11 |        |                                                                                            |    |
| 9.    | (NA)No amenaçada                                 | 11 |        |                                                                                            |    |
| 3.1.6 | Hidrologia i hidrogeologia.                      | 11 |        |                                                                                            |    |
| 3.1.7 | Risc d'incendis forestals.                       | 13 |        |                                                                                            |    |



## **1 DADES GENERALS.**

### **1.1 Descripció general.**

En aquest annex es descriuen i valoren les mesures que s'han de prendre en relació amb la sostenibilitat i l'eficiència ambiental de l'obra, i la minimització de l'impacte sobre el medi de les actuacions del "GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA."

### **1.2 Descripció de les obres.**

En el Document nº1 Memòria s'inclou la descripció de les obres.

## **2 NORMATIVA AMBIENTAL.**

D'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm.296), en l'annex II s'especifica que seran sotmesos a la avaluació ambiental simplificada regulada en el títol II, capítol II secció 2ª, els següents projectes:

Grup 9. Els següents projectes que es desenvolupin en Espais Naturals Protegits, Xarxa Natura 2000 i Àrees protegides per instruments internacionals, segons regulació de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- b) "Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio."

Tot i que les parcel·les de l'àmbit es troba fora de la Xarxa Natura 2000, també s'han de considerar els projectes que puguin afectar directa o indirectament.

El projecte que ens ocupa es tracta de la instal·lació de bombes d'elevació d'aigua dolça, procedent dels desaigües cap a una sèquia de reg per tal de reaprofitar l'aigua en altres arrossars i posteriorment desaiguar cap a la zona d'àmbit de la bassa de l'Encanyissada. Aquesta actuació permetrà reduir la salinització del les basses i preservar la flora i fauna autòctones. Donat el caire dels objectius d'aquest projecte i que no tenen un impacte negatiu vers el medi ambient, es considera que no és necessària l'avaluació ambiental del projecte.

ANNEX 3.- ANNEX DE MEDI AMBIENT I QUALITAT.

## **3 CONDICIONS AMBIENTALS.**

### **3.1 Situació geogràfica i característiques generals.**

La comarca del Montsià té una extensió de 735,4 km<sup>2</sup> d'extensió i és situa al sud de Catalunya. Limita al nord amb el Baix Ebre, a l'est amb el mar Mediterrani, al sud amb el Baix Maestrat i a l'oest amb la comarca del Matarranya.

El paisatge es pot diferenciar en tres sectors principals: el que segueix la costa, el sector de l'hemidelta dret i el de l'interior amb les serres i planes solcades per barrancs.

El terme municipal d'Amposta és el més extens de la comarca.

La major part de les terres afectades per les obres estan dedicades a conreus d'arròs o hortofrutícoles, per la qual cosa ens trobem amb una densa xarxa de canals i sèquies per a reg i drenatges.

La zona d'estudi pertany a la terra baixa mediterrània, on s'inclouen totes les terres litorals i interiors amb condicions climàtiques de tipus mediterrani. Amb aquestes condicions, la vegetació existent és, principalment, perennifòlia i esclerofil·la.

El clima a la zona de projecte és de tipus mediterrani, amb temperatures suaus al hivern i poc caloroses a l'estiu per l'efecte suavitzador del mar. Les precipitacions són irregulars, concentrades especialment a la primavera i a la tardor, amb perill d'aiguats forts. Cal destacar també la variabilitat interanual del clima mediterrani, amb notables variacions de la temperatura i la precipitació d'un any per l'altre.

#### **3.1.1 Factors ambientals de l'entorn.**

En aquest apartat es descriuen els factors ambientals de l'entorn de la zona on es durà a terme l'obra projectada. Es tracta d'un recull de la informació més important extreta de l'Estudi d'Impacte Ambiental.

### **3.1.2 Espais naturals protegits.**

Al Delta de l'Ebre hi trobem els següents espais de protecció especial (ENPE):

- Parc Natural del Delta de l'Ebre.
- Reserva natural de fauna salvatge de la Punta del Fangar.
- Reserva natural parcial de la Punta de la Banya.
- Reserva natural de fauna salvatge de la llacuna de la Tancada.
- Reserva natural parcial Illa de Sapinya.
- Reserva natural de fauna salvatge de l'Illa de Sant Antoni.
- Reserva natural de fauna salvatge de l'Estació biològica el Canal Vell.

Al Delta de l'Ebre també hi trobem zones pertanyents al Pla d'espais d'interès natural de Catalunya (PEIN).

### **3.1.3 Hàbitats.**

La Unió Europea (UE) considera que la conservació, la protecció i la millora de la qualitat del medi ambient, inclosa la conservació dels hàbitats naturals, fauna i flora silvestres, són d'interès general tal com ja va ser disposat en l'article 130R del tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea (CEE).

Aquesta preocupació pel medi ambient es reafirma en els diferents programes d'acció comunitaris en matèria de medi ambient impulsats des de la CEE i posteriorment la UE. Considerant aquest marc d'acció el 21 de maig de 1992, la UE va aprovar la Directiva 92/43/UE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de flora i fauna silvestre, coneguda com la Directiva d'hàbitats. Posteriorment, el 27 d'octubre de 1997, es va aprovar la Directiva 97/62/UE, en la qual s'adapten al progrés científic els hàbitats naturals i les espècies dels annexos I i II definits en l'anterior Directiva.

La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com semi naturals. Defineix com hàbitats d'interès comunitari aquells que compleixin alguna d'aquestes característiques:

1) Han d'estar amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.

2) Han de tenir una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o degut al fet que tenen un àrea reduïda per pròpia naturalesa.

3) Han de ser un exemple representatiu d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en les quals es troba la UE, és a dir, l'alpina, la boreal, la continental, la macaronèsica o la mediterrània.

Són, en definitiva, els quals apareixen en l'annex I de la Directiva i és important remarcar que no són tots els hàbitats presents en la UE sinó una selecció d'aquests.

És important recordar que **els hàbitats naturals d'interès comunitari no són hàbitats naturals protegits sinó catalogats**. Per tant encara que hi hagués en la zona espais catalogats com hàbitat d'interès comunitari no implica que hagin d'estar protegits, ja que segons la mateixa directiva, dels diferents hàbitats seleccionats, s'ha de garantir la conservació d'una mostra representativa que passarà a formar part de la "Xarxa ecològica Natura 2000".

Les ubicacions de les bombes no afecta als hàbitats d'arrossars i en cap cas a àrees urbanes i industrials. En quant als hàbitats d'interès comunitari, les ubicacions de les bombes no afecte cap hàbitat d'aquest tipus.

### **3.1.4 Vegetació.**

La vegetació principal de la zona és el cultiu d'arròs, trobant-se vegetació escassa o males herbes en els marges de terra que separen les sèquies dels camps de conreu de l'arròs, tal com s'observa en la fotografia 1. La vegetació que trobem és ruderal de gramínies de baix port i en les zones que transcorren prop de cases trobem arbres de ombra (*Cupressus arizonica*, *populus alba* i *populus nigra*, en la seva gran majoria).

En aquest punt es desglossa tota la vegetació registrada a la malla UTM de 10x1031TCF00, segons el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya.

1. *Amarantho-Chenopodietum ambrosioidis* subass. *amaranthetosum muricati*
2. *Arthrocnemo glauci-Salicornietum emerici*

3. Arundini-Convolvuletum sepium subass. Pteridio-Silenetosum albae
4. Asphodelo fistulosi-Hordeetum leporini subass. hordeetosum
5. Chaetomorpha lini-Ruppium
6. Chaetomorpha-Ruppium subass. potametosum pectinati
7. Chaetomorpha-Ruppium subass. typicum
8. Chenopodietum muralis subass. sisymbrietosum iridi
9. Cynodonto-Heliotropietum curassavici
10. Diploaxietum eruroidis subass. euphorbietosum segetalis
11. Eleusino-Euphorbietum prostratae
12. Enteromorpha intestinalidis-Ruppium maritima
13. Helosciadietum nodiflori
14. Helosciadietum nodiflori subass. nasturtietosum officinalis
15. Inula viscosae-Oryzopsietum miliaceae subass. euphorbietosum pineae
16. Inula viscosae-Oryzopsietum miliaceae subass. hyparrhenietosum hirtae
17. Najadatum marinae
18. Oryzo sativae-Echinochloetum cruris-galli
19. Oryzo sativae-Echinochloetum cruris-galli subass. paspaletosum distichi
20. Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae
21. Parietarietum judaicae subass. lobularietosum maritima
22. Paspalo distichi-Agrostietum semiverticillatae
23. Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi
24. Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi subass. aeluropetosum
25. Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi subass. arthrocnemetosum glauci
26. Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi subass. halimionetosum portulacoidis
27. Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi subass. juncetosum maritimi

28. Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi subass. limonietosum
29. Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi subass. subuletosum
30. Ruppium maritima
31. Schoeno-Plantaginetum crassifoliae subass. cyperetosum distachyi
32. Scirpetum compacto-litoralis subass. typicum
33. Soncho-Polypogonetum monspeliensis
34. Soncho-Polypogonetum monspeliensis subass. spergularietosum salinae
35. Spartino-Juncetum maritimi
36. Spergularietum marinae subass. polypogonetosum monspeliensis
37. Spergulario salinae-Diploaxietum eruroidis
38. Suaedetum braun-blanquetii subass. frankenietosum pulverulentae



**Figura 1.-** Vegetació existent al desaigüe Central on s'emplaçarà el sistema de bombeig.



**Figura 2.** Vegetació existent als marges de la sèquia Agulla.

Com a impactes ocasionats per les obres, cal destacar que la instal·lació de les bombes al desaigüe Central, el recreixement de la via de servei i la rasa per a l'alimentació elèctrica de les bombes, etc. on es realitzen les ocupacions pel recobriment de les infraestructures projectades, aquests impactes es consideren baixos.

### **3.1.5 Fauna.**

El Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic és un mapa elaborat amb la suma de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya disposa d'una informació especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres i atlas de distribució de les espècies a tot el territori català. L'objectiu d'aquest mapa és facilitar la consulta i els procediments, ja que en un sol mapa es poden visionar (en color verd) totes les zones crítiques, de risc o d'interès per la fauna i flora amenaçada, i així tenir-les en compte per qualsevol actuació o gestió que s'hagi de fer al territori. Així mateix, cal dir que aquest mapa s'anirà actualitzant periòdicament a mida que es vagin tenint noves dades sobre la distribució de les espècies amenaçades.

En la figura 3 podem veure com gairebé tot el Delta de l'Ebre, i en conseqüència també els malecons i desaigües perimetrals de les llacunes, es troben en una àrea d'interès faunístic i florístic. Les zones objecte del projecte són àrees que han patit al llarg de molts anys un procés d'humanització molt gran, de manera que això ha suposat una profunda modificació dels ecosistemes naturals, és a dir, el que abans eren boscos de ribera i zones aquàtiques, ara són camps d'arròs i camins.

En mig d'aquest procés d'antropització, els animals vertebrats han estat els més afectats, degut al seu major grau d'incompatibilitat amb la presència d'humans. D'altra banda, els petits vertebrats i els invertebrats han pogut esquivar aquest procés d'humanització degut a la seva ocupació d'hàbitat molt més reduïda i pel fet de no haver estat cobejats com a aliment per l'ésser humà.

Tot i la importància de les zones obertes –arrossars i salines- per a espècies protegides, actualment en regressió i/o en una situació poblacional delicada (com l'arpella vulgar, l'arpella pàl·lida, el martinet ros, el martinet blanc, l'agró roig, l'agró blanc, el capó reial, la daurada grossa, el tètol cuanegre, el batallaire, el curroc, el territ menut, la gamba roja pintada i vulgar, el bec d'alena i el cames llargues), la nova sèquia es construirà sobre la sèquia actual amb la qual cosa l'ocupació de terres d'arrossars, salines, etc. serà mínima i per tant el seu impacte serà baix.



Figura 3.- Àrees d'interès faunístic i florístic en l'àmbit d'estudi.

En aquest punt es desglossa tota la fauna que es pot trobar a la zona i s'especifica el seu estat de conservació segons el“Libro Rojo de los Vertebrados de España”.

Per començar s'ha esbrinat en quina malla UTMde10x10 es trobava els, essent la malla 31TCF00. Amb aquesta informació i disposant de les bases de dades del Inventari Espanyol d'Espècies Terrestres s'ha esbrinat quina es la fauna que es troba a la malla 31TCF00.

Cal afegir que no totes les espècies que figuren a la següent taula es troben exactament a la ubicació de les ubicacions de les bombes, ja que s'ha aprofitat una zona erma sense cap tipus de valor ecològic per a la fauna de la zona. L'estat de conservació fa referència segons al categoria mundial de cada espècie.

| NOMCIENTÍFIC            | ESTATDECONSERVACIÓ     |
|-------------------------|------------------------|
| AMFIBIS                 |                        |
| Pelophylax perezi       | NA (No amenaçat)       |
| Pelobates cultripes     | NT (Casi amenaçat)     |
| Rana perezi             | IC (Preocupació menor) |
| Lissotriton helveticus  |                        |
| Bufo calamita           | IC (Preocupació menor) |
| Hyla meridionalis       | NT (Casi amenaçat)     |
| AUS                     |                        |
| Remiz pendulinus        | NA (No amenaçat)       |
| Larus ridibundus        | NA (No amenaçat)       |
| Ardea cinerea           | NA (No amenaçat)       |
| Netta rufina            | NA (No amenaçat)       |
| Falco tinnunculus       | NA (No amenaçat)       |
| Podiceps cristatus      | NA (No amenaçat)       |
| Recurvirostra avosetta  | NA (No amenaçat)       |
| Tadorna tadorna         | NA (No amenaçat)       |
| Porphyrio porphyrio     | NA (No amenaçat)       |
| Columba livia/domestica | NA (No amenaçat)       |
| Emberiza calandra       | NA (No amenaçat)       |
| Cisticola juncidis      | NA (No amenaçat)       |
| Passer montanus         | NA (No amenaçat)       |
| Otus scops              | NA (No amenaçat)       |
| Ardea purpurea          | NA (No amenaçat)       |



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ixobrychus minutus        | NA (No amenaçat) |
| Nycticorax nycticorax     | NA (No amenaçat) |
| Cuculus canorus           | NA (No amenaçat) |
| Fringilla coelebs         | NA (No amenaçat) |
| Sterna nilotica           | NA (No amenaçat) |
| Sturnus unicolor          | NA (No amenaçat) |
| Glareola pratincola       | NA (No amenaçat) |
| Circus pygargus           | NA (No amenaçat) |
| Hippolais polyglotta      | NA (No amenaçat) |
| Larus melanocephalus      | NA (No amenaçat) |
| Pica pica                 | NA (No amenaçat) |
| Anas querquedula          | NA (No amenaçat) |
| Ardeola ralloides         | NA (No amenaçat) |
| Cettia cetti              | NA (No amenaçat) |
| Acrocephalus melanopogon  | NA (No amenaçat) |
| Streptopelia decaocto     | NA (No amenaçat) |
| Parus major               | NA (No amenaçat) |
| Aythya ferina             | NA (No amenaçat) |
| Delichon urbicum          | NA (No amenaçat) |
| Streptopelia turtur       | NA (No amenaçat) |
| Tachybaptus ruficollis    | NA (No amenaçat) |
| Chlidonias hybrida        | NA (No amenaçat) |
| Passer domesticus         | NA (No amenaçat) |
| Charadrius dubius         | NA (No amenaçat) |
| Acrocephalus arundinaceus | NA (No amenaçat) |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Emberiza schoeniclus          | NA (No amenaçat) |
| Tyto alba                     | NA (No amenaçat) |
| Apus apus                     | NA (No amenaçat) |
| Anas clypeata                 | NA (No amenaçat) |
| Himantopus himantopus         | NA (No amenaçat) |
| Locustella luscinioides       | NA (No amenaçat) |
| Sterna hirundo                | NA (No amenaçat) |
| Carduelis carduelis           | NA (No amenaçat) |
| Carduelis chloris             | NA (No amenaçat) |
| Oriolus oriolus               | NA (No amenaçat) |
| Calandrella rufescens aptezii | NA (No amenaçat) |
| Hirundo rustica               | NA (No amenaçat) |
| Turdus merula                 | NA (No amenaçat) |
| Sturnus vulgaris              | NA (No amenaçat) |
| Upupa epops                   | NA (No amenaçat) |
| Gallinula chloropus           | NA (No amenaçat) |
| Luscinia megarhynchos         | NA (No amenaçat) |
| Larus genei                   | NA (No amenaçat) |
| Rallus aquaticus              | NA (No amenaçat) |
| Fulica atra                   | NA (No amenaçat) |
| Panurus biarmicus             | NA (No amenaçat) |
| Charadrius alexandrinus       | NA (No amenaçat) |
| Charadrius alexandrinus       | NA (No amenaçat) |
| Larus michahellis             | NA (No amenaçat) |
| Sterna albifrons              | NA (No amenaçat) |
| Motacilla flava               | NA (No amenaçat) |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Egretta garzetta          | NA (No amenaçat) |
| Anas platyrhynchos        | NA (No amenaçat) |
| Athene noctua             | NA (No amenaçat) |
| Bubulcus ibis             | NA (No amenaçat) |
| Anas strepera             | NA (No amenaçat) |
| Muscicapa striata         | NA (No amenaçat) |
| Calandrella brachydactyla | NA (No amenaçat) |
| Tringa totanus            | NA (No amenaçat) |
| Serinus serinus           | NA (No amenaçat) |
| Galerida cristata         | NA (No amenaçat) |
| Sylvia melanocephala      | NA (No amenaçat) |
| INVERTEBRATS              |                  |
| Trochoidea trochoides     | NA (No amenaçat) |
| Berosus jaechi            | NA (No amenaçat) |
| Ochthebius dilatatus      | NA (No amenaçat) |
| MAMIFERS                  |                  |
| Rattus norvegicus         | NA (No amenaçat) |
| Apodemus sylvaticus       | NA (No amenaçat) |
| Vulpes vulpes             | NA (No amenaçat) |
| Crocidura russula         | NA (No amenaçat) |
| Mus musculus              | NA (No amenaçat) |
| Arvicola sapidus          | NA (No amenaçat) |
| Mustela nivalis           | NA (No amenaçat) |
| Pipistrellus nathusii     | EX (Extint)      |
| Erinaceus europaeus       | NA (No amenaçat) |
| Pipistrellus pygmaeus     | EX (Extint)      |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Rattus rattus             | NA (No amenaçat)             |
| Eptesicus serotinus       | NA (No amenaçat)             |
| Oryctolagus cuniculus     | NA(Noamenaçat)               |
| Atelerix algirus          | NA(Noamenaçat)               |
| Pipistrellus pipistrellus | NA(Noamenaçat)               |
| Meles meles               | K (Insuficientment coneguda) |
| PEIXOSCONTINENTALS        |                              |
| Perca fluviatilis         | NA (No amenaçat)             |
| Platichthys flesus        | NA (No amenaçat)             |
| Syngnathus abaster        | NA (No amenaçat)             |
| Gobio lozanoi             | NA (No amenaçat)             |
| Anguilla anguilla         | NA (No amenaçat)             |
| Anguilla anguilla         | NA (No amenaçat)             |
| Micropterus salmoides     | NA (No amenaçat)             |
| Barbus graellsii          | NA (No amenaçat)             |
| Squalius cephalus         | NA (No amenaçat)             |
| Chondrostoma miegii       | NA (No amenaçat)             |
| Cyprinus carpio           | NA (No amenaçat)             |
| Carassius auratus         | NA (No amenaçat)             |
| Ameiurus melas            | NA (No amenaçat)             |
| Alosa fallax              | NA (No amenaçat)             |
| Atherina boyeri           | NA (No amenaçat)             |
| Atherina boyeri           | NA (No amenaçat)             |
| Petromyzon marinus        | NA (No amenaçat)             |
| Silurus glanis            | NA (No amenaçat)             |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Salaria fluviatilis        | NA (No amenaçat) |
| Valencia hispanica         | NA (No amenaçat) |
| Aphanius iberus            | E (En perill)    |
| Aphanius iberus            | E (En perill)    |
| Esox lucius                | NA (No amenaçat) |
| Gambusia holbrooki         | NA (No amenaçat) |
| Gambusia holbrooki         | NA (No amenaçat) |
| Chelon labrosus            | NA (No amenaçat) |
| Liza ramada                | NA (No amenaçat) |
| RÈPTILS                    |                  |
| Tarentola mauritanica      | NA (No amenaçat) |
| Psammodromus algirus       | NA (No amenaçat) |
| Malpolon monspessulanus    | NA (No amenaçat) |
| Natrix maura               | NA (No amenaçat) |
| Timon lepidus              | NA (No amenaçat) |
| Anguis fragilis            | NA (No amenaçat) |
| Podarcis hispanica         | NA (No amenaçat) |
| Lacerta lepida             | NA (No amenaçat) |
| Trachemys scripta          | NA (No amenaçat) |
| Mauremys leprosa           | V (Vulnerable)   |
| Acanthodactylus erythrurus | NA (No amenaçat) |
| Hemidactylus turcicus      | NA (No amenaçat) |
| Rhinechis scalaris         | NA (No amenaçat) |
| Natrix natrix              | V (Vulnerable)   |
| Emys orbicularis           | NA (No amenaçat) |

**Taula1:**Llista de vertebrats i invertebrats classificats segons els seu estat de conservació.

Categories d'estat de conservació segons el "Libro Rojo de los Vertebrados de España" (Blanco, J.C. y González J.L. 1992).

1. Ex)Extingida

Taxó no localitzat amb certesa en estat silvestre en els últims 50 anys.

2. (Ex?) Extingida?

Taxó per al qual no es compleix el requisit de 50 anys de la categoria anterior, però que es té constància que està de fet extingit.

3. (E)En perill

Taxó en perill d'extinció i la supervivència de la qual és improbable si els factors causals continuen actuant. S'inclouen aquells tàxons que es jutgen en perill imminent d'extinció, perquè els seus efectius han disminuït fins a un nivell crític o els seus hàbitats han estat dràsticament reduïts. Així mateix, s'inclouen els tàxons que possiblement estan extingits, però que han estat vistos amb certesa en estat silvestre en els últims cinquanta anys.

4. (V) Vulnerable

Taxons que entrarien en la categoria "En perill" en un futur pròxim si els factors causants continuessin actuant. S'inclouen aquells tàxons en els quals totes o la majoria de les seves poblacions sofreixen regressió a causa de sobreexplotació, a àmplia destrucció de l'hàbitat o a qualsevol altra pertorbació ambiental. També s'inclouen en aquesta categoria tàxons amb poblacions que han estat greument reduïdes i la supervivència de les quals no està garantida, i els de poblacions encara abundants però que estan amenaçats per factors adversos d'importància en tota la seva àrea de distribució.

## **5. (R)Rara**

Taxons amb poblacions petites, que sense pertànyer a les categories "En perill" o "Vulnerable", corren risc. Normalment, aquests taxons es localitzen en àrees geogràfiques o hàbitats restringits, o bé presenten una distribució esclarissada en una àrea més extensa.

## **6. (I) Indeterminada**

Taxons que es sap que pertanyen a una de les categories "En perill", "Vulnerable" o "Rara", però dels quals no existeix informació suficient per a decidir quina és l'apropiada.

## **7. (K) Insuficientment coneguda**

Taxons que se sospita pertanyen a alguna de les categories precedents, encara que no es té certesa a causa de la falta d'informació.

## **8. (O)Fos de perill**

Taxons inclosos anteriorment en alguna de les categories precedents, però que ara es consideren relativament segurs perquè s'han pres mesures efectives de conservació o perquè s'han eliminat els factors que amenaçaven la seva supervivència.

## **9. (NA)No amenaçada**

Taxons que no presenten amenaces evidents. En la pràctica, les categories "En perill" i "Vulnerable" poden incloure temporalment tàxons les poblacions dels quals estan començant a recuperar-se a conseqüència de mesures de conservació, però la recuperació de la qual és encara insuficient per a justificar el seu trasllat a una altra categoria.

### **3.1.6 Hidrologia i hidrogeologia.**

La zona de projecte pertany a la conca del riu Ebre. L'actuació de les obres queda situada al nord del riu Ebre. La xarxa de drenatge local està formada per barrancs amb marcada irregularitat, amb cursos força amples, degut al règim tempestuós de les precipitacions.

Degut a la permeabilitat de les calcàries, les aigües de pluja penetren al subsòl per percolació i passen a formar part dels cabals subterranis. Aquestes aigües dissolen les calcàries i provoquen surgències, quan aquestes surgències són entre els materials al·luvials de la plana deltaica i a les ribes del riu, es formen els anomenats ullals.

Els ullals són ressurgències aquíferes de gran potència en forma de forat rodó d'un diàmetre entre 5 i 55 metres, oberts en les planes al·luvials, a la zona de contacte amb les terres calcàries. L'aigua s'infiltra per les roques calcàries i flueix a nivells profunds cap a la mar, i quan queden retingudes pels sediments deltaics, impermeables i saturats d'aigua, afloren a la superfície mitjançant els ullals.

Un altre tipus de masses d'aigua característic de la zona d'estudi són les llacunes costaneres, situades a la perifèria del Delta, constituint una orla de llacunes, que actuen com a frontera entre el medi terrestre i el marí. Abans del desenvolupament dels arrossars, les llacunes del delta eren sotmeses a un cicle anual regit per fenòmens naturals com la presència del vent de llevant, la pluviometria, les inundacions del mar, etc. Actualment centenars de canals i sèquies dels arrossars aboquen les seves aigües a les llacunes, essent el resultat dos períodes clarament diferents. Hi ha un període d'aigües dolces durant el conreu de l'arròs (de març a octubre) i un període de concentració salina la resta de l'any. Les llacunes envoltades pels malecons on s'ha de fer les actuacions són l'Encanyissada i la Tancada.

Un fenomen important a tenir en compte des del punt de vista hidrogeològic són els arrossars. Els arrossars requereixen d'una inundació constant en les fases de germinació i creixement, i esdevenen ecosistemes aquàtics altament productius per la intervenció humana, comparables a aiguamolls poc profunds. El manteniment dels conreus d'arròs impliquen la construcció de canals i sèquies per regar els camps.

Els impactes que es donaran com a conseqüència de les obres no tenen efecte sobre la hidrologia i hidrogeologia de la zona, ja que no s'altera la traça del sistema actual de sèquies i desguassos. Aquests impactes es consideren neutre-permanent.

L'obra d'estudi es troba situada sobre la massa d'aigua subterrània de Catalunya nº 53 Delta de l'Ebre, tal com es pot veure en la figura 4, concretament sobre l'aqüífer fluviodeltaic del Delta de l'Ebre Codi 4062A11, sent un aquífer porós en medi al·luvial-col·luvial.

La massa d'aigua 53 no presenta captacions superiors a 10 m<sup>3</sup>/dia per al consum humà, ni es troba en una zona declarada vulnerable a la contaminació per nitrats (Directiva 91/676/CEE i Normativa Derivada).

L'extrem nord de la massa d'aigua es troba inclòs en un dels aquífers protegits pel Decret 328/88, d'11 d'octubre), concretament l'aqüífer de la Pla de l'Ampolla-Perelló-l'Ametlla de Mar. L'emplaçament del sistema de bombeig no es troba situat sobre aquest aquífer protegit.

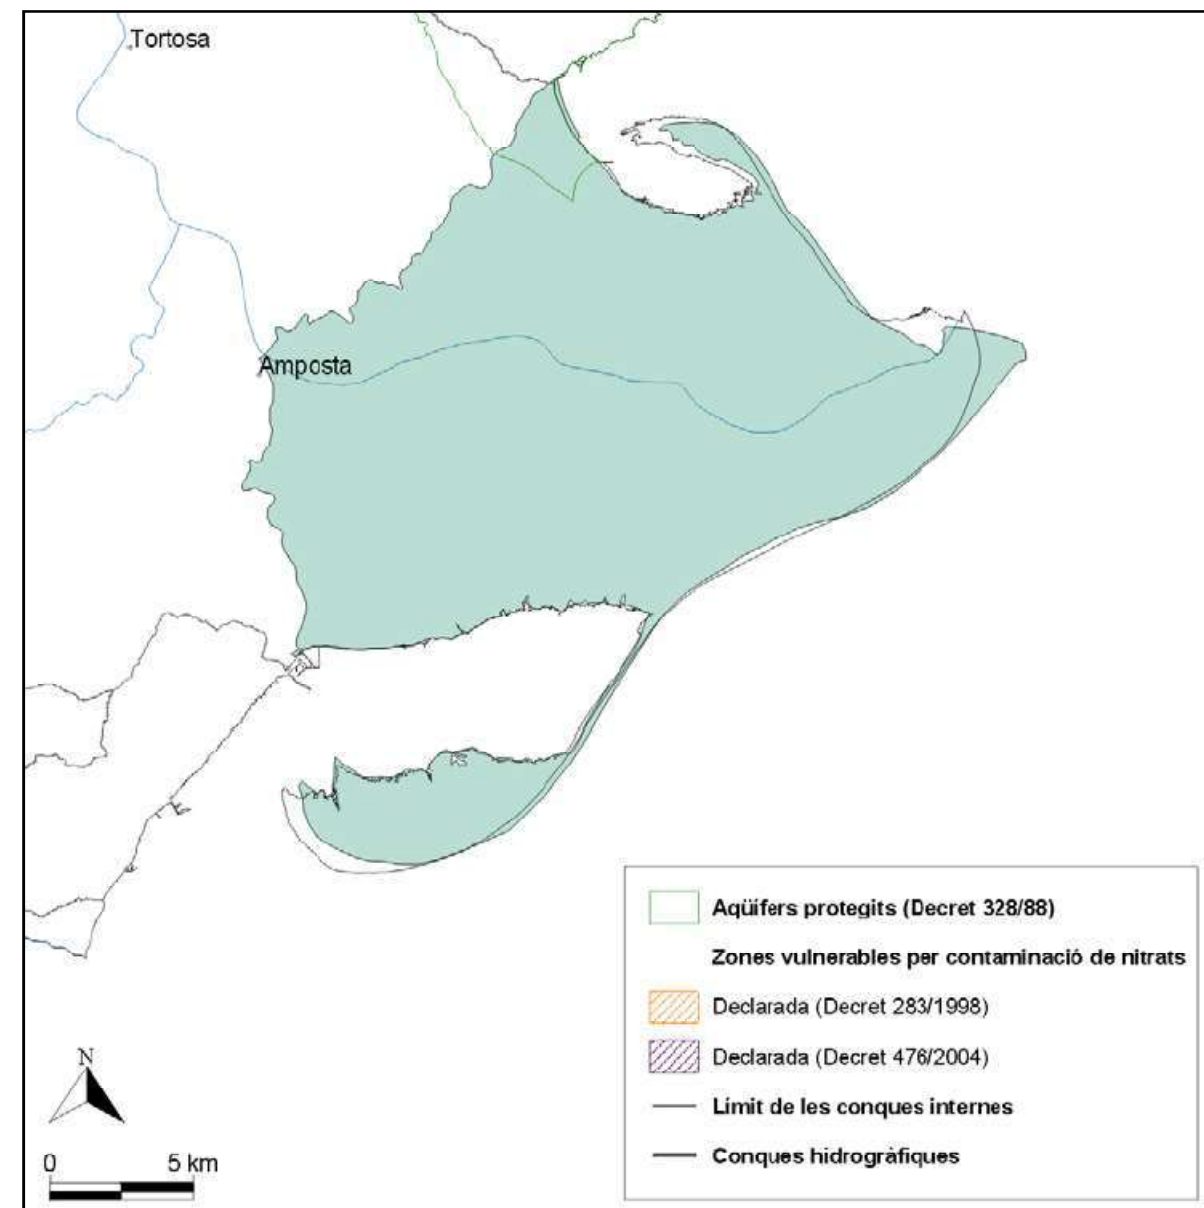


**Figura 4.-** Zones declarades vulnerables als nitrats i aquífers protegits. Font: Masses d'aigua subterrània de Catalunya. 53 Delta de l'Ebre.



### 3.1.7 Risc d'incendis forestals.

Tenint en compte la vegetació existent, solament es considera els talussos dels malec i camins com a únics models de combustible presents, ja que les masses arbòries són pràcticament inexistentes a la zona d'estudi.

Aquest tipus de vegetació no presenta cap perill ja que la mateixa xarxa i camins limitarien l'incendi en cas que es dones el cas.

És per això que es considera que el risc d'incendi és moderat.

### 3.1.8 Qualitat de l'aire.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya disposa de 63 estacions automàtiques de mesura; per al present projecte, s'ha tingut en compte la més propera a la zona de les obres que és la d'Amposta-Ctra. St. Domènec amb C/Itàlia. Cal tenir en compte, però, que les característiques atmosfèriques que es donen en una ciutat com Amposta són prou diferents a les que es poden donar a l'entorn de la zona on es projecten les obres, amb una altra presència de camps de conreu.

Respecte a l'ozó troposfèric, l'any 2019, encara no s'ha superat en cap cas el llindar d'informació a la població (180 mg/m<sup>3</sup>·h), que es manté, en els darrers anys, amb una mitjana de 62 mg/m<sup>3</sup>·h.

Pel que fa a un altre dels contaminants analitzat en aquesta estació, el diòxid de nitrogen (NO<sub>2</sub>) registrat el2017 té una mitjana de 19 mg/m<sup>3</sup>, un valor considerat baix.

Segons el visor hipermapa de l'ICGC i la capa "Avaluació la qualitat de l'aire\_PM10anual"l'aire d'aquesta zona es troben les dos llacunes ésentreels5–7µg/m<sup>3</sup>, figures 5 i 6.

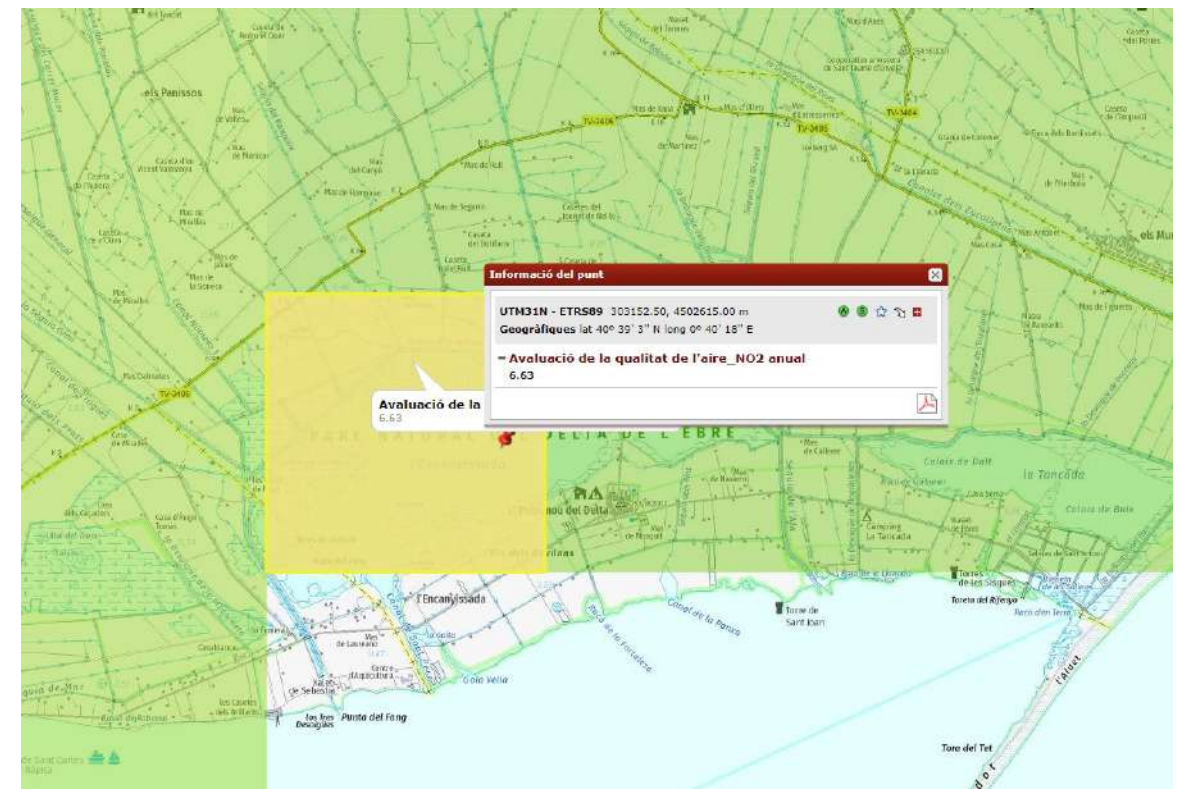


**Figura 5.** Qualitat de l'aire Encanyissada

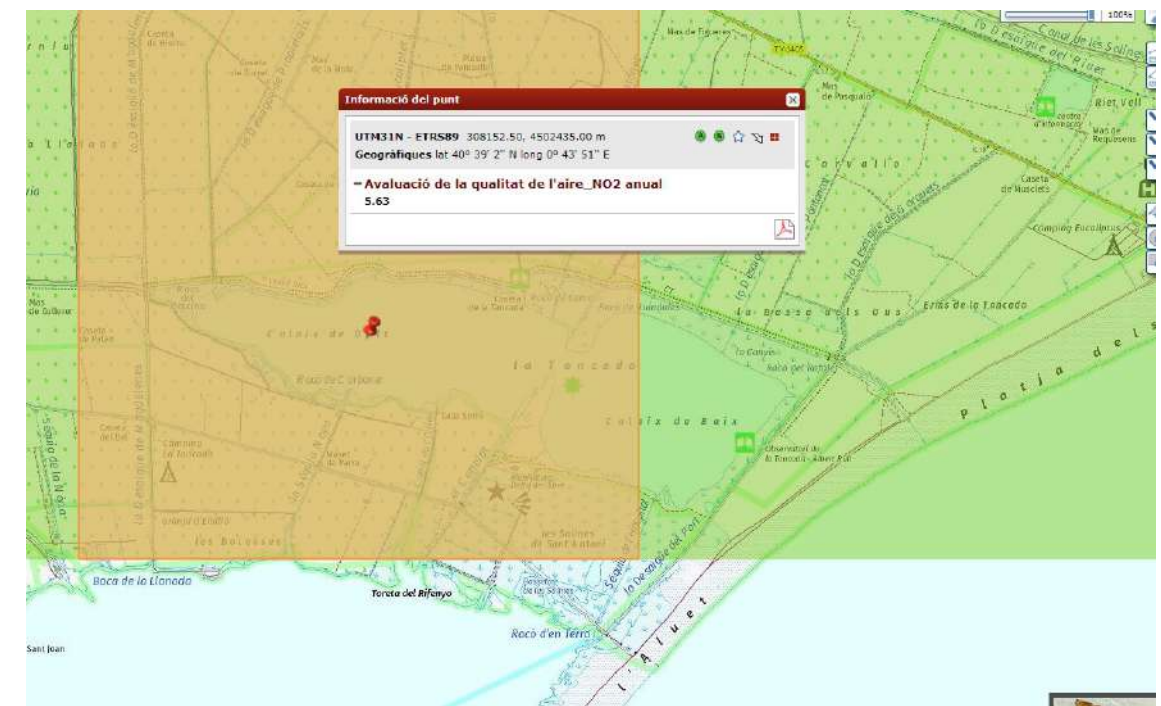


**Figura 6.** Qualitat de l'aire La Tancada

Segons indica el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la qualitat de l'aire és molt bona, i en relació a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb l'inventari d'emissions i les condicions de dispersió de la zona, s'estima que els nivells compleixen els objectius de qualitat de l'aire establerts a la normativa vigent.

El manteniment de les bombes no afectarà a la qualitat de l'aire de la zona, solament hi ha la possibilitat d'afectar a la qualitat de l'aire durant la fase de d'execució del projecte, ja que degut al transport dels materials s'augmentarà el nombre de partícules en suspensió però serà de forma temporal.

### **3.1.9 Soroll**

Els elements bàsics a tenir en compte per caracteritzar la contaminació acústica en aquest tipus d'obra són: els focus emissors, el medi atmosfèric i els receptors. L'emissió depèn d'aspectes com la potència sonora del motor del vehicle (vehicles lleugers i pesants), l'estat del tub d'escapament, la manera de conduir, la velocitat de circulació, el nombre de vehicles que circulen en una via determinada, el tipus de via i de ferm, etc. Pel que fa al medi atmosfèric per on es propaga el so, els aspectes a tenir en compte són la distància dels vehicles als habitatges receptors, la presència d'elements reflectors o d'obstacles, i el tipus de superfície que hi ha entre l'emissor i el receptor.

Tenint en compte aquests elements, el soroll i les vibracions es poden generar en la fase d'execució de l'obra. Durant la fase de construcció el soroll serà produït per les següents operacions: transport de maquinària i materials de construcció, funcionament de la maquinària, i desenvolupament del procés constructiu.

Durant la fase d'explotació, el soroll dependrà principalment dels següents elements: tipus de vehicles, velocitat, tipus de trànsit i tipus de perfils longitudinals.

El manteniment de les bombes implicarà un increment del tràfic baix.

En conclusió, es considera que els valors dels nivells sonors són generalment moderats.

### **3.1.10 Patrimoni cultural.**

A partir de les dades arqueològiques i arquitectòniques consultades, a la zona de projecte no existeix cap element arquitectònic proper als emplaçaments de les infraestructures de les bombes als malecons.

### **3.1.11 Paisatge.**

El paisatge que es pot trobar a tot el conjunt del Delta de l'Ebre és un paisatge força particular, en gran part degut a la disposició de les seves terres, gairebé planes. El paisatge, generalment, pla, es conforma en gran part pels sectors de conreus d'horta i arbres fruiters, i els extensos arrossars que tenen una textura i color diferent segons l'època de l'any.

Així doncs, el paisatge del Delta de l'Ebre és el resultat de tres tipus bàsics d'usos del sòl: l'agrícola, el de les zones humides i l'urbà. A la zona objecte del present projecte hi predominen els terrenys agrícoles, principalment els arrossars, amb proximitat de zones humides amb densos canyissars.

Alguns dels elements destacats d'aquest tipus de paisatge són la densa xarxa de canals de reg i drenatge destinades al conreu de l'arròs, que dibuixa un paisatge modelat per l'ésser humà i un important lloc d'alimentació per a les aus, que representen un altre important element paisatgístic en aquesta zona del delta de l'Ebre.

El malecò que envolta la bassa té com a tret de definició paisatgística la diversitat formada pel component antròpic caracteritzat per les zones agrícoles, i la zona humida del Delta de l'Ebre. El caràcter majoritàriament planer de la zona on s'ha de fer la nova carretera contribuiria a la seva discreció.

Els impactes que ocasionarà el manteniment de les bombes seran relativament menors i no tindran impacte paisatgístic que pugui representar l'execució de les obres.

Aquest impacte es considera nul.

**3.1.12 Edafologia.**

Des del punt de vista edàfic, la major part de la terra baixa mediterrània pertany al domini dels sòls del grup de la terra bruna meridional (classificació de Kubiëna). Segons l'Atlas Universal Català, la zona objecte del projecte està formada per sòls bruns rogencs amb crosta calcària en els sectors interiors de secà, i per sòls al·luvials a la plana deltaica.

En general, el sòl del delta és de tipus al·luvial, format per dipòsits d'al·luvions estratificats compostos per llims, argiles i sorres. Aquests sòls no són uniformes, i el sòl més característic és el llimós, format pels materials suspesos a l'aigua del riu.

La variabilitat edàfica del Delta es manifesta amb la seqüència edàfica existent del riu a la mar: primer hi ha sòls francs, formats per sorres, llims i argiles, en proporcions força equilibrades, sobre un sòcol de sorra prou profund; després sòls argilo-llimosos sobre sorra, més profunds com més propers al riu; i ja prop del mar hi predominen els sòls sorrencs.

Els principals impactes que es donaran tindran a veure amb les accions que es duen a terme directament sobre el sòl, però com el tipus d'actuació es fa sobre el sòl dels malecons existents l'impacte serà nul.

**4 IDENTIFICACIÓ I INTEGRACIÓ DELS ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS.  
DADES DE PARTIDA.**

Existeix com antecedents el projecte de "Condicionament i millora de la infraestructura de reg i desguàs de la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l'Ebre" elaborat l'any 2011 on es van recollir totes les prescripcions i requeriments ambientals per actuacions similars a la del present projecte de manteniment del camí de la bassa, per tant s'agafarà com a referència ja que és el mateix tipus de condicionament i millora.

**4.1 Taula d'identificació i integració de les dades de partida.**

| Núm. | Document                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descripció/prescripció | Actuació integradora |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1    | Condicionament i millora de la infraestructura de reg i desguàs de la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l'Ebre (Tarragona).                                                                                                                                            | ---                    | ---                  |
| 2    | Resolució de 2 de juny de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, sobre l'avaluació d'impacte ambiental del projecte "Acondicionamiento y mejora de la infraestructura de riego y desagüe de la Comunidad de Regantes Sindicato Agrícola del Ebro". (Tarragona). | ---                    | ---                  |

Tal i com queda especificat al Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes de carreteres d'Infraestructures.cat (PLP-03v07), per al cas d'aquells documents que no són de temàtica ambiental, s'han identificat cadascuna de les prescripcions que fixen aquests documents (fent coincidir aquesta identificació amb la que figura al PAQ-P aprovat), i s'han justificat com s'han tingut en compte aquestes prescripcions dins de la redacció del projecte.

En el cas dels documents de temàtica ambiental, únicament s'ha identificat la descripció del document però no s'ha realitzat la identificació de totes les prescripcions ni la seva justificació en aquest quadre.

**4.2 Compliment de Prescripcions Ambientals. Requeriments ambientals aplicables.**

A continuació s'adjunta les prescripcions ambientals corresponents a la resolució de l'Avaluació de Impacte Ambiental (codificat RIA en la taula 4.2), de data 2 de juny de 2011, del projecte de "Acondicionamiento y mejora de la infraestructura de riego y desagüe de la Comunidad de Regantes - Sindicato Agrícola del Ebro (Tarragona)."



| CODI    | MESURA CORRECTORA - PRESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LEGISLACIÓ APLICABLE                                                             | INTEGRACIÓ DE LA MESURA CORRECTORA. APARTAT DEL PROJECTE ON ES JUSTIFICA                                                             | REQUERIMENT ESPECÍFIC PAQMA                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RIA2.1  | La "Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del MARM", estima que el projecte no tindrà repercussions significatives sobre espais de la Xarxa Natura 2000, per el que no es considera necessària la realització d'estudis necessaris, sempre que es compleixen les recomanacions i mesures proposades en el seu informe. |                                                                                  | En l'annex 18 s'ha realitzat l'estudi d'afectació de espais de la Xarxa Natura 2000, no afectat cap espai d'aquesta xarxa.           |                                                                                 |
| RIA2.2  | En cas de ser necessari la ocupació de terrenys que formen part del Domini Públic Marítim-Terrestre, es precisarà la tramitació de l'oportú títol de ocupació del domini.                                                                                                                                                               |                                                                                  | En l'annex 12 s'han determinats els terrenys a ocupar, no detectant-se terrenys que formen part del Domini Públic Marítim-Terrestre. |                                                                                 |
| RIA 2.3 | La rasant dels camins s'hauran d'ajustar a la rasant dels camins existents.                                                                                                                                                                                                                                                             | REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de juliol, Text refós de la Ley de Aguas. | En l'annex 5 s'ha ajustat la rasant del canal, mantenint la rasant del camí existent al no quedar afectat per l'obra.                |                                                                                 |
| RIA 2.4 | S'introdueix el concepte de zona de flux preferent, en la qual l'organisme de Conca solament podrà autoritzar activitats no vulnerables enfront les avingudes i que no suposen una reducció significativa de la capacitat de desguàs de la dita via.                                                                                    | REAL DECRETO 9/2008, de 11 de gener.                                             | No aplica.                                                                                                                           |                                                                                 |
| RIA 2.5 | S'extremaran les mesures per evitar l'afecció a la població del fartet, així com els diferents mol·luscos, amfibis i rèptils presents en la zona, tant durant la pròpia                                                                                                                                                                 |                                                                                  | En l'annex 17 d'integració ambiental s'han previst rampes d'ànecs per tal de facilitar la sortida de la fauna de la sèquia           | Realització d'una extracció de la fauna aquàtica prèvia i trasllat a la mateixa |



|         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | execució del treballs d'obra civil , com en els previs.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | prefabricada. Es realitzarà una extracció de la fauna aquàtica prèvia i trasllat a la mateixa zona en zona protegida.                        | zona en zona protegida.                                                                                                                                                                       |
| RIA 2.6 | Es realitzarà el seguiment i la vigilància de la gestió dels residus, informant prèviament a l'òrgan ambiental encarregat.                                                                               | <p>Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.</p> <p>Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, Text refós de la llei reguladora de residus.</p> <p>Real Decret 9/2005, on s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminats del sòl i criteris i estàndards per la declaració de sòl contaminats.</p> <p>Real Decret 396/2006, de 17 d'octubre, per el qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per la millora de finques rústiques que s'efectua amb aportació de terres procedents d'obres de construcció.</p> | En l'annex 13 s'ha realitzat un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició.                                                   | Es realitzarà la traçabilitat de totes les terres i runes que es generin en l'obra, així com es recopilaran tots els fulls de seguiment dels residus.                                         |
| RIA 2.7 | Extracció prèvia de la fauna aquàtica autòctona present i trasllat al mateix desguàs o sèquia fora de la zona d'actuació. S'avisarà als tècnics del parc natural per supervisar les actuacions.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En l'annex 17 d'integració ambiental s'han previst una extracció de la fauna aquàtica prèvia i trasllat a la mateixa zona en zona protegida. | <p>Es realitzarà un informe de la extracció signat per tècnic competent en la matèria.</p> <p>S'avisarà els tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre per supervisar aquests treballs.</p> |
| RIA 2.8 | <p>Realització d'un seguiment arqueològic de tots els moviments de terres, especialment en les proximitats de la població de Camarles.</p> <p>En cas de detectar evidències arqueològiques s'actuarà</p> | <p>Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.</p> <p>Decret 78/2002, del Reglament de Protecció del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En l'annex 3 s'ha consultat els catàlegs arqueològics de la Generalitat de Catalunya.                                                        | Es realitzarà un seguiment arqueològic dels moviments de terres.                                                                                                                              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | d'acord normativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.                    |                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| RIA3.1  | Per minimitzar les emissions sonores, es fixaran els horaris de treball a la normativa local de la zona, situarà el parc de maquinària el més allunyat possible de les zones habitables i s'ajustarà les emissions sonores a la normativa vigent.                                                                                                                                                                                                                                             | Real Decret 212/2002 (BOE núm. 52, de 1 de març de 2002). | En l'annex 14 s'especifica que la maquinària a utilitzar complirà amb la legislació vigent de sorolls.                | S'ajustarà la planificació de l'obra amb els horaris de treball que fixa la normativa local.                         |
| RIA3.2  | S'haurà d'evitar l'augment de sòlids en suspensió (pols) degut al moviment de maquinària en tota la zona d'obres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | En l'annex 14 s'especifica que es realitzarà el reg dels camins de terra de l'obra i els seus accessos.               | S'establirà la freqüència del reg i els camins a regar d'acord amb el pla d'accessos a la obra.                      |
| RIA 3.3 | S'executaran els corresponents by-pass temporals per tal de donar continuïtat al règim hidràulic de la zona. S'extremaran les mesures per tal d'evitar els vessaments accidentals a la llera que pugi provocà la contaminació de les aigües. S'ubicarà el parc de maquinària en zones allunyades dels sistemes aquàtics. El manteniment i neteja de la maquinària es realitzarà en zones específiques allunyades del domini públic hidràulic i marítim-terrestre, preferent en zones urbanes. |                                                           | En el Document nº 4 Pressupost hi ha prevista una partida de esgotament.                                              | Es situarà el parc de maquinaria en zona poc permeable i allunyat dels cursos fluvials, desguassos i canals de regs. |
| RIA 3.4 | En les obres de recreixement de camins, s'extremaran les mesures per tal d'evitar els vessaments accidentals a la llera que pugi provocà la contaminació de les aigües.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | En l'annex 13 s'ha realitzat un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició.                            |                                                                                                                      |
| RIA 3.5 | Condicionament de la rasant dels camins, ajustant-se sensiblement a les rasants actuals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | En l'annex 6 s'ha ajustat la rasant del canal, mantenint la rasant del camí existent al no quedat afectat per l'obra. |                                                                                                                      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIA<br>3.6 | S'efectuarà els jalonaments limitats i circumscrits a la zona exacta dels camins d'accés de la maquinària a les obres i a les zones d'aplec dels materials. Els aplecs temporals de terra dragada es situaran en apartadors ja existents o lleres de les parcel·les dels arrossars, i es contarà a l'obra amb materials absorbents de hidrocarburs d'acció ràpida per utilitzar en cas de vessaments i accidents.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En l'annex 5 es preveu els jalonaments.                                                        | Es realitzarà un pla d'itinerari d'accessos a l'obra previ a l'inici d'aquesta i es disposarà dels materials absorbents pertinents en la obra.                                   |
| RIA<br>3.7 | Es realitzarà la caracterització apropiada del material d'excavació de canals i desguassos, de forma que es pugui realitzar un pla de gestió adequat. La runa i residus de la demolició es portaran a abocador autoritzat o centre de reciclatge. Els olis de maquinària es dipositaran en recipients adequats i es gestionaran d'acord a la legislació vigent. S'establirà un protocol per la correcta neteja de les cubes de formigó.                                                                                                                                                                         | Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201//1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció.<br><br>Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.<br><br>Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya | En l'annex 13 s'ha realitzat un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició.     | Es realitzarà la traçabilitat de totes les terres i runes que es generin en l'obra, així com es recopilaran tots els fulls de seguiment dels residus.                            |
| RIA<br>3.8 | En cas d'afecció a hàbitats d'interès comunitari, s'haurà d'extremar-se les precaucions en el que es refereix al moviment de maquinària en aquestes zones per no afectar la vegetació, i es plantejarà un pla d'itineraris d'accés als talls de l'obra, previ a l'inici de les obres.<br><br>Es realitzarà jalonaments i senyalització per protegir-la. En cas de trobar-se espècies protegides en la zona d'obra, es realitzarà el corresponent transplantament a zona protegida.<br><br>S'evitarà l'afecció als hàbitats d'interès comunitari fora de la zona afectada per l'obra mitjançant la senyalització |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En l'annex 3 s'ha estudiat els hàbitats d'interès comunitari, observant que aquests s'afecten. | Es realitzarà un pla d'itinerari d'accessos a l'obra previ a l'inici d'aquesta i es realitzarà la pertinent senyalització si s'escau.<br><br>S'utilitzaran els camins existents. |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | adequada de l'àrea d'actuació i la utilització dels camins existents en el moviments de maquinària i vehicles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |
| RIA<br>3.9  | Es realitzarà una prospecció prèvia al inici dels treballs, de la malvácea <i>Kosteletzya pentacarpos</i> en l'àmbit del projecte. En el cas de localitzar algun exemplar es minimitzarà la seva afecció prenent les mesures preventives necessàries. En el cas que durant els treballs es detecten taxons protegits per l'annex V de la Llei 42/2007, aquests seran traslladats a llocs segurs i adequats als seus requeriments ecològics. |  | En l'annex 17 d'integració ambiental s'han previst una extracció de la fauna aquàtica prèvia i trasllat a la mateixa zona en zona protegida.                                    | Es realitzarà un informe de la extracció signat per tècnic competent en la matèria.<br><br>S'avisarà els tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre per supervisar aquests treballs. |
| RIA<br>3.10 | En relació a la fauna, l'execució de les obres es realitzaran respectant els períodes de cria i reproducció de les espècies de avifauna nidificant en la ZEPA ES0000020 Delta de l'Ebre, reduint l'activitat al mínim durant els períodes d'hivernada i no realitzant-se treballs nocturns. Es realitzarà una planificació de les obres en funció del inventari de taxons realitzat.                                                        |  | En l'annex 14 Pla de treballs s'ha ajustat la planificació als mesos de gener, febrer, març i abril. Aquest mesos són els mesos habituals que es realitzen aquest tipus d'obra. | S'avisarà el Parc Natural durant la planificació de l'obra per tal d'adaptar la planificació.                                                                                          |

4.3 Taula resum dels impactes ambientals.

| VECTOR      | POSSIBLES IMPACTES          | APLICA (S/N) | LEGISLACIÓ                                                | MESURES CORRECTORES                                                                                                                                                                                                                               | REQUERIMENT ESPECÍFIC PAQMA                                                                             |
|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atmosfera   | Contaminació lumínica       | N            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
|             | Emissions de pols           | S            |                                                           | Es realitzaran regs de forma periòdica pels camins de l'obra o accés a aquesta.<br><br>S'evitarà realitzar treballs de moviments de terres en dies de fort vent.                                                                                  | S'especificarà la freqüència de reg, així com els camins a regar, d'acord amb el pla d'accessos a obra. |
| Soroll      | Contaminació acústica       | S            | Real Decret 212/2002 (BOE núm. 52, de 1 de març de 2002). | Per minimitzar les emissions sonores, es fixaran els horaris de treball a la normativa local de la zona, situarà el parc de maquinària el més allunyat possible de les zones habitables i s'ajustarà les emissions sonores a la normativa vigent. | S'especificarà i comprovarà que la maquinària compleixi amb la normativa vigent de soroll.              |
|             | Vibracions                  | N            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| Medi Hídric | Afecció a cabals ambientals | N            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
|             | Afecció a cursos fluvials   | N            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
|             | Afecció a aqüífers          | N            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |



|           |                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Afecció a aquífers protegits o hidrologia subterrània | N |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vegetació | Afecció a HICs                                        | N |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Afecció a vegetació                                   | N |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Incendis forestals                                    | S |                                                                                                                                                                                                                                               | Es disposaran els extintors necessaris en la obra, així com en tota la maquinària de la obra.                                      | Es situaran els extintors en la obra degudament senyalitzats. Tota la maquinària disposarà dels corresponent extintors obligatoris.                                                                                               |
| Geologia  | Balanç de terres                                      | S | Real Decret 396/2006, de 17 d'octubre, per el qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per la millora de finques rústiques que s'efectua amb aportació de terres procedents d'obres de construcció. | Es reutilitzarà el màxim volum de terres en la pròpia obra, així com en la restauració posterior dels camps afectats per les obres | Es realitzarà la traçabilitat de totes les terres que es generin en l'obra, així com es recopilaran tots els fulls de seguiment dels residus.                                                                                     |
|           | Abocadors i préstecs                                  | S | Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.<br><br>Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de                                                                                                                                                            | Es traslladaran les runes preferiblement a centre de reciclatge o abocador autoritzat.                                             | Es realitzarà la traçabilitat de totes les terres i runes que es generin en l'obra, així com es recopilaran tots els fulls de seguiment dels residus.<br><br>Entrega dels corresponents albarans per part del gestors de la runa. |

|                                            |                                                                  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Afecció a l'orografia del terreny                                | N |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Fauna                                      | Afecció a fauna                                                  | S |  | En relació a la fauna, l'execució de les obres es realitzaran respectant els períodes de cria i reproducció de les espècies de avifauna nidificant en la ZEPA ES0000020 Delta de l'Ebre, reduint l'activitat al mínim durant els períodes d'hivernada i no realitzant-se treballs nocturns. Es realitzarà una planificació de les obres en funció de l'inventari de taxons realitzat. | S'ajustarà la planificació de l'obra amb els períodes de cria i reproducció de l'avifauna. |
|                                            | Connectivitat                                                    | N |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| ENP i altres figures d'interès catalogades | Identificar XN2000, PEIN, Arbres monumentals, camins ramaders... | N |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Patrimoni cultural                         | Afecció Jaciments Arqueològics i paleontològics protegits        | N |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                                            | Afecció a elements del Patrimoni Arquitectònic                   | N |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Paisatge                                   | Impacte paisatgístic                                             | S |  | Condicionament de la rasant dels camins, ajustant-se sensiblement a les rasants actuals.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No es modificarà l'amplada del camí                                                        |



|                                                                                            |       | SITUACIONS D'EMERGÈNCIES AMBIENTAL<br>IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ |                           |              |          |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|-------------|-------------------|
| PROJECTE GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA DE L'HEMIDELTA DRET, BOMBES A L'ENCANYISSADA I LA TANCADA |       |                                                                 |                           |              |          |             | Pàg.: 1 / 1 .     |
| VECTOR                                                                                     | CODI  | SITUACIÓ EMERGÈNCIA                                             | ACTIVITAT QUE LA PRODUEIX | AVALUACIÓ    |          |             |                   |
|                                                                                            |       |                                                                 |                           | PROBABILITAT | GRAVETAT | PROB X GRAV | SIGNIFICATIVA (X) |
| FLORA<br>FAUNA                                                                             | FE001 | Incendis forestals.                                             | General                   | Baixa        | Moderada | 2           |                   |
|                                                                                            | FE002 | Plagues                                                         |                           |              |          |             |                   |
|                                                                                            | FE003 | Incendis a l'obra.                                              | General                   | Baixa        | Moderada | 2           |                   |
|                                                                                            | FE004 |                                                                 |                           |              |          |             |                   |
| ATMOSFERA                                                                                  | AE001 | Emissions de substàncies tòxiques (pols d'amiant, fums...)      | General                   | Baixa        | Moderada | 2           |                   |
|                                                                                            | AE002 | Trencament de canonades de gas                                  |                           |              |          |             |                   |
|                                                                                            | AE003 | Radiacions radioactives                                         |                           |              |          |             |                   |
|                                                                                            | AE004 |                                                                 |                           |              |          |             |                   |
| HIDROLOGIA                                                                                 | HE001 | Trencament de canonades d'aigua                                 | General                   | Baixa        | Moderada | 2           |                   |
|                                                                                            | HE002 | Vessaments incontrolats a sistemes aquàtics.                    | General                   | Baixa        | Moderada | 2           |                   |
|                                                                                            | HE003 | Inundacions a l'obra.                                           |                           |              |          |             |                   |
|                                                                                            | HE004 | Trencament d'oleoductes                                         |                           |              |          |             |                   |
|                                                                                            | HE005 | Trencament de la xarxa de clavegueram                           |                           |              |          |             |                   |
|                                                                                            | HE006 |                                                                 |                           |              |          |             |                   |
| SÒL<br>SUBSÒL                                                                              | SE001 | Vessaments incontrolats al sòl                                  | General                   | Baixa        | Baixa    | 1           |                   |
|                                                                                            | SE002 | Esllavissades i desprendiments                                  | Rasa                      | Baixa        | Moderada | 2           | X                 |
|                                                                                            | SE003 |                                                                 |                           |              |          |             |                   |
| ENERGIA                                                                                    | EE001 | Talls en línies de subministrament elèctric.                    | General                   | Baixa        | Moderada | 2           |                   |
|                                                                                            | EE002 |                                                                 |                           |              |          |             |                   |
| POBLACIÓ                                                                                   | PE001 | Epidèmies i malalties (Per exemple: crisis d'esma per pols).    | General                   | Baixa        | Baixa    | 1           |                   |
|                                                                                            | PE002 | Talls en línies de comunicació (telèfons,                       | General                   | Baixa        | Moderada | 2           |                   |

|  |       |                       |  |  |  |  |  |
|--|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|  |       | fibra òptica, etc.)   |  |  |  |  |  |
|  | PE004 | Incendis a l'oficina. |  |  |  |  |  |
|  | PE005 |                       |  |  |  |  |  |

|                      |              |       |          |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------|-------|----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intolerable ( 4 i 5) | Probabilitat | Alta  | 3        | 4        | 5       | Es considerarà la situació d'emergència SIGNIFICATIVA quan el resultat de la avaluació sigui superior o igual a 3. En aquests casos, es marcarà amb una creu en la columna "Significativa". En les altres situacions, es considerarà NO SIGNIFICATIVA. |
| Important (3)        |              | Mitja | 2        | 3        | 4       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tolerable (1 i 2)    |              | Baixa | 1        | 2        | 3       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |              |       | Trivial  | Moderada | Notable |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |              |       | Gravetat |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nota: Sobre aquelles situacions d'emergència que resultin significatives, el contractista posteriorment haurà d'elaborar un pla d'emergència d'obra. |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



## **SITUACIONS D'EMERGÈNCIA.**

### **1 Trencament de canonades d'aigua.**

- Accions preventives.

Localització i senyalització de les canonades afectades per l'obra (situades dins dels terrenys ocupats temporalment o definitivament). Localització dels punts de control de la distribució (vàlvules).

- Actuació en cas d'emergència.

Si durant els treballs a la zona de risc de trencament de canonades es produís la ruptura accidental, s'avisarà immediatament a l'empresa subministradora o propietària.

Al mateix temps s'informarà dels fets a la població afectada.

### **2 Vessaments incontrolats a sistemes aquàtics.**

- Accions preventives.

És destinaran espais correctament senyalitzats pel rentat de les diferents eines, canvis d'oli i neteja de maquinària. Aquests espais estaran degudament condicionats per tal d'evitar contaminacions al medi (tractament impermeabilitzants, basses de decantació de líquids...).

Quedarà prohibit tot abocament incontrolat a l'obra.

S'haurà de disposar, en qualsevol moment, de materials absorbents i/o que puguin retenir substàncies contaminants.

- Actuació en cas d'emergència.

S'actuarà immediatament per tal de limitar l'efecte del vessament. Paral·lelament s'avisarà a l'entitat competent (ACA).

### **2 Vessaments incontrolats al sòl.**

- Accions preventives.

És disposaran espais correctament senyalitzats pels, canvis d'oli i neteja de la maquinària.

Aquests espais estaran degudament condicionats per tal d'evitar contaminacions al medi (tractaments impermeabilitzants, contenidors, etc.).

Quedarà prohibit tot abocament incontrolat a l'obra.

Es realitzarà una inspecció diària de l'estat de la maquinària o nivell de fuites visibles (degoteig), abans de l'inici de la jornada.

L'emmagatzematge dels olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o altres residus uliginosos.

Es disposarà, en qualsevol moment, de materials absorbents i/o que puguin retenir substàncies contaminants.

- Actuació en cas d'emergència.

S'actuarà immediatament per tal de limitar l'efecte del vessament, utilitzant per exemple, un material absorbent. En paral·lel s'avisarà al cap d'obra que analitzarà la situació delimitant la zona afectada. Es retirarà el sòl contaminat, que serà considerat residu de terres contaminades, restituint-lo a les condicions originals.

6. CONTROL DE QUALITAT.

6.1 Activitats importants a controlar.

Per tal d'identificar les activitats importants de l'obra a controlar, així com els punts que són crítics durant la seva execució, s'ha emprat la base de dades que GISA (actualment Infraestructures.cat) proposa a aquests efectes, la qual ha estat complementada amb activitats no incloses en la citada base de dades.

A l'apèndix 1 del present annex s'inclouen els llistats que contenen, per a cadascuna de les activitats principals, els programes de punts d'inspecció (PPI) associats i detall dels punts d'inspecció (PI), amb indicació d'aquells que s'han considerat punt d'espera, és a dir, aquells la inspecció associada als quals implica que l'activitat no pot continuar si aquella no ha estat acceptada.

6.2 Materials importants a controlar.

A continuació s'indica un llistat dels materials més importants que hi haurà a l'obra, així com una definició del tipus de control que caldrà fer sobre ells. Els tipus de control són els següents:

- Certificat: S'assenyalaran aquells materials dels quals caldrà disposar del certificat de qualitat del producte en el moment del subministrament, sent imprescindible per iniciar la seva col·locació en l'obra. Es fa referència al certificat de qualitat del producte, no al certificat de qualitat de l'empresa fabricant, és a dir, al compromís del proveïdor sobre les característiques de qualitat general del producte subministrat, relacionant les proves i comprovacions realitzades dins del procés de selecció.
- Assaig: S'assenyalaran els materials que per normativa o criteri particular del projectista hagin de ser assajats per part d'un laboratori acreditat.
- Mostra acceptada per la DF: S'assenyalaran aquells pels quals es considera important que la DF comprovi la mostra abans de ser sotmesa a les proves de control, per tal d'assegurar la seva representativitat.
- Traçabilitat: S'assenyalarà quan calgui deixar constància de la localització en obra de cada subministra de material. Obligatori en el cas de formigó.

Aquesta llista no és en cap cas exhaustiva, i pretén exclusivament definir el tipus de control a realitzar sobre els materials identificats com a principals.

| Nº | Material     | Certificat | Assaig | Mostra<br>acceptada<br>per la DF | Traçabilitat |
|----|--------------|------------|--------|----------------------------------|--------------|
| 1  | Graves 20/40 |            | X      |                                  |              |
| 2  | Geotèxtil    | X          |        |                                  | X            |

**APÈNDIX 1.- ACTIVITATS IMPORTANTS A CONTROLAR.**

**Activitat: (1) Moviment de terres**

PE\*

1 - PPI - (1.1) Excavació, esplanació en terreny de trànsit / de sòl

- 1 - PI - (1.1.1) Comprovació del replanteig inicial
- 2 - PI - (1.1.2) Retirada del material i transport a la destinació adequada (abocadors / aplecs)
- 3 - PI - (1.1.3) Aplecs de terra vegetal
- 4 - PI - (1.1.4) Comprovació del replanteig en execució
- 5 - PI - (1.1.5) Caixa de paviment. Comprovació
- 6 - PI - (1.1.6) Geometria de talussos. Comprovació
- 7 - PI - (1.1.7) Sanejaments a fons de desmunt. Comprovació de fons d'excavació
- 8 - PI - (1.1.8) Sanejament de talussos. Comprovació

2 - PPI - (1.2) Excavació, esplanació en terreny de roca

- 1 - PI · (1.2.1) Comprovació del replanteig inicial
- 2 - PI · (1.2.2) Retirada del material i transport a la destinació adequada (abocadors / aplecs)
- 3 - PI · (1.2.3) Aplecs de terra vegetal
- 4 - PI · (1.2.4) Comprovació del replanteig en execució
- 5 - PI · (1.2.5) Comprovació perforació i càrrega d'explosius
- 6 - PI · (1.2.6) Moviment de coronació de talussos i desprendiments
- 7 - PI · (1.2.7) Caixa de paviment. Comprovació
- 8 - PI · (1.2.8) Geometria de talussos. Comprovació
- 9 - PI · (1.2.9) Sanejaments a fons de desmunt. Comprovació de fons d'excavació
- 10 - PI · (1.2.10) Sanejament de talussos. Comprovació

### 3 - PPI - (1.3) Terraplens i pedraplens

- 1 - PI - (1.3.1) Comprovació del replanteig inicial
- 2 - PI - (1.3.2) Comprovació del replanteig en execució
- 3 - PI - (1.3.3) Assentaments de vessants amb  $P > 10\%$
- 4 - PI - (1.3.4) Procedència i descàrrega del material
- 5 - PI - (1.3.5) Comprovació resultats assaigs de compactació
- 6 - PI - (1.3.6) Comprovació de la superfície final
- 7 - PI - (1.3.7) Comprovació de la geometria de talussos

4 - PPI - (1.4) Protecció de talussos amb formigó projectat

- 1 - PI - (1.4.1) Comprovació del replanteig inicial
- 2 - PI - (1.4.2) Estat de la superfície a ser projectada
- 3 - PI - (1.4.3) Drenatge de la superfície
- 4 - PI - (1.4.4) Comprovar malla de reforç del formigó projectat
- 5 - PI - (1.4.5) Projectió del formigó
- 6 - PI - (1.4.6) Presa de mostres per fer assaigs
- 7 - PI - (1.4.7) Comprovació de resultats

5 - PPI - (1.5) Protecció de talussos amb malla metàl·lica

- 1 - PI - (1.5.1) Comprovació del replanteig inicial
- 2 - PI - (1.5.2) Estat de la superfície de les malles metàl·liques
- 3 - PI - (1.5.3) Ancoratge superior amb corretja de formigó i barres de fixació de les malles metàl·liques
- 4 - PI - (1.5.4) Col·locació de la malla metàl·lica
- 5 - PI - (1.5.5) Acabat inferior de la malla metàl·lica
- 6 - PI - (1.5.6) Realització dels assaigs
- 7 - PI - (1.5.7) Comprovació de resultats

6 - PPI - (1.6) Protecció de talussos amb escullera

**Activitat (99) Gestió mediambiental de les activitats d'obra** **PE\***



## 1 - PPI - (AX) EMISSIONS ATMOSFERIQUES

1 - PI - (AX101).01 Controlar que es rega mentre s'està enderrocant

2 - PI · (AX101).02 Comprovar que es cobreix la zona de voladura per evitar projeccions.

3 - PI - (AX102).01 Manipular, emmagatzemar i aplicar correctament les substàncies tòxiques per evitar l'emissió de substàncies tòxiques a l'atmosfera

4 - PI · (AX103).01 Controlar que es reguen els trams d'obra en els quals s'està treballant i les zones en les quals es pot generar pols (p.e. instal·lacions de matxuqueix)

5 - PI · (AX103).02 Comprovar que la caixa dels camions que transporten terres es cobreix amb lones, inclús en trajectes curts de zones urbanes.

6 - PI : (AX103).03 Controlar la velocitat no excessiva de la maquinària/vehicles d'obra.

7 - PI - (AX103).04 Comprovar que es millora el ferm dels camins: pavimentació, compactació.

8 - PI · (AX103).05 Comprovar que les zones d'aplec de materials estan correctament acondicionades de manera que no es poden arrossegar pel vent.

3 - PI - (HX101).03 Comprovar que l'abocament d'aigua té autorització administrativa i està correctament realitzada la connexió.

4 - PI · (HX102).01 Comprovar que l'extracció d'aigua té autorització administrativa i no se superen els cabals autoritzats.

5 - Pl - (HX102).02 Comprovar que es fa us d'aigua no potable (quan sigui possible)

6 - PI - (HX103).01 Controlar el consum d'aigua.

7 - PI - (HX104).01 Realitzar una inspecció visual dels rius i rieres.

8 - Pl - (HX104).02 Comprovar documentalment la legalització dels productes plaguicides i fitosanitaris que s'utilitzin.

9 - Pl (HX104).03 Comprovar que els materials i màquines que puguin produir vessaments accidentals de substàncies tòxiques, d'olis, gasoil, etc., a llera o clavegueram, estan apartats dels llocs crítics o suficientment protegits.

10 - PI - (HX104).04 Comprovar que les zones de neteja de canaletes no tenen fuites que provoquen escolaments als aqüífers.

11 - Pl - (HX105).01 Comprovar l'absència d'obstruccions al drenatge de l'aigua.

## 2 - PPI - (EX) CONSUM D'ENERGIA

1 - PI - (EX101).01 Realitzar seguiments del consum d'energia elèctrica per identificar desviacions i fixar objectius d'estalvi.

2 - PI · (EX101).02 Comprovar que es fa un correcte us de la maquinària: està apagada quan no s'utilitza, es fan trajectes optimitzats i es circula amb una velocitat no excessiva.

### 3 - PPI - (FX) AFECCIÓ A LA FLORA I FAUNA

1 - PI - (FX101).01 Comprovar que s'ha fet un pla d'accessos i l'ha aprovat la DO.

2 - PI · (FX102).01 Comprovar que l'àmbit de l'obra no excedeix la franja d'expropiació del projecte i està ben senyalitzada.

3 - PI - (FX103).01 Protegir els arbres que puguin resultar malmesos degut a les activitats d'obra

4 - PI · (FX103).02 Comprovar que la planificació de l'obra ha tingut en compte les èpoques sensibles per la flora i la fauna.

#### 4 - PPI - (HX) AFECCIÓ A LA HIDROLOGIA

1 - PI - (HX101).01 Comprovar les condicions d'abocament de les aigües de perforació del túnel.

2 - PI · (HX101).02 Controlar l'enterboliment de l'aigua del riu per treballs o moviments de maquinària a la llera.

### 5 - PPI - (GX) AFECCIÓ AL PAISATGE

1 - Pl - (GX101).01 Comprovar que la ubicació del parc de maquinària, de les zones d'aplec de material i de residus provoquin un mínim impacte visual.

2 - PI - (GX102).01 Inspeccionar visualment els talussos després de l'estesa de terra vegetal.

## 6 - PPI - (PX) AFECCIÓ A LA POBLACIÓ

1 - PI - (PX101) 01 Controlar les vibracions degudes a voladures en zones sensibles.

2 - Pl - (PX101) 02 Comprovar que la maquinària passa les revisions de manteniment corresponents i disposa dels certificats CE/ITV.

3 - PI - (PX101).03 Comprovar que les activitats més sonores es realitzen en franjes horàries que afecten menys a la població.

4 - PI - (PX101).04 Controlar l'horari de l'obra.

5 - PI - (PX102).01 Comprovar que es guarden registres de les comunicacions i acords rellevants amb la població afectada.

6 - PI - (PX103).01 Controlar que es garanteix l'accessibilitat i permeabilitat de la població afectada.

7 - Pl · (PX103).02 Aprobació dels desviaments de trànsit previstos, modificació dels serveis afectats i senyalització corresponent.

8 - PI - (PX104).01 Controlar que les sortides de l'obra estan netes de fang.

9 - Pl · (PX104).02 Controlar que l'entorn de l'obra està endreçat i net de residus.

10 - PI - (PX105).01 Controlar la permanència de la senyalització reglamentària

11 - PI - (PX106).01 Comprovar que es fa seguiment arqueològic del moviment de terres i que s'encinten les restes trobades.

## 7 - PPI - (RX) GENERACIÓ DE RESIDUS

1 - PI - (RX101).01 Comprovar el destí legalitzat de les terres sobrants.

2 - Pl - (RX101).02 Comprovar la correcta segregació i gestió de les restes de poda

3 - Pl. (RX101).03 Comprovar la correcta segregació i gestió de residus especials i no especials.

4 - Pl. (RX101).04 Comprovar la correcta senyalització de la zona d'abassegament de residus

5 - Pl · (RX101).05 Comprovar el correcte acondicionament de la zona d'aplec de residus especials: identificació, temps d'abassegament, condicions d'abassegament.

6 - PI - (RX101).06 Comprovar la inclusió de clàusules sobre la gestió dels residus en els contractes de les empreses sots-contractades.

7 - Pl · (RX101).07 Comprovar documentalment la correcta gestió de residus d'oli per part dels sots-contractistes de maquinària (Fulls Cator).

8 - PI - (RX101).08 Comprovar documentalment la correcta gestió dels residus.

9 - Pl - (RX101).09 Comprovar l'ordre i neteja general de l'obra.

10 - PI - (RX101).10 Comprovar que no es cremen residus.

## 8 - PPI - (SX) AFECCIÓ DEL SÒL I SUBSÒL

1 - PI - (SX101).01 Controlar el correcte abassegament de les terres vegetals.

x

2 - Pl. (SX102).01 Comprovar que existeix un Pla de terres, aprovat per la D.O.

3 - Pl (SX103).01 Controlar que el rentat de canaletes de formigó i cubilots es fa en zones correctament condicionades.

4 - PI - (SX103).02 Controlar que es retiren les restes de les netejes de canaletes.

5 - Pl. (SX104).01 Controlar que en les zones d'aplec de materials perillosos (gasoil, olis, desencofrants, pintures) estiguin acondicionades.

6 - PI - (SX105).01 Comprovar la correcta restauració de les àrees d'ocupació temporal (abocadors temporals, parcs de maquinària, zones d'aplec, límits de l'obra, etc.).

7 - PI - (SX106).01 Controlar i evitar possibles fuites d'oli de la maquinària.

8 - PI - (SX106).02 Controlar que l'aprovisionament de gasoil de la maquinària a l'obra es fa aplicant mesures adequades per evitar vessaments.

9 - PI · (SX106).03 Controlar que es disposa de material absorbent per a fer front a possibles vessaments accidentals d'oli de la maquinària

10 - PI · (SX107).01 Comprovar que es fa ús de lavabos químics, o de fosses sèptiques impermeabilitzades, quan no es pugui connectar a la xarxa de clavegueram.

11 - Pl. (SX107).02 Comprovació que es retiren els residus de les fosses sèptiques.

12 - PI · (SX108).01 Comprovació de l'origen legal dels préstecs

13 - PI · (SX108).02 Comprovació de la legalització dels abocats d'obra.

14 - PI · (SX109).01 Comprovar que s'ha fet un pla de reutilització i reciclatge de materials i que l'ha aprovat la DO.

(\*)Punt espera (PE): No es pot continuar l'activitat fins que el resultat d'aquesta inspecció no hagi estat acceptada.

**ANNEX N° 04.- CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA**

## **ANNEX N° 4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA.**



ÍNDEX

1 OBJECTE..... 5

2 EQUIP UTILITZAT. .... 5

3 VÈRTEX GEODÈSICS DE REFERÈNCIA. .... 5

4 FUNCIONAMENT DEL SISTEMA GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM). .... 5

4.1 COM FUNCIONA UN RECEPTOR GPS ? ..... 5

4.2 GPS DIFERENCIAL (DIFERENCIAL GPS)..... 6

4.3 CORRECCIÓ DE LA FASE PORTADORA (CARRIER PHASE CORRECTION). .... 6

5 LLISTAT DELS PUNTS OBTINGUTS ..... 7





## 1 OBJECTE.

L'objectiu ha estat obtenir l'aixecament topogràfic del terreny existent, amb el suport d'un receptor GPS de doble freqüència (veure punt 4 sobre el funcionament del GPS) obtenint les coordenades X, Y i Z dels punts més caraxcterístics i necessaris per al disseny de la urbanització.

## 2 EQUIP UTILITZAT.

Per a l'obtenció d'aquest aixecament topogràfic s'ha utilitzat el següent material:

- Receptor GPS Leica model GPS1200, amb capacitat de correcció diferencial que redueix l'error de posicionament en la presa de coordenades X, Y i Z a 1 cm (precissió centimètrica)
- Programari adient per a la correcció i conversió de les dades preses amb el GPS, i també per al tractament de les mateixes gràficament per a l'obtenció de la planta i els perfils de la sèquia.
- Nivell digital Leica model Sprinter 100m

## 3 VÈRTEX GEODÈSICS DE REFERÈNCIA.

Els vèrtexs geodèsics que s'han emprat per referenciar tot el treball formen part de la Xarxa Utilitària de Catalunya (I.C.C.), la seva projecció és UTM i es troben al fus 31 hemisferi Nord, el seu sistema de referència és ED50 i són els següents:

| Id.       | UTMX           | UTMY             | H          |
|-----------|----------------|------------------|------------|
| 250160001 | 293.525,912718 | 4.506.647,547103 | 292,330603 |
| 250161001 | 292.085,734005 | 4.502.839,101699 | 618,718097 |
| 249161001 | 287.351,711629 | 4.503.229,903707 | 400,277901 |

## 4 FUNCIONAMENT DEL SISTEMA GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM).

El sistema GPS o Sistema de Posicionament Global és un sistema compost per una xarxa de 24 satèl·lits denominada NAVSTAR, situats en òrbita a uns 20.200 km de la Terra, unes estacions de control a la Terra que vigilen les òrbites dels satèl·lits i receptors GPS, que permeten determinar la nostra posició a qualsevol lloc del planeta, de dia o de nit i baix qualsevol condició meteorològica. Aquesta xarxa de satèl·lits és propietat del Govern dels Estats Units d'Amèrica i està gestionada pel seu Departament de Defensa (DoD).

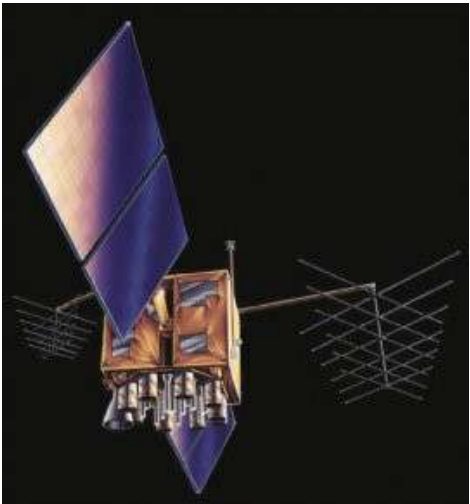


Figura 1.- Satèl·lit NAVSTAR (NAVSTAR: NAVigation System with Timing And Ranging)

### 4.1 COM FUNCIONA UN RECEPTOR GPS ?

Cada satèl·lit processa dos tipus de dades: les Efemèrides que corresponen a la seva posició exacta a l'espai i el temps exacte UTM (Universal Time Coordinated) i els Almanacs, que són aquestes mateixes dades però en relació amb els altres satèl·lits de la xarxa, així com també les seves òrbites. Cadascun d'ells transmet totes aquestes dades mitjançant senyals de ràdio sense interrupció a la Terra.

Quan nosaltres encenem el nostre receptor GPS portàtil i apuntem l'antena cap al cel, comencem a captar i rebre les senyals dels satèl·lits (el receptor GPS no envia cap senyal de ràdio, només les rep), començant per la més forta, de manera que pot començar a calcular la distància exacta fins aquell satèl·lit, així com saber on buscar els altres satèl·lits a l'espai. Un cop que el receptor GPS ha captat la senyal d' almenys tres satèl·lits, llavors es pot conèixer la distància entre cadascun d'ells i pot calcular la seva pròpia posició a la Terra mitjançant la triangulació de la posició dels satèl·lits captats i ens la

presenta a la pantalla de l'aparell com Longitud i Latitud. Si un quart o més satèl·lits són captats, el sistema té més precisió als càlculs i ens pot mostrar l'alçada i la velocitat calculades en pantalla.

El rang d'error de posicionament d'un receptor GPS oscil·la entre els 10 i els 15 m.



Figura nº 2.- Receptor GPS de mà (handheld GPS)

#### **4.2 GPS DIFERENCIAL (DIFERENCIAL GPS)**

La correcció diferencial és un mètode de millora de precisió de la captura de dades de receptors GPS, aquest mètode consisteix en la comparació de posicions preses per dos receptors, un de mòbil i altre estacionari o fix.

El receptor estacionari (també anomenat estació base) té que estar situat sobre un punt de control, pot ser un Vèrtex Geodèsic o un punt fix del qual coneixem les seves coordenades tridimensionals. Un cop sincronitzats els dos receptors, els errors capturats per l'estació base es poden substraure de les posicions capturades pel receptor mòbil.

El rang d'error de posicionament obtingut amb aquest sistema es troba entorn a 1 m.



Figura nº 3.- Estació GPS base utilitzada per a realitzar correccions diferencials

#### **4.3 CORRECCIÓ DE LA FASE PORTADORA (CARRIER PHASE CORRECTION).**

Els satèl·lits NAVSTAR emeten dades (Efemèrides i Almanacs) cada mil·lèsima de segon. Les ones de ràdio es transmeten a una velocitat de 300 metres per mil·lèsima de segon. Així, si la diferència de temps entre l'enviament de la senyal del satèl·lit i la recepció de la mateixa és cronometrada amb una precisió del 99%, la posició calculada hauria d'estar entorn a uns tres metres de la posició real (Hurd 1993).

Els receptors GPS Geodèsics estan equipats per detectar diferències de minuts de la fase de les ones portadores rebudes a l'estació base i el receptor mòbil. Aquests són els receptors utilitzats per aixecaments topogràfics.

Les correccions de la CARRIER PHASE milloren la precisió del GPS diferencial des de l'error de posicionament mètric a un error sub-centimètric (de 0 a 1 cm).

**5 LLISTAT DELS PUNTS  
OBTINGUTS**

| Sèquia Agulla |           |            |
|---------------|-----------|------------|
| Coord Z       | Coord X   | Coord Y    |
| 0,740         | 302909,96 | 4505918,70 |
| 0,730         | 302909,93 | 4505917,14 |
| 0,700         | 302911,68 | 4505910,89 |
| 0,740         | 302911,71 | 4505912,45 |
| 0,710         | 302911,75 | 4505914,01 |
| 0,750         | 302916,24 | 4505913,54 |
| 0,710         | 302919,41 | 4505913,15 |
| 0,750         | 302923,98 | 4505884,88 |
| 0,760         | 302928,82 | 4505901,94 |
| 0,690         | 302932,23 | 4505909,78 |
| 0,690         | 302938,08 | 4505887,57 |
| 0,730         | 302937,03 | 4505837,17 |
| 0,750         | 302943,75 | 4505914,00 |
| 0,790         | 302947,97 | 4505903,19 |
| 0,810         | 302945,75 | 4505797,31 |
| 1,170         | 302952,93 | 4505834,31 |
| 1,160         | 302954,75 | 4505835,00 |
| 0,630         | 302956,55 | 4505766,76 |
| 0,740         | 302963,80 | 4505898,62 |
| 0,820         | 302961,84 | 4505802,30 |
| 1,260         | 302967,24 | 4505823,08 |
| 0,700         | 302968,29 | 4505871,80 |
| 0,640         | 302966,93 | 4505737,03 |
| 0,760         | 302974,78 | 4505877,56 |
| 0,780         | 302974,91 | 4505883,82 |
| 1,070         | 302978,43 | 4505837,19 |
| 0,780         | 302977,79 | 4505803,91 |
| 0,690         | 302980,84 | 4505864,41 |
| 1,270         | 302983,22 | 4505826,79 |
| 0,720         | 302985,29 | 4505864,11 |
| 0,690         | 302987,40 | 4505876,23 |
| 0,640         | 302986,49 | 4505763,69 |
| 0,760         | 302989,16 | 4505808,73 |
| 0,900         | 302989,13 | 4505650,71 |
| 0,730         | 302993,87 | 4505885,28 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 1,920 | 302992,65 | 4505671,49 |
| 0,750 | 302999,18 | 4505932,11 |
| 0,640 | 302996,23 | 4505778,64 |
| 0,920 | 302997,82 | 4505696,60 |
| 0,360 | 302998,23 | 4505628,49 |
| 0,740 | 303005,57 | 4505934,16 |
| 0,730 | 303004,35 | 4505871,51 |
| 0,710 | 303001,82 | 4505650,52 |
| 0,330 | 303002,74 | 4505619,23 |
| 0,370 | 303002,26 | 4505593,39 |
| 0,390 | 303006,67 | 4505665,31 |
| 0,390 | 303006,37 | 4505649,21 |
| 0,580 | 303010,66 | 4505782,40 |
| 0,350 | 303010,10 | 4505593,56 |
| 0,660 | 303012,14 | 4505699,38 |
| 0,420 | 303012,29 | 4505627,86 |
| 0,380 | 303012,45 | 4505552,71 |
| 0,790 | 303018,29 | 4505855,75 |
| 0,380 | 303015,21 | 4505616,58 |
| 0,730 | 303019,02 | 4505732,03 |
| 0,740 | 303020,96 | 4505757,22 |
| 0,380 | 303018,54 | 4505544,70 |
| 0,800 | 303023,81 | 4505815,98 |
| 0,380 | 303021,84 | 4505637,52 |
| 0,340 | 303022,46 | 4505585,71 |
| 0,630 | 303028,73 | 4505846,69 |
| 0,420 | 303025,65 | 4505677,59 |
| 0,320 | 303022,74 | 4505516,11 |
| 0,980 | 303031,56 | 4505831,85 |
| 0,710 | 303029,56 | 4505721,89 |
| 1,810 | 303033,07 | 4505817,72 |
| 0,720 | 303035,34 | 4505929,78 |
| 0,710 | 303032,08 | 4505688,65 |
| 0,760 | 303037,77 | 4505897,81 |
| 0,740 | 303039,59 | 4505927,81 |
| 0,390 | 303035,08 | 4505596,09 |
| 0,690 | 303036,97 | 4505695,35 |
| 0,790 | 303042,66 | 4505926,19 |
| 0,360 | 303037,86 | 4505582,10 |
| 0,340 | 303038,32 | 4505606,20 |
| 0,420 | 303040,71 | 4505648,55 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 0,360 | 303040,60 | 4505642,08 |
| 0,390 | 303041,93 | 4505629,39 |
| 0,980 | 303047,17 | 4505834,48 |
| 0,480 | 303043,97 | 4505658,62 |
| 0,740 | 303046,95 | 4505726,67 |
| 0,780 | 303050,66 | 4505918,50 |
| 0,710 | 303047,91 | 4505704,34 |
| 0,320 | 303047,42 | 4505590,08 |
| 0,960 | 303051,97 | 4505827,14 |
| 0,340 | 303049,48 | 4505617,86 |
| 0,330 | 303048,33 | 4505472,70 |
| 0,430 | 303051,22 | 4505626,47 |
| 0,680 | 303054,25 | 4505709,95 |
| 0,380 | 303051,47 | 4505555,14 |
| 0,740 | 303057,56 | 4505795,69 |
| 0,720 | 303060,30 | 4505936,52 |
| 0,330 | 303056,73 | 4505672,43 |
| 0,800 | 303058,87 | 4505703,22 |
| 0,690 | 303060,04 | 4505763,71 |
| 0,430 | 303056,30 | 4505478,43 |
| 0,390 | 303055,94 | 4505459,08 |
| 0,330 | 303060,40 | 4505615,82 |
| 0,380 | 303062,47 | 4505646,20 |
| 0,310 | 303061,77 | 4505607,40 |
| 0,750 | 303065,81 | 4505736,53 |
| 1,050 | 303068,16 | 4505859,90 |
| 0,720 | 303067,54 | 4505755,24 |
| 0,320 | 303063,28 | 4505437,64 |
| 0,330 | 303067,28 | 4505650,57 |
| 0,970 | 303072,02 | 4505834,14 |
| 0,430 | 303067,15 | 4505563,13 |
| 0,440 | 303066,19 | 4505429,48 |
| 1,110 | 303074,23 | 4505855,52 |
| 0,740 | 303074,68 | 4505805,65 |
| 0,390 | 303066,92 | 4505369,97 |
| 0,390 | 303070,95 | 4505515,96 |
| 0,640 | 303074,41 | 4505698,96 |
| 0,390 | 303074,91 | 4505651,20 |
| 0,340 | 303073,78 | 4505588,18 |
| 0,380 | 303076,75 | 4505660,65 |
| 0,720 | 303078,79 | 4505769,09 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 0,660 | 303082,00 | 4505871,45 |
| 0,380 | 303075,91 | 4505449,21 |
| 0,350 | 303076,06 | 4505457,22 |
| 0,920 | 303084,59 | 4505845,77 |
| 0,680 | 303082,96 | 4505755,32 |
| 0,380 | 303078,09 | 4505482,05 |
| 0,710 | 303084,19 | 4505729,20 |
| 0,920 | 303086,24 | 4505838,57 |
| 0,340 | 303081,76 | 4505512,08 |
| 0,280 | 303081,28 | 4505484,63 |
| 0,390 | 303083,53 | 4505526,53 |
| 0,710 | 303091,11 | 4505929,53 |
| 0,660 | 303088,52 | 4505720,08 |
| 0,680 | 303082,64 | 4505313,19 |
| 0,350 | 303086,04 | 4505495,87 |
| 0,730 | 303090,94 | 4505758,11 |
| 0,370 | 303090,69 | 4505667,10 |
| 0,350 | 303087,13 | 4505465,11 |
| 0,370 | 303089,73 | 4505530,23 |
| 0,680 | 303093,97 | 4505755,88 |
| 0,630 | 303097,26 | 4505926,77 |
| 0,380 | 303089,67 | 4505434,42 |
| 0,630 | 303087,75 | 4505324,03 |
| 0,740 | 303097,20 | 4505762,97 |
| 0,630 | 303100,43 | 4505930,74 |
| 0,710 | 303097,88 | 4505722,76 |
| 0,370 | 303093,24 | 4505380,04 |
| 0,350 | 303094,94 | 4505472,62 |
| 0,710 | 303103,74 | 4505876,88 |
| 0,730 | 303102,56 | 4505812,12 |
| 0,370 | 303097,72 | 4505540,45 |
| 0,400 | 303100,42 | 4505603,15 |
| 0,460 | 303100,66 | 4505616,03 |
| 0,380 | 303102,97 | 4505658,43 |
| 0,430 | 303102,45 | 4505629,38 |
| 0,690 | 303097,15 | 4505326,88 |
| 0,360 | 303105,06 | 4505683,20 |
| 0,970 | 303108,22 | 4505852,69 |
| 0,410 | 303105,43 | 4505622,51 |
| 0,380 | 303101,66 | 4505408,00 |
| 0,370 | 303102,34 | 4505365,49 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 0,670 | 303110,30 | 4505796,15 |
| 0,660 | 303113,33 | 4505887,65 |
| 0,380 | 303105,74 | 4505460,06 |
| 0,660 | 303104,20 | 4505296,54 |
| 0,320 | 303107,28 | 4505464,65 |
| 0,670 | 303117,13 | 4505928,72 |
| 0,690 | 303115,09 | 4505815,54 |
| 0,690 | 303105,64 | 4505274,71 |
| 0,690 | 303107,50 | 4505308,35 |
| 0,410 | 303112,44 | 4505577,62 |
| 0,750 | 303116,22 | 4505706,41 |
| 0,360 | 303115,70 | 4505675,93 |
| 0,430 | 303113,58 | 4505471,93 |
| 0,380 | 303113,82 | 4505484,78 |
| 0,680 | 303118,69 | 4505747,54 |
| 0,310 | 303117,20 | 4505585,90 |
| 0,400 | 303115,55 | 4505490,65 |
| 0,310 | 303118,76 | 4505587,54 |
| 0,490 | 303120,66 | 4505690,16 |
| 0,780 | 303126,73 | 4505945,70 |
| 0,370 | 303119,49 | 4505539,21 |
| 0,650 | 303114,90 | 4505273,48 |
| 0,430 | 303122,72 | 4505633,32 |
| 0,690 | 303127,37 | 4505880,79 |
| 0,700 | 303126,93 | 4505781,85 |
| 0,650 | 303119,24 | 4505344,98 |
| 0,640 | 303120,54 | 4505342,21 |
| 0,690 | 303129,01 | 4505802,17 |
| 0,690 | 303132,50 | 4505919,46 |
| 0,750 | 303129,80 | 4505769,33 |
| 0,670 | 303122,72 | 4505289,37 |
| 0,390 | 303124,82 | 4505404,69 |
| 0,680 | 303135,07 | 4505955,58 |
| 1,080 | 303134,51 | 4505860,29 |
| 0,370 | 303129,87 | 4505597,78 |
| 0,380 | 303130,17 | 4505528,12 |
| 0,320 | 303131,57 | 4505603,73 |
| 0,710 | 303135,97 | 4505766,97 |
| 0,400 | 303134,31 | 4505672,23 |
| 0,310 | 303129,44 | 4505393,17 |
| 0,400 | 303136,18 | 4505685,12 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 0,750 | 303137,04 | 4505731,33 |
| 0,400 | 303135,57 | 4505567,79 |
| 0,400 | 303135,46 | 4505561,32 |
| 0,710 | 303132,72 | 4505329,36 |
| 0,780 | 303140,30 | 4505740,37 |
| 0,740 | 303143,77 | 4505922,63 |
| 0,380 | 303137,80 | 4505514,88 |
| 0,420 | 303134,96 | 4505349,46 |
| 0,380 | 303138,11 | 4505452,55 |
| 1,640 | 303145,86 | 4505868,74 |
| 2,760 | 303146,66 | 4505843,85 |
| 0,350 | 303139,05 | 4505405,78 |
| 0,380 | 303139,44 | 4505349,91 |
| 0,400 | 303142,23 | 4505503,05 |
| 0,680 | 303151,33 | 4505921,55 |
| 0,790 | 303148,59 | 4505769,92 |
| 0,600 | 303141,44 | 4505284,25 |
| 0,310 | 303143,38 | 4505391,65 |
| 0,380 | 303148,22 | 4505656,27 |
| 0,620 | 303150,85 | 4505717,51 |
| 0,470 | 303150,03 | 4505670,82 |
| 0,330 | 303148,10 | 4505475,96 |
| 0,380 | 303148,93 | 4505520,89 |
| 0,760 | 303153,38 | 4505760,90 |
| 0,380 | 303150,85 | 4505537,21 |
| 0,340 | 303150,71 | 4505529,13 |
| 0,340 | 303153,10 | 4505574,35 |
| 0,510 | 303154,77 | 4505663,87 |
| 0,740 | 303160,32 | 4505959,33 |
| 0,340 | 303154,14 | 4505544,93 |
| 0,660 | 303150,31 | 4505319,78 |
| 0,380 | 303157,03 | 4505616,66 |
| 0,580 | 303161,92 | 4505879,19 |
| 0,710 | 303161,71 | 4505793,96 |
| 0,340 | 303154,68 | 4505388,40 |
| 0,390 | 303155,68 | 4505367,81 |
| 0,780 | 303163,56 | 4505796,51 |
| 0,750 | 303167,96 | 4505966,86 |
| 0,780 | 303164,02 | 4505744,86 |
| 0,680 | 303157,59 | 4505295,96 |
| 0,400 | 303158,78 | 4505362,23 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 0,740 | 303168,77 | 4505905,22 |
| 0,760 | 303170,49 | 4505928,36 |
| 0,570 | 303165,41 | 4505642,47 |
| 0,410 | 303164,32 | 4505492,41 |
| 0,410 | 303164,67 | 4505511,63 |
| 0,680 | 303171,55 | 4505812,72 |
| 0,760 | 303170,36 | 4505745,79 |
| 0,420 | 303165,62 | 4505471,83 |
| 0,440 | 303169,64 | 4505608,89 |
| 0,470 | 303171,40 | 4505705,08 |
| 0,520 | 303172,02 | 4505658,15 |
| 0,570 | 303171,26 | 4505614,57 |
| 0,630 | 303165,40 | 4505266,86 |
| 0,570 | 303173,62 | 4505652,69 |
| 0,720 | 303178,56 | 4505921,52 |
| 0,460 | 303174,07 | 4505594,04 |
| 0,420 | 303171,19 | 4505426,34 |
| 0,450 | 303171,66 | 4505370,65 |
| 2,380 | 303180,87 | 4505878,66 |
| 0,770 | 303182,74 | 4505909,06 |
| 0,340 | 303175,30 | 4505480,07 |
| 0,720 | 303173,04 | 4505270,77 |
| 0,400 | 303175,76 | 4505422,55 |
| 0,750 | 303186,78 | 4505962,52 |
| 1,250 | 303184,47 | 4505834,28 |
| 0,720 | 303175,61 | 4505315,73 |
| 0,450 | 303177,83 | 4505364,62 |
| 0,480 | 303182,52 | 4505625,54 |
| 0,740 | 303185,96 | 4505740,49 |
| 0,520 | 303184,75 | 4505670,07 |
| 0,410 | 303181,83 | 4505413,25 |
| 0,370 | 303182,69 | 4505461,11 |
| 0,760 | 303187,68 | 4505738,16 |
| 0,410 | 303185,63 | 4505534,90 |
| 0,470 | 303185,30 | 4505515,49 |
| 0,530 | 303189,04 | 4505640,11 |
| 0,540 | 303189,37 | 4505657,71 |
| 0,560 | 303195,76 | 4505941,42 |
| 0,440 | 303187,61 | 4505466,98 |
| 0,620 | 303184,56 | 4505284,77 |
| 0,450 | 303192,77 | 4505671,95 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 0,700 | 303197,06 | 4505907,23 |
| 0,700 | 303195,34 | 4505731,97 |
| 0,760 | 303188,55 | 4505329,43 |
| 0,530 | 303192,18 | 4505461,28 |
| 2,820 | 303199,59 | 4505878,51 |
| 0,760 | 303199,29 | 4505783,81 |
| 0,530 | 303196,63 | 4505626,35 |
| 0,640 | 303194,94 | 4505438,52 |
| 0,460 | 303196,93 | 4505550,69 |
| 0,820 | 303202,60 | 4505795,16 |
| 0,700 | 303201,55 | 4505732,90 |
| 0,490 | 303196,93 | 4505455,80 |
| 0,520 | 303202,53 | 4505686,30 |
| 0,610 | 303203,07 | 4505716,62 |
| 0,510 | 303201,79 | 4505561,20 |
| 0,490 | 303201,55 | 4505546,65 |
| 0,660 | 303197,08 | 4505274,27 |
| 1,490 | 303208,55 | 4505848,80 |
| 2,400 | 303209,85 | 4505923,35 |
| 0,490 | 303202,97 | 4505439,04 |
| 0,550 | 303201,41 | 4505342,98 |
| 0,460 | 303204,75 | 4505458,71 |
| 2,460 | 303212,66 | 4505910,17 |
| 0,700 | 303211,84 | 4505781,05 |
| 0,680 | 303205,25 | 4505385,52 |
| 0,490 | 303206,88 | 4505397,04 |
| 0,530 | 303211,24 | 4505648,52 |
| 1,420 | 303215,90 | 4505837,24 |
| 0,480 | 303213,16 | 4505670,91 |
| 0,770 | 303209,06 | 4505338,13 |
| 0,530 | 303212,14 | 4505517,66 |
| 0,580 | 303214,79 | 4505670,08 |
| 0,490 | 303217,14 | 4505722,94 |
| 0,490 | 303215,24 | 4505608,39 |
| 0,520 | 303214,25 | 4505456,68 |
| 0,480 | 303216,14 | 4505565,77 |
| 0,630 | 303220,96 | 4505839,70 |
| 0,500 | 303217,30 | 4505539,67 |
| 0,440 | 303215,70 | 4505441,25 |
| 0,450 | 303220,62 | 4505642,16 |
| 0,550 | 303221,99 | 4505720,45 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 0,770 | 303227,43 | 4505962,19 |
| 0,450 | 303217,77 | 4505373,07 |
| 0,640 | 303216,78 | 4505310,87 |
| 0,540 | 303226,90 | 4505819,71 |
| 2,470 | 303227,29 | 4505846,20 |
| 0,550 | 303226,60 | 4505719,91 |
| 0,660 | 303220,18 | 4505319,37 |
| 0,460 | 303222,91 | 4505403,73 |
| 2,190 | 303230,81 | 4505866,12 |
| 0,830 | 303232,84 | 4505907,49 |
| 0,520 | 303227,80 | 4505599,55 |
| 0,530 | 303225,36 | 4505358,26 |
| 0,420 | 303229,06 | 4505579,18 |
| 0,690 | 303236,77 | 4505953,42 |
| 0,500 | 303231,97 | 4505660,10 |
| 0,510 | 303230,09 | 4505543,70 |
| 0,530 | 303231,65 | 4505542,74 |
| 0,530 | 303233,63 | 4505659,82 |
| 0,600 | 303236,20 | 4505722,91 |
| 0,480 | 303234,31 | 4505606,74 |
| 0,490 | 303230,29 | 4505355,45 |
| 0,510 | 303238,13 | 4505734,27 |
| 0,510 | 303239,02 | 4505786,71 |
| 0,430 | 303236,20 | 4505525,15 |
| 0,490 | 303235,72 | 4505494,48 |
| 0,640 | 303234,15 | 4505304,09 |
| 0,660 | 303244,98 | 4505952,92 |
| 0,730 | 303245,03 | 4505955,98 |
| 0,540 | 303237,42 | 4505401,58 |
| 0,780 | 303236,25 | 4505324,83 |
| 0,570 | 303240,32 | 4505486,26 |
| 0,720 | 303248,06 | 4505944,90 |
| 2,030 | 303246,99 | 4505810,76 |
| 0,500 | 303239,82 | 4505344,48 |
| 0,490 | 303242,29 | 4505411,70 |
| 0,510 | 303246,77 | 4505686,05 |
| 1,640 | 303251,23 | 4505874,24 |
| 0,460 | 303247,03 | 4505604,12 |
| 0,480 | 303244,42 | 4505348,91 |
| 0,480 | 303247,15 | 4505518,07 |
| 2,060 | 303250,91 | 4505750,28 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 0,450 | 303251,08 | 4505665,90 |
| 0,510 | 303249,69 | 4505577,12 |
| 0,460 | 303249,47 | 4505460,60 |
| 0,600 | 303251,32 | 4505576,18 |
| 0,830 | 303256,00 | 4505861,04 |
| 0,500 | 303251,31 | 4505471,44 |
| 0,540 | 303250,67 | 4505429,67 |
| 0,470 | 303255,68 | 4505649,57 |
| 0,340 | 303257,97 | 4505789,93 |
| 0,690 | 303261,71 | 4505942,42 |
| 0,500 | 303252,64 | 4505347,50 |
| 0,750 | 303252,86 | 4505270,57 |
| 0,850 | 303262,22 | 4505856,29 |
| 0,670 | 303263,43 | 4505929,52 |
| 1,200 | 303260,73 | 4505673,09 |
| 0,720 | 303254,81 | 4505273,14 |
| 0,480 | 303259,69 | 4505499,89 |
| 0,680 | 303267,00 | 4505956,54 |
| 0,760 | 303266,32 | 4505833,72 |
| 0,520 | 303262,08 | 4505549,51 |
| 0,520 | 303262,15 | 4505453,10 |
| 0,470 | 303264,75 | 4505618,35 |
| 0,750 | 303270,12 | 4505881,09 |
| 0,450 | 303266,20 | 4505619,09 |
| 0,500 | 303264,20 | 4505481,94 |
| 0,730 | 303267,26 | 4505578,64 |
| 0,290 | 303269,75 | 4505734,09 |
| 0,510 | 303269,90 | 4505658,33 |
| 0,540 | 303268,22 | 4505541,99 |
| 0,790 | 303264,36 | 4505266,70 |
| 0,810 | 303274,74 | 4505859,69 |
| 0,660 | 303275,90 | 4505932,82 |
| 0,460 | 303270,32 | 4505461,48 |
| 0,520 | 303269,65 | 4505414,85 |
| 0,570 | 303270,61 | 4505383,16 |
| 0,680 | 303280,24 | 4505931,98 |
| 1,300 | 303279,79 | 4505903,78 |
| 0,720 | 303272,59 | 4505300,36 |
| 0,710 | 303272,70 | 4505308,23 |
| 0,380 | 303277,61 | 4505637,24 |
| 0,850 | 303282,14 | 4505848,37 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 0,750 | 303278,63 | 4505603,17 |
| 0,540 | 303276,40 | 4505341,21 |
| 0,460 | 303279,75 | 4505569,08 |
| 0,680 | 303284,91 | 4505912,07 |
| 0,650 | 303282,94 | 4505687,75 |
| 0,510 | 303278,53 | 4505368,53 |
| 0,510 | 303282,59 | 4505549,70 |
| 0,790 | 303287,20 | 4505858,40 |
| 0,740 | 303290,26 | 4505985,52 |
| 0,690 | 303281,79 | 4505376,17 |
| 0,770 | 303281,66 | 4505264,52 |
| 0,770 | 303290,11 | 4505844,20 |
| 0,760 | 303291,37 | 4505928,24 |
| 0,840 | 303291,00 | 4505823,00 |
| 0,430 | 303286,83 | 4505410,40 |
| 0,480 | 303287,01 | 4505423,20 |
| 0,900 | 303295,27 | 4505907,62 |
| 0,790 | 303294,75 | 4505870,03 |
| 0,770 | 303290,52 | 4505559,12 |
| 0,740 | 303291,97 | 4505551,21 |
| 0,650 | 303293,90 | 4505685,97 |
| 0,580 | 303296,38 | 4505761,90 |
| 1,320 | 303295,03 | 4505664,12 |
| 0,570 | 303290,71 | 4505334,34 |
| 0,650 | 303296,91 | 4505680,15 |
| 0,690 | 303300,25 | 4505910,49 |
| 0,610 | 303298,67 | 4505697,74 |
| 0,490 | 303294,67 | 4505392,95 |
| 0,530 | 303296,20 | 4505402,95 |
| 0,800 | 303302,65 | 4505861,29 |
| 0,690 | 303305,30 | 4505965,64 |
| 0,530 | 303298,35 | 4505435,78 |
| 0,720 | 303296,25 | 4505270,06 |
| 0,520 | 303299,55 | 4505421,08 |
| 0,660 | 303307,33 | 4505975,67 |
| 0,770 | 303307,75 | 4505922,71 |
| 0,510 | 303300,35 | 4505346,14 |
| 0,730 | 303300,92 | 4505282,09 |
| 1,820 | 303304,80 | 4505575,03 |
| 0,840 | 303309,81 | 4505842,64 |
| 0,670 | 303308,56 | 4505745,66 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 0,480 | 303305,28 | 4505376,93 |
| 0,510 | 303306,22 | 4505447,16 |
| 0,610 | 303310,31 | 4505746,59 |
| 0,560 | 303311,15 | 4505707,23 |
| 0,640 | 303310,29 | 4505639,61 |
| 2,300 | 303310,57 | 4505549,57 |
| 0,130 | 303311,10 | 4505581,66 |
| 0,700 | 303315,95 | 4505936,49 |
| 0,620 | 303313,23 | 4505626,28 |
| 0,550 | 303310,72 | 4505421,44 |
| 0,690 | 303314,14 | 4505575,24 |
| 0,550 | 303316,62 | 4505759,30 |
| 0,760 | 303320,92 | 4505986,73 |
| 1,650 | 303315,30 | 4505543,82 |
| 0,720 | 303312,33 | 4505293,48 |
| 0,550 | 303318,35 | 4505652,62 |
| 0,710 | 303321,91 | 4505918,21 |
| 0,740 | 303323,79 | 4505969,86 |
| 0,510 | 303316,93 | 4505410,86 |
| 0,670 | 303315,42 | 4505281,83 |
| 0,800 | 303323,46 | 4505803,71 |
| 0,960 | 303324,93 | 4505913,29 |
| 0,820 | 303325,03 | 4505823,07 |
| 0,670 | 303319,87 | 4505284,24 |
| 0,690 | 303320,22 | 4505312,56 |
| 0,710 | 303328,52 | 4505955,30 |
| 0,700 | 303328,72 | 4505970,60 |
| 0,570 | 303327,19 | 4505755,71 |
| 0,520 | 303324,39 | 4505392,84 |
| 0,480 | 303324,63 | 4505411,98 |
| 0,700 | 303333,02 | 4505979,61 |
| 1,550 | 303332,15 | 4505911,41 |
| 0,660 | 303328,63 | 4505612,99 |
| 0,590 | 303326,89 | 4505343,07 |
| 0,620 | 303329,79 | 4505578,12 |
| 0,710 | 303336,21 | 4505996,35 |
| 0,670 | 303333,52 | 4505770,80 |
| 1,420 | 303330,29 | 4505493,73 |
| 2,330 | 303331,48 | 4505469,81 |
| 0,620 | 303334,86 | 4505739,27 |
| 0,850 | 303337,68 | 4505858,63 |



|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 0,610 | 303335,76 | 4505693,14 |
| 1,870 | 303333,28 | 4505480,17 |
| 0,560 | 303336,75 | 4505641,25 |
| 0,590 | 303337,46 | 4505698,99 |
| 0,590 | 303339,93 | 4505792,36 |
| 0,690 | 303338,62 | 4505678,57 |
| 0,220 | 303335,44 | 4505392,91 |
| 0,310 | 303341,77 | 4505794,57 |
| 0,800 | 303342,32 | 4505840,22 |
| 0,580 | 303340,99 | 4505613,05 |
| 1,140 | 303339,87 | 4505514,57 |
| 0,720 | 303339,14 | 4505311,88 |
| 0,830 | 303346,20 | 4505905,42 |
| 0,730 | 303347,07 | 4505974,86 |
| 0,450 | 303342,63 | 4505473,63 |
| 2,290 | 303341,74 | 4505398,10 |
| 0,640 | 303344,76 | 4505524,04 |
| 0,720 | 303349,67 | 4505938,06 |
| 0,780 | 303349,69 | 4505835,21 |
| 0,340 | 303344,66 | 4505366,00 |
| 0,450 | 303345,76 | 4505343,72 |
| 0,560 | 303349,18 | 4505641,19 |
| 0,850 | 303353,43 | 4505899,14 |
| 0,570 | 303351,50 | 4505723,16 |
| 0,690 | 303348,05 | 4505265,94 |
| 0,610 | 303350,95 | 4505523,57 |
| 0,670 | 303352,84 | 4505687,17 |
| 0,800 | 303355,61 | 4505806,96 |
| 0,620 | 303354,39 | 4505693,44 |
| 0,670 | 303353,13 | 4505439,71 |
| 0,610 | 303354,58 | 4505568,08 |
| 0,790 | 303357,61 | 4505828,26 |
| 0,630 | 303356,68 | 4505623,98 |
| 0,800 | 303355,53 | 4505515,59 |
| 0,530 | 303358,42 | 4505632,43 |
| 0,630 | 303358,66 | 4505653,32 |
| 0,730 | 303361,81 | 4505925,07 |
| 0,390 | 303358,27 | 4505469,45 |
| 0,610 | 303357,86 | 4505430,73 |
| 0,590 | 303362,99 | 4505753,22 |
| 0,590 | 303363,20 | 4505772,23 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 1,450 | 303366,05 | 4505915,01 |
| 0,410 | 303361,31 | 4505453,85 |
| 0,810 | 303360,97 | 4505288,25 |
| 0,660 | 303365,90 | 4505735,31 |
| 0,760 | 303368,32 | 4505945,48 |
| 0,640 | 303367,93 | 4505793,43 |
| 2,460 | 303363,08 | 4505326,49 |
| 0,340 | 303366,00 | 4505457,50 |
| 0,790 | 303370,40 | 4505853,33 |
| 0,810 | 303372,14 | 4505896,48 |
| 0,570 | 303370,74 | 4505761,95 |
| 1,840 | 303367,86 | 4505344,11 |
| 0,390 | 303369,19 | 4505460,35 |
| 1,030 | 303376,27 | 4505996,05 |
| 0,770 | 303375,61 | 4505932,96 |
| 1,460 | 303372,91 | 4505674,24 |
| 0,580 | 303372,99 | 4505524,98 |
| 0,630 | 303373,08 | 4505533,03 |
| 0,840 | 303377,89 | 4505853,10 |
| 0,880 | 303377,45 | 4505811,92 |
| 0,630 | 303374,80 | 4505546,60 |
| 0,650 | 303376,94 | 4505599,56 |
| 0,650 | 303377,99 | 4505695,80 |
| 0,550 | 303380,11 | 4505763,29 |
| 0,600 | 303379,36 | 4505689,48 |
| 0,470 | 303376,47 | 4505392,75 |
| 0,490 | 303380,09 | 4505605,52 |
| 0,760 | 303382,76 | 4505852,07 |
| 0,620 | 303383,00 | 4505742,92 |
| 0,000 | 303380,75 | 4505510,50 |
| 0,650 | 303380,36 | 4505330,66 |
| 0,570 | 303384,53 | 4505729,31 |
| 1,120 | 303386,66 | 4505925,86 |
| 0,530 | 303385,09 | 4505636,64 |
| 0,310 | 303383,33 | 4505452,32 |
| 1,810 | 303381,63 | 4505276,83 |
| 0,820 | 303388,63 | 4505821,86 |
| 0,760 | 303389,80 | 4505927,89 |
| 0,630 | 303387,47 | 4505562,82 |
| 0,260 | 303386,43 | 4505448,09 |
| 0,270 | 303387,21 | 4505388,83 |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 0,730 | 303393,21 | 4505960,43 |
| 0,760 | 303394,23 | 4505949,92 |
| 0,400 | 303388,94 | 4505388,50 |
| 0,420 | 303387,96 | 4505278,43 |
| 0,040 | 303391,69 | 4505521,11 |
| 1,410 | 303396,88 | 4505926,97 |
| 0,810 | 303396,50 | 4505883,28 |
| 0,700 | 303392,39 | 4505278,07 |
| 1,320 | 303392,63 | 4505306,38 |
| 0,550 | 303396,20 | 4505662,74 |
| 0,820 | 303399,94 | 4505908,24 |
| 0,620 | 303398,43 | 4505748,55 |
| 0,610 | 303394,13 | 4505268,04 |
| 0,410 | 303397,18 | 4505457,86 |
| 0,580 | 303399,67 | 4505708,17 |
| 0,860 | 303402,57 | 4505869,09 |
| 0,580 | 303400,63 | 4505657,36 |
| 0,440 | 303399,12 | 4505332,33 |
| 0,470 | 303401,40 | 4505570,14 |
| 0,570 | 303402,73 | 4505705,45 |
| 0,720 | 303404,74 | 4505767,84 |
| 0,630 | 303403,61 | 4505642,42 |
| 0,360 | 303403,34 | 4505443,97 |
| 0,570 | 303404,38 | 4505556,19 |
| 0,830 | 303407,08 | 4505833,83 |
| 0,530 | 303406,49 | 4505622,16 |
| 0,620 | 303406,08 | 4505575,23 |
| 0,570 | 303408,02 | 4505617,81 |
| 0,540 | 303408,16 | 4505630,66 |
| 0,800 | 303410,67 | 4505889,35 |
| 0,010 | 303408,46 | 4505490,63 |
| 0,400 | 303408,07 | 4505445,42 |
| 0,520 | 303411,48 | 4505664,46 |
| 0,600 | 303412,44 | 4505766,52 |
| 0,680 | 303415,41 | 4505947,18 |
| 0,600 | 303411,98 | 4505543,64 |
| 0,700 | 303410,01 | 4505302,52 |
| 0,540 | 303414,53 | 4505660,42 |
| 0,760 | 303416,83 | 4505900,62 |
| 0,770 | 303417,47 | 4505840,80 |
| 0,310 | 303414,01 | 4505424,68 |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 0,380  | 303414,96 | 4505372,34 |
| 0,620  | 303418,73 | 4505786,88 |
| 1,150  | 303420,59 | 4505982,80 |
| 0,880  | 303420,46 | 4505839,42 |
| 0,700  | 303416,03 | 4505280,33 |
| 0,630  | 303417,43 | 4505302,61 |
| 0,830  | 303422,35 | 4505853,04 |
| 0,750  | 303423,39 | 4505961,57 |
| 0,490  | 303423,12 | 4505794,61 |
| 0,390  | 303421,35 | 4505402,69 |
| 0,350  | 303421,37 | 4505404,30 |
| 1,180  | 303426,58 | 4505981,78 |
| 1,650  | 303427,17 | 4505925,16 |
| 0,550  | 303424,95 | 4505650,25 |
| 0,350  | 303424,81 | 4505445,71 |
| -0,050 | 303425,42 | 4505516,44 |
| 0,760  | 303430,30 | 4505935,90 |
| 0,800  | 303429,91 | 4505889,02 |
| 0,030  | 303427,05 | 4505522,23 |
| 0,470  | 303427,69 | 4505417,64 |
| 0,510  | 303429,72 | 4505655,06 |
| 0,750  | 303433,17 | 4505917,65 |
| 0,500  | 303431,89 | 4505754,72 |
| -0,050 | 303429,77 | 4505473,75 |
| -0,270 | 303431,68 | 4505525,71 |
| 0,610  | 303433,12 | 4505697,44 |
| 0,830  | 303435,89 | 4505876,26 |
| 0,490  | 303434,24 | 4505664,31 |
| -0,030 | 303432,96 | 4505489,91 |
| 0,460  | 303435,01 | 4505564,26 |
| 0,630  | 303435,99 | 4505679,66 |
| 0,560  | 303438,33 | 4505797,35 |
| 0,590  | 303437,29 | 4505662,80 |
| 0,380  | 303435,35 | 4505396,35 |
| 0,590  | 303439,19 | 4505699,59 |
| 0,530  | 303440,11 | 4505806,03 |
| 0,490  | 303440,18 | 4505645,13 |
| 0,480  | 303439,82 | 4505596,71 |
| 0,380  | 303438,07 | 4505348,57 |
| 0,820  | 303443,38 | 4505834,41 |
| 0,790  | 303443,45 | 4505842,26 |



|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 0,560  | 303442,48 | 4505541,08 |
| -0,050 | 303442,22 | 4505500,64 |
| 0,360  | 303442,49 | 4505339,22 |
| 0,900  | 303446,23 | 4505815,61 |
| 0,780  | 303447,67 | 4505986,58 |
| 0,540  | 303445,97 | 4505605,79 |
| 0,410  | 303444,40 | 4505383,10 |
| 0,520  | 303446,16 | 4505421,90 |
| 0,770  | 303449,62 | 4505859,62 |
| 0,820  | 303451,25 | 4505911,79 |
| -0,050 | 303448,42 | 4505516,29 |
| 0,670  | 303448,02 | 4505273,74 |
| 0,390  | 303449,34 | 4505444,91 |
| 0,750  | 303453,50 | 4505964,94 |
| 0,720  | 303454,40 | 4505927,39 |
| 0,340  | 303450,46 | 4505371,65 |
| 0,800  | 303450,12 | 4505322,16 |
| -0,130 | 303452,78 | 4505493,74 |
| 0,800  | 303457,05 | 4505898,84 |
| 0,820  | 303456,91 | 4505880,01 |
| 0,680  | 303454,25 | 4505294,47 |
| 0,650  | 303454,26 | 4505296,05 |
| 0,530  | 303456,41 | 4505584,96 |
| 0,820  | 303459,78 | 4505848,58 |
| 0,390  | 303459,11 | 4505753,24 |
| 0,380  | 303457,73 | 4505354,81 |
| 0,360  | 303458,24 | 4505425,03 |
| 0,770  | 303460,57 | 4505734,59 |
| 0,890  | 303462,87 | 4505863,45 |
| 0,480  | 303461,04 | 4505601,85 |
| 0,340  | 303460,67 | 4505337,02 |
| 0,520  | 303462,37 | 4505568,91 |
| 0,870  | 303464,47 | 4505840,36 |
| 0,380  | 303464,84 | 4505719,12 |
| 0,470  | 303463,68 | 4505548,03 |
| -0,070 | 303464,55 | 4505452,27 |
| 0,600  | 303465,82 | 4505630,71 |
| 0,520  | 303466,99 | 4505785,59 |
| 0,560  | 303467,59 | 4505675,75 |
| 0,490  | 303466,81 | 4505559,45 |
| 0,120  | 303467,83 | 4505487,53 |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 0,560  | 303468,64 | 4505603,21 |
| 0,840  | 303470,71 | 4505875,04 |
| 0,530  | 303469,76 | 4505541,33 |
| -0,010 | 303469,34 | 4505470,33 |
| 0,450  | 303471,85 | 4505629,44 |
| 0,760  | 303472,63 | 4505736,48 |
| 0,680  | 303474,61 | 4505990,91 |
| 0,010  | 303472,24 | 4505454,49 |
| 0,360  | 303471,98 | 4505414,24 |
| 0,540  | 303475,90 | 4505762,88 |
| 0,500  | 303476,03 | 4505780,29 |
| 0,830  | 303477,92 | 4505874,58 |
| 0,520  | 303475,16 | 4505441,20 |
| 0,700  | 303475,46 | 4505272,51 |
| 0,520  | 303478,99 | 4505773,95 |
| 1,510  | 303480,19 | 4505937,93 |
| 0,440  | 303480,41 | 4505794,17 |
| 0,360  | 303477,89 | 4505383,36 |
| 0,380  | 303479,22 | 4505377,36 |
| 0,820  | 303482,36 | 4505823,35 |
| 0,760  | 303484,52 | 4505952,69 |
| 0,490  | 303483,60 | 4505809,92 |
| 0,660  | 303480,30 | 4505272,08 |
| 0,390  | 303482,35 | 4505402,63 |
| 0,770  | 303486,10 | 4505926,55 |
| 1,080  | 303487,53 | 4505966,04 |
| 1,340  | 303485,77 | 4505692,91 |
| 0,370  | 303485,51 | 4505411,46 |
| -0,030 | 303485,90 | 4505467,46 |
| 0,730  | 303490,24 | 4505920,29 |
| 0,760  | 303490,15 | 4505906,28 |
| 0,520  | 303488,49 | 4505638,49 |
| 0,600  | 303489,50 | 4505543,21 |
| 0,400  | 303489,73 | 4505576,94 |
| 0,780  | 303492,91 | 4505865,30 |
| 0,440  | 303492,34 | 4505769,85 |
| -0,160 | 303490,68 | 4505483,59 |
| 0,030  | 303492,29 | 4505506,22 |
| 0,590  | 303493,84 | 4505738,57 |
| 0,720  | 303495,91 | 4505869,98 |
| 0,460  | 303494,32 | 4505599,60 |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 0,360  | 303492,92 | 4505342,89 |
| 0,490  | 303495,96 | 4505614,70 |
| 0,730  | 303497,58 | 4505851,57 |
| 0,760  | 303498,06 | 4505725,34 |
| 0,160  | 303497,02 | 4505536,79 |
| 0,340  | 303496,01 | 4505348,30 |
| 0,670  | 303499,80 | 4505738,03 |
| 0,490  | 303500,26 | 4505802,83 |
| 0,620  | 303500,70 | 4505665,40 |
| 0,370  | 303500,09 | 4505555,62 |
| 0,740  | 303499,78 | 4505262,56 |
| 0,780  | 303503,72 | 4505882,44 |
| 0,800  | 303503,84 | 4505899,54 |
| -0,020 | 303502,85 | 4505513,76 |
| -0,190 | 303502,43 | 4505433,03 |
| 0,350  | 303503,42 | 4505371,95 |
| 0,820  | 303506,94 | 4505929,08 |
| 1,140  | 303508,37 | 4505961,89 |
| 0,400  | 303505,23 | 4505399,50 |
| 0,400  | 303505,10 | 4505375,43 |
| 0,420  | 303507,39 | 4505538,43 |
| 0,820  | 303509,85 | 4505921,01 |
| 0,390  | 303510,45 | 4505817,64 |
| 0,400  | 303508,11 | 4505384,53 |
| 0,370  | 303509,19 | 4505328,27 |
| 0,520  | 303510,88 | 4505612,86 |
| 0,760  | 303513,76 | 4505885,50 |
| 0,570  | 303512,72 | 4505696,15 |
| 0,680  | 303510,54 | 4505265,33 |
| 0,040  | 303513,10 | 4505480,32 |
| 0,640  | 303514,06 | 4505640,97 |
| 0,540  | 303516,00 | 4505742,91 |
| 0,580  | 303515,44 | 4505636,80 |
| -0,100 | 303515,77 | 4505433,99 |
| 0,370  | 303516,61 | 4505579,94 |
| 0,780  | 303518,15 | 4505828,56 |
| 0,030  | 303517,83 | 4505523,34 |
| 0,250  | 303517,35 | 4505424,86 |
| 0,510  | 303520,20 | 4505681,33 |
| 0,710  | 303520,50 | 4505732,48 |
| 0,810  | 303522,58 | 4505874,44 |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 0,660  | 303520,95 | 4505290,11 |
| 0,760  | 303520,96 | 4505293,26 |
| 0,800  | 303525,66 | 4505908,97 |
| 0,790  | 303525,45 | 4505869,83 |
| 0,430  | 303523,96 | 4505580,75 |
| -0,090 | 303524,96 | 4505458,63 |
| 0,490  | 303525,87 | 4505628,96 |
| 0,660  | 303527,87 | 4505753,70 |
| 0,050  | 303526,80 | 4505528,01 |
| 0,630  | 303526,89 | 4505263,93 |
| 0,580  | 303529,25 | 4505703,51 |
| 0,720  | 303531,40 | 4505849,61 |
| 0,570  | 303529,36 | 4505416,62 |
| 0,390  | 303530,42 | 4505356,20 |
| 0,540  | 303531,39 | 4505541,75 |
| 0,640  | 303533,70 | 4505709,37 |
| 0,420  | 303533,17 | 4505593,25 |
| 0,010  | 303534,30 | 4505505,51 |
| 0,480  | 303534,65 | 4505574,61 |
| 0,710  | 303536,09 | 4505838,77 |
| 0,720  | 303536,14 | 4505273,38 |
| 0,330  | 303536,40 | 4505325,32 |
| 0,670  | 303539,82 | 4505738,32 |
| 0,620  | 303539,82 | 4505736,74 |
| -0,200 | 303538,68 | 4505455,96 |
| 0,530  | 303541,26 | 4505684,73 |
| 0,420  | 303541,76 | 4505777,18 |
| 0,430  | 303541,22 | 4505324,73 |
| 0,400  | 303542,51 | 4505323,93 |
| 0,520  | 303543,92 | 4505616,66 |
| 0,510  | 303545,35 | 4505614,26 |
| 0,340  | 303544,30 | 4505344,54 |
| 0,490  | 303546,88 | 4505609,57 |
| 0,420  | 303549,08 | 4505776,53 |
| -0,100 | 303547,98 | 4505499,38 |
| -0,090 | 303549,47 | 4505501,11 |
| 0,560  | 303550,21 | 4505666,37 |
| -0,010 | 303550,84 | 4505459,12 |
| 0,730  | 303551,47 | 4505277,54 |
| 0,050  | 303552,14 | 4505422,87 |
| 0,460  | 303554,37 | 4505593,36 |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| -0,150 | 303553,99 | 4505483,28 |
| 0,500  | 303556,17 | 4505648,01 |
| 0,660  | 303556,68 | 4505756,60 |
| -0,120 | 303557,14 | 4505534,09 |
| 0,520  | 303559,23 | 4505664,57 |
| 0,640  | 303559,57 | 4505739,60 |
| 0,380  | 303561,05 | 4505378,58 |
| -0,030 | 303561,54 | 4505494,05 |
| 0,580  | 303563,78 | 4505706,49 |
| -0,190 | 303564,37 | 4505441,69 |
| -0,050 | 303564,63 | 4505509,08 |
| 0,710  | 303565,47 | 4505267,53 |
| 0,630  | 303566,72 | 4505267,75 |
| 0,540  | 303568,33 | 4505686,53 |
| 0,730  | 303568,58 | 4505291,41 |
| 0,010  | 303570,45 | 4505441,52 |
| 0,010  | 303572,05 | 4505425,68 |
| 0,640  | 303572,92 | 4505287,81 |
| 0,580  | 303574,09 | 4505611,79 |
| 1,110  | 303574,69 | 4505315,21 |
| -0,160 | 303576,61 | 4505471,35 |
| -0,090 | 303578,08 | 4505408,39 |
| 0,390  | 303579,26 | 4505378,83 |
| 0,450  | 303579,87 | 4505555,33 |
| 0,330  | 303582,17 | 4505340,65 |
| 0,040  | 303582,79 | 4505527,85 |
| 0,290  | 303585,25 | 4505339,52 |
| -0,130 | 303585,64 | 4505463,97 |
| -0,070 | 303587,32 | 4505505,04 |
| 0,490  | 303590,45 | 4505571,24 |
| 0,030  | 303590,37 | 4505522,61 |
| -0,010 | 303593,30 | 4505467,59 |
| 0,270  | 303593,15 | 4505393,51 |
| 0,000  | 303594,62 | 4505412,80 |
| 0,410  | 303597,94 | 4505544,84 |
| 0,370  | 303597,98 | 4505557,68 |
| 0,000  | 303602,30 | 4505479,61 |
| 0,410  | 303602,10 | 4505347,85 |
| -0,020 | 303603,79 | 4505509,56 |
| -0,010 | 303606,82 | 4505490,40 |
| 0,610  | 303608,15 | 4505283,79 |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 0,670  | 303611,13 | 4505280,59 |
| -0,010 | 303614,31 | 4505419,81 |
| 0,000  | 303615,66 | 4505410,13 |
| -0,010 | 303620,32 | 4505447,01 |
| 0,400  | 303621,60 | 4505360,36 |
| 0,470  | 303626,27 | 4505374,78 |
| 0,370  | 303627,60 | 4505325,95 |
| 0,610  | 303629,27 | 4505269,63 |
| 0,640  | 303636,54 | 4505259,54 |
| 0,390  | 303636,58 | 4505330,41 |
| 1,190  | 303645,51 | 4505287,64 |
| 0,610  | 303647,37 | 4505263,56 |
| 0,600  | 303657,36 | 4505277,28 |

## **ANNEX N° 05.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE**

**ANNEX 5.-CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE.**



**ÍNDEX**

1 INTRODUCCIÓ .....4

2 CLIMATOLOGIA.....4

3 HIDROLOGIA.....5

    3.1 L'Ebre.....5

    3.2 Drets d'aigües.....5

    3.3 Sols, llacunes i aiguamolls.....6

4 DRENATGE.....6

APÈNDIX 1.- DADES ESTACIONS METEOROLÒGIQUES ..... 6



## 2 CLIMATOLOGIA.

L'estudi del clima és un dels factors físics més importants que defineixen i caracteritzen una regió, ja que incideix sobre processos tan rellevants com són la formació del sòl i l'evolució de la vegetació, factors que defineixen en gran part el relleu i la fisonomia de l'entorn.

El clima és també un paràmetre rellevant a l'hora de planificar i estimar la duració dels treballs que es realitzin a l'aire lliure, ja sigui moviments de terres, formigonats, afermats o qualsevol altre activitat de característiques similars.

A escala macroclimàtica comarcal, el Delta de l'Ebre presenta un clima mediterrani litoral, molt influenciat per la presència tan propera de la costa. Les temperatures hivernals són molt moderades donada la proximitat del mar, amb una absència pràcticament total de gelades. La temperatura mitja mensual oscil·la entre 9,1°C el gener i 25,6°C en agost. La precipitació anual mitja és de 548 mm, concentrant-se principalment a la tardor (238 mm entre setembre i desembre), si bé la variabilitat interanual és molt alta (p. ex. durant els darrers 30 anys ha variat entre 251 i 1054 mm). Un període subàrid es perllonga durant els mesos d'estiu, com a resultat de les altes temperatures i la baixa precipitació.

Els vents dominants tenen component NW i amb freqüència sobrepassen els 100 km/h, bufant preferentment entre novembre i abril. Al ser el delta una llengua de terra envoltada per la mar, l'oscil·lació tèrmica és baixa i la humitat, elevada. Les fortes ventades que originen les depressions atlàntiques a través de la vall de l'Ebre són especialment presents de novembre a abril; són de direcció NW, ratxades, temperades i poc humides, i s'anomenen al delta "vent de dalt". La resta de l'any són característics els vents dits marinades, produïts pel major caldeament de la terra respecte de la mar. I el vent humit i responsable de bona part de les pluges del delta és el llevant.

Pel seguiment de les dades meteorològiques bàsiques diàries (temperatures màximes i mínimes, precipitació) existeixen tres estacions properes incloses en la Xarxa de Seguiment Meteorològic del Servei Meteorològic de Catalunya, les dades de les quals s'han inclòs en l'Apèndix núm.1 del present annex.



recullen les aigües de retorn de reg i de surgències naturals i les condueixen fins al mar, per gravetat en moments en que les cotes ho permeten, i mitjançant bombaments quan així és necessari o es pretén.

### 3.1 L'Ebre.

El recorregut del riu Ebre per Catalunya és d'uns 109 km, dels quals aproximadament uns 35 km ho fa com a frontera entre les comarques del Montsià i Baix Ebre. Des d'Ampostà fins el mar (30 km aproximadament), els dipòsits al·luvials portats pel riu van donar lloc a la gran plana deltaica de 320 km<sup>2</sup>, tot això, abans de la construcció dels embassaments de Riba-roja, Mequinensa, Flix i la resclosa de Xerta.

Existeixen a la comarca, principalment en la conca natural del riu Ebre, una xarxa de construccions hidràuliques formades per canals i sèquies que reparteixen l'aigua per tots els conreus de la comarca, principalment pel cultiu de l'arròs al Delta. Com a dada significativa, cal dir que, el Canal de la Dreta de l'Ebre té 52 km.

### 3.2 Drets d'aigües.

Aquests drets d'aigües corresponen a una dotació mitja de 1,8 litres/segon/hectàrea des de mitjans d'abril (dia 10) fins desembre (amb una parada entre la meitat d'agost i principis d'octubre per a permetre la collita).

A causa de les diferències o deficiències de les infraestructures de reg, o les característiques de captació de les finques anteriors en l'arribada de l'aigua des dels canals, existeix una variabilitat molt gran en la dotació d'aigua entre finques i entre parcel·les en el Delta de l'Ebre.

Figura 1.- Plànol de posició de les Estacions Meteorològiques.

S'inclouen també les dades climatològiques corresponents al "Observatorio meteorológico de Tortosa. Observatorio del Ebro" recollides en la publicació mencionada de "Valores normales y estadísticos de observatorios meteorológicos principales (1971-2010).

### 3 HIDROLOGIA.

El sistema deltaic presenta una complexa interconnexió de sistemes hídrics que caracteritza la circulació d'aigües a l'àrea d'estudi. Per una banda, tenim el sistema de canals i sèquies que, des del subministrament principal a partir del Canal de la Dreta de l'Ebre, arriben a tots i cadascun dels camps agrícoles del Delta en una xarxa capil·lar, utilitzant-se els Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre. Per altra banda, tenim el sistema de desguassos i drenatges que

En general, però, el funcionament de l'aigua en un cicle natural d'arròs és el següent.

Els mesos de febrer i març, els desaigües del Delta funcionen a plena capacitat per, mitjançant el bombament d'aigua, eixugar els camps i poder-los preparar per la sembra, que es realitza a finals d'abril, moment en que els camps són totalment inundats amb l'arribada d'aigua a través del sistema de Canals. Els camps continuen inundats fins a finals d'agost, quan el conreu ja és madur, i llavors s'eixuguen de nou, mitjançant el sistema de bombaments i drenatges, per permetre la collita. Antigament, els camps restaven secs fins a la propera sembra, però actualment, i mercès a la implantació de les mesures agroambientals, els camps es tornen a inundar parcialment des de l'octubre fins el gener, amb la intenció d'afavorir les aus hivernants.

### **3.3 Sols, llacunes i aiguamolls.**

Els sòls del delta no són uniformes. Hi ha una zona de sols sorrencs que s'estenen per la costa i per la ribera del riu. Però el sol més característic és el llimós, format pels materials suspesos a l'aigua del riu (aquests llims, fins al 1940, representaven mes de 20 milions de tones anuals, però actualment en l'aigua estancada als embassaments es dipositen aquests materials i l'aportació de llims ha baixat per sota dels 3 milions de tones).

D'altra banda, la ràpida formació del delta va originar extenses llacunes amb un desguàs insuficient i el seu recobriment no fou causat pels llims sinó per l'amuntegament de restes orgàniques que féu desaparèixer antigues llacunes i aiguamolls i donà lloc a l'aparició d'extenses zones de terrenys torbosos.

Les llacunes més properes a la traça de la sèquia són l'Encanyissada i del Clot.

## **4 DRENATGE.**

El drenatge dels camps d'arròs de la plana deltaica es realitza mitjançant una densa xarxa de canals excavats en el terreny (veure figura 1), els quals pertanyen i són gestionats per la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre. Per tant, el drenatge de la zona es troba condicionat a les fases del cultiu de l'arròs.

Aquests canals desguassen per gravetat al mar per mitjà comportes basculants, sempre i quant el nivell del mar sigui inferior al nivell de l'aigua dels desguassos. En cas que el nivell del mar sigui superior, el desguàs es realitza a través d'estacions de bombeig.








Figura 1.- Xarxa de desguassos dels camps de cultius de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.




Anuari de dades meteorològiques 2014

Servei Meteorològic de Catalunya

AMPOSTA - UU ( Montsià )

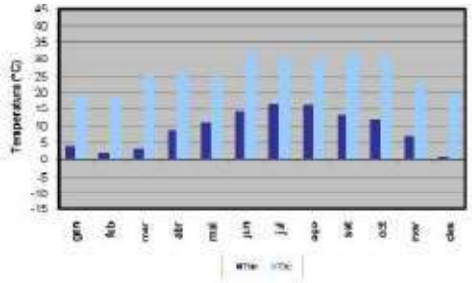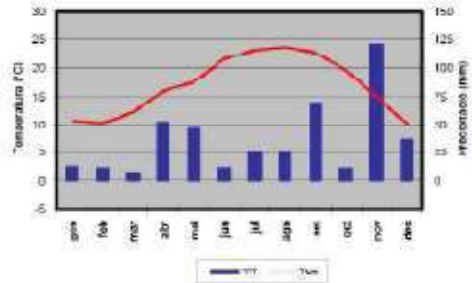

Percentatge de calmes: 1.8%








Velocitat mitjana del vent per a cada direcció (m/s)

|                |                                               |                        |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Resum any 2014 | Precipitació acumulada (PPT):                 | 434.6 mm               |
|                | Temperatura mitjana (TMM):                    | 16.6 °C                |
|                | Temperatura màxima mitjana (TXM):             | 21.2 °C                |
|                | Temperatura mínima mitjana (TMM):             | 13.2 °C                |
|                | Temperatura màxima absoluta (TXX):            | 32.1 °C ( 14/08/2014 ) |
|                | Temperatura mínima absoluta (TNN):            | 0.6 °C ( 31/12/2014 )  |
|                | Velocitat mitjana del vent (a 10 m):          | 3.6 m/s                |
|                | Direcció dominant (a 10 m):                   | NW                     |
|                | Humitat relativa mitjana:                     | 71 %                   |
|                | Mitjana de la irradiació solar global diària: | 15.6 MJ/m2             |


Servei Meteorològic de Catalunya

Anuari de dades meteorològiques 2014

**ELS ALFACS - UW ( Montsià )**

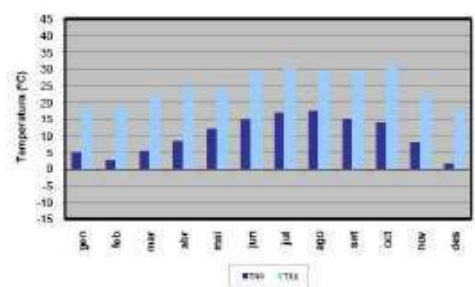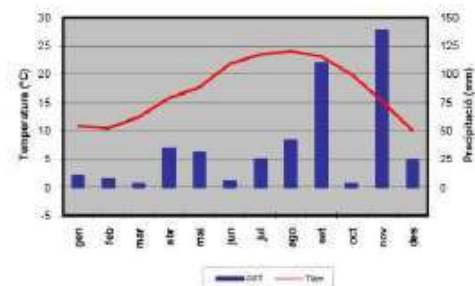

Percentatge de calmes: 4,6%








Velocitat mitjana del vent per a cada direcció (m/s)

|                |                                               |                      |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Resum any 2014 | Precipitació acumulada (PPT):                 | 437,2 mm             |
|                | Temperatura mitjana (TMM):                    | 17,1 °C              |
|                | Temperatura màxima mitjana (TXM):             | 20,6 °C              |
|                | Temperatura mínima mitjana (TMM):             | 13,8 °C              |
|                | Temperatura màxima absoluta (TXX):            | 30,9 °C (21/10/2014) |
|                | Temperatura mínima absoluta (TNN):            | 1,4 °C (31/12/2014)  |
|                | Velocitat mitjana del vent (a 2 m):           | 2,3 m/s              |
|                | Direcció dominant (a 2 m):                    | N                    |
|                | Humitat relativa mitjana:                     | 71 %                 |
|                | Mitjana de la irradiació solar global diària: | 16,2 MJ/m2           |


Anuari de dades meteorològiques 2014

Servei Meteorològic de Catalunya

**ILLA DE BUDA - DL ( Montsià )**



Percentatge de calmes: 7,4%



|                |                                               |                      |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Resum any 2014 | Precipitació acumulada (PPT):                 | 424,4 mm             |
|                | Temperatura mitjana (TMM):                    | 17,6 °C              |
|                | Temperatura màxima mitjana (TXM):             | 21,1 °C              |
|                | Temperatura mínima mitjana (TMM):             | 14,5 °C              |
|                | Temperatura màxima absoluta (TXX):            | 31,6 °C (21/10/2014) |
|                | Temperatura mínima absoluta (TNN):            | 2,0 °C (03/02/2014)  |
|                | Velocitat mitjana del vent (a 10 m):          | 2,5 m/s              |
|                | Direcció dominant (a 10 m):                   | NW                   |
|                | Humitat relativa mitjana:                     | 78 %                 |
|                | Mitjana de la irradiació solar global diària: | 16,3 MJ/m2           |



Observatorio Meteorológico de  
TORTOSA “OBSERVATORIO DEL EBRO”

SUMARIO

|                                                                | Pág. |                                                               | Pág. |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|
| Características de la estación .....                           | 108  | Núm. de días de helada (días de temperat. mínima ≤ 0°C) ..... | 117  |
| Presión media mensual al nivel de la estación .....            | 108  | Número de días de temperatura mínima ≤ -5°C .....             | 118  |
| Presión media reducida al nivel del mar .....                  | 109  | Número de días de temperatura mínima ≥ 18°C .....             | 118  |
| Temperatura media mensual .....                                | 109  | Número de días de precipitación apreciable .....              | 119  |
| Temperatura media de las máximas .....                         | 110  | Número de días de precipitación ≥ 1 mm .....                  | 119  |
| Temperatura media de las mínimas .....                         | 110  | Número de días de precipitación ≥ 5 mm .....                  | 120  |
| Temperatura máxima absoluta y fecha .....                      | 111  | Número de días de precipitación ≥ 10 mm .....                 | 120  |
| Temperatura mínima absoluta y fecha .....                      | 111  | Número de días de precipitación ≥ 30 mm .....                 | 121  |
| Precipitación total mensual .....                              | 112  | Número de días de nieve .....                                 | 121  |
| Precipitación máxima diaria .....                              | 112  | Número de días de granizo .....                               | 122  |
| Humedad relativa .....                                         | 113  | Número de días de tormenta .....                              | 122  |
| Tensión de vapor .....                                         | 113  | Número de días de niebla .....                                | 123  |
| Recurso mensual del viento .....                               | 114  | Número de días despejados .....                               | 123  |
| Dirección, velocidad y fecha de la racha máx. del viento ..... | 114  | Número de días nublados .....                                 | 124  |
| Insolación total mensual .....                                 | 115  | Número de días cubiertos .....                                | 124  |
| Número de días de temperatura media ≥ 18°C .....               | 115  | Núm. de días con insolación ≥ 0,8 x insolación teórica .....  | 125  |
| Número de días de temperatura máxima ≤ 0°C .....               | 116  | Núm. de días con insolación < 0,2 x insolación teórica .....  | 125  |
| Número de días de temperatura máxima ≥ 25°C .....              | 116  | Número de días de velocidad del viento ≥ 55 km/h .....        | 126  |
| Número de días de temperatura máxima ≥ 30°C .....              | 117  | Número de días de velocidad del viento ≥ 91 km/h .....        | 126  |

TORTOSA “OBSERVATORIO DEL EBRO”107





GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

ALBACAR ENGINEERS, SLP.

| TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" (9981A) |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm)        |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |
| AÑO                                     | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL  | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ANUAL  |
| 1971                                    | 27.4  | 9.3   | 54.9  | 65.4  | 134.4 | 28.7  | 9.6  | 25.5  | 203.9 | 83.4  | 177.0 | 234.9 | 1054.4 |
| 1972                                    | 86.5  | 30.9  | 30.4  | 19.5  | 61.5  | 81.4  | 18.4 | 64.2  | 337.7 | 135.2 | 13.9  | 6.1   | 885.7  |
| 1973                                    | 2.2   | 2.2   | 3.8   | 16.5  | 17.0  | 17.0  | 8.3  | 30.0  | 35.9  | 48.2  | 28.7  | 2.2   | 370.2  |
| 1974                                    | 3.5   | 18.1  | 194.3 | 80.3  | 43.6  | 30.4  | 20.2 | 33.3  | 20.8  | 6.8   | 2.6   | 7.8   | 462.9  |
| 1975                                    | 1.3   | 55.6  | 59.8  | 21.9  | 182.5 | 50.1  | 6.4  | 35.4  | 128.5 | 44.3  | 13.2  | 121.6 | 720.6  |
| 1976                                    | 1.8   | 6.0   | 34.9  | 48.7  | 42.0  | 14.5  | 9.8  | 75.1  | 35.1  | 85.3  | 8.2   | 88.4  | 449.8  |
| 1977                                    | 89.4  | 8.1   | 17.7  | 36.3  | 191.7 | 143.0 | 62.6 | 46.4  | 39.4  | 29.8  | 17.8  | 16.8  | 752.0  |
| 1978                                    | 8.2   | 12.1  | 24.5  | 42.6  | 57.4  | 15.7  | 10   | 49    | 33.2  | 21.2  | 15.8  | 21.4  | 331.0  |
| 1979                                    | 95.5  | 14.0  | 28.1  | 15.8  | 38.8  | 15.7  | 3.0  | 12.6  | 01.9  | 117.0 | 10.9  | 2.2   | 453.8  |
| 1980                                    | 13.2  | 119.3 | 9.7   | 29.7  | 62.5  | 26.6  | 5.2  | 17.8  | 16.9  | 0.9   | 77.5  | 1.3   | 380.6  |
| 1981                                    | 7.8   | 57.8  | 8.4   | 132.7 | 34.6  | 71.0  | 23.4 | 3.8   | 56.2  | 10.5  | 0.1   | 22.2  | 428.5  |
| 1982                                    | 76.6  | 66.4  | 70.7  | 32.0  | 58.1  | 8.9   | 53.7 | 43.5  | 45.9  | 181.4 | 25.2  | 3.8   | 710.2  |
| 1983                                    | 0.0   | 9.2   | 15.4  | 19.6  | 61.9  | 6.0   | 3.1  | 133.7 | 0.1   | 208.2 | 15.3  | 3.1   | 457.4  |
| 1984                                    | 1p    | 29.8  | 60.3  | 5.3   | 120.3 | 13.0  | 0.3  | 12.9  | 18.6  | 12.8  | 115.0 | 14.6  | 404.0  |
| 1985                                    | 20.6  | 20.5  | 17.2  | 26.8  | 98.4  | 1.8   | 5.3  | 1p    | 103.7 | 56.3  | 85.0  | 10.9  | 420.7  |
| 1986                                    | 7.2   | 34.8  | 14.6  | 52.5  | 28.2  | 4.8   | 15.6 | 75.9  | 50.4  | 174.9 | 42.2  | 12.1  | 503.2  |
| 1987                                    | 13.8  | 38.6  | 3.7   | 4.1   | 36.3  | 16.7  | 31.9 | 26.8  | 14.9  | 215.3 | 83.0  | 50.4  | 583.9  |
| 1988                                    | 82.8  | 1.6   | 0.1   | 185.5 | 30.5  | 55.3  | 3.9  | 3.0   | 104.6 | 51.7  | 87.0  | 1.1   | 482.9  |
| 1989                                    | 21.2  | 37.7  | 43.3  | 47.2  | 23.8  | 2.3   | 3.8  | 28.9  | 135.2 | 6.1   | 183.6 | 98.6  | 631.4  |
| 1990                                    | 41.0  | 1.4   | 1.4   | 14.9  | 37.1  | 56.2  | 6.8  | 60.1  | 27.1  | 115.1 | 52.5  | 13.4  | 427.0  |
| 1991                                    | 28.5  | 72.9  | 64.6  | 11.0  | 12.5  | 5.2   | 11.9 | 26.3  | 45.3  | 51.8  | 64.0  | 55.6  | 449.6  |
| 1992                                    | 13.8  | 11.1  | 15.6  | 18.9  | 67.7  | 187.9 | 0.9  | 69.9  | 57.7  | 1p    | 1p    | 1p    | 495.4  |
| 1993                                    | 1p    | 43.8  | 50.8  | 39.3  | 30.3  | 3.8   | 2.3  | 46.2  | 38.4  | 101.2 | 45.9  | 3.0   | 455.9  |
| 1994                                    | 1.7   | 16.0  | 6.2   | 42.7  | 34.4  | 0.5   | 0.3  | 9.7   | 79.1  | 248.7 | 94.1  | 3.8   | 537.2  |
| 1995                                    | 0.9   | 12.8  | 1.1   | 23.4  | 38.8  | 4.1   | 1.6  | 59.4  | 51.4  | 9.6   | 95.4  | 100.0 | 398.3  |
| 1996                                    | 74.4  | 39.6  | 26.3  | 66.6  | 35.1  | 7.5   | 0.9  | 37.6  | 35.5  | 50.9  | 25.7  | 133.3 | 531.4  |
| 1997                                    | 130.8 | 30.8  | 3.4   | 80.8  | 29.0  | 4.5   | 4.3  | 31.5  | 43.3  | 58.4  | 31.0  | 4.4   | 511.0  |
| 1998                                    | 91.0  | 10.7  | 3.4   | 18.6  | 75.3  | 2.2   | 6.9  | 35.9  | 12.3  | 40.9  | 3.0   | 120.8 | 411.0  |
| 1999                                    | 20.6  | 19.0  | 62.7  | 52.7  | 63.3  | 20.0  | 19.0 | 7.5   | 111.6 | 36.2  | 11.4  | 1.4   | 448.3  |
| 2000                                    | 35.8  | 0.3   | 57.0  | 75.7  | 42.9  | 36.5  | 4.3  | 15.4  | 23.1  | 191.1 | 27.4  | 70.2  | 577.7  |

Parámetros estadísticos:

|      | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL  | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ANUAL  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0.1   | 4.1   | 2.4   | 0.3   | 0.0  | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 1.1   | 251.0  |
| Q(1) | 1.7   | 6.0   | 1.4   | 16.3  | 29.0  | 4.8   | 1.6  | 9.7   | 18.6  | 10.9  | 13.4  | 41.0  | 111.0  |
| Q(2) | 12.2  | 11.4  | 11.4  | 23.4  | 36.3  | 12.9  | 0.2  | 26.3  | 31.9  | 40.9  | 44.8  | 44.8  | 149.8  |
| Q(3) | 27.4  | 24.8  | 28.1  | 43.6  | 47.6  | 28.7  | 8.3  | 35.4  | 45.9  | 56.3  | 57.5  | 46.8  | 495.4  |
| Q(4) | 76.6  | 30.6  | 57.0  | 52.7  | 61.3  | 37.5  | 19.0 | 50.4  | 91.9  | 117.0 | 87.8  | 58.4  | 583.9  |
| Max  | 139.5 | 119.3 | 195.3 | 185.3 | 191.7 | 167.9 | 62.5 | 123.7 | 137.7 | 248.7 | 206.6 | 234.9 | 1054.4 |
| N    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30     |
| Min  | 0.0   | 0.3   | 0     |       |       |       |      |       |       |       |       |       |        |

| TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" (9987A)<br>NÚMERO DE DÍAS DE TEMPERATURA MÁXIMA ≤ 0°C |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| AÑO                                                                                   | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
| 1971                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1972                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1973                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1974                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1975                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1976                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1977                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1978                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1979                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1980                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1981                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1982                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1983                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1984                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1985                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1986                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1987                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1988                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1989                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1990                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1991                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1992                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1993                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1994                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1995                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1996                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1997                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1998                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1999                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 2000                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |

| Parámetros estadísticos: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                          | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  | ANUAL |
| N                        | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30    |
| Min                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| Q(1)                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| Q(2)                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| Q(3)                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| Q(4)                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| Max                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| Mn                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| Md                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| S                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Cv                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

| TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" (9987A)<br>NÚMERO DE DÍAS DE TEMPERATURA MÁXIMA ≥ 23°C |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| AÑO                                                                                    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
| 1971                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 18  | 31  | 31  | 25  | 11  | 0   | 0   | 0     |
| 1972                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 6   | 18  | 31  | 31  | 25  | 11  | 0   | 0   | 0     |
| 1973                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13  | 24  | 31  | 31  | 22  | 7   | 0   | 0   | 0     |
| 1974                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 14  | 24  | 31  | 31  | 24  | 2   | 0   | 0   | 0     |
| 1975                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 14  | 24  | 31  | 31  | 24  | 2   | 0   | 0   | 0     |
| 1976                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1977                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1978                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1979                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1980                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1981                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1982                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1983                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1984                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1985                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1986                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1987                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1988                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1989                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1990                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1991                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1992                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1993                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1994                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1995                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1996                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1997                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1998                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 1999                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |
| 2000                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 30  | 31  | 30  | 26  | 6   | 0   | 0   | 0     |

| Parámetros estadísticos: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                          | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  | ANUAL |
| N                        | 30   | 30   | 30   | 29   | 30   | 29   | 30   | 29   | 30   | 30   | 30   | 30   | 27    |
| Min                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 16   | 29   | 29   | 12   | 30   | 30   | 30   | 23    |
| Q(1)                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 23   | 30   | 30   | 14   | 0    | 0    | 0    | 64    |
| Q(2)                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   | 23   | 30   | 30   | 24   | 0    | 0    | 0    | 70    |
| Q(3)                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   | 23   | 30   | 30   | 24   | 0    | 0    | 0    | 78    |
| Q(4)                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   | 23   | 30   | 30   | 24   | 0    | 0    | 0    | 85    |
| Max                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 17   | 28   | 31   | 31   | 27   | 11   | 0    | 0    | 101   |
| Mn                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 10   | 23   | 30   | 30   | 28   | 12   | 0    | 0    | 75    |
| Md                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 13   | 26   | 31   | 31   | 29   | 10   | 0    | 0    | 72    |
| S                        | 0,00 | 0,61 | 1,83 | 2,76 | 5,49 | 3,39 | 0,61 | 0,78 | 2,6  | 10   | 0    | 0    | 141   |
| Cv                       | 0,00 | 3,05 | 1,05 | 0,84 | 0,43 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 3,41 | 5,58 | 1,10 | 0,18 | 13,63 |

| TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" (9987A)<br>NÚMERO DE DÍAS DE TEMPERATURA MÁXIMA ≤ -5°C |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| AÑO                                                                                    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
| 1971                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1972                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1973                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1974                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1975                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1976                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1977                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1978                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1979                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1980                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1981                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1982                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1983                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1984                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1985                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1986                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1987                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1988                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1989                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1990                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1991                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1992                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1993                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1994                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1995                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1996                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1997                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1998                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 1999                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 2000                                                                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |

| Parámetros estadísticos: |  |  |
|--------------------------|--|--|
|--------------------------|--|--|

|      | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  | ANUAL |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| N    | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30    |
| Má   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| O(1) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| O(2) | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 12    |
| O(3) | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    | 15    |
| O(4) | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    | 15    |
| O(5) | 4    | 5    | 5    | 3    | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 23    |
| Má   | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     |
| Md   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     |
| Cv   | 1.15 | 1.11 | 1.30 | 1.12 | 0.94 | 0.86 | 0.72 | 0.84 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.05 | 1.00  |
| Cv   | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 0.86 | 0.44 | 0.36 | 0.59 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 0.91 | 1.01 | 0.70  |

| Parámetros estadísticos: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                          | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  | ANUAL |
| N                        | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30    |
| Mm                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| Q(1)                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 17    |
| Q(2)                     | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    | 0    | 0    | 22    |
| Q(3)                     | 0    | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 3    | 4    | 2    | 1    | 0    | 0    | 26    |
| Q(4)                     | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 4    | 2    | 7    | 3    | 1    | 1    | 1    | 24    |
| Max                      | 2    | 2    | 3    | 10   | 8    | 10   | 7    | 11   | 8    | 7    | 5    | 4    | 25    |
| Mm                       | 0    | 0    | 0    | 2    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 1    | 0    | 0    | 25    |
| Max                      | 0    | 0    | 0    | 2    | 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 1    | 0    | 0    | 25    |
| S                        | 0.35 | 0.78 | 0.89 | 2.11 | 2.07 | 2.24 | 1.75 | 2.70 | 2.08 | 1.76 | 0.94 | 1.01 | 7.89  |
| Cv                       | 2.75 | 1.66 | 1.18 | 1.07 | 0.56 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 1.29 | 2.72 | 0.92  |



| TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" (1981A) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| NÚMERO DE DÍAS NUBOSOS                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| AÑO                                     | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
| 1971                                    | 15  | **  | **  | 11  | 16  | 19  | 16  | 13  | 19  | 16  | 18  | **  | ***   |
| 1972                                    | 17  | 16  | 16  | 18  | 18  | 18  | 21  | 13  | 17  | 16  | 16  | 21  | 209   |
| 1973                                    | 17  | 13  | 17  | 17  | 19  | 9   | 10  | 13  | 12  | 10  | 14  | 17  | 182   |
| 1974                                    | 17  | 15  | 12  | 14  | 19  | 19  | **  | **  | **  | 14  | 19  | 17  | ***   |
| 1975                                    | **  | 7   | 15  | 14  | **  | 15  | 20  | **  | 18  | 18  | 16  | **  | ***   |
| 1976                                    | 15  | 18  | 15  | 20  | 13  | 19  | 17  | 22  | 20  | 20  | 20  | 14  | 210   |
| 1977                                    | 10  | 17  | 22  | 12  | 20  | 16  | 20  | 18  | 16  | 19  | 14  | 11  | 195   |
| 1978                                    | 13  | 15  | 17  | 20  | 10  | 17  | 14  | 19  | 17  | 15  | 18  | 17  | 210   |
| 1979                                    | 12  | 21  | 25  | 22  | 20  | 21  | 12  | 17  | 20  | 17  | 10  | 19  | ***   |
| 1980                                    | 23  | 14  | 24  | 14  | 20  | 20  | 16  | 26  | **  | 19  | **  | 18  | ***   |
| 1981                                    | 18  | 9   | 18  | 15  | 21  | 20  | 19  | 17  | 13  | 26  | 16  | 25  | 217   |
| 1982                                    | 11  | 10  | 18  | 8   | 18  | 14  | 19  | 18  | 19  | 20  | 13  | 19  | 197   |
| 1983                                    | 24  | 20  | 15  | 21  | 24  | 21  | 13  | 21  | 22  | 19  | 12  | 20  | 230   |
| 1984                                    | 22  | 19  | 11  | 17  | 18  | 14  | 19  | 10  | 23  | 21  | 18  | 27  | 223   |
| 1985                                    | 10  | 15  | 34  | 20  | 20  | 20  | 19  | 19  | 13  | 21  | 13  | 14  | 217   |
| 1986                                    | 24  | **  | 23  | 19  | 19  | 21  | 12  | 21  | 17  | 21  | 20  | 13  | ***   |
| 1987                                    | 15  | 19  | 20  | 14  | 16  | 20  | 21  | 17  | 18  | 14  | **  | 17  | ***   |
| 1988                                    | 17  | 21  | 17  | 12  | 15  | 16  | 16  | 18  | 16  | 18  | 17  | 19  | 205   |
| 1989                                    | 14  | 17  | 18  | 20  | 9   | 23  | 17  | 21  | 18  | 19  | 15  | 14  | 200   |
| 1990                                    | 14  | 17  | 12  | 19  | 17  | 19  | 19  | 25  | 15  | 18  | 20  | 18  | 211   |
| 1991                                    | 19  | 18  | 15  | 20  | 22  | 22  | 27  | 23  | 25  | 21  | 21  | 11  | 245   |
| 1992                                    | 13  | 14  | 18  | 22  | 17  | 21  | 19  | 27  | 17  | 20  | 21  | 19  | 228   |
| 1993                                    | 21  | 13  | 12  | 19  | 16  | 18  | 18  | 24  | 23  | 19  | 16  | 24  | 223   |
| 1994                                    | 19  | 19  | 14  | 21  | 18  | 20  | 25  | 23  | 23  | 16  | 18  | 19  | 233   |
| 1995                                    | 21  | 22  | 19  | 16  | 19  | 18  | **  | **  | 24  | 20  | 18  | 14  | 235   |
| 1996                                    | 17  | 20  | 21  | 16  | 23  | 18  | 21  | 20  | 22  | 20  | 19  | 17  | 230   |
| 1997                                    | 17  | 20  | 12  | 15  | 21  | 20  | 22  | 19  | 21  | 20  | 21  | 20  | 232   |
| 1998                                    | 18  | 17  | 12  | 15  | 21  | 20  | 14  | 20  | 21  | 24  | 21  | 25  | 237   |
| 1999                                    | 17  | 20  | 14  | 24  | 20  | 22  | 24  | 24  | 17  | 14  | 21  | 21  | 240   |
| 2000                                    | 18  | 22  | 23  | 22  | 22  | 23  | 20  | 21  | 23  | 20  | 22  | 23  | 259   |

Parámetros estadísticos:

|      | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  | ANUAL |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| N    | 29   | 28   | 29   | 30   | 29   | 30   | 29   | 28   | 28   | 30   | 28   | 28   | 31    |
| Min  | 10   | 7    | 11   | 8    | 9    | 9    | 12   | 13   | 13   | 12   | 11   | 11   | 10    |
| Q(1) | 14   | 12   | 13   | 14   | 16   | 16   | 14   | 17   | 16   | 16   | 16   | 14   | 15    |
| Q(2) | 17   | 15   | 16   | 16   | 18   | 18   | 18   | 19   | 17   | 18   | 17   | 17   | 17    |
| Q(3) | 18   | 18   | 18   | 19   | 19   | 20   | 19   | 21   | 20   | 19   | 19   | 19   | 22    |
| Q(4) | 21   | 20   | 21   | 21   | 20   | 22   | 21   | 22   | 22   | 20   | 21   | 21   | 23    |
| Max  | 24   | 22   | 25   | 23   | 24   | 25   | 27   | 27   | 25   | 26   | 25   | 25   | 29    |
| Min  | 17   | 17   | 17   | 18   | 19   | 20   | 19   | 20   | 18   | 19   | 18   | 18   | 22    |
| Med  | 17   | 17   | 17   | 18   | 18   | 19   | 18   | 20   | 19   | 19   | 18   | 18   | 20    |
| S    | 3.69 | 3.93 | 4.11 | 4.13 | 3.10 | 3.10 | 3.75 | 3.42 | 3.38 | 2.93 | 3.00 | 3.23 | 17.26 |
| Cv   | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.08  |

| TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" (1981A) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| NÚMERO DE DÍAS CUBIERTOS                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| AÑO                                     | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
| 1971                                    | 11  | **  | **  | 14  | 14  | 2   | 3   | 7   | 6   | 6   | 7   | **  | ***   |
| 1972                                    | 8   | 10  | 11  | 9   | 9   | 6   | 3   | 5   | 10  | 13  | 11  | 6   | 101   |
| 1973                                    | 7   | 4   | 7   | 6   | 9   | 9   | 1   | 6   | 6   | 5   | 6   | 8   | 74    |
| 1974                                    | 7   | 8   | 14  | 12  | 7   | 9   | **  | **  | **  | 7   | 8   | **  | ***   |
| 1975                                    | **  | 14  | 14  | 9   | **  | 5   | 1   | **  | 6   | 8   | 7   | **  | ***   |
| 1976                                    | 2   | 5   | 7   | 6   | 12  | 4   | 2   | 3   | 4   | 9   | 1   | 15  | 72    |
| 1977                                    | 15  | 10  | 9   | 12  | 11  | 11  | 4   | 6   | 2   | 6   | 3   | 11  | 106   |
| 1978                                    | 4   | 9   | 7   | 7   | 9   | 9   | 0   | 6   | 2   | 6   | 3   | 11  | 74    |
| 1979                                    | 17  | 4   | 4   | 7   | 9   | 4   | 2   | 2   | 6   | 12  | 3   | 2   | 72    |
| 1980                                    | 5   | 12  | 6   | 7   | 8   | 5   | 1   | 2   | **  | 5   | **  | 1   | ***   |
| 1981                                    | 3   | 11  | 11  | 14  | 9   | 4   | 0   | 6   | 10  | 3   | 6   | 4   | 81    |
| 1982                                    | 16  | 15  | 10  | 17  | 11  | 11  | 4   | 0   | 13  | 6   | 7   | 4   | 112   |
| 1983                                    | 3   | 9   | 9   | 6   | 10  | 17  | 1   | 6   | 3   | 3   | 7   | 3   | 72    |
| 1984                                    | 3   | 8   | 12  | 10  | 17  | 4   | 1   | 1   | 3   | 4   | 11  | 3   | 72    |
| 1985                                    | 9   | 11  | 6   | 4   | 11  | 7   | 3   | 1   | 5   | 8   | 11  | 13  | 89    |
| 1986                                    | 6   | **  | 5   | 10  | 7   | 1   | 7   | 6   | 0   | 7   | 5   | 4   | ***   |
| 1987                                    | 10  | 8   | 11  | 12  | 10  | 4   | 4   | 9   | 6   | 18  | **  | 10  | ***   |
| 1988                                    | 13  | 5   | 8   | 18  | 16  | 10  | 1   | 3   | 3   | 13  | 10  | 1   | 101   |
| 1989                                    | 8   | 9   | 12  | 8   | 14  | 4   | 3   | 8   | 10  | 7   | 13  | 15  | 113   |
| 1990                                    | 10  | 8   | 8   | 11  | 9   | 9   | 1   | 4   | 14  | 11  | 6   | 4   | 95    |
| 1991                                    | 10  | 7   | 15  | 5   | 6   | 1   | 0   | 2   | 20  | 7   | 7   | 13  | 76    |
| 1992                                    | 3   | 8   | 11  | 7   | 12  | 6   | 2   | 7   | 7   | 11  | 1   | 5   | 74    |
| 1993                                    | 8   | 7   | 10  | 10  | 10  | 1   | 1   | 4   | 10  | 11  | 1   | 5   | 85    |
| 1994                                    | 3   | 7   | 8   | 6   | 10  | 1   | 1   | 3   | 15  | 7   | 7   | 5   | 70    |
| 1995                                    | 4   | 4   | 7   | 5   | 10  | 9   | 0   | 5   | 5   | 7   | 10  | 15  | 81    |
| 1996                                    | 13  | 4   | 8   | 13  | 5   | 3   | 2   | 7   | 5   | 7   | 8   | 16  | 92    |
| 1997                                    | 14  | 5   | 3   | 8   | 13  | 9   | 3   | 5   | 12  | 7   | 8   | 10  | 92    |
| 1998                                    | 10  | 8   | 7   | 4   | 9   | 9   | 0   | 1   | 13  | 16  | 4   | 6   | 83    |
| 1999                                    | 6   | 10  | 10  | 8   | 11  | 6   | 3   | 1   | 13  | 10  | 7   | 8   | 83    |
| 2000                                    | 4   | 15  | 5   | 8   | 9   | 1   | 4   | 1   | 13  | 10  | 7   | 8   | 63    |

Parámetros estadísticos:

|      | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  | ANUAL |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| N    | 29   | 28   | 29   | 30   | 29   | 30   | 29   | 28   | 28   | 30   | 28   | 28   | 24    |
| Min  | 2    | 3    | 3    | 3    | 5    | 1    | 0    | 1    | 1    | 3    | 1    | 1    | 0     |
| Q(1) | 3    | 3    | 6    | 6    | 7    | 3    | 1    | 1    | 3    | 5    | 4    | 4    | 3     |
| Q(2) | 6    | 8    | 9    | 8    | 9    | 4    | 2    | 3    | 6    | 7    | 6    | 6    | 7     |
| Q(3) | 8    | 8    | 9    | 9    | 10   | 5    | 3    | 5    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8     |
| Q(4) | 11   | 10   | 11   | 12   | 12   | 6    | 4    | 6    | 8    | 11   | 10   | 13   | 10    |
| Max  | 17   | 15   | 15   | 18   | 16   | 11   | 8    | 14   | 14   | 18   | 16   | 17   | 17    |
| Min  | 7    | 8    | 8    | 8    | 9    | 6    | 2    | 6    | 7    | 7    | 7    | 6    | 6     |
| Med  | 7    | 8    | 8    | 8    | 10   | 6    | 2    | 4    | 9    | 8    | 7    | 8    | 8     |
| S    | 4.40 | 3.60 | 3.06 | 3.86 | 2.67 | 2.06 | 2.20 | 2.22 | 2.86 | 3.85 | 3.54 | 4.98 | 14.91 |
| Cv   | 0.56 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.63 | 0.18  |

| TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" (9981A)<br>NÚMERO DE DÍAS DE VELOCIDAD DE VIENTO ≥ 55 km/h |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| AÑO                                                                                        | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
| 1971                                                                                       | 12  | 9   | 17  | 3   | 2   | 0   | 0   | 4   | 1   | 11  | 4   | 4   | 66    |
| 1972                                                                                       | 11  | 9   | 2   | 14  | 6   | 0   | 2   | 4   | 2   | 4   | 3   | 3   | 63    |
| 1973                                                                                       | 9   | 17  | 9   | 4   | 4   | 3   | 2   | 2   | 9   | 1   | 8   | **  | **    |
| 1974                                                                                       | 4   | 18  | 5   | 10  | 6   | 0   | 2   | 6   | 0   | 17  | 12  | 9   | 85    |
| 1975                                                                                       | **  | 1   | 14  | 10  | 6   | 1   | 2   | 6   | 0   | 1   | 12  | 0   | **    |
| 1976                                                                                       | 9   | 4   | 3   | 3   | 2   | 2   | 0   | 3   | 3   | 9   | 8   | 0   | 30    |
| 1977                                                                                       | **  | 3   | 0   | 10  | 3   | 1   | 0   | **  | **  | **  | **  | **  | **    |
| 1978                                                                                       | 16  | 11  | **  | 13  | 5   | 6   | 4   | 2   | 8   | 10  | 5   | 10  | **    |
| 1979                                                                                       | **  | 14  | 10  | 10  | 11  | 2   | 8   | 9   | 0   | 14  | **  | **  | **    |
| 1980                                                                                       | 7   | 7   | 19  | 10  | 11  | 2   | 8   | 9   | 0   | 10  | 17  | 17  | **    |
| 1981                                                                                       | 16  | **  | **  | **  | 6   | 0   | 3   | 0   | 3   | 5   | **  | **  | **    |
| 1982                                                                                       | 12  | **  | **  | **  | 0   | 2   | 2   | 0   | **  | 8   | 10  | 14  | **    |
| 1983                                                                                       | 6   | 9   | 13  | 10  | **  | 6   | 0   | 6   | 6   | 5   | 5   | 11  | **    |
| 1984                                                                                       | 14  | 14  | 9   | 9   | 5   | 2   | 0   | 2   | 10  | 5   | 8   | 8   | 83    |
| 1985                                                                                       | 18  | 5   | 13  | 9   | 6   | 2   | 0   | 5   | 2   | 1   | 6   | 3   | 60    |
| 1986                                                                                       | 21  | 8   | 7   | 13  | 1   | 6   | 3   | 2   | 4   | 7   | 12  | 12  | 93    |
| 1987                                                                                       | 10  | 11  | 11  | 13  | 10  | 4   | 3   | 2   | 4   | 3   | 14  | 4   | 78    |
| 1988                                                                                       | **  | 14  | 20  | 1   | 1   | 4   | 3   | 6   | 6   | 4   | 3   | 17  | **    |
| 1989                                                                                       | 5   | 6   | 8   | 13  | 1   | 3   | 1   | 3   | 3   | 4   | 5   | 2   | 52    |
| 1990                                                                                       | 1   | 8   | 3   | 13  | 1   | 0   | 4   | 3   | 0   | 6   | 11  | 6   | 65    |
| 1991                                                                                       | 5   | 7   | 5   | 13  | 17  | 7   | 2   | 2   | 1   | 5   | 12  | 8   | 83    |
| 1992                                                                                       | 4   | 11  | 3   | 14  | 3   | 4   | 4   | 2   | 1   | 5   | 10  | 4   | 54    |
| 1993                                                                                       | 1   | 3   | 2   | 4   | 1   | 1   | 4   | 2   | 5   | 5   | 6   | 4   | 42    |
| 1994                                                                                       | 12  | 7   | 1   | 13  | 2   | 3   | 0   | 0   | 3   | 1   | 4   | 5   | 51    |
| 1995                                                                                       | 12  | 6   | 14  | 5   | 5   | 1   | 0   | 0   | 2   | 4   | 4   | 4   | 53    |
| 1996                                                                                       | 5   | 11  | 2   | 6   | 4   | 4   | 2   | 0   | 8   | 10  | 14  | 7   | 73    |
| 1997                                                                                       | 9   | 6   | 6   | 13  | 4   | 2   | 4   | 2   | 7   | 5   | 7   | 11  | 55    |
| 1998                                                                                       | 8   | 18  | 7   | 10  | 4   | 2   | 1   | 0   | 3   | 11  | 12  | 18  | 78    |
| 1999                                                                                       | 8   | 18  | 7   | 10  | 4   | 2   | 1   | 0   | 3   | 11  | 12  | 18  | 78    |
| 2000                                                                                       | 4   | 12  | 3   | 5   | 5   | 5   | 4   | 1   | 1   | 12  | 7   | 8   | 63    |

Parámetros estadísticos:

|      | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  | ANUAL |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| N    | 26   | 28   | 27   | 28   | 29   | 30   | 30   | 29   | 28   | 29   | 27   | 26   | 20    |
| Min  | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     |
| Q(1) | 3    | 3    | 4    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 3    | 4    | 4    | 4     |
| Q(2) | 7    | 7    | 6    | 8    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 5    | 7    | 6    | 53    |
| Q(3) | 10   | 13   | 11   | 15   | 6    | 4    | 4    | 4    | 4    | 10   | 10   | 6    | 73    |
| Q(4) | 13   | 13   | 12   | 15   | 12   | 12   | 12   | 12   | 11   | 12   | 11   | 7    | 78    |
| Max  | 21   | 18   | 20   | 17   | 17   | 17   | 16   | 10   | 17   | 14   | 17   | 17   | 93    |
| Mn   | 9    | 8    | 8    | 8    | 4    | 4    | 2    | 2    | 3    | 5    | 8    | 8    | 68    |
| Md   | 9    | 8    | 8    | 8    | 4    | 4    | 2    | 2    | 3    | 5    | 8    | 8    | 68    |
| S    | 5.06 | 4.52 | 4.79 | 4.15 | 3.64 | 2.01 | 1.72 | 2.11 | 2.86 | 3.80 | 3.54 | 4.06 | 13.57 |
| Cv   | 0.55 | 0.51 | 0.57 | 0.48 | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 0.64 | 0.42 | 0.51 | 0.20  |

| TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" (9981A)<br>NÚMERO DE DÍAS DE VELOCIDAD DE VIENTO ≥ 91 km/h |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| AÑO                                                                                        | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
| 1971                                                                                       | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 4     |
| 1972                                                                                       | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 6     |
| 1973                                                                                       | 2   | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | **  | **    |
| 1974                                                                                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 1   | 15    |
| 1975                                                                                       | **  | 0   | 2   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | **    |
| 1976                                                                                       | 1   | 1   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 3     |
| 1977                                                                                       | **  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | **  | *   | *   | *   | *   | **    |
| 1978                                                                                       | 4   | 1   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 3   | 2   | **    |
| 1979                                                                                       | **  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | *   | **    |
| 1980                                                                                       | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | *   | 4   | **    |
| 1981                                                                                       | 4   | *   | *   | *   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | *   | *   | **    |
| 1982                                                                                       | 1   | *   | *   | *   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 3   | **    |
| 1983                                                                                       | 0   | 2   | 4   | 2   | *   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | **    |
| 1984                                                                                       | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 9     |
| 1985                                                                                       | 2   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 1   | 9     |
| 1986                                                                                       | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 8     |
| 1987                                                                                       | 4   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 12    |
| 1988                                                                                       | *   | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 2   | **    |
| 1989                                                                                       | 0   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 1   | 0   | 12    |
| 1990                                                                                       | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 7     |
| 1991                                                                                       | 0   | 0   | 1   | 3   | 1   | 2   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 3   | 12    |
| 1992                                                                                       | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 2     |
| 1993                                                                                       | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 1   | 2   | 14    |
| 1994                                                                                       | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2     |
| 1995                                                                                       | 5   | 2   | 4   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13    |
| 1996                                                                                       | 1   | 4   | 0   | 3   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 2   | 4   | 0   | 17    |
| 1997                                                                                       | 1   | 1   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   | 17    |
| 1998                                                                                       | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 11    |
| 1999                                                                                       | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 9     |
| 2000                                                                                       | 0   | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 6     |

Parámetros estadísticos:

|      | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  | ANUAL |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| N    | 26   | 28   | 27   | 28   | 29   | 30   | 30   | 29   | 28   | 29   | 27   | 26   | 20    |
| Min  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     |
| Q(1) | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6     |
| Q(2) | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8     |
| Q(3) | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 11    |
| Q(4) | 4    | 4    | 2    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 1    | 2    | 13    |
| Max  | 5    | 5    | 4    | 4    | 3    | 2    | 2    | 2    | 4    | 4    | 6    | 1    | 17    |
| Mn   | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 9     |
| Md   | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 10    |
| S    | 1.65 | 1.77 | 1.41 | 1.22 | 0.78 | 0.40 | 0.31 | 0.51 | 0.57 | 1.14 | 1.33 | 1.25 | 3.97  |
| Cv   | 1.05 | 0.94 | 1.22 | 1.22 | 2.04 | 4.93 | 3.03 | 2.12 | 2.83 | 1.37 | 1.24 | 1.07 | 0.42  |

**ANNEX N° 06.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA.**

**ANNEX 6.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA.**





|     |                                         |   |
|-----|-----------------------------------------|---|
| 1   | INTRODUCCIÓ.....                        | 4 |
| 2   | ANTECEDENTS.....                        | 4 |
| 3   | DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA.....               | 4 |
| 3.1 | Característiques geomorfològiques ..... | 4 |
| 3.2 | Nivell freàtic.....                     | 4 |
| 3.3 | Excavabilitat dels materials .....      | 4 |
| 3.4 | Paràmetres geotècnics del subsòl .....  | 4 |
| 4   | CONCLUSIONS.....                        | 5 |

### 3.2 Nivell freàtic

El nivell freàtic es troba pràcticament al nivell dels camps d'arròs. Pot variar significativament segons el règim de regadiu, el nivell de les sèquies, les pluges...

Previ a l'inici de les obres la Comunitat de Regants deixarà de regar per a que els camps estiguin secs i es minimitzi el cabal a esgotar a l'executar les rases.

### 3.3 Excavabilitat dels materials

Tots els materials presents a la zona són fàcilment excavables amb maquinaria convencional tipus retroexcavadora, per tant no es preveuen problemes en aquest sentit.

### 3.4 Paràmetres geotècnics del subsòl

A continuació s'exposa una taula amb valors orientatius dels paràmetres geotècnics, cohesió, angle de fregament intern i densitat aparent humida, corresponents a cadascun dels tipus de terreny presents a la zona d'estudi.

| MATERIALS                 | C (Tn / m <sup>2</sup> ) | $\gamma$ (Tn / m <sup>3</sup> ) | $\phi$ (graus) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|
| Terra vegetal             | 0-1                      | 1.85-1.90                       | 26-30°         |
| Argiles i llims argilosos | 1-3                      | 1.90-1.95                       | 18-20°         |
| Terrenys compactes        | 3-10                     | 1.80-1.95                       | 31-33°         |

Taula nº 1. Paràmetres geotècnics del subsòl.

Tots els sediments que afloren al Delta són holocens i es recolzen en un substrat format per sediments quaternaris més antics, plistocens, mitjançant un escarpament erosiu.

A la superfície de la zona d'estudi afloren tres tipus de material tots pertanyents a l'Holocè. Un forma part de la plana al·luvial deltaica i està format per sorres, llims, argiles i sòls vegetals. El segon es troba ubicat a la dreta en una petita superfície i està format per torba amb intercalacions de lutites i sorres fines, procedent de maresmes degradades. Per últim, ocupant la zona on s'ubica el primer tram es troba una capa formada per sorres mitjanes i llims amb capes locals de torba.

---

#### **4 CONCLUSIONS.**

Del present estudi i donades les característiques de l'obra a projectar es poden extreure les següents conclusions:

- La caracterització del terreny a partir de dades prèvies és suficient.
- Els materials presents a la zona són fàcilment excavables i per tant es pot utilitzar maquinaria convencional.
- El nivell freàtic es troba, en general, a poca profunditat, però en el moment d'execució de l'obra no es preveu que ens afecti en el procediment constructiu, de totes maneres es preveu una partida alçada a justificar d'esgotament per si fos necessari rebaixar aquest nivell. Previ al inici de les obres la Comunitats de Regants deixarà de regar per a que els camps estiguin secs i es minimitzi el cabal a esgotar a l'executar les rases.
- Les rases poden presentar problemes d'estabilitat, només seria necessària la seva estabilització en el cas de realitzar talussos de molta pendent.
- En els punts on es creen noves cimentacions a dins dels desaigües s'assegurarà l'estabilitat del sòl amb la utilització de pilots de fusta.

## **ANNEX N° 7.- CÀLCULS HIDRÀULICS.**

**ANNEX 7.-CÀLCULS HIDRÀULICS.**



# ÍNDEX

|        |                                                                   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | INTRODUCCIÓ .....                                                 | 3  |
| 2      | CARGOL ARQUIMEDES .....                                           | 3  |
| 2.1    | INTRODUCCIÓ .....                                                 | 3  |
| 2.2    | PRINCIPI DE FUNCIONAMENT .....                                    | 3  |
| 2.3    | COMPONENTS DEL SISTEMA .....                                      | 4  |
| 2.4    | CONSIDERACIONS PER A LA FABRICACIÓ .....                          | 4  |
| 2.5    | CARACTERÍSTIQUES ECOLÒGIQUES DEL CARGOL D'ARQUÍMEDES. ....        | 4  |
| 2.6    | ANÀLISIS ENÈRGETIC DEL CARGOL D'ARQUÍMEDES. ....                  | 5  |
| 2.6.1  | GEOMETRIA DEL CARGOL .....                                        | 5  |
| 2.6.2  | CONSIDERACIONS INICIALS .....                                     | 6  |
| 2.6.3  | CENTROIDE I AREA.....                                             | 7  |
| 2.6.4  | PAR GENERAT PER L'AIGUA DEL CARGOL .....                          | 8  |
| 2.6.5  | VELOCITAT DE GIR DEL CARGOL .....                                 | 8  |
| 2.6.6  | POTENCIA TÈORICA .....                                            | 8  |
| 2.6.7  | EFICIENCIA.....                                                   | 9  |
| 2.6.8  | CABAL .....                                                       | 9  |
| 2.6.9  | ANGLE D'INCLINACIÓ .....                                          | 9  |
| 2.6.10 | NOMBRE DE FILS .....                                              | 10 |
| 2.7    | CÀLCUL I DISENY DEL CÀRGOL D'ARQUÍMEDES.....                      | 10 |
| 2.7.1  | DADES DE CàLCUL PER CARGOL OPTIMITZAT DESNIVELL 60 CM .....       | 10 |
| 2.7.2  | VALORS OBTINGUTS PER CARGOL OPTIMITZAT DESNIVELL 60 CM .....      | 10 |
| 2.7.3  | DADES DE CàLCUL PER CARGOL SOBREDIMENSIONAT DESNIVELL 80 CM.....  | 11 |
| 2.7.4  | VALORS OBTINGUTS PER CARGOL SOBREDIMENSIONAT DESNIVELL 80 CM....  | 11 |
| 2.7.5  | DADES DE CàLCUL PER CARGOL SOBREDIMENSIONAT DESNIVELL 100 CM..... | 11 |

|       |                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 2.7.6 | VALORS OBTINGUTS PER CARGOL SOBREDIMENSIONAT DESNIVELL 100 CM . | 12 |
| 2.7.7 | RESUM CARGOLS ARQUIMEDES .....                                  | 12 |
| 3     | BOMBA CÒNICA .....                                              | 13 |
| 3.1   | PATENT BOMBA CONICA D'ELEVACIÓ I EVACUACIÓ DE FLUIDS. ....      | 13 |
| 4     | BOMBA ASPIRACIÓ VERTICAL.....                                   | 15 |
| 4.1   | INTRODUCCIÓ.....                                                | 15 |
| 4.2   | CARACTERÍSTIQUES.....                                           | 15 |
| 4.3   | POTENCIA ELÈCTRICA.....                                         | 16 |
| 5     | CONCLUSIONS.....                                                | 17 |



## **1 INTRODUCCIÓ**

L'objectiu d'aquest annex es determinar la tipologia de sistema de bombeig a instal·lar. El requisit de les bombes és que tinguin un cabal de 50 m<sup>3</sup>/min cadascuna. S'estudiarà entre tres alternatives, els cargols d'Arquímedes, solució històricament utilitzada al Delta de l'Ebre, i bomba cònica, que és un tipus de màquina hidràulica tecnològicament més avançada i que presenta una major eficiència, i bombes d'aspiració vertical que també s'utilitzen en diversos punts del delta.

En els primers capítols del present annex es procedirà a dissenyar el cargol d'Arquímedes que satisfà les necessitats requerides. No serà possible realitzar càlculs exhaustius de les bombes còniques donat que no hi ha bibliografia disponible per tractar-se d'una tecnologia pròpia. Per al dimensionament es suposarà que tindran un tamany similar, però que el rendiment de la bomba cònica és major donat que es un sistema paregut al cargol d'Arquímedes però amb una envoltant que fa d'encamisat i evita el retrocés de l'aigua. Finalment es procedeix a calcular l'alternativa amb bombes d'aspiració vertical.

## **2 CARGOL ARQUIMEDES**

### **2.1 INTRODUCCIÓ**

La turbina d'Arquímedes és una màquina gravimètrica que posseeix una superfície amb hèlixs helicoïdals dins d'un cilindre l'eix del qual està inclinat de manera que el seu extrem inferior estigui submergit dins l'aigua. El cilindre i l'hèlix helicoïdal formen una sèrie de cel·les on l'aigua baixa o puja d'acord amb la configuració en què està col·locat el Cargol. Aquest concepte no és nou, ha estat utilitzada per a elevació d'aigua, farina, cereals o material excavat. Va ser inventat al segle III a. C. per Arquímedes, de qui rep el seu nom, Des de la seva invenció fins ara s'ha utilitzat per al bombament, figura 1 També és anomenat Cargol sense fi pel seu circuit en infinit.

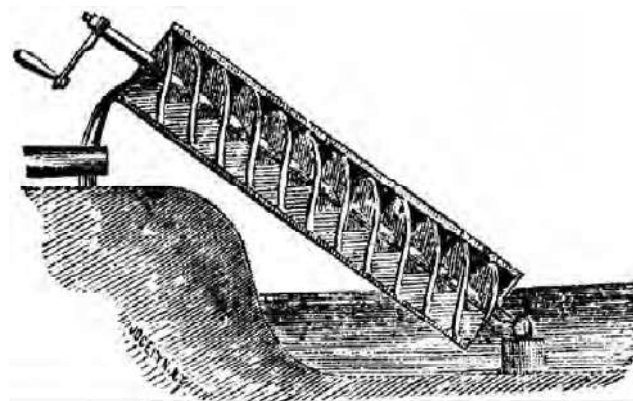


Figura 1.- Bomba basada en un cargol d'Arquímedes.

### **2.2 PRINCIPI DE FUNCIONAMENT**

L'aigua omple les cavitats del Cargol que funcionen com a cubetes o calaixos que es desplacen cap amunt a causa de l'acció del motor que fa girar el cargol.

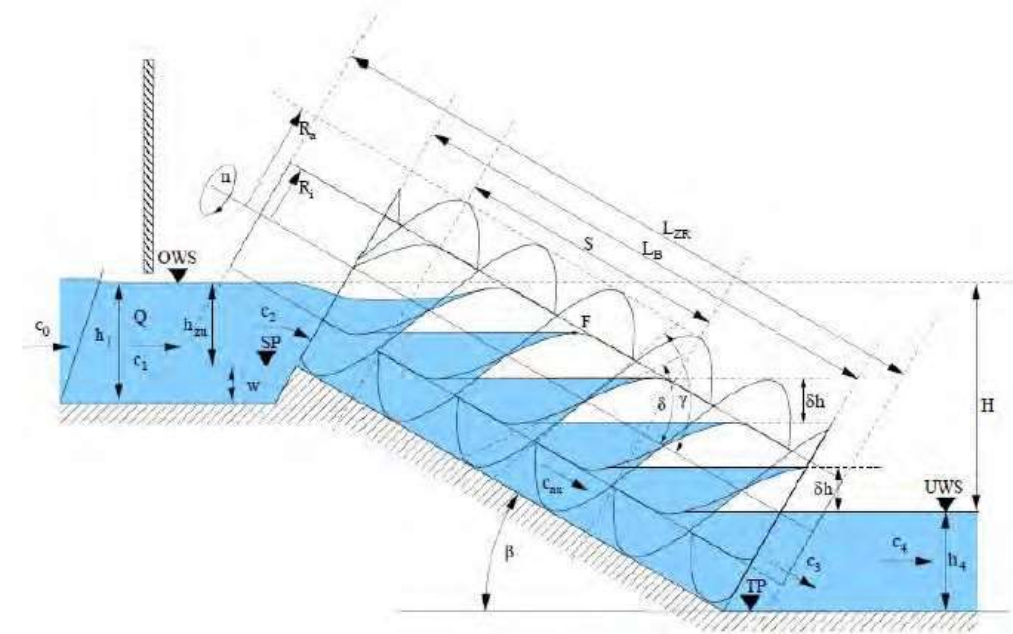


Figura 2.- Vista de perfil d'un cargol d'Arquímedes.

D'aquesta manera, es transforma energia mecànica en energia potencial. L'energia necessària depèn de l'alçada del salt H en metres i el cabal Q que ingressa al cargol; aquest cabal es distribueix al cargol d'Arquímedes com es mostra a la figura 2.

### **2.3 COMPONENTS DEL SISTEMA**

El sistema de bombeig mitjançant un cargol d'Arquímedes està conformat per:

- El cargol d'Arquímedes: Com ja s'ha explicat, aquesta màquina gravimètrica és l'encarregada de fer l'aprofitament de l'energia mecànica en energia potencial.
- Rodament superior: Aquest component del sistema s'encarrega d'absorbir una part de les forces radials. Per això aquest ha de ser un rodament radial. Aquest rodament ha d'estar adequadament protegit de la filtració d'aigua cap a la lubricació.
- Rodament inferior i suport: Aquest component del sistema s'encarrega d'absorbir part de les forces radials i axials generades pel Cargol. Pel que estigui ha de ser un rodament de contacte angular. A més, aquest rodament igual que el rodament superior ha d'estar protegit adequadament de la filtració d'aigua cap a la lubricació d'aquest.
- Eix de transmissió: És l'element encarregat de transmetre l'energia mecànica generada pel motor elèctric per girar el cargol d'Arquímedes, i, per tant, el desplaçament de l'aigua.
- Motor: Element encarregat de transformar l'energia elèctrica en energia mecànica.
- Llit del Cargol: Serveix com a guia del cargol d'Arquímedes. El suport inferior (on es troba el rodament inferior) està connectat a aquest. Per això serveix també com a suport del cargol d'Arquímedes.
- Reixeta de gruixos: Actua com a filtre, que s'encarrega d'evitar l'ingrés de sòlids de grans dimensions al Cargol d'Arquímedes, cosa que podria derivar en un mal funcionament o una avaria d'aquest.
- Panell de control: Opcional, s'encarrega de l'encesa o l'apagada del sistema.

### **2.4 CONSIDERACIONS PER A LA FABRICACIÓ**

A continuació, s'esmentaran algunes consideracions de fabricació dels principals components del sistema del Cargol d'Arquímedes: Les hèlixs del cargol d'Arquímedes es fabriquen mitjançant el rolat de planxes d'acer. Les dimensions es determinen mitjançant els càlculs energètics, en base a l'alçada i el cabal per al qual serà usat. Posteriorment són soldades a l'eix del cargol, de manera que

es doni un desenvolupament continu del cargol sense fi. Finalment, se'ls aplica recobriments d'acord amb les necessitats particulars (aigua dolça, aigua salada, acidesa, etc.).



Figura 3.- Procés de fabricació de les hèlix d'un cargol d'Arquímedes.

El llit del cargol pot ser fabricat o construït en tres alternatives: Estructura sobre la base de planxes d'acer, sobre la base de formigó i basalt fos. La selecció del tipus de llit a utilitzar es dona sobre la base de les necessitats del projecte i del cost associat. L'ús de basalt fos es limita a ús de fluids altament abrasius i és la de més cost. D'altra banda, l'ús en planxa d'acer és de menor cost i permet reduir les obres civils al lloc que cal instal·lar.

El material a ser usat és acer i fabricat utilitzant eixos massissos o planxes rolades (Eixos buits) d'acord a la grandària del cargol fabricat.

### **2.5 CARACTERÍSTIQUES ECOLÒGIQUES DEL CARGOL D'ARQUÍMEDES.**

Una de les seves principals característiques és que permet el pas de peixos a través del Cargol. Hi ha diferents estudis que permeten confirmar això. Un d'aquests estudis el realitzat per al projecte de generació d'energia ubicat al riu Dart, al regne unit. "Fish Monitoring and Live Fish Trials. Archimedes Screw Turbine, River Dart" (FISHTeK consulting, 2007).

Mitjançant l'estudi esmentat prèviament es va concloure que el cargol d'Arquímedes efectivament és amigable amb els peixos a causa de diversos aspectes primordialment: baixa velocitat de rotació, no hi ha canvis bruscos en la pressió i no hi ha esforços tallants importants.

## **2.6 ANÀLISIS ENÈRGETIC DEL CARGOL D'ARQUÍMEDES.**

### **2.6.1 GEOMETRIA DEL CARGOL**

Amb la finalitat de mostrar les diferents variables geomètriques de disseny del Cargol d'Arquímedes es mostren les figura 4 i figura 5. A la primera figura es poden observar les dimensions principals del disseny del cargol d'Arquímedes com l'alçada, la longitud de l'hèlix, la longitud total de l'eix i l'angle d'inclinació. A més de les dimensions principals ja esmentades, es tenen els paràmetres d'avanç (P) i pas del Cargol (Px). L'avanç d'una hèlix és la distància entre cresta i cresta, mentre que el pas del Cargol és la distància entre dues crestes de diferents fils que es troben adjacents. Tots dos valors estan relacionats pel nombre de fils del cargol. S'ha d'entendre al nombre de fils (o hèlixs) que posseeix un Cargol com aquell paràmetre que indiqués la quantitat d'hèlixs al llarg del cargol d'Arquímedes i és el paràmetre que relacionés l'avanç del cargol i el pas.

A la figura 4 s'observa un cargol d'Arquímedes de tres fils, cadascun amb un color diferent, es mostra de forma esquemàtica una configuració de tres fils. Això no obstant, d'acord amb el disseny que es realitzés aquest valor pot variar.

D'altra banda, la figura 5 mostra dos paràmetres propis de l'hèlix, l'angle interior ( $\beta$ ) i l'angle exterior ( $\alpha$ ); aquests paràmetres són iguals per als diferents fils i es relacionen amb el pas i l'avanç, com es mostra més endavant.

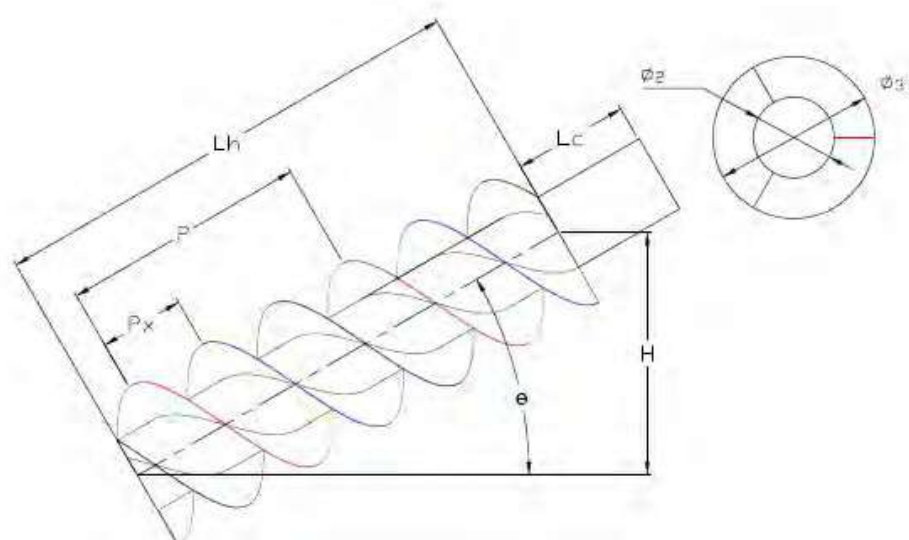


Figura 4.- Cargol d'Arquímedes esquemàtic de tres fils.

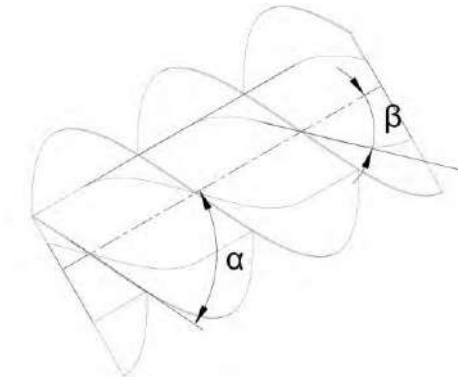


Figura 5.- Cargol d'Arquímedes esquemàtic.

On:

- Q = Caudal d'aigua.
- H = Salt (altura).
- Px = Pas del cargol.
- Nh = Nombre de fils.
- Lh = Longitud de la hèlix.
- Lc = Longitud complementària de l'eix.
- Ø1 = Diàmetre de l'eix dels rodaments.
- Ø2 = Diàmetre de l'eix de la hèlix.
- Ø3 = Diàmetre exterior de la hèlix.
- α = Angle exterior de la hèlix.
- β = Angle interior de la hèlix.
- θ = Angle del cargol.

Els angles de l'hèlix interior ( $\beta$ ) i l'angle exterior ( $\alpha$ ) es poden relacionar mitjançant equacions, ja que es coneix amb anterioritat que el cargol està compost per hèlixs cilíndriques i aquestes poden projectar-se en un desenvolupament com es mostra a la figura 6. En aquesta figura s'observa el desenvolupament de l'hèlix de la part externa formada per l'angle  $\alpha$ . De la mateixa manera, és el desenvolupament de la corba de la part interior de l'hèlix, formada per l'angle  $\beta$ . Amb això s'arriba a les equacions [1], [2], [3] i [4].

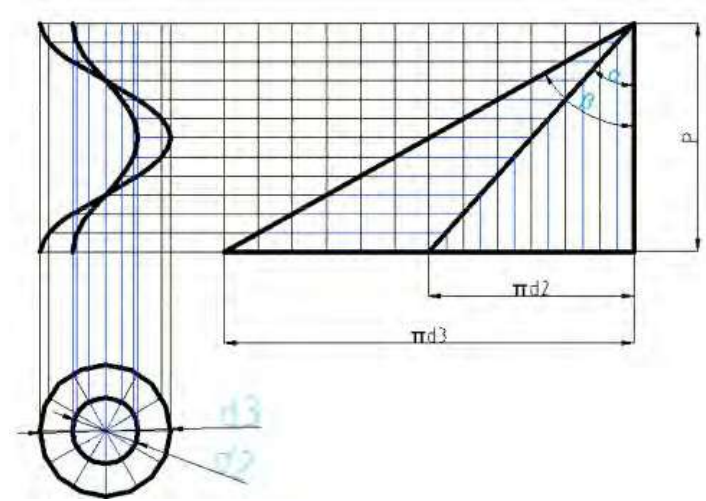


Figura 6.- Desarrollo de les hèlix d'un cargol d'Arquímedes.

$$P = P_x * N_h \quad [1]$$

$$\tan(\alpha) = \frac{\pi * \varnothing_2}{P} \quad [2]$$

De la mateixa manera, el desenvolupament de l'hèlix exterior amb la diferència que l'angle és  $\beta$  i el diàmetre  $\varnothing_3$ .

$$\tan(\beta) = \frac{\pi * \varnothing_3}{P} \quad [3]$$

Utilitzant les equacions [1], [2] i [3] s'obté la següent relació:

$$P = P_x * N_h - \frac{\pi * \varnothing_2}{\tan(\alpha)} - \frac{\pi * \varnothing_3}{\tan(\beta)} \quad [4]$$

## 2.6.2 CONSIDERACIONS INICIALS

Amb finalitats d'anàlisi del cargol es tindran certes consideracions inicials les quals es presenten a continuació:

- Es considera que es tracta d'un canal de regadiu amb amplada igual al diàmetre del Cargol i alt igual al radi del cargol, per minimitzar pèrdues per fricció de l'aigua al canal.
- A causa de la consideració prèvia (del canal de regadiu rectangular), el cargol serà cobert per aigua com a màxim fins a la meitat del diàmetre exterior, veure figura 7.

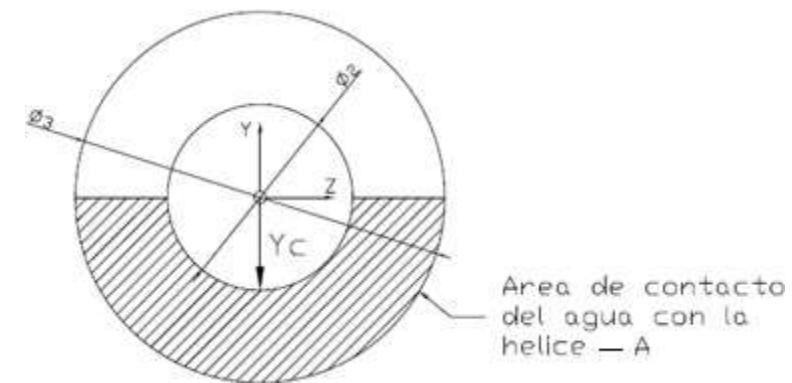


Figura 7.- 50% d'aigua a l'hèlix.

- La força tangencial al cargol ( $F_z$ ) és exercida al centroide de l'aigua present al cargol.
- Es complirà amb l'equació [5], aquesta relació és un valor òptim determinat pels estudis que es mostren al document "Turn of the screw: Optimal Design of Archimedes Screw" (Rorres, 2000)<sup>1</sup>, que brinda paràmetres òptims per a la construcció d'un Cargol d'Arquímedes:

$$\frac{\varnothing_2}{\varnothing_3} = 0.5 \quad [5]$$

- Les condicions expressades per a l'eix del cargol a la figura 8, tant de la velocitat rotacional com del par, tenen relació directa amb la velocitat ( $u$ ) i la Força tangencial al Cargol ( $F_z$ ) i el centroide de la massa de l'aigua en tots dos casos.



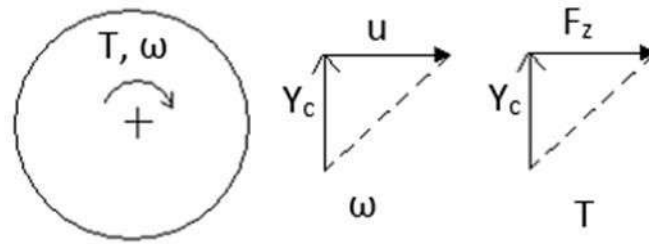


Figura 8.- Velocitat angular i par a l'eix.

- De forma pràctica s'assumirà que la longitud complementària de l'eix (Lc) serà de la vuitena part de la longitud de l'hèlix (Lh) d'acord amb l'Equació [6], aquesta longitud complementària a l'eix es pren perquè l'aigua no impacti amb els equips ubicats a la zona superior (motor i caixa reductor multiplicador).

$$\frac{L_h}{L_c} = 8$$

[6]

- El valor de gravetat serà considerat en 9.81 m/s<sup>2</sup>, la densitat d'aigua de 999.7 kg/m<sup>3</sup>, pressió atmosfèrica P=1 atm i temperatura de l'aigua a 16°C. Aquestes dades són típiques en un lloc ubicat al nivell del mar.

- L'angle d'inclinació serà de 30° per a la inclinació i 3 fils pel cargol d'Arquímedes.

### 2.6.3 CENTROIDE I AREA

S'ha de determinar el cas extrem (50%) de l'hèlix plena, per a això es determinen les característiques geomètriques (àrea i centroide) de l'aigua quan omple el màxim del 50% de l'hèlix.

$$A = \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{4} \varnothing_3^2 - \frac{\pi}{4} \varnothing_2^2 \right)$$

[7]

Operant [5] i [7] s'obté:

$$A = \frac{3\pi}{32} \varnothing_3^2$$

[8]

Es cerca el centroide:

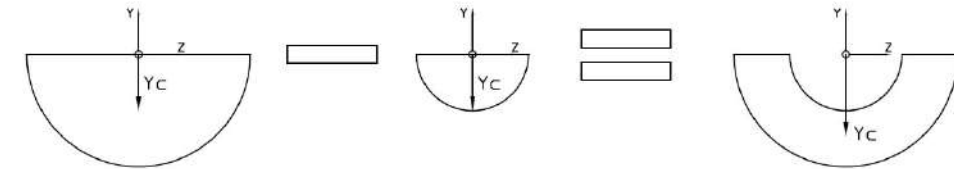


Figura 9.- Càlcul del centroide.

La fórmula per determinar el centroide d'un semicercle està definida per:

$$Y_c = \frac{4r}{3\pi} = \frac{4\varnothing}{6\pi}$$

[9]

Per determinar el centroide d'una figura composta, cal tenir en compte que aquesta es determina per la divisió de la sumatòria d'àrees pel centroide i la sumatòria d'àrees, tal com es mostra a l'equació següent:

$$\sum Y_c = \frac{\sum \text{Àrea} * Y_c}{\sum \text{Àrea}}$$

$$\sum \text{Àrea} * Y_c = \frac{4\varnothing_3}{6\pi} * \frac{\pi \varnothing_3^2}{8} - \frac{4\varnothing_2}{6\pi} * \frac{\pi \varnothing_2^2}{8}$$

[10]

Usant l'equació [5] i operant, s'obté:

$$\sum Y_c = 0,24755 \text{ m}$$

[11]

Un cop determinat el centroide del volum d'aigua projectat a l'àrea frontal del cargol d'Arquímedes, es determinarà la força que genera el par, per a això es comença determinant les relacions entre forces amb els angles geomètrics propis del Cargol.

#### 2.6.4 PAR GENERAT PER L'AIGUA DEL CARGOL

A continuació, a la figura 10 es mostra el diagrama de cos lliure del cargol d'Arquímedes.

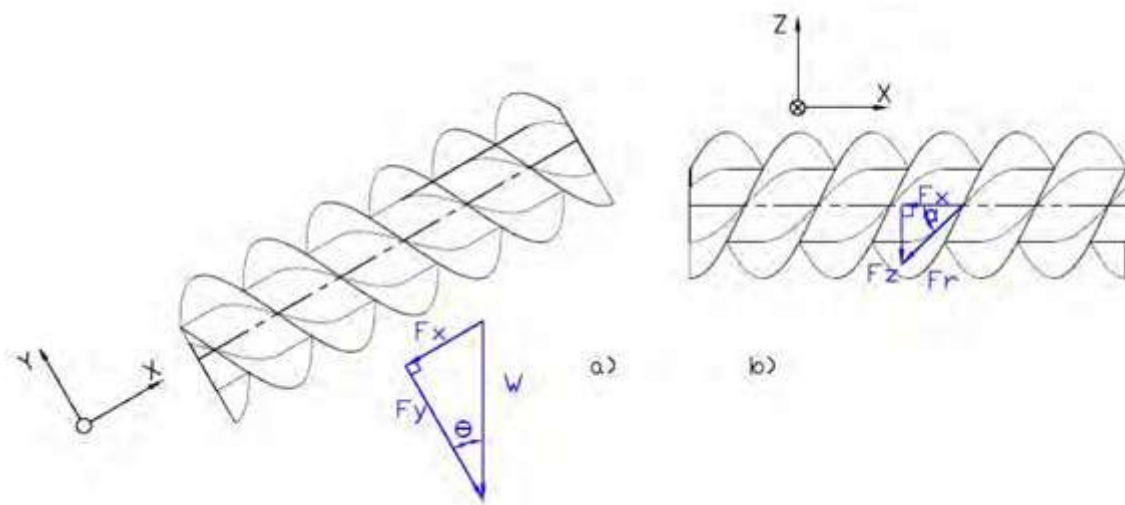


Figura 10.- Diagrama cos lliure.

On:

- $F_x$  = Força d'empenta de l'aigua en direcció del pla X o axial al cargol.
- $F_y$  = Força d'empenta de l'aigua en direcció del pla Y o radial al cargol
- $F_z$  = Força d'empenta de l'aigua en direcció del pla Z o tangencial al cargol.
- $F_r$  = Força d'empenta de l'aigua tangencial a l'hèlix.
- $W$  = Pes de l'aigua.
- $A$  = Àrea de contacte de l'aigua.
- $\omega$  = velocitat angular.

Cal tenir en compte que les forces mostrades a la figura 10 són aquelles a les que se sotmet cada pas de l'hèlix del cargol. És a dir, per obtenir el valor de la forces o par a què és sotmès el cargol s'ha de multiplicar pel factor de nombre d'hèlixs per longitud del cargol.

$$F_x = \rho * g * A * P_x * \sin(\theta)$$

$$F_z = \rho * g * A * P_x * \sin(\theta) * \tan(\alpha)$$

$$T = T_1 * X = \rho * g * A * L_h * \sin(\theta) * \tan(\alpha) * Y_c$$

[12]

#### 2.6.5 VELOCITAT DE GIR DEL CARGOL

El Cargol gira amb velocitat tangencial ( $u$ ), la qual està determinada per la velocitat a què surt l'aigua del Cargol ( $V_0$ ) i l'angle exterior de l'hèlix ( $\alpha$ ). La figura 11 mostra l'anàlisi de velocitats.




Figura 11.- Triangle de velocitats.

Mitjançant l'ús del triangle de velocitats i el cabal, s'aconsegueix determinar l'equació [13]:

$$\omega = \frac{Q * \tan(\alpha)}{A * Y_c}$$

[13]

#### 2.6.6 POTENCIA TÈORICA

Per calcular la potencia absorbida pel cargol que necessita per desplaçar l'aigua es parteix:

$$P_{teo} = T * \omega$$

[14]

De la figura 4 es dedueix l'expressió:

$$\text{sen}(\theta) = \frac{H}{L_h}$$

[15]

Substituint les equacions [12], [13], [15] a la [14] i operant, s'obté:

$$P_{teo} = \rho * g * Q * H$$

[16]

2.6.7 EFICIENCIA

La potència màxima que es pot donar és quan l'eficiència és 100%, donat per la fórmula següent:

$$P_{100\%} = \rho * g * Q * H$$

[17]

Per això l'eficiència es determina per:

$$\eta = \frac{\rho * g * Q * H * (\tan(\alpha))^2}{\rho * g * Q * H} = (\tan(\alpha))^2$$

[18]

Com es pot apreciar a l'equació [18] hi ha una relació directa entre l'eficiència del cargol i l'angle interior de l'hèlix (α). Tot i això, el valor que dona la tangent d'un angle pot variar fins a l'infinit (α=90°), per la qual cosa aquest valor s'ha de determinar a partir de l'eficiència teòrica. El paràmetre d'eficiència en les diferents màquines generalment és determinat de forma experimental i a partir d'aquests es poden crear corbes o equacions que permetin determinar l'eficiència de forma analítica.

L'eficiència està determinada pel factor N<sub>h</sub> que és el nombre d'hèlixs del Cargol, Q el cabal i D que és el diàmetre exterior de l'hèlix del cargol d'Arquímedes.

$$\eta = \left(\frac{2N_h + 1}{2N_h + 2}\right) * \left(1 - \frac{0.01125 * D^2}{Q}\right)$$

[19]

Tenint en compte les pèrdues al sistema de transmissió i del motor elèctric, s'obté la potència a instal·lar:

$$P = \frac{P_{teo}}{\eta * \eta_{transmissió} * \eta_{motor}}$$

[20]

2.6.8 CABAL

Amb la hipòtesis de que el canal d'alimentació al cargol presenta una secció rectangular es pot realitzar el càlcul i simplificar per obtenir el cabal:

$$Q = 0.64 * \varnothing_3^{5/2}$$

[21]

2.6.9 ANGLE D'INCLINACIÓ

L'angle d'inclinació (θ) d'un Cargol d'Arquímedes varia entre els valors de 20°, 22°, 26° i 30°, d'acord amb els valors típics usats pels fabricants. Com més angle d'inclinació, per a un mateix salt (H), la longitud del Cargol d'Arquímedes serà menor i el par per cada pas del Cargol augmenta (T1). A tall d'exemple de la variació d'aquests paràmetres, a la Taula 1 es mostren els valors per al cas de 20° i 30°.

| Angle d'inclinació | Variable            | Símbol         | Valor  | Unitats |
|--------------------|---------------------|----------------|--------|---------|
| 20°                | Longitud del cargol | L <sub>h</sub> | 5.85   | m       |
|                    | Torsor per un pas   | T <sub>1</sub> | 792.7  | N.m     |
| 30°                | Longitud del cargol | L <sub>h</sub> | 4      | m       |
|                    | Torsor per un pas   | T <sub>1</sub> | 1158.9 | N.m     |

Taula 1.- T<sub>1</sub> y L<sub>H</sub> para 20° y 30°.

Si bé el valor del torsor per a cada pas disminueix, el total al llarg del cargol és el mateix pel fet que augmenta el nombre de passos (X). Es prioritzarà que la longitud sigui la menor; seleccionant el valor de 30° per a la inclinació del cargol d'Arquímedes.



2.6.10 NOMBRE DE FILS

El nombre de fils d'un cargol d'Arquímedes pot variar teòricament fins a l'infinit i s'obtindria una eficiència ( $\eta$ ) de 99%, usant l'equació [19]. El valor del nombre de fils també està directament relacionat amb la capacitat de fluid que es transporta per volta, per a un cargol d'igual diàmetre. No obstant això, per motius constructius s'usa un nombre de fils d'1, 2, 3 i 4, i és més complexa la fabricació a més valor de nombre de fils.

D'aquesta manera, s'opta per un cargol d'Arquímedes de 3 fils amb què s'obté una eficiència adequada (86%) i que no sigui complicada la seva fabricació.

2.7 CÀLCUL I DISENY DEL CÀRGOL D'ARQUÍMEDES.

El projecte contempla la instal·lació de tres bombes de 800 lps, dues a la bassa de l'Encanyissada i una a la bassa de La Tancada. En aquest apartat es procedeix a calcular i dissenyar un cargol d'Arquímedes que satisfaci les necessitats indicades.

Segons topografia el desnivell entre el desaigüe de circumval·lació de la bassa de l'Encanyissada i el punt més alt a salvar és de 0,6 metres.

2.7.1 DADES DE CÀLCUL PER CARGOL OPTIMITZAT DESNIVELL 60 CM

Com que es tracta d'un disseny sense restriccions geomètriques a les dimensions del canal o angle d'inclinació del Cargol d'Arquímedes, s'assumiran els valors que generin un disseny òptim, respectant les restriccions de cabal (Q) i salt (H), en aquest cas es considera un desnivell de 60 cm. Aquests valors es mostren a la Taula 2.

| Variable                   | Símbol   | Valors | Unitats |
|----------------------------|----------|--------|---------|
| Cabal                      | Q        | 0,8    | m³/s    |
| Salt                       | H        | 0,6    | m       |
| Angle del cargol           | $\theta$ | 30     | °       |
| Nombre de fils             | Nh       | 3      | fils    |
| Densitat de l'aigua        | $\rho$   | 999.7  | kg/m³   |
| Acceleració de la gravetat | g        | 9.81   | m/s²    |

Taula 2.- Valors d'entrada i/o assumits.

2.7.2 VALORS OBTINGUTS PER CARGOL OPTIMITZAT DESNIVELL 60 CM

A la taula 3 s'indiquen tots el valors per a les variables de disseny per als cargols d'Arquímedes.

| Variable                                           | Símbol          | Valors | Unitats | Equació usada |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------------|
| Diàmetre exterior de l'hèlix                       | $\varnothing_3$ | 1,093  | m       | 21            |
| Diàmetre de l'eix de l'hèlix                       | $\varnothing_2$ | 0.547  | m       | 5             |
| Eficiència                                         | $\eta$          | 0.86   |         | 19            |
| Angle exterior de l'hèlix                          | $\alpha$        | 42.84  | °       | 18            |
| Longitud de l'hèlix                                | $L_h$           | 1,2    | m       | 15            |
| Longitud complementaria eix                        | $L_C$           | 0,15   | m       | 6             |
| Avanç                                              | P               | 1,853  | m       | 2             |
| Pas                                                | $P_x$           | 0.618  | m       | 1             |
| Angle interior de l'hèlix                          | $\beta$         | 61.65  | °       | 3             |
| Àrea de contacte de l'aigua                        | A               | 0.32   | m²      | 8             |
| Centroide                                          | $Y_C$           | 0.27   | m       | 11            |
| Força d'empenta de l'aigua en direcció del plano X | $F_x$           | 969,72 | N       | 12.1          |
| Força tangencial al cargol                         | $F_z$           | 899,23 | N       | 12.2          |
| Par cargol                                         | T               | 471,4  | N.m     | 12.3          |
| Velocitat angular                                  | $\omega$        | 8,58   | rad/s   | 13            |
| Revolucions per minut                              | N               | 81,93  | RPM     |               |
| Potencia teòrica                                   | $P_{teo}$       | 4,70   | kW      | 16            |
| Potencia absorbida                                 | $P_{eje}$       | 5,47   | kW      |               |
| Eficiència del multiplicador                       | $\eta_m$        | 0.97   |         |               |
| Eficiència del generador                           | $\eta_g$        | 0.93   |         |               |
| Potencia instal·lada                               | P               | 6,07   | kW      | 20            |

Taula 3.- Valors calculats cargol Arquímedes 60 cm.

La potencia elèctrica a instal·lar segons càlcul és de 6,07 kW, però comercialment trobem que el motor més pròxim és de 7,5 kW.

2.7.3 DADES DE CàLCUL PER CARGOL SOBREDIMENSIONAT DESNIVELL 80 CM

Com que es tracta d'un disseny sense restriccions geomètriques a les dimensions del canal o angle d'inclinació del Cargol d'Arquímedes, s'assumiran els valors que generin un disseny òptim, respectant les restriccions de cabal (Q) i salt (H), en aquest cas es considera un desnivell de 80 cm. Aquests valors es mostren a la Taula 4.

| Variable                   | Símbol | Valors | Unitats |
|----------------------------|--------|--------|---------|
| Cabal                      | Q      | 0,8    | m³/s    |
| Salt                       | H      | 0,8    | m       |
| Angle del cargol           | θ      | 30     | º       |
| Nombre de fils             | Nh     | 3      | fils    |
| Densitat de l'aigua        | ρ      | 999.7  | kg/m³   |
| Acceleració de la gravetat | g      | 9.81   | m/s²    |

Taula 4.- Valors d'entrada i/o assumits.

2.7.4 VALORS OBTINGUTS PER CARGOL SOBREDIMENSIONAT DESNIVELL 80 CM

A la taula 5 s'indiquen tots el valors per a les variables de disseny per als cargols d'Arquímedes.

| Variable                     | Símbol         | Valors | Unitats | Equació usada |
|------------------------------|----------------|--------|---------|---------------|
| Diàmetre exterior de l'hèlix | Ø <sub>3</sub> | 1,093  | m       | 21            |
| Diàmetre de l'eix de l'hèlix | Ø <sub>2</sub> | 0.547  | m       | 5             |
| Eficiència                   | η              | 0.86   |         | 19            |
| Angle exterior de l'hèlix    | α              | 42.84  | º       | 18            |
| Longitud de l'hèlix          | L <sub>h</sub> | 1,6    | m       | 15            |
| Longitud complementaria eix  | L <sub>c</sub> | 0,2    | m       | 6             |
| Avanç                        | P              | 1,853  | m       | 2             |
| Pas                          | P <sub>x</sub> | 0.618  | m       | 1             |
| Angle interior de l'hèlix    | β              | 61.65  | º       | 3             |
| Àrea de contacte de l'aigua  | A              | 0.32   | m²      | 8             |
| Centroide                    | Y <sub>c</sub> | 0.27   | m       | 11            |

|                                                    |                  |        |       |      |
|----------------------------------------------------|------------------|--------|-------|------|
| Força d'empenta de l'aigua en direcció del plano X | F <sub>x</sub>   | 969,72 | N     | 12.1 |
| Força tangencial al cargol                         | F <sub>z</sub>   | 899,23 | N     | 12.2 |
| Par cargol                                         | T                | 628,5  | N.m   | 12.3 |
| Velocitat angular                                  | ω                | 8,58   | rad/s | 13   |
| Revolucions per minut                              | N                | 81,93  | RPM   |      |
| Potència teòrica                                   | P <sub>teo</sub> | 6,26   | kW    | 16   |
| Potència absorbida                                 | P <sub>eje</sub> | 7,29   | kW    |      |
| Eficiència del multiplicador                       | η <sub>m</sub>   | 0.97   |       |      |
| Eficiència del generador                           | η <sub>g</sub>   | 0.93   |       |      |
| Potència instal·lada                               | P                | 8,09   | kW    | 20   |

Taula 5.- Valors calculats cargol Arquímedes 80 cm.

La potència elèctrica a instal·lar segons càlcul és de 8,09 kW, però comercialment trobem que el motor més pròxim és de 11 kW.

2.7.5 DADES DE CàLCUL PER CARGOL SOBREDIMENSIONAT DESNIVELL 100 CM

Com que es tracta d'un disseny sense restriccions geomètriques a les dimensions del canal o angle d'inclinació del Cargol d'Arquímedes, s'assumiran els valors que generin un disseny òptim, respectant les restriccions de cabal (Q) i salt (H), en aquest cas es considera un desnivell de 100 cm. Aquests valors es mostren a la Taula 4.

| Variable                   | Símbol | Valors | Unitats |
|----------------------------|--------|--------|---------|
| Cabal                      | Q      | 0,8    | m³/s    |
| Salt                       | H      | 1      | m       |
| Angle del cargol           | θ      | 30     | º       |
| Nombre de fils             | Nh     | 3      | fils    |
| Densitat de l'aigua        | ρ      | 999.7  | kg/m³   |
| Acceleració de la gravetat | g      | 9.81   | m/s²    |

Taula 4.- Valors d'entrada i/o assumits.

2.7.6 VALORS OBTINGUTS PER CARGOL SOBREDIMENSIONAT DESNIVELL 100 CM

A la taula 5 s'indiquen tots el valors per a les variables de disseny per als cargols d'Arquímedes.

| Variable                                           | Símbol          | Valors | Unitats | Equació usada |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------------|
| Diàmetre exterior de l'hèlix                       | $\varnothing_3$ | 1,093  | m       | 21            |
| Diàmetre de l'eix de l'hèlix                       | $\varnothing_2$ | 0.547  | m       | 5             |
| Eficiència                                         | $\eta$          | 0.86   |         | 19            |
| Angle exterior de l'hèlix                          | $\alpha$        | 42.84  | °       | 18            |
| Longitud de l'hèlix                                | $L_h$           | 2      | m       | 15            |
| Longitud complementaria eix                        | $L_c$           | 0,25   | m       | 6             |
| Avanç                                              | $P$             | 1,853  | m       | 2             |
| Pas                                                | $P_x$           | 0.618  | m       | 1             |
| Angle interior de l'hèlix                          | $\beta$         | 61.65  | °       | 3             |
| Àrea de contacte de l'aigua                        | $A$             | 0.32   | m²      | 8             |
| Centroide                                          | $Y_c$           | 0.27   | m       | 11            |
| Força d'empenta de l'aigua en direcció del plano X | $F_x$           | 969,72 | N       | 12.1          |
| Força tangencial al cargol                         | $F_z$           | 899,23 | N       | 12.2          |
| Par cargol                                         | $T$             | 785,62 | N.m     | 12.3          |
| Velocitat angular                                  | $\omega$        | 8,58   | rad/s   | 13            |
| Revolucions per minut                              | $N$             | 81,93  | RPM     |               |
| Potencia teòrica                                   | $P_{teo}$       | 10,4   | kW      | 16            |
| Potencia absorbida                                 | $P_{eje}$       | 12,15  | kW      |               |
| Eficiència del multiplicador                       | $\eta_m$        | 0.97   |         |               |
| Eficiència del generador                           | $\eta_g$        | 0.93   |         |               |
| Potencia instal·lada                               | $P$             | 13,48  | kW      | 20            |

Taula 5.- Valors calculats cargol Arquímedes 80 cm.

La potencia elèctrica a instal·lar segons càlcul és de 13,48 kW, però comercialment trobem que el motor més pròxim és de 15 kW.

2.7.7 RESUM CARGOLS ARQUIMEDES

S'han realitzat tres dissenys per als cargols d'Arquímedes. El cabal dels cargols és el mateix per als tres casos, la diferència és el desnivell. Per condicions normals 60 cm són suficients, però es considera el càlcul per als casos de nivell de desaiçue inferior, de manera que el desnivell sigui de 80 cm i 100 cm. La diferència entre els valors de disseny obtinguts és la longitud del cargol i la potencia consumida.

|                             | Desnivell 60 cm | Desnivell 80 cm | Desnivell 100 cm |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Longitud de l'hèlix         | 1,2 m           | 1,6 m           | 2 m              |
| Longitud complementaria eix | 0,15 m          | 0,2 m           | 0,25 m           |
| Potencia instal·lada        | 6,07 kW         | 8,09 kW         | 13,48 kW         |
| Potencia motor              | 7,5 kW          | 11 kW           | 15 kW            |

Taula 6.- Taula resum dissenys per diferents escenaris d'elevació.

### **3 BOMBA CÒNICA**

Tal i com s'ha comentat a la introducció d'aquest annex no és possible realitzar càlculs de disseny per no disposar de bibliografia disponible. En aquesta alternativa ens limitarem a considerar la potència de càlcul del fabricant de la bomba.

#### **3.1 PATENT BOMBA CONICA D'ELEVACIÓ I EVACUACIÓ DE FLUIDS.**

1. Bomba cònica d'elevació i evacuació de fluids, del tipus de les que incorporen un cos interior muntat sobre un eix accionat per un grup motor, cos interior que incorpora una pluralitat d'àleps helicoïdals solidaris i establerts entre ell i una carcassa o cos exterior i fix, caracteritzada perquè tant el cos interior com el cos exterior adopta una configuració troncocònica, convergent des de l'extrem d'entrada a l'extrem de sortida del fluid, definint una cambra anular així mateix troncocònica en què actuen els àleps esmentats i de manera que el motor d'accionament se situa fora del fluid.

2. Bomba cònica d'elevació i evacuació de fluids, segons reivindicació 1a, caracteritzada perquè el nombre d'àleps és considerablement més gran a la zona d'entrada de la bomba que a la zona de sortida.

3. Bomba cònica d'elevació i evacuació de fluids, segons reivindicacions anteriors, caracteritzada perquè el nombre d'àleps a la zona d'entrada és doble que el nombre d'àleps a la zona de sortida, de manera que la meitat dels àleps d'entrada estenen fins a la boca anular de sortida, mentre que els àleps restants, en disposició alternada amb els anteriors, s'interrompen a nivell mitjà de la cambra anular.

Tipus: Resum de patent/invenió.

Sol·licitant: BUERA GILABERT,VICTOR

BORA MARTI, VICTOR

BORA MARTI,ADRIAN.

Nacionalitat sol·licitant: Espanya.

Província: TARRAGONA.

Inventor/s: BUERA GILABERT,VICTOR, BORA MARTI,VICTOR, BORA MARTI,ADRIAN.

Data de sol·licitud: 8 de setembre de 2006.

Data de publicació: 1 de febrer de 2007.

Data de concessió: 22 de gener de 2007.

Classificació PCT: F04B19/04 MECÀNICA; IL·LUMINACIÓ; CALEFACCIÓ; ARMAMENT; VOLADURA. › F04 MÀQUINES DE LIQUIDS DE DESPLAÇAMENT POSITIU; BOMBES PER A LIQUIDS O PER A FLUIDS COMPRESSIBLES. › F04B MÀQUINES DE DESPLAÇAMENT POSITIU PER A LÍQUIDS; BOMBES (màquines per a líquids o bombes, de tipus pistó rotatiu o oscil·lant F04C; bombes de desplaçament no positiu F04D; bombament de fluid per contacte directe amb un altre fluid o per utilització de la inèrcia del fluid per bombar F04F). › F04B 19/00 Màquines o bombes que tenen característiques particulars no cobertes per, o amb un interès diferent que, els grups F04B 1/00 – F04B 17/00. › Bombes per a ús especial.

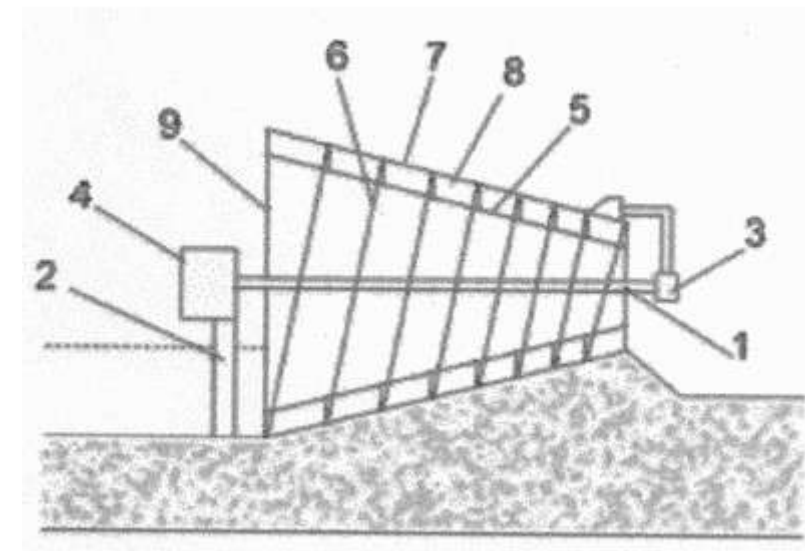


Figura 12.- Esquema bomba cònica.

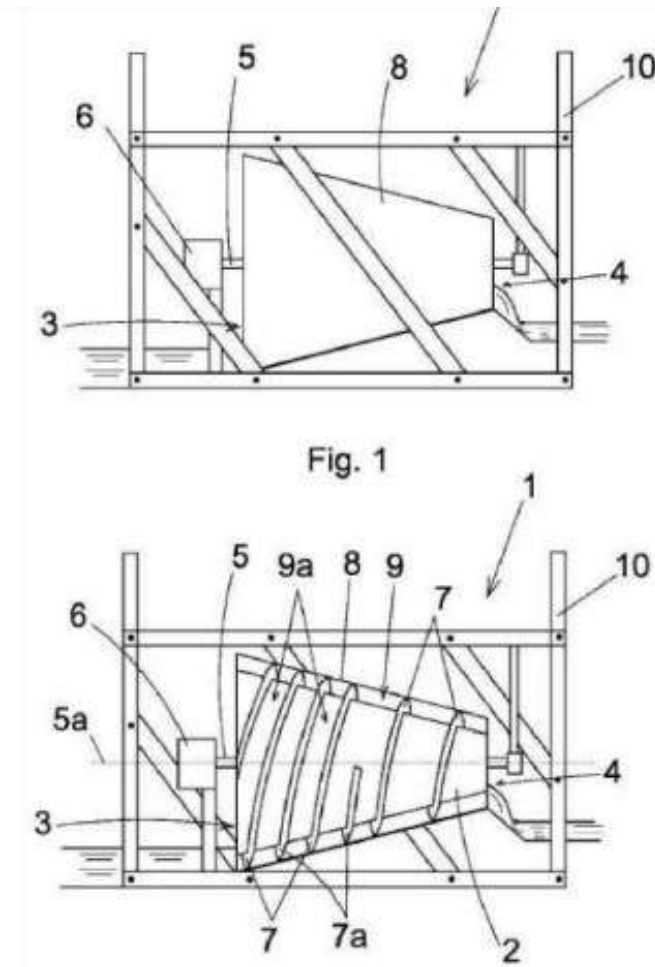


Figura 13.- Elements bomba cònica.

#### BOMBA CÒNICA COMPACTA FIXA I TRANSPORTABLE.

1. Bomba (1) cònica compacta fixa i transportable, del tipus que comprenen un cos interior (2) giratori de configuració troncocònica convergent des de l'extrem d'entrada (3) a l'extrem de sortida (4) del fluid, i que es troba muntat en un eix (5) accionat per un grup motor (6) situat fora del fluid, i comprenent una pluralitat d'àleps (7, 7a) helicoidals sortints del cos interior (2), caracteritzada perquè addicionalment en comprèn una envoltant (8) exterior giratòria que es troba unida a alguns o tots els àleps (7, 7a), trobant-se definit un espai giratori (9) que conté aquests àleps (7, 7a) entre el cos interior (2) giratori i la envoltant (8) exterior giratòria.
2. Bomba (1) cònica compacta fixa i transportable segons reivindicació 1 caracteritzada perquè el cos interior (2) giratori i l'envoltant (8) exterior giratòria són concèntrics.
3. Bomba (1) cònica compacta fixa i transportable segons reivindicació 3 caracteritzada perquè l'eix (5) coincideix amb l'eix geomètric (5a) comú del cos interior (2) giratori i envoltant (8) exterior giratòria.

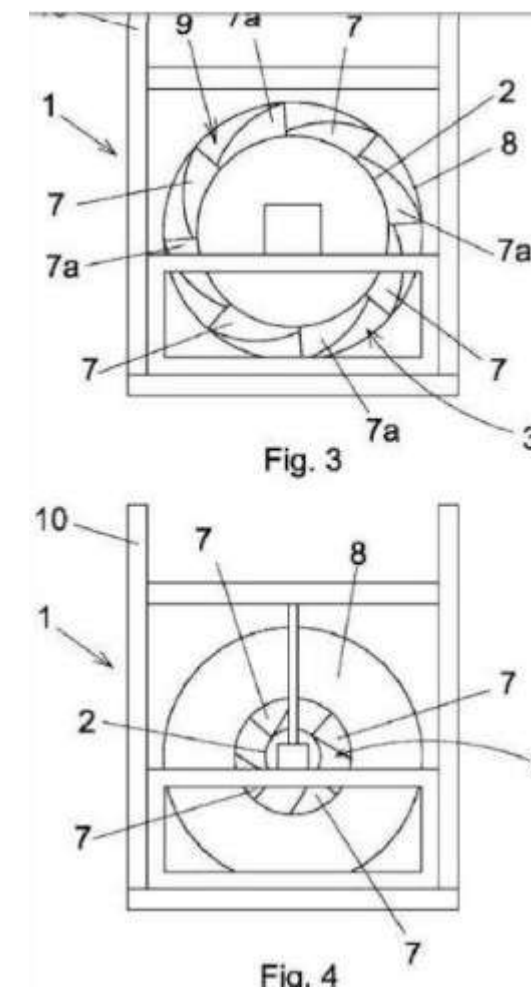


Figura 14.- Elements bomba cònica.

4. Bomba (1) cònica compacta fixa i transportable segons qualsevol de les reivindicacions anteriors caracteritzada perquè comprèn uns primers àleps (7) i uns segons àleps (7a); estenent-se els primers àleps (7) des de l'extrem d'entrada (3) fins a l'extrem de sortida (4), i estenent-se els segons àleps (7a) des de l'extrem d'entrada (3) fins a una posició sensiblement intermèdia entre l'extrem d'entrada (3) i l'extrem de sortida (4); i trobant-se els segons àleps (7a) alternats amb els primers àleps (7).

5. Bomba (1) cònica compacta fixa i transportable segons qualsevol de les reivindicacions anteriors caracteritzada perquè el cos interior (2) giratori i/o l'envoltant (8) exterior giratòria i/o els àleps (7, 7a) es troben materialitzats a xapa d'acer de gruix mínim de 2 mm.

6. Bomba (1) cònica compacta fixa i transportable segons qualsevol de les reivindicacions anteriors caracteritzada perquè el conjunt que comprèn el cos interior giratori (2), l'envolupant exterior giratòria (8) i àleps (7, 7a), l'eix (5), i el grup motor (6) es troba muntat en una estructura (10) transportable.

7. Bomba (1) cònica compacta fixa i transportable segons reivindicació 6 caracteritzada perquè l'estructura (10) comprèn mitjans de càrrega.

## **4 BOMBA ASPIRACIÓ VERTICAL**

### **4.1 INTRODUCCIÓ**

Les bombes d'aspiració vertical empenyen l'aigua a la superfície convertint l'energia rotatòria en energia cinètica i energia de pressió. És a dir, funcionen empenyent en comptes d'extreure. Una cosa realment eficient ja que la bomba utilitza la part submergida en líquid per funcionar i no gasta energia a extreure el líquid a la bomba.

Les bombes centrífugues verticals han estat tradicionalment emprades per al reg agrícola. El seu disseny va ser especialment concebut per treballar en pous de petit diàmetre i gran profunditat buscant l'aigua als aquífers subterranis.

Durant molts anys al món rural s'ha regat amb bombes centrífugues verticals accionades mitjançant un reductor (o politges) i un motor dièsel.

Posteriorment, ja mesura que l'electrificació ha arribat a totes les zones agrícoles, la bomba vertical va ser substituïda paulatinament per electrobombes submergides (motor + bomba) amb menys cost i més rapidesa d'instal·lació.

Només aquests últims anys, amb la recerca de la major eficiència energètica als bombaments, s'ha tornat a posar en valor la bomba vertical per al mercat agrícola. I és que la bomba vertical pot acoblar-se a un motor IE3 amb elevat rendiment davant de les electrobombes amb motor submergit i rendiment molt més baix.

Els avantatges que aporta aquest disseny davant de les bombes horitzontals són molts, però es poden resumir en les següents:

ALT RENDIMENT: Elevat rendiment hidràulic, també per al conjunt bomba + motor.

VERSATILITAT: Construcció molt versàtil, que permet adaptar-se a les dimensions, tipus d'accionament, tipus d'aplicació, etc.

- **MENYS PROBLEMES D'ASPIRACIÓ:** Amb l'aspiració individual i submergida que tenen aquestes bombes, s'eviten tots problemes d'aspiració habituals en bombes horitzontals, com l'esquerp de la bomba, la pèrdua excessiva de càrrega en l'aspiració, la cavitació, etc.
- **REDUCCIÓ COSTOS A OBRA:** Requereixen espai d'instal·lació mínim. Això permet reduir el cost de l'obra civil. A més, permeten la instal·lació a la intempèrie.
- **INSTAL·LACIÓ SENZILLA:** La seva instal·lació és senzilla, per la qual cosa no solen haver problemes d'esforços a les brides i es té garantida l'alineació a l'acoblament entre bomba i motor. Les bombes no requereixen bancada ni canonada d'aspiració.
- **ALTA FIABILITAT:** Precisament per la seva fàcil instal·lació aquest disseny presenta una elevada fiabilitat en el seu funcionament, fent-ho molt adequat per a bombaments intensius.

Els avantatges del seu disseny han propiciat que lluny de desaparèixer, aquest tipus de bomba estigui cada cop més present en altres tipus d'aplicacions. Habitualment emprades amb una longitud de columna curta per a rebombejos des de basses en superfície, s'apliquen en múltiples processos de la indústria, proveïment aigües potables, depuració, plantes dessalinitzadores, equips contraincendis, plantes geotèrmiques, parc aquàtics, etc.

### **4.2 CARACTERÍSTIQUES**

Per al disseny de la bomba es fixa el cabal en 50 m<sup>3</sup>/min. Respecte a l'altura de bombeig a la figura 15 s'aprecia que l'elevació serà de 2,84 metres respecte la làmina d'aigua.

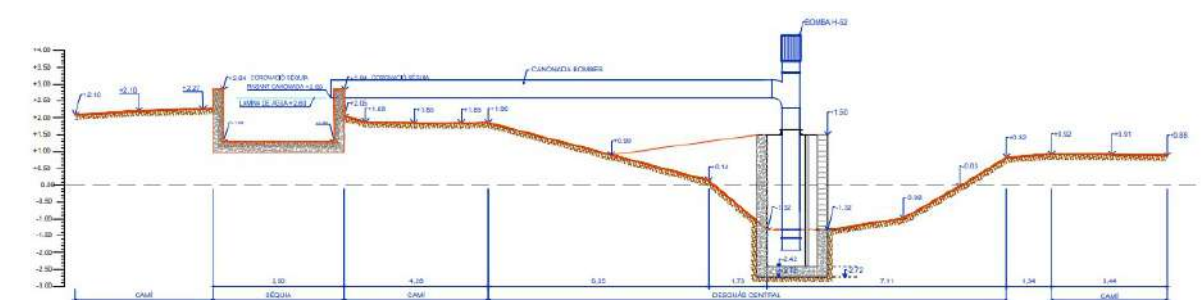


Figura 15.- Alçat instal·lació bombeig.



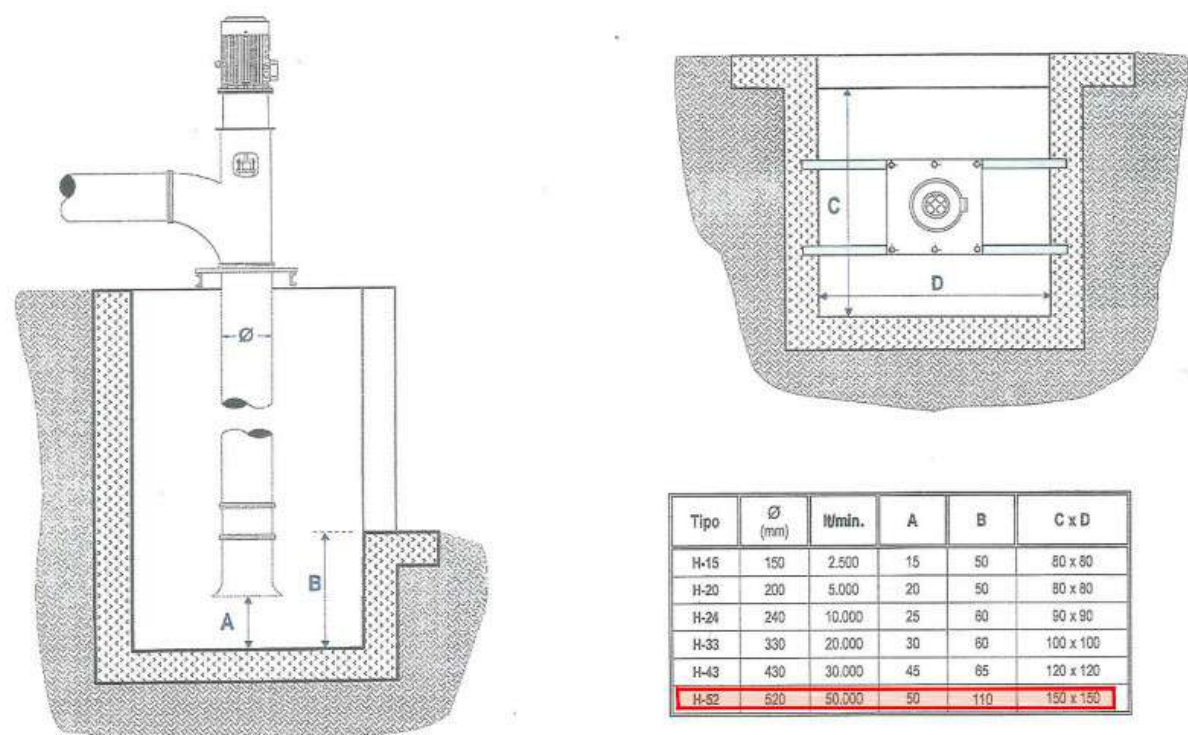


Figura 16.- Característiques bomba seleccionada.

4.3 POTENCIA ELÈCTRICA

Per calcular la potència d'una bomba d'aigua cal desgranar la fórmula i els diferents components. La fórmula de potència hidràulica es compon del següent:

Potència necessària = Cabal de la bomba \* Pressió de la bomba / Rendiment total.

Cabal de la bomba

En funció de les necessitats del teu projecte industrial cal conèixer el cabal que necessita la bomba. El cabal és la quantitat de quilos de producte que necessites bombar per cada unitat de temps.

Els fabricants de bombes calculen les corbes de funcionament amb aigua a 20 °C. Com que l'aigua té una densitat d'1 kg/l, se sol mesurar el cabal en unitats volumètriques en comptes de màssiques. La forma més comuna de trobar-te el cabal és a l/s, l/min, l/h o m3/h.

Pressió de la bomba

La pressió que ha de donar la bomba és la suma de tres factors:

Pressió de la bomba = altura geomètrica + pèrdues de càrrega + punta de llança.

Alçada geomètrica de la instal·lació

Es tracta de la diferència d'alçada geomètrica des d'on es troba situada la bomba fins on s'ha de desguassar. Si cal pujar l'aigua, serà positiva. En canvi, si el punt de desguàs es troba per sota de la bomba, es prendrà un valor negatiu, ja que la gravetat farà que a la bomba li costi menys bombar el producte cap a la destinació.

Pèrdua de càrrega

Les pèrdues de càrrega es produeixen per la fricció que suposa el pas de l'aigua per la canonada i els diferents elements que es troben a la instal·lació (vàlvules, filtres, etc...).

Les pèrdues de càrrega per canonades depenen del cabal, el material de les canonades i el diàmetre interior de les mateixes. És important fer notar que, les canonades es dimensionen en funció del cabal que trasbalsen les bombes. Segons quin tipus d'instal·lació emprem, hi ha normes que ens determinen les velocitats de flux màximes i mínimes que poden suportar les canonades. (Velocitat de flux = Cabal / Secció de pas). Per això tindrem un cabal mínim i màxim vàlids per a cada diàmetre de canonada.



Per calcular les pèrdues de càrrega hi ha diagrames de càlcul com el següent:

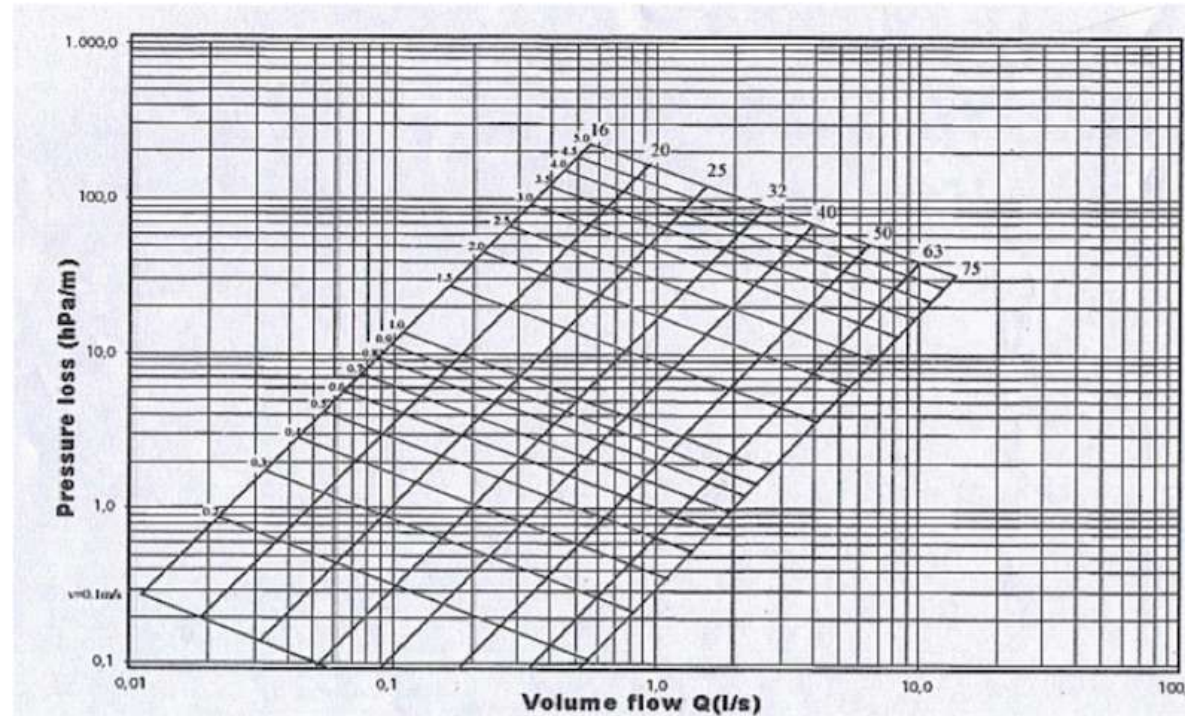


Figura 17.- Diagrama càlcul pèrdues de càrrega.

Punta de llança

A la pressió que ha de tenir el fluid a la sortida del conducte se la coneix com a punta de llança. Segons l'aplicació que calculem, tindrà diferents valors. Per exemple, en edificació, el CTE aconsella que la punta de llança en instal·lacions d'abastament d'aigua potable se situï entre 1 i 5 bars.

Rendiment

El rendiment total d'una bomba és la combinació de tres rendiments:

$$\eta_{\text{total}} = \eta_{\text{Hidràulic}} * \eta_{\text{mecànic}} * \eta_{\text{elèctric}}$$

El  $\eta$  hidràulic és la pèrdua de potència que es perd a l'estator de la bomba.

El  $\eta$  mecànic la pèrdua de potència que es perden en els elements de transmissió (per exemple: al cardan de les bombes helicoïdals).

L' $\eta$  elèctric és el rendiment dels motors, que acostuma a caminar en un 98%.

El rendiment global de la bomba seleccionada està al voltant del 80%.

Per al càlcul de la potència utilitzem la fórmula

$$P_{\text{bomba}} = \frac{\rho \cdot q \cdot \Delta p}{\eta_T}$$

P potència absorbida per la bomba [W]

$\rho$ : densitat [kg/m<sup>3</sup>]

Q: cabal [m<sup>3</sup>/s]

$\Delta p$ : caiguda de pressió al circuit o altura manomètrica [m]

$\eta$ : rendiment total de la bomba [adimensional]

Considerant la gravetat, el cabal de 50 m<sup>3</sup>/min, una altura manomètrica i pèrdues de càrrega de 3,3 metres i un rendiment del 80%, s'obté una potència absorbida de 33,6 kW. Però donat que el motor comercial immediatament superior és de 37,5 kW, es fixa aquesta com a potència elèctrica a instal·lar per bomba.

## 5 CONCLUSIONS

Considerant les tres alternatives estudiades com a solució de bombament, es selecciona la bomba d'aspiració vertical, per criteris de simplicitat i economicitat d'instal·lació, així com de manteniment. Al igual que la resta d'alternatives té una àmplia experiència d'utilització al Delta de l'Ebre amb resultats satisfactoris. Les alternatives amb cargols tenen uns costos d'adquisició, instal·lació i manteniment superiors.

**ANNEX N° 8.- ELECTROTÈCNIA.**

## **ANNEX N°8. ESTUDI ELECTROTÈCNIC**

INDEX

1 OBJECTE.....3

2 NORMES I REFERÈNCIES.....3

3 TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ .....3

4 US AL QUE ES DESTINARÀ LA INSTAL·LACIÓ .....3

5 POTENCIES MOTORS BOMBES .....3

5.1.1 DERIVACIÓ INDIVIDUAL - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC. ....4

5.1.2 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES.....4

5.1.3 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES. ....4

5.1.4 INTENSITAT MÁXIMA DELS CONDUCTORS.....5

5.1.5 SECCIÓ DELS CONDUCTORS I CAIGUDES DE TENSIÓ.....5

5.1.6 PROTECCIONS DE LÍNIES. ....5

5.1.7 CANALITZACIONS I CONDUCTES. ....5

5.1.8 RESISTENCIA D'ÀLLAMENT I RIGIDEZ DIELECTRICA. ....6

5.1.9 IDENTIFICACIÓ.....6

5.1.10 CONNEXIONS. ....6

5.2 CALCULS JUSTIFICATIUS .....6

5.2.1 LINIA DE DISTRIBUCIÓ C.A. BOMBES ENCANYISSADA. ....6

6 Esquema unifilar bombes .....8

7 Presollicitud subministrament .....9



### **5.1.1 DERIVACIÓ INDIVIDUAL - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC.**

És la part de la instal·lació que, partint de la línia general d'alimentació, subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari.

Els dispositius generals de comandament i protecció s'han situat el quadre general del variador. L'altura a la qual se situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels circuits, mesura des del nivell del sòl, està compresa entre 1 i 2 m. Les envolupants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. L'instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa amb caràcters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data en què es va realitzar la instal·lació, així com la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic.

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim:

- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar d'intensitat nominal 80A, que permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). Tindrà poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 6 kA com a mínim.
- Es podrà prescindir d'un interruptor diferencial general, ja que cada circuit o grup de circuits, té un interruptor diferencial protegint tots els circuits. En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie, existirà una selectivitat entre ells.
- Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra.
- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22).
- Dispositiu de protecció contra sobretensions permanents i transitòries.

### **5.1.2 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES.**

La protecció contra contactes directes s'efectuarà d'acord amb la instrucció ITC-BT 24 i vindrà donada per la inaccessibilitat de les parts actives de la instal·lació i per la interposició d'obstacles que impedeixin un contacte accidental. Els quadres de distribució està situat a un

armari prefabricat. Tots els conductors passaran entubats i per canals ventilades distribuïdes pel sostre, les caixes de connexions tindran la corresponent tapa, i totes els mecanismes per l'accionament d'interruptors i preses de corrent, seran inaccessibles a tots els contactes.

Protecció per aïllament de les parts actives. Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-ho.

Protecció per mitjà de barreres o envolupants. Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envolupants o darrere de barreres que posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions apropiades per impedir que les persones toquin les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives no han de ser tocades voluntàriament. Les superfícies superiors de les barreres o envolupants horitzontals que són fàcilment accessibles, han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. Les barreres o envolupants han de fixar-se de manera segura i ser d'una robustesa i durabilitat suficients per mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes. Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolupants o llevar parts d'aquestes, això no ha de ser possible més que: - bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina; - o bé, després de llevar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o aquestes envolupants, no podent ser reestablerta la tensió fins al cap de tornar a col·locar les barreres o les envolupants; - o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció IP2X o IP XXB, que no pugui ser llevada més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot contacte amb les parts actives.

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual. Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de protecció contra els contactes directes. L'ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent diferencial assignat de funcionament sigui inferior o igual a 300 mA., es reconeix com a mesura de protecció complementària en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas d'imprudència dels usuaris.

### **5.1.3 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES.**

La protecció contra contactes indirectes s'efectuarà per mitjà d'interruptors diferencials com a dispositius de tall per intensitat de defecte. La sensibilitat dels relés diferencials serà de 300mA



i estarà en concordança amb la resistència de la presa de terra assegurant que no hi pugui haver una tensió de contacte superior als 50 volts i als 24V en cas de local humit. La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de l'alimentació". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com resultat un risc. La tensió límit convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals humits. Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre de cada generador o transformador ha de posar-se a terra.

#### **5.1.4 INTENSITAT MÁXIMA DELS CONDUCTORS.**

Els conductors utilitzats són de coure de tensió nominal 0,6/1 kV lliure d'halògens i les intensitats màximes en cadascun d'ells no seran superiors a les que estableix la instrucció ITC-BT 07 i s'indiquen per a cada tramada a les taules de càlcul.

#### **5.1.5 SECCIÓ DELS CONDUCTORS I CAIGUDES DE TENSIÓ.**

Els conductors i cables que de les instal·lacions són de coure i aïllats. La tensió assignada no és inferior a 0,6/1 kV i lliure d'halògens. RZ1-K(AS). La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d'utilització sigui menor del 3 % per a enllumenat i del 5 % pels altres usos. El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior (3-5 %) i la de la derivació individual (1,5 %), de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats per a ambdues (4,5-6,5 %). Aquesta caiguda de tensió s'ha calculat considerant alimentats tots els aparells d'utilització susceptibles de funcionar simultàniament. En instal·lacions interiors la secció del conductor neutre serà com a mínim igual a la de les fases. No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. Les intensitats màximes admissibles, es regiran íntegrament per l'indicat en la Norma UNE 20.460-5-523 i el seu annex a nivell nacional.

Els conductors de protecció tenen una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:

| Seccions dels conductors de fase o polars de la instal·lació (mm <sup>2</sup> ) | Seccions mínimes dels conductors de protecció (mm <sup>2</sup> ) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| S<16                                                                            | S (*)                                                            |
| 16<S<35                                                                         | 16                                                               |
| S>35                                                                            | S/2                                                              |

Taula 2.- Secció dels conductors

#### **5.1.6 PROTECCIONS DE LÍNIES.**

Els dispositius de protecció s'instal·laran a l'origen dels circuits, les característiques de dits dispositius es reflexen en els esquemes unifilars del projecte adjunt. El quadre general alimentarà els diferent receptors mitjançant línies que incorporaran els mecanismes de protecció i control següents:

- Dispositius de protecció contra sobrecàrregues i tallacircuits. - Sistemes de protecció contra contactes indirectes mitjançant pressa de terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte de la sensibilitat adequada al tipus de receptor.

- Pressa de terra, estarà formada per una pica metàl·lica, unides per conductor de coure nu fins a la caixa de medicació i seccionament. La línia principal de terra anirà fins al Quadre General i d'allí es distribuirà en els diferents conductors de protecció de les diferents línies elèctriques.

Totes les xarxes derivades del quadre general de distribució o dels subquadres, que alimenten directament els receptors, estaran protegides contra curt circuits, sobreintensitats i contactes indirectes. En els esquemes unifilars queden reflectits els detalls de cada circuit.

#### **5.1.7 CANALITZACIONS I CONDUCTES.**

El seu dimensionament estarà d'acord amb les prescripcions de la instrucció ITC-BT 07 i 021.

La distribució del cablejat des del punt de connexió de subministrament fins al quadre elèctric de les bombes, es realitzarà mitjançant tub corrugat reforçat vermell de 90 mm.

Els conductors emprats són tots de coure de tensió 1000V allotjats a l'interior de tubs i són no propagadors d'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. El seu dimensionament està d'acord amb les prescripcions de la instrucció ITC-BT 07 i 021.

Tots els conductors que formin part d'un circuit, inclòs el conductor neutre i exceptuant els conductors de protecció estan protegits contra els efectes de les sobreintensitats.



Pel dimensionament dels conductors, els càlculs s'han efectuat sota el punt de vista de densitat de corrent, caiguda de tensió i a curtcircuit, considerant la total utilització de la potència instal·lada, és dir a plena càrrega.

Els cables instal·lats, així com la seva forma de instal·lació, s'han considerat els corresponents coeficients de reducció per instal·lació dins del tub i agrupació segons correspongui, la intensitat màxima admissible.

5.1.8 RESISTENCIA D'AÏLLAMENT I RIGIDEZ DIELECTRICA.

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats > 0.5 Mohms: La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim d'1.500 V.

Els corrents de fuga no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels circuits en què aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes indirectes.

5.1.9 IDENTIFICACIÓ.

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus aïllaments. Al conductor de protecció se li identificarà pel color verd-groc.

5.1.10 CONNEXIONS.

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple torçament o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió; pot permetre's així mateix, la utilització de brides de connexió. Sempre hauran de realitzar-se a l'interior de caixes d'entroncament i/o de derivació.

5.2 CALCULS JUSTIFICATIUS

La instal·lació consta de dues bombes hidràuliques de 37,5 kW cadascuna.

5.2.1 LINIA DE DISTRIBUCIÓ C.A. BOMBES ENCANYISSADA.

Per el dimensionament dels conductors s'ha seguit l'especificat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió vigent en l'actualitat.

Per el càlcul de seccions de conductors en CA, amb Cu, s'utilitzarà la següent relació:

| CALCULO DE LA SECCIÓN EN FUNCIÓN DE LA CAIDA DE TENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                   |           |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| En función de I y cos φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monofásica | $S = \frac{2 \cdot l \cdot I \cdot \cos \varphi}{\Delta U \cdot \gamma_{\theta}}$ | Trifásica | $S = \frac{\sqrt{3} \cdot l \cdot I \cdot \cos \varphi}{\Delta U \cdot \gamma_{\theta}}$ |
| En función de P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | $S = \frac{2 \cdot l \cdot P}{\Delta U \cdot U \cdot \gamma_{\theta}}$            |           | $S = \frac{l \cdot P}{\Delta U \cdot U \cdot \gamma_{\theta}}$                           |
| <p>S: sección del conductor (mm²).<br/>γ<sub>θ</sub>: conductividad del conductor (S·m/mm²).<br/>l: longitud de la línea (m).<br/>ΔU: caída de tensión máxima permitida en la línea (V).</p> <p>P: potencia activa transportada por la línea (W).<br/>U: tensión de la línea, normalmente 400 V en trifásica y 230 V en monofásica (V).<br/>I: intensidad prevista en la línea (A).<br/>cos φ: factor de potencia de la carga al final de la línea.</p> |            |                                                                                   |           |                                                                                          |

Taula 3.- Formules de càlcul secció cables

Càlcul de les línies: BOMBA MOTOR

Potencia nominal: 37.500 W

Tensió de servei: 400 V.

Amb el software de càlcul de seccions de cable elèctric TOPCABLE, s'obté que per una potencia de 70 kW es precisa d'un cable de 240 mm2 per fase i amb una caiguda de tensió de 17,08 V, veure taula 4.

Relé térmico, Reg: 80 - 100 A.  
Protección diferencial: Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC.


| Datos generales             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Intensidad (A)              | 126.30      |
| Tensión (V)                 | 400         |
| Tipo de corriente (A)       | Trifásica   |
| Cos Ø                       | 0.8         |
| Caída de tensión (%)        | 5           |
| Longitud (m)                | 660         |
| Nº Líneas en paralelo       | 1           |
| Temp. conductor             | 70º         |
| Nº conductores              | Unipolar    |
| Tipo de instalación         | Enterrado   |
| Datos de instalación        |             |
| Temperatura suelo (°C)      | 20          |
| Nº líneas en la misma zanja | 1           |
| Disposición                 | En contacto |
| Tipo de terreno             | Algo seco   |
| Resultados                  |             |
| Sección                     | 240 mm2     |
| Caída de tensión            | 17.08 volts |

Taula 4.- Resultats de càlcul secció cables

Longitud 660 m, cos φ: 0,85, Xu(mΩ/m): 0,08;  
Se seleccionen conductors Unipolars 3x240+TTx120mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE, Armado. Desig. UNE: RVFV-K Eca  
I

Prot. Térmica:  
Inter. Aut. Tripolar Int. 160 A.

## 6 Esquema unifilar bombes

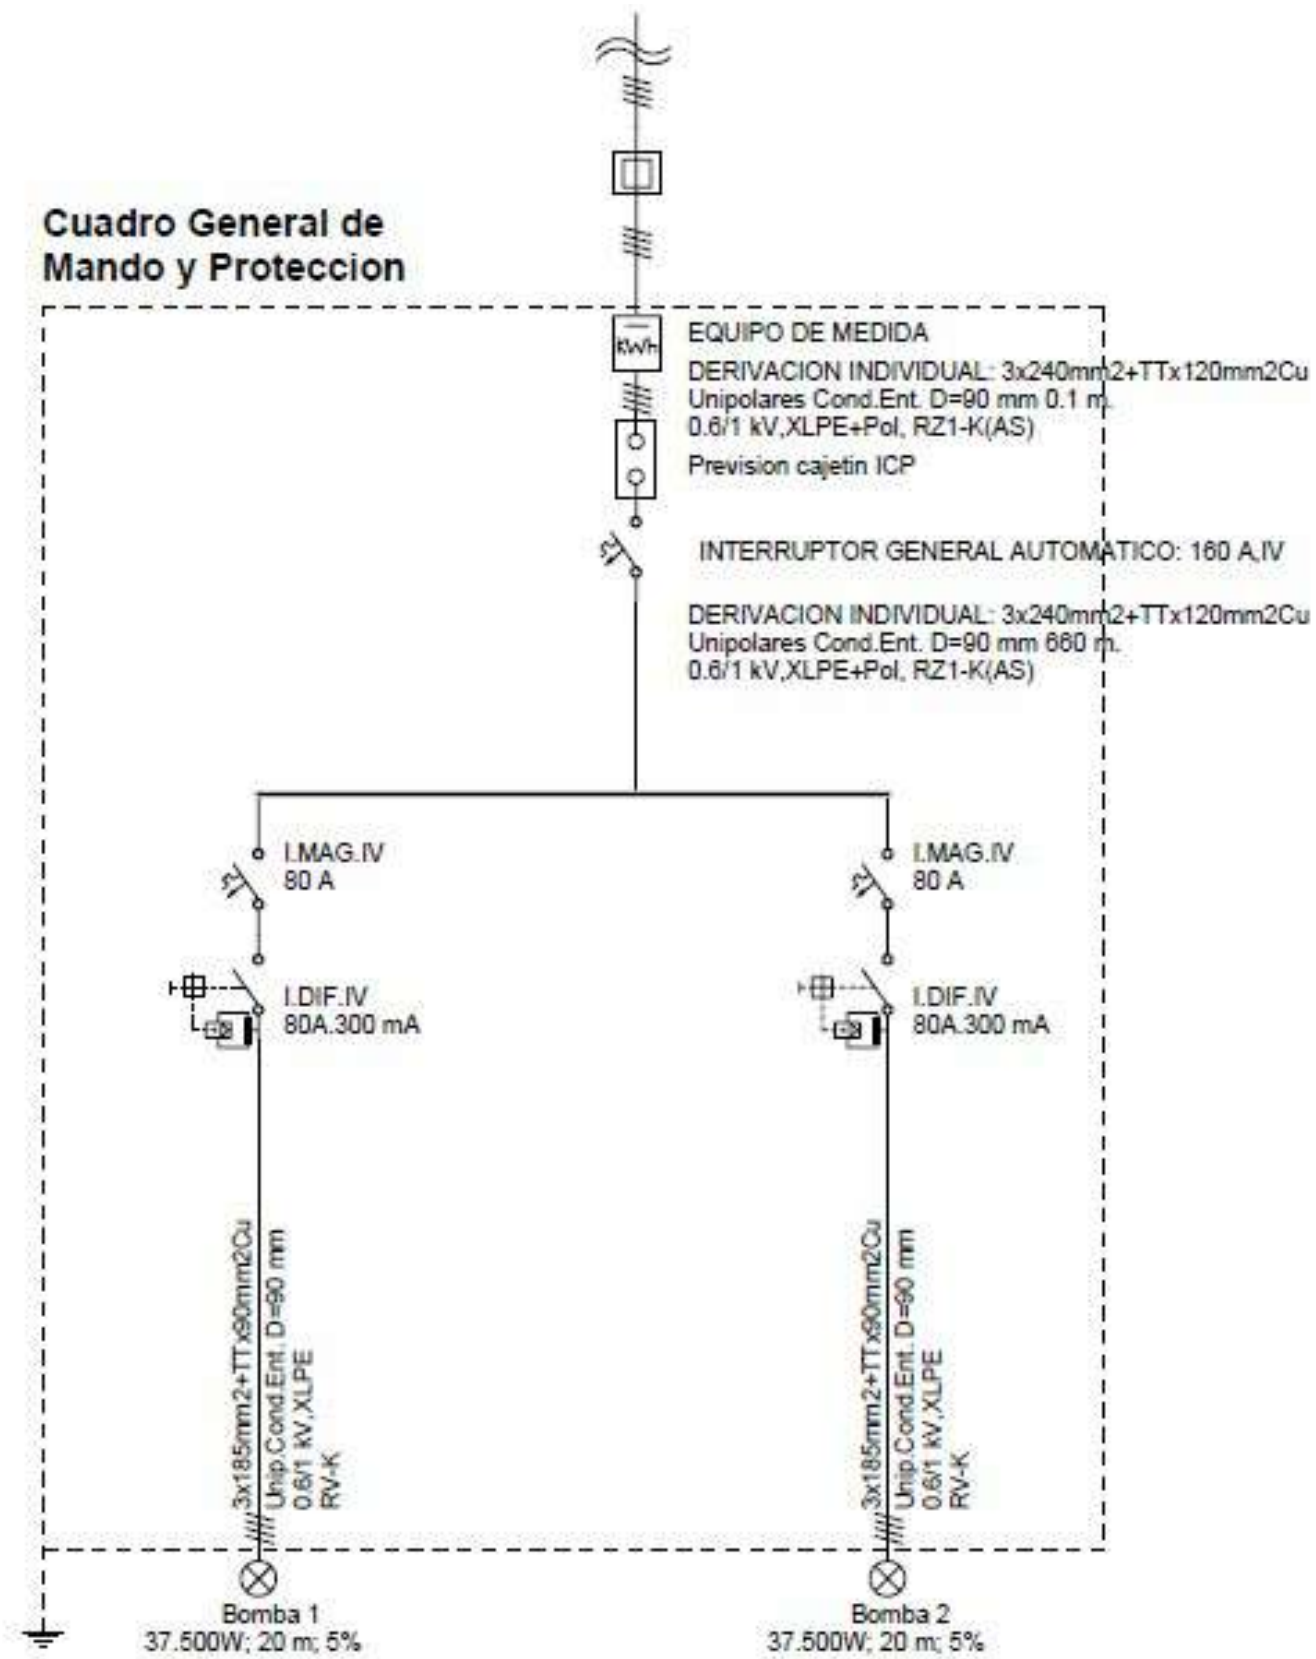



7 Presolicitud subministrament

PETICIÓN DE SUMINISTRO

PRESOLICITUD

SOLICITANTE (Promotor, Constructor, Industrial, Organismo Oficial, particular, etc.)

Razón social / Nombre:Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.CIF/NIF:G43059013

Dirección:Vía: Passeig del CanalNº: 43-49Piso:

Población:AMPOSTA.C.P.: 43870Provincia:TARRAGONA

Teléfono contacto:977700081Correo electrónico(\*):deltaprats@comunitatregants.org

Persona de contacto:Ignasi Valdeperez

(\*) Para agilizar el envío de las condiciones técnicas económicas o cualquier comunicación asociada, rogamos nos indique su correo electrónico. Este dato no será utilizado para otro propósito.

REPRESENTANTE (SI EXISTE\*)(Empresa instaladora, Ingeniería, Asesoría Energética, Comercializadora, etc.)

Razón social / Nombre:ALBACAR ENGINEERS SLP.CIF/NIF:B43880442

Dirección:Vía:C/ Cristòfol DespuigNº: n°21Piso: 3º 3ª

Población:Tortosa.C.P.: 43500Provincia:Tarragona

Teléfono contacto:977 442891Correo electrónico(\*):miquel@albacarengineers.com

Persona de contacto:Miquel Albacar

(\*) En caso de que el solicitante realice la petición a través de un representante, se deberá adjuntar el documento de autorización firmado por el solicitante.

DATOS DE LA PETICIÓN DE SUMINISTRO

TIPO DE PETICIÓN:☒ Nuevo suministro☐ Ampliación de potencia☐ Provisional de obras / E eventual

Potencia Solicitada (kW):37,5Tensión Solicitada:BTNivel de tensión solicitada:3x230/400

DIRECCIÓN PETICIÓN DE SUMINISTRO

Dirección:Vía:TV-3406Nº: SNPiso:

Población:AMPOSTA.C.P.: 43870Provincia:Tarragona

Aclarador:ESTACIÓN BOMBEO SEQUIA AGULLA

(\*) Coordenadas UTM Huso:31x:303228.49y:4505879.60

USO DE LA FINCA☐ Local Comercial☒ Local Industrial☐ Urbaniz. Residencial☐ Parcela☐ Otros☐ Inmueble Vivienda☐ Edificio Comercial☐ Polígonos☐ Vehículo Eléctrico☒ Bombeo☐ Viv. Unifamiliares☐ Edificio Oficinas☐ Urbaniz. Indust.☐ Alumbr. Público☐ Edificio Público

ESTRUCTURA DE LA FINCA

Desglose por finca:

| Nº                                                                               | Superficie (m2) | P. Unit (kW)            | P. Total (kW) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Viviendas electrif. básica (≤ 160 m2)                                            |                 |                         |               |
| (**) Viviendas electrif. elevada (> 160 m2)                                      |                 |                         |               |
| Locales comerciales/oficinas/industriales                                        |                 |                         |               |
| Plazas totales de aparcamiento:                                                  |                 |                         |               |
| (***) Plazas recarga de vehículo eléctrico:                                      |                 |                         |               |
| ¿Se va a instalar Sistema de Protección de la línea gral. de alimentación (SPL)? |                 | SI / NO                 |               |
| Servicios Generales:                                                             |                 |                         |               |
| Ascensor:                                                                        |                 |                         |               |
| Escalera (kW):                                                                   |                 |                         |               |
| Garajes:                                                                         |                 |                         |               |
| Otros (kW):                                                                      |                 |                         |               |
| Nº DE ESCALERAS:                                                                 | Nº DE PLANTAS:  | Nº DE PISOS POR PLANTA: |               |

Si su petición es sobre inmueble existente ¿Es necesario reformar la centralización de contadores existente?

☐ SI☒ NO☐ NS/NC

¿El solicitante será quién finalmente formalice el contrato de suministro con su Comercializadora?

☐ SI☒ NO☐ NS/NC

Este formulario deberá imprimirse a doble cara, o en su defecto, deberán graparse las dos hojas.

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que dispongo del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc. Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para la empresa distribuidora.

Razón Social / Nombre:ALBACAR ENGINEERS S.L.P.

Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:

Miquel Àngel Albacar Damián

26/10/2020 Versión V2

Fecha:5 de marzo de 2024

Esta presolicitud será considerada solicitud firme en un plazo de 48 horas a partir de su recepción, una vez validada la información contenida en la misma. En caso de ser precisa información adicional nos pondremos en contacto con usted para solicitarla.

PETICIÓN DE SUMINISTRO

PRESOLICITUD

ANEXO

OBSERVACIONES

NOTAS:  
(\*) El cliente debe aportar plano parcelario con la ubicación del suministro o coordenadas UTM, si éste no se encuentra en suelo urbano con nombre de calle y número conocidos.  
(\*\*) Alas viviendas con previsión de aire acondicionado o calefacción eléctrica y a las viviendas unifamiliares con instalación de recarga para vehículo eléctrico les corresponde electrificación elevada independientemente de su superficie.  
(\*\*\*) El nº mín. de plazas de recarga VE será del 10 % del total en aparcamientos en régimen de propiedad horizontal y de 1 por cada 40 plazas en aparcamientos colectivos de cualquier otro tipo. La Potencia unitaria mínima debe ser de 3,68 kW.  
(\*\*\*\*) Si se trata de un suministro eventual, se deberá facilitar la fecha de inicio y final de necesidad del suministro.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA APERTURA DE SOLICITUDES DE SUMINISTRO

- EL PRESENTE FORMULARIO CUMPLIMENTADO

Si se trata de suministros eventuales o provisionales de obra, o cuando no es posible identificar la dirección del suministro por población, nombre de calle y número de portal o la calle es de nueva urbanización:

- PLANO DE SITUACIÓN DEL SUMINISTRO

Si es una petición de "ampliación de potencia" o ha existido un suministro previamente:

- NUMERO DE CUPS

Si la solicitud está dentro del intervalo de potencia entre 90 y 100kW, o para PROMOCIONES DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, INMUEBLES DE VIVIENDAS O MIXTAS, o para URBANIZACIONES DE POLÍGONOS INDUSTRIALES O RESIDENCIALES:

- PLANO DE PLANTA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PARCELAS en el que se identifiquen claramente pisos, locales y potencias de forma que se pueda validar la previsión de cargas. En urbanizaciones de polígonos, opcionalmente con propuesta de ubicación de los centros de transformación.

Si el solicitante realiza la petición a través de un representante:

- DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN DEL SOLICITANTE. Este documento también será necesario cuando el solicitante sea un Organismo Oficial (Ayuntamientos, MOP T, etc.). Si se trata de una ampliación de potencia y el solicitante no coincide con el titular del contrato, será obligatorio presentar el documento acreditativo de la representación del titular del contrato.

La documentación anterior deberá ser remitida por correo electrónico a la siguiente dirección: conexiones.distribucion@enel.com

NOTA: Para proceder a la apertura de la petición de suministro de forma rápida, es imprescindible que incluya toda la documentación necesaria.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABLE           | La empresa distribuidora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FINALIDAD             | • Atender la solicitud de nuevo suministro/servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LEGITIMACIÓN          | • Tratamientos necesarios para atender la solicitud de nuevo suministro: cumplimiento de una obligación legal y, en su caso, ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESTINATARIOS         | No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal. Adicionalmente, podrán tener acceso a los datos personales los proveedores de servicios que la distribuidora contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento. Asimismo, es posible que algunos de estos encargados del tratamiento se encuentren localizados fuera del Espacio Económico Europeo. |
| DERECHOS              | Acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento.                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | Puede consultar más información sobre la política de protección de datos en la página web, <a href="http://www.edistribucion.com">www.edistribucion.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                  |

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que dispongo del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc. Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para la empresa distribuidora.

Razón Social / Nombre:ALBACAR ENGINEERS S.L.P.

Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:

Miquel Àngel Albacar Damián

26/10/2020 Versión V2

Fecha:5 de marzo de 2024

**ANNEX N° 09.- CALCULS ESTRUCTURALS.**

**ANNEX 9.- CÀLCULS ESTRUCTURALS**

**Índex**

|       |                                                                                              |   |      |                                                             |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Introducció .....                                                                            | 3 | 4.5. | Fregament negatiu.....                                      | 8  |
| 2.    | Normativa aplicable.....                                                                     | 3 | 4.6. | CÀRREGA D'ENFONSAMENT DEL PILOT CONSIDERAT AÏLLADAMENT..... | 8  |
| 3.    | Bases de càlcul.....                                                                         | 3 | 4.7. | TOPE ESTRUCTURAL DEL PILOT. ....                            | 9  |
| 3.1.  | Vida útil del projecte .....                                                                 | 3 | 4.8. | COMPROVACIÓ A L'ARRACAMENT.....                             | 10 |
| 3.2.  | Definició de l'ambient d'exposició .....                                                     | 3 | 4.9. | ASSENTAMENT DEL CAP DEL PILOT CONSIDERAT AÏLLADAMENT.....   | 10 |
| 3.3.  | Resistència mínima del formigó, màxima relació aigua/ciment i contingut mínim de ciment..... | 4 |      |                                                             |    |
| 3.4.  | Tipus de ciment a utilitzar i mida màxima de l'àrid .....                                    | 4 |      |                                                             |    |
| 3.5.  | Obertura de fissura.....                                                                     | 4 |      |                                                             |    |
| 3.6.  | Nivell de control a l'execució de la obra .....                                              | 4 |      |                                                             |    |
| 3.7.  | Recobriments de les armadures.....                                                           | 4 |      |                                                             |    |
| 3.8.  | Estructures bombes.....                                                                      | 5 |      |                                                             |    |
| 4.    | CÀLCUL DEL PILOTS .....                                                                      | 7 |      |                                                             |    |
| 4.1.  | DESCRIPCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I MODEL DEL CàLCUL. ....                                       | 7 |      |                                                             |    |
| 4.2.  | NIVELL FREÀTIC.....                                                                          | 7 |      |                                                             |    |
| 4.3.  | Metodologia de càlcul .....                                                                  | 7 |      |                                                             |    |
| 4.3.1 | Accions considerades. ....                                                                   | 7 |      |                                                             |    |
| 4.3.2 | Pes propi del marc/canal més llosa i de la solera de formigó. ....                           | 8 |      |                                                             |    |
| 4.3.3 | Pes de l'aigua de reg.....                                                                   | 8 |      |                                                             |    |
| 4.4.  | Pes propi de cada pilot de fusta.....                                                        | 8 |      |                                                             |    |



## 1. Introducció

L'objecte del present annex és la justificació de la tipologia i el càlcul estructurals dels diferents elements que componen l'obra d'estudi, així com la determinació de l'armat necessari per resistir les sol·licitacions a les que es trobem sotmesos. Es realitzaran els càlculs dels accessos a les parcel·les i dels passos que creuen la carretera per portar l'aigua de reg a l'altre marge de camí.

S'especifiquen les bases del càlcul, la metodologia de càlcul i els resultats del càlcul (esforços, desplaçaments i armadures).

## 2. Normativa aplicable

La Normativa vigent aplicable per al càlcul estructural és la següent:

- *Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98), segons Real Decret 2661/1998 de 11 de desembre.*
- *Norma de construcción sismorresistente (NCSE-02), segons Real Decret 997/2002 de 27 de setembre.*
- *Instrucción de Acciones sobre Puentes (IAP-97) del 1997.*
- *“Guía de cimentaciones en obras de carretera” del “Ministerio de Fomento”.*
- *“Documento Básico SE-C Seguridad Estructural Cimientos” del “Código Técnico de Edificación”.*

## 3. Bases de càlcul

### 3.1. Vida útil del projecte

Hem considerat que la vida útil de la estructura del projecte és de 50 anys, d'acord amb l'article 5 de la instrucció EHE-08.

### 3.2. Definició de l'ambient d'exposició

El tipus d'ambient al que està sotmesa l'estructura està definit per un conjunt de condicions físiques i químiques a les que està exposada, i que poden arribar a produir una degradació com a conseqüència d'efectes diferents als de les càrregues i sol·licitacions considerades a l'anàlisi estructural.

El tipus d'ambient està definit per la combinació de:

- Una de les classes generals d'exposició. Davant la corrosió de les armadures, d'acord a l'article 8.2.1 de la EHE-08, taula 8.2.2.
- Les classes d'exposició relatives a altres processos de degradació que actuen per a cada cas, d'acord a l'article 8.2.1 de la EHE-08, taula 8.2.3.b.

Els ambients definits per als diferents elements de l'estructura són, veure taula 1.

| Element estructural       | Exposició relativa        |                                                    |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
|                           | Corrosió de les armadures | Processos de deteriorament diferents a la corrosió |
| Estructura bombes Agulla. | IIIb                      | -                                                  |

Taula 1.- Definició dels ambients per als diferents elements estructurals.

### 3.3. Resistència mínima del formigó, màxima relació aigua/ciment i contingut mínim de ciment

Definida la classe d'exposició i per tal de garantir la durabilitat de la obra, la EHE-08 ens indica una resistència de projecte mínima, així com la màxima relació aigua/ciment i el contingut mínim de ciment, veure taula 2.

La resistència mínima la trobem a la taula 37.3.2.b de la EHE-08.

La màxima relació aigua/ciment la trobem a la taula 37.3.2.a de la EHE-08.

El contingut mínim de ciment el trobem a la taula 37.3.2.a de la EHE-08.

| Elements estructurals        | Resistència mínima (N/mm <sup>2</sup> ) | Màxima relació a/c | Contingut mínim de ciment (kg/m <sup>3</sup> ) |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Estructura bombes<br>Agulla. | 30                                      | 0,50               | 350                                            |

Taula 2.- Resistència mínima, màxima relació aigua/ciment i contingut mínim de ciment per als elements estructurals de la obra.

### 3.4. Tipus de ciment a utilitzar i mida màxima de l'àrid

S'utilitzarà ciment resistent als sulfats, segons la norma UNE 80303:96.

S'utilitzarà ciment resistent a l'aigua del mar, segons la norma UNE 80303:96.

La mida màxima de l'àrid que s'ha adoptat és D=20mm.

### 3.5. Obertura de fissura

L'obertura admissible de fissura característica es defineix a l'article 5 de la instrucció de la EHE-08. Per al nostre cas, per a un ambient IIIb i formigó armat, l'obertura màxima serà de 0,2mm.

### 3.6. Nivell de control a l'execució de la obra

Els càlculs estructurals s'han realitzat suposant un nivell intens d'execució, un control d'acer normal i un control estadístic del formigó.

### 3.7. Recobriment de les armadures

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l'armadura i la superfície de formigó més propera. El recobriment nominal a disposar als elements es defineix al punt 37.2.4 de la EHE-08, sent la fórmula a utilitzar:

$$r_{nom} = r_{min} + \Delta r$$

On:

$r_{min}$  = recobriment mínim que s'ha de complir a qualsevol punt de l'estructura.

El recobriment mínim serà el major dels següents valors:

- Igual o superior al diàmetre de la barra de l'armadura, en el nostre cas 12 mm.
- 0,8 vegades la mida màxima de l'àrid, en el nostre cas 16 mm.
- 1,25 vegades la mida màxima de l'àrid, en el nostre cas 25 mm.
- Recobriment mínim segons la classe general d'exposició, la trobem a les taules 37.2.4.1.a i 37.2.4.1.b, de la EHE-08, per una vida de projecte concreta.
- Recobriment mínim per a les classes específiques d'exposició, la trobem a la taula 37.2.4.1.c de la EHE-08 i per una vida útil de projecte concreta.

A la taula 3 podem veure els diferents recobriments mínims, segons la classe d'exposició, per als elements estructurals.

|                                 |                            |                        |                               |                        |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Vida útil del projecte: 50 anys |                            |                        |                               |                        |
| Elements estructurals           | Classe general d'exposició | Recobriment mínim (mm) | Classe específica d'exposició | Recobriment mínim (mm) |
| Estructura bombes Agulla.       | IIIb                       | 30                     | -                             | -                      |

Taula 3.- Recobriments mínims per als elements estructurals en funció de la classe general d'exposició i la classe específica.

$\Delta r$  = Marge de recobriment, en funció del nivell de control d'execució i el valor és:

- 0mm per a elements prefabricats amb control intens d'execució.
- 5mm en el cas d'elements executats in situ amb nivell intens de control d'execució.
- 10mm a la resta de casos.

En el cas del present projecte, el marge de recobriment adoptat és de 0 mm, en tractar-se d'elements prefabricats. Els recobriments per a cada element estructural els trobem a la taula 4.

|                                 |                    |                        |                           |                                |                          |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Vida útil del projecte: 50 anys |                    |                        |                           |                                |                          |
| Elements estructurals           | Classe d'exposició | Recobriment mínim (mm) | Marge de recobriment (mm) | Recobriment segons EHE-08 (mm) | Recobriment adoptat (mm) |
| Estructura bombes Agulla.       | IIIb               | 30                     | 0                         | 30                             | 30                       |

Taula 4.- Recobriments del formigó adoptats al present projecte, per als elements estructurals.

3.8. Estructures bombes.

La llosa de fonamentació es recolzarà sobre pilots de fusta i un llit de graves 20-40 de 80 cm de gruix, envoltades per una làmina geotèxtil de polipropilè de 200 g/m2. Els pilots de fusta seran troncs d'eucaliptus de diàmetre equivalent de 25 cm i longitud de 4 m.

La llosa de l'estructura i els murs laterals es construïran amb formigó armat HA-30 encofrats in situ amb una dotació de 50 kg de ferro per metre cúbic. Les característiques del formigó es descriuen a la taula 5.

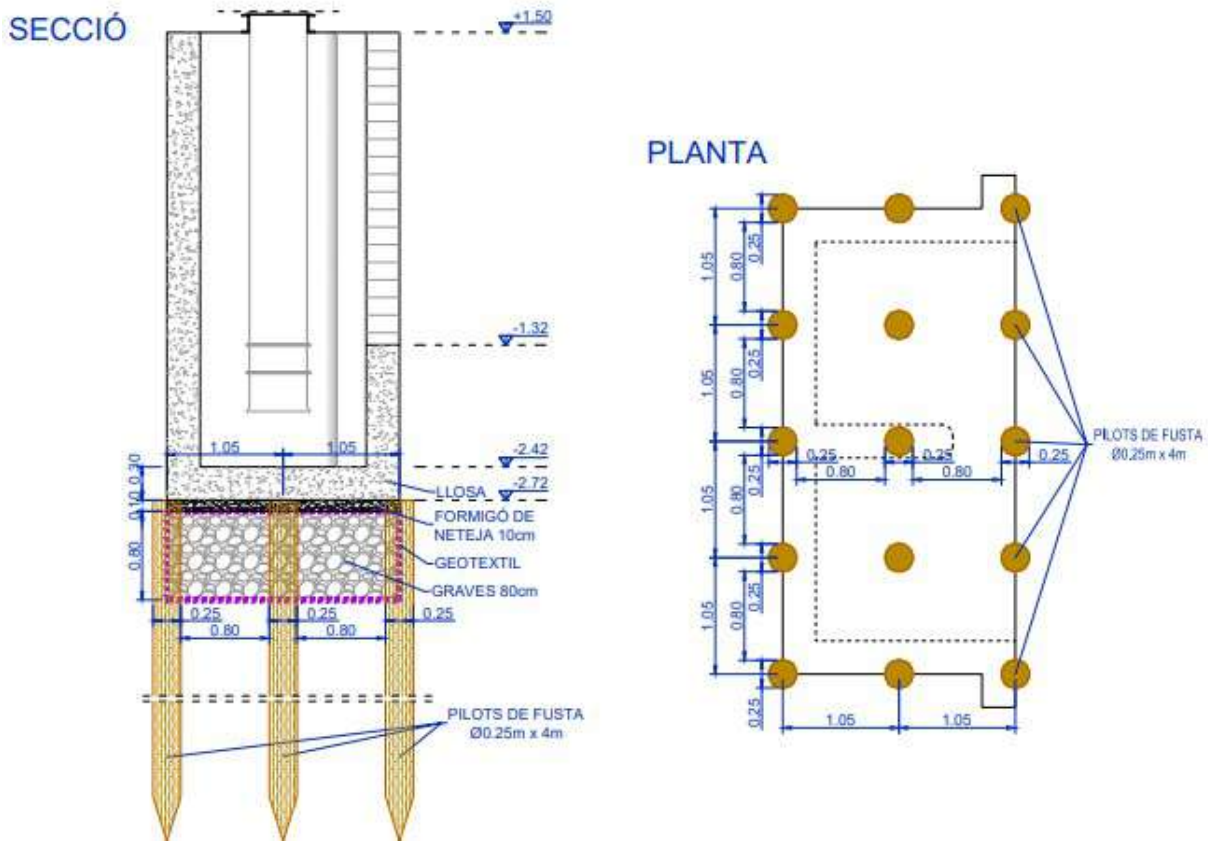


Figura 1.- Seccions estructura bombes.

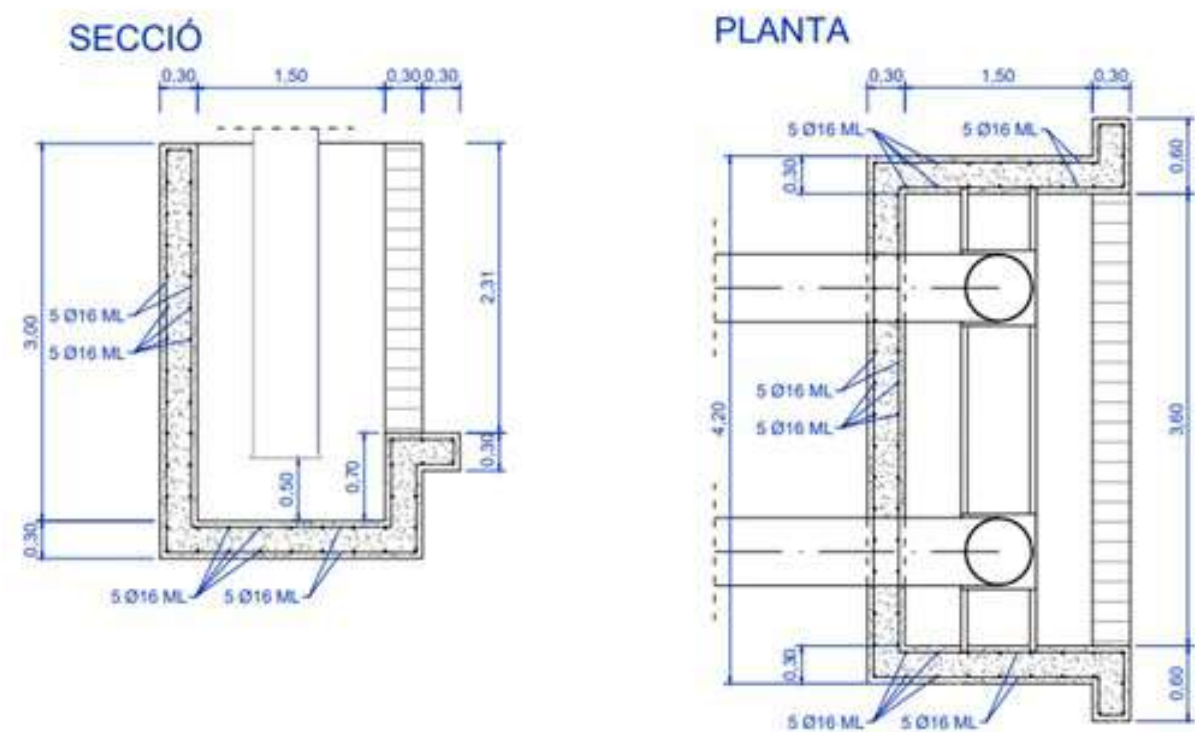


Figura 2.- Secció transversal estructura bombes.

| CARACTERÍSTIQUES SEGONS EHE-08                                                                                                                                                                                      |                                |                 |                   |                                       |                            |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                            | LOCALITZACIÓ                   | DESIGNACIÓ      | NIVELL DE CONTROL | COEFICIENT DE SEURETAT                | RESISTÈNCIA DE CàLCUL      |             |         |
| FORMIGÓ                                                                                                                                                                                                             | Tota la obra                   | HA-30/F/20/IIIa | Estadístic        | $\gamma=1,50$                         | 20N/mm2                    |             |         |
| ACER                                                                                                                                                                                                                | Tota la obra                   | B 500 S         | Normal            | $\gamma=1,15$                         | 434,78N/mm2                |             |         |
| EJECUCIÓ                                                                                                                                                                                                            | TIPUS D'ACCIÓ                  |                 | NIVELL DE CONTROL | Coeficients de seguretat (per E.L.U.) |                            |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                |                 |                   | Efecte favorable                      | Efecte desfavorable        |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                     | Permanent                      |                 | Normal            | $\gamma_a=1,00$                       | $\gamma_a=1,50$            |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                     | Permanent de valor no constant |                 | Normal            | $\gamma_a=1,00$                       | $\gamma_a=1,60$            |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                     | Variable                       |                 | Normal            | $\gamma_a=1,00$                       | $\gamma_a=1,60$            |             |         |
| ESPECIFICACIONS DE MATERIALS                                                                                                                                                                                        |                                |                 |                   |                                       |                            |             |         |
| TIPUS DE FORMIGÓ                                                                                                                                                                                                    | ÀRIDO A UTILITZAR              |                 | CIMENT            | ASENTAMENT EN CON ABRAMS              | RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA | RECOBRIMENT |         |
|                                                                                                                                                                                                                     | Tipus                          | Tam. max.       |                   |                                       |                            | Mínim       | Nominal |
| HA-30/F/20/IIIa                                                                                                                                                                                                     | Matxacat                       | 20 mm.          | CEM II/A-M 42.5   | 10-15 cm.                             | $\geq 30\text{N/mm}^2$ .   | 50 mm.      | 60 mm.  |
| Formigó HA-30/F/20/IIIa en tots els murs de la cubeta.<br>Màxima relació aigua/ciment: 0,50. Quantitat mínima de ciment: 300 Kg/m3.<br>L'acer a utilitzar en les armadures ha de estar garantit per la marca AENOR. |                                |                 |                   |                                       |                            |             |         |

Taula 5.- Característiques formigó armat.

4. CÀLCUL DEL PILOTS

4.1. DESCRIPCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I MODEL DEL CÀLCUL.

La tipologia constructiva de marc o canal de fomigó sobre una solera de formigó que recolza sobre un llit de graves es utilitzada ampliament en el Delta de l'Ebre. Els pilots disposats son considerats con una millora del terreny a fi d'augmentar la seva capacitat portant i disminuir els assentaments que es puguin produir.

Degut a que la separació entre els eixos dels pilots es major a 3 diàmetres (3D= 3\*0,25m=0,75m), d'acord amb l'apartat 5.3.4.1.4 del CTE DB SE-Cimientos, es considera que els pilots treballem de forma aïllada i no en grup.

| CLASSIFICACIÓ DELS PILOTS UTILITZATS SEGONS LA “GUÍA DE CIMENTACIONES EN OBRAS DE CARRETERA” DEL “MINISTERIO DE FOMENTO”. |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| SEGONS ELS MÈTODE CONSTRUCTIU:                                                                                            | Pilots prefabricats clavats.                         |
| SEGONS EL MATERIAL DEL PILOT:                                                                                             | Fusta. Tipus de fusta utilizat tronc de eucaliptius. |
| SEGONS LA SECCIÓ TRANSVERSAL:                                                                                             | Circulars. Diàmetre equivalent 25cm.                 |
| SEGONS PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ:                                                                                            | Clavat per percussió amb colps de massa.             |
| SEGONS FORMA DE TREBALL:                                                                                                  | Pilots flotants.                                     |

Taula 6.- Classificació pilots.

4.2. NIVELL FREÀTIC.

S'ha considerat que la cota del nivell freàtic coincideix amb la cota de la coronació de la solera de formigó.

4.3. Metodologia de càlcul

Per a cada pont es considerarà les dimensions particulars d'amplada i longitud i les accions que actuen sobre la fonamentació. La resultant de les accions es dividirà entre els pilots a instal·lar així es coneixerà la carga unitaria. Es compararà el valor obtingut respecte a la càrrega del pilot considerat aïlladament.

4.3.1 Accions considerades.

Les accions que actuen sobre la fonamentació són:

- Pes propi de la bomba.
- Pes propi de la solera de formigó.
- Pes de l'aigua.
- Pes propi de cada pilot de fusta.
- Fregament negatiu.

Pel que fa a les accions variables com el vent, la neu i el sisme, no es consideren. El cas d'aquestes estructures, a una alçada mínima respecte el terreny, les accions del vent són negligibles, mentre que la sobrecàrrega de neu a la província de Tarragona és mínima en comparació a la sobrecàrrega de la instrucció IAP. Pel que fa al càlcul sísmic, la importància de la estructura és moderada, i per tant no és necessari aquest càlcul.

#### **4.3.2 Pes propi del marc/canal més llosa i de la solera de formigó.**

El pes dels elements de formigó s'obté multiplicant el volum obtingut de la seva geometria pel pes específic del material utilitzat per la seva construcció. El pes específic del formigó armat utilitzat en la seva execució és de 2,5 kg/m<sup>3</sup>, segons indica EHE-08.

#### **4.3.3 Pes de l'aigua**

El pes de l'aigua sobre l'estructura s'obté determinant el volum contingut i multiplicant pel seu pes específic, que es considera de 1.000 kg/m<sup>3</sup>.

#### **4.4. Pes propi de cada pilot de fusta.**

El pes propi de cada pilot de fusta es determina a partir del seu volum i multiplicant pel seu pes específic. A partir del diàmetre equivalent del pilot que en el nostre cas és de 25cm, obtenint l'àrea de la secció circular equivalent del pilot 0,049m<sup>2</sup> i multiplicant per la longitud del pilot 4 m, obtenim el volum del pilot 0,196m<sup>3</sup>. El pes específic de la fusta d'eucaliptus s'ha considerat igual a 830 Kg/m<sup>3</sup>. El pes propi de cada pilot de fusta és 0,196 m<sup>3</sup>x 830 kg/m<sup>3</sup> = 163 kg.

#### **4.5. Fregament negatiu.**

Es considera el fregament negatiu dels primers 0,8-1m (nivell 1) i amb valors unitaris d'uns 0,2 MPa.

A partir del diàmetre equivalent del pilot 0,25m i la longitud que actua el fregament negatiu (=0,8m), podem determinar la superfície lateral del pilot sobre el que actuarà el fregament negatiu. En el nostre cas, el valor d'aquesta superfície és de  $\pi \cdot 0,25m \cdot 0,8m = 0,628m^2$ . Multiplicant aquesta superfície pel valor unitari del fregament negatiu considerat, obtenim que sobre cada pilot el valor del fregament negatiu serà igual a  $0,628m^2 \cdot 0,2 \cdot 10^3 KN/m^2 = 125,6KN$ .

#### **4.6. CÀRREGA D'ENFONSAMENT DEL PILOT CONSIDERAT AÏLLADAMENT.**

La càrrega d'enfonsament d'un pilot aïllat es calcula segons la següent expressió:

$$Q_h = Q_p + Q_f$$

On:

$Q_p$ = càrrega d'enfonsament per punta.

$Q_f$ = càrrega d'enfonsament per fust.

La càrrega d'enfonsament per punta es calcula segons l'expressió:

$$Q_p = q_p \cdot A_p$$

On:

$q_p$ = resistència unitària per punta.

$A_p$ = àrea de la punta del pilot.

En el nostre cas d'estudi la resistència unitària  $q_p$  es considera un valor situat entre 4,4 a 9,2MPa. Aquest valor ha estat determinat aplicant un factor de seguretat igual a 3. A fi d'estar del costat de la seguretat aplicarem el valor de 4,4Mpa. El diàmetre equivalent dels pilots es igual a 0,25m, obtenint una àrea de la punta del pilot igual a 0,049m<sup>2</sup>. Multiplicant aquesta àrea per la resistència unitària per punta obtenim una càrrega d'enfonsament per punta de  $Q_p = 0,049m^2 \cdot 4,4 \cdot 10^3 KN/m^2 = 215,6KN$ .

La càrrega d'enfonsament per fust es calcula segons l'expressió:

$$Q_f = \tau_f \cdot A_f$$

On:



$\tau_f$  = resistència unitària per fust.

$A_f$  = àrea del fust del pilot.

En el nostre cas d'estudi la resistència unitària  $\tau_f$  es considera un valor situat entre 27,5 a 57,5KPa. Aquest valor ha estat determinat aplicant un factor de seguretat igual a 3. A fi d'estar del costat de la seguretat aplicarem el valor de 27,5 KPa. La profunditat d'enquestament del pilot en el nivell 2 és de 1,35m. El diàmetre equivalent dels pilots es igual a 0,25m, obtenint un perímetre del pilot circular igual a 0,785m. L'àrea del fust en el nivell 2 és igual a  $0,785m \cdot 1,35m = 1,06m^2$ . Multiplicant aquesta àrea per la resistència unitària per fust obtenim una càrrega d'enfosament per fust de  $Q_f = 1,06m^2 \cdot 27,5KN/m^2 = 29,15KN$ .

La càrrega d'enfosament d'un pilot aïllat es calcula segons la següent expressió:

$$Q_R = Q_p + Q_f = 215,6 + 29,15 = 244,74KN.$$

#### 4.7. TOPE ESTRUCTURAL DEL PILOT.

El tope estructural del pilot es calcula seguint les recomanacions de la "Guía de cimentaciones en obras de carretera" del "Ministerio de Fomento". Concretament en la taula 5.5 de la guia trobem els valors recomanats:

TABLA 5.5. VALORES RECOMENDADOS PARA EL TOPE ESTRUCTURAL DE LOS PILOTES  
 $Q_{tope\ estructural} = \sigma \cdot A$ ,  $A$  = área de la sección transversal

| TIPO DE PILOTE                  |                     | VALORES DE $\sigma$ (MPa)    |              |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| Hincado                         | Hormigón pretensado | 0,30 ( $f_{ck} - 0,90 f_p$ ) |              |
|                                 | Hormigón armado     | 0,30 $f_{ck}$                |              |
|                                 | Metálico            | 0,33 $f_{yk}$                |              |
|                                 | Madera              | 5                            |              |
|                                 |                     | TIPO DE APOYO                |              |
|                                 |                     | SUELO FIRME                  | ROCA         |
| Perforado de hormigón «in situ» | Entubado            | 5                            | 6            |
|                                 | Con lodos           | 4                            | 5            |
|                                 | En seco             | 4                            | 5            |
|                                 | Barrenado           | 4                            | No aplicable |

NOTAS:

- Con un control de ejecución especialmente intenso, los pilotes perforados y empotrados en roca pueden ser utilizados con topes estructurales un 20% mayores que los indicados en la tabla.
- En la tabla precedente se usan las notaciones siguientes:

$f_{ck}$  = Resistencia característica de proyecto del hormigón (a compresión).  
 $f_p$  = Tensión (compresión) introducida en el hormigón por el pretensado.  
 $f_{yk}$  = Límite elástico del acero.

- El área  $A$ , de la sección transversal, es el área real del pilote, que puede ser claramente distinta (pilotes metálicos, secciones tubulares o en H, etc.) de la utilizada para calcular la carga de hundimiento del mismo (véase apartado 5.10).

Taula 7.- Guía del ministeri sobre càlcul de pilots.

En el nostre cas al tractar-se de pilots de fusta de diàmetre equivalent 25 cm, el tope estructural és:

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Diàmetre equivalent del pilot[m]        | 0,25    |
| Àrea del pilot [m2]                     | 0,049   |
| $\sigma$ [MPa]                          | 5       |
| Qtope estructural (N)= $\sigma \cdot A$ | 245.000 |

Taula 8.- Valors per al càlcul dels pilots .



E: mòdul d'elasticitat del pilot.

A continuació s'adjunta els valors de les variables i resultat obtingut utilitzant la formulació proposada.

Per al càlcul de l'assentament del cap del pilot amb la màxima càrrega considerat aïlladament hem utilitzat la fórmula de l'apartat 5.13.1.1.de la “Guía de cimentaciones en obras de carretera” del “Ministerio de Fomento”, sent la fórmula la següent:

$$K_v = \frac{N_p}{s} = \frac{1}{\left(\frac{D}{40Q_{fs}} + \frac{L_c}{AE}\right)}$$

On:

$K_v$ : rigidesa vertical del pilot aïllat.

$N_p$ : compressió vertical a la que es troba sotmès el pilot.

s: assentament al cap del pilot aïllat, al estar sotmès a una compressió vertical de valor  $N_p$ .

D: diàmetre del pilot.

$L_c$ : longitud de càlcul, que serà igual a la longitud del pilot (pilots per punta) o igual a aquesta mateixa longitud, disminuïda en un terç de la longitud de la part enterrada (pilots per fust).

$Q_h$ : càrrega d'enfonsament.

| <b>Dades</b>              |               |
|---------------------------|---------------|
| $N_p$ (KN)=               | 241,64        |
| $D$ (m)=                  | 0,25          |
| $L_c$ (m)=                | 4             |
| $Q_h$ (KN)=               | 244,74        |
| $E$ (KN/m <sup>2</sup> )= | 16.500.000,00 |
| $A$ (m <sup>2</sup> )=    | 0,049         |
| <b>Resultat:</b>          |               |
| $K_v$ (KN/m)=             | 34.198,28     |
| $s$ (m)=                  | 0,0062        |

Taula 8.- Valors de càlcul per als pilots.

**ANNEX N° 10.- MOVIMENT DE TERRES.**

## **ANNEX N°10.- MOVIMENTS DE TERRES.**

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1   | OPERACIONS MOVIMENTS DE TERRES..... | 3 |
| 1.1 | RASA CABLEJAT ELÈCTRIC .....        | 3 |
| 1.2 | RECREIXEMENT CAMÍ.....              | 3 |
| 1.3 | POU DE BOMBEIG.....                 | 4 |
| 2   | RESUM .....                         | 4 |

## 1 OPERACIONS MOVIMENTS DE TERRES

A continuació es detalla les operacions que impliquen moviment de terres i materials.

### 1.1 RASA CABLEJAT ELÈCTRIC

La rasa té una profunditat de 80 cm, una ample de 40 cm i una longitud total de 585,85 metres, pel que volum de terra vegetal i sauló a excavar és de 187,5 m<sup>3</sup>.

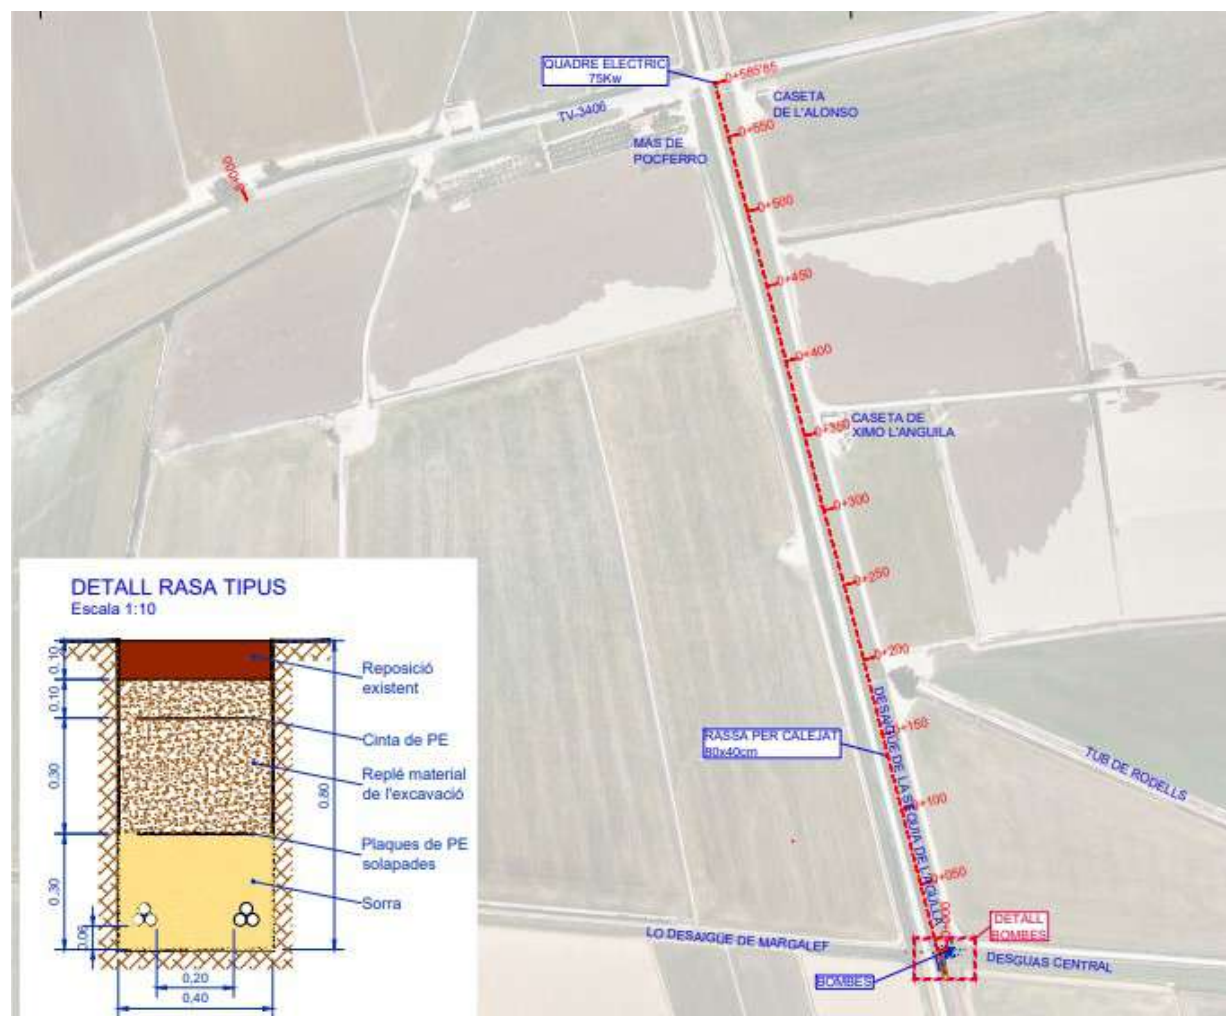


Figura 1.- Traçat rasa per cablejat elèctric.

A la rasa s'instal·laran sis tubs de polietilè corrugat de doble paret de 90 mm de diàmetre, pel que la secció d'aquests dos tubs representen 0,038 m<sup>2</sup>.

El reblert dels primers 30 cm de la rasa s'ompliran amb sorra, pel que la secció un cop descomptat els tubs és de 0,082 m<sup>2</sup> que amb la longitud de 585,85 m representa un volum de 48,03 m<sup>3</sup>.

Els següents 40 cm de la rasa es rebliran amb terra de la pròpia excavació, lo que representa un volum de 93,73 m<sup>3</sup>.

Els següents 20 cm de la rasa es rebliran amb tot-ú compactat, lo que representa un volum de 46,86 m<sup>3</sup>.

### 1.2 RECREIXEMENT CAMÍ

El camí de servei s'ha de recreixer per poder salvar els tubs d'impulsió que entreguen a la sèquia Agulla fins arribar a la cota +3,3 m al 8% de pendent. El recreixement es realitzarà amb material de l'excavació de la rasa i el volum total de material a reaprofitar és de 95,7 m<sup>3</sup>.

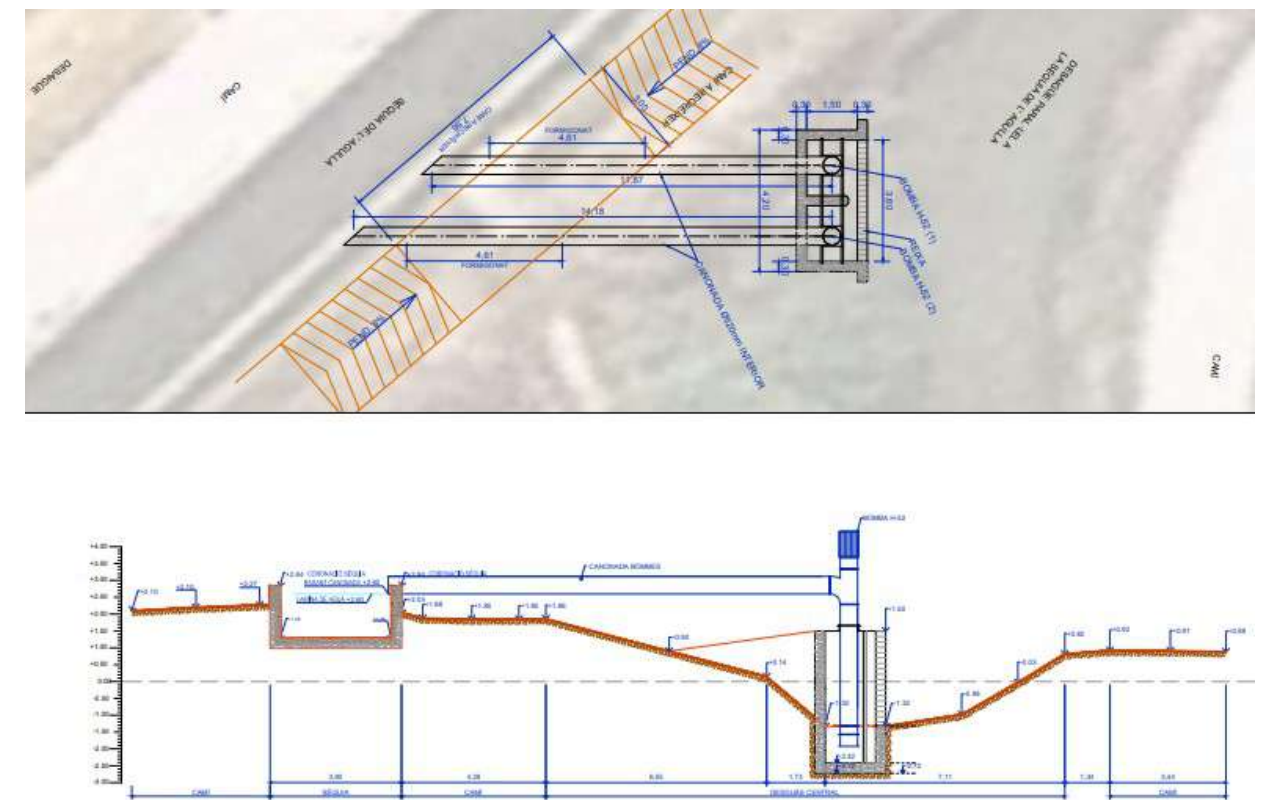


Figura 2.- Planta i alçat per recreixement camí.

### 1.3 POU DE BOMBEIG

L'excavació del pou de bombeig representa un volum de 161 m<sup>3</sup> de terra vegetal.

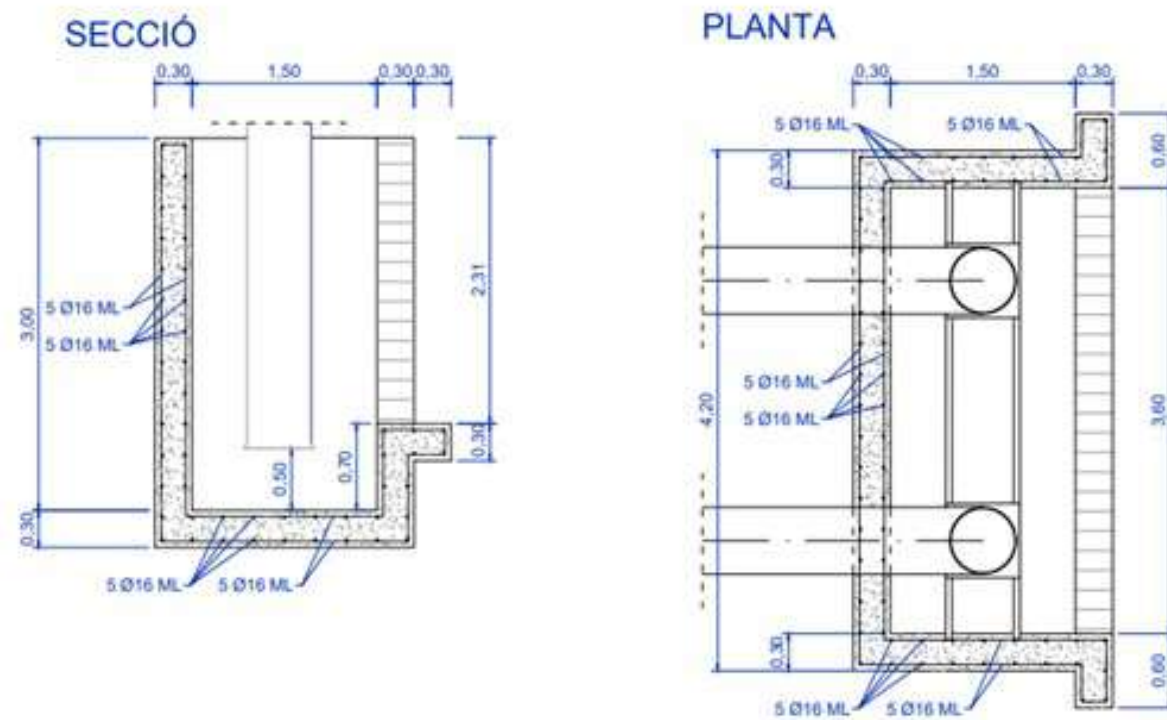


Figura 3.- Planta i alçat per estructura pou bombeig.

## 2 RESUM

En total s'excavarà un total de  $187,5 + 161 = 348,5$  m<sup>3</sup> de terra vegetal, dels quals es reutilitzaran  $93,73+95,7 = 189,43$  m<sup>3</sup>, pel que hi haurà un excés de 159,07 m<sup>3</sup>. Aquestes terres sobrants s'utilitzaran als malecons dels desaigües per reforçar-los.

Per als reblerts serà necessària l'aportació de 48,03 m<sup>3</sup> d'arena i 46,86 m<sup>3</sup> de tot-u.



**ANNEX N° 11.- SERVEIS AFECTATS.**



**ANNEX 11.-SERVEIS AFECTATS.**

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ.....3

2 SERVEIS EXISTENTS.....3

---

**1    INTRODUCCIÓ.**

El present Annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la realització de les reposicions i / o trasllats dels serveis que resulten afectats per les obres.

**2    SERVEIS EXISTENTS.**

Després de realitzar una visita in situ s'ha comprovat que no hi ha serveis afectats en el traçat de les obres.

**ANNEX N° 12.- PLA DE TREBALLS.**

**ANNEX.-12 PLA DE TREBALLS.**

# ÍNDEX

|   |                                                    |   |
|---|----------------------------------------------------|---|
| 1 | INTRODUCCIÓ. ....                                  | 3 |
| 2 | EQUIPS I RENDIMENTS. ....                          | 3 |
| 3 | OBTENCIÓ DE LA DURADA DE LES ACTIVITATS. ....      | 3 |
| 4 | ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS CONSTRUCTIVES. .... | 3 |
| 5 | CONDICIONANTS. ....                                | 3 |
| 6 | TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES. ....              | 3 |



## **1 INTRODUCCIÓ.**

En compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i del punt 5 de l'article 63 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques (RD 1098/2001), s'adjunta un Programa de Treballs en què s'estudia, amb caràcter indicatiu, la possible planificació de l'obra.

Per poder determinar el termini d'execució de les obres serà necessari conèixer el volum d'obra a realitzar, els rendiments dels equips, i combinar l'ordre lògic de les tasques constructives amb l'optimització dels equips.

## **2 EQUIPS I RENDIMENTS.**

Els equips són un conjunt de recursos (materials, ma d'obra i maquinària), que permeten executar una activitat.

Els equips són capaços d'executar la seva activitat amb un determinat rendiment en condicions òptimes. D'aquesta forma, el coneixement dels rendiments per a cada tipus d'equip ha de ser el resultat de la presa de dades de rendiments d'un ample nombre d'obres executades, i de les condicions en què s'han desenvolupat aquestes.

Els rendiments representats són els més alts possibles, en condicions molt favorables; és per això que han estat minorats amb un coeficient de rendiment, per tal d'absorbir imprevistos.

## **3 OBTENCIÓ DE LA DURADA DE LES ACTIVITATS.**

En cap cas s'ha de confondre unitat d'obra amb activitat d'obra. Les unitats d'obra es corresponen amb els elements a construir definits al projecte a efectes de medició i valoració, mentre que les activitats d'obra conformen una seqüència cronològica del procés constructiu de les obres. Així, la execució d'una activitat d'obra pot incloure una, un conjunt, o parts de les unitats d'obra del pressupost.

Per poder obtenir la durada, s'han determinat uns amidaments representatius de cada una de les activitats de l'obra.

El temps necessari per a executar cada activitat del Programa de Treballs és el resultat de comparar l'amidament representatiu de cada activitat d'obra, amb el rendiment de l'equip o conjunt d'equips assignats a cada activitat afectat per el coeficient de rendiment.

## **4 ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS CONSTRUCTIVES.**

Un cop determinades les durades de cada una de les activitats d'obra, s'han ordenat cronològicament tenint en compte la seqüència lògica constructiva.

Per altra banda, i per tal d'optimitzar el termini de les obres, s'ha buscat el major solapament possible de les activitats, afegint un major nombre d'equips assignats a cada una d'elles.

## **5 CONDICIONANTS.**

El final i l'inici de l'obra es troba condicionat a la campanya de reg del Delta de l'Ebre, havent d'adaptar el planning a l'inici de l'obra. Les tasques relacionades en la infraestructura hidràulica quedarà condicionada la campanya de reg, d'aquesta manera el nivell de les aigües de la bassa i desaiqüe serà menor i facilitarà les tasques a dins del desaiqües.

Tot i la consideració anterior, el condicionant més crític és evitar el període de nidificació d'aus. Pel que el termini d'execució d'obres es pot perllongar fins a un any.

## **6 TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES.**

En el cas de les obres projectades, el termini d'execució es preveu de 6 mesos.



**ANNEX N° 13.- GESTIÓ DE RESIDUS.**

## **ANNEX N° 13.-GESTIÓ DELS RESIDUS.**

**ÍNDIX:**

|     |                                                               |    |       |                                        |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------------------------|----|
| 1   | INTRODUCCIÓ .....                                             | 3  | 8.2.1 | CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ..... | 15 |
| 1.1 | ANTECEDENTS.....                                              | 3  | 8.2.2 | UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT .....    | 15 |
| 1.2 | OBJECTE .....                                                 | 3  | 8.2.3 | PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS .....         | 16 |
| 2   | DEFINICIÓ DE CONCEPTES.....                                   | 4  | 9     | PRESSUPOST .....                       | 16 |
| 3   | MARC LEGAL .....                                              | 4  | 10    | FITXA JUSTIFICATIVA DELS RESIDUS.....  | 17 |
| 4   | MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS .....          | 4  |       |                                        |    |
| 4.1 | INTRODUCCIÓ .....                                             | 4  |       |                                        |    |
| 4.2 | ACCIONS PARTICULARS.....                                      | 5  |       |                                        |    |
| 4.3 | ALTRES ACCIONS .....                                          | 5  |       |                                        |    |
| 5   | ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS .....                    | 6  |       |                                        |    |
| 5.1 | TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS .....                         | 6  |       |                                        |    |
| 5.2 | RESIDUS PRINCIPALS .....                                      | 7  |       |                                        |    |
| 5.3 | ALTRES RESIDUS .....                                          | 7  |       |                                        |    |
| 5.4 | VOLUM DE RESIDUS .....                                        | 8  |       |                                        |    |
| 6   | OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS .....                         | 8  |       |                                        |    |
| 6.1 | GENERALITATS .....                                            | 8  |       |                                        |    |
| 6.2 | CLASSIFICACIÓ EN ORIGEN.....                                  | 8  |       |                                        |    |
| 6.3 | GESTIÓ EXTERNA.....                                           | 9  |       |                                        |    |
| 6.4 | RESIDUS PERILLOSOS .....                                      | 9  |       |                                        |    |
| 6.5 | EXCEDENT DE TERRES .....                                      | 10 |       |                                        |    |
| 6.6 | RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA .....                       | 10 |       |                                        |    |
| 7   | GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA .....                              | 11 |       |                                        |    |
| 7.1 | MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L'OBRA .....          | 11 |       |                                        |    |
| 7.2 | IDENTIFICACIÓ DE LES OPERACIONS A OBRA .....                  | 11 |       |                                        |    |
| 7.3 | CATALOGACIÓ DELS RESIDUS D'OBRA .....                         | 12 |       |                                        |    |
| 7.4 | GESTOR AUTORITZAT DE RESIDUS .....                            | 13 |       |                                        |    |
| 8   | PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS .....             | 14 |       |                                        |    |
| 8.1 | PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES .....                                 | 14 |       |                                        |    |
| 8.2 | DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADA ..... | 14 |       |                                        |    |

## **1 INTRODUCCIÓ**

### **1.1 ANTECEDENTS**

El present annex inclou la següent informació:

- Estimació de la quantitat (en t i m<sup>3</sup>), dels residus de construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la Llista europea de residus.
- Mesures per la prevenció de residus a l'obra.
- Operacions de reutilització, valorització o eliminació als què es destinaran els residus.
- Mesures per la separació de residus a l'obra. Tenint en compte que aquests residus s'han de separar en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l'obra superi les quantitats exposades al punt 5.2. El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions en la mateixa obra, sempre que sigui possible i tècnicament viable. En cas de no poder fer aquesta separació en origen, el projectista podrà encomanar-la a un gestor de residus. En aquest últim cas, deurà obtenir la documentació acreditativa de que aquest, ha complert la seva disposició.
- Els plànols de les instal·lacions previstes per l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra.
- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació a l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins la pròpia obra.
- El Pressupost d'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició que s'incorporarà al Pressupost d'Execució Material de l'obra com a "Partida Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició".
- En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, incloure un inventari dels residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar mescles entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestió mitjançant gestors autoritzats.

### **1.2 OBJECTE**

L'aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i enderroc. A l'article 4 d'aquest Real Decreto, s'obliga al productor de residus a incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició.

El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent fomentant la prevenció de residus d'obra, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valoració tot assegurant un tractament adequat amb l'objecte d'assolir un desenvolupament sostenible de l'activitat de la construcció.

Els objectius generals d'un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en:

- Donar compliment al Real Decreto 105/2008
- Incidir en la cultura del personal de l'obra amb l'objectiu de millora en la gestió dels residus.
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l'obra. En aquest cas els objectius se centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.
- A més de planificar la gestió dels residus, s'optimitzaran els recursos que s'hi destinen.

La Demarcació de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d'obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l'objecte d'assolir un desenvolupament sostenible de l'activitat de la construcció.

## 2 DEFINICIÓ DE CONCEPTES

**Residu de construcció i d'enderrocs:** qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa a l'article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d'abril, es generi en una obra de construcció o demolició.

**Residu especial:** tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

**Residu no especial:** tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

**Residu inert:** residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

### **Productor de residus de construcció i demolició:**

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.
- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d'una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
- L'importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.

**Posseïdor de residus de la construcció i demolició:** la persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.

## 3 MARC LEGAL

Les normatives contemplades que han estat d'aplicació per a la correcta realització del projecte, són les següents:

### Estatals:

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

### Autonòmiques:

- Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201//1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció.
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya

## 4 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

En aquest apartat, s'identifiquen totes les accions de minimització que caldrà tenir en consideració de cara a prevenir la generació de residus i reduir-ne la seva producció.

### 4.1 INTRODUCCIÓ

El procés de fabricació dels materials i productes de la construcció té un fort impacte que afecta negativament el medi ambient, provocant una disminució de recursos naturals i l'augment de la despesa energètica. L'extracció del material natural, la seva transformació en matèria prima, el procés de fabricació del producte i el consum d'energia procedent del petroli originen emissions de tot tipus, molt tòxiques, contaminants i potencialment perilloses per la salut.

El present apartat pretén identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d'obra o de reduir-ne la seva producció.

En línies generals, les accions que hem considerat per reduir la generació de residus són les següents:

1. Realitzar solucions constructives que s'ajustin al màxim amb els càlculs (per reduir el volum de material i, per tant, d'energia).
2. S'han emprat sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus.
3. S'ha considerat la reutilització de tota la terra vegetal provinent del moviment de terres, la mateixa que serà col·locada en els nous talussos i les superfícies de la calçada existent a renaturalitzar.
4. S'han intentat utilitzar els "materials reutilitzables" a la pròpia obra, procurant que aquests continguin unes característiques físico-químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

#### 4.2 ACCIONS PARTICULARS

Tot seguit s'adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d'altres que ajudaran a una millor gestió dels residus abans de començar el projecte, i que ha de complimentar una vegada finalitzada la seva redacció, assenyalant o afegint aquelles bones pràctiques que ha considerat i en el projecte.

En el model de fitxa (1) que s'inclou a continuació, es reflecteixen les esmentades accions de minimització i prevenció durant la fase de projecte.

| ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI | NO |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1                                                              | S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?                                                                                                                                                                                                                    | X  |    |
| 2                                                              | Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?                                                                                                                                                                                                                     | X  |    |
| 3                                                              | S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?                                                                                                                                                                                                          | X  |    |
| 5                                                              | S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra la reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. | X  |    |
| 7                                                              | S'ha modulat el projecte (paviments, barreres, cunetes, etc.) per minimitzar els retalls?                                                                                                                                                                                                                                                      | X  |    |
| 9                                                              | Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?                                                                                                                                                            |    | X  |

(1) Font: Estudi de Gestió de Residus 1.0. ITEC

#### 4.3 ALTRES ACCIONS

Altres accions de caire particular que s'hauran de tenir present durant l'execució de l'obra per tal de reduir la generació de residus són:

- Realitzar la compra ajustada de materials a l'ús que es realitzi (sense excedents)
- Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l'execució de l'obra.
- Escollir materials i productes ecològics amb certificacions que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, etc.).
- Compra de materials al major amb envasos d'una dimensió que permeti reduir la producció de residus d'embalatges.
- Donar preferència a proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes d'embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que poden ser retornables o, almenys, reutilitzables.
- Donar preferència a aquells proveïdors de materials que informen a l'usuari de les característiques que els componen i del percentatge de material reciclat que incorporen, oferint garanties que el mateix fabricant es fa responsable de la gestió de residus que generin en l'obra els seus productes (pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus que acceptaran en cas de retorn) o, si això no és viable, informació sobre recomanacions per la gestió més idònia dels residus produïts tenint en compte les seves possibilitats de valoració.



- Preveure a l'obra una ubicació per l'emmagatzematge i recollida dels materials per garantir les propietats i l'ordre fins el moment de la seva aplicació.
- Planificar l'arribada de productes, segons les necessitats d'execució ("just-in-time") en cas de no disposar d'espai suficient per aplicar la recomanació anterior.
- Minimitzar el temps d'emmagatzematge gestionant els estocs de manera que s'eviti la producció de residus per trencament de materials.
- Identificar correctament els materials emmagatzemats.
- Emmagatzemar els materials nous (posant especial atenció en els materials d'acabats) en ordre en un lloc on no es deteriorin les propietats.
- Programar el volum de terres excavades pe minimitzar els sobrants de terres i emprar-los en el mateix emplaçament, i l'excedent de terres, es gestiona amb un gestor autoritzat.
- Programar l'obra de manera que hi hagi reblerts que serveixin per reutilitzar els residus reciclats (tot-ú).
- Utilització d'elements prefabricats reutilitzables per al replanteig de la infraestructura de l'obra.
- Carregar els carretons o els palets de manera adequada, perquè el transport no representi un perill potencial per la seguretat dels treballadors i que no s'espatllin els materials nous.
- Traçat d'itineraris en l'interior de l'obra per la circulació del material i es deixa assenyalat en el plànol general de l'obra.
- Utilització de sistemes d'encofrat reutilitzables.
- Previsió de pas d'instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques d'encofrat per evitar obertures o perforacions posteriors.
- Utilització de materials reutilitzables en les reserves dels passos de conductes d'instal·lació, evacuació, finestres, etc.
- Evitar al màxim el número de retalls durant la posada en obra dels tubs i altres materials d'instal·lacions (plàstics, aïllaments, etc.).
- Els materials col·locats durant la fase d'acabat susceptibles de fer-se malbé es protegeixen amb elements de protecció que es puguin reutilitzar o reciclar.
- Es realitzen a peu d'obra exclusivament aquelles tasques de pintura que no es puguin realitzar en un taller.
- Es calcula amb exactitud la superfície que es requereix pintar i es prepara només la quantitat de pintura necessària.

- Control de preparació de les mescles per les operacions de pintura amb el fi d'evitar errors i, conseqüentment, residus.
- No utilització de les pistoles convencionals d'alta pressió i utilització d'aquelles que redueixen el consum de pintura i la producció de residus.
- Aspiració de la pols que cau al terra i es gestiona, conjuntament amb l'escama, com a residu especial.
- Rentat de les pistoles en màquines rentadores que permetin la recuperació de dissolvent.
- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d'empreses que proporcionen aquest servei.
- Aprofitament per altres obres de la pintura dels pots abans de lliurar-los a un gestor autoritzat.
- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d'equips i eines.
- Evitar les barreges amb aigua i altres residus no oleaginosos.

## **5 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS**

### **5.1 TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS**

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l'obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l'1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s'estableix quins residus han d'ésser considerats com a peril·losos (especials).

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l'aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació.



## 5.2 RESIDUS PRINCIPALS

Els principals residus de la present obra són els següents:

- Restes d'esbrossada i tala
- Mescles bituminoses provinents de la demolició de fermes
- Formigó provinent de l'enderroc d'obres de drenatge existents
- Terres

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els següents grups:

| Codi CER  | Descripció                                                                                                          | Si | No |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>17</b> | <b>Residus de construcció i d'enderrocs (inclosa la terra excavada de zones contaminades)</b>                       |    |    |
| 17 01     | Formigó, maons, teules i materials ceràmics                                                                         |    |    |
| 17 01 01  | Formigó                                                                                                             |    | X  |
| 17 01 02  | Maons                                                                                                               |    | X  |
| 17 01 03  | Teules i materials ceràmics                                                                                         |    | X  |
| 17 01 06* | Barreges, o fraccions separades de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses. |    | X  |
| 17 01 07  | Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 17 01 06          |    | X  |
| 17 02     | Fusta, vidre i plàstic                                                                                              |    |    |
| 17 02 01  | Fusta                                                                                                               |    | X  |
| 17 02 02  | Vidre                                                                                                               |    | X  |
| 17 02 03  | Plàstic                                                                                                             |    | X  |
| 17 02 04* | Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes                         |    | X  |
| 17 03     | Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats                                                 |    |    |
| 17 03 01* | Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla                                                                     |    | X  |
| 17 03 02  | Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01                                             |    | X  |
| 17 03 03* | Quitrà d'hulla i productes enquitranats                                                                             |    | X  |
| 17 04     | Metalls (inclosos els seus aliatges)                                                                                |    |    |
| 17 04 01  | Coure, bronze, llautó                                                                                               |    | X  |
| 17 04 02  | Alumini                                                                                                             |    | X  |
| 17 04 03  | Plom                                                                                                                |    | X  |
| 17 04 04  | Zinc                                                                                                                |    | X  |
| 17 04 05  | Ferro i acer                                                                                                        |    | X  |
| 17 04 06  | Estany                                                                                                              |    | X  |
| 17 04 07  | Metalls mesclats                                                                                                    |    | X  |
| 17 04 08* | Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses                                                           |    | X  |
| 17 04 10* | Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses                                    |    | X  |
| 17 04 11  | Cables diferents dels especificats en el codi 170410                                                                |    | X  |
| 17 05     | Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge                                        |    |    |
| 17 05 03* | Terra i pedres que contenen substàncies perilloses                                                                  |    | X  |
| 17 05 04  | Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503                                                     | X  |    |
| 17 05 05* | Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses                                                               |    | X  |
| 17 05 06  | Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi                                                            |    | X  |

|           |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
|           | 170505                                                                                                                                                                                                                      |  |   |
| 17 05 07* | Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses                                                                                                                                                                     |  | X |
| 17 05 08* | Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507                                                                                                                                                          |  | X |
| 17 06     | Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant                                                                                                                                                        |  |   |
| 17 06 01* | Materials d'aïllament que contenen amiant                                                                                                                                                                                   |  | X |
| 17 06 03* | Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses                                                                                                                                        |  | X |
| 17 06 04  | Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603                                                                                                                                              |  | X |
| 17 06 05* | Materials de construcció que contenen amiant                                                                                                                                                                                |  | X |
| 17 08     | Materials de construcció a base de guix                                                                                                                                                                                     |  |   |
| 17 08 01* | Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses                                                                                                                                              |  | X |
| 17 08 02  | Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801                                                                                                                                       |  | X |
| 17 09     | Altres residus de construcció i demolició                                                                                                                                                                                   |  |   |
| 17 09 01* | Residus de construcció i demolició que contenen mercuri                                                                                                                                                                     |  | X |
| 17 09 02* | Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB) |  | X |
| 17 09 03* | Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses                                                                                                               |  | X |
| 17 09 04  | Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903                                                                                                                |  | X |

Els residus senyalats amb \* són residus catalogats com a residus especials d'acord amb la Directiva 91/689/CEE sobre residus perillosos a les disposicions del qual estan subjectes a menys que s'apliqui l'apartat 5 de l'article 1 d'aquesta Directiva.

- Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament

| Codi CER | Descripció                                                      | Si | No |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----|----|
| 20 02    | Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) |    | X  |
| 20 02 01 | Residus biodegradables                                          | X  |    |

Aquests residus es consideren com NO ESPECIALS

## 5.3 ALTRES RESIDUS

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s'inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.

| Codi CER | Descripció                                              | Si | No |
|----------|---------------------------------------------------------|----|----|
| 02 01 01 | Residus procedents de poda o sega                       | X  |    |
| 02 01 07 | Residus de silvicultura                                 |    | X  |
| 02 01 08 | Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses |    | X  |

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

| Codi CER  | Descripció                                                                                       | Si | No |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 13        | Residus d'olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) |    | X  |
| 16 05 04* | Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses          |    | X  |

Es tracta de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:

- Paper i cartró
- Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els següents grups:

| Codi CER | Descripció                                                                                                                        | Si | No |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 20 01 01 | Paper i cartró                                                                                                                    |    | X  |
| 15       | Residus d'envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria | X  |    |

#### **5.4 VOLUM DE RESIDUS**

Segons l'article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s'ha d'estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà a obra en l'estudi de Gestió de Residus.

A la fitxa de residus que acompanya el següent annex s'elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen a obra.

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d'enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida a l'apartat 5.1 del present annex.

En el preu dels residus d'excavació està contemplat el seu transport a un abocador controlat un cop realitzat els rebliments localitzats necessaris. Per al seu ús en bases granulars serà necessari el seu tractament previ mitjançant planta de matxuqueig mòbil per poder ser reutilitzats a la mateixa obra.

Els residus es gestionaran fora de l'obra en instal·lacions de reciclatge o bé si no e possible reutilització a dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció.

## **6 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS**

### **6.1 GENERALITATS**

En aquest apartat es deixa constància de les operacions i d'instal·lacions destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.

La fase d'obra del nostre projecte té dos tipus de gestió, la gestió dins de l'obra i fora de l'obra. Per aquest motiu, es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió "internes" i "externes" més adequades per a la nostra obra, d'acord a:

- L'espai disponible per realitzar la separació selectiva i abocament dels residus a l'obra.
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

En qualsevol cas, s'ha de considerar sempre l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

### **6.2 CLASSIFICACIÓ EN ORIGEN**

Per tal de fer viable aquest procediment, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels

residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta).

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l'entorn proper d'aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d'absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus.

La classificació a l'origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) en la mateixa obra on s'ha produït.

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d'estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d'una matèria primera uniforme i d'un material resultant de qualitat.

### **6.3 GESTIÓ EXTERNA**

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d'on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l'abocament a dipòsit controlat.

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l'espai de l'obra.
- La quantitat de material reutilitzat a l'obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s'ha evitat portar a abocador.
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors, segons el tipus de residu que poden contenir.

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

### **6.4 RESIDUS PERILLOsos**

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d'aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d'aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

D'entre els possibles residus generats a l'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.
- Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els contenen.
- Barreges d'olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i equips.
- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen.
- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen.
- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d'obres.
- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s'indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l'origen del residu:

- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d'olis residuals. La Junta de Residus, després del corresponent concurs públic, ha fet concessionària a l'empresa CATOR, S.A., la qual és encarregada en

l'actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

- Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. S'hauran d'emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients.
- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d'evitar fugues durant la seva manipulació.
- En cas de que es produeixi l'abocament accidental d'aquest tipus de residus durant la fase d'execució, l'empresa licitadora notificarà d'immediat del que s'ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.

En l'aplicació de la legislació vigent en l'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà:

- El codi d'identificació dels residus
- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
- La data d'envasament
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d'evacuació d'aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d'aquests olis usats.

## **6.5 EXCEDENT DE TERRES**

En el preu d'excavació es contempla la recollida i transport a un abocador de terres controlat.

Pel que fa a abocaments de runa, les zones més properes són els abocadors controlats existents en la comarca del Montsià, on es preveu portar-hi tota la runa procedent de la demolició, ja que aquestes no podran ser abocades a un abocador de terres.

## **6.6 RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA**

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l'execució de l'obra per part del contractista seran les següents:

- Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Pla de Gestió de Residus.
- Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic prèvia implantació i es gestiona com a residu especial cas que es tracti d'un terreny contaminat.
- Reutilització de terres, restes de materials que no s'han disposat en obra, encofrats, palets de fusta, bidons...
- Reciclatge de materials com l'acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria orgànica en abonament...
- Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc.
- Definició de l'escenari més adequat per l'obra en curs i es preveu un emplaçament adequat per situar la zona de classificació, emmagatzematge de residus d'obra, intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc.
- Col·locació d'un plànol a l'entrada de l'obra, on se senyala amb claredat la zona de classificació i disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els materials que es poden dipositar, a més d'altres propostes dirigides a millora la gestió dels residus.
- Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració.
- Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre.
- Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement les possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d'expansivitat que ocasionen, es recomana gestionar-los per separat de la fracció petria anomenada runa neta).
- Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar-los en el mateix emplaçament, deixant constància escrita de la quantitat.
- Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat.
- Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb contingut d'asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc.
- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d'empreses que proporcionen aquest servei.

- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d'equips i eines.
- Previ inici de la fase d'execució, es portaran a terme jornades informatives amb l'objectiu de la sensibilització mediambiental del personal de l'obra o de la subcontrata.
- Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontrata que els genera, sobretot en el cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i d'acord amb la legislació vigent.

## 7 GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA

### 7.1 MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L'OBRA

Caldrà fer una separació de forma individualitzada per a cadascuna de les fraccions de residus en quant a la quantitat prevista de generació per al total de l'obra, quan superi les quantitats indicades a continuació.

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| - Formigó:                 | 80,0 T |
| - Maons, teules, ceràmics: | 40,0 T |
| - Metall:                  | 2,0 T  |
| - Fusta:                   | 1,0 T  |
| - Vidre:                   | 1,0 T  |
| - Plàstic:                 | 0,5 T  |
| - Paper i Cartró:          | 0,5 T  |

En cas de generar-se algun altre residu per causes excepcionals o circumstancials, i aquest és dels contemplats per en el plec de prescripcions, i a més a més excedeix als mínims establerts, haurà d'efectuar-se-li procés de separació igual que els abans considerats.

A continuació s'adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre i fora de l'obra, més apropiats per a l'obra a executar.

### 7.2 IDENTIFICACIÓ DE LES OPERACIONS A OBRA

A continuació s'adjunten, una fitxa(1) per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre i fora de l'obra, més apropiats per a l'obra a executar(2).

| FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Separació segons tipologia de residu</b>          | <p>Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra.</p> <p>Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades a continuació.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Formigó: 80 T</li><li><input type="checkbox"/> Maons, teules, ceràmics: 40 T</li><li><input type="checkbox"/> Metall: 2 T</li><li><input type="checkbox"/> Fusta: 1 T</li><li><input type="checkbox"/> Vidre: 1 T</li><li><input type="checkbox"/> Plàstic: 0,5 T</li><li><input type="checkbox"/> Paper i Cartró: 0,5 T.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Especials                                              | <p><input checked="" type="checkbox"/> zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)</p> <p>La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos.</li><li>- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals</li><li>- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.</li><li>- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.</li><li>- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites</li><li>- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials</li></ul> |
| <b>2 Inerts</b>                                        | <div><input type="checkbox"/> contenidor per Inerts barrejats</div> <div><input type="checkbox"/> contenidor per Inerts Formigó</div> <div><input type="checkbox"/> contenidor per Inerts Ceràmica</div> <div><input type="checkbox"/> contenidor per altres inerts</div> <div><input type="checkbox"/> contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| No Especials                                           | <div><input type="checkbox"/> contenidor per metall</div> <div><input type="checkbox"/> contenidor per fusta</div> <div><input type="checkbox"/> contenidor per plàstic</div> <div><input type="checkbox"/> contenidor per paper i cartró</div> <div><input type="checkbox"/> contenidor per la resta de residus No Especials barrejats</div> <div><input type="checkbox"/> contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inerts+No Especials                                    | <p>Inerts + No Especials: <input type="checkbox"/> contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)</p> <p>(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reciclatge de residus petris                           | <p>Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|
|                                                        | inerts en la pròpia obra       | (kg):<br>(m3): de terres de la pròpia excavació a reutilitzar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |                  |
| 3                                                      | Senyalització dels contenidors | Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                |                  |
| 4                                                      | Inerts                         | Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.<br>CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |                  |
|                                                        | No Especials barrejats         | Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.<br>CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:                                  |          |                |                  |
|                                                        |                                | fusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ferralla | paper i cartró | plàstic          |
|                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                | cables elèctrics |
|                                                        | Especials                      | CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus Especials. |          |                |                  |

(1) Font: Estudi de Gestió de Residus 1.0. ITEC  
(2) En negreta els apartats aplicables a l'obra objecte del present projecte

7.3 CATALOGACIÓ DELS RESIDUS D'OBRA

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a planta de reciclatge.

Consultat el "Catàleg de Residus de Catalunya", els residus generats en la present obra es gestionen mitjançant els següents processos:

- T 11- Disposició de residus inerts
  - Formigó
  - Metalls
  - Vidres, plàstics
- T 15- Disposició en dipòsit de terres i runes
  - Formigó, maons
  - Materials ceràmics
  - Vidre
  - Terres

- Paviments
- Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt
- V 11- Reciclatge de paper i cartó
- V 12- Reciclatge de plàstics
- V-14 Reciclatge de vidre
- V-15 Reciclatge i recuperació de fustes
- V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
- V 83- Compostatge

|   |                                                                      |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|
| 4 | Destí dels residus segons tipologia                                  | Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: |    |        |     |
|   | Inerts                                                               | Quantitat estimada                                                                                                                                   |    | Gestor |     |
|   |                                                                      | Tones                                                                                                                                                | m³ | Codi   | Nom |
|   | <input type="checkbox"/> Reciclatge                                  |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | <input type="checkbox"/> Planta de transferència                     |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | <input type="checkbox"/> Planta de selecció                          |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | <input type="checkbox"/> Dipòsit                                     |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | Residus No Especials                                                 | Quantitat estimada                                                                                                                                   |    | Gestor |     |
|   |                                                                      | Tones                                                                                                                                                | m³ | Codi   | Nom |
|   | Reciclatge:                                                          |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | <input type="checkbox"/> Reciclatge de metall                        |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | <input type="checkbox"/> Reciclatge de fusta                         |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | <input type="checkbox"/> Reciclatge de plàstic                       |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | <input type="checkbox"/> Reciclatge paper-cartró                     |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | <input type="checkbox"/> Reciclatge altres                           |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | <input type="checkbox"/> Planta de transferència                     |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | <input type="checkbox"/> Planta de selecció                          |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | <input type="checkbox"/> Dipòsit                                     |                                                                                                                                                      |    |        |     |
|   | Residus especials                                                    | Quantitat estimada                                                                                                                                   |    | Gestor |     |
|   |                                                                      | Tones                                                                                                                                                | m³ | Codi   | Nom |
|   | <input type="checkbox"/> Instal·lació de gestió de residus especials |                                                                                                                                                      |    |        |     |



#### 7.4 GESTOR AUTORITZAT DE RESIDUS

A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l'àmbit d'actuació per gestionar els residus generats al llarg de l'obra.

• Runes, terres i altres residus de la construcció

| INSTAL·LACIÓ                   |                           |                                   |                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nom<br>DEIXALLERIA DE DELTEBRE |                           |                                   |                                                                  |
| Estat<br>En servei             | Tipus de residu gestionat |                                   | Adreça física<br>POL. IND. DELTEBRE -, PARC.11<br>43580 DELTEBRE |
| Telèfon<br>977489309           | Fax                       | Email<br>aj.deltebre@altanet.org. | Web<br>www.baixebre.org                                          |

| INSTAL·LACIÓ                       |                         |                           |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom<br>DIPÒSIT CONTROLAT D'AMPOSTA |                         |                           |                                                                                     |
| Estat<br>En servei                 | Codi Gestor<br>E-813.03 | Tipus de residu gestionat | Adreça física<br>POL. IND. 59 PARTIDA LA FERRERETA,<br>PARC. 17-18<br>43870 AMPOSTA |
| Telèfon<br>934147488               | Fax                     | Email                     | Web<br>www.grc.cat                                                                  |

| INSTAL·LACIÓ                                            |                         |                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom<br>PLANTA DE RECICLATGE DE SANT CARLES DE LA RÀPITA |                         |                                     |                                                                                       |
| Estat<br>En servei                                      | Codi Gestor<br>E-810.03 | Tipus de residu gestionat<br>RUNES. | Adreça física<br>POL. IND. 2 CAMÍ DEL SIT, PARC. 64<br>43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA |
| Telèfon<br>977744737                                    | Fax<br>977744737        | Email                               | Web                                                                                   |

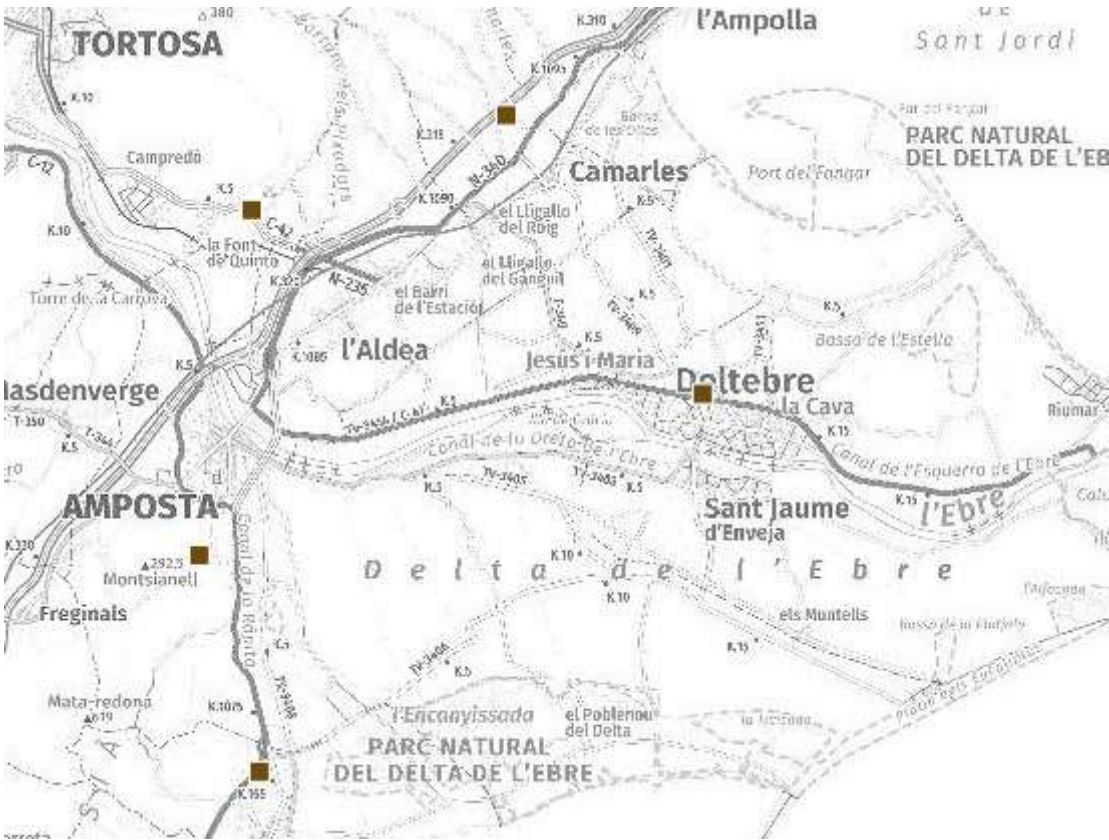


Figura 1: Emplaçament de les plantes de gestió de residus més properes a la zona d'obres

El seguiment de la gestió externa de residus, es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:

- Fitxa d'acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s'ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l'empresa gestora escollida.
- Full de seguiment (FS): Document que ha d'acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.
- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.
- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d'un residu i el destinatari d'aquest i que te com objecte el reconeixement de l'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l'ecologia.
- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o posseïdor del residu.



## **8 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS**

El Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte contindrà les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc que regulin les feines d'emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra.

El contingut mínim d'aquest apartat serà el següent:

### **8.1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

**Família E2R. Gestió de Residus**

### **8.2 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADA**

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Classificació dels residus en obra
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:

- Formigó CER 170101 (formigó):  $\geq 80$  t

- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  $\geq 40$  t
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  $\geq 2$  t
- Fusta CER 170201 (fusta):  $\leq 1$  t
- Vidre CER 170202 (vidre):  $\geq 1$  t
- Plàstic CER 170203 (plàstic)  $\geq 0,5$  t
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  $\geq 0,5$  t

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:

- Si es fa la separació selectiva en obra:
- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)
- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903\* - altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903\* - altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.

RESIDUS ESPECIALS:

- Els residus especials sempre s'han de separar.
- Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

- Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
- Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
- El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
- Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats, segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
- Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
- Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrant, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
- Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

#### CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

- L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
- Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
- El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
- El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

#### TRANSPORT A OBRA:

- Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
- Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
- L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

- Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

#### TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

- El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s' ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
- El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:
  - Identificació del productor i posseïdor dels residus
  - Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència
  - Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
  - Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

- Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

#### 8.2.1 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

##### CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

- El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
- Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

- La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

#### 8.2.2 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

##### TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

#### TERRES:

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

#### CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.

#### 8.2.3 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Abans del començament de l'obra, el contractista haurà de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent.

En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d'aplicació.

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a l'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho a la DF.

## 9 PRESSUPOST

El transport i el cànon per abocament dels residus produïts durant la execució de certes unitats d'obra a abocador autoritzat o centre de tractament es troba repercutit en el preu de la partida corresponent a cada unitat d'obra.

**10 FITXA JUSTIFICATIVA DELS RESIDUS.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:<br>REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció y demolició.<br>DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderroc i altres residus de la construcció<br>DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis | RESIDUS<br><br>OBRA CIVIL NOVA<br><br><br>tipus<br>quantitats<br>codificació<br>minimització |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                             |          |         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA |                                                                                                                                                             |          |         |
| Obra:                   | GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.<br>PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA. |          |         |
| Situació:               | AMPOSTA                                                                                                                                                     |          |         |
| Municipi:               | AMPOSTA                                                                                                                                                     | Comarca: | MONTSIÀ |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS |
|-------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| RESIDUS D'EXCAVACIÓ |
|---------------------|

| MATERIALS EXCAVATS          |                            |                                  |             |                |                                    |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| Tipus de terres d'excavació | Volum<br>(m <sup>3</sup> ) | Densitat<br>(tn/m <sup>3</sup> ) | Pes<br>(tn) | Cf.Esponjament | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> ) |
| Grava i arena               | 0,00                       | 2,00                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Argiles                     | 0,00                       | 2,10                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Terra vegetal               | 88,20                      | 1,70                             | 149,94      | 1,20           | 105,84                             |
| Terraplè                    | 0,00                       | 1,70                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Pedraplè                    | 0,00                       | 1,80                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Altres                      | 0,00                       | 0,00                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| TOTAL EXCAVACIÓ             | 88,20                      |                                  | 149,94      |                | 105,84                             |

| MATERIALS REUTILITZABLES    |                             |                                  |             |                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| Tipus de terres d'excavació | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Densitat<br>(tn/m <sup>3</sup> ) | Pes<br>(tn) | Cf.Esponjament | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> ) |
| Grava i arena               | 0,00                        | 2,00                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Argiles                     | 0,00                        | 2,10                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Terra vegetal               | 88,20                       | 1,70                             | 149,94      | 1,20           | 105,84                             |
| Terraplè                    | 0,00                        | 1,70                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Pedraplè                    | 0,00                        | 1,80                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Altres                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| TOTAL REUTILITZAT           | 88,20                       |                                  | 149,94      |                | 105,84                             |

| RESIDU EXCAVACIÓ            |                            |                                  |             |                |                                    |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| Tipus de terras d'excavació | Volum<br>(m <sup>3</sup> ) | Densitat<br>(tn/m <sup>3</sup> ) | Pes<br>(tn) | Cf.Esponjament | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> ) |
| Grava i arena               | 0,00                       | 2,00                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Argiles                     | 0,00                       | 2,10                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Terra vegetal               | 0,00                       | 1,70                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Terraplè                    | 0,00                       | 1,70                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Pedraplè                    | 0,00                       | 1,80                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| Altres                      | 0,00                       | 0,00                             | 0,00        | 1,20           | 0,00                               |
| TOTAL RESIDU EXCAVACIÓ      | 0,00                       |                                  | 0,00        |                | 0,00                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:<br>REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició.<br>DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderroc i altres residus de la construcció<br>DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis | RESIDUS<br><br>OBRA CIVIL NOVA<br><br><br>tipus<br>qunatitats<br>codificació<br>minimització |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |
|-----------|
| ENDERROCS |
|-----------|

| MATERIAL PROCEDENT DEMOLICIÓ       |                                    |                            |                                  |             |                |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| Residu demolició                   | CODI residu LER Ordre MAM/304/2002 | Volum<br>(m <sup>3</sup> ) | Densitat<br>(tn/m <sup>3</sup> ) | Pes<br>(tn) | Cf.Esponjament | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> ) |
| Obra de fàbrica                    | 170102                             | 3,40                       | 1,80                             | 6,12        | 1,35           | 4,59                               |
| Formigó                            | 170101                             | 15,50                      | 1,45                             | 22,48       | 1,35           | 20,93                              |
| Metalls                            | 170107                             | 0,00                       | 7,85                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Fustes                             | 170201                             | 11,00                      | 0,50                             | 5,50        | 1,35           | 14,85                              |
| Vidre                              | 170202                             | 0,00                       | 2,50                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Plàstics                           | 170203                             | 0,00                       | 0,94                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Guixos                             | 170802                             | 0,00                       | 1,00                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Betums                             | 170302                             | 0,00                       | 1,65                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Fibrociment                        | 170605                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| TOTAL MATERIAL PROCEDENT DEMOLICIÓ |                                    | 29,90                      |                                  | 34,10       |                | 40,37                              |

| MATERIAL REUTILITZAT PROCEDENT DEMOLICIÓ |                                    |                            |                                  |             |                |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| Residu demolició                         | Codi residu LER Ordre MAM/304/2002 | Volum<br>(m <sup>3</sup> ) | Densitat<br>(tn/m <sup>3</sup> ) | Pes<br>(tn) | Cf.Esponjament | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> ) |
| Obra de fàbrica                          | 170102                             | 0,00                       | 1,80                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Formigó                                  | 170101                             | 0,00                       | 1,45                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Metalls                                  | 170107                             | 0,00                       | 7,85                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Fustes                                   | 170201                             | 0,00                       | 0,50                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Vidre                                    | 170202                             | 0,00                       | 2,50                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Plàstics                                 | 170203                             | 0,00                       | 0,94                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Guixos                                   | 170802                             | 0,00                       | 1,00                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Betums                                   | 170302                             | 0,00                       | 1,65                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| TOTAL MATERIAL REUTILITZAT               |                                    | 0,00                       |                                  | 0,00        |                | 0,00                               |

| RESIDU DEMOLICIONS     |                                    |                            |                                  |             |                |                                    |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| Residu demolició       | Codi residu LER Ordre MAM/304/2002 | Volum<br>(m <sup>3</sup> ) | Densitat<br>(tn/m <sup>3</sup> ) | Pes<br>(tn) | Cf.Esponjament | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> ) |
| Obra de fàbrica        | 170102                             | 3,40                       | 1,80                             | 6,12        | 1,35           | 4,59                               |
| Formigó                | 170101                             | 15,50                      | 1,45                             | 22,48       | 1,35           | 20,93                              |
| Metalls                | 170107                             | 0,00                       | 7,85                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Fustes                 | 170201                             | 11,00                      | 0,50                             | 5,50        | 1,35           | 14,85                              |
| Vidre                  | 170202                             | 0,00                       | 2,50                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Plàstics               | 170203                             | 0,00                       | 0,94                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Guixos                 | 170802                             | 0,00                       | 1,00                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Betums                 | 170302                             | 0,00                       | 1,65                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| Fibrociment            | 170605                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00        | 1,35           | 0,00                               |
| TOTAL RESIDU DEMOLICIÓ |                                    | 29,90                      |                                  | 34,10       |                | 40,37                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:<br>REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició.<br>DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció<br>DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis | RESIDUS<br>OBRA CIVIL NOVA<br><br>tipus<br>quantitats<br>codificació<br>minimització |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

SOBRANTS D'EXECUCIÓ

| MATERIALS SOBRANTS D'EXECUCIÓ D'OBRAS |                                    |            |                  |          |                |                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|
| Residu demolició                      | Codi residu LER Ordre MAM/304/2002 | Volum (m³) | Densitat (tn/m³) | Pes (tn) | Cf.Esponjament | Volum aparent (m³) |
| Obra de fàbrica                       | 170102                             | 0,00       | 1,27             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Formigó                               | 170101                             | 0,00       | 1,45             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Metalls                               | 170107                             | 0,00       | 5,75             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Fustes                                | 170201                             | 0,00       | 0,25             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Vidre                                 | 170202                             | 0,00       | 2,50             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Plàstics                              | 170203                             | 0,00       | 0,07             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Guixos                                | 170802                             | 0,00       | 1,00             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Residus municipals                    | 200301                             | 0,00       | 2,00             | 0,00     | 2,35           | 0,00               |
| Betums                                | 170302                             | 0,00       | 1,65             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| TOTAL MATERIALS SOBRANTS D'OBRA       |                                    | 0,00       |                  | 0,00     |                | 0,00               |

| MATERIALS REUTILITZATS SOBRANTS D'EXECUCIÓ D'OBRAS |                                    |            |                  |          |                |                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|
| Residu demolició                                   | Codi residu LER Ordre MAM/304/2002 | Volum (m³) | Densitat (tn/m³) | Pes (tn) | Cf.Esponjament | Volum aparent (m³) |
| Obra de fàbrica                                    | 170102                             | 0,00       | 1,27             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Formigó                                            | 170101                             | 0,00       | 1,45             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Metalls                                            | 170107                             | 0,00       | 5,75             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Fustes                                             | 170201                             | 0,00       | 0,25             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Vidre                                              | 170202                             | 0,00       | 2,50             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Plàstics                                           | 170203                             | 0,00       | 0,07             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Guixos                                             | 170802                             | 0,00       | 1,00             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Betums                                             | 170302                             | 0,00       | 1,65             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| TOTAL MATERIALS SOBRANTS D'OBRA                    |                                    | 0,00       |                  | 0,00     |                | 0,00               |

| RESIDUS SOBRANTS D'EXECUCIÓ       |                                    |            |                  |          |                |                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|
| Residu demolició                  | Codi residu LER Ordre MAM/304/2002 | Volum (m³) | Densitat (tn/m³) | Pes (tn) | Cf.Esponjament | Volum aparent (m³) |
| Obra de fàbrica                   | 170102                             | 0,00       | 1,27             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Formigó                           | 170101                             | 0,00       | 1,45             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Metalls                           | 170107                             | 0,00       | 5,75             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Fustes                            | 170201                             | 0,00       | 0,25             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Vidre                             | 170202                             | 0,00       | 2,50             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Plàstics                          | 170203                             | 0,00       | 0,07             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Guixos                            | 170802                             | 0,00       | 1,00             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| Betums                            | 170302                             | 0,00       | 1,65             | 0,00     | 1,35           | 0,00               |
| TOTAL RESIDUS SOBRANTS D'EXECUCIÓ |                                    | 0,00       |                  | 0,00     |                | 0,00               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:<br>REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició.<br>DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció<br>DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis | RESIDUS<br>OBRA CIVIL NOVA<br><br>tipus<br>quantitats<br>codificació<br>minimització |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

EMBALATGE

| RESIDUS EMBALATGES      |                                    |            |                  |          |                |                    |
|-------------------------|------------------------------------|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|
| Residu embalatge        | Codi residu LER Ordre MAM/304/2002 | Volum (m³) | Densitat (tn/m³) | Pes (tn) | Cf.Esponjament | Volum aparent (m³) |
| Fustes                  | 170201                             | 2,00       | 0,50             | 1,00     | 1,35           | 2,70               |
| Plàstics                | 170203                             | 1,00       | 0,06             | 0,06     | 1,35           | 1,35               |
| Paper i cartró          | 170904                             | 0,50       | 0,07             | 0,03     | 1,35           | 0,68               |
| Metalls                 | 170407                             | 0,30       | 0,18             | 0,05     | 1,35           | 0,41               |
| TOTAL RESIDU EMBALATGES |                                    | 3,80       |                  | 1,14     |                | 5,13               |

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS EN OBRA

- A l'obra es realitzen les accions següents:
- 1.- Emmagatzematge adequat de materials i productes.

2.- Conservació de materials i productes dins del seu embolitori original fins el moment de la seva utilització.

3.- Els materials solts (graves, arebas, etc) es dipositaran a contenidors rígids o sobre superfícies dures.
- SI

SI

NO



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:</b><br><b>REIAL DECRET 105/2008</b> , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició.<br><b>DECRET 201/1994 i DECRET161/2001</b> , Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció<br><b>DECRET 21/2006</b> Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis | <b>RESIDUS</b><br><b>OBRA CIVIL NOVA</b><br><br><br><br><br>gestió |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## GESTIÓ DE RESIDUS

Els materials d'excavació, demolició i sobrants d'obra que es reutilitzen a la mateixa obra o en una altra obra autoritzada, no tenen la consideració de residu.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A L'OBRA. Fa falta separar individualment en las fracciones següents si la generació de cadascun d'ells a l'obra supera les següents quantitats de...

| R.D 105/2008   | Tonelades     | Projecte      | Cal separar individualment | Tipus de residu |
|----------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Formigó        | 160           | 22,48         | NO                         | inert           |
| Ceràmica       | 80            | 6,12          | NO                         | inert           |
| Metalls        | 4             | 0,05          | NO                         | no especial     |
| Fusta          | 2             | 6,50          | SI                         | no especial     |
| Vidres         | 2             | 0,00          | NO                         | no especial     |
| Plàstics       | 1             | 0,06          | NO                         | no especial     |
| Paper i cartró | 1             | 0,03          | NO                         | no especial     |
| Especials*     | inapreciables | inapreciables | SI                         | especial        |

\* Dins dels residus especials estan inclosos els envasos que continguin restes de matèries perilloses, verinoses, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que han estat contaminats per aquests. Malgrat ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i se separaran i tractaran apart de la resta de residus.

Malgrat no ser obligat per a tots els tipus de residus, s'han previst operacions de separació i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats per als següents residus:

|              | R.D. 105/2008                                                   | Projectes |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Inerts       | Contenidors de Formigó.                                         | SI        |
|              | Contenidors per a Ceràmica.                                     | NO        |
| No especials | Contenedor per a Metalls.                                       | SI        |
|              | Contenedor per a Fustes.                                        | SI        |
|              | Contenedor per a Vidre.                                         | NO        |
|              | Contenedor per a Plàstics.                                      | SI        |
|              | Contenedor per a Paper y cartró.                                | SI        |
| Especials    | Perillosos (un contenidor per a cada tipus de residu especial). | NO        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:</b><br><b>REIAL DECRET 105/2008</b> , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició.<br><b>DECRET 201/1994 i DECRET161/2001</b> , Reguladors dels enderroc i altres residus de la construcció<br><b>DECRET 21/2006</b> Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis | <b>RESIDUS</b><br><b>OBRA CIVIL NOVA</b><br><br><br><br><br><b>gestió</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSO

Dins de l'obra s'han detectat aquests residus peril·losos, els quals se separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin els altres residus.

|                                               |    |        |  |    |
|-----------------------------------------------|----|--------|--|----|
| Materials de construcció que contenen amiant. | NO | altres |  | NO |
| Residus que continguin hidrocarburs.          | NO |        |  | NO |
| Residus que continguin PCB.                   | NO |        |  | NO |
| Terres contaminades.                          | NO |        |  | NO |

Els residus se gestionaran fora de l'obra a:

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització.

SI

Depòsito autoritzat de terres, demolicions i runes de la construcció.

1000

Tipus de residu i nom, direcció i codi de gestor de residu (Decret 161/2001).

| Tipus de residu                      | Gestor                 | Direcció                                 | Codi del gestor |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Reciclatge paper i cartró.           | FORNÓS CONTENIDORS, SL | CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE. | E-1194.10       |
| Reciclatge plàstic.                  | FORNÓS CONTENIDORS, SL | CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE. | E-1194.10       |
| Reciclatge fustes.                   | FORNÓS CONTENIDORS, SL | CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE. | E-1194.10       |
| Reciclatge metalls.                  | FORNÓS CONTENIDORS, SL | CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE. | E-1194.10       |
| Reciclatge materials de construcció. | FORNÓS CONTENIDORS, SL | CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE. | E-1194.10       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:</b><br><b>REIAL DECRET 105/2008</b> , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició.<br><b>DECRET 201/1994 i DECRET161/2001</b> , Reguladors dels enderroc i altres residus de la construcció<br><b>DECRET 21/2006</b> Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis | <b>RESIDUS</b><br><b>OBRA CIVIL NOVA</b><br><br><br><br><b>pressupost i fiances</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**PRESSUPOST ESTIMATIVU.**

|                                                            |                                                     |        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| S'han considerat per al càlcul del pressupost estimatiu:   | Costos                                              |        |
|                                                            | Clasificació en obra: entre 12-16 €/m3              | 13,00  |
| La distància mitjana a l'abocador : 30 Km                  | Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)             | 6,00   |
| Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.     | Abocador: eenderroc net (separat): entre 4-10 €/m3  | 6,00   |
|                                                            | Abocador: enderroc brut (mesclat): entre 15-25 €/m3 | 20,00  |
| Contenidors de 5 m <sup>3</sup> per a cada tipus de residu | Especials: nº transports a 200 €/ transport         | 200,00 |

Els preus recollits per la OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadores de Catalunya.

| TIPUS DE RESIDUS | Volum | Classificació | Transport | Valoritzador / Abocador |      |        |
|------------------|-------|---------------|-----------|-------------------------|------|--------|
|                  |       |               |           | Enderroc                |      | Import |
|                  | (m³)  | 13,00 €/m³    | 6,00 €/m³ | Tipus                   | €/m³ |        |
| Terres excavació | 0,00  | 0,00          | 0,00      | Net                     | 6,00 | 0,00   |

|                 |       |       |        |     |      |        |
|-----------------|-------|-------|--------|-----|------|--------|
| Obra de fàbrica | 4,59  | 59,67 | 27,54  | Net | 6,00 | 27,54  |
| Formigó         | 20,93 | 0,00  | 125,55 | Net | 6,00 | 125,55 |
| Betums          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | Net | 6,00 | 0,00   |

|          |       |        |      |         |    |        |
|----------|-------|--------|------|---------|----|--------|
| Metalls  | 0,41  | 5,27   | 0,00 | Mesclat | 20 | 8,10   |
| Fustes   | 17,55 | 228,15 | 0,00 | Mesclat | 20 | 351,00 |
| Vidres   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | Mesclat | 20 | 0,00   |
| Plàstics | 1,35  | 17,55  | 0,00 | Mesclat | 20 | 27,00  |
| Guixos   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | Mesclat | 20 | 0,00   |

|                |      |        |        |         |    |        |
|----------------|------|--------|--------|---------|----|--------|
| Paper i cartró | 0,68 | 8,78   | 4,05   | Mesclat | 20 | 13,50  |
|                |      | 319,41 | 157,14 |         |    | 552,69 |


|                        |   | Nº Bidons /tranports | Transports | Import |
|------------------------|---|----------------------|------------|--------|
| Perillosos especiales. | 0 | 1                    | 0,00       | 0,00   |

EL PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ÉS :


|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| GESTIÓ DELS RESIDUS                        | 1.029,24 €        |
| INSTAL·LACIONS A OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS | 337,77 €          |
| <b>TOTAL GESTIÓ RESIDUS</b>                | <b>1.367,01 €</b> |

|                                                                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:</b>                                                                      | <b>RESIDUS</b>              |
| <b>REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició.</b> | <b>OBRA CIVIL NOVA</b>      |
| <b>DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderroc i altres residus de la construcció</b>     |                             |
| <b>DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis</b>                      | <b>documentació gràfica</b> |


## INSTAL·LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER A OBRES

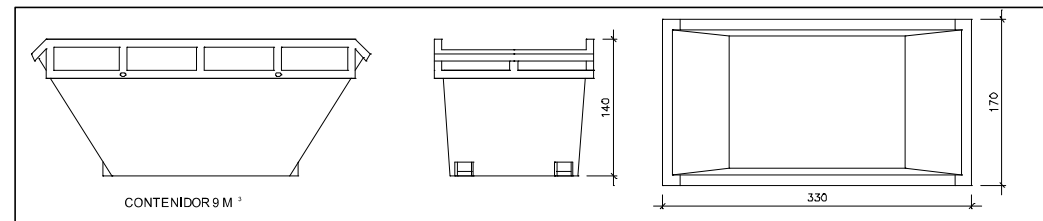


Contenedor 9 m<sup>3</sup> . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fustes.

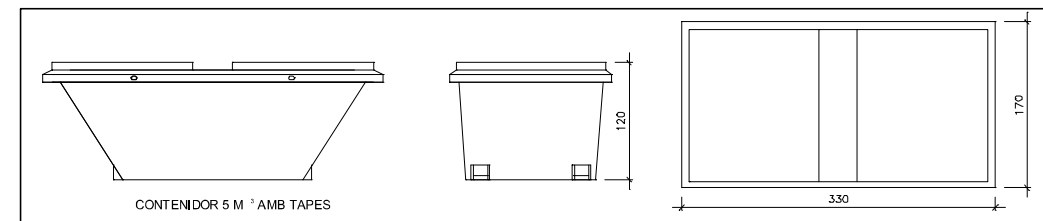

Contenidor 5 m<sup>3</sup> . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta.

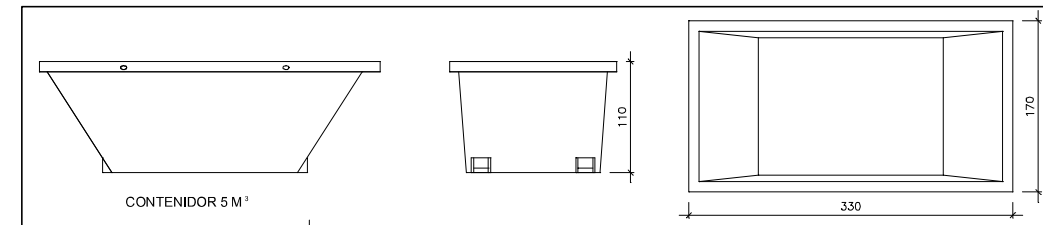

Contenedor 5 m<sup>3</sup>. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fustes i metalls.

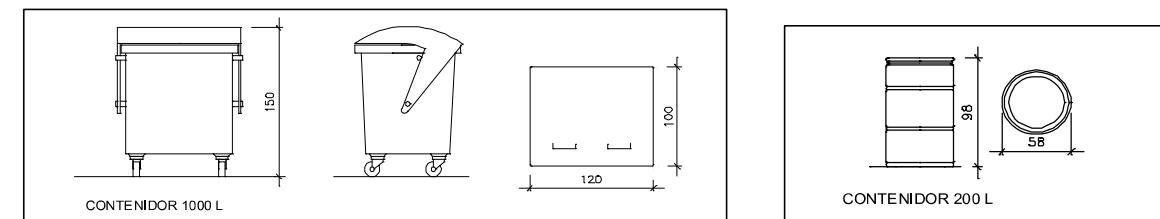

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics.

Bidó 200 L . Apte per a residus especials.

El Reial Decret 105/2008, estableix que s'han de facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió de residus dins de l'obra, si és necessari. Posteriorment, aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

Aquestes instal·lacions genèriques s'adaptaran a les característiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus. Es definiran els diferents tipus de contenidors per a la separació de residus a l'obra.

A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com:

Matxucadora de petris.

Caseta per a l'emmagatzematge de residus especials:

|    |
|----|
| NO |
| NO |

**ANNEX N° 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.**

**ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.**

---

**ÍNDEX:**

DOCUMENT NÚMERO 1.- MEMÒRIA I ANNEXES.

Memòria.

Apèndix núm. 1.- Fitxes d'Avaluació.

Apèndix núm. 2.- Justificació de preus.

DOCUMENT NÚMERO 2.- PLÀNOLS.

DOCUMENT NÚMERO 3.- PLEC DE CONDICIONS.

DOCUMENT NÚMERO 4.- PRESSUPOST.

4.1.- Amidaments.

4.2.- Quadre de preus número 1.

4.3.- Quadre de preus número 2.

4.4.- Pressupost.

4.5.- Resum del pressupost.

**ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.**

**DOCUMENT Nº1.- MEMÒRIA.**





## **ÍNDEX**

|      |                                                                                          |    |        |                                                          |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------|----|
| 1    | OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. ....                                           | 5  | 6.2    | Vestuaris.....                                           | 11 |
| 1.1  | Identificació de les obres. ....                                                         | 5  | 6.3    | Menjador.....                                            | 11 |
| 1.2  | Objecte.....                                                                             | 5  | 7      | ÀREES AUXILIARS. ....                                    | 12 |
| 2    | PROMOTOR. ....                                                                           | 5  | 7.1    | Tallers.....                                             | 12 |
| 3    | AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.....                                            | 5  | 7.2    | Zones d'apilament. Magatzems. ....                       | 12 |
| 4    | DADES DEL PROJECTE.....                                                                  | 5  | 8      | TRACTAMENT DE RESIDUS. ....                              | 12 |
| 4.1  | Autor/s del projecte.....                                                                | 5  | 9      | TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES. .... | 13 |
| 4.2  | Tipologia de l'obra. ....                                                                | 5  | 9.1    | Manipulació. ....                                        | 13 |
| 4.3  | Comunicacions. ....                                                                      | 6  | 9.2    | Delimitació / condicionament de zones d'apilament. ....  | 13 |
| 4.4  | Subministrament i serveis.....                                                           | 6  | 10     | CONDICIONS DE L'ENTORN. ....                             | 14 |
| 4.5  | Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació. .... | 6  | 10.1   | Serveis afectats.....                                    | 14 |
| 4.6  | Pressupost d'execució material del projecte. ....                                        | 7  | 10.1.1 | Energia elèctrica.....                                   | 15 |
| 4.7  | Termini d'execució.....                                                                  | 7  | 10.1.2 | Telefònica. ....                                         | 15 |
| 4.8  | Mà d'obra prevista. ....                                                                 | 7  | 10.1.3 | Gas Natural. ....                                        | 15 |
| 4.9  | Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra.....                               | 7  | 10.1.4 | Aigua potable. ....                                      | 15 |
| 4.10 | Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra.....                                       | 7  | 10.1.5 | Xarxa de sanejament. ....                                | 15 |
| 4.11 | Maquinària prevista per a executar l'obra. ....                                          | 7  | 10.2   | Servituds. ....                                          | 15 |
| 5    | INSTAL·LACIONS PROVISIONALS.....                                                         | 8  | 10.3   | Característiques meteorològiques. ....                   | 15 |
| 5.1  | Instal·lació elèctrica provisional de l'Obra. ....                                       | 8  | 10.4   | Característiques del terreny. ....                       | 15 |
| 5.2  | Instal·lació d'aigua provisional d'obra.....                                             | 10 | 10.5   | Característiques de l'entorn. ....                       | 16 |
| 5.3  | Instal·lació de sanejament. ....                                                         | 10 | 11     | UNITATS CONSTRUCTIVES. ....                              | 16 |
| 5.4  | Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis.....                        | 10 | 12     | DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. ....                | 16 |
| 6    | SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL.....                                        | 11 | 12.1   | Procediment d'execució. ....                             | 16 |
| 6.1  | Serveis Higienics. ....                                                                  | 11 | 12.1.1 | Demolició i desbrossament. ....                          | 16 |
|      |                                                                                          |    | 12.1.2 | Moviments de terres i rasa cablejat elèctric. ....       | 16 |



|        |                                                                                                      |    |                                                  |                                                                      |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 12.1.3 | Fonamentacions i estructura formigó .....                                                            | 17 | 21.4                                             | Operacions que afecten l'àmbit públic. ....                          | 36 |
| 12.1.4 | Instal·lació bombes i tubs impulsió.....                                                             | 17 | 21.5                                             | Neteja i incidències sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic..... | 37 |
| 12.1.5 | Cablejat elèctric .....                                                                              | 17 | 21.6                                             | Residus que afecten l'àmbit públic.....                              | 37 |
| 12.1.6 | Recrescut del camí.....                                                                              | 17 | 21.7                                             | Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic. ....   | 38 |
| 12.2   | Ordre d'execució dels treballs. ....                                                                 | 17 | 21.8                                             | Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública.....      | 38 |
| 12.3   | Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució.....                                       | 17 | 22                                               | RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ.....                | 38 |
| 13     | SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU..... | 18 | 22.1                                             | Riscos de danys a tercers.....                                       | 38 |
| 14     | MEDIAMBIENT LABORAL.....                                                                             | 18 | 22.2                                             | Mesures de protecció a tercers.....                                  | 39 |
| 14.1   | Agents atmosfèrics. ....                                                                             | 18 | 23                                               | PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS. ....                               | 39 |
| 14.2   | Il·luminació.....                                                                                    | 18 | 24                                               | PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORs.....                | 39 |
| 14.3   | Soroll.....                                                                                          | 19 | APÈNDIX 1: FITXES AVALUACIÓ – RISC – MESURA..... |                                                                      | 40 |
| 14.4   | Pols.....                                                                                            | 20 | APÈNDIX 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS. ....           |                                                                      | 65 |
| 14.5   | Ordre i neteja. ....                                                                                 | 22 |                                                  |                                                                      |    |
| 14.6   | Radiacions no ionitzants.....                                                                        | 22 |                                                  |                                                                      |    |
| 14.7   | Radiacions ionitzants.....                                                                           | 26 |                                                  |                                                                      |    |
| 15     | MANIPULACIÓ DE MATERIALS. ....                                                                       | 27 |                                                  |                                                                      |    |
| 16     | MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP). ....                                                 | 28 |                                                  |                                                                      |    |
| 17     | SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC). ....                                                        | 29 |                                                  |                                                                      |    |
| 18     | CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). ....                                           | 29 |                                                  |                                                                      |    |
| 19     | RECURSOS PREVENTIUS. ....                                                                            | 29 |                                                  |                                                                      |    |
| 20     | SENYALITACIÓ I ABALISAMENT. ....                                                                     | 30 |                                                  |                                                                      |    |
| 21     | CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA. ....                                             | 31 |                                                  |                                                                      |    |
| 21.1   | Normes de policia. ....                                                                              | 34 |                                                  |                                                                      |    |
| 21.2   | Àmbit d'ocupació de la via pública. ....                                                             | 35 |                                                  |                                                                      |    |
| 21.3   | Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic. ....                                                | 35 |                                                  |                                                                      |    |

## **1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.**

### **1.1 Identificació de les obres.**

En el present projecte es desenvolupen les obres del "GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.". La titularitat d'aquestes bombes serà de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.

En la memòria del projecte executiu estan definides les obres a realitzar.

### **1.2 Objecte.**

El present estudi de seguretat i salut (d'ara endavant E.S.S) té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte d'aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra pública en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antelació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

## **2 PROMOTOR.**

Propietària: Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.

CIF: G-43059013.

Adreça: Carretera Canal, s/n.

Població: Amposta

Representant:

## **3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.**

Redactor E.S.S: Miquel Àngel Albacar Damián.

Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports.

Col·legiat núm.: 19.520.

Despatx professional: Albacar Enginyers, S.L.P.

C/ Cristòfol Despuig, 21.

Població: 43500 Tortosa.

## **4 DADES DEL PROJECTE.**

### **4.1 Autor/s del projecte.**

Redactor E.S.S: Miquel Àngel Albacar Damián.

Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports.

Col·legiat núm.: 19.520.

Despatx professional: Albacar Enginyers, S.L.P.

C/ Cristòfol Despuig, 21.

Població: 43500 Tortosa.

### **4.2 Tipologia de l'obra.**

En la memòria del projecte executiu consta la tipologia de l'obra

43870 Amposta.

Telèfon: 977 70 28 90.

Fax: 977 70 09 72.

**Hospital Comarcal d'Amposta.**

C/ de Jacint Verdaguer, 11

43870 Montsià

Telèfon: 977 70 00 50

Fax: 977 70 82 94

**Policia Local Amposta.**

Carrer Barcelona, 66.

43870 Deltebre.

Telèfon: 977 70 01 14

Fax: 977 70 38 12

## Mossos d'Esquadra a Amposta



43870 Amposta

Telèfon: 977 28 04 00 o 088

Fax: 977 28 04 01

## Bombers d'Amposta

Carrer del Polígon l'Oriola.



Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t.

Picó vibrant dúplex de 1300 kg.

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària.

Camió per a transport de 7 t.

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m<sup>3</sup>).

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m<sup>3</sup>).

Camió cisterna de 6000 L.

Camió cisterna de 10000 L.

Camió grua de 5 t.

Grua autopropulsada de 12 t.

Grua autopropulsada de 24 t.

Vibrador intern de formigó.

Camió amb bomba de formigonar.

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic.

Màquina per a doblegar rodó d'acer.

Cisalla elèctrica.

Bombí per a proves de canonades.

Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos.

Compressor portàtil de 7/10 m<sup>3</sup>/min de cabal.

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilè.

## 5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS.

## 5.1 Instal·lació elèctrica provisional de l'Obra.

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d'electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s'ha d'instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l'obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d'un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d'una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l'instal·lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

- **Connexió de servei**

Es realitzarà d'acord amb la companyia de subministrament.

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

Estarà situada sempre fora de l'abast de la maquinària d'elevació i les zones sense pas de vehicles.

- **Quadre General.**

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

Disposarà d'interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d'elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l'inici de l'obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d'estar connectada a l'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

Estarà protegida de la intempèrie.

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d'advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

- **Conductors**

Disposaran d'un aïllament de 1000 V de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d'endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats.

- **Quadres secundaris**

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d'aquests quadres.

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l'aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

· 1 Magnetotèrmic general de 4P :30 A.

· 1 Diferencial de 30 A :30 mA.

· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.

· 4 Magnetotèrmics 2P: 16 A.

· 1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A.

· 1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A.

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.

· 1 Transformador de seguretat :(220 v./ 24 v.).

· 1 Connexió de corrent 2P:16 A.

- **Connexions de corrent**

Aniran proveïdes d'embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d'equips de doble aïllament.

S'empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconexió.

Es faran servir els següents colors:

· Connexió de 24 v:Violeta.

· Connexió de 220 v:Blau.

· Connexió de 380 v:Vermell

No s'empraran connexions tipus “lladre”.

- **Maquinària elèctrica**

Disposarà de connexió a terra.

Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omnipolar.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells d'elevació fixos.

L'establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

- **Enllumenat provisional**

El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.



Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.

Els punts de llum a les zones de pas s'instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

- **Enllumenat portàtil**

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

## **5.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra.**

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d'aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s'ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l'obra.

La distribució interior d'obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estankitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.

## **5.3 Instal·lació de sanejament.**

Des del començament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic les instal·lacions provisionals d'obra que produeixin abocaments d'aigües brutes.

Si es produís algun retard en l'obtenció del permís municipal de connexió, s'haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

## **5.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis.**

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d'equip productor d'espurnes a zones amb risc d'incendi o d'explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l'equip a

usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d'extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:

-La instal·lació elèctrica haurà d'estar d'acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d'incendis o explosions.

-Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s'aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

-S'instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s'hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

-Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l'equip de soldadura oxiacetilènica.

-Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

-La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l'haurà de proveir d'aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

-Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influència d'espurnes i fonts d'ignició. Han de preveure's també les conseqüències de possibles vessaments durant l'operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

-La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.

-Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que s'està transvasant.



-En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d'instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d'ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d'aplecs, emmagatzemen o concentració d'embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Els principis bàsics per l'emplaçament dels extintors, són:

-En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

-En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

-Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una major probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s'assenyalarà convenientment la seva ubicació.

## **6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL.**

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les característiques especificades a l'article 15 del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.

Per l'execució d'aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

### **6.1 Serveis Higiènics.**

Es col·locarà un mòdul prefabricats de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Els requisits mínims que s'han de complir són:

- **Lavabos**

Com a mínim un per a cada 10 persones.

- **Cabines d'evacuació**

S'ha d'instal·lar una cabina d'1,5 m<sup>2</sup> x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones

- **Local de dutxes**

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions mínimes d'1,5 m<sup>2</sup> x 2,3 m d'altura, dotada d'aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

### **6.2 Vestuaris**

Es col·locarà un mòdul prefabricat de vestidors de 3,7x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

La superfície aconsellable 2 m<sup>2</sup> per treballador contractat.

### **6.3 Menjador**

Es col·locaran un mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

S'ha de col·locar en un local diferent al vestuari. A efectes de càlcul s'haurà de considerar entre 1,5 i 2 m<sup>2</sup> per treballador que mengi a l'obra. Haurà d'estar equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

## **7 ÀREES AUXILIARS.**

### **7.1 Tallers.**

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d'altura de pis a sostre, 2 m<sup>2</sup> de superfície i 10 m<sup>3</sup> de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d'1,20 m<sup>2</sup> per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials.

En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l'òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d'extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d'il·luminació, en els llocs d'operació de les màquines i equips, serà de 200 lux.

La il·luminació d'emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d'energia serà independent del sistema normal d'il·luminació.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d'ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d'actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d'1 m d'altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d'extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d'aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m<sup>3</sup>, llevat que s'efectuï una renovació total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

### **7.2 Zones d'apilament. Magatzems.**

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors "mínims-màxims", segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

## **8 TRACTAMENT DE RESIDUS.**

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderroc i d'altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d'execució material de l'obra i/o l'enderroc o desconstrucció.

Al projecte s'ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s'originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s'aïllaran els productes corresponents de l'excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

## **9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES.**

El Contractista es responsable d'assegurar-se per mediació de l'Àrea d'Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els paràmetres de mesura s'establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d'agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s'expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

### **9.1 Manipulació.**

En funció de l'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d'exposició i de les possibles vies d'entrada a l'organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

-Amiant.

-Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

-Sílice.

-Vinil.

-Urea formol.

-Ciment.

-Soroll.

-Radiacions.

-Productes tixotrópics (bentonita)

-Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

-Gasos líquids del petroli.

-Baixos nivells d'oxigen respirable.

-Animals.

-Entorn de drogodependència habitual.

### **9.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament.**

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

- Denominació de la substància d'acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
- Nom comú, si és el cas.
- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom químic de les substàncies presents.
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
- Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislació vigent.

- f) Riscos específics, d'acord amb la legislació vigent.
- g) Consells de prudència, d'acord amb la legislació vigent.
- h) El número CEE, si en té.
- i) La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l'importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d'emmagatzematge, apilament i manipulació d'aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

- **Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables**

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d'apilament.

- **Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció**

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell.

- **Corrosius, irritants, sensibilitzants**

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

## **10 CONDICIONS DE L'ENTORN.**

### **Ocupació del tancament de l'obra.**

S'entén per àmbit d'ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, l'àmbit pot ser permanent al llarg de tota l'obra o que pot ser necessari distingir entre l'àmbit de l'obra (el de projecte) i l'àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en el document de plànols per fases del present Estudi de Seguretat i Salut i interrelacionats amb el procés constructiu.

### **Situació de casetes i contenidors.**

Es col·locaran, preferentment, a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra.

Si per les especials característiques de l'obra no és possible la ubicació de les casetes a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra, ni és possible el seu trasllat dins d'aquest àmbit, ja sigui durant tota l'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l'aparcament de vehicles d'obra, es situaran segons s'indica en l'apartat "Àmbit d'ocupació de la via pública".

### **10.1 Serveis afectats.**

A continuació es detalla la informació disponible en fase d'elaboració del projecte dels serveis afectats existents a la zona d'actuació.

Cal afegir, que els Plànols i d'altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l'existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d'obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

#### **10.1.1 Energia elèctrica.**

Partint del reconeixement visual realitzat in situ, podem concloure que no existeixen serveis afectats a la zona on es realitzaran les obres del present projecte, ni de alta, mitja o baixa tensió.

#### **10.1.2 Telefònica.**

Partim del reconeixement visual realitzat in situ.

No existeix xarxa telefònica en la traça de la sèquia del present projecte.

#### **10.1.3 Gas Natural.**

Partim del reconeixement visual realitzat in situ.

No existeix xarxa de gas en la traça de la sèquia del present projecte.

#### **10.1.4 Aigua potable.**

Partim del reconeixement visual realitzat in situ.

No existeix xarxa d'aigua potable en la traça de la sèquia del present projecte.

#### **10.1.5 Xarxa de sanejament.**

Partim del reconeixement visual realitzat in situ.

No existeix xarxa de sanejament en la traça de la sèquia del present projecte.

#### **10.2 Servituds.**

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes relatius a l'existència de possibles servituds en matèria d'aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

#### **10.3 Característiques meteorològiques.**

Per a la caracterització general de la climatologia comarcal s'ha utilitzat la informació "CLIMATOLOGIA. EL MONTSIÀ", elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

El clima del Montsià és Mediterrani de tipus Litoral Sud, excepte a l'àrea dels Ports de Beseit on és de tipus Prelitoral Sud. La precipitació mitjana anual varia entre els 550 mm i 600 mm a bona part de la comarca, si bé, als Ports arriba als 900 mm. Els màxims es donen a la tardor i els mínims a l'estiu, sobretot a la costa. Els hiverns són freds a muntanya i suaus al Delta de l'Ebre, amb mitjanes de 5 °C a 11 °C, donant-se els valors més baixos a muntanya, i els estius són calorosos, amb temperatures entre 20 °C i 25 °C, comportant una amplitud tèrmica anual mitjana.

#### **10.4 Característiques del terreny.**

El Delta de l'Ebre és una estructura geològica activa, formada per l'acumulació de sediments aportats pel riu, sediments marins i sediments autòctons dipositats al fons d'antigues llacunes o basses. Donat que és un aparell sedimentari funcional, la seva geometria evoluciona en el temps en funció de la quantitat de sediments que aporta l'Ebre i de la redistribució que fan els corrents marins, les onades, els vents, l'activitat antròpica i les marees.

Tots els sediments que afloren al Delta són holocens i es recolzen en un substrat format per sediments quaternaris més antics, plistocens, mitjançant un escarpament erosiu.

A la superfície de la zona d'estudi afloren tres tipus de material tots pertanyents a l'Holocè. Un forma part de la plana al·luvial deltaica i està format per sorres, llims, argiles i sòls vegetals. El segon es troba ubicat a la dreta en una petita superfície i està format per torba amb intercalacions de lutites i sorres fines, procedent de maresmes degradades. Per últim, ocupant la zona on s'ubica el primer tram es troba una capa formada per sorres mitjanes i llims amb capes locals de torba.

El nivell freàtic es troba pràcticament al nivell del camp d'arròs. Pot variar significativament segons el règim de regadius, el nivell de les sèquies, les pluges...

Tots els materials presents a la zona són fàcilment excavables amb maquinaria convencional tipus retroexcavadora, per tant no es preveuen problemes en aquest sentit.

En general les rases o trinxeres no són estables, per tant exigeixen un talús estès o una estrebada de l'excavació. Només en els casos on es troben argiles existeix una certa estabilitat de les parets de les rases.

**10.5 Característiques de l'entorn.**

L'entorn de l'obra es troba en entorn agrícola corresponent a camps d'arròs.

**11 UNITATS CONSTRUCTIVES.**

Les unitats constructives que component l'obra són:

ENDERROCS

ENDERROCS D'ESTRUCTURES

MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

ESTRUCTURES

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU  
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES  
PLANES

JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )

PAVIMENTS

PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO,  
BITUMINOSOS I REGS)

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SOTERRATS

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

**12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.**

**12.1 Procediment d'execució.**

Els processos constructius previstos són:

- Treballs previs i demolicions i desbrossaments.
- Moviment de terres.
- Fonamentacions i estructura formigó
- Instal·lació bombes i tubs impulsió.
- Recrescut del camí
- Cablejat elèctric.

A continuació es descriuran els processos associats a cadascuna de les activitats.

**12.1.1 Demolició i desbrossament.**

Es realitzarà el desbrossament de les zones d'actuació amb mitjans mecànics.

La demolició de parts de formigó armat de les estructures de suport de les comportes dels desaigües es realitzarà amb martell neumàtic en una giratòria. Posteriorment també amb giratòria es procedirà a carregar la runa generada en camió i transportant-ho a un centre de reciclatge o abocador autoritzat.

En cas de que s'hagi de realitzar algun dragat al desaigüe per facilitar les obres es realitzarà amb una excavadora giratòria que entrarà per dins de l'aigua (prèviament s'ha de comprovar la fondària de la zona a dragar per verificar que no existeix cap punt singular amb una profunditat o irregularitat que suposi un risc) i que treballarà sobre unes plaques metàl·liques de dimensions i resistència suficients per poder ubicar i suportar la pròpia excavadora. L'operativa per moures per dins de l'aigua consisteix en col·locar una placa dins l'aigua i un cop l'excavadora està a sobre, procedeix a col·locar una segona placa al davant per poder continuar avançant. Un cop l'excavadora està sobre la següent placa, agafa la placa del darrere i la posa al davant, i així iterativament. Es faran servir tantes plaques com sigui necessari.

**12.1.2 Moviments de terres i rasa cablejat elèctric.**

Les ubicacions de les noves fonamentacions per a les bombes i per a les noves comportes s'excavaràn amb la cullera d'un giratòria o d'una retroexcavadora.



La rasa per a la canalització elèctrica s'excavarà amb la cullera d'una retroexcavadora o miniretroexcavadora als trams del camí de servei.

A la rasa es col·locaran manualment els tubs de polietilè corrugat que serviran de canalització per al cablejat elèctric.

L'aportació de materials seleccionats i tot-ú sobre a les rases i a les ubicacions de les fonamentacions de les bombes i comportes indicats al projecte, seran transportats in situ amb camions, es realitzarà amb mitjans mecànics (excavadora o giratòria) que estendran el material en capes, el compactaran, regaran (amb cuba d'aigua sobre camió o tractor) i li donaran la pendent corresponent.

#### **12.1.3 Fonamentacions i estructura formigó**

A la ubicació de les bombes, primerament es procedirà a aplicar una capa de formigó de neteja que serà transportat in situ amb camions cuba i es comptarà amb l'assistència d'un camió ploma amb cubilot per a la seva extensió.

Seguidament es procedirà al encofrat i col·locació del ferro i mallasso. Tots aquests materials seran transportats in situ i per facilitar la seva col·locació manual es comptarà amb l'assistència d'un camió ploma.

Posteriorment es procedirà a formigonar les estructures que serà transportat in situ amb camions cuba i es comptarà amb l'assistència d'un camió ploma amb cubilot per a la seva extensió. A continuació es procedirà al vibrat del formigó armat amb mitjans mecànics.

Un cop fraguat el formigó, es procedirà al desencofrat manual de les estructures. Per retirar els elements d'encofrat s'utilitzarà un camió ploma.

Per a la construcció d'aquesta base s'encofrarà amb un taulons de canto que es col·locaran manualment. Posteriorment s'estendrà una malla geotèxtil i a sobre es col·locarà el mallasso que conformarà l'armadura. Totes aquestes accions es duran a terme manualment però sempre amb l'assistència d'un camió ploma que faciliti les tasques i minimitzi l'esforç humà. Amb camions cuba es transportarà in situ el formigó procedent de la planta i s'estendrà amb l'ajuda d'un camió ploma amb cubilot.

#### **12.1.4 Instal·lació bombes i tubs impulsió.**

Les bombes i tubs impulsió seran transportat in situ i col·locats mitjançant camions ploma. Manualment seran anivellat, fixats i soldats.

#### **12.1.5 Cablejat elèctric**

Des del punt de connexió a l'empresa subministradora es passaran els cables multipolars a través dels tubs de polietilè corrugat fins als motors de les bombes.

#### **12.1.6 Recrescut del camí**

L'aportació de materials seleccionats i tot-ú sobre per al recrescut del camí, seran transportats in situ amb camions, es realitzarà amb mitjans mecànics (excavadora o giratòria) que estendran el material en capes, el compactaran, regaran (amb cuba d'aigua sobre camió o tractor) i li donaran la pendent corresponent.

#### **12.2 Ordre d'execució dels treballs.**

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, l'organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l'execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

El programa dels treballs es troba desenvolupat en el corresponent annex.

#### **12.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució.**

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l'obra, s'han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D'ACTIVITATS: Relació d'unitats d'obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització material d'unes unitats respecte a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l'execució de cadascuna de les unitats d'obra

De les dades així obtingudes, s'ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s'ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s'ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

### **13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU.**

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitjà auxiliar, màquina o ferrament a utilitzar a l'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrarà en el procés constructiu, sempre d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre), "Reglas generales de seguridad para máquinas" (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l'Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicació obligatòria i/o aconsellada.

### **14 MEDIAMBIENT LABORAL.**

#### **14.1 Agents atmosfèrics.**

A escala macroclimàtica comarcal, el Delta de l'Ebre presenta un clima mediterrani litoral, molt influenciat per la presència tan propera del mar. Les temperatures hivernals són molt moderades donada la proximitat del mar, amb una absència pràcticament total de gelades. La temperatura mitja mensual oscil·la entre 9,1°C el gener i 25,6°C en agost. La precipitació anual mitja és de 548 mm, concentrant-se principalment a la tardor (238 mm entre setembre i desembre), si bé la variabilitat interanual és molt alta (p. ex. durant els darrers 30 anys ha variat entre 251 i 1054 mm). Un període subàrid es perllonga durant els mesos d'estiu, com a resultat de les altes temperatures i la baixa precipitació.

Els vents dominants tenen component NW i amb freqüència sobrepassen els 100 km/h, bufant preferentment entre novembre i abril. Al ser el delta una llengua de terra envoltada per la mar, l'oscil·lació tèrmica és baixa i la humitat, elevada. Les fortes ventades que originen les depressions atlàntiques a través de la vall de l'Ebre són especialment presents de novembre a abril; són de direcció NW, ratxades, temperades i poc humides, i s'anomenen al delta vent de dalt. La resta de l'any són característics els vents dits marinades, produïts pel major caldejament de la terra respecte de la mar. I el vent humit i responsable de bona part de les pluges del delta és el llevant.

#### **14.2 Il·luminació.**

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d'il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d'explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d'un enllumenat d'emergència d'evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d'il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents:



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25-50 lux: | En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l'ús ocasional –habitual                                                                                                                                                                                                  | Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. |          |
| 100 lux:   | Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, l'apilament de materials o l'amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.                                                                | <b>14.3 Soroll.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 100 lux:   | Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.                                                                                           | Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reproduceix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 200 lux:   | Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.                                                                                         | Compressor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82-94 dB |
| 300 lux:   | Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, comtreballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general.                                                                                                                                        | Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82 dB    |
| 500 lux:   | Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja dedetalls, tals com treballs d'ordre mitjà en bancs de taller o enmàquines i treballs d'oficina en general. Altes exigències visuals.                                                                                         | Formigonera petita < 500 l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 dB    |
| 1000 lux:  | En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detallssota condicions de constant contrast, durant llargs períodes detemps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d'oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes | Formigonera mitjana > 500 l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 dB    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Martell pneumàtic (en recinte angost)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103 dB   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Martell pneumàtic (a l'aire lliure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94 dB    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Esmeriladora de peu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60-75 dB |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Camions i dúmpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 dB    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Excavadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95 dB    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grua autoportant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 dB    |



Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituitària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

- Escombrat i neteja de locals
- Manutenció de runes
- Demolicions
- Treballs de perforació
- Manipulació de ciment
- Raig de sorra.
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
- Esmerilat de materials
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
- Plantes de trituració i classificació
- Moviments de terres
- Circulació de vehicles
- Polit de paraments
- Plantes asfàltiques

## ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

## MESURES PREVENTIVES

Neteja de locals.

## Manutenció de runes

Regat previ

## Demolitions

Regat previ

Treballs de perforació

Captació localitzada en carros perforadors o injecció d'aigua

## Manipulació de ciment

### Filtres en sitges o instal·lacions confinades

Raig de sorra o granalla

Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials ceràmics o lítics

Addició d'aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica.

Aspiració localitzada

## Circulació de vehicles

Regat de pistes

## Plantes de trituració i plantes asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

#### **14.5 Ordre i neteja.**

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d'indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d'ordre i neteja en la materialització d'aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.-Retirada dels objectes i coses innecessàries.

2on.-Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d'apilament.

3er.-Normalització interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manteniment intern d'obra.

4art.-Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d'evacuació de residus.

5è.-Neteja de claus i restes de material d'encofrat.

6è.-Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, flexos i restes de matèria. Il·luminació suficient.

7è.-Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.

8è.-Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.-Senyalització dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.

10è.-Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.

11è.-Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i neteja inherents a l'operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

#### **14.6 Radiacions no ionitzants.**

Són les radiacions amb la longitud d'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l'espectre electromagnètic on l'energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.

##### Radiacions infraroges.

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d'escalfament. En el cas dels ulls, a l'absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s'ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d'estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilització d'ulleres normalitzades, haurà d'incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s'eviti la dilatació de la pupil·la de l'ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s'ha de considerar l'entorn de l'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d'energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l'extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

##### Radiacions visibles.

L'òrgan afectat més important és l'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d'aconseguir la retina.

#### Radiacions ultraviolades.

La radiació UV és aquella que té una longitud d'ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d'ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d'ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l'espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d'ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d'exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d'ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d'estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d'apantallaments o resguards i de protecció personal.

Sense oblidar que s'ha d'intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d'acord a l'lei de prevenció de riscos laborals.

S'haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l'equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l'equip, o prop d'ell, s'han de disposar senyals d'advertència adequades al cas. La limitació d'accés a la instal·lació, la distància de l'usuari respecte a la font i la limitació del temps d'exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per exemple realitzant l'operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l'àrea de protecció, s'ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate.

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat.

Quant la naturalesa del treball requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

L'exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d'arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d'ona.

#### Làser

La missió d'un làser és la de produir un raig d'alta densitat i s'ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una ampla lesió al voltant del mateix. Els làsers d'ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí.

D'una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d'unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s'han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.

Classe I: els nivells d'exposició màxima permisible no poden ser excedits.

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nm; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l'ús d'instruments òptics pot resultar perillós.

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d'emissió; l'impacte sobre l'ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.

Classe IV: risc alt; major límit d'emissió; l'impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d'ona i de l'energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s'ha de dissenyar d'acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d'emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament

radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

- a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s'ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
- b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.

- c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.
- d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s'ha de tenir en compte els deguts a les unitats d'energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l'equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l'ús de làsers.
- e) Tots els usuaris s'han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d'inspecció de danys a la pell.
- f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s'assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
- g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic.
- h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

- a) L'equip làser s'instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupila de l'ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
- b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d'eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
- c) A l'àrea de treball s'haurà d'investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l'ozó.



- d) S'han de col·locar senyals lluminosos d'advertència en totes les zones d'entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l'accés al mateix.
- e) L'equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
- f) Allà on sigui necessari, s'ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l'àrea de
- g) control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d'emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s'ha d'evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

**- Equip:**

- a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.
- b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d'advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l'aparell.
- c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s'hauran de treure les claus de control d'engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
- d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d'acord amb la longitud d'ona de la radiació emesa per el làser en ús.
- e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular.

**- Operació:**

- a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l'operació es trobaran dins de l'àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l'operació.
- b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l'equip de làser.
- c) .L'equip de làser haurà d'operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
- d) Com a procediment de protecció general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
- e) L'equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l'operador.
- f) S'ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d'un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
- g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l'operador, com a guia d'alineació del raig, han d'emprar-se làsers de baixa potència d'heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s'ha d'utilitzar la protecció ocular.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l'origen, organitzatives, de prevenció en l'origen col·lectiva, de individual, formatives i informatives.

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l'establiment d'alineacions i nivells topogràfics.

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l'àrea de perill s'haurà d'acordonar. L'Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.





cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions.

## **15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS.**

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s'ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que "el treball més segur és aquell que no es realitza".

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

- a) Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
- b) Lliurar el material, no tirar-lo.
- c) Col·locar el material ordenat i en cas d'apilats estratificats, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
- d) Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
- e) En el maneigament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l'espatlla.
- f) S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
- g) En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
- h) Si durant la descàrrega s'utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en compte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

- Automatització i mecanització dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

- Utilització d'ajudes mecàniques.
- Reducció o redisseny de la càrrega.
- Actuació sobre l'organització del treball.
- Millora de l'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

- Ús correcte de les ajudes mecàniques.
- Ús correcte dels equips de protecció individual.
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
- Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l'exposició al risc d'accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l'operari, estiguin a la mateixa alçada en què s'ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escarçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l'emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

5è.-Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d'un en un.

6è.-No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i tragin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d'equip en operacions de manteniment, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avanç de la producció.

7è.-Mantenir esclerits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics.

Per a l'hissat manual de càrregues la totalitat del personal d'obra haurà rebut la formació bàsica necessària, compromentent-se a seguir els següents passos:

1er.-Apropar-se el més possible a la càrrega.

2on.-Assentar els peus fermament.

3er.-Ajupir-se doblgant els genolls.

4art.-Mantenir l'esquena dreta.

5è.-Subjectar l'objecte fermament.

6è.- L'esforç d'aixecar l'han de realitzar els músculs de les cames.

7è.-Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

8è.-Per al maneament de peces llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de l'espatlla.

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.

9è.-És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10è.-Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manteniment. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11è.-És obligatori la utilització d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

**16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP).**

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l'equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d'abast o simultaneïtat de l'energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d'utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d'ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execució del present projecte són els indicats a continuació:

**LLISTATS DE MAUPS.**

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                             |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HX11X004 | u  | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell                                 |
| HX11X005 | u  | Passarel·la i escales d'accés a l'interior de la sèquia prefabricada.                                                  |
| Hx11X006 | u  | Mort de formigó mòbil amb corda anusada per sortida d'emergència en el tall de treball de col·locació de prefabricats. |

## **17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC).**

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l'absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d'energia fora de control, present en l'ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d'homologació o certificació d'eficàcia preventiva del conjunt d'aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l'execució del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

## **18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI).**

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d'Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE.

Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propri o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d'homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d'entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s'haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Al magatzem d'obra hi haurà permanentment una reserva d'aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l'execució material del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

## **19 RECURSOS PREVENTIUS.**

La legislació que s'ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la Llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.
- Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.
- Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l'annex II del RD 1627/97:

-Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.

-Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.

-Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.

-Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.

-Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

-Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.

-Treballs que impliquin l'ús d'explosius.

-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l'obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l'avaluació de riscos d'aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

## **ENDERROCS**

### **ENDERROCS D'ESTRUCTURES**

### **MOVIMENTS DE TERRES**

### **EXCAVACIÓ DE RASES I POUS**

#### **ESTRUCTURES**

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU  
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES  
I TESAT)

#### **IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS**

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O  
SUPERFÍCIES PLANES

#### **INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS**

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS,  
DRENATGES )

#### **CANONADES PER A GASOS I FLUIDS**

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SOTERRATS

## **20 SENYALITACIÓ I ABALISAMENT.**

Quant a la senyalització de l'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. En el primer cas són d'aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre i no és objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d'aquest tràfic.

S'ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l'apropiada i està ben col·locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l'obligatorietat d'utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana.

La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre que l'anàlisi dels riscos existents, les situacions d'emergència previsible i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

- a) Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
- b) Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
- c) Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
- d) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d'utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.



Així mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s'haurà de complir que:

- a) Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
- b) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
- c) El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
- d) Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista.
- e) Quan existeixin línies d'estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l'obra haguessin de circular sota l'estesa elèctrica s'utilitzarà una senyalització d'advertència.


La implantació de la senyalització i balisament s'ha de definir en els plànols de l'Estudi de Seguretat i Salut i s'ha de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s'hagin pogut eliminar.


## **21 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA.**

En els següents esquemes, es reflecteixen les diferents solucions al trànsit a disposar en el cas que s'afecti el tràfic de una carretera.

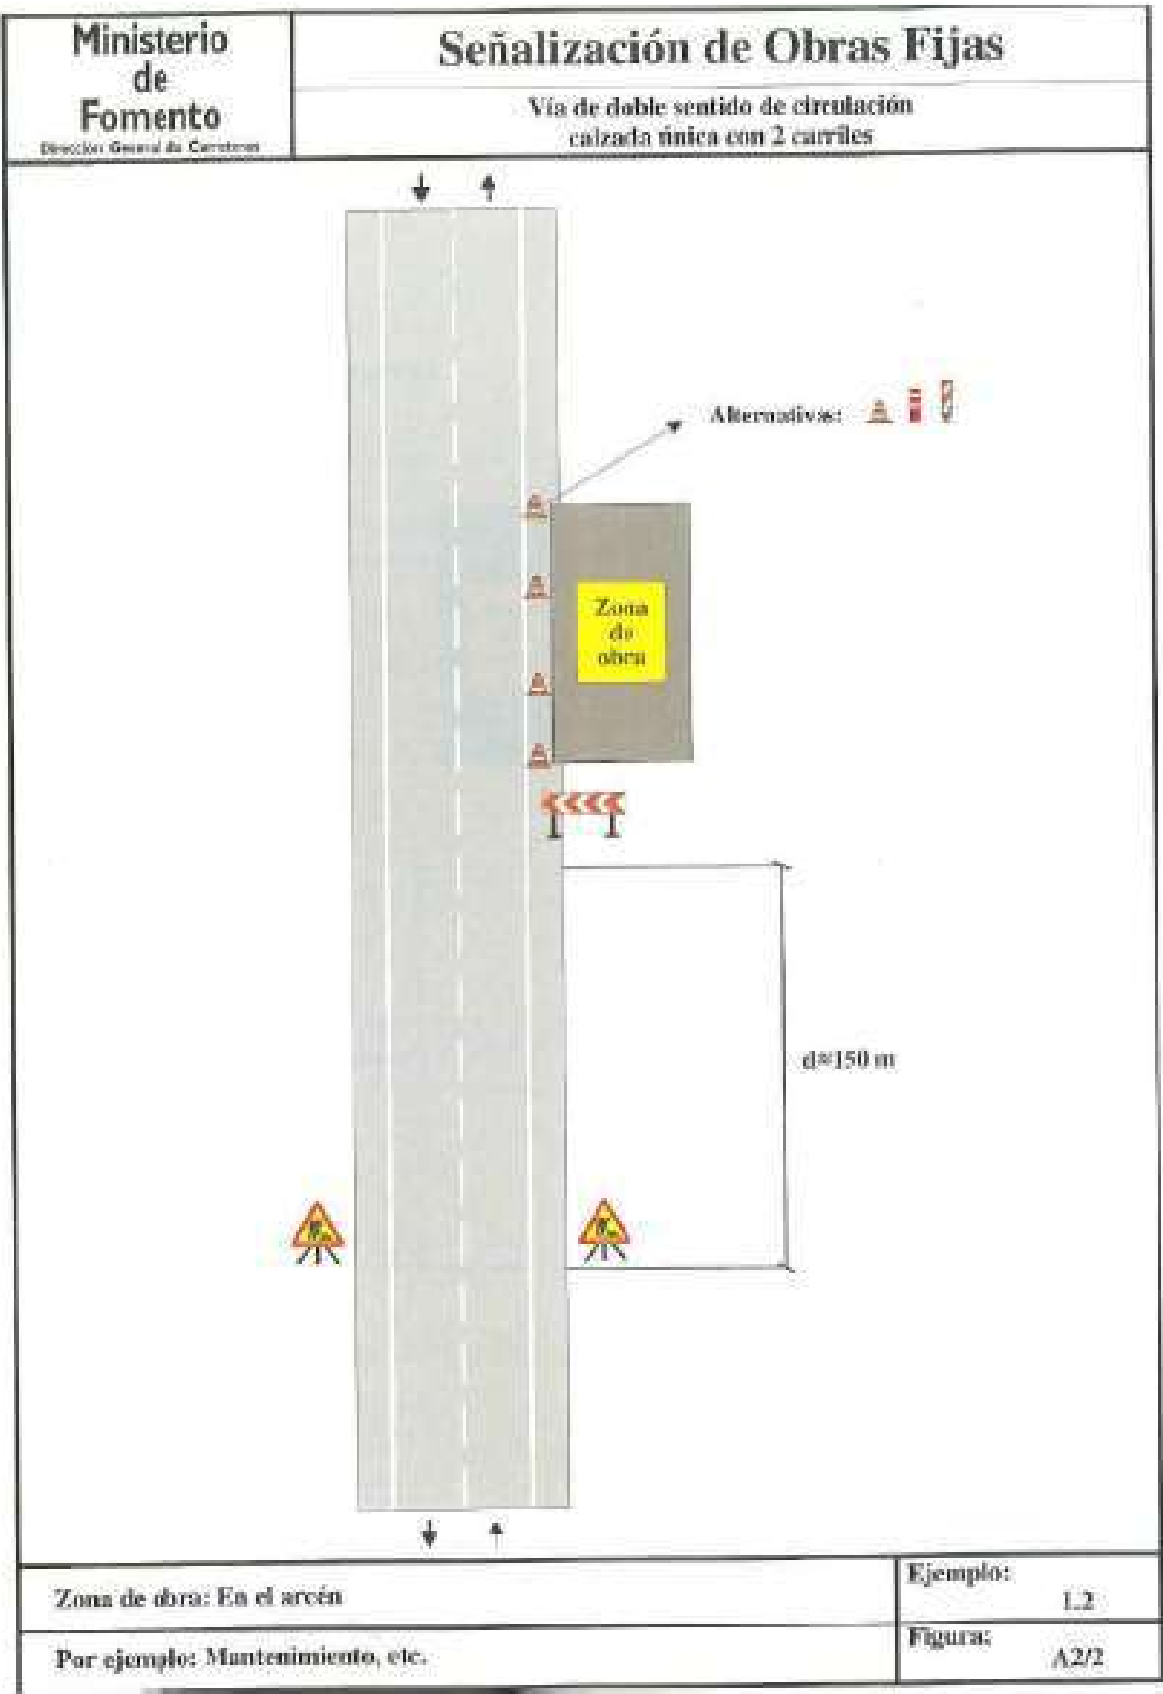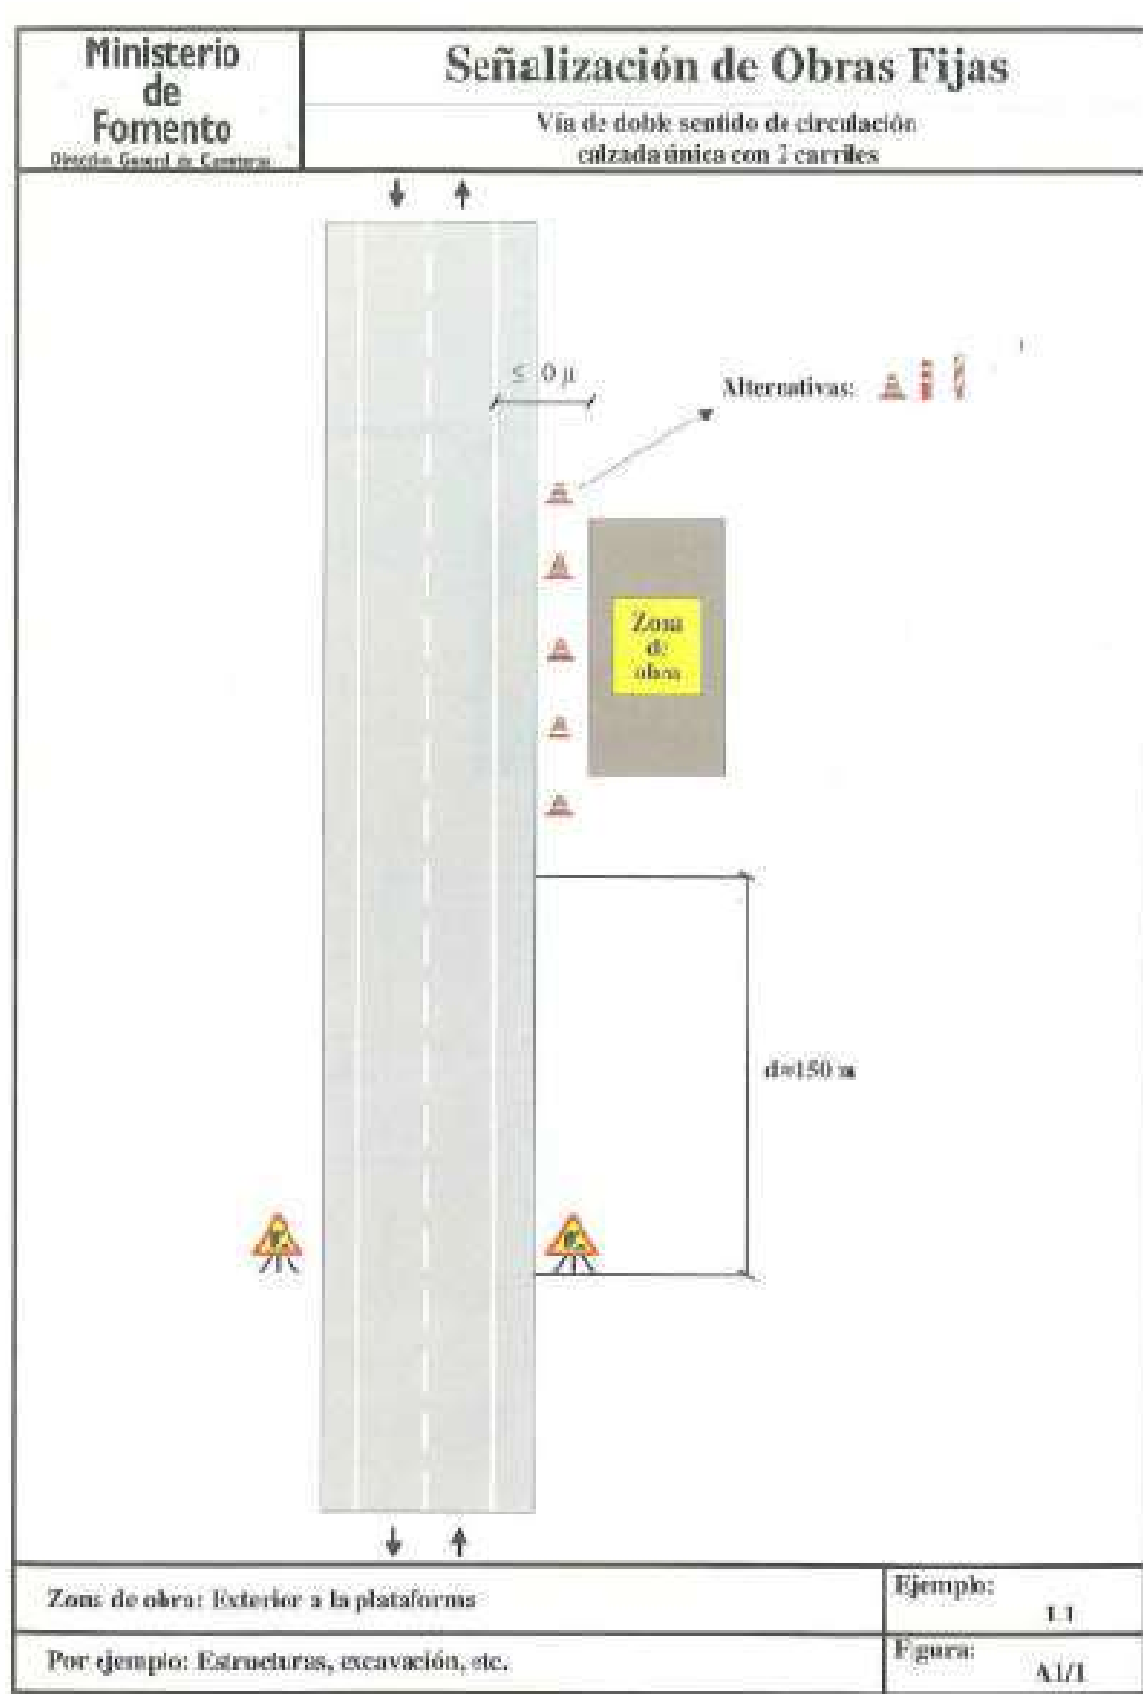



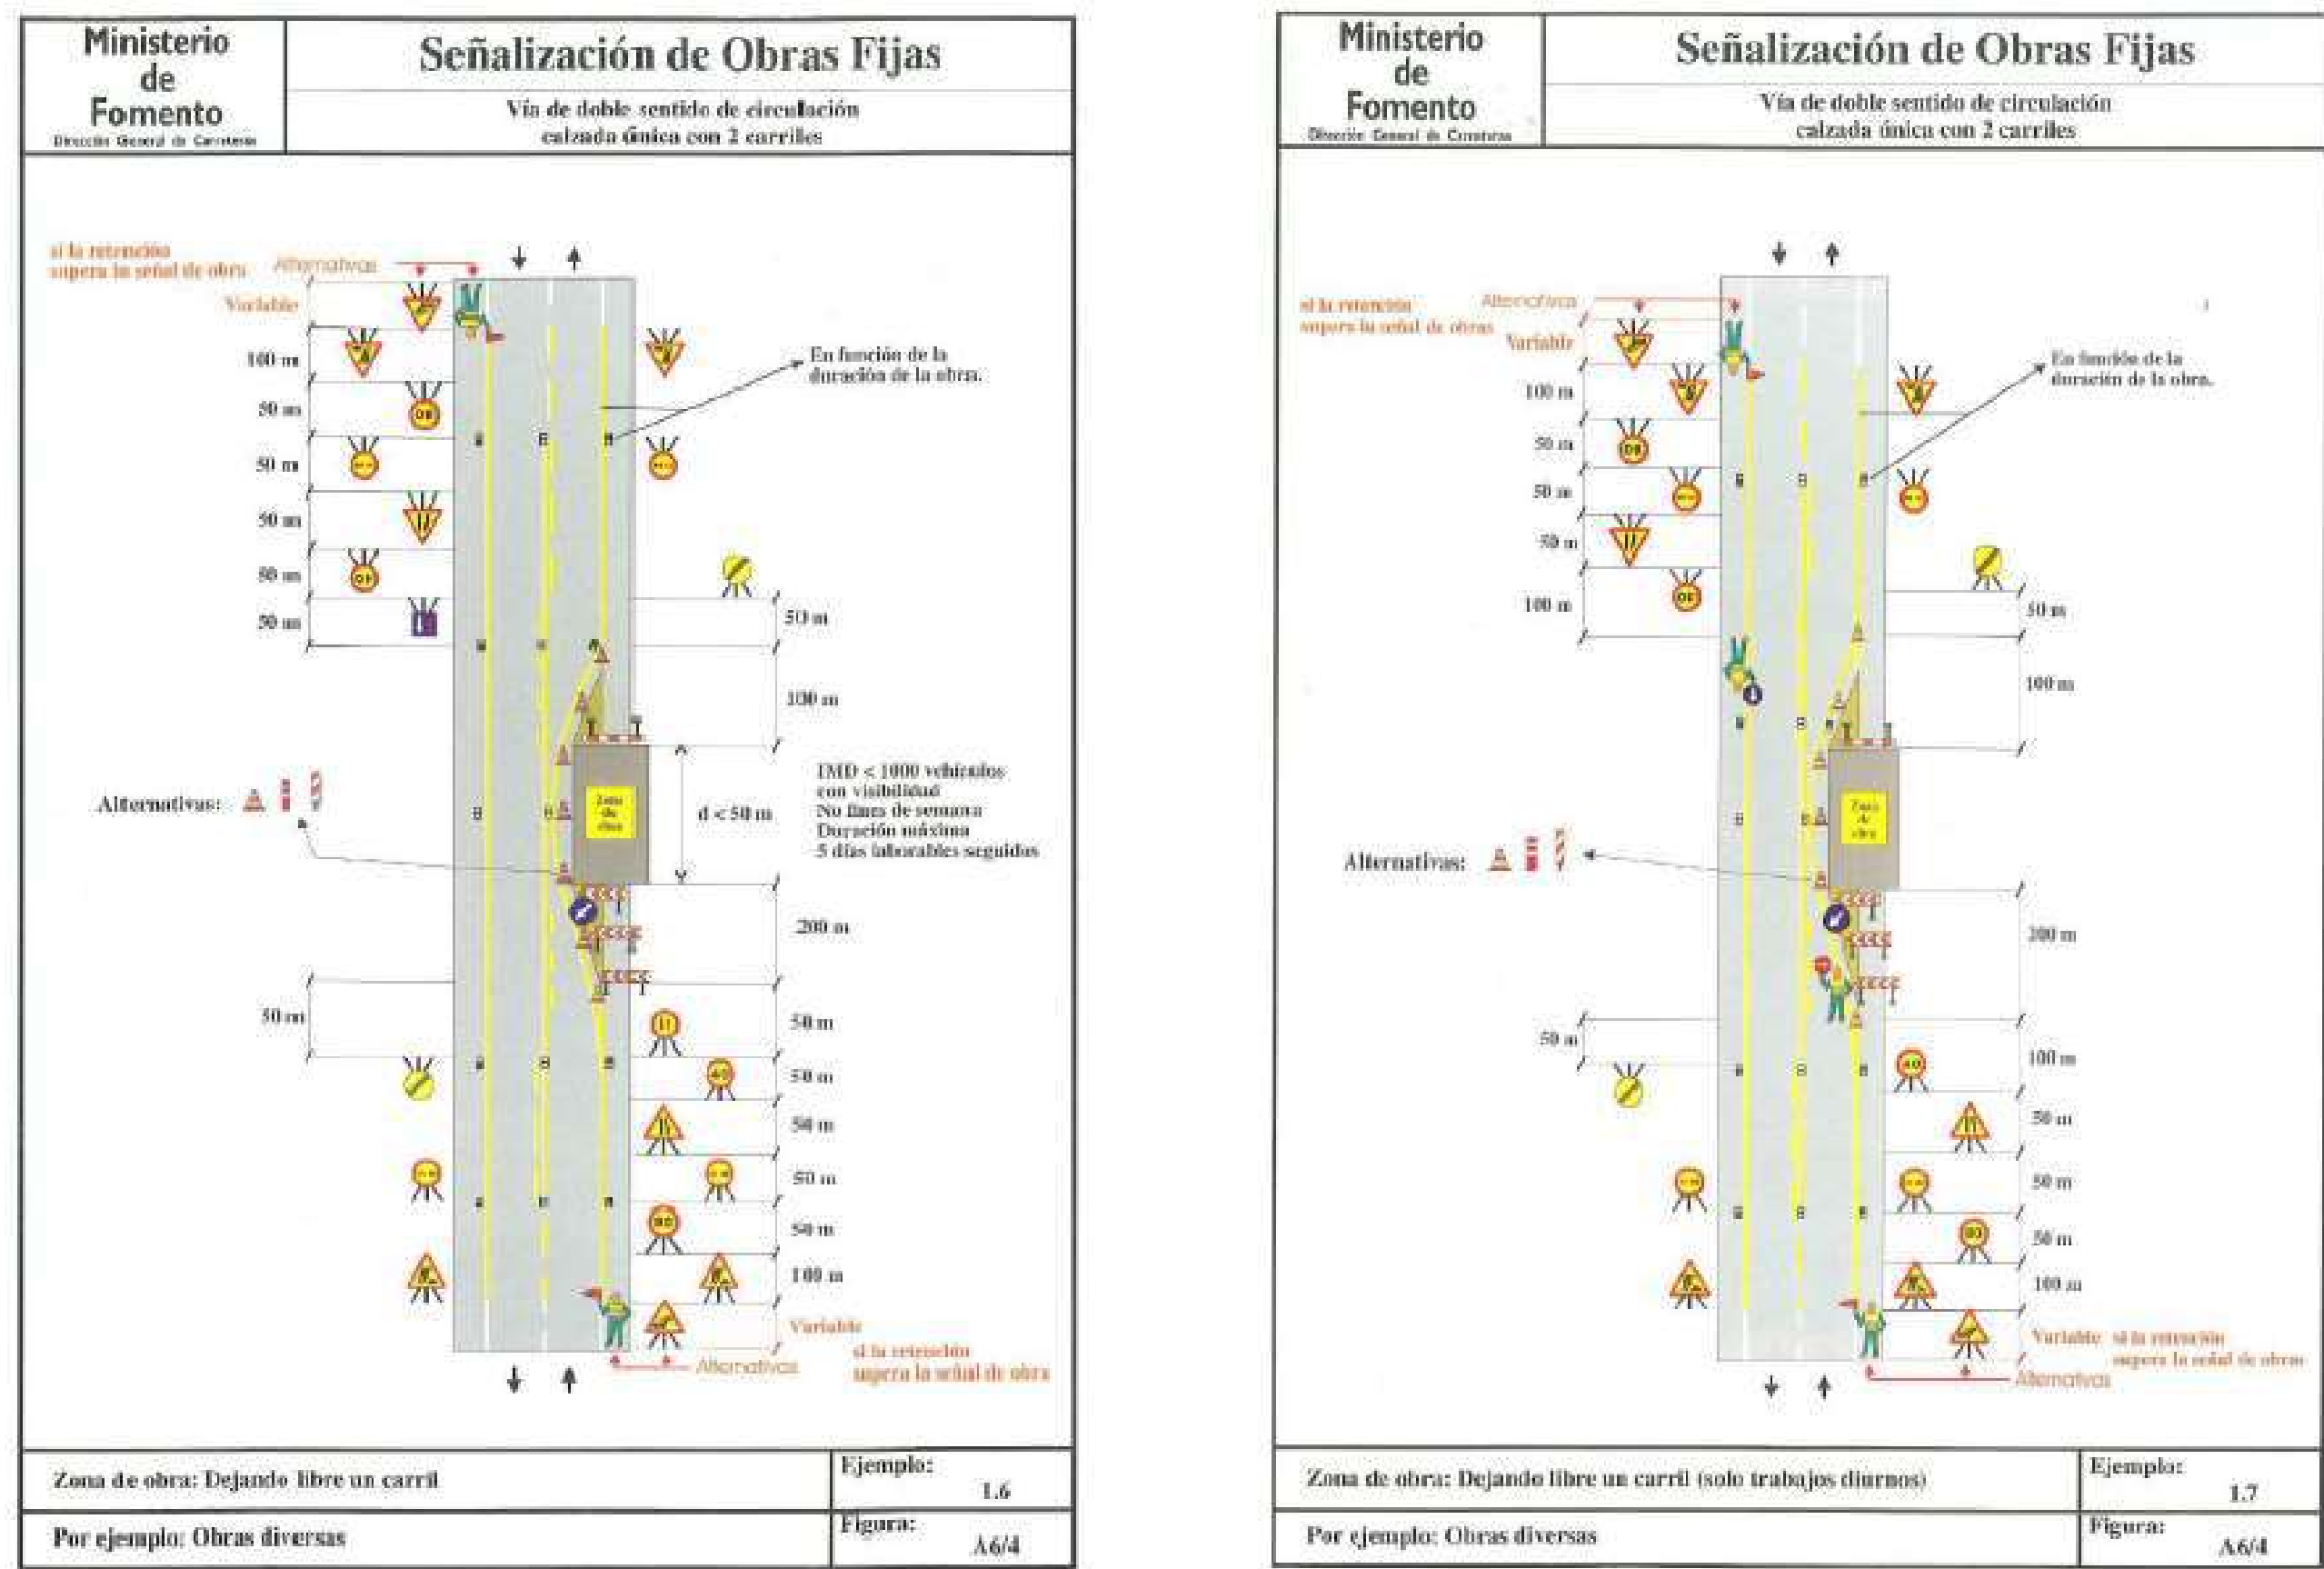

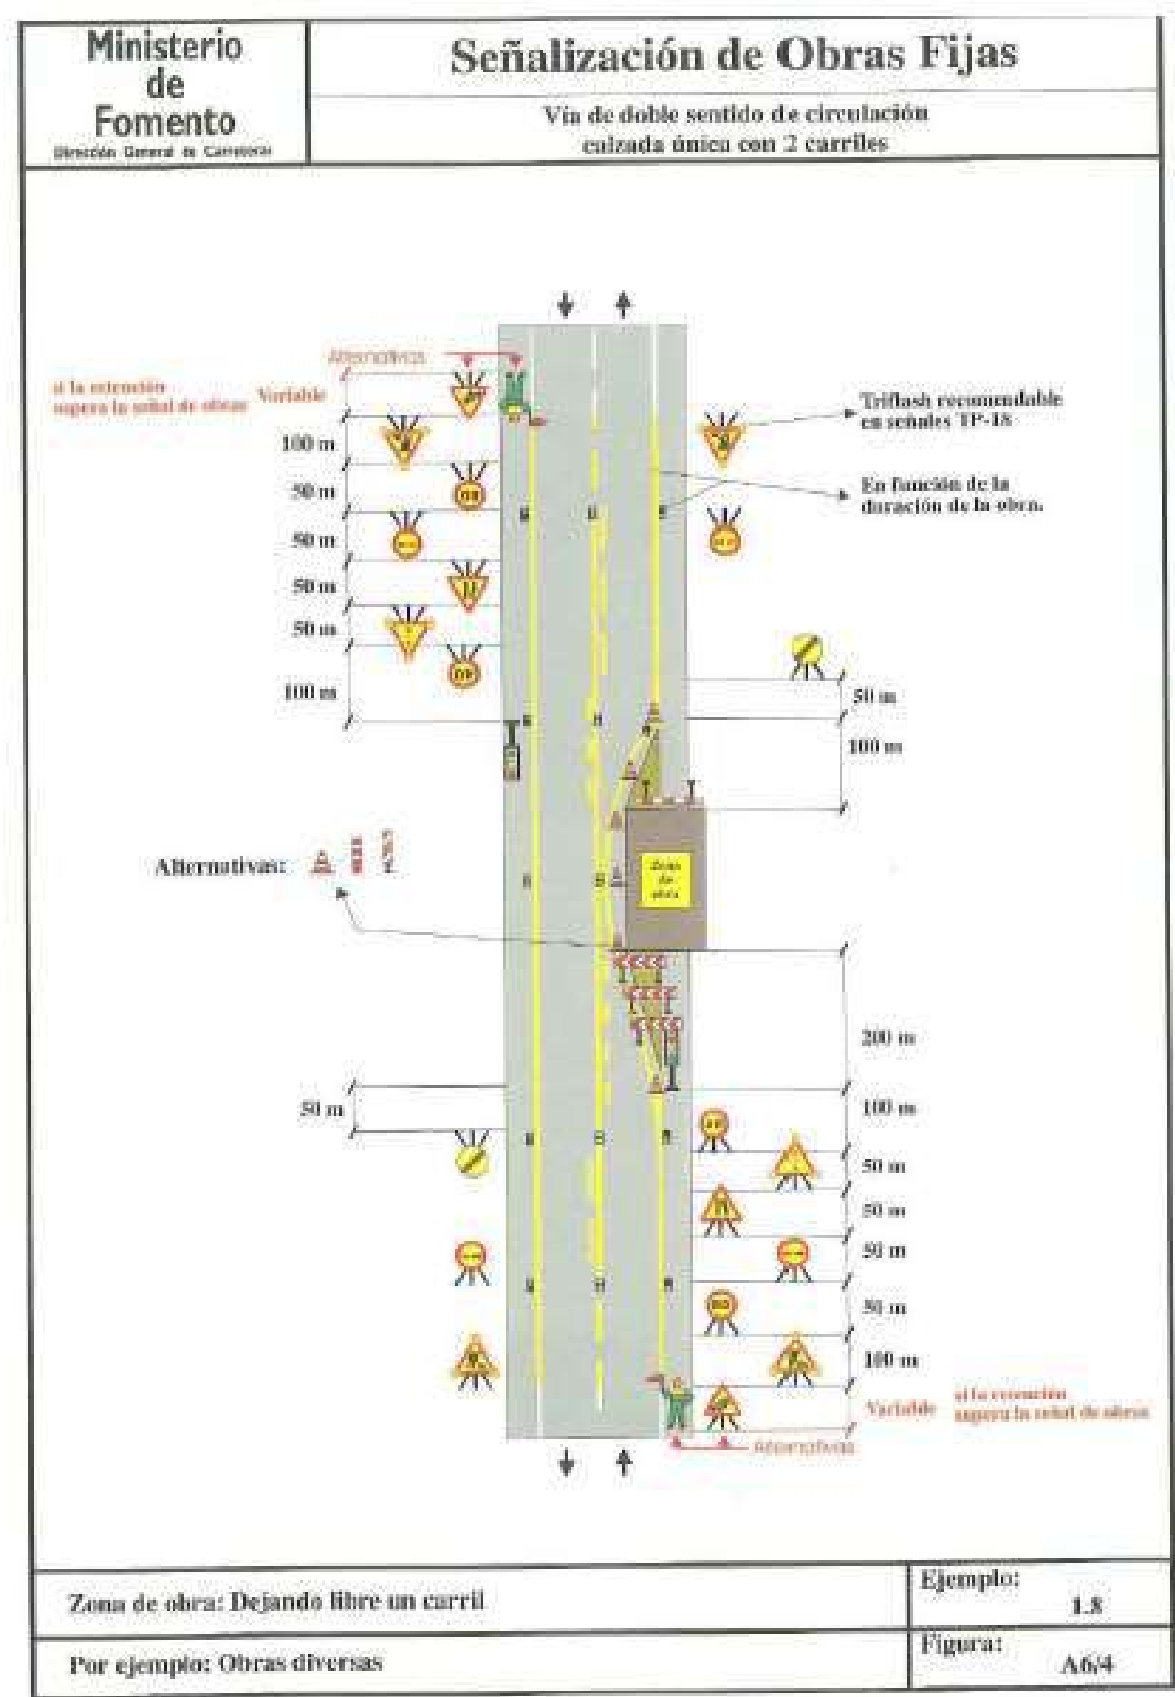

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l'obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d'obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d'elements urbans a l'espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc..., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l'inici, l'extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l'estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de "SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l'Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

21.1 Normes de policia.

Control d'accessos.

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d'entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l'accés únicament a persones autoritzades.







-Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment.

-Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d'evitar abocaments sobre la calçada.

Apilament i evacuació de terres i runa.

**Apilament** No es poden acumular terres, runa i deixalles en l'àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s'ha obtingut un permís especial de l'Ajuntament, i sempre s'ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d'aquesta autorització ni d'espais adequats, les runes i terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.

**Evacuació.** Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via pública.

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

**21.5 Neteja i incidències sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic.**

Neteja.

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra i especialment després d'haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l'emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l'obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l'obra, una solera de formigó o planxes de "relliga" de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

Sorolls. Horari de treball.

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d'allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l'àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l'Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s'executin en dies no feiners o en un horari específic.

Pols.

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

**21.6 Residus que afecten l'àmbit públic.**

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

### **21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic.**

#### Senyalització i protecció.

Es senyalitzarà adequadament la no accessibilitat al tram afectat per l'obra i els camins alternatius pertinents.

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

#### Enllumenat i abalisament lluminós.

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

S'utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d'abalisament.

#### Manteniment

La senyalització i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització i l'enllumenat es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

#### Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l'execució d'aquestes operacions serà d'una setmana, un cop acabada l'obra o la part d'obra que exigís la seva implantació.

### **21.8 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública.**

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements vegetals i l'arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llinar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S'hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l'àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s'hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

#### Parades d'autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l'obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d'autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l'espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

## **22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ.**

### **22.1 Riscos de danys a tercers..**

Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

-Caiguda al mateix nivell.

-Atropellaments.

-Col·lisions amb obstacles a la vorera.

-Caiguda d'objectes.

## **22.2 Mesures de protecció a tercers.**

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

1. En funció del nivell d'intromissió de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a càrrec d'un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

## **23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS.**

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

- Incendi, explosió i/o deflagració.
- Inundació.
- Col·lapse estructural per maniobres fallides.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
- Enfonsament de càrregues o aparells d'elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d'Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:

- 1.-Ordre i neteja general.
- 2.-Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
- 3.-Ubicació d'extintors i d'altres agents extintors.
- 4.-Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
- 5.-Punts de trobada.
- 6.-Assistència Primers Auxilis.

## **24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORIS.**

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97.

A AMPOSTA, FEBRER DE 2024.

ELS ENGINYERS AUTORS DEL PROJECTE.



MIQUEL ANGEL ALBACAR DAMIÀN  
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS.  
COL·LEGIAT: 19520.





|                                                                                 |                                                                                                                          |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| G01                                                                             | ENDERROCS                                                                                                                |   |   |   |
| G01.G02                                                                         | ENDERROCS D'ESTRUCTURES                                                                                                  |   |   |   |
| ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS D'ESTRUCTURES EXISTENTS AL MATEIX NIVELL |                                                                                                                          |   |   |   |
| Avaluació de riscos                                                             |                                                                                                                          |   |   |   |
| Id                                                                              | Risc                                                                                                                     | P | G | A |
| 1                                                                               | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>Situació: TREBALLS EN ALÇADA                                                    | 2 | 3 | 4 |
| 2                                                                               | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE                      | 2 | 1 | 2 |
| 3                                                                               | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT<br>Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES<br>TALLS MAL APUNTALATS | 3 | 2 | 4 |
| 4                                                                               | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA                          | 2 | 2 | 3 |
| 5                                                                               | CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS<br>Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS                                   | 3 | 2 | 4 |
| 6                                                                               | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>Situació: APLEC DE MATERIAL                                                                | 2 | 1 | 2 |
| 9                                                                               | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>Situació: EINES                                                                     | 3 | 1 | 3 |
| 10                                                                              | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>Situació: EINES                                                                   | 2 | 2 | 3 |
| 12                                                                              | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br>Situació: TERRENY IRREGULAR                                   | 1 | 3 | 3 |
| 13                                                                              | SOBRESFORÇOS<br>Situació: MANIPULACIÓ MANUAL                                                                             | 2 | 2 | 3 |
| 14                                                                              | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                                            | 1 | 2 | 2 |
| 15                                                                              | CONTACTES TÈRMICS<br>Situació: OXIACETILÈ                                                                                | 2 | 2 | 3 |
| 16                                                                              | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                                             | 1 | 3 | 3 |
| 17                                                                              | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br>Situació: POLS                                                            | 2 | 1 | 2 |
| 20                                                                              | EXPLOSIONS<br>Situació: TALL PER OXIACETILÉ                                                                              | 1 | 3 | 3 |
| 25                                                                              | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br>Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA                                         | 2 | 2 | 3 |
| 26                                                                              | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br>Situació: MAQUINÀRIA I EINES                                                                      | 3 | 1 | 3 |
| 27                                                                              | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br>Situació: MAQUINÀRIA I EINES                                                                   | 2 | 1 | 2 |
| P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)        |                                                                                                                          |   |   |   |

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riscos                                              |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /14 /15 /16 /17 /20 /25 |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                                                  |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26                                                  |
| H1446004 | u  | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17                                                  |
| H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                  | 15                                                  |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /14 /20                        |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                            | 16                                                  |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                          | 16                                                  |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                 | 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /14 /17 /20 /25         |
| H1465376 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 15                                                  |
| H146J364 | u  | Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568                                                                                                                                                                                                    | 6                                                   |
| H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                                                  |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dors lumbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                                                  |
| H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                             | 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /16 /17 /20 /25         |
| H1481442 | u  | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                               | 15                                                  |
| H1485800 | u  | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 /14 /25                                           |

|          |   |                                                                                               |    |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| H1488580 | u | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 15 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| Codi                              | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                                          |
| H152PA11                          | m  | Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                        | 3 /5                                            |
| H152U000                          | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 6 /10 /12                                       |
| HBBA005                           | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /15 /16 /17 /20 /25 |
| HBBAB115                          | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /15 /16 /17 /20 /25 |
| HBBAF004                          | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /15 /16 /17 /20 /25 |

|                     |                                                                                   |  |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| MESURES PREVENTIVES |                                                                                   |  |            |
| Codi                | Descripció                                                                        |  | Riscos     |
| I0000002            | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions |  | 1          |
| I0000003            | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              |  | 1          |
| I0000004            | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             |  | 1          |
| I0000008            | Personal qualificat per a treballs en alçada                                      |  | 1          |
| I0000013            | Ordre i neteja                                                                    |  | 2 /6 /17   |
| I0000014            | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            |  | 2 /6       |
| I0000015            | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 |  | 2 /6       |
| I0000018            | No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici                                  |  | 3          |
| I0000019            | Realitzar un estudi d'enderroc amb Pla d'Emergència                               |  | 3          |
| I0000020            | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                       |  | 3 /4 /5    |
| I0000021            | Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura        |  | 3          |
| I0000025            | Planificació d'àrees i llocs de treball                                           |  | 4          |
| I0000027            | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                     |  | 4          |
| I0000028            | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses           |  | 4          |
| I0000029            | No balancejar les càrregues suspeses                                              |  | 4          |
| I0000038            | Substituir lo manual per lo mecànic                                               |  | 9 /10      |
| I0000039            | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                          |  | 9          |
| I0000040            | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                               |  | 9          |
| I0000044            | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                  |  | 10         |
| I0000045            | Formació                                                                          |  | 10 /12 /13 |
| I0000051            | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                       |  | 12         |

|          |                                                                                                |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                     | 12             |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                                  | 12             |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                             | 13             |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza              | 13             |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                 | 14             |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                  | 14 /17 /26 /27 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                | 14             |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables                         | 14             |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h                      | 14             |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                  | 16             |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                 | 16             |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                              | 16             |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                           | 16             |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                    | 16             |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                | 16             |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                       | 16             |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                    | 17             |
| I0000076 | Reconeixement dels materials a enderrocar                                                      | 17             |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball                                                             | 17             |
| I0000091 | No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc.) | 20             |
| I0000094 | Revisió periòdica dels equips de treball                                                       | 20             |
| I0000095 | Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure                                                  | 20             |
| I0000096 | No fumar                                                                                       | 20             |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                           | 25             |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                 | 25             |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                  | 25             |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25             |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                                                   | 26             |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                  | 27             |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques              | 1              |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 1 /2 /3 /6 /12 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14             |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                         | 16 /17         |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                | 16             |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en tensió | 20             |
| I0000167 | Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior                  | 4              |

|                                                                                         |                                       |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|-----|
| G02 MOVIMENTS DE TERRES                                                                 |                                       |   |     |
| G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS                                                       |                                       |   |     |
| EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ |                                       |   |     |
|                                                                                         |                                       |   |     |
|                                                                                         |                                       |   |     |
| Avaluació de riscos                                                                     |                                       |   |     |
| Id                                                                                      | Risc                                  | P | G A |
| 1                                                                                       | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | 2 | 3 4 |
| Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ                                                        |                                       |   |     |
|                                                                                         |                                       |   |     |



|                                                                                               |                                                            |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|
| CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA                                                              |                                                            |   |   |   |
| 2                                                                                             | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                       | 2 | 2 | 3 |
| Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL<br>APLEC DE MATERIAL                            |                                                            |   |   |   |
| 3                                                                                             | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT | 2 | 3 | 4 |
| Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ<br>COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT                        |                                                            |   |   |   |
| 6                                                                                             | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                 | 2 | 1 | 2 |
| Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                 |                                                            |   |   |   |
| 9                                                                                             | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                          | 2 | 2 | 3 |
| Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNQUES                                                         |                                                            |   |   |   |
| 12                                                                                            | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES    | 1 | 3 | 3 |
| Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA<br>RECOLZAMENTS HIDRÀULICS<br>ZONES DE PAS DELIMITADES |                                                            |   |   |   |
| 13                                                                                            | SOBRESFORÇOS                                               | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES                                  |                                                            |   |   |   |
| 14                                                                                            | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                 | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                                                               |                                                            |   |   |   |
| 16                                                                                            | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS                            | 1 | 3 | 3 |
| Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES                                  |                                                            |   |   |   |
| 17                                                                                            | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES                | 2 | 1 | 2 |
| Situació: POLS TERRES                                                                         |                                                            |   |   |   |
| 25                                                                                            | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES                         | 1 | 3 | 3 |
| Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA                                                          |                                                            |   |   |   |
| 26                                                                                            | EXPOSICIÓ A SOROLLS                                        | 2 | 1 | 2 |
| Situació: MAQUINÀRIA                                                                          |                                                            |   |   |   |
| 27                                                                                            | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS                                     | 2 | 1 | 2 |
| Situació: MAQUINÀRIA                                                                          |                                                            |   |   |   |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                              | Riscos                            |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                     | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /16 /25 /26 |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                           | 26                                |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                | 26                                |
| H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                       | 17                                |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                         | 1 /2 /3 /6 /9 /14                 |
| H145F004 | u  | Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 | 3 /9 /25                          |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                        | 16                                |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                      | 16                            |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                              | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /25     |
| H1474600 | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                            |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                             |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 /3                          |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dors lumbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13                            |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /16 /25 |
| H1485800 | u | Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 /9 /14 /25                  |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Riscos |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                      | 1 /3                              |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 9 /12 /25                         |
| HBBAA005 | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 /26 /27 |
| HBBAB115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma                                                                                                                                                                                                                    | 1 /2 /3 /6 /9 /12                 |

|          |   |                                                                                                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu /17 /25 /26 /27      |
|          |   | rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                          |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /3 /6 /9 /12     |
|          |   | forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /17 /25 /26 /27 |
|          |   | rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs             |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                          | Riscos       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                   | 1            |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                | 1            |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                               | 1            |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà                                                                         | 1            |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                      | 2 /6 /17     |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                              | 2 /6         |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                   | 2 /6         |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                         | 3            |
| I0000021 | Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura                          | 3            |
| I0000023 | Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres                                    | 3            |
| I0000024 | Execució de treballs a l'interior de rases per equips                                               | 3            |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                    | 12           |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                 | 9            |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                            | 9            |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                 | 9 /12 /13    |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                         | 12           |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                          | 12           |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                  | 13           |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                   | 13           |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                      | 14           |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                       | 27           |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                     | 26           |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                       | 16           |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                         | 17           |
| I0000083 | Dispositius d'alarma                                                                                | 16           |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                | 25           |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                      | 25           |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                         | 25           |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                       | 25           |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                             | 25           |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                                                        | 26           |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                       | 27           |
| I0000111 | Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1dia, pluges o gelada | 3            |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                            | 2 /6 /12 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                                  | 14           |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                              | 16           |

|          |                                                         |    |
|----------|---------------------------------------------------------|----|
| I0000157 | Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil         | 26 |
| I0000168 | Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases | 2  |

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                                                                    | P | G | A |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT<br>ACCÉS A ZONES DE TREBALL                                                | 1 | 2 | 2 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL<br>ACCÉS A ZONES DE TREBALL<br>APLEC DE TERRES                             | 2 | 1 | 2 |
| 3  | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT<br><b>Situació:</b> INESTABILITAT DE TALUSSOS                                                                | 1 | 2 | 2 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL<br>NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT | 1 | 3 | 3 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                                                      | 2 | 1 | 2 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS<br>ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS     | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> TREBALLS MANUALS                                                                                                                      | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                                    | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS                                                                                                    | 2 | 1 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES                                                                                  | 2 | 2 | 3 |
| 26 | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                      | 2 | 1 | 2 |
| 27 | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                   | 2 | 1 | 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                          | Riscos                           |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /3 /4 /6 /12<br>/14 /25 /26 |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                               |
| H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                  | 26                               |
| H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17                               |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                             | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 12 / 14 / 25 |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 12 / 14 / 25 |
| H1474600 | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                               |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                               |
| H1481343 | u | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                             | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 12 / 14 / 25 |
| H1485800 | u | Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 / 25                          |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                                |
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                     | 1 / 3                                 |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 3 / 4 / 12 / 25                       |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                              | 4 / 12 / 25                           |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 12 / 25 / 26 / 27 |
| HBBAB115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 12 / 25 / 26 / 27 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 12 / 25 / 26 / 27 |

MESURES PREVENTIVES

|          |                                                                                   |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos |
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1      |

|          |                                                                          |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                     | 1 / 4               |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                           | 2 / 6 / 17          |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                   | 2 / 6               |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                        | 2                   |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                              | 3                   |
| I0000023 | Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres         | 3                   |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                  | 4                   |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions         | 4                   |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                            | 4                   |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  | 4                   |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                      | 12 / 13             |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                              | 12                  |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                               | 12                  |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                            | 12                  |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                       | 13                  |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                           | 14                  |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                            | 27                  |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides          | 26                  |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                              | 17                  |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                     | 25                  |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària           | 25                  |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              | 25                  |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades            | 25                  |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                  | 25                  |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                             | 26                  |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                            | 27                  |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 1 / 2 / 6 / 12 / 25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball       | 14                  |
| I0000157 | Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil                          | 26                  |
| I0000168 | Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases                  | 2                   |

|                                                                                                            |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| G04                                                                                                        | ESTRUCTURES                                                                              |
| G04.G02                                                                                                    | ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU<br>(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) |
| ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL·LIC O DE FUSTA |                                                                                          |

Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                                                       | P | G | A |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> MUNTATGE D'ENCOFRATS<br>FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES<br>FORATS VERTICALS O HORIZONTALS        | 2 | 3 | 4 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> MATERIAL APLEGAT<br>MATERIAL DE RUNES                                                             | 2 | 1 | 2 |
| 3  | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT<br><b>Situació:</b> FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS                                         | 1 | 3 | 3 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE<br>CAIGUDA D'EINES MANUALS | 2 | 3 | 4 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> APLECS DE MATERIAL<br>TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA                                    | 3 | 1 | 3 |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> EINES MANUALS<br>MANIPULACIÓ DE MATERIALS<br>DIFERENTS TALLS                                         | 2 | 2 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE TALL DE MATERIALS<br>ABOCAMENT DE FORMIGÓ                                              | 2 | 2 | 3 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES<br>PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS                 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> TREBALLS MANUALS                                                                                                         | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                       | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                                                                        | 1 | 3 | 3 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br><b>Situació:</b> CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)                   | 2 | 1 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA                                                                       | 2 | 3 | 4 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                  | Riscos                                         |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                         | 1 /2 /3 /4 /6 /9<br>/10 /11 /14 /16<br>/18 /25 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i | 10 /14 /18                                     |

| UNE-EN 168 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| H142CD70   | u | Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                             |
| H1432012   | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                             |
| H1455710   | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrasió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                        | 9 /11                                          |
| H145C002   | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /3 /4 /6 /9<br>/10 /11 /14 /25            |
| H145E003   | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                             |
| H145K153   | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                             |
| H1461164   | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                                                                                                                                                  | 6                                              |
| H1463253   | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                      | 16                                             |
| H1465275   | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 /2 /3 /4 /6 /9<br>/10 /11 /14 /18<br>/25     |
| H1465277   | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                                                       | 6                                              |
| H146J364   | u | Parella de plantilles anticlaus de flex d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                              |
| H147D405   | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                              |
| H147N000   | u | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                             |
| H1481242   | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 /2 /3 /4 /6 /9<br>/10 /11 /14 /16<br>/18 /25 |
| H1482222   | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                             |



|          |                                                                                                |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic                                                 | 1                 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte                                | 1                 |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior              | 1                 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada                                                   | 1                 |
| I0000010 | Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés                | 1                 |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                 | 1 /2 /6           |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                         | 2 /6              |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                              | 2 /6              |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                    | 3 /4              |
| I0000022 | Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar                                        | 3                 |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                        | 3 /4              |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                               | 4                 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                        | 4                 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                           | 4                 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                      | 4                 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                            | 9                 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                       | 9                 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                            | 9                 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                                  | 9                 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                            | 9                 |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                               | 10                |
| I0000045 | Formació                                                                                       | 9 /10 /11 /13 /18 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                               | 10                |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                         | 11                |
| I0000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )                                  | 11                |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                                | 11                |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                 | 14                |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                  | 14                |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                | 14                |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                 | 16                |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                              | 16                |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                           | 16                |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                    | 16                |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                | 16                |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                       | 16                |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                           | 25                |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                 | 25                |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                  | 25                |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25                |
| I0000149 | Realitzar treballs formigonat pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries             | 1                 |
| I0000150 | No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables.   | 1                 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4                 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 1 /2 /6 /9 /25    |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14                |
| I0000159 | Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment                       | 4 /11             |

|          |                                                                                 |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I0000160 | Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag                    | 4 /11 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris | 16    |

G06

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS

G06.G01

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES

| Avaluació de riscos |                                                                                                                                              |   |   |   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Id                  | Risc                                                                                                                                         | P | G | A |
| 1                   | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><div>Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS<br/>EXCAVACIONS OBERTES</div>                 | 2 | 3 | 4 |
| 2                   | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><div>Situació: ITINERARIS OBRA<br/>IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL</div>                   | 2 | 2 | 3 |
| 4                   | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><div>Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL</div>      | 1 | 3 | 3 |
| 6                   | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><div>Situació: ITINERARIS D'OBRA<br/>SUPERFÍCIE DE TREBALL</div>                                               | 2 | 2 | 3 |
| 9                   | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><div>Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA</div>                       | 2 | 2 | 3 |
| 10                  | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><div>Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ</div>                            | 2 | 1 | 2 |
| 13                  | SOBREESFORÇOS<br><div>Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS</div>                                                                        | 2 | 2 | 3 |
| 14                  | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><div>Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR</div>                                                     | 2 | 2 | 3 |
| 16                  | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><div>Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES</div>                                                      | 1 | 3 | 3 |
| 17                  | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><div>Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES</div>                                            | 1 | 2 | 2 |
| 18                  | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br><div>Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES</div> | 1 | 2 | 2 |
| 21                  | INCENDIS<br><div>Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES</div>                                                                         | 1 | 2 | 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi | UA | Descripció | Riscos |
|------|----|------------|--------|
|------|----|------------|--------|



|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 /18 /21 |
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 /18                            |
| H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                |
| H1447005 | u | Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17                                |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /18 /21     |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                |
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                      | 16                                |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /18 /21     |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                 |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                |
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 /18 /21 |
| H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                |
| H1485800 | u | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                |
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                       | Riscos |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X003 | u  | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1      |

|          |   |                                                                                                                                                                          |   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell                                                                                   | 1 |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 4 |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                                    |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                        | 1                                         |
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                 | 1                                         |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 1 /2                                      |
| HBBAA005 | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /14 /16 /17 /18 /21 |
| HBBAB115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /14 /16 /17 /18 /21 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /14 /16 /17 /18 /21 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1      |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1      |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada                                                              | 1      |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6   |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6   |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6   |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants                                   | 2      |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4      |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4      |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4      |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4      |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4      |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4      |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4      |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10  |

|          |                                                                                   |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                          | 9          |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                               | 9 /21      |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                     | 9          |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                  | 10         |
| I0000045 | Formació                                                                          | 10 /13 /18 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                | 13         |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                 | 13         |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13         |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables                    | 13         |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                    | 14         |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                     | 14 /17     |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                   | 14         |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables            | 14         |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h         | 14         |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                    | 16         |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                 | 16         |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                              | 16         |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                       | 16         |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                   | 16         |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                          | 16         |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent                         | 17         |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte                                    | 17         |
| I0000081 | Canvi o modificació del procés de treball                                         | 17         |
| I0000082 | Aïllament del procés                                                              | 17         |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball                                                | 17         |
| I0000097 | Substituir l'inflamable per no inflamable                                         | 21         |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques | 2          |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball          | 2 /6       |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                | 14         |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris   | 16         |

**G06.G04 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )**

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS I MÀSTICS

## Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                  | P | G | A |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA                     | 1 | 3 | 3 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL·LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                                                                            | 1 | 2 | 2 |

|                                                                                 |                                                                                        |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                 | <b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL·LUMINACIÓ          |   |   |   |
| 9                                                                               | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                                                      | 1 | 1 | 1 |
|                                                                                 | <b>Situació:</b> EINES                                                                 |   |   |   |
| 10                                                                              | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                                                    | 1 | 1 | 1 |
|                                                                                 | <b>Situació:</b> AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA                                          |   |   |   |
| 13                                                                              | SOBREESFORÇOS                                                                          | 1 | 2 | 2 |
|                                                                                 | <b>Situació:</b> MANIPULACIÓ MANUAL                                                    |   |   |   |
| 14                                                                              | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                                             | 2 | 2 | 3 |
|                                                                                 | <b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                 |   |   |   |
| 17                                                                              | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES                                            | 1 | 2 | 2 |
|                                                                                 | <b>Situació:</b> DISSOLVENTS, COLES<br>POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA                  |   |   |   |
| 18                                                                              | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LÈRGENIQUES) | 1 | 2 | 2 |
|                                                                                 | <b>Situació:</b> DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS                                          |   |   |   |
| <b>P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)</b> |                                                                                        |   |   |   |

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                       |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 / 2 / 6 / 9 / 10 / 14 / 18 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                                              | 10 / 14 / 18                 |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                           |
| H1447005 | u  | Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17                           |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 / 10 / 14                  |
| H145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18                           |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                          | 1 / 2 / 6 / 9 / 10 / 14 / 18 |
| H147D102 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1                            |
| H147L015 | u  | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                            |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumbària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                           |



|          |   |                                                                                                                                                   |                        |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| H1481242 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /6 /9 /10 /14 /18 |
| H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340   | 14                     |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                           | 14                     |
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340  | 14                     |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                       | Riscos |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X003 | u  | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1      |
| HX11X004 | u  | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell                                                                                                                           | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riscos |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| H1512007 | m  | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| H1512212 | m  | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs | 1      |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |
| H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                 | 1                          |
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 1 /2 /6                    |
| HBBA005  | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /6 /9 /10 /13 /17 /18 |
| HBBAB115 | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /6 /9 /10 /13 /17 /18 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 /2 /6 /9 /10 /13 /17 /18 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                     | Riscos     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions              | 1          |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                          | 1          |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic                                                 | 1          |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte                                | 1          |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada                                                   | 1          |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                 | 2 /6       |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                         | 2 /6       |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                              | 2 /6       |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants                        | 2          |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                            | 9          |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                       | 9          |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                            | 9          |
| I0000045 | Formació                                                                                       | 10 /13 /18 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                             | 13         |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                              | 13         |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza              | 13         |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                 | 14         |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                  | 14 /17     |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                | 14         |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent                                      | 17         |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte                                                 | 17         |
| I0000081 | Canvi o modificació del procés de treball                                                      | 17         |
| I0000082 | Aïllament del procés                                                                           | 17         |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                               | 18         |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques              | 1 /13      |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13         |

|          |                                                                          |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 2 /6 /9 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball       | 14      |

**G08      PAVIMENTS**

**G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )**

## EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

| Avaluació de riscos                                                      |                                                                                                                                               |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Id                                                                       | Risc                                                                                                                                          | P | G | A |
| 1                                                                        | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> TREBALLS EN VORES DE TALÚS                                                          | 1 | 3 | 3 |
| 2                                                                        | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARI OBRA<br>APLECS DE MATERIAL                                                 | 2 | 2 | 3 |
| 4                                                                        | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...                   | 1 | 2 | 2 |
| 6                                                                        | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...                                        | 2 | 1 | 2 |
| 9                                                                        | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> ÚS D'EINES MANUALS<br>COPS AMB MAQUINÀRIA                                               | 1 | 2 | 2 |
| 10                                                                       | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...                               | 2 | 1 | 2 |
| 11                                                                       | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA                                                               | 1 | 2 | 2 |
| 12                                                                       | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS | 1 | 3 | 3 |
| 13                                                                       | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> ÚS D'EINES MANUALS                                                                                           | 2 | 2 | 3 |
| 14                                                                       | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                          | 1 | 2 | 2 |
| 15                                                                       | CONTACTES TÈRMICS<br><b>Situació:</b> COL·LOCACIÓ DE BETUMS                                                                                   | 2 | 2 | 3 |
| 16                                                                       | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES<br>CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS                 | 1 | 2 | 2 |
| 17                                                                       | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES<br>POLS DE SITGES DE CIMENT                 | 2 | 1 | 2 |
| 25                                                                       | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA                                                   | 1 | 3 | 3 |
| 27                                                                       | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                         | 1 | 2 | 2 |
| P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) |                                                                                                                                               |   |   |   |

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                                                     |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10<br>/ 11 / 12 / 14 / 15<br>/ 16 / 25 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                                              | 10 / 14                                                    |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                         |
| H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                                                         |
| H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                          | 15                                                         |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10<br>/ 11 / 12 / 14 / 25              |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                                                         |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                   | 16                                                         |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                         | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10<br>/ 11 / 12 / 14 / 15<br>/ 25      |
| H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                                                         |
| H147D102 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1                                                          |
| H147L015 | u  | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                          |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                                         |
| H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                     | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10<br>/ 11 / 12 / 14 / 15<br>/ 16 / 25 |
| H1482320 | u  | Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                         |
| H1485800 | u  | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 / 25                                                    |
| H1486241 | u  | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                         |

|          |   |                                                                                                                                                                                                 |    |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          |   | exterior                                                                                                                                                                                        |    |
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                | 14 |
| H1489790 | u | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 | 14 |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

|          |    |                                                                                        |        |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Codi     | UA | Descripció                                                                             | Riscos |
| HX11X004 | u  | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riscos                                            |
| H1511015 | m2 | Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                 |
| H1511017 | m2 | Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladís, i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                 |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                 |
| H1512212 | m  | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs | 1                                                 |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                 |
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                 |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 /2 /4 /6 /11 /15                                |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 /25                                            |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27 |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   | vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| HBBAB115 | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs              | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27 |

MESURES PREVENTIVES

|          |                                                                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos    |
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1         |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1         |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1         |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6 /17  |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6      |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6      |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4         |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4         |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4         |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4         |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10 /15 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9         |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /11 /12 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                                       | 9         |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /13    |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                               | 12        |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                                | 12 /15    |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13        |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14        |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 27        |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 16        |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 16        |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 16        |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 16        |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                               | 16        |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 16        |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                               | 17        |
| I0000084 | Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades                                      | 10        |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                                          | 17        |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                      | 25        |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                            | 25        |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                               | 25        |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                             | 25        |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                                   | 25        |

|          |                                                                                                |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                  | 27          |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13          |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 2 /6 /9 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14          |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                | 16          |

## G10 INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

**G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )**

XARXA HORIZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

## Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                                                | P | G | A |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> CAIGUDES EN RASES I POUS                                                                  | 2 | 3 | 4 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL                                                        | 2 | 1 | 2 |
| 3  | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAIMENT O ENSORRAMENT<br><b>Situació:</b> CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU<br>INESTABILITAT DEL TALÚS | 2 | 3 | 4 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA                    | 2 | 2 | 3 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> APLECS DE MATERIAL<br>IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL                                            | 1 | 1 | 1 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS                                                | 1 | 2 | 2 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS                                                    | 2 | 2 | 3 |
| 13 | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS                                                                                    | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                | 2 | 2 | 3 |
| 15 | CONTACTES TÈRMICS<br><b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES<br>EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES                                     | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ                                   | 1 | 2 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAÚSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LÈRGÈNIQUES)<br><b>Situació:</b> CONTACTES AMB COLES, CIMENT              | 1 | 2 | 2 |
| 24 | ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS<br><b>Situació:</b> MÚRIDS                                                                                        | 1 | 2 | 2 |

|                                                                                 |                                    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| 25                                                                              | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES | 2 | 3 | 4 |
| <b>Situació:</b> VEHICLES PROPIS I ALIENS DE L'OBRA                             |                                    |   |   |   |
| <b>P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)</b> |                                    |   |   |   |

## EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riscos                                                     |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10<br>/ 11 / 14 / 15 / 18<br>/ 24 / 25 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                     | 10 / 14 / 18                                               |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                         |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 / 25                                                    |
| H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17                                                         |
| H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                 | 15                                                         |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                            | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10<br>/ 11 / 14 / 24 / 25              |
| H145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                             | 18                                                         |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                         | 1                                                          |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10<br>/ 11 / 14 / 15 / 18<br>/ 24 / 25 |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumbàr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                                                         |
| H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                            | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10<br>/ 11 / 14 / 15 / 18<br>/ 24 / 25 |
| H1482320 | u  | Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                     | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10<br>/ 11 / 14 / 15 / 18<br>/ 24 / 25 |
| H1483344 | u  | Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                          | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10<br>/ 11 / 14 / 15 / 18<br>/ 24 / 25 |
| H1485800 | u  | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 / 25                                                    |
| H1486241 | u  | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                         |

|          |   |                                                                                                                                                     |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14 soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Riscos |
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riscos                                            |
| H1511212 | m2 | Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix                                                                                 | 3                                                 |
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                                           | 1                                                 |
| H1529013 | m  | Pantalla de protecció contra desprendiments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs                         | 3                                                 |
| H152R013 | m  | Estacada de protecció contra desprendiments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs | 3                                                 |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                                                  | 1 /25                                             |
| H152V017 | m3 | Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                             | 3                                                 |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                       | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25 |
| HBBA115  | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                    | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                       | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25 |
| HBBJ0002 | u  | Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                              | 25                                                |

MESURES PREVENTIVES

|          |                                                                                                           |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos         |
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1              |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1              |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1 /3 /25       |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà                                                                               | 1              |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6           |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 1 /2 /6        |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6           |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                               | 3              |
| I0000023 | Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres                                          | 3              |
| I0000024 | Execució de treballs a l'interior de rases per equips                                                     | 3              |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 1 /3 /4 /25    |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 3 /4           |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4              |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4              |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4              |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4              |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4              |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 10             |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 11             |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10             |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /11 /13 /18 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                                          | 10             |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                                    | 11             |
| I0000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )                                             | 11             |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                                           | 11             |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13             |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables                                            | 13             |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14             |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 14             |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 14             |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 15             |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 15             |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 15             |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 15             |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                               | 15             |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                           | 15             |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 15             |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                               | 17             |
| I0000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                            | 17             |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent                                                 | 17             |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball                                                                        | 17             |





|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                   |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                       | 16                                                   |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 14 / 15 / 18 / 20 / 21 |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                                    |
| H147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364                                                                                                                                    | 1                                                    |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorsallumbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13                                                   |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 14 / 15 / 18 / 20 / 21 |
| H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                   |
| H1485800 | u | Armillia reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 / 11 / 12                                          |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                                   |
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                   |
| H1488580 | u | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                   |

## MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                       | Riscos |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X003 | u  | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1      |
| HX11X004 | u  | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell                                                                                                                           | 1      |

## SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riscos                                                    |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| H1512010 | m2 | Protecció de projecció de partícules incandesents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                                                                             | 10 /15 /21                                                |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs        | 1                                                         |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1                                                         |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                         |
| H1521431 | m  | Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                         | 1                                                         |
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                         |
| H152M671 | m  | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                               | 1                                                         |
| H152N681 | m  | Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en cercol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                         |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                                                                                | 18                                                        |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                 | 12                                                        |
| H15A2017 | u  | Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat                                                                                                                                                                                                                                  | 17                                                        |
| H15B0007 | u  | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                                        |
| H15B6006 | u  | Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                        |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                     | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21 |
| HBBA007  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                      | 1                                                         |
| HBBA115  | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                  | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21 |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| HBBAC005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 20 /21                                                    |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit                                                                                                                                                         | 16                                                        |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs  | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21 |
| HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                        | 10 /20 /21                                                |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1                  |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1                  |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte                                           | 1                  |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior                         | 1                  |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà                                                                               | 1                  |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6 /17           |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6               |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6               |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                               | 4                  |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4                  |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4                  |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4                  |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4                  |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4                  |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4 /11              |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4                  |
| I0000033 | Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra                    | 4                  |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9                  |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9 /11              |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9                  |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                                       | 9                  |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10                 |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /12 /13 /18 /21 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                                          | 10                 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                                    | 11                 |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                                           | 11                 |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                               | 12                 |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                                | 12                 |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                                             | 12                 |

|          |                                                                                                |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                             | 13       |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                              | 13       |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza              | 13       |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables                                 | 13       |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                 | 14       |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                  | 14 /17   |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                | 14       |
| I0000065 | Evitar procés de soldadura a l'obra                                                            | 15       |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                  | 16       |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                 | 16       |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                              | 16       |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                           | 16       |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                    | 16       |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                | 16       |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                       | 16       |
| I0000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                 | 17       |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent                                      | 17       |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte                                                 | 17       |
| I0000082 | Aïllament del procés                                                                           | 17       |
| I0000083 | Dispositius d'alarma                                                                           | 17       |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball                                                             | 17       |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                               | 17 /18   |
| I0000091 | No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc.) | 20       |
| I0000092 | Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas                                          | 20       |
| I0000093 | Evitar unions de mànegues amb filferros                                                        | 20       |
| I0000094 | Revisió periòdica dels equips de treball                                                       | 20       |
| I0000095 | Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure                                                  | 20       |
| I0000096 | No fumar                                                                                       | 20       |
| I0000099 | Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  | 20 /21   |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques              | 1 /4 /13 |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 /13    |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 2 /6 /9  |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14       |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                | 16       |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en tensió | 21       |

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS

TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos

|    |      |   |   |   |
|----|------|---|---|---|
| Id | Risc | P | G | A |
|----|------|---|---|---|



|    |                                                                                                                    |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                                                                              | 2 | 3 | 4 |
|    | <b>Situació:</b> TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)                             |   |   |   |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                                                                               | 1 | 2 | 2 |
|    | <b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA                                                                                 |   |   |   |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS                                                     | 1 | 3 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS<br>EN MANTENIMENT DE MATERIAL                                     |   |   |   |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                                                                         | 2 | 1 | 2 |
|    | <b>Situació:</b> EN ITINERARIS A OBRA                                                                              |   |   |   |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                                                                                  | 3 | 1 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> AMB EQUIPS, EINES<br>EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS                                           |   |   |   |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                                                                                | 3 | 2 | 4 |
|    | <b>Situació:</b> PER ÚS DE RADIAL<br>EN PROVES DE CÀRREGA<br>FIXACIÓ DE SUPORTS<br>SOLDADURA ELÈCTRICA             |   |   |   |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES                                                                                    | 2 | 2 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)                                                   |   |   |   |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES                                                            | 1 | 3 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)                                                   |   |   |   |
| 13 | SOBRESFORÇOS                                                                                                       | 2 | 2 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> MANIPULACIÓ MANUAL                                                                                |   |   |   |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                                                                         | 2 | 2 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS                                                             |   |   |   |
| 15 | CONTACTES TÈRMICS                                                                                                  | 2 | 2 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> SOLDADURES<br>PER FLUIDS CALENTS                                                                  |   |   |   |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS                                                                                    | 1 | 3 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                                                                   |   |   |   |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES                                                                        | 2 | 3 | 4 |
|    | <b>Situació:</b> GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA<br>FUITES DE GAS<br>GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS<br>ÚS DE RADIAL |   |   |   |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)                             | 1 | 2 | 2 |
|    | <b>Situació:</b> COLES<br>LIQUATS DEL PETROLI                                                                      |   |   |   |
| 20 | EXPLOSIONS                                                                                                         | 1 | 3 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> OXIACETILÈ<br>PROVES DE CÀRREGA<br>RECIPIENTS A PRESSIÓ                                           |   |   |   |
| 21 | INCENDIS                                                                                                           | 1 | 3 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE<br>PER FUITES DE COMBUSTIBLE<br>PER TREBALLS DE SOLDADURA      |   |   |   |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riscos                                                  |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 /2 /4 /6 /9 /10<br>/11 /12 /14 /15<br>/16 /18 /20 /21 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 /14 /18                                              |
| H142AC60 | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175                                                                                                                                                                                                   | 10                                                      |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                      |
| H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                                      |
| H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 /15                                                  |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /4 /6 /9 /10<br>/11 /12 /14 /20<br>/21             |
| H145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                      |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                      |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistentes a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                     | 16                                                      |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistentes a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                            | 1 /2 /4 /6 /9 /10<br>/11 /14 /15 /18<br>/20 /21         |
| H147D405 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                                       |
| H147K602 | u  | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364                                                                                                                                    | 1                                                       |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                      |
| H1481442 | u  | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 /2 /4 /6 /9 /10                                       |

|          |   |                                                                                                                                                                                                            |                         |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |   | 35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                 | /11 /14 /15 /18 /20 /21 |
| H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14                      |
| H1485800 | u | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                  | 4 /11 /12               |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                    | 14                      |
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                           | 14                      |
| H1488580 | u | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                              | 10                      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riscos                                            |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| H1511212 | m2 | Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix                                                                                                              | 1                                                 |
| H1512010 | m2 | Protecció de projecció de partícules incandescent s amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                                                                          | 10 /15 /21                                        |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb flex i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1                                                 |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                 |
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                 |
| H152N681 | m  | Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                               | 1                                                 |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                                                                               | 18                                                |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                | 12                                                |
| H15A2017 | u  | Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat                                                                                                                                                                                                                                 | 17                                                |
| H15B0007 | u  | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                                                |
| H15B6006 | u  | Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                                                |
| HBBA0005 | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                    | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |   | vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                | /20 /21                                                   |
| HBBA0007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1                                                         |
| HBBA0115 | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21 |
| HBBA0005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                               | 20 /21                                                    |
| HBBA0001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit                                                                                                                                                                                                       | 16                                                        |
| HBBA0004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21 |
| HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                      | 10 /20 /21                                                |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1        |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1        |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte                                           | 1        |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior                         | 1        |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà                                                                               | 1        |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6     |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6     |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                               | 4        |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4        |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4        |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4        |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4        |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4        |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o flexos originals                                  | 4 /11    |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4        |
| I0000033 | Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra                    | 4        |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9        |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9 /11    |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9        |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                                       | 9        |

|          |                                                                                                |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                               | 10                 |
| I0000045 | Formació                                                                                       | 10 /12 /13 /18 /21 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                               | 10                 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                         | 11                 |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                                | 11                 |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                    | 12                 |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                     | 12                 |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                                  | 12                 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                             | 13                 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                              | 13                 |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza              | 13                 |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables                                 | 13                 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                 | 14                 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                  | 14 /17             |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                | 14                 |
| I0000065 | Evitar procés de soldadura a l'obra                                                            | 15                 |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                  | 16                 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                 | 16                 |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                              | 16                 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                           | 16                 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                    | 16                 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                | 16                 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                       | 16                 |
| I0000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                 | 17                 |
| I0000079 | Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent                                      | 17                 |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte                                                 | 17                 |
| I0000082 | Aïllament del procés                                                                           | 17                 |
| I0000083 | Dispositius d'alarma                                                                           | 17                 |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball                                                             | 17                 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                               | 17 /18             |
| I0000091 | No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc.) | 20                 |
| I0000092 | Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas                                          | 20                 |
| I0000093 | Evitar unions de mànegues amb filferros                                                        | 20                 |
| I0000094 | Revisió periòdica dels equips de treball                                                       | 20                 |
| I0000095 | Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure                                                  | 20                 |
| I0000096 | No fumar                                                                                       | 20                 |
| I0000099 | Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  | 20 /21             |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 /11 /13          |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 2 /6 /9            |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14                 |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                         | 16                 |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                | 16                 |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en        | 21                 |

|                                                                          |                                                                                                                    |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| tensió                                                                   |                                                                                                                    |   |   |   |
|                                                                          |                                                                                                                    |   |   |   |
| G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ                                  |                                                                                                                    |   |   |   |
| G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ                              |                                                                                                                    |   |   |   |
| INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ                      |                                                                                                                    |   |   |   |
|                                                                          |                                                                                                                    |   |   |   |
| Avaluació de riscos                                                      |                                                                                                                    |   |   |   |
| Id                                                                       | Risc                                                                                                               | P | G | A |
| 1                                                                        | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA                  | 1 | 3 | 3 |
| 2                                                                        | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL·LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4                                                                        | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ I APLECS            | 1 | 3 | 3 |
| 6                                                                        | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL·LUMINACIÓ        | 2 | 1 | 2 |
| 9                                                                        | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> EINES                                                        | 2 | 1 | 2 |
| 10                                                                       | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> A L'AJUSTAR, COL·LOCAR, FIXAR ELEMENTS                     | 2 | 1 | 2 |
| 13                                                                       | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ MANUAL                                                                | 2 | 1 | 2 |
| 14                                                                       | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR<br>TREBALLS EN LOCALS TANCATS | 1 | 1 | 1 |
| 16                                                                       | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                                | 1 | 2 | 2 |
| P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) |                                                                                                                    |   |   |   |

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

|          |    |                                                                                                                                                                        |                           |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                             | Riscos                    |
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                    | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 16                        |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                        | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14     |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                               |
| H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                      | 16                               |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 14      |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                               |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 14 / 16 |
| H1485800 | u | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 / 14                           |
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                               |
| H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                               |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riscos |
| HX11X004 | u  | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |
| HX11X005 | u  | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat                                                                                                                                                                                               | 1      |
| HX11X019 | m  | Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)                                                                                                                                                       | 4      |
| HX11X021 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riscos                           |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                | 1                                |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1                                |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs         | 1                                |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                |
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                                                                                        | 4                                |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                             | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 13 / 16 |
| HBBA115  | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                          | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 13 / 16 |
| HBBAE001 | u  | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                               |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                             | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 13 / 16 |

MESURES PREVENTIVES

|          |                                                                                   |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos |
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1      |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 1      |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             | 1      |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1      |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2 / 6  |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2 / 6  |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 2 / 6  |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants           | 2      |

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.





**APÈNDIX 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS.**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                         | PREU       |
|----------|----|------------------------------------|------------|
| A01H2000 | h  | Oficial 1a per a seguretat i salut | 19,65000 € |
| A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut    | 16,40000 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU        |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| C1Z13000 | h  | Camió grua per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39,20000 €  |
| C1Z1A000 | h  | Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37,45000 €  |
| C1ZQB350 | u  | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | 160,13000 € |
| C1ZQD390 | u  | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                 | 160,13000 € |
| C1ZQE370 | u  | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell                                             | 160,13000 € |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                 | PREU       |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                        | 5,19000 €  |
| B1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                     | 5,24000 €  |
| B142AC60 | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175      | 7,17000 €  |
| B1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                              | 0,19000 €  |
| B1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                   | 16,71000 € |
| B1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                          | 1,42000 €  |
| B1446004 | u  | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149                                                                                                                                                          | 11,75000 € |
| B1455710 | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                           | 2,11000 €  |
| B1458800 | u  | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1                                                                                                                                             | 0,05000 €  |
| B1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de drill fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                                 | 5,92000 €  |
| B145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                             | 2,42000 €  |
| B145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                           | 18,72000 € |
| B1461122 | u  | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques                                                                                                   | 10,47000 € |
| B1462241 | u  | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica   | 18,10000 € |
| B1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                   | 12,62000 € |
| B147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumber                                                                                                                                                                                                              | 19,44000 € |
| B1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                            | 52,71000 € |
| B1482111 | u  | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors                                                                                                                                                                                        | 7,54000 €  |
| B1485800 | u  | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                  | 15,39000 € |
| B1488580 | u  | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                                                              | 12,40000 € |
| B1489580 | u  | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                                                               | 43,36000 € |
| B1489790 | u  | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                            | 12,22000 € |
| B1526EL6 | u  | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos                                                                                                                     | 1,12000 €  |
| B152U000 | m  | Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut                                                                                                        | 0,44000 €  |
| B1534001 | u  | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre per a 5 usos                                                                                                   | 0,03000 €  |
| B1Z0B700 | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut                                                                                                                                                     | 0,50000 €  |
| BBB2A001 | u  | Senyal manual per a senyalista                                                                                                                                                                                                             | 10,72000 € |
| BBBAC007 | u  | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut | 4,80000 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI     | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU       |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BBBAC017 | u   | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,85000 €  |
| BBC12502 | u   | Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,49000 € |
| BBC19000 | m   | Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,14000 €  |
| BBC1GFJ2 | u   | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,14000 € |
| BBC1KJ04 | m   | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,57000 €  |
| BBC1MPP2 | m   | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52,36000 € |
| BBL11202 | u   | Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,22000 € |
| BBL12702 | u   | Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67,57000 € |
| BBLZ2112 | m   | Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,53000 €  |
| BQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | 41,07000 € |
| BQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                 | 41,07000 € |
| BQU1E170 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell                                           | 39,58000 € |
| BQU25700 | u   | Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78,00000 € |
| BQU27900 | u   | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,62000 € |
| BQU2AF02 | u   | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93,20000 € |
| BQU2E002 | u   | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78,42000 € |
| BQU2GF00 | u   | Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46,50000 € |
| BQZ1P000 | u   | Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,80000 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                            | PREU                   |           |         |         |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|---------|
| P-1       | H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                   | Rend.: 1,000           | 5,45      | €       |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu      | Parcial | Import  |
| Materials | B1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                   | 1,000                  | x 5,19000 | =       | 5,19000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |           | 5,19000 | 5,19000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |           |         | 5,19000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %    |         | 0,25950 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |         | 5,44950 |
| P-2       | H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                | Rend.: 1,000           | 5,50      | €       |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu      | Parcial | Import  |
| Materials | B1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                | 1,000                  | x 5,24000 | =       | 5,24000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |           | 5,24000 | 5,24000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |           |         | 5,24000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %    |         | 0,26200 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |         | 5,50200 |
| P-3       | H142AC60 | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | Rend.: 1,000           | 7,53      | €       |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu      | Parcial | Import  |
| Materials | B142AC60 | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 1,000                  | x 7,17000 | =       | 7,17000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |           | 7,17000 | 7,17000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |           |         | 7,17000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %    |         | 0,35850 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |         | 7,52850 |
| P-4       | H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                         | Rend.: 1,000           | 0,20      | €       |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu      | Parcial | Import  |
| Materials | B1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                         | 1,000                  | x 0,19000 | =       | 0,19000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                        | PREU                   |            |          |          |
|-----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              | 0,19000    |          | 0,19000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |            |          | 0,19000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %     |          | 0,00950  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 0,19950  |
| P-5       | H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                          | Rend.: 1,000           | 17,55      | €        |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Materials | B1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                          | 1,000                  | x 16,71000 | =        | 16,71000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |            | 16,71000 | 16,71000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |            |          | 16,71000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %     |          | 0,83550  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 17,54550 |
| P-6       | H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                 | Rend.: 1,000           | 1,49       | €        |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Materials | B1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                 | 1,000                  | x 1,42000  | =        | 1,42000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |            | 1,42000  | 1,42000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |            |          | 1,42000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %     |          | 0,07100  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 1,49100  |
| P-7       | H1446004 | u  | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149                                                                                                                                 | Rend.: 1,000           | 12,34      | €        |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Materials | B1446004 | u  | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149                                                                                                                                 | 1,000                  | x 11,75000 | =        | 11,75000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |            | 11,75000 | 11,75000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |            |          | 11,75000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %     |          | 0,58750  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 12,33750 |
| P-8       | H1455710 | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abracció per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | Rend.: 1,000           | 2,22       | €        |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Materials | B1455710 | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abracció per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós                                                                                                 | 1,000                  | x 2,11000  | =        | 2,11000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                 | PREU         |           |         |         |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|---------|
|           |          |    | sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                             |              |           |         |         |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                  | 2,11000      |           | 2,11000 |         |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                               |              |           | 2,11000 |         |
|           |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                        | 5,00         | %         | 0,10550 |         |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                     |              |           | 2,21550 |         |
| P-9       | H1458800 | u  | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1                                                                             | Rend.: 1,000 | 0,05      |         | €       |
| Materials |          |    | Unitats                                                                                                                                                                    | Preu         | Parcial   | Import  |         |
|           | B1458800 | u  | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1                                                                             | 1,000        | x 0,05000 | =       | 0,05000 |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                  | 0,05000      |           | 0,05000 |         |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                               |              |           | 0,05000 |         |
|           |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                        | 5,00         | %         | 0,00250 |         |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                     |              |           | 0,05250 |         |
| P-10      | H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | Rend.: 1,000 | 6,22      |         | €       |
| Materials |          |    | Unitats                                                                                                                                                                    | Preu         | Parcial   | Import  |         |
|           | B1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420  | 1,000        | x 5,92000 | =       | 5,92000 |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                  | 5,92000      |           | 5,92000 |         |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                               |              |           | 5,92000 |         |
|           |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                        | 5,00         | %         | 0,29600 |         |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                     |              |           | 6,21600 |         |
| P-11      | H145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                             | Rend.: 1,000 | 2,54      |         | €       |
| Materials |          |    | Unitats                                                                                                                                                                    | Preu         | Parcial   | Import  |         |
|           | B145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                             | 1,000        | x 2,42000 | =       | 2,42000 |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                  | 2,42000      |           | 2,42000 |         |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                               |              |           | 2,42000 |         |
|           |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                        | 5,00         | %         | 0,12100 |         |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                     |              |           | 2,54100 |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |            |   |          |          |
|-----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---|----------|----------|
| P-12      | H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                        | Rend.: 1,000           |            |   | 19,66    | €        |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       |   | Parcial  | Import   |
|           | B145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                        | 1,000                  | x 18,72000 | = | 18,72000 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            |   | 18,72000 | 18,72000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |            |   |          | 18,72000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 5,00       | % |          | 0,93600  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |   |          | 19,65600 |
| P-13      | H1461122 | u  | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques                                                                                                | Rend.: 1,000           |            |   | 10,99    | €        |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       |   | Parcial  | Import   |
|           | B1461122 | u  | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques                                                                                                | 1,000                  | x 10,47000 | = | 10,47000 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            |   | 10,47000 | 10,47000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |            |   |          | 10,47000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 5,00       | % |          | 0,52350  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |   |          | 10,99350 |
| P-14      | H1462241 | u  | Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | Rend.: 1,000           |            |   | 19,01    | €        |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       |   | Parcial  | Import   |
|           | B1462241 | u  | Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 1,000                  | x 18,10000 | = | 18,10000 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            |   | 18,10000 | 18,10000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |            |   |          | 18,10000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 5,00       | % |          | 0,90500  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |   |          | 19,00500 |
| P-15      | H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                | Rend.: 1,000           |            |   | 13,25    | €        |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       |   | Parcial  | Import   |
|           | B1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                | 1,000                  | x 12,62000 | = | 12,62000 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            |   | 12,62000 | 12,62000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |  |  |  |  | PREU |
|-----|------|----|------------|--|--|--|--|------|
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  | </   |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA       | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                        |          |      |          | PREU     |          |
|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------|----------|----------|----------|
| Materials | A01H2000 | h        | Oficial 1a per a seguretat i salut                                                                                                                  | 0,050                                                                                                                    | /R x                   | 19,65000 | =    | 0,98250  |          |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | Subtotal:              |          |      | 0,98250  | 0,98250  |          |
|           | B152U000 | m        | Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut                 | 1,050                                                                                                                    | x                      | 0,44000  | =    | 0,46200  |          |          |
|           | B1526EL6 | u        | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos                              | 0,500                                                                                                                    | x                      | 1,12000  | =    | 0,56000  |          |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | Subtotal:              |          |      | 1,02200  | 1,02200  |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | COST DIRECTE           |          |      |          | 2,00450  |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES                                                                                                      |                        | 5,00     | %    |          | 0,10023  |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                   |                        |          |      |          | 2,10473  |          |
| P-24      | H1534001 | u        | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs | Rend.: 1,000                                                                                                             |                        |          |      |          | 0,20     | €        |
|           |          |          |                                                                                                                                                     | Unitats                                                                                                                  |                        | Preu     |      | Parcial  | Import   |          |
| Ma d'obra |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                        |          |      |          |          |          |
| Materials | A01H4000 | h        | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                     | 0,010                                                                                                                    | /R x                   | 16,40000 | =    | 0,16400  |          |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | Subtotal:              |          |      | 0,16400  | 0,16400  |          |
|           | B1534001 | u        | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre per a 5 usos            | 1,000                                                                                                                    | x                      | 0,03000  | =    | 0,03000  |          |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | Subtotal:              |          |      | 0,03000  | 0,03000  |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | COST DIRECTE           |          |      |          | 0,19400  |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    |          | 5,00 | %        |          | 0,00970  |
|           |          |          |                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                   |                        |          |      |          | 0,20370  |          |
| P-25      | H16F1004 | h        | Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra                                                                                 | Rend.: 1,000                                                                                                             |                        |          |      |          | 17,22    | €        |
|           |          |          |                                                                                                                                                     | Unitats                                                                                                                  |                        | Preu     |      | Parcial  | Import   |          |
| Ma d'obra |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                        |          |      |          |          |          |
| Materials | A01H4000 | h        | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                     | 1,000                                                                                                                    | /R x                   | 16,40000 | =    | 16,40000 |          |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | Subtotal:              |          |      | 16,40000 | 16,40000 |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | COST DIRECTE           |          |      |          | 16,40000 |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    |          | 5,00 | %        |          | 0,82000  |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |      |          |          | 17,22000 |
|           | P-26     | HBB11121 | u                                                                                                                                                   | Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Rend.: 1,000           |          |      |          |          | 56,30    |
|           |          |          |                                                                                                                                                     | Unitats                                                                                                                  |                        | Preu     |      | Parcial  | Import   |          |
| Ma d'obra |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                        |          |      |          |          |          |
| Materials | A01H4000 | h        | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                     | 1,000                                                                                                                    | /R x                   | 16,40000 | =    | 16,40000 |          |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | Subtotal:              |          |      | 16,40000 | 16,40000 |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | COST DIRECTE           |          |      |          | 16,40000 |          |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    |          | 5,00 | %        |          | 0,82000  |
|           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |      |          |          | 17,22000 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                        |        |          | PREU     |
|-----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------|--------|----------|----------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal:              |        | 16,40000 | 16,40000 |
|           | BBL11202 | u  | Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                           | 1,000        | x    | 37,22000               | =      | 37,22000 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal:              |        | 37,22000 | 37,22000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | COST DIRECTE           |        |          | 53,62000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 % |          | 2,68100  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |          | 56,30100 |
| P-27      | HBB11261 | u  | Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                            | Rend.: 1,000 |      |                        |        |          | 88,17 €  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      |      | Preu                   |        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                     | 1,000        | /R x | 16,40000               | =      | 16,40000 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal:              |        | 16,40000 | 16,40000 |
| Materials | BBL12702 | u  | Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                           | 1,000        | x    | 67,57000               | =      | 67,57000 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal:              |        | 67,57000 | 67,57000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | COST DIRECTE           |        |          | 83,97000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 % |          | 4,19850  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |          | 88,16850 |
| P-28      | HBB20005 | u  | Senyal manual per a senyalista                                                                                                                                                                                                                      | Rend.: 1,000 |      |                        |        |          | 11,26 €  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      |      | Preu                   |        | Parcial  | Import   |
| Materials | BBB2A001 | u  | Senyal manual per a senyalista                                                                                                                                                                                                                      | 1,000        | x    | 10,72000               | =      | 10,72000 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal:              |        | 10,72000 | 10,72000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | COST DIRECTE           |        |          | 10,72000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 % |          | 0,53600  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |          | 11,25600 |
| P-29      | HBBAC007 | u  | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Rend.: 1,000 |      |                        |        |          | 22,26 €  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      |      | Preu                   |        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                     | 1,000        | /R x | 16,40000               | =      | 16,40000 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | Subtotal:              |        | 16,40000 | 16,40000 |
| Materials | BBBAC007 | u  | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per                              | 1,000        | x    | 4,80000                | =      | 4,80000  |          |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                 | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                            | PREU                   |               |          |          |
|---------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|
| a seguretat i salut |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |          |          |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |               | 4,80000  | 4,80000  |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |               |          | 21,20000 |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 5,00          | %        | 1,06000  |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 22,26000 |
| P-30                | HBBAC017 | u  | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Rend.: 1,000           |               |          | 22,31 €  |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                       | 1,000                  | /R x 16,40000 | =        | 16,40000 |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |               | 16,40000 | 16,40000 |
| Materials           | BBBAC017 | u  | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut          | 1,000                  | x 4,85000     | =        | 4,85000  |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |               | 4,85000  | 4,85000  |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |               |          | 21,25000 |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 5,00          | %        | 1,06250  |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 22,31250 |
| P-31                | HBBZ1111 | m  | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                           | Rend.: 1,000           |               |          | 9,39 €   |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra           | A01H2000 | h  | Oficial 1a per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                    | 0,065                  | /R x 19,65000 | =        | 1,27725  |
|                     | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                       | 0,100                  | /R x 16,40000 | =        | 1,64000  |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |               | 2,91725  | 2,91725  |
| Maquinària          | C1Z1A000 | h  | Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                     | 0,040                  | /R x 37,45000 | =        | 1,49800  |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |               | 1,49800  | 1,49800  |
| Materials           | BBLZ2112 | m  | Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                      | 1,000                  | x 4,53000     | =        | 4,53000  |
|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |               | 4,53000  | 4,53000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                           |                        |               |   |          | PREU     |         |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---|----------|----------|---------|
|           |          |    |                                                                                                                      | COST DIRECTE           |               |   |          | 8,94525  |         |
|           |          |    |                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    |               |   |          | 5,00 %   | 0,44726 |
|           |          |    |                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |   |          | 9,39251  |         |
| P-32      | HBC12500 | u  | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària                                                                          | Rend.: 1,000           |               |   |          | 18,80    | €       |
|           |          |    |                                                                                                                      | Unitats                | Preu          |   | Parcial  | Import   |         |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                      |                        |               |   |          |          |         |
|           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                      | 0,025                  | /R x 16,40000 | = | 0,41000  |          |         |
|           |          |    |                                                                                                                      | Subtotal:              |               |   | 0,41000  | 0,41000  |         |
| Materials |          |    |                                                                                                                      |                        |               |   |          |          |         |
|           | BBC12502 | u  | Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut                     | 1,000                  | x 17,49000    | = | 17,49000 |          |         |
|           |          |    |                                                                                                                      | Subtotal:              |               |   | 17,49000 | 17,49000 |         |
|           |          |    |                                                                                                                      | COST DIRECTE           |               |   |          | 17,90000 |         |
|           |          |    |                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    |               |   |          | 5,00 %   | 0,89500 |
|           |          |    |                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |   |          | 18,79500 |         |
| P-33      | HBC19081 | m  | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs                                              | Rend.: 1,000           |               |   |          | 1,33     | €       |
|           |          |    |                                                                                                                      | Unitats                | Preu          |   | Parcial  | Import   |         |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                      |                        |               |   |          |          |         |
|           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                      | 0,065                  | /R x 16,40000 | = | 1,06600  |          |         |
|           |          |    |                                                                                                                      | Subtotal:              |               |   | 1,06600  | 1,06600  |         |
| Materials |          |    |                                                                                                                      |                        |               |   |          |          |         |
|           | B1Z0B700 | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut                               | 0,120                  | x 0,50000     | = | 0,06000  |          |         |
|           | BBC19000 | m  | Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut                                                                        | 1,000                  | x 0,14000     | = | 0,14000  |          |         |
|           |          |    |                                                                                                                      | Subtotal:              |               |   | 0,20000  | 0,20000  |         |
|           |          |    |                                                                                                                      | COST DIRECTE           |               |   |          | 1,26600  |         |
|           |          |    |                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    |               |   |          | 5,00 %   | 0,06330 |
|           |          |    |                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |   |          | 1,32930  |         |
| P-34      | HBC1GFJ1 | u  | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs             | Rend.: 1,000           |               |   |          | 30,03    | €       |
|           |          |    |                                                                                                                      | Unitats                | Preu          |   | Parcial  | Import   |         |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                      |                        |               |   |          |          |         |
|           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                      | 0,150                  | /R x 16,40000 | = | 2,46000  |          |         |
|           |          |    |                                                                                                                      | Subtotal:              |               |   | 2,46000  | 2,46000  |         |
| Materials |          |    |                                                                                                                      |                        |               |   |          |          |         |
|           | BBC1GFJ2 | u  | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1,000                  | x 26,14000    | = | 26,14000 |          |         |
|           |          |    |                                                                                                                      | Subtotal:              |               |   | 26,14000 | 26,14000 |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU                   |               |         |          |
|-----------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------|----------|
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |               |         | 28,60000 |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |         | 1,43000  |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 30,03000 |
| P-35      | HBC1KJ00 | m   | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rend.: 1,000           |               |         | 5,05 €   |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |         |          |
|           | A01H4000 | h   | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,060                  | /R x 16,40000 | =       | 0,98400  |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               |         | 0,98400  |
| Materials |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |         |          |
|           | BBC1KJ04 | m   | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,400                  | x 9,57000     | =       | 3,82800  |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               |         | 3,82800  |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |               |         | 4,81200  |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |         | 0,24060  |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 5,05260  |
| P-36      | HBC1MPP1 | m   | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rend.: 1,000           |               |         | 62,90 €  |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |         |          |
|           | A01H2000 | h   | Oficial 1a per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,050                  | /R x 19,65000 | =       | 0,98250  |
|           | A01H4000 | h   | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,400                  | /R x 16,40000 | =       | 6,56000  |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               |         | 7,54250  |
| Materials |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |         |          |
|           | BBC1MPP2 | m   | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000                  | x 52,36000    | =       | 52,36000 |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               |         | 52,36000 |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |               |         | 59,90250 |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |         | 2,99513  |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 62,89763 |
| P-37      | HQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | Rend.: 1,000           |               |         | 43,12 €  |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu          | Parcial | Import   |
| Materials |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |         |          |
|           | BQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000                  | x 41,07000    | =       | 41,07000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |           |
|------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
|            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres |                |         |           |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 41,07000  |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         | 41,07000  |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00 %         |         | 2,05350   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         | 43,12350  |
| P-38       | HQU1B350 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | Rend.: 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         | 185,65 €  |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preu           | Parcial | Import    |
| Ma d'obra  |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |           |
|            | A01H4000 | h   | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,300                                                                                                                                                                                                                                                                             | /R x 16,40000  | =       | 4,92000   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4,92000   |
| Maquinària |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |           |
|            | C1ZQB350 | u   | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres                 | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                             | /R x 160,13000 | =       | 160,13000 |
|            | C1Z13000 | h   | Camió grua per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,300                                                                                                                                                                                                                                                                             | /R x 39,20000  | =       | 11,76000  |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 171,89000 |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         | 176,81000 |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00 %         |         | 8,84050   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         | 185,65050 |
| P-39       | HQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                                                              | Rend.: 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         | 43,12 €   |
|            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preu           | Parcial | Import    |
| Materials  |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |           |
|            | BQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                             | x 41,07000     | =       | 41,07000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU         |                  |           |  |
|------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|--|
|            |          |     | interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                                                                                                                           |              |                  |           |  |
|            |          |     | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41,07000     | 41,07000         |           |  |
|            |          |     | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 41,07000         |           |  |
|            |          |     | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00 %       | 2,05350          |           |  |
|            |          |     | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 43,12350         |           |  |
| P-40       | HQU1D390 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial          | Rend.: 1,000 | 185,65           | €         |  |
|            |          |     | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preu         | Parcial          | Import    |  |
| Ma d'obra  |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                  |           |  |
|            | A01H4000 | h   | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,300        | /R x 16,40000 =  | 4,92000   |  |
|            |          |     | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 4,92000          | 4,92000   |  |
| Maquinària |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                  |           |  |
|            | C1ZQD390 | u   | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                          | 1,000        | /R x 160,13000 = | 160,13000 |  |
|            | C1Z13000 | h   | Camió grua per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,300        | /R x 39,20000 =  | 11,76000  |  |
|            |          |     | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 171,89000        | 171,89000 |  |
|            |          |     | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 176,81000        |           |  |
|            |          |     | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00 %       | 8,84050          |           |  |
|            |          |     | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 185,65050        |           |  |
| P-41       | HQU1E170 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell | Rend.: 1,000 | 41,56            | €         |  |
|            |          |     | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preu         | Parcial          | Import    |  |
| Materials  |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                  |           |  |
|            | BQU1E170 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció                                                                 | 1,000        | x 39,58000 =     | 39,58000  |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU         |                  |           |  |
|------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|--|
|            |          |    | diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                  |           |  |
|            |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39,58000     | 39,58000         |           |  |
|            |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 39,58000         |           |  |
|            |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %       | 1,97900          |           |  |
|            |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 41,55900         |           |  |
| P-42       | HQU1E370 | u  | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell | Rend.: 1,000 | 185,65           | €         |  |
|            |          |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preu         | Parcial          | Import    |  |
| Ma d'obra  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |           |  |
|            | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,300        | /R x 16,40000 =  | 4,92000   |  |
|            |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 4,92000          | 4,92000   |  |
| Maquinària |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |           |  |
|            | C1ZQE370 | u  | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell                   | 1,000        | /R x 160,13000 = | 160,13000 |  |
|            | C1Z13000 | h  | Camió grua per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,300        | /R x 39,20000 =  | 11,76000  |  |
|            |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 171,89000        | 171,89000 |  |
|            |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 176,81000        |           |  |
|            |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %       | 8,84050          |           |  |
|            |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 185,65050        |           |  |
| P-43       | HQU25701 | u  | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,000 | 23,06            | €         |  |
|            |          |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preu         | Parcial          | Import    |  |
| Ma d'obra  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |           |  |
|            | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,150        | /R x 16,40000 =  | 2,46000   |  |
|            |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 2,46000          | 2,46000   |  |
| Materials  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |           |  |
|            | BQU25700 | u  | Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,250        | x 78,00000 =     | 19,50000  |  |
|            |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 19,50000         | 19,50000  |  |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                               | PREU                   |                 |          |           |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|
|           |          |    |                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |                 |          | 21,96000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 1,09800   |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 23,05800  |
| P-44      | HQU27902 | u  | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | Rend.: 1,000           |                 |          | 27,19 €   |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                          |                        |                 |          |           |
|           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                          | 0,350                  | /R x 16,40000 = | 5,74000  |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | Subtotal:              |                 | 5,74000  | 5,74000   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                          |                        |                 |          |           |
|           | BQU27900 | u  | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut  | 0,250                  | x 80,62000 =    | 20,15500 |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | Subtotal:              |                 | 20,15500 | 20,15500  |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |                 |          | 25,89500  |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 1,29475   |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 27,18975  |
| P-45      | HQU2AF02 | u  | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs                                                                          | Rend.: 1,000           |                 |          | 103,89 €  |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                          |                        |                 |          |           |
|           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                          | 0,350                  | /R x 16,40000 = | 5,74000  |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | Subtotal:              |                 | 5,74000  | 5,74000   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                          |                        |                 |          |           |
|           | BQU2AF02 | u  | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                           | 1,000                  | x 93,20000 =    | 93,20000 |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | Subtotal:              |                 | 93,20000 | 93,20000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |                 |          | 98,94000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 4,94700   |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 103,88700 |
| P-46      | HQU2E001 | u  | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                             | Rend.: 1,000           |                 |          | 83,20 €   |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                          |                        |                 |          |           |
|           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                          | 0,050                  | /R x 16,40000 = | 0,82000  |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | Subtotal:              |                 | 0,82000  | 0,82000   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                          |                        |                 |          |           |
|           | BQU2E002 | u  | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                    | 1,000                  | x 78,42000 =    | 78,42000 |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                          | Subtotal:              |                 | 78,42000 | 78,42000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                             | PREU                   |                 |          |          |
|-----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|
|           |          |    |                                                                                                        | COST DIRECTE           |                 |          | 79,24000 |
|           |          |    |                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 3,96200  |
|           |          |    |                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 83,20200 |
| P-47      | HQU2GF01 | u  | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Rend.: 1,000           |                 |          | 50,55 €  |
|           |          |    |                                                                                                        | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                        |                        |                 |          |          |
|           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                        | 0,100                  | /R x 16,40000 = | 1,64000  |          |
|           |          |    |                                                                                                        | Subtotal:              |                 | 1,64000  | 1,64000  |
| Materials |          |    |                                                                                                        |                        |                 |          |          |
|           | BQU2GF00 | u  | Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut                | 1,000                  | x 46,50000 =    | 46,50000 |          |
|           |          |    |                                                                                                        | Subtotal:              |                 | 46,50000 | 46,50000 |
|           |          |    |                                                                                                        | COST DIRECTE           |                 |          | 48,14000 |
|           |          |    |                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 2,40700  |
|           |          |    |                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 50,54700 |
| P-48      | HQU2P001 | u  | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                         | Rend.: 1,000           |                 |          | 1,70 €   |
|           |          |    |                                                                                                        | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                        |                        |                 |          |          |
|           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                        | 0,050                  | /R x 16,40000 = | 0,82000  |          |
|           |          |    |                                                                                                        | Subtotal:              |                 | 0,82000  | 0,82000  |
| Materials |          |    |                                                                                                        |                        |                 |          |          |
|           | BQZ1P000 | u  | Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut                                                       | 1,000                  | x 0,80000 =     | 0,80000  |          |
|           |          |    |                                                                                                        | Subtotal:              |                 | 0,80000  | 0,80000  |
|           |          |    |                                                                                                        | COST DIRECTE           |                 |          | 1,62000  |
|           |          |    |                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |          | 0,08100  |
|           |          |    |                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 1,70100  |

**DOCUMENT Nº 2.- PLÀNOLS**





ESPANYA S/E



CATALUNYA S/E



COMARQUES S/E

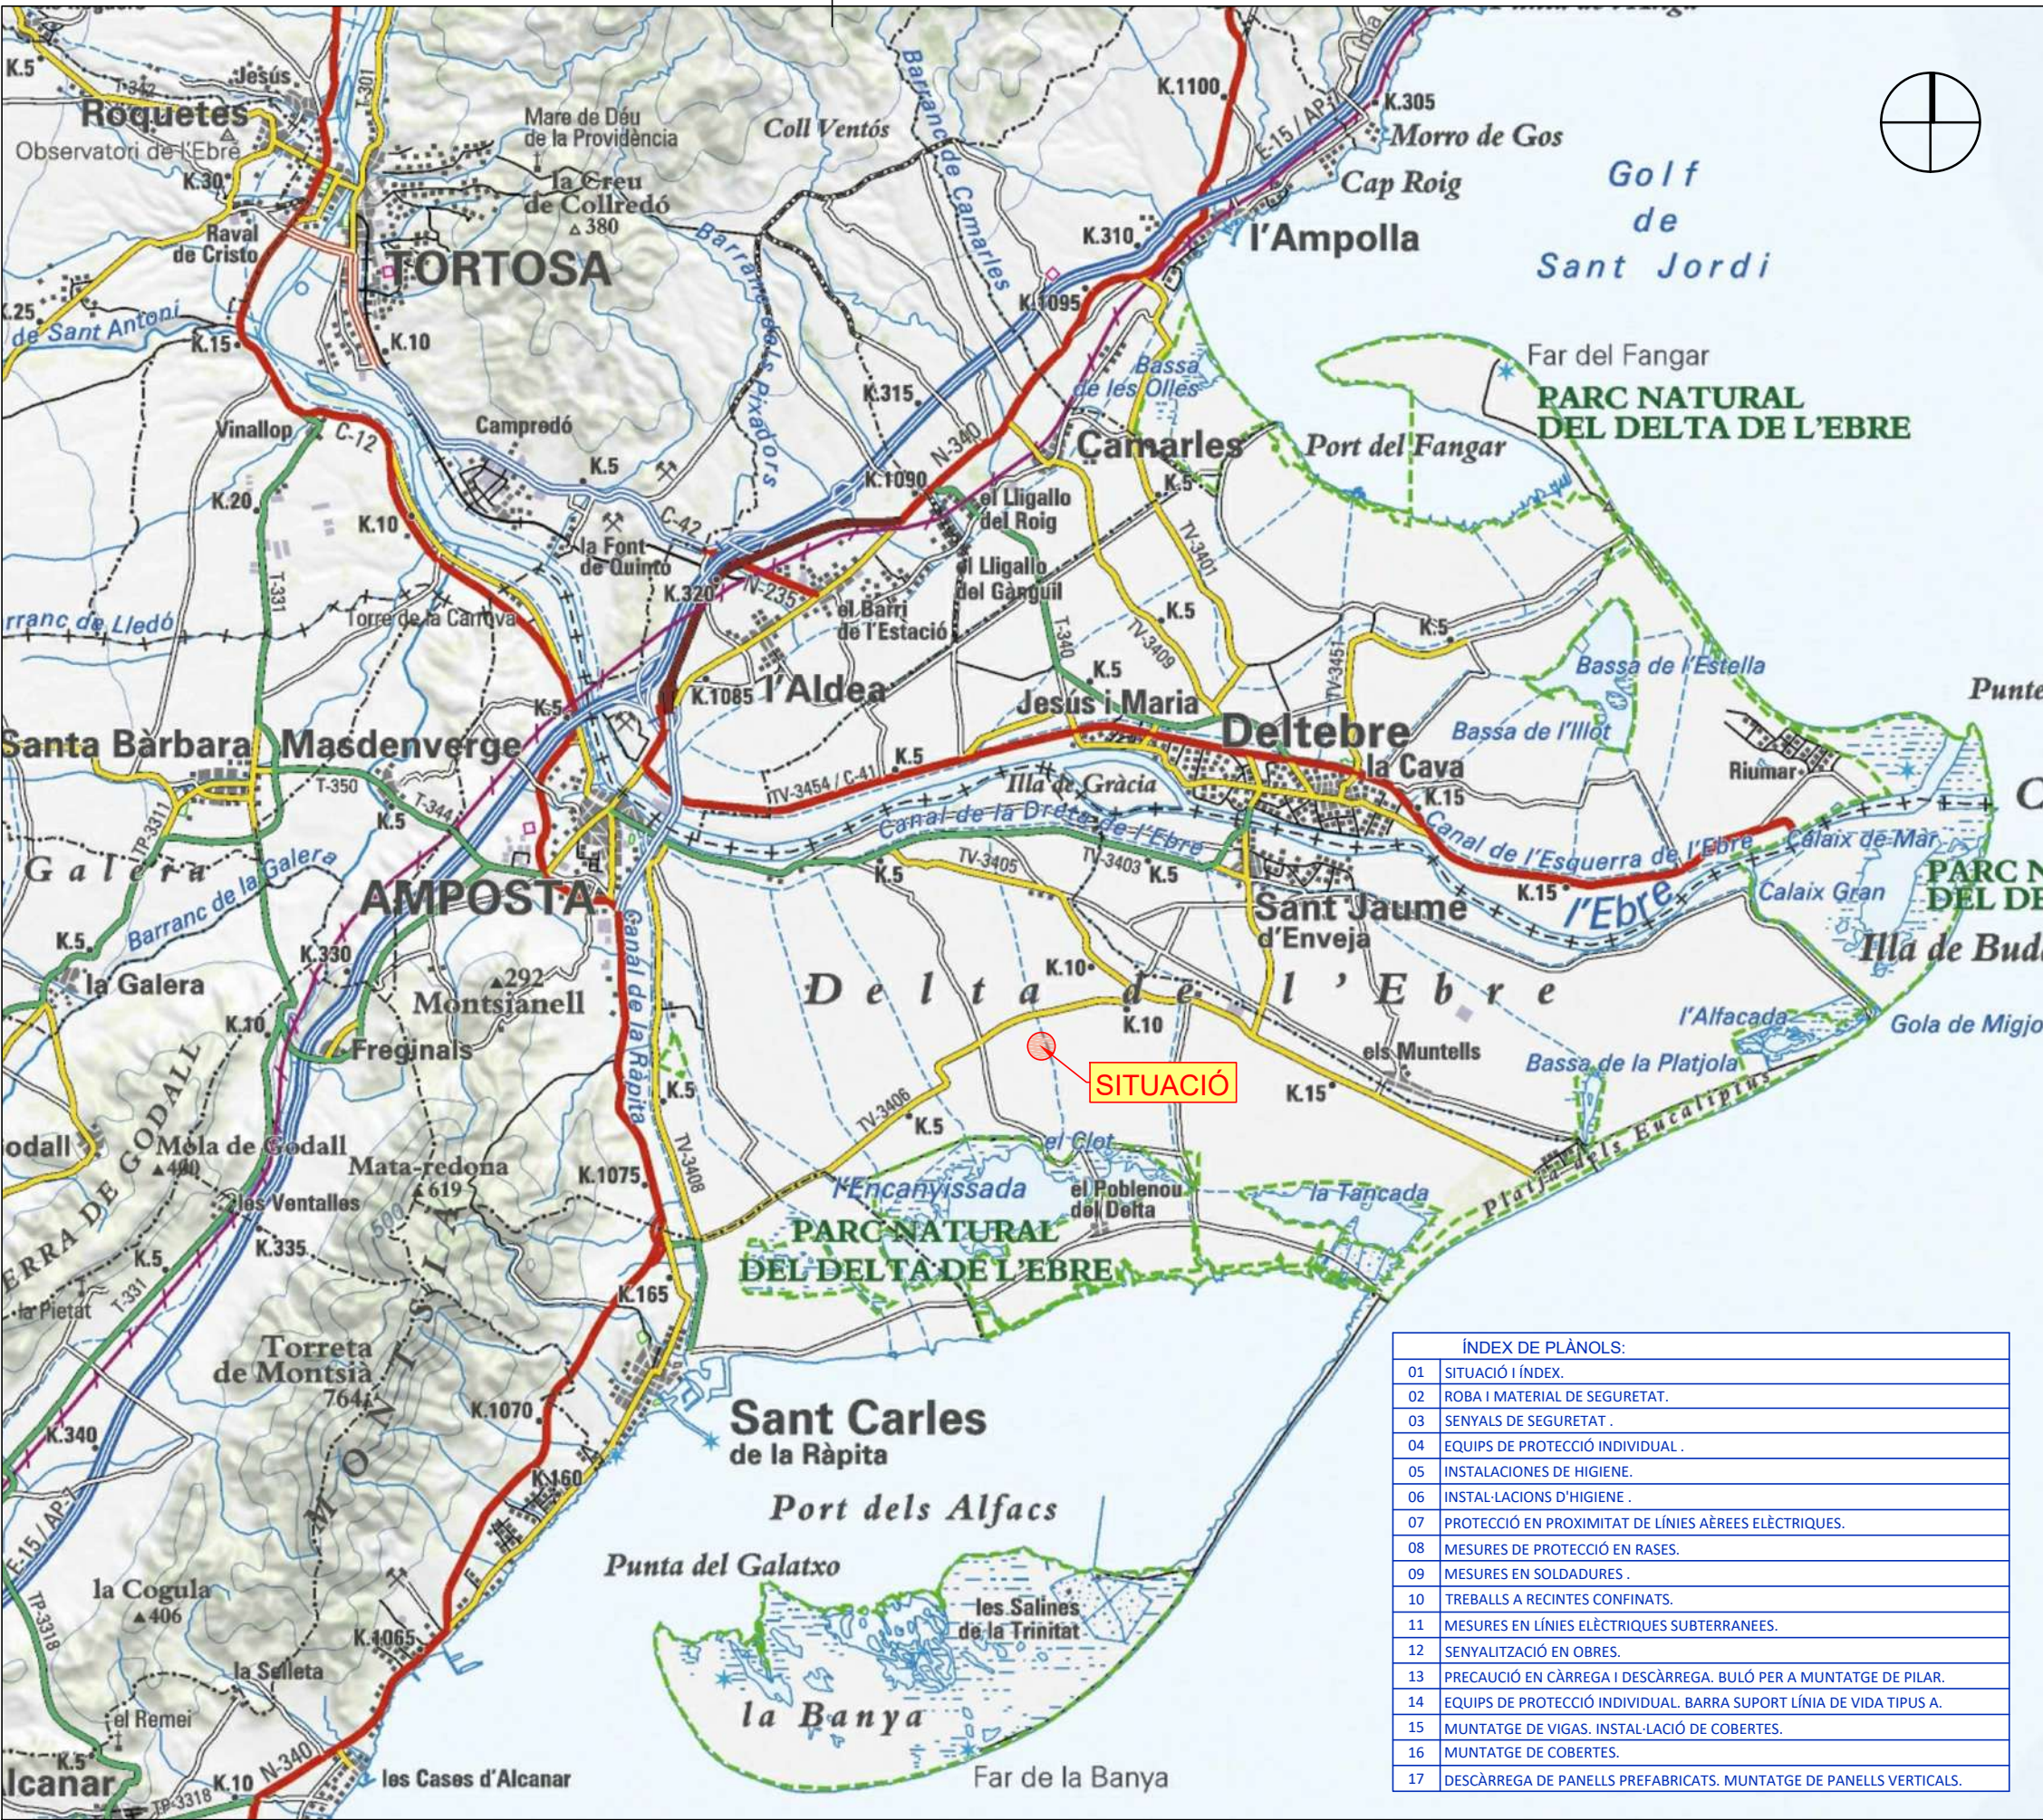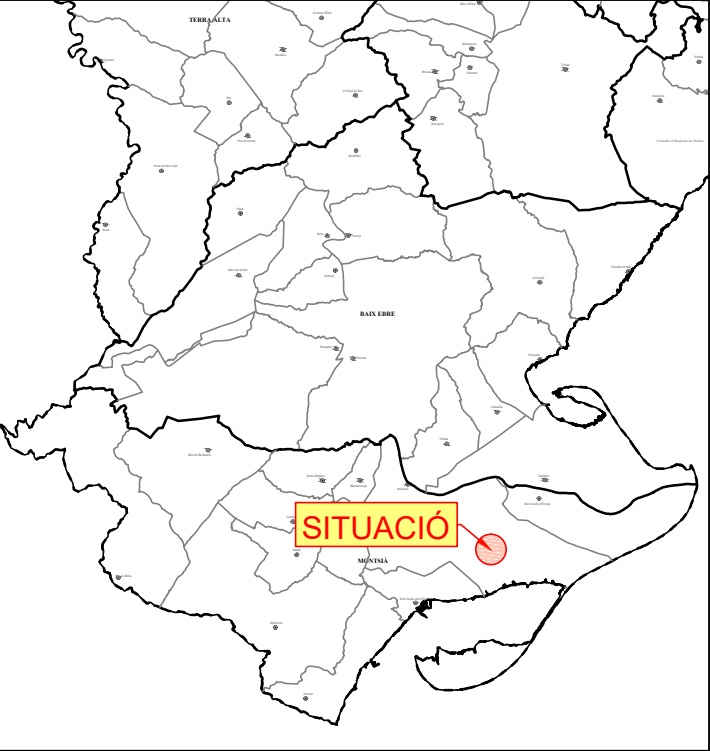

| ÍNDEX DE PLÀNOLS: |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 01                | SITUACIÓ I ÍNDEX.                                                   |
| 02                | ROBA I MATERIAL DE SEGURETAT.                                       |
| 03                | SENYALS DE SEGURETAT .                                              |
| 04                | EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL .                                    |
| 05                | INSTALACIONES DE HIGIENE.                                           |
| 06                | INSTAL·LACIONS D'HIGIENE .                                          |
| 07                | PROTECCIÓ EN PROXIMITAT DE LÍNIES ÀERES ELÈCTRIQUES.                |
| 08                | MESURES DE PROTECCIÓ EN RASES.                                      |
| 09                | MESURES EN SOLDADURES .                                             |
| 10                | TREBALLS A RECINTES CONFINATS.                                      |
| 11                | MESURES EN LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRANEEES.                        |
| 12                | SENYALITZACIÓ EN OBRES.                                             |
| 13                | PRECAUCIÓ EN CÀRREGA I DESCÀRREGA. BULÓ PER A MUNTATGE DE PILAR.    |
| 14                | EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. BARRA SUPORT LÍNIA DE VIDA TIPUS A. |
| 15                | MUNTATGE DE VIGAS. INSTAL·LACIÓ DE COBERTES.                        |
| 16                | MUNTATGE DE COBERTES.                                               |
| 17                | DESCÀRREGA DE PANELLS PREFABRICATS. MUNTATGE DE PANELLS VERTICALS.  |

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Ampostà, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Domínguez - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinto Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Álvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEERS, S.L

C/ Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91

Albacar Engineers



plànol: SITUACIÓ I ÍNDEX.

escala:

ESC. 1:25000  
Din A3


COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.:


01

01 de 01




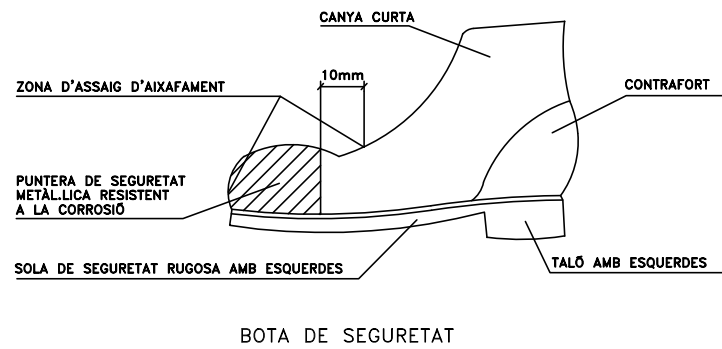



BOTA DE SEGURETAT

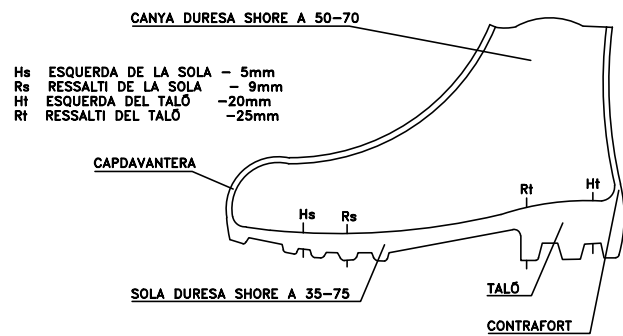


BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT

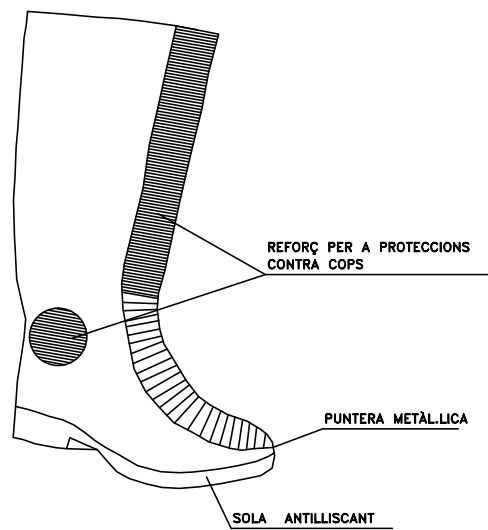


BOTA GOMA SEGURETAT ANTILLISCANT

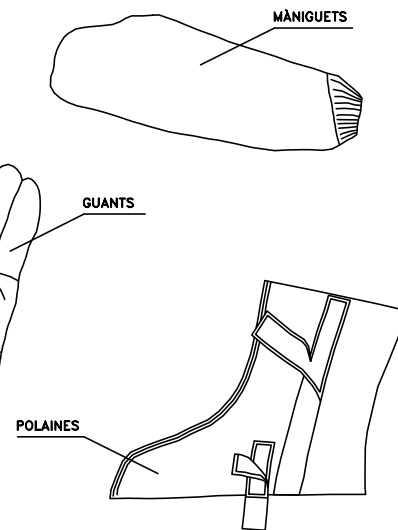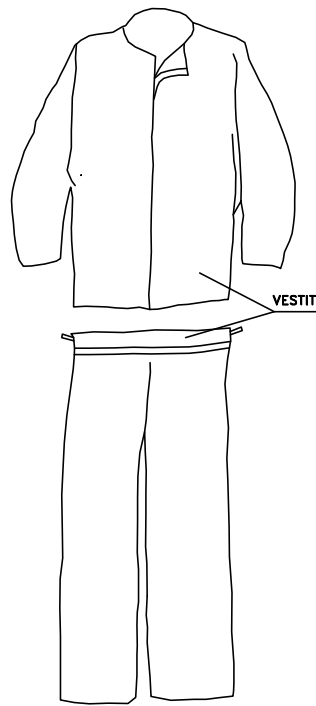

VESTIT SOLDADOR (MES COMPLEMENTS)

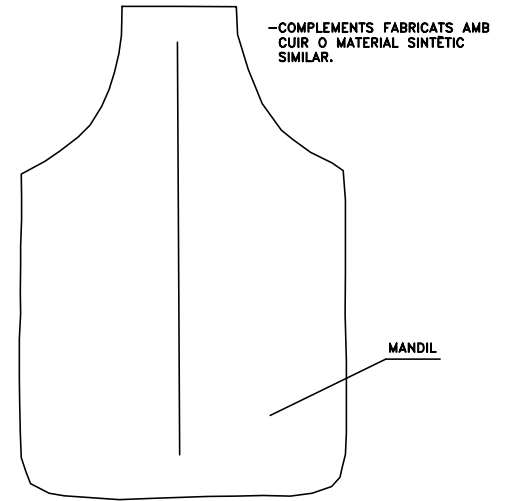


-COMPLEMENTS FABRICATS AMB CUIR O MATERIAL SINTÈTIC SIMILAR.

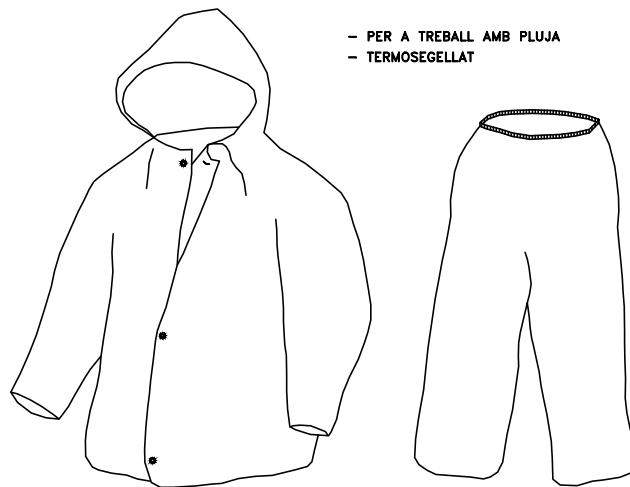


- PER A TREBALL AMB PLUJA  
- TERMOSGELLAT

TRATGE IMPERMEABLE

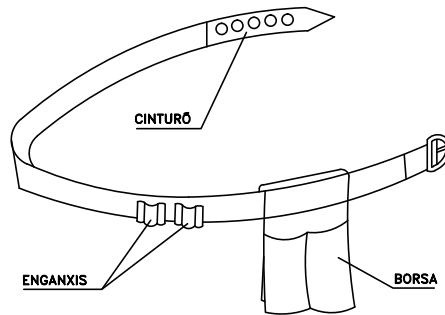


PORTAEINES NOTAS:

TOTS ELS EPI'S HAURAN DE PORTAR MARCAT "CE"

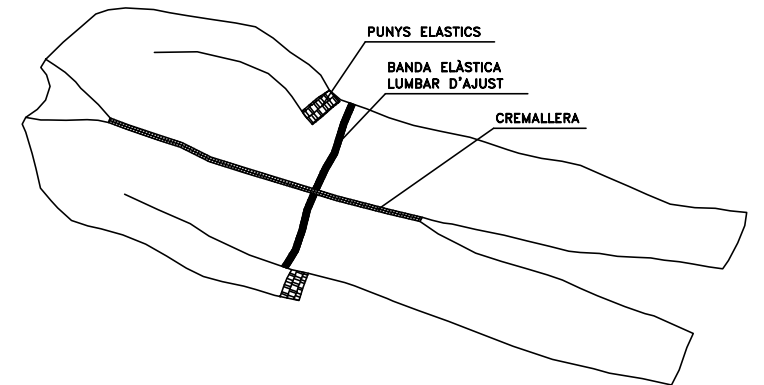

GRANOTA

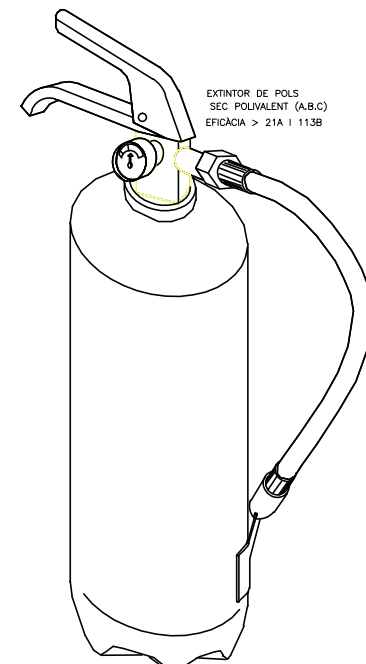

CARACTERÍSTIQUES:

Extintor de pols ABC amb eficàcia 21A-113B per a extinció de foc de matèries sòlides, líquides, productes gasosos i incendis d'equips elèctrics, de 6 Kg. d'agent extintor amb suport, manòmetre i filtre amb difusor segons norma UNE-EN 3-23110, totalment instal·lat. Certificat per AENOR

Z:\1.- Fienes Generalis\Fienes 2024\1.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TÈCNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Avarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEERS, S.L

C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91


Albacar Engineers



plànol: ROBA I MATERIAL DE SEGURETAT.

escala: S/E

Din A3




PLÀNOL NÚM.:

02


01 de 01

Z:\1.- Fienes Generals\Fienes 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

## SENYALS DE ADVERTIMENT




MATÈRIES INFLAMABLES




MATÈRIES EXPLOSIVES




MATÈRIES TÒXiques




MATÈRIES CORROSIVES




CÀRREGUES SUSPESES




RISC ELÈCTRIC




PERILL EN GENERAL




MATÈRIES COMBURENTS




RISC D'ENSOPEGAR



CAIGUDA A DIFERENT NIVELL




MATÈRIES NOCIVES  
O IRRITANTES




OBRES


## SENYALS RELATius ALS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS



MÀNEGA PER A INCENDIS




ESCALA  
DE MÀ



EXTINTOR



TELÈFON PER A LA LLUITA  
CONTRA INCENDIS



ADREÇA QUE HA DE SEGUIR-SE  
(SENYAL INDICATIVA ADDICIONAL A LES ANTERIORS)

## SENYALS OBLIGACIÓ



PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA  
DE LA VISTA



PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA  
DEL CAP



PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA  
DE L'OÏDA



PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA  
DE LES VIAS RESPIRATÒRIES



PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA  
DELS PEUS



PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA  
DE LAS MANS



PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA  
DEL COS



PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA  
DE LA CARA



PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
OBLIGATÒRIA CONTRA CAIGUDES







VIA OBLIGATÒRIA  
PER A VIANANTS



OBLIGACIÓ GENERAL  
(ACOMPANYADA SI ESCAU,  
D'UN SENYAL ADDICIONAL)


## SENYALS DE SALVAMENT O SOCORS




VIA / SORTIDA DE SOCORS




TELÈFONO DE SALVAMENT



ADREÇA QUE HA DE SEGUIR-SE  
(SENYAL INDICATIU ADDICIONAL ALS SEGÜENTS)



PRIMERS AUXILIS



PRIMERS AUXILIS



PRIMERS AUXILIS



PRIMERS AUXILIS

## SENYALS DE PROHIBICIÓ



PROHIBIT FUMAR



PROHIBIT FUMAR  
I ENCENDRE FOC



PROHIBIT PASSAR  
ALS VIANANTS



AIGUA NO POTABLE



ENTRADA PROHIBIDA  
A PERSONES  
NO AUTORIZADES



PROHIBIT  
DE MANUTENCIÓ



NO TOCAR



PROHIBIT APAGAR  
AMB AIGUA

## ESPECIFICACIONS

### SENYALS DE ADVERTIMENT

FORMA TRIANGULAR. PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC (EL GROC DEURA COBRIR COM MÍNIM EL 50% DE LA SUPERFÍCIE DE LA SENYAL), VORES NEGRES.  
COM EXCEPCIÓ, EL FONS DEL SENYAL SOBRE "MATÈRIES NOCIVES O IRRITANTES" SERÀ DE COLOR TARONJA, EN LLOC DE GROC, PER EVITAR CONFUSIONS AMB ALTRES SENYALS SIMILARS UTILITZATS PER LA REGULACIÓ DEL TRAFIC PER CARRETERA.

### SENYALS DE PROHIBICIÓ

FORMA REDONA. PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, VORES I BANDA /TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA ATRAVESSANT EL PICTOGRAMA A 45° RESPECTE A L'HORIZONTAL) VERMELLS (EL EL VERMELLS HAURÀ DE COBRIR COM MÍNIM EL 35% DE LA SUPERFÍCIE DE LA SENYAL).

### SENYALS DE OBLIGACIÓ


FORMA REDONA. PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU (EL BLAU HAURÀ DE COBRIR COM A MÍNIM EL 50% DE LA SUPERFÍCIE DE LA SENYAL).



### SENYALS RELATIVES ALS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS

FORMA RECTANGULAR O CUADRADA. PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS ROIG (EL ROIG HAURÀ DE COBRIR COM A MÍNIM EL 50% DE LA SUPERFÍCIE DE LA SENYAL).

### SENYALS DE SALVAMENT O SOCORS


FORMA RECTANGULAR O CUADRADA. PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD (EL VERD HAURÀ DE COBRIR COM A MÍNIM EL 50% DE LA SUPERFÍCIE DE LA SENYAL).



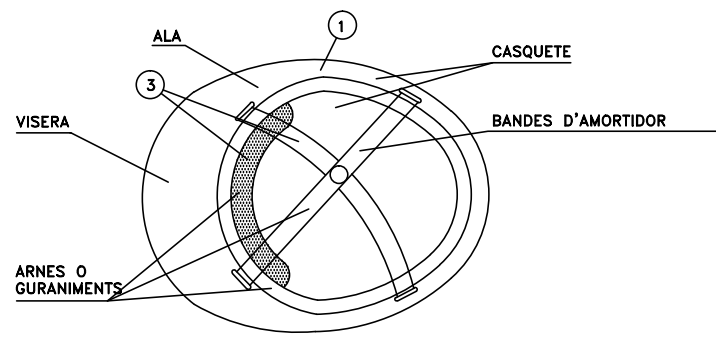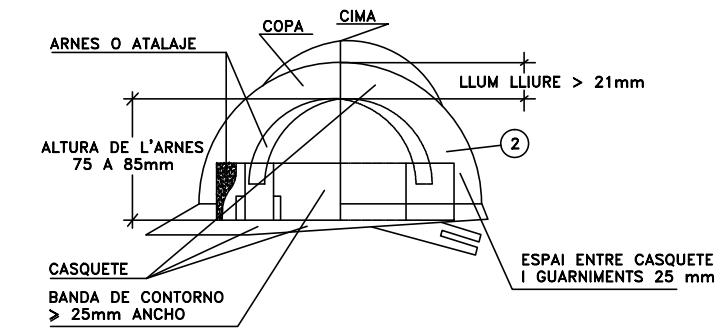


- ① MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASES, SALS I AIGUA.
- ② AÏLLANT A 1.000 VOLTS
- ③ MATERIAL NO RÍGID, HIDROFUG, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ.



CASC DE SEGURITAT NO METALIC




GUANTS DE PROTECCIÓ AÏLLANTS D'ELECTRICITAT (25.000 V)




GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCOS MECÀNICS

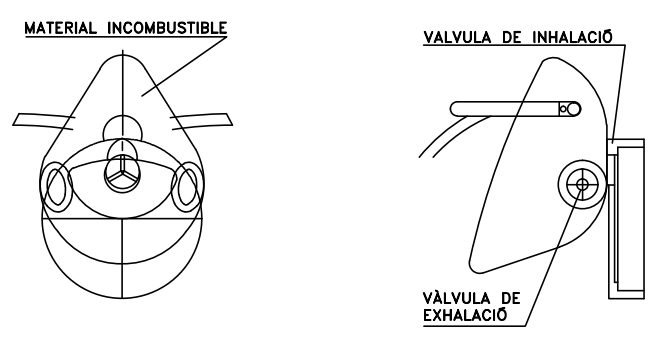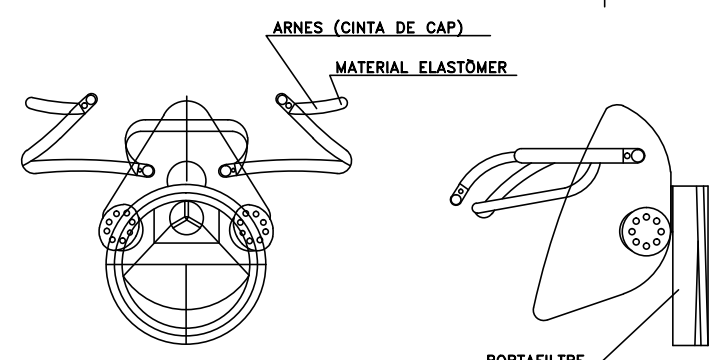


MASCARETA DE PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATORIES

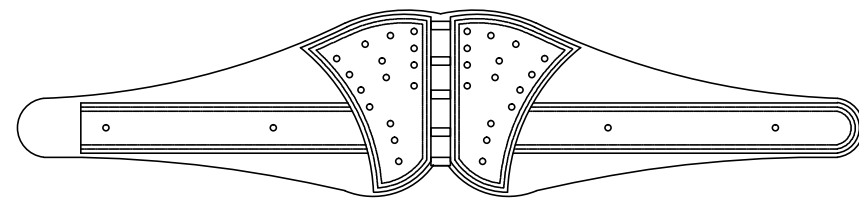

CINTURÓ ANTIVIBRATORI

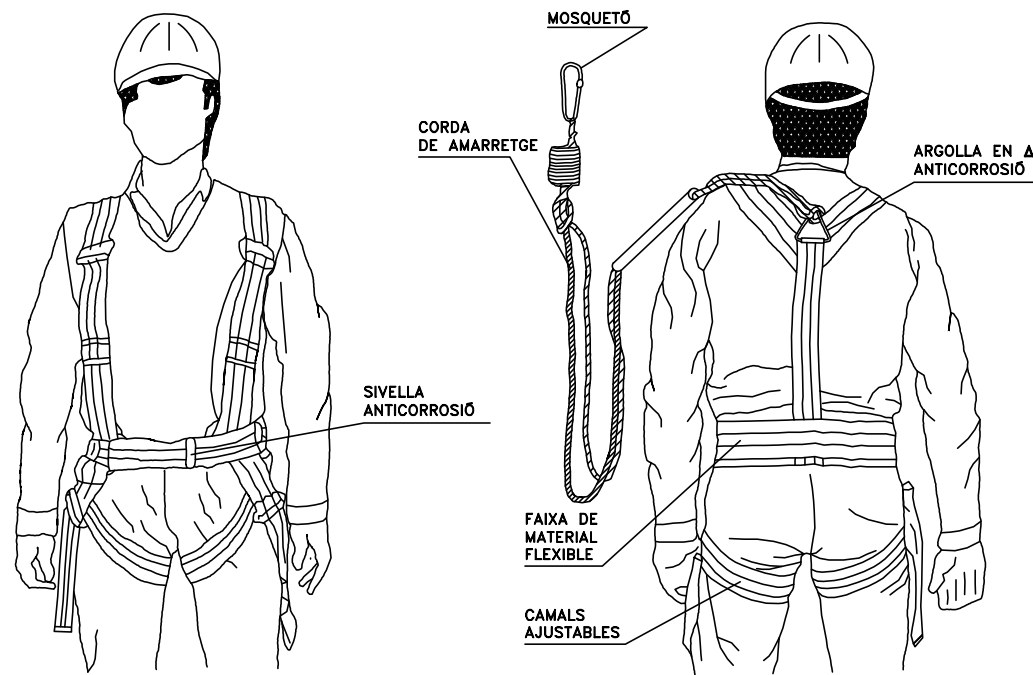


ARNES DE SUBJECCIÓ DAVANT CAIGUDES

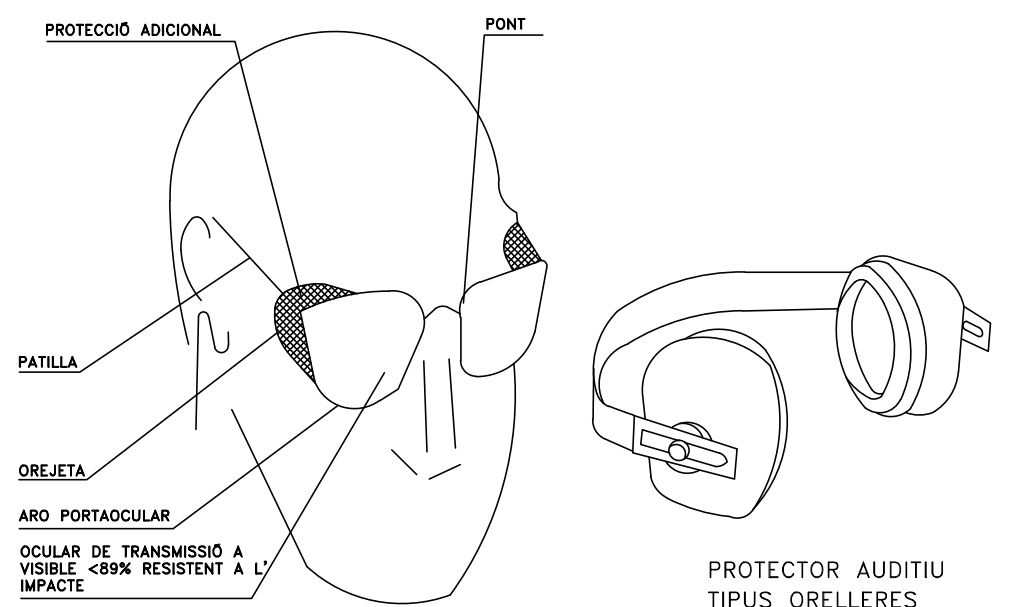

ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES

NOTAS:  
TOTS ELS EPI'S HAURAN DE PORTAR MARCAT "CE"

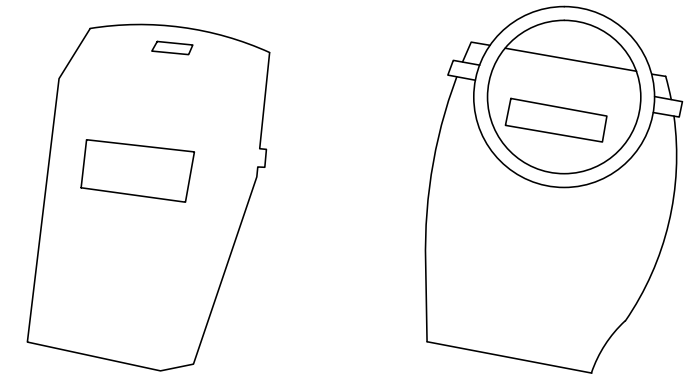


PANTALLA DE SOLDADOR (FILTRE ADECUAT AL TIPO E INTENSITAT DE SOLDADURA)

Z:\1.- Fienes Generalis\Fienes 2024\1.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg



Z:\1.- Faenes General\Faenes 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

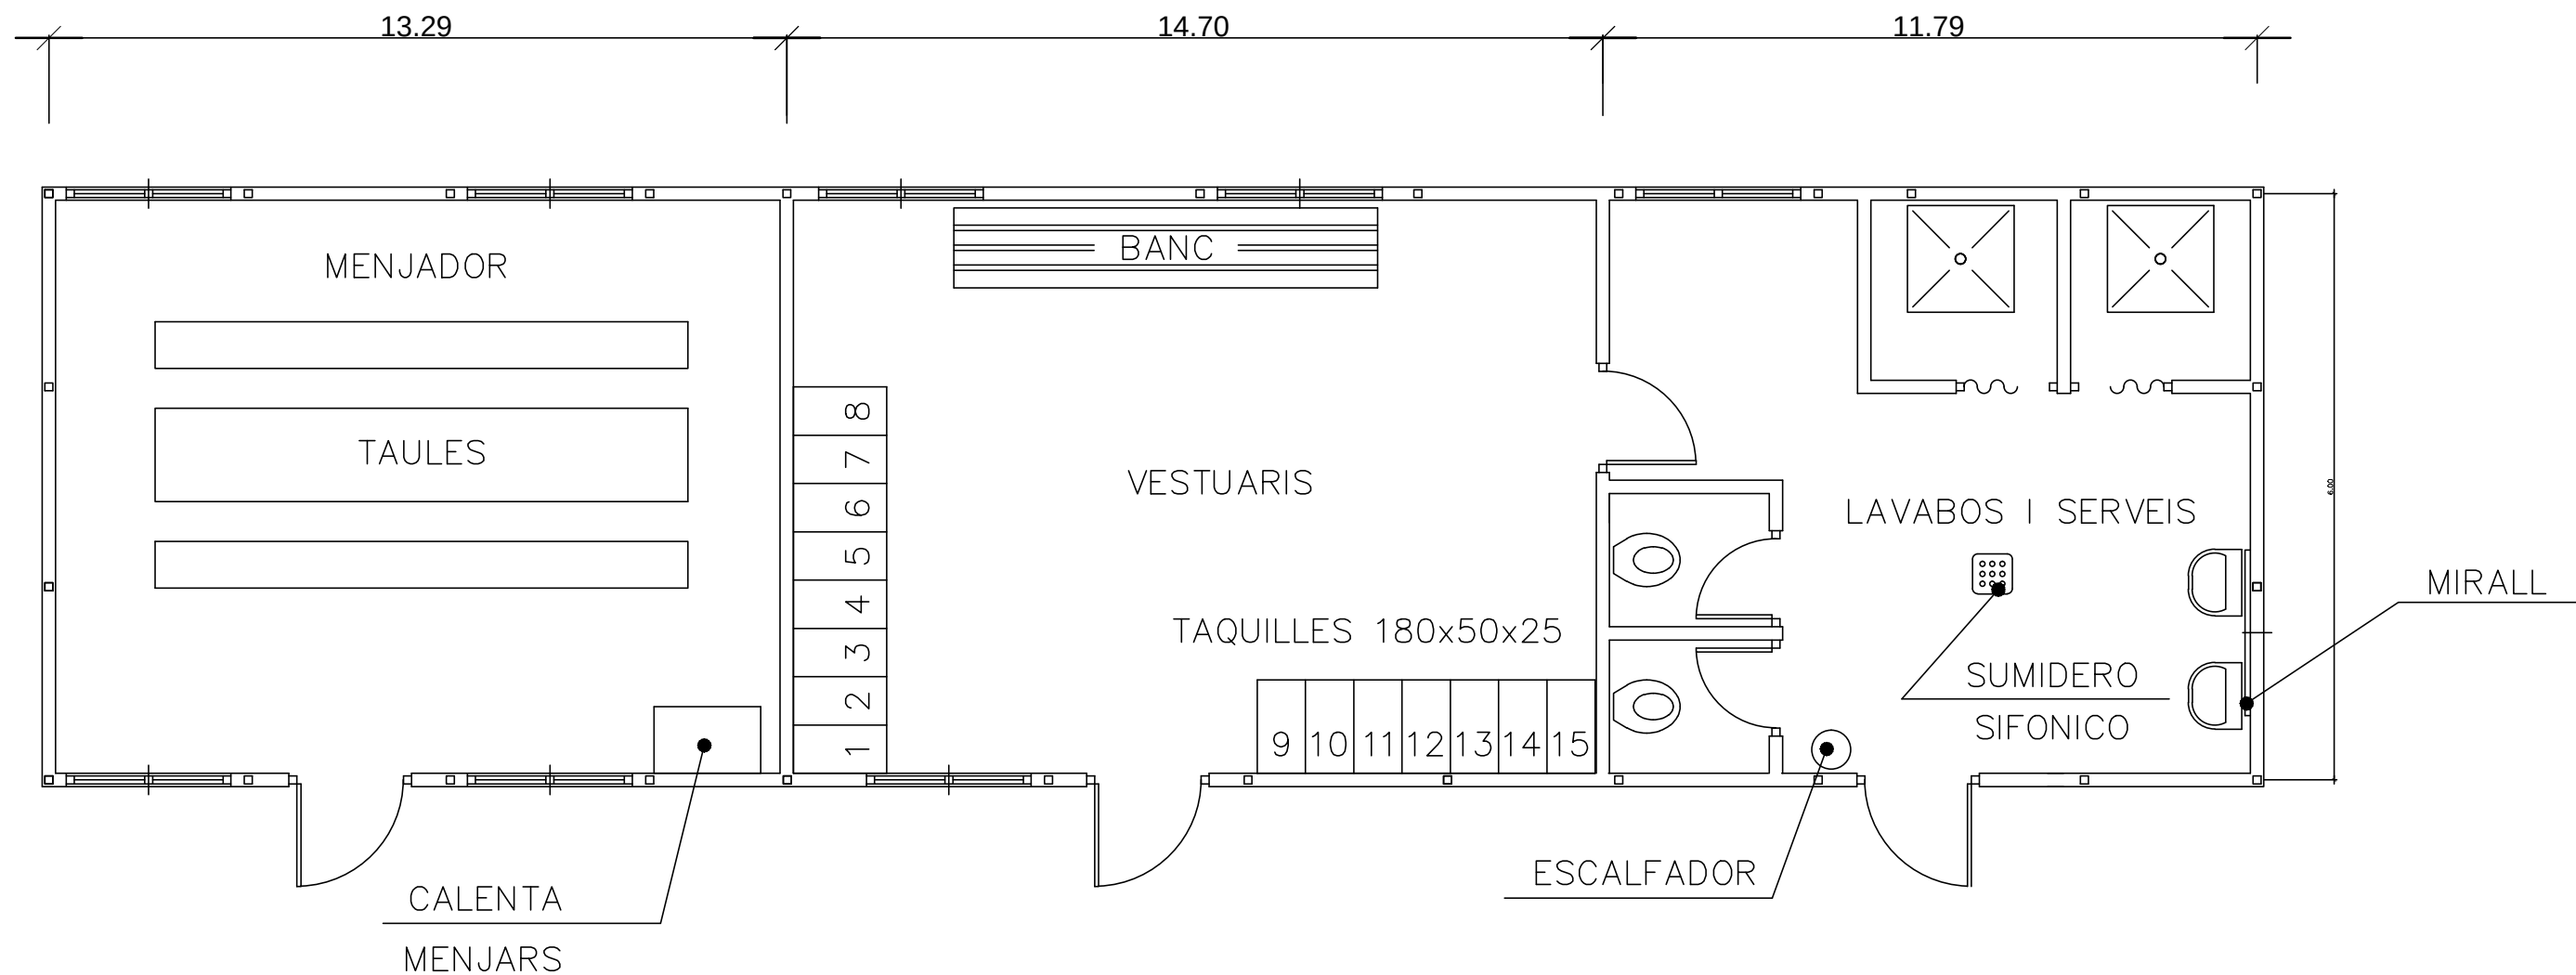

## PLANTA INSTAL·LACIONS

MODEL DE INSTAL PER MENJADOR, VESTUARIS  
I SERVEIS HIGIÈNICS DE OBRA  
MÀXIMA DE TREBALLADORS PREVIST 15

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Vallés - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Alvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEERS, S.L.  
C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91



plànol: INSTAL·LACIONS D'HIGIENE.


escala: S/E  
Din A3



PLÀNOL NÚM.:

05  
01 de 01

1- CONTACTES DIRECTES




MANIPULACIÓ D'INSTAL·LACIONS




REPARACIÓ D'EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ


2- CONTACTES INDIRECTES



DEFECTES D'AISLLAMENT EN MAQUINES SEMSE PROTECCIÓ.




PONTEJAR ELEMENTS DE PROTECCIÓ.



DEFECTES D'AISLLAMENT EN MAQUINES EL QUE EL SISTEMA DE PROTECCIÓ SE TROBA EN MAL ESTAT.


CALIBRAT O DISENYAT.

ESQUEMA TIPUS D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D'OBRA  
(A PARTIR DE L'ARMARI DE COMPTADORS)

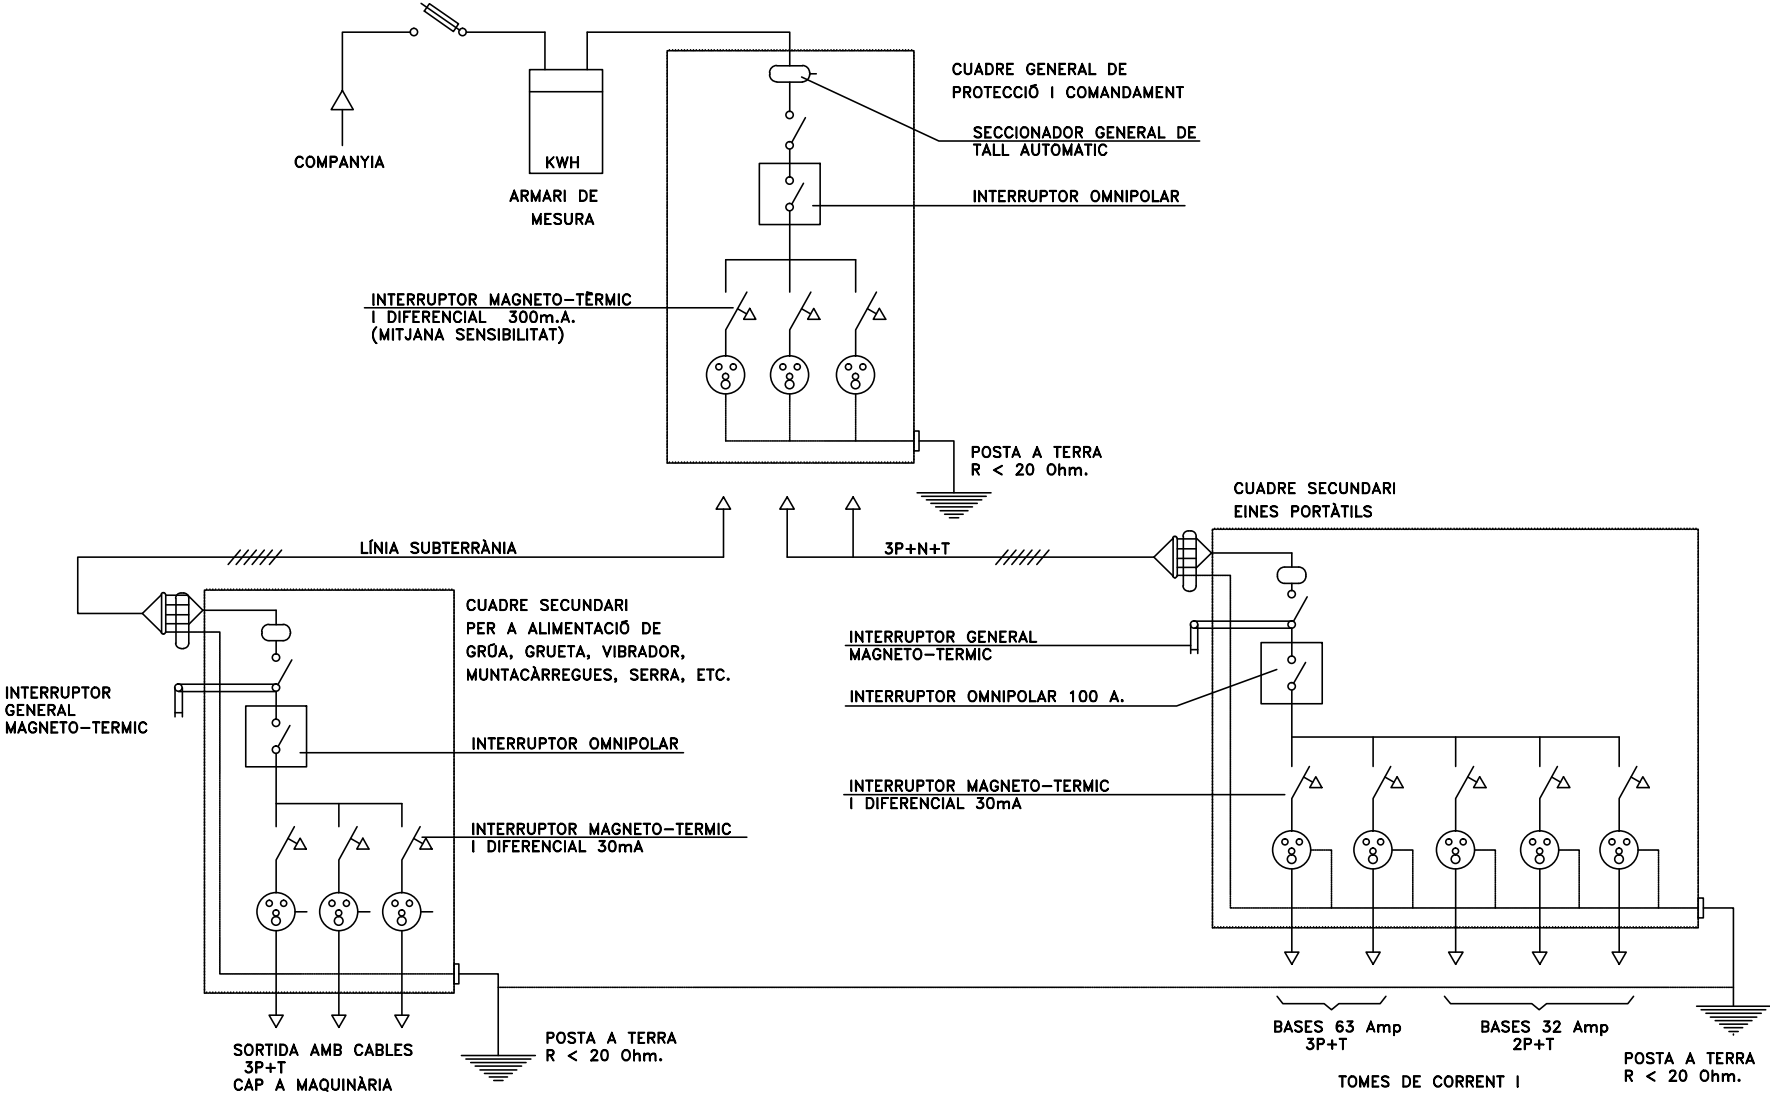


- NO MANIPULEU LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SI NO ESTA PREPARAT I AUTORIZAT PER AIXÒ
- NO UTILITZEU AIGUA PER A APAGAR FOC DE ORIGEN ELECTRIC.
- DAVANT UNA PERSONA ELECTRITZDA NO TOCAR-LA DIRECTAMENT.


SISTEMES DE PROTECCIÓ




- A -EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL LIMITA LA INTENSITAT I EL TEMPS, L'DEFECTE.
- B -LA POSADA A TERRA ENS LIMITA LA TENSIÓ DE DEFECTE A VALORS DE SEGURETAT.



TRANSFORMADOR SEPARADOR DE CIRCUITS:  
-NO HI HA UNION ELECTRICA ENTRE EL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ I EL D'UTILIZACIÓ.



TENSIÓ DE SEGURETAT:  
-AMB PETITES TENSIONS ES PRÀCTICAMENT IMPOSSIBLE CAUSAR MAL A LES PERSONES.



DOBLE AÏLLAMENT:  
- EL CONTACTE NOMÉS ES PRODUCIRA EN EL CAS DE FALLADA DELS DOS AÏLLAMENTS.

Z:\1.- Fienes Generales\Fienes 2024\1.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Alvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L

C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Telf/Fax: 977 44 28 91

Albacar Enginyers



plànol: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

escala: S/E





PLÀNOL NÚM.:

06

01 de 01



# PAS SOTA LÍNIA ELÈCTRICA DE A.T.

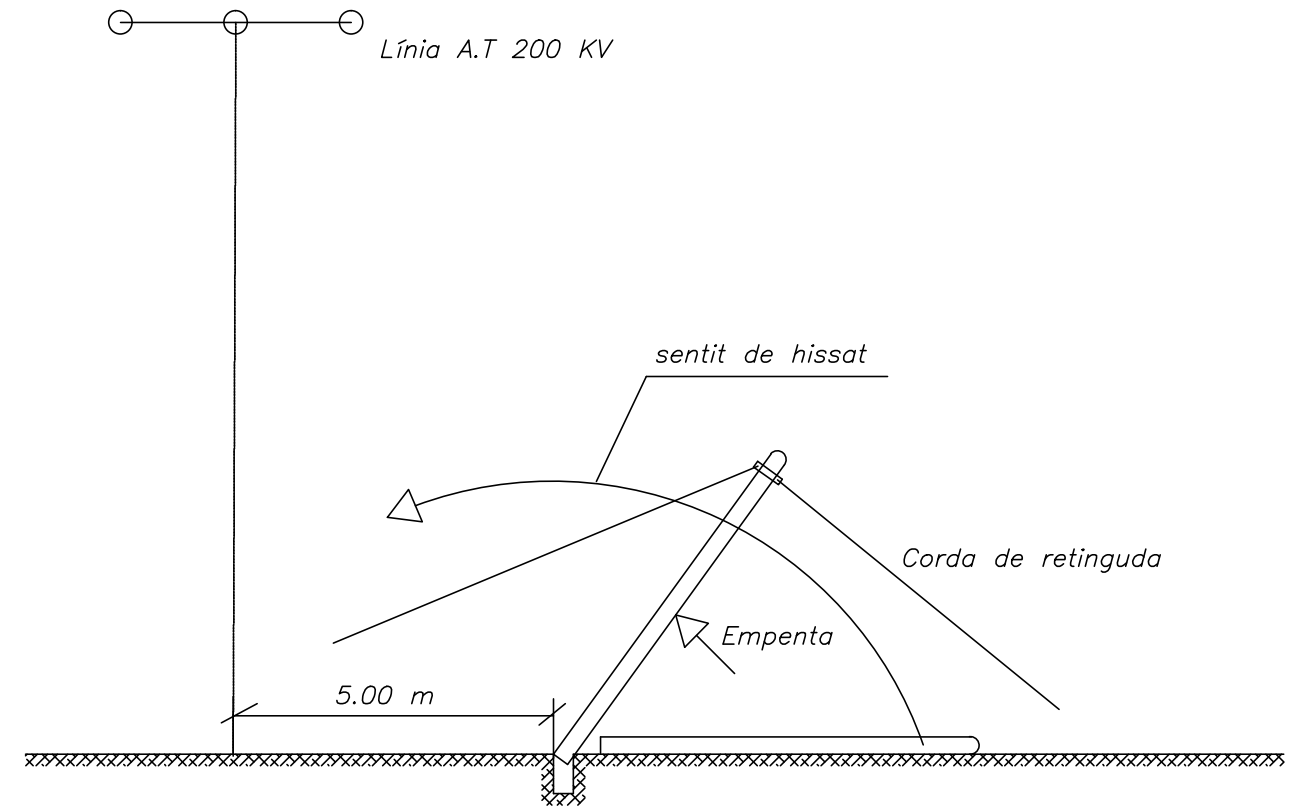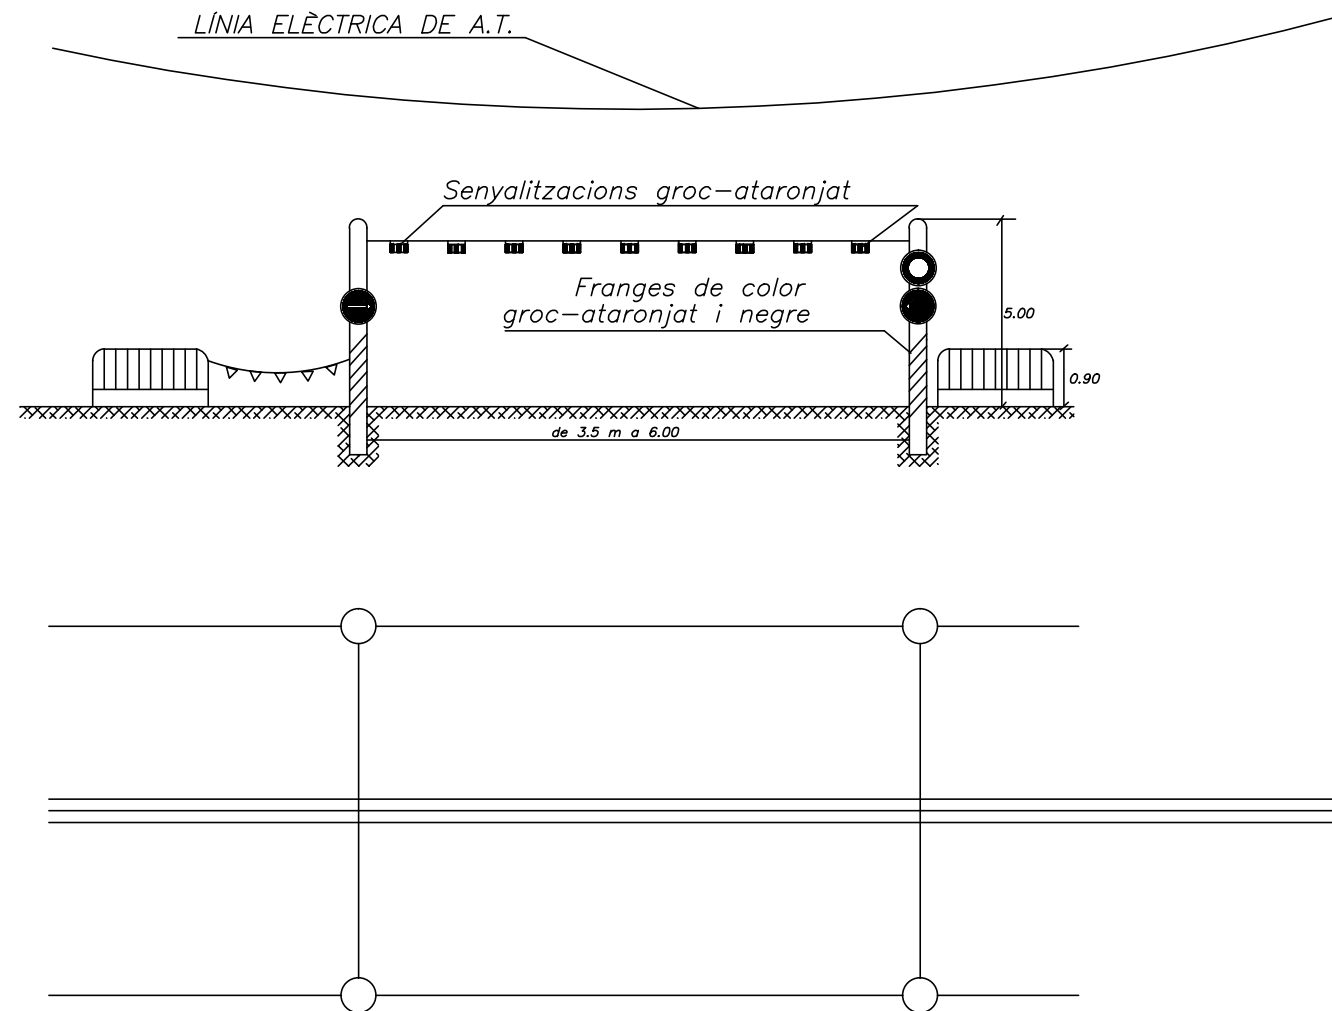

## DETALL DE POSICIONAMENT DE POSTE

Z:\1.- Fienes Generalis\Fienes 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Alvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEERS, S.L


C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91

Albacar Engineers



plànol: PROTECCIÓ EN PROXIMITAT DE LÍNIES  
AÉRIES ELÈCTRIQUES.


escala: S/E  
Din A3




PLÀNOL NÚM.:

07


01 de 02

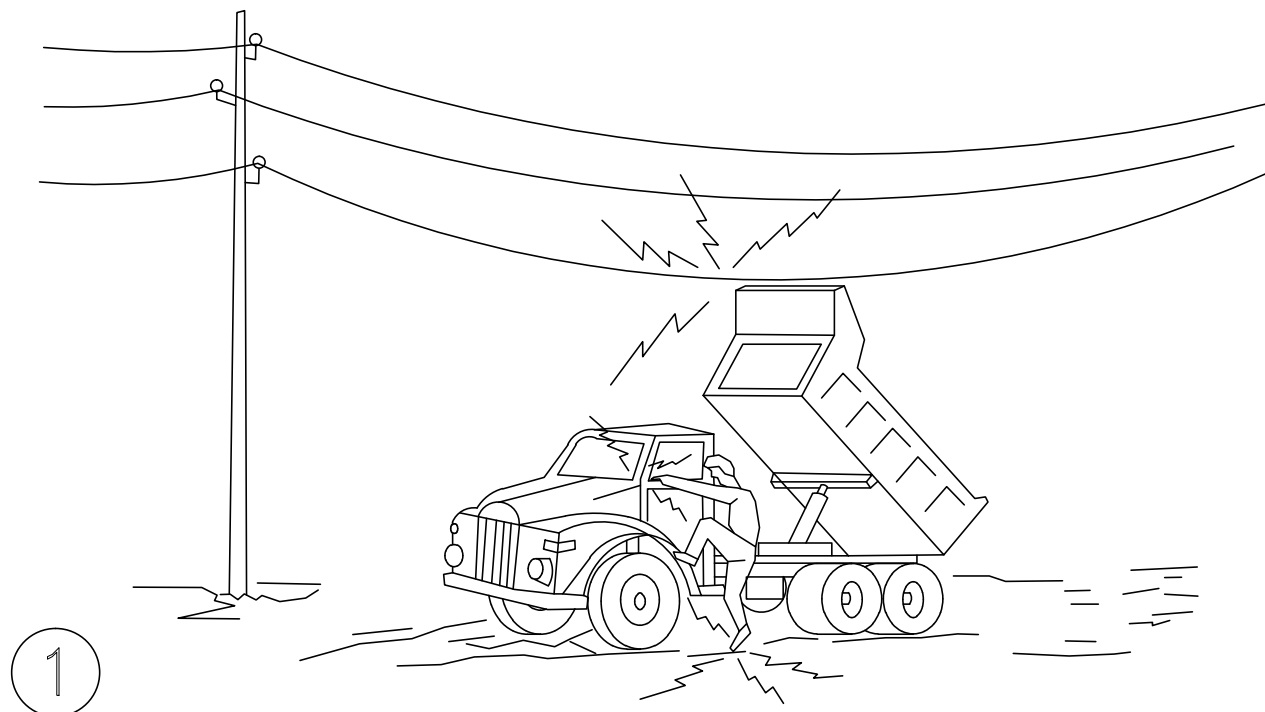

En cap cas baixi lentament

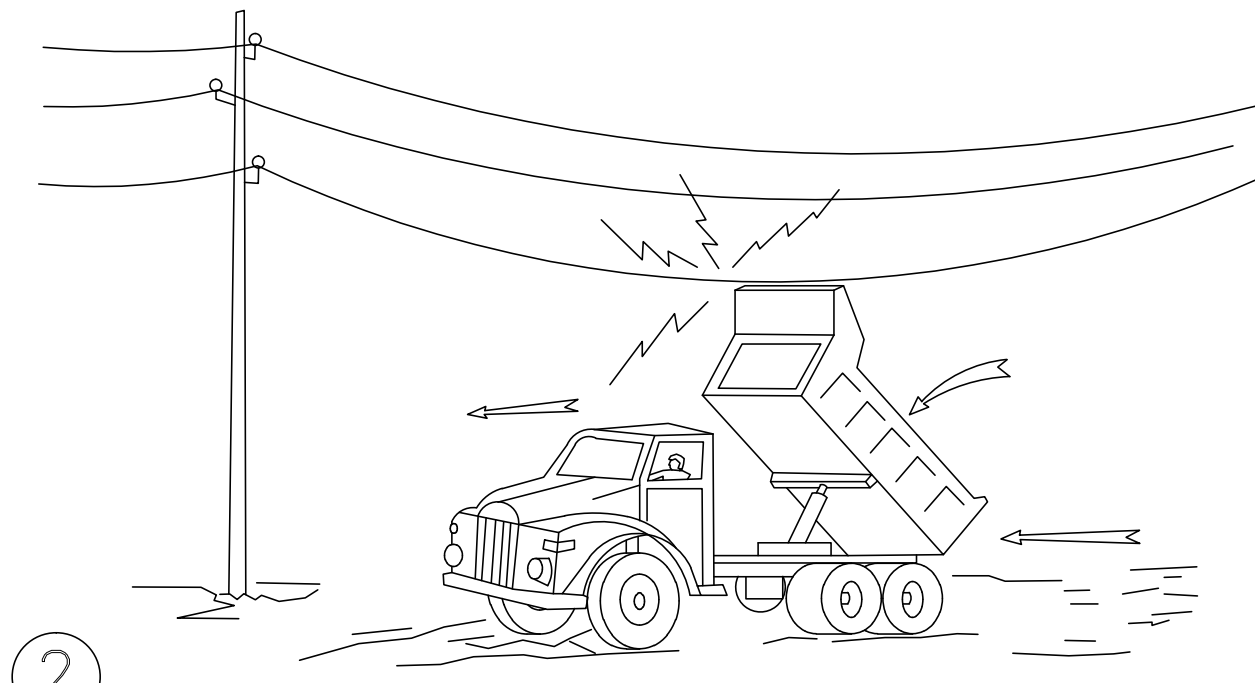

Si contacta, no surti de la cabina, intente  
en primer lloc baixar-lo i allunyar-se

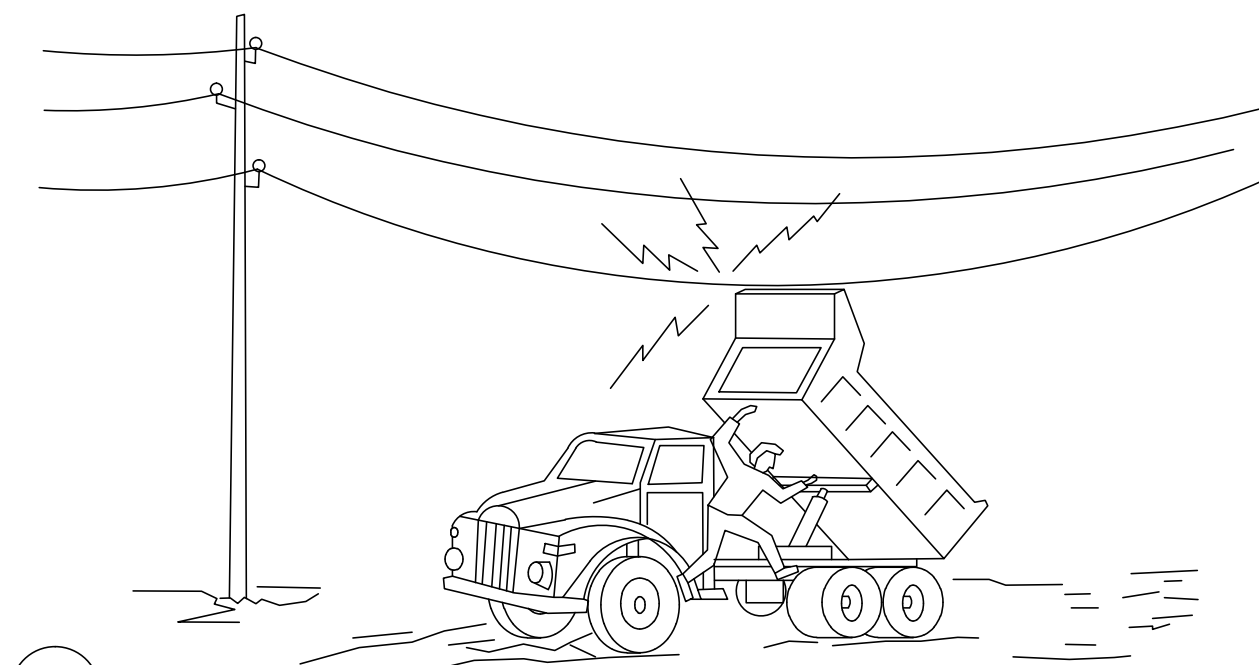

Si no aconseguix que baixi, salte del camió el més lluny possible

Z:\1.- Fienes Generalis\Fienes 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Vall - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Alvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEERS, S.L.  
C/Cristòfol Despulç, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91



plànol: PROTECCIÓ EN PROXIMITAT DE LÍNIES  
AÉRIES ELÈCTRIQUES


escala: S/E  
Din A3





PLÀNOL NÚM.:

07


02 de 02

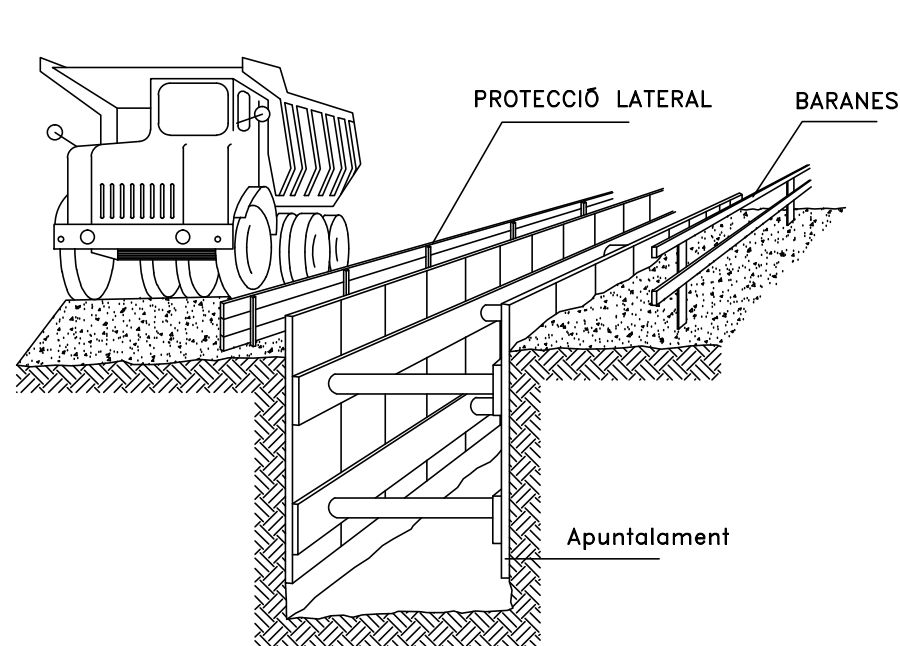


SANEJAMENT HORIZTONTAL

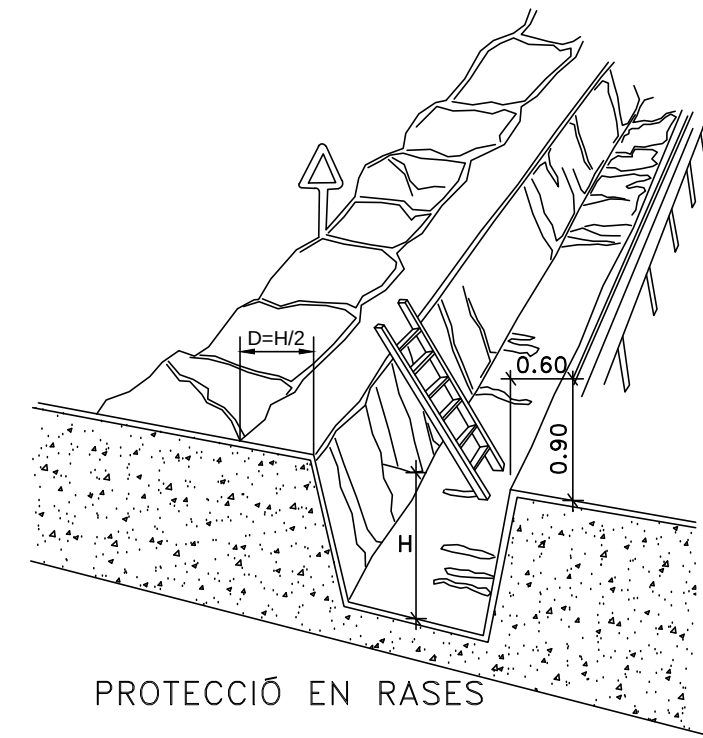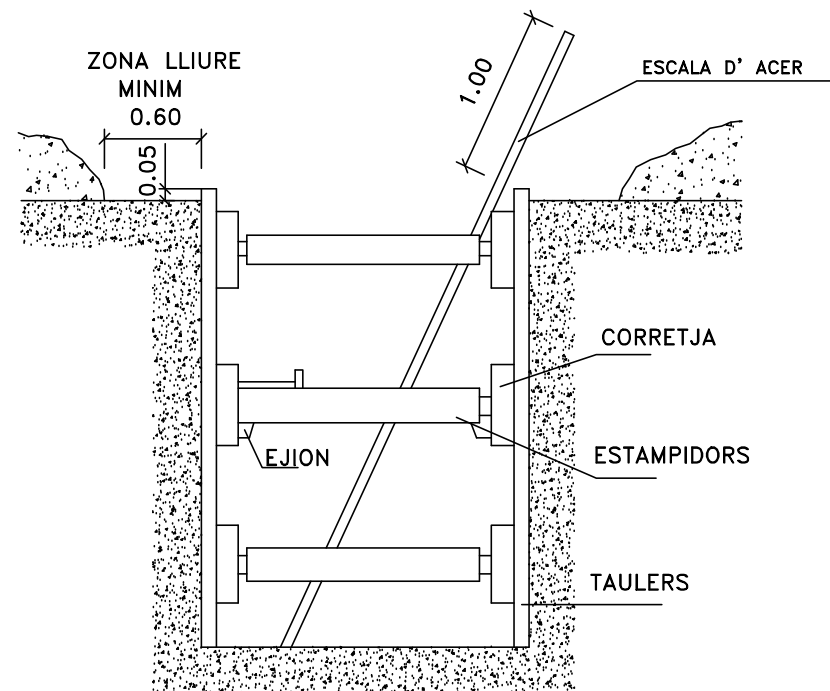


PROTECCIÓ EN RASES



A BUI TS I OBERTURA

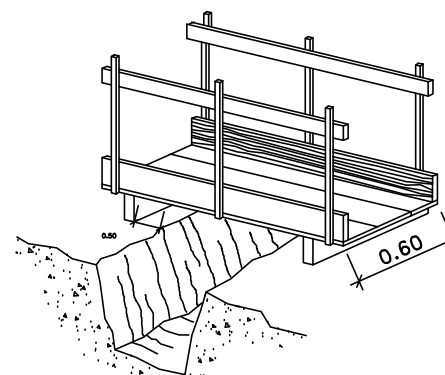



DETALL DE PASARELLA VIANANT

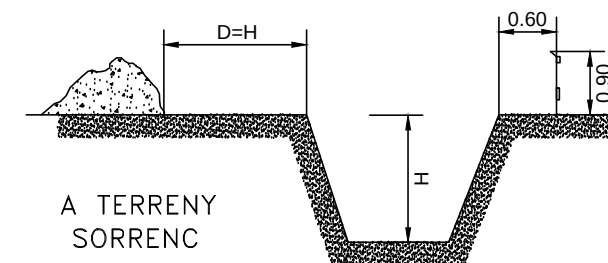

A TERRENY  
SORRENC

LÍMITS DE LLISCAMENT DE VEHICLES

D-DISTÀNCIA DE SEURETAT  
VARIABLE SEGONS TERRENYS

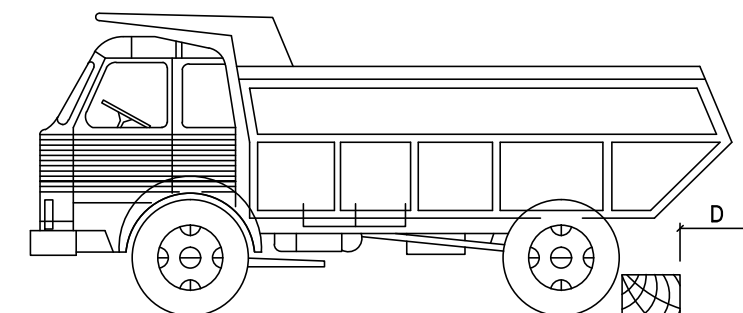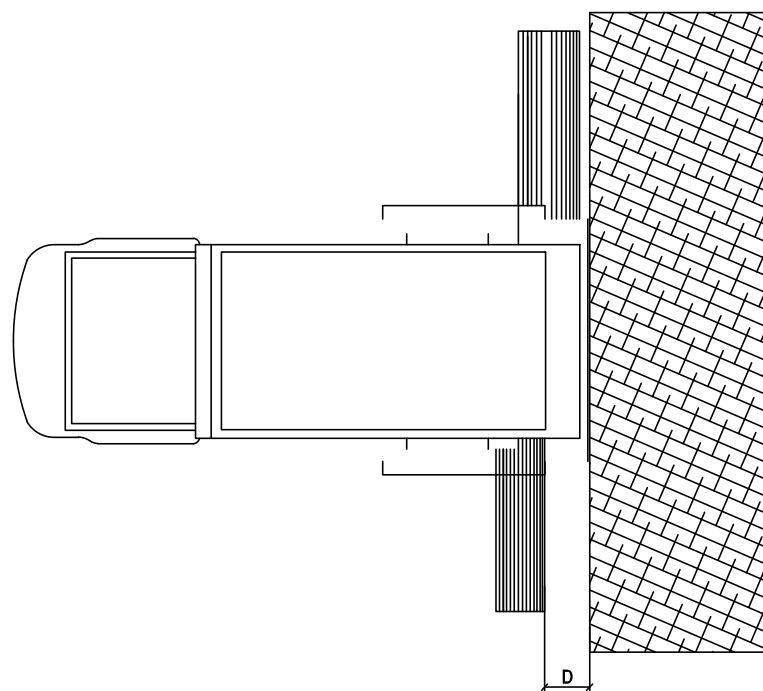

Z:\1.- Fienes Generalis\Fienes 2024\1.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Avarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L


C/Cristofol Despulg, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91

Albacar Enginyers



plànol: MESURES DE PROTECCIÓ EN RASES.

escala: S/E  
Din A3




PLÀNOL NÚM.:

08

01 de 03


| DISTÀNCIA AL TALÚS       |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| TIPUS DE SOL.LICITACIONS | ANGLE DE TALÚS |         |
|                          | B > 60°        | B ≤ 60° |
| CIMENTACIÓ               | D              | D       |
| VIAL O ACOPIES EVENTUALS | D              | D/2     |

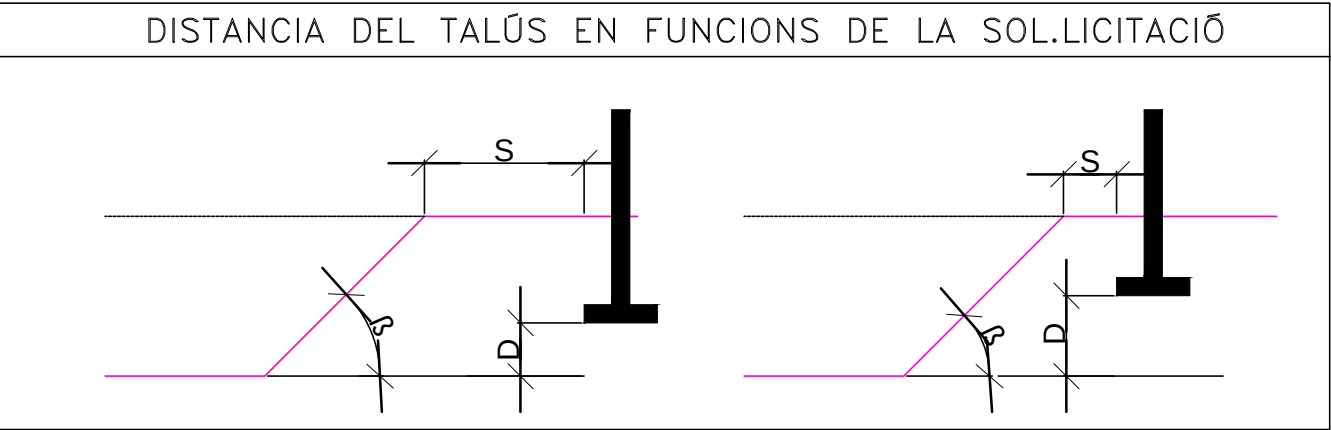

| ESTREBADES EN FUNCIÓ DEL SÒL I LA PROFUNDITAT |                               |               |                             |           |           |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| TIPUS DE TERRENY                              | SOL.LICITACIONS               | TIPUS DE TALL | PROFUNDITAT P DEL TALL EN m |           |           |          |
|                                               |                               |               | < 1,30                      | 1,30-2,00 | 2,00-2,50 | > 2,50   |
| COHESIU                                       | SENSE SOL.LICITACIONS         | RASA POU      | *                           | LLEUGERA  | SEMICOLAT | QUALLADA |
|                                               | SOL.LICITACIONS               | RASA POU      | *                           | SEMICOLAT | QUALLADA  | ←←←      |
|                                               | VIAL                          | POU           | LLEUGERA                    | SEMICOLAT | QUALLADA  | ←←←      |
|                                               | SOL.LICITACION. DE CIMENTACIÓ | QWALSEVOL     | QUALLADA                    | ←←        | ←←        | ←←       |
| SOLT                                          | QWALSEVOL                     | QWALSEVOL     | QUALLADA                    | ←←        | ←←        | ←←       |


APUNTALAMENT LLEUGER

- SE COL.LOCA EL MATERIAL DE CONTENCIÓ DE FORMA REPARTIDA I COBRINT MENYS DEL 50% DE LA SUPERFICIE.
- POT UTILIZAR-SE EN TERRENYS ESTABLES I AMB PROFUNDITAT FINS 2.00m, SENSE SOL.LICITACIONS.

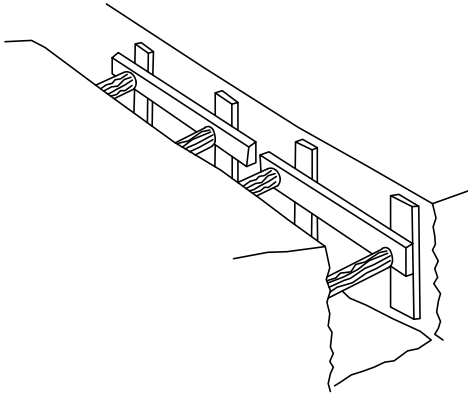




APUNTALAMENT SEMICOLAT

- SE EFECTUARÀ COM MÍNIM EN TERRENYS SENSE SOL.LICITACIONS I FINS UNA PROFUNDITAT DE 2.50m, O AMB PROFUNDITATS INFERIORS SI HI HA SOL.LICITACIONS.

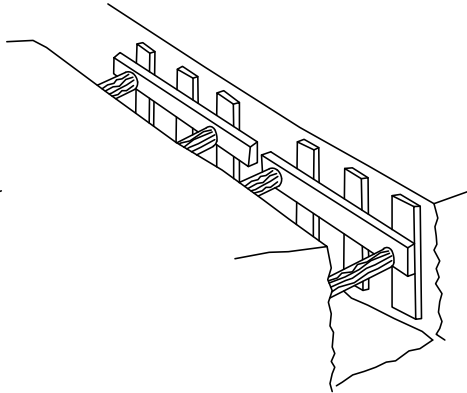

APUNTALAMENT QUALLADA



- SE INSTALA PARA CUBRIR TODA LA SUPERFICIE DE LES PARETS EXCAVADES, PER AL QUE ES ADECUADA PER A CASI LA TOTALITAT DE LES SITUACIONS I OFREREIX EL MÀXIM PERCENTAGE DE GARANTIES.

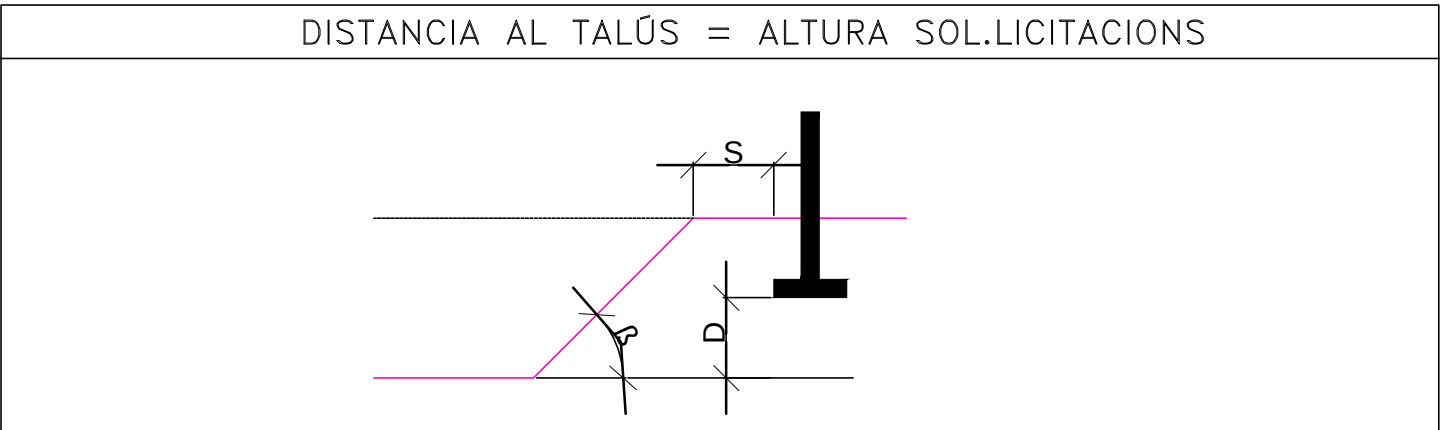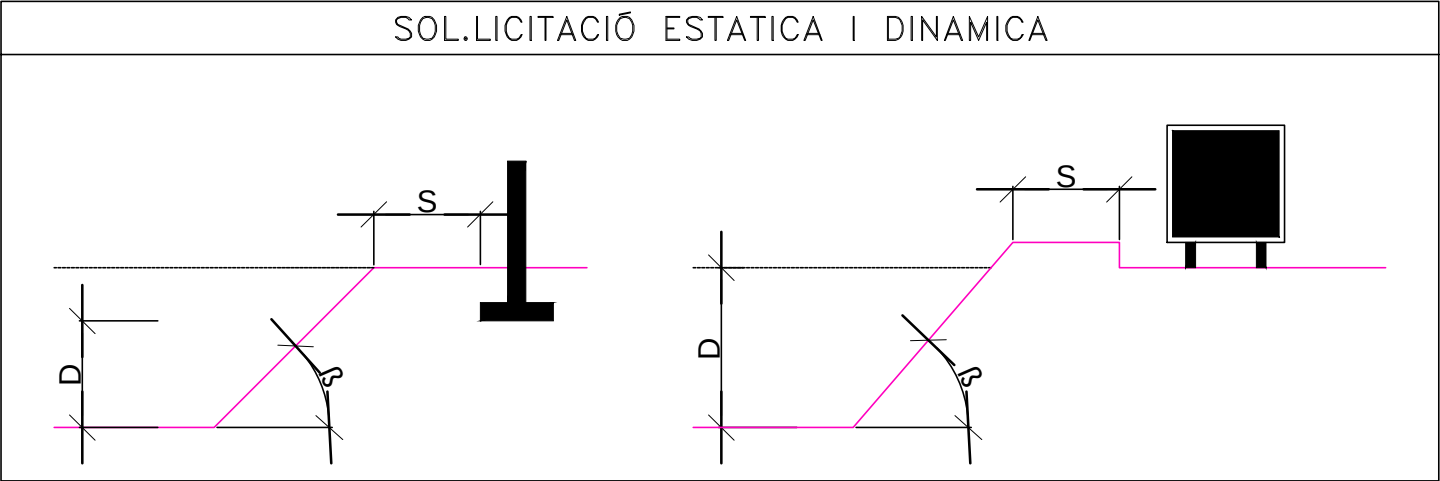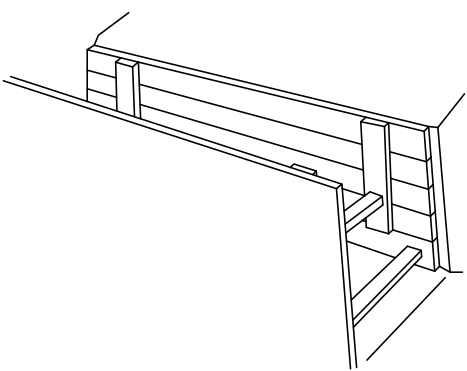


S= DISTANCIA A LA FORÇA, PES ESTATIC O DINAMIC QUE AFECTA AL TALÚS  
D= ALÇADA FINS LA FORÇA, PES ESTATIC O DINAMIC QUE AFECTA AL TALÚS  
B= ANGLE DEL TERRENY AL TALÚS A EXCAVAR

Z:\1.- Feines Generals\Ferries 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg


# PROTECCIÓ RASES.

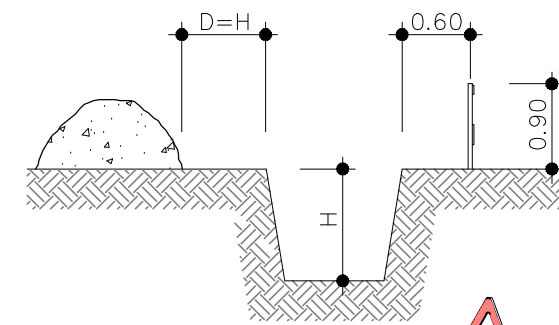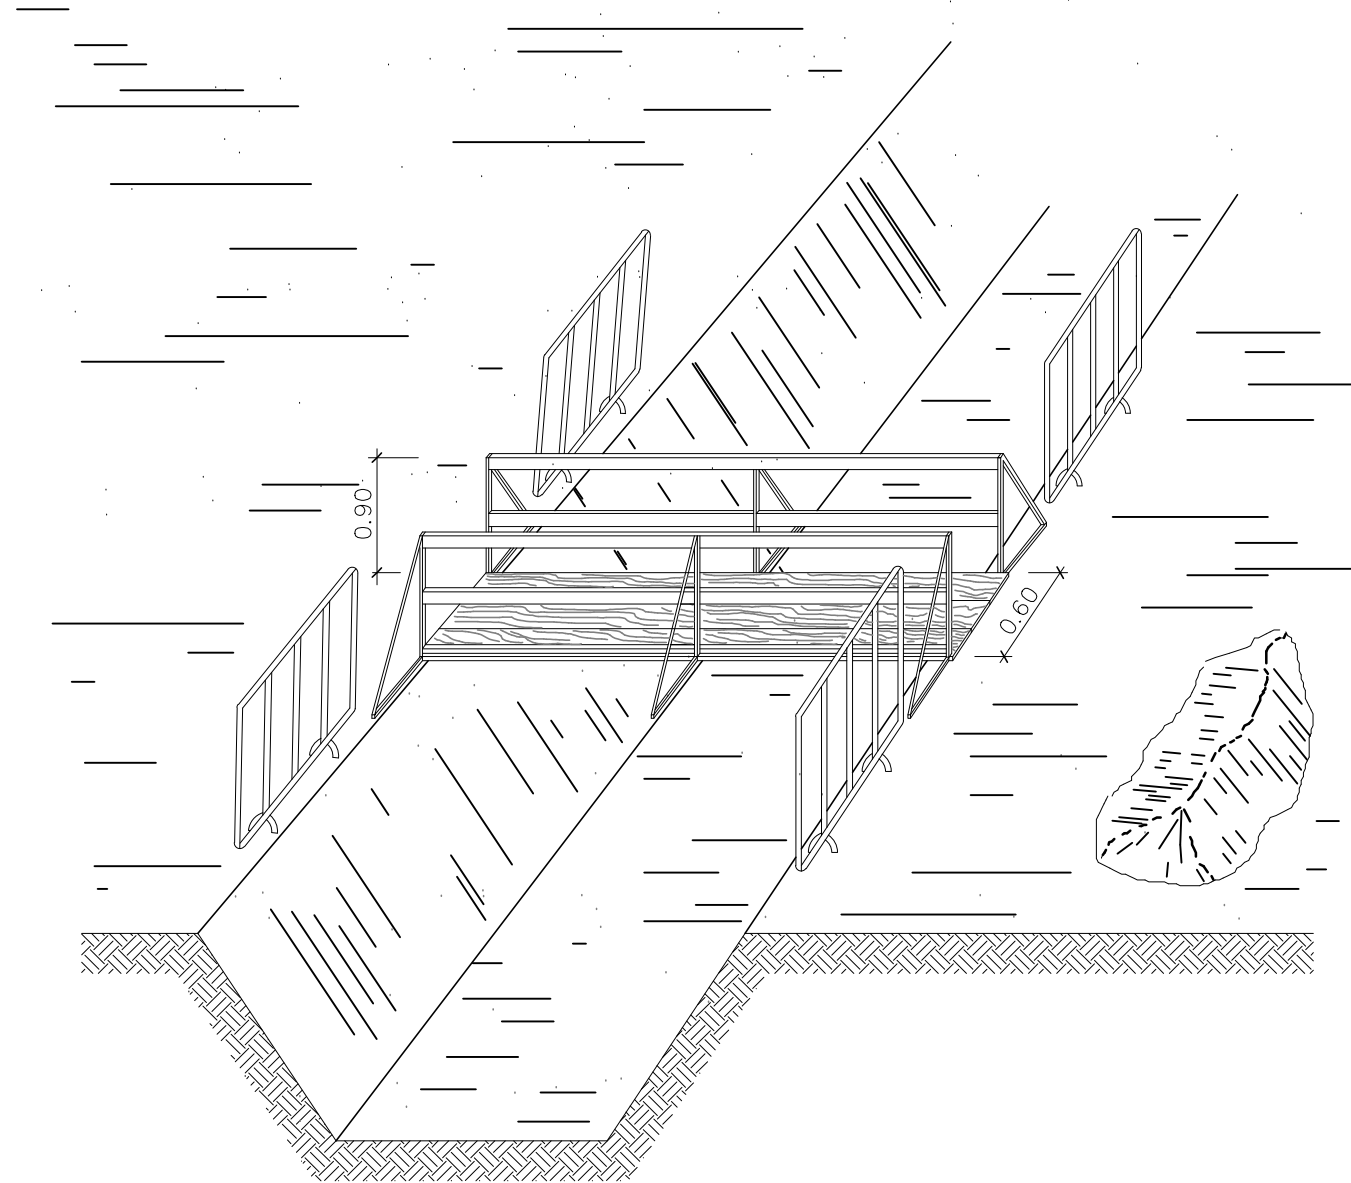

A TERRENY  
ARENÓS

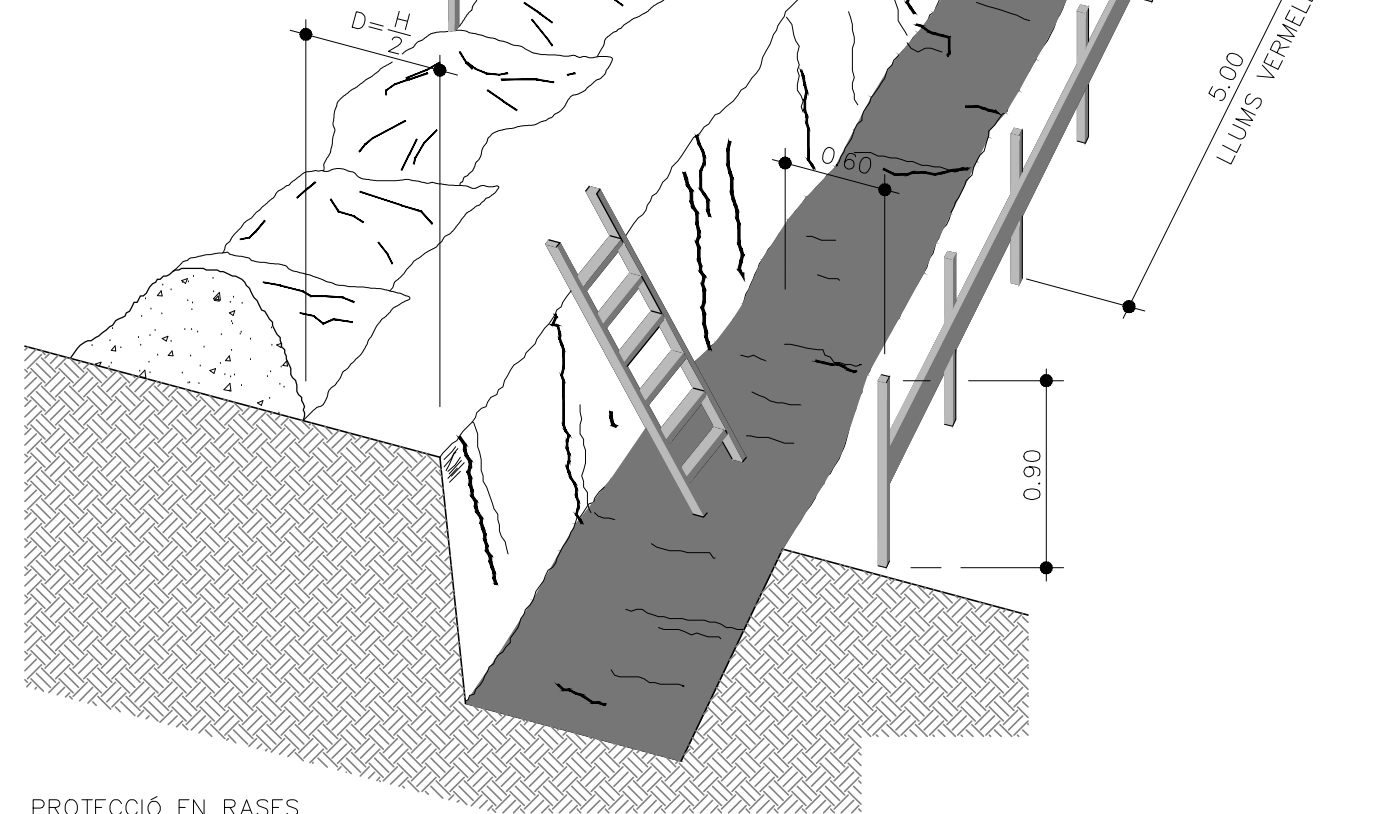

PROTECCIÓ EN RASES

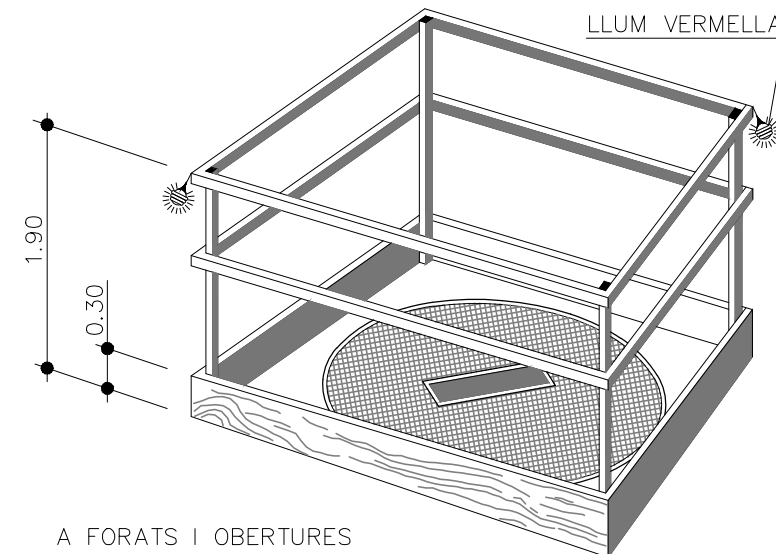

A FORATS I OBERTURES

Z:\1.- Fienes Generalis\Fienes 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Alvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEERS, S.L


C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91

Albacar Engineers



plànol: MESURES DE PROTECCIÓ EN RASES.

escala: S/E  
Din A3



PLÀNOL NÚM.:

08  
03 de 03




SOLDADURA ELECTRICA



USE MATERIAL DE PROTECCIÓ PERSONAL:

- PANTALLA DE MÀ O DE CAP
- ULLERES DE PROTECCIÓ CONTRA PROJECCIONS
- MANDIL
- GUANTS
- POLAINES



-SI SE TREBALLA PER SOBRE DEL CAP ES NECESSARI PROTEGIR, ADEMÉS DE ESTE EL CCOLL I ALTRES PARTS QUE PUGUEN QUEDAR EXPOSADES A LES PARTÍCULES INCANDESCENTS



-NO SOLDE PROP DE RECIPIENTS QUE CONTINGUEN O HAGIN CONTINGUT PRODUCTES INFLAMABLES. POTS PROVOCAR UNA EXPLOSIÓ.


-VIGILI ON CAUEN LES XISPES O MATERIAL FOS. QUAN SIGUE NECESSAI SOLDAR PER SOBRE DEL MATERIAL COMBUSTIBLE PROTEJEIXI'L AMB UNA LONA IGNÍFUGA.




AÏLLAMENT DEL LLOC DE SOLDADURA:

QUAN EL LLOC ES FIX, ES PROTEGIRA PER UNA CORTINA INCANDESCENT.

- EXTRACCIÓ DE FUM.
- SE DISPONDRÀ DE UN EXTINTOR PROP DE LA CABINA DE SOLDADURA.

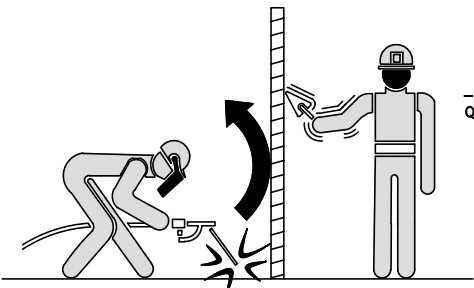


-EVITAR L'EXPOSICIÓ A RADIACIONS DE QUALSEVOL OPERARI QUE NO DISPOSE DE LAS ADECUADAS PROTECCIONES.

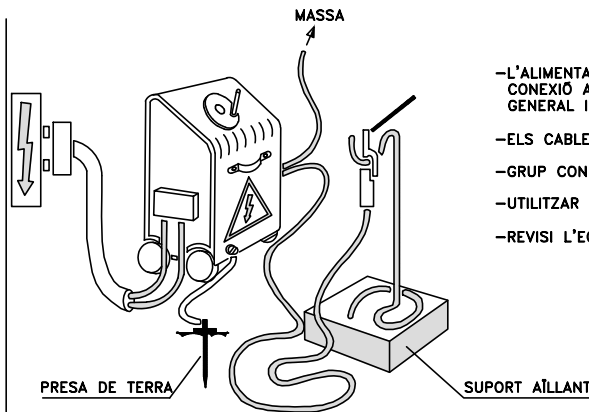

-L'ALIMENTACIÓ ES REALITZARA MIJANÇANT CONEIXIÓ A TRAVÉS DEL CUADRE ELECTRIC GENERAL I LES SEVES PROTECCIONS.


- ELS CABLES SIRAN DE LA MATEIXA SECCIÓ.
- GRUP CONECTAT PRESA DE TERRA.
- UTILITZAR MÀNEGUES EN BON ESTAT.
- REVISI L'EQUIP.

SOLDADURA OXIACETILÈNICA Y OXITALL




- LES BOMBONES DE ACETILÈ I OXIGEN SEMPRE S'UTILITZARAN EN POSICIÓ VERTICAL.


- S'ASSEGURARA CONTRA CAIGUDES I COPS.




- PER A EVITAR EL RETROCES, ES PRECIS QUE L'EQUIP VAGI PROVIST DE VALVULES ANTIRETORN DE FLAMES.

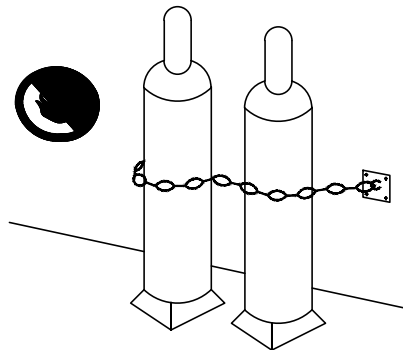


- NO EXISTIRAN EN LES PROXIMITATS DE LAS BOMBONES, MATERIALS INFLAMABLES, NI FRONTS DE CALOR.

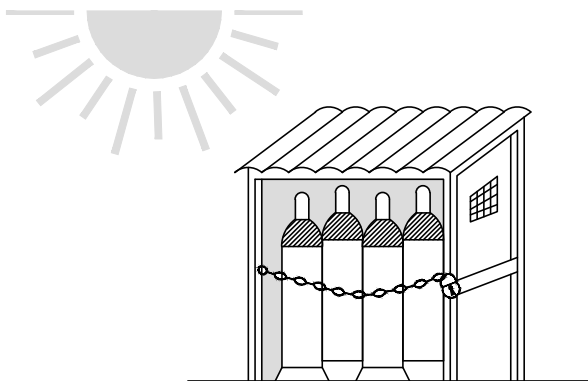

MAGATZEM

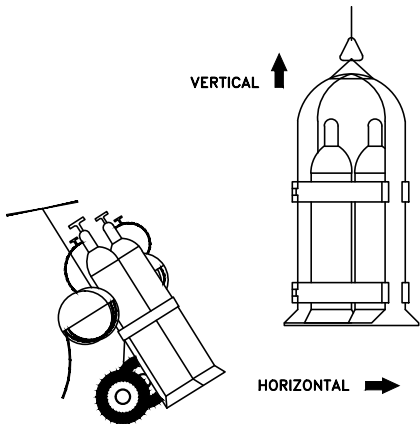

TRANSPORT

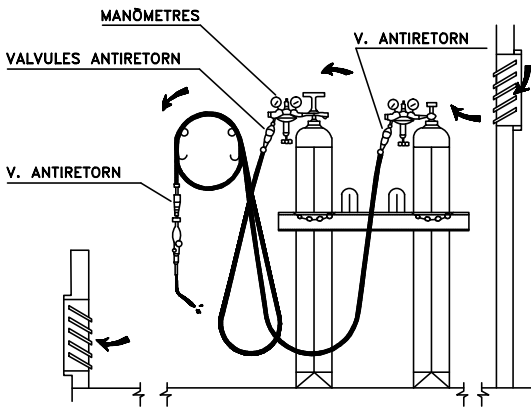


-EMMAGATZEMA LES BOMBONES EN POSICIÓ VERTICAL, EN UN LOCAL VENTILAT I NO EXPOSADES AL SOL.

-VIGILI LA POSSIBLE EXISTENCIA DE FUGES EN LA MÀNEGA I AIXETES.

-LES MÀNEGUES SE RECULLIRAN EN CARRETS CIRCULARS.


-ELS ENCENEDORS ANIRAN PROVEÏTS DE VALVULAS ANTIRETORN.




DEFINICIÓ:

Un recinte confinat és qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida, i ventilació natural desfavorable, en el qual poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables o tenir una atmosfera deficient en oxigen i que no està concebut per a una ocupació continuada per part del treballador.


Els accidents en aquests espais, en la seva majoria mortals per falta d'oxigen, no tenen lloc per no reconèixer els riscos presents, ocorrent un 60% de les morts per aquest motiu durant l'auxili immediat a les mates.

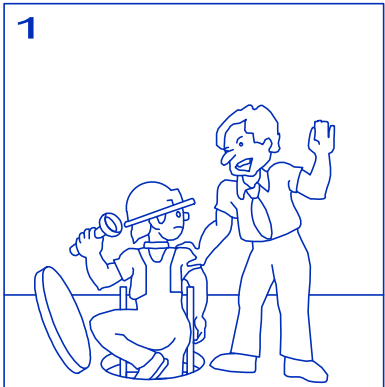


1) Inspecció al treballador per a la identificació de l'espai confinat i la presa de consciència dels riscos i la seva prevenció. No entrar sense autorització prèvia

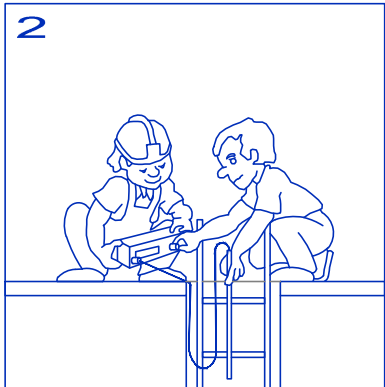


2) Neteja, mesurament i evacuació de l'ambient interior, per personal qualificat, per a determinar la seva perillositat.

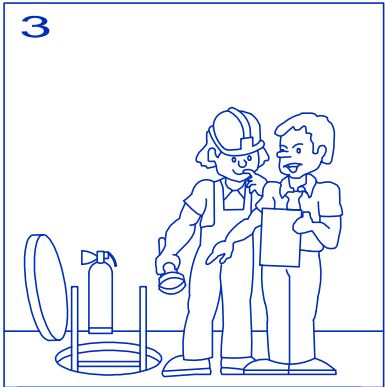


3) Complimentació d'autorització d'entrada i adopció de les mesures preventives.

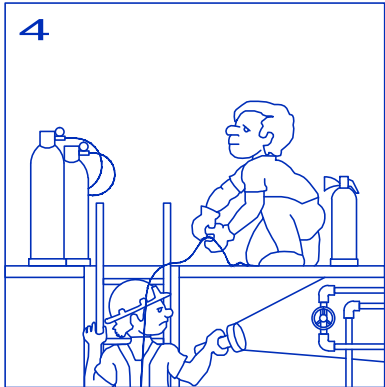

4) Entrada en les condicions establertes i amb els mitjans i equips adequats (ventilació suficient, proteccions personals, escala, corda de salvament subjecta des de l'exterior etc.)

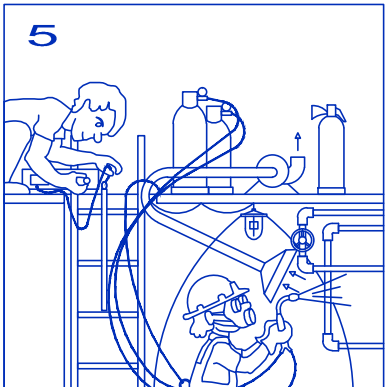

5) Control des de l'exterior de la situació durant tot el temps de treball, amb mesurament continuat de l'atmosfera interior.

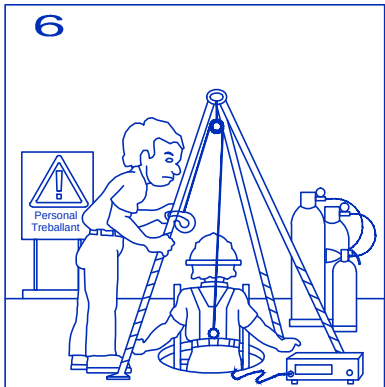

6) Ensinistrament i planificació enfront d'un eventual rescat o emergència.

LLOCS MAS FREQUENTS:

- CISTERNES I POUS
- CLAVAGUERES
- SOTERRANIS I GOLFES
- CISTERNES I DIPÒSITS
- REACTORS QUÍMICS
- BODEGUES DE VAIXELL
- FURGONS
- SITGES
- ARQUETES SUBTERRÀNIES
- TÚNELS
- DESGUACE VAIXELLS I FUSELLATGE
- CONDUCTES AIRE CONDICIONAT
- GALERIES DE SERVEIS
- FOSSES

MOTIUS D'ACCÉS:

- CONSTRUCCIÓ
- REPARACIÓ NETEJA
- PINTURA
- INSPECCIÓ
- RESCAT ETC.

RISCOS GENERALS:

- EMPRESONATS ELECTROCUCIÓ
- CAIGUDES
- RISCOS POSTURALS
- PROBLEMES DE COMUNICACIÓ
- AMBIENT FÍSIC
  - FRED I CALOR
  - SOROLL
  - VIBRACIONS
  - IL.LUMINACIÓ

RIESCOS ESPECÍFICS:

ASFIXIA:

L'aire conté sobre un 20% d'oxigen. Si aquest es redueix al 18% poden produir ja símptomes d'asfíxia. A nivells del 10-14% i en pocs segons els efectes poden ser greus, fins i tot la mort.

Les causes més freqüents d'aquesta disminució d'oxigen són per: consum d'aquest a causa de fermentacions, oxidacions, combustió, respiració, etc, o desplaçament d'aire per altres gasos com ara argó o anhídrid carbònic.

INCENDI O EXPLOSIÓ:

Si s'aporta un focus d'ignició, per vapors inflamables o pols combustible a concentracions superiors al 20% del límit inferior d'inflamabilitat, així com l'augment d'oxigen en l'aire, poden originar un incendi o explosió.

Les causes d'això poden ser: evaporació de dissolvent, càrrega i descàrrega de cereals, focus calorífics, enriquiment de l'atmosfera en oxigen, etc.

INTOXICACIÓ:

La concentració de productes tòxics per sobre dels límits d'exposició permissibles poden produir intoxicacions o malalties.

EXCAVACIÓ AMB MÀQUINES FINES  
ARRIBAR A 1m. SOBRE CANONADA


MARTELL TRENCADOR  
0.50m. SOBRE CANONADA

EXCAVACIÓ MANUAL

DISTÀNCIES MÀXIMES DE SEGURETAT RECOMANABLES EN TREBALLS  
D'EXCAVACIÓ SOBRE CONDUCCIONS DE GAS I ELECTRICITAT

PERILL  
CANONADES  
DE GAS

PERILL  
CABLES D'ALTA  
TENSIO

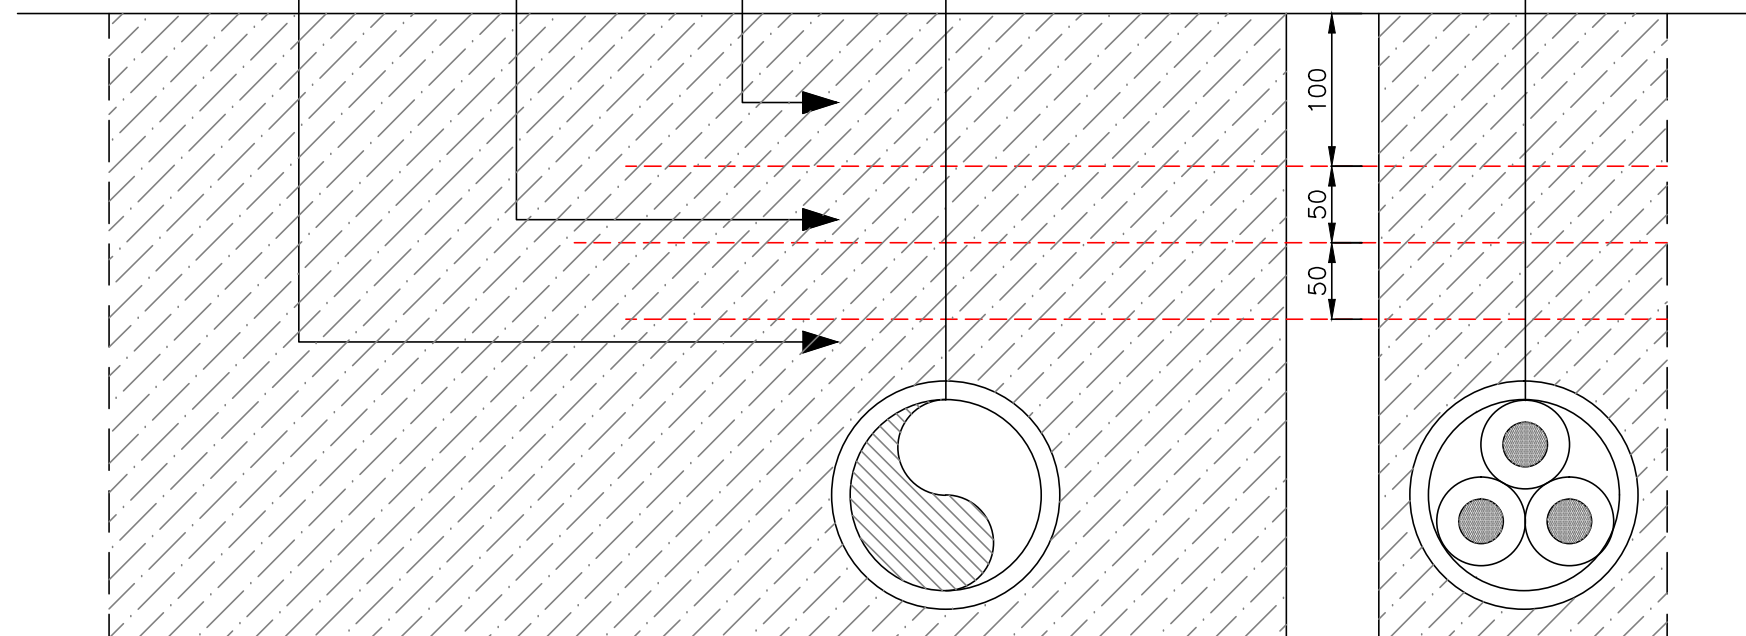

Z:\1.- Feines Generals\Ferres 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024


ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Avarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L  
C/Cristòfol Despull, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91



plànol: MESURES EN LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES

escala: S/E  
Din A3



PLÀNOL NÚM.:

11  
01 de 01



Z:\1.- Fienes Generals\Fienes 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

| SENYALS DE PERILL |                                                                                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| CLAU              | SENYAL                                                                            | DENOMINACIÓ                      |
| TP-3              |  | SEMAFORS                         |
| TP-13a            |  | CORBA PERILLOSA CAP LA DRETA     |
| TP-13b            |  | CORBA PERILLOSA CAP L'ESQUERRA   |
| TP-14a            |  | CORBES PERILLOSES CAP LA DRETA   |
| TP-14b            |  | CORBES PERILLOSES CAP L'ESQUERRA |
| TP-15             |  | PERFIL IRREGULAR                 |



| SENYALS DE PERILL |                                                                                   |                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CLAU              | SENYAL                                                                            | DENOMINACIÓ                                 |
| TP-15a            |  | RESALT                                      |
| TP-15b            |  | CORBA PERILLOSA CAP BADEN                   |
| TP-17             |  | CORBA PERILLOSA CAP ESTRENYIMENT DE CALÇADA |
| TP-17a            |  | ESTRENYIMENT DE CALÇADA PER LA DRETA        |
| TP-17b            |  | ESTRENYIMENT DE CALÇADA PER L'ESQUERRA      |
| TP-18             |  | OBRES                                       |

| SENYALS DE PERILL |                                                                                     |                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CLAU              | SENYAL                                                                              | DENOMINACIÓ                   |
| TP-19             |  | PAVIMENT DESLLISANT           |
| TP-25             |  | CIRCULACIÓ EN ELS DOS SENTITS |
| TP-26             |  | DESPRENDIMENTS                |
| TP-28             |  | PROJECCIÓ DE GRAVETA          |
| TP-30             |  | ESGLAÓ LATERAL                |
| TP-50             |  | ALTRES PERILLS                |

| SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT |                                                                                     |                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CLAU                                 | SENYAL                                                                              | DENOMINACIÓ                     |
| TR-205                               |  | LIMITACIÓ DE ALÇADA             |
| TR-301                               |  | VELOCITAT MÀXIMA                |
| TR-302                               |  | GIR A LA DRETA PROHIBIT         |
| TR-303                               |  | GIR A L'ESQUERRA PROHIBIT       |
| TR-305                               |  | ADELANTAMENT PROHIBIT           |
| TR-306                               |  | ADELANTAMENT PROHIBIT A CAMIONS |

| SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT |                                                                                     |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CLAU                                 | SENYAL                                                                              | DENOMINACIÓ                                                       |
| TR-5                                 |  | PRIORITAT AL SENTIT CONTRARI                                      |
| TR-6                                 |  | PRIORITAT RESPECTE AL SENTIT CONTRARI                             |
| TR-101                               |  | ENTRADA PROHIBIDA                                                 |
| TR-106                               |  | ENTRADA PROHIBIDA A VEHICLES DESTINATS AL TRANSPORT DE MERCANCIES |
| TR-201                               |  | LIMITACIÓ DE PES                                                  |
| TR-204                               |  | LIMITACIÓ DE AMPLADA                                              |

| SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT |                                                                                     |                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CLAU                                 | SENYAL                                                                              | DENOMINACIÓ            |
| TR-308                               |  | ESTACIONAMENT PROHIBIT |
| TR-400a                              |  | SENTIT OBLIGATORI      |
| TR-400b                              |  | SENTIT OBLIGATORI      |
| TR-401a                              |  | PAS OBLIGATORI         |
| TR-401b                              |  | PAS OBLIGATOR          |
| TR-500                               |  | FI DE PROHIBICIONS     |

| SENYALS DE INDICACIÓ |                                                                                       |                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CLAU                 | SENYAL                                                                                | DENOMINACIÓ                                         |
| TS-800               |  | DISTANCIA AL COMENÇAMENTO DEL PERILL O PRESCRIPCIÓ  |
| TS-810               |  | LONGITUD DE TRAM PERILLOS O SUBJECTE DE PRESCRIPCIÓ |
| TS-860               |  | PANEL GENERIC AMB LA INSCRIPCIÓ QUE CORRESPONGUI    |

| SENYALS MANUALS |                                                                                       |                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CLAU            | SENYAL                                                                                | DENOMINACIÓ                 |
| TM-1            |  | BANDERA ROJA                |
| TM-2            |  | DISC BLAU DE PAS PERMITIT   |
| TM-3            |  | DISC DE STOP O PAS PROHIBIT |

| SENTALS DE INDICACIÓ |                                                                                       |                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CLAU                 | SENYAL                                                                                | DENOMINACIÓ                    |
| TR-210 bis           |  | CARTELL CROQUIS                |
| TS-220               |  | PRESENYALITZACIÓ DE DIRECCIONS |

| SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT |                                                                                       |                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CLAU                                 | SENYAL                                                                                | DENOMINACIÓ                                    |
| TR-501                               |  | FI DE LIMITACIÓ DE VELOCITAT                   |
| TR-502                               |  | FI DE PROHIBICIÓ DE ADELANTAMENT               |
| TR-503                               |  | FI DE PROHIBICIÓ DE ADELANTAMENT PER A CAMIONS |

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Avarez Cobos - Delineant.


ALBACAR ENGINEYRS, S.L

C/ Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Telf/Fax: 977 44 28 91



plànol: SENYALITZACIÓ EN OBRES

escala: S/E



PLÀNOL NÚM.:

12

01 de 02

Z:\1.- Feines Generals\Feines 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg


| SENYALS DE INDICACIÓ |        |                                                     |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| CLAU                 | SENYAL | DENOMINACIÓ                                         |
| TS-52                |        | REDUCCIÓ DE UN CARRIL<br><br>PER LA DRETA (3 a 2)   |
| TS-53                |        | REDUCCIÓ DE UN CARRIL<br><br>PER L'ESQUERRA (3 a 2) |
| TS-54                |        | REDUCCIÓ DE UN CARRIL<br><br>PER LA DRETA (2 a 1)   |
| TS-55                |        | REDUCCIÓ DE UN CARRIL<br><br>PER L'ESQUERRA (2 a 1) |

| SENYALS DE INDICACIÓ |        |                                                                                  |
|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CLAU                 | SENYAL | DENOMINACIÓ                                                                      |
| TS-60                |        | DESVIAMENT D'UN CARRIL PER<br><br>CALÇADA OPOSADA                                |
| TS-61                |        | DESVIAMENT D'UN CARRIL PER<br>CALÇADA OPOSADA, MANTENINT<br>ALTRE PER LA D'OBRES |
| TS-62                |        | DESVIAMENT DE DOS CARRIL PER<br><br>CALÇADA OPOSADA                              |
| TS-210               |        | CARTELL CROQUIS                                                                  |

| ELEMENTS DE ABALISAMENT<br>REFLECTANTS |        |                                      |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| CLAU                                   | SENYAL | DENOMINACIÓ                          |
| TB-1                                   |        | PANELL DIRECCIONAL ALT               |
| TB-2                                   |        | PANELL DIRECCIONAL ESTRET            |
| TB-3                                   |        | PANELL DOBLE DIRECCIONAL ALT         |
| TB-4                                   |        | PANELL DOBLE DIRECCIONAL<br>ESTRET   |
| TB-5                                   |        | PANELL DE ZONA EXCLUISA<br>AL TRAFIC |
| TB-6                                   |        | CON                                  |
| TB-7                                   |        | PIQUET                               |

| ELEMENTS DE ABALISAMENT<br>REFLECTANTS |        |                                         |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| CLAU                                   | SENYAL | DENOMINACIÓ                             |
| TB-8                                   |        | BALISA DE VORA DRETA                    |
| TB-9                                   |        | BALISA DE VORA ESQUERRA                 |
| TB-10                                  |        | CAPTAFARO COSTAT DRET I<br>ESQUERRE     |
| TB-11                                  |        | FITA DE VORA REFLEXIU<br>I LLUMINISCENT |
| TB-12                                  |        | MARCA VIÀRIA TARONJA                    |
| TB-13                                  |        | GARLANDA                                |
| TB-14                                  |        | BASTIDOR MÒBIL                          |

OBRAS QUE OCUPAN UN ARCEN.

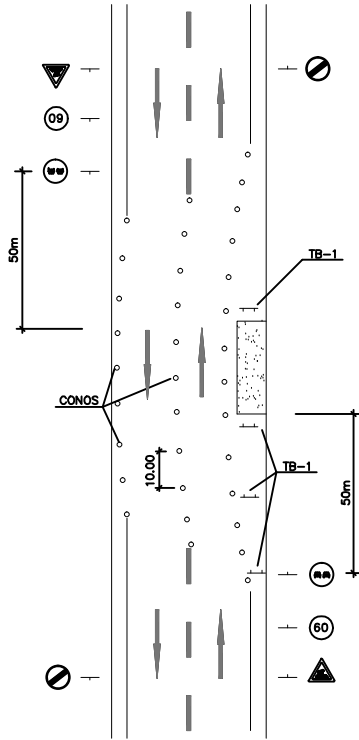


| ELEMENTS LLUMINOSOS |        |                                                 |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------|
| CLAU                | SENYAL | DENOMINACIÓ                                     |
| TL-1                |        | SEMAFOR (TRICOLOR)                              |
| TL-2                |        | LLUM AMBAR INTERMITENT                          |
| TL-3                |        | LLUM AMBAR ALTERNATIVAMENT<br>INTERMITENT       |
| TL-4                |        | TRIPLE LLUM AMBAR INTERMITENT                   |
| TL-5                |        | DISC LLUMINOSO MANUAL DE<br>PAS PERMITIT        |
| TL-6                |        | DISC LLUMINOSO MANUAL DE<br>STOP O PAS PROHIBIT |
| TL-7                |        | LINEA DE LLUMS GROGUES FIXES                    |

| ELEMENTS LLUMINOSOS |        |                                               |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| CLAU                | SENYAL | DENOMINACIÓ                                   |
| TL-8                |        | CASCADA LLUMINOSA<br>(LLUM APARENTMENT MÒBIL) |
| TL-9                |        | TUB LLUMINOSO<br>(LUM APARENTMENT MÒBIL)      |
| TL-10               |        | LLUM GROGA FIXA                               |
| TL-11               |        | LLUM ROJA FIXA                                |


| ELEMENTS DE DEFENSA |        |                                           |
|---------------------|--------|-------------------------------------------|
| CLAU                | SENYAL | DENOMINACIÓ                               |
| TD-1                |        | BARRERA DE SEGURITAT<br>RIGIDA O PORTATIL |
| TD-2                |        | BARRERA DE SEGURITAT METALICA             |

SENYALITZACIÓ D'OBRES

OBRES QUE OCUPEN DOS VIES COMPLETES.

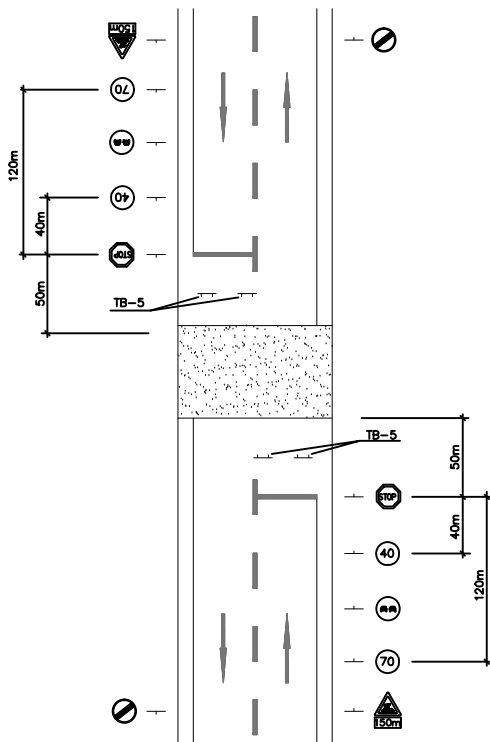

OBRES QUE OCUPEN UNA VIA COMPLETA.

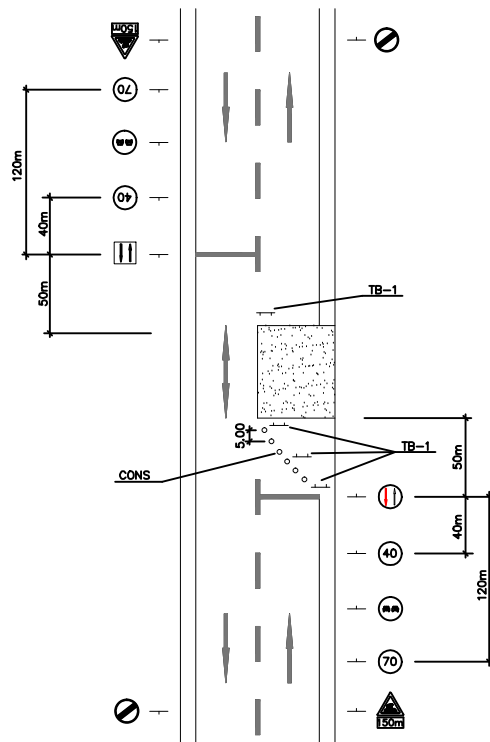

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Àvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEYRS, S.L

C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Telf/Fax: 977 44 28 91

Albacar Engineers



plànol: SENYALITZACIÓ EN OBRES


escala: S/E  
Din A3




PLÀNOL NÚM.:

12

02 de 02

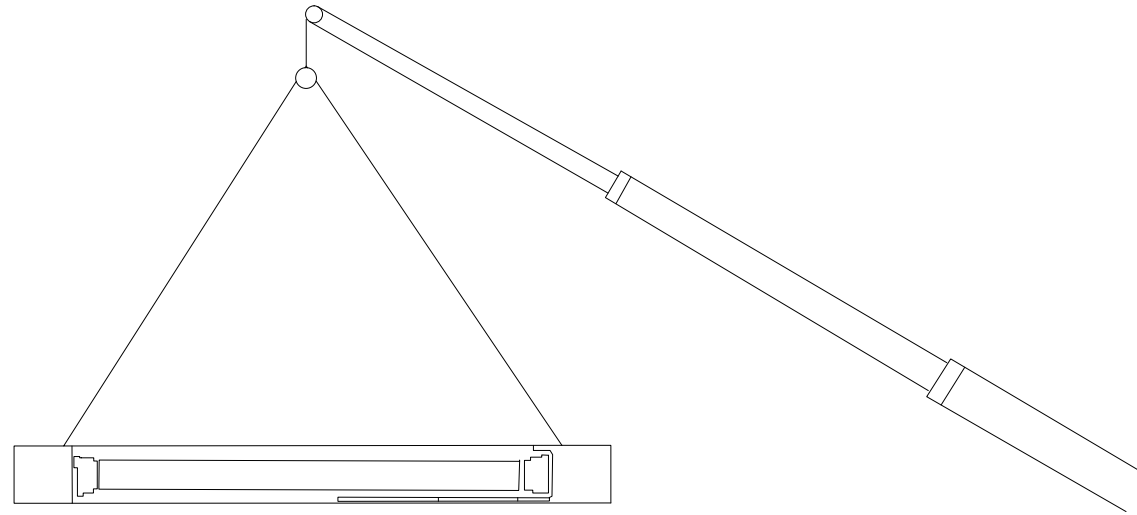

Prohibit romandre o circular  
sota la càrrega en suspensió

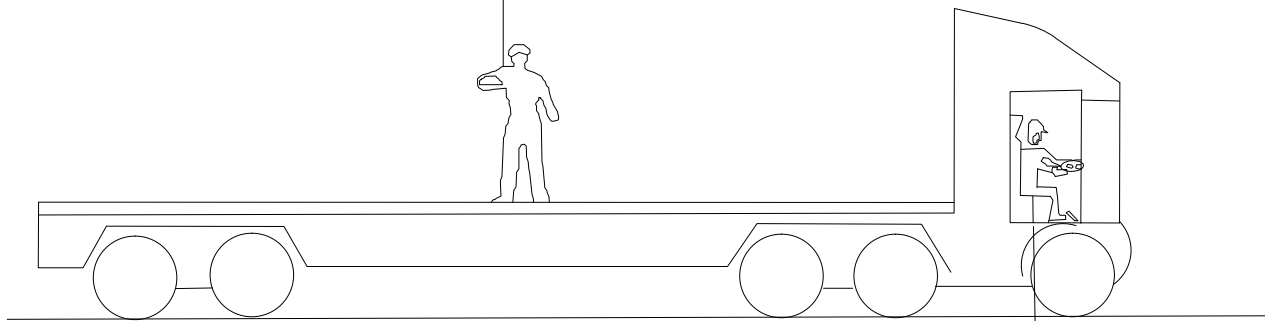

Prohibit romandre en  
la cabina del camió  
durant la descàrrega

Orifici per a passador seguritat

Orifici per a corda d'extracció

Pern massís

Cap

Secc.A.A

PERN PER MUNTATGE DE PILAR

Eslinfes per hissat  
del pilar

Pilar

Tub PVC embabido  
en el pilar

Pern

Passador de  
seguritat

Corda per retirada de  
passador de seguretat  
des del terra

Corda per retirada de  
pern des del terra

Z:\1.- Fines General\Fines 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024


ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Alvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEERS, S.L  
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Telf/Fax: 977 44 28 91



plànol: PRECAUCIONS CÀRREGA I DESCÀRREGA.  
BULÓN PER MUNTATGE DE PILAR.

escala: S/E  
Din A3





PLÀNOL NÚM.:

13



01 de 01

No carregar el pilar fins haver endurit el formigó de farciment

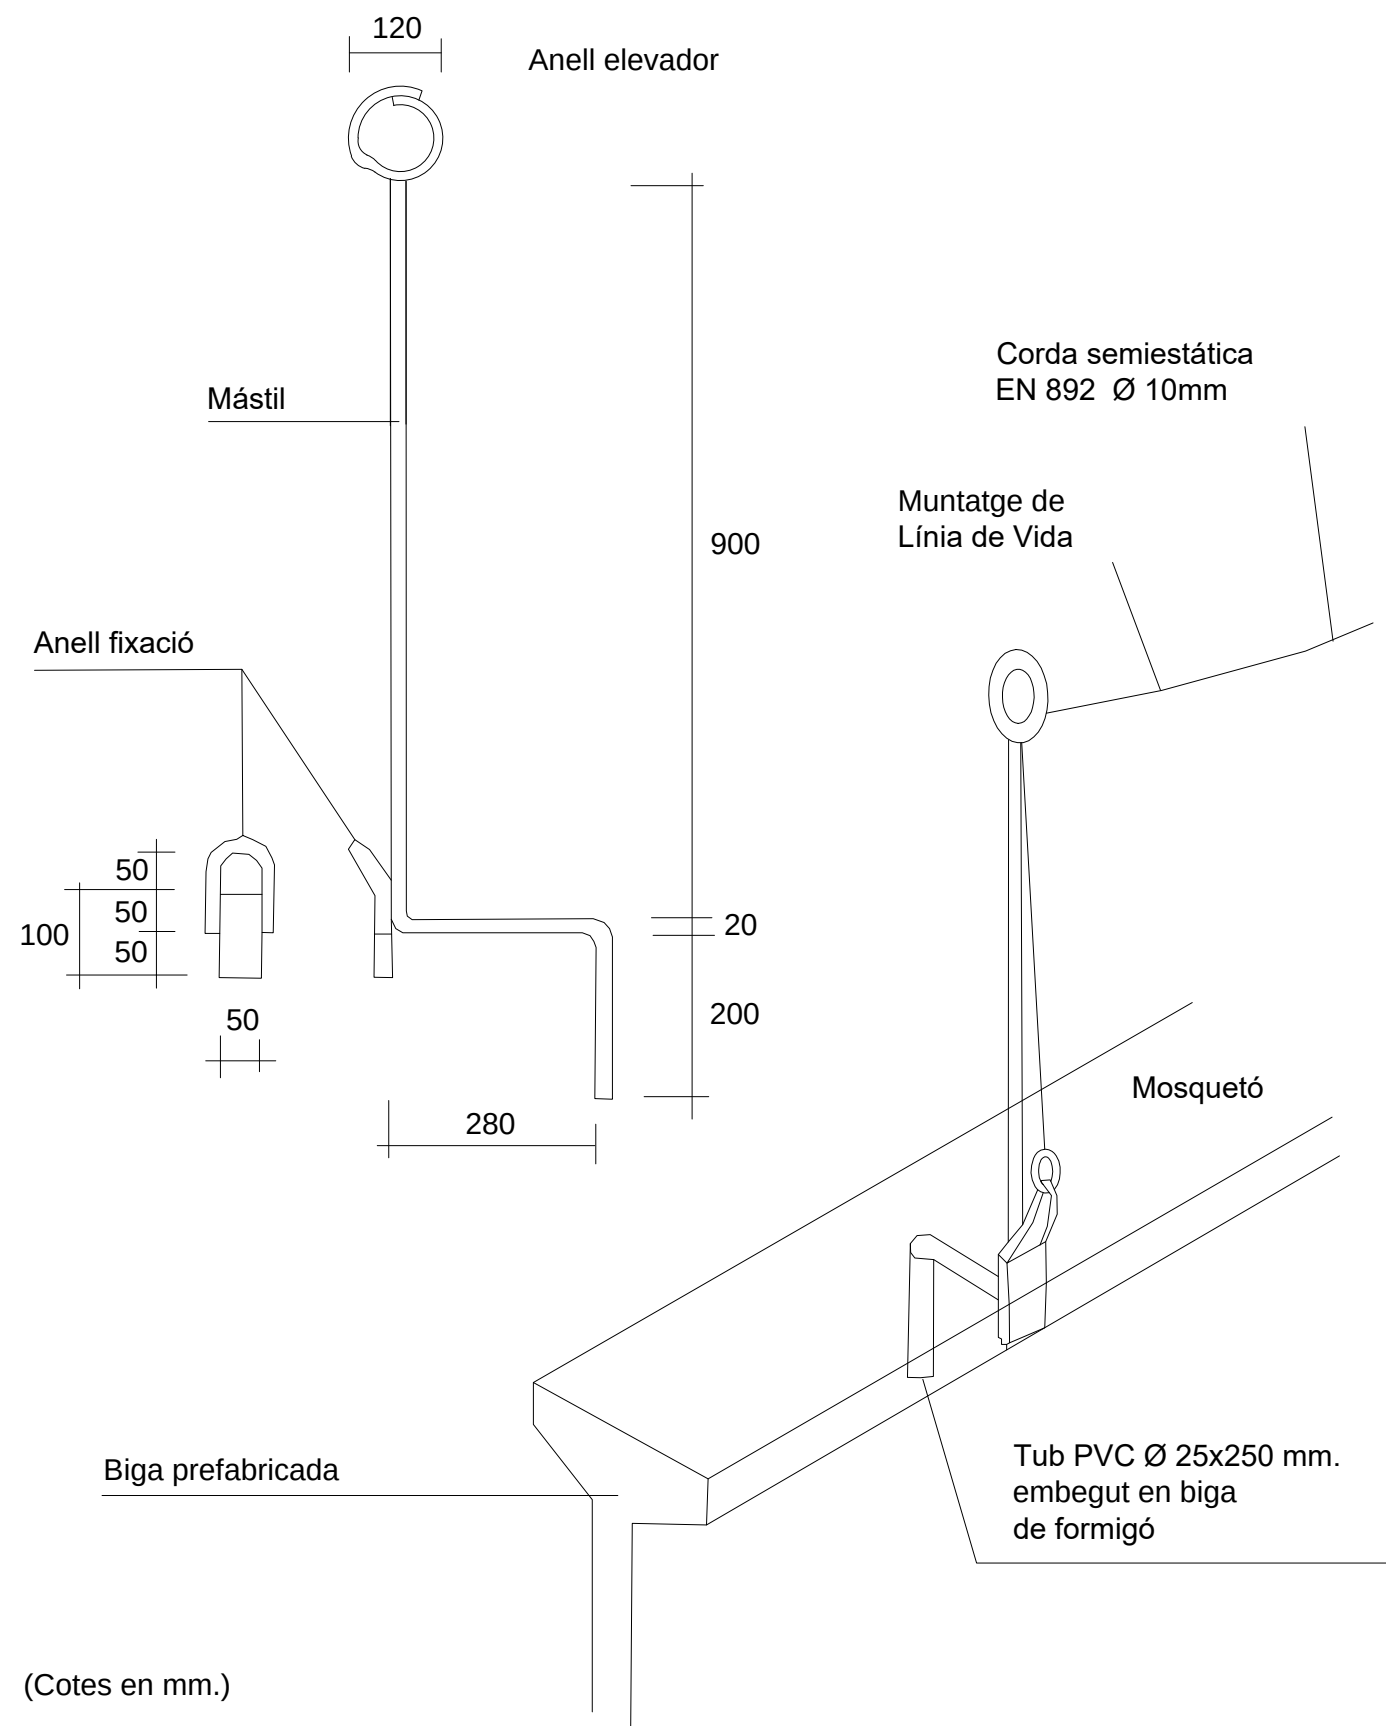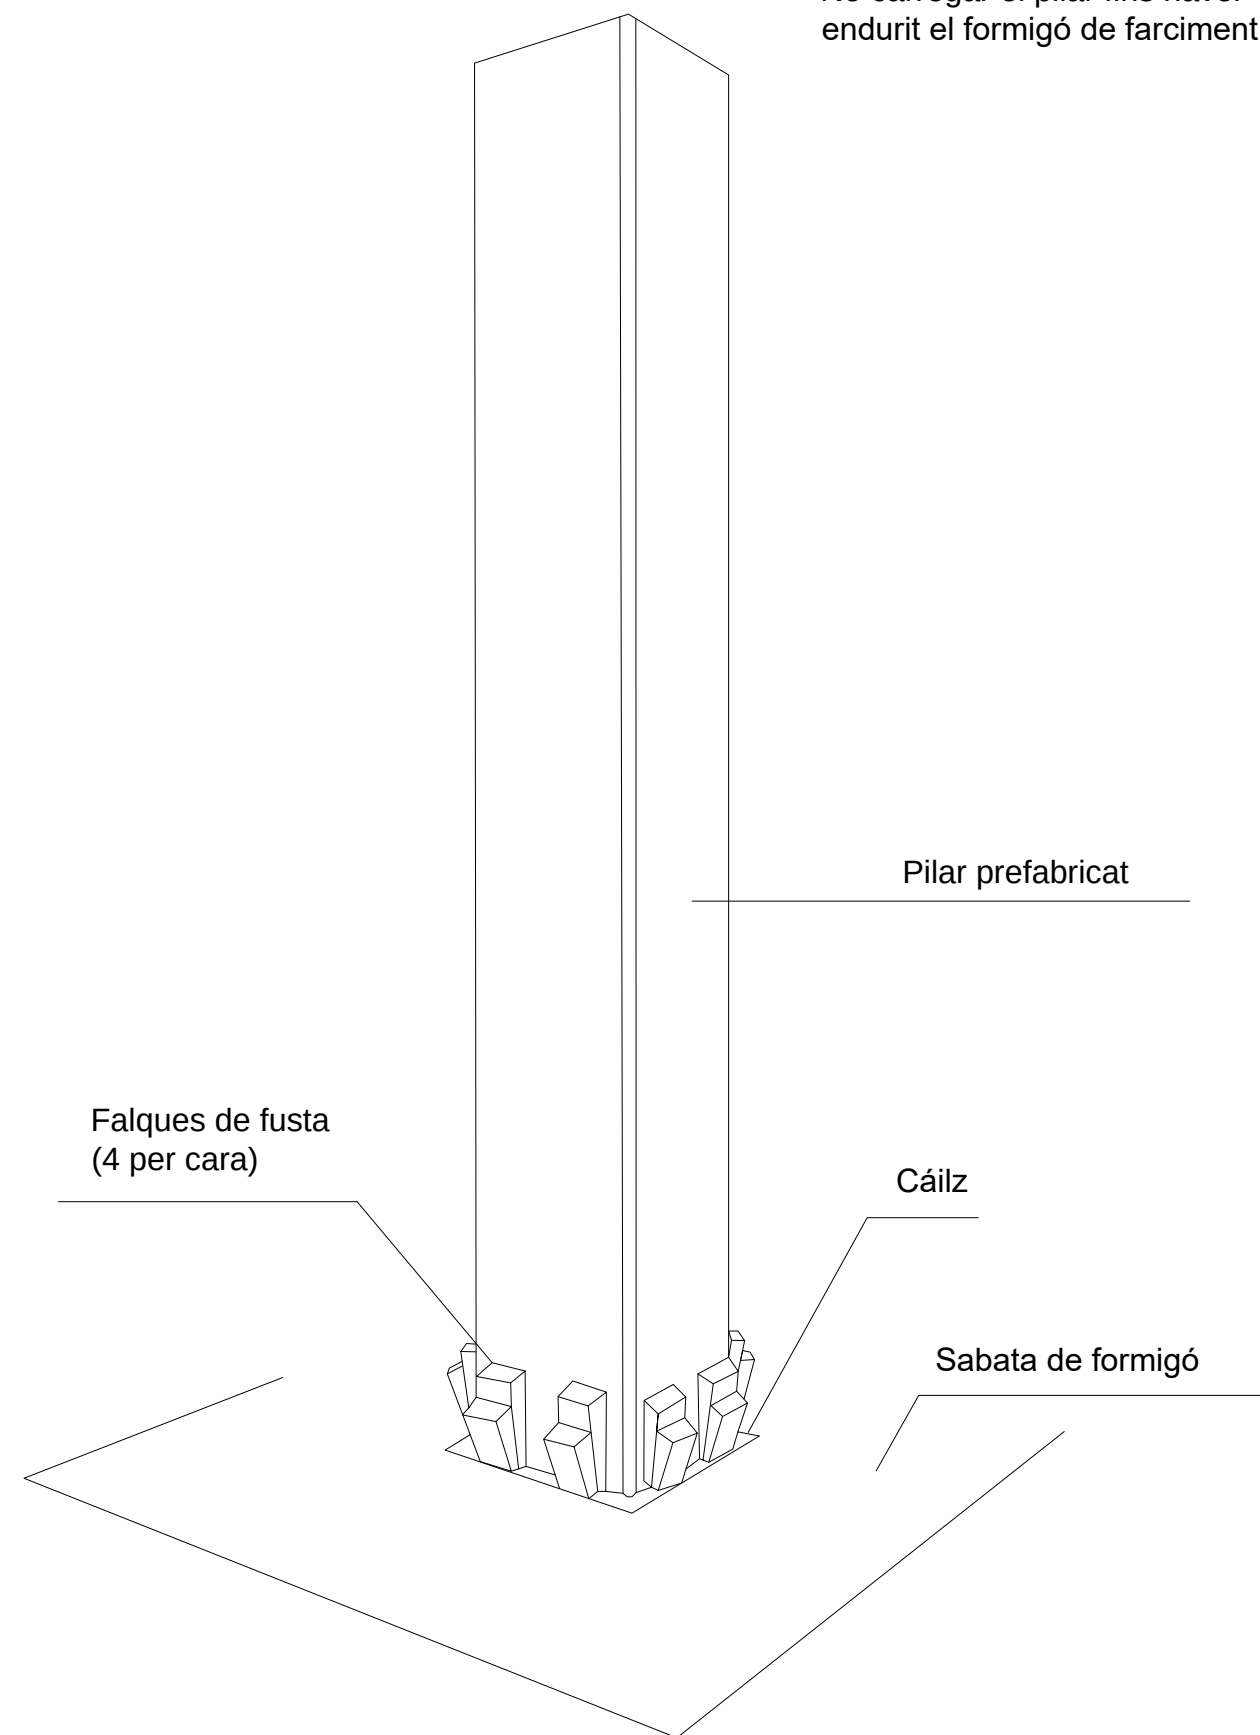

(Cotes en mm.)

Z:\1.- Fienes Generalis\Fienes 2024\1.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

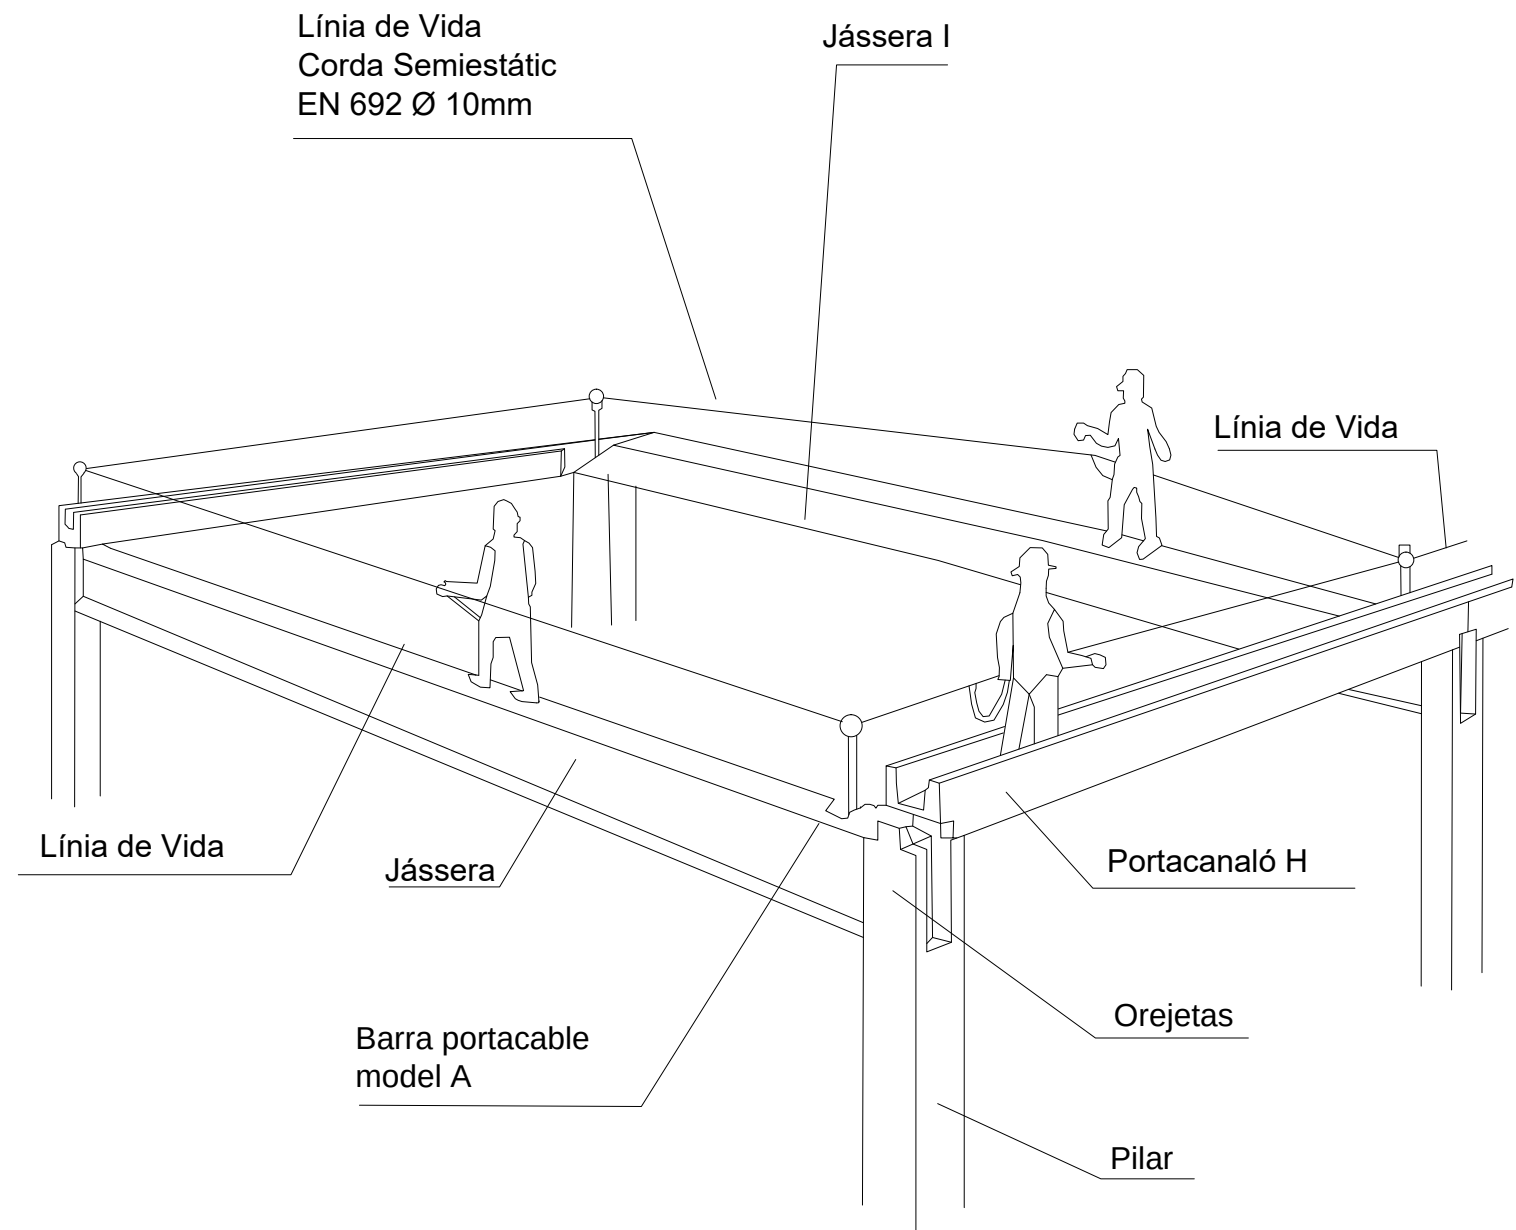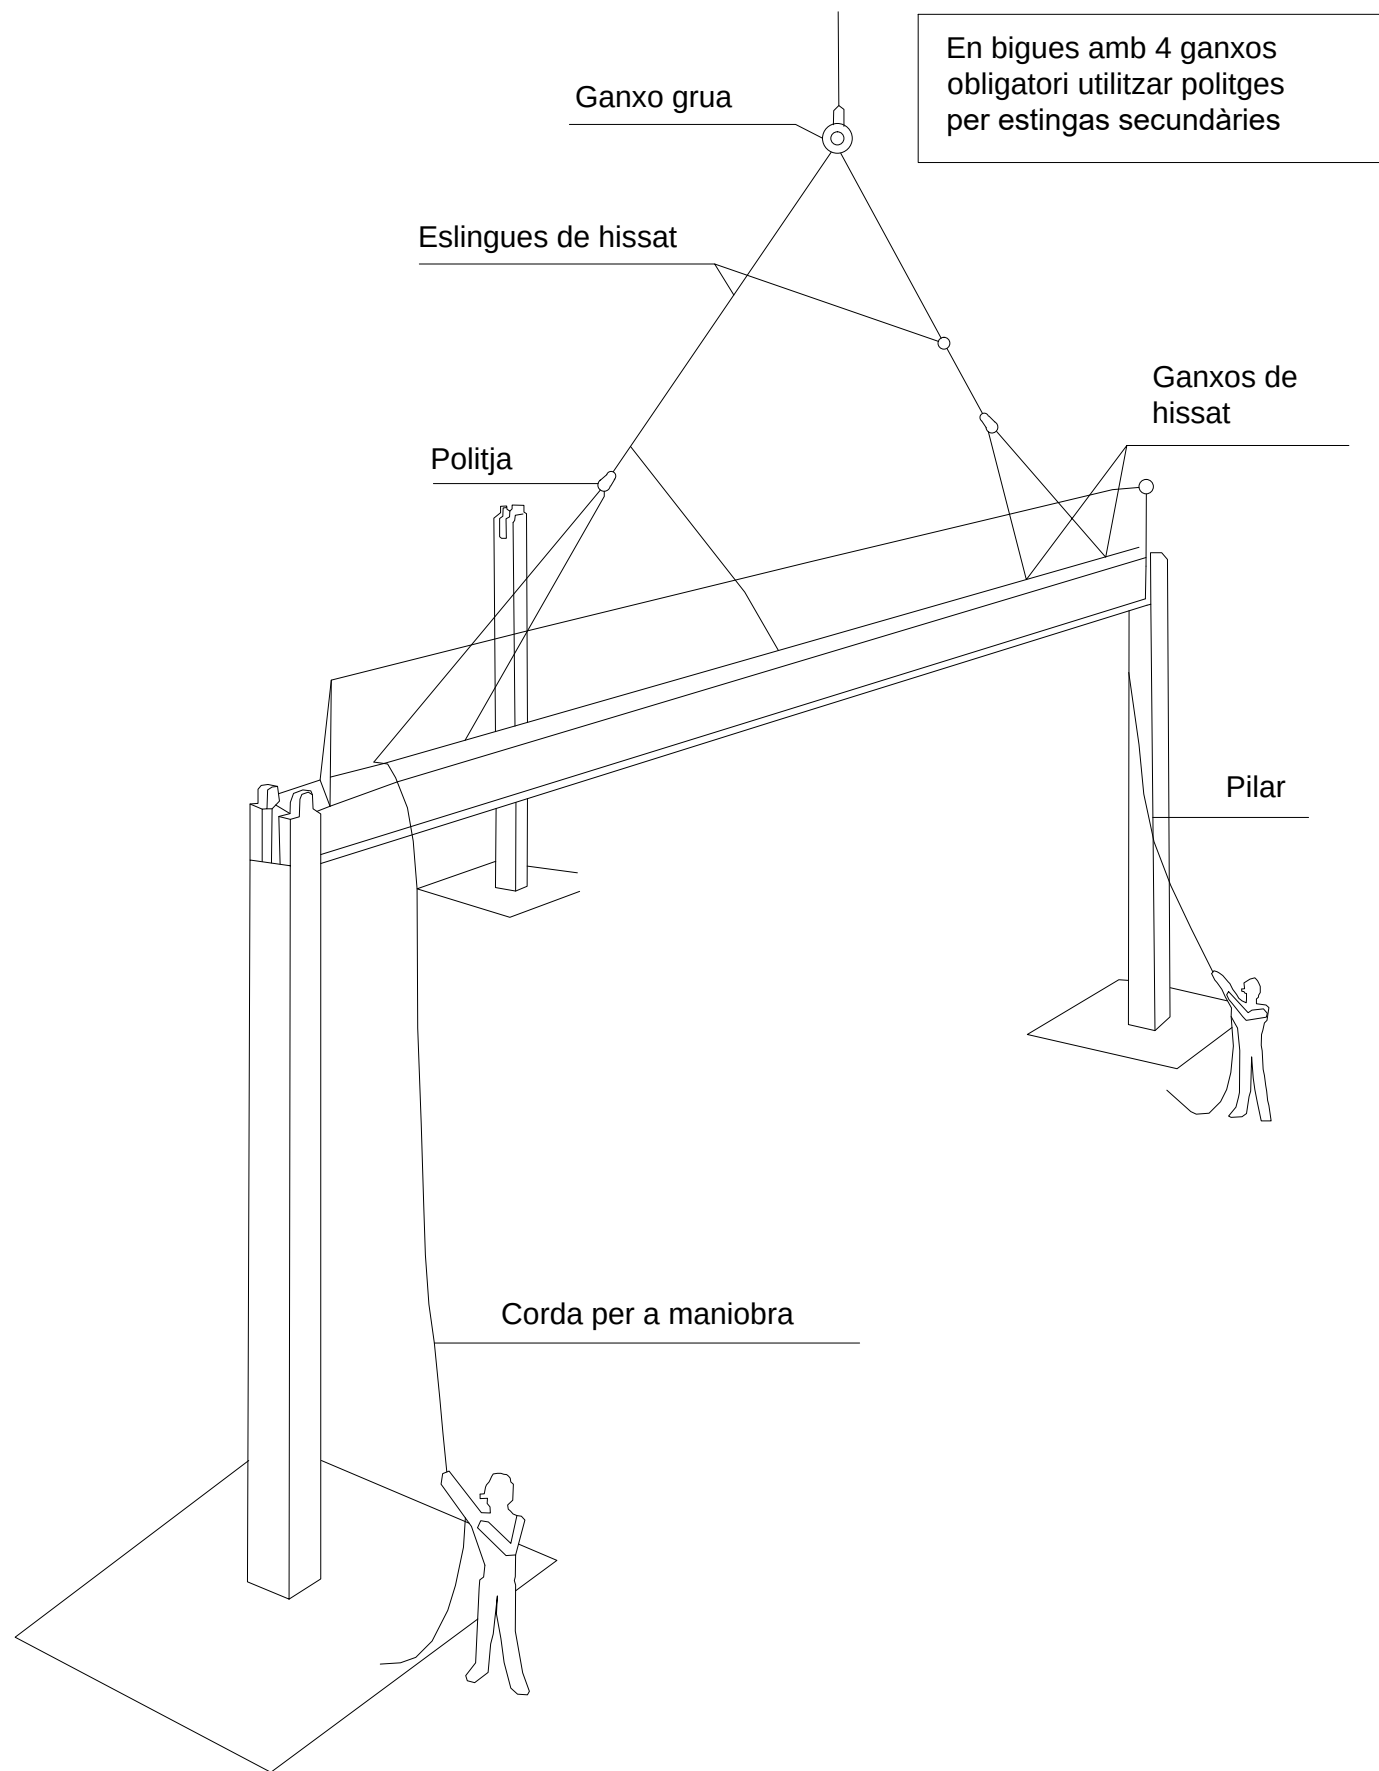

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024


ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Vall - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Alvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEERS, S.L.  
C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91



plànol: MUNTATGE BJGUES.  
INSTAL·LACIÓ DE COBERTA.

escala: S/E  
Din A3





PLÀNOL NÚM.:

15

01 de 01

Z:\1.- Fienes Generalis\Fienes 2024\17.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

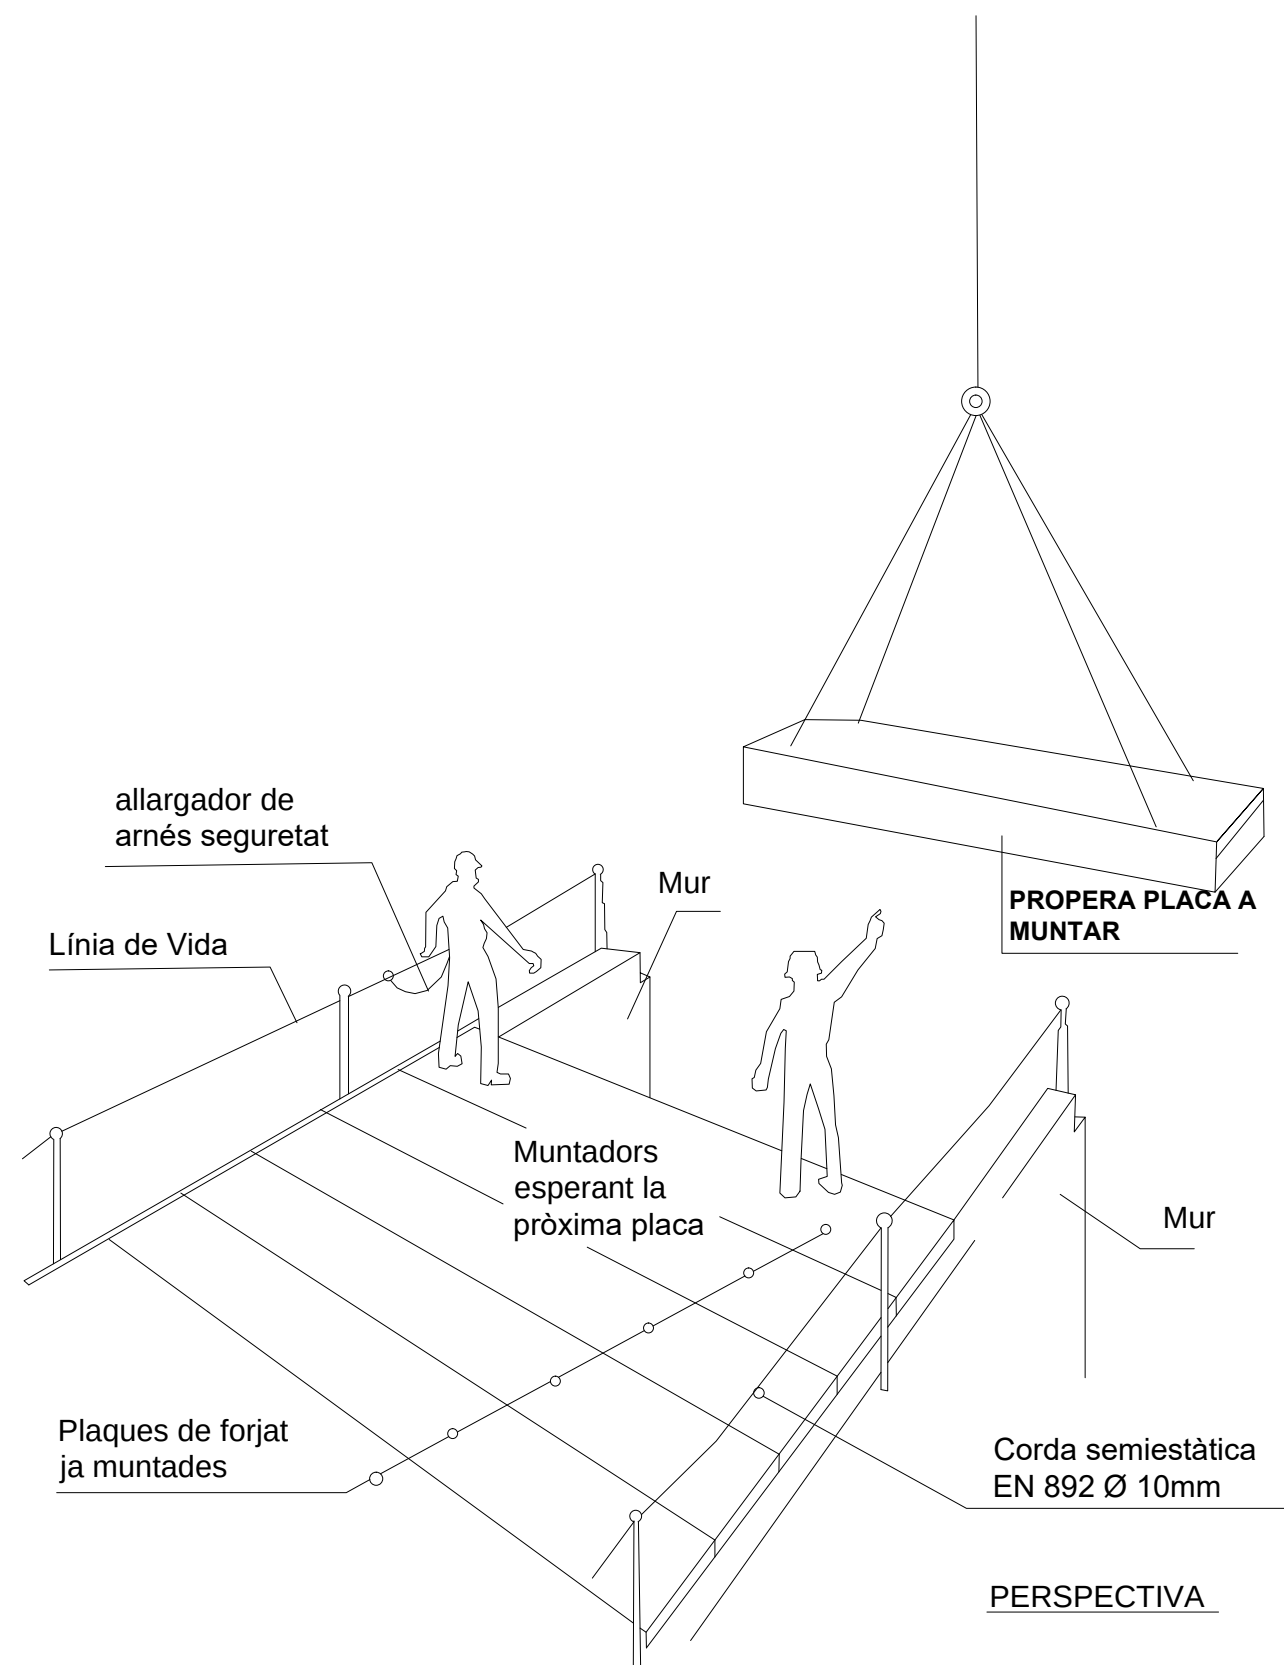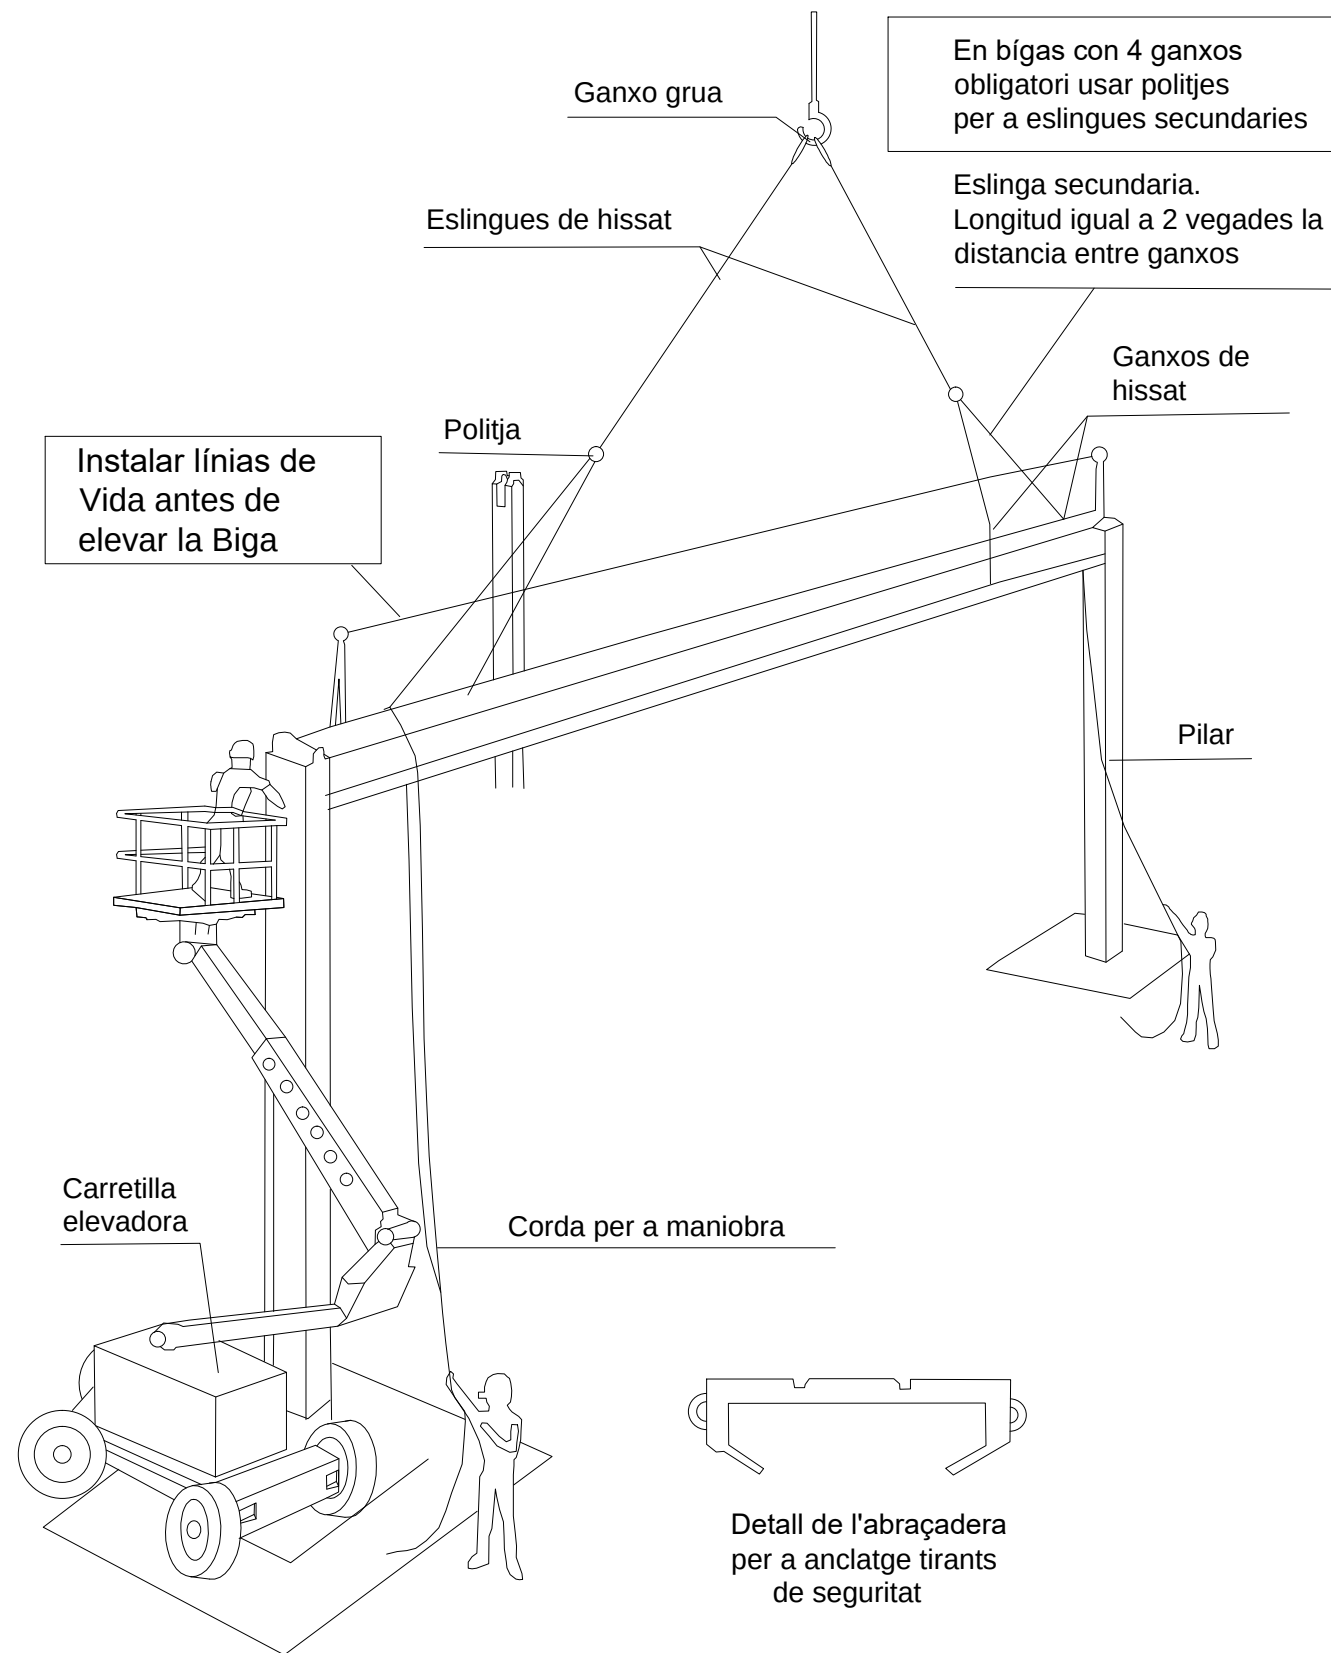

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024


ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Alvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L  
C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91



plànol: MUNTATGE DE COBERTES.

escala: S/E  
Din A3






PLÀNOL NÚM.:

16

01 de 01



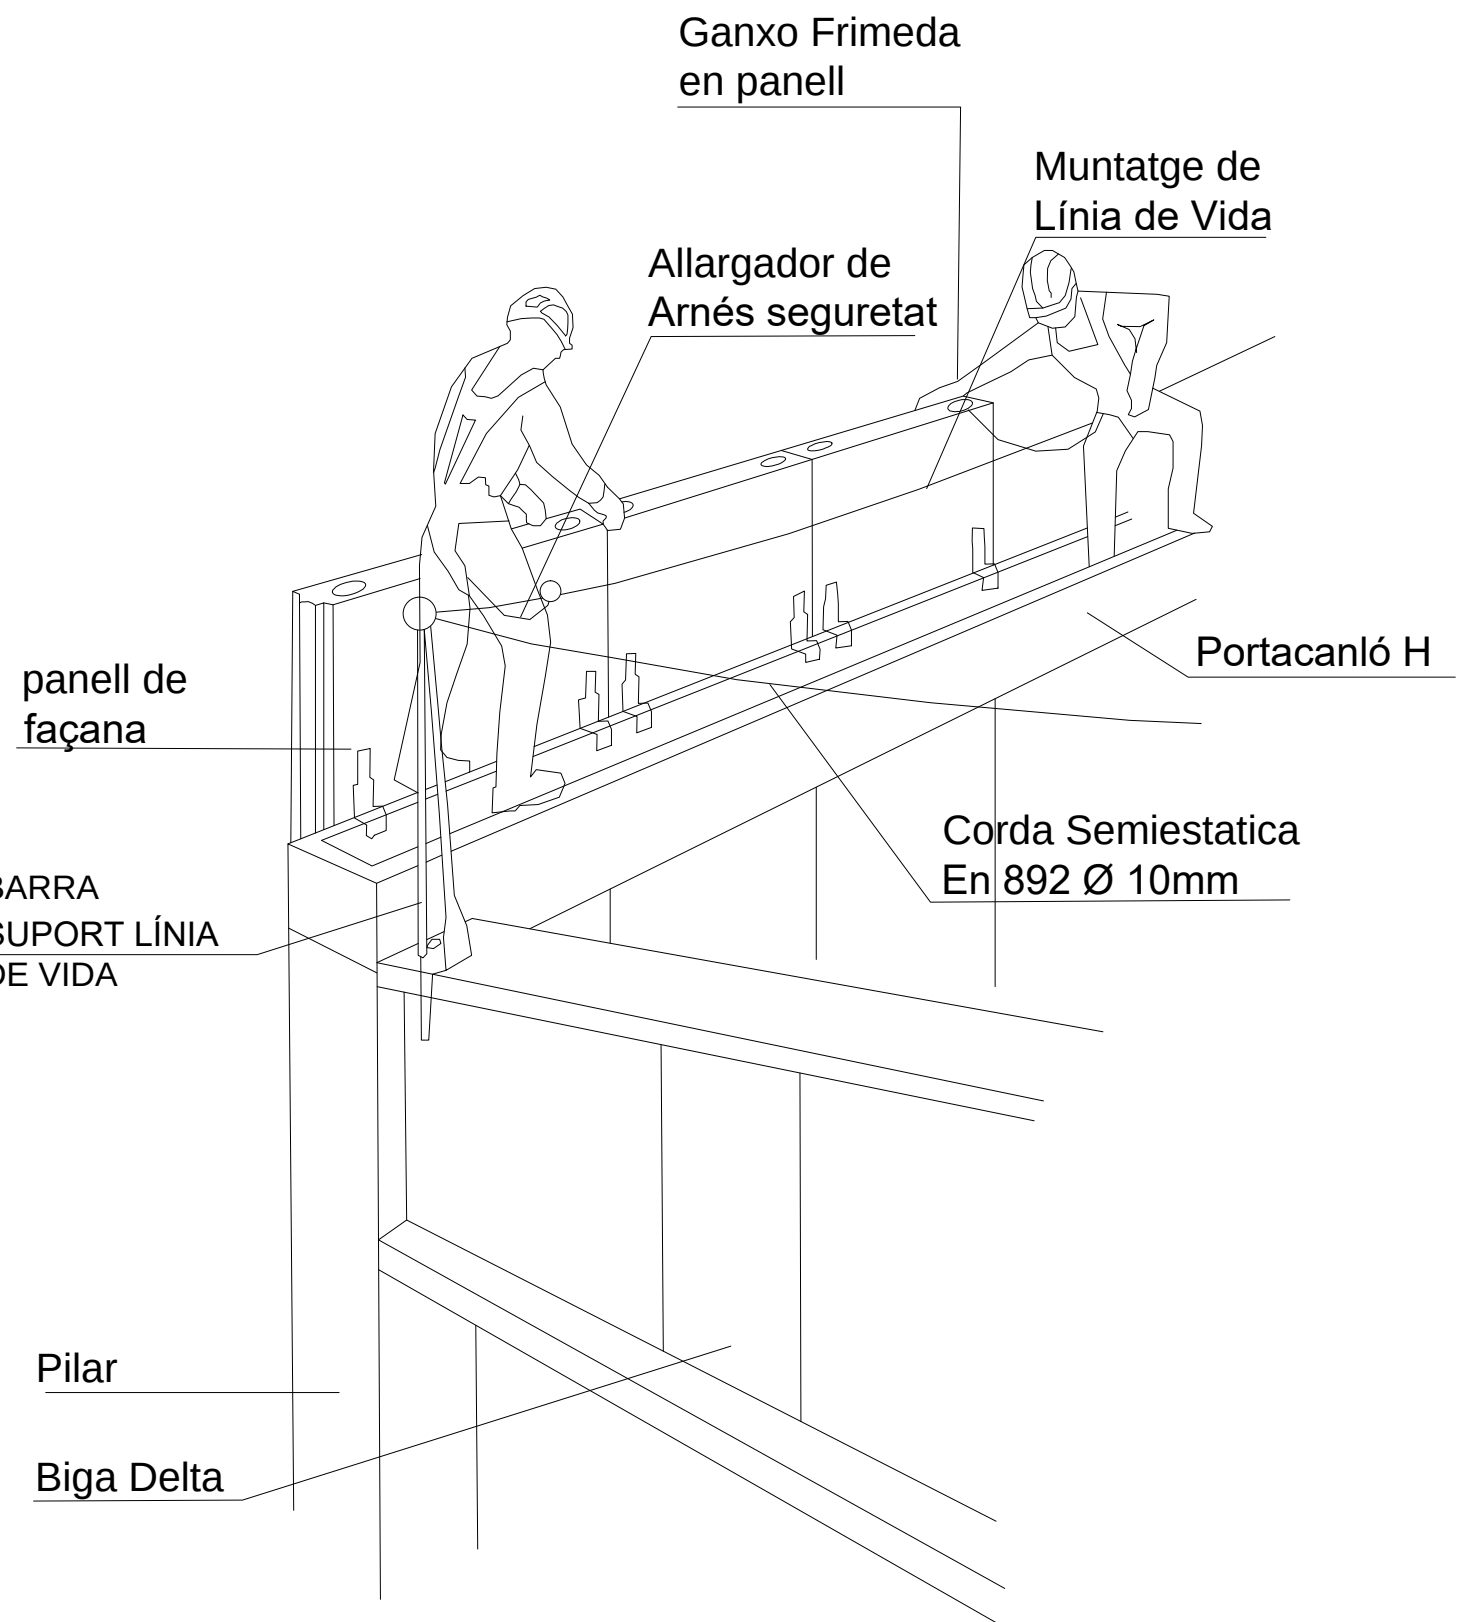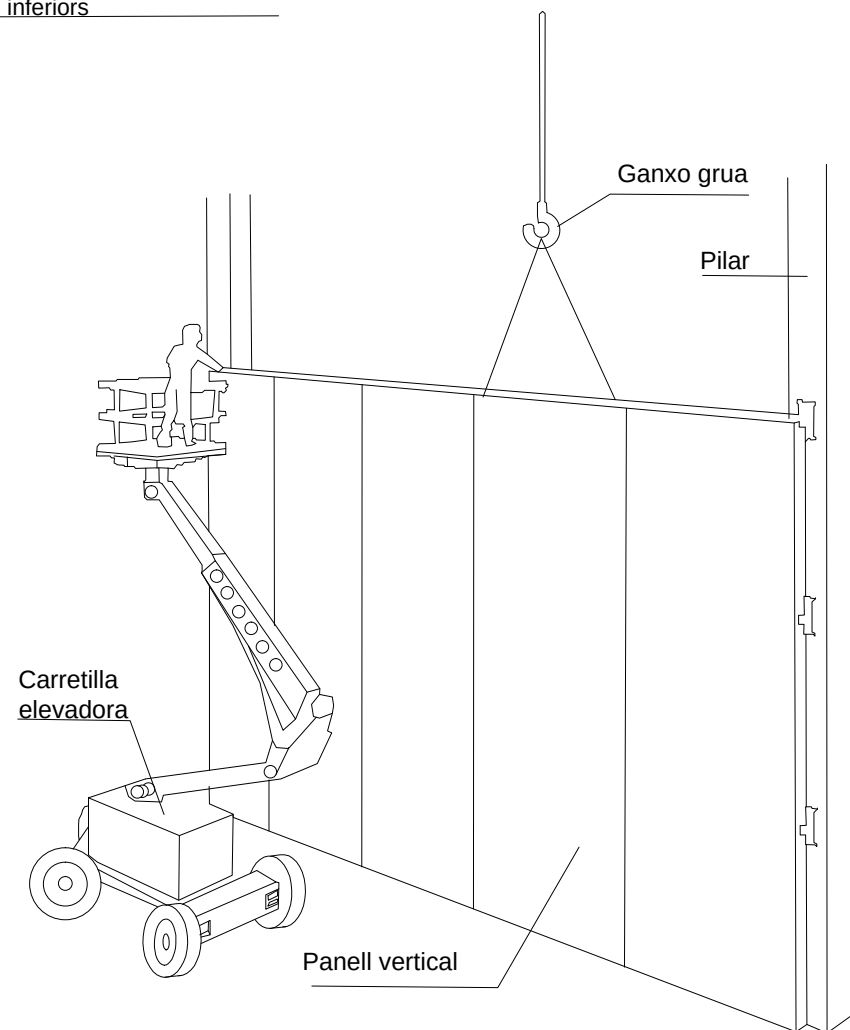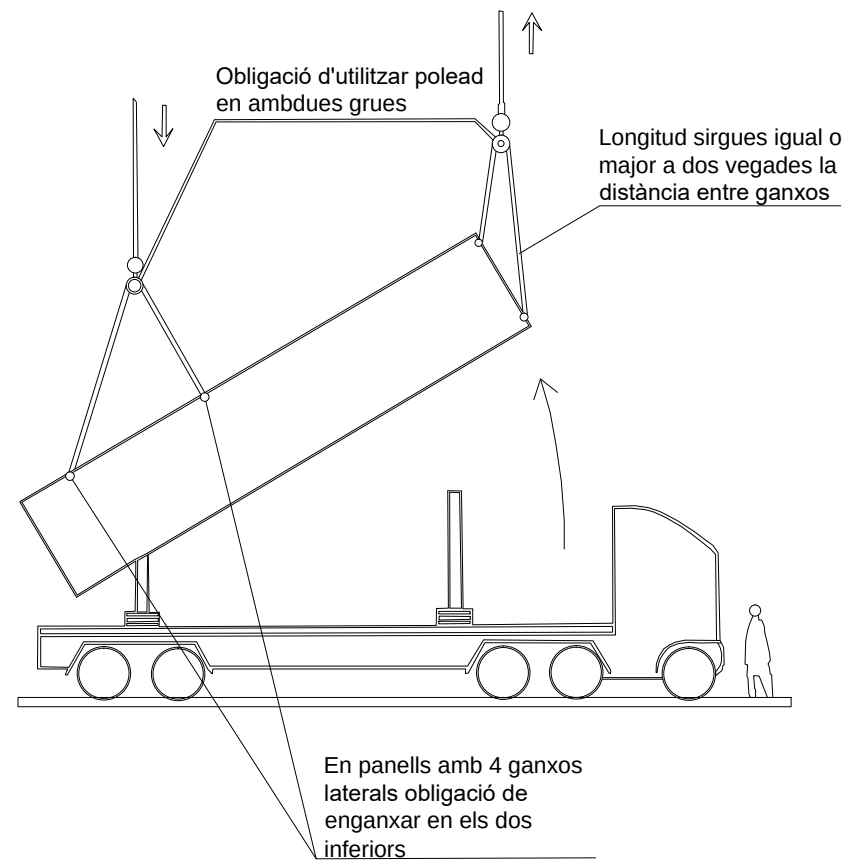

Z:\1.- Fienes Generalis\Fienes 2024\17.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Vall - E. Civil.  
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Alvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEERS, S.L.  
C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Telf/Fax: 977 44 28 91



plànol: DESCÀRREGA DE PANELLS.  
MUNTATGE DE PANELLS VERTICALS.

escala: S/E  
Din A3



PLÀNOL NÚM.:

17

01 de 01

**DOCUMENT N°3.- PLEC DE CONDICIONS.**





## **ÍNDEX**

|     |                                                                                                                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC.....                                                                                                                     | 5  |
| 1.1 | Identificació de les obres.....                                                                                                                     | 5  |
| 1.2 | Objecte.....                                                                                                                                        | 5  |
| 1.3 | Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut.....                                                                                         | 5  |
| 1.4 | Compatibilitat i relació entre els esmentats documents.....                                                                                         | 5  |
| 2   | DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU.....                                                                                     | 6  |
| 2.1 | Promotor.....                                                                                                                                       | 6  |
| 2.2 | Coordinador de Seguretat i Salut.....                                                                                                               | 7  |
| 2.3 | Projectista.....                                                                                                                                    | 8  |
| 2.4 | Director d'Obra.....                                                                                                                                | 8  |
| 2.5 | Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes.....                                                                            | 9  |
| 2.6 | Treballadors autònoms.....                                                                                                                          | 12 |
| 2.7 | Treballadors.....                                                                                                                                   | 12 |
| 3   | DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL.....                                                                                                | 13 |
| 3.1 | Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut.....                                                                        | 13 |
| 3.2 | Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut.....                                                                                                      | 13 |
| 3.3 | El llibre d'incidències.....                                                                                                                        | 15 |
| 3.4 | Caràcter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevenció i Coordinació" i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat..... | 15 |
| 4   | NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ.....                                                                                                                    | 16 |
| 4.1 | Textos generals.....                                                                                                                                | 16 |
| 4.2 | Condicions ambientals.....                                                                                                                          | 20 |
| 4.3 | Incendis.....                                                                                                                                       | 20 |
| 4.4 | Instal·lacions elèctriques.....                                                                                                                     | 21 |

|     |                                                                                                                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.5 | Equips i maquinària.....                                                                                            | 21 |
| 4.6 | Equips de protecció individual.....                                                                                 | 22 |
| 4.7 | Senyalització.....                                                                                                  | 23 |
| 4.8 | Diversos.....                                                                                                       | 23 |
| 5   | CONDICIONS ECONÒMIQUES.....                                                                                         | 24 |
| 5.1 | Criteris d'aplicació.....                                                                                           | 24 |
| 5.2 | Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut.....                                                       | 24 |
| 5.3 | Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut.....                                                                  | 24 |
| 5.4 | Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat.....                                                        | 24 |
| 6   | CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT.....                                                                     | 24 |
| 6.1 | Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat.....                                        | 24 |
| 6.2 | Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció.....                                                   | 25 |
| 6.3 | Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut.....          | 26 |
| 6.4 | Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball.....                             | 26 |
| 6.5 | Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra.....                                                      | 26 |
| 6.6 | Competències de Formació en Seguretat a l'obra.....                                                                 | 27 |
| 7   | PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES.....          | 27 |
| 7.1 | Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes..... | 27 |
| 7.2 | Normativa aplicable.....                                                                                            | 28 |
| 8   | PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES.....          | 30 |
| 8.1 | Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes.....                                    | 30 |
|     | • <i>Definició</i> .....                                                                                            | 30 |
|     | • <i>Característiques</i> .....                                                                                     | 30 |

|     |                                                                                                                          |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.2 | Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes.....      | 30 |
| •   | <i>Elecció d'un Equip</i> .....                                                                                          | 30 |
| •   | <i>Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes</i> .....                                     | 30 |
| •   | <i>Emmagatzematge i manteniment</i> .....                                                                                | 30 |
| •   | <i>Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada en vigor</i> ..... | 30 |
| •   | <i>Normativa d'aplicació restringida</i> .....                                                                           | 32 |

## **1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC.**

### **1.1 Identificació de les obres.**

En el present projecte es desenvolupen les obres del “GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA..”. La titularitat d'aquestes bombes serà de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.

En la memòria del projecte executiu estan definides les obres a realitzar.

### **1.2 Objecte.**

Aquest Plec de Condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l'obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries. Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d'entendre com a normes d'aplicació:

Tots aquells continguts al:

- “Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació”, confeccionat pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes i adaptat a les seves obres per la “Direcció General d'Arquitectura”. (cas d'Edificació)
- “Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'Obres de l'Estat” i adaptat a les seves obres per la “Direcció de Política Territorial i Obres Públiques”. (cas d'Obra Pública).
- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l'Estat, Normes Tecnològiques de l'Edificació publicades pel “Ministerio de la Vivienda” i posteriorment pel “Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”.
- La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l'oferta.

### **1.3 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut.**

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ”, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.

### **1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents**

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies sòcio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l'Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d'interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcial.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d'incloure aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

## **2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU.**

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

- 1) Evitar els riscos.

- 2) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- 3) Combatre els riscos en el seu origen.
- 4) Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
- 5) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- 6) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- 7) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
- 8) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- 9) Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

### **2.1 Promotor.**

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

- 1) Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.
- 2) Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.
- 3) Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
- 4) Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

- 5) La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
- 6) Gestionar l'“Avis Previ” davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives.
- 7) El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

## **2.2 Coordinador de Seguretat i Salut.**

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l'elaboració del

projecte d'obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

- 1) Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els “Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut” (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
  - a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.

- b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.

- 2) Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
- 3) Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
- 4) Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.

### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D.1627/1997, són les següents:

- 1) Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
  - a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
  - b. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
- 2) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n'hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:



- a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
- c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
- e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
- f. La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
- h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
- i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
- j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.

3) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.

4) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

5) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

- 6) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l'obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

### **2.3 Projectista.**

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d'altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

#### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

- 1) Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
- 2) Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

### **2.4 Director d'Obra.**

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions

preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra, nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d'Obra:

- 1) Verificar el replanteig, l'adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
- 2) Si dirigeix l'execució material de l'obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalització, d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut.
- 3) Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
- 4) Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuais modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
- 5) Subscriure l'Acta de Replanteig o començament de l'obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l'existència prèvia de l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
- 6) Certificar el final d'obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.

- 7) Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
- 8) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'incidències
- 9) Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

**2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes.**

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

- 1) El Contractista haurà d'executar l'obra amb subjecció al Projecte, directrius de l'Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte.
- 2) Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.



- 3) Designar al Cap d'Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l'obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d'acord amb les característiques i complexitat de l'obra.
- 4) Assignar a l'obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
- 5) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits establerts en el Contracte.
- 6) Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l'aprovació del Coordinador de Seguretat.
- 7) El representant legal del Contractista signarà l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
- 8) Signar l'Acta de Replanteig o començament i l'Acta de Recepció de l'obra.
- 9) Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
  - a. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
  - b. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
  - c. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
  - d. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
- 10) Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
- 11) A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- 12) El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
- 13) Abans de l'inici de l'activitat a l'obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l'avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d'informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l'obra.
- 14) El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
- 15) Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
- 16) El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
- 17) El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.
- 18) El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

19) Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat e en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

20) El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

21) El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d'estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.

22) L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

23) El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.

24) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'Incidències.

En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.

També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa.

La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d'operador de grua mòbil i en altres casos l'acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons la Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

## **2.6 Treballadors autònoms.**

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.

### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

- 1) Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
- 2) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
- 3) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29,1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- 4) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
- 5) Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
- 6) Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.
- 7) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

- 8) Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

- a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
- b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

## **2.7 Treballadors**

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l'empresari el compromís de desenvolupar a l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d'aquell.

### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

- 1) El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
- 2) El deure d'indicar els perills potencials.
- 3) Té responsabilitat dels actes personals.
- 4) Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
- 5) Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- 6) Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
- 7) Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.

- 8) Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l'obra.

### **3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL.**

#### **3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut**

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d'altra manera, l'ordre de prelación dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

- 1) Escripura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
- 2) Bases del Concurs.
- 3) Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.
- 4) Plec de Condicions Generals del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- 5) Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- 6) Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l'Execució material de l'Obra, pel Coordinador de Seguretat.
- 7) Plànols i Detalls Gràfics de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- 8) Pla d'Acció Preventiva de l'empresari-contractista.
- 9) Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l'obra en qüestió.
- 10) Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d'aplicació en l'obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d'ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d'Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l'ús de la seva facultat d'aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d'Obra qui després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l'eximeix de l'obligació d'aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o la intenció posada en el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s'entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s'hagués recollit en tots.

#### **3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut**

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d'adaptació de la seva pròpia "cultura preventiva interna d'empresa" el desenvolupament dels continguts del Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut per l'execució material de l'obra, podrà indicar en l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la

consideració de document de desenvolupament de l'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

### 3.3.- Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D'acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l'inici dels seus treballs a l'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al "PLA D'ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D'EMPRESA", realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 "LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que en cada cas s'indiquen.

#### Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l'entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
  - Electricitat.
  - Clavegueram.
  - Aigua potable.
  - Gas.
  - Oleoductes.
  - Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
  - Accessos al recinte.
  - Garites de control d'accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l'edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d'ordenació general de l'obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla d'execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials confrontants.
- Ubicació d'instal·lacions d'implantació provisional per al personal d'obra:
  - Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador...).
  - Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes...).
  - Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplat, frigorífic...).
  - Farmaciola: Equipament.
  - Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
  - Àrids i materials ensitjats.
  - Armadures, barres, tubs i biguetes.
  - Materials paletitzats.
  - Fusta.
  - Materials ensacats.
  - Materials en caixes.
  - Materials en bidons.
  - Materials solts.
  - Runes i residus.
  - Ferralla.
  - Aigua.
  - Combustibles.
  - Substàncies tòxiques.
  - Substàncies explosives i/o deflagrants.
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d'influència previst.
  - Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d'extracció de fluids.
  - Estació de formigonat.
  - Sitja de morter.
  - Planta de piconament i/o selecció d'àrids.
  - Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d'aparcament. Senyalització de circulació.
- Circuits de circulació interna del personal d'obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d'instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d'instal·lació d'il·luminació provisional.
- Esquema d'instal·lació provisional de subministrament d'aigua.

Plànols en planta i seccions d'instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.

(\*) Representació cronològica per fases d'execució.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (\*).

(\*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
- Escales provisionals.
- Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits.
- Abalisament i senyalització de zones de pas.
- Condemna d'accessos i proteccions en contenció d'estabilitat de terrenys.
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d'altura.

Plànol o plànols de distribució d'elements de seguretat per a l'ús i manteniment posterior de l'obra executada (\*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d'equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d'ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d'incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d'evacuació.
- Altres.

(\*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d'evacuació interna d'accidentats (\*).

- -Plànol de carrers per a evacuació d'accidentats en obres urbanes.
- -Plànol de carreteres per a evacuació d'accidentats en obres aïllades.

### **3.3 El llibre d'incidències.**

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial "Llibre d'incidències", facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

### **3.4 Caràcter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevenció i Coordinació" i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat.**

El CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notariales i fiscals que es derivin.



El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l'apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s'estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d'acord amb la normativa reguladora de l'esmentada jurisdicció.

#### **4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ.**

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l'ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

##### **4.1 Textos generals.**

-Convenis col·lectius.

- "Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per "Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" i "Orden 23 de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)". Derogada parcialment per "Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)" i "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

- "Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capítols VI i XVI i les modificacions "Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", "Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)" i "Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per "Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)".

- "Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)", en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per "R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)", "Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", "R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", "R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", "R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i "R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

- "Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)". Modificada per "R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".

- "Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per "R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985) ", "R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989) " i anul·lada parcialment per "R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

- "Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986) ".

-“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

-“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.

-“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

-“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

-“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”.

-“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorso o lumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.

-“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

-Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.

-“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.

-“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

-“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

-“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

-“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

-“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”.

-Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

-Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel quales crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

-“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



-“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.

-“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.

-“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

-“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.

-“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado”.

-“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.

-“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.

-“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.

-Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

-“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

-Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

-“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.

-“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.

-“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

-“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009) “.

-“Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).”

-“Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánicos). “

-“Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010). “

-“Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de

sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010). “

-"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

-"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de noviembre de 2010). “

-"Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”

-"Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

-"Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

-"Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

-"Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

-"Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."

-"Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."

-"Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico. “

-"Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."

-"Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

-"Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."

-"Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."

-"Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."

-"Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."

-"Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción."

-"Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados."

-“Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. “

-“Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. “

-“Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.”

#### **4.2 Condicions ambientals.**

-Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985).

-Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

-“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

-“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

-“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

-“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

-“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

-“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de 2003)”. Desarrollada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

-“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.

-“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

-“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

#### **4.3 Incendis.**

-Ordenances municipals.

-“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

-Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

-“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

#### **4.4 Instal·lacions elèctriques**

-“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27 de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

-“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

-Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

-“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

-Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

-“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

-Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

-“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”.

-“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

-“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.

-“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

#### **4.5 Equips i maquinària**

-“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

-“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

-“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

-“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.

-“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.

-“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

-“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.

-“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.

-“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

-“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

-“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

-“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.

-“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

-“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

-“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

-“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

-“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

-“Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas. “

-“Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. “

-Instruccions Tècniques Complementaries:

-“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión "Extintores de incendio" Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.

-“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”.

“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.

-“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

-“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”.

-“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

-“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.

-“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

#### **4.6 Equipos de protección individual.**

-“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996

(BOE de 28 de mayo de 1996)", "Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", "Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)", "Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)" i "Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".

-“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

-“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.

-“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.

-Normes Tècniques Reglamentàries.

#### **4.7 Senyalització.**

-“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

-“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

-Normes sobre senyalització d'obres en carreteres. "Instrucción 8.3. IC del MOPU".

#### **4.8 Diversos.**

-“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per "Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i "Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)".

-“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

-“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificat per "Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)" i "Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)". Complementada per la "Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)", "Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", "Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)" i "Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".

-“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per "Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)".

-“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la "Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".

-“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per "Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

-“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)".

-Convenis col·lectius.

-“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

-“Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010). “





El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:

#### **Tècniques analítiques de seguretat**

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes.

Prèvies als accidents:

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi de l'entorn de treball.

Posteriors als accidents:

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigació Tècnica d'Accidents.

#### **Tècniques operatives de seguretat.**

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc.

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d'operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat

-Proteccions col·lectives i Resguards

-Manteniment Preventiu

-Proteccions Personals

-Normes

-Senyalització

El Factor Humà:

-Test de Seleccióprelaboral del personal.

-Reconeixements Mèdics prelaborals.

-Formació

-Aprenentatge

-Propaganda

-Acció de grup

-Disciplina

-Incentius

#### **6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció**

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complementació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

- 1) Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d'Acció Preventiva.
- 2) Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal



- 3) Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
- 4) Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció.
- 5) Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
- 6) Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa.
- 7) Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

### **6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut.**

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l'organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propri o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 "Reglamento de los Servicios de Prevención". En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitat tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.

L'empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propri o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

### **6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball**

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l'equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

-Higiene i Prevenció al treball.

-Medicina preventiva dels treballadors.

-Assistència Mèdica.

-Educació sanitària i preventiva dels treballadors.

-Participació en comitè de Seguretat i Salut.

-Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

### **6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra**

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en absència del Cap d'Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat),

considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

S'anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l'evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l'encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l'obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una "Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat", integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d'obra, aquesta "comissió" es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propri o concertat).

## **6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra**

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

## **7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES.**

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

### Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d'òrgans d'accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d'un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d'una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d'elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP).

### Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manteniment, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d'aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricació, importació i/o subministrament.
- Tipus i número de fabricació.
- Potència en Kw.
- Contrasenya d'homologació CE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix.

## **7.1 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes**

### Elecció d'un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

### Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes.

Són les contemplades en l'Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre "Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball":

#### Emmagatzematge i manteniment

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva "Guia de manteniment preventiu".

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i els lliuraments d'Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'usuari.

## **7.2 Normativa aplicable**

### Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

#### Directiva fonamental.

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s'han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l'1/1/93, amb període transitori fins l'1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

- Carretons automotors de manutenció: l'1/7/95, amb període transitori fins l'1/1/96.
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

#### Altres Directives.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm.L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolució d'11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l'1/1/95 amb període transitori fins l'1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de

24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de març (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l'1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l'1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l'aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de març (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: l'1/3/96 amb període transitori fins l'1/7/03.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l'emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l'apartat 2 de l'Annex I i els apartats 2 i 3 de l'Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

#### Normativa d'aplicació restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d'11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s'aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E. 20/4/1981)

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

## **8 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES**

### **8.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes**

- **Definició**

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d'òrgans d'accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d'un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d'una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d'elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP).

- **Característiques**

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d'aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricació, importació i/o subministrament.
- Tipus i número de fabricació.
- Potència en Kw.
- Contrasenya d'homologació CE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix.

### **8.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes**

- **Elecció d'un Equip**

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

- **Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes**

Són les contemplades en l'Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre "Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball".

- **Emmagatzematge i manteniment**

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva "Guia de manteniment preventiu".
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
- S'emmagatzemaran en compartiments amples i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
- L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i els lliuraments d'Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'usuari.

### **7.3. Normativa aplicable**

- **Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada en vigor**

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s'han codificat en un sol text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l'1/1/93, amb període transitori fins l'1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

- Carretons automotors de manutenció: l'1/7/95, amb període transitori fins l'1/1/96.
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolució d'11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l'1/1/95 amb període transitori fins l'1/1/97.

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de març (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l'1/1/96.  
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l'1/1/96.  
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l'aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de



protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de març (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: l'1/3/96 amb període transitori fins l'1/7/03.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l'emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l'apartat 2 de l'Annex I i els apartats 2 i 3 de l'Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

- **Normativa d'aplicació restringida**

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d'11/5/91).

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s'aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E. 20/4/1981)
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

A AMPOSTA, FEBRER DE 2024.

ELS ENGINYERS AUTORS DEL PROJECTE.



MIQUEL ANGEL ALBACAR DAMIÀN  
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS.

COL·LEGIAT: 19520.



**DOCUMENT Nº4.- PRESSUPOST.**

## ÍNDEX:

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 1 | AMIDAMENTS.. .....        | 3 |
| 2 | QUADRE DE PREUS N° 1..... | 4 |
| 3 | QUADRE DE PREUS N° 2..... | 5 |
| 4 | PRESSUPOST.....           | 6 |
| 5 | RESUM DEL PRESSUPOST..... | 7 |
| 6 | ÚLTIM FULL.....           | 8 |



AMIDAMENTS

|             |    |                                                           |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST SS ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | SEGURETAT I SALUT                                         |
| Capítol (1) | 01 | EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL                            |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1H1411111uCascc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT10,000

2H1421110uUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT10,000

3H1431101uProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT20,000

4H1432012uProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT10,000

5H1445003uMascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 30,000 |     |     |     | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT30,000

6H1446004uSemimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT10,000

7H1455710uParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT10,000

8H145E003uParella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT10,000

9H142AC60uPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT2,000

10H1459630uParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT2,000

11H1458800uParella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 100,000 |     |     |     | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 0,000   |     |     |     | 0,000   | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT100,000

12H145K153uParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT2,000

13H1461122uParella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT10,000

14H147N000uFaixa de protecció dorslumber

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |                    |
|-----------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 10,000             |
| 15              | H1474600 | u     | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                               |     |     |     |                    |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 10,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 10,000             |
| 16              | H1481343 | u     | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                        |     |     |     |                    |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |          |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 5,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 5,000              |
| 17              | H1482111 | u     | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors                                                                                                                                                                                    |     |     |     |                    |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 10,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 10,000             |
| 18              | H1485800 | u     | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                              |     |     |     |                    |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 10,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 10,000             |
| 19              | H1488580 | u     | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                                                           |     |     |     |                    |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |          |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 2,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 2,000              |
| 20              | H1489580 | u     | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                                                           |     |     |     |                    |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |          |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 2,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 2,000              |
| 21              | H1489790 | u     | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                        |     |     |     |                    |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 10,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 10,000             |
| 22              | H1462241 | u     | Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antiliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica |     |     |     |                    |

AMIDAMENTS

|                                                                   |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|
| Num.                                                              | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula       |
| 1                                                                 |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     | 10,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                   |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 10,000              |
| Obra 01 PRESSUPOST SS ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |                     |
| Capítol 01 SEGURETAT I SALUT                                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |                     |
| Capítol (1) 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA                  |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |                     |
| NUM.                                                              | CODI     | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |                     |
| 1                                                                 | H152U000 | m     | Tanca d'avertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                             |     |     |     |                     |
| Num.                                                              | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula       |
| 1                                                                 |          |       | 200,000                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 200,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT                                                   |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 200,000             |
| 2                                                                 | H1534001 | u     | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs                                                                                                 |     |     |     |                     |
| Num.                                                              | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula       |
| 1                                                                 |          |       | 500,000                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 500,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT                                                   |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 500,000             |
| 3                                                                 | HBBAC007 | u     | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs |     |     |     |                     |
| Num.                                                              | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula       |
| 1                                                                 |          |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     | 4,000 C#*D#*E#*F#   |
| TOTAL AMIDAMENT                                                   |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 4,000               |
| 4                                                                 | HBBAC017 | u     | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs               |     |     |     |                     |
| Num.                                                              | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula       |
| 1                                                                 |          |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     | 2,000 C#*D#*E#*F#   |
| TOTAL AMIDAMENT                                                   |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 2,000               |
| 5                                                                 | HBB11121 | u     | Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                            |     |     |     |                     |
| Num.                                                              | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula       |
| 1                                                                 |          |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     | 4,000 C#*D#*E#*F#   |
| TOTAL AMIDAMENT                                                   |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 4,000               |
| 6                                                                 | HBB11261 | u     | Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                            |     |     |     |                     |

## AMIDAMENTS

Pàg.: 5

|    |          |      |                                                                                                                 |         |     |     |                 |         |             |
|----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------|---------|-------------|
|    | Num.     | Text | Tipus                                                                                                           | [C]     | [D] | [E] | [F]             | TOTAL   | Fórmula     |
|    | 1        |      |                                                                                                                 | 4,000   |     |     |                 | 4,000   | C#*D#*E#*F# |
|    |          |      |                                                                                                                 |         |     |     | TOTAL AMIDAMENT | 4,000   |             |
| 7  | HBB20005 | u    | Senyal manual per a senyalista                                                                                  |         |     |     |                 |         |             |
|    | Num.     | Text | Tipus                                                                                                           | [C]     | [D] | [E] | [F]             | TOTAL   | Fórmula     |
|    | 1        |      |                                                                                                                 | 4,000   |     |     |                 | 4,000   | C#*D#*E#*F# |
|    |          |      |                                                                                                                 |         |     |     | TOTAL AMIDAMENT | 4,000   |             |
| 8  | HBBZ1111 | m    | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs     |         |     |     |                 |         |             |
|    | Num.     | Text | Tipus                                                                                                           | [C]     | [D] | [E] | [F]             | TOTAL   | Fórmula     |
|    | 1        |      |                                                                                                                 | 30,000  |     |     |                 | 30,000  | C#*D#*E#*F# |
|    |          |      |                                                                                                                 |         |     |     | TOTAL AMIDAMENT | 30,000  |             |
| 9  | HBC12500 | u    | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària                                                                     |         |     |     |                 |         |             |
|    | Num.     | Text | Tipus                                                                                                           | [C]     | [D] | [E] | [F]             | TOTAL   | Fórmula     |
|    | 1        |      |                                                                                                                 | 10,000  |     |     |                 | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
|    |          |      |                                                                                                                 |         |     |     | TOTAL AMIDAMENT | 10,000  |             |
| 10 | HBC19081 | m    | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs                                         |         |     |     |                 |         |             |
|    | Num.     | Text | Tipus                                                                                                           | [C]     | [D] | [E] | [F]             | TOTAL   | Fórmula     |
|    | 1        |      |                                                                                                                 | 100,000 |     |     |                 | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
|    |          |      |                                                                                                                 |         |     |     | TOTAL AMIDAMENT | 100,000 |             |
| 11 | HBC1KJ00 | m    | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs                        |         |     |     |                 |         |             |
|    | Num.     | Text | Tipus                                                                                                           | [C]     | [D] | [E] | [F]             | TOTAL   | Fórmula     |
|    | 1        |      |                                                                                                                 | 30,000  |     |     |                 | 30,000  | C#*D#*E#*F# |
|    |          |      |                                                                                                                 |         |     |     | TOTAL AMIDAMENT | 30,000  |             |
| 12 | HBC1MPP1 | m    | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs |         |     |     |                 |         |             |
|    | Num.     | Text | Tipus                                                                                                           | [C]     | [D] | [E] | [F]             | TOTAL   | Fórmula     |
|    | 1        |      |                                                                                                                 | 4,000   |     |     |                 | 4,000   | C#*D#*E#*F# |
|    |          |      |                                                                                                                 |         |     |     | TOTAL AMIDAMENT | 4,000   |             |
| 13 | HBC1GFJ1 | u    | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs        |         |     |     |                 |         |             |
|    | Num.     | Text | Tipus                                                                                                           | [C]     | [D] | [E] | [F]             | TOTAL   | Fórmula     |
|    | 1        |      |                                                                                                                 | 4,000   |     |     |                 | 4,000   | C#*D#*E#*F# |
|    |          |      |                                                                                                                 |         |     |     | TOTAL AMIDAMENT | 4,000   |             |

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 6

Obra

Capítol

Capítol (1)

01

01

03

PRESSUPOST SS ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA

SEGURETAT I SALUT

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CODI     | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------|-------------|-----|-----|-------|---------|---|--|--|--------|--|--|--|--------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HQU1B150 | mes   | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres                                              |      |      |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>12,000</td><td></td><td></td><td></td><td>12,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>12,000</td><td></td></tr></table> |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]  | [E]  | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       | 12,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |       | 12,000 |             |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HQU1D190 | mes   | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                                                              |      |      |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>12,000</td><td></td><td></td><td></td><td>12,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>12,000</td><td></td></tr></table> |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]  | [E]  | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       | 12,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |       | 12,000 |             |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HQU1D390 | u     | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                 |      |      |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 1,000  |  |  |  | 1,000  | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 1,000  |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]  | [E]  | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |       | 1,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |       | 1,000  |             |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HQU1B350 | u     | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres |      |      |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 1,000  |  |  |  | 1,000  | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 1,000  |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]  | [E]  | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |       | 1,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |       | 1,000  |             |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HQU1E170 | mes   | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell                                                                                        |      |      |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>12,000</td><td></td><td></td><td></td><td>12,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>12,000</td><td></td></tr></table> |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]  | [E]  | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       | 12,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |       | 12,000 |             |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HQU1E370 | u     | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |

EUR



AMIDAMENTS

gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

7    HQU25701    u    Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 2,000 |             |

8    HQU27902    u    Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 2,000 |             |

9    HQU2AF02    u    Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

10    HQU2E001    u    Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

11    HQU2GF01    u    Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

12    HQU2P001    u    Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 5,000 |             |

|             |    |                                                           |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST SS ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | SEGURETAT I SALUT                                         |
| Capítol (1) | 04 | DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL                      |

AMIDAMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1    H16F1004    h    Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |      |       | 50,000 |     |     |     | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     |     | 50,000 |             |





QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU  |   |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| P-1    | H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812<br>(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                   | 5,45  | € |
| P-2    | H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168<br>(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)                                                                    | 5,50  | € |
| P-3    | H142AC60 | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175<br>(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) | 7,53  | € |
| P-4    | H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458<br>(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                  | 0,20  | € |
| P-5    | H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458<br>(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                           | 17,55 | € |
| P-6    | H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140<br>(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                        | 1,49  | € |
| P-7    | H1446004 | u  | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149<br>(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                    | 12,34 | € |
| P-8    | H1455710 | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abracció per a ferrallista, amb diïts i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420<br>(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                        | 2,22  | € |
| P-9    | H1458800 | u  | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1<br>(ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                 | 0,05  | € |
| P-10   | H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420<br>(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                | 6,22  | € |
| P-11   | H145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420<br>(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                      | 2,54  | € |
| P-12   | H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420<br>(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                      | 19,66 | € |
| P-13   | H1461122 | u  | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques<br>(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                 | 10,99 | € |
| P-14   | H1462241 | u  | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica<br>(DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)        | 19,01 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU  |   |
|--------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| P-15   | H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable<br>(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                               | 13,25 | € |
| P-16   | H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar<br>(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                             | 20,41 | € |
| P-17   | H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340<br>(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)                                                | 55,35 | € |
| P-18   | H1482111 | u  | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors<br>(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                       | 7,92  | € |
| P-19   | H1485800 | u  | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471<br>(SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                     | 16,16 | € |
| P-20   | H1488580 | u  | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348<br>(TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                  | 13,02 | € |
| P-21   | H1489580 | u  | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348<br>(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                 | 45,53 | € |
| P-22   | H1489790 | u  | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340<br>(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)                                                       | 12,83 | € |
| P-23   | H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre<br>(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                                                                                          | 2,10  | € |
| P-24   | H1534001 | u  | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs<br>(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                             | 0,20  | € |
| P-25   | H16F1004 | h  | Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra<br>(DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                     | 17,22 | € |
| P-26   | HBB11121 | u  | Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs<br>(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                             | 56,30 | € |
| P-27   | HBB11261 | u  | Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs<br>(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)                                                                                                                             | 88,17 | € |
| P-28   | HBB20005 | u  | Senyal manual per a senyalista<br>(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                            | 11,26 | € |
| P-29   | HBBAC007 | u  | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) | 22,26 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU   |   |
|--------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-30   | HBBAC017 | u   | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs<br>(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,31  | € |
| P-31   | HBBZ1111 | m   | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs<br>(NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,39   | € |
| P-32   | HBC12500 | u   | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària<br>(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,80  | € |
| P-33   | HBC19081 | m   | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs<br>(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,33   | € |
| P-34   | HBC1GFJ1 | u   | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs<br>(TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,03  | € |
| P-35   | HBC1KJ00 | m   | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs<br>(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,05   | € |
| P-36   | HBC1MPP1 | m   | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs<br>(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62,90  | € |
| P-37   | HQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                           | 43,12  | € |
| P-38   | HQU1B350 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres<br>(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) | 185,65 | € |
| P-39   | HQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                           | 43,12  | € |
| P-40   | HQU1D390 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial<br>(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                 | 185,65 | € |
| P-41   | HQU1E170 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i                                                                                                                                                                                                                            | 41,56  | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU   |   |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|        |          |    | protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell<br>(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |
| P-42   | HQU1E370 | u  | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell<br>(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) | 185,65 | € |
| P-43   | HQU25701 | u  | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs<br>(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,06  | € |
| P-44   | HQU27902 | u  | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs<br>(VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,19  | € |
| P-45   | HQU2AF02 | u  | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs<br>(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103,89 | € |
| P-46   | HQU2E001 | u  | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs<br>(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83,20  | € |
| P-47   | HQU2GF01 | u  | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs<br>(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,55  | € |
| P-48   | HQU2P001 | u  | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs<br>(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,70   | € |

A AMPOSTA, FEBRER DEL 2024  
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Angel Albacar Damian  
Enginyer de Camins, Canals i Ports



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                            | PREU     |   |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-1    | H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                   | 5,45     | € |
|        | B1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40                                                                                                                                                   | 5,19000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,26000  | € |
| P-2    | H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                | 5,50     | € |
|        | B1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp                                                                                                                                                  | 5,24000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,26000  | € |
| P-3    | H142AC60 | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 7,53     | € |
|        | B142AC60 | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster                                                                                                                                              | 7,17000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,36000  | € |
| P-4    | H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                         | 0,20     | € |
|        | B1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                         | 0,19000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,01000  | € |
| P-5    | H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                            | 17,55    | € |
|        | B1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat                                                                                                                                             | 16,71000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,84000  | € |
| P-6    | H1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                     | 1,49     | € |
|        | B1445003 | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                     | 1,42000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,07000  | € |
| P-7    | H1446004 | u  | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149                                                                                                                                                     | 12,34    | € |
|        | B1446004 | u  | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149                                                                                                                                                     | 11,75000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,59000  | € |
| P-8    | H1455710 | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                     | 2,22     | € |
|        | B1455710 | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm                                                                                                                                        | 2,11000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,11000  | € |
| P-9    | H1458800 | u  | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1                                                                                                                                        | 0,05     | € |
|        | B1458800 | u  | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE                                                                                                                                                 | 0,05000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,00000  | € |
| P-10   | H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                            | 6,22     | € |
|        | B1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla                                                                                                                                            | 5,92000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,30000  | € |
| P-11   | H145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                        | 2,54     | € |
|        | B145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-                                                                                                                                                     | 2,42000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,12000  | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                              | PREU     |   |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-12   | H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                        | 19,66    | € |
|        | B145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei                                                                                                                                            | 18,72000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                        | 0,94000  | € |
| P-13   | H1461122 | u  | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques                                                                                                | 10,99    | € |
|        | B1461122 | u  | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló                                                                                                                                                | 10,47000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                        | 0,52000  | € |
| P-14   | H1462241 | u  | Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 19,01    | € |
|        | B1462241 | u  | Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller                                                                                                                                                | 18,10000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                        | 0,91000  | € |
| P-15   | H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                | 13,25    | € |
|        | B1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                | 12,62000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                        | 0,63000  | € |
| P-16   | H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumber                                                                                                                                                                                                           | 20,41    | € |
|        | B147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumber                                                                                                                                                                                                           | 19,44000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                        | 0,97000  | € |
| P-17   | H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                         | 55,35    | € |
|        | B1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-                                                                                                                                               | 52,71000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                        | 2,64000  | € |
| P-18   | H1482111 | u  | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors                                                                                                                                                                                     | 7,92     | € |
|        | B1482111 | u  | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors                                                                                                                                                                                     | 7,54000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                        | 0,38000  | € |
| P-19   | H1485800 | u  | Armill a reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                              | 16,16    | € |
|        | B1485800 | u  | Armill a reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg                                                                                                                                            | 15,39000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                        | 0,77000  | € |
| P-20   | H1488580 | u  | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                                                           | 13,02    | € |
|        | B1488580 | u  | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1                                                                                                                                                        | 12,40000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                        | 0,62000  | € |
| P-21   | H1489580 | u  | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                                                            | 45,53    | € |
|        | B1489580 | u  | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-                                                                                                                                                          | 43,36000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                        | 2,17000  | € |
| P-22   | H1489790 | u  | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                         | 12,83    | € |
|        | B1489790 | u  | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-                                                                                                                                               | 12,22000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                        | 0,61000  | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                          | PREU                 |        |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| P-23   | H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                            | 2,10                 | €      |
|        | B152U000 | m  | Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame                                                                                                                                                            | 0,46200              | €      |
|        | B1526EL6 | u  | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci<br>Altres conceptes                                                                                                                                       | 0,56000<br>1,07800   | €<br>€ |
| P-24   | H1534001 | u  | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs                                                                                                 | 0,20                 | €      |
|        | B1534001 | u  | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de le<br>Altres conceptes                                                                                                                                         | 0,03000<br>0,17000   | €<br>€ |
| P-25   | H16F1004 | h  | Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra                                                                                                                                                                                 | 17,22                | €      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 17,22000             | €      |
| P-26   | HBB11121 | u  | Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                            | 56,30                | €      |
|        | BBL11202 | u  | Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut<br>Altres conceptes                                                                                                                                       | 37,22000<br>19,08000 | €<br>€ |
| P-27   | HBB11261 | u  | Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                            | 88,17                | €      |
|        | BBL12702 | u  | Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut<br>Altres conceptes                                                                                                                                       | 67,57000<br>20,60000 | €<br>€ |
| P-28   | HBB20005 | u  | Senyal manual per a senyalista                                                                                                                                                                                                                      | 11,26                | €      |
|        | BBB2A001 | u  | Senyal manual per a senyalista<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                  | 10,72000<br>0,54000  | €<br>€ |
| P-29   | HBBAC007 | u  | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 22,26                | €      |
|        | BBBAC007 | u  | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto<br>Altres conceptes                                                                                                                                         | 4,80000<br>17,46000  | €<br>€ |
| P-30   | HBBAC017 | u  | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs               | 22,31                | €      |
|        | BBBAC017 | u  | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl<br>Altres conceptes                                                                                                                                            | 4,85000<br>17,46000  | €<br>€ |
| P-31   | HBBZ1111 | m  | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                         | 9,39                 | €      |
|        | BBLZ2112 | m  | Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2<br>Altres conceptes                                                                                                                                            | 4,53000<br>4,86000   | €<br>€ |
| P-32   | HBC12500 | u  | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                         | 18,80                | €      |
|        | BBC12502 | u  | Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat<br>Altres conceptes                                                                                                                                        | 17,49000<br>1,31000  | €<br>€ |
| P-33   | HBC19081 | m  | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                             | 1,33                 | €      |
|        | BBC19000 | m  | Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                       | 0,14000              | €      |
|        | B1Z0B700 | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i sal<br>Altres conceptes                                                                                                                                            | 0,06000<br>1,13000   | €<br>€ |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU                 |        |
|--------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| P-34   | HBC1GFJ1 | u   | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,03                | €      |
|        | BBC1GFJ2 | u   | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26,14000<br>3,89000  | €<br>€ |
| P-35   | HBC1KJ00 | m   | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,05                 | €      |
|        | BBC1KJ04 | m   | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,82800<br>1,22200   | €<br>€ |
| P-36   | HBC1MPP1 | m   | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62,90                | €      |
|        | BBC1MPP2 | m   | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52,36000<br>10,54000 | €<br>€ |
| P-37   | HQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres                                              | 43,12                | €      |
|        | BQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41,07000<br>2,05000  | €<br>€ |
| P-38   | HQU1B350 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | 185,65               | €      |
|        |          |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185,65000            | €      |
| P-39   | HQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                                                              | 43,12                | €      |
|        |          |     | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41,07000<br>2,05000  | €<br>€ |
| P-40   | HQU1D390 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                 | 185,65               | €      |
|        |          |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185,65000            | €      |
| P-41   | HQU1E170 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell                                                                                        | 41,56                | €      |
|        |          |     | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb ta<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39,58000<br>1,98000  | €<br>€ |
| P-42   | HQU1E370 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell                                           | 185,65               | €      |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                               | PREU      |   |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                         | 185,65000 | € |
| P-43   | HQU25701 | u  | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                           | 23,06     | € |
|        | BQU25700 | u  | Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones                                                                   | 19,50000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                         | 3,56000   | € |
| P-44   | HQU27902 | u  | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 27,19     | € |
|        | BQU27900 | u  | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c                                                                   | 20,15500  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                         | 7,03500   | € |
| P-45   | HQU2AF02 | u  | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs                                                                          | 103,89    | € |
|        | BQU2AF02 | u  | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                           | 93,20000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                         | 10,69000  | € |
| P-46   | HQU2E001 | u  | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                             | 83,20     | € |
|        | BQU2E002 | u  | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                    | 78,42000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                         | 4,78000   | € |
| P-47   | HQU2GF01 | u  | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                   | 50,55     | € |
|        | BQU2GF00 | u  | Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut                                                                  | 46,50000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                         | 4,05000   | € |
| P-48   | HQU2P001 | u  | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                           | 1,70      | € |
|        | BQZ1P000 | u  | Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut                                                                                                         | 0,80000   | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                         | 0,90000   | € |

A AMPOSTA, FEBRER DEL 2024  
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Angel Albacar Damian  
Enginyer de Camins, Canals i Ports





PRESSUPOST

|             |    |                                                           |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost SS ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | SEGURETAT I SALUT                                         |
| Capítol (1) | 01 | EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL                            |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                              | AMIDAMENT | IMPORT  |        |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 1         | H1411111 | u          | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)                                                                                                                       | 5,45      | 10,000  | 54,50  |
| 2         | H1421110 | u          | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)                                                                    | 5,50      | 10,000  | 55,00  |
| 3         | H1431101 | u          | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)                                                                                                                                                             | 0,20      | 20,000  | 4,00   |
| 4         | H1432012 | u          | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)                                                                                                                | 17,55     | 10,000  | 175,50 |
| 5         | H1445003 | u          | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 6)                                                                                                                                                                         | 1,49      | 30,000  | 44,70  |
| 6         | H1446004 | u          | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 (P - 7)                                                                                                                                                         | 12,34     | 10,000  | 123,40 |
| 7         | H1455710 | u          | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 8)                         | 2,22      | 10,000  | 22,20  |
| 8         | H145E003 | u          | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 11)                                                                                                                           | 2,54      | 10,000  | 25,40  |
| 9         | H142AC60 | u          | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)     | 7,53      | 2,000   | 15,06  |
| 10        | H1459630 | u          | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)                                                               | 6,22      | 2,000   | 12,44  |
| 11        | H1458800 | u          | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1 (P - 9)                                                                                                                                            | 0,05      | 100,000 | 5,00   |
| 12        | H145K153 | u          | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 12)                                                                                         | 19,66     | 2,000   | 39,32  |
| 13        | H1461122 | u          | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 13)                                                                                                 | 10,99     | 10,000  | 109,90 |
| 14        | H147N000 | u          | Faixa de protecció dorslumar (P - 16)                                                                                                                                                                                                             | 20,41     | 10,000  | 204,10 |
| 15        | H1474600 | u          | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15)                                                                                                                                                                                 | 13,25     | 10,000  | 132,50 |
| 16        | H1481343 | u          | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 17)                                          | 55,35     | 5,000   | 276,75 |
| 17        | H1482111 | u          | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 18)                                                                                                                                                                                      | 7,92      | 10,000  | 79,20  |
| 18        | H1485800 | u          | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)                                                                                                                                | 16,16     | 10,000  | 161,60 |
| 19        | H1488580 | u          | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)                                                                                                                                            | 13,02     | 2,000   | 26,04  |
| 20        | H1489580 | u          | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 21)                                                                                                                                             | 45,53     | 2,000   | 91,06  |
| 21        | H1489790 | u          | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 22)                                          | 12,83     | 10,000  | 128,30 |
| 22        | H1462241 | u          | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 14) | 19,01     | 10,000  | 190,10 |
| EUR       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |        |

PRESSUPOST

|       |             |          |          |
|-------|-------------|----------|----------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.01 | 1.976,07 |
|-------|-------------|----------|----------|

|             |    |                                                           |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost SS ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | SEGURETAT I SALUT                                         |
| Capítol (1) | 02 | SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA                         |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                         | AMIDAMENT | IMPORT  |        |
|-----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 1         | H152U000 | m          | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 23)                                                                            | 2,10      | 200,000 | 420,00 |
| 2         | H1534001 | u          | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 24)                                                                                                 | 0,20      | 500,000 | 100,00 |
| 3         | HBBAC007 | u          | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29) | 22,26     | 4,000   | 89,04  |
| 4         | HBBAC017 | u          | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)               | 22,31     | 2,000   | 44,62  |
| 5         | HBB11121 | u          | Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)                                                                                                                            | 56,30     | 4,000   | 225,20 |
| 6         | HBB11261 | u          | Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)                                                                                                                            | 88,17     | 4,000   | 352,68 |
| 7         | HBB20005 | u          | Senyal manual per a senyalista (P - 28)                                                                                                                                                                                                                      | 11,26     | 4,000   | 45,04  |
| 8         | HBBZ1111 | m          | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)                                                                                                                                         | 9,39      | 30,000  | 281,70 |
| 9         | HBC12500 | u          | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçada (P - 32)                                                                                                                                                                                                          | 18,80     | 10,000  | 188,00 |
| 10        | HBC19081 | m          | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)                                                                                                                                                                             | 1,33      | 100,000 | 133,00 |
| 11        | HBC1KJ00 | m          | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)                                                                                                                                                             | 5,05      | 30,000  | 151,50 |
| 12        | HBC1MPP1 | m          | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)                                                                                                                                     | 62,90     | 4,000   | 251,60 |
| 13        | HBC1GFJ1 | u          | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)                                                                                                                                            | 30,03     | 4,000   | 120,12 |

|       |             |          |          |
|-------|-------------|----------|----------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.02 | 2.402,50 |
|-------|-------------|----------|----------|

|             |    |                                                           |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost SS ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | SEGURETAT I SALUT                                         |
| Capítol (1) | 03 | IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL                      |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | HQU1B150 | mes        | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 37) | 43,12     | 12,000 | 517,44 |
| 2         | HQU1D190 | mes        | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,                                                                                                                                          | 43,12     | 12,000 | 517,44 |
| EUR       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |        |



## PRESSUPOST

Pàg.: 3

|       |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |
|-------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|       |             |     | endolls i protecció diferencial (P - 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |
| 3     | HQU1D390    | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 40)                                                                                                 | 185,65 | 1,000  | 185,65   |
| 4     | HQU1B350    | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 38) | 185,65 | 1,000  | 185,65   |
| 5     | HQU1E170    | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 41)                                                                                        | 41,56  | 12,000 | 498,72   |
| 6     | HQU1E370    | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 42)                                           | 185,65 | 1,000  | 185,65   |
| 7     | HQU25701    | u   | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,06  | 2,000  | 46,12    |
| 8     | HQU27902    | u   | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27,19  | 2,000  | 54,38    |
| 9     | HQU2AF02    | u   | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103,89 | 1,000  | 103,89   |
| 10    | HQU2E001    | u   | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83,20  | 1,000  | 83,20    |
| 11    | HQU2GF01    | u   | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,55  | 1,000  | 50,55    |
| 12    | HQU2P001    | u   | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,70   | 5,000  | 8,50     |
| TOTAL | Capítol (1) |     | 01.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        | 2.437,19 |

|             |    |                                                           |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost SS ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | SEGURETAT I SALUT                                         |
| Capítol (1) | 04 | DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL                      |

| NUM.  | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                   | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |
|-------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| 1     | H16F1004    | h  | Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 25) | 17,22 | 50,000    | 861,00 |
| TOTAL | Capítol (1) |    | 01.01.04                                                                     |       |           | 861,00 |

## PRESSUPOST

Pàg.: 4



RESUM DE PRESSUPOST

| NIVELL 2: Capítol |       |                                                      | Import   |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------|----------|
| Capítol           | 01.01 | SEGURETAT I SALUT                                    | 7.676,76 |
| Obra              | 01    | Pressupost SS ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-  | 7.676,76 |
|                   |       |                                                      | 7.676,76 |
| NIVELL 1: Obra    |       |                                                      | Import   |
| Obra              | 01    | Pressupost SS ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-A | 7.676,76 |
|                   |       |                                                      | 7.676,76 |



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | 7.676,76 |
| 0 % SOBRE 7.676,76.....             | 0,00     |
| 0 % SOBRE 7.676,76.....             | 0,00     |

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

7.676,76

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

set mil sis-cents setanta-sis euros amb setanta-sis cèntims

A AMPOSTA, FEBRER DEL 2024  
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Angel Albacar Damian  
Enginyer de Camins, Canals i Ports

**ANNEX N° 15.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS.**



**ANNEX N° 15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS.**





|   |                                             |   |
|---|---------------------------------------------|---|
| 1 | INTRODUCCIÓ .....                           | 5 |
| 2 | MÀ D'OBRA .....                             | 5 |
| 3 | MAQUINÀRIA.....                             | 5 |
| 4 | PREU DELS MATERIALS A PEU D'OBRA.....       | 5 |
| 5 | DESCOMPOSICIÓ DE PREUS PARTIDES D'OBRA..... | 5 |



## **1 INTRODUCCIÓ**

L'estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla al present annex. En aquest projecte s'han diferenciat els següents conceptes que es relacionen a continuació.

S'ha pres com a preus de referència adaptats a la zona, els preus de la base de dades del ITEC.

## **2 MÀ D'OBRA**

S'ha estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d'obra, els preus reals a la zona, i s'ha estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent.

D'aquesta manera s'han obtingut les despeses o totals per jornada de treball i hora per a cadascuna de les categories d'operaris.

## **3 MAQUINÀRIA**

Quant a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l'obra, se'n determina el cost horari a partir del preu d'adquisició tot deduint d'aquest la repercussió de l'amortització de la màquina, així com les despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic.

Per últim s'ha tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les despeses horàries de cadascuna de les màquines.

## **4 PREU DELS MATERIALS A PEU D'OBRA**

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d'adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels materials.

## **5 DESCOMPOSICIÓ DE PREUS PARTIDES D'OBRA.**

Finalment s'ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren a l'estat d'amidaments, tenint en compte el rendiment de cada màquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i d'altres despeses, necessàries per a l'execució de cada unitat d'obra. Aplicant unes despeses indirectes del 5%. Amb tots aquests conceptes s'ha obtingut el cost directe, d'execució material de cada unitat d'obra, el detall del qual es trasllada al corresponent quadre de preus núm. 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                         | PREU     |   |
|----------|----|------------------------------------|----------|---|
| A01-FEOZ | h  | Ajudant encofrador                 | 24,65000 | € |
| A01-FEP0 | h  | Ajudant ferrallista                | 24,65000 | € |
| A01-FEP3 | h  | Ajudant col·locador                | 24,65000 | € |
| A01-FEPD | h  | Ayudante electricista              | 20,28000 | € |
| A01-FEPH | h  | Ajudant muntador                   | 24,65000 | € |
| A0112000 | h  | Cap de colla                       | 20,40000 | € |
| A0121000 | h  | Oficial 1a                         | 19,25000 | € |
| A012H000 | h  | Oficial 1a electricista            | 23,26000 | € |
| A012N000 | h  | Oficial 1a d'obra pública          | 22,51000 | € |
| A013H000 | h  | Ajudant electricista               | 19,96000 | € |
| A013U001 | h  | Ajudant                            | 17,10000 | € |
| A0140000 | h  | Manobre                            | 16,37000 | € |
| A01H2000 | h  | Oficial 1a per a seguretat i salut | 19,65000 | € |
| A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut    | 16,40000 | € |
| A0D-0007 | h  | Manobre                            | 23,17000 | € |
| A0E-000A | h  | Manobre especialista               | 23,96000 | € |
| A0F-000B | h  | Oficial 1a                         | 27,76000 | € |
| A0F-000D | h  | Oficial 1a col·locador             | 27,76000 | € |
| A0F-000E | h  | Oficial 1a electricista            | 22,52000 | € |
| A0F-000F | h  | Oficial 1a encofrador              | 27,76000 | € |
| A0F-000I | h  | Oficial 1a ferrallista             | 27,76000 | € |
| A0F-000R | h  | Oficial 1a muntador                | 28,69000 | € |
| A0F-000S | h  | Oficial 1a d'obra pública          | 27,76000 | € |
| A0F-000T | h  | Oficial 1a paleta                  | 27,76000 | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU        |   |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| C111-0056 | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,32000    | € |
| C131U020  | h  | Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35,48000    | € |
| C131-005H | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83,16000    | € |
| C136-00F5 | h  | Motoanivelladora mitjana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82,36000    | € |
| C138-00KR | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78,23000    | € |
| C139-00LJ | h  | Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173,81000   | € |
| C13A-00FR | h  | Compactador combustible duplex manual de 700 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,77000     | € |
| C13C-00LP | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52,25000    | € |
| C1503U10  | h  | Camió grua de 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34,76000    | € |
| C151-002Z | h  | Camió cisterna de 8 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52,76000    | € |
| C15G-00DC | h  | Grua autopropulsada de 20 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61,21000    | € |
| C1Z13000  | h  | Camió grua per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39,20000    | € |
| C1Z1A000  | h  | Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37,45000    | € |
| C1ZQB350  | u  | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | 160,13000   | € |
| C1ZQD390  | u  | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                 | 160,13000   | € |
| C1ZQE370  | u  | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell                                           | 160,13000   | € |
| C3E1-00CC | h  | Martell percussor d'efecte doble amb motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201,80000   | € |
| C3E3-00CJ | u  | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.200,00000 | € |
| CRE23000  | h  | Motoserra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,41000     | € |
| CZ12-00EA | h  | Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de potència i muntada amb guardamotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,48000     | € |
| CZ15-00E4 | h  | Grup electrògen de 20 a 30 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,58000     | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                            | PREU      |   |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                 | 1,62000   | € |
| B0310500   | t  | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                                                        | 17,64000  | € |
| B036-21CF  | t  | Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm                                                                                                                                                                                   | 13,80000  | € |
| B03F-05NY  | m3 | Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó                                                                                                                                                                          | 20,32000  | € |
| B064300C   | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                       | 59,55000  | € |
| B067-2A9V  | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20                                                                                                   | 80,54000  | € |
| B06F2-I72Q | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5                                                                                                           | 116,22000 | € |
| B06F2-I7WC | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45                                                                               | 135,53000 | € |
| B0710150   | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                | 32,25000  | € |
| B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                             | 1,72000   | € |
| B0AM-078F  | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                                                                                                    | 2,02000   | € |
| B0B7-106S  | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                        | 1,03000   | € |
| B0D21-07OY | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                    | 0,44000   | € |
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                                                                  | 388,96000 | € |
| B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                          | 11,76000  | € |
| B0D70-0CER | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos                                                                                                                                                                      | 3,90000   | € |
| B0D80-0CNS | m2 | Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos                                                                                                                                                                                            | 3,62000   | € |
| B0DF7G0A   | u  | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos                                                                                                                                                 | 1,04000   | € |
| B0DZ1-0ZLZ | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                          | 2,49000   | € |
| B0DZ5-0F6S | u  | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm                                                                                                                                                         | 0,59000   | € |
| B0F1D2A1   | u  | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                           | 0,18000   | € |
| B1411111   | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                   | 5,19000   | € |
| B1421110   | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                | 5,24000   | € |
| B142AC60   | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 7,17000   | € |
| B1431101   | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                         | 0,19000   | € |
| B1432012   | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                            | 16,71000  | € |
| B1445003   | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                     | 1,42000   | € |
| B1446004   | u  | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149                                                                                                                                                     | 11,75000  | € |
| B1455710   | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abracció per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                      | 2,11000   | € |
| B1458800   | u  | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1                                                                                                                                        | 0,05000   | € |
| B1459630   | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                             | 5,92000   | € |
| B145E003   | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                        | 2,42000   | € |
| B145K153   | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                      | 18,72000  | € |
| B1461122   | u  | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques                                                                                              | 10,47000  | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU     |   |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| B1462241  | u  | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica                                                                         | 18,10000 | € |
| B1474600  | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,62000 | € |
| B147N000  | u  | Faixa de protecció dorslumbar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,44000 | € |
| B1481343  | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                  | 52,71000 | € |
| B1482111  | u  | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,54000  | € |
| B1485800  | u  | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                        | 15,39000 | € |
| B1488580  | u  | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                                                                                                                                    | 12,40000 | € |
| B1489580  | u  | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                                                                                                                                     | 43,36000 | € |
| B1489790  | u  | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                  | 12,22000 | € |
| B1526EL6  | u  | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos                                                                                                                                                                                           | 1,12000  | € |
| B152U000  | m  | Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                              | 0,44000  | € |
| B1534001  | u  | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre per a 5 usos                                                                                                                                                                         | 0,03000  | € |
| B1Z0B700  | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                           | 0,50000  | € |
| B3H1-08F1 | m2 | Palplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25 usos, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix, amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m                                                                                                                                                         | 6,20000  | € |
| B44ZMA01  | ml | Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diàmetre de 4 metres de llargària per clavar i tallats en motoserra els sobrants                                                                                                                                                                                               | 38,00000 | € |
| B7B1-0KPF | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2                                                                                                                                                                                                                      | 1,41000  | € |
| BBB2A001  | u  | Senyal manual per a senyalista                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,72000 | € |
| BBBAC007  | u  | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut                                                                       | 4,80000  | € |
| BBBAC017  | u  | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut                                                                                     | 4,85000  | € |
| BBC12502  | u  | Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                 | 17,49000 | € |
| BBC19000  | m  | Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,14000  | € |
| BBC1GFJ2  | u  | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                             | 26,14000 | € |
| BBC1KJ04  | m  | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                              | 9,57000  | € |
| BBC1MPP2  | m  | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                       | 52,36000 | € |
| BBL11202  | u  | Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                        | 37,22000 | € |
| BBL12702  | u  | Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                        | 67,57000 | € |
| BBLZ2112  | m  | Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                               | 4,53000  | € |
| BDKZ3150  | u  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes                                                                                                                                                                                                                        | 16,45000 | € |
| BG33-HJKT | m  | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar más neutro, de sección 3x240/120 mm2, con, cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 58,84000 | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU           |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BGD12220  | u   | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,42000 €     |
| BGYD1000  | u   | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,12000 €      |
| BNH6-33TQ | u   | Bomba vertical de Hélice axial tipus HEVAX H-52 d'acer inoxidable AISI 316L i tornilleria A4, inclou canonades i comporta de clapeta d'acer inoxidable de diamentre 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34.500,00000 € |
| BQU1B150  | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | 41,07000 €     |
| BQU1D190  | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                 | 41,07000 €     |
| BQU1E170  | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell                                             | 39,58000 €     |
| BQU25700  | u   | Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78,00000 €     |
| BQU27900  | u   | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,62000 €     |
| BQU2AF02  | u   | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93,20000 €     |
| BQU2E002  | u   | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78,42000 €     |
| BQU2GF00  | u   | Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46,50000 €     |
| BQZ1P000  | u   | Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,80000 €      |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                              |                        |      |          |         | PREU    |         |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---------|---------|---------|
| B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Rend.: 1,000           |      |          |         | 1,37000 | €       |
|           |    |                                                                                                         | Unitats                |      | Preu     | Parcial | Import  |         |
| Ma d'obra |    |                                                                                                         |                        |      |          |         |         |         |
| A0F-000I  | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                  | 0,005                  | /R x | 27,76000 | =       | 0,13880 |         |
| A01-FEP0  | h  | Ajudant ferrallista                                                                                     | 0,005                  | /R x | 24,65000 | =       | 0,12325 |         |
|           |    |                                                                                                         | Subtotal:              |      |          |         | 0,26205 | 0,26205 |
| Materials |    |                                                                                                         |                        |      |          |         |         |         |
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                      | 0,0102                 | x    | 2,02000  | =       | 0,02060 |         |
| B0B7-106S | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2                                          | 1,050                  | x    | 1,03000  | =       | 1,08150 |         |
|           |    |                                                                                                         | Subtotal:              |      |          |         | 1,10210 | 1,10210 |
|           |    |                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,00     | %       |         | 0,00262 |
|           |    |                                                                                                         | COST DIRECTE           |      |          |         |         | 1,36677 |
|           |    |                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         |         | 1,36677 |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                          | PREU                   |               |          |          |
|------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|
| P-1        | G440MA01 | ml | Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diàmetre, de 4 metres d'altura , clavats en giratoria i tallats amb motoserra per deixarlos a la cota de la base de la cimentació | Rend.: 12,000          | 50,56         | €        |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |          |    |                                                                                                                                                                     |                        |               |          |          |
|            | A0112000 | h  | Cap de colla                                                                                                                                                        | 0,500                  | /R x 20,40000 | =        | 0,85000  |
|            | A0121000 | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                          | 2,000                  | /R x 19,25000 | =        | 3,20833  |
|            | A013U001 | h  | Ajudant                                                                                                                                                             | 2,000                  | /R x 17,10000 | =        | 2,85000  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |               | 6,90833  | 6,90833  |
| Maquinària |          |    |                                                                                                                                                                     |                        |               |          |          |
|            | C131U020 | h  | Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent                                                                                                                | 1,000                  | /R x 35,48000 | =        | 2,95667  |
|            | CRE23000 | h  | Motoserra                                                                                                                                                           | 1,000                  | /R x 3,41000  | =        | 0,28417  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |               | 3,24084  | 3,24084  |
| Materials  |          |    |                                                                                                                                                                     |                        |               |          |          |
|            | B44ZMA01 | ml | Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diàmetre de 4 metres de llargària per clavar i tallats en motoserra els sobrants                                                  | 1,000                  | x 38,00000    | =        | 38,00000 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |               | 38,00000 | 38,00000 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |               |          | 48,14917 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |          | 2,40746  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 50,55663 |
| P-2        | GDK254F3 | u  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra                            | Rend.: 1,000           | 48,38         | €        |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |          |    |                                                                                                                                                                     |                        |               |          |          |
|            | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                             | 0,900                  | /R x 16,37000 | =        | 14,73300 |
|            | A012N000 | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                           | 0,900                  | /R x 22,51000 | =        | 20,25900 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |               | 34,99200 | 34,99200 |
| Materials  |          |    |                                                                                                                                                                     |                        |               |          |          |
|            | B0F1D2A1 | u  | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                         | 8,001                  | x 0,18000     | =        | 1,44018  |
|            | B0DF7G0A | u  | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos                                                                               | 1,007                  | x 1,04000     | =        | 1,04728  |
|            | B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                     | 0,132                  | x 59,55000    | =        | 7,86060  |
|            | B0310500 | t  | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                      | 0,0122                 | x 17,64000    | =        | 0,21521  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |               | 10,56327 | 10,56327 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |          | 0,52488  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |               |          | 46,08015 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |          | 2,30401  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 48,38416 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                 | PREU                   |               |          |          |
|-----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|
| P-3       | GDKZ3154 | u  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter                                                                                                                           | Rend.: 1,000           | 30,47         | €        |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |          |          |
|           | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                    | 0,315                  | /R x 16,37000 | =        | 5,15655  |
|           | A012N000 | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                  | 0,315                  | /R x 22,51000 | =        | 7,09065  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |               | 12,24720 | 12,24720 |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |          |          |
|           | BDKZ3150 | u  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes                                                                                                                                                  | 1,000                  | x 16,45000    | =        | 16,45000 |
|           | B0710150 | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                     | 0,0042                 | x 32,25000    | =        | 0,13545  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |               | 16,58545 | 16,58545 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |          | 0,18371  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |               |          | 29,01636 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |          | 1,45082  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 30,46718 |
| P-4       | GGB10101 | ut | Quadre elèctric APC per a 1 bombes, 75 kw de potència ,28A, arranacada en variador de freqüència , 400V trifàssic i sensor nivell ABS MD126 i proteccions elèctriques. Los variadors de freqüència hauran d'incorporar filtres d'harmònics | Rend.: 1,000           | 4.759,29      | €        |          |
| P-5       | GGB20EP1 | ut | Quadre general complert instal·lat, consistent en el subminitrament i muntatge de les proteccions indicades en l'esquema unifilar                                                                                                          | Rend.: 1,000           | 1.350,00      | €        |          |
| P-6       | GGD1222E | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra                                                                                                 | Rend.: 1,000           | 27,05         | €        |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |          |          |
|           | A013H000 | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                       | 0,233                  | /R x 19,96000 | =        | 4,65068  |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                    | 0,233                  | /R x 23,26000 | =        | 5,41958  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |               | 10,07026 | 10,07026 |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |          |          |
|           | BGYD1000 | u  | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra                                                                                                                                                                  | 1,000                  | x 4,12000     | =        | 4,12000  |
|           | BGD12220 | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm                                                                                                                      | 1,000                  | x 11,42000    | =        | 11,42000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:              |               | 15,54000 | 15,54000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |          | 0,15105  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE           |               |          | 25,76131 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |          | 1,28807  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 27,04938 |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |       |         |   |          | PREU    |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------|---|----------|---------|
| P-7       | GHN10LEG  | ut | Redacció de projecte tècnic de la instal·lació fotovoltaica, direcció facultativa, certificats Final d'obra i CIE inclòs, tramitació i registre de la instal·lació a l'administració per la seva legalització.                                                  | Rend.:                 | 1,000 |         |   | 2.850,00 | €       |
| P-8       | GNH5A001  | u  | Estructura de suport i fixació amb d'acer inoxidable Aisi 316L, inclòs muntatge, elements fixació, auxiliars i tots els elements necessaris i per deixar la estació de bombament en funcionament, inclou les UPN perfectment instal·lades i el tramex necessari | Rend.:                 | 1,000 |         |   | 2.000,00 | €       |
| P-9       | GYN01N001 | m³ | Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals                                                                                                                                         | Rend.:                 | 1,000 |         |   | 16,15    | €       |
| P-10      | GYN01N002 | m³ | Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de recollida i transferència, amb contenidor                                                                                                                          | Rend.:                 | 1,000 |         |   | 9,25     | €       |
| P-11      | GYN01N003 | u  | Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència                                                                                                                                                                                  | Rend.:                 | 1,000 |         |   | 153,05   | €       |
| P-12      | GYN01N004 | u  | Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials                                                                                                                                                                                                        | Rend.:                 | 1,000 |         |   | 14,14    | €       |
| P-13      | GYN01N006 | m³ | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts)                                                                                                                                                                             | Rend.:                 | 1,000 |         |   | 3,84     | €       |
| P-14      | GYN01N007 | kg | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials                                                                                                                                                                                               | Rend.:                 | 1,000 |         |   | 2,00     | €       |
| P-15      | GYN01N009 | kg | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials                                                                                                                                                                                            | Rend.:                 | 1,000 |         |   | 0,02     | €       |
| P-16      | H1411111  | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                             | Rend.:                 | 1,000 |         |   | 5,45     | €       |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                |       | Preu    |   | Parcial  | Import  |
|           | B1411111  | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                             | 1,000                  | x     | 5,19000 | = | 5,19000  |         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |       |         |   | 5,19000  | 5,19000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |       |         |   |          | 5,19000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    |       | 5,00    | % |          | 0,25950 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |         |   |          | 5,44950 |
| P-17      | H1421110  | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                          | Rend.:                 | 1,000 |         |   | 5,50     | €       |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                            |                        |   | PREU     |         |          |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|----------|---------|----------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                |   | Preu     | Parcial | Import   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |   |          |         |          |
|           | B1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                | 1,000                  | x | 5,24000  | =       | 5,24000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |   |          |         | 5,24000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |   |          |         | 5,24000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |   |          |         | 5,24000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    |   | 5,00     | %       | 0,26200  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |          |         | 5,50200  |
| P-18      | H142AC60 | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | Rend.: 1,000           |   |          |         | 7,53     |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                |   | Preu     | Parcial | Import   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |   |          |         |          |
|           | B142AC60 | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 1,000                  | x | 7,17000  | =       | 7,17000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |   |          |         | 7,17000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |   |          |         | 7,17000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |   |          |         | 7,17000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    |   | 5,00     | %       | 0,35850  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |          |         | 7,52850  |
| P-19      | H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                         | Rend.: 1,000           |   |          |         | 0,20     |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                |   | Preu     | Parcial | Import   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |   |          |         |          |
|           | B1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                         | 1,000                  | x | 0,19000  | =       | 0,19000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |   |          |         | 0,19000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |   |          |         | 0,19000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |   |          |         | 0,19000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    |   | 5,00     | %       | 0,00950  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |          |         | 0,19950  |
| P-20      | H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                            | Rend.: 1,000           |   |          |         | 17,55    |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                |   | Preu     | Parcial | Import   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |   |          |         |          |
|           | B1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                            | 1,000                  | x | 16,71000 | =       | 16,71000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |   |          |         | 16,71000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |   |          |         | 16,71000 |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |  |  |  |  | PREU |
|-----|------|----|------------|--|--|--|--|------|
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                               |              |        |          |          | PREU     |
|-----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|----------|----------|
| P-28      | H1461122 | u  | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques                                                                                                 | Rend.: 1,000 |        |          |          | 10,99 €  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats      | Preu   |          | Parcial  | Import   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |          |          |          |
|           | B1461122 | u  | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques                                                                                                 | 1,000        | x      | 10,47000 | =        | 10,47000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |          |          |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:    |        |          | 10,47000 | 10,47000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |          |          |          |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                             |              |        |          |          | 10,47000 |
|           |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                      |              | 5,00 % |          |          | 0,52350  |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                   |              |        |          |          | 10,99350 |
| P-29      | H1462241 | u  | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | Rend.: 1,000 |        |          |          | 19,01 €  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats      | Preu   |          | Parcial  | Import   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |          |          |          |
|           | B1462241 | u  | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 1,000        | x      | 18,10000 | =        | 18,10000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |          |          |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:    |        |          | 18,10000 | 18,10000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |          |          |          |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                             |              |        |          |          | 18,10000 |
|           |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                      |              | 5,00 % |          |          | 0,90500  |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                   |              |        |          |          | 19,00500 |
| P-30      | H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                 | Rend.: 1,000 |        |          |          | 13,25 €  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats      | Preu   |          | Parcial  | Import   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |          |          |          |
|           | B1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                 | 1,000        | x      | 12,62000 | =        | 12,62000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |          |          |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:    |        |          | 12,62000 | 12,62000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |          |          |          |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                             |              |        |          |          | 12,62000 |
|           |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                      |              | 5,00 % |          |          | 0,63100  |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                   |              |        |          |          | 13,25100 |
| P-31      | H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumbar                                                                                                                                                                                                            | Rend.: 1,000 |        |          |          | 20,41 €  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats      | Preu   |          | Parcial  | Import   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |          |          |          |
|           | B147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumbar                                                                                                                                                                                                            | 1,000        | x      | 19,44000 | =        | 19,44000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |          |          |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:    |        |          | 19,44000 | 19,44000 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                      |                        |   |          |          | PREU     |         |
|-----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|----------|----------|----------|---------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |   |          |          | 19,44000 |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    |   |          |          | 5,00 %   | 0,97200 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |          |          | 20,41200 |         |
| P-32      | H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 | Rend.: 1,000           |   |          |          | 55,35    | €       |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | Unitats                |   | Preu     | Parcial  | Import   |         |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                 |                        |   |          |          |          |         |
|           | B1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 | 1,000                  | x | 52,71000 | =        | 52,71000 |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |   |          | 52,71000 | 52,71000 |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |   |          |          | 52,71000 |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    |   |          |          | 5,00 %   | 2,63550 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |          |          | 55,34550 |         |
| P-33      | H1482111 | u  | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors                                                                                                                                             | Rend.: 1,000           |   |          |          | 7,92     | €       |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | Unitats                |   | Preu     | Parcial  | Import   |         |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                 |                        |   |          |          |          |         |
|           | B1482111 | u  | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors                                                                                                                                             | 1,000                  | x | 7,54000  | =        | 7,54000  |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |   |          | 7,54000  | 7,54000  |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |   |          |          | 7,54000  |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    |   |          |          | 5,00 %   | 0,37700 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |          |          | 7,91700  |         |
| P-34      | H1485800 | u  | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                       | Rend.: 1,000           |   |          |          | 16,16    | €       |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | Unitats                |   | Preu     | Parcial  | Import   |         |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                 |                        |   |          |          |          |         |
|           | B1485800 | u  | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                       | 1,000                  | x | 15,39000 | =        | 15,39000 |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |   |          | 15,39000 | 15,39000 |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |   |          |          | 15,39000 |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES    |   |          |          | 5,00 %   | 0,76950 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |   |          |          | 16,15950 |         |
| P-35      | H1488580 | u  | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                   | Rend.: 1,000           |   |          |          | 13,02    | €       |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | Unitats                |   | Preu     | Parcial  | Import   |         |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                 |                        |   |          |          |          |         |
|           | B1488580 | u  | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                   | 1,000                  | x | 12,40000 | =        | 12,40000 |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:              |   |          | 12,40000 | 12,40000 |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |  |  |  |  | PREU |
|-----|------|----|------------|--|--|--|--|------|
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  |      |
|     |      |    |            |  |  |  |  | </   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |  |  |  |
|-----|------|----|------------|------|--|--|--|
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 19

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                           |                        |      |          |          | PREU     |   |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|----------|----------|---|
| P-47      | HBC12500 | u  | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària                                                                          | Rend.: 1,000           |      |          |          | 18,80    | € |
|           |          |    |                                                                                                                      | Unitats                |      | Preu     | Parcial  | Import   |   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                      |                        |      |          |          |          |   |
|           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                      | 0,025                  | /R x | 16,40000 | =        | 0,41000  |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | Subtotal:              |      |          | 0,41000  | 0,41000  |   |
| Materials |          |    |                                                                                                                      |                        |      |          |          |          |   |
|           | BBC12502 | u  | Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut                     | 1,000                  | x    | 17,49000 | =        | 17,49000 |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | Subtotal:              |      |          | 17,49000 | 17,49000 |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | COST DIRECTE           |      |          |          | 17,90000 |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    |      | 5,00     | %        | 0,89500  |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |          | 18,79500 |   |
| P-48      | HBC19081 | m  | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs                                              | Rend.: 1,000           |      |          |          | 1,33     | € |
|           |          |    |                                                                                                                      | Unitats                |      | Preu     | Parcial  | Import   |   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                      |                        |      |          |          |          |   |
|           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                      | 0,065                  | /R x | 16,40000 | =        | 1,06600  |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | Subtotal:              |      |          | 1,06600  | 1,06600  |   |
| Materials |          |    |                                                                                                                      |                        |      |          |          |          |   |
|           | BBC19000 | m  | Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut                                                                        | 1,000                  | x    | 0,14000  | =        | 0,14000  |   |
|           | B1Z0B700 | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut                               | 0,120                  | x    | 0,50000  | =        | 0,06000  |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | Subtotal:              |      |          | 0,20000  | 0,20000  |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | COST DIRECTE           |      |          |          | 1,26600  |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    |      | 5,00     | %        | 0,06330  |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |          | 1,32930  |   |
| P-49      | HBC1GFJ1 | u  | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs             | Rend.: 1,000           |      |          |          | 30,03    | € |
|           |          |    |                                                                                                                      | Unitats                |      | Preu     | Parcial  | Import   |   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                      |                        |      |          |          |          |   |
|           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                      | 0,150                  | /R x | 16,40000 | =        | 2,46000  |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | Subtotal:              |      |          | 2,46000  | 2,46000  |   |
| Materials |          |    |                                                                                                                      |                        |      |          |          |          |   |
|           | BBC1GFJ2 | u  | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1,000                  | x    | 26,14000 | =        | 26,14000 |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | Subtotal:              |      |          | 26,14000 | 26,14000 |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | COST DIRECTE           |      |          |          | 28,60000 |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    |      | 5,00     | %        | 1,43000  |   |
|           |          |    |                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |          | 30,03000 |   |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 20

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |          |          | PREU  |
|-----------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------|
| P-50      | HBC1KJ00 | m   | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rend.: 1,000               |               |          |          | 5,05  |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                    | Preu          | Parcial  | Import   |       |
| Ma d'obra |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |          |          |       |
|           | A01H4000 | h   | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,060                      | /R x 16,40000 | =        | 0,98400  |       |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:                  |               | 0,98400  | 0,98400  |       |
| Materials |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |          |          |       |
|           | BBC1KJ04 | m   | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,400                      | x 9,57000     | =        | 3,82800  |       |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:                  |               | 3,82800  | 3,82800  |       |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE               |               |          | 4,81200  |       |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES 5,00 % |               |          | 0,24060  |       |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL     |               |          | 5,05260  |       |
| P-51      | HBC1MPP1 | m   | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,000               |               |          |          | 62,90 |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                    | Preu          | Parcial  | Import   |       |
| Ma d'obra |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |          |          |       |
|           | A01H4000 | h   | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,400                      | /R x 16,40000 | =        | 6,56000  |       |
|           | A01H2000 | h   | Oficial 1a per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,050                      | /R x 19,65000 | =        | 0,98250  |       |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:                  |               | 7,54250  | 7,54250  |       |
| Materials |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |          |          |       |
|           | BBC1MPP2 | m   | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000                      | x 52,36000    | =        | 52,36000 |       |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:                  |               | 52,36000 | 52,36000 |       |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE               |               |          | 59,90250 |       |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES 5,00 % |               |          | 2,99513  |       |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL     |               |          | 62,89763 |       |
| P-52      | HQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres     | Rend.: 1,000               |               |          |          | 43,12 |
|           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                    | Preu          | Parcial  | Import   |       |
| Materials |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |          |          |       |
|           | BQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | 1,000                      | x 41,07000    | =        | 41,07000 |       |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU         |                |             |           |
|------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| Subtotal:              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41,07000     |                |             | 41,07000  |
| COST DIRECTE           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |             | 41,07000  |
| DESPESES INDIRECTES    |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00         | %              |             | 2,05350   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |             | 43,12350  |
| P-53                   | HQU1B350 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | Rend.: 1,000 |                |             | 185,65 €  |
| Ma d'obra              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu           | Parcial     | Import    |
|                        | A01H4000 | h   | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,300        | /R x 16,40000  | = 4,92000   |           |
| Subtotal:              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                | 4,92000     | 4,92000   |
| Maquinària             |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |             |           |
|                        | C1ZQB350 | u   | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres                 | 1,000        | /R x 160,13000 | = 160,13000 |           |
|                        | C1Z13000 | h   | Camió grua per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,300        | /R x 39,20000  | = 11,76000  |           |
| Subtotal:              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                | 171,89000   | 171,89000 |
| COST DIRECTE           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |             | 176,81000 |
| DESPESES INDIRECTES    |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00         | %              |             | 8,84050   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |             | 185,65050 |
| P-54                   | HQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                                                              | Rend.: 1,000 |                |             | 43,12 €   |
| Materials              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu           | Parcial     | Import    |
|                        | BQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                                                          | 1,000        | x 41,07000     | = 41,07000  |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU         |                |             |           |
|------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| Subtotal:              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41,07000     |                |             | 41,07000  |
| COST DIRECTE           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |             | 41,07000  |
| DESPESES INDIRECTES    |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,00         | %              |             | 2,05350   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |             | 43,12350  |
| P-55                   | HQU1D390 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial              | Rend.: 1,000 |                |             | 185,65 €  |
| Ma d'obra              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu           | Parcial     | Import    |
|                        | A01H4000 | h   | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,300        | /R x 16,40000  | = 4,92000   |           |
| Subtotal:              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                | 4,92000     | 4,92000   |
| Maquinària             |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |             |           |
|                        | C1ZQD390 | u   | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                              | 1,000        | /R x 160,13000 | = 160,13000 |           |
|                        | C1Z13000 | h   | Camió grua per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,300        | /R x 39,20000  | = 11,76000  |           |
| Subtotal:              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                | 171,89000   | 171,89000 |
| COST DIRECTE           |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |             | 176,81000 |
| DESPESES INDIRECTES    |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,00         | %              |             | 8,84050   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |             | 185,65050 |
| P-56                   | HQU1E170 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell     | Rend.: 1,000 |                |             | 41,56 €   |
| Materials              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu           | Parcial     | Import    |
|                        | BQU1E170 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell | 1,000        | x 39,58000     | = 39,58000  |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                |                |         |           |
|------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------|-----------|
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39,58000            |                |         | 39,58000  |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |         | 39,58000  |
| DESPESES INDIRECTES    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00                | %              |         | 1,97900   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |         | 41,55900  |
| P-57                   | HQU1E370 | u  | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell | Rend.: 1,000        |                |         | 185,65 €  |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats             | Preu           | Parcial | Import    |
|                        | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,300               | /R x 16,40000  | =       | 4,92000   |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:           |                |         | 4,92000   |
| Maquinària             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |         |           |
|                        | C1ZQE370 | u  | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell                   | 1,000               | /R x 160,13000 | =       | 160,13000 |
|                        | C1Z13000 | h  | Camió grua per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,300               | /R x 39,20000  | =       | 11,76000  |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:           |                |         | 171,89000 |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE        |                |         | 176,81000 |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES | 5,00           | %       | 8,84050   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |         | 185,65050 |
| P-58                   | HQU25701 | u  | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,000        |                |         | 23,06 €   |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats             | Preu           | Parcial | Import    |
|                        | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,150               | /R x 16,40000  | =       | 2,46000   |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:           |                |         | 2,46000   |
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |         |           |
|                        | BQU25700 | u  | Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,250               | x 78,00000     | =       | 19,50000  |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:           |                |         | 19,50000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                               | PREU                |               |         |           |
|------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|-----------|
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                          |                     |               |         | 21,96000  |
| DESPESES INDIRECTES    |          |    |                                                                                                                                                          | 5,00                | %             |         | 1,09800   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                          |                     |               |         | 23,05800  |
| P-59                   | HQU27902 | u  | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | Rend.: 1,000        |               |         | 27,19 €   |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                          | Unitats             | Preu          | Parcial | Import    |
|                        | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                          | 0,350               | /R x 16,40000 | =       | 5,74000   |
|                        |          |    |                                                                                                                                                          | Subtotal:           |               |         | 5,74000   |
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                          |                     |               |         |           |
|                        | BQU27900 | u  | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut  | 0,250               | x 80,62000    | =       | 20,15500  |
|                        |          |    |                                                                                                                                                          | Subtotal:           |               |         | 20,15500  |
|                        |          |    |                                                                                                                                                          | COST DIRECTE        |               |         | 25,89500  |
|                        |          |    |                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES | 5,00          | %       | 1,29475   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                          |                     |               |         | 27,18975  |
| P-60                   | HQU2AF02 | u  | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs                                                                          | Rend.: 1,000        |               |         | 103,89 €  |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                          | Unitats             | Preu          | Parcial | Import    |
|                        | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                          | 0,350               | /R x 16,40000 | =       | 5,74000   |
|                        |          |    |                                                                                                                                                          | Subtotal:           |               |         | 5,74000   |
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                          |                     |               |         |           |
|                        | BQU2AF02 | u  | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                           | 1,000               | x 93,20000    | =       | 93,20000  |
|                        |          |    |                                                                                                                                                          | Subtotal:           |               |         | 93,20000  |
|                        |          |    |                                                                                                                                                          | COST DIRECTE        |               |         | 98,94000  |
|                        |          |    |                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES | 5,00          | %       | 4,94700   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                          |                     |               |         | 103,88700 |
| P-61                   | HQU2E001 | u  | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                             | Rend.: 1,000        |               |         | 83,20 €   |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                          | Unitats             | Preu          | Parcial | Import    |
|                        | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                          | 0,050               | /R x 16,40000 | =       | 0,82000   |
|                        |          |    |                                                                                                                                                          | Subtotal:           |               |         | 0,82000   |
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                          |                     |               |         |           |
|                        | BQU2E002 | u  | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                    | 1,000               | x 78,42000    | =       | 78,42000  |
|                        |          |    |                                                                                                                                                          | Subtotal:           |               |         | 78,42000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |  |  |  |
|-----|------|----|------------|------|--|--|--|
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |
|     |      |    |            |      |  |  |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                  | PREU                   |                 |          |          |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              | 7,88975         | 7,88975  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          | 0,01390  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |                 | 8,83045  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          | 0,44152  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 9,27197  |          |
| P-68       | P2253-547N | m3 | Reblert de rasa o pou amb granulats 20-40 de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim                                                                                                               | Rend.: 1,000           |                 | 27,06    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |          |          |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                     | 0,020                  | /R x 23,17000 = | 0,46340  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 0,46340  | 0,46340  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |          |          |
|            | C138-00KR  | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t                                                                                                                                                                               | 0,013                  | /R x 78,23000 = | 1,01699  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 1,01699  | 1,01699  |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |          |          |
|            | B036-21CF  | t  | Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm                                                                                                                                                                         | 1,760                  | x 13,80000 =    | 24,28800 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 24,28800 | 24,28800 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          | 0,00695  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |                 | 25,77534 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          | 1,28877  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 27,06411 |          |
| P-69       | P2255-DPHQ | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM | Rend.: 1,000           |                 | 14,05    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |          |          |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                        | 0,220                  | /R x 23,96000 = | 5,27120  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 5,27120  | 5,27120  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |          |          |
|            | C13A-00FR  | h  | Compactador combustible duplex manual de 700 kg                                                                                                                                                                             | 0,220                  | /R x 7,77000 =  | 1,70940  |          |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                | 0,121                  | /R x 52,25000 = | 6,32225  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 8,03165  | 8,03165  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          | 0,07907  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |                 | 13,38192 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          | 0,66910  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 14,05101 |          |
| P-70       | P261-EL49  | m3 | Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca                                                                   | Rend.: 1,000           |                 | 0,98     | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                     | PREU                   |                 |           |           |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 |           |           |
|            | A0F-000S   | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                      | 0,010                  | /R x 27,76000 = | 0,27760   |           |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                        | 0,022                  | /R x 23,17000 = | 0,50974   |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 0,78734   | 0,78734   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 |           |           |
|            | CZ15-00E4  | h  | Grup electrògen de 20 a 30 kVA                                                                                                                                                                                                 | 0,010                  | /R x 8,58000 =  | 0,08580   |           |
|            | CZ12-00EA  | h  | Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de potència i muntada amb guardamotor                                                                                                 | 0,010                  | /R x 4,48000 =  | 0,04480   |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 0,13060   | 0,13060   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %          | 0,01968   |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE           |                 | 0,93762   |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          | 0,04688   |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 0,98450   |           |
| P-71       | P312-K282  | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot                                             | Rend.: 1,000           |                 | 138,59    | €         |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 |           |           |
|            | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                              | 0,110                  | /R x 27,76000 = | 3,05360   |           |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                        | 0,440                  | /R x 23,17000 = | 10,19480  |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 13,24840  | 13,24840  |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 |           |           |
|            | B06F2-I72Q | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5                                                                                                    | 1,020                  | x 116,22000 =   | 118,54440 |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 118,54440 | 118,54440 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          | 0,19873   |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE           |                 | 131,99153 |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          | 6,59958   |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 | 138,59110 |           |
| P-72       | P324-I7WB  | m3 | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 i abocat amb cubilot | Rend.: 1,000           |                 | 160,83    | €         |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 |           |           |
|            | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                              | 0,110                  | /R x 27,76000 = | 3,05360   |           |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                        | 0,440                  | /R x 23,17000 = | 10,19480  |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:              |                 | 13,24840  | 13,24840  |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                |                        |                 |           |           |
|            | B06F2-I7WC | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45                                                                        | 1,030                  | x 135,53000 =   | 139,59590 |           |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                           | PREU         |                    |             |             |
|------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 139,59590    |                    |             | 139,59590   |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 2,50 %       |                    |             | 0,33121     |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |             | 153,17551   |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00 %       |                    |             | 7,65878     |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |             | 160,83429   |
| P-73                   | P3H0-3C42 | m2 | Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins a una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres | Rend.: 1,000 |                    |             | 135,14 €    |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu               | Parcial     | Import      |
|                        | A0E-000A  | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                 | 0,426        | /R x 23,96000 =    | 10,20696    |             |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    | 10,20696    | 10,20696    |
| Maquinària             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |             |             |
|                        | C15G-00DC | h  | Grua autopropulsada de 20 t                                                                                                                                                                                                          | 0,426        | /R x 61,21000 =    | 26,07546    |             |
|                        | C3E1-00CC | h  | Martell percussor d'efecte doble amb motor                                                                                                                                                                                           | 0,426        | /R x 201,80000 =   | 85,96680    |             |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    | 112,04226   | 112,04226   |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |             |             |
|                        | B3H1-08F1 | m2 | Palplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25 usos, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix, amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m                                                                             | 1,000        | x 6,20000 =        | 6,20000     |             |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    | 6,20000     | 6,20000     |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 2,50 %       |                    |             | 0,25517     |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |             | 128,70439   |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00 %       |                    |             | 6,43522     |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |             | 135,13961   |
| P-74                   | P3H2-3D8V | u  | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables                                                                                   | Rend.: 1,000 |                    |             | 9.660,00 €  |
| Maquinària             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu               | Parcial     | Import      |
|                        | C3E3-00CJ | u  | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor                                                                                                                                           | 1,000        | /R x 9.200,00000 = | 9.200,00000 |             |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    | 9.200,00000 | 9.200,00000 |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |             | 9.200,00000 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00 %       |                    |             | 460,00000   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |             | 9.660,00000 |
| P-75                   | P3Z3-D532 | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió                            | Rend.: 1,000 |                    |             | 14,80 €     |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu               | Parcial     | Import      |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                            | PREU         |                 |         |          |
|------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|
|                        | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                               | 0,150        | /R x 23,17000 = | 3,47550 |          |
|                        | A0F-000B  | h  | Oficial 1a                                                                                                                                            | 0,075        | /R x 27,76000 = | 2,08200 |          |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 | 5,55750 | 5,55750  |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 |         |          |
|                        | B067-2A9V | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20                   | 0,105        | x 80,54000 =    | 8,45670 |          |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 | 8,45670 | 8,45670  |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                       | 1,50 %       |                 |         | 0,08336  |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 |         | 14,09756 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                       | 5,00 %       |                 |         | 0,70488  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 |         | 14,80244 |
| P-76                   | P4B8-D6QE | kg | Armadura per a llores d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Rend.: 1,000 |                 |         | 2,08 €   |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu            | Parcial | Import   |
|                        | A01-FEP0  | h  | Ajudant ferrallista                                                                                                                                   | 0,010        | /R x 24,65000 = | 0,24650 |          |
|                        | A0F-000I  | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                | 0,012        | /R x 27,76000 = | 0,33312 |          |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 | 0,57962 | 0,57962  |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 |         |          |
|                        | B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                    | 0,012        | x 2,02000 =     | 0,02424 |          |
|                        | B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                | 1,000        | x 1,36677 =     | 1,36677 |          |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 | 1,39101 | 1,39101  |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                       | 1,50 %       |                 |         | 0,00869  |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 |         | 1,97932  |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                       | 5,00 %       |                 |         | 0,09897  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 |         | 2,07829  |
| P-77                   | P4BC-43MX | kg | Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                          | Rend.: 1,000 |                 |         | 2,07 €   |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu            | Parcial | Import   |
|                        | A0F-000I  | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                | 0,010        | /R x 27,76000 = | 0,27760 |          |
|                        | A01-FEP0  | h  | Ajudant ferrallista                                                                                                                                   | 0,012        | /R x 24,65000 = | 0,29580 |          |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 | 0,57340 | 0,57340  |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 |         |          |
|                        | B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                    | 0,012        | x 2,02000 =     | 0,02424 |          |
|                        | B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                | 1,000        | x 1,36677 =     | 1,36677 |          |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                       |              |                 | 1,39101 | 1,39101  |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                            | PREU                   |               |          |          |
|-----------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |          | 0,00860  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |               |          | 1,97301  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |          | 0,09865  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 2,07166  |
| P-78      | P4DD-3UVU  | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi Indeterminat                                                          | Rend.: 1,000           |               |          | 36,67 €  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                       |                        |               |          |          |
|           | A01-FEOZ   | h  | Ajudant encofrador                                                                                                                                                                    | 0,540                  | /R x 24,65000 | =        | 13,31100 |
|           | A0F-000F   | h  | Oficial 1a encofrador                                                                                                                                                                 | 0,540                  | /R x 27,76000 | =        | 14,99040 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |               | 28,30140 | 28,30140 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                       |                        |               |          |          |
|           | B0D70-OCE  | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos                                                                                                                      | 1,100                  | x 3,90000     | =        | 4,29000  |
|           | B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                             | 0,1007                 | x 1,72000     | =        | 0,17320  |
|           | B0D21-07O  | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                    | 0,990                  | x 0,44000     | =        | 0,43560  |
|           | B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                          | 0,0151                 | x 11,76000    | =        | 0,17758  |
|           | B0DZ1-0ZLZ | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                          | 0,040                  | x 2,49000     | =        | 0,09960  |
|           | B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                  | 0,0019                 | x 388,96000   | =        | 0,73902  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |               | 5,91500  | 5,91500  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %        |          | 0,70754  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |               |          | 34,92394 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |          | 1,74620  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 36,67013 |
| P-79      | P4DG-3XPW  | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist | Rend.: 1,000           |               |          | 31,58 €  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                       |                        |               |          |          |
|           | A01-FEOZ   | h  | Ajudant encofrador                                                                                                                                                                    | 0,471                  | /R x 24,65000 | =        | 11,61015 |
|           | A0F-000F   | h  | Oficial 1a encofrador                                                                                                                                                                 | 0,429                  | /R x 27,76000 | =        | 11,90904 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |               | 23,51919 | 23,51919 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                       |                        |               |          |          |
|           | B0D21-07O  | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                    | 1,496                  | x 0,44000     | =        | 0,65824  |
|           | B0DZ5-0F6S | u  | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm                                                                                                         | 1,000                  | x 0,59000     | =        | 0,59000  |
|           | B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                             | 0,1007                 | x 1,72000     | =        | 0,17320  |
|           | B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                          | 0,0101                 | x 11,76000    | =        | 0,11878  |
|           | B0D80-0CN  | m2 | Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos                                                                                                                                            | 1,155                  | x 3,62000     | =        | 4,18110  |
|           | B0DZ1-0ZLZ | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                          | 0,100                  | x 2,49000     | =        | 0,24900  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |               | 5,97032  | 5,97032  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                  | PREU                   |               |          |          |
|------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|
|            |           |    |                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 2,50 %        |          | 0,58798  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |               |          | 30,07749 |
|            |           |    |                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |          | 1,50387  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 31,58136 |
| P-80       | P7B1-6Q3M | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir                         | Rend.: 1,000           |               |          | 3,34 €   |
|            |           |    |                                                                                                                                             | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                             |                        |               |          |          |
|            | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                      | 0,040                  | /R x 27,76000 | =        | 1,11040  |
|            | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                         | 0,020                  | /R x 24,65000 | =        | 0,49300  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | Subtotal:              |               | 1,60340  | 1,60340  |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                             |                        |               |          |          |
|            | B7B1-0KPF | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2                                                 | 1,100                  | x 1,41000     | =        | 1,55100  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | Subtotal:              |               | 1,55100  | 1,55100  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |          | 0,02405  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |               |          | 3,17845  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |          | 0,15892  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 3,33737  |
| P-81       | P938-DFU4 | m3 | Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM | Rend.: 1,000           |               |          | 30,48 €  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | Unitats                | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                             |                        |               |          |          |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                     | 0,042                  | /R x 23,17000 | =        | 0,97314  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | Subtotal:              |               | 0,97314  | 0,97314  |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                             |                        |               |          |          |
|            | C136-00F5 | h  | Motoanivelladora mitjana                                                                                                                    | 0,017                  | /R x 82,36000 | =        | 1,40012  |
|            | C131-005H | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t                                                                                                 | 0,023                  | /R x 83,16000 | =        | 1,91268  |
|            | C151-002Z | h  | Camió cisterna de 8 m3                                                                                                                      | 0,005                  | /R x 52,76000 | =        | 0,26380  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | Subtotal:              |               | 3,57660  | 3,57660  |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                             |                        |               |          |          |
|            | B011-05ME | m3 | Aigua                                                                                                                                       | 0,050                  | x 1,62000     | =        | 0,08100  |
|            | B03F-05NY | m3 | Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó                                                                                | 1,200                  | x 20,32000    | =        | 24,38400 |
|            |           |    |                                                                                                                                             | Subtotal:              |               | 24,46500 | 24,46500 |
|            |           |    |                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |          | 0,01460  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |               |          | 29,02934 |
|            |           |    |                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %        |          | 1,45147  |
|            |           |    |                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |          | 30,48080 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU         |                        |           |              |
|------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|
| P-82       | PG33-HKAF | m  | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar más neutro, de sección 3x240/120 mm2, con, cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | Rend.: 1,000 | 68,49                  | €         |              |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats      | Preu                   | Parcial   | Import       |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |           |              |
|            | A01-FEPD  | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,120        | /R x 20,28000          | =         | 2,43360      |
|            | A0F-000E  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,120        | /R x 22,52000          | =         | 2,70240      |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        | Subtotal: | 5,13600      |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |           |              |
|            | BG33-HJKT | m  | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar más neutro, de sección 3x240/120 mm2, con, cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos                              | 1,020        | x 58,84000             | =         | 60,01680     |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        | Subtotal: | 60,01680     |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %    | 0,07704      |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | COST DIRECTE           |           | 65,22984     |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %    | 3,26149      |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           | 68,49133     |
| P-83       | PNH6-CP1M | u  | Bomba vertical de Hélice axial tipus HEVAX H-52, motor trifàsic de 400 V i 35 kW amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.AISI 316 L amb tota la tornilleria A4 muntada superficialment. Inclou canonada fins reg de la agulla de 11,67 ml o 14,18ml d'acer inoxidable.                    | Rend.: 1,000 | 37.718,52              | €         |              |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats      | Preu                   | Parcial   | Import       |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |           |              |
|            | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,000       | /R x 24,65000          | =         | 394,40000    |
|            | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,000       | /R x 28,69000          | =         | 459,04000    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        | Subtotal: | 853,44000    |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |           |              |
|            | C1503U10  | h  | Camió grua de 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,000       | /R x 34,76000          | =         | 556,16000    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        | Subtotal: | 556,16000    |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |           |              |
|            | BNH6-33TQ | u  | Bomba vertical de Hélice axial tipus HEVAX H-52 d'acer inoxidable AISI 316L i tornilleria A4, inclou canonades i comporta de clapeta d'acer inoxidable de diamentre 500                                                                                                                                                                       | 1,000        | x 34.500,0000          | =         | 34.500,00000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        | Subtotal: | 34.500,00000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU                                   |
|-----|------|----|------------|----------------------------------------|
|     |      |    |            | DESPESES AUXILIARS 1,50 % 12,80160     |
|     |      |    |            | COST DIRECTE 35.922,40160              |
|     |      |    |            | DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.796,12008 |
|     |      |    |            | COST EXECUCIÓ MATERIAL 37.718,52168    |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES

| NÚM | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           | PREU |
|-----|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|
|     | XP0GMAD1 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre posta en marxa, control de comunicació i la seva configuració.                                                                                                                                                                     | Rend.: 1,000 | 1.000,00  | €    |
|     | XPA0MAD1 | ud | Manteniment anual bomba vertical d'hèlix axial que inclou:<br>- Comprovació gir de les bombes<br>- Estopada: Prensa topes.<br>- Neteja mensual.<br>- Engrasat mensual.<br>- Revisió tornilleria.<br>- Als 5 anys es reposarà la tornilleria que hagi sofert corrosió. | Rend.: 1,000 | 2.200,00  | €    |
|     | XPA0SA01 | ud | Ud de reposició de servei urba, aigua potable, enllumenat o servei elèctric                                                                                                                                                                                           | Rend.: 1,000 | 500,00    | €    |
|     | XPAMMA01 | ud | Connexió FECSA- ENDESA. Inclou cablejat fins nou quadre elèctric de 75 KW per al subministre de les dos bombes, de 585 metres de longitud, el quadre elèctric, el preu de connexió a FECSA i la connexió a les bombes. Tot incluit i perfectament connectat           | Rend.: 1,000 | 11.140,77 | €    |

**ANNEX N° 16.- PRESSUPOST PER AL  
CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.**

**ANNEX 16.-PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE  
L'ADMINISTRACIÓ.**





|   |                                                       |   |
|---|-------------------------------------------------------|---|
| 1 | INTRODUCCIÓ.....                                      | 4 |
| 2 | PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ..... | 4 |

Al present annex s'adjunta un quadre resum que indica les dades econòmiques més rellevants del pressupost d'execució de les obres, reflectint finalment el Pressupost per a coneixement de l'Administració com la suma del Pressupost d'Execució per Contracta amb IVA i del valor de les expropiacions.

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL                   | 252.104,97 € |
| DESPESES GENERALS (13%)                          | 32.773,65 €  |
| BENEFICI INDUSTRIAL (6%)                         | 15.126,30 €  |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (SENSE IVA)  | 300.004,92 € |
| IVA (21%)                                        | 63.001,03 €  |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (AMB IVA)    | 363.005,95 € |
| EXPROPIACIONS                                    | 0,00€        |
| PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ | 363.005,95 € |

ANNEX 16.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.

## **ANNEX N° 17.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT**

**ANNEX N° 17.- CONTROL DE QUALITAT.**

## ÍNDEX

|    |                                                   |    |
|----|---------------------------------------------------|----|
| 1. | OBJECTE DEL PROGRAMA DEL PLA D'AUTOCONTROL.....   | 3  |
| 2. | CONSIDERACIONS PRÈVIES.....                       | 3  |
| 3. | CONSIDERACIONS PRÈVIES.....                       | 3  |
| 4. | NORMATIVA APLICADA.....                           | 3  |
| 5. | PLA D'AUTOCONTROL.....                            | 4  |
| 6. | VALORACIÓ ECONÒMICA DELS ASSAIGS A REALITZAR..... | 10 |

## **1. OBJECTE DEL PROGRAMA DEL PLA D'AUTOCONTROL.**

Aquest pla d'autocontrol té com a objecte recollir tots aquells assaigs a realitzar, tant dels materials com de l'execució, a fi de garantir la correcta realització de les activitats que formen l'obra.

A més també es defineix qui és el responsable per validar la correcta realització de la unitat de l'obra.

## **2. CONSIDERACIONES PRÈVIES.**

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Pla d'Autocontrol haurà de disposar d'acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya.

Si s'empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologada, la Direcció d'Obra podrà simplificar la recepció dels materials, reduint-se la comprovació a les seves característiques aparents i a la comprovació de la seva identificació quan els materials arribin a l'obra.

Aquells materials que hagin d'estar oficialment homologats compliran allò establert per l'article 4.14 del Reglament General d'Actuacions del Ministeri d'Indústria i Energia, en el camp de la normalització i homologació, aprovat per Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per Reial Decret 105/1986 de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat.

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s'hagin de realitzar degut a que, per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han d'acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots aquells assaigs que siguin necessaris per a materials similars.

La qualificació de "similar" d'un material respecta a un altre reflectit al Projecte, correspondrà únicament a la Direcció d'Obra.

## **3. CONSIDERACIONES PRÈVIES.**

En aquest pla d'autocontrol s'indiquen les característiques, mètodes d'assaig i condicions d'acceptació per rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de garantir la correcta execució de les obres.

La Direcció d'Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, ampliant o reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que ho indiqui amb la suficient antelació, podrà variar els criteris d'acceptació o rebuig dels materials.

Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present pla i les especificacions del Plec de Prescripcions Particulars del Present Projecte, s'estarà a allò disposat per la Direcció Facultativa.

## **4. NORMATIVA APLICADA.**

La normativa aplicada per a la elaboració d'aquest Pla d'autocontrol ha estat la següent:

- "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)".
- "Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
- PG-3 i modificacions posteriors.
- Normes UNE de metodologia d'assaig i de les característiques dels materials que es citen.



5. PLA D'AUTOCONTROL.

|                 |                                                         |                                              |                                  |                    |                             |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| ACTIVITAT:      | REPLANTEIG DE LES OBRES.                                |                                              |                                  |                    |                             |            |
| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                                       | INSPECCIÓ                                    | ASSAIG                           | UNITAT DE MOSTREIG | CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR | Nº ASSAIGS |
| Previ           | Control de replanteig                                   | Disponibilitat dels terrenys.                | Acceptació direcció facultativa. |                    |                             |            |
|                 |                                                         | Accessos a la obra.                          | Acceptació direcció facultativa. |                    |                             |            |
|                 |                                                         | Permisos ambientals.                         | Acceptació direcció facultativa. |                    |                             |            |
|                 |                                                         | Permisos carreteres.                         | Acceptació direcció facultativa. |                    |                             |            |
|                 |                                                         | Possible existència de serveis afectats.     | Acceptació direcció facultativa. |                    |                             |            |
|                 |                                                         | Elements existents a conservar o enderrocar. | Acceptació direcció facultativa. |                    |                             |            |
|                 |                                                         | Aixecament topogràfic terreny existent.      | Acceptació direcció facultativa. |                    |                             |            |
| Confirmació     | Signatura acta de replanteig (Ordre inici de les obres) |                                              |                                  |                    |                             |            |

|                 |                                         |                                               |                                  |                    |                             |            |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| ACTIVITAT:      | MOVIMENT DE TERRES                      |                                               |                                  |                    |                             |            |
| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                       | INSPECCIÓ                                     | ASSAIG                           | UNITAT DE MOSTREIG | CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR | Nº ASSAIGS |
| Previ           |                                         | Comprovació perfils transversals del terreny. | Acceptació direcció facultativa. |                    | Aixecament topogràfic.      |            |
|                 | Definició ús de les terres extretes.    | Qualitat dels sòls:                           | Qualitat dels sòls existents     |                    |                             |            |
|                 | Definició equips de moviments de terres |                                               | Acceptació direcció facultativa. |                    |                             |            |
|                 | Definició cotes d'excavació segons      |                                               | Acceptació direcció facultativa. |                    |                             |            |



|             |                                 |                                                                 |                                                                  |  |                        |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|             | qualitat del sòl.               |                                                                 |                                                                  |  |                        |
|             | Definició d'abocadors           |                                                                 | Acceptació direcció facultativa.                                 |  |                        |
| Execució    |                                 | Comprovació geomètrica i condicions de seguretat dels talussos. | Acceptació direcció facultativa i coordinador seguretat i salut. |  | Aixecament topogràfic. |
|             |                                 | Anivellament del fons de la rasa.                               | Acceptació direcció facultativa i coordinador seguretat i salut. |  |                        |
| Confirmació | Fase prèvia excavació pantalla. |                                                                 |                                                                  |  |                        |
|             |                                 |                                                                 |                                                                  |  |                        |

| ACTIVITAT:      | FORMACIÓ/REBLERT BASE/SUBBASE.                  |                                                                 |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                               | INSPECCIÓ                                                       | ASSAIG                                                           | UNITAT DE MOSTREIG   | CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº ASSAIGS |
| Previ           | Definició cotes de la base                      | Comprovació perfils del terreny i de la pendent.                | Acceptació direcció facultativa.                                 |                      | Aixecament topogràfic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                 |                                                 | Comprovació geomètrica i condicions de seguretat dels talussos. | Acceptació direcció facultativa i coordinador seguretat i salut. |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                 | Acceptació de la procedència de la grava/tot-u. | De la procedència (préstec. Gravera, pedrera).                  | Assaig per laboratori homologat.                                 | 1 mostra aleatòria.. | Humitat natural segons NLT 102/72.<br><br>Granulomètrics per tamisat segons UNE-EN 93-1/98<br><br>Límit líquid i índex de plasticitat segons UNE 103103/94 i 103104/93.<br><br>Proctor modificat segons UNE 103501/94.<br><br>Equivalent d'arena segons NLT 113/72.<br><br>Índex de llosa segons NLT 354/74.<br><br>CBR segons NLT 111/78.<br><br>Desgast de los Àngeles segons UNE-EN 1097-2/99.<br><br>Coeficient de neteja segons NLT 172/86. |            |
|                 | Acceptació de la geomalla a disposar.           |                                                                 |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Execució        | Inspecció visual pilots eucaliptus              |                                                                 | Acceptació direcció facultativa.                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                 | Col.locació pilots                              | Identificació separació pilots major a                          | Acceptació direcció facultativa.                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |

|             |                                                 |                                                 |                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             |                                                 | 3 diàmetres                                     |                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|             | Col·locació de la geomalla                      | Col·locació i longituds de solapes              | Acceptació direcció facultativa. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|             |                                                 | Identificació i caracterització de la geomalla. | Assaig per laboratori homologat. | Cada 30 rollos o 10.000 m2. | Identificació "in situ" segons UNE-EN ISO 10320.<br><br>Resistència a la tracció segons UNE-EN ISO 10319.<br><br>Allargament segons UNE-EN ISO 10319.<br><br>Resistència a la perforació dinàmica (caiguda del con) segons UNE EN 918.<br><br>Resistència a la mandrinada estàtic (CBR a la perforació) segons UNE EN ISO 12236.<br><br>Mesura d'obertura (porometria 090) segons ISO 12956.<br><br>Permeabilitat a l'aigua segons UNE-EN ISO 11058.<br><br>Gramatge segons UNE EN 965.<br><br>Gruix baix 2KPa segons UNE 964/1 |   |
|             | Gruix de la capa de reblert                     |                                                 | Acceptació direcció facultativa. |                             | Gruix màxim de la capa 40 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|             | Humectació i compactació de la capa de reblert. |                                                 | Assaig per laboratori homologat. | 1 mostra de 10 densitats.   | Segons resultats obtinguts en el Proctor Modificat del material a subministrar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
| Confirmació | Fase prèvia formigó de neteja.                  |                                                 |                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |

|                 |                                            |                                                                                   |                                                                                               |                    |                             |            |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| ACTIVITAT:      | ARMAT, ENCOFRAT I FORMIGONAT.              |                                                                                   |                                                                                               |                    |                             |            |
| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                          | INSPECCIÓ                                                                         | RESPONSABLE ACEPTACIÓ                                                                         | UNITAT DE MOSTREIG | CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR | Nº ASSAIGS |
| Previ           | Comprovació cota del formigó de neteja.    | Comprovació de la cota del formigó de neteja i adequació als plànols de projecte. | Acceptació direcció facultativa.                                                              |                    |                             |            |
|                 | Definició cotes de replanteig de la llosa. | Comprovació de la localització en planta i cotes de la llosa.                     | Acceptació direcció facultativa.                                                              |                    |                             |            |
|                 | Neteja i alineació de l'encofrat.          |                                                                                   | Acceptació direcció facultativa.                                                              |                    |                             |            |
| Execució        | Muntatge armadura.                         | Disposició geomètrica de la armadura i recobriments de formigó.                   | Inspecció i acceptació per part de la direcció facultativa abans de precedir al formigonat de |                    |                             |            |

|             |                                     |                                                                          |                                         |                                                                                      |                                                                                     |   |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             |                                     |                                                                          | l'element.                              |                                                                                      |                                                                                     |   |
|             |                                     | Característiques químiques de l'acer.                                    | Certificat de traçabilitat de la colada |                                                                                      |                                                                                     |   |
|             |                                     | Característiques geomètriques de l'acer i adherència de les armadures.   | Assaig per laboratori homologat.        | 1 sèrie de dos provetes per cada diàmetre per cada 40 tones d'acer i subministrador. | Assaig de característiques geomètriques segons norma UNE-EN ISO 15630-1:2003.       |   |
|             |                                     | Característiques mecàniques de l'acer.                                   | Assaig per laboratori homologat.        | 1 sèrie de dos provetes per cada diàmetre per cada 40 tones d'acer i subministrador. | Assaig de resistència a tracció, doblat i desdoblat segons UNE-EN ISO 15630-1:2003. |   |
|             | Muntatge d'encofrat.                | Geometria de la llosa final, aplom de l'encofrat, disposició separadors. | Acceptació direcció facultativa.        |                                                                                      |                                                                                     |   |
|             | Formigonat de la pantalla.          | Resistència del formigó.                                                 | Assaig per laboratori homologat.        | 1 sèrie de provetes cada 100 m3.                                                     | Assaig de resistència a compressió segons UNE-EN 12390-2.                           | 1 |
|             |                                     | Consistència del formigó fresc                                           | Assaig per laboratori homologat.        | 1 sèrie de provetes cada 100 m3.                                                     | Con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2:2006.                                            | 1 |
| Confirmació | Fase prèvia reblert fons excavació. |                                                                          |                                         |                                                                                      |                                                                                     |   |
|             |                                     |                                                                          |                                         |                                                                                      |                                                                                     |   |

| ACTIVITAT:      | REBLERT RASES.                                    |                                                                                        |                                  |                       |                                                                                                                                                                         |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                                 | INSPECCIÓ                                                                              | RESPONSABLE ACEPTACIÓ            | UNITAT DE MOSTREIG    | CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR                                                                                                                                             | Nº ASSAIGS |
| Previ           | Comprovació adquisició resistència murs laterals. | Adquisició de la resistència del formigó suficient per fer front al reblert de terres. | Acceptació direcció facultativa. |                       |                                                                                                                                                                         |            |
|                 | Definició cotes finals de reblert.                | Comprovació de la localització en planta i cotes.                                      | Acceptació direcció facultativa. |                       |                                                                                                                                                                         |            |
|                 | Aplicació emulsió bituminosa trasdos del mur.     |                                                                                        | Acceptació direcció facultativa. |                       |                                                                                                                                                                         |            |
|                 | Acceptació de la procedència del tot-u.           | De la procedència (préstec. Gravera, pedrera).                                         | Assaig per laboratori homologat. | 2 mostres aleatòries. | Humitat natural segons NLT 102/72.<br><br>Granulomètrics per tamisat segons UNE-EN 93-1/98<br><br>Límit líquid i índex de plasticitat segons UNE 103103/94 i 103104/93. |            |

|             |                                                 |  |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|-------------|-------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             |                                                 |  |                                  |                           | Proctor modificat segons UNE 103501/94.<br>Equivalent d'arena segons NLT 113/72.<br>Índex de llosa segons NLT 354/74.<br>CBR segons NLT 111/78.<br>Desgast de los Àngeles segons UNE-EN 1097-2/99.<br>Coeficient de neteja segons NLT 172/86. |   |
| Execució    | Gruix de la capa de reblert                     |  | Acceptació direcció facultativa. |                           | Gruix màxim de la capa 40 cm.                                                                                                                                                                                                                 |   |
|             | Humectació i compactació de la capa de reblert. |  | Assaig per laboratori homologat. | 1 mostra de 10 densitats. | Segons resultats obtinguts en el Proctor Modificat del material a subministrar.                                                                                                                                                               | 1 |
| Confirmació | Fase prèvia                                     |  |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |   |

|                 |                                                 |                                                           |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ACTIVITAT:      | OBRA DE FÀBRICA.                                |                                                           |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                               | INSPECCIÓ                                                 | RESPONSABLE ACEPTACIÓ            | UNITAT DE MOSTREIG    | CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº ASSAIGS |
| Previ           | Característiques dels blocs de formigó o maons. | Geometria i característiques resistents i de durabilitat. | Acceptació direcció facultativa. | 1 mostra              | Dimensions i comprovació de la forma segons UNE 41167.<br><br>Secció bruta. Secció neta i índex de massís segons UNE 41168.<br><br>Absorció d'aigua segons UNE 41170.<br><br>Succió segons UNE 41171.<br><br>Pes mig i densitat mitja segons UNE 41167.<br><br>Resistència a compressió segons UNE 41172-89.<br><br>Resistència tèrmica segons UNE 92204-90.<br><br>Aïllament acústic segons UNE 74040/3.<br><br>Resistència al foc segons UNE 23093. | 1          |
|                 | Morter realitzat in situ                        | Caracterització del morter                                | Assaig per laboratori homologat. | 1 mostra cada 250 tn. | Resistència a compressió segons UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007.<br><br>Contingut en ions clorur segons UNE-EN 1015-17:2001/A1:2005.<br><br>Absorció d'aigua per capil·laritat segons UNE-EN 1015-18:2003.                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |

|             |                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             | Armadura                                                                  | Disposició geomètrica de la armadura i recobriments de formigó.                                                                   | Inspecció i acceptació per part de la direcció facultativa abans de precedir al formigonat de l'element. |                                                                                      |                                                                                      |  |
|             |                                                                           | Característiques químiques de l'acer.                                                                                             | Certificat de traçabilitat de la colada                                                                  |                                                                                      |                                                                                      |  |
|             |                                                                           | Característiques geomètriques de l'acer i adherència de les armadures.                                                            | Assaig per laboratori homologat.                                                                         | 1 sèrie de dos provetes per cada diàmetre per cada 40 tones d'acer i subministrador. | Assaig de característiques geomètriques segons norma UNE-EN ISO 15630-1:2003.        |  |
|             |                                                                           | Característiques mecàniques de l'acer.                                                                                            | Assaig per laboratori homologat.                                                                         | 1 sèrie de dos provetes per cada diàmetre per cada 40 tones d'acer i subministrador. | Assaig de resistència a tracció, doblat i desdoblats segons UNE-EN ISO 15630-1:2003. |  |
| Execució    | Comprovació del replanteig de la planta i alçat.                          | Eixos i aplomat de les parets.                                                                                                    | Acceptació direcció facultativa.                                                                         |                                                                                      |                                                                                      |  |
|             | Comprovació de la execució de les parets.                                 | Punts a inspeccionar:<br><br>Humitat dels blocs.<br><br>Col·locació.<br><br>Obertura.<br><br>Encadenat.<br><br>Juntres de control | Acceptació direcció facultativa.                                                                         |                                                                                      |                                                                                      |  |
| Confirmació | Fase prèvia a la execució de la coberta i col·locació de reixes y portes. |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |  |

|                 |                                                   |                                              |                                       |                    |                                                |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------|
| ACTIVITAT:      | EQUIPS ELÈCTRICS.                                 |                                              |                                       |                    |                                                |            |
| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                                 | INSPECCIÓ                                    | RESPONSABLE ACEPTACIÓ                 | UNITAT DE MOSTREIG | CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR                    | Nº ASSAIGS |
| Previ           | Certificats dels materials elèctrics a utilitzar. | Marcatge CE del material a utilitzar.        | Acceptació direcció facultativa.      |                    | Marcatge CE del material a utilitzar.          |            |
| Execució        | Bolletí de la instal·lació elèctrica.             | A realitzar pel muntador de la instal·lació. | Companyia subministradora del servei. |                    |                                                |            |
|                 | Projecte de legalització de la instal·lació.      | Companyia subministradora del servei.        | Companyia subministradora del servei. |                    |                                                |            |
| Confirmació     | Posta en funcionament dels equips.                | Correcte funcionament dels equips.           | Acceptació direcció facultativa.      |                    | Segons els protocol de funcionament i posta en |            |

|  |  |  |  |  |                             |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
|  |  |  |  |  | funcionament del fabricant. |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|

## 6. VALORACIÓ ECONÒMICA DELS ASSAIGS A REALITZAR.

En el pressupost del present projecte adjuntem la valoració econòmica del control de qualitat.



**ANNEX N° 18.- INTEGRACIÓ AMBIENTAL I MESURES  
CORRECTORES D' IMPACTE AMBIENTAL.**

**ANNEX 18.- INTEGRACIÓ AMBIENTAL I MESURES  
CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL.**





## **ÍNDEX**

|        |                                                                              |                                         |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
|        | 5                                                                            | PRESSUPOST DE MESURES CORRECTORES. .... | 10 |
| 1      | INTRODUCCIÓ. ....                                                            | 3                                       |    |
| 2      | ZONIFICACIÓ AMBIENTAL DEL TERRITORI. ....                                    | 4                                       |    |
| 3      | MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL. ....                  | 4                                       |    |
| 3.1    | Prevenió de la contaminació atmosfèrica. ....                                | 4                                       |    |
| 3.2    | Prevenió de soroll en àrees habitades. ....                                  | 4                                       |    |
| 3.2.1  | Prevenió de molèsties sonores durant la fase de construcció. ....            | 4                                       |    |
| 3.3    | Predicció de nivells acústics en la fase d'exploració. ....                  | 4                                       |    |
| 3.4    | Protecció i conservació de sòls. ....                                        | 5                                       |    |
| 3.4.1  | Delimitació dels perímetres d'activitat de les obres. ....                   | 5                                       |    |
| 3.4.2  | Reducció de l'impacte geològic. ....                                         | 5                                       |    |
| 3.4.3  | Recuperació i conservació de la capa superior de terra vegetal. ....         | 5                                       |    |
| 3.4.4  | Actuacions per evitar la contaminació de sòls. ....                          | 6                                       |    |
| 3.5    | Protecció de les aigües i del sistema hidrològic. ....                       | 6                                       |    |
| 3.6    | Protecció de la vegetació. ....                                              | 6                                       |    |
| 3.7    | Protecció de la fauna. ....                                                  | 6                                       |    |
| 3.8    | Protecció del patrimoni cultural. ....                                       | 7                                       |    |
| 3.9    | Restauració paisatgística. ....                                              | 7                                       |    |
| 3.9.1  | Revegetació i reforestació. ....                                             | 7                                       |    |
| 3.10   | Mesures correctores de les instal·lacions auxiliars. ....                    | 8                                       |    |
| 3.10.1 | Parc de maquinària, zona de treball i equipament de l'obra. ....             | 8                                       |    |
| 3.10.2 | Préstecs, abocadors de materials, acopis temporals i permanents d'obra. .... | 8                                       |    |
| 3.10.3 | Camins d'accés a l'obra. ....                                                | 9                                       |    |
| 3.11   | Prevenió d'incendis forestals. ....                                          | 9                                       |    |
| 4      | PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL. ....                                            | 10                                      |    |

### **1 INTRODUCCIÓ.**

En aquest annex es descriuen i valoren les mesures que s'han de prendre en relació amb la sostenibilitat i l'eficiència ambiental de l'obra, i la minimització de l'impacte sobre el medi de les actuacions del projecte "GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

".

L'objectiu principal del present annex és concretar els aspectes tècnics que clarifiquen l'execució de les mesures correctores, especialment pel que fa a la restauració i revegetació de les superfícies afectades per les obres, tot partint d'un anàlisi de l'estat ambiental actual.

## **2 ZONIFICACIÓ AMBIENTAL DEL TERRITORI.**

És d'especial rellevància que la ubicació d'activitats auxiliars d'obra es faci en zones on l'afecció ecològica i paisatgística sigui la més baixa possible. Per tal de poder destriar aquests espais de menor afecció, es classifica l'entorn de la zona del projecte segons la fragilitat del medi de la següent manera:

- Zones excloses: corresponen a les zones de major qualitat i fragilitat ambiental. En aquestes zones no es permetrà la localització de construccions permanents ni temporals, excepte aquells elements o instal·lacions amb caràcter puntual i que resultin imprescindibles i d'inexcusable realització per a l'execució de l'obra. Aquestes zones s'inclouran dins de les actuacions del projecte de restauració ecològica i paisatgística. Es consideren zones excloses els Espais Naturals de Protecció Especial, els Jaciments arqueològics, rius i rieres amb vegetació natural, llacunes i aiguamolls i zones inundables, penya-segats, coves i avencs.
- Zones restringides: són les àrees amb cert valor ambiental de conservació. En aquestes àrees només s'admet la localització d'instal·lacions de servei de les obres, amb caràcter temporal, exclusivament durant la seva execució. Aquestes zones s'inclouran dins de les actuacions del projecte de restauració ecològica i paisatgística. Generalment, es consideren zones restringides els espais inclosos en la Xarxa natura 2000, no declarats de Protecció especial (ZEPA, LIC), àrees de conreu d'elevada productivitat, àrees amb vegetació natural desenvolupada i ben conservada i àrees d'elevada qualitat i fragilitat paisatgística, així com zones amb un relleu accidentat.
- Zones admissibles: corresponen a les àrees o zones del territori afectat per l'obra que presenta uns valors ambientals menors i conseqüentment amb menors mèrits de conservació (zones antropitzades, abocadors, pedreres abandonades, etc.). En aquestes zones es localitzaran preferentment aquelles instal·lacions i elements que per les seves especials característiques tinguin un caràcter permanent, com ara un abocador. Aquestes zones s'inclouran dins de les actuacions del projecte de restauració ecològica i paisatgística. Es consideren zones admissibles la resta de sectors del territori com ara camps de conreu, terrenys erms, espais degradats...

Els abocadors s'ubicaran exclusivament en zones admissibles, prèvia aprovació de la direcció d'obra i la direcció mediambiental. Per a la ubicació d'aplec temporals de terres i instal·lacions auxiliars d'obra, generalment es preveuran en zones admissibles, però també es poden situar en zones restringides ja que es tracta d'afectacions temporals, sempre i quan estigui aprovat per la direcció d'obra i la direcció mediambiental.

Les bombes i comportes a instal·lar s'ubicaran a les basses de l'Encanyissada i la Tancada.

## **3 MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL.**

### **3.1 Prevenció de la contaminació atmosfèrica.**

Per a minimitzar l'emissió de partícules en suspensió provinent de les terres que s'aportaran sobre el camí, s'evitarà col·locar-les en dies de vent, a més es faran reg continuats per minimitzar la pols durant l'obra tan als vials interior com a la pròpia zona d'actuació.

Al mateix temps, la maquinària que s'utilitzi a l'obra haurà de comptar amb el certificat CE corresponent i el vehicle haurà de tenir l'ITV actualitzada.

### **3.2 Prevenció de soroll en àrees habitades.**

#### **3.2.1 Prevenció de molèsties sonores durant la fase de construcció.**

Els vehicles que s'utilitzin per a la realització de les obres hauran d'estar al corrent de les revisions periòdiques i disposaran dels corresponents sistemes d'amortiment del soroll. A més, es limitarà l'execució d'activitats sorolloses a l'horari diürn (de 8h a 22h) a les proximitats dels nuclis urbans habitats o edificacions habitades aïllades. Finalment, s'utilitzaran compressors, perforadores i altres equipaments de baix nivell sònic.

### **3.3 Predicció de nivells acústics en la fase d'explotació.**

Els únics receptors que queden afectats per la posada en marxa de la nova sèquia són aquells que queden situats al peu de la carretera existent i que fan referència a edificacions molt aïllades i poc

nombroses. El nucli urbà més proper a la carretera és el Deltebre, però no es veurà afectat per l'impacte acústic.

### **3.4 Protecció i conservació de sòls.**

#### **3.4.1 Delimitació dels perímetres d'activitat de les obres.**

Prèviament a l'inici de l'esbrossada del terreny es realitzarà un marcatge de la zona d'ocupació estricta de les obres, per tal d'evitar l'afecció dels terrenys externs de les superfícies que seran directament afectades per les obres, així com per minimitzar l'ocupació de superfície durant l'execució de les obres.

Aquest marcatge provisional es revisarà de forma contínua, per tal de comprovar el seu perfecte estat, de manera que es garanteixi la seva funcionalitat: limitació total de pas fora de la zona d'ocupació. Quan es trobin trams en què ha desaparegut l'encintat caldrà fer la seva reposició d'immediat.

El marcatge es realitzarà mitjançant pals rodons d'acer o de fusta tractada de 2 metres de longitud amb una distància màxima de 8 metres entre ells, i la col·locació d'una cinta de plàstic o millor encara una malla (més resistent) que delimiti tota la zona.

A la zona on el traçat de la sèquia limita amb zones sensibles cal que l'ocupació de les zones excloses i restringides es redueixi al mínim.

#### **3.4.2 Reducció de l'impacte geològic.**

Els talussos en terraplè seran del tipus 3H:2V per aconseguir estabilitat, evitar l'erosió dels mateixos i permetre així la revegetació posterior en tots els trams del projecte. Pel que fa als talussos en desmunt, també seran del tipus 3H:2V.

Per tal d'assegurar la viabilitat de la revegetació natural dels talussos dels malecons, el reblert serà de terra vegetal i per tant creixerà de forma ràpida i uniforme a tot el talús, aquesta vegetació ajudarà a fixar-lo.

Els camps de cultiustrepitjats per la maquinària durant la realització de les obres es llaurarà al final de l'execució de les obres per tal de recuperar la seva permeabilitat original. Es retiraran tots aquells elements petris de mesures diferents a l'original, disposant de làmines de geotèxtil sobre la superfície dels camps de conreus previ a l'acopi de les graves.

Segons l'estudi geològic realitzat, no apareixeran materials no excavables que requereixin l'ús de voladures. Si es donés el cas, per millorar la integració paisatgística d'aquest tipus d'excavacions es procurarà evitar generar perfils rectilinis, de manera que els acabats tinguin una aparença més natural, facilitant així la colonització d'alguns racons per petites plantes rupícoles.

Finalment, caldrà tenir en compte la restauració dels trams de carretera i de camins afectats per l'execució de l'obra.

#### **3.4.3 Recuperació i conservació de la capa superior de terra vegetal.**

Es considera terra vegetal tot aquell material procedent de les excavacions la composició fisicoquímica i granulomètrica del qual permeti l'establiment d'una coberta herbàcia permanent (almenys inicialment mitjançant les tècniques habituals d'hidrosembra), i sigui susceptible de recolonització natural.

Es recuperarà la capa superior del sòl vegetal de les superfícies ocupades pel pas de les obres, tant de forma temporal com permanent, per qualsevol activitat de la mateixa. El gruix de terra vegetal varia en funció del tipus de sòl amb el que ens trobem. En el cas del present objecte, es procedirà al decapatge dels primers 30 cm de sòl; el material obtingut s'abassegarà en les zones d'aplec o abassegament temporal de terres vegetals de l'obra, i es conservarà, mantindrà i protegirà per a utilitzar-lo per a les restauracions del sòl de les àrees a revegetar. Així mateix, i en cas de necessitat, l'aportació de terra es realitzarà procedint a barrejar-hi matèria orgànica i fertilitzants que millorin la seva qualitat. Els productes més freqüentment utilitzats com a esmena orgànica són: fems, llots de depuradora, compostat o sense compostar, o compost de residus sòlids urbans, en una dosi de 150 - 170 T/ha (210 – 250 m<sup>3</sup>/ha). Aquesta operació es realitzarà a la zona d'abassegament de les terres abans de ser carregat al camió pel seu transport a l'obra.

El decapatge es realitzarà després del replanteig i marcatge de la zona d'obres, i immediatament després de les operacions de desbrossada i tala.

Les operacions de retirada i emmagatzematge de la terra vegetal es retardaran en el cas que el sòl estigui saturat d'humitat (entollament temporal del terreny; excés d'humitat o qualsevol altre senyal que així ho indiqui).

Pel que fa a la conservació de la terra vegetal, aquesta es conservarà en pilons de fins a 2 metres d'alçadaper tal d'evitar una excessiva compactació de la terra vegetal de les capes inferiors, i no podrà ser trepitjada i compactada per la maquinària de l'obra. Es deixarà una separació mínima de 4 m entre piles de terra vegetal de manera que s'eviti l'acumulació d'escolament entre els munts i es permeti el pas de la maquinària entre els munts.

3.4.4 Actuacions per evitar la contaminació de sòls.

Com a mesures correctores, en cas de vessament d'efluents líquids (olis, hidrocarburs, etc), l'accident es comunicarà immediatament a la direcció d'obra, qui prendrà les mesures oportunes en funció de la magnitud de l'accident.

3.5 Protecció de les aigües i del sistema hidrològic.

Durant les obres d'execució de les estructures projectades sobre els canals i sèquies, no es permetrà interceptar i tallar els cursos fluvials, mantenint la lliure circulació de l'aigua ja sigui mitjançant la col·locació de tubs de drenatge o bé un desviament temporal, sempre amb els corresponent permisos i autoritzacions.

Caldrà tenir especial cura en l'execució de l'obra per evitar qualsevol tipus de la contaminació de les aigües superficials.

S'executaran els corresponents by-pass temporals per tal de donar continuïtat al règim hidràulic de la zona. S'extremaran les mesures per tal d'evitar els vessaments accidentals a la llera que pugi provocà la contaminació de les aigües. S'ubicarà el parc de maquinària en zones allunyades dels sistemes aquàtics. El manteniment i neteja de la maquinària es realitzarà en zones específiques allunyades del domini públic hidràulic i marítim-terrestre, preferent en zones urbanes

3.6 Protecció de la vegetació.

Es procedirà a la recuperació i restauració vegetal de totes les superfícies afectades per les obres,promocionant la utilització d'espècies autòctones.

Els productes de la tala i esbrossada, així com els materials no aprofitables per a fusta o llenya no s'abandonaran per l'obra sinó que es trituraran i s'apilaran conjuntament amb la terra vegetal. En cap cas es procedirà a la crema o soterrament dels mateixos en els abocadors d'obra.

Les espècies recomanades per a les tasques de revegetació són les següents:

| Espècies arbòries           | Espècies arbustives         |
|-----------------------------|-----------------------------|
| aube o àlber (Populus alba) | roldor (Coriariamyrtifolia) |

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| xop o pollancre (P. nigra)                           | sanguinyol (Cornussanguínea) |
| om (Ulmusminor)                                      |                              |
| salze blanc (Salix alba)                             |                              |
| tamarius (Tamarixgallica, T. africana i T. boveana), |                              |

Pel que fa a la mida, s'utilitzaran plantes de dues sabes amb una mida entre 15 i 40 cm, per a espècies arbustives. En el cas d'espècies arbores s'utilitzaran plantes de 0,8 a 1,20 m d'alçada tant a arrel nua com en contenidor i de 6/8 cm a arrel nua.

No s'admetran plantes arbòries o arbustives no autòctones.

Per a les plantacions s'utilitzaran espècies rústiques (resistents a condicions difícils de clima i sòl), pròpies de la zona, fàcils de trobar en vivers –especialment en els vivers locals o propers- i fàcils de reproduir.

S'efectuarà els jalonaments limitats i circumscrits a la zona exacta dels camins d'accés de la maquinària a les obres i a les zones d'aplec dels materials. Els acopis temporals de terra dragada es situarà en apartadors ja existents o eres de les parcel·les dels arrossars, i es contarà a l'obra amb materials absorbents de hidrocarburs d'acció ràpida per utilitzar en cas de vessaments i accidents.

3.7 Protecció de la fauna.

Les aus són l'espècie més rellevant en la zona objecte del present projecte, per la qual cosa, com a mesures preventives, les obres s'executaran fora del període de cria i pas migratori primaveral i tardor, aprofitant els mesos d'hivern, ja que els arrossars estan secs i acullen un menor nombre d'ocells. Els mesos entre el març i agost són els menys aconsellables per a l'execució de les obres.

Com a mesures correctores, per tal de facilitar la sortida de les espècies d'aus i amfibis de la sèquia un cop aquesta es posi en funcionament, es situaran rampes per ànecs en punts estratègics.

Pel que fa a la fauna aquàtica es realitzarà una extracció prèvia de la fauna aquàtica autòctona present i trasllat al mateix desguàs o sèquia fora de la zona d'actuació. S'avisarà als tècnics del parc natural per supervisar les actuacions. Es realitzarà una prospecció prèvia al inici dels treballs, de la malvácea Kosteletzya pentacarpos i el fartet en l'àmbit del projecte. En el cas de localitzar algun exemplar es minimitzarà la seva afecció prenent les mesures preventives necessàries. En el cas

que durant els treballs es detecten taxons protegits per l'annex V de la Llei 42/2007, aquests seran traslladats a llocs segurs i adequats als seus requeriments ecològics.

### **3.8 Protecció del patrimoni cultural.**

A partir de les dades sobre el patrimoni cultural de la zona consultades, no existeix cap element patrimonial situat pels entorns de l'àrea afectada pel traçat dels malacons.

Malgrat no tenir constància de la presència de cap jaciment arqueològic conegut afectat directament pel projecte, en ser una zona on es portaran a terme unes obres amb moviments de terres podrien aparèixer nous punts o indrets d'interès arqueològic de manera que caldrà preveure mesures preventives durant la fase de construcció.

Caldrà efectuar un seguiment arqueològic durant els moviments de terres en tots els seus aspectes (excavacions, abocadors, abassegaments temporals, etc.).

Per això serà important tenir present les directrius marcades de la Direcció General del Patrimoni Cultural, tal i com s'han esmentat anteriorment i que obliguen a la presència d'un arqueòleg a peu d'obra mentre durin tots els moviments de terres. Així caldrà encomanar els treballs de prospecció a una empresa especialitzada per part d'un arqueòleg especialitzat i d'acord amb la supervisió de la secció d'Arqueologia durant el temps de moviments de terres i excavacions.

Tot punt destacable que es pugui resultar interessant serà convenient identificar-lo, catalogar-lo i consultar amb el Departament de Cultura quina és la gestió que caldrà portar-hi a terme. Si es fan troballes interessants caldrà, en primer lloc aturar les obres en aquest punt fins a documentar adequadament aquests jaciments i segons els resultats obtinguts formular noves mesures correctores.

### **3.9 Restauració paisatgística.**

La primera mesura preventiva per evitar l'impacte paisatgístic és mirar d'ajustar al màxim possible el nou traçat a l'orografia del terreny per on ha de passar, minimitzant els talussos de terraplè, els talussos i l'ocupació temporal.

Per tal de garantir la integració del nou traçat en l'ambient de la zona per la recuperació de la vegetació que hi havia abans de la construcció, es seguiran les següents actuacions:

- S'aportaran terres vegetals provinents de la pròpia obra amb un espessor mínim de 30 cm tractades sobre els desmunts i terraplens per ajudar a la implantació de les hidrosembres.

- No es deixaran marges, ni terraplens, ni desmunts desprotegits i nets de vegetació, ja que podrien ser afectats per l'erosió i pèrdua de terres.
- Repoblar amb espècies arbòries i arbúcies allà on sigui possible per tal d'integrar-lo més a l'entorn.
- Procurar que la repoblació es faci amb arbusts autòctons perquè sigui semblant al seu entorn imés ben adaptats al clima i als terrenys de la zona.
- La plantació d'espècies arbòries es preveuen en aquells talussos de més de 3 m d'alçada contemplant diferències en funció de si l'entorn és agrícola, forestal o fluvial.

Respecte al paisatge i per a totes les actuacions del projecte cal considerar la retirada de runams (restes d'obra, ciments, etc..) produïts durant l'obra

#### **3.9.1 Revegetació i reforestació.**

Per dur a terme una revegetació i reforestació és important utilitzar les mateixes comunitats vegetals existents a l'entorn, respectant les espècies autònomes de cada territori. Es buscarà donar un efecte de continuïtat al paisatge i contribuir a una correcta integració de la infraestructura a l'entorn.

La revegetació de les zones corresponents a l'emplaçament d'activitats auxiliars de l'obra, com ara abocadors, préstecs, parc de maquinària, etc. correspondrà al contractista de l'obra i es farà segons els criteris aquí establerts.

Així doncs, els tractaments de revegetació serà la revegetació de talussos i berms en l'entorn agrícola existent.

Aquesta revegetació correspon al conjunt de plantacions d'espècies arbòries i arbustives que es faran en els talussos dels terraplens i desmunts, i a les berms. Les actuacions a dur a terme consistiran en una aportació de 30 cm de terra vegetal, la plantació arbòria i arbustiva en cas de ser necessari. Les espècies arbòries i arbustives que s'utilitzaran han quedat detallades en l'apartat de protecció de la vegetació del present annex.



### **3.10 Mesures correctores de les instal·lacions auxiliars.**

#### **3.10.1 Parc de maquinària, zona de treball i equipament de l'obra.**

En primer lloc, cal prendre una sèrie de mesures prèvies a la construcció de la zona de parc de maquinària i instal·lacions auxiliars; així doncs, és convenient situar-la en una zona de interès socioeconòmic baix, concretament en les considerades zones admissibles. Serà, per tant, important no afectar terrenys situats a prop de zones urbanes per tal de minimitzar les molèsties causades a la població propera a la zona de projecte, i també lluny dels hàbitats protegits i espais naturals d'especial interès.

Una altra mesura per tal de corregir l'impacte ambiental és situar la zona de treball i equipament de l'obra el més a prop possible de l'obra per tal de reduir el trànsit de vehicles als voltants de la zona del projecte, a més situar-la en una zona de fàcil accés des de l'obra. Cal tenir en compte que en el cas del present projecte, caldrà ubicar el parc de maquinària, zona de treball i equipament de l'obra en el primer tram del traçat projectat, ja que és la única zona en la qual els camps de conreu presents són considerats una zona admissible.

Geològicament, la zona haurà de ser suficientment estable per tal que no pugui sofrir efectes relacionats amb augments dels processos erosius i contaminants de les aigües superficials i subterrànies. També caldrà tenir cura de l'impacte paisatgístic que pot suposar la instal·lació del pàrquing, zona de treball i equipament de l'obra, sent especialment curós amb les àrees amb una vegetació interessant per la zona, a més d'estar allunyades de cursos fluvials propers.

Caldrà adequar un punt i impermeabilitzar-lo dins del parc de maquinària per tal de realitzar els canvis d'oli i neteja de la maquinària, evitant així contaminacions innecessàries de les terres. Si per causes de força major s'han de realitzar aquest tipus d'operacions a peu d'obra, es prendran les mesures oportunes per evitar que es generin contaminacions dels sòls o dels cursos fluvials per vessaments incontrolats d'oli.

Dins del parc de maquinària i zona de treball, es disposarà una àrea específica destinada a dur a terme la recollida selectiva dels residus generats durant l'obra. Caldrà, per tant, disposar de contenidors específics per a cada tipus de material i de contenidors tancats i impermeabilitzats per la part inferior per als residus peril·losos. Aquests residus peril·losos no podran estar al descobert a l'exterior.

S'adjunta en l'apèndix 3 del present annex el plànol d'ubicació d'instal·lacions auxiliars i parc de maquinària i d'aplec temporal de terres vegetals.

En segon lloc, durant la construcció del parc de maquinària i zona de treball es procedirà a retirar una capa d'uns 30 cm de terra vegetal que caldrà conservar en un costat de la parcel·la, apilonada i separada per tal de que no sigui contaminada ni afectada pels treballs propis de l'obra. Es regaran les superfícies de nova ocupació per evitar l'emissió del pols per la circulació de la maquinària i protegir la qualitat de l'aire.

Finalment, quan es procedeixi al desmantellament d'aquestes instal·lacions, es demoliran els paviments, construccions o estructures que s'hagin pogut fer, i es prosseguirà amb la recuperació del sòl original. Si la zona no té paviment, es restaurarà el sòl mitjançant la descompactació del terreny amb una passada de subsolador a una fondària de 50-60 cm, i s'estendrà la capa de terra vegetal retirada prèviament.

Posteriorment s'integrarà paisatgísticament amb l'entorn, amb la hidrosembra de totes les superfícies generades per evitar la pèrdua de sòl o bé s'habilitarà de nou com a camp de conreu, si així s'havia acordat amb el propietari.

Les mesures correctores de recuperació i restauració de parcs de maquinària, zones de treball i zones ocupades per activitats auxiliars d'obra aniran a càrrec del contractista de l'obra.

#### **3.10.2 Préstecs, abocadors de materials., acopis temporals i permanents d'obra.**

Els abocadors de materials de l'obra seran ubicats en les zones considerades com a admissibles. En moltes ocasions es poden utilitzar parcel·les que requereixin de millores en la pendent actual, pujar la cota o adequar-ne l'escorrentia. Cal tenir en compte que les pendents finals dels marges del terreny un cop finalitzada l'actuació hauran de ser del tipus 3H:2V o més esteses.

En primer lloc, cal prendre una sèrie de mesures prèvies a l'adequació d'una zona per a ser utilitzada com a abocador de materials; serà important no afectar terrenys situats a prop de zones urbanes per tal de minimitzar les molèsties causades a la població propera a la zona de projecte, i també lluny dels hàbitats protegits i espais naturals d'especial interès.

Una altra mesura per tal de corregir l'impacte ambiental és situar l'abocador de materials el més a prop possible de l'obra per tal de reduir el trànsit de vehicles als voltants de la zona del projecte, a més situar-la en una zona de fàcil accés des de l'obra.

S'hauran de definir els procediments d'explotació de l'abocador garantint la mínima afectació al medi durant el seu cicle de vida i delimitant sobre uns plànols els límits concrets d'ocupació de cada àrea seleccionada.

Si es tracta d'un abocador de nova creació, prèviament es procedirà a retirar una capa d'uns 30 cm de terra vegetal que caldrà conservar en un costat de la parcel·la, apilonada i separada per tal de que no sigui contaminada ni afectada pels treballs propis de l'obra de manera que es pugui utilitzar posteriorment per a la restitució i/o revegetació dels talussos generats. En el cas concret d'aquesta obra, no es generarà material excedentari, més enllà d'aquells materials que per la seva baixa qualitat no puguin ser utilitzats per a terraplenar, així doncs, aquests materials seran portats a les pedreres legalitzades existents que estiguin en fase de restauració. Si no fos possible, seria bo utilitzar com a abocadores antigues explotacions a cel obert abandonades o fora d'ús o zones improductives de la zona d'estudi o properes a la mateixa.

Per la utilització d'aquests abocadors definitius de terres, abans de començar a aportar-hi terres, caldrà tramitar les corresponents autoritzacions. En aquest cas, caldrà complir amb les directrius del Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.

Així doncs, per a cada nou abocador de terres a legalitzar, caldrà presentar un document o projecte on s'especifiqui la situació exacta de la zona d'abocament, els accessos al mateix, un estudi hídric del terreny, perfils de l'estat actual i de la situació futura de les pendents del terreny una vegada finalitzat l'abocament i restaurat. També caldrà presentar i valorar les mesures a aplicar per la seva restauració posterior (hidrosembra, plantacions...), així com l'autorització escrita i signada del propietari així com l'autorització ambiental de l'activitat per part de l'ajuntament afectat.

Pel que fa a les zones d'aplec temporal de terra vegetal, se seguirà el mateix criteri que per al parc de maquinària i instal·lacions auxiliars, quedant situada en el primer tram del traçat projectat, ja que és la única zona en la qual els camps de conreu presents són considerats una zona admissible.

Els abocaments de runa es duran a terme al Dipòsit controlat de runes de la zona, entregant a la direcció d'obra els corresponent justificants d'aquesta runa per al seu abonament.

En el suposat cas que s'hagi de generar una nova zona d'abocador seguint el Decret 396/2006, un cop finalitzades les obres i s'acabin les aportacions de materials, caldrà clausurar l'abocador estenent la terra vegetal prèviament retirada i guardada, abocant-la també sobre els talussos generats, on tot seguit es procedirà a la revegetació dels mateixos. Per a evitar l'erosió dels nous talussos generats es procedirà a fer una hidrosembra de tota la superfície, i a continuació una plantació d'arbres i arbusts si el terreny ho requereix per a la millor integració paisatgística.

Totes les mesures correctores de recuperació i restauració d'abocadors i acopis de terres aniran a càrrec del propi contractista de l'obra.

### **3.10.3 Camins d'accés a l'obra.**

Al tractar-se d'una zona eminentment agrícola, les obres de la sèquia comportaran interceptar alguns camins existents.

Durant l'execució de l'obra, caldrà minimitzar l'afecció produïda pels camins que s'utilitzin per accedir a l'obra, aprofitant la xarxa de camins ja existents. En un principi no es preveu l'obertura d'accessos temporals a l'obra ja que es considera que la xarxa de camins existents ja compleix les necessitats de camins per accedir a l'obra.

De tota manera, abans de l'inici de les obres, el contractista presentarà un pla d'accessos i camins d'obra per tal d'analitzar amb més profunditat si existeix aquesta necessitat. En la planificació i execució dels camins d'obra es tindrà sempre en compte no afectar zones d'alt interès ambiental, cursos fluvials, zones de perspectiva arqueològica, àrees d'interès agrícola (plantacions, ...) o d'altra mena (edificacions, vies pecuàries...).

En el cas que s'utilitzin camins existents per a la realització de les obres, caldrà que siguin restaurats en acabar les obres, reposant els camins i deixant-los en les condicions inicials de trànsit i reparant els possibles desperfectes ocasionats per les obres.

### **3.11 Prevenció d'incendis forestals.**

Les mesures de prevenció d'incendis forestals han d'anar d'acord amb la normativa publicada segons el Decret 130/1998 de 12 de maig del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, on s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres i el Decret 64/1995 de 7 de març pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

El municipi de La Ràpita i Amposta, estan declarats com a municipi d'alt risc d'incendi forestal, per la qual cosa caldrà complir amb les disposicions dels decrets esmenats.

L'aplicació de les mesures proposades es durà a terme tant en la fase d'execució de les obres com en la d'explotació de la sèquia; així doncs, es proposen les següents mesures preventives:

- Al llarg de les obres queda prohibit encendre foc fora dels llocs condicionats per a fer-ho, cremar rostolls o restes vegetal, excepte en els períodes establerts per l'Administració.
- En totes les zones de plantació es deixarà una franja de seguretat de 3 metres lliures de plantacions des del peu de la calçada per tal de dificultar l'expansió del foc en cas de possible incendi forestal.



- Els camins hauran de mantenir-se lliures d'obstacles que impedeixin el pas i maniobra de vehicles, i nets de residus i deixalleries.
- Els llocs d'emplaçament de grups electrògens, motors o equips elèctrics hauran de mantenir-se lliures de vegetació i tindran al descobert el sòl mineral.
- Caldrà eliminar tots els materials resultants de les desforestacions i desbrossada el més aviat possible. A peu d'obra no poden quedar les restes de tala ja que s'assequen i són un focus potencial d'incendis.

Durant la fase d'explotació de la sèquia caldrà un manteniment i neteja dels talussos per tal d'evitar que augmenti el risc d'incendi a la resta de zones.

Així mateix, es realitzaran segues de superfícies de talussos amb vegetació herbàcia seca o quasi seca, pròximes al traçat, a efectuar al llarg de l'època estival, coincidint amb el període de menys humitat ambiental.

Per tal d'adequar les actuacions proposades als Decrets prèviament esmentats, es mantindrà una zona de seguretat i una zona de protecció al llarg de la carretera projectada. En aquest sentit, s'adequarà una franja de seguretat d'1 m a partir de l'extrem exterior del voral de la calçada, i a continuació d'aquesta franja, una altra franja de protecció de 2m. En aquestes zones no s'efectuarà cap tipus de plantació, però sí que es durà a terme una hidrosembra de protecció. Les plantacions s'efectuaran a partir de 3m comptats des de l'extrem exterior dels vorals de la carretera.

Els treballs que es contempla realitzar en la franja de seguretat i protecció són els següents:

- Segar la vegetació herbàcia.
- Estassar la vegetació arbustiva per tal d'evitar la continuïtat horitzontal entre els matolls, així com evitar la continuïtat vertical entre l'estrat arbustiu i l'estrat arbori.
- Aclarir els arbres per tal d'evitar la continuïtat horitzontal entre les seves capçades, fins arribar al 75%. En queden exceptuades les formacions lineals d'arbrat separades de nuclis boscosos.
- Esporgar matolls i arbres per tal que no hi hagi contacte entre els dos estrats de vegetació.

Les restes procedents d'aquests treballs, juntament amb les restes vegetals mortes, no podran restar a la zona de seguretat, excepte quan per esmicolació quedin de mides inferiors (5 cm) i esteses homogèniament sobre la franja. En cap cas es podrà utilitzar el foc per a l'eliminació de restes vegetals.

#### **4 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL.**

El Programa de Vigilància Ambiental (P.V.A) pretén aconseguir els següents objectius:

- Verificació de l'avaluació inicial dels impactes previstos, concretant detalladament els paràmetres de seguiment de la qualitat dels elements ambientals afectats.
- Control de l'aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en l'Estudi d'Impacte Ambiental (E.I.A.).
- L'avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat dels vectors ambientals afectats.
- El seguiment dels paràmetres dels vectors ambientals també mostraran el grau d'aplicació de les mesures.

Per al seguiment i control de l'aplicació de les mesures correctores es nomenarà el Cap Ambiental de l'obra (D.A.O).

El control i vigilància es realitzarà seguint els Protocols de Criteris Mediambientals de Infraestructures.cat, tant de les actuacions a realitzar amb anterioritat a l'inici de les obres, com durant l'Execució de les obres com a la d'explotació de l'obra, de tal manera que la seva evolució en l'espai i en el temps quedarà reflectida pel promotor en un cronograma de mesures correctores que mostrarà en cada moment l'estat i el grau d'aplicació de les mateixes.

En el cas de la ineficàcia de les actuacions preventives i correctores previstes, es procedirà a la redefinició de les noves mesures.

Per al seguiment i control de l'aplicació de les mesures correctores es tindrà en compte el pla d'obra ambiental, que contindrà els moments més favorables per a la implementació de les mesures correctores, atenent el pla d'obra constructiu i les pròpies condicions del medi.

#### **5 PRESSUPOST DE MESURES CORRECTORES.**

El pressupost de les mesures correctores corresponent a la instal·lació d'un sistema de bombeig i han estat inclosos al pressupost general de l'obra.

Totes les mesures referents als abalisaments, les mesures preventives de les zones d'abassegament i instal·lacions auxiliars, la restauració de zones de préstec, d'abassegament i d'instal·lacions auxiliars, la protecció de la qualitat atmosfèrica, la informació de l'obra a la població i el manteniment de la neteja de l'entorn aniran a càrrec del contractista.

**ANNEX N° 19.- AFECCIONS I SERVITUDS.**

**ANNEX 19.- AFECCIONS I SERVITUDS.**



|     |                                           |   |
|-----|-------------------------------------------|---|
| 1   | INTRODUCCIÓ. ....                         | 4 |
| 2   | LEGISLACIÓ APLICABLE. ....                | 4 |
| 3   | CRITERIS ADOPTATS. ....                   | 4 |
| 3.1 | Definicions. ....                         | 4 |
| 3.2 | Línia d'expropiació. ....                 | 4 |
| 3.3 | Ocupació temporal i servitud de pas. .... | 5 |
| 3.4 | Expropiacions per Serveis Afectats. ....  | 5 |
| 4   | JUSTIFICACIÓ D'AFECCIONS ....             | 5 |
| 4.1 | PARCEL·LES AFECTADES ....                 | 6 |
| 4.2 | INFORMACIÓ CADASTRAL FINQUES ....         | 7 |



## **1 INTRODUCCIÓ.**

En aquest Annex es tracten tots els aspectes relacionats amb l'ocupació dels terrenys afectats per les obres, amb l'objectiu de definir i valorar les expropiacions temporals i permanents necessàries.

Per això, s'ha consultat la informació cadastral disponible a la Direcció General del Catastro. La informació abans esmentada ha permès la identificació de les parcel·les a ocupar, i la titularitat de les mateixes, per tal d'elaborar així una relació de béns i drets afectats, així com els plànols parcel·lars que permetin tramitar l'expedient d'Expropiació Forçosa amb caràcter d'urgència per a l'ocupació d'aquests terrenys, d'acord amb el que disposa la vigent llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 i el seu reglament de data 26 d'abril de 1957.

Les parcel·les estan ubicades als termes municipals d'Ampostà, província de Tarragona.

Per a la identificació de les finques als plànols parcel·lars, se'ls ha donat una numeració correlativa, on s'indica el polígon i la parcel·la.

## **2 LEGISLACIÓ APLICABLE.**

La normativa a aplicar és:

- a) Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.
- b) Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa.
- c) Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres (DL 2/2009).
- d) Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres.
- e) Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl.
- f) Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl.

## **3 CRITERIS ADOPTATS.**

### **3.1 Definicions.**

Terreny expropiat

És el terreny, mesurat en m<sup>2</sup>, necessari com ocupació permanent per executar l'obra del projecte que originalment és de propietat privada i passa a ser de titularitat de l'Administració.

Servitud de pas

És el terreny, mesurat en m<sup>2</sup>, necessari (no expropiat) per al manteniment i revisió de les instal·lacions.

Per aquest concepte la empresa propietària del servei obté un dret de pas durant tota la vida de la instal·lació. El propietari pot fer ús del terreny amb les limitacions que implica cada tipus de servei.

Ocupació temporal

Es mesura en m<sup>2</sup> i és l'espai necessari (no expropiat) per efectuar l'obra principal o per desviar els serveis, tan provisionals com definitius. També es comptarà en aquest concepte l'espai necessari per desmuntar serveis existents. Tanmateix, després de la realització de les obres, quedarà lliure de cap afecció, sent així restituït al propietari.

### **3.2 Línia d'expropiació.**

- Sòl rústic: La línia d'expropiació es situa a 3 metres de la intersecció de l'esplanació amb el terreny natural, mesurats en horitzontal i perpendicularment a l'eix. En cas d'existir cunetes de guarda en els desmunts o de peu de terraplè, el límit d'esplanació es considera en el límit exterior d'aquestes cunetes.
- Sòl urbà: La línia d'expropiació es situa coincidint amb la intersecció de l'esplanació amb el terreny natural. En cas d'existir cunetes de guarda en els desmunts o de peu de terraplè, el límit d'esplanació es considera en el límit exterior d'aquestes cunetes.
- Camins: La línia d'expropiació es situa coincidint amb la intersecció de l'esplanació amb el terreny natural.

### 3.4 Expropiacions per Serveis Afectats.

Criteris generals d'aplicació en les expropiacions, servituds i ocupacions temporals de la reposició de serveis afectats a la taula 1.

#### 4 JUSTIFICACIÓ D'AFECCIONS

Les obres projectades es troben al terme municipal d'Amposta.

Les bombes s'instal·laran sobre una estructura de formigó que es construirà dins el desaigüe Central. A la parcel·la del camí de servei, s'ubicaran les conduccions del cablejat elèctric pel que no hi haurà una ocupació addicional de l'espai, tot i que es crearà una servidumbre en aquestes infraestructures. Totes les parcel·les són de titularitat pública, pel que no es preveuen expropiacions.

An aerial photograph of a waterway, likely a canal or river, with a yellow line drawn along its length. The waterway is surrounded by agricultural fields and some buildings. The yellow line starts from the left edge and extends towards the right, following the curve of the waterway.

Figura 1. Ortofoto zones d'actuació bombes Agulla.

Taula 1.- Criteris expropiació, servituds i ocupacions temporals.



#### 4.1 PARCEL·LES AFECTADES

Les finques afectades per les afeccions i la superfície implicada es detalla a continuació:

| Referència cadastral | Municipi | Poligon | Parcel·la | Classe | Codi aprofitament | Ús principal                         | Afecció |
|----------------------|----------|---------|-----------|--------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 43014A046090030000BU | Amposta  | 46      | 9003      | Rústic | VT                | Vía de comunicació de domini públic. | 0       |
| 43014A014090020000BZ | Amposta  | 14      | 9002      | Rústic | VT                | Vía de comunicació de domini públic. | 0       |

## 4.2 INFORMACIÓ CADASTRAL FINQUES

|                                                                                                             |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>GOBIERNO DE ESPAÑA</p> | VICEPRESIDENCIA<br>PRIMERA DEL GOBIERNO | SECRETARÍA DE ESTADO<br>DE HACIENDA |
|                                                                                                             | MINISTERIO<br>DE HACIENDA               | DIRECCIÓN GENERAL<br>DEL CATÁSTRO   |

## CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

**Referencia catastral:** 43014A014090020000BZ

### DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

**Localización:**

Polígono 14 Parcela 9002

CAMI. AMPOSTA [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

**Superfície construída:**

**Año construcción:**

## Cultivo

[illegible]

## PARCELA

Superficie gráfica: 32.553 m<sup>2</sup>

Participación del inmueble: 100.00 %

**Tipo:**



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo, 25 de Febrero de 2024



## PARCELA

Superficie gráfica: 29.212 m<sup>2</sup>

Participación del inmueble: 100,00 %

**Tipo:**

Escala:  
1/1500

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 25 de Febrero de 2024

---

ANNEX 19.- AFECCTIONS I SERVITUDS.

**ANNEX N° 20.- PROCEDIMENT CONSTRUCTIU.**

## **ANNEX N° 20.- PROCEDIMENT CONSTRUCTIU.**

**ÍNDEX:**

1 INTRODUCCIÓ..... 3

2 DESCRIPCIÓ DEL PROCES CONSTRUCTIU..... 3

2.1 Descripció de les obres..... 3

2.2 Demolició i desbrossament..... 5

2.3 Moviments de terres i rasa cablejat elèctric..... 5

2.4 Fonamentacions i estructura formigó..... 6

2.5 Instal·lació bombes i tubs impulsió..... 6

2.6 Cablejat elèctric..... 6

2.7 Recrescut del camí ..... 6



## 1 INTRODUCCIÓ.

L'objecte del present annex és la descripció del procediment constructiu previst per a l'execució de l'obra. Aquest procediment servirà de base per a l'estimació de la durada de l'obra, realitzada a l'annex 12, i l'estudi de seguretat i salut del projecte, realitzada a l'annex 14.

## 2 DESCRIPCIÓ DEL PROCES CONSTRUCTIU.

### 2.1 Descripció de les obres.

Les actuacions del projecte consten de la construcció d'estructures de formigó armat per suportar les bombes hidràuliques i la instal·lació d'aquestes a sobre.

Primerament s'excavarà a l'emplaçament dins el desaiqüe Central. Posteriorment es clavarán els pilots de fusta d'eucaliptus de diàmetre 25 cm i 4 m de longitud acabats amb punta. L'objectiu d'aquest pilots és que mitjançant força de fregament evitin assentaments. A la part superior dels pilots hi haurà una capa de graves 20/40 mm de diàmetres compactada. Aquestes graves estaran embolicades amb una malla geotèxtil de polipropilè de 200 g/m<sup>2</sup>. A sobre una cap de formigó de neteja de 10 cm. A sobre es construirà l'estructura que conformarà el pou de bombeig, aquesta serà de 30 cm de gruix HA-30/F/20/IIIa i una dotació de 50 kg de ferro per metre cúbic. El pou de bombeig disposarà d'una reixa de d'esbast que eviti l'entrada de cossos grans.

A sobre l'estructura s'instal·laran les bombes hidràuliques de 50 m<sup>3</sup>/min cadascuna.

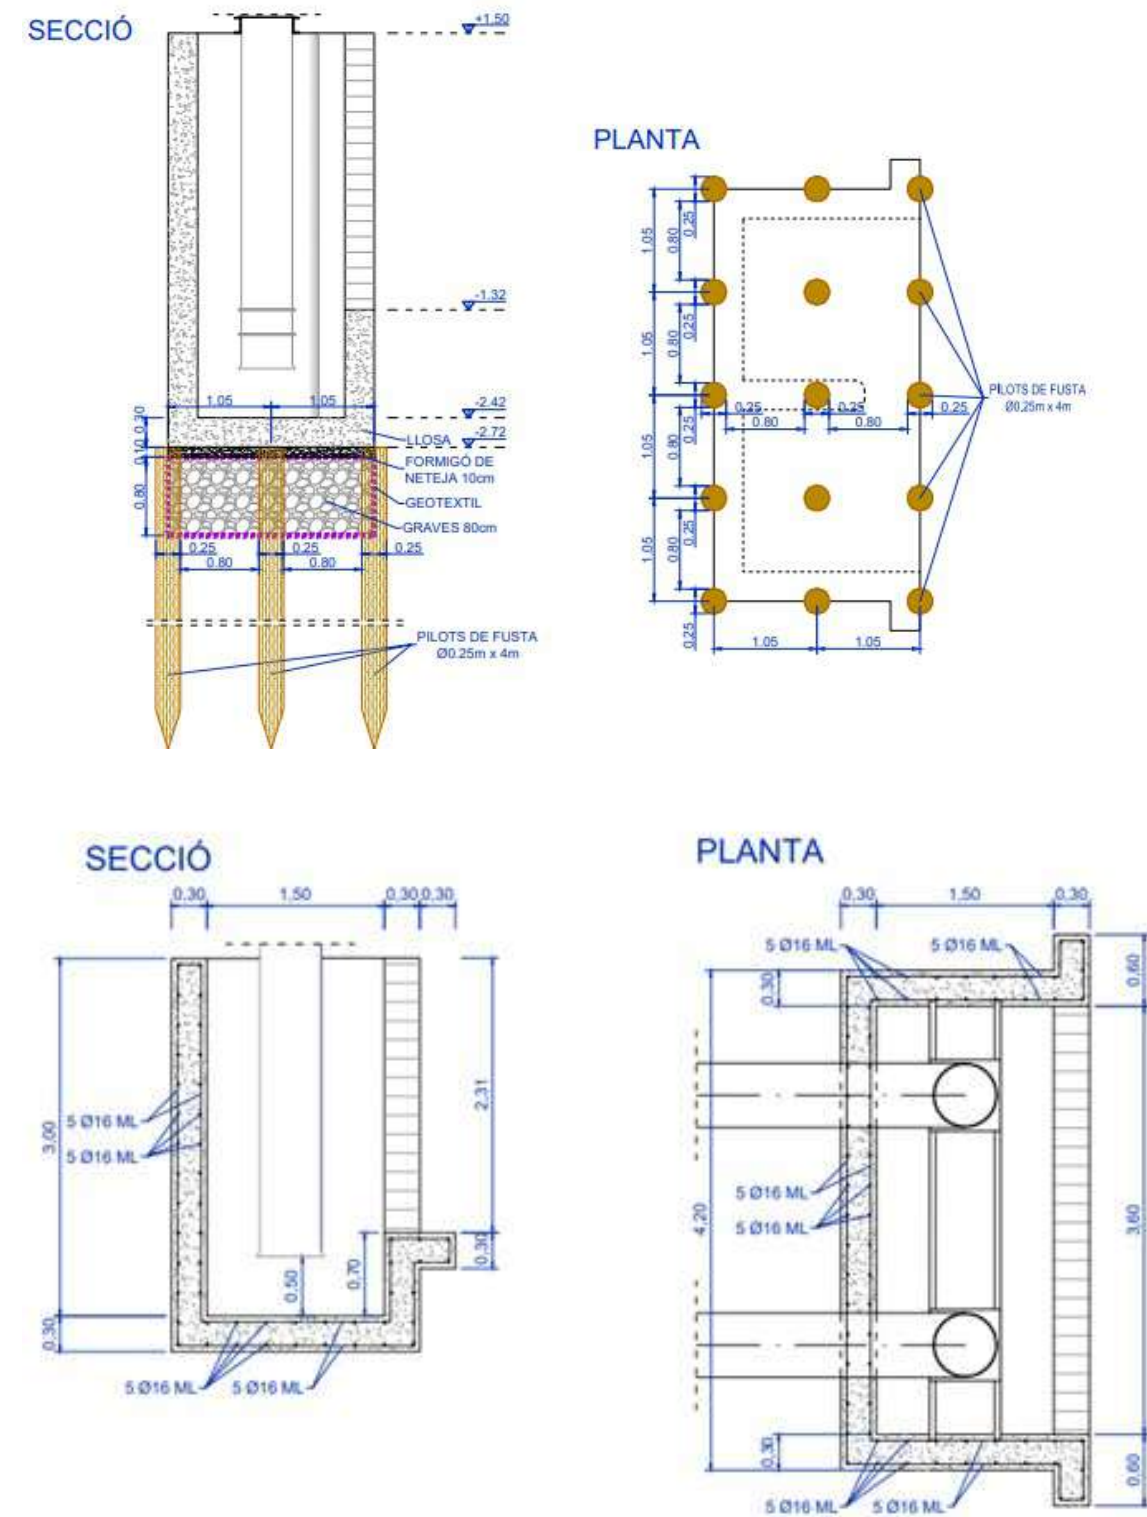


Figura 1.- Detalls constructius estructura de formigó i pilotatge.



Els tubs d'impulsió de les bombes hidràuliques que entreguen a la sèquia Agulla queden sobre el camí de servei actual. Aquest camí està al mig de la sèquia Agulla i el desaigüe Central. Per tal de que aquest camí continuï sent funcional, es necessari recreïxer el camí per tal de que puguin passar vehicles per sobre. Els tubs seran de fosa metàl·lica de diàmetre DN500 i paret mínima 10 mm. El camí es recreïxerà amb material procedent de l'excavació de la rasa per al cablejat elèctric. Per tal de protegir els tubs, es formigonarà amb una capa de 20 cm i mallasso 15x15 cm i 10 mm de diàmetre.

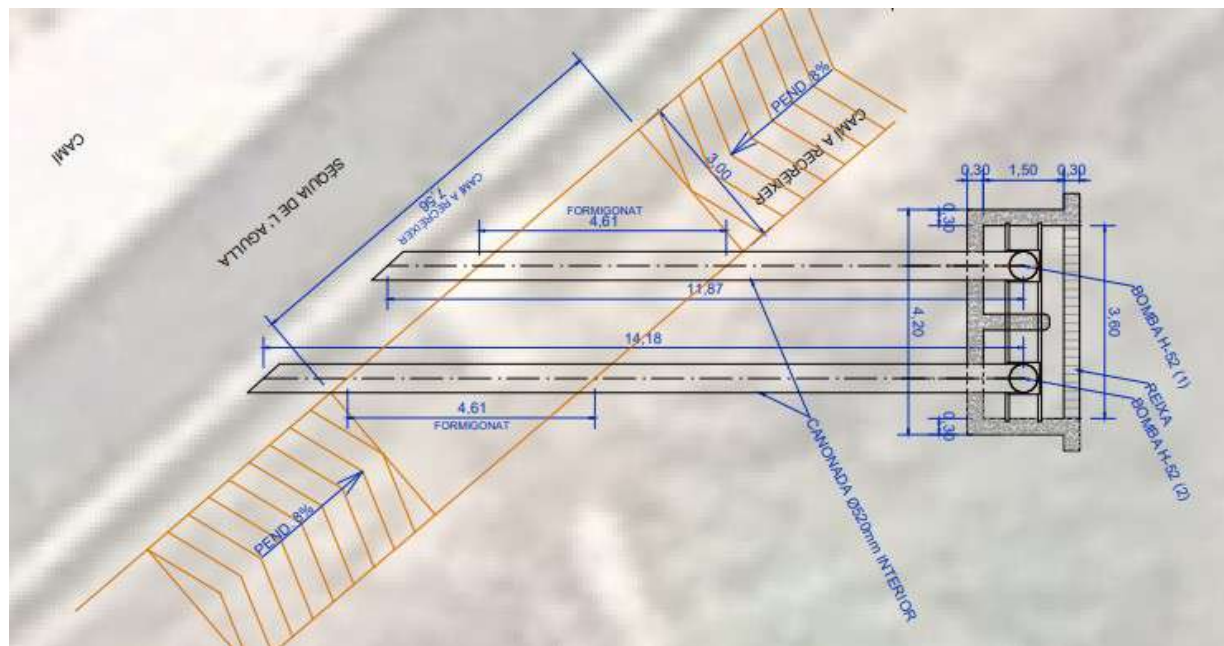


Figura 2.- Detall recreïxement camí de servei.

La instal·lació elèctrica s'inicia al punt de connexió amb Fecsa-Endesa a la TV-3406 (veure figura 3). D'allí s'instal·larà amb cablejat aeri fins al creuament del camí de servei amb la TV-3406. Allí tindrem l'armari de l'escomesa on tindrem el magneto tèrmic de protecció de 160 A. Des d'aquest punt fins l'altura de les bombes, al llarg del camí de servei es construirà la rasa per al cablejat elèctric, d'una longitud total de 585,85 metres.

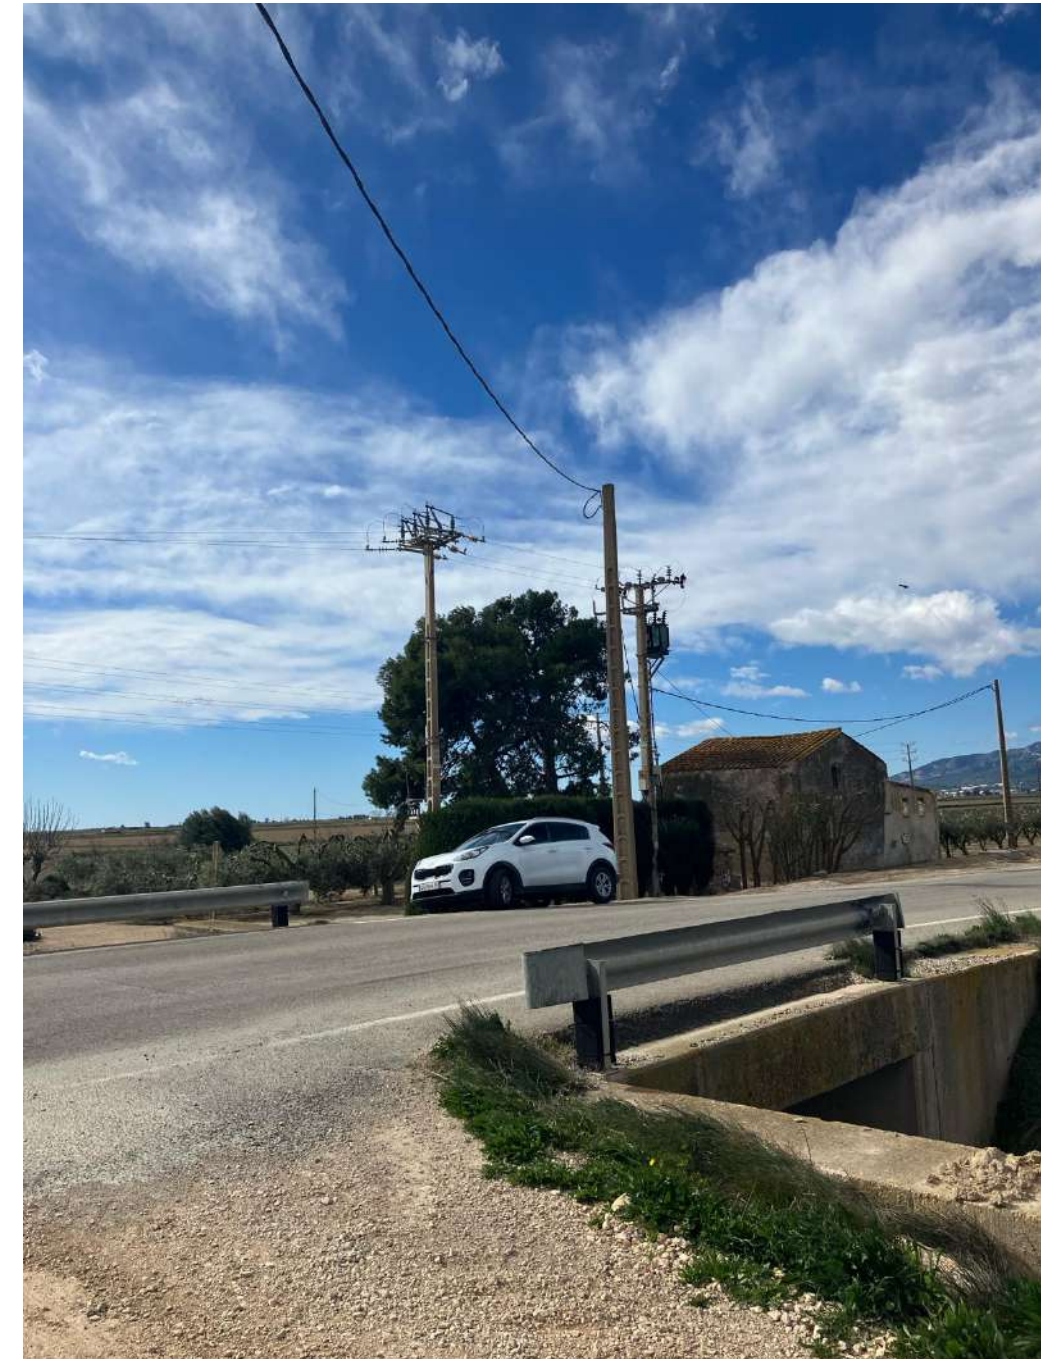


Figura 3.- Xarxa elèctrica de Fecsa-Endesa a la TV-3406.



A la figura 4 es detalla les dimensions de la rasa. Aquesta tindrà un profunditat de 80 cm i una amplada de 40 cm. Els primers 30 cm es rebliran amb sorra i ubicaran 6 tubs de polipropilè corrugat de 90 mm de diàmetre. A continuació es senyalitzarà amb plaques de polietilè per advertir de risc elèctric. Seguidament amb una capa de 30+10 cm de material procedent de la pròpia excavació de la rasa, on es tornarà a senyalitzar el risc elèctric amb cinta de polietilè. Els últims 10 cm seran de tot-u compactat.

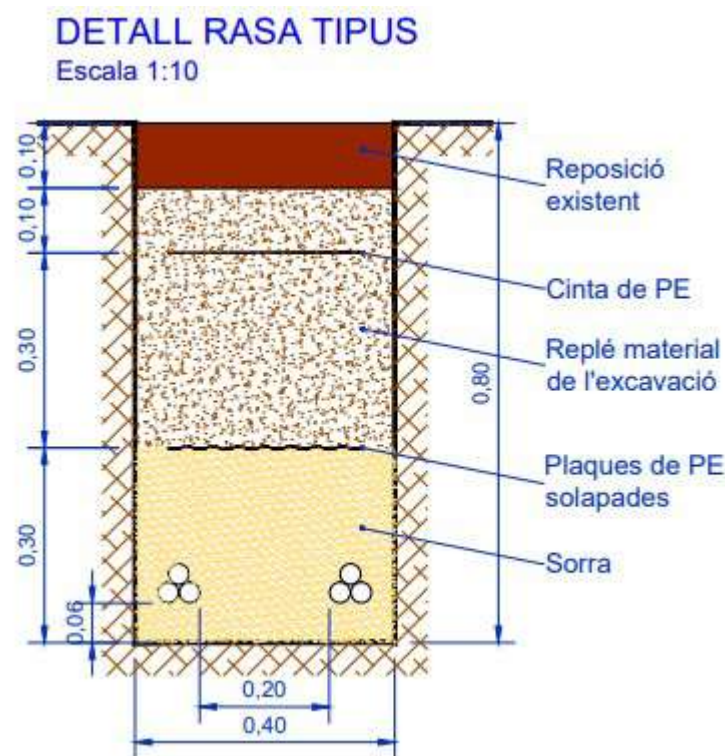


Figura 4.- Detall tipus rasa per cablejat elèctric.

Al sistema de bombeig s'emplaçarà el quadre elèctric. Aquest quadre disposarà dels elements de protecció i tall, on cada bomba disposarà d'un magneto de 80 A i un diferencial de 80 A i 300 mA. Entre els quadres elèctrics, es tiraran els cables de 240 mm<sup>2</sup> per fase.

Els processos constructius previstos són:

- Treballs previs i demolicions i desbrossaments.
- Moviment de terres.
- Fonamentacions i estructura formigó
- Instal·lació bombes i tubs impulsió.
- Recrescut del camí
- Cablejat elèctric.

A continuació es descriuran els processos associats a cadascuna de les activitats.

## **2.2 Demolició i desbrossament.**

Es realitzarà el desbrossament de les zones d'actuació amb mitjans mecànics.

La demolició de parts de formigó armat de les estructures de suport de les comportes dels desaigües es realitzarà amb martell neumàtic en una giratòria. Posteriorment també amb giratòria es procedirà a carregar la runa generada en camió i transportant-ho a un centre de reciclatge o abocador autoritzat.

En cas de que s'hagi de realitzar algun dragat al desaigüe per facilitar les obres es realitzarà amb una excavadora giratòria que entrarà per dins de l'aigua (prèviament s'ha de comprovar la fondària de la zona a dragar per verificar que no existeix cap punt singular amb una profunditat o irregularitat que suposi un risc) i que treballarà sobre unes plaques metàl·liques de dimensions i resistència suficients per poder ubicar i suportar la pròpia excavadora. L'operativa per moures per dins de l'aigua consisteix en col·locar una placa dins l'aigua i un cop l'excavadora està a sobre, procedeix a col·locar una segona placa al davant per poder continuar avançant. Un cop l'excavadora està sobre la següent placa, agafa la placa del darrere i la posa al davant, i així iterativament. Es faran servir tantes plaques com sigui necessari.

## **2.3 Moviments de terres i rasa cablejat elèctric.**

Les ubicacions de les noves fonamentacions per a les bombes i per a les noves comportes s'excavaràn amb la cullera d'un giratòria o d'una retroexcavadora.

La rasa per a la canalització elèctrica s'excavaran amb la cullera d'una retroexcavadora o miniretroexcavadora als trams del camí de servei.

A la rasa es col·locaran manualment els tubs de polietilè corrugat que serviran de canalització per al cablejat elèctric.

L'aportació de materials seleccionats i tot-ú sobre a les rases i a les ubicacions de les fonamentacions de les bombes i comportes indicats al projecte, seran transportats in situ amb camions, es realitzarà amb mitjans mecànics (excavadora o giratòria) que estendran el material en capes, el compactaran, regaran (amb cuba d'aigua sobre camió o tractor) i li donaran la pendent corresponent.

## **2.4 Fonamentacions i estructura formigó**

A la ubicació de les bombes, primerament es procedirà a aplicar una capa de formigó de neteja que serà transportat in situ amb camions cuba i es comptarà amb l'assistència d'una camió ploma amb cubilot per a la seva extensió.

Seguidament es procedirà al encofrat i col·locació del ferro i mallasso. Tots aquests materials seran transportats in situ i per facilitar la seva col·locació manual es comptarà amb l'assistència d'un camió ploma.

Posteriorment es procedirà a formigonar les estructures que serà transportat in situ amb camions cuba i es comptarà amb l'assistència d'una camió ploma amb cubilot per a la seva extensió. A continuació es procedirà al vibrat del formigó armat amb mitjans mecànics.

Un cop fraguat el formigó, es procedirà al desencofrat manual de les estructures. Per retirar els elements d'encofrat s'utilitzarà un camió ploma.

Per a la construcció d'aquesta base s'encofrarà amb un taulons de canto que es col·locaran manualment. Posteriorment s'estendrà una malla geotèxtil i a sobre es col·locarà el mallasso que conformarà l'armadura. Totes aquestes accions es duran a terme manualment però sempre amb l'assistència d'un camió ploma que faciliti les tasques i minimitzi l'esforç humà. Amb camions cuba es transportarà in situ el formigó procedent de la planta i s'estendrà amb l'ajuda d'un camió ploma amb cubilot.

## **2.5 Instal·lació bombes i tubs impulsió.**

Les bombes i tubs impulsió seran transportat in situ i col·locats mitjançant camions ploma. Manualment seran anivellat, fixats i soldats.

## **2.6 Cablejat elèctric**

Des del punt de connexió a l'empresa subministradora es passaran els cables multipolars a través dels tubs de polietilè corrugat fins als motors de les bombes.

## **2.7 Recrescut del camí**

L'aportació de materials seleccionats i tot-ú sobre per al recrescut del camí, seran transportats in situ amb camions, es realitzarà amb mitjans mecànics (excavadora o giratòria) que estendran el material en capes, el compactaran, regaran (amb cuba d'aigua sobre camió o tractor) i li donaran la pendent corresponent.

**ANNEX N° 21.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.**

## **ANNEX N°. 21: CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA**

ÍNDEX:

1. INTRODUCCIÓ..... 3

2. “LEY DE CONTRATOS DE LAS AMINISTRACIONES PÚBLICAS” (Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, actualitzat amb el R.D. 773/2015 de 28 d’Agost que entra en vigència el 5 de Novembre del 2015). ..... 3

3. CONCLUSIONS ..... 8

## **1. INTRODUCCIÓ.**

L'objecte d'aquest annex és consultar segons la "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" (Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, actualitzat amb el R.D. 773/2015 de 28 d'Agost que entra en vigència el 5 de Novembre del 2015 sobre la Classificació de Contractistes quin tipus de classificació haurà de tenir l'empresa adjudicatària de l'obra.

## **2. "LEY DE CONTRATOS DE LAS AMINISTRACIONES PÚBLICAS" (Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, actualitzat amb el R.D. 773/2015 de 28 d'Agost que entra en vigència el 5 de Novembre del 2015).**

### **SECCIÓN 1ª CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS**

#### Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras.

1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes:

#### **Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones**

- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
- Subgrupo 2. Explanaciones.
- Subgrupo 3. Canteras.
- Subgrupo 4. Pozos y galerías.
- Subgrupo 5. Túneles.

#### **Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras**

- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.
- Subgrupo 2. De hormigón armado.
- Subgrupo 3. De hormigón pretensado.
- Subgrupo 4. Metálicos.

#### **Grupo C) Edificaciones**

- Subgrupo 1. Demoliciones.
- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
- Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.
- Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
- Subgrupo 8. Carpintería de madera.
- Subgrupo 9. Carpintería metálica.

#### **Grupo D) Ferrocarriles**

- Subgrupo 1. Tendido de vías.
- Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.
- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.
- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.
- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.

#### **Grupo E) Hidráulicas**

- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
- Subgrupo 2. Presas.
- Subgrupo 3. Canales.
- Subgrupo 4. Acequias y desagües.
- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.

- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.
- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.

#### **Grupo F) Marítimas**

- Subgrupo 1. Dragados.
- Subgrupo 2. Escolleras.
- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.
- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.
- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.
- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.
- Subgrupo 8. Emisarios submarinos.

#### **Grupo G) Viales y pistas**

- Subgrupo 1. Autopistas, autovías.
- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.
- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.
- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.
- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.
- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

#### **Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos**

- Subgrupo 1. Oleoductos.
- Subgrupo 2. Gasoductos.

#### **Grupo I) Instalaciones eléctricas**

- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.
- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.
- Subgrupo 4. Subestaciones.
- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.
- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.
- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.
- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.

#### **Grupo J) Instalaciones mecánicas**

- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.
- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.
- Subgrupo 3. Frigoríficas.
- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.
- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.

#### **Grupo K) Especiales**

- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.
- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
- Subgrupo 3. Tablestacados.
- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.
- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históricoartísticos.
- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.
- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.

#### Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras.



Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes:

- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.
- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.
- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.
- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.

#### Artículo 27. Clasificación en subgrupos.

Para que un empresario pueda ser clasificado en un subgrupo de clasificación de contratistas de obras deberá acreditar, por cualquier medio admisible en derecho, que dispone de los medios personales, materiales, organizativos y técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos del subgrupo, así como de las habilitaciones o autorizaciones para el ejercicio de la actividad que en su caso se requieran, y será preciso que acredite alguna de las circunstancias siguientes:

- a)** Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los últimos diez años.
- b)** Haber ejecutado en el último decenio obras específicas de otros subgrupos afines, del mismo grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presenten analogías en cuanto a ejecución y equipos a emplear.
- c)** Haber ejecutado, en el mismo período de tiempo señalado en los apartados anteriores, obras específicas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten mayor complejidad en cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por lo que el subgrupo de que se trate pueda considerarse como dependiente de alguno de aquéllos.
- d)** Cuando, sin acreditar haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último decenio, acredite disponer de suficientes medios financieros, de personal experimentado en la ejecución de las obras incluidas en el subgrupo, y de maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de obras incluidas en el subgrupo. A tales efectos, se entenderá que dispone de suficientes medios financieros cuando su patrimonio neto acreditado fehacientemente a la fecha de tramitación del expediente, según el último balance de cuentas aprobadas, supere los importes fijados en la letra d del apartado 1 del artículo 35 para la máxima categoría de clasificación que pueda llegar a obtener en cualquiera de los grupos y subgrupos solicitados

#### Artículo 28. Clasificación en grupos.

Excepto en los grupos I, J y K, en los que no existirá clasificación en grupo, para que un contratista pueda ser clasificado en un grupo general de tipo de obra será preciso que reúna las condiciones establecidas para su clasificación en aquellos subgrupos del mismo grupo que por su mayor importancia se consideran como básicos, y que son los siguientes:

En el grupo A, los subgrupos A-2, explanaciones, y A-5, túneles.

En el grupo B, los subgrupos B-3, de hormigón pretensado y B-4, metálicos.

En el grupo C, los subgrupos C-2, estructuras de fábrica u hormigón, o C-3, estructuras metálicas, alternativamente, siempre que además acrediten haber ejecutado construcciones de edificios completos con estructura de cualquiera de las dos clases a que se refieren estos subgrupos.

En el grupo D, los subgrupos D-1, tendido de vías; D-3, señalizaciones y enclavamientos, y D-4, electrificación de ferrocarriles.

En el grupo E, los subgrupos E-2, presas; E-3, canales. y E-6, conducciones con tubería de presión gran diámetro.

En el grupo F, los subgrupos F-1, dragados; F-2, de escolleras, y F-4, con cajones de hormigón armado.

En el grupo G, el subgrupo G-1, autopistas, autovías.

En el grupo H, los subgrupos H-I, oleoductos, o H-2, gasoductos, alternativamente.

#### Artículo 29. Clasificación en categorías.

**1.** La asignación a un empresario de una categoría de clasificación en un determinado grupo o subgrupo exigirá que el empresario acredite su solvencia económica y financiera en los términos establecidos en este reglamento, y que demuestre su capacidad técnica y profesional para la ejecución de los contratos correspondientes a dicho grupo o subgrupo.

**2.** La categoría asignada al empresario en un subgrupo de clasificación respecto del cual cumpla con los requisitos establecidos en el apartado anterior será fijada tomando como base el mayor de los siguientes valores:

- a)** El máximo importe anual ejecutado por el contratista en el último decenio en una obra correspondiente al subgrupo.
- b)** El importe máximo ejecutado durante cualquiera de los diez últimos años naturales vencidos, o durante el año en curso si fuera superior, en un máximo de seis obras del subgrupo.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de esta.

**3.** La cifra básica así obtenida podrá ser mejorada en los porcentajes que a continuación se señalan:

- a)** Un 20 por 100 fijo, de aplicación general a todos los contratistas, en concepto de natural expansión de las empresas.
- b)** Hasta un 50 por 100 según cuál sea el número y categoría profesional de su personal directivo y técnico en su relación con el importe anual medio de obra ejecutada en el último quinquenio. También será tomada en consideración, en su caso, la asistencia técnica contratada.
- c)** Hasta un 70 por 100 en función del importe actual de su parque de maquinaria relacionado también con el importe anual medio de la obra ejecutada en el último quinquenio. Serán también considerados los importes pagados por el concepto de alquiler de maquinaria.

- d) Hasta un 80 por 100 como consecuencia de la relación que exista entre el importe medio anual del patrimonio neto en los tres últimos ejercicios y el importe, también medio anual, de la obra ejecutada en el último quinquenio.
- e) Hasta un 100 por 100 dependiente del número de años de experiencia constructiva del contratista o de los importes de obra ejecutada en el último quinquenio.
- Todos los porcentajes que correspondan aplicar operarán directamente sobre la base, por lo que el mínimo aumento que ésta podrá experimentar será de un 20 por 100 y el máximo de un 320 por 100.
4. En los casos comprendidos en el párrafo d) del artículo 27, solo podrá otorgarse la clasificación con la categoría 1.
5. La categoría obtenida directamente en un subgrupo se hará extensiva a todos los subgrupos afines o dependientes del mismo.
6. La categoría en un grupo será una resultante de las obtenidas en los subgrupos básicos del mismo, deducida en la forma siguiente:
- a) Si el número de subgrupos básicos de un grupo no es superior a dos, la categoría en el grupo será la mínima obtenida en aquellos subgrupos.
- b) Si el número de subgrupos básicos de un grupo es superior a dos, la categoría en el grupo será la mínima de las obtenidas en los dos subgrupos en los que haya alcanzado las más elevadas.

7. La categoría obtenida en un grupo dará lugar a la clasificación con igual categoría en todos los subgrupos del mismo, salvo que le hubiera correspondido directamente otra mayor en alguno de ellos, en cuyos casos les serán éstas mantenidas.

Artículo 30. Criterios de clasificación.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior la categoría de la clasificación de cada empresa se determinará en función de la experiencia y del índice propio de la empresa que vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula:  $I = 1,2 + T + M + F + E$  en la que los símbolos establecidos representan:

I = índice de empresa.

T = término correspondiente a su índice de tecnicidad.

M = término correspondiente a su índice de mecanización.

F = término correspondiente a su índice financiero.

E = término correspondiente a su experiencia constructiva general.

Este índice de empresa (I) tendrá un valor mínimo de 1,2 y máximo de 4,2 siendo el de los distintos términos que lo componen los deducidos en la forma que se establece en los artículos siguientes.

Artículo 31. Índice de tecnicidad.

1. El índice de tecnicidad de una empresa es función dependiente del número y categoría de su personal técnico, tanto el que constituye su plantilla como el representado por la asistencia técnica contratada, y del importe de obra ejecutada.

2. A los efectos de su determinación se establece la siguiente escala de puntos:

- a) Técnico superior con más de quince años de experiencia profesional, 8 puntos
- b) Técnico superior con menos de quince años y más de cinco años de experiencia profesional, 7 puntos.
- c) Técnico superior con menos de cinco años de experiencia profesional, 6 puntos.
- d) Técnico medio con más de diez años de experiencia profesional, 5 puntos.
- e) Técnico medio con menos de diez años de experiencia profesional, 4 puntos.
- f) Técnico no titulado, 3 puntos.
- g) Encargado de obras, 2 puntos.

3. Las personas con puesto de Director-Gerente, Director-Técnico o asimilable serán puntuadas como incluidas en las categoría inmediata superior ala que por su propio título y circunstancias le corresponda o, en otro caso, a la mayor profesional que alcance el personal de su empresa. Si alguno de ésta alcanzase la categoría máxima de 8 puntos, los cargos directivos se puntuarán como 10 y, en ningún caso, merecerán menos de 6 puntos.

4. De no existir técnicos superiores o medios en la empresa, el número de encargados y técnicos no titulados que puntúen no podrá ser superior a 5. De existir aquéllos, el número de éstos que puntúen podrá superar la cifra de 5 en la suma del número de técnicos medios multiplicados por dos y del de técnicos superiores multiplicado por tres.

5. La asistencia técnica contratada se computará como un porcentaje de incremento sobre la puntuación total obtenida por el personal de plantilla y será apreciada estimativamente por la Comisión de Clasificación considerando la importancia que esta asistencia puede representar en relación con el personal técnico de que dispone la empresa, con arreglo al siguiente cuadro:

| Importancia de la asistencia técnica contratada | Escasa | Media | Elevada |
|-------------------------------------------------|--------|-------|---------|
| Porcentaje de incremento en la puntuación       | 5      | 10    | 15      |

6. El índice de tecnicidad (t) vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula:  $t = (2 \times 60.101 \times S) / V$

En la que S es el total de puntos obtenidos por la empresa considerando su propio personal técnico y la asistencia técnica contratada, y V el importe anual medio, en euros, de la obra ejecutada en el último quinquenio.

7. El valor del término correspondiente al índice de tecnicidad (T) que debe ser considerado en la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones en el que se establecen cuatro escalas diferentes según cual sea la cuantía del importe anual medio de la obra ejecutada en el último quinquenio (V).

|                             |      |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| V <= 900.000                | > t  | -   | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 4.6 |
|                             | <= t | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | -   |
| 900.000 < V <= 4.500.000    | > t  | -   | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 |
|                             | <= t | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | -   |
| 4.500.000 < V <= 15.000.000 | > t  | -   | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 |
|                             | <= t | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | -   |
| V >= 15.000.000             | > t  | -   | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
|                             | <= t | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | -   |
|                             | T=   | 0   | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

Artículo 32. Índice de mecanización.

1. El índice de mecanización de una empresa es una función dependiente del valor actual de su parque de maquinaria, del importe pagado en concepto de alquiler de maquinaria, y del importe de obra ejecutada.

2. El índice de mecanización (m) vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula:  $m = (P + 2 \times A) / V$ .

Siendo P, el valor actual del parque de maquinaria propiedad de la empresa y de la que disponga en régimen de arrendamiento financiero,

Siendo A, el importe anual medio pagado por alquiler de maquinaria en el último quinquenio, y

Siendo V, el importe anual medio de obra ejecutada en el último quinquenio.



3. El valor máximo correspondiente al índice de mecanización (M) que debe ser considerado en la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones:

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ><br>m | -    | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 |
| =<     | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | -    |
| M=     | 0,0  | 0,1  | 0,2  | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,6  | 0,7  |

Artículo 33. Índice financiero.

1. El índice financiero de una empresa es la relación existente entre el importe anual medio de sus fondos propios en el último trienio (C) y el importe anual medio de la obra ejecutada en el último quinquenio (V), por lo que vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula:  $f=C/V$ .

2. El valor del término correspondiente al índice de financiación (F) que debe ser considerado en la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones:

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ><br>f | -    | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 |
| =<     | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | -    |
| F=     | 0,0  | 0,1  | 0,2  | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8  |

Artículo 34. Experiencia constructiva general.

El término de la experiencia constructiva general de la empresa (E) que debe ser considerado en la fórmula del artículo 30 será el mayor que corresponda considerando, bien sus años de antigüedad en el trabajo de la construcción, bien el importe total de obra ejecutada en el último quinquenio, con arreglo al siguiente cuadro:

|                                                                           |                |                        |                        |                         |                          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Años de ><br>experiencia<br>=<                                            | -<br>2         | 2<br>5                 | 5<br>10                | 10<br>15                | 15<br>20                 | 20<br>-         |
| Importe de<br>la obra<br>ejecutada<br>> en el = <<br>último<br>quinquenio | -<br>1.500.000 | 1.500.000<br>4.500.000 | 4.500.000<br>7.500.000 | 7.500.000<br>10.500.000 | 10.500.000<br>13.500.000 | 13.500.000<br>- |
| E=                                                                        | 0              | 0,2                    | 0,4                    | 0,6                     | 0,8                      | 1               |

Artículo 35. Clasificación directa e indirecta en subgrupos.

1. Para la clasificación directa en subgrupos se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Para determinar las posibilidades de ejecución anual de un contratista en obras específicas de un subgrupo de los establecidos en el artículo 25, se hará aplicación de la siguiente fórmula:

$K = O \times I$ .

En la que los signos establecidos representan:

O, Máximo importe anual que se considera ejecutado por el contratista en una obra del subgrupo.

I, índice propio de la empresa.

b) El valor I obtenido de acuerdo con los artículos 30, 31, 32, 33 y 34, se transformará para su aplicación en la fórmula citada en el párrafo a) en un valor i obtenido conforme a la siguiente tabla de correspondencia.

|     |     |
|-----|-----|
| I   | r   |
| 1,2 | 1,2 |
| 1,3 | 1,4 |
| 1,4 | 1,6 |
| 1,5 | 1,7 |
| 1,6 | 1,9 |
| 1,7 | 2,0 |
| 1,8 | 2,1 |
| 1,9 | 2,3 |
| 2,0 | 2,4 |
| 2,1 | 2,5 |
| 2,2 | 2,6 |
| 2,3 | 2,7 |
| 2,4 | 2,8 |
| 2,5 | 2,9 |
| 2,6 | 3,0 |
| 2,7 | 3,1 |
| 2,8 | 3,1 |
| 2,9 | 3,2 |
| 3,0 | 3,3 |
| 3,1 | 3,4 |
| 3,2 | 3,5 |
| 3,3 | 3,6 |
| 3,4 | 3,7 |
| 3,5 | 3,8 |
| 3,6 | 3,9 |
| 3,7 | 4,0 |
| 3,8 | 4,0 |
| 3,9 | 4,1 |
| 4,0 | 4,2 |
| 4,1 | 4,2 |
| 4,2 | 4,2 |

c) Se considerará como máximo importe anual ejecutado por un contratista en obras de un subgrupo (O), el mayor de los dos valores siguientes:

El máximo importe anual acreditado como ejecutado por el contratista, en el último quinquenio, en una obra correspondiente al subgrupo o, si fuere mayor, el importe máximo anual acreditado como ejecutado en las obras del subgrupo.

d) El valor obtenido en la fórmula del párrafo a) determinará la categoría que, en el subgrupo de que

|           |        |         |         |         |           |           |
|-----------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| ><br>K    | -      | 60.000  | 120.000 | 360.000 | 840.000   | 2.400.000 |
| =<        | 60.000 | 120.000 | 360.000 | 840.000 | 2.400.000 | -         |
| Categoría | a      | b       | c       | d       | e         | f         |

No obstante, en la clasificación que resulte de la comparación con la escala anterior no podrá ser otorgada, en ningún caso, una categoría superior en más de un grado de la referida escala a la que correspondería por la nueva consideración del valor de O multiplicado por 1,2.

e) La aplicación de lo dispuesto en el párrafo a) requerirá que la empresa acredite su solvencia económica y financiera mediante la disponibilidad de fondos propios, según el balance correspondiente al último ejercicio de las cuentas anuales aprobadas, respecto de la fecha en que se solicite la clasificación, que, para cada una de las categorías, alcancen los siguientes importes:

Categoría A, 6.000 euros. Categoría B, 12.000 euros. Categoría C, 24.000 euros. Categoría D, 72.000 euros. Categoría E, 168.000 euros. Categoría F, 480.000 euros.

Cuando el valor de los fondos propios no alcancen los importes fijados para cada categoría, se asignará la misma en función de tales valores.

f) Cuando no se acredite experiencia en la ejecución de obras correspondientes al subgrupo la clasificación a otorgar en función de lo establecido en el artículo 27, párrafo d), estará condicionada por la disponibilidad de los fondos propios que se especifican en el apartado anterior.

2. La clasificación obtenida por un contratista con arreglo a las normas establecidas en el apartado 7 dará lugar a que se conceda clasificación, con idéntica categoría en otros subgrupos del mismo grupo considerados afines o dependientes de aquél en el que ha alcanzado clasificación, aun cuando no haya realizado obras específicas de ellos. Se establecen como subgrupos afines o dependientes los siguientes:

- a) Los clasificados en el subgrupo A-2, explanaciones, o en el A-5, túneles, quedarán también clasificados en los subgrupos A-1, A-3 y A-4.
- b) Los clasificados en el subgrupo B-2, de hormigón armado, quedarán clasificados en el B-1, de fábrica u hormigón en masa.
- c) Los clasificados en el subgrupo B-3, de hormigón pretensado, quedarán clasificados en los subgrupos B-2 y B-1.
- d) El subgrupo D-1, tendido de vías, clasifica al subgrupo D-5, obras de ferrocarriles sin cualificación específica.
- e) Los clasificados en cualquiera de los subgrupos E-1, abastecimientos y saneamientos, E-4, acequias y desagües, y E-5, defensas de márgenes y encauzamientos, quedarán igualmente clasificados en todos ellos y además clasificarán al subgrupo E-7, obras hidráulicas sin cualificación específica.

- f) Los clasificados en algunos de los subgrupos E-2, presas, E-3, canales o E-6, conducciones con tubería de presión de gran diámetro, quedarán automáticamente clasificados en los subgrupos E-1, E-4, E-5 y E-7, especificados en el párrafo anterior.
- g) Los clasificados en los subgrupos F-1, dragados, F-2, escolleras y F-4, con cajones de hormigón armado, clasificarán al subgrupo F-7, obras marítimas sin cualificación específica.
- h) Los clasificados en el subgrupo F-4, con cajones de hormigón armado, quedarán clasificados igualmente en el subgrupo F-3, con bloques de hormigón.
- i) El subgrupo G-1, autopistas, autovías, clasificará a los subgrupos G-2, pistas de aterrizaje, G-3, con firmes de hormigón hidráulico, G-4, con firmes de mezclas bituminosas, G-5, señalizaciones y balizamientos viales, G-6, obras viales sin cualificación específica.
- j) El subgrupo G-1, autopistas, autovías, también puede clasificarse si está clasificado en todos los subgrupos siguientes: A-2, explanaciones, A-5, túneles, B-3, de hormigón pretensado, G-3, con firmes de hormigón hidráulico, G-4, con firmes de mezclas bituminosas y K-2, sondeos, inyecciones y pilotajes. La categoría en este subgrupo corresponderá a la menor de las categorías del A2, A-5, B-3, G-3, G-4 y K-2.
- k) El subgrupo G-3, con firmes de hormigón hidráulico y el subgrupo G-4, con firmes de mezclas bituminosas, clasificarán cualquiera de ellos al subgrupo G-6, obras viales sin cualificación específica.
- l) El subgrupo H-1, oleoductos, clasificará al subgrupo H2, gasoductos, y el subgrupo H-2, gasoductos clasificará al subgrupo H-1, oleoductos.
- m) La clasificación en cualquier subgrupo de los I-1 al I8, clasificará automáticamente al subgrupo I-9.

#### Artículo 36. Exigencia de clasificación por la Administración.

La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será determinada con sujeción a las normas que siguen.

1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente.
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes:
  - a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro.
  - b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos excepcionales.
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación al contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato.
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3.
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo.

6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante.
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos.
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución.

3. CONCLUSIONS

Segons el tipus d'obra per dur a terme la execució del Projecte executiu per a la “**Gestió de l’aigua dolça de l’hemidelta dret, bombes a l’Encanyissada i La Tancada**”, i en base a la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” (Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, actualitzat amb el R.D. 773/2015 de 28 d’Agost que entra en vigència el 5 de Novembre del 2015) sobre la Classificació de Contractistes, l’empresa adjudicatària haurà d’estar en possessió de la classificació:

| GRUP | SUBGRUP | CATEGORIA |
|------|---------|-----------|
| A    | 1       | 1         |
| E    | 4       | 1         |
| I    | 6       | 2         |

Grup A) Movimiento de tierras y perforaciones  
Subgrup 1. Desmontes y vaciados.  
Categoría 1. Quantía es inferior o igual a 150.000 euros.

Grup E) Hidráulicas  
Subgrup 4. Acequias y desagües.  
Categoría 1. Quantía es inferior o igual a 150.000 euros.

Grup I) Instalaciones eléctricas  
Subgrup 6. Distribución en baja tensión.  
Categoría 1. Quantía es inferior o igual a 150.000 euros.

PLÀNOLS

DOCUMENT


2




ESPANYA S/E



CATALUNYA S/E

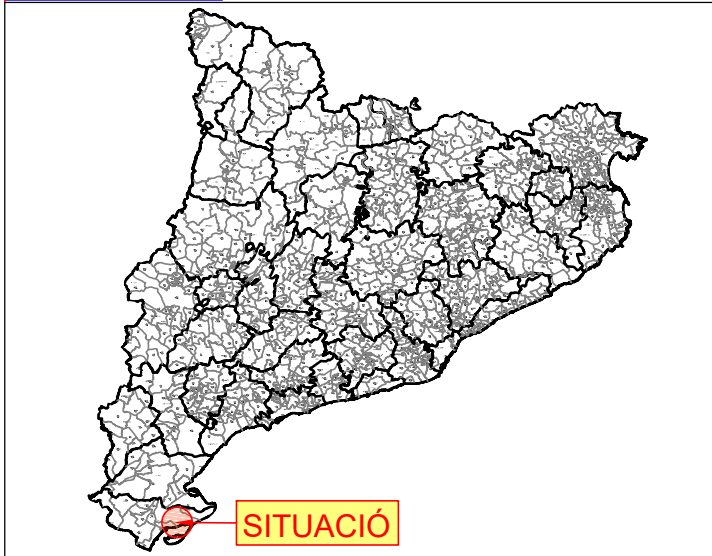

COMARQUES S/E

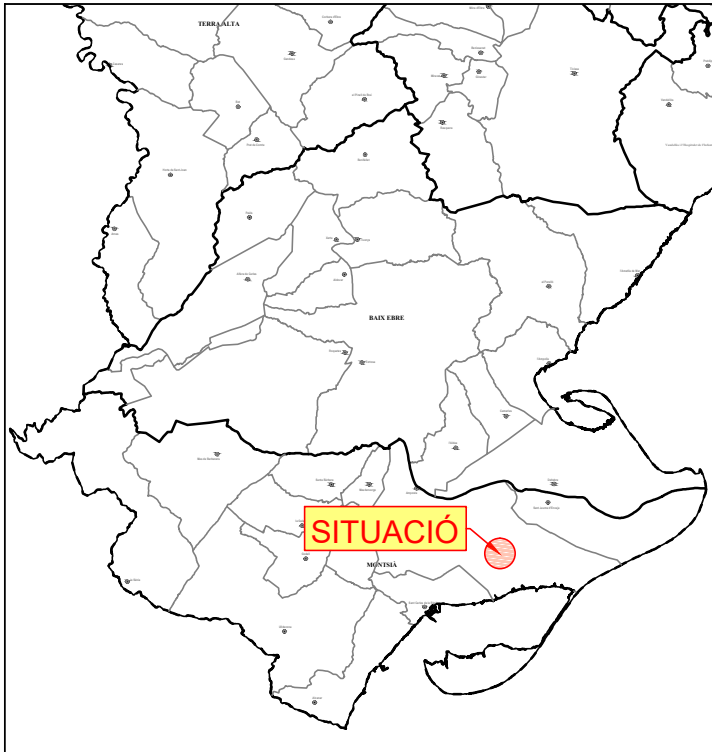

| ÍNDEX DE PLÀNOLS : |                    |
|--------------------|--------------------|
| 01                 | SITUACIÓ I ÍNDEX.  |
| 02                 | EMPLAÇAMENT.       |
| 03                 | PLANTA TOPOGRAFIA. |
| 04                 | PLANTA GENERAL.    |
| 05                 | DETALLS.           |

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Ampostà, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Domínguez - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinto Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Álvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L

C/ Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91



plànol: SITUACIÓ I ÍNDEX.

escala: ESC. 1:125000  
Din A3


COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.:

01

01 de 01



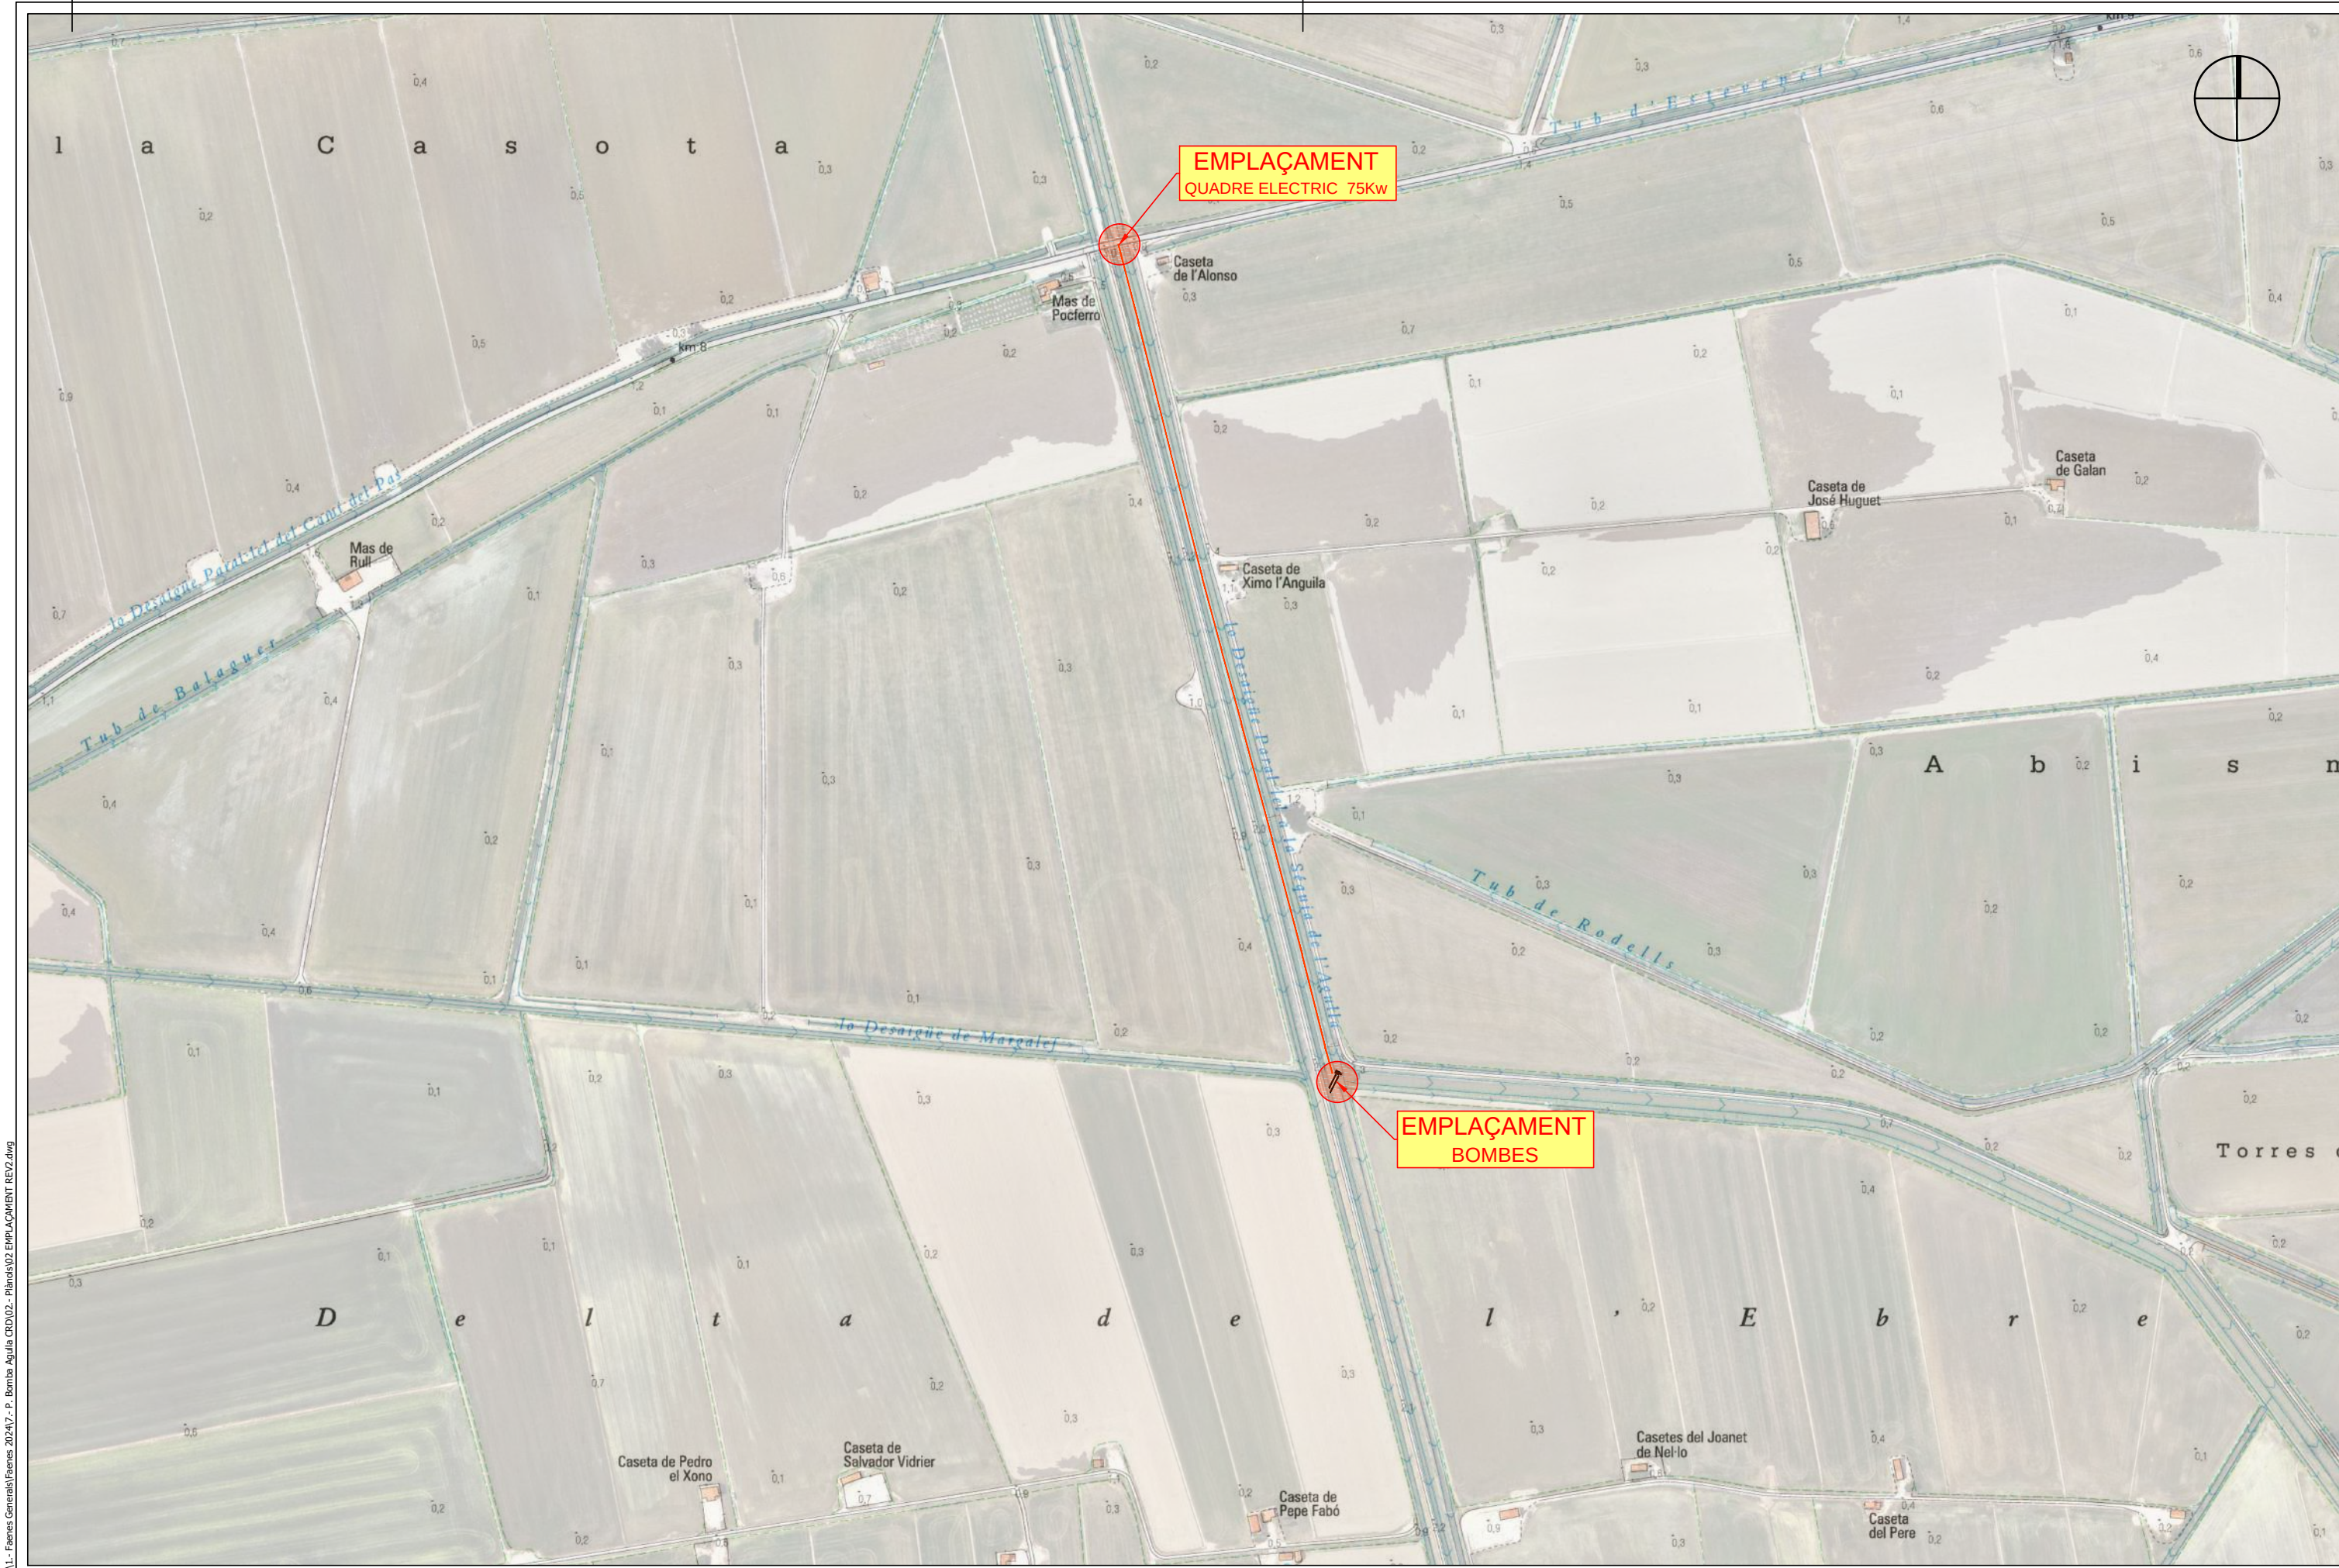


Z:\1.- Faenes General\Faenes 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\02 EMPLAÇAMENT REV2.dwg








Z:\1.- Faenes General\Faenes 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\04 PLANTA GENERAL REV2.dwg

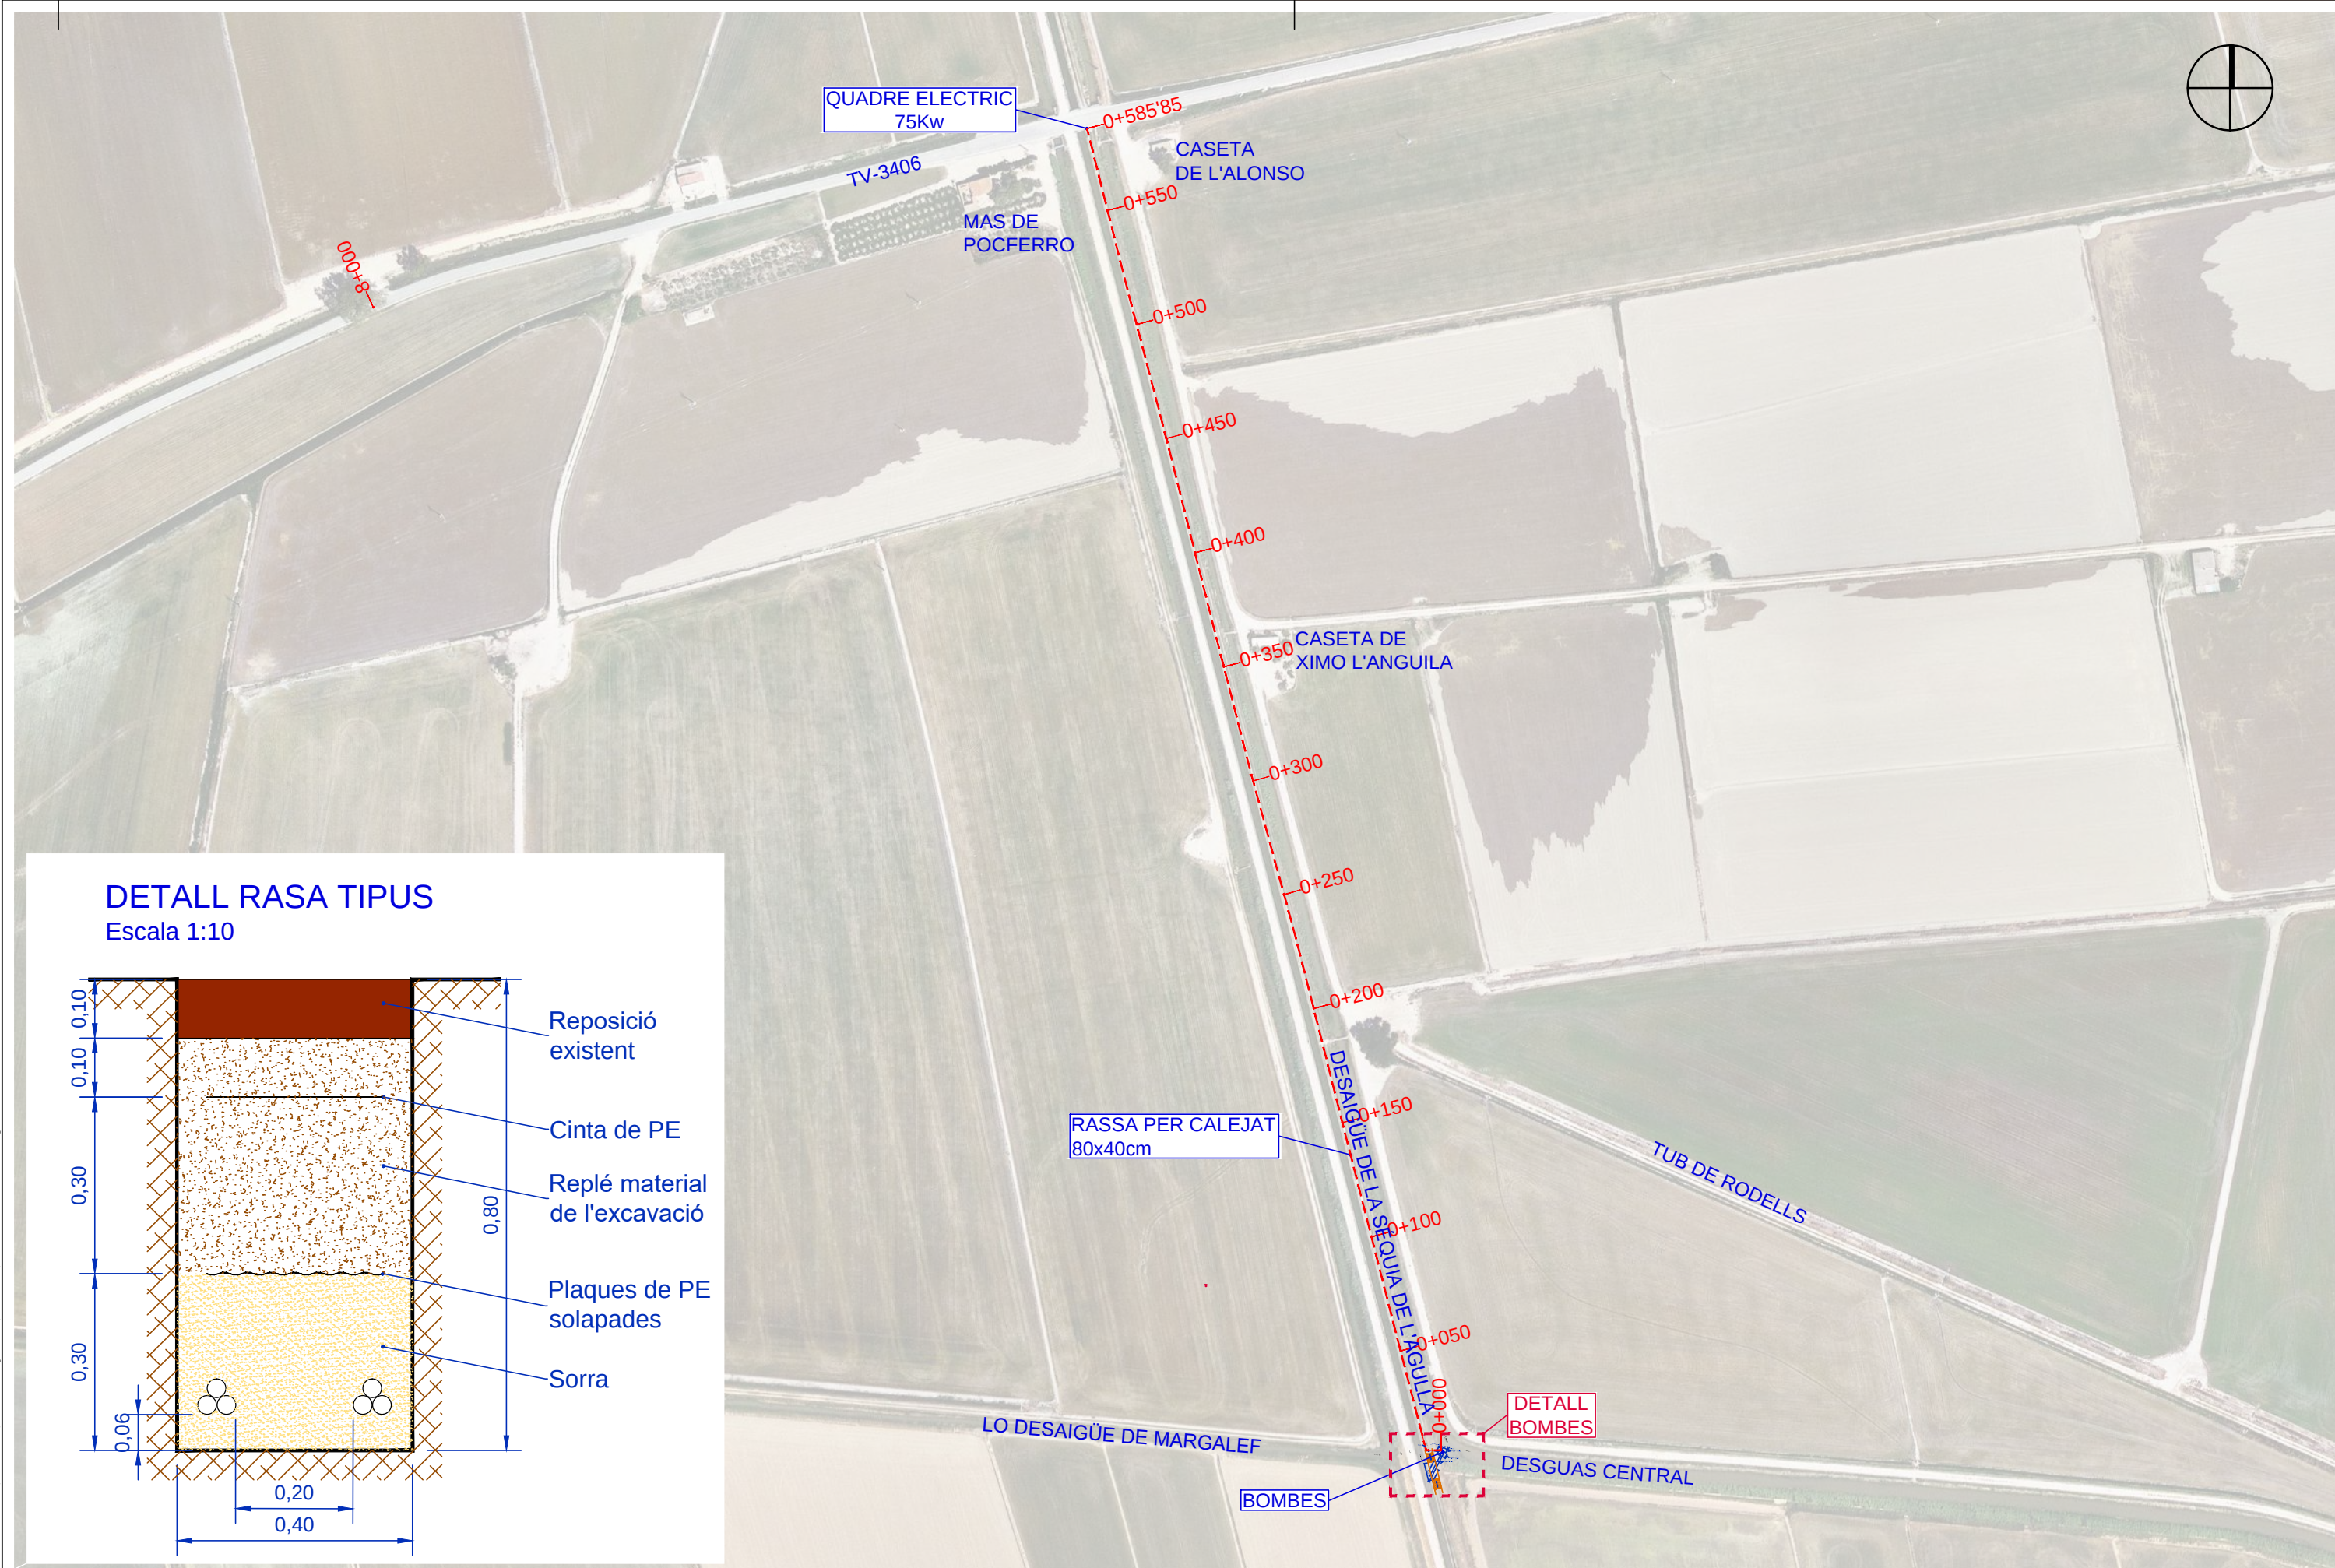

## DETALL RASA TIPUS

Escala 1:10

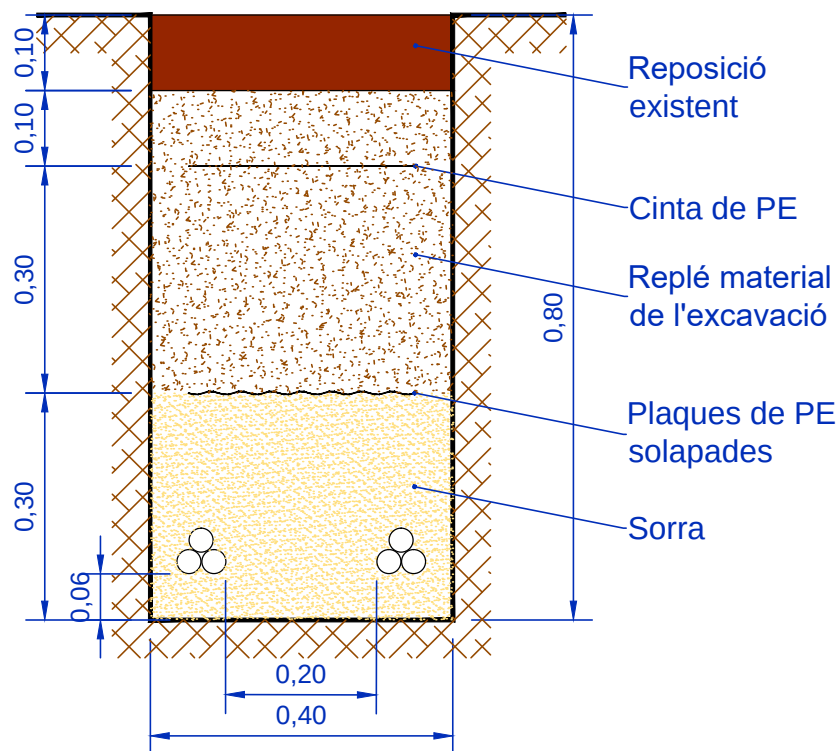

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - ÀGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024


ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinto Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Álvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEERS, S.L.  
C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91



plànol: PLANTA GENERAL.

escala:  
Din A3



COTES A METRES.


PLÀNOL NÚM.:

04

01 de 02



Z:\1.- Faenes General\Faenes 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\04 PLANTA GENERAL REV2.dwg

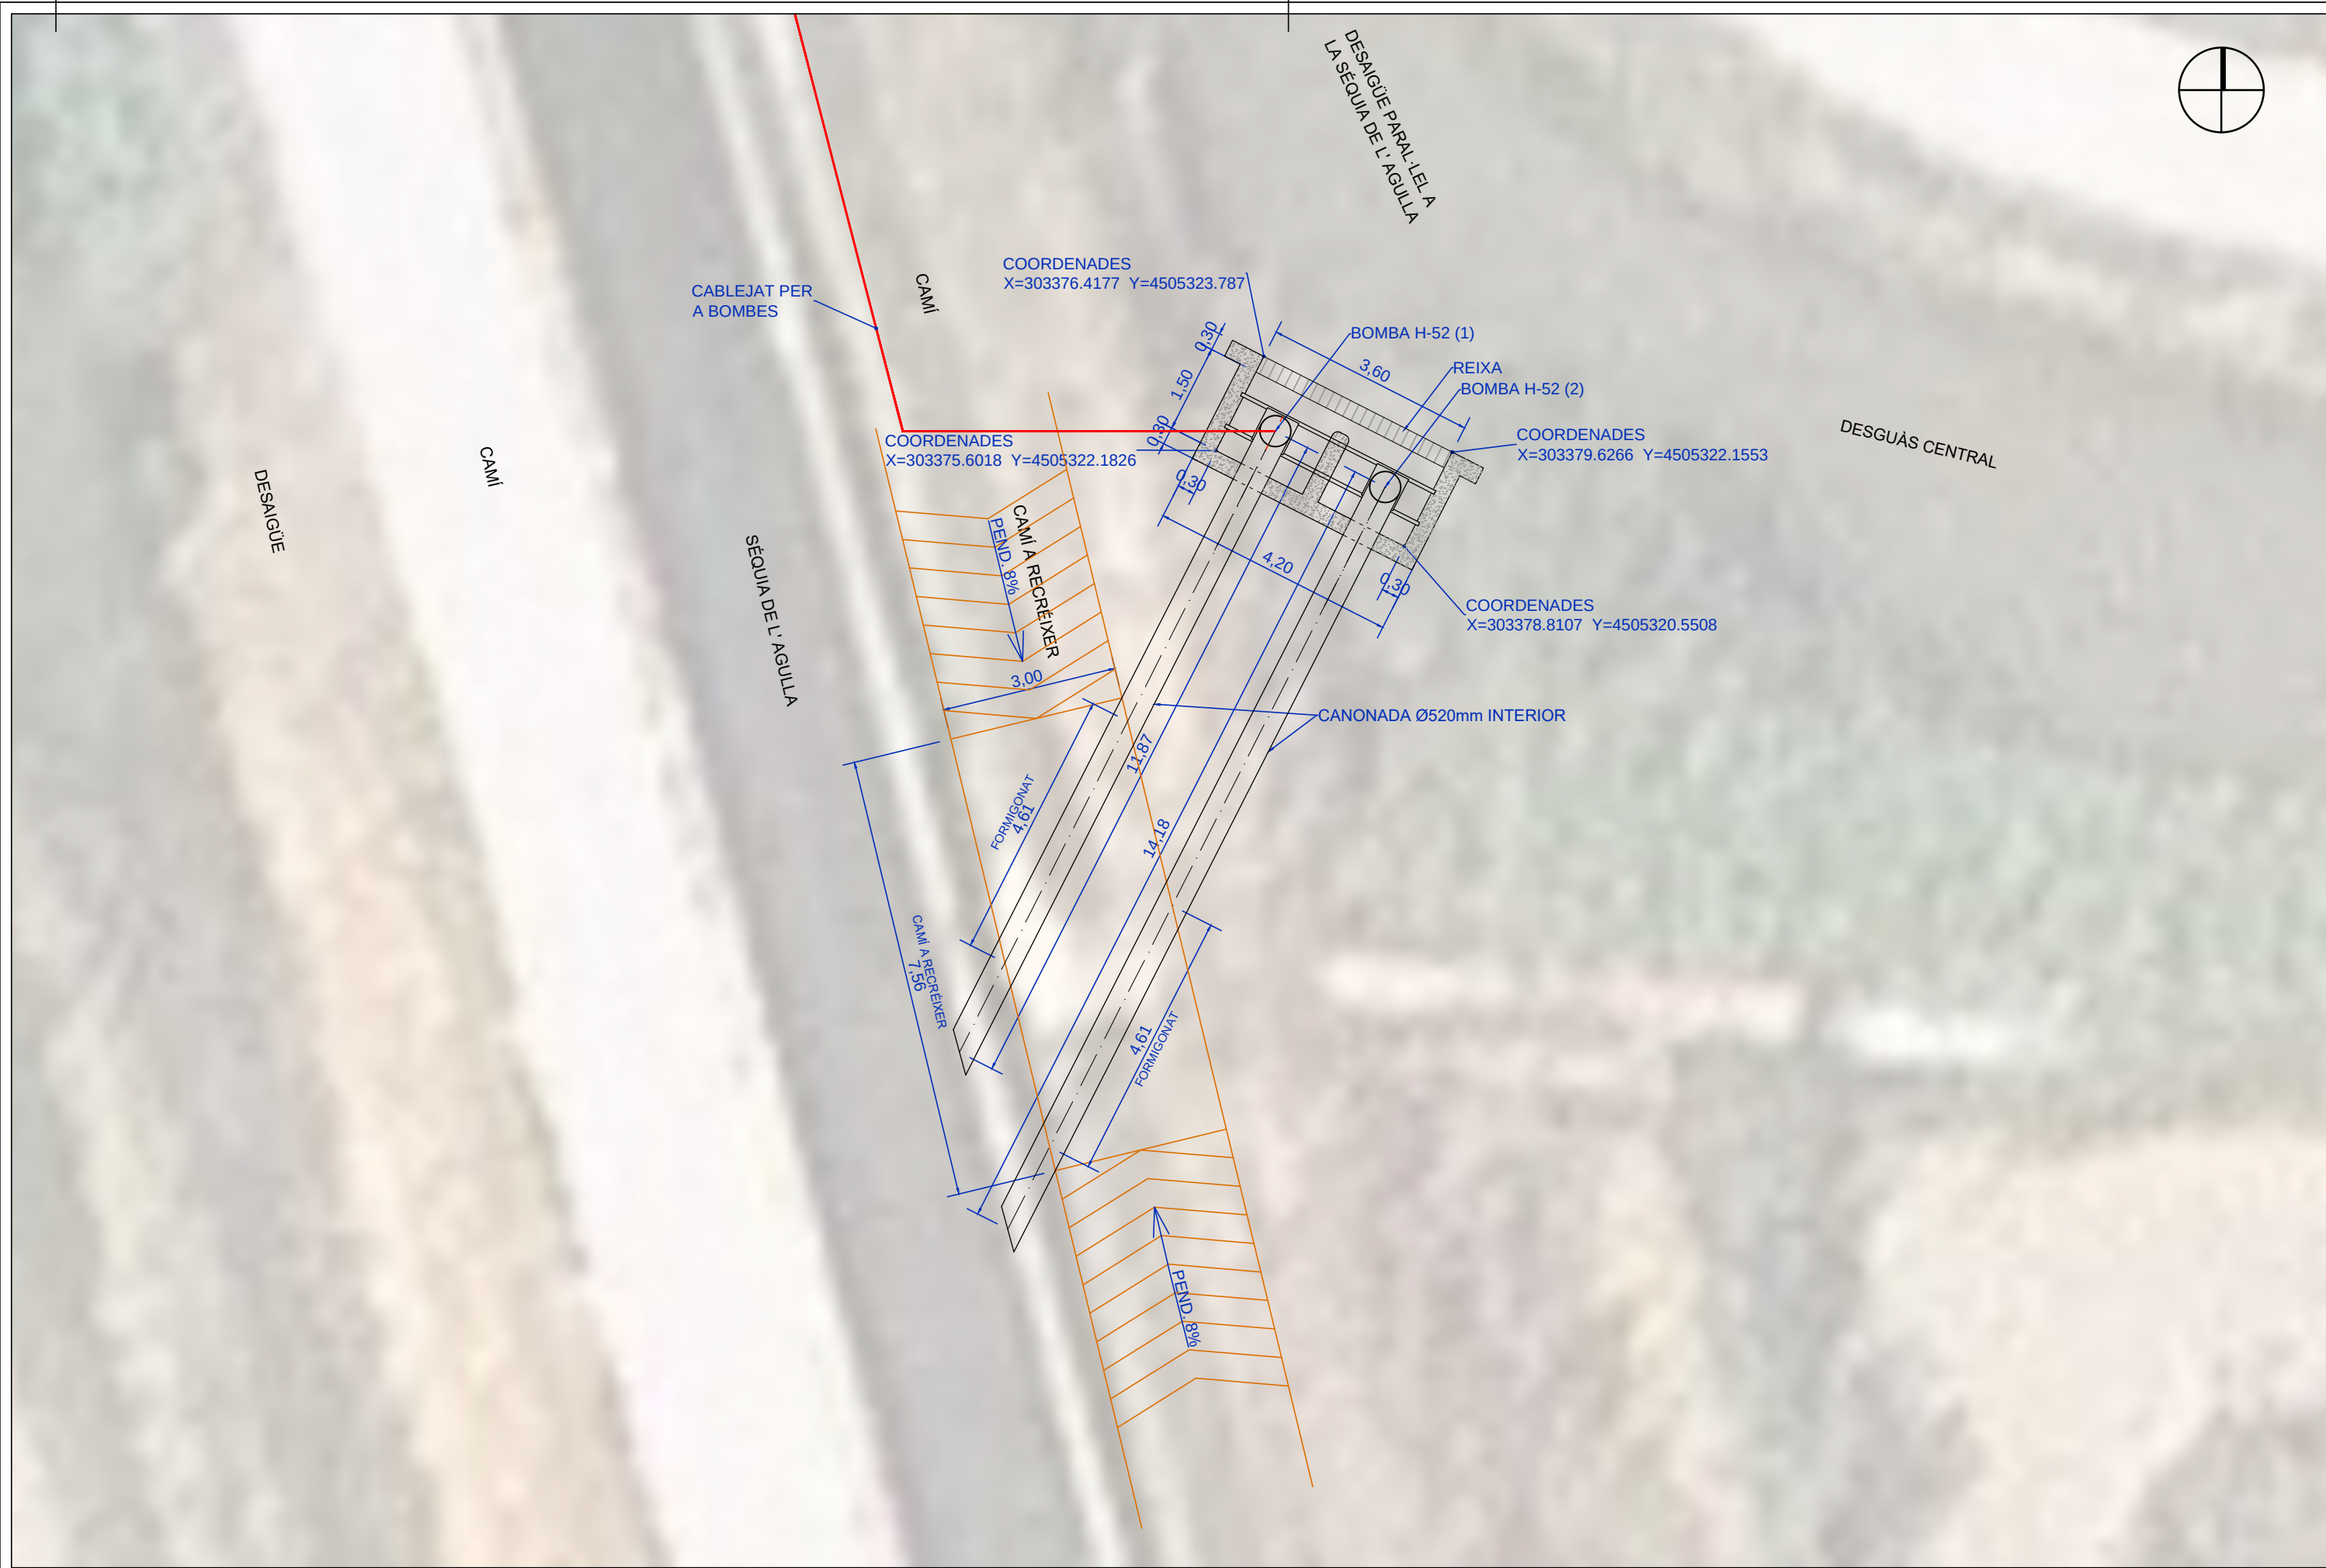

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.




TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinto Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Àlvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEERS, S.L.  
C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91





plànol: PLANTA GENERAL.  
DETALL BOMBES.

escala:  
Din A3 ESC. 1:100

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.:  
04  
02 de 02

Z:\1.- Faenes General\Faenes 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\05 DETALLS REV2.dwg

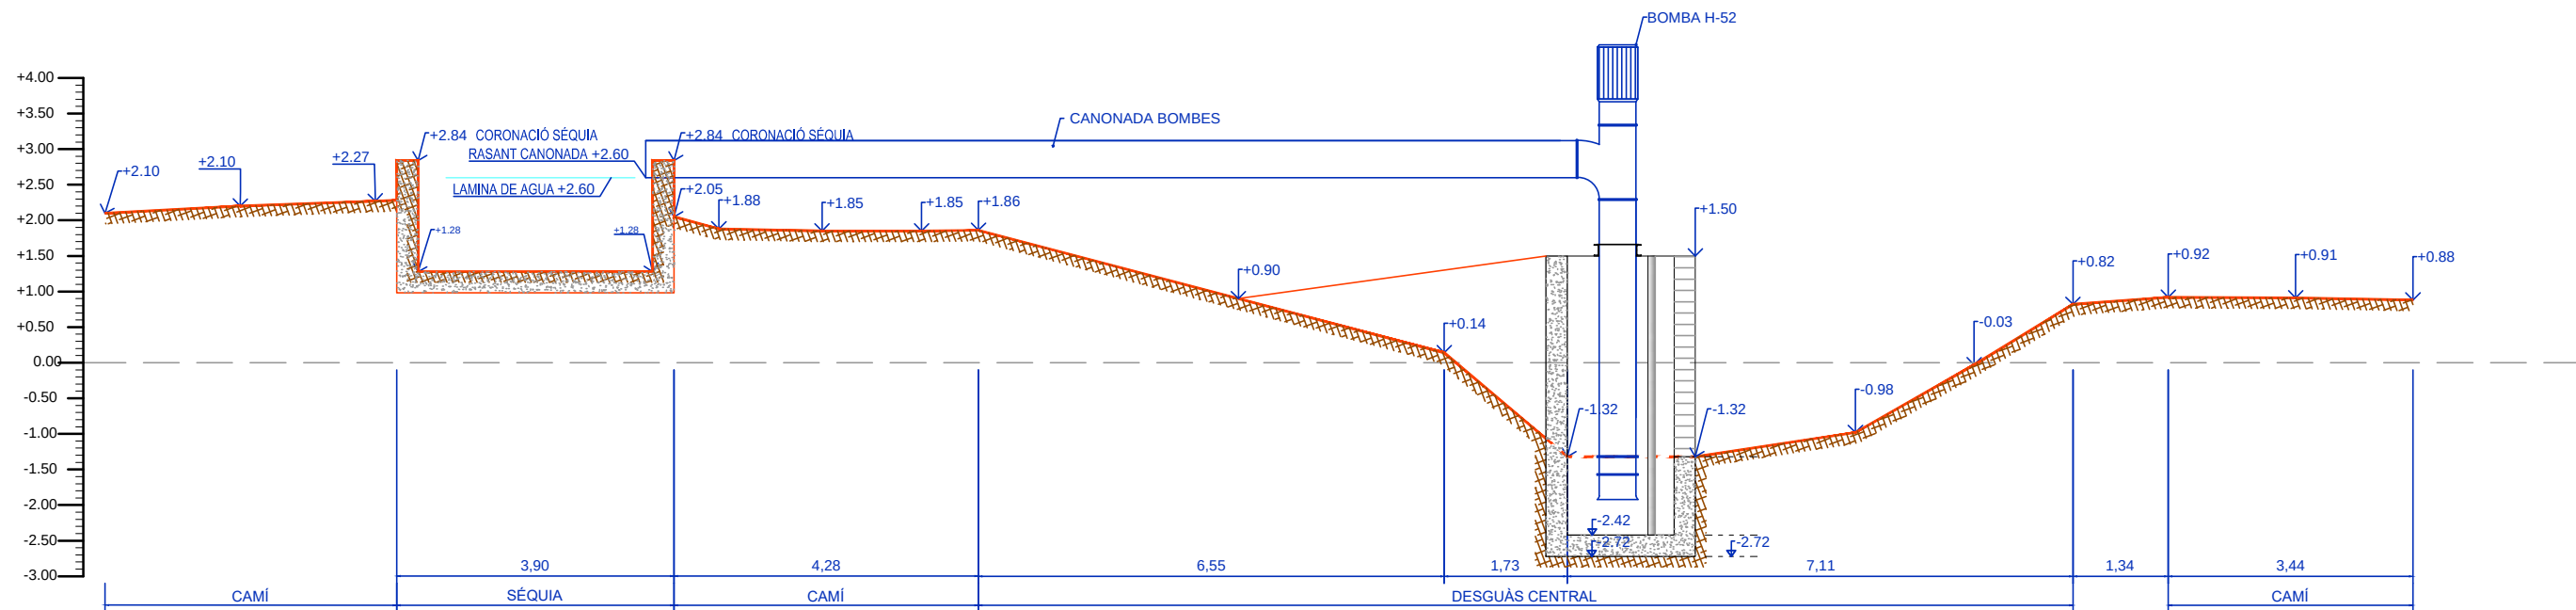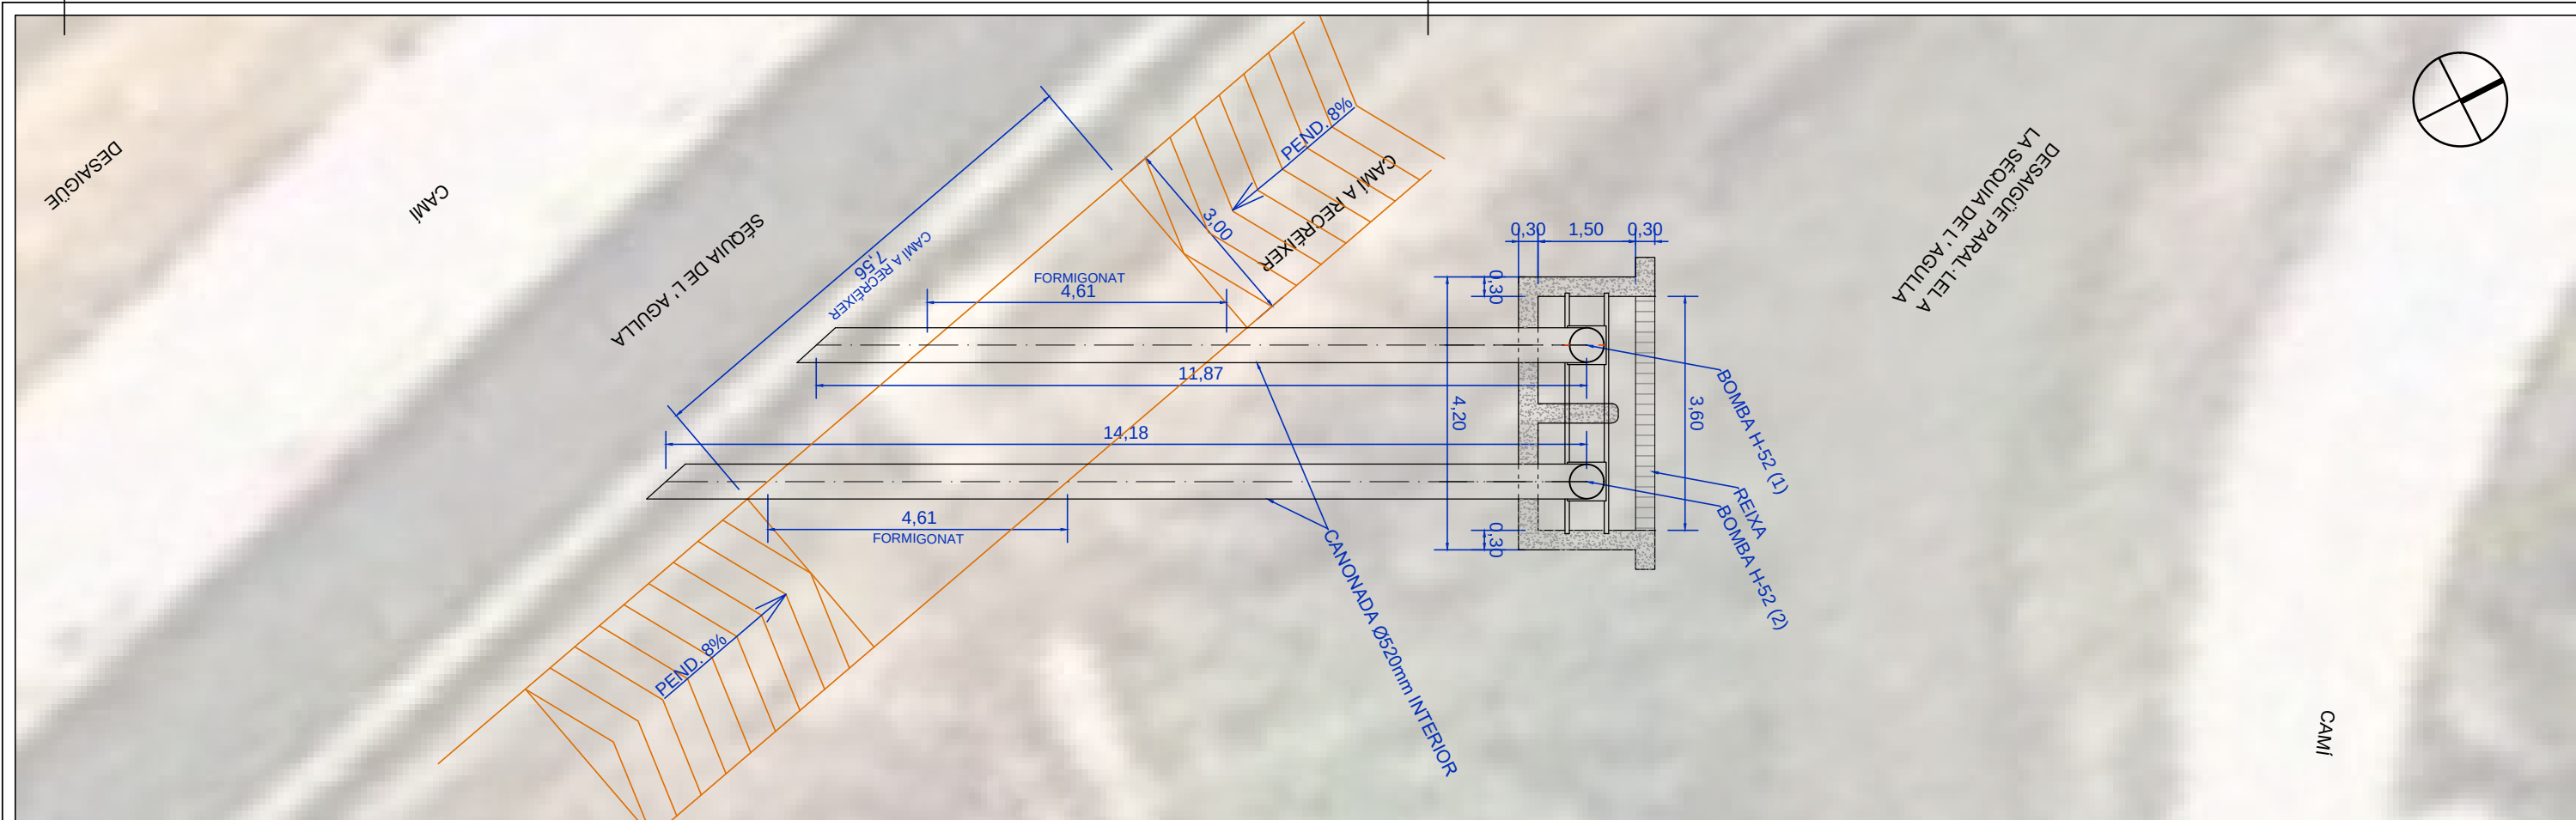

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TÈCNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407

Amposta, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinto Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Àlvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEERS, S.L

C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91

Albacar Engineers



plànol: DETALLS.  
SECCIÓ TRANSVERSAL.

escala:

Din A3 ESC. 1:100



COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.:

05

01 de 02



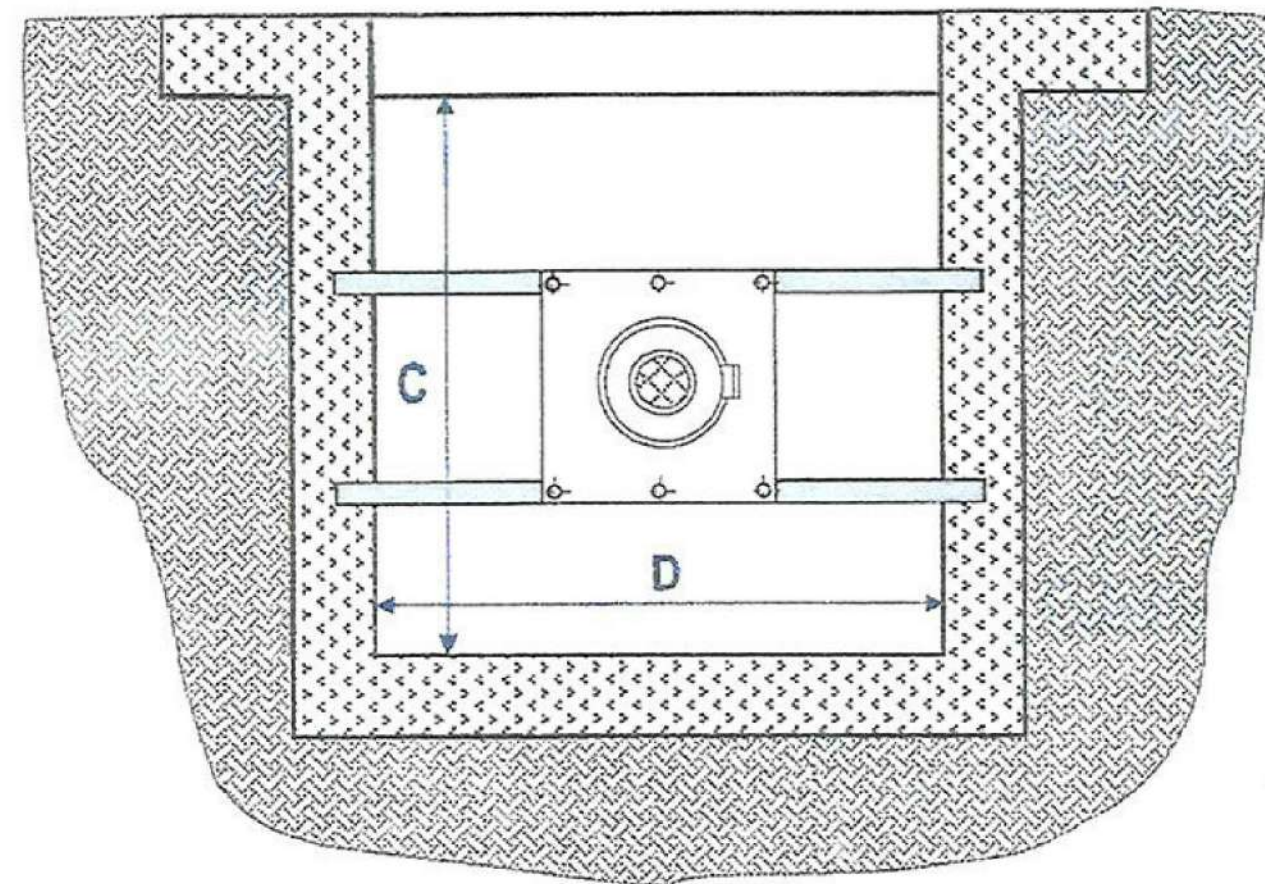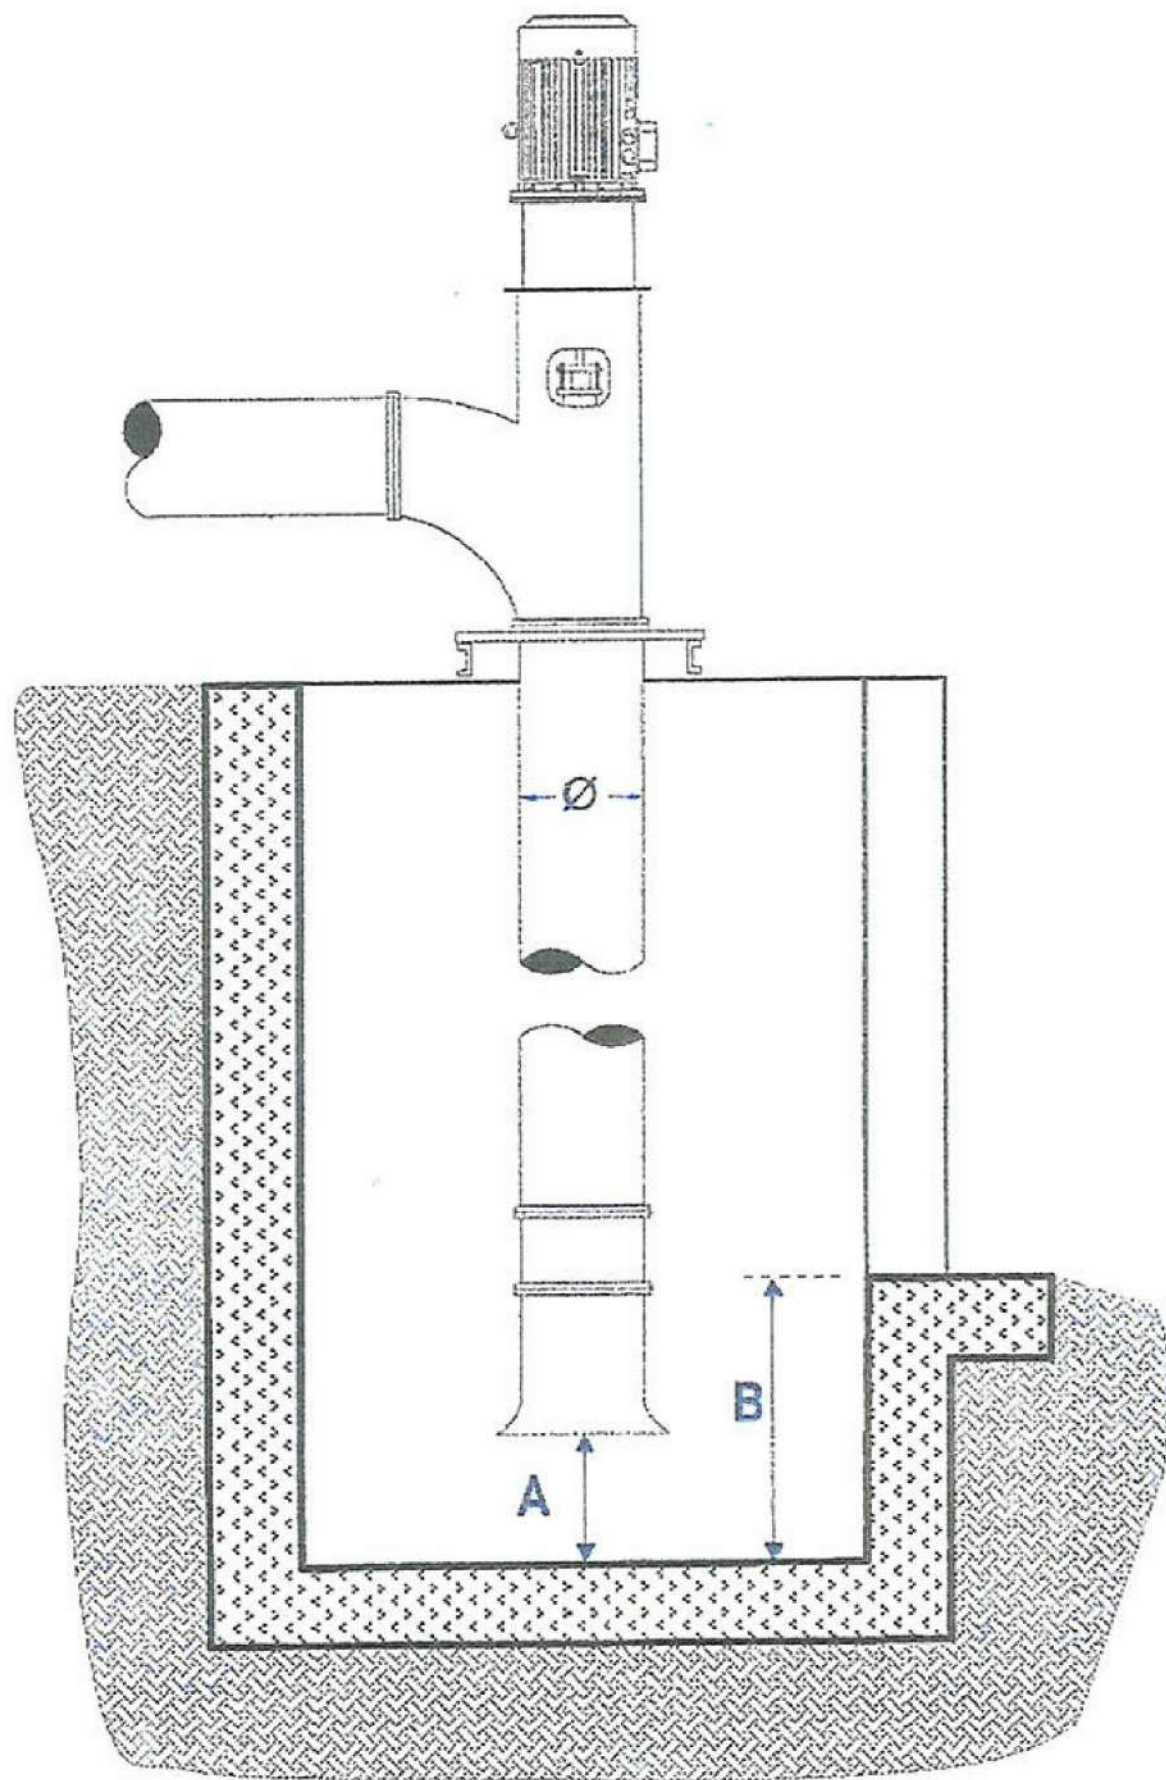

| Tipo | Ø<br>(mm) | lt/min. | A  | B   | C x D     |
|------|-----------|---------|----|-----|-----------|
| H-15 | 150       | 2.500   | 15 | 50  | 80 x 80   |
| H-20 | 200       | 5.000   | 20 | 50  | 80 x 80   |
| H-24 | 240       | 10.000  | 25 | 60  | 90 x 90   |
| H-33 | 330       | 20.000  | 30 | 60  | 100 x 100 |
| H-43 | 430       | 30.000  | 45 | 65  | 120 x 120 |
| H-52 | 520       | 50.000  | 50 | 110 | 150 x 150 |

SECCIÓ

0,30 1,50 0,30

UPE 160

0,26

+1.50

3,92

5 Ø16 ML

5 Ø16 ML

2,82

REIXA

-1.32

0,25

0,35

0,50


1,10

-2.42

-2.72

5 Ø16 ML

5 Ø16 ML

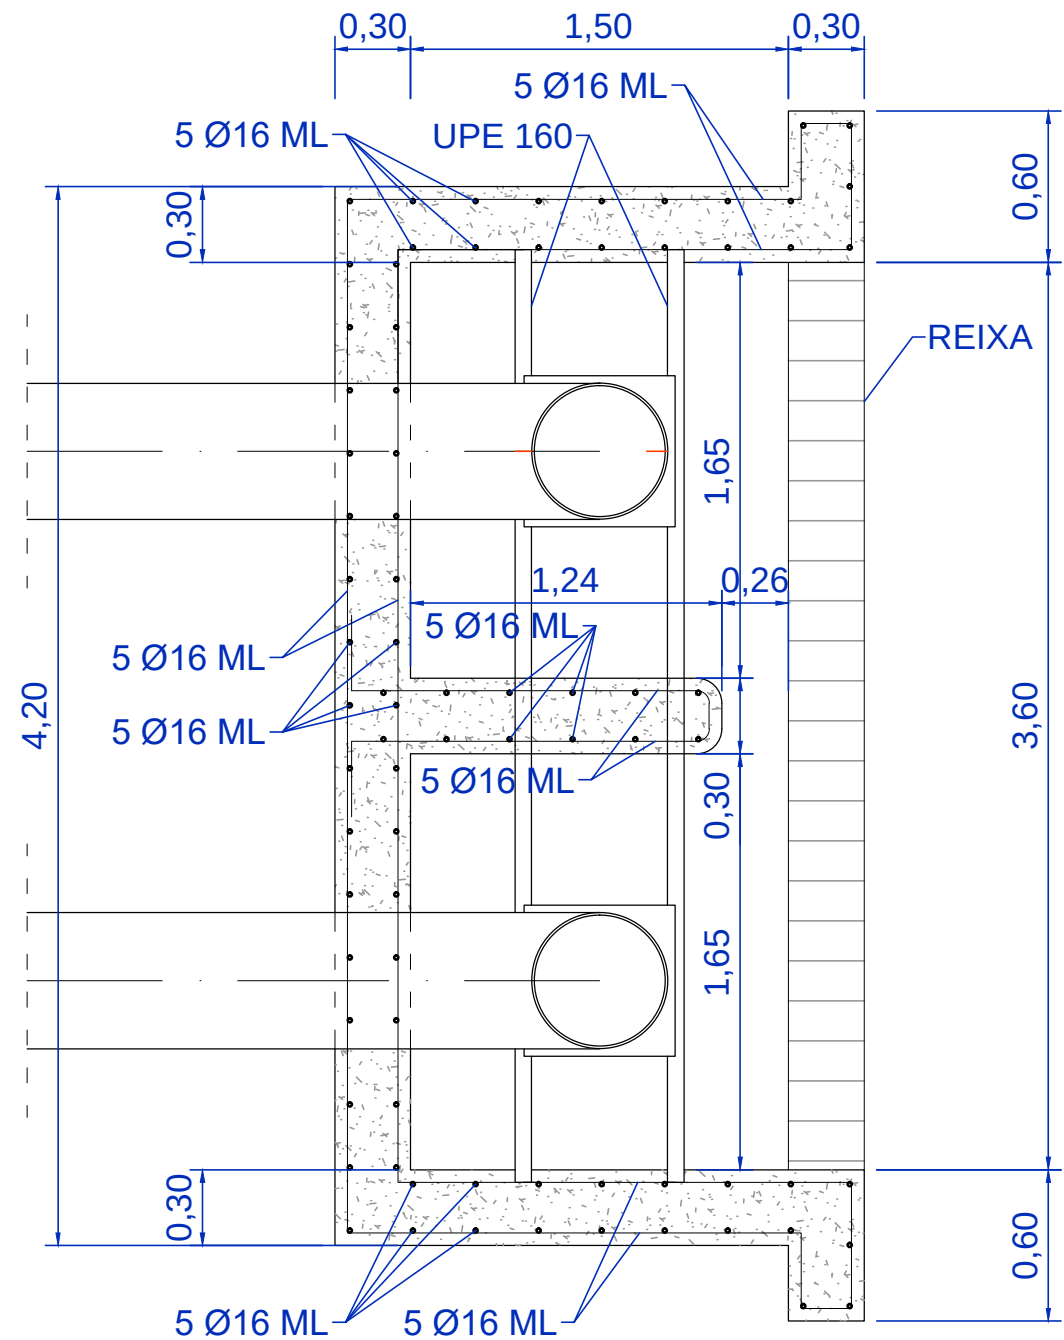


| CARACTERÍSTIQUES SEGONS EHE-08                                                                                                                                                                                       |                                |                 |                   |                                       |                            |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                             | LOCALIZACIÓ                    | DESIGNACIÓ      | NIVELL DE CONTROL | COEFICIENT DE SEGURETAT               | RESISTÈNCIA DE CàLCUL      |             |         |
| FORMIGÓ                                                                                                                                                                                                              | Tota la obra                   | HA-30/F/20/IIIa | Estadístic        | $\gamma_c=1,50$                       | 20N/mm2                    |             |         |
| ACER                                                                                                                                                                                                                 | Tota la obra                   | B 500 S         | Normal            | $\gamma_s=1,15$                       | 434,78N/mm2                |             |         |
| EJECUCIÓ                                                                                                                                                                                                             | TIPUS D'ACCIÓ                  |                 | NIVELL DE CONTROL | Coeficients de seguretat (per E.L.U.) |                            |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                |                 |                   | Efecte favorable                      | Efecte desfavorable        |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                      | Permanent                      |                 | Normal            | $\gamma_G=1,00$                       | $\gamma_G=1,50$            |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                      | Permanent de valor no constant |                 | Normal            | $\gamma_G^*=1,00$                     | $\gamma_G^*=1,60$          |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                      | Variable                       |                 | Normal            | $\gamma_Q=1,00$                       | $\gamma_Q=1,60$            |             |         |
| ESPECIFICACIONS DE MATERIALS                                                                                                                                                                                         |                                |                 |                   |                                       |                            |             |         |
| TIPUS DE FORMIGÓ                                                                                                                                                                                                     | ÀRIDO A UTILITZAR              |                 | CIMENT            | ASENTAMENT EN CON ABRAMS              | RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA | RECOBRIMENT |         |
|                                                                                                                                                                                                                      | Tipus                          | Tam. max.       |                   |                                       |                            | Mínim       | Nominal |
| HA-30/F/20/IIIa                                                                                                                                                                                                      | Matxacat                       | 20 mm.          | CEM II/A-M 42.5   | 10-15 cm.                             | $\geq 30\text{N/mm}^2$ .   | 50 mm.      | 60 mm.  |
| Formigó HA-30/F/20/IIIa en tots els murs de la cubeta.<br>Màxima relacció aigua/ciment: 0,50. Quantitat mínima de ciment: 300 Kg/m3.<br>L'acer a utilitzar en les armadures ha de estar garantit per la marca AENOR. |                                |                 |                   |                                       |                            |             |         |






# SECCIÓ

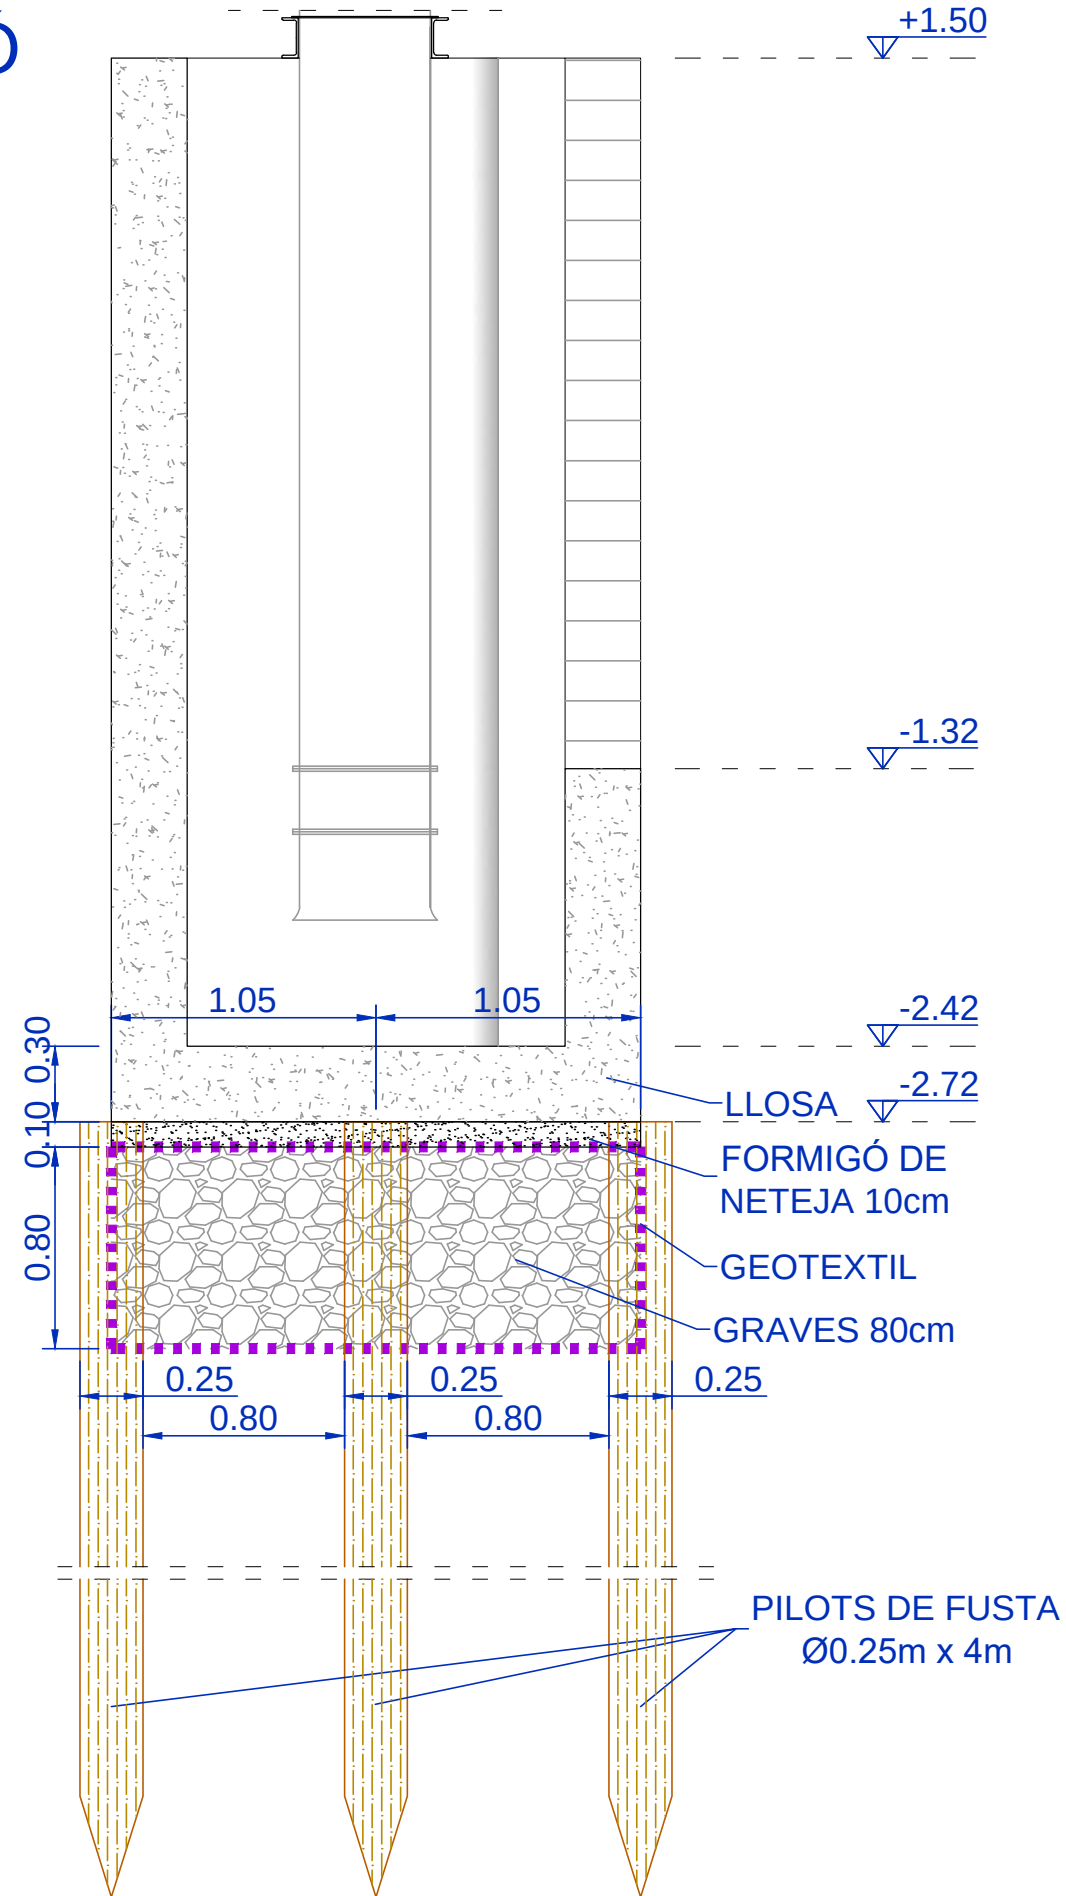

# PLANTA

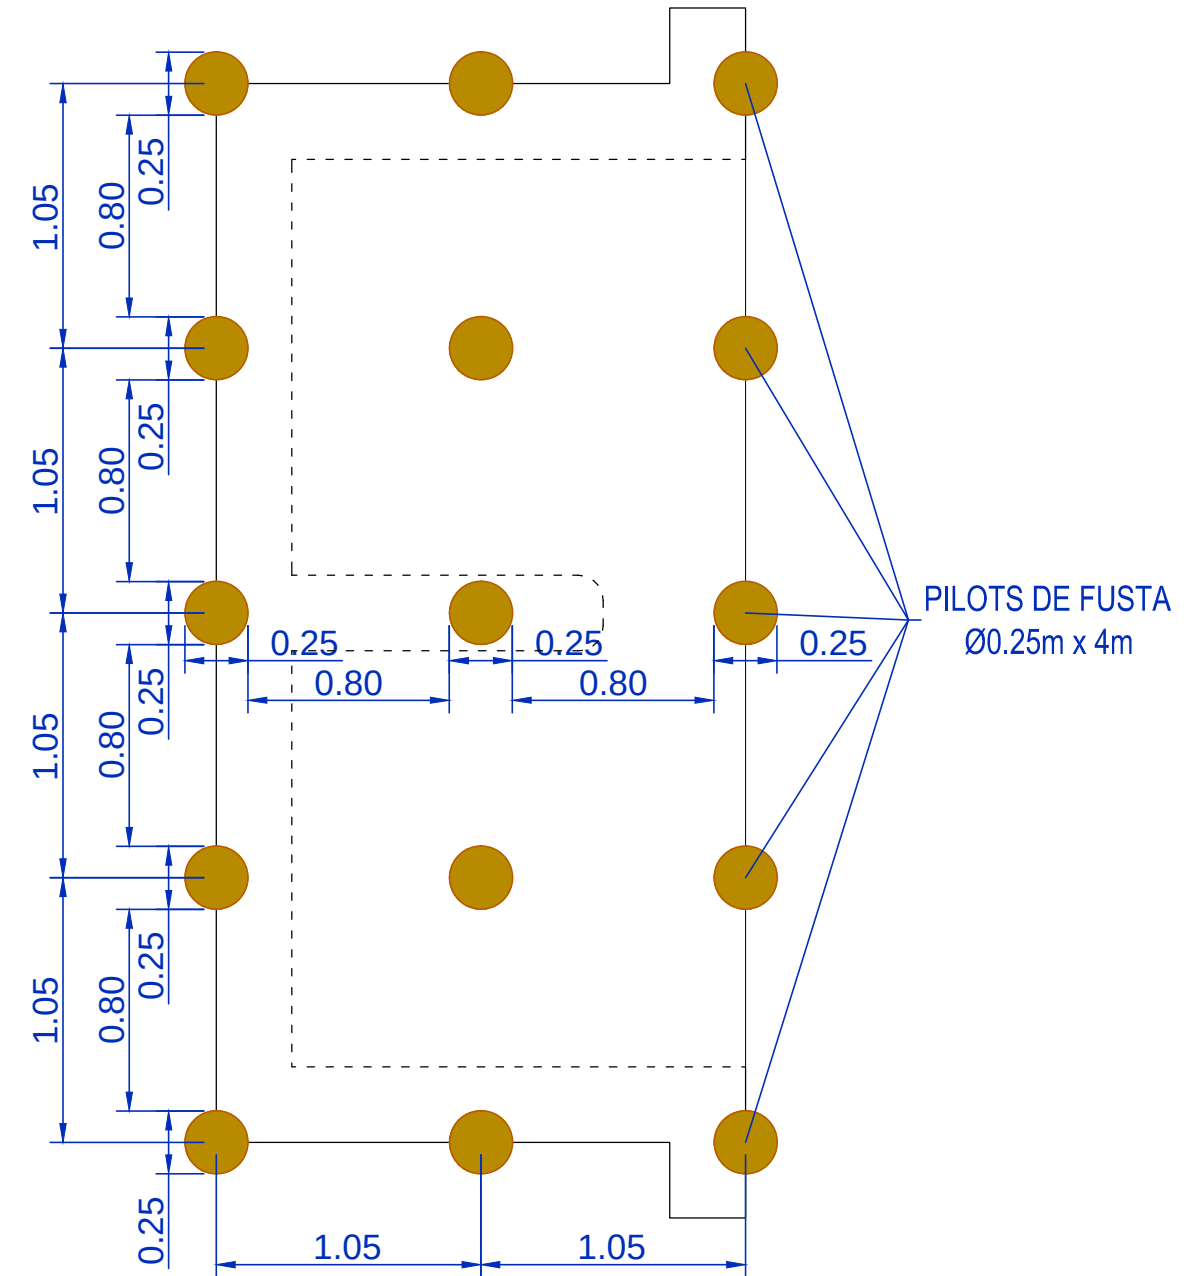

Z:\1.- Faenes Generalis\Faenes 2024\7.- P. Bomba Agulla CRD\02.- Plànols\05 DETALLS REV2.dwg

PROMOTOR:  
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DRETA DE L'EBRE  
DEPARTAMENT TECNIC DE ZONES.



TÍTOL DEL PROJECTE:  
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA.

Codi:2407


Ampostà, Febrer de 2024

ELS AUTORS:  
Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.  
Marc Cid Valls - E. Civil.  
Cinto Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.  
Manuel Álvarez Cobos - Delineant.

ALBACAR ENGINEYRS, S.L  
C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)  
Tel/Fax: 977 44 28 91



plànol: DETALLS.  
PILOTS.  
escala:  
Din A3



COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.:  
05  
04 de 04

**PLEC DE CONDICIONS**

**DOCUMENT**

**3**



**DOCUMENT N° 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.**

ÍNDEX

|                                              |                                                              |    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 1                                            | Normativa aplicable vigent. ....                             | 7  |
| APARTAT A: PLEC DE CONDICIONS GENERALS ..... |                                                              | 8  |
| 2                                            | ASPECTES GENERALS.....                                       | 8  |
| 2.1                                          | Objecte, abast i disposicions generals .....                 | 8  |
| 2.1.1                                        | Objecte.....                                                 | 8  |
| 2.1.2                                        | Àmbit d'aplicació.....                                       | 8  |
| 2.1.3                                        | Instruccions, normes i disposicions aplicables .....         | 8  |
| 2.2                                          | Descripció de les obres. ....                                | 9  |
| 2.3                                          | Direcció d'Obra. ....                                        | 9  |
| 2.4                                          | Desenvolupament de les obres. ....                           | 9  |
| 2.4.1                                        | Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig.....          | 9  |
| 2.4.2                                        | Plànols d'obra .....                                         | 10 |
| 2.4.3                                        | Programa de treballs .....                                   | 10 |
| 2.4.4                                        | Control de qualitat.....                                     | 10 |
| 2.4.5                                        | Mitjans del Contractista per a l'execució dels treballs..... | 10 |
| 2.4.6                                        | Informació a preparar pel Contractista .....                 | 10 |
| 2.4.7                                        | Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.....    | 10 |
| 2.4.8                                        | Seguretat i salut al treball .....                           | 11 |
| 2.4.9                                        | Afeccions al medi ambient.....                               | 11 |
| 2.4.10                                       | Abocadors.....                                               | 11 |
| 2.4.11                                       | Execució de les obres no especificades en aquest Plec.....   | 11 |
| 2.4.12                                       | Recepció i liquidació de les obres .....                     | 11 |
| 2.4.13                                       | Termini de garantia.....                                     | 11 |
| 2.5                                          | Amidament i abonament.....                                   | 11 |

|                                                 |                                                                      |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 2.5.1                                           | Amidament .....                                                      | 11 |
| 2.5.2                                           | Abonament de les obres .....                                         | 11 |
| 2.6                                             | Partides d'obra de gestió de residus.....                            | 11 |
| 2.6.1                                           | Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus..... | 11 |
| 3                                               | MATERIALS BÀSICS. GENERALITATS.....                                  | 13 |
| APARTAT B: PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS ..... |                                                                      | 14 |
| 4                                               | NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY.....                                 | 14 |
| 4.1                                             | Definició.....                                                       | 14 |
| 4.2                                             | Execució.....                                                        | 14 |
| 4.3                                             | Amidament i abonament. ....                                          | 14 |
| 5                                               | ENDERROC I DEMOLICIONS D'ESTRUCTURES.....                            | 15 |
| 5.1                                             | Definició.....                                                       | 15 |
| 5.2                                             | Execució.....                                                        | 15 |
| 5.3                                             | Amidament i abonament. ....                                          | 15 |
| 6                                               | EXCAVACIÓ EN RASES.....                                              | 15 |
| 6.1                                             | Definició.....                                                       | 15 |
| 6.2                                             | Execució.....                                                        | 15 |
| 6.3                                             | Amidament i abonament. ....                                          | 16 |
| 7                                               | EXCAVACIÓ EN POUS I FONAMENTS.....                                   | 17 |
| 7.1                                             | Definició.....                                                       | 17 |
| 7.2                                             | Execució.....                                                        | 17 |
| 7.3                                             | Amidament i abonament. ....                                          | 18 |
| 8                                               | MATERIAL DRENANT.....                                                | 19 |
| 8.1                                             | Definició.....                                                       | 19 |
| 8.2                                             | Característiques. ....                                               | 19 |

|        |                                                                  |    |        |                                              |    |
|--------|------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------|----|
| 8.3    | Bases drenants. ....                                             | 19 | 10.5.4 | Compactació.....                             | 34 |
| 8.4    | Execució del reblert de material drenant en bases drenants. .... | 19 | 10.5.5 | Curat. ....                                  | 34 |
| 8.5    | Control de qualitat. ....                                        | 20 | 10.5.6 | Toleràncies. ....                            | 35 |
| 8.6    | Amidament i abonament. ....                                      | 20 | 10.5.7 | Limitacions en l'execució.....               | 35 |
| 9      | LÀMINES SEPARADORES. ....                                        | 21 | 10.5.8 | Junts. ....                                  | 36 |
| 9.1    | Definició. ....                                                  | 21 | 10.6   | Control de qualitat. ....                    | 36 |
| 9.2    | Característiques.....                                            | 21 | 10.7   | Amidament i abonament. ....                  | 40 |
| 9.3    | Execució.....                                                    | 21 | 11     | ACER CORRUGAT PER ARMADURES. ....            | 40 |
| 9.4    | Control de qualitat. ....                                        | 22 | 11.1   | Definició. ....                              | 40 |
| 9.4.1  | Acceptació de proveïdors. ....                                   | 22 | 11.2   | Materials. ....                              | 40 |
| 9.5    | Amidament i abonament. ....                                      | 24 | 11.3   | Emmagatzematge. ....                         | 40 |
| 10     | OBRES DE FORMIGÓ. ....                                           | 25 | 11.4   | Recepció.....                                | 41 |
| 10.1   | Definició. ....                                                  | 25 | 11.5   | Execució. ....                               | 41 |
| 10.2   | Formigó. ....                                                    | 25 | 11.6   | Control de Qualitat.....                     | 42 |
| 10.3   | Materials.....                                                   | 25 | 11.7   | Amidament i abonament. ....                  | 43 |
| 10.3.1 | Ciment.....                                                      | 25 | 12     | MALLES ELECTROSOLDADES D'ACER CORRUGAT. .... | 43 |
| 10.3.2 | Additius. ....                                                   | 27 | 12.1   | Definició.....                               | 43 |
| 10.4   | Característiques.....                                            | 31 | 12.2   | Materials. ....                              | 43 |
| 10.4.1 | Tipus. ....                                                      | 31 | 12.3   | Execució. ....                               | 43 |
| 10.4.2 | Dosificació.....                                                 | 31 | 12.4   | Control de Qualitat.....                     | 44 |
| 10.4.3 | Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball.....    | 32 | 12.5   | Amidament i abonament. ....                  | 45 |
| 10.5   | Execució.....                                                    | 33 | 13     | ENCOFRATS I MOTLLES. ....                    | 45 |
| 10.5.1 | Formigó de neteja. ....                                          | 33 | 13.1   | Definició.....                               | 45 |
| 10.5.2 | Posada en obra.....                                              | 33 | 13.2   | Materials. ....                              | 45 |
| 10.5.3 | Posada en obra sota l'aigua. ....                                | 33 | 13.3   | Execució. ....                               | 45 |

|        |                                                                         |    |        |                                                                    |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 13.3.1 | Generalitats.....                                                       | 45 | 15.6.2 | Junts entre elements prefabricats. ....                            | 52 |
| 13.4   | Amidament i Abonament .....                                             | 47 | 16     | CANONADES DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT(PEAD).....                    | 52 |
| 14     | ELEMENTS PREFABRICATS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ.....                      | 47 | 16.1   | Definicions.....                                                   | 52 |
| 14.1   | Definició.....                                                          | 47 | 16.2   | Materials.....                                                     | 52 |
| 14.1.1 | Característiques geomètriques i mecàniques. ....                        | 47 | 16.2.1 | Normativa .....                                                    | 52 |
| 14.2   | Materials.....                                                          | 47 | 16.2.2 | Condicions de servei.....                                          | 52 |
| 14.3   | Expedient de fabricació.....                                            | 48 | 16.2.3 | Característiques tècniques.....                                    | 53 |
| 14.4   | Encofrats.....                                                          | 48 | 16.2.4 | Junts.....                                                         | 53 |
| 14.5   | Formigonat de les peces.....                                            | 48 | 16.2.5 | Marcat i traçabilitat dels tubs.....                               | 53 |
| 14.6   | Cura.....                                                               | 48 | 16.3   | Execució.....                                                      | 53 |
| 14.7   | Desencofrat, aplegament i transport a obra o dintre de la mateixa. .... | 49 | 16.4   | Emmagatzematge.....                                                | 54 |
| 14.8   | Toleràncies geomètriques.....                                           | 49 | 16.5   | Manipulació.....                                                   | 54 |
| 14.9   | Característiques mecàniques.....                                        | 49 | 16.6   | Instal·lació de canonada soterrada.....                            | 54 |
| 14.10  | Control de qualitat.....                                                | 49 | 16.7   | Control.....                                                       | 55 |
| 14.11  | Amidament i abonament.....                                              | 50 | 16.7.1 | Acceptació de proveïdors.....                                      | 55 |
| 15     | JUNTS DE CANAL.....                                                     | 50 | 16.7.2 | Acceptació de l'instal·lador de tubs de PEAD.....                  | 55 |
| 15.1   | Definició.....                                                          | 50 | 16.7.3 | Control posterior a l'acceptació del proveïdor de tub de PEAD..... | 55 |
| 15.2   | Materials.....                                                          | 50 | 16.8   | Control de qualitat del material .....                             | 56 |
| 15.2.1 | Perfil hidroexpansiu.....                                               | 50 | 16.8.1 | Arribada del material a l'obra .....                               | 56 |
| 15.2.2 | Massilla monocomponent.....                                             | 50 | 16.8.2 | Control material i instal·lació a obra.....                        | 57 |
| 15.3   | Execució .....                                                          | 51 | 16.8.3 | Informe final d'obra.....                                          | 57 |
| 15.4   | Condicions generals .....                                               | 51 | 16.9   | Amidament i abonament .....                                        | 57 |
| 15.5   | Toleràncies d'execució: .....                                           | 51 | 17     | REBLERTS LOCALITZATS.....                                          | 57 |
| 15.6   | Amidament i abonament.....                                              | 52 | 17.1   | Definició.....                                                     | 57 |
| 15.6.1 | Perfil hidroexpansiu en canal.....                                      | 52 | 17.2   | Característiques .....                                             | 57 |

|         |                                                          |    |         |                                                         |    |
|---------|----------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------------------------|----|
| 17.2.1  | Materials.....                                           | 57 | 18.2.9  | Control de qualitat. ....                               | 70 |
| 17.3    | Execució.....                                            | 58 | 18.2.10 | Amidament i abonament.....                              | 73 |
| 17.4    | Control de qualitat.....                                 | 58 | 18.2.11 | Especificacions tècniques i distintius de qualitat..... | 73 |
| 17.5    | Amidament i abonament.....                               | 58 | 19      | COMPORTES I PRESSES DE REG. ....                        | 74 |
| 18      | FERMS.....                                               | 59 | 19.1    | Definició.....                                          | 74 |
| 18.1    | Tot-ú natural.....                                       | 59 | 19.2    | Característiques .....                                  | 74 |
| 18.1.1  | Definició .....                                          | 59 | 19.3    | Amidament i abonament .....                             | 75 |
| 18.1.2  | Materials.....                                           | 59 | 20      | MORTERS SENSE RETRACCIÓ.....                            | 76 |
| 18.1.3  | Tipus i composició del material.....                     | 60 | 20.1    | Definició.....                                          | 76 |
| 18.1.4  | Capacitat de suport.....                                 | 60 | 20.2    | Característiques .....                                  | 76 |
| 18.1.5  | Equip necessari per a l'execució de les obres.....       | 60 | 20.3    | Execució .....                                          | 76 |
| 18.1.6  | Execució de les obres.....                               | 61 | 20.4    | Amidament i abonament .....                             | 76 |
| 18.1.7  | Especificacions de la unitat acabada.....                | 62 | 21      | RESINES EPOXI.....                                      | 76 |
| 18.1.8  | Control de qualitat.....                                 | 62 | 21.1    | Definició.....                                          | 76 |
| 18.1.9  | Amidament i abonament.....                               | 63 | 21.2    | Materials .....                                         | 76 |
| 18.1.10 | Especificacions tècniques i distintius de qualitat ..... | 63 | 21.3    | Tipus de formulació .....                               | 76 |
| 18.2    | Tot-ú artificial. ....                                   | 64 | 21.4    | Execució .....                                          | 76 |
| 18.2.1  | Definició. ....                                          | 64 | 21.5    | Preparació i neteja de superfícies .....                | 76 |
| 18.2.2  | Materials.....                                           | 64 | 21.6    | Emmagatzematge i preparació .....                       | 77 |
| 18.2.3  | Tipus i composició del material.....                     | 66 | 21.7    | Aplicació .....                                         | 77 |
| 18.2.4  | Equip necessari per a l'execució de les obres.....       | 66 | 21.8    | Amidament i abonament .....                             | 78 |
| 18.2.5  | Execució de les obres .....                              | 67 | 22      | TAPES I PLATAFORMES D'ENTRAMAT METÀL·LIC.....           | 78 |
| 18.2.6  | Tram de prova.....                                       | 68 | 22.1    | Generalitats .....                                      | 78 |
| 18.2.7  | Especificacions de la unitat acabada.....                | 69 | 22.2    | Materials .....                                         | 78 |
| 18.2.8  | Limitacions de l'execució .....                          | 69 | 22.3    | Tipologia .....                                         | 78 |

|      |                                  |    |
|------|----------------------------------|----|
| 22.4 | Execució .....                   | 78 |
| 22.5 | Amidament i abonament.....       | 78 |
| 22.6 | REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS. .... | 78 |
| 23   | BOMBA VERTICAL. ....             | 78 |
| 23.1 | Manteniment. ....                | 78 |
| 24   | SEGURETAT I SALUT. ....          | 79 |



## **1 Normativa aplicable vigent.**

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació:

### **INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES:**

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-3. Aprovat per O.M. del 6 de febrer de 1976.

- Ordre Circular 293/86 T del 23 de desembre de 1986 "Ligantes Bituminosos".
- Ordre Circular 295/87 T del 6 d'agost de 1987 "Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón armado o pretensado".
- Ordre Ministerial del 21 de gener de 1988
- Ordre Ministerial del 5 de maig de 1989
- Ordre Ministerial del 28 de setembre de 1989-
- Ordre Circular 325/97 T del 30 de desembre de 1997 "Señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes".
- Ordre Ministerial del 27 de desembre de 1999
- Ordre Ministerial del 28 de desembre de 1999
- Ordre Circular 326/00 de 2000 "Geotécnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes".
- Ordre Circular 5/01 de 2001 "Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón".
- Ordre Ministerial del 13 de febrer de 2002
- Ordre Ministerial 1382/02 del 16 de maig de 2002
- Ordre Circular 10/02 de 2002 "Capas estructurales de firmes".
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments RC-97 (Decret 1312/1988 del 28 de octubre).
- Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 (P.C.C.H. - 64).
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent Instrucció del ministeri d'Obres públiques i Urbanisme.

- Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó, de l'Associació Tècnica de Derivats del Cement.
- Reial Decret 1247/2008, de 11 de desembre, per el qual es va aprovar la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)".
- Normes N.B.E. – M.V., sobre edificació del "Ministerio de la Vivienda", i altres normes dictades per l'esmentat Ministeri i aplicables a les obres compreses al Present Projecte, i en particular:
  - NBE-MV. 102. Acer laminat per a estructures d'edificació
  - NBE-MV.-103. Càlcul d'estructures d'acer laminat per a l'edificació.
  - NBE-MV.-104. Execució de les estructures d'acer laminat en l'edificació.
  - NBE-MV. 105. Reblons d'acer.
  - NBE-MV. 107. Cargols d'alta resistència per a estructures d'acer.
  - NBE-MV. 108. Perfils buits d'acer per a estructures d'edificació.
  - NBE-MV. 109. Perfils conformats d'acer per a estructures d'edificació.
  - NBE-MV. 110. Càlcul de les peces de xapa conformada d'acer en l'edificació.
  - NBE-MV. 111. Plaques i panells de xapa conformada d'acer per a l'edificació.
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973.
- Condicions tèrmiques en els edificis. NBE-CT-79.
- Condicions acústiques en els edificis. NBE-CA-81
- Condicions de protecció contra incendis en els edificis. NBE-CPI-96
- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l'Institut Eduardo Torroja.
- Instrucció pel projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, EF-88.
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, EHPRE-72.
- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera.
- Instrucció d'estructures d'acer de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Cement. EM-62.
- Instrucció 8.1 I.C. "Senyals de tràfic".
- Instrucció 8.3 I.C. "Senyals d'obra".
- Euro codi núm. 2 "Projecte D'estructures de formigó".
- Euro codi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer".
- Euro codi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer".
- Norma de construcció sismoresistent. NCSE-02. Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre.
- Normes U.N.E.
- Normes N.L.T.
- Normes M.E.L.C. (Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials).
- Normes A.S.T.M.
- Normes A.S.M.E.

- Normes A.N.S.I.
- Normes C.E.I.
- Reglament Electrotècnic B.T. i Instruccions Complementàries segons Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, B.O.E. núm. 224 de data 18 de setembre del 2002.
- Reglament RITE 98 d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITE. Reial Decret 1751/1998 del 31 de juliol.
- Reglament d'Instal·lacions de gas.
- Reglament de recipients a pressió.
- Reglament de línies elèctriques d'alta tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre.
- Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tensió.

Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions posteriors declarades d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a tals fins i durant el termini de les obres.

Així mateix, el Contractista restarà obligat al compliment de totes les instruccions, Plecs o Normes de tota índole promulgades per a l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitza, tant si són citats com si no ho són en la anterior, quedant a la decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre aquestes i allò disposat en el present Plec, sense que l'aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació.

## **APARTAT A: PLEC DE CONDICIONS GENERALS**

## **2 ASPECTES GENERALS.**

### **2.1 Objecte, abast i disposicions generals**

#### **2.1.1 Objecte**

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l'organització general de l'obra, fixar les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra i, per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s'oposin a l'establert a les condicions que figuren al Contracte amb el Contractista adjudicatari de les obres, en endavant

Contracte d'execució, el contingut del qual en la seva totalitat és d'obligat compliment per a l'execució de l'obra.

#### **2.1.2 Àmbit d'aplicació**

El present Plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte: "GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DESAIGÜE CENTRAL - AGULLA."

#### **2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables**

Seràn d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes en aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en aquest Plec s'especifica.

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d'ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió de la Direcció d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec.

En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d'emmagatzematge i de transport.

Serà d'aplicació l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció.

Tots aquests documents obligaran d'acord amb la seva redacció original i amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest Projecte.

El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i tots aquells elements que puguin veure's afectats pel desenvolupament del Contracte d'execució. En particular, haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d'aplicació a la zona de les obres i, en cas que s'hagin previst al Contracte d'execució, el Pla d'Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada per la Direcció d'Obra formaran part dels documents contractuals de l'obra.

En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat per la

Direcció d'Obra, formarà part dels documents contractuals de l'obra. En cas que el Contracte d'execució prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s'inclourà en el mateix.

## **2.2 Descripció de les obres.**

En el Document 1.- Memòria s'inclou la descripció de les obres.

## **2.3 Direcció d'Obra.**

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent que participarà en la Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui convenient.

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seràn base per al treball de la Direcció d'Obra allò disposat al Contracte d'execució i al contracte signat, i en particular:

- Els Plànols del projecte.
- El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Els Quadres de Preus.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat.
- Les modificacions d'obra establertes.

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries, que d'acord amb allò que estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions. Aquestes normatives seran d'obligat compliment per al Contractista.

El Contractista designarà formalment, les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a

l'obra persones capacitades i facultades per a decidir sobre els temes que es consideri necessari tractar per part de la Direcció d'Obra, i per a elaborar la documentació formal de constància, conformitat o objeccions.

La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, segons el seu criteri, nos'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitiva de les obres.

## **2.4 Desenvolupament de les obres.**

### **2.4.1 Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig**

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procedirà a la comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als documents del Projecte, aixecant-se un Acta dels resultats.

A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella sense haver obtingut de la Direcció d'Obra la corresponent aprovació del replanteig.

L'aprovació per part de la Direcció d'Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no allibera aquest de la responsabilitat en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors de replanteig del Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui la Direcció d'Obra.

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic especialitzat i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.

A les comprovacions de replanteig que la Direcció d'Obra efectui, el Contractista evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, suspèn timerà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per

a la realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la Direcció d'Obra per a les comprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.

El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al seu càrrec els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, la qual cosa comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra, i aquesta donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

#### **2.4.2 Plànols d'obra**

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenient, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s'hauran de formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a la qual es refereixen, i hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment assenyalarà al Contractista el format i disposició en què ha d'establir-los. En formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

#### **2.4.3 Programa de treballs**

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complet. Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d'Obra al temps i en raó del Contracte d'execució.

#### **2.4.4 Control de qualitat**

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució.

#### **2.4.5 Mitjans del Contractista per a l'execució dels treballs**

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució.

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i enretirada de l'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de totes les obres auxiliars necessàries per l'execució de l'obra.

#### **2.4.6 Informació a preparar pel Contractista**

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats d'acord amb el que figura al Contracte d'execució.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran fixades per la Direcció d'Obra.

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny que existia abans del inici de les obres, així com de la definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.

Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació.

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.

El promotor no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista.

#### **2.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres**

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.

Totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats i muntacàrregues per a l'accés de persones, transport de materials a l'obra, etc., seran de compte i risc del Contractista, excepte les que estiguin contemplades i valorades en algun document contractual.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades i mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, abandonades o lliurades per a usos posteriors per compte i risc del Contractista.

El promotor es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que la Direcció d'Obra consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra definitiva o per altres fins, siguin lliurats pel Contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament, així com el que puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per a la realització de qualsevol treball que el promotor consideri adient.

#### **2.4.8 Seguretat i salut al treball**

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució.

#### **2.4.9 Afeccions al medi ambient**

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució.

#### **2.4.10 Abocadors**

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució.

#### **2.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest Plec**

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni la Direcció d'Obra, dins de la bona pràctica per a obres similars

#### **2.4.12 Recepció i liquidació de les obres**

Serà d'aplicació allò esmentat al Contracte d'execució.

#### **2.4.13 Termini de garantia**

Serà d'aplicació allò esmentat al Contracte d'execució.

### **2.5 Amidament i abonament**

#### **2.5.1 Amidament**

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

### **2.5.2 Abonament de les obres**

Preus unitaris

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Altres despeses per compte del Contractista

Seràn per compte del Contractista totes les despeses esmentades en el Contracte d'execució.

### **2.6 Partides d'obra de gestió de residus.**

#### **2.6.1 Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus.**

##### **2.6.1.1 Gestió de residus.**

Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de gestió de residus.

#### **1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material

d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

#### **CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:**

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.





Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:

m<sup>3</sup> de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, d'1 de febrer, pel qual se regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual se publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

Correcció d'errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual se publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus illista europea de residus.

Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

1.7.- Partides alçades a justificar.

Els imports associats a aquestes partides es podran justificar amb preus contractuals o amb factures.

En aquest segon cas serà preceptiu presentar la factura original o còpia compulsada davant de notari i pel seu abonament es considerarà l'import de la factura abans IVA com import d'execució material.

### **3 MATERIALS BÀSICS. GENERALITATS.**

Es tindrà en compte tot el prescrit en el Plec de Prescripcions.

## **APARTAT B: PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS**

### **4 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY.**

#### **4.1 Definició.**

La neteja i esbrossada del terreny consisteix en extreure de les zones que s'assenyalin arbres, fusta caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, canyes, escombraries, o qualsevol altre material inservible o perjudicial a judici de la Direcció d'Obra, incloent l'extracció de troncs, arrels, 20 cm de terra vegetal així com d'aquelles estructures que obstaculitzin o molestin d'alguna forma les operacions de construcció. També s'inclou el transport de tot aquest material a l'abocador, els canons i lloguers pertinents així com el manteniment i arranjament final d'aquest. L'extracció de 20 cm de terra vegetal inclou la retirada, emmagatzemament i la seva posterior restitució.

#### **4.2 Execució.**

Les operacions d'esbrossada i neteja es realitzaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes bones condicions de seguretat, evitant danys en les construccions existents, i d'acord al que disposi el Director d'Obra, qui designarà i assenyalarà aquells elements que s'hagin de conservar intactes. Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o terraplenat de qualsevol classe. En cas que això no es compleixi, el Director d'Obra podrà aturar els treballs d'excavació o terraplenat fins que s'hagi realitzat la neteja i esbrossada del terreny.

L'esbrossada inclourà l'extracció d'un gruix mínim de 20 cm i/o transport a abocador o lloc d'abassegament, de la terra vegetal de les àrees designades pel Director d'Obra. Aquestes àrees correspondran bàsicament a les superfícies que s'han d'excavar, a les zones destinades a rebre un posterior rebliment o terraplè i a les superfícies afectades per l'ocupació temporal, podent-se reduir excepcionalment l'amplada d'aquestes darreres. Així mateix, el Director d'Obra podrà designar les zones on no sigui convenient l'extracció de la terra vegetal, limitant-se les operacions de neteja i esbrossada.

Les característiques singulars d'aquest tipus d'obra fan que les franges teòriques destinades a les ocupacions temporals puguin ser reduïdes a judici de la Direcció d'Obra, amb criteris restrictius i en casos excepcionals.

L'esbrossada també inclourà la restitució de la terra vegetal en les zones en què s'hagi retirat aquesta i no s'ocupin definitivament, tenint en compte que s'ha de realitzar amb les condicions d'execució adequades pel conreu.

Aquests treballs es realitzaran de manera que no ocasionin molèsties als propietaris de les zones properes a les obres.

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats i netejats, després es tallaran en trossos adequats i finalment s'amuntegaran acuradament al llarg de la traça, separats dels munts que s'hagin de cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta no serà inferior a 3 m si ho permet el tronc.

Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes. Per minvar els danys als arbres marcats, els que s'hagin de treure ho faran caient cap al centre de la zona objecte de la neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per la copa i tronc progressivament.

Del terreny natural sobre el que s'hagi d'assentar l'obra, s'eliminaran tots els troncs o arrels de qualsevol diàmetre, sigui amb mitjans manuals o mecànics, de tal forma que no en quedi cap a menys de 50 cm de profunditat per sota de la superfície natural.

Els materials utilitzables ho seran en les condicions i forma que assenyali el Director d'Obra.

Tots els subproductes forestals, llevat la llenya de valor comercial, es gestionaran d'acord a la normativa legal vigent per la qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

En cas de trobar-se o detectar-se durant l'execució d'aquests treballs previs, pericons, canonades o qualsevol altre element que s'hagi de conservar i/o hagi d'ésser objecte de reposició posterior, aquests hauran d'ésser apropiadament senyalitzats per tal de garantir la seva posterior reposició. Els costos d'aquesta senyalització seran càrrec del Contractista.

Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a abocador o no s'hagin d'utilitzar per a rebliments o terraplens, s'hauran de carregar i transportar immediatament a aquest, sense que es permeti l'amuntegament a l'obra de les esmentades restes. L'incompliment d'aquesta condició pot comportar la paralització immediata de les obres.

#### **4.3 Amidament i abonament.**

S'amidarà per m<sup>2</sup> realment esbrossats i netejats.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

L'amplada es limitarà, bàsicament, a les zones afectades per les obres i zones d'ocupació temporal, tenint en compte les prescripcions i limitacions assenyalades en l'apartat anterior.

Donades les característiques d'aquest tipus d'obra s'estableix que l'amidament d'aquesta unitat d'obra es realitza en base a la projecció horitzontal del terreny a esbrossar, acceptant-se que es produeix un error amb la superfície real esbrossada. El Contractista ha de tenir present a l'hora de fixar el preu d'aquesta unitat ja que no serà d'abonament la diferència existent entre ambdues superfícies.

També s'ha de tenir present que pels amidaments del moviment de terres en general, excavacions, terraplenats i reblerts, els perfils del terreny original són els obtinguts segons l'aixecament topogràfic després de l'execució de l'esbrossada, per la qual cosa no es comptabilitzarà com amidament volumètric ni d'excavacions ni de terraplenats o reblerts, l'originat per l'excavació de la terra vegetal inclosa en aquesta unitat d'obra.

En cas de què aquest preu no figuri en el Quadre de Preus s'entendrà que està inclòs en el preu d'excavació, i per tant no correspon el seu amidament i abonament per separat.

En qualsevol cas les despeses originades per l'arranjament, anivellació i estesa de terra vegetal, segons els criteris del Director d'Obra en lloc i forma, incloent els abocadors, aniran a càrrec del Contractista menys que explícitament s'especifiqui en aquest Plec i es valori en el document del pressupost.

## **5 ENDERROC I DEMOLICIONS D'ESTRUCTURES.**

### **5.1 Definició.**

Enderrocament i demolició de totes les construccions o elements constructius, tals com voreres, fers, edificis, obres de fàbrica o altres, que sigui necessari eliminar per l'adequada execució de l'obra.

### **5.2 Execució.**

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit al Plec de Prescripcions.

### **5.3 Amidament i abonament.**

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m<sup>3</sup>): en el cas d'edificacions es considerarà el volum exterior demolit, buit i massís, realment executat en obra; en el cas de demolició de massissos es mesuraran per diferència entre les dades inicials, considerades immediatament abans de començar la demolició, i les dades finals, considerades immediatament després de finalitzar la mateixa.

El preu inclou en tots els casos, la retirada dels productes resultants de la demolició i el seu transport al lloc d'utilització, abassegament o abocament, segons ordeni la Direcció d'Obra.

Si en el Projecte no es fa referència a la unitat de demolicions, s'entendrà que està compresa a la unitat d'esbrossada, d'excavació o de preparació de la base del reblert o explanada, i per tant, no donarà lloc al seu amidament ni abonament per separat.

## **6 EXCAVACIÓ EN RASES.**

### **6.1 Definició.**

Consisteix en les operacions necessàries per obrir rases, amb excavadora i/o amb rasadora, sempre que no siguin considerades com excavacions a cel obert. En cas de què es presenti qualsevol dubte en referència a la classificació d'un tipus o altre d'excavació, el Director d'Obra decidirà la tipologia de la mateixa.

La seva execució inclou les operacions d'excavació, apuntament, possibles esgotaments, anivellació i extracció del terreny, i el consegüent transport dels productes remoguts a abocador autoritzat o lloc d'utilització.

No s'entendrà com a excavació en rasa l'excavació amb un ample que permeti el treball de maquinària pesant en el seu interior, considerant-se una amplada límit de 3,5 m a partir de la qual es considerarà com a excavació a cel obert.

Els treballs d'excavació de rases comprendran l'encintament i els talls, així com els regs periòdics per tal d'evitar la formació de núvols de pols.

### **6.2 Execució.**

La Direcció d'Obra no podrà autoritzar la iniciació de les obres d'excavació fins que no s'hagin pres les referències topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original inalterat. El terreny natural adjacent al de l'excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d'Obra.

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als plànols.

No obstant això, la Direcció d'Obra podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho considera necessari a fi d'assegurar una fonamentació satisfactòria. Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge,

realitzant el sistema d'evacuació d'aigua més convenient a judici del Director d'Obra (rases drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes, mànegues flexibles, etc.) per tal que la presència d'aigua no perjudiqui les unitats d'obra a realitzar.

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en l'elecció i en la intensitat dels sistemes d'evacuació d'aigua així com en els medis auxiliars necessaris.

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel Promotor, és convenient l'optimització de l'execució de l'obra, emprant el mínim temps possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes.

Durant l'execució de les rases es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no s'emmagatzemin a la zona excavada.

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l'abocador o al lloc de la seva utilització posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs i terres que no es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra dels sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot comportar la paralització de les obres fins al transport a abocador de les restes aplegades sense autorització.

Tots els sanejaments hauran d'estar documentats pel Contractista al Director d'Obra, que els contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s'escau.

El Contractista té l'obligació d'excavar i retirar a lloc d'aplec o abocador tots els productes derivats de desprendiments, ruptures, etc.

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per evitar els següents fenòmens: esllavissades produïdes pel descalçament del peu de l'excavació, erosions locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l'obra.

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d'Obra pot emprar-se en altres unitats d'obra.

### **6.3 Amidament i abonament.**

Les excavacions en rases s'amidaran per metres cúbics (m<sup>3</sup>) de material excavat, mesurat per diferència entre els perfils reals del terreny, segons l'aixecament topogràfic després de l'execució de l'esbrossada, i els perfils teòrics de les excavacions.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

En cas que a judici del Director d'Obra o bé del Contractista, s'hagin d'aixecar nous perfils del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà una neteja o desbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l'herba, la tala d'arbres, etc., sense realitzar cap tipus d'excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d'Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions indicades en el contracte en cas d'obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació.

L'acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d'Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel Director d'Obra. En cas que aquest acord no s'hagi pogut establir, els perfils del terreny original seran els que determini el Director d'Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec.

En el cas de què no s'abonin per separat la neteja, l'esbrossada i l'excavació de la terra vegetal, s'entendrà que aquesta unitat d'obra s'inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com s'especifica en aquest Plec.

En les zones en què a més de realitzar la neteja, l'esbrossada i l'extracció de la terra vegetal, s'hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el Director d'Obra qui haurà d'aprovar-los expressament per tal d'executar-los. En cas de no fer-ho així, tots els increments que se'n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es consideraran com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que a judici del Director d'Obra es realitzin en terra vegetal o conreable.

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de desprendiments, ruptures, etc. Aquests només s'abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d'un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no s'hagin produït per negligència del Contractista.

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el transport i la retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments,

estintolaments, esgotaments, a talls i desguassos, drets, cànon i manteniment dels abocadors, la reconstrucció i reposició d'espones, reposició de feixes, fites i bancals al seu estat original i la formació de pistes i camins necessaris.

En el preu de l'excavació s'inclouen qualsevol mitjans que s'utilitzin per la seva execució, ja siguin manuals o mecànics.

En el preu de l'excavació de rases també s'inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o a la falta de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l'espai, hauran de ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols.

En el preu de l'excavació s'inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions necessàries per l'evacuació d'aigua, que s'estendran fins al moment que aquests deixin de ser necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el Contractista tingui dret a cap cobrament addicional pel temps total que les bombes, en número i potència necessaris, hagin estat en servei. S'entenen també inclosos els medis auxiliars com ara mànegues flexibles, grups electrògens, combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.

Aquestes operacions només seran d'abonament si així s'especifica explícitament en el Plec i es defineixen i valoren en els documents corresponents.

Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de reomplir en la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament.

## **7 EXCAVACIÓ EN POUS I FONAMENTS.**

### **7.1 Definició.**

Consisteix en les operacions necessàries per obrir pous i fonaments, sempre que no siguin considerades com excavacions en rasa o a cel obert. En cas de què es presenti qualsevol dubte en referència a la classificació d'un tipus o altre d'excavació, el Director d'Obra decidirà la tipologia de la mateixa.

La seva execució inclou les operacions d'excavació, apuntalament, possibles esgotaments, anivellació i extracció del terreny, i el consegüent transport dels productes remoguts a abocador autoritzat o lloc d'utilització.

Els treballs d'excavació de pous i fonaments comprendran l'encintament i els talls, així com els regs periòdics per tal d'evitar la formació de núvols de pols.

### **7.2 Execució.**

La Direcció d'Obra no podrà autoritzar la iniciació de les obres d'excavació de pous fins que no s'hagin pres les referències topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original inalterat. El terreny natural adjacent al de l'excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d'Obra.

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als plànols.

La Direcció d'Obra podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho considera necessari a fi d'assegurar una fonamentació satisfactòria.

Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, realitzant el sistema d'evacuació d'aigua més convenient a judici del Director d'Obra (rases drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes, mànegues flexibles, etc.) per tal que la presència d'aigua no perjudiqui les unitats d'obra a realitzar.

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en l'elecció i en la intensitat dels sistemes d'evacuació d'aigua així com en els medis auxiliars necessaris.

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel Promotor, és convenient l'optimització de l'execució de l'obra, emprant el mínim temps possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes.

Durant l'execució dels pous i fonaments es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no s'emmagatzemin a la zona excavada.

En els pous i fonaments excavats en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris fixats pel Director d'Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una superfície lliure, plana i el menys fracturada possible. El Contractista té l'obligació d'obtenir els permisos adequats i l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. També haurà de prestar especial atenció a les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials.

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l'abocador o al lloc de la seva utilització posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, terres que no es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra dels sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot comportar la paralització de les obres fins al transport a abocador de les restes aplegades sense autorització.

Tots els sanejaments hauran d'estar documentats pel Contractista al Director d'Obra, que els contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s'escau.

El Contractista té l'obligació d'excavar i retirar a lloc d'aplec o abocador tots els productes derivats de desprendiments, ruptures, etc.

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per evitar els següents fenòmens: esclavissades produïdes pel descalçament del peu de l'excavació, erosions locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l'obra.

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d'Obra pot emprar-se en altres unitats d'obra.

### **7.3 Amidament i abonament.**

Les excavacions en pous i fonaments s'amidaran per metres cúbics (m<sup>3</sup>) de material excavat, mesurat per diferència entre els perfils reals del terreny, segons l'aixecament topogràfic després de l'execució de l'esbrossada o pista prèvia segons cas, i els perfils teòrics de les excavacions.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

En cas que a judici del Director d'Obra o bé del Contractista, s'hagin d'aixecar nous perfils del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà una neteja o desbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l'herba, la tala d'arbres, etc., sense realitzar cap tipus d'excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d'Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions indicades en el contracte en cas d'obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació.

L'acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d'Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel Director d'Obra. En cas que aquest acord no s'hagi pogut establir, els perfils del terreny original

seran els que determini el Director d'Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec.

En el cas de què no s'abonin per separat la neteja, l'esbrossada i l'excavació de la terra vegetal, s'entendrà que aquesta unitat d'obra s'inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com s'especifica en aquest Plec.

En les zones en què a més de realitzar la neteja, l'esbrossada i l'extracció de la terra vegetal, s'hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el Director d'Obra qui haurà d'aprovar-los expressament per tal d'executar-los. En cas de no fer-ho així, tots els increments que se'n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es consideraran com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que a judici del Director d'Obra es realitzin en terra vegetal o conreable.

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de desprendiments, ruptures, etc. Aquests només s'abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d'un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no s'hagin produït per negligència del Contractista.

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el transport i la retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, estintolaments, esgotaments, atalls i desguassos, drets, cànon i manteniment dels abocadors, la reconstrucció i reposició d'espones, reposició de feixes, fites i bancals al seu estat original i la formació de pistes i camins necessaris.

En el preu de l'excavació s'inclouen qualsevol mitjans que s'utilitzin per la seva execució, ja siguin manuals o mecànics.

En el preu de l'excavació de pous i fonaments també s'inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o a la falta de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l'espai, hauran de ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols.

En el preu d'excavació també s'inclouen les excavacions dels nínxols per les canonades, els quals no seran objecte d'abonament.

En el preu de l'excavació s'inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions necessàries per l'evacuació d'aigua, que s'estendran fins al moment que aquests deixin de ser necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el Contractista tingui dret a cap cobrament





L'estesa es realitzarà preferentment amb anivelladora, amb buldòzer tipus CAT D6 o D7 o equivalent, amb retroexcavadores mixtes, amb pales carregadores o amb la màquina més lleugera possible a fi i efecte de no crear roderes ni grans deformacions a la subrasant. Posteriorment es refinirà i anivellarà amb motoanivelladora i es compactarà amb corró vibrant.

Hauran d'emprar-se els mètodes de compactació adequats per evitar trencar els possibles conductes que es col·loquen en el fons del reblert per a l'evacuació de les aigües, prenent-se d'altra banda les precaucions perquè durant la compactació no s'alteri la situació dels esmentats tubs de drenatge.

8.5 Control de qualitat.

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec.

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva intensitat i els criteris d'acceptació recollits en la taula .

|                     |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |              |                            | <div><div><div><div><div></div><div>Ø<sub>15</sub> mat. drenant &lt; 1</div></div></div><div>SISTEMA DE DRENATGE</div><div><div>TIPUS DE TUB</div><div>Amb junts obertes</div><div>Foradats</div><div>Formigó Porós</div><div>Amb metxinals</div></div><div><div>PARÀMETRE</div><div>Ø<sub>85</sub> mat. drenant / e<sup>junta</sup> ≥ 1.20</div><div>Ø<sub>85</sub> mat. drenant / Ø<sup>forat</sup> &gt; 1</div><div>Ø<sub>85</sub> mat. drenant / Ø<sub>15</sub> granulat &gt; 0.2</div><div>Ø<sub>85</sub> mat. drenant / Ø<sup>metxinal</sup> &gt; 1</div></div></div></div> |
| Límits d'Atterberg  | 105-106 / 72 | 1 cada 2000 m <sup>3</sup> | IP <sup>mat. drenant</sup> = 0 (no plàstic)<br>δ <sub>PM</sub> ≥ 2.00 t/m <sup>3</sup><br>EA > 30<br>Coeficient ≤ 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proctor Modificat   | 108 / 72     | 2 cada 1000 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Equivalent de sorra | 113 / 72     | 1 cada 1000 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desgast Los Angeles | 83116        | 1 cada 2000 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTROL D'EXECUCIÓ  |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rasant              | --           | Periòdicament              | ε<± 25 mm (bases drenants) / ± 35 mm (drenatges)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Humitat i Densitat  | 102-109 / 72 | 5 cada 500 m <sup>3</sup>  | δ <sub>in situ</sub> > 95 % δ <sub>PM</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Placa de càrrega    | 357 / 86     | 1 cada 4000 m <sup>3</sup> | E <sub>2</sub> > 80 MPa<br>( • ): Veure apartat corresponent en aquest Plec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l'assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l'acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d'Obra determini el contrari.

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec del Contractista.

8.6 Amidament i abonament.

El material drenant s'abonarà per metres cúbics (m<sup>3</sup>) de material compactat, obtingut com a resultat de la diferència entre els perfils inicials del terreny corresponents a les excavacions i els perfils teòrics corresponents als reblerts definits als Plànols, sense tenir en compte excessos produïts per qualsevol causa.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

La rasant del perfils teòrics de les excavacions es fixarà seguint els criteris fixats en l'apartat d'excavacions d'aquest Plec.

La rasant dels perfils teòrics dels reblerts amb material drenant s'obtindrà una vegada s'hagin executat aquests reblerts, no essent superiors a les toleràncies fixades en aquest Plec les diferències amb la rasant teòrica.

| ASSAIGS                | UNE / NLT | MOSTREIG                   | CRITERIS D'ACCEPTACIÓ                                                                                   |
|------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROL DELS MATERIALS |           |                            |                                                                                                         |
| Anàlisi granulomètric  | 104 / 72  | 1 cada 2000 m <sup>3</sup> | ( • ) <div><div>TIPUS DE TERRENY A DRENAR</div><div><div>COHESIU</div><div>NO COHESIU</div></div></div> |
| Criteris de filtre     |           | 1 cada 2000 m <sup>3</sup> |                                                                                                         |
|                        |           |                            |                                                                                                         |
|                        |           |                            |                                                                                                         |
|                        |           |                            |                                                                                                         |
|                        |           |                            |                                                                                                         |
|                        |           |                            |                                                                                                         |
|                        |           |                            |                                                                                                         |
|                        |           |                            |                                                                                                         |
|                        |           |                            |                                                                                                         |
|                        |           |                            | <div><div>COMPACTE</div><div>HOMOGENI</div></div>                                                       |
|                        |           |                            | <div><div>AMB SORRA FINA I LLIMS</div></div>                                                            |

S'inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l'obtenció d'un material que compleixi les especificacions d'aquest Plec, ja sigui de cantera o de préstec; qualsevol tipus i nombre de maquinària a emprar per l'execució de les operacions de transport, abocament, estesa, humectació, compactació, anivellament, refi, etc., fins aconseguir els graus de compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per l'obtenció d'una correcta unitat d'obra.

No seran d'abonament les operacions que a judici del Director d'Obra s'hagin de realitzar per corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades.

També s'inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 95 % de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat en les bases drenants o el 90 % de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat en les rases drenants.

## **9 LÀMINES SEPARADORES.**

### **9.1 Definició.**

Es defineix com geotèxtil el producte geosintètic format per fibres polimèriques sintètiques unides per diferents procediments, amb unes propietats hidràuliques i mecàniques que el fan apte per una ampla gamma d'usos en la construcció.

Les funcions principals a desenvolupar pel geotèxtil són:

- 1.- Separar:** Separar materials amb diferents propietats físiques sense que es puguin barrejar.
- 2.- Filtrar:** Filtrar perpendicularment al seu pla, l'aigua que descorre d'un material amb gra fi a un altre de gra més gruixut, retenint les partícules fines del primer.
- 3.- Drenar:** Drenar paral·lelament al seu pla, l'aigua provinent d'un material, dissortent aquesta pel mateix geotèxtil.
- 4.- Reforçar:** Millorar la capacitat portant del sòl i l'estabilitat de talussos.
- 5.- Protegir:** Protegir mecànicament les geomembranes.
- 6.- Impermeabilitzar:** Impermeabilitzar al pas de líquids mitjançant l'aplicació al geotèxtil d'uns determinats productes.

### **9.2 Característiques.**

El geotèxtil, serà de polipropilè, no teixit i foradat per les dues cares d'acord amb l'annex B de la norma UNE-EN 13254.

En cap cas seran d'aplicació els geotèxtils procedents de matèria prima reciclada o regenerada.

Les característiques requerides al geotèxtil de protecció segons la norma UNE-EN 13254 i els valors mínims exigibles al geotèxtil amb funció de protecció, per una barrera impermeable de 2,0 mm d'espessor, s'adjunten a la taula següent:

| Característica                                  | Unitat | Mètode d'assaig      | Valor mínim absolut               |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|
| Resistència al punxament estàtic.<br>Assaig CBR | N      | UNE-EN ISO 12236     | ≥3850                             |
| Resistència a la tracció                        | kN/m   | UNE-EN ISO 10319     | ≥22                               |
| Allargament a càrrega màxima                    | %      | UNE-EN ISO 10319     | 50≤e≤100                          |
| Eficàcia de la protecció (300kPa)               | %      | UNE-EN ISO 13719     | ≤2,20                             |
| Resistència a la perforació dinàmica            | mm     | UNE-EN ISO 13433     | <15                               |
| Durabilitat                                     | -      | Annex B UNE EN 13254 | 25 anys<br>a cobrir en 2 setmanes |

Les característiques exigides al geotèxtil de filtració segons la norma UNE-EN 13254 i els valors mínims exigibles al geotèxtil amb funció de filtració i/o separació, s'adjunten a la taula següent:

| Característica                                 | Unitat | Norma            | Valor mínim absolut |
|------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------|
| Mesura de l'obertura característica            | µm     | UNE-EN ISO 12956 | 50-150              |
| Permeabilitat a l'aigua perpendicular al plano | Mm/s   | UNE-EN ISO 11058 | ≥50                 |

Qualsevol canvi en la tipologia del geotèxtil haurà de ser aprovada pel Director d'Obra. En cas que en el Quadre de Preus i/o en la Justificació de Preus figure un altre tipus de geotèxtil, el Director d'Obra podrà exigir la seva substitució pel tipus abans indicat.

De tot l'anterior es desprèn que les modificacions de la tipologia del geotèxtil s'hauran de justificar amb criteris tècnics i amb referències prèvies ben documentades.

### **9.3 Execució.**

Des de l'arribada a obra fins a la seva utilització, s'emmagatzemarà en condicions que garanteixin la durabilitat de l'embolcall.

També es tindrà cura de preservar el material de les pluges i s'evitarà l'exposició del geotèxtil de polipropilè a la llum solar.

En la manipulació dels rotlles s'empraran medis adequats sense arrossegar-los.

La suspensió dels rotlles es realitzarà sempre emprant un eix lligat en els extrems.

Les superfícies sobre les que s'ha d'estendre el geotèxtil s'hauran de regularitzar i anivellar prèviament fins que el Director d'Obra doni el vist-i-plau per la corresponent estesa.

En tots els casos s'ha d'estendre el geotèxtil amb la pendent transversal suficient per permetre l'evacuació de les aigües.

Una vegada estès, el geotèxtil no ha de quedar contaminat, foradat o esquinçat.

S'han de minimitzar les exposicions del geotèxtil als agents atmosfèrics (pluges, vent, llum solar, etc.), i al tràfic d'obra.

Els materials s'estendran per damunt del geotèxtil amb els mitjans mecànics existents, amb cura per tal que no sofreixin cap desperfecte.

Sempre s'estendran els materials per vessada i empenta frontal, de manera que la maquinària circuli per damunt del material ja estès, amb la qual cosa sempre existirà una capa gruixuda protectora al pas de les màquines.

En les rases, el geotèxtil s'estendrà de manera que quedi adossat a les parets de la rasa per minimitzar les tensions a l'hora de realitzar el reblert, el qual s'ha de realitzar amb compte per evitar perforacions, esqueixaments i intrusions entre el geotèxtil i les parets de la rasa.

#### **9.3.1.1 Unions.**

Les unions es realitzaran per solapament de com a mínim un metre, sense que tingui massa importància el sentit de les junts i la direcció de col·locació.

S'han d'evitar al màxim les unions longitudinals. S'exceptuen les rases de drenatge on l'amplada del geotèxtil ha d'estar adaptada al desenvolupament del perfil transversal de la rasa, minimitzant els solapaments i si així ho determina el Director d'Obra.

En les unions transversals es col·locarà l'extrem del nou rotlle per sota de l'extrem del rotlle anterior ( col·locació tipus teula).

Amb les dos consideracions anteriors es pretén establir una regla de bona pràctica en l'estesa i col·locació del geotèxtil, que en el cas d'unions per solapament s'ha de tenir en compte, de manera que no es produeixin plecs a l'hora d'estendre el material. Per això el geotèxtil s'estendrà transversalment a la direcció de l'estesa del material, cavalcant-lo per sota del col·locat amb anterioritat.

#### **9.4 Control de qualitat.**

El Contractista controlarà tant la qualitat de la matèria prima com el procés de fabricació i muntatge.

Amb caràcter general, els geotèxtils estaran garantits contra qualsevol defecte de fabricació i muntatge com a mínim durant deu anys, malgrat que el període de garantia de l'obra sigui inferior.

Els treballs a realitzar com a conseqüència de deficiències del material o de la seva col·locació durant el període de garantia fixat per aquesta unitat d'obra, hauran d'efectuar-se en el termini més curt possible i sense destorbar les condicions normals d'explotació.

Els perjudicis econòmics i de tot tipus que es puguin derivar per les deficiències del material o de la seva col·locació durant el període de garantia fixat per aquesta unitat d'obra aniran a càrrec del Contractista.

Durant el període de fabricació, el Director d'Obra i els seus representants tindran lliure accés als tallers i dependències del fabricant, amb l'objecte de verificar el programa de fabricació i d'inspeccionar, controlar i valorar els materials i mètodes de treball utilitzats.

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l'acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d'Obra determini el contrari.

Tots els assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec del Contractista.

#### **9.4.1 Acceptació de proveïdors.**

##### **9.4.1.1 Acceptació de fabricant de làmina geotèxtil.**

Per l'acceptació d'un proveïdor de làmina de Geotèxtil cal seguir el següent procediment:

- Proposta de proveïdor per escrit assumint el compliment de les prescripcions del plec de condicions tècniques del projecte.
- El proveïdor de Geotèxtil ha de ser-ne el fabricant.

- Dossier de qualitat del proveïdor. El contingut mínim del qual ha de ser,
  - o Currículum del proveïdor
  - o Certificat de compliment amb la ISO 14.001 vigent
  - o Certificat de compliment amb la ISO 9.001 vigent
  - o Certificat de compliment amb la UNE-EN 13254 vigent
  - o Programa de punts d'inspecció.
  - o Fitxa tècniques del material proposat.
  - o Model de traçabilitat
    - De material acabat
- Experiència en obres similars

#### **9.4.1.2 Acceptació de l'instal·lador de geotèxtil.**

Paral·lelament a la proposta de fabricant de Geotèxtil cal realitzar la proposta de l'instal·lador. Per procedir a l'aprovació del muntador del geotèxtil cal seguir el següent procediment,

- L'instal·lador ha de ser homologat pel fabricant del Geotèxtil.
- El proveïdor ha de proporcionar un currículum on es mostri l'experiència en obres amb una tipologia d'obres similar.
- Homologació dels operaris que portarà a l'obra.

#### **9.4.1.3 Control posterior a l'acceptació del fabricant de Geotèxtil.**

Una vegada aprovat el proveïdor cal seguir el següent procediment

- Enviament d'un planning de fabricació Geotèxtil. En funció d'aquest es coordina una visita del laboratori encarregat del control de qualitat de l'obra a les instal·lacions fabricant de Geotèxtil.
- Visita del laboratori a les instal·lacions del fabricant. El laboratori encarregat del control de qualitat de l'obra ha de realitzar una visita a les instal·lacions del proveïdor. D'aquesta visita se'n deriva un informe amb el següent contingut mínim.
  - o Revisió del procés productiu.
  - o Revisió dels PPI del fabricant i verificació de la traçabilitat del procés.
  - o Recollida d'una mostra de material per realitzar-ne els següents assajos en funció de la funció del geotèxtil.

Geotèxtil (Funció protecció) Els assajos que es realitzaran seran,

- Assaig de pes total unitari UNE-EN ISO 9864:2005
- Assaig de tracció i allargament (L y T)\* UNE-EN ISO 10319:1996

- Assaig de resistència a punxonament estàtic (CBR)\* UNE-EN ISO 12236:2007\*
- Assaig de perforació dinàmica per caiguda de con UNE-EN ISO 13433:2007
- Assaig d'espessor sota càrrega de 2 kN/m2 UNE-EN 9863-1:2005
- Assaig de determinació de matèria prima (DSC)

Geotèxtil (Funció filtrant). Els assajos que es realitzaran seran,

- Assaig de pes total unitari UNE-EN ISO 9864:2005
- Assaig de tracció i allargament (L y T)\* UNE-EN ISO 10319:1996
- Assaig de resistència a punxonament estàtic (CBR)\* UNE-EN ISO 12236:2007\*
- Assaig de perforació dinàmica per caiguda de con UNE-EN ISO 13433:2007
- Assaig d'espessor sota càrrega de 2 kN/m2 UNE-EN 9863-1:2005
- Assaig de permeabilitat perpendicular al pla UNE-EN ISO 11058:1999
- Assaig d'obertura de porus de geotèxtil del filtre UNE-EN-ISO 12956:1999
- Assaig de determinació de matèria prima (DSC)

A judici del Director d'Obra es podrà substituir aquesta visita prèvia del laboratori per una visita del personal de la Direcció d'Obra.

A judici del Director d'Obra, i sempre basat en funció de l'experiència prèvia amb el proveïdor, es podrà obviar qualsevol visita prèvia, podent ésser substituïda per l'enviament per part d'aquest proveïdor de tota la documentació anteriorment indicada i pels assajos del material una vegada estigui a obra.

#### **9.4.1.4 Arribada material a obra.**

Una vegada el material arriba a l'obra es realitza el següent control.

- Verificació de dades de l'albarà o documentació que acompanyi l'enviament.
  - o Data de l'entrega
  - o Quantitat i tipus
  - o Nom i direcció del subministrador
  - o Sigles i designació del material
  - o Referència de la comanda
  - o Client

- Identificació al propi material (marques i/o etiquetes que hagi de portar incorporat el material o equip).
  - o Segons pack-in-list que acompanya l'enviament.
- Verificació de l'embalatge i danys de transport .
  - o Es transportaran correctament, en palets o caixes perfectament precintades.
- Verificació de defectes d'origen al material.
  - o No hauran de presentar forats, deformacions ni talls.
- Instruccions de manipulació i acopi.
  - o Les bobines s'emmagatzemaran a la zona de recollida definida per a aquesta operació.
  - o S'apilaran en horitzontal i paral·lelament sobre superfícies planes lliures de qualsevol element punxant o que pugui malmetre el material.

#### **9.4.1.5 Control material i instal·lació a obra.**

##### **9.4.1.5.1 Control de l'instal·lador de Geotèxtil.**

Una vegada iniciat el procés de muntatge de Geotèxtil el laboratori d'obra enviarà un supervisor qualificat permanentment a obra i que desenvoluparà les següents funcions,

- Supervisarà la correcta instal·lació del Geotèxtil durant totes les jornades en que es realitzi aquest treball.
- Serà l'encarregat de la recollida de mostres per realitzar assajos de laboratori. Les mostres es prendran de rotllos que no presentin cap desperfecte i, si no s'indica el contrari, tindran una longitud d'un (1) m per tot el ample de rotlle, no utilitzant el primer mig (0.5) m.

##### **9.4.1.5.2 Control de qualitat del material.**

Durant la fase d'obres cal realitzar un control estadístic de les diferents bobines de Geotèxtil que van arribant a obra.

Cada enviament de material que arribi a l'obra anirà acompanyat d'un pack-in-list que serà enviat a la DO i aquesta designarà la/les bobines a assajar. En funció de l'ús al que estigui destinat el geotèxtil caldrà efectuar els següents assajos.

Geotèxtil (Funció protecció) Els assajos que es realitzaran seran,

- Assaig de pes total unitari UNE-EN ISO 9864:2005
- Assaig de tracció i allargament (L y T)\* UNE-EN ISO 10319:1996
- Assaig de resistència a punxonament estàtic (CBR)\* UNE-EN ISO 12236:2007\*
- Assaig de perforació dinàmica per caiguda de con UNE-EN ISO 13433:2007
- Assaig d'espessor sota càrrega de 2 kN/m2 UNE-EN 9863-1:2005
- Assaig de determinació de matèria prima (DSC)

Geotèxtil (Funció filtrant). Els assajos que es realitzaran seran,

- Assaig de pes total unitari UNE-EN ISO 9864:2005
- Assaig de tracció i allargament (L y T)\* UNE-EN ISO 10319:1996
- Assaig de resistència a punxonament estàtic (CBR)\* UNE-EN ISO 12236:2007\*
- Assaig de perforació dinàmica per caiguda de con UNE-EN ISO 13433:2007
- Assaig d'espessor sota càrrega de 2 kN/m2 UNE-EN 9863-1:2005
- Assaig de permeabilitat perpendicular al pla UNE-EN ISO 11058:1999
- Assaig d'obertura de porus de geotèxtil del filtre UNE-EN-ISO 12956:1999
- Assaig de determinació de matèria prima (DSC)

En cas de que calgui realitzar una disminució dels assajos a realitzar aquesta haurà d'estar totalment justificada i suportada per l'aprovació per escrit del Director d'Obra

#### **9.5 Amidament i abonament.**

El geotèxtil s'amidarà per metres quadrats (m<sup>2</sup>) realment col·locats, mesurats en les seccions teòriques definides als plànols.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

Els preus inclouen el subministrament i la col·locació del geotèxtil segons les prescripcions d'aquest Plec.



Així mateix està inclosa qualsevol tipus d'unió que determini el Director d'Obra, atenent i respectant les normes de bona pràctica.

També s'inclouen en el preu les superfícies corresponents als solapaments i ancoratges, així com la regularització i anivellació prèvia de les superfícies damunt de les quals s'ha d'estendre el geotèxtil.

## **10 OBRES DE FORMIGÓ.**

### **10.1 Definició.**

Es defineix com formigó el producte format per una barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros, amb o sense la incorporació d'additius o addiccions, que desenvolupa les seves propietats per enduriment de la pasta de ciment (ciment i aigua).

Els formigons compliran les especificacions indicades en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

### **10.2 Formigó.**

Les prescripcions tècniques fixades pel formigó armat d'obres hidràuliques són les següents:

- 1) Tipus de ciment:
  - a) En les obres hidràuliques es fixa la utilització d'un ciment amb una resistència característica de 32,5, havent-se de utilitzar ciments amb resistències majors en aquelles estructures que per motius resistents així ho requereixin.
  - b) En les obres de regadiu, i degut a la presència de sulfats, nitrats, adobs, fertilitzants, etc., es fixa la utilització d'un ciment sulforesistent tipus IIa+Qa.
  - c) En les obres de revestiment de canals amb formigó en massa, i degut a la presència de sulfats, nitrats, adobs, fertilitzants, etc., es fixa la utilització d'un ciment mixt sulforesistent IIa+Qa més una addició de cendres volants, escòries d'alt forn o putzolanes (en una proporció d'aproximadament el 50%).
- 2) Tipus d'ambient.

Els formigons, en general, es projectaran per un tipus d'ambient com a mínim II-a pels formigons enterrats i II-b pels formigons a l'aire lliure segons l'EHE degut a que la precipitació mitja anual en la zona afectada per les obres es inferior a 600 mm, i amb el tipus d'exposició que es determini per l'agressivitat del terreny i de l'aigua, ja sigui Qa, Qb o Qc, havent-se de comprovar sempre la

presència de sulfats (guixos) per fixar aquest tipus d'exposició. Es detalla a continuació els diferents tipus d'ambient que com a **mínim** s'han de prescriure:

- i) Formigons en massa per a cunetes i altres obres auxiliars (no enterrats):**I**.
- ii) Formigons en massa i armats per soleres, massissos i altres elements de canonades (enterrats):**II-a**.
- iii) Formigons armats per fonaments i encepats (enterrats):**II-a**
- iv) Formigons armats per a alçats, estreps, piles i taulers (no enterrats):**II-b**
- v) Formigons en massa per a obres hidràuliques (p.e. canals):**I**
  - 1) Ciments sulforesistents.
  - 2) Contingut mínim de 225 kg/m<sup>3</sup>.
- vi) Formigons armats per a obres hidràuliques: **IIIa+Qa**
  - 3) Ciments sulforesistents.

Tipus de formigó:

D'acord amb la seva resistència característica i ocupació s'estableixen les següents denominacions pel formigó del canal.

### **10.3 Materials.**

Els materials que necessàriament s'utilitzaran per aquestes obres on els definits en els articles del present Plec i compliran les condicions que per ells es fixen en els següents articles.

#### **10.3.1 Ciment**

##### **10.3.1.1 Definició.**

Es defineixen com ciments els conglomerats hidràulics que, finament mòlts i convenientment amasats amb aigua, formen pastes que adormen i endureixen a causa de les reaccions d'hidròlisi i hidratació dels seus constituents,

##### **10.3.1.2 Condicions generals.**

El ciment haurà de complir les condicions exigides per la "Instrucción para la recepción de cementos. (RC-97)", així com les fixades en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

#### 10.3.1.3 Tipus de ciment.

El Director d'Obra serà qui aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de les obres de formigó, sense que la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per l'abonament d'aquesta unitat d'obra.

Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II ó tipus IV i de classe 32,5 o superior. En el cas de les peces prefabricades el ciment serà tipus I de classe 42,5. Per a les obres hidràuliquess'utilitzaràsulforesistent.

#### 10.3.1.4 Tipus de ciment en presència de sulfats.

Segons les normes americanes, l'agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al formigó es classifica segons la taula ,on també es fixa el contingut màxim d'aluminat tricàlcic del clínter.

|                     | % SO <sub>4</sub> <sup>-2</sup> soluble | P.p.m. SO <sub>4</sub> <sup>-2</sup> | % C <sub>3</sub> A |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Menyspreable</b> | 0.00 % a 0.10 %                         | 0 a 150                              | -----              |
| <b>Positiu</b>      | 0.10 % a 0.20 %                         | 150 a 1000                           | < 8 %              |
| <b>Considerable</b> | 0.20 % a 0.50 %                         | 1000 a 2000                          | < 5 %              |
| <b>Important</b>    | > 0.50 %                                | > 2000                               | < 5 %              |

#### 10.3.1.5 Subministrament i emmagatzematge.

El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar expressament el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a cada remesa el document de remissió amb les mateixes indicacions citades.

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de protecció contra el vent i la pluja.

El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la humitat del terra i de les parets i de forma que permeti un fàcil accés per la inspecció i identificació de cada remesa. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris perquè no puguin barrejar-se els diferents tipus de ciment.

En cas de què s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s'apilaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles amb la finalitat de permetre el

pas del personal i aconseguir un ampli aireig del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim, es col·locarà un tauler o tarima que permeti el pas de l'aire a través de les piles que formen els sacs.

#### 10.3.1.6 *Aigua.*

L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en el forjat i resistència d'obres semblants a les que es projecten.

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les aigües i, llevat justificació especial de què no s'alteren perjudicialment les propietats exigibles al formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin les condicions fixades en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

**10.3.1.7 Àrid fi.**

#### 10.3.1.7.1 Definició.

Es defineix com a àrid fi a utilitzar en formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís 5 mm de malla (UNE 7050).

#### 10.3.1.7.2 Conditions generals.

L'àrid fi a emprar haurà de complir amb l'especificat en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

L'àrid fi a utilitzar serà preferentment de riu. En cas que les sorres no procedeixin de graveres de riu i siguin sorres naturals, sorres procedents de matxaqueig, o una barreja d'ambdues, sancionada la seva utilització per la pràctica, correspondrà al Director d'Obra la seva aprovació.

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents.

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per l'àrid gros a utilitzar en formigons.

#### 10.3.1.7.3 Manipulació i emmagatzematge.

L'emmagatzematge d'àrids fins, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30) inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila.

#### **10.3.1.8 Àrid gruixut.**

##### 10.3.1.8.1 Definició.

Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda retinguda en el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050).

##### 10.3.1.8.2 Condicions generals.

L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb l'especificat en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

L'àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o procedent del mallat i trituració de pedra o grava natural o altres productes, la utilització dels quals hagi estat sancionada per la pràctica. En tot cas, l'àrid es composarà d'elements nets, sòlids resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.

##### 10.3.1.8.3 Manipulació i emmagatzematge.

L'emmagatzematge d'àrids gruixuts, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30) inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila.

Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així com també les reserves de diverses mides i sempre de manera que no es puguin barrejar els diferents tipus.

L'examen i aprovació o rebuig, de la utilització d'un àrid determinat, es farà després d'acabat el procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a la seva utilització sense tractament ulterior. Si s'escau, el Director d'Obra podrà rebutjar prèviament les pedreres, dipòsits o altres fonts de procedència que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat excessiva que obligui a un control massa freqüent de les seves característiques.

El gruix màxim dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm.

#### **10.3.1.9 Àrids de les peces prefabricades.**

Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els següents:

Sorres d'origen calcari

- Grandària 0-3 naturals.
- Grandària 3-6 artificials.

Gravetes silícies grandària 6-12 artificials.

Gravetes silícies grandària 12-20 artificials

#### **10.3.2 Additius.**

##### **10.3.2.1 Definició.**

S'anomena additiu per a formigó a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del ciment, que s'empra com a ingredient del formigó i s'afegeix a la barreja immediatament abans o durant l'amassat, amb la finalitat de millorar o modificar algunes propietats del formigó fresc, del formigó endurit, o ambdós estats del formigó.

##### **10.3.2.2 Ús.**

L'ús d'additius en els formigons amb qualsevol finalitat, no podrà fer-se sense autorització expressa del Director d'Obra, que podrà exigir la presentació d'assaigs o certificació de característiques a càrrec d'algun Laboratori Oficial, els quals justifiquin, que la substància agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants característiques del formigó, ni representar un perill per a les armadures.

En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d'Obra o a criteri del Contractista amb l'aprovació del primer, no se'n derivaran sobre costos per l'ús d'aquests.

##### **10.3.2.3 Condicions generals.**

D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents:

- Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en les obres.

- Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament mitjançant assaigs de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de conglomerant, i el mateixos àrids que hagin d'emprar-se en l'execució dels formigons de l'obra.
- A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves solucions o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades i tanmateix el color es mantindrà variable.
- No es permetrà l'ús d'additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitius, es trobin clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó en quantitats superiors als límits equivalents tolerats en l'aigua d'amassat per la unitat de volum de formigó. S'exceptuarà el cas extraordinari d'ús autoritzat de clorur càlcic.
- La solubilitat en l'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentració del producte additiu.
- L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes siderúrgics, inclús a llarg termini.
- Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest últim cas han de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat necessària per assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració almenys durant deu (10) hores.
- Perquè pugui autoritzar-se l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària que el fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts que entren en la composició del producte.

#### **10.3.2.4 Classificació dels additius.**

Els additius es classifiquen en:

- Airejants.
- Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors.
- Retardadors.
- Acceleradors.
- Altres additius químics.
- La dosificació d'airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de ciment.

##### **10.3.2.4.1 Airejants.**

Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire clos en la massa del formigó durant la seva fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de dimensions microscòpiques, homogèniament distribuïdes en tota la massa.

La finalitat principal de l'ús d'airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els efectes del gel i el desgel, i d'altra banda augmentar la plasticitat i treballabilitat del formigó fresc, així com reduir la seva tendència a la segregació.

Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents sintètics (fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels àcids del petroli, sals de materials proteínics, àcids greixosos resinosos o les seves sals, sals orgàniques dels àcids alquilsulfònics.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els airejants compliran les següents condicions:

- No s'admetrà l'ús d'airejants a base de pols d'alumini i de peròxid d'hidrogen.
- No es permetrà l'ús d'airejants no compensats que puguin produir oclusions d'aire superiors al 5%, incloent-se en aquesta restricció les possibles oclusions derivades d'errades de fins a un 25% en la dosi de l'airejant.
- Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de dimensions uniformes i molt petites, de deu (10) a cinc-centes (500) micres.
- El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10).
- Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó.
- A igualtat dels altres components del formigó, la presència d'airejants no minvarà la resistència del formigó a compressió als vint-i-vuit (28) dies, en més del quatre (4) per cent per cada ú (1) per cent d'augment d'aire clos, mesurat amb l'aparell de pressió pneumàtica.
- La dosificació d'airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de ciment.
- No es permetrà l'ús d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir considerablement la resistència del formigó. Aquesta norma no serà d'aplicació en els casos especials d'execució d'elements de morter porós o de formigó cel·lular.

10.3.2.4.2 Plastificants.

S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substàncies que disminueixen la tensió interfacial en el contacte gra de ciment-aigua degut a què la seva molècula, en fase aquosa, és per un costat hipotensa-activa en les superfícies on està absorbida, i per l'altre és hidròfila, el que facilita el mullat dels grans. La primera part de molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els plastificants compliran les següents condicions:

- Seran compatibles amb els additius airejants amb absència de reaccions químiques entre plastificants i airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un mateix formigó.
- El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes siderúrgics, inclús a llarg termini.
- No han d'augmentar la retracció de l'adormiment.
- La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la dosificació del ciment (menys de 1,5% del pes del ciment).
- Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes perjudicials per a la qualitat del formigó.

10.3.2.4.3 Retardadors.

Són productes que s'empren per a retardar la presa del formigó per diversos motius: temps de transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar junts en el formigonat d'elements de grans dimensions, etc.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els retardadors compliran les següents condicions:

- No han de disminuir la resistència del formigó a compressió als 28 dies respecte del formigó patró fabricat amb els mateixos ingredients però sense additiu.
- No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a l'admesa per aquest.

10.3.2.4.4 Acceleradors.

Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i enduriment del formigó amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials.

S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un ràpid desencofrat o posada en càrrega.

Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat final del formigó, únicament està justificat en casos concrets molt especials i quan no són suficients altres mesures de precaució contra les gelades, tal com: augment de la dosificació del ciment, ús de ciments d'alta resistència inicial, proteccions de cobriment i calefacció de prolongada duració, etc. En qualsevol cas, i com en tot ús d'additius, l'ús d'acceleradors ha de ser autoritzat expressament pel Director d'Obra.

L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada en obra de formigó, i en cap cas justifica la reducció de les mesures de precaució establertes per al formigonat en temps fred.

Un dels acceleradors més utilitzat és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot subministrar-se en forma granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són les següents:

|                          | Clorur càlcic | Clorurs alcalins | Clorur magnèsic | Aigua    | Impureses |
|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------|-----------|
| Clorur càlcic            | ≥ 94 %        | ≤ 5 %            | ≤ 1 %           |          |           |
| Clorur càlcic en escates | ≥ 77 %        | ≤ 2 %            | ≤ 2 %           | ≤ 10,5 % | ≤ 0,5 %   |

Les granulometries dels diferents tipus de clorur càlcic seran:

|                          | # 9,52 mm (3 / 8") | # 6,35 mm (1 / 4") | # 0,83 mm (nº 20) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Clorur càlcic            | 100 %              | 95-100 %           | 0-10 %            |
| Clorur càlcic en escates | 100 %              | 80-100 %           | 0-10 %            |

El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap alteració, i en el moment d'obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els acceleradors compliran les següents condicions:

- És obligatori realitzar, abans de l'ús de l'accelerador, reiterats assaigs de laboratori i proves del formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin d'emprar-se en l'obra, per determinar la dosificació estricta del additiu i que no es produeixin efectes perjudicials incontrolables.
- El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per a garantir la distribució uniforme de l'accelerador en tota la massa.
- El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser introduït en la formigonera.
- El clorur càlcic precipita les substàncies que componen la majoria dels additius airejants, pel qual accelerant i airejant han de preparar-se en solucions separades i introduir-se per separat en la formigonera.
- El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s'utilitzen ciments d'alt contingut d'àlcalis.
- El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el conglomerant o en el terreny.
- No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments de calçades.
- Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretensat.

#### 10.3.2.4.5 Altres additius químics.

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels esmentats en l'article anterior i que s'empraran en l'elaboració de formigons per millorar alguna propietat concreta o per facilitar l'execució de l'obra.

Es classifiquen en:

- Hidròfugs.
- Curingcompounds.
- Anticongelants.
- Desencofrants.

#### Hidròfugs.

Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut a què la seva eficàcia és dubtosa vers els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilització.

Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que en realitat són simples acceleradors de la presa, encara que en la seva denominació comercial s'utilitzi la paraula "hidròfug" o impermeabilitzants, i que el seu ús ha de restringir-se a casos especials de morters, en enlluiments sota l'aigua, en reparacions de conduccions hidràuliques que hagin de posar-se immediatament en servei, en captació de fonts o filtracions mitjançant arrebossades i entubats de l'aigua i en altres treballs provisionals o d'emergència on no sigui determinant la qualitat del morter o formigó en quant a resistència, retracció o durabilitat.

#### Productes filmògens de curat.

##### *Definició.*

Els productes filmògens de curat són aquells aptes per la seva aplicació damunt de superfícies horitzontals i verticals de formigó amb l'objectiu de retardar la pèrdua d'aigua durant el període d'enduriment, i reduir al mateix temps la temperatura del formigó exposat a la radiació solar.

S'empraran com a mitjà de curat del formigó fresc, i també per a un posterior curat del formigó després del desencofrat o d'un curat per reg inicial.

##### *Característiques.*

Els productes filmògens de curat constaran d'un pigment blanc finament dividit i un vehicle, ja barrejats per la seva immediata utilització sense alteració. El producte presentarà un aspecte blanc o metàl·lic uniforme al ser aplicat uniformement damunt d'una superfície de formigó.

El producte filmogen tindrà la consistència necessària per ser aplicat, per mitjà d'un polvoritzador, en un gruix uniforme, a una temperatura superior a quatre (4) graus centígrads.

El producte haurà d'adherir-se al formigó fresc que ja s'hagi adormit o endurit suficientment a fi de no patir deterioraments durant la seva aplicació, i també al formigó humit endurit, formant una pel·lícula contínua quan s'apliqui en la dosi especificada.

Aquesta pel·lícula, una vegada seca, haurà d'ésser contínua, flexible i sense trencaments o forats visibles, quedant intacta al menys set (7) dies després de la seva aplicació. El producte líquid filmogen pigmentat no haurà de reaccionar de manera perjudicial amb el formigó, particularment amb l'aigua i els ions de calci.



El producte filmogen de curat s'haurà de poder emmagatzemar, sense deteriorar-se, durant sis (6) mesos com a mínim. Aquest producte no podrà sedimentar ni formar crostes en l'envàs, podent adquirir una consistència uniforme després de sacsejar-se lleugerament o d'ésser agitat amb aire comprimit. En l'assaig de sedimentació a llarg termini, segons el mètode ASTM D 1309, la raó de sedimentació no serà inferior a quatre (4).

La composició i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions següents:

La porció volàtil del producte serà un material no tòxic ni perillosament inflamable.

La porció volàtil comprendrà ceres naturals o de petroli, o bé resines. El contingut de substàncies no volàtils s'obtindrà mitjançant assaigs d'acord amb la Norma ASTM D 1644, mètode A.

El producte, assajat segons la Norma ASTM C 156, no tindrà una pèrdua d'aigua superior a cinquanta mil·ligrams per centímetre quadrat de superfície (0,055 g/cm²) durant setanta-dues (72) hores.

Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptarà amb un poder reflector de la llum natural no inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid de magnesi.

El producte després de l'assaig que a continuació es descriu, estarà sec al tacte en menys de quatre (4) hores. S'aplicarà aquest producte a un tauler impermeable, en la dosi que s'especifica, i estarà sotmès a una corrent d'aire a una temperatura de vint-i-tres graus amb més menys un grau i set dècimes de grau centígrad ( $23^{\circ} \text{C} \pm 1,7^{\circ} \text{C}$ ), amb una humitat relativa del cinquanta-cinc per cent amb més menys un 5 per cent ( $55\% \pm 5\%$ ) i a una velocitat aproximada de tres metres per segon (3 m/s), recorrent tota la superfície del tauler. La pel·lícula formada s'assajarà pressionant moderadament amb el dit. Es considerarà seca quan es conservi l'estat inicial de blanura i viscositat i la pel·lícula es mantingui ferma.

Després de dotze (12) hores de la seva aplicació, el producte no romandrà viscos, no s'adherirà al calçat, no quedarà marcat quan es camini sobre ell ni proporcionarà al formigó una superfície lliscant.

Ús.

L'ús de productes filmògens de curat serà expressament autoritzat pel Director d'Obra.

L'ús d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós.

Anticongelants.

Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d'acceleradors de presa, de manera que el seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades.

Desencofrants.

Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s'hagi comprovat que no es produeixen efectes perjudicials en la qualitat intrínseca ni en l'aspecte extern del formigó.

En cap cas es permetrà l'ús de desencofrants que ocasionin el descobriment de l'àrid del formigó, ni amb fins estètics, ni per evitar el tractament dels junts de treball entre tongades, ni en caixetins d'ancoratge.

En la fabricació de prefabricats s'emprarà desencofrant especial per motlles metàl·lics.

#### **10.4 Característiques.**

##### **10.4.1 Tipus.**

Els formigons es classificaran, per la seva utilització en les diverses classes d'obra, d'acord amb la resistència característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 cm) de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, establint-se els tipus de formigó que s'indiquen en la taula següent:

| TIPUS    | HM-15 | HM-20 | HA-25 | HA-30 | HA-35 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $f_{ck}$ | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   |

Les estructures de formigó en contacte permanent amb aigua comptaran amb formigó amb una classe d'exposició IIa-Qa.

##### **10.4.2 Dosificació.**

La dosificació dels materials que componen el formigó es realitzarà per pes, tenint en compte la seva missió posterior, havent d'ésser en tot cas acceptada pel Director d'Obra.

La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de cent setanta-cinc (200) quilograms pels formigons en massa i de tres-cents (300) quilograms pels formigons armats.

additius, a excepció feta dels superfluidificants. En aquest cas, l'addició del superfluidificant es realitzarà a obra, després de comprovar la consistència del formigó.

Els albarans dels industrials que subministren els formigons tindran caràcter contractual en quant a fórmula de treball emprada, tipus i quantitat de ciment, consistència i resistència.

### 10.4.3 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball.

La posada en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva corresponent fórmula de treball.

La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a utilitzar, la tipologia, classe i granulometria dels àrids, el gruix màxim de l'àrid gros, la consistència del formigó, els continguts en pes de ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic de barreja, i la marca, tipus, quantitat i dosificació en pes de ciment dels additius emprats. Sobre les dosificacions ordenades, les toleràncies admissibles seran les següents:

| CONSISTÈNCIA | ASSENTAMENT | TOLERÀNCIA |
|--------------|-------------|------------|
| Seca         | 0 - 2 cm    | 0 cm       |
| Plàstica     | 3 - 5 cm    | ± 1 cm     |
| Tova         | 6 - 9 cm    | ± 1 cm     |
| Fluida       | 10 - 15 cm  | ± 2 cm     |

L'u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment.

El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids.

L'u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua.

El Contractista presentarà sempre, i degudament avalada pels assaigs previs, la fórmula de treball proposada. Si el Director d'Obra no tingués experiència prèvia sobre la bondat de la mateixa, ordenarà la realització dels corresponents assaigs. Els resultats d'aquests seran condicionants de l'acceptació de la fórmula proposada.

La fórmula que finalment s'esculli pels formigons en contacte amb aigua haurà de tenir en compte els següents punts:

El tipus de ciment Pòrtland a utilitzar respondrà a les especificacions d'aquest plec.

Les sorres seran preferentment de riu i només podran ser d'una altra procedència si així ho accepta el Director d'Obra.

El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua tindran un gruix màxim d'àrid de 12 mm per tal d'augmentar la dosificació de ciment i la seva impermeabilitat. Solament en casos justificats el Director d'Obra podrà modificar aquesta prescripció, augmentant-ho com a màxim fins a 20 mm. En particular, el formigó de les peces prefabricades podrà tenir un gruix

màxim d'àrid de fins a 20 mm si la fabricació d'aquestes és molt acurada, aconseguint-se una gran compacitat del formigó tant per la fórmula de treball com per la vibració realitzada, sense presentar coqueres ni defectes superficials.

La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, per l'addició de superfluidificant, en els formigons de prefabricats, ajustant-se en tot cas segons els medis de col·locació a obra. Les consistències han d'estar prèviament aprovades pel Director d'Obra.

El contingut mínim de ciment serà de 200 Kg/m<sup>3</sup> en els formigons en massa i de 300 kg/m<sup>3</sup> en els formigons armats.

La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55, no podent-se superar la relació 0,55 a menys que així ho decideixi expressament el Director d'Obra.

Com a referència inicial en formigons col·locats a obra es disposarà un 55% de sorres rentades sobre el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm. i un 40% entre 2 i 6 mm.

La resistència característica del formigó serà  $f_{ck} > 450 \text{ kp/cm}^2$  en el revestiment amb peces prefabricades i  $f_{ck} > 250$  en revestiments amb formigó col·locat a obra.

Es podrà recórrer a l'addició de productes airejants per tal d'aconseguir una bona treballabilitat del formigó, mantenint l'aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es farà ús preferentment de productes derivats de resina de pi tipus VINSOL o equivalent.

En les peces prefabricades es podrà emprar superfluidificant a base de melamines sintètiques.

## **10.5 Execució**

### **10.5.1 Formigó de neteja.**

Prèviament a la col·locació de les armadures en fons de fonamentació, sabates, lloses i soleres, es recobrirà el terreny amb una capa de formigó HM-20 en un gruix de 10 cm. com a mínim, col·locant-se separadors entre aquesta capa i l'armadura corresponent.

Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s'allisarà la seva superfície.

### **10.5.2 Posada en obra.**

Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1h) entre la fabricació del formigó i la seva posada en obra i compactació. El Director de l'Obra, podrà modificar aquest termini si

s'empren conglomerants o addicions especials, podent augmentar-ho, a més, quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin favorables condicions d'humitat i temperatura. En cap cas, es tolerarà la col·locació en obra d'embulls que acusin un principi d'enduriment, segregació o dessecació.

No es permès l'entrada de cubes formigoneres al fons de l'excavació del canal, i menys quan s'hagi executat la base drenant.

No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'alçades superiors a un metre i mig (1,50 m) quedant prohibit el llençar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastells, o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) dintre dels encofrats.

Tampoc es permetrà l'ús de canaletes i trompes pel transport i abocament del formigó, llevat que l'Enginyer Director ho autoritzi, expressament, en casos particulars.

La col·locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que l'extrem de la màniga no estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el volum del formigó llançat en cada descàrrega sigui superior a dos-cents litres (200 l.), que s'elimini tot l'excés de rebot del material, i que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures.

A l'hora d'abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures quedin perfectament embolicades, posant-hi cura especialment als llocs on es reuneixi gran quantitat d'acer i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les armadures.

En lloses, l'estesa del formigó s'executarà de forma que l'avançament es realitzi en tot el seu gruix.

### **10.5.3 Posada en obra sota l'aigua**

Per a evitar la segregació dels materials, el formigó es col·locarà acuradament, en una taula compacta i en la seva posició final, mitjançant trompes d'elefant, cangilons tancats de fons mòbil, o per altres mitjans aprovats pel Director d'Obra, i no haurà de remoure's després de ser dipositat. Es tindrà especial cura en mantenir l'aigua tranquil·la en el lloc de formigonat, evitant tot tipus de corrents que poguessin produir el deslavatge de la barreja.

La col·locació del formigó es regularà de forma que es produeixin superfícies aproximadament horitzontals.

Quan s'emprin trompes d'elefant, aquestes es rebliran de forma que no es produeixi el desvalatge del formigó. L'extrem de càrrega estarà, en tot moment, submergit totalment en el formigó, i el tub final haurà de contenir una quantitat suficient de barreja per a evitar l'entrada d'aigua.

Quan el formigó es col·loqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es baixaran gradual i acuradament recolzant-se sobre el terreny de fonamentació o sobre el formigó ja col·locat. Després s'aixecaran lentament durant el recorregut de descàrrega, a fi de mantenir, tant com es pugui, l'aigua sense agitacions en el punt de formigonat, i d'evitar la segregació i deslavatge de la barreja.

#### **10.5.4 Compactació.**

La compactació dels formigons s'executarà amb vibradors, amb la intensitat suficient per aconseguir un formigó compacte i impermeable, sense defectes superficials i amb un acabat de qualitat.

De la compactació es tindrà cura especialment en els paraments i cantonades de l'encofrat, eliminant la possibilitat d'existència de buits i reflux del formigó.

Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions locals.

Si s'empren vibradors de superfícies, s'aplicaran movent-los lentament, de forma que la superfície del formigó quedi totalment humida.

Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma que la seva punta penetri en la tongada subjacent, i retirar-se també verticalment, sense desplaçar-los transversalment mentre siguin submergits al formigó. L'agulla s'introduirà i retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se, a aquest efecte, que no es superin els deu centímetres per segon (10 cm/s).

La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a setanta-cinc centímetres (75 cm.) i serà l'adequada per a produir en tota la superfície de massa vibrada una humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps, a vibrar en pocs punts prolongadament. No s'introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm.) de la paret de l'encofrat.

Si s'aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no s'introduirà a menys de metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa.

S'autoritzarà l'ús de vibradors fermament ancorats als motlles.

Si s'avaria un o més dels vibradors emprats, i no es pot substituir immediatament, es reduirà el ritme del formigonat, i/o el Contractista procedirà a una compactació per piconament suficient per acabar l'element que s'estigui formigonant no podent-se iniciar el formigonat d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats.

Si s'empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma que l'agulla no toqui les armadures.

#### **10.5.5 Curat.**

Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà al formigó a un procés de curat per reg, que es perllongarà al llarg del termini que a l'efecte fixi el Director de l'Obra, segons el tipus de ciment emprat i les condicions climatològiques del lloc.

El curat es perllongarà fins que el formigó hagi adquirit un setanta per cent (70%) de la resistència característica fixada al projecte.

El termini mínim de curat es fixa en set (7) dies.

En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó, i evitar-se totes les causes externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fissuració de l'element formigonat. Una vegada endurit el formigó, es podran mantenir humides les superfícies mitjançant arpilleres, estores de palla o altres teixits anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, que s'hauran de regar freqüentment.

Aquests terminis, prescrits com a mínims, hauran d'augmentar-se en un cinquanta per cent (50%) en temps sec, o quan les superfícies hagin d'estar en contacte amb aigües o infiltracions agressives.

L'enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície mitjançant recobriments plàstics o altre tractament especial sempre que aquests mètodes ofereixin les garanties necessàries per a evitar la manca d'aigua lliure en el formigó durant el primer període d'enduriment.

Quan per l'enduriment s'utilitzin productes filmògens, les superfícies del formigó es recobriran, per polvorització, amb un producte que compleixi les condicions estipulades en el present Plec. L'aplicació d'aquests productes s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida la superfície, abans del primer enduriment del formigó.

Al procedir al desencofrat, es recobriran també, per polvorització del producte d'enduriment i les superfícies que hagin de quedar ocultes.

En el cas d'utilitzar la calor com agent accelerador de l'enduriment, el Director de l'Obra haurà d'aprovar el procediment que es vagi a emprar, sent aconsellable que la temperatura no sobrepassi els vuitanta graus centígrads (80° C), i que la velocitat d'escalfament no excedeixi de vint graus centígrads per hora (20° C/h).

Si la intensitat de la temperatura així ho requereix, el Director d'Obra podrà exigir la col·locació de proteccions suplementàries que proporcionin el correcte aïllament tèrmic.

#### **10.5.6 Toleràncies.**

La màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesurats respecte d'una regla de tres metres (3 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, serà la següent:

Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm).

Superfícies ocultes: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm).

Solera del canal: tres mil·límetres (3 mm).

Les toleràncies dels paraments curvilinis respecte els teòrics seran les següents:

Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm).

Superfícies ocultes: trenta-cinc mil·límetres (35 mm).

#### **10.5.7 Limitacions en l'execució.**

##### **10.5.7.1 Formigonat en temps fred.**

Es compliran les prescripcions de l'apartat 71.5.3.1 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que dintre de les quaranta-vuit hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels zero graus centígrads (0° C). A aquests efectes, el fet de què la temperatura registrada a les nou hores (9 h) del matí (hora solar) sigui inferior a quatre graus centígrads (4° C), pot interpretar-se com a motiu suficient per a preveure que el límit prescrit serà assolit a l'esmentat termini.

Les temperatures esmentades podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C) quan es tracti d'elements de gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó mitjançant sacs, palla o altres recobriments aïllants del fred, amb un gruix que pugui assegurar que l'acció de la gelada no afectarà al formigó recent construït, i de forma que la temperatura de la seva superfície no baixi d'un grau centígrad sota zero (-1° C), la de la massa de formigó no baixi de cinc graus Celsius (+5 °C), i no s'aboqui el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura dels quals sigui inferior a zero graus Celsius (0 °C).

Les prescripcions anteriors seran aplicables en cas de què s'empri ciment Pòrtland. Si s'utilitza ciment siderúrgic o puzolànic, les temperatures esmentades hauran d'augmentar-se en cinc graus centígrads (5° C) i, a més a més, la temperatura de la superfície del formigó no haurà de baixar de cinc graus Celsius (5 °C).

La utilització d'additius anticongelants requerirà autorització expressa de la Direcció d'Obra. Mai es podran utilitzar productes susceptibles d'atacar a les armadures, en especial els que continguin ions clorur.

En els casos en què per absoluta necessitat, i amb l'autorització prèvia de la Direcció d'Obra, es formigoni en temps fred amb risc de glaçades, s'adoptaran les mesures necessàries perquè l'adormiment de les masses es realitzi sense dificultat. En el cas que s'escalfi l'aigua de pastat o els àrids, aquests hauran de barrejar-se prèviament, de manera que la temperatura de la mescla no sobrepassi els quaranta graus Celsius (40 °C), afegint amb posterioritat el ciment a la pastadora. El temps de pastat s'haurà de prolongar fins a aconseguir una bona homogeneïtat de la massa, sense formació de grumolls.

Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per a evitar que la gelada afecti al formigó, es realitzaran els assaigs necessaris per a comprovar les resistències assolides, prenent-se, en el seu cas, les precaucions que dicti el Director de l'Obra.

La temperatura de la massa de formigó, en l'abocament, no serà inferior a cinc graus centígrads (5° C).

Es prohibeix abocar el formigó quan els armats, motlles, encofrats, etc. tinguin una temperatura inferior a zero graus centígrads (0° C).

##### **10.5.7.2 Formigonat en temps calorós.**

Es compliran les prescripcions de l'apartat 71.5.3.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

Quan el formigonat es realitzi en temps calorós, es prendran les mesures adients a fi d'evitar una evaporació lleugera de l'aigua en què es barregi, tanmateix mentre s'efectuï el transport com durant la col·locació del formigó.

Una vegada aplicat el formigó, es protegirà del sol i especialment del vent per tal d'evitar el seu dessecament.





Relació a/c.

Consistència.

Resistència.

Tipus, quantitat i marca d’additius si n’hi ha.

Procedència i quantitat de cendres si n'hi ha.

Designació específica del lloc de subministrament.

Quantitat de formigó.

Hora de càrrega del camió formigonera.

Identificació del camió.

Hora límit d’utilització del formigó.

Els albarans dels industrials que subministren els formigons tindran caràcter contractual, i el Contractista comprovarà que efectivament totes les dades exigides hi figuren i que aquestes coincideixen amb les característiques reals del formigó contingut en cada camió. La no coincidència de les característiques reals amb les indicades en el full de subministrament, tenint en compte les toleràncies admissibles, comportarà pel Contractista l’obligació de rebutjar el formigó contingut en el camió en qüestió, i de comunicar-ho al Director d’Obra.

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un control a nivell normal segons la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”.

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula següent.

Les provetes tindran un procés de curat anàleg a l'establert en els formigons dels quals s'extreuen, considerant-se els resultats de resistència obtinguts mitjançant aquest tipus de curat, anàlegs als obtinguts amb el curat que s’indica a la norma UNE 83301, podent-se aplicar les decisions derivades del control de resistència fixades en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”.

| ASSAIGS                | UNE/NLT | MOSTREIG | CRITERIS D'ACCEPTACIÓ |
|------------------------|---------|----------|-----------------------|
| CONTROL DELS MATERIALS |         |          |                       |
| Aigua                  |         |          |                       |

|                                                                                 |          |                                           |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Substàncies dissoltes                                                           | 7130     |                                           | [ ] ≤ 15 gr / l                                                      |
| Sulfats expressats en SO <sub>4</sub> <sup>-2</sup>                             | 7131     |                                           | [ SO <sub>4</sub> <sup>-2</sup> ] ≤ 1 gr / l                         |
| Hidrats de carbó                                                                | 7132     |                                           | No n’hi hauran                                                       |
| Clorurs en Cl <sup>-</sup>                                                      | 7178     |                                           | [ Cl <sup>-</sup> ] ≤ 6 gr / l                                       |
| Exponent d'hidrogen pH                                                          | 7234     |                                           | pH ≥ 5                                                               |
| Substàncies orgàniques solubles en èter                                         | 7235     |                                           | [ ] ≤ 15 gr / l                                                      |
| Sorra                                                                           |          |                                           |                                                                      |
| Densitat                                                                        |          | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. |                                                                      |
| Contingut matèria orgànica                                                      | 7082     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | Color <sub>dissolució</sub> ≥ Color <sub>patró</sub> (≥= més obscur) |
| Terrossos d'argila                                                              | 7133     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | ≤ 1 %                                                                |
| Partícules toves                                                                | 7134     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | 0 %                                                                  |
| Fins que passen pel # 0.080                                                     | 7135     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | ≤ 6 %                                                                |
| Resistència a l'atac del sulfat sòdic                                           | 7136     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | W <sub>o</sub> - W <sub>f</sub> / W <sub>f</sub> ≤ 10 %              |
| Resistència a l'atac del sulfat magnèsic                                        | 7136     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | W <sub>o</sub> - W <sub>f</sub> / W <sub>f</sub> ≤ 15 %              |
| Reactivitat potencial amb els àlcals del ciment                                 | 7137     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | No n'ha de presentar                                                 |
| Material retingut pel # 0.063 que sura en un líquid de γ = 2 gr/cm <sup>3</sup> | 7244     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | ≤ 0.5 %                                                              |
| Friabilitat de la sorra                                                         | 83115    | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | IF ≤ 40                                                              |
| Compostos de sofre                                                              | 83120    | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | ≤ 0.4 % granulat sec                                                 |
| Equivalent de sorra                                                             | 83131    | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | EA ≥ 75                                                              |
| Absorció d'aigua                                                                | 83133    | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | W <sub>f</sub> - W <sub>o</sub> / W <sub>f</sub> ≤ 5 %               |
| Anàlisi granulomètric                                                           | 7139     | 1 cada setmana                            | Corba ± 10 % Dosificació                                             |
| Humitat                                                                         | 102 / 72 | 1 cada dia                                | Ajust de l'aigua de la dosificació                                   |
| Graves                                                                          |          |                                           |                                                                      |
| Densitat                                                                        |          | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. |                                                                      |
| Terrossos d'argila                                                              | 7133     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | ≤ 0.25 %                                                             |
| Partícules toves                                                                | 7134     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | ≤ 5 %                                                                |
| Fins que passen pel # 0.080                                                     | 7135     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | ≤ 1 %                                                                |
| Resistència a l'atac del sulfat sòdic                                           | 7136     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | W <sub>o</sub> - W <sub>f</sub> / W <sub>f</sub> ≤ 12 %              |
| Resistència a l'atac del sulfat magnèsic                                        | 7136     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | W <sub>o</sub> - W <sub>f</sub> / W <sub>f</sub> ≤ 18 %              |
| Reactivitat potencial amb els àlcals del ciment                                 | 7137     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | No n'ha de presentar                                                 |
| Coefficient de forma                                                            | 7238     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | CF ≥ 0.15                                                            |
| Material retingut pel # 0.063 que sura en un líquid de γ = 2 gr/cm <sup>3</sup> | 7244     | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | ≤ 1 %                                                                |
| Desgast de Los Angeles                                                          | 83116    | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | Coefficient ≤ 40                                                     |
| Compostos de sofre                                                              | 83120    | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | ≤ 0.4 % granulat sec                                                 |
| Absorció d'aigua                                                                | 83133    | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup> o 1 cada 6 m. | W <sub>f</sub> - W <sub>o</sub> / W <sub>f</sub> ≤ 5 %               |
| Anàlisi granulomètric                                                           | 7139     | 1 cada setmana                            | Corba ± 10 % Dosificació                                             |





| ASSAIGS                    |                         | UNE / NLT                       | MOSTREIG                           | CRITERIS D'ACCEPTACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------|-------------|------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ciments                    |                         |                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Resistència compressió     | a                       | 80101                           | 1 cada 500 T                       | <table><tr><td></td><td>2 DIES</td><td>7 DIES</td><td colspan="2">28 DIES</td></tr><tr><td></td><td>(mín)</td><td>(mín)</td><td>(mín)</td><td>(màx)</td></tr><tr><td>55 A</td><td>30</td><td>--</td><td>55</td><td>--</td></tr><tr><td>55</td><td>25</td><td>--</td><td>55</td><td>--</td></tr><tr><td>45 A</td><td>20</td><td>--</td><td>45</td><td>65</td></tr><tr><td>45</td><td>--</td><td>30</td><td>45</td><td>65</td></tr><tr><td>35 A</td><td>13,5</td><td>--</td><td>35</td><td>55</td></tr><tr><td>35</td><td>--</td><td>20</td><td>35</td><td>55</td></tr><tr><td>25</td><td>--</td><td>15</td><td>25</td><td>--</td></tr></table> |  |  |  |               | 2 DIES             | 7 DIES                        | 28 DIES     |                  |                  | (mín)    | (mín)    | (mín)      | (màx)    | 55 A     | 30         | --       | 55          | --          | 55   | 25                      | --                      | 55   | --                      | 45 A                    | 20   | --                    | 45                    | 65   | 45  | --    | 30   | 45   | 65   | 35 A | 13,5 | -- | 35  | 55 | 35 | -- | 20 | 35 | 55 | 25 | -- | 15 | 25 | -- |
|                            | 2 DIES                  | 7 DIES                          | 28 DIES                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                            | (mín)                   | (mín)                           | (mín)                              | (màx)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 55 A                       | 30                      | --                              | 55                                 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 55                         | 25                      | --                              | 55                                 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 45 A                       | 20                      | --                              | 45                                 | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 45                         | --                      | 30                              | 45                                 | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35 A                       | 13,5                    | --                              | 35                                 | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35                         | --                      | 20                              | 35                                 | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 25                         | --                      | 15                              | 25                                 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Principi i fi d'adormiment | fi                      | 80102                           | 1 cada 500 T                       | <table><tr><td></td><td colspan="2">TIPUS I</td><td colspan="2">TIPUS I - O</td></tr><tr><td></td><td>Després</td><td>Abans</td><td>Després</td><td>Abans</td></tr><tr><td>55</td><td>45 '</td><td>12 h</td><td>45 '</td><td>12 h</td></tr><tr><td>45</td><td>60 '</td><td>12 h</td><td>60 '</td><td>12 h</td></tr><tr><td>35</td><td>60 '</td><td>12 h</td><td>60 '</td><td>12 h</td></tr><tr><td>25</td><td>60 '</td><td>12 h</td><td>60 '</td><td>12 h</td></tr></table>                                                                                                                                                                   |  |  |  |               | TIPUS I            |                               | TIPUS I - O |                  |                  | Després  | Abans    | Després    | Abans    | 55       | 45 '       | 12 h     | 45 '        | 12 h        | 45   | 60 '                    | 12 h                    | 60 ' | 12 h                    | 35                      | 60 ' | 12 h                  | 60 '                  | 12 h | 25  | 60 '  | 12 h | 60 ' | 12 h |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                            | TIPUS I                 |                                 | TIPUS I - O                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                            | Després                 | Abans                           | Després                            | Abans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 55                         | 45 '                    | 12 h                            | 45 '                               | 12 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 45                         | 60 '                    | 12 h                            | 60 '                               | 12 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35                         | 60 '                    | 12 h                            | 60 '                               | 12 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 25                         | 60 '                    | 12 h                            | 60 '                               | 12 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Agulles de Le Chatelier    |                         | 80103                           | 1 cada 500 T                       | <table><tr><td></td><td>TIPUS I</td><td>TIPUS I - O</td></tr><tr><td>55,45,35</td><td>Expansió ≤ 10 mm</td><td>Expansió ≤ 10 mm</td></tr><tr><td>55,45,35</td><td>PF ≤ 5 %</td><td>PF ≤ 3.5 %</td></tr><tr><td>55,45,35</td><td>RI ≤ 5 %</td><td>RI ≤ 2.5 %</td></tr><tr><td>55,45,35</td><td>CI' ≤ 0.1 %</td><td>CI' ≤ 0.1 %</td></tr><tr><td>55</td><td>SO<sub>3</sub> ≤ 4.5 %</td><td>SO<sub>3</sub> ≤ 4.5 %</td></tr><tr><td>45</td><td>SO<sub>3</sub> ≤ 4.5 %</td><td>SO<sub>3</sub> ≤ 4.5 %</td></tr><tr><td>35</td><td>SO<sub>3</sub> ≤ 4 %</td><td>SO<sub>3</sub> ≤ 4 %</td></tr></table>                                             |  |  |  |               | TIPUS I            | TIPUS I - O                   | 55,45,35    | Expansió ≤ 10 mm | Expansió ≤ 10 mm | 55,45,35 | PF ≤ 5 % | PF ≤ 3.5 % | 55,45,35 | RI ≤ 5 % | RI ≤ 2.5 % | 55,45,35 | CI' ≤ 0.1 % | CI' ≤ 0.1 % | 55   | SO <sub>3</sub> ≤ 4.5 % | SO <sub>3</sub> ≤ 4.5 % | 45   | SO <sub>3</sub> ≤ 4.5 % | SO <sub>3</sub> ≤ 4.5 % | 35   | SO <sub>3</sub> ≤ 4 % | SO <sub>3</sub> ≤ 4 % |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                            | TIPUS I                 | TIPUS I - O                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 55,45,35                   | Expansió ≤ 10 mm        | Expansió ≤ 10 mm                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 55,45,35                   | PF ≤ 5 %                | PF ≤ 3.5 %                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 55,45,35                   | RI ≤ 5 %                | RI ≤ 2.5 %                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 55,45,35                   | CI' ≤ 0.1 %             | CI' ≤ 0.1 %                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 55                         | SO <sub>3</sub> ≤ 4.5 % | SO <sub>3</sub> ≤ 4.5 %         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 45                         | SO <sub>3</sub> ≤ 4.5 % | SO <sub>3</sub> ≤ 4.5 %         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35                         | SO <sub>3</sub> ≤ 4 %   | SO <sub>3</sub> ≤ 4 %           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pèrdua al foc              |                         | 80215                           | 1 cada 500 T                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Residu insoluble           |                         | 80215                           | 1 cada 500 T                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Clorurs                    |                         | 80215                           | 1 cada 500 T                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Triòxid de sofre           |                         | 80215                           | 1 cada 500 T                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| CONTROL DE L'EXECUCIÓ      |                         |                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Dosificació                |                         |                                 |                                    | Plàstica [ 3 a 5 ] Vibrat enèrgic a obra<br>Tova [ 6 a 9 ] Vibrat o apisonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Aigua i ciment             |                         | Periòdicament                   |                                    | <table><tr><th rowspan="2">Tipus ambient</th><th rowspan="2">Relació màx. A / C</th><th colspan="2">Contingut mín. ciment kg / m³</th></tr><tr><th>Formigó massa</th><th>Formigó armat</th></tr><tr><td>I</td><td>0.65</td><td>200</td><td>250</td></tr><tr><td>IIa</td><td>0.60</td><td>-</td><td>275</td></tr><tr><td>II b</td><td>0.55</td><td>-</td><td>300</td></tr><tr><td>IIIa</td><td>0.50</td><td>-</td><td>300</td></tr><tr><td>IIIb</td><td>0.50</td><td>-</td><td>325</td></tr><tr><td>III c</td><td>0.45</td><td>-</td><td>350</td></tr><tr><td>IV</td><td>0.50</td><td>-</td><td>325</td></tr></table>                          |  |  |  | Tipus ambient | Relació màx. A / C | Contingut mín. ciment kg / m³ |             | Formigó massa    | Formigó armat    | I        | 0.65     | 200        | 250      | IIa      | 0.60       | -        | 275         | II b        | 0.55 | -                       | 300                     | IIIa | 0.50                    | -                       | 300  | IIIb                  | 0.50                  | -    | 325 | III c | 0.45 | -    | 350  | IV   | 0.50 | -  | 325 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tipus ambient              | Relació màx. A / C      | Contingut mín. ciment kg / m³   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                            |                         | Formigó massa                   | Formigó armat                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| I                          | 0.65                    | 200                             | 250                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| IIa                        | 0.60                    | -                               | 275                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| II b                       | 0.55                    | -                               | 300                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| IIIa                       | 0.50                    | -                               | 300                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| IIIb                       | 0.50                    | -                               | 325                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| III c                      | 0.45                    | -                               | 350                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| IV                         | 0.50                    | -                               | 325                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Resistència                | 83301 /03 /04           | 2 sèries 6 provetes cada 100 m³ | f <sub>est</sub> ≥ f <sub>ck</sub> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Consistència               | 83313                   | 1 cada sèrie                    |                                    | <table><tr><th>CONSISTÈNCIA</th><th>ASSENTAMENT</th><th>TOLERÀNCIA</th></tr><tr><td>Seca</td><td>0 - 2 cm</td><td>0 cm</td></tr><tr><td>Plàstica</td><td>3 - 5 cm</td><td>± 1 cm</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | CONSISTÈNCIA  | ASSENTAMENT        | TOLERÀNCIA                    | Seca        | 0 - 2 cm         | 0 cm             | Plàstica | 3 - 5 cm | ± 1 cm     |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| CONSISTÈNCIA               | ASSENTAMENT             | TOLERÀNCIA                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Seca                       | 0 - 2 cm                | 0 cm                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Plàstica                   | 3 - 5 cm                | ± 1 cm                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |               |                    |                               |             |                  |                  |          |          |            |          |          |            |          |             |             |      |                         |                         |      |                         |                         |      |                       |                       |      |     |       |      |      |      |      |      |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                                                   |        |            |                                                                                                                                 |      |          |        |        |            |        |
|---------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|------------|--------|
| Curat                                             |        |            | <table><tr><td>Tova</td><td>6 - 9 cm</td><td>± 1 cm</td></tr><tr><td>Fluida</td><td>10 - 15 cm</td><td>± 2 cm</td></tr></table> | Tova | 6 - 9 cm | ± 1 cm | Fluida | 10 - 15 cm | ± 2 cm |
|                                                   | Tova   | 6 - 9 cm   | ± 1 cm                                                                                                                          |      |          |        |        |            |        |
|                                                   | Fluida | 10 - 15 cm | ± 2 cm                                                                                                                          |      |          |        |        |            |        |
| f <sub>c</sub> ≥ 0.7 f <sub>ck</sub> ; T ≥ 7 dies |        |            |                                                                                                                                 |      |          |        |        |            |        |

Els assaigs de consistència es realitzaran majoritàriament a obra i segons la norma UNE 83313, havent-se de contrastar els resultats amb l'albarà corresponent, que té caràcter contractual.

La utilització d'additius, en tipus, quantitats etc., haurà d'estar aprovada pel Director d'Obra, sent de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat.

En el cas d'ús d'additius en el formigó, i tenint en compte tot el que s'exigeix en aquest Plec i en les normes d'utilització dels industrials, els assaigs de consistència esrealitzaran segons la mateixa norma, aplicant-se els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s'apliquen quan no s'utilitzen additius. En el cas d'ús de superfluidificant, la consistència es mesurarà abans d'afegir-lo, operació que es realitzarà a peu d'obra.

En cas que es realitzi l'assaig de consistència a un camió formigonera i el resultat no estigui comprés dins del rang fixat en l'anterior taula, es rebutjarà aquesta. Si aquesta situació es presenta freqüentment, el Director d'Obra ordenarà al Contractista el canvi de subministrador, sent els sobre costos derivats d'aquesta decisió a càrrec d'aquest.

Si la resistència estimada del formigó de les provetes corresponents no supera la resistència característica especificada, s'extrauran directament provetes dels elements afectats, no compromentent l'estabilitat o resistència d'aquests elements. Assajades aquestes, es calcularà la resistència característica per mitjà de les corbes d'enduriment corresponents, tenint en compte les temperatures registrades des del moment del formigonat. Es podran complementar aquests assaigs amb mètodes d'auscultació dinàmica i altres suficientment sancionats per l'experiència.

En funció dels resultats d'aquests assaigs, dels estudis encarregats pel Director d'Obra, i si s'escau, dels resultats dels assaigs estàtics de posta en càrrega, el Director d'Obra decidirà l'acceptació, reforç o demolició dels elements en qüestió, essent totes les despeses d'aquests assaigs, estudis i proves, a càrrec del Contractista, així com les conseqüències econòmiques i temporals derivades de qualsevol decisió, que inclouen penalitzacions per termini o per defecte de qualitat.

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l'acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu.

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec del Contractista.

#### **10.7 Amidament i abonament.**

Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m<sup>3</sup>) realment col·locats a obra, mesurats sobre els Plànols.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, transport, posada en obra en les condicions descrites, compactació, execució de juntures i reg i curat del formigó segons les prescripcions del Director d'Obra.

S'inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l'execució, d'irregularitats del terreny o de les capes granulars sobre les quals s'estenen soleres o capes de neteja, i els excessos derivats de la falta de confinament lateral, com és el cas també de les capes de neteja.

Els preus inclouen així mateix l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les superfícies no encofrades.

No seran d'abonament els increments derivats de la modificació per part del Director d'Obra del gruix màxim d'àrid, tipus i quantitat de ciment i consistència del formigó per tal d'aconseguir uns formigons d'una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent a l'obtenció de la fórmula de treball). Aquestes modificacions consisteixen bàsicament en la reducció del gruix màxim d'àrid de 20 mm a 12 mm, la dosificació mínima de ciment de 200 Kg/m<sup>3</sup> en els formigons en massa i de 300 kg/m<sup>3</sup> en els formigons armats, una relació aigua/ciment com a màxim de 0,55 i una consistència com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida en els formigons de prefabricats.

No seran d'abonament les operacions que a judici del Director d'Obra s'hagin de realitzar per netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres.

Així mateix, no seran d'abonament l'execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb morter sense retracció i detalls d'obra propis d'una bona execució.

### **11 ACER CORRUGAT PER ARMADURES.**

#### **11.1 Definició.**

Es defineix com a armadures d'acer a emprar en formigó armat, al conjunt de barres d'acer que presenten en la seva superfície ressalls o estries, que per les seves característiques milloren l'adherència amb el formigó, col·locades en l'interior d'aquest per a resistir els esforços als que és sotmès.

#### **11.2 Materials.**

Les característiques de les barres corrugades per formigó estructural compliran amb les especificacions indicades als apartats 32.1 i 32.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, així com a les UNE 36065 i UNE 36068.

No es podran emprar barres d'acer trellat (barres llises).

No s'acceptaran barres que presentin defectes superficials, esquerdes, bufaments o minves de secció superiors al quatre i mig per cent (4,5%)

L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades tipus B-500-S

El distintiu de qualitat s'elaborarà d'acord amb les indicacions de l'article 87 i de l'annex 19 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

La qualitat de les barres corrugades estarà garantida pel fabricant a través del Contractista d'acord amb allò indicat a l'apartat 69.1 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi

La garantia de qualitat de les barres corrugades serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.

Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el material a emprar serà de 1ª qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les pròpies barres d'acer.

#### **11.3 Emmagatzematge.**

Seràn d'aplicació les prescripcions recollides a l'Article 69 de la vigent "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa que la substitueixi.

#### **11.4 Recepció.**

Per efectuar la recepció de les barres corrugades serà necessari realitzar assajos de Control de Qualitat d'acord amb les prescripcions recollides als Articles 87 i 88 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

Seràn d'aplicació les condicions d'acceptació o rebuig dels acers indicats a l'apartat 88.5.1 de la "Instrucció de Formigó Estructural EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

La Direcció d'Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels materials que es trobin abassegats.

#### **11.5 Execució.**

Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, classificats per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesatge i manipulació. Es prendran totes les precaucions perquè els acers no estiguin exposats a l'oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang.

Serà d'aplicació allò indicat a l'apartat 69.4 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia i òxid no adherent. Es disposaran d'acord amb les indicacions dels Plànols i es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions, mantenint mitjançant peces adequades la distància a l'encofrat, de manera que quedi impedit tot moviment de les armadures durant l'abocament i compactació del formigó, i permetent a aquest embolcallar-les sense deixar coqueres.

En el cas d'ésser necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de la mateixa, la tolerància de la secció de la barra una vegada neta.

Aquestes precaucions hauran d'extremar-se amb els cèrcols dels suports i armadures de l'extradós de plaques, lloses o voladissos, per evitar el seu descens i garantir els recobriments, mínim de 3 cm.

Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescriu el Projecte.

Quan les barres es col·loquin en capes horitzontals separades, les barres de cada capa s'hauran de situar verticalment una sobre l'altra, de forma que l'espai entre les columnes de barres resultants permeti el pas d'un vibrador intern.

La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, serà igual o superior al valor més gran d'entre les següents:

- Vint mil·límetres (20 mm) excepte en biguetes i lloses alveolars pretensades on s'agafaran quinze mil·límetres (15 mm).
- El diàmetre de la més gran.
- Una amb vint-i-cinc (1,25) vegades la grandària màxima de l'àrid.

En el cas d'elements prefabricats es podrà valorar, en funció de cada cas, la disminució de les distàncies mínimes esmentades, prèvia justificació especial.

La distància lliure entre la superfície exterior de l'armadura i el parament més pròxim haurà de complir amb allò establert a l'apartat 37.2.4 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

També serà d'aplicació allò indicat a l'apartat 69.4.1 de la Instrucció EHE-08.

Els empalmaments i cavalcaments hauran de venir expressament indicats en els Plànols, o en cas contrari es disposaran d'acord amb les ordres de la Direcció d'Obra.

Per a tal efecte la Direcció d'Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa referència als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels elements separadors.

Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de la Direcció d'Obra l'aprovació per escrit de les armadures col·locades.

##### **11.5.1.1 Especejaments.**

Com a norma general, el Contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests.

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com

“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius.

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.

11.5.1.2 Separadors.

Per l'execució del canal, les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i del gruix indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 300 kg/cm².

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat.

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes.

Es tindrà especial cura en l'aplicació dels productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.

Els separadors laterals de les armadures es col·locaran abans que els encofrats. Abans de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres.

11.6 Control de Qualitat

El Contractista controlarà la qualitat dels acers a emprar en armadures perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”.

Totes les partides arribaran a l'obra perfectament identificades i documentades; en els documents d'origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del material i les seves característiques. S'acompanyaran del segell o marca de qualitat que el fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques redactat pel Laboratori depenent de la factoria siderúrgica.

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un control a nivell normal segons la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”.

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva intensitat i els criteris d'acceptació recollits en la taula

| ASSAIGS                    | UNE / NLT                           | MOSTREIG                                          | CRITERIS D'ACCEPTACIÓ                                                                                                                                                                                                          |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| CONTROL DELS MATERIALS     |                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Identificació              | 36068 :94                           | 2 provetes cada Øcada 20 Tn.                      | Normativa vigent<br>(EHE )                                                                                                                                                                                                     |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Certificats d'adherència   | 36068:94                            |                                                   | No han de presentar esquerdes                                                                                                                                                                                                  |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Doblegat simple            | 36068:94                            |                                                   | No han de presentar esquerdes                                                                                                                                                                                                  |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Doblegat-desdoblegat       | 36068:94                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Assaig de tracció          | 36068:94                            | 2 provetes cada Øcada 200 Tn.<br>mínim: 3 assaigs | TIPUS                                                                                                                                                                                                                          | F <sub>y</sub>            | F <sub>s</sub>       | ε <sub>R</sub>            | F <sub>s</sub> / F <sub>y</sub> |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
|                            |                                     |                                                   | B 400 S                                                                                                                                                                                                                        | 400                       | 440                  | 14                        | 1.05                            |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
|                            |                                     |                                                   | B 500 S                                                                                                                                                                                                                        | 500                       | 550                  | 12                        | 1.05                            |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| CONTROL GEOMÈTRIC          |                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Massa i secció transversal | 36068:94                            | 2 provetes cada Øcada 20 Tn.                      | <table><tr><td>Ø</td><td>%</td></tr><tr><td>6 - 25</td><td>-5</td></tr><tr><td>32 - 50</td><td>-4</td></tr></table>                                                                                                            |                           |                      |                           |                                 | Ø | %                                   | 6 - 25 | -5  | 32 - 50 | -4  |         |     |         |     |
| Ø                          | %                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| 6 - 25                     | -5                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| 32 - 50                    | -4                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Ovalitat                   | 36068:94                            | 2 provetes cada Øcada 20 Tn.                      | <table><tr><td>Ø</td><td>Ø<sub>màx</sub> - Ø<sub>mín</sub></td></tr><tr><td>6 - 8</td><td>1.0</td></tr><tr><td>10 - 14</td><td>1.5</td></tr><tr><td>16 - 25</td><td>2.0</td></tr><tr><td>32 - 50</td><td>2.5</td></tr></table> |                           |                      |                           |                                 | Ø | Ø <sub>màx</sub> - Ø <sub>mín</sub> | 6 - 8  | 1.0 | 10 - 14 | 1.5 | 16 - 25 | 2.0 | 32 - 50 | 2.5 |
| Ø                          | Ø <sub>màx</sub> - Ø <sub>mín</sub> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| 6 - 8                      | 1.0                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| 10 - 14                    | 1.5                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| 16 - 25                    | 2.0                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| 32 - 50                    | 2.5                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Corrugues                  | 36068:94                            | 2 provetes cada Øcada 20 Tn.                      | $a \leq 1,20 a_{homologat}$<br>$h \geq h_{homologat}$<br>$S \leq S_{homologat}$<br>$\alpha = \alpha_{homologat} \pm \epsilon$                                                                                                  |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| a) amplada                 |                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| b) alçada                  |                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| c) separació               |                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| d) angle                   |                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| CONTROL D'EXECUCIÓ         |                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Longitud i disposició      |                                     | Inspecció prèvia al formigonat                    | segons plànols                                                                                                                                                                                                                 |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Armadura flexió ppal.      |                                     | Inspecció prèvia al formigonat                    | paraments exteriors                                                                                                                                                                                                            |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Rectitud                   |                                     | Inspecció prèvia al formigonat                    | rectes                                                                                                                                                                                                                         |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Lligams                    |                                     | Inspecció prèvia al formigonat                    | immobilitat                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Rigidesa del conjunt       |                                     | Inspecció prèvia al formigonat                    | rígid                                                                                                                                                                                                                          |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Netedat                    |                                     | Inspecció prèvia al formigonat                    | netes                                                                                                                                                                                                                          |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
| Recobriment                |                                     | Inspecció prèvia al formigonat                    |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                           |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
|                            |                                     |                                                   | Tipus                                                                                                                                                                                                                          | Elements en general       |                      | Làmines, prefabricats     |                                 |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
|                            |                                     |                                                   | ambient                                                                                                                                                                                                                        | 250<=f <sub>ck</sub> <400 | f <sub>ck</sub> >400 | 250<=f <sub>ck</sub> <400 | f <sub>ck</sub> >400            |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
|                            |                                     |                                                   | I                                                                                                                                                                                                                              | 20                        | 15                   | 15                        | 15                              |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
|                            |                                     |                                                   | II                                                                                                                                                                                                                             | 30                        | 25                   | 25                        | 25                              |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |
|                            |                                     |                                                   | III                                                                                                                                                                                                                            | 40                        | 35                   | 35                        | 30                              |   |                                     |        |     |         |     |         |     |         |     |

En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, càrrega de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre.

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l'acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu.

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec del Contractista.

### **11.7 Amidament i abonament.**

Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (Kg) realment col·locats a obra, en base als plànols de construcció, per mitjà de la seva longitud, incloent solapaments i aplicant les pesades unitàries als diferents diàmetres emprats.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

Els especejaments dels armats seran realitzats pel Contractista, que els facilitarà a la Direcció d'Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti l'acceptació o aprovació del sistema constructiu emprat per la seva col·locació que és responsabilitat pròpia del Contractista.

Es considera inclòs en el preu el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, lligams, eventuais soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, així com els cavalcaments necessaris, encara que no estiguessin detallats en els plànols.

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent.

## **12 MALLES ELECTROSOLDADES D'ACER CORRUGAT.**

### **12.1 Definició**

Es defineix com a malla electrosoldada d'acer a emprar en formigó armat, als elements industrialitzats d'armats que es presenten en panells rectangulars constituïts per barres d'acer corrugat i soldades a màquina, i que presenten en la superfície ressaltos o estries, que per les seves característiques milloren l'adherència amb el formigó, col·locades en l'interior d'aquest per a resistir els esforços als que està sotmès i que compleixen les condicions prescrites en UNE 36092.

### **12.2 Materials**

Els elements que componen les malles electrosoldades poden ser barres corrugades o filferros corrugats. Els primers compliran les especificacions de l'apartat 32.2 o de l'apartat 3 de l'annex 10 de la "Instrucció de formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, així com amb les especificacions de la UNE 36092.

Els filferros i barres corrugades no presentaran defectes superficials, esquerdes ni bufaments.

La secció equivalent dels filferros i barres corrugades no serà inferior al noranta-cinc i mig percent (95,5%) de la seva secció nominal.

No es podran emprar barres d'acer trefilat (barres llises).

S'aplicaran totes les especificacions contingudes a l'apartat 33.1.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el material a emprar serà de 1a qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les pròpies barres d'acer.

El distintiu de qualitat s'elaborarà d'acord amb les indicacions de l'article 87 i de l'annex 19 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

Els panells estaran formats per barres que es disposaran aïllades o aparellades. Les separacions entre eixos de barres, o en el seu cas entre eixos de parells de barres, poden ser en una direcció de 50, 75, 100, 150 i 200 mm. La separació en la direcció normal a l'anterior no serà superior a tres vegades la separació en aquelles, ni superior a 300 mm.

### **12.3 Execució**

Els panells seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, classificats per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesada i manipulació. Es prendran totes les precaucions perquè el acer no estigui exposat a l'oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang.

Els panells es col·locaran nets de brutícia i exemptes de tot tipus d'òxid.

En cas d'ésser necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de la mateixa la tolerància de la secció de la barra una vegada neta.

Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescriu el Projecte.

Els panells es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la distància a l'encofrat, de forma que quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i compactació del formigó i permetent a aquest embolicar-les sense deixar cavitats.

Aquestes precaucions hauran d'extremar-se en totes aquelles superfícies que quedin en contacte amb aigua per garantir els recobriments.



Per a tal efecte la Direcció d'Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa referència als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels elements separadors.

Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”.

Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, l'aprovació de la col·locació d'armadures.

12.4 Control de Qualitat

El Contractista controlarà la qualitat dels panells a emprar perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”.

Totes les partides arribaran a l'obra perfectament identificades i documentades; en els documents d'origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del material i les seves característiques. S'acompanyaran del segell o marca de qualitat que el fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques redactat pel Laboratori depenent de la factoria siderúrgica.

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un control a nivell normal segons la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”.

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva intensitat i els criteris d'acceptació recollits en la taula.

| ASSAIGS                    | UNE / NLT | MOSTREIG                                                   | CRITERIS D'ACCEPTACIÓ                                |                |                |                |                                 |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| CONTROL DELS MATERIALS     |           |                                                            |                                                      |                |                |                |                                 |
| Identificació              | 36092     |                                                            | Normativa vigent<br>( EHE )                          |                |                |                |                                 |
| Certificats d'adherència   |           |                                                            |                                                      |                |                |                |                                 |
| Doblegat simple            | 36092     | 2 provetes cada Øcada 20 Tn.                               | No han de presentar esquerdes                        |                |                |                |                                 |
| Doblegat-desdoblegat       | 36092     | 2 provetes cada Øcada 20 Tn.                               | No han de presentar esquerdes                        |                |                |                |                                 |
| Desenganxament             | 36462     | 2 provetes Ø <sub>p</sub> cada 500 Tn.<br>mínim: 1 assaig  | F <sub>D</sub> ≥ 0.35×A <sub>S</sub> ×F <sub>Y</sub> |                |                |                |                                 |
| Assaig de tracció          | 36401     | 2 provetes Ø <sub>p</sub> cada 200 Tn.<br>mínim: 3 assaigs | TIPUS                                                | F <sub>Y</sub> | F <sub>S</sub> | ε <sub>R</sub> | F <sub>S</sub> / F <sub>Y</sub> |
|                            |           |                                                            | B 500 T                                              | 500            | 550            | 8              | 1,03                            |
| CONTROL GEOMÈTRIC          |           |                                                            |                                                      |                |                |                |                                 |
| Massa i secció transversal | 36092     | 2 provetes cada Øcada 20 Tn.                               | Ø                                                    |                | %              |                |                                 |

|                                                                                                                             |       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Ovalitat                                                                                                                    | 36092 | 2 provetes cada Øcada 20 Tn.                                     | <table><tr><td>6 - 25</td><td>-5</td></tr><tr><td>32 - 50</td><td>-4</td></tr></table>                                                                                                                                         |                                     | 6 - 25               | -5                                  | 32 - 50              | -4  |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  | 6 - 25                                                                                                                                                                                                                         | -5                                  |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  | 32 - 50                                                                                                                                                                                                                        | -4                                  |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  | <table><tr><td>Ø</td><td>Ø<sub>màx</sub> - Ø<sub>mín</sub></td></tr><tr><td>6 - 8</td><td>1.0</td></tr><tr><td>10 - 14</td><td>1.5</td></tr><tr><td>16 - 25</td><td>2.0</td></tr><tr><td>32 - 50</td><td>2.5</td></tr></table> |                                     | Ø                    | Ø <sub>màx</sub> - Ø <sub>mín</sub> | 6 - 8                | 1.0 | 10 - 14 | 1.5 | 16 - 25 | 2.0 | 32 - 50 | 2.5 |
|                                                                                                                             |       |                                                                  | Ø                                                                                                                                                                                                                              | Ø <sub>màx</sub> - Ø <sub>mín</sub> |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
| 6 - 8                                                                                                                       | 1.0   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
| 10 - 14                                                                                                                     | 1.5   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
| 16 - 25                                                                                                                     | 2.0   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
| 32 - 50                                                                                                                     | 2.5   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
| Corrugues                                                                                                                   | 36092 | 2 provetes cada Øcada 20 Tn.                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  | $a \leq 1,20 a_{homologat}$                                                                                                                                                                                                    |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  | $h \geq h_{homologat}$                                                                                                                                                                                                         |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  | $s \leq s_{homologat}$                                                                                                                                                                                                         |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  | $\alpha = \alpha_{homologat} \pm \varepsilon$                                                                                                                                                                                  |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
| CONTROL D'EXECUCIÓ                                                                                                          |       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
| Longitud i disposició<br>Armadura flexió principal<br>Rectitud<br>Lligams<br>Rigidesa del conjunt<br>Netedat<br>Recobriment |       | Inspecció prèvia al formigonat<br>Inspecció prèvia al formigonat | segons plànols                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  | paraments exteriors                                                                                                                                                                                                            |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       | Inspecció prèvia al formigonat<br>Inspecció prèvia al formigonat | rectes                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  | immobilitat                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       | Inspecció prèvia al formigonat<br>Inspecció prèvia al formigonat | rígid                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  | netes                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                      |                                     |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       | Inspecció prèvia al formigonat<br>Inspecció prèvia al formigonat | Tipus                                                                                                                                                                                                                          | Elements en general                 |                      | Làmines, prefabricats               |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       |                                                                  | ambiente nt                                                                                                                                                                                                                    | 250<=f <sub>ck</sub> <400           | f <sub>ck</sub> >400 | 250<=f <sub>ck</sub> <400           | f <sub>ck</sub> >400 |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       | I                                                                | 20                                                                                                                                                                                                                             | 15                                  | 15                   | 15                                  |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       | II                                                               | 30                                                                                                                                                                                                                             | 25                                  | 25                   | 25                                  |                      |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                                                                                             |       | III                                                              | 40                                                                                                                                                                                                                             | 35                                  | 35                   | 30                                  |                      |     |         |     |         |     |         |     |

En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, càrrega de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre de cada panell. En l'assaig de tracció la proveta tindrà al menys una barra transversal soldada.

En una ocasió, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà la càrrega de desenganxament per a cada diàmetre emprat.

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l'acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu.

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec del Contractista.



## **12.5 Amidament i abonament**

Les malles electrosoldades d'acer s'amidaran per metres quadrats ( $m^2$ ) realment col·locats a obra, en base als plànols de construcció, per mitjà de la seva superfície, incloent solapaments o be per Kg aplicant els pesos unitaris als diferents panells emprats.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

Les característiques geomètriques dels panells a utilitzar en l'obra seran realitzats pel Contractista, que els facilitarà a la Direcció d'Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti l'acceptació o aprovació del sistema constructiu emprat per la seva col·locació que és responsabilitat pròpia del Contractista.

Els preus inclouen el subministrament i la col·locació de les malles, la diferència entre els especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la part proporcional de barres i ferros auxiliars destinats a recolzar les malles i mantenir la seva separació relativa. També inclou els separadors que mantenen el recobriments amb l'encofrat o amb el formigó de neteja.

## **13 ENCOFRATS I MOTLLES.**

### **13.1 Definició**

Es defineix com encofrat l'element destinat a emmotllar in situ els formigons i morters. Pot ser recuperable o perdut, entenent per aquest últim el que queda embegut en el formigó.

### **13.2 Materials**

Els materials a utilitzar pels encofrats seran acer o fusta.

Les fustes per a encofrats compliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs.

### **13.3 Execució**

#### **13.3.1 Generalitats.**

Abans d'iniciar les operacions de formigonat, el Contractista haurà de tenir l'aprovació expressa del Director de l'Obra de l'encofrat realitzat, sense que aquesta autorització signifiqui en cap moment eximir al Contractista de la seva responsabilitat en quant a l'obra acabada de formigó.

S'autoritza l'ús de tècniques i tipus especials d'encofrat sancionats per la pràctica havent de justificar-se aquelles altres que es proposin i que, per la seva novetat, així es requereixi a judici del Director de les Obres.

Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que s'hi puguin aplicar, no podran contenir substàncies perjudicials pel formigó.

Els encofrats s'humectaran abans de formigonar a fi d'evitar l'absorció de l'aigua continguda al formigó i es netejaran especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar la seva neteja. Aquestes obertures hauran d'ésser segellades abans de formigonar amb l'objectiu de què no deixin fugir les pastes durant el formigonat.

Es obligatori l'ús de desencofrant.

Tant els junts com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i duresa necessàries perquè, durant el temps previst del formigonat i, especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació que s'ha exigit o adoptat, no es produeixin esforços anormals en el formigó, ni durant la col·locació a obra ni en el període d'enduriment. Així mateix, tampoc es produiran moviments localitzats en els encofrats superiors a cinc mil·límetres (5 mm).

Els enllaços dels diferents elements o panells dels motlles hauran d'ésser sòlids i senzills per tal de facilitar el seu muntatge i desmuntatge.

Els encofrats de fons dels elements plans o rectes de més de sis metres (6 m) de llum lliure, es disposaran amb la contra fletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat en l'intradós.

Les superfícies interiors dels encofrats hauran d'ésser suficientment llises i uniformes a fi que els paraments de les peces de formigó emmotllades en aquests no presentin defectes, deformacions, ressaltos ni rebaves superiors a cinc mil·límetres (5 mm) d'alçada.

Quan es realitzi l'encofrat d'elements de gran alçada i poc gruix, d'un sol cop, es preveuran en les parets laterals dels encofrats finestres de control, les quals tindran les mides suficients per tal de permetre la compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran en un espai vertical i horitzontal no superior a un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada.

Les superfícies corbes s'hauran d'encofrar amb encofrats de directriu curvilínia. Les aproximacions de les corbes amb poligonals tan sols es realitzaran amb l'autorització expressa del Director d'Obra i s'hauran de seguir els criteris que aquest fixi per tal d'aconseguir la qualitat desitjada en les superfícies.

Els encofrats perduts hauran d'ésser suficientment hermètics per tal que no penetri en el seu interior la lletada de ciment. Es subjectaran adequadament als encofrats exteriors amb la finalitat que no es moguin durant la col·locació i compactació del formigó. Es tindrà especial cura de què no nedin en l'interior de la massa de formigó fresc.

El Contractista adoptarà les mesures necessàries a fi que les arestes vives del formigonat estiguin ben realitzades col·locant si és necessari angulars metàl·lics en les arestes exteriors dels encofrats, o utilitzant un sistema igualment eficaç. El Director de l'Obra podrà autoritzar, si o creu adient, la utilització de matavius per aplanar aquestes arestes. No es permetran imperfeccions superiors a 5 mil·límetres (5 mm) en les línies de les arestes.

Els productes que s'utilitzin a fi de facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de complir amb l'especificat en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" i estar aprovats pel Director de l'Obra. Com a norma general, s'utilitzaran vernissos antiadherents formats per silicones, o preparats amb olis solubles amb aigua o grassa diluïda, defugint en tot cas de l'ús de gasoil, grassa corrent, o qualsevol altre producte anàleg. Durant la seva aplicació s'hauran d'evitar escorrenties en les superfícies verticals o inclinades dels motlles o encofrats. Així mateix, tots aquests productes no impediran la posterior col·locació del revestiment ni la possible execució de juntures de formigonat, i particularment quan es tracti d'elements que després hagin d'unir-se entre ells.

#### Motlles.

Els motlles que han estat utilitzats i que serviran per fabricar més elements, seran degudament rectificats i netejats.

Els motlles hauran de permetre l'evacuació de l'aire intern quan es formigoni. Per aquest motiu, en determinades ocasions serà necessari preveure respiralls.

En cas de què les peces es fabriquin en sèrie, quan els motlles corresponents a cada tongada siguin independents, hauran d'estar perfectament subjectes i travats entre ells, a fi d'evitar moviments relatius durant la fabricació, els quals poguessin modificar els recobriments de les armadures actives, i com a conseqüència les característiques resistents de les peces fabricades en aquests motlles.

En cas que els motlles hagin patit danys, deformacions, etc., i com a conseqüència hagin variat les seves característiques geomètriques respecte a les originals, no podran forçar-se a recuperar la seva forma correcta.

#### Encofrats de fusta.

Els junts entre els diferents taulons hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat; a tal fi es podrà autoritzar l'ús d'un segellat adequat.

En el cas de formigons vistos, l'encofrat serà de fusta, ribotada, encadellada i regruixada. La fusta estarà exempta d'esquerdes, ranures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa o textura. Continuarà el menor número possible de nusos, i en cas d'existir el diàmetre d'aquests serà inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les fibres de la fusta seran rectes i no girades, paral·leles a la major dimensió de la peça.

#### Desencofrat.

El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida la resistència mínima necessària pel formigó. En qualsevol cas serà el Director de l'Obra qui fixi el temps de desencofrat en funció de la tipologia del formigó a desencofrar.

El desencofrat dels costers verticals dels elements que tinguin poc gruix, podrà efectuar-se passats tres dies (3 d) després del formigonat de la peça, llevat que durant aquest període s'hagin produït temperatures molt baixes o altres causes, suficients com per alterar el procés normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de molt gruix o els horitzontals s'hauran de retirar abans dels set dies (7 d) amb les mateixes condicions esmentades anteriorment.

El Director de l'Obra podrà reduir els terminis anteriors a dos dies (2 d) o 4 dies (4 d) respectivament, quan el tipus de ciment emprat proporcioni un enduriment prou ràpid.

El desencofrat s'haurà de dur a terme el més aviat possible, sense que això suposi un perill per formigonat i amb la finalitat d'iniciar tot seguit les operacions de curat.

En el cas d'obres de formigó pretensat, es retiraran els costers dels encofrats abans de l'operació de tesat i, en general qualssevol elements d'aquests que no sigui subjector de l'estructura, a fi de què els esforços de pretensat actuïn mínimament coaccionats.

Els filferros, barres d'acer i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó, es tallaran arran del parament i es protegiran i segellaran amb un morter sense retracció.

#### **13.4 Amidament i Abonament**

Els encofrats i motlles s'amidaran per metres quadrats (m²) de superfície de formigó realment encofrada mesurada en les plànols.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

Aquesta unitat serà d'abonament sempre que en la justificació del preu o en la seva descripció no figurei explícitament que l'encofrat està inclòs en el preu del formigó.

Els preus inclouen l'encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels forats deixats al formigó per a la subjecció dels panells, i tots els medis auxiliars necessaris per a la correcta execució de les obres com ara, maquinària auxiliar, desencofrant, separadors, líquid de curat, etc...

Les cintres tan sols seran d'abonament si així s'especifica en el projecte i si així es reflecteix en el pressupost. En cas contrari es consideraran incloses en el preu de l'encofrat.

Els preus inclouen així mateix, l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les superfícies no encofrades.

No seran d'abonament les operacions que a judici del Director d'Obra s'hagin de realitzar per netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres.

Així mateix no seran d'abonament la impermeabilització dels tirantets amb morter sense retracció i detalls d'obra propis d'una bona execució.

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, caixetins, i matavius o remats singulars definits en plànols, o donar un acabat hidràulic a la cara vista. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies així com les actuacions necessàries per realitzar el junt de solera.

#### **14 ELEMENTS PREFABRICATS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ.**

##### **14.1 Definició.**

Es defineixen com a peces prefabricades estructurals de formigó armat aquells elements de formigó fabricats en obra o en fàbrica que es col·loquen o munten una vegada adquirida la resistència adequada. Inclou les sèquies i les voltes o altre element, la prefabricació del qual estigui prevista en Projecte o altres, que a proposta del Contractista, siguin acceptables per la Direcció d'Obra.

Es defineixen com a peces especials prefabricades de formigó pretosat aquells elements constructius de formigó pretosat fabricats en instal·lacions industrials fixes i que es col·loquen o munten una vegada adquirida la resistència necessària. Inclou les peces de les bigues per a passos inferiors o superiors de vials o aqüeductes i qualsevol altre element indicat en el projecte proposat pel Contractista i aprovat per la Direcció d'Obra.

##### **14.1.1 Característiques geomètriques i mecàniques.**

Els elements prefabricats s'ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques mecàniques especificades en els Plànols i Plec; si el Contractista pretén modificacions de qualsevol tipus, la seva proposta ha d'anar acompanyada de la justificació de que les noves característiques compleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada en el conjunt de l'obra a l'element de que es tracti i no suposen increment econòmic ni de termini. L'aprovació per la Direcció d'Obra, necessària davant qualsevol canvi, no alliberarà al Contractista de la responsabilitat de que li correspongui per la justificació presentada.

En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d'elements que no estaven projectats com a tals i aconseguixi l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyarà a la seva proposta, descripció, plànols, càlculs i justificació de que l'element prefabricat proposat compleix, en iguals o millors condicions que el no prefabricat-projectat, la funció encomanada en el conjunt de l'obra a l'element de que es tracti. Tanmateix presentarà el nou pla de treballs en el que es constata la reducció del termini d'execució amb respecte al previst.

L'import dels treballs en cap cas superarà el previst per al cas en que s'hagués realitzat segons el projectat. L'aprovació de la Direcció d'Obra, en el seu cas, no alliberarà al Contractista de la responsabilitat que li correspon en aquest sentit.

##### **14.2 Materials.**

Quan els elements prefabricats siguin de formigó armat els materials a utilitzar en la seva fabricació seran, com a mínim, els següents:

- Formigó HA-25 com a mínim per a elements prefabricats en obra i HA-30 com a mínim per a elements en fàbrica.
- Armadura B-500-S.

Tanmateix, hauran d'acomplir les condicions establertes en el present Plec tant per a les estructures de formigó armat com de formigó pretesat.

Els materials a utilitzar en la fabricació dels elements de formigó pretesat hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra i hauran d'acomplir les condicions establertes tant a l'EHE-08 com al PG-3.

#### **14.3 Expedient de fabricació.**

El Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra un expedient en el què es recullin les característiques essencials dels elements a fabricar, materials a utilitzar, procés de fabricació i de curat, detalls de la instal·lació en obra o en fàbrica, toleràncies i control de qualitat a realitzar durant la fabricació, proves finals dels elements fabricats, precaucions durant el seu maneigament, transport i emmagatzematge i Prescripcions relatives al seu muntatge i acoblament a altres elements, tot ell d'acord amb les prescripcions que els Plànols i el Plec estableixin, o la Direcció d'Obra indiqui, per als elements en qüestió.

L'aprovació per la Direcció d'Obra de la proposta del Contractista no implica l'acceptació dels elements prefabricats, que queda supeditada al resultat dels assaigs pertinents.

#### **14.4 Encofrats.**

Els encofrats i els seus elements d'enllaç, compliran totes les condicions de resistència, indeformabilitat, estanquitat i lliscament interior, per a que siguin complides les toleràncies d'acabat requerides en el present Plec.

La Direcció d'obra podrà ordenar la retirada dels elements d'encofrat que no compleixin aquests requisits.

Els encofrats a utilitzar en la prefabricació seran els previstos en la construcció de les obres de formigó armat "in situ".

Els encofrats de fusta, s'utilitzaran excepcionalment, llevat en els casos en que aquest material tingui el tractament previ necessari per a assegurar la seva impermeabilitat, indeformabilitat, perfecte acabat de la superfície i durabilitat. Els taulers de l'encofrat de fusta comú hauran d'humitejar-se abans del formigonat, i estar muntats de manera que es permeti l'entumiment sense deformació. L'ús d'aquests taulers requeriran l'aprovació expressa de la Direcció d'Obra.

Es podrà fer ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents, després d'haver fet proves, i ho hagi autoritzat la Direcció d'Obra.

#### **14.5 Formigonat de les peces.**

La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompressió.

L'ús de vibradors estarà subjecte a les normes sancionades per l'experiència.

Si s'utilitzen vibrador de superfície, es desplaçaran lentament, per a que refluxi la beurada uniformement, quedant la superfície totalment humida.

Els vibradors interns tindran una freqüència mínima de sis mil cicles per minut.

El formigonat per tongades, obliga a portar el vibrador fins que la punta entri en la tongada subjacent.

La distància entre punts de vibrat i la duració d'aquest en cada punt s'han de determinar mitjançant assaigs, en cada tipus de mescla i peça. Una humectació brillant en tota la superfície pot indicar una compactació per vibrat suficient. És preferible utilitzar molts punts de vibrat breu que pocs de vibració prolongada.

El vibrat s'efectuarà amb la major precaució evitant que els vibradors toquin les beines. La compactació serà particularment acurada al voltant dels dispositius d'ancoratge i en els angles de l'encofrat.

Si el vibrat es fa amb l'encofrat o motlle, els vibradors hauran d'estar fermament subjectes i disposats de manera que el seu efecte s'estengui uniformement a tota la massa.

Altres mètodes de compactació hauran d'estar avalats per experimentació suficient, abans d'aplicar-los a peces que hagin de ser utilitzades en obra.

No s'establiran junts de formigonat no previstos en els Plànols. Abans d'iniciar el formigonat d'una peça, es tindrà total seguretat de poder acabar-la en la mateixa jornada.

#### **14.6 Cura.**

La cura podrà realitzar-se amb vapor d'aigua, a pressió normal, i en tractament continu.

Quan s'utilitzin mètodes de cura normal, es mantindran les peces protegides del sol i de corrents d'aire, havent d'estar les superfícies del formigó constantment humitejades.

Quan s'utilitzi vapor d'aigua en la cura haurà prèviament d'haver-se justificat, davant la Direcció d'Obra, el procés a seguir, mitjançant assaigs que posin atenció en els següents aspectes:

- a) Període previ necessari de cura normal a l'aire, a temperatura ordinària.
- b) Temps necessari per a incrementar la temperatura, des de la temperatura ambient a la màxima requerida.
- c) Màxima temperatura a què ha d'arribar-se.
- d) Període de temps que la peça ha d'estar a la màxima temperatura.
- e) Velocitat de refredament, des de la màxima temperatura fins a arribar a la temperatura ordinària.

D'aquesta manera s'establirà el temps total que durarà el procés de cura.

Si durant el procés de cura d'una peça, es produeix avaria en la instal·lació, haurà de repetir-se el procés complet, o aplicar el mètode normal de cura a l'aire, durant un període mínim de set (7) dies.

Totes les peces curades al vapor hauran de tenir, a més, un període addicional de cura normal de quatre (4) dies.

Durant la cura normal, es mantindran humitejades les superfícies del formigó, amb aigua que compleixi l'exigit en aquest Plec.

Quan, després d'un procés complet de cura amb vapor, s'hagin arribat a les resistències mínimes exigides per al transport, i abans d'iniciar-se aquest, la Direcció d'Obra podrà exigir l'ús d'un líquid de cura de qualitat coneguda, si al seu judici és necessari.

#### **14.7 Desencofrat, aplegament i transport a obra o dintre de la mateixa.**

Els materials a utilitzar en la fabricació hauran d'acomplir les condicions establertes en el present Plec.

Llevat indicació en contra en els Plànols, els materials mínims a utilitzar seran els següents:

- Formigó HA-45.
- Armadura B-500-S

#### **14.8 Toleràncies geomètriques.**

En el disseny d'aquests elements es seguirà la Instrucció BS-5911 Part-I.

Els elements prefabricats s'ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques mecàniques especificades en els Plànols. Si el Contractista pretén modificacions de qualsevol tipus, la seva proposta ha d'anar acompanyada de la justificació de que les noves característiques compleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada en el conjunt de l'obra a l'element de que es tracti. L'aprovació pel Director d'Obra, en el seu cas, no allibera al Contractista de la responsabilitat de que li correspongui per la justificació presentada.

#### **14.9 Característiques mecàniques.**

En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d'elements que no estaven projectats com a tals, acompanyarà a la seva proposta descripció, plànols, càlculs i justificació de que l'element prefabricat proposat compleix, en iguals o millors condicions que el no prefabricat projectat, la funció encomanada en el conjunt de l'obra a l'element de que es tracti. L'aprovació del Director d'Obra, en el seu cas, no alliberarà al Contractista de la responsabilitat que li correspongui en aquest sentit.

#### **14.10 Control de qualitat.**

Els assaigs s'ajustaran a la Instrucció BS-5911.part-I.

El Director d'Obra efectuarà els assaigs que consideri necessaris per a comprovar que els elements prefabricats de formigó compleixen les característiques exigides. Les peces deteriorades en els assaigs de caràcter no destructiu per no haver arribat a les característiques previstes, seran a càrrec del Contractista.

En el cas de peces de petit tamany, s'efectuarà un assaig d'aquest tipus per a cada cinquanta (50) peces prefabricades o fracció d'un mateix lot, repetint-se l'assaig amb altra peça si la primera no hagués arribat a les característiques exigides i rebutjant-se el lot complet si el segon assaig és també negatiu. Les peces utilitzades en aquests assaigs seran a compte del Contractista. Qualsevol altre assaig o assaigs destructius que ordeni la Direcció d'Obra els farà abonant si no les compleixen i, en qualsevol cas, l'incompliment en dos assaigs d'un mateix lot de cinquanta peces o menys, autoritza a rebutjar el lot complet.

Prèviament a l'acceptació del tipus de junt entre el diferents elements, es realitzarà una prova per a comprovar la seva estanquitat amb una columna d'aigua de 3 metres.

14.11 Amidament i abonament.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

15 JUNTS DE CANAL.

15.1 Definició

Per la realització de les diferents tipus de juntes del canal s'utilitzaran:

- Perfil hidroexpansiu (junta hidroexpansiva).
- Massilla monocomponent a base de poliuretà.

15.2 Materials

15.2.1 Perfil hidroexpansiu.

15.2.1.1.1 Definició

Perfil elastomèric extruït, a base de materials hidròfils, que expansiona en contacte amb aigua o solucions aquoses. Degut al seu poder expansiu s'omplen les irregularitats de la junta assegurant la seva impermeabilitat.

En aquest cas s'utilitzarà el perfil hidroexpansiu Masterflex 612 o equivalent.

15.2.1.1.2 Col·locació

Es col·locarà entre la solera i els hastials del canal.

La distància mínima de col·locació amb el parament de formigó serà igual o superior a 10 cm.

15.2.1.1.3 Característiques generals

El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres defectes.

15.2.1.1.4 Preparació del suport:

La unió entre perfils situats en plànols diferents es pot realitzar sense límit.

És aconsellable deixar de 6 a 8 mm de separació i segellar-los mitjançant una massilla hidroexpansiva amb expansió controlada tipus Adeka P-201 o equivalent.

15.2.1.1.5 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Condicions generals:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Condicions de subministrament

Subministrament: En envàs hermètic.

Ha de portar impreses les dades següents:

Nom del fabricant o marca comercial

Identificació del producte

Color

Instruccions d'ús

Pes net o volum del producte

Data de caducitat

Condicions d'emmagatzematge:

Els envasos dels productes s'emmagatzemaran en llocs adequats, protegits de la intempèrie i es procuraran els mitjans necessaris per a que la temperatura dels mateixos sigui propera als 20°C.

L'emmagatzematge es realitzarà com a mínim 48 hores abans de l'aplicació.

15.2.2 Massilla monocomponent.

15.2.2.1.1 Definició

Massilla adhesiva monocomponent, a base de poliuretà, utilitzada pel segellat elàstic i impermeable de junts en edificació i obra civil amb baix i mig moviment.



La massilla monocomponent serà tipus SIKAFLEK 11 FC o equivalent.

#### 15.2.2.1.2 Preparació del suport

##### Enganxat / Pegat en juntes de dilatació:

No serà necessari cap tipus de fons de junta.

##### Segellat en juntes de retracció:

Es necessari la utilització d'un fons de junta Sika o equivalent.

#### 15.2.2.1.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge

##### Condicions generals:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

##### Condicions de subministrament

Subministrament: En envàs hermètic.

Ha de portar impreses les dades següents:

Nom del fabricant o marca comercial

Identificació del producte

Color

Instruccions d'ús

Pes net o volum del producte

Data de caducitat

##### Condicions d'emmagatzematge:

Els envasos dels productes s'emmagatzemaran en llocs adequats, protegits de la intempèrie i es procuraran els mitjans necessaris per a que la temperatura dels mateixos sigui propera als 20°C.

L'emmagatzematge es realitzarà com a mínim 48 hores abans de l'aplicació.

### 15.3 Execució

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
- Aplicació de l'emprimació d'elastoprimer 110 de Bettor o equivalent .
- Col·locació del fons de junta de cordó de polietilè expandit tipus Roundex de Bettor o equivalent.
- Aplicació de la massilla de poliuretà tipus Masterflex 474 de Bettor o equivalent.

### 15.4 Condicions generals

El segellat ha de tenir la llargària prevista.

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la Direcció d'obra.

Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.

### 15.5 Toleràncies d'execució:

Gruix del segellat:  $\pm 10\%$

Fondària prevista respecte al parament:  $\pm 2 \text{ mm}$



## **15.6 Amidament i abonament**

### **15.6.1 Perfil hidroexpansiu en canal**

S'amidaran pels metres (m) llargària amidada segons les especificacions de la Direcció d'Obra i s'abonaran per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1.

Inclou la neteja del suport i la part proporcional de solapaments.

### **15.6.2 Junts entre elements prefabricats.**

Els junts de construcció en canal, s'amidaran pels metres (m) llargària amidada segons les especificacions de la DT i s'abonaran per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1, el preu comprèn els materials necessaris i les operacions necessàries per a la seva col·locació.

En cas que aquest preu no es contempli per separa en el pressupost, aquest es trobarà inclòs en el preu de l'element prefabricat concret.

## **16 CANONADES DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT(PEAD).**

### **16.1 Definicions**

**Tubs de polietilè (PE)** són els de materials termoplàstics constituïts per una resina de polietilè, negre de carboni, sense altres addicions que antioxidants estabilitzadors o colorants.

El tub de PE serà del tipus PE 100 (de alta densitat), no s'admetran canonades de PN <10 per diàmetres menors o iguals a 110 mm.

### **16.2 Materials**

#### **16.2.1 Normativa**

Respecte a les normatives relatives al producte:

S'exigirà que la fabricació dels tubs es realitzi d'acord amb la Norma UNE-EN 12201 de la qual el fabricant n'haurà de presentar el corresponent certificat AENOR del producte.

En especial es tindrà en compte les següents característiques de la resina: Granulometria, Densitat, Índex de fluïdesa, Grau de contaminació, Contingut en volàtils, Contingut en cendres. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb la norma UNE –EN ISO 1872-2.

També serà d'aplicació tot allò recollit en la norma UNE-EN 13244, per a sistemes de canalització en materials termoplàstics per al subministrament general d'aigua i sanejament a pressió.

Respecte a les normatives d'instal·lació aplicables:

Serà d'aplicació tot allò recollit en la norma UNE 53394 IN: Codi d'instal·lació i maneig de tubs de PE per a conduccions d'aigua a pressió, Tècniques recomanades

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, els tubs de material termoplàstic compliran, segons el seu destí, les establertes en la normativa oficial vigent, i en particular:

*Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua.* (PTABA-MOPU) que serà d'obligat compliment en les obres de conduccions d'abastament i distribució d'aigua potable a pressió, on el projecte, execució, inspecció o direcció correspongui al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

*Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones* (PTASAN-MOPU), amb projecte, execució, inspecció o explotació que correspongui al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

En tot cas, serà d'aplicació l'establert en aquest Plec.

Els tubs i accessoris destinats a canonades de conducció d'aigua potable no contindran substàncies que puguessin ocasionar l'incompliment de la reglamentació tècnic-sanitària per a l'abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum públic, R.D.140/2003, de 7 de febrer, (BOE 45/2003, de 21 febrer)

#### **16.2.2 Condicions de servei**

No són objecte d'aquest Article els tubs de PE per a instal·lacions de desguàs i de sanejament en l'interior d'edificis o dins del recinte d'instal·lacions industrials.

Les canonades de PEAD no podran utilitzar-se per a conducció de líquids a temperatura superior a quaranta-cinc graus centígrads (45° C). En aquesta temperatura la resistència de la canonada a pressió hidràulica interior és només el trenta per cent (30 %) de la resistència als vint graus centígrads (20°C).

Les canonades de PEAD hauran de col·locar-se en planta serpentejant per a compensar els moviments per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació lineal del PE, dues dècimes de mil·límetre (0,2 mm) per metre de longitud i grau centígrad de variació de temperatura.

Les canonades de PEAD són resistents a l'atac de sòls agressius, àcids, àlcalis, solucions salines i dissolvents orgànics. El PEAD és atacat a temperatura ambient pels àcids cloro sulfúric, sulfúric i nítric. Sota l'acció dels halògens en estat lliure, a temperatura ambient, es desprenen halurs d'hidrogen, i encara que el polímer no queda destruït es modifiquen les seves característiques físiques i químiques desfavorablement. Existeixen taules de resistència del PEAD als diferents agents químics editades per la majoria dels fabricants.

### **16.2.3 Característiques tècniques**

En general els assajos a realitzar per la comprovació de les característiques tècniques dels tubs de PE hauran de ser els establerts en les normes del producte : UNE-EN 13244, UNE-EN 12201.

El dimensionament mecànic dels tubs de PE soterrats es recomana realitzar-lo segons l'especificat per la Norma UNE 53331 IN.

### **16.2.4 Junts**

Serà d'aplicació tot allò recollit en la norma UNE 53394 IN: Codi d'instal·lació i maneig de tubs de PE per a conduccions d'aigua a pressió, Tècniques recomanades

Les unions dels tubs de PE poden ser:

- A topall en tubs llisos, mitjançant placa calefactora (ISO 12176).
- Per electrofusió de maniguet especial proveït de resistència elèctrica incorporada.

En general les unions dels tubs de PE es realitzaran per soldat tèrmic, a topall i sense material d'aportació. En el procediment de soldadura a topall es respectaran els temps, temperatures i pressions indicades pel fabricant de la màquina, limitant-se l'ús de soldadura per electrofusió, quan sigui estrictament imprescindible, en aquest cas es seguiran les condicions especificades en els accessoris de soldadura (ISO 12176-2).

No es permetran unions encolades (unions amb adhesiu).

Les juntes dels tubs de pressió hauran de resistir, sense fugues, una pressió hidràulica interior igual a quatre (4) vegades la pressió nominal del tub, durant una hora, com a mínim.

Tots els accessoris seran de PE. No s'admetran accessoris ( colzes, tes, maneguets d'unió, enllaços rosca mascle o femella, ets..) roscats de compressió.

### **16.2.5 Marcat i traçabilitat dels tubs**

Tots els tubs han d'anar marcats, de forma fàcilment llegible i durable amb les següents identificacions com a mínim:

- Nom del subministrador, fabricant o nom comercial
- Data de fabricació (mes i any i número de lot)
- Tipus de material ( PE 40, 63, 80, o 100)
- Diàmetre nominal DN (en mm).
- Pressió nominal, PN (en bar).
- Gruix nominal, e (en mm).
- Referència a la norma corresponent en cada aplicació (UNE-EN 12201)
- Marca de qualitat.

### **16.3 Execució**

En general seran d'aplicació per la instal·lació de tubs les següents normes, que contemplen des de la descàrrega i recepció dels tubs en obra fins les probes

- Plec de prescripcions tècniques generals per canonades d'abastament d'aigua del Ministeri d'Obres Públiques.
- Guia Tècnica sobre canonades per la conducció d'aigua a pressió. CEDEX.
- Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de poblacions del Ministeri d'Obres Públiques.
- Guia Tècnica sobre xarxes de sanejament i drenatge urbà. CEDEX.

- UNE-EN 805. Abastament d'aigua: especificacions per xarxes exteriors als edificis i els seus components.
- UNE-EN 1610. Instal·lació i probes en escomeses i xarxes de sanejament.
- UNE-ENV 1046. Sistemes de canalització i conducció en materials plàstics. Sistemes de conducció d'aigua o sanejament en l'exterior de l'estructura dels edificis. Pràctica recomanada per la instal·lació aèria i soterrada.

#### **16.4 Emmagatzematge.**

Quan s'emmagatzemin tubs sobre el terreny s'ha de comprovar que aquest és consistent i suficientment llis per a que els tubs es recolzin en tota la seva longitud sense el risc de que pedres i altres sortints aguts puguin danyar-los.

L'altura màxima de les piles de tubs solts no ha d'excedir de dos metres (2m) en locals tancats.

Quan els tubs s'apleguin a l'exterior amb temperatura ambient que pugui excedir de 23°C es recomana el següent:

- L'altura de les piles no ha d'excedir d'un metre (1m)
- Totes les files han d'estar protegides de l'exposició directa al sol i permetre el pas lliure de l'aire al voltant dels tubs.
- Els accessoris s'han d'emmagatzemar en caixes o sacs preparats de forma que permetin el pas lliure de l'aire.

#### **16.5 Manipulació.**

En el maneig dels tubs s'ha de tenir en compte el risc de ruptura dels extrems aixamfranats i de les embocadures. Els tubs no han de ser arrossegats pel terreny, ni col·locats fent-los rodar per rampes. Quan s'utilitzi maquinària per al seu maneig, tots els elements en contacte amb els tubs han de ser de material tou, per exemple, cordes de cànem i eslingues tèxtils amb ganxos de metall folrats.

Quan els tubs es descarreguen dels vehicles no han de ser llençats al sòl. Han de ser baixats curosament i col·locats en files quan tinguin que ser emmagatzemats.

Quan els tubs es transporten uns dintre d'altres, els situats en l'interior dels de major diàmetre han de descarregar-se els primers i si han d'emmagatzemar-se hauran de col·locar-se en files diferents.

#### **16.6 Instal·lació de canonada soterrada.**

En les canonades soterrades de material termoplàstic l'estabilitat mecànica front a les accions ovalitzants dels tubs depèn essencialment de la qualitat del reblert executat al seu voltant i gairebé no del major o menor gruix de paret, a partir d'un determinat gruix mínim. Per això s'haurà de tenir especial cura en la selecció del material granular del recolzament i embolcall dels tubs en el fons de la rasa i al grau de compactació del mateix. No són, en general, aconsellables els reblerts de formigó.

Es recomana que l'obertura de la rasa es faci amb l'amplada mínima però suficient i les parets el més verticals possibles, almenys fins al nivell de la generatriu superior dels tubs, per ser d'aquesta manera més eficaç la resistència passiva de les parets de la rasa a la deformació per aixafament del tub.

Pel que fa a les dimensions de les rases, així com als materials i recobriments màxims dels reblerts serà d'aplicació el descrit en els plànols.

Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny estable no rocós, desproveït de pedres, fonaments o altres materials que puguin originar tensions puntuals en la canonada, aquesta es pot assentar directament sobre el fons prèviament modelat en forma de llit, de manera que la part més baixa de la canonada assenti en el major arc possible. L'angle d'aquest arc de recolzament estarà comprès entre seixanta (60) i cent vint graus (120 °).

Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny inestable, es procedirà a profunditzar l'excavació substituint el terreny inestable per material d'aportació adequat, degudament compactat, o per una capa de formigó pobre de quinze centímetres (15 cm) de gruix mínim. En el primer cas el gruix de la capa de reblert compactat no serà inferior a la meitat del diàmetre del tub. Sobre la capa de formigó pobre es col·locarà el llit de material granular indicat anteriorment. Sobre la capa de material d'aportació compactat es podrà col·locar la canonada en la forma descrita.

Es recomana que almenys en la zona de recolzament del tub sobre el llit, el material granular d'aquest no es compacti abans de col·locar la canonada. D'aquesta manera, es proporciona a la canonada el matalàs adequat que eliminarà eventuais esforços locals en els tubs.

En els terrenys excepcionalment inestables, com ara fangs, argiles expansives i terrenys orgànics o bellugadissos, es tractarà el fons de rasa mitjançant solucions adequades per a cada cas.

Les altures màxima i mínima del reblert sobre el tub seran de tal manera que la tensió màxima de treball en el material del tub, considerant la combinació més desfavorable de càrregues interiors i

exterior, no superi la tensió de ruptura o de fluència a llarg termini (50 anys), corresponent a la temperatura de servei, dividida pels següents coeficients de seguretat:

-- Polietilè d'alta densitat (PEAD) 1,3

El recobriment mínim de les canonades es fixa en 1,0 metre, mesurat a partir de la generatriu superior.

Els llits de les canonades seran de sorra o de graveta arrodonida, admetent-se el recolzament directe del tub sobre el fons de la rasa si es donen les circumstàncies que figuren en aquest apartat.

## 16.7 Control.

### 16.7.1 Acceptació de proveïdors

Acceptació de fabricant de tubs de Polietilè d'Alta Densitat

Per l'acceptació d'un proveïdor de tub de Polietilè d'Alta Densitat (en endavant PEAD) cal seguir el següent procediment.

- Proposta de proveïdor per escrit assumint el compliment de les prescripcions del plec de condicions tècniques del projecte.
- El proveïdor del tub de PEAD ha de ser-ne el fabricant.
- Dossier de qualitat del proveïdor. El contingut mínim del qual ha de ser,
  - o Currículum del proveïdor.
  - o Certificat de compliment amb la ISO 14.001 vigent.
  - o Certificat de compliment amb la ISO 9.001 vigent.
  - o Certificat de compliment amb la UNE-EN 12.201 vigent.
  - o Programa de punts d'inspecció.
  - o Fitxa tècniques del material proposat.
  - o Model de traçabilitat
    - De la resina (material base)
    - Del tub acabat
    - De l'entrega del material a obra.
- Experiència en obres similars

### 16.7.2 Acceptació de l'instal·lador de tubs de PEAD

Paral·lelament a la proposta de fabricant de làmina de PEAD cal realitzar la proposta de l'instal·lador d'aquesta. Per procedir a l'aprovació del muntador de la canonada cal seguir el següent procediment,

- L'instal·lador ha de disposar del carnet d'ASETUB.
- El proveïdor ha de proporcionar un currículum on es demostrï l'experiència en obres amb una tipologia de canonades (ø i PN similar).
- Homologació dels procediments de soldadura a topall per fusió.
- Marca i model de la màquina per realitzar les soldadures en funció dels diàmetres i pressions del tub.
- Homologació dels operaris que portarà a l'obra.

L'instal·lador haurà de proporcionar un esquema on es vegi clarament on s'ha instal·lat cada partida (DN i lot) de material que arriba a l'obra. Aquest plànol haurà de ser en format digital. Aquest document pot ser enviat o elaborat a través de l'oficina tècnica de l'empresa adjudicatària de les obres.

### 16.7.3 Control posterior a l'acceptació del proveïdor de tub de PEAD

Una vegada aprovat el proveïdor cal seguir el següent procediment:

- Enviament d'un planning de fabricació tub. En funció d'aquest es coordina una visita del laboratori encarregat del control de qualitat de l'obra a les instal·lacions fabricant de tub.
- Visita del laboratori a les instal·lacions del fabricant. El laboratori encarregat del control de qualitat de l'obra ha de realitzar una visita a les instal·lacions del proveïdor. D'aquesta visita se'n deriva un informe amb el següent contingut mínim.
  - o Revisió dels certificats de material base
  - o Revisió del procés productiu.
  - o Revisió dels PPI del fabricant i verificació de la traçabilitat del procés.
  - o Recollida d'una mostra de canonada per realitzar-ne els següents assajos:
    - Assaig de densitat UNE EN ISO 1183-1:2004
    - Control dimensional (espessor de paret, diàmetre exterior i ovalització) ISO 11922-1:1997
    - Assaig d'Índex de fluïdesa UNE EN ISO 1133:2006
    - Assaig del contingut del negre de carboni UNE EN ISO 11358-1:1997
    - Assaig de dispersió del negre de carboni ISO 18553:2002
    - Assaig de propietats a tracció ISO 6259-1:2001
    - Assaig de temps d'inducció a la oxidació UNE EN 728:1997

A judici del Director d'Obra es podrà substituir aquesta visita prèvia del laboratori per una visita del personal de la Direcció d'Obra.

- Revisar la correcta identificació de les preses parcel·làries

Caldrà que l'instal·lador porti el control d'on instal·la cada lot<sup>1</sup> de tub. Aquesta informació ha de permetre realitzar un plànol digital al final de l'obra que permeti saber on s'ha instal·lat el 100% de lots de PEAD que ha arribat a l'obra.

## 16.8 Control de qualitat del material

Durant la fase d'obres cal realitzar un control estadístic de la canonada que va arribant a obra. La normativa de referència pel control de qualitat i intensitat d'assajos és la UNE-EN 12201.

Cada enviament de material que arribi a l'obra anirà acompanyat d'un pack-in-list que serà enviat a la DO i aquesta designarà les mostres per assajar en funció del pla d'assajos aprovat al principi d'obra.

La freqüència d'assaig es determina de la següent manera,

- A partir dels amidaments de projecte de discrimina tota la canonada en funció del DN i PN
- Es realitza un assaig complert de caracterització cada 2000 metres de grup uniforme de DN i PN i s'arrodoneix el resultat al número sencer superior. En cas de que l'amidament no arribi als 2000 metres es realitza un assaig. Cal tenir en compte que,
  - o Si el lot està format per un únic lot de tub (únic número de sèrie) es pot reduir a la meitat la intensitat d'assaig.
  - o Cal agafar mostres del màxim nombre possible de lots.

Els assajos que componen una caracterització completa són,

- Assaig de densitat UNE EN ISO 1183-1:2004
- Control dimensional (espessor de paret, diàmetre exterior i ovalització) ISO 11922-1:1997
- Assaig d'Índex de fluïdesa UNE EN ISO 1133:2006
- Assaig del contingut del negre de carboni UNE EN ISO 11358-1:1997
- Assaig de dispersió del negre de carboni ISO 18553:2002
- Assaig de propietats a tracció ISO 6259-1:2001
- Assaig de temps d'inducció a la oxidació UNE EN 728:1997

<sup>1</sup> Lot de tub: Es defineix a partir del DN, PN i número de sèrie que ve imprès en un tub de fàbrica. Aquesta informació consta als albarans d'entrega i és l'eina que possibilita la completa traçabilitat de cada tub.

En cas de que calgui realitzar una disminució dels assajos a realitzar aquesta haurà d'estar totalment justificada i suportada per l'aprovació per escrit del Director d'Obra. En cap cas es prescindirà del següents assajos,

- Assaig de densitat UNE EN ISO 1183-1:2004
- Assaig de propietats a tracció ISO 6259-1:2001
- Control dimensional (espessor de paret, diàmetre exterior i ovalització) ISO 11922-1:1997
- Assaig d'Índex de fluïdesa UNE EN ISO 1133:2006

A judici del Director d'Obra, i sempre basat en funció de l'experiència prèvia amb el proveïdor, es podrà obviar qualsevol visita prèvia, podent ésser substituïda per l'enviament per part d'aquest proveïdor de tota la documentació anteriorment indicada i pels assajos del material una vegada estigui a obra.

### 16.8.1 Arribada del material a l'obra

Una vegada el material arribi a l'obra s'haurà de realitzar el següent control.

- Verificació de dades de l'albarà o documentació que acompanyi l'enviament.
  - o Data de l'entrega
  - o Quantitat i tipus
  - o DN que subministra.
  - o Nom i direcció del subministrador
  - o Sigles i designació del material
  - o Referència de la comanda
  - o Client
- Identificació al propi material (marques i/o etiquetes que hagi de portar incorporat el material o equip).
  - o Control del número de lot
  - o Control del DN i PN del lot
- Verificació de l'embalatge i danys de transport
  - o Es transportaran correctament, en palets o caixes perfectament precintades.
- Verificació de defectes d'origen al material
  - o No hauran de presentar forats, deformacions ni talls.
- Instruccions de manipulació i acopi.
  - o Les canonades s'emmagatzemaran a la zona de recollida definida per a aquesta operació.

- o S'apilaran en horitzontal i paral·lelament sobre superfícies planes lliures de qualsevol element punxant o que pugui malmetre el material.

### **16.8.2 Control material i instal·lació a obra**

Control de l'instal·lador de tub de PEAD

Una vegada iniciat el procés de muntatge de tub de PEAD el vigilant d'obra realitzarà controls periòdics que consistiran en,

- Que els operaris disposin del certificat ASETUB.
- Comprovar que la maquinària per efectuar soldadures concorda amb la proposada en la fase d'acceptació de proveïdors.
- Verificar que els procediments –temperatures, temps i pressions- són les indicades pel fabricant de la maquinària per la canonada en execució.
- Correcta realització de les proves de pressió necessàries per assegurar el correcte funcionament de la xarxa.
  - Assaig de temps d'inducció a la oxidació UNE EN 728:1997

Amb independència del control de qualitat del material mitjançant els assajos de caracterització cal realitzar un assaig per verificar la qualitat de la soldadura a topall per fusió. A partir de les dades de la maquinària a utilitzar a l'obra es discriminen els diferents diàmetres en funció de la màquina que els soldarà. Una vegada fet es realitza el següent assaig,

- Determinació de la Resistència a la Tracció en unions per fusió a topall.

Amb els següents criteris,

- Un assaig a la soldadura de major i menor diàmetre soldats per la mateixa màquina.

### **16.8.3 Informe final d'obra**

Al final de l'obra es redactarà un informe del control de qualitat que formarà part del EDC de l'obra. Aquest informe inclourà la següent documentació.

- Resum de resultats dels assajos de control de qualitat efectuats al tub. Aquest resum ha de permetre una correcta traçabilitat amb les actes oficials emeses pel laboratori.
- Informe final de resultats del control de qualitat al material. Únicament es presentarà en la versió digital de l'EDC de l'obra.
- Plànol on es vegi els lots instal·lats en la xarxa de reg.

### **16.9 Amidament i abonament**

Les canonades de PEAD s'abonaran per ml. realment executats segons l'eix de la conducció. El seu abonament inclou el subministrament dels tubs tallats en mòduls o longituds que permetin adaptar-se als radis del traçat projectat, la seva col·locació a la rasa, l'execució de les junts i l'execució de les proves hidràuliques i no hidràuliques que ordeni el Director de les obres.

El preus inclouen també el subministrament de la p.p. de junts i el subministrament i col·locació de tots aquells accessoris i peces especials que calguin pel propi traçat de la conducció, per l'existència de derivacions, connexió amb equips mecànics, sortida de dipòsits, etc. com ara colzes, tes, cons de reducció, junts embridades, derivacions, passa murs (si calen), junts amb materials diferents, collarins, etc. sense que cap d'aquests elements pugui ser objecte d'abonament independent i sense limitació de quantitat.

No s'efectuarà la certificació de cap partida de conduccions sense que s'hagin realitzat les proves hidràuliques corresponents, tants cops com sigui necessari per a què el seu resultat sigui satisfactori. Aquestes proves hauran de ser realitzades per un laboratori homologat.

L'abonament s'efectuarà aplicant els preus que apareixen al Quadre de Preus.

## **17 REBLERTS LOCALITZATS.**

### **17.1 Definició**

Rebliment al darrera d'alçats de murs i elements prefabricats amb material granular procedent de la pròpia obra, o be del matxaqueig del formigó del canal existent, garbellat.

### **17.2 Característiques**

#### **17.2.1 Materials**

Pels reblerts localitzats al extradós dels murs o elements prefabricats, només es podran fer servir sols de la pròpia obra assimilables a sols adequats o de característiques superiors i materials de matxaqueig que compleixin les característiques que es detallen a continuació.

De forma general s'exigiran les següents prescripcions als materials de extradós de canal procedents de la pròpia excavació:



- 0.08 UNE <35%
- 2UNE <80%
- Diàmetre màxim 76 mm
- No plàstic
- Matèria orgànica<1%
- Sals solubles <0.2%
- CBR>20

De forma general s'exigiran les següents prescripcions als materials de extradós de canal procedents del matxaqueig del formigó del canal actual:

- 0.08 UNE <35%
- 2UNE <80%
- Diàmetre màxim 40 mm
- No plàstic
- Matèria orgànica<1%
- Sals solubles <0.2%
- CBR>20

Es considera que un material que compleixi els requeriments anteriors es pot considerar assimilable a un sòl adequat, i per tant apte per al reblert del extradós d'obres de fàbrica o elements prefabricats.

### 17.3 Execució

Els reblerls dels alçats de murs i elements prefabricats, s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als plànols.

Les superficies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho.

## 17.4 Control de qualitat

Durant la fase d'obres cal realitzar un control estadístic dels reblerts a obra.

Identificació del material procedent de l'excavació/matxaqueig previ a la seva utilització com a reblert.

- o Es realitzarà un assaig complet de caracterització del material natural procedent de l'excavació per cada tipus de sol present.
- o Es realitzarà un assaig complet de caracterització del material procedent del matxaqueig del formigó del canal existent.

Els assaigs que componen una caracterització completa són granulometria, plasticitat, matèria orgànica, guixos, sals solubles, inflament lliure, col·lapse, Índex CBR i l'assaig Proctor Normal.

Identificació del material procedent de l'excavació/matxaqueig emprat com a reblert.

- o Es realitza un assaig granulomètric de caracterització del material utilitzat com a reblert cada 1000 metres de canal i s'arrodoneix el resultat al número sencer superior. El material es recollirà durant l'execució del reblert o matxaqueig.
- o Assaig de humitat i densitat cada 500 m<sup>3</sup> de reblert. S'acceptarà quan el percentatge de compactació sigui  $\geq 98\%$

En cas de que calgui realitzar una disminució dels assaigs a realitzar aquesta haurà d'estar totalment justificada i suportada per l'aprovació per escrit del Director d'Obra.

### 17.5 Amidament i abonament

L'amidament i abonament dels reblerts localitzats del canal amb materials de la pròpia obra o del matxaqueig del formigó de l'antic canal, es mesuraran per metres cúbics (m³) realment executats, deduïts dels perfils presos abans i després dels treballs, sense tenir en compte excessos produïts per qualsevol causa, inclòs els sobrereblerts.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

S'inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l'obtenció d'un material que compleixi les especificacions d'aquest Plec, ja sigui de matxucat o procedent de les excavacions.

El Contractista es proveirà, al seu càrrec, de les zones de préstec i dels materials de préstec, després de convenir amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què s'han de realitzar les excavacions. Aquesta decisió, així com l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al criteri del Director d'Obra.



El preu assenyalat comprèn garbellat, selecció, càrrega i transport al seu lloc d'utilització, l'estesa, la humectació o dessecació, la compactació i el refi de les superfícies; els estrebaments, l'esgotament així com el subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. De manera particular inclou el cànon de préstec, el condicionament d'aquest amb terra vegetal i la reposició dels serveis afectats en aquest.

L'elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de preus i en el pressupost.

La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no comportarà cap mena d'increment econòmic.

Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d'aquest s'inclouen en el preu.

També s'inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 98 % de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d'Obra a fi d'aconseguir els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en aquest Plec, no comportaran cap increment econòmic.

En el preu del reblert s'inclouen qualssevol dels mitjans necessaris que s'utilitzin per la seva execució, ja siguin manuals o mecànics.

No seran d'abonament les operacions que a judici del Director d'Obra s'hagin de dur a terme per corregir les superfícies amb diferències superiors a les tolerades.

El Contractista reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de despreniments, ruptures, etc. Aquests s'abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d'un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica reblenida.

Els excessos de reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin ordenats per l'Enginyer Director, no es consideraran abonables i en cada cas s'hauran d'excavar en la forma que hom indiqui sense que l'esmentada excavació sigui d'abonament.

## **18 FERMS.**

### **18.1 Tot-ú natural.**

#### **18.1.1 Definició**

Es defineix com tot-u natural el material granular, procedent de cribat i en cas de ser necessari matxucat, procedent de préstec o cantera.

L'execució de les capes amb tot-u inclou les següents operacions:

- Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície que vagi a rebre el tot-u.
- Preparació del material, si s'escau, i transport al lloc d'utilització.
- Estesa, humectació, si s'escau, i compactació del tot-u.

#### **18.1.2 Materials**

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l'establert al Reial Decret 1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.

##### **18.1.2.1 Característiques generals**

El material a utilitzar per l'execució del paquet de ferm es farà amb tot-ú natural procedent del cribat de terres procedents de zona de préstec. El tot-ú natural que s'utilitzarà seguirà una granulometria que es trobi dins el fus ZN-20.

La Direcció d'Obra, podrà fixar especificacions addicionals quan s'hagin d'utilitzar materials la naturalesa o procedència dels quals així ho requereixi.

Els materials per a les capes de tot-u no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o d'alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se en el lloc d'utilització. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o a altres capes del ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

La Direcció d'Obra, haurà de fixar els assajos per a determinar la inalterabilitat del material granular. Si es considera convenient, per a caracteritzar els components que puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en les seves proximitats s'utilitzarà la NLT-326.

18.1.2.2 Neteja

Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, o qualsevol altra que pugui afectar a la durabilitat de la capa.

L'equivalent de sorra, en el cas del tot-u natural, serà major a 30 unitats (EA>30).

18.1.2.3 Plasticitat

L'índex de plasticitat estarà entre 2 i 6, tant per als material de la base com per als de la subbase, segons UNE 103104. El Contractista tindrà en compte en el seu preu ofertat la dificultat que pot existir per trobar el material exigit, en especial perquè es compleixi la granulometria exigida i l'índex de plasticitat. En el preu del material estarà inclòs les addicions que s'hagin de fer tant de material plàstic com d'àrids artificials (φ6-12, 12-18, 3-6) a fi i efecte d'aconseguir el fus sol·licitat i l'índex de plasticitat demanat.

El límit líquid per al tot-u natural serà, segons la UNE 103103, inferior a vint-i-cinc (25).

18.1.2.4 Resistència a la fragmentació

El coeficient de desgast, mesurat per l'assaig de “Los Angeles”, segons norma UNE-EN 1097-2, serà superior a:

| Categoria de trànsit |                 |
|----------------------|-----------------|
| T00 a T2             | T3, T4 i vorals |
| 35                   | 40              |

18.1.3 Tipus i composició del material

La granulometria del material, segons la UNE-EN 933-1, haurà d'estar compresa dintre d'algun dels fusos fixats ala taula següent.

Fusos granulomètrics dels tot-u naturals. Garbellat acumulat (% en massa)

| Tipus tot-u natural | Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) |       |       |        |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|-----------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 50                                      | 40    | 25    | 20     | 8     | 4     | 2     | 0,500 | 0,250 | 0,063 |
| ZN40                | 100                                     | 80-95 | 60-90 | 54-84  | 35-63 | 22-46 | 15-35 | 7-23  | 4-18  | 0-9   |
| ZN25                | --                                      | 100   | 75-95 | 65-90  | 40-68 | 27-51 | 20-40 | 7-26  | 4-20  | 0-11  |
| ZN20                | --                                      | --    | 100   | 80-100 | 45-75 | 32-61 | 25-50 | 10-32 | 5-24  | 0-11  |

(\*)La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es defineix com l'obertura del primer tamís que reté més d'un deu per cent en massa.

En tots els casos, el garbellat pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els dos terços (2/3) del garbellat pel tamís 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

18.1.4 Capacitat de suport

La capacitat de suport dels materials utilitzats complirà la següent condició:

- Índex CBR superior a vint (20), determinat d'acord amb la Norma NLT-111/58

18.1.5 Equip necessari per a l'execució de les obres

Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres.

No es podrà utilitzar en l'execució dels tot-u cap equip que no hagi estat prèviament aprovat per la Direcció d'Obra, després de l'execució del tram de prova.

18.1.5.1 Elements de transport

El tot-u es transportarà al lloc d'utilització en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament neta. Hauran de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-lo durant el seu transport. Per seguretat de la circulació vial serà inexcusable l'ús de cobertors per al transport per carreteres en servei.

#### **18.1.5.2 Equip d'estesa**

La Direcció d'Obra, haurà de fixar i aprovar els equips d'estesa dels tot-u.

Es comprovarà, si s'escau, que els ajustaments de l'enrasador i de la mestra compleixen les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats pel desgast.

Les amplàries mínima i màxima d'estesa es fixaran per la Direcció d'Obra.

#### **18.1.5.3 Equip de compactació**

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats i tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau.

La composició de l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim per un (1) compactador vibratori de corrons metàl·lics.

El corró metàl·lic del compactador vibratori tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa d'almenys quinze tones (15 t), amb amplituds i freqüències de vibració adequades.

Si s'utilitzessin compactadors de neumàtics, aquests hauran de ser capaços d'arribar a una massa d'almenys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat que pugui arribar a aconseguir un valor no inferior a vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa).

Els compactadors amb corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. Els de neumàtics tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que permetin el solapament entre les petjades davanteres i es del darrere.

La Direcció d'Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les característiques de cadascun dels seus elements, que seran aquells necessaris per a aconseguir una compacitat adequada i homogènia del tot-u en tot el seu gruix, sense produir trencaments del material granular ni enrotllaments.

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, s'empraran altres de grandària i disseny adequats per a la tasca que es pretengui realitzar.

#### **18.1.6 Execució de les obres**

##### **18.1.6.1.1 Preparació de la superfície que rebrà el tot-u**

La primera capa de tot-ú no s'estendrà sobre la capa de reblert fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té la densitat corresponent al 100 % del PN, mesurat a 15 cm de profunditat, i les rasants indicades en els plànols amb les toleràncies establertes en les excavacions en desmunt i terraplens per l'acabament i refí de l'esplanada .

Si en aquesta superfície existeixen irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, es corregiran, abans d'iniciar-se els treballs d'estesa de la primera capa de tot-ú.

##### **18.1.6.1.2 Extensió d'una tongada**

Un cop comprovada la superfície d'assentament de la tongada, es procedirà a l'extensió d'aquesta. Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessàries per evitar la seva segregació o contaminació, en tongades de gruix prou reduït (màxim 15 cm quant el paquet sigui de 30 cm i 20 cm quant sigui de 40 cm) perquè, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el gruix el grau de compactació exigít, que és el 98 % del PM mesurat a 15 cm de profunditat per a cada capa estesa.

Després d'estesa la tongada es procedirà, si és precís, a la seva humectació. El contingut òptim d'humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que s'obtinguin dels assaigs realitzats.

En cas de què sigui precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que la humectació dels materials sigui uniforme.

##### **18.1.6.1.3 Compactació de la tongada**

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació de la capa granular; la qual es continuarà fins assolir una densitat igual, com a mínim, a la que correspongui al noranta-vuit per cent (98 %) de la màxima obtinguda en l'assaig Próctor Modificat segons la Norma NLT-108/72, mesurada a 15 cm de profunditat, en cada capa que es faci.

La compactació s'efectuarà longitudinalment; començant per les vores exteriors, progressant cap el centre i solapant en cada recorregut una amplada no inferior a un terç (1/3) de l'element compactador.

Les zones que, per la seva reduïda estesa, pendent o proximitat a obres de pas o de desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, es compactaran

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser inferior a l'establerta als Plànols de seccions tipus. Així mateix el gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus.

#### 18.1.7.1.4 Limitacions de l'execució

L'execució del tot-ú es realitzarà quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2° C) i, sempre i quan, no hagin produït alteracions en la humitat del material, tals que superessin les toleràncies especificades.

Per damunt del tot-ú es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s'hagi completat la seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar per damunt d'ell es distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva superfície. El Contractista serà responsable dels danys originats per aquest motiu, havent de procedir, al seu càrrec, amb la reparació dels mateixos segons les indicacions del Director d'Obra.

### 18.1.8 Control de qualitat

#### **18.1.8.1 Control de procedència del material**

Si amb el material utilitzat s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries d'aquest Article o estigués en possessió d'una marca, segell o distintiu de qualitat homologat, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del material no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d'Obra.

Abans d'iniciar la producció, es reconeixerà cada abassegament, préstec o procedència, determinant la seva aptitud, segons el resultat dels assajos. El reconeixement es realitzarà de la forma més representativa possible per a cada tipus de material: mitjançant la presa de mostres en abassegaments, o a la sortida de la cinta en les instal·lacions de fabricació, o mitjançant sondejos, cales o altres mètodes de presa de mostres.

El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per un i tres dècimes (1,3), quan es tracti de tot-u sobre coronació d'esplanades.

A més d'això, el valor de la relació de mòduls  $E_{v2}/E_{v1}$  serà inferior a dues unitats i dues dècimes (2,2).

De no arribar-se als resultats exigits , el lot es recompactarà fins aconseguir els mòduls especificats.

#### 18.1.7.1.3 Rasant, gruix i amplària

Disposats els sistemes de comprovació aprovats per la Direcció d'Obra, la rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d'ella en més de quinze mil·límetres (15 mm). La Direcció d'Obra podrà modificar el límit anterior.

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec.

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos:

- Certificat acreditatiu de la homologació del material.
- Matèria orgànica, segons UNE-103204.
- Coeficient de neteja, segons NLT 172/86.

- Granulometria per tamisat, segons norma UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons norma UNE 103103 i UNE 103104, respectivament.
- Coeficient de Los Angeles, segons norma UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons norma UNE-EN 933-8 i, en el cas necessari blau de metil, segons norma UNE-EN 933-9.
- Humitat natural, segons norma UNE 103300
- Proctor Modificat segons norma UNE 103501.
- CBR segons norma NLT 111/58

La Direcció d'Obra comprovarà a més:

- La retirada de l'eventual monteras en l'extracció del tot-u.
- L'exclusió de vetes no utilitzables.

#### **18.1.8.2 Control de recepció**

S'abassegaran a part aquells que presentin alguna anomalia d'aspecte, tal com diferent coloració, segregació, llastres, plasticitat, etc.

Si s'escau, es vigilarà l'altura dels abassegaments, l'estat dels seus separadors i dels seus accessos.

Es defineix com a lot el tram construït cada dia.

#### **18.1.9 Amidament i abonament.**

L'amidament i abonament s'efectuarà a partir dels preus indicats al quadre de preus considerant els metres cúbics (m³) teòrics definits als plànols, compactades les capes al 98 % del PM, mesurat a 15 cm de profunditat.

S'inclou en el preu tots els treballs i operacions necessàries per l'obtenció d'un material que compleixi les especificacions d'aquest Plec, ja sigui de la pròpia obra, de préstec; qualsevol tipus i nombre de maquinària a emprar per la fabricació in situ. el cribat i el matxaqueig , en cas de ser necessari, l'execució de les operacions de transport, abocament, estesa, humectació, compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els graus de compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per l'obtenció d'una correcta unitat d'obra.

Els preus que figuren als quadres de preus per al tot-ú natural de les capes de base i subbase són d'aplicació per a un material que ha d'acomplir les especificacions de granulometria i plasticitat exigides en aquest plec sigui quina sigui la seva procedència, i inclouen el transport des de qualsevol distància. En cap cas serà d'aplicació un sobrepreu per aquest concepte quan les esmentades especificacions no puguin aconseguir-se amb material de graveres properes a l'obra, o quan siguin necessàries operacions addicionals per aconseguir les especificacions descrites (addició d'àrids artificials per aconseguir el fus exigit i addició de fins plàstics per aconseguir la plasticitat exigida).

No seran d'abonament les operacions que a judici del Director d'Obra s'hagin de realitzar per corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades.

També s'inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 98 % de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

L'elecció de qualsevol tipus de tot-ú per part del Director d'Obra no comportarà cap mena d'increment econòmic.

També s'inclouen les operacions necessàries per aconseguir, en els casos que així ho determini el Director d'Obra, la plasticitat del material segons els requisits assenyalats en aquest Plec.

No seran d'abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l'aplicació de la compensació d'un minvament de gruixos en les capes subjacents.

#### **18.1.10 Especificacions tècniques i distintius de qualitat**

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les esmentades normes.

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.

La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació. Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri el compliment de les

especificacions tècniques que s'exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan l'esmentat distintiu estigui reconegut pel promotor.

#### Normes de referència

- NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc).
- NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.
- NLT-357. Assaig de càrrega amb placa.
- UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande.
- UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl.
- UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor modificat.
- UNE-EN 13043. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres àrees pavimentades.
- UNE-EN 196-2. Mètodes d'assaig de ciments. Part 2: Anàlisi química de ciment.
- UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de la granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat.
- UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.
- UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: Determinació de la forma de les partícules. Índex de llastres.
- UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5: Determinació del percentatge de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut.
- UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels fins. Assaig de l'equivalent de sorra.
- UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels fins. Assaig de blau de metilè
- UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació.
- UNE-EN 1097-5. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 5: Determinació del contingut en aigua per assecat en estufa.

- UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química.

#### 18.2 Tot-ú artificial.

##### 18.2.1 Definició.

Es defineix com tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com a capa de ferm. Es denomina tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció mínima que s'especifiqui en cada cas.

L'execució de les capes de ferm amb tot-u inclou les següents operacions:

- Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície que vagi a rebre el tot-u.
- Preparació del material, si s'escau, i transport al lloc d'utilització.
- Estesa, humectació, si s'escau, i compactació del tot-u.

##### 18.2.2 Materials.

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l'establert al Reial Decret 1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.

##### 18.2.2.1 Característiques generals.

Els materials per al tot-u artificial procediran de la trituració, total o parcial, de pedra de pedrera o de grava natural.

Per a les categories de trànsit pesat T2 a T4 es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de deixalla, en compliment de l'Acord de Consell de Ministres d'1 de juny de 2001 pel qual s'aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006, sempre que compleixin les prescripcions tècniques exigides en aquest Article, i es declari l'origen dels materials, tal com s'estableix en la legislació comunitària sobre aquestes matèries. Per a l'







18.2.2.7 Angulositat.

El percentatge mínim de partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5, per als tot-u artificials serà del cent per cent (100%) per a ferms amb categoria de trànsit pesat T00 i T0, del setanta-cinc per cent (75%) per a ferms de calçades amb categoria de trànsit pesat T1 i T2 i vorals de T00 i T0, i del cinquanta per cent (50%) per als altres casos.

18.2.3 Tipus i composició del material.

La granulometria del material, segons la UNE-EN 933-1, haurà d'estar compresa dintre d'algun dels fusos fixats a la següent Taula

Fusos granulomètrics dels tot-u artificials. Garbellat acumulat (% en massa)

| Tipus de tot-u artificial |     |       |       |        |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                           | 40  | 25    | 20    | 8      | 4     | 2     | 0,500 | 0,250 | 0,063 |
| ZA25                      | 100 | 80-95 | 60-90 | 54-84  | 35-63 | 22-46 | 15-35 | 7-23  | 4-18  |
| ZA20                      | --  | 100   | 75-95 | 65-90  | 40-68 | 27-51 | 20-40 | 7-26  | 4-20  |
| ZAD20                     | --  | --    | 100   | 80-100 | 45-75 | 32-61 | 25-50 | 10-32 | 5-24  |

(\*)La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es defineix com l'obertura del primer tamís que reté més d'un deu per cent en massa.

En tots els casos, el garbellat pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els dos terços (2/3) del garbellat pel tamís 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

18.2.4 Equip necessari per a l'execució de les obres.

Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres.

No es podrà utilitzar en l'execució dels tot-u cap equip que no hagi estat prèviament aprovat per la Direcció d'Obra, després de l'execució del tram de prova.

18.2.4.1 Central de fabricació de tot-ú artificial.

La fabricació del tot-u artificial per al seu ús en ferms de calçades amb categoria de trànsit pesat T00 a T3 es realitzarà en centrals de mescla.

En qualsevol cas, la instal·lació haurà de permetre dosificar per separat les diferents fraccions d'àrid i l'aigua en les proporcions i amb les toleràncies fixades en la fórmula de treball. El nombre mínim de fraccions per als tot-u artificials serà de dos (2).

Les tremuges per als àrids hauran de tenir parets resistents i estanques, boques d'amplària suficient perquè la seva alimentació s'efectuï correctament, proveïdes d'una reixeta que permeti limitar la grandària màxima, així com d'un sobreeixidor que eviti que un excés de contingut afecti el funcionament del sistema de classificació. Es disposaran amb una separació suficient per a evitar contaminacions entre elles. Aquestes tremuges haurien d'estar així mateix proveïdes a la seva sortida de dispositius ajustables de dosificació.

Els sistemes de dosificació dels materials podran ser volumètrics; no obstant això, la Direcció d'Obra, podrà establir que siguin ponderals, per a la fabricació de tot-u artificials que es vagin a emprar en calçades de nova construcció amb categoria de trànsit pesat T00 a T1 i quan l'obra tingui una superfície de pavimentació superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2).

Si s'utilitzen centrals de fabricació amb dosificadors ponderals, aquests hauran de ser independents; almenys un (1) per a cadascuna de les fraccions de l'àrid. La precisió del dosificador serà superior al dos per cent ( $\pm 2\%$ ).

L'aigua afegida es controlarà mitjançant un cabalímetre, la precisió del qual sigui superior al dos per cent ( $\pm 2\%$ ), i un totalitzador amb indicador en la cabina de comandament de la central.

Els equips de mescla hauran de ser capaços d'assegurar la completa homogeneïtzació dels components dintre de les toleràncies fixades.

18.2.4.2 Elements de transport.

El tot-u es transportarà al lloc d'utilització en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament neta. Hauran de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-lo durant el seu transport. Per seguretat de la circulació vial serà inexcusable l'ús de cobertors per al transport per carreteres en servei.

#### 18.2.4.3 Equip d'estesa.

En calçades de nova construcció amb categoria de trànsit pesat T00 a T1, i quan l'obra tingui una superfície superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2), per a la posada en obra dels tot-u artificials s'utilitzaran estenedores automotrius, que estaran dotades dels dispositius necessaris per a estendre el material amb la configuració desitjada i proporcionar-li un mínim de compactació, així com de sistemes automàtics d'anivellació.

A la resta dels casos la Direcció d'Obra, haurà de fixar i aprovar els equips d'estesa dels tot-u.

En cas d'utilitzar estenedores que no estiguin proveïdes d'una tremuja per a la descàrrega del material des dels camions, aquesta haurà de realitzar-se a través de dispositius de pre-estesa (carretons o similars) que garanteixin un repartiment homogeni i uniforme del material davant de l'equip d'estesa.

Es comprovarà, si s'escau, que els ajustaments de l'enrasador i de la mestra compleixen les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats pel desgast.

Les amplàries mínima i màxima d'estesa les fixarà per la Direcció d'Obra. Si a l'equip d'estesa poguessin acoblar-se peces per a augmentar la seva amplària, aquestes haurien de quedar alineades amb les existents en l'estenedora.

#### 18.2.4.4 Equip de compactació.

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats i tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau.

La composició de l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim per un (1) compactador vibratori de corròs metàl·lics.

El corró metàl·lic del compactador vibratori tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa d'almenys quinze tones (15 t), amb amplituds i freqüències de vibració adequades.

Si s'utilitzessin compactadors de neumàtics, aquests hauran de ser capaços d'arribar a una massa d'almenys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat que pugui arribar a aconseguir un valor no inferior a vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa).

Els compactadors amb corròs metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. Els de pneumàtics tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que permetin el solapament entre les petjades davanteres i les del darrere.

La Direcció d'Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les característiques de cadascun dels seus elements, que seran aquells necessaris per a aconseguir una compacitat adequada i homogènia del tot-u en tot el seu gruix, sense produir trencaments del material granular ni enrotllaments.

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, s'empraran altres de grandària i disseny adequats per a la tasca que es pretengui realitzar.

### 18.2.5 Execució de les obres.

#### 18.2.5.1 Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball.

La producció del material no s'iniciarà fins que s'hagi aprovat per la Direcció d'Obra la corresponent fórmula de treball, establerta a partir dels resultats del control de procedència del material (apartat **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Aquesta fórmula assenyalarà:

- Si s'escau, la identificació i proporció (en sec) de cada fracció en l'alimentació.
- La granulometria del tot-u pels tamisos establerts en la definició del fus granulomètric.
- La humitat de compactació.
- La densitat mínima a aconseguir.

Si la marxa de les obres ho aconsella la Direcció d'Obra podrà exigir la modificació de la fórmula de treball. En tot cas s'estudiarà i aprovarà una nova si varia la procedència dels components, o si, durant la producció, es depassessin les toleràncies granulomètriques establertes a la següent Taula.

| Característica                   |        | Unitat     | Categoria de trànsit pesat |                  |
|----------------------------------|--------|------------|----------------------------|------------------|
|                                  |        |            | T00 a T1                   | T2 a T4 i vorals |
| Garbellat pels<br>tamisos UNE-EN | > 4 mm | % sobre la | ± 6                        | ± 8              |
|                                  | ≤ 4 mm |            | ± 4                        | ± 6              |

|                        |          |                         |       |         |
|------------------------|----------|-------------------------|-------|---------|
| 933-2                  | 0,063 mm | massa total             | ± 1,5 | ± 2     |
| Humitat de compactació |          | % respecte de la òptima | ± 1   | -1,5/+1 |

#### 18.2.5.2 Preparació de la superfície que rebrà el tot-ú.

Una capa de tot-u no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual hagi d'assentar-se tingui les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes.

Es comprovaran la regularitat i l'estat de la superfície sobre la qual es vagi a estendre el tot-u. La Direcció d'Obra, indicarà les mesures encaminades a restablir una regularitat superficial acceptable i, si s'escau, a reparar les zones deficientes.

#### 18.2.5.3 Preparació del material.

Quan els tot-u es fabriquin en central l'addició de l'aigua de compactació es realitzarà també en central, tret que la Direcció d'obra permeti expressament la humectació in situ.

En els altres casos, abans d'estendre una capa es procedirà, si fos necessari, a la seva homogeneïtzació i humectació. Es podran utilitzar per a això la humectació prèvia en central o altres procediments sancionats per a la pràctica que garanteixin, segons el parer de la Direcció d'Obra, les característiques previstes del material prèviament acceptat, així com la seva uniformitat.

#### 18.2.5.4 Estesa del tot-ú.

Un cop acceptada la superfície d'assentament es procedirà a l'estesa del tot-u, en capes de gruix no superior a trenta centímetres (30 cm), prenent les precaucions necessàries per evitar segregacions i contaminacions.

Totes les operacions d'aportació d'aigua hauran de tenir lloc abans d'iniciar la compactació. Després, l'única admissible serà la destinada a assolir, en superfície, la humitat necessària per a l'execució de la capa següent.

#### 18.2.5.5 Compactació del tot-ú.

Aconseguida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la capa, que es continuarà fins a arribar a la densitat especificada. La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d'Obra en funció dels resultats del tram de prova.

La compactació es realitzarà de manera contínua i sistemàtica. Si l'estesa del tot-u es realitza per franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui almenys quinze centímetres (15 cm) de l'anterior i s'obtingui en tot el gruix el grau de compactació exigít, que serà del 100 % del PM per a cada capa estesa.

Les zones que, per la seva reduïda estesa, pendent o proximitat a obres de pas o de desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, es compactaran amb mitjans adequats, de manera que les densitats a les quals s'arribin no resultin inferiors, en cap cas, a les exigides al tot-u a la resta de la capa.

### 18.2.6 Tram de prova.

Abans d'iniciar-se la posada en obra del tot-u serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball, la forma d'actuació dels equips d'estesa i de compactació, i especialment el pla de compactació. El tram de prova es realitzarà sobre una capa de suport similar en capacitat de suport i gruix a la resta de l'obra.

Durant l'execució del tram de prova s'analitzarà la correspondència, si s'escau, entre els mètodes de control de la humitat i densitat in situ, establerts en el Plec, i altres mètodes ràpids de control.

La Direcció d'Obra, fixarà la longitud del tram de prova, que no serà en cap cas inferior a cent metres (100 m). La Direcció d'Obra determinarà si és acceptable la seva realització com a part integrant de la unitat d'obra definitiva.

A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d'Obra definirà:

- Si és acceptable o no la fórmula de treball:
  - o En el primer cas es podrà iniciar l'execució del tot-u.
  - o En el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, correcció parcial de l'assaig, modificació en els sistemes de posada en obra, correcció de la humitat de compactació, etc.).
- Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista:



#### 18.2.9.2 Control d'execució.

#### 18.2.9.2.1 Fabricació.

S'examinarà la descàrrega a l'abassegament o en el tall, rebutjant els materials que, a primera vista, presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.

S'abassegaran a part aquells que presentin alguna anomalia d'aspecte, tal com diferent coloració, segregació, llastres, plasticitat, etc.

Si s'escau, es vigilarà l'altura dels abassegaments, l'estat dels seus separadors i dels seus accessos.

En el cas dels tot-u artificials preparats en central es portarà a terme la presa de mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podrà dur a terme la presa de mostres en els abassegaments.

- Per al control de fabricació es realitzaran els següents assajos:

| ASSAIG                               | UNE / NLT                   | FREQÜÈNCIA                   |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Matèria orgànica                     | UNE-EN 103204               | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup>  |
| Coeficient de neteja                 | NLT 172/86                  | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup>  |
| Anàlisi granulomètric                | UNE-EN 933-1                | 2 cada 1.000 m <sup>3</sup>  |
| Límits d'Atterberg                   | UNE 103103 i 103104         | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup>  |
| Coeficient "Los Angeles"             | UNE-EN 1097-2               | 1 cada 20.000 m <sup>3</sup> |
| Equivalent de sorra (blau de metilè) | UNE-EN 933-8 (UNE-EN 933-9) | 2 cada 1.000 m <sup>3</sup>  |
| Humitat natural                      | UNE 103300                  | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup>  |
| Próctor Modificat                    | UNE 103501                  | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup>  |
| Partícules triturades                | UNE-EN 933-5                | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup>  |
| Índex de llenques                    | UNE-EN 933-3                | 1 cada 5.000 m <sup>3</sup>  |

- ## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS.

La Direcció d'Obra podrà reduir la freqüència dels assajos a la meitat (1/2) si considerés que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'haguessin aprovat deu (10) lots consecutius.

#### 18.2.9.2.2 Posada en obra.

Abans d'abocar el tot-u, es comprovarà el seu aspecte en cada element de transport i es rebutjaran tots els materials segregats.

Es comprovaran freqüentment:

- El gruix estès, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció d'Obra.
- La humitat del tot-u en el moment de la compactació, mitjançant un procediment aprovat per la Direcció d'Obra.
- La composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació, verificant:
  - o Que el nombre i tipus de compactadors és l'aprovat.
  - o El llast i la massa total dels compactadors.
  - o La pressió d'inflat en els compactadores de neumàtics.
  - o La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoriis.
  - o El nombre de passades de cada compactador.

Els assaigs i freqüències que es duren a terme durant la posada en obra del tot-u seran els mateixos que estan especificats en aquest plec.

#### **18.2.9.3 Control de recepció de la unitat acabada.**

Es considerarà com lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els tres (3) criteris següents a una (1) sola capa de tot-u:

- Una longitud de cinc-cents metres (500 m) de calçada.
- Una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m<sup>2</sup>) de camí.
- La fracció construïda diàriament.

La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es farà en punts prèviament seleccionats mitjançant mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi almenys una presa o assaig per cada hectòmetre (1/hm).

Si durant la construcció s'observessin defectes localitzats, tals com flonjalls, es corregiran abans d'iniciar el mostreig.

Els assaigs que es realitzaran seran els següents:

| ASSAIG                                                                              | ASTM / NLT  | FREQÜÈNCIA                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Determinació de la densitat i humitat "in situ" pel mètode dels isòtops radioactius | ASTM D 6938 | Mínim 5 mostres per lot                         |
| Comprovació espessor "in situ" de la capa                                           |             | En els mateixos punts on es faran les densitats |
| Control geomètric final del camí (rasant, amplades i pendents)                      | Topografia  | 1 cada 20 m                                     |
| Assaig amb placa de càrrega de 60 cm                                                | NLT 357     | 1 per lot <sup>3</sup>                          |

Les determinacions d'humitat i de densitat, en el cas d'utilitzar sonda nuclear o altres mètodes ràpids de control, aquests hauran estat convenientment calibrats en la realització del tram de prova. En aquest cas la determinació de la humitat i densitat es farà com a mínim una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m<sup>2</sup>).

Es portarà a terme una determinació d'humitat natural en el mateix lloc que es realitzi l'assaig de càrrega amb placa.

Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, en l'eix, canvis de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no excedeixi de la meitat de la distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa.

Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24 h) de la seva execució i sempre abans de l'estesa de la següent capa, mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330.



18.2.9.4 Criteris d'acceptació en el control del material.

| ASSAIG                               | UNE / NLT                   | CRITERI ACCEPTACIÓ                      |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Anàlisi granulomètric                | UNE-EN 933-1                | % passa tamís0,080 ≤ 2/3 % passa        |
| Límits d'Atterberg                   | UNE 103103 i 103104         | IP = no plàstic                         |
| Próctor Modificat                    | UNE 103501                  | δ <sub>PM</sub> ≥ 2,10 t/m <sup>3</sup> |
| CBR                                  | NLT 111/58                  | CBR>20                                  |
| Equivalent de sorra (blau de metilè) | UNE-EN 933-8 (UNE-EN 933-9) | EA>30 (vorals T3 i T4)                  |
| Coeficient “Los Angeles”             | UNE-EN 1097-2               | Coeficient ≤35 (T3, T4 i                |

18.2.9.5 Criteris d'acceptació en el control d'execució.

| ASSAIG                                                                              | UNE / NLT   | CRITERI ACCEPTACIÓ                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Determinació de la densitat i humitat “in situ” pel mètode dels isòtops radioactius | ASTM D 6938 | δ <sub>in situ</sub> > 100 % δ <sub>PM</sub> (h mesura = -15 cm) |
| Assaig amb placa de càrrega de 60 cm                                                | NLT 357     | E <sub>2</sub> > 80 MPa                                          |
| Cotes, amplades i pendents                                                          | Topografia  | ε ≤ 15 mm                                                        |

18.2.9.5.1 Capacitat de suport.

El mòdul de comprensibilitat de l'assaig amb placa de càrrega, en el segon cicle de càrrega (Ev2), serà superior a vuitanta megapascals (80 MPa)

- El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per u coma tres (1,3).
- A més a més de l'anterior, la relació, K, entre el mòdul de deformació obtingut en el segon cicle de càrrega, Ev2 i el mòdul de deformació obtingut en el primer cicle de càrrega, Ev1, no pot ser superior a dos amb dos (K≤2,2).

De no arribar als resultats exigits, el lot es recompactarà fins a aconseguir els mòduls especificats.

18.2.9.5.2 Densitat.

La compactació de la base haurà d'assolir una densitat no inferior a la que correspongui al cent per cent (100%) de la màxima de referència. Els assajos de determinació d'humitat tindran caràcter indicatiu i no constituïran, per si sols, base d'acceptació o rebuig.

18.2.9.5.3 Gruix.

El gruix mitjà no haurà de ser inferior al previst en els plànols de seccions tipus. No més de dos (2) testimonis del lot podran presentar resultats individuals que baixin de l'especificat en un deu per cent (10%).

Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos inferior a l'especificat es procedirà de la següent manera:

- Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos inferior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat, s'escarificarà la capa en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm), s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i refinar la capa per compte del Contractista.
- Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos superior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat i no existissin problemes d'entollament, es podrà admetre sempre que es compensi la minva d'espessor amb l'addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.

18.2.9.6 Rasant.

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no excediran de les toleràncies especificades, ni existiran zones que retenguin aigua.

Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d'entollament, la Direcció d'Obra podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi la minva amb el gruix addicional necessari sense increment de cost per al promotor. Quan la tolerància sigui



depassada per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat en els Plànols.

#### **18.2.9.7 Regularitat superficial**

En el cas del tot-u artificial, si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent manera:

- Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s'escarificarà la capa en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm) i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista, al seu càrrec.
- Si és en menys d'un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%).

#### **18.2.10 Amidament i abonament.**

L'amidament i abonament s'efectuarà per metres cúbics (m³) teòrics definits als plànols, compactat al 100 % del PM, mesurat a 15 cm de profunditat.

S'inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l'obtenció d'un material que compleixi les especificacions d'aquest Plec, ja sigui de cantera, de préstec o de la pròpia obra; qualsevol tipus i nombre de maquinària a emprar per la fabricació in situ, l'execució de les operacions de transport, abocament, estesa, humectació, compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els graus de compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per l'obtenció d'una correcta unitat d'obra.

En el cas que el tot-ú s'estengui al damunt d'una subbase de tot-u natural de superfície irregular, els treballs corresponents a refinament i compactació al 98 % PN, previs a la col·locació del tot-u artificial, està inclosa en el preu per m³ de tot-ú artificial.

Els preus que figuren als quadres de preus per al tot-ú artificial són d'aplicació per a un material que ha d'acomplir les especificacions de granulometria i plasticitat exigides en aquest plec sigui quina sigui la seva procedència, i inclouen el transport des de qualsevol distància. En cap cas serà d'aplicació un sobrepreu per aquest concepte quan les esmentades especificacions no puguin aconseguir-se amb material de graveres properes a l'obra.

No seran d'abonament les operacions que a judici del Director d'Obra s'hagin de realitzar per corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades.

També s'inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 100 % de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

L'elecció de qualsevol tipus de tot-ú per part del Director d'Obra no comportarà cap mena d'increment econòmic.

No seran d'abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l'aplicació de la compensació d'un minvament de gruixos en les capes subjacents.

#### **18.2.11 Especificacions tècniques i distintius de qualitat.**

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les esmentades normes.

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.

La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació. Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s'exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan l'esmentat distintiu estigui reconegut pel promotor.

#### **Normes de referència**

- NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc).
- NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.
- NLT-357. Assaig de càrrega amb placa.
- UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande.
- UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl.
- UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor modificat.
- UNE-EN 13043. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres àrees pavimentades.

- UNE-EN 196-2. Mètodes d'assaig de ciments. Part 2: Anàlisi química de ciment.
- UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de la granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat.
- UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.
- UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: Determinació de la forma de les partícules. Índex de llastres.
- UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5: Determinació del percentatge de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut.
- UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels fins. Assaig de l'equivalent de sorra.
- UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels fins. Assaig de blau de metilè
- UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació.
- UNE-EN 1097-5. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 5: Determinació del contingut en aigua per assecat en estufa.
- UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química.

## **19 COMPORTES I PRESSES DE REG.**

Es defineixen dins d'aquest apartat els dos tipus de comportes projectades: comportes per canals i comportes per presses de reg.

### **19.1 Definició**

Amb aquestes comportes es controlarà el nivell d'aigua en un sentit. És regable amb qualsevol nivell d'aigua. La baixada i pujada d'aquesta comporta s'aconsegueix per mitjà d'un accionament, situat en la part superior del cos o guia fixa.

Aquest tipus de comporta, podria descriure's de forma general, com un Tauler llis amb diversos nervis de reforç que llisca al llarg del cos arrossegat per la força exercida per l'accionament. El tauler es connecta a l'accionament per mitjà d'una d'eix d'acer inoxidable AISI316L, segons pot veure's en el plànol de referència.

En les comportes de presses de reg l'estanquitat o tancament a quatre costats, s'aconsegueix col·locant juntes de EPDM rectangulars en tots quatre costats de la comporta. Mentre que per les comportes dels canals l'estanquitat o tancament a tres costats, s'aconsegueix col·locant juntes de EPDM rectangulars, a banda i banda de la comporta i en la part inferior.

### **19.2 Característiques**

Comportes per canals.

DIMENSIONS:

Queden especificades en els plànols del present projecte.

CONSTRUCCIÓ:

Tauler construït en acer inoxidable AISI316L.

Cos construït en acer inoxidable AISI316L.

Eix en acer inoxidable AISI316L.

Columna d'accionament construït en \*HF° \*GG25

Comporta amb estanquitat en un sentit.

Tancament a quatre costats en I.P.D.M.

Cargoleria de subjecció de junta INOX.

Comporta per les presses de reg.

DIMENSIONS:

Queden especificades en els plànols del present projecte.

CONSTRUCCIÓ :

Tauler construït en acer inoxidable AISI316L.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cos construït en acer inoxidable AISI316L.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Muntades sobre el tauler, per al lliscament durant el recorregut del mateix.                                                                                                                                                                              |
| Eix en acer inoxidable AISI316L.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estan fabricades en polietilè d'alta densitat, material especialment dissenyat per a aguantar grans càrregues amb baix coeficient de fricció. Es llisca sobre una pista d'acer inoxidable AISI-316, subjecta al bastidor mitjançant soldadures estanques. |
| Columna d'accionament construït en *HF° *GG25                                                                                                                                                                                                                                                                      | Claveguera                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comporta amb estanquitat en un sentit.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Es fabrica en acer inoxidable AISI316L. La part inferior s'amarra al tauler amb cargols d'acer inoxidable.                                                                                                                                                |
| Tancament a quatre costats en I.P.D.M.                                                                                                                                                                                                                                                                             | En la part superior es col·loca l'accionament triat.                                                                                                                                                                                                      |
| Cargoleria de subjecció de junta INOX                                                                                                                                                                                                                                                                              | Actuador                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Per a la instal·lació és necessari deixar els buits convenients segons plànols per a embeure els perfils per a la subjecció del marc de guiat, a més una vegada col·locats aquests es procedirà a segellar el marc amb formigó de 2na fase.                                                                        | L'actuador necessari per a aquesta comporta depenent les necessitats requerides i permet el pas roscat de l'eix segons DIN 103 en la rosca interior que duu a aquest efecte.                                                                              |
| ELEMENTS PRINCIPALS QUE COMPONEN LA COMPORTA                                                                                                                                                                                                                                                                       | En el nostre cas, l'actuador triat és de volant amb reductor d'engranatges cònics.                                                                                                                                                                        |
| Cos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESPECIFICACIONS DE PINTURA                                                                                                                                                                                                                                |
| Aquest cos o guia fixa està construït en acer inoxidable AISI316L. Per a aquesta grandària de comporta, els laterals es construeixen amb perfils angulars. Part d'aquest cos podrà estar encastat en el formigó o podrà ser adossat per mitjà de tacs d'ancoratge.                                                 | Parts en acer inoxidable:                                                                                                                                                                                                                                 |
| El tauler es llisca longitudinalment pel centre dels perfils angulars separats per una platina.                                                                                                                                                                                                                    | Netejades amb doll de sorra grau SA 2 ½ s/norma sueca SIS-055900 amb esferes de vidre.                                                                                                                                                                    |
| L'accionament s'assenta en la part superior en la columna de maniobra. En el cas de les comportes del canal i l'accionament s'assenta en el pont.                                                                                                                                                                  | Parts embegudes en formigó:                                                                                                                                                                                                                               |
| Tauler                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Raspallat amb raspall de filferros en inoxidable                                                                                                                                                                                                          |
| El tauler o comporta està format per una planxa d'espessor adequat i reforçada per nervis horitzontals en cas de ser necessari, que ajuden a suportar la càrrega d'aigua. Verticalment i en cas de ser necessari es col·loquen nervis, per a afavorir la resistència de la planxa davant l'embranchida de l'aigua. | Lletada de ciment.                                                                                                                                                                                                                                        |
| En el cas de les comportes per presses de reg té quatre tancaments de EPDM muntats un a la part inferior, dues en els laterals i altre en la part inferior. Per les comportes de canal té tres tancaments de EPDM muntats un a la part inferior, els altres dos són laterals.                                      | <b>19.3 Amidament i abonament</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Els tancaments són rectangulars i s'amarren al tauler amb platines de AISI 316 i cargols.                                                                                                                                                                                                                          | L'amidament serà per unitat realment instal·lada i provada.                                                                                                                                                                                               |
| Lliscadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L'abonament serà l'especificat al Quadre de preus i inclou totes les operacions necessàries per a la instal·lació.                                                                                                                                        |

## **20 MORTERS SENSE RETRACCIÓ.**

### **20.1 Definició**

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que li confereixen:

curt temps d'adormiment.

alta resistència a curt termini.

retracció compensada.

gran fluïdesa.

### **20.2 Característiques**

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son:

Expansió a 28 dies.....0,05 %.

Resistència a compressió a 24 h .....200 kg/cm<sup>2</sup>.

Resistència a compressió a 28 d .....450 kg/cm<sup>2</sup>.

Mòdul d'elasticitat a 28 d.....300.000 kg/cm<sup>2</sup>.

Adherència al formigó a 28 d .....30 kg/cm<sup>2</sup>.

### **20.3 Execució**

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual.

### **20.4 Amidament i abonament**

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. En aquest que no es trobi especificat en el pressupost de forma separada, es considerada que es troba inclosa en les partides en les quals s'utilitzi.

## **21 RESINES EPOXI.**

### **21.1 Definició**

Les resines epoxi són productes obtinguts del bisfenol A i l'epiclorhidrina, destinats a colades, recobriments, estratificats, encapsulats, premsats, extrusionats, adhesius i altres aplicacions de consolidació de materials

### **21.2 Materials**

Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i enduridor, als que poden incorporar-se agents modificadors com són diluents, flexibilitzadors, càrregues i d'altres, que tenen per objecte modificar les propietats físiques o químiques d'aquesta formulació o abaratir-la.

### **21.3 Tipus de formulació**

A cada cas, s'estudiarà una formulació adequada a les temperatures que es prevegin, tant l'ambient com la de la superfície en que es realitza l'aplicació.

El tipus de formulació a utilitzar haurà de ser aprovat prèviament pel Director de les obres, i les seves característiques hauran de ser garantides pel fabricant.

A les utilitzacions a les que el gruix de la capa de resina aplicada sigui superior a tres mil·límetres (3 mm), s'utilitzaran resines de mòduls d'elasticitat relativament baixos.

En el cas d'esquerdes i fissures, el tipus de formulació a utilitzar serà funció de l'obertura de l'esquerda i del seu estat actiu o estacionari. Les esquerdes actives s'injectaran amb resina de curat ràpid.

### **21.4 Execució**

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

### **21.5 Preparació i neteja de superfícies**

Abans de procedir a l'aplicació de la formulació sobre una superfície hauran d'eliminar-se:

- La beurada superficial, d'aproximadament un mil·límetre (1 mm) d' espessor, formada durant el vibrat del formigó.

- Qualsevol tipus de greix o brutícia que pugui fer, en el moment de l'aplicació, el paper d'un agent de desmoldeig; s'inclouen aquí els agents de curat, que són freqüentment àcids greixosos o materials resinosos.

A les zones en que sigui molt accentuada la presència d'algun dels contaminants anteriorment descrits, es realitzarà una neteja prèvia, pel que s'utilitzaran preferentment mitjans mecànics. Quan això no sigui possible, i prèvia autorització del Director, podran utilitzar-se detergents no iònics i, en últim cas, dissolvents daurats o naftes de baix punt d'ebullició, prenent-se les mesures de seguretat oportunes.

La neteja definitiva es realitzarà mitjançant un dels procediments que s'enumeren a continuació en ordre d'efectivitat: xorreig de sorra, abrasió profunda o tall, escarificació mecànica i atac per solució àcida.

En qualsevol dels tres procediments mecànics indicats el pols després ha de ser totalment eliminat, per assolir una perfecta adherència, el que es farà mitjançant un rentat amb cura amb xorreig d'aigua seguit d'un assecat per xorreig d'aire a pressió, o mitjançant succió per buit.

En els casos en que no pugui utilitzar-se cap mitjà mecànic, es tractaran els substrats mitjançant una solució àcida. L'aplicació haurà de ser feta per personal especialitzat al seu ús i sota un control molt rigorós per part del Director. La solució àcida s'aplicarà per igual a tota la superfície a tractar, havent-se d'eliminar, mitjançant xorreig d'aigua a pressió, el residu final. Sempre que existeixi sospita de persistència d'una acidesa residual, el que es comprovarà amb un trosset de paper tornassol humit col·locat sobre la superfície del formigó, s'efectuarà una neteja amb una solució diluïda d'amoníac en aigua, seguit d'un nou tractament amb xorreig d'aigua a pressió.

Els elements metàl·lics que van a unir-se a formigons, es tractaran superficialment mitjançant aplicació de xorreig de sorra si es tracta d'eliminar l'òxid o mitjançant dissolvents que no continguin ió clor si es tracta de greix. Les superfícies es tractaran immediatament abans de l'aplicació de la resina, per evitar una nova oxidació.

Les superfícies d'alumini hauran de sotmetre's a un tractament addicional, per augmentar la seva mullabilitat mitjançant solució d'àcid sulfúric i dicromat de sodi.

#### **21.6 Emmagatzematge i preparació**

Els components de la formulació hauran d'emmagatzemar-se a la temperatura indicada pel fabricant, com a mínim 12 hores abans de la seva utilització.

La mescla es realitzarà mecànicament, excepte per a quantitats inferiors a un litre (1 l). L'enduridor s'afegirà gradualment a la resina durant la mescla.

Abans de procedir a la mescla dels components, haurà de conèixer exactament el període de fluïdesa, o "pot-life" de la mescla, període durant el qual pugui utilitzar-se una formulació, no havent-se de mesclar quantitats l'aplicació de les quals requereixi un interval de temps superior a aquest període. En general, no es mesclaran quantitats l'aplicació de les quals duri més d'una hora (1 h), ni el volum sigui superior a sis litres (6 l). No s'apuraran excessivament els envasos que contenen la formulació per evitar l'ús de resina o enduridor mal mesclats que es trobin a les parets dels mateixos.

#### **21.7 Aplicació**

Abans de procedir a l'aplicació de la formulació epoxi, es requerirà l'aprovació del Director.

La formulació serà l'adient a la temperatura, tant de l'ambient com la de la superfície en que es realitza l'aplicació. Si les temperatures reals difereixen de les previstes, es disposaran els mitjans necessaris per aconseguir aquestes temperatures o es detindrà l'execució de l'obra.

En el cas d'aplicació sobre superfícies, aquesta s'efectuarà mitjançant raspall, brotxa de pel curt, espàtula d'acer o goma, o pistola d'extrusionat. Es tindrà cura que la resina mulli totalment els substrats. Si la formulació conté gran proporció de filler i és, per tant, molt viscosa, es realitzarà una imprimació prèvia mitjançant la mateixa formulació sense filler, per aconseguir un mullat perfecte de les superfícies.

En el cas d'injecció d'esquerdes i fissures, no s'aplicaran pressions superiors a set kiloponds per centímetre quadrat (7 kp/cm<sup>2</sup>), a fi d'evitar danys a l'estructura, excepte que el Director autoritzi pressions superiors.

Les esquerdes s'hauran de segellar externament abans de la injecció i en el cas que traspassi a l'altra banda, es segellaran ambdós costats. Periòdicament, i amb espaiaments de l'ordre d'un cop i mig la profunditat de l'esquerda, s'hauran de deixar unes obertures a la superfície de segellat per permetre a través d'elles la injecció. Les mides d'aquestes obertures seran els imposats pel tipus d'equip a utilitzar.

La injecció haurà de començar per l'obertura més baixa, mantenint-se fins que aparegui la resina per la immediata superior, passant a injectar en aquest moment des d'aquesta. Al cas que la quantitat de resina injectada, sense aparèixer per l'obertura següent, sigui considerada anormal, es detindrà la injecció estudiant les causes i comprovant l'estat general de la zona injectada.

## 21.8 Amidament i abonament

La resina epoxi no serà objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent.

## 22 TAPES I PLATAFORMES D'ENTRAMAT METÀL·LIC.

## 22.1 Generalitats

Plataformes d'entramat metàl·lic són peces formades per un entramat de platines metàl·liques posada de cantó; constitueixen elements de tancament que, recolzats en l'estructura portant de l'obra, permeten el pas de persones i vehicles sobre passarel·les, buits, pericons, pous, etc.

Quan les plataformes estan destinades a tancar un buit practicable de petites dimensions, se les anomena tapes d'entramat metàl·lic.

Quan es prevegi que sobre la plataforma o tapa puguin transitar vehicles, es comprovarà la resistència de l'entramat d'acord amb el disposat en la "Instrucció relativa a les accions a considerar en el Projecte de Ponts de Carreteres".

Quan només siguin transitables per persones, es comprovaran amb la sobrecàrrega que indiqui la norma aplicable complint, en tot cas, amb el disposat en l' "Ordenza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo".

## 22.2 Materials

Les reixetes i tapes metàl·liques seran d'acer F-221 galvanitzat en calent. Tindran les dimensions geomètriques necessàries per al seu perfecte ajust i seran resistents al pas dels vehicles o possibles sobrecàrregues. El bastidor de recolzament serà d'acer galvanitzat en calent.

Les tapes de fosa tindran una resistència a la tracció de cinquanta quiloponds per mil·límetre quadrat (50 Kp/mm<sup>2</sup>) i un percentatge d'allargament del vint-i-dos per cent (22%).

## 22.3 Tipologia

L'entramat metàl·lic o reixeta constarà d'una família de platines paral·leles i equidistants posades de cantó, platines portants, i d'una segona família de platines o rodons normals a les anteriors, elements de repartiment, també paral·leles i equidistants entre si que estaran soldades a les platines portants i pràcticament enrasades amb aquelles per la seva cara superior.

## 22.4 Execució

La reixeta es fabricarà i enviarà a obra en peces que puguin muntar-se i desmuntar-se sense necessitat d'emprar mitjans mecànics d'elevació. Totes les peces aniran vorellades en tota la seva perifèria per una platina de la mateixa secció de les portants i a la que es soldaran tant les platines portants com als elements de repartiment que l'escometen.

El bastidor de recolzament de les reixetes o tapes es col·locarà, durant l'execució de l'estructura portant, de forma que la reixeta o tapa quedi orientada segons s'indiqui en els Plànols. L'assentament serà perfecte, sense que el pas dels vehicles o vianants sobre l'element produeixi cap moviment.

Els Plànols o el Director de l'obra indicaran el mitjà elegit per a la fixació de l'entramat a l'estructura portant. Si fos mitjançant soldadura, s'efectuarà amb cordons discontinus de no menys de dos mil·límetres (2 mm) de garantia, cinquanta mil·límetres de longitud (50 mm) i separats no més de quatre cents cinquanta mil·límetres (450 mm). La soldadura s'executarà d'acord amb l'estipulat en aquest Plec. Si la fixació es realitza mitjançant grapes, aquestes seran del model subministrat pel fabricant de la reixeta i es disposaran amb una separació no superior a cinquanta centímetres (50 cm).

## 22.5 Amidament i abonament

Les plataformes i reixetes d'entramat metàl·lic s'amidaran per metres quadrats (m<sup>2</sup>) realment col·locats. Inclouent la part proporcional de perfils de suport amb la seva protecció anticorrosiva i els elements de fixació que calguin per unir les diferents peces entre elles.

S'abonaran al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1.

## 22.6 REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS.

La part d'obra civil s'abonarà segons els preus de les diferents unitats pressupostades, que a tal efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte.

## 23 BOMBA VERTICAL.

### 23.1 **Manteniment.**

Es realitzarà com a millora un manteniment anual durant 5 anys que consistirà en:

- Comprovació gir de les bombes



- Estopada: Prensa topes.
- Neteja mensual.
- Engrasat mensual.
- Revisió tornilleria.
- Als 5 anys es reposarà la tornilleria que hagi sofert corrosió.

#### **24 SEGURETAT I SALUT.**

La part contractual d'aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l'obra, es troba continguda a l'Annex "Estudi de Seguretat i Salut".

A AMPOSTA, FEBRER DE 2024.

ELS ENGINYERS AUTORS DEL PROJECTE.



MIQUEL ANGEL ALBACAR DAMIÀN  
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS.  
COL·LEGIAT: 19520.

**PRESSUPOST**

**DOCUMENT**

**4**



**4.1.- AMIDAMENTS.**

AMIDAMENTS

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | BOMBEIG DESAIGE CENTRAL- AGULLA                        |
| Capítol (1) | 01 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS                          |

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CODI                          | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                          |        |         |       |       |             |     |     |       |         |   |                       |   |       |        |         |  |  |  |   |                               |  |       |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|-------|---------|---|-----------------------|---|-------|--------|---------|--|--|--|---|-------------------------------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XPA0SA01                      | ud    | Ud de reposició de servei urba, aigua potable, enllumenat o servei electric                                         |        |         |       |       |             |     |     |       |         |   |                       |   |       |        |         |  |  |  |   |                               |  |       |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Zona desaigue Central</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Altres</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>                                       |                               |       |                                                                                                                     | Num.   | Text    | Tipus | [C]   | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Zona desaigue Central | T |       |        |         |  |  |  | 3 | Altres                        |  | 2,000 |       |       |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                                 | [D]    | [E]     | [F]   | TOTAL | Fórmula     |     |     |       |         |   |                       |   |       |        |         |  |  |  |   |                               |  |       |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zona desaigue Central         | T     |                                                                                                                     |        |         |       |       |             |     |     |       |         |   |                       |   |       |        |         |  |  |  |   |                               |  |       |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Altres                        |       | 2,000                                                                                                               |        |         |       | 2,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                       |   |       |        |         |  |  |  |   |                               |  |       |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |       |                                                                                                                     |        |         |       | 2,000 |             |     |     |       |         |   |                       |   |       |        |         |  |  |  |   |                               |  |       |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P2143-4RQZ                    | m3    | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |        |         |       |       |             |     |     |       |         |   |                       |   |       |        |         |  |  |  |   |                               |  |       |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Situació</td><td>T</td><td>llarg</td><td>Altura</td><td>Espesor</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Petites demolicions en agulla</td><td></td><td>8,000</td><td>0,500</td><td>0,300</td><td></td><td>1,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,200</td><td></td></tr></table> |                               |       |                                                                                                                     | Num.   | Text    | Tipus | [C]   | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Situació              | T | llarg | Altura | Espesor |  |  |  | 3 | Petites demolicions en agulla |  | 8,000 | 0,500 | 0,300 |  | 1,200 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                                 | [D]    | [E]     | [F]   | TOTAL | Fórmula     |     |     |       |         |   |                       |   |       |        |         |  |  |  |   |                               |  |       |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Situació                      | T     | llarg                                                                                                               | Altura | Espesor |       |       |             |     |     |       |         |   |                       |   |       |        |         |  |  |  |   |                               |  |       |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Petites demolicions en agulla |       | 8,000                                                                                                               | 0,500  | 0,300   |       | 1,200 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                       |   |       |        |         |  |  |  |   |                               |  |       |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |       |                                                                                                                     |        |         |       | 1,200 |             |     |     |       |         |   |                       |   |       |        |         |  |  |  |   |                               |  |       |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | BOMBEIG DESAIGE CENTRAL- AGULLA                        |
| Capítol (1) | 02 | MOVIMENT DE TERRES                                     |

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CODI                    | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                           |       |        |           |           |             |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|-------|---------|---|----------------|---|-------|-------|--------|-----------|--------|-------------|---|-------------------------|--|-------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P3H0-3C42               | m2    | Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins a una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres |       |        |           |           |             |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>2</td><td>Per obra civil</td><td></td><td>5,000</td><td>2,000</td><td>6,000</td><td></td><td>60,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>2,000</td><td>6,000</td><td></td><td>36,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>96,000</td><td></td></tr></table>     |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                      | Num.  | Text   | Tipus     | [C]       | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 2 | Per obra civil |   | 5,000 | 2,000 | 6,000  |           | 60,000 | C#*D#*E#*F# | 3 |                         |  | 3,000 | 2,000 | 6,000 |        | 36,000    | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 96,000 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                  | [D]   | [E]    | [F]       | TOTAL     | Fórmula     |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Per obra civil          |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                | 2,000 | 6,000  |           | 60,000    | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |       | 3,000                                                                                                                                                                                                                                | 2,000 | 6,000  |           | 36,000    | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |           | 96,000    |             |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P3H2-3D8V               | u     | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables                                                                                   |       |        |           |           |             |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>3</td><td>Inici trebalss</td><td></td><td>1,000</td><td>0,500</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td>Retirada treballa</td><td></td><td>1,000</td><td>0,500</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table> |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                      | Num.  | Text   | Tipus     | [C]       | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 3 | Inici trebalss |   | 1,000 | 0,500 |        |           | 0,500  | C#*D#*E#*F# | 5 | Retirada treballa       |  | 1,000 | 0,500 |       |        | 0,500     | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 1,000  |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                  | [D]   | [E]    | [F]       | TOTAL     | Fórmula     |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inici trebalss          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                | 0,500 |        |           | 0,500     | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Retirada treballa       |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                | 0,500 |        |           | 0,500     | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |           | 1,000     |             |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P261-EL49               | m3    | Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca                                                                            |       |        |           |           |             |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Long</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td>veg-hores</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>En ampliació obra civil</td><td></td><td>6,800</td><td>4,100</td><td>2,000</td><td>80,000</td><td>4.460,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>                                                               |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                      | Num.  | Text   | Tipus     | [C]       | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |                | T | Long  | Ample | Alçada | veg-hores |        |             | 2 | En ampliació obra civil |  | 6,800 | 4,100 | 2,000 | 80,000 | 4.460,800 | C#*D#*E#*F# |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                  | [D]   | [E]    | [F]       | TOTAL     | Fórmula     |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | T     | Long                                                                                                                                                                                                                                 | Ample | Alçada | veg-hores |           |             |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En ampliació obra civil |       | 6,800                                                                                                                                                                                                                                | 4,100 | 2,000  | 80,000    | 4.460,800 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                |   |       |       |        |           |        |             |   |                         |  |       |       |       |        |           |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |

AMIDAMENTS

|   |                 |        |        |             |
|---|-----------------|--------|--------|-------------|
| 4 | Punts singulars | 48,905 | 48,905 | C#*D#*E#*F# |
|---|-----------------|--------|--------|-------------|

|      |                       |       |                                                                                                                                                       |       |                 |           |                     |
|------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|---------------------|
|      |                       |       |                                                                                                                                                       |       | TOTAL AMIDAMENT | 4.509,705 |                     |
| 4    | P221C-DZ1E            | m3    | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat |       |                 |           |                     |
| Num. | Text                  | Tipus | [C]                                                                                                                                                   | [D]   | [E]             | [F]       | TOTAL Fórmula       |
| 2    | Per conexió electrica |       | 583,000                                                                                                                                               | 0,800 | 0,400           |           | 186,560 C#*D#*E#*F# |
|      |                       |       |                                                                                                                                                       |       | TOTAL AMIDAMENT | 186,560   |                     |

|   |                 |                                            |                                                                                                                                                                          |         |       |        |       |         |             |
|---|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------------|
| 5 | P221C-DYZY      | m3                                         | Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |         |       |        |       |         |             |
|   | Num.            | Text                                       | Tipus                                                                                                                                                                    | [C]     | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|   | 1               |                                            | T                                                                                                                                                                        | Long    | Ample | Alçada |       |         |             |
|   | 2               | Excavació per estació de bombeig           |                                                                                                                                                                          | 8,800   | 6,100 | 2,000  | 1,500 | 161,040 | C#*D#*E#*F# |
|   | 4               | Punts singulars- necessitats segons nivell |                                                                                                                                                                          | 300,000 |       |        |       | 300,000 | C#*D#*E#*F# |
|   | TOTAL AMIDAMENT |                                            |                                                                                                                                                                          |         |       |        |       | 461,040 |             |

|   |                 |                                            |                                                                                                                                                       |         |       |        |       |         |             |
|---|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------------|
| 6 | P221C-DZ05      | m3                                         | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |         |       |        |       |         |             |
|   | Num.            | Text                                       | Tipus                                                                                                                                                 | [C]     | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|   | 1               |                                            | T                                                                                                                                                     | Long    | Ample | Alçada |       |         |             |
|   | 2               | Excavació per estació de bombeig           |                                                                                                                                                       | 8,800   | 6,100 | 2,000  | 1,500 | 161,040 | C#*D#*E#*F# |
|   | 4               | Puntos singulares- necesidades segun nivel |                                                                                                                                                       | 100,000 |       |        |       | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
|   | TOTAL AMIDAMENT |                                            |                                                                                                                                                       |         |       |        |       | 261,040 |             |

| 7               | P2255-DPHQ                             | m3    | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM |        |         |       |         |             |
|-----------------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|-------------|
| Num.            | Text                                   | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                         | [D]    | [E]     | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                                        | T     | Long                                                                                                                                                                                                                        | Altura | Amplada |       |         |             |
| 2               | Pel voltant de l'arqueta fins cota 1,5 |       | 8,000                                                                                                                                                                                                                       | 2,800  | 5,000   | 1,300 | 145,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Punts singular                         |       | 25,000                                                                                                                                                                                                                      |        |         |       | 25,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                        |       |                                                                                                                                                                                                                             |        |         |       | 170,600 |             |

|                 |                                     |       |                                                                                                                     |       |     |         |        |             |
|-----------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|--------|-------------|
| 8               | P7B1-6Q3M                           | m2    | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir |       |     |         |        |             |
| Num. Text       |                                     | Tipus | [C]                                                                                                                 | [D]   | [E] | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Per protegir graves millora del sol | T     | Ample                                                                                                               | llarg |     | solapes |        |             |
| 3               |                                     |       | 6,000                                                                                                               | 6,000 |     | 1,200   | 43,200 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                     |       |                                                                                                                     |       |     |         | 43,200 |             |

|      |           |      |                                                                                                                                             |      |         |         |       |       |         |
|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| 9    | P938-DFU4 | m3   | Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM |      |         |         |       |       |         |
| Num. |           | Text | Tipus                                                                                                                                       | [C]  | [D]     | [E]     | [F]   | TOTAL | Fórmula |
| 1    |           |      | T                                                                                                                                           | Long | Amplada | Espesor | coef, |       |         |

AMIDAMENTS

|                 |            |      |                                                                                                                                                                                                           |         |        |          |          |         |                    |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|---------|--------------------|
|                 |            | 2    | En rases per conexio electrica                                                                                                                                                                            | 583,550 | 0,400  | 0,400    | 1,200    | 112,042 | C#*D#*E#*F#        |
|                 |            | 4    | Refer camí per arribar a cota + 3,3 al 8%                                                                                                                                                                 | 40,000  | 3,000  | 0,725    | 1,100    | 95,700  | C#*D#*E#*F#        |
|                 |            | 6    | Punts singular                                                                                                                                                                                            | 50,000  |        |          |          | 50,000  | C#*D#*E#*F#        |
| TOTAL AMIDAMENT |            |      |                                                                                                                                                                                                           | 257,742 |        |          |          |         |                    |
| 10              | P2253-547N | m3   | Reblert de rasa o pou amb granulats 20-40 de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim                                                                                             |         |        |          |          |         |                    |
|                 |            | Num. | Text                                                                                                                                                                                                      | Tipus   | [C]    | [D]      | [E]      | [F]     | TOTAL Fórmula      |
|                 |            | 1    |                                                                                                                                                                                                           | T       | Long   | Amplada  | Altura   |         |                    |
|                 |            | 2    | cimentació de l'arqueta bombes                                                                                                                                                                            |         | 4,200  | 2,100    | 0,800    | 1,100   | 7,762 C#*D#*E#*F#  |
|                 |            | 5    | Punts singular                                                                                                                                                                                            |         | 10,000 |          |          |         | 10,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |      |                                                                                                                                                                                                           | 17,762  |        |          |          |         |                    |
| 11              | P3Z3-D532  | m2   | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió |         |        |          |          |         |                    |
|                 |            | Num. | Text                                                                                                                                                                                                      | Tipus   | [C]    | [D]      | [E]      | [F]     | TOTAL Fórmula      |
|                 |            | 1    |                                                                                                                                                                                                           | T       |        | amplada  | llargada | coef,   |                    |
|                 |            | 2    | Damunt millora terreny                                                                                                                                                                                    |         |        | 2,100    | 4,800    | 1,100   | 11,088 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |      |                                                                                                                                                                                                           | 11,088  |        |          |          |         |                    |
| 12              | G440MA01   | ml   | Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diameetre, de 4 metres d'altura , clavats en giratoria i mtallats amb motoserra per deixarlos a la cota de la base de la cimentació                                     |         |        |          |          |         |                    |
|                 |            | Num. | Text                                                                                                                                                                                                      | Tipus   | [C]    | [D]      | [E]      | [F]     | TOTAL Fórmula      |
|                 |            | 1    | En cimentació pou bombeit                                                                                                                                                                                 | T       | Files  | Columnes | longitut |         |                    |
|                 |            | 3    | Segons plànols                                                                                                                                                                                            |         | 3,000  | 5,000    | 4,000    |         | 60,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |      |                                                                                                                                                                                                           | 60,000  |        |          |          |         |                    |

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | BOMBEIG DESAIGE CENTRAL- AGULLA                        |
| Capítol (1) | 03 | OBRA CIVIL                                             |

| NUM.            | CODI      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           |       |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1               | P324-I7WB | m3    | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 i abocat amb cubilot |
|                 |           | Num.  | Text                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |           | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |           | [D]   | [E]                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |           | [F]   | TOTAL Fórmula                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |           | 1     | Ubicació                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |           | 2     | Mur llarg                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |           | 4     | Murs laterals                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |           | 6     | murets curs                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |           | 8     | Mur interior                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |           | 10    | Mur davanter                                                                                                                                                                                                                   |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                |
| 2               | P312-K282 | m3    | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot                                             |

AMIDAMENTS

|                 |           |      |                                                                                                                                                                                       |           |        |       |         |               |                       |
|-----------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|---------|---------------|-----------------------|
|                 |           | Num. | Text                                                                                                                                                                                  | Tipus     | [C]    | [D]   | [E]     | [F]           | TOTAL Fórmula         |
|                 |           | 1    | Llosa de cimentació                                                                                                                                                                   | T         |        |       |         |               |                       |
|                 |           | 2    |                                                                                                                                                                                       |           |        |       |         |               | C#*D#*E#*F#           |
|                 |           | 3    | Fonamentació                                                                                                                                                                          |           | 1,800  | 4,200 | 0,300   |               | 2,268 C#*D#*E#*F#     |
|                 |           | 5    | Recubriment canonades                                                                                                                                                                 |           |        |       |         |               |                       |
|                 |           | 6    |                                                                                                                                                                                       |           | 7,560  | 3,000 | 1,200   |               | 27,216 C#*D#*E#*F#    |
| TOTAL AMIDAMENT |           |      |                                                                                                                                                                                       | 29,484    |        |       |         |               |                       |
| 3               | P4B8-D6QE | kg   | Armadura per a lloes d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2                                  |           |        |       |         |               |                       |
|                 |           | Num. | Text                                                                                                                                                                                  | Tipus     | [C]    | [D]   | [E]     | [F]           | TOTAL Fórmula         |
|                 |           | 1    | Llosa de cimentació                                                                                                                                                                   | T         |        |       |         | dotació       |                       |
|                 |           | 2    |                                                                                                                                                                                       |           |        |       |         |               | C#*D#*E#*F#           |
|                 |           | 3    | Fonamentació                                                                                                                                                                          |           | 1,800  | 4,200 | 0,300   | 60,000        | 136,080 C#*D#*E#*F#   |
|                 |           | 5    | punts singukars                                                                                                                                                                       |           |        |       |         |               |                       |
|                 |           | 6    |                                                                                                                                                                                       |           | 7,560  | 3,000 | 1,200   | 40,000        | 1.088,640 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |      |                                                                                                                                                                                       | 1.224,720 |        |       |         |               |                       |
| 4               | P4BC-43MX | kg   | Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                          |           |        |       |         |               |                       |
|                 |           | Num. | Text                                                                                                                                                                                  | Tipus     | [C]    | [D]   | [E]     | [F]           | TOTAL Fórmula         |
|                 |           | 1    | Ubicació                                                                                                                                                                              | T         | Altura | Long  | espesor | dotació * num |                       |
|                 |           | 2    | Mur llarg                                                                                                                                                                             |           | 4,220  | 4,200 | 0,300   | 60,000        | 319,032 C#*D#*E#*F#   |
|                 |           | 4    | Murs laterals                                                                                                                                                                         |           | 4,200  | 1,800 | 0,300   | 120,000       | 272,160 C#*D#*E#*F#   |
|                 |           | 6    | murets curs                                                                                                                                                                           |           | 4,200  | 0,300 | 0,300   | 120,000       | 45,360 C#*D#*E#*F#    |
|                 |           | 8    | Mur interior                                                                                                                                                                          |           | 3,920  | 1,100 | 0,300   | 60,000        | 77,616 C#*D#*E#*F#    |
|                 |           | 10   | Mur davanter                                                                                                                                                                          |           | 1,100  | 3,600 | 0,300   | 60,000        | 71,280 C#*D#*E#*F#    |
| TOTAL AMIDAMENT |           |      |                                                                                                                                                                                       | 785,448   |        |       |         |               |                       |
| 5               | P4DD-3UVU | m2   | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloes, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi Indeterminat                                                           |           |        |       |         |               |                       |
|                 |           | Num. | Text                                                                                                                                                                                  | Tipus     | [C]    | [D]   | [E]     | [F]           | TOTAL Fórmula         |
|                 |           | 1    | ubicació                                                                                                                                                                              | T         |        |       |         |               |                       |
|                 |           | 3    |                                                                                                                                                                                       |           | 2,100  | 2,000 |         |               | 4,200 C#*D#*E#*F#     |
|                 |           | 5    |                                                                                                                                                                                       |           | 4,800  | 2,000 |         |               | 9,600 C#*D#*E#*F#     |
| TOTAL AMIDAMENT |           |      |                                                                                                                                                                                       | 13,800    |        |       |         |               |                       |
| 6               | P4DG-3XPW | m2   | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist |           |        |       |         |               |                       |
|                 |           | Num. | Text                                                                                                                                                                                  | Tipus     | [C]    | [D]   | [E]     | [F]           | TOTAL Fórmula         |
|                 |           | 1    | Ubicació                                                                                                                                                                              | T         | Altura | Long  |         |               |                       |
|                 |           | 2    | Mur llarg                                                                                                                                                                             |           | 4,220  | 4,200 |         |               | 17,724 C#*D#*E#*F#    |
|                 |           | 3    |                                                                                                                                                                                       |           | 3,920  | 3,600 |         |               | 14,112 C#*D#*E#*F#    |
|                 |           | 4    | Murs laterals                                                                                                                                                                         |           | 4,220  | 2,100 | 2,000   | 0,000         | 0,000 C#*D#*E#*F#     |
|                 |           | 5    |                                                                                                                                                                                       |           | 3,920  | 2,100 | 2,000   |               | 16,464 C#*D#*E#*F#    |
|                 |           | 6    | murets curs                                                                                                                                                                           |           | 4,200  | 0,300 | 3,000   | 2,000         | 7,560 C#*D#*E#*F#     |
|                 |           | 7    | Mur interior                                                                                                                                                                          |           | 3,920  | 1,100 | 2,000   |               | 8,624 C#*D#*E#*F#     |
|                 |           | 8    |                                                                                                                                                                                       |           | 3,920  | 0,300 |         |               | 1,176 C#*D#*E#*F#     |
|                 |           | 9    | Mur davanter                                                                                                                                                                          |           | 1,400  | 4,200 |         |               | 5,880 C#*D#*E#*F#     |
|                 |           | 10   |                                                                                                                                                                                       |           | 1,100  | 4,200 |         |               | 4,620 C#*D#*E#*F#     |

AMIDAMENTS

|      |                        |                 |                                                                                                                                                                                                           |         |          |       |        |             |
|------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|-------------|
|      |                        | TOTAL AMIDAMENT |                                                                                                                                                                                                           |         |          |       | 76,160 |             |
| 7    | P3Z3-D532              | m2              | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió |         |          |       |        |             |
| Num. | Text                   | Tipus           | [C]                                                                                                                                                                                                       | [D]     | [E]      | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
| 1    |                        | T               |                                                                                                                                                                                                           | amplada | llargada | coef, |        |             |
| 2    | Damunt millora terreny |                 |                                                                                                                                                                                                           | 2,100   | 4,800    | 1,100 | 11,088 | C#*D#*E#*F# |
|      |                        | TOTAL AMIDAMENT |                                                                                                                                                                                                           |         |          |       | 11,088 |             |

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | BOMBEIG DESAIGE CENTRAL- AGULLA                        |
| Capítol (1) | 04 | EQUIPS I INSTAL.LACIONS                                |

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CODI                       | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|---|----------------------------|--|--------|--|--|--|--------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GNH5A001                   | u     | Estructura de suport i fixació amb d'acer inoxidable Aisi 316L, inclòs muntatge, elements fixació, auxiliars i tots els elements necessaris ; per deixar la estació de bombament en funcionament, inclou les UPN perfectment instal.lades i el tramex necessari |     |     |     |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>                              |                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |                            |  | 1,000  |  |  |  | 1,000  | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 1,000  |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 1,000  |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GGB10101                   | ut    | Quadre elèctric APC per a 1 bombes, 75 kw de potència ,28A, arranacada en variador de freqüència , 400V trifàssic i sensor nivell ABS MD126 i proteccions electriques. Los variadors de freqüencia hauran d'incorporar filtres d'harmònics                      |     |     |     |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>EB 3</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>                          |                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | EB 3                       |  | 1,000  |  |  |  | 1,000  | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 1,000  |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EB 3                       |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 1,000  |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GGD1222E                   | u     | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra                                                                                                                      |     |     |     |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>Presa de terra C/25 metres</td><td></td><td>25,000</td><td></td><td></td><td></td><td>25,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>25,000</td><td></td></tr></table> |                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Presa de terra C/25 metres |  | 25,000 |  |  |  | 25,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presa de terra C/25 metres |       | 25,000                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 25,000 | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 25,000 |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GDK254F3                   | u     | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra                                                                                                                        |     |     |     |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>Arquetes pel traçat</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>           |                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Arquetes pel traçat        |  | 2,000  |  |  |  | 2,000  | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 2,000  |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arquetes pel traçat        |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 2,000  |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GDKZ3154                   | u     | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter                                                                                                                                                |     |     |     |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| <table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                            |  |        |  |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |

AMIDAMENTS

|      |                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |           |           |             |
|------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------|-------------|
| 1    | Arquetes pel traçat |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |           | 2,000     | C#*D#*E#*F# |
|      |                     |       | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     | 2,000     |           |             |
| 6    | PNH6-CP1M           | u     | Bomba vertical de Hélice axial tipus HEVAX H-52, motor trifàsic de 400 V i 35 kW amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.AISI 316 L amb tota la tornilleria A4 muntada superficialment. Inclou canonada fins reg de la agulla de 11,67 ml o 14,18ml d'acer inoxidable.                    |         |     |           |           |             |
| Num. | Text                | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [D]     | [E] | [F]       | TOTAL     | Fórmula     |
| 1    |                     |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |           | 2,000     | C#*D#*E#*F# |
|      |                     |       | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     | 2,000     |           |             |
| 7    | PG33-HKAF           | m     | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar más neutro, de sección 3x240/120 mm2, con, cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja |         |     |           |           |             |
| Num. | Text                | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [D]     | [E] | [F]       | TOTAL     | Fórmula     |
| 1    | Canonades           |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 585,000 |     |           | 1.170,000 | C#*D#*E#*F# |
|      |                     |       | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     | 1.170,000 |           |             |

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | BOMBEIG DESAIGE CENTRAL- AGULLA                        |
| Capítol (1) | 05 | CONNEXIÓ ELÈCTRICA                                     |

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CODI     | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |       |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|---|--|--|-------|--|--|--|-------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GHN10LEG | ut    | Redacció de projecte tècnic de la instal·lació fotovoltaica, direcció facultativa, certificats Final d' obra i CIE inclòs, tramitació i registre de la instal·lació a l'administració per la seva legalització.                                            |     |     |     |       |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table> |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |       |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                        | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     | 1,000 |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GGB20EP1 | ut    | Quadre general complert instal·lat, consistent en el subministrament i muntatge de les proteccions indicades en l'esquema unifilar                                                                                                                         |     |     |     |       |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table> |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |       |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                        | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     | 1,000 |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XPOGMAD1 | pa    | Partida alçada d'abonament íntegre posta en marxa, control de comunicació i la seva configuració.                                                                                                                                                          |     |     |     |       |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table> |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |       |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                        | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     | 1,000 |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XPAMMA01 | ud    | Conexió FECSA- ENDESA. Inclou cablejat fins nou quadre electric de 75 KW per al subministre de les dos bombes, de 585 metres de longitud, el quadre electric, el preu de connexió a FECSA i la connexió a les bombes. Tot incluit i perfectament connectat |     |     |     |       |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |  |       |  |  |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |  |       |  |

AMIDAMENTS

| Num.            | Text         | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Instal.lació |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

Obra 01 PRESSUPOST ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÛE CENTRAL-AGULLA  
Capítol 02 GESTIO DE RESIDUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 GYN01N002 m³ Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de recollida i transferència, amb contenidor

| Num.            | Text    | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|---------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Inerts  |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Metall  |       | 7,140  |     |     |     | 7,140  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Fusta   |       | 1,620  |     |     |     | 1,620  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Plàstic |       | 0,090  |     |     |     | 0,090  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Paper   |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |        |     |     |     | 28,850 |             |

2 GYN01N006 m³ Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts)

| Num.            | Text   | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|--------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | Inerts |       | 204,130 |     |     |     | 204,130 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |        |       |         |     |     |     | 204,130 |             |

3 GYN01N009 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials

| Num.            | Text  | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | Total |       | 455,610 |     |     |     | 455,610 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |       |       |         |     |     |     | 455,610 |             |

4 GYN01N007 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials

| Num.            | Text   | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Totals |       | 0,620 | 1,000 |     |     | 0,620 | C#*D#*E#*F# |
| 2               |        |       | 4,500 |       |     |     | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |        |       |       |       |     |     | 5,120 |             |

5 GYN01N004 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials

| Num.            | Text | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       |     | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |     |       |     |     | 2,000 |             |

6 GYN01N003 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència

AMIDAMENTS

| Num.            | Text | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       |     | 1,500 |     |     | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |     |       |     |     | 1,500 |             |

7 GYN01N001 m³ Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals

| Num.            | Text  | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Total |       | 2,420 |     |     |     | 2,420 | C#*D#*E#*F# |
| 5               |       |       |       |     |     |     |       | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |       |       |       |     |     |     | 2,420 |             |

Obra 01 PRESSUPOST ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÛE CENTRAL-AGULLA  
Capítol 03 SEGURETAT I SALUT  
Capítol (1) 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     |     | 10,000 |             |

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     |     | 10,000 |             |

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |      |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     |     | 20,000 |             |

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     |     | 10,000 |             |

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

|                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |         |             |             |
|-----------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-------------|-------------|
| 1               |          |       | 30,000                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |         | 30,000      | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |         |             | 30,000      |
| 6               | H1446004 | u     | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149                                                                                                                                                     |     |     |     |         |             |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |             |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | 10,000  | C#*D#*E#*F# |             |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |         |             | 10,000      |
| 7               | H1455710 | u     | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                     |     |     |     |         |             |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |             |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | 10,000  | C#*D#*E#*F# |             |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |         |             | 10,000      |
| 8               | H145E003 | u     | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                        |     |     |     |         |             |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |             |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | 10,000  | C#*D#*E#*F# |             |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |         |             | 10,000      |
| 9               | H142AC60 | u     | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 |     |     |     |         |             |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |             |
| 1               |          |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 2,000   | C#*D#*E#*F# |             |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |         |             | 2,000       |
| 10              | H1459630 | u     | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                            |     |     |     |         |             |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |             |
| 1               |          |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 2,000   | C#*D#*E#*F# |             |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |         |             | 2,000       |
| 11              | H1458800 | u     | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1                                                                                                                                        |     |     |     |         |             |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |             |
| 1               |          |       | 100,000                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     | 100,000 | C#*D#*E#*F# |             |
| 2               |          |       | 0,000                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 0,000   | C#*D#*E#*F# |             |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |         |             | 100,000     |
| 12              | H145K153 | u     | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                      |     |     |     |         |             |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |             |
| 1               |          |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 2,000   | C#*D#*E#*F# |             |

AMIDAMENTS

|                 |          |       |                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             |        |
|-----------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | 2,000  |
| 13              | H1461122 | u     | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques                                                        |     |     |     |        |             |        |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |        |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |        |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | 10,000 |
| 14              | H147N000 | u     | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                    |     |     |     |        |             |        |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |        |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |        |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | 10,000 |
| 15              | H1474600 | u     | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                        |     |     |     |        |             |        |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |        |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |        |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | 10,000 |
| 16              | H1481343 | u     | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 |     |     |     |        |             |        |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |        |
| 1               |          |       | 5,000                                                                                                                                                                                           |     |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |        |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | 5,000  |
| 17              | H1482111 | u     | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors                                                                                                                                             |     |     |     |        |             |        |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |        |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |        |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | 10,000 |
| 18              | H1485800 | u     | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                       |     |     |     |        |             |        |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |        |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |        |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | 10,000 |
| 19              | H1488580 | u     | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                    |     |     |     |        |             |        |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |        |
| 1               |          |       | 2,000                                                                                                                                                                                           |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |        |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |        |             | 2,000  |
| 20              | H1489580 | u     | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                    |     |     |     |        |             |        |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |        |



AMIDAMENTS

|                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |        |             |             |
|-----------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------|-------------|
| 1               |          |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |        | 2,000       | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |        | 2,000       |             |
| 21              | H1489790 | u     | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                        |     |     |     |        |             |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |             |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |             |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |        | 10,000      |             |
| 22              | H1462241 | u     | Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antiliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despenjament ràpid, amb puntera metàl·lica |     |     |     |        |             |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |             |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |             |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |        | 10,000      |             |

|                 |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |         |             |  |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-------------|--|
| Obra            | 01       | PRESSUPOST ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |         |             |  |
| Capítol         | 03       | SEGURETAT I SALUT                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |         |             |  |
| Capítol (1)     | 02       | SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |         |             |  |
| NUM.            | CODI     | UA                                                     | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |         |             |  |
| 1               | H152U000 | m                                                      | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                            |     |     |     |         |             |  |
| Num.            | Text     | Tipus                                                  | [C]                                                                                                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |          |                                                        | 200,000                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 200,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |         | 200,000     |  |
| 2               | H1534001 | u                                                      | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs                                                                                                 |     |     |     |         |             |  |
| Num.            | Text     | Tipus                                                  | [C]                                                                                                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |          |                                                        | 500,000                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 500,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |         | 500,000     |  |
| 3               | HBBAC007 | u                                                      | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs |     |     |     |         |             |  |
| Num.            | Text     | Tipus                                                  | [C]                                                                                                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |          |                                                        | 4,000                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     | 4,000   | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |         | 4,000       |  |
| 4               | HBBAC017 | u                                                      | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs               |     |     |     |         |             |  |

AMIDAMENTS

|                 |          |       |                                                                                                                          |     |     |     |         |             |  |
|-----------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-------------|--|
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                      | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |          |       | 2,000                                                                                                                    |     |     |     | 2,000   | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                          |     |     |     |         | 2,000       |  |
| 5               | HBB11121 | u     | Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs |     |     |     |         |             |  |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                      | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |          |       | 4,000                                                                                                                    |     |     |     | 4,000   | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                          |     |     |     |         | 4,000       |  |
| 6               | HBB11261 | u     | Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs |     |     |     |         |             |  |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                      | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |          |       | 4,000                                                                                                                    |     |     |     | 4,000   | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                          |     |     |     |         | 4,000       |  |
| 7               | HBB20005 | u     | Senyal manual per a senyalista                                                                                           |     |     |     |         |             |  |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                      | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |          |       | 4,000                                                                                                                    |     |     |     | 4,000   | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                          |     |     |     |         | 4,000       |  |
| 8               | HBBZ1111 | m     | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs              |     |     |     |         |             |  |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                      | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |          |       | 30,000                                                                                                                   |     |     |     | 30,000  | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                          |     |     |     |         | 30,000      |  |
| 9               | HBC12500 | u     | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçada                                                                               |     |     |     |         |             |  |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                      | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                   |     |     |     | 10,000  | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                          |     |     |     |         | 10,000      |  |
| 10              | HBC19081 | m     | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs                                                  |     |     |     |         |             |  |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                      | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |          |       | 100,000                                                                                                                  |     |     |     | 100,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                          |     |     |     |         | 100,000     |  |
| 11              | HBC1KJ00 | m     | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs                                  |     |     |     |         |             |  |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                      | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |          |       | 30,000                                                                                                                   |     |     |     | 30,000  | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                          |     |     |     |         | 30,000      |  |

AMIDAMENTS

|                 |          |       |                                                                                                                 |     |     |     |       |             |
|-----------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 12              | HBC1MPP1 | m     | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs |     |     |     |       |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |          |       | 4,000                                                                                                           |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                 |     |     |     | 4,000 |             |

|                 |          |       |                                                                                                          |     |     |     |       |             |
|-----------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 13              | HBC1GFJ1 | u     | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs |     |     |     |       |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                      | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |          |       | 4,000                                                                                                    |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                          |     |     |     | 4,000 |             |

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 03 | SEGURETAT I SALUT                                      |
| Capítol (1) | 03 | IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL                   |

| NUM.            | CODI     | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |        |             |
|-----------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | HQU1B150 | mes   | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres                                              |     |     |     |        |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 12,000 |             |
| 2               | HQU1D190 | mes   | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                                                              |     |     |     |        |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 12,000 |             |
| 3               | HQU1D390 | u     | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                 |     |     |     |        |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 1,000  |             |
| 4               | HQU1B350 | u     | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres |     |     |     |        |             |

AMIDAMENTS

|                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |        |             |
|-----------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 1,000  |             |
| 5               | HQU1E170 | mes   | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell                                              |     |     |     |        |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 12,000 |             |
| 6               | HQU1E370 | u     | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell |     |     |     |        |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 1,000  |             |
| 7               | HQU25701 | u     | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |        |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 2,000  |             |
| 8               | HQU27902 | u     | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |        |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 2,000  |             |
| 9               | HQU2AF02 | u     | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |        |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 1,000  |             |
| 10              | HQU2E001 | u     | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |        |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 1,000  |             |
| 11              | HQU2GF01 | u     | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |        |             |



## AMIDAMENTS

Pàg.: 15

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT

1,000

|    |          |   |                                                                |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------|
| 12 | HQU2P001 | u | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT

5,000

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 03 | SEGURETAT I SALUT                                      |
| Capítol (1) | 04 | DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL                   |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |          |   |                                                                     |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | H16F1004 | h | Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 50,000 |     |     |     | 50,000 | C**D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT

50,000

#### **4.2.- QUADRE DE PREUS N° 1**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU     |   |
|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-1    | G440MA01  | ml | Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diàmetre, de 4 metres d'altura , clavats en giratoria i mtallats amb motoserra per deixarlos a la cota de la base de la cimentació (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                            | 50,56    | € |
| P-2    | GDK254F3  | u  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                      | 48,38    | € |
| P-3    | GDKZ3154  | u  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                    | 30,47    | € |
| P-4    | GGB10101  | ut | Quadre elèctric APC per a 1 bombes, 75 kw de potència ,28A, arranacada en variador de freqüència , 400V trifàssic i sensor nivell ABS MD126 i proteccions elèctriques. Los variadors de freqüència hauran d'incorporar filtres d'armònics (QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 4.759,29 | € |
| P-5    | GGB20EP1  | ut | Quadre general complert instal·lat, consistent en el subministrament i muntatge de les proteccions indicades en l'esquema unifilar (MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)                                                                                                                                         | 1.350,00 | € |
| P-6    | GGD1222E  | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT-I-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                             | 27,05    | € |
| P-7    | GHN10LEG  | ut | Redacció de projecte tècnic de la instal·lació fotovoltaica, direcció facultativa, certificats Final d' obra i CIE inclòs, tramitació i registre de la instal·lació a l'administració per la seva legalització. (DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)                                                        | 2.850,00 | € |
| P-8    | GNH5A001  | u  | Estructura de suport i fixació amb d'acer inoxidable Aisi 316L, inclòs muntatge, elements fixació, auxiliars i tots els elements necessaris ; per deixar la estació de bombament en funcionament, inclou les UPN perfectment instal·lades i el tramex necessari (DOS MIL EUROS)                             | 2.000,00 | € |
| P-9    | GYN01N001 | m³ | Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals (SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                    | 16,15    | € |
| P-10   | GYN01N002 | m³ | Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de recollida i transferència, amb contenidor (NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                  | 9,25     | € |
| P-11   | GYN01N003 | u  | Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                 | 153,05   | € |
| P-12   | GYN01N004 | u  | Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials (CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                | 14,14    | € |
| P-13   | GYN01N006 | m³ | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts) (TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                | 3,84     | € |
| P-14   | GYN01N007 | kg | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials (DOS EUROS)                                                                                                                                                                                                                               | 2,00     | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU  |   |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| P-15   | GYN01N009 | kg | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials (ZERO EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                            | 0,02  | € |
| P-16   | H1411111  | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                   | 5,45  | € |
| P-17   | H1421110  | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)                                                                    | 5,50  | € |
| P-18   | H142AC60  | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) | 7,53  | € |
| P-19   | H1431101  | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                  | 0,20  | € |
| P-20   | H1432012  | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                         | 17,55 | € |
| P-21   | H1445003  | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                        | 1,49  | € |
| P-22   | H1446004  | u  | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 (DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                    | 12,34 | € |
| P-23   | H1455710  | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                         | 2,22  | € |
| P-24   | H1458800  | u  | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1 (ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                 | 0,05  | € |
| P-25   | H1459630  | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                | 6,22  | € |
| P-26   | H145E003  | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                      | 2,54  | € |
| P-27   | H145K153  | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                      | 19,66 | € |
| P-28   | H1461122  | u  | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                 | 10,99 | € |
| P-29   | H1462241  | u  | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)        | 19,01 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU  |   |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| P-30   | H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                               | 13,25 | € |
| P-31   | H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar (VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                             | 20,41 | € |
| P-32   | H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)                                                | 55,35 | € |
| P-33   | H1482111 | u  | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                       | 7,92  | € |
| P-34   | H1485800 | u  | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                     | 16,16 | € |
| P-35   | H1488580 | u  | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                  | 13,02 | € |
| P-36   | H1489580 | u  | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                 | 45,53 | € |
| P-37   | H1489790 | u  | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)                                                       | 12,83 | € |
| P-38   | H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                                                                                          | 2,10  | € |
| P-39   | H1534001 | u  | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                             | 0,20  | € |
| P-40   | H16F1004 | h  | Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                     | 17,22 | € |
| P-41   | HBB11121 | u  | Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                             | 56,30 | € |
| P-42   | HBB11261 | u  | Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)                                                                                                                             | 88,17 | € |
| P-43   | HBB20005 | u  | Senyal manual per a senyalista (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                            | 11,26 | € |
| P-44   | HBBAC007 | u  | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) | 22,26 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI     | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU   |   |
|--------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-45   | HBBAC017 | u   | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,31  | € |
| P-46   | HBBZ1111 | m   | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,39   | € |
| P-47   | HBC12500 | u   | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçada (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,80  | € |
| P-48   | HBC19081 | m   | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,33   | € |
| P-49   | HBC1GFJ1 | u   | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,03  | € |
| P-50   | HBC1KJ00 | m   | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs (CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,05   | € |
| P-51   | HBC1MPP1 | m   | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62,90  | € |
| P-52   | HQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitari a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                           | 43,12  | € |
| P-53   | HQU1B350 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitari a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) | 185,65 | € |
| P-54   | HQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                          | 43,12  | € |
| P-55   | HQU1D390 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                | 185,65 | € |
| P-56   | HQU1E170 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                              | 41,56  | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU   |   |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-57   | HQU1E370   | u  | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell<br>(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) | 185,65 | € |
| P-58   | HQU25701   | u  | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs<br>(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,06  | € |
| P-59   | HQU27902   | u  | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs<br>(VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,19  | € |
| P-60   | HQU2AF02   | u  | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs<br>(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103,89 | € |
| P-61   | HQU2E001   | u  | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs<br>(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83,20  | € |
| P-62   | HQU2GF01   | u  | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs<br>(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,55  | € |
| P-63   | HQU2P001   | u  | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs<br>(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,70   | € |
| P-64   | P2143-4RQZ | m3 | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor<br>(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151,37 | € |
| P-65   | P221C-DYZY | m3 | Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat<br>(VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,06   | € |
| P-66   | P221C-DZ05 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat<br>(DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,12  | € |
| P-67   | P221C-DZ1E | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat<br>(NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,27   | € |
| P-68   | P2253-547N | m3 | Reblert de rasa o pou amb granulats 20-40 de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim<br>(VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,06  | € |
| P-69   | P2255-DPHQ | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM<br>(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,05  | € |
| P-70   | P261-EL49  | m3 | Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca<br>(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,98   | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU      |   |
|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| P-71   | P312-K282 | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot<br>(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                        | 138,59    | € |
| P-72   | P324-I7WB | m3 | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 i abocat amb cubilot<br>(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                               | 160,83    | € |
| P-73   | P3H0-3C42 | m2 | Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins a una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres<br>(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)                                                                                                            | 135,14    | € |
| P-74   | P3H2-3D8V | u  | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables<br>(NOU MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS)                                                                                                                                                                                                        | 9.660,00  | € |
| P-75   | P3Z3-D532 | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió<br>(CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                               | 14,80     | € |
| P-76   | P4B8-D6QE | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2<br>(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                           | 2,08      | € |
| P-77   | P4BC-43MX | kg | Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2<br>(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,07      | € |
| P-78   | P4DD-3UVU | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi indeterminat<br>(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                     | 36,67     | € |
| P-79   | P4DG-3XPW | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist<br>(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                           | 31,58     | € |
| P-80   | P7B1-6Q3M | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir<br>(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                   | 3,34      | € |
| P-81   | P938-DFU4 | m3 | Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM<br>(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                         | 30,48     | € |
| P-82   | PG33-HKAF | m  | Cable con conductor de cobre de tensió assignada0,6/ 1kV, de designació RZ1-K (AS), construcció según norma UNE 21123-4, tripolar más neutro, de sección 3x240/120 mm2, con, cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja<br>(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)   | 68,49     | € |
| P-83   | PNH6-CP1M | u  | Bomba vertical de Hélice axial tipus HEVAX H-52, motor trifàsic de 400 V i 35 kW amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.AISI 316 L amb tota la tornilleria A4 muntada superficialment. Inclou canonada fins reg de la agulla de 11,67 ml o 14,18ml d'acer inoxidable.<br>(TRENTA-SET MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 37.718,52 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|

A AMPOSTA, FEBRER DEL 2024  
L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Angel Albacar Damian  
Enginyer de Camins, Canals i Ports



#### **4.3.- QUADRE DE PREUS N° 2**



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU        |   |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| P-1    | G440MA01  | ml | Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diame <span>tre</span> , de 4 metres d'altura , clavats en giratoria i mtallats amb motoserra per deixarlos a la cota de la base de la cimentació                                                                             | 50,56       | € |
|        | B44ZMA01  | ml | Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diamentre de 4 metres de llargaria per clavar i tallats                                                                                                                                                                       | 38,00000    | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                | 12,56000    | € |
| P-2    | GDK254F3  | u  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra                                                                                                                        | 48,38       | € |
|        | B0F1D2A1  | u  | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-                                                                                                                                                                             | 1,44018     | € |
|        | B0DF7G0A  | u  | Mottle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos                                                                                                                                                                           | 1,04728     | € |
|        | B064300C  | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,                                                                                                                                                                             | 7,86060     | € |
|        | B0310500  | t  | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                  | 0,21521     | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                | 37,81673    | € |
| P-3    | GDKZ3154  | u  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter                                                                                                                                                | 30,47       | € |
|        | BDKZ3150  | u  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d                                                                                                                                                                            | 16,45000    | € |
|        | B0710150  | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons                                                                                                                                                                             | 0,13545     | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                | 13,88455    | € |
| P-4    | GGB10101  | ut | Quadre elèctric APC per a 1 bombes, 75 kw de potència ,28A, arranacada en variador de freqüència , 400V trifàssic i sensor nivell ABS MD126 i proteccions electriques. Los variadors de freqüència hauran d'incorporar filtres d'harmònics                      | 4.759,29    | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                             | 4.759,29000 | € |
| P-5    | GGB20EP1  | ut | Quadre general complert instal·lat, consistent en el subminitrament i muntatge de les proteccions indicades en l'esquema unifilar                                                                                                                               | 1.350,00    | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                             | 1.350,00000 | € |
| P-6    | GGD1222E  | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra                                                                                                                      | 27,05       | € |
|        | BGYD1000  | u  | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra                                                                                                                                                                                       | 4,12000     | € |
|        | BGD12220  | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de                                                                                                                                                                          | 11,42000    | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                | 11,51000    | € |
| P-7    | GHN10LEG  | ut | Redacció de projecte tècnic de la instal·lació fotovoltaica, direcció facultativa, certificats Final d' obra i CIE inclòs, tramitació i registre de la instal·lació a l'administració per la seva legalització.                                                 | 2.850,00    | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                             | 2.850,00000 | € |
| P-8    | GNH5A001  | u  | Estructura de suport i fixació amb d'acer inoxidable Aisi 316L, inclòs muntatge, elements fixació, auxiliars i tots els elements necessaris i per deixar la estació de bombament en funcionament, inclou les UPN perfectment instal·lades i el tramex necessari | 2.000,00    | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00000 | € |
| P-9    | GYN01N001 | m³ | Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals                                                                                                                                         | 16,15       | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                             | 16,15000    | € |
| P-10   | GYN01N002 | m³ | Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de recollida i tansferència, amb contenidor                                                                                                                           | 9,25        | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                             | 9,25000     | € |
| P-11   | GYN01N003 | u  | Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència                                                                                                                                                                                  | 153,05      | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                             | 153,05000   | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                            | PREU     |   |
|--------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-12   | GYN01N004 | u  | Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials                                                                                                                                                                              | 14,14    | € |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                       | 14,14000 | € |
| P-13   | GYN01N006 | m³ | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts)                                                                                                                                                   | 3,84     | € |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                       | 3,84000  | € |
| P-14   | GYN01N007 | kg | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials                                                                                                                                                                     | 2,00     | € |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00000  | € |
| P-15   | GYN01N009 | kg | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials                                                                                                                                                                  | 0,02     | € |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,02000  | € |
| P-16   | H1411111  | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                   | 5,45     | € |
|        | B1411111  | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400                                                                                                                                                  | 5,19000  | € |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,26000  | € |
| P-17   | H1421110  | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                | 5,50     | € |
|        | B1421110  | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp                                                                                                                                                  | 5,24000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,26000  | € |
| P-18   | H142AC60  | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 7,53     | € |
|        | B142AC60  | u  | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster                                                                                                                                              | 7,17000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,36000  | € |
| P-19   | H1431101  | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                         | 0,20     | € |
|        | B1431101  | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                         | 0,19000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,01000  | € |
| P-20   | H1432012  | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                            | 17,55    | € |
|        | B1432012  | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat                                                                                                                                             | 16,71000 | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,84000  | € |
| P-21   | H1445003  | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                     | 1,49     | € |
|        | B1445003  | u  | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                     | 1,42000  | € |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,07000  | € |
| P-22   | H1446004  | u  | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149                                                                                                                                                     | 12,34    | € |
|        | B1446004  | u  | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149                                                                                                                                                     | 11,75000 | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,59000  | € |
| P-23   | H1455710  | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                     | 2,22     | € |
|        | B1455710  | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm                                                                                                                                        | 2,11000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                      | 0,11000  | € |
| P-24   | H1458800  | u  | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1                                                                                                                                        | 0,05     | € |
|        | B1458800  | u  | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-                                                                                                                                                | 0,05000  | € |



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                               | PREU     |   |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                         | 0,00000  | € |
| P-25   | H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                               | 6,22     | € |
|        | B1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla                                                                                                                                               | 5,92000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                         | 0,30000  | € |
| P-26   | H145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                           | 2,54     | € |
|        | B145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-                                                                                                                                                        | 2,42000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                         | 0,12000  | € |
| P-27   | H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                         | 19,66    | € |
|        | B145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei                                                                                                                                             | 18,72000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                         | 0,94000  | € |
| P-28   | H1461122 | u  | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques                                                                                                 | 10,99    | € |
|        | B1461122 | u  | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló                                                                                                                                                 | 10,47000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                         | 0,52000  | € |
| P-29   | H1462241 | u  | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 19,01    | € |
|        | B1462241 | u  | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller                                                                                                                                                | 18,10000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                         | 0,91000  | € |
| P-30   | H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                 | 13,25    | € |
|        | B1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                 | 12,62000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                         | 0,63000  | € |
| P-31   | H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumbar                                                                                                                                                                                                            | 20,41    | € |
|        | B147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumbar                                                                                                                                                                                                            | 19,44000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                         | 0,97000  | € |
| P-32   | H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                          | 55,35    | € |
|        | B1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-                                                                                                                                                | 52,71000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                         | 2,64000  | € |
| P-33   | H1482111 | u  | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors                                                                                                                                                                                      | 7,92     | € |
|        | B1482111 | u  | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors                                                                                                                                                                                      | 7,54000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                         | 0,38000  | € |
| P-34   | H1485800 | u  | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                | 16,16    | € |
|        | B1485800 | u  | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg                                                                                                                                              | 15,39000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                         | 0,77000  | € |
| P-35   | H1488580 | u  | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                                                            | 13,02    | € |
|        | B1488580 | u  | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1                                                                                                                                                         | 12,40000 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                          | PREU     |   |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 0,62000  | € |
| P-36   | H1489580 | u  | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                                                                        | 45,53    | € |
|        | B1489580 | u  | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-                                                                                                                                                                      | 43,36000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 2,17000  | € |
| P-37   | H1489790 | u  | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                     | 12,83    | € |
|        | B1489790 | u  | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-                                                                                                                                                           | 12,22000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 0,61000  | € |
| P-38   | H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                            | 2,10     | € |
|        | B152U000 | m  | Malla de polietilè d'alta densitat color taronja per a tanques d'advertència o abalisamen                                                                                                                                                           | 0,46200  | € |
|        | B1526EL6 | u  | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio                                                                                                                                                          | 0,56000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 1,07800  | € |
| P-39   | H1534001 | u  | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs                                                                                                 | 0,20     | € |
|        | B1534001 | u  | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les                                                                                                                                                            | 0,03000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 0,17000  | € |
| P-40   | H16F1004 | h  | Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra                                                                                                                                                                                 | 17,22    | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 17,22000 | € |
| P-41   | HBB11121 | u  | Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                            | 56,30    | € |
|        | BBL11202 | u  | Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                           | 37,22000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 19,08000 | € |
| P-42   | HBB11261 | u  | Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                            | 88,17    | € |
|        | BBL12702 | u  | Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                           | 67,57000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 20,60000 | € |
| P-43   | HBB20005 | u  | Senyal manual per a senyalista                                                                                                                                                                                                                      | 11,26    | € |
|        | BBB2A001 | u  | Senyal manual per a senyalista                                                                                                                                                                                                                      | 10,72000 | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 0,54000  | € |
| P-44   | HBBAC007 | u  | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 22,26    | € |
|        | BBBAC007 | u  | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog                                                                                                                                                            | 4,80000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 17,46000 | € |
| P-45   | HBBAC017 | u  | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs               | 22,31    | € |
|        | BBBAC017 | u  | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl                                                                                                                                                                | 4,85000  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 17,46000 | € |
| P-46   | HBBZ1111 | m  | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                         | 9,39     | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI     | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU      |   |
|--------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        | BBLZ2112 | m   | Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,53000   | € |
|        |          |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,86000   | € |
| P-47   | HBC12500 | u   | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,80     | € |
|        | BBC12502 | u   | Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,49000  | € |
| P-48   | HBC19081 | m   | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,33      | € |
|        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |   |
|        | BBC19000 | m   | Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,14000   | € |
|        | B1Z0B700 | kg  | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,06000   | € |
| P-49   | HBC1GFJ1 | u   | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,03     | € |
|        | BBC1GFJ2 | u   | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,14000  | € |
| P-50   | HBC1KJ00 | m   | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,05      | € |
|        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |   |
|        | BBC1KJ04 | m   | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,82800   | € |
| P-51   | HBC1MPP1 | m   | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62,90     | € |
|        | BBC1MPP2 | m   | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52,36000  | € |
| P-52   | HQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres                                              | 43,12     | € |
|        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |   |
|        | BQU1B150 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,07000  | € |
| P-53   | HQU1B350 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | 185,65    | € |
|        |          |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185,65000 | € |
| P-54   | HQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                                                              | 43,12     | € |
|        | BQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41,07000  | € |
| P-55   | HQU1D390 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial                                                                                                 | 185,65    | € |
|        |          |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185,65000 | € |
| P-56   | HQU1E170 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41,56     | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU      |   |
|--------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        | BQU1E170   | mes | gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell                                                                                                                                                                                                                           | 39,58000  | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,98000   | € |
| P-57   | HQU1E370   | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell | 185,65    | € |
| P-58   | HQU25701   | u   | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,06     | € |
|        | BQU25700   | u   | Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,50000  | € |
| P-59   | HQU27902   | u   | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,19     | € |
|        | BQU27900   | u   | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,15500  | € |
| P-60   | HQU2AF02   | u   | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103,89    | € |
|        | BQU2AF02   | u   | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93,20000  | € |
| P-61   | HQU2E001   | u   | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83,20     | € |
|        | BQU2E002   | u   | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78,42000  | € |
| P-62   | HQU2GF01   | u   | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,55     | € |
|        | BQU2GF00   | u   | Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46,50000  | € |
| P-63   | HQU2P001   | u   | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,70      | € |
|        | BQZ1P000   | u   | Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,80000   | € |
| P-64   | P2143-4RQ  | m3  | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151,37    | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151,37000 | € |
| P-65   | P221C-DYZ  | m3  | Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,06      | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,06000   | € |
| P-66   | P221C-DZ05 | m3  | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,12     | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,12000  | € |
| P-67   | P221C-DZ1  | m3  | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,27      | € |
|        |            |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,27000   | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                           | PREU        |   |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| P-68   | P2253-547N | m3 | Reblert de rasa o pou amb granulats 20-40 de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim                                                                                                                        | 27,06       | € |
|        | B036-21CF  | t  | Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm                                                                                                                                                                                  | 24,28800    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                     | 2,77200     | € |
| P-69   | P2255-DPH  | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM          | 14,05       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                     | 14,05000    | € |
| P-70   | P261-EL49  | m3 | Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca                                                                            | 0,98        | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                     | 0,98000     | € |
| P-71   | P312-K282  | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot                                                   | 138,59      | € |
|        | B06F2-I72Q | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment d                                                                                                                                                   | 118,54440   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                     | 20,04560    | € |
| P-72   | P324-I7WB  | m3 | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 i abocat amb cubilot       | 160,83      | € |
|        | B06F2-I7WC | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 am                                                                                                                                                   | 139,59590   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                     | 21,23410    | € |
| P-73   | P3H0-3C42  | m2 | Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins a una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres | 135,14      | € |
|        | B3H1-08F1  | m2 | Palplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25 usos, de 450 mm d'amplada útil i                                                                                                                                               | 6,20000     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                     | 128,94000   | € |
| P-74   | P3H2-3D8V  | u  | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables                                                                                   | 9.660,00    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                     | 9.660,00000 | € |
| P-75   | P3Z3-D532  | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió                            | 14,80       | € |
|        | B067-2A9V  | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr                                                                                                                                                | 8,45670     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                     | 6,34330     | € |
| P-76   | P4B8-D6QE  | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                | 2,08        | € |
|        | B0AM-078F  | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                                                                                                   | 0,02424     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                     | 2,05576     | € |
| P-77   | P4BC-43MX  | kg | Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                         | 2,07        | € |
|        | B0AM-078F  | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                                                                                                   | 0,02424     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                     | 2,04576     | € |
| P-78   | P4DD-3UVU  | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi Indeterminat                                                                                                         | 36,67       | € |
|        | B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                                                                 | 0,73902     | € |
|        | B0D21-07OY | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                   | 0,43560     | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU         |   |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
|        | B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,17758      | € |
|        | B0D70-0CER | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,29000      | € |
|        | B0DZ1-0ZLZ | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,09960      | € |
|        | B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,17320      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,75500     | € |
| P-79   | P4DG-3XP   | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist                                                                                                                                                         | 31,58        | € |
|        | B0DZ5-0F6S | u  | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,59000      | € |
|        | B0DZ1-0ZLZ | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,24900      | € |
|        | B0D80-0CNS | m2 | Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,18110      | € |
|        | B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,11878      | € |
|        | B0D21-07OY | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,65824      | € |
|        | B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,17320      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,60968     | € |
| P-80   | P7B1-6Q3M  | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir                                                                                                                                                                                                                           | 3,34         | € |
|        | B7B1-0KPF  | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,55100      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,78900      | € |
| P-81   | P938-DFU4  | m3 | Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM                                                                                                                                                                                                   | 30,48        | € |
|        | B03F-05NY  | m3 | Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,38400     | € |
|        | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,08100      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,01500      | € |
| P-82   | PG33-HKAF  | m  | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar más neutro, de sección 3x240/120 mm2, con, cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 68,49        | € |
|        | BG33-HJKT  | m  | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (A                                                                                                                                                                                                                                                             | 60,01680     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,47320      | € |
| P-83   | PNH6-CP1M  | u  | Bomba vertical de Hélice axial tipus HEVAX H-52, motor trifàsic de 400 V i 35 kW amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.AISI 316 L amb tota la tornilleria A4 muntada superficialment. Inclou canonada fins reg de la agulla de 11,67 ml o 14,18ml d'acer inoxidable.                    | 37.718,52    | € |
|        | BNH6-33TQ  | u  | Bomba vertical de Hélice axial tipus HEVAX H-52 d'acer inoxidable AISI 316L i tornille                                                                                                                                                                                                                                                        | 34.500,00000 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.218,52000  | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|

A AMPOSTA, FEBRER DEL 2024  
L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Angel Albacar Damian  
Enginyer de Camins, Canals i Ports

**4.4.- PRESSUPOST.**

PRESSUPOST

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | BOMBEIG DESAIGE CENTRAL- AGULLA                        |
| Capítol (1) | 01 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS                          |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                         | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | XPA0SA01   | ud         | Ud de reposició de servei urba, aigua potable, enllumenat o servei electric (P - 0)                                          | 500,00    | 2,000  | 1.000,00 |
| 2         | P2143-4RQZ | m3         | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 64) | 151,37    | 1,200  | 181,64   |

|       |             |          |          |
|-------|-------------|----------|----------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.01 | 1.181,64 |
|-------|-------------|----------|----------|

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | BOMBEIG DESAIGE CENTRAL- AGULLA                        |
| Capítol (1) | 02 | MOVIMENT DE TERRES                                     |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIO | PREU                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT    |           |
|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | P3H0-3C42  | m2         | Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins a una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres (P - 73) | 135,14    | 96,000    | 12.973,44 |
| 2         | P3H2-3D8V  | u          | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables (P - 74)                                                                                   | 9.660,00  | 1,000     | 9.660,00  |
| 3         | P261-EL49  | m3         | Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca (P - 70)                                                                            | 0,98      | 4.509,705 | 4.419,51  |
| 4         | P221C-DZ1E | m3         | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 67)                                                                                | 9,27      | 186,560   | 1.729,41  |
| 5         | P221C-DYZY | m3         | Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 65)                                                             | 8,06      | 461,040   | 3.715,98  |
| 6         | P221C-DZ05 | m3         | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 66)                                                                                | 10,12     | 261,040   | 2.641,72  |
| 7         | P2255-DPHQ | m3         | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 69)          | 14,05     | 170,600   | 2.396,93  |
| 8         | P7B1-6Q3M  | m2         | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)                                                                                                                  | 3,34      | 43,200    | 144,29    |
| 9         | P938-DFU4  | m3         | Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM (P - 81)                                                                                          | 30,48     | 257,742   | 7.855,98  |
| 10        | P2253-547N | m3         | Reblert de rasa o pou amb granulats 20-40 de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 68)                                                                                                                        | 27,06     | 17,762    | 480,64    |
| 11        | P3Z3-D532  | m2         | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 75)                            | 14,80     | 11,088    | 164,10    |
| 12        | G440MA01   | ml         | Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diàmetre, de 4 metres d'altura , clavats en giratoria i mtallats amb motoserra per deixarlos a la cota de la base de la cimentació (P - 1)                                                                  | 50,56     | 60,000    | 3.033,60  |

PRESSUPOST

|       |             |          |           |
|-------|-------------|----------|-----------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.02 | 49.215,60 |
|-------|-------------|----------|-----------|

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | BOMBEIG DESAIGE CENTRAL- AGULLA                        |
| Capítol (1) | 03 | OBRA CIVIL                                             |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT    |          |
|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1         | P324-I7WB | m3         | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 i abocat amb cubilot (P - 72) | 160,83    | 13,091    | 2.105,43 |
| 2         | P312-K282 | m3         | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 71)                                             | 138,59    | 29,484    | 4.086,19 |
| 3         | P4B8-D6QE | kg         | Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 76)                                                                          | 2,08      | 1.224,720 | 2.547,42 |
| 4         | P4BC-43MX | kg         | Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 77)                                                                                                                                   | 2,07      | 785,448   | 1.625,88 |
| 5         | P4DD-3UVU | m2         | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi Indeterminat (P - 78)                                                                                                   | 36,67     | 13,800    | 506,05   |
| 6         | P4DG-3XPW | m2         | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 79)                                          | 31,58     | 76,160    | 2.405,13 |
| 7         | P3Z3-D532 | m2         | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 75)                      | 14,80     | 11,088    | 164,10   |

|       |             |          |           |
|-------|-------------|----------|-----------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.03 | 13.440,20 |
|-------|-------------|----------|-----------|

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | BOMBEIG DESAIGE CENTRAL- AGULLA                        |
| Capítol (1) | 04 | EQUIPS I INSTAL·LACIONS                                |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AMIDAMENT | IMPORT |           |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1         | GNH5A001  | u          | Estructura de suport i fixació amb d'acer inoxidable Aisi 316L, inclòs muntatge, elements fixació, auxiliars i tots els elements necessaris i per deixar la estació de bombament en funcionament, inclou les UPN perfectment instal·lades i el tramex necessari (P - 8)                                                             | 2.000,00  | 1,000  | 2.000,00  |
| 2         | GGB10101  | ut         | Quadre elèctric APC per a 1 bombes, 75 kw de potència ,28A, arranacada en variador de freqüència , 400V trifàssic i sensor nivell ABS MD126 i proteccions elèctriques. Los variadors de freqüència hauran d'incorporar filtres d'harmònics (P - 4)                                                                                  | 4.759,29  | 1,000  | 4.759,29  |
| 3         | GGD1222E  | u          | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 6)                                                                                                                                                                                  | 27,05     | 25,000 | 676,25    |
| 4         | GDK254F3  | u          | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra (P - 2)                                                                                                                                                                                    | 48,38     | 2,000  | 96,76     |
| 5         | GDKZ3154  | u          | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 3)                                                                                                                                                                                                            | 30,47     | 2,000  | 60,94     |
| 6         | PNH6-CP1M | u          | Bomba vertical de Hélice axial tipus HEVAX H-52, motor trifàsic de 400 V i 35 kW amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.AISI 316 L amb tota la tornilleria A4 muntada superficialment. Inclou canonada fins reg de la agulla de 11,67 ml o 14,18ml d'acer inoxidable. (P - 83) | 37.718,52 | 2,000  | 75.437,04 |



PRESSUPOST

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |           |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 7 | PG33-HKAF | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar más neutro, de sección 3x240/120 mm2, con, cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja (P - 82) | 68,49 | 1.170,000 | 80.133,30 |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|

|       |             |          |            |
|-------|-------------|----------|------------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.04 | 163.163,58 |
|-------|-------------|----------|------------|

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÛE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 01 | BOMBEIG DESAIGE CENTRAL- AGULLA                        |
| Capítol (1) | 05 | CONNEXIÓ ELÈCTRICA                                     |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                             | AMIDAMENT | IMPORT |           |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1         | GHN10LEG | ut         | Redacció de projecte tècnic de la instal·lació fotovoltaica, direcció facultativa, certificats Final d' obra i CIE inclòs, tramitació i registre de la instal·lació a l'administració per la seva legalització. (P - 7)                                          | 2.850,00  | 1,000  | 2.850,00  |
| 2         | GGB20EP1 | ut         | Quadre general complet instal·lat, consistent en el subministrament i muntatge de les proteccions indicades en l'esquema unifilar (P - 5)                                                                                                                        | 1.350,00  | 1,000  | 1.350,00  |
| 3         | XPOGMAD1 | pa         | Partida alçada d'abonament integre posta en marxa, control de comunicació i la seva configuració. (P - 0)                                                                                                                                                        | 1.000,00  | 1,000  | 1.000,00  |
| 4         | XPAMMA01 | ud         | Conexió FECSA- ENDESA. Inclou cablejat fins nou quadre electric de 75 KW per al subministre de les dos bombes, de 585 metres de longitud, el quadre electric, el preu de conexió a FECSA i la conexió a les bombes. Tot incluit i perfectament connectat (P - 0) | 10.860,18 | 1,000  | 10.860,18 |

|       |             |          |           |
|-------|-------------|----------|-----------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.05 | 16.060,18 |
|-------|-------------|----------|-----------|

|         |    |                                                        |
|---------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÛE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol | 02 | GESTIO DE RESIDUS                                      |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIO                                                                                                                                      | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1    | GYN01N002 | m³ | Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de recollida i transferència, amb contenidor (P - 10) | 9,25   | 28,850    | 266,86 |
| 2    | GYN01N006 | m³ | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts) (P - 13)                                                    | 3,84   | 204,130   | 783,86 |
| 3    | GYN01N009 | kg | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials (P - 15)                                                                   | 0,02   | 455,610   | 9,11   |
| 4    | GYN01N007 | kg | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials (P - 14)                                                                      | 2,00   | 5,120     | 10,24  |
| 5    | GYN01N004 | u  | Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials (P - 12)                                                                               | 14,14  | 2,000     | 28,28  |
| 6    | GYN01N003 | u  | Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència (P - 11)                                                         | 153,05 | 1,500     | 229,58 |
| 7    | GYN01N001 | m³ | Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals (P - 9)                 | 16,15  | 2,420     | 39,08  |

|       |         |       |          |
|-------|---------|-------|----------|
| TOTAL | Capítol | 01.02 | 1.367,01 |
|-------|---------|-------|----------|

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÛE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 03 | SEGURETAT I SALUT                                      |
| Capítol (1) | 01 | EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL                         |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIO | PREU                                                                                                                         | AMIDAMENT | IMPORT |       |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
| 1         | H1411111 | u          | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 16) | 5,45      | 10,000 | 54,50 |

PRESSUPOST

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |        |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| 2  | H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 17)                                                                  | 5,50  | 10,000  | 55,00  |
| 3  | H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (P - 19)                                                                                                                                                           | 0,20  | 20,000  | 4,00   |
| 4  | H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 20)                                                                                                              | 17,55 | 10,000  | 175,50 |
| 5  | H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 21)                                                                                                                                                                       | 1,49  | 30,000  | 44,70  |
| 6  | H1446004 | u | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 (P - 22)                                                                                                                                                       | 12,34 | 10,000  | 123,40 |
| 7  | H1455710 | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 23)                       | 2,22  | 10,000  | 22,20  |
| 8  | H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 26)                                                                                                                          | 2,54  | 10,000  | 25,40  |
| 9  | H142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 18)   | 7,53  | 2,000   | 15,06  |
| 10 | H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 25)                                                              | 6,22  | 2,000   | 12,44  |
| 11 | H1458800 | u | Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1 (P - 24)                                                                                                                                          | 0,05  | 100,000 | 5,00   |
| 12 | H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 27)                                                                                        | 19,66 | 2,000   | 39,32  |
| 13 | H1461122 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 28)                                                                                                | 10,99 | 10,000  | 109,90 |
| 14 | H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumber (P - 31)                                                                                                                                                                                                           | 20,41 | 10,000  | 204,10 |
| 15 | H1474600 | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 30)                                                                                                                                                                                | 13,25 | 10,000  | 132,50 |
| 16 | H1481343 | u | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 32)                                         | 55,35 | 5,000   | 276,75 |
| 17 | H1482111 | u | Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 33)                                                                                                                                                                                     | 7,92  | 10,000  | 79,20  |
| 18 | H1485800 | u | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 34)                                                                                                                               | 16,16 | 10,000  | 161,60 |
| 19 | H1488580 | u | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 35)                                                                                                                                           | 13,02 | 2,000   | 26,04  |
| 20 | H1489580 | u | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 36)                                                                                                                                            | 45,53 | 2,000   | 91,06  |
| 21 | H1489790 | u | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 37)                                         | 12,83 | 10,000  | 128,30 |
| 22 | H1462241 | u | Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 29) | 19,01 | 10,000  | 190,10 |

|       |             |          |          |
|-------|-------------|----------|----------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.03.01 | 1.976,07 |
|-------|-------------|----------|----------|

|             |    |                                                        |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÛE CENTRAL-AGULLA |
| Capítol     | 03 | SEGURETAT I SALUT                                      |
| Capítol (1) | 02 | SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA                      |

PRESSUPOST

| NUM. CODI            | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                         | AMIDAMENT                                              | IMPORT  |          |
|----------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                    | H152U000 | m          | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 38)                                                                            | 2,10                                                   | 200,000 | 420,00   |
| 2                    | H1534001 | u          | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 39)                                                                                                 | 0,20                                                   | 500,000 | 100,00   |
| 3                    | HBBAC007 | u          | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44) | 22,26                                                  | 4,000   | 89,04    |
| 4                    | HBBAC017 | u          | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)               | 22,31                                                  | 2,000   | 44,62    |
| 5                    | HBB11121 | u          | Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)                                                                                                                            | 56,30                                                  | 4,000   | 225,20   |
| 6                    | HBB11261 | u          | Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)                                                                                                                            | 88,17                                                  | 4,000   | 352,68   |
| 7                    | HBB20005 | u          | Senyal manual per a senyalista (P - 43)                                                                                                                                                                                                                      | 11,26                                                  | 4,000   | 45,04    |
| 8                    | HBBZ1111 | m          | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)                                                                                                                                         | 9,39                                                   | 30,000  | 281,70   |
| 9                    | HBC12500 | u          | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçada (P - 47)                                                                                                                                                                                                          | 18,80                                                  | 10,000  | 188,00   |
| 10                   | HBC19081 | m          | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)                                                                                                                                                                             | 1,33                                                   | 100,000 | 133,00   |
| 11                   | HBC1KJ00 | m          | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)                                                                                                                                                             | 5,05                                                   | 30,000  | 151,50   |
| 12                   | HBC1MPP1 | m          | Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)                                                                                                                                     | 62,90                                                  | 4,000   | 251,60   |
| 13                   | HBC1GFJ1 | u          | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)                                                                                                                                            | 30,03                                                  | 4,000   | 120,12   |
| TOTAL    Capítol (1) |          |            | 01.03.02                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |         | 2.402,50 |
| Obra                 |          |            | 01                                                                                                                                                                                                                                                           | Pressupost ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |         |          |
| Capítol              |          |            | 03                                                                                                                                                                                                                                                           | SEGURETAT I SALUT                                      |         |          |
| Capítol (1)          |          |            | 03                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL                   |         |          |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | HQU1B150 | mes        | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 52) | 43,12     | 12,000 | 517,44 |
| 2         | HQU1D190 | mes        | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 54)                                                                                                 | 43,12     | 12,000 | 517,44 |
| 3         | HQU1D390 | u          | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls                                                                                     | 185,65    | 1,000  | 185,65 |

PRESSUPOST

|    |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |
|----|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|    |          |     | i protecció diferencial (P - 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
| 4  | HQU1B350 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitari a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 53) | 185,65 | 1,000  | 185,65 |
| 5  | HQU1E170 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 56)                                                                                       | 41,56  | 12,000 | 498,72 |
| 6  | HQU1E370 | u   | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 57)                                          | 185,65 | 1,000  | 185,65 |
| 7  | HQU25701 | u   | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,06  | 2,000  | 46,12  |
| 8  | HQU27902 | u   | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27,19  | 2,000  | 54,38  |
| 9  | HQU2AF02 | u   | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103,89 | 1,000  | 103,89 |
| 10 | HQU2E001 | u   | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83,20  | 1,000  | 83,20  |
| 11 | HQU2GF01 | u   | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,55  | 1,000  | 50,55  |
| 12 | HQU2P001 | u   | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,70   | 5,000  | 8,50   |

|                   |  |  |          |                                                        |          |
|-------------------|--|--|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| TOTAL Capítol (1) |  |  | 01.03.03 |                                                        | 2.437,19 |
| Obra              |  |  | 01       | Pressupost ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGULLA |          |
| Capítol           |  |  | 03       | SEGURETAT I SALUT                                      |          |
| Capítol (1)       |  |  | 04       | DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL                   |          |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                         | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | H16F1004 | h          | Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 40) | 17,22     | 50,000 | 861,00 |

|                   |  |  |          |  |        |
|-------------------|--|--|----------|--|--------|
| TOTAL Capítol (1) |  |  | 01.03.04 |  | 861,00 |
|-------------------|--|--|----------|--|--------|



#### **4.5.- RESUM DEL PRESSUPOST.**

Pàg.: 1

| RESUM DE PRESSUPOST |       |                                                      |            |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------|------------|
| NIVELL 2: Capítol   |       |                                                      | Import     |
| Capítol             | 01.01 | BOMBEIG DESAIGE CENTRAL- AGULLA                      | 243.061,20 |
| Capítol             | 01.02 | GESTIO DE RESIDUS                                    | 1.367,01   |
| Capítol             | 01.03 | SEGURETAT I SALUT                                    | 7.676,76   |
| Obra                | 01    | Pressupost ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AG   | 252.104,97 |
|                     |       |                                                      | 252.104,97 |
| NIVELL 1: Obra      |       |                                                      | Import     |
| Obra                | 01    | Pressupost ESTACIÓ DE BOMBEIG: DESAIGÜE CENTRAL-AGUL | 252.104,97 |
|                     |       |                                                      | 252.104,97 |

**4.6.- ÚLTIM FULL.**

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....           | 252.104,97 |
| 13 % Despeses Generals SOBRE 252.104,97.....  | 32.773,65  |
| 6 % Benefici Industrial SOBRE 252.104,97..... | 15.126,30  |

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

300.004,92

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 21 % IVA SOBRE 300.004,92..... | 63.001,03 |
|--------------------------------|-----------|

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

363.005,95

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents seixanta-tres mil cinc euros amb noranta-cinc cèntims

A AMPOSTA, FEBRER DEL 2024  
L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Angel Albacar Damian  
Enginyer de Camins, Canals i Ports