



EQUIPAMENT- TRÀNSFER DELS QUIRÒFAN DEL BLOC OBSTÈTRIC DE L'HJ23
Edifici C Hospital Joan XXIII de Tarragona

Tarragona

Maig 2024

Direcció Serveis Generals
ICS Tarragona



Índex

1. Memòria descriptiva dels treballs
2. Pressupost
3. Documentació gràfica complementaria
4. Criteris de valoració

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DELS TREBALLS

En la planta 4^a de l'edifici C de l'Hospital Joan XXIII està ubicada l'àrea de Pediatria. En una primera fase s'ha realitzat el trasllat de l'ala oest corresponent a l'hospitalització pediàtrica, per tal d'alliberar l'ala per situar la nova àrea de Paritoris. En l'ala est s'hi troba la UCI pediàtrica i la unitat de cures intensives de nounats. Es pretén concentrar les àrees d'intervenció del servei de maternoinfantil en el mateix bloc, per compartir espais, recursos i personal.

Dintre de l'àrea obstètrica hi ha previst realitzar l'àrea quirúrgica. Aquesta àrea haurà d'estar dotat d'1 trànsfer amb 4 lliteres.

El sistema ha de ser una unitat compacta fabricada en Acer inoxidable AISI 304 a través de la qual s'efectua el canvi de llitera per al traspàs del pacient a una zona d'accés restringit. El disseny del trànsfert de pacients integra una finestra de guillotina transparent amb auto-posicionament manual en qualsevol punt del seu recorregut.

El sistema ha d'estar dissenyat per adaptar-se a diferents configuracions sota comanda.

Caldrà preveure una porta lateral per a accés independent.

Totes les actuacions dels treballs es realitzaran de manera coordinada amb els responsables de manteniment i amb les necessitats de servei de les diferents àrees afectades de la planta quarta, tant de l'edifici B com de l'edifici C, per no interferir en l'activitat assistencial i l'activitat d'adequació dels espais afectats.

2. PRESSUPOST

A continuació s'adjunta el pressupost de l'actuació.

- 1 ut Trànsfer per transferir lliteres i persones amb doble porta.
- 2 ut Plataformes de les Lliteres Trànsfer amb acer inoxidable AISI 304.
- 4 ut Carros fixes d'acer inoxidable AISI 304.


En tots els casos s'inclou la instal·lació dels equips i es coordinarà amb la resta de l'obra.

El pressupost de licitació és de 28.000,00€ sense IVA.



3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

A continuació s'adjunta la planta de distribució dels diferents espais que configuren la nova àrea i detall dels espais amb la ubicació de l'equipament en els capçals.

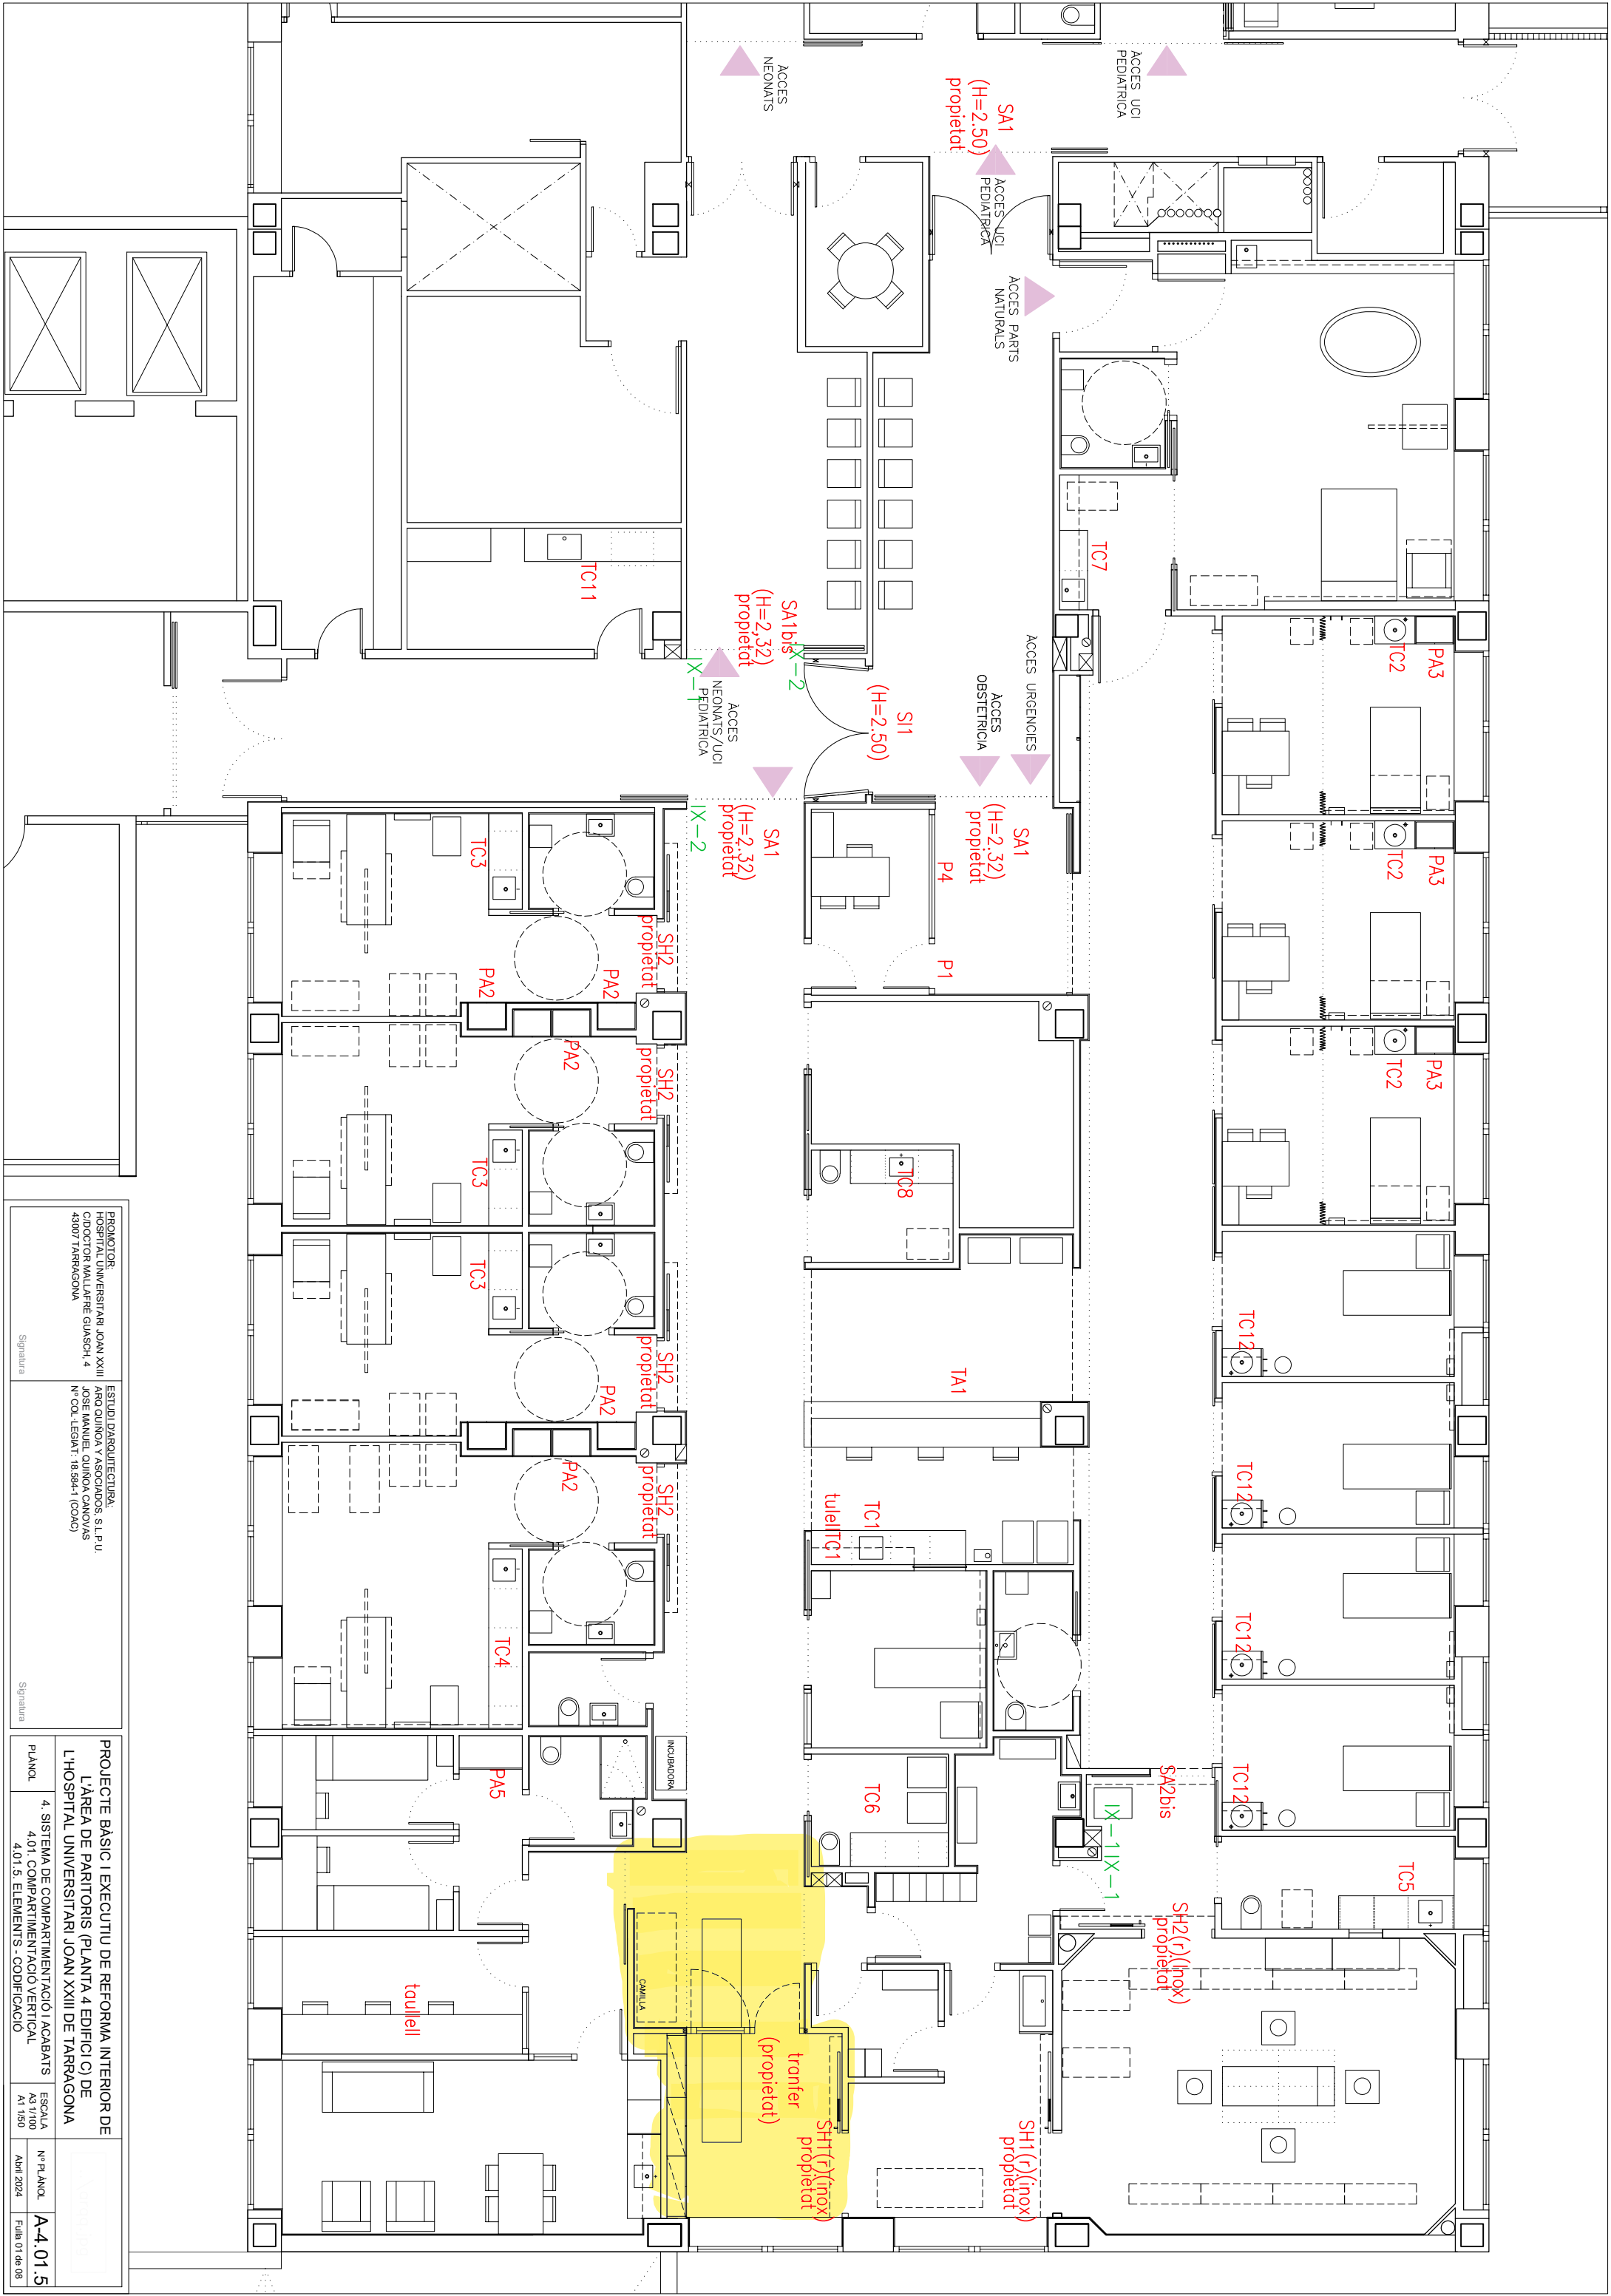

4. **CRITERIS DE VALORACIÓ:**

CRITERIS VALORACIÓ: TRÀNSFER DELS NOUS PARITORIS DE L'HJ23		
CRITERI	PUNTS	DESCRIPCIÓ VALORACIÓ
1. OFERTA ECONÒMICA	65	Inversament proporcional a la oferta mes econòmica
2. INTEGRACIÓ AMB LA RESTA DE TRANSFER DELS BLOCS QUIRÚRGICS.	10	10 punts. L'equip i les lliteres son compatibles amb el trànsfer de BQ2 i BQ0. 5 punts. L'equip i les lliteres son compatibles amb el trànsfer de BQ2 o BQ0. 0 punts. No es compatible en cap trànsfert dels existents als blocs quirúrgics de l'HJ23
3. ADEQUACIÓ DE L'EQUIP A LA DISTRIBUCIO ARQUITETÒNICA DELS PARITORIS.	20	20 punts. La proposta s'ajusta correctament a la distribució disponible, permet optimitzar el flux de pacients, professionals i optimitzar la ubicació de les lliteres del trànsfert. 10 punts. La proposta es considera adequada però no aporta cap millora sobre la distribució de base. 0 punts. La proposta no és molt generalista i la implantació real pot suposar un problema en el flux real de pacients i professionals.
4. TEMPS DE RESPOSTA DE MANTENIMENT AMB PRESENCIA DE TÈCNIC	2,5	Temps de resposta amb puntuació màxima a partir d'una isòcrons inferior 1 dia. Es valorarà inversament proporcional i caldrà justificar el temps de resposta en funció de la ubicació del SAT.
5. UBICACIÓ FÍSICA DEL SAT (Distància de l'Hospital)	2,5	Distància de la ubicació del SAT a l'hospital. Inversament proporcional. Es considera màxima puntuació dintre d'un radi inferior a 300 km amb vehicle rodat.