
Lady Macbeth de Mtsensk – TEMPORADA 2024-25

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE UN LINER PARA
LA PRODUCCIÓN *Lady Macbeth de Mtsensk* DE LA TEMPORADA 2024-2025
(LINER)**

Fecha: 31/05/2024

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 4

2 OBJETIVO..... 4

3 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO 4

 3.1 LINER..... 4

4 LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARTE DEL PROYECTO..... 6

5 EMBALAJE Y CARGA EN TALLER DEL ADJUDICATARIO PARA EL TRANSPORTE AL LICEU..... 6

6 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL LICEU 6

7 DOCUMENTACIÓN A GENERAR POR EL TALLER ADJUDICATARIO 6

8 PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 7

9 ANEXOS 7

 9.1 ANEXO 1 - PLANOS DEL LINER..... 7

1 INTRODUCCIÓN

Lady Macbeth de Mtsensk es una ópera de Dmitri Xostakóvitx que se representará en el Gran Teatre del Liceu durante los meses de septiembre y octubre de 2024. El proyecto artístico lo firman Àlex Ollé (director de escena) y Alfons Flores (escenógrafo).

2 OBJETIVO

Licitación la construcción y montaje del Liner en el Liceu, expuesta en este pliego técnico y adjudicarla a un taller para que la lleve a cabo.

3 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO

3.1 LINER

Liner de una sola pieza, soldado in situ en el escenario del Liceu. Superficie plana con un reborde en el perímetro para una contener una película de agua de 3cm.

Medidas: 23,88m x 22,13m. Superficie: 428m² Forma irregular. Ver anexos.

Descripción funcional: El liner va colocado en el suelo del escenario creando una cubeta para poder retener una película de agua de 3cm de altura.


Descripción técnica: Geomembrana de PVC con armadura de poliéster marca Renolit Alkorplan mod. Relief o similar - de 1,8 mm de espesor - superficie con textura antideslizante Clase C3 según norma UNE-ENV 12633 y DIN 51097 densidad: 2.210 gr/m² Color: black (negro)

Desagües: El liner tiene que disponer de dos desagües con tapa hermética que permitan su vaciado. El Liceu conectará estos desagües a una tubería propiedad del Liceu para su correcto desagüe. Estos desagües no tienen que sobresalir de la superficie, a este fin el Liceu creará una trapa especial en el suelo para la correcta instalación del desagüe. Diámetro aprox 300mm.



Requerimientos técnicos: El montaje final del liner se hará en el escenario del Liceu.

Croquis:

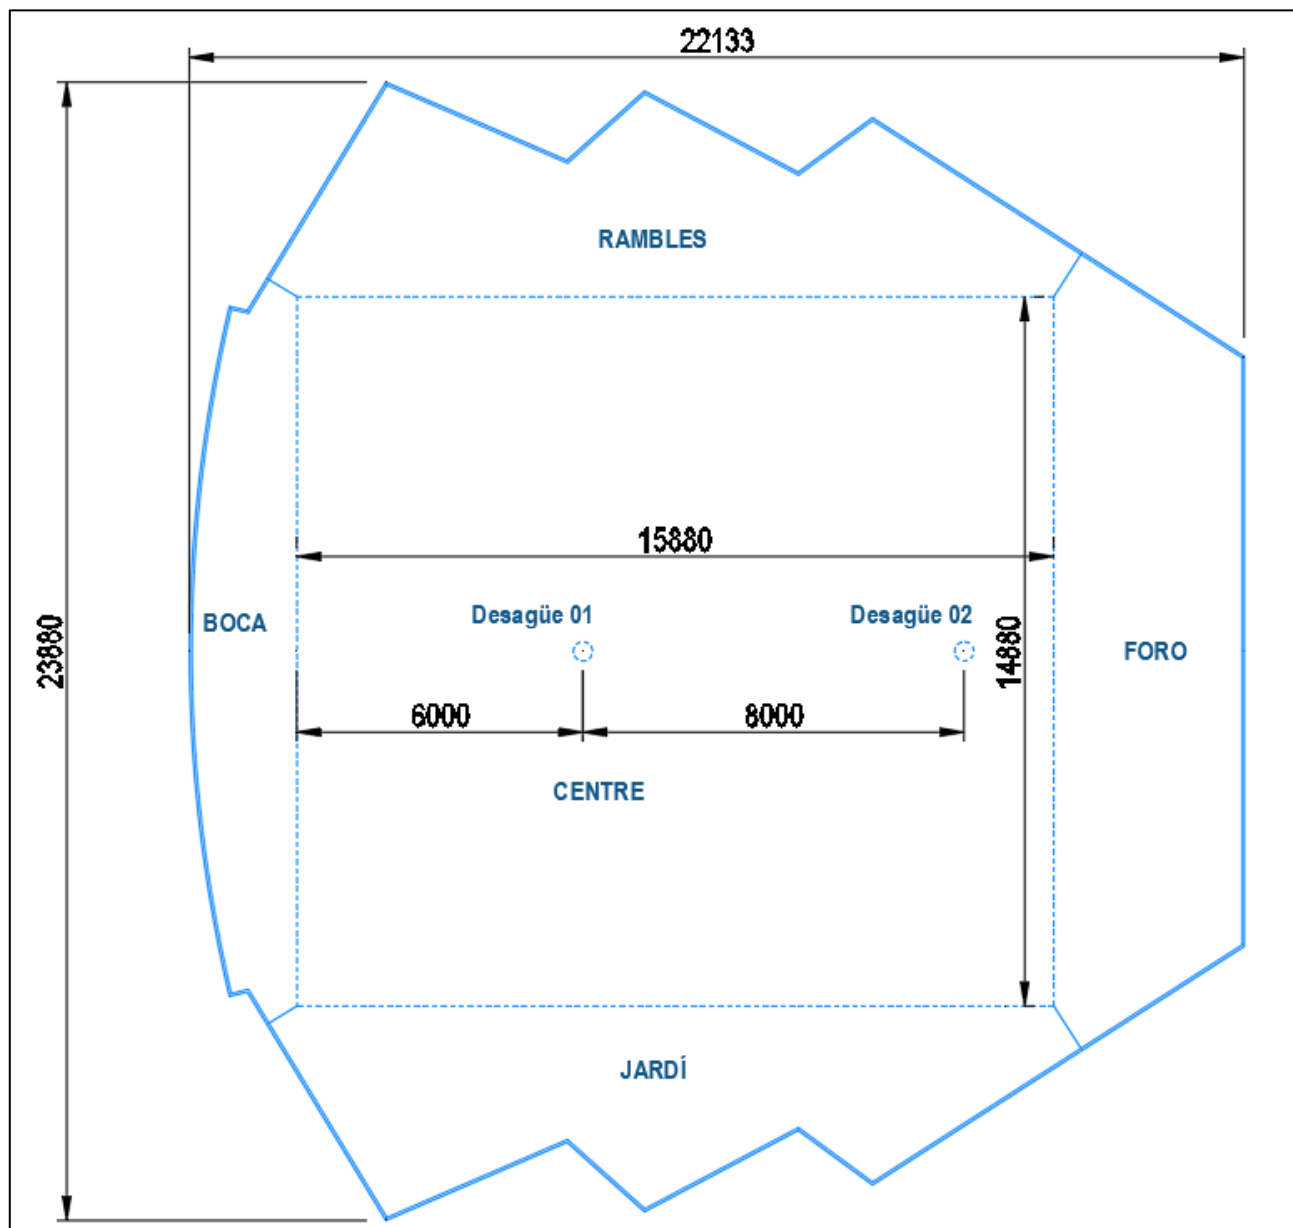

El taller adjudicatario tendrá que realizar el montaje en el teatro, lo ideal es traer piezas lo más grandes posible para poder minimizar las líneas de soldadura a hacer in situ. El trabajo se iniciará con la pieza “Centre” y los desagües los días 27 a 29 de agosto de 2024 y una vez acabada el taller adjudicatario realizará la unión de las otras piezas y el borde los días 3 y 4 de septiembre de 2024.

El día 4 de septiembre se realizará una prueba de llenado de agua para verificar la correcta instalación que significará la entrega definitiva del Liner.

Todo el perímetro tiene que contener una película de agua de 3cm de altura, es por eso por lo que el perímetro tiene que disponer de un reborde realizado enrollando el propio material y soldándolo.




Imagen del borde

4 LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARTE DEL PROYECTO

El proyecto completo está compuesto por este pliego de prescripciones técnicas y por los siguientes documentos que lo complementan: ANEXO 1 - PLANOS DEL LINER

5 EMBALAJE Y CARGA EN TALLER DEL ADJUDICATARIO PARA EL TRANSPORTE AL LICEU

Correrá a cargo del Taller adjudicatario correcto el embalaje de los elementos ya sea para el transporte, como para el almacenaje a lo largo de la vida útil de la producción.

La carga de los camiones en los talleres del adjudicatario corre también a cargo del Taller adjudicatario. El transporte corre a cargo del adjudicatario. La descarga corre a cargo del Liceu.

6 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL LICEU

Se requerirá la presencia de personal cualificado del Taller adjudicatario para el montaje del liner durante los días 27 a 29 de agosto de 2024 y los días 3 y 4 de septiembre de 2024.

Todos los costes derivados de esta presencia en el teatro correrán a cuenta del taller adjudicatario.

Para poder trabajar en el Teatro del Liceu el Taller adjudicatario debe cumplir todos los requisitos establecidos por el Departamento de PRL del Liceu. El Liceu trabaja con la plataforma web FLEXIA y el Taller adjudicatario deberá subir a la plataforma web, con la máxima antelación posible, toda la documentación necesaria referente a las personas que vengan a trabajar al Teatro.

Una vez hecha la entrega de Liner el día 4 de septiembre, en caso de ser necesario la empresa tendrá que dar servicio técnico para resolver incidencias hasta el día posterior a la última función. La resolución de estas incidencias puede ser de horario nocturno y en caso de que no estén en garantía serán facturadas aparte. La garantía del material contado des del día 4 de septiembre de 2024 será de un año.

7 DOCUMENTACIÓN A GENERAR POR EL TALLER ADJUDICATARIO

Una vez finalizada la construcción, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación del proyecto en formato papel y electrónico:

Nº Doc.	Nombre del Documento y contenido	Formato de entrega	
		Informático	Papel
D1	DOCUMENTACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Deberá incluir las referencias, certificados y características técnicas de cada material utilizado en la construcción de todos los elementos del proyecto. Habrá que incluir la medición del consumo de cada material en Kg.	.docx .pdf	A4

8 PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El planning de entrega y montaje es el siguiente:

- Descarga en el Teatro de Liceu: 26 o 27 de agosto de 2024.
- Inicio montaje en los Boxes del Teatro: del 27 al 29 de agosto de 2024.
- Fin del montaje y entrega definitiva en escenario: 3 y 4 de septiembre de 2024. (primer llenado de agua)

Una vez realizada la entrega definitiva, el liner se utilizará para ensayos y funciones en las siguientes fechas:

- 1er ensayo en escenario: 6 de septiembre de 2024 (a definir si será con agua o no).
- Estreno: 25 de septiembre de 2024.
- Última función: 7 de octubre de 2024.

Durante estas fechas, no es preciso la asistencia del adjudicatario, salvo para la resolución de incidencias.

9 ANEXOS

9.1 ANEXO 1 - PLANOS DEL LINER

Firmado:

Marc Comas

Oficina Tècnica
Gran Teatre del Liceu