



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Regidoria d'Urbanisme, Obres, Mobilitat, Serveis Urbans i Manteniment
Servei de Projectes i Obres d'Urbanisme



MEMÒRIA TÈCNICA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA EN LA SEGURETAT DE LA PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ÍNDEX

- I Memòria:
 - 1.- Dades generals.
 - 2.- Objecte de la intervenció.
 - 3.- Descripció de l'actuació proposada
 - 4.- Resúm del pressupost.
 - 5.- Termini d'execució de les obres.

- II Amidaments i Pressupost:
 - 1- Amidaments
 - 2- Pressupost
 - 3- Resum de pressupost

- III Plànols:
 - 1- Situació i emplaçament
 - 2- Estat actual
 - 3- Proposta
 - 4- Instal·lacions actuals
 - 5- Proposta d'instal·lacions
 - 6- Enderroc

- IV Documentació complementària:
 - 1- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
 - 2- Reportatge fotogràfic

I. MEMÒRIA

ÍNDEX MEMÒRIA

- 1.- Dades Generals.**
- 2.- Objecte de la intervenció.**
- 3.- Descripció de l'actuació proposada.**
- 4.- Resum del Pressupost.**
- 5.- Termini d'Execució de les Obres.**

1.- DADES GENERALS:

Títol del Projecte:

MEMÒRIA TÈCNICA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA EN LA SEGURETAT DE LA
PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

Promotor:

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila nº7, de Vilanova i la Geltrú (08800)
NIF: P-08.308.00I
Telèfon: 93.814.00.00
atencio@vilanova.cat

Titularitat:

La titularitat de l'edifici és de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Tècnics redactors del projecte:

Anabel Fuentes Montiel, arquitecta municipal
Cap del Servei de Projectes i Obres d'Urbanisme
e-mail: afuentes@vilanova.cat
Telèfon: 93.8140000- ext. 2086

Jordi Miró Surroca, enginyer tècnic municipal
e-mail: jrmiro@vilanova.cat
Telèfon: 93.8140000- ext. 2082

Alejandro Galofré Rodríguez, arquitecte tècnic municipal
e-mail: jrmiro@vilanova.cat
Telèfon: 93.8140000- ext. 2081

Jordi Gómez Pagès, arquitecte tècnic municipal
e-mail: jgomezp@vilanova.cat
Telèfon: 93.8140000- ext. 2087


Jordi Manosalbas Castillero, delineant municipal
e-mail: jmanosalbas@vilanova.cat
Telèfon: 93.8140000- ext. 2092

Situació:

La present memòria tècnica preveu una sèrie d'actuacions a l'edifici on està ubicada actualment la Prefectura de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, al carrer del Pare Garí nº 72, al barri de sant Joan de Vilanova i la Geltrú. L'edifici es troba ubicat en un solar al centre de la ciutat, amb façana als carrer del Pare Garí (accés principal) i al carrer del Doctor Fleming. Limita al nord amb el Parc dels Pobles d'Espanya i al sud amb edificis d'habitatges de planta baixa i quatre plantes pis.

Informació cadastral:

- La referència cadastral: 2942304CF9624N0001GP.
- Superfície: 2.025m².

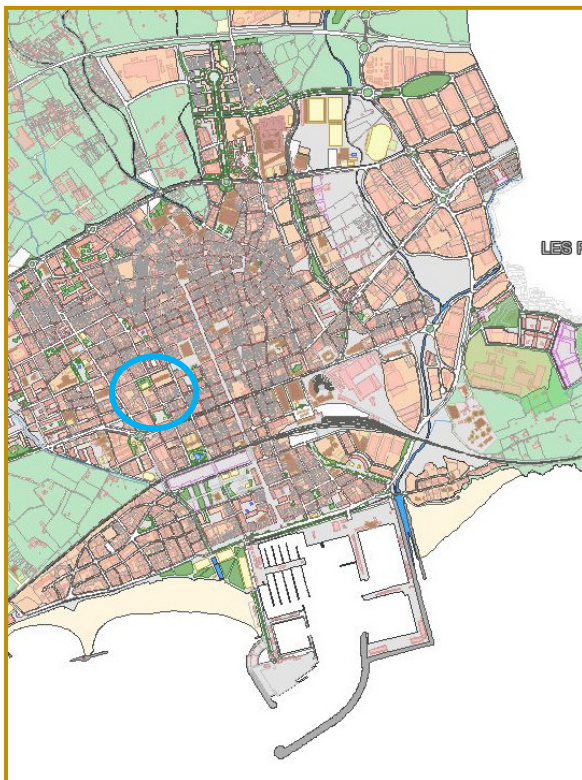

2.- OBJECTE DE LA INTERVENCIÓ:

La proposta és arrel de la petició expressa de la mateixa Policia Local per dotar a la Prefectura d'un espai segur tant pel que fa a la recepció i atenció específica dels ciutadans com per preservar la seguretat i privadesa dels propis usuaris de l'edifici, dotant-lo de les sales, espais i recorreguts que es requereixen.

Aquesta proposta de distribució s'ha realitzat de manera consensuada entre els tècnics municipals i els responsables del Cos de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú.

3.- DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ PROPOSADA:

Descripció de l'edifici

La Prefectura de la Policia Local és un edifici aïllat que consta de planta baixa i primera situat en un sol urbà. A la banda sud del solar i adossat a l'edifici d'habitatges veí, hi trobem una construcció modular temporal annexa que acull part de les oficines del cos.

L'edifici principal, té una superfície aproximada de 631m² i el del cos annex, uns 65m². Al solar també es disposa d'unes marquesines de la zona d'aparcament dels vehicles del cos.

Descripció de l'actuació

La intervenció es desenvolupa íntegrament a la planta baixa de l'edifici. La superfície afectada és a següent:

- Recepció i Vestíbul	32,82 m ²
- Despatxos 1 i 2	17,65 m ²
- Sala Comunicacions	26,70 m ²
Superfície total de la intervenció:	77,17m²

L'actuació contempla els següents conceptes, per capítols:

1. Treballs previs i d'implantació

Comprèn tota la mà d'obra, mitjans auxiliars i els materials per a dur a terme els treballs d'implantació a l'obra. Es contempla la realització de cales de reconeixement a les parets, paviments, cel-rasos i sostres. Són treballs previs de comprovació dels amidaments, de materials instal·lacions elèctriques, d'enllumenat, de dades, enceses, quadre elèctric, rack, etc.

També s'inclouen els treballs de reserva d'ocupació de la via pública, la senyalització i la delimitació de l'àmbit de l'obra interior i exterior, quan es requereixi.

Inclou també els treballs d'apuntalat/suport de llindes i sostres, si es requereix, i el desplaçament i protecció del mobiliari existent.

2. Enderrocs i gestió de residus

Contempla els treballs d'enderroc d'envans i parets, el desmuntatge de les divisòries, l'arrencada de paviments i sòcols, la gestió dels residus, el transport i els cànon al centre autoritzat.

3. Tancaments i divisòries

Es tracta de l'execució de nous envans per la nova distribució de sales i despatxos.

4. Revestiments

Inclou les partides de revestiment de parets i sostres com: l'enguixat de les noves divisòries, els repassos amb les entregues amb les divisòries existents, el revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta, la pintura de parets i sostres, l'esmatat de portes de fusta, el lacat de porta d'acer exterior i les modificacions al cel-ras registrable.

5. Paviments

El capítol contempla bàsicament la reposició d'aquell paviment o zones de paviment afectades per l'enderroc de les divisòries. Aquestes franges es realitzaran amb paviment de rajola de gres similar a l'existent. També es contempla realitzar una beurada generalitzada a totes les sales objecte de la intervenció i la col·locació de nous sòcols.

6. Tancaments i divisòries practicables

Es tracta del subministrament i col·locació de les noves portes i dels seus bastiments; també de l'adaptació d'alguna de les finestres per l'entrega d'una divisòria, la instal·lació d'una porta tallafocs i la porta exterior de recinte per accés dels agents.

7. Envidriaments

És el tancament de vidre, fet a mida, amb dos fulls temperats i incolors de 8+8 per a la zona de la recepció.

8. Instal·lacions

En relació a la climatització, els treballs a realitzar són els següents:

- Desplaçament d'una bomba de calor del despatx 2 actual al nou despatx 1.
- Mantenir l'actual bomba de calor de la sala de comunicacions per al nou despatx 2.
- Instal·lació d'una nova bomba de calor a la nova sala de comunicacions.

Altres treballs a executar són:

- Adequació de les instal·lacions d'electricitat, enllumenat i dades, a les noves necessitats.
- Desplaçament del teclat d'accés a la nova ubicació des de l'exterior i la instal·lació d'una nova càmera de vigilància.
- Mantenir en servei les instal·lacions actuals fins que estiguin totalment operatives les noves.

9. Equips i mobiliari

Està prevista la redistribució dels equips i del mobiliari existent (es contempla el desmuntatge parcial, muntatge a lloc definitiu, desplaçaments, protecció, reparacions puntuals, etc.) i nou mobiliari.

10. Ajudes de ram de paleta

El capítol contempla una partida alçada a justificar per les ajudes de ram de paleta a industrials com puguin ser els passos per a les instal·lacions, els diferents encastos, regates, ajudes a fuster, lampista, etc.

11. Seguretat i salut

El capítol contempla la despesa en conceptes de Seguretat i Salut.

4.- RESUM DE PRESSUPOST:

Capítol	Descripcions	Import (Euros)
1.	Treballs previs i d'implantació	900,00 €
2.	Enderrocs i gestió de residus	1.120,03 €
3.	Tancaments i divisòries i ram paleta	3.963,87 €
4.	Revestiments	5.262,24 €
5.	Paviments i cel rasos	3.963,12 €
6.	Tancaments i divisòries practicables	8.900,00 €
7.	Revestiments decoratius i envidriaments	2.526,93 €
8.	Instal·lacions elèctriques i de telecomunicació	14.839,88 €
9.	Instal·lacions de climatització	1.516,02 €
10.	Equips i mobiliari	540,00 €
11.	Seguretat i salut	250,00 €
	Total PEM:	41.600,21 €
	Despeses Generals (13%):	5.408,03 €
	Benefici Industrial (6%):	2.496,01 €
	TOTAL Pressupost d'execució per contracte (sense IVA):	49.504,25 €
	I.V.A. (21%):	10.395,89 €
	TOTAL Pressupost d'execució per contracte:	59.900,14 €

El pressupost d'execució per contracte de les feines necessaris per a les actuacions de millora en la seguretat de la prefectura de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú ascendeix a **CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS.**

5.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES:

El termini màxim d'execució de les obres d'aquest projecte tècnic serà de **6 SETMANES.**

II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

ÍNDEX

- 1.- Amidaments**
- 2.- Pressupost**
- 3.- Resum de pressupost**

1.- Amidaments

AMIDAMENTS

Data: 29/04/24

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K1200J	u	Treballs d'implantació d'obra. Comprén tota la mà d'obra, mitjans auxiliars, materials per dur a terme els treballs següents: * Cala en parets, paviment, cel-ras i sostres * Comprovació de mides i materials * Comprovació d'instal·lacions elèctriques, de dades, pulsadors, enceses, quadres elèctrics i rack informàtic * Reserva d'ocupació de via pública i senyalització * Delimitació d'àmbit d'obra i instal·lació de tanca d'obres alta tipus RIVISA amb peus de formigó i mòduls lligats amb un accés * Treballs d'instal·lació d'apuntament * Retirada del mobiliari

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	KMOB01	u	Desmuntatge parcial, muntatge a lloc definitiu, desplaçaments, protecció, reparació puntual de mobiliari i equipament d'oficines, pantalles TV, existent (prestatgeries, armaris, lleixes, quadres, pantalles TV, etc.). Queda inclòs en aquesta partida el desmuntatge temporal i posterior muntatge de fulles de finestres corredisses per poder usar-se com a punt d'accés o de retirada de runa i entrada de material.
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL	02	ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K216467J	m2	Enderroc de paret divisòria de qualsevol material d'un màxim de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, neteja de tot el perímetre deixat per enguixar i canvi paviment (no inclòs). Càrrega de runa en sacs, saques, contenidor o camió, transport a centre i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Entrada		4,100	2,880			11,808	C#*D#*E#*F#
3	Sala declaració		3,610	2,880			10,397	C#*D#*E#*F#
4			0,700	2,100	-1,000		-1,470	C#*D#*E#*F#
5			1,200	2,530	-1,000		-3,036	C#*D#*E#*F#
6	Despatxos passadís		4,250	2,880			12,240	C#*D#*E#*F#
7			3,900	2,880			11,232	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,171

2	K21A3A1J	u	Desmuntatge de tancament o divisòria practicable, de qualsevol tipus i material, bastiments i accessoris i fins a 15cm d'espessor, sense recuperació, amb mitjans manuals, càrrega de runa en sacs, saques, contenidor o camió, transport a centre i cànon abocador.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA DECLARACIONS							
2	Porta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Tancament de vidre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	SALA COMUNICACIONS							

AMIDAMENTS

Data: 29/04/24

Pàg.: 2

6	Porta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Tancament de vidre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	SALA PASSADÍS							
10	Porta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	K21A3A1K	u	Desmuntatge de moble fixat a obra, de qualsevol tipus i material, bastiments i accessoris , sense recuperació, amb mitjans manuals, càrrega de runa en sacs, saques, contenidor o camió, transport a centre i cànon abocador.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA DECLARACIONS							
2	taulell 1.65m2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SALA COMUNICACIONS							
4	taulell 1.00m2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	SALA PASSADÍS							

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, repicat del morter adhesiu fins deixar la solera neta, neteja del conjunt obert, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa amb sacs, saques, sobre camió o contenidor, transport a centre i cànon abocador. Inclou l'arrencada dels sòcols afectats en l'entrega amb les parets.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Entrada		4,100	0,400			1,640	C#*D#*E#*F#
3	Sala declaració		3,610	0,400			1,444	C#*D#*E#*F#
4	Despatxos passadis		4,250	0,400			1,700	C#*D#*E#*F#
5			3,900	0,400			1,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,344

5	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals. Càrrega de runa en sacs, saques, contenidor o camió, transport a centre i cànon abocador.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega de runa en sacs, saques, contenidor o camió, transport a centre i cànon abocador.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Actual sala de comunicacions		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx 1 + Despatx 2 + passadis		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

7	K21C201A	m2	Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 29/04/24

Pàg.: 3

1	Porta acces passadis		1,500	3,000			4,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								4,500

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES I RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA01B001	p.a	Partida Alçada a justificar per realitzar tota l'estructura metàl·lica suport paraments i mobiliari nova recepció. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. Inclòs carga i descàrrega dels camions. Subminiament i col·locació de tota l'estructura metàl·lica suport paraments i mobiliari nova recepció; a base de perfils foradats laminats en calent sèrie rectangular (40x40x1,5 mm), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant. Espreveu el subministrament i la col·locació de 25 ml de tub (40x40x1,5 mm), col·locat a l'obra amb soldadura i anclatges amb barilla, taladro i resines. Inclou el P.P. dels medis auxiliars, i tots els elements necessaris per complir amb el Pla de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament: Partida alçada a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	K612LM1N	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 10cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclúsor aire/plastificant. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (Parets interiors)
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TANCAMENT CORB.		3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
3	previsió		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3	K652627R	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada + Recepció		4,000	3,000			12,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
3			2,500	3,000			7,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/24

Pàg.: 4

4	Despatx 1 + Despatx 2		5,000	3,000			15,000	C##D##E##F#
5			3,000	3,000			9,000	C##D##E##F#
8	previsió		7,500				7,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4	KY01J	pa	Partida alçada a justificar per les ajudes de ram de paleta a industrials (s'ha comptat amb 16h d'un manobre): * Passos instal·lacions * Encastos * Regates * Ajudes al fuster, lampista, etc.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 04 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K8122113	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions. Neteja base parament vertical a revestir. En aquesta partida està inclòs el P.P. de la formació i REGLEJAT DE TOTS ELS ANGLES I SÒCOLS, així com la formació de totes les aristes amb subministrament i col·locació de cantoneres de PVC i/o alumini. I el subministrament i col·locació d'armadura per enfoscar; de malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm "Tipus mallatex" amb un pes mínim de 217 g/m2. col·locat en qualsevol joc del parament on es pugui produir una fissura; com son els canto de forjats, i la unió de diferents materials...etc. Amb acabat lliscat amb escaiola E-30. Segons la normativa vigent d'obligat compliment. Neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de bastides i medis auxiliars. Criteri d'amidament: m2 de superfície mesurat en projecció vertical, segons documentació gràfica de projecte.(Obertures <= 4,00 m2: No es dedueixen) (Parets interiors).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TANCAMENT CORB.		3,000	3,000	2,000		18,000	C##D##E##F#
3	previsió		12,000				12,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2	K812211J	m	Repàs d'enguixat en entrega d'antigues divisòries enderrocades en parets: repicat de guix existent en una franja de 30cm i a tota l'alçada del parament vertical interior i enguixat a bona vista de tot el repicat, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	K898J720	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TANCAMENT ENTRADA I RECEPCIÓ		19,300	3,000			57,900	C##D##E##F#
2	SALA ESCALA		16,000	3,000			48,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/24

Pàg.: 5

3	PASSADÍS ATENCIÓ		10,250	3,000			30,750	C#*D#*E#*F#
4	PASSADÍS 2 DESPATXOS		9,500	2,600			24,700	C#*D#*E#*F#
5	DESPATX 1		10,000	2,600			26,000	C#*D#*E#*F#
6	DESPATX 2		11,150	2,600			28,990	C#*D#*E#*F#
7	Sala de Comunicacions		20,700	2,600			53,820	C#*D#*E#*F#
10	previsió		29,840				29,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

4	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	TANCAMENT ENTRADA I RECEPCIÓ		15,850				15,850	C#*D#*E#*F#
3	SALA ESCALA		13,250				13,250	C#*D#*E#*F#
4	PASSADÍS ATENCIÓ		4,640				4,640	C#*D#*E#*F#
7	previsió		1,260				1,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

5	K8AA2BC1	m2	Esmaltat lacat de portes cegues de fusta, amb una capa segelladora i dues capes de laca de 2 components d'acabat, amb la superfície mat					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES							
2	full de 92,5		0,925	2,100	2,000	1,000	3,885	C#*D#*E#*F#
3			0,040	6,050	1,000	1,000	0,242	C#*D#*E#*F#
4	full de 82,5		0,828	2,100	2,000	5,000	17,388	C#*D#*E#*F#
5			0,040	5,850	2,000	5,000	2,340	C#*D#*E#*F#
7	REVESTIMENTS DM							
8			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
11	previsió		6,145				6,145	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6	K89ABBJ0	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta Exterior		3,000	2,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 05 PAVIMENTS I CEL RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K9DB1138	m2	Pavimentat de franges de paviment de rajola, amb rajola de gres el més similar a l'existent, grup AII/AIIa (UNE-EN 14411), de forma quadrada i mateixes mides, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENTS

Data: 29/04/24

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Entrada		4,100	0,400			1,640	C#*D#*E#*F#
3	Sala declaració		3,610	0,400			1,444	C#*D#*E#*F#
4	Despatxos passadís		4,250	0,400			1,700	C#*D#*E#*F#
5			3,900	0,400			1,560	C#*D#*E#*F#
8			0,656				0,656	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 K9DYU00J m2 Col·locació de beurada nova color blanc, en paviment de rajola de ceràmica existent amb junts de 1 a 2mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA D'ENTRADA		54,000				54,000	C#*D#*E#*F#
2	SALA COMUNICACIÓ		26,550				26,550	C#*D#*E#*F#
4			0,450				0,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

3 K9U321AY m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Sala espera i recepció		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala escala		16,120				16,120	C#*D#*E#*F#
4	Passadís darrera atenció		10,240				10,240	C#*D#*E#*F#
5	Passadís davant despatx 1 i 2		9,450				9,450	C#*D#*E#*F#
6	Despatx 1		9,950				9,950	C#*D#*E#*F#
7	Desptax 2		11,150				11,150	C#*D#*E#*F#
9			4,090				4,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4 E955J055 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, acabat superficial d'encapsulat de fusta i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recepció		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 E842VB4XHIBB m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb làmina d'alumini amb acabat de vel de vidre blanc, amb cantell recte, de 1200x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix classe d'absorció acústica D segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1 ref. 18613 de la serie Oficines i sector terciari d'ISOVER , col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recepció		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Passadis despatxos		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
3	Despatx 1		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/04/24

Pàg.: 7

4	Despatx 2		6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala comunicacions		27,500			27,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						50,000	

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KANA618J	u	Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x92,5x4 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb rebaix de forma recta; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF de 90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Obertura a dreta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	KANA6186	u	Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb rebaix de forma recta; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF de 90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Obertura a dreta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Obertura a esquerra		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	X04CFI10	u	Porta corredissa, formada per una fulla cega de fusta amb acabat per pintar de 207,5x93x3,5 cm, amb bastiment tipus base enfoscado estandar de la casa SCRIGNO o similar. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions. Subministrament del bastiment tipus base enfoscado estandar de la casa SCRIGNO o similar per una llum de pas de 210x80. Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla corredissa de 207,5x93x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat amb acabat per pintar; més bastiment amb galzes de MDF per pintar de 80x20 mm; tapajunts de MDF també per pintar de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, manetes cromades a escollir per la D.F., sèrie alta, fixació dels ferraments; i la col·locació d'accessoris i ajustament final. Protecció de la fusteria davant a cops, esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Totalment acabat net i en funcionament. Segons plànols del projecte de execució. Mes part proporcional de medis auxiliars. Criteri d'amidament: Unitat realment executada. (Portes interiors acces lavabos minusvalid).
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadus despatxos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	KASA61AJ	u	Doble porta armari instal·lacions elèctriques, de dues fulles batents de 75x210, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, de 16 mm de gruix, i comportament al foc B-s1-d0 amb acabat per pintar. Amb pany de cop i clau serreta JIS companyia
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 29/04/24

Pàg.: 8

5	KANA619J	u	Adaptació de finestra de perfil·leria d'alumini lacat color blanc existent als despatxos de planta baixa, 1 i 2 per rebre la nova paret divisòria. Inclou modificació de bastiment, els nous fulls adaptats a l'obertura que quedi, l'envidriament, la col·locació de perfil vertical i de les tapetes, el segellat del conjunt, el subministrament, muntatge, el transport i la gestió de residus amb el cànon de l'abocador inclòs.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	KABGA9B2	u	Conjunt de fixe i porta d'acer galvanitzat i lacat per a un buit d'obra de 3.00m d'ample x 2.08m d'alçada. Porta batent de mà esquerra entrant, d'1.00m d'ample de pas. Estructura/bastidors amb tubs quadrats i acabat a base de lamel·les horitzontals fixes de 20-30cm d'alçada sobre bastidor perfil laminat L. Tot el conjunt lacat de taller. Amb pany de cop i clau, amb orificis i passos necessaris pel pas de la instal·lació de porter automàtic i tota la ferramenta. La partida inclou la fabricació de la porta i el seu pintat a taller (lcat), els treballs de paleta·ria per col·locar-la, els treballs de pas de la instal·lació elèctica.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL	07	REVESTIMENTS DECORATIUS I ENVIDRIAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	KC14180J	m2	Tancament de vidre amb dos fulls temperats i incolores de 8+8 per a zona recepció, a mida segons geometria que consta als plànols. Sobre perfil·leria U d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i perímetre tauler, encastada a l'obra i a taulell.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Tancament Recepció-Frontal i lateral taulell		1,600	1,600	1,000		2,560	C#*D#*E#*F#
3			0,600	1,600	2,000		1,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,480

2	X020B001	m2	Revestiment decoratiu parament vertical de la nova secretaria i recepció, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, de 16 mm de gruix, i comportament al foc B-s1-d0 amb acabat per pintar col·locat amb rastrells. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions. Replanteig del revestiment. Subministrament i col·locació del revestiment de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, de 16 mm de gruix, i comportament al foc B-s1-d0 sobre l'estructura metàl·lica suport paraments de la nova secretaria i recepció amb fixacions mecàniques. Inclou aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W. més el P.P. dels medis auxiliars, i tots els elements necessaris per complir amb el Pla de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament: m2 de superfície sostre mesurat en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de projecte.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recepció		1,500	2,400			3,600	C#*D#*E#*F#
2			1,600	1,000	2,000		3,200	C#*D#*E#*F#
3			0,600	1,000	2,000		1,200	C#*D#*E#*F#
5	Sala de espera		3,000	2,400			7,200	C#*D#*E#*F#
8	Previsió		4,800				4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

AMIDAMENTS

Data: 29/04/24

Pàg.: 9

3	HQU27902	u	Taulell de fusta aglomerat acabat amb melamina, de 1.40-1.60m de llargària, 0,9m d'amplària i de 30-40mm de gruix rematat-xapat perimetralment amb PVC gruix 2mm, de color a decidir, sobre estructura de fusta encaixada a paret d'obra.Amb encaix longitudinal per a guia d'alumini de tancament de vidre corredís. Fabricació a taller col·locat en obra.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	HQU2790B	u	Taulell de fusta aglomerat acabat amb melamina, de 1.40-1.60m de llargària, 0,4m d'amplària i de 30-40mm de gruix rematat-xapat perimetralment amb PVC gruix 2mm, de color a decidir, sobre estructura de fusta encaixada a paret d'obra.Amb encaix longitudinal per a guia d'alumini de tancament de vidre corredís. Fabricació a taller col·locat en obra.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA	01	PRESSUPOST MS_CPLOCAL	
CAPÍTOL	08	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CLIMATITZACIÓ	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KJNMIR2	u	Treballs de desmuntatge d'instal·lació elèctrica i de senyal existent, identificació de circuits, marcatge, retirada provisional i nova instal·lació, s'inclou noves canals plàstiques d'acord a plans de projecte, tot inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	KJNMIR3	u	Treballs de nova instal·lació de telecomunicacions de lloc de treball consistent en no cablejat UTP cat 6 plus, grimpar i connectors, tot inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3	KJNMIR5	u	Subministrament i instal·lació de punt de llum LED de 3000°K, 44 w de 60x60 cm plafo per anar en superfície extrapla model a determinar segons l'emplaçament i DF, totalment instal·lat
			AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4	KJNMIR4	u	subministrament i instal·lació de punt de llum LED de 3000°K, 44 w de 120 cm plafo per anar en superfície extrapla model a determinar segons l'emplaçament i DF, totalment instal·lat
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
5	EH61RE59	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
6	KJNMIR6	u	Desplaçament i muntatge de càmera existent a nou emplaçament segons plànols de projecte,tot inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	KJNMIR7	u	Instal·lació de càmera de ct de tv compatible amb les existents, tot inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 29/04/24

Pàg.: 10

8	KJNMIR8	u	Desplaçament i muntatge de teclat obertura amb codi de seguretat per accés personal Policia Local, existents a nou emplaçament segons plànols de projecte,tot inclòs
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9	KJNMIR9	u	Instal·lació de vidio-porté acces visites amb dos interfonos interiors zona sala de comunicacions i recepció, tot inclòs
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL	09	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEGA1236	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal d'1,8 a 2,2 kW, potència calorífica nominal de 2,2 a 2,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5,1 a 5,6 (A) i SCOP de 4 a 4,6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	KJNMIR1	u	Recuperació de gas refrigerant de bomba de calor existent, desmuntatge, nova instal·lació a nou emplaçament, recàrrega i posta en marxa, part electrica,condensats, control, i altres elements inclos
---	---------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL	10	EQUIPS I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HQU2790J	u	Conjunt de 3 cadires de PPL color a decidir, amb seient i respallter apte per a persones fins a 12kg. Estructura tub metàl·lic pintat Epoxi negre. Mesures aproximades: alçada 80cm; alçada cadira 45cm, amplada seient 55-60cm i fondària 50cm; alçada respallter 35-40cm. Sense recolzabraços. Taula a conjunt, de 60x60cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	HQU2750J	u	Taula d'oficina de mides 1400mm de llargària i 800mm de fons, amb tauler superior, panells laterals i frontal estructura, de tauler melamínic de 30mm d'espessor resistent a taques i fàcil de netejar. Cantells ranurats de pvc 2mm. Peus nivelables, passacables circular diàmetre 80mm acabat alumini.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	HQU2750K	u	Taula d'oficina de mides 1600mm de llargària i 800mm de fons, amb tauler superior, panells laterals i frontal estructura, de tauler melamínic de 30mm d'espessor resistent a taques i fàcil de netejar. Cantells ranurats de pvc 2mm. Peus nivelables, passacables circular diàmetre 80mm acabat alumini.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/04/24

Pàg.: 11

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SIS_J	pa	Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2.- Pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/04/24

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ	900,00
Capítol	01.02	ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS	1.120,03
Capítol	01.03	TANCAMENTS I DIVISÒRIES I RAM DE PALETA	3.963,87
Capítol	01.04	REVESTIMENTS	5.265,24
Capítol	01.05	PAVIMENTS I CEL RASOS	3.963,12
Capítol	01.06	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	8.900,00
Capítol	01.07	REVESTIMENTS DECORATIUS I ENVIDRIAMENTS	2.526,93
Capítol	01.08	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CLIMATITZACIÓ	12.655,00
Capítol	01.09	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	1.516,02
Capítol	01.10	EQUIPS I MOBILIARI	540,00
Capítol	01.11	SEGURETAT I SALUT	250,00
Obra	01	Pressupost MS_CPLOCAL	41.600,21
			41.600,21

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost MS_CPLOCAL	41.600,21
			41.600,21

PRESSUPOST

Data: 29/04/24

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K1200J	u	Treballs d'implantació d'obra. Comprén tota la mà d'obra, mitjans auxiliars, materials per dur a terme els treballs següents: * Cala en parets, paviment, cel-ras i sostres * Comprovació de mides i materials * Comprovació d'instal·lacions elèctriques, de dades, pulsadors, enceses, quadres elèctrics i rack informàtic * Reserva d'ocupació de via pública i senyalització * Delimitació d'àmbit d'obra i instal·lació de tanca d'obres alta tipus RIVISA amb peus de formigó i mòduls lligats amb un accés * Treballs d'instal·lació d'apuntament * Retirada del mobiliari (P - 10)	250,00	1,000	250,00
2	KMOB01	u	Desmuntatge parcial, muntatge a lloc definitiu, desplaçaments, protecció, reparació puntual de mobiliari i equipament d'oficines, pantalles TV, existent (prestatgeries, armaris, lleixes, quadres, pantalles TV, etc.). Queda inclòs en aquesta partida el desmuntatge temporal i posterior muntatge de fulles de finestres corredisses per poder usar-se com a punt d'accés o de retirada de runa i entrada de material. (P - 0)	650,00	1,000	650,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.01			900,00

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 02 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K216467J	m2	Enderroc de paret divisòria de qualsevol material d'un màxim de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, neteja de tot el perímetre deixat per enguixar i canvi paviment (no inclòs). Càrrega de runa en sacs, saques, contenidor o camió, transport a centre i cànon abocador. (P - 11)	9,75	41,171	401,42
2	K21A3A1J	u	Desmuntatge de tancament o divisòria practicable, de qualsevol tipus i material, bastiments i accessoris i fins a 15cm d'espessor, sense recuperació, amb mitjans manuals, càrrega de runa en sacs, saques, contenidor o camió, transport a centre i cànon abocador. (P - 15)	37,87	6,000	227,22
3	K21A3A1K	u	Desmuntatge de moble fixat a obra, de qualsevol tipus i material, bastiments i accessoris , sense recuperació, amb mitjans manuals, càrrega de runa en sacs, saques, contenidor o camió, transport a centre i cànon abocador. (P - 16)	56,80	2,000	113,60
4	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, repicat del morter adhesiu fins deixar la solera neta, neteja del conjunt obert, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa amb sacs, saques, sobre camió o contenidor, transport a centre i cànon abocador. Inclou l'arrencada dels sòcols afectats en l'entrega amb les parets. (P - 13)	14,43	6,344	91,54
5	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals. Càrrega de runa en sacs, saques, contenidor o camió, transport a centre i cànon abocador. (P - 14)	6,69	7,000	46,83
6	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega de runa en sacs, saques, contenidor o camió, transport a centre i cànon abocador. (P - 12)	4,40	48,000	211,20
7	K21C201A	m2	Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva	6,27	4,500	28,22

PRESSUPOST

Data: 29/04/24

Pàg.: 2

			reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 17)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.02			1.120,03

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES I RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA01B001	p.a	Partida Alçada a justificar per realitzar tota l'estructura metàl·lica suport paraments i mobiliari nova recepció. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. Inclòs carga i descàrrega dels camions. Subministrament i col·locació de tota l'estructura metàl·lica suport paraments i mobiliari nova recepció; a base de perfils foradats laminats en calent sèrie rectangular (40x40x1,5 mm), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant. Espreveu el subministrament i la col·locació de 25 ml de tub (40x40x1,5 mm), col·locat a l'obra amb soldadura i anclatges amb barilla, taladro i resines. Inclou el P.P. dels medis auxiliars, i tots els elements necessaris per complir amb el Pla de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament: Partida alçada a justificar. (P - 47)	1.000,00	1,000	1.000,00
2	K612LM1N	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 10cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (Parets interiors) (P - 18)	32,10	15,000	481,50
3	K652627R	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 19)	37,44	60,000	2.246,40

PRESSUPOST

Data: 29/04/24

Pàg.: 3

4	KY01J	pa	Partida alçada a justificar per les ajudes de ram de paleta a industrials (s'ha comptat amb 16h d'un manobre): * Passos instal·lacions * Encastos * Regates * Ajudes al fuster, lampista, etc. (P - 43)	235,97	1,000	235,97
TOTAL			CAPÍTOL	01.03	3.963,87	

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 04 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K8122113	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions. Neteja base parament vertical a revestir. En aquesta partida està inclòs el P.P. de la formació i REGLEJAT DE TOTS ELS ANGLES I SÒCOLS, així com la formació de totes les aristes amb subministrament i col·locació de cantoneres de PVC i/o alumini. I el subministrament i col·locació d'armadura per enfoscar; de malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm "Tipus mallatex" amb un pes mínim de 217 g/m2. col·locat en qualsevol joc del parament on es pugui produir una fissura; com son els canto de forjats, i la unió de diferents materials...etc. Amb acabat lliscat amb escaiola E-30. Segons la normativa vigent d'obligat compliment. Neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de bastides i medis auxiliars. Criteri d'amidament: m2 de superfície mesurat en projecció vertical, segons documentació gràfica de projecte.(Obertures <= 4,00 m2: No es dedueixen) (Parets interiors). (P - 20)	13,06	30,000	391,80
2	K812211J	m	Repàs d'enguixat en entrega d'antigues divisòries enderrocades en parets: repicat de guix existent en una franja de 30cm i a tota l'alçada del parament vertical interior i enguixat a bona vista de tot el repicat, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 21)	43,95	4,000	175,80
3	K898J720	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes (P - 22)	9,87	300,000	2.961,00
4	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 23)	11,70	35,000	409,50
5	K8AA2BC1	m2	Esmaltat lacat de portes cegues de fusta, amb una capa segelladora i dues capes de laca de 2 components d'acabat, amb la superfície mat (P - 25)	15,81	50,000	790,50
6	K89ABBJ0	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 24)	22,36	24,000	536,64
TOTAL			CAPÍTOL	01.04	5.265,24	

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 05 PAVIMENTS I CEL RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K9DB1138	m2	Pavimentat de franges de paviment de rajola, amb rajola de gres el més similar a l'existent, grup A1/A1a (UNE-EN 14411), de forma quadrada i mateixes mides, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E	47,22	7,000	330,54

PRESSUPOST

Data: 29/04/24

Pàg.: 4

2	K9DYU00J	m2	(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	16,16	81,000	1.308,96
3	K9U321AY	m	Col·locació de beurada nova color blanc, en paviment de rajola de ceràmica existent amb junts de 1 a 2mm (P - 27)	7,08	80,000	566,40
4	E955J055	m2	Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). (P - 28)	73,43	4,000	293,72
5	E842VB4XHIBB	m2	Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, acabat superficial d'encapsulat de fusta i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825 (P - 2)	29,27	50,000	1.463,50
TOTAL			CAPÍTOL 01.05			3.963,12

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KANA618J	u	Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x92,5x4 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb rebaix de forma recta; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF de 90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica. (P - 31)	550,00	1,000	550,00
2	KANA6186	u	Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb rebaix de forma recta; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF de 90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica. (P - 30)	450,00	4,000	1.800,00
3	X04CFI10	u	Porta corredissa, formada per una fulla cega de fusta amb acabat per pintar de 207,5x93x3,5 cm, amb bastiment tipus base enfoscado estandar de la casa SCRIGNO o similar. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions. Subministrament del bastiment tipus base enfoscado estandar de la casa SCRIGNO o similar per una llum de pas de 210x80. Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla corredissa de 207,5x93x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat amb acabat per pintar; més bastiment amb galzes de MDF per pintar de 80x20 mm; tapajunts de MDF també per pintar de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, manetes cromades a escollir per la D.F., sèrie alta, fixació dels ferraments; i la col·locació d'accessoris i ajustament final. Protecció de la fusteria davant a cops, esquixades, etc. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Totalment acabat net i en funcionament. Segons plànols del projecte de execució. Mes part proporcional de medis auxiliars.	650,00	1,000	650,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/24

Pàg.: 5

4	KASA61AJ	u	Criteri d'amidament: Unitat realment executada. (Portes interiors acces lavabos minusvalid). (P - 46) Doble porta armari instal·lacions elèctriques, de dues fulles batents de 75x210, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, de 16 mm de gruix, i comportament al foc B-s1-d0 amb acabat per pintar. Amb pany de cop i clau serreta JIS companyia (P - 0)	300,00	1,000	300,00
5	KANA619J	u	Adaptació de finestra de perfil·leria d'alumini lacat color blanc existent als despatxos de planta baixa, 1 i 2 per rebre la nova paret divisòria. Inclou modificació de bastiment, els nous fulls adaptats a l'obertura que quedi, l'envidriament, la col·locació de perfil vertical i de les tapetes, el segellat del conjunt, el subministrament, muntatge, el transport i la gestió de residus amb el cànon de l'abocador inclòs. (P - 32)	800,00	1,000	800,00
6	KABGA9B2	u	Conjunt de fixe i porta d'acer galvanitzat i lacat per a un buit d'obra de 3.00m d'ample x 2.08m d'alçada. Porta batent de mà esquerra entrant, d'1.00m d'ample de pas. Estructura/bastidors amb tubs quadrats i acabat a base de lamel·les horitzontals fixes de 20-30cm d'alçada sobre bastidor perfil laminat L. Tot el conjunt lacat de taller. Amb pany de cop i clau, amb orificis i passos necessaris pel pas de la instal·lació de porter automàtic i tota la ferramenta. La partida inclou la fabricació de la porta i el seu pintat a taller (lucat), els treballs de paleta per col·locar-la, els treballs de pas de la instal·lació elèctrica. (P - 29)	4.800,00	1,000	4.800,00
TOTAL CAPÍTOL			01.06			8.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 07 REVESTIMENTS DECORATIUS I ENVIDRIAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KC14180J	m2	Tancament de vidre amb dos fulls temperats i incolores de 8+8 per a zona recepció, a mida segons geometria que consta als plànols. Sobre perfil·leria U d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i perímetre tauler, encastada a l'obra i a taulell. (P - 33)	139,94	4,480	626,93
2	X020B001	m2	Revestiment decoratiu parament vertical de la nova secretaria i recepció, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, de 16 mm de gruix, i comportament al foc B-s1-d0 amb acabat per pintar col·locat amb rastrells. Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions. Replanteig del revestiment. Subministrament i col·locació del revestiment de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, de 16 mm de gruix, i comportament al foc B-s1-d0 sobre l'estructura metàl·lica suport paraments de la nova secretaria i recepció amb fixacions mecàniques. Inclou aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W. més el P.P. dels medis auxiliars, i tots els elements necessaris per complir amb el Pla de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament: m2 de superfície sostre mesurat en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de projecte. (P - 45)	50,00	20,000	1.000,00
3	HQU27902	u	Taulell de fusta aglomerat acabat amb melamina, de 1.40-1.60m de llargària, 0,9m d'amplària i de 30-40mm de gruix	600,00	1,000	600,00

PRESSUPOST

Data: 29/04/24

Pàg.: 6

4	HQU2790B	u	rematat-xapat perimetralment amb PVC gruix 2mm, de color a decidir, sobre estructura de fusta encaixada a paret d'obra.Amb encaix longitudinal per a guia d'alumini de tancament de vidre corredís. Fabricació a taller col·locat en obra. (P - 7)	300,00	1,000	300,00
			Tauell de fusta aglomerat acabat amb melamina, de 1.40-1.60m de llargària, 0,4m d'amplària i de 30-40mm de gruix rematat-xapat perimetralment amb PVC gruix 2mm, de color a decidir, sobre estructura de fusta encaixada a paret d'obra.Amb encaix longitudinal per a guia d'alumini de tancament de vidre corredís. Fabricació a taller col·locat en obra. (P - 8)			
TOTAL		CAPÍTOL		01.07		2.526,93

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 08 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KJNMIR2	u	Treballs de desmuntatge d'instal·lació elèctrica i de senyal existent, identificació de circuits, marcatge, retirada provisional i nova instal·lació, s'inclou noves canals plàstiques d'acord a plans de projecte, tot inclòs (P - 35)	8.500,00	1,000	8.500,00
2	KJNMIR3	u	Treballs de nova instal·lació de telecomunicacions de lloc de treball consistent en no cablejat UTP cat 6 plus, grimpar i connectors, tot inclòs (P - 36)	70,00	10,000	700,00
3	KJNMIR5	u	Subministrament i instal·lació de punt de llum LED de 3000°K, 44 w de 60x60 cm plafo per anar en superfície extrapla model a determinar segons l'emplaçament i DF, totalment instal·lat (P - 38)	140,00	10,000	1.400,00
4	KJNMIR4	u	subministrament i instal·lació de punt de llum LED de 3000°K, 44 w de 120 cm plafo per anar en superfície extrapla model a determinar segons l'emplaçament i DF, totalment instal·lat (P - 37)	150,00	5,000	750,00
5	EH61RE59	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 4)	101,00	5,000	505,00
6	KJNMIR6	u	Desplaçament i muntatge de càmera existent a nou emplaçament segons plànols de projecte,tot inclòs (P - 39)	150,00	1,000	150,00
7	KJNMIR7	u	Instal·lació de càmera de ct de tv compatible amb les existents, tot inclòs (P - 40)	250,00	1,000	250,00
8	KJNMIR8	u	Desplaçament i muntatge de teclat obertura amb codi de seguretat per accés personal Policia Local, existents a nou emplaçament segons plànols de projecte,tot inclòs (P - 41)	150,00	1,000	150,00
9	KJNMIR9	u	Instal·lació de vidio-porté acces visites amb dos interfonos interiors zona sala de comunicacions i recepció, tot inclòs (P - 42)	250,00	1,000	250,00
TOTAL		CAPÍTOL		01.08		12.655,00

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 09 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEGA1236	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal d'1,8 a 2,2 kW, potència calorífica nominal de 2,2 a 2,7	758,01	2,000	1.516,02

PRESSUPOST

Data: 29/04/24

Pàg.: 7

2	KJNMIR1	u	kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5,1 a 5,6 (A) i SCOP de 4 a 4,6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col.locada (P - 3)	1.200,00	0,000	0,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.09	1.516,02		

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 10 EQUIPS I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HQU2790J	u	Conjunt de 3 cadires de PPL color a decidir, amb seient i respallier apte per a persones fins a 12kg. Estructura tub metàl·lic pintat Epoxi negre. Mesures aproximades: alçada 80cm; alçada cadira 45cm, amplada seient 55-60cm i fondària 50cm; alçada respallier 35-40cm. Sense recolzabraços. Taula a conjunt, de 60x60cm. (P - 9)	540,00	1,000	540,00
2	HQU2750J	u	Taula d'oficina de mides 1400mm de llargària i 800mm de fons, amb tauler superior, panells laterals i frontal estructura, de tauler melamínic de 30mm d'espessor resistent a taques i fàcil de netejar. Cantells ranurats de pvc 2mm. Peus nivelables, passacables circular diàmetre 80mm acabat alumini. (P - 5)	350,00	0,000	0,00
3	HQU2750K	u	Taula d'oficina de mides 1600mm de llargària i 800mm de fons, amb tauler superior, panells laterals i frontal estructura, de tauler melamínic de 30mm d'espessor resistent a taques i fàcil de netejar. Cantells ranurats de pvc 2mm. Peus nivelables, passacables circular diàmetre 80mm acabat alumini. (P - 6)	380,00	0,000	0,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.10	540,00		

OBRA 01 PRESSUPOST MS_CPLOCAL
CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SIS_J	pa	Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra (P - 44)	250,00	1,000	250,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.11	250,00		



3.- Resum de pressupost



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	41.600,21
13 % Despeses Generals SOBRE 41.600,21.....	5.408,03
6 % Benefici Industrial SOBRE 41.600,21.....	2.496,01
Subtotal	49.504,25
21 % IVA SOBRE 49.504,25.....	10.395,89
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 59.900,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

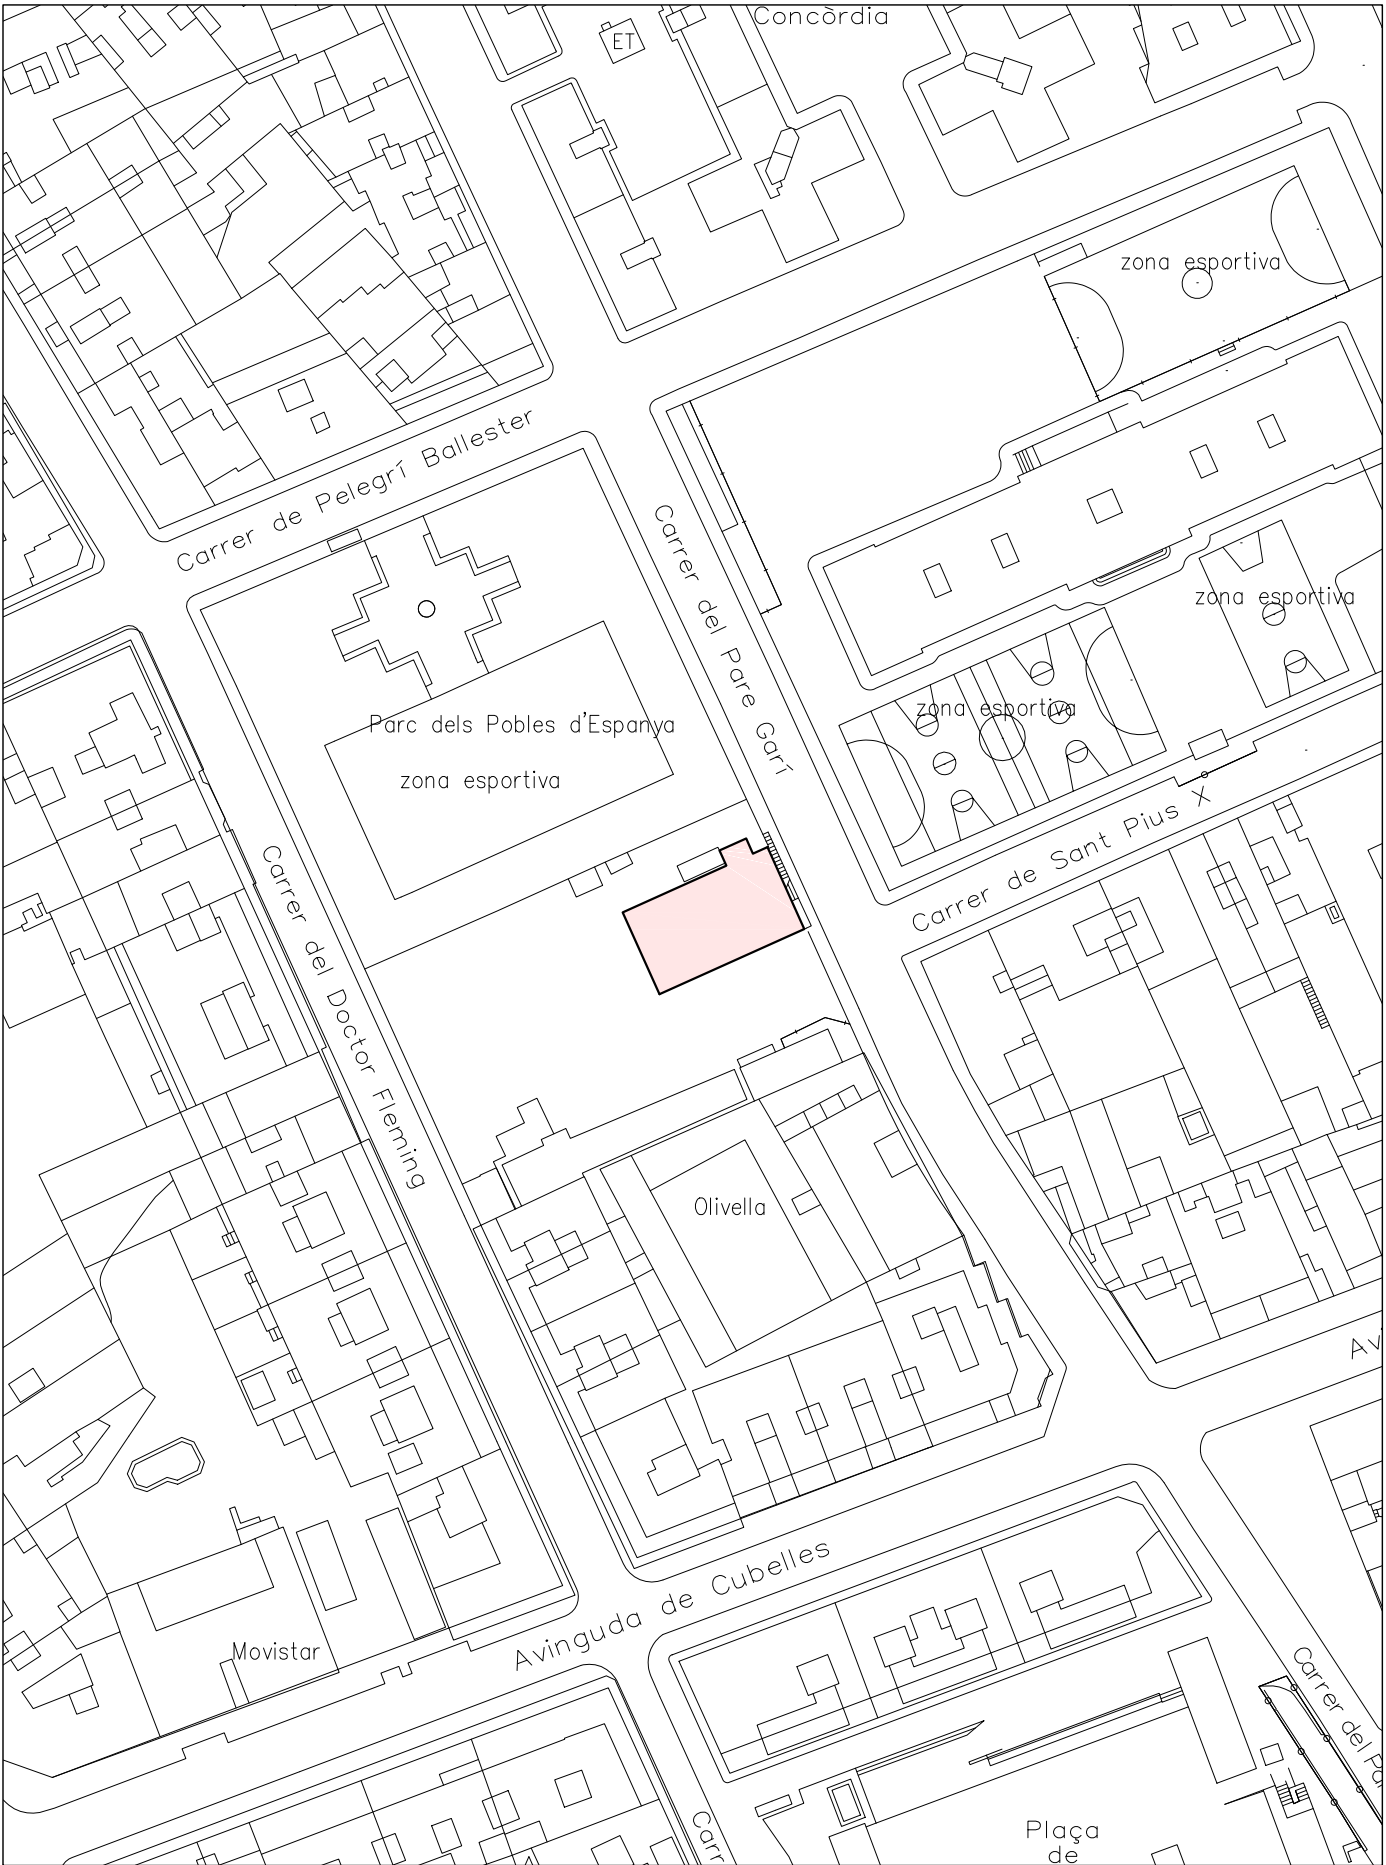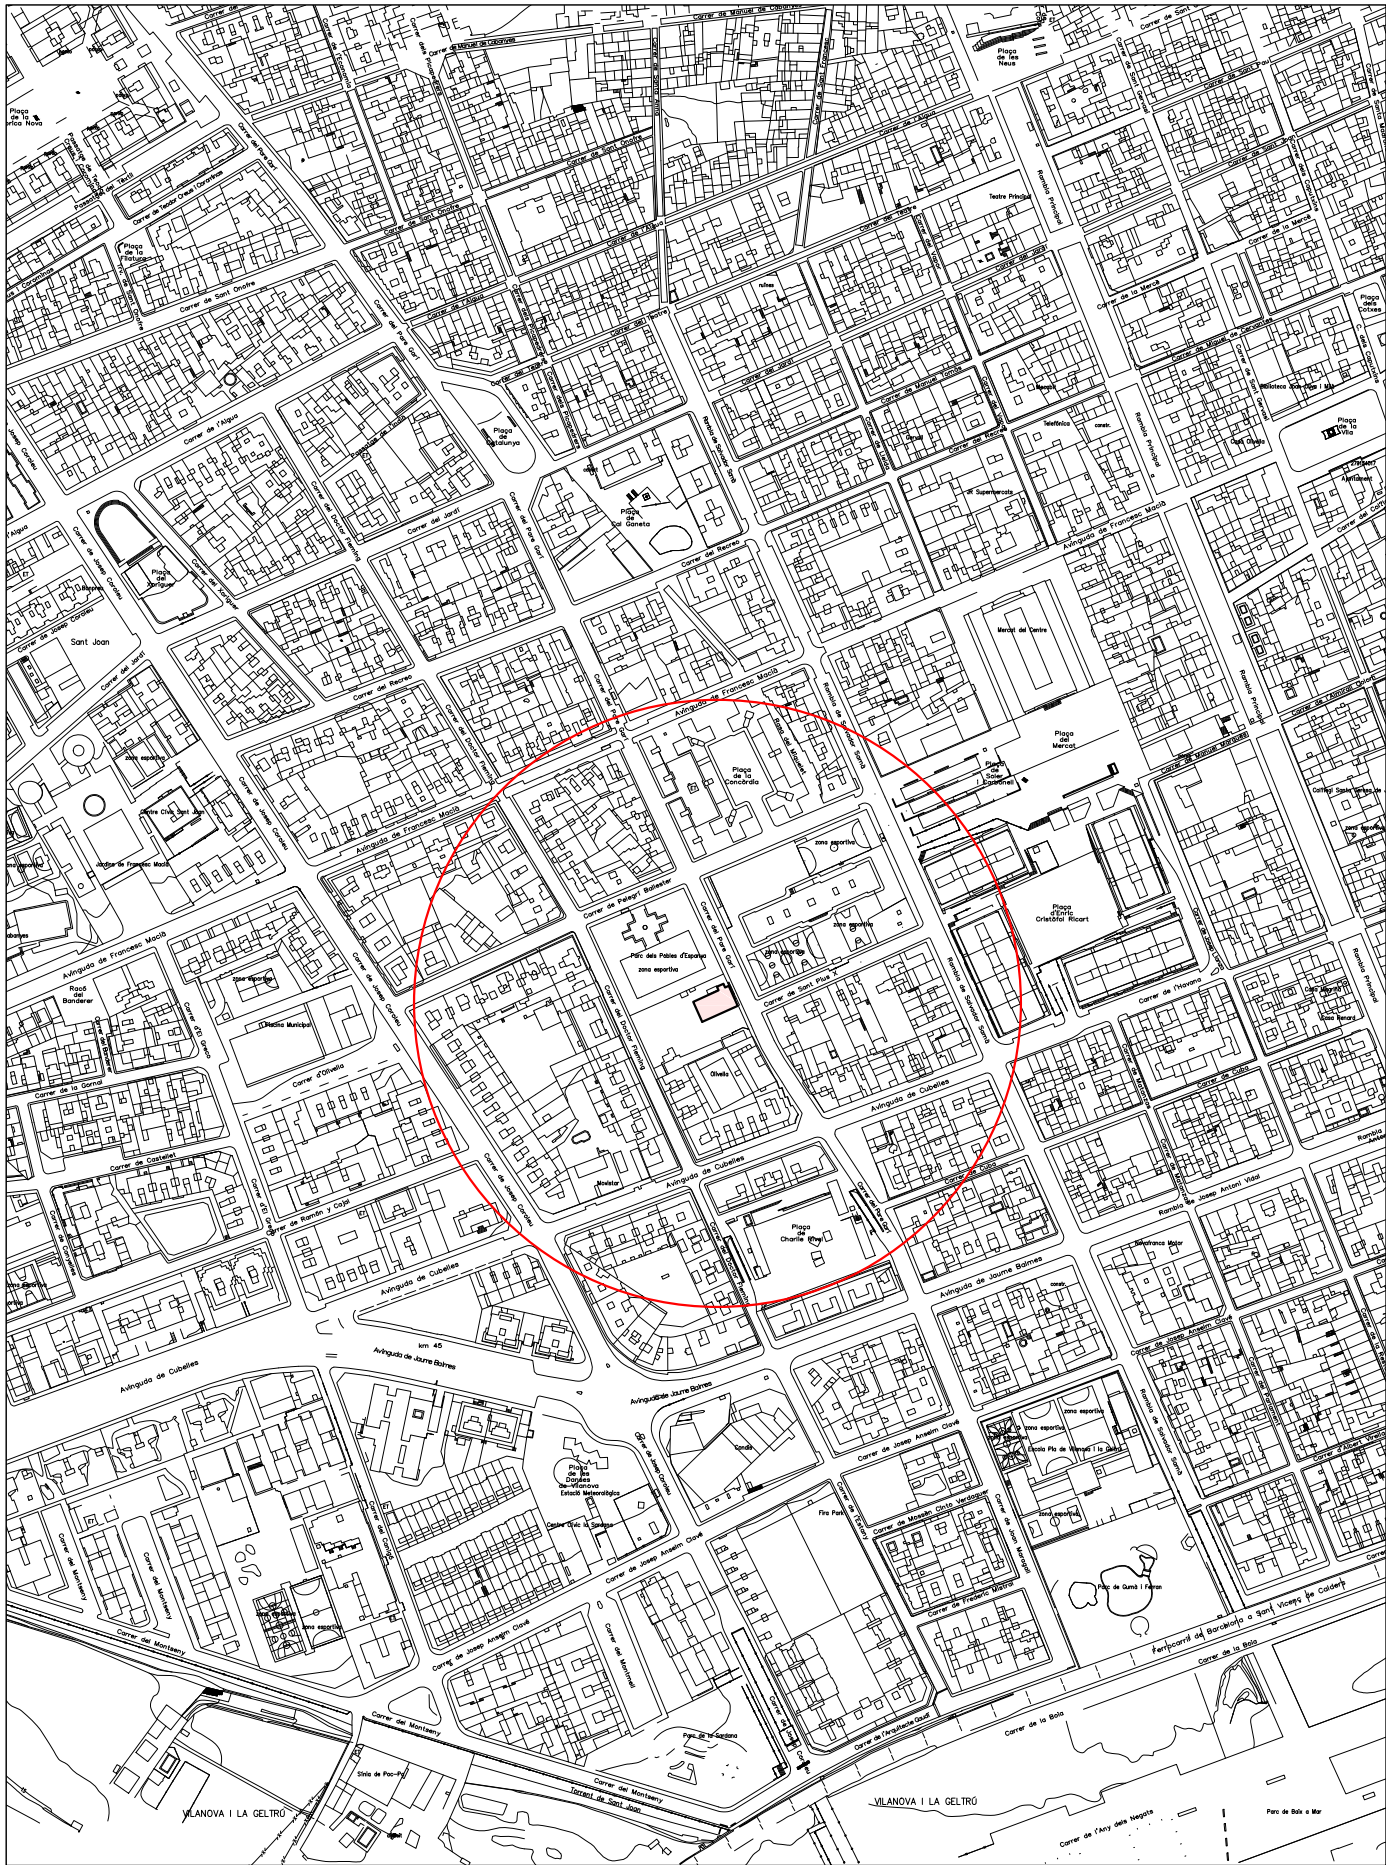

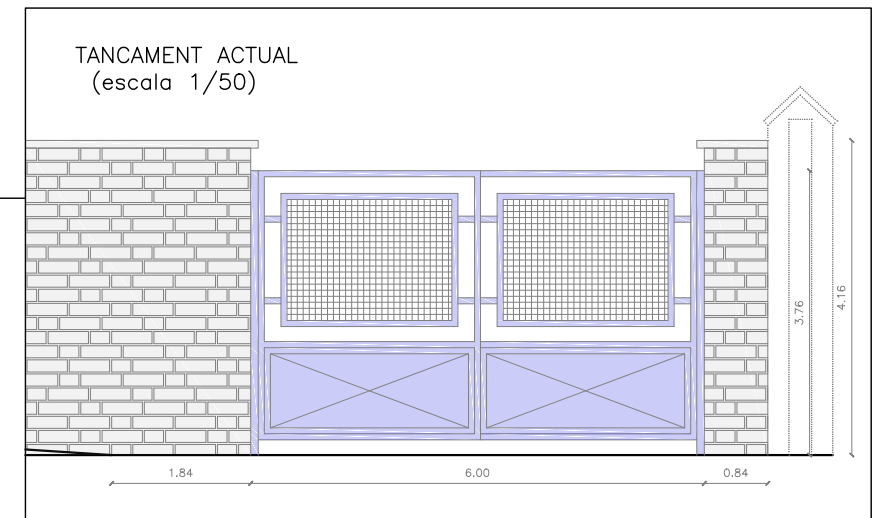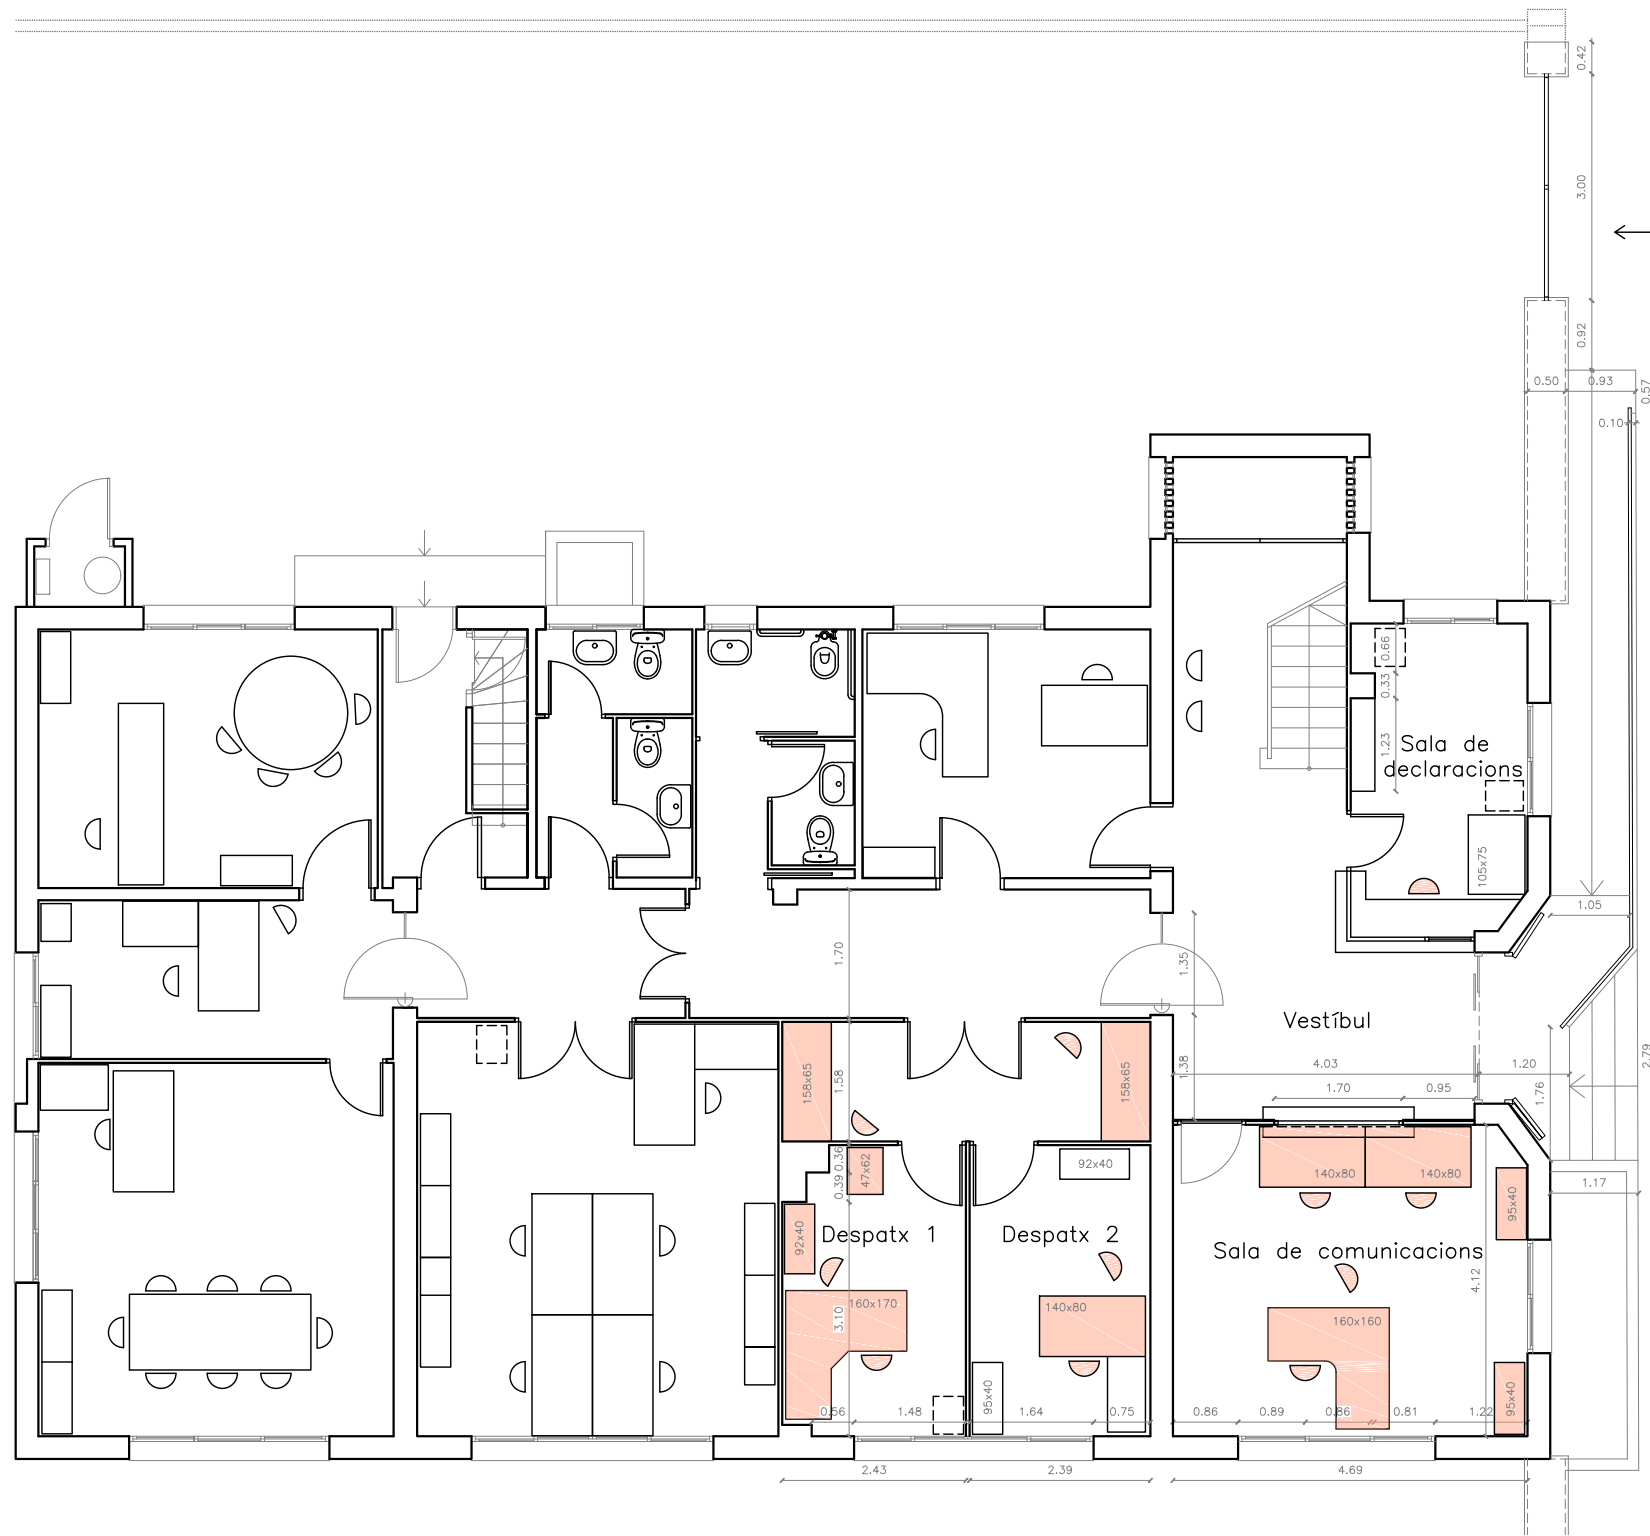



LLEGENDA


 Aprofitament mobiliari

LLEGENDA

Mobiliari existent

Mobiliari nou

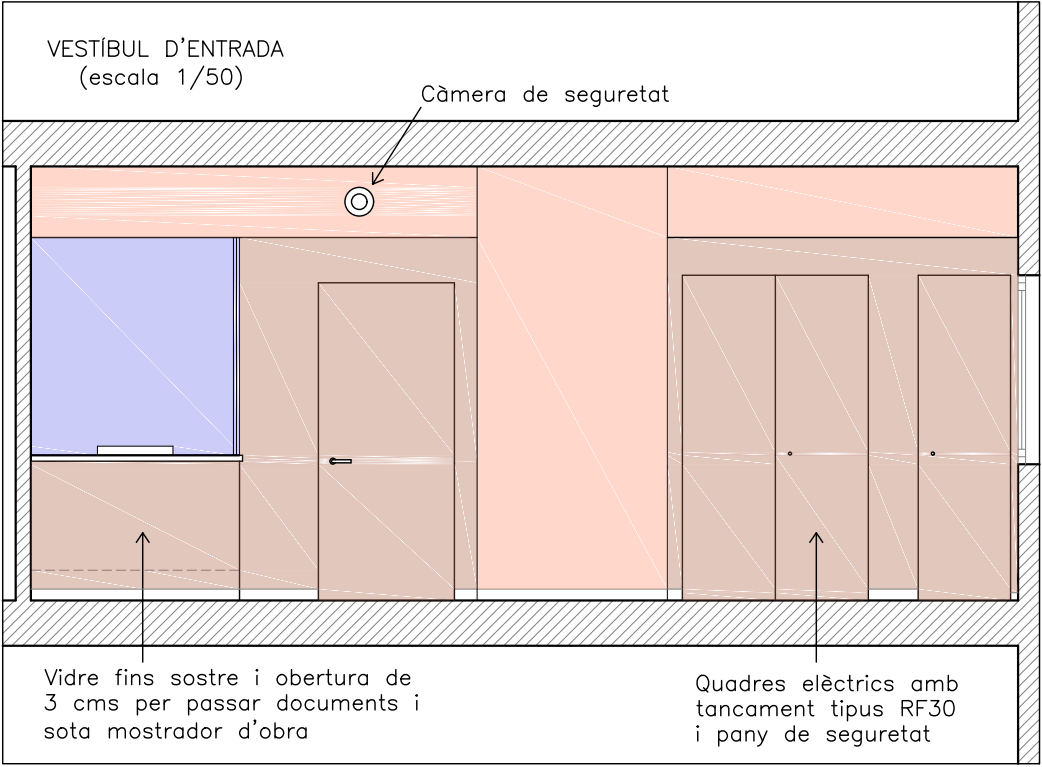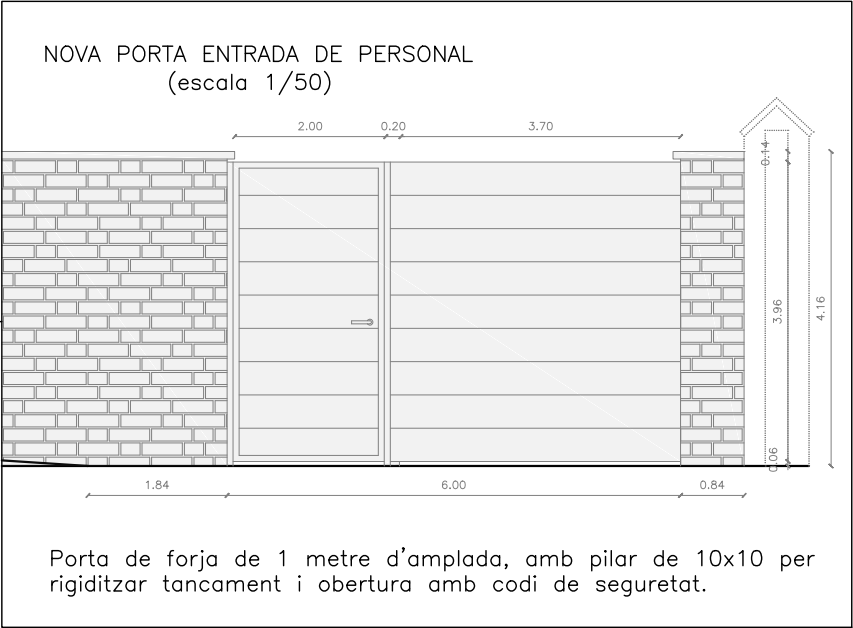

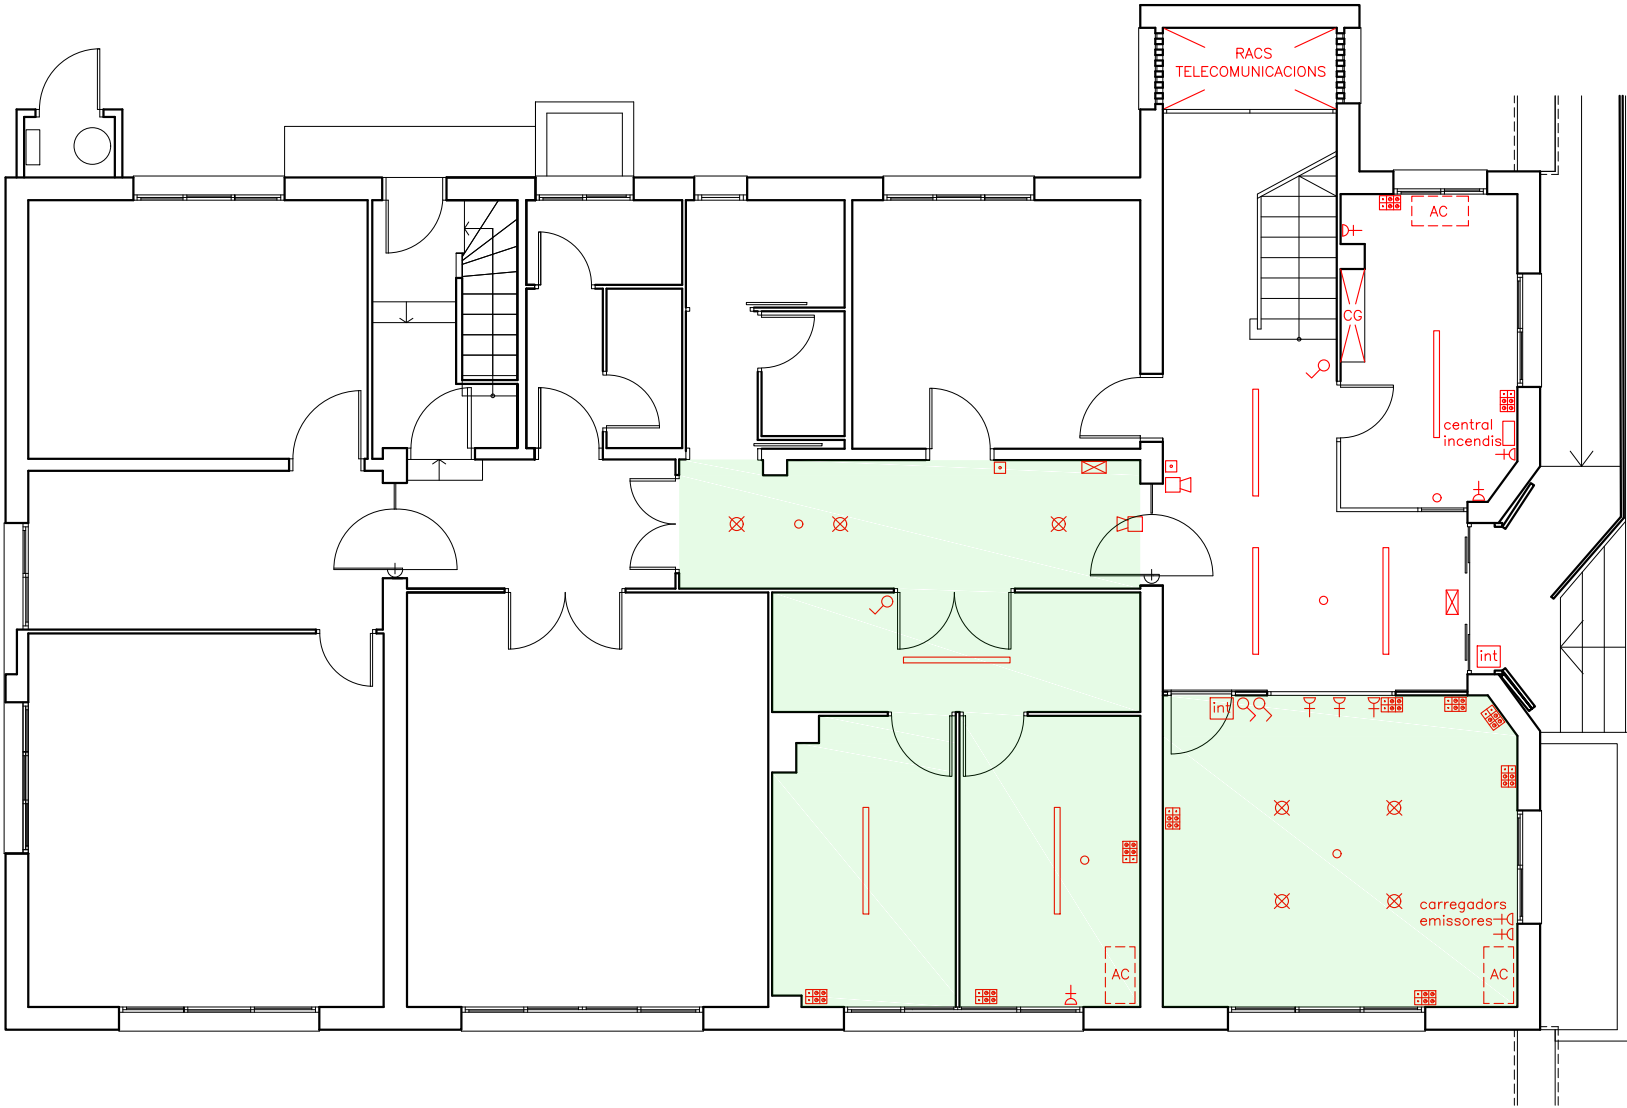


ELECTRICITAT	
	Punt de llum
	Fluorescent
	Interruptor
	Commutador
	Endoll


TELECOMUNICACIONS	
	Punt telecomunicacions
	Punt telèfon
	Intèrfon

SEGURETAT	
	Detector incendis
	Polsador incendis
	Llum emergència
	Càmera vigilància

ALTRES	
	Sostres amb cel ras

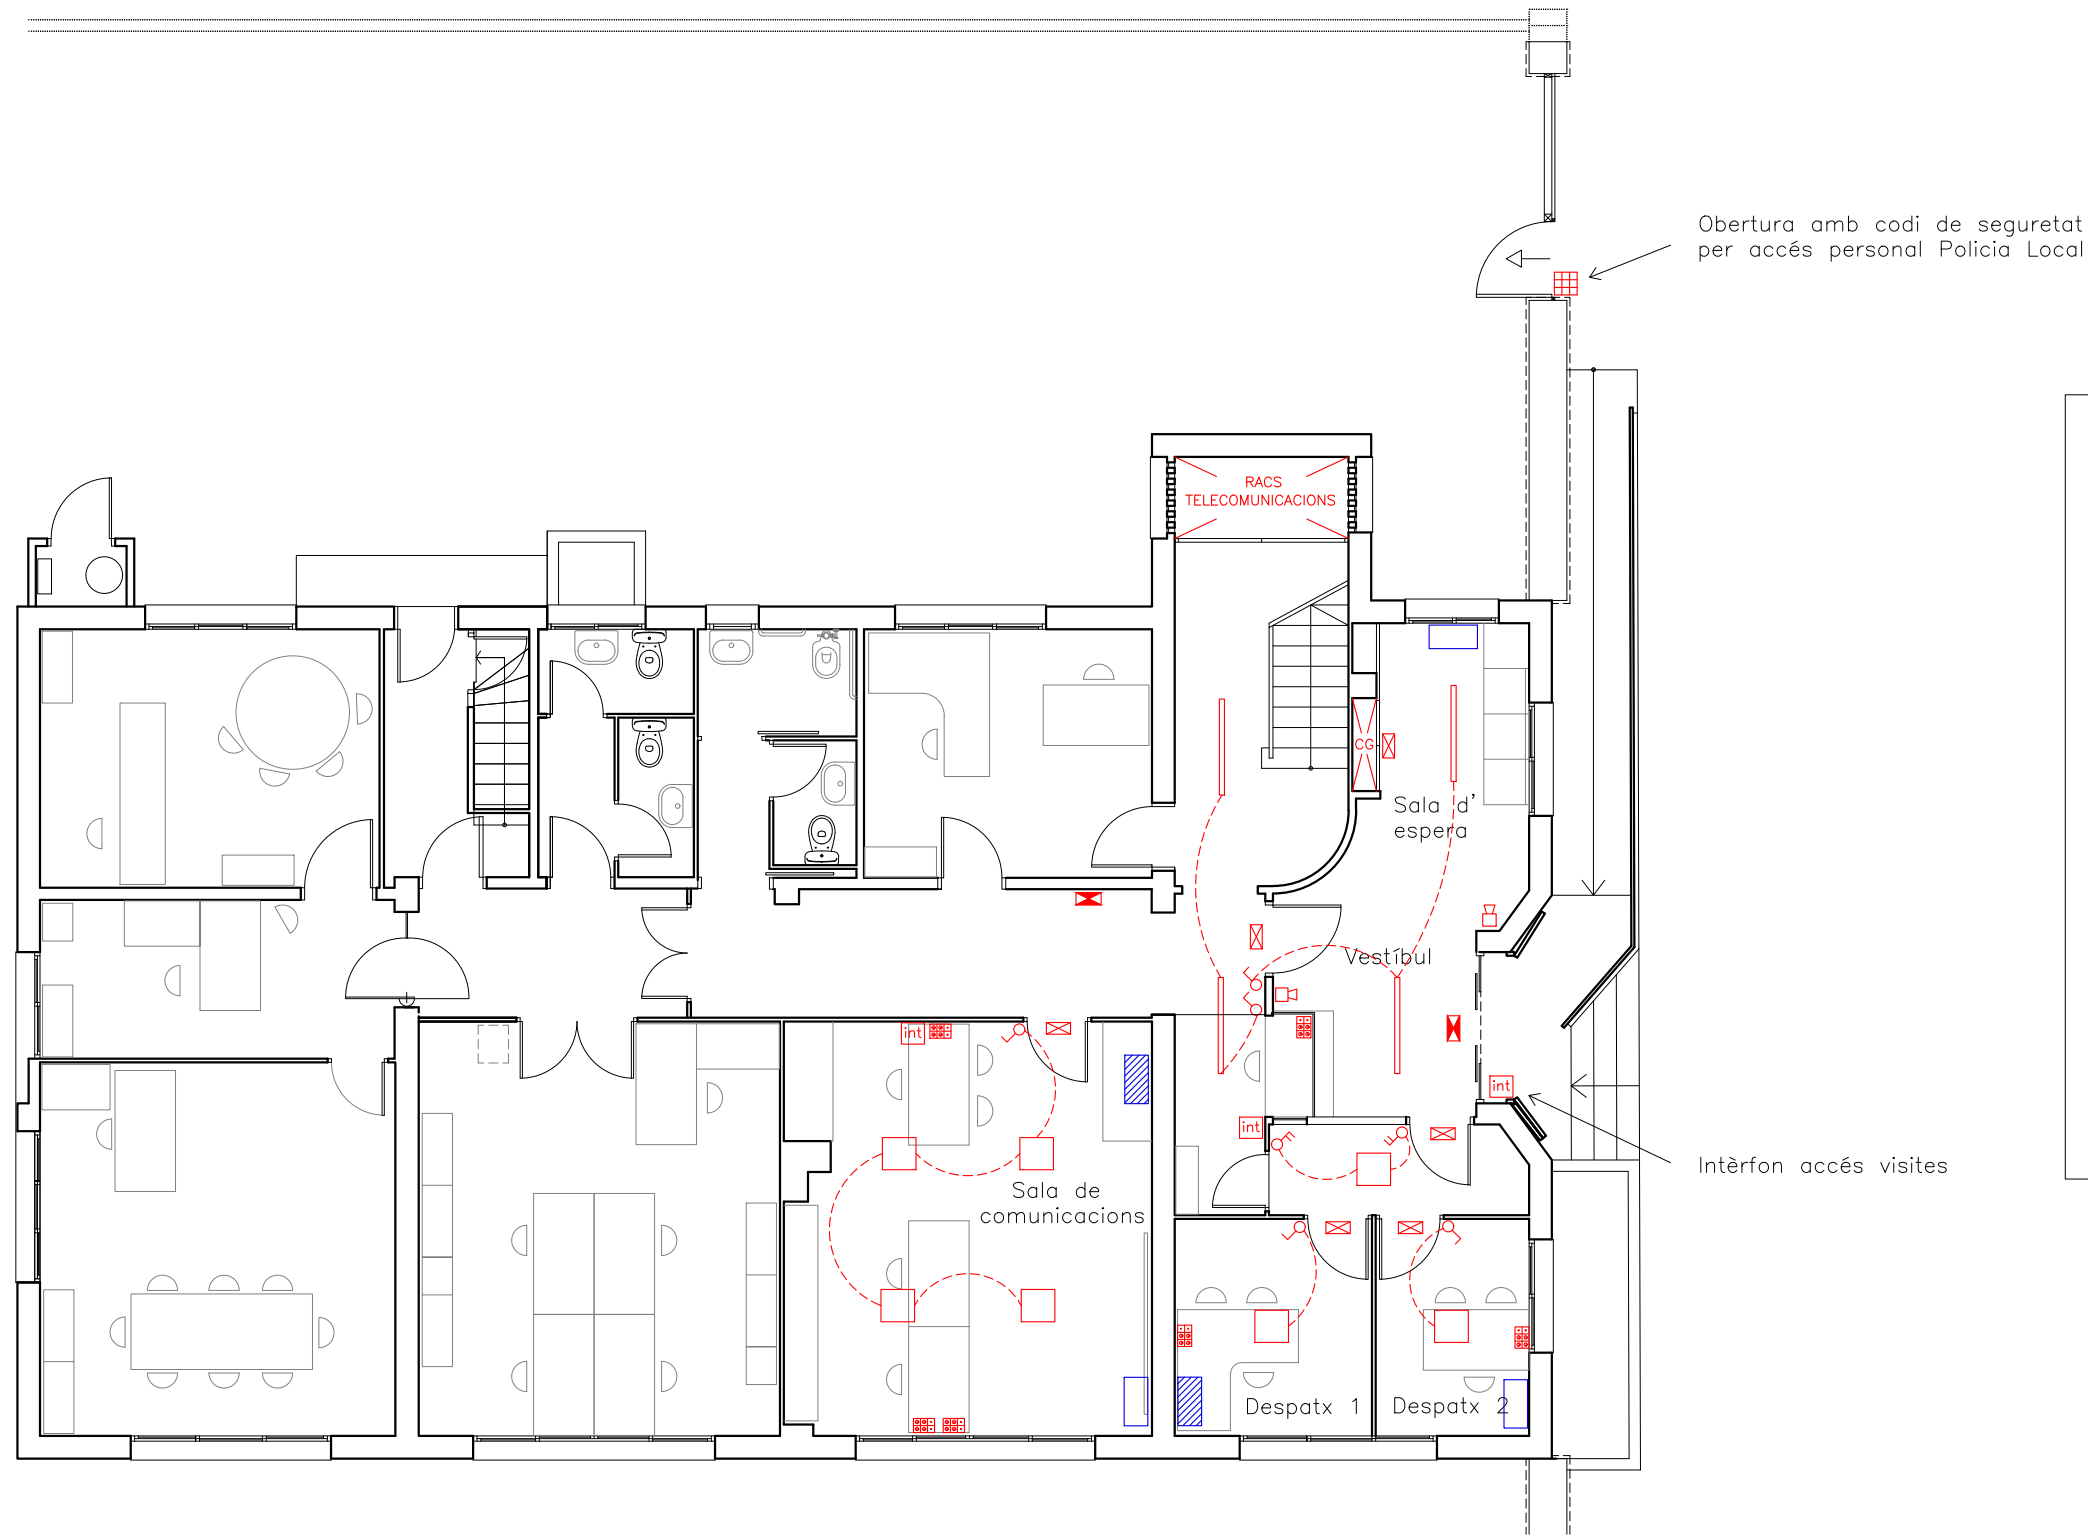

LLEGENDA INSTAL·LACIONS	
	Llum emergència nova
	Llum emergència existent
	Interruptor 10A
	Commutador 10A
	Caixa amb 4PdeC 16A i 2Rj45
	Pantalla plana LED 120cm 3000°K 44W
	Pantalles actuals reubicades i noves
	Video intèrfon
	Càmera de seguretat
	Aire condicionat existent
	Aire condicionat nou

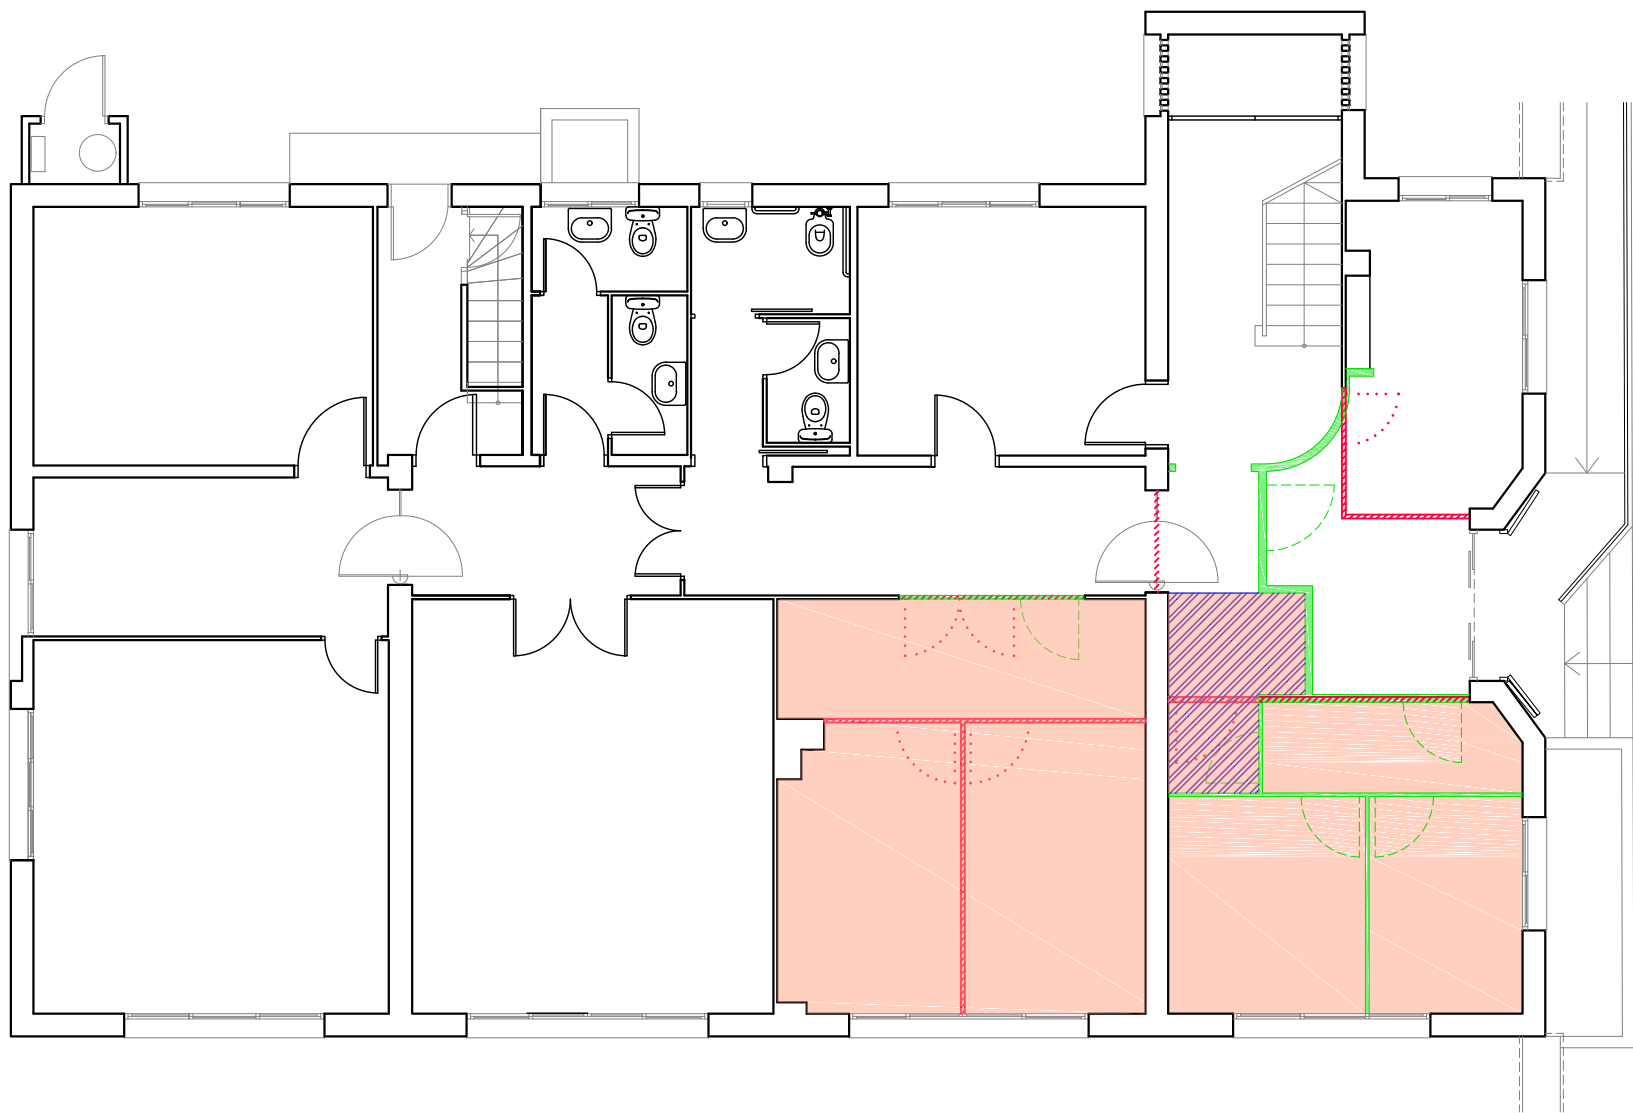

LLEGENDA

- Enderroc tabiqueria existent
- Construcció nova tabiqueria
- Nou cel ras
- Nou paviment tècnic

IV. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

ÍNDEX

- 1.- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut**
- 2.- Reportatge fotogràfic**

1.- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Dades de l'obra

Tipus d'obra:

ACTUACIONS DE MILLORA EN LA SEURETAT DE LA PREFACTURA DE LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

DESEMBRE 2023

Emplaçament:

La Prefectura de la Policia Local és un edifici aïllat que consta de planta baixa i primera situat en un solar urbà entre els carrers Pare Garí núm.72 i Doctor Fleming núm. 37 amb accés només per el C/Pare Garí. Segons consta al Cadastre, el solar disposa de 2.025m2. A nord, amb el parc urbà "Parc dels Pobles d'Espanya" i a sud, amb solars edificats amb edificis d'habitatges de planta baixa i quatre plantes pis.

A sud, davant d'aquest i adossat a un edifici hi trobem una construcció modular temporal que acull part de les oficines del Cos. L'edifici principal, té una superfície aproximada de 631m2 i el del cos annex, uns 65m2. Alhora disposa d'unes marquesines de la zona d'aparcament dels vehicles del cos.

Superfície de façana afectada per la intervenció:

La intervenció es desenvolupa bàsicament en una part de la planta baixa de l'edifici i la superfície on es proposa intervenir, és la següent:

* Planta Baixa:

- Recepció i Vestíbul	32.82 m2
- Despatxos 1 i 2	17.65 m2
- Sala Comunicacions	26.70 m2

Superfície total on es proposa intervenir és de 77,17m2

Promotor:

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Servei de Projectes i Obres d'Urbanisme
Plaça de la Vila, 7 de Vilanova i la Geltrú (08800)
NIF: A-58.008.970
Telèfon general: 93.8140000

Tècnics Redactors de la Documentació Tècnica:

Anabel Fuentes Montiel, Arquitecta Municipal i Cap del Servei de Projectes i Obres d'Urbanisme
e-mail: afuentes@vilanova.cat
Telèfon: 93.8140000- ext. 2083

Jordi Gómez Pagès, Arquitecte Tècnic Municipal del Servei de Projectes i Obres d'Urbanisme
e-mail: jgomezp@vilanova.cat
Telèfon: 93.8140000- ext. 2087

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:

Jordi Gómez Pagès, Arquitecte Tècnic Municipal del Servei de Projectes i Obres d'Urbanisme
e-mail: jgomezp@vilanova.cat
Telèfon: 93.8140000- ext. 2087

Dades tècniques de l'emplaçament

Topografia:

Sensiblement plana, en entorn urbà consolidat.

Característiques del solar:

Solar edificat parcialment. L'edifici de la prefectura, de planta baixa i primera, és aïllat i té entrada des del carrer Pare Garí núm. 72. Ocupa 236m² d'un solar de 2.025m².

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:

L'edifici de la Prefectura de la Policia Local es troba situat, a nord, amb el parc urbà "Parc dels Pobles d'Espanya" i a sud, amb solars edificats amb edificis d'habitatges de planta baixa i quatre plantes pis.

Instal·lacions de serveis públics:

L'edifici disposa de tots els serveis

Ubicació de vials:

Edificació amb façana a vial al carrer Pare Garí.

1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció	4
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra	4
3. Identificació dels riscos	5
3.01. Mitjans i maquinaria	6
3.02. Treballs previs	6
3.03. Enderrocs, arrencades i repicats	6
3.04. Moviments de terres i excavacions.....	7
3.05. Fonaments	7
3.06. Estructura	7
3.07. Ram de paleta	7
3.08. Coberta.....	7
3.09. Revestiments i acabats	7
3.10. Instal·lacions	8
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997)	8
5. Mesures de prevenció i protecció.....	9
5.01. Mesures de protecció col·lectiva	9
5.02. Mesures de protecció individual	9
5.03. Mesures de protecció a tercers	10
6. Primers auxilis.....	10
7. Mesures de protecció enfront la COVID-19	Error! No s'ha definit el marcador.
8. Normativa aplicable	10

1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

Els **principis d'acció preventiva** establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual - Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3. Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

3.01. Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.02. Treballs previs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.03. Enderrocs, arrencades i repicats

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura

- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes

3.04. Moviments de terres i excavacions

- No s'hi intervé

3.05. Fonaments

- No s'hi intervé

3.06. Estructura

- No s'hi intervé

3.07. Ram de paleta

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.08. Coberta

- No s'hi intervé

3.09. Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.10. Instal·lacions

- Talls i punxades
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Bolcada de piles de material

3.11. Neteja

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Ambient excessivament sorollós
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.12. Gestió de Residus

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

5.01. Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
 - Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases - Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides de qualsevol tipologia i alçada
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

5.02. Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

5.03. Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. Primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. Normativa aplicable

S'annexa relació de normativa aplicable al final d'aquest Estudi bàsic de Seguretat i Salut.

Jordi Gómez Pagès, Arquitecte Tècnic.

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES	Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98)
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997	RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO	Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA	RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO	RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	LEY 32/2006 (BOE 19/10/06)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 604 / 2006
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES	RD 487/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN	R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)	(BOE:
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO	R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)	
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO	R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)	
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)	
	R.D. 1215/1997. 18 de julio	
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO	R.D. 1316/1989. 27 octubre (BOE: 02/11/89)	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO	R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01)	
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS	R.D. 988/1998 (BOE: 03/06/98)	
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de 1956 Derogat capítol III pel RD 2177/2004	
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA	O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70	
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO	O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)	
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS	O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)	
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	(BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i deroga alguns capítols de la "ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)	
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.	R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28	

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO	O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))
NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87) O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ	O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	
CASCOS NO METÁLICOS	R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
PROTECTORES AUDITIVOS	R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
PANTALLAS PARA SOLDADORES	R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD	R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75
CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS	R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS	R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES	R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS	R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES	R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO	R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75

2.- Reportatge fotogràfic



Façana edifici (carrer del Pare Garí)



Porta exterior (proposta d'accés personal Policia Local)




Vestíbul d'entrada (accés principal)



Vestíbul d'entrada



Sala de declaracions

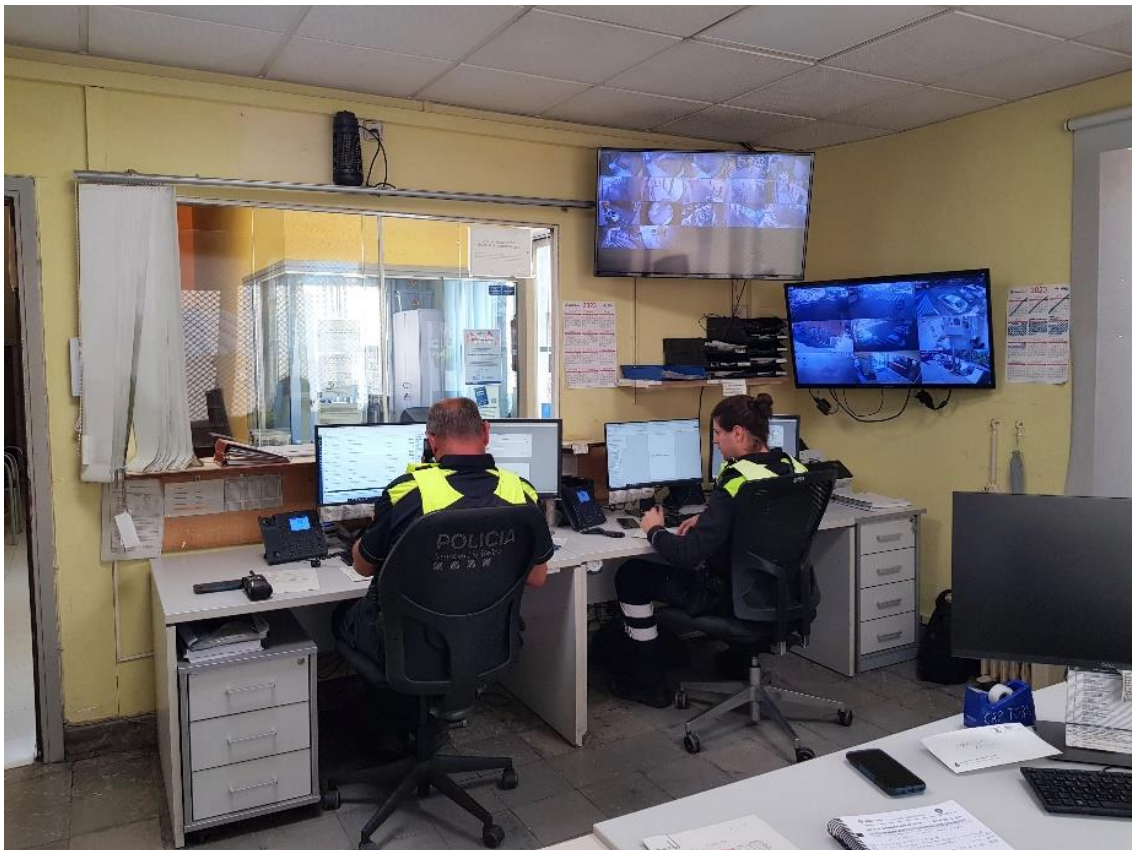

Sala de comunicacions



Despatx 1



Despatx 2