Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TIPUS DE DOCUMENT

PROJECTE CONSTRUCTIU

TÍTOL DEL PROJECTE

GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

DOCUMENTS

MEMÒRIA I ANNEXES A LA MEMÒRIA, PLÀNOLS, PLEC DE CONDICIONS I PRESSUPOST

AUTOR DEL DOCUMENT

MIQUEL A. ALBACAR DAMIÀN
Enginyer Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 19520

CINTA REQUES BLANC
Enginyer Tècnic Industrial

MANUEL ÁLVAREZ COBOS
Delineant

DATA DE REDACCIÓ

MARÇ 2024

Albacar Enginyers

DOCUMENT

1

MEMÒRIA

DOCUMENT Nº 1.- MEMÒRIA.

ÍNDEX:

1 INTRODUCCIÓ. 3
2 SITUACIÓ ACTUAL. 3
3 OBJECTE DEL PROJECTE. 4
3.1 Geologia i geotècnia 4
4 URBANISME I RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA 5
5 CÀLCULS HIDRAULICS 5
6 DESCRIPCIÓ DEL PROCES CONSTRUCTIU. 6
6.1 Descripció de les obres. Finca Avellana 6
6.2 Descripció de les obres. Finca Pegueroles 9
6.3 Processos previstos 11
6.4 Demolició i desbrossament 11
6.5 Moviments de terres i rasa cablejat elèctric 11
6.6 Fonamentacions i estructura formigó 11
6.7 Instal·lació bombes i tubs impulsió 12
6.8 Cablejat elèctric 12
6.9 Nous Camins 12
6.10 Instal·lació plaques fotovoltaiques 12
7 TOPOGRAFIA I REPLANTEIG. 12
8 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE. 13
9 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA. 13
10 ESTRUCTURES. 13
11 SERVEIS AFECTATS. 13
12 AFECCIONS. 13
13 TRAMITACIÓ AMBIENTAL. 14
14 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL. 15
15 EXPROPIACIONS I SERVITUDS. 15
16 GESTIÓ DE RESIDUS. 16
17 CONTROL DE QUALITAT. 16
18 SEGURETAT I SALUT. 16
19 JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 16
20 PLA DE TREBALLS. 16
21 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL. 16
22 TERMINI DE LES OBRES. 16
23 REVISIÓ DE PREUS. 17
24 PRESSUPOST DE LES OBRES. 17
25 DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE. 18
26 OBRA COMPLETA. 19
27 CONCLUSIONS. 19

1 INTRODUCCIÓ.

El Delta de l'Ebre té una superfície de 320 km2 i constitueix la principal zona humida de Catalunya. L'agricultura és una de les grans bases econòmiques amb un predomini clar de l'arròs sobre la resta de cultius (horta i arbres fruiters). La zona regable està dividida en dos marges: l'Esquerra i la Dreta que disposen de infraestructures de subministrament i distribució diferents i independents.

Amb l'objectiu d'aconseguir una millor i més racional distribució de l'aigua, la Llei 18/1981, de 1 de juliol sobre actuacions en matèria d'aigües a Tarragona, va preveure l'execució del Pla d'obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica del Delta de l'Ebre.

El Govern de la Generalitat considera la recuperació del delta una prioritat. L'Estratègia Delta, de la qual forma part el Pla integral de gestió de l'aigua dolça del delta de l'Ebre (PIGADE), és el full de ruta del Departament d'Acció Climàtica per garantir la preservació d'aquest espai natural i frenar la seva regressió, i contempla les actuacions consensuades i calendaritzades a curt, mitjà i llarg termini. El PIGADE preveu inversions per a la gestió integral de l'aigua dolça del delta, que s'afegirà a les accions projectades en el marc de l'Estratègia relacionades amb la gestió dels sediments, l'estabilització del frontal deltaic i la protecció de la part interior del Delta.

Tots els rius presenten el que s'anomena com a estuari, que és la zona de desembocadura dels rius sempre hi ha una zona de barreja entre l'aigua dolça i l'aigua marina. En el cas dels mars tancats amb marees molt dèbils com el Mediterrani, la desembocadura es caracteritza per formar un delta, que presenta aspectes oposats als estuaris típics. Però el tram final del riu també presenta en ocasions una entrada d'aigua marina encara que, a diferència dels estuaris típics, aquesta a penes es barreja amb l'aigua dolça del riu. Així, s'estableix una forta estratificació amb una capa d'aigua dolça a la part superior i una capa d'aigua salada a la part inferior, que es coneix com falca salina. Aquest fenomen el podem veure en el delta del Ebre, que durant els últims anys els seus nivells de salinitat han augmentat.

Com a conseqüència esdevé que la salinitat creixent a les llacunes del Delta altera l'ecosistema afectant negativament a la flora i fauna autòctones. El present projecte e per a la implantació de sistemes de bombeig d'aigua dolça ha de permetre la construcció d'una infraestructura hidràulica que permeti el reaprofitament d'aigua dolça procedent dels camps de cultius d'arròs i que actualment són bombejats directament al mar. Aquesta aigua dolça serà bombejada cap a desaigües que desemboquin a les llacunes del delta.

2 SITUACIÓ ACTUAL.

La badia del Fangar i la bassa del Canal Vell es troben al hemidelta esquerre. Les noves condicions ambientals derivades del canvi climàtic impliquen que l'aigua dolça serà cada cop un bé més escàs i més preuat. Aquestes basses sofreixen una doble afectació. D'una banda es disposa cada vegada de menys aigua dolça. I d'altra banda, degut al increment del nivell del mar, augmenta el procés de salinització de l'aigua. Aquesta salinització té implicacions importants en la seva edafologia i fauna que hi habita, afectant negativament a la biodiversitat i espècies autòctones. Per tant es conclou que tota aportació d'aigua dolça a les basses serà de suma importància.

Per entendre la globalitat del projecte és necessari conèixer el sistema de desaigües que conformen el sistema de desaiguament del Delta. El nivell dels desaigües estan per sota del nivell del mar, això implica que la pràctica totalitat de l'aigua de reg dels arrossars ha d'ésser bombejada a la mar mitjançant estacions de bombeig. Això implica que les comunitats de regants tenen una despesa important en consum elèctric.

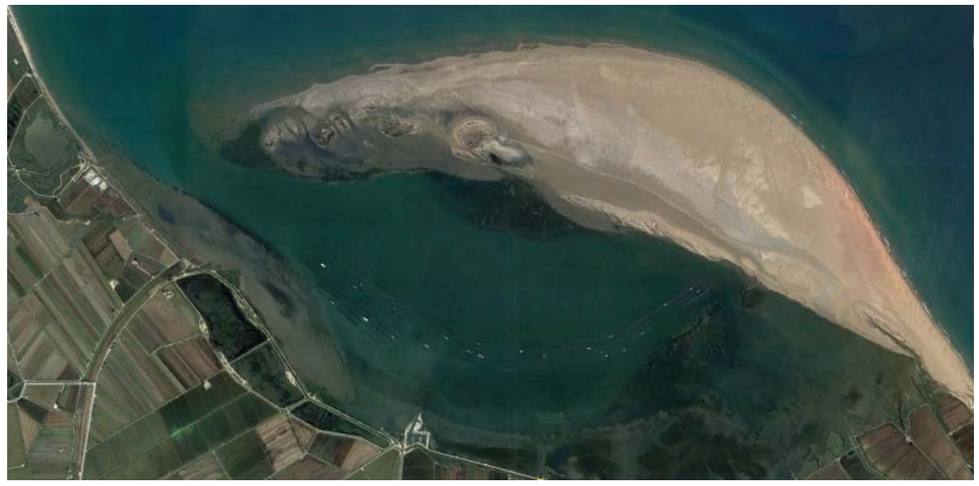


Figura 1.-*Punta del Fangar, comunica la badia del Fangar amb el mar.*

Des de l'any 1996 es venen realitzant campanyes periòdiques d'obres de revestiment de sèquies. S'han executat al llarg d'aquest temps els revestiments de les sèquies principals i una part de les secundàries, seguint les prioritats assenyalades en el Pla del Delta.

Al llarg d'aquesta experiència de construcció i explotació de la nova infraestructura s'han anat introduint canvis en els criteris de projecte, adaptant-les a les necessitats de la zona i als condicionants existents.

.

3 OBJECTE DEL PROJECTE.

L'objectiu de l'actuació és aconseguir la millor gestió possible d'aigua dolça mitjançant la construcció d'infraestructures hidràuliques i l'aplicació de noves tecnologies fotovoltaiques i sistemes de bombeig més eficients. El concepte és instal·lar sistemes de bombeig per captar aigua dels desaigües que tenen com a destí el mar, per entregar-la a la badia del Fangar. Aquests sistemes de bombeig estaran alimentats per panells solars.

Per tant les basses es nodriran d'una aigua dolça procedent dels camps de cultius que faria cap al mar. I la Comunitat de Regants s'estalviarà el bombeig d'aquesta aigua a les estacions de bombeig, estalviant despesa elèctrica.

Tot plegat s'intueix que hi haurà una gestió de l'aigua i uns costos operatius més eficients.

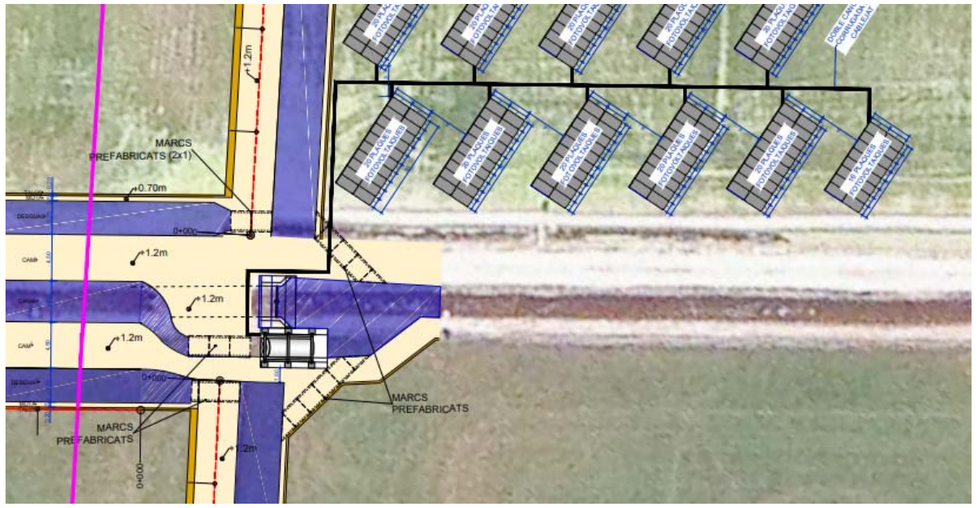


Figura 2.- *Emplaçament bomba, plaques solars i nous desaigües i sèquia a la Finca Avellana.*

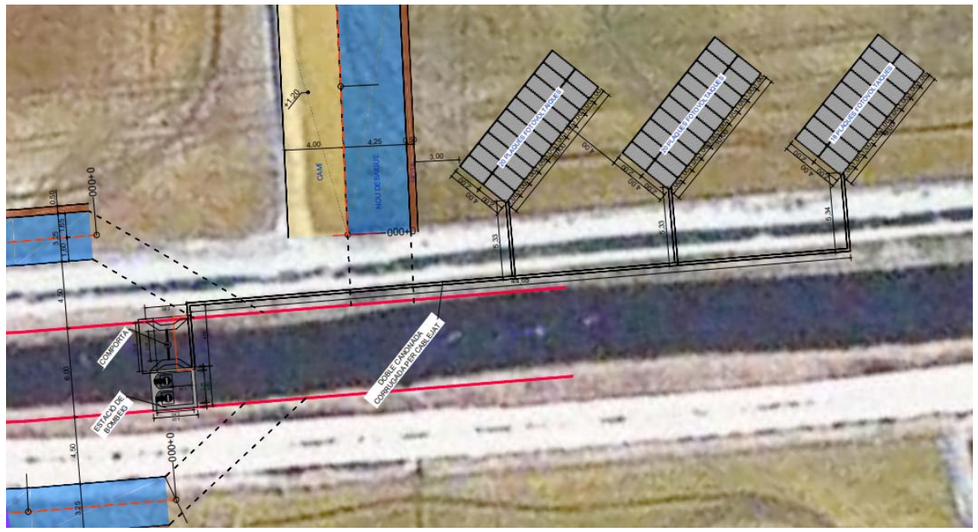


Figura 3.- *Emplaçament bombes, plaques solars i nous desaigües a la Finca Pegueroles.*

3.1 Geologia i geotècnia

La zona d'estudi es troba sobre formacions pertanyents a l'edat del quaternari, sobre la unitat fisiogràfica denominada "Plana Deltaica".

La plana deltaica ha estat formada per sediments pertanyents a tres ambients sedimentaris principals:

- Fluvial, que comprèn els "levees" naturals, canals del riu, canals abandonats i distribucions abandonades.
- Palustre - Lacustre, que comprèn els ambients de llacunes, maresmes, planes de sorres i canals de corrent.
- Fluviomarí, que inclou platges, barres i fletxes.

Els materials que es troben a la zona són sorres mitjanes i llims. Localment contenen capes de torba. S'interpreten com a dipòsits de llit fluvial abandonat.

4 URBANISME I RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA

Les actuacions previstes es duen a terme en sòl no urbanitzable. Previa a la redacció d'aquest projecte, el promotor ha sol.licitat a l'adminitració competent la justificació d'exempció de necessitat d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable, relatiu al projecte d'instal·lació de bombes a la badia del Fangar i bassa del Canal Vell. En concret es tracta de las actuacions emmarcades en el PIGADE II. Actuació 6 – F4 FINCA AVELLANA i actuació 7 – F3 PEGUEROLES.

L'objectiu de l'actuació és aconseguir la millor gestió possible d'aigua dolça mitjançant la construcció d'infraestructures hidràuliques i l'aplicació de noves tecnologies fotovoltaiques i sistemes de bombeig més eficients. El concepte és instal·lar sistemes de bombeig per captar aigua dels desaigües per entregar-la a la badia del Fangar i bassa del Canal Vell. El conjunt del bombeig estarà alimentat per energia solar.

Entenem que el nostre projecte es realitza per millorar les característiques ambientals de les basses i per revertir la salinització de les mateixes, i el seu empobriment de flora i fauna que estan patint per causes antròpiques com la pujada del nivell del mar i una gestió de l'aigua marcada només per criteris agronòmics i de minimització de gestos energètics i no pensant en els paràmetres ambientals de les basses.

Es redacta un document justificatiu per realitzar la consulta a l'òrgan urbanístic corresponent per si als articles d'aplicació de sòl no urbanitzable dins del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, es necessari incórrer amb aquesta tramitació.

Des del Servei Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre es resol que d'acord amb la legislació d'aigües, les estacions de bombeig previstes i les instal.lacions d'energies renovables d'autoconsum necessaries per al seu funcionament, no requereixen l'aprovació d'un projecte ni l'informe preceptiu de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, sens perjudici dels informes dels organismes sectorials que calgui recaptar.

5 CÀLCULS HIDRAULICS

Per arribar a la definició de la solució adoptada s'han analitzat diversos tipologies de sistema de bombeig. Al annex 7 de Càlculs Hidràulics es determina la tipologia de sistema de bombeig a instal·lar.

A la finca Avellana, té uns requisits per bombejar 1.000 lps i una altura d'elevació de 2 metres. Per a aquesta actuació es proposa una bomba de cargol d'Arquimedes. Els càlculs tècnics d'aquesta bomba s'adjunten al Apèndix 1 de l'Annex 7, on es conclou que per satisfer el sistema de bombeig es requereixen 30 kW amb un reductor de 1/52.1.


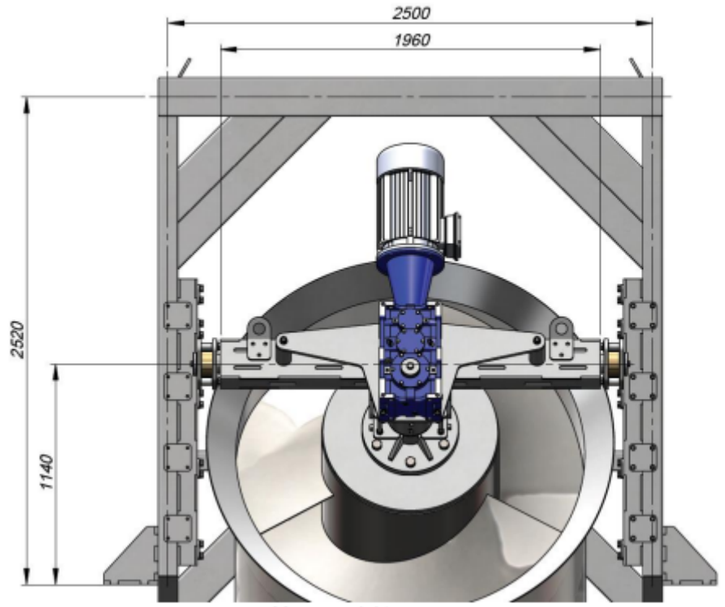


Figura 4.- *Dimensions del cargol d'Arquímedes dissenyat*.

En el cas de la finca de Pegueroles, s'instal·laran dues bombes, on cadascuna té uns requisits per bombejar 350 lps i una altura d'elevació de 1,5 metres. Per a aquesta actuació es proposa com a tipologia una bomba d'aspiració vertical. El canvi de tipologia vers la finca Avellana es deu a que el cabal és menor, i també presenta els seus avantatges com és un manteniment més simple i solució més econòmica. Tot i que com a desavantatge presenten una major afectació vers cossos estranys i possibles obstruccions. Per solucionar aquesta afectació s'instal·laran unes reixes de desbast que impedeixin el pas.

Per al disseny de la bomba es fixa el cabal en 350 lps. Respecte a l'altura d'elevació del bombeig serà de 1,5 metres respecte la làmina d'aigua.

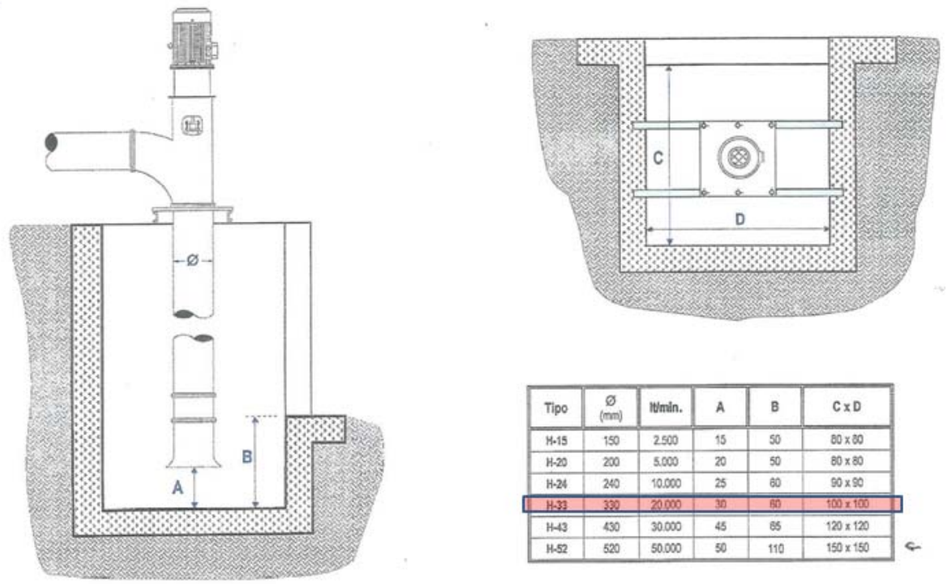

Tipo	Ø (mm)	ℓ/min.	A	B	C x D
H-15	150	2.500	15	50	80 x 80
H-20	200	5.000	20	50	80 x 80
H-24	240	10.000	25	60	90 x 90
H-33	330	20.000	30	60	100 x 100
H-43	430	30.000	45	65	120 x 120
H-52	520	50.000	50	110	150 x 150

Figura 5.- *Característiques bomba seleccionada.*

Considerant la gravetat, el cabal de 350 lps, una altura manomètrica i pèrdues de càrrega de 1,5 metres i un rendiment del 80%, s'obté una potencia absorbida de 6,4 kW. Però donat que el motor comercial immediatament superior és de 7,5 kW, es fixa aquesta com a potència elèctrica a instal·lar per bomba.

6 DESCRIPCIÓ DEL PROCES CONSTRUCTIU.

6.1 Descripció de les obres. Finca Avellana

A la finca Avellana primerament es crearan i modificaran diversos desaigües i una sèquia.

Es prolongarà un desaigüe existent amb les mateixes dimensions una longitud de 59,96 metres per entregar al desaigüe transversal ja existent. Amb les terres extretes i aportació de tot-u s'habilitarà un camí de servei de 4 metres d'amplada.

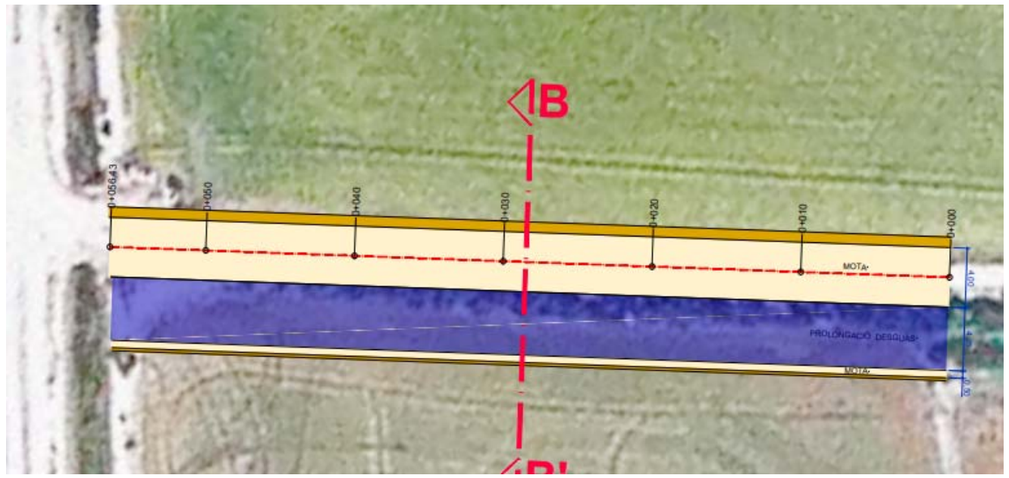


Figura 6.- *Prolongació desaigüe existent.*

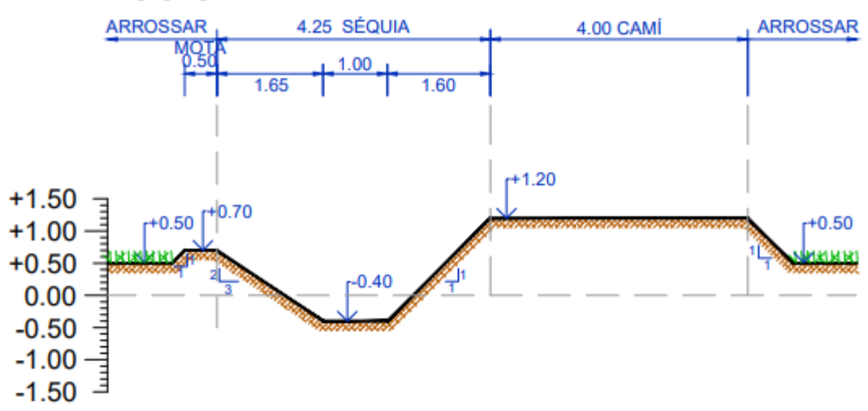


Figura 7.- *Perfil amb cotes del desaigüe a prolongar i nou camí servei.*

Al extrem d'un desaigüe ja existent s'habilitarà una nova comporta de seccionament.

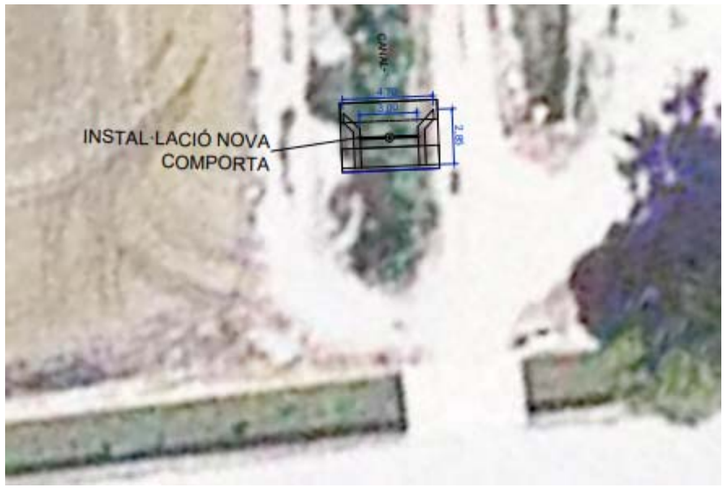


Figura 8.- *Nova comporta seccionament.*

Seguidament es realitzarà el moviment de terres per crear dos nous desaigües en forma de L que serviran per maximitzar la recollida d'aigües dels arrossars, així com la creació de la sèquia central, que estarà al mig dels dos desaigües avant esmentats. Aquesta sèquia és on s'entregarà l'aigua procedent del bombeig dels desaigües, i que serà entregada directament a la badia del Fangar.

El nou desguàs de l'esquerra té una longitud de 694,26 metres, mentre que el de la dreta serà de 336,89 metres. El desguàs de l'esquerra haurà de disposar de dos sifons per poder salvar el creuament amb els camins d'accés als arrossars existents. La sèquia que entregarà a la badia del Fangar té una longitud de 104,42 metres.

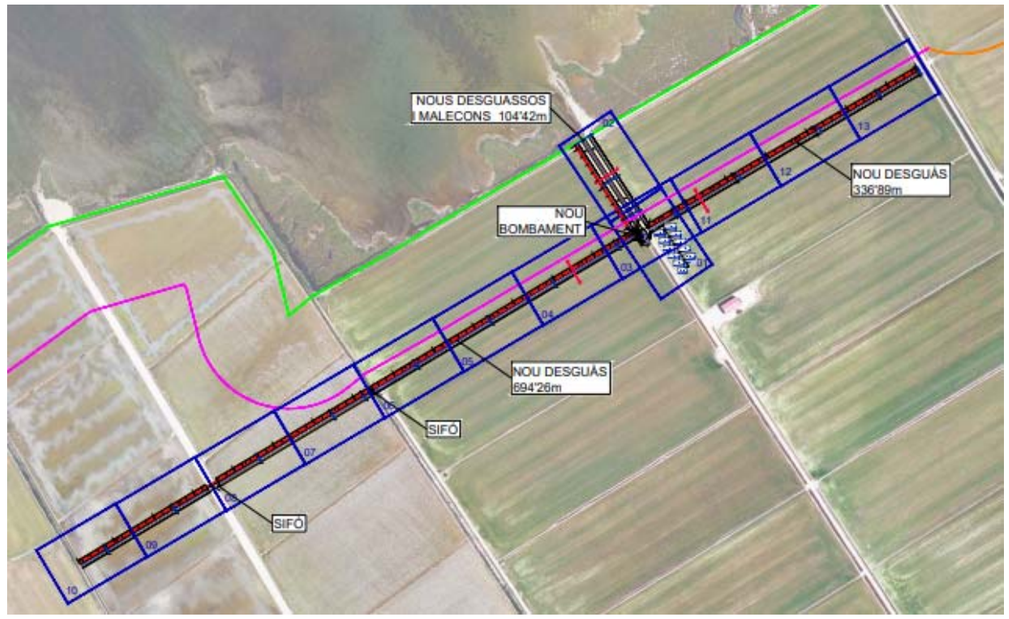


Figura 9.- *Nous desaigües i sèquia.*

Els nous desaigües disposaran de camins de servei construïts amb terra de la propia excavació i aportació de tot-u.

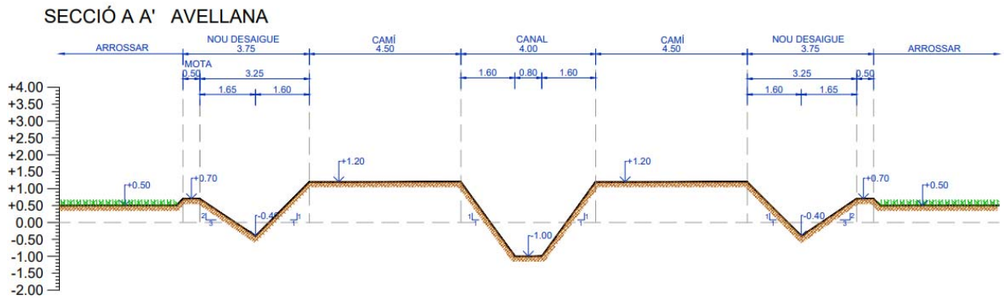


Figura 10.- *Perfil amb cotes dels desaigües i camí servei.*

A la intersecció dels nous desaigües s'habilitarà el sistema de bombeig format per un cargol d'Arquímedes accionat per un motor de 30 kW. El cargol anirà suportat per una estructura de formigó armat.

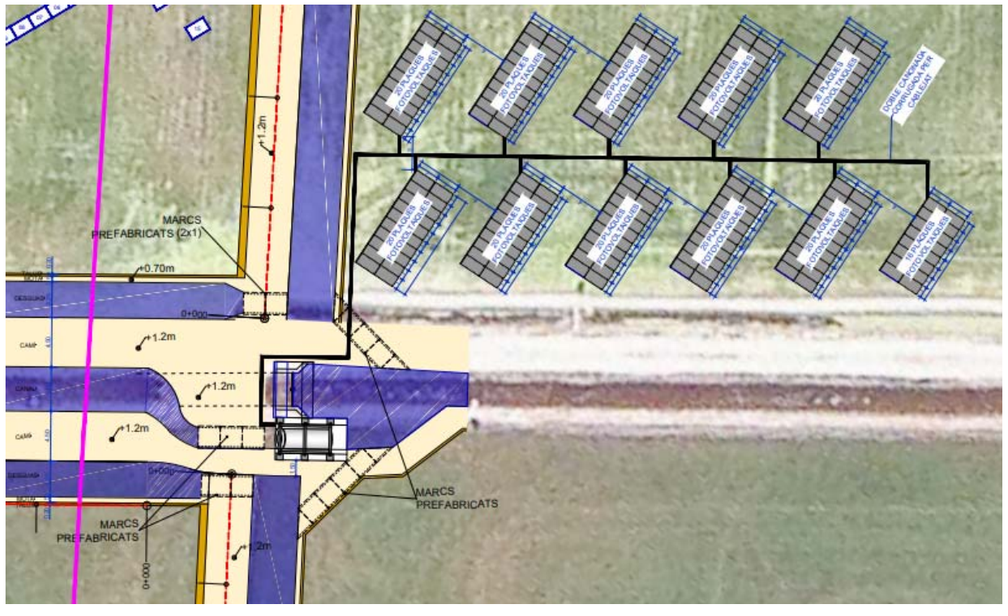


Figura 11.- *Perfil amb cotes dels desaigües i camí servei.*

Primerament s'excavarà a l'emplaçament dins el desaigüe Central. Posteriorment es clavaran els pilots de fusta d'eucaliptus de diàmetre 25 cm i 4 m de longitud acabats amb punta. L'objectiu d'aquest pilots és que mitjançant força de fregament evitin assentaments. A la part superior dels pilots hi haurà una capa de graves 20/40 mm de diàmetres compactada. Aquestes graves estaran embolicades amb una malla geotèxtil de polipropilè de 200 g/m2. A sobre una cap de formigó de neteja de 10 cm. A sobre es construirà l'estructura que conformarà el pou de bombeig, aquesta serà de 60 cm de gruix HA-30/F/20/IIIa i una dotació de 50 kg de ferro per metre cúbic. El pou de bombeig disposarà d'una reixa de d'esbast que eviti l'entrada de cossos grans.

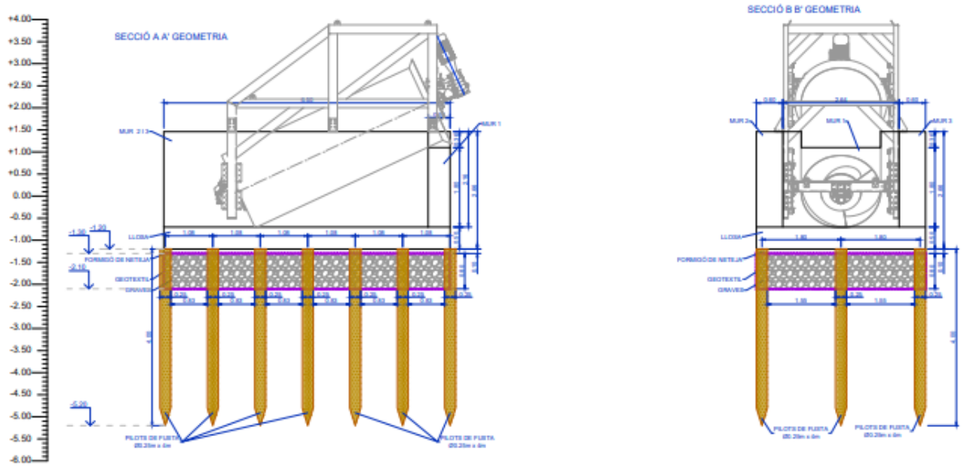


Figura 12.- *Pilotatge i estructura de formigó bomba.*

El sistema de bombeig anirà alimentat elèctricament per 116 plaques solars de 540 Wp cadascuna, emplaçades a un arrossar proper. Les plaques es col·locaran sobre un bastidor metàl·lic mitjançant accessoris de fixació. El bastidor a la seva vegada anirà fixat sobre massissos de formigó

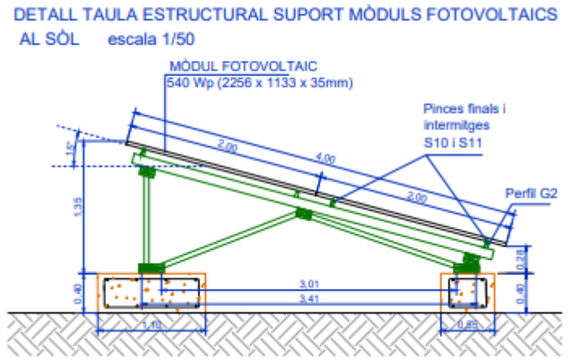


Figura 13.- *Plaques solars i estructura.*

Des del parc fotovoltaic fins al sistema de bombeig es construirà una rasa per al cablejat elèctric. A la figura es detalla les dimensions de la rasa. Aquesta tindrà un profunditat de 80 cm i una amplada de 40 cm. Els primers 30 cm es rebliran amb sorra i ubicaran 6 tubs de polipropilè corrugat de 90 mm de diàmetre. A continuació es senyalitzarà amb plaques de polietilè per advertir de risc elèctric. Seguidament amb una capa de 30+10 cm de material procedent de la pròpia excavació de la rasa, on es tornarà a senyalitzar el risc elèctric amb cinta de polietilè. Els últims 10 cm seran de tot-u compactat.

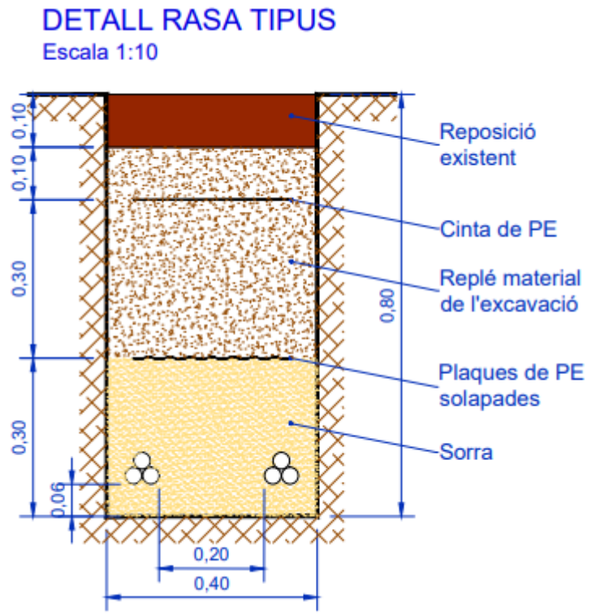


Figura 14.- *Detall tipus rasa per cablejat elèctric.*

Del parc fotovoltaic fins al quadre elèctric del sistema de bombeig es tirarà un cable multipolar monofàsic de 25 mm2. Aquest quadre disposarà del variador de freqüència de 30 kW, i els elements protecció i tall, un magneto tèrmic de 63A i un interruptor diferencial de 63A i 300 mA de sensibilitat. Entre el variador de freqüència i el motor tindrem un cable multipolar trifàsic de 16 mm2.

6.2 Descripció de les obres. Finca Pegueroles

A la finca Pegueroles primerament es crearan diversos.

Es realitzarà el moviment de terres per crear tres nous desaigües que serviran per maximitzar la recollida d'aigües dels arrossars.

El nou desguàs de l'esquerra té una longitud de 218,82 metres, mentre que el de la dreta serà de 155,36 metres. El desaigüe transversal tindrà una longitud de 210 metres, que finalitzarà amb uns sifons governats per unes comportes de tajadera. el creuament amb els camins d'accés als arrossars existents. La sèquia que entregarà a la badia del Fangar té una longitud de 104,42 metres.

Figura 15.- *Nous desaigües finca Pegueroles.*

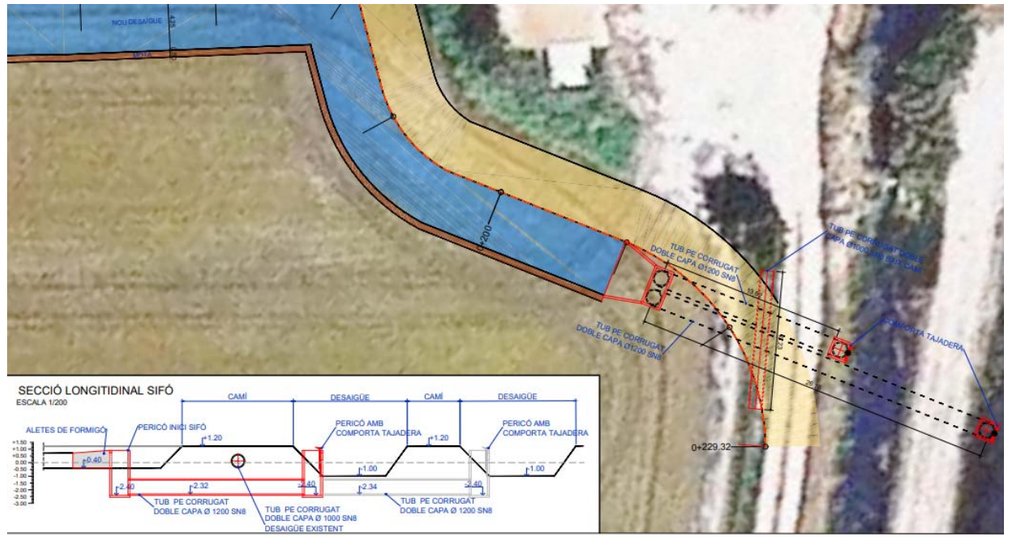


Figura 16.- *Final desaigüe transversal amb sifons. Finca Pegueroles*

Els nous desaigües disposaran de camins de servei construïts amb terra de la pròpia excavació i aportació de tot-u.

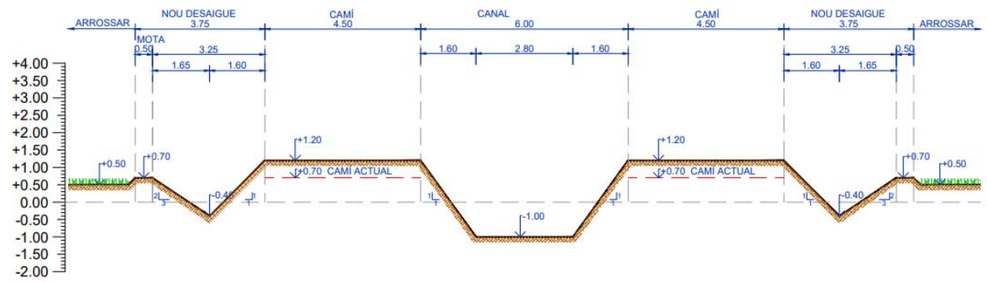


Figura 17.- *Perfil amb cotes dels nous desaigües.*

El sistema de bombeig està format per dues bombes d'aspiració vertical de 7,5 kW cadascuna. Les bombes. Al lateral de l'estructura de formigó s'habilitarà una comporta per controlar el pas d'aigua.

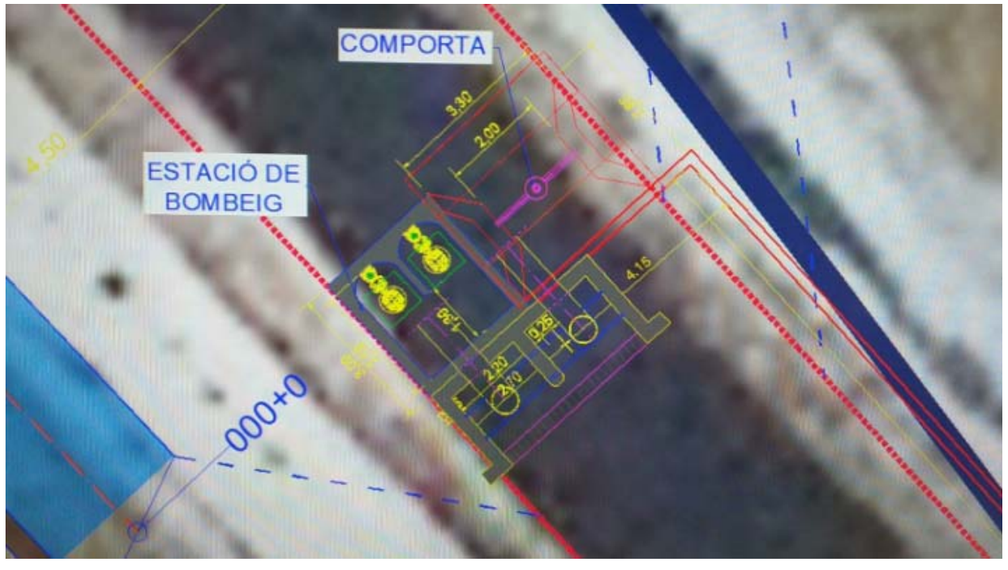


Figura 18.- *Emplaçament sistema bombeig Pegueroles.*

Primerament s'excavarà a l'emplaçament dins el desaigüe. Posteriorment es clavaran els pilots de fusta d'eucaliptus de diàmetre 25 cm i 4 m de longitud acabats amb punta. L'objectiu d'aquest pilots és que mitjançant força de fregament evitin assentaments. A la part superior dels pilots hi haurà una capa de graves 20/40 mm de diàmetres compactada. Aquestes graves estaran embolicades amb una malla geotèxtil de polipropilè de 200 g/m2. A sobre una cap de formigó de neteja de 10 cm. A sobre es construirà l'estructura que conformarà el pou de bombeig, aquesta serà de 30 cm de gruix HA-30/F/20/IIIa i una dotació de 50 kg de ferro per metre cúbic. El pou de bombeig disposarà d'una reixa de d'esbast que eviti l'entrada de cossos grans.

A sobre l'estructura s'instal·laran les bombes hidràuliques de 350 lps cadascuna.

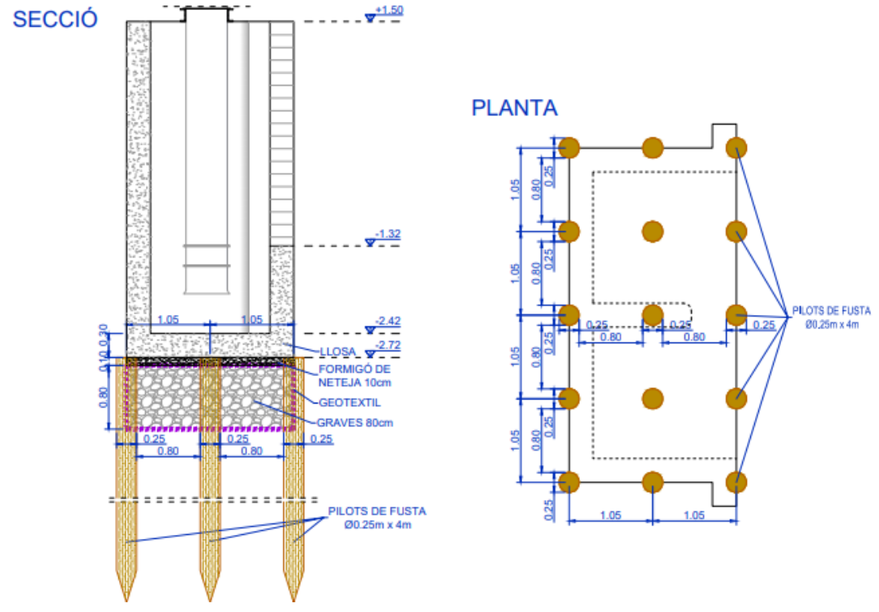


Figura 19.- *Pilotatge i estructura sistema bombeig Pegueroles.*

El sistema de bombeig anirà alimentat elèctricament per 58 plaques solars de 540 Wp cadascuna, emplaçades a un arrossar proper. Les plaques es col·locaran sobre un bastidor metàl·lic mitjançant accessoris de fixació. El bastidor a la seva vegada anirà fixat sobre massissos de formigó

Des del parc fotovoltaic fins al sistema de bombeig es construirà una rasa per al cablejat elèctric. A la figura es detalla les dimensions de la rasa. Aquesta tindrà un profunditat de 80 cm i una amplada de 40 cm. Els primers 30 cm es rebliran amb sorra i ubicaran 6 tubs de polipropilè corrugat de 90 mm de diàmetre. A continuació es senyalitzarà amb plaques de polietilè per advertir de risc elèctric.

Seguidament amb una capa de 30+10 cm de material procedent de la pròpia excavació de la rasa, on es tornarà a senyalitzar el risc elèctric amb cinta de polietilè. Els últims 10 cm seran de tot-u compactat.

Del parc fotovoltaic fins al quadre elèctric del sistema de bombeig es tirarà un cable multipolar monofàsic de 16 mm2. El sistema de bombeig es disposarà de dos quadres elèctrics, un per cada bomba. Cada quadre disposarà del variador de freqüència de 7,5 kW, i els elements protecció i tall, un magneto tèrmic de 16A i un interruptor diferencial de 16A i 300 mA de sensibilitat. Entre el variador de freqüència i el motor tindrem un cable multipolar trifàsic de 6 mm2.

6.3 Processos previstos

Els processos constructius previstos són:

- Treballs previs i demolicions i desbrossaments.
- Moviment de terres.
- Fonamentacions i estructura formigó
- Instal·lació bombes i tubs impulsió.
- Cablejat elèctric.
- Nous Camins
- Instal.lació plaques solars

A continuació es descriuran els processos associats a cadascuna de les activitats.

6.4 Demolició i desbrossament

Es realitzarà el desbrossament de les zones d'actuació amb mitjans mecànics.

La demolició de parts de formigó armat de les estructures de suport de les comportes dels desaigües es realitzarà amb martell neumàtic en una giratòria. Posteriorment també amb giratòria es procedirà a carregar la runa generada en camió i transportant-ho a un centre de reciclatge o abocador autoritzat.

En cas de que s'hagi de realitzar algun dragat al desaigüe per facilitar les obres es realitzarà amb una excavadora giratòria que entrarà per dins de l'aigua (prèviament s'ha de comprovar la fondària de la zona a dragar per verificar que no existeix cap punt singular amb una profunditat o irregularitat que suposi un risc) i que treballarà sobre unes plaques metàl·liques de dimensions i resistència suficients per poder ubicar i suportar la pròpia excavadora. L'operativa per moure's per dins de l'aigua consisteix en col·locar una placa dins l'aigua i un cop l'excavadora està a sobre, procedeix a col·locar una segona placa al davant per poder continuar avançant. Un cop l'excavadora està sobre la següent placa, agafa la placa del darrere i la posa al davant, i així iterativament. Es faran servir tantes plaques com sigui necessari.

6.5 Moviments de terres i rasa cablejat elèctric

Les ubicacions de les noves fonamentacions per a les bombes i per a les noves comportes s'excavaran amb la cullera d'un giratòria o d'una retroexcavadora.

La rasa per a la canalització elèctrica s'excavaran amb la cullera d'una retroexcavadora o miniretroexcavadora als trams del camí de servei.

A la rasa es col·locaran manualment els tubs de polietilè corrugat que serviran de canalització per al cablejat elèctric.

L'aportació de materials seleccionats i tot-u sobre a les rases i a les ubicacions de les fonamentacions de les bombes i comportes indicats al projecte, seran transportats in situ amb camions, es realitzarà amb mitjans mecànics (excavadora o giratòria) que estendran el material en capes, el compactaran, regaran (amb cuba d'aigua sobre camió o tractor) i li donaran la pendent corresponent.

6.6 Fonamentacions i estructura formigó

A la ubicació de les bombes, primerament es procedirà a aplicar una capa de formigó de neteja que serà transportat in situ amb camions cuba i es comptarà amb l'assistència d'una camió ploma amb cubilot per a la seva extensió.

Seguidament es procedirà al encofrat i col·locació del ferro i mallasso. Tots aquests materials seran transportats in situ i per facilitar la seva col·locació manual es comptarà amb l'assistència d'un camió ploma.

Posteriorment es procedirà a formigonar les estructures que serà transportat in situ amb camions cuba i es comptarà amb l'assistència d'una camió ploma amb cubilot per a la seva extensió. A continuació es procedirà al vibrat del formigó armat amb mitjans mecànics.

Un cop fraguat el formigó, es procedirà al desencofrat manual de les estructures. Per retirar els elements d'encofrat s'utilitzarà un camió ploma.

Per a la construcció d'aquesta base s'encofrarà amb un taulons de canto que es col·locaran manualment. Posteriorment s'estendrà una malla geotèxtil i a sobre es col·locarà el mallasso que conformarà l'armadura. Totes aquestes accions es duran a terme manualment però sempre amb l'assistència d'un camió ploma que faciliti les tasques i minimitzi l'esforç humà. Amb camions cuba es transportarà in situ el formigó procedent de la planta i s'estendrà amb l'ajuda d'un camió ploma amb cubilot.

6.7 Instal·lació bombes i tubs impulsió

Les bombes i tubs impulsió seran transportat in situ i col·locats mitjançant camions ploma. Manualment seran anivellat, fixats i soldats.

6.8 Cablejat elèctric

Des del punt de connexió a l'empresa subministradora es passaran els cables multipolars a través dels tubs de polietilè corrugat fins als motors de les bombes.

6.9 Nous Camins

L'aportació de materials procedents d'excavació i tot-u sobre per al recrescut del camí, seran transportats in situ amb camions, es realitzarà amb mitjans mecànics (excavadora o giratòria) que estendran el material en capes, el compactaran, regaran (amb cuba d'aigua sobre camió o tractor) i li donaran la pendent corresponent.

6.10 Instal·lació plaques fotovoltaiques

A continuació es procedirà a instal·lar les plaques solars. Amb un camió ploma es pujaran els elements de suportatge que es fixaran mitjançant cargols i accessoris utilitzant ferramentes elèctriques. Posteriorment es pujaran les plaques fotovoltaiques amb un camió ploma i s'instal·laran manualment. Un cop col·locades i fixades les plaques, es connectaran manualment amb cables elèctrics a l'armari de potencia.

CARACTERÍSTIQUES SEGONS EHE–08

MATERIAL	LOCALIZACIÓ	DESIGNACIÓ	NIVELL DE CONTROL	COEFICIENT DE SEGURETAT	RESISTÈNCIA DE CÀLCUL
FORMIGÓ	Tota la obra	HA–30/F/20/IIIa	Estadístic	γ_c=1,50	20N/mm2
ACER	Tota la obra	B 500 S	Normal	γ_s=1,15	434,78N/mm2
EJECUCIÓ	TIPUS D'ACCIÓ		NIVELL DE CONTROL	Coeficients de seguretat (per E.LU.)	
				Efecte favorable	Efecte desfavorable
	Permanent		Normal	γ_G=1,00	γ_G=1,50
	Permanent de valor no constant		Normal	γ_G=1,00	γ_G=1,60
	Variable		Normal	γ_G=1,00	γ_G=1,60

ESPECIFICACIONS DE MATERIALS

TIPUS DE FORMIGÓ	ÀRIDO A UTILITZAR		CIMENT	ASENTAMENT EN CON ABRAMS	RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA	RECOBRIMENT	
	Tipus	Tam. max.				Mínim	Nominal
HA–30/F/20/IIIa	Matxacat	20 mm.	CEM II/A–M 42.5	10–15 cm.	≥ 30N/mm2.	50 mm.	60 mm.

Formigó HA–30/F/20/IIIa en tots els murs de la cubeta.
Màxima relacció aigua/ciment: 0,50. Quantitat mínima de ciment: 300 Kg/m3.
L'acer a utilitzar en les armadures ha de estar garantit per la marca AENOR.

Taula 1.- *Característiques formigó armat.*

7 TOPOGRAFIA I REPLANTEIG.

S'ha realitzat un aixecament topogràfic previ a la redacció d'aquest projecte de la zona on s'instal·laran les bombes de l'Encanyissada i a La Tancada amb recolzament d'un receptor GPS de doble freqüència, obtenint les coordenades X, Y i Z de punts de coronació, solera, càrrega d'aigua, preses de reg, cotes del terreny i de punts singulars, per tal d'obtenir la planta i els perfils longitudinals de la sèquia, desaigües i malecons.

Les bases de replanteig, en alguns casos estan col·locades en llocs que no podem assegurar la seva estabilitat, per tant si s'utilitzen en l'execució de l'obra s'haurà de fer una anivellació de precisió per assegurar la cota de les mateixes.

Les bases que es podran utilitzar prèvia comprovació són les explicitades i situades en l'annex 5.

8 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE.

Per a la caracterització general de la climatologia comarcal s'ha utilitzat la informació "CLIMATOLOGIA. EL BAIX EBRE", elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

El clima del Baix Ebre i Montsià és Mediterrani de tipus Litoral Sud, excepte a l'àrea dels Ports de Beseit on és de tipus Prelitoral Sud. La precipitació mitjana anual varia entre els 550 mm i 600 mm a bona part de la comarca, si bé, als Ports arriba als 900 mm. Els màxims es donen a la tardor i els mínims a l'estiu, sobretot a la costa. Els hiverns són freds a muntanya i suaus al Delta de l'Ebre, amb mitjanes de 5 °C a 11 ºC, donant-se els valors més baixos a muntanya, i els estius són calorosos, amb temperatures entre 25 °C i 30 ºC, comportant una amplitud tèrmica anual mitjana.

9 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA.

Del present estudi realitzat en l'annex 8 i donades les característiques de l'obra a projectar es poden extreure les següents conclusions:

- La caracterització del terreny a partir de dades prèvies és suficient.
- Els materials presents a la zona són fàcilment excavables i per tant es pot utilitzar maquinària convencional.
- El nivell freàtic es troba, en general, a poca profunditat, però en el moment d'execució de l'obra no es preveu que ens afecti en el procediment constructiu. De totes maneres, es preveu una partida alçada a justificar d'esgotament per si fos necessari rebaixar aquest nivell.
- Les rases poden presentar problemes d'estabilitat, només seria necessària la seva estabilització en el cas de realitzar excavacions superiors als 2 metres i amb talussos de molta pendent.
- Tindrem en compte que quan calculem les càrregues que es transmeten sobre el terreny, hem marcat com a criteri assentaments màxims de 1 cm en els càlculs realitzats en aquest projecte.

10 ESTRUCTURES.

En l'annex 9 s'expliciten els càlculs estructurals. S'han realitzat aplicant la normativa EHE i CTE DB-SE C. S'han realitzat els càlculs per assegurar la viabilitat de les estructures de formigó de suport de les bombes hidràuliques així com de les comportes.

11 SERVEIS AFECTATS.

Després de realitzar una visita in situ s'ha comprovat que no hi ha afectació a cap servei de subministrament. Durant l'execució de les tasques de construcció s'afectarà als camins d'accés als arrossars, on es pendran les mesures necessàries per minimitzar aquesta afectació en espai i temps

12 AFECCIONS.

Per la seva ubicació les parcel·les estan estan incloses al Pla d'Espais d'Interès Natural i Xarxa Natura 2000. Les actuacions estan afectades parcialment per les línies de Domini Públic Marítim Terrestre, veure figures 20 a 23.



Figura 20.- Afecció PEIN i Xarxa Natura 2000. Actuació Finca Avellana.



Figura 21.- Afecció PEIN i Xarxa Natura 2000. Actuació Finca Pegueroles

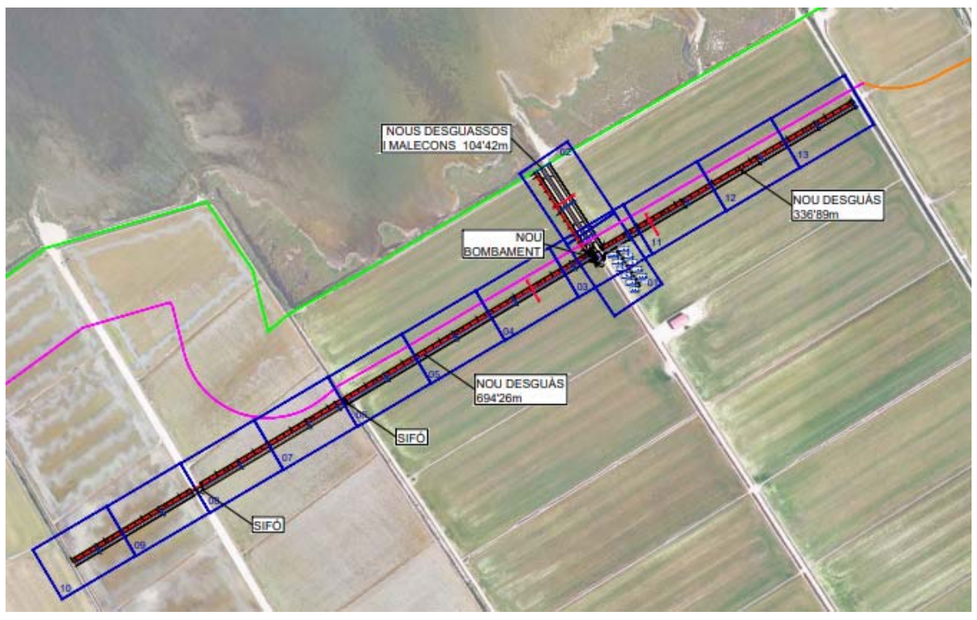


Figura 22.- Línies de demarcació del Domini Públic Maritimo-Terrestre. Finca Avellana.

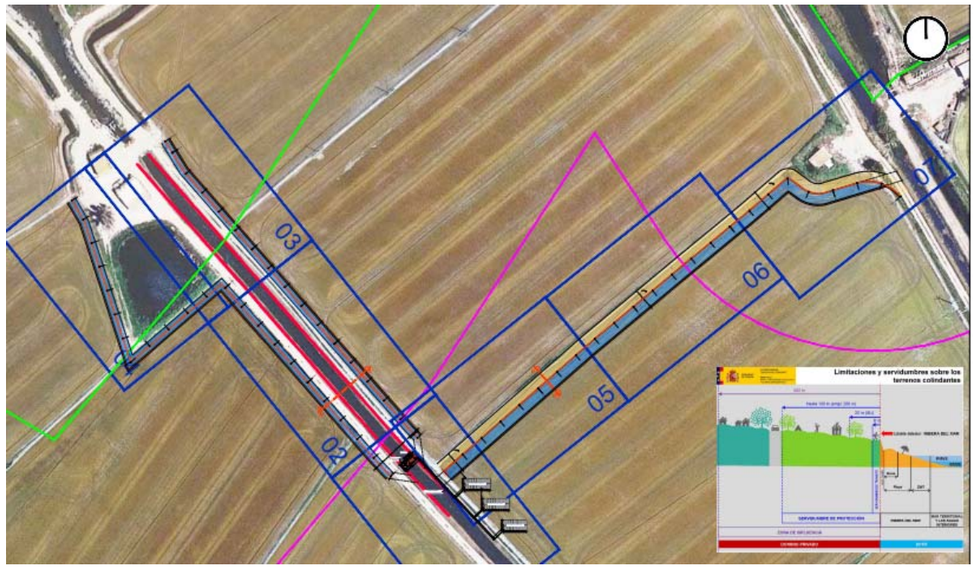


Figura 23.- Línies de demarcació del Domini Públic Maritimo-Terrestre. Finca Pegueroles.

13 TRAMITACIÓ AMBIENTAL.

D'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm.296), en l'annex II s'especifica que seran sotmesos a la avaluació ambiental simplificada regulada en el títol II, capítol II secció 2ª, els següents projectes:

Grup 9. Els següents projectes que es desenvolupin en Espais Naturals Protegits, Xarxa Natura 2000 i Àrees protegides per instruments internacionals, segons regul.lació de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

b) "Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio."

Tot i que les parcel.les de l'àmbit es troba fora de la Xarxa Natura 2000, també s'han de considerar els projectes que puguin afectar directa o indirectament.

El projecte que ens ocupa es tracta de la instal·lació de bombes d'elevació d'aigua dolça, procedent dels desaigües cap a la badia del Fangar. Aquesta actuació permetrà reduir la salinització del les basses i preservar la flora i fauna autòctones. Donat el caire dels objectius d'aquest projecte i que no tenen un impacte negatiu vers el medi ambient, es considera que no és necessària l'avaluació ambiental del projecte.

Prèviament a la redacció del present projecte, el promotor ha realitzat els tràmits ambientals per sol·licitar l'exempció del procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificat. Donat que les actuacions propostes tenen una acció positiva i necessària sobre el medi ambient l'administració competent ha resolt de manera favorable i no es preceptiva l'avaluació ambiental. Als apèndix 1 i 2 de l'annex 3, s'adjunten les respostes administratives del Departament d'Acció Climàtica per a les actuacions de la Finca Avellana i Finca Pegueroles.

14 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL.

En l'annex 3 i 18 s'enumeren totes les mesures correctores d'impacte ambiental a aplicar. Cal destacar les recomanacions del Parc Natural del Delta de l'Ebre:"

Totes les mesures referents als abalisaments, les mesures preventives de les zones d'abassegament i instal·lacions auxiliars, la restauració de zones de préstec, d'abassegament i d'instal·lacions auxiliars, la protecció de la qualitat atmosfèrica, la informació de l'obra a la població i el manteniment de la neteja de l'entorn aniran a càrrec del contractista.

Els mateixos apèndixs de l'annex 3 s'adjunten els informes sobre l'afectació als Espais del Parc Natural del Delta de l'Ebre i a la Xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre del projecte PIGADE II a les actuacions de la Finca Avellana i Finca Pegueroles. On tot i resolent amb caràcter favorable i reconeixent una acció necessària i positiva sobre aquests ecosistemes, considerats hàbitats d'interès comunitari, i que les instal.lacions es situaran a més de 100 metres de l'espai natural de protecció especial del Parc Natural del Delta de l'Ebre, i que tractant-se de zones agrícoles, les infraestructures necessàries s'integraran i no generaran vistes agressives, l'informe estableix un serie de condicionants per tal d'evitar afectacions als valors ambientals:

1) Les obres s'hauran d'executar fora del periode de nidificació, entenent com a tal de l'1 de març al 15 d'agost.

2) Definir i senyalitzar l'accés a les zones de treball per a l' instal·lació de les diferents infraestructures (bombes i plaques solars) per tal d'evitar l'afectació a la vegetació natural.

3) Les zones de provisió temporal de residus o material, transport, aparcament de maquinària, etc., han de situar-se i senyalitzar-se per tal de no afectar vegetació natural.

4) Prospectar la presència d'espècies de flora protegida i establir mesures correctores i/o compensatòries, particularment pel que fa a l'abalisament o la translocació.

15 EXPROPIACIONS I SERVITUDS.

A l'annex 19 s'estudia les parcel·les afectades per l'obra, el seu titular, la naturalesa i la superfície a ocupar temporalment i definitivament.

L'afectació definitiva es resumeix a les següents taules:

OCUPACIÓ DEFINITIVA ALTRES PROPIETARIS				
Nº FINCA	POLÍGON	PARCEL·LA	SUP. TOTAL	SUP. AFECTADA
1	76	89	481.228,00	3.387,36
2	76	118	240.084,00	4.525,22
3	76	9027	5.618,00	23,26
4	76	87	153.003,00	1.985,58
5	76	9025	971,00	14,63
6	76	95	107.237,00	1.512,58
7	76	9034	2.453,00	39,13
8	76	9033	8.686,00	136,31
9	76	9035	2.641,00	50,07
10	76	107	126.208,00	346,63
11	76	91	51.935,00	2,48
12	76	117	52.889,00	194,26
TOTAL			1.232.953,00	12.217,51

Taula 2.- *Ocupacions parcel·les Finca Avellana.*

OCUPACIÓ DEFINITIVA				
Nº FINCA	POLÍGON	PARCEL·LA	SUP. TOTAL	SUP. AFECTADA
1	77	1	129.167,00	742,30
2	77	2	120.246,00	84,07
3	77	9010	6.893,00	14,15
4	77	9006	9.300,00	13,90
5	77	3	180.176,00	2.971,10
6	77	9005	796,00	15,67
TOTAL			446.578,00	3.841,19

Taula 3.- *Ocupacions parcel·les Finca Pegueroles.*

16 GESTIÓ DE RESIDUS

A l'annex 13 s'estudia la tipologia de tots els residus que es generaran al llarg de l'execució de l'obra, així com la seva gestió per tal de respectar el medi ambient.

El pressupost de la gestió de residus ascendeix a la quantitat de **MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIM D'EURO (1.367,01 €).**

17 CONTROL DE QUALITAT.

En l'annex 17, Pla de Control de Qualitat s'inclou un llistat orientatiu. La seva valoració corresponent, dels assaigs a realitzar durant l'execució de les obres es contemplen al pressupost.

El Pressupost d'Execució per Contracta sense IVA (PEC sense IVA) del Pla de Control de Qualitat, d'acord amb els preus del Banc de referència "Banc Infraestructures.cat ObraCivil 2015", es determina en el corresponent annex.

18 SEGURETAT I SALUT.

Per donar compliment al R.D. 1627/1997, s'inclou un Estudi de Seguretat i Salut, a l'annex 14, amb la seva corresponent memòria, plànols, plec de prescripcions tècniques particulars i pressupost. El pressupost d'execució material per aquest concepte ascendeix a la quantitat de **SET MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (7.676,76 €).**

19 JUSTIFICACIÓ DE PREUS.

La justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus "Banc Infraestructures Obres Hidràuliques 2014", realitzat amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat. s'han realitzat els ajustos necessaris per adequar als preus de mercat i a la disposició econòmica en el moment de la realització del projecte.

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00%. En l'annex 15 (Justificació de preus), es descomponen degudament els preus aplicats a les diferents unitats d'obra.

20 PLA DE TREBALLS.

En compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Contractes de les Administracions públiques (RD 1098/2001), s'adjunta un Programa de Treballs en què s'estudia, amb caràcter indicatiu, la possible planificació de l'obra. Aquest programa es pot consultar a l'annex 12 "Pla de treballs".

21 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL.

El Programa de Vigilància Ambiental (P.V.A) pretén aconseguir els següents objectius:

- Verificació de l'avaluació inicial dels impactes previstos, concretant detalladament els paràmetres de seguiment de la qualitat dels elements ambientals afectats.
- Control de l'aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en l'Estudi d'Impacte Ambiental (E.I.A.).
- L'avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat dels vectors ambientals afectats.
- El seguiment dels paràmetres dels vectors ambientals també mostraran el grau d'aplicació de les mesures.

Per al seguiment i control de l'aplicació de les mesures correctores es nomenarà el Cap Ambiental de l'obra (D.A.O).

El control i vigilància es realitzarà seguint els Protocols de Criteris Mediambientals de Infraestructures.cat, tant de les actuacions a realitzar amb anterioritat al inici de les obres, com durant l'Execució de les obres com a la d'explotació de l'obra, de tal manera que la seva evolució en l'espai i en el temps quedarà reflectida pel promotor en un cronograma de mesures correctores que mostrarà en cada moment l'estat i el grau d'aplicació de les mateixes.

22 TERMINI DE LES OBRES.

El programa de treballs s'haurà d'acomodar a la realitat de les explotacions i èpoques de reproducció abans d'iniciar les obres.

En el termini d'execució d'aquesta obra, estem limitats per les condicions productives i operatives de tot el cicle de cultiu de l'arròs. El moment òptim per realitzar aquesta obra es de gener al 15 d'abril, ja que fins a finals de desembre no es pot aconseguir un nivell d'assecatge dels terrenys suficients per treballar, havent demanat un permís especial per mantenir les subvencions de inundació. També hem de tenir en compte que a partir del 15 d'Abril es torna a necessitar aigua als camps per

començar amb l'activitat agrícola. Si es planifica amb suficient antelació i les condicions meteorològiques ho permeten es podria avançar el inici de les obres a principis de desembre, sempre que una vegada realitzada la sega, els pagesos afectats realitzin les tasques corresponents per poder assecar els terrenys durant l'octubre i el novembre.

Per raons administratives es pot marcar l'inici, quan es cregui convenient, llavors, les solucions d'enginyeria s'adaptaran a les circumstàncies del nivell freàtic existent.

23 REVISIÓ DE PREUS.

En compliment del "Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, pel qual s'aprova la relació de materials bàsics y les fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes d'obres i de contractes de subministrament de fabricació d'equipament de les Administracions Públiques", i tenint en compte que la durada de les obres s'ha estimat en menys d'un any, no s'aplica la revisió de preus.

24 PRESSUPOST DE LES OBRES.

Aplicant els preus del Quadre de Preus nº 1 als amidaments realitzats, s'obtenen els següents pressupostos, que també inclouen:

- El pressupost de Seguretat i Salut
- La gestió dels residus va incorporada en els preus corresponents

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	907.649,70 €
DESPESES GENERALS (13%)	117.994,46 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)	54.458,98 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (SENSE IVA)	1.080.103,14 €
IVA (21%)	226.821,66 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (AMB IVA)	1.306.924,80 €
EXPROPIACIONS	0,00€
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ	1.306.924,80 €

El Pressupost per a coneixement de l'Administració és de **UN MILIÓ TRES-CENTS SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (1.306.924,80 €).**

25 DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE.

DOCUMENT Nº 1.- MEMÒRIA I ANNEXES.

MEMÒRIA.

ANNEXES.

Annex nº 1. Antecedents.

Annex nº 2. Urbanisme.

Annex nº 3. Annex de qualitat i Medi Ambient.

Annex nº 4. Cartografia i topografia.

Annex nº 5. Climatologia, hidrologia i drenatge.

Annex nº 6. Geologia i geotècnia.

Annex nº 7. Càlculs hidràulics.

Annex nº 8. Electrotècnia

Annex nº 9. Càlculs estructurals.

Annex nº 10. Moviments de Terres.

Annex nº 11. Serveis afectats.

Annex nº 12. Pla de Treballs.

Annex nº13. Gestió de residus.

Annex nº 14. Estudi de Seguretat i Salut.

Annex nº 15. Justificació de preus.

Annex nº 16. Pressupost per al coneixement de l'administració.

Annex nº 17. Pla de control de qualitat.

Annex nº 18. Integració ambiental i mesures.

Annex nº 19. Expropiacions i servituds.

Annex nº 20. Procediment constructiu

Annex nº 21. Classificació del contractista

DOCUMENT Nº 2.- PLÀNOLS.

01.- Situació.

02.- Emplaçament.

03.- Topografia.

04.- Perfils longitudinals.

05.- Detalls.

DOCUMENT Nº 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.

DOCUMENT Nº 4.- PRESSUPOST.

1.- Amidaments.

2.- Estadístiques de partides.

3.- Quadre de preus núm. 1.

4.- Quadre de preus núm. 2.

5.- Pressupost.

6.- Resum del Pressupost.

26 OBRA COMPLETA.

Les obres definides en el present Projecte compleixen els requisits exigits pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. En compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre), es manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit per l'article 125 del esmentat Reglament i que, per comprendre tots i cadascun dels elements necessaris per a la utilització de l'obra, és susceptible de ser lliurada a l'ús general.

27 CONCLUSIONS.

Atès que el present Projecte de Construcció ha estat redactat d'acord amb les Normes Tècniques i Administratives en vigor, i que amb els documents que l'integren es troben suficientment detallats tots i cadascun dels elements necessaris, se sotmet a la consideració de la superioritat per a la seva aprovació si escau.

A Deltebre, març de 2024.

L'autor del projecte:



Miquel Àngel Albacar Damián
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 19520

ANNEXES A LA MEMÒRIA

DOCUMENT 1

ANNEX Nº 01.- ANTECEDENTS.

ANNEX 1.-ANTECEDENTS.

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ. 3

2 SITUACIÓ ACTUAL. 3

3 OBJECTE DEL PROJECTE. 4

4 ANTECEDENTS. 4

4.1 Legislatius 4

4.2 Administratius 5

4.3 Documentals 5

1 INTRODUCCIÓ.

El Delta de l'Ebre té una superfície de 320 km2 i constitueix la principal zona humida de Catalunya. L'agricultura és una de les grans bases econòmiques amb un predomini clar de l'arròs sobre la resta de cultius (horta i arbres fruiters). La zona regable està dividida en dos marges: l'Esquerra i la Dreta que disposen de infraestructures de subministrament i distribució diferents i independents.

Amb l'objectiu d'aconseguir una millor i més racional distribució de l'aigua, la Llei 18/1981, de 1 de juliol sobre actuacions en matèria d'aigües a Tarragona, va preveure l'execució del Pla d'obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica del Delta de l'Ebre.

El Govern de la Generalitat considera la recuperació del delta una prioritat. L'Estratègia Delta, de la qual forma part el Pla integral de gestió de l'aigua dolça del delta de l'Ebre (PIGADE), és el full de ruta del Departament d'Acció Climàtica per garantir la preservació d'aquest espai natural i frenar la seva regressió, i contempla les actuacions consensuades i calendaritzades a curt, mitjà i llarg termini. El PIGADE preveu inversions per a la gestió integral de l'aigua dolça del delta, que s'afegirà a les accions projectades en el marc de l'Estratègia relacionades amb la gestió dels sediments, l'estabilització del frontal deltaic i la protecció de la part interior del Delta.

Tots els rius presenten el que s'anomena com a estuari, que és la zona de desembocadura dels rius sempre hi ha una zona de barreja entre l'aigua dolça i l'aigua marina. En el cas dels mars tancats amb marees molt dèbils com el Mediterrani, la desembocadura es caracteritza per formar un delta, que presenta aspectes oposats als estuaris típics. Però el tram final del riu també presenta en ocasions una entrada d'aigua marina encara que, a diferència dels estuaris típics, aquesta a penes es barreja amb l'aigua dolça del riu. Així, s'estableix una forta estratificació amb una capa d'aigua dolça a la part superior i una capa d'aigua salada a la part inferior, que es coneix com falca salina. Aquest fenomen el podem veure en el delta del Ebre, que durant els últims anys els seus nivells de salinitat han augmentat.

Com a conseqüència esdevé que la salinitat creixent a les llacunes del Delta altera l'ecosistema afectant negativament a la flora i fauna autòctones. El present projecte e per a la implantació de sistemes de bombeig d'aigua dolça ha de permetre la construcció d'una infraestructura hidràulica que permeti el reaprofitament d'aigua dolça procedent dels camps de cultius d'arròs i que actualment són bombejats directament al mar. Aquesta aigua dolça serà bombejada cap a desaigües que desemboquin a les llacunes del delta.

2 SITUACIÓ ACTUAL.

La badia del Fangar i la bassa del Canal Vell es troben al hemidelta esquerre. Les noves condicions ambientals derivades del canvi climàtic impliquen que l'aigua dolça serà cada cop un bé més escàs i més preuat. Aquestes basses sofreixen una doble afectació. D'una banda es disposa cada vegada de menys aigua dolça. I d'altra banda, degut al increment del nivell del mar, augmenta el procés de salinització de l'aigua. Aquesta salinització té implicacions importants en la seva edafologia i fauna que hi habita, afectant negativament a la biodiversitat i espècies autòctones. Per tant es conclou que tota aportació d'aigua dolça a les basses serà de suma importància.

Per entendre la globalitat del projecte és necessari conèixer el sistema de desaigües que conformen el sistema de desaiguament del Delta. El nivell dels desaigües estan per sota del nivell del mar, això implica que la pràctica totalitat de l'aigua de reg dels arrossars ha d'ésser bombejada a la mar mitjançant estacions de bombeig. Això implica que les comunitats de regants tenen una despesa important en consum elèctric.



Figura.-1 Punta del Fangar, comunica la badia del Fangar amb el mar.

Des de l'any 1996 es venen realitzant campanyes periòdiques d'obres de revestiment de sèquies. S'han executat al llarg d'aquest temps els revestiments de les sèquies principals i una part de les secundàries, seguint les prioritats assenyalades en el Pla del Delta.

Al llarg d'aquesta experiència de construcció i explotació de la nova infraestructura s'han anat introduint canvis en els criteris de projecte, adaptant-les a les necessitats de la zona i als condicionants existents.

.

3 OBJECTE DEL PROJECTE.

L'objectiu de l'actuació és aconseguir la millor gestió possible d'aigua dolça mitjançant la construcció d'infraestructures hidràuliques i l'aplicació de noves tecnologies fotovoltaiques i sistemes de bombeig més eficients. El concepte és instal·lar sistemes de bombeig per captar aigua dels desaigües que tenen com a destí el mar, per entregar-la a la badia del Fangar. Aquests sistemes de bombeig estaran alimentats per panells solars.

Per tant les basses es nodriran d'una aigua dolça procedent dels camps de cultius que faria cap al mar. I la Comunitat de Regants s'estalviarà el bombeig d'aquesta aigua a les estacions de bombeig, estalviant despesa elèctrica.

Tot plegat s'intueix que hi haurà una gestió de l'aigua i uns costos operatius més eficients.

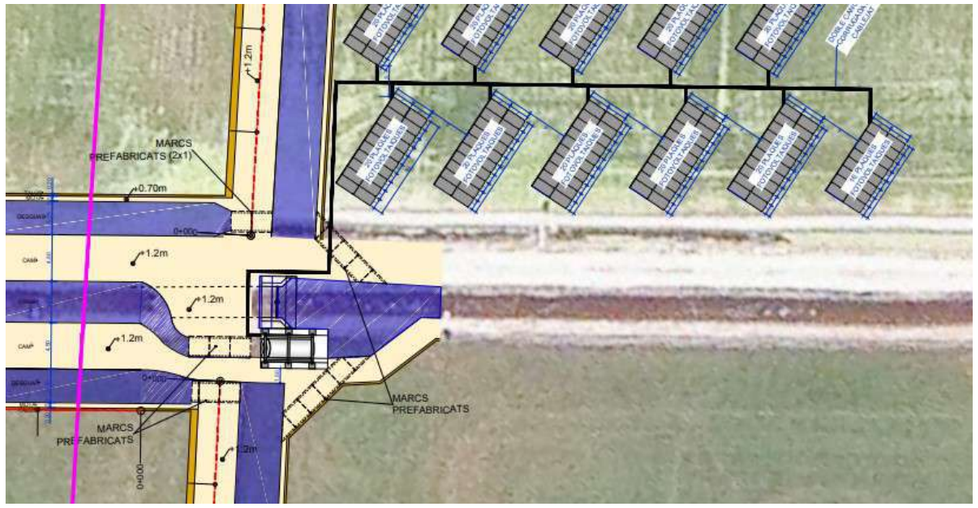


Figura 2. *Emplaçament bomba, plaques solars i nous desaigües i sèquia a la Finca Avellana.*

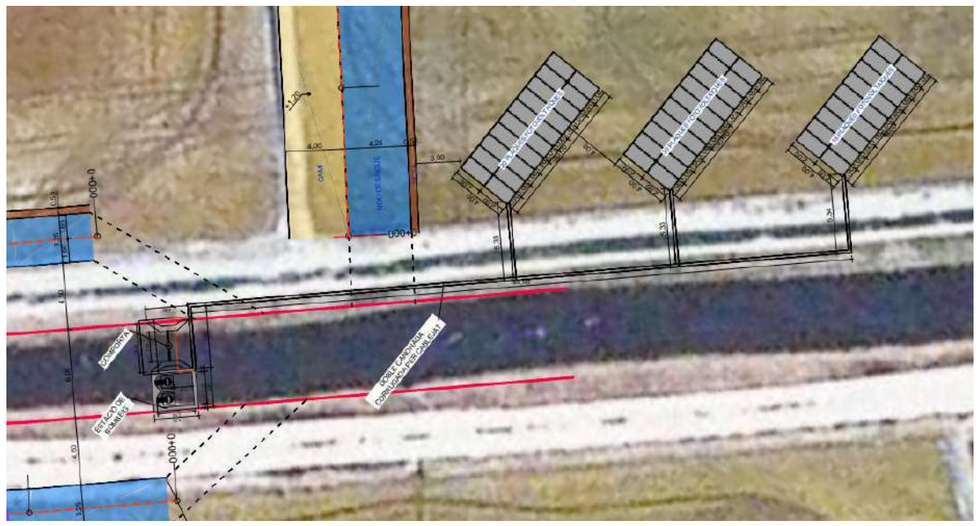


Figura 3. *Emplaçament bombes, plaques solars i nous desaigües a la Finca Pegueroles.*

4 ANTECEDENTS.

4.1 Legislatius

En la llei 18/1981, de 1 de juliol, sobre actuacions en matèria d'aigües a Tarragona, en el seu article 1:

> *"**a.** El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, redactará y ejecutará el plan de obras de acondicionamiento y mejora de la infraestructura hidráulica del delta del Ebro, que permita una mayor eficacia en la distribución del agua y en su aprovechamiento agrícola, recuperando las pérdidas que en la actualidad se producen en dicha zona.*
>
> ***b.** Podrá destinarse al abastecimiento urbano e industrial de Municipios de las provincias de Tarragona y Barcelona un caudal equivalente al recuperado, con el límite máximo de cuatro metros cúbicos por segundo, previa concesión administrativa, cuyo otorgamiento no comprometerá volúmenes de agua del Ebro adicionales a los actualmente otorgados para los regadíos del Delta; a cuyos efectos, se realizarán en su caso, los necesarios reajustes de las actuales concesiones".*

4.2 Administratius

Donada la problemàtica actual, l'Agència Catalana de l'Aigua va convocar el mes de novembre de 2.002 el Concurs per a la redacció del projecte constructiu de les obres de millora de les infraestructures hidràuliques de les Comunitats de Regants del Delta de l'Ebre, el qual va ser adjudicat a PROSER en data 21 de gener de 2.004. Aquest contracte abasta un conjunt d'actuacions, tant en el marge esquerre com en el marge dret la majoria de les quals consisteixen en projectes de revestiment de sèquies.

4.3 Documentals

Existeix una àmplia experiència prèvia, després de les campanyes d'obres de revestiment de sèquies ja realitzades. Les Comunitats de Regants, que a més de ser explotadors, s'encarreguen de mantenir les instal·lacions, tenen la major part de criteris de disseny definits i avalats per la pràctica. S'ha considerat convenient, per tant, a més de mantenir els contactes necessaris amb els futurs usuaris per tal de contrastar els aspectes més rellevants del projecte, sol·licitar documentació d'altres projectes realitzats i que poguessin servir com a referència per a la redacció d'aquest projecte. Els projectes consultats han estat els següents:

- REGSA. *Projecte de revestiment de la Sèquia Pregó del Marge Esquerre de l'Ebre. Clau: EV-98010*. Ingeniería de Infraestructuras, S.A. Juny de 1998.
- REGSA. Modificat nº1 del projecte de Revestiment de la Sèquia Toll de la marge esquerre de l'Ebre. *Clau: EV-95020- M1*. INFRAES, S.A. Juny de 1998.
- ACA. *Projecte de revestiment de la Sèquia Antonet del Marge Dret de l'Ebre*.
- SEIASA del Nordeste. *Proyecto de modernización de regadío. Fase I. Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro*. Tragsa.
- REGSA. *Projecte de revestiment de la Sèquia Bellet del Marge Esquerre de l'Ebre. Clau:: EV-98011*. Ingeniería de Infraestructuras, S.A.Juliol de 2000.
- Agencia Catalana de l'Aigua. Projecte de desconnexió del braçal 1 de la sèquia Toll i connexió a la sèquia 1 a la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l'Ebre. Març 2007.

D'altra banda laComunitat de Regants Sindicat Agrícola de l'Ebre ha proporcionat uns criteris tècnics per al desenvolupament del projecte.

L'empresa Albacar Enginyers S.L.P. prèviament ha realitzat la redacció dels següents projectes, també de revestiment de sèquies, molt semblants al present projecte:

- Projecte executiu de millora de la sèquia Llebret. Juliol 2008.
- Projecte de revestiment i millora de la sèquia Llebret, tram inicial del PK 0,00 al PK 506,0. Novembre 2014.
- Projecte constructiu d'optimització de l'ús de l'aigua a la sèquia del Llebret, tram inicial. CLAU: JE-15911. Maig 2016.
- Projecte de modernització de regadius: sèquia Zeta (T.M. Deltebre) i millora del túnel nº1 del canal principal (T.M. Tivenys).
- Projecte de modernització de regadius de la Comunitat General de Regants del marge esquerra de l'Ebre.

ANNEX Nº 02 URBANISME.

ANNEX 2.-RESOLUCIÓ URBANÍSTICA.

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ 3

2 RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA 3

APÈNDIX 1. RESOLUCIÓ ACTUACIÓ 6 – F4 FINCA AVELLANA 4

APÈNDIX 2. RESOLUCIÓ ACTUACIÓ 7 – F3 FINCA PEGUEROLES. 5

1 INTRODUCCIÓ

Les actuacions previstes es duen a terme en sòl no urbanitzable. Previa a la redacció d'aquest projecte, el promotor ha sol.licitat a l'adminitració competent la justificació d'exempció de necessitat d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable, relatiu al projecte d'instal·lació de bombes a la badia del Fangar i bassa del Canal Vell. En concret es tracta de las actuacions emmarcades en el PIGADE II. Actuació 6 – F4 FINCA AVELLANA i actuació 7 – F3 PEGUEROLES.

L'objectiu de l'actuació és aconseguir la millor gestió possible d'aigua dolça mitjançant la construcció d'infraestructures hidràuliques i l'aplicació de noves tecnologies fotovoltaiques i sistemes de bombeig més eficients. El concepte és instal·lar sistemes de bombeig per captar aigua dels desaigües per entregar-la a la badia del Fangar i bassa del Canal Vell. El conjunt del bombeig estarà alimentat per energia solar.

Entenem que el nostre projecte es realitza per millorar les característiques ambientals de les basses i per revertir la salinització de les mateixes, i el seu empobriment de flora i fauna que estan patint per causes antròpiques com la pujada del nivell del mar i una gestió de l'aigua marcada només per criteris agronòmics i de minimització de gestos energètics i no pensant en els paràmetres ambientals de les basses.

Es redacta un document justificatiu per realitzar la consulta a l'òrgan urbanístic corresponent per si als articles d'aplicació de sòl no urbanitzable dins del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, es necessari incórrer amb aquesta tramitació.

El document pretén satisfer els requeriments exigits al article 50.1 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

> 50.1 Els projectes d'actuacions específiques es conformen amb els documents següents:
>
> a) Memòria justificativa de l'actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits exigits per la
>
> Llei d'urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament territorial,
>
> sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió necessari que permeti apreciar aquesta
>
> adequació.
>
> b) Plànols a escala adequada relatius a l'emplaçament i la situació precisos de la finca o finques on
>
> es projecta l'actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva extensió i la
>
> superfície ocupada per l'activitat i les obres existents i previstes.
>
> c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme l'actuació,
>
> amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de connexió
>
> corresponents.
>
> d) Avantprojecte tècnic quan l'actuació comporti l'execució d'obres o, si es tracta d'obres que no
>
> requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d'aquestes obres.
>
> e) Estudi d'impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre
>
> protecció, gestió i ordenació del paisatge.

2 RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA

Des del Servei Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre es resol que d'acord amb la legislació d'aigües, les estacions de bombeig previstes i les instal.lacions d'energies renovables d'autoconsum necessaries per al seu funcionament, no requereixen l'aprovació d'un projecte ni l'informe preceptiu de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, sens perjudici dels informes dels organismes sectorials que calgui recaptar.

Als Apèndix 1 i 2 s'adjunta les resolucions administratives.

APÈNDIX 1. RESOLUCIÓ ACTUACIÓ 6 – F4 FINCA AVELLANA

Expedient: 2024 / 082560 / E
Assumpte : Sol·licitud d'informe sobre el tràmit urbanístic de la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum per a l'estació de bombament PIGADE2, ACTUACIÓ6 - F4 FINCA AVELLANA
Interessat: Dept. d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - (TE) Secció Energia
Terme municipal: Deltebre
Comarca: Baix Ebre

Informe tècnic

En data 29 de gener de 2024, els Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ens sol·liciten informe sobre la tramitació urbanística de la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum per a l'estació de bombament PIGADE2, ACTUACIÓ 6 - F4 FINCA AVELLANA.

Objecte
La Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum i instal·lació d'un nou cargol d'Arquímedes per a l'estació de bombament PIGADE2, ACTUACIÓ 6 - F4 FINCA AVELLANA.

Àmbit d'actuació i descripció de la proposta
L'àmbit se situa al terme municipal de Deltebre, al Delta de l'Ebre, a zona de la badia del Fangar i bassa del Canal Vell. En concret, afecta part de les parcel·les 89, 118, 9033 i 9034 del polígon 76.

La documentació aportada consta d'un Avantprojecte i Estudi d'impacte i integració paisatgística del Projecte PIGADE2, ACTUACIÓ 6 - F4 FINCA AVELLANA.. El promotor és Forestal Catalana SA.

L'objectiu de l'actuació és aconseguir la millor gestió possible d'aigua dolça mitjançant la construcció d'infraestructures hidràuliques i l'aplicació de noves tecnologies fotovoltaiques i sistemes de bombeig més eficients. L'actuació en concret consistirà en instal·lar sistemes de bombeig per captar aigua dels desaigües per entregar-la a la badia del Fangar i bassa del Canal Vell. La finalitat és doncs garantir l'evacuació de l'aigua dolça a la badia del Fangar, ja que tradicionalment desaiguava per gravetat, i, ara amb les noves condicions de contorn de canvi climàtic i increment del nivell del mar és més costós, és per això necessari, per mantenir i millorar la biodiversitat de la badia, la instal·lació d'un sistema de bombament. Són obres de manteniment i conservació de l'estatus quo existent. El projecte millorarà les característiques ambientals de les basses i en reverteix la salinització i l'empobriment de flora i fauna.

Es preveu un nou sistema de bombeig d'aigua dolça, amb la instal·lació de 1 cargol d'Arquímedes cònics de 750 l/s a la estructura existent de comportes, i la implantació de 116 plaques solars en parcel.la pròxima. També inclou la instal·lació de comportes i adequació de la xarxa de desaigües existents

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori

SCUTE/O0903/2024 / 082560 / E/4303310

La instal·lació de plaques fotovoltaiques per generar l'energia elèctrica permetrà el bombeig. Es preveu la infraestructura soterrada de cablejat elèctric de les plaques fins el motor d'accionament del motor elèctric. L'emplaçament del sistema de bombeig i les plaques solars per a la generació d'energia estan ubicats a 5,9 km del nucli urbà de Deltebre.

A la parcel·la 89 es proposa situar 54 plaques solars i una ocupació d'uns 250m², i sobre la coberta de la nau magatzem existent en la parcel·la 118 es preveu la instal·lació de 62 plaques, que en conjunt suposarà una generació total de 62,5kWp.

Es preveu un tancat perimetral amb malla de simple torsió metàl·lica i la plantació de tamarius per minimitzar l'impacte paisatgístic.

A la parcel·la 9033, es construiran els fonaments de formigó armat, per emplaçar el sistema de bombeig format per una bomba de tipus cargol d'Arquímedes, la bancada de suport metàl·lic i el quadre elèctric.

A les parcel·les 89, 118, 9033 i 9034 es construirà una rasa soterrada de 40x40x50 cm per a les conduccions elèctriques.

Planejament vigent
El *Pla territorial de les Terres de l'Ebre*, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat el 27 de juliol de 2010, inclou l'àmbit que afecta al sòl no urbanitzable dins del sistema d'espais oberts, com a sòl de protecció especial dins de PEIN i Xarxa Natura 2000.

El *Pla d'ordenació urbanística municipal de Deltebre*, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre el 21 de juny de 2021 i publicat al DOGC de 22 de setembre de 2021, classifica l'àmbit de sòl no urbanitzable i el qualifica de amb les següents claus:

- Sòl de Protecció especial PDUSC CPEIN (Clau N2c2)
- Sistema viari: altre viari en sòl urbanitzable (Clau SX3)
- Sistema Hidrogràfic (Clau SH)

Valoració de l'expedient
La Llei 18/1981, de 1 de juliol sobre actuacions en matèria d'aigües a Tarragona, va preveure l'execució del Pla d'obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica del Delta de l'Ebre amb l'objectiu d'aconseguir una millor i més racional distribució de l'aigua.

L'Estratègia Delta, de la qual forma part el Pla integral de gestió de l'aigua dolça del delta de l'Ebre (PIGADE), preveu garantir la preservació del Delta de l'Ebre i frenar la seva regressió, i contempla les actuacions consensuades i calendaritzades a curt, mitjà i llarg termini. El PIGADE preveu inversions per a la gestió integral de l'aigua dolça del Delta, que s'afegirà a les accions projectades en el marc de l'Estratègia relacionades amb la gestió dels sediments, l'estabilització del frontal deltaic i la protecció de la part interior del Delta.

El Projecte preveu garantir l'entrada de l'aigua dolça dels camps de cultiu a la bassa de l'Encanyissada, ja que tradicionalment ha entrat per gravetat, i ara, amb les noves condicions de contorn de canvi climàtic i increment del nivell del mar, cada vegada n'entra menys i és per això que és necessari, per mantenir i millorar la biodiversitat, la instal·lació d'un sistema de bombament.

L'article 47.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme determina que el sòl no urbanitzable pot ser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural, i estableix que són d'interès públic, entre altres, les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic.

L'article 34.5 bis del Text refós de la Llei d'urbanisme defineix què són els serveis tècnics, i l'apartat a) determina que "a l'efecte de l'apartat 5, són serveis tècnics les infraestructures d'utilitat pública o d'interès social corresponents a, entre altres, les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament d'energia elèctrica i també a les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament d'aigua.

D'altra banda, l'article 127 del Reial decret legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, Text refós de la Llei d'aigües, estableix que les obres hidràuliques d'interès general i les obres i actuacions hidràuliques d'àmbit supramunicipal, incloses en la planificació hidrològica, i que no esgotin la seva funcionalitat en el terme municipal on s'ubiquin, no estaran subjectes a llicència ni a qualsevol acte de control preventiu municipal als quals es refereix el paràgraf b) de l'apartat 1 de l'article 84 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Règim Local.

Per tant, vist l'exposat, d'acord amb la legislació d'aigües, les estacions de bombeig previstes i les instal·lacions d'energies renovables d'autoconsum necessàries per al seu funcionament, no requereixen l'aprovació d'un projecte ni l'informe preceptiu de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, sens perjudici dels informes dels organismes sectorials que calgui recaptar.

Susanna Margalef Torné
Cap del Servei Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (e.f)

Signat electrònicament

Digitally signed by Susana Margalef Torné - DNI 39905893L (TCAT)
Date: 2024.03.01 14:05:21 CET

APÈNDIX 2. RESOLUCIÓ ACTUACIÓ 7 – F3 FINCA PEGUEROLES.

Expedient: 2024 / 082562 / E
Assumpte : Sol·licitud d'informe sobre el tràmit urbanístic de la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum i la instal·lació de noves bombes per a l'estació de bombament PIGADE2, ACTUACIÓ 7 - F3 PEGUEROLES
Interessat: Dept. d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - (TE) Secció Energia
Terme municipal: Deltebre
Comarca: Baix Ebre

Informe tècnic

En data 29 de gener de 2024, els Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ens sol·liciten informe sobre la tramitació urbanística de la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum per a l'estació de bombament PIGADE2, ACTUACIÓ 7 – F3 PEGUEROLES.

Objecte
La instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum, la comporta de desguàs, la instal·lació de noves bombes i la línia elèctrica soterrada per a l'estació de bombament PIGADE2, ACTUACIÓ 7 – F3 PEGUEROLES.

Àmbit d'actuació i descripció de la proposta
L'àmbit se situa al terme municipal de Deltebre, al Delta de l'Ebre, a 6 km al nord-oest de Riumar, sent el nucli urbà més pròxim. En concret, afecta part de les parcel·les 1, 9006 i 9010 del polígon 77.

La documentació aportada consta d'un Avantprojecte i Estudi d'impacte i integració paisatgística del Projecte PIGADE2, ACTUACIÓ 7 – F3 PEGUEROLES. El promotor és Forestal Catalana SA.

L'objectiu de l'actuació és aconseguir la millor gestió possible d'aigua dolça mitjançant la construcció d'infraestructures hidràuliques i l'aplicació de noves tecnologies fotovoltaiques i sistemes de bombeig més eficients. El projecte pretén recuperar aigua dolça amb el sistema de bombeig per permetre que l'aigua procedent dels cultius d'arròs, que actualment té com a destinació el mar, es pugui enviar a la badia del Fangar o a la bassa del Canal Vell. Així doncs, es preveu un nou sistema de bombeig d'aigua dolça, la instal·lació de plaques fotovoltaiques per generar l'energia elèctrica que permetrà el bombeig, la infraestructura soterrada de cablejat elèctric de les plaques fins el motor d'accionament del motor elèctric. També s'instal·larà una comporta per seccionar el desguàs.

A la parcel·la 1 es proposa situar 58 plaques solars dividides en dues estructures, amb una generació total de 31,2 kWp i una ocupació d'uns 300 m^2. Es preveu un tancat perimetral amb malla de simple torsió metàl·lica i la plantació de tamarius per minimitzar l'impacte paisatgístic.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori

SCUTE/O0903/2024 / 082562 / E/4304627

A la mateixa parcel·la 1 es construirà la fosa de bombeig de formigó armat sobre la qual s'ubicaran dues bombes submergibles còniques de 350 l/s i quedarà inundada d'aigua. La superfície en planta de la llosa serà de 8,94 m^2. A més, hi haurà les canonades d'aspiració i d'impulsió. La cota superior estarà a ras de terra per minimitzar l'impacte visual. S'eliminarà una estructura similar obsoleta.

A la parcel·la 9006 es construirà una comporta per seccionar el desguàs i evitar així que l'aigua bombejada retorni cap enrere i torni a ser aspirada. La comporta de seccionament tindrà una superfície de 15 m^2.

A la parcel·la 1 es construirà una rasa soterrada de 40x40x50 cm per a les conduccions elèctriques. Aquesta infraestructura no tindrà cap tipus d'impacte visual.

Finalment es construirà la infraestructura elèctrica que constarà d'un cablejat soterrat, per unir el parc fotovoltaic amb el sistema de bombeig hidràulic.

Planejament vigent
El *Pla territorial de les Terres de l'Ebre*, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat el 27 de juliol de 2010, inclou l'àmbit dins del sistema d'espais oberts, com a sòl de protecció especial dins de PEIN i Xarxa Natura 2000.

El *Pla d'ordenació urbanística municipal de Deltebre*, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre el 21 de juny de 2021 i publicat al DOGC de 22 de setembre de 2021, classifica l'àmbit de sòl no urbanitzable i el qualifica de Sòl de Protecció especial PDUSC CPEIN (Clau N2c2) i Sistema Hidrogràfic (Clau SH).

Valoració de l'expedient
La Llei 18/1981, de 1 de juliol sobre actuacions en matèria d'aigües a Tarragona, va preveure l'execució del Pla d'obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica del Delta de l'Ebre amb l'objectiu d'aconseguir una millor i més racional distribució de l'aigua.

L'Estratègia Delta, de la qual forma part el Pla integral de gestió de l'aigua dolça del delta de l'Ebre (PIGADE), preveu garantir la preservació del Delta de l'Ebre i frenar la seva regressió, i contempla les actuacions consensuades i calendaritzades a curt, mitjà i llarg termini. El PIGADE preveu inversions per a la gestió integral de l'aigua dolça del Delta, que s'afegirà a les accions projectades en el marc de l'Estratègia relacionades amb la gestió dels sediments, l'estabilització del frontal deltaic i la protecció de la part interior del Delta.

El Projecte preveu garantir l'entrada de l'aigua dolça dels camps de cultiu a la bassa de l'Encanyissada, ja que tradicionalment ha entrat per gravetat, i ara, amb les noves condicions de contorn de canvi climàtic i increment del nivell del mar, cada vegada n'entra menys i és per això que és necessari, per mantenir i millorar la biodiversitat, la instal·lació d'un sistema de bombament.

L'article 47.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme determina que el sòl no urbanitzable pot ser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural, i estableix que són d'interès públic, entre altres, les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic.

L'article 34.5 bis del Text refós de la Llei d'urbanisme defineix què són els serveis tècnics, i l'apartat a) determina que "a l'efecte de l'apartat 5, són serveis tècnics les infraestructures d'utilitat pública o d'interès social corresponents a, entre altres, les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament d'energia elèctrica i també a les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament d'aigua.

D'altra banda, l'article 127 del Reial decret legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, Text refós de la Llei d'aigües, estableix que les obres hidràuliques d'interès general i les obres i actuacions hidràuliques d'àmbit supramunicipal, incloses en la planificació hidrològica, i que no esgotin la seva funcionalitat en el terme municipal on s'ubiquin, no estaran subjectes a llicència ni a qualsevol acte de control preventiu municipal als quals es refereix el paràgraf b) de l'apartat 1 de l'article 84 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Règim Local.

Per tant, vist l'exposat, d'acord amb la legislació d'aigües, les estacions de bombeig previstes i les instal·lacions d'energies renovables d'autoconsum necessàries per al seu funcionament, no requereixen l'aprovació d'un projecte ni l'informe preceptiu de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, sens perjudici dels informes dels organismes sectorials que calgui recaptar.

Susanna Margalef Torné
Cap del Servei Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (e.f)

Signat electrònicament

Digitally signed by Susana Margalef Torné - DNI 39905893L (TCAT)
Date: 2024.03.01 14:06:17 CET

ANNEX Nº 03.- ANNEX DE QUALITAT I MEDI AMBIENT.

ANNEX 3.-ANNEX DE MEDI AMBIENT I QUALITAT.

ÍNDEX:

1 DADES GENERALS. 3

1.1 Descripció general. 3

1.2 Descripció de les obres. 3

2 NORMATIVA AMBIENTAL. 3

3 RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES 3

4 CONDICIONS AMBIENTALS. 4

4.1 Situació geogràfica i característiques generals. 4

4.1.1 Factors ambientals de l'entorn. 4

4.1.2 Espais naturals protegits. 4

4.1.3 Hàbitats. 4

4.1.4 Vegetació. 5

4.1.5 Fauna. 6

1. Ex)Extingida 10

2. (Ex?) Extingida? 10

3. (E)En perill 10

4. (V) Vulnerable 10

5. (R)Rara 10

6. (I) Indeterminada 11

7. (K) Insuficientment coneguda 11

8. (O)Fos de perill 11

9. (NA)No amenaçada 11

4.1.6 Hidrologia i hidrogeologia. 11

4.1.7 Risc d'incendis forestals. 12

4.1.8 Qualitat de l'aire. 12

4.1.9 Soroll 13

4.1.10 Patrimoni cultural. 13

4.1.11 Paisatge. 13

4.1.12 Edafologia. 14

5 IDENTIFICACIÓ I INTEGRACIÓ DELS ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS. DADES DE PARTIDA. 14

5.1 Taula d'identificació i integració de les dades de partida. 14

5.2 Compliment de Prescripcions Ambientals. Requeriments ambientals aplicables. 15

5.3 Taula resum dels impactes ambientals. 21

6. CONTROL DE QUALITAT. 29

6.1 Activitats importants a controlar. 29

6.2 Materials importants a controlar. 29

APÈNDIX 1.- ACTIVITATS IMPORTANTS A CONTROLAR. 30

Apèndix 2.- Resolucions Ambientals Finca Avellana 35

Apèndix 3.- Resolucions Ambientals Finca Pegueroles 36

1 DADES GENERALS.

1.1 Descripció general.

En aquest annex es descriuen i valoren les mesures que s'han de prendre en relació amb la sostenibilitat i l'eficiència ambiental de l'obra, i la minimització de l'impacte sobre el medi de les actuacions del "GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES."

1.2 Descripció de les obres.

En el Document nº1 Memòria s'inclou la descripció de les obres.

2 NORMATIVA AMBIENTAL.

D'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm.296), en l'annex II s'especifica que seran sotmesos a la avaluació ambiental simplificada regulada en el títol II, capítol II secció 2ª, els següents projectes:

Grup 9. Els següents projectes que es desenvolupin en Espais Naturals Protegits, Xarxa Natura 2000 i Àrees protegides per instruments internacionals, segons regulació de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

b) "Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio."

Tot i que les parcel.les de l'àmbit es troba fora de la Xarxa Natura 2000, també s'han de considerar els projectes que puguin afectar directa o indirectament.

El projecte que ens ocupa es tracta de la instal·lació de bombes d'elevació d'aigua dolça, procedent dels desaigües cap a una sèquia de reg per tal de reaprofitar l'aigua en altres arrossars i posteriorment desaiguar cap a la zona d'àmbit de la bassa de l'Encanyissada. Aquesta actuació permetrà reduir la salinització del les basses i preservar la flora i fauna autòctones. Donat el caire dels objectius d'aquest projecte i que no tenen un impacte negatiu vers el medi ambient, es considera que no és necessària l'avaluació ambiental del projecte.

3 RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES

Prèviament a la redacció del present projecte, el promotor ha realitzat els tràmits ambientals per sol·licitar l'exempció del procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificat.

Donat que les actuacions propostes tenen una acció positiva i necessària sobre el medi ambient l'administració competent ha resolt de manera favorable i no es preceptiva l'avaluació ambiental. Als apèndix 1 i 2 s'adjunten les respostes administratives del Departament d'Acció Climàtica per a les actuacions de la Finca Avellana i Finca Pegueroles.

Els mateixos apèndixs adjunten els informes sobre l'afectació als Espais del Parc Natural del Delta de l'Ebre i a la Xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre del projecte PIGADE II a les actuacions de la Finca Avellana i Finca Pegueroles. On tot i resolent amb caràcter favorable i reconeixent una acció necessària i positiva sobre aquests ecosistemes, considerats hàbitats d'interès comunitari, i que les instal.lacions es situaran a més de 100 metres de l'espai natural de protecció especial del Parc Natural del Delta de l'Ebre, i que tractant-se de zones agrícoles, les infraestructures necessàries s'integraran i no generaran vistes agressives, l'informe estableix un serie de condicionants per tal d'evitar afectacions als valors ambientals:

1) Les obres s'hauran d'executar fora del periode de nidificació, entenent com a tal de l'1 de març al 15 d'agost.
2) Definir i senyalitzar l'accés a les zones de treball per a l' instal·lació de les diferents infraestructures (bombes i plaques solars) per tal d'evitar l'afectació a la vegetació natural.
3) Les zones de provisió temporal de residus o material, transport, aparcament de maquinària, etc., han de situar-se i senyalitzar-se per tal de no afectar vegetació natural.
4) Prospectar la presència d'espècies de flora protegida i establir mesures correctores i/o compensatòries, particularment pel que fa a l'abalisament o la translocació.

4 CONDICIONS AMBIENTALS.

4.1 Situació geogràfica i característiques generals.

La comarca del Baix Ebre té una extensió de 1002,7 km2 d'extensió i és situa al sud de Catalunya. Limita al nord amb el Baix Camp, la Ribera d'Ebre i Terra Alta, a l'est amb el mar Mediterrani, al sud amb la comarca del Montsià i a l'oest amb la Terra Alta i el Matarranya.

El paisatge es pot diferenciar en tres sectors principals: el que segueix la costa, el sector de l'hemidelta esquerra i el de l'interior amb les serres i planes solcades per barrancs.

El terme municipal de Deltebre el municipi més extens del Delta de l'Ebre i el més proper a la desembocadura del riu Ebre.

La major part de les terres afectades per les obres estan dedicades a conreus d'arròs o hortofrutícoles, per la qual cosa ens trobem amb una densa xarxa de canals i sèquies per a reg i drenatges.

La zona d'estudi pertany a la terra baixa mediterrània, on s'inclouen totes les terres litorals i interiors amb condicions climàtiques de tipus mediterrani. Amb aquestes condicions, la vegetació existent és, principalment, perennifòlia i esclerofil·la.

El clima a la zona de projecte és de tipus mediterrani, amb temperatures suaus al hivern i poc caloroses a l'estiu per l'efecte suavitzador del mar. Les precipitacions són irregulars, concentrades especialment a la primavera i a la tardor, amb perill d'aiguats forts. Cal destacar també la variabilitat interanual del clima mediterrani, amb notables variacions de la temperatura i la precipitació d'un any per l'altre.

4.1.1 Factors ambientals de l'entorn.

En aquest apartat es descriuen els factors ambientals de l'entorn de la zona on es durà a terme l'obra projectada. Es tracta d'un recull de la informació més important extreta de l'Estudi d'Impacte Ambiental.

4.1.2 Espais naturals protegits.

Al Delta de l'Ebre hi trobem els següents espais de protecció especial (ENPE):

- Parc Natural del Delta de l'Ebre.
- Reserva natural de fauna salvatge de la Punta del Fangar.
- Reserva natural parcial de la Punta de la Banya.
- Reserva natural de fauna salvatge de la llacuna de la Tancada.
- Reserva natural parcial Illa de Sapinya.
- Reserva natural de fauna salvatge de l'Illa de Sant Antoni.
- Reserva natural de fauna salvatge de l'Estació biològica el Canal Vell.

Al Delta de l'Ebre també hi trobem zones pertanyents al Pla d'espais d'interès natural de Catalunya (PEIN).

4.1.3 Hàbitats.

La Unió Europea (UE) considera que la conservació, la protecció i la millora de la qualitat del medi ambient, inclosa la conservació dels hàbitats naturals, fauna i flora silvestres, són d'interès general tal com ja va ser disposat en l'article 130R del tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea (CEE).

Aquesta preocupació pel medi ambient es reafirma en els diferents programes d'acció comunitaris en matèria de medi ambient impulsats des de la CEE i posteriorment la UE. Considerant aquest marc d'acció el 21 de maig de 1992, la UE va aprovar la Directiva 92/43/UE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de flora i fauna silvestre, coneguda com la Directiva d'hàbitats. Posteriorment, el 27 d'octubre de 1997, es va aprovar la Directiva 97/62/UE, en la qual s'adapten al progrés científic els hàbitats naturals i les espècies dels annexos I i II definits en l'anterior Directiva.

La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com semi naturals. Defineix com hàbitats d'interès comunitari aquells que compleixin alguna d'aquestes característiques:

1) Han d'estar amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.

2) Han de tenir una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o degut al fet que tenen un àrea reduïda per pròpia naturalesa.

3) Han de ser un exemple representatiu d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en les quals es troba la UE, és a dir, l'alpina, la boreal, la continental, la macaronèsica o la mediterrània.

Són, en definitiva, els quals apareixen en l'annex I de la Directiva i és important remarcar que no són tots els hàbitats presents en la UE sinó una selecció d'aquests.

És important recordar que **els hàbitats naturals d'interès comunitari no són hàbitats naturals protegits sinó catalogats.** Per tant encara que hi hagués en la zona espais catalogats com hàbitat d'interès comunitari no implica que hagin d'estar protegits, ja que segons la mateixa directiva, dels diferents hàbitats seleccionats, s'ha de garantir la conservació d'una mostra representativa que passarà a formar part de la "Xarxa ecològica Natura 2000".

Les ubicacions de les bombes no afecta als hàbitats d'arrossars i en cap cas a àrees urbanes i industrials. En quant als hàbitats d'interès comunitari, les ubicacions de les bombes no afecte cap hàbitat d'aquest tipus.

4.1.4 Vegetació.

La vegetació principal de la zona és el cultiu d'arròs, trobant-se vegetació escassa o males herbes en els marges de terra que separen les sèquies dels camps de conreu de l'arròs, tal com s'observa en la fotografia 1. La vegetació que trobem és ruderal de gramínies de baix port i en les zones que transcorren prop de cases trobem arbres de ombra (*Cupresus arizonica*, *populus alba* i *populus migra*, en la seva gran majoria).

En aquest punt es desglossa tota la vegetació registrada a la malla UTM de 10x1031TCF00, segons el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya.

1. *Amarantho-Chenopodietum ambrosioidis* subass. *amaranthetosum muricati*
2. *Arthrocnemo glauci-Salicornietum emerici*
3. *Arundini-Convolvuletum sepium* subass. *Pteridio-Silenetosum albae*
4. *Asphodelo fistulosi-Hordeetum leporini* subass. *hordeetosum*
5. *Chaetomorpho lini-Ruppietum*
6. *Chaetomorpho-Ruppietum* subass. *potametosum pectinati*
7. *Chaetomorpho-Ruppietum* subass. *typicum*
8. *Chenopodietum muralis* subass. *sisymbrietosum iridi*
9. *Cynodonto-Heliotropietum curassavici*
10. *Diplotaxietum erucoidis* subass. *euphorbietosum segetalis*
11. *Eleusino-Euphorbietum prostratae*
12. *Enteromorpho intestinalidis-Ruppietum maritimae*
13. *Helosciadietum nodiflori*
14. *Helosciadietum nodiflori* subass. *nasturtietosum officinalis*
15. *Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae* subass. *euphorbietosum pineae*
16. *Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae* subass. *hyparrhenietosum hirtae*
17. *Najadetum marinae*
18. *Oryzo sativae-Echinochloetum cruris-galli*
19. *Oryzo sativae-Echinochloetum cruris-galli* subass. *paspaletosum distichi*
20. *Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae*
21. *Parietarietum judaicae* subass. *lobularietosum maritimae*
22. *Paspalo distichi-Agrostietum semiverticillatae*
23. *Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi*
24. *Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi* subass. *aeluropetosum*
25. *Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi* subass. *arthrocnemetosum glauci*
26. *Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi* subass. *halimionetosum portulacoidis*
27. *Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi* subass. *juncetosum maritimi*

28. *Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi* subass. *limonietosum*
29. *Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi* subass. *subuletosum*
30. *Ruppietum maritimae*
31. *Schoeno-Plantaginetum crassifoliae* subass. *cyperetosum distachyi*
32. *Scirpetum compacto-litoralis* subass. *typicum*
33. *Soncho-Polypogonetum monspeliensis*
34. *Soncho-Polypogonetum monspeliensis* subass. *spergularietosum salinae*
35. *Spartino-Juncetum maritimi*
36. *Spergularietum marinae* subass. *polypogonetosum monspeliensis*
37. *Spergulario salinae-Diplotaxietum erucoidis*
38. *Suaedetum braun-blanquetii* subass. *frankenietosum pulverulentae*



Figura 1.- Vegetació existent similar al emplaçament del sistema de bombeig.

Com a impactes ocasionats per les obres, cal destacar que la instal·lació de les bombes al desaigüe Central, el recreixement de la via de servei i la rasa per a l'alimentació elèctrica de les bombes, etc. on es realitzen les ocupacions pel recobriment de les infraestructures projectades, aquests impactes es consideren baixos.

4.1.5 Fauna.

El Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic és un mapa elaborat amb la suma de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya disposa d'una informació especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres i atles de distribució de les espècies a tot el territori català. L'objectiu d'aquest mapa és facilitar la consulta i els procediments, ja que en un sol mapa es poden visionar (en color verd) totes les zones crítiques, de risc o d'interès per la fauna i flora amenaçada, i així tenir-les en compte per qualsevol actuació o gestió que s'hagi de fer al territori. Així mateix, cal dir que aquest mapa s'anirà actualitzant periòdicament a mida que es vagin tenint noves dades sobre la distribució de les espècies amenaçades.

En la figura 2 podem veure com gairebé tot el Delta de l'Ebre, i en conseqüència també els malecons i desaigües perimetrals de les llacunes, es troben en una àrea d'interès faunístic i florístic. Les zones objecte del projecte són àrees que han patit al llarg de molts anys un procés d'humanització molt gran, de manera que això ha suposat una profunda modificació dels ecosistemes naturals, és a dir, el que abans eren boscos de ribera i zones aquàtiques, ara són camps d'arròs i camins.

En mig d'aquest procés d'antropització, els animals vertebrats han estat els més afectats, degut al seu major grau d'incompatibilitat amb la presència d'humans. D'altra banda, els petits vertebrats i els invertebrats han pogut esquivar aquest procés d'humanització degut a la seva ocupació d'hàbitat molt més reduïda i pel fet de no haver estat cobejats com a aliment per l'ésser humà.

Tot i la importància de les zones obertes –arrossars i salines- per a espècies protegides, actualment en regressió i/o en una situació poblacional delicada (com l'arpella vulgar, l'arpella pàl·lida, el martinet ros, el martinet blanc, l'agró roig, l'agró blanc, el capó reial, la daurada grossa, el tètol cuanegre, el batallaire, el curroc, el territ menut, la gamba roja pintada i vulgar, el bec d'alena i el cames llargues), la nova sèquia es construirà sobre la sèquia actual amb la qual cosa l'ocupació de terres d'arrossars, salines, etc. serà mínima i per tant el seu impacte serà baix.

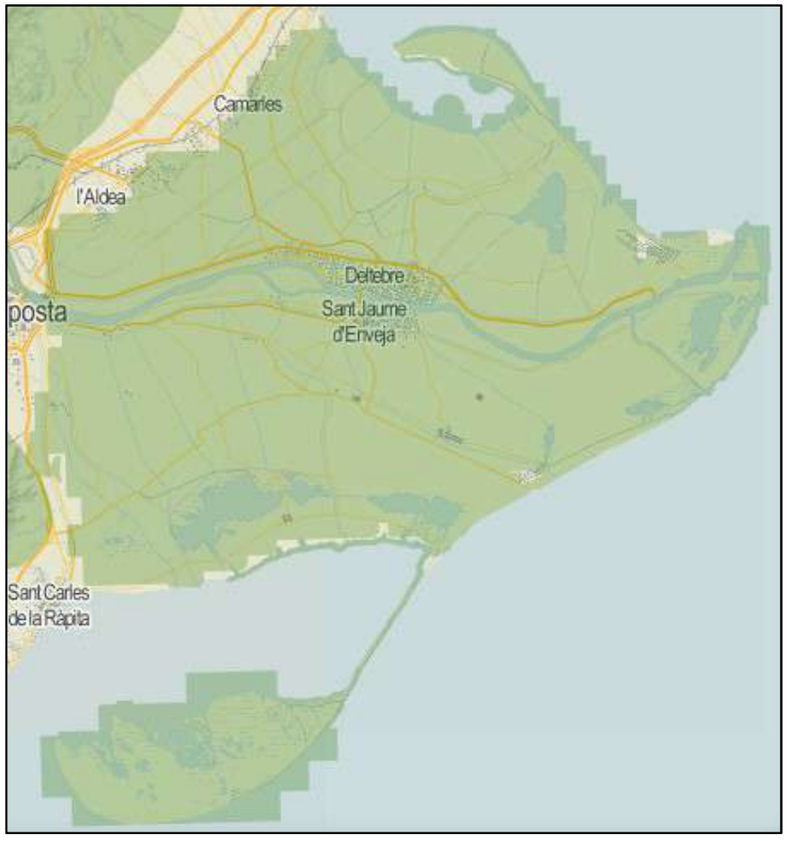


Figura 2.- Àrees d'interès faunístic i florístic en l'àmbit d'estudi.

En aquest punt es desglossa tota la fauna que es pot trobar a la zona i s'especifica el seu estat de conservació segons el"Libro Rojo de los Vertebrados de España".

Per començar s'ha esbrinat en quina malla UTMde10x10 es trobava els, essent la malla 31TCF00. Amb aquesta informació i disposant de les bases de dades del Inventari Espanyol d'Espècies Terrestres s'ha esbrinat quina es la fauna que es troba a la malla 31TCF00.

Cal afegir que no totes les especies que figuren a la següent taula es troben exactament a la ubicació de les ubicacions de les bombes, ja que s'ha aprofitat una zona erma sense cap tipus de valor ecològic per a la fauna de la zona. L'estat de conservació fa referència segons al categoria mundial de cada espècie.

NOMCIENTÌFIC	ESTATDECONSERVACIÓ
AMFIBIS	
Pelophylax perezi	NA (No amenaçat)
Pelobates cultripes	NT (Casi amenaçat)
Rana perezi	IC (Preocupació menor)
Lissotriton helveticus	
Bufo calamita	IC (Preocupació menor)
Hyla meridionalis	NT (Casi amenaçat)
AUS	
Remiz pendulinus	NA (No amenaçat)
Larus ridibundus	NA (No amenaçat)
Ardea cinerea	NA (No amenaçat)
Netta rufina	NA (No amenaçat)
Falco tinnunculus	NA (No amenaçat)
Podiceps cristatus	NA (No amenaçat)
Recurvirostra avosetta	NA (No amenaçat)
Tadorna tadorna	NA (No amenaçat)
Porphyrio porphyrio	NA (No amenaçat)
Columba livia/domestica	NA (No amenaçat)
Emberiza calandra	NA (No amenaçat)
Cisticola juncidis	NA (No amenaçat)
Passer montanus	NA (No amenaçat)
Otus scops	NA (No amenaçat)
Ardea purpurea	NA (No amenaçat)
Ixobrychus minutus	NA (No amenaçat)
Nycticorax nycticorax	NA (No amenaçat)

Cuculus canorus	NA (No amenaçat)
Fringilla coelebs	NA (No amenaçat)
Sterna nilotica	NA (No amenaçat)
Sturnus unicolor	NA (No amenaçat)
Glareola pratincola	NA (No amenaçat)
Circus pygargus	NA (No amenaçat)
Hippolais polyglotta	NA (No amenaçat)
Larus melanocephalus	NA (No amenaçat)
Pica pica	NA (No amenaçat)
Anas querquedula	NA (No amenaçat)
Ardeola ralloides	NA (No amenaçat)
Cettia cetti	NA (No amenaçat)
Acrocephalus melanopogon	NA (No amenaçat)
Streptopelia decaocto	NA (No amenaçat)
Parus major	NA (No amenaçat)
Aythya ferina	NA (No amenaçat)
Delichon urbicum	NA (No amenaçat)
Streptopelia turtur	NA (No amenaçat)
Tachybaptus ruficollis	NA (No amenaçat)
Chlidonias hybrida	NA (No amenaçat)
Passer domesticus	NA (No amenaçat)
Charadrius dubius	NA (No amenaçat)
Acrocephalus arundinaceus	NA (No amenaçat)
Emberiza schoeniclus	NA (No amenaçat)
Tyto alba	NA (No amenaçat)

Apus apus	NA (No amenaçat)
Anas clypeata	NA (No amenaçat)
Himantopus himantopus	NA (No amenaçat)
Locustella luscinioides	NA (No amenaçat)
Sterna hirundo	NA (No amenaçat)
Carduelis carduelis	NA (No amenaçat)
Carduelis chloris	NA (No amenaçat)
Oriolus oriolus	NA (No amenaçat)
Calandrella rufescens aptezii	NA (No amenaçat)
Hirundo rustica	NA (No amenaçat)
Turdus merula	NA (No amenaçat)
Sturnus vulgaris	NA (No amenaçat)
Upupa epops	NA (No amenaçat)
Gallinula chloropus	NA (No amenaçat)
Luscinia megarhynchos	NA (No amenaçat)
Larus genei	NA (No amenaçat)
Rallus aquaticus	NA (No amenaçat)
Fulica atra	NA (No amenaçat)
Panurus biarmicus	NA (No amenaçat)
Charadrius alexandrinus	NA (No amenaçat)
Charadrius alexandrinus	NA (No amenaçat)
Larus michahellis	NA (No amenaçat)
Sterna albifrons	NA (No amenaçat)
Motacilla flava	NA (No amenaçat)
Egretta garzetta	NA (No amenaçat)
Anas platyrhynchos	NA (No amenaçat)

Athene noctua	NA (No amenaçat)
Bubulcus ibis	NA (No amenaçat)
Anas strepera	NA (No amenaçat)
Muscicapa striata	NA (No amenaçat)
Calandrella brachydactyla	NA (No amenaçat)
Tringa totanus	NA (No amenaçat)
Serinus serinus	NA (No amenaçat)
Galerida cristata	NA (No amenaçat)
Sylvia melanocephala	NA (No amenaçat)
INVERTEBRATS	
Trochoidea trochoides	NA (No amenaçat)
Berosus jaechi	NA (No amenaçat)
Ochthebius dilatatus	NA (No amenaçat)
MAMIFERS	
Rattus norvegicus	NA (No amenaçat)
Apodemus sylvaticus	NA (No amenaçat)
Vulpes vulpes	NA (No amenaçat)
Crocidura russula	NA (No amenaçat)
Mus musculus	NA (No amenaçat)
Arvicola sapidus	NA (No amenaçat)
Mustela nivalis	NA (No amenaçat)
Pipistrellus nathusii	EX (Extint)
Erinaceus europaeus	NA (No amenaçat)
Pipistrellus pygmaeus	EX (Extint)
Rattus rattus	NA (No amenaçat)
Eptesicus serotinus	NA (No amenaçat)
Oryctolagus cuniculus	NA(Noamenaçat)
Atelerix algirus	NA(Noamenaçat)
Pipistrellus pipistrellus	NA(Noamenaçat)
Meles meles	K (Insuficientment coneguda)
PEIXOSCONTINENTALS	
Perca fluviatilis	NA (No amenaçat)
Platichthys flesus	NA (No amenaçat)
Syngnathus abaster	NA (No amenaçat)
Gobio lozanoi	NA (No amenaçat)
Anguilla anguilla	NA (No amenaçat)
Anguilla anguilla	NA (No amenaçat)
Micropterus salmoides	NA (No amenaçat)
Barbus graellsii	NA (No amenaçat)
Squalius cephalus	NA (No amenaçat)
Chondrostoma miegii	NA (No amenaçat)
Cyprinus carpio	NA (No amenaçat)
Carassius auratus	NA (No amenaçat)
Ameiurus melas	NA (No amenaçat)
Alosa fallax	NA (No amenaçat)
Atherina boyeri	NA (No amenaçat)
Atherina boyeri	NA (No amenaçat)
Petromyzon marinus	NA (No amenaçat)
Silurus glanis	NA (No amenaçat)
Salaria fluviatilis	NA (No amenaçat)
Valencia hispanica	NA (No amenaçat)

Aphanius iberus	E (En perill)
Aphanius iberus	E (En perill)
Esox lucius	NA (No amenaçat)
Gambusia holbrooki	NA (No amenaçat)
Gambusia holbrooki	NA (No amenaçat)
Chelon labrosus	NA (No amenaçat)
Liza ramada	NA (No amenaçat)
RÈPTILS	
Tarentola mauritanica	NA (No amenaçat)
Psammodromus algirus	NA (No amenaçat)
Malpolon monspessulanus	NA (No amenaçat)
Natrix maura	NA (No amenaçat)
Timon lepidus	NA (No amenaçat)
Anguis fragilis	NA (No amenaçat)
Podarcis hispanica	NA (No amenaçat)
Lacerta lepida	NA (No amenaçat)
Trachemys scripta	NA (No amenaçat)
Mauremys leprosa	V (Vulnerable)
Acanthodactylus erythrurus	NA (No amenaçat)
Hemidactylus turcicus	NA (No amenaçat)
Rhinechis scalaris	NA (No amenaçat)
Natrix natrix	V (Vulnerable)
Emys orbicularis	NA (No amenaçat)

Taula1:Llista de vertebrats i invertebrats classificats segons els seu estat de conservació.

Categoriesd'estatdeconservaciósegonsel"LibroRojodelosVertebradosdeEspaña"(Blanco,J.C.yGonzález J.L.1992).

1. **Ex)Extingida**

Taxó no localitzat amb certesa en estat silvestre en els últims50 anys.

2. **(Ex?) Extingida?**

Taxó per al qual no es compleix el requisit de 50 anys de la categoria anterior, però que es té constància que està de fet extingit.

3. **(E)En perill**

Taxó en perill d'extinció i la supervivència de la qual és improbable si els factors causals continuen actuant. S'inclouen aquells tàxons que es jutgen en perill imminent d'extinció,perquè els seus efectius han disminuït fins a un nivell crític o els seus hàbitats han estat dràsticament reduïts. Així mateix, s'inclouen els tàxons que possiblement estan extingits, però que han estat vists amb certesa en estat silvestre en els últims cinquanta anys.

4. **(V) Vulnerable**

Taxons que entrarien en la categoria "En perill" en un futur pròxim si els factors causants continuessin actuant. S'inclouen aquells tàxons en els quals totes o la majoria de les seves poblacions sofreixen regressió a causa de sobreexplotació, a àmplia destrucció de l'hàbitat o a qualsevol altra pertorbació ambiental. També s'inclouen en aquesta categoria tàxons amb poblacions que han estat greument reduïdes i la supervivència de les quals no està garantida, i els de poblacions encara abundants però que estan amenaçats per factors adversos d'importància en tota la seva àrea de distribució.

5. **(R)Rara**

Taxons amb poblacions petites, que sense pertànyer a les categories "En perill" o "Vulnerable",

corren risc. Normalment, aquests taxons es localitzen en àrees geogràfiques o hàbitats restringits, o bé presenten una distribució esclarissada en una àrea més extensa.

6. (I) Indeterminada

Taxons que es sap que pertanyen a una de les categories "En perill", "Vulnerable" o "Rara", però dels quals no existeix informació suficient per a decidir quina és l'apropiada.

7. (K) Insuficientment coneguda

Taxons que se sospita pertanyen a alguna de les categories precedents, encara que no es té certesa a causa de la falta d'informació.

8. (O)Fos de perill

Taxons inclosos anteriorment en alguna de les categories precedents, però que ara es consideren relativament segurs perquè s'han pres mesures efectives de conservació o perquè s'han eliminat els factors que amenaçaven la seva supervivència.

9. (NA)No amenaçada

Taxons que no presenten amenaces evidents. En la pràctica, les categories "En perill" i"Vulnerable"poden incloure temporalment tàxons les poblacions dels quals estan començant a recuperar-se a conseqüència de mesures de conservació, però la recuperació de la qual és encara insuficient per a justificar el seu trasllat a una altra categoria.

4.1.6 Hidrologia i hidrogeologia.

La zona de projecte pertany a la conca del riu Ebre. L'actuació de les obres queda situada al nord del riu Ebre. La xarxa de drenatge local està formada per barrancs amb marcada irregularitat, amb cursos força amples, degut al règim tempestuós de les precipitacions.

Degut a la permeabilitat de les calcàries, les aigües de pluja penetren al subsòl per percolació i passen a formar part dels cabals subterranis. Aquestes aigües dissolen les calcàries i provoquen surgències, quan aquestes surgències són entre els materials al·luvials de la plana deltaica i a les ribes del riu, es formen els anomenats ullals.

Els ullals són ressurgències aqüíferes de gran potència en forma de forat rodó d'un diàmetre entre 5 i 55 metres, oberts en les planes al·luvials, a la zona de contacte amb les terres calcàries. L'aigua s'infiltra per les roques calcàries i flueix a nivells profunds cap a la mar, i quan queden retingudes pels sediments deltaics, impermeables i saturats d'aigua, afloren a la superfície mitjançant els ullals.

Un altre tipus de masses d'aigua característic de la zona d'estudi són les llacunes costaneres, situades a la perifèria del Delta, constituint una orla de llacunes, que actuen com a frontera entre el medi terrestre i el marí. Abans del desenvolupament dels arrossars, les llacunes del delta eren sotmeses a un cicle anual regit per fenòmens naturals com la presència del vent de llevant, la pluviometria, les inundacions del mar, etc. Actualment centenars de canals i sèquies dels arrossars aboquen les seves aigües a les llacunes, essent el resultat dos períodes clarament diferents. Hi ha un període d'aigües dolces durant el conreu de l'arròs (de març a octubre) i un període de concentració salina la resta de l'any. Les llacunes envoltades pels malecons on s'ha de fer les actuacions són l'Encanyissada i la Tancada.

Un fenomen important a tenir en compte des del punt de vista hidrogeològic són els arrossars. Els arrossars requereixen d'una inundació constant en les fases de germinació i creixement, i esdevenen ecosistemes aquàtics altament productius per la intervenció humana, comparables a aiguamolls poc profunds. El manteniment dels conreus d'arròs impliquen la construcció de canals i sèquies per regar els camps.

Els impactes que es donaran com a conseqüència de les obres no tenen efecte sobre la hidrologia i hidrogeologia de la zona, ja que no s'altera la traça del sistema actual de sèquies i desguassos. Aquests impactes es consideren neutre-permanent.

L'obra d'estudi es troba situada sobre la massa d'aigua subterrània de Catalunya nº 53 Delta de l'Ebre, tal com es pot veure en la figura 3, concretament sobre l'aqüífer fluviodeltaic del Delta de l'Ebre Codi 4062A11, sent un aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial.

La massa d'aigua 53 no presenta captacions superiors a 10 m^3/dia per al consum humà, ni es troba en una zona declarada vulnerable a la contaminació per nitrats (Directiva 91/676/CEE i Normativa Derivada).

L'extrem nord de la massa d'aigua es troba inclòs en un dels aqüífers protegits pel Decret 328/88, d'11 d'octubre), concretament l'aqüífer de la Pla de l'Ampolla-Perelló-l'Ametlla de Mar. L'emplaçament del sistema de bombeig no es troba situat sobre aquest aqüífer protegit.

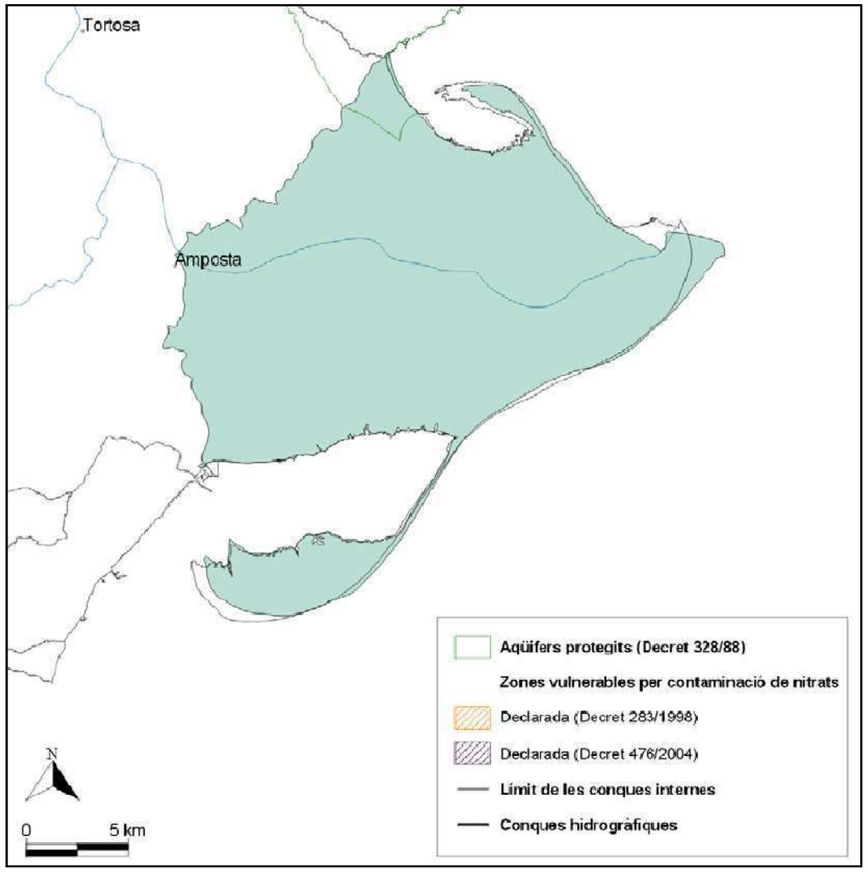


Figura 3.- Zones declarades vulnerables als nitrats i aqüífers protegits. Font: Masses d'aigua subterrània de Catalunya. 53 Delta de l'Ebre.

4.1.7 Risc d'incendis forestals.

Tenint en compte la vegetació existent, solament es considera els talussos dels malec i camins com a únics models de combustible presents, ja que les masses arbòries són pràcticament inexistents a la zona d'estudi.

Aquest tipus de vegetació no presenta cap perill ja que la mateixa xarxa i camins limitarien l'incendi en cas que es dones el cas.

És per això que es considera que el risc d'incendi és moderat.

4.1.8 Qualitat de l'aire.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya disposa de 63 estacions automàtiques de mesura; per al present projecte, s'ha tingut en compte la més propera a la zona de les obres que és la d'Amposta-Ctra. St. Domènec amb C/Itàlia. Cal tenir en compte, però, que les característiques atmosfèriques que es donen en una ciutat com Amposta són prou diferents a les que es poden donar a l'entorn de la zona on es projecten les obres, amb una altra presència de camps de conreu.

Respecte a l'ozó troposfèric, l'any 2019, encara no s'ha superat en cap cas el llindar d'informació a la població (180 mg/m3·h), que es manté, en els darrers anys, amb una mitjana de 62 mg/m3·h.

Pel que fa a un altre dels contaminants analitzat en aquesta estació, el diòxid de nitrogen (NO2) registrat el2017 té una mitjana de 19 mg/m3, un valor considerat baix.

Segons el visor hipermapa de l'ICGC i la capa "Avaluació la qualitat de l'aire_PM10anual"l'aire d'aquesta zona es troben les dos llacunes ésentreels5–7µg/m^3,figures 5 i 6.

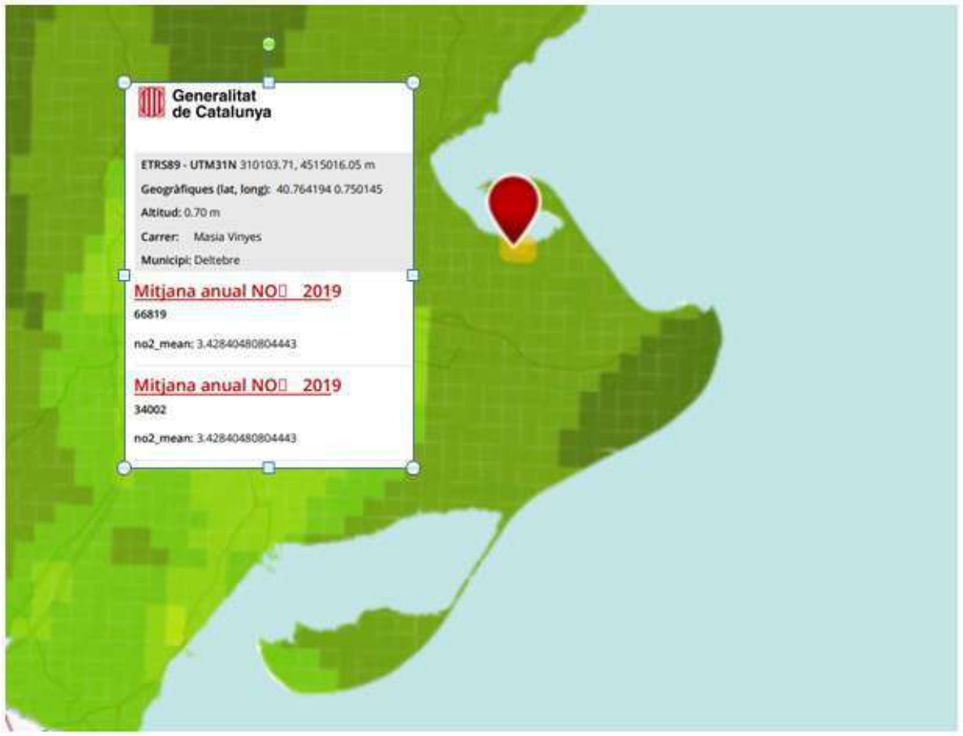


Figura 5. Qualitat de l'aire al Fangar

Segons indica el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la qualitat de l'aire és molt bona, i en relació a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb l'inventari d'emissions i les condicions de dispersió de la zona, s'estima que els nivells compleixen els objectius de qualitat de l'aire establerts a la normativa vigent.

El manteniment de les bombes no afectarà a la qualitat de l'aire de la zona, solament hi ha la possibilitat d'afectar a la qualitat de l'aire durant la fase de d'execució del projecte, ja que degut al transport dels materials s'augmentarà el nombre de partícules en suspensió però serà de forma temporal.

4.1.9 Soroll

Els elements bàsics a tenir en compte per caracteritzar la contaminació acústica en aquest tipus d'obra són: els focus emissors, el medi atmosfèric i els receptors. L'emissió depèn d'aspectes com la potència sonora del motor del vehicle (vehicles lleugers i pesants), l'estat del tub d'escapament, la manera de conduir, la velocitat de circulació, el nombre de vehicles que circulen en una via determinada, el tipus de via i de ferm, etc. Pel que fa al medi atmosfèric per on es propaga el so, els aspectes a tenir en compte són la distància dels vehicles als habitatges receptors, la presència d'elements reflectors o d'obstacles, i el tipus de superfície que hi ha entre l'emissor i el receptor.

Tenint en compte aquests elements, el soroll i les vibracions es poden generar en la fase d'execució de l'obra. Durant la fase de construcció el soroll serà produït per les següents operacions: transport de maquinària i materials de construcció, funcionament de la maquinària, i desenvolupament del procés constructiu.

Durant la fase d'explotació, el soroll dependrà principalment dels següents elements: tipus de vehicles, velocitat, tipus de trànsit i tipus de perfils longitudinals.

El manteniment de les bombes implicarà un increment del tràfic baix.

En conclusió, es considera que els valors dels nivells sonors són generalment moderats.

4.1.10 Patrimoni cultural.

A partir de les dades arqueològiques i arquitectòniques consultades, a la zona de projecte no existeix cap element arquitectònic proper als emplaçaments de les infraestructures de les bombes als malecons.

4.1.11 Paisatge.

El paisatge que es pot trobar a tot el conjunt del Delta de l'Ebre és un paisatge força particular, en gran part degut a la disposició de les seves terres, gairebé planes. El paisatge, generalment, pla, es conforma en gran part pels sectors de conreus d'horta i arbres fruiters, i els extensos arrossars que tenen una textura i color diferent segons l'època de l'any.

Així doncs, el paisatge del Delta de l'Ebre és el resultat de tres tipus bàsics d'usos del sòl: l'agrícola, el de les zones humides i l'urbà. A la zona objecte del present projecte hi predominen els terrenys agrícoles, principalment els arrossars, amb proximitat de zones humides amb densos canyissars.

Alguns dels elements destacats d'aquest tipus de paisatge són la densa xarxa de canals de reg i drenatge destinades al conreu de l'arròs, que dibuixa un paisatge modelat per l'ésser humà i un important lloc d'alimentació per a les aus, que representen un altre important element paisatgístic en aquesta zona del delta de l'Ebre.

El malecó que envolta la bassa té com a tret de definició paisatgística la diversitat formada pel component antròpic caracteritzat per les zones agrícoles, i la zona humida del Delta de l'Ebre. El caràcter majoritàriament planer de la zona on s'ha de fer la nova carretera contribuiria a la seva discreció.

Els impactes que ocasionarà el manteniment de les bombes seran relativament menors i no tindran impacte paisatgístic que pugui representar l'execució de les obres.

Aquest impacte es considera nul.

Els principals impactes que es donaran tindran a veure amb les accions que es duen a terme directament sobre el sòl, però com el tipus d'actuació es fa sobre el sòl dels malecons existents l'impacte serà nul.

5 IDENTIFICACIÓ I INTEGRACIÓ DELS ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS. DADES DE PARTIDA.

Existeix com antecedents el projecte de "Condicionament i millora de la infraestructura de reg i desguàs de la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l'Ebre" elaborat l'any 2011 on es van recollir totes les prescripcions i requeriments ambientals per actuacions similars a la del present projecte de manteniment del camí de la bassa, per tant s'agafarà com a referència ja que és el mateix tipus de condicionament i millora.

4.1.12 Edafologia.

Des del punt de vista edàfic, la major part de la terra baixa mediterrània pertany al domini dels sòls del grup de la terra bruna meridional (classificació de Kubiëna). Segons l'Atles Universal Català, la zona objecte del projecte està formada per sòls bruns rogencs amb crosta calcària en els sectors interiors de secà, i per sòls al·luvials a la plana deltaica.

En general, el sòl del delta és de tipus al·luvial, format per dipòsits d'al·luvions estratificats compostos per llims, argiles i sorres. Aquests sòls no són uniformes, i el sòl més característic és el llimós, format pels materials suspesos a l'aigua del riu.

La variabilitat edàfica del Delta es manifesta amb la seqüència edàfica existent del riu a la mar: primer hi ha sòls francs, formats per sorres, llims i argiles, en proporcions força equilibrades, sobre un sòcol de sorra prou profund; després sòls argilo-llimosos sobre sorra, més profunds com més propers al riu; i ja prop del mar hi predominen els sòls sorrencs.

5.1 Taula d'identificació i integració de les dades de partida.

Núm.	Document	Descripció/prescripció	Actuació integradora
1	Condicionament i millora de la infraestructura de reg i desguàs de la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l'Ebre (Tarragona).	---	---
2	Resolució de 2 de juny de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, sobre l'avaluació d'impacte ambiental del projecte "Acondicionamiento y mejora de la infraestructura de riego y desagüe de la Comunidad de Regantes	---	---

	Sindicato Agrícola del Ebro". (Tarragona).		

Tal i com queda especificat al Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes de carreteres d'Infraestructures.cat (PLP-03v07), per al cas d'aquells documents que no són de temàtica ambiental, s'han identificat cadascuna de les prescripcions que fixen aquests documents (fent coincidir aquesta identificació amb la que figura al PAQ-P aprovat), i s'han justificat com s'han tingut en compte aquestes prescripcions dins de la redacció del projecte.

En el cas dels documents de temàtica ambiental, únicament s'ha identificat la descripció del document però no s'ha realitzat la identificació de totes les prescripcions ni la seva justificació en aquest quadre.

5.2 Compliment de Prescripcions Ambientals. Requeriments ambientals aplicables.

A continuació s'adjunta les prescripcions ambientals corresponents a la resolució de l'Avaluació de Impacte Ambiental (codificat RIA en la taula 4.2), de data 2 de juny de 2011, del projecte de "Acondicionamiento y mejora de la infraestructura de riego y desagüe de la Comunidad de Regantes - Sindicato Agrícola del Ebro (Tarragona)."

CODI	MESURA CORRECTORA - PRESCRIPCIÓ	LEGISLACIÓ APLICABLE	INTEGRACIÓ DE LA MESURA CORRECTORA. APARTAT DEL PROJECTE ON ES JUSTIFICA	REQUERIMENT ESPECÍFIC PAQMA
RIA2.1	La "Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del MARM", estima que el projecte no tindrà repercussions significatives sobres espais de la Xarxa Natura 2000, per el que no es considera necessària la realització d'estudis necessaris, sempre que es compleixen les recomanacions i mesures proposades en el seu informe.		En l'annex 18 s'ha realitzat l'estudi d'afectació de espais de la Xarxa Natura 2000, no afectat cap espai d'aquesta xarxa.	
RIA2.2	En cas de ser necessari la ocupació de terrenys que formen part del Domini Públic Marítim-Terrestre, es precisarà la tramitació de l'oportú títol de ocupació del domini.		En l'annex 12 s'han determinats els terrenys a ocupar, no detectant-se terrenys que formen part del Domini Públic Marítim-Terrestre.	
RIA 2.3	La rasant dels camins s'hauran d'ajustar a la rasant dels camins existents.	REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001,de 20 de juliol, Text refós de la Ley de Aguas.	En l'annex 5 s'ha ajustat la rasant del canal, mantenint la rasant del camí existent al no quedar afectat per l'obra.	
RIA 2.4	S'introdueix el concepte de zona de flux preferent, en la qual l'organisme de Conca solament podrà autoritzar activitats no vulnerables enfront les avingudes i que no suposen una reducció significativa de la capacitat de desguàs de la dita via.	REAL DECRETO 9/2008, de 11 de gener.	No aplica.	
RIA 2.5	S'extremaran les mesures per evitar l'afecció a la població del fartet, així com els diferents mol·luscos, amfibis i rèptils presents en la zona, tant durant la pròpia		En l'annex 17 d'integració ambiental s'han previst rampes d'ànecs per tal de facilitar la sortida de la fauna de la sèquia	Realització d'una extracció de la fauna aquàtica prèvia i trasllat a la mateixa

	execució del treballs d'obra civil , com en els previs.		prefabricada. Es realitzarà una extracció de la fauna aquàtica prèvia i trasllat a la mateixa zona en zona protegida.	zona en zona protegida.
RIA 2.6	Es realitzarà el seguiment i la vigilància de la gestió dels residus, informant prèviament a l'òrgan ambiental encarregat.	Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, Text refós de la llei reguladora de residus. Real Decret 9/2005, on s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminats del sòl i criteris i estàndards per la declaració de sòl contaminats. Real Decret 396/2006, de 17 d'octubre, per el qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per la millora de finques rústiques que s'efectua amb aportació de terres procedents d'obres de construcció.	En l'annex 13 s'ha realitzat un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició.	Es realitzarà la traçabilitat de totes les terres i runes que es generin en l'obra, així com es recopilaran tots els fulls de seguiment dels residus.
RIA 2.7	Extracció prèvia de la fauna aquàtica autòctona present i trasllat al mateix desguàs o sèquia fora de la zona d'actuació. S'avisarà als tècnics del parc natural per supervisar les actuacions.		En l'annex 17 d'integració ambiental s'han previs una extracció de la fauna aquàtica prèvia i trasllat a la mateixa zona en zona protegida.	Es realitzarà un informe de la extracció signat per tècnic competent en la matèria. S'avisarà els tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre per supervisar aquests treballs.
RIA 2.8	Realització d'un seguiment arqueològic de tots els moviments de terres, especialment en les proximitats de la població de Camarles. En cas de detectar evidències arqueològiques s'actuarà	Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Decret 78/2002, del Reglament de Protecció del	En l'annex 3 s'ha consultat els catàlegs arqueològics de la Generalitat de Catalunya.	Es realitzarà un seguiment arqueològic dels moviments de terres.

	d'acord normativa.	Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.		
RIA3.1	Per minimitzar les emissions sonores, es fixaran els horaris de treball a la normativa local de la zona, situarà el parc de maquinària el més allunyat possible de les zones habitables i s'ajustarà les emissions sonores a la normativa vigent.	Real Decret 212/2002 (BOE núm. 52, de 1 de març de 2002).	En l'annex 14 s'especifica que la maquinària a utilitzar complirà amb la legislació vigent de sorolls.	S'ajustarà la planificació de l'obra amb els horaris de treball que fixa la normativa local.
RIA3.2	S'haurà d'evitar l'augment de sòlids en suspensió (pols) degut al moviment de maquinària en tota la zona d'obres.		En l'annex 14 s'especifica que es realitzarà el reg dels camins de terra de l'obra i els seus accessos.	S'establirà la freqüència del reg i els camins a regar d'acord amb el pla d'accessos a la obra.
RIA 3.3	S'executaran els corresponents by-pass temporals per tal de donar continuïtat al règim hidràulic de la zona. S'extremaran les mesures per tal d'evitar els vessaments accidentals a la llera que pugi provocà la contaminació de les aigües. S'ubicarà el parc de maquinària en zones allunyades dels sistemes aquàtics. El manteniment i neteja de la maquinària es realitzarà en zones específiques allunyades del domini públic hidràulic i marítim-terrestre, preferent en zones urbanes.		En el Document nº 4 Pressupost hi ha prevista una partida de esgotament.	Es situarà el parc de maquinaria en zona poc permeable i allunyat dels cursos fluvials, desguassos i canals de regs.
RIA 3.4	En les obres de recreixement de camins, s'extremaran les mesures per tal d'evitar els vessaments accidentals a la llera que pugi provocà la contaminació de les aigües.		En l'annex 13 s'ha realitzat un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició.	
RIA 3.5	Condicionament de la rasant dels camins, ajustant-se sensiblement a les rasants actuals.		En l'annex 6 s'ha ajustat la rasant del canal, mantenint la rasant del camí existent al no quedat afectat per l'obra.	

RIA 3.6	S'efectuarà els jalonaments limitats i circumscrits a la zona exacta dels camins d'accés de la maquinària a les obres i a les zones d'aplec dels materials. Els aplecs temporals de terra dragada es situaran en apartadors ja existents o lleres de les parcel·les dels arrossars, i es contarà a l'obra amb materials absorbents de hidrocarburs d'acció ràpida per utilitzar en cas de vessaments i accidents.		En l'annex 5 es preveu els jalonaments.	Es realitzarà un pla d'itinerari d'accessos a l'obra previ a l'inici d'aquesta i es disposarà dels materials absorbents pertinents en la obra.
RIA 3.7	Es realitzarà la caracterització apropiada del material d'excavació de canals i desguassos, de forma que es pugui realitzar un pla de gestió adequat. La runa i residus de la demolició es portaran a abocador autoritzat o centre de reciclatge. Els olis de maquinaria es dipositaran en recipients adequats i es gestionaran d'acord a la legislació vigent. S'establirà un protocol per la correcta neteja de les cubes de formigó.	Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201//1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció. Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya	En l'annex 13 s'ha realitzat un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició.	Es realitzarà la traçabilitat de totes les terres i runes que es generin en l'obra, així com es recopilaran tots els fulls de seguiment dels residus.
RIA 3.8	En cas d'afecció a hàbitats d'interès comunitari, s'haurà d'extremar-se les precaucions en el que es refereix al moviment de maquinària en aquestes zones per no afectar la vegetació, i es plantejarà un pla d'itineraris d'accés als talls de l'obra , previ a l'inici de les obres. Es realitzarà jalonaments i senyalització per protegir-la. En cas de trobar-se espècies protegides en la zona d'obra, es realitzarà el corresponent transplantament a zona protegida. S'evitarà l'afecció als hàbitats d'interès comunitari fora de la zona afectada per l'obra mitjançant la senyalització		En l'annex 3 s'ha estudiat els hàbitats d'interès comunitari, observant que aquests s'afecten.	Es realitzarà un pla d'itinerari d'accessos a l'obra previ a l'inici d'aquesta i es realitzarà la pertinent senyalització si s'escau. S'utilitzaran els camins existents.

	adequada de l'àrea d'actuació i la utilització dels camins existents en el moviments de maquinària i vehicles.			
RIA 3.9	Es realitzarà una prospecció prèvia al inici dels treballs, de la malvácea Kosteletzya pentacarpos en l'àmbit del projecte. En el cas de localitzar algun exemplar es minimitzarà la seva afecció prenent les mesures preventives necessàries. En el cas que durant els treballs es detecten taxons protegits per l'annex V de la Llei 42/2007, aquests seran traslladats a llocs segurs i adequats als seus requeriments ecològics.		En l'annex 17 d'integració ambiental s'han previs una extracció de la fauna aquàtica prèvia i trasllat a la mateixa zona en zona protegida.	Es realitzarà un informe de la extracció signat per tècnic competent en la matèria. S'avisarà els tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre per supervisar aquests treballs.
RIA 3.10	En relació a la fauna, l'execució de les obres es realitzaran respectant els períodes de cria i reproducció de les espècies de avifauna nidificant en la ZEPA ES0000020 Delta de l'Ebre, reduint l'activitat al mínim durant els períodes d'hivernada i no realitzant-se treballs nocturns. Es realitzarà una planificació de les obres en funció del inventari de taxons realitzat.		En l'annex 14 Pla de treballs s'ha ajustat la planificació als mesos de gener, febrer, marc i abril. Aquest mesos són els mesos habituals que es realitzen aquest tipus d'obra.	S'avisarà el Parc Natural durant la planificació de l'obra per tal d'adaptar la planificació.

5.3 Taula resum dels impactes ambientals.

VECTOR	POSSIBLES IMPACTES	APLICA (S/N)	LEGISLACIÓ	MESURES CORRECTORES	REQUERIMENT ESPECÍFIC PAQMA
Atmosfera	Contaminació lumínica	N			
	Emissions de pols	S		Es realitzaran regs de forma periòdica pels camins de l'obra o accés a aquesta. S'evitarà realitzar treballs de moviments de terres en dies de fort vent.	S'especificarà la freqüència de reg, així com els camins a regar, d'acord amb el pla d'accessos a obra.
Soroll	Contaminació acústica	S	Real Decret 212/2002 (BOE núm. 52, de 1 de març de 2002).	Per minimitzar les emissions sonores, es fixaran els horaris de treball a la normativa local de la zona, situarà el parc de maquinària el més allunyat possible de les zones habitables i s'ajustarà les emissions sonores a la normativa vigent.	S'especificarà i comprovarà que la maquinària compleixi amb la normativa vigent de soroll.
	Vibracions	N			
Medi Hídric	Afecció a cabals ambientals	N			
	Afecció a cursos fluvials	N			
	Afecció a aqüífers	N			

	Afecció a aqüífers protegits o hidrologia subterrània	N			
Vegetació	Afecció a HICs	N			
	Afecció a vegetació	N			
	Incendis forestals	S		Es disposaran els extintors necessaris en la obra, així com en tota la maquinària de la obra.	Es situaran els extintors en la obra degudament senyalitzats. Tota la maquinària disposarà dels corresponent extintors obligatoris.
Geologia	Balanç de terres	S	Real Decret 396/2006, de 17 d'octubre, per el qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per la millora de finques rústiques que s'efectua amb aportació de terres procedents d'obres de construcció.	Es reutilitzarà el màxim volum de terres en la pròpia obra, així com en la restauració posterior dels camps afectats per les obres	Es realitzarà la traçabilitat de totes les terres que es generin en l'obra, així com es recopilaran tots els fulls de seguiment dels residus.
	Abocadors i préstecs	S	Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de	Es traslladaran les runes preferiblement a centre de reciclatge o abocador autoritzat.	Es realitzarà la traçabilitat de totes les terres i runes que es generin en l'obra, així com es recopilaran tots els fulls de seguiment dels residus. Entrega dels corresponents albarans per part del gestors de la runa.

	Afecció a l'orografia del terreny	N			
Fauna	Afecció a fauna	S		En relació a la fauna, l'execució de les obres es realitzaran respectant els períodes de cria i reproducció de les espècies de avifauna nidificant en la ZEPA ES0000020 Delta de l'Ebre, reduint l'activitat al mínim durant els períodes d'hivernada i no realitzant-se treballs nocturns. Es realitzarà una planificació de les obres en funció de l'inventari de taxons realitzat.	S'ajustarà la planificació de l'obra amb els períodes de cria i reproducció de l'avifauna.
	Connectivitat	N			
ENP i altres figures d'interès catalogades	Identificar XN2000, PEIN, Arbres monumentals, camins ramaders...	N			
Patrimoni cultural	Afecció Jaciments Arqueològics i paleontològics protegits	N			
	Afecció a elements del Patrimoni Arquitectònic	N			
Paisatge	Impacte paisatgístic	S		Condicionament de la rasant dels camins, ajustant-se sensiblement a les rasants actuals.	No es modificarà l'amplada del camí

Població	Afecció a la població per la infraestructura	N			

5. SITUACIONS D'EMERGÈNCIA AMBIENTAL.

S'ha identificat les possibles situacions d'emergència que es poden donar en el transcurs de l'obra i s'han recollit en l'imprès "Situacions d'emergència ambiental. Identificació a avaluació". En aquest imprès s'ha valorat la significança de cada situació en funció de la probabilitat i la gravetat.

Sobre aquelles situacions d'emergència que resultin significatives, el contractista haurà d'elaborar un pla d'emergència a l'obra.

	SITUACIONS D'EMERGÈNCIES AMBIENTAL **IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ**		
PROJECTE GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA DE L'HEMIDELTA ESQUERRE, BOMBES A LA ZONA DEL FANGAR			**Pàg.:** 1 / 1 .

VECTOR	**CODI**	**SITUACIÓ EMERGÈNCIA**	**ACTIVITAT QUE LA PRODUEIX**	**AVALUACIÓ**			
				PROBABILITAT	**GRAVETAT**	**PROB X GRAV**	**SIGNIFICATIVA (X)**
FLORA I FAUNA	FE001	Incendis forestals.	General	Baixa	Moderada	2	
	FE002	Plagues					
	FE003	Incendis a l'obra.	General	Baixa	Moderada	2	
	FE004						
ATMOSFERA	AE001	Emissions de substàncies tòxiques (pols d'amiant, fums...)	General	Baixa	Moderada	2	
	AE002	Trencament de canonades de gas					
	AE003	Radiacions radioactives					
	AE004						
HIDROLOGIA	HE001	Trencament de canonades d'aigua	General	Baixa	Moderada	2	
	HE002	Vessaments incontrolats a sistemes aquàtics.	General	Baixa	Moderada	2	
	HE003	Inundacions a l'obra.					
	HE004	Trencament d'oleoductes					
	HE005	Trencament de la xarxa de clavegueram					
	HE006						
SÒL I SUBSÒL	SE001	Vessaments incontrolats al sòl	General	Baixa	Baixa	1	
	SE002	Esllavissades i despreniments	Rasa	Baixa	Moderada	2	X
	SE003						
ENERGIA	EE001	Talls en línies de subministrament elèctric.	General	Baixa	Moderada	2	
	EE002						
POBLACIÓ	PE001	Epidèmies i malalties (Per exemple: crisis d'esma per pols).	General	Baixa	Baixa	1	
	PE002	Talls en línies de comunicació (telèfons,	General	Baixa	Moderada	2	

		fibra òptica, etc.)					
	PE004	Incendis a l'oficina.					
	PE005						

Intolerable (4 i 5)	Probabilitat	Alta	3	4	5	Es considerarà la situació d'emergència SIGNIFICATIVA quan el resultat de la avaluació sigui superior o igual a 3. En aquests casos, es marcarà amb una creu en la columna "Significativa". En les altres situacions, es considerarà NO SIGNIFICATIVA.
Important (3)		Mitja	2	3	4	
Tolerable (1 i 2)		Baixa	1	2	3	
			Trivial	Moderada	Notable	
			Gravetat			
Nota: Sobre aquelles situacions d'emergència que resultin significatives, el contractista posteriorment haurà d'elaborar un pla d'emergència d'obra.						

SITUACIONS D'EMERGÈNCIA.

1 Trencament de canonades d'aigua.

- Accions preventives.

Localització i senyalització de les canonades afectades per l'obra (situades dins dels terrenys ocupats temporalment o definitivament). Localització dels punts de control de la distribució (vàlvules).

- Actuació en cas d'emergència.

Si durant els treballs a la zona de risc de trencament de canonades es produís la ruptura accidental, s'avisarà immediatament a l'empresa subministradora o propietària.

Al mateix temps s'informarà dels fets a la població afectada.

2 Vessaments incontrolats a sistemes aquàtics.

- Accions preventives.

És destinaran espais correctament senyalitzats pel rentat de les diferents eines, canvis d'oli i neteja de maquinària. Aquests espais estaran degudament condicionats per tal d'evitar contaminacions al medi (tractament impermeabilitzants, basses de decantació de líquids...).

Quedarà prohibit tot abocament incontrolat a l'obra.

S'haurà de disposar, en qualsevol moment, de materials absorbents i/o que puguin retenir substàncies contaminants.

- Actuació en cas d'emergència.

S'actuarà immediatament per tal de limitar l'efecte del vessament. Paral·lelament s'avisarà a l'entitat competent (ACA).

2 Vessaments incontrolats al sòl.

- Accions preventives.

És disposaran espais correctament senyalitzats pels, canvis d'oli i neteja de la maquinària.

Aquests espais estaran degudament condicionats per tal d'evitar contaminacions al medi (tractaments impermeabilitzants, contenidors, etc.).

Quedarà prohibit tot abocament incontrolat a l'obra.

Es realitzarà una inspecció diària de l'estat de la maquinària o nivell de fuites visibles (degoteig), abans de l'inici de la jornada.

L'emmagatzematge dels olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o altres residus uliginosos.

Es disposarà, en qualsevol moment, de materials absorbents i/o que puguin retenir substàncies contaminants.

- Actuació en cas d'emergència.

S'actuarà immediatament per tal de limitar l'efecte del vessament, utilitzant per exemple, un material absorbent. En paral·lel s'avisarà al cap d'obra que analitzarà la situació delimitant la zona afectada. Es retirarà el sòl contaminat, que serà considerat residu de terres contaminades, restituint-lo a les condicions originals.

6. CONTROL DE QUALITAT.

6.1 Activitats importants a controlar.

Per tal d'identificar les activitats importants de l'obra a controlar, així com els punts que són crítics durant la seva execució, s'ha emprat la base de dades que GISA (actualment Infraestructures.cat) proposa a aquests efectes, la qual ha estat complementada amb activitats no incloses en la citada base de dades.

A l'apèndix 1 del present annex s'inclouen els llistats que contenen, per a cadascuna de les activitats principals, els programes de punts d'inspecció (PPI) associats i detall dels punts d'inspecció (PI), amb indicació d'aquells que s'han considerat punt d'espera, és a dir, aquells la inspecció associada als quals implica que l'activitat no pot continuar si aquella no ha estat acceptada.

6.2 Materials importants a controlar.

A continuació s'indica un llistat dels materials més importants que hi haurà a l'obra, així com una definició del tipus de control que caldrà fer sobre ells. Els tipus de control són els següents:

- Certificat: S'assenyalaran aquells materials dels quals caldrà disposar del certificat de qualitat del producte en el moment del subministrament, sent imprescindible per iniciar la seva col·locació en l'obra. Es fa referència al certificat de qualitat del producte, no al certificat de qualitat de l'empresa fabricant, és a dir, al compromís del proveïdor sobre les característiques de qualitat general del producte subministrat, relacionant les proves i comprovacions realitzades dins del procés de selecció.
- Assaig: S'assenyalaran els materials que per normativa o criteri particular del projectista hagin de ser assajats per part d'un laboratori acreditat.
- Mostra acceptada per la DF: S'assenyalaran aquells pels quals es considera important que la DF comprovi la mostra abans de ser sotmesa a les proves de control, per tal d'assegurar la seva representativitat.
- Traçabilitat: S'assenyalarà quan calgui deixar constància de la localització en obra de cada subministra de material. Obligatori en el cas de formigó.

Aquesta llista no és en cap cas exhaustiva, i pretén exclusivament definir el tipus de control a realitzar sobre els materials identificats com a principals.

Nº	Material	Certificat	Assaig	Mostra acceptada per la DF	Traçabilitat
1	Graves 20/40		X		
2	Geotèxtil	X			X

APÈNDIX 1.- ACTIVITATS IMPORTANTS A CONTROLAR.

Activitat: (1) Moviment de terres PE*

1 - PPI - (1.1) Excavació, esplanació en terreny de trànsit / de sòl

- 1 - PI - (1.1.1) Comprovació del replanteig inicial
- 2 - PI - (1.1.2) Retirada del material i transport a la destinació adequada (abocadors / aplecs)
- 3 - PI - (1.1.3) Aplecs de terra vegetal
- 4 - PI - (1.1.4) Comprovació del replanteig en execució
- 5 - PI - (1.1.5) Caixa de paviment. Comprovació
- 6 - PI - (1.1.6) Geometria de talussos. Comprovació
- 7 - PI - (1.1.7) Sanejaments a fons de desmunt. Comprovació de fons d'excavació
- 8 - PI - (1.1.8) Sanejament de talussos. Comprovació

2 - PPI - (1.2) Excavació, esplanació en terreny de roca

- 1 - PI - (1.2.1) Comprovació del replanteig inicial
- 2 - PI - (1.2.2) Retirada del material i transport a la destinació adequada (abocadors / aplecs)
- 3 - PI - (1.2.3) Aplecs de terra vegetal
- 4 - PI - (1.2.4) Comprovació del replanteig en execució
- 5 - PI - (1.2.5) Comprovació perforació i càrrega d'explosius
- 6 - PI - (1.2.6) Moviment de coronació de talussos i despreniments
- 7 - PI - (1.2.7) Caixa de paviment. Comprovació
- 8 - PI - (1.2.8) Geometria de talussos. Comprovació
- 9 - PI - (1.2.9) Sanejaments a fons de desmunt. Comprovació de fons d'excavació
- 10 - PI - (1.2.10) Sanejament de talussos. Comprovació

3 - PPI - (1.3) Terraplens i pedraplens

- 1 - PI - (1.3.1) Comprovació del replanteig inicial
- 2 - PI - (1.3.2) Comprovació del replanteig en execució
- 3 - PI - (1.3.3) Assentaments de vessants amb P > 10%
- 4 - PI - (1.3.4) Procedència i descàrrega del material
- 5 - PI - (1.3.5) Comprovació resultats assaigs de compactació
- 6 - PI - (1.3.6) Comprovació de la superfície final
- 7 - PI - (1.3.7) Comprovació de la geometria de talussos

4 - PPI - (1.4) Protecció de talussos amb formigó projectat

- 1 - PI - (1.4.1) Comprovació del replanteig inicial
- 2 - PI - (1.4.2) Estat de la superfície a ser projectada
- 3 - PI - (1.4.3) Drenatge de la superficie
- 4 - PI - (1.4.4) Comprovar malla de reforç del formigó projectat
- 5 - PI - (1.4.5) Projecció del formigó
- 6 - PI - (1.4.6) Presa de mostres per fer assaigs
- 7 - PI - (1.4.7) Comprovació de resultats

5 - PPI - (1.5) Protecció de talussos amb malla metàl·lica

- 1 - PI - (1.5.1) Comprovació del replanteig inicial
- 2 - PI - (1.5.2) Estat de la superfície de les malles metàl·liques
- 3 - PI - (1.5.3) Ancoratge superior amb corretja de formigó i barres de fixació de les malles metàl·liques
- 4 - PI - (1.5.4) Col·locació de la malla metàl·lica
- 5 - PI - (1.5.5) Acabat inferior de la malla metàl·lica
- 6 - PI - (1.5.6) Realització dels assaigs
- 7 - PI - (1.5.7) Comprovació de resultats

6 - PPI - (1.6) Protecció de talussos amb escullera

1 - PI - (1.6.1) Comprovació del replanteig inicial

2 - PI - (1.6.2) Drenatge de la superfície de l'escullera

3 - PI - (1.6.3) Caracterització i col·locació de l'escullera

4 - PI - (1.6.4) Forma de la superfície de l'escullera

7 - PPI - (1.7) Excavació i reblert de rases i fonamentacions

1 - PI - (1.7.1) Comprovació del replanteig de l'excavació en rases i fonamentacions	X
2 - PI - (1.7.2) Excavació	X
3 - PI - (1.7.3) Comprovació de les cotes finals (fonamentacions)	X
4 - PI - (1.7.4) Qualitat del terreny de fons (fonamentacions)	X
5 - PI - (1.7.5) Extensió del material dels reblerts localitzats	X
6 - PI - (1.7.6) Compactació dels reblerts localitzats	X
7 - PI - (1.7.7) Realització dels assaigs	X
8 - PI - (1.7.8) Comprovació de resultats	X

8 - PPI - (1.8) Ancoratges al terreny

1 - PI - (1.8.1) Comprovació del replanteig

2 - PI - (1.8.2) Comprovació del cordó

3 - PI - (1.8.3) Volum d'injecció de la beurada

4 - PI - (1.8.4) Tesat de l'ancoratge

5 - PI - (1.8.5) Allargament

6 - PI - (1.8.6) Realització dels assaigs

7 - PI - (1.8.7) Comprovació de resultats

Activitat (99) Gestió mediambiental de les activitats d'obra PE*

1 - PPI - (AX) EMISSIONS ATMOSFERIQUES

1 - PI · (AX101).01 Controlar que es rega mentre s'està enderrocant

2 - PI · (AX101).02 Comprovar que es cobreix la zona de voladura per evitar projeccions.

3 - PI · (AX102).01 Manipular, emmagatzemar i aplicar correctament les substàncies tòxiques per evitar l'emissió de substàncies tòxiques a l'atmosfera

4 - PI · (AX103).01 Controlar que es reguen els trams d'obra en els quals s'està treballant i les zones en les quals es pot generar pols (p.e. instal·lacions de matxuqueix)

5 - PI · (AX103).02 Comprovar que la caixa dels camions que transporten terres es cobreix amb lones, inclús en trajectes curts de zones urbanes.

6 - PI · (AX103).03 Controlar la velocitat no excessiva de la maquinària/vehicles d'obra.

7 - PI · (AX103).04 Comprovar que es millora el ferm dels camins: pavimentació, compactació.

8 - PI · (AX103).05 Comprovar que les zones d'aplec de materials estan correctament acondicionades de manera que no es poden arrossegar pel vent.

2 - PPI - (EX) CONSUM D'ENERGIA

1 - PI · (EX101).01 Realitzar seguiments del consum d'energia elèctrica per identificar desviacions i fixar objectius d'estalvi.

2 - PI · (EX101).02 Comprovar que es fa un correcte us de la maquinària: està apagada quan no s'utilitza, es fan trajectes optimitzats i es circula amb una velocitat no excessiva.

3 - PPI - (FX) AFECCIÓ A LA FLORA I FAUNA

1 - PI · (FX101).01 Comprovar que s'ha fet un pla d'accessos i l'ha aprovat la DO.

2 - PI · (FX102).01 Comprovar que l'àmbit de l'obra no excedeix la franja d'expropiació del projecte i està ben senyalitzada.

3 - PI · (FX103).01 Protegir els arbres que puguin resultar malmesos degut a les activitats d'obra

4 - PI · (FX103).02 Comprovar que la planificació de l'obra ha tingut en compte les èpoques sensibles per la flora i la fauna.

4 - PPI - (HX) AFECCIÓ A LA HIDROLOGIA

1 - PI · (HX101).01 Comprovar les condicions d'abocament de les aigües de perforació del túnel.

2 - PI · (HX101).02 Controlar l'enterboliment de l'aigua del riu per treballs o moviments de maquinària a la llera.

3 - PI · (HX101).03 Comprovar que l'abocament d'aigua té autorització administrativa i està correctament realitzada la connexió.

4 - PI · (HX102).01 Comprovar que l'extracció d'aigua té autorització administrativa i no se superen els cabals autoritzats.

5 - PI · (HX102).02 Comprovar que es fa us d'aigua no potable (quan sigui possible)

6 - PI · (HX103).01 Controlar el consum d'aigua.

7 - PI · (HX104).01 Realitzar una inspecció visual dels rius i rieres.

8 - PI · (HX104).02 Comprovar documentalment la legalització dels productes plaguicides i fitosanitaris que s'utilitzin.

9 - PI · (HX104).03 Comprovar que els materials i màquines que puguin produir vessaments accidentals de substancies tòxiques, d'olis, gasoil, etc., a llera o clavegueram, están apartats dels llocs crit ics o suficientment protegits.

10 - PI · (HX104).04 Comprovar que les zones de neteja de canaletes no tenen fuites que provoquen escolaments als aqüífers.

11 - PI · (HX105).01 Comprovar l'absència d'obstruccions al drenatge de l'aigua.

5 - PPI - (GX) AFECCIÓ AL PAISATGE

1 - PI · (GX101).01Comprovar que la ubicació del parc de maquinària, de les zones d'aplec de material i de residus provoquin un mínim impacte visual.

2 - PI · (GX102).01 Inspeccionar visualment els talussos després de l'estesa de terra vegetal.

6 - PPI - (PX) AFECCIÓ A LA POBLACIÓ

1 - PI · (PX101).01 Controlar les vibracions degudes a voladures en zones sensibles.

2 - PI · (PX101).02 Comprovar que la maquinària passa les revisions de manteniment corresponents i disposa dels certificats CE/ ITV.

3 - PI · (PX101).03 Comprovar que les activitats més sonores es realitzen en franjes horàries que afecten menys a la població.

4 - PI · (PX101).04 Controlar l'horari de l'obra.

5 - PI · (PX102).01 Comprovar que es guarden registres de les comunicacions i acords rellevants amb la població afectada.

6 - PI · (PX103).01 Controlar que es garanteix l'accessibilitat i permeabilitat de la població afectada.

7 - PI · (PX103).02 Aprovació dels desviaments de trànsit previstos, modificació dels serveis afectats i senyalització corresponent.

8 - PI · (PX104).01 Controlar que les sortides de l'obra estan netes de fang.

9 - PI · (PX104).02 Controlar que l'entorn de l'obra està endreçat i net de residus.

10 - PI · (PX105).01 Controlar la permanència de la senyalització reglamentària

11 - PI · (PX106).01 Comprovar que es fa seguiment arqueològic del moviment de terres i que s'encinten les restes trobades.

7 - PPI - (RX) GENERACIÓ DE RESIDUS

1 - PI · (RX101).01 Comprovar el destí legalitzat de les terres sobrants.

2 - PI · (RX101).02 Comprovar la correcta segregació i gestió de les restes de poda.

3 - PI · (RX101).03 Comprovar la correcta segregació i gestió de residus especials i no especials.

4 - PI · (RX101).04 Comprovar la correcta senyalització de la zona d'abassegament de residus

5 - PI · (RX101).05 Comprovar el correcte acondicionament de la zona d'aplec de residus especials: identificació, temps d'abassegament, condicions d'abassegament.

6 - PI · (RX101).06 Comprovar la inclusió de clàusules sobre la gestió dels residus en els contractes de les empreses sots-contractades.

7 - PI · (RX101).07 Comprovar documentalment la correcta gestió de residus d'oli per part dels sots-contractistes de maquinària (Fulls Cator).

8 - PI · (RX101).08 Comprovar documentalment la correcta gestió dels residus.

9 - PI · (RX101).09 Comprovar l'ordre i neteja general de l'obra.

10 - PI · (RX101).10 Comprovar que no es cremen residus.

8 - PPI - (SX) AFECCIÓ DEL SÒL I SUBSÒL

1 - PI · (SX101).01 Controlar el correcte abassegament de les terres vegetals. X

2 - PI · (SX102).01 Comprovar que existeix un Pla de terres, aprovat per la D.O.

3 - PI · (SX103).01 Controlar que el rentat de canaletes de formigó i cubilots es fa en zones correctament condicionades.

4 - PI · (SX103).02 Controlar que es retiren les restes de les netejes de canaletes.

5 - PI · (SX104).01 Controlar que en les zones d'aplec de materials perillosos (gasoil, olis, desencofrans, pintures) estiguin acondicionades.

6 - PI · (SX105).01 Comprovar la correcta restauració de les àrees d'ocupació temporal (abocadors temporals, parcs de maquinària, zones d'aplec, límits de l'obra, etc.).

7 - PI · (SX106).01 Controlar i evitar possibles fuites d'oli de la maquinària.

8 - PI · (SX106).02 Controlar que l'aprovisionament de gasoil de la maquinària a l'obra es fa aplicant mesures adequades per evitar vessaments.

9 - PI · (SX106).03 Controlar que es disposa de material absorbent per a fer front a possibles vessaments accidentals d'oli de la maquinària

10 - PI · (SX107).01 Comprovar que es fa ús de lavabos químics, o de fosses sèptiques impermeabilitzades, quan no es pugui connectar a la xarxa de clavegueram.

11 - PI · (SX107).02 Comprovació que es retiren els residus de les fosses sèptiques.

12 - PI · (SX108).01 Comprovació de l'origen legal dels prèstecs

13 - PI · (SX108).02 Comprovació de la legalització dels abocadors d'obra.

14 - PI · (SX109).01Comprovar que s'ha fet un pla de reutilització i reciclatge de materials i que l'ha aprovat la DO.

(*)Punt espera (PE): No es pot continuar l'activitat fins que el resultat d'aquesta inspecció no hagi estat acceptada.

Apèndix 2.- Resolucions Ambientals Finca Avellana

Generalitat de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

N/R.: ME00266_OTAATE20240043

El 13 de febrer de 2024 va entrar al registre dels Serveis Territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural la sol·licitud d'informe sobre el Projecte d'instal·lació bombes a la llacuna del Fangar. PIGADE II. Actuació 6-F4 finca Avellana promogut i tramitat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

En compliment de la instrucció DGPAMN/1/2019, de 4 de gener de 2019, per la qual s'estableixen criteris per coordinar la tramitació dels informes i autoritzacions sobre el medi natural i la biodiversitat entre les unitats que depenen orgànicament o funcionalment de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, el 22 de febrer de 2024, el Parc Natural del Delta de l'Ebre emet informe concloent que, per les característiques del projecte, la naturalesa i la ubicació, l'execució del projecte presenta una acció necessària i positiva sobre els hàbitats presents condicionant l'execució dels treballs al compliment d'un seguit de mesures addicionals per tal de garantir la correcta inserció de l'actuació en el medi natural afectat (s'adjunta còpia informe exp. ref.: PARCPRE016/2024).

Pel que fa a la tramitació ambiental us comunico que l'actuació no és objecte d'avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental atès que es tracta d'una instal·lació de producció d'energia elèctrica inclosa a l'annex II grup 4 j) amb una superfície inferior a 5 ha ubicada en xarxa Natura 2000, amb una potència inferior a 100 kW i no connectades a les xarxes de transport o de distribució d'electricitat, i d'acord amb els criteris generals fixats en l'annex III.b.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe emès per l'òrgan gestor de l'espai no preveu efectes adversos. Per tant sempre que en el tràmit substantiu d'autorització del projecte es doni compliment a l'informe emès per l'òrgan gestor de l'espai natural protegit que s'adjunta no serà preceptiu l'avaluació ambiental.

Fco. Xavier Artigas Iraegui
Cap de l'Oficina de Medi Ambient
de les Terres de l'Ebre

Signat electrònicament

Burgos, 17, baixos
43870 Amposta
Tel.: 977 70 73 20
Fax: 977 70 55 14
a/e: oma_ebre.tes@gencat.cat

Doc.original signat per:
Francisco Javier Artigas Iraegui
05/03/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/03/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MHCV3G1O4HNRSXZM6FPHRLC86HRAX5Y

Data creació còpia:
06/03/2024 08:11:05

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural
Parc Natural del Delta de l'Ebre

Inf. PARCPRE016/2024

Informe sobre l'afectació als espais del Parc Natural del delta de l'Ebre i a la Xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre del Projecte PIGADE II (Actuació 6.- F4 FINCA AVELLANA). Al terme municipal de Deltebre.

Aquest informe respon a petició feta per l'Oficina de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre de data 20 de febrer de 2024 en que se'ns demana al Parc Natural del Delta de l'Ebre que informem dins l'àmbit de les nostres competències de les obres contemplades al Projecte PIGADE II (Actuació 6.- F4 FINCA AVELLANA). Al terme municipal de Deltebre.

Antecedents

Els desaigües generals de circumval·lació de les llacunes es van construir durant els anys vuitanta del segle passat. La seva finalitat era poder recollir totes les aigües de desguàs dels arrossars que feien cap a les llacunes per desviar-los a estacions de bombament generals i abocar-les directament al mar o les badies. Així s'evitava l'entrada sense control de productes fitosanitaris a les llacunes i a la badia i es milloraven les condicions agronòmiques dels arrossars ja que les estacions de bombament permetien un millor control dels nivells de l'aigua de la plana deltaica en general. Amb la finalitat de seguir alimentant les llacunes i la badia amb aigua dolça es va construir al mateix temps un xarxa de comportes que comunicaven aquests desaigües amb les masses d'aigua naturals i quan els nivells de l'aigua dels desaigües ho permetia, l'aigua dolça entrava a aquestes per gravetat.

En l'actualitat i segurament per l'augment del nivell del mar i la subsidència del Delta provocada per la manca d'arribada de sediments amb l'aigua de reg, l'aigua dolça ja no entra per gravetat a les llacunes i badies. Això està provocant falta de renovació i degradació de l'estat ecològic de llacunes i badies.

Les actuacions contemplades en aquest projecte PIGADE II pretenen restablir l'entrada d'aigua dolça que històricament ha alimentat aquests ecosistemes, mitjançant la instal·lació de bombes d'aigua al lloc de les comportes.

Fonaments legals

1. Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 novembre de 2009 relativa a la conservació de les aus silvestres.
2. Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
3. Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a Europa, signat a Berna el 19 de setembre de 1979 i ratificat per Espanya per Instrument de 13 de maig de 1986.
4. Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
5. Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
6. Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
7. Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades.

Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre
Tel. 977 48 21 81
Fax 977 48 13 92

8. Decret 332/1986, de 23 d'octubre, sobre declaració del Parc Natural del Delta de l'Ebre i de les Reserves Naturals Parcials de la Punta de la Banya i de l'Illa de Sapinya.
9. Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
10. Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.
11. Decret 166/1998 de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
12. Decret 259/2004, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els plans de recuperació de diverses espècies.
13. Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida.
14. Ordre TES/79/2018, de 20 de juny, per la qual s'aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial.
15. Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).
16. Acord de Govern GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, se n'aprova l'instrument de gestió, i s'autoritza el conseller de Territori i Sostenibilitat per poder actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l'Acord GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió.

Descripció de l'actuació

Aquesta actuació es pretén realitzar a la zona de la Marquesa a l'extrem Sud-Est de la badia del Fangar.

En aquest projecte es pretén construir una fonamentació de formigó armat per emplaçar el sistema de bombeig format per una bomba hidràulica.

A l'indret no hi ha subministrament elèctric i per a accionar les bombes es requereix la generació de 72,5 KWp elèctrica. Aquesta necessitat elèctrica es proveirà amb la instal·lació de 116 plaques solars al voltant de la bomba i també al sostre d'un magatzem agrícola existent.

Conclusions

Analitzada la documentació tramesa, vistes les característiques del projecte, la naturalesa i la ubicació, l'execució d'aquest projecte representa una acció necessària i positiva sobre aquests ecosistemes, considerats un hàbitat d'interès comunitari la conservació dels quals ve marcada segons l'Acord de Govern GOV/150/2006.

En la instal·lació d'aquesta quantitat de plaques solars cal tenir en compte el seu possible impacte paisatgístic i sobre els valors naturals de la zona. Tant l'estació de bombament com les plaques solars s'instal·laran a més de 100 metres de distància de l'espai natural de protecció especial del Parc Natural del Delta de l'Ebre de la badia del Fangar. Es tracta d'una zona agrícola amb les infraestructures necessàries per al conreu d'aquest: magatzems, camins, comportes... Per tant aquesta infraestructura s'integra com una infraestructura més de gestió agrícola. En un espai pla que no genera vistes agressives.

Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre
Tel. 977 48 21 81
Fax 977 48 13 92

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural
Parc Natural del Delta de l'Ebre

Per tal d'evitar afectació dels valors ambientals objecte de preservació dintre la xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre i als espais naturals del Parc Natural del Delta de l'Ebre durant la fase d'execució caldria tenir en compte els següents condicionants:

1. Les obres s'hauran d'executar fora del període de nidificació, entenent com a tal de l'1 de març al 15 d'agost.
2. Definir i senyalitzar l'accés a les zones de treball per a l' instal·lació de les diferents infraestructures (bombes i plaques solars) per tal d'evitar l'afectació a la vegetació natural.
3. Les zones de provisió temporal de residus o material, transport, aparcament de maquinària, etc., han de situar-se i senyalitzar-se per tal de no afectar vegetació natural.
4. Prospectar la presència d'espècies de flora protegida i establir mesures correctores i/o compensatòries, particularment pel que fa a l'abalisament o la translocació.

Fermin Morales Subirats
Tècnic

Signat electrònicament

Francesc Vidal Esquerré
Director

Signat electrònicament

Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre
Tel. 977 48 21 81
Fax 977 48 13 92

Apèndix 3.- Resolucions Ambientals Finca Pegueroles

Generalitat de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

N/R.: ME00266_OTAATE20240044

El 13 de febrer de 2024 va entrar al registre dels Serveis Territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural la sol·licitud d'informe sobre el Projecte d'instal·lació bombes a la llacuna del Fangar. PIGADE II. Actuació 7-F3 Pegueroles promogut i tramitat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

En compliment de la instrucció DGPAMN/1/2019, de 4 de gener de 2019, per la qual s'estableixen criteris per coordinar la tramitació dels informes i autoritzacions sobre el medi natural i la biodiversitat entre les unitats que depenen orgànicament o funcionalment de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, el 22 de febrer de 2024, el Parc Natural del Delta de l'Ebre emet informe concloent que, per les característiques del projecte, la naturalesa i la ubicació, l'execució del projecte presenta una acció necessària i positiva sobre els hàbitats presents condicionant l'execució dels treballs al compliment d'un seguit de mesures addicionals per tal de garantir la correcta inserció de l'actuació en el medi natural afectat (s'adjunta còpia informe exp. ref.: PARCPRE017/2024).

Pel que fa a la tramitació ambiental us comunico que l'actuació no és objecte d'avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental atès que es tracta d'una instal·lació de producció d'energia elèctrica inclosa a l'annex II grup 4 j) amb una superfície inferior a 5 ha ubicada en xarxa Natura 2000, amb una potència inferior a 100 kW i no connectades a les xarxes de transport o de distribució d'electricitat, i d'acord amb els criteris generals fixats en l'annex III.b.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe emès per l'òrgan gestor de l'espai no preveu efectes adversos. Per tant sempre que en el tràmit substantiu d'autorització del projecte es doni compliment a l'informe emès per l'òrgan gestor de l'espai natural protegit que s'adjunta no serà preceptiu l'avaluació ambiental.

Fco. Xavier Artigas Iraegui
Cap de l'Oficina de Medi Ambient
de les Terres de l'Ebre

Signat electrònicament

Burgos, 17, baixos
43870 Amposta
Tel.: 977 70 73 20
Fax: 977 70 55 14
a/e: oma_ebre.tes@gencat.cat

Doc.original signat per:
Francisco Javier Artigas Iraegui
06/03/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/03/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0LSDXFCQWJIZT0FMG8OQ16RVHJ18KHOP

Data creació còpia:
06/03/2024 12:39:31

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural
Parc Natural del Delta de l'Ebre

Inf. PARCPRE017/2024

Informe sobre l'afectació als espais del Parc Natural del delta de l'Ebre i a la Xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre del Projecte PIGADE II (Actuació 7.- F3 PEGUEROLES). Al terme municipal d'Amposta.

Aquest informe respon a la petició feta per l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre de data 20 de febrer de 2024 en que se'ns demana al Parc Natural del Delta de l'Ebre que informem dins l'àmbit de les nostres competències de les obres contemplades Projecte PIGADE II (Actuació 7.- F3 PEGUEROLES). Al terme municipal de Deltebre.

Antecedents

Els desaigües generals de circumval·lació de les llacunes es van construir durant els anys vuitanta del segle passat. La seva finalitat era poder recollir totes les aigües de desguàs dels arrossars que feien cap a les llacunes per desviar-los a estacions de bombament generals i abocar-les directament al mar o les badies. Així s'evitava l'entrada sense control de productes fitosanitaris a les llacunes i a la badia i es milloraven les condicions agronòmiques dels arrossars ja que les estacions de bombament permetien un millor control dels nivells de l'aigua de la plana deltaica en general. Amb la finalitat de seguir alimentant les llacunes i la badia amb aigua dolça es va construir al mateix temps un xarxa de comportes que comunicaven aquests desaigües amb les masses d'aigua naturals i quan els nivells de l'aigua dels desaigües ho permetia, l'aigua dolça entrava a aquestes per gravetat.

En l'actualitat i segurament per l'augment del nivell del mar i la subsidència del Delta provocada per la manca d'arribada de sediments amb l'aigua de reg, l'aigua dolça ja no entra per gravetat a les llacunes i badies. Això està provocant falta de renovació i degradació de l'estat ecològic de la llacunes i badies.

Les actuacions contemplades en aquest projecte PIGADE II pretén restablir l'entrada d'aigua dolça que històricament ha alimentat aquests ecosistemes, mitjançant la instal·lació de bombes d'aigua al lloc de les comportes.

Fonaments legals

1. Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 novembre de 2009 relativa a la conservació de les aus silvestres.
2. Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
3. Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a Europa, signat a Berna el 19 de setembre de 1979 i ratificat per Espanya per Instrument de 13 de maig de 1986.
4. Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
5. Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
6. Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
7. Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades.

Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre
Tel. 977 48 21 81
Fax 977 48 13 92

8. Decret 332/1986, de 23 d'octubre, sobre declaració del Parc Natural del Delta de l'Ebre i de les Reserves Naturals Parcials de la Punta de la Banya i de l'Illa de Sapinya.
9. Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
10. Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.
11. Decret 166/1998 de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
12. Decret 259/2004, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els plans de recuperació de diverses espècies.
13. Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida.
14. Ordre TES/79/2018, de 20 de juny, per la qual s'aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial.
15. Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).
16. Acord de Govern GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, se n'aprova l'instrument de gestió, i s'autoritza el conseller de Territori i Sostenibilitat per poder actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l'Acord GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió.

Descripció de l'actuació

Aquesta actuació es pretén realitzar al Sud-est de la badia Fangar al paratge d'Illa de Mar.

En aquest projecte es pretén construir una fonamentació de formigó armat per emplaçar el sistema de bombeig format per un pou amb dues bombes submergibles.

A l'indret no hi ha subministrament elèctric i per a accionar les bombes es requereix la generació de 37,5 KWp elèctrica. Aquesta necessitat elèctrica es proveirà amb la instal·lació de 116 plaques solars al voltant de la bomba.

Conclusions

Analitzada la documentació tramesa, vistes les característiques del projecte, la naturalesa i la ubicació, l'execució d'aquest projecte representa una acció necessària i positiva sobre aquests ecosistemes, considerats un hàbitat d'interès comunitari que la conservació dels quals ve marcada segons l'Acord de Govern GOV/150/2006.

En la instal·lació d'aquesta quantitat de plaques solars cal tenir en compte el seu possible impacte paisatgístic i sobre els valors naturals de la zona. Tant l'estació de bombament com les plaques solars s'instal·laran a més de 100 metres de distància de l'espai natural de protecció especial del Parc natural del Delta de l'Ebre. Es tracta d'una zona agrícola amb les infraestructures necessàries per al conreu d'aquest: magatzems, camins, comportes... Per tant aquesta infraestructura s'integra com una infraestructura més de gestió agrícola. En un espai pla que no genera vistes agressives.

Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre
Tel. 977 48 21 81
Fax 977 48 13 92

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural
Parc Natural del Delta de l'Ebre

Per tal d'evitar afectació dels valors ambientals objecte de preservació dintre la xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre i als espais naturals del Parc Natural del Delta de l'Ebre durant la fase d'execució caldria tenir en compte els següents condicionants:

1. Les obres s'hauran d'executar fora del període de nidificació, entenent com a tal de l'1 de març al 15 d'agost.
2. Definir i senyalitzar l'accés a les zones de treball per a l' instal·lació de les diferents infraestructures (bombes i plaques solars) per tal d'evitar l'afectació a la vegetació natural.
3. Les zones de provisió temporal de residus o material, transport, aparcament de maquinària, etc., han de situar-se i senyalitzar-se per tal de no afectar vegetació natural.
4. Prospectar la presència d'espècies de flora protegida i establir mesures correctores i/o compensatòries, particularment pel que fa a l'abalisament o la translocació.

Fermin Morales Subirats
Tècnic

Signat electrònicament

Francesc Vidal Esquerré
Director

Signat electrònicament

Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre
Tel. 977 48 21 81
Fax 977 48 13 92

ANNEX Nº 04.- CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA

ANNEX Nº 4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA.

ÍNDEX

1 OBJECTE. 5
2 EQUIP UTILITZAT. 5
3 VÈRTEX GEODÈSICS DE REFERÈNCIA. 5
4 FUNCIONAMENT DEL SISTEMA GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM). 5
4.1 COM FUNCIONA UN RECEPTOR GPS ? 5
4.2 GPS DIFERENCIAL (DIFERENCIAL GPS) 6
4.3 CORRECCIÓ DE LA FASE PORTADORA (CARRIER PHASE CORRECTION). 6
5 LLISTAT DELS PUNTS OBTINGUTS 7
5.1 Finca Avellana 7
5.2 Finca Pegueroles 11

1 OBJECTE.

L'objectiu ha estat obtenir l'aixecament topogràfic del terreny existent, amb el suport d'un receptor GPS de doble freqüència (veure punt 4 sobre el funcionament del GPS) obtenint les coordenades X, Y i Z dels punts més caraxcterístics i necesaris per al disseny de la urbanització.

2 EQUIP UTILITZAT.

Per a l'obtenció d'aquest aixecament topogràfic s'ha utilitzat el següent material:

- Receptor GPS Leica model GPS1200, amb capacitat de correcció diferencial que redueix l'error de posicionament en la presa de coordenades X, Y i Z a 1 cm (precissió centimètrica)

- Programari adient per a la correcció i conversió de les dades preses amb el GPS, i també per al tractament de les mateixes gràficament per a l'obtenció de la planta i els perfils de la sèquia.

- Nivell digital Leica model Sprinter 100m

3 VÈRTEX GEODÈSICS DE REFERÈNCIA.

Els vèrtexs geodèsics que s'han emprat per referenciar tot el treball formen part de la Xarxa Utilitària de Catalunya (I.C.C.), la seva projecció és UTM i es troben al fus 31 hemisferi Nord, el seu sistema de referència és ED50 i són els següents:

Id.	UTMX	UTMY	H
250160001	293.525,912718	4.506.647,547103	292,330603
250161001	292.085,734005	4.502.839,101699	618,718097
249161001	287.351,711629	4.503.229,903707	400,277901

4 FUNCIONAMENT DEL SISTEMA GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM).

El sistema GPS o Sistema de Posicionament Global és un sistema compost per una xarxa de 24 satèl·lits denominada NAVSTAR, situats en òrbita a uns 20.200 km de la Terra, unes estacions de control a la Terra que vigilen les òrbites dels satèl·lits i receptors GPS, que permeten determinar la nostra posició a qualsevol lloc del planeta, de dia o de nit i baix qualsevol condició meteorològica. Aquesta xarxa de satèl·lits és propietat del Govern dels Estats Units d'Amèrica i està gestionada pel seu Departament de Defensa (DoD).

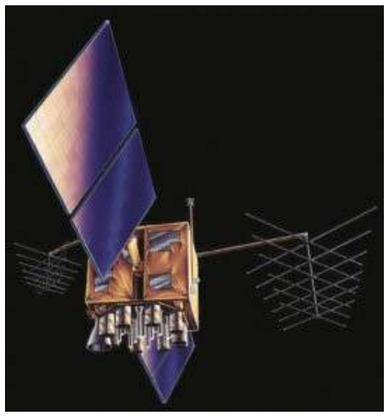


Figura 1.- Satèl·lit NAVSTAR (NAVSTAR: NAVigation System with Timing And Ranging)

4.1 COM FUNCIONA UN RECEPTOR GPS ?

Cada satèl·lit processa dos tipus de dades: les Efemèrides que corresponen a la seva posició exacta a l'espai i el temps exacte UTM (Universal Time Coordinated) i els Almanacs, que són aquestes mateixes dades però en relació amb els altres satèl·lits de la xarxa, així com també les seves òrbites. Cadascun d'ells transmet totes aquestes dades mitjançant senyals de ràdio sense interrupció a la Terra.

Quan nosaltres encenem el nostre receptor GPS portàtil i apuntem l'antena cap al cel, comencem a captar i rebre les senyals dels satèl·lits (el receptor GPS no envia cap senyal de ràdio, només les rep), començant per la més forta, de manera que pot començar a calcular la distància exacta fins aquell satèl·lit, així com saber on buscar els altres satèl·lits a l'espai. Un cop que el receptor GPS ha captat la senyal d' almenys tres satèl·lits, llavors es pot conèixer la distància entre cadascun d'ells i pot calcular la seva pròpia posició a la Terra mitjançant la triangulació de la posició dels satèl·lits captats i ens la

presenta a la pantalla de l'aparell com Longitud i Latitud. Si un quart o més satèl·lits són captats, el sistema té més precisió als càlculs i ens pot mostrar l'alçada i la velocitat calculades en pantalla.

El rang d'error de posicionament d'un receptor GPS oscil·la entre els 10 i els 15 m.



Figura nº 2.- Receptor GPS de mà (handheld GPS)

4.2 GPS DIFERENCIAL (DIFERENCIAL GPS)

La correcció diferencial és un mètode de millora de precisió de la captura de dades de receptors GPS, aquest mètode consisteix en la comparació de posicions preses per dos receptors, un de mòbil i altre estacionari o fix.

El receptor estacionari (també anomenat estació base) té que estar situat sobre un punt de control, pot ser un Vèrtex Geodèsic o un punt fix del qual coneixem les seves coordenades tridimensionals. Un cop sincronitzats els dos receptors, els errors capturats per l'estació base es poden substraure de les posicions capturades pel receptor mòbil.

El rang d'error de posicionament obtingut amb aquest sistema es troba entorn a 1 m.



Figura nº 3.- Estació GPS base utilitzada per a realitzar correccions diferencials

4.3 CORRECCIÓ DE LA FASE PORTADORA (CARRIER PHASE CORRECTION).

Els satèl·lits NAVSTAR emeten dades (Efemèrides i Almanacs) cada mil·lèsima de segon. Les ones de ràdio es transmeten a una velocitat de 300 metres per mil·lèsima de segon. Així, si la diferència de temps entre l'enviament de la senyal del satèl·lit i la recepció de la mateixa és cronometrada amb una precisió del 99%, la posició calculada hauria d'estar entorn a uns tres metres de la posició real (Hurd 1993).

Els receptors GPS Geodèsics estan equipats per detectar diferències de minuts de la fase de les ones portadores rebudes a l'estació base i el receptor mòbil. Aquests són els receptors utilitzats per aixecaments topogràfics.

Les correccions de la CARRIER PHASE milloren la precisió del GPS diferencial des de l'error de posicionament mètric a un error sub-centimètric (de 0 a 1 cm).

5 LLISTAT DELS PUNTS OBTINGUTS

5.1 Finca Avellana

Finca Avellana			
Num	Z	X	Y
1	0,260	312440,03	4515004,65
2	0,380	312439,95	4515003,14
3	0,370	312439,85	4515001,56
4	0,380	312437,97	4515001,26
5	0,370	312438,06	4515002,78
6	0,390	312430,95	4515003,74
7	0,220	312425,15	4515007,36
8	0,380	312416,90	4515008,95
9	0,310	312408,78	4515008,16
10	0,360	312406,77	4515043,50
11	0,630	312394,40	4515032,05
12	0,350	312394,48	4515074,56
13	0,420	312386,61	4515071,50
14	0,350	312379,92	4515044,00
15	0,360	312378,46	4515056,91
16	0,370	312370,34	4515069,48
17	0,660	312367,04	4515044,62
18	0,590	312360,58	4515016,94
19	0,830	312359,51	4515136,24
20	0,530	312352,01	4515029,20
21	0,700	312342,07	4515000,48
22	0,570	312344,32	4515046,92
23	0,580	312338,96	4515010,21
24	0,640	312332,97	4515033,15
25	0,590	312333,27	4515039,40
26	0,450	312325,92	4515034,82
27	0,630	312327,40	4515066,03
28	0,470	312323,58	4515062,10
29	0,660	312317,98	4515062,82
30	1,080	312319,22	4515121,98
31	0,550	312310,85	4515065,22
32	0,830	312310,36	4515131,94
33	0,430	312309,30	4515145,78
34	0,670	312295,70	4515006,46
35	0,630	312295,08	4515044,49
36	0,620	312290,46	4515058,68
37	0,600	312286,04	4515045,94
38	0,490	312285,44	4515083,12
39	0,460	312279,53	4515122,94
40	0,500	312274,63	4515012,68
41	0,620	312265,25	4515001,66
42	0,600	312267,95	4515063,92
43	0,210	312265,43	4515092,73
44	0,550	312254,59	4515057,46
45	0,630	312253,50	4515032,69
46	0,470	312248,01	4515102,51
47	0,430	312248,68	4515118,25
48	0,520	312241,72	4515087,33
49	0,530	312230,77	4515000,68
50	0,470	312233,82	4515103,82
51	0,470	312221,12	4515022,78
52	0,540	312220,79	4515047,60
53	0,480	312216,83	4515080,63
54	0,370	312211,08	4515077,50
55	0,540	312206,62	4515025,03
56	0,590	312203,23	4515020,16
57	0,500	312202,30	4515043,28
58	0,610	312201,16	4515066,57
59	0,630	312196,11	4515028,74
60	0,580	312194,33	4515023,14
61	0,670	312190,88	4515033,29
62	0,520	312188,87	4515026,80
63	0,460	312187,68	4515038,19
64	0,240	312180,45	4515058,17
65	0,530	312175,48	4515017,23
66	0,530	312162,77	4515014,25
67	0,600	312160,94	4515052,97
68	0,570	312155,64	4515055,74
69	0,460	312136,56	4515036,76
70	0,350	312135,38	4515046,38
71	0,670	312114,86	4515006,99
72	0,740	312113,03	4515008,09
73	0,490	312108,28	4515045,29
74	0,400	312092,94	4515013,06
75	0,490	312094,14	4515036,35
76	0,570	312076,26	4515011,10
77	0,440	312076,56	4515017,26
78	0,450	312065,91	4515020,24
79	0,460	312045,96	4515011,36
80	0,820	312035,84	4515013,15
81	0,520	312077,13	4514795,18
82	0,560	312069,08	4514780,85
83	0,530	312063,08	4514790,17
84	0,560	312052,33	4514789,14
85	0,550	312050,02	4514772,26
86	0,570	312041,63	4514774,03
87	0,590	312035,57	4514788,94
88	0,580	312032,79	4514785,84
89	0,580	312023,98	4514777,79
90	0,670	312021,22	4514767,99
91	0,680	312009,38	4514760,85
92	0,610	312009,01	4514765,01
93	0,600	312002,70	4514774,53
94	0,330	312424,47	4514967,12
95	0,390	312424,71	4514999,63
96	0,580	312399,92	4514990,57
97	0,600	312397,55	4514991,47
98	0,600	312387,42	4514947,20
99	0,560	312371,55	4514952,83
100	0,590	312373,57	4514991,18
101	0,520	312355,80	4514923,48
102	0,500	312356,29	4514975,60
103	0,450	312350,53	4514958,74
104	0,610	312341,78	4514968,73
105	0,470	312336,97	4514942,99
106	0,660	312328,22	4514907,44
107	0,610	312326,01	4514961,46
108	0,480	312321,12	4514980,11
109	0,620	312313,54	4514969,16
110	0,640	312309,00	4514949,61
111	0,580	312301,18	4514934,20
112	0,780	312299,46	4514975,78
113	0,560	312298,36	4514985,62
114	0,490	312285,89	4514926,08
115	0,610	312283,59	4514903,62
116	0,540	312278,91	4514970,96
117	0,580	312274,31	4514919,13
118	0,570	312269,83	4514904,88
119	0,580	312262,84	4514946,36
120	0,500	312263,16	4514953,97
121	0,560	312254,68	4514978,08
122	0,520	312251,39	4514904,13
123	0,560	312247,52	4514897,11
124	0,590	312240,09	4514890,85
125	0,490	312240,42	4514926,06
126	0,490	312232,60	4514910,16
127	0,410	312233,70	4514935,88
128	0,660	312230,18	4514986,92
129	0,590	312222,34	4514890,46
130	0,590	312221,01	4514940,92
131	0,620	312213,33	4514876,47
132	0,570	312214,23	4514946,18
133	0,570	312212,91	4514992,46
134	0,570	312202,78	4514855,45
135	0,570	312205,09	4514943,64
136	0,640	312198,07	4514849,39
137	0,540	312199,47	4514904,50
138	0,640	312201,34	4514959,47
139	0,540	312195,50	4514893,12
140	0,560	312199,50	4514999,01
141	0,460	312193,33	4514906,89
142	0,580	312193,59	4514933,08
143	0,720	312194,72	4514987,68
144	0,610	312190,80	4514947,10
145	0,620	312190,31	4514955,28
146	0,620	312188,92	4514971,98
147	0,630	312188,04	4514973,46
148	0,560	312187,35	4514971,61
149	0,620	312182,54	4514945,51
150	0,660	312183,20	4514959,29
151	0,730	312176,14	4514908,98
152	0,620	312177,43	4514936,17
153	0,660	312172,55	4514894,06
154	0,670	312171,34	4514973,76
155	0,590	312163,52	4514839,30
156	0,640	312164,06	4514922,13

157	0,540	312159,23	4514871,84
158	0,550	312161,29	4514985,10
159	0,620	312154,57	4514927,53
160	0,680	312153,37	4514930,90
161	0,570	312151,25	4514967,61
162	0,570	312139,86	4514819,74
163	0,620	312148,08	4514983,29
164	0,530	312136,53	4514883,91
165	0,500	312132,65	4514834,89
166	0,620	312135,80	4514975,75
167	0,720	312133,06	4514969,22
168	0,670	312127,87	4514897,81
169	0,570	312121,16	4514893,16
170	0,550	312119,68	4514864,99
171	0,630	312118,58	4514940,82
172	0,600	312119,36	4514956,11
173	0,530	312108,10	4514811,54
174	0,570	312112,69	4514965,42
175	0,540	312109,32	4514937,72
176	0,620	312098,92	4514797,59
177	0,590	312103,23	4514896,35
178	0,530	312096,74	4514808,07
179	0,610	312095,03	4514825,46
180	0,530	312100,65	4514976,96
181	0,910	312100,73	4514995,18
182	0,460	312089,33	4514819,38
183	0,610	312093,21	4514920,63
184	0,630	312089,91	4514898,85
185	0,750	312085,78	4514833,00
186	0,580	312085,46	4514867,34
187	0,560	312086,95	4514922,21
188	0,650	312079,80	4514785,82
189	0,570	312084,05	4514920,05
190	0,530	312085,05	4514962,65
191	0,550	312077,64	4514858,68
192	0,580	312074,81	4514818,06
193	0,520	312079,02	4514926,64
194	0,560	312070,80	4514819,87
195	0,580	312074,63	4514895,19
196	0,700	312075,21	4514972,97
197	0,480	312070,28	4514876,55
198	1,110	312074,61	4514977,28
199	0,670	312067,75	4514909,84
200	0,710	312065,43	4514863,74
201	0,550	312063,80	4514888,83
202	0,630	312064,11	4514894,81
203	0,620	312058,08	4514816,29
204	0,660	312055,30	4514805,13
205	0,580	312064,32	4514987,79
206	0,540	312060,37	4514980,79
207	0,620	312051,28	4514798,14
208	0,730	312057,20	4514962,70
209	0,510	312055,97	4514983,50
210	0,590	312045,77	4514789,18
211	0,610	312043,06	4514780,83
212	0,700	312050,59	4514966,05
213	0,520	312041,82	4514788,53
214	0,570	312040,68	4514825,25
215	0,520	312048,38	4514985,47
216	0,590	312041,92	4514927,61
217	0,660	312036,24	4514810,90
218	0,510	312044,22	4514994,34
219	0,520	312035,00	4514882,14
220	0,440	312032,85	4514837,98
221	0,620	312033,38	4514912,72
222	0,420	312035,95	4514967,25
223	0,630	312024,61	4514762,47
224	0,590	312030,35	4514946,81
225	0,900	312030,75	4514954,51
226	0,500	312025,76	4514929,98
227	0,590	312020,84	4514827,86
228	0,520	312028,24	4514998,93
229	0,520	312024,43	4514968,13
230	0,580	312015,22	4514808,20
231	0,540	312014,24	4514835,41
232	0,880	312018,64	4514943,86
233	0,620	312009,26	4514780,28
234	0,610	312010,26	4514848,40
235	0,540	312012,65	4514915,43
236	0,490	312010,26	4514914,25
237	0,520	312008,32	4514907,44
238	0,550	312007,86	4514913,82
239	0,530	312005,01	4514956,80
240	0,470	312004,40	4514974,09
241	0,550	311999,98	4514766,18
242	0,650	311999,97	4514766,56
243	0,490	311999,93	4514767,43
244	0,620	311999,89	4514768,57
245	0,650	311999,88	4514768,96
246	0,560	311999,92	4514759,38
247	0,630	311996,67	4514765,81
248	0,560	311990,20	4514776,34
249	0,620	311981,90	4514756,40
250	0,540	311978,94	4514745,73
251	0,590	311966,85	4514751,13
252	0,530	311963,11	4514779,31
253	0,500	311954,07	4514786,41
254	0,370	311948,23	4514782,08
255	0,540	311945,46	4514782,94
256	0,550	311933,65	4514788,21
257	0,450	311930,55	4514795,92
258	0,550	311925,67	4514773,46
259	0,530	311917,29	4514764,63
260	0,520	311914,46	4514769,90
261	0,590	311908,09	4514705,13
262	0,520	311903,70	4514765,62
263	0,540	311900,87	4514762,15
264	0,580	311889,86	4514767,58
265	0,500	311889,71	4514771,77
266	0,570	311881,02	4514775,60
267	0,570	311881,83	4514747,69
268	0,560	311875,65	4514769,03
269	0,600	311870,90	4514724,64
270	0,580	311866,99	4514757,34
271	0,530	311860,68	4514773,55
272	0,480	311858,49	4514745,26
273	0,570	311854,69	4514686,00
274	0,640	311848,35	4514702,20
275	0,670	311845,80	4514690,98
276	0,480	311841,67	4514720,08
277	0,610	311840,08	4514673,94
278	0,550	311834,19	4514783,47
279	0,520	311829,25	4514755,35
280	0,510	311827,33	4514731,40
281	0,530	311819,78	4514785,09
282	0,540	311821,92	4514705,84
283	0,640	311817,35	4514681,04
284	0,560	311808,18	4514793,73
285	0,600	311808,64	4514775,40
286	0,560	311803,12	4514683,67
287	0,560	311802,50	4514705,15
288	0,570	311798,58	4514745,96
289	0,570	311791,74	4514792,58
290	0,530	311793,77	4514708,90
291	0,560	311786,17	4514699,65
292	0,570	311784,20	4514771,21
293	0,520	311780,92	4514786,82
294	0,480	311776,48	4514760,74
295	0,520	311773,58	4514775,24
296	0,670	311774,32	4514636,30
297	0,630	311769,26	4514650,36
298	0,560	311764,37	4514741,48
299	0,750	311759,87	4514710,50
300	0,550	311756,45	4514746,23
301	0,580	311752,29	4514705,86
302	0,720	311747,77	4514798,90
303	0,590	311747,46	4514708,62
304	0,620	311742,20	4514696,88
305	0,650	311739,20	4514726,92
306	0,630	311733,58	4514731,34
307	0,720	311732,47	4514676,49
308	0,510	311728,66	4514733,92
309	0,750	311722,64	4514758,66
310	0,670	311724,74	4514645,59
311	0,660	311715,19	4514747,24
312	0,660	311715,84	4514696,76
313	0,660	311714,49	4514622,64
314	0,650	311705,24	4514723,94
315	0,600	311704,70	4514753,39
316	0,580	311700,11	4514697,44
317	0,620	311700,25	4514689,50
318	0,560	311695,58	4514683,15
319	0,600	311692,30	4514707,00
320	0,730	311689,34	4514750,47

321	0,640	311685,77	4514654,30
322	0,620	311684,25	4514733,24
323	0,610	311681,29	4514760,11
324	0,600	311678,77	4514602,34
325	0,610	311676,85	4514708,45
326	0,610	311672,94	4514647,40
327	0,670	311672,26	4514663,77
328	0,650	311668,86	4514748,37
329	0,610	311665,78	4514587,27
330	0,550	311663,07	4514783,18
331	0,560	311658,80	4514712,47
332	0,700	311657,59	4514787,10
333	0,580	311654,75	4514807,03
334	0,610	311651,34	4514677,16
335	0,540	311650,26	4514759,76
336	0,600	311646,15	4514670,65
337	0,740	311645,85	4514696,30
338	0,600	311643,22	4514696,87
339	0,710	311638,10	4514696,64
340	0,640	311637,48	4514749,95
341	0,620	311632,72	4514709,39
342	0,520	311631,92	4514757,72
343	0,590	311629,06	4514785,42
344	0,680	311628,29	4514563,08
345	0,700	311624,45	4514706,95
346	0,640	311620,16	4514627,76
347	0,700	311617,78	4514589,95
348	0,690	311615,28	4514562,69
349	0,580	311610,43	4514785,33
350	0,710	311608,59	4514707,88
351	0,610	311605,95	4514630,50
352	0,570	311602,47	4514770,06
353	0,620	311600,88	4514619,50
354	0,740	311595,41	4514598,86
355	0,700	311594,50	4514720,03
356	0,520	311588,58	4514765,08
357	0,560	311588,96	4514637,58
358	0,660	311586,00	4514667,12
359	0,720	311578,37	4514618,02
360	0,670	311578,21	4514643,23
361	0,600	311571,80	4514753,99
362	0,690	311571,84	4514682,23
363	0,680	311568,99	4514677,56
364	0,700	311563,37	4514657,62
365	0,600	311561,27	4514604,05
366	0,600	311554,85	4514745,90
367	0,520	311554,56	4514738,94
368	0,740	311550,14	4514557,60
369	0,610	311546,18	4514706,92
370	0,630	311543,34	4514711,51
371	0,620	311538,18	4514688,08
372	0,710	311535,92	4514567,62
373	0,670	311532,87	4514612,07
374	0,720	311529,75	4514527,25
375	0,760	311526,68	4514620,38
376	0,740	311521,18	4514707,17
377	0,630	311518,48	4514676,01
378	0,710	311516,11	4514538,69
379	0,620	311509,50	4514723,14
380	0,750	311507,49	4514572,72
381	0,590	311501,05	4514718,17
382	0,640	311499,11	4514563,64
383	0,650	311496,20	4514607,90
384	0,680	311490,14	4514623,64
385	0,670	311487,96	4514567,57
386	0,730	311481,66	4514659,32
387	0,680	311481,76	4514554,03
388	0,690	311476,85	4514507,46
389	0,670	311470,72	4514505,03
390	0,580	311468,63	4514495,05
391	0,630	311460,10	4514621,72
392	0,680	311459,98	4514694,89
393	0,690	311456,76	4514535,65
394	0,650	311448,85	4514697,32
395	0,640	311446,01	4514701,70
396	0,670	311439,95	4514494,73
397	0,650	311435,00	4514518,95
398	0,620	311432,12	4514680,33
399	0,650	311425,91	4514501,55
400	0,700	311421,00	4514555,44
401	0,640	311415,41	4514659,29
402	0,590	311411,98	4514554,85
403	0,740	311409,35	4514597,99
404	0,760	311401,08	4514593,63
405	0,610	311398,87	4514589,54
406	0,440	311390,16	4514626,24
407	0,580	311389,84	4514498,73
408	0,640	311384,80	4514610,93
409	0,640	311371,98	4514535,05
410	0,610	311372,13	4514588,83
411	0,600	311359,11	4514587,54
412	0,650	311358,97	4514559,69
413	0,670	311351,93	4514577,35
414	0,620	311993,77	4514754,74
415	0,680	311996,23	4514855,21
416	0,630	311983,46	4514759,87
417	0,520	311988,24	4514891,85
418	0,250	311987,68	4514950,57
419	0,530	311975,09	4514822,12
420	0,620	311973,65	4514857,73
421	0,480	311971,94	4514922,41
422	0,560	311964,21	4514844,58
423	0,620	311960,32	4514830,77
424	0,450	311956,68	4514901,34
425	0,530	311955,37	4514928,40
426	0,590	311943,86	4514832,89
427	0,620	311943,40	4514889,52
428	0,500	311934,00	4514770,22
429	0,560	311923,05	4514751,28
430	0,860	311928,34	4514931,56
431	0,330	311917,87	4514916,12
432	0,640	311903,27	4514712,95
433	0,610	311906,28	4514853,39
434	0,600	311890,76	4514856,72
435	0,560	311881,36	4514706,35
436	0,560	311873,29	4514842,54
437	0,570	311867,68	4514764,39
438	0,530	311856,80	4514694,40
439	0,480	311850,30	4514812,28
440	0,530	311848,35	4514825,51
441	0,520	311832,91	4514779,97
442	0,500	311833,98	4514798,64
443	0,760	311830,26	4514863,36
444	0,530	311809,32	4514679,87
445	0,600	311803,35	4514655,63
446	0,540	311796,05	4514717,77
447	0,570	311794,56	4514753,38
448	0,630	311781,33	4514648,74
449	0,460	311782,48	4514826,37
450	0,590	311768,83	4514655,01
451	0,890	311771,02	4514823,94
452	0,580	311755,86	4514663,57
453	0,660	311752,82	4514668,79
454	0,660	311744,49	4514684,87
455	0,570	311749,23	4514811,25
456	0,570	311742,38	4514791,29
457	0,640	311732,48	4514650,33
458	0,600	311733,87	4514723,39
459	0,680	311725,58	4514691,07
460	0,480	311733,23	4514824,52
461	0,530	311726,34	4514816,43
462	0,610	311721,69	4514760,87
463	0,630	311715,19	4514687,05
464	0,620	311705,68	4514652,19
465	0,650	311706,67	4514669,34
466	0,620	311697,54	4514634,92
467	0,420	311706,61	4514820,64
468	0,660	311690,71	4514596,13
469	0,630	311687,04	4514638,21
470	0,570	311686,17	4514670,56
471	0,570	311679,61	4514657,63
472	0,600	311684,57	4514789,50
473	0,620	311676,42	4514737,55
474	0,630	311675,25	4514815,05
475	0,600	311669,74	4514774,57
476	0,570	311662,54	4514757,82
477	0,650	311661,74	4514759,64
478	0,630	311657,11	4514737,06
479	0,620	311647,25	4514724,55
480	0,660	311637,89	4514577,64
481	0,680	311641,02	4514749,89
482	0,650	311628,86	4514598,36
483	0,620	311627,46	4514642,83
484	0,680	311615,56	4514603,00

485	0,680	311612,78	4514560,31
486	0,640	311614,27	4514735,22
487	0,640	311605,07	4514594,51
488	0,710	311599,74	4514574,47
489	0,580	311605,04	4514757,10
490	0,630	311593,34	4514612,90
491	0,710	311586,11	4514609,16
492	0,600	311591,61	4514695,12
493	0,680	311580,38	4514605,46
494	0,530	311584,85	4514768,07
495	0,660	311577,35	4514697,85
496	0,610	311574,19	4514709,01
497	0,660	311562,31	4514568,52
498	0,750	311564,25	4514644,97
499	0,590	311559,52	4514664,60
500	0,680	311548,59	4514527,29
501	0,660	311550,89	4514653,01
502	0,550	311549,05	4514668,96
503	0,600	311549,54	4514688,92
504	0,630	311540,16	4514664,65
505	0,680	311534,46	4514582,97
506	0,680	311534,38	4514673,83
507	0,740	311521,65	4514509,82
508	0,720	311521,83	4514559,60
509	0,510	311526,08	4514724,58
510	0,620	311517,45	4514613,48
511	0,690	311506,75	4514536,62
512	0,630	311512,45	4514632,83
513	0,630	311514,83	4514720,11
514	0,650	311495,05	4514522,21
515	0,720	311497,17	4514558,23
516	0,740	311488,39	4514539,17
517	0,740	311486,59	4514508,41
518	0,670	311489,81	4514623,93
519	0,670	311479,93	4514549,41
520	0,690	311475,87	4514517,66
521	0,690	311473,16	4514572,93
522	0,610	311472,78	4514617,02
523	0,700	311466,70	4514564,34
524	0,670	311471,24	4514710,18
525	0,700	311460,77	4514617,42
526	0,570	311458,22	4514636,63
527	0,620	311453,86	4514611,45
528	0,570	311444,60	4514486,19
529	0,630	311444,59	4514602,31
530	0,620	311440,01	4514561,92
531	0,520	311429,03	4514475,33
532	0,670	311433,06	4514557,51
533	0,540	311433,18	4514615,65
534	0,660	311418,11	4514499,65
535	0,630	311414,99	4514454,26
536	0,620	311418,96	4514681,88
537	0,590	311416,98	4514646,22
538	0,610	311411,43	4514601,93
539	0,630	311402,67	4514567,22
540	0,620	311404,43	4514641,53
541	0,390	311395,92	4514607,57
542	0,560	311388,55	4514511,63
543	0,630	311391,27	4514671,47
544	0,700	311378,64	4514556,87
545	0,590	311376,55	4514615,72
546	0,560	311367,21	4514606,56
547	0,550	311359,51	4514570,12
548	0,520	311354,35	4514638,70
549	0,580	311336,19	4514618,20
550	0,630	312816,47	4514436,54
551	0,720	312816,48	4514437,73
552	0,730	312816,48	4514438,94
553	0,750	312816,48	4514440,21
554	0,720	312816,48	4514441,46
555	0,840	312813,48	4514448,75
556	0,640	312810,53	4514441,94
557	0,680	312807,51	4514449,45
558	0,830	312804,55	4514461,70
559	0,660	312803,72	4514433,29
560	0,700	312795,23	4514442,25
561	0,650	312795,22	4514472,58
562	0,620	312789,03	4514468,54
563	0,630	312782,82	4514434,96
564	0,630	312782,10	4514461,41
565	0,620	312772,49	4514433,14
566	0,810	312769,39	4514443,90
567	0,660	312763,89	4514455,57
568	0,670	312753,73	4514446,48
569	0,580	312751,35	4514441,72
570	0,690	312741,13	4514453,71
571	1,130	312741,21	4514435,11
572	1,050	312735,02	4514437,55
573	0,740	312722,59	4514440,73
574	0,750	312722,59	4514439,46
575	0,510	312807,82	4514434,61
576	0,740	312807,95	4514443,31
577	0,670	312804,09	4514464,18
578	0,600	312800,80	4514468,71
579	0,520	312795,79	4514441,14
580	0,610	312791,99	4514464,60
581	0,570	312791,65	4514467,12
582	0,590	312788,38	4514465,20
583	0,570	312779,36	4514428,75
584	0,570	312776,95	4514430,73
585	0,610	312775,45	4514460,08
586	0,610	312772,37	4514460,61
587	0,470	312766,43	4514424,01
588	0,530	312760,73	4514424,57
589	0,650	312762,21	4514451,64
590	0,630	312756,30	4514456,62
591	0,590	312752,87	4514445,99
592	1,110	312748,96	4514434,56
593	1,000	312742,55	4514441,16
594	1,010	312743,04	4514447,45
595	1,000	312733,57	4514445,55
596	1,000	312731,50	4514450,53
597	0,770	312728,07	4514446,12
598	0,690	312720,47	4514434,68
599	0,640	312717,68	4514431,26

5.2 Finca Pegueroles

Finca Avellana			
Num	Z	X	Y
1	0,650	313160,42	4515258,28
2	0,720	313159,15	4515258,97
3	0,540	313159,05	4515257,38
4	0,500	313157,71	4515255,86
5	0,970	313158,01	4515260,66
6	1,040	313155,66	4515263,80
7	1,290	313154,31	4515262,28
8	1,090	313153,25	4515266,33
9	0,510	313151,01	4515251,07
10	1,170	313150,64	4515266,53
11	0,550	313145,91	4515251,14
12	0,470	313145,72	4515247,96
13	0,460	313141,99	4515251,40
14	0,550	313139,06	4515247,69
15	0,360	313140,64	4515275,04
16	0,450	313136,94	4515256,80
17	0,490	313135,57	4515256,86
18	0,510	313133,26	4515238,35
19	0,510	313132,32	4515246,44
20	0,480	313131,94	4515240,07
21	0,280	313130,72	4515263,03
22	0,730	313130,56	4515259,85
23	0,490	313129,40	4515240,68
24	0,320	313127,97	4515263,14
25	0,380	313127,88	4515261,55
26	0,500	313125,74	4515246,93
27	0,420	313125,83	4515248,53
28	0,300	313124,98	4515259,84
29	0,530	313122,33	4515234,44
30	0,460	313123,09	4515247,31
31	0,490	313121,60	4515247,09
32	0,560	313120,65	4515231,12
33	0,450	313120,22	4515244,11
34	0,500	313118,97	4515246,53
35	0,540	313117,92	4515229,00
36	0,320	313118,08	4515252,54
37	0,600	313116,35	4515246,89
38	0,520	313115,67	4515235,72
39	0,440	313115,25	4515249,09
40	0,380	313114,18	4515254,60
41	0,520	313111,24	4515226,18
42	0,540	313111,54	4515231,02
43	0,390	313112,68	4515250,27
44	0,470	313108,55	4515226,36
45	0,510	313108,65	4515227,99
46	0,550	313107,40	4515231,46
47	0,480	313107,30	4515229,89
48	0,520	313105,67	4515223,78
49	0,520	313104,82	4515233,59
50	0,520	313104,42	4515227,23
51	0,320	313104,15	4515243,77
52	0,330	313102,71	4515243,50
53	0,520	313101,44	4515222,78
54	0,690	313100,89	4515235,30
55	0,340	313099,47	4515236,16
56	0,470	313096,89	4515214,40
57	0,640	313097,98	4515232,04
58	0,470	313096,59	4515232,64
59	0,560	313094,16	4515216,07
60	0,530	313094,95	4515228,90
61	0,570	313092,75	4515216,93
62	0,450	313091,07	4515211,08
63	0,560	313091,77	4515222,33
64	0,520	313089,75	4515213,43
65	0,490	313089,25	4515205,51
66	0,390	313087,80	4515226,62
67	0,530	313087,31	4515218,72
68	0,530	313085,18	4515206,20
69	0,530	313084,35	4515216,66
70	0,470	313083,94	4515210,28
71	0,370	313082,48	4515229,47
72	0,340	313082,07	4515223,08
73	0,450	313080,86	4515204,00
74	0,380	313079,41	4515223,56
75	0,370	313079,21	4515220,34
76	0,380	313077,83	4515219,59
77	0,390	313077,93	4515221,19
78	0,550	313075,45	4515204,43
79	0,410	313074,86	4515215,83
80	0,350	313073,67	4515219,44
81	0,490	313071,21	4515199,74
82	0,440	313072,02	4515212,57
83	0,770	313070,32	4515209,53
84	0,490	313068,57	4515201,73
85	0,410	313069,58	4515217,76
86	0,430	313066,25	4515189,07
87	0,480	313066,07	4515204,01
88	0,370	313066,67	4515213,60
89	0,530	313062,52	4515190,98
90	0,520	313063,14	4515200,58
91	0,540	313060,85	4515188,29
92	0,450	313059,54	4515187,82
93	0,370	313060,76	4515207,01
94	0,620	313056,95	4515188,89
95	0,500	313057,15	4515192,10
96	0,520	313053,62	4515180,39
97	0,520	313053,72	4515182,03
98	0,340	313055,05	4515202,81
99	0,540	313051,58	4515191,09
100	0,490	313051,68	4515192,66
101	0,480	313048,07	4515179,52
102	0,500	313048,48	4515185,90
103	0,380	313047,69	4515196,66
104	0,530	313045,44	4515180,27
105	0,370	313046,57	4515197,82
106	0,560	313042,09	4515171,44
107	0,380	313043,23	4515189,05
108	0,670	313041,63	4515186,22
109	0,630	313039,98	4515180,45
110	0,430	313039,15	4515191,67
111	0,530	313036,61	4515172,46
112	0,390	313037,44	4515185,22
113	0,430	313036,09	4515187,10
114	0,420	313034,40	4515181,28
115	0,350	313034,70	4515186,03
116	0,530	313030,84	4515169,10
117	0,770	313031,38	4515177,11
118	0,330	313030,10	4515180,62
119	0,370	313028,77	4515180,22
120	0,380	313028,88	4515181,80
121	0,520	313021,43	4515110,94
122	0,530	313024,60	4515158,66
123	0,380	313025,86	4515177,77
124	0,850	313019,77	4515109,76
125	1,000	313018,32	4515106,54
126	0,420	313021,55	4515178,66
127	0,370	313021,33	4515175,48
128	0,560	313017,51	4515118,67
129	0,450	313018,72	4515154,84
130	0,320	313019,89	4515172,37
131	0,520	313017,20	4515155,26
132	0,810	313014,34	4515112,73
133	1,240	313012,44	4515103,54
134	0,340	313016,74	4515168,66
135	0,390	313015,27	4515168,97
136	0,890	313011,79	4515117,04
137	0,510	313010,17	4515093,47
138	0,660	313009,50	4515101,65
139	0,320	313013,71	4515165,10
140	0,330	313014,25	4515173,10
141	0,880	313009,01	4515118,38
142	0,840	313007,83	4515101,13
143	0,410	313007,31	4515110,71
144	0,300	313009,65	4515169,53
145	0,360	313009,22	4515163,21
146	0,560	313005,15	4515103,25
147	0,370	313004,92	4515100,12
148	0,850	313005,29	4515122,22
149	0,380	313006,24	4515160,67
150	0,390	313006,13	4515159,06
151	0,420	313002,17	4515100,84
152	0,490	313002,06	4515099,27
153	0,840	313002,68	4515125,82
154	0,330	313005,11	4515162,33
155	0,390	313003,07	4515155,92
156	1,010	313000,96	4515124,37
157	0,560	313000,73	4515140,44
158	0,340	313002,01	4515159,56
159	0,410	312998,58	4515108,68
160	0,360	312999,91	4515151,29

161	0,720	312997,56	4515116,58
162	0,570	312996,03	4515112,62
163	1,040	312997,24	4515130,08
164	0,340	312997,11	4515152,66
165	0,670	312996,59	4515144,78
166	0,750	312993,58	4515118,50
167	1,030	312994,45	4515131,19
168	0,330	312995,80	4515151,82
169	0,440	312990,39	4515113,22
170	0,430	312990,50	4515114,80
171	0,740	312990,68	4515141,81
172	0,760	312990,58	4515140,22
173	0,410	312988,82	4515114,96
174	0,370	312988,28	4515149,09
175	0,770	312987,87	4515142,81
176	0,800	312986,82	4515144,72
177	0,340	312987,22	4515151,03
178	0,820	312985,18	4515143,46
179	0,750	312983,39	4515136,09
180	0,410	312984,88	4515158,31
181	0,510	312981,18	4515127,40
182	0,810	312981,27	4515146,32
183	0,450	312980,72	4515161,74
184	0,410	312977,25	4515129,74
185	0,810	312978,78	4515152,01
186	0,710	312976,28	4515138,43
187	0,400	312974,69	4515133,67
188	0,750	312976,00	4515152,71
189	0,680	312973,65	4515141,74
190	0,390	312973,09	4515133,85
191	0,420	312972,71	4515169,59
192	0,620	312972,18	4515161,72
193	0,340	312970,43	4515136,44
194	0,400	312969,82	4515168,84
195	0,730	312969,41	4515162,52
196	0,710	312968,09	4515162,78
197	0,350	312968,50	4515169,10
198	0,350	312966,96	4515170,03
199	1,070	312965,19	4515162,60
200	0,760	312965,39	4515165,77
201	0,650	312962,59	4515148,73
202	0,440	312962,47	4515147,13
203	0,690	312962,87	4515171,55
204	0,820	312961,15	4515169,30
205	0,790	312959,95	4515151,91
206	0,360	312960,72	4515182,12
207	0,460	312959,09	4515182,91
208	0,660	312957,48	4515159,19
209	0,570	312957,58	4515178,79
210	0,390	312956,57	4515187,99
211	0,360	312953,29	4515157,71
212	0,660	312954,93	4515181,62
213	0,340	312955,56	4515191,20
214	0,300	312950,63	4515161,49
215	0,640	312951,29	4515171,08
216	0,830	312950,44	4515181,72
217	0,530	312949,24	4515164,34
218	0,780	312948,65	4515174,46
219	0,990	312947,72	4515183,13
220	0,620	312947,04	4515173,62
221	0,310	312947,66	4515202,53
222	0,410	312946,20	4515203,93
223	0,470	312944,58	4515180,14
224	0,360	312945,11	4515205,91
225	0,380	312943,54	4515207,63
226	0,610	312940,55	4515179,32
227	0,780	312941,53	4515193,72
228	0,330	312940,71	4515205,24
229	0,360	312937,46	4515175,13
230	0,720	312938,99	4515197,48
231	0,760	312937,56	4515199,71
232	0,330	312935,91	4515175,92
233	0,770	312936,02	4515195,27
234	0,400	312935,28	4515206,70
235	0,700	312933,79	4515184,54
236	0,610	312933,97	4515207,22
237	0,380	312933,30	4515219,28
238	0,700	312932,34	4515205,01
239	0,690	312931,14	4515206,07
240	0,490	312931,45	4515210,87
241	0,390	312928,45	4515188,44
242	0,360	312927,07	4515186,02
243	0,710	312928,81	4515211,58
244	0,410	312924,41	4515187,30
245	0,370	312924,51	4515188,89
246	0,340	312925,23	4515220,98
247	0,740	312924,82	4515214,64
248	0,410	312923,06	4515189,23
249	0,460	312923,04	4515226,91
250	0,460	312922,60	4515220,53
251	0,810	312921,17	4515218,18
252	0,690	312921,38	4515221,34
253	0,660	312919,91	4515221,18
254	0,750	312917,40	4515203,41
255	0,320	312919,00	4515227,34
256	0,570	312916,37	4515209,38
257	0,320	312914,42	4515199,94
258	0,730	312916,07	4515223,92
259	0,580	312914,53	4515222,91
260	0,350	312913,21	4515203,88
261	0,440	312913,94	4515232,56
262	0,650	312912,94	4515239,28
263	0,730	312912,18	4515228,15
264	0,720	312910,94	4515227,72
265	0,380	312911,46	4515235,70
266	0,640	312908,61	4515216,48
267	0,280	312907,93	4515206,96
268	0,540	312908,24	4515228,76
269	0,580	312906,92	4515230,81
270	0,630	312906,26	4515221,28
271	0,370	312905,32	4515247,90
272	0,300	312905,10	4515244,76
273	0,780	312903,48	4515220,94
274	0,610	312902,19	4515243,21
275	0,720	312902,09	4515241,63
276	0,450	312901,31	4515249,76
277	0,320	312901,41	4515251,34
278	0,680	312899,53	4515244,02
279	0,670	312898,22	4515244,43
280	0,380	312899,08	4515257,20
281	0,660	312895,82	4515232,02
282	0,160	312894,96	4515237,67
283	0,360	312896,52	4515260,13
284	0,220	312893,54	4515238,66
285	0,330	312892,41	4515239,33
286	0,420	312892,80	4515266,57
287	0,780	312891,61	4515249,11
288	0,740	312890,49	4515233,21
289	0,410	312891,58	4515267,40
290	0,370	312890,09	4515266,44
291	0,210	312886,38	4515232,32
292	0,710	312886,75	4515237,15
293	0,610	312888,30	4515259,50
294	0,820	312885,54	4515240,12
295	0,760	312885,42	4515238,51
296	0,410	312885,19	4515274,49
297	0,400	312885,08	4515272,90
298	0,610	312883,41	4515249,05
299	0,380	312883,56	4515269,34
300	0,390	312884,01	4515275,73
301	0,660	312879,90	4515238,42
302	0,810	312879,17	4515245,07
303	0,740	312880,96	4515270,67
304	0,730	312878,05	4515250,30
305	0,800	312876,99	4515252,99
306	0,300	312876,19	4515262,12
307	0,470	312874,92	4515262,15
308	0,790	312873,56	4515262,16
309	0,640	312870,68	4515260,33
310	0,720	312869,77	4515265,86
311	0,760	312864,98	4515257,84
312	0,860	312862,53	4515261,34

ANNEX Nº 05.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE

ANNEX 5.-CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE.

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ. 4

2 CLIMATOLOGIA....4

3 HIDROLOGIA. 5

3.1 L'Ebre....5

3.2 Drets d'aigües. 5

3.3 Sols, llacunes i aiguamolls....6

4 DRENATGE....6

APÈNDIX 1.- DADES ESTACIONS METEOROLÒGIQUES 6

1 INTRODUCCIÓ.

L'objecte del present annex és l'estudi global de la climatologia i la hidrologia del Delta de l'Ebre, posant especial èmfasi en la situació tan especial que es dona en quant a tot el sistema de drenatge de la plana deltaica, on trobem una complexa interconnexió de sistemes hídrics (canals i sèquies) que determina tota la circulació d'aigües a l'àrea d'estudi.

El paisatge del Delta està dominat pel conreu de l'arròs i per les seves condicions canviants al llarg de l'any: rostoll sec al hivern, làmina d'aigua lliure a la primavera, cultiu verd intens a l'estiu i rostoll semi inundat a la tardor. Dins l'àrea d'estudi existeixen moltes linealitats diferents, barrejant-se les formes triangulars sobre el quadriculat general predominant al paisatge deltaic, on els camins i sèquies s'intersequen sovint diagonalment. Així, ens trobem en una terreny dominat pel paisatge horitzontal i les línies poligonals, pràcticament a nivell de mar i a on deixa de tenir sentit la definició de conques hidrològiques.

Cal dir que en aquest annex, i degut a les característiques hidrològiques de la zona per on discorre l'Anell Viari del Delta de l'Ebre, el càlcul, la justificació i la definició dels diferents elements que formen el sistema de drenatge longitudinal i transversal de la nova carretera no venen condicionades tant per dades pròpies de la climatologia com per les capacitats de desguàs dels canals i les dotacions de reg subministrades a les diferents parcel·les adjacents per les Comunitats de Regants de l'Ebre. És per això que no es presenten en aquest annex càlculs justificatius de les ampliacions de les obres de drenatge existents, ja que s'entén que la funcionalitat de les estructures és apte pels cabals de reg que hi circulen.

Per al dimensionament dels tubs i ponts o pas superiors s'ha tingut en compte les dades proporcionades per la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre la inundabilitat de la zona al període de retorn de 500 anys. Aquestes dades van ser proporcionades per la Confederació en format GIS i son les dades més restrictives possibles d'inundabilitat de la zona.

S'ha de tenir en compte que el traçat actual de la carretera, els camps i les edificacions i poblacions que es travessen es troben (degut a la seva cota) dins de l'àrea d'inundació del Riu Ebre i que per tant aquest factor serà preponderant al llarg de tot l'estudi.

2 CLIMATOLOGIA.

L'estudi del clima és un dels factors físics més importants que defineixen i caracteritzen una regió, ja que incideix sobre processos tan rellevants com són la formació del sòl i l'evolució de la vegetació, factors que defineixen en gran part el relleu i la fisonomia de l'entorn.

El clima és també un paràmetre rellevant a l'hora de planificar i estimar la duració dels treballs que es realitzin a l'aire lliure, ja sigui moviments de terres, formigonats, afermats o qualsevol altre activitat de característiques similars.

A escala macroclimàtica comarcal, el Delta de l'Ebre presenta un clima mediterrani litoral, molt influenciat per la presència tan propera de la costa. Les temperatures hivernals són molt moderades donada la proximitat del mar, amb una absència pràcticament total de gelades. La temperatura mitja mensual oscil·la entre 9,1ºC el gener i 25,6ºC en agost. La precipitació anual mitja és de 548 mm, concentrant-se principalment a la tardor (238 mm entre setembre i desembre), si bé la variabilitat interanual és molt alta (p. ex. durant els darrers 30 anys ha variat entre 251 i 1054 mm). Un període subàrid es perllonga durant els mesos d'estiu, com a resultat de les altes temperatures i la baixa precipitació.

Els vents dominants tenen component NW i amb freqüència sobrepassen els 100 km/h, bufant preferentment entre novembre i abril. Al ser el delta una llengua de terra envoltada per la mar, l'oscil·lació tèrmica és baixa i la humitat, elevada. Les fortes ventades que originen les depressions atlàntiques a través de la vall de l'Ebre són especialment presents de novembre a abril; són de direcció NW, ratxades, temperades i poc humides, i s'anomenen al delta "vent de dalt". La resta de l'any són característics els vents dits marinades, produïts pel major caldejament de la terra respecte de la mar. I el vent humit i responsable de bona part de les pluges del delta és el llevant.

Pel seguiment de les dades meteorològiques bàsiques diàries (temperatures màximes i mínimes, precipitació) existeixen tres estacions properes incloses en la Xarxa de Seguiment Meteorològic del Servei Meteorològic de Catalunya, les dades de les quals s'han inclòs en l'Apèndix núm.1 del present annex.

Aquestes estacions són:

ESTACIÓ	X UTM	Y UTM	LONGITUD	LATITUD	ALÇADA m.s.n.m
Illa de Buda	317.162	4.508.712	5º 9' 52.01 W	40º 42' 32.55 N	0,5
Amposta	300.065	4.509.216	5º 22' 0.64 W	40º 42' 34.59 N	3,0
Els Alfacs – Sant Carles de la Ràpita	302.118	4.500.217	5º 20' 23.02 W	40º 37' 44.77 N	0

Taula 1.- Estacions del Servei Meteorològic de Catalunya.



Figura 1.- Plànol de posició de les Estacions Meteorològiques.

S'inclouen també les dades climatològiques corresponents al "Observatorio meteorológico de Tortosa. Observatorio del Ebro" recollides en la publicació mencionada de "Valores normales y estadísticos de observatorios meteorológicos principales (1971-2010).

3 HIDROLOGIA.

El sistema deltaic presenta una complexa interconnexió de sistemes hídrics que caracteritza la circulació d'aigües a l'àrea d'estudi. Per una banda, tenim el sistema de canals i sèquies que, des del subministrament principal a partir del Canal de la Dreta de l'Ebre, arriben a tots i cadascun dels camps agrícoles del Delta en una xarxa capil·lar, utilitzant-se els Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre. Per altra banda, tenim el sistema de desguassos i drenatges que recullen les aigües de retorn de reg i de surgències naturals i les condueixen fins al mar, per gravetat en moments en que les cotes ho permeten, i mitjançant bombaments quan així és necessari o es pretén.

3.1 L'Ebre.

La zona hidrogràfica de la pràctica totalitat de la Comarca del Montsià, ve marcada principalment per la conca del riu Ebre en el seu marge dret.

El recorregut del riu Ebre per Catalunya és d'uns 109 km, dels quals aproximadament uns 35 km ho fa com a frontera entre les comarques del Montsià i Baix Ebre. Des d'Amposta fins el mar (30 km aproximadament), els dipòsits al·luvials portats pel riu van donar lloc a la gran plana deltaica de 320 km^2, tot això, abans de la construcció dels embassaments de Riba-roja, Mequinensa, Flix i la resclosa de Xerta.

A les planes baixes i en zones properes a la desembocadura del riu abunden els aiguamolls, on les barreres de sorra de les platges aïllen ambients que inicialment varen ser marins i ara son tancats, quedant-se aquests com a llacunes closes.

Existeixen a la comarca, principalment en la conca natural del riu Ebre, una xarxa de construccions hidràuliques formades per canals i sèquies que reparteixen l'aigua per tots els conreus de la comarca, principalment pel cultiu de l'arròs al Delta. Com a dada significativa, cal dir que, el Canal de la Dreta de l'Ebre té 52 km.

3.2 Drets d'aigües.

El territori d'estudi es pot dividir, en funció dels drets d'aigües, en la zona de la dreta de l'Ebre i la zona de l'esquerra de l'Ebre. Així, les parcel·les tenen drets d'aigües subministrades a través de les Infraestructures de les Comunitats de Regants de la Dreta i de l'Esquerra de l'Ebre, respectivament.

Aquests drets d'aigües corresponen a una dotació mitja de 1,8 litres/segon/hectàrea des de mitjans d'abril (dia 10) fins desembre (amb una parada entre la meitat d'agost i principis d'octubre per a permetre la collita).

A causa de les diferències o deficiències de les infraestructures de reg, o les característiques de captació de les finques anteriors en l'arribada de l'aigua des dels canals, existeix una variabilitat molt gran en la dotació d'aigua entre finques i entre parcel·les en el Delta de l'Ebre.

En general, però, el funcionament de l'aigua en un cicle natural d'arròs és el següent.

Els mesos de febrer i març, els desaigües del Delta funcionen a plena capacitat per, mitjançant el bombament d'aigua, eixugar els camps i poder-los preparar per la sembra, que es realitza a finals d'abril, moment en que els camps són totalment inundats amb l'arribada d'aigua a través del sistema de Canals. Els camps continuen inundats fins a finals d'agost, quan el conreu ja és madur, i llavors s'eixuguen de nou, mitjançant el sistema de bombaments i drenatges, per permetre la collita. Antigament, els camps restaven secs fins a la propera sembra, però actualment, i mercès a la implantació de les mesures agroambientals, els camps es tornen a inundar parcialment des de l'octubre fins el gener, amb la intenció d'afavorir les aus hivernants.

3.3 Sols, llacunes i aiguamolls.

Els sòls del delta no són uniformes. Hi ha una zona de sols sorrencs que s'estenen per la costa i per la ribera del riu. Però el sol més característic és el llimós, format pels materials suspesos a l'aigua del riu (aquests llims, fins al 1940, representaven mes de 20 milions de tones anuals, però actualment en l'aigua estancada als embassaments es dipositen aquests materials i l'aportació de llims ha baixat per sota dels 3 milions de tones).

D'altra banda, la ràpida formació del delta va originar extenses llacunes amb un desguàs insuficient i el seu recobriment no fou causat pels llims sinó per l'amuntegament de restes orgàniques que féu desaparèixer antigues llacunes i aiguamolls i donà lloc a l'aparició d'extenses zones de terrenys torbosos.

Les llacunes més properes a la traça de la sèquia són l'Encanyissada i del Clot.

4 DRENATGE.

El drenatge dels camps d'arròs de la plana deltaica es realitza mitjançant una densa xarxa de canals excavats en el terreny (veure figura 1), els quals pertanyen i són gestionats per la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l'Ebre. Per tant, els drenatge de la zona es troba condicionat a les fases del cultiu de l'arròs.

Aquests canals desguassen per gravetat al mar per mitjà comportes basculants, sempre i quant el nivell del mar sigui inferior al nivell de l'aigua dels desguassos. En cas que el nivell del mar sigui superior, el desguàs es realitza a través d'estacions de bombeig.



Figura 1.- Xarxa de desguassos dels camps de cultius de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l'Ebre.


APÈNDIX 1.- DADES ESTACIONS METEOROLÒGIQUES.


Anuari de dades meteorològiques 2014 Servei Meteorològic de Catalunya


AMPOSTA - UU (Montsià)






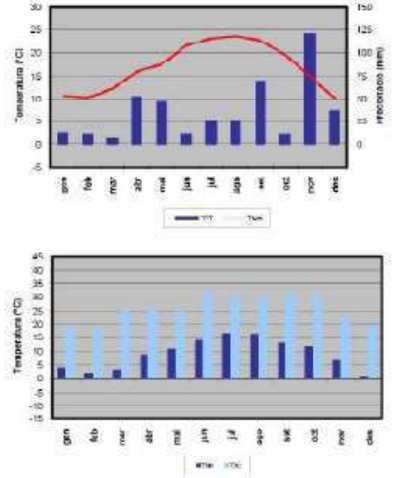

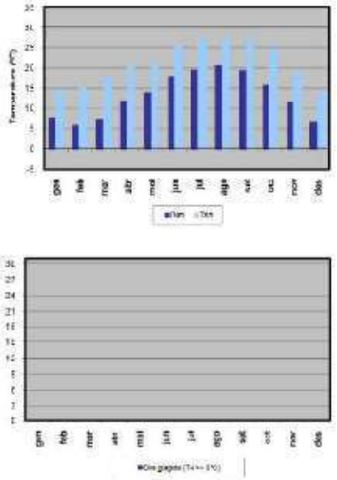






Resum any 2014	Precipitació acumulada (PPT):	434.6 mm	
	Temperatura mitjana (TMM):	16.9 °C	
	Temperatura màxima mitjana (TXM):	21.2 °C	
	Temperatura mínima mitjana (TNM):	13.2 °C	
	Temperatura màxima absoluta (TXX):	32.1 °C	(14/06/2014)
	Temperatura mínima absoluta (TNN):	0.5 °C	(31/12/2014)
	Velocitat mitjana del vent (a 10 m):	3.5 m/s	
	Direcció dominant (a 10 m):	NW	
	Humitat relativa mitjana:	71 %	
	Mitjana de la irradiació solar global diària:	15.6 MJ/m2	


84


ELS ALFACS - UW (Montsià)


















Percentatge de calmes: 4,6%





Resum any 2014	Precipitació acumulada (PPT):	437,2 mm	
	Temperatura mitjana (TMM):	17,1 °C	
	Temperatura màxima mitjana (TXM):	20,6 °C	
	Temperatura mínima mitjana (TNM):	13,8 °C	
	Temperatura màxima absoluta (TXX):	30,9 °C	(21/10/2014)
	Temperatura mínima absoluta (TNN):	1,4 °C	(31/12/2014)
	Velocitat mitjana del vent (a 2 m):	2,3 m/s	
	Direcció dominant (a 2 m):	N	
	Humitat relativa mitjana:	71 %	
	Mitjana de la irradiació solar global diària:	16,2 MJ/m2	


ILLA DE BUDA - DL (Montsià)


















Percentatge de calmes: 7,4%



Resum any 2014	Precipitació acumulada (PPT):	424,4 mm	
	Temperatura mitjana (TMM):	17,6 °C	
	Temperatura màxima mitjana (TXM):	21,1 °C	
	Temperatura mínima mitjana (TNM):	14,5 °C	
	Temperatura màxima absoluta (TXX):	31,6 °C	(21/10/2014)
	Temperatura mínima absoluta (TNN):	2,0 °C	(03/02/2014)
	Velocitat mitjana del vent (a 10 m):	2,5 m/s	
	Direcció dominant (a 10 m):	NW	
	Humitat relativa mitjana:	78 %	
	Mitjana de la irradiació solar global diària:	16,3 MJ/m2	

Observatorio Metecrológico de

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO"

SUMARIO

	Pág.
Características de la estación	108
Presión media mensual al nivel de la estación	108
Presión media reducida al nivel del mar	109
Temperatura media mensual	109
Temperatura media de las máximas	110
Temperatura media de las mínimas	110
Temperatura máxima absoluta y fecha	111
Temperatura mínima absoluta y fecha	111
Precipitación total mensual	112
Precipitación máxima diaria	112
Humedad relativa	113
Tensión de vapor	113
Recorrido mensual del viento	114
Dirección, velocidad y fecha de la racha máx. del viento	114
Insolación total mensual	115
Número de días de temperatura media ≥ 18ºC	115
Número de días de temperatura máxima ≤ 0ºC	116
Número de días de temperatura máxima ≥ 25ºC	116
Número de días de temperatura máxima ≥ 30ºC	117
Núm. de días de helada (días de temperat. mínima ≤ 0ºC)	117
Número de días de temperatura mínima ≤ –5ºC	118
Número de días de temperatura mínima ≥ 18ºC	118
Número de días de precipitación apreciable	119
Número de días de precipitación ≥ 1 mm	119
Número de días de precipitación ≥ 5 mm	120
Número de días de precipitación ≥ 10 mm	20
Número de días de precipitación ≥ 30 mm	21
Número de días de nieve	21
Número de días de granizo	22
Número de días de tormenta	22
Número de días de niebla	123
Número de días despejados	123
Número de días nubosos	124
Número de días cubiertos	124
Núm. de días con insolación ≥ 0,8 × insolación teórica	125
Núm. de días con insolación < 0,2 × insolación teórica	125
Número de días de velocidad del viento ≥ 55 km/h	126
Número de días de velocidad del viento ≥ 91 km/h	126

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN

Indicativo climatológico: 9981A
Indicativo sinóptico: 08238
Latitud: 40° 49′ 14″ N
Longitud: 00° 29′ 29″ E
Altitud: 48,5 m
Altitud del jardín meteorológico: 48,5 m
Altura desde el suelo de la cubeta del barómetro: 1,8 m
Referencia barométrica: 50 m
Altura del sensor de viento: 11,9 m

El observatorio se encuentra ubicado sobre un montículo a unos 750 metros de la ciudad de Roquetas y en las cercanías, hacia el oeste, está la sierra de Monte Caso. El entorno es rural y los obstáculos más próximos están constituidos por árboles a una distancia de 10 m. El edificio más próximo está a una distancia de unos 100 m.

Esta estación está instalada desde el 1 de diciembre de 1904 en el Observatorio del Ebro de la Compañía de Jesús.

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*
PRESIÓN MEDIA MENSUAL AL NIVEL DE LA ESTACIÓN (hPa)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	1008,1	1012,3	1005,6	1003,1	1004,8	1008,7	1010,0	1008,3	1011,8	1017,1	1008,9	1016,3	1009,6
1972	1006,3	1005,0	1007,4	1005,8	1008,7	1008,7	1009,5	1010,3	1008,7	1009,7	1013,8	1015,6	1009,1
1973	1014,2	1010,0	1013,8	1009,0	1009,9	1010,4	1007,4	1010,5	1009,1	1010,9	1015,5	1008,7	1010,8
1974	1015,0	1005,3	1005,9	1003,8	1007,1	1007,8	1010,6	1008,9	1008,4	1008,6	1011,3	1019,1	1009,3
1975	1015,3	1012,6	1007,7	1008,7	1006,1	1009,0	1008,5	1008,9	1010,0	1012,8	1010,5	1013,0	1009,8
1976	1013,5	1010,7	1009,2	1005,8	1008,6	1010,4	1008,1	1009,0	1007,9	1002,4	1010,8	1003,4	1008,3
1977	1006,8	1007,9	1012,5	1009,3	1005,5	1007,3	1006,9	1006,9	1013,2	1009,7	1009,6	1017,4	1008,8
1978	1008,4	1001,8	1009,5	1001,9	1006,3	1007,4	1009,2	1009,7	1011,2	1012,2	1017,9	1003,8	1008,3
1979	1004,9	1003,5	1006,0	1006,8	1009,7	1009,3	1010,4	1007,9	1011,0	1003,8	1011,2	1012,4	1008,1
1980	1008,5	1013,8	1005,1	1008,7	1004,6	1008,3	1008,1	1008,9	1011,7	1007,7	1008,7	1015,0	1009,1
1981	1015,5	1011,4	1006,5	1006,8	1006,3	1008,9	1010,2	1009,1	1008,4	1009,4	1017,3	1000,7	1009,2
1982	1011,1	1010,1	1011,2	1006,5	1010,9	1008,0	1006,9	1008,1	1009,5	1008,9	1009,5	1011,6	1009,2
1983	1023,1	1009,7	1010,6	1004,8	1004,2	1009,2	1006,1	1007,4	1009,0	1013,5	1007,9	1010,3	1009,7
1984	1013,4	1012,3	1006,4	1007,8	1001,6	1009,8	1010,4	1009,8	1007,9	1012,4	1004,5	1015,3	1009,3
1985	1006,5	1011,4	1008,5	1007,6	1005,4	1008,8	1009,5	1010,0	1012,7	1013,6	1007,6	1012,9	1009,5
1986	1010,2	1001,0	1010,8	1004,3	1011,0	1008,9	1010,3	1008,6	1011,4	1012,9	1015,5	1018,1	1010,2
1987	1009,2	1008,0	1010,9	1010,6	1009,1	1010,5	1008,9	1008,6	1011,0	1007,8	1010,2	1012,3	1009,8
1988	1010,0	1011,9	1010,9	1006,7	1005,3	1007,1	1009,7	1010,3	1012,1	1009,6	1013,1	1018,3	1010,3
1989	1023,8	1016,1	1011,1	1003,7	1010,6	1009,6	1010,7	1007,9	1010,1	1013,8	1007,9	1009,1	1011,2
1990	1018,0	1016,1	1020,4	1007,9	1010,8	1008,9	1010,6	1011,5	1010,4	1006,5	1009,2	1011,7	1011,8
1991	1017,7	1010,1	1004,8	1009,4	1010,6	1010,2	1009,2	1010,1	1009,5	1009,5	1011,2	1020,0	1011,0
1992	1019,7	1019,2	1012,1	1007,4	1010,0	1007,0	1010,7	1009,7	1012,1	1004,5	1015,5	1011,9	1011,6
1993	1021,7	1017,6	1012,6	1006,0	1006,9	1009,8	1011,4	1010,3	1006,2	1006,7	1010,5	1013,9	1011,1
1994	1013,1	1008,5	1015,6	1008,4	1006,6	1011,7	1009,6	1007,9	1008,2	1009,3	1013,5	1017,0	1010,7
1995	1015,7	1013,8	1011,7	1009,0	1009,5	1008,8	1008,2	1008,5	1008,0	1014,5	1009,8	1006,9	1010,4
1996	1003,2	1007,7	1006,9	1008,0	1007,0	1012,1	1010,6	1008,8	1006,8	1011,7	1009,4	1003,1	1007,9
1997	1010,5	1020,5	1017,0	1010,1	1008,2	1005,0	1010,5	1009,6	1012,5	1009,0	1009,8	1008,8	1010,4
1998	1013,1	1018,9	1015,6	1004,0	1008,0	1010,7	1008,6	1010,2	1006,9	1012,1	1012,5	1015,3	1011,3
1999	1013,2	1013,8	1007,3	1009,5	1008,6	1011,3	1008,1	1006,4	1006,9	1009,9	1013,4	1013,8	1010,2
2000	1018,1	1019,3	1013,4	1002,6	1009,3	1012,1	1007,8	1010,1	1008,5	1009,6	1007,2	1008,0	1010,5

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Min	1003,2	1001,0	1002,7	1001,9	1001,6	1005,0	1006,1	1006,0	1006,2	1002,4	1003,8	1000,7	1007,9
Q(1)	1008,1	1007,7	1006,0	1004,0	1005,5	1007,8	1008,1	1007,9	1007,9	1006,9	1007,9	1008,0	1009,1
Q(2)	1010,5	1010,1	1008,5	1006,5	1006,9	1008,8	1008,9	1008,6	1008,7	1009,4	1009,6	1011,7	1009,8
Q(3)	1013,5	1012,3	1010,9	1007,8	1008,6	1009,8	1009,7	1009,1	1010,1	1009,9	1011,2	1013,0	1010,2
Q(4)	1017,7	1016,1	1012,6	1009,0	1009,9	1010,4	1010,5	1010,1	1011,2	1012,8	1013,5	1015,6	1010,8
Max	1023,8	1020,5	1020,4	1010,6	1011,0	1012,1	1011,4	1011,5	1012,7	1017,1	1017,9	1020,0	1011,8
Mn	1013,7	1011,4	1010,7	1007,1	1008,1	1009,0	1009,4	1008,9	1009,6	1010,5	1012,4	1012,0	1009,8
Md	1012,9	1011,5	1010,1	1006,8	1007,7	1009,2	1009,2	1009,0	1009,7	1009,9	1010,9	1012,0	1009,9
S	5,33	3,12	4,07	2,38	2,36	1,61	1,37	1,23	1,90	3,33	3,40	4,05	1,06
Cv	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*
TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS (°C)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	14,0	17,5	15,3	20,5	22,2	27,0	31,2	31,7	27,9	24,3	15,7	13,9	21,8
1972	13,6	16,2	18,9	22,1	22,9	25,0	29,6	28,4	24,1	20,8	18,4	14,3	21,2
1973	14,1	15,7	17,3	19,9	24,6	27,2	30,7	31,1	28,5	22,6	17,7	14,0	22,0
1974	17,0	15,9	16,7	18,2	23,7	27,2	31,0	30,6	27,1	20,5	19,1	16,6	22,0
1975	16,8	15,5	16,4	20,6	21,9	26,5	30,9	31,9	26,9	23,0	18,0	11,6	21,7
1976	15,1	15,8	18,9	19,0	23,8	31,0	32,3	29,8	26,8	21,6	18,0	15,0	22,3
1977	13,5	18,2	19,6	20,8	23,2	26,0	28,3	29,0	27,6	23,9	18,5	15,0	21,9
1978	13,7	17,4	20,0	19,4	23,6	29,0	30,8	30,1	30,1	25,5	18,1	16,2	22,5
1979	14,4	16,4	18,7	20,4	24,8	28,9	32,1	30,9	26,9	23,2	17,6	16,2	22,5
1980	14,8	17,7	19,3	19,9	25,0	27,5	30,0	32,4	30,0	24,4	17,3	14,6	22,6
1981	13,8	15,0	21,6	20,0	23,0	29,1	29,8	31,4	29,2	25,5	20,5	17,7	23,2
1982	16,9	15,4	18,3	21,0	24,0	29,6	33,7	31,2	29,1	23,8	17,6	15,0	23,0
1983	15,6	16,2	19,2	21,6	24,9	28,5	32,4	30,5	30,3	26,0	19,7	16,3	23,2
1984	16,1	15,3	16,6	21,0	20,6	27,4	31,7	30,7	28,1	23,3	18,9	14,1	22,0
1985	11,3	17,5	18,6	22,4	22,1	28,5	32,3	31,0	30,0	24,3	16,5	14,7	22,4
1986	15,5	14,7	19,2	18,4	26,2	29,0	31,6	30,6	28,3	25,5	18,4	14,6	22,5
1987	15,6	15,3	18,8	21,8	24,3	28,0	30,9	31,9	31,4	24,2	17,3	14,7	22,4
1988	16,2	16,1	20,1	19,6	24,3	26,9	31,4	31,6	28,9	24,8	17,7	14,5	22,7
1989	12,1	17,2	19,9	19,3	24,4	28,9	32,4	32,1	26,6	24,2	18,7	15,6	22,6
1990	14,1	19,7	20,2	20,4	25,6	27,5	32,0	32,2	28,7	25,2	17,8	12,7	22,8
1991	13,9	14,7	18,7	19,8	23,3	28,5	32,4	33,0	29,7	22,0	17,6	13,8	22,3
1992	16,5	15,7	19,6	22,2	25,5	28,4	30,7	32,1	27,9	20,9	19,9	14,8	22,8
1993	13,5	16,0	17,8	21,4	24,4	29,6	31,2	31,7	27,5	20,7	16,7	16,9	22,1
1994	16,2	17,0	21,8	20,9	25,7	30,0	33,3	33,6	27,7	22,2	19,3	16,3	23,7
1995	16,4	19,7	20,0	22,2	23,2	27,9	32,7	32,2	27,4	25,7	19,7	15,6	23,7
1996	15,6	15,1	18,3	20,8	24,4	29,8	31,9	31,1	27,0	24,0	18,7	14,0	22,6
1997	13,4	18,8	22,4	22,6	25,3	28,4	30,6	31,7	29,2	26,4	19,2	15,5	23,6
1998	15,0	16,9	20,8	21,7	25,1	29,4	33,0	33,0	29,2	26,4	18,6	14,5	23,6
1999	14,9	16,2	19,0	22,7	25,6	29,2	32,8	33,1	29,3	23,6	16,9	16,1	23,2
2000	13,2	19,9	21,0	21,7	26,9	30,2	31,6	33,0	30,3	23,6	17,6	16,3	23,8

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Min	10,1	14,0	15,3	18,4	20,6	24,8	28,3	28,4	24,1	20,2	15,7	11,6	21,2
Q(1)	13,4	15,1	17,8	19,6	23,9	27,0	30,7	30,6	27,0	22,0	17,1	14,0	22,0
Q(2)	14,0	15,7	18,7	20,4	23,8	27,5	31,2	31,4	27,7	23,2	17,7	14,6	22,4
Q(3)	15,1	16,4	19,2	21,0	24,4	28,5	31,9	31,7	28,9	23,8	18,4	15,0	22,8
Q(4)	18,1	17,5	20,1	21,9	25,3	29,4	32,4	32,2	29,7	24,4	19,1	16,2	23,2
Max	17,0	19,9	22,4	22,7	26,9	31,0	33,7	33,6	31,4	26,4	20,5	17,7	23,8
Mn	14,6	16,5	19,0	20,8	24,4	28,4	31,6	31,6	28,4	23,6	18,0	14,9	22,5
Md	14,5	16,5	19,0	20,8	24,1	28,2	31,5	31,5	28,4	23,4	18,2	15,0	22,6
S	1,68	1,60	1,64	1,20	1,44	1,49	1,19	1,23	1,82	1,59	1,12	1,29	0,68
Cv	0,12	0,10	0,09	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,05	0,07	0,06	0,09	0,03

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*
TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS (°C)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	4,1	9,0	5,7	10,5	12,0	16,0	19,3	20,8	17,4	13,4	7,2	6,2	11,6
1972	5,4	6,3	7,1	10,0	11,3	15,0	18,8	17,9	14,6	11,7	9,4	5,6	11,1
1973	3,1	6,0	5,8	8,2	12,1	16,9	19,6	19,9	17,6	11,6	8,4	5,9	11,5
1974	5,0	6,8	7,9	9,1	13,3	16,4	19,1	19,5	16,6	10,7	8,6	6,4	11,6
1975	5,6	6,8	6,7	8,6	12,0	16,4	20,2	20,3	15,3	12,8	8,2	5,0	11,5
1976	3,5	6,0	6,3	8,8	13,2	17,3	20,1	19,1	16,2	11,9	7,3	7,3	11,4
1977	5,4	7,7	8,0	9,7	13,6	14,9	17,5	17,7	15,4	13,8	9,1	7,9	11,6
1978	4,4	8,0	8,0	9,0	13,0	15,5	18,4	19,8	17,8	12,9	7,6	6,8	11,8
1979	5,6	7,4	7,8	10,0	12,2	17,2	20,0	20,0	16,7	13,3	7,7	6,1	12,2
1980	5,2	7,5	8,0	9,4	13,6	15,7	17,5	20,8	18,0	12,4	7,4	5,3	11,6
1981	6,3	4,0	9,0	10,2	12,0	16,4	17,5	18,9	17,2	14,0	9,1	9,3	12,0
1982	8,4	7,4	7,6	9,9	12,9	18,5	21,3	19,6	17,3	13,1	9,7	6,9	12,7
1983	4,3	4,3	8,5	9,7	12,6	16,9	21,1	19,9	18,2	13,4	11,7	5,7	12,2
1984	9,1	8,2	5,9	10,4	11,0	15,5	20,4	18,6	16,5	12,1	10,6	6,0	11,8
1985	2,7	6,8	7,4	10,3	11,5	17,9	20,8	20,1	18,4	14,3	7,8	5,1	11,9
1986	7,3	5,8	7,5	8,2	14,2	17,1	20,0	20,7	18,2	14,3	9,2	6,2	12,4
1987	4,5	6,1	8,0	11,0	13,7	17,0	19,9	20,8	19,3	13,9	9,6	7,2	12,5
1988	7,8	8,0	8,7	10,8	12,5	16,1	19,3	20,6	16,9	14,0	9,0	5,9	12,4
1989	3,5	5,5	9,3	9,1	13,1	17,8	21,0	21,6	16,7	13,3	11,6	8,0	12,5
1990	5,0	9,1	8,1	9,7	13,7	18,0	20,2	20,9	19,1	13,8	9,5	4,8	12,7
1991	4,6	4,9	9,0	8,3	11,8	16,6	20,2	21,2	18,4	11,8	8,6	7,3	11,9
1992	3,2	4,0	7,0	10,4	14,2	15,0	19,1	21,0	17,1	13,0	10,1	6,7	11,8
1993	3,9	5,1	6,9	9,1	12,3	17,3	19,1	20,1	16,6	11,6	7,9	7,8	11,6
1994	6,7	7,2	8,7	9,8	14,1	17,4	21,4	22,6	16,6	13,8	10,9	7,1	13,0
1995	6,5	7,2	7,2	9,4	13,8	17,1	21,0	21,0	15,9	14,4	10,9	7,4	13,6
1996	7,9	5,8	7,9	10,6	13,9	17,2	19,3	20,2	16,0	13,2	9,6	6,7	12,3
1997	6,9	7,6	8,0	11,2	13,8	17,2	18,8	20,0	17,9	15,2	9,6	7,1	12,8
1998	7,3	6,4	8,4	9,5	13,6	17,5	20,7	20,1	18,4	13,9	8,6	5,1	12,4
1999	5,8	7,0	8,4	10,2	13,5	17,6	20,6	21,8	17,1	13,3	9,1	5,8	12,7
2000	5,0	7,3	8,5	10,5	14,6	17,7	20,3	20,8	17,6	13,8	9,1	6,9	12,5

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Min	2,7	4,0	5,7	8,2	11,0	14,9	17,5	17,7	14,6	10,7	7,1	4,8	11,1
Q(1)	3,6	5,5	6,9	9,0	12,0	15,7	18,8	19,5	16,2	11,9	7,7	5,6	11,6
Q(2)	5,0	6,9	7,9	9,5	12,7	16,6	19,3	20,0	16,7	13,0	8,6	6,1	11,8
Q(3)	5,9	6,8	8,0	10,0	13,2	17,2	20,2	20,9	17,4	13,4	9,2	6,8	12,2
Q(4)	6,9	7,4	8,4	10,4	13,8	17,5	20,7	20,9	18,2	13,9	9,7	7,3	12,5
Max	8,4	9,1	9,3	11,2	15,2	18,5	21,4	22,6	19,3	15,2	11,9	9,3	13,0
Mn	5,4	6,4	8,0	9,8	13,0	17,0	20,0	20,2	17,2	13,3	9,1	6,6	12,1
Md	5,4	6,4	7,7	9,7	13,0	16,8	19,8	20,2	17,2	13,1	9,0	6,5	12,1
S	1,58	1,19	0,95	0,82	1,04	0,96	1,10	1,07	1,10	1,03	1,26	1,04	0,50
Cv	0,29	0,19	0,12	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05	0,06	0,08	0,14	0,16	0,04

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	27,4	9,3	54,9	65,4	134,4	28,7	9,6	25,5	203,9	83,4	177,0	234,9	1054,4
1972	86,5	30,9	30,4	19,5	61,5	81,4	18,4	64,2	337,7	135,2	15,9	6,1	885,7
1973	7,2	2,2	2,8	16,3	15,1	125,0	8,3	30,0	33,9	48,5	28,7	52,2	370,2
1974	3,5	18,1	195,3	90,3	43,6	30,4	20,2	33,3	20,8	6,8	2,6	7,8	462,9
1975	1,3	55,6	59,8	21,9	182,5	50,1	6,4	35,4	128,5	44,3	13,2	121,6	720,6
1976	1,8	6,0	34,9	48,7	42,0	14,5	9,8	75,1	55,1	85,3	5,2	88,4	469,8
1977	89,2	8,1	17,2	50,3	191,7	123,6	62,8	46,2	39,4	29,8	37,0	46,8	752,0
1978	8,2	12,0	24,5	43,6	57,4	15,7	lp	lp	33,2	21,2	15,8	21,4	251,0
1979	95,2	14,0	28,1	15,8	38,8	15,1	3,0	17,8	91,9	117,5	10,8	2,2	482,8
1980	12,2	119,3	9,7	29,7	62,5	26,6	5,2	17,8	16,9	0,9	77,5	1,3	380,0
1981	7,8	57,8	8,4	132,7	34,6	71,0	23,4	3,8	56,2	10,5	0,1	22,2	428,5
1982	76,6	69,4	70,7	52,0	56,1	8,9	53,7	53,5	45,9	181,4	38,2	3,8	710,2
1983	0,0	9,2	13,4	19,6	2,4	61,9	3,1	123,7	0,1	2,1	206,6	15,3	457,4
1984	lp	29,5	60,3	5,2	120,3	15,0	0,5	12,9	18,6	15,8	115,0	14,6	404,0
1985	20,5	26,2	17,2	26,8	86,4	1,8	5,5	lp	103,7	56,2	85,0	10,9	420,7
1986	7,3	34,8	14,6	52,5	28,2	4,8	15,6	75,9	50,4	174,9	42,2	12,1	503,2
1987	62,2	38,6	3,7	4,1	36,3	16,7	31,9	26,8	14,9	215,3	83,0	50,4	583,9
1988	87,8	1,6	0,1	185,2	30,5	55,3	3,9	3,0	10,6	51,7	57,0	1,1	482,9
1989	21,2	37,7	43,5	47,2	23,8	2,3	2,6	28,6	135,2	6,1	183,6	98,6	631,4
1990	41,0	1,4	1,4	14,9	37,1	56,2	6,8	60,1	27,1	115,1	52,5	13,4	427,0
1991	28,5	72,9	64,6	11,0	12,5	5,2	11,9	26,3	45,3	51,8	64,0	55,6	449,6
1992	13,8	11,1	11,8	18,9	61,3	167,9	0,9	35,6	69,4	37,7	lp	26,8	495,4
1993	lp	43,8	50,8	39,3	30,5	12,6	2,3	46,2	38,4	101,2	87,8	3,0	455,9
1994	1,7	16,0	6,2	42,7	34,4	0,5	0,3	9,7	79,1	248,7	94,1	3,8	537,2
1995	0,9	12,8	1,1	23,4	38,8	4,1	1,6	59,4	51,4	9,6	95,4	100,0	398,5
1996	74,4	39,6	26,3	66,6	35,1	7,5	0,9	37,6	33,5	50,9	25,7	133,3	531,4
1997	139,4	0,8	0,8	30,8	39,0	52,5	47,3	81,5	42,9	35,1	30,0	81,2	576,4
1998	91,0	10,7	3,4	18,6	75,3	2,2	6,9	26,9	12,3	40,9	2,0	120,8	411,0
1999	20,6	19,0	62,7	52,7	63,3	20,0	19,9	7,5	111,6	36,3	11,4	1,4	446,3
2000	35,8	0,3	57,0	75,7	42,9	36,5	4,3	13,4	23,1	191,1	27,4	70,2	577,7

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Min	0,0	0,3	0,1	4,1	2,4	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	251,0
Q(1)	1,7	6,0	3,4	16,3	29,0	4,8	1,6	9,7	18,6	10,5	10,9	3,8	411,0
Q(2)	8,2	12,0	13,1	33,5	36,3	13,9	4,3	29,8	33,9	40,8	28,7	13,4	449,8
Q(3)	27,4	24,8	28,1	43,6	43,6	28,7	8,3	33,4	56,3	57,5	37,5	46,8	495,4
Q(4)	76,6	30,6	57,0	82,7	63,3	57,5	19,6	60,4	91,9	117,5	85,8	88,4	583,9
Max	139,5	119,3	195,3	185,2	191,7	167,9	62,8	123,7	337,7	248,7	206,6	234,9	1054,4
Mn	30,0	17,0	20,8	35,0	40,4	18,6	6,6	29,3	41,2	41,3	27,7	21,8	490,0
Md	35,3	26,6	32,3	43,7	56,3	37,3	12,9	36,6	63,7	74,4	56,9	47,4	523,6
S	38,71	26,93	38,53	38,00	45,04	41,81	16,22	28,83	64,53	68,84	55,52	54,87	164,76
Cv	1,10	1,01	1,18	0,87	0,80	1,12	1,26	0,79	1,08	0,92	0,98	1,16	0,31

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*

PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA (mm) Y FECHA

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	7,8: 19	4,3: 15	21,5: 13	15,0: 22	60,3: 10	14,4: 14	9,3: 04	17,2: 29	62,8: 19	62,5: 08	134,5: 07	77,0: 05	134,5: 07/11
1972	39,8: 16	11,8: 28	14,4: 11	12,4: 30	33,6: 02	35,5: 10	14,5: 25	25,6: 02	84,2: 03	53,2: 06	15,9: 01	3,4: 25	84,2: 03/09
1973	3,5: 25	1,5: 01	1,8: 24	8,5: 08	9,3: 18	81,1: 05	6,4: 28	19,8: 24	19,3: 30	25,1: 03	23,1: 06	23,3: 24	81,1: 05/06
1974	3,4: 09	10,3: 02	49,2: 25	36,2: 28	36,1: 25	26,3: 08	14,0: 13	24,4: 19	8,4: 17	6,0: 05	2,3: 23	6,7: 24	49,2: 25/03
1975	0,8: 21	19,6: 06	23,2: 11	10,0: 04	69,2: 28	18,6: 06	5,0: 27	24,0: 31	37,6: 08	30,2: 22	7,0: 16	45,2: 13	69,2: 28/04
1976	1,4: 30	3,1: 03	32,0: 08	27,8: 17	26,0: 08	11,0: 09	6,9: 05	25,1: 26	19,2: 22	60,7: 10	4,9: 03	40,4: 20	60,7: 10/10
1977	49,9: 06	2,4: 22	6,1: 20	18,4: 10	33,8: 18	39,4: 01	20,0: 07	19,0: 17	20,5: 18	16,6: 22	16,0: 28	17,1: 04	33,8: 18/05
1978	2,9: 19	6,8: 09	15,4: 03	10,3: 30	18,1: 23	3,3: 18	lp: 04	lp: 01	33,1: 04	7,6: 13	9,1: 11	8,3: 20	33,1: 04/09
1979	28,6: 07	6,2: 21	7,5: 19	12,0: 14	22,6: 31	8,7: 01	2,1: 01	11,1: 27	19,0: 06	44,5: 09	10,8: 14	1,3: 31	44,5: 09/10
1980	4,3: 08	49,0: 22	6,4: 21	13,4: 14	27,9: 12	6,7: 08	2,0: 16	9,2: 26	13,7: 08	0,3: 24	34,1: 04	0,7: 19	49,0: 22/02
1981	5,7: 11	51,3: 10	3,9: 30	34,3: 21	30,7: 09	37,4: 26	17,1: 23	2,2: 01	40,0: 22	9,5: 01	0,1: 18	6,5: 26	51,3: 10/02
1982	26,5: 18	28,8: 15	33,6: 31	26,2: 16	33,0: 30	3,8: 10	27,5: 13	37,5: 27	36,7: 03	119,7: 21	17,6: 06	1,8: 10	119,7: 21/10
1983	0,0: **	4,3: 25	7,6: 24	12,6: 25	1,0: 16	28,5: 19	2,0: 03	50,7: 22	0,1: 19	1,2: 13	64,2: 16	11,6: 16	64,2: 16/11
1984	lp: 19	10,4: 28	27,4: 13	1,2: 29	37,0: 14	3,6: 21	0,5: 03	9,2: 16	11,5: 28	8,2: 26	56,1: 13	11,7: 08	56,1: 13/11
1985	9,7: 05	12,2: 11	2,9: 21	10,3: 25	19,8: 27	0,9: 16	3,6: 29	lp: 01	18,1: 26	24,7: 23	40,0: 12	7,0: 29	58,1: 26/09
1986	2,1: 28	12,2: 14	13,2: 13	17,5: 06	20,4: 28	4,0: 17	11,3: 25	48,2: 11	32,6: 18	48,3: 12	19,6: 17	8,2: 08	48,3: 12/10
1987	19,3: 30	14,0: 25	1,2: 11	1,6: 08	23,4: 16	15,3: 14	13,6: 23	12,8: 27	8,3: 29	43,4: 04	44,0: 08	14,0: 02	44,0: 08/11
1988	37,8: 17	2,4: 11	0,1: 04	73,2: 04	6,4: 26	17,0: 08	2,4: 19	2,8: 16	10,5: 30	31,6: 18	37,6: 03	1,1: 02	73,2: 04/04
1989	16,5: 31	12,7: 25	22,0: 30	20,0: 24	8,6: 25	1,2: 02	2,5: 20	14,5: 05	38,0: 10	2,4: 18	35,6: 16	46,1: 26	59,6: 16/11
1990	31,1: 03	1,2: 20	1,1: 08	6,0: 13	25,5: 23	37,6: 13	6,8: 28	22,6: 25	12,3: 25	23,3: 07	25,2: 09	11,0: 18	37,6: 13/06
1991	16,4: 25	51,8: 02	27,7: 23	3,6: 15	5,6: 08	4,0: 10	8,1: 28	12,4: 10	16,8: 25	31,0: 26	54,4: 29	22,6: 01	54,4: 29/11
1992	10,5: 25	6,8: 18	0,0: 04	17,2: 04	31,7: 02	37,6: 01	0,9: 10	58,5: 08	27,4: 26	34,3: 12	lp: 01	13,4: 24	58,5: 08/08
1993	lp: 31	27,3: 04	18,9: 15	11,2: 14	7,6: 18	9,0: 30	2,2: 01	28,9: 22	17,5: 22	72,6: 27	64,6: 03	2,4: 25	72,6: 27/10
1994	1,3: 09	10,8: 28	6,1: 26	21,1: 19	14,0: 11	0,4: 25	0,2: 01	4,6: 15	15,8: 28	110,3: 10	64,7: 03	3,1: 01	110,3: 10/10
1995	0,5: 17	11,3: 21	0,7: 10	16,2: 23	30,2: 10	2,2: 02	0,5: 30	35,4: 20	20,1: 05	3,4: 28	69,1: 29	37,7: 08	69,1: 29/11
1996	25,5: 09	12,9: 28	17,8: 13	22,4: 01	14,5: 09	4,7: 01	0,4: 25	14,9: 13	16,0: 11	35,0: 13	14,8: 16	48,9: 07	48,9: 07/12
1997	36,7: 02	0,8: 02	0,6: 25	17,8: 20	11,8: 17	16,7: 24	25,2: 02	41,6: 06	19,2: 24	21,9: 28	15,7: 25	22,2: 04	41,6: 06/08
1998	40,0: 26	8,0: 02	1,6: 23	9,4: 26	30,3: 27	1,0: 06	3,5: 13	15,8: 02	3,9: 22	30,0: 18	1,1: 04	53,2: 30	53,2: 30/12
1999	14,7: 01	14,1: 24	25,5: 14	19,3: 28	31,4: 03	4,8: 16	11,9: 21	5,6: 28	41,9: 04	11,5: 17	24,2: 11	0,8: 04	41,9: 04/09
2000	22,6: 15	0,3: 01	36,5: 23	42,0: 09	32,3: 10	20,6: 09	3,6: 17	10,4: 30	20,3: 17	72,2: 22	8,0: 29	28,9: 21	72,2: 22/10

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Min	0,0	0,3	0,1	1,3	1,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,7	33,1
Fecha	**/****	01/2001	04/1988	29/1984	16/1983	25/1994	**/****	**/****	19/1983	24/1983	**/****	19/1988	04/09/1978
Q(1)	1,3	2,4	1,6	9,4	9,3	3,3	0,9	5,6	11,5	7,6	4,9	2,4	44,5
Q(2)	4,3	6,8	6,1	12,4	20,2	4,8	2,5	12,8	19,7	23,3	15,7	8,2	53,2
Q(3)	16,2	11,8	15,4	17,8	26,0	15,3	6,8	19,8	27,5	34,3	24,2	14,0	60,7
Q(4)	24,6	14,1	25,5	25,0	33,6	28,3	12,6	28,9	39,3	53,3	36,1	36,9	72,7
Max	49,9	51,8	49,2	73,7	69,2	81,1	27,5	54,5	88,1	119,7	124,5	77,9	124,5
Fecha	06/1977	02/1991	23/1974	04/1985	28/1973	03/1993	13/1982	08/1992	20/1985	21/1982	07/1971	05/1971	07/11/1971
Mn	10,1	10,6	10,4	15,7	22,6	10,0	4,4	16,5	23,2	27,3	21,1	14,6	56,0
Md	13,3	13,6	14,3	18,5	25,2	16,5	7,4	20,0	28,6	35,2	30,1	19,6	63,8
S	15,08	14,39	12,96	14,29	16,64	17,74	7,54	15,05	20,90	30,19	28,97	19,91	23,07
Cv	0,90	1,06	0,89	0,72	0,64	1,08	1,02	0,73	0,73	0,86	0,96	1,02	0,36

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*

RECORRIDO MENSUAL DEL VIENTO (km)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	8638	9077	11698	6799	7260	7357	7539	8349	6774	5101	10860	7450	97002
1972	10866	8178	6851	12278	8371	7185	7617	8495	6253	6277	6654	7302	96327
1973	10418	12429	9039	9114	8449	7661	8249	7447	8153	5748	8865	****	******
1974	9191	10891	8571	7707	9215	6522	8165	8918	8460	12243	9027	9619	105429
1975	****	5676	10816	7944	8348	6825	7776	8191	3702	6544	9861	9483	******
1976	9246	6782	7924	8746	6466	6771	7707	6574	7154	8605	8623	7827	92425
1977	****	5527	9290	8410	7261	6870	7872	****	****	****	****	5548	*****
1978	11967	7793	****	9555	8446	7923	8740	7392	7246	8998	7871	7166	*****
1979	****	9284	8264	11840	7421	6939	7773	9442	7189	9323	9766	9018	*****
1980	7595	6412	9030	9701	8874	7231	9115	7565	****	8463	8933	13001	*****
1981	12843	****	7362	****	8574	6899	8292	6346	6171	6732	****	****	*****
1982	8861	6214	9700	7298	7235	7194	7024	7877	****	7731	8909	10933	*****
1983	8890	7472	9987	8471	****	****	7054	6692	5936	6548	5667	7668	*****
1984	11095	10193	8160	7914	9065	7183	8199	8435	9195	6929	6847	8757	101962
1985	9563	6143	9957	7745	8264	7490	7932	8114	6007	****	7681	7294	*****
1986	11742	7358	7724	9693	7478	8810	8519	7392	6713	****	7389	10074	*****
1987	10761	8528	9105	7607	9608	8135	7728	6740	5565	5838	9257	7505	96435
1988	****	9454	11776	7310	8745	7230	****	8779	7581	5720	5930	11840	*****
1989	8437	6116	8670	7827	6594	7021	7818	7163	5054	6394	5689	4795	84458
1990	7734	6135	7892	9854	6692	6890	6938	6429	5299	6388	7421	9149	86821
1991	6123	5848	6237	8673	10718	8103	7789	7539	5365	6914	7549	8113	88800
1992	8680	5050	8937	10171	6847	7069	5877	6298	5579	8113	7573	7194	87188
1993	7061	6528	6060	7066	6126	****	8715	7273	7102	6829	5481	9043	*****
1994	9259	7313	6667	10996	6714	7710	7316	6864	7360	4614	5938	7830	87981
1995	10137	6173	7683	****	8285	6616	7299	7557	6560	4463	6015	6038	*****
1996	5770	9696	6451	****	7149	7264	7505	6753	6620	****	8357	6068	*****
1997	5562	5154	6334	7337	6518	5988	7266	5732	4611	6245	6191	7494	74432
1998	6598	4678	7239	7157	6846	6312	7770	6366	6799	8083	8466	7893	84394
1999	7556	9731	7275	7519	6305	6852	7148	6402	5194	****	****	8438	*****
2000	6870	7307	8937	7114	5747	7788	8756	7583	6078	7372	6388	6168	84108

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	26	29	29	27	29	28	29	29	27	26	27	28	14
Min	5562	4678	6060	6799	5725	5988	5877	5732	4611	4403	3481	4795	74432
Q(1)	6935	5814	6771	7303	6508	6803	7242	6424	5522	5729	5969	6767	84337
Q(2)	8015	6333	7708	7737	7028	6955	7671	7043	6084	6349	7278	7496	87041
Q(3)	9104	7404	8611	8688	7792	7223	7801	7483	6725	6790	7968	8068	90250
Max	12843	12429	11770	12278	10718	8810	9115	9442	9195	12243	10960	13001	96548
Mn	8770	7307	8160	8410	7360	7184	7773	7392	6560	6546	7573	7828	88390
Md	8787	7488	8318	8661	7812	7216	7772	7395	6537	6838	7666	8170	90554
S	2033	1938	1582	1497	1230	588	670	916	1050	1647	1483	1841	8209
Cv	0,23	0,26	0,19	0,17	0,16	0,08	0,09	0,12	0,16	0,24	0,19	0,23	0,09

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*

DIRECCIÓN (GRADOS), VELOCIDAD (km/h) Y FECHA DE LA RACHA MÁXIMA DEL VIENTO

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	320 93:21	320 93:19	360 90:22	320 88:24	320 96:08	360 47:06	360 46:20	320 58:20	320 63:12	320 63:04	320 116:22	320 85:01	320 116:22/11
1972	320 99:21	320 98:13	320 82:05	320 98:14	270 76:13	320 52:23	360 63:10	270 70:19	270 71:15	270 80:27	320 84:30	320 71:01	320 98:13/02
1973	320 108:22	320 118:25	320 94:13	320 96:10	320 84:07	320 67:20	320 80:26	320 91:30	320 75:26	320 63:14	320 67:27	** 99:**	320 118:25/02
1974	320 83:09	320 110:13	340 82:03	360 97:30	340 87:24	20 53:27	340 66:18	320 64:21	340 T11:26	320 T15:29	320 T23:28	340 T15:13	320 T23:28/11
1975	** T12:**	290 T7:12	320 T30:09	320 84:16	320 105:03	340 59:01	320 80:04	320 87:22	320 83:15	340 77:17	320 T28:17	320 85:01	320 T28:09/05
1976	340 99:24	320 91:12	320 127:13	20 90:17	320 63:10	340 59:05	360 52:22	340 55:10	320 86:10	340 86:20	340 85:12	320 116:02	320 127:13/05
1977	** T7:**	320 72:11	320 88:20	320 91:11	340 62:18	360 55:04	360 66:21	** T2:**	** 49:**	** 95:**	** 72:**	** 96:**/11	
1978	320 T12:20	340 97:02	** T06:**	340 T06:02	340 80:13	340 55:26	320 59:19	340 87:07	340 69:20	320 T08:17	320 T14:27	320 T03:04	320 T14:27/11
1979	** T08:**	320 T06:05	320 90:28	320 96:18	340 80:24	340 75:16	320 60:02	340 98:18	320 87:21	320 86:30	320 T19:18	** T25:**	** T27:**/12
1980	340 T35:02	340 T6:08	320 T12:09	320 86:20	320 84:06	320 86:27	320 65:09	320 75:08	340 47:20	320 T26:11	** T05:**	340 T24:27	340 T35:02/01
1981	340 T33:15	** T16:**	** 86:**	** 86:**	320 94:03	320 53:18	340 95:18	340 54:21	340 71:27	320 78:26	** 91:**	310 T53:18	310 T55:18/12
1982	340 T08:27	** 90:**	** T0:**	** 73:**	360 51:06	340 T2:13	250 88:30	340 58:08	** T0:**	320 T08:24	320 T05:15	320 98:10	340 T08:27/01
1983	340 85:16	320 T02:06	320 T59:26	320 T07:01	** T01:**	320 T2:13	340 T50:11	340 74:02	340 63:12	290 T28:29	320 84:28	290 91:12	320 T59:26/03
1984	290 T12:23	320 T51:08	290 86:03	320 87:02	290 68:10	320 67:05	290 54:16	270 84:08	320 94:18	290 T06:18	320 86:31	320 85:31	320 T51:08/02
1985	320 T16:18	320 96:13	320 T23:17	320 84:34	290 97:07	290 84:20	310 50:07	290 93:25	290 62:15	270 80:08	320 T8:13	290 T05:31	320 T16:18/01
1986	310 T16:24	310 88:21	320 86:09	310 69:29	320 95:05	300 80:18	310 57:24	310 75:25	310 78:26	310 84:23	310 T16:27	310 T16:24/09	
1987	330 T27:14	300 T01:15	300 T20:29	330 T3:12	300 T7:28	310 T43:20	290 65:26	320 62:17	310 T59:06	340 T5:11	280 94:14	320 T3:14	330 T27:14/01
1988	** 94:**	310 T07:07	300 91:06	310 T9:23	300 T5:06	310 T59:15	300 92:03	290 89:14	90 69:15	280 89:21	300 T03:01	310 T07:07/02	
1989	310 T7:22	280 T00:26	310 T0:21	290 96:29	30 60:25	310 46:03	310 62:02	310 63:01	290 61:28	320 T03:05	300 86:19	320 T03:05/11	
1990	310 64:30	310 T13:12	300 87:26	310 T30:19	270 58:24	300 60:05	310 62:01	160 63:25	320 53:31	290 83:20	320 86:14	310 T15:10	310 T13:10/12
1991	320 88:13	300 T2:06	310 96:24	300 T05:05	270 97:02	310 T00:08	320 74:26	300 T04:08	280 65:26	300 96:06	310 84:15	320 T49:20	320 T49:20/12
1992	350 T2:26	280 T8:13	310 T01:37	210 96:16	290 84:01	320 82:10	320 T89:05	340 T27:09	310 T2:01	320 T56:06	310 97:18	340 T27:08	240 T27:09/08
1993	330 T87:26	310 T3:22	300 62:26	290 95:01	320 68:28	280 T5:13	310 T91:05	320 62:28	290 T01:24	300 T00:22	300 T91:30	300 T34:01	300 T34:01/12
1994	300 T04:01	300 84:08	300 81:12	310 T97:10	300 58:05	290 T7:11	290 T51:07	260 T53:26	290 80:16	240 T7:23	310 T6:18	290 89:21	300 T04:01/01
1995	300 T13:11	290 T05:26	300 T00:02	280 T2:16	300 T23:12	300 61:01	300 T40:04	300 T54:27	300 60:25	290 T3:29	310 T2:02	280 68:31	300 T23:12/05
1996	290 92:01	300 T04:08	310 81:28	320 T05:02	290 99:27	320 90:22	300 94:08	310 54:27	310 T03:22	300 93:02	300 T18:30	310 86:01	300 T18:30/11
1997	300 97:04	310 T15:15	310 T5:24	290 T7:04	310 T04:07	300 66:04	320 64:18	310 T2:10	290 59:01	310 T03:12	300 T01:30	310 83:02	310 T15:15/02
1998	310 T00:16	320 81:23	320 T27:09	290 T9:12	280 84:05	320 T8:11	330 68:08	300 67:28	310 T9:14	290 T03:07	310 96:14	300 T19:20	320 T27:09/05
1999	310 T00:28	310 T12:22	310 84:26	300 T02:07	310 T6:21	300 T2:19	310 T0:14	310 40:35	290 T1:20	290 61:31	310 85:06	310 T16:28	310 T16:28/12
2000	300 T2:22	310 T21:17	320 97:01	300 T2:17	300 T9:27	310 T9:10	310 T63:11	300 59:04	320 55:19	320 T6:02	290 80:26	290 T35:30	290 T35:30/12

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Min	310 64	300 T2	300 61	360 07	360 51	310 46	300 40	130 40	140 47

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*

NÚMERO DE DÍAS DE TEMPERATURA MÁXIMA ≤ 0ºC

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cv	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*

NÚMERO DE DÍAS DE TEMPERATURA MÁXIMA ≥ 25ºC

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	0	0	0	0	5	**	31	31	29	11	0	0	***
1972	0	0	1	4	6	18	31	29	26	2	0	0	103
1973	0	0	0	3	13	22	30	31	27	7	0	0	133
1974	0	0	1	0	14	25	31	30	24	2	0	0	127
1975	0	0	0	0	6	4	31	31	24	9	1	0	127
1976	0	0	1	0	12	30	31	30	26	6	0	0	136
1977	0	1	2	0	7	22	29	30	24	9	3	0	127
1978	1	0	0	0	7	25	31	31	29	11	0	0	133
1979	0	0	0	2	17	29	31	30	24	7	1	0	136
1980	0	1	3	1	8	25	30	31	30	15	0	0	141
1981	0	0	6	1	8	24	31	31	26	20	2	0	149
1982	0	0	0	2	11	28	31	30	20	12	0	0	145
1983	0	0	1	4	14	26	31	29	30	19	0	0	154
1984	0	0	0	4	7	23	31	31	23	8	1	0	125
1985	0	0	0	0	9	28	31	31	28	8	0	0	156
1986	0	0	2	**	20	27	30	28	25	10	0	0	***
1987	0	0	5	2	18	28	30	**	28	3	0	0	***
1988	0	0	0	1	14	26	31	31	28	12	0	0	148
1989	0	3	3	0	13	26	31	31	24	11	0	0	136
1990	0	3	3	1	20	24	31	30	28	9	0	0	149
1991	0	0	1	1	10	27	31	31	27	4	0	0	132
1992	0	0	4	3	18	16	30	31	25	2	0	0	131
1993	0	0	1	3	11	30	31	31	28	6	0	0	141
1994	0	0	4	0	16	30	31	31	23	6	0	0	141
1995	0	0	3	6	17	25	31	31	25	6	0	0	144
1996	0	0	0	2	12	28	31	30	24	9	1	0	137
1997	0	0	0	8	14	25	29	31	26	27	0	0	159
1998	0	0	0	4	14	28	31	30	29	12	0	0	155
1999	0	0	0	10	22	27	30	31	28	11	0	0	160
2000	0	0	0	4	23	28	30	31	29	10	0	0	155

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	29	30	29	30	30	30	30	30	30	27
Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
Q(1)	0	0	0	1	7	23	30	30	24	4	0	0	131
Q(2)	0	0	1	2	11	25	31	31	25	9	0	0	136
Q(3)	0	0	3	4	14	27	31	31	27	11	0	0	145
Q(4)	0	3	6	10	23	28	31	31	28	12	1	0	155
Max	0	3	9	16	32	30	31	31	30	22	4	1	163
Mn	0	0	1	1	13	26	31	31	26	10	0	0	141
Md	0	0	2	3	13	26	31	30	26	10	0	0	141
S	0,00	0,61	1,85	2,76	5,48	3,39	0,61	0,78	3,43	5,58	1,10	0,18	13,63
Cv	****	3,05	1,06	0,84	0,43	0,13	0,02	0,03	0,13	0,55	1,43	5,48	0,10

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*

NÚMERO DE DÍAS DE TEMPERATURA MÍNIMA ≤ −5ºC

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	*
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1986	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*
1987	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	*
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	29	30	29	30	29	30	30	30	30	27
Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cv	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*

NÚMERO DE DÍAS DE TEMPERATURA MÍNIMA ≥ 18ºC

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	0	0	0	0	0	8	24	29	12	0	0	0	73
1972	0	0	0	0	0	5	21	17	1	0	0	0	42
1973	0	0	0	0	0	7	26	29	15	1	0	0	78
1974	0	0	0	0	0	8	27	26	13	0	0	0	74
1975	0	0	0	0	0	8	28	25	3	0	0	0	64
1976	0	0	0	0	0	14	27	23	6	0	0	0	70
1977	0	0	0	0	0	0	11	16	2	4	0	0	53
1978	0	0	0	0	0	3	20	28	16	0	0	0	67
1979	0	0	0	0	0	10	24	25	9	1	0	0	69
1980	0	0	0	0	0	3	13	29	16	0	0	0	61
1981	0	0	0	0	0	6	15	25	15	3	0	0	63
1982	0	0	0	0	0	21	29	24	11	1	0	0	86
1983	0	0	0	0	0	12	28	28	17	2	0	0	87
1984	0	0	0	0	0	10	29	19	7	0	0	0	65
1985	0	0	0	0	0	17	26	20	17	3	0	0	89
1986	0	0	0	0	0	2	12	31	27	17	1	0	90
1987	0	0	0	0	0	10	27	28	24	3	0	0	92
1988	0	0	0	0	0	4	23	30	12	1	0	0	71
1989	0	0	0	0	0	15	31	29	5	0	0	0	80
1990	0	0	0	0	0	16	29	30	22	4	0	0	101
1991	0	0	0	0	0	9	26	30	20	0	0	0	85
1992	0	0	0	0	0	1	22	26	16	0	0	0	68
1993	0	0	0	0	0	2	23	26	12	0	0	0	73
1994	0	0	0	0	0	4	12	31	31	12	0	0	90
1995	0	0	0	0	0	9	27	31	4	1	0	0	72
1996	0	0	0	0	0	11	21	26	4	0	0	0	62
1997	0	0	0	0	2	13	18	29	13	2	0	0	77
1998	0	0	0	0	0	11	30	27	17	1	0	0	86
1999	0	0	0	0	0	15	30	31	10	0	0	0	89
2000	0	0	0	0	0	14	29	28	14	1	0	0	88

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q(1)	0	0	0	0	0	4	21	25	5	0	0	0	64
Q(2)	0	0	0	0	0	9	24	26	11	0	0	0	70
Q(3)	0	0	0	0	0	11	27	28	14	1	0	0	78
Q(4)	0	0	0	0	0	14	29	29	17	2	0	0	88
Max	0	0	0	2	4	21	31	31	24	4	0	1	101
Mn	0	0	0	0	0	0	12	20	4	0	0	0	73
Md	0	0	0	0	0	10	24	26	12	1	0	0	75
S	0,00	0,00	0,00	0,37	1,04	4,84	5,60	3,91	5,97	1,29	0,00	0,18	14,84
Cv	****	****	****	5,48	2,23	0,49	0,23	0,15	0,50	1,29	****	5,48	0,20

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*
NÚMERO DE DÍAS DE PRECIPITACIÓN ≥ 5 mm

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	3	0	3	5	8	2	1	2	5	3	3	5	40
1972	4	2	2	1	2	4	1	3	7	6	0	0	32
1973	0	0	0	1	1	3	1	2	3	3	2	2	17
1974	0	1	5	2	1	1	1	1	0	0	0	1	13
1975	0	3	2	1	4	3	0	1	5	2	0	3	24
1976	0	0	1	1	1	1	0	2	2	1	0	2	11
1977	3	0	2	2	6	4	2	2	2	2	2	1	25
1978	0	0	1	1	2	0	5	6	1	0	0	0	15
1979	3	0	0	1	1	1	0	1	3	4	1	0	14
1980	0	3	0	1	1	1	0	0	1	0	3	0	11
1981	0	1	0	3	1	2	1	0	1	0	0	0	9
1982	3	2	3	1	1	0	6	1	1	0	2	0	20
1983	0	0	0	1	0	3	0	6	0	0	4	1	12
1984	0	1	2	0	3	0	0	0	1	0	3	1	11
1985	0	1	0	1	3	0	0	0	2	2	2	0	11
1986	0	1	1	3	1	0	1	2	2	8	3	1	23
1987	4	2	0	0	3	1	2	1	2	7	2	5	29
1988	3	0	0	2	3	1	0	0	1	2	4	0	17
1989	1	3	3	3	1	0	0	2	1	0	6	3	29
1990	1	0	0	2	2	1	1	4	1	8	4	1	25
1991	2	2	3	0	1	0	1	2	3	2	3	4	23
1992	1	1	1	1	3	8	0	1	3	5	0	2	25
1993	0	1	4	3	2	1	0	2	3	3	3	0	21
1994	0	2	1	2	3	0	0	0	6	5	2	0	21
1995	0	1	0	1	2	0	0	3	3	0	3	6	19
1996	3	4	2	4	2	0	0	2	2	2	2	6	29
1997	7	0	0	3	1	4	0	3	1	2	1	3	30
1998	4	1	0	1	4	0	0	2	0	1	0	4	17
1999	1	1	4	3	2	0	2	1	4	2	2	0	22
2000	2	0	3	3	1	2	0	1	1	5	2	3	23

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Q(1)	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	17
Q(2)	0	1	1	1	2	2	0	0	2	2	1	1	22
Q(3)	1	1	2	2	3	3	1	1	3	3	2	1	26
Q(4)	2	2	3	3	4	4	2	2	4	4	3	2	29
Max	4	5	5	5	6	8	5	6	7	8	6	6	40
Mn	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	14
Md	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	23
S	1,30	1,42	1,30	1,42	1,41	1,98	0,73	0,94	1,20	1,88	1,30	1,65	5,20
Cv	1,25	1,25	1,26	0,86	0,94	1,36	1,68	0,83	0,88	0,94	0,91	1,15	0,34

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*
NÚMERO DE DÍAS DE PRECIPITACIÓN ≥ 10 mm

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	0	0	2	1	3	1	0	1	5	1	3	4	21
1972	3	1	1	1	2	2	1	3	6	5	0	0	25
1973	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	1	2	10
1974	0	1	5	2	1	1	1	1	0	0	0	0	12
1975	0	3	2	1	4	3	0	1	5	2	0	3	24
1976	0	0	1	1	1	1	0	2	2	1	0	2	11
1977	3	0	0	2	6	4	2	2	2	2	2	1	25
1978	0	0	1	1	2	0	5	6	1	0	0	0	15
1979	3	0	0	1	1	1	0	1	3	4	1	0	14
1980	0	3	0	1	1	1	0	0	1	0	3	0	11
1981	0	1	0	3	1	2	1	0	1	0	0	0	9
1982	3	2	3	1	1	0	6	1	1	0	2	0	20
1983	0	0	0	1	0	3	0	6	0	0	4	1	12
1984	0	1	2	0	3	0	0	0	1	0	3	1	11
1985	0	1	0	1	3	0	0	0	2	2	2	0	11
1986	0	1	1	3	1	0	1	2	2	8	3	1	23
1987	3	2	0	0	3	1	2	1	2	7	2	5	29
1988	3	0	0	2	3	1	0	0	1	2	4	0	17
1989	1	3	3	3	1	0	0	2	1	0	6	3	29
1990	1	0	0	2	2	1	1	4	1	8	4	1	25
1991	2	2	3	0	1	0	1	2	3	2	3	4	23
1992	1	1	1	1	3	8	0	1	3	5	0	2	25
1993	0	1	4	3	2	1	0	2	3	3	3	0	21
1994	0	2	1	2	3	0	0	0	6	5	2	0	21
1995	0	1	0	1	2	0	0	3	3	0	3	6	19
1996	3	4	2	4	2	0	0	2	2	2	2	6	29
1997	7	0	0	3	1	4	0	3	1	2	1	3	30
1998	4	1	0	1	4	0	0	2	0	1	0	4	17
1999	1	1	4	3	2	0	2	1	4	2	2	0	22
2000	2	0	3	3	1	2	0	1	1	5	2	3	23

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Q(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11
Q(2)	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	12
Q(3)	1	1	1	1	1	1	0	1	2	2	1	1	15
Q(4)	2	1	2	2	2	2	1	2	3	4	2	3	21
Max	4	5	5	5	6	6	2	3	6	7	5	5	25
Mn	0	1	0	1	1	1	0	0	1	2	1	1	14
Md	1	1	1	1	2	1	0	1	2	2	1	1	13
S	1,35	1,42	1,30	1,42	1,41	1,98	0,73	0,94	1,20	1,88	1,30	1,65	5,20
Cv	1,25	1,25	1,26	0,86	0,94	1,36	1,68	0,83	0,88	0,94	0,91	1,15	0,34

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*
NÚMERO DE DÍAS DE GRANIZO

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	0	0	1	0	0	0	0	0	3	5	0	0	9
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1974	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
1975	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4
1976	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1977	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5
1978	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1982	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
1983	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1984	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1986	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Q(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Q(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Max	0	1	2	2	2	1	2	1	3	5	1	1	9
Mn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
S	0,00	0,25	0,46	0,46	0,50	0,35	0,37	0,38	0,74	0,94	0,18	0,25	1,96
Cv	****	3,81	2,71	2,77	2,16	2,59	5,48	2,37	2,77	4,01	5,48	3,81	1,19

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*
NÚMERO DE DÍAS DE TORMENTA

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	0	0	1	2	7	4	5	4	4	1	2	4	34
1972	0	1	0	1	2	3	2	5	5	1	0	0	20
1973	0	0	0	0	2	2	0	3	1	2	0	1	11
1974	0	0	3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	6
1975	0	1	0	0	3	2	1	0	5	1	0	1	20
1976	0	0	0	2	2	1	3	0	2	1	0	1	21
1977	0	2	2	0	3	7	5	4	1	1	0	0	25
1978	0	0	1	0	4	4	0	0	2	1	0	0	14
1979	0	0	1	0	2	3	1	1	2	2	1	0	16
1980	0	0	0	2	2	3	3	2	2	0	0	0	14
1981	0	0	1	4	2	2	2	2	5	1	0	0	19
1982	1	0	2	3	3	4	5	5	3	1	1	0	28
1983	0	0	0	2	2	5	1	11	1	2	1	0	26
1984	0	0	2	0	2	3	2	2	2	3	2	0	22
1985	0	2	0	1	3	3	7	0	2	3	1	0	24
1986	0	0	1	2	4	2	3	4	5	2	1	0	29
1987	0	1	0	1	2	4	4	5	5	7	1	0	29
1988	0	0	0	4	7	8	4	2	1	3	1	0	27
1989	0	2	0	2	2	3	1	4	2	1	3	0	28
1990	0	0	0	1	4	8	1	6	1	4	0	0	25
1991	0	0	0	0	1	3	3	7	0	2	0	0	23
1992	0	0	1	1	5	10	2	3	1	1	0	0	26
1993	0	1	1	10	5	3	3	4	6	2	0	0	38
1994	0	0	0	1	3	1	3	5	5	3	1	0	22
1995	0	0	0	3	5	2	4	8	4	3	2	2	33
1996	1	2	2	4	5	4	6	8	3	0	0	3	38
1997	2	0	0	0	3	4	5	4	1	0	0	0	17
1998	2	0	0	2	6	5	2	3	4	2	0	2	25
1999	0	0	1	4	7	6	4	7	8	1	0	0	38
2000	0	0	2	5	8	3	3	4	7	3	1	1	37

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Min	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	9
Q(1)	0	0	0	0	2	2	1	2	1	0	0	0	17
Q(2)	0	0	0	1	3	3	2	3	2	1	0	0	22
Q(3)	0	0	1	2	4	5	3	4	3	1	0	0	26
Q(4)	0	1	1	3	5	6	4	7	5	2	1	0	29
Max	2	2	3	10	8	10	7	11	8	7	3	4	38
Mn	0	0	0	2	5	3	3	4	3	1	0	0	25
Md	0	0	1	2	5	4	3	5	3	2	1	0	25
S	0,55	0,78	0,89	2,11	2,07	2,24	1,73	2,70	2,08	1,76	0,94	1,01	7,89
Cv	2,75	1,66	1,18	1,07	0,56	0,63	0,58	0,60	0,62	0,96	1,29	2,02	0,32

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*
NÚMERO DE DÍAS NUBOSOS

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	15	**	**	18	16	19	16	15	19	16	18	**	***
1972	17	16	16	18	18	18	21	15	17	16	16	21	209
1973	17	15	17	17	19	9	18	13	15	16	12	18	183
1974	17	15	12	14	19	16	**	**	**	14	19	17	***
1975	**	7	15	14	**	15	20	**	18	18	16	**	***
1976	15	18	15	20	13	19	17	17	22	20	20	14	210
1977	10	17	22	12	20	16	20	18	16	19	14	11	195
1978	22	15	17	20	10	17	14	19	17	15	18	17	210
1979	17	21	25	12	20	21	12	17	20	17	16	20	227
1980	23	14	24	14	20	20	16	26	**	19	**	18	***
1981	18	9	18	15	21	20	19	17	13	26	16	25	217
1982	11	10	18	8	18	14	19	18	19	20	23	10	197
1983	24	20	15	21	24	21	13	21	22	19	12	20	230
1984	22	19	11	17	18	14	16	16	23	21	18	22	238
1985	19	15	24	20	20	20	19	19	13	21	13	14	217
1986	24	**	23	19	19	21	12	21	17	21	20	13	***
1987	15	19	20	14	16	20	21	17	18	12	**	17	***
1988	17	21	19	12	15	16	16	21	16	18	17	19	203
1989	14	17	18	20	9	23	12	21	18	19	15	14	200
1990	14	17	12	19	17	19	19	23	15	18	20	18	211
1991	19	18	16	20	23	22	27	23	25	21	21	11	245
1992	13	14	18	22	17	21	19	27	17	20	21	19	225
1993	21	13	12	19	16	18	18	24	23	19	16	24	223
1994	19	19	14	21	18	20	25	23	23	16	18	19	233
1995	21	22	19	16	19	18	22	23	24	20	18	14	235
1996	17	20	21	16	23	18	21	20	22	20	19	13	230
1997	17	20	12	13	15	20	22	23	20	19	21	20	222
1998	18	13	15	25	21	20	14	20	22	24	21	23	237
1999	17	20	14	24	20	23	26	25	17	14	21	21	240
2000	18	22	23	22	22	23	20	21	23	20	22	23	259

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	29	28	29	30	29	30	29	28	28	30	28	28	24
Min	10	7	11	8	9	9	12	13	13	12	12	11	183
Q(1)	14	14	12	14	16	16	14	17	16	16	16	14	204
Q(2)	17	15	16	16	18	18	18	19	17	18	17	17	215
Q(3)	18	18	19	19	19	20	19	21	20	19	19	19	223
Q(4)	21	20	23	21	20	21	21	23	22	20	21	22	233
Max	24	22	25	23	24	23	27	27	25	26	23	25	259
Mn	17	17	17	18	19	20	19	20	18	19	18	18	222
Md	17	17	17	18	19	19	18	20	19	19	18	18	220
S	3,69	3,93	4,11	4,13	3,10	3,10	3,75	3,42	3,38	2,93	3,00	3,93	17,56
Cv	0,21	0,24	0,24	0,24	0,17	0,17	0,20	0,17	0,18	0,16	0,17	0,22	0,08

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*
NÚMERO DE DÍAS CUBIERTOS

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	11	**	**	14	14	2	3	7	6	6	7	**	***
1972	8	10	11	7	8	0	3	5	10	13	11	6	101
1973	7	4	7	6	9	9	1	6	6	5	6	8	74
1974	7	8	14	12	7	9	**	**	**	9	8	5	***
1975	**	14	14	9	**	5	1	**	6	6	7	**	***
1976	2	5	7	6	12	4	2	8	4	7	1	15	73
1977	15	10	6	12	11	8	4	5	6	9	5	17	106
1978	4	9	7	8	9	9	0	6	2	6	3	11	74
1979	17	4	4	7	9	4	2	2	6	12	3	2	72
1980	5	12	6	7	8	5	1	2	**	5	**	1	***
1981	3	11	11	14	9	4	0	6	10	3	6	4	81
1982	16	15	10	17	11	11	4	6	3	8	7	4	112
1983	3	9	9	6	8	4	6	6	5	3	16	3	77
1984	3	8	12	10	12	4	1	1	3	4	11	3	72
1985	9	11	6	4	11	7	3	1	5	8	11	13	89
1986	9	**	5	10	7	1	2	6	9	7	5	4	***
1987	10	8	11	12	10	4	2	3	6	18	**	10	***
1988	13	5	8	18	16	10	1	3	3	15	10	1	101
1989	8	9	12	8	14	4	5	8	10	7	15	15	113
1990	10	8	8	9	9	1	1	4	14	11	6	4	95
1991	10	7	15	5	6	1	0	2	5	7	7	13	76
1992	5	8	9	9	7	2	2	2	6	11	3	8	74
1993	3	8	11	7	12	6	1	4	7	10	11	5	85
1994	3	7	8	6	10	1	1	3	4	15	7	5	70
1995	4	4	7	5	10	9	0	5	5	7	10	15	81
1996	13	4	8	13	5	3	2	7	6	7	8	16	93
1997	14	8	3	8	13	9	3	5	5	7	8	10	92
1998	10	8	7	4	9	9	0	2	3	3	4	4	63
1999	6	5	10	6	11	6	3	3	3	16	4	6	83
2000	4	3	5	8	9	1	4	1	3	10	7	8	63

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	29	28	29	30	29	30	29	28	28	30	28	28	24
Min	2	3	2	3	5	1	0	1	2	3	1	3	72
Q(1)	3	5	6	6	7	3	1	2	3	5	4	3	74
Q(2)	6	7	7	7	9	4	1	3	5	7	6	4	84
Q(3)	8	8	9	8	10	6	2	5	6	8	10	8	96
Q(4)	11	10	11	10	12	8	4	8	8	11	13	13	115
Max	17	15	15	18	16	11	8	8	14	18	16	17	131
Mn	2	3	2	3	5	1	0	1	2	3	1	3	72
Md	8	8	8	8	9	6	2	5	6	7	7	6	81
S	4,40	3,66	3,66	3,86	2,67	2,98	2,10	2,22	2,86	3,85	3,54	4,98	14,91
Cv	0,56	0,40	0,35	0,44	0,27	0,52	0,91	0,50	0,48	0,46	0,48	0,65	0,18

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*
NÚMERO DE DÍAS DE VELOCIDAD DE VIENTO ≥ 55 km/h

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	12	9	17	3	2	0	0	4	1	3	11	4	66
1972	11	9	2	17	6	0	2	4	2	4	3	3	63
1973	9	17	9	8	4	3	2	2	9	1	8	**	**
1974	4	18	5	8	8	0	2	1	6	17	11	9	85
1975	**	1	14	5	6	1	2	6	0	5	13	6	**
1976	9	4	5	2	2	2	0	**	3	9	8	0	36
1977	**	3	0	6	3	1	5	**	**	**	**	**	**
1978	16	11	**	12	5	6	4	2	8	10	6	10	**
1979	**	14	10	15	3	2	2	8	5	3	14	**	**
1980	7	7	10	10	11	2	6	3	0	10	**	17	**
1981	16	**	**	**	6	0	3	0	3	5	**	**	**
1982	12	**	**	**	0	2	2	1	**	8	10	14	**
1983	6	9	13	10	**	6	0	6	6	6	6	11	**
1984	14	14	9	6	5	2	0	2	10	5	8	8	88
1985	18	5	13	5	6	2	0	5	2	1	9	3	69
1986	21	8	7	13	1	6	5	2	4	7	7	12	93
1987	10	11	11	6	10	4	2	2	1	3	14	4	78
1988	**	14	20	7	1	4	2	6	9	4	3	17	**
1989	3	6	9	12	1	0	1	3	3	6	5	2	52
1990	1	8	8	12	1	3	4	3	0	6	11	8	65
1991	5	7	5	12	17	7	2	2	1	5	12	8	83
1992	6	5	11	14	3	4	2	4	2	7	10	6	74
1993	1	5	2	4	1	1	4	2	4	5	4	9	42
1994	12	7	1	13	2	3	0	0	3	1	4	5	51
1995	12	6	14	5	5	1	0	0	2	0	4	4	53
1996	5	11	2	6	4	4	2	0	8	10	14	7	73
1997	7	6	6	8	4	1	4	2	1	5	7	11	55
1998	9	3	9	12	5	5	4	2	7	11	12	3	78
1999	8	18	7	10	4	5	1	0	3	4	10	11	78
2000	4	12	3	3	1	5	4	1	1	12	7	8	63

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	26	28	27	28	29	30	30	29	28	29	27	26	20
Min	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	3	2	42
Q(1)	3	2	2	5	1	1	0	1	1	3	4	4	53
Q(2)	7	7	6	6	3	2	2	3	2	5	7	6	63
Q(3)	10	9	9	10	4	3	2	4	3	5	10	8	73
Qdi	17	19	11	12	6	4	4	4	6	9	12	11	78
Max	21	18	20	17	17	7	6	8	10	17	14	17	93
Mn	9	8	8	8	4	3	2	2	3	5	8	8	68
Md	9	9	8	9	4	3	2	3	4	6	8	8	68
S	5,06	4,52	4,79	4,15	3,54	2,01	1,74	2,11	2,86	3,80	3,54	4,06	13,67
Cv	0,55	0,51	0,57	0,48	0,83	0,79	0,78	0,82	0,80	0,64	0,42	0,51	0,20

TORTOSA "OBSERVATORIO DEL EBRO" *(9981A)*
NÚMERO DE DÍAS DE VELOCIDAD DE VIENTO ≥ 91 km/h

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1971	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4
1972	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
1973	2	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	**	**
1974	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	15
1975	*	0	2	0	3	0	0	0	0	0	3	0	**
1976	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
1977	*	0	0	1	0	0	0	*	0	*	*	*	**
1978	4	1	*	2	0	0	0	0	0	2	3	2	**
1979	*	3	0	1	0	0	0	1	0	0	4	*	**
1980	1	0	4	0	0	0	0	0	0	3	*	4	**
1981	4	*	*	*	1	0	1	0	0	0	*	*	**
1982	1	*	*	*	0	0	0	0	*	2	2	3	**
1983	0	2	4	2	*	0	0	0	0	2	0	1	**
1984	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9
1985	2	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	9
1986	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	8
1987	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12
1988	*	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	**
1989	0	4	3	2	0	0	0	0	0	2	1	0	12
1990	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
1991	0	0	1	3	1	2	0	1	0	1	0	3	12
1992	0	1	2	4	0	0	0	1	0	2	1	3	14
1993	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	1	6	13
1994	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1995	3	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13
1996	1	4	0	3	1	0	1	0	1	2	4	0	17
1997	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	7
1998	2	0	2	2	0	0	0	0	0	1	2	2	11
1999	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	9
2000	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6

Parámetros estadísticos:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
N	26	28	27	28	29	30	30	29	28	29	27	26	20
Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Q(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Q(2)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Q(3)	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	11
Q(4)	4	3	2	2	1	0	0	0	0	2	2	3	13
Max	5	7	4	4	3	2	1	2	2	4	4	6	17
Mn	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
Md	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	10
S	1,65	1,77	1,41	1,22	0,78	0,40	0,31	0,51	0,57	1,14	1,33	1,72	3,97
Cv	1,03	0,94	1,22	1,22	2,04	4,09	3,03	2,12	2,03	1,37	1,24	1,07	0,42

ANNEX Nº 06.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA.

ANNEX 6.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA.

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ. 4

2 ANTECEDENTS. 4

3 DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA. 4

3.1 Característiques geomorfològiques 4

3.2 Nivell freàtic 4

3.3 Excavabilitat dels materials 4

3.4 Paràmetres geotècnics del subsòl 4

4 CONCLUSIONS. 5

1 INTRODUCCIÓ.

En el següent annex es detallen les característiques geològiques i geotècniques de l'àmbit d'estudi. Es pretén caracteritzar el terreny a partir de les dades existents a estudis previs de la zona, així com de dades pertanyents al Mapa geològic de les comarques de l'Ebre 1:100000 elaborat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

2 ANTECEDENTS.

Es realitzen visites in situ per verificar la tipologia i estructura geològica de les immediacions de la Badia del Fangar, així a les finques Avellana i Pegueroles.

L'obra d'execució es realitzarà sobre la sèquia existent i els camins paral·lels ja consolidats. Pel que no es crearan noves càrregues i sol·licitacions sobre els terrenys que ocupen les infraestructures existents.

3 DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA.

3.1 Característiques geomorfològiques

El Delta de l'Ebre és una estructura geològica activa, formada per l'acumulació de sediments aportats pel riu, sediments marins i sediments autòctons dipositats al fons d'antigues llacunes o basses. Donat que és un aparell sedimentari funcional, la seva geometria evoluciona en el temps en funció de la quantitat de sediments que aporta l'Ebre i de la redistribució que fan els corrents marins, les onades, els vents, l'activitat antròpica i les marees.

Tots els sediments que afloren al Delta són holocens i es recolzen en un substrat format per sediments quaternaris més antics, plistocens, mitjançant un escarpament erosiu.

A la superfície de la zona d'estudi afloren tres tipus de material tots pertanyents a l'Holocè. Un forma part de la plana al·luvial deltaica i està format per sorres, llims, argiles i sòls vegetals. El segon es troba ubicat a la dreta en una petita superfície i està format per torba amb intercalacions de lutites i sorres fines, procedent de maresmes degradades. Per últim, ocupant la zona on s'ubica el primer tram es troba una capa formada per sorres mitjanes i llims amb capes locals de torba.

3.2 Nivell freàtic

El nivell freàtic es troba pràcticament al nivell dels camps d'arròs. Pot variar significativament segons el règim de regadiu, el nivell de les sèquies, les pluges...

Previ a l'inici de les obres la Comunitat de Regants deixarà de regar per a que els camps estiguin secs i es minimitzi el cabal a esgotar a l'executar les rases.

3.3 Excavabilitat dels materials

Tots els materials presents a la zona són fàcilment excavables amb maquinaria convencional tipus retroexcavadora, per tant no es preveuen problemes en aquest sentit.

3.4 Paràmetres geotècnics del subsòl

A continuació s'exposa una taula amb valors orientatius dels paràmetres geotècnics, cohesió, angle de fregament intern i densitat aparent humida, corresponents a cadascun dels tipus de terreny presents a la zona d'estudi.

MATERIALS	C (Tn / m^2)	γ (Tn /m^3)	ϕ (graus)
Terra vegetal	0-1	1.85-1.90	26-30º
Argiles i llims argilosos	1-3	1.90-1.95	18-20º
Terrenys compactes	3-10	1.80-1.95	31-33º

Taula nº 1. Paràmetres geotècnics del subsòl.

4 CONCLUSIONS.

Del present estudi i donades les característiques de l'obra a projectar es poden extreure les següents conclusions:

- La caracterització del terreny a partir de dades prèvies és suficient.
- Els materials presents a la zona són fàcilment excavables i per tant es pot utilitzar maquinaria convencional.
- El nivell freàtic es troba, en general, a poca profunditat, però en el moment d'execució de l'obra no es preveu que ens afecti en el procediment constructiu, de totes maneres es preveu una partida alçada a justificar d'esgotament per si fos necessari rebaixar aquest nivell. Previ al inici de les obres la Comunitats de Regants deixarà de regar per a que els camps estiguin secs i es minimitzi el cabal a esgotar a l'executar les rases.
- Les rases poden presentar problemes d'estabilitat, només seria necessària la seva estabilització en el cas de realitzar talussos de molta pendent.
- En els punts on es creen noves cimentacions a dins dels desaigües s'assegurarà l'estabilitat del sòl amb la utilització de pilots de fusta.

ANNEX Nº 7.- CÀLCULS HIDRÀULICS.

ANNEX 7.-CÀLCULS HIDRÀULICS.

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ 3
2 FINCA AVELLANA 3
2.1 INTRODUCCIÓ AL CARGOL D'ARQUIMEDES 3
2.2 PRINCIPI DE FUNCIONAMENT 3
2.3 COMPONENTS DEL SISTEMA 3
2.4 CONSIDERACIONS PER A LA FABRICACIÓ 4
2.5 CARACTERÍSTIQUES ECOLÒGIQUES DEL CARGOL D'ARQUÍMEDES. 4
2.6 ANÀLISIS ENÈRGETIC DEL CARGOL D'ARQUÍMEDES. 4
2.6.1 GEOMETRIA DEL CARGOL 4
2.6.2 CONSIDERACIONS INICIALS 6
2.6.3 CENTROIDE I AREA 7
2.6.4 PAR GENERAT PER L'AIGUA DEL CARGOL 7
2.6.5 VELOCITAT DE GIR DEL CARGOL 8
2.6.6 POTENCIA TÈORICA 8
2.6.7 EFICIENCIA 9
2.6.8 CABAL 9
2.6.9 ANGLE D'INCLINACIÓ 9
2.6.10 NOMBRE DE FILS 9
2.7 CÀLCUL I DISENY DEL CÀRGOL D'ARQUÍMEDES. 10
3 FINCA PEGUEROLES. BOMBA ASPIRACIÓ VERTICAL 10
3.1 INTRODUCCIÓ 10
3.2 CARACTERÍSTIQUES 11
3.3 POTENCIA ELÈCTRICA 11
APÈNDIX 1.- Càlcul cargol Arquimedes fina Avellana 14

1 INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest annex es determinar la tipologia de sistema de bombeig a instal·lar.

Tenim dues actuacions, la finca Avellana i la finca Pegueroles.

2 FINCA AVELLANA

L'actuació de la finca Avellana té uns requisits per bombejar 1.000 lps i una altura d'elevació de 2 metres. Per a aquesta actuació es proposa una bomba de cargol d'Arquimedes. Els càlculs tècnics d'aquesta bomba s'adjunten al Apèndix 1.

2.1 INTRODUCCIÓ AL CARGOL D'ARQUIMEDES

La turbina d'Arquímedes és una màquina gravimètrica que posseeix una superfície amb hèlixs helicoïdals dins d'un cilindre l'eix del qual està inclinat de manera que el seu extrem inferior estigui submergit dins l'aigua. El cilindre i l'hèlix helicoïdal formen una sèrie de cel·les on l'aigua baixa o puja d'acord amb la configuració en què està col·locat el Cargol. Aquest concepte no és nou, ha estat utilitzada per a elevació d'aigua, farina, cereals o material excavat. Va ser inventat al segle III a. C. per Arquímedes, de qui rep el seu nom, Des de la seva invenció fins ara s'ha utilitzat per al bombament , figura 1 També és anomenat Cargol sense fi pel seu circuit en infinit.

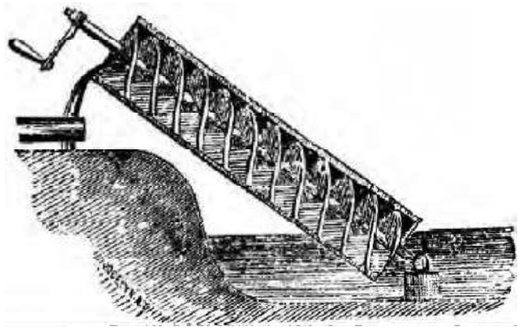


Figura 1.- Bomba basada en un cargol d'Arquímedes.

2.2 PRINCIPI DE FUNCIONAMENT

L'aigua omple les cavitats del Cargol que funcionen com a cubetes o calaixos que es desplacen cap amunt a causa de l'acció del motor que fa girar el cargol.

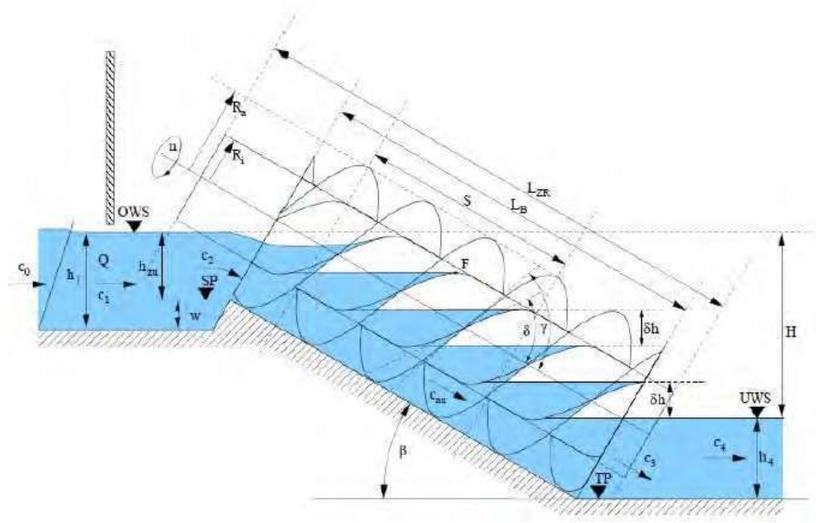


Figura 2.- Vista de perfil d'un cargol d'Arquímedes.

D'aquesta manera, es transforma energia mecànica en energia potencial. L'energia necessària depèn de l'alçada del salt H en metres i el cabal Q que ingressa al cargol; aquest cabal es distribueix al cargol d'Arquímedes com es mostra a la figura 2.

2.3 COMPONENTS DEL SISTEMA

El sistema de bombeig mitjançant un cargol d'Arquímedes està conformat per:

• El cargol d'Arquímedes: Com ja s'ha explicat, aquesta màquina gravimètrica és l'encarregada de fer l'aprofitament de l'energia mecànica en energia potencial.

• Rodament superior: Aquest component del sistema s'encarrega d'absorbir una part de les forces radials. Per això aquest ha de ser un rodament radial. Aquest rodament ha d'estar adequadament protegit de la filtració d'aigua cap a la lubricació.

• Rodament inferior i suport: Aquest component del sistema s'encarrega d'absorbir part de les forces radials i axials generades pel Cargol. Pel que estigui ha de ser un rodament de contacte angular. A més, aquest rodament igual que el rodament superior ha d'estar protegit adequadament de la filtració d'aigua cap a la lubricació d'aquest.

• Eix de transmissió: És l'element encarregat de transmetre l'energia mecànica generada pel motor elèctric per girar el cargol d'Arquímedes, i, per tant, el desplaçament de l'aigua.

• Motor: Element encarregat de transformar l'energia elèctrica en energia mecànica.

• Llit del Cargol: Serveix com a guia del cargol d'Arquímedes. El suport inferior (on es troba el rodament inferior) està connectat a aquest. Per això serveix també com a suport del cargol d'Arquímedes.

• Reixeta de gruixos: Actua com a filtre, que s'encarrega d'evitar l'ingrés de sòlids de grans dimensions al Cargol d'Arquímedes, cosa que podria derivar en un mal funcionament o una avaria d'aquest.

• Panell de control: Opcional, s'encarrega de l'encesa o l'apagada del sistema.

2.4 CONSIDERACIONS PER A LA FABRICACIÓ

A continuació, s'esmentaran algunes consideracions de fabricació dels principals components del sistema del Cargol d'Arquímedes: Les hèlixs del cargol d'Arquímedes es fabriquen mitjançant el rolat de planxes d'acer. Les dimensions es determinen mitjançant els càlculs energètics, en base a l'alçada i el cabal per al qual serà usat. Posteriorment són soldades a l'eix del cargol, de manera que es doni un desenvolupament continu del cargol sense fi. Finalment, se'ls aplica recobriments d'acord amb les necessitats particulars (aigua dolça, aigua salada, acidesa, etc.).



Figura 3.- Procés de fabricació de les hèlix d'un cargol d'Arquímedes.

El llit del cargol pot ser fabricat o construït en tres alternatives: Estructura sobre la base de planxes d'acer, sobre la base de formigó i basalt fos. La selecció del tipus de llit a utilitzar es dóna sobre la base de les necessitats del projecte i del cost associat. L'ús de basalt fos es limita a ús de fluids altament abrasius i és la de més cost. D'altra banda, l'ús en planxa d'acer és de menor cost i permet reduir les obres civils al lloc que cal instal·lar.

El material a ser usat és acer i fabricat utilitzant eixos massissos o planxes rolades (Eixos buits) d'acord a la grandària del cargol fabricat.

2.5 CARACTERÍSTIQUES ECOLÒGIQUES DEL CARGOL D'ARQUÍMEDES.

Una de les seves principals característiques és que permet el pas de peixos a través del Cargol. Hi ha diferents estudis que permeten confirmar això. Un d'aquests estudis el realitzat per al projecte de generació d'energia ubicat al riu Dart, al regne unit. "Fish Monitoring and Live Fish Trials. Arximedes Screw Turbine, River Dart" (FISHTEK consulting, 2007).

Mitjançant l'estudi esmentat prèviament es va concloure que el cargol d'Arquímedes efectivament és amigable amb els peixos a causa de diversos aspectes primordialment: baixa velocitat de rotació, no hi ha canvis bruscos en la pressió i no hi ha esforços tallants importants.

2.6 ANÀLISIS ENÈRGETIC DEL CARGOL D'ARQUÍMEDES.

2.6.1 GEOMETRIA DEL CARGOL

Amb la finalitat de mostrar les diferents variables geomètriques de disseny del Cargol d'Arquímedes es mostren les figura 4 i figura 5. A la primera figura es poden observar les dimensions principals del disseny del cargol d'Arquímedes com l'alçada, la longitud de l'hèlix, la longitud total de l'eix i l'angle d'inclinació. A més de les dimensions principals ja esmentades, es tenen els paràmetres d'avanç (P)

i pas del Cargol (Px). L'avanç d'una hèlix és la distància entre cresta i cresta, mentre que el pas del Cargol és la distància entre dues crestes de diferents fils que es troben adjacents. Tots dos valors estan relacionats pel nombre de fils del cargol. S'ha d'entendre al nombre de fils (o hèlixs) que posseeix un Cargol com aquell paràmetre que indiqués la quantitat d'hèlixs al llarg del cargol d'Arquímedes i és el paràmetre que relacionés l'avenç del cargol i el pas.

A la figura 4 s'observa un cargol d'Arquímedes de tres fils, cadascun amb un color diferent, es mostra de forma esquemàtica una configuració de tres fils. Això no obstant, d'acord amb el disseny que es realitzés aquest valor pot variar.

D'altra banda, la figura 5 mostra dos paràmetres propis de l'hèlix, l'angle interior (β) i l'angle exterior (α); aquests paràmetres són iguals per als diferents fils i es relacionen amb el pas i l'avenç, com es mostra més endavant.

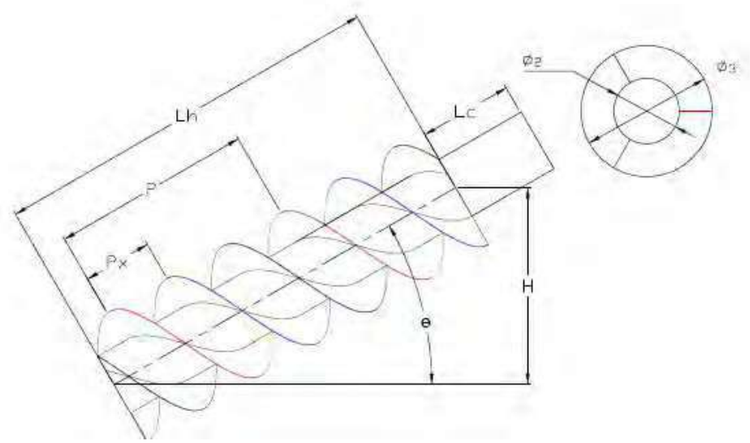


Figura 4.- Cargol d'Arquímedes esquemàtic de tres fils.




Figura 5.- Cargol d'Arquímedes esquemàtic.

On:

- Q = Caudal d'aigua.
- H = Salt (altura).
- P_x = Pas del cargol.
- N_h = Nombre de fils.
- L_h = Longitud de la hèlix.
- L_c = Longitud complementaria del eix.
- $Ø_1$ = Diàmetre del eix dels rodaments.
- $Ø_2$ = Diàmetre del eix de la hèlix.
- $Ø_3$ = Diàmetre exterior de la hèlix.
- α = Angle exterior de la hèlix.
- β = Angle interior de la hèlix.
- θ = Angle del cargol.

Els angles de l'hèlix interior (β) i l'angle exterior (α) es poden relacionar mitjançant equacions, ja que es coneix amb anterioritat que el cargol està compost per hèlixs cilíndriques i aquestes poden projectar-se en un desenvolupament com es mostra a la figura 6. En aquesta figura s'observa el desenvolupament de l'hèlix de la part externa formada per l'angle α. De la mateixa manera, és el desenvolupament de la corba de la part interior de l'hèlix, formada per l'angle β. Amb això s'arriba a les equacions [1], [2], [3] i [4].

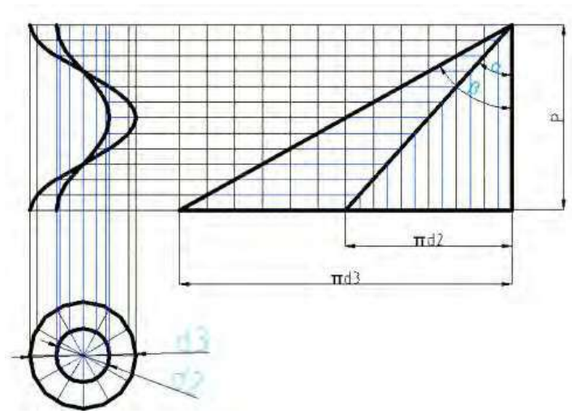


Figura 6.- Desarrollo de les hèlix d'un cargol d'Arquímedes.

$$P = P_X * N_h \quad [1]$$

$$tan(\alpha) = \frac{\pi * Ø_2}{P} \quad [2]$$

De la mateixa manera, el desenvolupament de l'hèlix exterior amb la diferència que l'angle és β i el diàmetre Ø3.

$$tan(\beta) = \frac{\pi * Ø_3}{P} \quad [3]$$

Utilitzant les equacions [1], [2] i [3] s'obté la següent relació:

$$P = P_X * N_h - \frac{\pi * Ø_2}{tan(\alpha)} - \frac{\pi * Ø_3}{tan(\beta)} \quad [4]$$

2.6.2 CONSIDERACIONS INICIALS

Amb finalitats d'anàlisi del cargol es tindran certes consideracions inicials les quals es presenten a continuació:

• Es considera que es tracta d'un canal de regadiu amb amplada igual al diàmetre del Cargol i alt igual al radi del cargol, per minimitzar pèrdues per fricció de l'aigua al canal.

• A causa de la consideració prèvia (del canal de regadiu rectangular), el cargol serà cobert per aigua com a màxim fins a la meitat del diàmetre exterior, veure figura 7.

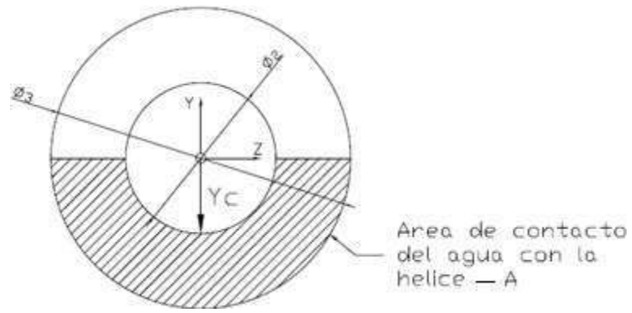


Figura 7.- 50% d'aigua a l'hèlix.

• La força tangencial al cargol (Fz) és exercida al centroide de l'aigua present al cargol.

• Es complirà amb l'equació [5], aquesta relació és un valor òptim determinat pels estudis que es mostren al document "Turn of the screw: Optimal Design of Archimedes Screw" (Rorres, 2000)1, que brinda paràmetres òptims per a la construcció d'un Cargol d'Arquimedes:

$$\frac{Ø_2}{Ø_3} = 0.5 \quad [5]$$

• Les condicions expressades per a l'eix del cargol a la figura 8, tant de la velocitat rotacional com del par, tenen relació directa amb la velocitat (u) i la Força tangencial al Cargol (Fz) i el centroide de la massa de l'aigua en tots dos casos.




Figura 8.- Velocitat angular i par a l'eix.

.

• De forma pràctica s'assumirà que la longitud complementària de l'eix (Lc) serà de la vuitena part de la longitud de l'hèlix (Lh) d'acord amb l'Equació [6], aquesta longitud complementària a l'eix es pren

perquè l'aigua no impacti amb els equips ubicats a la zona superior (motor i caixa reductor multiplicador).

$$\frac{L_h}{L_C} = 8 \quad [6]$$

• El valor de gravetat serà considerat en 9.81 m/s2, la densitat d'aigua de 999.7 kg/m3, pressió atmosfèrica P=1 atm i temperatura de l'aigua a 16ºC. Aquestes dades són típiques en un lloc ubicat al nivell del mar.

• L'angle d'inclinació serà de 30º per a la inclinació i 3 fils pel cargol d'Arquímedes.

2.6.3 CENTROIDE I AREA

S'ha de determinar el cas extrem (50%) de l'hèlix plena, per a això es determinen les característiques geomètriques (àrea i centroide) de l'aigua quan omple el màxim del 50% de l'Hèlix.

$$A = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}\emptyset_3{}^2 - \frac{\pi}{4}\emptyset_2{}^2\right) \quad [7]$$

Operant [5] i [7] s'obté:

$$A = \frac{3\pi}{32}\emptyset_3^2 \quad [8]$$

Es cerca el centroide:




Figura 9.- Càlcul del centroide.

La fórmula per determinar el centroide d'un semicercle està definida per:

$$Y_C = \frac{4r}{3\pi} = \frac{4\emptyset}{6\pi} \quad [9]$$

Per determinar el centroide d'una figura composta, cal tenir en compte que aquesta es determina per la divisió de la sumatòria d'àrees pel centroide i la sumatòria d'àrees, tal com es mostra a l'equació següent:

$$\sum Y_C = \frac{\sum Área * Y_C}{\sum Área}$$

$$\sum Área * Y_C = \frac{4\emptyset_3}{6\pi} * \frac{\pi\emptyset_3{}^2}{8} - \frac{4\emptyset_2}{6\pi} * \frac{\pi\emptyset_2{}^2}{8} \quad [10]$$

Usant l'equació [5] i operant, s'obté:

$$\sum Yc = 0{,}247550_3 \quad [11]$$

Un cop determinat el centroide del volum d'aigua projectat a l'àrea frontal del cargol d'Arquímedes, es determinarà la força que genera el par, per a això es comença determinant les relacions entre forces amb els angles geomètrics propis del Cargol.

2.6.4 PAR GENERAT PER L'AIGUA DEL CARGOL

A continuació, a la figura 10 es mostra el diagrama de cos lliure del cargol d'Arquímedes.

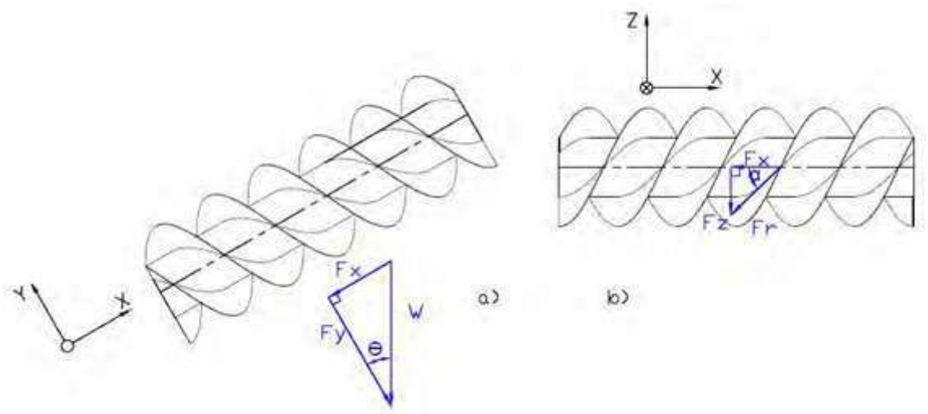


Figura 10.- Diagrama cos lliure.

On:

- Fx = Força d'empenta de l'aigua en direcció del pla X o axial al cargol.
- Fi = Força d'empenta de l'aigua en direcció del pla Y o radial al cargol
- Fz = Força d'empenta de l'aigua en direcció del pla Z o tangencial al cargol.
- Fr = Força d'empenta de l'aigua tangencial a l'hèlix.
- W = Pes de l'aigua.
- A = Àrea de contacte de l'aigua.
- ω = velocitat angular.

Cal tenir en compte que les forces mostrades a la figura 10 són aquelles a les que se sotmet cada pas de l'hèlix del cargol. És a dir, per obtenir el valor de la forces o par a què és sotmès el cargol s'ha de multiplicar pel factor de nombre d'hèlixs per longitud del cargol.

$$F_X = \rho * g * A * P_X * sen(\theta)$$

$$F_Z = \rho * g * A * P_X * sen(\theta) * tan(\alpha)$$

$$T = T_1 * X = \rho * g * A * L_h * sen(\theta) * tan(\alpha) * Y_c \quad [12]$$

2.6.5 VELOCITAT DE GIR DEL CARGOL

El Cargol gira amb velocitat tangencial (u), la qual està determinada per la velocitat a què surt l'aigua del Cargol (V0) i l'angle exterior de l'hèlix (α). La figura 11 mostra l'anàlisi de velocitats.




Figura 11.- Triangle de velocitats.

Mitjançant l'ús del triangle de velocitats i el cabal, s'aconsegueix determinar l'equació [13]:

$$\omega = \frac{Q * tan(\alpha)}{A * Y_c} \quad [13]$$

2.6.6 POTENCIA TÈORICA

Per calcular la potencia absorbida pel cargol que necessita per desplaçar l'aigua es parteix:

$$P_{teo} = T * \omega \quad [14]$$

De la figura 4 es dedueix l'expressió:

$$sen(\theta) = \frac{H}{L_h} \quad [15]$$

Substituint les equacions [12], [13], [15] a la [14] i operant, s'obté:

$$P_{teo} = \rho * g * Q * H \quad [16]$$

2.6.7 EFICIENCIA

La potència màxima que es pot donar és quan l'eficiència és 100%, donat per la fórmula següent:

$$P_{100\%} = \rho * g * Q * H \quad [17]$$

Per això l'eficiència es determina per:

$$\eta = \frac{\rho * g * Q * H * (tan(\alpha))^2}{\rho * g * Q * H} = (tan(\alpha))^2 \quad [18]$$

Com es pot apreciar a l'equació [18] hi ha una relació directa entre l'eficiència del cargol i l'angle interior de l'hèlix (α). Tot i això, el valor que dóna la tangent d'un angle pot variar fins a l'infinit (α=90º), per la qual cosa aquest valor s'ha de determinar a partir de l'eficiència teòrica. El paràmetre d'eficiència en les diferents màquines generalment és determinat de forma experimental i a partir d'aquests es poden crear corbes o equacions que permetin determinar l'eficiència de forma analítica.

L'eficiència està determinada pel factor N_h que és el nombre d'hèlixs del Cargol, Q el cabal i D que és el diàmetre exterior de l'hèlix del cargol d'Arquímedes.

$$\eta = \left(\frac{2N_h + 1}{2N_h + 2}\right) * \left(1 - \frac{0.01125 * D^2}{Q}\right) \quad [19]$$

Tenint en compte les pèrdues al sistema de transmissió i del motor elèctric, s'obté la potencia a instal.lar:

$$P = \frac{Pteo}{\eta * \eta_{transmissió} * \eta_{motor}} \quad [20]$$

2.6.8 CABAL

Amb la hipòtesis de que el canal d'alimentació al cargol presenta una secció rectangular es pot realitzar el càlcul i simplificar per obtenir el cabal:

$$Q = 0.64 * \emptyset_3{}^{5/2} \quad [21]$$

2.6.9 ANGLE D'INCLINACIÓ

L'angle d'inclinació (θ) d'un Cargol d'Arquímedes varia entre els valors de 20º, 22º, 26º i 30º, d'acord amb els valors típics usats pels fabricants. Com més angle d'inclinació, per a un mateix salt (H), la longitud del Cargol d'Arquímedes serà menor i el par per cada pas del Cargol augmenta (T1). A tall d'exemple de la variació d'aquests paràmetres, a la Taula 1 es mostren els valors per al cas de 20º i 30º.

Angle d'inclinació	Variable	Símbol	Valor	Unitats
20º	Longitud del cargol	L_h	5.85	m
	Torsor per un pas	T_1	792.7	N.m
30º	Longitud del cargol	L_h	4	m
	Torsor per un pas	T_1	1158.9	N.m

Taula 1.- T_1 y L_H para 20º y 30º.

Si bé el valor del torsor per a cada pas disminueix, el total al llarg del cargol és el mateix pel fet que augmenta el nombre de passos (X). Es prioritzarà que la longitud sigui la menor; seleccionant el valor de 30º per a la inclinació del cargol d'Arquímedes.

2.6.10 NOMBRE DE FILS

El nombre de fils d'un cargol d'Arquímedes pot variar teòricament fins a l'infinit i s'obtindria una eficiència (η) de 99%, usant l'equació [19]. El valor del nombre de fils també està directament relacionat amb la capacitat de fluid que es transporta per volta, per a un cargol d'igual diàmetre. No obstant això, per motius constructius s'usa un nombre de fils d'1, 2, 3 i 4, i és més complexa la fabricació a més valor de nombre de fils.

D'aquesta manera, s'opta per un cargol d'Arquímedes de 3 fils amb què s'obté una eficiència adequada (86%) i que no sigui complicada la seva fabricació.

2.7 CÀLCUL I DISENY DEL CÀRGOL D'ARQUÍMEDES.

L'actuació de la finca Avellana té uns requisits per bombejar 1.000 lps i una altura d'elevació de 2 metres. Per a aquesta actuació es proposa una bomba de cargol d'Arquimedes. Els càlculs tècnics d'aquesta bomba s'adjunten al Apèndix 1, on es conclou que per satisfer el sistema de bombeig es requereixen 30 kW amb un reductor de 1/52.1.

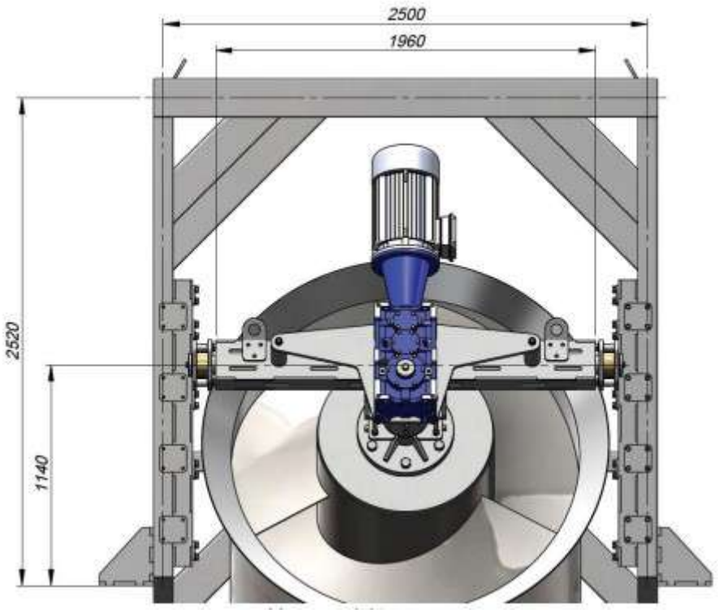


Figura 11.- Dimensions del cargol d'Arquímedes dissenyat.

3 FINCA PEGUEROLES. BOMBA ASPIRACIÓ VERTICAL

A l'actuació de la finca Pegueroles s'instal·laran dues bombes, on cadascuna té uns requisits per bombejar 350 lps i una altura d'elevació de 1,5 metres. Per a aquesta actuació es proposa com a tipologia una bomba d'aspiració vertical. El canvi de tipologia vers la finca Avellana es deu a que el cabal és menor, i també presenta els seus avantatges com és un manteniment més simple i solució més econòmica. Tot i que com a desavantatge presenten una major afectació vers cossos estranys i possibles obstruccions. Per solucionar aquesta afectació s'instal·laran unes reixes de desbast que impedeixin el pas.

3.1 INTRODUCCIÓ

Les bombes d'aspiració vertical empenyen l'aigua a la superfície convertint l'energia rotatòria en energia cinètica i energia de pressió. És a dir, funcionen empenyent en comptes d'extreure. Una cosa realment eficient ja que la bomba utilitza la part submergida en líquid per funcionar i no gasta energia a extreure el líquid a la bomba.

Les bombes centrifugues verticals han estat tradicionalment emprades per al reg agrícola. El seu disseny va ser especialment concebut per treballar en pous de petit diàmetre i gran profunditat buscant l'aigua als aqüífers subterranis.

Durant molts anys al món rural s'ha regat amb bombes centrífugues verticals accionades mitjançant un reductor (o politges) i un motor dièsel.

Posteriorment, ia mesura que l'electrificació ha arribat a totes les zones agrícoles, la bomba vertical va ser substituïda paulatinament per electrobombes submergides (motor + bomba) amb menys cost i més rapidesa d'instal·lació.

Només aquests últims anys, amb la recerca de la major eficiència energètica als bombaments, s'ha tornat a posar en valor la bomba vertical per al mercat agrícola. I és que la bomba vertical pot acoblar-se a un motor IE3 amb elevat rendiment davant de les electrobombes amb motor submergit i rendiment molt més baix.

Els avantatges que aporta aquest disseny davant de les bombes horitzontals són molts, però es poden resumir en les següents:

ALT RENDIMENT: Elevat rendiment hidràulic, també per al conjunt bomba + motor.

VERSATILITAT: Construcció molt versàtil, que permet adaptar-se a les dimensions, tipus d'accionament, tipus d'aplicació, etc.

- MENYS PROBLEMES D'ASPIRACIÓ: Amb l'aspiració individual i submergida que tenen aquestes bombes, s'eviten tots problemes d'aspiració habituals en bombes horitzontals, com l'esquerp de la bomba, la pèrdua excessiva de càrrega en l'aspiració, la cavitació, etc.

- REDUCCIÓ COSTOS A OBRA: Requereixen espai d'instal·lació mínim. Això permet reduir el cost de l'obra civil. A més, permeten la instal·lació a la intempèrie.
- INSTAL·LACIÓ SENZILLA: La seva instal·lació és senzilla, per la qual cosa no solen haver problemes d'esforços a les brides i es té garantida l'alineació a l'acoblament entre bomba i motor. Les bombes no requereixen bancada ni canonada d'aspiració.
- ALTA FIABILITAT: Precisament per la seva fàcil instal·lació aquest disseny presenta una elevada fiabilitat en el seu funcionament, fent-ho molt adequat per a bombaments intensius.

Els avantatges del seu disseny han propiciat que lluny de desaparèixer, aquest tipus de bomba estigui cada cop més present en altres tipus d'aplicacions. Habitualment emprades amb una longitud de columna curta per a rebombejos des de basses en superfície, s'apliquen en múltiples processos de la indústria, proveïment aigües potables, depuració, plantes dessalinitzadores, equips contraincendis, plantes geotèrmiques, parc aquàtics, etc.

3.2 CARACTERÍSTIQUES

Per al disseny de la bomba es fixa el cabal en 350 lps. Respecte a l'altura de bombeig a la figura 12 s'aprecia que l'elevació serà de 1,5 metres respecte la làmina d'aigua.


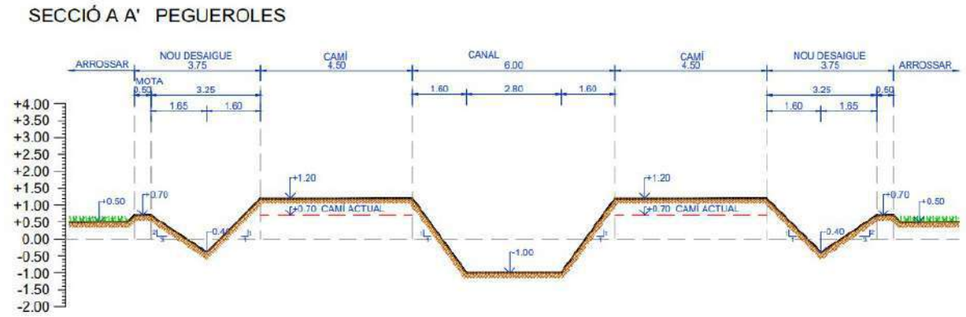


Figura 12.- Perfil elevació sistema de bombeig finca Pegueroles.

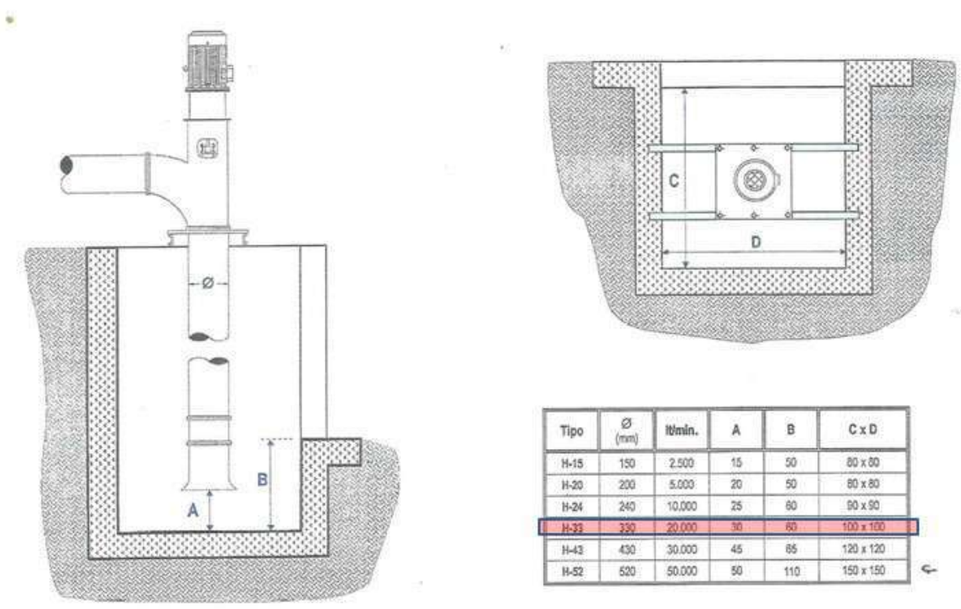

Tipo	Ø (mm)	lt/min.	A	B	C x D
H-15	150	2.500	15	50	80 x 80
H-20	200	5.000	20	50	80 x 80
H-24	240	10.000	25	60	90 x 90
H-33	330	20.000	30	60	100 x 100
H-43	430	30.000	45	85	120 x 120
H-52	520	50.000	50	110	150 x 150

Figura 16.- Característiques bomba seleccionada.

3.3 POTENCIA ELÈCTRICA

Per calcular la potència d'una bomba d'aigua cal desgranar la fórmula i els diferents components. La fórmula de potència hidràulica es compon del següent:

Potència necessària = Cabal de la bomba * Pressió de la bomba / Rendiment total.

Cabal de la bomba

En funció de les necessitats del teu projecte industrial cal conèixer el cabal que necessita la bomba. El cabal és la quantitat de quilos de producte que necessites bombar per cada unitat de temps.

Els fabricants de bombes calculen les corbes de funcionament amb aigua a 20 ºC. Com que l'aigua té una densitat d'1 kg/l, se sol mesurar el cabal en unitats volumètriques en comptes de màssiques. La forma més comuna de trobar-te el cabal és a l/s, l/min, l/h o m3/h.

Pressió de la bomba

La pressió que ha de donar la bomba és la suma de tres factors:

Pressió de la bomba = altura geomètrica + pèrdues de càrrega + punta de llança.

Alçada geomètrica de la instal·lació

Es tracta de la diferència d'alçada geomètrica des d'on es troba situada la bomba fins on s'ha de desguassar. Si cal pujar l'aigua, serà positiva. En canvi, si el punt de desguàs es troba per sota de la bomba, es prendrà un valor negatiu, ja que la gravetat farà que a la bomba li costi menys bombar el producte cap a la destinació.

Pèrdua de càrrega

Les pèrdues de càrrega es produeixen per la fricció que suposa el pas de l'aigua per la canonada i els diferents elements que es troben a la instal·lació (vàlvules, filtres, etc…).

Les pèrdues de càrrega per canonades depenen del cabal, el material de les canonades i el diàmetre interior de les mateixes. És important fer notar que, les canonades es dimensionen en funció del cabal que trasbalsen les bombes. Segons quin tipus d'instal·lació emprem, hi ha normes que ens determinen les velocitats de flux màximes i mínimes que poden suportar les canonades. (Velocitat de flux = Cabal / Secció de pas). Per això tindrem un cabal mínim i màxim vàlids per a cada diàmetre de canonada.

Per calcular les pèrdues de càrrega hi ha diagrames de càlcul com el següent:

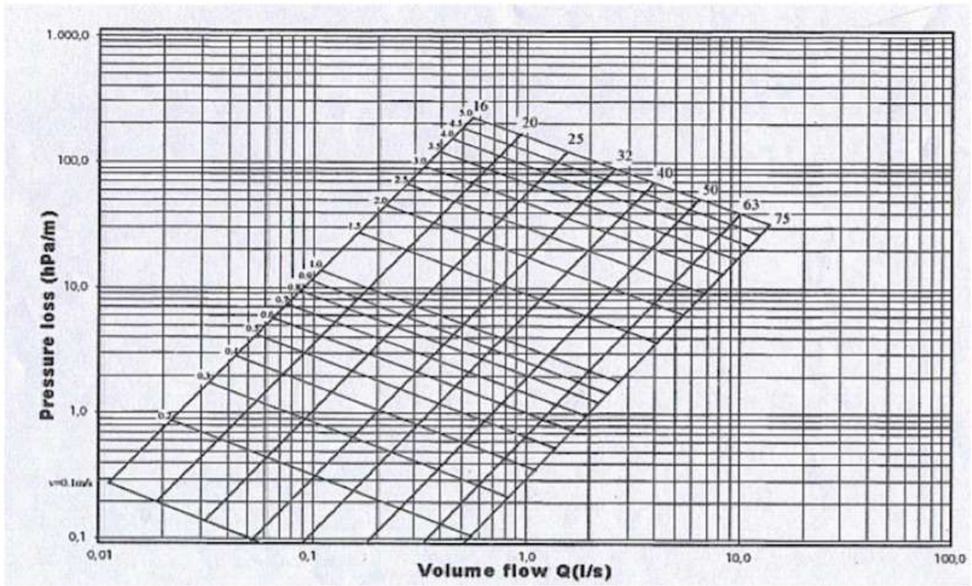


Figura 17.- Diagrama càlcul pèrdues de càrrega.

Punta de llança

A la pressió que ha de tenir el fluid a la sortida del conducte se la coneix com a punta de llança. Segons l'aplicació que calculem, tindrà diferents valors. Per exemple, en edificació, el CTE aconsella que la punta de llança en instal·lacions d'abastament d'aigua potable se situï entre 1 i 5 bars.

Rendiment

El rendiment total duna bomba és la combinació de tres rendiments:

ŋ total = ŋ Hidràulic * ŋ mecànic * ŋ elèctric

El ŋ hidràulic és la pèrdua de potència que es perd a l'estator de la bomba.

El ŋ mecànic la pèrdua de potència que es perden en els elements de transmissió (per exemple: al cardan de les bombes helicoïdals).

L'ŋ elèctric és el rendiment dels motors, que acostuma a caminar en un 98%.

El rendiment global de la bomba seleccionada està al voltant del 80%.

Per al càlcul de la potencia utilitzem la fórmula

$$P_{bomba} = \frac{\rho \cdot q \cdot \Delta p}{\eta_T}$$

P potencia absorbida per la bomba [W]

ρ: densitat [kg/m^3]

Q: cabal [m3 /s]

Δp: caiguda de pressió al circuit o altura manomètrica [m]

ŋ: rendiment total de la bomba[adimensional]

Considerant la gravetat, el cabal de 350 lps, una altura manomètrica i pèrdues de càrrega de 1,5 metres i un rendiment del 80%, s'obté una potencia absorbida de 6,4 kW. Però donat que el motor comercial immediatament superior és de 7,5 kW, es fixa aquesta com a potència elèctrica a instal·lar per bomba.

APÈNDIX 1.- Càlcul cargol Arquimedes fina Avellana

Gestió de l'aigua dolça al Delta de l'Ebre

PIGADE 2: 2a Actuació F4 Finca Avellana

Oriol Curto Fosch
679805775
oriol@enginyeriatecnica.cat
Carrer Diputació, 11
Deltebre 43580
març 2024

ENGINYERIA TÈCNICA

A. Annex: Càlculs de l'estació de bombeig

A.1. Càlcul de Potència del motor de l'estació de bombeig

Per obtenir la potència necessària per accionar el sens fi, tenim en compte el cabal que se'ns demana, la diferència d'alçades entre el costat d'aspiració i el costat que descarrega i l'eficiència del sens fi i el motor.

En aquestes variables aconseguim la potència que necessitarà el motor (Pt) per poder elevar l'aigua.


- El primer càlcul contemplem 940 litres cada segon, una alçada de 2 metres i l'eficiència conjunta del sens fi i el motor d'un 70%.

El cabal ve determinat per la geometria del sens fi, un sens fi de Øexterior 1800mm, Øinterior de 914mm, pas de 1750mm i 3 entrades. A una velocitat angular de 34 revolucions per minut, segons el fabricant assolim un cabal de 0.936m³/s.

		NÚMERO DE ENTRADAS / *NUMBER OF ENTRIES*											
		1				2				3			
Ø (m.m.)	R.P.M.	CAUDAL (L/S)				CAUDAL (L/S)				CAUDAL (L/S)			
		30°	35°	38°	40°	30°	35°	33°	40°	30°	35°	38°	40°
600/323	70	42	27	23	19	56	47	41	34	69	59	51	42
700/355	64	63	41	34	28	85	71	62	51	103	88	76	63
800/406	58	86	55	47	39	115	97	85	70	141	121	104	86
900/406	54	122	78	67	55	153	137	120	98	200	172	148	122
1000/508	50	144	93	79	65	194	162	142	117	236	202	175	144
1100/558	47	180	116	98	81	243	203	178	146	295	253	218	180
1200/609	44	219	141	120	100	295	247	216	177	359	308	266	219
1300/711	42	251	162	137	113	338	283	247	203	412	353	305	252
1400/711	40	315	204	172	142	426	356	311	256	518	444	384	317
1500/711	38	366	249	211	174	521	435	380	312	633	543	469	387
1600/812	37	437	281	239	198	590	492	430	353	717	615	530	437
1700/812	35	518	333	282	233	697	581	508	417	846	725	626	516
1800/914	34	574	368	312	256	771	643	562	462	936	803	693	572
1900/914	32	655	422	358	296	884	738	645	530	1074	921	795	656
2000/1016	31	715	460	390	322	965	805	704	579	1173	1005	868	716
2100/1016	30	826	532	451	373	1115	930	813	668	1355	1161	1003	827
2200/1117	29	890	573	486	402	1200	1002	876	720	1460	1251	1080	890
2300/1117	28,7	1036	667	566	468	1400	1167	1020	838	1700	1457	1258	1038

Tenim una diferència d'alçades de 1600mm segons plànol 5 dels tipus de seccions, on trobem una cota mínima a la secció B-B' de -400mm i una cota màxima de +1200mm a la secció A-A'. Suposem que l'aspiració anirà en cota mínima als -400mm i la màxima alçada de la secció de descàrrega estarà al voltant dels +1000mm.

ENGINYERIA TÈCNICA

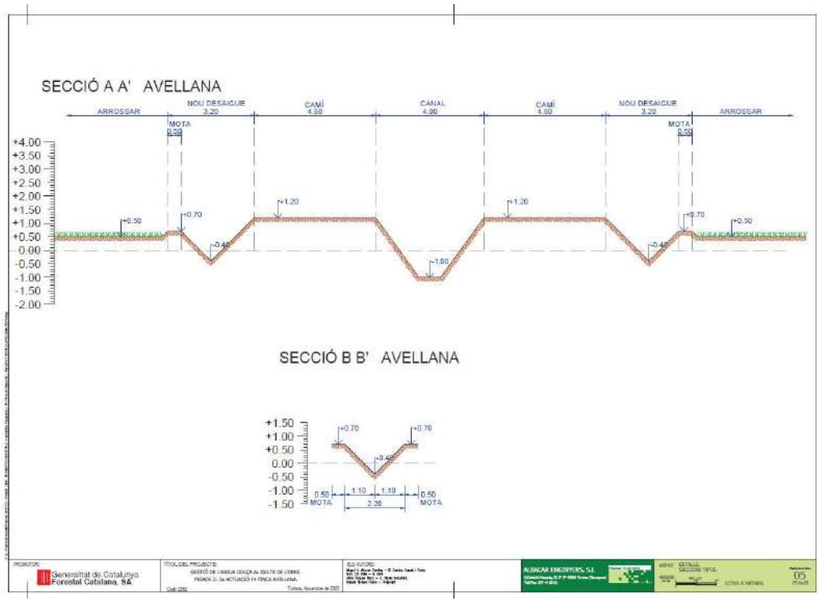

En aquestes mesures, obtenim un desnivell de 1600mm, encara que l'alçada de descàrrega ha de ser superior al nivell d'aigua del costat de la sortida.

Contemplem una alçada hidràulica de 2 metres.

El rendiment dels cargols d'Arquimedes està entre el 75-80% i el fabricant del motor indica la seva eficiència en un 93%. Agafant el valor més desfavorable de cargol juntament en la del motor, aconseguim un rendiment del conjunt del 70%.

Reductor **i** 44,1 50Hz				
Potència TOTAL	**26320**	**Pt [W]**	**35,76**	**[Cv]**
Potència Hidràulica	18358	Ph [W]	24,94	[Cv]
Cabal	**0,936**	**Q [m³/s]**		
Parell	7514	T [N*m]		
Vel. Angular	33,45	n [r.p.m.]		
Vel. Angular	3,50	ω [rad/s]		
Gravetat	9,81	g [m/s²]		
Altura hidràulica	**2**	**H [m]**		
Densitat	1000	ρ [kg/m³]		
Rendiment bomba	0,75	η [%]		
Rendiment motor	0,93	η [%]		
Øext Sens Fi	1,8	D [m]		

Rev. Recomanades	33,79	n [r.p.m.]
Rev. Motor	1475	rev [r.p.m.]
Reducció del reductor	44,1	i

- El segon càlcul contemplem 784 litres cada segon, una alçada de 2 metres i l'eficiència conjunta del sens fi i el motor d'un 70%.

En aquest càlcul reduïm la velocitat angular del cargol en condicions normals a 28 r.p.m., ja que als cargols fabricats prèviament, quan ens aproximem a les 34 r.p.m., les vibracions del conjunt augmentaven considerablement, encara que no produïen cap mal funcionament a la bomba. En aquesta disminució de les revolucions, rebaixem el cabal i la potència, allarguem la vida de l'estació de bombeig i gràcies al variador de freqüència, podem fer treballar el motor a 60Hz, arribant un altre cop a 940 litres cada segon només en moments puntuals de més demanda de bombeig.

Reductor **i** 52,1 50Hz				
Potència TOTAL	**22052**	**Pt [W]**	**29,96**	**[Cv]**
Potència Hidràulica	15381	Ph [W]	20,90	[Cv]
Cabal	**0,784**	**Q [m³/s]**		
Parell	7438	T [N*m]		
Vel. Angular	28,31	n [r.p.m.]		
Vel. Angular	2,96	ω [rad/s]		
Gravetat	9,81	g [m/s²]		
Altura hidràulica	**2**	**H [m]**		
Densitat	1000	ρ [kg/m³]		
Rendiment bomba	0,75	η [%]		
Rendiment motor	0,93	η [%]		
Øext Sens Fi	1,8	D [m]		
Rev. Recomanades	33,79	n [r.p.m.]		
Rev. Motor	1475	rev r.p.m.]		
Reducció reductor	52,1	i		
Freqüència variador	50	F [Hz]		

Reductor **i** 52,1 60Hz				
Potència TOTAL	**26462**	**Pt [W]**	**35,95**	**[Cv]**
Potència Hidràulica	18457	Ph [W]	25,08	[Cv]
Cabal	**0,941**	**Q [m³/s]**		
Parell	7438	T [N*m]		

Vel. Angular	33,97	n [r.p.m.]
Vel. Angular	3,56	ω [rad/s]
Gravetat	9,81	g [m/s²]
Altura hidràulica	**2**	**H [m]**
Densitat	1000	ρ [kg/m³]
Rendiment bomba	0,75	η [%]
Rendiment motor	0,93	η [%]
Øext Sens Fi	1,8	D [m]
Rev. Recomanades	33,79	n [r.p.m.]
Rev. Motor	1770	rev [r.p.m.]
Reducció del reductor	52,1	i
Freqüència variador	60	F [Hz]


El motor a muntar ha de tenir una potència de 30kW en les dues opcions, ja que en la primera opció és la potència necessària (els motors van de 22kW a 30kW) i en la segona opció, ens quedaríem massa justos per assolir els 784 litres cada segon i no podríem arribar als 940 litres per manca de potència.

Si volem mantenir les mesures del caragol, i l'alçada hidràulica de 2 metres és correcta, recomano l'opció de **motor de 30kW en una reducció de 1/52.1.**

A.2. Càlcul mecànic del conjunt

A.2.1. Càlcul del travesser

Aquest punt estructural és el que ens preocupa més, ja que suporta tot el sens fi i l'aigua que transporta.

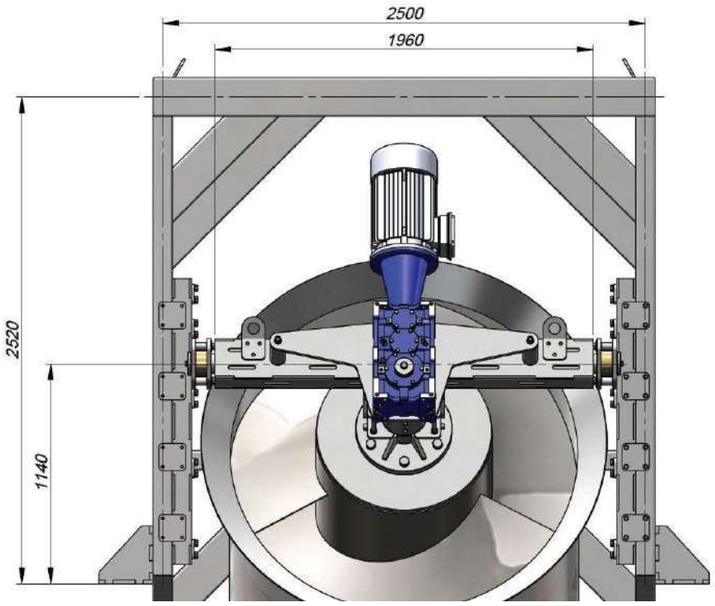

Mesures del travesser.

Les càrregues totals que suporten entre els 2 rodaments són la de tota la massa d'aigua que està elevant, el pes del sens fi, els eixos i el motor.

Massa d'aigua: 5089kg

Caragol d'Arquimedes: 3800kg


Eixos: 120kg el motriu i 110kg el de recolzament

Motor reductor: 400kg

El travesser del costat motriu és el que treballa a axial i a radial, ja que l'altre extrem només es recolza i treballa fe forma radial.




Càrrega del caragol + l'aigua a 26°.




A l'esquema de l'esquerra veiem la força resultant que suporta el travesser. A la dreta la descomponem amb els principals eixos d'inèrcia de la peça.

Esquema forces perfil costat motriu.

El rodament del costat del recolzament només treballa a radial, i per tant, només tindrem aquest tipus d'esforços.



Esquema forces perfil costat recolzament.

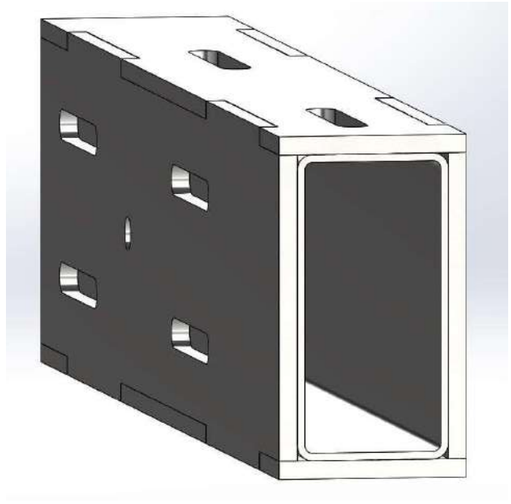

Secció perfil 200x100x5mm reforçat amb xapa de 12mm.

Podem observar com s'ha reforçat el perfil dels travessers, amb la xapa de 12mm a l'exterior amb colissos per poder-la soldar per diversos punts.

$Ix_{PERFIL\ 200x100x5} = 4.969.354mm^4$

$Iy_{PERFIL\ 200x100x5} = 14.592.547mm^4$


$Ix_{REFORÇ\ 12} = 18.923.648mm^4$

$Iy_{REFORÇ\ 12} = 49.474.048mm^4$


$Ix_{TOTAL} = 23.893.002mm^4$

$Iy_{TOTAL} = 64.066.595mm^4$

Hem ficat la carrega repartida als 420mm d'amplada del rodament i el pes del travesser de forma repartida per tot.

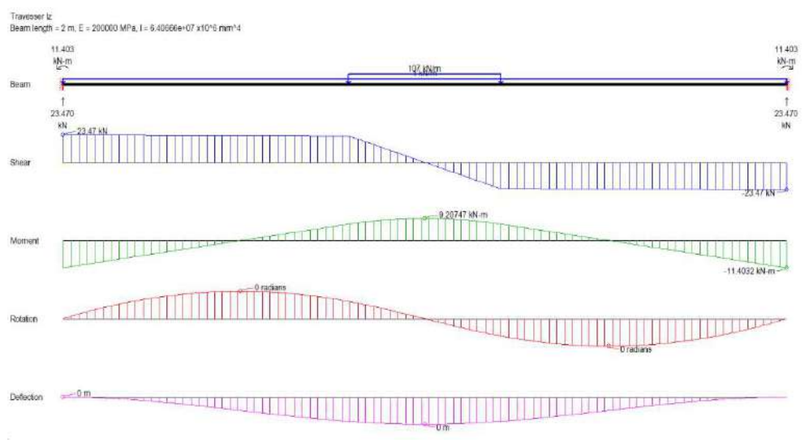

Resultats travesser costat motriu en Iz.

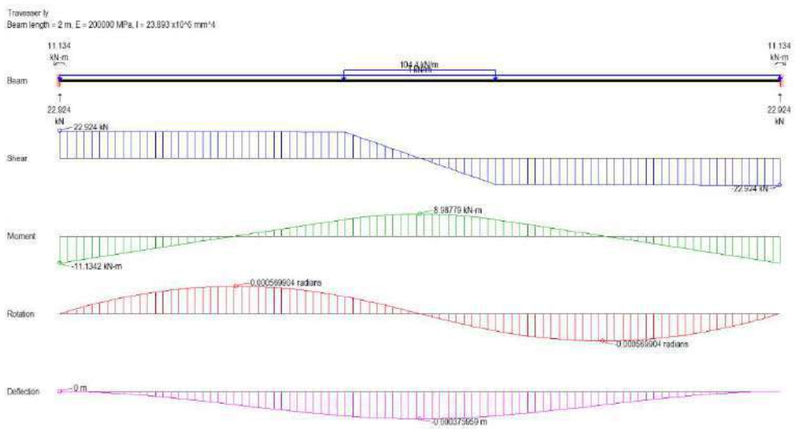

Resultats travesser costat motriu en Iy.

$$\sigma màx = \frac{Mzmàx}{Iz} * y$$

Resultats de les tensions a flexió del travesser.

$My_{màx}$	11134000	Nmm
Iy	23893002	mm^4
z	124	mm
$\sigma_{ymàx}$	57,78	Mpa

$Mz_{màx}$	11403000	Nmm
Iz	64066595	mm^4
y	224	mm
$\sigma_{zmàx}$	39,87	Mpa

Tensió màxima resultant de la suma de $\sigma_{ymàx}$ i $\sigma_{zmàx}$.

$\sigma_{màx}$	97,65	Mpa

El material té una σ_{adm} de 200MPa, per tant complim $\sigma_{màx} \leq \sigma_{adm}$.

Les tensions per tallant se situen entre el 3 i 3,3 MPa i no ens afecten a l'estàtica de l'estructura.

ANNEX Nº 8.- ELECTROTÈCNIA.

ANNEX Nº8. ESTUDI ELECTROTÈCNIC

INDEX

1 OBJECTE....3
2 NORMES I REFERÈNCIES....3
3 TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ....3
4 US AL QUE ES DESTINARÀ LA INSTAL·LACIÓ....3
5 POTENCIES MOTORS BOMBES....3
6 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA....4
6.1 PLAQUES SOLARS....4
6.2 VARIADORS DE FREQÜÈNCIA....4
6.3 PROTECCIONS DC I CONDUCTORS....5
6.4 PROTECCIONS AC I CONDUCTORS....5
6.5 MONITORITZACIÓ....5
6.6 PRESES DE TERRA. EQUIPOTENCIALITAT....6
6.7 ASPECTES GENERALS D'INSTAL·LACIÓ....6
6.7.1 ASPECTES GENERALS....6
6.7.2 DERIVACIÓ INDIVIDUAL - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAIC.....6
6.7.3 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES.....7
6.7.4 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES.....7
6.7.5 INTENSITAT MÁXIMA DELS CONDUCTORS....7
6.7.6 SECCIÓ DELS CONDUCTORS I CAIGUDES DE TENSIÓ....7
6.7.7 PROTECCIONS DE LÍNIES.....8
6.7.8 CANALITZACIONS I CONDUCTES.....8
6.7.9 RESISTENCIA D'AÏLLAMENT I RIGIDEZ DIELÈCTRICA.....8
6.7.10 IDENTIFICACIÓ.....8
6.7.11 CONNEXIONS.....9
6.8 CALCULS JUSTIFICATIUS....9
6.8.1 CAMP FOTOVOLTAIC FINCA AVELLANA.....9
6.8.2 CAMP FOTOVOLTAIC FINCA PEGUEROLES.....9
6.8.3 LINIA DE DISTRIBUCIÓ C.C.....9
6.8.4 CÀLCUL del QUADRE CC a QUADRE VARIADOR AVELLANA....10
6.8.5 CÀLCUL del QUADRE CC a QUADRE VARIADOR PEGUEROLES....11
6.8.6 CÀLCUL de les línies string, es considera la de longitut màxima.....12
6.8.7 LINIA DE DISTRIBUCIÓ C.A. FINCA AVELLANA.....12
6.8.8 LINIA DE DISTRIBUCIÓ C.A. FINCA PEGUEROLES.....13
7 Esquema unifilar bombes Finca Avellana....14
8 Esquema unifilar bombes Finca Pegueroles....15

1 OBJECTE

Es objecte d'estudi en el present annex la descripció de les obres i instal·lacions necessàries per a l'execució de sistemes de bombeig d'aigua dolça, un a la finca Avellana i l'altre a la fina Pegueroles, ambdós prop de la badia del Fangar al hemidelta esquerre.

Aquests sistemes de bombeig s'alimentaran de plaques solars que s'emplaçaran a parcel·les d'arrossars pròximes a les estacions de bombeig.

Serà objecte d'estudi en el present projecte la instal·lació elèctrica, justificant l'acompliment de la normativa vigent, principalment recollida al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i en les seves Instruccions Tècniques (ITC BT), per tal d'obtenir les preceptives autoritzacions de funcionament.

2 NORMES I REFERÈNCIES

DISPOSICIONS LEGALS.

Reglamentació elèctrica.

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado pro Real Decreto 842/2002, de 2 d'agost.

Reglamentació de enllumenat exterior:

- RD 2642/1985, de 18 de Desembre, per el que es declara d'obligat compliment les especificacions tècniques de canelobres metàl·lics (bàculs i columnes de enllumenat exterior i senyalització de tràfic) i la seva homologació per el MINER) BOE 21 de 24-04-86.
- Ordre de 11 de juliol de 1986 per la que es modifica l'annex del RD 2642/1945 de 18 de desembre, BOE 173, de 21-07-86.
- RD 401/1.989 de 14 d'Abril pel qual es modifica el RD 2642/1985 de 18 de desembre, BOE 99 de 26-04-89.
- Ordre de 16 de maig de 1989 per la qual es modifica l'annex del RD 2642/1985 de 18 de desembre, BOE 168 de 15-07-89
- Ordre 12 de juny de 1989, per la qual s'estableixen els procediments d'avaluació de conformitat i requisits de protecció, relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips sistemes i instal·lacions.
- Normes i Instruccions per Enllumenat urbà del Ministeri de l'Habitatge de 1.965
- RD 1890/2008, e 1 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. BOE 279 del 19-11-2008.

3 TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

El titular de la instal·lació un cop finalitzada l'execució de les obres i instal·lació de bombes per a gestió de l'aigua dolça a la badia dels Alfacs serà la Comunitat de Regants - Sindicat Agrícola de l'Ebre..

4 US AL QUE ES DESTINARÀ LA INSTAL·LACIÓ

L'ús principal al que es destina la instal·lació és la alimentació elèctrica dels sistemes de bombeig que elevaran l'aigua dels desaigües per entregar-la a la badia dels Alfacs.

5 POTENCIES MOTORS BOMBES

A l'annex 7 de càlculs hidràulics es dissenyen els dos sistemes de bombeig cargols per diferents escenaris d'elevació.

	Avellana	**Pegueroles**
Potencia instal·lada	26,4 kW	2 x 6,4 kW
Potencia motor	30 kW	2 x 7,5 kW

Taula 1.- Taula resum dissenys per diferents escenaris d'elevació.

A la finca Avellana s'instal·larà un cargol d'Arquímedes accionat per un motor amb una potència de 30 kW. Mentre que a la finca Avellana s'instal·laran dues bombes d'aspiració vertical, cadascuna accionada per un motor de 7,5 kW.

6 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

La titularitat fixa com a requisit del projecte la minimització dels costos operatius de les bombes d'aprofitament d'aigua dolça i, així, gaudir d'una infraestructura el més sostenible possible.

A continuació es detallen els elements que configuren el sistema de generació d'electricitat.

6.1 PLAQUES SOLARS

Les plaques s'emplaçaran en parcel·les d'arrossars pròximes als punts de consum.

En el cas de la finca Avellana s'alimentarà un motor de 30 kW amb variador de freqüència. Per a la instal·lació fotovoltaica es considerarà 62.640 Wp amb un nombre total de 116 plaques.

En el cas de la finca Pegueroles s'alimentarà dos motors de 7,5 kW, 15 kW en total, amb variador de freqüència. Per a la instal·lació fotovoltaica es considerarà 31.320 Wp amb un nombre total de 58 plaques.

Les plaques solars a instal·lar es consideren de silici monocristal·lí de 144 cel·les de 540 Wp del fabricant LONGI model LR5-72HPH-540M. Per a les 116 plaques (Avellana) correspon una superfície fotovoltaica total de 300 m2 i per a les 58 plaques (Pegueroles) correspon una superfície fotovoltaica total de 150 m2. La Intensitat i tensió màxima mòdul Imp (1000w/m2) són de 12,97 A i 41,65 V. La intensitat de curtcircuit mòdul Isc és de 13,85 A. La tensió circuit obert Voc de 49,5 V. La eficiència mòdul del 21,1%. Les dimensions de la placa són 2256x1133x35 mm i el seu pes és 27,2 kg. Els panells solars aniran fixats amb accessoris metàl·lics que a la seva vegada estaran ancorats a l'estructura . Els elements de fixació seran homologats i normalitzats segons normativa vigent.

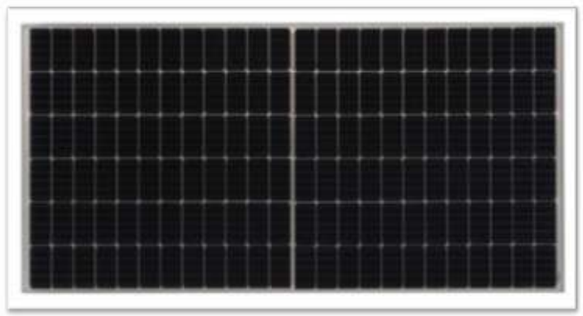


Figura 1.- Placa solar LONGI model LR5-72HPH-540M.



Figura 2.- Perfils i accessoris de fixació.

6.2 VARIADORS DE FREQÜÈNCIA

Els variadors de freqüència permeten bombar aigua utilitzant com a font d'energia la radiació captada pels mòduls fotovoltaics. L'energia lumínica solar obtinguda és transformada en corrent continu que alimenta al variador, i aquest, alimenta les bombes per elevar l'aigua del desaigüe a la bassa. Seran de la marca SALICRU. En el cas de Avellana, es selecciona el model CV30-300 4F PV de 30 kW de potència i 60 A de sortida. I en el cas de Pegueroles, dos variadors model CV30-075 4F PV de 7,5 kW de potència i 18,5 A de sortida.



Figura 3.- Variador de freqüència CV30-220 4F PV.

6.3 PROTECCIONS DC I CONDUCTORS

La protecció contra contactes directes CC s'efectua d'acord amb la instrucció ITC-BT 24 i està realitzada amb la inaccessibilitat de les parts actives de la instal·lació i per interposició d'obstacles que impedeixin un contacte accidental. Els conductors utilitzats són de coure de tensió nominal 1.8kV-1.8kVdc i les intensitats màximes en cadascun d'ells no són superiors a les quals estableix la instrucció ITCBT 07 i s'indiquen per a cada tram en les taules de càlcul.

Com a protecció contra contactes directes i indirectes així com sobre intensitats, en el costat de DC s'utilitza cablejat unipolar amb doble aïllament, vigilant d'aïllament, un seccionador com també proteccions de sobretensions. Tot el cablejat és de doble aïllament, lliure d'halògens i adequat per ús a intempèrie d'acord amb la norma UNE 21123. La caiguda màxima admissible en els trams de CC és de 1,5% segons indica la ICT-BT-40 del REBT.

El codi utilitzat en DC: Cable positiu: Marcat en color Vermell Cable negatiu: Marcat en color Negre

S'utilitzarà conductor unipolar a la sortida dels mòduls marca Prysmian model Prysun o similar H1Z2Z2-K de 6mm2, tensió nominal 1.5/1.5 kV (màxim 1,8 kV en DC). Aïllament classe II de goma termostable i coberta zero halógens, amb classe de reacció al foc Eca, lliure de halògens, no propagador de la flama, amb baixa emissió de gasos tòxics i nul·la emissió de gasos corrosius. Resistent a la intempèrie, fins arribar al Quadre elèctric de fusibles situat al camp fotovoltaic, darrera d' una estructura suport dels mòduls.

Les proteccions de les diverses sèries de plaques en DC seran mitjançant dos fusibles seccionadors d´acció ràpida de 20A gPV 1000Vdc tant al pol positiu com al negatiu, posteriorment les línies positives s'uniran amb les altres línies positives provinent d'altres mòduls, i igualment amb les negatives. En la unió s'instal·larà una protecció de sobretensions T2 transitòries per protegir l'entrada del variador. Tanmateix s'instal·larà un seccionador 160A 1000V dc.

Per tant es disposa d'un quadre de protecció, suportant la corrent màxima, on s'inclouen les proteccions de corrent continu.

6.4 PROTECCIONS AC I CONDUCTORS

La protecció contra contactes directes s'efectua segons la instrucció ITC-BT 24 i es realitza mitjançant la inaccessibilitat de les parts actives de la instal·lació i per la interposició d'obstacles que impedeixin un contacte accidental. La protecció contra contactes indirectes està efectuada per mitjà d'interruptors diferencials com a dispositius de tall per a intensitats de defecte. Els conductors utilitzats són de coure de tensió nominal 0,6/1kV i les intensitats màximes en cada cas no són superiors a les quals estableix la instrucció ITCBT 07 i s'indiquen per a cada tram segons taules de càlcul.

A l'armari prefabricat es disposarà, a l'entrada del variador de freqüència per bombeig solar, un seccionador 160A 1000Vdc i proteccions sobretensions T2 transitòries. A la sortida del variador, al quadre de proteccions AC, s'hi disposa un interruptor diferencial 4/63A/300mA i un Guardamotor 50A R.T. 40/50A amb protecció sobretensions transitòries i permanents. Posteriorment es dirigeix al motor bomba que no és d'aplicació a aquest projecte d'estudi. El conductor alimentació bomba serà de 25 mm2 Cu XLPE 0.6/1kV. Les proteccions estan en concordança amb la resistència de la presa de terra assegurant que no pugui haver-hi una tensió de contacte superior als 24V. Els circuits queden definits per l'esquema unifilar. Encara així, és necessari que s'identifiquin els circuits en el quadre i utilització d'algun codi per al seu correcte marcatge.

6.5 MONITORITZACIÓ

El sistema de monitoratge té com a objectiu realitzar un seguiment en temps real de les principals variables de la instal·lació amb la finalitat d'examinar la producció i detectar possibles fallides en la mateixa. El programa de monitoratge permetrà visualitzar on-line les principals variables que permeten conèixer el funcionament de la planta. Es realitza mitjançant targetes de comunicació descarregats en un dispositiu d'adquisició de dades o datalogger. Per tant, s'instal·larà un sistema autònom amb el dispositiu RUT230. És a dir, que tingui la seva pròpia alimentació pròpia, i pugui enviar les dades en 3G.

6.6 PRESES DE TERRA. EQUIPOTENCIALITAT

La posada a terra de la instal·lació fotovoltaica es farà en qualsevol cas de forma que no s'alterin les condicions de posada a terra de la xarxa de l'empresa distribuïdora. Totes les plaques fotovoltaiques es troben connectades juntament amb l'estructura i el variador de freqüència i motor a terra per mitjà de cable unipolar de 35 mm2 aïllat del tipus TPE RZ1 K fins arribar a comunicar-lo amb el terra amb dues piquetes (pels mòduls) i una piqueta (pel variador i motor). Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra, quan una de les preses de terra, no arribi, respecte a un punt de potencial zero, una tensió superior a 24V (local mullat) i 50 V (altres casos), quan per l'altra circula el màxim corrent de defecte a la terra prevista.

Si les condicions de la instal·lació són tals que puguin donar lloc a tensions de contacte superiors als valors assenyalats anteriorment, s'assegurarà la ràpida eliminació de la falta mitjançant dispositius de tall adequats al corrent de servei. Es tenen també en compte les consideracions que es realitzen en la Instrucció Tècnica ITCBT-18. D'altra banda, la combinació d'un configuració flotant en el costat DC, amb plaques fotovoltaiques amb un alt grau de protecció, cablejat unipolar de doble aïllament i caixes de connexions amb protecció classe II elimina total possibilitat que a través del sistema fotovoltaic s'estableixin connexions entre el neutre de l'alimentació i el neutre de la companyia.

Per al càlcul de la posada a terra, utilitzarem la ITC MIE-BT 018. Es calcula la resistència màxima de la posada a terra del circuit segons: R = Vc/Is ; R = 24/0,3 = 80 Ohms On: R = Resistència màxima. Vc = Tensió de contacte. 24V Ic = Sensibilitat del diferencial. 300 mA Per tant, s'ha d'obtenir una mesura de resistència inferior a 80 Ohms, amb una tensió de contacte menor de 24V. Tal com s'ha estimat que la resistència del terreny és de 150 Ohms,

Aleshores tenim: RP= 100 Ω (1piqueta de1.5m) RL=300 Ω (long. 1 m) RT = 75 Ω

Per saber la tensió de contacte que s'obté amb aquesta piqueta es fa servir la formula següent: Vc = Is · R; Vc = 0,3 · 75 = 22.5 Volts. < 24V.

on: Vc = tensió de contacte. Is = Sensibilitat. R = Resistència del terreny.

6.7 ASPECTES GENERALS D'INSTAL·LACIÓ

Les actuacions projectades consisteix en la instal·lació de mòduls solars, la seva estructura estàtica seguint la normativa vigent, la distribució dels conductors i les canals, distribució i instal·lació del variador de freqüència i els quadres de protecció.

6.7.1 ASPECTES GENERALS

El tipus de Tràmit és de NOVA Instal·lació, la qual està classificada com a Generadors, GRUP C.

6.7.2 DERIVACIÓ INDIVIDUAL - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAIC.

És la part de la instal·lació que, partint de la línia general d'alimentació, subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari.

Els dispositius generals de comandament i protecció s'han situat el quadre general del variador. L'altura a la qual se situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels circuits, mesura des del nivell del sòl, està compresa entre 1 i 2 m. Les envolupants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. L'instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa amb caràcters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data en què es va realitzar la instal·lació, així com la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic.

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim:

- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar d'intensitat nominal 80A, que permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). Tindrà poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 6 kA com a mínim.
- Es podrà prescindir d´un interruptor diferencial general , ja que cada circuit o grup de circuits, té un interruptor diferencial protegint tots els circuits. En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie, existirà una selectivitat entre ells.
- Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra.
- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22).
- Dispositiu de protecció contra sobretensions permanents i transitòries.

6.7.3 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES.

La protecció contra contactes directes s'efectuarà d'acord amb la instrucció ITC-BT 24 i vindrà donada per la inaccessibilitat de les parts actives de la instal·lació i per la interposició d'obstacles que impedeixin un contacte accidental. Els quadre de distribució està situat a un armari prefabricat. Tots els conductors passaran entubats i per canals ventilades distribuïdes pel sostre, les caixes de connexions tindran la corresponent tapa, i tos els mecanismes per l'accionament d'interruptors i preses de corrent, seran inaccessibles a tots els contactes.

Protecció per aïllament de les parts actives. Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-ho.

Protecció per mitjà de barreres o envolupants. Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envolupants o darrere de barreres que posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions apropiades per impedir que les persones toquin les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives no han de ser tocades voluntàriament. Les superfícies superiors de les barreres o envolupants horitzontals que són fàcilment accessibles, han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. Les barreres o envolupants han de fixar-se de manera segura i ser d'una robustesa i durabilitat suficients per mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes. Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolupants o llevar parts d'aquestes, això no ha de ser possible més que: - bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina; - o bé, després de llevar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o aquestes envolupants, no podent ser reestablerta la tensió fins al cap de tornar a col·locar les barreres o les envolupants; - o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció IP2X o IP XXB, que no pugui ser llevada més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot contacte amb les parts actives.

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual. Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de protecció contra els contactes directes. L'ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent diferencial assignat de funcionament sigui inferior o igual a 300 mA., es reconeix com a mesura de protecció complementària en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas d'imprudència dels usuaris.

6.7.4 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES.

La protecció contra contactes indirectes s'efectuarà per medi d'interruptors diferencials com a dispositius de tall per intensitat de defecte. La sensibilitat dels relés diferencials serà de 300mA i estarà en concordança amb la resistència de la presa de terra assegurant que no hi pugui haver una tensió de contacte superior als 50 volts i als 24V en cas de local humit. La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de l'alimentació". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com resultat un risc. La tensió límit convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals humits. Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre de cada generador o transformador ha de posar-se a terra.

6.7.5 INTENSITAT MÁXIMA DELS CONDUCTORS.

Els conductors utilitzats són de coure de tensió nominal 0,6/1 kV lliure d'halògens i les intensitats màximes en cadascun d'ells no seran superiors a les que estableix la instrucció ITC-BT 07 i s'indiquen per a cada tramada a les taules de càlcul.

6.7.6 SECCIÓ DELS CONDUCTORS I CAIGUDES DE TENSIÓ.

Els conductors i cables que de les instal·lacions són de coure i aïllats. La tensió assignada no és inferior a 0,6/1 kV i lliure d'halògens. RZ1-K(AS). La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d'utilització sigui menor del 3 % per a enllumenat i del 5 % pels altres usos. El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior (3-5 %) i la de la derivació individual (1,5 %), de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valoris límits especificats per a ambdues (4,5-6,5 %). Aquesta caiguda de tensió s'ha calculat considerant alimentats tots els aparells d'utilització susceptibles de funcionar simultàniament. En instal·lacions interiors la secció del conductor neutre serà com a mínim igual a la de les fases. No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. Les intensitats màximes admissibles, es regiran íntegrament per l'indicat en la Norma UNE 20.460-5-523 i el seu annex a nivell nacional.

Els conductors de protecció tenen una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:

Seccions dels conductors de fase o polars de la instal·lació (mm2)	Seccions mínimes dels conductors de protecció (mm2)
S<16	S (*)
16<S<35	16
S>35	S/2

Taula 2.- Secció dels conductors

6.7.7 PROTECCIONS DE LÍNIES.

Els dispositius de protecció s'instal·laran a l'origen dels circuits, les característiques de dits dispositius es reflexen en els esquemes unifilars del projecte adjunt. El quadre general alimentarà els diferent receptors mitjançant línies que incorporaran els mecanismes de protecció i control següents:

- Dispositius de protecció contra sobrecàrregues i tallacircuits. - Sistemes de protecció contra contactes indirectes mitjançant pressa de terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte de la sensibilitat adequada al tipus de receptor.

- Pressa de terra, estarà formada per una pica metàl·lica , unides per conductor de coure nu fins a la caixa de medició i seccionament. La línia principal de terra anirà fins al Quadre General i d' allí es distribuirà en els diferents conductors de protecció de les diferents línies elèctriques.

Totes les xarxes derivades del quadre general de distribució o dels subquadres, que alimenten directament els receptors, estaran protegides contra curt circuits, sobreintensitats i contactes indirectes. En els esquemes unifilars queden reflectits els detalls de cada circuit.

6.7.8 CANALITZACIONS I CONDUCTES.

El seu dimensionament estarà d'acord amb les prescripcions de la instrucció ITC-BT 07 i 021.

La distribució del cablejat inicialment fins a Quadre de CC, es realitzarà amb tub corrugat reforçat de 63 mm soterrat, i d'aquest fins a la zona proteccions dins armari prefabricat del variador, es farà mitjançant tub corrugat reforçat vermell de 90 mm per corrent continua que recull el cablejat provinent de les plaques fotovoltaiques fins al variador.

Els conductors emprats són tots de coure de tensió 1000V allotjats a l'interior de tubs i són no propagadors d'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. El seu dimensionament esta d'acord amb les prescripcions de la instrucció ITC-BT 07 i 021.

Tots els conductors que formin part d'un circuit, inclòs el conductor neutre i exceptuant els conductors de protecció estan protegits contra els efectes de les sobreintensitats.

Pel dimensionament dels conductors, els càlculs s'han efectuat sota el punt de vista de densitat de corrent, caiguda de tensió i a curtcircuit, considerant la total utilització de la potència instal·lada, és dir a plena càrrega.

Els cables instal·lats, així com la seva forma de instal·lació, s'han considerat els corresponents coeficients de reducció per instal·lació dins del tub i agrupació segons correspongui, la intensitat màxima admissible.

Els conductors són fàcilment identificables, essent els colors:

AC - Conductor de fase : Negre, marró o gris - Conductor de protecció : Groc-verd - Conductor de neutre : Blau clar

DC - Conductor pol positiu: Vermell Conductor pol negatiu: Negre.

6.7.9 RESISTENCIA D'AÏLLAMENT I RIGIDEZ DIELÈCTRICA.

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats > 0.5 Mohms: La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim d'1.500 V.

Els corrents de fuga no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels circuits en què aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes indirectes.

6.7.10 IDENTIFICACIÓ.

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus aïllaments. Al conductor de protecció se li identificarà pel color verd-groc.

6.7.11 CONNEXIONS.

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple torçament o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió; pot permetre's així mateix, la utilització de brides de connexió. Sempre hauran de realitzar-se a l'interior de caixes d'entroncament i/o de derivació.

6.8 CALCULS JUSTIFICATIUS

6.8.1 CAMP FOTOVOLTAIC FINCA AVELLANA.

La instal·lació està formada per 116 móduls de 540 Wp, amb una potència total de 62,64 kWp. Cada sèrie té les següents característiques elèctriques i paràmetres de connexió a tenir en compte per al Inversor:

Entrada al variador de freqüència 8 sèries de 14 i una sèrie de 4.:

Input: V mpp = 14 x 41,65 Volts = 583,1 Volts a 25ºC

Input: V oc = 14 x 49,50 Volts = 693 Volts a 25ºC

Vmmp min segons temperatura:

Pmpp = - 0.35%/ºC, (- 2,04 V/ºC) → Vmpp = 511,7 (T= 60ºC)

Voc max segons temperatura: - 0.27%/ºC,(+ 1,87 V/ºC) → Voc = 702,45 (T= -10ºC)

Paràmetres del variador de freqüència:

Entrada DC recomanada = 300-700V

Tensió MPPT recomanda = 550V

Màxima tension DC = 800 V

Tensió de posada en marxa = 300 V (80V amb booster)

Mínima tension DC = 250 V (70V amb booster)

6.8.2 CAMP FOTOVOLTAIC FINCA PEGUEROLES.

La instal·lació està formada per 58 móduls de 540 Wp, amb una potència total de 31,32 kWp. Cada sèrie té les següents característiques elèctriques i paràmetres de connexió a tenir en compte per al Inversor:

Entrada al variador de freqüència 4 sèries de 14 i una sèrie de 2.:

Input: V mpp = 14 x 41,65 Volts = 583,1 Volts a 25ºC

Input: V oc = 14 x 49,50 Volts = 693 Volts a 25ºC

Vmmp min segons temperatura:

Pmpp = - 0.35%/ºC, (- 2,04 V/ºC) → Vmpp = 511,7 (T= 60ºC)

Voc max segons temperatura: - 0.27%/ºC,(+ 1,87 V/ºC) → Voc = 702,45 (T= -10ºC)

Paràmetres del variador de freqüència:

Entrada DC recomanada = 300-700V

Tensió MPPT recomanda = 550V

Màxima tension DC = 800 V

Tensió de posada en marxa = 300 V (80V amb booster)

Mínima tension DC = 250 V (70V amb booster)

6.8.3 LINIA DE DISTRIBUCIÓ C.C.

Per el dimensionament dels conductors s'ha seguit l'especificat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió vigent en l'actualitat.

Per el càlcul de seccions de conductors en CC, amb Cu, s'utilitzarà la següent relació:

$$S = \frac{2 \cdot P \cdot L}{x \cdot \alpha \cdot V}$$

On:

S = Secció mínima de conducte en mm2.

L= Longitud de conducte en metros.

P = Potencia màxima, en Wats.

V= Tensió de treball, en Volts

x = Conductivitat del conductor 56 Cu o 35 Al

α = Caiguda de tensió, en Volts

Es sobre dimensiona la secció per minimitzar les pèrdues. considerant 125% de la potencia, que afecta al cablejat segons ITC-40.

TRAM 1: Uneix les sèries o strings de mòduls amb el quadre de fussibles. El quadre estarà situat a la zona tècnica. Seguidament es conduirà fins a l'inversor. Els cables s'etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la instal·lació en CC com en CA. Es disposarà de connectors tipus Multicontact MC4 6 mm2 per a la connexió entre conductors i mòduls. Els mateixos connectors impedeixen connectar-los erròniament.

- Potencia total instal·lada (Finca Avellana): STRING 1- 9450 W, STRING 2- 9450 W, STRING 3- 9450 W, STRING 4- 9450 W, STRING 5- 9450 W, STRING 6- 9450 W, STRING 7- 9450 W, STRING 8- 9450 W, STRING 9- 9450 W.
- Potencia total instal·lada (Finca Pegueroles): STRING 1- 9450 W, STRING 2- 9450 W, STRING 3- 9450 W, STRING 4- 9450 W, STRING 5- 9450 W.

6.8.4 CÀLCUL del QUADRE CC a QUADRE VARIADOR AVELLANA

Per el dimensionament dels conductors s'ha seguit l'especificat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió vigent en l'actualitat.

Per el càlcul de seccions de conductors en CA, amb Cu, s'utilitzarà la següent relació:

CALCULO DE LA SECCIÓN EN FUNCIÓN DE LA CAIDA DE TENSIÓN

En función de I y cos φ	Monofásica	$S=\frac{2\cdot l\cdot I\cdot\cos\varphi}{\Delta U\cdot\gamma_\theta}$	Trifásica	$S=\frac{\sqrt{3}\cdot l\cdot I\cdot\cos\varphi}{\Delta U\cdot\gamma_\theta}$
En función de *P*		$S=\frac{2\cdot l\cdot P}{\Delta U\cdot U\cdot\gamma_\theta}$		$S=\frac{l\cdot P}{\Delta U\cdot U\cdot\gamma_\theta}$

S: sección del conductor (mm²).
γ_θ: conductividad del conductor (S·m/mm²).
l: longitud de la línea (m).
Δ*U*: caída de tensión máxima permitida en la línea (V).
P: potencia activa transportada por la línea (W).
U: tensión de la línea, normalmente 400 V en trifásica y 230 V en monofásica (V).
I: intensidad prevista en la línea (A).
cos φ: factor de potencia de la carga al final de la línea.

Taula 3.- Formules de càlcul secció cables

Tensió de servei: 583 V.

- Canalització: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrado.
- Longitut 75 m, cos φ: 1, Xu(mΩ/m): 0,08;
- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 30.000 W Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 65; IS = -65; IT = 0
- Intensidades valor eficaz: IR = 65; IS = 65; IT = 0

Calentamiento: Intensidad(A)_RS: 65

Se eligen conductores Unipolares 2x25mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 25°C (Fc=1) 241 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): R = 48.82; S = 48.82; T = 25

e(parcial): RS = 7.77 V, 1.33%; e(total): RS = 7.77 V, 1.33%;

Prot. Térmica: I. de Corte en Carga Int. 80 A

Amb el software de càlcul de seccions de cable elèctric TOPCABLE, s'obté que per una potencia de 30 kW, longitud de 75 m, tensió monofàsica de 583 V es precisa d'un cable de 25 mm2 per fase i amb una caiguda de tensió de 1,33 V, veure taula 4.

Datos generales

Intensidad (A)	64.32
Tensión (V)	583
Tipo de corriente (A)	Monofásica
Cos Ø	0.8
Caída de tensión (%)	2
Longitud (m)	75
Nº Líneas en paralelo	2
Temp. conductor	70º
Nº conductores	Multipolar
Tipo de instalación	Enterrado

Datos de instalación

Temperatura suelo (ºC)	20
Nº líneas en la misma zanja	2
Disposición	En contacto
Tipo de terreno	Húmedo

Resultados

Sección	25 mm2
Caída de tensión	7.77 volts

Taula 4.- Resultats de càlcul secció cables C.C. desde panells fins variador. Finca Avellana.

6.8.5 CÀLCUL del QUADRE CC a QUADRE VARIADOR PEGUEROLES

Tensió de servei: 583 V.

- Canalització: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrado.

- Longitut 75 m, cos φ: 1, Xu(mΩ/m): 0,08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 15.000 W Q(var): 0

- Intensidades fasores: IR = 33; IS = -33; IT = 0

- Intensidades valor eficaz: IR = 33; IS = 33; IT = 0

Calentamiento: Intensidad(A)_RS: 33

Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 25°C (Fc=1) 241 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): R = 48.82; S = 48.82; T = 25

e(parcial): RS = 5,88 V, 1%; e(total): RS = 5,88 V, 1%;

Prot. Térmica: I. de Corte en Carga Int. 40 A

Amb el software de càlcul de seccions de cable elèctric TOPCABLE, s'obté que per una potencia de 15 kW, longitud de 75 m, tensió monofàsica de 583 V es precisa d'un cable de 16 mm2 per fase i amb una caiguda de tensió de 1 V, veure taula 5.

Datos generales

Intensidad (A)	32.16
Tensión (V)	583
Tipo de corriente (A)	Monofásica
Cos Ø	0.8
Caída de tensión (%)	1.5
Longitud (m)	75
Nº Líneas en paralelo	2
Temp. conductor	70º
Nº conductores	Multipolar
Tipo de instalación	Enterrado

Datos de instalación

Temperatura suelo (ºC)	20
Nº líneas en la misma zanja	2
Disposición	En contacto
Tipo de terreno	Húmedo

Resultados

Sección	16 mm2
Caída de tensión	5.88 volts

Taula 5.- Resultats de càlcul secció cables C.C. desde panells fins variador. Finca Pegueroles.

6.8.6 CÀLCUL de les línies string, es considera la de longitut màxima.

- Potencia nominal: 9450 W

-Tensió de servei: 583 V.

- Canalització: B1-Unip Tubos Superf o Emp. Obra.

- Longitut 36 m, cos φ: 1, Xu(mΩ/m): 0,08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 9540 Q(var): 0

- Intensidades fasores: IR = 16.21; IS = -16.21; IT = 0

- Intensidades valor eficaz: IR = 16.21; IS = 16.21; IT = 0

Calentamiento: Intensidad(A)_RS: 16.21

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 49 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): R = 45.47; S = 45.47; T = 40

e(parcial): RS = 3.69 V, 0.63%; e(total): RS = 11.05 V, 1.9%; Admis (6,5% Max)

Prot. Térmica: Fusibles 20 A

6.8.7 LINIA DE DISTRIBUCIÓ C.A. FINCA AVELLANA.

Cable des del variador de potencia fins al motor.

Cálcul de les línies: BOMBA MOTOR CARGOL AVELLANA

Potencia nominal: 30.000 W

Tensió de servei: 400 V.

Amb el software de càlcul de seccions de cable elèctric TOPCABLE, s'obté que per una potencia de 30 kW i longitud de 75 m es precisa d'un cable de 16 mm2 per fase i amb una caiguda de tensió de 8,47 V, veure taula 6.

Datos generales	
Intensidad (A)	54.13
Tensión (V)	400
Tipo de corriente (A)	Trifásica
Cos Ø	0.8
Caída de tensión (%)	3
Longitud (m)	75
Nº Líneas en paralelo	1
Temp. conductor	70º
Nº conductores	Unipolar
Tipo de instalación	Enterrado
Datos de instalación	
Temperatura suelo (ºC)	20
Nº líneas en la misma zanja	1
Disposición	En contacto
Tipo de terreno	Húmedo
Resultados	
Sección	16 mm2
Caída de tensión	8,47 volts

Taula 6.- Resultats de càlcul secció cables Finca Avellana.

Longitud 75 m, cos φ: 0,85, Xu(mΩ/m): 0,08;

Se seleccionen conductors Multipolar 3x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE, Armado. Desig. UNE: RVFV-K Eca

Dins de cada armari elèctric hi haurà (veure esquema unifilar apartat 7)

Prot. Térmica:

Inter. Aut. Tripolar Int. 63 A.

Relé térmico, Reg: 63 A.

Protección diferencial: Relé y Transfor. Diferencial 63 A Sens.: 300 mA. Clase AC.

6.8.8 LINIA DE DISTRIBUCIÓ C.A. FINCA PEGUEROLES.

Es repeteixen els càlculs de l'apartat anterior per a les bombes de la finca Pegueroles amb dues línies de 7,5 kW. Cable des del variadors de potencia fins al motors.

Cálcul de les línies: BOMBA MOTOR CARGOL AVELLANA

Potencia nominal: 2 x 7.500 W

Tensió de servei: 400 V.

Amb el software de càlcul de seccions de cable elèctric TOPCABLE, s'obté que per una potencia de 7,5 kW i longitud de 75 m es precisa d'un cable de 6 mm2 per fase i amb una caiguda de tensió de 5,66 V, veure taula 7.

Datos generales	
Intensidad (A)	13,53
Tensión (V)	400
Tipo de corriente (A)	Trifásica
Cos Ø	0,8
Caída de tensión (%)	2
Longitud (m)	75
Nº Líneas en paralelo	2
Temp. conductor	70º
Nº conductores	Multipolar
Tipo de instalación	Enterrado
Datos de instalación	
Temperatura suelo (ºC)	20
Nº líneas en la misma zanja	2
Disposición	En contacto
Tipo de terreno	Húmedo
Resultados	
Sección	6 mm2
Caída de tensión	5,66 volts

Taula 7.- Resultats de càlcul secció cables Finca Pegueroles.

Longitud 75 m, cos φ: 0,85, Xu(mΩ/m): 0,08;

Se seleccionen conductors Multipolar 3x6+TTx6mm²Cu. Donat que hi ha dues bombes, es precisen dos circuits.

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE, Armado. Desig. UNE: RVFV-K Eca

Dins de cada armari elèctric (2 unitats) hi haurà (veure esquema unifilar apartat 8):


Prot. Térmica:

Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A.

Protección diferencial: Relé y Transfor. Diferencial 16 A Sens.: 300 mA. Clase AC.


Relé térmico, Reg: 16 A.

7 Esquema unifilar bombes Finca Avellana

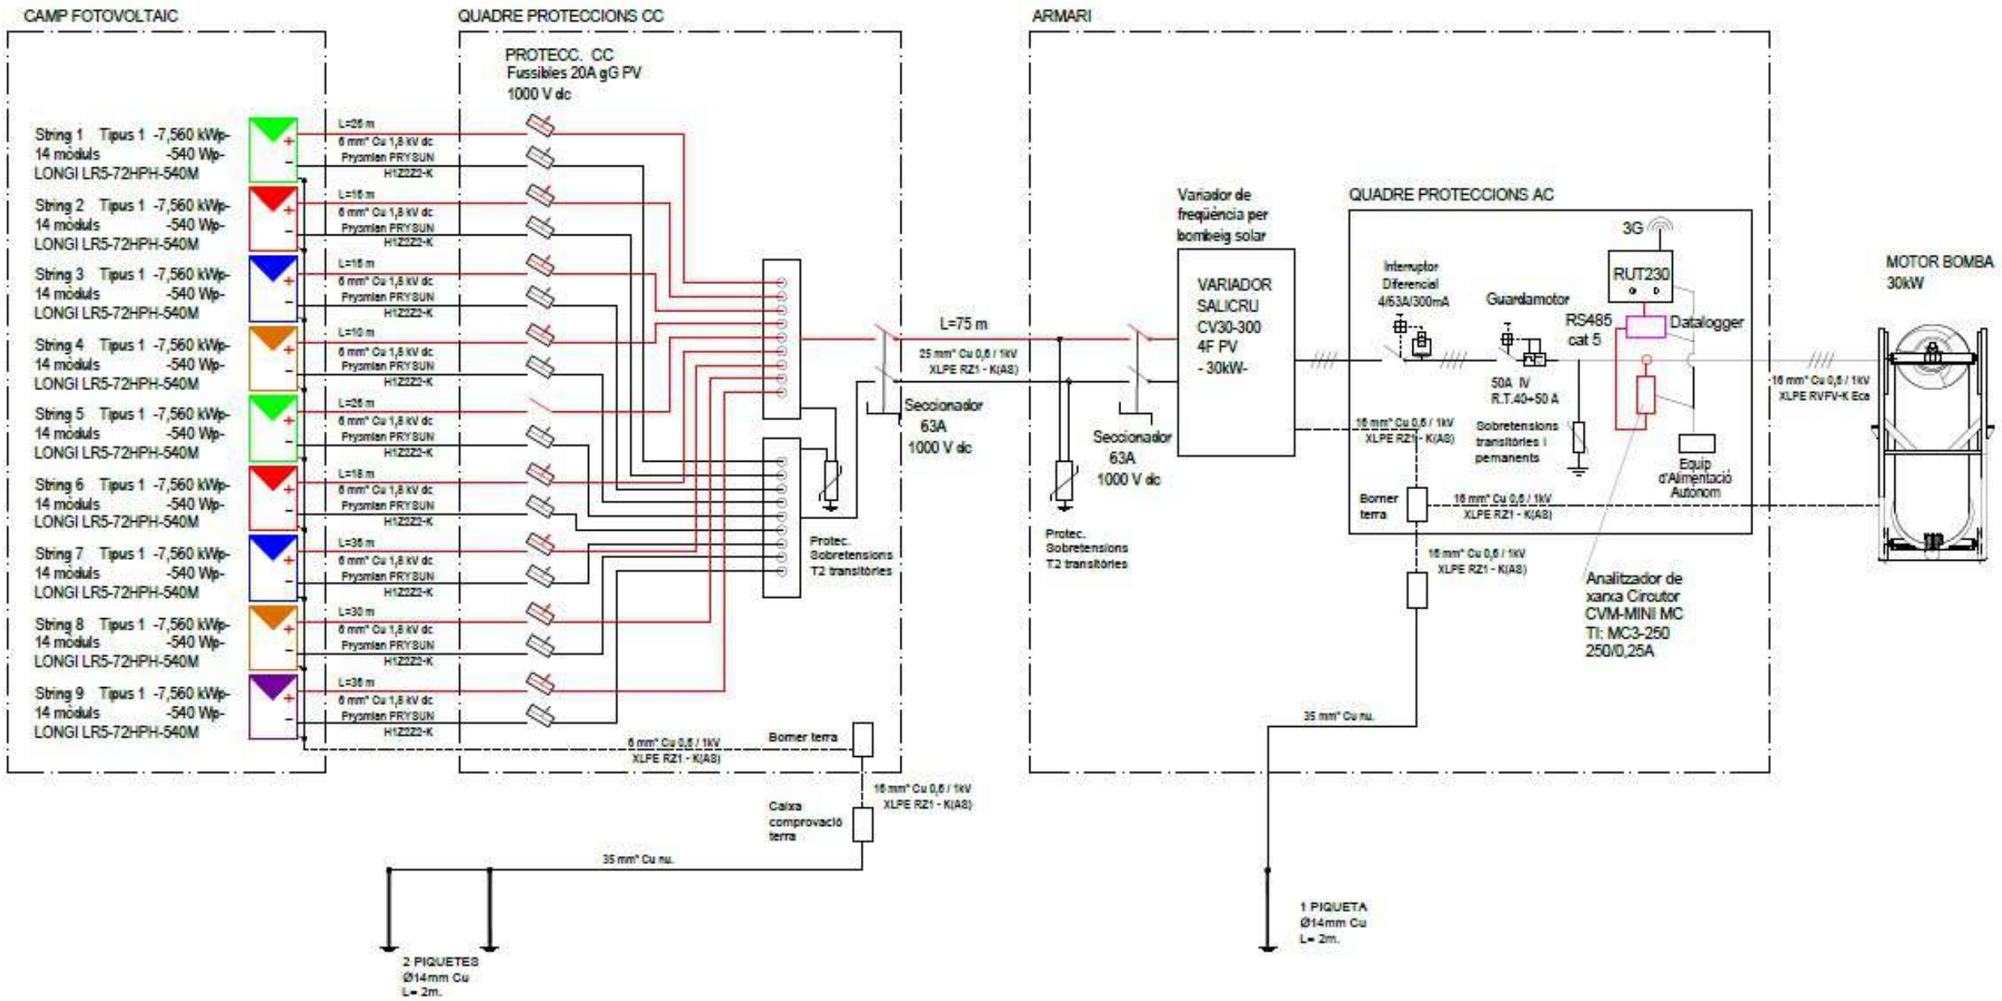

8 Esquema unifilar bombes Finca Pegueroles

Al esquem només representem un armari elèctric, però aquest està duplicat.

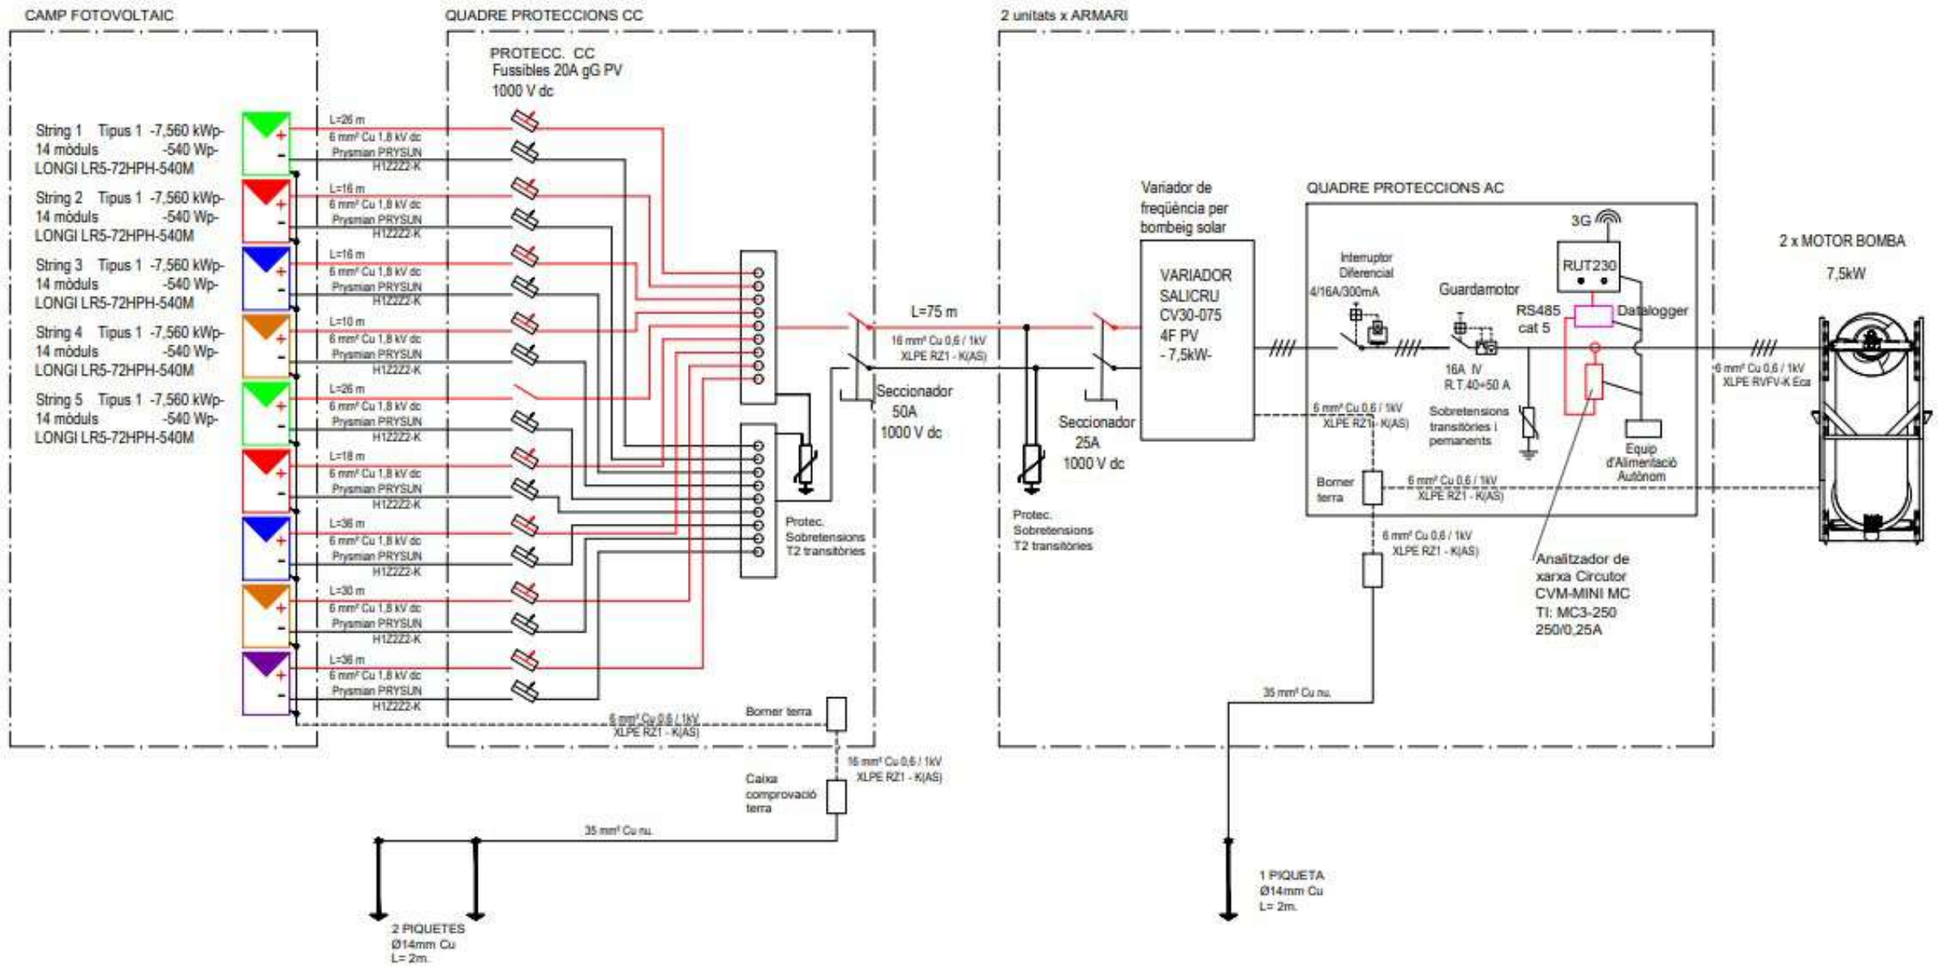

ANNEX Nº 09.- CALCULS ESTRUCTURALS.

ANNEX 9.- CÀLCULS ESTRUCTURALS

Índex

1. Introducció 3
2. Normativa aplicable 3
3. Bases de càlcul 3
3.1. Vida útil del projecte 3
3.2. Definició de l'ambient d'exposició 3
3.3. Resistència mínima del formigó, màxima relació aigua/ciment i contingut mínim de ciment 4
3.4. Tipus de ciment a utilitzar i mida màxima de l'àrid 4
3.5. Obertura de fissura 4
3.6. Nivell de control a l'execució de la obra 4
3.7. Recobriment de les armadures 4
3.8. Estructures bombes 5
4. CÀLCUL DEL PILOTS 7
4.1. DESCRIPCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I MODEL DEL CÀLCUL. 7
4.2. NIVELL FREÀTIC. 7
4.3. Metodologia de càlcul 7
4.3.1 Accions considerades. 7
4.3.2 Pes propi del marc/canal més llosa i de la solera de formigó. 8
4.3.3 Pes de l'aigua de reg 8
4.4. Pes propi de cada pilot de fusta 8
4.5. Fregament negatiu 8
4.6. CÀRREGA D'ENFONSAMENT DEL PILOT CONSIDERAT AÏLLADAMENT 8
4.7. TOPE ESTRUCTURAL DEL PILOT. 9
4.8. COMPROVACIÓ A L'ARRACAMENT 10
4.9. ASSENTAMENT DEL CAP DEL PILOT CONSIDERAT AÏLLADAMENT. 10

1. Introducció

L'objecte del present annex és la justificació de la tipologia i el càlcul estructurals dels diferents elements que componen l'obra d'estudi, així com la determinació de l'armat necessari per resistir les sol·licitacions a les que es trobem sotmesos. Es realitzaran els càlculs dels accessos a les parcel·les i dels passos que creuen la carretera per portar l'aigua de reg a l'altre marge de camí.

S'especifiquen les bases del càlcul, la metodologia de càlcul i els resultats del càlcul (esforços, desplaçaments i armadures).

2. Normativa aplicable

La Normativa vigent aplicable per al càlcul estructural és la següent:

- *Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98), segons Real Decret 2661/1998 de 11 de desembre.*
- *Norma de construcción sismorresistente (NCSE-02), segons Real Decret 997/2002 de 27 de setembre.*
- *Instrucción de Acciones sobre Puentes (IAP-97) del 1997.*
- *"Guía de cimentaciones en obras de carretera" del "Ministerio de Fomento".*
- *"Documento Básico SE-C Seguridad Estructural Cimientos" del "Código Técnico de Edificación".*

3. Bases de càlcul

3.1. Vida útil del projecte

Hem considerat que la vida útil de la estructura del projecte és de 50 anys, d'acord amb l'article 5 de la instrucció EHE-08.

3.2. Definició de l'ambient d'exposició

El tipus d'ambient al que està sotmesa l'estructura està definit per un conjunt de condicions físiques i químiques a les que està exposada, i que poden arribar a produir una degradació com a conseqüència d'efectes diferents als de les càrregues i sol·licitacions considerades a l'anàlisi estructural.

El tipus d'ambient està definit per la combinació de:

- Una de les classes generals d'exposició. Davant la corrosió de les armadures, d'acord a l'article 8.2.1 de la EHE-08, taula 8.2.2.
- Les classes d'exposició relatives a altres processos de degradació que actuen per a cada cas, d'acord a l'article 8.2.1 de la EHE-08, taula 8.2.3.b.

Els ambients definits per als diferents elements de l'estructura són, veure taula 1.

Element estructural	Exposició relativa	
	Corrosió de les armadures	Processos de deteriorament diferents a la corrosió
Estructura bomba Avellana i nova comporta	IIIb	-
Estructura bombes Pegueroles.	IIIb	-

Taula 1.- Definició dels ambients per als diferents elements estructurals.

3.3. Resistència mínima del formigó, màxima relació aigua/ciment i contingut mínim de ciment

Definida la classe d'exposició i per tal de garantir la durabilitat de la obra, la EHE-08 ens indica una resistència de projecte mínima, així com la màxima relació aigua/ciment i el contingut mínim de ciment, veure taula 2.

La resistència mínima la trobem a la taula 37.3.2.b de la EHE-08.

La màxima relació aigua/ciment la trobem a la taula 37.3.2.a de la EHE-08.

El contingut mínim de ciment el trobem a la taula 37.3.2.a de la EHE-08.

Elements estructurals	Resistència mínima (N/mm^2)	Màxima relació a/c	Contingut mínim de ciment (kg/m^3)
Estructura bomba Avellana i nova comporta	30	0,50	350
Estructura bombes Pegueroles.	30	0,50	350

Taula 2.- Resistència mínima, màxima relació aigua/ciment i contingut mínim de ciment per als elements estructurals de la obra.

3.4. Tipus de ciment a utilitzar i mida màxima de l'àrid

S'utilitzarà ciment resistent als sulfats, segons la norma UNE 80303:96.

S'utilitzarà ciment resistent a l'aigua del mar, segons la norma UNE 80303:96.

La mida màxima de l'àrid que s'ha adoptat és D=20mm.

3.5. Obertura de fissura

L'obertura admissible de fissura característica es defineix a l'article 5 de la instrucció de la EHE-08. Per al nostre cas, per a un ambient IIIb i formigó armat, l'obertura màxima serà de 0,2mm.

3.6. Nivell de control a l'execució de la obra

Els càlculs estructurals s'han realitzat suposant un nivell intens d'execució, un control d'acer normal i un control estadístic del formigó.

3.7. Recobriment de les armadures

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l'armadura i la superfície de formigó més propera. El recobriment nominal a disposar als elements es defineix al punt 37.2.4 de la EHE-08, sent la fórmula a utilitzar:

$$r_{nom} = r_{min} + \Delta r$$

On:

r_{min} = recobriment mínim que s'ha de complir a qualsevol punt de l'estructura.

El recobriment mínim serà el major dels següents valors:

- Igual o superior al diàmetre de la barra de l'armadura, en el nostre cas 12 mm.
- 0,8 vegades la mida màxima de l'àrid, en el nostre cas 16 mm.
- 1,25 vegades la mida màxima de l'àrid, en el nostre cas 25 mm.
- Recobriment mínim segons la classe general d'exposició, la trobem a les taules 37.2.4.1.a i 37.2.4.1.b, de la EHE-08, per una vida de projecte concreta.

- Recobriment mínim per a les classes específiques d'exposició, la trobem a la taula 37.2.4.1.c de la EHE-08 i per una vida útil de projecte concreta.

A la taula 3 podem veure els diferents recobriments mínims, segons la classe d'exposició, per als elements estructurals.

Vida útil del projecte: 50 anys				
Elements estructurals	Classe general d'exposició	Recobriment mínim (mm)	Classe específica d'exposició	Recobriment mínim (mm)
Estructura bomba Avellana i nova comporta	IIIb	30	-	-
Estructura bombes Pegueroles.	IIIb	30	-	-

Taula 3.- Recobriments mínims per als elements estructurals en funció de la classe general d'exposició i la classe específica.

Δr = Marge de recobriment, en funció del nivell de control d'execució i el valor és:

- 0mm per a elements prefabricats amb control intens d'execució.
- 5mm en el cas d'elements executats in situ amb nivell intens de control d'execució.
- 10mm a la resta de casos.

En el cas del present projecte, el marge de recobriment adoptat és de 0 mm, en tractar-se d'elements prefabricats. Els recobriments per a cada element estructural els trobem a la taula 4.

Vida útil del projecte: 50 anys					
Elements estructurals	Classe d'exposició	Recobriment mínim (mm)	Marge de recobriment (mm)	Recobriment segons EHE-08 (mm)	Recobriment adoptat (mm)
Estructura bomba Avellana i nova comporta	IIIb	30	0	30	30
Estructura bombes Pegueroles.	IIIb	30	0	30	30

Taula 4.- Recobriments del formigó adoptats al present projecte, per als elements estructurals.

3.8. Estructures bombes.

La llosa de fonamentació es recolzarà sobre pilots de fusta i un llit de graves 20-40 de 80 cm de gruix, envoltades per una làmina geotèxtil de polipropilè de 200 g/m2. Els pilots de fusta seran troncs d'eucaliptus de diàmetre equivalent de 25 cm i longitud de 4 m.

La llosa de l'estructura i els murs laterals es construiran amb formigó armat HA-30 encofrats in situ amb una dotació de 50 kg de ferro per metre cúbic. Les característiques del formigó es descriuen a la taula 5.

CARACTERÍSTIQUES SEGONS EHE-08					
MATERIAL	LOCALIZACIÓ	DESIGNACIÓ	NIVELL DE CONTROL	COEFICIENT DE SEGURETAT	RESISTÈNCIA DE CÀLCUL
FORMIGÓ	Tota la obra	HA-30/F/20/IIIa	Estadístic	γ_c=1,50	20N/mm2
ACER	Tota la obra	B 500 S	Normal	γ_s=1,15	434,78N/mm2
EJECUCIÓ	TIPUS D'ACCIÓ		NIVELL DE CONTROL	Coeficients de seguretat (per E.LU.)	
				Efecte favorable	Efecte desfavorable
	Permanent		Normal	γ_G=1,00	γ_G=1,50
	Permanent de valor no constant		Normal	γ_G=1,00	γ_G=1,60
	Variable		Normal	γ_G=1,00	γ_G=1,60

ESPECIFICACIONS DE MATERIALS							
TIPUS DE FORMIGÓ	ÀRIDO A UTILITZAR		CIMENT	ASENTAMENT EN CON ABRAMS	RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA	RECOBRIMENT	
	Tipus	Tam. max.				Mínim	Nominal
HA-30/F/20/IIIa	Matxacat	20 mm.	CEM II/A-M 42.5	10-15 cm.	≥ 30N/mm2.	50 mm.	60 mm.

Formigó HA-30/F/20/IIIa en tots els murs de la cubeta.
Màxima relacció aigua/ciment: 0,50. Quantitat mínima de ciment: 300 Kg/m3.
L'acer a utilitzar en les armadures ha de estar garantit per la marca AENOR.

Taula 5.- Característiques formigó armat.

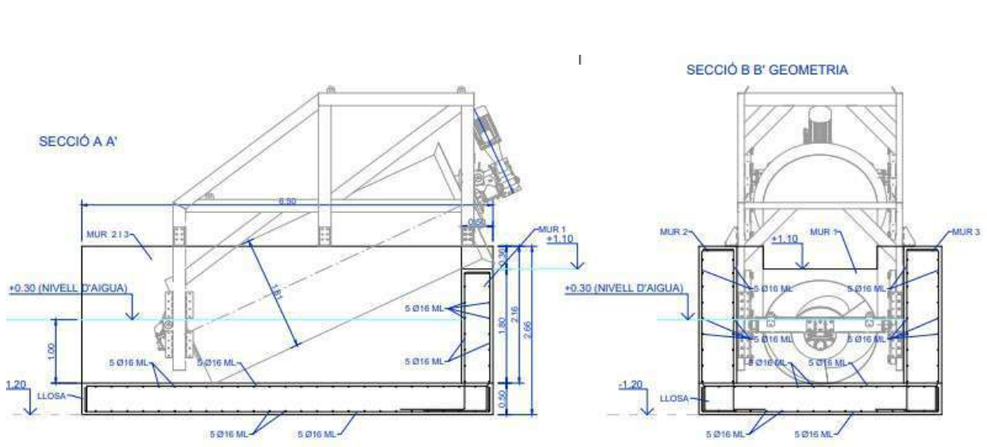


Figura 1.- Estructura bomba finca Avellana.

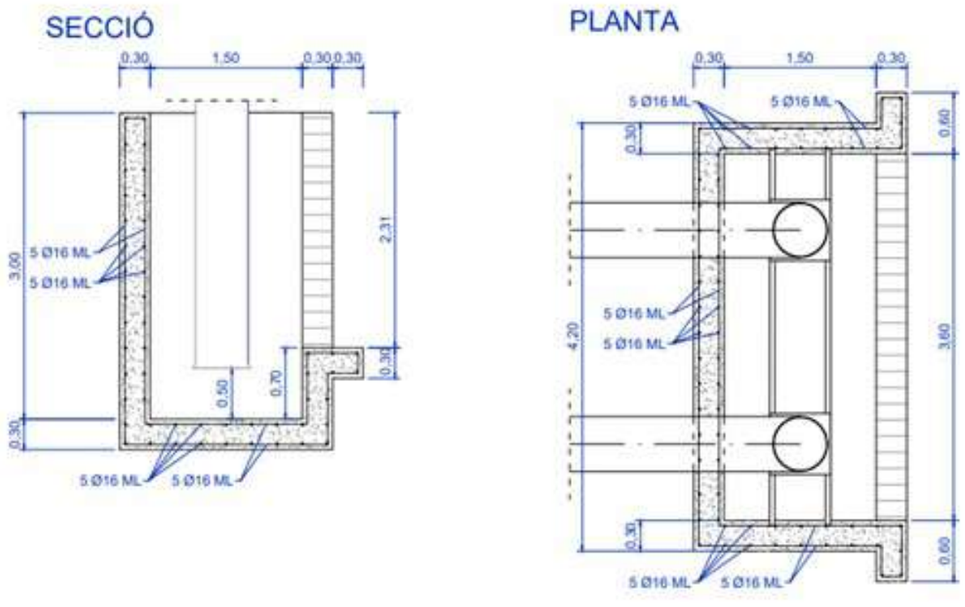


Figura 2.- Estructura pou bombeig finca Avellana.

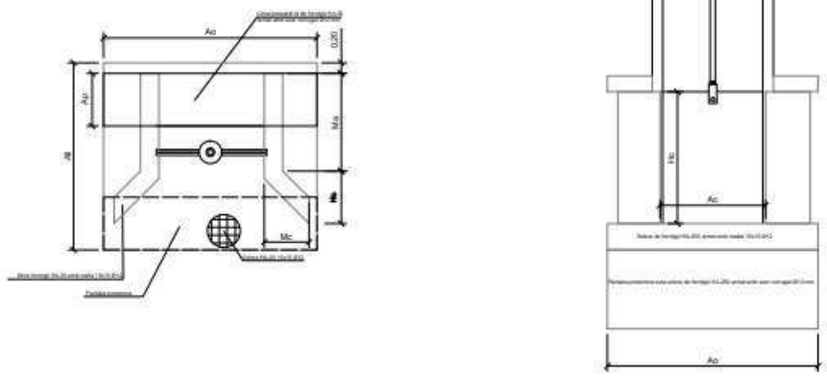


Figura 3.- Estructura comportes.

4. CÀLCUL DEL PILOTS

4.1. DESCRIPCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I MODEL DEL CÀLCUL.

La tipologia constructiva de marc o canal de fomigó sobre una solera de formigó que recolza sobre un llit de graves es utilitzada ampliament en el Delta de l'Ebre. Els pilots disposats son considerats con una millora del terreny a fi d'augmentar la seva capacitat portant i disminuir els assentaments que es puguin produir.

Degut a que la separació entre els eixos dels pilots es major a 3 diàmetres (3D= 3*0,25m=0,75m), d'acord amb l'apartat 5.3.4.1.4 del CTE DB SE-Cimientos, es considera que els pilots treballem de forma aïllada i no en grup.

CLASSIFICACIÓ DELS PILOTS UTILITZATS SEGONS LA "GUÍA DE CIMENTACIONES EN OBRES DE CARRETERA" DEL "MINISTERIO DE FOMENTO".	
SEGONS ELS MÈTODE CONSTRUCTIU:	Pilots prefabricats clavats.
SEGONS EL MATERIAL DEL PILOT:	Fusta. Tipus de fusta utilizat tronc de eucaliptius.
SEGONS LA SECCIÓ TRANSVERSAL:	Circulars. Diàmetre equivalent 25cm.
SEGONS PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ:	Clavat per percussió amb colps de massa.
SEGONS FORMA DE TREBALL:	Pilots flotants.

Taula 6.- Classificació pilots.

4.2. NIVELL FREÀTIC.

S'ha considerat que la cota del nivell freàtic coincideix amb la cota de la coronació de la solera de formigó.

4.3. Metodologia de càlcul

Per a cada pont es considerarà les dimensions particulars d'amplada i longitud i les accions que actuen sobre la fonamentació. La resultant de les accions es dividirà entre els pilots a instal·lar així es coneixerà la carga unitaria. Es comparará el valor obtingut respecte a la càrrega del pilot considerat aïlladament.

4.3.1 Accions considerades.

Les accions que actuen sobre la fonamentació són:

- Pes propi de la bomba.
- Pes propi de la solera de formigó.
- Pes de l'aigua.
- Pes propi de cada pilot de fusta.
- Fregament negatiu.

Pel que fa a les accions variables com el vent, la neu i el sisme, no es consideren. El cas d'aquestes estructures, a una alçada mínima respecte el terreny, les accions del vent són negligibles, mentre que la sobrecàrrega de neu a la província de Tarragona és mínima en comparació a la sobrecàrrega de la instrucció IAP. Pel que fa al càlcul sísmic, la importància de la estructura és moderada, i per tant no és necessari aquest càlcul.

4.3.2 Pes propi del marc/canal més llosa i de la solera de formigó.

El pes dels elements de formigó s'obté multiplicant el volum obtingut de la seva geometria pel pes específic del material utilitzat per la seva construcció. El pes específic del formigó armat utilitzat en la seva execució és de 2,5 kg/m^3, segons indica EHE-08.

4.3.3 Pes de l'aigua

El pes de l'aigua sobre l'estructura s'obté determinant el volum contingut i multiplicant pel seu pes específic, que es considera de 1.000 kg/m^3.

4.4. Pes propi de cada pilot de fusta.

El pes propi de cada pilot de fusta es determinar a partir del seu volum i multiplicant pel seu pes específic. A partir del diàmetre equivalent del pilot que en el nostre cas és de 25cm, obtenint l'àrea de la secció circular equivalent del pilot 0,049m^2 i multiplicant per la longitud del pilot 4 m, obtenim el volum del pilot 0,196m^3. El pes específic de la fusta d'eucaliptus s'ha considerat igual a 830 Kg/m^3. El pes propi de cada pilot de fusta és 0,196 m^{3}x 830 kg/m^3 = 163 kg.

4.5. Fregament negatiu.

Es considera el fregament negatiu dels primers 0,8-1m (nivell 1) i amb valors unitaris d'uns 0,2 MPa.

A partir del diàmetre equivalent del pilot 0,25m i la longitud que actua el fregament negatiu (=0,8m), podem determinar la superfície lateral del pilot sobre el que actuarà el fregament negatiu. En el nostre cas, el valor d'aquesta superfície és de π·0,25m·0,8m=0,628m^2. Multiplicant aquesta superfície pel valor unitari del fregament negatiu considerat, obtenim que sobre cada pilot el valor del fregament negatiu serà igual a 0,628m^2·0,2*10^{3}KN/m^2= 125,6KN.

4.6. CÀRREGA D'ENFONSAMENT DEL PILOT CONSIDERAT AÏLLADAMENT.

La càrrega d'enfosament d'un pilot aïllat es calcula segons la següent expressió:

$$Q_h = Q_p + Q_f$$

On:

Q_p= càrrega d'enfosament per punta.

Q_f= càrrega d'enfonsament per fust.

La càrrega d'enfonsament per punta es calcula segons l'expressió:

$$Q_p = q_p \cdot A_p$$

On:

q_p= resistència unitària per punta.

A_p= àrea de la punta del pilot.

En el nostre cas d'estudi la resistència unitària q_p es considera un valor situat entre 4,4 a 9,2MPa. Aquest valor ha estat determinat aplicant un factor de seguretat igual a 3. A fi d'estar del costat de la seguretat aplicarem el valor de 4,4Mpa. El diàmetre equivalent dels pilots es igual a 0,25m, obtenint una àrea de la punta del pilot igual a 0,049m^2. Multiplicant aquesta àrea per la resistència unitària per punta obtenim una càrrega d'enfosament per punta de Q_p= 0,049m^2·4,4*10^{3}KN/m^2= 215,6KN.

La càrrega d'enfonsament per fust es calcula segons l'expressió:

$$Q_f = \tau_f \cdot A_f$$

On:

τ_f = resistència unitària per fust.

A_f = àrea del fust del pilot.

En el nostre cas d'estudi la resistència unitària τ_f es considera un valor situat entre 27,5 a 57,5KPa. Aquest valor ha estat determinat aplicant un factor de seguretat igual a 3. A fi d'estar del costat de la seguretat aplicarem el valor de 27,5 KPa. La profunditat d'enquestament del pilot en el nivell 2 és de 1,35m. El diàmetre equivalent dels pilots es igual a 0,25m, obtenint un perímetre del pilot circular igual a 0,785m. L'àrea del fust en el nivell 2 és igual a 0,785m·1,35m= 1,06m^2. Multiplicant aquesta àrea per la resistència unitària per fust obtenim una càrrega d'enfosament per fusr de Q_f= 1,06m^2·27,5KN/m^2= 29,15KN.

La càrrega d'enfosament d'un pilot aïllat es calcula segons la següent expressió:

$$Q_h = Q_p + Q_f = 215{,}6 + 29{,}15 = 244{,}74KN.$$

TABLA 5.5. VALORES RECOMENDADOS PARA EL TOPE ESTRUCTURAL DE LOS PILOTES
$Q_{tope\ estructural} = \sigma \cdot A$, A = área de la sección transversal

TIPO DE PILOTE		VALORES DE σ (MPa)	
Hincado	Hormigón pretensado	0,30 (f_{ck} – 0,90 f_p)	
	Hormigón armado	0,30 f_{ck}	
	Metálico	0,33 f_{yk}	
	Madera	5	
		TIPO DE APOYO	
		SUELO FIRME	ROCA
Perforado de hormigón «in situ»	Entubado	5	6
	Con lodos	4	5
	En seco	4	5
	Barrenado	4	No aplicable

NOTAS:

- Con un control de ejecución especialmente intenso, los pilotes perforados y empotrados en roca pueden ser utilizados con topes estructurales un 20% mayores que los indicados en la tabla.
- En la tabla precedente se usan las notaciones siguientes:

  f_{ck} = Resistencia característica de proyecto del hormigón (a compresión).
  f_p = Tensión (compresión) introducida en el hormigón por el pretensado.
  f_{yk} = Límite elástico del acero.

- El área A, de la sección transversal, es el área real del pilote, que puede ser claramente distinta (pilotes metálicos, secciones tubulares o en H, etc.) de la utilizada para calcular la carga de hundimiento del mismo (véase apartado 5.10).

Taula 7.- Guía del ministeri sobre càlcul de pilots.

4.7. TOPE ESTRUCTURAL DEL PILOT.

El tope estructural del pilot es calcula seguint les recomanacions de la "Guía de cimentaciones en obres de carretera" del "Ministerio de Fomento". Concretament en la taula 5.5 de la guia trobem els valors recomanats:

En el nostre cas al tractar-se de pilots de fusta de diàmetre equivalent 25 cm, el tope estructural és:

Diàmetre equivalent del pilot[m]	0,25
Àrea del pilot [m2]	0,049
σ [MPa]	5
Qtope estructural (N)= σ·A	245.000

Taula 8.- Valors per al càlcul dels pilots .

Realitzats els càlculs pertinents, concluint que les càrregues que actuen sobre els pilots oscil.len entre els 221,5 a 242,8 KN és aproximadament igualal tope estructural del pilot (245 KN), la qual cosa indica un bon aprofitament del material del pilot.

4.8. COMPROVACIÓ A L'ARRACAMENT.

Tots els pilots de la fonamentació es trobem en compressió, no sent necessari la comprovació per arrencament dels pilots.

4.9. ASSENTAMENT DEL CAP DEL PILOT CONSIDERAT AÏLLADAMENT.

Per al càlcul de l'assentament del cap del pilot amb la màxima càrrega considerat aïlladament hem utilitzat la fórmula de l'apartat 5.13.1.1.de la "Guía de cimentaciones en obras de carretera" del "Ministerio de Fomento", sent la fórmula la següent:

$$K_v = \frac{N_p}{s} = \frac{1}{\left(\frac{D}{40Q_h} + \frac{L_c}{AE}\right)}$$

On:

K_v: rigidesa vertical del pilot aïllat.

N_p: compressió vertical a la que es troba sotmès el pilot.

s: assentament al cap del pilot aïllat, al estar sotmès a una compressió vertical de valor N_p.

D: diàmetre del pilot.

L_c: longitud de càlcul, que serà igual a la longitud del pilot (pilots per punta) o igual a aquesta mateixa longitud, disminuïda en un terç de la longitud de la part enterrada (pilots per fust).

Q_h: càrrega d'enfonsament.

A: àrea de la secció transversal del pilot.

E: mòdul d'elasticitat del pilot.

A continuació s'adjunta els valors de les variables i resultat obtingut utilitzant la formulació proposada.

Dades	
N_p (KN)=	241,64
D (m)=	0,25
L_c (m)=	4
Q_h (KN)=	244,74
E (KN/m^2)=	16.500.000,00
A (m^2)=	0,049
Resultat:	
K_v (KN/m)=	34.198,28
s (m)=	0,0062

Taula 8.- Valors de càlcul per als pilots.

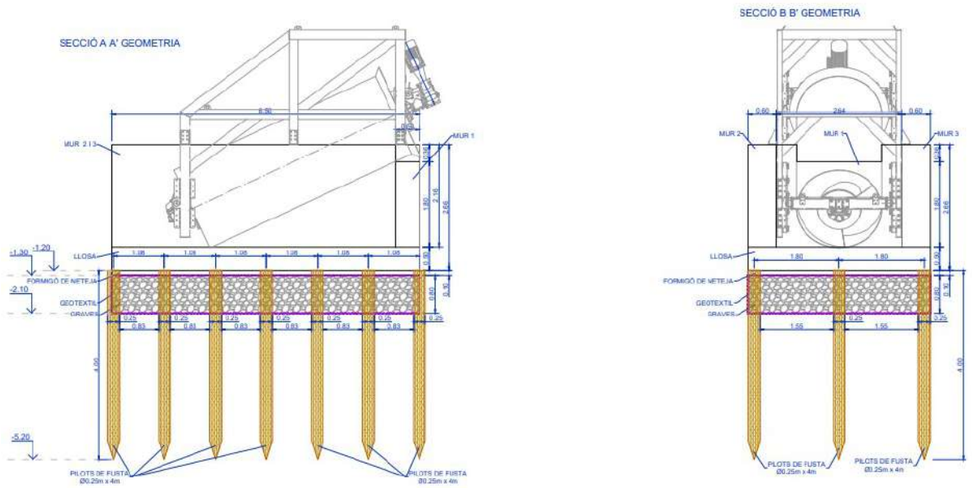


Figura 4.- Pilotatge. Vista alçats finca Avellana.

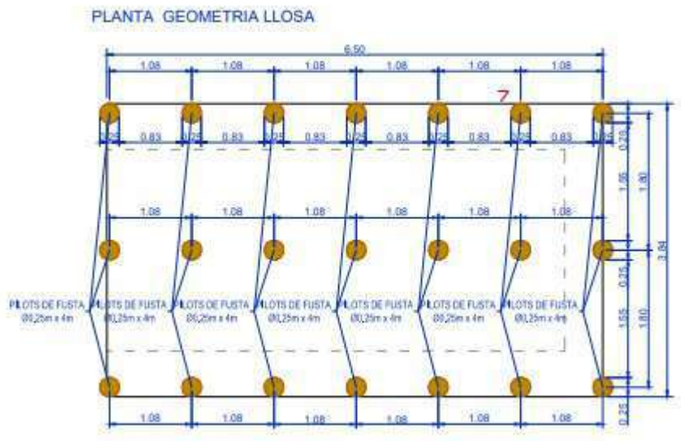


Figura 5.- Pilotatge. Cimentació finca Avellana.

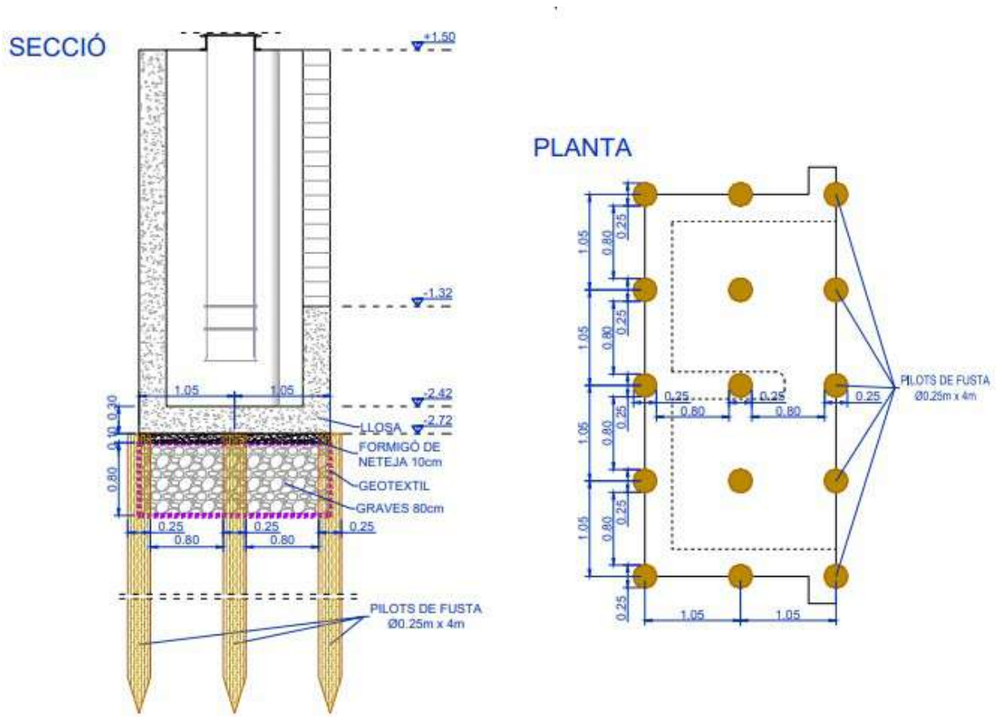


Figura 6.- Pilotatge. Alçat i cimentació finca Pegueroles.

ANNEX Nº 10.- MOVIMENT DE TERRES.

ANNEX Nº10.- MOVIMENTS DE TERRES.

ÍNDEX

1 OPERACIONS MOVIMENTS DE TERRES 3
2 FINCA AVELLANA 3
2.1 ENDERROCS SOLERES DE FORMIGÓ 3
2.2 EXCAVACIÓ RASES 3
2.3 EXCAVACIÓ NOVES INFRAESTRUCTURES 3
2.4 REBLIMENT AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ 4
2.5 REBLIMENT AMB TOTU 4
2.6 REBLIMENT GRAVES 4
3 FINCA PEGUEROLES 5
3.1 ENDERROCS SOLERES DE FORMIGÓ 5
3.2 REBLIMENT GRAVES CAMINS 5
3.3 EXCAVACIÓ RASES 5
3.4 EXCAVACIÓ NOVES INFRAESTRUCTURES 5
3.5 REBLIMENT AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ 5
3.6 REBLIMENT AMB TOTU 6
3.7 REBLIMENT GRAVES 6
4 RESUM 6

1 OPERACIONS MOVIMENTS DE TERRES

A continuació es detalla les operacions que impliquen moviment de terres i materials.

2 FINCA AVELLANA

2.1 ENDERROCS SOLERES DE FORMIGÓ

S'han calculats els següents metratges respecte a l'enderroc de formigó, cubicant un total de 156,40 m3 de residus de formigó.

1	Petites infraestructures	T	Long	esp	Amplada	
2						
3	Pont existent Zona nou Cargol		10,000	0,400	4,000	16,000
5	Per ubicació calaixos prefabricats		6,000	0,400	2,000	4,800
7	Petites estructures desaigue mar Pk 0+100		5,000	0,400	4,000	8,000
9	Petites estructures desaigue Oest					
10	Pk 0+ 010 sortida		4,000	0,400	4,000	6,400
11	Pk 0+320 serveis		15,000	0,400	4,000	24,000
12	Pk 0+522 Pista aviació		20,000	0,400	4,000	32,000
13	Pk 0+694 conexions finals		8,000	0,400	4,000	12,800
15	Petites estructures desaigue Est	T				
16	Pk 0+ 000 sortida		8,000	0,400	4,000	12,800
17	Pk 0+336 conexions finals		8,000	0,400	4,000	12,800
19	Prolongació desguas	T				
20	Pk 0+ 000 sortida		8,000	0,400	4,000	12,800
21	Pk 0+56 conexions finals		8,000	0,400	4,000	12,800
23	Comporta sèquia Illa de Mar	T				
25	Petites demolicions		3,000	0,200	2,000	1,200
					TOTAL AMIDAMENT	156,400

2.2 EXCAVACIÓ RASES

S'han calculats els següents metratges respecte a l'excavació de rases, cubicant un total de 76,75 m3 de terra vegetal

1	En fotovoltaiques - Cables	T	Long	Amplada	Prof	coef,	
3	Cable principal		70,000	0,500	0,800	1,050	29,400
5	Cable secundari		55,000	0,500	0,800	1,050	23,100
7	Cable Ramals tercieris		12,000	0,500	0,500	6,000	18,000
8			5,000	0,500	0,500	5,000	6,250
						TOTAL AMIDAMENT	76,750

2.3 EXCAVACIÓ NOVES INFRAESTRUCTURES

S'han calculats els següents metratges respecte a l'excavació de noves infraestructures com són els pous de bombeig, desaigües,... , cubicant un total de 3.834,11 m3 de terra vegetal.

1	Petites infraestructures	T	Long	esp	Amplada	coef	
3	Pont existent Zona nou Cargol		10,000	2,000	4,000	2,000	160,000
4	Excavació Nou cargol		6,500	3,000	4,000	2,000	156,000
5	Per ubicació calaixos prefabricats		6,000	2,000	2,000	2,000	48,000
7	Desaigüe Mar	T	Long	Fond mitja	Amplada	coef	
9	Desaigüe Mar Est		104,920	0,550	1,400	1,100	88,867
10	Desaigüe Mar Oest		104,920	0,550	1,400	1,100	88,867
11	Ampliació desaigue existent		104,920	1,100	1,000	1,100	126,953
13	Desaigüe Oest	T	Long,	Fond mitja	Amplada	Coef,	
15	Al llarg de tot el desaiue		694,260	0,730	3,200	1,100	1.783,970
16	Pk 0+ 010 sortida		4,000	1,000	4,000	1,100	17,600
17	Pk 0+320 serveis		15,000	1,000	4,000	1,100	66,000
18	Pk 0+522 Pista aviació		20,000	1,000	4,000	1,100	88,000
19	Pk 0+694 conexions finals		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200
21	Desaigüe Est	T	Long,	Fond mitja	Amplada	Coef,	
23	Al llarg de tot el desaiue		336,890	0,730	3,200	1,100	865,673
24	Pk 0+ 000 sortida		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200
25	Pk 0+336 conexions finals		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200
27	Prolongació desguas	T					
29	Al llarg de tot el desaiue		56,960	0,773	3,200	1,100	154,986
30	Pk 0+ 000 sortida		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200
31	Pk 0+56 conexions finals		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200
33	Comporta sèquia Illa de Mar	T					
35	Petites demolicions		3,000	2,000	2,000	1,100	13,200
						TOTAL AMIDAMENT	3.834,116

2.4 REBLIMENT AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Per al rebliment de les excavacions realitzades es reaprofitarà part de les propues terres extretes, cubicant un total de 3.984,11 m3 de terra vegetal reaprofitada

1	Petites infraestructures	T	Long	esp	Amplada	coef	
3	Pont existent Zona nou Cargol		10,000	2,000	4,000	2,000	160,000
4	Excavació Nou cargol		6,500	3,000	4,000	2,000	156,000
5	Per ubicació calaixos prefabricats		6,000	2,000	2,000	2,000	48,000
7	Desaigüe Mar	T	Long	Fond mitja	Amplada	coef	
9	Desaigüe Mar Est		104,920	0,550	1,400	1,100	88,867
10	Desaigüe Mar Oest		104,920	0,550	1,400	1,100	88,867
11	Ampliació desaigue existent		104,920	1,100	1,000	1,100	126,953
13	Desaigüe Oest	T	Long,	Fond mitja	Amplada	Coef,	
15	Al llarg de tot el desaiue		694,260	0,730	3,200	1,100	1.783,970
16	Pk 0+ 010 sortida		4,000	1,000	4,000	1,100	17,600
17	Pk 0+320 serveis		15,000	1,000	4,000	1,100	66,000
18	Pk 0+522 Pista aviació		20,000	1,000	4,000	1,100	88,000
19	Pk 0+694 conexions finals		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200
21	Desaigüe Oest	T	Long,	Fond mitja	Amplada	Coef,	
23	Al llarg de tot el desaiue		336,890	0,730	3,200	1,100	865,673
24	Pk 0+ 000 sortida		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200
25	Pk 0+336 conexions finals		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200
29	Al llarg de tot el desaiue		56,960	0,773	3,200	1,100	154,986
30	Pk 0+ 000 sortida		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200
31	Pk 0+56 conexions finals		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200
33	Comporta séquia Illa de Mar	T					
35	Petites demolicions		3,000	2,000	2,000	1,100	13,200
37	Punts singulars		150,000				150,000

TOTAL AMIDAMENT **3.984,116**

2.5 REBLIMENT AMB TOTU

Per a la construcció es necessitarà aportació de material, en aquest cas totu, cubicant un total de 1.978,98 m3 de totú.

1	Petites infraestructures	T	Long	esp	Amplada	coef	
3	Pont existent Zona nou Cargol		10,000	0,200	4,000	2,000	16,000
4	Excavació Nou cargol		6,500	0,200	4,000	2,000	10,400
5	Per ubicació calaixos prefabricats		6,000	0,200	2,000	2,000	4,800
7	Desaigüe Mar	T	Long	Fond mitja	Amplada	coef	
9	Desaigüe Mar Est		104,920	0,500	4,000	1,100	230,824
10	Desaigüe Mar Oest		104,920	0,500	4,000	1,100	230,824
11	Ampliació desaigue existent		104,920	0,500	4,000	1,100	230,824
13	Desaigüe Oest	T	Long,	Fond mitja	Amplada	Coef,	
15	Al llarg de tot el desaiue		694,260	0,300	3,200	1,100	733,139
16	Pk 0+ 010 sortida		4,000	0,300	4,000	1,100	5,280
17	Pk 0+320 serveis		15,000	0,300	4,000	1,100	19,800
18	Pk 0+522 Pista aviació		20,000	0,300	4,000	1,100	26,400
19	Pk 0+694 conexions finals		8,000	0,300	4,000	1,100	10,560
21	Desaigüe Oest	T	Long,	Fond mitja	Amplada	Coef,	
23	Al llarg de tot el desaiue		336,890	0,300	3,200	1,100	355,756
24	Pk 0+ 000 sortida		8,000	0,300	4,000	1,100	10,560
25	Pk 0+336 conexions finals		8,000	0,300	4,000	1,100	10,560
27	Prolongació desguas	T					
29	Al llarg de tot el desaiue		56,960	0,300	3,200	1,100	60,150
30	Pk 0+ 000 sortida		8,000	0,300	4,000	1,100	10,560
31	Pk 0+56 conexions finals		8,000	0,300	4,000	1,100	10,560
33	Comporta séquia Illa de Mar	T					
35	Petites demolicions		3,000	0,300	2,000	1,100	1,980

TOTAL AMIDAMENT **1.978,977**

2.6 REBLIMENT GRAVES

Per a la construcció es necessitarà aportació de material, en aquest cas graves, cubicant un total de 2.135,35 m3 de graves.

1		T	Long	Ample	Alçada		
2	obra civil		10,000	9,310	3,000	1,100	307,230
4	Desaigüe Oest	T	Long,	Amplada			
6	Al llarg de tot el desaiue		694,260	4,000	0,400		1.110,816
7	Pk 0+ 010 sortida		4,000	4,000	0,400		6,400
8	Pk 0+320 serveis		15,000	4,000	0,400		24,000
9	Pk 0+522 Pista aviació		20,000	4,000	0,400		32,000
10	Pk 0+694 conexions finals		8,000	4,000	0,400		12,800
12	Desaigüe Est	T	Long,	Fond mitja			
14	Al llarg de tot el desaiue		336,890	4,000	0,400		539,024
15	Pk 0+ 000 sortida		8,000	4,000	0,400		12,800
17	Prolongació desguas	T					
19	Al llarg de tot el desaiue		56,430	4,000	0,400		90,288

TOTAL AMIDAMENT **2.135,358**

3 FINCA PEGUEROLES

3.1 ENDERROCS SOLERES DE FORMIGÓ

S'han calculats els següents metratges respecte a l'enderroc de formigó, cubicant un total de 20 m3 de residus de formigó.

1		T			
2					
3	Per ubicació nove comportes				
5	Comporta conexió NE Marcela		2,000	2,000	4,000
6	Comporta conexió NE Pegueroles		2,000	2,000	4,000
7	Comporta central		2,000	2,000	4,000
8	Comporta Sur Marcela		2,000	2,000	4,000
10	Per conexions NE		2,000	2,000	4,000
				TOTAL AMIDAMENT	20,000

3.2 REBLIMENT GRAVES CAMINS

S'han calculats els següents metratges respecte al rebliment de graves 20-40 mm per nous camins, cubicant un total de 399,27m3 de graves 20-40 mm.

1		T	Long	Ample	Alçada	
2	En ampliació obra civil		5,000	9,310	0,500	23,275
4	En nou camí	T				
5						
6	Nou camí conexió marcela		235,000	4,000	0,400	376,000
					TOTAL AMIDAMENT	399,275

3.3 EXCAVACIÓ RASES

S'han calculats els següents metratges respecte a l'excavació de rases, cubicant un total de 33,35 m3 de terra vegetal

1		T	Long	Ampl,	Prof	Coef,
2	En rases per conexio electrica		44,650	0,500	1,000	1,100	24,558
3			5,330	0,500	1,000	1,100	2,932
4			5,330	0,500	1,000	1,100	2,932
5			5,340	0,500	1,000	1,100	2,937
						TOTAL AMIDAMENT	33,359

.

3.4 EXCAVACIÓ NOVES INFRAESTRUCTURES

S'han calculats els següents metratges respecte a l'excavació de noves infraestructures com són els pous de bombeig, desaigües,... , cubicant un total de 1.225,84 m3 de terra vegetal.

1	Obra civil	T	Long	Ample	Alçada	coef,	
2	obra civil		9,000	5,000	1,500	1,500	101,250
3							0,000
4	Punts singulars		100,000				100,000
5							0,000
6	Desaigues	T	Long	Volumetria		Coef	
7							
8	Desaigue particular perpendicular al mar		218,820	1,020		1,100	245,516
9							0,000
10	Desaigue perpendicular al mar		155,360	1,020		1,100	174,314
11							0,000
12	Desaigue de conexió Marcela		239,000	1,920		1,100	504,768
13							0,000
14	Punts ingulars		100,000				100,000
						TOTAL AMIDAMENT	1.225,848

3.5 REBLIMENT AMB TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Per al rebliment de les excavacions realitzades es reaprofitarà part de les propues terres extretes, cubicant un total de 1.259,20 m3 de terra vegetal reaprofitada

1		T	Long	Ampl,	Prof	Coef,	
2	En rases per conexio electrica		44,650	0,500	1,000	1,100	24,558
3			5,330	0,500	1,000	1,100	2,932
4			5,330	0,500	1,000	1,100	2,932
5			5,340	0,500	1,000	1,100	2,937
6							
7							
8	Obra civil	T	Long	Ample	Alçada	coef,	
9	obra civil		9,000	5,000	1,500	1,500	101,250
10							0,000
11	Punts singulars		100,000				100,000
12							0,000
13	Desaigues	T	Long	Volumetria		Coef	
14							
15	Desaigue particular perpendicular al mar		218,820	1,020		1,100	245,516
16							0,000
17	Desaigue perpendicular al mar		155,360	1,020		1,100	174,314
18							0,000
19	Desaigue de conexió Marcela		239,000	1,920		1,100	504,768
20							0,000
21	Punts ingulars		100,000				100,000
						TOTAL AMIDAMENT	1.259,207

3.6 REBLIMENT AMB TOTU

Per a la construcció es necessitarà aportació de material, en aquest cas totu, cubicant un total de 1.202,73 m3 de totú.

1	En rases electriques	T	Long	Ampl,	Prof		
2	En rases per conexio electrica		44,650	0,500	0,200	1,050	4,688
3			5,330	0,500	0,200	1,050	0,560
4			5,330	0,500	0,200	1,050	0,560
5			5,340	0,500	0,200	1,050	0,561
6							0,000
7	Obra civil	T	Long	Ample	Alçada	coef,	
8	voltants obra civil		9,000	5,000	0,200	1,050	9,450
9							0,000
10							0,000
11	Recreixement de camins	T	Long	Volumetria	Recrescut	Coef	
12							
13	Desaigue particular perpendicular al mar		218,820	4,000	0,500	1,050	459,522
14							0,000
15	Desaigue perpendicular al mar		155,360	4,000	0,500	1,050	326,256
16							0,000
17	Desaigue de conexió Marcela		239,000	4,000	0,300	1,050	301,140
18							0,000
19	Punts ingulars		100,000				100,000
					TOTAL AMIDAMENT		1.202,737

3.7 REBLIMENT GRAVES

Per a la construcció es necessitarà aportació de material, en aquest cas graves, cubicant un total de 399,27 m3 de graves.

1		T	Long	Ample	Alçada	
2	En ampliació obra civil		5,000	9,310	0,500	23,275
3						0,000
4	En nou camí	T				
5						
6	Nou camí conexió marcela		235,000	4,000	0,400	376,000
7						0,000
8						0,000
					TOTAL AMIDAMENT	399,275

4 RESUM

ENDERROC FORMIGÓ	166,40 m3
REBLIMENT GRAVES 20-40 mm	399,27 m3
EXCAVACIÓ TERRES VEGETALS	5.170,05 m3
REBLERT TERRES VEGETALS	5.243,31 m3
DÈFICIT TERRES VEGETALS	**73,26 m3**
REBLERT TOTÚ	3.181,71 m3
REBLERT GRAVES	2.534,62 m3

ANNEX Nº 11.- SERVEIS AFECTATS.

ANNEX 11.-SERVEIS AFECTATS.

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ. 3

2 SERVEIS EXISTENTS. 3

1 INTRODUCCIÓ.

El present Annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la realització de les reposicions i / o trasllats dels serveis que resulten afectats per les obres.

2 SERVEIS EXISTENTS.

Després de realitzar una visita in situ s'ha comprovat que no hi ha serveis afectats en el traçat de les obres, tret de passos i camins d'accés a finques d'arrossars.

ANNEX Nº 12.- PLA DE TREBALLS.

ANNEX.-12 PLA DE TREBALLS.

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ. 3

2 EQUIPS I RENDIMENTS. 3

3 OBTENCIÓ DE LA DURADA DE LES ACTIVITATS. 3

4 ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS CONSTRUCTIVES. 3

5 CONDICIONANTS. 3

6 TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 3

1 INTRODUCCIÓ.

En compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i del punt 5 de l'article 63 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques (RD 1098/2001), s'adjunta un Programa de Treballs en què s'estudia, amb caràcter indicatiu, la possible planificació de l'obra.

Per poder determinar el termini d'execució de les obres serà necessari conèixer el volum d'obra a realitzar, els rendiments dels equips, i combinar l'ordre lògic de les tasques constructives amb l'optimització dels equips.

2 EQUIPS I RENDIMENTS.

Els equips són un conjunt de recursos (materials, ma d'obra i maquinària), que permeten executar una activitat.

Els equips són capaços d'executar la seva activitat amb un determinat rendiment en condicions òptimes. D'aquesta forma, el coneixement dels rendiments per a cada tipus d'equip ha de ser el resultat de la presa de dades de rendiments d'un ample nombre d'obres executades, i de les condicions en què s'han desenvolupat aquestes.

Els rendiments representats són els més alts possibles, en condicions molt favorables; és per això que han estat minorats amb un coeficient de rendiment, per tal d'absorbir imprevistos.

3 OBTENCIÓ DE LA DURADA DE LES ACTIVITATS.

En cap cas s'ha de confondre unitat d'obra amb activitat d'obra. Les unitats d'obra es corresponen amb els elements a construir definits al projecte a efectes de medició i valoració, mentre que les activitats d'obra conformen una seqüència cronològica del procés constructiu de les obres. Així, la execució d'una activitat d'obra pot incloure una, un conjunt, o parts de les unitats d'obra del pressupost.

Per poder obtenir la durada, s'han determinat uns amidaments representatius de cada una de les activitats de l'obra.

El temps necessari per a executar cada activitat del Programa de Treballs és el resultat de comparar l'amidament representatiu de cada activitat d'obra, amb el rendiment de l'equip o conjunt d'equips assignats a cada activitat afectat per el coeficient de rendiment.

4 ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS CONSTRUCTIVES.

Un cop determinades les durades de cada una de les activitats d'obra, s'han ordenat cronològicament tenint en compte la seqüència lògica constructiva.

Per altra banda, i per tal d'optimitzar el termini de les obres, s'ha buscat el major solapament possible de les activitats, afegint un major nombre d'equips assignats a cada una d'elles.

5 CONDICIONANTS.

El final i l'inici de l'obra es troba condicionat a la campanya de reg del Delta de l'Ebre, havent d'adaptar el planning a l'inici de l'obra. Les tasques relacionades en la infraestructura hidràulica quedarà condicionada la campanya de reg, d'aquesta manera el nivell de les aigües de la bassa i desaigüe serà menor i facilitarà les tasques a dins del desaigües.

Tot i la consideració anterior, el condicionant més crític és evitar el període de nidificació d'aus. Pel que el termini d'execució d'obres es pot perllongar fins a un any.

6 TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

En el cas de les obres projectades, el termini de finalització es preveu de 6 mesos.

ANNEX Nº 13.- GESTIÓ DE RESIDUS.

ANNEX Nº 13.-GESTIÓ DELS RESIDUS.

ÍNDEX:

1 INTRODUCCIÓ 3
1.1 ANTECEDENTS 3
1.2 OBJECTE 3
2 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 4
3 MARC LEGAL 4
4 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 4
4.1 INTRODUCCIÓ 4
4.2 ACCIONS PARTICULARS 5
4.3 ALTRES ACCIONS 5
5 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 6
5.1 TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 6
5.2 RESIDUS PRINCIPALS 7
5.3 ALTRES RESIDUS 7
5.4 VOLUM DE RESIDUS 8
6 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 8
6.1 GENERALITATS 8
6.2 CLASSIFICACIÓ EN ORIGEN 8
6.3 GESTIÓ EXTERNA 9
6.4 RESIDUS PERILLOSOS 9
6.5 EXCEDENT DE TERRES 10
6.6 RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 10
7 GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA 11
7.1 MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L'OBRA 11
7.2 IDENTIFICACIÓ DE LES OPERACIONS A OBRA 11
7.3 CATALOGACIÓ DELS RESIDUS D'OBRA 12
7.4 GESTOR AUTORITZAT DE RESIDUS 13
8 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 14
8.1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 14
8.2 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADA 14
8.2.1 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 15
8.2.2 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 15
8.2.3 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 16
9 PRESSUPOST 16
10 FITXA JUSTIFICATIVA DELS RESIDUS 17

1 INTRODUCCIÓ

1.1 ANTECEDENTS

El present annex inclou la següent informació:

- Estimació de la quantitat (en t i m3), dels residus de construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la Llista europea de residus.
- Mesures per la prevenció de residus a l'obra.
- Operacions de reutilització, valorització o eliminació als què es destinaran els residus.
- Mesures per la separació de residus a l'obra. Tenint en compte que aquests residus s'han de separar en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l'obra superi les quantitats exposades al punt 5.2. El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions en la mateixa obra, sempre que sigui possible i tècnicament viable. En cas de no poder fer aquesta separació en origen, el projectista podrà encomanar-la a un gestor de residus. En aquest últim cas, deurà obtenir la documentació acreditativa de que aquest, ha complert la seva disposició.
- Els plànols de les instal·lacions previstes per l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra.
- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació a l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins la pròpia obra.
- El Pressupost d'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició que s'incorporarà al Pressupost d'Execució Material de l'obra com a "Partida Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició".
- En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, incloure un inventari dels residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar mescles entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestió mitjançant gestors autoritzats.

1.2 OBJECTE

L'aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i enderrocs. A l'article 4 d'aquest Real Decreto, s'obliga al productor de residus a incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició.

El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent fomentant la prevenció de residus d'obra, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valoració tot assegurant un tractament adequat amb l'objecte d'assolir un desenvolupament sostenible de l'activitat de la construcció.

Els objectius generals d'un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en:

- Donar compliment al Real Decreto 105/2008
- Incidir en la cultura del personal de l'obra amb l'objectiu de millora en la gestió dels residus.
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l'obra. En aquest cas els objectius se centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.
- A més de planificar la gestió dels residus, s'optimitzaran els recursos que s'hi destinen.

La Demarcació de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d'obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l'objecte d'assolir un desenvolupament sostenible de l'activitat de la construcció.

2 DEFINICIÓ DE CONCEPTES

Residu de construcció i d'enderrocs: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa a l'article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d'abril, es generi en una obra de construcció o demolició.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

Productor de residus de construcció i demolició:

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.
- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d'una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
- L'importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.

3 MARC LEGAL

Les normatives contemplades que han estat d'aplicació per a la correcta realització del projecte, són les següents:

Estatals:

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Autonòmiques:

- Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201//1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció.
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya

4 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

En aquest apartat, s'identifiquen totes les accions de minimització que caldrà tenir en consideració de cara a prevenir la generació de residus i reduir-ne la seva producció.

4.1 INTRODUCCIÓ

El procés de fabricació dels materials i productes de la construcció té un fort impacte que afecta negativament el medi ambient, provocant una disminució de recursos naturals i l'augment de la despesa energètica. L'extracció del material natural, la seva transformació en matèria prima, el procés de fabricació del producte i el consum d'energia procedent del petroli originen emissions de tot tipus, molt tòxiques, contaminants i potencialment perilloses per la salut.

El present apartat pretén identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d'obra o de reduir-ne la seva producció.

En línies generals, les accions que hem considerat per reduir la generació de residus són les següents:

1. Realitzar solucions constructives que s'ajustin al màxim amb els càlculs (per reduir el volum de material i, per tant, d'energia).
2. S'han emprat sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus.
3. S'ha considerat la reutilització de tota la terra vegetal provinent del moviment de terres, la mateixa que serà col·locada en els nous talussos i les superfícies de la calçada existent a renaturalitzar.
4. S'han intentat utilitzar els "materials reutilitzables" a la pròpia obra, procurant que aquests continguin unes característiques físico-químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

4.2 ACCIONS PARTICULARS

Tot seguit s'adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d'altres que ajudaran a una millor gestió dels residus abans de començar el projecte, i que ha de complimentar una vegada finalitzada la seva redacció, assenyalant o afegint aquelles bones pràctiques que ha considerat i en el projecte.

En el model de fitxa (1) que s'inclou a continuació, es reflecteixen les esmentades accions de minimització i prevenció durant la fase de projecte.

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE		SI	NO
1	S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?	X	
2	Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?	X	
3	S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?	X	
5	S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra la reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.	X	
7	S'ha modulat el projecte (paviments, barreres, cunetes, etc.) per minimitzar els retalls?	X	
9	Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?		X

(1) Font: Estudi de Gestió de Residus 1.0. ITEC

4.3 ALTRES ACCIONS

Altres accions de caire particular que s'hauran de tenir present durant l'execució de l'obra per tal de reduir la generació de residus són:

- Realitzar la compra ajustada de materials a l'ús que es realitzi (sense excedents)
- Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l'execució de l'obra.
- Escollir materials i productes ecològics amb certificacions que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, etc.).
- Compra de materials al major amb envasos d'una dimensió que permeti reduir la producció de residus d'embalatges.
- Donar preferència a proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes d'embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que poden ser retornables o, almenys, reutilitzables.
- Donar preferència a aquells proveïdors de materials que informen a l'usuari de les característiques que els composen i del percentatge de material reciclat que incorporen, oferint garanties que el mateix fabricant es fa responsable de la gestió de residus que generin en l'obra els seus productes (pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus que acceptaran en cas de retorn) o, si això no és viable, informació sobre recomanacions per la gestió més idònia dels residus produïts tenint en compte les seves possibilitats de valoració.

- Preveure a l'obra una ubicació per l'emmagatzematge i recollida dels materials per garantir les propietats i l'ordre fins el moment de la seva aplicació.
- Planificar l'arribada de productes, segons les necessitats d'execució ("just-in-time") en cas de no disposar d'espai suficient per aplicar la recomanació anterior.
- Minimitzar el temps d'emmagatzematge gestionant els estocs de manera que s'eviti la producció de residus per trencament de materials.
- Identificar correctament els materials emmagatzemats.
- Emmagatzemar els materials nous (posant especial atenció en els materials d'acabats) en ordre en un lloc on no es deteriorin les propietats.
- Programar el volum de terres excavades pe minimitzar els sobrants de terres i emprar-los en el mateix emplaçament, i l'excedent de terres, es gestiona amb un gestor autoritzat.
- Programar l'obra de manera que hi hagi reblerts que serveixin per reutilitzar els residus reciclats (tot-ú).
- Utilització d'elements prefabricats reutilitzables per al replanteig de la infraestructura de l'obra.
- Carregar els carretons o els palets de manera adequada, perquè el transport no representi un perill potencial per la seguretat dels treballadors i que no s'espatllin els materials nous.
- Traçat d'itineraris en l'interior de l'obra per la circulació del material i es deixa assenyalat en el plànol general de l'obra.
- Utilització de sistemes d'encofrat reutilitzables.
- Previsió de pas d'instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques d'encofrat per evitar obertures o perforacions posteriors.
- Utilització de materials reutilitzables en les reserves dels passos de conductes d'instal·lació, evacuació, finestres, etc.
- Evitar al màxim el número de retalls durant la posada en obra dels tubs i altres materials d'instal·lacions (plàstics, aïllaments, etc.).
- Els materials col·locats durant la fase d'acabat susceptibles de fer-se malbé es protegeixen amb elements de protecció que es puguin reutilitzar o reciclar.
- Es realitzen a peu d'obra exclusivament aquelles tasques de pintura que no es puguin realitzar en un taller.
- Es calcula amb exactitud la superfície que es requereix pintar i es prepara només la quantitat de pintura necessària.
- Control de preparació de les mescles per les operacions de pintura amb el fi d'evitar errors i, conseqüentment, residus.
- No utilització de les pistoles convencionals d'alta pressió i utilització d'aquelles que redueixen el consum de pintura i la producció de residus.
- Aspiració de la pols que cau al terra i es gestiona, conjuntament amb l'escama, com a residu especial.
- Rentat de les pistoles en màquines rentadores que permetin la recuperació de dissolvent.
- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d'empreses que proporcionen aquest servei.
- Aprofitament per altres obres de la pintura dels pots abans de lliurar-los a un gestor autoritzat.
- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d'equips i eines.
- Evitar les barreges amb aigua i altres residus no oleaginosos.

5 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

5.1 TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l'obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l'1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s'estableix quins residus han d'ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l'aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació.

5.2 RESIDUS PRINCIPALS

Els principals residus de la present obra són els següents:

- Restes d'esbrossada i tala
- Mescles bituminoses provinents de la demolició de ferms
- Formigó provinent de l'enderroc d'obres de drenatge existents
- Terres

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els següents grups:

Codi CER	Descripció	Si	No
17	**Residus de construcció i d'enderrocs (inclosa la terra excavada de zones contaminades)**		
17 01	Formigó, maons, teules i materials ceràmics		
17 01 01	Formigó		X
17 01 02	Maons		X
17 01 03	Teules i materials ceràmics		X
17 01 06*	Barreges, o fraccions separades de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses.		X
17 01 07	Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 17 01 06		X
17 02	Fusta, vidre i plàstic		
17 02 01	Fusta		X
17 02 02	Vidre		X
17 02 03	Plàstic		X
17 02 04*	Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes		X
17 03	Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats		
17 03 01*	Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla		X
17 03 02	Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01		X
17 03 03*	Quitrà d'hulla i productes enquitranats		X
17 04	Metalls (inclosos els seus aliatges)		
17 04 01	Coure, bronze, llautó		X
17 04 02	Alumini		X
17 04 03	Plom		X
17 04 04	Zinc		X
17 04 05	Ferro i acer		X
17 04 06	Estany		X
17 04 07	Metalls mesclats		X
17 04 08*	Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses		X
17 04 10*	Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses		X
17 04 11	Cables diferents dels especificats en el codi 170410		X
17 05	Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge		
17 05 03*	Terra i pedres que contenen substàncies perilloses		X
17 05 04	Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503	X	
17 05 05*	Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses		X
17 05 06	Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi		X
	170505		
17 05 07*	Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses		X
17 05 08*	Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507		X
17 06	Materials d´aïllament i materials de construcció que contenen amiant		
17 06 01*	Materials d'aïllament que contenen amiant		X
17 06 03*	Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses		X
17 06 04	Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603		X
17 06 05*	Materials de construcció que contenen amiant		X
17 08	Materials de construcció a base de guix		
17 08 01*	Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses		X
17 08 02	Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801		X
17 09	Altres residus de construcció i demolició		
17 09 01*	Residus de construcció i demolició que contenen mercuri		X
17 09 02*	Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB)		X
17 09 03*	Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses		X
17 09 04	Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903		X

Els residus senyalats amb * són residus catalogats com a residus especials d'acord amb la Directiva 91/689/CEE sobre residus perillosos a les disposicions del qual estan subjectes a menys que s'apliqui l'apartat 5 de l'article 1 d'aquesta Directiva.

- Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament

Codi CER	Descripció	Si	No
20 02	Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)		X
20 02 01	Residus biodegradables	X	

Aquests residus es consideren com NO ESPECIALS

5.3 ALTRES RESIDUS

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s'inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.

Codi CER	Descripció	Si	No
02 01 01	Residus procedents de poda o sega	X	
02 01 07	Residus de silvicultura		X
02 01 08	Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses		X

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

Codi CER	Descripció	Si	No
13	Residus d'olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)		X
16 05 04*	Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses		X

Es tracta de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:

- Paper i cartró
- Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els següents grups:

Codi CER	Descripció	Si	No
20 01 01	Paper i cartró		X
15	Residus d'envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria	X	

5.4 VOLUM DE RESIDUS

Segons l'article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s'ha d'estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà a obra en l'estudi de Gestió de Residus.

A la fitxa de residus que acompanya el següent annex s'elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen a obra.

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d'enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida a l'apartat 5.1 del present annex.

En el preu dels residus d'excavació està contemplat el seu transport a un abocador controlat un cop realitzat els rebliments localitzats necessaris. Per al seu ús en bases granulars serà necessari el seu tractament previ mitjançant planta de matxuqueig mòbil per poder ser reutilitzats a la mateixa obra.

Els residus es gestionaran fora de l'obra en instal·lacions de reciclatge o bé si no e possible reutilització a dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció.

6 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

6.1 GENERALITATS

En aquest apartat es deixa constància de les operacions i d'instal·lacions destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.

La fase d'obra del nostre projecte té dos tipus de gestió, la gestió dins de l'obra i fora de l'obra. Per aquest motiu, es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió "internes" i "externes" més adequades per a la nostra obra, d'acord a:

- L'espai disponible per realitzar la separació selectiva i abocament dels residus a l'obra.
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

En qualsevol cas, s'ha de considerar sempre l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

6.2 CLASSIFICACIÓ EN ORIGEN

Per tal de fer viable aquest procediment, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels

residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta).

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l'entorn proper d'aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d'absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus.

La classificació a l'origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) en la mateixa obra on s'ha produït.

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d'estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d'una matèria primera uniforme i d'un material resultant de qualitat.

6.3 GESTIÓ EXTERNA

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d'on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l'abocament a dipòsit controlat.

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l'espai de l'obra.
- La quantitat de material reutilitzat a l'obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s'ha evitat portar a abocador.
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors, segons el tipus de residu que poden contenir.
- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

6.4 RESIDUS PERILLOSOS

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d'aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d'aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

D'entre els possibles residus generats a l'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.
- Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els contenen.
- Barreges d'olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i equips.
- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen.
- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.
- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d'obres.
- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s'indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l'origen del residu:

- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. la Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d'olis residuals. La Junta de Residus, després del corresponent concurs públic, ha fet concessionària a l'empresa CATOR, S.A., la qual és encarregada en

l'actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

- Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. S'hauran d'emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients.
- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d'evitar fugues durant la seva manipulació.
- En cas de que es produeixi l'abocament accidental d'aquest tipus de residus durant la fase d'execució, l'empresa licitadora notificarà d'immediat del que s'ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.

En l'aplicació de la legislació vigent en l'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà:

- El codi d'identificació dels residus
- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
- La data d'envasament
- La naturalesa dels riscs que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d'evacuació d'aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d'aquests olis usats.

6.5 EXCEDENT DE TERRES

En el preu d'excavació es contempla la recollida i transport a un abocador de terres controlat.

Pel que fa a abocaments de runa, les zones més properes són els abocadors controlats existents en la comarca del Montsià, on es preveu portar-hi tota la runa procedent de la demolició, ja que aquestes no podran ser abocades a un abocador de terres.

6.6 RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l'execució de l'obra per part del contractista seran les següents:

- Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Pla de Gestió de Residus.
- Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic prèvia implantació i es gestiona com a residu especial cas que es tracti d'un terreny contaminat.
- Reutilització de terres, restes de materials que no s'han disposat en obra, encofrats, palets de fusta, bidons...
- Reciclatge de materials com l'acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria orgànica en abonament...
- Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc.
- Definició de l'escenari més adequat per l'obra en curs i es preveu un emplaçament adequat per situar la zona de classificació, emmagatzematge de residus d'obra, intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc.
- Col·locació d'un plànol a l'entrada de l'obra, on se senyala amb claredat la zona de classificació i disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els materials que es poden dipositar, a més d'altres propostes dirigides a millora la gestió dels residus.
- Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració.
- Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre.
- Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement les possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d'expansivitat que ocasionen, es recomana gestionar-los per separat de la fracció petria anomenada runa neta).
- Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar-los en el mateix emplaçament, deixant constància escrita de la quantitat.
- Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat.
- Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb contingut d'asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc.
- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d'empreses que proporcionen aquest servei.

- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d'equips i eines.
- Previ inici de la fase d'execució, es portaran a terme jornades informatives amb l'objectiu de la sensibilització mediambiental del personal de l'obra o de la subcontrata.
- Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontrata que els genera, sobretot en el cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i d'acord amb la legislació vigent.

7 GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA

7.1 MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L'OBRA

Caldrà fer una separació de forma individualitzada per a cadascuna de les fraccions de residus en quant a la quantitat prevista de generació per al total de l'obra, quan superi les quantitats indicades a continuació.

- Formigó:	80,0 T
- Maons, teules, ceràmics:	40,0 T
- Metall:	2,0 T
- Fusta:	1,0 T
- Vidre:	1,0 T
- Plàstic:	0,5 T
- Paper i Cartró:	0,5 T

En cas de generar-se algun altre residu per causes excepcionals o circumstancials, i aquest és dels contemplats per en el plec de prescripcions, i a més a més excedeix als mínims establerts, haurà d'efectuar-se-li procés de separació igual que els abans considerats.

A continuació s'adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre i fora de l'obra, més apropiats per a l'obra a executar.

7.2 IDENTIFICACIÓ DE LES OPERACIONS A OBRA

A continuació s'adjunten, una fitxa(1) per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre i fora de l'obra, més apropiats per a l'obra a executar(2).

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA		
1	**Separació segons tipologia de residu**	Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra. Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades a continuació. ☐ Formigó:80 T ☐ Maons, teules, ceràmics: 40 T ☐ Metall: 2 T ☐ Fusta: 1 T ☐ Vidre: 1 T ☐ Plàstic: 0,5 T ☐ Paper i Cartró: 0,5 T.
	Especials	☒ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents: – No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos. – El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals – Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. – Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. – Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites – Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
2	**Inerts**	☐ contenidor per Inerts barrejats ☐contenidor per Inerts Formigó ☐ contenidor per Inerts Ceràmica ☐ contenidor per altres inerts ☐ contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador
	No Especials	☐ contenidor per metall ☐ contenidor per fusta ☐ contenidor per plàstic ☐ contenidor per paper i cartró ☐ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats ☐ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
	Inerts+No Especials	Inerts + No Especials: ☐ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) (**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.
	Reciclatge de residus petris	Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador:

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA		
	inerts en la pròpia obra	(kg): (m3): de terres de la pròpia excavació a reutilitzar
3	**Senyalització dels contenidors**	Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.
4	**Inerts** 	Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)
	No Especials barrejats 	Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:
		fusta / ferralla / paper i cartró / plàstic / cables elèctrics 
	Especials 	CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus Especials.

(1) Font: Estudi de Gestió de Residus 1.0. ITEC
(2) En negreta els apartats aplicables a l'obra objecte del present projecte

7.3 CATALOGACIÓ DELS RESIDUS D'OBRA

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a planta de reciclatge.

Consultat el "Catàleg de Residus de Catalunya", els residus generats en la present obra es gestionen mitjançant els següents processos:

T 11- Disposició de residus inerts
- Formigó
- Metalls
- Vidres, plàstics

T 15- Disposició en dipòsit de terres i runes
- Formigó, maons
- Materials ceràmics
- Vidre
- Terres
- Paviments
- Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt

V 11- Reciclatge de paper i cartó
V 12- Reciclatge de plàstics
V-14 Reciclatge de vidre
V-15 Reciclatge i recuperació de fustes
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
V 83- Compostatge

4	**Destí dels residus segons tipologia**	Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:				
	Inerts	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
		Tones	m^3	Codi	Nom	
	□ Reciclatge					
	□ Planta de transferència					
	□ Planta de selecció					
	□ Dipòsit					
	Residus No Especials	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
		Tones	m^3	Codi	Nom	
	Reciclatge:					
	□ Reciclatge de metall					
	□ Reciclatge de fusta					
	□ Reciclatge de plàstic					
	□ Reciclatge paper-cartró					
	□ Reciclatge altres					
	□ Planta de transferència					
	□ Planta de selecció					
	□ Dipòsit					
	Residus especials	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
		Tones	m^3	Codi	Nom	
	□ Instal·lació de gestió de residus especials					

7.4 GESTOR AUTORITZAT DE RESIDUS

A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l'àmbit d'actuació per gestionar els residus generats al llarg de l'obra.

- **Runes, terres i altres residus de la construcció**

INSTAL·LACIÓ

Nom
DEIXALLERIA DE DELTEBRE

Estat	Tipus de residu gestionat	Adreça física
En servei		POL. IND. DELTEBRE -, PARC.11 43580 DELTEBRE

Telèfon	Fax	Email	Web
977489309		aj.deltebre@altanet.org.	www.baixebre.org

INSTAL·LACIÓ

Nom
DIPÒSIT CONTROLAT D'AMPOSTA

Estat	Codi Gestor	Tipus de residu gestionat	Adreça física
En servei	E-813.03		POL. IND. 59 PARTIDA LA FERRERETA, PARC. 17-18 43870 AMPOSTA

Telèfon	Fax	Email	Web
934147488			www.grc.cat

INSTAL·LACIÓ

Nom
PLANTA DE RECICLATGE DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Estat	Codi Gestor	Tipus de residu gestionat	Adreça física
En servei	E-810.03	RUNES.	POL. IND. 2 CAMÍ DEL SIT, PARC. 64 43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA

Telèfon	Fax	Email	Web
977744737	977744737		

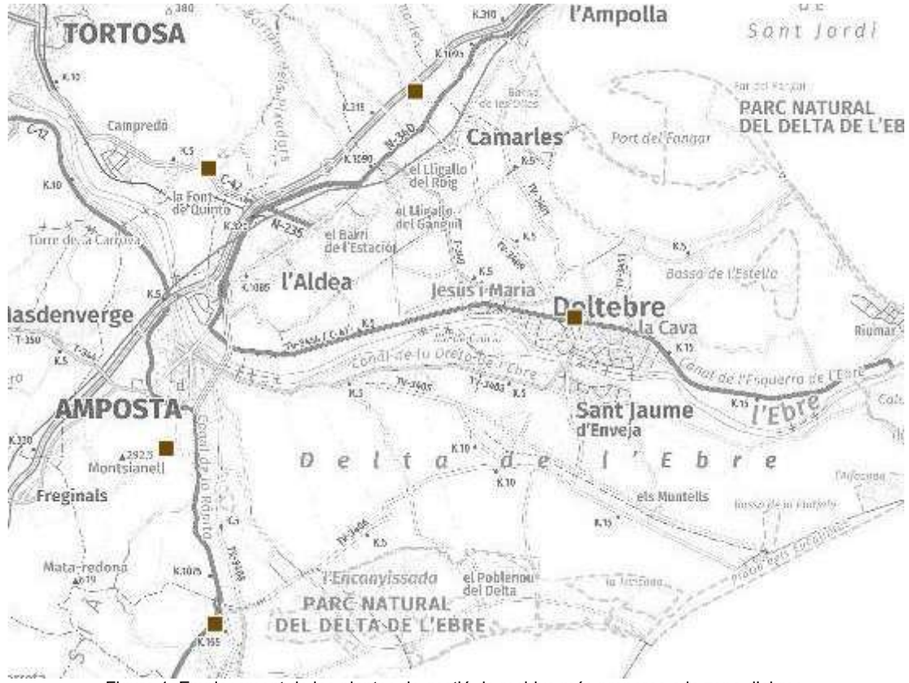


Figura 1: Emplaçament de les plantes de gestió de residus més properes a la zona d'obres

El seguiment de la gestió externa de residus, es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:

- Fitxa d'acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s'ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l'empresa gestora escollida.
- Full de seguiment (FS): Document que ha d'acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.
- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.
- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d'un residu i el destinatari d'aquest i que te com objecte el reconeixement de l'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l'ecologia.
- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o posseïdor del residu.

8 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte contindrà les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc que regulin les feines d'emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra.

El contingut mínim d'aquest apartat serà el següent:

8.1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Família E2R. Gestió de Residus

8.2 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADA

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Classificació dels residus en obra
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:

- Formigó CER 170101 (formigó): >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta CER 170201 (fusta): <= 1 t
- Vidre CER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:

- Si es fa la separació selectiva en obra:
- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)
- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* - altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* - altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.

RESIDUS ESPECIALS:

- Els residus especials sempre s'han de separar.
- Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

- Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
- Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
- El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
- Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats, segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
- Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
- Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrant, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
- Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

- L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
- Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
- El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
- El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

- Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
- Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
- L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
- Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

- El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s' ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
- El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:
  - Identificació del productor i posseïdor dels residus
  - Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència
  - Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
  - Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

- Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

8.2.1 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

- El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
- Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

- La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

8.2.2 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.

8.2.3 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Abans del començament de l'obra, el contractista haurà de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent.

En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d'aplicació.

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a l'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho a la DF.

9 PRESSUPOST

El transport i el cànon per abocament dels residus produïts durant la execució de certes unitats d'obra a abocador autoritzat o centre de tractament es troba repercutit en el preu de la partida corresponent a cada unitat d'obra.

10 FITXA JUSTIFICATIVA DELS RESIDUS.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS: REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció y demolició. DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis	RESIDUS OBRA CIVIL NOVA tipus quantitats codificació minimització

IDENTICACIÓ DE L'OBRA			
Obra:	GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.		
Situació:	DELTEBRE		
Municipi:	DELTEBRE	Comarca:	BAIX EBRE

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

MATERIALS EXCAVATS

Tipus de terres d'excavació	Volum (m^3)	Densitat (tn/m^3)	Pes (tn)	Cf.Esponjament	Volum aparent (m^3)
Grava i arena	0,00	2,00	**0,00**	1,20	**0,00**
Argiles	0,00	2,10	**0,00**	1,20	**0,00**
Terra vegetal	5.170,05	1,70	**8.789,09**	1,20	**6.204,06**
Terraplè	0,00	1,70	**0,00**	1,20	**0,00**
Pedraplè	0,00	1,80	**0,00**	1,20	**0,00**
Altres	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**0,00**
TOTAL EXCAVACIÓ	**5.170,05**		**8.789,09**		**6.204,06**

MATERIALS REUTILITZABLES

Tipus de terres d'excavació	Volume (m^3)	Densitat (tn/m^3)	Pes (tn)	Cf.Esponjament	Volum aparent (m^3)
Grava i arena	0,00	2,00	**0,00**	1,20	**0,00**
Argiles	0,00	2,10	**0,00**	1,20	**0,00**
Terra vegetal	5.170,05	1,70	**8.789,09**	1,20	**6.204,06**
Terraplè	0,00	1,70	**0,00**	1,20	**0,00**
Pedraplè	0,00	1,80	**0,00**	1,20	**0,00**
Altres	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**0,00**
TOTAL REUTILITZAT	**5.170,05**		**8.789,09**		**6.204,06**

RESIDU EXCAVACIÓ

Tipus de terras d'excavació	Volum (m^3)	Densitat (tn/m^3)	Pes (tn)	Cf.Esponjament	Volum aparent (m^3)
Grava i arena	**0,00**	2,00	**0,00**	1,20	**0,00**
Argiles	**0,00**	2,10	**0,00**	1,20	**0,00**
Terra vegetal	**0,00**	1,70	**0,00**	1,20	**0,00**
Terraplè	**0,00**	1,70	**0,00**	1,20	**0,00**
Pedraplè	**0,00**	1,80	**0,00**	1,20	**0,00**
Altres	**0,00**	0,00	**0,00**	1,20	**0,00**
TOTAL RESIDU EXCAVACIÓ	**0,00**		**0,00**		**0,00**

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS: REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis	RESIDUS OBRA CIVIL NOVA tipus qunatitats codificació minimització

ENDERROCS

MATERIAL PROCEDENT DEMOLICIÓ

Residu demolició	CODI residu LER Ordre MAM/304/2002	Volum (m^3)	Densitat (tn/m^3)	Pes (tn)	Cf.Esponjament	Volum aparent (m^3)
Obra de fàbrica	170102	0,00	1,80	**0,00**	1,35	**0,00**
Formigó	170101	166,40	1,45	**241,28**	1,35	**224,64**
Metalls	170107	0,00	7,85	**0,00**	1,35	**0,00**
Fustes	170201	0,00	0,50	**0,00**	1,35	**0,00**
Vidre	170202	0,00	2,50	**0,00**	1,35	**0,00**
Plàstics	170203	0,00	0,94	**0,00**	1,35	**0,00**
Guixos	170802	0,00	1,00	**0,00**	1,35	**0,00**
Betums	170302	0,00	1,65	**0,00**	1,35	**0,00**
Fibrociment	170605	0,00	0,00	**0,00**	1,35	**0,00**
TOTAL MATERIAL PROCEDENT DEMOLICIÓ		**166,40**		**241,28**		**224,64**

MATERIAL REUTILITZAT PROCEDENT DEMOLICIÓ

Residu demolició	Codi residu LER Ordre MAM/304/2002	Volum (m^3)	Densitat (tn/m^3)	Pes (tn)	Cf.Esponjament	Volum aparent (m^3)
Obra de fàbrica	170102	0,00	1,80	0,00	1,35	**0,00**
Formigó	170101	0,00	1,45	0,00	1,35	**0,00**
Metalls	170107	0,00	7,85	0,00	1,35	**0,00**
Fustes	170201	0,00	0,50	0,00	1,35	**0,00**
Vidre	170202	0,00	2,50	0,00	1,35	**0,00**
Plàstics	170203	0,00	0,94	0,00	1,35	**0,00**
Guixos	170802	0,00	1,00	0,00	1,35	**0,00**
Betums	170302	0,00	1,65	0,00	1,35	**0,00**
TOTAL MATERIAL REUTILITZAT		**0,00**		**0,00**		**0,00**

RESIDU DEMOLICIONS

Residu demolició	Codi residu LER Ordre MAM/304/2002	Volum (m^3)	Densitat (tn/m^3)	Pes (tn)	Cf.Esponjament	Volum aparent (m^3)
Obra de fàbrica	170102	**0,00**	1,80	**0,00**	1,35	**0,00**
Formigó	170101	**166,40**	1,45	**241,28**	1,35	**224,64**
Metalls	170107	**0,00**	7,85	**0,00**	1,35	**0,00**
Fustes	170201	**0,00**	0,50	**0,00**	1,35	**0,00**
Vidre	170202	**0,00**	2,50	**0,00**	1,35	**0,00**
Plàstics	170203	**0,00**	0,94	**0,00**	1,35	**0,00**
Guixos	170802	**0,00**	1,00	**0,00**	1,35	**0,00**
Betums	170302	**0,00**	1,65	**0,00**	1,35	**0,00**
Fibrociment	170605	**0,00**	0,00	**0,00**	1,35	**0,00**
TOTAL RESIDU DEMOLICIÓ		**166,40**		**241,28**		**224,64**

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS: REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis	RESIDUS OBRA CIVIL NOVA tipus quantitats codificació minimització

SOBRANTS D'EXECUCIÓ

MATERIALS SOBRANTS D'EXECUCIÓ D'OBRAS

Residu demolició	Codi residu LER Ordre MAM/304/2002	Volum (m^3)	Densitat (tn/m^3)	Pes (tn)	Cf.Esponjament	Volum aparent (m^3)
Obra de fàbrica	170102	0,00	1,27	**0,00**	1,35	**0,00**
Formigó	170101	0,00	1,45	**0,00**	1,35	**0,00**
Metalls	170107	0,00	5,75	**0,00**	1,35	**0,00**
Fustes	170201	0,00	0,25	**0,00**	1,35	**0,00**
Vidre	170202	0,00	2,50	**0,00**	1,35	**0,00**
Plàstics	170203	0,00	0,07	**0,00**	1,35	**0,00**
Guixos	170802	0,00	1,00	**0,00**	1,35	**0,00**
Residus municipals	200301	0,00	2,00	**0,00**	2,35	**0,00**
Betums	170302	0,00	1,65	**0,00**	1,35	**0,00**
TOTAL MATERIALS SOBRANTS D'OBRA		**0,00**		**0,00**		**0,00**

MATERIALS REUTILITZATS SOBRANTS D'EXECUCIÓ D'OBRAS

Residu demolició	Codi residu LER Ordre MAM/304/2002	Volum (m^3)	Densitat (tn/m^3)	Pes (tn)	Cf.Esponjament	Volum aparent (m^3)
Obra de fàbrica	170102	0,00	1,27	**0,00**	1,35	**0,00**
Formigó	170101	0,00	1,45	**0,00**	1,35	**0,00**
Metalls	170107	0,00	5,75	**0,00**	1,35	**0,00**
Fustes	170201	0,00	0,25	**0,00**	1,35	**0,00**
Vidre	170202	0,00	2,50	**0,00**	1,35	**0,00**
Plàstics	170203	0,00	0,07	**0,00**	1,35	**0,00**
Guixos	170802	0,00	1,00	**0,00**	1,35	**0,00**
Betums	170302	0,00	1,65	**0,00**	1,35	**0,00**
TOTAL MATERIALS SOBRANTS D'OBRA		**0,00**		**0,00**		**0,00**

RESIDUS SOBRANTS D'EXECUCIÓ

Residu demolició	Codi residu LER Ordre MAM/304/2002	Volum (m^3)	Densitat (tn/m^3)	Pes (tn)	Cf.Esponjament	Volum aparent (m^3)
Obra de fàbrica	170102	**0,00**	1,27	**0,00**	1,35	**0,00**
Formigó	170101	**0,00**	1,45	**0,00**	1,35	**0,00**
Metalls	170107	**0,00**	5,75	**0,00**	1,35	**0,00**
Fustes	170201	**0,00**	0,25	**0,00**	1,35	**0,00**
Vidre	170202	**0,00**	2,50	**0,00**	1,35	**0,00**
Plàstics	170203	**0,00**	0,07	**0,00**	1,35	**0,00**
Guixos	170802	**0,00**	1,00	**0,00**	1,35	**0,00**
Betums	170302	**0,00**	1,65	**0,00**	1,35	**0,00**
TOTAL RESIDUS SOBRANTS D'EXECUCIÓ		**0,00**		**0,00**		**0,00**

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS: REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis	RESIDUS OBRA CIVIL NOVA tipus quantitats codificació minimització

EMBALATGE

RESIDUS EMBALATGES

Residu embalatge	Codi residu LER Ordre MAM/304/2002	Volum (m^3)	Densitat (tn/m^3)	Pes (tn)	Cf.Esponjament	Volum aparent (m^3)
Fustes	170201	2,00	0,50	**1,00**	1,35	**2,70**
Plàstics	170203	1,00	0,06	**0,06**	1,35	**1,35**
Paper i cartró	170904	0,50	0,07	**0,03**	1,35	**0,68**
Metalls	170407	0,30	0,18	**0,05**	1,35	**0,41**
TOTAL RESIDU EMBALATGES		**3,80**		**1,14**		**5,13**

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS EN OBRA

A l'obra es realitzen les accions següents:

1.- Emmagatzematge adequat de materials i productes.	SI
2.- Conservació de materials i productes dins del seu emboltori original fins el moment de la seva utilització.	SI
3.- Els materials solts (graves, arebas, etc) es dipositaran a contenidors rígids o sobre superfícies dures.	NO

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS: REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis	RESIDUS OBRA CIVIL NOVA gestió

GESTIÓ DE RESIDUS

Els materials d'excavació, demolició i sobrants d'obra que es reutilitzen a la mateix obra o en un altra obra autoritzada, no tenen la consideració de residu.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A L'OBRA. Fa falta separar individualment en las fracciones següents si la generació de cadascun d'ells a l'obra supera les següents quantitats de...

R.D 105/2008	Tonelades	Projecte	Cal separar individualment	Tipus de residu
Formigó	160	**241,28**	**SI**	inert
Ceràmica	80	**0,00**	**NO**	inert
Metalls	4	**0,05**	**NO**	no especial
Fusta	2	**1,00**	**NO**	no especial
Vidres	2	**0,00**	**NO**	no especial
Plàstics	1	**0,06**	**NO**	no especial
Paper i cartró	1	**0,03**	**NO**	no especial
Especials*	inapreciables	inapreciables	**SI**	especial

* Dins dels residus especials estàn inclosos els envasos que continguin restes de matèries perilloses, verinoses, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que han estat contaminats per aquests. Malgrat ser difícilment quantificables, estàn presents a l'obra i se separaran i tractaran apart de la resta de residus.

Malgrat no ser obligat per a tots els tipus de residus, s'han previst operacions de separació i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats per als següents residus:

		R.D. 105/2008	Projectes
Inerts	Contenidors de Formigó.	SI	SI
	Contenidors per a Ceràmica.	NO	NO
No especials	Contenidor per a Metalls.	NO	SI
	Contenidor per a Fustes.	NO	SI
	Contenidor per a Vidre.	NO	NO
	Contenidor per a Plàstics.	NO	SI
	Contenidor per a Paper y cartró.	NO	SI
Especials	Perillosos (un contenidor per a cada tipus de residu especial).	SI	NO

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS: REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis	RESIDUS OBRA CIVIL NOVA gestió

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS

Dins de l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals se separaran i gestionaran per separt per evitar que contaminin els altres residus.

Materials de construcció que contenen amiant.	NO	altres		NO
Residus que continguin hidrocarburs.	NO			NO
Residus que continguin PCB.	NO			NO
Terres contaminades.	NO			NO

Els residus se gestionaran fora de l'obra a:

Instalacions de reciclatge i/o valorització.	SI
Depòsito autoritzat de terres, demolicions i runes de la construcció.	--

Tipus de residu i nom, direcció i codi de gestor de residu (Decret 161/2001).

Tipus de residu	Gestor	Direcció	Codi del gestor
Reciclatge paper i cartró.	FORNÓS CONTENIDORS, SL	CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE.	E-1194.10
Reciclatge plàstic.	FORNÓS CONTENIDORS, SL	CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE.	E-1194.10
Reciclatge fustes.	FORNÓS CONTENIDORS, SL	CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE.	E-1194.10
Reciclatge metalls.	FORNÓS CONTENIDORS, SL	CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE.	E-1194.10
Reciclatge materials construcció.	FORNÓS CONTENIDORS, SL	CTRA. TV-3445, KM 11,87 43580, DELTEBRE.	E-1194.10

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS: REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis	RESIDUS OBRA CIVIL NOVA pressupost i fiances

PRESSUPOST ESTIMATIU.

S'han considerat per al càlculo del pressupost estimatiu:	Costos	
	Clasificació en obra: entre 12-16 €/m3	13,00
La distància mitjana a l'abocador : 30 Km	Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)	2,50
Els residus especials i perillosos en bidons	Abocador: eenderroc net (separat): entre 4-10 €/m3	3,00
de 200 l.	Abocador: enderroc brut (mesclat): entre 15-25 €/m3	20,00
Contenidors de 5 m^3 per a cada tipus de residu	Especials: nº transports a 200 €/ transport	200,00

Els preus recollits per la OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadores de Catalunya.

TIPUS DE RESIDUS	Volum	Classificació	Transport	Valoritzador / Abocador		Import
				Enderroc		
	(m^3)	**13,00** €/m^3	**2,50** €/m^3	**Tipus**	€/m^3	
Terres excavació	0,00	**0,00**	**0,00**	Net	**3,00**	**0,00**
Obra de fàbrica	0,00	**0,00**	**0,00**	Net	**3,00**	**0,00**
Formigó	224,64	**27,19**	**561,60**	Net	**3,00**	**673,92**
Betums	0,00	**0,00**	**0,00**	Net	**3,00**	**0,00**
Metalls	0,41	**0,00**	**0,00**	Mesclat	**20**	**8,10**
Fustes	2,70	**0,00**	**0,00**	Mesclat	**20**	**54,00**
Vidres	0,00	**0,00**	**0,00**	Mesclat	**20**	**0,00**
Plàstics	1,35	**0,00**	**0,00**	Mesclat	**20**	**27,00**
Guixos	0,00	**0,00**	**0,00**	Mesclat	**20**	**0,00**
Paper i cartró	0,68	**0,00**	**1,69**	Mesclat	**20**	**13,50**
		27,19	**563,29**			**776,52**


	Nº Bidons /tranports	Transports	Import
Perillosos especials.	0	1	0,00	**0,00**

EL PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ÉS :


GESTIÓ DELS RESIDUS	1.367,00 €
INSTALACIONS A OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS	0,00 €
TOTAL GESTIÓ RESIDUS	**1.367,00 €**

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS: REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis	RESIDUS OBRA CIVIL NOVA documentació gràfica


INSTALACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER A OBRES

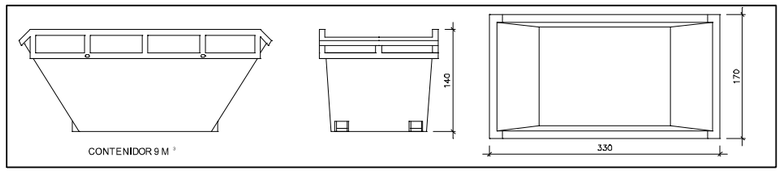


Contenidor 9 m^3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fustes.

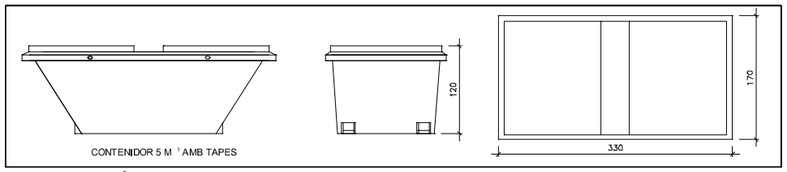


Contenidor 5 m^3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta.

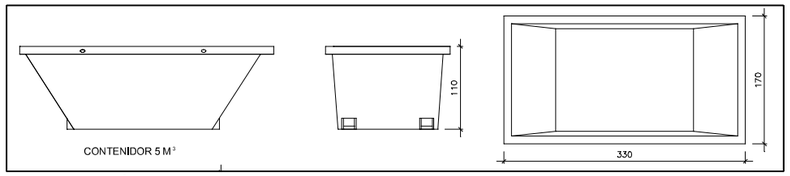

Contenidor 5 m^3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fustes i metalls.



Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics.



Bidó 200 L . Apte per a residus especials.

El Reial Decret 105/2008, estableix que s'han de facilitar plànols de les instalacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió de residus dins de l'obra, si és necessari. Posteriorment, aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

Aquestes instalacions genèriques s'adaptaran a les característiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus. Es definiran els diferents tipus de contenidors per a la separació de residus a l'obra.

A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instalacions com:

Matxucadora de petris.	NO
Caseta per a l'emmagatzematge de residus especials:	NO

ANNEX Nº 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

ÍNDEX:

DOCUMENT NÚMERO 1.- MEMÒRIA I ANNEXES.

Memòria.

Apèndix núm. 1.- Fitxes d'Avaluació.

Apèndix núm. 2.- Justificació de preus.

DOCUMENT NÚMERO 2.- PLÀNOLS.

DOCUMENT NÚMERO 3.- PLEC DE CONDICIONS.

DOCUMENT NÚMERO 4.- PRESSUPOST.

4.1.- Amidaments.

4.2.- Quadre de preus número 1.

4.3.- Quadre de preus número 2.

4.4.- Pressupost.

4.5.- Resum del pressupost.

ANNEX 14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

DOCUMENT Nº1.- MEMÒRIA.

ÍNDEX

1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 4
1.1 Identificació de les obres. 4
1.2 Objecte. 4
2 PROMOTOR. 4
3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 4
4 DADES DEL PROJECTE. 4
4.1 Autor/s del projecte. 4
4.2 Tipologia de l'obra. 5
4.3 Comunicacions. 5
4.4 Subministrament i serveis. 5
4.5 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació. 5
4.6 Pressupost d'execució material del projecte. 6
4.7 Termini d'execució. 6
4.8 Mà d'obra prevista. 6
4.9 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra. 6
4.10 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra. 6
4.11 Maquinària prevista per a executar l'obra. 6
5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS. 7
5.1 Instal·lació elèctrica provisional de l'Obra. 7
5.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra. 9
5.3 Instal·lació de sanejament. 9
5.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis. 9
6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL. 10
6.1 Serveis Higiènics. 10
6.2 Vestuaris 10
6.3 Menjador 10
7 ÀREES AUXILIARS. 11
7.1 Tallers. 11
7.2 Zones d'apilament. Magatzems. 11
8 TRACTAMENT DE RESIDUS. 11
9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES. 12
9.1 Manipulació. 12
9.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament. 12
10 CONDICIONS DE L'ENTORN. 13
10.1 Serveis afectats. 13
10.1.1 Energia elèctrica. 14
10.1.2 Telefònica. 14
10.1.3 Gas Natural. 14
10.1.4 Aigua potable. 14
10.1.5 Xarxa de sanejament. 14
10.2 Servituds. 14
10.3 Característiques meteorològiques. 14
10.4 Característiques del terreny. 14
10.5 Característiques de l'entorn. 15
11 UNITATS CONSTRUCTIVES. 15
12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. 15
12.1 Procediment d'execució. 15
12.1.1 Demolició i desbrossament. 15
12.1.2 Moviments de terres. 16

12.1.3 Fonamentacions. 16
12.1.4 Instal·lació plaques fotovoltaiques. 16
12.1.5 Instal·lació bombes i comportes. 16
12.1.6 Cablejat elèctric 16
12.2 Ordre d'execució dels treballs. 16
12.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució. 17
13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU. 17
14 MEDIAMBIENT LABORAL. 17
14.1 Agents atmosfèrics. 17
14.2 Il·luminació. 17
14.3 Soroll. 18
14.4 Pols. 19
14.5 Ordre i neteja. 21
14.6 Radiacions no ionitzants. 21
14.7 Radiacions ionitzants. 25
15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS. 26
16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP). 27
17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC). 28
18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 28
19 RECURSOS PREVENTIUS. 28
20 SENYALITACIÓ I ABALISAMENT. 29
21 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA. 30
21.1 Normes de policia. 33
21.2 Àmbit d'ocupació de la via pública. 34
21.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic. 34
21.4 Operacions que afecten l'àmbit públic. 35
21.5 Neteja i incidències sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic. 36
21.6 Residus que afecten l l'àmbit públic. 36
21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic. 37
21.8 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública. 37
22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ. 37
22.1 Riscos de danys a tercers. 37
22.2 Mesures de protecció a tercers. 38
23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS. 38
24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS. 38
APÈNDIX 1: FITXES AVALUACIÓ – RISC – MESURA 39
APÈNDIX 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 63

1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

1.1 Identificació de les obres.

En el present projecte es desenvolupen les obres del "GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES. La titularitat d'aquestes bombes serà de la Comunitat de Regants - Sindicat Agrícola de l'Ebre.

En la memòria del projecte executiu estan definides les obres a realitzar.

1.2 Objecte.

El present estudi de seguretat i salut (d'ara endavant E.S.S) té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte d'aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra pública en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antelació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2 PROMOTOR.

Propietària: FORESTAL CATALANA S.A.

CIF: A-58650946

Adreça: Carrer del Torrent de l'Olla, 218-220 1a. planta

Població: 08012 Barcelona

Representant:

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

Redactor E.S.S: Miquel Ángel Albacar Damián.

Titulació: Enginyers de Camins, Canals i Ports.

Col·legiat núm.: 19.520.

Despatx professional: Albacar Enginyers, S.L.P.

C/ Cristòfol Despuig, 21.

Població: 43500 Tortosa.

4 DADES DEL PROJECTE.

4.1 Autor/s del projecte.

Autors del projecte: Miquel Ángel Albacar Damián.

Titulació: Enginyers de Camins, Canals i Ports.

Col·legiat núm.: 19.520

Despatx professional: Albacar Enginyers, S.L.P.

C/ Cristòfol Despuig, 21.

Població: 43500 Tortosa.

4.2 Tipologia de l'obra.

En la memòria del projecte executiu consta la tipologia de l'obra

4.3 Comunicacions.

Carretera:Carretera T-340.

Ferrocarril: Estació de Tren l'Aldea-Amposta-Tortosa, Línia R16 Barcelona-Ulldecona.

Línia Autobusos: Estació d'autobusos d'Amposta.

4.4 Subministrament i serveis.

Aigua: SOREA.

GAS: Gas Natural.

Electricitat:Endesa i Eléctrica del Ebro.

Sanejament: Agència Catalana de l'Aigua.

Telefònica: Telefónica.

Altres: Comunitat de Regants.

(Regs i drenatges).

4.5 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació.

TELEFÓN ÚNIC EMERGÈNCIES:

112 emergències

A les rodalies de l'obra trobem els següents serveis:

CAP Deltebre.

Avinguda de l'Esportiva, 164.

43580 Deltebre.

Telèfon: 977 48 96 91.

Fax: 977 48 92 35.

Hospital Comarcal d'Amposta.

C/ de Jacint Verdaguer, 11

43870 Montsià

Telèfon: 977 70 00 50

Fax: 977 70 82 94

Policia Local Deltebre.

Avinguda Catalunya, 9.

43580 Deltebre.

Telèfon: 977 48 71 00

Fax: 977 70 82 94

Mossos d'Esquadra a Amposta

Carrer de la Galera, 52-56

43870 Amposta

Telèfon: 977 28 04 00 o 088

Fax: 977 28 04 01

Bombers d'Amposta

Carrer del Polígon l'Oriola.

43870 Amposta

Telèfon: 112

4.6 Pressupost d'execució material del projecte.

En la memòria del projecte executiu estan definides les obres a realitzar.

4.7 Termini d'execució.

El termini estimat de duració dels treballs d'execució de l'obra és de 3,5mesos.

4.8 Mà d'obra prevista.

L'estimació de mà d'obra en punta d'execució és de 10 persones.

4.9 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra.

Cap de colla.

Oficial 1a.

Ajudant.

Manobre.

Manobre especialista.

4.10 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra.

ACER EN BARRES CORRUGADES.

FILFERROS.

FORMIGONS SENSE ADDITIUS.

GEOTÈXTILS.

GRAVES.

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS.

MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ.

MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS.

MORTERS AMB ADDITIUS.

NEUTRES.

PUNTALS.

SEGELLANTS.

TAULERS.

TAULONS.

TERRES.

TOT-U.

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA (PEAD).

COMPORTES.

CANALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT.

4.11 Maquinària prevista per a executar l'obra.

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg.

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg.

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent.

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent.

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent.

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent.

Motoanivelladora de 150 hp.

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t.

Picó vibrant dúplex de 1300 kg.

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària.

Camió per a transport de 7 t.

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m^3).

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m^3).

Camió cisterna de 6000 L.

Camió cisterna de 10000 L.

Camió grua de 5 t.

Grua autopropulsada de 12 t.

Grua autopropulsada de 24 t.

Vibrador intern de formigó.

Camió amb bomba de formigonar.

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic.

Màquina per a doblegar rodó d'acer.

Cisalla elèctrica.

Bombí per a proves de canonades.

Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos.

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal.

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilè.

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS.

5.1 Instal·lació elèctrica provisional de l'Obra.

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d'electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s'ha d'instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l'obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d'un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d'una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l'instal·lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

- **Connexió de servei**

Es realitzarà d'acord amb la companyia de subministrament.

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

Estarà situada sempre fora de l'abast de la maquinària d'elevació i les zones sense pas de vehicles.

- **Quadre General.**

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

Disposarà d'interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d'elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l'inici de l'obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d'estar connectada a l'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

Estarà protegida de la intempèrie.

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d'advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

- **Conductors**

Disposaran d'un aïllament de 1000 V de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs" d'endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats.

- **Quadres secundaris**

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d'aquests quadres.

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l'aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

·1 Magnetotèrmic general de 4P :30 A.

· 1 Diferencial de 30 A :30 mA.

· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.

· 4 Magnetotèrmics 2P: 16 A.

· 1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A.

· 1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A.

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.

· 1 Transformador de seguretat :(220 v./ 24 v.).

· 1 Connexió de corrent 2P:16 A.

- **Connexions de corrent**

Aniran proveïdes d'embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d'equips de doble aïllament.

S'empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

Es faran servir els següents colors:

· Connexió de 24 v:Violeta.

· Connexió de 220 v:Blau.

· Connexió de 380 v:Vermell

No s'empraran connexions tipus "lladre".

- **Maquinària elèctrica**

Disposarà de connexió a terra.

Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omnipolar.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells d'elevació fixos.

L'establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

- **Enllumenat provisional**

El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.

Els punts de llum a les zones de pas s'instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

- **Enllumenat portàtil**

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

5.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra.

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d'aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s'ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l'obra.

La distribució interior d'obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.

5.3 Instal·lació de sanejament.

Des del començament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic les instal·lacions provisionals d'obra que produeixin abocaments d'aigües brutes.

Si es produís algun retard en l'obtenció del permís municipal de connexió, s'haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis.

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d'equip productor d'espurnes a zones amb risc d'incendi o d'explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d'extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:

-La instal·lació elèctrica haurà d'estar d'acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d'incendis o explosions.

-Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s'aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles" del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

-S'instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s'hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

-Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l'equip de soldadura oxiacetilènica.

-Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

-La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l'haurà de proveir d'aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

-Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia d'espurnes i fonts d'ignició. Han de preveures també les conseqüències de possibles vessaments durant l'operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

-La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.

-Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que s'està transvasant.

-En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d'instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d'ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d'aplecs, emmagatzemen o concentració d'embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Els principis bàsics per l'emplaçament dels extintors, són:

-En àrees amb possibilitats de focs „A", la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

-En àrees amb possibilitats de focs „B", la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

-Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una major probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s'assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL.

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les característiques especificades a l'article 15 del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.

Per l'execució d'aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

6.1 Serveis Higiènics.

Es col·locarà un mòdul prefabricats de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Els requisits mínims que s'han de complir són:

- **Lavabos**

Com a mínim un per a cada 10 persones.

- **Cabines d'evacuació**

S'ha d'instal·lar una cabina d'1,5 m^2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones

- **Local de dutxes**

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions mínimes d'1,5 m^2 x 2,3 m d'altura, dotada d'aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2 Vestuaris

Es col·locarà un mòdul prefabricat de vestidors de 3,7x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

La superfície aconsellable 2 m^2 per treballador contractat.

6.3 Menjador

Es col·locaran un mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques

amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

S'ha de col·locar en un local diferent al vestuari. A efectes de càlcul s'haurà de considerar entre 1,5 i 2 m^2 per treballador que mengi a l'obra. Haurà d'estar equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

7 ÀREES AUXILIARS.

7.1 Tallers.

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d'altura de pis a sostre, 2 m^2 de superfície i 10 m^3 de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials.

En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des delpunt més sortint del recorregut de l'òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d'extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d'il·luminació, en els llocs d'operació de les màquines i equips, serà de 200 lux.

La il·luminació d'emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d'energia serà independent del sistema normal d'il·luminació.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d'ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d'actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d'1 m d'altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d'extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d'aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m^3, llevat que s'efectuï una renovació total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

7.2 Zones d'apilament. Magatzems.

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors "mínims-màxims", segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8 TRACTAMENT DE RESIDUS.

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d'altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d'execució material de l'obra i/o l'enderroc o desconstrucció.

Al projecte s'ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s'originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s'aïllaran els productes corresponents de l'excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES.

El Contractista es responsable d'assegurar-se per mediació de l'Àrea d'Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els paràmetres de mesura s'establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d'agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s'expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1 Manipulació.

En funció de l'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d'exposició i de les possibles vies d'entrada a l'organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

-Amiant.

-Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

-Sílice.

-Vinil.

-Urea formol.

-Ciment.

-Soroll.

-Radiacions.

-Productes tixotròpics (bentonita)

-Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

-Gasos liquats del petroli.

-Baixos nivells d'oxigen respirable.

-Animals.

-Entorn de drogodependència habitual.

9.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament.

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a) Denominació de la substància d'acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.

b) Nom comú, si és el cas.

c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom químic de les substàncies presents.

d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.

e) Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislació vigent.

f) Riscos específics, d'acord amb la legislació vigent.

g) Consells de prudència, d'acord amb la legislació vigent.

h) El número CEE, si en té.

i) La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l'importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d'emmagatzematge, apilament i manipulació d'aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

- **Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables**

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d'apilament.

- **Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció**

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell.

- **Corrosius, irritants, sensibilitzants**

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

10 CONDICIONS DE L'ENTORN.

Ocupació del tancament de l'obra.

S'entén per àmbit d'ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, l'àmbit pot ser permanent al llarg de tota l'obra o que pot ser necessari distingir entre l'àmbit de l'obra (el de projecte) i l'àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en el document de plànols per fases del present Estudi de Seguretat i Salut i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors.

Es col·locaran, preferentment, a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra.

Si per les especials característiques de l'obra no és possible la ubicació de les casetes a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra, ni és possible el seu trasllat dins d'aquest àmbit, ja sigui durant tota l'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l'aparcament de vehicles d'obra, es situaran segons s'indica en l'apartat "Àmbit d'ocupació de la via pública".

10.1 Serveis afectats.

A continuació es detalla la informació disponible en fase d'elaboració del projecte dels serveis afectats existents a la zona d'actuació.

Cal afegir, que els Plànols i d'altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l'existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d'obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

10.1.1 Energia elèctrica.

Partint del reconeixement visual realitzat in situ, podem concloure que no existeixen serveis afectats a la zona on es realitzaran les obres del present projecte, ni de alta, mitja o baixa tensió.

10.1.2 Telefònica.

Partim del reconeixement visual realitzat in situ.

No existeix xarxa telefònica en la traça de la sèquia del present projecte.

10.1.3 Gas Natural.

Partim del reconeixement visual realitzat in situ.

No existeix xarxa de gas en la traça de la sèquia del present projecte.

10.1.4 Aigua potable.

Partim del reconeixement visual realitzat in situ.

No existeix xarxa d'aigua potable en la traça de la sèquia del present projecte.

10.1.5 Xarxa de sanejament.

Partim del reconeixement visual realitzat in situ.

No existeix xarxa de sanejament en la traça de la sèquia del present projecte.

10.2 Servituds.

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes relatius a l'existència de possibles servituds en matèria d'aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

10.3 Característiques meteorològiques.

Per a la caracterització general de la climatologia comarcal s'ha utilitzat la informació "CLIMATOLOGIA. EL MONTSIÀ", elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

El clima del Montsià és Mediterrani de tipus Litoral Sud, excepte a l'àrea dels Ports de Beseit on és de tipus Prelitoral Sud. La precipitació mitjana anual varia entre els 550 mm i 600 mm a bona part de la comarca, si bé, als Ports arriba als 900 mm. Els màxims es donen a la tardor i els mínims a l'estiu, sobretot a la costa. Els hiverns són freds a muntanya i suaus al Delta de l'Ebre, amb mitjanes de 5 °C a 11 ºC, donant-se els valors més baixos a muntanya, i els estius són calorosos, amb temperatures entre 20 °C i 25 ºC, comportant una amplitud tèrmica anual mitjana.

10.4 Característiques del terreny.

El Delta de l'Ebre és una estructura geològica activa, formada per l'acumulació de sediments aportats pel riu, sediments marins i sediments autòctons dipositats al fons d'antigues llacunes o basses. Donat que és un aparell sedimentari funcional, la seva geometria evoluciona en el temps en funció de la quantitat de sediments que aporta l'Ebre i de la redistribució que fan els corrents marins, les onades, els vents, l'activitat antròpica i les marees.

Tots els sediments que afloren al Delta són holocens i es recolzen en un substrat format per sediments quaternaris més antics, plistocens, mitjançant un escarpament erosiu.

A la superfície de la zona d'estudi afloren tres tipus de material tots pertanyents a l'Holocè. Un forma part de la plana al·luvial deltaica i està format per sorres, llims, argiles i sòls vegetals. El segon es troba ubicat a la dreta en una petita superfície i està format per torba amb intercalacions de lutites i sorres fines, procedent de maresmes degradades. Per últim, ocupant la zona on s'ubica el primer tram es troba una capa formada per sorres mitjanes i llims amb capes locals de torba.

El nivell freàtic es troba pràcticament al nivell del camp d'arròs. Pot variar significativament segons el règim de regadius, el nivell de les sèquies, les pluges...

Tots els materials presents a la zona són fàcilment excavables amb maquinaria convencional tipus retroexcavadora, per tant no es preveuen problemes en aquest sentit.

En general les rases o trinxeres no són estables, per tant exigeixen un talús estès o una estrebada de l'excavació. Només en els casos on es troben argiles existeix una certa estabilitat de les parets de les rases.

10.5 Característiques de l'entorn.

L'entorn de l'obra es troba en entorn agrícola corresponent a camps d'arròs.

11 UNITATS CONSTRUCTIVES.

Les unitats constructives que component l'obra són:

ENDERROCS
ENDERROCS D'ESTRUCTURES
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES
JUNTS (FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS)
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS)
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES)
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.

12.1 Procediment d'execució.

Els processos constructius previstos són:

- Treballs previs i demolicions i desbrossaments.
- Moviment de terres.
- Fonamentacions.
- Construcció estructura.
- Instal·lació plaques fotovoltaiques.
- Instal·lació bombes i comportes.
- Cablejat elèctric.

A continuació es descriuran els processos associats a cadascuna de les activitats.

12.1.1 Demolició i desbrossament.

Es realitzarà el desbrossament de les zones d'actuació amb mitjans mecànics.

La demolició de parts de formigó armat de les estructures de suport de les comportes dels desaigües es realitzarà amb martell neumàtic en una giratòria. Posteriorment també amb giratòria es procedirà a carregar la runa generada en camió i transportant-ho a un centre de reciclatge o abocador autoritzat.

En cas de que s'hagi de realitzar algun dragat al desaigüe per facilitar les obres es realitzarà amb una excavadora giratòria que entrarà per dins de l'aigua (prèviament s'ha de comprovar la fondària de la zona a dragar per verificar que no existeix cap punt singular amb una profunditat o irregularitat que suposi un risc) i que treballarà sobre unes plaques metàl·liques de dimensions i resistència suficients per poder ubicar i suportar la pròpia excavadora. L'operativa per moures per dins de l'aigua consisteix en col·locar una placa dins l'aigua i un cop l'excavadora està a sobre, procedeix a col·locar una segona placa al davant per poder continuar avançant. Un cop l'excavadora està sobre la següent placa, agafa la placa del darrere i la posa al davant, i així iterativament. Es faran servir tantes plaques com sigui necessari.

12.1.2 Moviments de terres.

Les ubicacions de les noves fonamentacions per a les bombes i per a les noves comportes, així com els nous trams de desaigüe s'excavaran amb la cullera d'un giratòria o d'una retroexcavadora.

Els nous trams de desaigüe s'excavaran amb la cullera d'un giratòria o d'una retroexcavadora, i es descarregaran directament a camió-banyera o carreta. La terra sobrant s'utilitzarà per reforçar i perfilar els malecons de desaigües de la zona.

La rasa per a la canalització elèctrica s'excavaran amb la cullera d'una retroexcavadora o miniretroexcavadora , i es descarregaran directament a camió-banyera o carreta. La terra sobrant s'utilitzarà per reforçar i perfilar els malecons de desaigües de la zona. A la rasa es col·locaran manualment els tubs de polietilè corrugat que serviran de canalització per al cablejat elèctric.

L'aportació de materials seleccionats i tot-ú sobre a les rases i a les ubicacions de les fonamentacions de les bombes i comportes indicats al projecte, seran transportats in situ amb camions, es realitzarà amb mitjans mecànics (excavadora o giratòria) que estendran el material en capes, el compactaran, regaran (amb cuba d'aigua sobre camió o tractor) i li donaran la pendent corresponent.

Per a la construcció dels nous camins es recreixerà el terreny fins la cota +1,2 m amb l'aportació de tot-ú. Amb camió banyera es transportarà el material fins a les parcel.les. Mitjançant pala i motonivelladora es formarà el camí. Amb la cuba d'aigua es mullarà el material aportat i es compactarà amb rulo compactador vibratori.

12.1.3 Fonamentacions.

A la ubicació de les bombes i comportes, primerament es procedirà a aplicar una capa de formigó de neteja que serà transportat in situ amb camions cuba i es comptarà amb l'assistència d'una camió ploma amb cubilot per a la seva extensió.

Seguidament es procedirà al encofrat i col·locació del ferro i mallasso. Tots aquests materials seran transportats in situ i per facilitar la seva col·locació manual es comptarà amb l'assistència d'un camió ploma.

Posteriorment es procedirà a formigonar les estructures que serà transportat in situ amb camions cuba i es comptarà amb l'assistència d'una camió ploma amb cubilot per a la seva extensió. A continuació es procedirà al vibrat del formigó armat amb mitjans mecànics.

Un cop fraguat el formigó, es procedirà al desencofrat manual de les estructures. Per retirar els elements d'encofrat s'utilitzarà un camió ploma.

Totes aquestes accions es duran a terme manualment però sempre amb l'assistència d'un camió ploma que faciliti les tasques i minimitzi l'esforç humà. Amb camions cuba es transportarà in situ el formigó procedent de la planta i s'estendrà amb l'ajuda d'un camió ploma amb cubilot.

12.1.4 Instal·lació plaques fotovoltaiques.

A continuació es procedirà a instal·lar les plaques solars. Amb un camió ploma es pujaran els elements de suportatge que es fixaran mitjançant cargols i accessoris utilitzant ferramentes elèctriques. Posteriorment es pujaran les plaques fotovoltaiques amb un camió ploma i s'instal·laran manualment. Un cop col·locades i fixades les plaques, es connectaran manualment amb cables elèctrics a l'armari de potencia.

12.1.5 Instal·lació bombes i comportes.

Les bombes i comportes seran transportades in situ i col·locats mitjançant camions ploma. Manualment seran anivellat, fixats i soldats.

12.1.6 Cablejat elèctric

Des de l'armari de potencia elèctrica es passaran els cables multipolars a través dels tubs de polietilè corrugat fins als motors de les bombes.

12.2 Ordre d'execució dels treballs.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, l'organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l'execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

El programa dels treballs es troba desenvolupat en el corresponent annex.

12.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució.

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l'obra, s'han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D'ACTIVITATS:	Relació d'unitats d'obra.
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA:	Prelació temporal de realització material d'unes unitats respecte a altres.
DURADA DE LES ACTIVITATS:	Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l'execució de cadascuna de les unitats d'obra

De les dades així obtingudes, s'ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s'ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s'ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU.

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrarà en el procés constructiu, sempre d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre), "Reglas generales de seguridad para máquinas" (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l'Edificació,Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicació obligatòria i/o aconsellada.

14 MEDIAMBIENT LABORAL.

14.1 Agents atmosfèrics.

A escala macroclimàtica comarcal, el Delta de l'Ebre presenta un clima mediterrani litoral, molt influenciat per la presència tan propera del mar. Les temperatures hivernals són molt moderades donada la proximitat del mar, amb una absència pràcticament total de gelades. La temperatura mitja mensual oscil·la entre 9,1ºC el gener i 25,6ºC en agost. La precipitació anual mitja és de 548 mm, concentrant-se principalment a la tardor (238 mm entre setembre i desembre), si bé la variabilitat interanual és molt alta (p. ex. durant els darrers 30 anys ha variat entre 251 i 1054 mm). Un període subàrid es perllonga durant els mesos d'estiu, com a resultat de les altes temperatures i la baixa precipitació.

Els vents dominants tenen component NW i amb freqüència sobrepassen els 100 km/h, bufant preferentment entre novembre i abril. Al ser el delta una llengua de terra envoltada per la mar, l'oscil·lació tèrmica és baixa i la humitat, elevada. Les fortes ventades que originen les depressions atlàntiques a través de la vall de l'Ebre són especialment presents de novembre a abril; són de direcció NW, ratxades, temperades i poc humides, i s'anomenen al delta vent de dalt. La resta de l'any són característics els vents dits marinades, produïts pel major caldejament de la terra respecte de la mar. I el vent humit i responsable de bona part de les pluges del delta és el llevant.

14.2 Il·luminació.

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d'il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d'explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d'un enllumenat d'emergència d'evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d'il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents:

25-50 lux:	En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l'ús ocasional –habitual
100 lux:	Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, l'apilament de materials o l'amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
100 lux:	Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.
200 lux:	Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux:	Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, comtreballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballsd'oficina en general.
500 lux:	Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja dedetalls, tals com treballs d'ordre mitjà en bancs de taller o enmàquines i treballs d'oficina en general. Altes exigències visuals.
1000 lux:	En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detallssota condicions de constant contrast, durant llargs períodes detemps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d'oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.3 Soroll.

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor	82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)	82 dB
Formigonera petita < 500 l.	72 dB
Formigonera mitjana > 500 l.	60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost)	103 dB
Martell pneumàtic (a l'aire lliure)	94 dB

Esmeriladora de peu	60-75 dB
Camions i dúmpers	80 dB
Excavadora	95 dB
Grua autoportant	90 dB
Martell perforador	110 dB
Mototraílla	105 dB
Tractor d'erugues	100 dB
Pala carregadora d'erugues	95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtic	84-90 dB
Pistoles fixa claus d'impacte	150 dB
Esmeriladora radial portàtil	105 dB
Tronzadora de taula per a fusta	105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d'eficàcia:

1er.-Supressió del risc en origen.

2on.-Aïllament de la part sonora.

3er.-Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

14.4 Pols.

La permanència d'operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

-Rinitis

-Asma bronquial

-Bronquitis destructiva

-Bronquitis crònica

-Emfisemes pulmonars

-Pneumoconiosis

-Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

-Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

-Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d'exposició.

En la construcció és freqüent l'existència de pols amb contingut de sílice lliure (SiO_2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d'amiant en suspensió, necessitarà d'un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

$$C = \frac{10}{\%\ Si\ O_2 + 2}\ mg/m^3$$

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, quecorrespon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses sónretingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en elspulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

-Escombrat i neteja de locals

-Manutenció de runes

-Demolicions

-Treballs de perforació

-Manipulació de ciment

-Raig de sorra.

-Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

-Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

-Esmerilat de materials

-Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura

-Plantes de trituració i classificació

-Moviments de terres

-Circulació de vehicles

-Polit de paraments

-Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA	**MESURES PREVENTIVES**
Neteja de locals.	
Manutenció de runes	Regat previ
Demolicions	Regat previ
Treballs de perforació	Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua
Manipulació de ciment	Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Raig de sorra o granalla	Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials ceràmics o lítics	Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall
Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica.	Aspiració localitzada
Circulació de vehicles	Regat de pistes

Plantes de trituració i plantes asfàltiques	Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.5 Ordre i neteja.

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d'indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d'ordre i neteja en la materialització d'aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.-Retirada dels objectes i coses innecessàries.

2on.-Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d'apilament.

3er.-Normalització interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d'obra.

4art.-Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d'evacuació de residus.

5è.-Neteja de claus i restes de material d'encofrat.

6è.-Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.

7è.-Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.

8è.-Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.-Senyalització dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.

10è.-Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.

11è.-Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i neteja inherents a l'operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6 Radiacions no ionitzants.

Són les radiacions amb la longitud d'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l'espectre electromagnètic on l'energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.

<u>Radiacions infraroges.</u>

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d'escalfament. En el cas dels ulls, a l'absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s'ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d'estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilització d'ulleres normalitzades, haurà d'incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s'eviti la dilatació de la pupil·la de l'ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s'ha de considerar l'entorn de l'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d'energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l'extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles.

L'òrgan afectat més important és l'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d'aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades.

La radiació UV és aquella que té una longitud d'ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d'ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d'ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l'espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d'ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d'exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d'ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d'estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d'apantallaments o resguards i de protecció personal.

Sense oblidar que s'ha d'intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d'acord a lallei de prevenció de riscos laborals.

S'haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l'equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l'equip, o prop d'ell, s'han de disposar senyals d'advertència adequades al cas. La limitació d'accés a la instal·lació, la distància de l'usuari respecte a la font i la limitació del temps d'exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per exemple realitzant l'operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l'àrea de protecció, s'ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate.

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà dedisposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat.

Quant la naturalesa del treball requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida,haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

L'exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d'arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l 'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d'ona.

Làser

La missió d'un làser és la de produir un raig d'alta densitat i s'ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació,

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d'ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí.

D'una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d'unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s'han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.

Classe I: els nivells d'exposició màxima permissible no poden ser excedits.

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l'ús d'instruments òptics pot resultar perillós.

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d'emissió; l'impacte sobre l'ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.

Classe IV: risc alt; major límit d'emissió; l'impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d'ona i de l'energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s'ha de dissenyar d'acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d'emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament

radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s'ha de prevenir únicament la visió directa del raig.

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s'ha de tenir en compte els deguts a les unitats d'energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l'equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament,en l'ús de làsers.

e) Tots els usuaris s'han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d'inspecció de danys a la pell.

f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s'assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.

g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic.

h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L'equip làser s'instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l'ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d'eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

c) A l'àrea de treball s'haurà d'investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l'ozó.

d) S'han de col·locar senyals lluminoses d'advertència en totes les zones d'entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l'accés al mateix.

e) L'equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.

f) Allà on sigui necessari, s'ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l'àrea de

g) control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d'emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s'ha d'evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d'advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l'aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s'hauran de treure les claus de control d'engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d'acord amb la longitud d'ona de la radiació emesa per el làser en ús.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l'operació es trobaran dins de l'àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l'operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l'equip de làser.

c) .L'equip de làser haurà d'operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de protecció general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.

e) L'equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l'operador.

f) S'ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d'un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l'operador, com a guia d'alineació del raig, han d'emprar-se làsers de baixa potència d'heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s'ha d'utilitzar la protecció ocular.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l'origen, organitzatives, de prevenció en l'origen col·lectiva, de individual, formatives i informatives.

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l'establiment d'alineacions i nivells topogràfics.

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l'àrea de perill s'haurà d'acordonar. L'Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

14.7 Radiacions ionitzants.

Dins de l'àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

-Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

-Control de densitats "in situ" pel mètode nuclear.

-Control d'irregularitats en el nivell d'emplenat de recipients o grans dipòsits.

-Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granel, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d'un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

-Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba.

-Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionitzants.

-Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d'operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

-Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".

-Les instal·lacions d'ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

-Els acceleradors de partícules o d'investigació o d'ús industrial.

-Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l'ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

-Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

-Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.

-Control d'irregularitats en l'espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d'emplenat de recipients o grans dipòsits.

-Estimació de l'antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l'argó-40 o el fòsfor-32.

-Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d'emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l'efecte.

La reacció d'un individu a l'exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d'accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l'efecte acumulatiu de les radiacions sobre l'organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s'ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s'obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s'empren habitualment com barreres

d'apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n'usen d'altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l'espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s'utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estil dosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s'especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions.

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS.

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s'ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que "el treball més segur és aquell que no es realitza".

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

a) Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.

b) Lliurar el material, no tirar-lo.

c) Col·locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

d) Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.

e) En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l'espatlla.

f) S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

g) En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

h) Si durant la descàrrega s'utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

-Automatització i mecanització dels processos.

-Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

-Utilització d'ajudes mecàniques.

-Reducció o redisseny de la càrrega.

-Actuació sobre l'organització del treball.

-Millora de l'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

-Ús correcte de les ajudes mecàniques.

-Ús correcte dels equips de protecció individual.

-Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

-Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l'exposició al risc d'accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l'operari, estiguin a la mateixa alçada en què s'ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l'emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

5è-Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d'un en un.

6è.-No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d'equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avanç de la producció.

7è.-Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics.

Per a l'hissat manual de càrregues la totalitat del personal d'obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.-Apropar-se el més possible a la càrrega.

2on.-Assentar els peus fermament.

3er.-Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.-Mantenir l'esquena dreta.

5è.-Subjectar l'objecte fermament.

6è.- L'esforç d'aixecar l'han de realitzar els músculs de les cames.

7è.-Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

8è.-Per al manejament de peces llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de l'espatlla.

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.

9è.-És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10è.-Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11è.-És obligatori la utilització d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP).

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l'equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d'abast o simultaneïtat de l'energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d'utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d'ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execució del present projecte són els indicats a continuació:

LLISTATS DE MAUPS.

Codi	UA	Descripció
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell

HX11X005	u	Passarel·la i escales d'accés a l'interior de la sèquia prefabricada.
Hx11X006	u	Mort de formigó mòbil amb corda anusada per sortida d'emergència en el tall de treball de col·locació de prefabricats.

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC).

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l'absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d'energia fora de control, present en l'ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d'homologació o certificació d'eficàcia preventiva del conjunt d'aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l'execució del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI).

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d'Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE.

Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d'homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d'entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s'haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Al magatzem d'obra hi haurà permanentment una reserva d'aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l'execució material del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

19 RECURSOS PREVENTIUS.

La legislació que s'ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.

c) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social,si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

d) Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l'annex II del RD 1627/97:

-Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.

-Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.

-Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.

-Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.

-Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

-Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.

-Treballs que impliquin l'ús d'explosius.

-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l'obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l'avaluació de riscos d'aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

ENDERROCS

ENDERROCS D'ESTRUCTURES

MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

ESTRUCTURES

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES)

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SOTERRATS

20 SENYALITACIÓ I ABALISAMENT.

Quant a la senyalització de l'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. En el primer cas són d'aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre i no és objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d'aquest tràfic.

S'ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l'apropiada i està ben col·locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia

obra no se senyalitza l'obligatorietat d'utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana.

La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre que l'anàlisi dels riscos existents, les situacions d'emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

a) Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

b) Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

c) Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

d) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d'utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s'haurà de complir que:

a) Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

b) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

c) El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.


d) Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista.


e) Quan existeixin línies d'estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l'obra haguessin de circular sota l'estesa elèctrica s'utilitzarà una senyalització d'advertència.


La implantació de la senyalització i balisament s'ha de definir en els plànols de l'Estudi de Seguretat i Salut i s'ha de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s'hagin pogut eliminar.


21 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA.


En els següents esquemes , es reflecteixen les diferents solucions al trànsit a disposar en el cas que s'afecti el tràfic de una carretera.

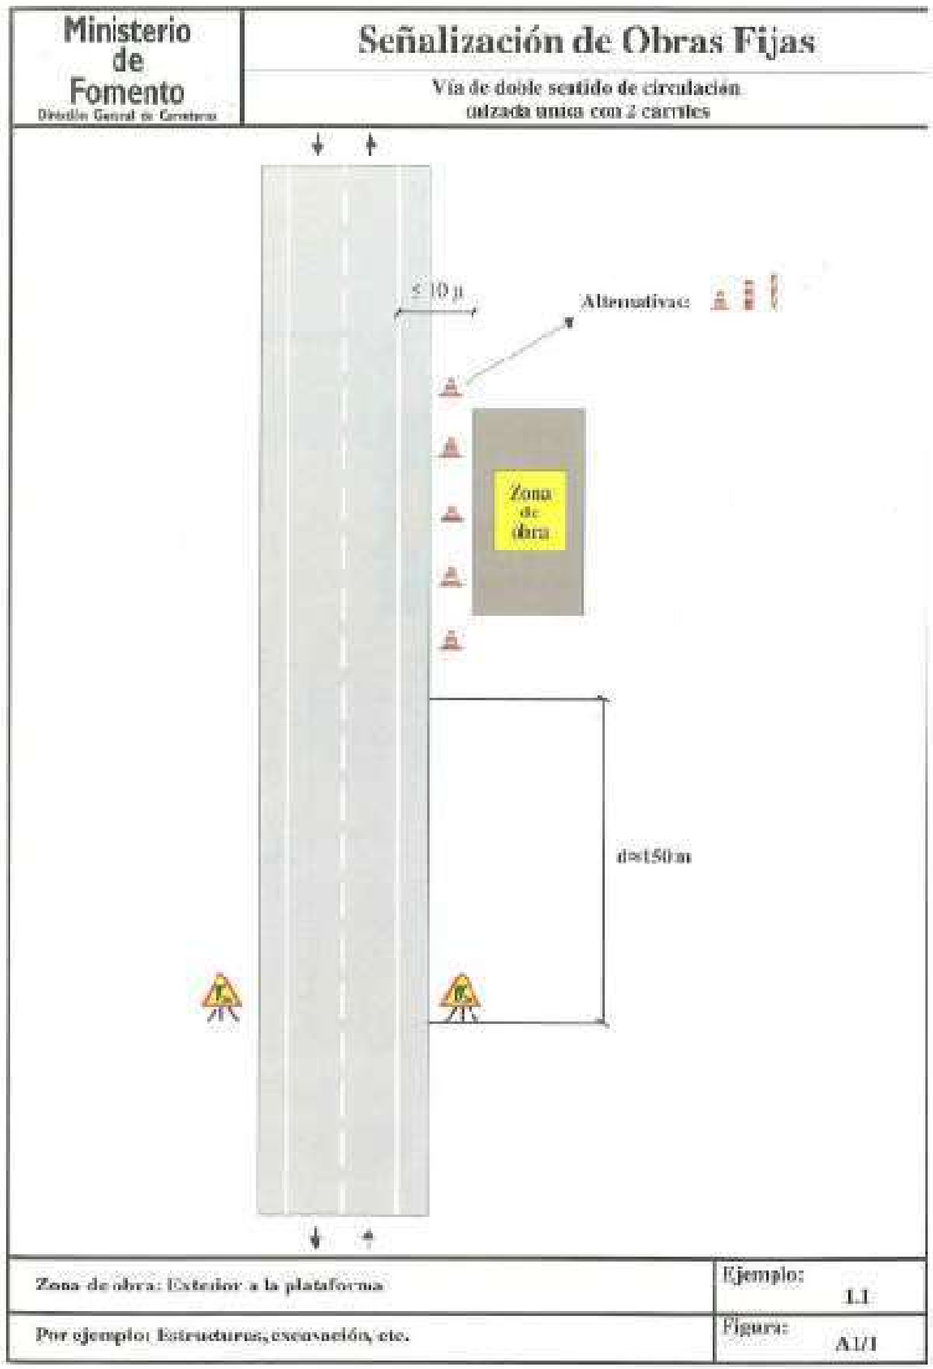
Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras
Señalización de Obras Fijas
Vía de doble sentido de circulación
calzada única con 2 carriles
≤ 10 m
Alternativas:
Zona de obra
d≈150 m
Zona de obra: Exterior a la plataforma
Por ejemplo: Estructuras, excavación, etc.
Ejemplo: 1.1
Figura: A1/1

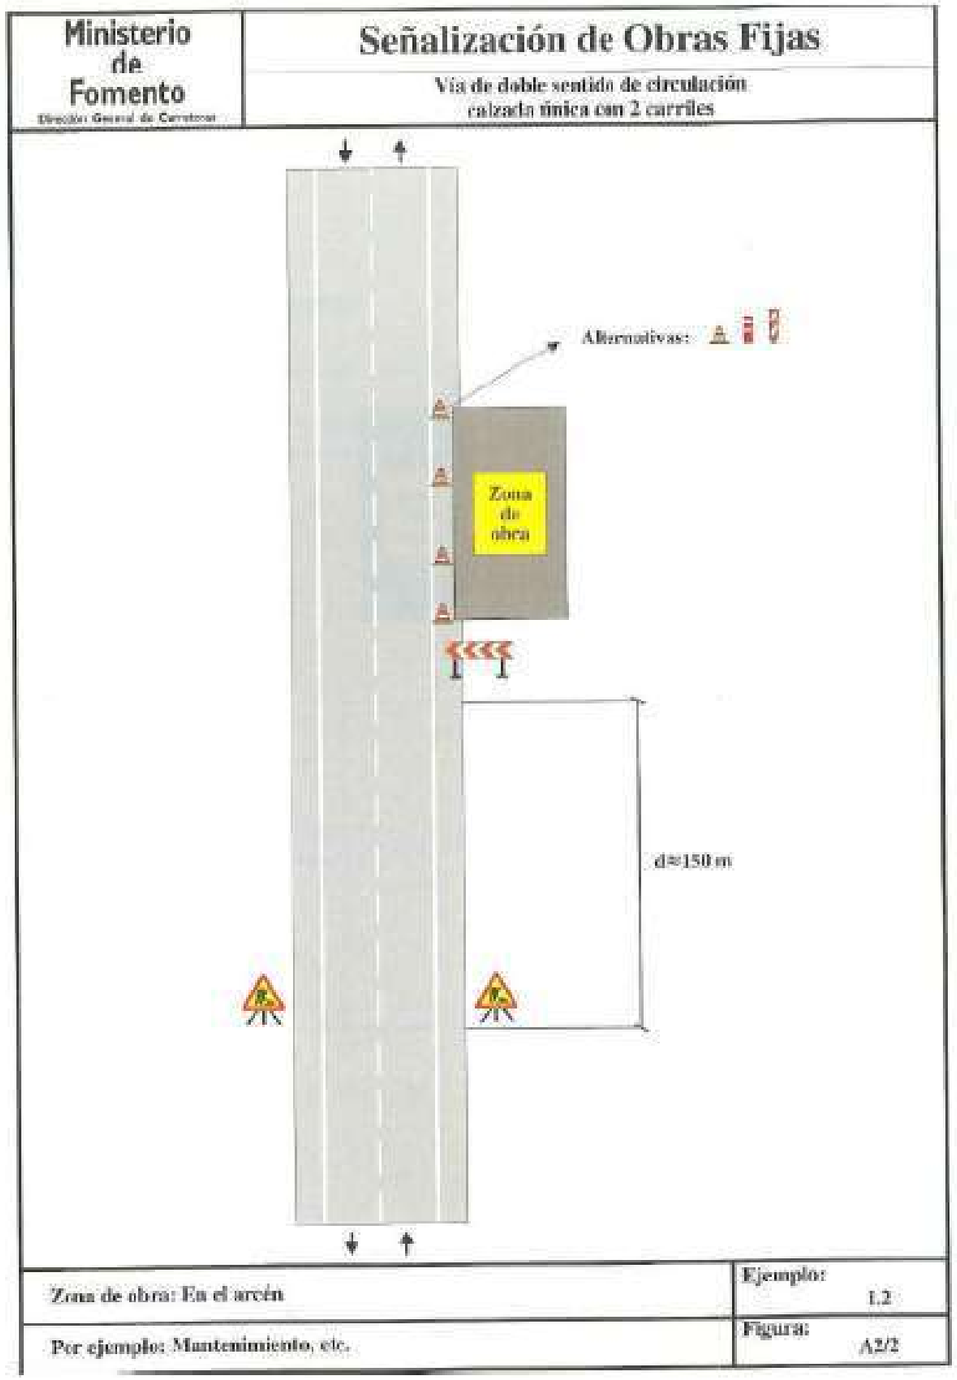
Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras
Señalización de Obras Fijas
Vía de doble sentido de circulación
calzada única con 2 carriles
Alternativas:
Zona de obra
d≈150 m
Zona de obra: En el arcén
Por ejemplo: Mantenimiento, etc.
Ejemplo: 1.2
Figura: A2/2

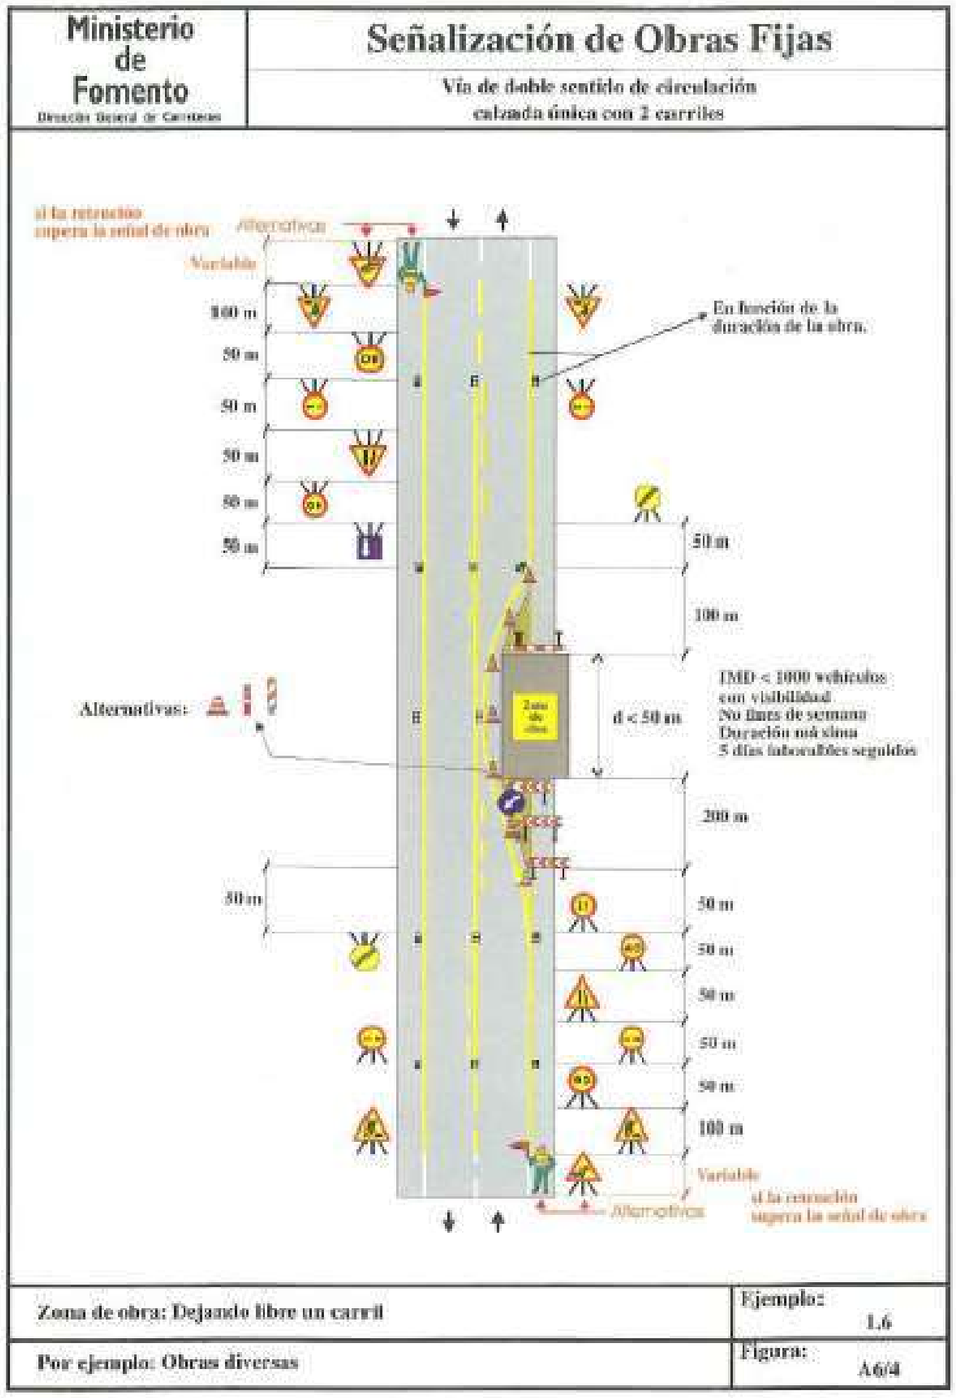
Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras
Señalización de Obras Fijas
Vía de doble sentido de circulación
calzada única con 2 carriles
si la retención supera la señal de obra
Alternativa
Variable
100 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
En función de la duración de la obra.
50 m
100 m
d < 50 m
IMD < 1000 vehículos
con visibilidad
No fines de semana
Duración máxima
5 días laborables seguidos
Alternativas:
200 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
100 m
Variable
si la retención supera la señal de obra
Alternativa
Zona de obra: Dejando libre un carril
Ejemplo: 1.6
Por ejemplo: Obras diversas
Figura: A6/4

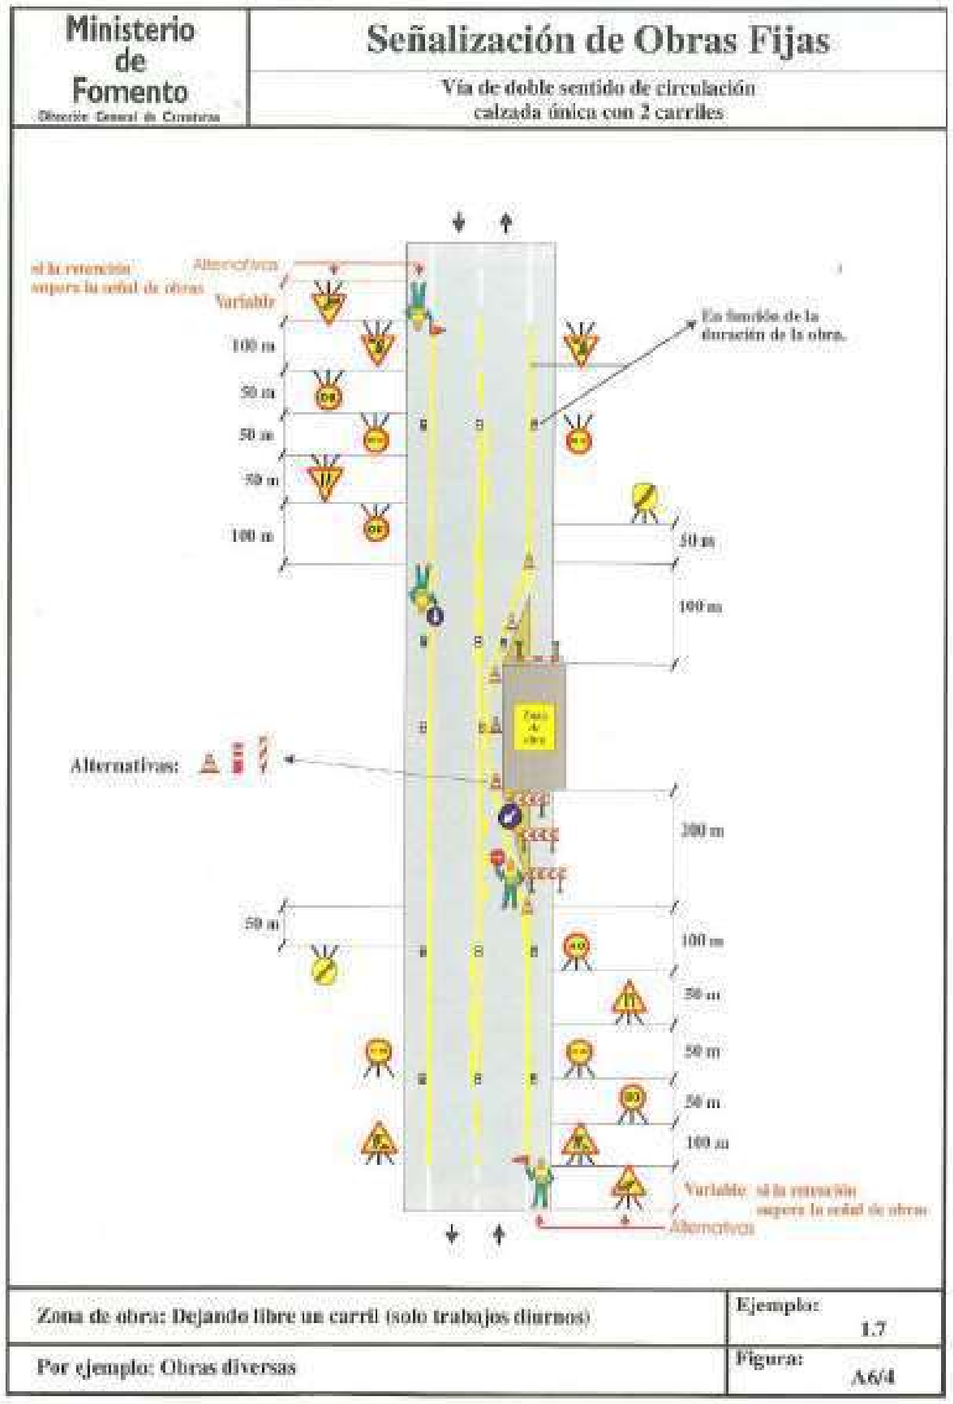
Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras
Señalización de Obras Fijas
Vía de doble sentido de circulación
calzada única con 2 carriles
si la retención supera la señal de obras
Alternativa
Variable
100 m
50 m
50 m
50 m
100 m
En función de la duración de la obra.
50 m
100 m
Alternativas:
200 m
50 m
100 m
50 m
50 m
50 m
100 m
Variable: si la retención supera la señal de obras
Alternativa
Zona de obra: Dejando libre un carril (solo trabajos diurnos)
Ejemplo: 1.7
Por ejemplo: Obras diversas
Figura: A6/4

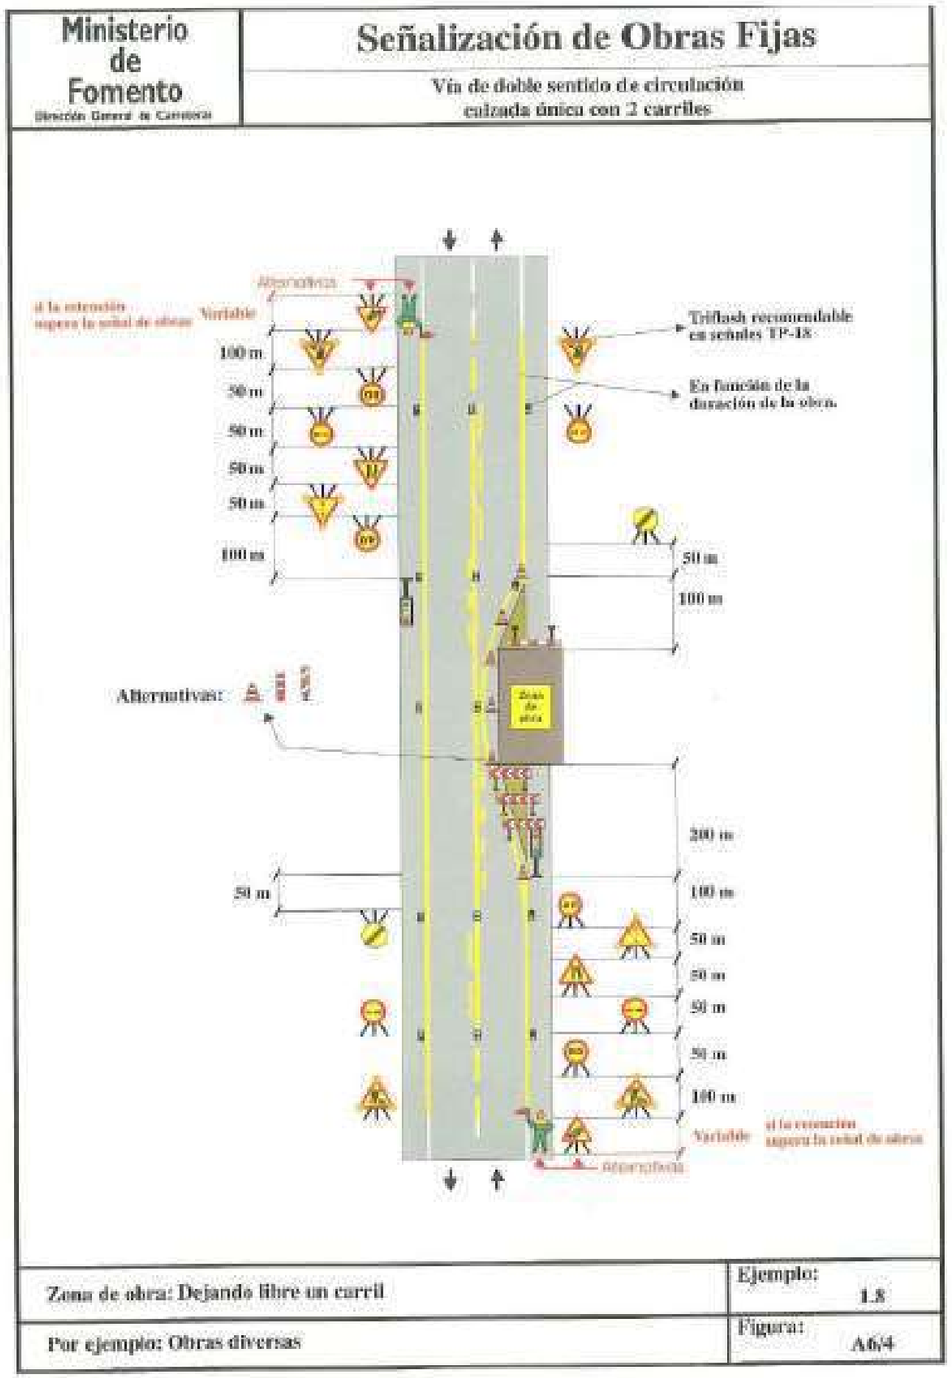

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l'obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d'obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d'elements urbans a l'espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l'inici, l'extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l'estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de "SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l'Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

21.1 Normes de policia.

Control d'accessos.

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d'entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l'accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l'obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l'obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l'accés controlat a les instal·lacions d'ús comú de l'obra, i haurà d'assegurar que les entrades a l'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos.

Coordinació d'interferències i seguretat a peu d'obra.

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l'accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l'obra i l'intrusisme a l'interior de l'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal·lacions d'ús comú o particular.

21.2 Àmbit d'ocupació de la via pública.

Ocupació del tancament de l'obra.

S'entén per àmbit d'ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada màxima a ocupar serà proporcional a l'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d'amplada mínima d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l'execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d'un metre (1 m). Per a l'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d'un metre (1 m) d'amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s'haurà de delimitar i protegir amb tanques l'àmbit del pas de vianants.

Situació de casetes i contenidors.

S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran en una zona propera a l'obra que permeti aplicar els següents criteris:

-Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

-A la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d'aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.

-Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d'aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

-Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l'àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s'haurà de documentar i tramitar d'acord amb el R.D. 1627/97.

21.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic.

Tanques.

Situació	Delimitaran el perímetre de la zona on es situen les casetes d'obra, així com acopis de materials i/o residus i parcs de maquinària.
Tipus de tanques	Les empreses promotores podran presentar a l'Ajuntament per a la seva homologació, si s'escau, el seu propi model de tanca per tal d'emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s'admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.

Complements — Les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en aquells punts situats prop de camins o accessos on existeix risc de col·lisions de vehicles aliens a l'obra.

Manteniment — El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori elseu estat original.

Accés a l'obra.

Portes — Les tanques estaran dotades de portes d'accés independent per a vehicles i per al personal de l'obra.

No s'admet com a solució permanent d'accés la retirada parcial del tancament.

21.4 Operacions que afecten l'àmbit públic.

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància — Personal responsable de l'obra s'encarregarà de dirigir lesoperacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi d'evitar accidents.

Aparcament — Fora de l'àmbit del tancament de l'obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l'obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l'obra quan existeixi zona d'aparcament a la calçada.

Camions en espera — Si no hi ha espai suficient dins de l'àmbit del tancament de l'obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d'acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l'obra.

Càrrega i descàrrega.

Les operacions de càrrega i descàrrega s'executaran dintre l'àmbit del tancament de l'obra. Quan això no sigui possible, s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es desviaran els vianants fora de l'àmbit d'actuació, s'ampliarà el perímetre tancat de l'obra i es prendran les següents mesures:

-S'habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40m) d'ample per a la vorera o per a la zona d'aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

-Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

-La separació entre les tanques metàl·liques i l'àmbit d'operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció l'amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d'Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l'obra.

-Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment.

-Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d'evitar abocaments sobre la calçada.

Apilament i evacuació de terres i runa.

Apilament	No es poden acumular terres, runa i deixalles en l'àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s'ha obtingut un permís especial de l'Ajuntament, i sempre s'ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa d'aquesta autorització ni d'espais adequats, les runes i terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.
Evacuació.	Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via pública.

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

21.5 Neteja i incidències sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic.

Neteja.

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra i especialment després d'haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l'emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l'obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l'obra, una solera de formigó o planxes de "relliga" de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

Sorolls. Horari de treball.

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d'allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l'àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l'Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s'executin en dies no feiners o en un horari específic.

Pols.

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6 Residus que afecten l l'àmbit públic.

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic.

Senyalització i protecció.

Es senyalitzarà adequadament la no accessibilitat al tram afectat per l'obra i els camins alternatius pertinents.

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Enllumenat i abalisament lluminós.

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

S'utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal,com per als elements d'abalisament.

Manteniment

La senyalització i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització i l'enllumenat es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l'execució d'aquestes operacions serà d'una setmana, un cop acabada l'obra o la part d'obra que exigís la seva implantació.

21.8 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública.

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements vegetals i l'arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S'hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l'àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s'hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

Parades d'autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l'obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d'autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l'espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ.

22.1 Riscos de danys a tercers..

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

-Caiguda al mateix nivell.

-Atropellaments.

-Col·lisions amb obstacles a la vorera.

-Caiguda d'objectes.

22.2 Mesures de protecció a tercers.

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

1. En funció del nivell d'intromissió de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a càrrec d'un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS.

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

-Incendi, explosió i/o deflagració.

-Inundació.

-Col·lapse estructural per maniobres fallides.

-Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

-Enfonsament de càrregues o aparells d'elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d'Emergència Interior", cobrin les següents mesures mínimes:

1.-Ordre i neteja general.

2.-Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

3.-Ubicació d'extintors i d'altres agents extintors.

4.-Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

5.-Punts de trobada.

6.-Assistència Primers Auxilis.

24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS.

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97.

Deltebre, Març de 2024.

L'autor de l'estudi:



Miquel Angel Albacar Damian. .

Enginyer de Camins, Canals i Ports.

Col·legiat 19.520

APÈNDIX 1: FITXES AVALUACIÓ – RISC – MESURA.

G01 ENDERROCS

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS D'ESTRUCTURES EXISTENTS AL MATEIX NIVELL

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL Situació: TREBALLS EN ALÇADA	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE	2	1	2
3	CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES TALLS MAL APUNTALATS	3	2	4
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA	2	2	3
5	CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS	3	2	4
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES Situació: APLEC DE MATERIAL	2	1	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) Situació: EINES	3	1	3
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES Situació: EINES	2	2	3
12	ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES Situació: TERRENY IRREGULAR	1	3	3
13	SOBREESFORÇOS Situació: MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR	1	2	2
15	CONTACTES TÈRMICS Situació: OXIACETILÈ	2	2	3
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	3	3
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES Situació: POLS	2	1	2
20	EXPLOSIONS Situació: TALL PER OXIACETILÉ	1	3	3
25	ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA	2	2	3
26	EXPOSICIÓ A SOROLLS Situació: MAQUINÀRIA I EINES	3	1	3
27	EXPOSICIÓ A VIBRACIONS Situació: MAQUINÀRIA I EINES	2	1	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /14 /15 /16 /17 /20 /25
H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	26
H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	26
H1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149	17
H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	15
H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /14 /20
H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	16
H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	16
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /14 /17 /20 /25
H1465376	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	15
H146J364	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	6
H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	27
H147N000	u	Faixa de protecció dors lumbar	13
H1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /16 /17 /20 /25
H1481442	u	Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	15
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	4 /14 /25
H1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN	15

		470-1 i UNE-EN 348	

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H152PA11	m	Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs	3 /5
H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	6 /10 /12
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /15 /16 /17 /20 /25
HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /15 /16 /17 /20 /25
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /15 /16 /17 /20 /25

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000018	No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici	3
I0000019	Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència	3
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	3 /4 /5
I0000021	Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura	3
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /12 /13
I0000051	Adequació dels recorreguts de la maquinària	12
I0000053	Procediment d'utilització de la maquinària	12
I0000054	Ús de recolzaments hidràulics	12
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17 /26 /27
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
I0000067	No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000074	Reg de les zones de treball	17
I0000076	Reconeixement dels materials a enderrocar	17
I0000085	Ventilació de les zones de treball	17
I0000091	No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc.)	20
I0000094	Revisió periòdica dels equips de treball	20
I0000095	Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure	20
I0000096	No fumar	20
I0000103	Planificació de les àrees de treball	25
I0000104	Accessos i circulació independents per a personal i maquinària	25
I0000106	El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades	25
I0000107	Limitació de la velocitat dels vehicles	25
I0000108	Eliminar el soroll en origen	26
I0000110	Eliminar vibracions en origen	27
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	1 /2 /3 /6 /12
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000156	Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades	16 /17
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en tensió	20
I0000167	Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior	4

G02 MOVIMENTS DE TERRES

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	2	3	4
	Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ			
	CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA			

2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL		2	2	3
	Situació:	IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL			
		APLEC DE MATERIAL			
3	CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT		2	3	4
	Situació:	ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ			
		COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT			
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES		2	1	2
	Situació:	IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL			
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)		2	2	3
	Situació:	EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES			
12	ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES		1	3	3
	Situació:	ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA			
		RECOLZAMENTS HIDRÀULICS			
		ZONES DE PAS DELIMITADES			
13	SOBREESFORÇOS		1	2	2
	Situació:	TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES			
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES		1	2	2
	Situació:	TREBALLS A L'EXTERIOR			
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS		1	3	3
	Situació:	EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES			
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES		2	1	2
	Situació:	POLS TERRES			
25	ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES		1	3	3
	Situació:	CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA			
26	EXPOSICIÓ A SORolls		2	1	2
	Situació:	MAQUINÀRIA			
27	EXPOSICIÓ A VIBRACIONS		2	1	2
	Situació:	MAQUINÀRIA			

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /16 /25 /26
H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	26
H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	26
H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	17
H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1 /2 /3 /6 /9 /14
H145F004	u	Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420	3 /9 /25
H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	16
H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	16
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /25
H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	27
H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2	1
H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic	1 /3
H147N000	u	Faixa de protecció dors lumbar	13
H1481242	u	Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /16 /25
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	3 /9 /14 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X022	u	Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries	1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	1 /3
H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	9 /12 /25
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 /26 /27
HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu	1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 /26 /27

		rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	3
I0000021	Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura	3
I0000023	Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres	3
I0000024	Execució de treballs a l'interior de rases per equips	3
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	12
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9 /12 /13
I0000051	Adequació dels recorreguts de la maquinària	12
I0000053	Procediment d'utilització de la maquinària	12
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	27
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	26
I0000067	No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos	16
I0000074	Reg de les zones de treball	17
I0000083	Dispositius d'alarma	16
I0000103	Planificació de les àrees de treball	25
I0000104	Accessos i circulació independents per a personal i maquinària	25
I0000105	Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat	25
I0000106	El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades	25
I0000107	Limitació de la velocitat dels vehicles	25
I0000108	Eliminar el soroll en origen	26
I0000110	Eliminar vibracions en origen	27
I0000111	Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges o gelada	3
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /12 /25
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000156	Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades	16
I0000157	Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil	26
I0000168	Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases	2

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	1	2	2
	Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT			
	ACCÉS A ZONES DE TREBALL			
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	2	1	2
	Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL			
	ACCÉS A ZONES DE TREBALL			
	APLEC DE TERRES			
3	CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT	1	2	2
	Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS			
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS	1	3	3
	Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL			
	NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT			
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES	2	1	2
	Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL			
12	ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES	1	3	3
	Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS			
	ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS			
13	SOBREESFORÇOS	1	2	2
	Situació: TREBALLS MANUALS			
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES	1	2	2
	Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR			
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES	2	1	2
	Situació: POLS			
25	ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES	2	2	3
	Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES			
26	EXPOSICIÓ A SOROLLS	2	1	2
	Situació: MAQUINÀRIA			
27	EXPOSICIÓ A VIBRACIONS	2	1	2
	Situació: MAQUINÀRIA			

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25 /26
H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	26

H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	26
H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	17
H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25
H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	27
H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	13
H1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	14 /25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	1 /3
H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	3 /4 /12 /25
H153A9F1	u	Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs	4 /12 /25
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 /26 /27
HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 /26 /27
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1 /4
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	3
I0000023	Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres	3
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	12 /13
I0000051	Adequació dels recorreguts de la maquinària	12
I0000053	Procediment d'utilització de la maquinària	12
I0000054	Ús de recolzaments hidràulics	12
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	27
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	26
I0000074	Reg de les zones de treball	17
I0000103	Planificació de les àrees de treball	25
I0000104	Accessos i circulació independents per a personal i maquinària	25
I0000105	Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat	25
I0000106	El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades	25
I0000107	Limitació de la velocitat dels vehicles	25
I0000108	Eliminar el soroll en origen	26
I0000110	Eliminar vibracions en origen	27
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	1 /2 /6 /12 /25
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000157	Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil	26
I0000168	Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases	2

G04 ESTRUCTURES

G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** MUNTATGE D'ENCOFRATS	2	3	4

		FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES FORATS VERTICALS O HORIZONTALS			
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** MATERIAL APLEGAT MATERIAL DE RUNES		2	1	2
3	CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT **Situació:** FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS		1	3	3
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE CAIGUDA D'EINES MANUALS		2	3	4
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** APLECS DE MATERIAL TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA		3	1	3
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** EINES MANUALS MANIPULACIÓ DE MATERIALS DIFERENTS TALLS		2	2	3
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** TREBALLS DE TALL DE MATERIALS ABOCAMENT DE FORMIGÓ		2	2	3
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS		2	2	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** TREBALLS MANUALS		2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR		1	2	2
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES		1	3	3
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) **Situació:** CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)		2	1	2
25	ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES **Situació:** CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA		2	3	4

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /16 /18 /25
H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	10 /14 /18
H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731	10
H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	14
H1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrasió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	9 /11
H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /25
H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	18
H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	16
H1461164	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	6
H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	16
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /18 /25
H1465277	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	6
H146J364	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	6
H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2	1
H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	13
H1481242	u	Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /16 /18 /25
H1482222	u	Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340	14
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	25
H1486241	u	Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques	14

		exteriors	
H1487460	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	14
H148D900	u	Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471	4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X003	u	Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada	1
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell	1
HX11X005	u	Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat	1
HX11X019	m	Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)	4
HX11X021	u	Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix	2 /4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1510001	m2	Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs	1
H1512005	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè espessa tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs	4
H1512007	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs	1 /4
H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	1
H1512212	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs	1
H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs	1
H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	1
H152M671	m	Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs	1
H152N681	m	Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs	1
H152PB21	m	Marquesina de protecció en voladís de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs	4
H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	1 /2 /3 /4 /6 /9 /25
H1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs	1 /2 /6
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /16 /18 /25
HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /16 /18 /25
HBBAE001	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit	16
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /16 /18 /25
HDS11411	m	Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	10

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1

I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000010	Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés	1
I0000013	Ordre i neteja	1 /2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	3 /4
I0000022	Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar	3
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	3 /4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000041	Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	9 /10 /11 /13 /18
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000048	No treballar al costat de paraments acabats de fer (< 48 h)	11
I0000050	No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses	11
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000103	Planificació de les àrees de treball	25
I0000104	Accessos i circulació independents per a personal i maquinària	25
I0000106	El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades	25
I0000107	Limitació de la velocitat dels vehicles	25
I0000149	Realitzar treballs formigonat pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries	1
I0000150	No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables.	1
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	1 /2 /6 /9 /25
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000159	Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment	4 /11
I0000160	Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag	4 /11
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS

G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	2	3	4
	Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS			
	EXCAVACIONS OBERTES			
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	2	2	3
	Situació: ITINERARIS OBRA			
	IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL			
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS	1	3	3
	Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL			
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES	2	2	3
	Situació: ITINERARIS D'OBRA			
	SUPERFÍCIE DE TREBALL			
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)	2	2	3
	Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA			
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES	2	1	2
	Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ			
13	SOBREESFORÇOS	2	2	3
	Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS			
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES	2	2	3
	Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR			
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS	1	3	3
	Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES			
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES	1	2	2
	Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES			
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)	1	2	2
	Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES			
21	INCENDIS	1	2	2
	Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES			

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 /18 /21
H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	14 /18

H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	14
H1447005	u	Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136	17
H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /18 /21
H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	18
H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	16
H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	16
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /18 /21
H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2	1
H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	13
H1481242	u	Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 /18 /21
H1482222	u	Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340	14
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	4
H1486241	u	Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors	14
H1487460	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X003	u	Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada	1
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell	1
HX11X019	m	Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)	4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H151AEL1	m2	Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs	1
H152J105	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs	1
H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	1 /2
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /14 /16 /17 /18 /21
HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /14 /16 /17 /18 /21
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /14 /16 /17 /18 /21

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9 /21
I0000041	Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13 /18

I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000080	Elecció dels materials al disseny del projecte	17
I0000081	Canvi o modificació del procés de treball	17
I0000082	Aïllament del procés	17
I0000085	Ventilació de les zones de treball	17
I0000097	Substituir l'inflamable per no inflamable	21
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	2
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

G06.G04 JUNTS (FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS)

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS I MÀSTICS

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	1	3	3
	Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA			
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	1	2	2
	Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ			
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES	1	2	2
	Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ			
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)	1	1	1
	Situació: EINES			
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES	1	1	1
	Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA			
13	SOBREESFORÇOS	1	2	2
	Situació: MANIPULACIÓ MANUAL			
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES	2	2	3
	Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR			
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES	1	2	2
	Situació: DISSOLVENTS, COLES POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA			
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)	1	2	2
	Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS			

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1 /2 /6 /9 /10 /14 /18
H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	10 /14 /18
H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	14
H1447005	u	Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136	17
H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	9 /10 /14
H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	18
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1 /2 /6 /9 /10 /14 /18
H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354	1
H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic	1
H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	13
H1481242	u	Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	1 /2 /6 /9 /10 /14 /18
H1482222	u	Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340	14
H1486241	u	Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques	14

		exteriors	
H1487460	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X003	u	Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada	1
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell	1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1512007	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs	1
H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	1
H1512212	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs	1
H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs	1
H151AEL1	m2	Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs	1
H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	1
H152J105	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs	1
H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	1 /2 /6
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /6 /9 /10 /13 /17 /18
HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /6 /9 /10 /13 /17 /18
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /6 /9 /10 /13 /17 /18

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000045	Formació	10 /13 /18
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000080	Elecció dels materials al disseny del projecte	17
I0000081	Canvi o modificació del procés de treball	17
I0000082	Aïllament del procés	17
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	18
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1 /13
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14

G08 PAVIMENTS

G08.G01 PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS)

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** TREBALLS EN VORES DE TALÚS	1	3	3
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARI OBRA APLECS DE MATERIAL	2	2	3
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...	1	2	2
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...	2	1	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) **Situació:** ÚS D'EINES MANUALS COPS AMB MAQUINÀRIA	1	2	2
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...	2	1	2
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA	1	2	2
12	ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES **Situació:** MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS	1	3	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** ÚS D'EINES MANUALS	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	1	2	2
15	CONTACTES TÈRMICS **Situació:** COL·LOCACIÓ DE BETUMS	2	2	3
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS	1	2	2
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES POLS DE SITGES DE CIMENT	2	1	2
25	ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES **Situació:** CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA	1	3	3
27	EXPOSICIÓ A VIBRACIONS **Situació:** MAQUINÀRIA	1	2	2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /15 /16 /25
H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	10 /14
H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	14
H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	17
H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	15
H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /25
H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	16
H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	16
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /15 /25
H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	27
H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354	1
H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic	1
H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	13
H1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /15 /16 /25
H1482320	u	Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340	14
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	12 /25
H1486241	u	Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors	14
H1487460	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	14
H1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell	1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1511015	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs	1
H1511017	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladís, i amb el desmuntatge inclòs	1
H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	1
H1512212	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs	1
H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs	1
H152J105	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs	1
H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	1 /2 /4 /6 /11 /15
H153A9F1	u	Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs	12 /25
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27
HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	/15 /16 /17 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10 /15
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9 /11 /12
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000045	Formació	10 /13
I0000051	Adequació dels recorreguts de la maquinària	12
I0000053	Procediment d'utilització de la maquinària	12 /15
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	27
I0000067	No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000074	Reg de les zones de treball	17
I0000084	Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades	10
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	17
I0000103	Planificació de les àrees de treball	25
I0000104	Accessos i circulació independents per a personal i maquinària	25
I0000105	Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat	25
I0000106	El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades	25
I0000107	Limitació de la velocitat dels vehicles	25
I0000110	Eliminar vibracions en origen	27
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9 /25
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES)

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** CAIGUDES EN RASES I POUS	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL	2	1	2
3	CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT **Situació:** CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU INESTABILITAT DEL TALÚS	2	3	4
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA	2	2	3
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES **Situació:** APLECS DE MATERIAL IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL	1	1	1
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES **Situació:** TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS	1	2	2
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES **Situació:** TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS	2	2	3
13	SOBREESFORÇOS **Situació:** MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS	2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES **Situació:** TREBALLS A L'EXTERIOR	2	2	3
15	CONTACTES TÈRMICS **Situació:** CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	1	2	2
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES **Situació:** POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ	1	2	2
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) **Situació:** CONTACTES AMB COLES, CIMENT	1	2	2
24	ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS **Situació:** MÚRIDS	1	2	2
25	ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES **Situació:** VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA	2	3	4

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25
H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	10 /14 /18
H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	14
H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	14 /25
H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	17
H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	15
H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /24 /25
H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	18
H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	1
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25
H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	13
H1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25
H1482320	u	Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340	1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25
H1483344	u	Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340	1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /14 /15 /18 /24 /25
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	11 /25
H1486241	u	Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors	14
H1487460	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos

HX11X022	u	Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries	1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1511212	m2	Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix	3
H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	1
H1529013	m	Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs	3
H152R013	m	Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs	3
H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	1 /25
H152V017	m3	Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs	3
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25
HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25
HBBJ0002	u	Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs	25

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1 /3 /25
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	1 /2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	3
I0000023	Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres	3
I0000024	Execució de treballs a l'interior de rases per equips	3
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	1 /3 /4 /25
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	3 /4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	10
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	11
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /11 /13 /18
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000048	No treballar al costat de paraments acabats de fer (< 48 h)	11
I0000050	No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses	11
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000067	No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos	15
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	15
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	15
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	15
I0000071	Revisió de la posta a terra	15
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	15
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	15
I0000074	Reg de les zones de treball	17
I0000078	Evitar processos de divisió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000085	Ventilació de les zones de treball	17
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	17 /18
I0000101	Actuacions prèvies de desparasitació i desratització	24
I0000102	Procediment previ de treball	24
I0000103	Planificació de les àrees de treball	25
I0000104	Accessos i circulació independents per a personal i maquinària	25
I0000105	Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat	25
I0000106	El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades	25

I0000107	Limitació de la velocitat dels vehicles	25
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	3 /4 /11 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	1 /2 /6
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS

G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	2	3	4
	Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)			
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	1	2	2
	Situació: ITINERARIS A OBRA			
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS	1	3	3
	Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS			
	EN MANTENIMENT DE MATERIAL			
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES	2	1	2
	Situació: EN ITINERARIS A OBRA			
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)	3	1	3
	Situació: AMB EQUIPS, EINES			
	EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS			
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES	3	2	4
	Situació: PER ÚS DE RADIAL			
	EN PROVES DE CÀRREGA			
	FIXACIÓ DE SUPORTS			
	SOLDADURA ELÈCTRICA			
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES	2	2	3
	Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)			
12	ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES	1	3	3
	Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)			
13	SOBREESFORÇOS	2	2	3
	Situació: MANIPULACIÓ MANUAL			
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES	2	2	3
	Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS			
15	CONTACTES TÈRMICS	2	2	3
	Situació: SOLDADURES			
	PER FLUIDS CALENTS			
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS	1	3	3
	Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES			
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES	2	3	4
	Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA			
	FUITES DE GAS			
	GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS			
	ÚS DE RADIAL			
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)	1	2	2
	Situació: COLES			
	LIQUATS DEL PETROLI			
20	EXPLOSIONS	1	3	3
	Situació: OXIACETILÈ			
	PROVES DE CÀRREGA			
	RECIPIENTS A PRESSIÓ			
21	INCENDIS	1	3	3
	Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE			
	PER FUITES DE COMBUSTIBLE			
	PER TREBALLS DE SOLDADURA			

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /15 /16 /18 /20 /21
H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	10 /14 /18
H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	10
H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	14
H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	17
H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànіga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	10 /15
H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /20 /21
H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	18
H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	16
H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	16
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en	1 /2 /4 /6 /9 /10

		general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	/11 /14 /15 /18 /20 /21
H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2	1
H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364	1
H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	13
H1481442	u	Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /15 /18 /20 /21
H1482422	u	Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340	14
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	4 /11 /12
H1486241	u	Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors	14
H1487460	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	14
H1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X003	u	Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada	1
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell	1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1512010	m2	Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	10 /15 /21
H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	1
H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs	1
H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	1
H1521431	m	Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs	1
H152J105	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs	1
H152M671	m	Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs	1
H152N681	m	Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs	1
H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	18
H153A9F1	u	Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs	12
H15A2017	u	Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat	17
H15B0007	u	Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió	16
H15B6006	u	Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m	16
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21
HBBAA007	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1
HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21
HBBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	20 /21
HBBAE001	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit	16
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18

			/20 /21
HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	10 /20 /21

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4 /11
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic	4
I0000033	Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9 /11
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /12 /13 /18 /21
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000050	No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses	11
I0000051	Adequació dels recorreguts de la maquinària	12
I0000053	Procediment d'utilització de la maquinària	12
I0000054	Ús de recolzaments hidràulics	12
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000065	Evitar procés de soldadura a l'obra	15
I0000067	No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000078	Evitar processos de divisió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000080	Elecció dels materials al disseny del projecte	17
I0000082	Aïllament del procés	17
I0000083	Dispositius d'alarma	17
I0000085	Ventilació de les zones de treball	17
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	17 /18
I0000091	No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc.)	20
I0000092	Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas	20
I0000093	Evitar unions de mànegues amb filferros	20
I0000094	Revisió periòdica dels equips de treball	20
I0000095	Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure	20
I0000096	No fumar	20
I0000099	Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial	20 /21
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1 /4 /13
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en tensió	21

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS

TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL **Situació:** TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)	2	3	4
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL **Situació:** ITINERARIS A OBRA	1	2	2
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS **Situació:** EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS EN MANTENIMENT DE MATERIAL	1	3	3

6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES		2	1	2
	Situació:	EN ITINERARIS A OBRA			
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)		3	1	3
	Situació:	AMB EQUIPS, EINES			
		EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS			
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES		3	2	4
	Situació:	PER ÚS DE RADIAL			
		EN PROVES DE CÀRREGA			
		FIXACIÓ DE SUPORTS			
		SOLDADURA ELÈCTRICA			
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES		2	2	3
	Situació:	EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)			
12	ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES		1	3	3
	Situació:	EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)			
13	SOBREESFORÇOS		2	2	3
	Situació:	MANIPULACIÓ MANUAL			
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES		2	2	3
	Situació:	TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS			
15	CONTACTES TÈRMICS		2	2	3
	Situació:	SOLDADURES			
		PER FLUIDS CALENTS			
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS		1	3	3
	Situació:	CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES			
17	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES		2	3	4
	Situació:	GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA			
		FUITES DE GAS			
		GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS			
		ÚS DE RADIAL			
18	CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)		1	2	2
	Situació:	COLES			
		LIQUATS DEL PETROLI			
20	EXPLOSIONS		1	3	3
	Situació:	OXIACETILÈ			
		PROVES DE CÀRREGA			
		RECIPIENTS A PRESSIÓ			
21	INCENDIS		1	3	3
	Situació:	PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE			
		PER FUITES DE COMBUSTIBLE			
		PER TREBALLS DE SOLDADURA			

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /15 /16 /18 /20 /21
H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	10 /14 /18
H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	10
H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	14
H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	17
H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	10 /15
H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /20 /21
H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	18
H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	16
H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	16
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /15 /18 /20 /21
H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2	1
H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364	1
H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	13
H1481442	u	Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /15 /18 /20 /21
H1482422	u	Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340	14
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	4 /11 /12
H1486241	u	Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques	14

		exteriors	
H1487460	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	14
H1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	10

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1511212	m2	Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix	1
H1512010	m2	Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	10 /15 /21
H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs	1
H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	1
H152J105	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs	1
H152N681	m	Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs	1
H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	18
H153A9F1	u	Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs	12
H15A2017	u	Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat	17
H15B0007	u	Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió	16
H15B6006	u	Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m	16
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21
HBBAA007	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1
HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18
HBBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	20 /21
HBBAE001	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit	16
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /20 /21
HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	10 /20 /21

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000012	Assegurar les escales de mà	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6 /17
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4 /11
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic	4
I0000033	Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9
I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9 /11
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /12 /13 /18 /21
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000047	Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	11
I0000050	No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses	11
I0000051	Adequació dels recorreguts de la maquinària	12
I0000053	Procediment d'utilització de la maquinària	12

I0000054	Ús de recolzaments hidràulics	12
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14 /17
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000065	Evitar procés de soldadura a l'obra	15
I0000067	No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000078	Evitar processos de divisió de material en sec	17
I0000079	Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent	17
I0000080	Elecció dels materials al disseny del projecte	17
I0000082	Aïllament del procés	17
I0000083	Dispositius d'alarma	17
I0000085	Ventilació de les zones de treball	17
I0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	17 /18
I0000091	No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc.)	20
I0000092	Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas	20
I0000093	Evitar unions de mànegues amb filferros	20
I0000094	Revisió periòdica dels equips de treball	20
I0000095	Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure	20
I0000096	No fumar	20
I0000099	Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial	20 /21
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4 /11 /13
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /9
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000156	Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades	16
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en tensió	21

G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos

Id	Risc	P	G	A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	1	3	3
	Situació: ITINERARIS A OBRA			
	TREBALLS EN ALÇADA			
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	1	2	2
	Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL			
	MANCA D'IL.LUMINACIÓ			
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS	1	3	3
	Situació: MANIPULACIÓ I APLECS			
6	TREPITJADES SOBRE OBJECTES	2	1	2
	Situació: ITINERARIS A OBRA			
	ÀREA DE TREBALL			
	MANCA D'IL.LUMINACIÓ			
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)	2	1	2
	Situació: EINES			
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES	2	1	2
	Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS			
13	SOBREESFORÇOS	2	1	2
	Situació: MANIPULACIÓ MANUAL			
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES	1	1	1
	Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR			
	TREBALLS EN LOCALS TANCATS			
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS	1	2	2
	Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES			

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16
H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	16
H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1 /2 /4 /6 /9 /10 /14
H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	16
H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	16
H1465275	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense	1 /2 /4 /6 /9 /10 /14

		plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	
H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2	1
H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic	1
H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	13
H1481442	u	Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16
H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	4 /14
H1487460	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	14
H1489890	u	Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340	14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell	1
HX11X005	u	Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat	1
HX11X019	m	Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)	4
HX11X021	u	Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix	4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	1
H15151A1	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	1
H151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs	1
H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	1
H152J105	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs	1
H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	4
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16
HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16
HBBAE001	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit	16
HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
I0000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
I0000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1
I0000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1
I0000007	Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
I0000013	Ordre i neteja	2 /6
I0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2 /6
I0000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2 /6
I0000017	Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants	2
I0000025	Planificació d'àrees i llocs de treball	4
I0000026	Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4
I0000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
I0000028	Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
I0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
I0000030	Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals	4
I0000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic	4
I0000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9 /10

I0000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'eines	9
I0000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9
I0000041	Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller	9
I0000044	Evitar processos de tallat de materials a l'obra	10
I0000045	Formació	10 /13
I0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
I0000055	Elecció dels equips de manteniment	13
I0000056	Paletització i eines ergonòmiques	13
I0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
I0000059	Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables	13
I0000060	Suspensió de les feines en condicions extremes	14
I0000061	Rotació dels llocs de treball	14
I0000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
I0000063	En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables	14
I0000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
I0000067	No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos	16
I0000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
I0000069	Formació i habilitació específica per a cada eina	16
I0000070	Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció	16
I0000071	Revisió de la posta a terra	16
I0000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
I0000073	Disposar de quadres elèctrics secundaris	16
I0000151	Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1
I0000152	Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4
I0000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2 /6 /13
I0000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
I0000158	Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric	16
I0000159	Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment	4
I0000160	Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag	4
I0000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
I0000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en tensió	16

APÈNDIX 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01H2000	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	19,65000	€
A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	16,40000	€

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1Z13000	h	Camió grua per a seguretat i salut	39,20000	€
C1Z1A000	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut	37,45000	€
C1ZQB350	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	160,13000	€
C1ZQD390	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	160,13000	€
C1ZQE370	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	160,13000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	5,19000	€
B1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	5,24000	€
B142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	7,17000	€
B1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,19000	€
B1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	16,71000	€
B1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	1,42000	€
B1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149	11,75000	€
B1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	2,11000	€
B1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1	0,05000	€
B1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	5,92000	€
B145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	2,42000	€
B145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	18,72000	€
B1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	10,47000	€
B1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica	18,10000	€
B1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	12,62000	€
B147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	19,44000	€
B1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	52,71000	€
B1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors	7,54000	€
B1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	15,39000	€
B1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	12,40000	€
B1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	43,36000	€
B1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	12,22000	€
B1526EL6	u	Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos	1,12000	€
B152U000	m	Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut	0,44000	€
B1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos	0,03000	€
B1Z0B700	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut	0,50000	€
BBB2A001	u	Senyal manual per a senyalista	10,72000	€
BBBAC007	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut	4,80000	€

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BBBAC017	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut	4,85000	€
BBC12502	u	Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut	17,49000	€
BBC19000	m	Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut	0,14000	€
BBC1GFJ2	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	26,14000	€
BBC1KJ04	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	9,57000	€
BBC1MPP2	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut	52,36000	€
BBL11202	u	Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	37,22000	€
BBL12702	u	Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	67,57000	€
BBLZ2112	m	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut	4,53000	€
BQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	41,07000	€
BQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	41,07000	€
BQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	39,58000	€
BQU25700	u	Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut	78,00000	€
BQU27900	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut	80,62000	€
BQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut	93,20000	€
BQU2E002	u	Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut	78,42000	€
BQU2GF00	u	Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut	46,50000	€
BQZ1P000	u	Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut	0,80000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-1	**H1411111**	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	**Rend.: 1,000**	**5,45** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1,000	x	5,19000	=	5,19000	
					Subtotal:			5,19000	5,19000
							COST DIRECTE		5,19000
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,25950
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,44950**

P-2	**H1421110**	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	**Rend.: 1,000**	**5,50** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	1,000	x	5,24000	=	5,24000	
					Subtotal:			5,24000	5,24000
							COST DIRECTE		5,24000
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,26200
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,50200**

P-3	**H142AC60**	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	**Rend.: 1,000**	**7,53** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	1,000	x	7,17000	=	7,17000	
					Subtotal:			7,17000	7,17000
							COST DIRECTE		7,17000
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,35850
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,52850**

P-4	**H1431101**	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	**Rend.: 1,000**	**0,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	1,000	x	0,19000	=	0,19000	

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

							Subtotal:	0,19000	0,19000
							COST DIRECTE		0,19000
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,00950
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,19950**

P-5	**H1432012**	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	**Rend.: 1,000**	**17,55** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	1,000	x	16,71000	=	16,71000	
							Subtotal:	16,71000	16,71000
							COST DIRECTE		16,71000
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,83550
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,54550**

P-6	**H1445003**	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	**Rend.: 1,000**	**1,49** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	1,000	x	1,42000	=	1,42000	
							Subtotal:	1,42000	1,42000
							COST DIRECTE		1,42000
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,07100
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,49100**

P-7	**H1446004**	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149	**Rend.: 1,000**	**12,34** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149	1,000	x	11,75000	=	11,75000	
							Subtotal:	11,75000	11,75000
							COST DIRECTE		11,75000
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,58750
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,33750**

P-8	**H1455710**	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	**Rend.: 1,000**	**2,22** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1,000	x 2,11000 =	2,11000		
					Subtotal:	2,11000	2,11000	
					COST DIRECTE		2,11000	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,10550	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,21550**	
P-9	**H1458800**	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1	**Rend.: 1,000**			**0,05**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	B1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1	1,000	x 0,05000 =	0,05000		
					Subtotal:	0,05000	0,05000	
					COST DIRECTE		0,05000	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,00250	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,05250**	
P-10	**H1459630**	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	**Rend.: 1,000**			**6,22**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	B1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	1,000	x 5,92000 =	5,92000		
					Subtotal:	5,92000	5,92000	
					COST DIRECTE		5,92000	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,29600	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,21600**	
P-11	**H145E003**	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	**Rend.: 1,000**			**2,54**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	B145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	1,000	x 2,42000 =	2,42000		
					Subtotal:	2,42000	2,42000	

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST DIRECTE		2,42000	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,12100	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,54100**	
P-12	**H145K153**	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	**Rend.: 1,000**			**19,66**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	B145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	1,000	x 18,72000 =	18,72000		
					Subtotal:	18,72000	18,72000	
					COST DIRECTE		18,72000	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,93600	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,65600**	
P-13	**H1461122**	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	**Rend.: 1,000**			**10,99**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	B1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	1,000	x 10,47000 =	10,47000		
					Subtotal:	10,47000	10,47000	
					COST DIRECTE		10,47000	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,52350	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,99350**	
P-14	**H1462241**	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica	**Rend.: 1,000**			**19,01**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	B1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica	1,000	x 18,10000 =	18,10000		
					Subtotal:	18,10000	18,10000	
					COST DIRECTE		18,10000	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,90500	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,00500**	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-15	**H1474600**	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	**Rend.:**	**1,000**			**13,25** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	B1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	1,000	x 12,62000	=	12,62000	
					Subtotal:		12,62000	12,62000
						COST DIRECTE		12,62000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,63100
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,25100**
P-16	**H147N000**	u	Faixa de protecció dorslumbar	**Rend.:**	**1,000**			**20,41** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	B147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	1,000	x 19,44000	=	19,44000	
					Subtotal:		19,44000	19,44000
						COST DIRECTE		19,44000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,97200
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,41200**
P-17	**H1481343**	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	**Rend.:**	**1,000**			**55,35** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	B1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	1,000	x 52,71000	=	52,71000	
					Subtotal:		52,71000	52,71000
						COST DIRECTE		52,71000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	2,63550
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**55,34550**
P-18	**H1482111**	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors	**Rend.:**	**1,000**			**7,92** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	B1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors	1,000	x 7,54000	=	7,54000	
					Subtotal:		7,54000	7,54000
						COST DIRECTE		7,54000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,37700
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,91700**
P-19	**H1485800**	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	**Rend.:**	**1,000**			**16,16** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	1,000	x 15,39000	=	15,39000	
					Subtotal:		15,39000	15,39000
						COST DIRECTE		15,39000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,76950
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,15950**
P-20	**H1488580**	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	**Rend.:**	**1,000**			**13,02** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	B1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	1,000	x 12,40000	=	12,40000	
					Subtotal:		12,40000	12,40000
						COST DIRECTE		12,40000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,62000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,02000**
P-21	**H1489580**	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	**Rend.:**	**1,000**			**45,53** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	B1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	1,000	x 43,36000	=	43,36000	
					Subtotal:		43,36000	43,36000
						COST DIRECTE		43,36000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	2,16800
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,52800**
P-22	**H1489790**	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	**Rend.:**	**1,000**			**12,83** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	B1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	1,000	x 12,22000	=	12,22000	
					Subtotal:		12,22000	12,22000
						COST DIRECTE		12,22000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,61100
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,83100**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-23	**H152U000**	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	**Rend.:**	**1,000**		**2,10**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01H2000	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,050	/R x 19,65000 =	0,98250		
					Subtotal:	0,98250	0,98250	
Materials								
	B152U000	m	Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut	1,050	x 0,44000 =	0,46200		
	B1526EL6	u	Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos	0,500	x 1,12000 =	0,56000		
					Subtotal:	1,02200	1,02200	
					COST DIRECTE		2,00450	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,10023	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,10473**	
P-24	**H1534001**	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs	**Rend.:**	**1,000**		**0,20**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,010	/R x 16,40000 =	0,16400		
					Subtotal:	0,16400	0,16400	
Materials								
	B1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos	1,000	x 0,03000 =	0,03000		
					Subtotal:	0,03000	0,03000	
					COST DIRECTE		0,19400	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,00970	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,20370**	
P-25	**H16F1004**	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra	**Rend.:**	**1,000**		**17,22**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x 16,40000 =	16,40000		
					Subtotal:	16,40000	16,40000	
					COST DIRECTE		16,40000	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,82000	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,22000**	

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-26	**HBB11121**	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.:**	**1,000**		**56,30**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x 16,40000 =	16,40000		
					Subtotal:	16,40000	16,40000	
Materials								
	BBL11202	u	Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 37,22000 =	37,22000		
					Subtotal:	37,22000	37,22000	
					COST DIRECTE		53,62000	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	2,68100	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**56,30100**	
P-27	**HBB11261**	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.:**	**1,000**		**88,17**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x 16,40000 =	16,40000		
					Subtotal:	16,40000	16,40000	
Materials								
	BBL12702	u	Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 67,57000 =	67,57000		
					Subtotal:	67,57000	67,57000	
					COST DIRECTE		83,97000	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,19850	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**88,16850**	
P-28	**HBB20005**	u	Senyal manual per a senyalista	**Rend.:**	**1,000**		**11,26**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	BBB2A001	u	Senyal manual per a senyalista	1,000	x 10,72000 =	10,72000		
					Subtotal:	10,72000	10,72000	
					COST DIRECTE		10,72000	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,53600	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,25600**	
P-29	**HBBAC007**	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.:**	**1,000**		**22,26**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x 16,40000	=	16,40000	
					Subtotal:		16,40000	16,40000
Materials								
	BBBAC007	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut	1,000	x 4,80000	=	4,80000	
					Subtotal:		4,80000	4,80000
					COST DIRECTE			21,20000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,06000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**22,26000**

P-30 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs — **Rend.: 1,000** — **22,31 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x 16,40000	=	16,40000	
					Subtotal:		16,40000	16,40000
Materials								
	BBBAC017	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut	1,000	x 4,85000	=	4,85000	
					Subtotal:		4,85000	4,85000
					COST DIRECTE			21,25000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,06250
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**22,31250**

P-31 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs — **Rend.: 1,000** — **9,39 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H2000	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,065	/R x 19,65000	=	1,27725	
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,100	/R x 16,40000	=	1,64000	
					Subtotal:		2,91725	2,91725
Maquinària								
	C1Z1A000	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut	0,040	/R x 37,45000	=	1,49800	
					Subtotal:		1,49800	1,49800
Materials								
	BBLZ2112	m	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 4,53000	=	4,53000	

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		4,53000	4,53000
					COST DIRECTE			8,94525
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,44726
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9,39251**

P-32 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària — **Rend.: 1,000** — **18,80 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,025	/R x 16,40000	=	0,41000	
					Subtotal:		0,41000	0,41000
Materials								
	BBC12502	u	Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 17,49000	=	17,49000	
					Subtotal:		17,49000	17,49000
					COST DIRECTE			17,90000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,89500
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,79500**

P-33 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs — **Rend.: 1,000** — **1,33 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,065	/R x 16,40000	=	1,06600	
					Subtotal:		1,06600	1,06600
Materials								
	B1Z0B700	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut	0,120	x 0,50000	=	0,06000	
	BBC19000	m	Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut	1,000	x 0,14000	=	0,14000	
					Subtotal:		0,20000	0,20000
					COST DIRECTE			1,26600
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,06330
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,32930**

P-34 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs — **Rend.: 1,000** — **30,03 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,150	/R x 16,40000	=	2,46000	
					Subtotal:		2,46000	2,46000
Materials								
	BBC1GFJ2	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 26,14000	=	26,14000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		26,14000	26,14000
				COST DIRECTE			28,60000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,43000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,03000**

P-35 **HBC1KJ00** m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **5,05** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,060	/R x	16,40000	=	0,98400	
				Subtotal:				0,98400	0,98400
Materials									
	BBC1KJ04	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	0,400	x	9,57000	=	3,82800	
				Subtotal:				3,82800	3,82800
				COST DIRECTE					4,81200
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %				0,24060
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**5,05260**

P-36 **HBC1MPP1** m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **62,90** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H2000	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,050	/R x	19,65000	=	0,98250	
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,400	/R x	16,40000	=	6,56000	
				Subtotal:				7,54250	7,54250
Materials									
	BBC1MPP2	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	52,36000	=	52,36000	
				Subtotal:				52,36000	52,36000
				COST DIRECTE					59,90250
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %				2,99513
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**62,89763**

P-37 **HQU1B150** mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres **Rend.: 1,000** **43,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	1,000 x 41,07000 =	41,07000	
				Subtotal:		41,07000	41,07000
				COST DIRECTE			41,07000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,05350
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**43,12350**

P-38 **HQU1B350** u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres **Rend.: 1,000** **185,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,300	/R x	16,40000	=	4,92000	
				Subtotal:				4,92000	4,92000
Maquinària									
	C1ZQB350	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	1,000	/R x	160,13000	=	160,13000	
	C1Z13000	h	Camió grua per a seguretat i salut	0,300	/R x	39,20000	=	11,76000	
				Subtotal:				171,89000	171,89000
				COST DIRECTE					176,81000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %				8,84050
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**185,65050**

P-39 **HQU1D190** mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial **Rend.: 1,000** **43,12** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	1,000	x	41,07000 =	41,07000	
					Subtotal:		41,07000	41,07000
						COST DIRECTE		41,07000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	2,05350
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**43,12350**
P-40	**HQU1D390**	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	**Rend.: 1,000**				**185,65 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,300	/R x	16,40000 =	4,92000	
					Subtotal:		4,92000	4,92000
Maquinària								
	C1ZQD390	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	1,000	/R x	160,13000 =	160,13000	
	C1Z13000	h	Camió grua per a seguretat i salut	0,300	/R x	39,20000 =	11,76000	
					Subtotal:		171,89000	171,89000
						COST DIRECTE		176,81000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	8,84050
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**185,65050**
P-41	**HQU1E170**	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	**Rend.: 1,000**				**41,56 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	1,000	x	39,58000 =	39,58000	
					Subtotal:		39,58000	39,58000
						COST DIRECTE		39,58000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,97900
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**41,55900**
P-42	**HQU1E370**	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	**Rend.: 1,000**				**185,65 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,300	/R x	16,40000 =	4,92000	
					Subtotal:		4,92000	4,92000
Maquinària								
	C1ZQE370	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	1,000	/R x	160,13000 =	160,13000	
	C1Z13000	h	Camió grua per a seguretat i salut	0,300	/R x	39,20000 =	11,76000	
					Subtotal:		171,89000	171,89000
						COST DIRECTE		176,81000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	8,84050
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**185,65050**
P-43	**HQU25701**	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**				**23,06 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,150	/R x	16,40000 =	2,46000	
					Subtotal:		2,46000	2,46000
Materials								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQU25700	u	Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut	0,250	x 78,00000	=	19,50000	
					Subtotal:		19,50000	19,50000
					COST DIRECTE			21,96000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,09800
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**23,05800**
P-44	**HQU27902**	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**				**27,19 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,350	/R x 16,40000	=	5,74000	
					Subtotal:		5,74000	5,74000
Materials								
	BQU27900	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut	0,250	x 80,62000	=	20,15500	
					Subtotal:		20,15500	20,15500
					COST DIRECTE			25,89500
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,29475
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**27,18975**
P-45	**HQU2AF02**	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**				**103,89 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,350	/R x 16,40000	=	5,74000	
					Subtotal:		5,74000	5,74000
Materials								
	BQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 93,20000	=	93,20000	
					Subtotal:		93,20000	93,20000
					COST DIRECTE			98,94000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		4,94700
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**103,88700**
P-46	**HQU2E001**	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**				**83,20 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,050	/R x 16,40000	=	0,82000	
					Subtotal:		0,82000	0,82000
Materials								

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

PARTIDES D'OBRA


NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQU2E002	u	Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 78,42000	=	78,42000	
					Subtotal:		78,42000	78,42000
					COST DIRECTE			79,24000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		3,96200
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**83,20200**
P-47	**HQU2GF01**	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**				**50,55 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,100	/R x 16,40000	=	1,64000	
					Subtotal:		1,64000	1,64000
Materials								
	BQU2GF00	u	Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut	1,000	x 46,50000	=	46,50000	
					Subtotal:		46,50000	46,50000
					COST DIRECTE			48,14000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,40700
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**50,54700**
P-48	**HQU2P001**	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**				**1,70 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,050	/R x 16,40000	=	0,82000	
					Subtotal:		0,82000	0,82000
Materials								
	BQZ1P000	u	Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut	1,000	x 0,80000	=	0,80000	
					Subtotal:		0,80000	0,80000
					COST DIRECTE			1,62000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,08100
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,70100**

DOCUMENT Nº 2.- PLÀNOLS


ESPANYA S/E




CATALUNYA S/E

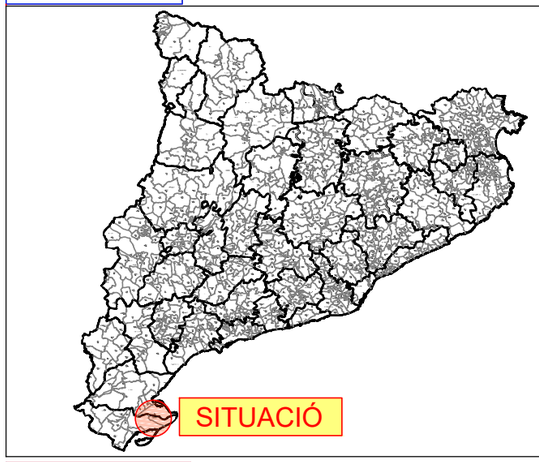

COMARQUES S/E

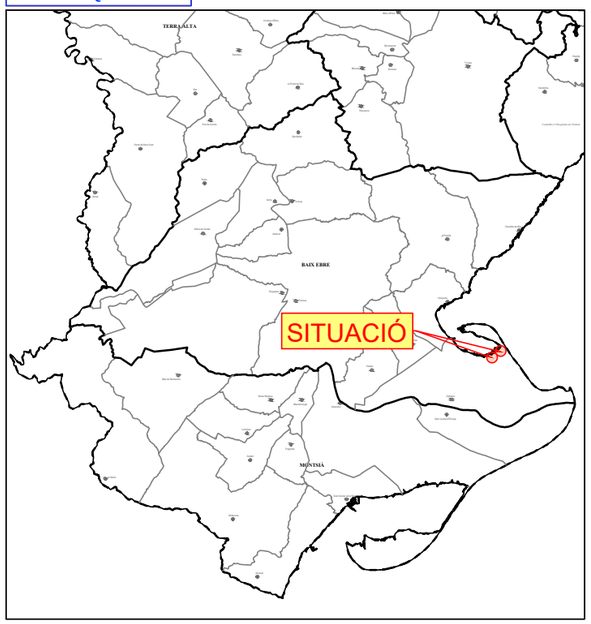

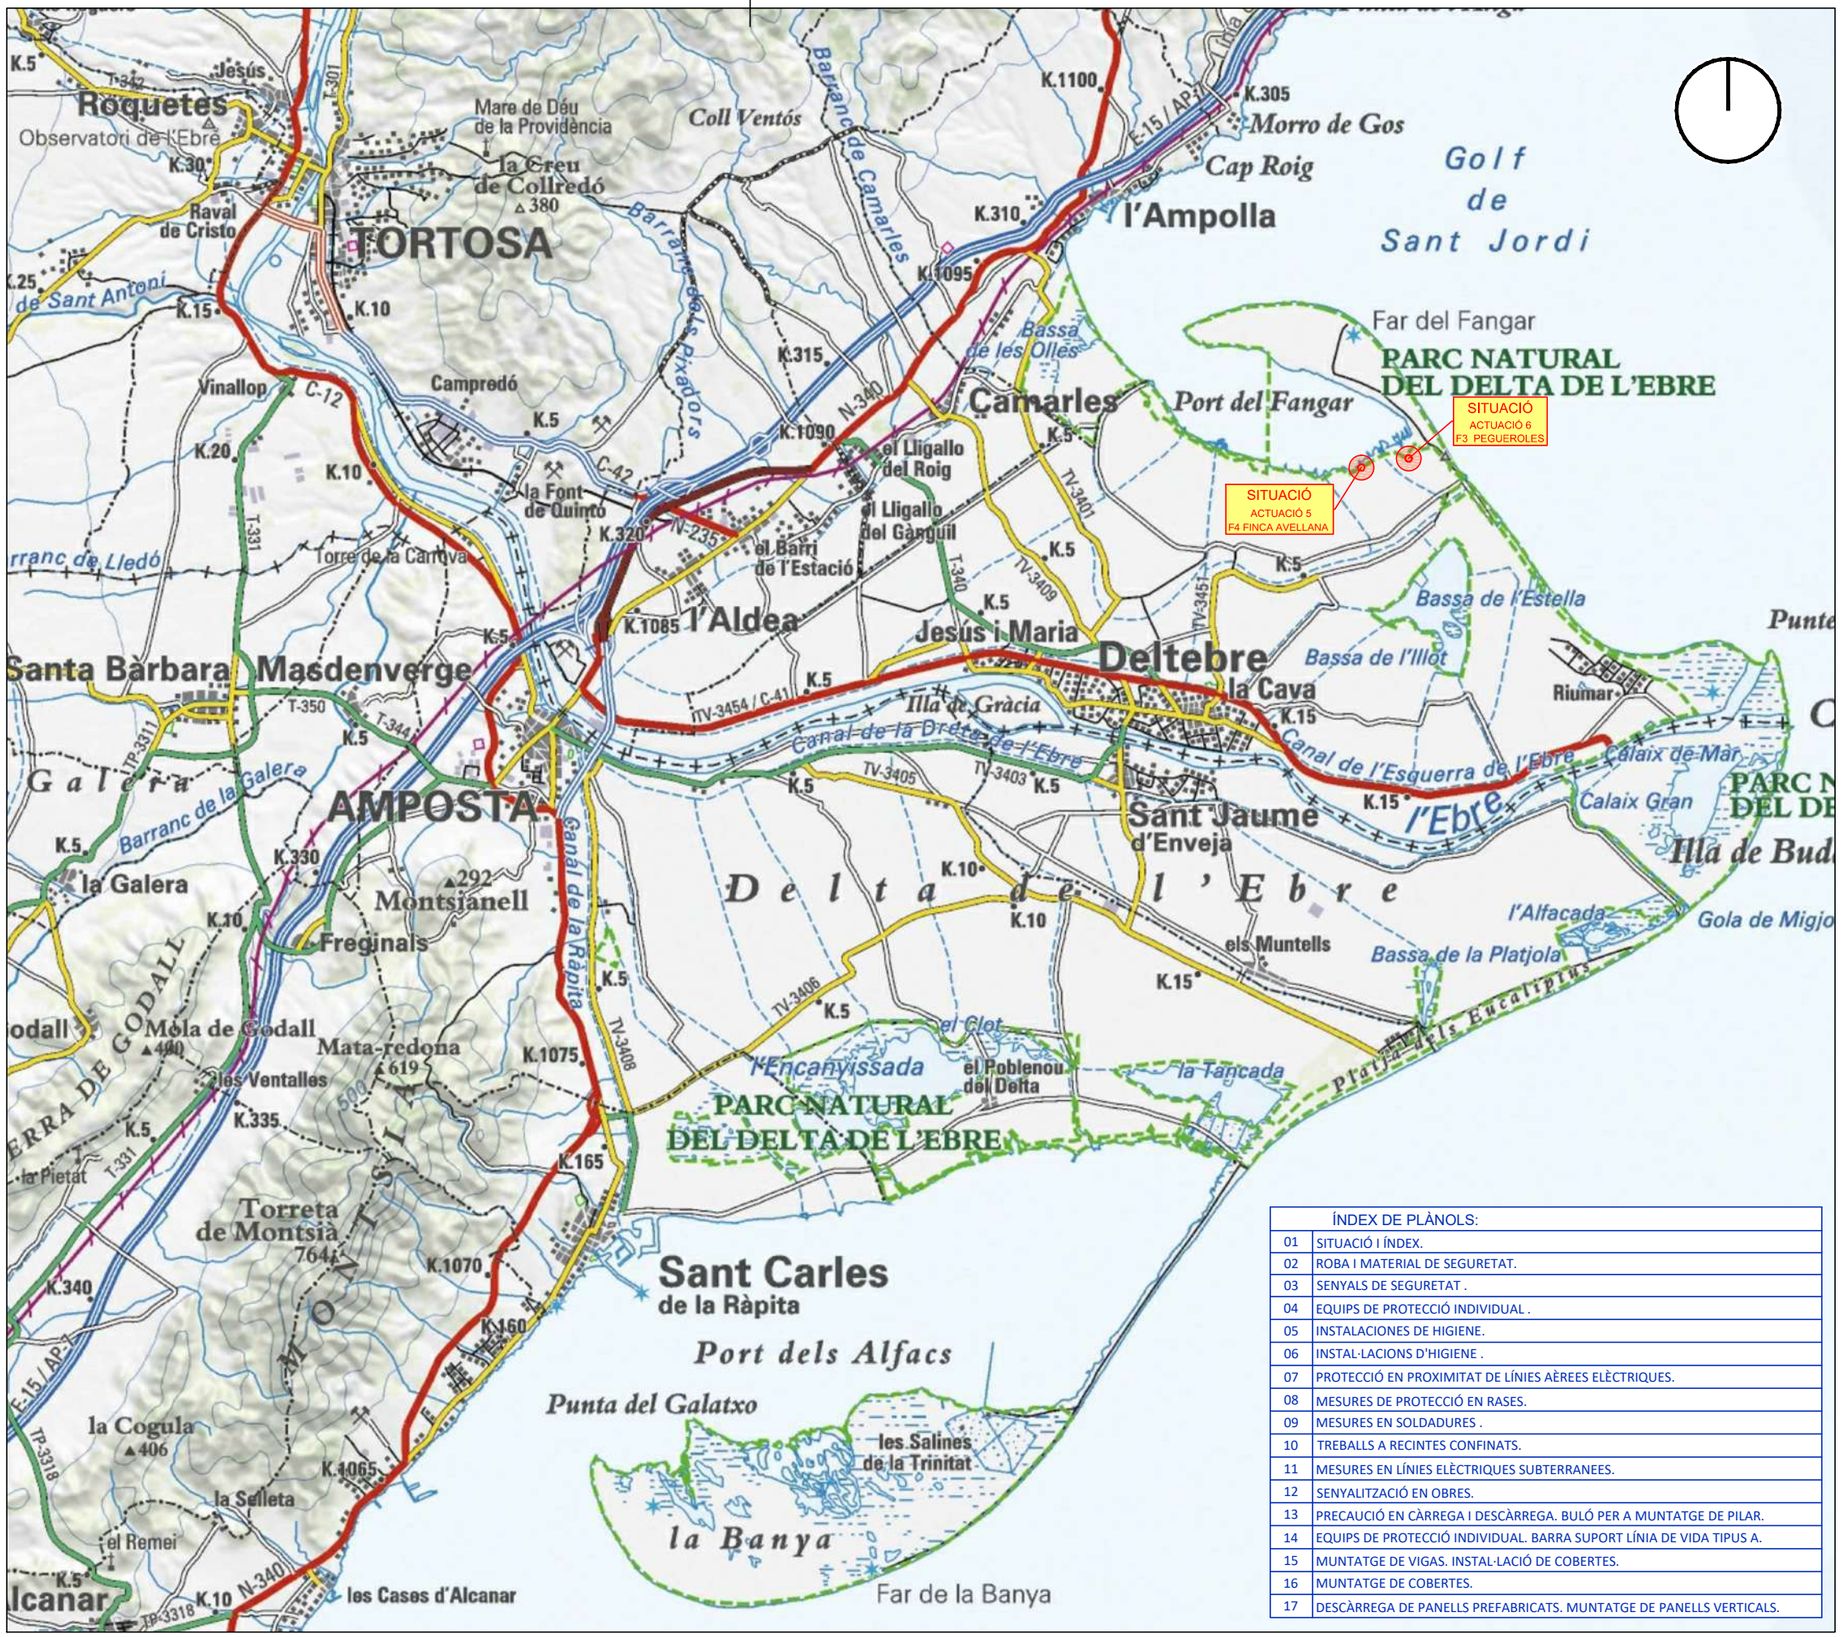

ÍNDEX DE PLÀNOLS:	
01	SITUACIÓ I ÍNDEX.
02	ROBA I MATERIAL DE SEGURETAT.
03	SENYALS DE SEGURETAT .
04	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL .
05	INSTALACIONES DE HIGIENE.
06	INSTAL·LACIONS D'HIGIENE .
07	PROTECCIÓ EN PROXIMITAT DE LÍNIES AÈRIES ELÈCTRIQUES.
08	MESURES DE PROTECCIÓ EN RASES.
09	MESURES EN SOLDADURES .
10	TREBALLS A RECINTES CONFINATS.
11	MESURES EN LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRANEES.
12	SENYALITZACIÓ EN OBRES.
13	PRECAUCIÓ EN CÀRREGA I DESCÀRREGA. BULÓ PER A MUNTATGE DE PILAR.
14	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. BARRA SUPORT LÍNIA DE VIDA TIPUS A.
15	MUNTATGE DE VIGAS. INSTAL·LACIÓ DE COBERTES.
16	MUNTATGE DE COBERTES.
17	DESCÀRREGA DE PANELLS PREFABRICATS. MUNTATGE DE PANELLS VERTICALS.

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGAIDE 206.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuadors 5 i 6\1b.- ANEXOS\A 14.- Estudi Seguretat i Salut\01.- Plànols SISTEMA\01 SITUACIÓ I ÍNDEX SIS.dwg


PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024


ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: SITUACIÓ I ÍNDEX.
escala: Din A3 ESC. 1:125000 (0 1250 2500)
COTES A METRES.
PLÀNOL NÚM.: 01 de 01

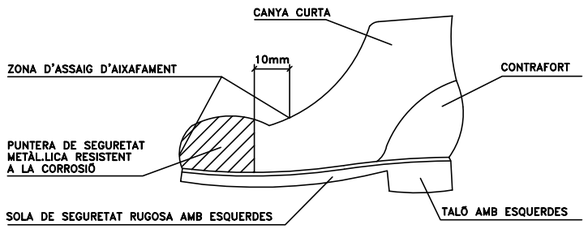



BOTA DE SEGURETAT

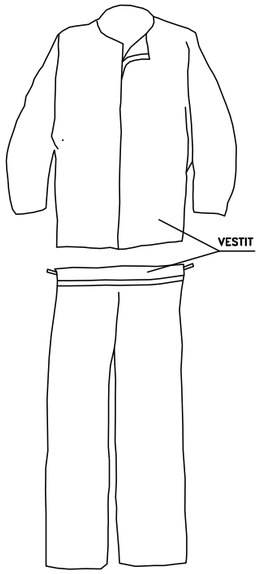

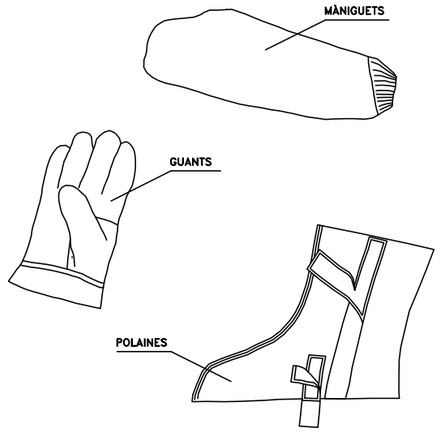


VESTIT SOLADOR (MES COMPLEMENTS)

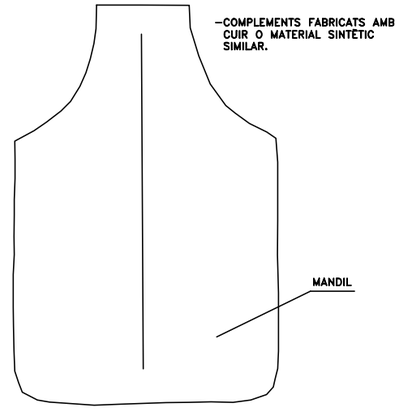


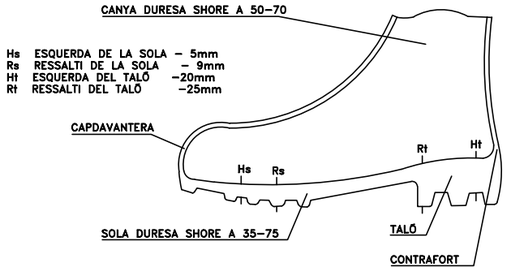


BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT

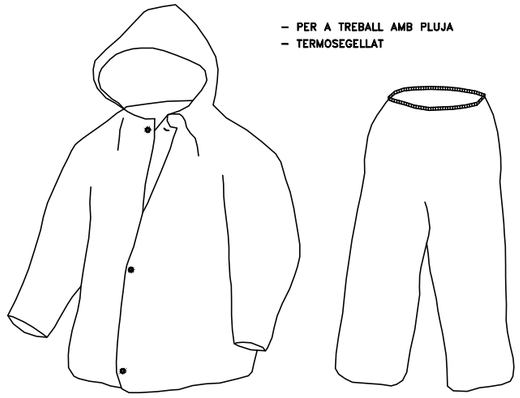


TRATGE IMPERMEABLE

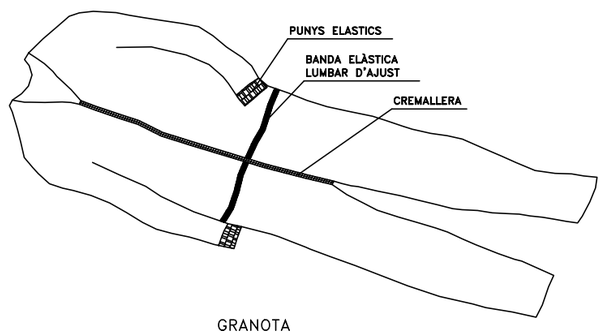

GRANOTA

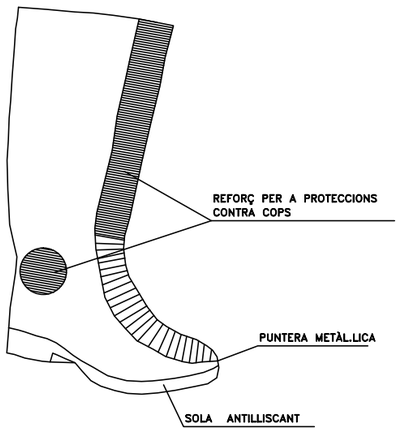


BOTA GOMA SEGURETAT ANTILLISCANT



PORTAEINES NOTAS:

TOTS ELS EPI'S HAURAN DE PORTAR MARCAT "CE"

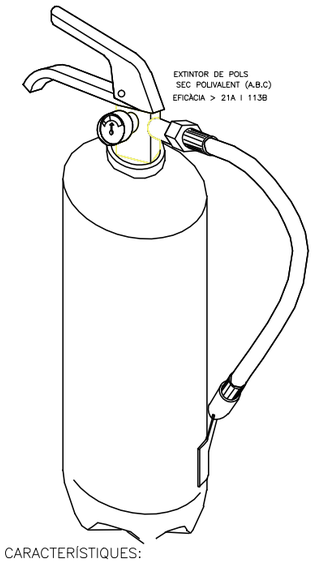

CARACTERÍSTIQUES:

Extintor de pols ABC amb eficàcia 21A-113B per a extinció de foc de matèries sòlides, líquides, productes gasosos i incendis d'equips elèctrics, de 6 Kg. d'agent extintor amb suport, manòmetre i filtre amb difusor segons norma UNEIX-23110, totalment instal·lat. Certificat per AENOR

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2106.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\1b.- ANEXOSA 14.- Estudi Seguretat i Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:

Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:

GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:

Miquel A. Albacar Damian - E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls - E. Civil.
Cinta Reques Blanc - E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos - Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: ROBA I MATERIAL DE SEGURETAT.

escala: S/E
Din A3

PLÀNOL NÚM.: 02
01 de 01

SENYALS DE ADVERTIMENT

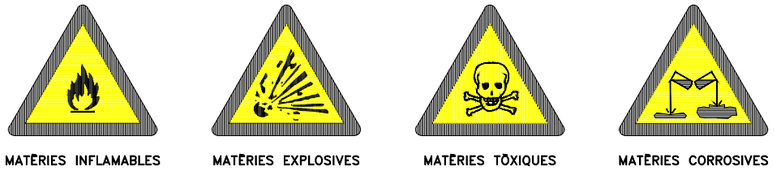

MATÈRIES INFLAMABLES | MATÈRIES EXPLOSIVES | MATÈRIES TÒXIQUES | MATÈRIES CORROSIVES

CÀRREGUES SUSPESES | RISC ELÈCTRIC | PERILL EN GENERAL | MATÈRIES COMBURENTS

RISC D'ENSOPEGAR | CAIGUDA A DIFERENT NIVELL | MATÈRIES NOCIVES O IRRITANTES | OBRES

SENYALS OBLIGACIÓ



PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE LA VISTA | PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DEL CAP | PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE L'OÏDA | PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE LES VIAS RESPIRATÒRIES

PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DELS PEUS | PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DE LAS MANS | PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DEL COS | PROTECCIÓN OBLIGATÒRIA DE LA CARA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL OBLIGATÒRIA CONTRA CAIGUDES | VIA OBLIGATÒRIA PER A VIANANTS | OBLIGACIÓ GENERAL (ACOMPANYADA SI ESCAU, D'UN SENYAL ADDICIONAL)


SENYALS RELATIUS ALS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS



MÀNEGA PER A INCENDIS | ESCALA DE MÀ | EXTINTOR | TELÈFON PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS

ADREÇA QUE HA DE SEGUIR-SE (SENYAL INDICATIVA ADDICIONAL A LES ANTERIORS)

SENYALS DE SALVAMENT O SOCORS

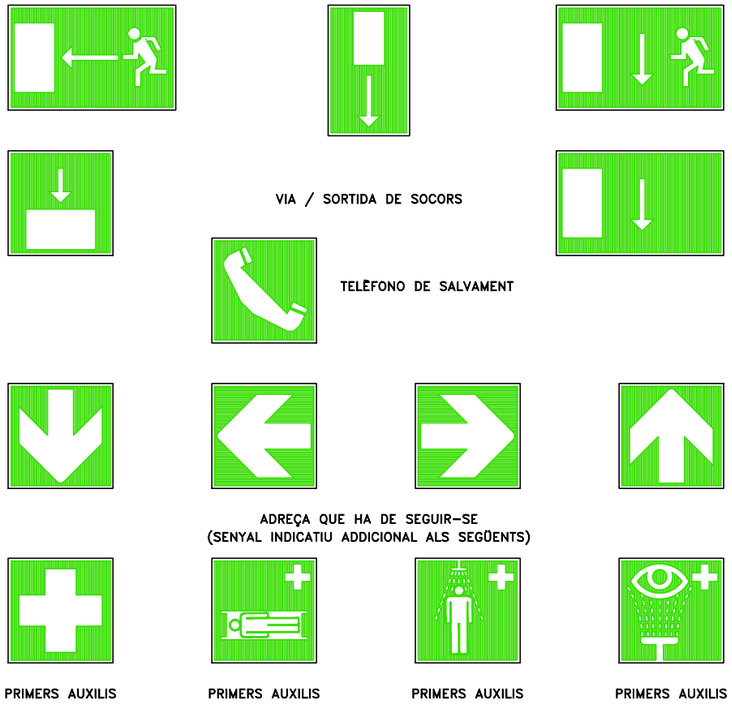

VIA / SORTIDA DE SOCORS

TELÈFONO DE SALVAMENT

ADREÇA QUE HA DE SEGUIR-SE (SENYAL INDICATIU ADDICIONAL ALS SEGÜENTS)

PRIMERS AUXILIS | PRIMERS AUXILIS | PRIMERS AUXILIS | PRIMERS AUXILIS

SENYALS DE PROHIBICIÓ



PROHIBIT FUMAR | PROHIBIT FUMAR I ENCENDRE FOC | PROHIBIT PASSAR ALS VIANANTS | AIGUA NO POTABLE | ENTRADA PROHIBIDA A PERSONES NO AUTORITZADES | PROHIBIT DE MANUTENCIÓ | NO TOCAR | PROHIBIT APAGAR AMB AIGUA

ESPECIFICACIONS

SENYALS DE ADVERTIMENT

FORMA TRIANGULAR. PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC (EL GROC DEURA COBRIR COM MÍNIM EL 50% DE LA SUPERFÍCIE DE LA SENYAL), VORES NEGRES.
COM EXCEPCIÓ, EL FONS DEL SENYAL SOBRE "MATÈRIES NOCIVES O IRRITANTES" SERÀ DE COLOR TARONJA, EN LLOC DE GROC, PER EVITAR CONFUSIONS AMB ALTRES SENYALS SIMILARS UTILITZATS PER LA REGULACIÓ DEL TRAFIC PER CARRETERA.

SENYALS DE PROHIBICIÓ

FORMA RODONA. PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANCO, VORES I BANDA /TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA ATRAVESAND EL PICTOGRAMA A 45° RESPECTE A l'HORITZONTAL) VERMELLS (EL EL VERMELLS HAURÀ DE COBRIR COM MINIMO EL 35% DE LA SUPERFÍCIE DE LA SENYAL).

SENYALS DE OBLIGACIÓ

FORMA REDONA. PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU (EL BLAU HAURÀ DE CUBRIR COM A MÍNIM EL 50% DE LA SUPERFICIE DE LA SENYAL).

SENYALS RELATIVES ALS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS

FORMA RECTANGULAR O CUADRADA. PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS ROIG (EL ROIG HAURÀ DE CUBRIR COM A MINIM EL 50% DE LA SUPERFICIE DE LA SENYAL).

SENYALS DE SALVAMENT O SOCORS

FORMA RECTANGULAR O CUADRADA. PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD (EL VERD HAURÀ DE CUBRIR COM A MINIM EL 50% DE LA SUPERFICIE DE LA SENYAL).

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA


TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352 Tortosa, Març de 2024


ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: SENYALS DE SEGURETAT.
escala: S/E Din A3
PLÀNOL NÚM.: 03 01 de 01

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuadors 5 I 6\1b.- ANEXOSA 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

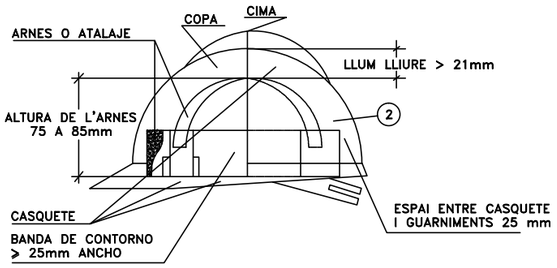

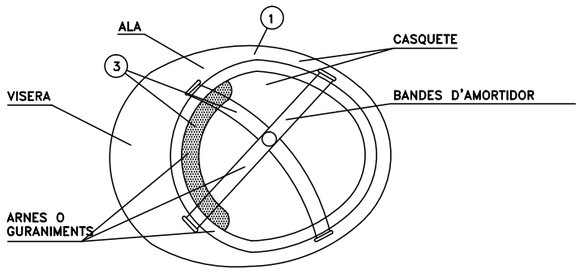


(1) MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASES, SALS I AIGUA.


(2) AÏLLANT A 1.000 VOLTS

(3) MATERIAL NO RÍGID, HIDROFUG, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ.


CASC DE SEGURITAT NO METALIC

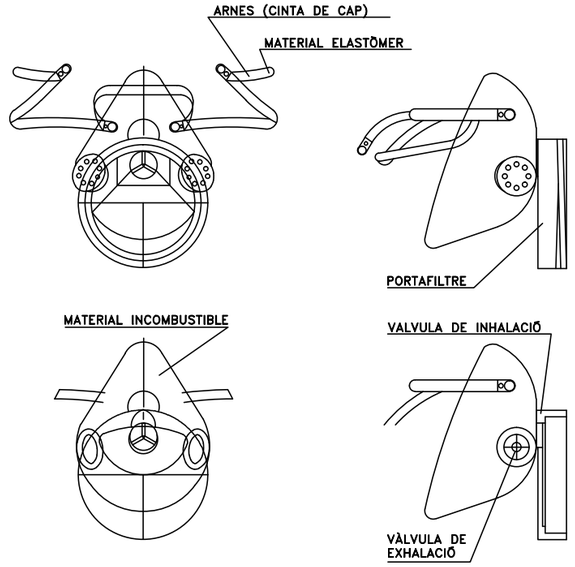

MASCARETA DE PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATORIES

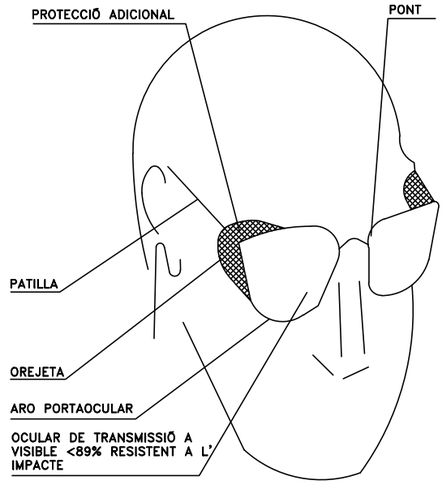


ULLERES DE MONTURA TIPUS
UNIVERSAL CONTRA IMPACTES




PROTECTOR AUDITIU
TIPUS ORELLERES


NOTAS:
TOTS ELS EPI'S HAURAN DE PORTAR MARCAT "CE"




CINTURÓ ANTIVIBRATORI

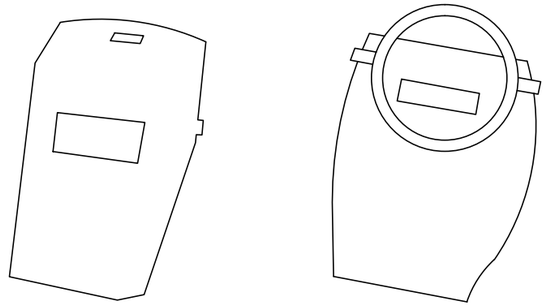


PANTALLA DE SOLDADOR
(FILTRE ADECUAT AL TIPO E
INTENSITAT DE SOLDADURA)



GUANTS DE PROTECCIÓ
AÏLLANTS D'ELECTRICITAT (25.000 V)



GUANTS DE PROTECCIÓ
CONTRA RISCOS MECÀNICS

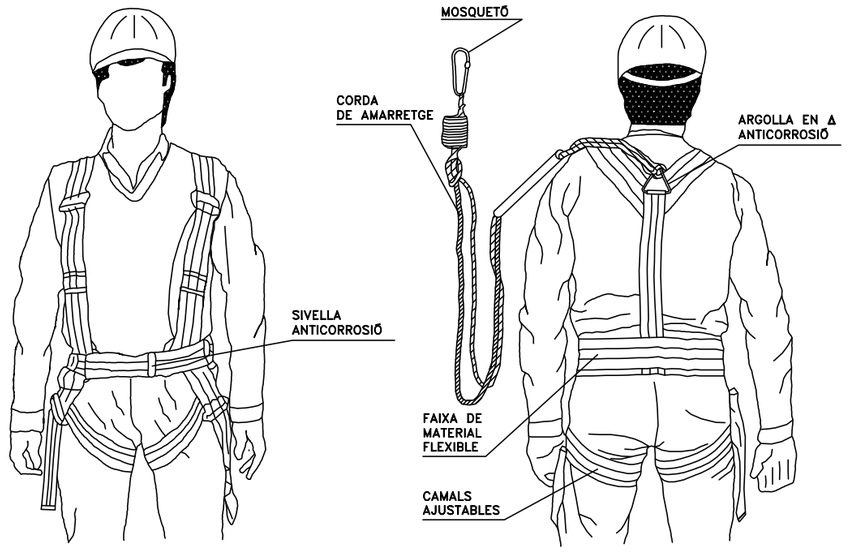

ARNES DE SUBJECCIÓ DAVANT CAIGUDES

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

escala: S/E
Din A3

PLÀNOL NÚM.:
04
01 de 01

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\1b.- ANEJOSVA 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

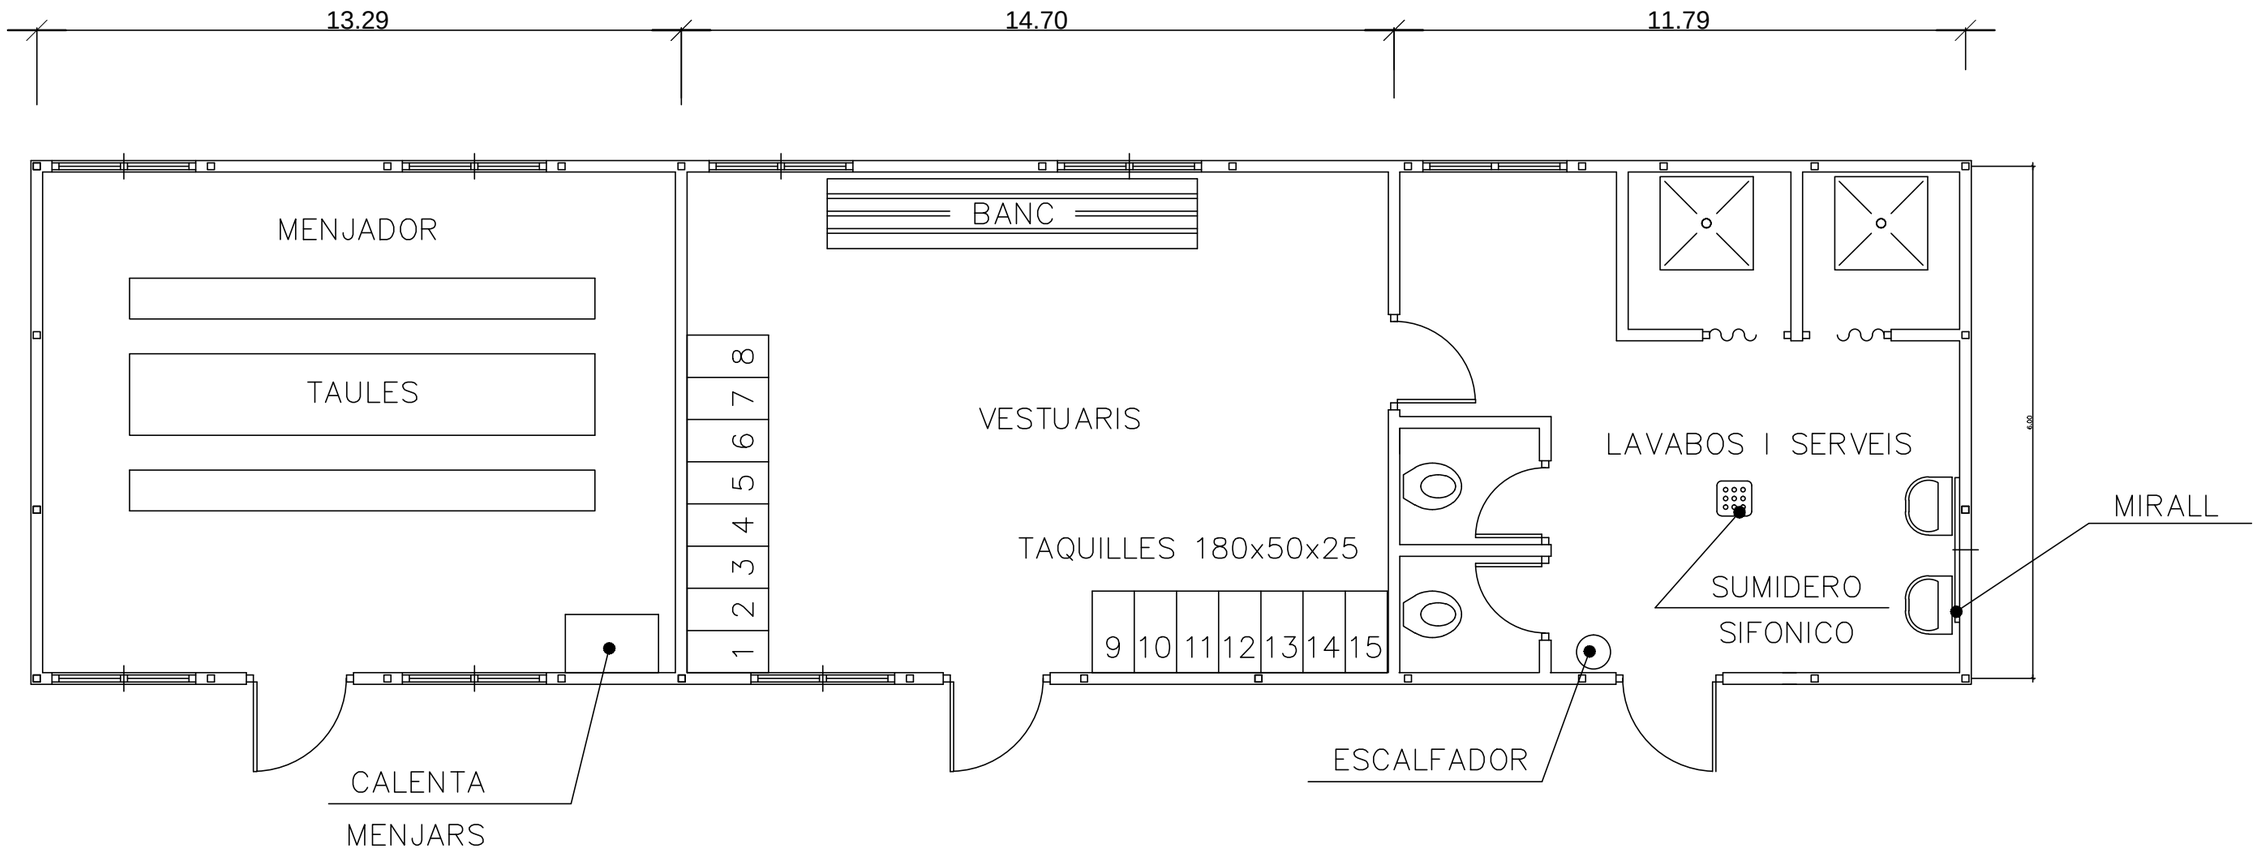

PLANTA INSTAL.LACIONS

MODEL DE INSTAL PER MENJADOR, VESTUARIS I SERVEIS HIGIÈNICS DE OBRA

MÀXIMA DE TREBALLADORS PREVIST 15

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\1b.- ANEXOS\A 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SITS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024


ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: INSTAL·LACIONS D'HIGIENE.
escala: S/E
Din A3
PLÀNOL NÚM.: 05
01 de 01

CAUSES D'ACCIDENTS PER ELECTRICITAT: RISCOS ELECTRICS

1– CONTACTES DIRECTES




MANIPULACIÓ D'INSTALACIONS




REPARACIÓ D'EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ


2– CONTACTES INDIRECTES



DEFECTES D'AÏSLLAMENT EN MAQUINES SEMSE PROTECCIÓ.



PONTEJAR ELEMENTS DE PROTECCIÓ.




DEFECTES D'AÏSLLAMENT EN MAQUINES EL QUE EL SISTEMA DE PROTECCIÓ SE TROBA EN MAL ESTAT.


CALIBRAT O DISENYAT.

ESQUEMA TIPUS D'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D'OBRA

(A PARTIR DE L'ARMARI DE COMPTADORS)

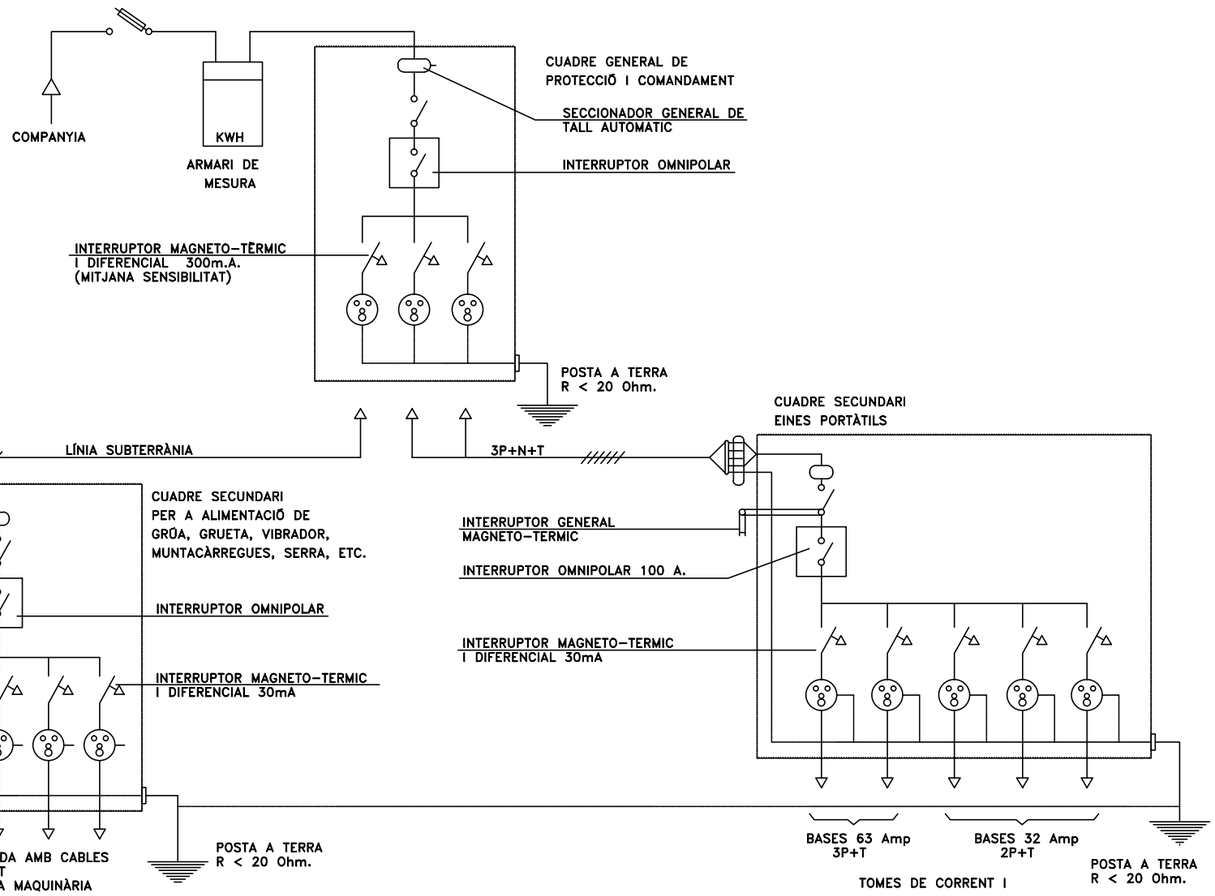


SISTEMES DE PROTECCIÓ




A –EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL LIMITA LA INTENSITAT I EL TEMPS, L'DEFECTE.

B –LA POSADA A TERRA ENS LIMITA LA TENSIÓ DE DEFECTE A VALORS DE SEGURETAT.




TRANSFORMADOR SEPARADOR DE CIRCUITS:

–NO HI HA UNION ELECTRICA ENTRE EL CIRCUIT D'ALIMENTACION I EL D'UTILIZACION.



TENSIÓ DE SEGURETAT:

–AMB PETITES TENSIONS ÉS PRÀCTICAMENT IMPOSSIBLE CAUSAR MAL A LES PERSONES.



DOBLE AÏLLAMENT:

– EL CONTACTE NOMÉS ES PRODUCIRA EN EL CAS DE FALLADA DELS DOS AÏLLAMENTS.

–NO MANIPULEU LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SI NO ESTA PREPARAT I AUTORITZAT PER AIXÖ

–NO UTILITZEU AIGUA PER A APAGAR FOCS DE ORIGEN ELECTRIC.

–DAVANT UNA PERSONA ELECTRITZDA NO TOCAR–LA DIRECTAMENT.

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES


escala: S/E
Din A3


PLÀNOL NÚM.: 06
01 de 01

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\1b.- ANEXOSYA 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PAS SOTA LÍNIA ELÈCTRICA DE A.T.

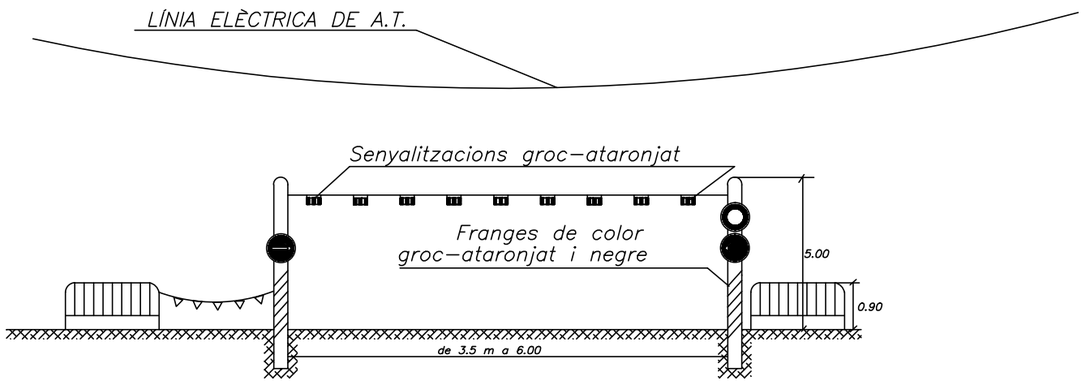

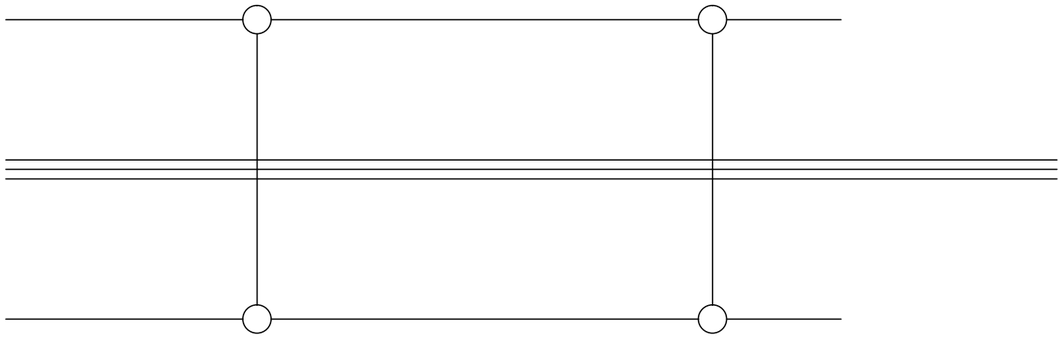

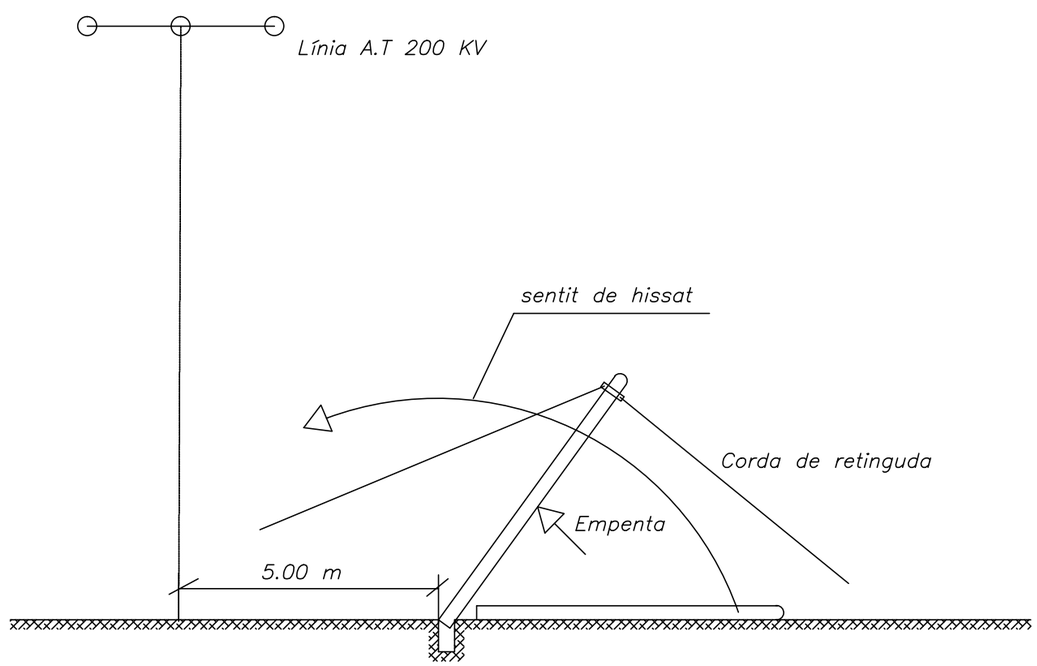

DETALL DE POSICIONAMENT DE POSTE

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2/06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\1b.- ANEXOS\A 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA


TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: PROTECCIÓ EN PROXIMITAT DE LÍNIES AÈRIES ELECTRIQUES.
escala: S/E
Din A3

PLÀNOL NÚM.: 07
01 de 02

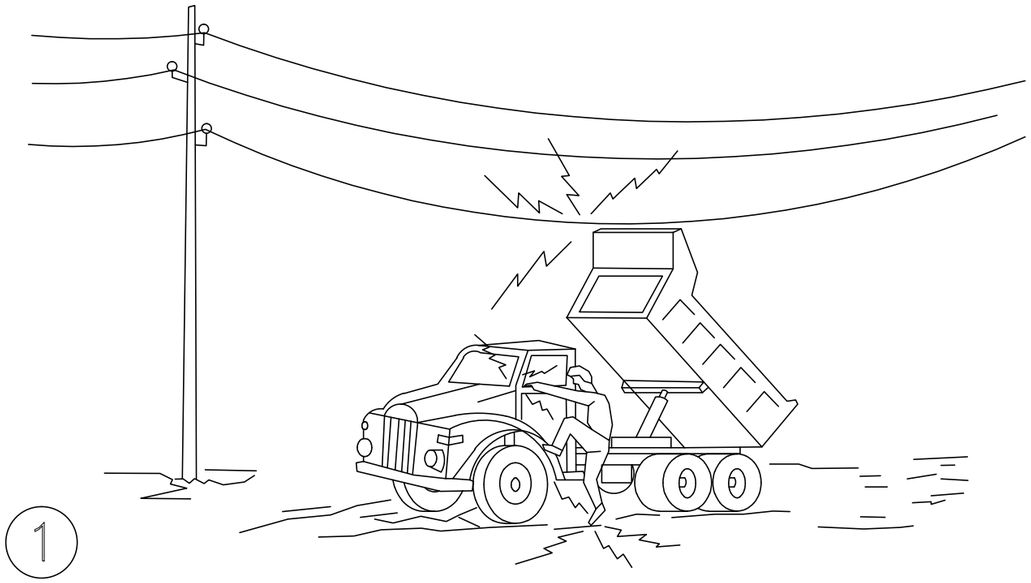


1

En cap cas baixi lentament

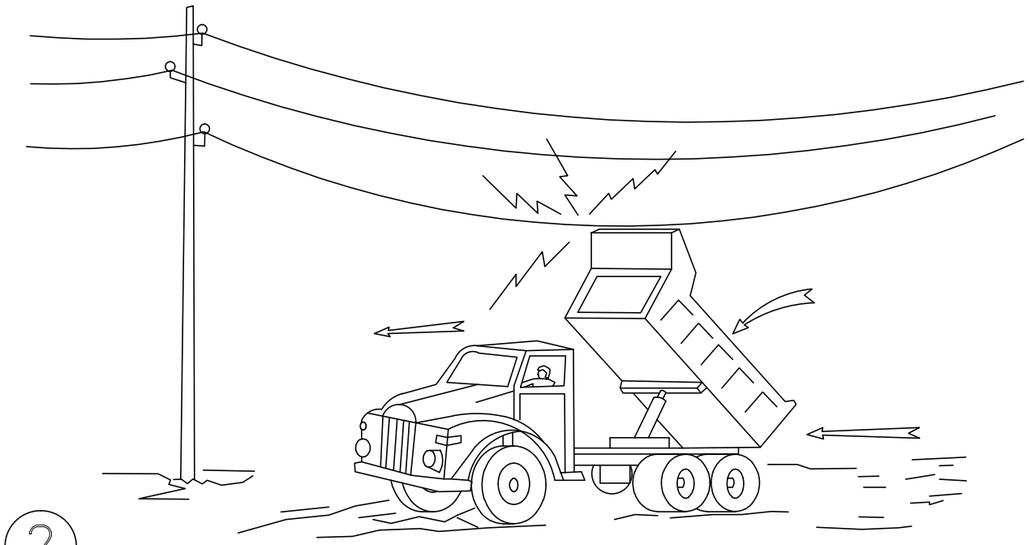

2

Si contacta, no surti de la cabina, intente en primer lloc baixar-lo i allunyar-se

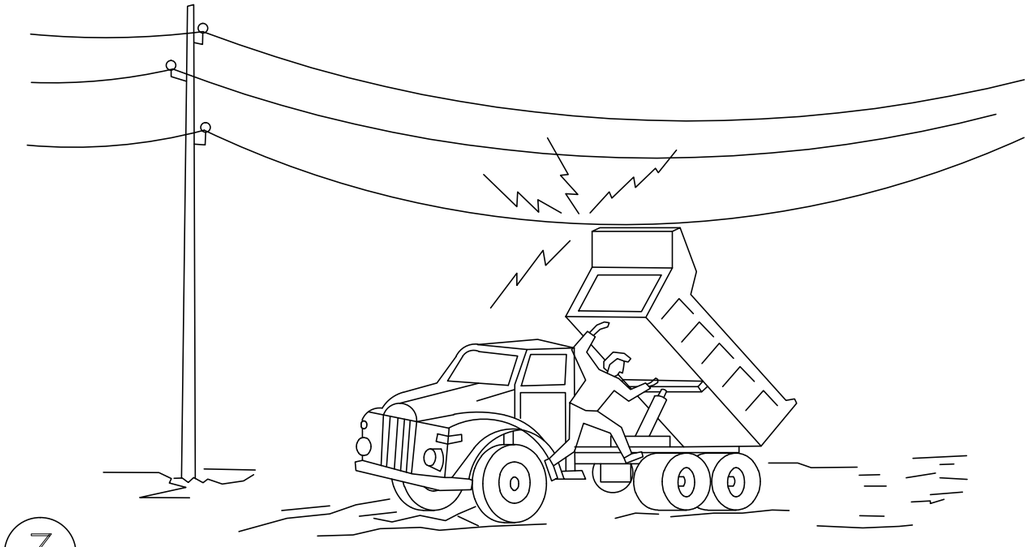

3

Si no aconsegueix que baixi, salte del camió el més lluny possible

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\1b.- ANEJOS\A 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024


ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PROTECCIÓ EN PROXIMITAT DE LÍNIES AÈRIES ELECTRIQUES


escala: S/E
Din A3

PLÀNOL NÚM.: 07
02 de 02

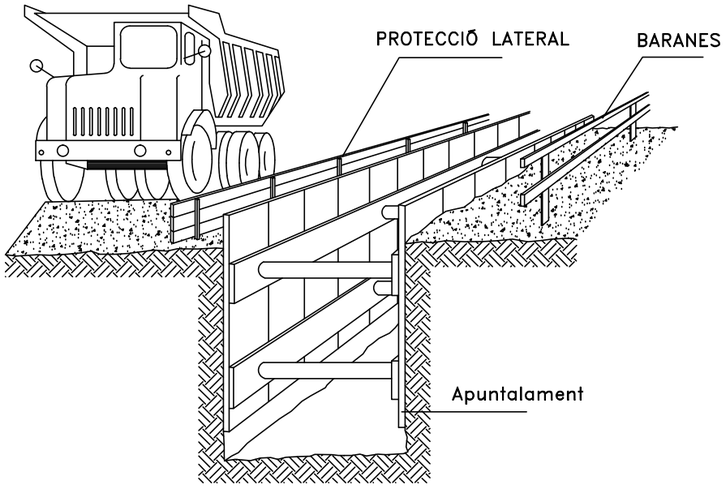


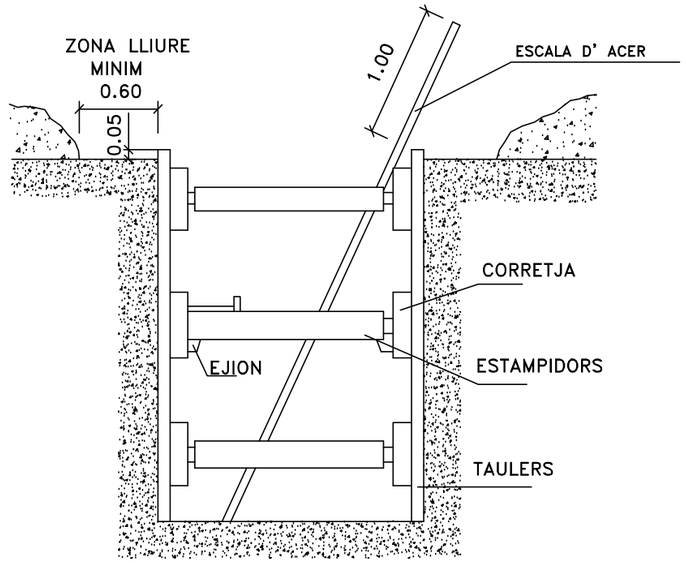


SANEJAMENT HORITZONTAL

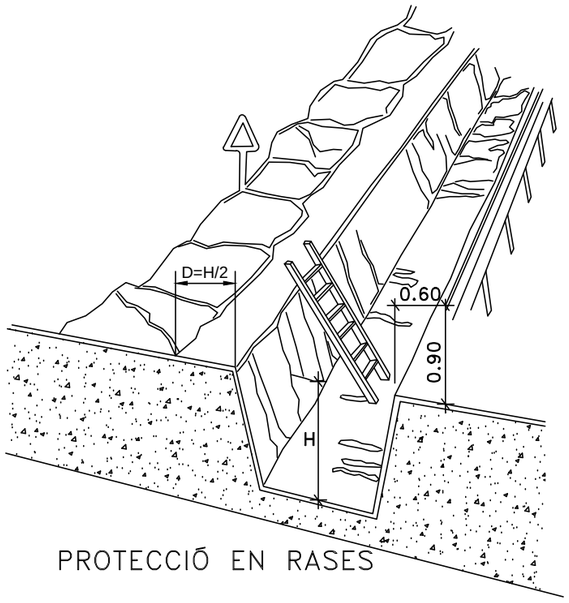


PROTECCIÓ EN RASES



A BUITS I OBERTURA




DETALL DE PASAREL.LA VIANANT



LÍMITS DE LLISCAMENT DE VEHICLES

D—DISTÀNCIA DE SEGURETAT
VARIABLE SEGONS TERRENYS

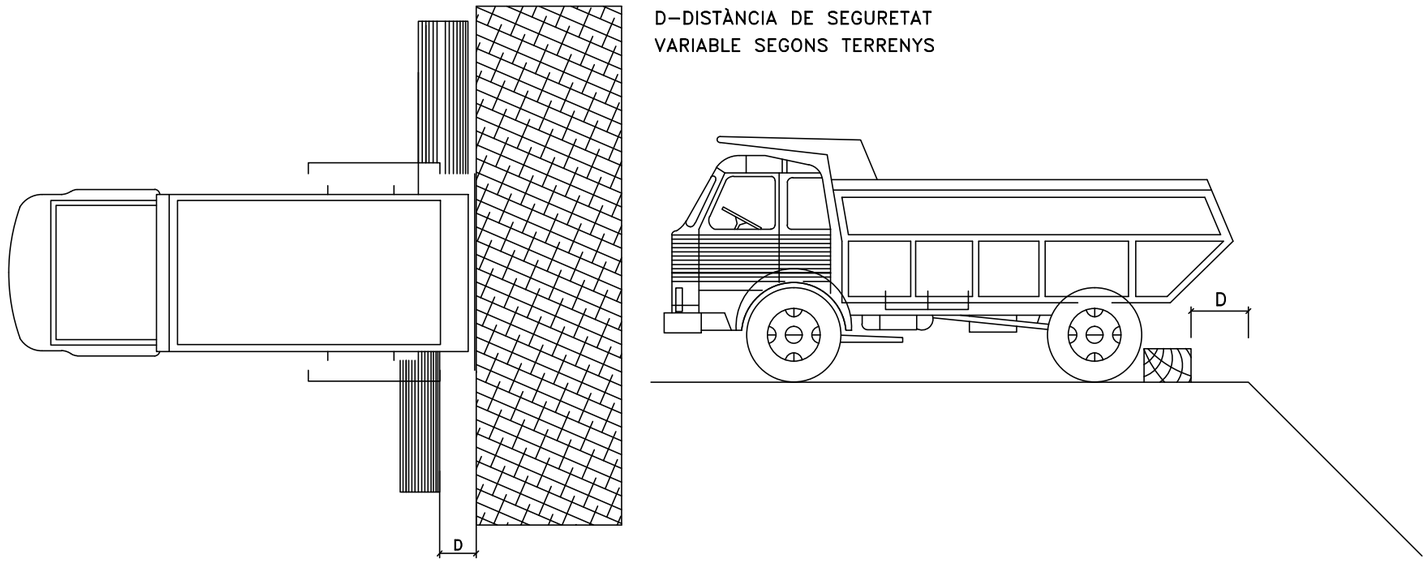

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2106.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\1b.- ANEJOS\A 14.- Estudi Seguretat i Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: MESURES DE PROTECCIÓ EN RASES.
escala: S/E
Din A3

PLÀNOL NÚM.:
08
01 de 03


DISTÀNCIA AL TALÚS

TIPUS DE SOL.LICITACIONS	ANGLE DE TALÚS	
	B > 60°	B ≤ 60°
CIMENTACIÓ	D	D
VIAL O ACOPIS EVENTUALS	D	D/2


DISTANCIA DEL TALÚS EN FUNCIONS DE LA SOL.LICITACIÓ

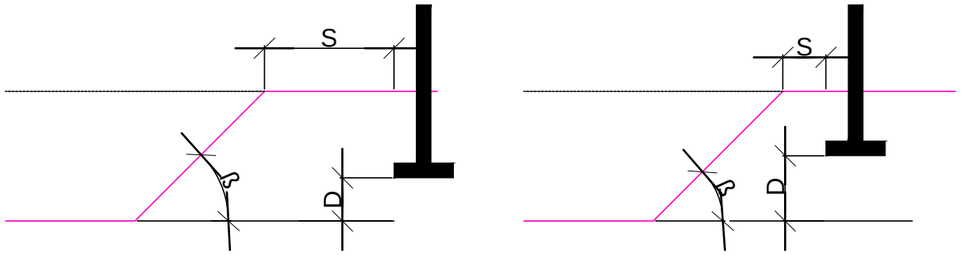

SOL.LICITACIÓ ESTATICA I DINAMICA

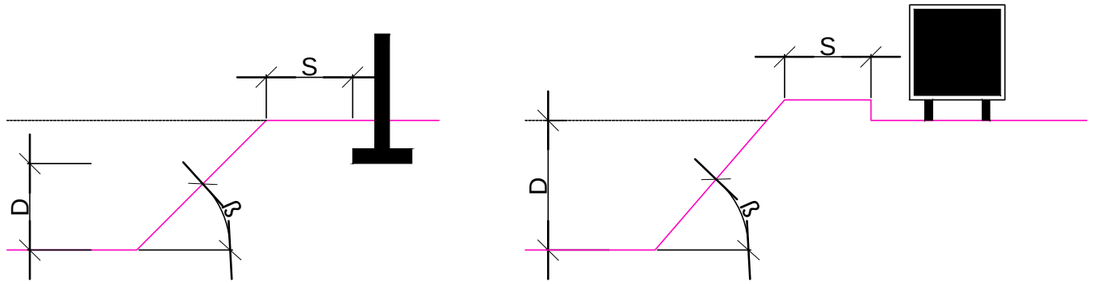

DISTANCIA AL TALÚS = ALTURA SOL.LICITACIONS




ESTREBADES EN FUNCIÓ DEL SÒL I LA PROFUNDITAT

TIPUS DE TERRENY	SOL.LICITACIONS	TIPUS DE TALL	PROFUNDITAT P DEL TALL EN m			
			< 1,30	1,30–2,00	2,00–2,50	> 2,50
COHESIU	SENSE SOL.LICITACIONS	RASA POU	*	LLEUGERA SEMICOLAT	SEMICOLAT QUALLADA	QUALLADA ⟸
	SOL.LICITACIONS VIAL	RASA POU	LLEUGERA SEMICOLAT	SEMICOLAT QUALLADA	QUALLADA ⟸	⟸⟸
	SOL.LICITACION. DE CIMENTACIÓ	QUALSEVOL	QUALLADA	⟸	⟸	⟸
SOLT	QUALSEVOL	QUALSEVOL	QUALLADA	⟸	⟸	⟸

S= DISTANCIA A LA FORÇA, PES ESTATIC O DINAMIC QUE AFECTA AL TALÚS
D= ALÇADA FINS LA FORÇA, PES ESTATIC O DINAMIC QUE AFECTA AL TALÚS
B= ANGLE DEL TERRENY AL TALÚS A EXCAVAR


APUNTALAMENT LLEUGER

- SE COL.LOCA EL MATERIAL DE CONTENCIÓ DE FORMA REPARTIDA I COBRINT MENYS DEL 50% DE LA SUPERFICIE.
- POT UTILIZAR–SE EN TERRENYS ESTABLES I AMB PROFUNDITAT FINS 2.00m, SENSE SOL.LICITACIONS.

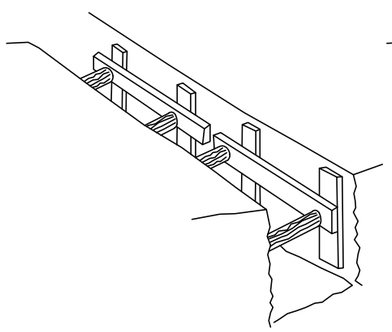


APUNTALAMENT SEMICOLAT

- SE EFECTUARÀ COM MÍNIM EN TERRENYS SENSE SOL.LICITACIONS I FINS UNA PROFUN–DITAT DE 2.50m, O AMB PROFUNDITATS INFERIORS SI HI HA SOL.LICITACIONS.

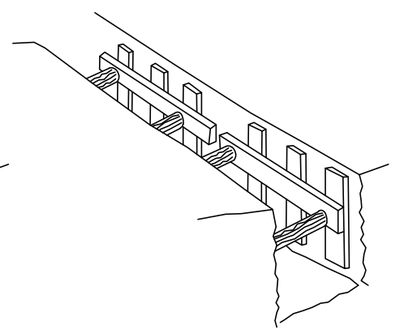

APUNTALAMENT QUALLADA

- SE INSTALA PARA CUBRIR TODA LA SUPERFICIE DE LES PARETS EXCAVADES, PER AL QUE ÉS ADECUADA PER A CASI LA TOTALITAT DE LES SITUACIONS I OFREREIX EL MÀXIM PERCENTAGE DE GARANTIES.



PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024


ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91
Albacar Enginyers


plànol: MESURES DE PROTECCIÓ EN RASES.
escala: S/E
Din A3
PLÀNOL NÚM.: 08
02 de 03

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\1b.- ANEJOSVA 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg


PROTECCIÓ RASES.

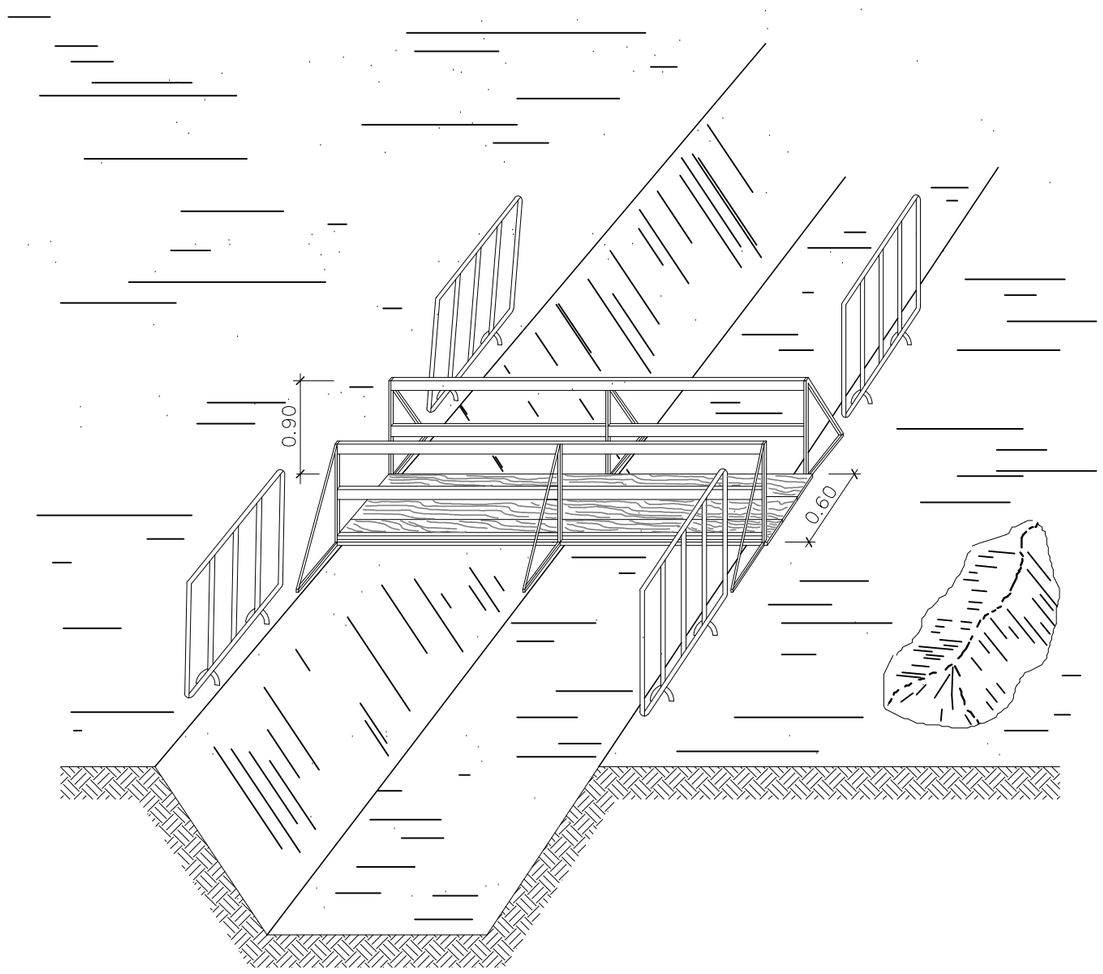


PROTECCIÓ RASES.

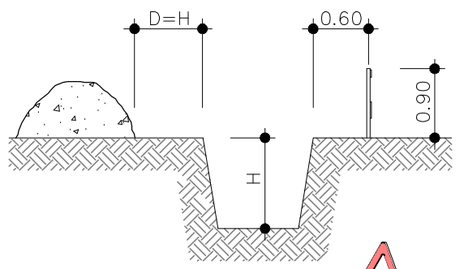

A TERRENY
ARENÓS

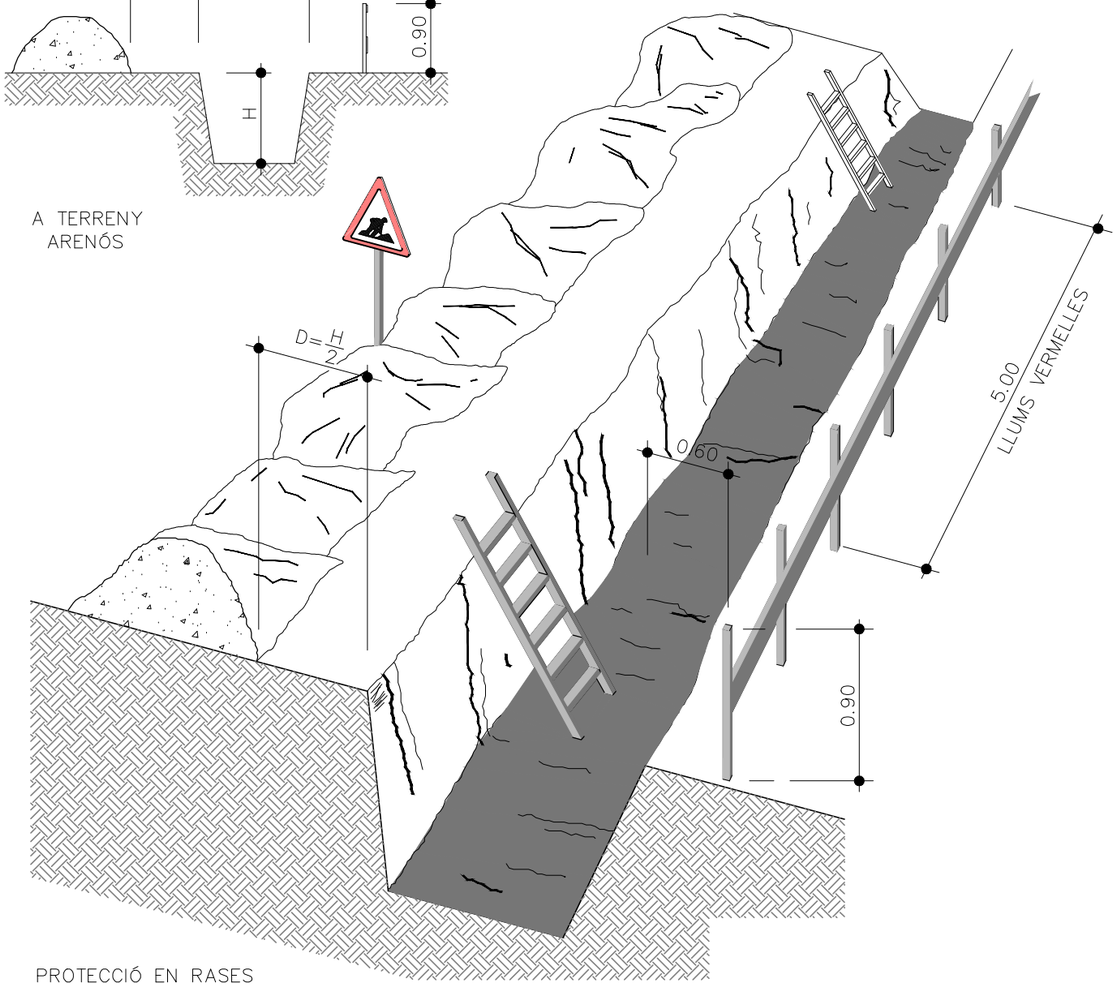

PROTECCIÓ EN RASES

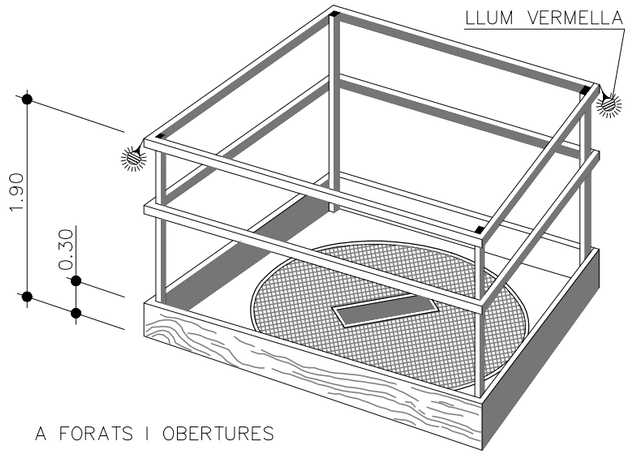

A FORATS I OBERTURES

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 206.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\1b.- ANEJOS\A 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: MESURES DE PROTECCIÓ EN RASES.
escala: S/E
Din A3


PLÀNOL NÚM.: 08
03 de 03

SOLDADURA ELECTRICA




USE MATERIAL DE PROTECCIÓ PERSONAL:


–PANTALLA DE MÀ O DE CAP
–ULLERES DE PROTECCIÓ CONTRA PROJECCIONS
–MANDIL
–GUANTS
–POLAINES



–SI SE TREBALLA PER SOBRE DEL CAP ÉS NECESSARI PROTEGIR, ADEMES DE ESTE EL CCOLL I ALTRES PARTS QUE PUGUEN QUEDAR EXPOSADES A LES PARTICULES INCANDESCENTS




–NO SOLDE PROP DE RECIPIENTS QUE CONTINGUEN O HAGIN CONTINGUT PRODUCTES INFLAMABLES. POTS PROVOCAR UNA EXPLOSIÓ.
–VIGILÍ ON CAUEN LES XISPES O MATERIAL FOS. QUAN SIGUE NECESSAI SOLDAR PER SOBRE DEL MATE– RIAL COMBUSTIBLE PROTEJEIXI'L AMB UNA LONA IGNÍFUGA.




AÏLLAMIENT DEL LLOC DE SOLDADURA:

QUAN EL LLOC ÉS FIX, ES PROTEGIRA PER UNA CORTINA INCANDESCENT.
–EXTRACCIÓ DE FUM.
–SE DISPONDRA DE UN EXTINTOR PROP DE LA CABINA DE SOLDADURA.


SOLDADURA OXIACETILÈNICA Y OXITALL




– LES BOMBONES DE ACETILÈ I OXIGEN SEMPRE S'UTILITZARAN EN POSICIÓ VERTICAL.
– S'ASSEGURARA CONTRA CAIGUDESS I COPS.




– PER A EVITAR EL RETROCES, ES PRECIS QUE L'EQUIP VAGI PROVIST DE VALVULES ANTIRETORN DE FLAMES.




– NO EXISTIRAN EN LES PROXIMITATS DE LAS BOMBONES, MATERIALS INFLAMABLES, NI FRONTS DE CALOR.

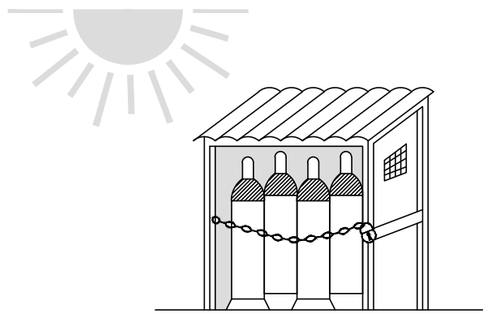


MAGATZEM



TRANSPORT



–EVITAR L'EXPOSICIÓ A RADIACIONS DE QUALSEVOL OPERARI QUE NO DISPOSE DE LAS ADECUADAS PROTECCIONES.

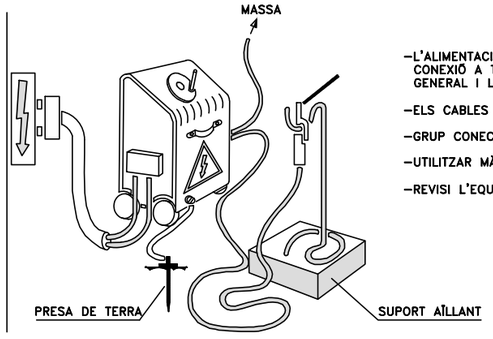


–L'ALIMENTACIÓ ÉS REALITZARA MIJANÇANT CONEXIÓ A TRAVÉS DEL CUADRE ELECTRIC GENERAL I LES SEVES PROTECCIONS.

–ELS CABLES SIRAN DE LA MATEIXA SECCIÓ.

–GRUP CONECTAT PRESA DE TERRA.

–UTILITZAR MÀNEGUES EN BON ESTAT.

–REVISI L'EQUIP.

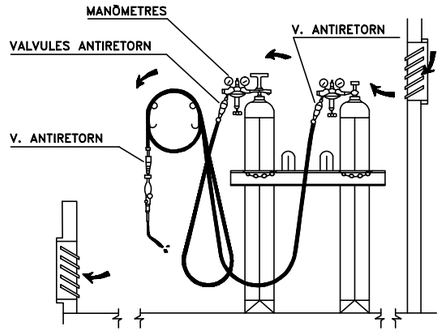

–EMMAGATZEMA LES BOMBONES EN POSICIÓ VERTICAL, EN UN LOCAL VENTILAT I NO EXPOSADES AL SOL.

–VIGILI LA POSSIBLE EXISTENCIA DE FUGES EN LA MÀNEGA I AIXETES.

–LES MÀNEGUES SE RECULLIRAN EN CA– RRETS CIRCULARS.

–ELS ENCENEDORS ANIRAN PROVEÏTS DE VALVULAS ANTIRETORN.

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: MESURES EN SOLDADURES.
escala: S/E Din A3
PLÀNOL NÚM.: 09
01 de 01


Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2/06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\1b.- ANEJOS\A 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

DEFINICIÓ:
Un recinte confinat és qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida, i ventilació natural desfavorable, en el qual poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables o tenir una atmosfera deficient en oxigen i que no està concebut per a una ocupació continuada per part del treballador.


Els accidents en aquests espais, en la seva majoria mortals per falta d'oxigen, no tenen lloc per no reconèixer els riscos presents, ocorrent un 60% de les morts per aquest motiu durant l'auxili immediat a les mates.




1) Inspecció al treballador per a la identificació de l'espai confinat i la presa de consciència dels riscos i la seva prevenció. No entrar sense autorització prèvia




2) Neteja, mesurament i evacuació de l'ambient interior, per personal qualificat, per a determinar la seva perillositat.




3) Cumplimentación d'autorització d'entrada i adopció de les mesures preventives.



4) Entrada en les condicions establertes i amb els mitjans i equips adequats (ventilació suficient, proteccions personals, escala, corda de salvament subjecta des de l'exterior etc.)



5) Control des de l'exterior de la situació durant tot el temps de treball, amb mesurament continuat de l'atmosfera interior.



6) Ensinistrament i planificació enfront d'un eventual rescat o emergència.

LLOCS MAS FREQÜENTS:

-CISTERNES I POUS
-CLAVAGUERES
-SOTERRANIS I GOLFES
-CISTERNES I DIPÒSITS
-REACTORS QUÍMICS
-BODEGUES DE VAIXELL
-FURGONS
-SITGES
-ARQUETES SUBTERRÀNIES
-TÚNELS
-DESGUACE VAIXELLS I FUSELLATGE
-CONDUCTES AIRE CONDICIONAT
-GALERIES DE SERVEIS
-FOSSES

MOTIUS D'ACCÉS:

-CONSTRUCCIÓ
-REPARACIÓ NETEJA
-PINTURA
-INSPECCIÓ
-RESCAT ETC.

RISCOS GENERALS:

-EMPRESONATS ELECTROCUCIÓ
-CAIGUDES
-RISCOS POSTURALS
-PROBLEMES DE COMUNICACIÓ
-AMBIENT FÍSIC
  -FRED I CALOR
  -SOROLL
  -VIBRACIONS
  -IL.LUMINACIÓ

RIESCOS ESPECÍFICS:

ASFIXIA:
L'aire conté sobre un 20% d'oxigen. Si aquest es redueix al 18% poden produir ja símptomes d'asfíxia. A nivells del 10-14% i en pocs segons els efectes poden ser greus, fins i tot la mort.

Les causes més freqüents d'aquesta disminució d'oxigen són per: consum d'aquest a causa de fermentacions, oxidacions, combustió, respiració, etc, o desplaçament d'aire per altres gasos com ara argó o anhídrid carbònic.

INCENDI O EXPLOSIÓ:
Si s'aporta un focus d'ignició, per vapors inflamables o pols combustible a concentracions superiors al 20% del límit inferior d'inflamabilitat, així com l'augment d'oxigen en l'aire, poden originar un incendi o explosió.

Les causes d'això poden ser: evaporació de dissolvent, càrrega i descàrrega de cereals, focus calorífics, enriquiment de l'atmosfera en oxigen, etc.

INTOXICACIÓ:
La concentració de productes tòxics per sobre dels límits d'exposició permissibles poden produir intoxicacions o malalties.

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2106.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\1b.- ANEJOS\A 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: TREBALLS EN RECINTES CONFINATS.


escala: S/E
Din A3

PLÀNOL NÚM.:
10
01 de 01

EXCAVACIÓ AMB MÀQUINES FINS
ARRIBAR A 1m. SOBRE CANONADA

MARTELL TRENCADOR
0.50m. SOBRE CANONADA

EXCAVACIÓ MANUAL

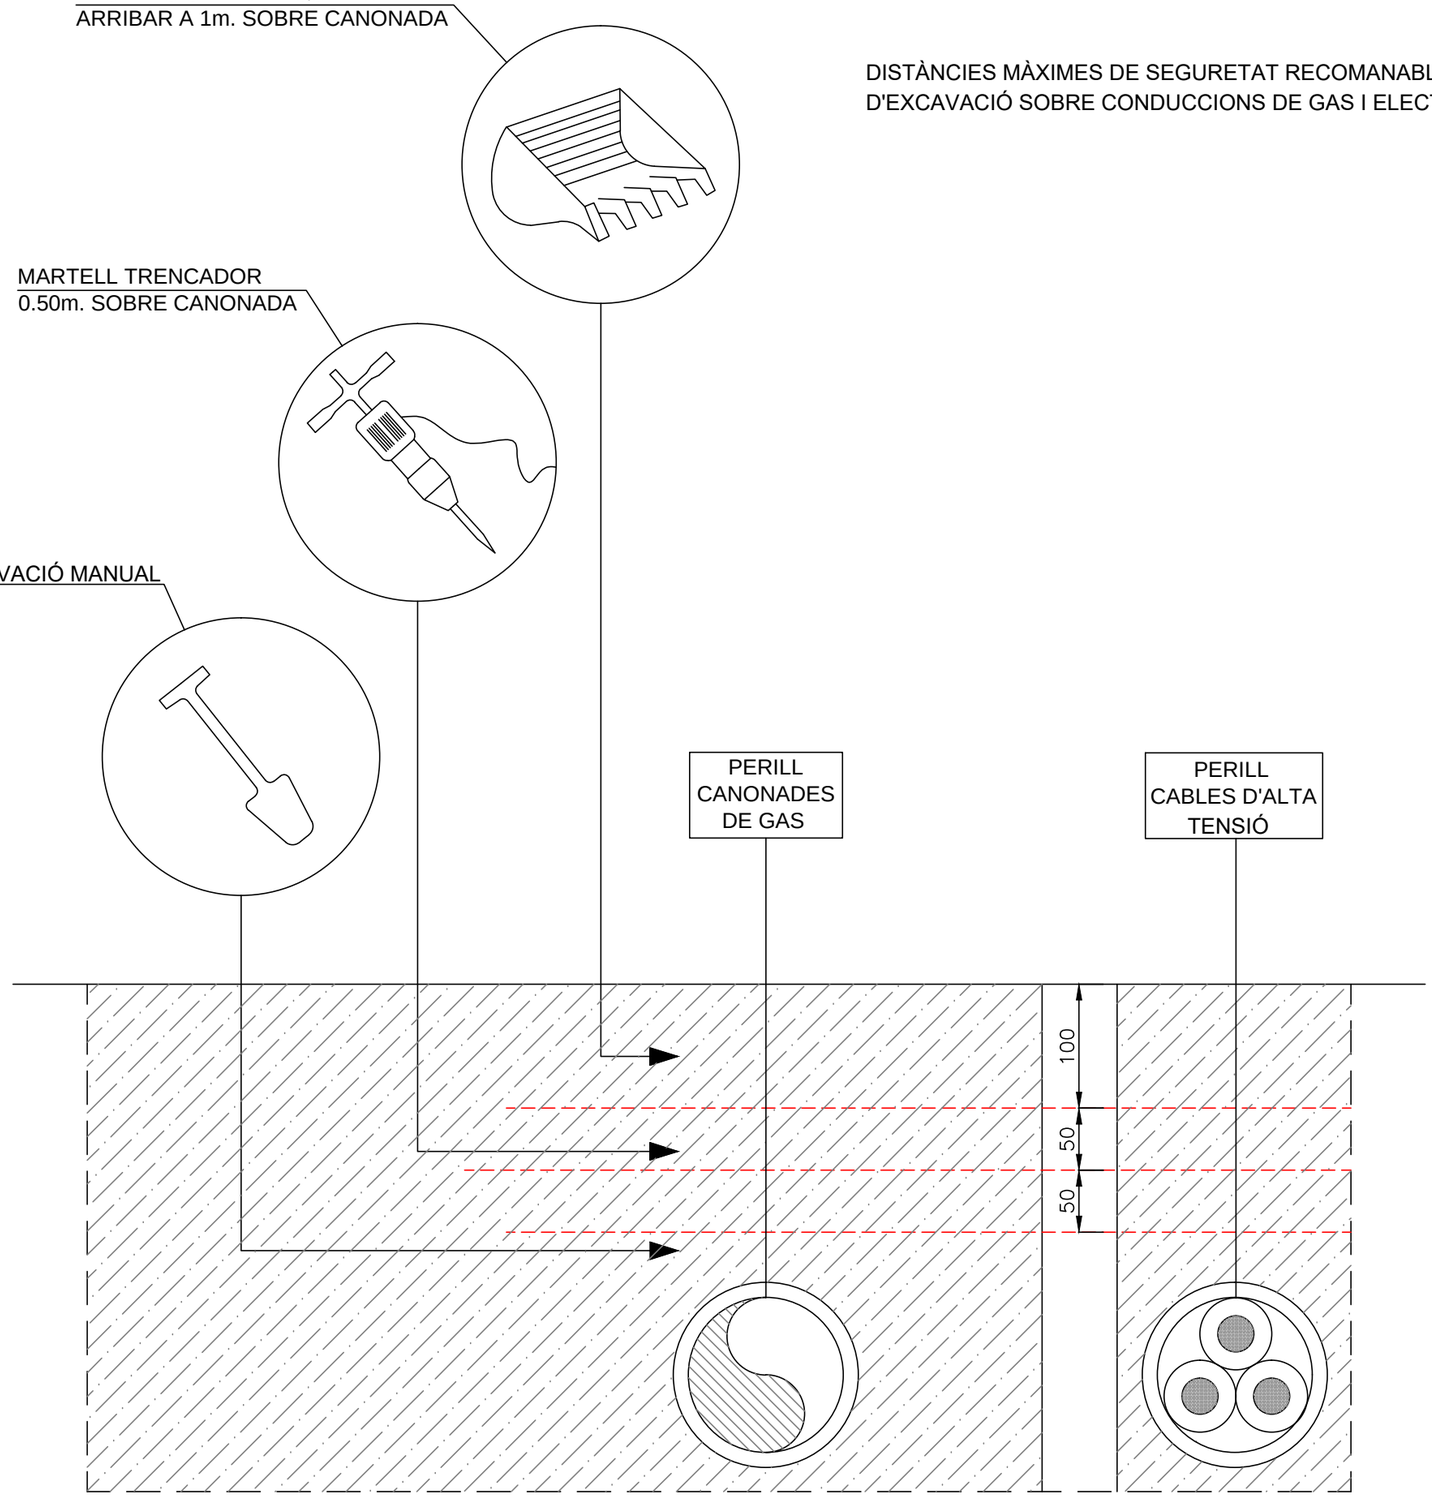

DISTÀNCIES MÀXIMES DE SEGURETAT RECOMANABLES EN TREBALLS
D'EXCAVACIÓ SOBRE CONDUCCIONS DE GAS I ELECTRICITAT

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2.06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\1b.- ANEXOS\A 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: MESURES EN LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES
escala: S/E
Din A3
PLÀNOL NÚM.: 11
01 de 01

SENYALS DE PERILL

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TP–3		SEMAFORS
TP–13a		CORBA PERILLOSA CAP LA DRETA
TP–13b		CORBA PERILLOSA CAP L'ESQUERRA
TP–14a		CORBES PERILLOSES CAP LA DRETA
TP–14b		CORBES PERILLOSES CAP L'ESQUERRA
TP–15		PERFIL IRREGULAR

SENYALS DE PERILL

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TP–15a		RESALT
TP–15b		CORBA PERILLOSA CAP BADEN
TP–17		CORBA PERILLOSA CAP ESTRENYIMENT DE CALÇADA
TP–17a		ESTRENYIMENT DE CALÇADA PER LA DRETA
TP–17b		ESTRENYIMENT DE CALÇADA PER L'ESQUERRA
TP–18		OBRES

SENYALS DE PERILL

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TP–19		PAVIMENT DESLLISANT
TP–25		CIRCULACIÓ EN ELS DOS SENTITS
TP–26		DESPRENDIMENTS
TP–28		PROJECCIÓ DE GRAVETA
TP–30		ESGLAÓ LATERAL
TP–50		ALTRES PERILLS

SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TR–205		LIMITACIÓ DE ALÇADA
TR–301		VELOCITAT MÀXIMA
TR–302		GIR A LA DRETA PROHIBIT
TR–303		GIR A L'ESQUERRA PROHIBIT
TR–305		ADELANTAMENT PROHIBIT
TR–306		ADELANTAMENT PROHIBIT A CAMIONS


SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TR–5		PRIORITAT AL SENTIT CONTRARI
TR–6		PRIORITAT RESPECTE AL SENTIT CONTRARI
TR–101		ENTRADA PROHIBIDA
TR–106		ENTRADA PROHIBIDA A VEHICULES DESTINATS AL TRANSPORT DE MERCANCIES
TR–201		LIMITACIÓ DE PES
TR–204		LIMITACIÓ DE AMPLADA

SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TR–308		ESTACIONAMIENT PROHIBIT
TR–400a		SENTIT OBLIGATORI
TR–400b		SENTIT OBLIGATORI
TR–401a		PAS OBLIGATORI
TR–401b		PAS OBLIGATOR
TR–500		FI DE PROHIBICIONS

SENYALS DE INDICACIÓ

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TS–800		DISTANCIA AL COMENÇAMENTO DEL PERILL O PRESCRIPCIÓ
TS–810		LONGITUD DE TRAM PERILLOS O SUBJECTE DE PRESCRIPCIÓ
TS–860		PANEL GENERIC AMB LA INSCRIPCIÓ QUE CORRESPONGUI

SENTALS DE INDICACIÓ

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TR–210 bis		CARTELL CROQUIS
TS–220		PRESENYALITZACIÓ DE DIRECCIONS

SENYALS MANUALS

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TM–1		BANDERA ROJA
TM–2		DISC BLAU DE PAS PERMITIT
TM–3		DISC DE STOP O PAS PROHIBIT

SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TR–501		FI DE LIMITACIÓ DE VELOCITAT
TR–502		FI DE PROHIBICIÓ DE ADELANTAMENT
TR–503		FI DE PROHIBICIÓ DE ADELANTAMENT PER A CAMIONS

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352 Tortosa, Març de 2024





ELS AUTORS:
Miguel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: SENYALITZACIÓ EN OBRES
escala: S/E Din A3
PLÀNOL NÚM.: 12
01 de 02

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2/06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\1b.- ANEJOSYA 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

SENYALS DE INDICACIÓ

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TS-52		REDUCCIÓ DE UN CARRIL PER LA DRETA (3 a 2)
TS-53		REDUCCIÓ DE UN CARRIL PER L'ESQUERRA (3 a 2)
TS-54		REDUCCIÓ DE UN CARRIL PER LA DRETA (2 a 1)
TS-55		REDUCCIÓ DE UN CARRIL PER L'ESQUERRA (2 a 1)

SENYALS DE INDICACIÓ

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TS-60		DESVIAMENT D'UN CARRIL PER CALÇADA OPOSADA
TS-61		DESVIAMENT D'UN CARRIL PER CALÇADA OPOSADA, MANTENINT ALTRE PER LA DiOBRES
TS-62		DESVIAMENT DE DOS CARRIL PER CALÇADA OPOSADA
TS-210		CARTELL CROQUIS


ELEMENTS DE ABALISAMENT REFLECTANTS

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TB-1		PANELL DIRECCIONAL ALT
TB-2		PANELL DIRECCIONAL ESTRET
TB-3		PANELL DOBLE DIRECCIONAL ALT
TB-4		PANELL DOBLE DIRECCIONAL ESTRET
TB-5		PANELL DE ZONA EXCLUISA AL TRAFIC
TB-6		CON
TB-7		PIQUET

ELEMENTS DE ABALISAMIENT REFLECTANTS

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TB-8		BALISA DE VORA DRETA
TB-9		BALISA DE VORA ESQUERRA
TB-10		CAPTAFARO COSTAT DRET I ESQUERRE
TB-11		FITA DE VORA REFLEXIU I LLUMINISCENT
TB-12		MARCA VIÀRIA TARONJA
TB-13		GARLANDA
TB-14		BASTIDOR MÒBIL


OBRAS QUE OCUPAN UN ARCEN.

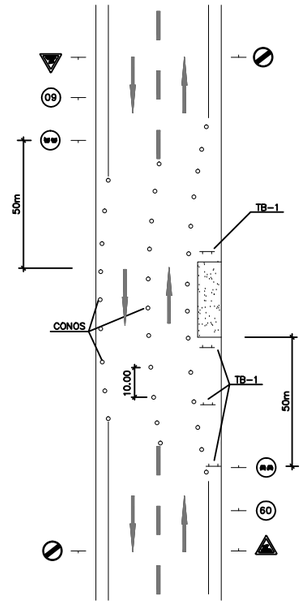

ELEMENTS LLUMINOSOS

CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TL-1		SEMAFOR (TRICOLOR)
TL-2		LLUM AMBAR INTERMITENT
TL-3		LLUM AMBAR ALTERNATIVAMENT INTERMITENT
TL-4		TRIPLE LLUM AMBAR INTERMITENT
TL-5		DISC LLUMINOSO MANUAL DE PAS PERMITIT
TL-6		DISC LLUMINOSO MANUAL DE STOP O PAS PROHIBIT
TL-7		LINEA DE LLUMS GROGUES FIXES

ELEMENTS LLUMINOSOS


CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TL-8		CASCADA LLUMINOSA (LLUM APARENTMENT MÒBIL)
TL-9		TUB LLUMINOSO (LUM APARENTMENT MÒBIL)
TL-10		LLUM GROGA FIXA
TL-11		LLUM ROJA FIXA

ELEMENTS DE DEFENSA


CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TD-1		BARRERA DE SEGURITAT RIGIDA O PORTATIL
TD-2		BARRERA DE SEGURITAT METALICA

SENYALITZACIÓ D'OBRES

OBRES QUE OCUPEN DOS VIES COMPLETES.

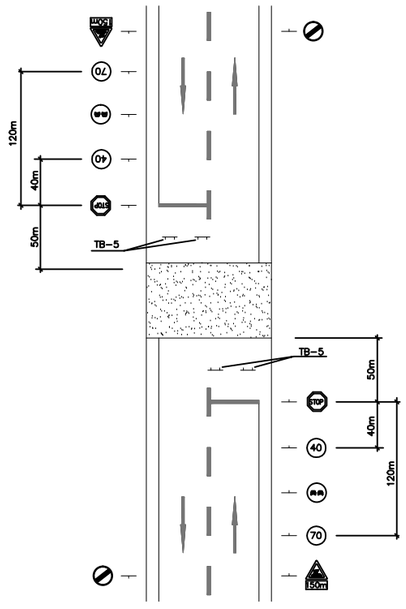

OBRES QUE OCUPEN UNA VIA COMPLETA.

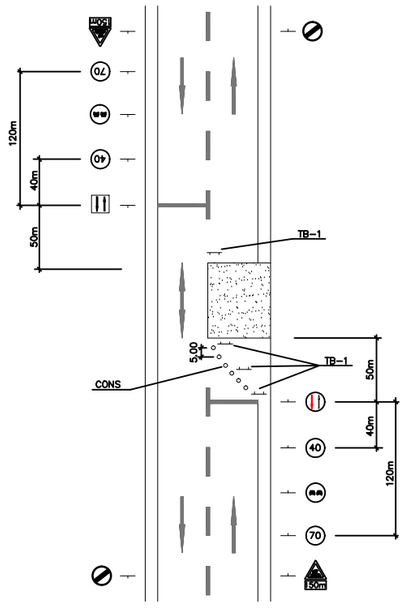

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2.06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\1b.- ANEXOS\A 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SISI\02 SIS PLÀNOLS.dwg


PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024


ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: SENYALITZACIÓ EN OBRES
escala: S/E Din A3
PLÀNOL NÚM.: 12
02 de 02

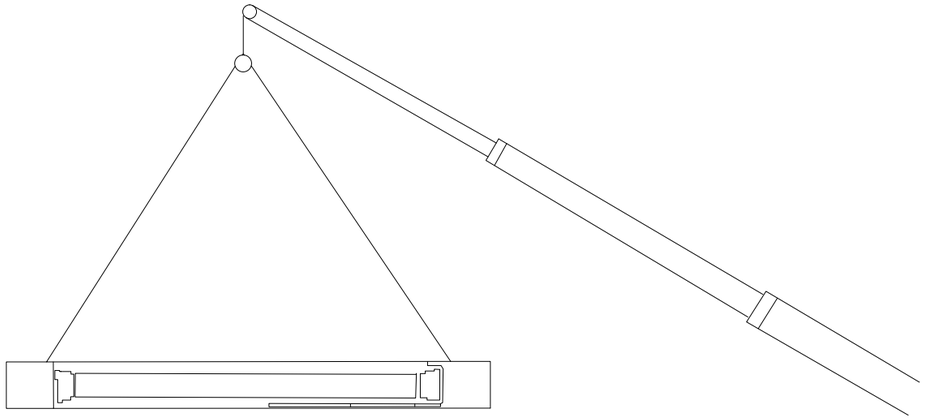


Prohibit romandre o circular
sota la càrrega en suspensió

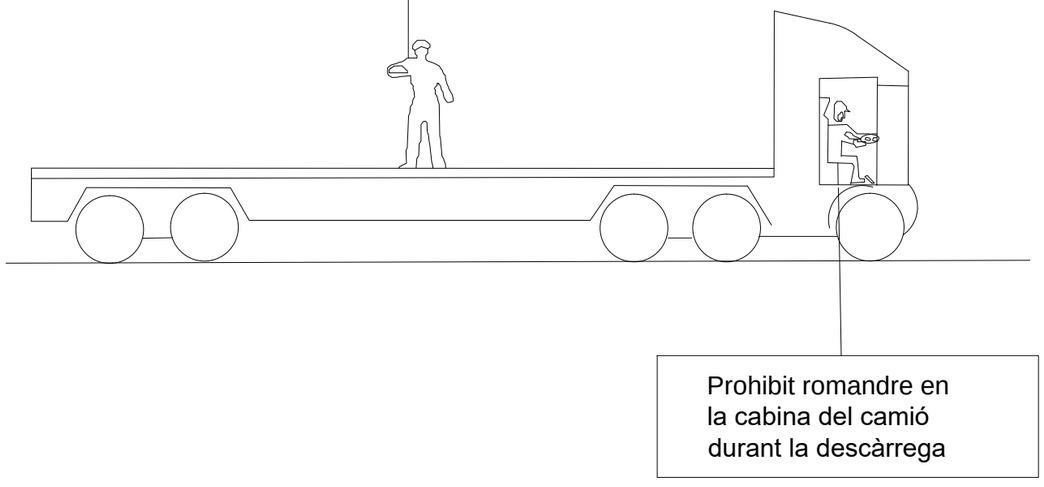

Prohibit romandre en
la cabina del camió
durant la descàrrega

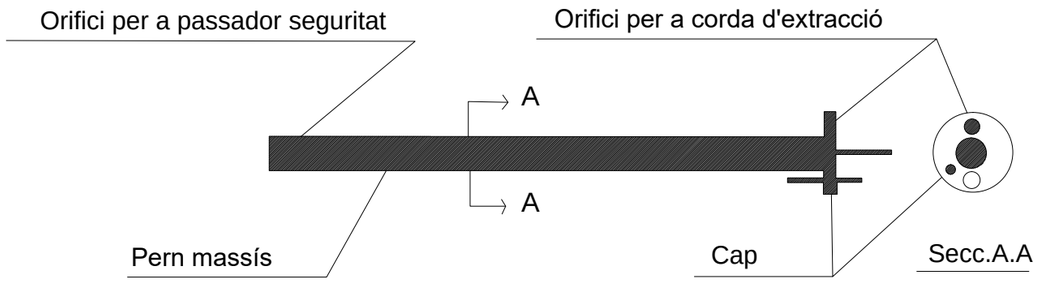

PERN PER MUNTATGE DE PILAR

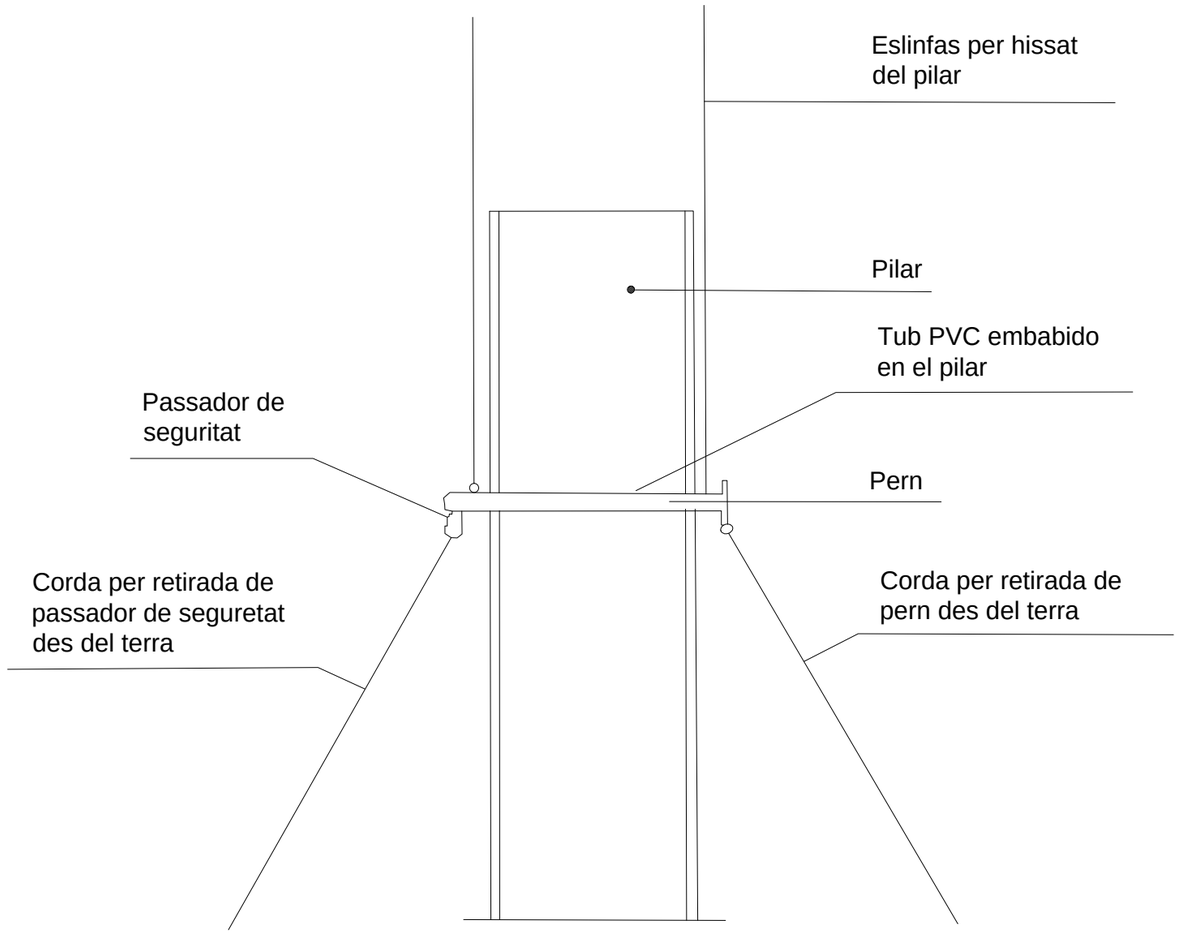

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2/06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\1b.- ANEXOS\A 14.- Estudi Seguretat i Salut\01.- Plànols SITS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352 Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: PREÇAUCIONS CÀRREGA I DESCÀRREGA.
BULÓN PER MUNTATGE DE PILAR.


escala: S/E
Din A3


PLÀNOL NÚM.: 13
01 de 01

Atenció

No carregar el pilar fins haver endurit el formigó de farciment

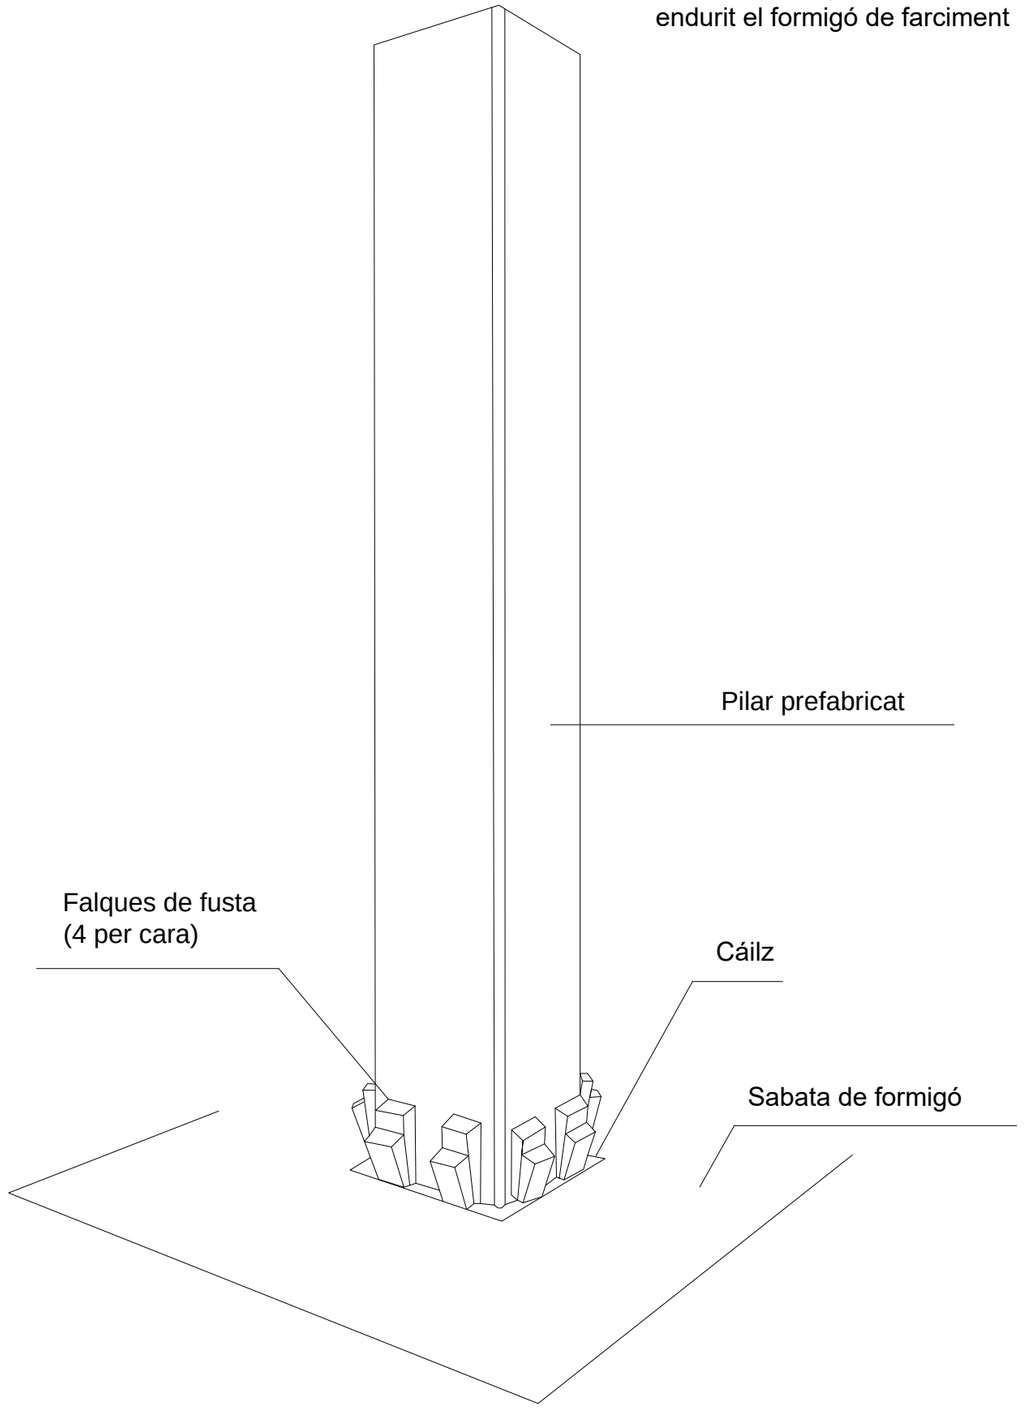

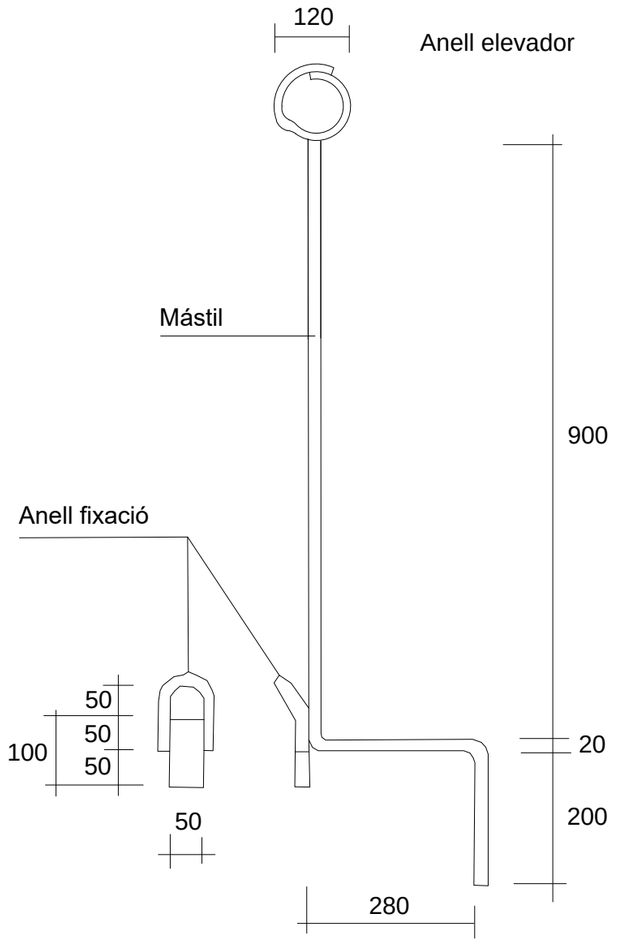

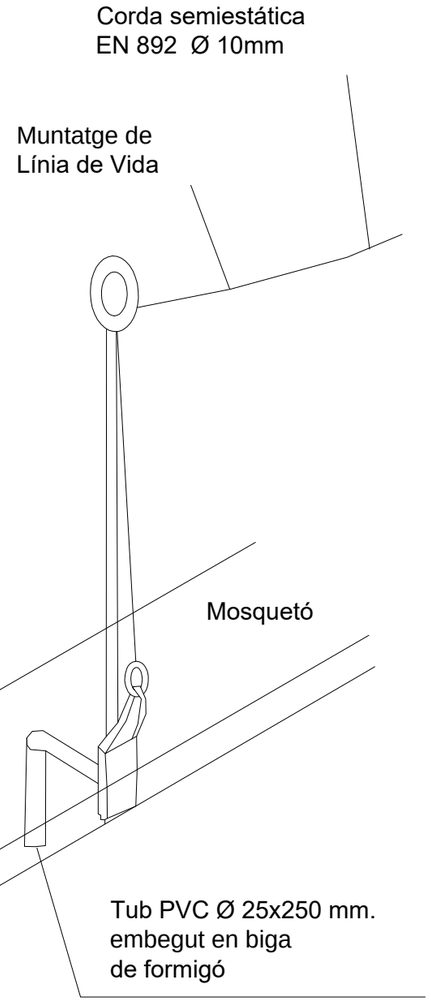

(Cotes en mm.)

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2106.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\1b.- ANEJOS\A 14.- Estudi Seguretat i Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024


ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. BARRA SUPORT LÍNIA DE VIDA TIPUS A.

escala: S/E Din A3

PLÀNOL NÚM.: 14
01 de 01

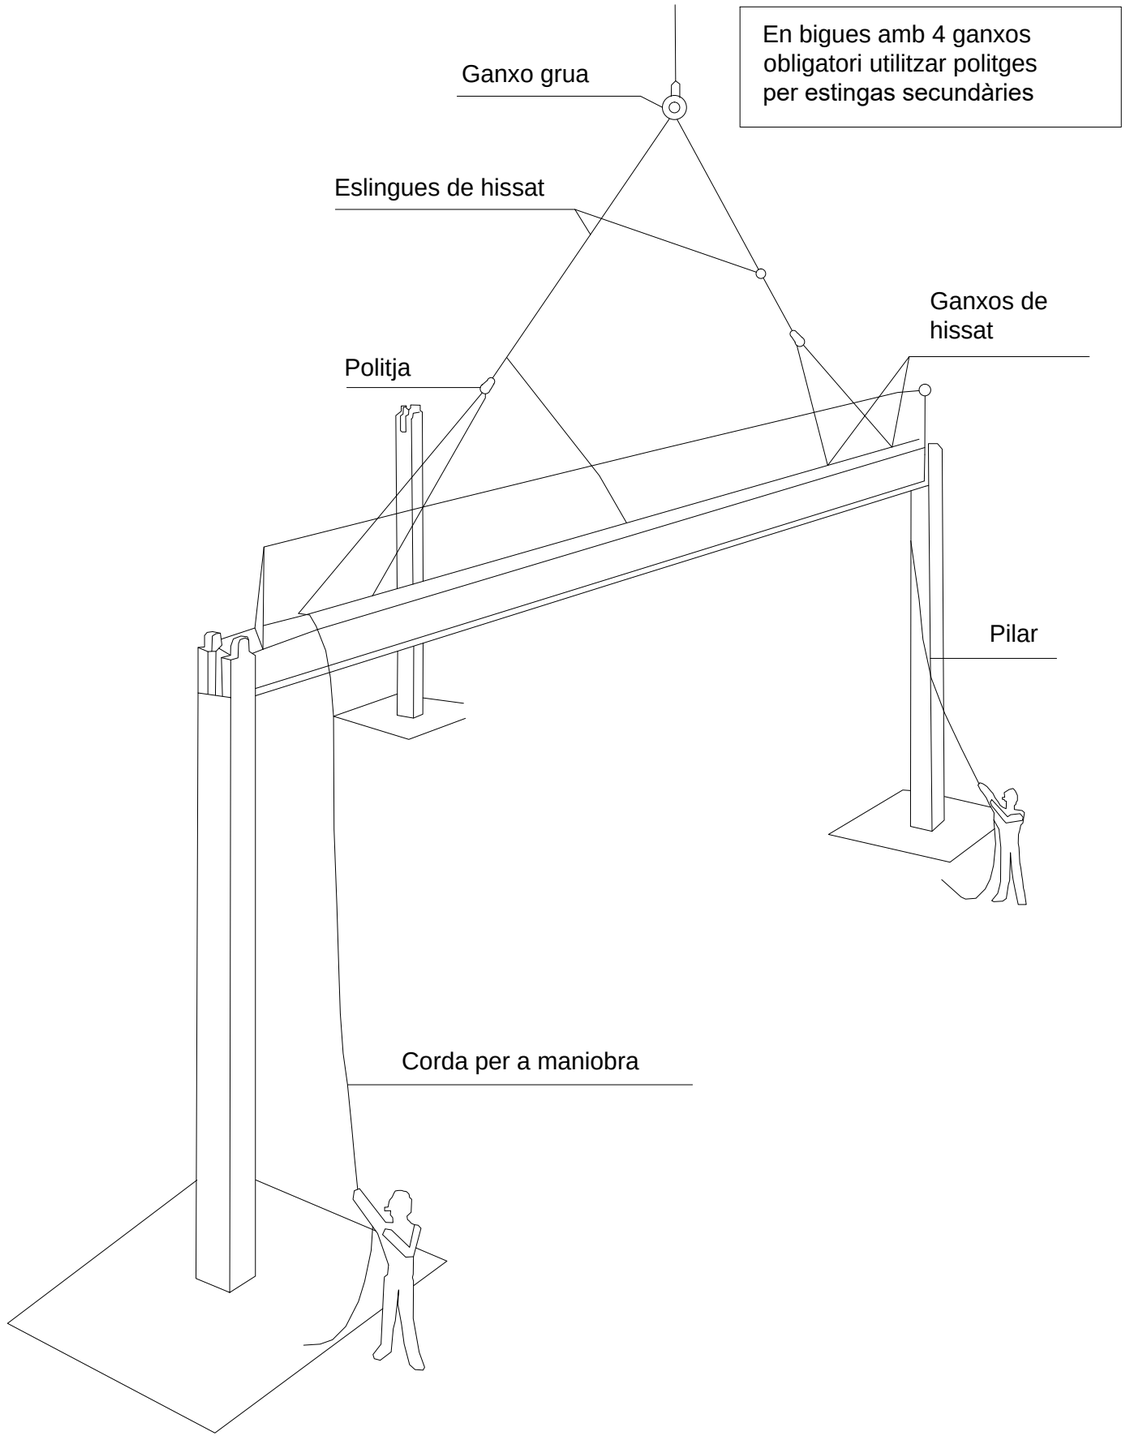

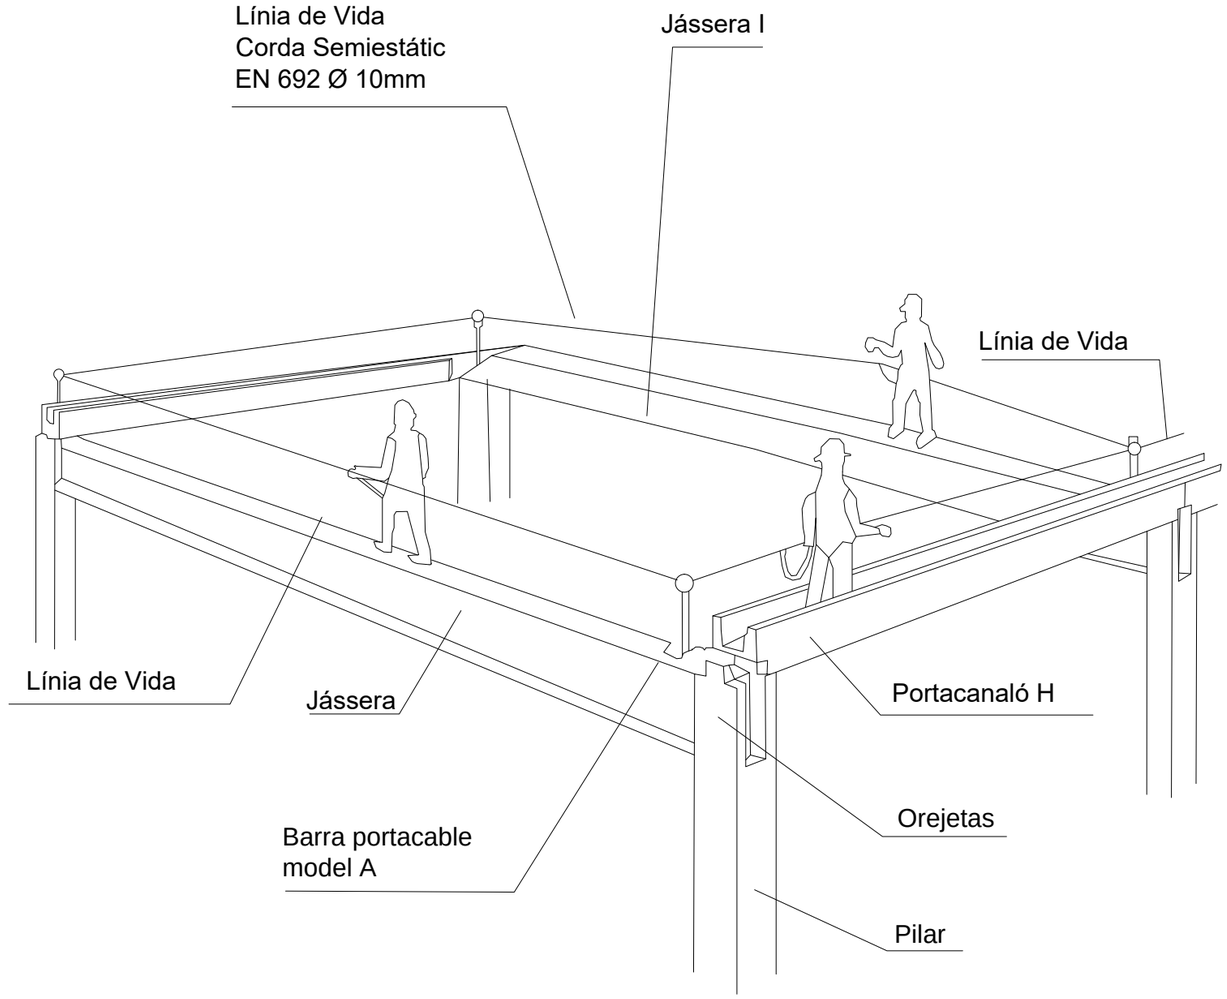

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2106.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\1b.- ANEJOS\A 14.- Estudi Seguretat i Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024


ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: MUNTATGE BIGUES.
INSTAL·LACIÓ DE COBERTA.

escala: S/E
Din A3

PLÀNOL NÚM.: 15
01 de 01

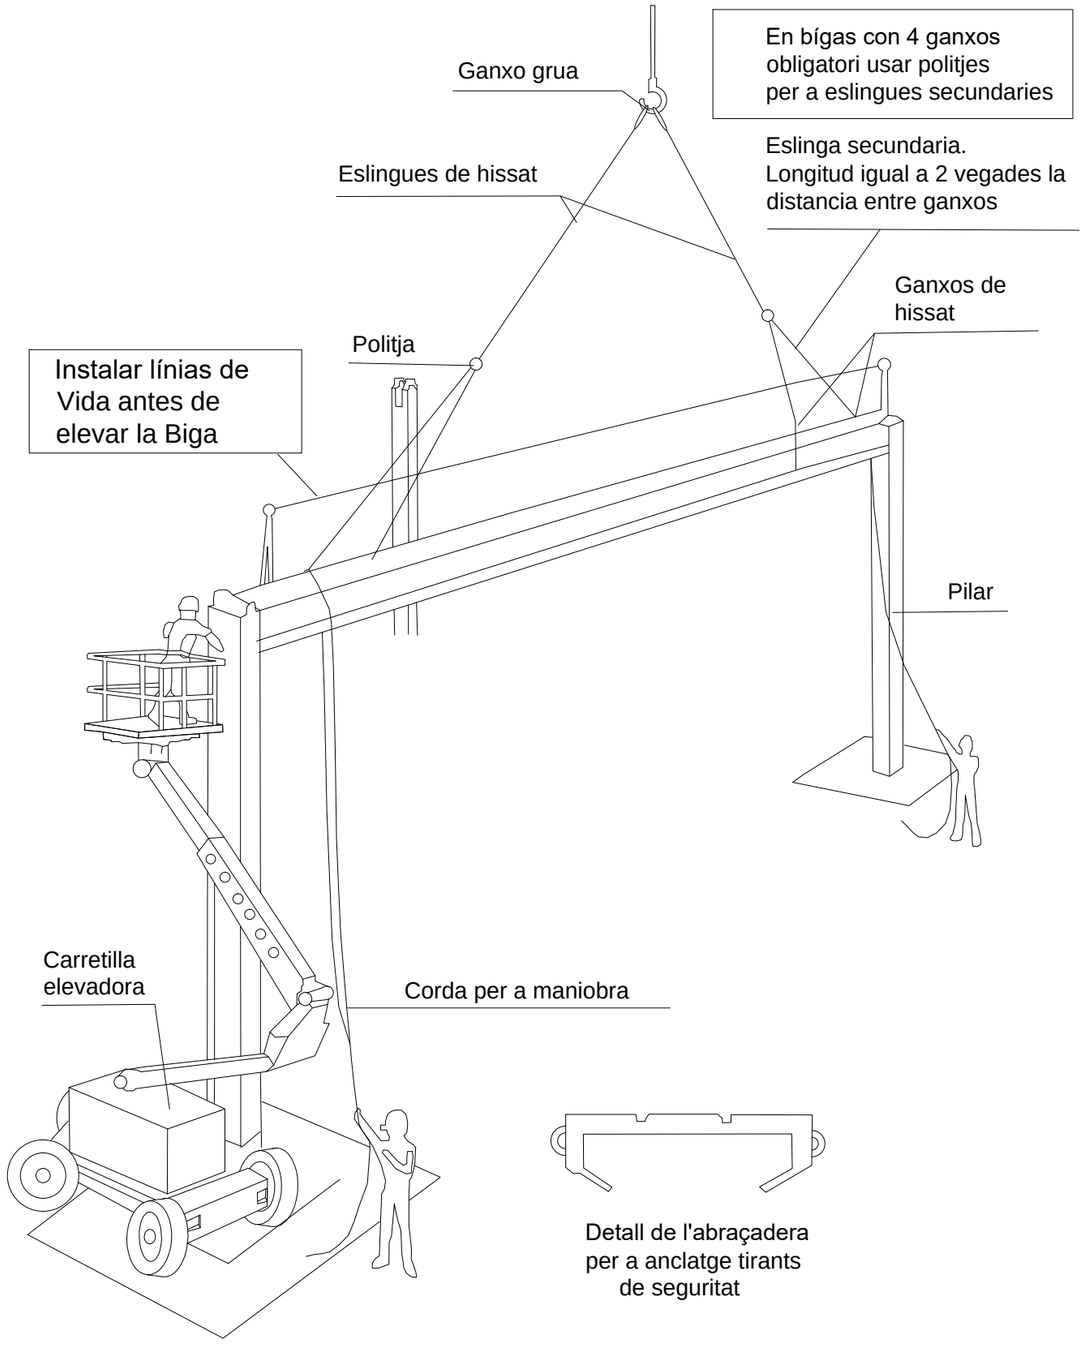

Detall de l'abraçadera
per a anclatge tirants
de seguritat

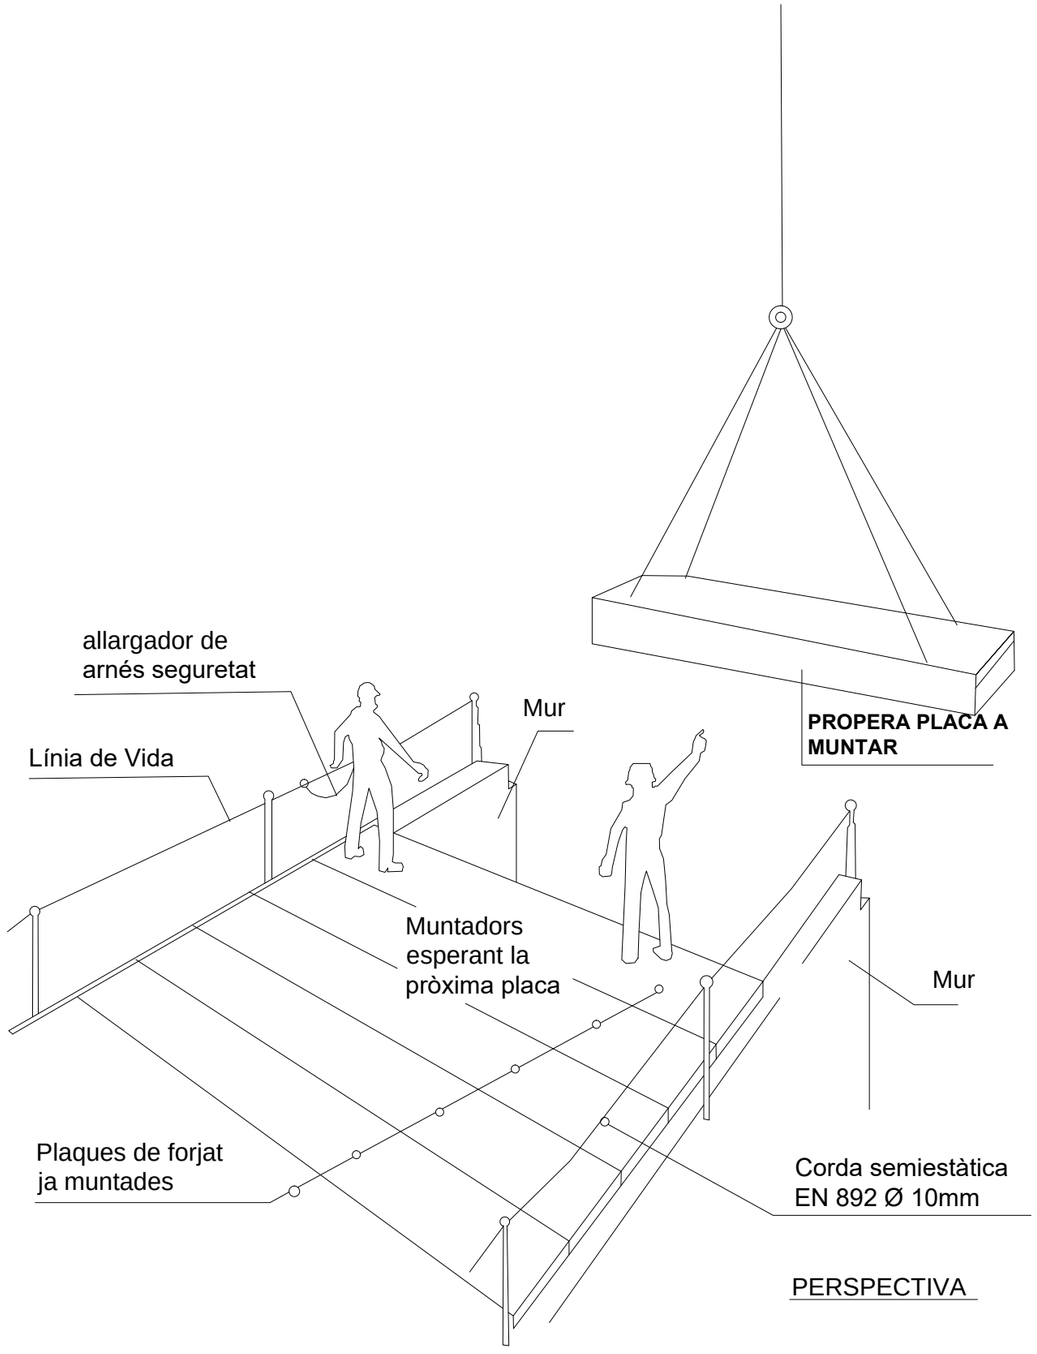

PERSPECTIVA

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2106.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\1b.- ANEJOS\A 14.- Estud Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024


ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: MUNTATGE DE COBERTES.

escala: S/E
Din A3

PLÀNOL NÚM.:
16
01 de 01

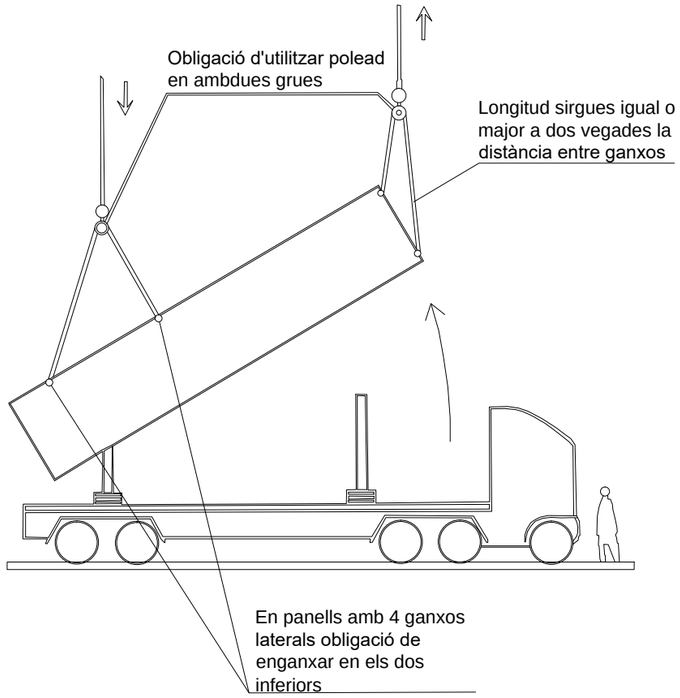

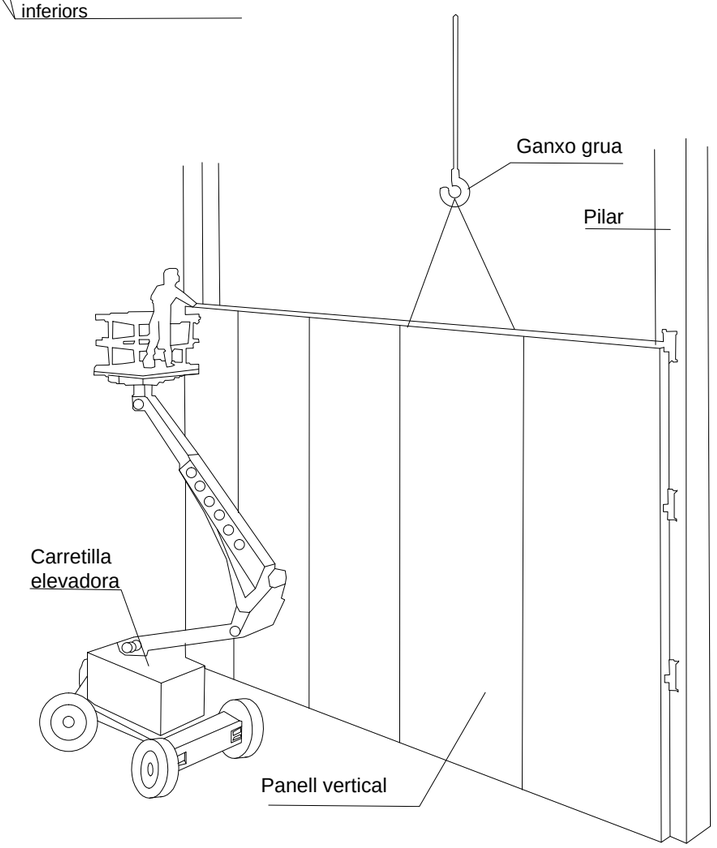

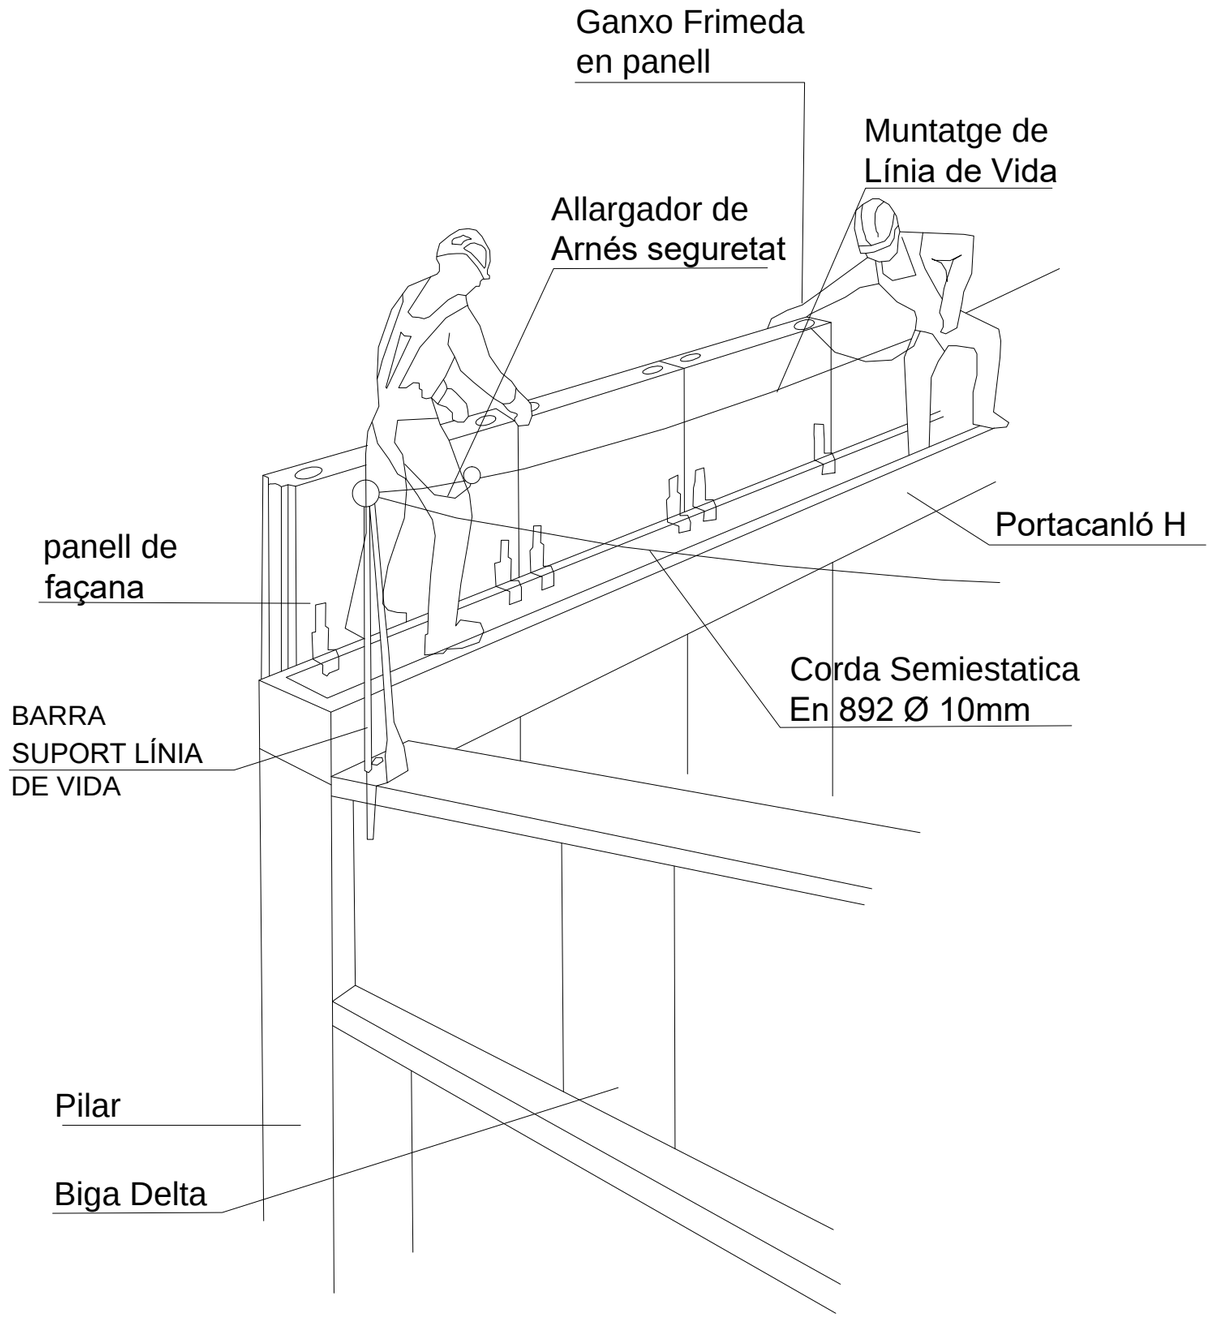

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\1b.- ANEXOS\A 14.- Estudi Seguretat I Salut\01.- Plànols SIS\02 SIS PLÀNOLS.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miguel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: DESCÀRREGA DE PANELLS.
MUNTATGE DE PANELLS VERTICALS.
escala: S/E
Din A3

PLÀNOL NÚM.:
17
01 de 01

DOCUMENT Nº3.- PLEC DE CONDICIONS.

ÍNDEX

1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 4

1.1 Identificació de les obres. 4

1.2 Objecte. 4

1.3 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut. 4

1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 4

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 5

2.1 Promotor. 5

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut. 6

2.3 Projectista. 7

2.4 Director d'Obra. 7

2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes. 8

2.6 Treballadors autònoms. 11

2.7 Treballadors 11

3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 12

3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 12

3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 12

3.3 El llibre d'incidències. 14

3.4 Caràcter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevenció i Coordinació" i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat. 14

4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 15

4.1 Textos generals. 15

4.2 Condicions ambientals. 19

4.3 Incendis. 19

4.4 Instal·lacions elèctriques 19

4.5 Equips i maquinària 20

4.6 Equips de protecció individual 21

4.7 Senyalització. 22

4.8 Diversos. 22

5 CONDICIONS ECONÒMIQUES. 22

5.1 Criteris d'aplicació 22

5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 23

5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 23

5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 23

6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT. 23

6.1 Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat. 23

6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 24

6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut. 24

6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 25

6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 25

6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 25

7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES. 26

7.1 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 26

7.2 Normativa aplicable 26

8 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 28

8.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 28

- *Definició* 28
- *Característiques* 29

8.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 29

- *Elecció d'un Equip* 29
- *Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes* 29
- *Emmagatzematge i manteniment* 29
- *Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada en vigor* 29
- *Normativa d'aplicació restringida* 31

1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC.

1.1 Identificació de les obres.

En el present projecte es desenvolupen les obres del "GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLE.". La titularitat d'aquestes bombes serà de la Comunitat de Regants - Sindicat Agrícola de l'Ebre.
En la memòria del projecte executiu estan definides les obres a realitzar.

1.2 Objecte.

Aquest Plec de Condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l'obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries. Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d'entendre com a normes d'aplicació:

Tots aquells continguts al:

- "Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació", confeccionat pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ''Direcció General d'Arquitectura''. (cas d'Edificació)

- ''Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'Obres de l'Estat'' i adaptat a les seves obres per la ''Direcció de Política Territorial i Obres Públiques''. (cas d'Obra Pública).

- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l'Estat, Normes Tecnològiques de l'Edificació publicades pel ''Ministerio de la Vivienda'' i posteriorment pel ''Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo''.

- La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l'oferta.

1.3 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut.

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ''DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ'', l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.

1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies sòcio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d'obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l'Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d'interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d'incloures aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU.

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

1) Evitar els riscos.
2) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3) Combatre els riscos en el seu origen.
4) Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
5) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
8) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9) Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1 Promotor.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

1) Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.

2) Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

3) Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

4) Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

5) La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.

6) Gestionar l'"Avís Previ" davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives.

7) El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l'elaboració del

projecte d'obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

1) Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en onsideració els ''Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut'' (Art. 15 a laL.31/1995), i en particular:

   a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificarles diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.

   b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.

2) Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

3) Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

4) Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D.1627/1997, són les següents:

1) Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

   a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.

   b. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

2) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n'hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:

   a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

   b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.

3) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.

4) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

5) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

6) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l'obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

2.3 Projectista.

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d'altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

<u>Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:</u>

1) Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.

2) Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

2.4 Director d'Obra.

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra, nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d'Obra:

1) Verificar el replanteig, l'adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.

2) Si dirigeix l'execució material de l'obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalització, d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut.

3) Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

4) Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

5) Subscriure l'Acta de Replanteig o començament de l'obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l'existència prèvia de l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

6) Certificar el final d'obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.

7) Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

8) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'incidències

9) Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes.

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

1) El Contractista haurà d'executar l'obra amb subjecció al Projecte, directrius de l'Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte.

2) Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

3) Designar al Cap d'Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l'obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d'acord amb les característiques i complexitat de l'obra.

4) Assignar a l'obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.

5) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits establerts en el Contracte.

6) Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l'aprovació del Coordinador de Seguretat.

7) El representant legal del Contractista signarà l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

8) Signar l'Acta de Replanteig o començament i l'Acta de Recepció de l'obra.

9) Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

   a. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

   b. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
   c. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

   d. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

10) Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.

11) A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

12) El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

13) Abans de l'inici de l'activitat a l'obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l'avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d'informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l'obra.

14) El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.

15) Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

16) El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA),per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

17) El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General,ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.

18) El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

19) Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat e en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

20) El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS),així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral,formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

21) El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d'estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.

22) L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

23) El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o impericia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.

24) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'Incidències.

En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.

També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa.

La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d'operador de grua mòbil i en altres casos l'acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons la Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

2.6 Treballadors autònoms.

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

1) Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

2) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997,durant l'execució de l'obra.

3) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29,1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

4) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.

5) Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.

6) Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.

7) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

8) Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra,segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7 Treballadors

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l'empresari el compromís de desenvolupar a l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d'aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

1) El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.

2) El deure d'indicar els perills potencials.

3) Té responsabilitat dels actes personals.

4) Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

5) Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

6) Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.

7) Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.

8) Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l'obra.

3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL.

3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d'altra manera, l'ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

1) Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

2) Bases del Concurs.

3) Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.

4) Plec de Condicions Generals del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.

5) Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.

6) Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l'Execució material de l'Obra, pel Coordinador de Seguretat.

7) Plànols i Detalls Gràfics de l'Estudi de Seguretat i Salut.

8) Pla d'Acció Preventiva de l'empresari-contractista.

9) Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l'obra en qüestió.

10) Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d'aplicació en l'obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d'ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d'Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l'ús de la seva facultat d'aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d'Obra qui després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l'eximeix de l'obligació d'aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o la intenció posada en el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s'entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s'hagués recollit en tots.

3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d'adaptació de la seva pròpia ''cultura preventiva interna d'empresa'' el desenvolupament dels continguts del Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut per l'execució material de l'obra, podrà indicar en l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3.- Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D'acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l'inici dels seus treballs a l'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,

mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
  - Electricitat.
  - Clavegueram.
  - Aigua potable.
  - Gas.
  - Oleoductes.
  - Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
  - Accessos al recinte.
  - Garites de control d’accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials confrontants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
  - Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
  - Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
  - Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
  - Farmaciola: Equipament.
  - Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
  - Àrids i materials ensitjats.
  - Armadures, barres, tubs i biguetes.
  - Materials paletitzats.
  - Fusta.
  - Materials ensacats.
  - Materials en caixes.
  - Materials en bidons.
  - Materials solts.
  - Runes i residus.
  - Ferralla.
  - Aigua.
  - Combustibles.
  - Substàncies tòxiques.
  - Substàncies explosives i/o deflagrants.
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
  - Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
  - Estació de formigonat.
  - Sitja de morter.
  - Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
  - Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de circulació.
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.

(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
- Escales provisionals.
- Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits.
- Abalisament i senyalització de zones de pas.
- Condemna d'accessos i proteccions en contenció d'estabilitat de terrenys.
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d'altura.

Plànol o plànols de distribució d'elements de seguretat per a l'ús i manteniment posterior de l'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d'equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d'ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d'incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d'evacuació.
- Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d'evacuació interna d'accidentats (*).

- -Plànol de carrers per a evacuació d'accidentats en obres urbanes.
- -Plànol de carreteres per a evacuació d'accidentats en obres aïllades.

3.3 El llibre d'incidències.

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘Llibre d'incidències'', facilitat pel Col•legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

3.4 Caràcter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevenció i Coordinació" i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat.

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l'apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència,

constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s'estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d'acord amb la normativa reguladora de l'esmentada jurisdicció.

4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ.

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l'ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

4.1 Textos generals.

-Convenis col·lectius.

- "Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per "Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" i "Orden 23 de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)". Derogada parcialment per "Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)" i "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

-"Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capítols VI i XVI i lesmodificacions "Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", "Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)" i "Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per "Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)".

-"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)", en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per "R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)", "Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", "R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", "R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", "R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i "R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

-"Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)". Modificada per "R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".

-"Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per "R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985) ", "R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989) " i anul·lada parcialment per "R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

-"Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986) ".

-"Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

-"Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

-"Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)". Complementada per "R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

-"Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".

-"Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)".

-"Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)". Complementat per "Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i "R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per "R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

-"Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per "Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)" i modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

-"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorso o lumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

-"Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

-"Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

-"Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per "R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

-Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

-"Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".

-"Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)".

-"Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)".

-"Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)". Complementat per "R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)".

-"Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".

-"Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".

-"Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)".

-Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

-Decret 399/2004, de 5 d'octubre de 2004, pel quales crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d'octubre de 2004).

-"Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

-"Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego".

-"Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas".

-"Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)".

-“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.

-“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado”.

-“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.

-“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.

-“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.

-Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

-“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

-Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

-“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.

-“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.

-“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

-“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009) “.

-"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

-"Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánicos). ‘‘

-"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010). ‘‘

-"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010). ‘‘

-"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

-"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de noviembre de 2010). ‘‘

-“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”

-“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

-“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

-“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

-"Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

-"Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."

-"Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica elanexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."

-"Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico. ‘‘

-"Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."

-"Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

-"Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."

-"Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."

-"Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."

-"Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."

-"Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción."

-"Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados."

-"Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. ‘‘

-"Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. ‘‘

-"Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado."

4.2 Condicions ambientals.

-Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985).

-Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

-"Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

-"Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificat per "Orden de 25 de marzo de 1998".

-"Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificat per "Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)" i "Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

-"Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)". Modificat per "Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

-"Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

-"Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)". Desenvolupada per "Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)" i "Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

-"Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)".

-"Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

-"Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)".

4.3 Incendis.

-Ordenances municipals.

-"Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)". Complementat per "Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)" i "Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

-Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

-"Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero".

4.4 Instal·lacions elèctriques

-"Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)". Rectificat: "BOE 8 de marzo de 1969". Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per "R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".

-"Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, "Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior" (BOE de 12 de agosto de 1978)".

-Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

-"Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)". Complementada per "Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)".

-Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

-"Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".

-Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

-"Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)".

-"Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto".

-"Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

-"Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras".

4.5 Equips i maquinària

-"Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

-"Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada per "Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

-"Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)". Modificat per "R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)" i "R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)".

-"Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per "R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)".

-"Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

-"Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)". Modificat per "Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

-"Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)".

-"Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)".

-"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

-"Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)". Modificat per "Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

-"Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementat per "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

-"Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)".

-"Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)".

-"Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)".

-"Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

-"Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

-"Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE."

-"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas. ‘‘

-"Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. ‘‘

-Instruccions Tècniques Complementaries:

-"ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión "Extintores de incendio" Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificació: "Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)", "Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de1985)", "Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)" i "Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

-"ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)". Modificació: "Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)".

"Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". "Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)".

-"ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

-"ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)".

-"ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

-"ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

-"Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)".

4.6 Equips de protecció individual.

-"Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per "OM de 16 de mayo de 1994", per "R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)" i per la "Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementatper la "Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", "Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", "Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)", "Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)" i "Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".

-"Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

-"R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual".

-"Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]".

-Normes Tècniques Reglamentàries.

4.7 Senyalització.

-"Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

-"Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

-Normes sobre senyalització d'obres en carreteres. "Instrucción 8.3. IC del MOPU".

4.8 Diversos.

-"Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per "Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i "Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)".

-"Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

-"Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificat per "Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)" i "Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)". Complementada per la "Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)", "Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", "Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)" i "Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".

-"Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per "Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)".

-"Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa oreanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la "Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".

-"Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per "Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

-"Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)".

-Convenis col·lectius.

-"Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009)."

-"Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010). ''

5 CONDICIONS ECONÒMIQUES.

5.1 Criteris d'aplicació

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d'estimar l'aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ''afegit'' a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ''despeses'' previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total ni dels nivells de protecció continguts en l'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d'anar incorporant al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les

normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ''Seguretat Integrada'' hauria d'estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d'un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonarà d'acord amb el que indiqui el corresponent contracte d'obra.

5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l'execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s'hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d'incompliments en l'aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:

MOLT LLEU	:	3% del Benefici Industrial de l'obra contractada
LLEU	:	20% del Benefici Industrial de l'obra contractada
GREU	:	75% del Benefici Industrial de l'obra contractada
MOLT GREU	:	75% del Benefici Industrial de l'obra contractada
GRAVÍSSIM	:	75% del Benefici Industrial de l'obra contractada. Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l'obra contractada + Pèrdua d'homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys.

6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT.

6.1 Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat.

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:

Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes.

Prèvies als accidents:

-Inspeccions de seguretat.

-Anàlisi de treball.

-Anàlisi Estadística de la sinistralitat.

-Anàlisi de l'entorn de treball.

Posteriors als accidents:

-Notificació d'accidents.

-Registre d'accidents

-Investigació Tècnica d'Accidents.

Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc.

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d'operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

-Sistemes de Seguretat

-Proteccions col·lectives i Resguards

-Manteniment Preventiu

-Proteccions Personals

-Normes

-Senyalització

El Factor Humà:

-Test de Seleccióprelaboral del personal.

-Reconeixements Mèdics prelaborals.

-Formació

-Aprenentatge

-Propaganda

-Acció de grup

-Disciplina

-Incentius

6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complementació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

1) Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d'Acció Preventiva.

2) Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

3) Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.

4) Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció.

5) Documents vinculants, actes i/o memoràndums.

6) Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa.

7) Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut.

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l'organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.

L'empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l'equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

-Higiene i Prevenció al treball.

-Medicina preventiva dels treballadors.

-Assistència Mèdica.

-Educació sanitària i preventiva dels treballadors.

-Participació en comitè de Seguretat i Salut.

-Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en absència del Cap d'Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

S'anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l'evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l'encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l'obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ''Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat'', integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d'obra, aquesta ''comissió'' es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES.

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d'òrgans d'accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d'un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d'una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d'elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP).

Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d'aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricació, importació i/o subministrament.
- Tipus i número de fabricació.
- Potència en Kw.
- Contrasenya d'homologació CE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix.

7.1 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

Elecció d'un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes.

Són les contemplades en l'Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ''Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball'':

Emmagatzematge i manteniment

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva ''Guia de manteniment preventiu''.

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i els lliuraments d'Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'usuari.

7.2 Normativa aplicable

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s'han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l'1/1/93, amb període transitori fins l'1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

- Carretons automotors de manutenció: l'1/7/95, amb període transitori fins l'1/1/96.
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

Altres Directives.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estatsmembres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm.L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolució d'11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l'1/1/95 amb període transitori fins l'1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estatsmembres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per lesDirectives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de març (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial Decret1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l'1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel RealDecret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l'1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l'aproximació de legislacionsdels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de març (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: l'1/3/96 amb període transitori fins l'1/7/03.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives al'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l'emissió sonora de màquinesi materials utilitzats en les obres de construcció.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991(B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l'apartat 2 de l'Annex I i els apartats 2 i 3 de l'Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d'aplicació restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d'11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s'aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

8.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

- ***Definició***

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d'òrgans d'accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d'un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.

– Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d'una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d'elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP).

- ***Característiques***

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d'aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

– Nom del fabricant.
– Any de fabricació, importació i/o subministrament.
– Tipus i número de fabricació.
– Potència en Kw.
– Contrasenya d'homologació CE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix.

8.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

- ***Elecció d'un Equip***

  Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

- ***Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes***

Són les contemplades en l'Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ''Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball''.

- ***Emmagatzematge i manteniment***

– Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva ''Guia de manteniment preventiu''.
– Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
– S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
– L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i els lliuraments d'Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'usuari.

7.3. Normativa aplicable

- ***Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada en vigor***

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.

– Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s'han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l'1/1/93, amb període transitori fins l'1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

- Carretons automotors de manutenció: l'1/7/95, amb període transitori fins l'1/1/96.
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

  Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

  Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l'1/12/88.

  Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

  A aquest respecte veure també la Resolució d'11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

  Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

  Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

  Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l'1/1/95 amb període transitori fins l'1/1/97.

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).

  Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de març (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

  Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l'1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

  Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

  Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l'1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l'aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).

  Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de març (B.O.E. de 8/4/96).

  Entrada en vigor: l'1/3/96 amb període transitori fins l'1/7/03.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

  Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l'emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).

  Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

  Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l'apartat 2 de l'Annex I i els apartats 2 i 3 de l'Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

- ***Normativa d'aplicació restringida***

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d'11/5/91).
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s'aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

A DELTEBRE, MARÇ DE 2024.

ELS ENGINYERS AUTORS DEL PROJECTE.



MIQUEL ANGEL ALBACAR DAMIÀN
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS.
COL·LEGIAT: 19520.

DOCUMENT Nº4.- PRESSUPOST.

ÍNDEX:

1 AMIDAMENTS.. 3

2 QUADRE DE PREUS Nº 1.....4

3 QUADRE DE PREUS Nº 2.....5

4 PRESSUPOST.....6

5 RESUM DEL PRESSUPOST.....7

6 ÚLTIM FULL.....8

1 AMIDAMENTS.

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST S.S. PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGU
Capítol 01 SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

9 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

13 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

14 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

								TOTAL AMIDAMENT	**10,000**

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

17 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

20 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

21 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

22 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra 01 PRESSUPOST S.S. PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGU
Capítol 01 SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **200,000**

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **500,000**

3 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST S.S. PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGU
Capítol 01 SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

AMIDAMENTS

6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

AMIDAMENTS

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

2 QUADRE DE PREUS Nº 1.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45	€
P-2	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50	€
P-3	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	7,53	€
P-4	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	0,20	€
P-5	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	17,55	€
P-6	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	1,49	€
P-7	H1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 (DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,34	€
P-8	H1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2,22	€
P-9	H1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1 (ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	0,05	€
P-10	H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22	€
P-11	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,54	€
P-12	H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	19,66	€
P-13	H1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	10,99	€
P-14	H1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	19,01	€

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-15	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	13,25	€
P-16	H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar (VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	20,41	€
P-17	H1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	55,35	€
P-18	H1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	7,92	€
P-19	H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	16,16	€
P-20	H1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	13,02	€
P-21	H1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	45,53	€
P-22	H1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	12,83	€
P-23	H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	2,10	€
P-24	H1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	0,20	€
P-25	H16F1004	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	17,22	€
P-26	HBB11121	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	56,30	€
P-27	HBB11261	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	88,17	€
P-28	HBB20005	u	Senyal manual per a senyalista (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	11,26	€
P-29	HBBAC007	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	22,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-30	HBBAC017	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	22,31	€
P-31	HBBZ1111	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	9,39	€
P-32	HBC12500	u	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	18,80	€
P-33	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1,33	€
P-34	HBC1GFJ1	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	30,03	€
P-35	HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	5,05	€
P-36	HBC1MPP1	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	62,90	€
P-37	HQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	43,12	€
P-38	HQU1B350	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	185,65	€
P-39	HQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	43,12	€
P-40	HQU1D390	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	185,65	€
P-41	HQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	41,56	€

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-42	HQU1E370	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	185,65	€
P-43	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	23,06	€
P-44	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	27,19	€
P-45	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	103,89	€
P-46	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	83,20	€
P-47	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	50,55	€
P-48	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1,70	€

A DELTEBRE, MARÇ DEL 2024
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Angel Albacar Damian
Enginyer de Camins, Canals i Ports

3 QUADRE DE PREUS Nº 2.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	**5,45**	**€**
	B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400	5,19000	€
			Altres conceptes	0,26000	€
P-2	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	**5,50**	**€**
	B1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp	5,24000	€
			Altres conceptes	0,26000	€
P-3	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	**7,53**	**€**
	B142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster	7,17000	€
			Altres conceptes	0,36000	€
P-4	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	**0,20**	**€**
	B1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,19000	€
			Altres conceptes	0,01000	€
P-5	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	**17,55**	**€**
	B1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat	16,71000	€
			Altres conceptes	0,84000	€
P-6	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	**1,49**	**€**
	B1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	1,42000	€
			Altres conceptes	0,07000	€
P-7	H1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149	**12,34**	**€**
	B1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149	11,75000	€
			Altres conceptes	0,59000	€
P-8	H1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	**2,22**	**€**
	B1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm	2,11000	€
			Altres conceptes	0,11000	€
P-9	H1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1	**0,05**	**€**
	B1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-	0,05000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-10	H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	**6,22**	**€**
	B1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i mànega lla	5,92000	€
			Altres conceptes	0,30000	€
P-11	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	**2,54**	**€**
	B145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-	2,42000	€
			Altres conceptes	0,12000	€

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	**19,66**	**€**
	B145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei	18,72000	€
			Altres conceptes	0,94000	€
P-13	H1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	**10,99**	**€**
	B1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló	10,47000	€
			Altres conceptes	0,52000	€
P-14	H1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica	**19,01**	**€**
	B1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller	18,10000	€
			Altres conceptes	0,91000	€
P-15	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	**13,25**	**€**
	B1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	12,62000	€
			Altres conceptes	0,63000	€
P-16	H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	**20,41**	**€**
	B147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	19,44000	€
			Altres conceptes	0,97000	€
P-17	H1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	**55,35**	**€**
	B1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-	52,71000	€
			Altres conceptes	2,64000	€
P-18	H1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors	**7,92**	**€**
	B1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors	7,54000	€
			Altres conceptes	0,38000	€
P-19	H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	**16,16**	**€**
	B1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg	15,39000	€
			Altres conceptes	0,77000	€
P-20	H1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	**13,02**	**€**
	B1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1	12,40000	€
			Altres conceptes	0,62000	€
P-21	H1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	**45,53**	**€**
	B1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-	43,36000	€
			Altres conceptes	2,17000	€
P-22	H1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	**12,83**	**€**
	B1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-	12,22000	€
			Altres conceptes	0,61000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-23	H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	**2,10**	€
	B152U000	m	Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen	0,46200	€
	B1526EL6	u	Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio	0,56000	€
			Altres conceptes	1,07800	€
P-24	H1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs	**0,20**	€
	B1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les	0,03000	€
			Altres conceptes	0,17000	€
P-25	H16F1004	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra	**17,22**	€
			Altres conceptes	17,22000	€
P-26	HBB11121	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**56,30**	€
	BBL11202	u	Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	37,22000	€
			Altres conceptes	19,08000	€
P-27	HBB11261	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**88,17**	€
	BBL12702	u	Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	67,57000	€
			Altres conceptes	20,60000	€
P-28	HBB20005	u	Senyal manual per a senyalista	**11,26**	€
	BBB2A001	u	Senyal manual per a senyalista	10,72000	€
			Altres conceptes	0,54000	€
P-29	HBBAC007	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**22,26**	€
	BBBAC007	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog	4,80000	€
			Altres conceptes	17,46000	€
P-30	HBBAC017	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**22,31**	€
	BBBAC017	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl	4,85000	€
			Altres conceptes	17,46000	€
P-31	HBBZ1111	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs	**9,39**	€
	BBLZ2112	m	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 u	4,53000	€
			Altres conceptes	4,86000	€
P-32	HBC12500	u	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària	**18,80**	€
	BBC12502	u	Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat	17,49000	€
			Altres conceptes	1,31000	€
P-33	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs	**1,33**	€
	BBC19000	m	Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut	0,14000	€
	B1Z0B700	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu	0,06000	€
			Altres conceptes	1,13000	€

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-34	HBC1GFJ1	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	**30,03**	€
	BBC1GFJ2	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per	26,14000	€
			Altres conceptes	3,89000	€
P-35	HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs	**5,05**	€
	BBC1KJ04	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret	3,82800	€
			Altres conceptes	1,22200	€
P-36	HBC1MPP1	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs	**62,90**	€
	BBC1MPP2	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per	52,36000	€
			Altres conceptes	10,54000	€
P-37	HQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	**43,12**	€
	BQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc	41,07000	€
			Altres conceptes	2,05000	€
P-38	HQU1B350	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	**185,65**	€
			Altres conceptes	185,65000	€
P-39	HQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	**43,12**	€
	BQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc	41,07000	€
			Altres conceptes	2,05000	€
P-40	HQU1D390	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	**185,65**	€
			Altres conceptes	185,65000	€
P-41	HQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	**41,56**	€
	BQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb ta	39,58000	€
			Altres conceptes	1,98000	€
P-42	HQU1E370	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	**185,65**	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Altres conceptes	185,65000	€
P-43	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs		**23,06**	**€**
	BQU25700	u	Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones		19,50000	€
				Altres conceptes	3,56000	€
P-44	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs		**27,19**	**€**
	BQU27900	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c		20,15500	€
				Altres conceptes	7,03500	€
P-45	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs		**103,89**	**€**
	BQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut		93,20000	€
				Altres conceptes	10,69000	€
P-46	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs		**83,20**	**€**
	BQU2E002	u	Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut		78,42000	€
				Altres conceptes	4,78000	€
P-47	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs		**50,55**	**€**
	BQU2GF00	u	Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut		46,50000	€
				Altres conceptes	4,05000	€
P-48	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs		**1,70**	**€**
	BQZ1P000	u	Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut		0,80000	€
				Altres conceptes	0,90000	€

A DELTEBRE, MARÇ DEL 2024
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Angel Albacar Damian
Enginyer de Camins, Canals i Ports

4 PRESSUPOST.

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost S.S. PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	01	SEGURETAT I SALUT
Capítol (1)	01	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	5,45	10,000	54,50
2	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)	5,50	10,000	55,00
3	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)	0,20	20,000	4,00
4	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)	17,55	10,000	175,50
5	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 6)	1,49	30,000	44,70
6	H1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 (P - 7)	12,34	10,000	123,40
7	H1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 8)	2,22	10,000	22,20
8	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 11)	2,54	10,000	25,40
9	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)	7,53	2,000	15,06
10	H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)	6,22	2,000	12,44
11	H1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1 (P - 9)	0,05	100,000	5,00
12	H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 12)	19,66	2,000	39,32
13	H1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 13)	10,99	10,000	109,90
14	H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar (P - 16)	20,41	10,000	204,10
15	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15)	13,25	10,000	132,50
16	H1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 17)	55,35	5,000	276,75
17	H1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 18)	7,92	10,000	79,20
18	H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)	16,16	10,000	161,60
19	H1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)	13,02	2,000	26,04
20	H1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 21)	45,53	2,000	91,06
21	H1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 22)	12,83	10,000	128,30
22	H1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 14)	19,01	10,000	190,10

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

PRESSUPOST

TOTAL Capítol (1) 01.01.01 1.976,07

Obra	01	Pressupost S.S. PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	01	SEGURETAT I SALUT
Capítol (1)	02	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 23)	2,10	200,000	420,00
2	H1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 24)	0,20	500,000	100,00
3	HBBAC007	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)	22,26	4,000	89,04
4	HBBAC017	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)	22,31	2,000	44,62
5	HBB11121	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)	56,30	4,000	225,20
6	HBB11261	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)	88,17	4,000	352,68
7	HBB20005	u	Senyal manual per a senyalista (P - 28)	11,26	4,000	45,04
8	HBBZ1111	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)	9,39	30,000	281,70
9	HBC12500	u	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 32)	18,80	10,000	188,00
10	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)	1,33	100,000	133,00
11	HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)	5,05	30,000	151,50
12	HBC1MPP1	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)	62,90	4,000	251,60
13	HBC1GFJ1	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)	30,03	4,000	120,12

TOTAL Capítol (1) 01.01.02 2.402,50

Obra	01	Pressupost S.S. PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	01	SEGURETAT I SALUT
Capítol (1)	03	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 37)	43,12	12,000	517,44
2	HQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,	43,12	12,000	517,44

			endolls i protecció diferencial (P - 39)			
3	HQU1D390	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 40)	185,65	1,000	185,65
4	HQU1B350	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 38)	185,65	1,000	185,65
5	HQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 41)	41,56	12,000	498,72
6	HQU1E370	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 42)	185,65	1,000	185,65
7	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)	23,06	2,000	46,12
8	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)	27,19	2,000	54,38
9	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)	103,89	1,000	103,89
10	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)	83,20	1,000	83,20
11	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)	50,55	1,000	50,55
12	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)	1,70	5,000	8,50

TOTAL Capítol (1) 01.01.03 **2.437,19**

Obra 01 Pressupost S.S. PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol 01 SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H16F1004	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 25)	17,22	50,000	861,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.04 **861,00**

S.S. ACTUACIÓ 5 i 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

5 RESUM DEL PRESSUPOST.

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	SEGURETAT I SALUT	7.676,76
Obra	**01**	**Pressupost S.S. PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA**	**7.676,76**
			7.676,76

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost S.S. PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA E	7.676,76
			7.676,76

6 ÚLTIM FULL.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	7.676,76
Despeses Generals.....	0,00
Benefici Industrial.....	0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 7.676,76

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
set mil sis-cents setanta-sis euros amb setanta-sis cèntims

A DELTEBRE, MARÇ DEL 2024
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Angel Albacar Damian
Enginyer de Camins, Canals i Ports

ANNEX Nº 15.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS.

ANNEX Nº 15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS.

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ 5
2 MÀ D'OBRA 5
3 MAQUINÀRIA 5
4 PREU DELS MATERIALS A PEU D'OBRA 5
5 DESCOMPOSICIÓ DE PREUS PARTIDES D'OBRA. 5

1 INTRODUCCIÓ

L'estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla al present annex. En aquest projecte s'han diferenciat els següents conceptes que es relacionen a continuació.

S'ha pres com a preus de referència adaptats a la zona, els preus de la base de dades del ITEC.

2 MÀ D'OBRA

S'ha estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d'obra, els preus reals a la zona, i s'ha estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent.

D'aquesta manera s'han obtingut les despeses o totals per jornada de treball i hora per a cadascuna de les categories d'operaris.

3 MAQUINÀRIA

Quant a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l'obra, se'n determina el cost horari a partir del preu d'adquisició tot deduint d'aquest la repercussió de l'amortització de la màquina, així com les despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic.

Per últim s'ha tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les despeses horàries de cadascuna de les màquines.

4 PREU DELS MATERIALS A PEU D'OBRA

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d'adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels materials.

5 DESCOMPOSICIÓ DE PREUS PARTIDES D'OBRA.

Finalment s'ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren a l'estat d'amidaments, tenint en compte el rendiment de cada màquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i d'altres despeses, necessàries per a l'execució de cada unitat d'obra. Aplicant unes despeses indirectes del 5%. Amb tots aquests conceptes s'ha obtingut el cost directe, d'execució material de cada unitat d'obra, el detall del qual es trasllada al corresponent quadre de preus núm. 2.

PREUS MÀ D'OBRA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	24,65000	€
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	24,65000	€
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	24,65000	€
A01-FEPD	h	Ayudante electricista	20,28000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	24,65000	€
A0112000	h	Cap de colla	20,40000	€
A0121000	h	Oficial 1a	19,25000	€
A012H000	h	Oficial 1a electricista	23,26000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	17,72000	€
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	22,51000	€
A013H000	h	Ajudant electricista	19,96000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	15,31000	€
A013U001	h	Ajudant	17,10000	€
A0140000	h	Manobre	16,37000	€
A0150000	h	Manobre especialista	16,94000	€
A01H2000	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	19,65000	€
A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	16,40000	€
A0D-0007	h	Manobre	23,17000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	23,96000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	27,76000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	27,76000	€
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	22,52000	€
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	27,76000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	27,76000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	28,69000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	27,76000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,76000	€

PREUS MAQUINÀRIA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	14,32000	€
C131U020	h	Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent	35,48000	€
C131-005H	h	Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t	83,16000	€
C133U080	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària	6,34000	€
C136-00F5	h	Motoanivelladora mitjana	82,36000	€
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	78,23000	€
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	173,81000	€
C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	7,77000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	52,25000	€
C150G900	h	Grua autopropulsada de 20 t	57,07000	€
C150GU10	h	Grua autopropulsada de 12 t	45,47000	€
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	52,76000	€
C152-003A	h	Camión grúa de 3 t	55,61000	€
C15G-00DC	h	Grua autopropulsada de 20 t	61,21000	€
C1700006	h	Vibrador intern de formigó	1,67000	€
C1701U10	h	Camió amb bomba de formigonar	87,54000	€
C1Z13000	h	Camió grua per a seguretat i salut	39,20000	€
C1Z1A000	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut	37,45000	€
C1ZQB350	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	160,13000	€
C1ZQD390	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	160,13000	€
C1ZQE370	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	160,13000	€
C3E1-00CC	h	Martell percussor d'efecte doble amb motor	201,80000	€
C3E3-00CJ	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor	9.200,00000	€
CRE23000	h	Motoserra	3,41000	€
CZ12U00A	h	Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal	15,46000	€
CZ12-00EA	h	Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de potència i muntada amb guardamotor	4,48000	€
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	8,58000	€

PREUS MATERIALS.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B011-05ME	m3	Aigua	1,62000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	17,64000	€
B033U030	m3	Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens	17,81000	€
B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	13,80000	€
B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	20,32000	€
B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	52,57000	€
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	59,55000	€
B067-2A9V	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	80,54000	€
B06F1-LRSN	m3	Hormigón en masa con aditivo hidrófugo HM - 20 / F / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6	89,40000	€
B06F2-I72Q	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	116,22000	€
B06F2-I7WC	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45	135,53000	€
B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	32,25000	€
B0AK-07AS	kg	Clau acer	1,72000	€
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	2,02000	€
B0B7-106S	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,03000	€
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,44000	€
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	388,96000	€
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	11,76000	€
B0D70-0CER	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	3,90000	€
B0D80-0CNS	m2	Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos	3,62000	€
B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,04000	€
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	2,49000	€
B0DZ5-0F6S	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	0,59000	€
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,18000	€
B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	5,19000	€
B1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	5,24000	€
B142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	7,17000	€
B1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,19000	€
B1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	16,71000	€
B1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	1,42000	€
B1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149	11,75000	€
B1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	2,11000	€
B1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1	0,05000	€
B1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	5,92000	€

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	2,42000	€
B145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	18,72000	€
B1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	10,47000	€
B1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica	18,10000	€
B1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	12,62000	€
B147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	19,44000	€
B1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	52,71000	€
B1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors	7,54000	€
B1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	15,39000	€
B1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	12,40000	€
B1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	43,36000	€
B1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	12,22000	€
B1526EL6	u	Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos	1,12000	€
B152U000	m	Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut	0,44000	€
B1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos	0,03000	€
B1Z0B700	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut	0,50000	€
B3H1-08F1	m2	Palplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25 usos, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix, amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m	6,20000	€
B44ZMA01	ml	Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diamentre de 4 metres de llargaria per clavar i tallats en motoserra els sobrants	38,00000	€
B7B1-0KPF	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,41000	€
BBB2A001	u	Senyal manual per a senyalista	10,72000	€
BBBAC007	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut	4,80000	€
BBBAC017	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut	4,85000	€
BBC12502	u	Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut	17,49000	€
BBC19000	m	Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut	0,14000	€
BBC1GFJ2	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	26,14000	€
BBC1KJ04	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	9,57000	€
BBC1MPP2	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut	52,36000	€
BBL11202	u	Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	37,22000	€
BBL12702	u	Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	67,57000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BBLZ2112	m	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut	4,53000	€
BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	16,45000	€
BFB1C103	m	Tubo de polietileno de alta densdad, coextruido, DN 1200 mm, exterior 1200 mmm e interior 1030 mm, de doble pared, exterior corrugado de color negro para protección contra los rayos UV y interior liso de color naranja para facilitar la inspección, tipo B según pr EN 13476-1, rigidez circumferencial de 5,85 kN/m2 según ISO 9969, con una longitud de tramo de 6 m, incluido p.p. de piezas especiales, accessorios, manguito de unión de polietileno y junta de estanqueidad de EPDM	160,00000	€
BG22TF10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,41000	€
BG33-G2SK	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	4,28000	€
BG51M001	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·li de 540 Wp , LONGI LR5-72HPH-540M o similar de dimensions 2256x1133x35mm, segons especificacions de projecte, transport i col·locació complerta, inclou tots els elements que detalli el projecte de connectors i cablejat com la seva col·locació a l'estructura que s'indiqui al projecte. Inclou grua elevadora si fos necessari.	198,36000	€
BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	11,42000	€
BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,12000	€
BN61-2JPA	u	Válvula de guillotina motorizada, para montar entre bridas, de cierre elástico, de 1200 mm de diámetro nominal, de 4 bar de presión nominal, cuerpo de fundición de acero inoxidable 1.4408 (CF8M), compuerta de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintética teflonada y eje de acero inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionamiento por motorreductor trifásico multivueltas	12.211,51000	€
BNH4B720	u	Bomba cargol d'arquimedes	95.100,00000	€
BNH4B721	u	Anell acoplament per a bomba	1.706,00000	€
BNH4B722	u	Mòdul supervisió bomba mod. SULZER CA 462, senyal temepratura (PTC) i humitat (DI) amb dos sortides per alarma i una per a bloqueig	226,00000	€
BNH4B723	u	Sondes muntatge 3xPT100 plus i protecció 1xPTC plus 3x DI	890,00000	€
BNH6-33TQ	u	Bomba sumergida de 350l/s a una altura de 1,5 metros o bomba de aspiración tipo Hevax H-33 con diametro de la tuberia 330 mm, con caudal máximo de 350 l/s, toda de acero inoxidable AISI 316L y tornilleria A4, es decir, acero inoxidable austenítico según la norma europea EN ISO 3506-1, conocido como acero inoxidble tipo 316L en nomenclatura de la American Iron and Steel Institute (AISI). de 6,8 Kw con motor de 8KW	21.300,00000	€
BQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	41,07000	€
BQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	41,07000	€
BQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	39,58000	€
BQU25700	u	Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut	78,00000	€
BQU27900	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut	80,62000	€

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut	93,20000	€
BQU2E002	u	Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut	78,42000	€
BQU2GF00	u	Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut	46,50000	€
BQZ1P000	u	Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut	0,80000	€

ELEMENTS COMPOSTOS.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	**Rend.: 1,000**			**1,37000**	€
			Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x 27,76000	=	0,13880	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x 24,65000	=	0,12325	
				Subtotal:		0,26205	0,26205
Materials							
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102	x 2,02000	=	0,02060	
B0B7-106S	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x 1,03000	=	1,08150	
				Subtotal:		1,10210	1,10210
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %			0,00262
		COST DIRECTE					1,36677
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1,36677**

PARTIDES D'OBRA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-1	**FG46MA01**	u	Modul Fotovoltaic 540Wp: Subministre mòdul fotovoltaic monocristal·li de 450 Wp , LONGI LR5-72HPH-540M o similar de dimensions 2256x1133x35mm, segons especificacions de projecte, transport i col·locació complerta, inclou tots els elements que detalli el projecte de connectors i cablejat com la seva col·locació a l'estructura que s'indiqui al projecte. Inclou grua elevadora si fos necessari. Part proporcional Subministre estructura estàtica d'alumini anoditzat inclinació 15º i fixacions per fotovoltaica segons especificacions de projecte, amb barres suport, fixacions pinces laterals i intermitges per mòduls, cargoleria acer inoxidable i accesoris. Inclou fixacions de muntatge. També inclou la parta proporcional de mà d'obra per al muntatge del camp fotovoltaic, estructures i la totalitat de la instal·lació elèctrica , cablejats , armaris, quadres de proteccions, configuració i posada en marxa.		**Rend.:**	**1,000**		**342,39**	**€**
					Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista		0,700	/R x	23,26000 =	16,28200	
	A013H000	h	Ajudant electricista		1,000	/R x	19,96000 =	19,96000	
						Subtotal:		36,24200	36,24200
Maquinària									
	C150GU10	h	Grua autopropulsada de 12 t		2,000	/R x	45,47000 =	90,94000	
						Subtotal:		90,94000	90,94000
Materials									
	BG51M001	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·li de 540 Wp , LONGI LR5-72HPH-540M o similar de dimensions 2256x1133x35mm, segons especificacions de projecte, transport i col·locació complerta, inclou tots els elements que detalli el projecte de connectors i cablejat com la seva col·locació a l'estructura que s'indiqui al projecte. Inclou grua elevadora si fos necessari.		1,000	x	198,36000 =	198,36000	
						Subtotal:		198,36000	198,36000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,54363
				COST DIRECTE					326,08563
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		16,30428
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**342,38991**
P-2	**G229U010**	m3	Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric		**Rend.:**	**15,000**		**23,17**	**€**
					Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista		1,000	/R x	16,94000 =	1,12933	
	A0112000	h	Cap de colla		0,250	/R x	20,40000 =	0,34000	
						Subtotal:		1,46933	1,46933
Maquinària									
	C133U080	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària		1,000	/R x	6,34000 =	0,42267	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C131U020	h	Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent	1,000	/R x 35,48000	=	2,36533	
					Subtotal:		2,78800	2,78800
Materials								
	B033U030	m3	Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens	1,000	x 17,81000	=	17,81000	
					Subtotal:		17,81000	17,81000
					COST DIRECTE			22,06733
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,10337
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**23,17070**

P-3	**G440MA01**	ml	Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diametre, de 4 metres d'altura , clavats en giratoria i mtallats amb motoserra per deixarlos a la cota de la base de la cimentació	**Rend.: 12,000**	**50,56**	**€**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0112000	h	Cap de colla	0,500	/R x 20,40000	=	0,85000	
	A0121000	h	Oficial 1a	2,000	/R x 19,25000	=	3,20833	
	A013U001	h	Ajudant	2,000	/R x 17,10000	=	2,85000	
					Subtotal:		6,90833	6,90833
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	1,000	/R x 3,41000	=	0,28417	
	C131U020	h	Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent	1,000	/R x 35,48000	=	2,95667	
					Subtotal:		3,24084	3,24084
Materials								
	B44ZMA01	ml	Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diamentre de 4 metres de llargaria per clavar i tallats en motoserra els sobrants	1,000	x 38,00000	=	38,00000	
					Subtotal:		38,00000	38,00000
					COST DIRECTE			48,14917
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,40746
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**50,55663**

P-4	**G450U040**	m3	Formigó HM-20/B/20/IIIa per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat	**Rend.: 6,000**	**93,12**	**€**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0112000	h	Cap de colla	1,000	/R x 20,40000	=	3,40000	
	A0121000	h	Oficial 1a	2,000	/R x 19,25000	=	6,41667	
	A013U001	h	Ajudant	2,000	/R x 17,10000	=	5,70000	
	A0140000	h	Manobre	2,000	/R x 16,37000	=	5,45667	
					Subtotal:		20,97334	20,97334
Maquinària								
	CZ12U00A	h	Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal	1,200	/R x 15,46000	=	3,09200	

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1700006	h	Vibrador intern de formigó	2,400	/R x 1,67000	=	0,66800	
	C1701U10	h	Camió amb bomba de formigonar	0,600	/R x 87,54000	=	8,75400	
					Subtotal:		12,51400	12,51400
Materials								
	B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	1,050	x 52,57000	=	55,19850	
					Subtotal:		55,19850	55,19850
					COST DIRECTE			88,68584
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		4,43429
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**93,12013**

P-5	**GDK254F3**	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra	**Rend.: 1,000**	**48,38**	**€**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,900	/R x 16,37000	=	14,73300	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,900	/R x 22,51000	=	20,25900	
					Subtotal:		34,99200	34,99200
Materials								
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,132	x 59,55000	=	7,86060	
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,007	x 1,04000	=	1,04728	
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,001	x 0,18000	=	1,44018	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0122	x 17,64000	=	0,21521	
					Subtotal:		10,56327	10,56327
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,52488
					COST DIRECTE			46,08015
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,30401
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**48,38416**

P-6	**GDKZ3154**	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	**Rend.: 1,000**	**30,47**	**€**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,315	/R x 22,51000	=	7,09065	
	A0140000	h	Manobre	0,315	/R x 16,37000	=	5,15655	
					Subtotal:		12,24720	12,24720
Materials								
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	1,000	x 16,45000	=	16,45000	
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042	x 32,25000	=	0,13545	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal:	16,58545	16,58545
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,18371
			COST DIRECTE		29,01636
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %		1,45082
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,46718**

P-7 **GFB1M001** m Tub de polietilè coextruit de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal, diametre interior 1030 mm I, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a protecció contra raigs UV i interior llis taronja per a facilitar la inspecció, tipus B segons pr. EN13476-1, rigidesa circunferencial de 5,85 KN/m2 segons ISO9969, amb una longitud de tram de 6 metres, inclòs p.p.p de peces especials, acceseirs, maniguet ded'unio de polietilé i junta d'estanqueitat de EPDM, colacat al fons de la rasa i provat. **Rend.: 6,000** **177,23** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	17,72000	=	2,95333	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	15,31000	=	2,55167	
			Subtotal:					5,50500	5,50500
Materials									
	BFB1C103	m	Tubo de polietileno de alta densdad, coextruido, DN 1200 mm, exterior 1200 mmm e interior 1030 mm, de doble pared, exterior corrugado de color negro para protección contra los rayos UV y interior liso de color naranja para facilitar la inspección, tipo B según pr EN 13476-1, rigidez circumferencial de 5,85 kN/m2 según ISO 9969, con una longitud de tramo de 6 m, incluido p.p. de piezas especiales, accessorios, manguito de unión de polietileno y junta de estanqueidad de EPDM	1,020	x	160,00000	=	163,20000	
			Subtotal:					163,20000	163,20000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %						0,08258
			COST DIRECTE						168,78758
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %						8,43938
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**177,22695**

P-8 **GG22TF1K** m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada **Rend.: 1,000** **2,56** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	19,96000	=	0,39920	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,025	/R x	23,26000	=	0,58150	
			Subtotal:					0,98070	0,98070
Materials									
	BG22TF10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre	1,020	x	1,41000	=	1,43820	

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades		
			Subtotal:	1,43820	1,43820
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,01471
			COST DIRECTE		2,43361
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %		0,12168
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,55529**

P-9 **GGB10101** ut Quadre elèctric APC per a 2 bombes, 16 kw de potència ,28A, arranacada en variador de freqüencia , 400V trifàssic i senseor nivell ABS MD126 i proteccions electriques. Los variadors de freqüencia hauran d'incorparar filtres d'harmònics **Rend.: 1,000** **2.759,29** €

P-10 **GGB20EP1** ut Quadre general complert instal.lat, consistent en el subminitrament i muntatge de les proteccions indicades en l'esquema unifilar **Rend.: 1,000** **1.350,00** €

P-11 **GGD1222E** u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra **Rend.: 1,000** **27,05** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,233	/R x	19,96000	=	4,65068	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,233	/R x	23,26000	=	5,41958	
			Subtotal:					10,07026	10,07026
Materials									
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000	x	4,12000	=	4,12000	
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	1,000	x	11,42000	=	11,42000	
			Subtotal:					15,54000	15,54000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %						0,15105
			COST DIRECTE						25,76131
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %						1,28807
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**27,04938**

P-12 **GHN10LEG** ut Redacció de projecte técnic de la instal•lació fotovoltaica, direcció facultativa, certificats Final d' obra i CIE inclòs, tramitació i registre de la instal•lació a l'administració per la seva legalització. **Rend.: 1,000** **2.850,00** €

P-13 **GNH4B727** u Bomba cargol d'arquimedes d'acer inoxidable de 1000l/s d'elevació de fluids amb cost interior montat sobre eix accionat amb grup motor, cos interior que incorpora una pluralitat de alebs helicoidals solidaris i una carcasa amb configuració troncoconica.Inclou càlcul inicial de l'estructura per acceptació de la Direcció d'Obra. El càlcul del cargol haurà de ser complert per la seua validació i estarà dividit en tres **Rend.: 1,000** **104.530,35** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			parts clares: Part hidraulica, part estructural i part energètica.					
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	18,000	/R x 15,31000	=	275,58000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	18,000	/R x 17,72000	=	318,96000	
					Subtotal:		594,54000	594,54000
Maquinària								
	C150G900	h	Grua autopropulsada de 20 t	18,000	/R x 57,07000	=	1.027,26000	
					Subtotal:		1.027,26000	1.027,26000
Materials								
	BNH4B721	u	Anell acoplament per a bomba	1,000	x 1.706,00000	=	1.706,00000	
	BNH4B720	u	Bomba cargol d'arquimedes	1,000	x 95.100,0000	=	95.100,00000	
	BNH4B722	u	Mòdul supervisió bomba mod. SULZER CA 462, senyal temepratura (PTC) i humitat (DI) amb dos sortides per alarma i una per a bloqueig	1,000	x 226,00000	=	226,00000	
	BNH4B723	u	Sondes muntatge 3xPT100 plus i protecció 1xPTC plus 3x DI	1,000	x 890,00000	=	890,00000	
					Subtotal:		97.922,00000	97.922,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			8,91810
				COST DIRECTE				99.552,71810
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			4.977,63591
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**104.530,35401**
P-14	**GNH5A001**	u	Estructura de suport i fixació amb d'acer inoxidable Aisi 316L, inclòs muntatge, elements fixació, auxiliars i tots els elements necessaris ¡ per deixar la estació de bombament en funcionament. Inclou Tramix de tancament	**Rend.: 1,000**				**2.000,00 €**
P-15	**GYN01N001**	m³	Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals	**Rend.: 1,000**				**16,15 €**
P-16	**GYN01N002**	m³	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de recollida i tansferència, amb contenidor	**Rend.: 1,000**				**9,25 €**
P-17	**GYN01N003**	u	Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència	**Rend.: 1,000**				**153,05 €**
P-18	**GYN01N004**	u	Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials	**Rend.: 1,000**				**14,14 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-19	**GYN01N006**	m³	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts)	**Rend.: 1,000**				**3,84 €**
P-20	**GYN01N007**	kg	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials	**Rend.: 1,000**				**2,00 €**
P-21	**GYN01N009**	kg	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials	**Rend.: 1,000**				**0,02 €**
P-22	**H1411111**	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	**Rend.: 1,000**				**5,45 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1,000	x 5,19000	=	5,19000	
					Subtotal:		5,19000	5,19000
				COST DIRECTE				5,19000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,25950
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,44950**
P-23	**H1421110**	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	**Rend.: 1,000**				**5,50 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	B1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	1,000	x 5,24000	=	5,24000	
					Subtotal:		5,24000	5,24000
				COST DIRECTE				5,24000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,26200
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,50200**
P-24	**H142AC60**	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	**Rend.: 1,000**				**7,53 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	B142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	1,000	x 7,17000	=	7,17000	
					Subtotal:		7,17000	7,17000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			7,17000
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,35850
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7,52850**
P-25	**H1431101**	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	**Rend.: 1,000**		**0,20 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	1,000	x	0,19000	=	0,19000	
			Subtotal:					0,19000	0,19000

COST DIRECTE			0,19000
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,00950
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,19950**

P-26	**H1432012**	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	**Rend.: 1,000**	**17,55 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	1,000	x	16,71000	=	16,71000	
			Subtotal:					16,71000	16,71000

COST DIRECTE			16,71000
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,83550
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**17,54550**

P-27	**H1445003**	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	**Rend.: 1,000**	**1,49 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	1,000	x	1,42000	=	1,42000	
			Subtotal:					1,42000	1,42000

COST DIRECTE			1,42000
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,07100
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,49100**

P-28	**H1446004**	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149	**Rend.: 1,000**	**12,34 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149	1,000	x	11,75000	=	11,75000	
			Subtotal:					11,75000	11,75000

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			11,75000
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,58750
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,33750**
P-29	**H1455710**	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	**Rend.: 1,000**		**2,22 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1,000	x	2,11000	=	2,11000	
			Subtotal:					2,11000	2,11000

COST DIRECTE			2,11000
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,10550
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,21550**

P-30	**H1458800**	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1	**Rend.: 1,000**	**0,05 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1	1,000	x	0,05000	=	0,05000	
			Subtotal:					0,05000	0,05000

COST DIRECTE			0,05000
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,00250
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,05250**

P-31	**H1459630**	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	**Rend.: 1,000**	**6,22 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	1,000	x	5,92000	=	5,92000	
			Subtotal:					5,92000	5,92000

COST DIRECTE			5,92000
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,29600
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,21600**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-32	**H145E003**	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	**Rend.:**	**1,000**		**2,54** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	1,000	x 2,42000 =	2,42000	
					Subtotal:	2,42000	2,42000
					COST DIRECTE		2,42000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,12100
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,54100**
P-33	**H145K153**	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	**Rend.:**	**1,000**		**19,66** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	1,000	x 18,72000 =	18,72000	
					Subtotal:	18,72000	18,72000
					COST DIRECTE		18,72000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,93600
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,65600**
P-34	**H1461122**	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	**Rend.:**	**1,000**		**10,99** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	1,000	x 10,47000 =	10,47000	
					Subtotal:	10,47000	10,47000
					COST DIRECTE		10,47000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,52350
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,99350**
P-35	**H1462241**	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica	**Rend.:**	**1,000**		**19,01** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica	1,000	x 18,10000 =	18,10000	

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal:	18,10000	18,10000
					COST DIRECTE		18,10000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,90500
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,00500**
P-36	**H1474600**	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	**Rend.:**	**1,000**		**13,25** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	1,000	x 12,62000 =	12,62000	
					Subtotal:	12,62000	12,62000
					COST DIRECTE		12,62000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,63100
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,25100**
P-37	**H147N000**	u	Faixa de protecció dorslumbar	**Rend.:**	**1,000**		**20,41** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	1,000	x 19,44000 =	19,44000	
					Subtotal:	19,44000	19,44000
					COST DIRECTE		19,44000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,97200
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,41200**
P-38	**H1481343**	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	**Rend.:**	**1,000**		**55,35** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	1,000	x 52,71000 =	52,71000	
					Subtotal:	52,71000	52,71000
					COST DIRECTE		52,71000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %	2,63550
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**55,34550**
P-39	**H1482111**	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors	**Rend.:**	**1,000**		**7,92** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors	1,000	x 7,54000 =	7,54000	
					Subtotal:	7,54000	7,54000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			7,54000
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,37700
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7,91700**
P-40	**H1485800**	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	**Rend.: 1,000**		**16,16 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	1,000	x	15,39000	=	15,39000	
			Subtotal:					15,39000	15,39000
			COST DIRECTE						15,39000
			DESPESES INDIRECTES		5,00	%			0,76950
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**16,15950**
P-41	**H1488580**	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	**Rend.: 1,000**					**13,02 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	1,000	x	12,40000	=	12,40000	
			Subtotal:					12,40000	12,40000
			COST DIRECTE						12,40000
			DESPESES INDIRECTES		5,00	%			0,62000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**13,02000**
P-42	**H1489580**	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	**Rend.: 1,000**					**45,53 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	1,000	x	43,36000	=	43,36000	
			Subtotal:					43,36000	43,36000
			COST DIRECTE						43,36000
			DESPESES INDIRECTES		5,00	%			2,16800
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**45,52800**
P-43	**H1489790**	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	**Rend.: 1,000**					**12,83 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	1,000	x	12,22000	=	12,22000	

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:			12,22000
			COST DIRECTE			12,22000
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,61100
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,83100**
P-44	**H152U000**	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	**Rend.: 1,000**		**2,10 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H2000	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,050	/R x	19,65000	=	0,98250	
			Subtotal:					0,98250	0,98250
Materials									
	B152U000	m	Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut	1,050	x	0,44000	=	0,46200	
	B1526EL6	u	Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos	0,500	x	1,12000	=	0,56000	
			Subtotal:					1,02200	1,02200
			COST DIRECTE						2,00450
			DESPESES INDIRECTES		5,00	%			0,10023
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2,10473**
P-45	**H1534001**	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**					**0,20 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,010	/R x	16,40000	=	0,16400	
			Subtotal:					0,16400	0,16400
Materials									
	B1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos	1,000	x	0,03000	=	0,03000	
			Subtotal:					0,03000	0,03000
			COST DIRECTE						0,19400
			DESPESES INDIRECTES		5,00	%			0,00970
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**0,20370**
P-46	**H16F1004**	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra	**Rend.: 1,000**					**17,22 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x	16,40000	=	16,40000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		16,40000	16,40000
				COST DIRECTE			16,40000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,82000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**17,22000**
P-47	**HBB11121**	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**			**56,30 €**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x 16,40000 =	16,40000	
				Subtotal:		16,40000	16,40000
Materials							
	BBL11202	u	Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 37,22000 =	37,22000	
				Subtotal:		37,22000	37,22000
				COST DIRECTE			53,62000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,68100
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**56,30100**
P-48	**HBB11261**	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**			**88,17 €**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x 16,40000 =	16,40000	
				Subtotal:		16,40000	16,40000
Materials							
	BBL12702	u	Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 67,57000 =	67,57000	
				Subtotal:		67,57000	67,57000
				COST DIRECTE			83,97000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		4,19850
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**88,16850**
P-49	**HBB20005**	u	Senyal manual per a senyalista	**Rend.: 1,000**			**11,26 €**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BBB2A001	u	Senyal manual per a senyalista	1,000	x 10,72000 =	10,72000	
				Subtotal:		10,72000	10,72000

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST DIRECTE			10,72000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,53600
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**11,25600**
P-50	**HBBAC007**	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**			**22,26 €**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x 16,40000 =	16,40000	
				Subtotal:		16,40000	16,40000
Materials							
	BBBAC007	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut	1,000	x 4,80000 =	4,80000	
				Subtotal:		4,80000	4,80000
				COST DIRECTE			21,20000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,06000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**22,26000**
P-51	**HBBAC017**	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**			**22,31 €**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x 16,40000 =	16,40000	
				Subtotal:		16,40000	16,40000
Materials							
	BBBAC017	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut	1,000	x 4,85000 =	4,85000	
				Subtotal:		4,85000	4,85000
				COST DIRECTE			21,25000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,06250
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**22,31250**
P-52	**HBBZ1111**	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**			**9,39 €**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,100	/R x 16,40000	=	1,64000	
	A01H2000	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,065	/R x 19,65000	=	1,27725	
					Subtotal:		2,91725	2,91725
Maquinària								
	C1Z1A000	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut	0,040	/R x 37,45000	=	1,49800	
					Subtotal:		1,49800	1,49800
Materials								
	BBLZ2112	m	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 4,53000	=	4,53000	
					Subtotal:		4,53000	4,53000
					COST DIRECTE			8,94525
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,44726
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9,39251**

P-53 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària **Rend.: 1,000** **18,80 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,025	/R x 16,40000	=	0,41000	
					Subtotal:		0,41000	0,41000
Materials								
	BBC12502	u	Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 17,49000	=	17,49000	
					Subtotal:		17,49000	17,49000
					COST DIRECTE			17,90000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,89500
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,79500**

P-54 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **1,33 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,065	/R x 16,40000	=	1,06600	
					Subtotal:		1,06600	1,06600
Materials								
	B1Z0B700	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut	0,120	x 0,50000	=	0,06000	
	BBC19000	m	Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut	1,000	x 0,14000	=	0,14000	
					Subtotal:		0,20000	0,20000

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST DIRECTE			1,26600
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,06330
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,32930**

P-55 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **30,03 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,150	/R x 16,40000	=	2,46000	
					Subtotal:		2,46000	2,46000
Materials								
	BBC1GFJ2	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 26,14000	=	26,14000	
					Subtotal:		26,14000	26,14000
					COST DIRECTE			28,60000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,43000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,03000**

P-56 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **5,05 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,060	/R x 16,40000	=	0,98400	
					Subtotal:		0,98400	0,98400
Materials								
	BBC1KJ04	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	0,400	x 9,57000	=	3,82800	
					Subtotal:		3,82800	3,82800
					COST DIRECTE			4,81200
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,24060
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,05260**

P-57 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **62,90 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,400	/R x 16,40000	=	6,56000	
	A01H2000	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,050	/R x 19,65000	=	0,98250	
					Subtotal:		7,54250	7,54250
Materials								
	BBC1MPP2	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 52,36000	=	52,36000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal:	52,36000	52,36000
				COST DIRECTE		59,90250
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	2,99513
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**62,89763**
P-58	**HQU1B150**	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	**Rend.: 1,000**	**43,12**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	1,000	x	41,07000	=	41,07000	
					Subtotal:			41,07000	41,07000
				COST DIRECTE					41,07000
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %			2,05350
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**43,12350**

P-59	**HQU1B350**	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	**Rend.: 1,000**	**185,65**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,300	/R x	16,40000	=	4,92000	
					Subtotal:			4,92000	4,92000
Maquinària									
	C1Z13000	h	Camió grua per a seguretat i salut	0,300	/R x	39,20000	=	11,76000	
	C1ZQB350	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat	1,000	/R x	160,13000	=	160,13000	

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres			
				Subtotal:	171,89000	171,89000
				COST DIRECTE		176,81000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	8,84050
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**185,65050**
P-60	**HQU1D190**	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	**Rend.: 1,000**	**43,12**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	1,000	x	41,07000	=	41,07000	
					Subtotal:			41,07000	41,07000
				COST DIRECTE					41,07000
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %			2,05350
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**43,12350**

P-61	**HQU1D390**	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	**Rend.: 1,000**	**185,65**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,300	/R x	16,40000	=	4,92000	
					Subtotal:			4,92000	4,92000
Maquinària									
	C1ZQD390	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	1,000	/R x	160,13000	=	160,13000	
	C1Z13000	h	Camió grua per a seguretat i salut	0,300	/R x	39,20000	=	11,76000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		171,89000	171,89000
			COST DIRECTE			176,81000
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %		8,84050
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**185,65050**

P-62 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell **Rend.: 1,000** **41,56** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	1,000	x 39,58000	=	39,58000	
			Subtotal:				39,58000	39,58000
			COST DIRECTE					39,58000
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %				1,97900
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**41,55900**

P-63 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell **Rend.: 1,000** **185,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,300	/R x	16,40000	=	4,92000	
			Subtotal:					4,92000	4,92000
Maquinària									
	C1ZQE370	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	1,000	/R x	160,13000	=	160,13000	

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1Z13000	h	Camió grua per a seguretat i salut	0,300	/R x 39,20000	= 11,76000	
			Subtotal:			171,89000	171,89000
			COST DIRECTE				176,81000
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %			8,84050
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**185,65050**

P-64 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **23,06** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,150	/R x	16,40000	=	2,46000	
			Subtotal:					2,46000	2,46000
Materials									
	BQU25700	u	Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut	0,250	x	78,00000	=	19,50000	
			Subtotal:					19,50000	19,50000
			COST DIRECTE						21,96000
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %					1,09800
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**23,05800**

P-65 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **27,19** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,350	/R x	16,40000	=	5,74000	
			Subtotal:					5,74000	5,74000
Materials									
	BQU27900	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut	0,250	x	80,62000	=	20,15500	
			Subtotal:					20,15500	20,15500
			COST DIRECTE						25,89500
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %					1,29475
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**27,18975**

P-66 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **103,89** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,350	/R x	16,40000	=	5,74000	
			Subtotal:					5,74000	5,74000
Materials									

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 93,20000	=	93,20000	
					Subtotal:		93,20000	93,20000
					COST DIRECTE			98,94000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		4,94700
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**103,88700**
P-67	**HQU2E001**	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**				**83,20 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,050	/R x 16,40000	=	0,82000	
					Subtotal:		0,82000	0,82000
Materials								
	BQU2E002	u	Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x 78,42000	=	78,42000	
					Subtotal:		78,42000	78,42000
					COST DIRECTE			79,24000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		3,96200
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**83,20200**
P-68	**HQU2GF01**	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**				**50,55 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,100	/R x 16,40000	=	1,64000	
					Subtotal:		1,64000	1,64000
Materials								
	BQU2GF00	u	Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut	1,000	x 46,50000	=	46,50000	
					Subtotal:		46,50000	46,50000
					COST DIRECTE			48,14000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,40700
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**50,54700**
P-69	**HQU2P001**	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**				**1,70 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,050	/R x 16,40000	=	0,82000	
					Subtotal:		0,82000	0,82000
Materials								
	BQZ1P000	u	Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut	1,000	x 0,80000	=	0,80000	
					Subtotal:		0,80000	0,80000

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST DIRECTE			1,62000
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,08100
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,70100**
P-70	**P2143-4RQZ**	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**151,37 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x 23,17000	=	9,26800	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	4,000	/R x 23,96000	=	95,84000	
					Subtotal:		105,10800	105,10800
Maquinària								
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1691	/R x 52,25000	=	8,83548	
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	2,000	/R x 14,32000	=	28,64000	
					Subtotal:		37,47548	37,47548
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,57662
					COST DIRECTE			144,16010
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		7,20801
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**151,36811**
P-71	**P221C-DYZY**	m3	Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	**Rend.: 1,000**				**8,06 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,010	/R x 23,17000	=	0,23170	
					Subtotal:		0,23170	0,23170
Maquinària								
	C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,0428	/R x 173,81000	=	7,43907	
					Subtotal:		7,43907	7,43907
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00348
					COST DIRECTE			7,67425
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,38371
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**8,05796**
P-72	**P221C-DZ1E**	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	**Rend.: 1,000**				**9,27 €**
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,040	/R x 23,17000	=	0,92680	
					Subtotal:		0,92680	0,92680
Maquinària								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,151	/R x 52,25000	=	7,88975	
					Subtotal:		7,88975	7,88975
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,01390
			COST DIRECTE					8,83045
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %			0,44152
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**9,27197**

P-73 P2253-547N m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim **Rend.: 1,000** **27,06** €

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,020	/R x 23,17000	=	0,46340	
			Subtotal:				0,46340	0,46340
Maquinària								
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,013	/R x 78,23000	=	1,01699	
			Subtotal:				1,01699	1,01699
Materials								
	B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	1,760	x 13,80000	=	24,28800	
			Subtotal:				24,28800	24,28800
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,00695
			COST DIRECTE					25,77534
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %			1,28877
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**27,06411**

P-74 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM **Rend.: 1,000** **14,05** €

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,220	/R x 23,96000	=	5,27120	
			Subtotal:				5,27120	5,27120
Maquinària								
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121	/R x 52,25000	=	6,32225	
	C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	0,220	/R x 7,77000	=	1,70940	
			Subtotal:				8,03165	8,03165
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,07907
			COST DIRECTE					13,38192
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %			0,66910
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**14,05101**

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU

P-75 P261-EL49 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca **Rend.: 1,000** **0,98** €

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,022	/R x 23,17000	=	0,50974	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,010	/R x 27,76000	=	0,27760	
			Subtotal:				0,78734	0,78734
Maquinària								
	CZ12-00EA	h	Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de potència i muntada amb guardamotor	0,010	/R x 4,48000	=	0,04480	
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,010	/R x 8,58000	=	0,08580	
			Subtotal:				0,13060	0,13060
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,01968
			COST DIRECTE					0,93762
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %			0,04688
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**0,98450**

P-76 P312-K282 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot **Rend.: 1,000** **138,59** €

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,440	/R x 23,17000	=	10,19480	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,110	/R x 27,76000	=	3,05360	
			Subtotal:				13,24840	13,24840
Materials								
	B06F2-I72Q	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	1,020	x 116,22000	=	118,54440	
			Subtotal:				118,54440	118,54440
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,19873
			COST DIRECTE					131,99153
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %			6,59958
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**138,59110**

P-77 P312-MQR0 m3 Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón en masa con aditivo hidrófugo HM - 20 / F / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con cubilote **Rend.: 1,000** **109,87** €

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,440	/R x 23,17000	=	10,19480	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,110	/R x 27,76000	=	3,05360	
			Subtotal:				13,24840	13,24840
Materials								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B06F1-LRS	m3	Hormigón en masa con aditivo hidrófugo HM - 20 / F / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6	1,020	x 89,40000 =	91,18800		
					Subtotal:	91,18800	91,18800	
					DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,19873	
					COST DIRECTE		104,63513	
					DESPESES INDIRECTES 5,00 %		5,23176	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**109,86688**	
P-78	**P324-I7WB**	m3	Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 i abocat amb cubilot	**Rend.: 1,000**			**160,83**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,440	/R x 23,17000 =	10,19480		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,110	/R x 27,76000 =	3,05360		
					Subtotal:	13,24840	13,24840	
Materials								
	B06F2-I7WC	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45	1,030	x 135,53000 =	139,59590		
					Subtotal:	139,59590	139,59590	
					DESPESES AUXILIARS 2,50 %		0,33121	
					COST DIRECTE		153,17551	
					DESPESES INDIRECTES 5,00 %		7,65878	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**160,83429**	
P-79	**P3H0-3C42**	m2	Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins a una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres	**Rend.: 1,000**			**135,14**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,426	/R x 23,96000 =	10,20696		
					Subtotal:	10,20696	10,20696	
Maquinària								
	C3E1-00CC	h	Martell percussor d'efecte doble amb motor	0,426	/R x 201,80000 =	85,96680		
	C15G-00DC	h	Grua autopropulsada de 20 t	0,426	/R x 61,21000 =	26,07546		
					Subtotal:	112,04226	112,04226	
Materials								
	B3H1-08F1	m2	Palplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25 usos, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix, amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m	1,000	x 6,20000 =	6,20000		
					Subtotal:	6,20000	6,20000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					DESPESES AUXILIARS 2,50 %		0,25517	
					COST DIRECTE		128,70439	
					DESPESES INDIRECTES 5,00 %		6,43522	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**135,13961**	
P-80	**P3H2-3D8V**	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables	**Rend.: 1,000**			**9.660,00**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Maquinària								
	C3E3-00CJ	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor	1,000	/R x 9.200,00000 =	9.200,00000		
					Subtotal:	9.200,00000	9.200,00000	
					COST DIRECTE		9.200,00000	
					DESPESES INDIRECTES 5,00 %		460,00000	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9.660,00000**	
P-81	**P3Z3-D532**	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió	**Rend.: 1,000**			**14,80**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,075	/R x 27,76000 =	2,08200		
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x 23,17000 =	3,47550		
					Subtotal:	5,55750	5,55750	
Materials								
	B067-2A9V	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	0,105	x 80,54000 =	8,45670		
					Subtotal:	8,45670	8,45670	
					DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,08336	
					COST DIRECTE		14,09756	
					DESPESES INDIRECTES 5,00 %		0,70488	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,80244**	
P-82	**P4B8-D6QE**	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	**Rend.: 1,000**			**2,08**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x 24,65000 =	0,24650		
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,012	/R x 27,76000 =	0,33312		
					Subtotal:	0,57962	0,57962	
Materials								
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,012	x 2,02000 =	0,02424		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x 1,36677	=	1,36677	
					Subtotal:		1,39101	1,39101
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,00869
				COST DIRECTE				1,97932
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,09897
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2,07829**

P-83 P4BC-43MX kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 **Rend.: 1,000** **2,07 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,010	/R x 27,76000	=	0,27760	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,012	/R x 24,65000	=	0,29580	
					Subtotal:		0,57340	0,57340
Materials								
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,012	x 2,02000	=	0,02424	
	B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x 1,36677	=	1,36677	
					Subtotal:		1,39101	1,39101
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,00860
				COST DIRECTE				1,97301
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,09865
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2,07166**

P-84 P4DD-3UVU m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi Indeterminat **Rend.: 1,000** **36,67 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,540	/R x 27,76000	=	14,99040	
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,540	/R x 24,65000	=	13,31100	
					Subtotal:		28,30140	28,30140
Materials								
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,990	x 0,44000	=	0,43560	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,0019	x 388,96000	=	0,73902	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0151	x 11,76000	=	0,17758	
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	1,100	x 3,90000	=	4,29000	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,040	x 2,49000	=	0,09960	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,1007	x 1,72000	=	0,17320	
					Subtotal:		5,91500	5,91500

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,70754
				COST DIRECTE				34,92394
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			1,74620
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**36,67013**

P-85 P4DG-3XPW m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist **Rend.: 1,000** **31,58 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,471	/R x 24,65000	=	11,61015	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,429	/R x 27,76000	=	11,90904	
					Subtotal:		23,51919	23,51919
Materials								
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,100	x 2,49000	=	0,24900	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,1007	x 1,72000	=	0,17320	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,496	x 0,44000	=	0,65824	
	B0D80-0CN	m2	Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos	1,155	x 3,62000	=	4,18110	
	B0DZ5-0F6S	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	1,000	x 0,59000	=	0,59000	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0101	x 11,76000	=	0,11878	
					Subtotal:		5,97032	5,97032
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,58798
				COST DIRECTE				30,07749
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			1,50387
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**31,58136**

P-86 P7B1-6Q3M m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir **Rend.: 1,000** **3,34 €**

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x 24,65000	=	0,49300	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x 27,76000	=	1,11040	
					Subtotal:		1,60340	1,60340
Materials								
	B7B1-0KPF	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,100	x 1,41000	=	1,55100	
					Subtotal:		1,55100	1,55100
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,02405
				COST DIRECTE				3,17845
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,15892
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3,33737**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-87	**P938-DFU4**	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM	**Rend.:**	**1,000**			**30,48** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,042	/R x 23,17000	=	0,97314	
					Subtotal:		0,97314	0,97314
Maquinària								
	C136-00F5	h	Motoanivelladora mitjana	0,017	/R x 82,36000	=	1,40012	
	C131-005H	h	Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t	0,023	/R x 83,16000	=	1,91268	
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,005	/R x 52,76000	=	0,26380	
					Subtotal:		3,57660	3,57660
Materials								
	B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	1,200	x 20,32000	=	24,38400	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,050	x 1,62000	=	0,08100	
					Subtotal:		24,46500	24,46500
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01460
					COST DIRECTE			29,02934
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,45147
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,48080**
P-88	**PG33-E5GJ**	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado superficialmente	**Rend.:**	**1,000**			**6,86** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,050	/R x 22,52000	=	1,12600	
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,050	/R x 20,28000	=	1,01400	
					Subtotal:		2,14000	2,14000
Materials								
	BG33-G2SK	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	1,020	x 4,28000	=	4,36560	
					Subtotal:		4,36560	4,36560
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03210
					COST DIRECTE			6,53770
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,32689
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,86459**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-89	**PN61-FCSH**	u	Válvula de guillotina motorizada, para montar entre bridas, de cierre elástico, de 1200 mm de diámetro nominal, de 4 bar de presión nominal, cuerpo de fundición de acero inoxidable 1.4408 (CF8M), compuerta de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintética teflonada y eje de acero inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionamiento por motorreductor trifásico multivueltas, montada en arqueta de canalización enterrada. Todo incluido. Arqueta y instalación.	**Rend.:**	**1,000**			**13.183,75** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,290	/R x 28,69000	=	65,70010	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	5,258	/R x 24,65000	=	129,60970	
					Subtotal:		195,30980	195,30980
Maquinària								
	C152-003A	h	Camión grúa de 3 t	2,629	/R x 55,61000	=	146,19869	
					Subtotal:		146,19869	146,19869
Materials								
	BN61-2JPA	u	Válvula de guillotina motorizada, para montar entre bridas, de cierre elástico, de 1200 mm de diámetro nominal, de 4 bar de presión nominal, cuerpo de fundición de acero inoxidable 1.4408 (CF8M), compuerta de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintética teflonada y eje de acero inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionamiento por motorreductor trifásico multivueltas	1,000	x 12.211,5100	=	12.211,51000	
					Subtotal:		12.211,51000	12.211,51000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,92965
					COST DIRECTE			12.555,94814
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		627,79741
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**13.183,74554**
P-90	**PNH6-CP1M**	u	Bomba sumergida de 350l/s a una altura de 1,5 metros o bomba de aspiración tipo Hevax H-33 con diametro de la tuberia 330 mm, con caudal máximo de 350 l/s, toda de acero inoxidable AISI 316L y tornilleria A4, es decir, acero inoxidable austenítico según la norma europea EN ISO 3506-1, conocido como acero inoxidble tipo 316L en nomenclatura de la American Iron and Steel Institute (AISI).	**Rend.:**	**1,000**			**22.819,78** €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	8,000	/R x 24,65000	=	197,20000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	8,000	/R x 28,69000	=	229,52000	
					Subtotal:		426,72000	426,72000
Materials								
	BNH6-33TQ	u	Bomba sumergida de 350l/s a una altura de 1,5 metros o bomba de aspiración tipo Hevax H-33 con diametro de la tuberia 330 mm, con caudal máximo de 350 l/s, toda de acero inoxidable AISI 316L y tornilleria A4, es decir, acero inoxidable austenítico según la norma europea EN ISO 3506-1, conocido como acero inoxidble tipo 316L en nomenclatura de la	1,000	x 21.300,0000	=	21.300,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			American Iron and Steel Institute (AISI). de 6,8 Kw con motor de 8KW				
				Subtotal:		21.300,00000	21.300,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		6,40080
				COST DIRECTE			21.733,12080
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1.086,65604
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**22.819,77684**

PARTIDES ALÇADES.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	XP0GM001	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos.	**Rend.: 1,000**	**9.000,00**	€
	XP0GMAD1	pa	Partida alçada d'abonament integre posta en marxa, control de comunicació i la seva configuració.	**Rend.: 1,000**	**1.000,00**	€
	XPA0MAD1	ud	Manteniment anual bomba conica per garantir el seu funcionament	**Rend.: 1,000**	**1.200,00**	€
	XPA0SA01	ud	Ud de reposició de servei urba, aigua potable, enllumenat o servei electric	**Rend.: 1,000**	**500,00**	€
	XPAMMA01	ud	Ud instal.lació elèctrica plaques solars. Inclou: Subministre de quadre elèctric de CC , segons detall de projecte, incloent tots els elements per la seva instal•lació i connexió. Cable Unipolar amb conductors de coure amb designació UNE RV-K de XLPE i específic solar 1,8KV, per cada sèrie dels mòduls fins a quadre de protecció CC, secció 1x6mm2 Cu. Cable unipolar amb conductor de coure de 1 kV/1kV de tensió assignada mínima, amb designació XLPE, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col•locat en tub del quadre CC fins a Variador. Posta a terra d'estructura estàtica dels panells fins a peu de terra de l'edifici. Inclou 2 piquetes de 2 metres diam 14 mm Cu i brida connexió. Cable unipolar Cu amb aïllament (groc/verd) entre estructura alumini, cable de 6 mm2 fins a quadre CC, i d'aquest fins a caixa seccionadora comprovació terra amb cable 16 mm2 Cu i 35 mm2 nu fins a piquetes. Subministre de tub coarrugat reforçat vermell, diam 63 mm per distribució de cablejat soterrat CC del moduls a Quadre CC i tub diam 90 mm fins a Armari control Variador. Subministre d' arquetes segons especificacions de projecte. Subministre Variador de freqüencia Salicru CV30-370 4F PV o similar. Quadre de proteccions VARIADOR, entrada CC i sortida AC, per a protegir a la bomba-motor segons esquema unifilar del projecte, dins armari prefabricat de formigó, el qual s' inclou. Subministre de tub coarrugat reforçat i tub fix de Armari variador a Bomba-Motor . Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col•locat en tub. Posta a Terra del variador i del conjunt Bomba-Motor mitjançant una piqueta de diam. 14 mm, Cu i 2 m de longitud. Inclou caixa de seccionament i comprovació i el seu cablejat segons projecte. Instauració de Control de mesura de consum, mitjançant analitzador de xarxa CVM-MINI o similar amb els corresponents transformadors de mesura i la seva protecció magentotèrmica-diferencial, datalogger i router RUT232 3G, amb Bus de comunicació entre aparells. Inclou Alimentació ininterrupuda independent. Accesoris de muntatge, cargoleria i petit material. I estructura metal.lixca de suport de les plaques.	**Rend.: 1,000**	**8.343,78**	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	XPAMMA02	ud	Ud instal.lació elèctrica plaques solars. Inclou: Subministre de quadre elèctric de CC , segons detall de projecte, incloent tots els elements per la seva instal•lació i connexió. Cable Unipolar amb conductors de coure amb designació UNE RV-K de XLPE i específic solar 1,8KV, per cada sèrie dels mòduls fins a quadre de protecció CC, secció 1x6mm2 Cu. Cable unipolar amb conductor de coure de 1 kV/1kV de tensió assignada mínima, amb designació XLPE, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col•locat en tub del quadre CC fins a Variador. Posta a terra d'estructura estàtica dels panells fins a peu de terra de l'edifici. Inclou 2 piquetes de 2 metres diam 14 mm Cu i brida connexió. Cable unipolar Cu amb aïllament (groc/verd) entre estructura alumini, cable de 6 mm2 fins a quadre CC, i d'aquest fins a caixa seccionadora comprovació terra amb cable 16 mm2 Cu i 35 mm2 nu fins a piquetes. Subministre de tub coarrugat reforçat vermell, diam 63 mm per distribució de cablejat soterrat CC del moduls a Quadre CC i tub diam 90 mm fins a Armari control Variador. Subministre d' arquetes segons especificacions de projecte. Subministre Variador de freqüencia Salicru CV30-370 4F PV o similar. Quadre de proteccions VARIADOR, entrada CC i sortida AC, per a protegir a la bomba-motor segons esquema unifilar del projecte, dins armari prefabricat de formigó, el qual s' inclou. Subministre de tub coarrugat reforçat i tub fix de Armari variador a Bomba-Motor . Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col•locat en tub. Posta a Terra del variador i del conjunt Bomba-Motor mitjançant una piqueta de diam. 14 mm, Cu i 2 m de longitud. Inclou caixa de seccionament i comprovació i el seu cablejat segons projecte. Instauració de Control de mesura de consum, mitjançant analitzador de xarxa CVM-MINI o similar amb els corresponents transformadors de mesura i la seva protecció magentotèrmica-diferencial, datalogger i router RUT232 3G, amb Bus de comunicació entre aparells. Inclou Alimentació ininterrupuda independent. Accesoris de muntatge, cargoleria i petit material. i estructura metalica de suport de les plaques.	**Rend.: 1,000**	**14.487,24**	€
	XPIMMAD1	pa	Partida alçada comporta basculant o tajadera i obra civil tot inclòs i en funcionament segons directrius de la direcció d'obra i de la propietat	**Rend.: 1,000**	**2.500,00**	€
	XPIMPAM1	ml	Marc prefabricat de formigó de 2*1 interior de formigó armat per pas de transit pesat per damunt, ttractors i cosechadores. Amb justificació de càlcul, perfectament instal.lat i en funcionament	**Rend.: 1,000**	**600,00**	€

ANNEX Nº 16.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.

ANNEX 16.-PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ. 4

2 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ. 4

1 INTRODUCCIÓ.

Al present annex s'adjunta un quadre resum que indica les dades econòmiques més rellevants del pressupost d'execució de les obres, reflectint finalment el Pressupost per a coneixement de l'Administració com la suma del Pressupost d'Execució per Contracta amb IVA i del valor de les expropiacions.

2 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	907.649,70 €
DESPESES GENERALS (13%)	117.994,46 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)	54.458,98 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (SENSE IVA)	1.080.103,14 €
IVA (21%)	226.821,66 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (AMB IVA)	1.306.924,80 €
EXPROPIACIONS	0,00€
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ	1.306.924,80 €

El Pressupost per a coneixement de l'Administració és de **UN MILIÓ TRES-CENTS SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (1.306.924,80 €).**

ANNEX Nº 17.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT

ANNEX Nº 17.- CONTROL DE QUALITAT.

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL PROGRAMA DEL PLA D'AUTOCONTROL. 3
2. CONSIDERACIONES PRÈVIES. 3
3. CONSIDERACIONES PRÈVIES. 3
4. NORMATIVA APLICADA. 3
5. PLA D'AUTOCONTROL. 4
6. VALORACIÓ ECONÒMICA DELS ASSAIGS A REALITZAR. 10

1. OBJECTE DEL PROGRAMA DEL PLA D'AUTOCONTROL.

Aquest pla d'autocontrol té com a objecte recollir tots aquells assaigs a realitzar, tant dels materials con de l'execució, a fi de garantir la correcta realització de les activitats que formen l'obra.

A més també es defineix qui és el responsable per validar la correcta realització de la unitat de l'obra.

2. CONSIDERACIONES PRÈVIES.

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Pla d'Autocontrol haurà de disposar d'acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya.

Si s'empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologada, la Direcció d'Obra podrà simplificar la recepció dels materials, reduint-se la comprovació a les seves característiques aparents i a la comprovació de la seva identificació quan els materials arribin a l'obra.

Aquells materials que hagin d'estar oficialment homologats acompliran allò establert per l'article 4.14 del Reglament General d'Actuacions del Ministeri d'Indústria i Energia, en el camp de la normalització i homologació, aprovat per Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per Reial Decret 105/1986 de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat.

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s'hagin de realitzar degut a que, per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han d'acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots aquells assaigs que siguin necessaris per a materials similars.

La qualificació de "similar" d'un material respecta a un altre reflectit al Projecte, correspondrà únicament a la Direcció d'Obra.

3. CONSIDERACIONES PRÈVIES.

En aquest pla d'autocontrol s'indiquen les característiques, mètodes d'assaig i condicions d'acceptació po rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de garantir la correcta execució de les obres.

La Direcció d'Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, ampliant o reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que ho indiqui amb la suficient antelació, podrà variar els criteris d'acceptació o rebuig dels materials.

Quan es trobin discrepàncies entres els continguts del present pla i les especificacions del Plec de Prescripcions Particulars del Present Projecte, s'estarà a allò disposat per la Direcció Facultativa.

4. NORMATIVA APLICADA.

La normativa aplicada per a la elaboració d'aquest Pla d'autocontrol ha estat la següent:

- "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)".
- "Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
- PG-3 i modificacions posteriors.
- Normes UNE de metodologia d'assaig i de les característiques dels materials que es citen.

5. PLA D'AUTOCONTROL.

ACTIVITAT:	**REPLANTEIG DE LES OBRES.**					
FASE DE CONTROL	**TREBALLS INICIALS**	**INSPECCIÓ**	**ASSAIG**	**UNITAT DE MOSTREIG**	**CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR**	**Nº ASSAIGS**
Previ	Control de replanteig	Disponibilitat dels terrenys.	Acceptació direcció facultativa.			
		Accessos a la obra.	Acceptació direcció facultativa.			
		Permisos ambientals.	Acceptació direcció facultativa.			
		Permisos carreteres.	Acceptació direcció facultativa.			
		Possible existència de serveis afectats.	Acceptació direcció facultativa.			
		Elements existents a conservar o enderrocar.	Acceptació direcció facultativa.			
		Aixecament topogràfic terreny existent.	Acceptació direcció facultativa.			
Confirmació	Signatura acta de replanteig (Ordre inici de les obres)					

ACTIVITAT:	**MOVIMENT DE TERRES**					
FASE DE CONTROL	**TREBALLS INICIALS**	**INSPECCIÓ**	**ASSAIG**	**UNITAT DE MOSTREIG**	**CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR**	**Nº ASSAIGS**
Previ		Comprovació perfils transversals del terreny.	Acceptació direcció facultativa.		Aixecament topogràfic.	
	Definició ús de les terres extretes.	Qualitat dels sòls:	Qualitat dels sòls existents			
	Definició equips de moviments de terres		Acceptació direcció facultativa.			
	Definició cotes d'excavació segons		Acceptació direcció facultativa.			

	qualitat del sòl.					
	Definició d'abocadors		Acceptació direcció facultativa.			
Execució		Comprovació geomètrica i condicions de seguretat dels talussos.	Acceptació direcció facultativa i coordinador seguretat i salut.		Aixecament topogràfic.	
		Anivellament del fons de la rasa.	Acceptació direcció facultativa i coordinador seguretat i salut.			
Confirmació	Fase prèvia excavació pantalla.					

ACTIVITAT:	**FORMACIÓ/REBLERT BASE/SUBBASE.**					
FASE DE CONTROL	**TREBALLS INICIALS**	**INSPECCIÓ**	**ASSAIG**	**UNITAT DE MOSTREIG**	**CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR**	**Nº ASSAIGS**
Previ	Definició cotes de la base	Comprovació perfils del terreny i de la pendent.	Acceptació direcció facultativa.		Aixecament topogràfic.	
		Comprovació geomètrica i condicions de seguretat dels talussos.	Acceptació direcció facultativa i coordinador seguretat i salut.			
	Acceptació de la procedència de la grava/tot-u.	De la procedència (préstec. Gravera, pedrera).	Assaig per laboratori homologat.	1 mostra aleatòria..	Humitat natural segons NLT 102/72. Granulomètrics per tamisat segons UNE-EN 93-1/98 Límit líquid i índex de plasticitat segons UNE 103103/94 i 103104/93. Proctor modificat segons UNE 103501/94. Equivalent d'arena segons NLT 113/72. Índex de llosa segons NLT 354/74. CBR segons NLT 111/78. Desgast de los Àngeles segons UNE-EN 1097-2/99. Coeficient de neteja segons NLT 172/86.	
	Acceptació de la geomalla a disposar.					
Execució	Inspecció visual pilots eucaliptus		Acceptació direcció facultativa.			
	Col.locació pilots	Identificació separació pilots major a	Acceptació direcció facultativa.			

		3 diàmetres				
	Col·locació de la geomalla	Col·locació i longituds de solapes	Acceptació direcció facultativa.			
		Identificació i caracterització de la geomalla.	Assaig per laboratori homologat.	Cada 30 rollos o 10.000 m2.	Identificació “in situ” segons UNE-EN ISO 10320. Resistència a la tracció segons UNE-EN ISO 10319. Allargament segons UNE-EN ISO 10319. Resistència a la perforació dinàmica (caiguda del con) segons UNE EN 918. Resistència a la mandrinada estàtic (CBR a la perforació) segons UNE EN ISO 12236. Mesura d’obertura (porometria 090) segons ISO 12956. Permeabilitat a l’aigua segons UNE-EN ISO 11058. Gramatge segons UNE EN 965. Gruix baix 2KPa segons UNE 964/1	
	Gruix de la capa de reblert		Acceptació direcció facultativa.		Gruix màxim de la capa 40 cm.	
	Humectació i compactació de la capa de reblert.		Assaig per laboratori homologat.	1 mostra de 10 densitats.	Segons resultats obtinguts en el Proctor Modificat del material a subministrar.	1
Confirmació	Fase prèvia formigó de neteja.					

ACTIVITAT:	**ARMAT, ENCOFRAT I FORMIGONAT.**					
FASE DE CONTROL	**TREBALLS INICIALS**	**INSPECCIÓ**	**RESPONSABLE ACEPTACIÓ**	**UNITAT DE MOSTREIG**	**CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR**	**Nº ASSAIGS**
Previ	Comprovació cota del formigó de neteja.	Comprovació de la cota del formigó de neteja i adequació als plànols de projecte.	Acceptació direcció facultativa.			
	Definició cotes de replanteig de la llosa.	Comprovació de la localització en planta i cotes de la llosa.	Acceptació direcció facultativa.			
	Neteja i alineació de l’encofrat.		Acceptació direcció facultativa.			
Execució	Muntatge armadura.	Disposició geomètrica de la armadura i recobriments de formigó.	Inspecció i acceptació per part de la direcció facultativa abans de precedir al formigonat de			

			l'element.			
		Característiques químiques de l'acer.	Certificat de traçabilitat de la colada			
		Característiques geomètriques de l'acer i adherència de les armadures.	Assaig per laboratori homologat.	1 sèrie de dos provetes per cada diàmetre per cada 40 tones d'acer i subministrador.	Assaig de característiques geomètriques segons norma UNE-EN ISO 15630-1:2003.	
		Característiques mecàniques de l'acer.	Assaig per laboratori homologat.	1 sèrie de dos provetes per cada diàmetre per cada 40 tones d'acer i subministrador.	Assaig de resistència a tracció, doblat i desdoblat segons UNE-EN ISO 15630-1:2003.	
	Muntatge d'encofrat.	Geometria de la llosa final, aplom de l'encofrat, disposició separadors.	Acceptació direcció facultativa.			
	Formigonat de la pantalla.	Resistència del formigó.	Assaig per laboratori homologat.	1 sèrie de provetes cada 100 m3.	Assaig de resistència a compressió segons UNE-EN 12390-2.	1
		Consistència del formigó fresc	Assaig per laboratori homologat.	1 sèrie de provetes cada 100 m3.	Con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2:2006.	1
Confirmació	Fase prèvia reblert fons excavació.					

ACTIVITAT:	**REBLERT RASES.**					
FASE DE CONTROL	**TREBALLS INICIALS**	**INSPECCIÓ**	**RESPONSABLE ACEPTACIÓ**	**UNITAT DE MOSTREIG**	**CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR**	**Nº ASSAIGS**
Previ	Comprovació adquisició resistència murs laterals.	Adquisició de la resistència del formigó suficient per fer front al reblert de terres.	Acceptació direcció facultativa.			
	Definició cotes finals de reblert.	Comprovació de la localització en planta i cotes.	Acceptació direcció facultativa.			
	Aplicació emulsió bituminosa trasdos del mur.		Acceptació direcció facultativa.			
	Acceptació de la procedència del tot-u.	De la procedència (préstec. Gravera, pedrera).	Assaig per laboratori homologat.	2 mostres aleatòries.	Humitat natural segons NLT 102/72. Granulomètrics per tamisat segons UNE-EN 93-1/98 Límit líquid i índex de plasticitat segons UNE 103103/94 i 103104/93.	

					Proctor modificat segons UNE 103501/94. Equivalent d'arena segons NLT 113/72. Índex de llosa segons NLT 354/74. CBR segons NLT 111/78. Desgast de los Àngeles segons UNE-EN 1097-2/99. Coeficient de neteja segons NLT 172/86.	
Execució	Gruix de la capa de reblert		Acceptació direcció facultativa.		Gruix màxim de la capa 40 cm.	
	Humectació i compactació de la capa de reblert.		Assaig per laboratori homologat.	1 mostra de 10 densitats.	Segons resultats obtinguts en el Proctor Modificat del material a subministrar.	1
Confirmació	Fase prèvia					

ACTIVITAT:	**OBRA DE FÀBRICA.**					
FASE DE CONTROL	**TREBALLS INICIALS**	**INSPECCIÓ**	**RESPONSABLE ACEPTACIÓ**	**UNITAT DE MOSTREIG**	**CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR**	**Nº ASSAIGS**
Previ	Característiques dels blocs de formigó o maons.	Geometria i característiques resistents i de durabilitat.	Acceptació direcció facultativa.	1 mostra	Dimensions i comprovació de la forma segons UNE 41167. Secció bruta. Secció neta i índex de massís segons UNE 41168. Absorció d'aigua segons UNE 41170. Succió segons UNE 41171. Pes mig i densitat mitja segons UNE 41167. Resistència a compressió segons UNE 41172-89. Resistència tèrmica segons UNE 92204-90. Aïllament acústic segons UNE 74040/3. Resistència al foc segons UNE 23093.	1
	Morter realitzat in situ	Caracterització del morter	Assaig per laboratori homologat.	1 mostra cada 250 tn.	Resistència a compressió segons UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007. Contingut en ions clorur segons UNE-EN 1015-17:2001/A1:2005. Absorció d'aigua per capil·laritat segons UNE-EN 1015-18:2003.	1

	Armadura	Disposició geomètrica de la armadura i recobriments de formigó.	Inspecció i acceptació per part de la direcció facultativa abans de precedir al formigonat de l'element.			
		Característiques químiques de l'acer.	Certificat de traçabilitat de la colada			
		Característiques geomètriques de l'acer i adherència de les armadures.	Assaig per laboratori homologat.	1 sèrie de dos provetes per cada diàmetre per cada 40 tones d'acer i subministrador.	Assaig de característiques geomètriques segons norma UNE-EN ISO 15630-1:2003.	
		Característiques mecàniques de l'acer.	Assaig per laboratori homologat.	1 sèrie de dos provetes per cada diàmetre per cada 40 tones d'acer i subministrador.	Assaig de resistència a tracció, doblat i desdoblat segons UNE-EN ISO 15630-1:2003.	
Execució	Comprovació del replanteig de la planta i alçat.	Eixos i aplomat de les parets.	Acceptació direcció facultativa.			
	Comprovació de la execució de les parets.	Punts a inspeccionar: Humitat dels blocs. Col·locació. Obertura. Encadenat. Juntes de control	Acceptació direcció facultativa.			
Confirmació	Fase prèvia a la execució de la coberta i col·locació de reixes y portes.					

ACTIVITAT:	**EQUIPS ELÈCTRICS.**					
FASE DE CONTROL	**TREBALLS INICIALS**	**INSPECCIÓ**	**RESPONSABLE ACEPTACIÓ**	**UNITAT DE MOSTREIG**	**CARACTERÍSTIQUES A ASSATJAR**	**Nº ASSAIGS**
Previ	Certificats dels materials elèctrics a utilitzar.	Marcatge CE del material a utilitzar.	Acceptació direcció facultativa.		Marcatge CE del material a utilitzar.	
Execució	Bolletí de la instal·lació elèctrica.	A realitzar pel muntador de la instal·lació.	Companyia subministradora del servei.			
	Projecte de legalització de la instal·lació.	Companyia subministradora del servei.	Companyia subministradora del servei.			
Confirmació	Posta en funcionament dels equips.	Correcte funcionament dels equips.	Acceptació direcció facultativa.		Segons els protocol de funcionament i posta en	

					funcionament del fabricant.	

6. VALORACIÓ ECONÒMICA DELS ASSAIGS A REALITZAR.

En el pressupost del present projecte adjuntem la valoració econòmica del control de qualitat.

ANNEX Nº 18.- INTEGRACIÓ AMBIENTAL I MESURES CORRECTORES D' IMPACTE AMBIENTAL.

ANNEX 18.- INTEGRACIÓ AMBIENTAL I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL.

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ. 3

2 RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES 3

3 ZONIFICACIÓ AMBIENTAL DEL TERRITORI. 3

4 MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL. 4

4.1 Prevenció de la contaminació atmosfèrica. 4

4.2 Prevenció de soroll en àrees habitades. 4

4.2.1 Prevenció de molèsties sonores durant la fase de construcció. 4

4.3 Predicció de nivells acústics en la fase d'explotació. 4

4.4 Protecció i conservació de sòls. 4

4.4.1 Delimitació dels perímetres d'activitat de les obres. 4

4.4.2 Reducció de l'impacte geològic. 4

4.4.3 Recuperació i conservació de la capa superior de terra vegetal. 5

4.4.4 Actuacions per evitar la contaminació de sòls. 5

4.5 Protecció de les aigües i del sistema hidrològic. 5

4.6 Protecció de la vegetació. 5

4.7 Protecció de la fauna. 6

4.8 Protecció del patrimoni cultural. 6

4.9 Restauració paisatgística. 6

4.9.1 Revegetació i reforestació. 7

4.10 Mesures correctores de les instal·lacions auxiliars. 7

4.10.1 Parc de maquinària, zona de treball i equipament de l'obra. 7

4.10.2 Préstecs, abocadors de materials., acopis temporals i permanents d'obra. 8

4.10.3 Camins d'accés a l'obra. 8

4.11 Prevenció d'incendis forestals. 9

5 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL. 10

6 PRESSUPOST DE MESURES CORRECTORES. 10

Apèndix 1.- Resolucions Ambientals Finca Avellana 11

Apèndix 2.- Resolucions Ambientals Finca Pegueroles 12

1 INTRODUCCIÓ.

En aquest annex es descriuen i valoren les mesures que s'han de prendre en relació amb la sostenibilitat i l'eficiència ambiental de l'obra, i la minimització de l'impacte sobre el medi de les actuacions del projecte "GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

".L'objectiu principal del present annex és concretar els aspectes tècnics que clarifiquen l'execució de les mesures correctores, especialment pel que fa a la restauració i revegetació de les superfícies afectades per les obres, tot partint d'un anàlisi de l'estat ambiental actual.

2 RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES

Prèviament a la redacció del present projecte, el promotor ha realitzat els tràmits ambientals per sol·licitar l'exempció del procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificat.

Donat que les actuacions propostes tenen una acció positiva i necessària sobre el medi ambient l'administració competent ha resolt de manera favorable. Als apèndix 1 i 2 s'adjunten les respostes administratives del Departament d'Acció Climàtica per a les actuacions de la Finca Avellana i Finca Pegueroles.

Els mateixos apèndixs adjunten els informes sobre l'afectació als Espais del Parc Natural del Delta de l'Ebre i a la Xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre del projecte PIGADE II a les actuacions de la Finca Avellana i Finca Pegueroles. On tot i resolent amb caràcter favorable i reconeixent una acció necessària i positiva sobre aquests ecosistemes, considerats hàbitats d'interès comunitari, i que les instal.lacions es situaran a més de 100 metres de l'espai natural de protecció especial del Parc Natural del Delta de l'Ebre, i que tractant-se de zones agrícoles, les infraestructures necessàries s'integraran i no generaran vistes agressives, l'informe estableix un serie de condicionants per tal d'evitar afectacions als valors ambientals:

1) Les obres s'hauran d'executar fora del periode de nidificació, entenent com a tal de l'1 de març al 15 d'agost.
2) Definir i senyalitzar l'accés a les zones de treball per a l' instal·lació de les diferents infraestructures (bombes i plaques solars) per tal d'evitar l'afectació a la vegetació natural.
3) Les zones de provisió temporal de residus o material, transport, aparcament de maquinària, etc., han de situar-se i senyalitzar-se per tal de no afectar vegetació natural.
4) Prospectar la presència d'espècies de flora protegida i establir mesures correctores i/o compensatòries, particularment pel que fa a l'abalisament o la translocació.
5)

3 ZONIFICACIÓ AMBIENTAL DEL TERRITORI.

És d'especial rellevància que la ubicació d'activitats auxiliars d'obra es faci en zones on l'afecció ecològica i paisatgística sigui la més baixa possible. Per tal de poder destriar aquests espais de menor afecció, es classifica l'entorn de la zona del projecte segons la fragilitat del medi de la següent manera:

- Zones excloses: corresponen a les zones de major qualitat i fragilitat ambiental. En aquestes zones no es permetrà la localització de construccions permanents ni temporals, excepte aquells elements o instal·lacions amb caràcter puntual i que resultin imprescindibles i d'inexcusable realització per a l'execució de l'obra. Aquestes zones s'inclouran dins de les actuacions del projecte de restauració ecològica i paisatgística. Es consideren zones excloses els Espais Naturals de Protecció Especial, els Jaciments arqueològics, rius i rieres amb vegetació natural, llacunes i aiguamolls i zones inundables, penya-segats, coves i avencs.

- Zones restringides: són les àrees amb cert valor ambiental de conservació. En aquestes àrees només s'admet la localització d'instal·lacions de servei de les obres, amb caràcter temporal, exclusivament durant la seva execució. Aquestes zones s'inclouran dins de les actuacions del projecte de restauració ecològica i paisatgística. Generalment, es consideren zones restringides els espais inclosos en la Xarxa natura 2000, no declarats de Protecció especial (ZEPA, LIC), àrees de conreu d'elevada productivitat, àrees amb vegetació natural desenvolupada i ben conservada i àrees d'elevada qualitat i fragilitat paisatgística, així com zones amb un relleu accidentat.

- Zones admissibles: corresponen a les àrees o zones del territori afectat per l'obra que presenta unsvalors ambientals menors i conseqüentment amb menors mèrits de conservació (zones antropitzades, abocadors, pedreres abandonades, etc.). Ena questes zones es localitzaran preferentment aquelles instal·lacions i elements que per les seves especials característiques tinguin un caràcter permanent, com ara un abocador. Aquestes zones s'inclouran dins de lesa ctuacions del projecte de restauració ecològica i paisatgística. Es consideren zones admissibles la resta de sectors del territori com ara camps de conreu, terrenys erms, espais degradats...

Els abocadors s'ubicaran exclusivament en zones admissibles, prèvia aprovació de la direcció d'obra i la direcció mediambiental. Per a la ubicació d'aplecs temporals de terres i instal·lacions auxiliars d'obra, generalment es preveuran en zones admissibles, però també es poden situar en zones restringides ja que es tracta d'afectacions temporals, sempre i quan estigui aprovat per la direcció d'obra i la direcció mediambiental.

Les bombes i comportes a instal·lar s'ubicaran a les basses de l'Encanyissada i la Tancada.

4 MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL.

4.1 Prevenció de la contaminació atmosfèrica.

Per a minimitzar l'emissió de partícules en suspensió provinent de les terres que s'aportaran sobre el camí, s'evitarà col·locar-les en dies de vent, a més es faran reg continuats per minimitzar la pols durant l'obra tan als vials interior com a la pròpia zona d'actuació.

Al mateix temps, la maquinària que s'utilitzi a l'obra haurà de comptar amb el certificat CE corresponent i el vehicles hauran de tenir l' ITV actualitzada.

4.2 Prevenció de soroll en àrees habitades.

4.2.1 Prevenció de molèsties sonores durant la fase de construcció.

Els vehicles que s'utilitzin per a la realització de les obres hauran d'estar al corrent de les revisions periòdiques i disposaran dels corresponents sistemes d'amortiment del soroll. A més, es limitarà l'execució d'activitats sorolloses a l'horari diürn (de 8h a 22h) a les proximitats dels nuclis urbans habitats o edificacions habitades aïllades. Finalment, s'utilitzaran compressors, perforadores i altres equipaments de baix nivell sònic.

4.3 Predicció de nivells acústics en la fase d'explotació.

Els únics receptors que queden afectats per la posada en marxa de la nova sèquia són aquells que queden situats al peu de la carretera existent i que fan referència a edificacions molt aïllades i poc nombroses. El nucli urbà més proper a la carretera és el Deltebre, però no es veurà afectat per l'impacte acústic.

4.4 Protecció i conservació de sòls.

4.4.1 Delimitació dels perímetres d'activitat de les obres.

Prèviament a l'inici de l'esbrossada del terreny es realitzarà un marcatge de la zona d'ocupació estricta de les obres, per tal d'evitar l'afecció dels terrenys externs de les superfícies que seran directament afectades per les obres, així com per minimitzar l'ocupació de superfície durant l'execució de les obres.

Aquest marcatge provisional es revisarà de forma contínua, per tal de comprovar el seu perfecte estat, de manera que es garanteixi la seva funcionalitat: limitació total de pas fora de la zona d'ocupació. Quan es trobin trams en què ha desaparegut l'encintat caldrà fer la seva reposició d'immediat.

El marcatge es realitzarà mitjançant pals rodons d'acer o de fusta tractada de 2 metres de longitud amb una distancia màxima de 8 metres entre ells, i la col·locació d'una cinta de plàstic o millor encara una malla (més resistent) que delimiti tota la zona.

A la zona on el traçat de la sèquia limita amb zones sensibles cal que l'ocupació de les zones excloses i restringides es redueixi al mínim.

4.4.2 Reducció de l'impacte geològic.

Els talussos en terraplè seran del tipus 3H:2V per aconseguir estabilitat, evitar l'erosió dels mateixos i permetre així la revegetació posterior en tots els trams del projecte. Pel que fa als talussos en desmunt, també seran del tipus 3H:2V.

Per tal d'assegurar la viabilitat de la revegetació natural dels talussos dels malecons, el reblert serà de terra vegetal i per tant creixerà de forma ràpida i uniforme a tot el talús, aquesta vegetació ajudarà a fixar-lo.

Els camps de cultiustrepitjats per la maquinària durant la realització de les obres es llaurarà al final de l'execució de les obres per tal de recuperà la seva permeabilitat original. Es retiraran tots aquells elements petris de mesures diferents a l'original, disposant de làmines de geotèxtil sobre la superfície dels camps de conreus previ a l'acopi de les graves.

Segons l'estudi geològic realitzat, no apareixeran materials no excavables que requereixin l'ús de voladures. Si es donés el cas, per millorar la integració paisatgística d'aquest tipus d'excavacions es procurarà evitar generar perfils rectilinis, de manera que els acabats tinguin una aparença més natural, facilitant així la colonització d'alguns racons per petites plantes rupícoles.

Finalment, caldrà tenir en compte la restauració dels trams de carretera i de camins afectats per l'execució de l'obra.

4.4.3 Recuperació i conservació de la capa superior de terra vegetal.

Es considera terra vegetal tot aquell material procedent de les excavacions la composició fisicoquímica i granulomètrica del qual permeti l'establiment d'una coberta herbàcia permanent (almenys inicialment mitjançant les tècniques habituals d'hidrosembra), i sigui susceptible de recolonització natural.

Es recuperarà la capa superior del sòl vegetal de les superfícies ocupades pel pas de les obres, tant de forma temporal com permanent, per qualsevol activitat de la mateixa. El gruix de terra vegetal varia en funció del tipus de sòl amb el que ens trobem. En el cas del present objecte, es procedirà al decapatge dels primers 30 cm de sòl; el material obtingut s'abassegarà en les zones d'aplec o abassegament temporal de terres vegetals de l'obra, i es conservarà, mantindrà i protegirà per a utilitzar-lo per a les restauracions del sòl de les àrees a revegetar. Així mateix, i en cas de necessitat, l'aportació de terra es realitzarà procedint a barrejar-hi matèria orgànica i fertilitzants que millorin la seva qualitat. Els productesmés freqüentment utilitzats com a esmena orgànica són: fems, llots de depuradora, compostat o sense compostar, o compost de residus sòlids urbans, en una dosi de 150 - 170 T/ha (210 – 250 m3/ha). Aquesta operació es realitzarà a la zona d'abassegament de les terres abans de ser carregat al camió pel seu transport a l'obra.

El decapatge es realitzarà després del replanteig i marcatge de la zona d'obres, i immediatament desprésde les operacions de desbrossada i tala.

Les operacions de retirada i emmagatzematge de la terra vegetal es retardaran en el cas que el sòl estigui saturat d'humitat (entollament temporal del terreny; excés d'humitat o qualsevol altre senyal que així ho indiqui).

Pel que fa a la conservació de la terra vegetal, aquesta es conservarà en pilons de fins a 2 metres d'alçadaper tal d'evitar una excessiva compactació de la terra vegetal de les capes inferiors, i no podrà ser trepitjada i compactada per la maquinària de l'obra. Es deixarà una separació mínima de 4 m entre piles de terra vegetal de manera que s'eviti l'acumulació d'escolament entre els munts i es permeti el pas de la maquinària entre els munts.

4.4.4 Actuacions per evitar la contaminació de sòls.

Com a mesures correctores, en cas de vessament d'efluents líquids (olis, hidrocarburs, etc), l'accident es comunicarà immediatament a la direcció d'obra, qui prendrà les mesures oportunes en funció de la magnitud de l'accident.

4.5 Protecció de les aigües i del sistema hidrològic.

Durant les obres d'execució de les estructures projectades sobre els canals i sèquies, no es permetrà interceptar i tallar els cursos fluvials, mantenint la lliure circulació de l'aigua ja sigui mitjançant la col·locació de tubs de drenatge o bé un desviament temporal, sempre amb els corresponent permisos i autoritzacions.

Caldrà tenir especial cura en l'execució de l'obra per evitar qualsevol tipus de la contaminació de les aigües superficials.

S'executaran els corresponents by-pass temporals per tal de donar continuïtat al règim hidràulic de la zona. S'extremaran les mesures per tal d'evitar els vessaments accidentals a la llera que pugi provocà la contaminació de les aigües. S'ubicarà el parc de maquinària en zones allunyades dels sistemes aquàtics. El manteniment i neteja de la maquinària es realitzarà en zones específiques allunyades del domini públic hidràulic i marítim-terrestre, preferent en zones urbanes

4.6 Protecció de la vegetació.

Es procedirà a la recuperació i restauració vegetal de totes les superfícies afectades per les obres,promocionant la utilització d'espècies autòctones.

Els productes de la tala i esbrossada, així com els materials no aprofitables per a fusta o llenya no s'abandonaran per l'obra sinó que es trituraran i s'apilaran conjuntament amb la terra vegetal. En cap cas es procedirà a la crema o soterrament dels mateixos en els abocadors d'obra.

Les espècies recomanades per a les tasques de revegetació són les següents:

Espècies arbòries	**Espècies arbustives**
aube o àlber (Populus alba)	roldor (Coriariamyrtifolia)
xop o pollancre (P. nigra)	sanguinyol (Cornussanguínea)
om (Ulmusminor)	
salze blanc (Salix alba)	

tamarius (Tamarixgallica, T. africana i T. boveana),	

Pel que fa a la mida, s'utilitzaran plantes de dues sabes amb una mida entre 15 i 40 cm, per a espècies arbustives. En el cas d'espècies arbores s'utilitzaran plantes de 0,8 a 1,20 m d'alçada tant a arrel nua com en contenidor i de 6/8 cm a arrel nua.

No s'admetran plantes arbòries o arbustives no autòctones.

Per a les plantacions s'utilitzaran espècies rústiques (resistents a condicions difícils de clima i sòl), pròpies de la zona, fàcils de trobar en vivers –especialment en els vivers locals o propers- i fàcils de reproduir.

S'efectuarà els jalonaments limitats i circumscrits a la zona exacta dels camins d'accés de la maquinària a les obres i a les zones d'aplec dels materials. Els acopis temporals de terra dragada es situarà en apartadors ja existents o eres de les parcel·les dels arrossars, i es contarà a l'obra amb materials absorbents de hidrocarburs d'acció ràpida per utilitzar en cas de vessaments i accidents.

4.7 Protecció de la fauna.

Les aus són l'espècie més rellevant en la zona objecte del present projecte, per la qual cosa, com a mesures preventives, les obres s'executaran fora del període de cria i pas migratori primaveral i tardor, aprofitant els mesos d'hivern, ja que els arrossars estan secs i acullen un menor nombre d'ocells. Els mesos entre el març i agost són els menys aconsellables per a l'execució de les obres.

Com a mesures correctores, per tal de facilitar la sortida de les espècies d'aus i amfibis de la sèquia un cop aquesta es posi en funcionament, es situaran rampes per ànecs en punts estratègics.

Pel que fa a la fauna aquàtica es realitzarà una extracció prèvia de la fauna aquàtica autòctona present i trasllat al mateix desguàs o sèquia fora de la zona d'actuació. S'avisarà als tècnics del parc natural per supervisar les actuacions. Es realitzarà una prospecció prèvia al inici dels treballs, de la malvácea Kosteletzya pentacarpos i el fartet en l'àmbit del projecte. En el cas de localitzar algun exemplar es minimitzarà la seva afecció prenent les mesures preventives necessàries. En el cas que durant els treballs es detecten taxons protegits per l'annex V de la Llei 42/2007, aquests seran traslladats a llocs segurs i adequats als seus requeriments ecològics.

4.8 Protecció del patrimoni cultural.

A partir de les dades sobre el patrimoni cultural de la zona consultades, no existeix cap element patrimonial situat pels entorns de l'àrea afectada pel traçat delsmalacons.

Malgrat no tenir constància de la presència de cap jaciment arqueològic conegut afectat directament pel projecte, en ser una zona on es portaran a terme unes obres amb moviments de terres podrien aparèixer nous punts o indrets d'interès arqueològic de manera que caldrà preveure mesures preventives durant la fase de construcció.

Caldrà efectuar un seguiment arqueològic durant els moviments de terres en tots els seus aspectes (excavacions, abocadors, abassegaments temporals, etc.).

Per això serà important tenir present les directrius marcades de la Direcció General del Patrimoni Cultural, tal i com s'han esmentat anteriorment i que obliguen a la presència d'un arqueòleg a peu d'obra mentre durin tots els moviments de terres. Així caldrà encomanar els treballs de prospecció a una empresa especialitzada per part d'un arqueòleg especialitzat i d'acord amb la supervisió de la secció d'Arqueologia durant el temps de moviments de terres i excavacions.

Tot punt destacable que es pugui resultar interessant serà convenient identificar-lo, catalogar-lo i consultar amb el Departament de Cultura quina és la gestió que caldrà portar-hi a terme. Si es fan troballes interessants caldrà, en primer lloc aturar les obres en aquest punt fins a documentar adequadament aquests jaciments i segons els resultats obtinguts formular noves mesures correctores.

4.9 Restauració paisatgística.

La primera mesura preventiva per evitar l'impacte paisatgístic és mirar d'ajustar al màxim possible el nou traçat a l'orografia del terreny per on ha de passar, minimitzant els talussos de terraplè, els talussos i l'ocupació temporal.

Per tal de garantir la integració del nou traçat en l'ambient de la zona per la recuperació de la vegetació que hi havia abans de la construcció, es seguiran les següents actuacions:

- S'aportaran terres vegetals provinents de la pròpia obra amb un espessor mínim de 30 cm tractades sobre els desmunts i terraplens per ajudar a la implantació de les hidrosembres.

- No es deixaran marges, ni terraplens, ni desmunts desprotegits i nets de vegetació, ja que podrien ser afectats per l'erosió i pèrdua de terres.

- Repoblar amb espècies arbòries i arbúcies allà on sigui possible per tal d'integrar-lo més a l'entorn.

- Procurar que la repoblació es faci amb arbusts autòctons perquè sigui semblant al seu entorn imés ben adaptats al clima i als terrenys de la zona.

- La plantació d'espècies arbòries es preveuen en aquells talussos de més de 3 m d'alçadacontemplant diferències en funció de si l'entorn és agrícola, forestal o fluvial.

Respecte al paisatge i per a totes les actuacions del projecte cal considerar la retirada de runams (restesd'obra, ciments, etc..) produïts durant l'obra

4.9.1 Revegetació i reforestació.

Per dur a terme una revegetació i reforestació és important utilitzar les mateixes comunitats vegetals existents a l'entorn, respectant les espècies autònomes de cada territori. Es buscarà donar un efecte de continuïtat al paisatge i contribuir a una correcta integració de la infraestructura a l'entorn.

La revegetació de les zones corresponents a l'emplaçament d'activitats auxiliars de l'obra, com ara abocadors, préstecs, parc de maquinària, etc. correspondrà al contractista de l'obra i es farà segons els criteris aquí establerts.

Així doncs, els tractaments de revegetació serà la revegetació de talussos i bermes en l'entorn agrícola existent.

Aquesta revegetació correspon al conjunt de plantacions d'espècies arbòries i arbustives que es faran en els talussos dels terraplens i desmunts, i a les bermes. Les actuacions a dur a terme consistiran en una aportació de 30 cm de terra vegetal, la plantació arbòria i arbustiva en cas de ser necessari. Les espècies arbòries i arbustives que s'utilitzaran han quedat detallades en l'apartat de protecció de la vegetació del present annex.

4.10 Mesures correctores de les instal·lacions auxiliars.

4.10.1 Parc de maquinària, zona de treball i equipament de l'obra.

En primer lloc, cal prendre una sèrie de mesures prèvies a la construcció de la zona de parc de maquinària i instal·lacions auxiliars; així doncs, és convenient situar-la en una zona de interès socioeconòmic baix, concretament en les considerades zones admissibles. Serà, per tant, important no afectar terrenys situats a prop de zones urbanes per tal de minimitzar les molèsties causades a la població propera a la zona de projecte, i també lluny dels hàbitats protegits i espais naturals d'especial interès.

Una altra mesura per tal de corregir l'impacte ambiental és situar la zona de treball i equipament de l'obra el més a prop possible de l'obra per tal de reduir el trànsit de vehicles als voltants de la zona del projecte, a més situar-la en una zona de fàcil accés des de l'obra. Cal tenir en compte que en el cas del present projecte, caldrà ubicar el parc de maquinària, zona de treball i equipament de l'obra en el primer tram del traçat projectat, ja que és la única zona en la qual els camps de conreu presents són considerats una zona admissible.

Geològicament, la zona haurà de ser suficientment estable per tal que no pugui sofrir efectes relacionats amb augments dels processos erosius i contaminants de les aigües superficials i subterrànies. També caldrà tenir cura de l'impacte paisatgístic que pot suposar la instal·lació del pàrquing, zona de treball i equipament de l'obra, sent especialment curós amb les àrees amb una vegetació interessant per la zona, a més d'estar allunyades de cursos fluvials propers.

Caldrà adequar un punt i impermeabilitzar-lo dins del parc de maquinària per tal de realitzar els canvis d'oli i neteja de la maquinària, evitant així contaminacions innecessàries de les terres. Si per causes de força major s'han de realitzar aquest tipus d'operacions a peu d'obra, es prendran les mesures oportunes per evitar que es generin contaminacions dels sòls o dels cursos fluvials per vessaments incontrolats d'oli.

Dins del parc de maquinària i zona de treball, es disposarà una àrea específica destinada a dur a terme la recollida selectiva dels residus generats durant l'obra. Caldrà, per tant, disposar de contenidors específics per a cada tipus de material i de contenidors tancats i impermeabilitzats per la part inferior per als residus perillosos. Aquests residus perillosos no podran estar al descobert a l'exterior.

S'adjunta en l'apèndix 3 del present annex el plànol d'ubicació d'instal·lacions auxiliars i parc de maquinària i d'aplecs temporals de terres vegetals.

En segon lloc, durant la construcció del parc de maquinària i zona de treball es procedirà a retirar una capa d'uns 30 cm de terra vegetal que caldrà conservar en un costat de la parcel·la, apilonada i separada per tal de que no sigui contaminada ni afectada pels treballs propis de l'obra. Es regaran les superfícies de nova ocupació per evitar l'emissió del pols per la circulació de la maquinària i protegir la qualitat de l'aire.

Finalment, quan es procedeixi al desmantellament d'aquestes instal·lacions, es demoliran els paviments, construccions o estructures que s'hagin pogut fer, i es prosseguirà amb la recuperació del sòl original. Si la zona no té paviment, es restaurarà el sòl mitjançant la descompactació del terreny amb una passada de subsolador a una fondària de 50-60 cm, i s'estendrà la capa de terra vegetal retirada prèviament.

Posteriorment s'integrarà paisatgísticament amb l'entorn, amb la hidrosembra de totes les superfícies generades per evitar la pèrdua de sòl o bé s'habilitarà de nou com a camp de conreu, si així s'havia acordat amb el propietari.

Les mesures correctores de recuperació i restauració de parcs de maquinària, zones de treball i zones ocupades per activitats auxiliars d'obra aniran a càrrec del contractista de l'obra.

4.10.2 Préstecs, abocadors de materials., acopis temporals i permanents d'obra.

Els abocadors de materials de l'obra seran ubicats en les zones considerades com a admissibles. En moltes ocasions es poden utilitzar parcel·les que requereixin de millores en la pendent actual, pujar la cota o adequar-ne l'escorrentia. Cal tenir en compte que les pendents finals dels marges del terreny un cop finalitzada l'actuació hauran de ser del tipus 3H:2V o més esteses.

En primer lloc, cal prendre una sèrie de mesures prèvies a l'adequació d'una zona per a ser utilitzada com a abocador de materials; serà important no afectar terrenys situats a prop de zones urbanes per tal de minimitzar les molèsties causades a la població propera a la zona de projecte, i també lluny dels hàbitats protegits i espais naturals d'especial interès.

Una altra mesura per tal de corregir l'impacte ambiental és situar l'abocador de materials el més a prop possible de l'obra per tal de reduir el trànsit de vehicles als voltants de la zona del projecte, a més situar-la en una zona de fàcil accés des de l'obra.

S'hauran de definir els procediments d'explotació de l'abocador garantint la mínima afectació al medi durant el seu cicle de vida i delimitant sobre uns plànols els límits concrets d'ocupació de cada àrea seleccionada.

Si es tracta d'un abocador de nova creació, prèviament es procedirà a retirar una capa d'uns 30 cm de terra vegetal que caldrà conservar en un costat de la parcel·la, apilonada i separada per tal de que no sigui contaminada ni afectada pels treballs propis de l'obra de manera que es pugui utilitzar posteriorment per a la restitució i/o revegetació dels talussos generats. En el cas concret d'aquesta obra, no es generarà material excedentari, més enllà d'aquells materials que per la seva baixa qualitat no puguin ser utilitzats per a terraplenar, així doncs, aquests materials seran portats a les pedreres legalitzades existents que estiguin en fase de restauració. Si no fos possible, seria bo utilitzar com a abocadores antigues explotacions a cel obert abandonades o fora d'ús o zones improductives de la zona d'estudi o properes a la mateixa.

Per la utilització d'aquests abocadors definitius de terres, abans de començar a aportar-hi terres, caldrà tramitar les corresponents autoritzacions. En aquest cas, caldrà complir amb les directrius del Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.

Així doncs, per a cada nou abocador de terres a legalitzar, caldrà presentar un document o projecte on s'especifiqui la situació exacta de la zona d'abocament, els accessos al mateix, un estudi hídric del terreny, perfils de l'estat actual i de la situació futura de les pendents del terreny una vegada finalitzat l'abocament i restaurat. També caldrà presentar i valorar les mesures a aplicar per la seva restauració posterior (hidrosembra, plantacions...), així com l'autorització escrita i signada del propietari així com l'autorització ambiental de l'activitat per part de l'ajuntament afectat.

Pel que fa a les zones d'aplec temporal de terra vegetal, se seguirà el mateix criteri que per al parc de maquinària i instal·lacions auxiliars, quedant situada en el primer tram del traçat projectat, ja que és la única zona en la qual els camps de conreu presents són considerats una zona admissible.

Els abocaments de runa es duran a terme al Dipòsit controlat de runes de la zona, entregant a la direcció d'obra els corresponent justificants d'aquesta runa per al seu abonament.

En el suposat cas que s'hagi de generar una nova zona d'abocador seguint el Decret 396/2006, un cop finalitzades les obres i s'acabin les aportacions de materials, caldrà clausurar l'abocador estenent la terra vegetal prèviament retirada i guardada, abocant-la també sobre els talussos generats, on tot seguit es procedirà a la revegetació dels mateixos. Per a evitar l'erosió dels nous talussos generats es procedirà a fer una hidrosembra de tota la superfície, i a continuació una plantació d'arbres i arbusts si el terreny ho requereix per a la millor integració paisatgística.

Totes les mesures correctores de recuperació i restauració d'abocadors i acopis de terres aniran a càrrec del propi contractista de l'obra.

4.10.3 Camins d'accés a l'obra.

Al tractar-se d'una zona eminentment agrícola, les obres de la sèquia comportaran interceptar alguns camins existents.

Durant l'execució de l'obra, caldrà minimitzar l'afecció produïda pels camins que s'utilitzin per accedir a l'obra, aprofitant la xarxa de camins ja existents. En un principi no es preveu l'obertura

d'accessos temporals a l'obra ja que es considera que la xarxa de camins existents ja acompleix les necessitats de camins per accedir a l'obra.

De tota manera, abans de l'inici de les obres, el contractista presentarà un pla d'accessos i camins d'obra per tal d'analitzar amb més profunditat si existeix aquesta necessitat. En la planificació i execució dels camins d'obra es tindrà sempre en compte no afectar zones d'alt interès ambiental, cursos fluvials, zones de perspectiva arqueològica, àrees d'interès agrícola (plantacions, ...) o d'altra mena (edificacions, vies pecuàries...).

En el cas que s'utilitzin camins existents per a la realització de les obres, caldrà que siguin restaurats en acabar les obres, reposant els camins i deixant-los en les condicions inicials de trànsit i reparant elspossibles desperfectes ocasionats per les obres.

4.11 Prevenció d'incendis forestals.

Les mesures de prevenció d'incendis forestals han d'anar d'acord amb la normativa publicada segons el Decret 130/1998 de 12 de maig del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, on s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres i el Decret 64/1995 de 7 de març pel quan s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

El municipi de La Ràpita i Amposta, estan declarats com a municipi d'alt risc d'incendi forestal, per la qual cosa caldrà acomplir amb les disposicions dels decrets esmenats.

L'aplicació de les mesures proposades es durà a terme tant en la fase d'execució de les obres com en la d'explotació de la sèquia; així doncs, es proposen les següents mesures preventives:

- Al llarg de les obres queda prohibit encendre foc fora dels llocs condicionats per a fer-ho, cremar rostolls o restes vegetal, excepte en els períodes establerts per l'Administració.

- En totes les zones de plantació es deixarà una franja de seguretat de 3 metres lliures de plantacions des del peu de la calçada per tal de dificultar l'expansió del foc en cas de possible incendi forestal.

- Els camins hauran de mantenir-se lliures d'obstacles que impedeixin el pas i maniobra de vehicles, i nets de residus i deixalleries.

- Els llocs d'emplaçament de grups electrògens, motors o equips elèctrics hauran de mantenir-se lliuresd e vegetació i tindran al descobert el sòl mineral.

- Caldrà eliminar tots els materials resultants de les desforestacions i desbrossada el més aviat possible. A peu d'obra no poden quedar les restes de tala ja que s'assequen i són un focus potencial d'incendis.

Durant la fase d'explotació de la sèquia caldrà un manteniment i neteja dels talussos per tal d'evitar que augmenti el risc d'incendi a la resta de zones.

Així mateix, es realitzaran segues de superfícies de talussos amb vegetació herbàcia seca o quasi seca, pròximes al traçat, a efectuar al llarg de l'època estival, coincidint amb el període de menys humitat ambiental.

Per tal d'adequar les actuacions proposades als Decrets prèviament esmentats, es mantindrà una zona de seguretat i una zona de protecció al llarg de la carretera projectada. En aquest sentit, s'adequarà una franja de seguretat d'1 m a partir de l'extrem exterior del voral de la calçada, i a continuació d'aquesta franja, una altra franja de protecció de 2m. En aquestes zones no s'efectuarà cap tipus de plantació, però sí que es durà a terme una hidrosembra de protecció. Les plantacions s'efectuaran a partir de 3m comptats des de l'extrem exterior dels vorals de la carretera.

Els treballs que es contempla realitzar en la franja de seguretat i protecció són els següents:

- Segar la vegetació herbàcia.

- Estassar la vegetació arbustiva per tal d'evitar la continuïtat horitzontal entre els matolls, així com evitar la continuïtat vertical entre l'estrat arbustiu i l'estrat arbori.

- Aclarir els arbres per tal d'evitar la continuïtat horitzontal entre les seves capçades, fins arribar al 75%. En queden exceptuades les formacions lineals d'arbrat separades de nuclis boscosos.

- Esporgar matolls i arbres per tal que no hi hagi contacte entre els dos estrats de vegetació.

Les restes procedents d'aquests treballs, juntament amb les restes vegetals mortes, no podran restar a la zona de seguretat, excepte quan per esmicolació quedin de mides inferiors (5 cm) i esteses homogèniament sobre la franja. En cap cas es podrà utilitzar el foc per a l'eliminació de restes vegetals.

5 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL.

El Programa de Vigilància Ambiental (P.V.A) pretén aconseguir els següents objectius:

- Verificació de l'avaluació inicial dels impactes previstos, concretant detalladament els paràmetres de seguiment de la qualitat dels elements ambientals afectats.
- Control de l'aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en l'Estudi d'Impacte Ambiental (E.I.A.).
- L'avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat dels vectors ambientals afectats.
- El seguiment dels paràmetres dels vectors ambientals també mostraran el grau d'aplicació de les mesures.

Per al seguiment i control de l'aplicació de les mesures correctores es nomenarà el Cap Ambiental de l'obra (D.A.O).

El control i vigilància es realitzarà seguint els Protocols de Criteris Mediambientals de Infraestructures.cat, tant de les actuacions a realitzar amb anterioritat a l'inici de les obres, com durant l'Execució de les obres com a la d'explotació de l'obra, de tal manera que la seva evolució en l'espai i en el temps quedarà reflectida pel promotor en un cronograma de mesures correctores que mostrarà en cada moment l'estat i el grau d'aplicació de les mateixes.

En el cas de la ineficàcia de les actuacions preventives i correctores previstes, es procedirà a la redefinició de les noves mesures.

Per al seguiment i control de l'aplicació de les mesures correctores es tindrà en compte el pla d'obra ambiental, que contindrà els moments més favorables per a la implementació de les mesures correctores, atenent el pla d'obra constructiu i les pròpies condicions del medi.

6 PRESSUPOST DE MESURES CORRECTORES.

El pressupost de les mesures correctores corresponent a la instal·lació d'un sistema de bombeig i han estat inclosos al pressupost general de l'obra.

Totes les mesures referents als abalisaments, les mesures preventives de les zones d'abassegament i instal·lacions auxiliars, la restauració de zones de préstec, d'abassegament i d'instal·lacions auxiliars, la protecció de la qualitat atmosfèrica, la informació de l'obra a la població i el manteniment de la neteja de l'entorn aniran a càrrec del contractista.

<u>Apèndix 1.- Resolucions Ambientals Finca Avellana</u>

Generalitat de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

N/R.: ME00266_OTAATE20240043

El 13 de febrer de 2024 va entrar al registre dels Serveis Territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural la sol·licitud d'informe sobre el Projecte d'instal·lació bombes a la llacuna del Fangar. PIGADE II. Actuació 6-F4 finca Avellana promogut i tramitat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

En compliment de la instrucció DGPAMN/1/2019, de 4 de gener de 2019, per la qual s'estableixen criteris per coordinar la tramitació dels informes i autoritzacions sobre el medi natural i la biodiversitat entre les unitats que depenen orgànicament o funcionalment de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, el 22 de febrer de 2024, el Parc Natural del Delta de l'Ebre emet informe concloent que, per les característiques del projecte, la naturalesa i la ubicació, l'execució del projecte presenta una acció necessària i positiva sobre els hàbitats presents condicionant l'execució dels treballs al compliment d'un seguit de mesures addicionals per tal de garantir la correcta inserció de l'actuació en el medi natural afectat (s'adjunta còpia informe exp. ref.: PARCPRE016/2024).

Pel que fa a la tramitació ambiental us comunico que l'actuació no és objecte d'avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental atès que es tracta d'una instal·lació de producció d'energia elèctrica inclosa a l'annex II grup 4 j) amb una superfície inferior a 5 ha ubicada en xarxa Natura 2000, amb una potència inferior a 100 kW i no connectades a les xarxes de transport o de distribució d'electricitat, i d'acord amb els criteris generals fixats en l'annex III.b.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe emès per l'òrgan gestor de l'espai no preveu efectes adversos. Per tant sempre que en el tràmit substantiu d'autorització del projecte es doni compliment a l'informe emès per l'òrgan gestor de l'espai natural protegit que s'adjunta no serà preceptiu l'avaluació ambiental.

Fco. Xavier Artigas Iraegui
Cap de l'Oficina de Medi Ambient
de les Terres de l'Ebre

Signat electrònicament

Burgos, 17, baixos
43870 Amposta
Tel.: 977 70 73 20
Fax: 977 70 55 14
a/e: oma_ebre.tes@gencat.cat

Doc.original signat per:
Francisco Javier Artigas Iraegui
05/03/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/03/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MHCV3G1O4HNRSXZM6FPHRLC86HRAX5Y

Data creació còpia:
06/03/2024 08:11:05

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural
Parc Natural del Delta de l'Ebre

Inf. PARCPRE016/2024

Informe sobre l'afectació als espais del Parc Natural del delta de l'Ebre i a la Xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre del Projecte PIGADE II (Actuació 6.- F4 FINCA AVELLANA). Al terme municipal de Deltebre.

Aquest informe respon a petició feta per l'Oficina de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre de data 20 de febrer de 2024 en que se'ns demana al Parc Natural del Delta de l'Ebre que informem dins l'àmbit de les nostres competències de les obres contemplades al Projecte PIGADE II (Actuació 6.- F4 FINCA AVELLANA). Al terme municipal de Deltebre.

Antecedents

Els desaigües generals de circumval·lació de les llacunes es van construir durant els anys vuitanta del segle passat. La seva finalitat era poder recollir totes les aigües de desguàs dels arrossars que feien cap a les llacunes per desviar-los a estacions de bombament generals i abocar-les directament al mar o les badies. Així s'evitava l'entrada sense control de productes fitosanitaris a les llacunes i a la badia i es milloraven les condicions agronòmiques dels arrossars ja que les estacions de bombament permetien un millor control dels nivells de l'aigua de la plana deltaica en general. Amb la finalitat de seguir alimentant les llacunes i la badia amb aigua dolça es va construir al mateix temps un xarxa de comportes que comunicaven aquests desaigües amb les masses d'aigua naturals i quan els nivells de l'aigua dels desaigües ho permetia, l'aigua dolça entrava a aquestes per gravetat.

En l'actualitat i segurament per l'augment del nivell del mar i la subsidència del Delta provocada per la manca d'arribada de sediments amb l'aigua de reg, l'aigua dolça ja no entra per gravetat a les llacunes i badies. Això està provocant falta de renovació i degradació de l'estat ecològic de llacunes i badies.

Les actuacions contemplades en aquest projecte PIGADE II pretenen restablir l'entrada d'aigua dolça que històricament ha alimentat aquests ecosistemes, mitjançant la instal·lació de bombes d'aigua al lloc de les comportes.

Fonaments legals

1. Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 novembre de 2009 relativa a la conservació de les aus silvestres.
2. Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
3. Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a Europa, signat a Berna el 19 de setembre de 1979 i ratificat per Espanya per Instrument de 13 de maig de 1986.
4. Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
5. Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
6. Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
7. Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades.

Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre
Tel. 977 48 21 81
Fax 977 48 13 92

8. Decret 332/1986, de 23 d'octubre, sobre declaració del Parc Natural del Delta de l'Ebre i de les Reserves Naturals Parcials de la Punta de la Banya i de l'Illa de Sapinya.
9. Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
10. Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.
11. Decret 166/1998 de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
12. Decret 259/2004, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els plans de recuperació de diverses espècies.
13. Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida.
14. Ordre TES/79/2018, de 20 de juny, per la qual s'aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial.
15. Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).
16. Acord de Govern GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, se n'aprova l'instrument de gestió, i s'autoritza el conseller de Territori i Sostenibilitat per poder actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l'Acord GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió.

Descripció de l'actuació

Aquesta actuació es pretén realitzar a la zona de la Marquesa a l'extrem Sud-Est de la badia del Fangar.

En aquest projecte es pretén construir una fonamentació de formigó armat per emplaçar el sistema de bombeig format per una bomba hidràulica.

A l'indret no hi ha subministrament elèctric i per a accionar les bombes es requereix la generació de 72,5 KWp elèctrica. Aquesta necessitat elèctrica es proveirà amb la instal·lació de 116 plaques solars al voltant de la bomba i també al sostre d'un magatzem agrícola existent.

Conclusions

Analitzada la documentació tramesa, vistes les característiques del projecte, la naturalesa i la ubicació, l'execució d'aquest projecte representa una acció necessària i positiva sobre aquests ecosistemes, considerats un hàbitat d'interès comunitari la conservació dels quals ve marcada segons l'Acord de Govern GOV/150/2006.

En la instal·lació d'aquesta quantitat de plaques solars cal tenir en compte el seu possible impacte paisatgístic i sobre els valors naturals de la zona. Tant l'estació de bombament com les plaques solars s'instal·laran a més de 100 metres de distància de l'espai natural de protecció especial del Parc Natural del Delta de l'Ebre de la badia del Fangar. Es tracta d'una zona agrícola amb les infraestructures necessàries per al conreu d'aquest: magatzems, camins, comportes... Per tant aquesta infraestructura s'integra com una infraestructura més de gestió agrícola. En un espai pla que no genera vistes agressives.

Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre
Tel. 977 48 21 81
Fax 977 48 13 92

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural
Parc Natural del Delta de l'Ebre

Per tal d'evitar afectació dels valors ambientals objecte de preservació dintre la xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre i als espais naturals del Parc Natural del Delta de l'Ebre durant la fase d'execució caldria tenir en compte els següents condicionants:

1. Les obres s'hauran d'executar fora del període de nidificació, entenent com a tal de l'1 de març al 15 d'agost.
2. Definir i senyalitzar l'accés a les zones de treball per a l' instal·lació de les diferents infraestructures (bombes i plaques solars) per tal d'evitar l'afectació a la vegetació natural.
3. Les zones de provisió temporal de residus o material, transport, aparcament de maquinària, etc., han de situar-se i senyalitzar-se per tal de no afectar vegetació natural.
4. Prospectar la presència d'espècies de flora protegida i establir mesures correctores i/o compensatòries, particularment pel que fa a l'abalisament o la translocació.

Fermin Morales Subirats
Tècnic

Signat electrònicament

Francesc Vidal Esquerré
Director

Signat electrònicament

Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre
Tel. 977 48 21 81
Fax 977 48 13 92

Apèndix 2.- Resolucions Ambientals Finca Pegueroles

Generalitat de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

N/R.: ME00266_OTAATE20240044

El 13 de febrer de 2024 va entrar al registre dels Serveis Territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural la sol·licitud d'informe sobre el Projecte d'instal·lació bombes a la llacuna del Fangar. PIGADE II. Actuació 7-F3 Pegueroles promogut i tramitat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

En compliment de la instrucció DGPAMN/1/2019, de 4 de gener de 2019, per la qual s'estableixen criteris per coordinar la tramitació dels informes i autoritzacions sobre el medi natural i la biodiversitat entre les unitats que depenen orgànicament o funcionalment de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, el 22 de febrer de 2024, el Parc Natural del Delta de l'Ebre emet informe concloent que, per les característiques del projecte, la naturalesa i la ubicació, l'execució del projecte presenta una acció necessària i positiva sobre els hàbitats presents condicionant l'execució dels treballs al compliment d'un seguit de mesures addicionals per tal de garantir la correcta inserció de l'actuació en el medi natural afectat (s'adjunta còpia informe exp. ref.: PARCPRE017/2024).

Pel que fa a la tramitació ambiental us comunico que l'actuació no és objecte d'avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental atès que es tracta d'una instal·lació de producció d'energia elèctrica inclosa a l'annex II grup 4 j) amb una superfície inferior a 5 ha ubicada en xarxa Natura 2000, amb una potència inferior a 100 kW i no connectades a les xarxes de transport o de distribució d'electricitat, i d'acord amb els criteris generals fixats en l'annex III.b.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe emès per l'òrgan gestor de l'espai no preveu efectes adversos. Per tant sempre que en el tràmit substantiu d'autorització del projecte es doni compliment a l'informe emès per l'òrgan gestor de l'espai natural protegit que s'adjunta no serà preceptiu l'avaluació ambiental.

Fco. Xavier Artigas Iraegui
Cap de l'Oficina de Medi Ambient
de les Terres de l'Ebre

Signat electrònicament

Burgos, 17, baixos
43870 Amposta
Tel.: 977 70 73 20
Fax: 977 70 55 14
a/e: oma_ebre.tes@gencat.cat

Doc.original signat per:
Francisco Javier Artigas Iraegui
06/03/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/03/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0LSDXFCQWJIZT0FMG8OQ16RVHJ18KHOP

Data creació còpia:
06/03/2024 12:39:31

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural
Parc Natural del Delta de l'Ebre

Inf. PARCPRE017/2024

Informe sobre l'afectació als espais del Parc Natural del delta de l'Ebre i a la Xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre del Projecte PIGADE II (Actuació 7.- F3 PEGUEROLES). Al terme municipal d'Amposta.

Aquest informe respon a la petició feta per l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre de data 20 de febrer de 2024 en que se'ns demana al Parc Natural del Delta de l'Ebre que informem dins l'àmbit de les nostres competències de les obres contemplades Projecte PIGADE II (Actuació 7.- F3 PEGUEROLES). Al terme municipal de Deltebre.

Antecedents

Els desaigües generals de circumval·lació de les llacunes es van construir durant els anys vuitanta del segle passat. La seva finalitat era poder recollir totes les aigües de desguàs dels arrossars que feien cap a les llacunes per desviar-los a estacions de bombament generals i abocar-les directament al mar o les badies. Així s'evitava l'entrada sense control de productes fitosanitaris a les llacunes i a la badia i es milloraven les condicions agronòmiques dels arrossars ja que les estacions de bombament permetien un millor control dels nivells de l'aigua de la plana deltaica en general. Amb la finalitat de seguir alimentant les llacunes i la badia amb aigua dolça es va construir al mateix temps un xarxa de comportes que comunicaven aquests desaigües amb les masses d'aigua naturals i quan els nivells de l'aigua dels desaigües ho permetia, l'aigua dolça entrava a aquestes per gravetat.

En l'actualitat i segurament per l'augment del nivell del mar i la subsidència del Delta provocada per la manca d'arribada de sediments amb l'aigua de reg, l'aigua dolça ja no entra per gravetat a les llacunes i badies. Això està provocant falta de renovació i degradació de l'estat ecològic de la llacunes i badies.

Les actuacions contemplades en aquest projecte PIGADE II pretén restablir l'entrada d'aigua dolça que històricament ha alimentat aquests ecosistemes, mitjançant la instal·lació de bombes d'aigua al lloc de les comportes.

Fonaments legals

1. Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 novembre de 2009 relativa a la conservació de les aus silvestres.
2. Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
3. Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a Europa, signat a Berna el 19 de setembre de 1979 i ratificat per Espanya per Instrument de 13 de maig de 1986.
4. Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
5. Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
6. Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
7. Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades.

Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre
Tel. 977 48 21 81
Fax 977 48 13 92

8. Decret 332/1986, de 23 d'octubre, sobre declaració del Parc Natural del Delta de l'Ebre i de les Reserves Naturals Parcials de la Punta de la Banya i de l'Illa de Sapinya.
9. Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
10. Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.
11. Decret 166/1998 de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
12. Decret 259/2004, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els plans de recuperació de diverses espècies.
13. Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida.
14. Ordre TES/79/2018, de 20 de juny, per la qual s'aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial.
15. Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).
16. Acord de Govern GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, se n'aprova l'instrument de gestió, i s'autoritza el conseller de Territori i Sostenibilitat per poder actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l'Acord GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió.

Descripció de l'actuació

Aquesta actuació es pretén realitzar al Sud-est de la badia Fangar al paratge d'Illa de Mar.

En aquest projecte es pretén construir una fonamentació de formigó armat per emplaçar el sistema de bombeig format per un pou amb dues bombes submergibles.

A l'indret no hi ha subministrament elèctric i per a accionar les bombes es requereix la generació de 37,5 KWp elèctrica. Aquesta necessitat elèctrica es proveirà amb la instal·lació de 116 plaques solars al voltant de la bomba.

Conclusions

Analitzada la documentació tramesa, vistes les característiques del projecte, la naturalesa i la ubicació, l'execució d'aquest projecte representa una acció necessària i positiva sobre aquests ecosistemes, considerats un hàbitat d'interès comunitari que la conservació dels quals ve marcada segons l'Acord de Govern GOV/150/2006.

En la instal·lació d'aquesta quantitat de plaques solars cal tenir en compte el seu possible impacte paisatgístic i sobre els valors naturals de la zona. Tant l'estació de bombament com les plaques solars s'instal·laran a més de 100 metres de distància de l'espai natural de protecció especial del Parc natural del Delta de l'Ebre. Es tracta d'una zona agrícola amb les infraestructures necessàries per al conreu d'aquest: magatzems, camins, comportes... Per tant aquesta infraestructura s'integra com una infraestructura més de gestió agrícola. En un espai pla que no genera vistes agressives.

Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre
Tel. 977 48 21 81
Fax 977 48 13 92

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural
Parc Natural del Delta de l'Ebre

Per tal d'evitar afectació dels valors ambientals objecte de preservació dintre la xarxa Natura 2000 del Delta de l'Ebre i als espais naturals del Parc Natural del Delta de l'Ebre durant la fase d'execució caldria tenir en compte els següents condicionants:

1. Les obres s'hauran d'executar fora del període de nidificació, entenent com a tal de l'1 de març al 15 d'agost.
2. Definir i senyalitzar l'accés a les zones de treball per a l' instal·lació de les diferents infraestructures (bombes i plaques solars) per tal d'evitar l'afectació a la vegetació natural.
3. Les zones de provisió temporal de residus o material, transport, aparcament de maquinària, etc., han de situar-se i senyalitzar-se per tal de no afectar vegetació natural.
4. Prospectar la presència d'espècies de flora protegida i establir mesures correctores i/o compensatòries, particularment pel que fa a l'abalisament o la translocació.

Fermin Morales Subirats
Tècnic

Signat electrònicament

Francesc Vidal Esquerré
Director

Signat electrònicament

Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre
Tel. 977 48 21 81
Fax 977 48 13 92

ANNEX Nº 19.- AFECCIONS I SERVITUDS.

ANNEX 19.- AFECCIONS I SERVITUDS.

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ. 4

2 LEGISLACIÓ APLICABLE. 4

3 CRITERIS ADOPTATS. 4

3.1 Definicions. 4

3.2 Línia d'expropiació. 4

3.3 Ocupació temporal i servitud de pas. 5

3.4 Expropiacions per Serveis Afectats. 5

4 JUSTIFICACIÓ D'AFECCIONS 5

4.1 PARCEL·LES AFECTADES FINCA AVELLANA 6

4.2 PARCEL·LES AFECTADES FINCA PEGUEROLES 8

4.3 INFORMACIÓ CADASTRAL PARCEL·LES FINCA AVELLANA 9

4.4 INFORMACIÓ CADASTRAL PARCEL·LES FINCA PEGUEROLES 21

1 INTRODUCCIÓ.

En aquest Annex es tracten tots els aspectes relacionats amb l'ocupació dels terrenys afectats per les obres, amb l'objectiu de definir i valorar les expropiacions temporals i permanents necessàries.

Per això, s'ha consultat la informació cadastral disponible a la Dirección General del Catastro. La informació abans esmentada ha permès la identificació de les parcel·les a ocupar, i la titularitat de les mateixes, per tal d'elaborar així una relació de béns i drets afectats, així com els plànols parcel·laris que permetin tramitar l'expedient d'Expropiació Forçosa amb caràcter d'urgència per a l'ocupació d'aquests terrenys, d'acord amb el que disposa la vigent llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 i el seu reglament de data 26 d'abril de 1957.

Les parcel·les estan ubicades als termes municipals d'Amposta, província de Tarragona.

Per a la identificació de les finques als plànols parcel·laris, se'ls ha donat una numeració correlativa, on s'indica el polígon i la parcel·la.

2 LEGISLACIÓ APLICABLE.

La normativa a aplicar és:

a) Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.

b) Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa.

c) Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres (DL 2/2009).

d) Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres.

e) Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl.

f) Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl.

3 CRITERIS ADOPTATS.

3.1 Definicions.

Terreny expropiat

És el terreny, mesurat en m^2, necessari com ocupació permanent per executar l'obra del projecte que originalment és de propietat privada i passa a ser de titularitat de l'Administració.

Servitud de pas

És el terreny, mesurat en m^2, necessari (no expropiat) per al manteniment i revisió de les instal·lacions.

Per aquest concepte la empresa propietària del servei obté un dret de pas durant tota la vida de la instal·lació. El propietari pot fer ús del terreny amb les limitacions que implica cada tipus de servei.

Ocupació temporal

Es mesura en m^2 i és l'espai necessari (no expropiat) per efectuar l'obra principal o per desviar els serveis, tan provisionals com definitius. També es comptarà en aquest concepte l'espai necessari per desmuntar serveis existents. Tanmateix, després de la realització de les obres, quedarà lliure de cap afecció, sent així restituït al propietari.

3.2 Línia d'expropiació.

- Sòl rústic: La línia d'expropiació es situa a 3 metres de la intersecció de l'esplanació amb el terreny natural, mesurats en horitzontal i perpendicularment a l'eix. En cas d'existir cunetes de guarda en els desmunts o de peu de terraplè, el límit d'esplanació es considera en el límit exterior d'aquestes cunetes.

- Sòl urbà: La línia d'expropiació es situa coincidint amb la intersecció de l'esplanació amb el terreny natural. En cas d'existir cunetes de guarda en els desmunts o de peu de terraplè, el límit d'esplanació es considera en el límit exterior d'aquestes cunetes.

- Camins: La línia d'expropiació es situa coincidint amb la intersecció de l'esplanació amb el terreny natural.

3.3 Ocupació temporal i servitud de pas.

Les ocupacions temporals i servituds de pas, es duran a terme segons allò indicat en l'article 108 de la Llei d'Expropiacions.

En el cas que es prevegi la reposició d'un servei a la mateixa ubicació original, no s'ha comptabilitzat servitud perpètua de pas, per considerar que aquesta ja existeix.

S'ha previst la necessitat d'una ocupació temporal durant les obres de desmantellament i reposició.

D'acord amb la legislació vigent aquestes superfícies hauran d'ésser ocupades temporalment i seran indemnitzades.

INSTAL·LACIONS			EXPROPIACIÓ	SERVITUD PAS AERIA (amplada)	SERVITUD PAS SOTERRADA (amplada)	OCUPACIÓ TEMPORAL (amplada)
ELÈCTRIQUES	BAIXA TENSIÓ 380V	Suport fusta	1 x 1 = 1m²	–	–	–
		Suport formigó	1 x 1 = 1m²	–	–	–
		Suport metàl·lic	2 x 2 = 4m²	–	–	–
		Perició	2 x 2 = 4m²	–	–	6m
		Línia aèria	--	2m	–	–
		Línia soterrada	--	–	2m	10m
	MITJA TENSIÓ 25kV	Suport formigó	1 x 1 = 1m²	–	–	–
		Suport metàl·lic	3 x 3 = 9m²	–	–	–
		Perició	2 x 2 = 4m²	–	–	–
		Línia aèria	--	16m	–	6m
		Línia soterrada	--	–	2m	10m
		Estació transformadora*	4 x 3 =12m²	–	–	–
	ALTA TENSIÓ +110kV	Suport metàl·lic*	10 x 10 = 100m²	–	–	–
		Línia aèria	--	Vol + seguretat	–	6m
		Línia soterrada	--	–	2m	10m
		Perició*	4 x 3 = 12m²	–	–	–
TELECOMUNICACIONS		Suport fusta	1 x 1 = 1m²	–	–	–
		Suport formigó	1 x 1 = 1m²	–	–	–
		Tirant	1 x 6 = 6m²	–	–	–
		Perició	2 x 2 = 4m²	–	–	–
		Cambres registre	4 x 3 =12m²	–	–	–
		Línia aèria	--	2m	–	6m
		Canalització soterrada	--	–	2m	10m
HIDRÀULIQUES		Canonades distribució	--	–	2m	10m
		Canonades transport	--	–	3m	15m
		Col·lectors*	--	–	2m	10m
		Regs*	--	–	2m	10m
		Pericons	2 x 2 = 4m²	–	–	–
GAS		Canonades distribució	--	–	2m	10m
		Canonades alta pressió	--	–	3m	15m
		Pou de vàlvules	segons projecte	–	–	–
Oleoducte		Canonades	--	–	4m	15m

*En funció de la instal·lació afectada es poden requerir majors superfícies de les definides en la taula. En tot cas el projecte defineix la instal·lació a reposar i la superfície d'ocupació necessària.

Taula 1.- Criteris expropiació, servituds i ocupacions temporals.

3.4 Expropiacions per Serveis Afectats.

Criteris generals d'aplicació en les expropiacions, servituds i ocupacions temporals de la reposició de serveis afectats a la taula 1.


4 JUSTIFICACIÓ D'AFECCIONS


Les obres projectades es troben al terme municipal Deltebre.

A la finca Avellana hi ha varies actuacions. La principal consta de modificar i crear dos desaigües i una sèquia central on entregarà la nova estació de bombeig formada per un cargol d'Arquímedes. Aquesta bomba estarà alimentada elèctricament per un camp solar que s'emplaçarà a una parcel·la d'arrossars pròxima a l'estació de bombeig. Entre els desaigües i sèquies a modificar, es crearan camins de servei. A més es contempla la prolongació d'un desaigüe ja existent així com la instal·lació d'una comporta de seccionament.

A la finca Pegueroles hi ha varies actuacions. La principal consta de modificar i crear desaigües i una nova estació de bombeig formada per dos bombes d'aspiració vertical. Aquestes bombes estaran alimentades elèctricament per un camp solar que s'emplaçarà a una parcel·la d'arrossars pròxima a l'estació de bombeig. També es crearà un camí de servei. A més es contempla la creació d'uns sifons així com comportes de seccionament.

4.1 PARCEL·LES AFECTADES FINCA AVELLANA

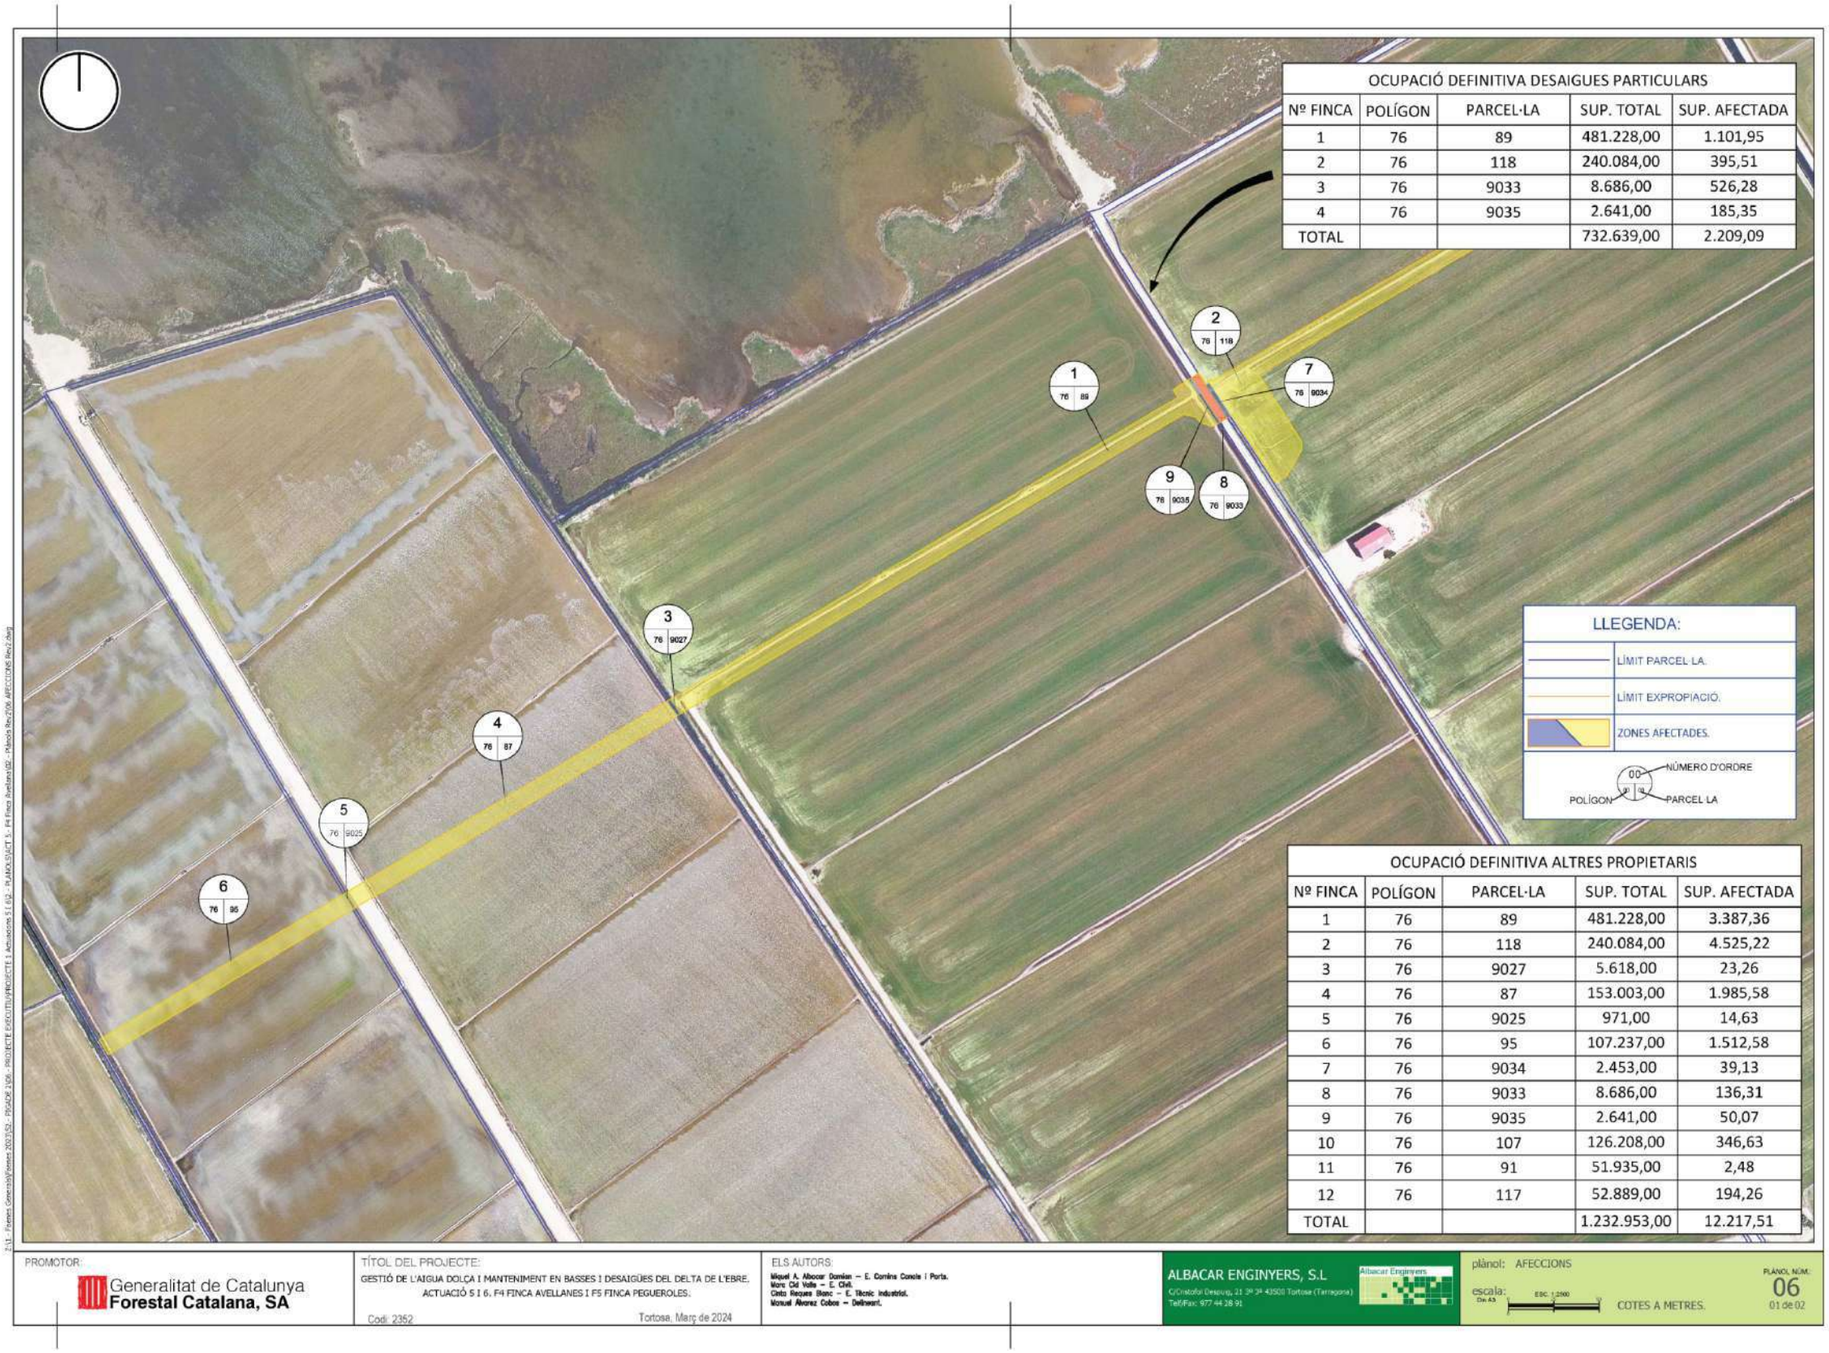

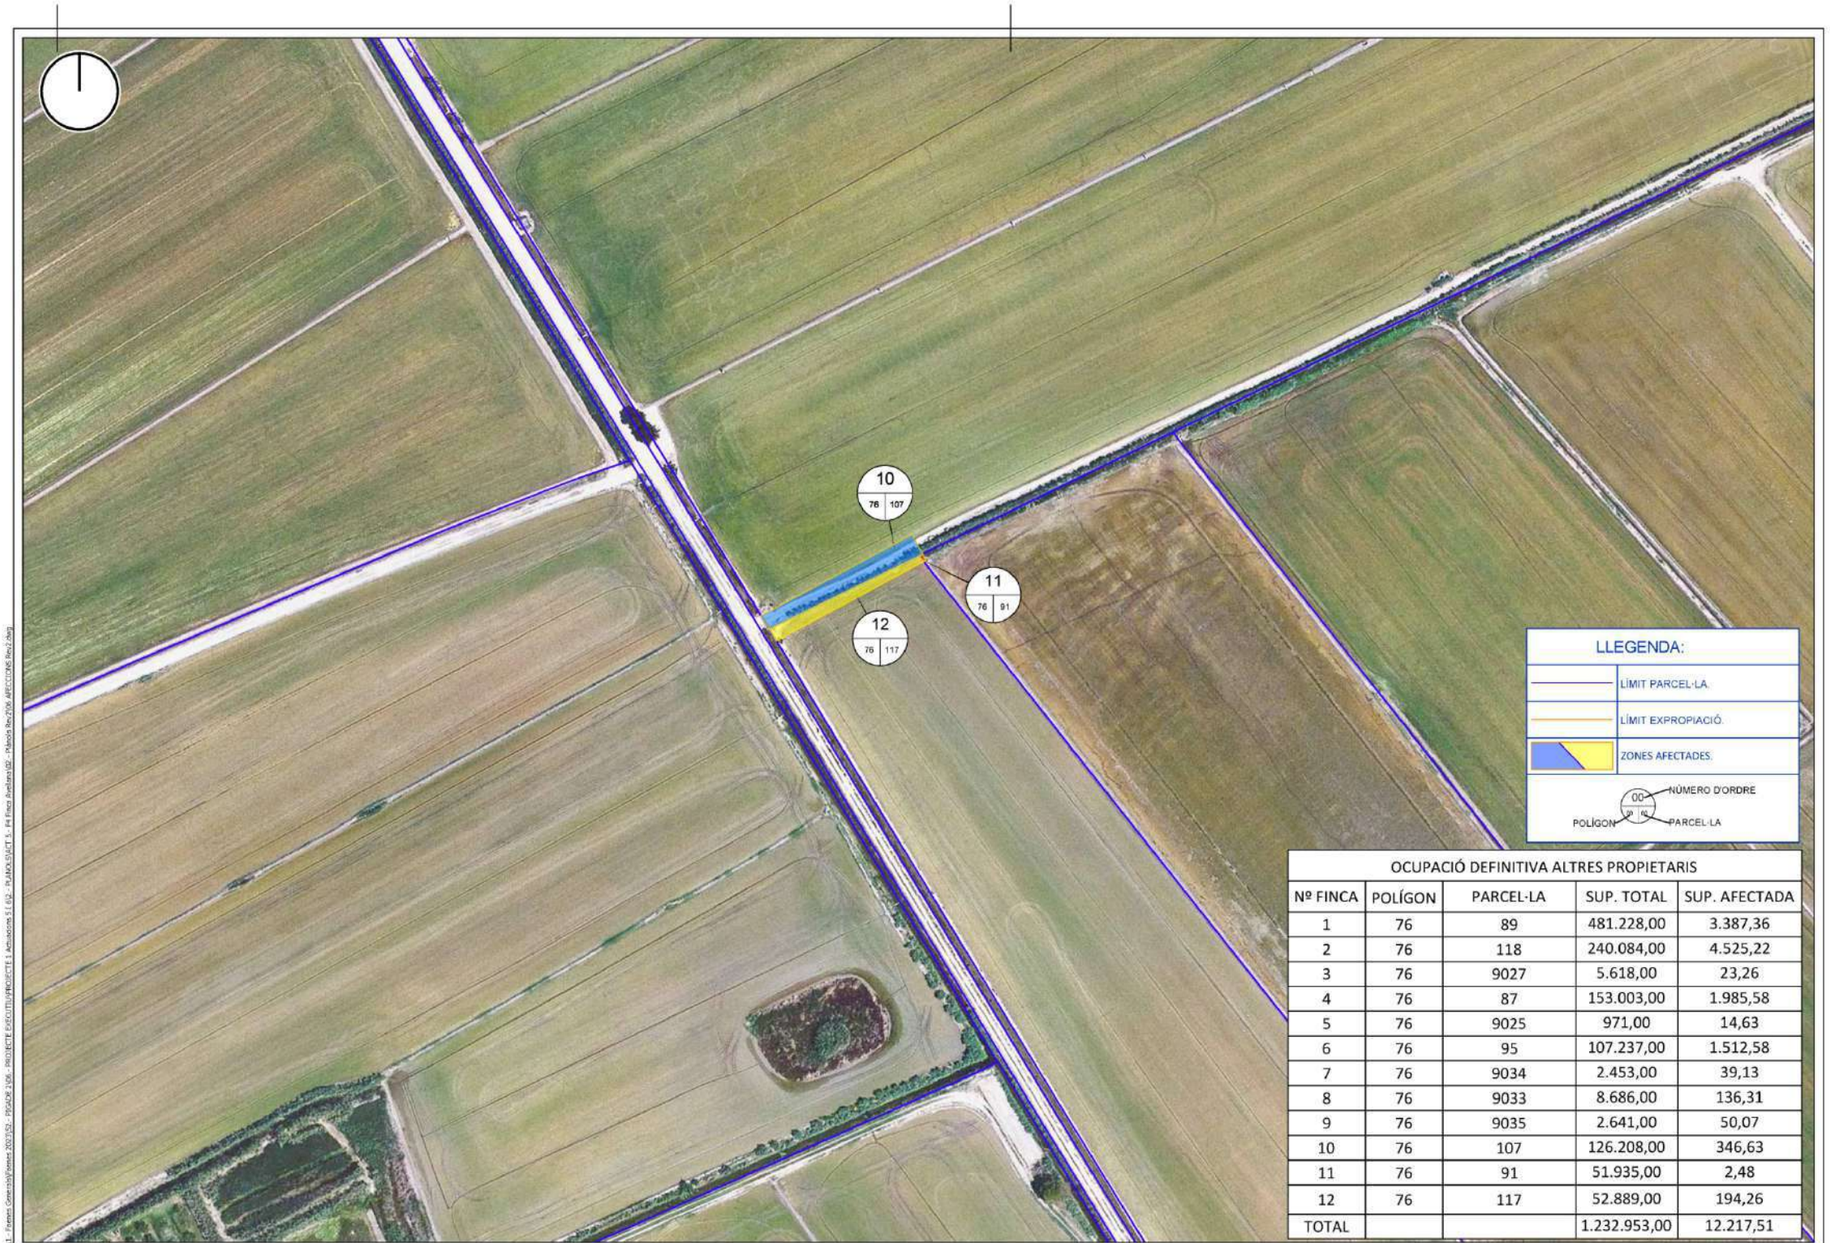

OCUPACIÓ DEFINITIVA ALTRES PROPIETARIS

Nº FINCA	POLÍGON	PARCEL·LA	SUP. TOTAL	SUP. AFECTADA
1	76	89	481.228,00	3.387,36
2	76	118	240.084,00	4.525,22
3	76	9027	5.618,00	23,26
4	76	87	153.003,00	1.985,58
5	76	9025	971,00	14,63
6	76	95	107.237,00	1.512,58
7	76	9034	2.453,00	39,13
8	76	9033	8.686,00	136,31
9	76	9035	2.641,00	50,07
10	76	107	126.208,00	346,63
11	76	91	51.935,00	2,48
12	76	117	52.889,00	194,26
TOTAL			1.232.953,00	12.217,51

PROMOTOR: Generalitat de Catalunya **Forestal Catalana, SA**


TÍTOL DEL PROJECTE: GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352 Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Domingo – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Recasens Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristòfol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Tel/Fax: 977 44 28 91

plànol: AFECCIONS
escala: Din A3 ESC. 1:1000 COTES A METRES.
PLANOL NÚM.: 06 02 de 02

4.2 PARCEL·LES AFECTADES FINCA PEGUEROLES

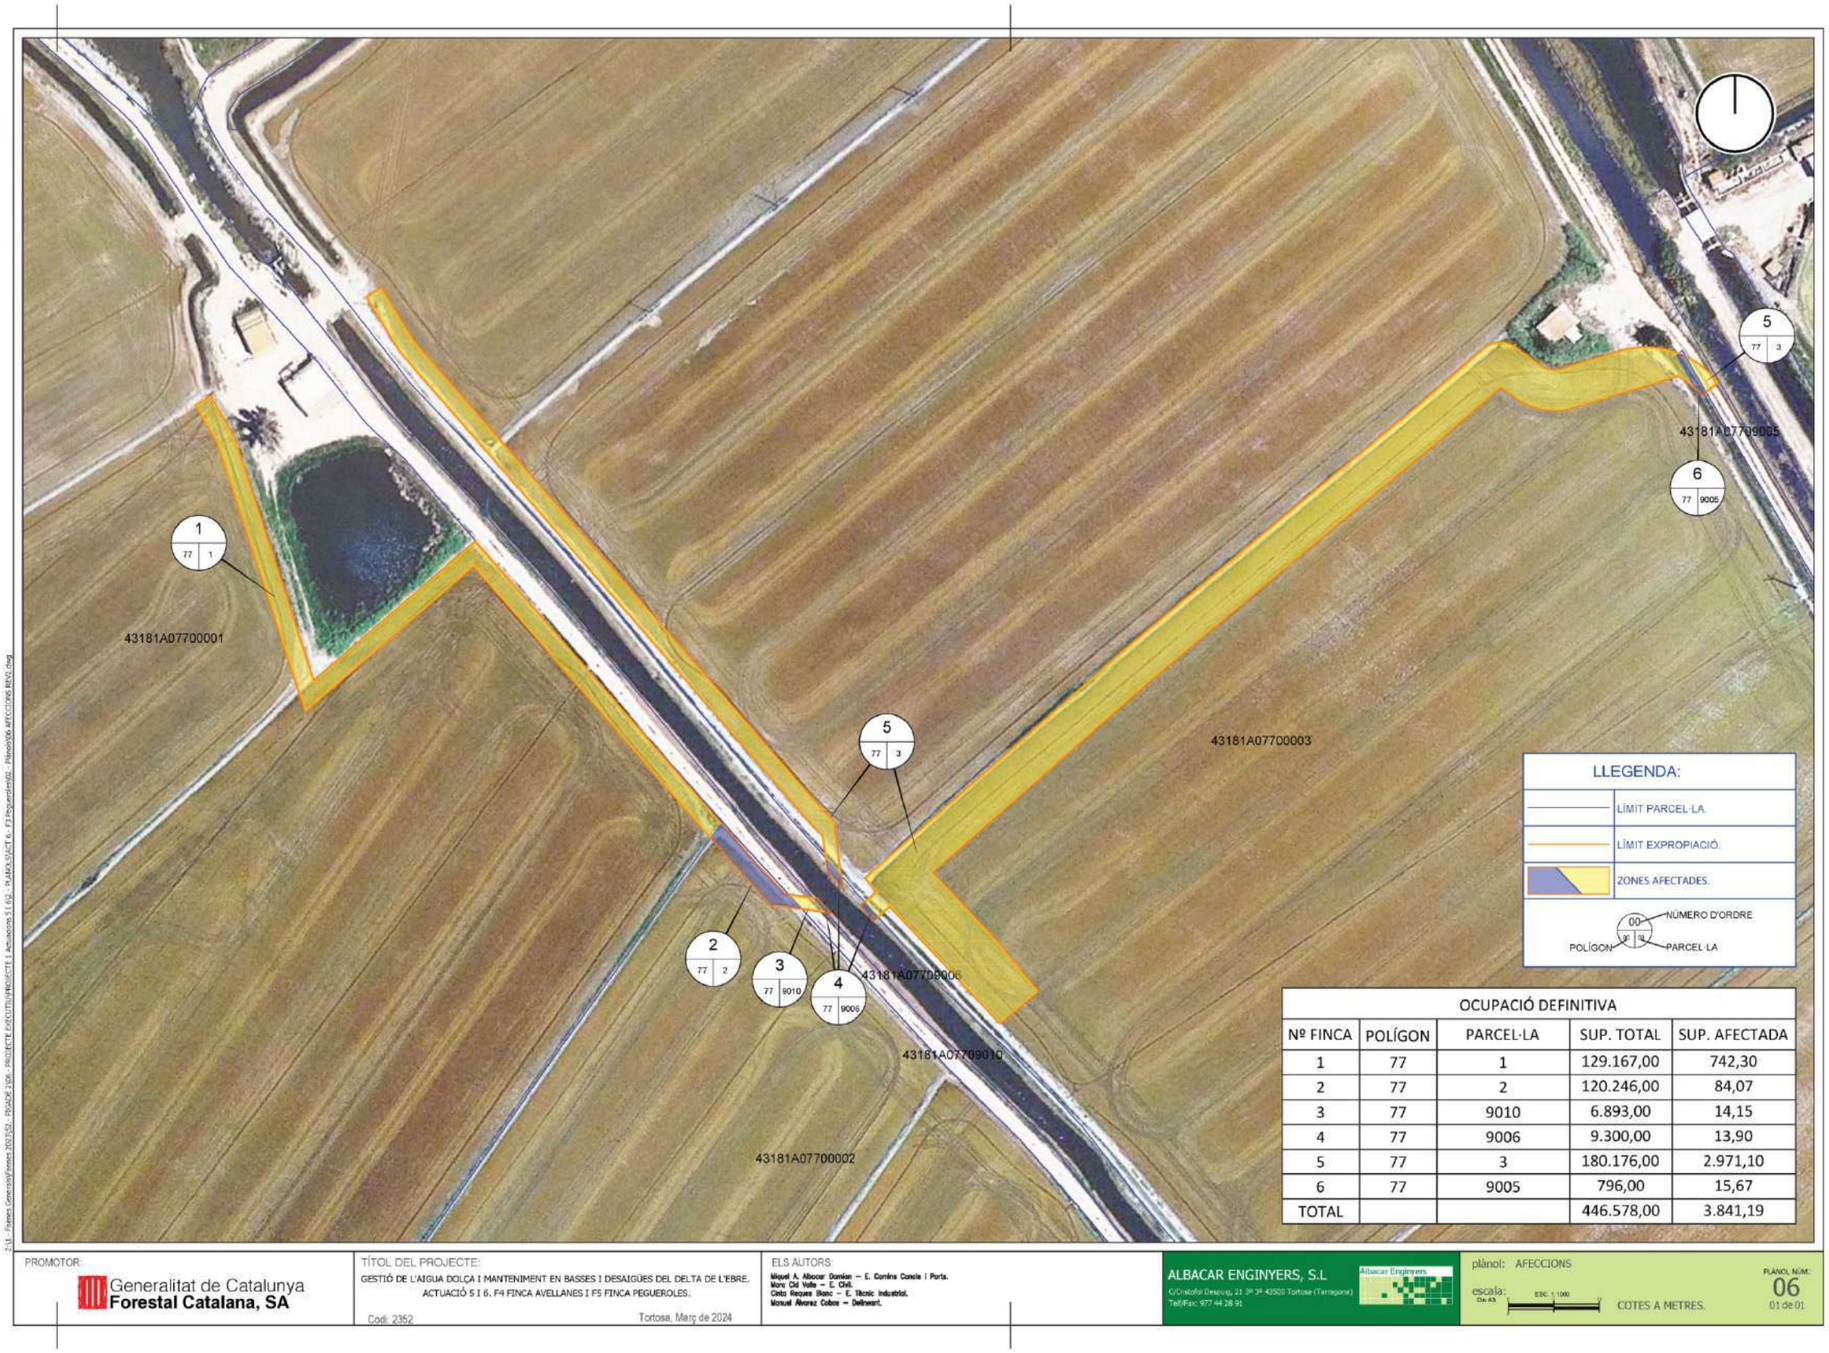

OCUPACIÓ DEFINITIVA				
Nº FINCA	POLÍGON	PARCEL·LA	SUP. TOTAL	SUP. AFECTADA
1	77	1	129.167,00	742,30
2	77	2	120.246,00	84,07
3	77	9010	6.893,00	14,15
4	77	9006	9.300,00	13,90
5	77	3	180.176,00	2.971,10
6	77	9005	796,00	15,67
TOTAL			446.578,00	3.841,19

PROMOTOR: Generalitat de Catalunya **Forestal Catalana, SA**

TÍTOL DEL PROJECTE: GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES. Codi: 2352 Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS: Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports. Mcms Civil Valls – E. Civil. Cinta Racues Blanc – E. Tècnic Industrial. Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L. C/Cristofor Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona) Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: AFECCIONS escala: Din A3 Esc. 1:1000 COTES A METRES. PLÀNOL NÚM: 06 01 de 01

4.3 INFORMACIÓ CADASTRAL PARCEL·LES FINCA AVELLANA

GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A076000870000OS

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 76 Parcela 87

MASO DEL CEGO. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida: 18 m2

Año construcción: 1983

Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
AGRARIO	2/00/01	18

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	A- Arrozales regadío	03	143.289
b	I- Improductivo	00	8.965
d	E- Pastos	00	681

PARCELA

Superficie gráfica: 153.003 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

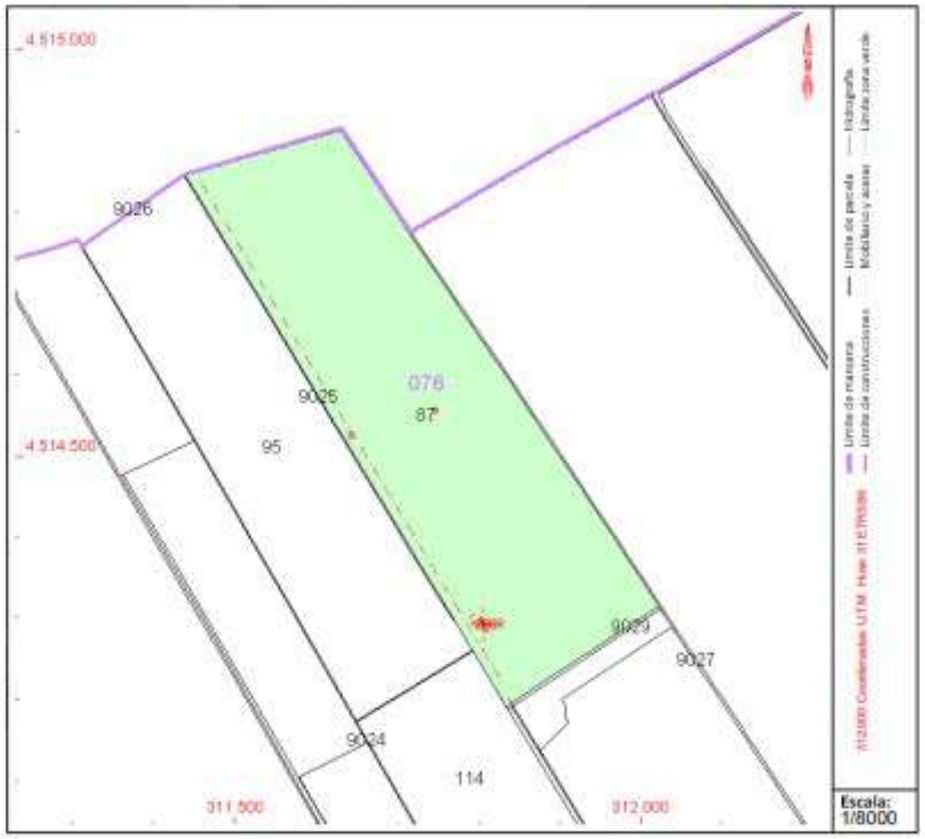

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA · VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A076000890000OU

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 76 Parcela 89

ILLA DE MAR. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida: 406 m2

Año construcción: 1994

Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
AGRARIO	1/00/01	340
AGRARIO	2/00/01	41
AGRARIO	3/00/01	25

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	A- Arrozales regadío	03	206.484
b	I- Improductivo	00	9.508
c	I- Improductivo	00	525
d	MI Mimbreras o cañaverales	00	5.862
e	E- Pastos	00	407
f	I- Improductivo	00	84
g	A- Arrozales regadío	03	257.502
h	E- Pastos	00	316
i	E- Pastos	00	134

PARCELA

Superficie gráfica: 481.228 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela construida sin división horizontal

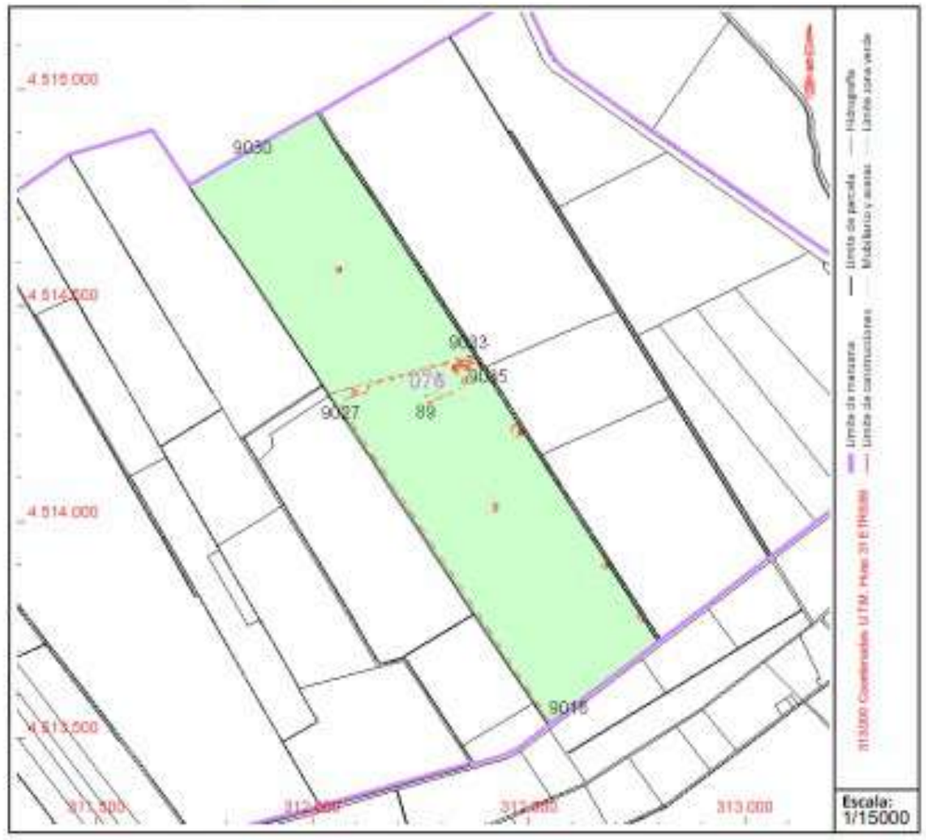

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA · VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A076000910000OZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 76 Parcela 91

ILLA DE MAR. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	A- Arrozales regadío	03	51.935

PARCELA

Superficie gráfica: 51.935 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

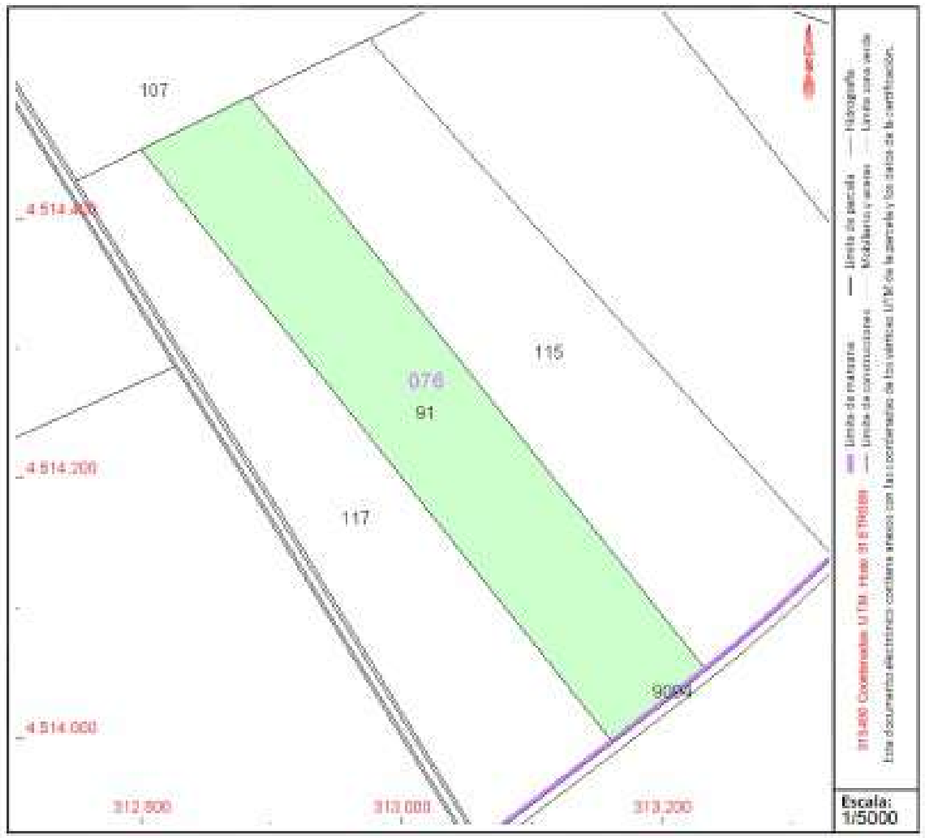

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA · VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A076000950001PS

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 76 Parcela 95
ILLA DE MAR. DELTEBRE [TARRAGONA]


Clase: URBANO
Uso principal: Residencial
Superficie construida: 114 m2
Año construcción: 1994

Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
VIVIENDA	1/00/01	33
SOPORT. 50%	1/00/02	7
VIVIENDA	1/00/03	32
DEPORTIVO	2/-1/01	42

PARCELA

Superficie gráfica: 107.237 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

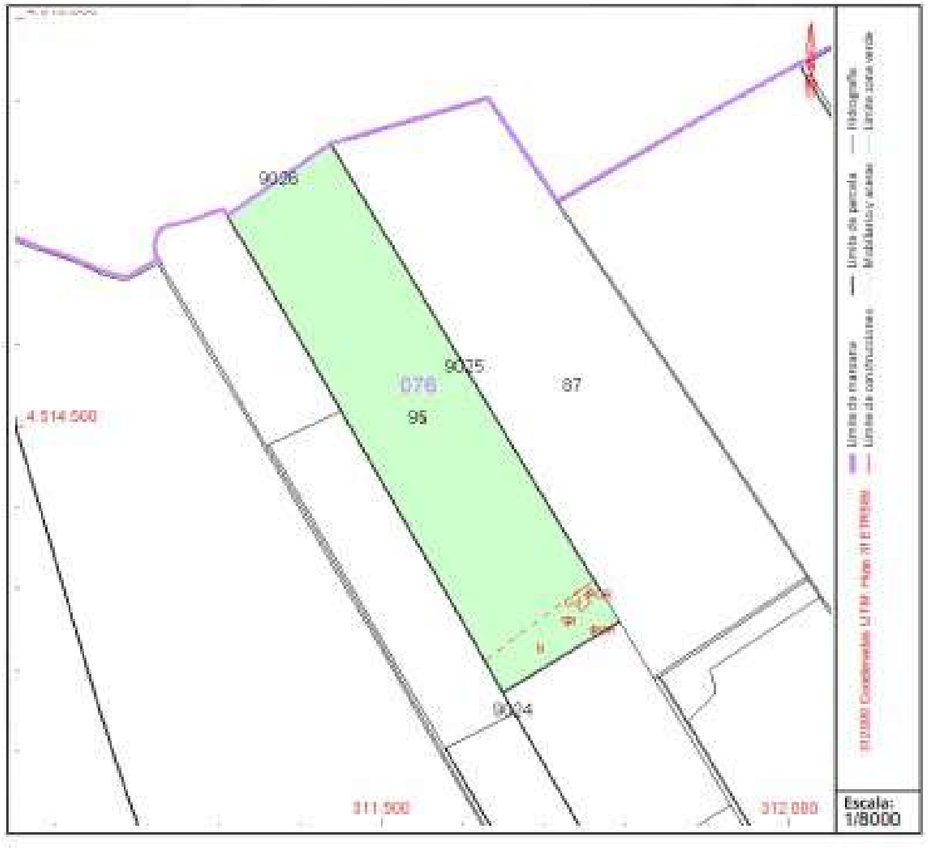

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA · VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A076001070000OK

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 76 Parcela 107

ILLA DE MAR. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	A- Arrozales regadío	02	123.749
b	E- Pastos	00	628
c	I- Improductivo	00	1.807
d	I- Improductivo	00	24

PARCELA

Superficie gráfica: 126.208 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA · VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A076001170000OS

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 76 Parcela 117

ILLA DE MAR. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	A- Arrozales regadío	03	52.844
b	I- IMPRODUCTIVO	00	45

PARCELA

Superficie gráfica: 52.889 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

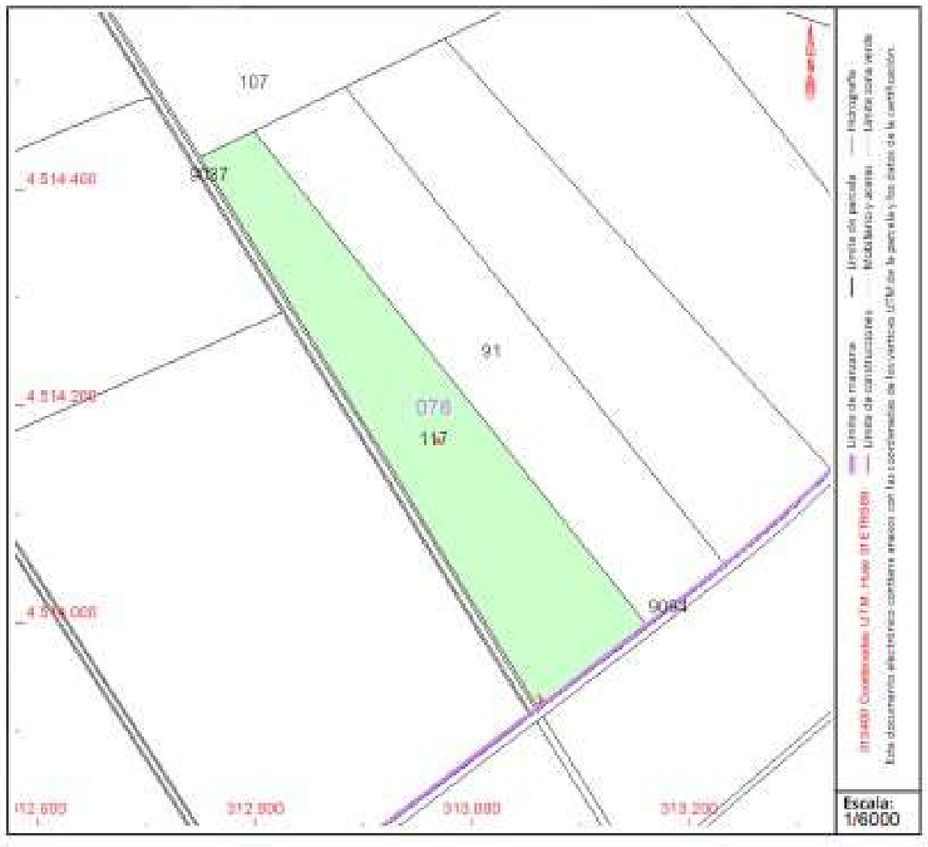

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A076001180000OZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 76 Parcela 118

ILLA DE MAR. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida: 219 m2

Año construcción: 2007

Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
AGRARIO	1/00/01	36
AGRARIO	2/00/01	183

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	A- ARROZ	05	239.865

PARCELA

Superficie gráfica: 240.084 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela construida sin división horizontal

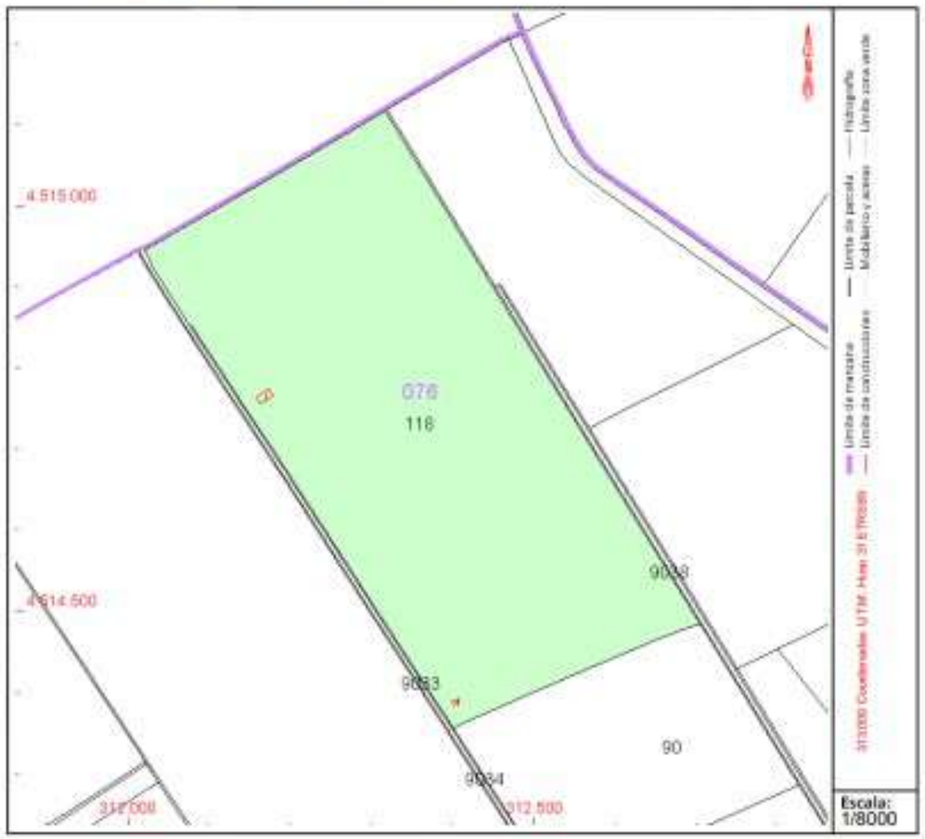

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA | VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO | MINISTERIO DE HACIENDA | SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA | DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A076090250000OY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 76 Parcela 9025

SEQUIA ANGELITA. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	HC Hidrografía construida [embalse,canal..]	00	971

PARCELA

Superficie gráfica: 971 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

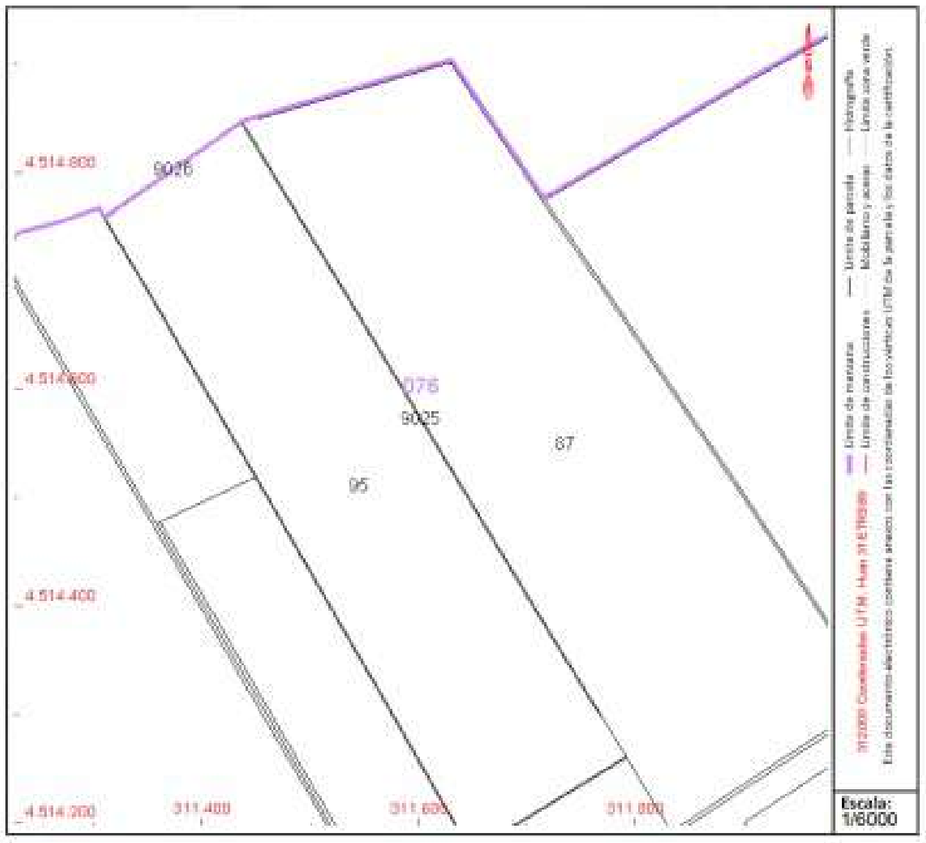

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA · VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A076090270000OQ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 76 Parcela 9027

SEQUIA DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	HC Hidrografía construida [embalse,canal..]	00	5.618

PARCELA

Superficie gráfica: 5.618 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

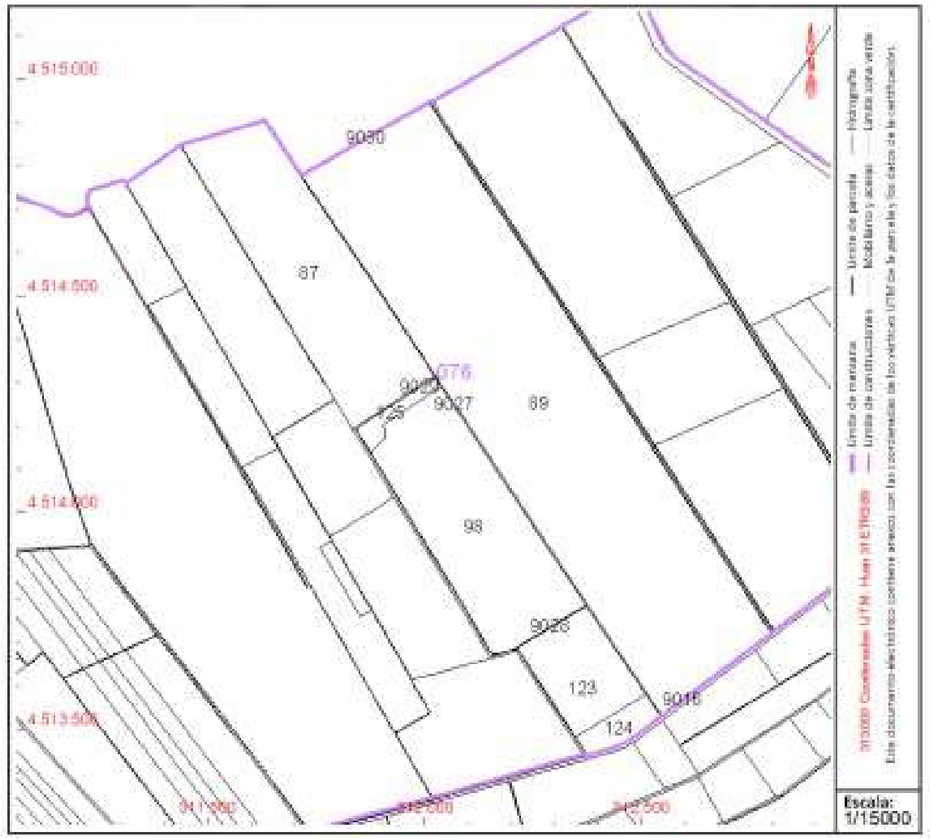

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA | VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO | MINISTERIO DE HACIENDA | SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA | DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A076090330000OT

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 76 Parcela 9033

SEQUIA ANGELITA. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	HC Hidrografía construida [embalse,canal..]	00	8.686

PARCELA

Superficie gráfica: 8.686 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

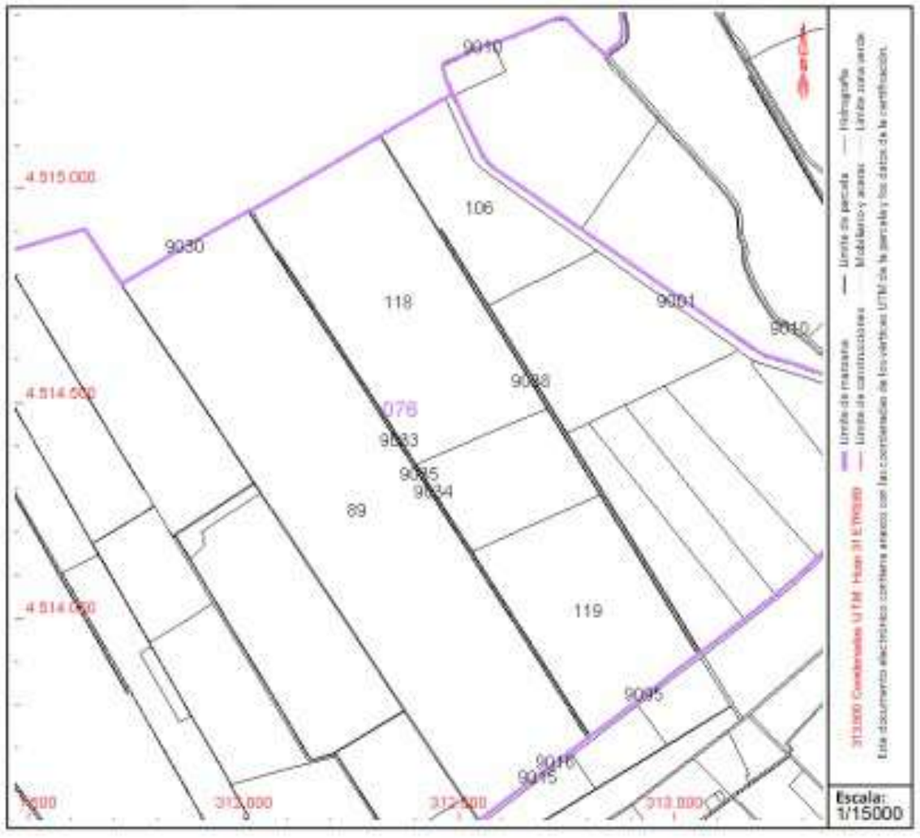

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A076090350000OM

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 76 Parcela 9035

SEQUIA PANISO. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	HC Hidrografía construida [embalse,canal...]	00	2.641

PARCELA

Superficie gráfica: 2.641 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

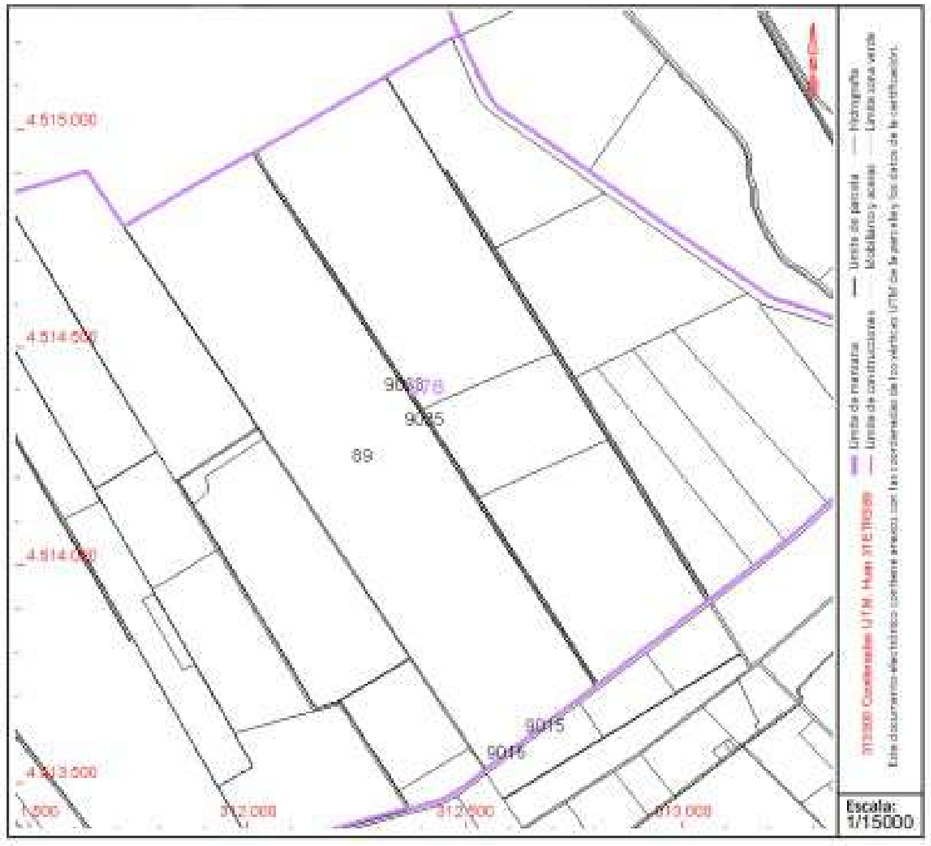

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA · VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A076090340000OF

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 76 Parcela 9034

CAMI PARTICULAR. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	VT Vía de comunicación de dominio público	.00	2.453

PARCELA

Superficie gráfica: 2.453 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

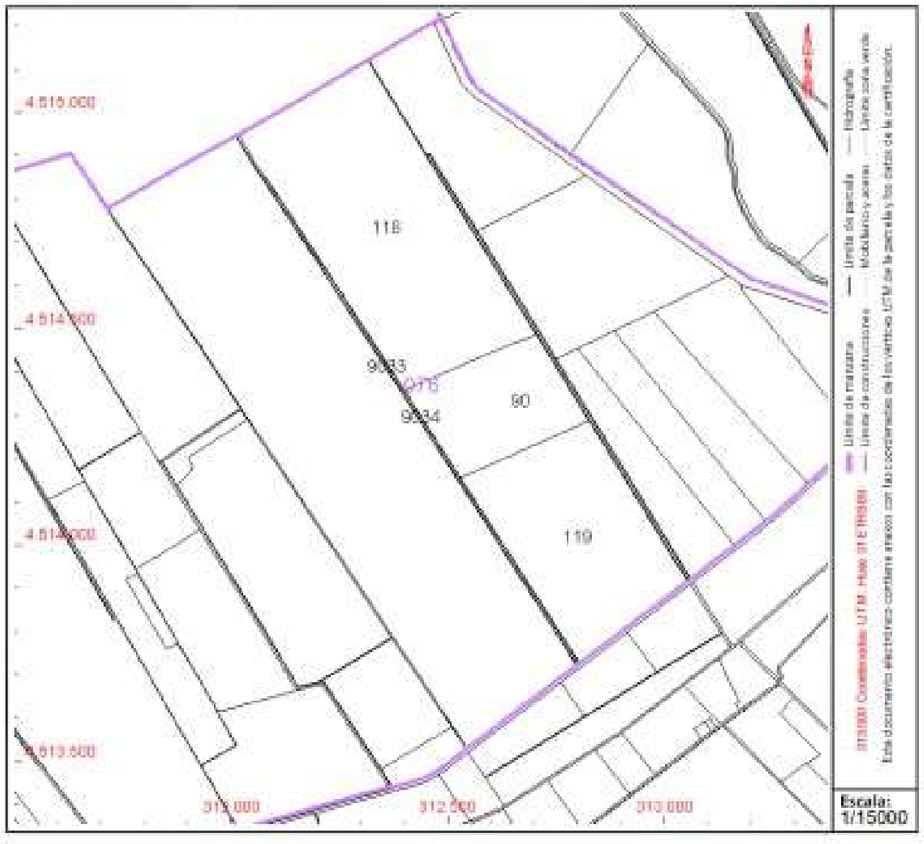

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

4.4 INFORMACIÓ CADASTRAL PARCEL·LES FINCA PEGUEROLES

GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A077000010000OZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 77 Parcela 1

ILLA DE MAR. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida: 118 m2

Año construcción: 1994

Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
AGRARIO	1/00/01	47
AGRARIO	2/00/01	59
AGRARIO	2/00/02	12

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	A- ARROZ	01	127.222
b	I- IMPRODUCTIVO	00	1.147
c	I- IMPRODUCTIVO	00	869

PARCELA

Superficie gráfica: 129.167 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela construida sin división horizontal

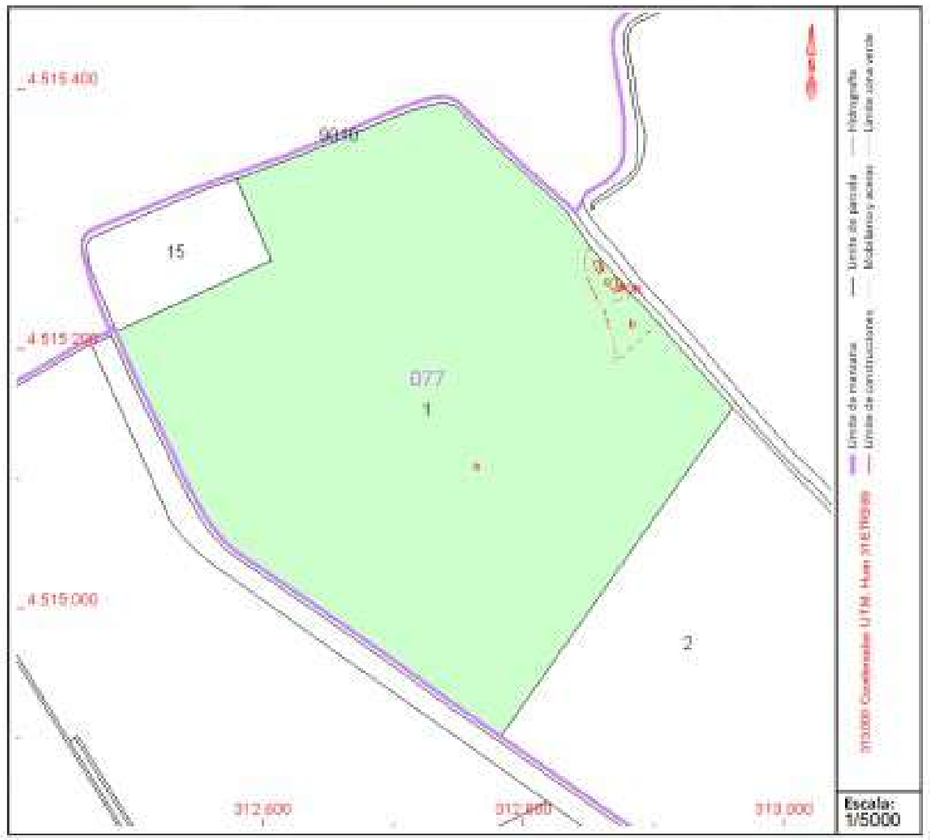

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA · VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A077000020000OU

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 77 Parcela 2

ILLA DE MAR. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	A- ARROZ	01	120.246

PARCELA

Superficie gráfica: 120.246 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

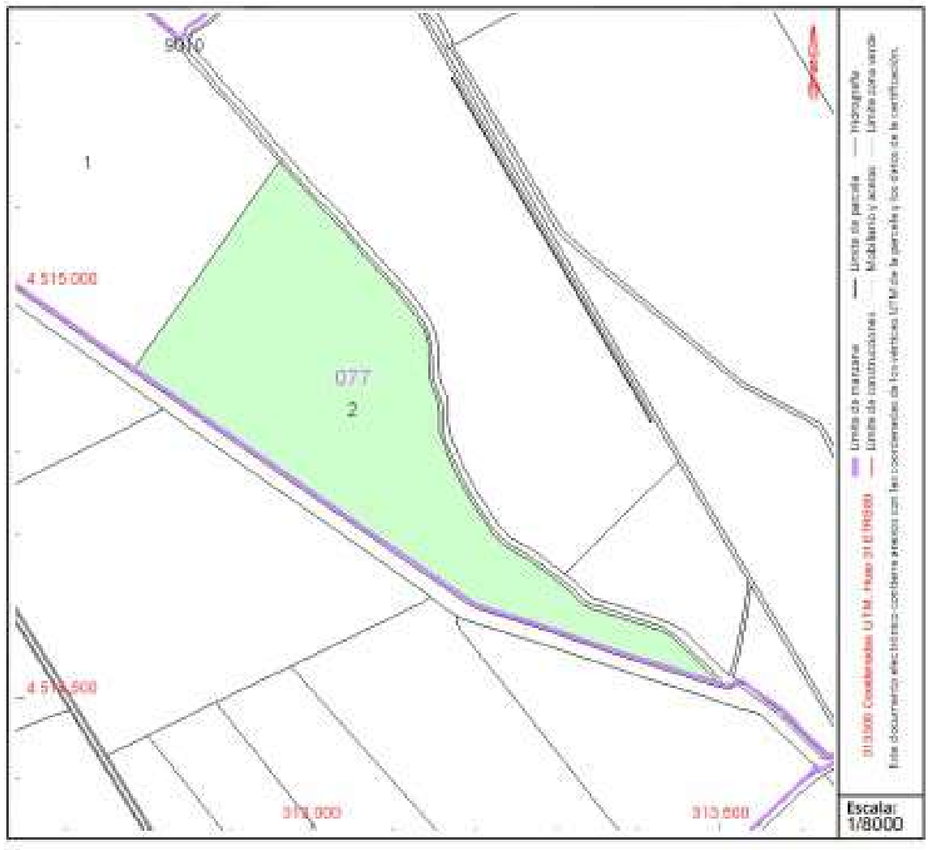

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A077090100000OT

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 77 Parcela 9010

CAMI. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	VT VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO	00	6.893

PARCELA

Superficie gráfica: 6.893 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

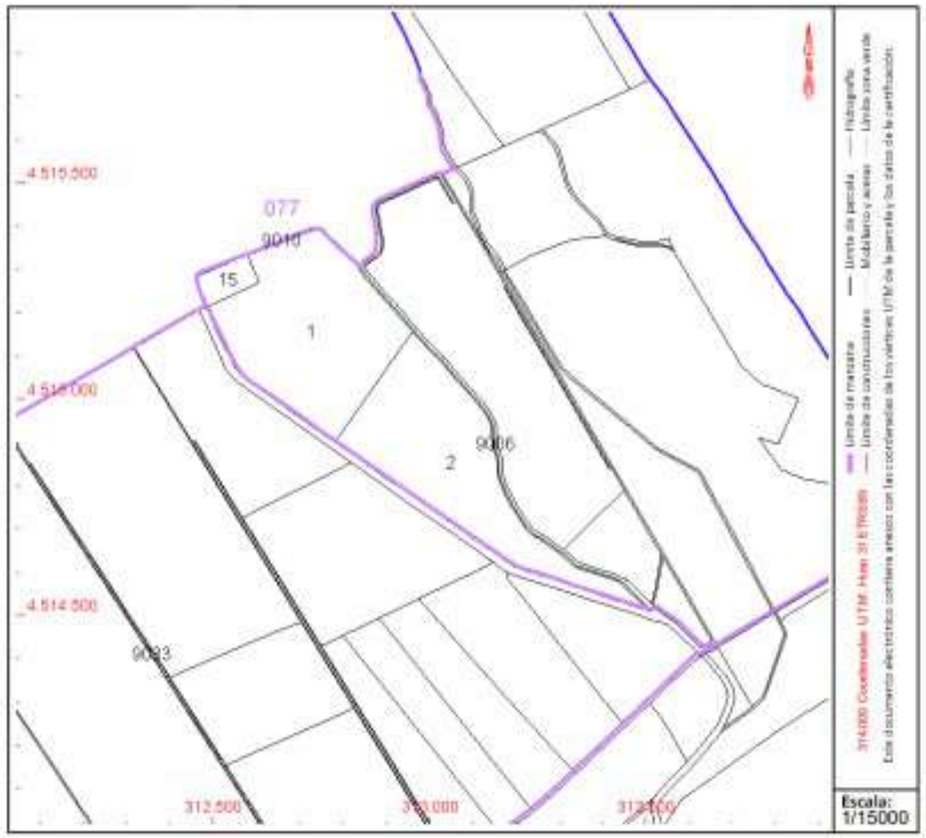

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA | VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO | MINISTERIO DE HACIENDA | SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA | DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A077090060000OL

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 77 Parcela 9006

DESGUAS. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	HC Hidrografía construida [embalse,canal..]	00	9.300

PARCELA

Superficie gráfica: 9.300 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

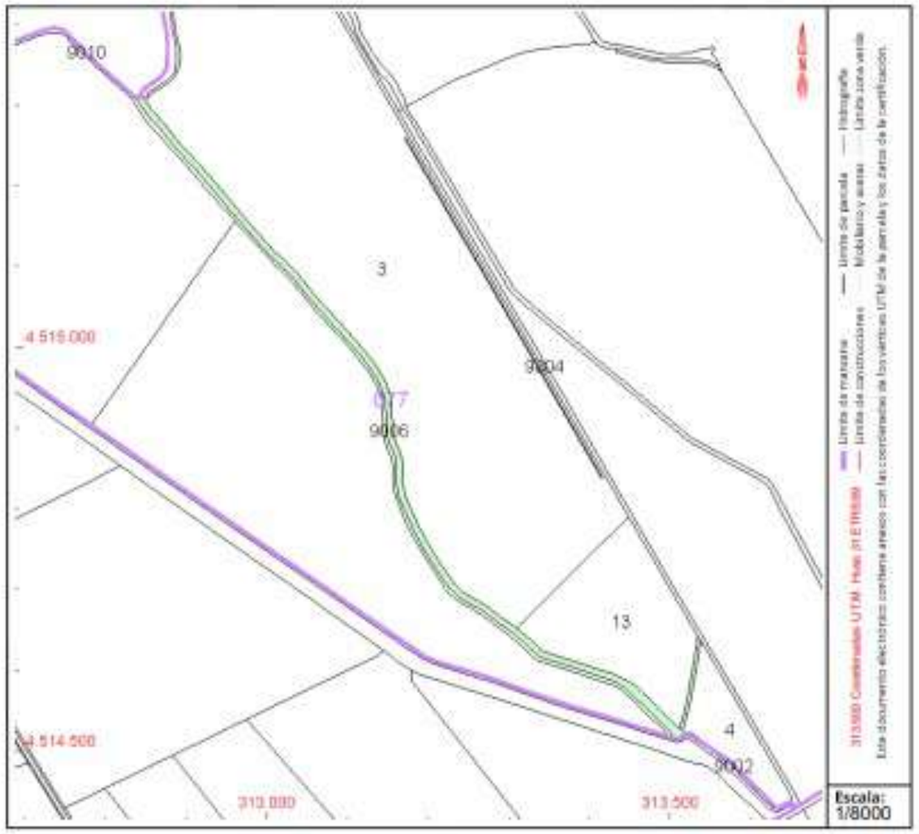

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA · VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A077000030000OH

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 77 Parcela 3

ILLA DE MAR. DELTEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	A- Arrozales regadío	03	177.996
b	I- Improductivo	00	2.543
c	I- Improductivo	00	7
d	I- Improductivo	00	6.630

PARCELA

Superficie gráfica: 187.176 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

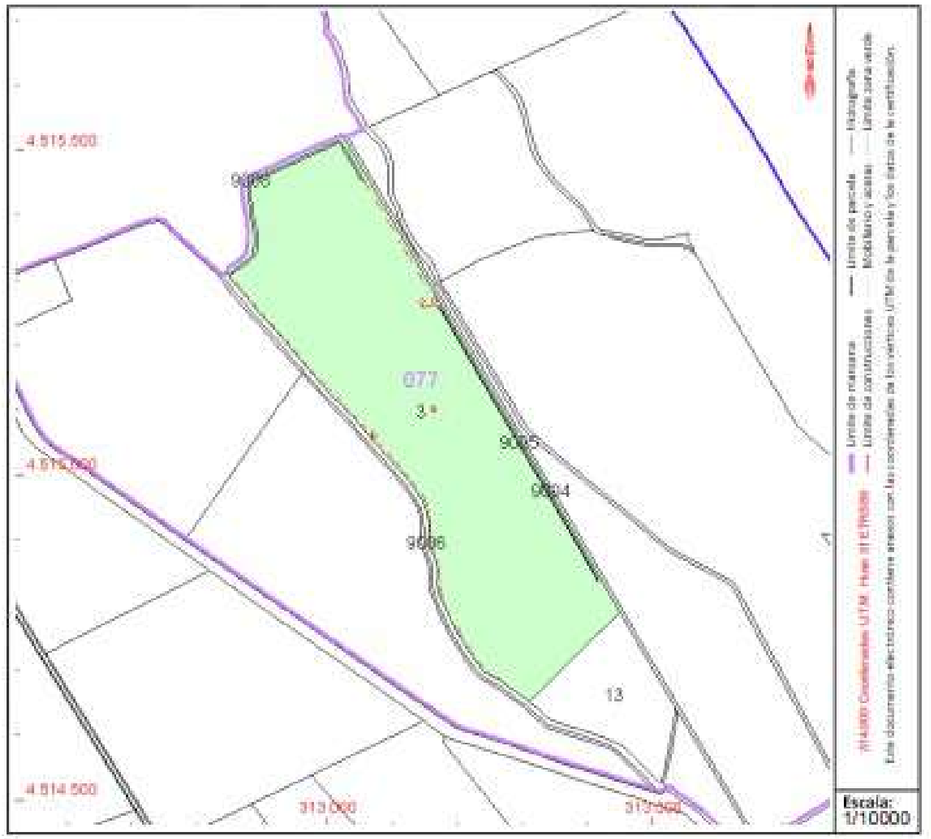

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43181A077090050000OP

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 77 Parcela 9005
DESGUAS. DELTEBRE [TARRAGONA]


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

Cultivo

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	HC Hidrografía construida [embalse, canal..]	00	796

PARCELA

Superficie gráfica: 796 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

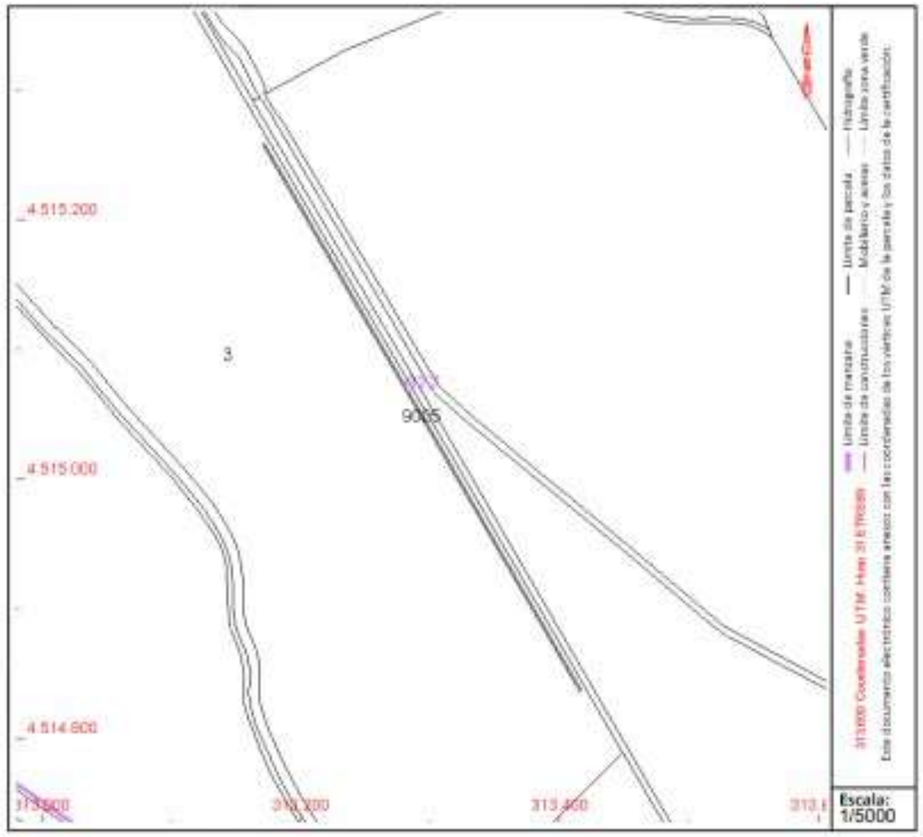

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Domingo , 10 de Marzo de 2024

ANNEX Nº 20.- PROCEDIMENT CONSTRUCTIU.

ANNEX Nº 20.- PROCEDIMIENT CONSTRUCTIU.

ÍNDEX:

1 INTRODUCCIÓ. 3

2 DESCRIPCIÓ DEL PROCES CONSTRUCTIU. 3

2.1 Descripció de les obres. Finca Avellana 3

2.2 Descripció de les obres. Finca Pegueroles 6

2.3 Processos previstos. 8

2.4 Demolició i desbrossament. 8

2.5 Moviments de terres i rasa cablejat elèctric. 8

2.6 Fonamentacions i estructura formigó 8

2.7 Instal·lació bombes i tubs impulsió. 9

2.8 Cablejat elèctric 9

2.9 Nous Camins 9

2.10 Instal·lació plaques fotovoltaiques. 9

1 INTRODUCCIÓ.

L'objecte del present annex és la descripció del procediment constructiu previst per a l'execució de l'obra. Aquest procediment servirà de base per a l'estimació de la durada de l'obra, realitzada a l'annex 12, i l'estudi de seguretat i salut del projecte, realitzada a l'annex 14.

2 DESCRIPCIÓ DEL PROCES CONSTRUCTIU.

2.1 Descripció de les obres. Finca Avellana

A la finca Avellana primerament es crearan i modificaran diversos desaigües i una sèquia.

Es prolongarà un desaigüe existent amb les mateixes dimensions una longitud de 59,96 metres per entregar al desaigüe transversal ja exitent. Amb les terres extretes i aportació de totú s'habilitarà un camí de servei de 4 metres d'amplada.

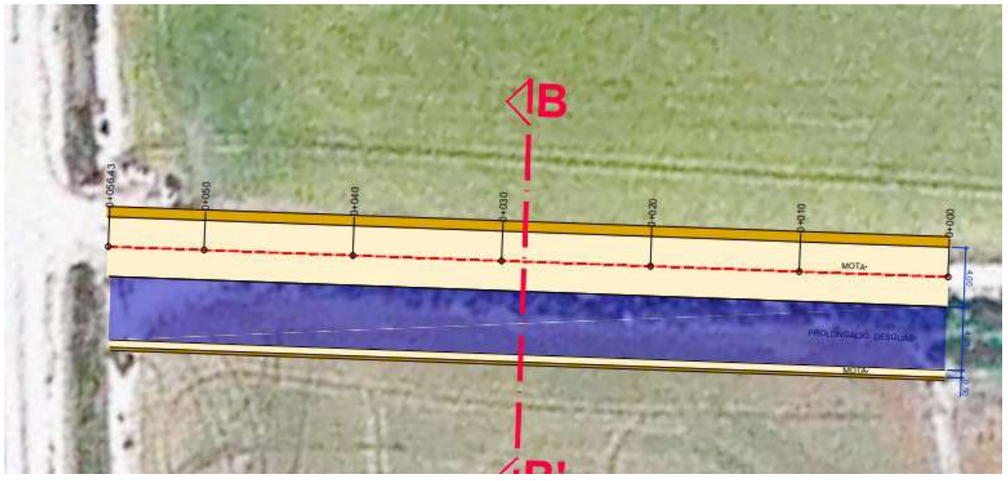


Figura 1.- Prolongació desaigüe existent.

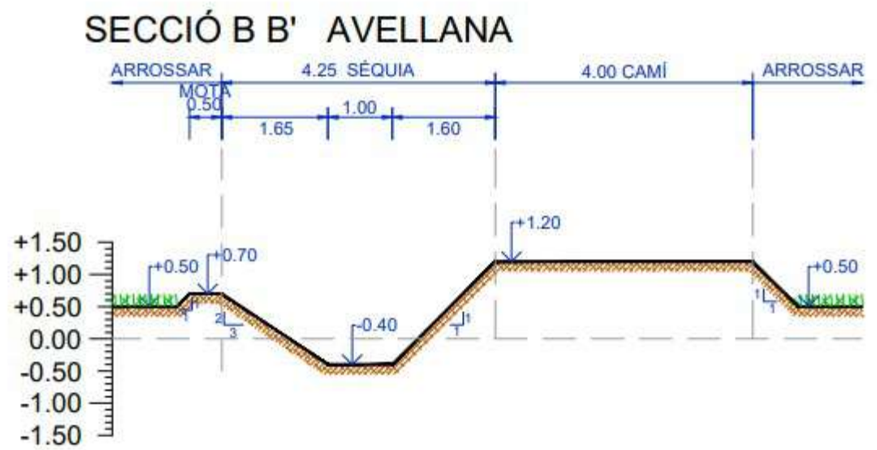


Figura 2.- Perfil amb cotes del desaigüe a prolongar i nou camí servei.

Al extrem d'un desaigüe ja existent s'habilitarà una nova comporta de seccionament.

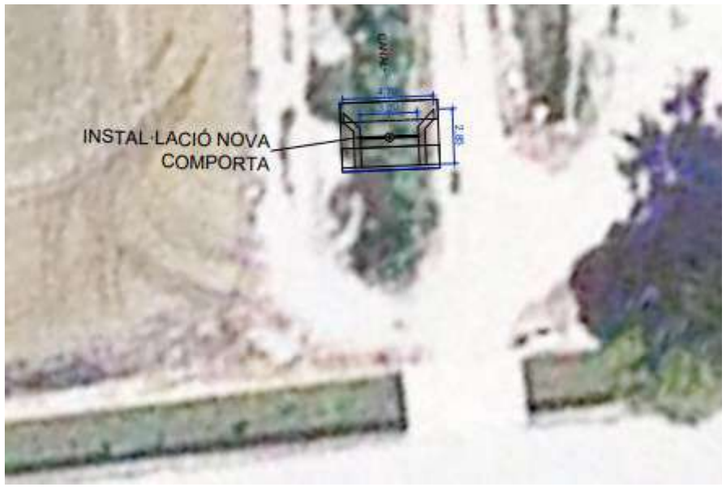


Figura 3.- Nova comporta seccionament.

Seguidament es realitzarà el moviment de terres per crear dos nous desaigües en forma de L que serviran per maximitzar la recollida d'aigües dels arrossars, així com la creació de la sèquia central, que estarà al mig dels dos desaigües avant esmentats.Aquesta sèquia és on s'entregarà l'aigua procedent del bombeig dels desaigües, i que serà entregada directament a la badia del Fangar.

El nou desguàs de l'esquerra té una longitud de 694,26 metres, mentre que el de la dreta serà de 336,89 metres. El desguàs de l'esquerra haurà de disposar de dos sifons per poder salvar el creuament amb els camins d'accés als arrossars existents. La sèquia que entregarà a la badia del Fangar té una longitud de 104,42 metres.

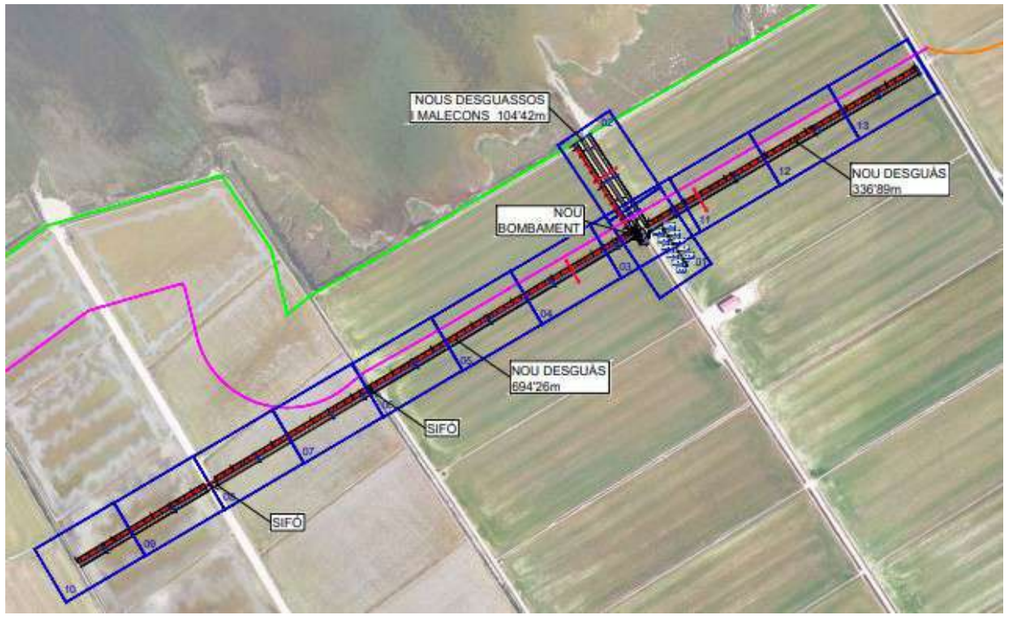


Figura 4.- Nous desaigües i sèquia.

Els nous desaigües diposaran de camins de servei construïts amb terra de la propia excavació i aportació de totu.

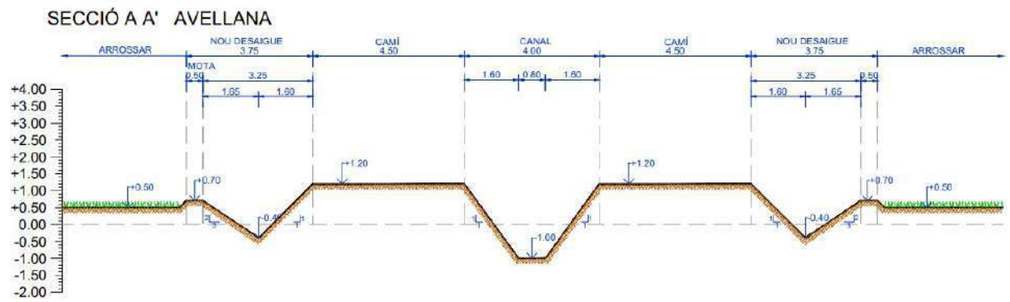


Figura 5.- Perfil amb cotes dels desaigües i camí servei.

A la intersecció dels nous desaigües s'habilitarà el sistema de bombeig format per un cargol d'Arquímedes accionat per un motor de 30 kW. El cargol anirà suportat per una estructura de formigó armat.

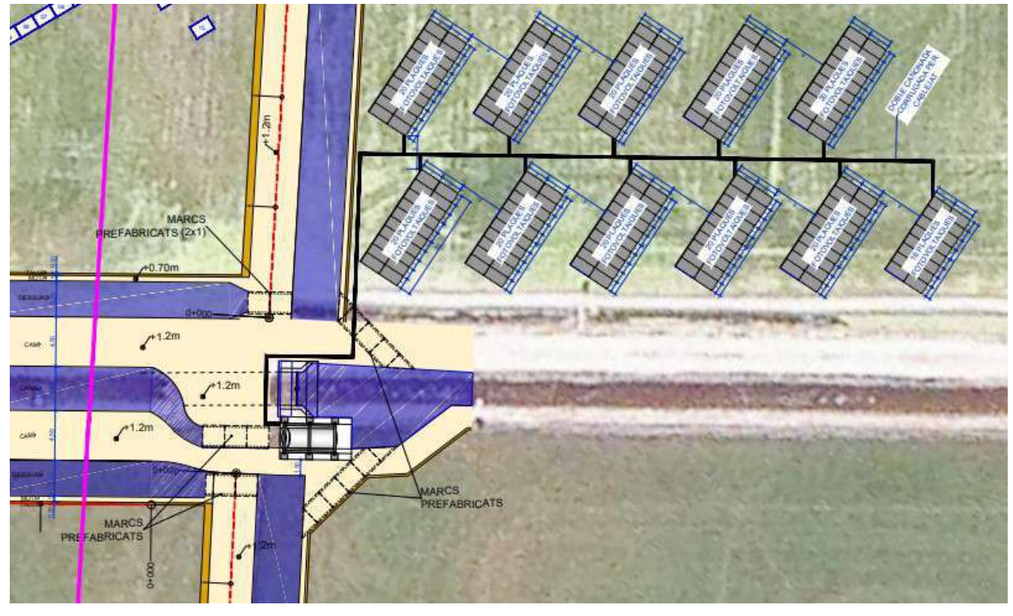


Figura 6.- Perfil amb cotes dels desaigües i camí servei.

Primerament s'excavarà a l'emplaçament dins el desaigüe Central. Posteriorment es clavaran els pilots de fusta d'eucaliptus de diàmetre 25 cm i 4 m de longitud acabats amb punta. L'objectiu d'aquest pilots és que mitjançant força de fregament evitin assentaments. A la part superior dels pilots hi haurà una capa de graves 20/40 mm de diàmetres compactada. Aquestes graves estaran embolicades amb una malla geotèxtil de polipropilè de 200 g/m2. A sobre una cap de formigó de neteja de 10 cm. A sobre es construirà l'estructura que conformarà el pou de bombeig, aquesta serà de 60 cm de gruix HA-30/F/20/IIIa i una dotació de 50 kg de ferro per metre cúbic. El pou de bombeig disposarà d'una reixa de d'esbast que eviti l'entrada de cossos grans.

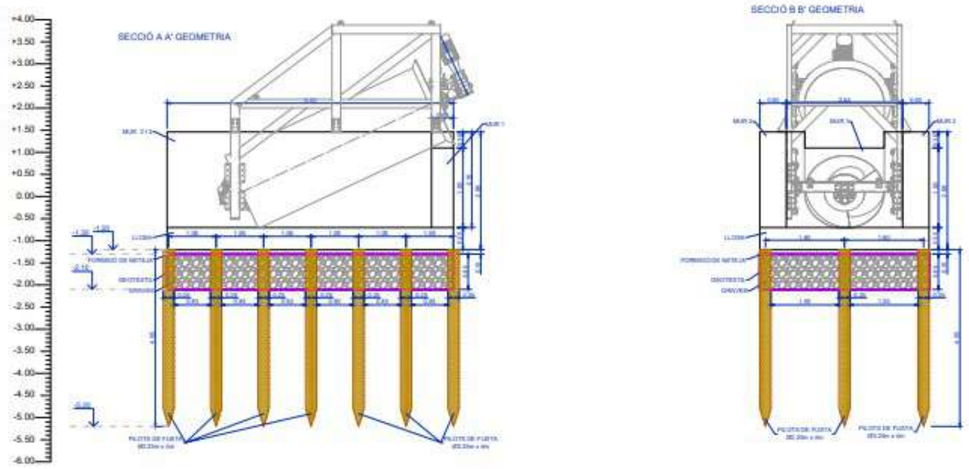


Figura 7.- Pilotatge i estructura de formigó bomba.

El sistema de bombeig anirà alimentat elèctricament per 116 plaques solars de 540 Wp cadascuna, emplaçades a un arrossar proper. Les plaques es col.locaran sobre un bastidor metàl.lic mitjançant accessoris de fixació. El bastidor a la seva vegada anirà fixat sobre massisos de formigó

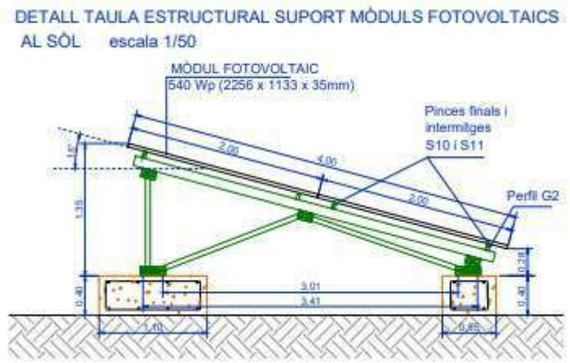


Figura 8.- Plaques solars i estructura..

Des del parc fotovoltaic fins al sistema de bombeig es construirà una rasa per al cableja elèctric. A la figura es detalla les dimensions de la rasa. Aquesta tindrà un profunditat de 80 cm i una amplada de 40 cm. Els primers 30 cm es rebliran amb sorra i ubicaran 6 tubs de polipropilè corrugat de 90 mm de diàmetre. A continuació es senyalitzarà amb plaques de polietilè per advertir de risc elèctric. Seguidament amb una capa de 30+10 cm de material procedent de la pròpia excavació de la rasa, on es tornarà a senyalitzar el risc elèctric amb cinta de polietilè. Els últims 10 cm seran de tot-u compactat.

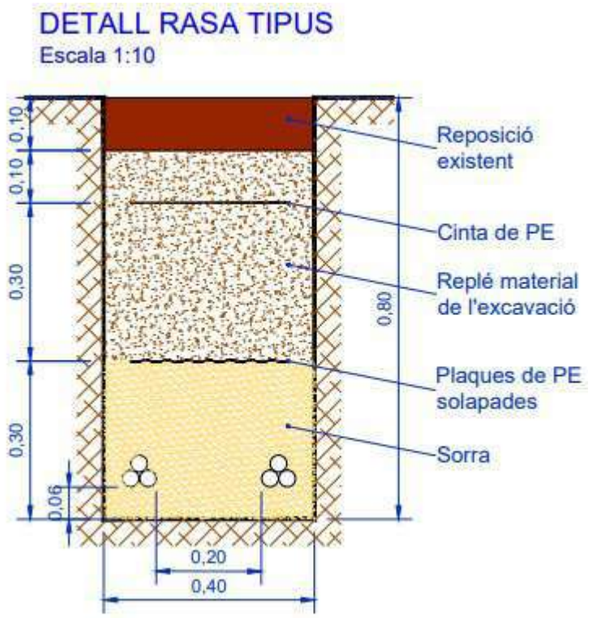


Figura 9.- Detall tipus rasa per cablejat elèctric.

Del parc fotovoltaic fins al quadre elèctric del sistema de bombeig es tirarà un cable multipolar monofàsic de 25 mm2. Aquest quadre disposarà del variador de freqüència de 30 kW, i els elementsprotecció i tall, un magnetotèrmic de 63A i un interruptor diferencial de 63A i 300 mA de sensibilitat. Entre el variador de freqüència i el motor tindrem un cable multipolar trifàsic de 16 mm2.

2.2 Descripció de les obres. Finca Pegueroles

A la finca Pegueroles primerament es crearan diversos.

Es realitzarà el moviment de terres per crear tres nous desaigües que serviran per maximitzar la recollida d'aigües dels arrossars.

El nou desguàs de l'esquerra té una longitud de 218,82 metres, mentre que el de la dreta serà de 155,36 metres. El desaigüe transversal tindrà una longitud de 210 metres, que finalitzarà amb uns sifons governats per unes comportes de tajadera. el creuament amb els camins d'accés als arrossars existents. La sèquia que entregarà a la badia del Fangar té una longitud de 104,42 metres.



Figura 10.- Nous desaigües.

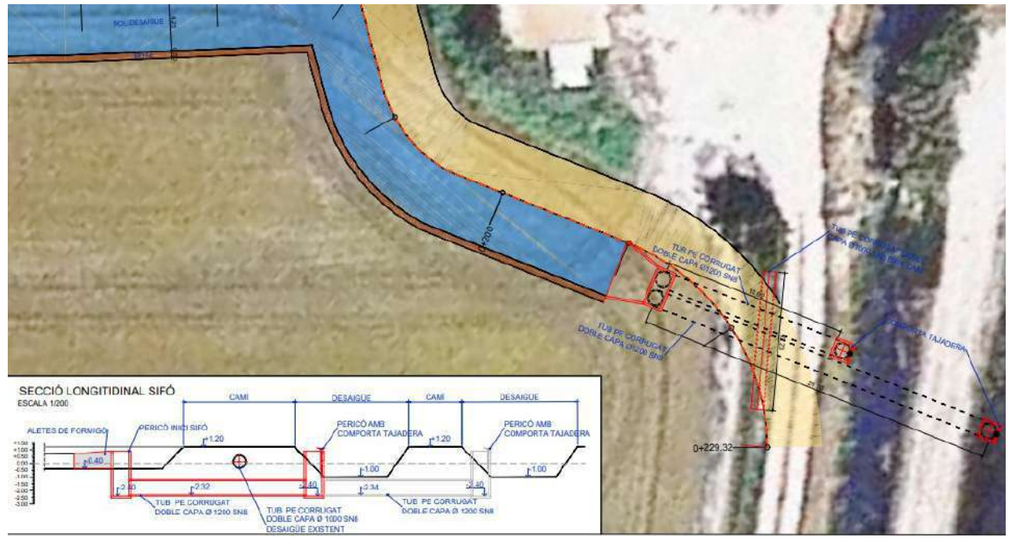


Figura 11.- Final desaigüe transversal amb sifons.

Els nous desaigües diposaran de camins de servei construïts amb terra de la propia excavació i aportació de totu.

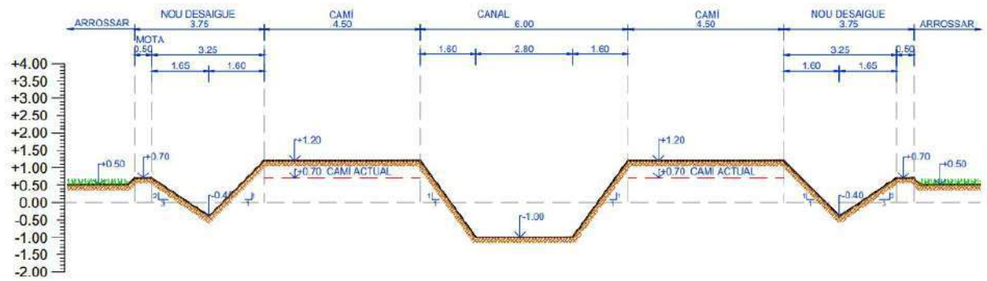


Figura 12.- Perfil amb cotes dels nous desaigües.

El sistema de bombeig està format per dues bombes d'aspiració vertical de 7,5 kW cadascuna. Les bombes. Al lateral de l'estructura de formigó s'habilitarà una comporta per controlar el pas d'aigua.



Figura 13.- Emplaçament sistema bombeig Pegueroles.

Primerament s'excavarà a l'emplaçament dins el desaigüe. Posteriorment es clavaran els pilots de fusta d'eucaliptus de diàmetre 25 cm i 4 m de longitud acabats amb punta. L'objectiu d'aquest pilots és que mitjançant força de fregament evitin assentaments. A la part superior dels pilots hi haurà una capa de graves 20/40 mm de diàmetres compactada. Aquestes graves estaran embolicades amb una malla geotèxtil de polipropilè de 200 g/m2. A sobre una cap de formigó de neteja de 10 cm. A sobre es construirà l'estructura que conformarà el pou de bombeig, aquesta serà de 30 cm de gruix HA-30/F/20/IIIa i una dotació de 50 kg de ferro per metre cúbic. El pou de bombeig disposarà d'una reixa de d'esbast que eviti l'entrada de cossos grans.

A sobre l'estructura s'instal·laran les bombes hidràuliques de 350 lps m3/min cadascuna.

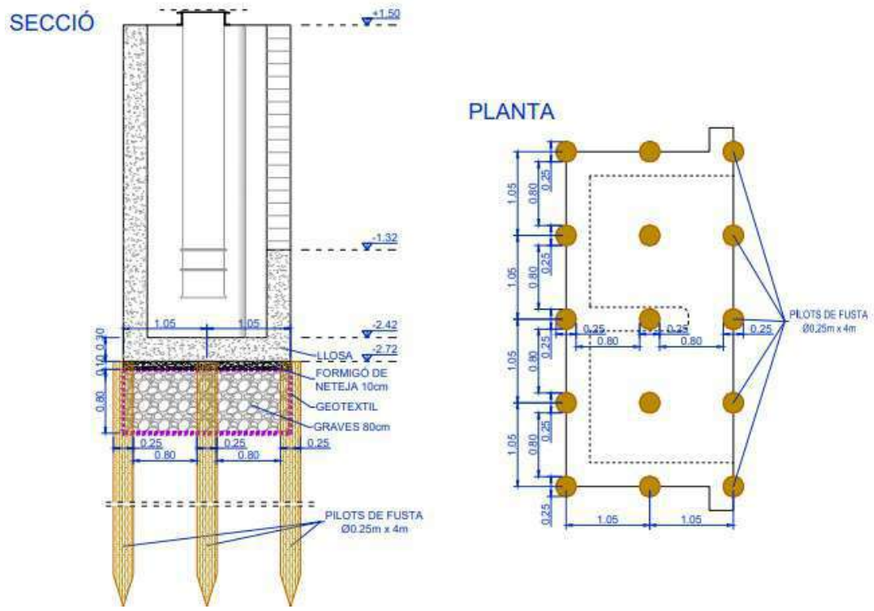


Figura 14.- Pilotatge i estructura sistema bombeig Pegueroles.

El sistema de bombeig anirà alimentat elèctricament per 58 plaques solars de 540 Wp cadascuna, emplaçades a un arrossar proper. Les plaques es col.locaran sobre un bastidor metàl.lic mitjançant accessoris de fixació. El bastidor a la seva vegada anirà fixat sobre massisos de formigó

Des del parc fotovoltaic fins al sistema de bombeig es construirà una rasa per al cableja elèctric. A la figura es detalla les dimensions de la rasa. Aquesta tindrà un profunditat de 80 cm i una amplada de 40 cm. Els primers 30 cm es rebliran amb sorra i ubicaran 6 tubs de polipropilè corrugat de 90 mm de diàmetre. A continuació es senyalitzarà amb plaques de polietilè per advertir de risc elèctric. Seguidament amb una capa de 30+10 cm de material procedent de la pròpia excavació de la rasa, on es tornarà a senyalitzar el risc elèctric amb cinta de polietilè. Els últims 10 cm seran de tot-u compactat.

Del parc fotovoltaic fins al quadre elèctric del sistema de bombeig es tirarà un cable multipolar monofàsic de 16 mm2. El sistema de bombeig es disposarà de dos quadres elèctrics, un per cada bomba. Cada quadre disposarà del variador de freqüència de 7,5 kW, i els elementsprotecció i tall, un magnetotèrmic de 16A i un interruptor diferencial de 16A i 300 mA de sensibilitat. Entre el variador de freqüència i el motor tindrem un cable multipolar trifàsic de 6 mm2.

2.3 Processos previstos.

Els processos constructius previstos són:

- Treballs previs i demolicions i desbrossaments.
- Moviment de terres.
- Fonamentacions i estructura formigó
- Instal·lació bombes i tubs impulsió.
- Cablejat elèctric.
- Nous Camins
- Instal.lació plaques solars

A continuació es descriuran els processos associats a cadascuna de les activitats.

2.4 Demolició i desbrossament.

Es realitzarà el desbrossament de les zones d'actuació amb mitjans mecànics.

La demolició de parts de formigó armat de les estructures de suport de les comportes dels desaigües es realitzarà amb martell neumàtic en una giratòria. Posteriorment també amb giratòria es procedirà a carregar la runa generada en camió i transportant-ho a un centre de reciclatge o abocador autoritzat.

En cas de que s'hagi de realitzar algun dragat al desaigüe per facilitar les obres es realitzarà amb una excavadora giratòria que entrarà per dins de l'aigua (prèviament s'ha de comprovar la fondària de la zona a dragar per verificar que no existeix cap punt singular amb una profunditat o irregularitat que suposi un risc) i que treballarà sobre unes plaques metàl·liques de dimensions i resistència suficients per poder ubicar i suportar la pròpia excavadora. L'operativa per moures per dins de l'aigua consisteix en col·locar una placa dins l'aigua i un cop l'excavadora està a sobre, procedeix a col·locar una segona placa al davant per poder continuar avançant. Un cop l'excavadora està sobre la següent placa, agafa la placa del darrere i la posa al davant, i així iterativament. Es faran servir tantes plaques com sigui necessari.

2.5 Moviments de terres i rasa cablejat elèctric.

Les ubicacions de les noves fonamentacions per a les bombes i per a les noves comportes s'excavaran amb la cullera d'un giratòria o d'una retroexcavadora.

La rasa per a la canalització elèctrica s'excavaran amb la cullera d'una retroexcavadora o miniretroexcavadora als trams del camí de servei.

A la rasa es col·locaran manualment els tubs de polietilè corrugat que serviran de canalització per al cablejat elèctric.

L'aportació de materials seleccionats i tot-ú sobre a les rases i a les ubicacions de les fonamentacions de les bombes i comportes indicats al projecte, seran transportats in situ amb camions, es realitzarà amb mitjans mecànics (excavadora o giratòria) que estendran el material en capes, el compactaran, regaran (amb cuba d'aigua sobre camió o tractor) i li donaran la pendent corresponent.

2.6 Fonamentacions i estructura formigó

A la ubicació de les bombes, primerament es procedirà a aplicar una capa de formigó de neteja que serà transportat in situ amb camions cuba i es comptarà amb l'assistència d'una camió ploma amb cubilot per a la seva extensió.

Seguidament es procedirà al encofrat i col·locació del ferro i mallasso. Tots aquests materials seran transportats in situ i per facilitar la seva col·locació manual es comptarà amb l'assistència d'un camió ploma.

Posteriorment es procedirà a formigonar les estructures que serà transportat in situ amb camions cuba i es comptarà amb l'assistència d'una camió ploma amb cubilot per a la seva extensió. A continuació es procedirà al vibrat del formigó armat amb mitjans mecànics.

Un cop fraguat el formigó, es procedirà al desencofrat manual de les estructures. Per retirar els elements d'encofrat s'utilitzarà un camió ploma.

Per a la construcció d'aquesta base s'encofrarà amb un taulons de canto que es col·locaran manualment. Posteriorment s'estendrà una malla geotèxtil i a sobre es col·locarà el mallasso que conformarà l'armadura. Totes aquestes accions es duran a terme manualment però sempre amb l'assistència d'un camió ploma que faciliti les tasques i minimitzi l'esforç humà. Amb camions cuba es transportarà in situ el formigó procedent de la planta i s'estendrà amb l'ajuda d'un camió ploma amb cubilot.

2.7 Instal·lació bombes i tubs impulsió.

Les bombes i tubs impulsió seran transportat in situ i col·locats mitjançant camions ploma. Manualment seran anivellat, fixats i soldats.

2.8 Cablejat elèctric

Des del punt de connexió a l'empresa subministradora es passaran els cables multipolars a través dels tubs de polietilè corrugat fins als motors de les bombes.

2.9 Nous Camins

L'aportació de materials procedents d'excavació i tot-ú sobre per al recrescut del camí, seran transportats in situ amb camions, es realitzarà amb mitjans mecànics (excavadora o giratòria) que estendran el material en capes, el compactaran, regaran (amb cuba d'aigua sobre camió o tractor) i li donaran la pendent corresponent.

2.10 Instal·lació plaques fotovoltaiques.

A continuació es procedirà a instal·lar les plaques solars. Amb un camió ploma es pujaran els elements de suportatge que es fixaran mitjançant cargols i accessoris utilitzant ferramentes elèctriques. Posteriorment es pujaran les plaques fotovoltaiques amb un camió ploma i s'instal·laran manualment. Un cop col·locades i fixades les plaques, es connectaran manualment amb cables elèctrics a l'armari de potencia.

ANNEX Nº 21.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.

ANNEX Nº. 21: CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

ÍNDEX:

1. INTRODUCCIÓ. 3
2. "LEY DE CONTRATOS DE LAS AMINISTRACIONES PÚBLICAS" (Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, actualitzat amb el R.D. 773/2015 de 28 d'Agost que entra en vigència el 5 de Novembre del 2015). 3
3. CONCLUSIONS 8

1. INTRODUCCIÓ.

L'objecte d'aquest annex és consultar segons la "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" (Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, actualitzat amb el R.D. 773/2015 de 28 d'Agost que entra en vigència el 5 de Novembre del 2015 sobre la Classificació de Contractistes quin tipus de classificació haurà de tenir l'empresa adjudicatària de l'obra.

2. "LEY DE CONTRATOS DE LAS AMINISTRACIONES PÚBLICAS" (Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, actualitzat amb el R.D. 773/2015 de 28 d'Agost que entra en vigència el 5 de Novembre del 2015).

SECCIÓN 1ª CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS

Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras.
1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes:

Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
Subgrupo 2. Explanaciones.
Subgrupo 3. Canteras.
Subgrupo 4. Pozos y galerías.
Subgrupo 5. Túneles.

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.
Subgrupo 2. De hormigón armado.
Subgrupo 3. De hormigón pretensado.
Subgrupo 4. Metálicos.

Grupo C) Edificaciones
Subgrupo 1. Demoliciones.
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.
Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
Subgrupo 8. Carpintería de madera.
Subgrupo 9. Carpintería metálica.

Grupo D) Ferrocarriles
Subgrupo 1. Tendido de vías.
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.

Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Subgrupo 2. Presas.
Subgrupo 3. Canales.
Subgrupo 4. Acequias y desagües.
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.

Grupo F) Marítimas
Subgrupo 1. Dragados.
Subgrupo 2. Escolleras.
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.
Subgrupo 8. Emisarios submarinos.

Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 1. Autopistas, autovías.
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
Subgrupo 1. Oleoductos.
Subgrupo 2. Gasoductos.

Grupo I) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.
Subgrupo 4. Subestaciones.
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.

Grupo J) Instalaciones mecánicas
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.
Subgrupo 3. Frigoríficas.
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.

Grupo K) Especiales
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
Subgrupo 3. Tablestacados.
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históricoartísticos.
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.

Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras.

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes:

– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.
– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.
– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.
– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.

Artículo 27. Clasificación en subgrupos.
Para que un empresario pueda ser clasificado en un subgrupo de clasificación de contratistas de obras deberá acreditar, por cualquier medio admisible en derecho, que dispone de los medios personales, materiales, organizativos y técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos del subgrupo, así como de las habilitaciones o autorizaciones para el ejercicio de la actividad que en su caso se requieran, y será preciso que acredite alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los últimos diez años.
b) Haber ejecutado en el último decenio obras específicas de otros subgrupos afines, del mismo grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presenten analogías en cuanto a ejecución y equipos a emplear.
c) Haber ejecutado, en el mismo período de tiempo señalado en los apartados anteriores, obras específicas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten mayor complejidad en cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por lo que el subgrupo de que se trate pueda considerarse como dependiente de alguno de aquéllos.
d) Cuando, sin acreditar haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último decenio, acredite disponer de suficientes medios financieros, de personal experimentado en la ejecución de las obras incluidas en el subgrupo, y de maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de obras incluidas en el subgrupo. A tales efectos, se entenderá que dispone de suficientes medios financieros cuando su patrimonio neto acreditado fehacientemente a la fecha de tramitación del expediente, según el último balance de cuentas aprobadas, supere los importes fijados en la letra d del apartado 1 del artículo 35 para la máxima categoría de clasificación que pueda llegar a obtener en cualquiera de los grupos y subgrupos solicitados

Artículo 28. Clasificación en grupos.
Excepto en los grupos I, J y K, en los que no existirá clasificación en grupo, para que un contratista pueda ser clasificado en un grupo general de tipo de obra será preciso que reúna las condiciones establecidas para su clasificación en aquellos subgrupos del mismo grupo que por su mayor importancia se consideran como básicos, y que son los siguientes:

En el grupo A, los subgrupos A-2, explanaciones, y A-5, túneles.

En el grupo B, los subgrupos B-3, de hormigón pretensado y B-4, metálicos.

En el grupo C, los subgrupos C-2, estructuras de fábrica u hormigón, o C-3, estructuras metálicas, alternativamente, siempre que además acrediten haber ejecutado construcciones de edificios completos con estructura de cualquiera de las dos clases a que se refieren estos subgrupos.

En el grupo D, los subgrupos D-1, tendido de vías; D-3, señalizaciones y enclavamientos, y D-4, electrificación de ferrocarriles.
En el grupo E, los subgrupos E-2, presas; E-3, canales. y E-6, conducciones con tubería de presión gran diámetro.

En el grupo F, los subgrupos F-1, dragados; F-2, de escolleras, y F-4, con cajones de hormigón armado.

En el grupo G, el subgrupo G-1, autopistas, autovías.

En el grupo H, los subgrupos H-I, oleoductos, o H-2, gasoductos, alternativamente.

Artículo 29. Clasificación en categorías.
1. La asignación a un empresario de una categoría de clasificación en un determinado grupo o subgrupo exigirá que el empresario acredite su solvencia económica y financiera en los términos establecidos en este reglamento, y que demuestre su capacidad técnica y profesional para la ejecución de los contratos correspondientes a dicho grupo o subgrupo.

2. La categoría asignada al empresario en un subgrupo de clasificación respecto del cual cumpla con los requisitos establecidos en el apartado anterior será fijada tomando como base el mayor de los siguientes valores:

a) El máximo importe anual ejecutado por el contratista en el último decenio en una obra correspondiente al subgrupo.
b) El importe máximo ejecutado durante cualquiera de los diez últimos años naturales vencidos, o durante el año en curso si fuera superior, en un máximo de seis obras del subgrupo.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de esta.

3. La cifra básica así obtenida podrá ser mejorada en los porcentajes que a continuación se señalan:

a) Un 20 por 100 fijo, de aplicación general a todos los contratistas, en concepto de natural expansión de las empresas.
b) Hasta un 50 por 100 según cuál sea el número y categoría profesional de su personal directivo y técnico en su relación con el importe anual medio de obra ejecutada en el último quinquenio. También será tomada en consideración, en su caso, la asistencia técnica contratada.
c) Hasta un 70 por 100 en función del importe actual de su parque de maquinaria relacionado también con el importe anual medio de la obra ejecutada en el último quinquenio. Serán también considerados los importes pagados por el concepto de alquiler de maquinaria.

d) Hasta un 80 por 100 como consecuencia de la relación que exista entre el importe medio anual del patrimonio neto en los tres últimos ejercicios y el importe, también medio anual, de la obra ejecutada en el último quinquenio.
e) Hasta un 100 por 100 dependiente del número de años de experiencia constructiva del contratista o de los importes de obra ejecutada en el último quinquenio.
Todos los porcentajes que correspondan aplicar operarán directamente sobre la base, por lo que el mínimo aumento que ésta podrá experimentar será de un 20 por 100 y el máximo de un 320 por 100.

4. En los casos comprendidos en el párrafo d) del artículo 27, solo podrá otorgarse la clasificación con la categoría 1.

5. La categoría obtenida directamente en un subgrupo se hará extensiva a todos los subgrupos afines o dependientes del mismo.

6. La categoría en un grupo será una resultante de las obtenidas en los subgrupos básicos del mismo, deducida en la forma siguiente:
a) Si el número de subgrupos básicos de un grupo no es superior a dos, la categoría en el grupo será la mínima obtenida en aquellos subgrupos.
b) Si el número de subgrupos básicos de un grupo es superior a dos, la categoría en el grupo será la mínima de las obtenidas en los dos subgrupos en los que haya alcanzado las más elevadas.

7. La categoría obtenida en un grupo dará lugar a la clasificación con igual categoría en todos los subgrupos del mismo, salvo que le hubiera correspondido directamente otra mayor en alguno de ellos, en cuyos casos les serán éstas mantenidas.

Artículo 30. Criterios de clasificación.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior la categoría de la clasificación de cada empresa se determinará en función de la experiencia y del índice propio de la empresa que vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: I = 1,2 + T + M + F + E en la que los símbolos establecidos representan:
I = índice de empresa.
T= término correspondiente a su índice de tecnicidad.
M = término correspondiente a su índice de mecanización.
F = término correspondiente a su índice financiero.
E = término correspondiente a su experiencia constructiva general.
Este índice de empresa (I) tendrá un valor mínimo de 1,2 y máximo de 4,2 siendo el de los distintos términos que lo componen los deducidos en la forma que se establece en los artículos siguientes.

Artículo 31. Índice de tecnicidad.
1. El índice de tecnicidad de una empresa es función dependiente del número y categoría de su personal técnico, tanto el que constituye su plantilla como el representado por la asistencia técnica contratada, y del importe de obra ejecutada.

2. A los efectos de su determinación se establece la siguiente escala de puntos:
a) Técnico superior con más de quince años de experiencia profesional, 8 puntos
b) Técnico superior con menos de quince años y más de cinco años de experiencia profesional, 7 puntos.
c) Técnico superior con menos de cinco años de experiencia profesional, 6 puntos.
d) Técnico medio con más de diez años de experiencia profesional, 5 puntos.
e) Técnico medio con menos de diez años de experiencia profesional, 4 puntos.
f) Técnico no titulado, 3 puntos.
g) Encargado de obras, 2 puntos.

3. Las personas con puesto de Director-Gerente, Director-Técnico o asimilable serán puntuadas como incluidas en las categoría inmediata superior ala que por su propio título y circunstancias le corresponda o, en otro caso, a la mayor profesional que alcance el personal de su empresa. Si alguno de ésta alcanzase la categoría máxima de 8 puntos, los cargos directivos se puntuarán como 10 y, en ningún caso, merecerán menos de 6 puntos.

4. De no existir técnicos superiores o medios en la empresa, el número de encargados y técnicos no titulados que puntúen no podrá ser superior a 5. De existir aquéllos, el número de éstos que puntúen podrá superar la cifra de 5 en la suma del número de técnicos medios multiplicados por dos y del de técnicos superiores multiplicado por tres.

5. La asistencia técnica contratada se computará como un porcentaje de incremento sobre la puntuación total obtenida por el personal de plantilla y será apreciada estimativamente por la Comisión de Clasificación considerando la importancia que esta asistencia puede representar en relación con el personal técnico de que dispone la empresa, con arreglo al siguiente cuadro:

Importancia de la asistencia técnica contratada	Escasa	Media	Elevada
Porcentaje de incremento en la puntuación	5	10	15

6. El índice de tecnicidad (t) vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: t = (2x60.101 xS)/V

En la que S es el total de puntos obtenidos por la empresa considerando su propio personal técnico y la asistencia técnica contratada, y V el importe anual medio, en euros, de la obra ejecutada en el último quinquenio.
7. El valor del término correspondiente al índice de tecnicidad (T) que debe ser considerado en la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones en el que se establecen cuatro escalas diferentes según cual sea la cuantía del importe anual medio de la obra ejecutada en el último quinquenio (V).

V <= 900.000	> t <=	- 1.0	1.0 1.9	1.9 2.8	2.8 3.7	3.7 4.6	4.6 -
900.000 < V <= 4.500.000	> t <=	- 1.0	1.0 1.8	1.8 2.6	2.6 3.4	3.4 4.2	4.2 -
4.500.000 < V <= 15.000.000	> t <=	- 1.0	1.0 1.6	1.6 2.2	2.2 2.8	2.8 3.4	3.4 -
V >= 15.000.000	> t <=	- 1.0	1.0 1.4	1.4 1.8	1.8 2.2	2.2 2.6	2.6 -
	T=	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

Artículo 32. Índice de mecanización.
1. El índice de mecanización de una empresa es una función dependiente del valor actual de su parque de maquinaria, del importe pagado en concepto de alquiler de maquinaria, y del importe de obra ejecutada.
2. El índice de mecanización (m) vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: m = (P+2xA)/V.
Siendo P, el valor actual del parque de maquinaria propiedad de la empresa y de la que disponga en régimen de arrendamiento financiero,
Siendo A, el importe anual medio pagado por alquiler de maquinaria en el último quinquenio, y
Siendo V, el importe anual medio de obra ejecutada en el último quinquenio.

3. El valor máximo correspondiente al índice de mecanización (M) que debe ser considerado en la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones:

> m =<	- 0,10	0,10 0,16	0,16 0,22	0,22 0,28	0,28 0,34	0,34 0,40	0,40 0,46	0,46 -
M=	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7

Artículo 33. Índice financiero.

1. El índice financiero de una empresa es la relación existente entre el importe anual medio de sus fondos propios en el último trienio (C) y el importe anual medio de la obra ejecutada en el último quinquenio (V), por lo que vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: f=C/V.
2. El valor del término correspondiente al índice de financiación (F) que debe ser considerado en la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones:

> f =<	- 0,20	0,20 0,24	0,24 0,28	0,28 0,32	0,32 0,36	0,36 0,40	0,40 0,44	0,44 0,48	0,48 -
F=	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8

Artículo 34. Experiencia constructiva general.

El término de la experiencia constructiva general de la empresa (E) que debe ser considerado en la fórmula del artículo 30 será el mayor que corresponda considerando, bien sus años de antigüedad en el trabajo de la construcción, bien el importe total de obra ejecutada en el último quinquenio, con arreglo al siguiente cuadro:

Años de > experiencia =<	- 2	2 5	5 10	10 15	15 20	20 -
Importe de la obra ejecutada > en el = < último quinquenio	- 1.500.000	1.500.000 4.500.000	4.500.000 7.500.000	7.500.000 10.500.000	10.500.000 13.500.000	13.500.000 -
E=	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1

Artículo 35. Clasificación directa e indirecta en subgrupos.
1. Para la clasificación directa en subgrupos se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Para determinar las posibilidades de ejecución anual de un contratista en obras específicas de un subgrupo de los establecidos en el artículo 25, se hará aplicación de la siguiente fórmula: K = O x I.
En la que los signos establecidos representan:

O, Máximo importe anual que se considera ejecutado por el contratista en una obra del subgrupo.
I, índice propio de la empresa.

b) El valor I obtenido de acuerdo con los artículos 30, 31, 32, 33 y 34, se transformará para su aplicación en la fórmula citada en el párrafo a) en un valor ¡ obtenido conforme a la siguiente tabla de correspondencia.

I	r
1,2	1,2
1,3	1,4
1,4	1,6
1,5	1,7
1,6	1,9
1,7	2,0
1,8	2,1
1,9	2,3
2,0	2,4
2,1	2,5
2,2	2,6
2,3	2,7
2,4	2,8
2,5	2,9
2,6	3,0
2,7	3,1
2,8	3,1
2,9	3,2
3,0	3,3
3,1	3,4
3,2	3,5
3,3	3,6
3,4	3,7
3,5	3,8
3,6	3,9
3,7	4,0
3,8	4,0
3,9	4,1
4,0	4,2
4,1	4,2
4,2	4,2

c) Se considerará como máximo importe anual ejecutado por un contratista en obras de un subgrupo (O), el mayor de los dos valores siguientes:

El máximo importe anual acreditado como ejecutado por el contratista, en el último quinquenio, en una obra correspondiente al subgrupo o, si fuere mayor, el importe máximo anual acreditado como ejecutado en las obras del subgrupo.

d) El valor obtenido en la fórmula del párrafo a) determinará la categoría que, en el subgrupo de que

> K =<	- 60.000	60.000 120.000	120.000 360.000	360.000 840.000	840.000 2.400.000	2.400.000 -
Categoría	a	b	c	d	e	f

No obstante, en la clasificación que resulte de la comparación con la escala anterior no podrá ser otorgada, en ningún caso, una categoría superior en más de un grado de la referida escala a la que correspondería por la nueva consideración del valor de O multiplicado por 1,2.

e) La aplicación de lo dispuesto en el párrafo a) requerirá que la empresa acredite su solvencia económica y financiera mediante la disponibilidad de fondos propios, según el balance correspondiente al último ejercicio de las cuentas anuales aprobadas, respecto de la fecha en que se solicite la clasificación, que, para cada una de las categorías, alcancen los siguientes importes:

Categoría A, 6.000 euros. Categoría B, 12.000 euros. Categoría C, 24.000 euros. Categoría D, 72.000 euros. Categoría E, 168.000 euros. Categoría F, 480.000 euros.

Cuando el valor de los fondos propios no alcancen los importes fijados para cada categoría, se asignará la misma en función de tales valores.

f) Cuando no se acredite experiencia en la ejecución de obras correspondientes al subgrupo la clasificación a otorgar en función de lo establecido en el artículo 27, párrafo d), estará condicionada por la disponibilidad de los fondos propios que se especifican en el apartado anterior.

2. La clasificación obtenida por un contratista con arreglo a las normas establecidas en el apartado 7 dará lugar a que se conceda clasificación, con idéntica categoría en otros subgrupos del mismo grupo considerados afines o dependientes de aquél en el que ha alcanzado clasificación, aun cuando no haya realizado obras específicas de ellos. Se establecen como subgrupos afines o dependientes los siguientes:

a) Los clasificados en el subgrupo A-2, explanaciones, o en el A-5, túneles, quedarán también clasificados en los subgrupos A-1, A-3 y A-4.
b) Los clasificados en el subgrupo B-2, de hormigón armado, quedarán clasificados en el B-1, de fábrica u hormigón en masa.
c) Los clasificados en el subgrupo B-3, de hormigón pretensado, quedarán clasificados en los subgrupos B-2 y B-1.
d) El subgrupo D-1, tendido de vías, clasifica al subgrupo D-5, obras de ferrocarriles sin cualificación específica.
e) Los clasificados en cualquiera de los subgrupos E-1, abastecimientos y saneamientos, E-4, acequias y desagües, y E-5, defensas de márgenes y encauzamientos, quedarán igualmente clasificados en todos ellos y además clasificarán al subgrupo E-7, obras hidráulicas sin cualificación específica.
f) Los clasificados en algunos de los subgrupos E-2, presas, E-3, canales o E-6, conducciones con tubería de presión de gran diámetro, quedarán automáticamenteclasificados en los subgrupos E-1, E-4, E-5 y E-7, especificados en el párrafo anterior.
g) Los clasificados en los subgrupos F-1, dragados, F-2, escolleras y F-4, con cajones de hormigón armado, clasificarán al subgrupo F-7, obras marítimas sin cualificación específica.
h) Los clasificados en el subgrupo F-4, con cajones de hormigón armado, quedarán clasificados igualmente en el subgrupo F-3, con bloques de hormigón.
i) El subgrupo G-1, autopistas, autovías, clasificará a los subgrupos G-2, pistas de aterrizaje, G-3, con firmes de hormigón hidráulico, G-4, con firmes de mezclas bituminosas, G-5, señalizaciones y balizamientos viales, G6, obras viales sin cualificación específica.
j) El subgrupo G-1, autopistas, autovías, también puede clasificarse si está clasificado en todos los subgrupos siguientes: A-2, explanaciones, A-5, túneles, B-3, de hormigón pretensado, G-3, con firmes de hormigón hidráulico, G-4, con firmes de mezclas bituminosas y K-2, sondeos, inyecciones y pilotajes. La categoría en este subgrupo corresponderá a la menor de las categorías del A2, A-5, B-3, G-3, G-4 y K-2.
k) El subgrupo G-3, con firmes de hormigón hidráulico y el subgrupo G-4, con firmes de mezclas bituminosas, clasificarán cualquiera de ellos al subgrupo G-6, obras viales sin cualificación específica.
l) El subgrupo H-1, oleoductos, clasificará al subgrupo H2, gasoductos, y el subgrupo H-2, gasoductos clasificará al subgrupo H-1, oleoductos.
m) La clasificación en cualquier subgrupo de los I-1 al I8, clasificará automáticamente al subgrupo I-9.

Artículo 36. Exigencia de clasificación por la Administración.

La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será determinada con sujeción a las normas que siguen.
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente.
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes:
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro.
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos excepcionales.
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación al contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato.
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3.
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo.

6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante.
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos.
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución.

3. CONCLUSIONS

Segons el tipus d'obra per dur a terme la execució del Projecte executiu per a la "**GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES**", i en base a la "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" (Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, actualitzat amb el R.D. 773/2015 de 28 d'Agost que entra en vigència el 5 de Novembre del 2015) sobre la Classificació de Contractistes, l'empresa adjudicatària haurà d'estar en possessió de la classificació:

GRUP	SUBGRUP	CATEGORIA
A	1	1
E	4	1
I	6	1

Grup A) Movimiento de tierras y perforaciones
Subgrup 1. Desmontes y vaciados.
Categoría 1. Quantía es inferior o igual a 150.000 euros.

Grup E) Hidráulicas
Subgrup 4. Acequias y desagües.
Categoría 1. Quantía es inferior o igual a 150.000 euros.

Grup I) Instalaciones eléctricas
Subgrup 6. Distribución en baja tensión.
Categoría 1. Quantía es inferior o igual a 150.000 euros.

DOCUMENT

2


PLÀNOLS

PLANOLS FINCA AVELLANA.


ESPANYA S/E



CATALUNYA S/E

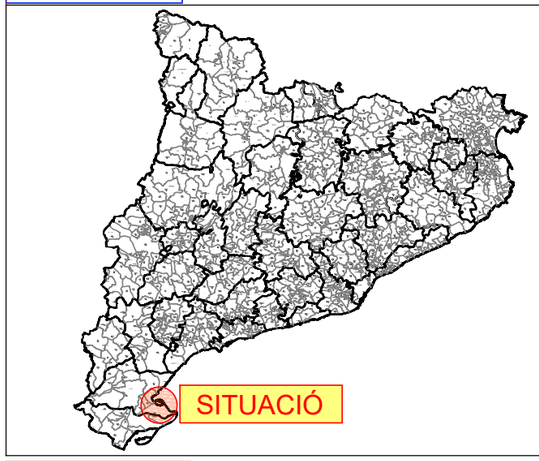

COMARQUES S/E

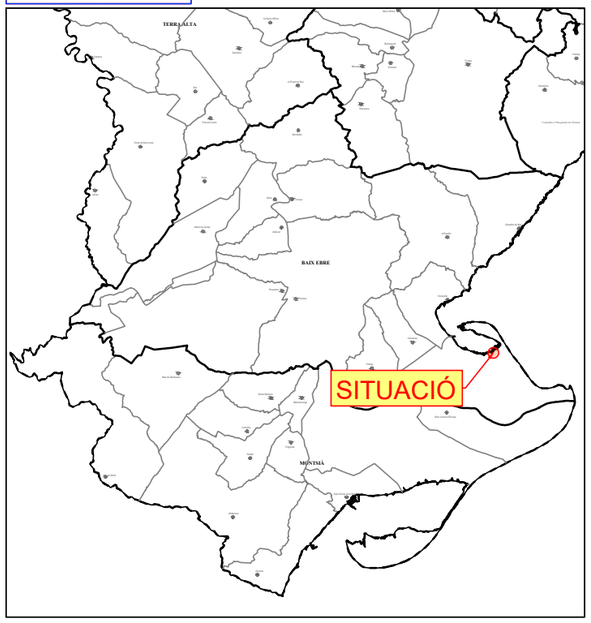



ÍNDEX DE PLÀNOLS :	
01	SITUACIÓ I ÍNDEX.
02	EMPLAÇAMENT.
03	TOPOGRAFIA.
04	PLANTA GENERAL.
05	DETALLS.
06	AFECCIONS.

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA


TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: SITUACIÓ I ÍNDEX.
escala: Din A3 ESC. 1:125000 (0, 1250, 2500)
COTES A METRES.
PLÀNOL NÚM.: 01
01 de 01

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\02.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\01 SITUACIÓ I ÍNDEX.dwg

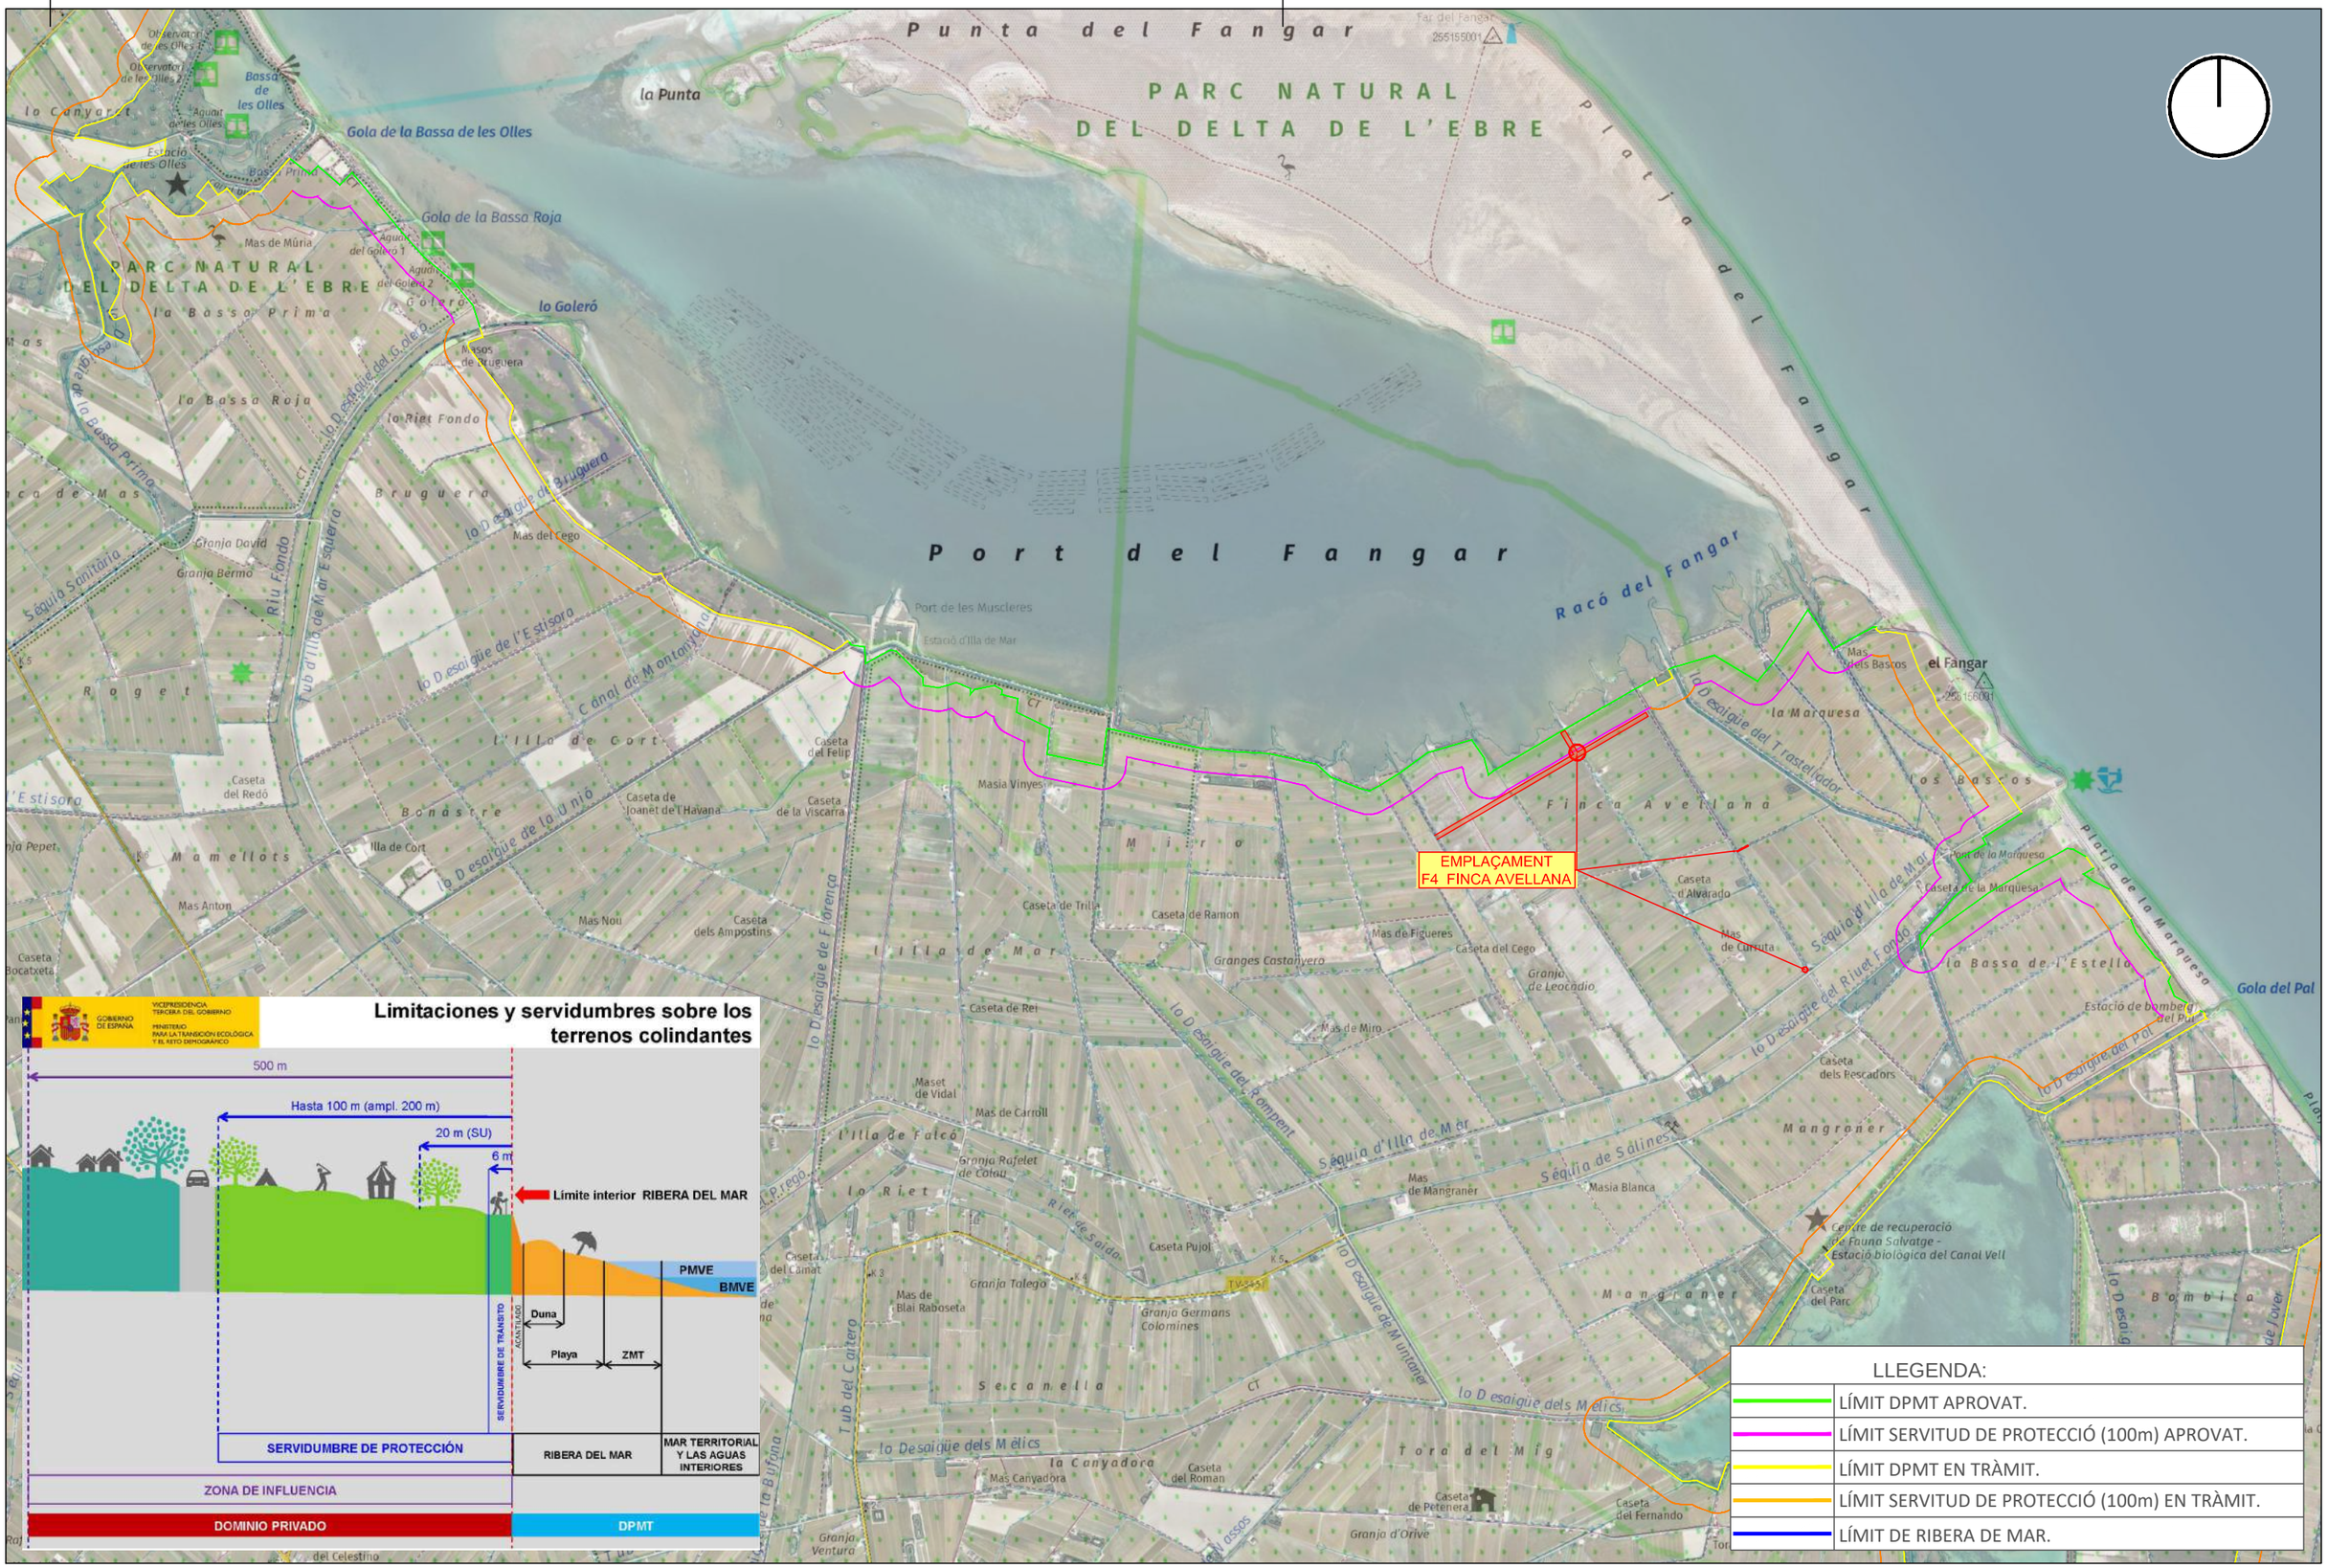

2:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\02 EMPLAÇAMENT REV2.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Domian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: EMPLAÇAMENT.
escala: Din A3 ESC. 1:25000 (0 250 500)
COTES A METRES.
PLÀNOL NÚM.: 02
01 de 01

F4 FINCA AVELLANA
ACTUACIONS

Finca Avellana

la Marquesa

l'Illa de Mar

lo Riuet

Delta de l'Ebre


lo Desaigüe del Trastellador

Sèquia d'Illa de Mar

Caseta d'Alvarado

Caseta del Pere Gorril

Mas de la Corruta

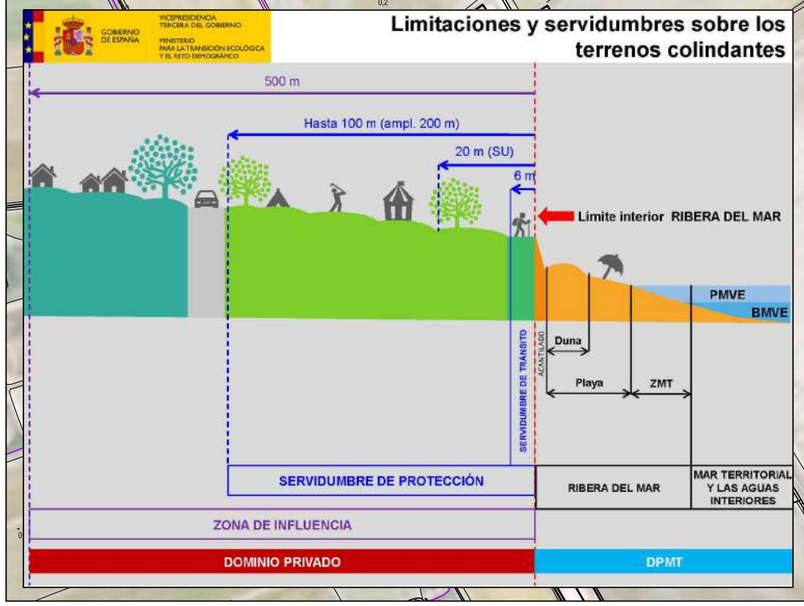

LLEGENDA:	
	LÍMIT DPMT APROVAT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) APROVAT.
	LÍMIT DPMT EN TRÀMIT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) EN TRÀMIT.
	LÍMIT DE RIBERA DE MAR.

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

Albacar Enginyers

plànol: TOPOGRAFIA.

escala: Din A3 — ESC. 1:5000 (0 50 100)

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 03
01 de 01

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Planols Rev2\03 TOPOGRAFIA AVELLANA REV2.dwg

NOUS DESGUASSOS
I MALECONS 104'42m

NOU
BOMBAMENT

NOU DESGUÀS
336'89m

NOU DESGUÀS
694'26m

SIFÓ


SIFÓ

PROLONGACIÓ
DESGUÀS 56'96m

INSTAL·LACIÓ
COMPORTA NOVA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

LLEGENDA:	
	LÍMIT DPMT APROVAT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) APROVAT.
	LÍMIT DPMT EN TRÀMIT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) EN TRÀMIT.
	LÍMIT DE RIBERA DE MAR.

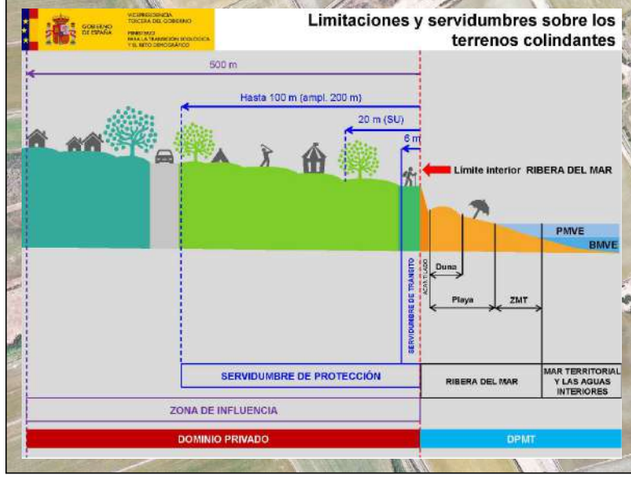

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:5000

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
00 de 15

Z:\1.- Fases Generals\Fases 2023\52.- PIGADE Z06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\02.- PLANOLS\ACT. 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

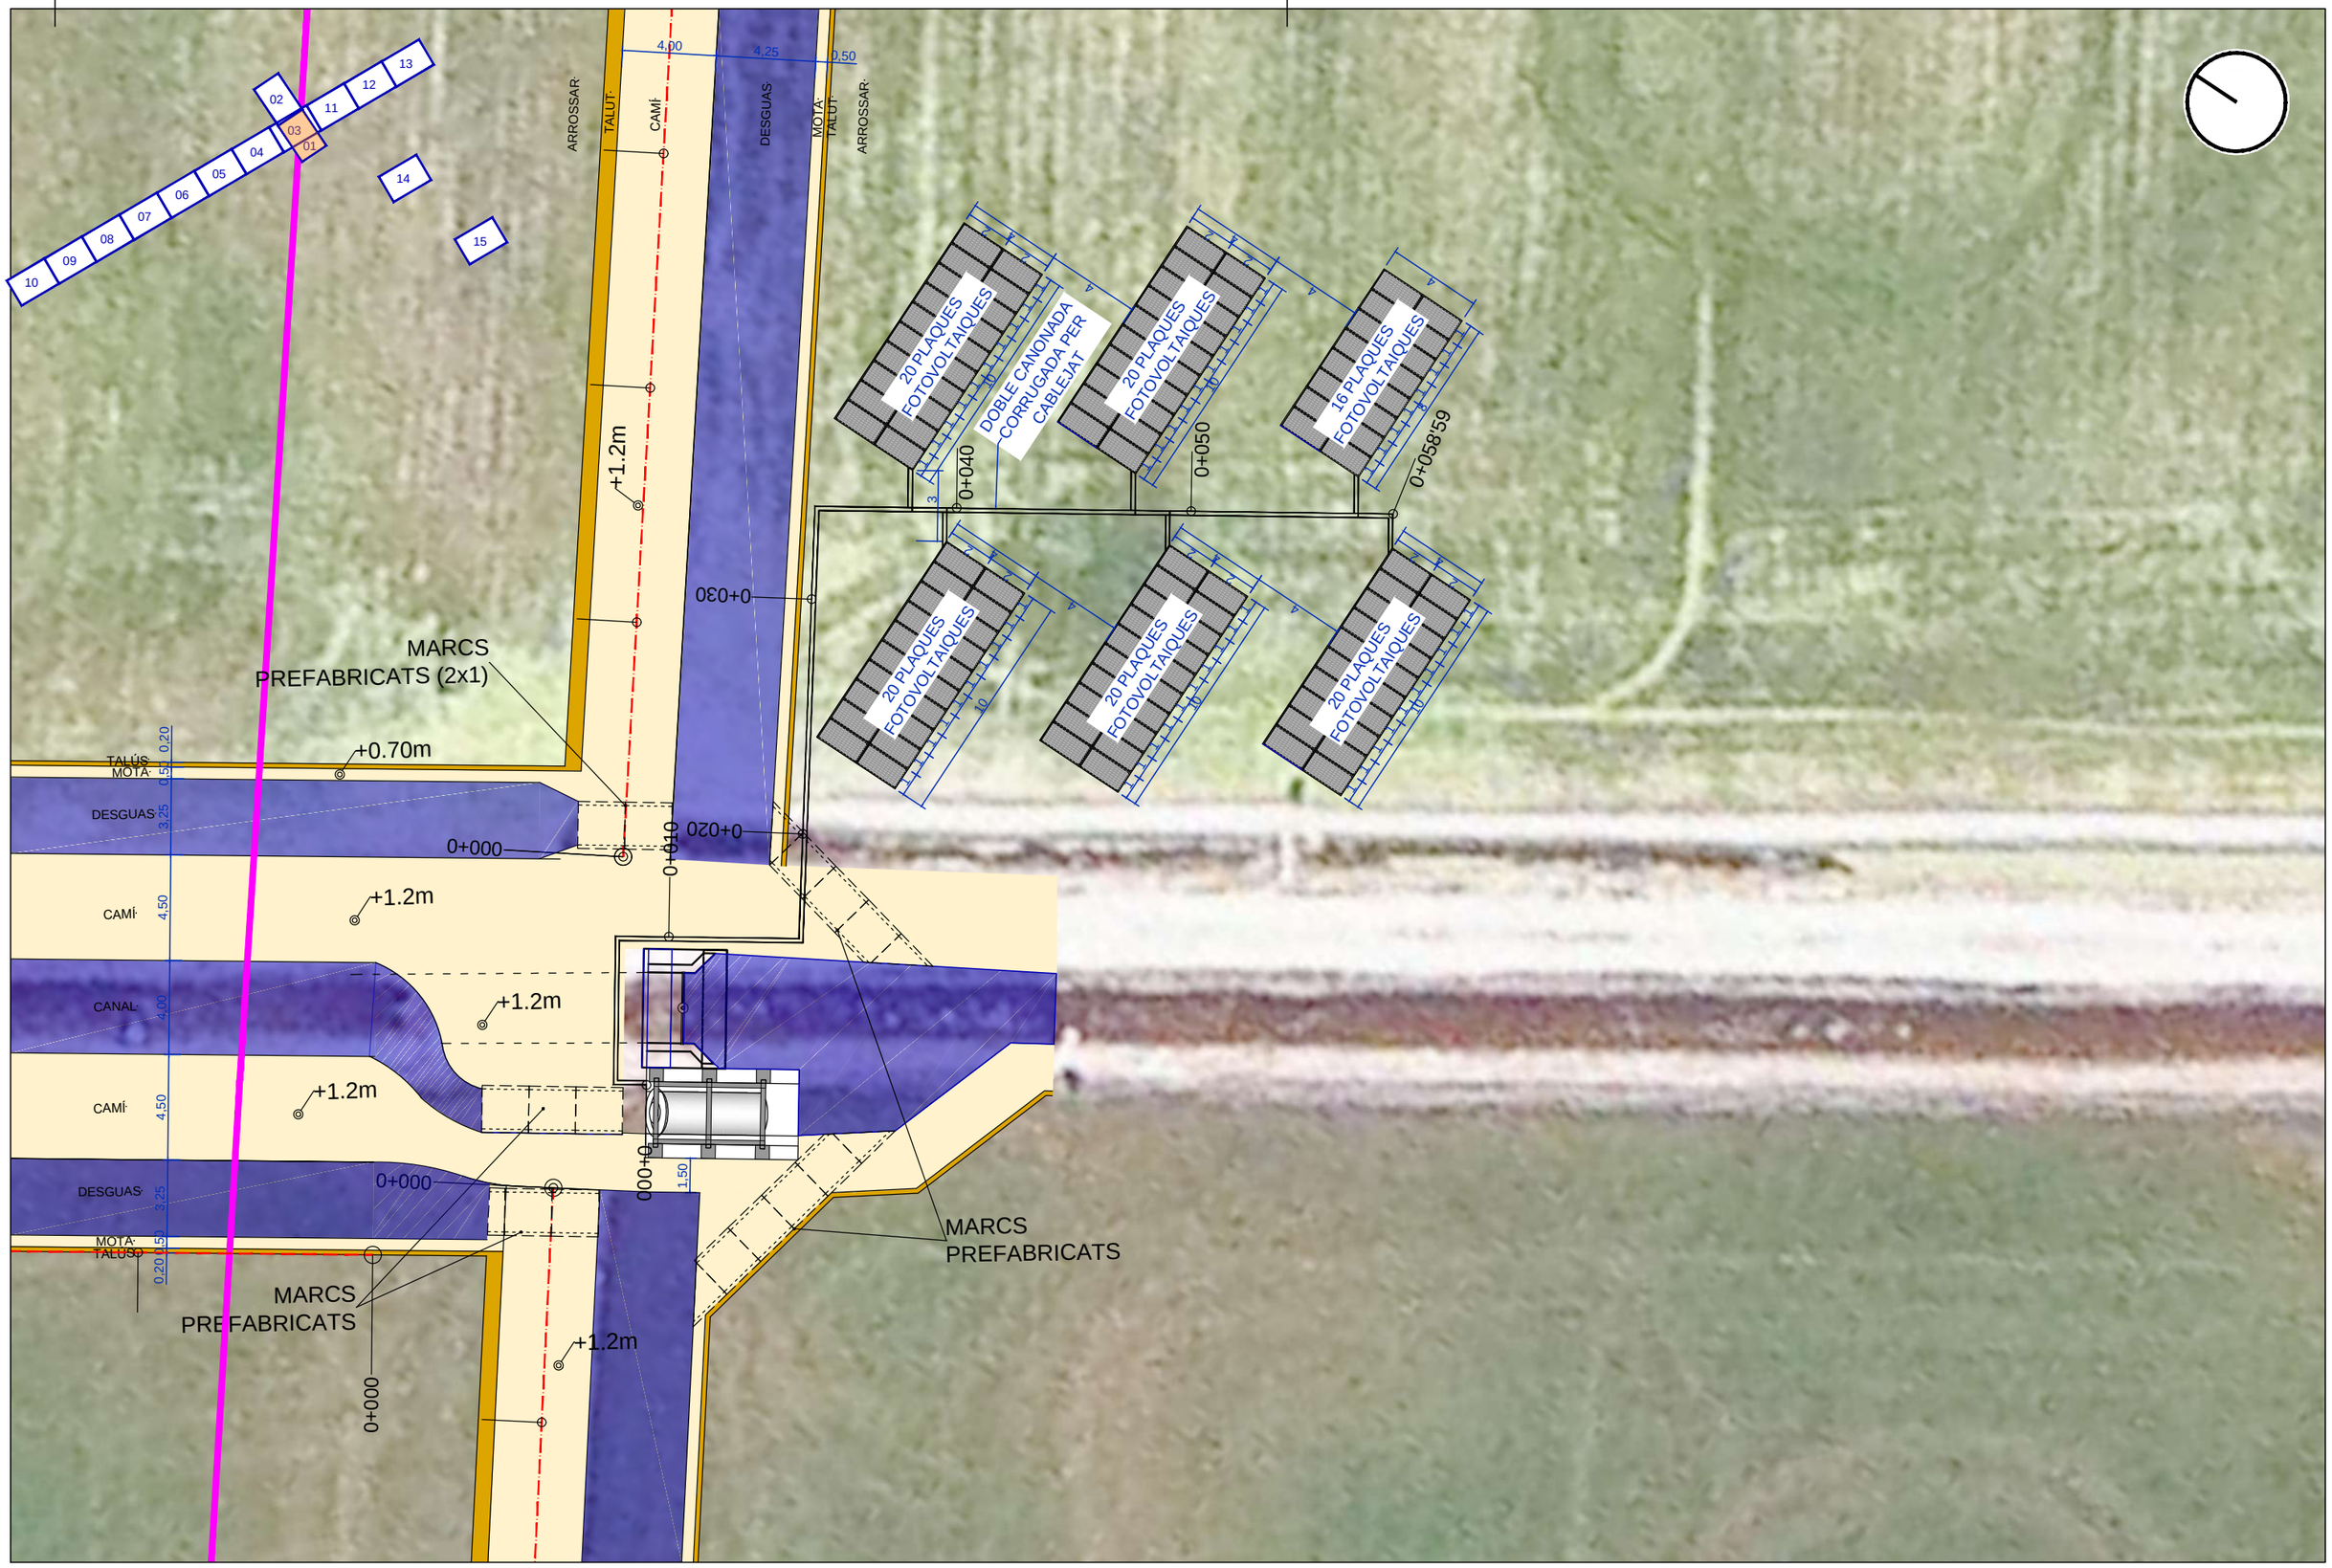

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuadors 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA


TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL
escala: Din A3 ESC. 1:250 0 2.5 5
COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
01 de 15

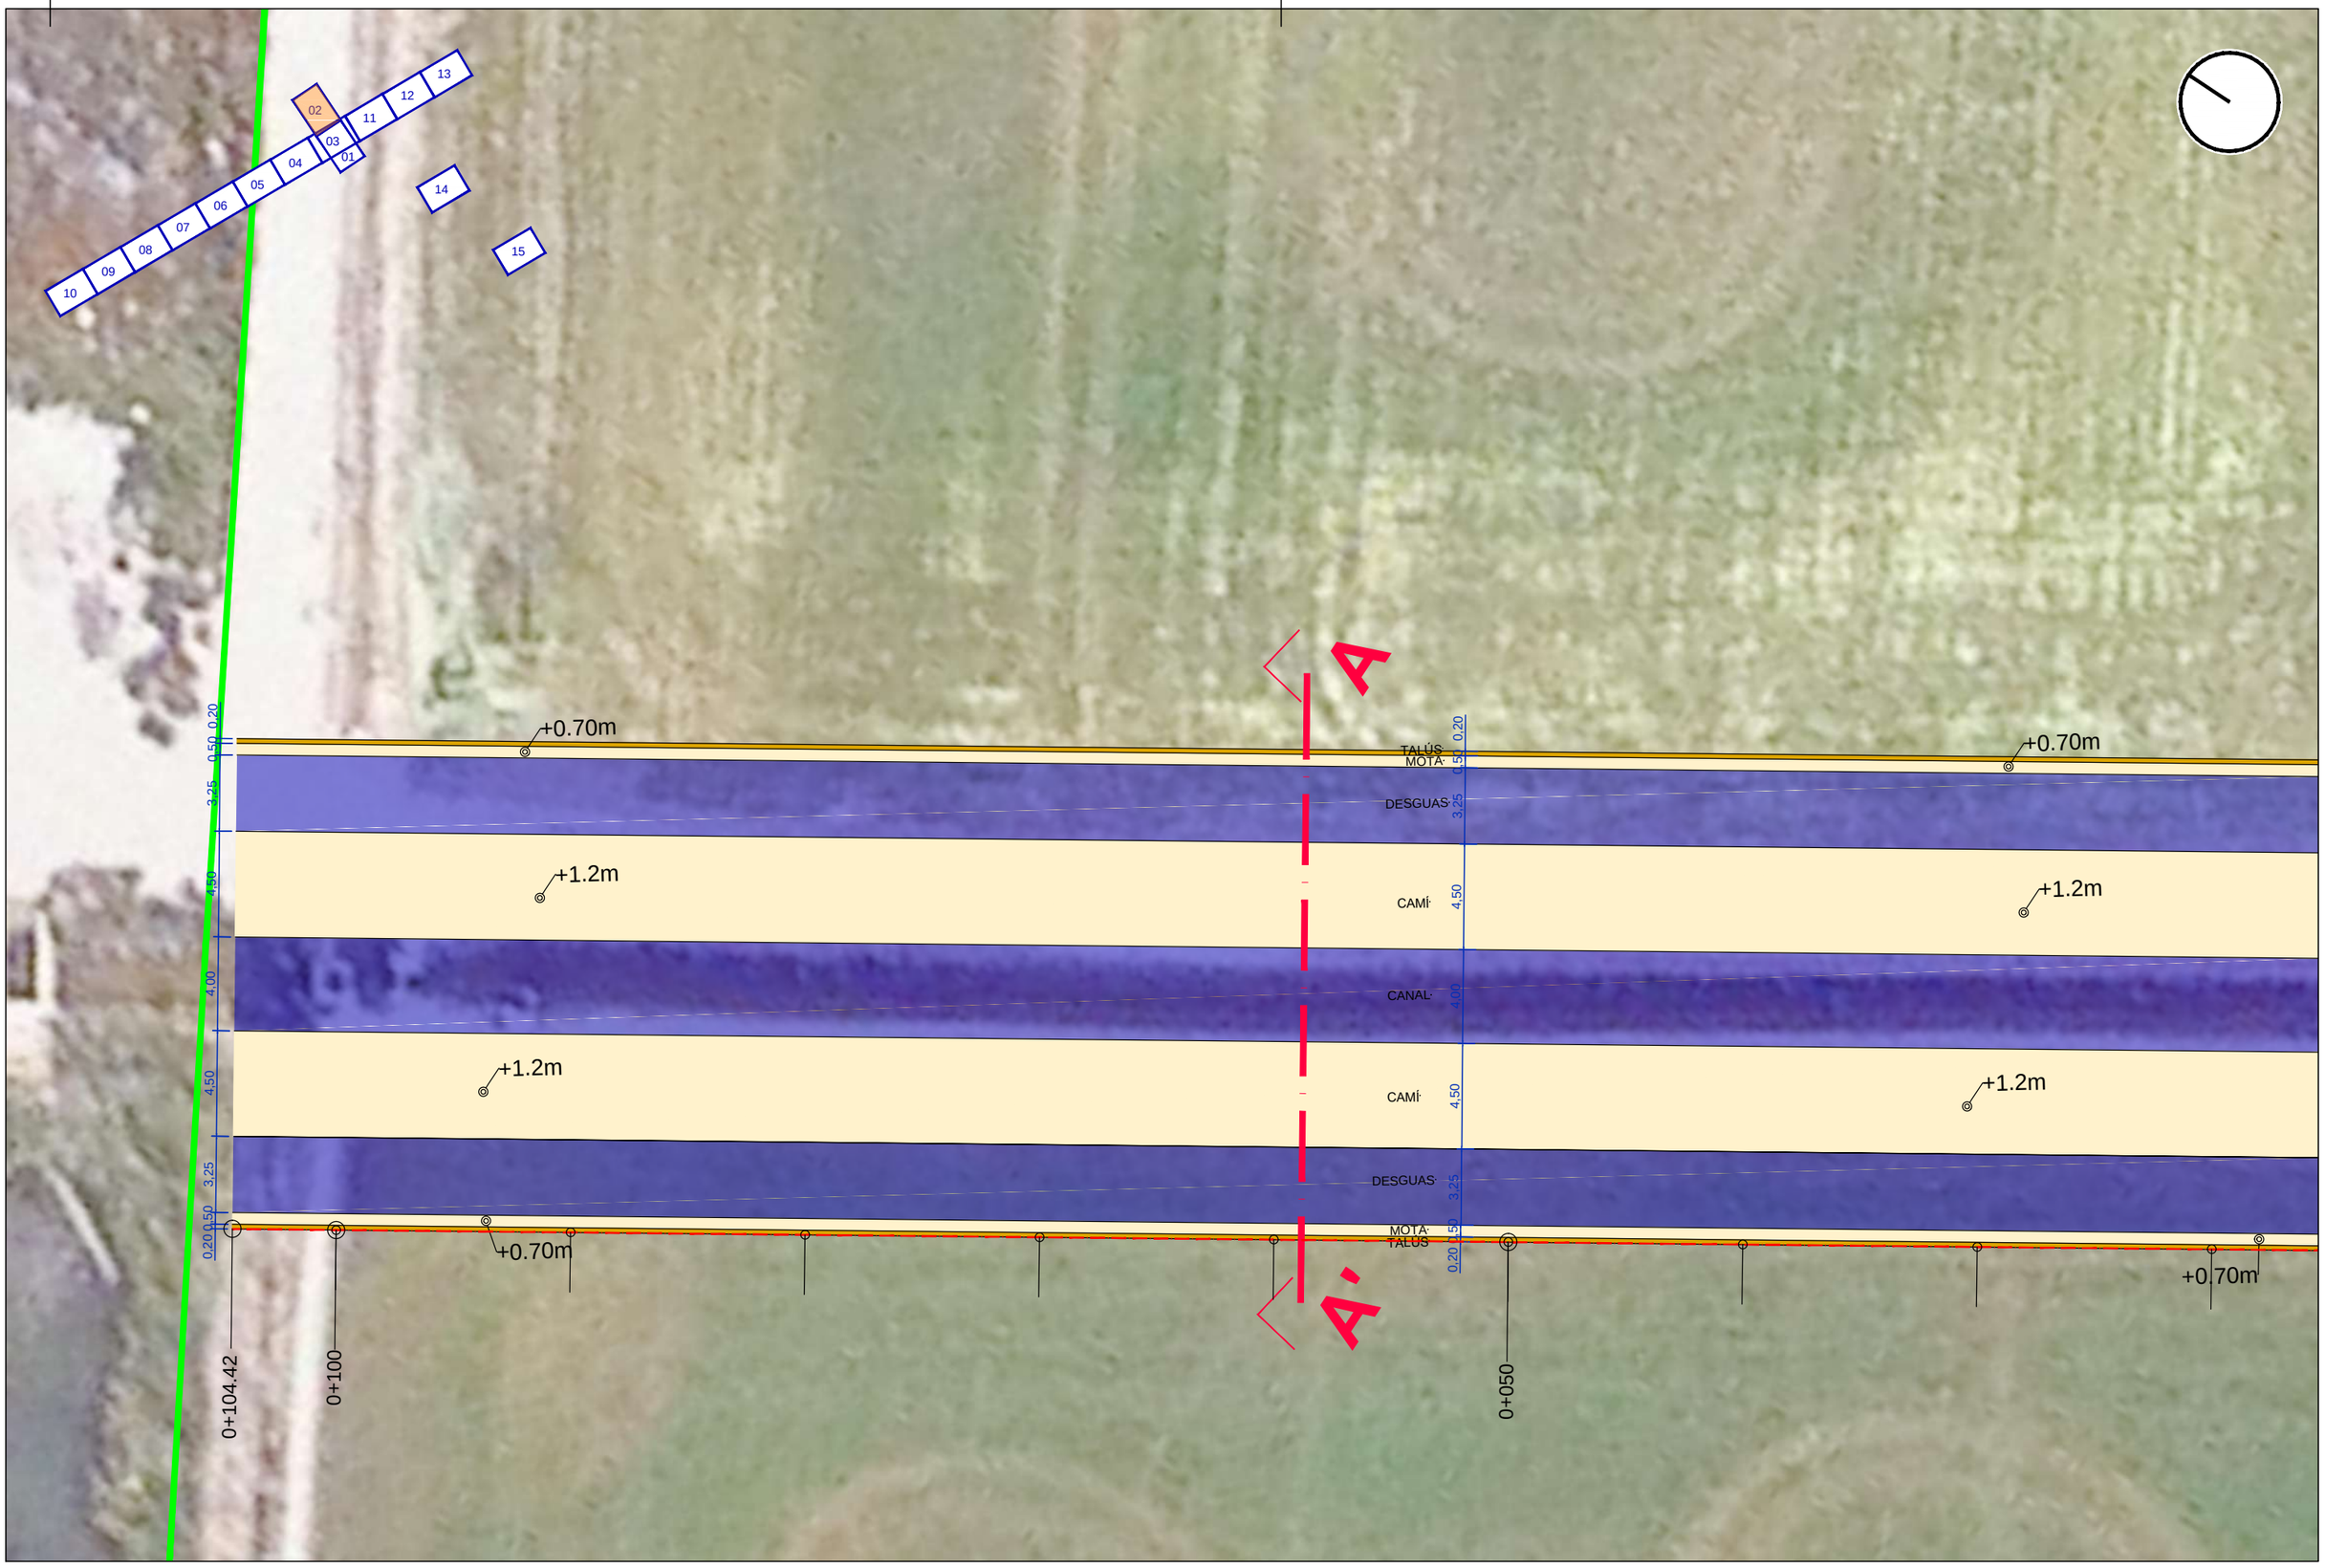

Z:\1- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg


PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL
escala: Din A3 ESC. 1:250 0 25 5
COTES A METRES.
PLÀNOL NÚM.: 04
02 de 15

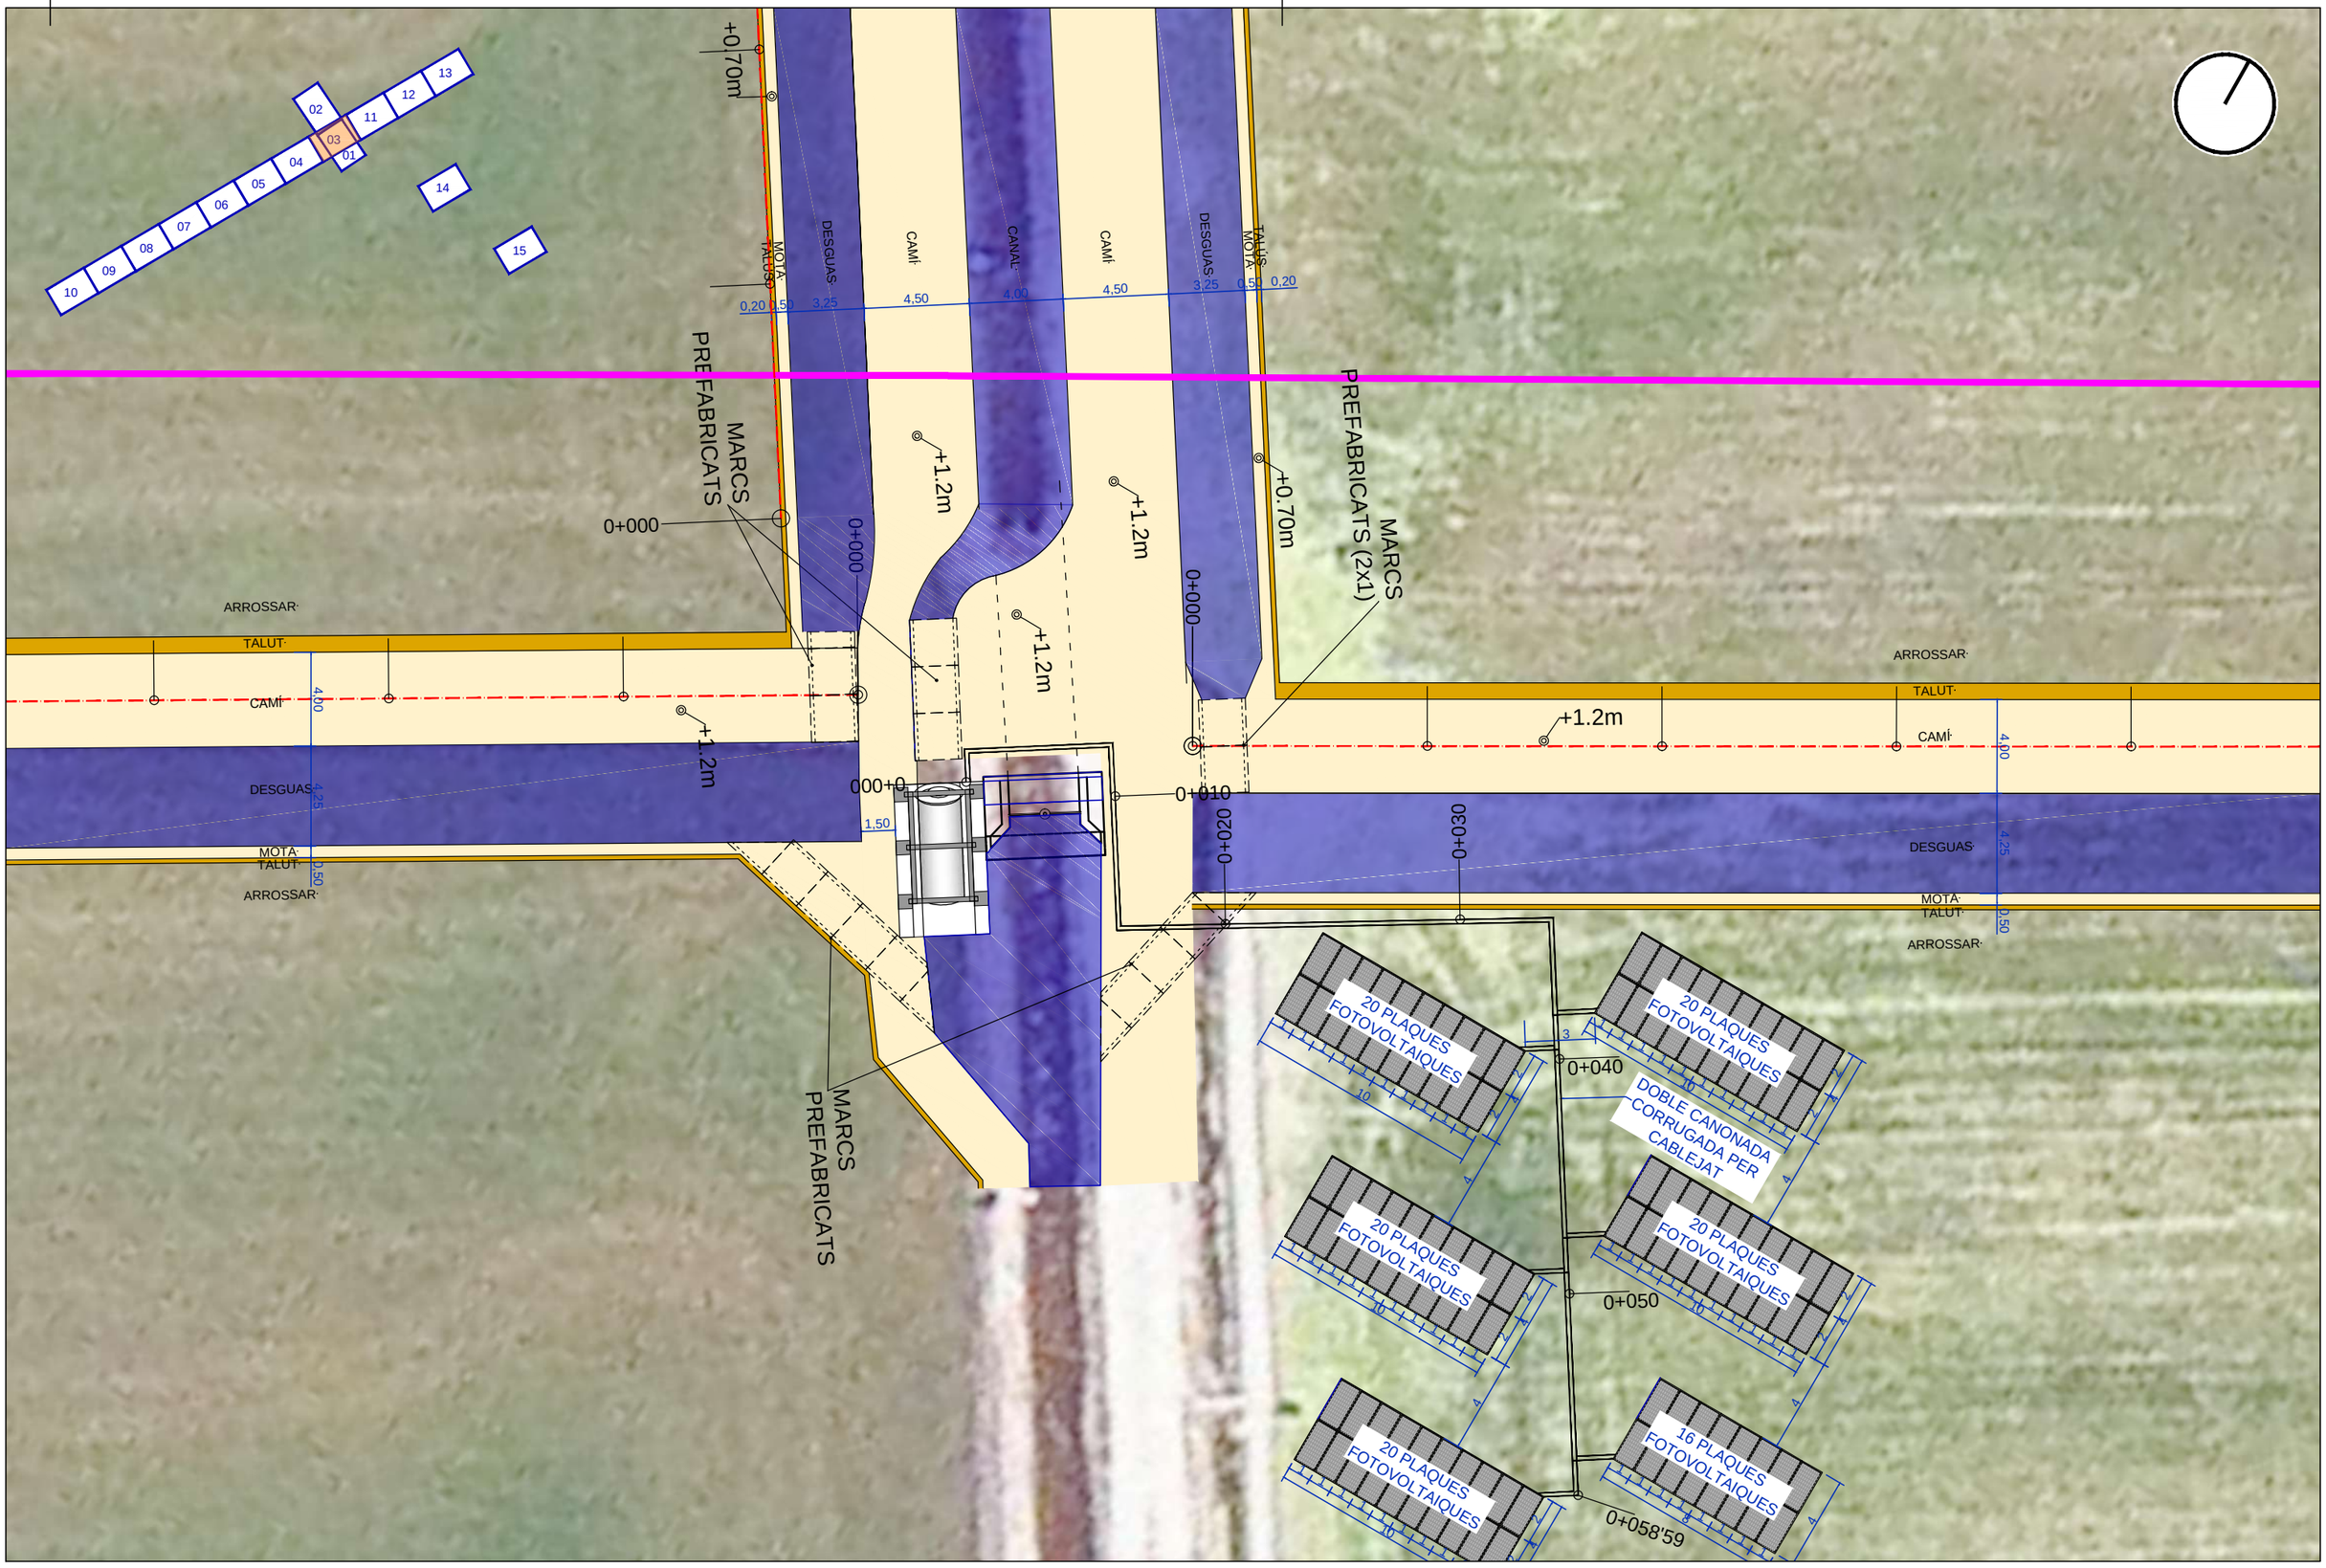

Z:\1.- Paenes Generals\Paenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:

Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:

GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:

Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:250

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
03 de 15

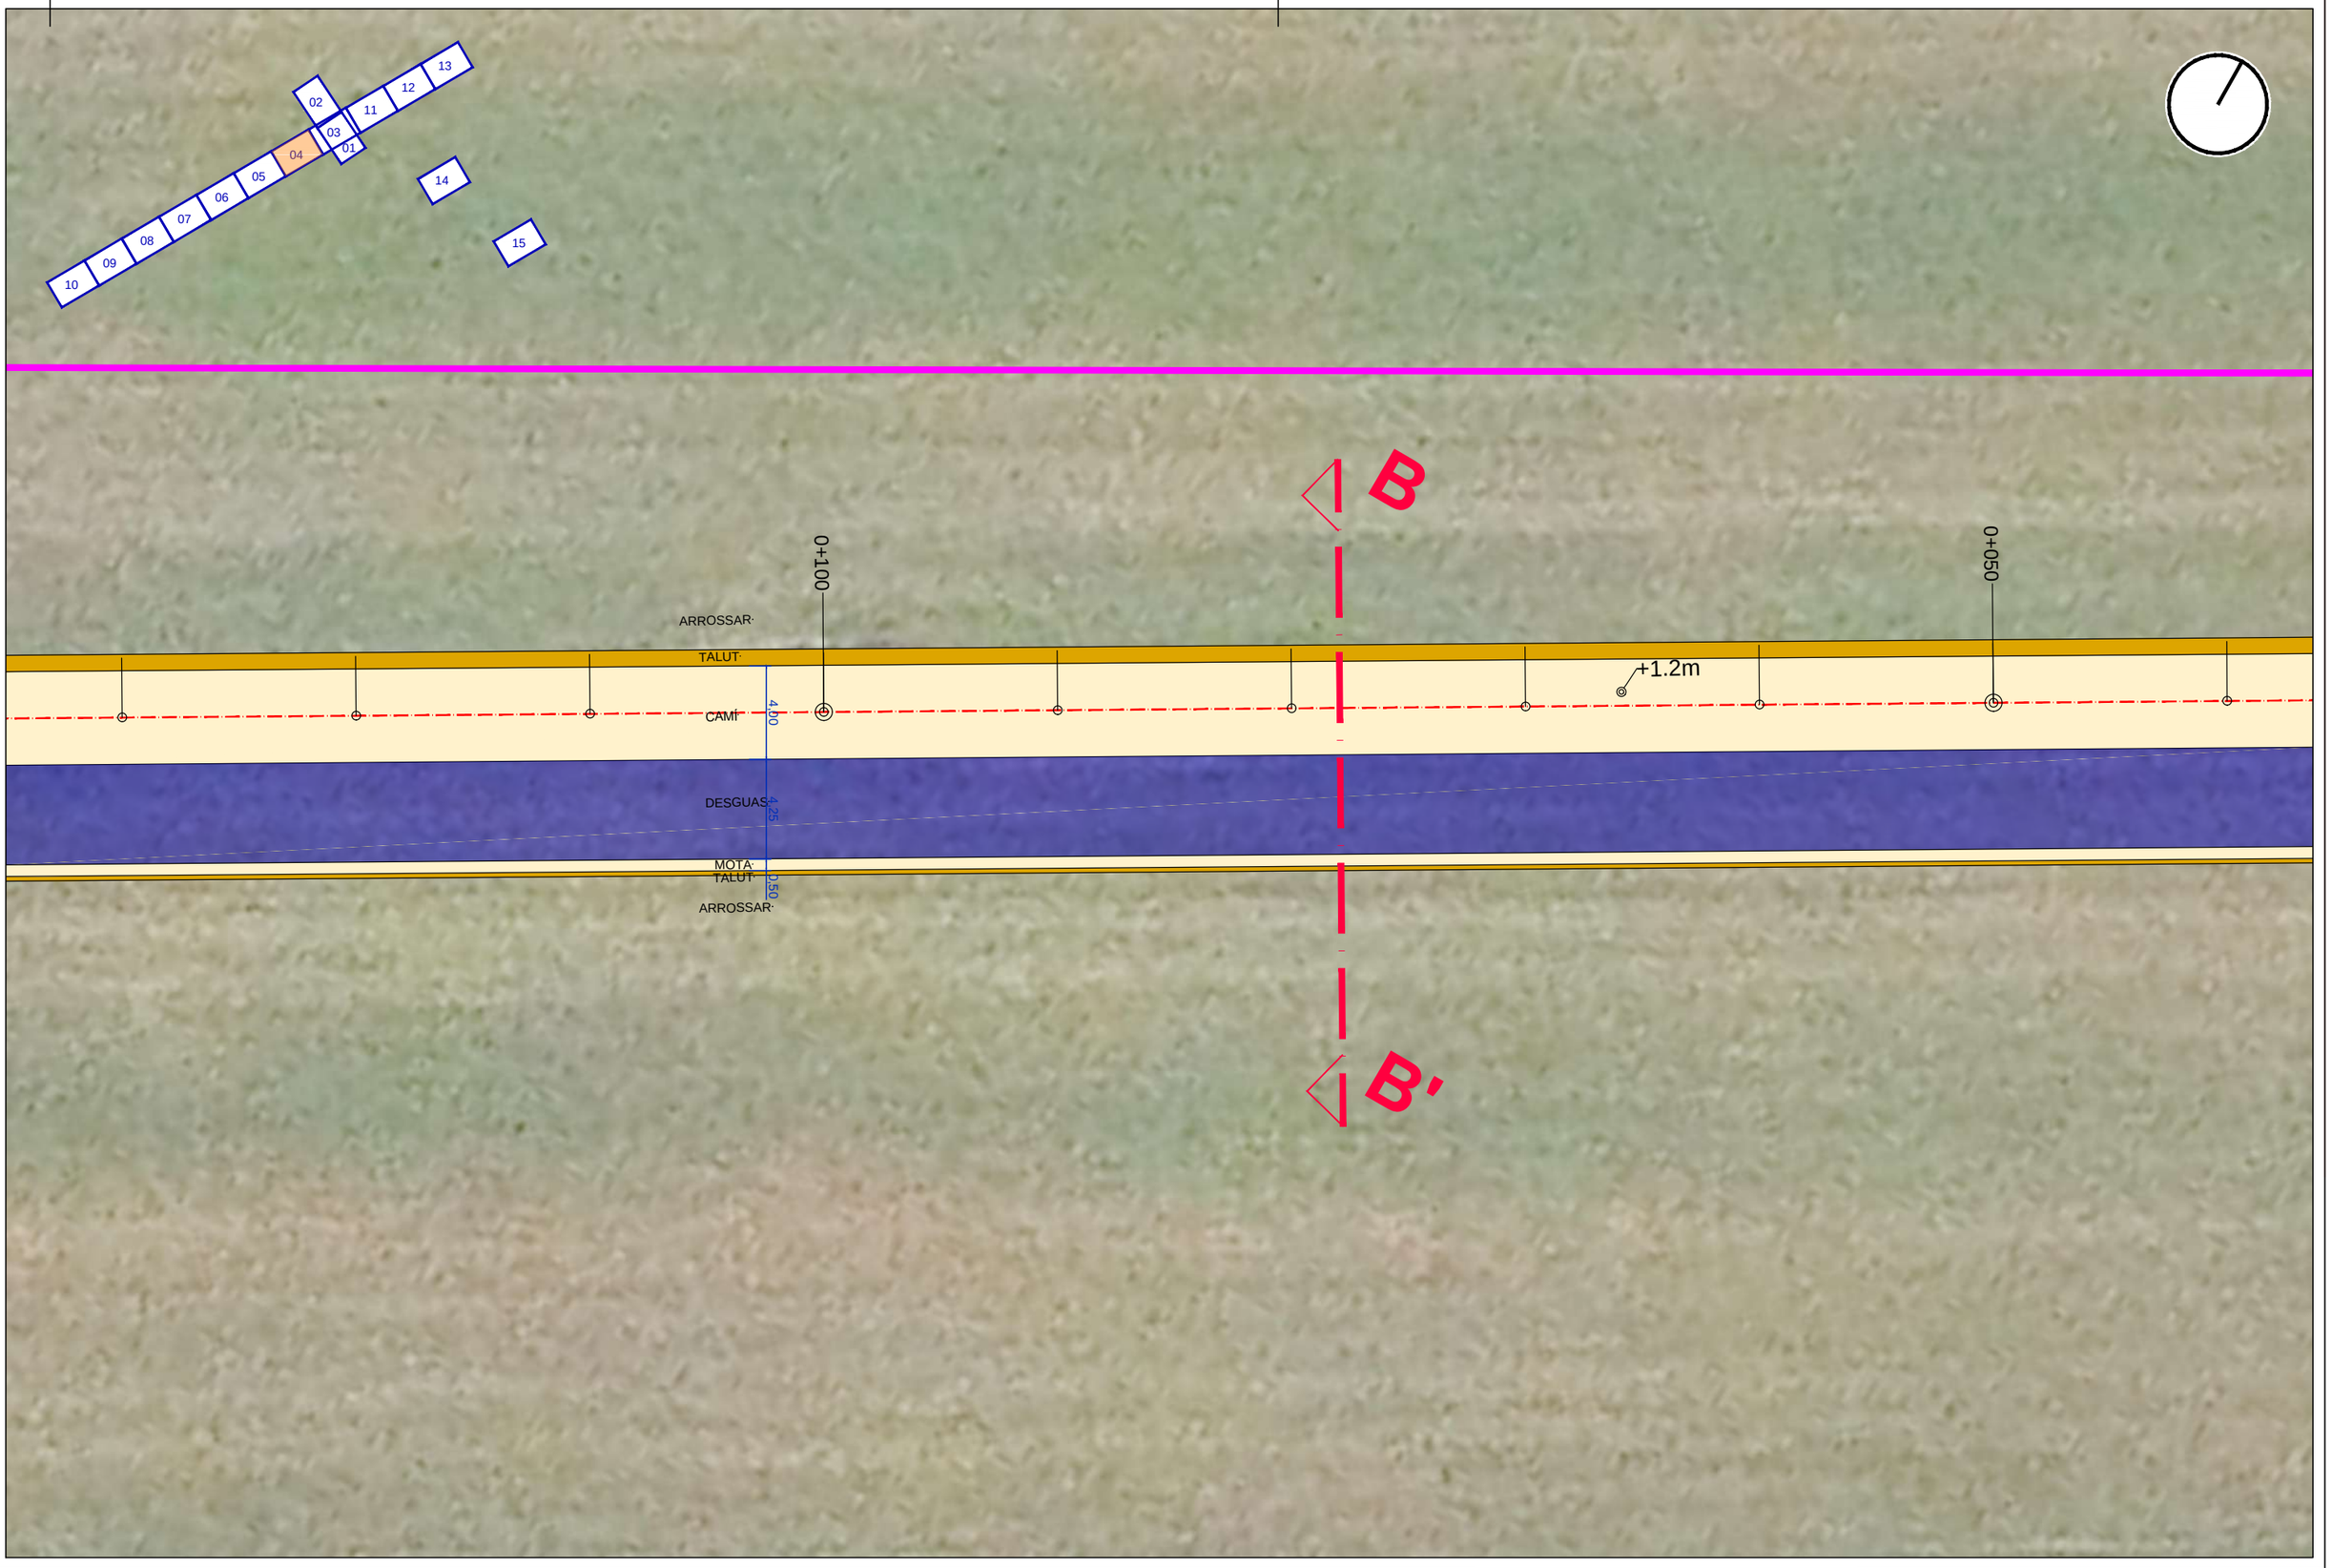

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuadors 5 i 6\02.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:

Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:

GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:

Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:250

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
04 de 15

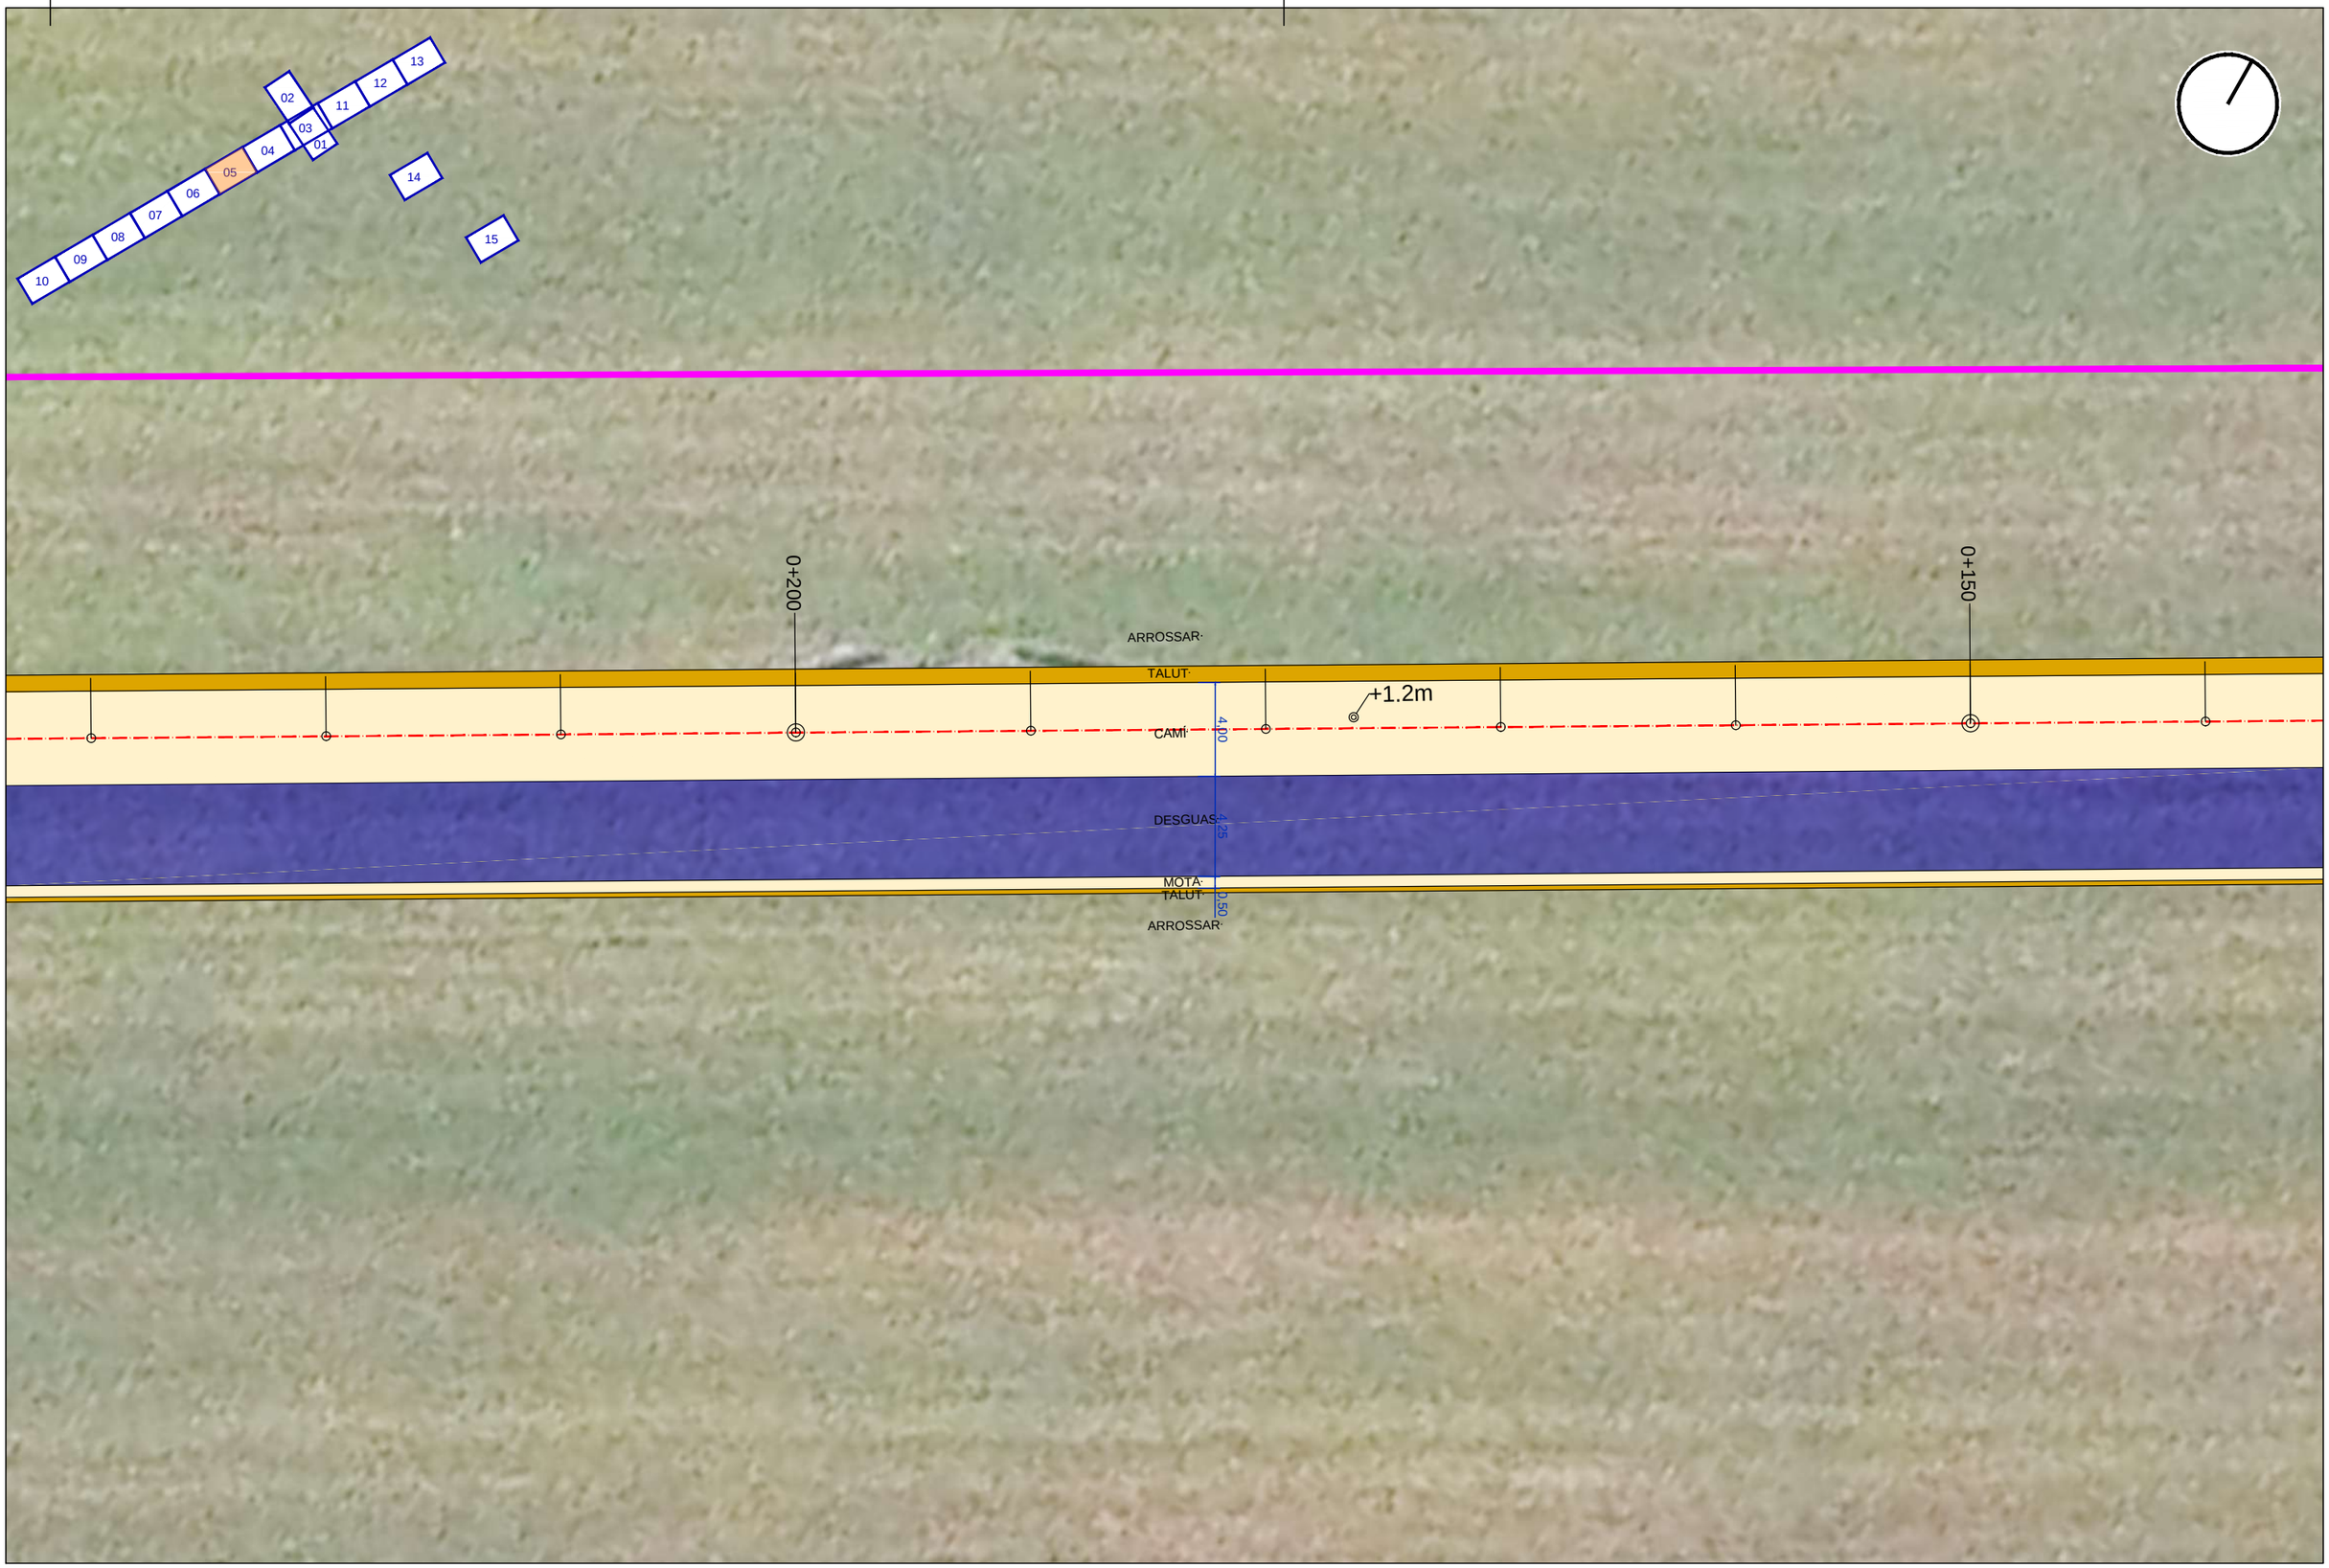

2:\1.- Faenes Generalitat\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg


PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL
escala: Din A3 ESC. 1:250
COTES A METRES.
PLÀNOL NÚM.: 04
05 de 15

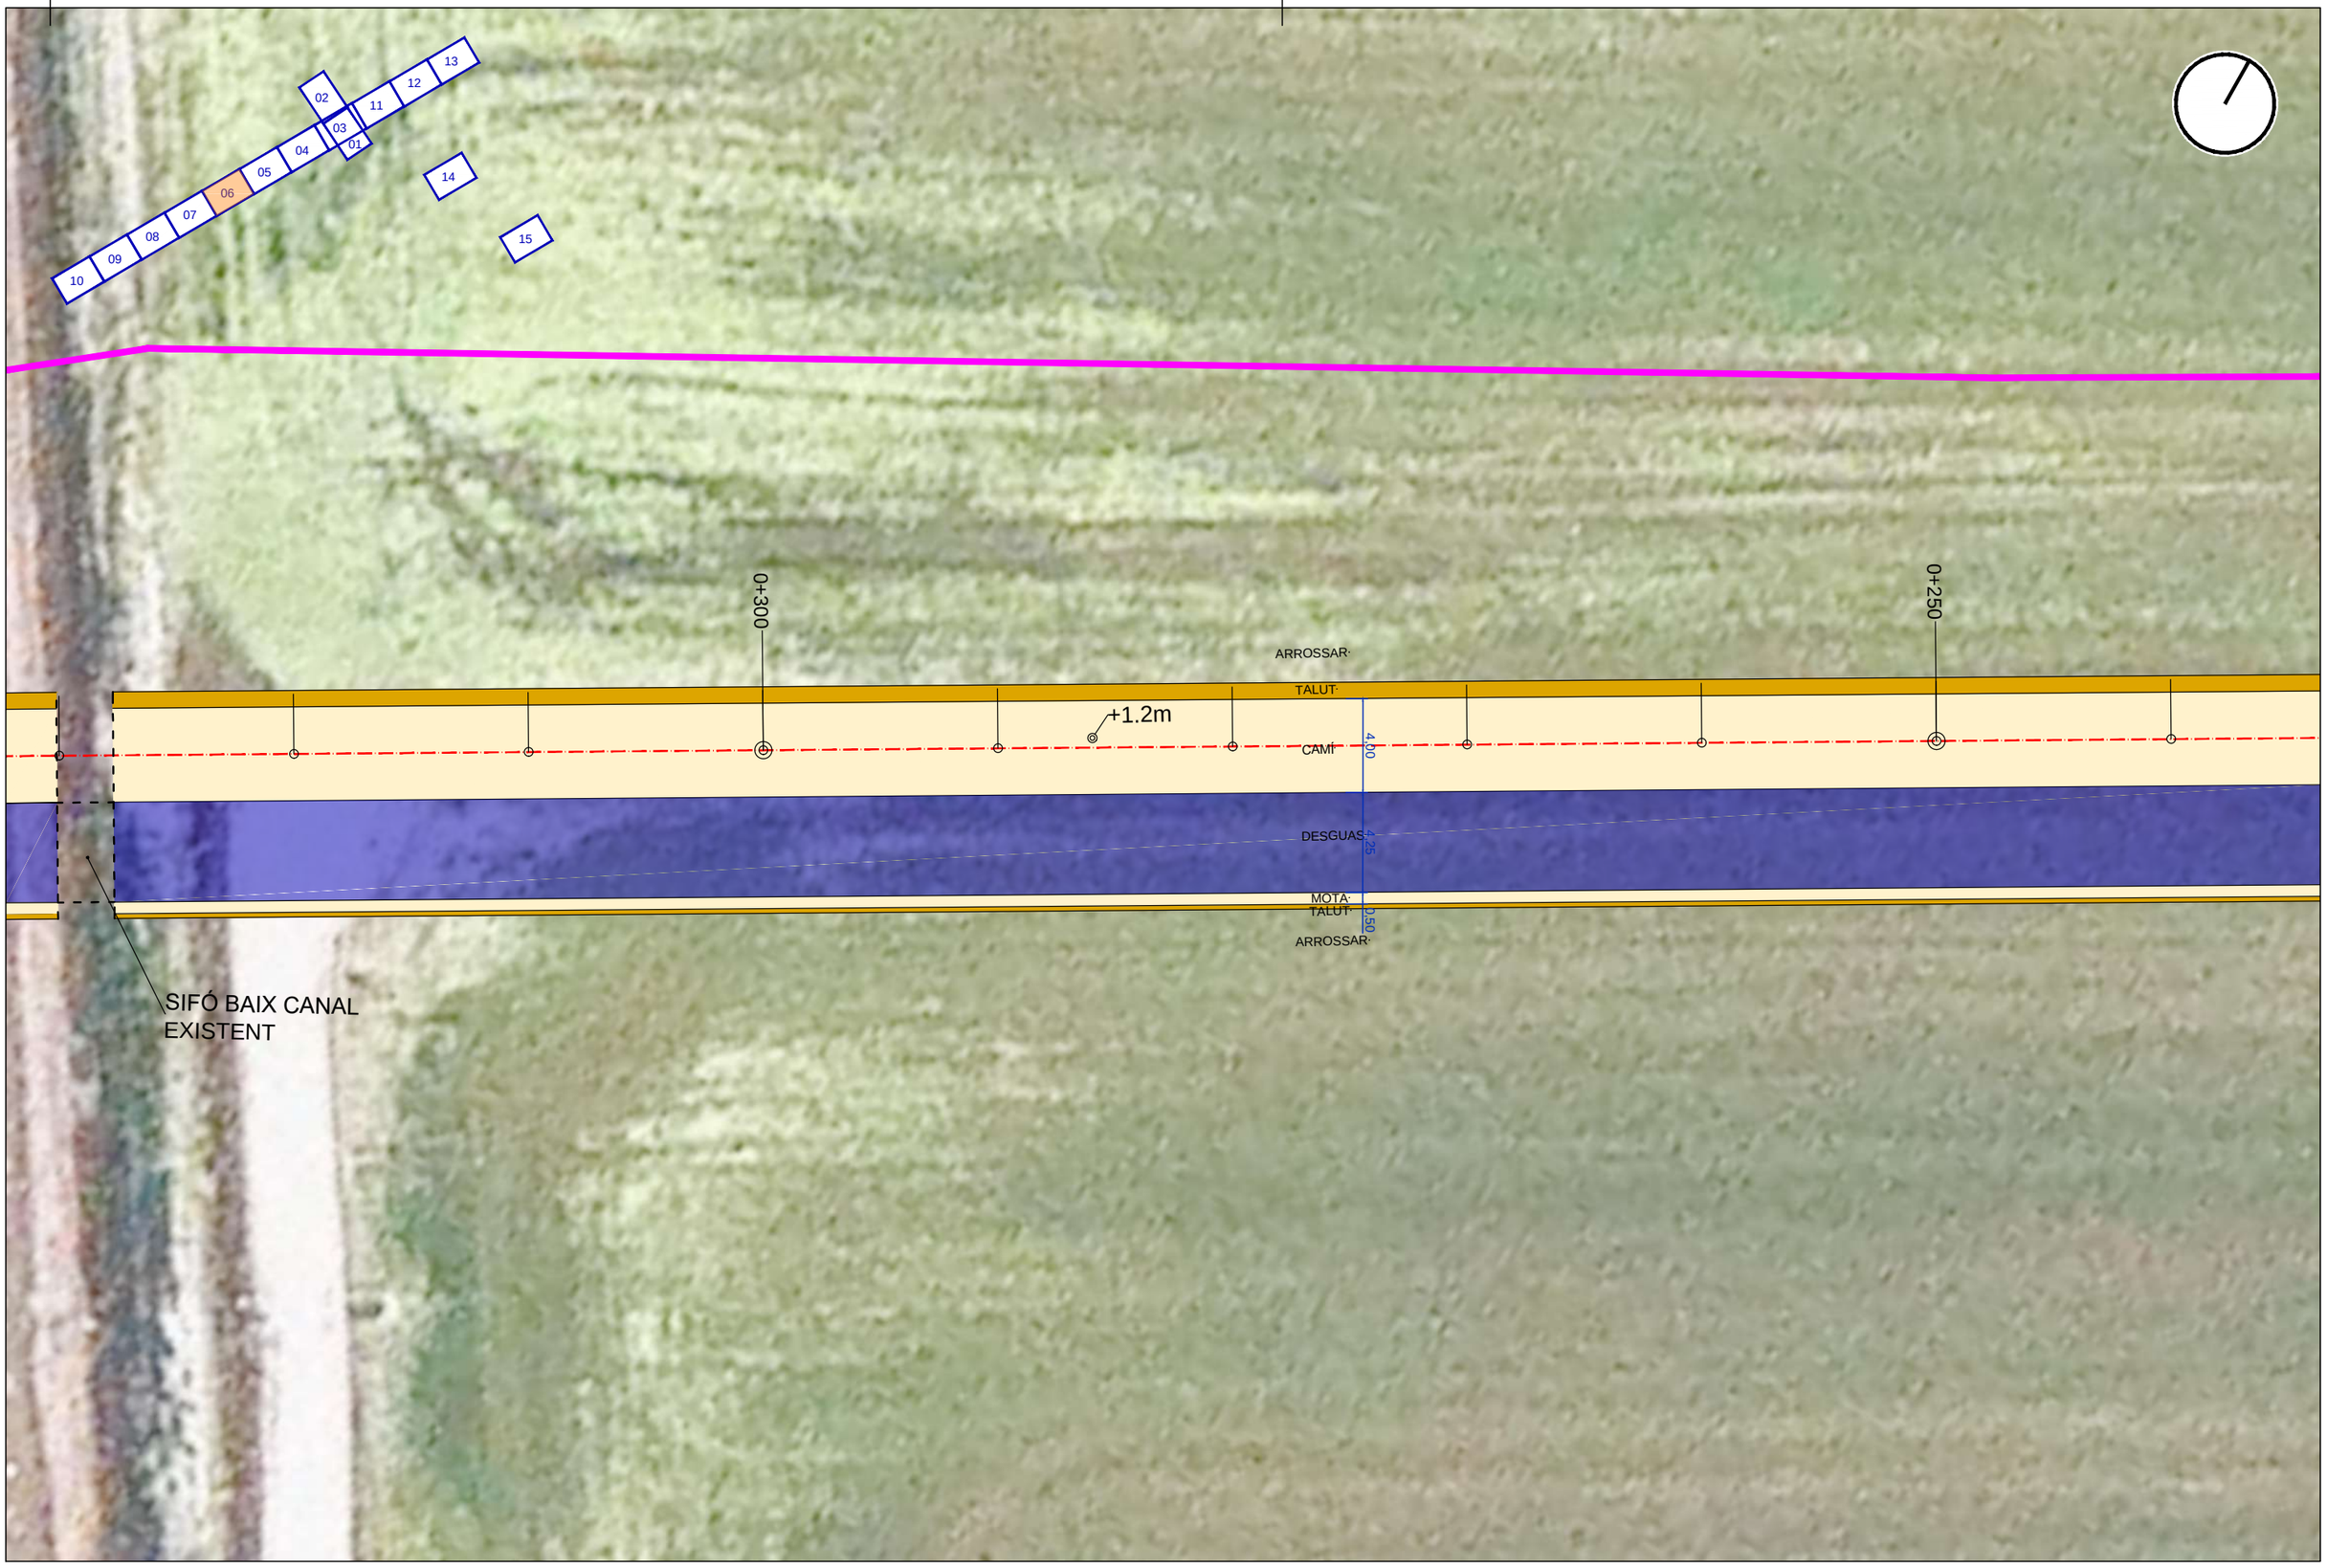

2\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:250

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
06 de 15

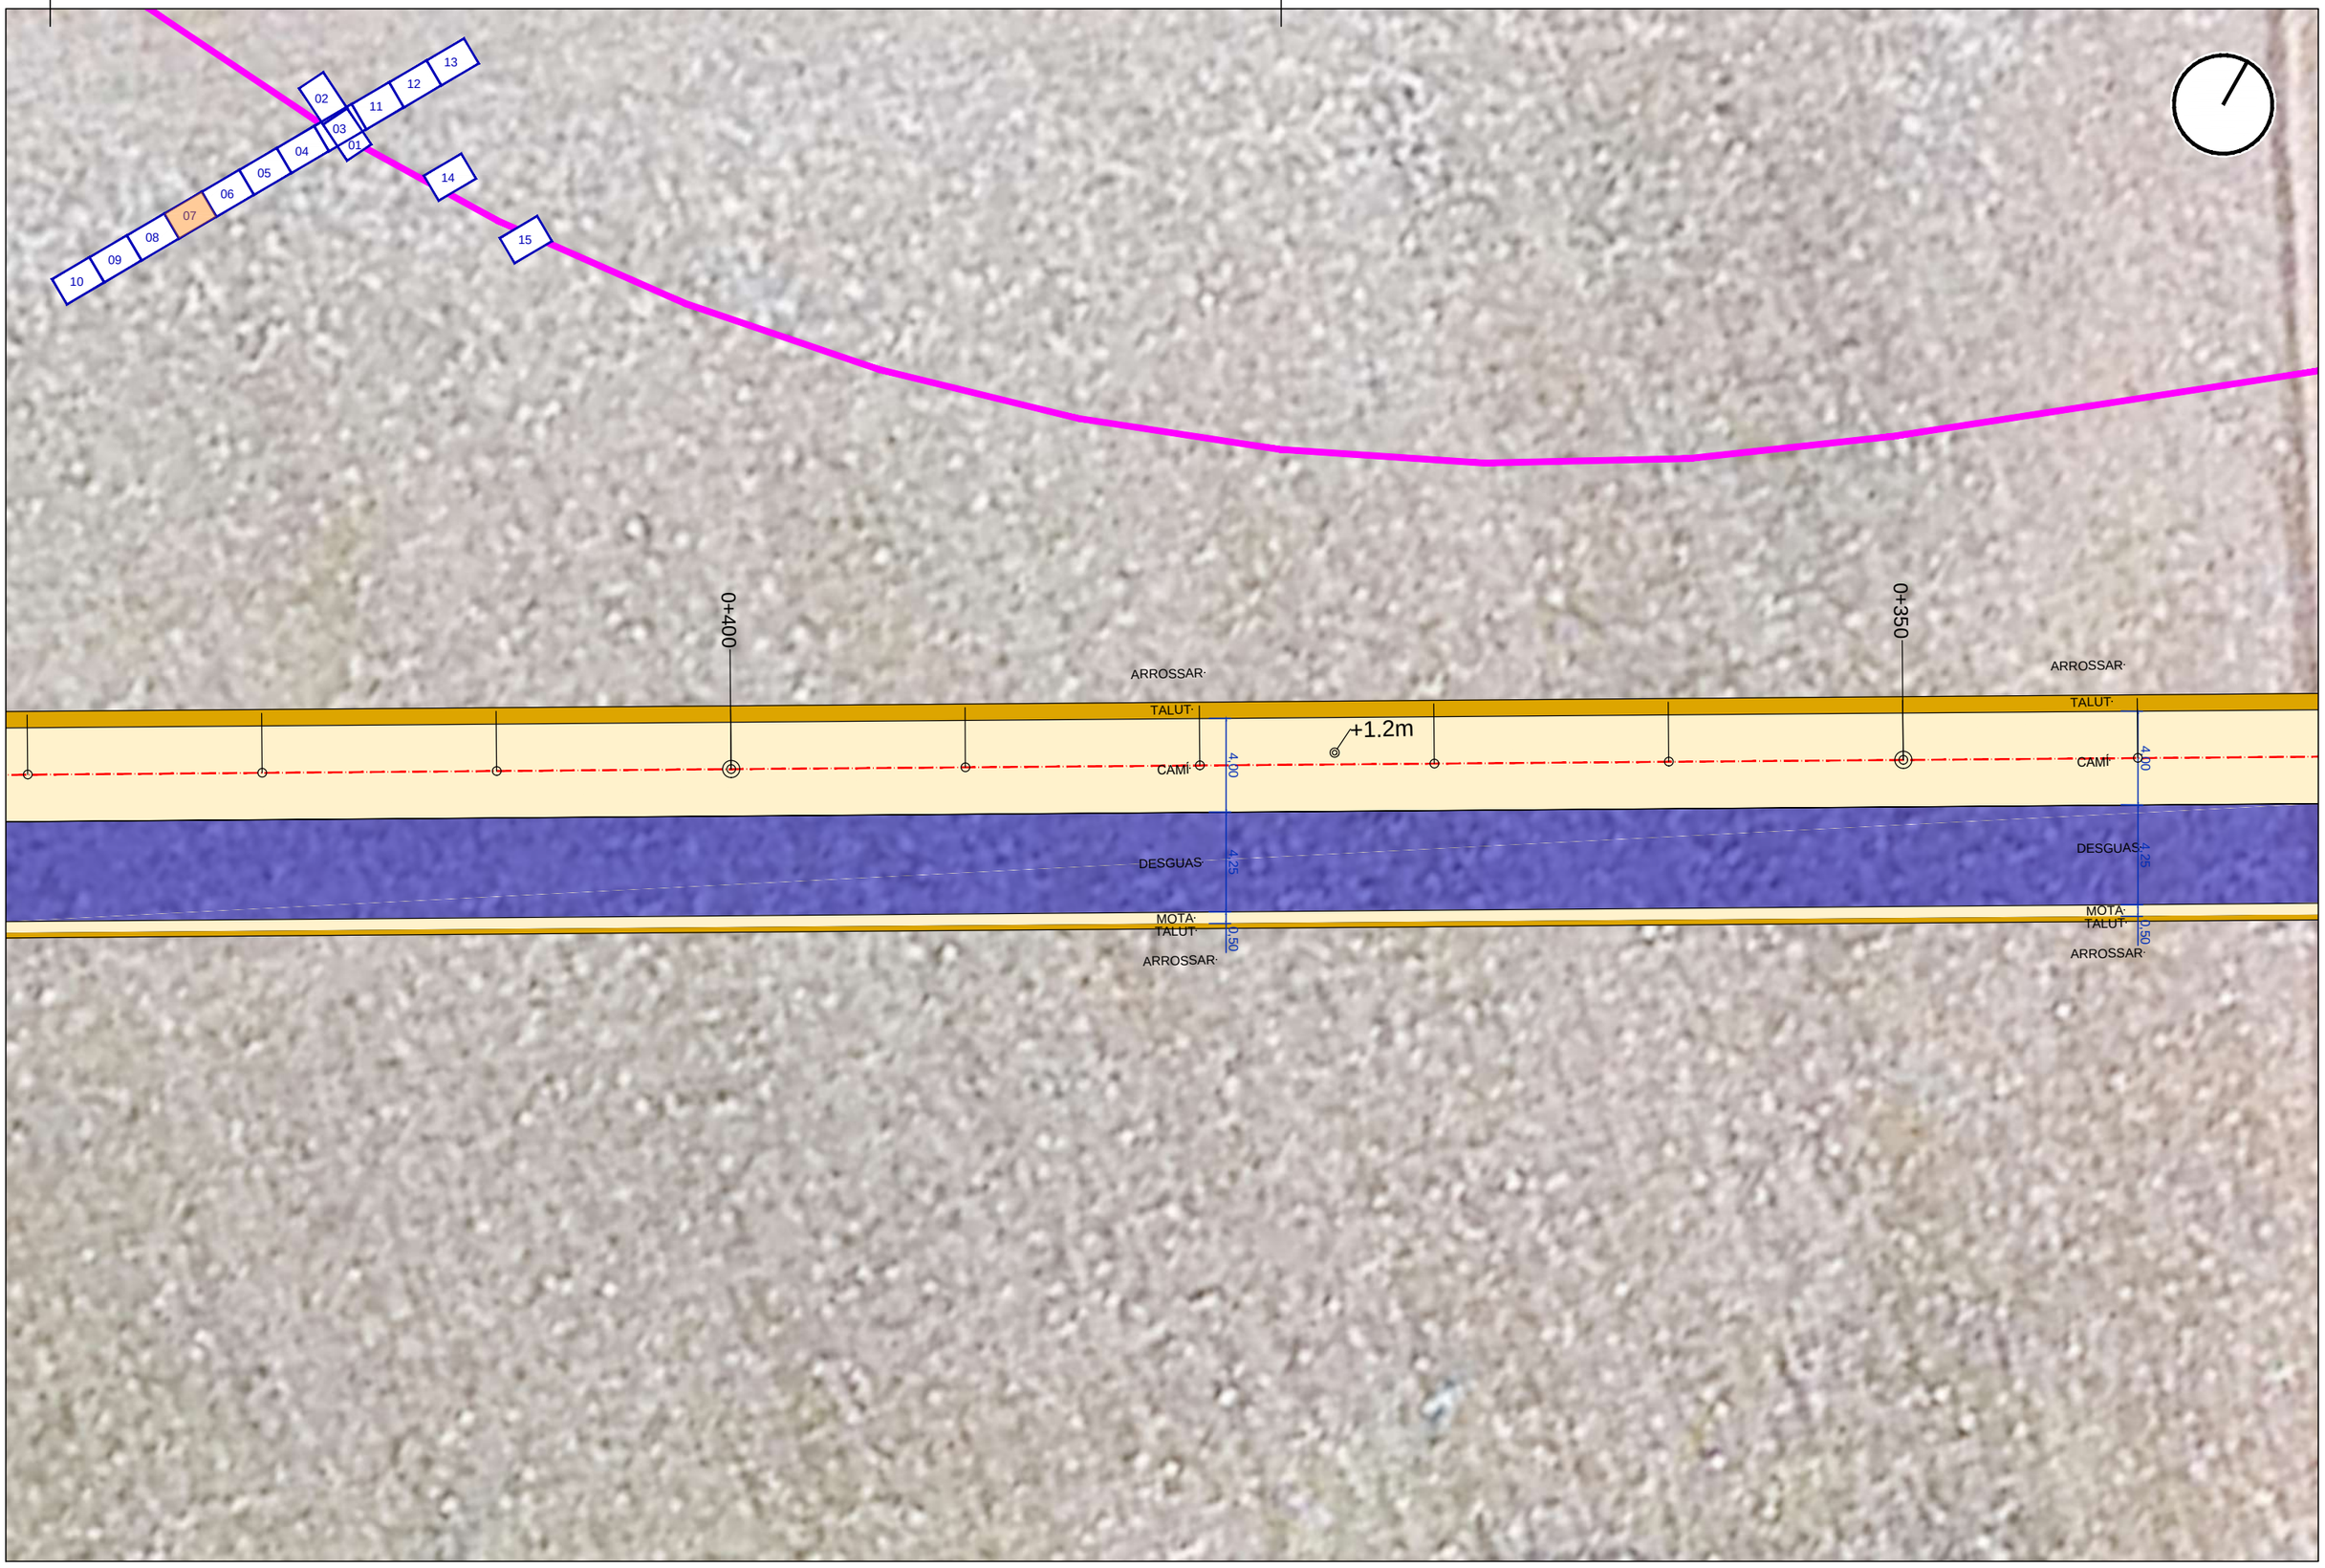

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2006.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:250

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
07 de 15

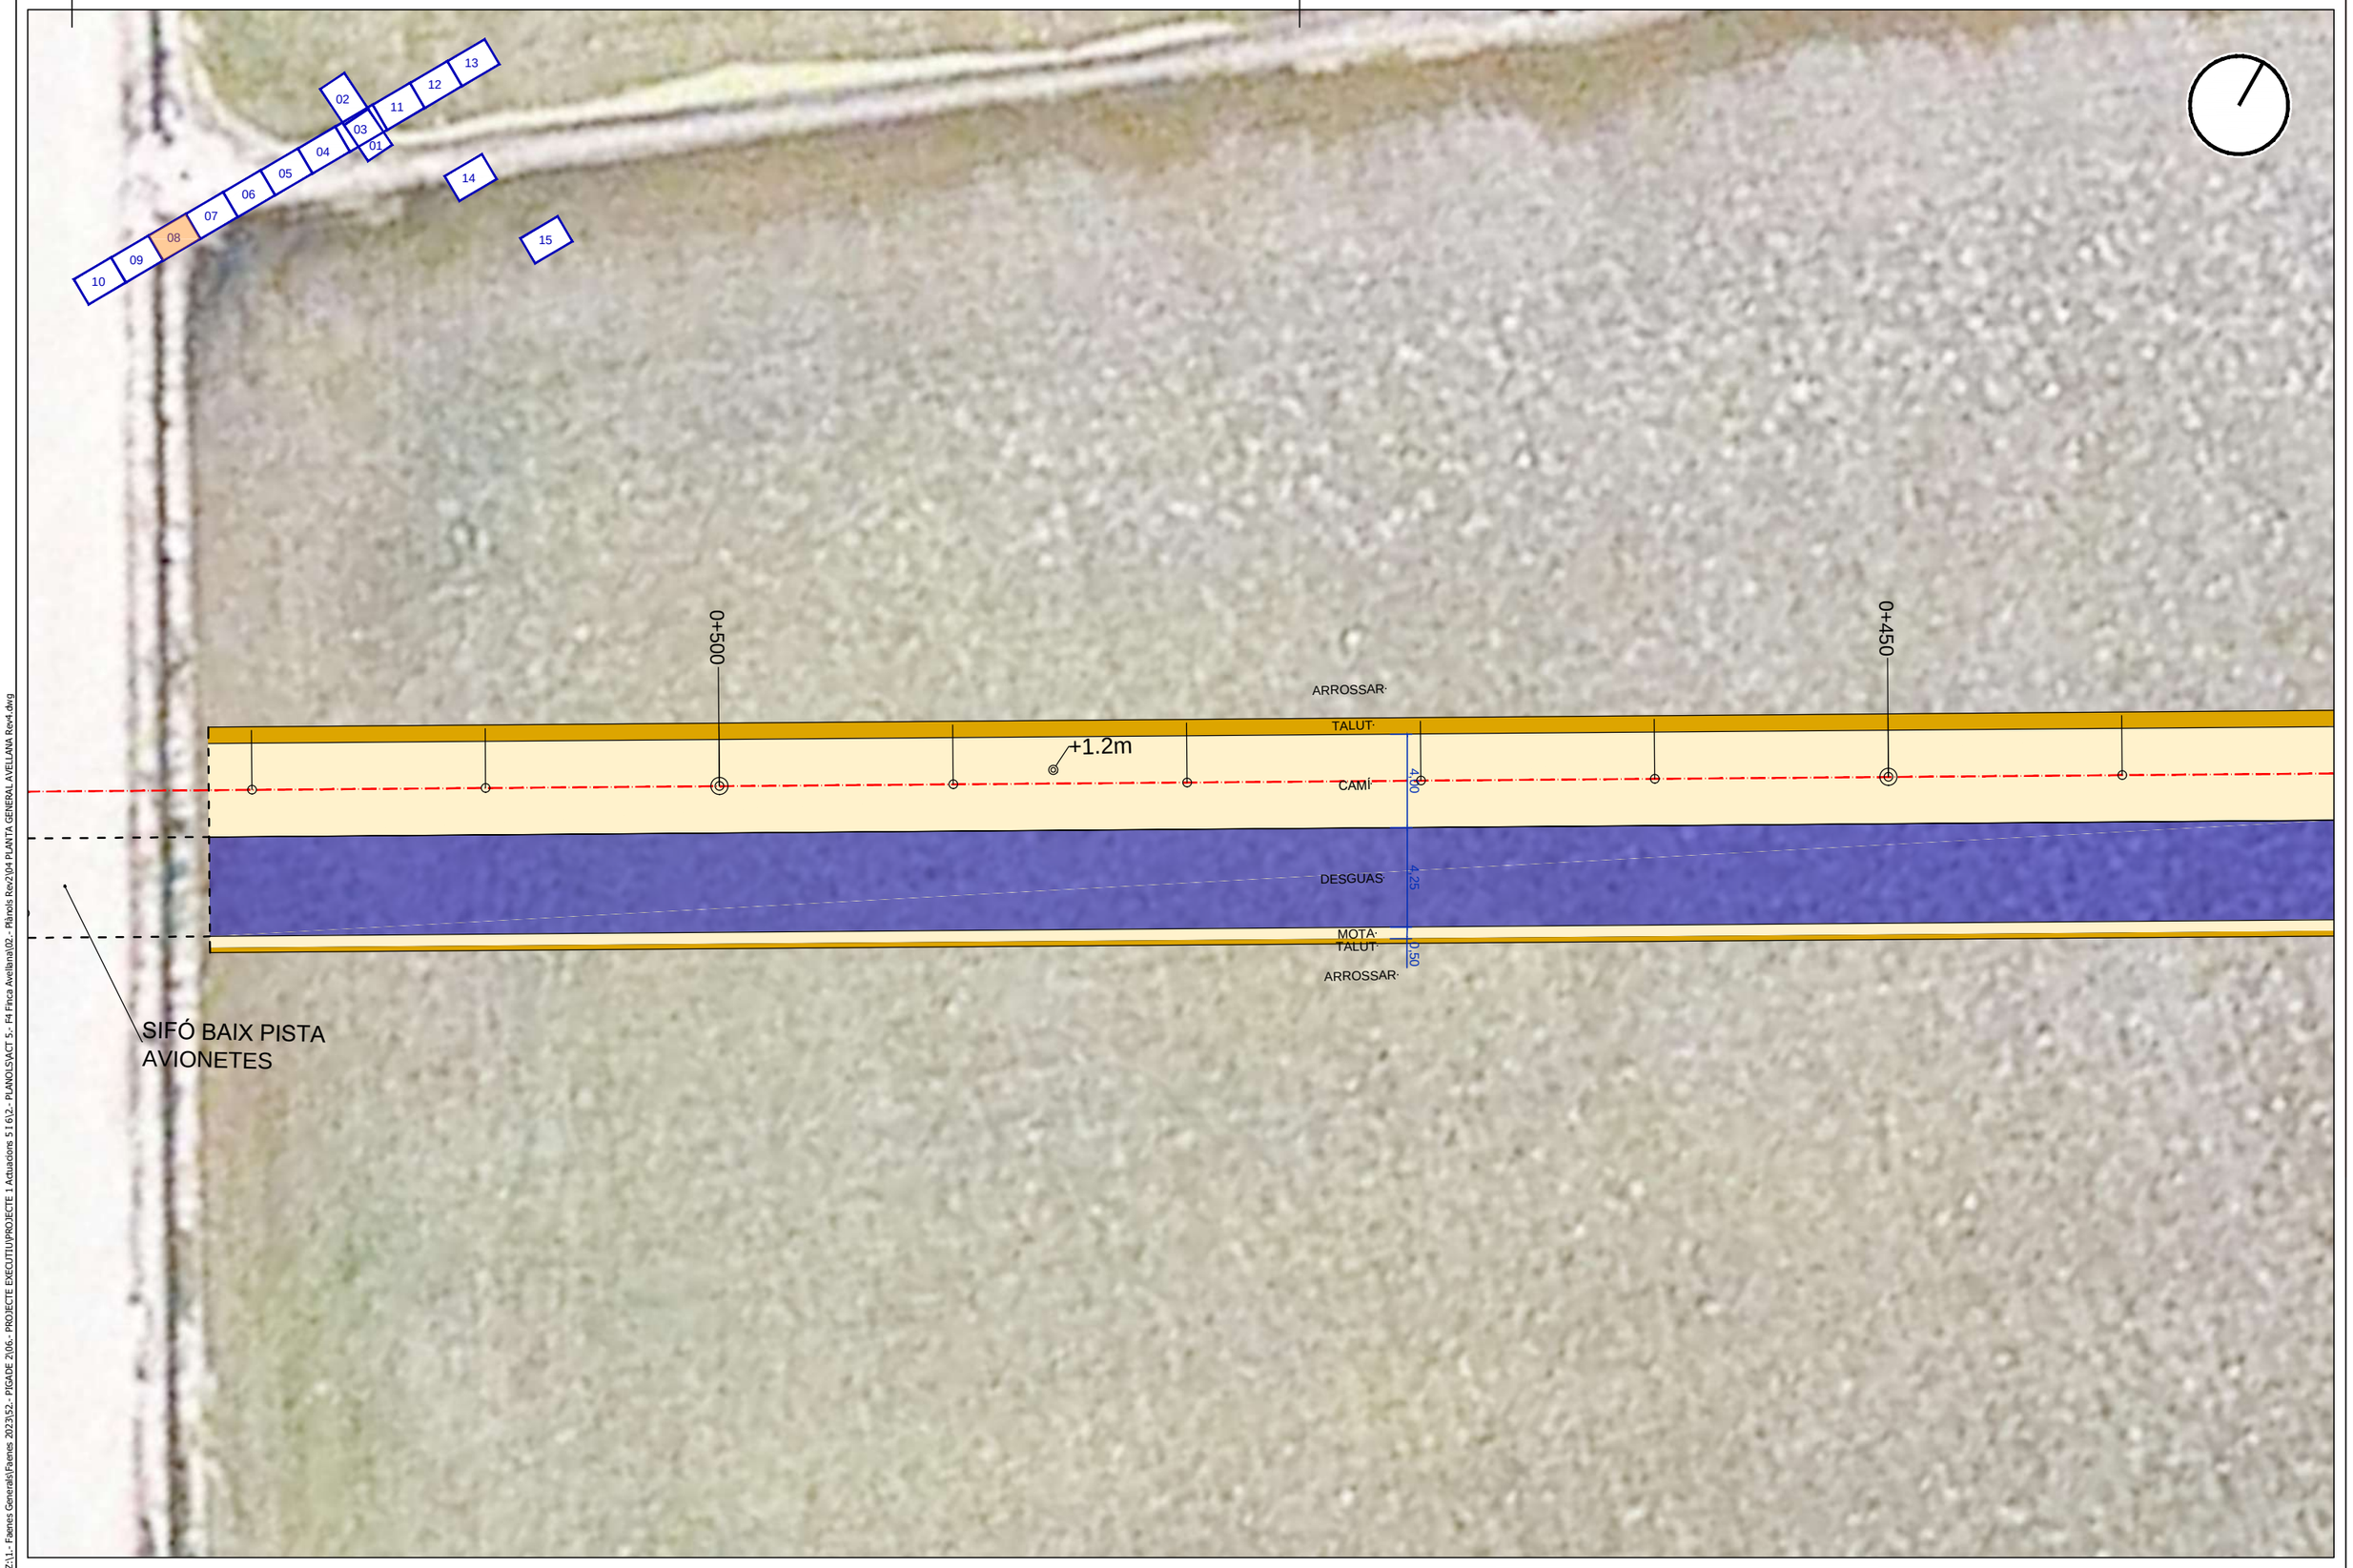

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2/06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellanal\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:250

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
08 de 15



Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Planols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:250

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
09 de 15



2\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:250

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
10 de 15

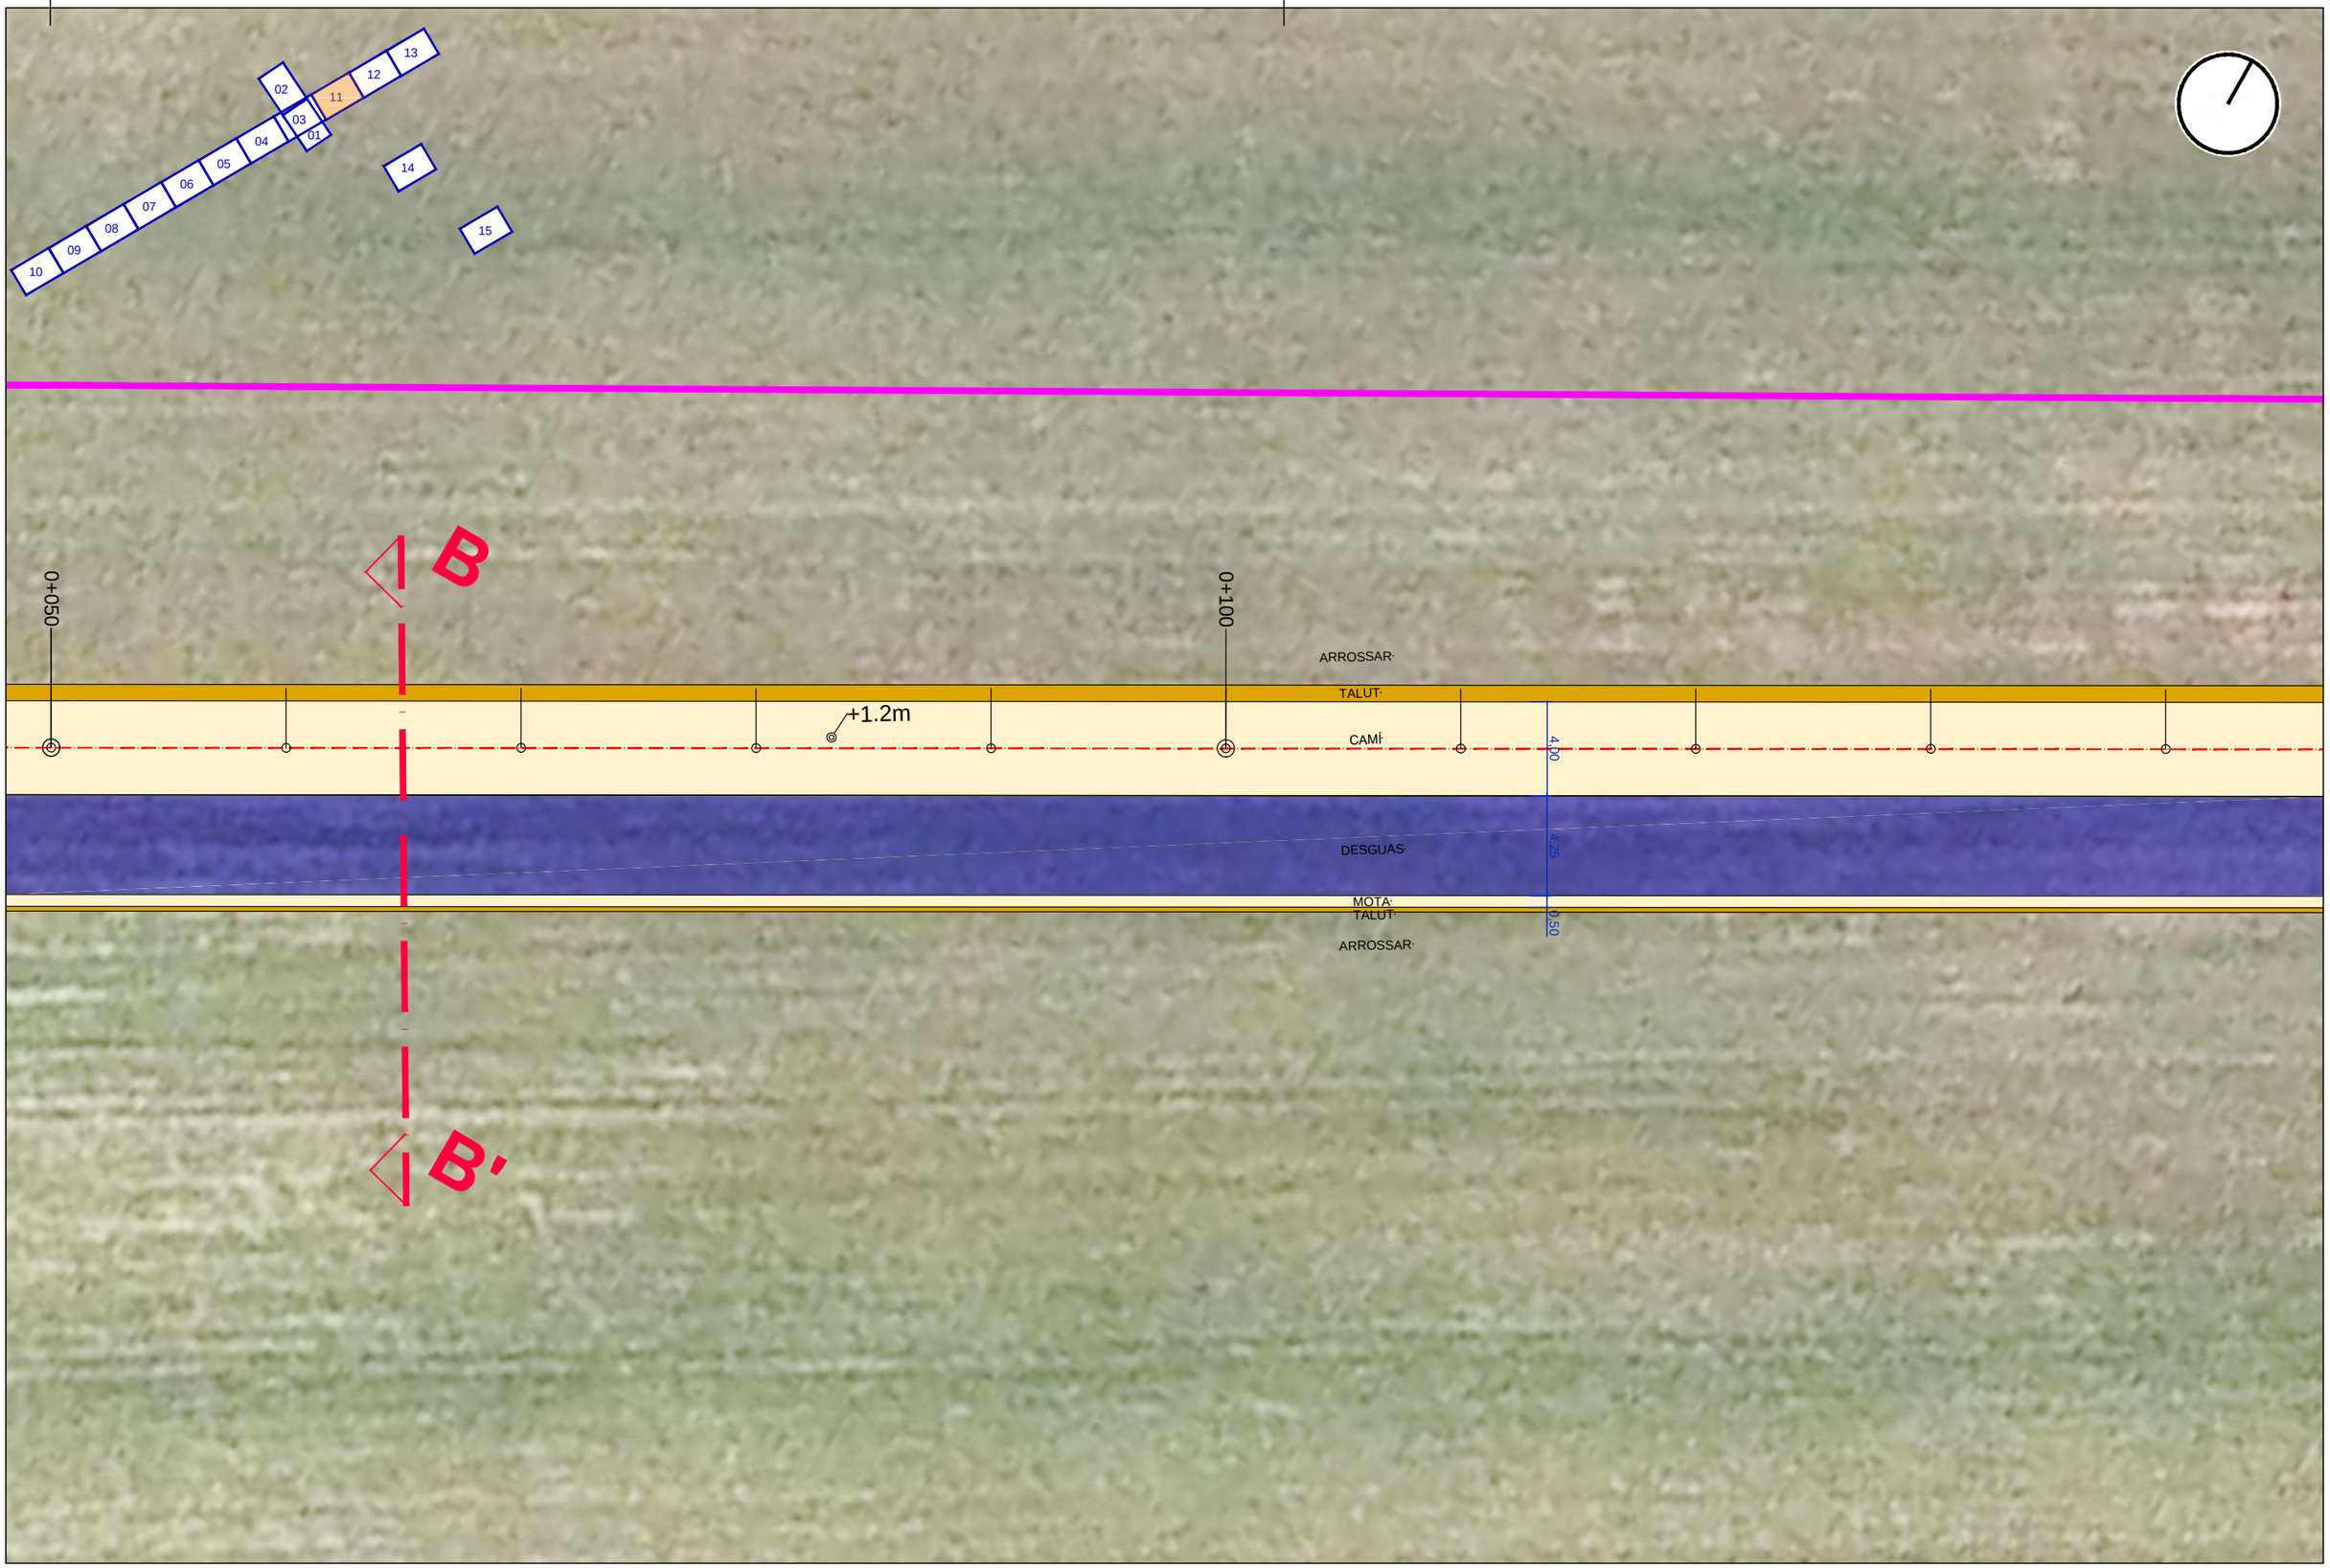

2\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:250

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
11 de 15

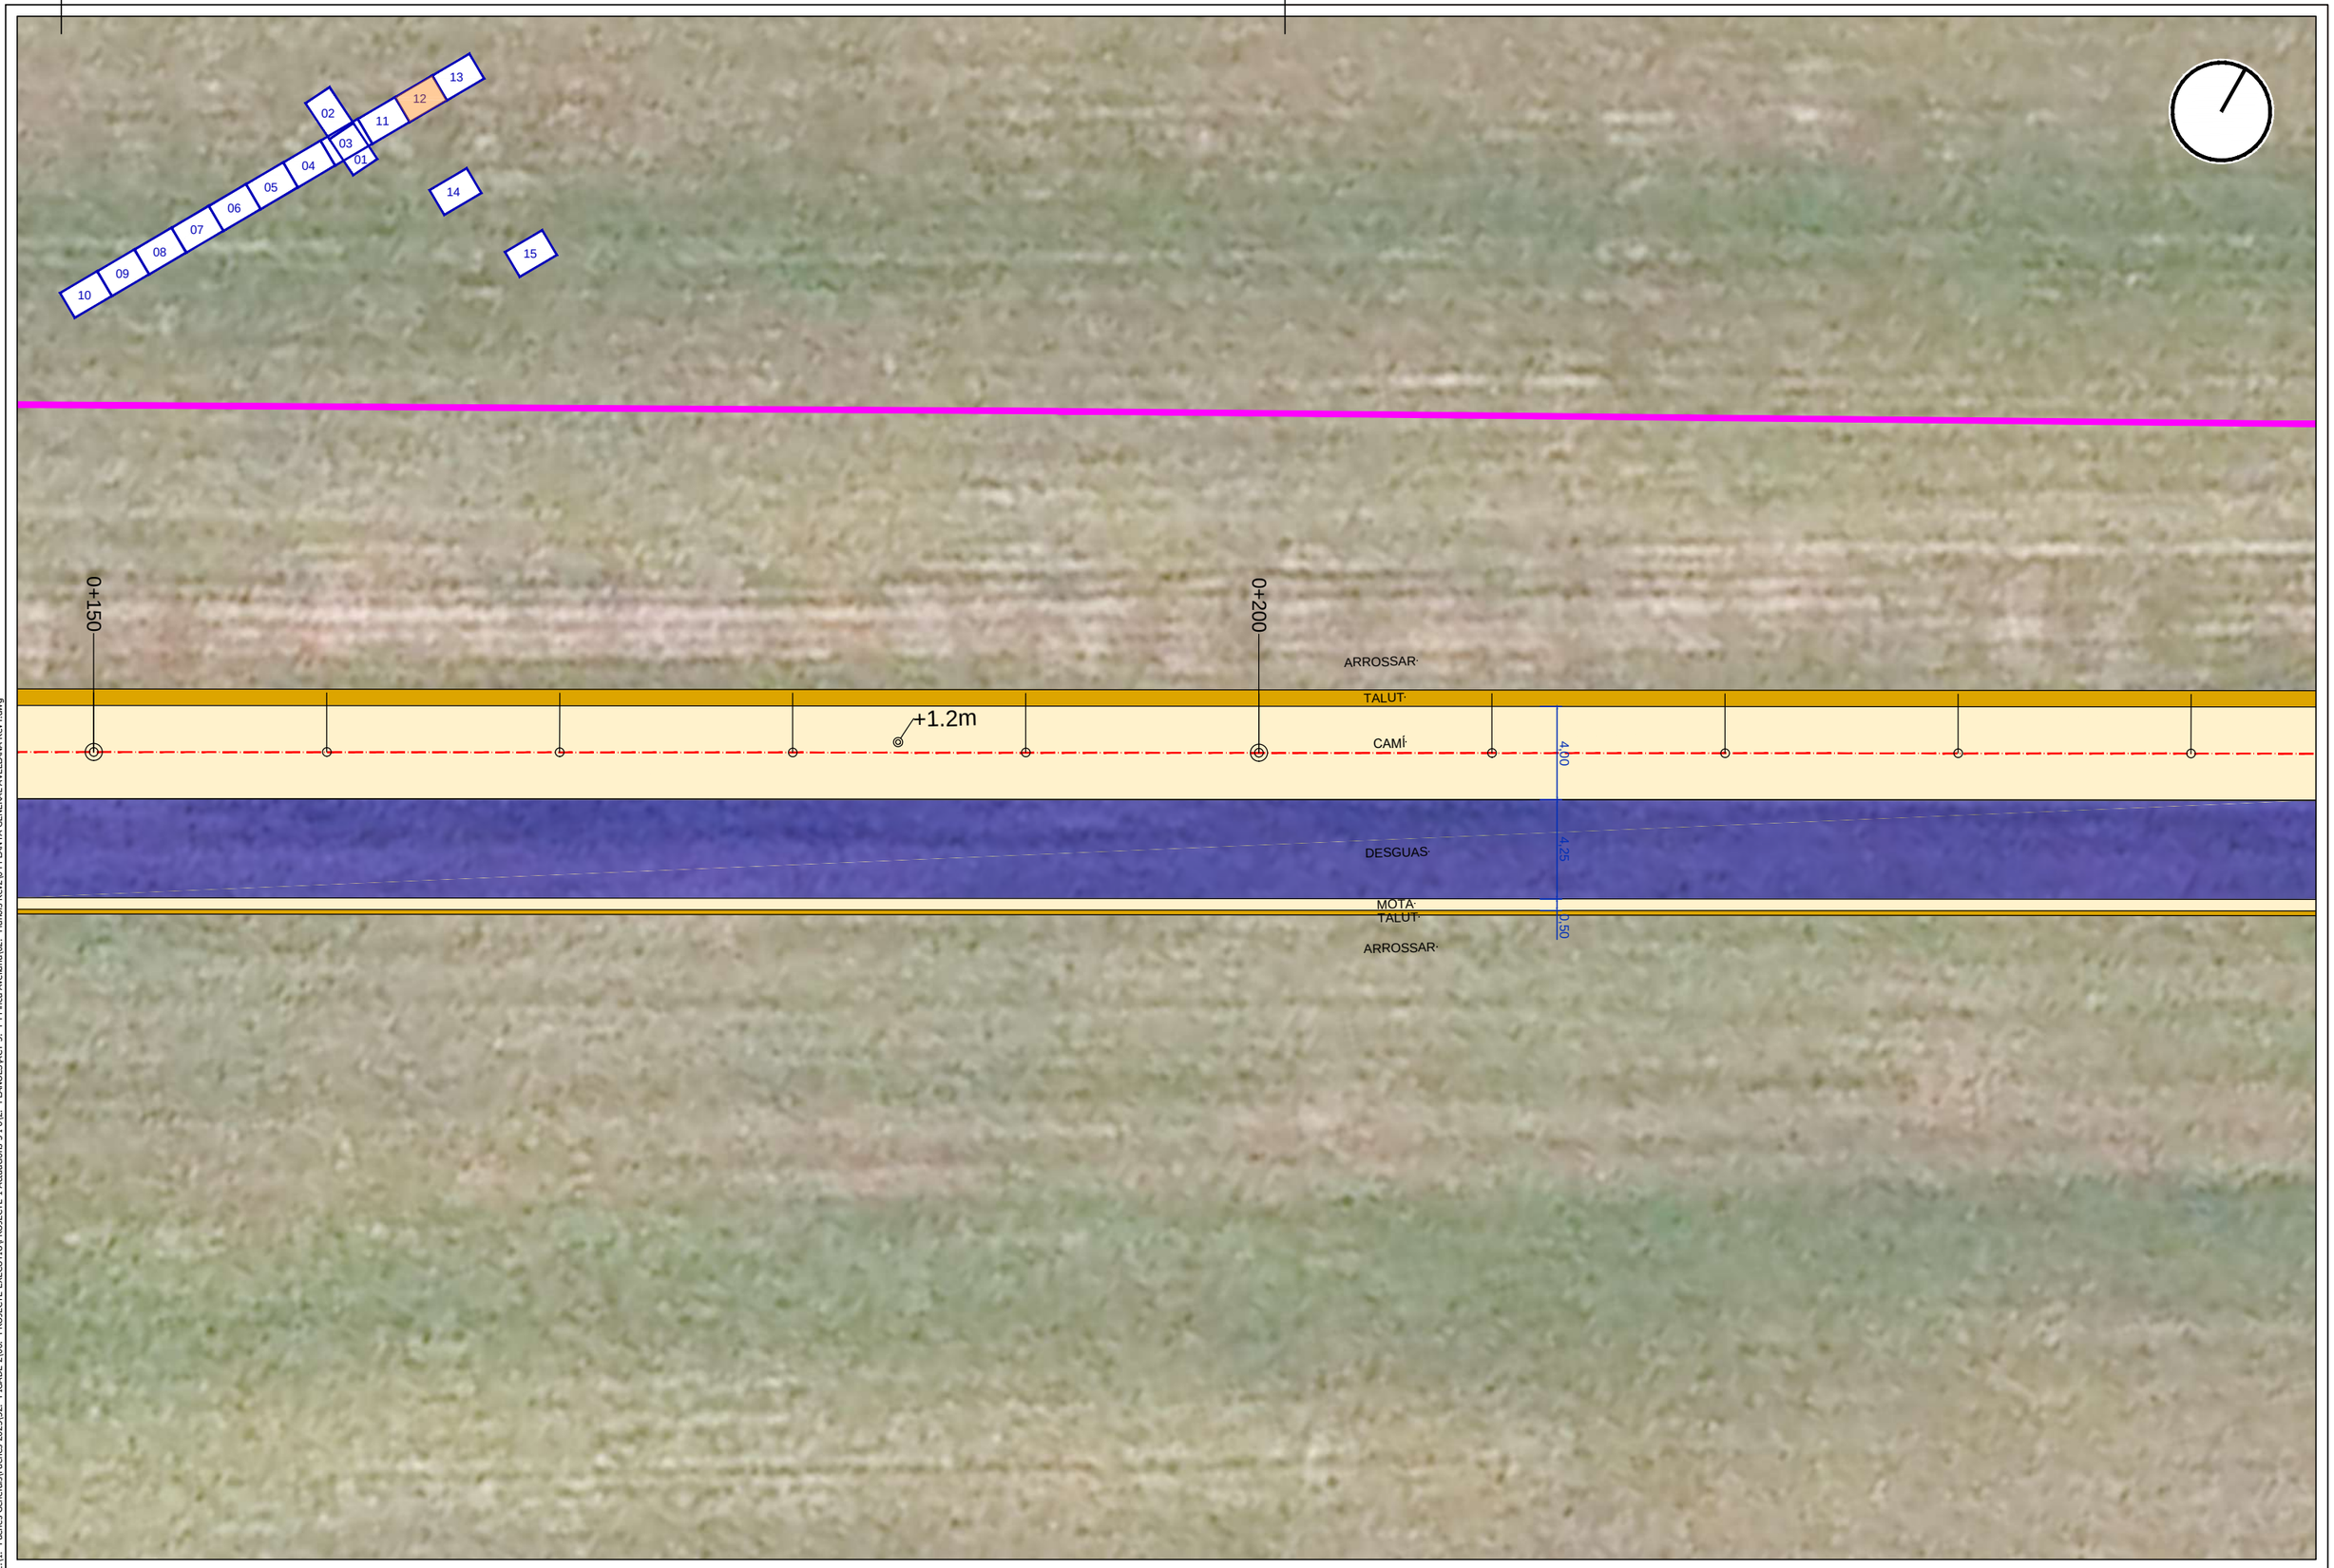

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:250

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
12 de 15

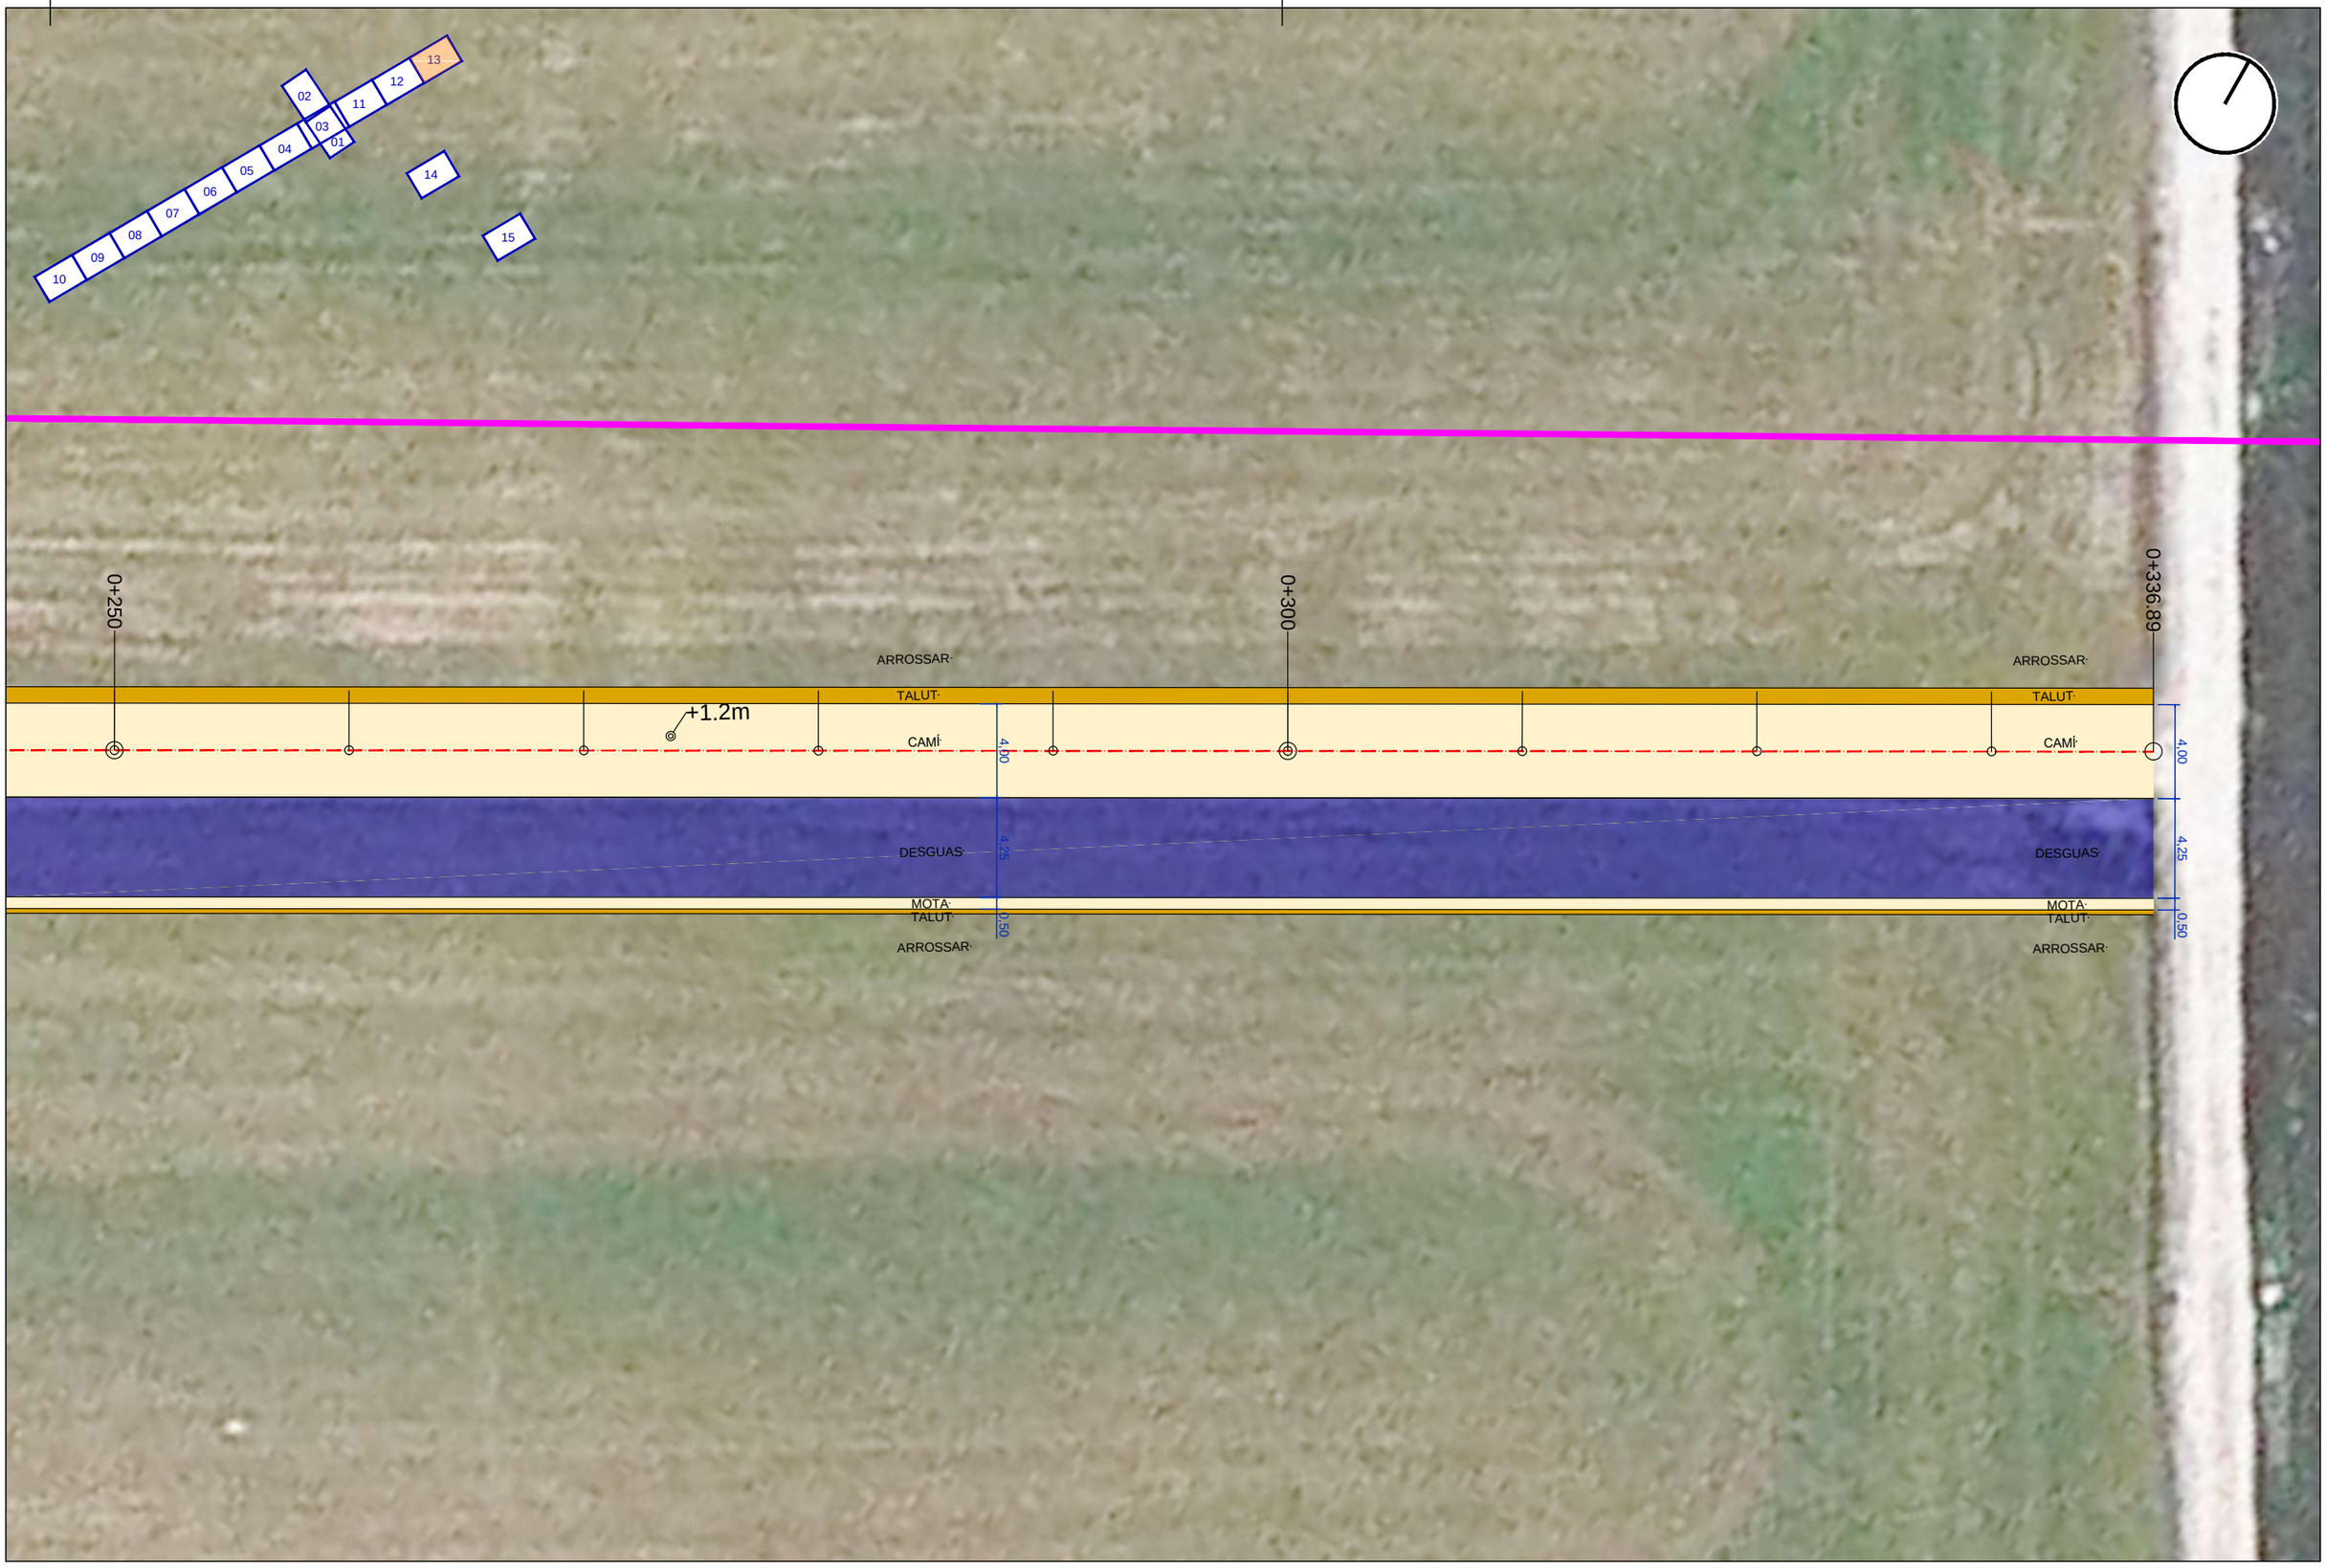

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 206.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuadors 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:

Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:

GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:

Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

Albacar Enginyers

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:250

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
13 de 15



Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352 Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:250 0 2.5 5

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
14 de 15



Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2/06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\04 PLANTA GENERAL AVELLANA Rev4.dwg

PROMOTOR:

Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:

GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:

Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:250


COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
15 de 15


PLANTA GEOMETRIA

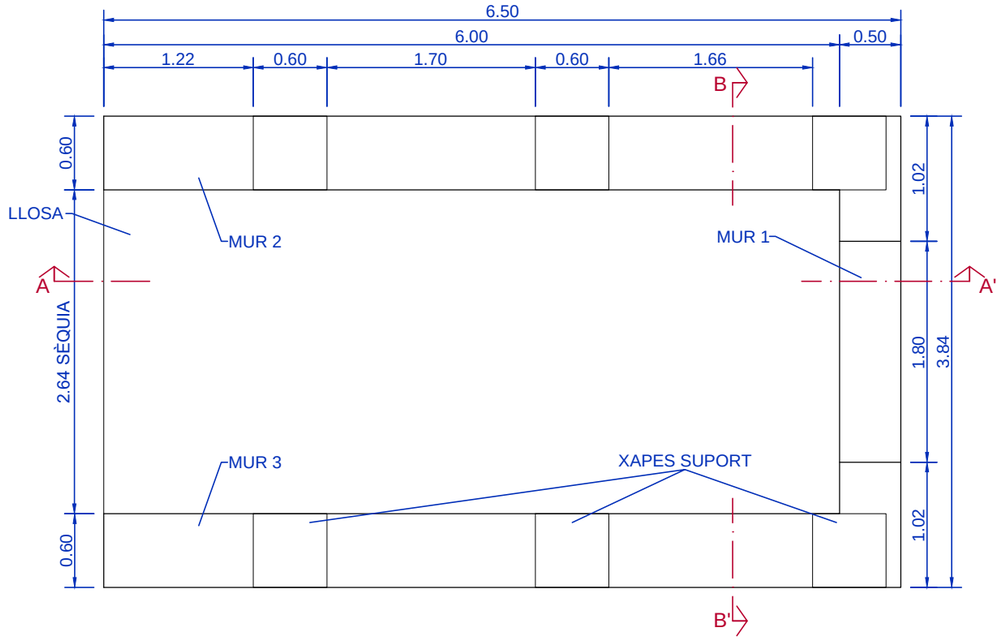


PLANTA GEOMETRIA LLOSA

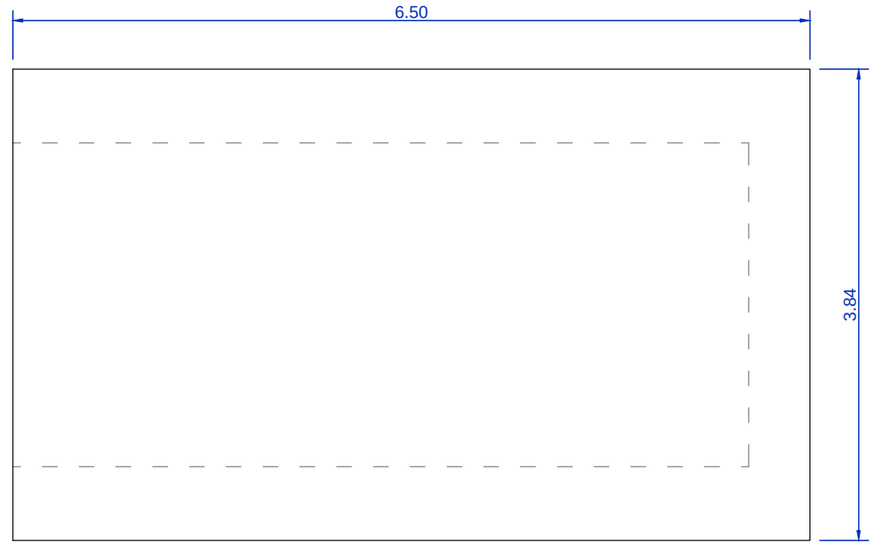

SECCIÓ A A' GEOMETRIA

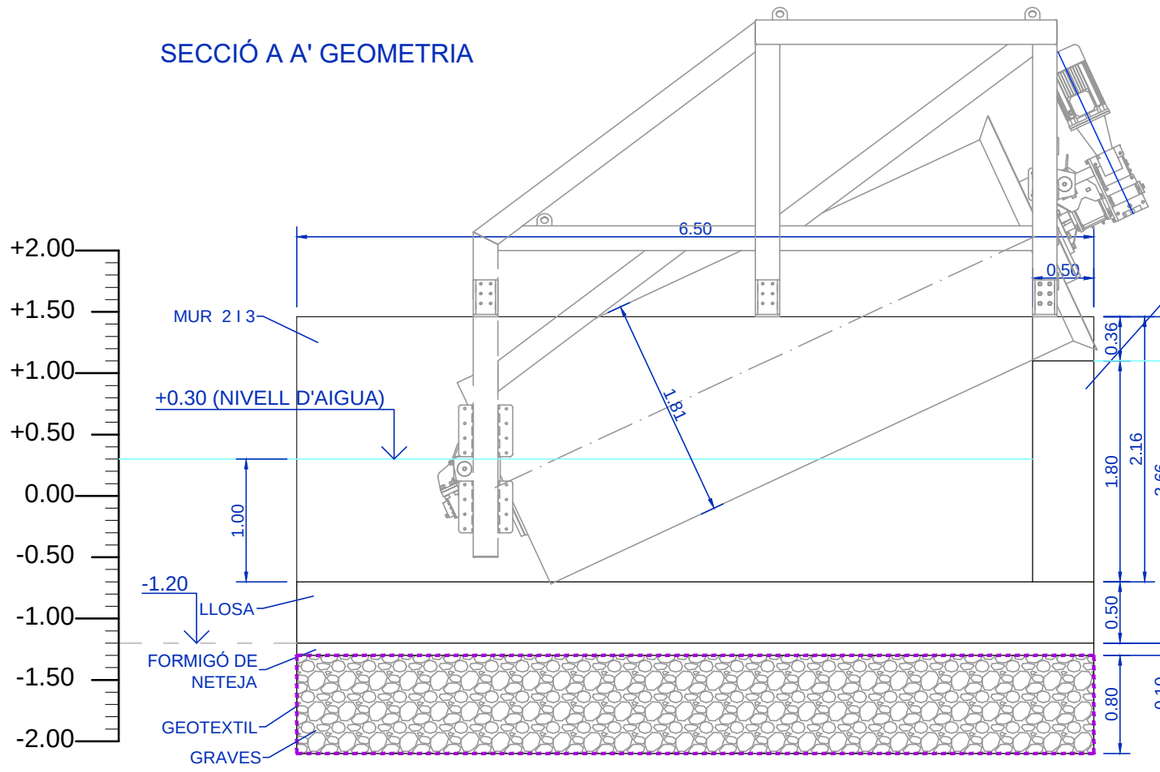

SECCIÓ B B' GEOMETRIA

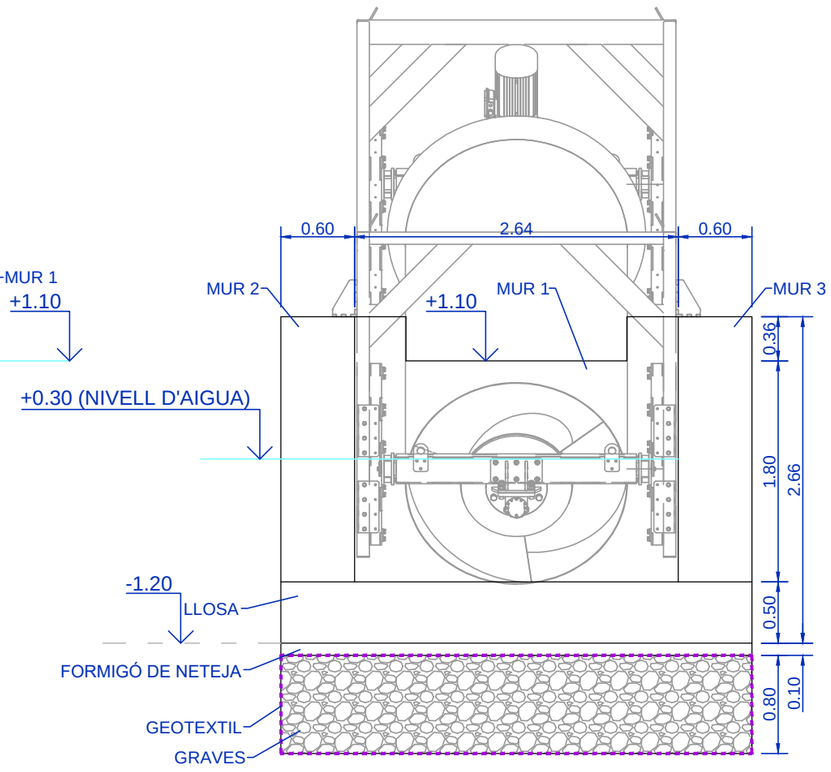

Z:\1 - Faenes Generals\Faenes 2023\52- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE I Actuacions 5 I 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\05 DETALLS AVELLANA REV4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: DETALLS. GEOMETRIA.


escala: Din A3 — ESC. 1:50 — COTES A METRES.


PLÀNOL NÚM.: 05
01 de 05

SECCIÓ A A'

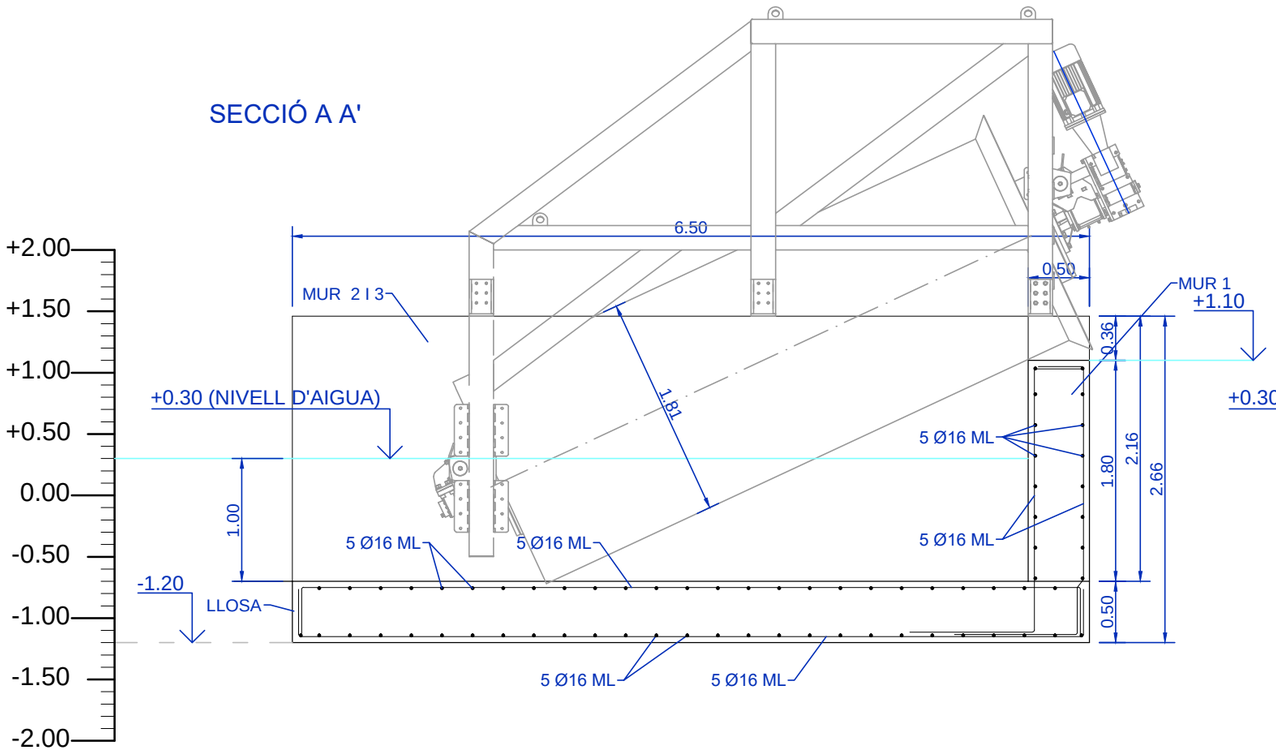

SECCIÓ B B' GEOMETRIA

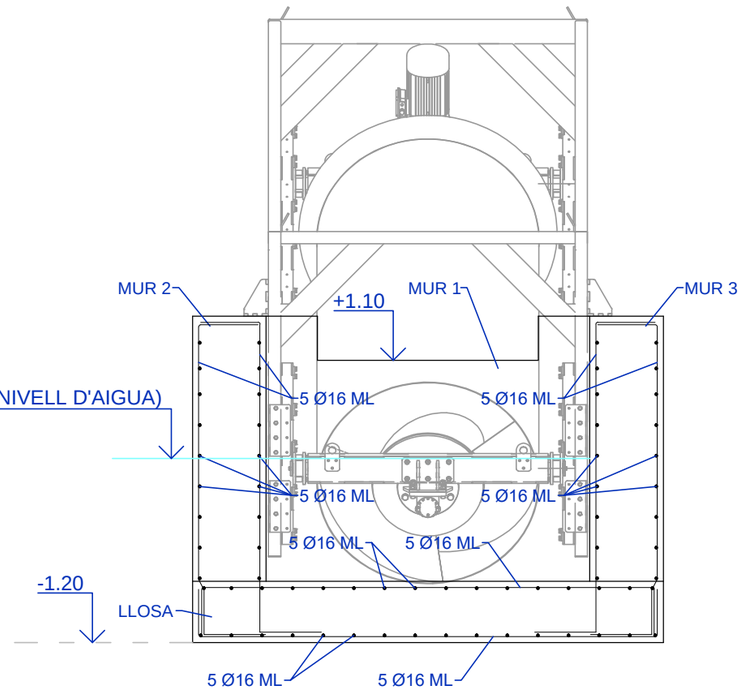

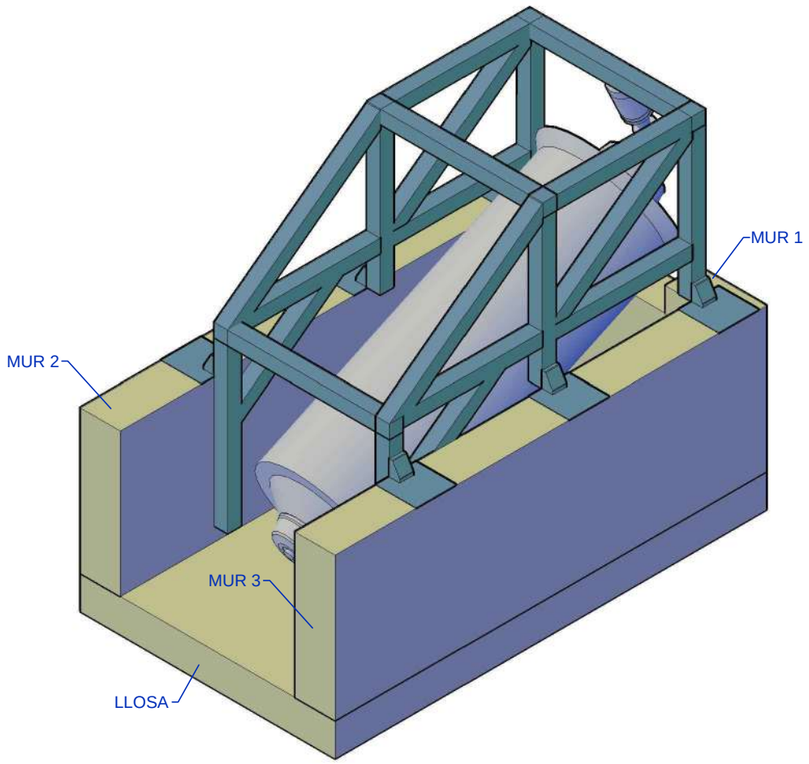

CARACTERÍSTIQUES SEGONS EHE–08

MATERIAL	LOCALIZACIÓ	DESIGNACIÓ	NIVELL DE CONTROL	COEFICIENT DE SEGURETAT	RESISTÈNCIA DE CÀLCUL
FORMIGÓ	Tota la obra	HA–30/F/20/IIIa	Estadístic	$\gamma_c = 1,50$	20N/mm2
ACER	Tota la obra	B 500 S	Normal	$\gamma_s = 1,15$	434,78N/mm2
EJECUCIÓ	TIPUS D'ACCIÓ		NIVELL DE CONTROL	Coeficients de seguretat (per E.LU.)	
				Efecte favorable	Efecte desfavorable
	Permanent		Normal	$\gamma_G = 1,00$	$\gamma_G = 1,50$
	Permanent de valor no constant		Normal	$\gamma_{G^*} = 1,00$	$\gamma_{G^*} = 1,60$
	Variable		Normal	$\gamma_Q = 1,00$	$\gamma_Q = 1,60$

ESPECIFICACIONS DE MATERIALS

TIPUS DE FORMIGÓ	ÀRIDO A UTILITZAR		CIMENT	ASENTAMENT EN CON ABRAMS	RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA	RECOBRIMENT	
	Tipus	Tam. max.				Mínim	Nominal
HA–30/F/20/IIIa	Matxacat	20 mm.	CEM II/A–M 42.5	10–15 cm.	≥ 30N/mm2.	50 mm.	60 mm.

Formigó HA–30/F/20/IIIa en tots els murs de la cubeta.
Màxima relacció aigua/ciment: 0,50. Quantitat mínima de ciment: 300 Kg/m3.
L'acer a utilitzar en les armadures ha de estar garantit per la marca AENOR.

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE I Actuacions 5 I 6\02.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\05 DETALLS AVELLANA REV4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA


TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024


ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: DETALLS. ARMAT.
escala: Din A3 — ESC. 1:50 (0 0,50 1,00)
COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 05
02 de 05

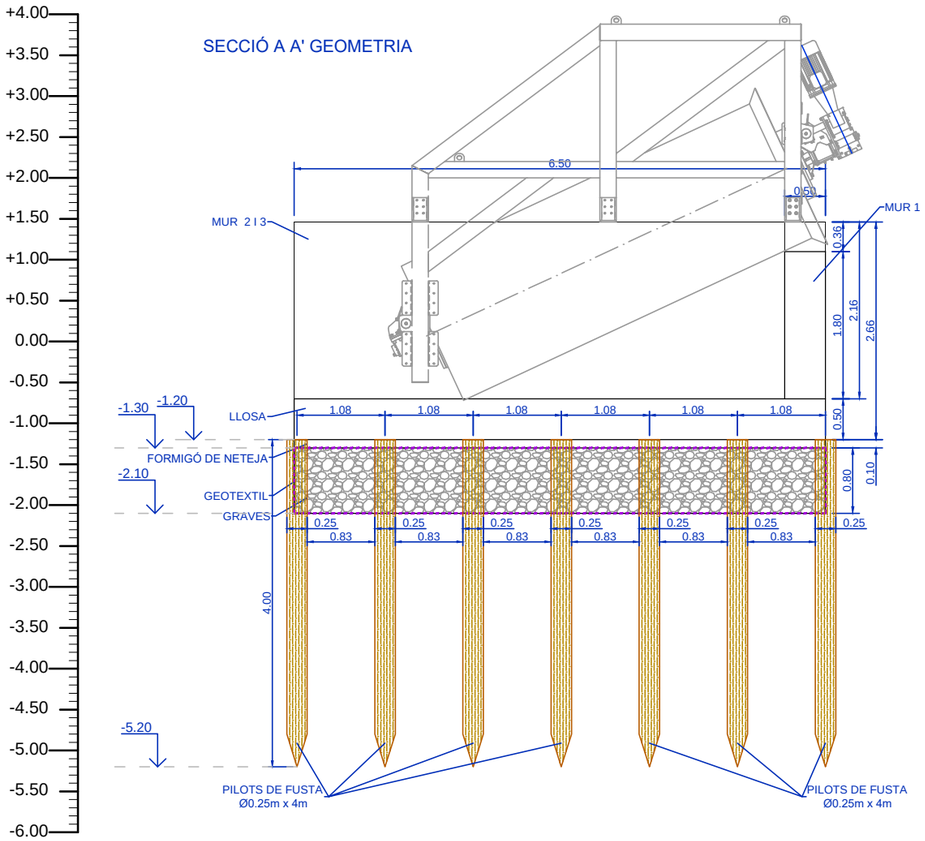

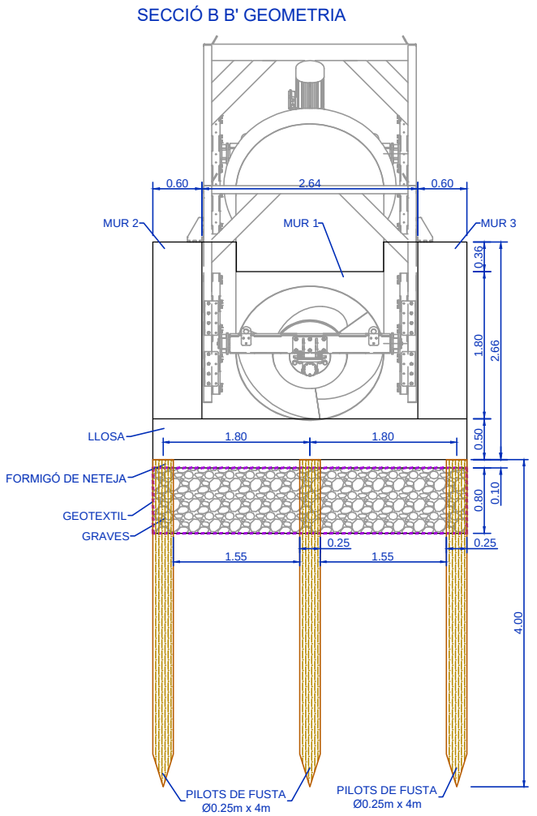

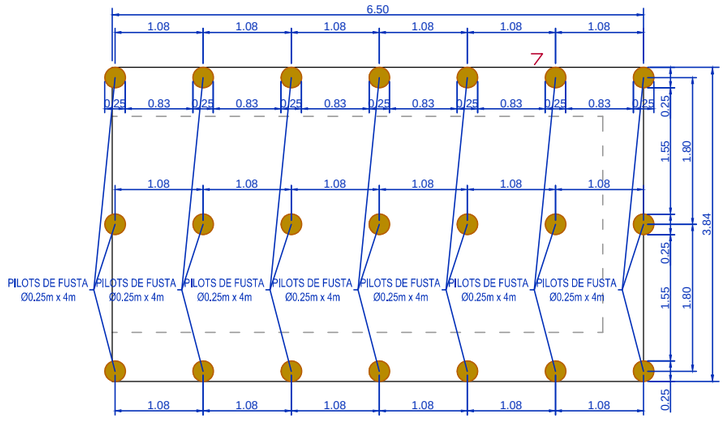

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: DETALLS. PILOTS DE FUSTA.


escala: Din A3 ESC. 1:75

COTES A METRES.


PLÀNOL NÚM.: 05
03 de 05

2:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\05 DETALLS AVELLANA REV4.dwg


20 PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

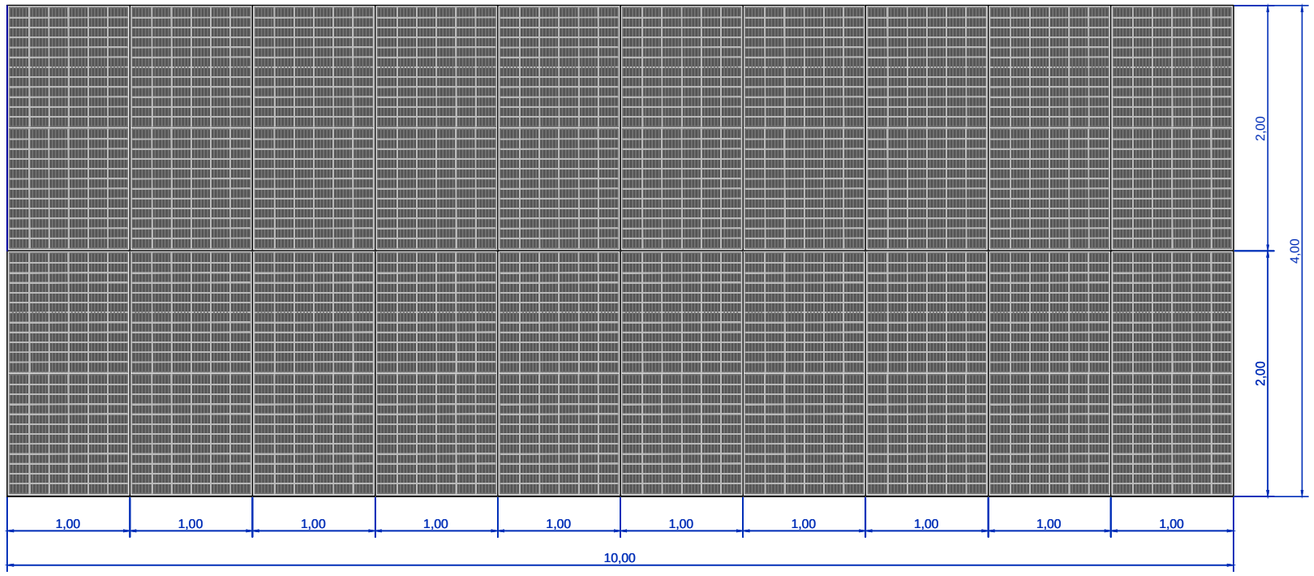

DETALL TAULA ESTRUCTURAL SUPORT MÒDULS FOTOVOLTAICS AL SOSTRE DE LA NAU escala 1/50

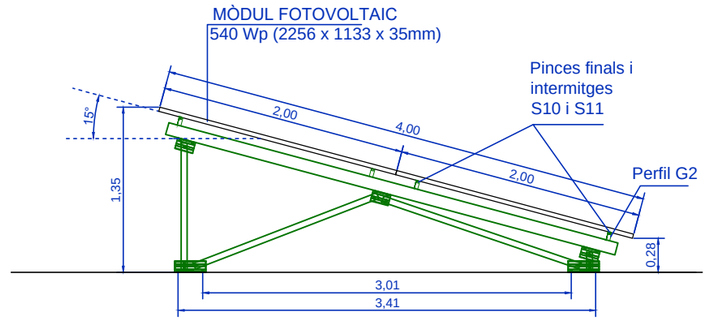

DETALL TAULA ESTRUCTURAL SUPORT MÒDULS FOTOVOLTAICS AL SÒL escala 1/50

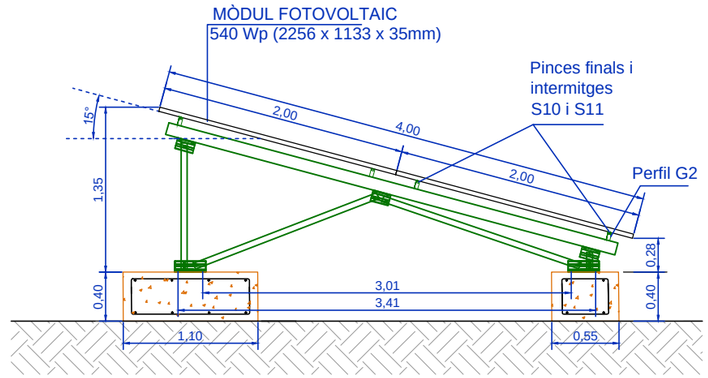

Sabata correguda tipus
Mides sabata = 1100 mm (b) x longitud taula (L) x 400mm (h)
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Pes = 1012 Kg/ml

Sabata correguda tipus
Mides sabata = 550 mm (b) x longitud taula (L) x 400 mm (h)
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Pes = 506 Kg/ml

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\05 DETALLS AVELLANA REV4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA


TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91
Albacar Enginyers

plànol: DETALLS.
PLAQUES FOTOVIOLTAIQUES.
escala: Din A3 ESC. 1:50 0 0,50 1,00
COTES A METRES.
PLÀNOL NÚM.: 05
04 de 05

SECCIÓ A A' AVELLANA

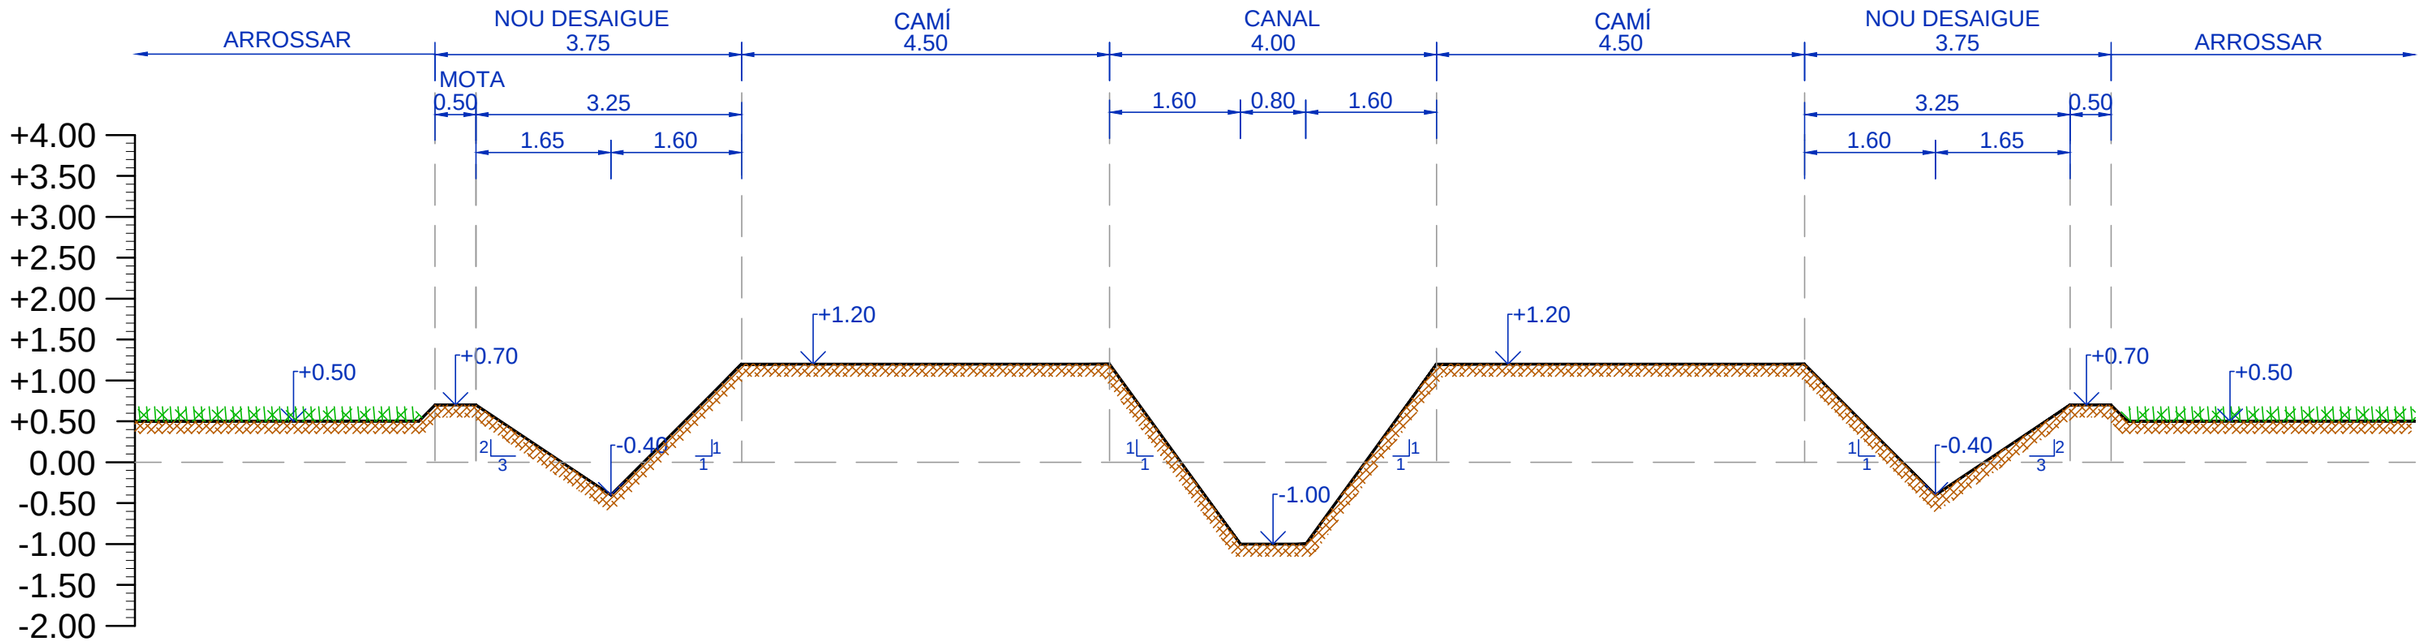

SECCIÓ B B' AVELLANA

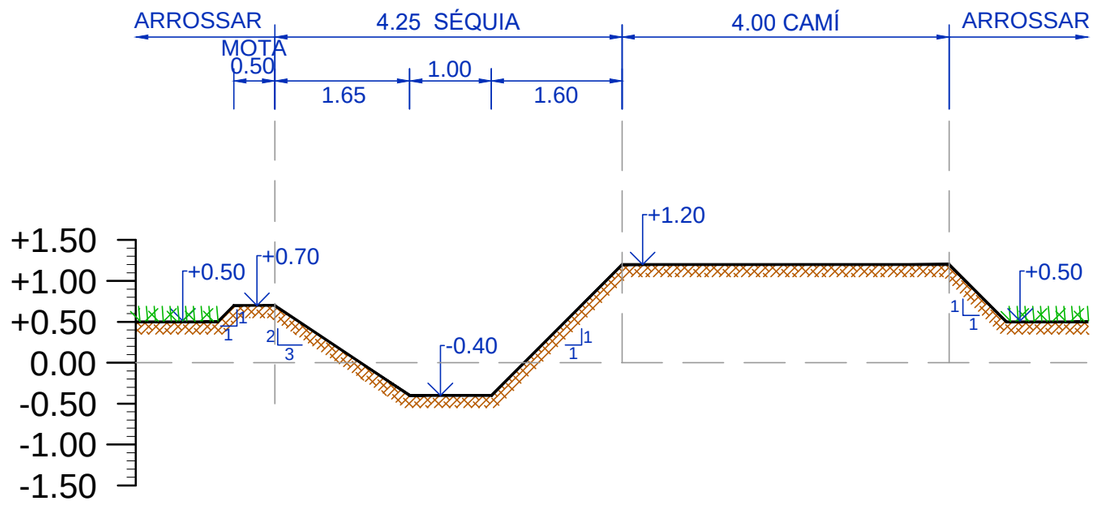

2:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2/06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuadors 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Planols Rev2\05 DETALLS AVELLANA REV4.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: DETALLS.
SECCIONS TIPUS.
escala: Din A3 ESC 1:75 0 0,75 1,50
COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 05
05 de 05

OCUPACIÓ DEFINITIVA DESAIGUES PARTICULARS				
Nº FINCA	POLÍGON	PARCEL·LA	SUP. TOTAL	SUP. AFECTADA
1	76	89	481.228,00	1.101,95
2	76	118	240.084,00	395,51
3	76	9033	8.686,00	526,28
4	76	9035	2.641,00	185,35
TOTAL			732.639,00	2.209,09

1 (76 | 89)
2 (76 | 118)
3 (76 | 9027)
4 (76 | 87)
5 (76 | 9025)
6 (76 | 95)
7 (76 | 9034)
8 (76 | 9033)
9 (76 | 9035)

LLEGENDA:

- LÍMIT PARCEL·LA.
- LÍMIT EXPROPIACIÓ.
- ZONES AFECTADES.
- NÚMERO D'ORDRE
- POLÍGON
- PARCEL·LA

OCUPACIÓ DEFINITIVA ALTRES PROPIETARIS				
Nº FINCA	POLÍGON	PARCEL·LA	SUP. TOTAL	SUP. AFECTADA
1	76	89	481.228,00	3.387,36
2	76	118	240.084,00	4.033,98
3	76	9027	5.618,00	23,26
4	76	87	153.003,00	1.985,58
5	76	9025	971,00	14,63
6	76	95	107.237,00	1.512,58
7	76	9034	2.453,00	39,13
8	76	9033	8.686,00	136,31
9	76	9035	2.641,00	50,07
10	76	107	126.208,00	346,63
11	76	91	51.935,00	2,48
12	76	117	52.889,00	194,26
TOTAL			1.232.953,00	11.726,27

Z:\1.- Faenes Generalitat\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellanal\02.- Plànols Rev2\06 AFECCIONS Rev3.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352 Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: AFECCIONS
escala: Din A3 ESC. 1:2500 0 25 50
COTES A METRES.
PLÀNOL NÚM.: 06 01 de 02



LLEGENDA:

- LÍMIT PARCEL·LA.
- LÍMIT EXPROPIACIÓ.
- ZONES AFECTADES.
- 00 — NÚMERO D'ORDRE; 00 — POLÍGON; 00 — PARCEL·LA

OCUPACIÓ DEFINITIVA ALTRES PROPIETARIS

Nº FINCA	POLÍGON	PARCEL·LA	SUP. TOTAL	SUP. AFECTADA
1	76	89	481.228,00	3.387,36
2	76	118	240.084,00	4.525,22
3	76	9027	5.618,00	23,26
4	76	87	153.003,00	1.985,58
5	76	9025	971,00	14,63
6	76	95	107.237,00	1.512,58
7	76	9034	2.453,00	39,13
8	76	9033	8.686,00	136,31
9	76	9035	2.641,00	50,07
10	76	107	126.208,00	346,63
11	76	91	51.935,00	2,48
12	76	117	52.889,00	194,26
TOTAL			1.232.953,00	12.217,51

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: AFECCIONS
escala: Din A3 ESC. 1:1500 (0 7,5 15)
COTES A METRES.
PLÀNOL NÚM.: 06 — 02 de 02


Z:\1 - Fases Generals\Fases 2023\52.- PIGADE 206.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuadors 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 5.- F4 Finca Avellana\02.- Plànols Rev2\06 AFECCIONS Rev3.dwg

PLANOLS FINCA PEGUEROLES.


ESPANYA S/E



CATALUNYA S/E

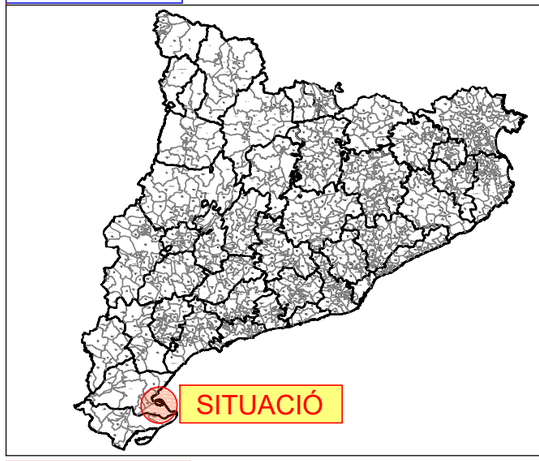

COMARQUES S/E

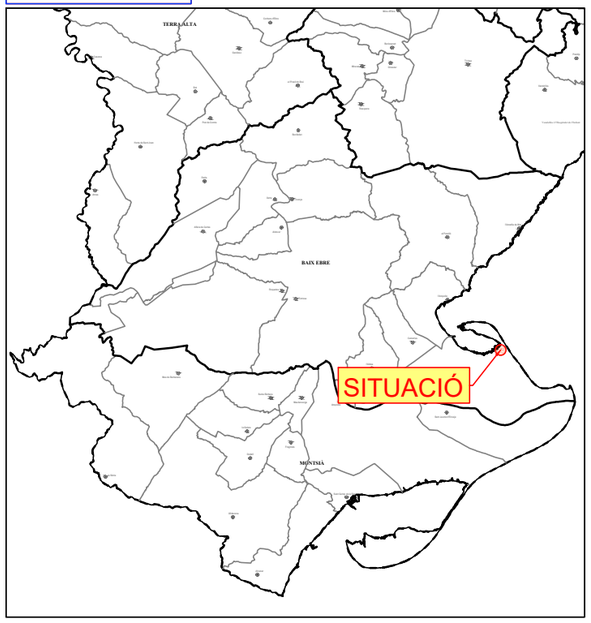



ÍNDEX DE PLÀNOLS :	
01	SITUACIÓ I ÍNDEX.
02	EMPLAÇAMENT.
03	TOPOGRAFIA.
04	PLANTA GENERAL.
05	DETALLS.
06	AFECCIONS.

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: SITUACIÓ I ÍNDEX.

escala: Din A3 ESC. 1:125000 (1250 2500)

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 01
01 de 01

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2106.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Reguerals\02.- Plànols\01 SITUACIÓ I ÍNDEX.dwg

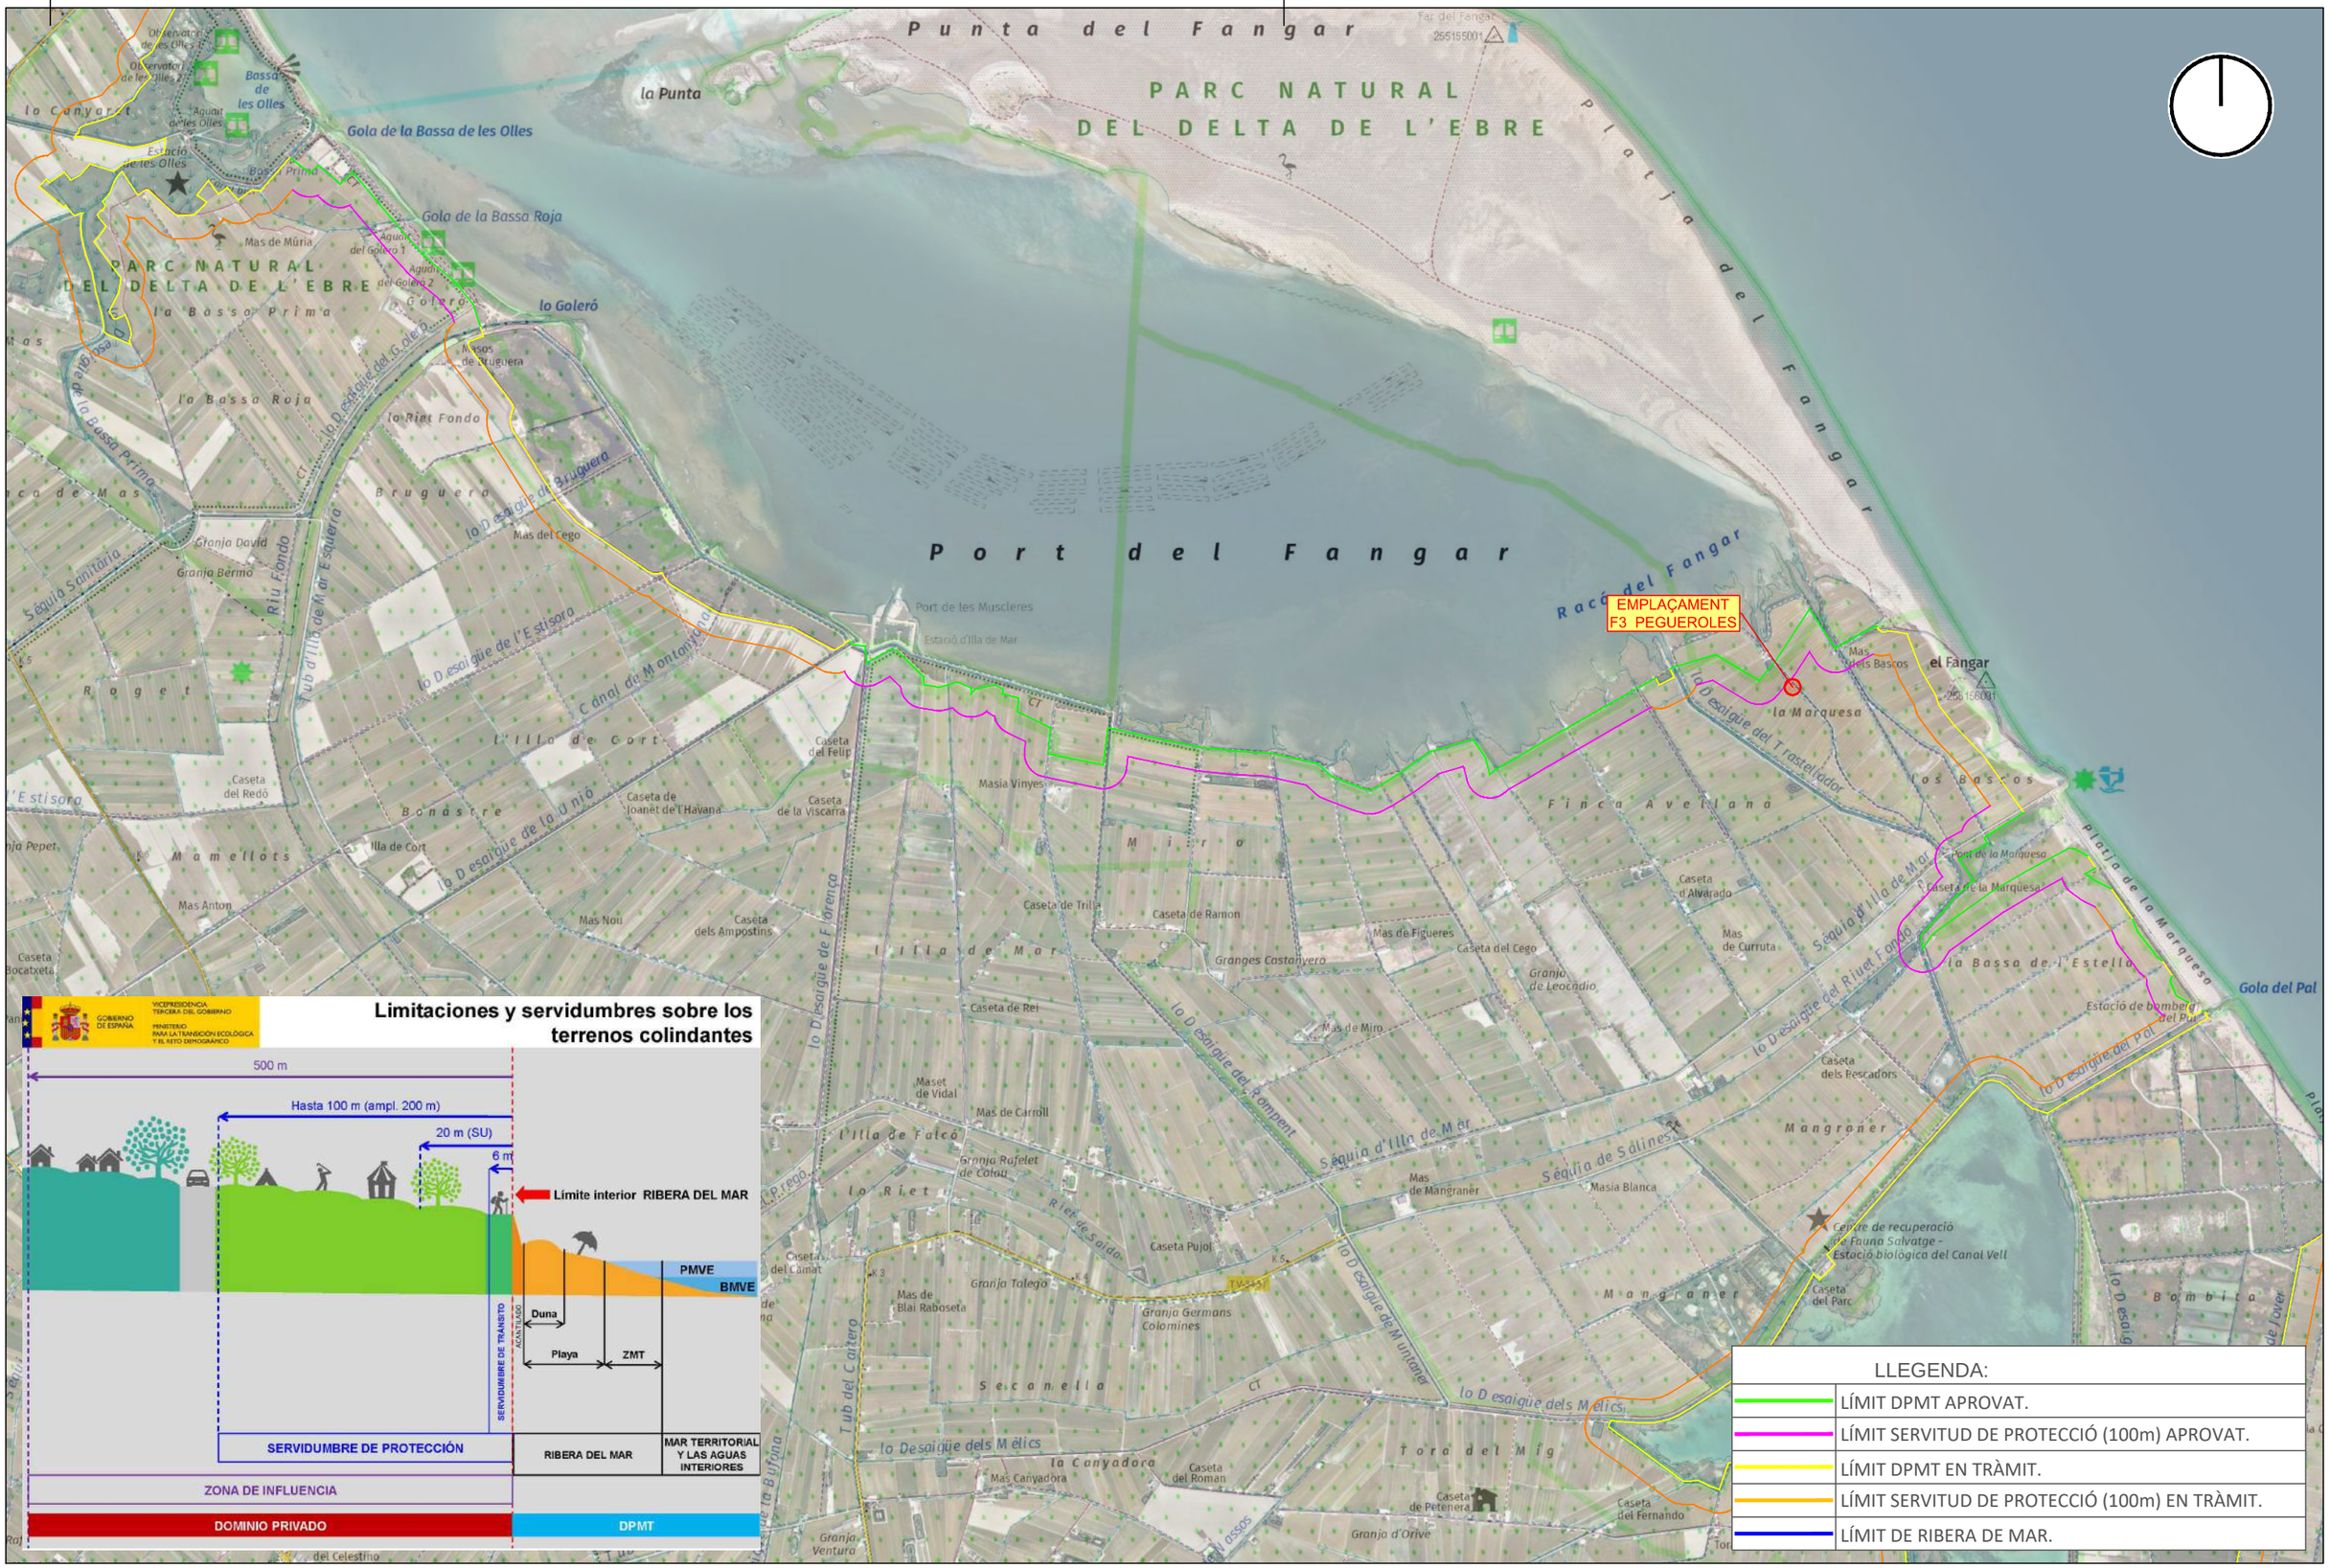

LLEGENDA:

	LÍMIT DPMT APROVAT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) APROVAT.
	LÍMIT DPMT EN TRÀMIT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) EN TRÀMIT.
	LÍMIT DE RIBERA DE MAR.

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA


TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: EMPLAÇAMENT.
escala: Din A3 ESC. 1:25000 (0 250 500)
COTES A METRES.
PLÀNOL NÚM.: 02
01 de 01

2:\1.- Fases Generals\Fases 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Pegueroles\02.- Plànols\02 EMPLAÇAMENT.dwg

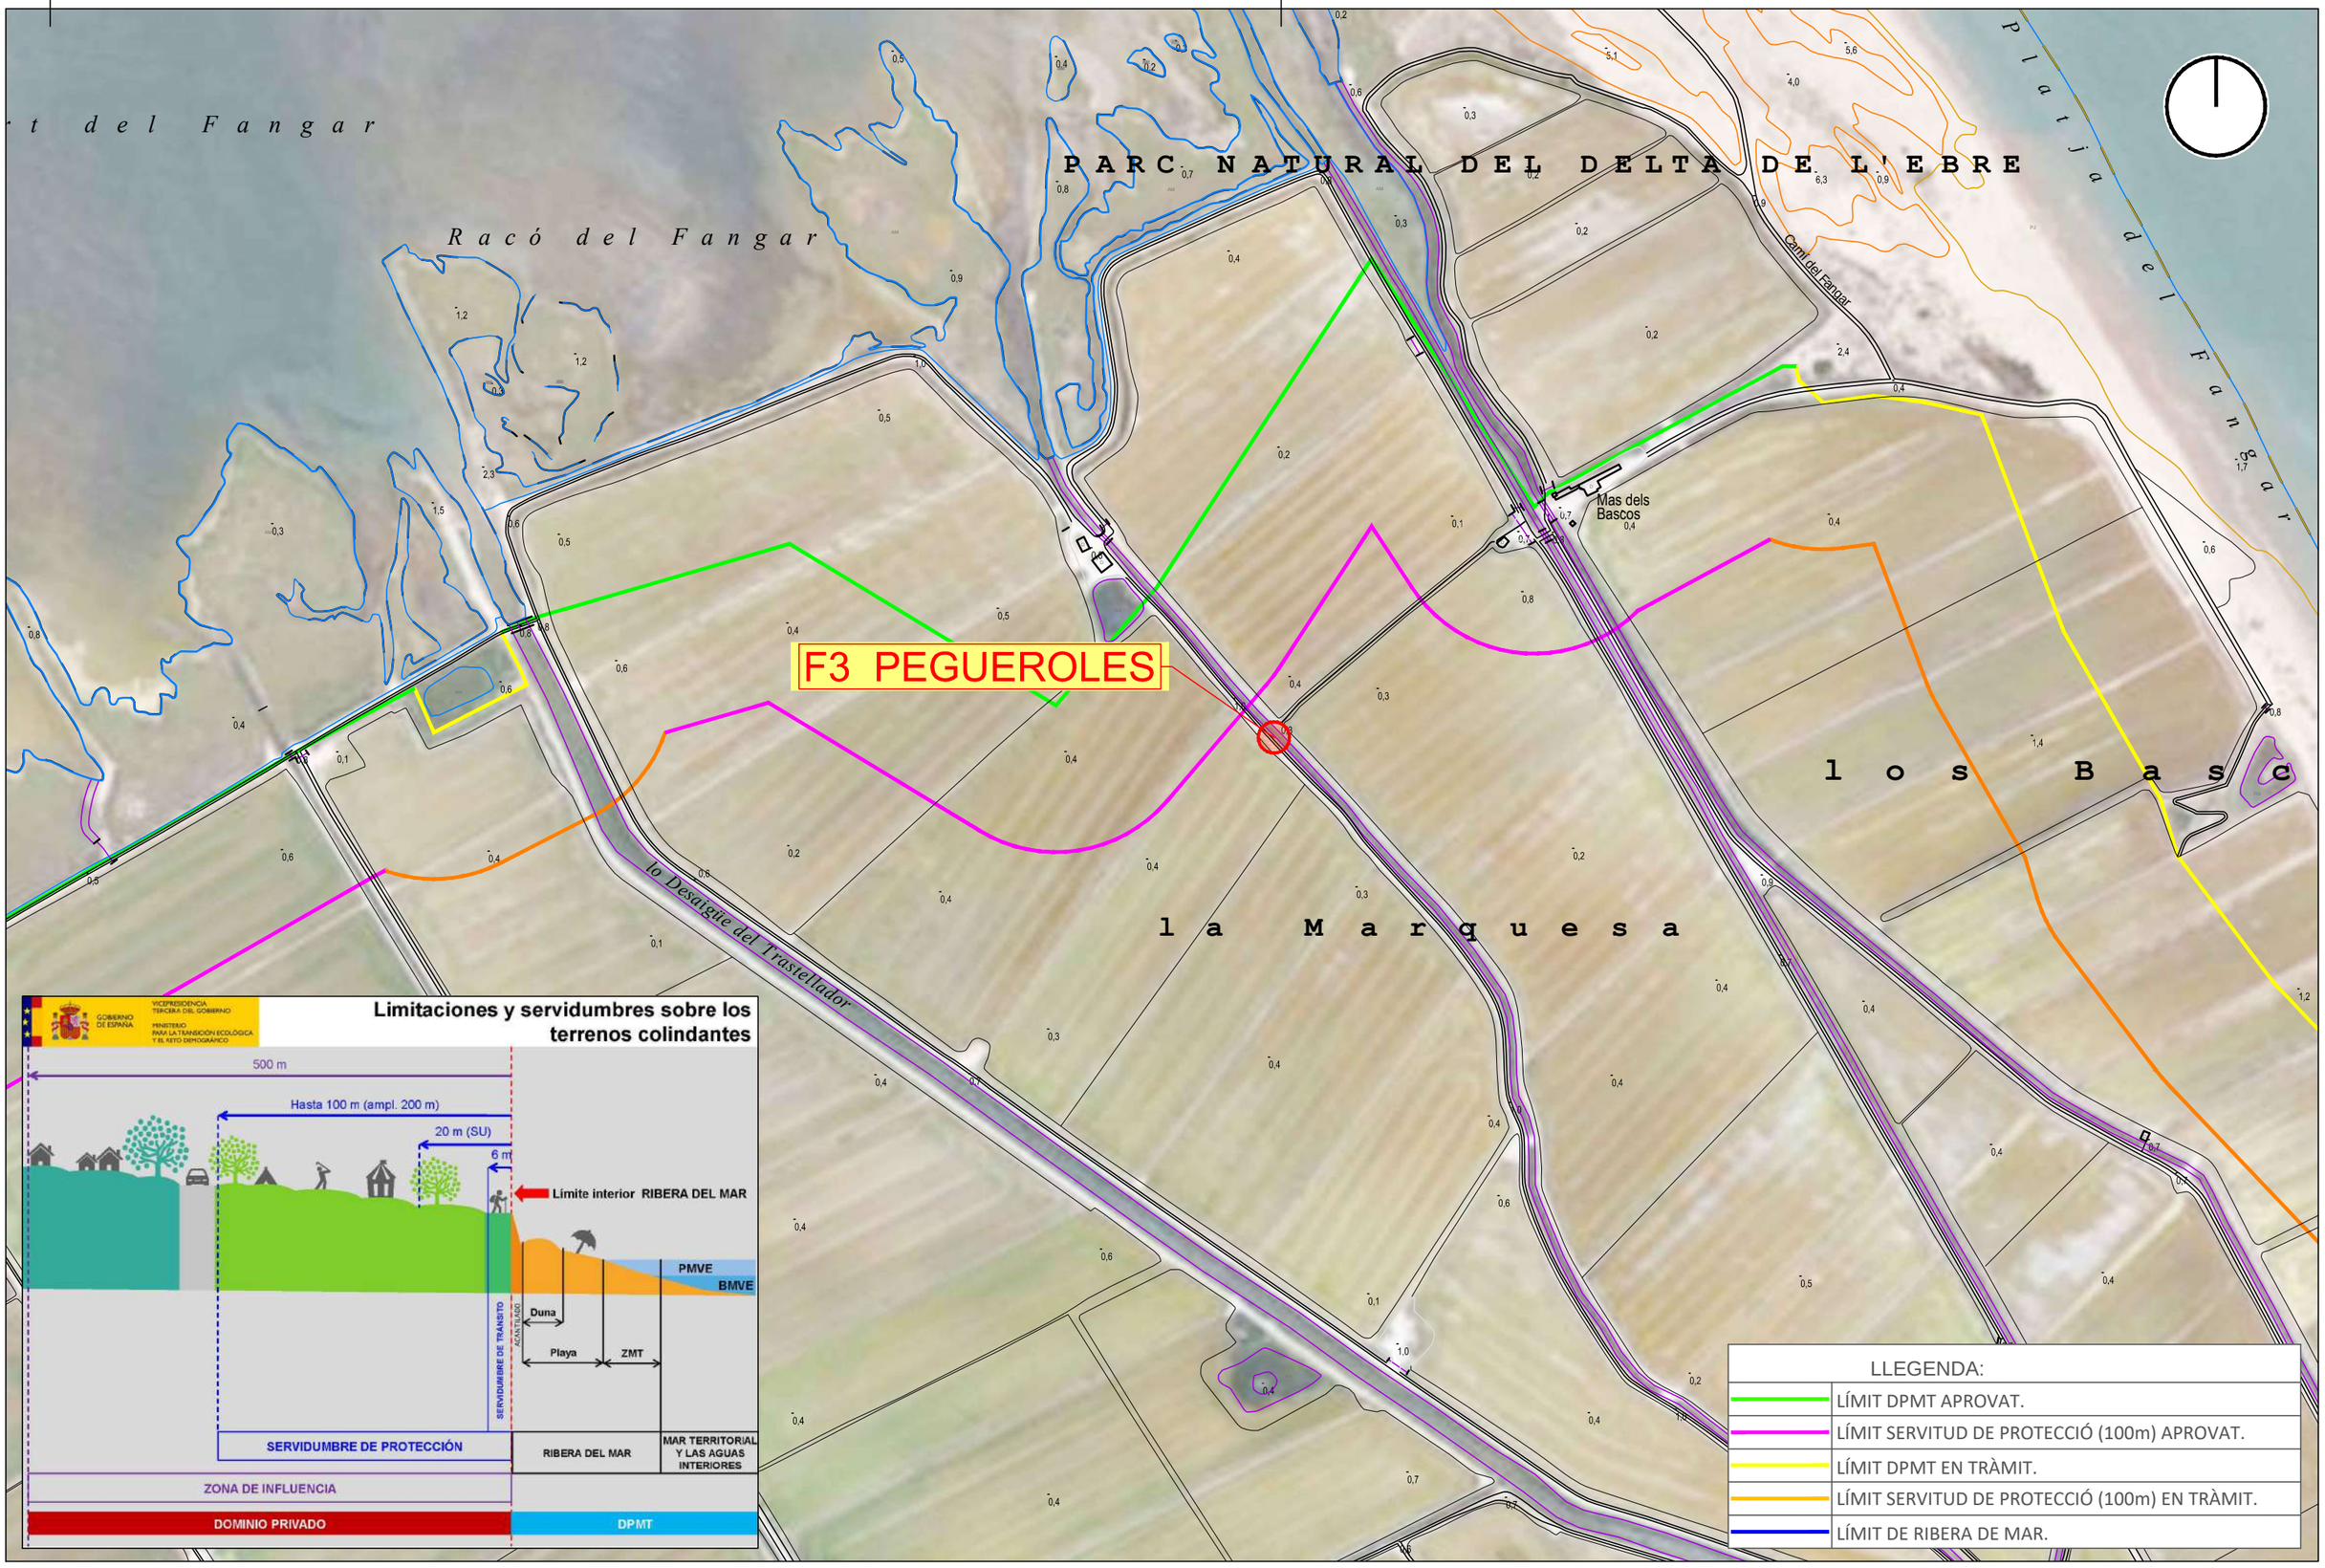

LLEGENDA:

	LÍMIT DPMT APROVAT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) APROVAT.
	LÍMIT DPMT EN TRÀMIT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) EN TRÀMIT.
	LÍMIT DE RIBERA DE MAR.

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: TOPOGRAFIA.

escala: Din A3 ESC. 1:4000 (0, 40, 80)

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 03 01 de 01

Z:\1.- Fases Generals\Fases 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Pegueroles\02.- Plànols\03 TOPOGRAFIA.dwg

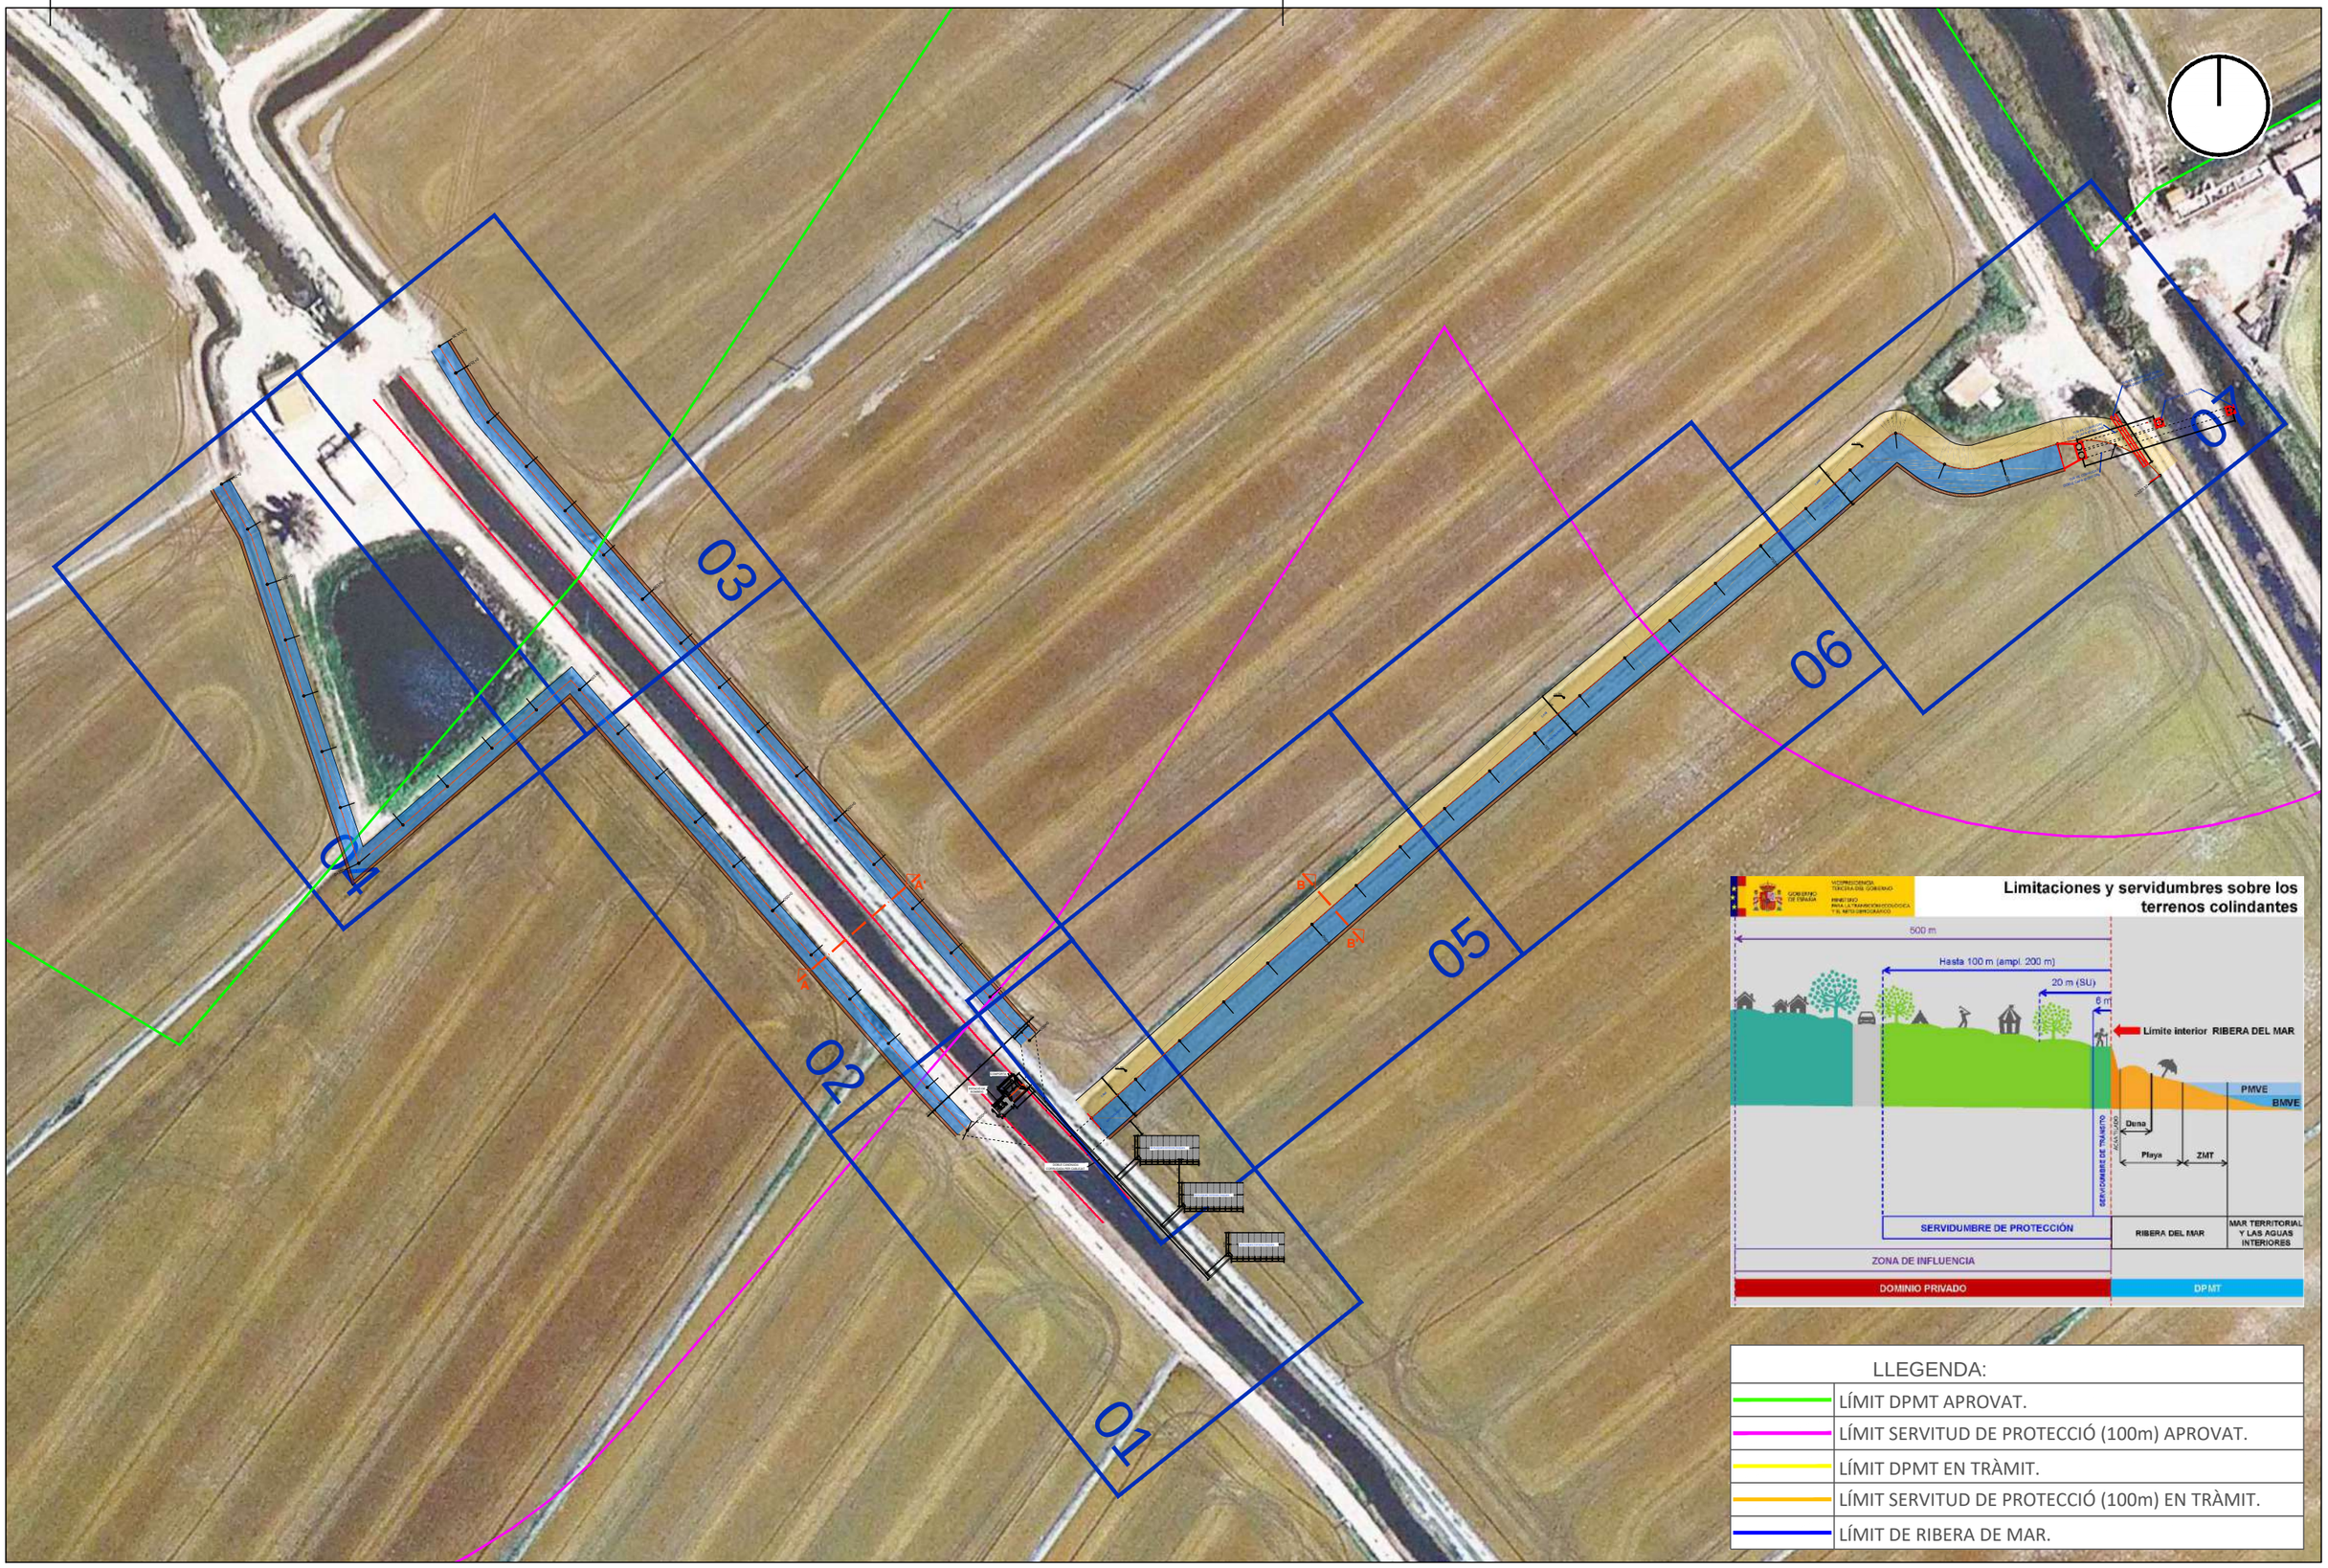

LLEGENDA:

	LÍMIT DPMT APROVAT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) APROVAT.
	LÍMIT DPMT EN TRÀMIT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) EN TRÀMIT.
	LÍMIT DE RIBERA DE MAR.

PROMOTOR:

Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:

GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:

Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 — ESC. 1:1000 — COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04 — 00 de 07

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2/06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuadors 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Pegueroles\02.- Plànols\04 PLANTA GENERAL PEGUEROLES REV 7.dwg



LLEGENDA:

	LÍMIT DPMT APROVAT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) APROVAT.
	LÍMIT DPMT EN TRÀMIT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) EN TRÀMIT.
	LÍMIT DE RIBERA DE MAR.

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:200

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
01 de 07

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Pegueroles\02.- Plànols\04 PLANTA GENERAL PEGUEROLES REV 7.dwg

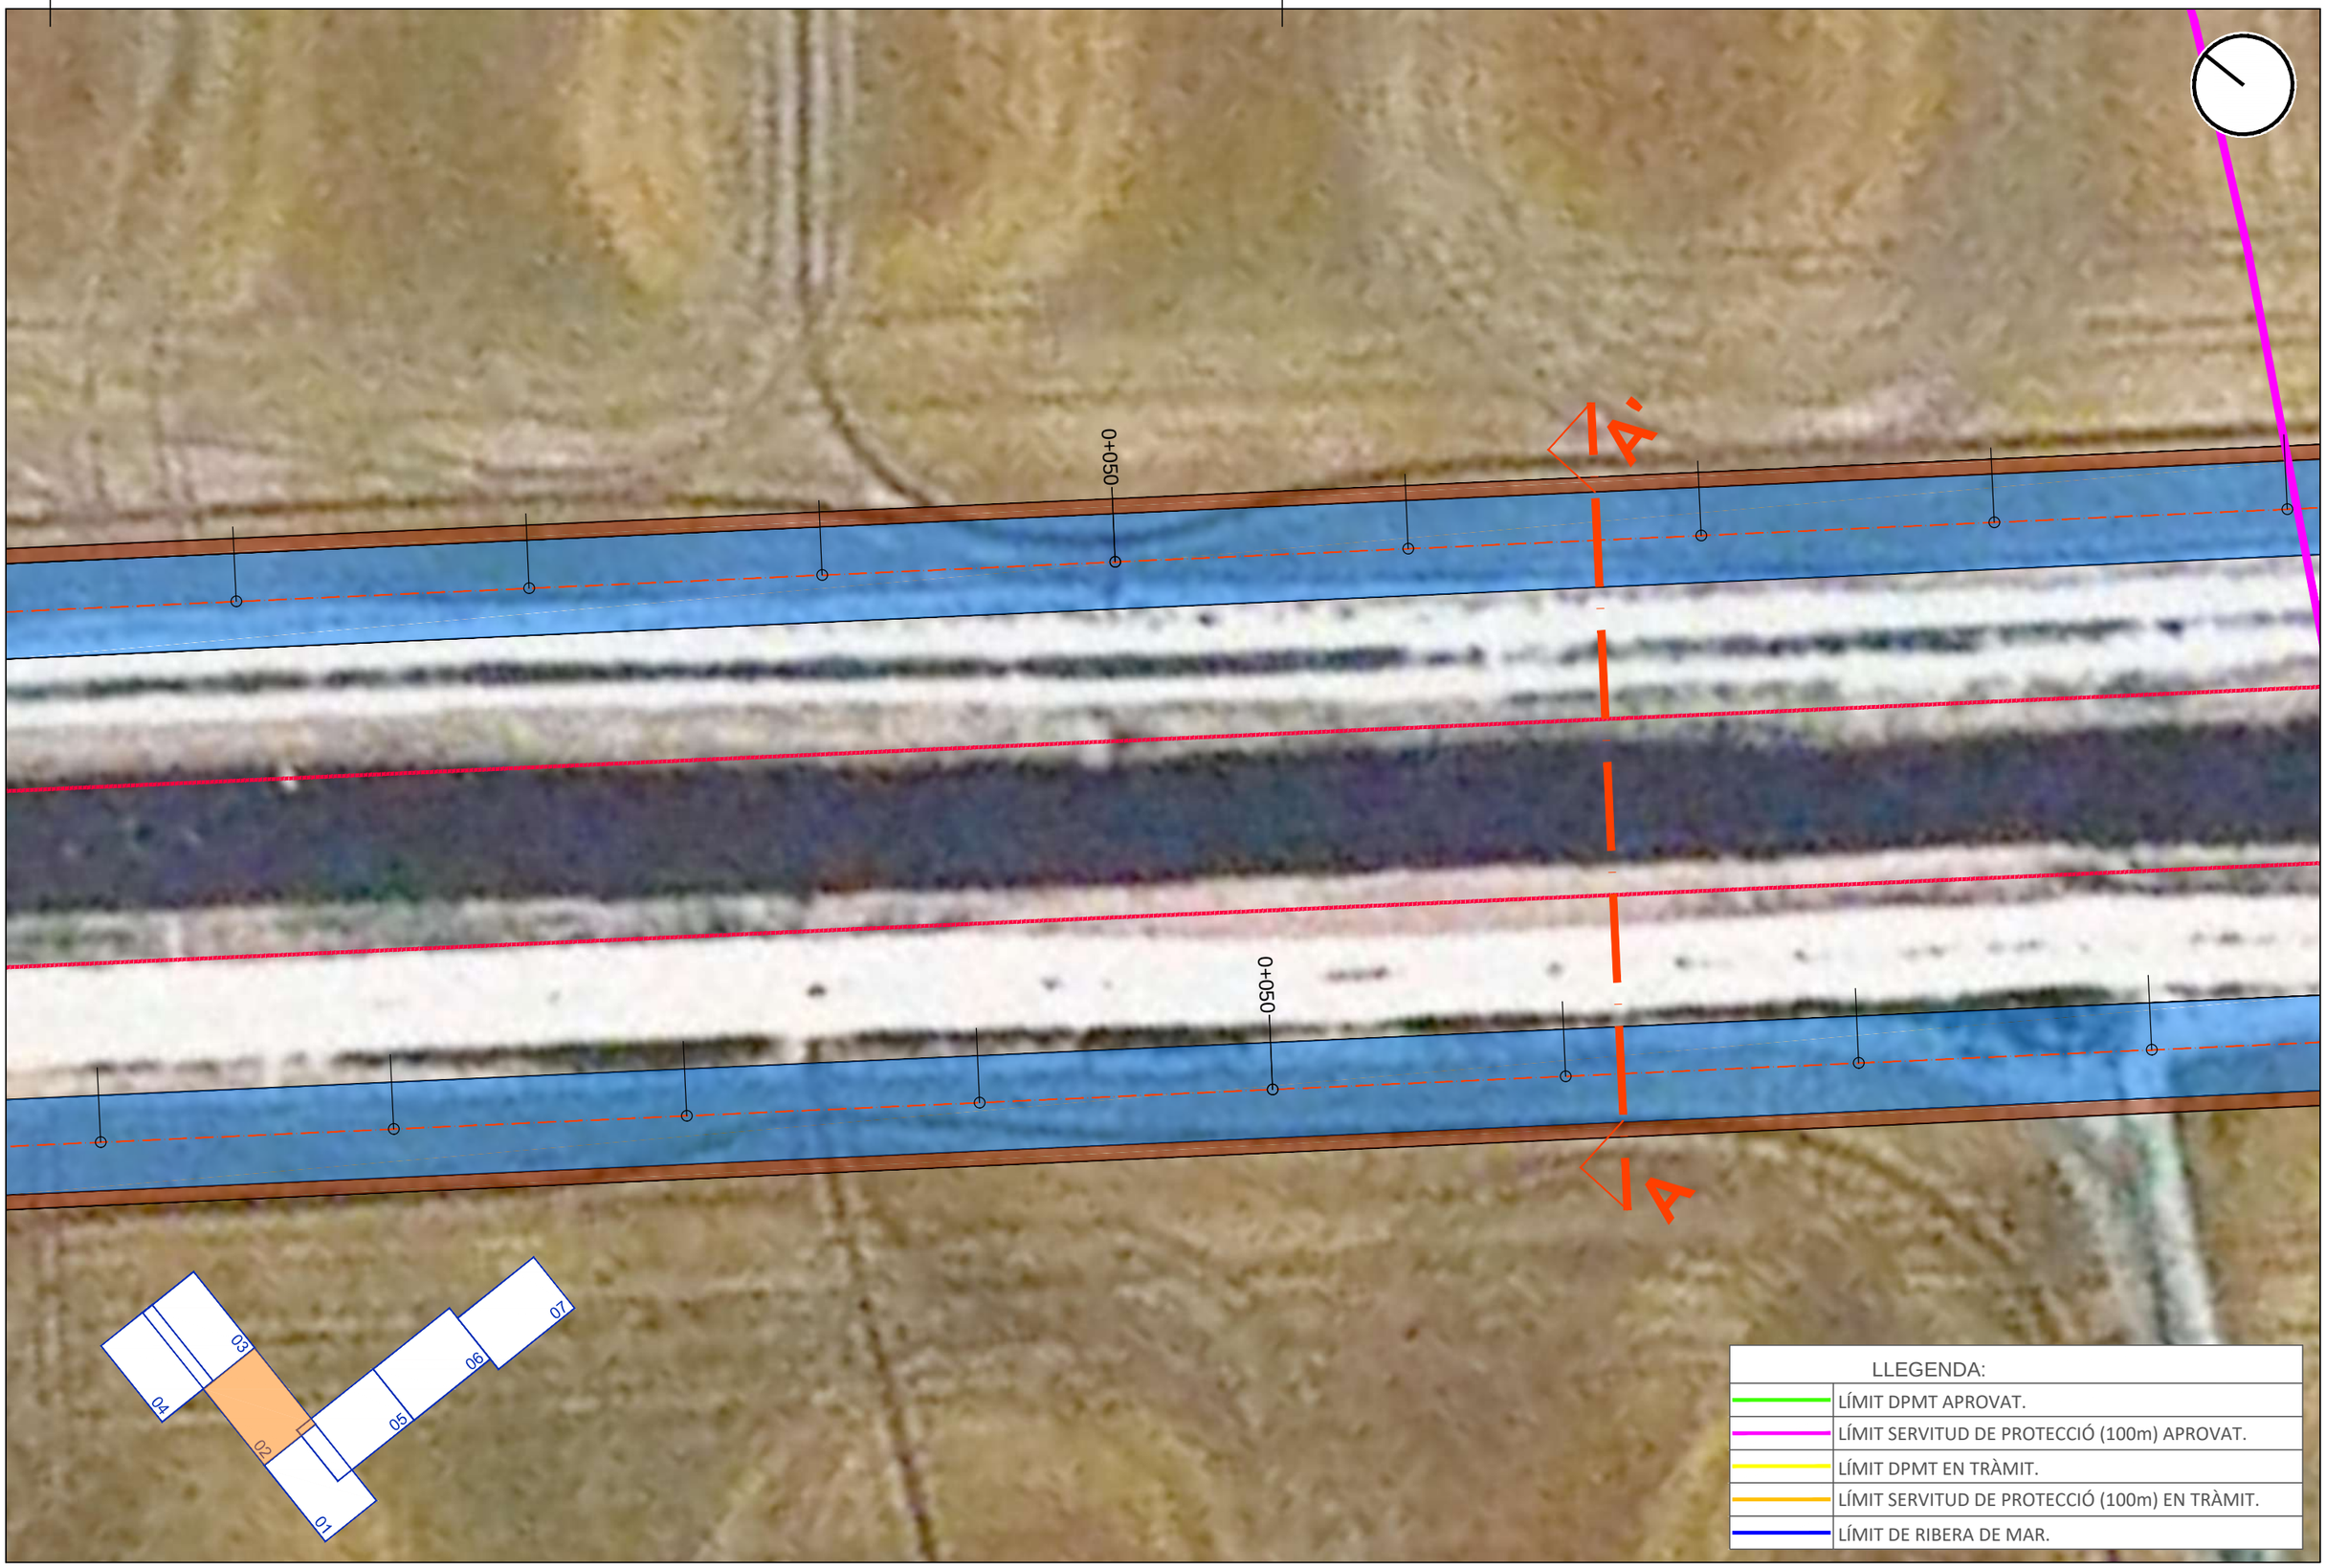

LLEGENDA:

	LÍMIT DPMT APROVAT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) APROVAT.
	LÍMIT DPMT EN TRÀMIT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) EN TRÀMIT.
	LÍMIT DE RIBERA DE MAR.

Z:\1.- Paenes Generals\Paenes 2023\52.- PIGADE 2106.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Reguerdes\02.- Plànols\04 PLANTA GENERAL PEGUEROLES REV 7.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

Albacar Enginyers

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:200

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
02 de 07



LLEGENDA:	
	LÍMIT DPMT APROVAT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) APROVAT.
	LÍMIT DPMT EN TRÀMIT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) EN TRÀMIT.
	LÍMIT DE RIBERA DE MAR.

2\1.- Fases Generals\Fases 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Pegueroles\02.- Plànols\04 PLANTA GENERAL PEGUEROLES REV 7.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:200

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
03 de 07

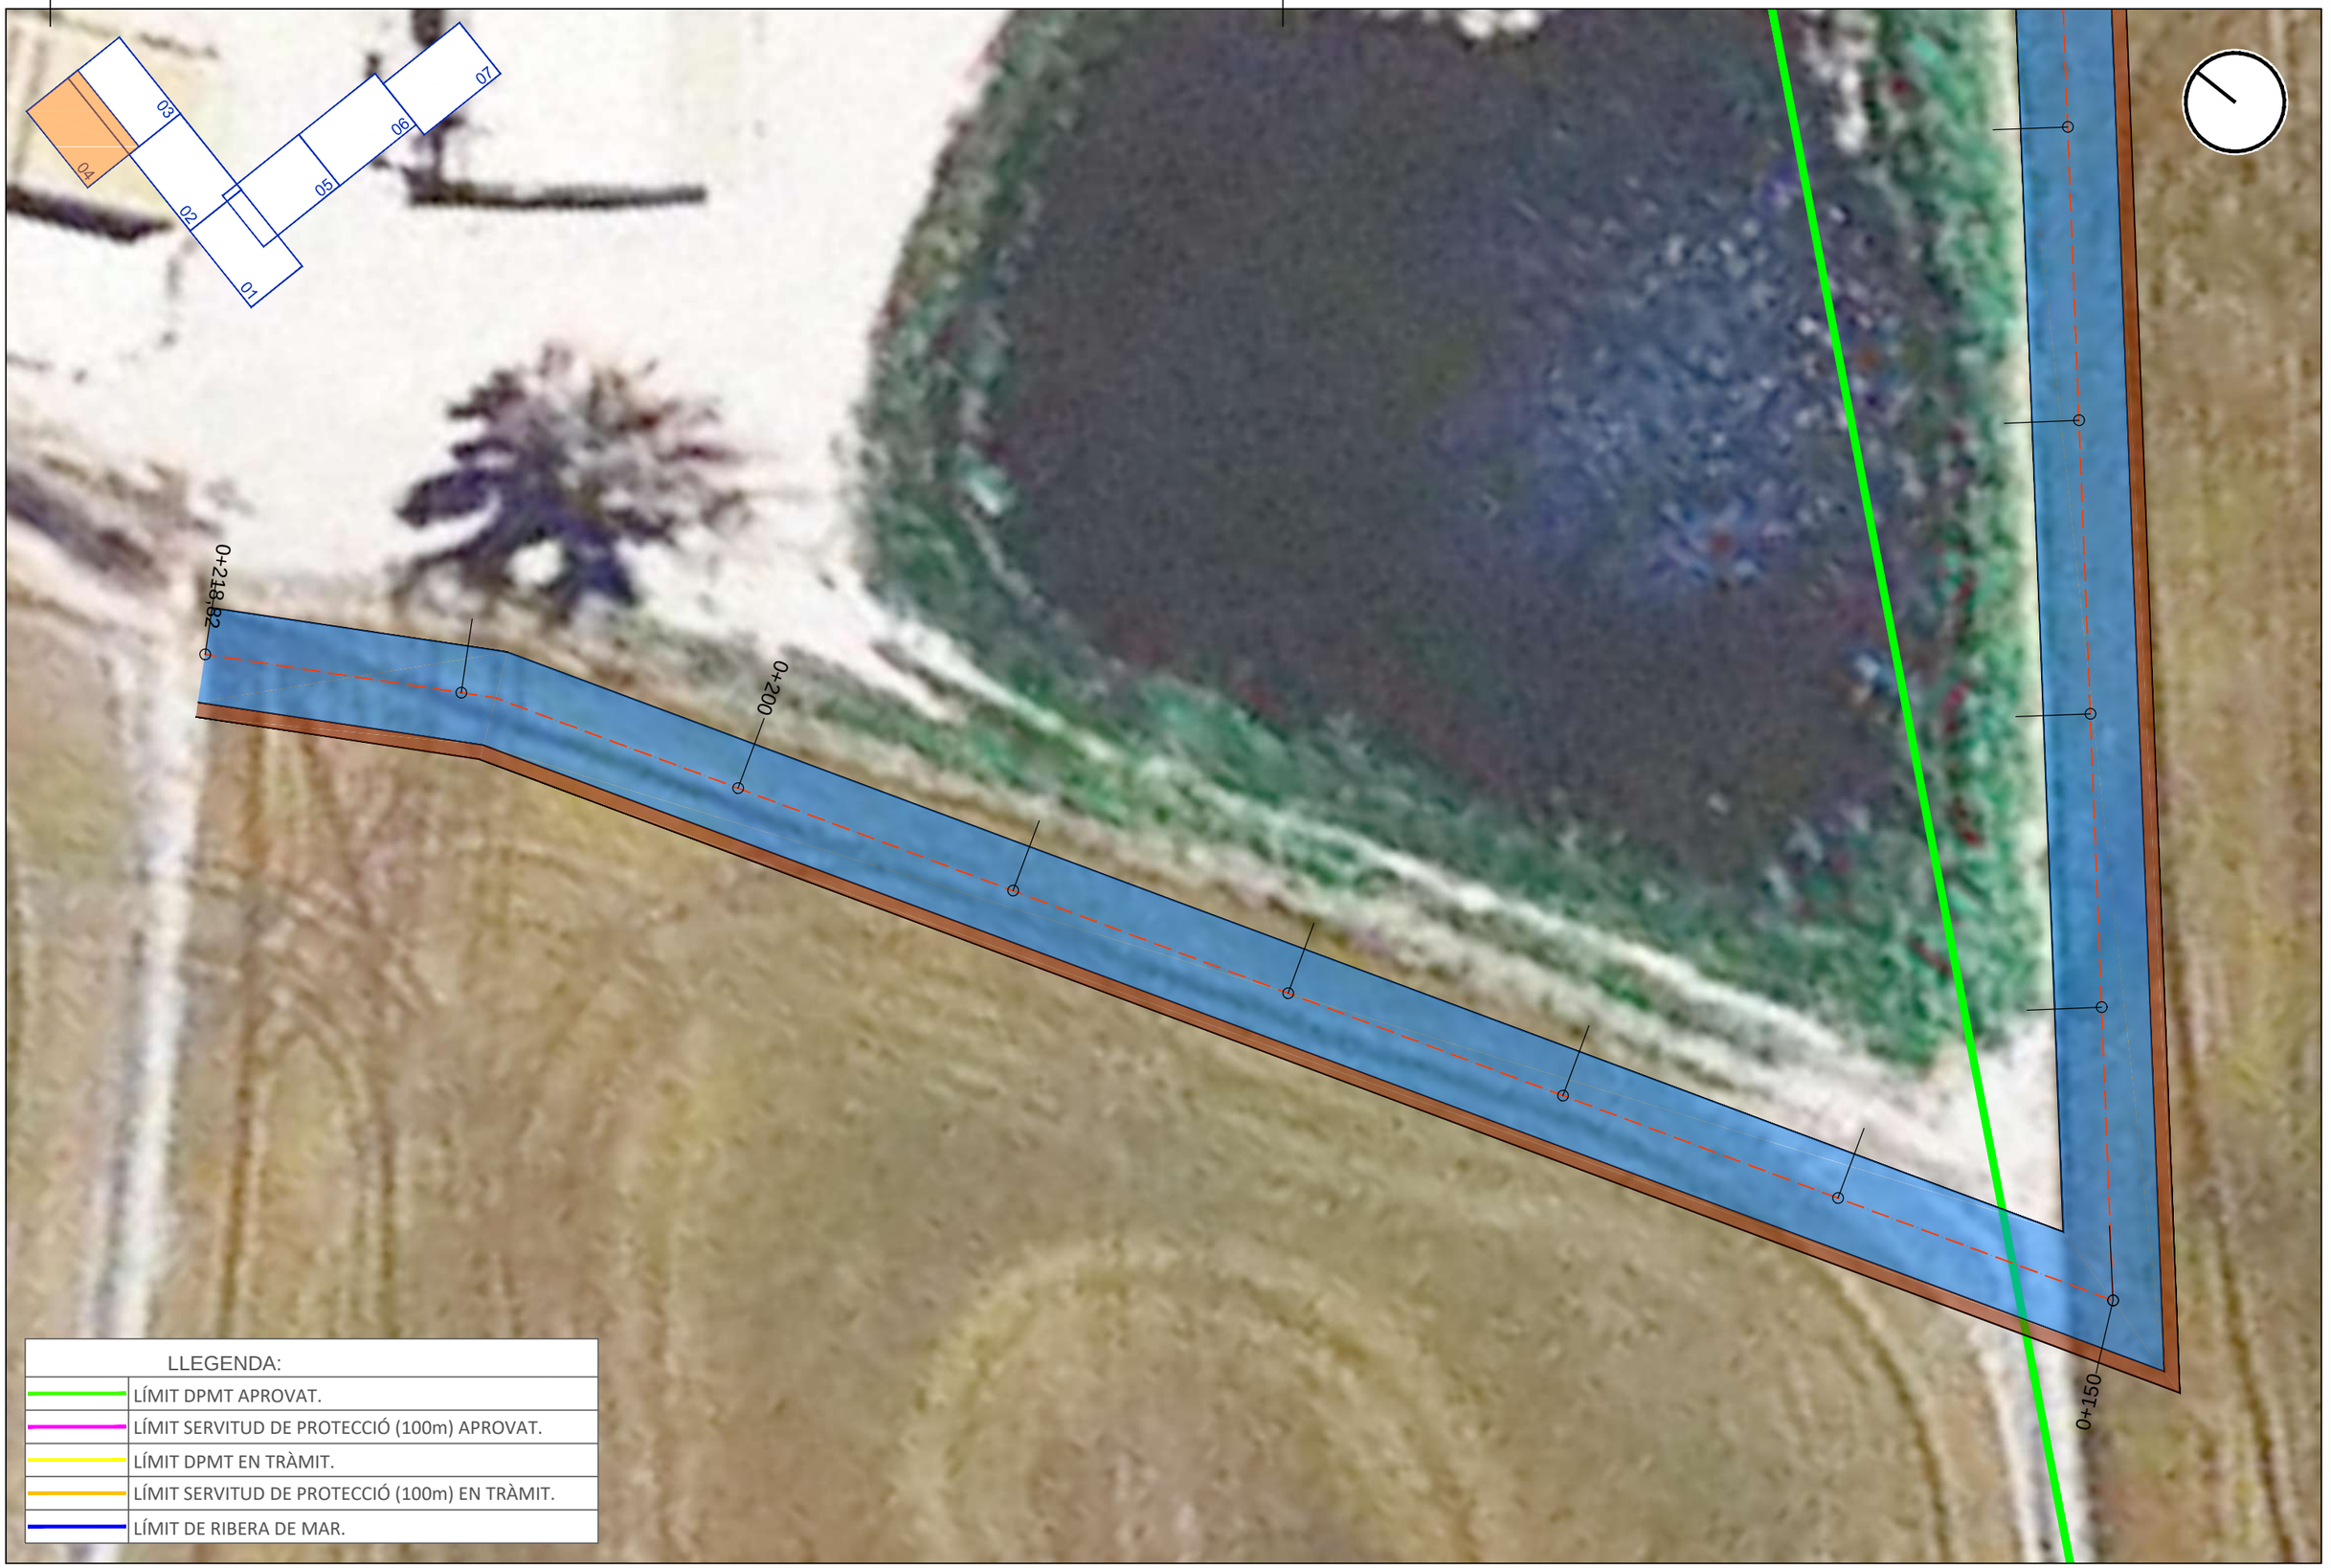

LLEGENDA:

	LÍMIT DPMT APROVAT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) APROVAT.
	LÍMIT DPMT EN TRÀMIT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) EN TRÀMIT.
	LÍMIT DE RIBERA DE MAR.

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Pegueroles\02.- Plànols\04 PLANTA GENERAL PEGUEROLES REV 7.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


Albacar Enginyers

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 — ESC. 1:200

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
04 de 07

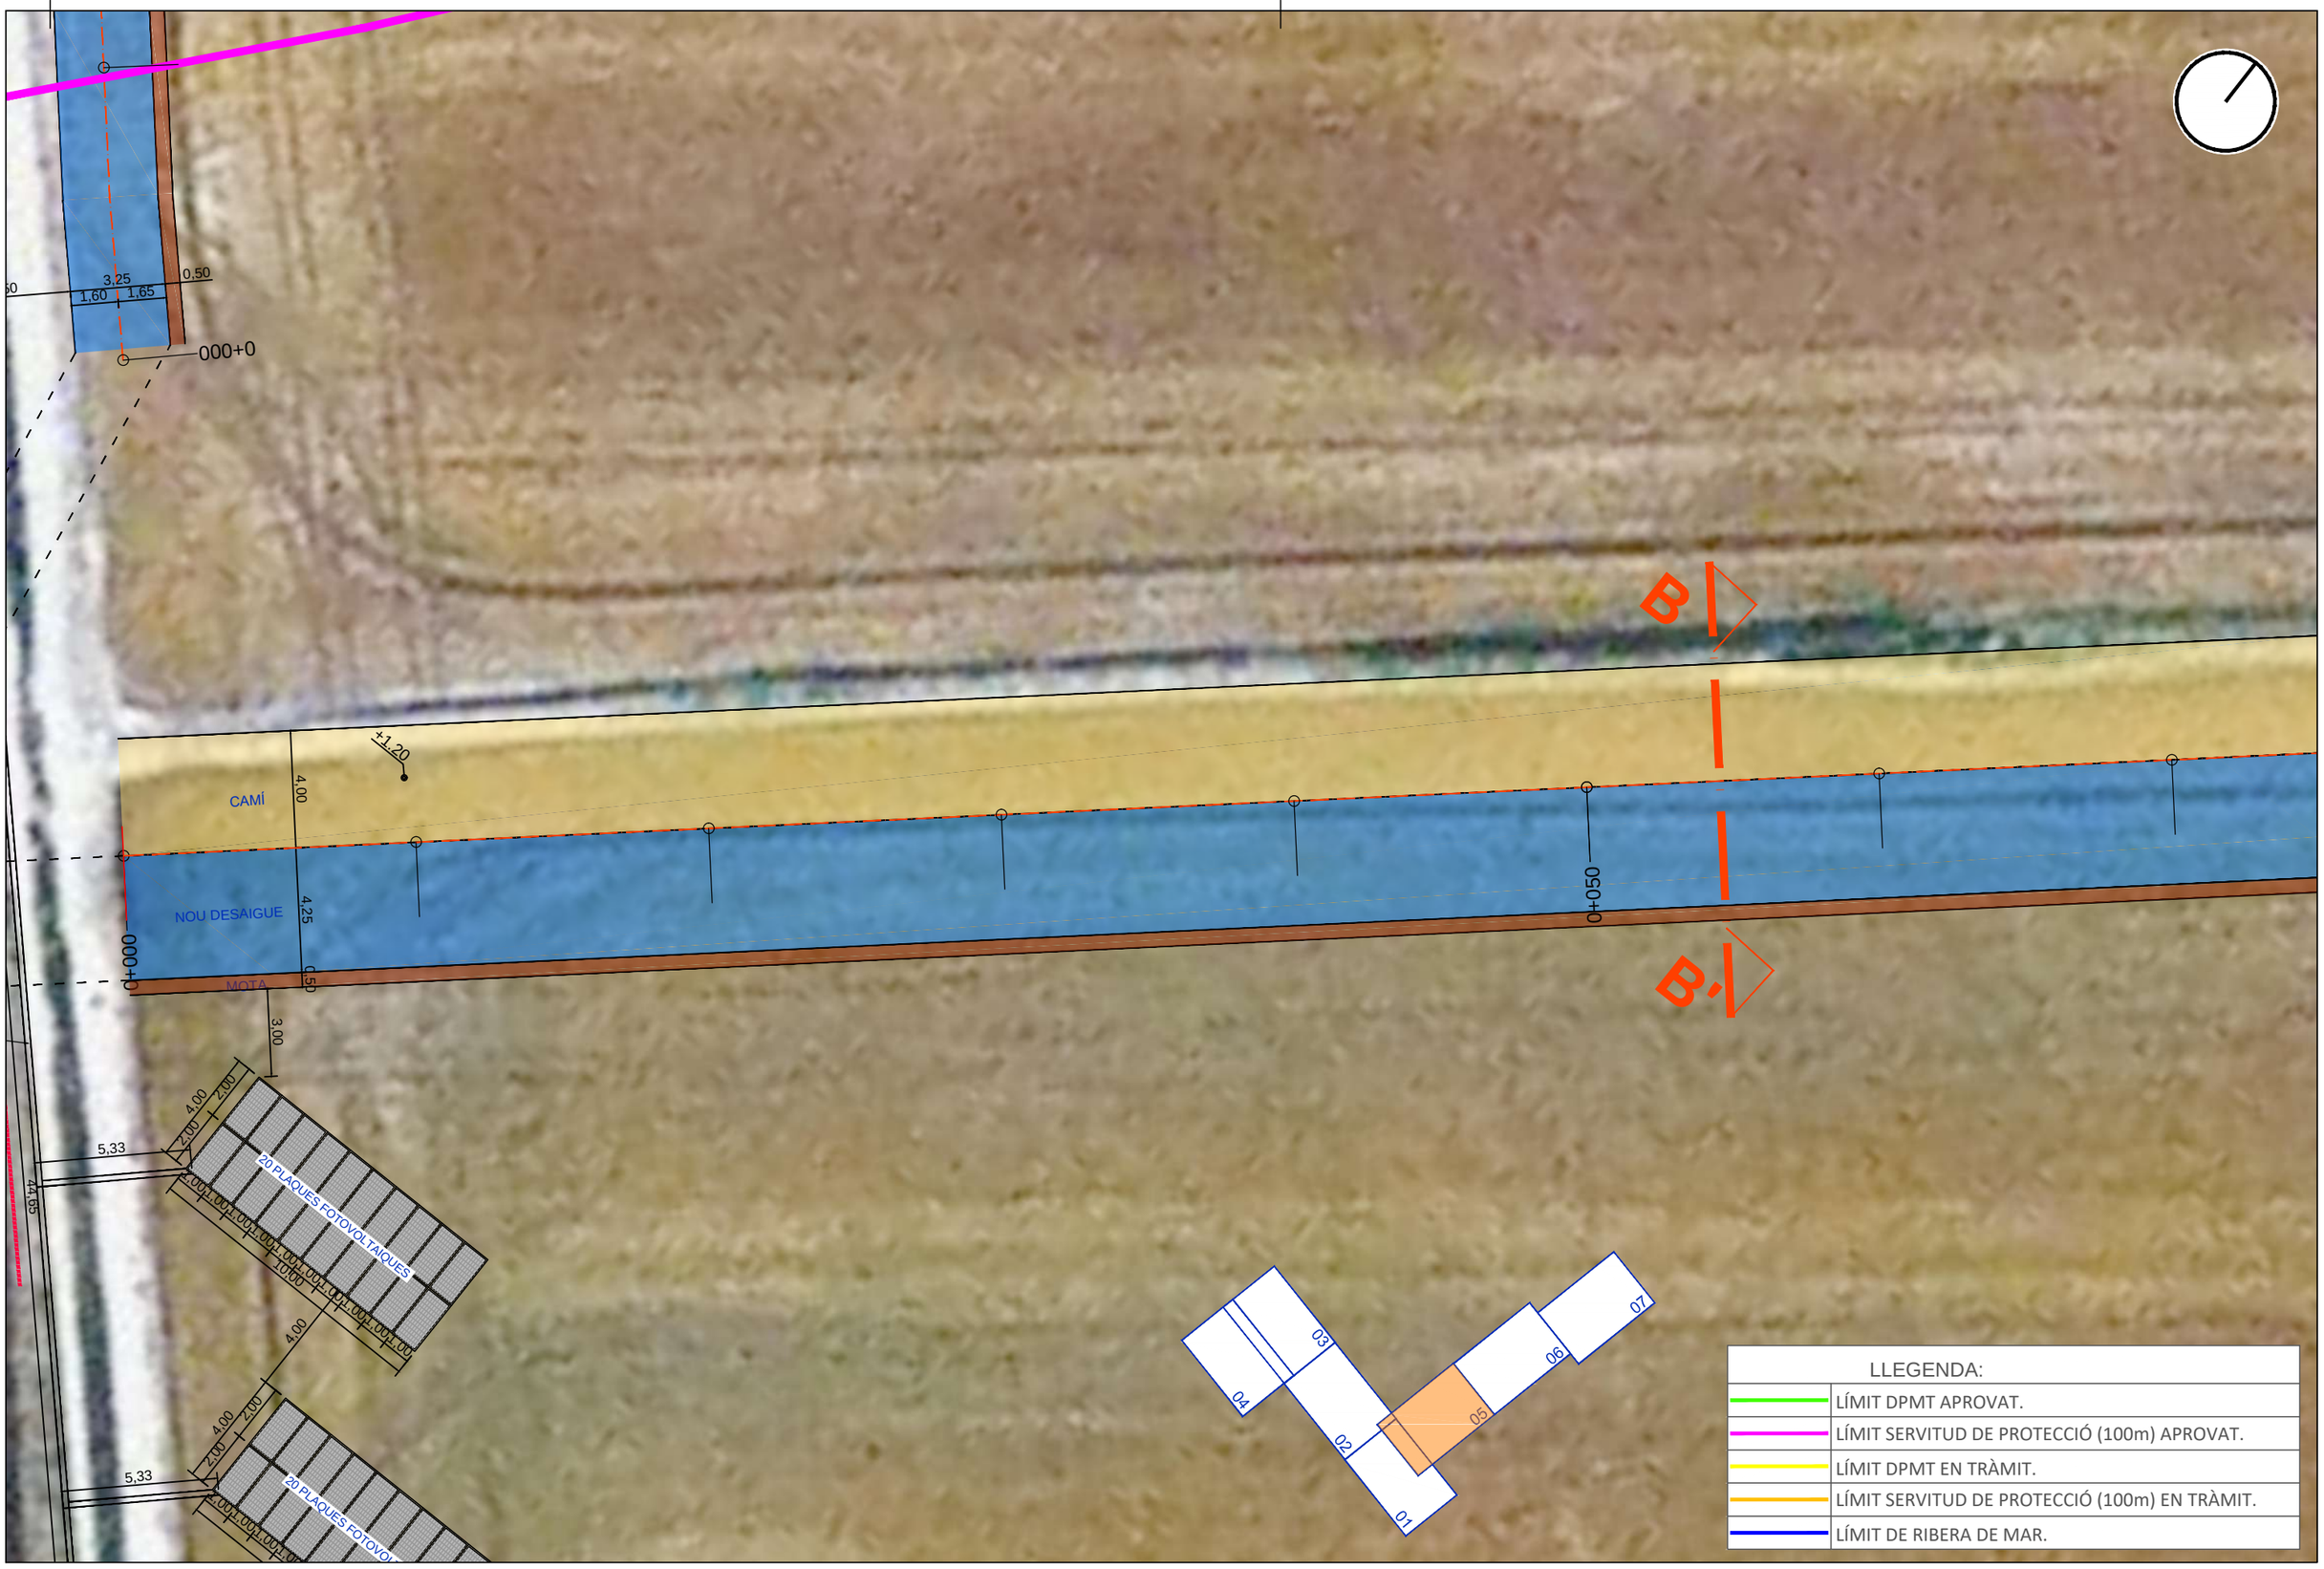

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\02.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Pegueroles\02.- Plànols\04 PLANTA GENERAL PEGUEROLES REV 7.dwg

PROMOTOR:

Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:

GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:

Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91


Albacar Enginyers

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:200

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
05 de 07

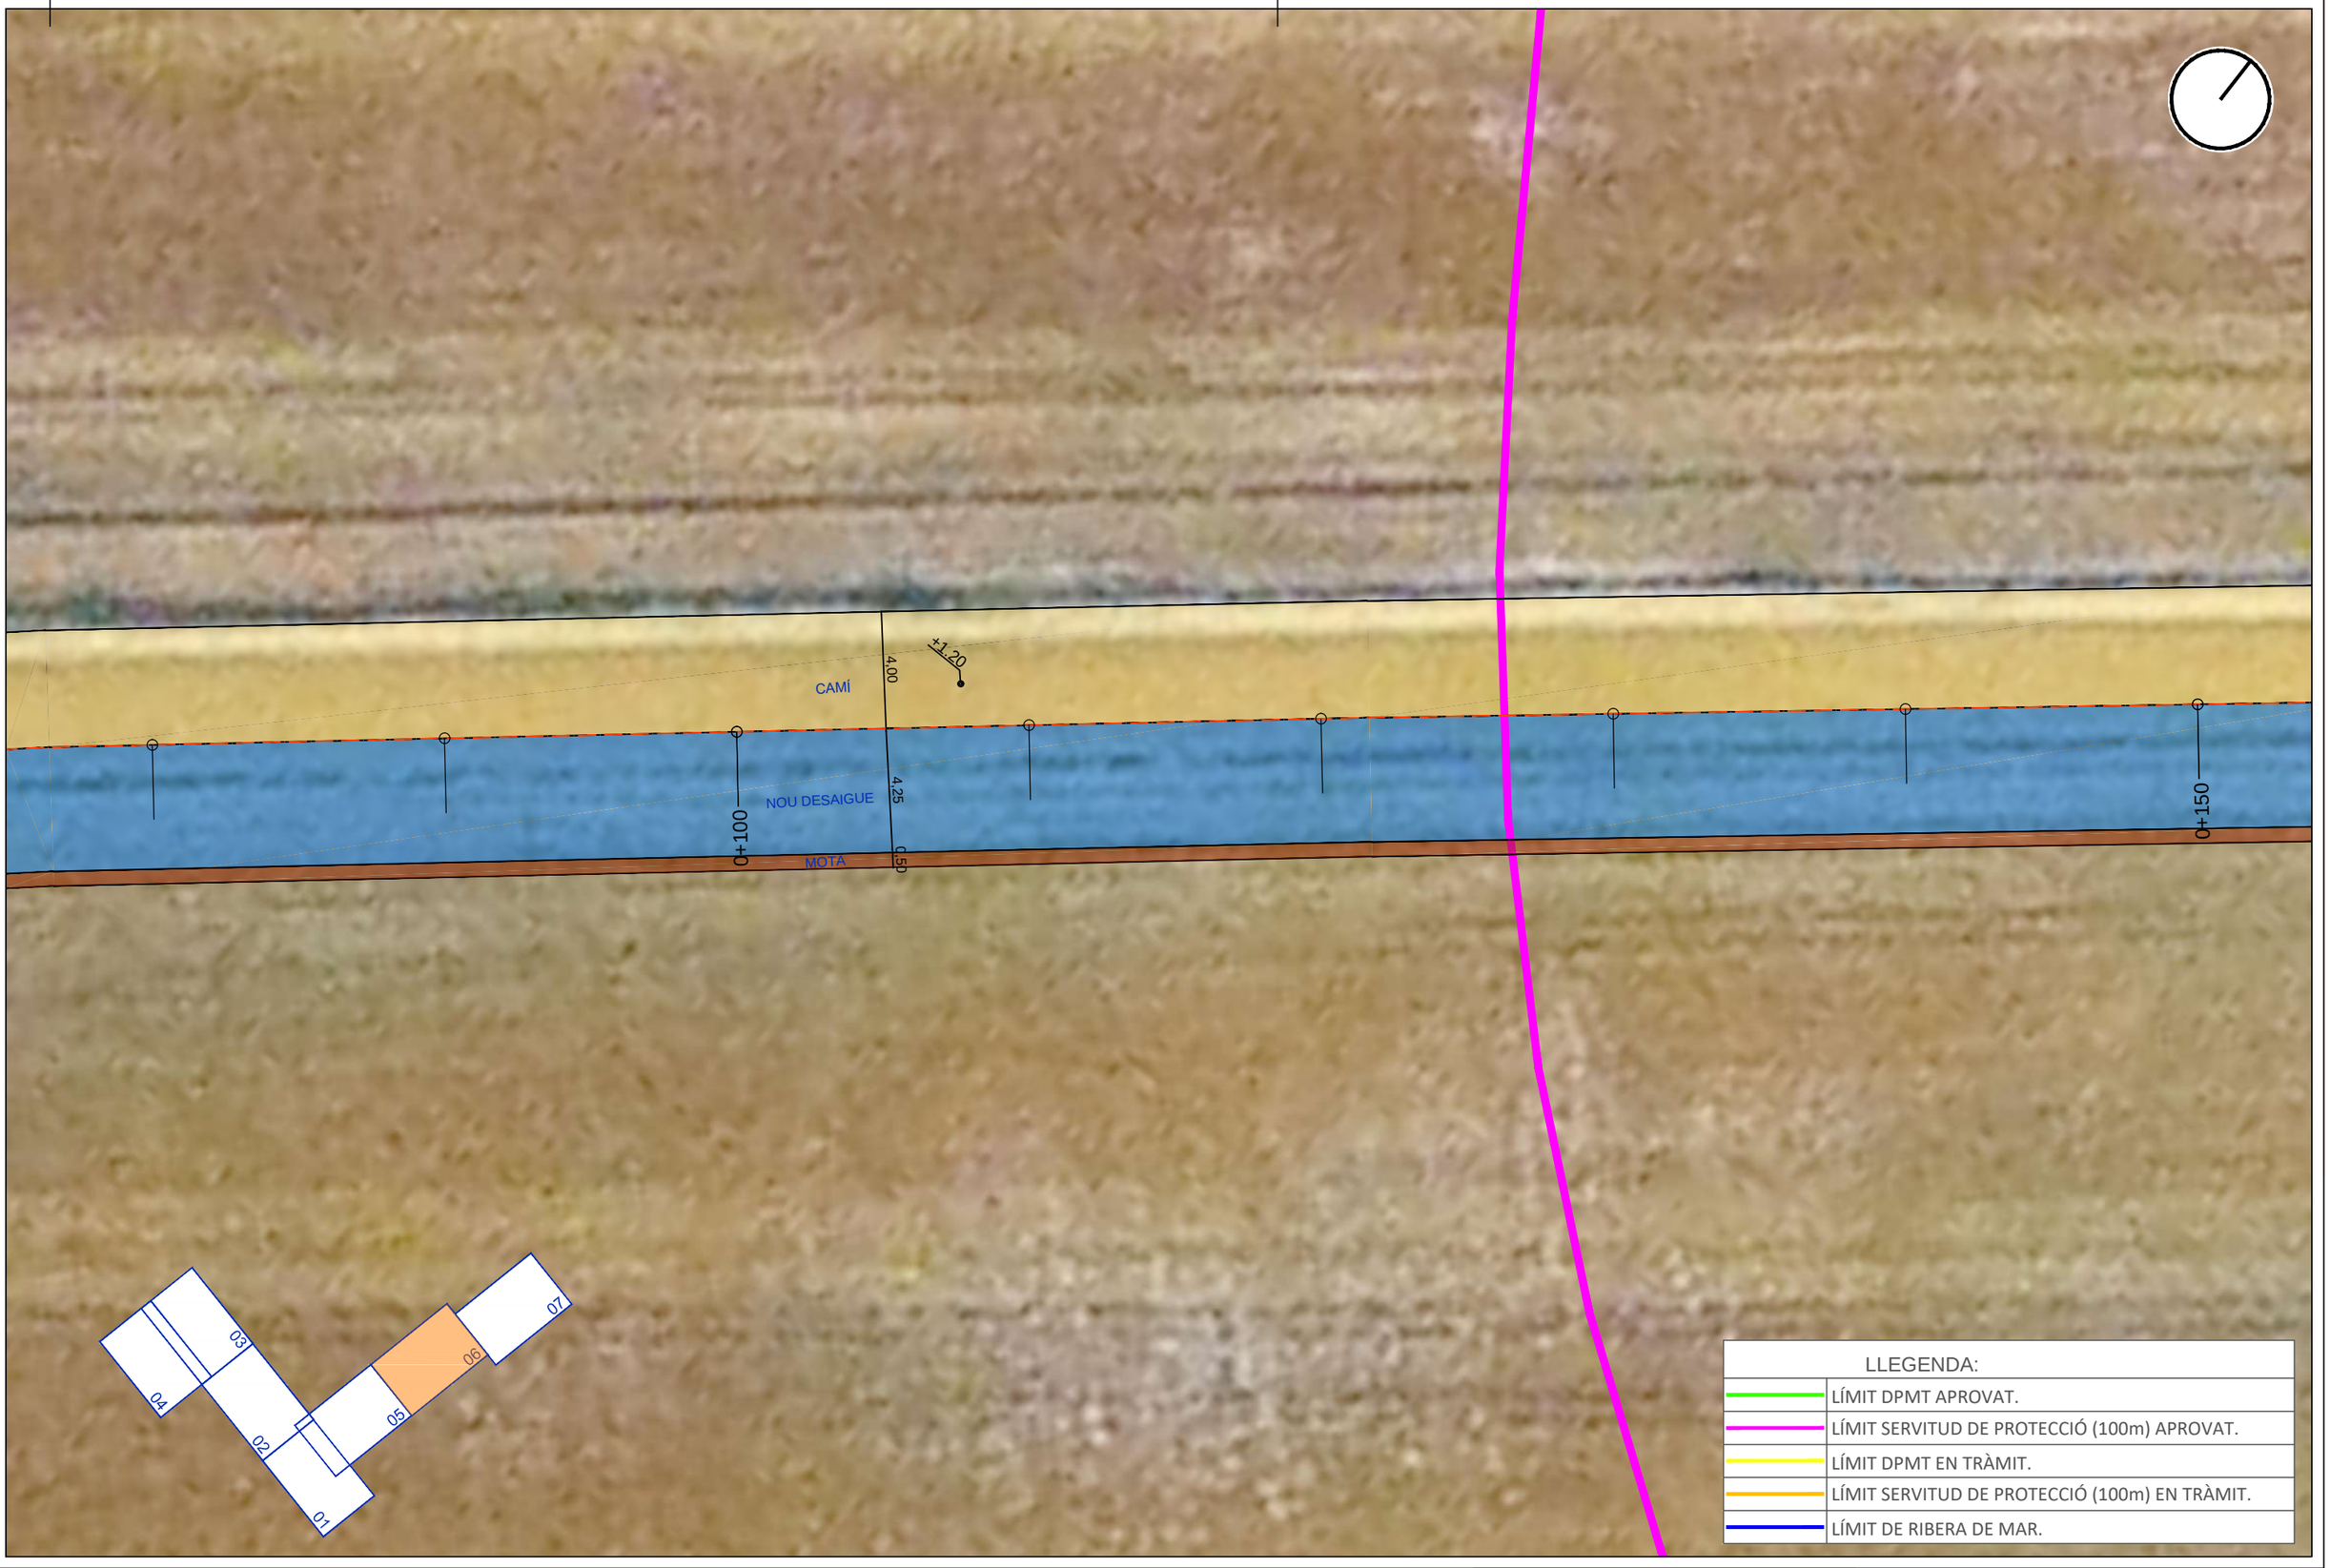

LLEGENDA:

	LÍMIT DPMT APROVAT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) APROVAT.
	LÍMIT DPMT EN TRÀMIT.
	LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) EN TRÀMIT.
	LÍMIT DE RIBERA DE MAR.

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2/06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuadors 5 i 6\02.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Reguerdes\02.- Plànols\04 PLANTA GENERAL PEGUEROLES REV 7.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL

escala: Din A3 ESC. 1:200

COTES A METRES.

PLÀNOL NÚM.: 04
06 de 07

LLEGENDA:

- LÍMIT DPMT APROVAT.
- LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) APROVAT.
- LÍMIT DPMT EN TRÀMIT.
- LÍMIT SERVITUD DE PROTECCIÓ (100m) EN TRÀMIT.
- LÍMIT DE RIBERA DE MAR.

01 02 03 04 05 06 07

CAMÍ 4.00 +1.20

NOU DESAIGUE 4.25

MOTA 4.50

0+200

TUB PE CORRUGAT DOBLE CAPA Ø1200 SN8

TUB PE CORRUGAT DOBLE CAPA Ø1200 SN8

TUB PE CORRUGAT DOBLE CAPA Ø1000 SN8 BAIX CAMÍ

13.62

10.23


26.76

COMPORTA TAJADERA

0+229.32

SECCIÓ LONGITIDINAL SIFÓ

ESCALA 1/200

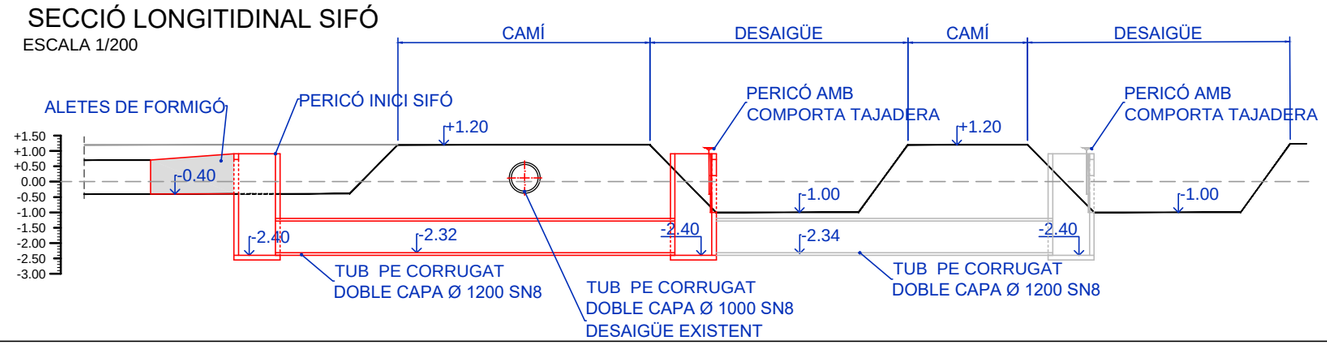

2:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Pegueroles\02.- Plànols\04 PLANTA GENERAL PEGUEROLES REV 7.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA


TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: PLANTA GENERAL
escala: Din A3 ESC. 1:200
COTES A METRES.
PLÀNOL NÚM.: 04
07 de 07

PLANTA ESTACIÓ DE BOMBEIG

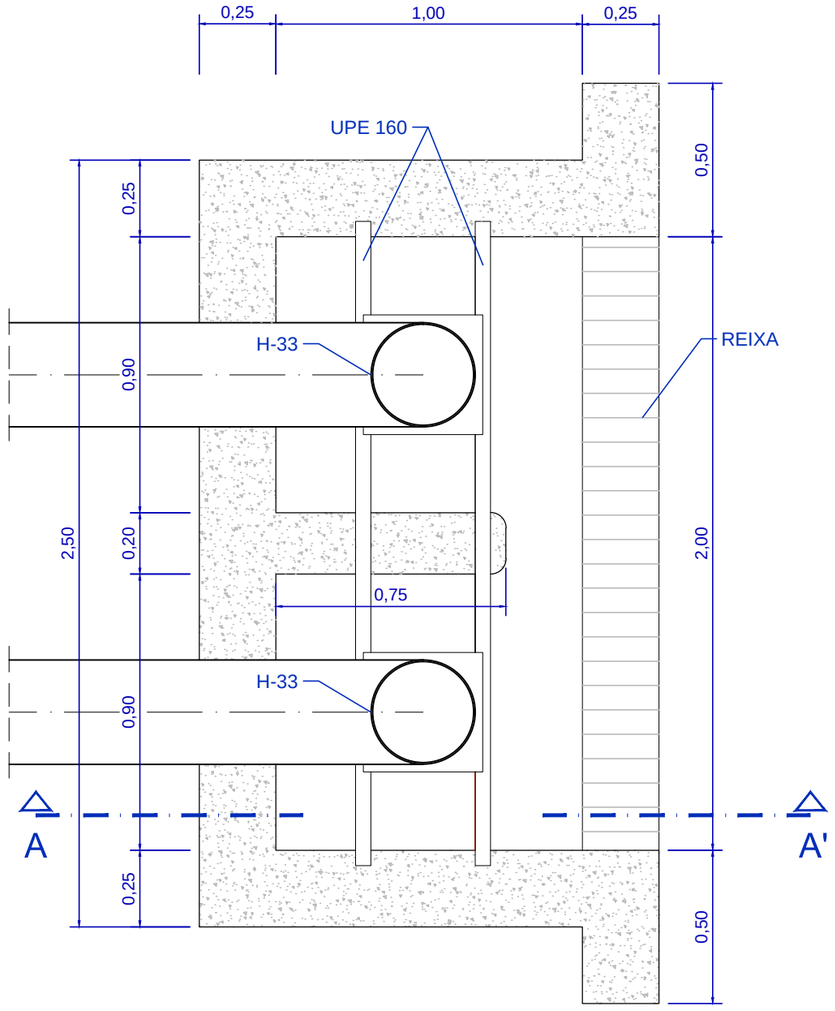

SECCIÓ A A'

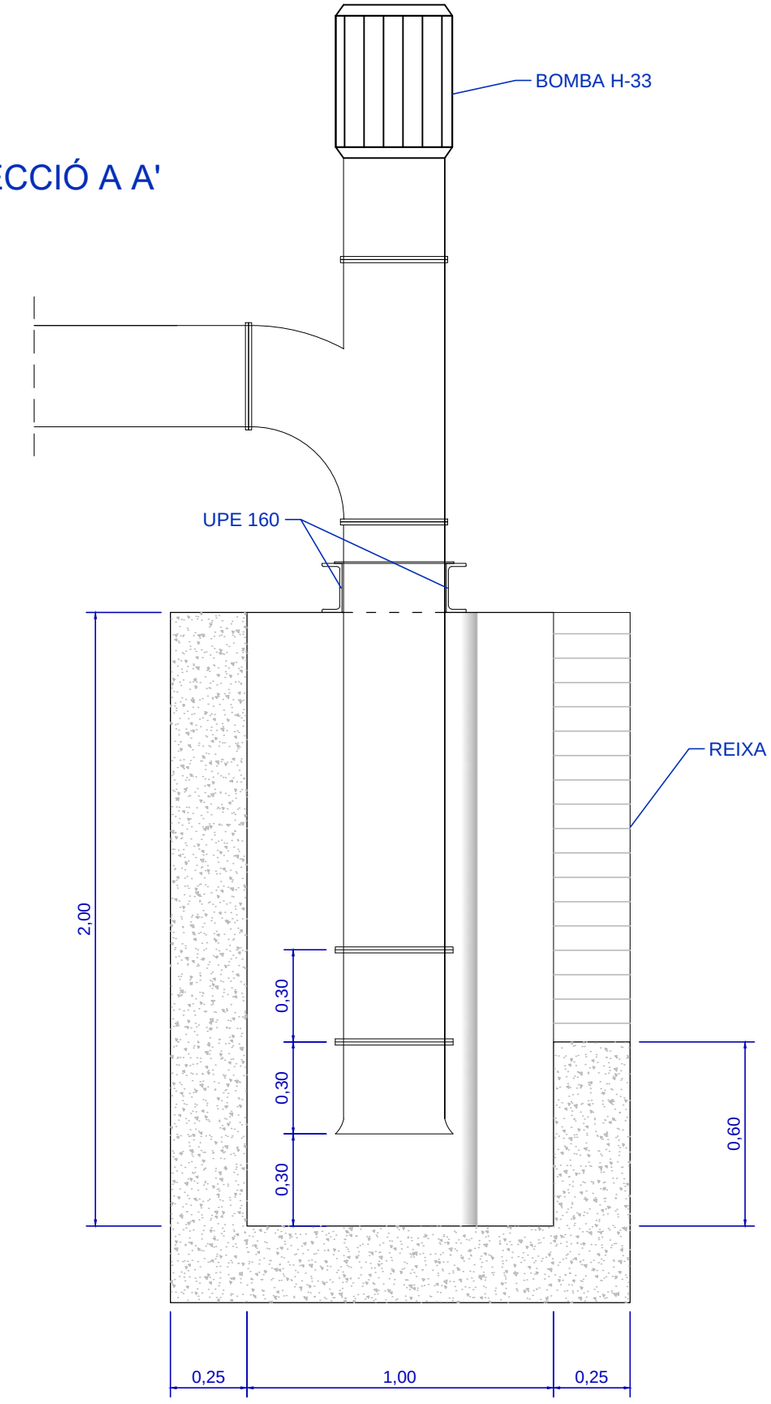

2:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Pegueroles\02.- Plànols\05 DETALLS PEGUEROLES Rev3.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: DETALLS ESTACIÓ DE BOMBEIG
GEOMETRIA.


escala: Din A3 — ESC. 1:20

PLÀNOL NÚM.: 05
01 de 06

PLANTA ESTACIÓ DE BOMBEIG

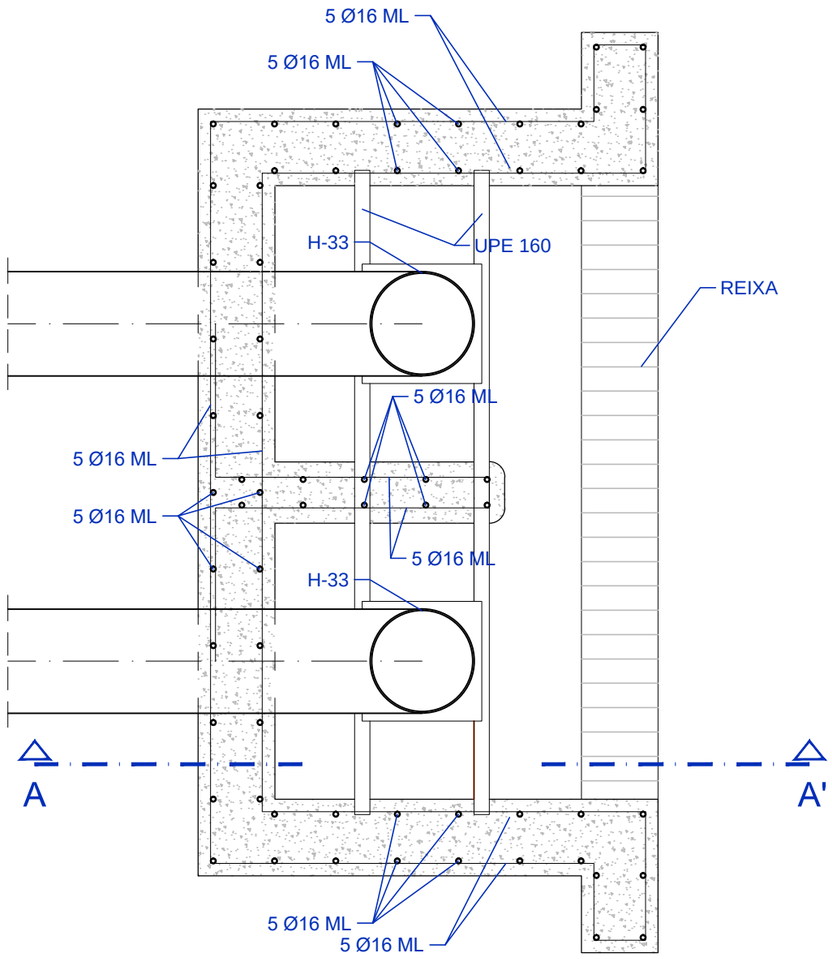

SECCIÓ A A'

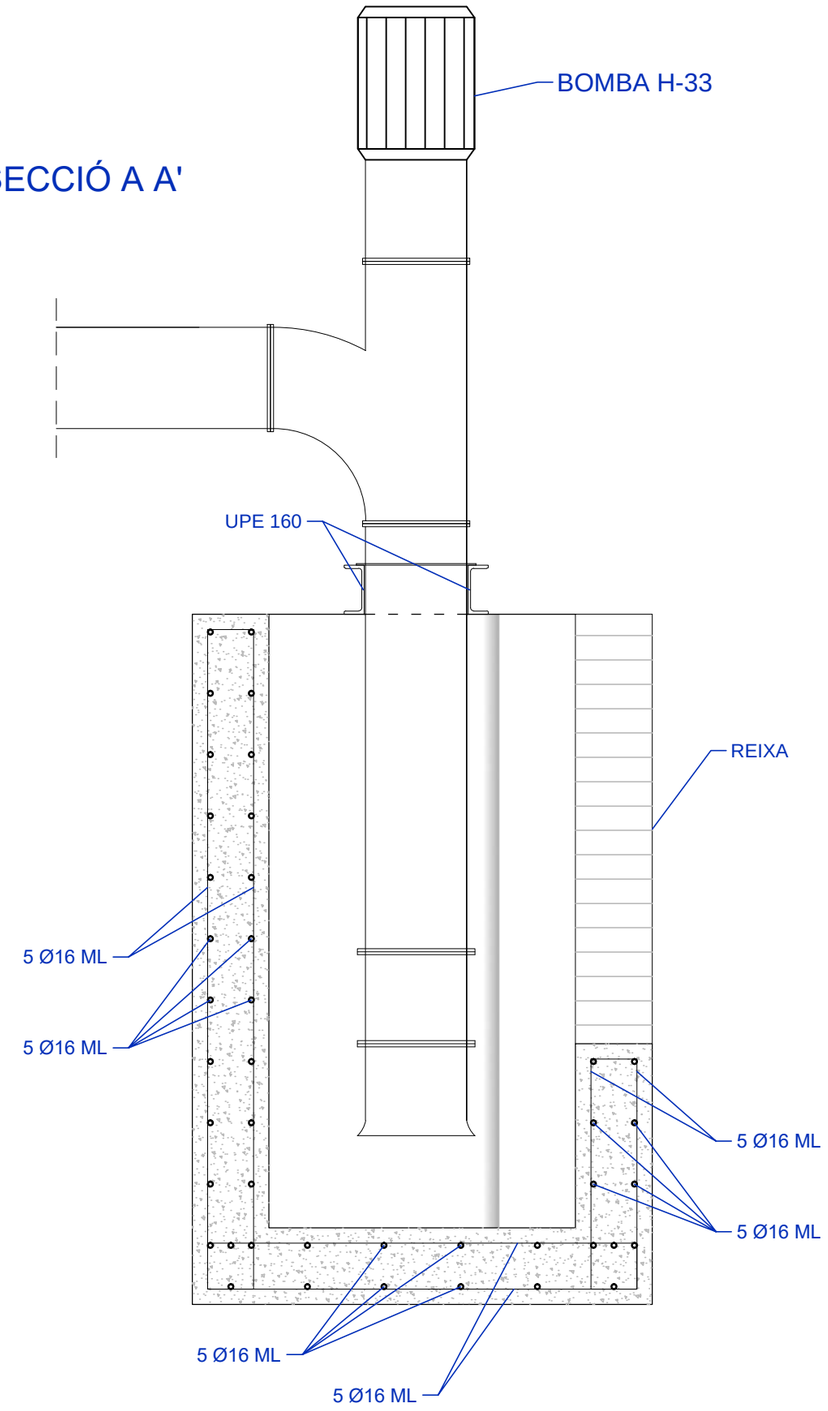

CARACTERÍSTIQUES SEGONS EHE-08

MATERIAL	LOCALIZACIÓ	DESIGNACIÓ	NIVELL DE CONTROL	COEFICIENT DE SEGURETAT	RESISTÈNCIA DE CÀLCUL
FORMIGÓ	Tota la obra	HA-30/F/20/IIIa	Estadístic	$\gamma c = 1,50$	20N/mm2
ACER	Tota la obra	B 500 S	Normal	$\gamma s = 1,15$	434,78N/mm2
EJECUCIÓ	TIPUS D'ACCIÓ		NIVELL DE CONTROL	Coeficients de seguretat (per E.LU.)	
				Efecte favorable	Efecte desfavorable
	Permanent		Normal	$\gamma G = 1,00$	$\gamma G = 1,50$
	Permanent de valor no constant		Normal	$\gamma G^* = 1,00$	$\gamma G^* = 1,60$
	Variable		Normal	$\gamma Q = 1,00$	$\gamma Q = 1,60$

ESPECIFICACIONS DE MATERIALS

TIPUS DE FORMIGÓ	ÀRIDO A UTILITZAR		CIMENT	ASENTAMENT EN CON ABRAMS	RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA	RECOBRIMENT	
	Tipus	Tam. max.				Mínim	Nominal
HA-30/F/20/IIIa	Matxacat	20 mm.	CEM II/A-M 42.5	10-15 cm.	≥ 30N/mm2.	50 mm.	60 mm.

Formigó HA-30/F/20/IIIa en tots els murs de la cubeta.
Màxima relacció aigua/ciment: 0,50. Quantitat mínima de ciment: 300 Kg/m3.
L'acer a utilitzar en les armadures ha de estar garantit per la marca AENOR.

Z:\1 - Faenes Generals\Faenes 2023\52 - PIGADE 2\06 - PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2 - PLANOLS\ACT 6 - F3 Pegueroles\02 - Plànols\05 DETALLS PEGUEROLES Rev3.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024


ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: DETALLS ESTACIÓ DE BOMBEIG
ARMADURES

escala: Din A3 — ESC. 1:20

PLÀNOL NÚM.: 05
02 de 06

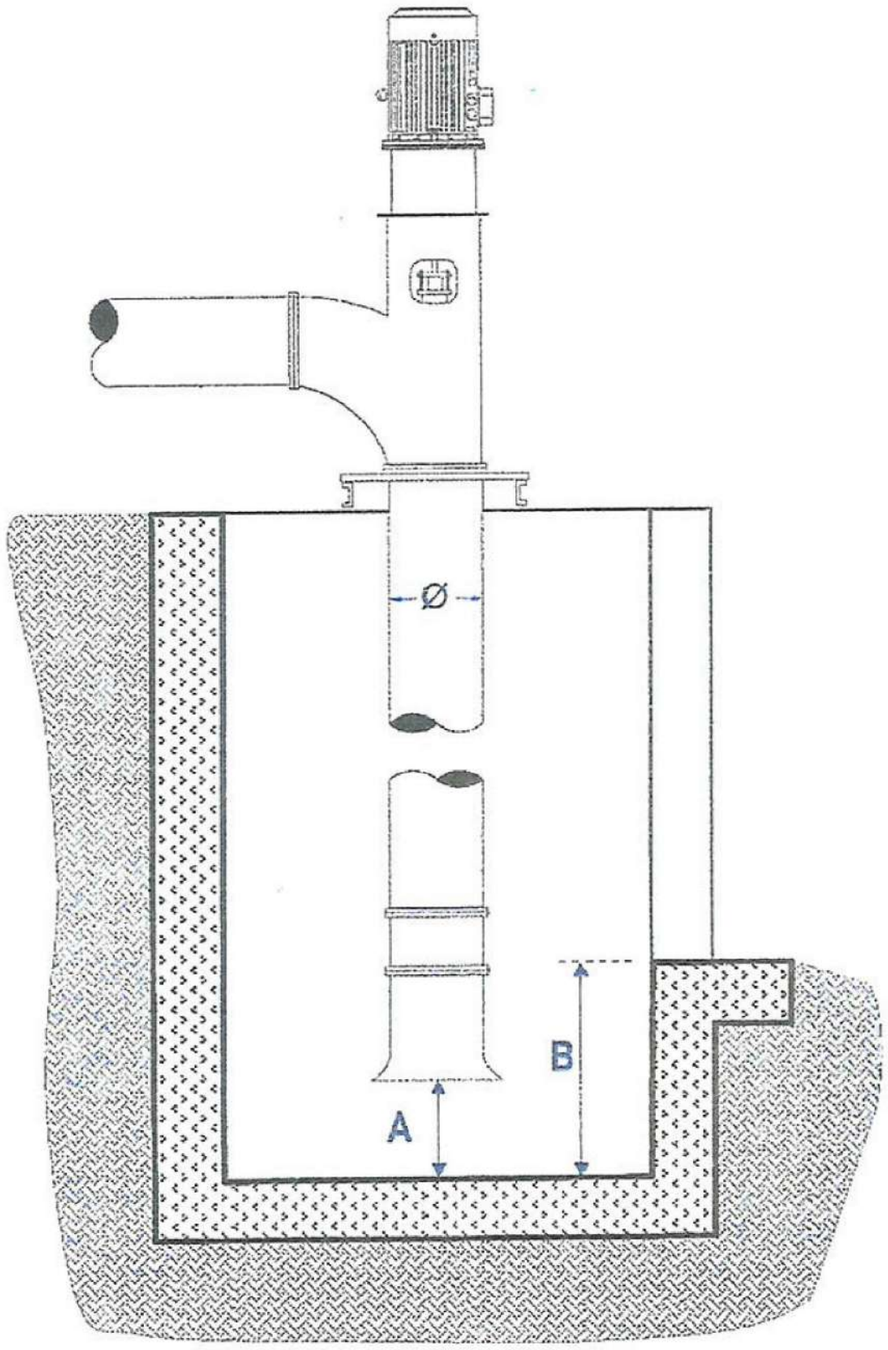

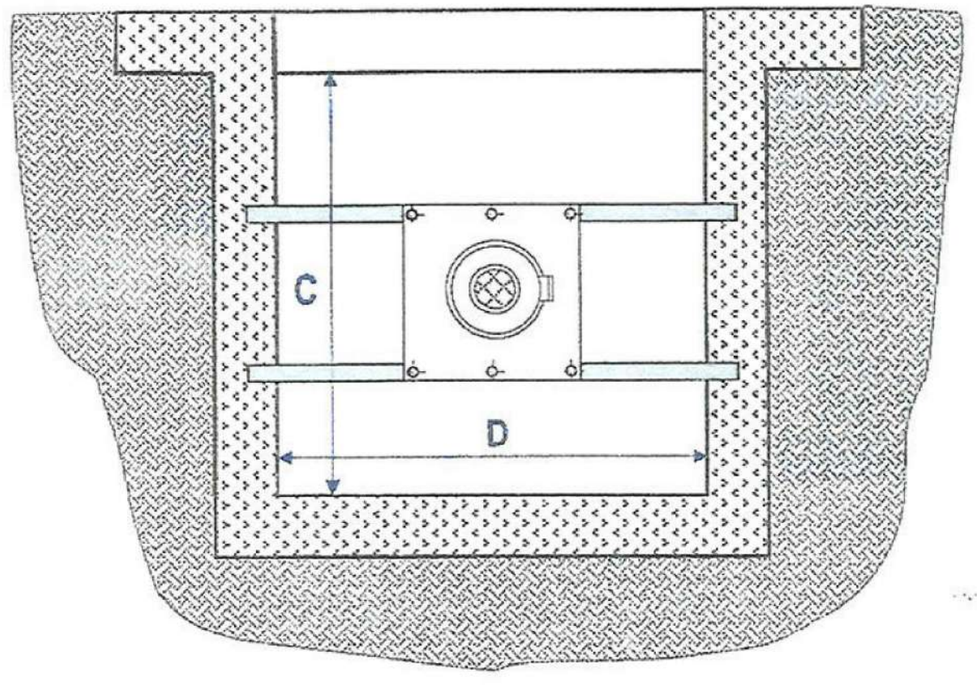

Tipo	Ø (mm)	lt/min.	A	B	C x D
H-15	150	2.500	15	50	80 x 80
H-20	200	5.000	20	50	80 x 80
H-24	240	10.000	25	60	90 x 90
H-33	330	20.000	30	60	100 x 100
H-43	430	30.000	45	65	120 x 120
H-52	520	50.000	50	110	150 x 150

Z:\1.- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOS\SyACT 6.- F3 Pegueroles\02.- Plànols\05 DETALLS PEGUEROLES Rev3.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352 Tortosa, Març de 2024


ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: DETALLS ESTACIÓ DE BOMBEIG

escala: Din A3 ESC. 1:25

PLÀNOL NÚM.: 05
03 de 06

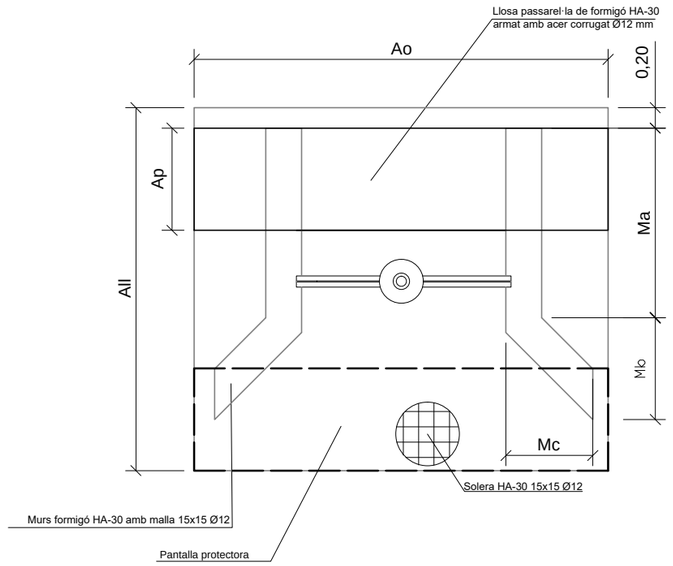

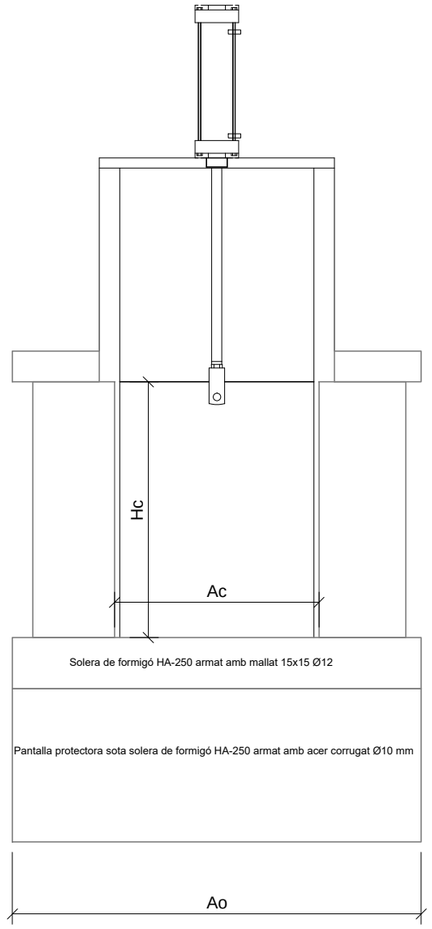

Dimensions comporta		Llosa formigó solera		Passarel·la	Murs		
Hc (mm)	Ac (mm)	Ao (mm)	All (mm)	Ap (mm)	Mc (mm)	Mb (mm)	Ma (mm)
2500	2000	4050	3550	1000	850	995	1855

Z:\1.- Fases Generals\Fases 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 I 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Pegueroles\02.- Plànols\05 DETALLS PEGUEROLES Rev3.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: DETALLS ESTACIÓ DE BOMBEIG
COMPORTA TIPUS.


escala: Din A3 — ESC. 1:60

PLÀNOL NÚM.: 05
04 de 06

20 PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

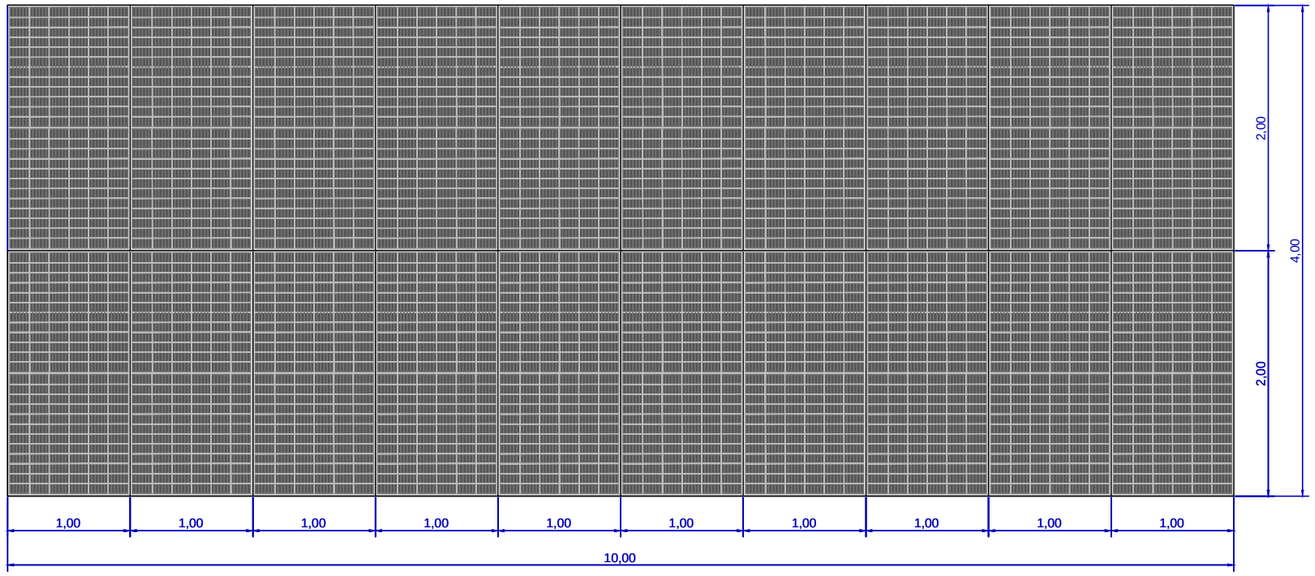

DETALL TAULA ESTRUCTURAL SUPORT MÒDULS FOTOVOLTAICS
AL SÒL escala 1/50

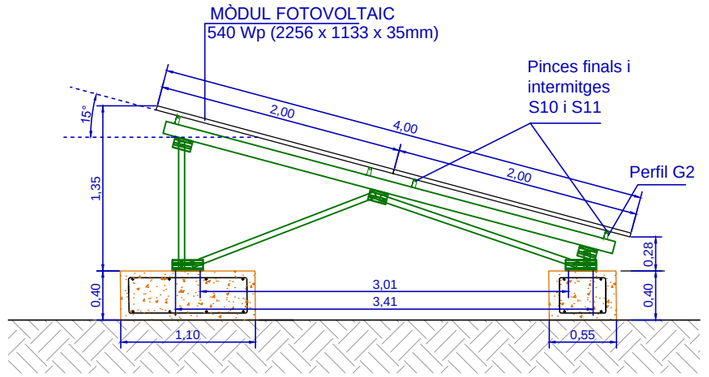

Sabata correguda tipus
Mides sabata = 1100 mm (b) x longitud taula (L) x 400mm (h)
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Pes = 1012 Kg/ml

Sabata correguda tipus
Mides sabata = 550 mm (b) x longitud taula (L) x 400 mm (h)
Armadura sup. e inf. Ø12/300 mm
Pes = 506 Kg/ml

Z:\1.- Paenes Generals\Paenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuadors 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Pegueroles\02.- Planols\05 DETALLS PEGUEROLES Rev3.dwg

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

Codi: 2352

Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.


ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: DETALLS PLAQUES FOTOVOLTAIQUES.


escala: Din A3 ESC. 1:50

PLÀNOL NÚM.: 05
05 de 06

SECCIÓ A A' PEGUEROLES

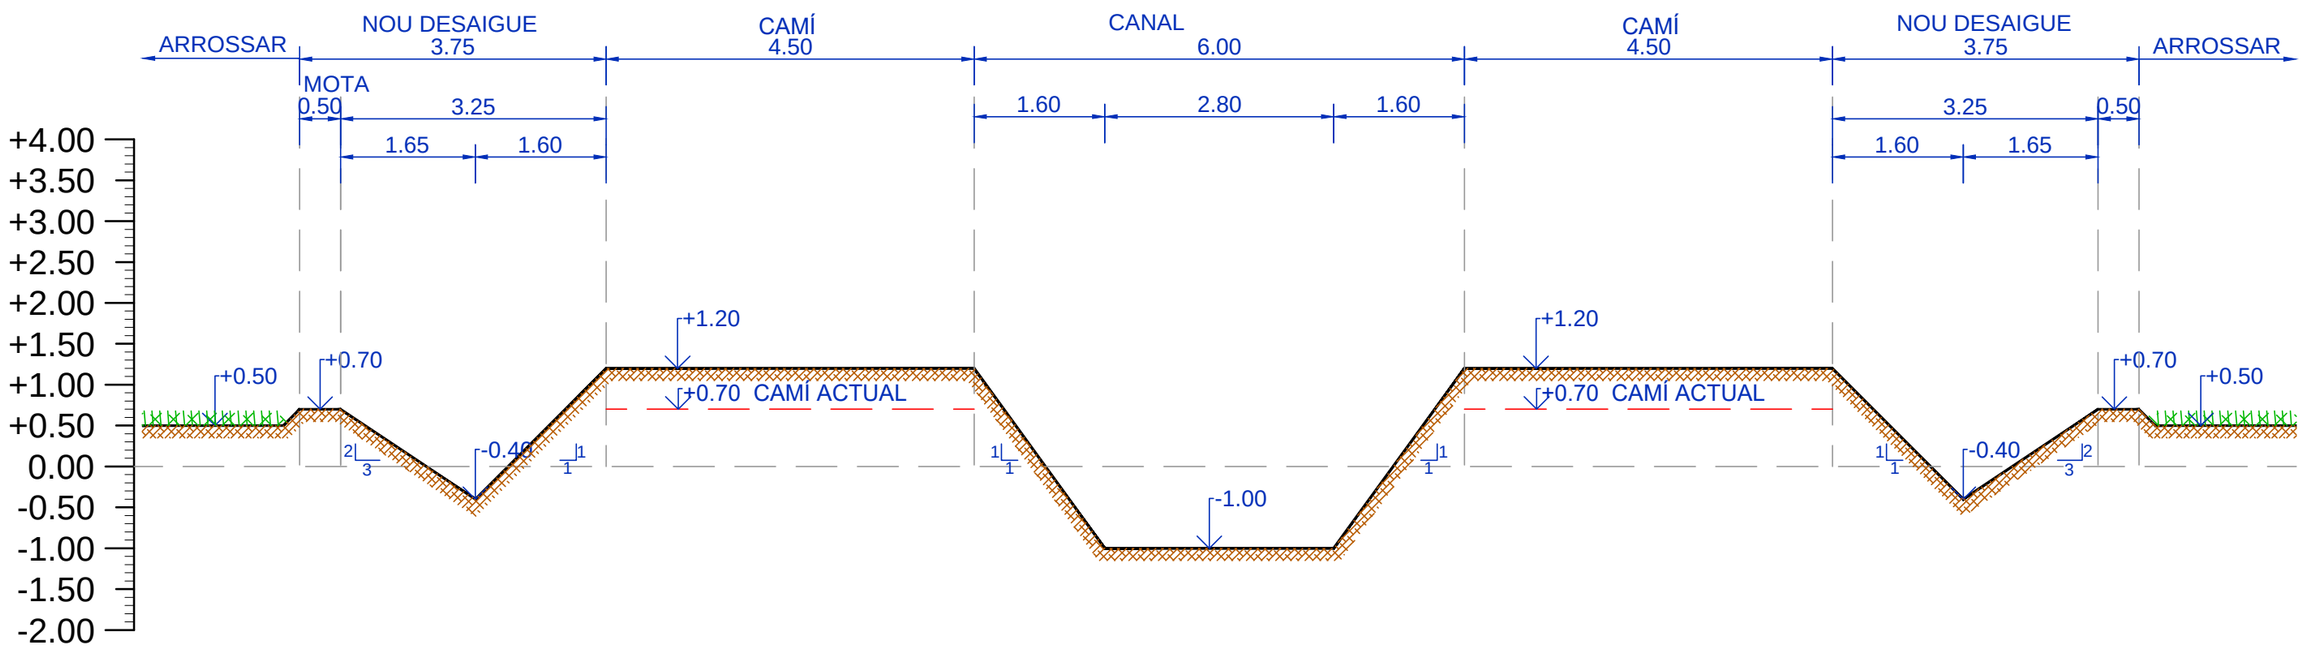

SECCIÓ B B' PEGUEROLES

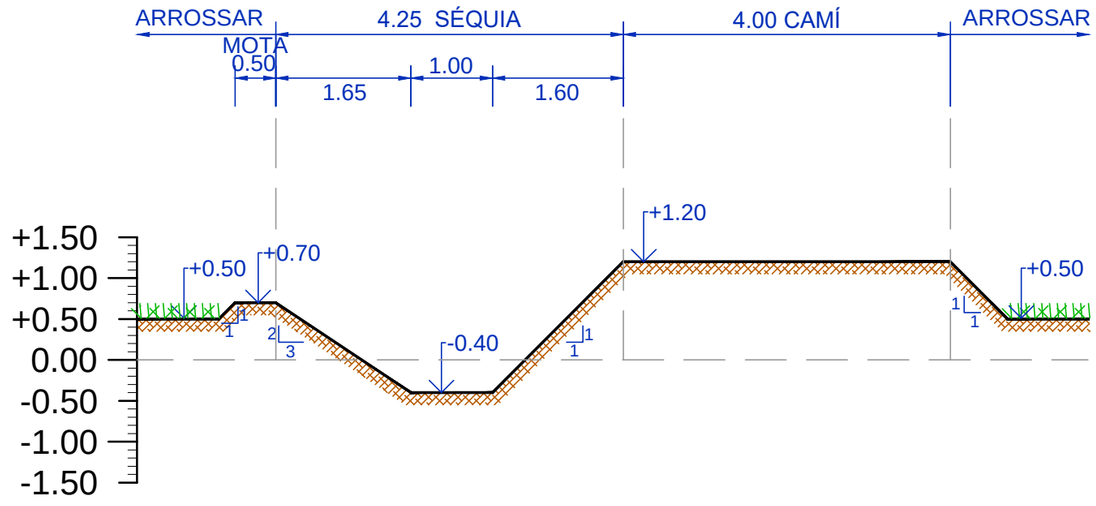

Z:\1 - Faenes Generals\Faenes 2023\52 - PIGADE 2\06 - PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2 - PLANOS\ACT 6 - F3 Pegueroles\02 - Plànols\05 DETALLS PEGUEROLES Rev3.dwg


PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: DETALLS.
SECCIÓ TIPUS.
escala: Din A3 ESC. 1:75
PLÀNOL NÚM.: 05
06 de 06

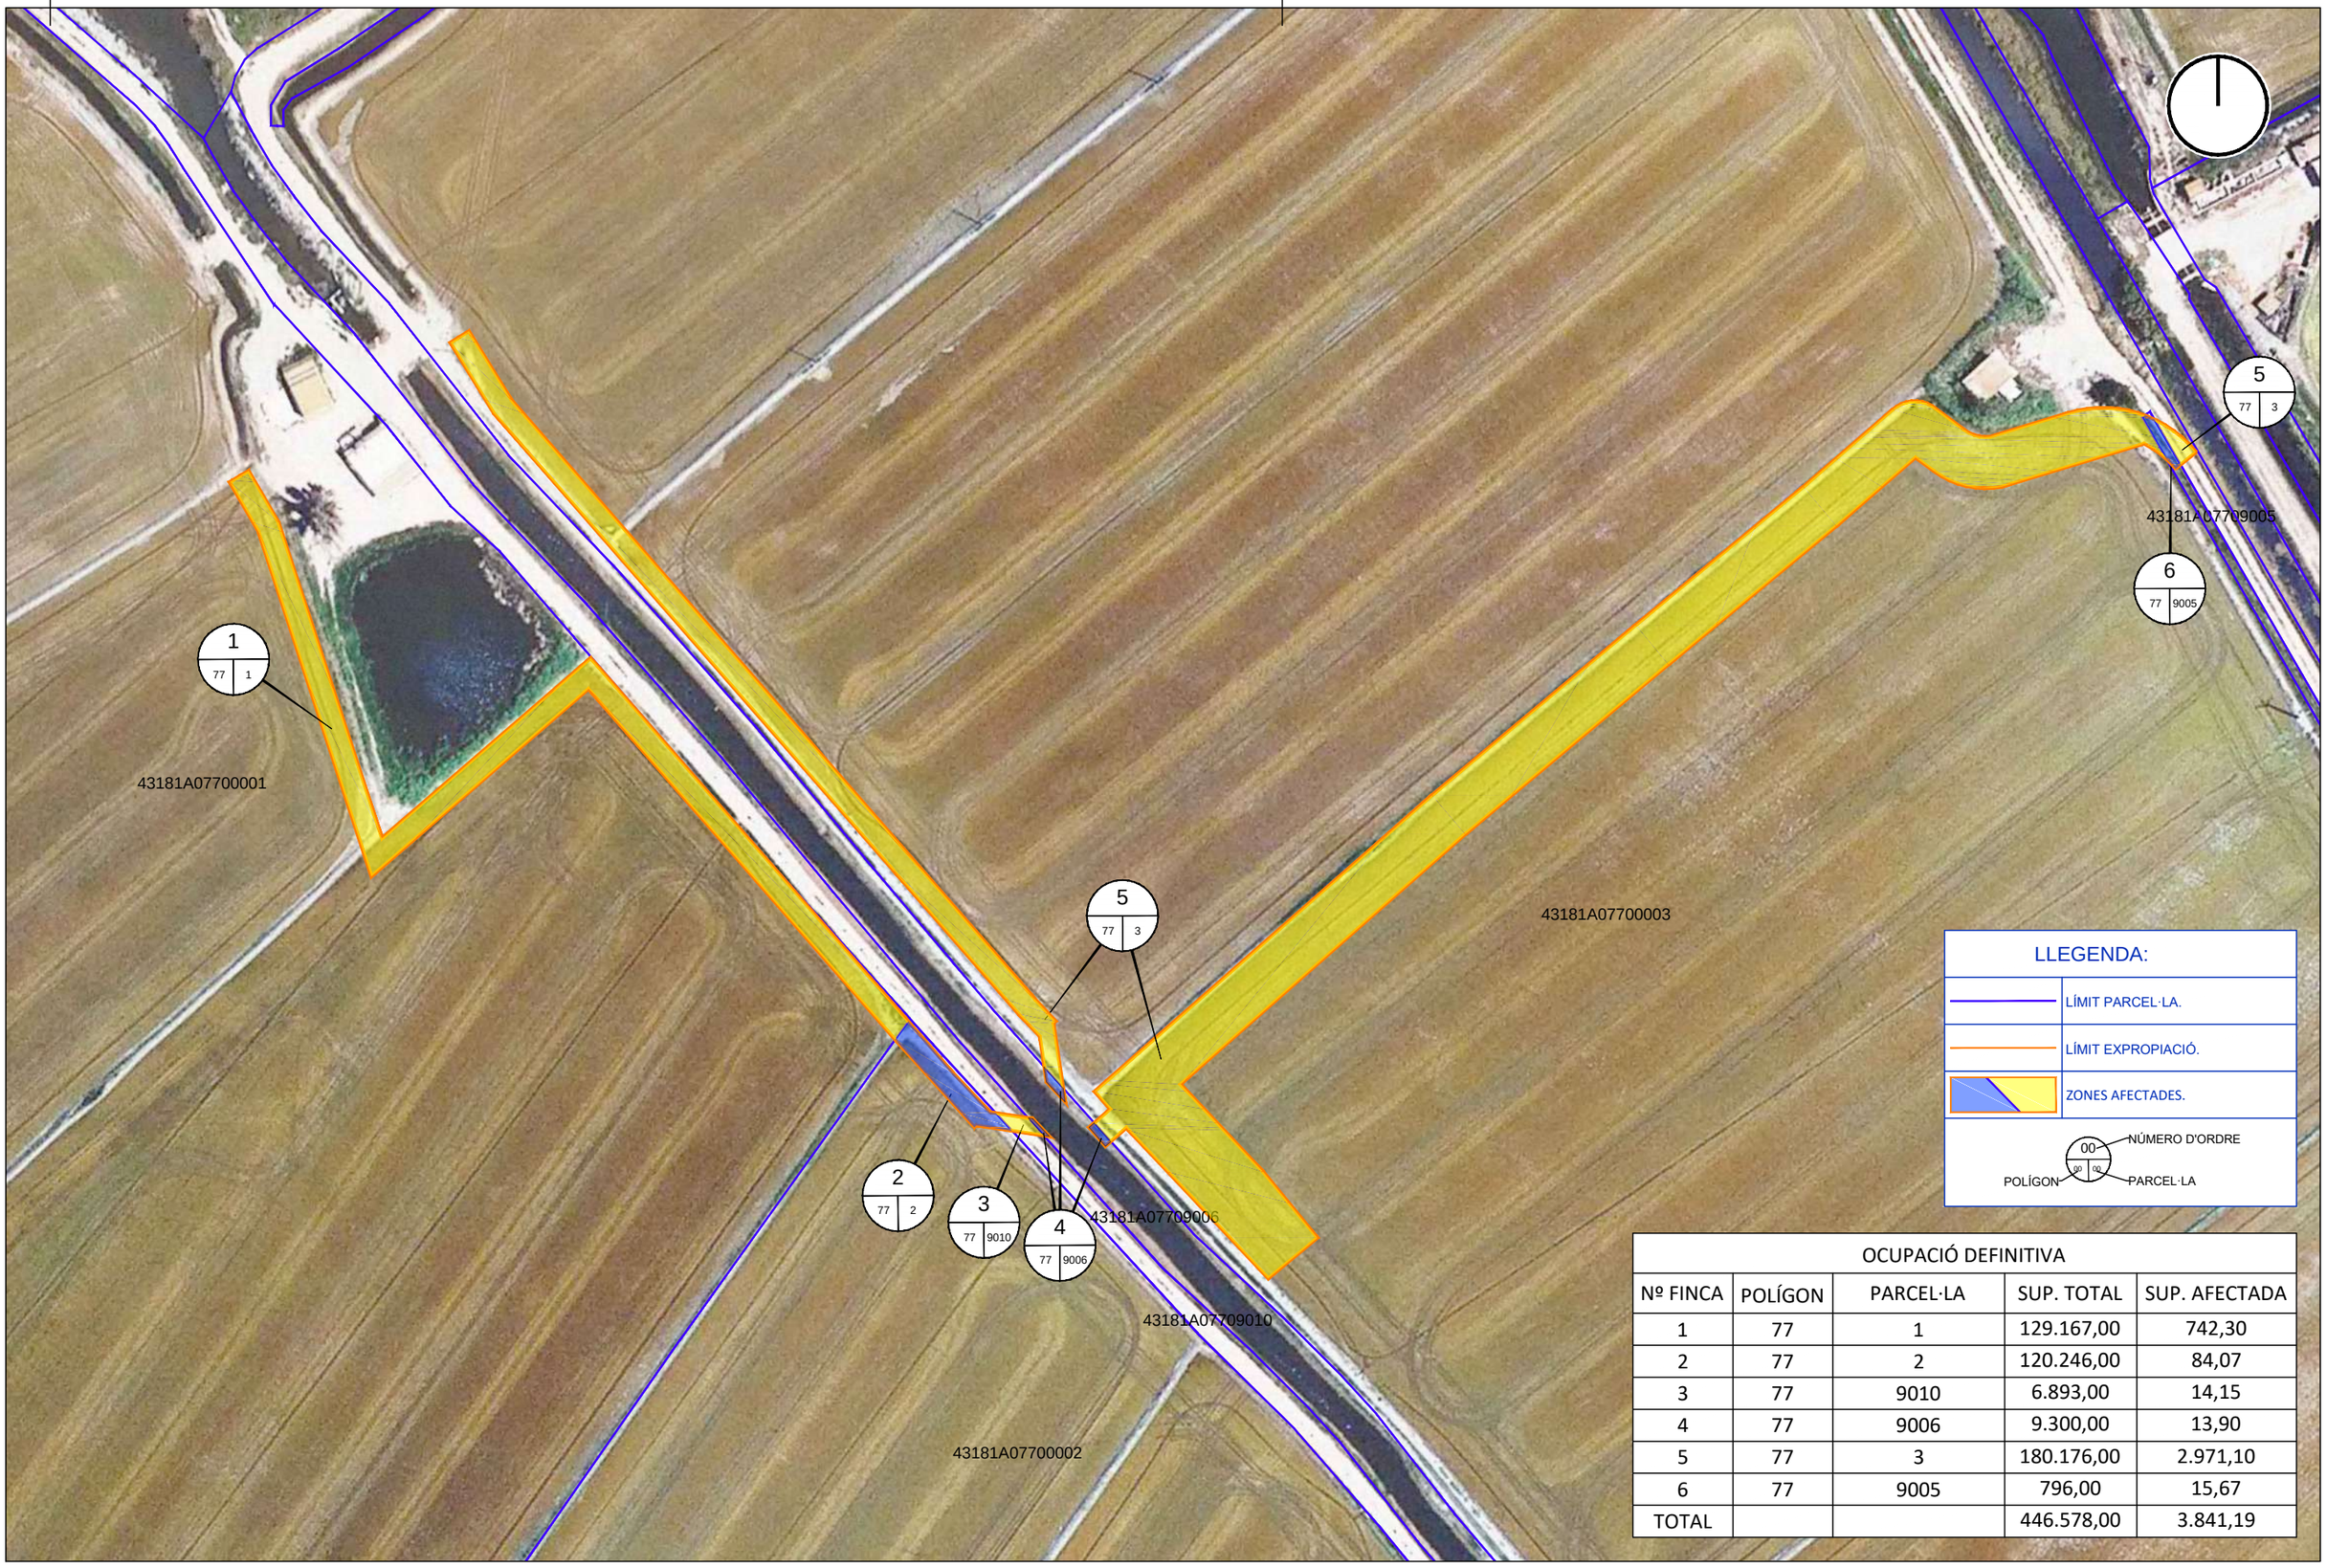

LLEGENDA:

- LÍMIT PARCEL·LA.
- LÍMIT EXPROPIACIÓ.
- ZONES AFECTADES.
- 00 — NÚMERO D'ORDRE; POLÍGON 00 / PARCEL·LA 00

OCUPACIÓ DEFINITIVA

Nº FINCA	POLÍGON	PARCEL·LA	SUP. TOTAL	SUP. AFECTADA
1	77	1	129.167,00	742,30
2	77	2	120.246,00	84,07
3	77	9010	6.893,00	14,15
4	77	9006	9.300,00	13,90
5	77	3	180.176,00	2.971,10
6	77	9005	796,00	15,67
TOTAL			446.578,00	3.841,19

PROMOTOR:
Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA

TÍTOL DEL PROJECTE:
GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE.
ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.
Codi: 2352
Tortosa, Març de 2024

ELS AUTORS:
Miquel A. Albacar Damian – E. Camins Canals i Ports.
Marc Cid Valls – E. Civil.
Cinta Reques Blanc – E. Tècnic Industrial.
Manuel Álvarez Cobos – Delineant.

ALBACAR ENGINYERS, S.L
C/Cristofol Despuig, 21 3º 3ª 43500 Tortosa (Tarragona)
Telf/Fax: 977 44 28 91

plànol: AFECCIONS
escala: Din A3 ESC. 1:1000 — COTES A METRES.
PLÀNOL NÚM.: 06 — 01 de 01

Z:\1- Faenes Generals\Faenes 2023\52.- PIGADE 2\06.- PROJECTE EXECUTIU\PROJECTE 1 Actuacions 5 i 6\2.- PLANOLS\ACT 6.- F3 Peguerolles\02.- Plànols\06 AFECCIONS REV2.dwg

DOCUMENT

3

PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT Nº 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

ÍNDEX

1 Normativa aplicable vigent. 7

APARTAT A: PLEC DE CONDICIONS GENERALS 8

2 ASPECTES GENERALS. 8

2.1 Objecte, abast i disposicions generals 8

2.1.1 Objecte. 8

2.1.2 Àmbit d'aplicació 8

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 8

2.2 Descripció de les obres. 9

2.3 Direcció d'Obra. 9

2.4 Desenvolupament de les obres. 9

2.4.1 Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig 9

2.4.2 Plànols d'obra 10

2.4.3 Programa de treballs 10

2.4.4 Control de qualitat. 10

2.4.5 Mitjans del Contractista per a l'execució dels treballs 10

2.4.6 Informació a preparar pel Contractista 10

2.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 10

2.4.8 Seguretat i salut al treball 11

2.4.9 Afeccions al medi ambient 11

2.4.10 Abocadors 11

2.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest Plec. 11

2.4.12 Recepció i liquidació de les obres 11

2.4.13 Termini de garantia 11

2.5 Amidament i abonament 11

2.5.1 Amidament 11

2.5.2 Abonament de les obres 11

2.6 Partides d'obra de gestió de residus. 11

2.6.1 Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus. 11

3 MATERIALS BÀSICS. GENERALITATS. 13

APARTAT B: PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 14

4 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY. 14

4.1 Definició. 14

4.2 Execució. 14

4.3 Amidament i abonament. 14

5 ENDERROC I DEMOLICIONS D'ESTRUCTURES. 15

5.1 Definició. 15

5.2 Execució. 15

5.3 Amidament i abonament. 15

6 EXCAVACIÓ EN RASES. 15

6.1 Definició. 15

6.2 Execució. 15

6.3 Amidament i abonament. 16

7 EXCAVACIÓ EN POUS I FONAMENTS. 17

7.1 Definició. 17

7.2 Execució. 17

7.3 Amidament i abonament. 18

8 MATERIAL DRENANT. 19

8.1 Definició. 19

8.2 Característiques. 19

8.3 Bases drenants. ... 19
8.4 Execució del reblert de material drenant en bases drenants. ... 19
8.5 Control de qualitat. ... 20
8.6 Amidament i abonament. ... 20
9 LÀMINES SEPARADORES. ... 21
9.1 Definició. ... 21
9.2 Característiques. ... 21
9.3 Execució. ... 21
9.4 Control de qualitat. ... 22
9.4.1 Acceptació de proveïdors. ... 22
9.5 Amidament i abonament. ... 24
10 OBRES DE FORMIGÓ. ... 25
10.1 Definició. ... 25
10.2 Formigó. ... 25
10.3 Materials. ... 25
10.3.1 Ciment. ... 25
10.3.2 Additius. ... 27
10.4 Característiques. ... 31
10.4.1 Tipus. ... 31
10.4.2 Dosificació. ... 31
10.4.3 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. ... 32
10.5 Execució. ... 33
10.5.1 Formigó de neteja. ... 33
10.5.2 Posada en obra. ... 33
10.5.3 Posada en obra sota l'aigua ... 33
10.5.4 Compactació. ... 34
10.5.5 Curat. ... 34
10.5.6 Toleràncies. ... 35
10.5.7 Limitacions en l'execució. ... 35
10.5.8 Junts. ... 36
10.6 Control de qualitat. ... 36
10.7 Amidament i abonament. ... 40
11 ACER CORRUGAT PER ARMADURES. ... 40
11.1 Definició. ... 40
11.2 Materials. ... 40
11.3 Emmagatzematge. ... 40
11.4 Recepció. ... 41
11.5 Execució. ... 41
11.6 Control de Qualitat. ... 42
11.7 Amidament i abonament. ... 43
12 MALLES ELECTROSOLDADES D'ACER CORRUGAT. ... 43
12.1 Definició ... 43
12.2 Materials ... 43
12.3 Execució ... 43
12.4 Control de Qualitat. ... 44
12.5 Amidament i abonament ... 45
13 ENCOFRATS I MOTLLES. ... 45
13.1 Definició ... 45
13.2 Materials ... 45
13.3 Execució ... 45

13.3.1 Generalitats....45
13.4 Amidament i Abonament....47
14 ELEMENTS PREFABRICATS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ....47
14.1 Definició....47
14.1.1 Característiques geomètriques i mecàniques....47
14.2 Materials....47
14.3 Expedient de fabricació....48
14.4 Encofrats....48
14.5 Formigonat de les peces....48
14.6 Cura....48
14.7 Desencofrat, aplegament i transport a obra o dintre de la mateixa....49
14.8 Toleràncies geomètriques....49
14.9 Característiques mecàniques....49
14.10 Control de qualitat....49
14.11 Amidament i abonament....50
15 JUNTS DE CANAL....50
15.1 Definició....50
15.2 Materials....50
15.2.1 Perfil hidroexpansiu....50
15.2.2 Massilla monocomponent....50
15.3 Execució....51
15.4 Condicions generals....51
15.5 Toleràncies d'execució:....51
15.6 Amidament i abonament....52
15.6.1 Perfil hidroexpansiu en canal....52
15.6.2 Junts entre elements prefabricats....52
16 CANONADES DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT(PEAD)....52
16.1 Definicions....52
16.2 Materials....52
16.2.1 Normativa....52
16.2.2 Condicions de servei....52
16.2.3 Característiques tècniques....53
16.2.4 Junts....53
16.2.5 Marcat i traçabilitat dels tubs....53
16.3 Execució....53
16.4 Emmagatzematge....54
16.5 Manipulació....54
16.6 Instal·lació de canonada soterrada....54
16.7 Control....55
16.7.1 Acceptació de proveïdors....55
16.7.2 Acceptació de l'instal·lador de tubs de PEAD....55
16.7.3 Control posterior a l'acceptació del proveïdor de tub de PEAD....55
16.8 Control de qualitat del material....56
16.8.1 Arribada del material a l'obra....56
16.8.2 Control material i instal·lació a obra....57
16.8.3 Informe final d'obra....57
16.9 Amidament i abonament....57
17 REBLERTS LOCALITZATS....57
17.1 Definició....57
17.2 Característiques....57

17.2.1 Materials ... 57
17.3 Execució ... 58
17.4 Control de qualitat ... 58
17.5 Amidament i abonament ... 58
18 FERMS ... 59
18.1 Tot-ú natural ... 59
18.1.1 Definició ... 59
18.1.2 Materials ... 59
18.1.3 Tipus i composició del material ... 60
18.1.4 Capacitat de suport ... 60
18.1.5 Equip necessari per a l'execució de les obres ... 60
18.1.6 Execució de les obres ... 61
18.1.7 Especificacions de la unitat acabada ... 62
18.1.8 Control de qualitat ... 62
18.1.9 Amidament i abonament. ... 63
18.1.10 Especificacions tècniques i distintius de qualitat ... 63
18.2 Tot-ú artificial. ... 64
18.2.1 Definició. ... 64
18.2.2 Materials ... 64
18.2.3 Tipus i composició del material. ... 66
18.2.4 Equip necessari per a l'execució de les obres ... 66
18.2.5 Execució de les obres. ... 67
18.2.6 Tram de prova. ... 68
18.2.7 Especificacions de la unitat acabada. ... 69
18.2.8 Limitacions de l'execució. ... 69
18.2.9 Control de qualitat. ... 70
18.2.10 Amidament i abonament ... 73
18.2.11 Especificacions tècniques i distintius de qualitat ... 73
19 COMPORTES I PRESSES DE REG. ... 74
19.1 Definició ... 74
19.2 Característiques ... 74
19.3 Amidament i abonament ... 75
20 MORTERS SENSE RETRACCIÓ. ... 76
20.1 Definició ... 76
20.2 Característiques ... 76
20.3 Execució ... 76
20.4 Amidament i abonament ... 76
21 RESINES EPOXI. ... 76
21.1 Definició ... 76
21.2 Materials ... 76
21.3 Tipus de formulació ... 76
21.4 Execució ... 76
21.5 Preparació i neteja de superfícies ... 76
21.6 Emmagatzematge i preparació ... 77
21.7 Aplicació ... 77
21.8 Amidament i abonament ... 78
22 TAPES I PLATAFORMES D'ENTRAMAT METÀL·LIC. ... 78
22.1 Generalitats ... 78
22.2 Materials ... 78
22.3 Tipologia ... 78

22.4 Execució 78
22.5 Amidament i abonament....78
22.6 REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS. 78
23 CARGOL D'ARQUIMEDES I BOMBA VERTICAL. 78
23.1 Manteniment. 78
24 SEGURETAT I SALUT. 79

1 Normativa aplicable vigent.

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació:

INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES:

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-3. Aprovat per O.M. del 6 de febrer de 1976.

- Ordre Circular 293/86 T del 23 de desembre de 1986 “Ligantes Bituminosos”.
- Ordre Circular 295/87 T del 6 d’agost de 1987 “Recomendaciones sobre elementosmetàlicos para hormigónarmado o pretensado”.
- Ordre Ministerial del 21 de gener de 1988
- Ordre Ministerial del 5 de maig de 1989
- Ordre Ministerial del 28 de setembre de 1989-
  Ordre Circular 325/97 T del 30 de desembre de 1997 “Señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a susmaterialesconstituyentes”.
- Ordre Ministerial del 27 de desembre de 1999
- Ordre Ministerial del 28 de desembre de 1999
- Ordre Circular 326/00 de 2000 “Geotécnia vial en lo referente a materiales para la construción de explanaciones y drenajes”.
- Ordre Circular 5/01 de 2001 “Riegos auxiliares, mezclasbituminosas y pavimentos de hormigón”.
- Ordre Ministerial del 13 de febrer de 2002
- Ordre Ministerial 1382/02 del 16 de maig de 2002
- Ordre Circular 10/02 de 2002 “Capasestructurales de firmes”.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments RC-97 (Decret 1312/1988 del 28 de octubre).
- Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 (P.C.C.H. - 64).
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent Instrucció del ministeri d’Obres públiques i Urbanisme.
- Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó, de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment.
- Reial Decret 1247/2008, de 11 de desembre, per el qual es va aprovar la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”.

- Normes N.B.E. – M.V., sobre edificació del "Ministerio de la Vivienda", i altres normes dictades per l'esmentat Ministeri i aplicables a les obres compreses al Present Projecte, i en particular:
  - NBE-MV. 102. Acer laminat per a estructures d’edificació
  - NBE-MV.-103. Càlcul d’estructures d’acer laminat per a l’edificació.
  - NBE-MV.-104. Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació.
  - NBE-MV. 105. Reblons d’acer.
  - NBE-MV. 107. Cargols d’alta resistència per a estructures d’acer.
  - NBE-MV. 108. Perfils buits d’acer per a estructures d’edificació.
  - NBE-MV. 109. Perfils conformats d’acer per a estructures d’edificació.
  - NBE-MV. 110. Càlcul de les peces de xapa conformada d’acer en l’edificació.
  - NBE-MV. 111. Plaques i panells de xapa conformada d’acer per a l’edificació.
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d’electricitat posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973.
- Condicions tèrmiques en els edificis. NBE-CT-79.
- Condicions acústiques en els edificis. NBE-CA-81
- Condicions de protecció contra incendis en els edificis. NBE-CPI-96
- Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’institut Eduardo Torroja.
- Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, EF-88.
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, EHPRE-72.
- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera.
- Instrucció d’estructures d’acer de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. EM-62.
- Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”.
- Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”.
- Euro codi núm. 2 “Projecte D’estructures de formigó”.
- Euro codi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”.
- Euro codi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”.
- Norma de construcció sismoresistent. NCSE-02. Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre.
- Normes U.N.E.
- Normes N.L.T.
- Normes M.E.L.C. (Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials).
- Normes A.S.T.M.
- Normes A.S.M.E.

- Normes A.N.S.I.
- Normes C.E.I.

- Reglament Electrotècnic B.T. i Instruccions Complementàries segons Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, B.O.E. núm. 224 de data 18 de setembre del 2002.
- Reglament RITE 98 d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementaries ITE. Reial Decret 1751/1998 del 31 de juliol.
- Reglament d'Instal·lacions de gas.
- Reglament de recipients a pressió.
- Reglament de línies elèctriques d'alta tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre.
- Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tensió.

Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions posteriors declarades d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a tals fins i durant el termini de les obres.

Així mateix, el Contractista restarà obligat al compliment de totes les instruccions, Plecs o Normes de tota índole promulgades per a l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitza, tant si són citats com si no ho són en la anterior, quedant a la decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre aquestes i allò disposat en el present Plec, sense que l'aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació.

APARTAT A: PLEC DE CONDICIONS GENERALS

2 ASPECTES GENERALS.

2.1 Objecte, abast i disposicions generals

2.1.1 Objecte

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l'organització general de l'obra, fixar les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra i, per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s'oposin a l'establert a les condicions que figuren al Contracte amb el Contractista adjudicatari de les obres, en endavant Contracte d'execució, el contingut del qual en la seva totalitat és d'obligat compliment per a l'execució de l'obra.

2.1.2 Àmbit d'aplicació

El present Plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte: "GESTIÓ DE L'AIGUA DOLÇA I MANTENIMENT EN BASSES I DESAIGÜES DEL DELTA DE L'EBRE. ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.".

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes en aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en aquest Plec s'especifica.

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d'ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió de la Direcció d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec.

En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d'emmagatzematge i de transport.

Serà d'aplicació l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció.

Tots aquests documents obligaran d'acord amb la seva redacció original i amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest Projecte.

El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i tots aquells elements que puguin veure's afectats pel desenvolupament del Contracte d'execució. En particular, haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d'aplicació a la zona de les obres i, en cas ques'hagin previst al Contracte d'execució, el Pla d'Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada per la Direcció d'Obra formaran part dels documents contractuals de l'obra.

En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat per la

Direcció d'Obra, formarà part dels documents contractuals de l'obra. En cas que el Contracte d'execució prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s'inclourà en el mateix.

2.2 Descripció de les obres.

En el Document 1.- Memòria s'inclou la descripció de les obres.

2.3 Direcció d'Obra.

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent que participarà en la Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui convenient.

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra allò disposat al Contracte d'execució i al contracte signat, i en particular:

- Els Plànols del projecte.
- El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Els Quadres de Preus.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat.
- Les modificacions d'obra establertes.

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries, que d'acord amb allò que estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressadesfuncions. Aquestes normatives seran d'obligat compliment per al Contractista.

El Contractista designarà formalment, les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir sobre els temes que es consideri necessari tractar per part de la Direcció d'Obra, i per a elaborar la documentació formal de constància, conformitat o objeccions.

La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, segons el seu criteri, nos'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres.

2.4 Desenvolupament de les obres.

2.4.1 Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procedirà a la comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als documents del Projecte, aixecant-se un Acta dels resultats.

A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella sense haver obtingut de la Direcció d'Obra la corresponent aprovació del replanteig.

L'aprovació per part de la Direcció d'Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no allibera aquest de la responsabilitat en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors de replanteig del Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui la Direcció d'Obra.

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic especialitzat i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.

A les comprovacions de replanteig que la Direcció d'Obra efectuï, el Contractista evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per

a la realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la Direcció d'Obra per a lescomprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.

El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al seu càrrec els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, la qual cosa comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra, i aquesta donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

2.4.2 Plànols d'obra

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s'hauran de formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a la qual es refereixen, i hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment assenyalarà al Contractista el format i disposició en què ha d'establir-los. En formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

2.4.3 Programa de treballs

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d'Obra al temps i en raó del Contracte d'execució.

2.4.4 Control de qualitat

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució.

2.4.5 Mitjans del Contractista per a l'execució dels treballs

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució.

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i enretirada de l'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de totes les obres auxiliars necessàries per l'execució de l'obra.

2.4.6 Informació a preparar pel Contractista

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats d'acord amb el que figura al Contracte d'execució.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran fixades per la Direcció d'Obra.

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny que existia abans del inici de les obres, així com de la definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.

Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació.

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.

El promotor no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés la comprovaciód'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista.

2.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.

Totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats i muntacàrregues per a l'accés de persones, transport de materials a l'obra, etc., seran de compte i risc del Contractista, excepte les que estiguin contemplades i valorades en algun document contractual.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades i mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, abandonades o lliurades per a usos posteriors per compte i risc del Contractista.

El promotor es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que la Direcció d'Obra consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra definitiva o per altres fins, siguin lliurats pel Contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament, així com el que puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per a la realització de qualsevol treball que el promotor consideri adient.

2.4.8 Seguretat i salut al treball

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució.

2.4.9 Afeccions al medi ambient

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució.

2.4.10 Abocadors

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució.

2.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest Plec

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni la Direcció d'Obra, dins de la bona pràctica per a obres similars

2.4.12 Recepció i liquidació de les obres

Serà d'aplicació allò esmentat al Contracte d'execució.

2.4.13 Termini de garantia

Serà d'aplicació allò esmentat al Contracte d'execució.

2.5 Amidament i abonament

2.5.1 Amidament

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

2.5.2 Abonament de les obres

Preus unitaris

Serà d'aplicació allò disposat al Contracte d'execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Altres despeses per compte del Contractista

Seran per compte del Contractista totes les despeses esmentades en el Contracte d'execució.

2.6 Partides d'obra de gestió de residus.

2.6.1 Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus.

2.6.1.1 Gestió de residus.

Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de gestió de residus.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material

d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s' ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor i posseïdor dels residus

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual se regula la producció igestió dels residus de construcció i demolició.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual se publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

Correcció d'errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per laqual se publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus illista europea de residus.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:

m^3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, d'1 de febrer, pel qual se regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual se publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

Correcció d'errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual se publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus illista europea de residus.

Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

1.7.- Partides alçades a justificar.

Els imports associats a aquestes partides es podran justificar amb preus contractuals o amb factures.

En aquest segon cas serà preceptiu presentar la factura original o còpia compulsada davant de notari i pel seu abonament es considerarà l'import de la factura abans IVA com import d'execució material.

3 MATERIALS BÀSICS. GENERALITATS.

Es tindrà en compte tot el prescrit en el Plec de Prescripcions.

APARTAT B: PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

4 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY.

4.1 Definició.

La neteja i esbrossada del terreny consisteix en extreure de les zones que s'assenyalin arbres, fusta caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, canyes, escombraries, o qualsevol altre material inservible o perjudicial a judici de la Direcció d'Obra, incloent l'extracció de troncs, arrels, 20 cm de terra vegetal així com d'aquelles estructures que obstaculitzin o molestin d'alguna forma les operacions de construcció. També s'inclou el transport de tot aquest material a l'abocador, els cànons i lloguers pertinents així com el manteniment i arranjament final d'aquest. L'extracció de 20 cm de terra vegetal inclou la retirada, emmagatzemament i la seva posterior restitució.

4.2 Execució.

Les operacions d'esbrossada i neteja es realitzaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes bones condicions de seguretat, evitant danys en les construccions existents, i d'acord al que disposi el Director d'Obra, qui designarà i assenyalarà aquells elements que s'hagin de conservar intactes. Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o terraplenat de qualsevol classe. En cas que això no es compleixi, el Director d'Obra podrà aturar els treballs d'excavació o terraplenat fins que s'hagi realitzat la neteja i esbrossada del terreny.

L'esbrossada inclourà l'extracció d'un gruix mínim de 20 cm i/o transport a abocador o lloc d'abassegament, de la terra vegetal de les àrees designades pel Director d'Obra. Aquestes àrees correspondran bàsicament a les superfícies que s'han d'excavar, a les zones destinades a rebre un posterior rebliment o terraplè i a les superfícies afectades per l'ocupació temporal, podent-se reduir excepcionalment l'amplada d'aquestes darreres. Així mateix, el Director d'Obra podrà designar les zones on no sigui convenient l'extracció de la terra vegetal, limitant-se les operacions de neteja i esbrossada.

Les característiques singulars d'aquest tipus d'obra fan que les franges teòriques destinades a les ocupacions temporals puguin ser reduïdes a judici de la Direcció d'Obra, amb criteris restrictius i en casos excepcionals.

L'esbrossada també inclourà la restitució de la terra vegetal en les zones en què s'hagi retirat aquesta i no s'ocupin definitivament, tenint en compte que s'ha de realitzar amb les condicions d'execució adequades pel conreu.

Aquests treballs es realitzaran de manera que no ocasionin molèsties als propietaris de les zones properes a les obres.

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats i netejats, després es tallaran en trossos adequats i finalment s'amuntegaran acuradament al llarg de la traça, separats dels munts que s'hagin de cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta no serà inferior a 3 m si ho permet el tronc.

Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes. Per minvar els danys als arbres marcats, els que s'hagin de treure ho faran caient cap al centre de la zona objecte de la neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per la copa i tronc progressivament.

Del terreny natural sobre el que s'hagi d'assentar l'obra, s'eliminaran tots els troncs o arrels de qualsevol diàmetre, sigui amb mitjans manuals o mecànics, de tal forma que no en quedi cap a menys de 50 cm de profunditat per sota de la superfície natural.

Els materials utilitzables ho seran en les condicions i forma que assenyali el Director d'Obra.

Tots els subproductes forestals, llevat la llenya de valor comercial, es gestionaran d'acord a la normativa legal vigent per la qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

En cas de trobar-se o detectar-se durant l'execució d'aquests treballs previs, pericons, canonades o qualsevol altre element que s'hagi de conservar i/o hagi d'ésser objecte de reposició posterior, aquests hauran d'ésser apropiadament senyalitzats per tal de garantir la seva posterior reposició. Els costos d'aquesta senyalització seran càrrec del Contractista.

Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a abocador o no s'hagin d'utilitzar per a rebliments o terraplens, s'hauran de carregar i transportar immediatament a aquest, sense que es permeti l'amuntegament a l'obra de les esmentades restes. L'incompliment d'aquesta condició pot comportar la paralització immediata de les obres.

4.3 Amidament i abonament.

S'amidarà per m^2 realment esbrossats i netejats.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

L'amplada es limitarà, bàsicament, a les zones afectades per les obres i zones d'ocupació temporal, tenint en compte les prescripcions i limitacions assenyales en l'apartat anterior.

Donades les característiques d'aquest tipus d'obra s'estableix que l'amidament d'aquesta unitat d'obra es realitza en base a la projecció horitzontal del terreny a esbrossar, acceptant-se que es produeix un error amb la superfície real esbrossada. El Contractista ha de tenir present a l'hora de fixar el preu d'aquesta unitat ja que no serà d'abonament la diferència existent entre ambdues superfícies.

També s'ha de tenir present que pels amidaments del moviment de terres en general, excavacions, terraplenats i reblerts, els perfils del terreny original són els obtinguts segons l'aixecament topogràfic després de l'execució de l'esbrossada , per la qual cosa no es comptabilitzarà com amidament volumètric ni d'excavacions ni de terraplenats o reblerts, l'originat per l'excavació de la terra vegetal inclosa en aquesta unitat d'obra.

En cas de què aquest preu no figuri en el Quadre de Preus s'entendrà que està inclòs en el preu d'excavació, i per tant no correspon el seu amidament i abonament per separat.

En qualsevol cas les despeses originades per l'arranjament, anivellació i estesa de terra vegetal, segons els criteris del Director d'Obra en lloc i forma, incloent els abocadors, aniran a càrrec del Contractista menys que explícitament s'especifiqui en aquest Plec i es valori en el document del pressupost.

5 ENDERROC I DEMOLICIONS D'ESTRUCTURES.

5.1 Definició.

Enderrocament i demolició de totes les construccions o elements constructius, tals com voreres, ferms, edificis, obres de fàbrica o altres, que sigui necessari eliminar per l'adequada execució de l'obra.

5.2 Execució.

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit al Plec de Prescripcions.

5.3 Amidament i abonament.

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m^3): en el cas d'edificacions es considerarà el volum exterior demolit, buit i massís, realment executat en obra; en el cas de demolició de massissos es mesuraran per diferència entre les dades inicials, considerades immediatament abans de començar la demolició, i les dades finals, considerades immediatament després de finalitzar la mateixa.

El preu inclou en tots els casos, la retirada dels productes resultants de la demolició i el seu transport al lloc d'utilització, abassegament o abocament, segons ordeni la Direcció d'Obra.

Si en el Projecte no es fa referència a la unitat de demolicions, s'entendrà que està compresa a la unitat d'esbrossada, d'excavació o de preparació de la base del reblert o explanada, i per tant, no donarà lloc al seu amidament ni abonament per separat.

6 EXCAVACIÓ EN RASES.

6.1 Definició.

Consisteix en les operacions necessàries per obrir rases, amb excavadora i/o amb rasadora, sempre que no siguin considerades com excavacions a cel obert. En cas de què es presenti qualsevol dubte en referència a la classificació d'un tipus o altre d'excavació, el Director d'Obra decidirà la tipologia de la mateixa.

La seva execució inclou les operacions d'excavació, apuntalament, possibles esgotaments, anivellació i extracció del terreny, i el consegüent transport dels productes remoguts a abocador autoritzat o lloc d'utilització.

No s'entendrà com a excavació en rasa l'excavació amb un ample que permeti el treball de maquinària pesant en el seu interior, considerant-se una amplada límit de 3,5 m a partir de la qual es considerarà com a excavació a cel obert.

Els treballs d'excavació de rases comprendran l'encintament i els talls, així com els regs periòdics per tal d'evitar la formació de núvols de pols.

6.2 Execució.

La Direcció d'Obra no podrà autoritzar la iniciació de les obres d'excavació fins que no s'hagin pres les referències topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original inalterat. El terreny natural adjacent al de l'excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d'Obra.

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als plànols.

No obstant això, la Direcció d'Obra podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho considera necessari a fi d'assegurar una fonamentació satisfactòria. Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge,

realitzant el sistema d'evacuació d'aigua més convenient a judici del Director d'Obra (rases drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes. mànegues flexibles, etc.) per tal que la presència d'aigua no perjudiqui les unitats d'obra a realitzar.

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en l'elecció i en la intensitat dels sistemes d'evacuació d'aigua així com en els medis auxiliars necessaris.

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel Promotor, és convenient l'optimització de l'execució de l'obra, emprant el mínim temps possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes.

Durant l'execució de les rases es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no s'emmagatzemin a la zona excavada.

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l'abocador o al lloc de la seva utilització posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs i terres que no es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra dels sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot comportar la paralització de les obres fins al transport a abocador de les restes aplegades sense autorització.

Tots els sanejaments hauran d'estar documentats pel Contractista al Director d'Obra, que els contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s'escau.

El Contractista té l'obligació d'excavar i retirar a lloc d'aplec o abocador tots els productes derivats de despreniments, ruptures, etc.

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per evitar els següents fenòmens: esllavissades produïdes pel descalçament del peu de l'excavació, erosions locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l'obra.

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d'Obra pot emprar-se en altres unitats d'obra.

6.3 Amidament i abonament.

Les excavacions en rases s'amidaran per metres cúbics (m^3) de material excavat, mesurat per diferència entre els perfils reals del terreny, segons l'aixecament topogràfic després de l'execució de l'esbrossada, i els perfils teòrics de les excavacions.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

En cas que a judici del Director d'Obra o bé del Contractista, s'hagin d'aixecar nous perfils del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà una neteja o desbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l'herba, la tala d'arbres, etc., sense realitzar cap tipus d'excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d'Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions indicades en el contracte en cas d'obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació.

L'acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d'Obra i el Contractistasiguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel Director d'Obra. En cas que aquest acord no s'hagi pogut establir, els perfils del terreny original seran els que determini el Director d'Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec.

En el cas de què no s'abonin per separat la neteja, l'esbrossada i l'excavació de la terra vegetal, s'entendrà que aquesta unitat d'obra s'inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com s'especifica en aquest Plec.

En les zones en què a més de realitzar la neteja, l'esbrossada i l'extracció de la terra vegetal, s'hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el Director d'Obra qui haurà d'aprovar-los expressament per tal d'executar-los. En cas de no fer-ho així, tots els increments que se'n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es consideraran com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que a judici del Director d'Obra es realitzin en terra vegetal o conreable.

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de despreniments, ruptures, etc. Aquests només s'abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d'un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no s'hagin produït per negligència del Contractista.

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el transport i la retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments,

estintolaments, esgotaments, a talls i desguassos, drets, cànon i manteniment dels abocadors, la reconstrucció i reposició d'espones, reposició de feixes, fites i bancals al seu estat original i la formació de pistes i camins necessaris.

En el preu de l'excavació s'inclouen qualsevol mitjans que s'utilitzin per la seva execució, ja siguin manuals o mecànics.

En el preu de l'excavació de rases també s'inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o a la falta de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l'espai, hauran de ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols.

En el preu de l'excavació s'inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions necessàries per l'evacuació d'aigua, que s'estendran fins al moment que aquests deixin de ser necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el Contractista tingui dret a cap cobrament addicional pel temps total que les bombes, en número i potència necessaris, hagin estat en servei. S'entenen també inclosos els medis auxiliars com ara mànegues flexibles, grups electrògens, combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.

Aquestes operacions només seran d'abonament si així s'especifica explícitament en el Plec i es defineixen i valoren en els documents corresponents.

Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de reomplir en la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament.

7 EXCAVACIÓ EN POUS I FONAMENTS.

7.1 Definició.

Consisteix en les operacions necessàries per obrir pous i fonaments, sempre que no siguin considerades com excavacions en rasa o a cel obert. En cas de què es presenti qualsevol dubte en referència a la classificació d'un tipus o altre d'excavació, el Director d'Obra decidirà la tipologia de la mateixa.

La seva execució inclou les operacions d'excavació, apuntalament, possibles esgotaments, anivellació i extracció del terreny, i el consegüent transport dels productes remoguts a abocador autoritzat o lloc d'utilització.

Els treballs d'excavació de pous i fonaments comprendran l'encintament i els talls, així com els regs periòdics per tal d'evitar la formació de núvols de pols.

7.2 Execució.

La Direcció d'Obra no podrà autoritzar la iniciació de les obres d'excavació de pous fins que no s'hagin pres les referències topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original inalterat. El terreny natural adjacent al de l'excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d'Obra.

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als plànols.

La Direcció d'Obra podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho considera necessari a fi d'assegurar una fonamentació satisfactòria.

Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, realitzant el sistema d'evacuació d'aigua més convenient a judici del Director d'Obra (rases drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes. mànegues flexibles, etc.) per tal que la presència d'aigua no perjudiqui les unitats d'obra a realitzar.

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en l'elecció i en la intensitat dels sistemes d'evacuació d'aigua així com en els medis auxiliars necessaris.

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel Promotor, és convenient l'optimització de l'execució de l'obra, emprant el mínim temps possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes.

Durant l'execució dels pous i fonaments es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no s'emmagatzemin a la zona excavada.

En els pous i fonaments excavats en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris fixats pel Director d'Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una superfície lliure, plana i el menys fracturada possible. El Contractista té l'obligació d'obtenir els permisos adequats i l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. També haurà de prestar especial atenció a les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials.

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l'abocador o al lloc de la seva utilització posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, terres que no es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra dels sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot comportar la paralització de les obres fins al transport a abocador de les restes aplegades sense autorització.

Tots els sanejaments hauran d'estar documentats pel Contractista al Director d'Obra, que els contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s'escau.

El Contractista té l'obligació d'excavar i retirar a lloc d'aplec o abocador tots els productes derivats de despreniments, ruptures, etc.

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per evitar els següents fenòmens: esllavissades produïdes pel descalçament del peu de l'excavació, erosions locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l'obra.

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d'Obra pot emprar-se en altres unitats d'obra.

7.3 Amidament i abonament.

Les excavacions en pous i fonaments s'amidaran per metres cúbics (m^3) de material excavat, mesurat per diferència entre els perfils reals del terreny, segons l'aixecament topogràfic després de l'execució de l'esbrossada o pista prèvia segons cas, i els perfils teòrics de les excavacions.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

En cas que a judici del Director d'Obra o bé del Contractista, s'hagin d'aixecar nous perfils del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà una neteja o desbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l'herba, la tala d'arbres, etc., sense realitzar cap tipus d'excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d'Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions indicades en el contracte en cas d'obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació.

L'acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d'Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel Director d'Obra. En cas que aquest acord no s'hagi pogut establir, els perfils del terreny original seran els que determini el Director d'Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec.

En el cas de què no s'abonin per separat la neteja, l'esbrossada i l'excavació de la terra vegetal, s'entendrà que aquesta unitat d'obra s'inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com s'especifica en aquest Plec.

En les zones en què a més de realitzar la neteja, l'esbrossada i l'extracció de la terra vegetal, s'hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el Director d'Obra qui haurà d'aprovar-los expressament per tal d'executar-los. En cas de no fer-ho així, tots els increments que se'n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es consideraran com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que a judici del Director d'Obra es realitzin en terra vegetal o conreable.

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de despreniments, ruptures, etc. Aquests només s'abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d'un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no s'hagin produït per negligència del Contractista.

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el transport i la retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, estintolaments, esgotaments, atalls i desguassos, drets, cànon i manteniment dels abocadors, la reconstrucció i reposició d'espones, reposició de feixes, fites i bancals al seu estat original i la formació de pistes i camins necessaris.

En el preu de l'excavació s'inclouen qualsevol mitjans que s'utilitzin per la seva execució, ja siguin manuals o mecànics.

En el preu de l'excavació de pous i fonaments també s'inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o a la falta de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l'espai, hauran de ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols.

En el preu d'excavació també s'inclouen les excavacions dels nínxols per les canonades, els quals no seran objecte d'abonament.

En el preu de l'excavació s'inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions necessàries per l'evacuació d'aigua, que s'estendran fins al moment que aquests deixin de ser necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el Contractista tingui dret a cap cobrament

addicional pel temps total que les bombes, en número i potència necessaris, hagin estat en servei. S'entenen també inclosos els medis auxiliars com ara mànegues flexibles, grups electrògens, combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.

Aquestes operacions només seran d'abonament si així s'especifica explícitament en el Plec i es defineixen i valoren en els documents corresponents.

Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de reomplir en la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament.

8 MATERIAL DRENANT.

8.1 Definició.

Es defineix com a material drenant el material procedent del picament i trituració de pedra o grava natural i/o el material procedent del garbellat i selecció de materials granulars naturals exempts d'argiles, marga o d'altres materials perjudicials.

8.2 Característiques.

El material drenant tindrà les següents característiques:

- Matèria orgànica: No en tindrà.
- Plasticitat: No plàstic.
- Densitat: Superior a 2 t/m^3.
- Equivalent de sorra: Superior a 30.
- Coeficient Los Angeles: Inferior a 50.

8.3 Bases drenants.

El material drenant a utilitzar per la formació de bases drenants per les soleres de formigó dels revestiments de canals i sèquies haurà de complir les següents granulometries:

Garbell UNE	% RETINGUT EN PES		
	ZD 1	ZD 2	ZD 3
25 mm	70 - 100 %	100 %	100 %
20 mm	50 - 85 %	65 - 100 %	85 - 100 %
10 mm	30 - 55 %	35 - 65 %	35 - 65 %
5 mm	10 - 35 %	20 - 45 %	15 - 35 %
2 mm	0 - 15 %	0 - 15 %	0 - 5 %
0,40 mm	0 - 5 %	0 - 5 %	0 - 2 %
0,080 mm	0 - 2 %	0 - 2 %	0 - 2 %

El material drenant haurà de complir les condicions de filtre envers al terreny a drenar.

El material drenant s'haurà de portar de fora de la zona d'influència de l'obra si les graveres naturals locals no reuneixen les característiques desitjables.

8.4 Execució del reblert de material drenant en bases drenants.

El Director d'Obra, en funció de la geotècnia del terreny escollirà el tipus de material drenant a emprar en la construcció de les bases drenants dels revestiments o dels drenatges, sense que se'n pugui derivar increment econòmic per aquesta elecció.

Per l'execució del reblert amb material drenant com a part de la base drenant s'estableix l'obligatorietat d'haver executat el drenatge lateral per l'evacuació de les aigües, l'incompliment de la qual pot comportar la paralització d'aquesta unitat d'obra a judici del Director d'Obra. Els treballs es reiniciaran una vegada s'hagin executat els treballs del drenatge.

La base serà sensiblement horitzontal, anivellant-se sempre amb medis d'alta precisió (per exemple làser), i en cap cas el seu grau de compactació serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat o, en el seu defecte, al grau de compactació més gran del que tenen els terrenys o materials adjacents situats al seu mateix nivell.

El material drenant s'abocarà a l'excavació des del camí lateral amb mitjans mecànics (pales, tremuges o altres), i només en els trams que així ho assenyali el Director d'Obra, es permetrà l'entrada de vehicles pesants i/o camions a l'explanació per a l'abocament del material.

L'estesa es realitzarà preferentment amb anivelladora, amb buldòzer tipus CAT D6 o D7 o equivalent, amb retroexcavadores mixtes, amb pales carregadores o amb la màquina més lleugera possible a fi i efecte de no crear roderes ni grans deformacions a la subrasant. Posteriorment es refinarà i anivellarà amb motoanivelladora i es compactarà amb corró vibrant.

Hauran d'emprar-se els mètodes de compactació adequats per evitar trencar els possibles conductes que es col·loquen en el fons del reblert per a l'evacuació de les aigües, prenent-se d'altra banda les precaucions perquè durant la compactació no s'alteri la situació dels esmentats tubs de drenatge.

8.5 Control de qualitat.

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec.

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva intensitat i els criteris d'acceptació recollits en la taula .

ASSAIGS	UNE / NLT	MOSTREIG	CRITERIS D'ACCEPTACIÓ
CONTROL DELS MATERIALS			
Anàlisi granulomètric	104 / 72	1 cada 2000 m^3	*(•)*
Criteris de filtre		1 cada 2000 m^3	

TIPUS DE TERRENY A DRENAR	
COHESIU	*NO COHESIU*
$\%_{passa}^{mat.\ drenant}$ # 80 =100 %	$\%_{passa}^{mat.\ drenant}$ # 80 =100 %
$\%_{passa}^{mat.\ drenant}$ # 0.080 < 5 %	$\%_{passa}^{mat.\ drenant}$ # 0.080 < 5 %
$\varnothing_{15}^{mat.\ drenant} < 0.1$	$\varnothing_{15}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{85}^{terreny} < 5$
$\varnothing_{15}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{15}^{terreny} > 5$	$\varnothing_{15}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{15}^{terreny} > 5$
$\varnothing_{50}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{50}^{terreny} < 25$	$\varnothing_{50}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{50}^{terreny} < 25$
$\varnothing_{60}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{10}^{terreny} < 20$	$\varnothing_{60}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{10}^{terreny} < 20$
COMPACTE HOMOGENI	*AMB SORRA FINA I LLIMS*
$\varnothing_{15}^{mat.\ drenant} < 0.4$	$\varnothing_{15}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{85}^{terreny} < 5$
$\varnothing_{15}^{mat.\ drenant} > 0.1$	$\varnothing_{15}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{15}^{terreny} > 5$
$\varnothing_{50}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{50}^{terreny} < 25$	$\varnothing_{50}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{50}^{terreny} < 25$
$\varnothing_{60}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{10}^{terreny} < 20$	$\varnothing_{60}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{10}^{terreny} < 20$
	$\varnothing_{15}^{mat.\ drenant} < 1$
	SISTEMA DE DRENATGE
	TIPUS DE TUB / *PARÀMETRE*
	Amb juntes obertes: $\varnothing_{85}^{mat.\ drenant} / e^{junta} \geq 1.20$
	Foradats: $\varnothing_{85}^{mat.\ drenant} / \varnothing^{forat} > 1$
	Formigó Porós: $\varnothing_{85}^{mat.\ drenant} / \varnothing_{15}^{granulat} > 0.2$
	Amb metxinals: $\varnothing_{85}^{mat.\ drenant} / \varnothing^{metxinal} > 1$
Límits d'Atterberg	105-106 / 72	1 cada 2000 m^3	$IP^{mat.\ drenant}$ = 0 (no plàstic)
Proctor Modificat	108 / 72	2 cada 1000 m^3	$\delta_{PM} \geq$ 2.00 t/m^3
Equivalent de sorra	113 / 72	1 cada 1000 m^3	EA > 30
Desgast Los Angeles	83116	1 cada 2000 m^3	Coeficient ≤ 50
CONTROL D'EXECUCIÓ			
Rasant	--	Periòdicament	ε<± 25 mm (bases drenants) / ± 35 mm (drenatges)
Humitat i Densitat	102-109 / 72	5 cada 500 m^3	$\delta_{in\ situ}$> 95 % δ_{PM}
Placa de càrrega	357 / 86	1 cada 4000 m^3	E_2> 80 MPa
			(•): Veure apartat corresponent en aquest Plec

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l'assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l'acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d'Obra determini el contrari.

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec del Contractista.

8.6 Amidament i abonament.

El material drenant s'abonarà per metres cúbics (m^3) de material compactat, obtingut com a resultat de la diferència entre els perfils inicials del terreny corresponents a les excavacions i els perfils teòrics corresponents als reblerts definits als Plànols, sense tenir en compte excessos produïts per qualsevol causa.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

La rasant del perfils teòrics de les excavacions es fixarà seguint els criteris fixats en l'apartat d'excavacions d'aquest Plec.

La rasant dels perfils teòrics dels reblerts amb material drenant s'obtindrà una vegada s'hagin executat aquests reblerts, no essent superiors a les toleràncies fixades en aquest Plec les diferències amb la rasant teòrica.

S'inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l'obtenció d'un material que compleixi les especificacions d'aquest Plec, ja sigui de cantera o de préstec; qualsevol tipus i nombre de maquinària a emprar per l'execució de les operacions de transport, abocament, estesa, humectació, compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els graus de compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per l'obtenció d'una correcta unitat d'obra.

No seran d'abonament les operacions que a judici del Director d'Obra s'hagin de realitzar per corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades.

També s'inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 95 % de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat en les bases drenants o el 90 % de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat en les rases drenants.

9 LÀMINES SEPARADORES.

9.1 Definició.

Es defineix com geotèxtil el producte geosintètic format per fibres polimèriques sintètiques unides per diferents procediments, amb unes propietats hidràuliques i mecàniques que el fan apte per una amplia gamma d'usos en la construcció.

Les funcions principals a desenvolupar pel geotèxtil són:

1.- **Separar:** Separar materials amb diferents propietats físiques sense que es puguin barrejar.

2.- **Filtrar:** Filtrar perpendicularment al seu pla, l'aigua que descorre d'un material amb gra fi a un altre de gra més gruixut, retenint les partícules fines del primer.

3.- **Drenar:** Drenarparal·lelament al seu pla, l'aigua provinent d'un material, discorrent aquesta pel mateix geotèxtil.

4.- **Reforçar:** Millorar la capacitat portant del sòl i l'estabilitat de talussos.

5.- **Protegir:** Protegir mecànicament les geomembranes.

6.- **Impermeabilitzar:** Impermeabilitzar al pas de líquids mitjançant l'aplicació al geotèxtil d'uns determinats productes.

9.2 Característiques.

El geotèxtil, serà de polipropilè, no teixit i foradat per les dues cares d'acord amb l'annex B de la norma UNE-EN 13254.

En cap cas seran d'aplicació els geotèxtils procedents de matèria prima reciclada o regenerada.

Les característiques requerides al geotèxtil de protecció segons la norma UNE-EN 13254 i els valors mínims exigibles al geotèxtil amb funció de protecció, per una barrera impermeable de 2,0 mm d'espessor, s'adjunten a la taula següent:

Característica	Unitat	Mètode d'assaig	Valor mínim absolut
Resistència al punxonament estàtic. Assaig CBR	N	UNE-EN ISO 12236	≥3850
Resistència a la tracció	kN/m	UNE-EN ISO 10319	≥22
Allargament a carrega màxima	%	UNE-EN ISO 10319	50≤ε≤100
Eficàcia de la protecció (300kPa)	%	UNE-EN ISO 13719	≤2,20
Resistència a la perforació dinàmica	mm	UNE-EN ISO 13433	<15
Durabilitat	-	Annex B UNE EN 13254	25 anys a cobrir en 2 setmanes

Les característiques exigides al geotèxtil de filtració segons la norma UNE-EN 13254 i els valors mínims exigibles al geotèxtil amb funció de filtració i/o separació, s'adjunten a la taula següent:

Característica	Unitat	Norma	Valor mínim absolut
Mesura de l'obertura característica	µm	UNE-EN ISO 12956	50-150
Permeabilitat a l'aigua perpendicular al plano	Mm/s	UNE-EN ISO 11058	≥50

Qualsevol canvi en la tipologia del geotèxtil haurà de ser aprovada pel Director d'Obra. En cas que en el Quadre de Preus i/o en la Justificació de Preus figuri un altre tipus de geotèxtil, el Director d'Obra podrà exigir la seva substitució pel tipus abans indicat.

De tot l'anterior es desprèn que les modificacions de la tipologia del geotèxtil s'hauran de justificar amb criteris tècnics i amb referències prèvies ben documentades.

9.3 Execució.

Des de l'arribada a obra fins a la seva utilització, s'emmagatzemarà en condicions que garanteixin la durabilitat de l'embolcall.

També es tindrà cura de preservar el material de les pluges i s'evitarà l'exposició del geotèxtil de polipropilè a la llum solar.

En la manipulació dels rotlles s'empraran medis adequats sense arrossegar-los.

La suspensió dels rotlles es realitzarà sempre emprant un eix lligat en els extrems.

Les superfícies sobre les que s'ha d'estendre el geotèxtil s'hauran de regularitzar i anivellar prèviament fins que el Director d'Obra doni el vist-i-plau per la corresponent estesa.

En tots els casos s'ha d'estendre el geotèxtil amb la pendent transversal suficient per permetre l'evacuació de les aigües.

Una vegada estès, el geotèxtil no ha de quedar contaminat, foradat o esquinçat.

S'han de minimitzar les exposicions del geotèxtil als agents atmosfèrics (pluges, vent, llum solar, etc.), i al tràfic d'obra.

Els materials s'estendran per damunt del geotèxtil amb els mitjans mecànics existents, amb cura per tal que no sofreixin cap desperfecte.

Sempre s'estendran els materials per vessada i empenta frontal, de manera que la maquinària circuli per damunt del material ja estès, amb la qual cosa sempre existirà una capa gruixuda protectora al pas de les màquines.

En les rases, el geotèxtil s'estendrà de manera que quedi adossat a les parets de la rasa per minimitzar les tensions a l'hora de realitzar el reblert, el qual s'ha de realitzar amb compte per evitar perforacions, esqueixaments i intrusions entre el geotèxtil i les parets de la rasa.

9.3.1.1 Unions.

Les unions es realitzaran per solapament de com a mínim un metre, sense que tingui massa importància el sentit de les junts i la direcció de col·locació.

S'han d'evitar al màxim les unions longitudinals. S'exceptuen les rases de drenatge on l'amplada del geotèxtil ha d'estar adaptada al desenvolupament del perfil transversal de la rasa, minimitzant els solapaments i si així ho determina el Director d'Obra.

En les unions transversals es col·locarà l'extrem del nou rotlle per sota de l'extrem del rotlle anterior (col·locació tipus teula).

Amb les dos consideracions anteriors es pretén establir una regla de bona pràctica en l'estesa i col·locació del geotèxtil, que en el cas d'unions per solapament s'ha de tenir en compte, de manera que no es produeixin plecs a l'hora d'estendre el material. Per això el geotèxtil s'estendrà transversalment a la direcció de l'estesa del material, cavalcant-lo per sota del col·locat amb anterioritat.

9.4 Control de qualitat.

El Contractista controlarà tant la qualitat de la matèria prima com el procés de fabricació i muntatge.

Amb caràcter general, els geotèxtils estaran garantits contra qualsevol defecte de fabricació i muntatge com a mínim durant deu anys, malgrat que el període de garantia de l'obra sigui inferior.

Els treballs a realitzar com a conseqüència de deficiències del material o de la seva col·locació durant el període de garantia fixat per aquesta unitat d'obra, hauran d'efectuar-se en el termini més curt possible i sense destorbar les condicions normals d'explotació.

Els perjudicis econòmics i de tot tipus que es puguin derivar per les deficiències del material o de la seva col·locació durant el període de garantia fixat per aquesta unitat d'obra aniran a càrrec del Contractista.

Durant el període de fabricació, el Director d'Obra i els seus representants tindran lliure accés als tallers i dependències del fabricant, amb l'objecte de verificar el programa de fabricació i d'inspeccionar, controlar i valorar els materials i mètodes de treball utilitzats.

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l'acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d'Obra determini el contrari.

Tots els assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec del Contractista.

9.4.1 Acceptació de proveïdors.

9.4.1.1 Acceptació de fabricant de làmina geotèxtil.

Per l'acceptació d'un proveïdor de làmina de Geotèxtil cal seguir el següent procediment:

- Proposta de proveïdor per escrit assumint el compliment de les prescripcions del plec de condicions tècniques del projecte.
- El proveïdor de Geotèxtil ha de ser-ne el fabricant.

- Dossier de qualitat del proveïdor. El contingut mínim del qual ha de ser,
  - Currículum del proveïdor
  - Certificat de compliment amb la ISO 14.001 vigent
  - Certificat de compliment amb la ISO 9.001 vigent
  - Certificat de compliment amb la UNE-EN 13254 vigent
  - Programa de punts d'inspecció.
  - Fitxa tècniques del material proposat.
  - Model de traçabilitat
    - De material acabat
- Experiència en obres similars

9.4.1.2 Acceptació de l'instal·lador de geotèxtil.

Paral·lelament a la proposta de fabricant de Geotèxtil cal realitzar la proposta de l'instal·lador. Per procedir a l'aprovació del muntador del geotèxtil cal seguir el següent procediment,

- L'instal·lador ha de ser homologat pel fabricant del Geotèxtil.
- El proveïdor ha de proporcionar un currículum on es demostri l'experiència en obres amb una tipologia d'obres similar.
- Homologació dels operaris que portarà a l'obra.

9.4.1.3 Control posterior a l'acceptació del fabricant de Geotèxtil.

Una vegada aprovat el proveïdor cal seguir el següent procediment

- Enviament d'un planning de fabricació Geotèxtil. En funció d'aquest es coordina una visita del laboratori encarregat del control de qualitat de l'obra a les instal·lacions fabricant de Geotèxtil.
- Visita del laboratori a les instal·lacions del fabricant**.** El laboratori encarregat del control de qualitat de l'obra ha de realitzar una visita a les instal·lacions del proveïdor. D'aquesta visita se'n deriva un informe amb el següent contingut mínim.
  - Revisió del procés productiu.
  - Revisió dels PPI del fabricant i verificació de la traçabilitat del procés.
  - Recollida d'una mostra de material per realitzar-ne els següents assajos en funció de la funció del geotèxtil.

    Geotèxtil (Funció protecció) Els assajos que es realitzaran seran,

    - Assaig de pes total unitari UNE-EN ISO 9864:2005
    - Assaig de tracció i allargament (L y T)* UNE-EN ISO 10319:1996
    - Assaig de resistència a punxonament estàtic (CBR)* UNE-EN ISO 12236:2007*
    - Assaig de perforació dinàmica per caiguda de con UNE-EN ISO 13433:2007
    - Assaig d'espessor sota càrrega de 2 kN/m2 UNE-EN 9863-1:2005
    - Assaig de determinació de matèria prima (DSC)

    Geotèxtil (Funció filtrant). Els assajos que es realitzaran seran,

    - Assaig de pes total unitari UNE-EN ISO 9864:2005
    - Assaig de tracció i allargament (L y T)* UNE-EN ISO 10319:1996
    - Assaig de resistència a punxonament estàtic (CBR)* UNE-EN ISO 12236:2007*
    - Assaig de perforació dinàmica per caiguda de con UNE-EN ISO 13433:2007
    - Assaig d'espessor sota càrrega de 2 kN/m2 UNE-EN 9863-1:2005
    - Assaig de permeabilitat perpendicular al pla UNE-EN ISO 11058:1999
    - Assaig d'obertura de porus de geotèxtil del filtre UNE-EN-ISO 12956:1999
    - Assaig de determinació de matèria prima (DSC)

    A judici del Director d'Obra es podrà substituir aquesta visita prèvia del laboratori per una visita del personal de la Direcció d'Obra.

    A judici del Director d'Obra, i sempre basat en funció de l'experiència prèvia amb el proveïdor, es podrà obviar qualsevol visita prèvia, podent ésser substituïda per l'enviament per part d'aquest proveïdor de tota la documentació anteriorment indicada i pels assajos del material una vegada estigui a obra.

9.4.1.4 Arribada material a obra.

Una vegada el material arriba a l'obra es realitza el següent control.

- Verificació de dades de l'albarà o documentació que acompanyi l'enviament.
  - Data de l'entrega
  - Quantitat i tipus
  - Nom i direcció del subministrador
  - Sigles i designació del material
  - Referència de la comanda
  - Client

- Identificació al propi material (marques i/o etiquetes que hagi de portar incorporat el material o equip).
  - Segons pack-in-list que acompanya l'enviament.
- Verificació de l'embalatge i danys de transport .
  - Es transportaran correctament, en palets o caixes perfectament precintades.
- Verificació de defectes d'origen al material.
  - No hauran de presentar forats, deformacions ni talls.
- Instruccions de manipulació i acopi.
  - Les bobines s'emmagatzemaran a la zona de recollida definida per a aquesta operació.
  - S'apilaran en horitzontal i paral·lelament sobre superfícies planes lliures de qualsevol element punxant o que pugui malmetre el material.

9.4.1.5 Control material i instal·lació a obra.

9.4.1.5.1 Control de l'instal·lador de Geotèxtil.

Una vegada iniciat el procés de muntatge de Geotèxtil el laboratori d'obra enviarà un supervisor qualificat permanentment a obra i que desenvoluparà les següents funcions,

- Supervisarà la correcta instal·lació del Geotèxtil durant totes les jornades en que es realitzi aquest treball.
- Serà l'encarregat de la recollida de mostres per realitzar assajos de laboratori. Les mostres es prendran de rotllos que no presentin cap desperfecte i, si no s'indica el contrari, tindran una longitud d'un (1) m per tot el ample de rotlle, no utilitzant el primer mig (0.5) m.

9.4.1.5.2 Control de qualitat del material.

Durant la fase d'obres cal realitzar un control estadístic de les diferents bobines de Geotèxtil que van arribant a obra.

Cada enviament de material que arribi a l'obra anirà acompanyat d'un pack-in-list que serà enviat a la DO i aquesta designarà la/les bobines a assajar. En funció de l'ús al que estigui destinat el geotèxtil caldrà efectuar els següents assajos.

Geotèxtil (Funció protecció) Els assajos que es realitzaran seran,

- Assaig de pes total unitari UNE-EN ISO 9864:2005
- Assaig de tracció i allargament (L y T)* UNE-EN ISO 10319:1996
- Assaig de resistència a punxonament estàtic (CBR)* UNE-EN ISO 12236:2007*
- Assaig de perforació dinàmica per caiguda de con UNE-EN ISO 13433:2007
- Assaig d'espessor sota càrrega de 2 kN/m2 UNE-EN 9863-1:2005
- Assaig de determinació de matèria prima (DSC)

Geotèxtil (Funció filtrant). Els assajos que es realitzaran seran,

- Assaig de pes total unitari UNE-EN ISO 9864:2005
- Assaig de tracció i allargament (L y T)* UNE-EN ISO 10319:1996
- Assaig de resistència a punxonament estàtic (CBR)* UNE-EN ISO 12236:2007*
- Assaig de perforació dinàmica per caiguda de con UNE-EN ISO 13433:2007
- Assaig d'espessor sota càrrega de 2 kN/m2 UNE-EN 9863-1:2005
- Assaig de permeabilitat perpendicular al pla UNE-EN ISO 11058:1999
- Assaig d'obertura de porus de geotèxtil del filtre UNE-EN-ISO 12956:1999
- Assaig de determinació de matèria prima (DSC)

En cas de que calgui realitzar una disminució dels assajos a realitzar aquesta haurà d'estar totalment justificada i suportada per l'aprovació per escrit del Director d'Obra

9.5 Amidament i abonament.

El geotèxtil s'amidarà per metres quadrats (m^2) realment col·locats, mesurats en les seccions teòriques definides als plànols.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

Els preus inclouen el subministrament i la col·locació del geotèxtil segons les prescripcions d'aquest Plec.

Així mateix està inclosa qualsevol tipus d'unió que determini el Director d'Obra, atenent i respectant les normes de bona pràctica.

També s'inclouen en el preu les superfícies corresponents als solapaments i ancoratges, així com la regularització i anivellació prèvia de les superfícies damunt de les quals s'ha d'estendre el geotèxtil.

10 OBRES DE FORMIGÓ.

10.1 Definició.

Es defineix com formigó el producte format per una barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros, amb o sense la incorporació d'additius o addiccions , que desenvolupa les seves propietats per enduriment de la pasta de ciment (ciment i aigua).

Els formigons compliran les especificacions indicades en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

10.2 Formigó.

Les prescripcions tècniques fixades pel formigó armat d'obres hidràuliques són les següents:

1) Tipus de ciment:

a) En les obres hidràuliques es fixa la utilització d'un ciment amb una resistència característica de 32,5, havent-se de utilitzar ciments amb resistències majors en aquelles estructures que per motius resistents així ho requereixin.

b) En les obres de regadiu, i degut a la presència de sulfats, nitrats, adobs, fertilitzants, etc., es fixa la utilització d'un ciment sulforesistent tipus IIa+Qa.

c) En les obres de revestiment de canals amb formigó en massa, i degut a la presència de sulfats, nitrats, adobs, fertilitzants, etc., es fixa la utilització d'un ciment mixt sulforesistentIIa +Qa més una addició de cendres volants, escòries d'alt forn o putzolanes (en una proporció d'aproximadament el 50%).

2) Tipus d'ambient.

Els formigons, en general, es projectaran per un tipus d'ambient com a mínim II-a pels formigons enterrats i II-b pels formigons a l'aire lliure segons l'EHE degut a que la precipitació mitja anual en la zona afectada per les obres es inferior a 600 mm, i amb el tipus d'exposició que es determini per l'agressivitat del terreny i de l'aigua, ja sigui Qa, Qb o Qc, havent-se de comprovar sempre la presència de sulfats (guixos) per fixar aquest tipus d'exposició. Es detalla a continuació els diferents tipus d'ambient que com a **mínim** s'han de prescriure:

i) Formigons en massa per a cunetes i altres obres auxiliars (no enterrats):**I**.

ii) Formigons en massa i armats per soleres, massissos i altres elements de canonades (enterrats):**II-a.**

iii) Formigons armats per fonaments i encepats (enterrats):**II-a**

iv) Formigons armats per a alçats, estreps, piles i taulers (no enterrats):**II-b**

v) Formigons en massa per a obres hidràuliques (p.e. canals):**I**

1) Ciments sulforesistents.

2) Contingut mínim de 225 kg/m_3.

vi) Formigons armats per a obres hidràuliques: I**IIa+Qa**

3) Ciments sulforesistents.

Tipus de formigó:

D'acord amb la seva resistència característica i ocupació s'estableixen les següents denominacions pel formigó del canal.

10.3 Materials.

Els materials que necessàriament s'utilitzaran per aquestes obres on els definits en els articles del present Plec i compliran les condicions que per ells es fixen en els següents articles.

10.3.1 Ciment

10.3.1.1 Definició.

Es defineixen com ciments els conglomerats hidràulics que, finament mòlts i convenientment amasats amb aigua, formen pastes que adormen i endureixen a causa de les reaccions d'hidròlisi i hidratació dels seus constituents,

10.3.1.2 Condicions generals.

El ciment haurà de complir les condicions exigides per la "Instrucción para la recepción de cementos. (RC-97)", així com les fixades en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

10.3.1.3 Tipus de ciment.

El Director d'Obra serà qui aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de les obres de formigó, sense que la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per l'abonament d'aquesta unitat d'obra.

Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II ó tipus IV i de classe 32,5 o superior. En el cas de les peces prefabricades el ciment serà tipus I de classe 42,5. Per a les obres hidràuliquess'utilitzaràsulforesistent.

10.3.1.4 Tipus de ciment en presència de sulfats.

Segons les normes americanes, l'agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al formigó es classifica segons la taula ,on també es fixa el contingut màxim d'aluminat tricàlcic del clínker.

	% SO_4^{-2} soluble	**P.p.m. SO_4^{-2}**	**% C_3A**
Menyspreable	0.00 % a 0.10 %	0 a 150	-----
Positiu	0.10 % a 0.20 %	150 a 1000	< 8 %
Considerable	0.20 % a 0.50 %	1000 a 2000	< 5 %
Important	> 0.50 %	> 2000	< 5 %

10.3.1.5 Subministrament i emmagatzematge.

El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar expressament el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a cada remesa el document de remissió amb les mateixes indicacions citades.

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de protecció contra el vent i la pluja.

El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la humitat del terra i de les parets i de forma que permeti un fàcil accés per la inspecció i identificació de cada remesa. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris perquè no puguin barrejar-se els diferents tipus de ciment.

En cas de què s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s'apilaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles amb la finalitat de permetre el pas del personal i aconseguir un ampli aireig del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim, es col·locarà un tauler o tarima que permeti el pas de l'aire a través de les piles que formen els sacs.

10.3.1.6 Aigua.

L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en el forjat i resistència d'obres semblants a les que es projecten.

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les aigües i, llevat justificació especial de què no s'alteren perjudicialment les propietats exigibles al formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin les condicions fixades en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

10.3.1.7 Àrid fi.

10.3.1.7.1 Definició.

Es defineix com a àrid fi a utilitzar en formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís 5 mm de malla (UNE 7050).

10.3.1.7.2 Condicions generals.

L'àrid fi a emprar haurà de complir amb l'especificat en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

L'àrid fi a utilitzar serà preferentment de riu. En cas que les sorres no procedeixin de graveres de riu i siguin sorres naturals, sorres procedents de matxaqueig, o una barreja d'ambdues, sancionada la seva utilització per la pràctica, correspondrà al Director d'Obra la seva aprovació.

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents.

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per l'àrid gros a utilitzar en formigons.

10.3.1.7.3 Manipulació i emmagatzematge.

L'emmagatzematge d'àrids fins, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30) inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila.

10.3.1.8 Àrid gruixut.

10.3.1.8.1 Definició.

Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda retinguda en el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050).

10.3.1.8.2 Condicions generals.

L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb l'especificat en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

L'àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o procedent del mallat i trituració de pedra o grava natural o altres productes, la utilització dels quals hagi estat sancionada per la pràctica. En tot cas, l'àrid es composarà d'elements nets, sòlids resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.

10.3.1.8.3 Manipulació i emmagatzematge.

L'emmagatzematge d'àrids gruixuts, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30) inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila.

Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així com també les reserves de diverses mides i sempre de manera que no es puguin barrejar els diferents tipus.

L'examen i aprovació o rebuig, de la utilització d'un àrid determinat, es farà després d'acabat el procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a la seva utilització sense tractament ulterior. Si s'escau, el Director d'Obra podrà rebutjar prèviament les pedreres, dipòsits o altres fonts de procedència que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat excessiva que obligui a un control massa freqüent de les seves característiques.

El gruix màxim dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm.

10.3.1.9 Àrids de les peces prefabricades.

Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els següents:

Sorres d'origen calcari

- Grandària 0-3 naturals.
- Grandària 3-6 artificials.

Gravetes silícies grandària 6-12 artificials.

Gravetes silícies grandària 12-20 artificials

10.3.2 Additius.

10.3.2.1 Definició.

S'anomena additiu per a formigó a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del ciment, que s'empra com a ingredient del formigó i s'afegeix a la barreja immediatament abans o durant l'amassat, amb la finalitat de millorar o modificar algunes propietats del formigó fresc, del formigó endurit, o ambdós estats del formigó.

10.3.2.2 Ús.

L'ús d'additius en els formigons amb qualsevol finalitat, no podrà fer-se sense autorització expressa del Director d'Obra, que podrà exigir la presentació d'assaigs o certificació de característiques a càrrec d'algun Laboratori Oficial, els quals justifiquin, que la substància agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants característiques del formigó, ni representar un perill per a les armadures.

En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d'Obra o a criteri del Contractista amb l'aprovació del primer, no se'n derivaran sobrecostos per l'ús d'aquests.

10.3.2.3 Condicions generals.

D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents:

- Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en les obres.

- Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament mitjançant assaigs de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de conglomerant, i el mateixos àrids que hagin d'emprar-se en l'execució dels formigons de l'obra.
- A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves solucions o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades i tanmateix el color es mantindrà variable.
- No es permetrà l'ús d'additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es trobin clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó en quantitats superiors als límits equivalents tolerats en l'aigua d'amassat per la unitat de volum de formigó. S'exceptuarà el cas extraordinari d'ús autoritzat de clorur càlcic.
- La solubilitat en l'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentració del producte additiu.
- L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes siderúrgics, inclús a llarg termini.
- Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest últim cas han de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat necessària per assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració almenys durant deu (10) hores.
- Perquè pugui autoritzar-se l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària que el fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts que entren en la composició del producte.

10.3.2.4 Classificació dels additius.

Els additius es classifiquen en:

- Airejants.
- Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors.
- Retardadors.
- Acceleradors.
- Altres additius químics.
- La dosificació d'airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de ciment.

10.3.2.4.1 Airejants.

Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire clos en la massa del formigó durant la seva fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de dimensions microscòpiques, homogèniament distribuïdes en tota la massa.

La finalitat principal de l'ús d'airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els efectes del gel i el desgel, i d'altra banda augmentar la plasticitat i treballabilitat del formigó fresc, així com reduir la seva tendència a la segregació.

Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents sintètics (fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels àcids del petroli, sals de materials proteínics, àcids greixosos resinosos o les seves sals, sals orgàniques dels àcids alquilsulfònics.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els airejants compliran les següents condicions:

- No s'admetrà l'ús d'airejants a base de pols d'alumini i de peròxid d'hidrogen.
- No es permetrà l'ús d'airejants no compensats que puguin produir oclusions d'aire superiors al 5%, incloent-se en aquesta restricció les possibles oclusions derivades d'errades de fins a un 25% en la dosi de l'airejant.
- Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de dimensions uniformes i molt petites, de deu (10) a cinc-centes (500) micres.
- El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10).
- Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó.
- A igualtat dels altres components del formigó, la presència d'airejants no minvarà la resistència del formigó a compressió als vint-i-vuit (28) dies, en més del quatre (4) per cent per cada ú (1) per cent d'augment d'aire clos, mesurat amb l'aparell de pressió pneumàtica.
- La dosificació d'airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de ciment.
- No es permetrà l'ús d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir considerablement la resistència del formigó. Aquesta norma no serà d'aplicació en els casos especials d'execució d'elements de morter porós o de formigó cel·lular.

10.3.2.4.2 Plastificants.

S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substàncies que disminueixen la tensió interfacial en el contacte gra de ciment-aigua degut a què la seva molècula, en fase aquosa, és per un costat hipotensa-activa en les superfícies on està absorbida, i per l'altre és hidròfila, el que facilita el mullat dels grans. La primera part de molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els plastificants compliran les següents condicions:

- Seran compatibles amb els additius airejants amb absència de reaccions químiques entre plastificants i airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un mateix formigó.
- El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes siderúrgics, inclús a llarg termini.
- No han d'augmentar la retracció de l'adormiment.
- La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la dosificació del ciment (menys de 1,5% del pes del ciment).
- Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes perjudicials per a la qualitat del formigó.

10.3.2.4.3 Retardadors.

Són productes que s'empren per a retardar la presa del formigó per diversos motius: temps de transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar junts en el formigonat d'elements de grans dimensions, etc.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els retardadors compliran les següents condicions:

- No han de disminuir la resistència del formigó a compressió als 28 dies respecte del formigó patró fabricat amb els mateixos ingredients però sense additiu.
- No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a l'admesa per aquest.

10.3.2.4.4 Acceleradors.

Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i enduriment del formigó amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials.

S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un ràpid desencofrat o posada en càrrega.

Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat final del formigó, únicament està justificat en casos concrets molt especials i quan no són suficients altres mesures de precaució contra les gelades, tal com: augment de la dosificació del ciment, ús de ciments d'alta resistència inicial, proteccions de cobriment i calefacció de prolongada duració, etc. En qualsevol cas, i com en tot ús d'additius, l'ús d'acceleradors ha de ser autoritzat expressament pel Director d'Obra.

L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada en obra de formigó, i en cap cas justifica la reducció de les mesures de precaució establertes per al formigonat en temps fred.

Un dels acceleradors més utilitzat és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot subministrar-se en forma granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són les següents:

	Clorur càlcic	**Clorurs alcalins**	**Clorur magnèsic**	**Aigua**	**Impureses**
Clorur càlcic	≥ 94 %	≤ 5 %	≤ 1 %		
Clorur càlcic en escates	≥ 77 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 10,5 %	≤ 0,5 %

Les granulometries dels diferents tipus de clorur càlcic seran:

	# 9,52 mm (3 / 8")	**# 6,35 mm (1 / 4")**	**# 0,83 mm (nº 20)**
Clorur càlcic	100 %	95-100 %	0-10 %
Clorur càlcic en escates	100 %	80-100 %	0-10 %

El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap alteració, i en el moment d'obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els acceleradors compliran les següents condicions:

- És obligatori realitzar, abans de l'ús de l'accelerador, reiterats assaigs de laboratori i proves del formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin d'emprar-se en l'obra, per determinar la dosificació estricta del additiu i que no es produeixin efectes perjudicials incontrolables.
- El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per a garantir la distribució uniforme de l'accelerador en tota la massa.
- El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser introduït en la formigonera.
- El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius airejants, pel qual accelerant i airejant han de preparar-se en solucions separades i introduir-se per separat en la formigonera.
- El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s'utilitzen ciments d'alt contingut d'àlcalis.
- El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el conglomerant o en el terreny.
- No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments de calçades.
- Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretensat.

10.3.2.4.5 Altres additius químics.

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels esmentats en l'article anterior i que s'empraran en l'elaboració de formigons per millorar alguna propietat concreta o per facilitar l'execució de l'obra.

Es classifiquen en:

- Hidròfugs.
- Curingcompounds.
- Anticongelants.
- Desencofrants.

Hidròfugs.

Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut a què la seva eficàcia és dubtosa vers els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilització.

Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que en realitat són simples acceleradors de la presa, encara que en la seva denominació comercial s'utilitzi la paraula "hidròfug" o impermeabilitzants, i que el seu ús ha de restringir-se a casos especials de morters, en enlluiments sota l'aigua, en reparacions de conduccions hidràuliques que hagin de posar-se immediatament en servei, en captació de fonts o filtracions mitjançant arrebossades i entubats de l'aigua i en altres treballs provisionals o d'emergència on no sigui determinant la qualitat del morter o formigó en quant a resistència, retracció o durabilitat.

Productes filmògens de curat.

Definició.

Els productes filmògens de curat són aquells aptes per la seva aplicació damunt de superfícies horitzontals i verticals de formigó amb l'objectiu de retardar la pèrdua d'aigua durant el període d'enduriment, i reduir al mateix temps la temperatura del formigó exposat a la radiació solar.

S'empraran com a mitjà de curat del formigó fresc, i també per a un posterior curat del formigó després del desencofrat o d'un curat per reg inicial.

Característiques.

Els productes filmògens de curat constaran d'un pigment blanc finament dividit i un vehicle, ja barrejats per la seva immediata utilització sense alteració. El producte presentarà un aspecte blanc o metàl·lic uniforme al ser aplicat uniformement damunt d'una superfície de formigó.

El producte filmogen tindrà la consistència necessària per ser aplicat, per mitjà d'un polvoritzador, en un gruix uniforme, a una temperatura superior a quatre (4) graus centígrads.

El producte haurà d'adherir-se al formigó fresc que ja s'hagi adormit o endurit suficientment a fi de no patir deterioraments durant la seva aplicació, i també al formigó humit endurit, formant una pel·lícula contínua quan s'apliqui en la dosi especificada.

Aquesta pel·lícula, una vegada seca, haurà d'ésser contínua, flexible i sense trencaments o forats visibles, quedant intacta al menys set (7) dies després de la seva aplicació. El producte líquid filmogen pigmentat no haurà de reaccionar de manera perjudicial amb el formigó, particularment amb l'aigua i els ions de calci.

El producte filmogen de curat s'haurà de poder emmagatzemar, sense deteriorar-se, durant sis (6) mesos com a mínim. Aquest producte no podrà sedimentar ni formar crostes en l'envàs, podent adquirir una consistència uniforme després de sacsejar-se lleugerament o d'ésser agitat amb aire comprimit. En l'assaig de sedimentació a llarg termini, segons el mètode ASTM D 1309, la raó de sedimentació no serà inferior a quatre (4).

La composició i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions següents:

La porció volàtil del producte serà un material no tòxic ni perillosament inflamable.

La porció volàtil comprendrà ceres naturals o de petroli, o bé resines. El contingut de substàncies no volàtils s'obtindrà mitjançant assaigs d'acord amb la Norma ASTM D 1644, mètode A.

El producte, assajat segons la Norma ASTM C 156, no tindrà una pèrdua d'aigua superior a cinquanta mil·ligrams per centímetre quadrat de superfície (0,055 g/cm²) durant setanta-dues (72) hores.

Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptarà amb un poder reflector de la llum natural no inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid de magnesi.

El producte després de l'assaig que a continuació es descriu, estarà sec al tacte en menys de quatre (4) hores. S'aplicarà aquest producte a un tauler impermeable, en la dosi que s'especifica, i estarà sotmès a una corrent d'aire a una temperatura de vint-i-tres graus amb més menys un grau i set dècimes de grau centígrad (23º C ± 1,7º C), amb una humitat relativa del cinquanta-cinc per cent amb més menys un 5 per cent (55% ± 5%) i a una velocitat aproximada de tres metres per segon (3 m/s), recorrent tota la superfície del tauler. La pel·lícula formada s'assajarà pressionant moderadament amb el dit. Es considerarà seca quan es conservi l'estat inicial de blanura i viscositat i la pel·lícula es mantingui ferma.

Després de dotze (12) hores de la seva aplicació, el producte no romandrà viscós, no s'adherirà al calçat, no quedarà marcat quan es camini sobre ell ni proporcionarà al formigó una superfície lliscant.

Ús.

L'ús de productes filmògens de curat serà expressament autoritzat pel Director d'Obra.

L'ús d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós.

Anticongelants.

Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d'acceleradors de presa, de manera que el seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades.

Desencofrants.

Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s'hagi comprovat que no es produeixen efectes perjudicials en la qualitat intrínseca ni en l'aspecte extern del formigó.

En cap cas es permetrà l'ús de desencofrants que ocasionin el descobriment de l'àrid del formigó, ni amb fins estètics, ni per evitar el tractament dels junts de treball entre tongades, ni en caixetins d'ancoratge.

En la fabricació de prefabricats s'emprarà desencofrant especial per motlles metàl·lics.

10.4 Característiques.

10.4.1 Tipus.

Els formigons es classificaran, per la seva utilització en les diverses classes d'obra, d'acord amb la resistència característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 cm) de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, establint-se els tipus de formigó que s'indiquen en la taula següent:

TIPUS	**HM-15**	**HM-20**	**HA-25**	**HA-30**	**HA-35**
f_{ck}	150	200	250	300	350

Les estructures de formigó en contacte permanent amb aigua comptaran amb formigó amb una classe d'exposició IIa-Qa.

10.4.2 Dosificació.

La dosificació dels materials que composen el formigó es realitzarà per pes, tenint en compte la seva missió posterior, havent d'ésser en tot cas acceptada pel Director d'Obra.

La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de cent setanta-cinc (200) quilograms pels formigons en massa i de tres-cents (300) quilograms pels formigons armats.

En cas de formigons que hagin de realitzar una funció d'impermeabilitat i l'alçada d'aigua sigui superior a cinc (5) metres de columna d'aigua, la dosificació mínima de ciment per metre cúbic de formigó serà de tres-cents cinquanta (350) quilograms.

En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar la correcció adequada.

10.4.2.1 Consistència.

La docilitat del formigó serà la necessària per a què, amb els mètodes previstos de posada en obra i compactació, aquest embolcalli les armadures sense solució de continuïtat i ompli els encofrats sense que es produeixin fluixers. La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva consistència segons la Norma UNE 83313.

Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran els que figuren en la següent taula:

CONSISTÈNCIA	**ASSENTAMENT**	**TOLERÀNCIA**
Seca	0 - 2 cm	0 cm
Plàstica	3 - 5 cm	± 1 cm
Tova	6 - 9 cm	± 1 cm
Fluida	10 - 15 cm	± 2 cm

La consistència del formigó serà la més seca possible, compatible aquesta amb els mètodes de posada en obra, compactació, impermeabilitat, compacitat i acabat que s'adoptin i estableixin.

Els formigons tindran preferentment una consistència com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, per l'addició d'un superplastificant, en els formigons de les peces prefabricades, podent-se reduir a criteri del Director d'Obra en funció de la compacitat i impermeabilitat obtinguda en els formigons executats.

La consistència del formigó exigida en cada cas es podrà aconseguir mitjançant l'ús restrictiu i molt acurat d'additius que prèviament hauran de ser aprovats pel Director d'Obra, complint tot allò que se'ls exigeix en aquest Plec i en les normes d'aplicació dels subministradors.

En aquests casos, als resultats de la mesura de la consistència segons la Norma UNE 83313, se'ls hi aplicaran els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s'apliquen quan no s'utilitzen additius, a excepció feta dels superfluidificants. En aquest cas, l'addició del superfluidificant es realitzarà a obra, després de comprovar la consistència del formigó.

Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual en quant a fórmula de treball emprada, tipus i quantitat de ciment, consistència i resistència.

10.4.3 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball.

La posada en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva corresponent fórmula de treball.

La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a utilitzar, la tipologia, classe i granulometria dels àrids, el gruix màxim de l'àrid gros, la consistència del formigó, els continguts en pes de ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic de barreja, i la marca, tipus, quantitat i dosificació en pes de ciment dels additius emprats. Sobre les dosificacions ordenades, les toleràncies admissibles seran les següents:

L'u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment.

El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids.

L'u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua.

El Contractista presentarà sempre, i degudament avalada pels assaigs previs, la fórmula de treball proposada. Si el Director d'Obra no tingués experiència prèvia sobre la bondat de la mateixa, ordenarà la realització dels corresponents assaigs. Els resultats d'aquests seran condicionants de l'acceptació de la fórmula proposada.

La fórmula que finalment s'esculli pels formigons en contacte amb aigua haurà de tenir en compte els següents punts:

El tipus de ciment Pòrtland a utilitzar respondrà a les especificacions d'aquest plec.

Les sorres seran preferentment de riu i només podran ser d'una altra procedència si així ho accepta el Director d'Obra.

El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua tindran un gruix màxim d'àrid de 12 mm per tal d'augmentar la dosificació de ciment i la seva impermeabilitat. Solament en casos justificats el Director d'Obra podrà modificar aquesta prescripció, augmentant-ho com a màxim fins a 20 mm. En particular, el formigó de les peces prefabricades podrà tenir un gruix

màxim d'àrid de fins a 20 mm si la fabricació d'aquestes és molt acurada, aconseguint-se una gran compacitat del formigó tant per la fórmula de treball com per la vibració realitzada, sense presentar coqueres ni defectes superficials.

La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, per l'addició de superfluidificant, en els formigons de prefabricats, ajustant-se en tot cas segons els medis de col·locació a obra. Les consistències han d'estar prèviament aprovades pel Director d'Obra.

El contingut mínim de ciment serà de 200 Kg/m^3 en els formigons en massa i de 300 kg/m^3 en els formigons armats.

La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55, no podent-se superar la relació 0,55 a menys que així ho decideixi expressament el Director d'Obra.

Com a referència inicial en formigons col·locats a obra es disposarà un 55% de sorres rentades sobre el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm. i un 40% entre 2 i 6 mm.

La resistència característica del formigó serà f_{ck}> 450 kp/cm^2 en el revestiment amb peces prefabricades i f_{ck}> 250 en revestiments amb formigó col·locat a obra.

Es podrà recórrer a l'addició de productes airejants per tal d'aconseguir una bona treballabilitat del formigó, mantenint l'aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es farà ús preferentment de productes derivats de resina de pi tipus VINSOL o equivalent.

En les peces prefabricades es podrà emprar superfluidificant a base de melamines sintètiques.

10.5 Execució

10.5.1 Formigó de neteja.

Prèviament a la col·locació de les armadures en fons de fonamentació, sabates, lloses i soleres, es recobrirà el terreny amb una capa de formigó HM-20 en un gruix de 10 cm. com a mínim, col·locant-se separadors entre aquesta capa i l'armadura corresponent.

Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s'allisarà la seva superfície.

10.5.2 Posada en obra.

Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1h) entre la fabricació del formigó i la seva posada en obra i compactació. El Director de l'Obra, podrà modificar aquest termini si s'empren conglomerants o addicions especials, podent augmentar-ho, a més, quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin favorables condicions d'humitat i temperatura. En cap cas, es tolerarà la col·locació en obra d'embulls que acusin un principi d'enduriment, segregació o dessecació.

No es permès l'entrada de cubes formigoneres al fons de l'excavació del canal, i menys quan s'hagi executat la base drenant.

No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'alçades superiors a un metre i mig (1,50 m) quedant prohibit el llençar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastells, o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) dintre dels encofrats.

Tampoc es permetrà l'ús de canaletes i trompes pel transport i abocament del formigó, llevat que l'Enginyer Director ho autoritzi, expressament, en casos particulars.

La col·locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que l'extrem de la màniga no estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el volum del formigó llançat en cada descàrrega sigui superior a dos-cents litres (200 l.), que s'elimini tot l'excés de rebot del material, i que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures.

A l'hora d'abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures quedin perfectament embolicades, posant-hi cura especialment als llocs on es reuneixi gran quantitat d'acer i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les armadures.

En lloses, l'estesa del formigó s'executarà de forma que l'avançament es realitzi en tot el seu gruix.

10.5.3 Posada en obra sota l'aigua

Per a evitar la segregació dels materials, el formigó es col·locarà acuradament, en una taula compacta i en la seva posició final, mitjançant trompes d'elefant, cangilons tancats de fons mòbil, o per altres mitjans aprovats pel Director d'Obra, i no haurà de remoure's després de ser dipositat. Es tindrà especial cura en mantenir l'aigua tranquil·la en el lloc de formigonat, evitant tot tipus de corrents que poguessin produir el deslavatge de la barreja.

La col·locació del formigó es regularà de forma que es produeixin superfícies aproximadament horitzontals.

Quan s'emprin trompes d'elefant, aquestes es rebliran de forma que no es produeixi el desvalatge del formigó. L'extrem de càrrega estarà, en tot moment, submergit totalment en el formigó, i el tub final haurà de contenir una quantitat suficient de barreja per a evitar l'entrada d'aigua.

Quan el formigó es col·loqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es baixaran gradual i acuradament recolzant-se sobre el terreny de fonamentació o sobre el formigó ja col·locat. Després s'aixecaran lentament durant el recorregut de descàrrega, a fi de mantenir, tant com es pugui, l'aigua sense agitacions en el punt de formigonat, i d'evitar la segregació i deslavatge de la barreja.

10.5.4 Compactació.

La compactació dels formigons s'executarà amb vibradors, amb la intensitat suficient per aconseguir un formigó compacte i impermeable, sense defectes superficials i amb un acabat de qualitat.

De la compactació es tindrà cura especialment en els paraments i cantonades de l'encofrat, eliminant la possibilitat d'existència de buits i reflux del formigó.

Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions locals.

Si s'empren vibradors de superfícies, s'aplicaran movent-los lentament, de forma que la superfície del formigó quedi totalment humida.

Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma que la seva punta penetri en la tongada subjacent, i retirar-se també verticalment, sense desplaçar-los transversalment mentre siguin submergits al formigó. L'agulla s'introduirà i retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se, a aquest efecte, que no es superin els deu centímetres per segon (10 cm/s).

La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a setanta-cinc centímetres (75 cm.) i serà l'adequada per a produir en tota la superfície de massa vibrada una humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps, a vibrar en pocs punts prolongadament. No s'introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm.) de la paret de l'encofrat.

Si s'aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no s'introduirà a menys de metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa.

S'autoritzarà l'ús de vibradors fermament ancorats als motlles.

Si s'avaria un o més dels vibradors emprats, i no es pot substituir immediatament, es reduirà el ritme del formigonat, i/o el Contractista procedirà a una compactació per piconament suficient per acabar l'element que s'estigui formigonant no podent-se iniciar el formigonat d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats.

Si s'empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma que l'agulla no toqui les armadures.

10.5.5 Curat.

Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà al formigó a un procés de curat per reg, que es perllongarà al llarg del termini que a l'efecte fixi el Director de l'Obra, segons el tipus de ciment emprat i les condicions climatològiques del lloc.

El curat es perllongarà fins que el formigó hagi adquirit un setanta per cent (70%) de la resistència característica fixada al projecte.

El termini mínim de curat es fixa en set (7) dies.

En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó, i evitar-se totes les causes externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fissuració de l'element formigonat. Una vegada endurit el formigó, es podran mantenir humides les superfícies mitjançant arpilleres, estores de palla o altres teixits anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, que s'hauran de regar freqüentment.

Aquests terminis, prescrits com a mínims, hauran d'augmentar-se en un cinquanta per cent (50%) en temps sec, o quan les superfícies hagin d'estar en contacte amb aigües o infiltracions agressives.

L'enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície mitjançant recobriments plàstics o altre tractament especial sempre que aquests mètodes ofereixin les garanties necessàries per a evitar la manca d'aigua lliure en el formigó durant el primer període d'enduriment.

Quan per l'enduriment s'utilitzin productes filmògens, les superfícies del formigó es recobriran, per polvorització, amb un producte que compleixi les condicions estipulades en el present Plec. L'aplicació d'aquests productes s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida la superfície, abans del primer enduriment del formigó.

Al procedir al desencofrat, es recobriran també, per polvorització del producte d'enduriment i les superfícies que hagin de quedar ocultes.

En el cas d'utilitzar la calor com agent accelerador de l'enduriment, el Director de l'Obra haurà d'aprovar el procediment que es vagi a emprar, sent aconsellable que la temperatura no sobrepassi els vuitanta graus centígrads (80° C), i que la velocitat d'escalfament no excedeixi de vint graus centígrads per hora (20° C/h).

Si la intensitat de la temperatura així ho requereix, el Director d'Obra podrà exigir la col·locació de proteccions suplementàries que proporcionin el correcte aïllament tèrmic.

10.5.6 Toleràncies.

La màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesurats respecte d'una regla de tres metres (3 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, serà la següent:

Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm).

Superfícies ocultes: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm).

Solera del canal: tres mil·límetres (3 mm).

Les toleràncies dels paraments curvilinis respecte els teòrics seran les següents:

Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm).

Superfícies ocultes: trenta-cinc mil·límetres (35 mm).

10.5.7 Limitacions en l'execució.

10.5.7.1 Formigonat en temps fred.

Es compliran les prescripcions de l'apartat 71.5.3.1 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que dintre de les quaranta-vuit hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels zero graus centígrads (0° C). A aquests efectes, el fet de què la temperatura registrada a les nou hores (9 h) del matí (hora solar) sigui inferior a quatre graus centígrads (4° C), pot interpretar-se com a motiu suficient per a preveure que el límit prescrit serà assolit a l'esmentat termini.

Les temperatures esmentades podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C) quan es tracti d'elements de gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó mitjançant sacs, palla o altres recobriments aïllants del fred, amb un gruix que pugui assegurar que l'acció de la gelada no afectarà al formigó recent construït, i de forma que la temperatura de la seva superfície no baixi d'un grau centígrad sota zero (-1° C), la de la massa de formigó no baixi de cinc graus Celsius (+5 °C), i no s'aboqui el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura dels quals sigui inferior a zero graus Celsius (0 °C).

Les prescripcions anteriors seran aplicables en cas de què s'empri ciment Pòrtland. Si s'utilitza ciment siderúrgic o puzolànic, les temperatures esmentades hauran d'augmentar-se en cinc graus centígrads (5° C) i, a més a més, la temperatura de la superfície del formigó no haurà de baixar de cinc graus Celsius (5 °C).

La utilització d'additius anticongelants requerirà autorització expressa de la Direcció d'Obra. Mai es podran utilitzar productes susceptibles d'atacar a les armadures, en especial els que continguin ions clorur.

En els casos en què per absoluta necessitat, i amb l'autorització prèvia de la Direcció d'Obra, es formigoni en temps fred amb risc de glaçades, s'adoptaran les mesures necessàries perquè l'adormiment de les masses es realitzi sense dificultat. En el cas que s'escalfi l'aigua de pastat o els àrids, aquests hauran de barrejar-se prèviament, de manera que la temperatura de la mescla no sobrepassi els quaranta graus Celsius (40 °C), afegint amb posterioritat el ciment a la pastadora. El temps de pastat s'haurà de prolongar fins a aconseguir una bona homogeneïtat de la massa, sense formació de grumolls.

Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per a evitar que la gelada afecti al formigó, es realitzaran els assaigs necessaris per a comprovar les resistències assolides, prenent-se, en el seu cas, les precaucions que dicti el Director de l'Obra.

La temperatura de la massa de formigó, en l'abocament, no serà inferior a cinc graus centígrads (5° C).

Es prohibeix abocar el formigó quan els armats, motlles, encofrats, etc. tinguin una temperatura inferior a zero graus centígrads (0° C).

10.5.7.2 Formigonat en temps calorós.

Es compliran les prescripcions de l'apartat 71.5.3.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

Quan el formigonat es realitzi en temps calorós, es prendran les mesures adients a fi d'evitar una evaporació lleugera de l'aigua en què es barregi, tanmateix mentre s'efectuï el transport com durant la col·locació del formigó.

Una vegada aplicat el formigó, es protegirà del sol i especialment del vent per tal d'evitar el seu dessecament.

Aquestes mesures han d'extremar-se quan hi hagi altes temperatures i vent sec simultàniament. Si resulta impossible mantenir humida la superfície de formigó es suspendrà el formigonat.

En tot cas, es suspendrà el formigonat si la temperatura ambient és superior a quaranta graus centígrads (40º C), llevat que s'adoptin les mesures oportunes i amb l'autorització expressa del Director de l'Obra.

10.5.7.3 Formigonat en temps de pluges.

El formigonat es suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-se les mesures necessàries per a evitar l'entrada d'aigua a les masses de formigó fresc. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, haurà d'ésser aprovada pel Director d'Obra.

10.5.8 Junts.

Els junts poden ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Els junts de dilatació estaran definits en els Plànols. Els de contracció i formigonat es fixaran d'acord al Pla d'Obra i a les condicions climatològiques, però sempre abans del formigonat i prèvia aprovació del Director de l'Obra.

Es tindrà cura que els junts derivats de les interrupcions del formigonat quedin normals a la direcció dels màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menys perjudicials.

Quan es prevegin efectes deguts a la retracció, es deixaran els junts oberts durant un temps perquè les masses contingudes puguin deformar-se lliurement. Tot seguit, i amb el temps suficient previ al formigonat, es raspallarà i s'humectarà la superfície del formigó endurit, saturant-lo sense entollar-lo. Seguidament es reprendrà el formigonat, tenint especial cura de la compactació en les zones pròximes al junt.

En junts especialment importants, es pot raspallar el formigó endurit amb morter procedent del mateix formigó que s'utilitzi per l'execució de l'element.

En elements verticals, sobre tot suports, es trauran uns centímetres de profunditat de la capa superior del formigó abans que hagi adormit, per evitar els efectes del reflux de la pasta que segrega l'àrid gros. S'ha de tenir especial cura, en aquesta operació, que l'àrid gros quedi visible parcialment, però sense separar-se de la massa de formigó.

10.6 Control de qualitat.

El Contractista controlarà la qualitat de l'aigua, àrids, ciment, additius i formigons a emprar perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

Pel que fa referència al ciment, el Director d'Obra aprovarà el tipus de ciment en funció de la presència de sulfats, la reactivitat dels àrids enfront als àlcalis del ciment i d'altres consideracions que consideri tinguin importància en la qualitat final del formigó.

Pel que fa referència als additius, abans de començar l'obra es comprovarà en tots els casos l'efecte d'aquests sobre les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà mitjançant assaigs previs del formigó. Igualment es comprovarà amb els assaigs oportuns de laboratori, l'absència en la composició de l'additiu de compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures.

També durant l'execució es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu emprat siguin els acceptats pel Director d'Obra. El Contractista tindrà en el seu poder el Certificat del Fabricant de cada partida que certifiqui l'acompliment dels requisits indicats en el present Plec.

Tots els formigons arribaran a l'obra perfectament identificats i documentats amb l'albarà degudament complimentat, i on figurarà, entre altres, les següents dades:

Designació de la central de fabricació del formigó.

Número de sèrie de la fulla de subministrament.

Data de lliurament.

Nom del destinatari del formigó.

Especificació del formigó.

Fórmula de treball emprada.

Tipus, classe, categoria i marca del ciment.

Contingut de ciment.

Gruix màxim d'àrid.

Relació a/c.

Consistència.

Resistència.

Tipus, quantitat i marca d'additius si n'hi ha.

Procedència i quantitat de cendres si n'hi ha.

Designació específica del lloc de subministrament.

Quantitat de formigó.

Hora de càrrega del camió formigonera.

Identificació del camió.

Hora límit d'utilització del formigó.

Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual, i el Contractista comprovarà que efectivament totes les dades exigides hi figuren i que aquestes coincideixen amb les característiques reals del formigó contingut en cada camió. La no coincidència de les característiques reals amb les indicades en el full de subministrament, tenint en compte les toleràncies admissibles, comportarà pel Contractista l'obligació de rebutjar el formigó contingut en el camió en qüestió, i de comunicar-ho al Director d'Obra.

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un control a nivell normal segons la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva intensitat i els criteris d'acceptació recollits en la taula següent.

Les provetes tindran un procés de curat anàleg a l'establert en els formigons dels quals s'extreuen, considerant-se els resultats de resistència obtinguts mitjançant aquest tipus de curat, anàlegs als obtinguts amb el curat que s'indica a la norma UNE 83301, podent-se aplicar les decisions derivades del control de resistència fixades en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

ASSAIGS	UNE/NLT	MOSTREIG	CRITERIS D'ACCEPTACIÓ
CONTROL DELS MATERIALS			
Aigua			
Substàncies dissoltes	7130		[]≤ 15 gr / l
Sulfats expressats en SO_4^{-2}	7131		[SO_4^{-2}]≤ 1 gr / l
Hidrats de carbó	7132		No n´hi hauran
Clorurs en Cl^-	7178		[Cl^-]≤ 6 gr / l
Exponent d'hidrogen pH	7234		pH ≥ 5
Substàncies orgàniques solubles en èter	7235		[]≤ 15 gr / l
Sorra			
Densitat		1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	
Contingut matèria orgànica	7082	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	$Color_{dissolució} \geq Color_{patró}$ (≥= més obscur)
Terrossos d'argila	7133	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	≤ 1 %
Partícules toves	7134	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	0 %
Fins que passen pel # 0.080	7135	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	≤ 6 %
Resistència a l'atac del sulfat sòdic	7136	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	$W_o - W_f / W_f \leq$ 10 %
Resistència a l'atac del sulfat magnèsic	7136	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	$W_o - W_f / W_f \leq$ 15 %
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment	7137	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	No n'ha de presentar
Material retingut pel # 0.063 que sura en un líquid de γ = 2 gr/cm^3	7244	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	≤ 0.5 %
Friabilitat de la sorra	83115	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	IF ≤ 40
Compostos de sofre	83120	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	≤ 0.4 % $_{\text{granulat sec}}$
Equivalent de sorra	83131	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	EA ≥ 75
Absorció d'aigua	83133	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	$W_f - W_o / W_f \leq$ 5 %
Anàlisi granulomètric	7139	1 cada setmana	Corba ± 10 % $_{\text{Dosificació}}$
Humitat	102 / 72	1 cada dia	Ajust de l'aigua de la dosificació
Graves			
Densitat		1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	
Terrossos d'argila	7133	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	≤ 0.25 %
Partícules toves	7134	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	≤ 5 %
Fins que passen pel # 0.080	7135	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	≤ 1 %
Resistència a l'atac del sulfat sòdic	7136	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	$W_o - W_f / W_f \leq$ 12 %
Resistència a l'atac del sulfat magnèsic	7136	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	$W_o - W_f / W_f \leq$ 18 %
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment	7137	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	No n'ha de presentar
Coeficient de forma	7238	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	CF ≥ 0.15
Material retingut pel # 0.063 que sura en un líquid de γ = 2 gr/cm^3	7244	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	≤ 1 %
Desgast de Los Angeles	83116	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	Coeficient ≤ 40
Compostos de sofre	83120	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	≤ 0.4 % $_{\text{granulat sec}}$
Absorció d'aigua	83133	1 cada 5.000 m^3 o 1 cada 6 m.	$W_f - W_o / W_f \leq$ 5 %
Anàlisi granulomètric	7139	1 cada setmana	Corba ± 10 % $_{\text{Dosificació}}$

<table>
<tr><th>ASSAIGS</th><th>UNE / NLT</th><th>MOSTREIG</th><th>CRITERIS D'ACCEPTACIÓ</th></tr>
<tr><td colspan="4">Ciments</td></tr>
<tr><td>Resistència a compressió</td><td>80101</td><td>1 cada 500 T</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>2 DIES (mín)</th><th>7 DIES (mín)</th><th>28 DIES (mín)</th><th>28 DIES (màx)</th></tr>
<tr><td>55 A</td><td>30</td><td>--</td><td>55</td><td>--</td></tr>
<tr><td>55</td><td>25</td><td>--</td><td>55</td><td>--</td></tr>
<tr><td>45 A</td><td>20</td><td>--</td><td>45</td><td>65</td></tr>
<tr><td>45</td><td>--</td><td>30</td><td>45</td><td>65</td></tr>
<tr><td>35 A</td><td>13,5</td><td>--</td><td>35</td><td>55</td></tr>
<tr><td>35</td><td>--</td><td>20</td><td>35</td><td>55</td></tr>
<tr><td>25</td><td>--</td><td>15</td><td>25</td><td>--</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Principi i fi d'adormiment</td><td>80102</td><td>1 cada 500 T</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>TIPUS I</th><th></th><th>TIPUS I - O</th><th></th></tr>
<tr><th></th><th>Després</th><th>Abans</th><th>Després</th><th>Abans</th></tr>
<tr><td>55</td><td>45 ‘</td><td>12 h</td><td>45 ‘</td><td>12 h</td></tr>
<tr><td>45</td><td>60 ‘</td><td>12 h</td><td>60 ‘</td><td>12 h</td></tr>
<tr><td>35</td><td>60 ‘</td><td>12 h</td><td>60 ‘</td><td>12 h</td></tr>
<tr><td>25</td><td>60 ‘</td><td>12 h</td><td>60 ‘</td><td>12 h</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Agulles de Le Chatelier</td><td>80103</td><td>1 cada 500 T</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>TIPUS I</th><th>TIPUS I - O</th></tr>
<tr><td>55,45,35</td><td>Expansió ≤ 10 mm</td><td>Expansió ≤ 10 mm</td></tr>
<tr><td>55,45,35</td><td>PF ≤ 5 %</td><td>PF ≤ 3.5 %</td></tr>
<tr><td>55,45,35</td><td>RI ≤ 5 %</td><td>RI≤ 2.5 %</td></tr>
<tr><td>55,45,35</td><td>Cl ¯ ≤ 0.1 %</td><td>Cl ¯ ≤ 0.1 %</td></tr>
<tr><td>55</td><td>SO_3≤ 4.5 %</td><td>SO_3≤ 4.5 %</td></tr>
<tr><td>45</td><td>SO_3≤ 4.5 %</td><td>SO_3≤ 4.5 %</td></tr>
<tr><td>35</td><td>SO_3≤ 4 %</td><td>SO_3≤ 4 %</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Pèrdua al foc</td><td>80215</td><td>1 cada 500 T</td><td></td></tr>
<tr><td>Residu insoluble</td><td>80215</td><td>1 cada 500 T</td><td></td></tr>
<tr><td>Clorurs</td><td>80215</td><td>1 cada 500 T</td><td></td></tr>
<tr><td>Triòxid de sofre</td><td>80215</td><td>1 cada 500 T</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">CONTROL DE L'EXECUCIÓ</td></tr>
<tr><td>Dosificació</td><td></td><td></td><td>Plàstica [3 a 5] Vibrat enèrgic a obra
Tova [6 a 9] Vibrat o apisonat</td></tr>
<tr><td>Aigua i ciment</td><td></td><td>Periòdicament</td><td>
<table>
<tr><th>Tipus ambient</th><th>Relació màx. A / C</th><th>Contingut mín. ciment kg / m^3 Formigó massa</th><th>Contingut mín. ciment kg / m^3 Formigó armat</th></tr>
<tr><td>I</td><td>0.65</td><td>200</td><td>250</td></tr>
<tr><td>IIa</td><td>0.60</td><td>-</td><td>275</td></tr>
<tr><td>II b</td><td>0.55</td><td>-</td><td>300</td></tr>
<tr><td>IIIa</td><td>0.50</td><td>-</td><td>300</td></tr>
<tr><td>IIIb</td><td>0.50</td><td>-</td><td>325</td></tr>
<tr><td>III c</td><td>0.45</td><td>-</td><td>350</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>0.50</td><td>-</td><td>325</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Resistència</td><td>83301 /03 /04</td><td>2 sèries 6 provetes cada 100 m^3</td><td>$f_{est} \geq f_{ck}$</td></tr>
<tr><td>Consistència</td><td>83313</td><td>1 cada sèrie</td><td>
<table>
<tr><th>CONSISTÈNCIA</th><th>ASSENTAMENT</th><th>TOLERÀNCIA</th></tr>
<tr><td>Seca</td><td>0 - 2 cm</td><td>0 cm</td></tr>
<tr><td>Plàstica</td><td>3 - 5 cm</td><td>± 1 cm</td></tr>
<tr><td>Tova</td><td>6 - 9 cm</td><td>± 1 cm</td></tr>
<tr><td>Fluida</td><td>10 - 15 cm</td><td>± 2 cm</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Curat</td><td></td><td></td><td>$f_c \geq 0.7\ f_{ck}$; T ≥ 7 dies</td></tr>
</table>

Els assaigs de consistència es realitzaran majoritàriament a obra i segons la norma UNE 83313, havent-se de contrastar els resultats amb l'albarà corresponent, que té caràcter contractual.

La utilització d'additius, en tipus, quantitats etc., haurà d'estar aprovada pel Director d'Obra, sent de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat.

En el cas d'ús d'additius en el formigó, i tenint en compte tot el que s'exigeix en aquest Plec i en les normes d'utilització dels industrials, els assaigs de consistència esrealitzaran segons la mateixa norma, aplicant-se els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s'apliquen quan no s'utilitzen additius. En el cas d'ús de superfluidificant, la consistència es mesurarà abans d'afegir-lo, operació que es realitzarà a peu d'obra.

En cas que es realitzi l'assaig de consistència a un camió formigonera i el resultat no estigui comprés dins del rang fixat en l'anterior taula, es rebutjarà aquesta. Si aquesta situació es presenta freqüentment, el Director d'Obra ordenarà al Contractista el canvi de subministrador, sent els sobrecostos derivats d'aquesta decisió a càrrec d'aquest.

Si la resistència estimada del formigó de les provetes corresponents no supera la resistència característica especificada, s'extrauran directament provetes dels elements afectats, no comprometent l'estabilitat o resistència d'aquests elements. Assajades aquestes, es calcularà la resistència característica per mitjà de les corbes d'enduriment corresponents, tenint en compte les temperatures registrades des del moment del formigonat. Es podran complementar aquests assaigs amb mètodes d'auscultació dinàmica i altres suficientment sancionats per l'experiència.

En funció dels resultats d'aquests assaigs, dels estudis encarregats pel Director d'Obra, i si s'escau, dels resultats dels assaigs estàtics de posta en càrrega, el Director d'Obra decidirà l'acceptació, reforç o demolició dels elements en qüestió, essent totes les despeses d'aquests assaigs, estudis i proves, a càrrec del Contractista, així com les conseqüències econòmiques i temporals derivades de qualsevol decisió, que inclouen penalitzacions per termini o per defecte de qualitat.

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l'acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu.

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec del Contractista.

10.7 Amidament i abonament.

Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m^3) realment col·locats a obra, mesurats sobre els Plànols.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, transport, posada en obra en les condicions descrites, compactació, execució de juntures i reg i curat del formigó segons les prescripcions del Director d'Obra.

S'inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l'execució, d'irregularitats del terreny o de les capes granulars sobre les quals s'estenen soleres o capes de neteja, i els excessos derivats de la falta de confinament lateral, com és el cas també de les capes de neteja.

Els preus inclouen així mateix l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les superfícies no encofrades.

No seran d'abonament els increments derivats de la modificació per part del Director d'Obra del gruix màxim d'àrid, tipus i quantitat de ciment i consistència del formigó per tal d'aconseguir uns formigons d'una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent a l'obtenció de la fórmula de treball). Aquestes modificacions consisteixen bàsicament en la reducció del gruix màxim d'àrid de 20 mm a 12 mm, la dosificació mínima de ciment de 200 Kg/m^3 en els formigons en massa i de 300 kg/m^3 en els formigons armats, una relació aigua/ciment com a màxim de 0,55 i una consistència com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida en els formigons de prefabricats.

No seran d'abonament les operacions que a judici del Director d'Obra s'hagin de realitzar per netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres.

Així mateix, no seran d'abonament l'execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb morter sense retracció i detalls d'obra propis d'una bona execució.

11 ACER CORRUGAT PER ARMADURES.

11.1 Definició.

Es defineix com a armadures d'acer a emprar en formigó armat, al conjunt de barres d'acer que presenten en la seva superfície ressalts o estries, que per les seves característiques milloren l'adherència amb el formigó, col·locades en l'interior d'aquest per a resistir els esforços als que és sotmès.

11.2 Materials.

Les característiques de les barres corrugades per formigó estructural compliran amb les especificacions indicades als apartats 32.1 i 32.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, així com a les UNE 36065 i UNE 36068.

No es podran emprar barres d'acer trefilat (barres llises).

No s'acceptaran barres que presentin defectes superficials,esquerdes, bufaments o minves de secció superiors al quatre i mig per cent (4,5%)

L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades tipus B-500-S

El distintiu de qualitat s'elaborarà d'acord amb les indicacions de l'article 87 i de l'annex 19 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)"o normativa vigent que la substitueixi.

La qualitat de les barres corrugades estarà garantida pel fabricant a través del Contractista d'acord amb allò indicat a l'apartat 69.1 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi

La garantia de qualitat de les barres corrugades serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.

Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el material a emprar serà de 1ª qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les pròpies barres d'acer.

11.3 Emmagatzematge.

Seran d'aplicació les prescripcions recollides a l'Article 69 de la vigent "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa que la substitueixi.

11.4 Recepció.

Per efectuar la recepció de les barres corrugades serà necessari realitzar assajos de Control de Qualitat d'acord amb les prescripcions recollides als Articles 87 i 88 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

Seran d'aplicació les condicions d'acceptació o rebuig dels acers indicats a l'apartat 88.5.1 de la "Instrucció de Formigó Estructural EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

La Direcció d'Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels materials que es trobin abassegats.

11.5 Execució.

Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, classificats per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesatge i manipulació. Es prendran totes les precaucions perquè els acers no estiguin exposats a l'oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang.

Serà d'aplicació allò indicat a l'apartat 69.4 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia i òxid no adherent. Es disposaran d'acord amb les indicacions dels Plànols i es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions, mantenint mitjançant peces adequades la distància a l'encofrat, de manera que quedi impedit tot moviment de les armadures durant l'abocament i compactació del formigó, i permetent a aquest embolcallar-les sense deixar coqueres.

En el cas d'ésser necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de la mateixa, la tolerància de la secció de la barra una vegada neta.

Aquestes precaucions hauran d'extremar-se amb els cèrcols dels suports i armadures de l'extradós de plaques, lloses o voladissos, per evitar el seu descens i garantir els recobriments, mínim de 3 cm.

Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte.

Quan les barres es col·loquin en capes horitzontals separades, les barres de cada capa s'hauran de situar verticalment una sobre l'altra, de forma que l'espai entre les columnes de barres resultants permeti el pas d'un vibrador intern.

La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, serà igual o superior al valor més gran d'entre les següents:

- Vint mil·límetres (20 mm) excepte en biguetes i lloses alveolars pretensades on s'agafaran quinze mil·límetres (15 mm).
- El diàmetre de la més gran.
- Una amb vint-i-cinc (1,25) vegades la grandària màxima de l'àrid.

En el cas d'elements prefabricats es podrà valorar, en funció de cada cas, la disminució de les distàncies mínimes esmentades, prèvia justificació especial.

La distància lliure entre la superfície exterior de l'armadura i el parament més pròxim haurà de complir amb allò establert a l'apartat 37.2.4 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

També serà d'aplicació allò indicat a l'apartat 69.4.1 de la Instrucció EHE-08.

Els empalmaments i cavalcaments hauran de venir expressament indicats en els Plànols, o en cas contrari es disposaran d'acord amb les ordres de la Direcció d'Obra.

Per a tal efecte la Direcció d'Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa referència als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels elements separadors.

Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de la Direcció d'Obra l'aprovació per escrit de les armadures col·locades.

11.5.1.1 Especejaments.

Com a norma general, el Contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests.

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com

"borriquetes", rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius.

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.

11.5.1.2 Separadors.

Per l'execució del canal, les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i del gruix indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 300 kg/cm².

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat.

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes.

Es tindrà especial cura en l'aplicació dels productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.

Els separadors laterals de les armadures es col·locaran abans que els encofrats. Abans de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres.

11.6 Control de Qualitat

El Contractista controlarà la qualitat dels acers a emprar en armadures perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

Totes les partides arribaran a l'obra perfectament identificades i documentades; en els documents d'origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del material i les seves característiques. S'acompanyaran del segell o marca de qualitat que el fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques redactat pel Laboratori depenent de la factoria siderúrgica.

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un control a nivell normal segons la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva intensitat i els criteris d'acceptació recollits en la taula

<table>
<tr><th>ASSAIGS</th><th>UNE / NLT</th><th>MOSTREIG</th><th>CRITERIS D'ACCEPTACIÓ</th></tr>
<tr><td colspan="4">CONTROL DELS MATERIALS</td></tr>
<tr><td>Identificació
Certificats d'adherència</td><td>36068 :94</td><td></td><td>Normativa vigent
(EHE)</td></tr>
<tr><td>Doblegat simple</td><td>36068:94</td><td>2 provetes cada ∅cada 20 Tn.</td><td>No han de presentar esquerdes</td></tr>
<tr><td>Doblegat-desdoblegat</td><td>36068:94</td><td>2 provetes cada ∅cada 20 Tn.</td><td>No han de presentar esquerdes</td></tr>
<tr><td>Assaig de tracció</td><td>36068:94</td><td>2 provetes cada ∅cada 200 Tn.
mínim: 3 assaigs</td><td>
<table>
<tr><th>TIPUS</th><th>F_Y</th><th>F_S</th><th>ε_R</th><th>F_S / F_Y</th></tr>
<tr><td>B 400 S</td><td>400</td><td>440</td><td>14</td><td>1.05</td></tr>
<tr><td>B 500 S</td><td>500</td><td>550</td><td>12</td><td>1.05</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONTROL GEOMÈTRIC</td></tr>
<tr><td>Massa i secció transversal</td><td>36068:94</td><td>2 provetes cada ∅cada 20 Tn.</td><td>
<table>
<tr><th>∅</th><th>%</th></tr>
<tr><td>6 - 25</td><td>-5</td></tr>
<tr><td>32 - 50</td><td>-4</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Ovalitat</td><td>36068:94</td><td>2 provetes cada ∅cada 20 Tn.</td><td>
<table>
<tr><th>∅</th><th>$\varnothing_{màx} - \varnothing_{mín}$</th></tr>
<tr><td>6 - 8</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>10 - 14</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>16 - 25</td><td>2.0</td></tr>
<tr><td>32 - 50</td><td>2.5</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Corrugues
a) amplada
b) alçada
c) separació
d) angle</td><td>36068:94</td><td>2 provetes cada ∅cada 20 Tn.</td><td>
$a \leq 1{,}20\ a_{homologat}$
$h \geq h_{homologat}$
$s \leq s_{homologat}$
$\alpha = \alpha_{homologat} \pm \varepsilon$</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONTROL D'EXECUCIÓ</td></tr>
<tr><td>Longitud i disposició
Armadura flexió ppal.
Rectitud
Lligams
Rigidesa del conjunt
Netedat
Recobriment</td><td></td><td>Inspecció prèvia al formigonat
Inspecció prèvia al formigonat
Inspecció prèvia al formigonat
Inspecció prèvia al formigonat
Inspecció prèvia al formigonat
Inspecció prèvia al formigonat
Inspecció prèvia al formigonat</td><td>segons plànols
paraments exteriors
rectes
immobilitat
rígid
netes
<table>
<tr><th>Tipus ambient</th><th colspan="2">Elements en general</th><th colspan="2">Làmines, prefabricats</th></tr>
<tr><th></th><th>$250<=f_{ck}<400$</th><th>$f_{ck}\geq400$</th><th>$250<=f_{ck}<400$</th><th>$f_{ck}\geq400$</th></tr>
<tr><td>I</td><td>20</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>II</td><td>30</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td>III</td><td>40</td><td>35</td><td>35</td><td>30</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, càrrega de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre.

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l'acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu.

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec del Contractista.

11.7 Amidament i abonament.

Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (Kg) realment col·locats a obra, en base als plànols de construcció, per mitjà de la seva longitud, incloent solapaments i aplicant les pesades unitàries als diferents diàmetres emprats.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

Els especejaments dels armats seran realitzats pel Contractista, que els facilitarà a la Direcció d'Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti l'acceptació o aprovació del sistema constructiu emprat per la seva col·locació que és responsabilitat pròpia del Contractista.

Es considera inclòs en el preu el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, lligams, eventuals soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, així com els cavalcaments necessaris, encara que no estiguessin detallats en els plànols.

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent.

12 MALLES ELECTROSOLDADES D'ACER CORRUGAT.

12.1 Definició

Es defineix com a malla electrosoldada d'acer a emprar en formigó armat, als elements industrialitzats d'armats que es presenten en panells rectangulars constituïts per barres d'acer corrugat i soldades a màquina, i que presenten en la superfície ressalts o estries, que per les seves característiques milloren l'adherència amb el formigó, col·locades en l'interior d'aquest per a resistir els esforços als que està sotmès i que compleixen les condicions prescrites en UNE 36092.

12.2 Materials

Els elements que composen les malles electrosoldades poden ser barres corrugades o filferros corrugats. Els primers compliran les especificacions de l'apartat 32.2 o de l'apartat 3 de l'annex 10 de la "Instrucció de formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, així com amb les especificacions de la UNE 36092.

Els filferros i barres corrugades no presentaran defectes superficials, esquerdes ni bufaments.

La secció equivalent dels filferros i barres corrugades no serà inferior al noranta-cinc i mig percent (95,5%) de la seva secció nominal.

No es podran emprar barres d'acer trefilat (barres llises).

S'aplicaran totes les especificacions contingudes a l'apartat 33.1.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el material a emprar serà de 1a qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les pròpies barres d'acer.

El distintiu de qualitat s'elaborarà d'acord amb les indicacions de l'article 87 i de l'annex 19 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

Els panells estaran formats per barres que es disposaran aïllades o aparellades. Les separacions entre eixos de barres, o en el seu cas entre eixos de parells de barres, poden ser en una direcció de 50, 75, 100, 150 i 200 mm. La separació en la direcció normal a l'anterior no serà superior a tres vagades la separació en aquelles, ni superior a 300 mm.

12.3 Execució

Els panells seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, classificats per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesada i manipulació. Es prendran totes les precaucions perquè el acers no estiguin exposats a l'oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang.

Els panells es col·locaran nets de brutícia i exemptes de tot tipus d'òxid.

En cas d'ésser necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de la mateixa la tolerància de la secció de la barra una vegada neta.

Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte.

Els panells es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la distància a l'encofrat, de forma que quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i compactació del formigó i permetent a aquest embolicar-les sense deixar cavitats.

Aquestes precaucions hauran d'extremar-se en totes aquelles superfícies que quedin en contacte amb aigua per garantir els recobriments.

Per a tal efecte la Direcció d'Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa referència als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels elements separadors.

Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, l'aprovació de la col·locació d'armadures.

12.4 Control de Qualitat

El Contractista controlarà la qualitat dels panells a emprar perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

Totes les partides arribaran a l'obra perfectament identificades i documentades; en els documents d'origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del material i les seves característiques. S'acompanyaran del segell o marca de qualitat que el fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques redactat pel Laboratori depenent de la factoria siderúrgica.

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un control a nivell normal segons la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva intensitat i els criteris d'acceptació recollits en la taula.

<table>
<tr><th>ASSAIGS</th><th>UNE / NLT</th><th>MOSTREIG</th><th>CRITERIS D'ACCEPTACIÓ</th></tr>
<tr><td colspan="4">CONTROL DELS MATERIALS</td></tr>
<tr><td>Identificació
Certificats d'adherència</td><td>36092</td><td></td><td>Normativa vigent
(EHE)</td></tr>
<tr><td>Doblegat simple</td><td>36092</td><td>2 provetes cada ∅cada 20 Tn.</td><td>No han de presentar esquerdes</td></tr>
<tr><td>Doblegat-desdoblegat</td><td>36092</td><td>2 provetes cada ∅cada 20 Tn.</td><td>No han de presentar esquerdes</td></tr>
<tr><td>Desenganxament</td><td>36462</td><td>2 provetes $\varnothing_p$ cada 500 Tn.
mínim: 1 assaig</td><td>$F_D \geq 0.35 \times A_S \times F_Y$</td></tr>
<tr><td>Assaig de tracció</td><td>36401</td><td>2 provetes $\varnothing_p$ cada 200 Tn.
mínim: 3 assaigs</td><td>
<table>
<tr><td>TIPUS</td><td>F_Y</td><td>F_S</td><td>ε_R</td><td>F_S / F_Y</td></tr>
<tr><td>B 500 T</td><td>500</td><td>550</td><td>8</td><td>1,03</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONTROL GEOMÈTRIC</td></tr>
<tr><td>Massa i secció transversal</td><td>36092</td><td>2 provetes cada ∅cada 20 Tn.</td><td>
<table>
<tr><td>∅</td><td>%</td></tr>
<tr><td>6 - 25</td><td>-5</td></tr>
<tr><td>32 - 50</td><td>-4</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Ovalitat</td><td>36092</td><td>2 provetes cada ∅cada 20 Tn.</td><td>
<table>
<tr><td>∅</td><td>$\varnothing_{màx} - \varnothing_{mín}$</td></tr>
<tr><td>6 - 8</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>10 - 14</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>16 - 25</td><td>2.0</td></tr>
<tr><td>32 - 50</td><td>2.5</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Corrugues

a) amplada
b) alçada
c) separació
d) angle</td><td>36092</td><td>2 provetes cada ∅cada 20 Tn.</td><td>

$a \leq 1{,}20\ a_{homologat}$
$h \geq h_{homologat}$
$s \leq s_{homologat}$
$\alpha = \alpha_{homologat} \pm \varepsilon$</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONTROL D'EXECUCIÓ</td></tr>
<tr><td>Longitud i disposició</td><td></td><td>Inspecció prèvia al formigonat</td><td>segons plànols</td></tr>
<tr><td>Armadura flexió principal</td><td></td><td>Inspecció prèvia al formigonat</td><td>paraments exteriors</td></tr>
<tr><td>Rectitud</td><td></td><td>Inspecció prèvia al formigonat</td><td>rectes</td></tr>
<tr><td>Lligams</td><td></td><td>Inspecció prèvia al formigonat</td><td>immobilitat</td></tr>
<tr><td>Rigidesa del conjunt</td><td></td><td>Inspecció prèvia al formigonat</td><td>rígid</td></tr>
<tr><td>Netedat</td><td></td><td>Inspecció prèvia al formigonat</td><td>netes</td></tr>
<tr><td>Recobriment</td><td></td><td>Inspecció prèvia al formigonat</td><td>
<table>
<tr><td>Tipus ambient</td><td colspan="2">Elements en general</td><td colspan="2">Làmines, prefabricats</td></tr>
<tr><td></td><td>$250 <= f_{ck} < 400$</td><td>$f_{ck} \geq 400$</td><td>$250 <= f_{ck} < 400$</td><td>$f_{ck} \geq 400$</td></tr>
<tr><td>I</td><td>20</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>II</td><td>30</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td>III</td><td>40</td><td>35</td><td>35</td><td>30</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, càrrega de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre de cada panell. En l'assaig de tracció la proveta tindrà al menys una barra transversal soldada.

En una ocasió, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà la càrrega de desenganxament per a cada diàmetre emprat.

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l'acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu.

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec del Contractista.

12.5 Amidament i abonament

Les malles electrosoldades d'acer s'amidaran per metres quadrats (m^2) realment col·locats a obra, en base als plànols de construcció, per mitjà de la seva superfície, incloent solapaments o be per *Kg* aplicant els pesos unitaris als diferents panells emprats.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

Les característiques geomètriques dels panells a utilitzar en l'obra seran realitzats pel Contractista, que els facilitarà a la Direcció d'Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti l'acceptació o aprovació del sistema constructiu emprat per la seva col·locació que és responsabilitat pròpia del Contractista.

Els preus inclouen el subministrament i la col·locació de les malles, la diferència entre els especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la part proporcional de barres i ferros auxiliars destinats a recolzar les malles i mantenir la seva separació relativa. També inclou els separadors que mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb el formigó de neteja.

13 ENCOFRATS I MOTLLES.

13.1 Definició

Es defineix com encofrat l'element destinat a emmotllar in situ els formigons i morters. Pot ser recuperable o perdut, entenent per aquest últim el que queda embegut en el formigó.

13.2 Materials

Els materials a utilitzar pels encofrats seran acer o fusta.

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs.

13.3 Execució

13.3.1 Generalitats.

Abans d'iniciar les operacions de formigonat, el Contractista haurà de tenir l'aprovació expressa del Director de l'Obra de l'encofrat realitzat, sense que aquesta autorització signifiqui en cap moment eximir al Contractista de la seva responsabilitat en quant a l'obra acabada de formigó.

S'autoritza l'ús de tècniques i tipus especials d'encofrat sancionats per la pràctica havent de justificar-se aquelles altres que es proposin i que, per la seva novetat, així es requereixi a judici del Director de les Obres.

Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que s'hi puguin aplicar, no podran contenir substàncies perjudicials pel formigó.

Els encofrats s'humectaran abans de formigonar a fi d'evitar l'absorció de l'aigua continguda al formigó i es netejaran especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar la seva neteja. Aquestes obertures hauran d'ésser segellades abans de formigonar amb l'objectiu de què no deixin fugir les pastes durant el formigonat.

Es obligatori l'ús de desencofrant.

Tant els junts com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i duresa necessàries perquè, durant el temps previst del formigonat i, especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació que s'ha exigit o adoptat, no es produeixin esforços anormals en el formigó, ni durant la col·locació a obra ni en el període d'enduriment. Així mateix, tampoc es produiran moviments localitzats en els encofrats superiors a cinc mil·límetres (5 mm).

Els enllaços dels diferents elements o panells dels motlles hauran d'ésser sòlids i senzills per tal de facilitar el seu muntatge i desmuntatge.

Els encofrats de fons dels elements plans o rectes de més de sis metres (6 m) de llum lliure, es disposaran amb la contra fletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat en l'intradós.

Les superfícies interiors dels encofrats hauran d'ésser suficientment llises i uniformes a fi que els paraments de les peces de formigó emmotllades en aquests no presentin defectes, deformacions, ressalts ni rebaves superiors a cinc mil·límetres (5 mm) d'alçada.

Quan es realitzi l'encofrat d'elements de gran alçada i poc gruix, d'un sol cop, es preveuran en les parets laterals dels encofrats finestres de control, les quals tindran les mides suficients per tal de permetre la compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran en un espai vertical i horitzontal no superior a un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada.

Les superfícies corbes s'hauran d'encofrar amb encofrats de directriu curvilínia. Les aproximacions de les corbes amb poligonals tan sols es realitzaran amb l'autorització expressa del Director d'Obra i s'hauran de seguir els criteris que aquest fixi per tal d'aconseguir la qualitat desitjada en les superfícies.

Els encofrats perduts hauran d'ésser suficientment hermètics per tal que no penetri en el seu interior la lletada de ciment. Es subjectaran adequadament als encofrats exteriors amb la finalitat que no es moguin durant la col·locació i compactació del formigó. Es tindrà especial cura de què no nedin en l'interior de la massa de formigó fresc.

El Contractista adoptarà les mesures necessàries a fi que les arestes vives del formigonat estiguin ben realitzades col·locant si és necessari angulars metàl·lics en les arestes exteriors dels encofrats, o utilitzant un sistema igualment eficaç. El Director de l'Obra podrà autoritzar, si o creu adient, la utilització de matavius per aplanar aquestes arestes. No es permetran imperfeccions superiors a 5 mil·límetres (5 mm) en les línies de les arestes.

Els productes que s'utilitzin a fi de facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de complir amb l'especificat en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" i estar aprovats pel Director de l'Obra. Com a norma general, s'utilitzaran vernissos antiadherents formats per silicones, o preparats amb olis solubles amb aigua o grassa diluïda, defugint en tot cas de l'ús de gasoil, grassa corrent, o qualsevol altre producte anàleg. Durant la seva aplicació s'hauran d'evitar escorrenties en les superfícies verticals o inclinades dels motlles o encofrats. Així mateix, tots aquests productes no impediran la posterior col·locació del revestiment ni la possible execució de juntures de formigonat, i particularment quan es tracti d'elements que després hagin d'unir-se entre ells.

Motlles.

Els motlles que han estat utilitzats i que serviran per fabricar més elements, seran degudament rectificats i netejats.

Els motlles hauran de permetre l'evacuació de l'aire intern quan es formigoni. Per aquest motiu, en determinades ocasions serà necessari preveure respiralls.

En cas de què les peces es fabriquin en sèrie, quan els motlles corresponents a cada tongada siguin independents, hauran d'estar perfectament subjectes i travats entre ells, a fi d'evitar moviments relatius durant la fabricació, els quals poguessin modificar els recobriments de les armadures actives, i com a conseqüència les característiques resistents de les peces fabricades en aquests motlles.

En cas que els motlles hagin patit danys, deformacions, etc., i com a conseqüència hagin variat les seves característiques geomètriques respecte a les originals, no podran forçar-se a recuperar la seva forma correcta.

Encofrats de fusta.

Els junts entre els diferents taulons hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat; a tal fi es podrà autoritzar l'ús d'un segellat adequat.

En el cas de formigons vistos, l'encofrat serà de fusta, ribotada, encadellada i regruixada. La fusta estarà exempta d'esquerdes, ranures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa o textura. Contindrà el menor número possible de nusos, i en cas d'existir el diàmetre d'aquests serà inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les fibres de la fusta seran rectes i no regirades, paral·leles a la major dimensió de la peça.

Desencofrat.

El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida la resistència mínima necessària pel formigó. En qualsevol cas serà el Director de l'Obra qui fixi el temps de desencofrat en funció de la tipologia del formigó a desencofrar.

El desencofrat dels costers verticals dels elements que tinguin poc gruix, podrà efectuar-se passats tres dies (3 d) després del formigonat de la peça, llevat que durant aquest període s'hagin produït temperatures molt baixes o altres causes, suficients com per alterar el procés normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de molt gruix o els horitzontals s'hauran de retirar abans dels set dies (7 d) amb les mateixes condicions esmentades anteriorment.

El Director de l'Obra podrà reduir els terminis anteriors a dos dies (2 d) o 4 dies (4 d) respectivament, quan el tipus de ciment emprat proporcioni un enduriment prou ràpid.

El desencofrat s'haurà de dur a terme el més aviat possible, sense que això suposi un perill per formigonat i amb la finalitat d'iniciar tot seguit les operacions de curat.

En el cas d'obres de formigó pretensat, es retiraran els costers dels encofrats abans de l'operació de tesat i, en general qualssevol elements d'aquests que no sigui subjector de l'estructura, a fi de què els esforços de pretensat actuïn mínimament coaccionats.

Els filferros, barres d'acer i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó, es tallaran arran del parament i es protegiran i segellaran amb un morter sense retracció.

13.4 Amidament i Abonament

Els encofrats i motlles s'amidaran per metres quadrats (m²) de superfície de formigó realment encofrada mesurada en les plànols.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

Aquesta unitat serà d'abonament sempre que en la justificació del preu o en la seva descripció no figuri explícitament que l'encofrat està inclòs en el preu del formigó.

Els preus inclouen l'encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels forats deixats al formigó per a la subjecció dels panells, i tots els medis auxiliars necessaris per a la correcta execució de les obres com ara, maquinària auxiliar, desencofrant, separadors, líquid de curat, etc...

Les cintres tan sols seran d'abonament si així s'especifica en el projecte i si així es reflecteix en el pressupost. En cas contrari es consideraran incloses en el preu de l'encofrat.

Els preus inclouen així mateix, l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les superfícies no encofrades.

No seran d'abonament les operacions que a judici del Director d'Obra s'hagin de realitzar per netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres.

Així mateix no seran d'abonament la impermeabilització dels tirantets amb morter sense retracció i detalls d'obra propis d'una bona execució.

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, caixetins, i matavius o remats singulars definits en plànols, o donar un acabat hidràulic a la cara vista. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies així com les actuacions necessàries per realitzar el junt de solera.

14 ELEMENTS PREFABRICATS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ.

14.1 Definició.

Es defineixen com a peces prefabricades estructurals de formigó armat aquells elements de formigó fabricats en obra o en fàbrica que es col·loquen o munten una vegada adquirida la resistència adequada. Inclou les sèquies i les voltes o altre element, la prefabricació del qual estigui prevista en Projecte o altres, que a proposta del Contractista, siguin acceptables per la Direcció d'Obra.

Es defineixen com a peces especials prefabricades de formigó pretesat aquells elements constructius de formigó pretesat fabricats en instal·lacions industrials fixes i que es col·loquen o munten una vegada adquirida la resistència necessària. Inclou les peces de les bigues per a passos inferiors o superiors de vials o aqüeductes i qualsevol altre element indicat en el projecte proposat pel Contractista i aprovat per la Direcció d'Obra.

14.1.1 Característiques geomètriques i mecàniques.

Els elements prefabricats s'ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques mecàniques especificades en els Plànols i Plec; si el Contractista pretén modificacions de qualsevol tipus, la seva proposta ha d'anar acompanyada de la justificació de que les noves característiques acompleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada en el conjunt de l'obra a l'element de que es tracti i no suposen increment econòmic ni de termini. L'aprovació per la Direcció d'Obra, necessària davant qualsevol canvi, no alliberarà al Contractista de la responsabilitat de que li correspongui per la justificació presentada.

En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d'elements que no estaven projectats com a tals i aconsegueixi l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyarà a la seva proposta, descripció, plànols, càlculs i justificació de que l'element prefabricat proposat acompleix, en iguals o millors condicions que el no prefabricat-projectat, la funció encomanada en el conjunt de l'obra a l'element de que es tracti. Tanmateix presentarà el nou pla de treballs en el que es constata la reducció del termini d'execució amb respecte al previst.

L'import dels treballs en cap cas superarà el previst per al cas en que s'hagués realitzat segons el projectat. L'aprovació de la Direcció d'Obra, en el seu cas, no alliberarà al Contractista de la responsabilitat que li correspon en aquest sentit.

14.2 Materials.

Quan els elements prefabricats siguin de formigó armat els materials a utilitzar en la seva fabricació seran, com a mínim, els següents:

- Formigó HA-25 com a mínim per a elements prefabricats en obra i HA-30 com a mínim per a elements en fàbrica.
- Armadura B-500-S.

Tanmateix, hauran d'acomplir les condicions establertes en el present Plec tant per a les estructures de formigó armat com de formigó pretesat.

Els materials a utilitzar en la fabricació dels elements de formigó pretesat hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra i hauran d'acomplir les condicions establertes tant a l'EHE-08 com al PG-3.

14.3 Expedient de fabricació.

El Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra un expedient en el què es recullin les característiques essencials dels elements a fabricar, materials a utilitzar, procés de fabricació i de curat, detalls de la instal·lació en obra o en fàbrica, toleràncies i control de qualitat a realitzar durant la fabricació, proves finals dels elements fabricats, precaucions durant el seu manejament, transport i emmagatzematge i Prescripcions relatives al seu muntatge i acoblament a altres elements, tot ell d'acord amb les prescripcions que els Plànols i el Plec estableixin, o la Direcció d'Obra indiqui, per als elements en qüestió.

L'aprovació per la Direcció d'Obra de la proposta del Contractista no implica l'acceptació dels elements prefabricats, que queda supeditada al resultat dels assaigs pertinents.

14.4 Encofrats.

Els encofrats i els seus elements d'enllaç, acompliran totes les condicions de resistència, indeformabilitat, estanquitat i llisor interior, per a que siguin complides les toleràncies d'acabat requerides en el present Plec.

La Direcció d'obra podrà ordenar la retirada dels elements d'encofrat que no compleixin aquests requisits.

Els encofrats a utilitzar en la prefabricació seran els previstos en la construcció de les obres de formigó armat "in situ".

Els encofrats de fusta, s'utilitzaran excepcionalment, llevat en els casos en que aquest material tingui el tractament previ necessari per a assegurar la seva impermeabilitat, indeformabilitat, perfecte acabat de la superfície i durabilitat. Els taulers de l'encofrat de fusta comú hauran d'humitejar-se abans del formigonat, i estar muntats de manera que es permeti l'entumiment sense deformació. L'ús d'aquests taulers requeriran l'aprovació expressa de la Direcció d'Obra.

Es podrà fer ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents, després d'haver fet proves, i ho hagi autoritzat la Direcció d'Obra.

14.5 Formigonat de les peces.

La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompressió.

L'ús de vibradors estarà subjecte a les normes sancionades per l'experiència.

Si s'utilitzen vibrador de superfície, es desplaçaran lentament, per a que refluxi la beurada uniformement, quedant la superfície totalment humida.

Els vibradors interns tindran una freqüència mínima de sis mil cicles per minut.

El formigonat per tongades, obliga a portar el vibrador fins que la punta entri en la tongada subjacent.

La distància entre punts de vibrat i la duració d'aquest en cada punt s'han de determinar mitjançant assaigs, en cada tipus de mescla i peça. Una humectació brillant en tota la superfície pot indicar una compactació per vibrat suficient. És preferible utilitzar molts punts de vibrat breu que pocs de vibració prolongada.

El vibrat s'efectuarà amb la major precaució evitant que els vibradors toquin les beines. La compactació serà particularment acurada al voltant dels dispositius d'ancoratge i en els angles de l'encofrat.

Si el vibrat es fa amb l'encofrat o motlle, els vibradors hauran d'estar fermament subjectes i disposats de manera que el seu efecte s'estengui uniformement a tota la massa.

Altres mètodes de compactació hauran d'esta avalats per experimentació suficient, abans d'aplicar-los a peces que hagin de ser utilitzades en obra.

No s'establiran junts de formigonat no previstos en els Plànols. Abans d'iniciar el formigonat d'una peça, es tindrà total seguretat de poder acabar-la en la mateixa jornada.

14.6 Cura.

La cura podrà realitzar-se amb vapor d'aigua, a pressió normal, i en tractament continu.

Quan s'utilitzin mètodes de cura normal, es mantindran les peces protegides del sol i de corrents d'aire, havent d'estar les superfícies del formigó constantment humitejades.

Quan s'utilitzi vapor d'aigua en la cura haurà prèviament d'haver-se justificat, davant la Direcció d'Obra, el procés a seguir, mitjançant assaigs que posin atenció en els següents aspectes:

a) Període previ necessari de cura normal a l'aire, a temperatura ordinària.

b) Temps necessari per a incrementar la temperatura, des de la temperatura ambient a la màxima requerida.

c) Màxima temperatura a què ha d'arribar-se.

d) Període de temps que la peça ha d'estar a la màxima temperatura.

e) Velocitat de refredament, des de la màxima temperatura fins a arribar a la temperatura ordinària.

D'aquesta manera s'establirà el temps total que durarà el procés de cura.

Si durant el procés de cura d'una peça, es produeix avaria en la instal·lació, haurà de repetir-se el procés complet, o aplicar el mètode normal de cura a l'aire, durant un període mínim de set (7) dies.

Totes les peces curades al vapor hauran de tenir, a més, un període addicional de cura normal de quatre (4) dies.

Durant la cura normal, es mantindran humitejades les superfícies del formigó, amb aigua que compleixi l'exigit en aquest Plec.

Quan, després d'un procés complet de cura amb vapor, s'hagin arribat a les resistències mínimes exigides per al transport, i abans d'iniciar-se aquest, la Direcció d'Obra podrà exigir l'ús d'un líquid de cura de qualitat coneguda, si al seu judici és necessari.

14.7 Desencofrat, aplegament i transport a obra o dintre de la mateixa.

Els materials a utilitzar en la fabricació hauran d'acomplir les condicions establertes en el present Plec.

Llevat indicació en contra en els Plànols, els materials mínims a utilitzar seran els següents:

- Formigó HA-45.
- Armadura B-500-S

14.8 Toleràncies geomètriques.

En el disseny d'aquests elements es seguirà la Instrucció BS-5911 Part-I.

Els elements prefabricats s'ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques mecàniques especificades en els Plànols. Si el Contractista pretén modificacions de qualsevol tipus, la seva proposta ha d'anar acompanyada de la justificació de que les noves característiques compleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada en el conjunt de l'obra a l'element de que es tracti. L'aprovació pel Director d'Obra, en el seu cas, no allibera al Contractista de la responsabilitat de que li correspongui per la justificació presentada.

14.9 Característiques mecàniques.

En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d'elements que no estaven projectats com a tals, acompanyarà a la seva proposta descripció, plànols, càlculs i justificació de que l'element prefabricat proposat compleix, en iguals o millors condicions que el no prefabricat projectat, la funció encomanada en el conjunt de l'obra a l'element de que es tracti. L'aprovació del Director d'Obra, en el seu cas, no alliberarà al Contractista de la responsabilitat que li correspongui en aquest sentit.

14.10 Control de qualitat.

Els assaigs s'ajustaran a la Instrucció BS-5911.part-I.

El Director d'Obra efectuarà els assaigs que consideri necessaris per a comprovar que els elements prefabricats de formigó compleixen les característiques exigides. Les peces deteriorades en els assaigs de caràcter no destructiu per no haver arribat a les característiques previstes, seran a càrrec del Contractista.

En el cas de peces de petit tamany, s'efectuarà un assaig d'aquest tipus per a cada cinquanta (50) peces prefabricades o fracció d'un mateix lot, repetint-se l'assaig amb altra peça si la primera no hagués arribat a les característiques exigides i rebutjant-se el lot complet si el segon assaig és també negatiu. Les peces utilitzades en aquests assaigs seran a compte del Contractista. Qualsevol altre assaig o assaigs destructius que ordeni la Direcció d'Obra els farà abonant si no les compleixen i, en qualsevol cas, l'incompliment en dos assaigs d'un mateix lot de cinquanta peces o menys, autoritza a rebutjar el lot complet.

Prèviament a l'acceptació del tipus de junt entre el diferents elements, es realitzarà una prova per a comprovar la seva estanquitat amb una columna d'aigua de 3 metres.

14.11 Amidament i abonament.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

15 JUNTS DE CANAL.

15.1 Definició

Per la realització de les diferents tipus de juntes del canal s'utilitzaran:

- Perfil hidroexpansiu (junta hidroexpansiva).
- Massilla monocomponent a base de poliuretà.

15.2 Materials

15.2.1 Perfil hidroexpansiu.

15.2.1.1.1 Definició

Perfil elastomèric extruït, a base de materials hidròfils, que expansiona en contacte amb aigua o solucions aquoses. Degut al seu poder expansiu s'omplen les irregularitats de la junta assegurant la seva impermeabilitat.

En aquest cas s'utilitzarà el perfil hidroexpansiuMasterflex 612 o equivalent.

15.2.1.1.2 Col·locació

Es col·locarà entre la solera i els hastials del canal.

La distància mínima de col·locació amb el parament de formigó serà igual o superior a 10 cm.

15.2.1.1.3 Característiques generals

El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres defectes.

15.2.1.1.4 Preparació del suport:

La unió entre perfils situats en plànols diferents es pot realitzar sense límit.

És aconsellable deixar de 6 a 8 mm de separació i segellar-los mitjançant una massilla hidroexpansiva amb expansió controlada tipus Adeka P-201 o equivalent.

15.2.1.1.5 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Condicions generals:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Condicions de subministrament

Subministrament: En envàs hermètic.

Ha de portar impreses les dades següents:

Nom del fabricant o marca comercial

Identificació del producte

Color

Instruccions d'ús

Pes net o volum del producte

Data de caducitat

Condicions d'emmagatzematge:

Els envasos dels productes s'emmagatzemaran en llocs adequats, protegits de la intempèrie i es procuraran els mitjans necessaris per a que la temperatura dels mateixos sigui propera als 20ºC.

L'emmagatzematge es realitzarà com a mínim 48 hores abans de l'aplicació.

15.2.2 Massilla monocomponent.

15.2.2.1.1 Definició

Massilla adhesiva monocomponent, a base de poliuretà, utilitzada pel segellat elàstic i impermeable de junts en edificació i obra civil amb baix i mig moviment.

La massilla monocomponent serà tipus SIKAFLEK 11 FC o equivalent.

15.2.2.1.2 Preparació del suport

Enganxat / Pegat en juntes de dilatació:

No serà necessari cap tipus de fons de junta.

Segellat en juntes de retracció:

Es necessari la utilització d'un fons de junta Sika o equivalent.

15.2.2.1.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Condicions generals:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Condicions de subministrament

Subministrament: En envàs hermètic.

Ha de portar impreses les dades següents:

Nom del fabricant o marca comercial

Identificació del producte

Color

Instruccions d'ús

Pes net o volum del producte

Data de caducitat

Condicions d'emmagatzematge:

Els envasos dels productes s'emmagatzemaran en llocs adequats, protegits de la intempèrie i es procuraran els mitjans necessaris per a que la temperatura dels mateixos sigui propera als 20ºC.

L'emmagatzematge es realitzarà com a mínim 48 hores abans de l'aplicació.

15.3 Execució

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
- Aplicació de l'emprimació d'elastoprimer 110 de Bettor o equivalent .
- Col·locació del fons de junta de cordó de polietilè expandit tipus Roundex de Bettor o equivalent.
- Aplicació de la massilla de poliuretà tipus Masterflex 474 de Bettor o equivalent.

15.4 Condicions generals

El segellat ha de tenir la llargària prevista.

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la Direcció d'obra.

Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.

15.5 Toleràncies d'execució:

Gruix del segellat: ± 10%

Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm

15.6 Amidament i abonament

15.6.1 Perfil hidroexpansiu en canal

S'amidaran pels metres (m) llargària amidada segons les especificacions de la Direcció d'Obra i s'abonaran per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1.

Inclou la neteja del suport i la part proporcional de solapaments.

15.6.2 Junts entre elements prefabricats.

Els junts de construcció en canal, s'amidaran pels metres (m) llargària amidada segons les especificacions de la DT i s'abonaran per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1, el preu comprèn els materials necessaris i les operacions necessàries per a la seva col·locació.

En cas que aquest preu no es contempli per separa en el pressupost, aquest es trobarà inclòs en el preu de l'element prefabricat concret.

16 <u>CANONADES DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT(PEAD).</u>

16.1 Definicions

Tubs de polietilè (PE) són els de materials termoplàstics constituïts per una resina de polietilè, negre de carboni, sense altres addiccions que antioxidants estabilitzadors o colorants.

El tub de PE serà del tipus PE 100 (de alta densitat), no s'admetran canonades de PN <10 per diàmetres menors o iguals a 110 mm.

16.2 Materials

16.2.1 Normativa

Respecte a les normatives relatives al producte:

S'exigirà que la fabricació dels tubs es realitzi d'acord amb la Norma UNE-EN 12201 de la qual el fabricant n'haurà de presentar el corresponent certificat AENOR del producte.

En especial es tindrà en compte les següents característiques de la resina: Granulometria, Densitat, Índex de fluïdesa, Grau de contaminació, Contingut en volàtils, Contingut en cendres. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb la norma UNE –EN ISO 1872-2.

També serà d'aplicació tot allò recollit en la norma UNE-EN 13244, per a sistemes de canalització en materials termoplàstics per al subministrament general d'aigua i sanejament a pressió.

Respecte a les normatives d'instal·lació aplicables:

Serà d'aplicació tot allò recollit en la norma UNE 53394 IN: Codi d'instal·lació i maneig de tubs de PE per a conduccions d'aigua a pressió, Tècniques recomanades

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, els tubs de material termoplàstic compliran, segons el seu destí, les establertes en la normativa oficial vigent, i en particular:

Pliego de PrescripcionesTécnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. (PTABA-MOPU) que serà d'obligat compliment en les obres de conduccions d'abastament i distribució d'aigua potable a pressió, on el projecte, execució, inspecció o direcció correspongui al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Pliego de PrescripcionesTécnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones (PTASAN-MOPU), amb projecte, execució, inspecció o explotació que correspongui al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

En tot cas, serà d'aplicació l'establert en aquest Plec.

Els tubs i accessoris destinats a canonades de conducció d'aigua potable no contindran substàncies que pugessin ocasionar l'incompliment de la reglamentació tècnic-sanitària per a l'abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum públic, R.D.140/2003, de 7 de febrer, (BOE 45/2003, de 21 febrer)

16.2.2 Condicions de servei

No són objecte d'aquest Article els tubs de PE per a instal·lacions de desguàs i de sanejament en l'interior d'edificis o dins del recinte d'instal·lacions industrials.

Les canonades de PEAD no podran utilitzar-se per a conducció de líquids a temperatura superior a quaranta-cinc graus centígrads (45º C). En aquesta temperatura la resistència de la canonada a pressió hidràulica interior és només el trenta per cent (30 %) de la resistència als vint graus centígrads (20ºC).

Les canonades de PEAD hauran de col·locar-se en planta serpentejant per a compensar els moviments per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació lineal del PE, dues dècimes de mil·límetre (0,2 mm) per metre de longitud i grau centígrad de variació de temperatura.

Les canonades de PEAD són resistents a l'atac de sòls agressius, àcids, àlcalis, solucions salines i dissolvents orgànics. El PEAD és atacat a temperatura ambient pels àcids cloro sulfúric, sulfúric i nítric. Sota l'acció dels halògens en estat lliure, a temperatura ambient, es desprenen halurs d'hidrogen, i encara que el polímer no queda destruït es modifiquen les seves característiques físiques i químiques desfavorablement. Existeixen taules de resistència del PEAD als diferents agents químics editades per la majoria dels fabricants.

16.2.3 Característiques tècniques

En general els assajos a realitzar per la comprovació de les característiques tècniques dels tubs de PE hauran de ser els establerts en les normes del producte : UNE-EN 13244, UNE-EN 12201.

El dimensionament mecànic dels tubs de PE soterrats es recomana realitzar-lo segons l'especificat per la Norma UNE 53331 IN.

16.2.4 Junts

Serà d'aplicació tot allò recollit en la norma UNE 53394 IN: Codi d'instal·lació i maneig de tubs de PE per a conduccions d'aigua a pressió, Tècniques recomanades

Les unions dels tubs de PE poden ser:

- A topall en tubs llisos, mitjançant placa calefactora (ISO 12176).

- Per electrofusió de maniguet especial proveït de resistència elèctrica incorporada.

En general les unions dels tubs de PE es realitzaran per soldat tèrmic, a topall i sense material d'aportació. En el procediment de soldadura a topall es respectaran els temps, temperatures i pressions indicades pel fabricant de la màquina, limitant-se l'ús de soldadura per electrofusió, quan sigui estrictament imprescindible, en aquest cas es seguiran les condicions especificades en els accessoris de soldadura (ISO 12176-2).

No es permetran unions encolades (unions amb adhesiu).

Les juntes dels tubs de pressió hauran de resistir, sense fugues, una pressió hidràulica interior igual a quatre (4) vegades la pressió nominal del tub, durant una hora, com a mínim.

Tots els accessoris seran de PE. No s'admetran accessoris (colzes, tes, maneguets d'unió, enllaços rosca mascle o femella, ets..) roscats de compressió.

16.2.5 Marcat i traçabilitat dels tubs

Tots els tubs han d'anar marcats, de forma fàcilment llegible i durable amb les següents identificacions com a mínim:

• Nom del subministrador, fabricant o nom comercial

• Data de fabricació (mes i any i número de lot)

• Tipus de material (PE 40, 63, 80, o 100)

• Diàmetre nominal DN (en mm).

• Pressió nominal, PN (en bar).

• Gruix nominal, e (en mm).

• Referència a la norma corresponent en cada aplicació (UNE-EN 12201)

• Marca de qualitat.

16.3 Execució

En general seran d'aplicació per la instal·lació de tubs les següents normes, que contemplen des de la descàrrega i recepció dels tubs en obra fins les probes

- Plec de prescripcions tècniques generals per canonades d'abastament d'aigua del Ministeri d'Obres Públiques.

- Guia Tècnica sobre canonades per la conducció d'aigua a pressió. CEDEX.

- Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de poblacions del Ministeri d'Obres Públiques.

- Guia Tècnica sobre xarxes de sanejament i drenatge urbà. CEDEX.

- UNE-EN 805. Abastament d'aigua: especificacions per xarxes exteriors als edificis i els seus components.

- UNE-EN 1610. Instal·lació i probes en escomeses i xarxesde sanejament.

- UNE-ENV 1046. Sistemes de canalització i conducció en materials plàstics. Sistemes de conducció d'aigua o sanejament en l'exterior de l'estructura dels edificis. Pràctica recomanada per la instal·lació aèria i soterrada.

16.4 Emmagatzematge.

Quan s'emmagatzemin tubs sobre el terreny s'ha de comprovar que aquest és consistent i suficientment llis per a que els tubs es recolzin en tota la seva longitud sense el risc de que pedres i altres sortints aguts puguin danyar-los.

L'altura màxima de les piles de tubs solts no ha d'excedir de dos metres (2m) en locals tancats.

Quan els tubs s'apleguin a l'exterior amb temperatura ambient que pugui excedir de 23ºC es recomana el següent:

- L'altura de les piles no ha d'excedir d'un metre(1m)
- Totes les files han d'estar protegides de l'exposició directa al sol i permetre el pas lliure de l'aire al voltant dels tubs.
- Els accessoris s'han d'emmagatzemar en caixes o sacs preparats de forma que permetin el pas lliure de l'aire.

16.5 Manipulació.

En el maneig dels tubs s'ha de tenir en compte el risc de ruptura dels extrems aixamfranats i de les embocadures. Els tubs no han de ser arrossegats pel terreny, ni col·locats fent-los rodar per rampes. Quan s'utilitzi maquinària per al seu maneig, tots els elements en contacte amb els tubs han de ser de material tou, per exemple, cordes de cànem i eslingues tèxtils amb ganxos de metall folrats.

Quan els tubs es descarreguen dels vehicles no han de ser llençats al sòl. Han de ser baixats curosament i col·locats en files quan tinguin que ser emmagatzemats.

Quan els tubs es transporten uns dintre d'altres, els situats en l'interior dels de major diàmetre han de descarregar-se els primers i si han d'emmagatzemar-se hauran de col·locar-se en files diferents.

16.6 Instal·lació de canonada soterrada.

En les canonades soterrades de material termoplàstic l'estabilitat mecànica front a les accions ovalitzants dels tubs depèn essencialment de la qualitat del reblert executat al seu voltant i gairebé no del major o menor gruix de paret, a partir d'un determinat gruix mínim. Per això s'haurà de tenir especial cura en la selecció del material granular del recolzament i embolcall dels tubs en el fons de la rasa i al grau de compactació del mateix. No són, en general, aconsellables els reblerts de formigó.

Es recomana que l'obertura de la rasa es faci amb l'amplada mínima però suficient i les parets el més verticals possibles, almenys fins al nivell de la generatriu superior dels tubs, per ser d'aquesta manera més eficaç la resistència passiva de les parets de la rasa a la deformació per aixafament del tub.

Pel que fa a les dimensions de les rases, així com als materials i recobriments màxims dels reblerts serà d'aplicació el descrit en els plànols.

Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny estable no rocós, desproveït de pedres, fonaments o altres materials que puguin originar tensions puntuals en la canonada, aquesta es pot assentar directament sobre el fons prèviament modelat en forma de llit, de manera que la part més baixa de la canonada assenti en el major arc possible. L'angle d'aquest arc de recolzament estarà comprés entre seixanta (60) i cent vint graus (120 º).

Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny inestable, es procedirà a profunditzar l'excavació substituint el terreny inestable per material d'aportació adequat, degudament compactat, o per una capa de formigó pobre de quinze centímetres (15 cm) de gruix mínim. En el primer cas el gruix de la capa de reblert compactat no serà inferior a la meitat del diàmetre del tub. Sobre la capa de formigó pobre es col·locarà el llit de material granular indicat anteriorment. Sobre la capa de material d'aportació compactat es podrà col·locar la canonada en la forma descrita.

Es recomanable que almenys en la zona de recolzament del tub sobre el llit, el material granular d'aquest no es compacti abans de col·locar la canonada. D'aquesta manera, es proporciona a la canonada el matalàs adequat que eliminarà eventuals esforços locals en els tubs.

En els terrenys excepcionalment inestables, com ara fangs, argiles expansives i terrenys orgànics o bellugadissos, es tractarà el fons de rasa mitjançant solucions adequades per a cada cas.

Les altures màxima i mínima del reblert sobre el tub seran de tal manera que la tensió màxima de treball en el material del tub, considerant la combinació més desfavorable de càrregues interiors i

exteriors, no superi la tensió de ruptura o de fluència a llarg termini (50 anys), corresponent a la temperatura de servei, dividida pels següents coeficients de seguretat:

-- Polietilè d'alta densitat (PEAD) 1,3

El recobriment mínim de les canonades es fixa en 1,0 metre, mesurat a partir de la generatriu superior.

Els llits de les canonades seran de sorra o de graveta arrodonida, admetent-se el recolzament directe del tub sobre el fons de la rasa si es donen les circumstàncies que figuren en aquest apartat.

16.7 Control.

16.7.1 Acceptació de proveïdors

Acceptació de fabricant de tubs de Polietilè d'Alta Densitat

Per l'acceptació d'un proveïdor de tub de Polietilè d'Alta Densitat (en endavant PEAD) cal seguir el següent procediment.

- Proposta de proveïdor per escrit assumint el compliment de les prescripcions del plec de condicions tècniques del projecte.
- El proveïdor del tub de PEAD ha de ser-ne el fabricant.
- Dossier de qualitat del proveïdor. El contingut mínim del qual ha de ser,
  - Currículum del proveïdor.
  - Certificat de compliment amb la ISO 14.001 vigent.
  - Certificat de compliment amb la ISO 9.001 vigent.
  - Certificat de compliment amb la UNE-EN 12.201 vigent.
  - Programa de punts d'inspecció.
  - Fitxa tècniques del material proposat.
  - Model de traçabilitat
    - De la resina (material base)
    - Del tub acabat
    - De l'entrega del material a obra.
- Experiència en obres similars

16.7.2 Acceptació de l'instal·lador de tubs de PEAD

Paral·lelament a la proposta de fabricant de làmina de PEAD cal realitzar la proposta de l'instal·lador d'aquesta. Per procedir a l'aprovació del muntador de la canonada cal seguir el següent procediment,

- L'instal·lador ha de disposar del carnet d'ASETUB.
- El proveïdor ha de proporcionar un currículum on es demostri l'experiència en obres amb una tipologia de canonades (ø i PN similar).
- Homologació dels procediments de soldadura a topall per fusió.
- Marca i model de la màquina per realitzar les soldadures en funció dels diàmetres i pressions del tub.
- Homologació dels operaris que portarà a l'obra.

L'instal·lador haurà de proporcionar un esquema on es vegi clarament on s'ha instal·lat cada partida (DN i lot) de material que arriba a l'obra. Aquest plànol haurà de ser en format digital. Aquest document pot ser enviat o elaborat a través de l'oficina tècnica de l'empresa adjudicatària de les obres.

16.7.3 Control posterior a l'acceptació del proveïdor de tub de PEAD

Una vegada aprovat el proveïdor cal seguir el següent procediment:

- Enviament d'un planning de fabricació tub. En funció d'aquest es coordina una visita del laboratori encarregat del control de qualitat de l'obra a les instal·lacions fabricant de tub.
- Visita del laboratori a les instal·lacions del fabricant. El laboratori encarregat del control de qualitat de l'obra ha de realitzar una visita a les instal·lacions del proveïdor. D'aquesta visita se'n deriva un informe amb el següent contingut mínim.
  - Revisió dels certificats de material base
  - Revisió del procés productiu.
  - Revisió dels PPI del fabricant i verificació de la traçabilitat del procés.
  - Recollida d'una mostra de canonada per realitzar-ne els següents assajos:
    - Assaig de densitat UNE EN ISO 1183-1:2004
    - Control dimensional (espessor de paret, diàmetre exterior i ovalització) ISO 11922-1:1997
    - Assaig d'Índex de fluïdesa UNE EN ISO 1133:2006
    - Assaig del contingut del negre de carboni UNE EN ISO 11358-1:1997
    - Assaig de dispersió del negre de carboni ISO 18553:2002
    - Assaig de propietats a tracció ISO 6259-1:2001
    - Assaig de temps d'inducció a la oxidació UNE EN 728:1997

A judici del Director d'Obra es podrà substituir aquesta visita prèvia del laboratori per una visita del personal de la Direcció d'Obra.

- Revisar la correcta identificació de les preses parcel·làries

Caldrà que l'instal·lador porti el control d'on instal·la cada lot[1] de tub. Aquesta informació ha de permetre realitzar un plànol digital al final de l'obra que permeti saber on s'ha instal·lat el 100% de lots de PEAD que ha arribat a l'obra.

16.8 Control de qualitat del material

Durant la fase d'obres cal realitzar un control estadístic de la canonada que va arribant a obra. La normativa de referència pel control de qualitat i intensitat d'assajos és la UNE-EN 12201.

Cada enviament de material que arribi a l'obra anirà acompanyat d'un pack-in-list que serà enviat a la DO i aquesta designarà les mostres per assajar en funció del pla d'assajos aprovat al principi d'obra.

La freqüència d'assaig es determina de la següent manera,

- A partir dels amidaments de projecte de discrimina tota la canonada en funció del DN i PN
- Es realitza un assaig complert de caracterització cada 2000 metres de grup uniforme de DN i PN i s'arrodoneix el resultat al número sencer superior. En cas de que l'amidament no arribi als 2000 metres es realitza un assaig. Cal tenir en compte que,
  - Si el lot està format per un únic lot de tub (únic número de sèrie) es pot reduir a la meitat la intensitat d'assaig.
  - Cal agafar mostres del màxim nombre possible de lots.

Els assajos que composen una caracterització completa són,

- Assaig de densitat UNE EN ISO 1183-1:2004
- Control dimensional (espessor de paret, diàmetre exterior i ovalització) ISO 11922-1:1997
- Assaig d'Índex de fluïdesa UNE EN ISO 1133:2006
- Assaig del contingut del negre de carboni UNE EN ISO 11358-1:1997
- Assaig de dispersió del negre de carboni ISO 18553:2002
- Assaig de propietats a tracció ISO 6259-1:2001
- Assaig de temps d'inducció a la oxidació UNE EN 728:1997

[1] Lot de tub: Es defineix a partir del DN, PN i número de sèrie que ve imprès en un tub de fàbrica. Aquesta informació consta als albarans d'entrega i és l'eina que possibilita la completa traçabilitat de cada tub.

En cas de que calgui realitzar una disminució dels assajos a realitzar aquesta haurà d'estar totalment justificada i suportada per l'aprovació per escrit del Director d'Obra. En cap cas es prescindirà del següents assajos,

- Assaig de densitat UNE EN ISO 1183-1:2004
- Assaig de propietats a tracció ISO 6259-1:2001
- Control dimensional (espessor de paret, diàmetre exterior i ovalització) ISO 11922-1:1997
- Assaig d'Índex de fluïdesa UNE EN ISO 1133:2006

A judici del Director d'Obra, i sempre basat en funció de l'experiència prèvia amb el proveïdor, es podrà obviar qualsevol visita prèvia, podent ésser substituïda per l'enviament per part d'aquest proveïdor de tota la documentació anteriorment indicada i pels assajos del material una vegada estigui a obra.

16.8.1 Arribada del material a l'obra

Una vegada el material arribi a l'obra s'haurà de realitzar el següent control.

- Verificació de dades de l'albarà o documentació que acompanyi l'enviament.
  - Data de l'entrega
  - Quantitat i tipus
  - DN que subministra.
  - Nom i direcció del subministrador
  - Sigles i designació del material
  - Referència de la comanda
  - Client
- Identificació al propi material (marques i/o etiquetes que hagi de portar incorporat el material o equip).
  - Control del número de lot
  - Control del DN i PN del lot
- Verificació de l'embalatge i danys de transport
  - Es transportaran correctament, en palets o caixes perfectament precintades.
- Verificació de defectes d'origen al material
  - No hauran de presentar forats, deformacions ni talls.
- Instruccions de manipulació i acopi.
  - Les canonades s'emmagatzemaran a la zona de recollida definida per a aquesta operació.

- S'apilaran en horitzontal i paral·lelament sobre superfícies planes lliures de qualsevol element punxant o que pugui malmetre el material.

16.8.2 Control material i instal·lació a obra

Control de l'instal·lador de tub de PEAD

Una vegada iniciat el procés de muntatge de tub de PEAD el vigilant d'obra realitzarà controls periòdics que consistiran en,

- Que els operaris disposin del certificat ASETUB.
- Comprovar que la maquinària per efectuar soldadures concorda amb la proposada en la fase d'acceptació de proveïdors.
- Verificar que els procediments –temperatures, temps i pressions- són les indicades pel fabricant de la maquinària per la canonada en execució.
- Correcta realització de les proves de pressió necessàries per assegurar el correcte funcionament de la xarxa.
    - Assaig de temps d'inducció a la oxidació UNE EN 728:1997

Amb independència del control de qualitat del material mitjançant els assajos de caracterització cal realitzar un assaig per verificar la qualitat de la soldadura a topall per fusió. A partir de les dades de la maquinària a utilitzar a l'obra es discriminen els diferents diàmetres en funció de la maquina que els soldarà. Una vegada fet es realitza el següent assaig,

- Determinació de la Resistència a la Tracció en unions per fusió a topall.

Amb els següents criteris,

- Un assaig a la soldadura de major i menor diàmetre soldats per la mateixa màquina.

16.8.3 Informe final d'obra

Al final de l'obra es redactarà un informe del control de qualitat que formarà part del EDC de l'obra. Aquest informe inclourà la següent documentació.

- Resum de resultats dels assajos de control de qualitat efectuats al tub. Aquest resum ha de permetre una correcta traçabilitat amb les actes oficials emeses pel laboratori.
- Informe final de resultats del control de qualitat al material. Únicament es presentarà en la versió digital de l'EDC de l'obra.
- Plànol on es vegi els lots instal·lats en la xarxa de reg.

16.9 Amidament i abonament

Les canonades de PEAD s'abonaran per ml. realment executats segons l'eix de la conducció. El seu abonament inclou el subministrament dels tubs tallats en mòduls o longituds que permetin adaptar-se als radis del traçat projectat, la seva col·locació a la rasa, l'execució de les junts i l'execució de les proves hidràuliques i no hidràuliques que ordeni el Director de les obres.

El preus inclouen també el subministrament de la p.p. de junts i el subministrament i col·locació de tots aquells accessoris i peces especials que calguin pel propi traçat de la conducció, per l'existència de derivacions, connexió amb equips mecànics, sortida de dipòsits, etc. com ara colzes, tes, cons de reducció, junts embridades, derivacions, passa murs (si calen), junts amb materials diferents, collarins, etc. sense que cap d'aquests elements pugui ser objecte d'abonament independent i sense limitació de quantitat.

No s'efectuarà la certificació de cap partida de conduccions sense que s'hagin realitzat les proves hidràuliques corresponents, tants cops com sigui necessari per a què el seu resultat sigui satisfactori. Aquestes proves hauran de ser realitzades per un laboratori homologat.

L'abonament s'efectuarà aplicant els preus que apareixen al Quadre de Preus.

17 REBLERTS LOCALITZATS.

17.1 Definició

Rebliment al darrera d'alçats de murs i elements prefabricats amb material granular procedent de la pròpia obra, o be del matxaqueig del formigó del canal existent, garbellat.

17.2 Característiques

17.2.1 Materials

Pels reblerts localitzats al extradós dels murs o elements prefabricats, només es podran fer servir sols de la pròpia obra assimilables a sols adequats o de característiques superiors i materials de matxaqueig que compleixin les característiques que es detallen a continuació.

De forma general s'exigiran les següents prescripcions als materials de extradós de canal procedents de la pròpia excavació:

- 0.08 UNE <35%
- 2UNE <80%
- Diàmetre màxim 76 mm
- No plàstic
- Matèria orgànica<1%
- Sals solubles <0.2%
- CBR>20

De forma general s'exigiran les següents prescripcions als materials de extradós de canal procedents del matxaqueig del formigó del canal actual:

- 0.08 UNE <35%
- 2UNE <80%
- Diàmetre màxim 40 mm
- No plàstic
- Matèria orgànica<1%
- Sals solubles <0.2%
- CBR>20

Es considera que un material que compleixi els requeriments anteriors es pot considerar assimilable a un sòl adequat, i per tant apte per al reblert del extradós d'obres de fàbrica o elements prefabricats.

17.3 Execució

Els reblerts dels alçats de murs i elements prefabricats, s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als plànols.

Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho.

17.4 Control de qualitat

Durant la fase d'obres cal realitzar un control estadístic dels reblerts a obra.

Identificació del material procedent de l'excavació/matxaqueig previ a la seva utilització com a reblert.

- Es realitzarà un assaig complert de caracterització del material natural procedent de l'excavació per cada tipus de sol present.
- Es realitzarà un assaig complert de caracterització del material procedent del matxaqueig del formigó del canal existent.

Els assaigs que composen una caracterització completa són granulometria, plasticitat, matèria orgànica, guixos, sals solubles, inflament lliure, col·lapse, Índex CBR i l'assaig Proctor Normal.

Identificació del material procedent de l'excavació/matxaqueig emprat com a reblert.

- Es realitza un assaig granulomètric de caracterització del material *utilitzat com a reblert* cada 1000 metres de canal i s'arrodoneix el resultat al número sencer superior. El material es recollirà durant l'execució del reblert o matxaqueig.
- Assaig de humitat i densitat cada 500 m3 de reblert. S'acceptarà quan el, percentatge de compactació sigui ≥98%

En cas de que calgui realitzar una disminució dels assaigs a realitzar aquesta haurà d'estar totalment justificada i suportada per l'aprovació per escrit del Director d'Obra.

17.5 Amidament i abonament

L'amidament i abonament dels reblerts localitzats del canal amb materials de la pròpia obra o del matxaqueig del formigó de l'antic canal, es mesuraran per metres cúbics (m^3) realment executats, deduïts dels perfils presos abans i després dels treballs, sense tenir en compte excessos produïts per qualsevol causa, inclòs els sobrereblerts.

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.

S'inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l'obtenció d'un material que compleixi les especificacions d'aquest Plec, ja sigui de matxucat o procedent de les excavacions.

El Contractista es proveirà, al seu càrrec, de les zones de préstec i dels materials de préstec, després de convenir amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què s'han de realitzar les excavacions. Aquesta decisió, així com l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al criteri del Director d'Obra.

El preu assenyalat comprèn garbellat, selecció, càrrega i transport al seu lloc d'utilització, l'estesa, la humectació o dessecació, la compactació i el refí de les superfícies; els estrebaments, l'esgotament així com el subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. De manera particular inclou el cànon de préstec, el condicionament d'aquest amb terra vegetal i la reposició dels serveis afectats en aquest.

L'elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de preus i en el pressupost.

La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no comportarà cap mena d'increment econòmic.

Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d'aquest s'inclouen en el preu.

També s'inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 98 % de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d'Obra a fi d'aconseguir els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en aquest Plec, no comportaran cap increment econòmic.

En el preu del reblert s'inclouen qualssevol dels mitjans necessaris que s'utilitzin per la seva execució, ja siguin manuals o mecànics.

No seran d'abonament les operacions que a judici del Director d'Obra s'hagin de dur a terme per corregir les superfícies amb diferències superiors a les tolerades.

El Contractista reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de despreniments, ruptures, etc. Aquests s'abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d'un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica reblenida.

Els excessos de reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin ordenats per l'Enginyer Director, no es consideraran abonables i en cada cas s'hauran d'excavar en la forma que hom indiqui sense que l'esmentada excavació sigui d'abonament.

18 FERMS.

18.1 Tot-ú natural.

18.1.1 Definició

Es defineix com tot-u natural el material granular, procedent de cribat i en cas de ser necessari matxucat, procedent de préstec o cantera.

L'execució de les capes amb tot-u inclou les següents operacions:

- Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície que vagi a rebre el tot-u.
- Preparació del material, si s'escau, i transport al lloc d'utilització.
- Estesa, humectació, si s'escau, i compactació del tot-u.

18.1.2 Materials

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l'establert al Reial Decret 1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.

18.1.2.1 Característiques generals

El material a utilitzar per l'execució del paquet de ferm es farà amb tot-ú natural procedent del cribat de terres procedents de zona de préstec. El tot-ú natural que s'utilitzarà seguirà una granulometria que es trobi dins el fus ZN-20.

La Direcció d'Obra, podrà fixar especificacions addicionals quan s'hagin d'utilitzar materials la naturalesa o procedència dels quals així ho requereixi.

Els materials per a les capes de tot-u no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o d'alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se en el lloc d'utilització. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o a altres capes del ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

La Direcció d'Obra, haurà de fixar els assajos per a determinar la inalterabilitat del material granular. Si es considera convenient, per a caracteritzar els components que puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en les seves proximitats s'utilitzarà la NLT-326.

18.1.2.2 Neteja

Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, o qualsevol altra que pugui afectar a la durabilitat de la capa.

L'equivalent de sorra, en el cas del tot-u natural, serà major a 30 unitats (EA>30).

18.1.2.3 Plasticitat

L'índex de plasticitat estarà entre 2 i 6, tant per als material de la base com per als de la subbase, segons UNE 103104. El Contractista tindrà en compte en el seu preu ofertat la dificultat que pot existir per trobar el material exigit, en especial perquè es compleixi la granulometria exigida i l'índex de plasticitat. En el preu del material estarà inclòs les addicions que s'hagin de fer tant de material plàstic com d'àrids artificials (ϕ6-12, 12-18, 3-6) a fi i efecte d'aconseguir el fus sol·licitat i l'índex de plasticitat demanat.

El límit líquid per al tot-u natural serà, segons la UNE 103103, inferior a vint-i-cinc (25).

18.1.2.4 Resistència a la fragmentació

El coeficient de desgast, mesurat per l'assaig de "Los Angeles", segons norma UNE-EN 1097-2, serà superior a:

Categoria de trànsit	
T00 a T2	**T3, T4 i vorals**
35	40

18.1.3 Tipus i composició del material

La granulometria del material, segons la UNE-EN 933-1, haurà d'estar compresa dintre d'algun dels fusos fixats ala taula següent.

Fusos granulomètrics dels tot-u naturals. Garbellat acumulat (% en massa)

Tipus tot-u natural	**Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm)**									
	50	**40**	**25**	**20**	**8**	**4**	**2**	**0,500**	**0,250**	**0,063**
ZN40	100	80-95	60-90	54-84	35-63	22-46	15-35	7-23	4-18	0-9
ZN25	--	100	75-95	65-90	40-68	27-51	20-40	7-26	4-20	0-11
ZN20	--	--	100	80-100	45-75	32-61	25-50	10-32	5-24	0-11

(*)La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es defineix com l'obertura del primer tamís que reté més d'un deu per cent en massa.

En tots els casos, el garbellat pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els dos terços (2/3) del garbellat pel tamís 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

18.1.4 Capacitat de suport

La capacitat de suport dels materials utilitzats complirà la següent condició:

- Índex CBR superior a vint (20), determinat d'acord amb la Norma NLT-111/58

18.1.5 Equip necessari per a l'execució de les obres

Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres.

No es podrà utilitzar en l'execució dels tot-u cap equip que no hagi estat prèviament aprovat per la Direcció d'Obra, després de l'execució del tram de prova.

18.1.5.1 Elements de transport

El tot-u es transportarà al lloc d'utilització en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament neta. Hauran de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-lo durant el seu transport. Per seguretat de la circulació vial serà inexcusable l'ús de cobertors per al transport per carreteres en servei.

18.1.5.2 Equip d'estesa

La Direcció d'Obra, haurà de fixar i aprovar els equips d'estesa dels tot-u.

Es comprovarà, si s'escau, que els ajustaments de l'enrasador i de la mestra compleixen les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats pel desgast.

Les amplàries mínima i màxima d'estesa es fixaran per la Direcció d'Obra.

18.1.5.3 Equip de compactació

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats i tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau.

La composició de l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim per un (1) compactador vibratori de corrons metàl·lics.

El corró metàl·lic del compactador vibratori tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa d'almenys quinze tones (15 t), amb amplituds i freqüències de vibració adequades.

Si s'utilitzessin compactadors de neumàtics, aquests hauran de ser capaços d'arribar a una massa d'almenys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat que pugui arribar a aconseguir un valor no inferior a vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa).

Els compactadors amb corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. Els de neumàtics tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que permetin el solapament entre les petjades davanteres i es del darrere.

La Direcció d'Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les característiques de cadascun dels seus elements, que seran aquells necessaris per a aconseguir una compacitat adequada i homogènia del tot-u en tot el seu gruix, sense produir trencaments del material granular ni enrotllaments.

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, s'empraran altres de grandària i disseny adequats per a la tasca que es pretengui realitzar.

18.1.6 Execució de les obres

18.1.6.1.1 Preparació de la superfície que rebrà el tot-u

La primera capa de tot-ú no s'estendrà sobre la capa de reblert fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té la densitat corresponent al 100 % del PN, mesurat a 15 cm de profunditat, i les rasants indicades en els plànols amb les toleràncies establertes en les excavacions en desmunt i terraplens per l'acabament i refí de l'esplanada .

Si en aquesta superfície existeixen irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, es corregiran, abans d'iniciar-se els treballs d'estesa de la primera capa de tot-ú.

18.1.6.1.2 Extensió d'una tongada

Un cop comprovada la superfície d'assentament de la tongada, es procedirà a l'extensió d'aquesta. Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessàries per evitar la seva segregació o contaminació, en tongades de gruix prou reduït (màxim 15 cm quant el paquet sigui de 30 cm i 20 cm quant sigui de 40 cm) perquè, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el gruix el grau de compactació exigit, que és el 98 % del PM mesurat a 15 cm de profunditat per a cada capa estesa.

Després d'estesa la tongada es procedirà, si és precís, a la seva humectació. El contingut òptim d'humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que s'obtinguin dels assaigs realitzats.

En cas de què sigui precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que la humectació dels materials sigui uniforme.

18.1.6.1.3 Compactació de la tongada

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació de la capa granular; la qual es continuarà fins assolir una densitat igual, com a mínim, a la que correspongui al noranta-vuit per cent (98 %) de la màxima obtinguda en l'assaig Próctor Modificat segons la Norma NLT-108/72, mesurada a 15 cm de profunditat, en cada capa que es faci.

La compactació s'efectuarà longitudinalment; començant per les vores exteriors, progressant cap el centre i solapant en cada recorregut una amplada no inferior a un terç (1/3) de l'element compactador.

Les zones que, per la seva reduïda estesa, pendent o proximitat a obres de pas o de desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, es compactaran

amb mitjans adequats, de manera que les densitats a les quals s'arribin no resultin inferiors, en cap cas, a les exigides al tot-u a la resta de la capa.

S'extrauran mostres per comprovar la granulometria assolida. Aquesta operació es realitzarà especialment a les vores per a comprovar que una eventual acumulació de fins no redueixi la capacitat drenant de la capa granular. Si la granulometria no és la correcta, s'afegiran nous materials o es barrejaran els estesos fins que compleixin l'exigida. Si això no s'aconseguís, es canviaria la procedència del material sota l'aprovació de la Direcció de l'Obra i les condicions de qualitat exigides en aquest mateix article.

18.1.7 Especificacions de la unitat acabada

18.1.7.1.1 Densitat

El tot-u natural s'admetrà una densitat no inferior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima de referència obtinguda a l'assaig Próctor modificat, segons UNE 103501.

18.1.7.1.2 Capacitat de suport

El valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa (EV2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents:

Categoria trànsit pesat	
T3	**T4 i vorals**
80	60

El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per un i tres dècimes (1,3), quan es tracti de tot-u sobre coronació d'esplanades.

A més d'això, el valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a dues unitats i dues dècimes (2,2).

De no arribar-se als resultats exigits , el lot es recompactarà fins aconseguir els mòduls especificats.

18.1.7.1.3 Rasant, gruix i amplària

Disposats els sistemes de comprovació aprovats per la Direcció d'Obra, la rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d'ella en més de quinze mil·límetres (15 mm). La Direcció d'Obra podrà modificar el límit anterior.

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser inferior a l'establerta als Plànols de seccions tipus. Així mateix el gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus.

18.1.7.1.4 Limitacions de l'execució

L'execució del tot-ú es realitzarà quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C) i, sempre i quan, no hagin produït alteracions en la humitat del material, tals que superessin les toleràncies especificades.

Per damunt del tot-ú es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s'hagi completat la seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar per damunt d'ell es distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva superfície. El Contractista serà responsable dels danys originats per aquest motiu, havent de procedir, al seu càrrec, amb la reparació dels mateixos segons les indicacions del Director d'Obra.

18.1.8 Control de qualitat

18.1.8.1 Control de procedència del material

Si amb el material utilitzat s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries d'aquest Article o estigués en possessió d'una marca, segell o distintiu de qualitat homologat, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del material no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d'Obra.

Abans d'iniciar la producció, es reconeixerà cada abassegament, préstec o procedència, determinant la seva aptitud, segons el resultat dels assajos. El reconeixement es realitzarà de la forma més representativa possible per a cada tipus de material: mitjançant la presa de mostres en abassegaments, o a la sortida de la cinta en les instal·lacions de fabricació, o mitjançant sondejos, cales o altres mètodes de presa de mostres.

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec.

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos:

- Certificat acreditatiu de la homologació del material.
- Matèria orgànica, segons UNE-103204.
- Coeficient de neteja, segons NLT 172/86.

- Granulometria per tamisat, segons norma UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons norma UNE 103103 i UNE 103104, respectivament.
- Coeficient de Los Ángeles, segons norma UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons norma UNE-EN 933-8 i, en el cas necessari blau de metil, segons norma UNE-EN 933-9.
- Humitat natural, segons norma UNE 103300
- Proctor Modificat segons norma UNE 103501.
- CBR segons norma NLT 111/58

La Direcció d'Obra comprovarà a més:

- La retirada de l'eventual monteras en l'extracció del tot-u.
- L'exclusió de vetes no utilitzables.

18.1.8.2 Control de recepció

S'abassegaran a part aquells que presentin alguna anomalia d'aspecte, tal com diferent coloració, segregació, llastres, plasticitat, etc.

Si s'escau, es vigilarà l'altura dels abassegaments, l'estat dels seus separadors i dels seus accessos.

Es defineix com a lot el tram construït cada dia.

18.1.9 Amidament i abonament.

L'amidament i abonament s'efectuarà a partir dels preus indicats al quadre de preus considerant els metres cúbics (m³) teòrics definits als plànols, compactades les capes al 98 % del PM, mesurat a 15 cm de profunditat.

S'inclou en el preu tots els treballs i operacions necessàries per l'obtenció d'un material que compleixi les especificacions d'aquest Plec, ja sigui de la pròpia obra, de préstec; qualsevol tipus i nombre de maquinària a emprar per la fabricació in situ. el cribat i el matxaqueig , en cas de ser necessari, l'execució de les operacions de transport, abocament, estesa, humectació, compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els graus de compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per l'obtenció d'una correcta unitat d'obra.

Els preus que figuren als quadres de preus per al tot-ú natural de les capes de base i subbase són d'aplicació per a un material que ha d'acomplir les especificacions de granulometria i plasticitat exigides en aquest plec sigui quina sigui la seva procedència, i inclouen el transport des de qualsevol distància. En cap cas serà d'aplicació un sobrepreu per aquest concepte quan les esmentades especificacions no puguin aconseguir-se amb material de graveres properes a l'obra, o quan siguin necessàries operacions addicionals per aconseguir les especificacions descrites (addició d'àrids artificials per aconseguir el fus exigit i addició de fins plàstics per aconseguir la plasticitat exigida).

No seran d'abonament les operacions que a judici del Director d'Obra s'hagin de realitzar per corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades.

També s'inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 98 % de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

L'elecció de qualsevol tipus de tot-ú per part del Director d'Obra no comportarà cap mena d'increment econòmic.

També s'inclouen les operacions necessàries per aconseguir, en els casos que així ho determini el Director d'Obra, la plasticitat del material segons els requisits assenyalats en aquest Plec.

No seran d'abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l'aplicació de la compensació d'un minvament de gruixos en les capes subjacents.

18.1.10 Especificacions tècniques i distintius de qualitat

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les esmentades normes.

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.

La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació. Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri el compliment de les

especificacions tècniques que s'exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan l'esmentat distintiu estigui reconegut pel promotor.

Normes de referència

- NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc).
- NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.
- NLT-357. Assaig de càrrega amb placa.
- UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande.
- UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl.
- UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Pròctor modificat.
- UNE-EN 13043. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres àrees pavimentades.
- UNE-EN 196-2. Mètodes d'assaig de ciments. Part 2: Anàlisi química de ciment.
- UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de la granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat.
- UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.
- UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: Determinació de la forma de les partícules. Índex de llastres.
- UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5: Determinació del percentatge de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut.
- UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels fins. Assaig de l'equivalent de sorra.
- UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels fins. Assaig de blau de metilè
- UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació.
- UNE-EN 1097-5. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 5: Determinació del contingut en aigua per assecat en estufa.
- UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química.

18.2 Tot-ú artificial.

18.2.1 Definició.

Es defineix com tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com a capa de ferm. Es denomina tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció mínima que s'especifiqui en cada cas.

L'execució de les capes de ferm amb tot-u inclou les següents operacions:

- Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície que vagi a rebre el tot-u.
- Preparació del material, si s'escau, i transport al lloc d'utilització.
- Estesa, humectació, si s'escau, i compactació del tot-u.

18.2.2 Materials.

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l'establert al Reial Decret 1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.

18.2.2.1 Característiques generals.

Els materials per al tot-u artificial procediran de la trituració, total o parcial, de pedra de pedrera o de grava natural.

Per a les categories de trànsit pesat T2 a T4 es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de deixalla, en compliment de l'Acord de Consell de Ministres d'1 de juny de 2001 pel qual s'aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006, sempre que compleixin les prescripcions tècniques exigides en aquest Article, i es declari l'origen dels materials, tal com s'estableix en la legislació comunitària sobre aquestes matèries. Per a l'

utilització d'aquests materials s'exigeix que les condicions per al seu tractament i aplicació estiguin fixades expressament en el Plec.

La Direcció d'Obra, podrà fixar especificacions addicionals quan s'hagin d'utilitzar materials la naturalesa o procedència dels quals així ho requereixi.

Els materials per a les capes de tot-u no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o d'alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se en el lloc d'utilització. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o a altres capes del ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

L'àrid siderúrgic d'acereria haurà de presentar una expansivitat inferior al cinc per cent (5%), segons la UNE-EN 1744-1. La durada de l'assaig serà de vint-i-quatre hores (24 h) quan el contingut d'òxid de magnesi, segons la UNE-EN 196-2, sigui menor o igual al cinc per cent (5%) i de cent seixanta-vuit hores (168 h) en els altres casos.

L'àrid siderúrgic procedent de forn alt no presentarà desintegració pel silicat bicàlcic ni pel ferro, segons la UNE-EN 1744-1.

S'haurà de fixar els assajos per a determinar la inalterabilitat del material granular. Si es considera convenient, per a caracteritzar els components que puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en les seves proximitats s'utilitzarà la NLT-326.

18.2.2.2 Composició química.

El contingut ponderal de compostos de sofre totals (expressats en SO3), determinat segons la UNE-EN 1744-1, serà inferior al cinc per mil (0,5%) on els materials estiguin en contacte amb capes tractades amb ciment, i inferior a l'u per cent (1%) en els altres casos.

18.2.2.3 Neteja.

Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, o qualsevol altra que pugui afectar a la durabilitat de la capa.

En el cas dels tot-u artificials el coeficient de neteja, segons la UNE-EN 13043, haurà de ser inferior a dos (2).

L'equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, del material del tot-u artificial haurà de complir allò indicat a la següent Taula. En cas de no complir-se aquesta condició, el seu valor de blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9, haurà de ser inferior a deu (10), i simultàniament, l'equivalent de sorra no haurà de ser inferior en més de cinc unitats als valors indicats a la Taula següent.

T00 a T1	**T2 a T4**	**Vorals de T3 i T4**
EA>40	EA>35	EA>30

18.2.2.4 Plasticitat.

El material serà "no plàstic", segons la UNE 103104, per als tot-u artificials en qualsevol cas.

En el cas de vorals no pavimentats, de les categories de trànsit pesat T32 i T4 (T41 i T42), es podrà admetre, tant per als tot-u artificials com per als naturals que l'índex de plasticitat segons la UNE 103104, sigui inferior a deu (10), i que el límit líquid, segons la UNE 103103, sigui inferior a trenta (30).

18.2.2.5 Resistència a la fragmentació.

El coeficient de Los Ángeles, segons la UNE-EN 1097-2, dels àrids per al tot-u artificial no haurà de ser superior als valors indicats en la següent Taula.

Valor màxim del coeficient de Los Angeles per als àrids del tot-u artificial

Categoria de trànsit pesat	
T00 a T2	**T3, T4 i vorals**
30	35

Per a materials reciclats procedents de capes d'aglomerat de ferms de carretera o de demolicions de formigons de resistència a compressió final superior a trenta-cinc megapascals (35 MPa), així com per a àrids siderúrgics, el valor del coeficient de Los Ángeles podrà ser superior en cinc (5) unitats als valors que s'exigeixen a la anterior, sempre que la seva composició granulomètrica estigui adaptada al fus ZAD20.

18.2.2.6 Forma.

En el cas dels tot-u artificials, l'índex de llastres de les diferents fraccions de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35).

18.2.2.7 Angulositat.

El percentatge mínim de partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5, per als tot-u artificials serà del cent per cent (100%) per a ferms amb categoria de trànsit pesat T00 i T0, del setanta-cinc per cent (75%) per a ferms de calçades amb categoria de trànsit pesat T1 i T2 i vorals de T00 i T0, i del cinquanta per cent (50%) per als altres casos.

18.2.3 Tipus i composició del material.

La granulometria del material, segons la UNE-EN 933-1, haurà d'estar compresa dintre d'algun dels fusos fixats a la següent Taula

Fusos granulomètrics dels tot-u artificials. Garbellat acumulat (% en massa)

Tipus de tot-u artificial									
	40	**25**	**20**	**8**	**4**	**2**	**0,500**	**0,250**	**0,063**
ZA25	100	80-95	60-90	54-84	35-63	22-46	15-35	7-23	4-18
ZA20	--	100	75-95	65-90	40-68	27-51	20-40	7-26	4-20
ZAD20	--	--	100	80-100	45-75	32-61	25-50	10-32	5-24

(*)La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es defineix com l'obertura del primer tamís que reté més d'un deu per cent en massa.

En tots els casos, el garbellat pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els dos terços (2/3) del garbellat pel tamís 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

18.2.4 Equip necessari per a l'execució de les obres.

Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres.

No es podrà utilitzar en l'execució dels tot-u cap equip que no hagi estat prèviament aprovat per la Direcció d'Obra, després de l'execució del tram de prova.

18.2.4.1 Central de fabricació de tot-ú artificial.

La fabricació del tot-u artificial per al seu ús en ferms de calçades amb categoria de trànsit pesat T00 a T3 es realitzarà en centrals de mescla.

En qualsevol cas, la instal·lació haurà de permetre dosificar per separat les diferents fraccions d'àrid i l'aigua en les proporcions i amb les toleràncies fixades en la fórmula de treball. El nombre mínim de fraccions per als tot-u artificials serà de dos (2).

Les tremuges per als àrids hauran de tenir parets resistents i estanques, boques d'amplària suficient perquè la seva alimentació s'efectuï correctament, proveïdes d'una reixeta que permeti limitar la grandària màxima, així com d'un sobreeixidor que eviti que un excés de contingut afecti el funcionament del sistema de classificació. Es disposaran amb una separació suficient per a evitar contaminacions entre elles. Aquestes tremuges haurien d'estar així mateix proveïdes a la seva sortida de dispositius ajustables de dosificació.

Els sistemes de dosificació dels materials podran ser volumètrics; no obstant això, la Direcció d'Obra, podrà establir que siguin ponderals, per a la fabricació de tot-u artificials que es vagin a emprar en calçades de nova construcció amb categoria de trànsit pesat T00 a T1 i quan l'obra tingui una superfície de pavimentació superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2).

Si s'utilitzen centrals de fabricació amb dosificadors ponderals, aquests hauran de ser independents; almenys un (1) per a cadascuna de les fraccions de l'àrid. La precisió del dosificador serà superior al dos per cent (± 2%).

L'aigua afegida es controlarà mitjançant un cabalímetre, la precisió del qual sigui superior al dos per cent (± 2%), i un totalitzador amb indicador en la cabina de comandament de la central.

Els equips de mescla hauran de ser capaços d'assegurar la completa homogeneïtzació dels components dintre de les toleràncies fixades.

18.2.4.2 Elements de transport.

El tot-u es transportarà al lloc d'utilització en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament neta. Hauran de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-lo durant el seu transport. Per seguretat de la circulació vial serà inexcusable l'ús de cobertors per al transport per carreteres en servei.

18.2.4.3 Equip d'estesa.

En calçades de nova construcció amb categoria de trànsit pesat T00 a T1, i quan l'obra tingui una superfície superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2), per a la posada en obra dels tot-u artificials s'utilitzaran estenedores automotrius, que estaran dotades dels dispositius necessaris per a estendre el material amb la configuració desitjada i proporcionar-li un mínim de compactació, així com de sistemes automàtics d'anivellació.

A la resta dels casos la Direcció d'Obra, haurà de fixar i aprovar els equips d'estesa dels tot-u.

En cas d'utilitzar estenedores que no estiguin proveïdes d'una tremuja per a la descàrrega del material des dels camions, aquesta haurà de realitzar-se a través de dispositius de pre-estesa (carretons o similars) que garanteixin un repartiment homogeni i uniforme del material davant de l'equip d'estesa.

Es comprovarà, si s'escau, que els ajustaments de l'enrasador i de la mestra compleixen les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats pel desgast.

Les amplàries mínima i màxima d'estesa les fixarà per la Direcció d'Obra. Si a l'equip d'estesa poguessin acoblar-se peces per a augmentar la seva amplària, aquestes haurien de quedar alineades amb les existents en l'estenedora.

18.2.4.4 Equip de compactació.

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats i tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau.

La composició de l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim per un (1) compactador vibratori de corrons metàl·lics.

El corró metàl·lic del compactador vibratori tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa d'almenys quinze tones (15 t), amb amplituds i freqüències de vibració adequades.

Si s'utilitzessin compactadors de neumàtics, aquests hauran de ser capaços d'arribar a una massa d'almenys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat que pugui arribar a aconseguir un valor no inferior a vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa).

Els compactadors amb corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. Els de neumàtics tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que permetin el solapament entre les petjades davanteres i les del darrere.

La Direcció d'Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les característiques de cadascun dels seus elements, que seran aquells necessaris per a aconseguir una compacitat adequada i homogènia del tot-u en tot el seu gruix, sense produir trencaments del material granular ni enrotllaments.

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, s'empraran altres de grandària i disseny adequats per a la tasca que es pretengui realitzar.

18.2.5 Execució de les obres.

18.2.5.1 Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball.

La producció del material no s'iniciarà fins que s'hagi aprovat per la Direcció d'Obra la corresponent fórmula de treball, establerta a partir dels resultats del control de procedència del material (apartat **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Aquesta fórmula assenyalarà:

- Si s'escau, la identificació i proporció (en sec) de cada fracció en l'alimentació.
- La granulometria del tot-u pels tamisos establerts en la definició del fus granulomètric.
- La humitat de compactació.
- La densitat mínima a aconseguir.

Si la marxa de les obres ho aconsella la Direcció d'Obra podrà exigir la modificació de la fórmula de treball. En tot cas s'estudiarà i aprovarà una nova si varia la procedència dels components, o si, durant la producció, es depassessin les toleràncies granulomètriques establertes a la següent Taula.

Característica		**Unitat**	**Categoria de trànsit pesat**	
			T00 a T1	**T2 a T4 i vorals**
Garbellat pels tamisos UNE-EN	> 4 mm	% sobre la	± 6	± 8
	≤ 4 mm		± 4	± 6

933-2	0,063 mm	massa total	± 1,5	± 2
Humitat de compactació		% respecte de la òptima	± 1	-1,5/+1

18.2.5.2 Preparació de la superfície que rebrà el tot-ú.

Una capa de tot-u no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual hagi d'assentar-se tingui les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes.

Es comprovaran la regularitat i l'estat de la superfície sobre la qual es vagi a estendre el tot-u. La Direcció d'Obra, indicarà les mesures encaminades a restablir una regularitat superficial acceptable i, si s'escau, a reparar les zones deficients.

18.2.5.3 Preparació del material.

Quan els tot-u es fabriquin en central l'addició de l'aigua de compactació es realitzarà també en central, tret que la Direcció d'obra permeti expressament la humectació in situ.

En els altres casos, abans d'estendre una capa es procedirà, si fos necessari, a la seva homogeneïtzació i humectació. Es podran utilitzar per a això la humectació prèvia en central o altres procediments sancionats per a la pràctica que garanteixin, segons el parer de la Direcció d'Obra, les característiques previstes del material prèviament acceptat, així com la seva uniformitat.

18.2.5.4 Estesa del tot-ú.

Un cop acceptada la superfície d'assentament es procedirà a l'estesa del tot-u, en capes de gruix no superior a trenta centímetres (30 cm), prenent les precaucions necessàries per evitar segregacions i contaminacions.

Totes les operacions d'aportació d'aigua hauran de tenir lloc abans d'iniciar la compactació. Després, l'única admissible serà la destinada a assolir, en superfície, la humitat necessària per a l'execució de la capa següent.

18.2.5.5 Compactació del tot-ú.

Aconseguida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la capa, que es continuarà fins a arribar a la densitat especificada. La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d'Obra en funció dels resultats del tram de prova.

La compactació es realitzarà de manera contínua i sistemàtica. Si l'estesa del tot-u es realitza per franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui almenys quinze centímetres (15 cm) de l'anterior i s'obtingui en tot el gruix el grau de compactació exigit, que serà del 100 % del PM per a cada capa estesa.

Les zones que, per la seva reduïda estesa, pendent o proximitat a obres de pas o de desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, es compactaran amb mitjans adequats, de manera que les densitats a les quals s'arribin no resultin inferiors, en cap cas, a les exigides al tot-u a la resta de la capa.

18.2.6 Tram de prova.

Abans d'iniciar-se la posada en obra del tot-u serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball, la forma d'actuació dels equips d'estesa i de compactació, i especialment el pla de compactació. El tram de prova es realitzarà sobre una capa de suport similar en capacitat de suport i gruix a la resta de l'obra.

Durant l'execució del tram de prova s'analitzarà la correspondència, si s'escau, entre els mètodes de control de la humitat i densitat in situ, establerts en el Plec, i altres mètodes ràpids de control.

La Direcció d'Obra, fixarà la longitud del tram de prova, que no serà en cap cas inferior a cent metres (100 m). La Direcció d'Obra determinarà si és acceptable la seva realització com a part integrant de la unitat d'obra definitiva.

A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d'Obra definirà:

- Si és acceptable o no la fórmula de treball:
  - En el primer cas es podrà iniciar l'execució del tot-u.
  - En el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, correcció parcial de l'assaig, modificació en els sistemes de posada en obra, correcció de la humitat de compactació, etc.).
- Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista:

- En el primer cas, definirà la seva forma específica d'actuació.
- En el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous equips o incorporar equips suplementaris.

No es podrà procedir a la producció sense que la Direcció d'Obra hagi autoritzat l'inici en les condicions acceptades després del tram de prova.

18.2.7 Especificacions de la unitat acabada.

18.2.7.1 Densitat.

Per a les categories de trànsit pesat T00 a T4, la compactació del tot-u artificial haurà d'arribar a una densitat no inferior a la que correspongui al cent per cent (100%) de la màxima de referència, obtinguda en l'assaig Próctor modificat, segons la UNE 103501.

18.2.7.2 Capacitat de suport.

El valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa (EV2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels especificats a la següents taula:

Categories de trànsit pesat			
T00 a T1	**T2**	**T3**	**T4 i vorals**
180	150	100	80

Valor mínim del mòdul Ev2 (MPa)

El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per un i tres dècimes (1,3), quan es tracti de tot-u sobre coronació d'esplanades.

A més d'això, el valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a dues unitats i dues dècimes (2,2).

18.2.7.3 Rasant, gruix i amplada.

Disposats els sistemes de comprovació aprovats per la Direcció d'Obra, la rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d'ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades amb categoria de trànsit pesat T00 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) a la resta dels casos. La Direcció d'Obra podran modificar els límits anteriors.

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser inferior a l'establerta als Plànols de seccions tipus. Així mateix el gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus.

18.2.7.4 Regularitat superficial.

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, haurà de complir en tot-u artificials allò fixat en la següent Taula, en funció del gruix total (e) de les capes que es vagin a estendre sobre ella.

Percentatge d'hectòmetres	**Gruix total de les capes superiors (cm)**		
	e ≥ 20	**10 < e < 20**	**e ≤ 10**
50	< 3,0	< 2,5	< 2,5
80	< 4,0	< 3,5	< 3,5
100	< 5,0	< 4,5	< 4,0

Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm)

Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua sobre la superfície, les quals, si existissin, haurien de corregir-se pel Contractista al seu càrrec.

18.2.8 Limitacions de l'execució.

Els tot-u es podran posar en obra sempre que les condicions meteorològiques no haguessin produït alteracions en la humitat del material, tals que se superessin les toleràncies especificades.

Sobre les capes recentment executades es procurarà evitar l'acció de tot tipus de trànsit. Si això no fos possible, sobre els tot-u artificials es disposarà un reg d'emprimació amb una protecció mitjançant l'estesa d'una capa d'àrid de cobertura. Aquesta protecció s'escombrarà abans d'executar altra unitat d'obra sobre els tot-u. En qualsevol circumstància, es procurarà una distribució uniforme del trànsit d'obra en tota l'amplària de la traça. El Contractista serà responsable dels danys originats, havent de procedir a la seva reparació d'acord a les instruccions de la Direcció d'Obra.

18.2.9 Control de qualitat.

18.2.9.1 Control de procedència del material.

Si amb el material utilitzat s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries d'aquest punt o estigués en possessió d'una marca, segell o distintiu de qualitat homologat, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del material no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d'Obra.

Abans d'iniciar la producció, es reconeixerà cada abassegament, préstec o procedència, determinant la seva aptitud, segons el resultat dels assajos. El reconeixement es realitzarà de la forma més representativa possible per a cada tipus de material: mitjançant la presa de mostres en abassegaments, o a la sortida de la cinta en les instal·lacions de fabricació, o mitjançant sondejos, cales o altres mètodes de presa de mostres.

Per a qualsevol volum de producció previst, s'assajarà un mínim de quatre (4) mostres, afegint-n'hi una (1) més per cada deu mil metres cúbics (10.000 m3) o fracció, d'excés sobre cinquanta mil metres cúbics (50.000 m3).

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos:

- Granulometria per tamisat, segons la UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament.
- Coeficient de Los Ángeles, segons la UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, si s'escau, blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons la UNE-EN 933-3.
- Partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5
- Humitat natural, segons la UNE-103300.

La Direcció d'Obra comprovarà a més:

- La retirada de l'eventual montera en l'extracció del tot-u.
- L'exclusió de vetes no utilitzables.

18.2.9.2 Control d'execució.

18.2.9.2.1 Fabricació.

S'examinarà la descàrrega a l'abassegament o en el tall, rebutjant els materials que, a primera vista, presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.

S'abassegaran a part aquells que presentin alguna anomalia d'aspecte, tal com diferent coloració, segregació, llastres, plasticitat, etc.

Si s'escau, es vigilarà l'altura dels abassegaments, l'estat dels seus separadors i dels seus accessos.

En el cas dels tot-u artificials preparats en central es portarà a terme la presa de mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podrà dur a terme la presa de mostres en els abassegaments.

Per al control de fabricació es realitzaran els següents assajos:

ASSAIG	**UNE / NLT**	**FREQÜÈNCIA**
Matèria orgànica	UNE-EN 103204	1 cada 5.000 m^3
Coeficient de neteja	NLT 172/86	1 cada 5.000 m^3
Anàlisi granulomètric	UNE-EN 933-1	2 cada 1.000 m^3
Límits d'Atterberg	UNE 103103 i 103104	1 cada 5.000 m^3
Coeficient "Los Angeles"	UNE-EN 1097-2	1 cada 20.000 m^3
Equivalent de sorra (blau de metilè)	UNE-EN 933-8 (UNE-EN 933-9)	2 cada 1.000 m^3
Humitat natural	UNE 103300	1 cada 5.000 m^3
Próctor Modificat	UNE 103501	1 cada 5.000 m^3
Partícules triturades	UNE-EN 933-5	1 cada 5.000 m^3
Índex de llenques	UNE-EN 933-3	1 cada 5.000 m^3

La Direcció d'Obra podrà reduir la freqüència dels assajos a la meitat (1/2) si considerés que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'haguessin aprovat deu (10) lots consecutius.

18.2.9.2.2 Posada en obra.

Abans d'abocar el tot-u, es comprovarà el seu aspecte en cada element de transport i es rebutjaran tots els materials segregats.

Es comprovaran freqüentment:

- El gruix estès, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció d'Obra.
- La humitat del tot-u en el moment de la compactació, mitjançant un procediment aprovat per la Direcció d'Obra.
- La composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació, verificant:
    - Que el nombre i tipus de compactadors és l'aprovat.
    - El llast i la massa total dels compactadors.
    - La pressió d'inflat en els compactadores de neumàtics.
    - La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris.
    - El nombre de passades de cada compactador.

Els assaigs i freqüències que es duran a terme duran la posada en obra del tot-u seran els mateixos que estan especificats en aquest plec.

18.2.9.3 Control de recepció de la unitat acabada.

Es considerarà com lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els tres (3) criteris següents a una (1) sola capa de tot-u:

- Una longitud de cinc-cents metres (500 m) de calçada.
- Una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de camí.
- La fracció construïda diàriament.

La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es farà en punts prèviament seleccionats mitjançant mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi almenys una presa o assaig per cada hectòmetre (1/hm).

Si durant la construcció s'observessin defectes localitzats, tals com flonjalls, es corregiran abans d'iniciar el mostreig.

Els assaigs que es realitzaran seran el següents:

ASSAIG	**ASTM / NLT**	**FREQÜÈNCIA**
Determinació de la densitat i humitat "in situ" pel mètode dels isòtops radioactius	ASTM D 6938	Mínim 5 mostres per lot
Comprovació espessor "in situ" de la capa		En els mateixos punts on es faran les densitats
Control geomètric final del camí (rasant, amplades i pendents)	Topografia	1 cada 20 m
Assaig amb placa de càrrega de 60 cm	NLT 357	1 per lot[3]

Les determinacions d'humitat i de densitat, en el cas d' utilitzar sonda nuclear o altres mètodes ràpids de control, aquests hauran estat convenientment calibrats en la realització del tram de prova. En aquest cas la determinació de la humitat i densitat es farà com a mínim una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m2).

Es portarà a terme una determinació d'humitat natural en el mateix lloc que es realitzi l'assaig de càrrega amb placa.

Es comparará la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, en l'eix, canvis de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no excedeixi de la meitat de la distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa.

Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24 h) de la seva execució i sempre abans de l'estesa de la següent capa, mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330.

18.2.9.4 Criteris d'acceptació en el control del material.

ASSAIG	**UNE / NLT**	**CRITERI ACCEPTACIÓ**
Anàlisi granulomètric	UNE-EN 933-1	% $_{\text{passa tamís0,080}}$ ≤ 2/3 % $_{\text{passa}}$
Límits d'Atterberg	UNE 103103 i 103104	IP = no plàstic
Próctor Modificat	UNE 103501	$\delta_{PM} \geq$ 2,10 t/m^3
CBR	NLT 111/58	CBR>20
Equivalent de sorra (blau de metilè)	UNE-EN 933-8 (UNE-EN 933-9)	EA>30 (vorals T3 i T4)
Coeficient "Los Angeles"	UNE-EN 1097-2	Coeficient ≤35 (T3, T4 i

18.2.9.5 Criteris d'acceptació en el control d'execució.

ASSAIG	**UNE / NLT**	**CRITERI ACCEPTACIÓ**
Determinació de la densitat i humitat "in situ" pel mètode dels isòtops radioactius	ASTM D 6938	$\delta_{\text{in situ}} > 100\ \% \ \delta_{PM}$ (h_{mesura} = -15 cm)
Assaig amb placa de càrrega de 60 cm	NLT 357	$E_2 > 80$ MPa
Cotes, amplades i pendents	Topografia	ε ≤ 15 mm

18.2.9.5.1 Capacitat de suport.

El mòdul de comprensibilitat de l'assaig amb placa de càrrega, en el segon cicle de càrrega (Ev2), serà superior a vuitanta megapascals (80 MPa)

- El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per u coma tres (1,3).
- A més a més de l'anterior, la relació, K, entre el mòdul de deformació obtingut en el segon cicle de carrega, Ev2 i el mòdul de deformació obtingut en el primer cicle de càrrega, Ev1, no pot ser superior a dos amb dos (K≤2,2).

De no arribar als resultats exigits, el lot es recompactarà fins a aconseguir els mòduls especificats.

18.2.9.5.2 Densitat.

La compactació de la base haurà d'assolir una densitat no inferior a la que correspongui al cent per cent (100%) de la màxima de referència. Els assajos de determinació d'humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, base d'acceptació o rebuig.

18.2.9.5.3 Gruix.

El gruix mitjà no haurà de ser inferior al previst en els plànols de seccions tipus. No més de dos (2) testimonis del lot podran presentar resultats individuals que baixin de l'especificat en un deu per cent (10%).

Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos inferior a l'especificat es procedirà de la següent manera:

- Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos inferior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat, s'escarificarà la capa en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm), s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i refinar la capa per compte del Contractista.
- Si el gruix mitjà obtingut a la capa fos superior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat i no existissin problemes d'entollament, es podrà admetre sempre que es compensi la minva d'espessor amb l'addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.

18.2.9.6 Rasant.

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no excediran de les toleràncies especificades, ni existiran zones que retinguin aigua.

Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d'entollament, la Direcció d'Obra podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi la minva amb el gruix addicional necessari sense increment de cost per al promotor. Quan la tolerància sigui

depassada per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat en els Plànols.

18.2.9.7 Regularitat superficial

En el cas del tot-u artificial, si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent manera:

- Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s'escarificarà la capa en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm) i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista, al seu càrrec.
- Si és en menys d'un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%).

18.2.10 Amidament i abonament.

L'amidament i abonament s'efectuarà per metres cúbics (m³) teòrics definits als plànols, compactat al 100 % del PM, mesurat a 15 cm de profunditat.

S'inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l'obtenció d'un material que compleixi les especificacions d'aquest Plec, ja sigui de cantera, de préstec o de la pròpia obra; qualsevol tipus i nombre de maquinària a emprar per la fabricació in situ, l'execució de les operacions de transport, abocament, estesa, humectació, compactació, anivellament, refí, etc., fins aconseguir els graus de compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; i els medis auxiliars necessaris per l'obtenció d'una correcta unitat d'obra.

En el cas que el tot-ú s'estengui al damunt d'una subbase de tot-u natural de superfície irregular , els treballs corresponents a refinament i compactació al 98 % PN, previs a la col·locació del tot-u artificial, està inclosa en el preu per m^3 de tot-ú artificial.

Els preus que figuren als quadres de preus per al tot-ú artificial són d'aplicació per a un material que ha d'acomplir les especificacions de granulometria i plasticitat exigides en aquest plec sigui quina sigui la seva procedència, i inclouen el transport des de qualsevol distància. En cap cas serà d'aplicació un sobrepreu per aquest concepte quan les esmentades especificacions no puguin aconseguir-se amb material de graveres properes a l'obra.

No seran d'abonament les operacions que a judici del Director d'Obra s'hagin de realitzar per corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades.

També s'inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 100 % de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

L'elecció de qualsevol tipus de tot-ú per part del Director d'Obra no comportarà cap mena d'increment econòmic.

No seran d'abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l'aplicació de la compensació d'un minvament de gruixos en les capes subjacents.

18.2.11 Especificacions tècniques i distintius de qualitat.

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les esmentades normes.

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.

La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació. Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s'exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan l'esmentat distintiu estigui reconegut pel promotor.

Normes de referència

- NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc).
- NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.
- NLT-357. Assaig de càrrega amb placa.
- UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande.
- UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl.
- UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Pròctor modificat.
- UNE-EN 13043. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres àrees pavimentades.

- UNE-EN 196-2. Mètodes d'assaig de ciments. Part 2: Anàlisi química de ciment.
- UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de la granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat.
- UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.
- UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: Determinació de la forma de les partícules. Índex de llastres.
- UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5: Determinació del percentatge de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut.
- UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels fins. Assaig de l'equivalent de sorra.
- UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels fins. Assaig de blau de metilè
- UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació.
- UNE-EN 1097-5. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 5: Determinació del contingut en aigua per assecat en estufa.
- UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química.

19 COMPORTES I PRESSES DE REG.

Es defineixen dins d'aquest apartat els dos tipus de comportes projectades: comportes per canals i comportes per presses de reg.

19.1 Definició

Amb aquestes comportes es controlarà el nivell d'aigua en un sentit. És regable amb qualsevol nivell d'aigua. La baixada i pujada d'aquesta comporta s'aconsegueix per mitjà d'un accionament, situat en la part superior del cos o guia fixa.

Aquest tipus de comporta, podria descriure's de forma general, com un Tauler llis amb diversos nervis de reforç que llisca al llarg del cos arrossegat per la força exercida per l'accionament. El tauler es connecta a l'accionament per mitjà d'una d'eix d'acer inoxidable AISI316L, segons pot veure's en el plànol de referència.

En les comportes de presses de reg l'estanquitat o tancament a quatre costats, s'aconsegueix col·locant juntes de EPDM rectangulars en tots quatre costats de la comporta. Mentre que per les comportes dels canals l'estanquitat o tancament a tres costats, s'aconsegueix col·locant juntes de EPDM rectangulars, a banda i banda de la comporta i en la part inferior.

19.2 Característiques

Comportes per canals.

DIMENSIONS:

Queden especificades en els plànols del present projecte.

CONSTRUCCIÓ:

Tauler construït en acer inoxidable AISI316L.

Cos construït en acer inoxidable AISI316L.

Eix en acer inoxidable AISI316L.

Columna d'accionament construït en *HFº *GG25

Comporta amb estanquitat en un sentit.

Tancament a quatre costats en I.P.D.M.

Cargoleria de subjecció de junta INOX.

Comporta per les presses de reg.

DIMENSIONS:

Queden especificades en els plànols del present projecte.

CONSTRUCCIÓ :

Tauler construït en acer inoxidable AISI316L.

Cos construït en acer inoxidable AISI316L.

Eix en acer inoxidable AISI316L.

Columna d'accionament construït en *HFº *GG25

Comporta amb estanquitat en un sentit.

Tancament a quatre costats en I.P.D.M.

Cargoleria de subjecció de junta INOX

Per a la instal·lació és necessari deixar els buits convenients segons plànols per a embeure els perfils per a la subjecció del marc de guiat, a més una vegada col·locats aquests es procedirà a segellar el marc amb formigó de 2na fase.

ELEMENTS PRINCIPALS QUE COMPONEN LA COMPORTA

Cos

Aquest cos o guia fixa està construït en acer inoxidable AISI316L. Per a aquesta grandària de comporta, els laterals es construeixen amb perfils angulars. Part d'aquest cos podrà estar encastat en el formigó o podrà ser adossat per mitjà de tacs d'ancoratge.

El tauler es llisca longitudinalment pel centre dels perfils angulars separats per una platina.

L'accionament s'assenta en la part superior en la columna de maniobra. En el cas de les comportes del canal l 'accionament s'assenta en el pont.

Tauler

El tauler o comporta està format per una planxa d'espessor adequat i reforçada per nervis horitzontals en cas de ser necessari, que ajuden a suportar la càrrega d'aigua. Verticalment i en cas de ser necessari es col·loquen nervis, per a afavorir la resistència de la planxa davant l'embranzida de l'aigua.

En el cas de les comportes per presses de reg té quatre tancaments de EPDM muntats un a la part inferior, dues en els laterals i altre en la part inferior. Per les comportes de canal té tres tancaments de EPDM muntats un a la part inferior, els altres dos són laterals.

Els tancaments són rectangulars i s'amarren al tauler amb platines de AISI 316 i cargols.

Lliscadores

Muntades sobre el tauler, per al lliscament durant el recorregut del mateix.

Estan fabricades en polietilè d'alta densitat, material especialment dissenyat per a aguantar grans càrregues amb baix coeficient de fricció. Es llisca sobre una pista d'acer inoxidable AISI-316, subjecta al bastidor mitjançant soldadures estanques.

Claveguera

Es fabrica en acer inoxidable AISI316L. La part inferior s'amarra al tauler amb cargols d'acer inoxidable.

En la part superior es col·loca l'accionament triat.

Actuador

L´actuador necessari per a aquesta comporta depenent les necessitats requerides i permet el pas roscat de l'eix segons DIN 103 en la rosca interior que duu a aquest efecte.

En el nostre cas, l´actuador triat és de volant amb reductor d'engranatges còmics.

ESPECIFICACIONS DE PINTURA

Parts en acer inoxidable:

Netejades amb doll de sorra grau SA 2 ½ s/norma sueca SIS-055900 amb esferes de vidre.

Parts embegudes en formigó:

Raspallat amb raspall de filferros en inoxidable

Lletada de ciment.

19.3 Amidament i abonament

L'amidament serà per unitat realment instal·lada i provada.

L'abonament serà l'especificat al Quadre de preus i inclou totes les operacions necessàries per a la instal·lació.

20 MORTERS SENSE RETRACCIÓ.

20.1 Definició

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que li confereixen:

curt temps d'adormiment.

alta resistència a curt termini.

retracció compensada.

gran fluïdesa.

20.2 Característiques

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son:

Expansió a 28 dies.....0,05 %.

Resistència a compressió a 24 h .....200 kg/cm2.

Resistència a compressió a 28 d .....450 kg/cm2.

Mòdul d'elasticitat a 28 d.....300.000 kg/cm2.

Adherència al formigó a 28 d .....30 kg/cm2.

20.3 Execució

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual.

20.4 Amidament i abonament

Pel seu abonament s'utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. En aquest que no es trobi especificat en el pressupost de forma separada, es considerada que es troba inclosa en les partides en les quals s'utilitzi.

21 RESINES EPOXI.

21.1 Definició

Les resines epoxi són productes obtinguts del bisfenol A i l'epiclorhidrina, destinats a colades, recobriments, estratificats, encapsulats, premsats, extrusionats, adhesius i altres aplicacions de consolidació de materials

21.2 Materials

Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i enduridor, als que poden incorporar-se agents modificadors com són diluents, flexibilitzadors, càrregues i d'altres, que tenen per objecte modificar les propietats físiques o químiques d'aquesta formulació o abaratir-la.

21.3 Tipus de formulació

A cada cas, s'estudiarà una formulació adequada a les temperatures que es prevegin, tant l'ambient com la de la superfície en que es realitza l'aplicació.

El tipus de formulació a utilitzar haurà de ser aprovat prèviament pel Director de les obres, i les seves característiques hauran de ser garantides pel fabricant.

A les utilitzacions a les que el gruix de la capa de resina aplicada sigui superior a tres mil·límetres (3 mm), s'utilitzaran resines de mòduls d'elasticitat relativament baixos.

En el cas d'esquerdes i fissures, el tipus de formulació a utilitzar serà funció de l'obertura de l'esquerda i del seu estat actiu o estacionari. Les esquerdes actives s'injectaran amb resina de curat ràpid.

21.4 Execució

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

21.5 Preparació i neteja de superfícies

Abans de procedir a l'aplicació de la formulació sobre una superfície hauran d'eliminar-se:

- La beurada superficial, d'aproximadament un mil·límetre (1 mm) d' espessor, formada durant el vibrat del formigó.

- Qualsevol tipus de greix o brutícia que pugui fer, en el moment de l'aplicació, el paper d'un agent de desmoldeig; s'inclouen aquí els agents de curat, que són freqüentment àcids greixosos o materials resinosos.

A les zones en que sigui molt accentuada la presència d'algun dels contaminants anteriorment descrits, es realitzarà una neteja prèvia, pel que s'utilitzaran preferentment mitjans mecànics. Quan això no sigui possible, i prèvia autorització del Director, podran utilitzar-se detergents no iònics i, en últim cas, dissolvents daurats o naftes de baix punt d'ebullició, prenent-se les mesures de seguretat oportunes.

La neteja definitiva es realitzarà mitjançant un dels procediments que s'enumeren a continuació en ordre d'efectivitat: xorreig de sorra, abrasió profunda o tall, escarificació mecànica i atac per solució àcida.

En qualsevol dels tres procediments mecànics indicats el pols després ha de ser totalment eliminat, per assolir una perfecta adherència, el que es farà mitjançant un rentat amb cura amb xorreig d'aigua seguit d'un assecat per xorreig d'aire a pressió, o mitjançant succió per buit.

En els casos en que no pugui utilitzar-se cap mitjà mecànic, es tractaran els substrats mitjançant una solució àcida. L'aplicació haurà de ser feta per personal especialitzat al seu ús i sota un control molt rigorós per part del Director. La solució àcida s'aplicarà per igual a tota la superfície a tractar, havent-se d'eliminar, mitjançant xorreig d'aigua a pressió, el residu final. Sempre que existeixi sospita de persistència d'una acidesa residual, el que es comprovarà amb un trosset de paper tornassol humit col·locat sobre la superfície del formigó, s'efectuarà una neteja amb una solució diluïda d'amoníac en aigua, seguit d'un nou tractament amb xorreig d'aigua a pressió.

Els elements metàl·lics que van a unir-se a formigons, es tractaran superficialment mitjançant aplicació de xorreig de sorra si es tracta d'eliminar l'òxid o mitjançant dissolvents que no contenguin ió clor si es tracta de greix. Les superfícies es tractaran immediatament abans de l'aplicació de la resina, per evitar una nova oxidació.

Les superfícies d'alumini hauran de sotmetre's a un tractament addicional, per augmentar la seva mullabilitat mitjançant solució d'àcid sulfúric i dicromat de sodi.

21.6 Emmagatzematge i preparació

Els components de la formulació hauran d'emmagatzemar-se a la temperatura indicada pel fabricant, com a mínim 12 hores abans de la seva utilització.

La mescla es realitzarà mecànicament, excepte per a quantitats inferiors a un litre (1 1). L'enduridor s'afegirà gradualment a la resina durant la mescla.

Abans de procedir a la mescla dels components, haurà de conèixer exactament el període de fluïdesa, o "pot-life" de la mescla, període durant el qual pugui utilitzar-se una formulació, no havent-se de mesclar quantitats l'aplicació de les quals requereixi un interval de temps superior a aquest període. En general, no es mesclaran quantitats l'aplicació de les quals duri més d'una hora (1 h), ni el volum sigui superior a sis litres (6 1). No s'apuraran excessivament els envasos que contenen la formulació per evitar l'ús de resina o enduridor mal mesclats que es trobin a les parets dels mateixos.

21.7 Aplicació

Abans de procedir a l'aplicació de la formulació epoxi, es requerirà l'aprovació del Director.

La formulació serà l'adient a la temperatura, tant de l'ambient com la de la superfície en que es realitza l'aplicació. Si les temperatures reals difereixen de les previstes, es disposaran els mitjans necessaris per aconseguir aquestes temperatures o es detindrà l'execució de l'obra.

En el cas d'aplicació sobre superfícies, aquesta s'efectuarà mitjançant raspall, brotxa de pel curt, espàtula d'acer o goma, o pistola d' extrusionat. Es tindrà cura que la resina mulli totalment els substrats. Si la formulació conté gran proporció de filler i és, per tant, molt viscosa, es realitzarà una imprimació prèvia mitjançant la mateixa formulació sense filler, per aconseguir un mullat perfecte de les superfícies.

En el cas d'injecció d'esquerdes i fissures, no s'aplicaran pressions superiors a set kiloponds per centímetre quadrat (7 kp/cm2), a fi d'evitar danys a l'estructura, excepte que el Director autoritzi pressions superiors.

Les esquerdes s'hauran de segellar externament abans de la injecció i en el cas que traspassi a l'altra banda, es segellaran ambdós costats. Periòdicament, i amb espaiaments de l'ordre d'un cop i mig la profunditat de l'esquerda, s'hauran de deixar unes obertures a la superfície de segellat per permetre a través d'elles la injecció. Les mides d'aquestes obertures seran els imposats pel tipus d'equip a utilitzar.

La injecció haurà de començar per l'obertura més baixa, mantenint-se fins que aparegui la resina per la immediata superior, passant a injectar en aquest moment des d'aquesta. Al cas que la quantitat de resina injectada, sense aparèixer per l'obertura següent, sigui considerada anormal, es detindrà la injecció estudiant les causes i comprovant l'estat general de la zona injectada.

21.8 Amidament i abonament

La resina epoxi no serà objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent.

22 TAPES I PLATAFORMES D'ENTRAMAT METÀL·LIC.

22.1 Generalitats

Plataformes d'entramat metàl·lic són peces formades per un entramat de platines metàl·liques posada de cantó; constitueixen elements de tancament que, recolzats en l'estructura portant de l'obra, permeten el pas de persones i vehicles sobre passarel·les, buits, pericons, pous, etc.

Quan les plataformes estan destinades a tancar un buit practicable de petites dimensions, se les anomena tapes d'entramat metàl·lic.

Quan es prevegi que sobre la plataforma o tapa puguin transitar vehicles, es comprovarà la resistència de l'entramat d'acord amb el disposat en la "Instrucció relativa a les accions a considerar en el Projecte de Ponts de Carreteres".

Quan només siguin transitables per persones, es comprovaran amb la sobrecàrrega que indiqui la norma aplicable complint, en tot cas, amb el disposat en l' "Ordenza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo".

22.2 Materials

Les reixetes i tapes metàl·liques seran d'acer F-221 galvanitzat en calent. Tindran les dimensions geomètriques necessàries per al seu perfecte ajust i seran resistents al pas dels vehicles o possibles sobrecàrregues. El bastidor de recolzament serà d'acer galvanitzat en calent.

Les tapes de fosa tindran una resistència a la tracció de cinquanta quiloponds per mil·límetre quadrat (50 Kp/mm^2) i un percentatge d'allargament del vint-i-dos per cent (22%).

22.3 Tipologia

L'entramat metàl·lic o reixeta constarà d'una família de platines paral·leles i equidistants posades de cantó, platines portants, i d'una segona família de platines o rodons normals a les anteriors, elements de repartiment, també paral·leles i equidistants entre si que estaran soldades a les platines portants i pràcticament enrasades amb aquelles per la seva cara superior.

22.4 Execució

La reixeta es fabricarà i enviarà a obra en peces que puguin muntar-se i desmuntar-se sense necessitat d'emprar mitjans mecànics d'elevació. Totes les peces aniran vorellades en tota la seva perifèria per una platina de la mateixa secció de les portants i a la que es soldaran tant les platines portants com als elements de repartiment que l'escometen.

El bastidor de recolzament de les reixetes o tapes es col·locarà, durant l'execució de l'estructura portant, de forma que la reixeta o tapa quedi orientada segons s'indiqui en els Plànols. L'assentament serà perfecte, sense que el pas dels vehicles o vianants sobre l'element produeixi cap moviment.

Els Plànols o el Director de l'obra indicaran el mitjà elegit per a la fixació de l'entramat a l'estructura portant. Si fos mitjançant soldadura, s'efectuarà amb cordons discontinus de no menys de dos mil·límetres (2 mm) de garantia, cinquanta mil·límetres de longitud (50 mm) i separats no més de quatre cents cinquanta mil·límetres (450 mm). La soldadura s'executarà d'acord amb l'estipulat en aquest Plec. Si la fixació es realitzes mitjançant grapes, aquestes seran del model subministrat pel fabricant de la reixeta i es disposaran amb una separació no superior a cinquanta centímetres (50 cm).

22.5 Amidament i abonament

Les plataformes i reixetes d'entramat metàl·lic s'amidaran per metres quadrats (m^2) realment col·locats. Incloent la part proporcional de perfils de suport amb la seva protecció anticorrosiva i els elements de fixació que calguin per unir les diferents peces entre elles.

S'abonaran al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1.

22.6 REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS.

La part d'obra civil s'abonarà segons els preus de les diferents unitats pressupostades, que a tal efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte.

23 CARGOL D'ARQUIMEDES I BOMBA VERTICAL.

23.1 Manteniment.

Es realitzarà com a millora un manteniment anual durant 5 anys en els cargols d'arquímedes que consistirà en:

- Comprovació gir del cargol

- Neteja mensual.

- Engrasat mensual.

- Revisió tornilleria.

- Als 5 anys es reposarà la tornilleria que hagi sofert corrosió i totes les parts de l'estructura que també n'hagin sofert. El cargol ha de ser de Acer inoxidable ANSI 316L

Es realitzarà com a millora un manteniment anual durant 5 anys en les bombes verticals que consistirà en:

- Comprovació gir de les bombes

- Estopada: Prensa topes.

- Neteja mensual.

- Engrasat mensual.

- Revisió tornilleria.

- Als 5 anys es reposarà la tornilleria que hagi sofert corrosió.

A DELTEBRE, MARÇ DE 2024.

ELS ENGINYERS AUTORS DEL PROJECTE.



MIQUEL ANGEL ALBACAR DAMIÀN
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS.
COL·LEGIAT: 19520.

24 SEGURETAT I SALUT.

La part contractual d'aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l'obra, es troba continguda a l'Annex "Estudi de Seguretat i Salut".

DOCUMENT

4

PRESSUPOST

4.1.- AMIDAMENTS.

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL
Capítol 01 F4 AVELLANA
Capítol (1) 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 XPA0SA01 ud Ud de reposició de servei urba, aigua potable, enllumenat o servei electric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Petites infraestructures	T	ud					
3	Pont existent Zona nou Cargol		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Per ubicació calaixos prefabricats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Petites estructures desaigue mar Pk 0+100		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Petites estructures desaigue Oest							
10	Pk 0+ 010 sortida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Pk 0+320 serveis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Pk 0+522 Pista aviació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Pk 0+694 conexions finals		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Petites estructures desaigue Est	T						
16	Pk 0+ 000 sortida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Pk 0+336 conexions finals		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Prolongació desguas	T						
20	Pk 0+ 000 sortida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Pk 0+56 conexions finals		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	Comporta sèquia Illa de Mar	T						
25	Petites demolicions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Petites infraestructures	T	Long	esp	Amplada			
2								C#*D#*E#*F#
3	Pont existent Zona nou Cargol		10,000	0,400	4,000		16,000	C#*D#*E#*F#
5	Per ubicació calaixos prefabricats		6,000	0,400	2,000		4,800	C#*D#*E#*F#
7	Petites estructures desaigue mar Pk 0+100		5,000	0,400	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
9	Petites estructures desaigue Oest							
10	Pk 0+ 010 sortida		4,000	0,400	4,000		6,400	C#*D#*E#*F#
11	Pk 0+320 serveis		15,000	0,400	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#
12	Pk 0+522 Pista aviació		20,000	0,400	4,000		32,000	C#*D#*E#*F#
13	Pk 0+694 conexions finals		8,000	0,400	4,000		12,800	C#*D#*E#*F#
15	Petites estructures desaigue Est	T						
16	Pk 0+ 000 sortida		8,000	0,400	4,000		12,800	C#*D#*E#*F#
17	Pk 0+336 conexions finals		8,000	0,400	4,000		12,800	C#*D#*E#*F#
19	Prolongació desguas	T						
20	Pk 0+ 000 sortida		8,000	0,400	4,000		12,800	C#*D#*E#*F#
21	Pk 0+56 conexions finals		8,000	0,400	4,000		12,800	C#*D#*E#*F#
23	Comporta sèquia Illa de Mar	T						
25	Petites demolicions		3,000	0,200	2,000		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,400

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL
Capítol 01 F4 AVELLANA
Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 G450U040 m3 Formigó HM-20/B/20/IIIa per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada			
2	obra civil		10,000	9,310	0,100		9,310	C#*D#*E#*F#
4	Punts singulars		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,310

2 P3H0-3C42 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins a una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Per obra civil		12,000	2,000	8,000		192,000	C#*D#*E#*F#
3			6,000	2,000	8,000		96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

3 P3H2-3D8V u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	Inici trebalss		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Retirada treballa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P261-EL49 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada	veg-hores		
2	En ampliació obra civil		10,000	9,310	2,000	80,000	14.896,000	C#*D#*E#*F#
4	Punts singulars		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.396,000

5 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En fotovoltaiques - Cables	T	Long	Amplada	Prof	coef,		
3	Cable principal		70,000	0,500	0,800	1,050	29,400	C#*D#*E#*F#
5	Cable secundari		55,000	0,500	0,800	1,050	23,100	C#*D#*E#*F#
7	Cable Ramals tercieris		12,000	0,500	0,500	6,000	18,000	C#*D#*E#*F#
8			5,000	0,500	0,500	5,000	6,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,750

6 P221C-DYZY m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Petites infraestructures	T	Long	esp	Amplada	coef		
3	Pont existent Zona nou Cargol		10,000	2,000	4,000	2,000	160,000	C#*D#*E#*F#
4	Excavació Nou cargol		6,500	3,000	4,000	2,000	156,000	C#*D#*E#*F#
5	Per ubicació calaixos prefabricats		6,000	2,000	2,000	2,000	48,000	C#*D#*E#*F#
7	Desaigüe Mar	T	Long	Fond mitja	Amplada	coef		
9	Desaigüe Mar Est		104,920	0,550	1,400	1,100	88,867	C#*D#*E#*F#
10	Desaigüe Mar Oest		104,920	0,550	1,400	1,100	88,867	C#*D#*E#*F#
11	Ampliació desaigue existent		104,920	1,100	1,000	1,100	126,953	C#*D#*E#*F#
13	Desaigüe Oest	T	Long,	Fond mitja	Amplada	Coef,		
15	Al llarg de tot el desaiue		694,260	0,730	3,200	1,100	1.783,970	C#*D#*E#*F#
16	Pk 0+ 010 sortida		4,000	1,000	4,000	1,100	17,600	C#*D#*E#*F#
17	Pk 0+320 serveis		15,000	1,000	4,000	1,100	66,000	C#*D#*E#*F#
18	Pk 0+522 Pista aviació		20,000	1,000	4,000	1,100	88,000	C#*D#*E#*F#
19	Pk 0+694 conexions finals		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200	C#*D#*E#*F#
21	Desaigüe Est	T	Long,	Fond mitja	Amplada	Coef,		
23	Al llarg de tot el desaiue		336,890	0,730	3,200	1,100	865,673	C#*D#*E#*F#
24	Pk 0+ 000 sortida		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200	C#*D#*E#*F#
25	Pk 0+336 conexions finals		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200	C#*D#*E#*F#
27	Prolongació desguas	T						
29	Al llarg de tot el desaiue		56,960	0,773	3,200	1,100	154,986	C#*D#*E#*F#
30	Pk 0+ 000 sortida		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200	C#*D#*E#*F#
31	Pk 0+56 conexions finals		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200	C#*D#*E#*F#
33	Comporta sèquia Illa de Mar	T						
35	Petites demolicions		3,000	2,000	2,000	1,100	13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.834,116

7 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Petites infraestructures	T	Long	esp	Amplada	coef		
3	Pont existent Zona nou Cargol		10,000	2,000	4,000	2,000	160,000	C#*D#*E#*F#
4	Excavació Nou cargol		6,500	3,000	4,000	2,000	156,000	C#*D#*E#*F#
5	Per ubicació calaixos prefabricats		6,000	2,000	2,000	2,000	48,000	C#*D#*E#*F#
7	Desaigüe Mar	T	Long	Fond mitja	Amplada	coef		
9	Desaigüe Mar Est		104,920	0,550	1,400	1,100	88,867	C#*D#*E#*F#
10	Desaigüe Mar Oest		104,920	0,550	1,400	1,100	88,867	C#*D#*E#*F#
11	Ampliació desaigue existent		104,920	1,100	1,000	1,100	126,953	C#*D#*E#*F#
13	Desaigüe Oest	T	Long,	Fond mitja	Amplada	Coef,		
15	Al llarg de tot el desaiue		694,260	0,730	3,200	1,100	1.783,970	C#*D#*E#*F#
16	Pk 0+ 010 sortida		4,000	1,000	4,000	1,100	17,600	C#*D#*E#*F#
17	Pk 0+320 serveis		15,000	1,000	4,000	1,100	66,000	C#*D#*E#*F#
18	Pk 0+522 Pista aviació		20,000	1,000	4,000	1,100	88,000	C#*D#*E#*F#
19	Pk 0+694 conexions finals		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200	C#*D#*E#*F#
21	Desaigüe Oest	T	Long,	Fond mitja	Amplada	Coef,		
23	Al llarg de tot el desaiue		336,890	0,730	3,200	1,100	865,673	C#*D#*E#*F#
24	Pk 0+ 000 sortida		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200	C#*D#*E#*F#
25	Pk 0+336 conexions finals		8,000	1,000	4,000	1,100	35,200	C#*D#*E#*F#
27	Prolongació desguas	T						

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

29	Al llarg de tot el desaiue	56,960	0,773	3,200	1,100	154,986	C#*D#*E#*F#
30	Pk 0+ 000 sortida	8,000	1,000	4,000	1,100	35,200	C#*D#*E#*F#
31	Pk 0+56 conexions finals	8,000	1,000	4,000	1,100	35,200	C#*D#*E#*F#
33	Comporta sèquia Illa de Mar	T					
35	Petites demolicions	3,000	2,000	2,000	1,100	13,200	C#*D#*E#*F#
37	Punts singulars	150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.984,116

8 P7B1-6Q3M m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada			
2	obra civil		10,000	9,310	3,000	1,100	307,230	C#*D#*E#*F#
4	Desaigüe Oest	T	Long,	llargada		Coef,		
6	Al llarg de tot el desaiue		694,260	9,500		1,100	7.255,017	C#*D#*E#*F#
7	Pk 0+ 010 sortida		4,000	9,500		1,100	41,800	C#*D#*E#*F#
8	Pk 0+320 serveis		15,000	9,500		1,100	156,750	C#*D#*E#*F#
9	Pk 0+522 Pista aviació		20,000	9,500		1,100	209,000	C#*D#*E#*F#
10	Pk 0+694 conexions finals		8,000	9,500		1,100	83,600	C#*D#*E#*F#
12	Desaigüe Est	T	Long,	Fond mitja		Coef,		
14	Al llarg de tot el desaiue		336,890	9,500		1,100	3.520,501	C#*D#*E#*F#
15	Pk 0+ 000 sortida		8,000	9,500		1,100	83,600	C#*D#*E#*F#
17	Ampliació desaigue	T						
19	Al llarg de tot el desaiue		56,430	9,500		1,100	589,694	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.247,192

9 P938-DFU4 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Petites infraestructures	T	Long	esp	Amplada	coef		
3	Pont existent Zona nou Cargol		10,000	0,200	4,000	2,000	16,000	C#*D#*E#*F#
4	Excavació Nou cargol		6,500	0,200	4,000	2,000	10,400	C#*D#*E#*F#
5	Per ubicació calaixos prefabricats		6,000	0,200	2,000	2,000	4,800	C#*D#*E#*F#
7	Desaigüe Mar	T	Long	Fond mitja	Amplada	coef		
9	Desaigüe Mar Est		104,920	0,500	4,000	1,100	230,824	C#*D#*E#*F#
10	Desaigüe Mar Oest		104,920	0,500	4,000	1,100	230,824	C#*D#*E#*F#
11	Ampliació desaigue existent		104,920	0,500	4,000	1,100	230,824	C#*D#*E#*F#
13	Desaigüe Oest	T	Long,	Fond mitja	Amplada	Coef,		
15	Al llarg de tot el desaiue		694,260	0,300	3,200	1,100	733,139	C#*D#*E#*F#
16	Pk 0+ 010 sortida		4,000	0,300	4,000	1,100	5,280	C#*D#*E#*F#
17	Pk 0+320 serveis		15,000	0,300	4,000	1,100	19,800	C#*D#*E#*F#
18	Pk 0+522 Pista aviació		20,000	0,300	4,000	1,100	26,400	C#*D#*E#*F#
19	Pk 0+694 conexions finals		8,000	0,300	4,000	1,100	10,560	C#*D#*E#*F#
21	Desaigüe Oest	T	Long,	Fond mitja	Amplada	Coef,		
23	Al llarg de tot el desaiue		336,890	0,300	3,200	1,100	355,756	C#*D#*E#*F#
24	Pk 0+ 000 sortida		8,000	0,300	4,000	1,100	10,560	C#*D#*E#*F#
25	Pk 0+336 conexions finals		8,000	0,300	4,000	1,100	10,560	C#*D#*E#*F#
27	Prolongació desguas	T						
29	Al llarg de tot el desaiue		56,960	0,300	3,200	1,100	60,150	C#*D#*E#*F#
30	Pk 0+ 000 sortida		8,000	0,300	4,000	1,100	10,560	C#*D#*E#*F#
31	Pk 0+56 conexions finals		8,000	0,300	4,000	1,100	10,560	C#*D#*E#*F#
33	Comporta sèquia Illa de Mar	T						
35	Petites demolicions		3,000	0,300	2,000	1,100	1,980	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1.978,977

10 P2253-547N m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada			
2	obra civil		10,000	9,310	3,000	1,100	307,230	C#*D#*E#*F#
4	Desaigüe Oest	T	Long,	Amplada				
6	Al llarg de tot el desaiue		694,260	4,000	0,400		1.110,816	C#*D#*E#*F#
7	Pk 0+ 010 sortida		4,000	4,000	0,400		6,400	C#*D#*E#*F#
8	Pk 0+320 serveis		15,000	4,000	0,400		24,000	C#*D#*E#*F#
9	Pk 0+522 Pista aviació		20,000	4,000	0,400		32,000	C#*D#*E#*F#
10	Pk 0+694 conexions finals		8,000	4,000	0,400		12,800	C#*D#*E#*F#
12	Desaigüe Est	T	Long,	Fond mitja				
14	Al llarg de tot el desaiue		336,890	4,000	0,400		539,024	C#*D#*E#*F#
15	Pk 0+ 000 sortida		8,000	4,000	0,400		12,800	C#*D#*E#*F#
17	Prolongació desguas	T						
19	Al llarg de tot el desaiue		56,430	4,000	0,400		90,288	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.135,358

11 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	obra civil		10,000	9,310			93,100	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	Punts singulars		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,100

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL
Capítol 01 F4 AVELLANA
Capítol (1) 03 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 G440MA01 ml Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diametre, de 4 metres d'altura , clavats en giratoria i mtallats amb motoserra per deixarlos a la cota de la base de la cimentació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llarg	Ample				
3	fonamentació estructura		7,000	3,000	4,000		84,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

2 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2		T	Long	Ample				
3	En ampliació obra civil		6,500	3,840			24,960	C#*D#*E#*F#

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 24,960

3 P324-I7WB m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 i abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Amplada	Esp	nº		
2	murs estació bombament		6,500	2,160	0,600	2,000	16,848	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	mur recolçament cargol		3,840	2,160	0,600	1,000	4,977	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,825

4 P312-K282 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada			
2	En fonamentació cargol		6,500	3,850	0,500		12,513	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,513

5 P4B8-D6QE kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada	dot		
2	En fonamentació cargol		6,500	3,850	0,500	50,000	625,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 625,625

6 P4BC-43MX kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Amplada	Esp	nº*dot		
2	murs estació bombament		6,500	2,160	0,600	100,000	842,400	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	mur recolçament cargol		3,840	2,160	0,600	50,000	248,832	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.091,232

7 P4DG-3XPW m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada	nº caras		
2	En fonamentació cargol		6,500		0,500	2,000	6,500	C#*D#*E#*F#
3				3,850	5,000	2,000	38,500	C#*D#*E#*F#
5		T	Long	Amplada				
6	murs estació bombament		6,500	2,160		4,000	56,160	C#*D#*E#*F#
7							0,000	
8	mur recolçament cargol		3,840	2,160		2,000	16,589	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,749

8 XPIMPAM1 ml Marc prefabricat de formigó de 2*1 interior de formigó armat per pas de transit pesat per damunt, ttractors i cosechadores. Amb justificació de càlcul, perfectament instal.lat i en funcionament

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Conexió desaigues est		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Conexió desaigue principal comporta		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	Conexió desaigue principal cargol		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
8	Conexió desaigues oest		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
10	Conexions posteriors al		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 XPIMMAD1 pa Partida alçada comporta basculant o tajadera i obra civil tot inclòs i en funcionament segons directrius de la direcció d'obra i de la propietat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T						
2	En desaigue principal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Comporta carretera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 XP0GM001 pa Partida alçada a justificar d'imprevistos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL
Capítol 01 F4 AVELLANA
Capítol (1) 04 EQUIPS I INSTAL.LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GNH4B727 u Bomba cargol d'arquimedes d'acer inoxidable de 1000l/s d'elevació de fluids amb cost interior montat sobre eix accionat amb grup motor, cos interior que incorpora una pluralitat de alebs helicoidals solidaris i una carcasa amb configuració troncoconica.Inclou càlcul inicial de l'estructura per acceptació de la Direcció d'Obra. El càlcul del cargol haurà de ser complert per la seua validació i estarà dividit en tres parts clares: Part hidraulica, part estructural i part energètica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EB1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GNH5A001 u Estructura de suport i fixació amb d'acer inoxidable Aisi 316L, inclòs muntatge, elements fixaxió, auxiliars i tots els elements necessaris ¡ per deixar la estació de bombament en funcionament. Inclou Tramix de tancament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GGB10101 ut Quadre elèctric APC per a 2 bombes, 16 kw de potència ,28A, arranacada en variador de freqüencia , 400V trifàssic i senseor nivell ABS MD126 i proteccions electriques. Los variadors de freqüencia hauran d'incorparar filtres d'harmònics

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EB 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonades		2,000	80,000			160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

5 GGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Presa de terra C/25 metres		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes pel traçat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes pel traçat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PG33-E5GJ m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado superficialmente

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonades		1,000	80,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL
Capítol 01 F4 AVELLANA
Capítol (1) 05 INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GHN10LEG ut Redacció de projecte técnic de la instal•lació fotovoltaica, direcció facultativa, certificats Final d' obra i CIE inclòs, tramitació i registre de la instal•lació a l'administració per la seva legalització.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GGB20EP1 ut Quadre general complert instal.lat, consistent en el subministrament i muntatge de les proteccions indicades en l'esquema unifilar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XP0GMAD1 pa Partida alçada d'abonament integre posta en marxa, control de comunicació i la seva configuració.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FG46MA01 u Modul Fotovoltaic 540Wp: Subministre mòdul fotovoltaic monocristal·li de 450 Wp , LONGI LR5-72HPH-540M o similar de dimensions 2256x1133x35mm, segons especificacions de projecte, transport i col·locació complerta, inclou tots els elements que detalli el projecte de connectors i cablejat com la seva col·locació a l'estructura que s'indiqui al projecte. Inclou grua elevadora si fos necessari. Part proporcional Subministre estructura estàtica d'alumini anoditzat inclinació 15º i fixacions per fotovoltaica segons especificacions de projecte, amb barres suport, fixacions pinces laterals i intermitges per mòduls, cargoleria acer inoxidable i accesoris. Inclou fixacions de muntatge.
També inclou la parta proporcional de mà d'obra per al muntatge del camp fotovoltaic, estructures i la totalitat de la instal·lació elèctrica , cablejats , armaris, quadres de proteccions, configuració i posada en marxa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Segons càlculs		156,000				156,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

5 XPAMMA02 ud Ud instal.lació elèctrica plaques solars.
Inclou:
Subministre de quadre elèctric de CC , segons detall de projecte, incloent tots els elements per la seva instal•lació i connexió. Cable Unipolar amb conductors de coure amb designació UNE RV-K de XLPE i específic solar 1,8KV, per cada sèrie dels mòduls fins a quadre de protecció CC, secció 1x6mm2 Cu. Cable unipolar amb conductor de coure de 1 kV/1kV de tensió assignada mínima, amb designació XLPE, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col•locat en tub del quadre CC fins a Variador. Posta a terra d'estructura estàtica dels panells fins a peu de terra de l'edifici. Inclou 2 piquetes de 2 metres diam 14 mm Cu i brida connexió. Cable unipolar Cu amb aïllament (groc/verd) entre estructura alumini, cable de 6 mm2 fins a quadre CC, i d'aquest fins a caixa seccionadora comprovació terra amb cable 16 mm2 Cu i 35 mm2 nu fins a piquetes. Subministre de tub coarrugat reforçat vermell, diam 63 mm per distribució de cablejat soterrat CC del moduls a Quadre CC i tub diam 90 mm fins a Armari control Variador. Subministre d' arquetes segons especificacions de projecte. Subministre Variador de freqüencia Salicru CV30-370 4F PV o similar. Quadre de proteccions VARIADOR, entrada CC i sortida AC, per a protegir a la bomba-motor segons esquema unifilar del projecte, dins armari prefabricat de formigó, el qual s' inclou. Subministre de tub coarrugat reforçat i tub fix de Armari variador a Bomba-Motor . Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col•locat en tub. Posta a Terra del variador i del conjunt Bomba-Motor mitjançant una piqueta de diam. 14 mm, Cu i 2 m de longitud. Inclou caixa de seccionament i comprovació i el seu cablejat segons projecte. Instauració de Control de mesura de consum, mitjançant analitzador de xarxa CVM-MINI o similar amb els corresponents transformadors de mesura i la seva protecció magentotèrmica-diferencial, datalogger i router RUT232 3G, amb Bus de comunicació entre aparells. Inclou Alimentació ininterrupuda independent. Accesoris de muntatge, cargoleria i petit material. i estructura metalica de suport de les plaques.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal.lació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P312-K282 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada	nº		
2	fonamentacióm s plaques		10,000	1,100	0,400	7,000	30,800	C#*D#*E#*F#
3			10,000	0,550	0,400	7,000	15,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,200

7 P4B8-D6QE kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada	nº		
2	fonamentacióm s plaques		10,000	1,100	0,400	350,000	1.540,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000	0,550	0,400	350,000	770,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.310,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL
Capítol 02 F3 PEGUEROLES
Capítol (1) 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 XPA0SA01 ud Ud de reposició de servei urba, aigua potable, enllumenat o servei electric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Braçal Principal	T						
3	Altres		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2								C#*D#*E#*F#
3	Per ubicació nove comportes							
5	Comporta conexió NE Marcela		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	Comporta conexió NE Pegueroles		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	Comporta central		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
8	Comporta Sur Marcela		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
10	Per conexions NE		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

AMIDAMENTS

Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada			
2	En ampliació obra civil		5,000	9,310	0,500		23,275	C#*D#*E#*F#
4	En nou camí	T						
5								C#*D#*E#*F#
6	Nou camí conexió marcela		235,000	4,000	0,400		376,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 399,275

2 P3H0-3C42 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins a una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Per obra civil		6,000	1,000	8,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3			6,000	1,000	8,000		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 P3H2-3D8V u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Es coordinarà amb Avellana							
4	Inici trebalss		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	Retirada treballa		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P261-EL49 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada	veg-hores		
2	En ampliació obra civil		6,000	6,000	1,000	80,000	2.880,000	C#*D#*E#*F#
4	Punts singulars		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.380,000

5 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ampl,	Prof	Coef,		
2	En rases per conexio electrica		44,650	0,500	1,000	1,100	24,558	C#*D#*E#*F#
3			5,330	0,500	1,000	1,100	2,932	C#*D#*E#*F#
4			5,330	0,500	1,000	1,100	2,932	C#*D#*E#*F#
5			5,340	0,500	1,000	1,100	2,937	C#*D#*E#*F#

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 33,359

6 P221C-DYZY m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Obra civil	T	Long	Ample	Alçada	coef,		
2	obra civil		9,000	5,000	1,500	1,500	101,250	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	Punts singulars		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
5							0,000	
6	Desaigues	T	Long	Volumetria		Coef		
7								C#*D#*E#*F#
8	Desaigue particular perpendicular al mar		218,820	1,020		1,100	245,516	C#*D#*E#*F#
9							0,000	
10	Desaigue perpendicular al mar		155,360	1,020		1,100	174,314	C#*D#*E#*F#
11							0,000	
12	Desaigue de conexió Marcela		239,000	1,920		1,100	504,768	C#*D#*E#*F#
13							0,000	
14	Punts ingulars		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.225,848

7 P2255-DPHQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ampl,	Prof	Coef,		
2	En rases per conexio electrica		44,650	0,500	1,000	1,100	24,558	C#*D#*E#*F#
3			5,330	0,500	1,000	1,100	2,932	C#*D#*E#*F#
4			5,330	0,500	1,000	1,100	2,932	C#*D#*E#*F#
5			5,340	0,500	1,000	1,100	2,937	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8	Obra civil	T	Long	Ample	Alçada	coef,		
9	obra civil		9,000	5,000	1,500	1,500	101,250	C#*D#*E#*F#
10							0,000	
11	Punts singulars		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
12							0,000	
13	Desaigues	T	Long	Volumetria		Coef		
14								C#*D#*E#*F#
15	Desaigue particular perpendicular al mar		218,820	1,020		1,100	245,516	C#*D#*E#*F#
16							0,000	
17	Desaigue perpendicular al mar		155,360	1,020		1,100	174,314	C#*D#*E#*F#
18							0,000	
19	Desaigue de conexió Marcela		239,000	1,920		1,100	504,768	C#*D#*E#*F#
20							0,000	
21	Punts ingulars		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.259,207

8 P7B1-6Q3M m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Obra civil	T	Long	Ample	Alçada		
2	obra civil		10,000	9,310	3,000	279,300	C#*D#*E#*F#
3						0,000	
4	Punts singulars		100,000			100,000	C#*D#*E#*F#
5						0,000	
6	Nou camí conexió marcela	T					
7							C#*D#*E#*F#
8	Per paquet millora terreny		239,000	9,000		2.151,000	C#*D#*E#*F#
9						0,000	

TOTAL AMIDAMENT 2.530,300

9 P938-DFU4 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En rases electriques	T	Long	Ampl,	Prof			
2	En rases per conexio electrica		44,650	0,500	0,200	1,050	4,688	C#*D#*E#*F#
3			5,330	0,500	0,200	1,050	0,560	C#*D#*E#*F#
4			5,330	0,500	0,200	1,050	0,560	C#*D#*E#*F#
5			5,340	0,500	0,200	1,050	0,561	C#*D#*E#*F#
6							0,000	
7	Obra civil	T	Long	Ample	Alçada	coef,		
8	voltants obra civil		9,000	5,000	0,200	1,050	9,450	C#*D#*E#*F#
9							0,000	
10							0,000	
11	Recreixement de camins	T	Long	Volumetria	Recrescut	Coef		
12								C#*D#*E#*F#
13	Desaigue particular perpendicular al mar		218,820	4,000	0,500	1,050	459,522	C#*D#*E#*F#
14							0,000	
15	Desaigue perpendicular al mar		155,360	4,000	0,500	1,050	326,256	C#*D#*E#*F#
16							0,000	
17	Desaigue de conexió Marcela		239,000	4,000	0,300	1,050	301,140	C#*D#*E#*F#
18							0,000	
19	Punts ingulars		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.202,737

10 P2253-547N m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada			
2	En ampliació obra civil		5,000	9,310	0,500		23,275	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	En nou camí	T						
5								C#*D#*E#*F#
6	Nou camí conexió marcela		235,000	4,000	0,400		376,000	C#*D#*E#*F#
7							0,000	
8							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 399,275

11 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

2	obra civil	10,000	9,310	93,100	C#*D#*E#*F#
3				0,000	
4	Encreuament rec	2,000	20,000	40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,100

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL
Capítol 02 F3 PEGUEROLES
Capítol (1) 03 OBRA CIVIL

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 G440MA01 ml Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diametre, de 4 metres d'altura , clavats en giratoria i mtallats amb motoserra per deixarlos a la cota de la base de la cimentació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	num	long				
3	fonamentació estructura		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 P324-I7WB m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 i abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Altura	espesor	nº murs		
2	Arqueta de bombeig		3,000	2,000	0,250	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
3			2,200	2,000	0,250	2,000	2,200	C#*D#*E#*F#
4			1,300	2,000	0,150	1,000	0,390	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	suport comporta		2,000	1,000	0,250	2,000	1,000	C#*D#*E#*F#
8	Aletes		2,000	1,000	0,250	2,000	1,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000	0,250	2,000	0,500	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,000	0,250	2,000	0,500	C#*D#*E#*F#
13	Per arquetes		3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,590

3 P312-K282 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Altura	espesor			
2	Arqueta de bombeig							
3	Llosa superior		3,000	2,700	0,250		2,025	C#*D#*E#*F#
4	Llosa cimentacó		3,000	2,700	0,300		2,430	C#*D#*E#*F#
6	suport comporta		2,000	2,000	0,300		1,200	C#*D#*E#*F#
8	Aletes		2,000	1,000	0,250		0,500	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000	0,250		0,250	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,000	0,250		0,250	C#*D#*E#*F#
13	Per arquetes		3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,655

AMIDAMENTS

4 P4B8-D6QE kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Altura	espesor	dot		
2	Arqueta de bombeig							
3	Llosa superior		3,000	2,700	0,250	50,000	101,250	C#*D#*E#*F#
4	Llosa cimentacó		3,000	2,700	0,300	50,000	121,500	C#*D#*E#*F#
6	suport comporta		2,000	2,000	0,300	50,000	60,000	C#*D#*E#*F#
8	Aletes		2,000	1,000	0,250	50,000	25,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000	0,250	50,000	12,500	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,000	0,250	50,000	12,500	C#*D#*E#*F#
13	Per arquetes		3,000	3,000		50,000	450,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 782,750

5 P4BC-43MX kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Altura	espesor	nº murs * dot		
2	Arqueta de bombeig		3,000	2,000	0,250	100,000	150,000	C#*D#*E#*F#
3			2,200	2,000	0,250	100,000	110,000	C#*D#*E#*F#
4			1,300	2,000	0,150	50,000	19,500	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	suport comporta		2,000	1,000	0,250	100,000	50,000	C#*D#*E#*F#
8	Aletes		2,000	1,000	0,250	100,000	50,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000	0,250	100,000	25,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,000	0,250	100,000	25,000	C#*D#*E#*F#
13	Per arquetes		3,000	3,000		50,000	450,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 879,500

6 P4DD-3UVU m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi Indeterminat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs	T	Long	Altura	cares	nº murs		
2	Arqueta de bombeig		3,000	2,000	2,000	2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
3			2,200	2,000	2,000	2,000	17,600	C#*D#*E#*F#
4			1,300	2,000	2,000	1,000	5,200	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	suport comporta		2,000	1,000	2,000	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#
8	Aletes		2,000	1,000	2,000	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000	2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,000	2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
13	Lloses							
14		T	Long	Altura	espesor			
15	Arqueta de bombeig							
16	Llosa superior		3,000		0,250	2,000	1,500	C#*D#*E#*F#
17	Llosa cimentacó		0,000	2,700	0,300	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
19	suport comporta		2,000		0,300	4,000	2,400	C#*D#*E#*F#
21	Aletes		2,000	1,000	0,250	4,000	2,000	C#*D#*E#*F#
23			1,000	1,000	0,250	4,000	1,000	C#*D#*E#*F#
24			1,000	1,000	0,250	4,000	1,000	C#*D#*E#*F#
27	Per arquetes		3,000	3,000		4,000	36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,700

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

AMIDAMENTS

7 GFB1M001 m Tub de polietilè coextruit de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal, diametre interior 1030 mm l, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a protecció contra raigs UV i interior llis taronja per a facilitar la inspecció, tipus B segons pr. EN13476-1, rigidesa circunferencial de 5,85 KN/m2 segons ISO9969, amb una longitud de tram de 6 metres, inclòs p.p.p de peces especials, acceseiris, maniguet ded'unio de polietilé i junta d'estanqueitat de EPDM, colacat al fons de la rasa i provat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Per conexió pegueroles		13,620				13,620	C#*D#*E#*F#
4	Per conexió Marcela		26,670				26,670	C#*D#*E#*F#
6	Reposición riego existente		10,230				10,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,520

8 PN61-FCSH u Válvula de guillotina motorizada, para montar entre bridas, de cierre elástico, de 1200 mm de diámetro nominal, de 4 bar de presión nominal, cuerpo de fundición de acero inoxidable 1.4408 (CF8M), compuerta de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintética teflonada y eje de acero inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionamiento por motorreductor trifásico multivueltas, montada en arqueta de canalización enterrada. Todo incluido. Arqueta y instalación.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P312-MQR0 m3 Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón en masa con aditivo hidrófugo HM - 20 / F / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con cubilote

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Per protecció canonades i evitar flotació							
3	Para assegurar la estabilidad en tuberias de PE		41,000	1,000	0,500		20,500	C#*D#*E#*F#
5			10,230	1,000	0,500		5,115	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,615

10 XPIMMAD1 pa Partida alçada comporta basculant o tajadera i obra civil tot inclòs i en funcionament segons directrius de la direcció d'obra i de la propietat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Per desaigue principal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	Per desaigue marcela		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 XP0GM001 pa Partida alçada a justificar d'imprevistos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL
Capítol	02	F3 PEGUEROLES
Capítol (1)	04	EQUIPS I INSTAL.LACIONS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GNH5A001 u Estructura de suport i fixació amb d'acer inoxidable Aisi 316L, inclòs muntatge, elements fixaxió, auxiliars i tots els elements necessaris ¡ per deixar la estació de bombament en funcionament. Inclou Tramix de tancament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GGB10101 ut Quadre elèctric APC per a 2 bombes, 16 kw de potència ,28A, arranacada en variador de freqüencia , 400V trifàssic i senseor nivell ABS MD126 i proteccions electriques. Los variadors de freqüencia hauran d'incorparar filtres d'harmònics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EB 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonades		2,000	65,000			130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

4 GGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Presa de terra C/25 metres		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes pel traçat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes pel traçat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PNH6-CP1M u Bomba sumergida de 350l/s a una altura de 1,5 metros o bomba de aspiración tipo Hevax H-33 con diametro de la tuberia 330 mm, con caudal máximo de 350 l/s, toda de acero inoxidable AISI 316L y tornilleria A4, es decir, acero inoxidable austenítico según la norma europea EN ISO 3506-1, conocido como acero inoxidble tipo 316L en nomenclatura de la American Iron and Steel Institute (AISI).

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PG33-E5GJ m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado superficialmente

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonades		1,000	65,000			65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL
Capítol 02 F3 PEGUEROLES
Capítol (1) 05 INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GHN10LEG ut Redacció de projecte técnic de la instal•lació fotovoltaica, direcció facultativa, certificats Final d' obra i CIE inclòs, tramitació i registre de la instal•lació a l'administració per la seva legalització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GGB20EP1 ut Quadre general complert instal.lat, consistent en el subminitrament i muntatge de les proteccions indicades en l'esquema unifilar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XP0GMAD1 pa Partida alçada d'abonament integre posta en marxa, control de comunicació i la seva configuració.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FG46MA01 u Modul Fotovoltaic 540Wp: Subministre mòdul fotovoltaic monocristal·li de 450 Wp , LONGI LR5-72HPH-540M o similar de dimensions 2256x1133x35mm, segons especificacions de projecte, transport i col·locació complerta, inclou tots els elements que detalli el projecte de connectors i cablejat com la seva col·locació a l'estructura que s'indiqui al projecte. Inclou grua elevadora si fos necessari. Part proporcional Subministre estructura estàtica d'alumini anoditzat inclinació 15º i fixacions per fotovoltaica segons especificacions de projecte, amb barres suport, fixacions pinces laterals i intermitges per mòduls, cargoleria acer inoxidable i accesoris. Inclou fixacions de muntatge.
També inclou la parta proporcional de mà d'obra per al muntatge del camp fotovoltaic, estructures i la totalitat de la instal·lació elèctrica , cablejats , armaris, quadres de proteccions, configuració i posada en marxa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Segons càlculs		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 58,000

5 XPAMMA01 ud

Ud instal.lació elèctrica plaques solars.
Inclou:
Subministre de quadre elèctric de CC , segons detall de projecte, incloent tots els elements per la seva instal•lació i connexió. Cable Unipolar amb conductors de coure amb designació UNE RV-K de XLPE i específic solar 1,8KV, per cada sèrie dels mòduls fins a quadre de protecció CC, secció 1x6mm2 Cu. Cable unipolar amb conductor de coure de 1 kV/1kV de tensió assignada mínima, amb designació XLPE, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col•locat en tub del quadre CC fins a Variador. Posta a terra d'estructura estàtica dels panells fins a peu de terra de l'edifici. Inclou 2 piquetes de 2 metres diam 14 mm Cu i brida connexió. Cable unipolar Cu amb aïllament (groc/verd) entre estructura alumini, cable de 6 mm2 fins a quadre CC, i d'aquest fins a caixa seccionadora comprovació terra amb cable 16 mm2 Cu i 35 mm2 nu fins a piquetes. Subministre de tub coarrugat reforçat vermell, diam 63 mm per distribució de cablejat soterrat CC del moduls a Quadre CC i tub diam 90 mm fins a Armari control Variador. Subministre d' arquetes segons especificacions de projecte. Subministre Variador de freqüencia Salicru CV30-370 4F PV o similar. Quadre de proteccions VARIADOR, entrada CC i sortida AC, per a protegir a la bomba-motor segons esquema unifilar del projecte, dins armari prefabricat de formigó, el qual s' inclou. Subministre de tub coarrugat reforçat i tub fix de Armari variador a Bomba-Motor . Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col•locat en tub. Posta a Terra del variador i del conjunt Bomba-Motor mitjançant una piqueta de diam. 14 mm, Cu i 2 m de longitud. Inclou caixa de seccionament i comprovació i el seu cablejat segons projecte. Instauració de Control de mesura de consum, mitjançant analitzador de xarxa CVM-MINI o similar amb els corresponents transformadors de mesura i la seva protecció magentotèrmica-diferencial, datalogger i router RUT232 3G, amb Bus de comunicació entre aparells. Inclou Alimentació ininterrupuda independent. Accesoris de muntatge, cargoleria i petit material. I estructura metal.lixca de suport de les plaques.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal.lació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P312-K282 m3

Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada	nº		
2	fonamentacióm s plaques		10,000	1,100	0,400	3,000	13,200	C#*D#*E#*F#
3			10,000	0,550	0,400	3,000	6,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

7 P4B8-D6QE kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada	nº*dot		
2	fonamentacióm s plaques		10,000	1,100	0,400	150,000	660,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000	0,550	0,400	150,000	330,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 990,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL
Capítol 03 GESTIO DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 GYN01N002 m³

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de recollida i tansferència, amb contenidor

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Inerts		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Metall		7,140				7,140	C#*D#*E#*F#
3	Fusta		1,620				1,620	C#*D#*E#*F#
4	Plàstic		0,090				0,090	C#*D#*E#*F#
5	Paper		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,850

2 GYN01N006 m³

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Inerts		204,130				204,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,130

3 GYN01N009 kg

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total		455,110				455,110	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 455,110

4 GYN01N007 kg

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Totals		0,620	1,000			0,620	C#*D#*E#*F#
2			4,500				4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,120

5 GYN01N004 u

Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GYN01N003 u

Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,500			1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

7 GYN01N001 m³

Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total		2,420				2,420	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,420

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL

AMIDAMENTS

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

22 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL
Capítol 04 SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

3 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROL
Capítol 04 SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de

gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4.2.- QUADRE DE PREUS Nº 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	FG46MA01	u	Modul Fotovoltaic 540Wp: Subministre mòdul fotovoltaic monocristal·li de 450 Wp , LONGI LR5-72HPH-540M o similar de dimensions 2256x1133x35mm, segons especificacions de projecte, transport i col·locació complerta, inclou tots els elements que detalli el projecte de connectors i cablejat com la seva col·locació a l'estructura que s'indiqui al projecte. Inclou grua elevadora si fos necessari. Part proporcional Subministre estructura estàtica d'alumini anoditzat inclinació 15º i fixacions per fotovoltaica segons especificacions de projecte, amb barres suport, fixacions pinces laterals i intermitges per mòduls, cargoleria acer inoxidable i accesoris. Inclou fixacions de muntatge. També inclou la parta proporcional de mà d'obra per al muntatge del camp fotovoltaic, estructures i la totalitat de la instal·lació elèctrica , cablejats , armaris, quadres de proteccions, configuració i posada en marxa. (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	342,39 €
P-2	G229U010	m3	Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	23,17 €
P-3	G440MA01	ml	Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diametre, de 4 metres d'altura , clavats en giratoria i mtallats amb motoserra per deixarlos a la cota de la base de la cimentació (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	50,56 €
P-4	G450U040	m3	Formigó HM-20/B/20/IIIa per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (NORANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	93,12 €
P-5	GDK254F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	48,38 €
P-6	GDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	30,47 €
P-7	GFB1M001	m	Tub de polietilè coextruit de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal, diametre interior 1030 mm I, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a protecció contra raigs UV i interior llis taronja per a facilitar la inspecció, tipus B segons pr. EN13476-1, rigidesa circunferencial de 5,85 KN/m2 segons ISO9969, amb una longitud de tram de 6 metres, inclòs p.p.p de peces especials, acceseiris, maniguet ded'unio de polietilé i junta d'estanqueitat de EPDM, colacat al fons de la rasa i provat. (CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	177,23 €
P-8	GG22TF1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
P-9	GGB10101	ut	Quadre elèctric APC per a 2 bombes, 16 kw de potència ,28A, arranacada en variador de freqüencia , 400V trifàssic i senseor nivell ABS MD126 i proteccions electriques. Los variadors de freqüencia hauran d'incorparar filtres d'harmònics (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2.759,29 €
P-10	GGB20EP1	ut	Quadre general complert instal.lat, consistent en el subminitrament i muntatge de les proteccions indicades en l'esquema unifilar (MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.350,00 €
P-11	GGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT-I-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	27,05 €

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-12	GHN10LEG	ut	Redacció de projecte técnic de la instal•lació fotovoltaica, direcció facultativa, certificats Final d' obra i CIE inclòs, tramitació i registre de la instal•lació a l'administració per la seva legalització. (DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	2.850,00 €
P-13	GNH4B727	u	Bomba cargol d'arquimedes d'acer inoxidable de 1000l/s d'elevació de fluids amb cost interior montat sobre eix accionat amb grup motor, cos interior que incorpora una pluralitat de alebs helicoidals solidaris i una carcasa amb configuració troncoconica.Inclou càlcul inicial de l'estructura per acceptació de la Direcció d'Obra. El càlcul del cargol haurà de ser complert per la seua validació i estarà dividit en tres parts clares: Part hidraulica, part estructural i part energètica. (CENT QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	104.530,35 €
P-14	GNH5A001	u	Estructura de suport i fixació amb d'acer inoxidable Aisi 316L, inclòs muntatge, elements fixaxió, auxiliars i tots els elements necessaris ¡ per deixar la estació de bombament en funcionament. Inclou Tramix de tancament (DOS MIL EUROS)	2.000,00 €
P-15	GYN01N001	m³	Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals (SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	16,15 €
P-16	GYN01N002	m³	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de recollida i tansferència, amb contenidor (NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	9,25 €
P-17	GYN01N003	u	Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	153,05 €
P-18	GYN01N004	u	Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials (CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	14,14 €
P-19	GYN01N006	m³	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts) (TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,84 €
P-20	GYN01N007	kg	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials (DOS EUROS)	2,00 €
P-21	GYN01N009	kg	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials (ZERO EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	0,02 €
P-22	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45 €
P-23	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50 €
P-24	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	7,53 €
P-25	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	0,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-26	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	17,55 €
P-27	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	1,49 €
P-28	H1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 (DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,34 €
P-29	H1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2,22 €
P-30	H1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1 (ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	0,05 €
P-31	H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22 €
P-32	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,54 €
P-33	H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	19,66 €
P-34	H1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	10,99 €
P-35	H1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	19,01 €
P-36	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	13,25 €
P-37	H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar (VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	20,41 €
P-38	H1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	55,35 €
P-39	H1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	7,92 €
P-40	H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	16,16 €

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-41	H1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	13,02 €
P-42	H1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	45,53 €
P-43	H1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	12,83 €
P-44	H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	2,10 €
P-45	H1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	0,20 €
P-46	H16F1004	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	17,22 €
P-47	HBB11121	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	56,30 €
P-48	HBB11261	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	88,17 €
P-49	HBB20005	u	Senyal manual per a senyalista (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	11,26 €
P-50	HBBAC007	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	22,26 €
P-51	HBBAC017	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	22,31 €
P-52	HBBZ1111	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	9,39 €
P-53	HBC12500	u	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	18,80 €
P-54	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-55	HBC1GFJ1	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	30,03 €
P-56	HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	5,05 €
P-57	HBC1MPP1	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	62,90 €
P-58	HQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	43,12 €
P-59	HQU1B350	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	185,65 €
P-60	HQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	43,12 €
P-61	HQU1D390	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	185,65 €
P-62	HQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	41,56 €
P-63	HQU1E370	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	185,65 €
P-64	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	23,06 €

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-65	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	27,19 €
P-66	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	103,89 €
P-67	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	83,20 €
P-68	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	50,55 €
P-69	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1,70 €
P-70	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	151,37 €
P-71	P221C-DYZY	m3	Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	8,06 €
P-72	P221C-DZ1E	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	9,27 €
P-73	P2253-547N	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim (VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	27,06 €
P-74	P2255-DPHQ	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	14,05 €
P-75	P261-EL49	m3	Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98 €
P-76	P312-K282	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	138,59 €
P-77	P312-MQR0	m3	Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón en masa con aditivo hidrófugo HM - 20 / F / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con cubilote (CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	109,87 €
P-78	P324-I7WB	m3	Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 i abocat amb cubilot (CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	160,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-79	P3H0-3C42	m2	Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins a una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	135,14	€
P-80	P3H2-3D8V	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables (NOU MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS)	9.660,00	€
P-81	P3Z3-D532	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	14,80	€
P-82	P4B8-D6QE	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2,08	€
P-83	P4BC-43MX	kg	Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07	€
P-84	P4DD-3UVU	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi Indeterminat (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	36,67	€
P-85	P4DG-3XPW	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	31,58	€
P-86	P7B1-6Q3M	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,34	€
P-87	P938-DFU4	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,48	€
P-88	PG33-E5GJ	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado superficialmente (SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	6,86	€
P-89	PN61-FCSH	u	Válvula de guillotina motorizada, para montar entre bridas, de cierre elástico, de 1200 mm de diámetro nominal, de 4 bar de presión nominal, cuerpo de fundición de acero inoxidable 1.4408 (CF8M), compuerta de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintética teflonada y eje de acero inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionamiento por motorreductor trifásico multivueltas, montada en arqueta de canalización enterrada. Todo incluido. Arqueta y instalación. (TRETZE MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	13.183,75	€
P-90	PNH6-CP1M	u	Bomba sumergida de 350l/s a una altura de 1,5 metros o bomba de aspiración tipo Hevax H-33 con diametro de la tuberia 330 mm, con caudal máximo de 350 l/s, toda de acero inoxidable AISI 316L y tornilleria A4, es decir, acero inoxidable austenítico según la norma europea EN ISO 3506-1, conocido como acero inoxidble tipo 316L en nomenclatura de la American Iron and Steel Institute (AISI). (VINT-I-DOS MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	22.819,78	€

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

A DELTEBRE, MARÇ DEL 2024
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Angel Albacar Damian
Enginyer de Camins, Canals i Ports

4.3.- QUADRE DE PREUS Nº 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	FG46MA01	u	Modul Fotovoltaic 540Wp: Subministre mòdul fotovoltaic monocristal·li de 450 Wp , LONGI LR5-72HPH-540M o similar de dimensions 2256x1133x35mm, segons especificacions de projecte, transport i col·locació complerta, inclou tots els elements que detalli el projecte de connectors i cablejat com la seva col·locació a l'estructura que s'indiqui al projecte. Inclou grua elevadora si fos necessari. Part proporcional Subministre estructura estàtica d'alumini anoditzat inclinació 15º i fixacions per fotovoltaica segons especificacions de projecte, amb barres suport, fixacions pinces laterals i intermitges per mòduls, cargoleria acer inoxidable i accesoris. Inclou fixacions de muntatge. També inclou la parta proporcional de mà d'obra per al muntatge del camp fotovoltaic, estructures i la totalitat de la instal·lació elèctrica , cablejats , armaris, quadres de proteccions, configuració i posada en marxa.	**342,39**	**€**
	BG51M001	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·li de 540 Wp , LONGI LR5-72HPH-540M o similar de di	198,36000	€
			Altres conceptes	144,03000	€
P-2	G229U010	m3	Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric	**23,17**	**€**
	B033U030	m3	Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens	17,81000	€
			Altres conceptes	5,36000	€
P-3	G440MA01	ml	Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diametre, de 4 metres d'altura , clavats en giratoria i mtallats amb motoserra per deixarlos a la cota de la base de la cimentació	**50,56**	**€**
	B44ZMA01	ml	Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diamentre de 4 metres de llargaria per clavar i tallats	38,00000	€
			Altres conceptes	12,56000	€
P-4	G450U040	m3	Formigó HM-20/B/20/IIIa per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat	**93,12**	**€**
	B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	55,19850	€
			Altres conceptes	37,92150	€
P-5	GDK254F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra	**48,38**	**€**
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	1,44018	€
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,04728	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	7,86060	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,21521	€
			Altres conceptes	37,81673	€
P-6	GDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	**30,47**	**€**
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d	16,45000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,13545	€
			Altres conceptes	13,88455	€
P-7	GFB1M001	m	Tub de polietilè coextruit de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal, diametre interior 1030 mm I, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a protecció contra raigs UV i interior llis taronja per a facilitar la inspecció, tipus B segons pr. EN13476-1, rigidesa circunferencial de 5,85 KN/m2 segons ISO9969, amb una longitud de tram de 6 metres, inclòs p.p.p de peces especials, acceseiris, maniguet ded'unio de polietilé i junta d'estanqueitat de EPDM, colacat al fons de la rasa i provat.	**177,23**	**€**
	BFB1C103	m	Tubo de polietileno de alta densdad, coextruido, DN 1200 mm, exterior 1200 mmm e in	163,20000	€
			Altres conceptes	14,03000	€
P-8	GG22TF1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	**2,56**	**€**

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG22TF10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	1,43820	€
			Altres conceptes	1,12180	€
P-9	GGB10101	ut	Quadre elèctric APC per a 2 bombes, 16 kw de potència ,28A, arranacada en variador de freqüencia , 400V trifàssic i senseor nivell ABS MD126 i proteccions electriques. Los variadors de freqüencia hauran d'incorparar filtres d'harmònics	**2.759,29**	**€**
			Sense descomposició	2.759,29000	€
P-10	GGB20EP1	ut	Quadre general complert instal.lat, consistent en el subminitrament i muntatge de les proteccions indicades en l'esquema unifilar	**1.350,00**	**€**
			Sense descomposició	1.350,00000	€
P-11	GGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	**27,05**	**€**
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de	11,42000	€
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,12000	€
			Altres conceptes	11,51000	€
P-12	GHN10LEG	ut	Redacció de projecte técnic de la instal•lació fotovoltaica, direcció facultativa, certificats Final d' obra i CIE inclòs, tramitació i registre de la instal•lació a l'administració per la seva legalització.	**2.850,00**	**€**
			Sense descomposició	2.850,00000	€
P-13	GNH4B727	u	Bomba cargol d'arquimedes d'acer inoxidable de 1000l/s d'elevació de fluids amb cost interior montat sobre eix accionat amb grup motor, cos interior que incorpora una pluralitat de alebs helicoidals solidaris i una carcasa amb configuració troncoconica.Inclou càlcul inicial de l'estructura per acceptació de la Direcció d'Obra. El càlcul del cargol haurà de ser complert per la seua validació i estarà dividit en tres parts clares: Part hidraulica, part estructural i part energètica.	**104.530,35**	**€**
	BNH4B723	u	Sondes muntatge 3xPT100 plus i protecció 1xPTC plus 3x DI	890,00000	€
	BNH4B722	u	Mòdul supervisió bomba mod. SULZER CA 462, senyal temepratura (PTC) i humitat (	226,00000	€
	BNH4B721	u	Anell acoplament per a bomba	1.706,00000	€
	BNH4B720	u	Bomba cargol d'arquimedes	95.100,00000	€
			Altres conceptes	6.608,35000	€
P-14	GNH5A001	u	Estructura de suport i fixació amb d'acer inoxidable Aisi 316L, inclòs muntatge, elements fixació, auxiliars i tots els elements necessaris ¡ per deixar la estació de bombament en funcionament. Inclou Tramix de tancament	**2.000,00**	**€**
			Sense descomposició	2.000,00000	€
P-15	GYN01N001	m³	Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals	**16,15**	**€**
			Sense descomposició	16,15000	€
P-16	GYN01N002	m³	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de recollida i tansferència, amb contenidor	**9,25**	**€**
			Sense descomposició	9,25000	€
P-17	GYN01N003	u	Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència	**153,05**	**€**
			Sense descomposició	153,05000	€
P-18	GYN01N004	u	Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials	**14,14**	**€**
			Sense descomposició	14,14000	€
P-19	GYN01N006	m³	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts)	**3,84**	**€**
			Sense descomposició	3,84000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-20	GYN01N007	kg	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials	**2,00**	€
			Sense descomposició	2,00000	€
P-21	GYN01N009	kg	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials	**0,02**	€
			Sense descomposició	0,02000	€
P-22	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	**5,45**	€
	B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400	5,19000	€
			Altres conceptes	0,26000	€
P-23	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	**5,50**	€
	B1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp	5,24000	€
			Altres conceptes	0,26000	€
P-24	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	**7,53**	€
	B142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster	7,17000	€
			Altres conceptes	0,36000	€
P-25	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	**0,20**	€
	B1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,19000	€
			Altres conceptes	0,01000	€
P-26	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	**17,55**	€
	B1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat	16,71000	€
			Altres conceptes	0,84000	€
P-27	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	**1,49**	€
	B1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	1,42000	€
			Altres conceptes	0,07000	€
P-28	H1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149	**12,34**	€
	B1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149	11,75000	€
			Altres conceptes	0,59000	€
P-29	H1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	**2,22**	€
	B1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm	2,11000	€
			Altres conceptes	0,11000	€
P-30	H1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1	**0,05**	€
	B1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-	0,05000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-31	H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	**6,22**	€
	B1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i mànega lla	5,92000	€
			Altres conceptes	0,30000	€

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-32	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	**2,54**	€
	B145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-	2,42000	€
			Altres conceptes	0,12000	€
P-33	H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	**19,66**	€
	B145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei	18,72000	€
			Altres conceptes	0,94000	€
P-34	H1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	**10,99**	€
	B1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló	10,47000	€
			Altres conceptes	0,52000	€
P-35	H1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica	**19,01**	€
	B1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller	18,10000	€
			Altres conceptes	0,91000	€
P-36	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	**13,25**	€
	B1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	12,62000	€
			Altres conceptes	0,63000	€
P-37	H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	**20,41**	€
	B147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar	19,44000	€
			Altres conceptes	0,97000	€
P-38	H1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340	**55,35**	€
	B1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-	52,71000	€
			Altres conceptes	2,64000	€
P-39	H1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors	**7,92**	€
	B1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors	7,54000	€
			Altres conceptes	0,38000	€
P-40	H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	**16,16**	€
	B1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg	15,39000	€
			Altres conceptes	0,77000	€
P-41	H1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	**13,02**	€
	B1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1	12,40000	€
			Altres conceptes	0,62000	€
P-42	H1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	**45,53**	€
	B1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-	43,36000	€
			Altres conceptes	2,17000	€
P-43	H1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons	**12,83**	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			UNE-EN 340		
	B1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-	12,22000	€
			Altres conceptes	0,61000	€
P-44	H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	**2,10**	**€**
	B152U000	m	Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen	0,46200	€
	B1526EL6	u	Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio	0,56000	€
			Altres conceptes	1,07800	€
P-45	H1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs	**0,20**	**€**
	B1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les	0,03000	€
			Altres conceptes	0,17000	€
P-46	H16F1004	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra	**17,22**	**€**
			Altres conceptes	17,22000	€
P-47	HBB11121	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**56,30**	**€**
	BBL11202	u	Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	37,22000	€
			Altres conceptes	19,08000	€
P-48	HBB11261	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**88,17**	**€**
	BBL12702	u	Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	67,57000	€
			Altres conceptes	20,60000	€
P-49	HBB20005	u	Senyal manual per a senyalista	**11,26**	**€**
	BBB2A001	u	Senyal manual per a senyalista	10,72000	€
			Altres conceptes	0,54000	€
P-50	HBBAC007	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**22,26**	**€**
	BBBAC007	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog	4,80000	€
			Altres conceptes	17,46000	€
P-51	HBBAC017	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**22,31**	**€**
	BBBAC017	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl	4,85000	€
			Altres conceptes	17,46000	€
P-52	HBBZ1111	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs	**9,39**	**€**
	BBLZ2112	m	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 u	4,53000	€
			Altres conceptes	4,86000	€
P-53	HBC12500	u	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària	**18,80**	**€**
	BBC12502	u	Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat	17,49000	€
			Altres conceptes	1,31000	€
P-54	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs	**1,33**	**€**

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBC19000	m	Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut	0,14000	€
	B1Z0B700	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu	0,06000	€
			Altres conceptes	1,13000	€
P-55	HBC1GFJ1	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	**30,03**	**€**
	BBC1GFJ2	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per	26,14000	€
			Altres conceptes	3,89000	€
P-56	HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs	**5,05**	**€**
	BBC1KJ04	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret	3,82800	€
			Altres conceptes	1,22200	€
P-57	HBC1MPP1	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs	**62,90**	**€**
	BBC1MPP2	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per	52,36000	€
			Altres conceptes	10,54000	€
P-58	HQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	**43,12**	**€**
	BQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc	41,07000	€
			Altres conceptes	2,05000	€
P-59	HQU1B350	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	**185,65**	**€**
			Altres conceptes	185,65000	€
P-60	HQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	**43,12**	**€**
	BQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc	41,07000	€
			Altres conceptes	2,05000	€
P-61	HQU1D390	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	**185,65**	**€**
			Altres conceptes	185,65000	€
P-62	HQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell	**41,56**	**€**
	BQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb ta	39,58000	€
			Altres conceptes	1,98000	€
P-63	HQU1E370	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug	**185,65**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell		
			Altres conceptes	185,65000	€
P-64	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	**23,06**	**€**
	BQU25700	u	Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones	19,50000	€
			Altres conceptes	3,56000	€
P-65	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	**27,19**	**€**
	BQU27900	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c	20,15500	€
			Altres conceptes	7,03500	€
P-66	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	**103,89**	**€**
	BQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut	93,20000	€
			Altres conceptes	10,69000	€
P-67	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	**83,20**	**€**
	BQU2E002	u	Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut	78,42000	€
			Altres conceptes	4,78000	€
P-68	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	**50,55**	**€**
	BQU2GF00	u	Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut	46,50000	€
			Altres conceptes	4,05000	€
P-69	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	**1,70**	**€**
	BQZ1P000	u	Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut	0,80000	€
			Altres conceptes	0,90000	€
P-70	P2143-4RQ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**151,37**	**€**
			Altres conceptes	151,37000	€
P-71	P221C-DYZ	m3	Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	**8,06**	**€**
			Altres conceptes	8,06000	€
P-72	P221C-DZ1	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	**9,27**	**€**
			Altres conceptes	9,27000	€
P-73	P2253-547N	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim	**27,06**	**€**
	B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	24,28800	€
			Altres conceptes	2,77200	€
P-74	P2255-DPH	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	**14,05**	**€**
			Altres conceptes	14,05000	€
P-75	P261-EL49	m3	Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca	**0,98**	**€**

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,98000	€
P-76	P312-K282	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot	**138,59**	**€**
	B06F2-I72Q	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment d	118,54440	€
			Altres conceptes	20,04560	€
P-77	P312-MQR0	m3	Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón en masa con aditivo hidrófugo HM - 20 / F / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con cubilote	**109,87**	**€**
	B06F1-LRSN	m3	Hormigón en masa con aditivo hidrófugo HM - 20 / F / 20 / X0 con una cantidad de ce	91,18800	€
			Altres conceptes	18,68200	€
P-78	P324-I7WB	m3	Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 i abocat amb cubilot	**160,83**	**€**
	B06F2-I7WC	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 am	139,59590	€
			Altres conceptes	21,23410	€
P-79	P3H0-3C42	m2	Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins a una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres	**135,14**	**€**
	B3H1-08F1	m2	Palplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25 usos, de 450 mm d'amplada útil i	6,20000	€
			Altres conceptes	128,94000	€
P-80	P3H2-3D8V	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables	**9.660,00**	**€**
			Altres conceptes	9.660,00000	€
P-81	P3Z3-D532	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió	**14,80**	**€**
	B067-2A9V	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr	8,45670	€
			Altres conceptes	6,34330	€
P-82	P4B8-D6QE	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	**2,08**	**€**
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02424	€
			Altres conceptes	2,05576	€
P-83	P4BC-43MX	kg	Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	**2,07**	**€**
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02424	€
			Altres conceptes	2,04576	€
P-84	P4DD-3UVU	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi Indeterminat	**36,67**	**€**
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,73902	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,43560	€
	B0D70-0CER	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	4,29000	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,09960	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,17320	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,17758	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	30,75500	€
P-85	P4DG-3XP	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist	**31,58**	**€**
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,11878	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,65824	€
	B0D80-0CNS	m2	Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos	4,18110	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,24900	€
	B0DZ5-0F6S	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	0,59000	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,17320	€
			Altres conceptes	25,60968	€
P-86	P7B1-6Q3M	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	**3,34**	**€**
	B7B1-0KPF	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/	1,55100	€
			Altres conceptes	1,78900	€
P-87	P938-DFU4	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM	**30,48**	**€**
	B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	24,38400	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,08100	€
			Altres conceptes	6,01500	€
P-88	PG33-E5GJ	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado superficialmente	**6,86**	**€**
	BG33-G2SK	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (A	4,36560	€
			Altres conceptes	2,49440	€
P-89	PN61-FCSH	u	Válvula de guillotina motorizada, para montar entre bridas, de cierre elástico, de 1200 mm de diámetro nominal, de 4 bar de presión nominal, cuerpo de fundición de acero inoxidable 1.4408 (CF8M), compuerta de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintética teflonada y eje de acero inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionamiento por motorreductor trifásico multivueltas, montada en arqueta de canalización enterrada. Todo incluido. Arqueta y instalación.	**13.183,75**	**€**
	BN61-2JPA	u	Válvula de guillotina motorizada, para montar entre bridas, de cierre elástico, de 1200	12.211,51000	€
			Altres conceptes	972,24000	€
P-90	PNH6-CP1M	u	Bomba sumergida de 350l/s a una altura de 1,5 metros o bomba de aspiración tipo Hevax H-33 con diametro de la tuberia 330 mm, con caudal máximo de 350 l/s, toda de acero inoxidable AISI 316L y tornilleria A4, es decir, acero inoxidable austenítico según la norma europea EN ISO 3506-1, conocido como acero inoxidble tipo 316L en nomenclatura de la American Iron and Steel Institute (AISI).	**22.819,78**	**€**
	BNH6-33TQ	u	Bomba sumergida de 350l/s a una altura de 1,5 metros o bomba de aspiración tipo He	21.300,00000	€
			Altres conceptes	1.519,78000	€

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

A DELTEBRE, MARÇ DEL 2024
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Angel Albacar Damian
Enginyer de Camins, Canals i Ports

4.4.- PRESSUPOST.

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	01	F4 AVELLANA
Capítol (1)	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA0SA01	ud	Ud de reposició de servei urba, aigua potable, enllumenat o servei electric (P - 0)	500,00	14,000	7.000,00
2	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 70)	151,37	156,400	23.674,27
TOTAL	Capítol (1)		01.01.01			30.674,27

Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	01	F4 AVELLANA
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G450U040	m3	Formigó HM-20/B/20/IIIa per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 4)	93,12	11,310	1.053,19
2	P3H0-3C42	m2	Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins a una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres (P - 79)	135,14	288,000	38.920,32
3	P3H2-3D8V	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables (P - 80)	9.660,00	2,000	19.320,00
4	P261-EL49	m3	Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca (P - 75)	0,98	15.396,000	15.088,08
5	P221C-DZ1E	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 72)	9,27	76,750	711,47
6	P221C-DYZY	m3	Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 71)	8,06	3.834,116	30.902,97
7	P2255-DPHQ	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 74)	14,05	3.984,116	55.976,83
8	P7B1-6Q3M	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 86)	3,34	12.247,192	40.905,62
9	P938-DFU4	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM (P - 87)	30,48	1.978,977	60.319,22
10	P2253-547N	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 73)	27,06	2.135,358	57.782,79
11	P3Z3-D532	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 81)	14,80	95,100	1.407,48
TOTAL	Capítol (1)		01.01.02			322.387,97

Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	01	F4 AVELLANA
Capítol (1)	03	OBRA CIVIL

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G440MA01	ml	Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diametre, de 4 metres d'altura , clavats en giratoria i mtallats amb motoserra per deixarlos a la cota de la base de la cimentació (P - 3)	50,56	84,000	4.247,04
2	P3Z3-D532	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 81)	14,80	24,960	369,41
3	P324-I7WB	m3	Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 i abocat amb cubilot (P - 78)	160,83	21,825	3.510,11
4	P312-K282	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 76)	138,59	12,513	1.734,18
5	P4B8-D6QE	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 82)	2,08	625,625	1.301,30
6	P4BC-43MX	kg	Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 83)	2,07	1.091,232	2.258,85
7	P4DG-3XPW	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 85)	31,58	117,749	3.718,51
8	XPIMPAM1	ml	Marc prefabricat de formigó de 2*1 interior de formigó armat per pas de transit pesat per damunt, ttractors i cosechadores. Amb justificació de càlcul, perfectament instal.lat i en funcionament (P - 0)	600,00	40,000	24.000,00
9	XPIMMAD1	pa	Partida alçada comporta basculant o tajadera i obra civil tot inclòs i en funcionament segons directrius de la direcció d'obra i de la propietat (P - 0)	2.500,00	2,000	5.000,00
10	XP0GM001	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos. (P - 0)	9.000,00	1,000	9.000,00
TOTAL	Capítol (1)		01.01.03			55.139,40

Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	01	F4 AVELLANA
Capítol (1)	04	EQUIPS I INSTAL.LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GNH4B727	u	Bomba cargol d'arquimedes d'acer inoxidable de 1000l/s d'elevació de fluids amb cost interior montat sobre eix accionat amb grup motor, cos interior que incorpora una pluralitat de alebs helicoidals solidaris i una carcasa amb configuració troncoconica.Inclou càlcul inicial de l'estructura per acceptació de la Direcció d'Obra. El càlcul del cargol haurà de ser complert per la seua validació i estarà dividit en tres parts clares: Part hidraulica, part estructural i part energètica. (P - 13)	110.830,35	1,000	110.830,35
2	GNH5A001	u	Estructura de suport i fixació amb d'acer inoxidable Aisi 316L, inclòs muntatge, elements fixaxió, auxiliars i tots els elements necessaris ¡ per deixar la estació de bombament en funcionament. Inclou Tramix de tancament (P - 14)	1.700,00	1,000	1.700,00
3	GGB10101	ut	Quadre elèctric APC per a 2 bombes, 16 kw de potència ,28A, arranacada en variador de freqüencia , 400V trifàssic i senseor nivell ABS MD126 i proteccions electriques. Los variadors de freqüencia hauran d'incorparar filtres d'harmònics (P - 9)	2.759,29	1,000	2.759,29
4	GG22TF1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 8)	2,56	160,000	409,60

5	GGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 11)	27,05	5,000	135,25
6	GDK254F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra (P - 5)	48,38	4,000	193,52
7	GDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 6)	30,47	4,000	121,88
8	PG33-E5GJ	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado superficialmente (P - 88)	6,86	80,000	548,80

TOTAL Capítol (1) 01.01.04 116.698,69

Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	01	F4 AVELLANA
Capítol (1)	05	INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GHN10LEG	ut	Redacció de projecte técnic de la instal•lació fotovoltaica, direcció facultativa, certificats Final d' obra i CIE inclòs, tramitació i registre de la instal•lació a l'administració per la seva legalització. (P - 12)	2.850,00	1,000	2.850,00
2	GGB20EP1	ut	Quadre general complert instal.lat, consistent en el subminitrament i muntatge de les proteccions indicades en l'esquema unifilar (P - 10)	1.350,00	1,000	1.350,00
3	XP0GMAD1	pa	Partida alçada d'abonament integre posta en marxa, control de comunicació i la seva configuració. (P - 0)	1.000,00	1,000	1.000,00
4	FG46MA01	u	Modul Fotovoltaic 540Wp: Subministre mòdul fotovoltaic monocristal·li de 450 Wp , LONGI LR5-72HPH-540M o similar de dimensions 2256x1133x35mm, segons especificacions de projecte, transport i col·locació complerta, inclou tots els elements que detalli el projecte de connectors i cablejat com la seva col·locació a l'estructura que s'indiqui al projecte. Inclou grua elevadora si fos necessari. Part proporcional Subministre estructura estàtica d'alumini anoditzat inclinació 15º i fixacions per fotovoltaica segons especificacions de projecte, amb barres suport, fixacions pinces laterals i intermitges per mòduls, cargoleria acer inoxidable i accesoris. Inclou fixacions de muntatge. També inclou la parta proporcional de mà d'obra per al muntatge del camp fotovoltaic, estructures i la totalitat de la instal·lació elèctrica , cablejats , armaris, quadres de proteccions, configuració i posada en marxa. (P - 1)	342,39	156,000	53.412,84
5	XPAMMA02	ud	Ud instal.lació elèctrica plaques solars. Inclou: Subministre de quadre elèctric de CC , segons detall de projecte, incloent tots els elements per la seva instal•lació i connexió. Cable Unipolar amb conductors de coure amb designació UNE RV-K de XLPE i específic solar 1,8KV, per cada sèrie dels mòduls fins a quadre de protecció CC, secció 1x6mm2 Cu. Cable unipolar amb conductor de coure de 1 kV/1kV de tensió assignada mínima, amb designació XLPE, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col•locat en tub del quadre CC fins a Variador. Posta a terra d'estructura estàtica dels panells fins a peu de terra de l'edifici. Inclou 2 piquetes de 2 metres diam 14 mm Cu i brida connexió. Cable unipolar Cu amb aïllament (groc/verd) entre estructura alumini, cable de 6 mm2 fins a quadre CC, i d'aquest fins a caixa seccionadora comprovació terra amb cable 16 mm2 Cu i 35 mm2 nu fins a piquetes. Subministre de tub coarrugat reforçat vermell, diam 63 mm per distribució de cablejat soterrat CC del moduls a Quadre CC i tub diam 90 mm fins a Armari control Variador. Subministre d' arquetes segons especificacions de projecte. Subministre Variador de freqüencia Salicru CV30-370 4F PV o similar. Quadre de proteccions VARIADOR, entrada CC i sortida AC, per a	14.487,24	1,000	14.487,24

			protegir a la bomba-motor segons esquema unifilar del projecte, dins armari prefabricat de formigó, el qual s' inclou. Subministre de tub coarrugat reforçat i tub fix de Armari variador a Bomba-Motor . Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col•locat en tub. Posta a Terra del variador i del conjunt Bomba-Motor mitjançant una piqueta de diam. 14 mm, Cu i 2 m de longitud. Inclou caixa de seccionament i comprovació i el seu cablejat segons projecte. Instauració de Control de mesura de consum, mitjançant analitzador de xarxa CVM-MINI o similar amb els corresponents transformadors de mesura i la seva protecció magentotèrmica-diferencial, datalogger i router RUT232 3G, amb Bus de comunicació entre aparells. Inclou Alimentació ininterrupuda independent. Accesoris de muntatge, cargoleria i petit material. i estructura metalica de suport de les plaques. (P - 0)			
6	P312-K282	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 76)	138,59	46,200	6.402,86
7	P4B8-D6QE	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 82)	2,08	2.310,000	4.804,80

TOTAL Capítol (1) 01.01.05 84.307,74

Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	02	F3 PEGUEROLES
Capítol (1)	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA0SA01	ud	Ud de reposició de servei urba, aigua potable, enllumenat o servei electric (P - 0)	500,00	4,000	2.000,00
2	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 70)	151,37	20,000	3.027,40

TOTAL Capítol (1) 01.02.01 5.027,40

Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	02	F3 PEGUEROLES
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G229U010	m3	Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 2)	23,17	399,275	9.251,20
2	P3H0-3C42	m2	Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins a una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres (P - 79)	135,14	48,000	6.486,72
3	P3H2-3D8V	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i extracció de palplanxes recuperables (P - 80)	9.660,00	1,000	9.660,00
4	P261-EL49	m3	Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca (P - 75)	0,98	3.380,000	3.312,40
5	P221C-DZ1E	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 72)	9,27	33,359	309,24

6	P221C-DYZY	m3	Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 71)	8,06	1.225,848	9.880,33
7	P2255-DPHQ	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 74)	14,05	1.259,207	17.691,86
8	P7B1-6Q3M	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 86)	3,34	2.530,300	8.451,20
9	P938-DFU4	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM (P - 87)	30,48	1.202,737	36.659,42
10	P2253-547N	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 73)	27,06	399,275	10.804,38
11	P3Z3-D532	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 81)	14,80	133,100	1.969,88

TOTAL Capítol (1) 01.02.02 114.476,63

Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	02	F3 PEGUEROLES
Capítol (1)	03	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G440MA01	ml	Pal d'eucaliptus de 20 a 25 cm de diametre, de 4 metres d'altura , clavats en giratoria i mtallats amb motoserra per deixarlos a la cota de la base de la cimentació (P - 3)	50,56	16,000	808,96
2	P324-I7WB	m3	Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 40 / B / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 i abocat amb cubilot (P - 78)	160,83	17,590	2.829,00
3	P312-K282	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 76)	138,59	15,655	2.169,63
4	P4B8-D6QE	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 82)	2,08	782,750	1.628,12
5	P4BC-43MX	kg	Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 83)	2,07	879,500	1.820,57
6	P4DD-3UVU	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi Indeterminat (P - 84)	36,67	114,700	4.206,05
7	GFB1M001	m	Tub de polietilè coextruit de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal, diametre interior 1030 mm I, de doble paret, exterior corrugat de color negre per a protecció contra raigs UV i interior llis taronja per a facilitar la inspecció, tipus B segons pr. EN13476-1, rigidesa circunferencial de 5,85 KN/m2 segons ISO9969, amb una longitud de tram de 6 metres, inclòs p.p.p de peces especials, acceseiris, maniguet ded'unio de polietilé i junta d'estanqueitat de EPDM, colacat al fons de la rasa i provat. (P - 7)	177,23	50,520	8.953,66
8	PN61-FCSH	u	Válvula de guillotina motorizada, para montar entre bridas, de cierre elástico, de 1200 mm de diámetro nominal, de 4 bar de presión nominal, cuerpo de fundición de acero inoxidable 1.4408 (CF8M), compuerta de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintética teflonada y eje de acero inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionamiento por motorreductor trifásico multivueltas, montada en arqueta de canalización enterrada. Todo incluido. Arqueta y instalación. (P - 89)	13.183,75	2,000	26.367,50
9	P312-MQR0	m3	Hormigonado de zanjas y pozos, con hormigón en masa con aditivo hidrófugo HM - 20 / F / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200	109,87	25,615	2.814,32

			kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, colocado con cubilote (P - 77)			
10	XPIMMAD1	pa	Partida alçada comporta basculant o tajadera i obra civil tot inclòs i en funcionament segons directrius de la direcció d'obra i de la propietat (P - 0)	2.500,00	2,000	5.000,00
11	XP0GM001	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos. (P - 0)	9.000,00	1,000	9.000,00

TOTAL Capítol (1) 01.02.03 65.597,81

Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	02	F3 PEGUEROLES
Capítol (1)	04	EQUIPS I INSTAL.LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GNH5A001	u	Estructura de suport i fixació amb d'acer inoxidable Aisi 316L, inclòs muntatge, elements fixaxió, auxiliars i tots els elements necessaris ¡ per deixar la estació de bombament en funcionament. Inclou Tramix de tancament (P - 14)	1.700,00	2,000	3.400,00
2	GGB10101	ut	Quadre elèctric APC per a 2 bombes, 16 kw de potència ,28A, arranacada en variador de freqüencia , 400V trifàssic i senseor nivell ABS MD126 i proteccions electriques. Los variadors de freqüencia hauran d'incorparar filtres d'harmònics (P - 9)	2.759,29	1,000	2.759,29
3	GG22TF1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 8)	2,56	130,000	332,80
4	GGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 11)	27,05	25,000	676,25
5	GDK254F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra (P - 5)	48,38	3,000	145,14
6	GDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 6)	30,47	3,000	91,41
7	PNH6-CP1M	u	Bomba sumergida de 350l/s a una altura de 1,5 metros o bomba de aspiración tipo Hevax H-33 con diametro de la tuberia 330 mm, con caudal máximo de 350 l/s, toda de acero inoxidable AISI 316L y tornilleria A4, es decir, acero inoxidable austenítico según la norma europea EN ISO 3506-1, conocido como acero inoxidble tipo 316L en nomenclatura de la American Iron and Steel Institute (AISI). (P - 90)	29.119,78	2,000	58.239,56
8	PG33-E5GJ	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado superficialmente (P - 88)	6,86	65,000	445,90

TOTAL Capítol (1) 01.02.04 66.090,35

Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	02	F3 PEGUEROLES
Capítol (1)	05	INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GHN10LEG	ut	Redacció de projecte técnic de la instal•lació fotovoltaica, direcció facultativa, certificats Final d' obra i CIE inclòs, tramitació i registre de la instal•lació a l'administració per la seva legalització. (P - 12)	2.850,00	1,000	2.850,00
2	GGB20EP1	ut	Quadre general complert instal.lat, consistent en el subminitrament i muntatge de les proteccions indicades en l'esquema unifilar (P - 10)	1.350,00	1,000	1.350,00

PRESSUPOST

3	XP0GMAD1	pa	Partida alçada d'abonament integre posta en marxa, control de comunicació i la seva configuració. (P - 0)	1.000,00	1,000	1.000,00
4	FG46MA01	u	Modul Fotovoltaic 540Wp: Subministre mòdul fotovoltaic monocristal·li de 450 Wp , LONGI LR5-72HPH-540M o similar de dimensions 2256x1133x35mm, segons especificacions de projecte, transport i col·locació complerta, inclou tots els elements que detalli el projecte de connectors i cablejat com la seva col·locació a l'estructura que s'indiqui al projecte. Inclou grua elevadora si fos necessari. Part proporcional Subministre estructura estàtica d'alumini anoditzat inclinació 15º i fixacions per fotovoltaica segons especificacions de projecte, amb barres suport, fixacions pinces laterals i intermitges per mòduls, cargoleria acer inoxidable i accesoris. Inclou fixacions de muntatge. També inclou la parta proporcional de mà d'obra per al muntatge del camp fotovoltaic, estructures i la totalitat de la instal·lació elèctrica , cablejats , armaris, quadres de proteccions, configuració i posada en marxa. (P - 1)	342,39	58,000	19.858,62
5	XPAMMA01	ud	Ud instal.lació elèctrica plaques solars. Inclou: Subministre de quadre elèctric de CC , segons detall de projecte, incloent tots els elements per la seva instal•lació i connexió. Cable Unipolar amb conductors de coure amb designació UNE RV-K de XLPE i específic solar 1,8KV, per cada sèrie dels mòduls fins a quadre de protecció CC, secció 1x6mm2 Cu. Cable unipolar amb conductor de coure de 1 kV/1kV de tensió assignada mínima, amb designació XLPE, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col•locat en tub del quadre CC fins a Variador. Posta a terra d'estructura estàtica dels panells fins a peu de terra de l'edifici. Inclou 2 piquetes de 2 metres diam 14 mm Cu i brida connexió. Cable unipolar Cu amb aïllament (groc/verd) entre estructura alumini, cable de 6 mm2 fins a quadre CC, i d'aquest fins a caixa seccionadora comprovació terra amb cable 16 mm2 Cu i 35 mm2 nu fins a piquetes. Subministre de tub coarrugat reforçat vermell, diam 63 mm per distribució de cablejat soterrat CC del moduls a Quadre CC i tub diam 90 mm fins a Armari control Variador. Subministre d' arquetes segons especificacions de projecte. Subministre Variador de freqüencia Salicru CV30-370 4F PV o similar. Quadre de proteccions VARIADOR, entrada CC i sortida AC, per a protegir a la bomba-motor segons esquema unifilar del projecte, dins armari prefabricat de formigó, el qual s' inclou. Subministre de tub coarrugat reforçat i tub fix de Armari variador a Bomba-Motor . Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col•locat en tub. Posta a Terra del variador i del conjunt Bomba-Motor mitjançant una piqueta de diam. 14 mm, Cu i 2 m de longitud. Inclou caixa de seccionament i comprovació i el seu cablejat segons projecte. Instauració de Control de mesura de consum, mitjançant analitzador de xarxa CVM-MINI o similar amb els corresponents transformadors de mesura i la seva protecció magentotèrmica-diferencial, datalogger i router RUT232 3G, amb Bus de comunicació entre aparells. Inclou Alimentació ininterrupuda independent. Accesoris de muntatge, cargoleria i petit material. I estructura metal.lixca de suport de les plaques. (P - 0)	8.343,78	1,000	8.343,78
6	P312-K282	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 76)	138,59	19,800	2.744,08
7	P4B8-D6QE	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 82)	2,08	990,000	2.059,20

TOTAL Capítol (1) 01.02.05 38.205,68

Obra 01 Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES

Capítol 03 GESTIO DE RESIDUS

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GYN01N002	m³	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de recollida i tansferència, amb contenidor (P - 16)	9,25	28,850	266,86
2	GYN01N006	m³	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts) (P - 19)	3,84	204,130	783,86
3	GYN01N009	kg	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials (P - 21)	0,02	455,110	9,10
4	GYN01N007	kg	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials (P - 20)	2,00	5,120	10,24
5	GYN01N004	u	Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials (P - 18)	14,14	2,000	28,28
6	GYN01N003	u	Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència (P - 17)	153,05	1,500	229,58
7	GYN01N001	m³	Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals (P - 15)	16,15	2,420	39,08

TOTAL Capítol 01.03 1.367,00

Obra 01 Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 22)	5,45	10,000	54,50
2	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 23)	5,50	10,000	55,00
3	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (P - 25)	0,20	20,000	4,00
4	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 26)	17,55	10,000	175,50
5	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 27)	1,49	30,000	44,70
6	H1446004	u	Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 (P - 28)	12,34	10,000	123,40
7	H1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 29)	2,22	10,000	22,20
8	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 32)	2,54	10,000	25,40
9	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 24)	7,53	2,000	15,06
10	H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 31)	6,22	2,000	12,44
11	H1458800	u	Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1 (P - 30)	0,05	100,000	5,00
12	H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 33)	19,66	2,000	39,32
13	H1461122	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 34)	10,99	10,000	109,90

14	H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbar (P - 37)	20,41	10,000	204,10
15	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 36)	13,25	10,000	132,50
16	H1481343	u	Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 38)	55,35	5,000	276,75
17	H1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 39)	7,92	10,000	79,20
18	H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 40)	16,16	10,000	161,60
19	H1488580	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 41)	13,02	2,000	26,04
20	H1489580	u	Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 42)	45,53	2,000	91,06
21	H1489790	u	Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 43)	12,83	10,000	128,30
22	H1462241	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 35)	19,01	10,000	190,10

TOTAL Capítol (1) 01.04.01 1.976,07

Obra 01 Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol 04 SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 44)	2,10	200,000	420,00
2	H1534001	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 45)	0,20	500,000	100,00
3	HBBAC007	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)	22,26	4,000	89,04
4	HBBAC017	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)	22,31	2,000	44,62
5	HBB11121	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)	56,30	4,000	225,20
6	HBB11261	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)	88,17	4,000	352,68
7	HBB20005	u	Senyal manual per a senyalista (P - 49)	11,26	4,000	45,04
8	HBBZ1111	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)	9,39	30,000	281,70
9	HBC12500	u	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 53)	18,80	10,000	188,00
10	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)	1,33	100,000	133,00
11	HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)	5,05	30,000	151,50
12	HBC1MPP1	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)	62,90	4,000	251,60
13	HBC1GFJ1	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)	30,03	4,000	120,12

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

TOTAL Capítol (1) 01.04.02 2.402,50

Obra 01 Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol 04 SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 58)	43,12	12,000	517,44
2	HQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 60)	43,12	12,000	517,44
3	HQU1D390	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 61)	185,65	1,000	185,65
4	HQU1B350	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 59)	185,65	1,000	185,65
5	HQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 62)	41,56	12,000	498,72
6	HQU1E370	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 63)	185,65	1,000	185,65
7	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)	23,06	2,000	46,12
8	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)	27,19	2,000	54,38
9	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)	103,89	1,000	103,89
10	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)	83,20	1,000	83,20
11	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)	50,55	1,000	50,55

12	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)		1,70	5,000	8,50
TOTAL	Capítol (1)		01.04.03				2.437,19

Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE. 5º ACT. F4 AVELLANA. 6ª ACT. F3 PEGUEROLES
Capítol	04	SEGURETAT I SALUT
Capítol (1)	04	DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H16F1004	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 46)	17,22	50,000	861,00
TOTAL	Capítol (1)		01.04.04			861,00

4.5.- RESUM DEL PRESSUPOST.

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	F4 AVELLANA	609.208,07
Capítol	01.02	F3 PEGUEROLES	289.397,87
Capítol	01.03	GESTIO DE RESIDUS	1.367,00
Capítol	01.04	SEGURETAT I SALUT	7.676,76
Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBR	907.649,70
			907.649,70

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost PROJECTE 1: GESTIÓ AIGUA DOLÇA DELTA EBRE.	907.649,70
			907.649,70

4.6.- ÚLTIM FULL.

ACTUACIÓ 5 I 6. F4 FINCA AVELLANES I F5 FINCA PEGUEROLES.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	907.649,70
13 % Despeses Generals SOBRE 907.649,70.....	117.994,46
6 % Benefici Industrial SOBRE 907.649,70.....	54.458,98

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.080.103,14

21 % IVA SOBRE 1.080.103,14.....	226.821,66
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	1.306.924,80

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
un milió tres-cents sis mil nou-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta cèntims

A DELTEBRE, MARÇ DEL 2024
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Angel Albacar Damian
Enginyer de Camins, Canals i Ports