



Ajuntament de Palafolls

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL TRAM DE LA RIERA D'EN JORDÀ QUE S'INICIA A L'EXTREM OEST DE MAR COSTA I FINS A LA DESENVOCADURA A LA RIERA DE SANT GENÍS I DUES PARCEL·LES MUNICIPALS I EL SEU MANTENIMENT DURANT ELS TRES ANYS SEGÜENTS

Els treballs d'ordenació, conservació i manteniment de lleres públiques tenen com a objectiu fonamental recuperar la funcionalitat hidràulica de desguàs de les lleres, en aquell trams fluvials on aquesta ha estat pertorbada, podent afectar a la capacitat de desguàs en el marc d'una avinguda ordinària.

Atesa la importància d'aquests espais per al bon funcionament dels hàbitats, per a la connectivitat fluvial i per a un drenatge eficient de l'aigua durant episodis de fortes pluges, és necessari dur a terme actuacions periòdiques de protecció, de manteniment i de conservació per tal de minimitzar les nombroses pressions i impactes que incideixen sobre la seva funcionalitat.

La llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que "Les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions a què fa referència l'article 1 han de ... Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s'estableixin per a les franges de protecció."

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de la present licitació són els treballs de conservació i manteniment de la llera de la riera d'en Jordà a la zona adjacent al sector 11 Mar Costa i la resta de riera, aigües avall, fins a la seva desembocadura a la riera de Sant Genís. Les actuacions es basen en l'eliminació d'aquells elements que dificulten la seva capacitat de desguàs, sense afectar o minorar la seva funcionalitat ambiental ni afectar la qualitat de la vegetació autòctona.

L'objecte del contracte inclou el desbrossament de les lleres, per mitjans manuals i/o mecànics, amb la finalitat d'eliminar els elements vegetals que pertorbin la funcionalitat del règim del sistema fluvial, i la trituració de les restes vegetals originades fins a un màxim de 20 centímetres, així com la retirada i gestió dels residus que s'hi trobin.

Es farà també la desbrossada amb mitjans manuals i/o mecànics de dues parcel·les municipals del sector 11 Mar Costa. Les tasques consistiran en desbrossada d'herbes i canyes i la seva trituració per al compliment de la normativa relativa a la prevenció d'incendis. No s'actuarà sobre espècies arbòries ni arbustives autòctones, que miraran de preservar-se.

PLAÇA MAJOR, 11 ♦ 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat




Ajuntament de Palafolls

Tots els treballs a licitar s'hauran de repetir durant els tres anys següents, amb un menor import consignat atès que la primera obertura de manteniment serà més costosa perquè actualment no s'estan duent a terme les tasques de manteniment del tram de riera ni de les dues parcel·les municipals objecte del contracte i s'hi fa canya envellida i en punts la riera presenta vegetació densa. Per tant en anys següents (25-27) les tasques a desenvolupar seran més lleugeres, i caldrà esmerçar un nombre de jornades sensiblement menor.

2.- ÀMBIT DE L'ACTUACIÓ

El tram de riera a mantenir pertany a la riera d'en Jordà, efluent de la riera de Sant Genís, que discorre dins del municipi de Palafolls, a la zona de Sant Genís.

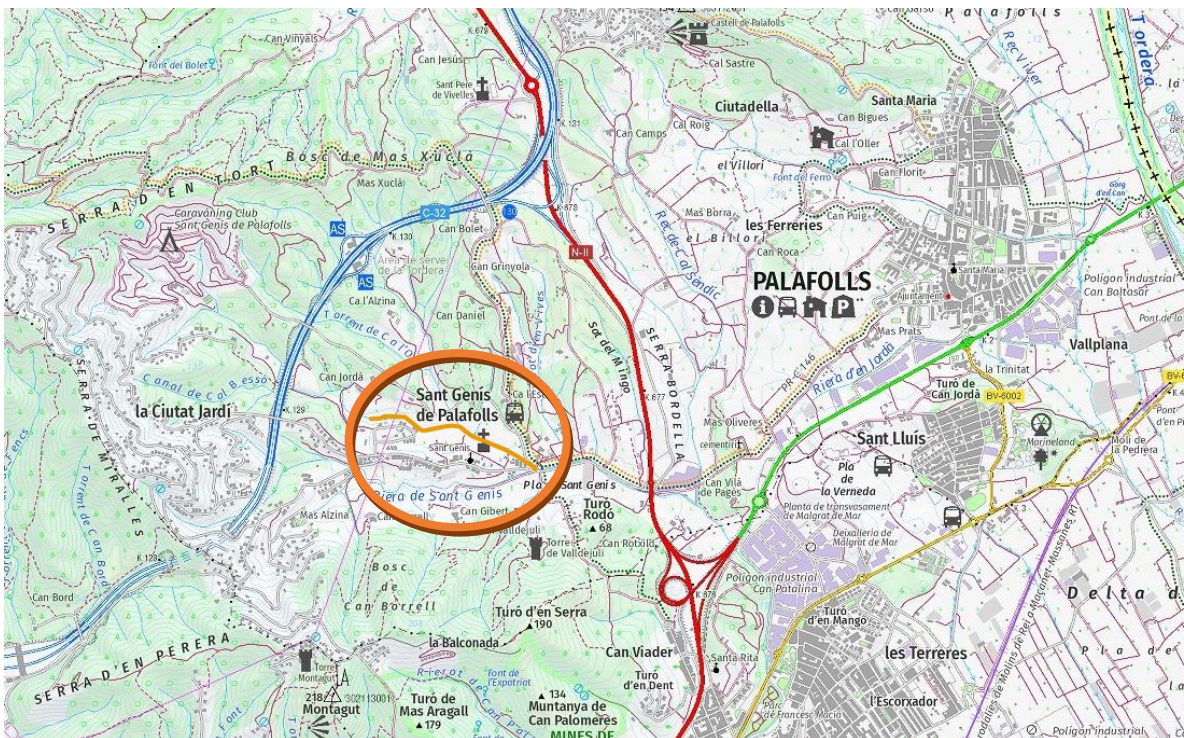


Mapa 1: localització de la zona de treball dins del municipi de Palafolls (topogràfic 1:5.000 Vissir3 – ICGC).

PLAÇA MAJOR, 11 ♦ 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat



Ajuntament de Palafolls

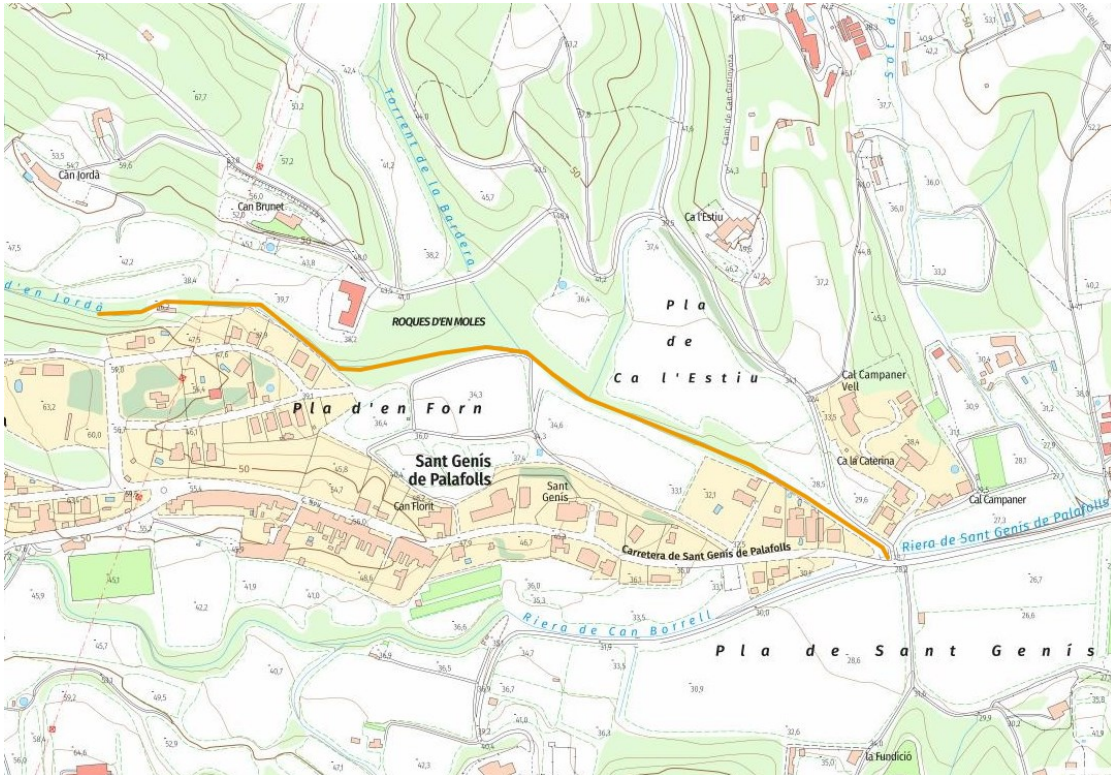

Mapa 2: tram de riera on actuar (topogràfic 1:5.000 Vissir3 – ICGC)

El tram de riera sobre el que s'actua té una longitud total de **850 metres**.

La localització amb coordenades UTM31N - ETRS89 (font: topogràfic 1:5.000 Vissir3 – ICGC)

Punt d'inici: X: 476441,5 Y: 4612274,5

Punt final: X: 477191,5 Y: 4612042,5

A més caldrà executar la desbrossada i trituració de restes herbàcies (inclòs canyes) i tractament de la vegetació de dues parcel·les de titularitat municipal situades al sector 11 Mar Costa, on actualment hi creixen herbes i canyes.

Les parcel·les tenen la següent referència cadastral, adreça i superfície segons el registre cadastral a què té accés el municipi:

6625608DG7162N0001GJ
PL EIXAMPLE SANT GENIS Suelo
08389 PALAFOLLS (BARCELONA)
Superfície: 1.243 m²


6623506DG7162S0001YW
PL EIXAMPLE SANT GENIS Suelo

PLAÇA MAJOR, 11 ♦ 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)



08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

Superfície: 737 m2

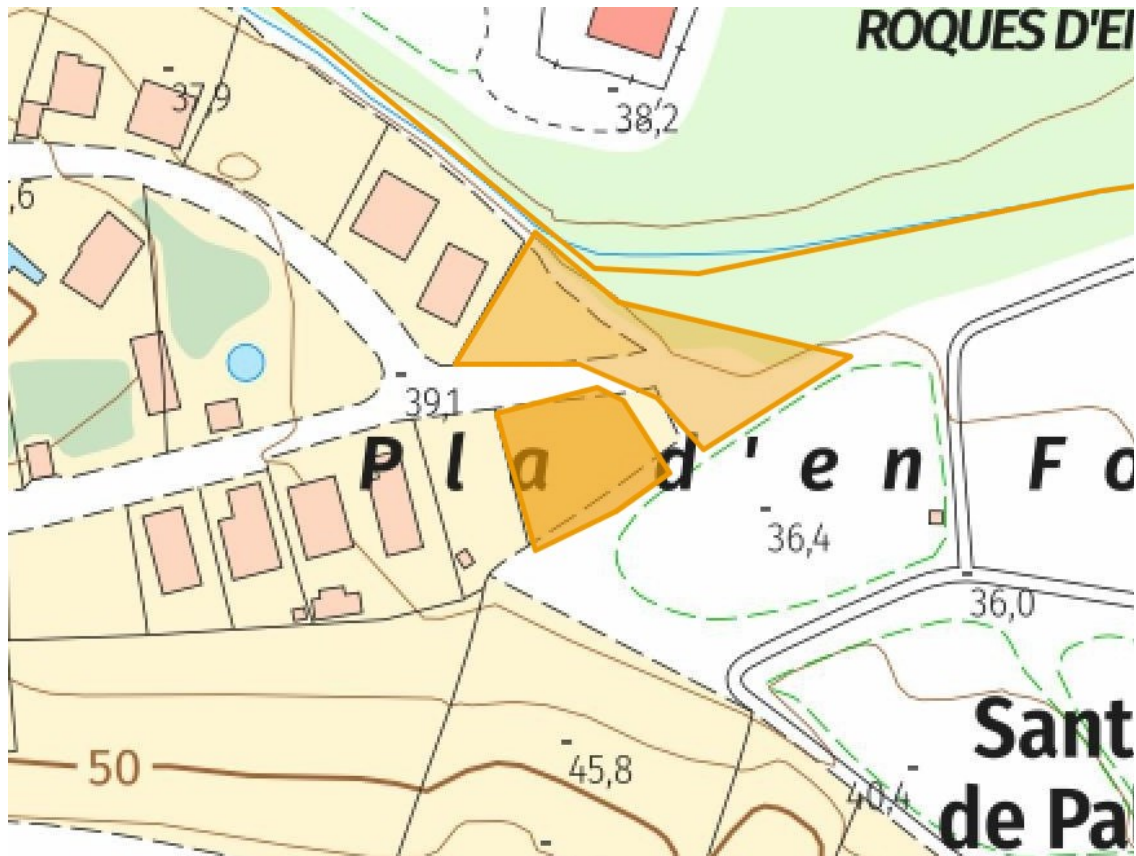

Mapa 3: parcel·les municipals sobre les que s'actuarà (en groc).

3.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

3.1. Manteniment de rieres

Les actuacions de manteniment i conservació previstes a la riera han de garantir el drenatge d'aquests trams mantenint les lleres lliures de restes vegetals que puguin obstaculitzar el pas de l'aigua.

En termes generals, els objectius de les actuacions són els següents:

- Millorar la capacitat de desguàs de les lleres.
- Vetllar per l'estabilitat natural dels talussos dels marges i riberes.
- Controlar la vegetació, especialment de l'al·lòctona, que pugui suposar un risc en cas d'avingudes.
- Controlar el correcte desenvolupament de la vegetació de ribera.

Per tal d'assolir aquests objectius, l'adjudicatari haurà de preveure les actuacions sobre la vegetació de ribera i la neteja dels elements acumulats a la zona de domini públic hidràulic que puguin disminuir la capacitat de desguàs de la riera en el marc d'una avinguda ordinària.

Es retirarà únicament la vegetació que sigui dins de la llera (herbàcia, arbustiva i arbòria) i tota vegetació al·lòctona, en especial el canyer, que puguin representar un obstacle per l'aigua, per tant s'actuarà a DPH i franja d'un metre sobre el talús, i s'eliminarà tota canya que pugui ser fora d'aquest àmbit i que pengi sobre la llera representant un risc de caiguda i obstaculització de la llera.

Més enllà de la zona indicada al paràgraf anterior no es tallarà cap planta, i es respectarà tot arbre i arbust que creixi fora de la zona de flux preferent, permetent que es conservi l'ambient ombrívol de la riera i la configuració de la vegetació en galeria.

Amb caràcter general, la tipologia de treballs que es contemplen són els següents:

- Desbrossada general de vegetació.
- Reducció de la densitat de vegetació.
- Retirada d'arbres morts o caiguts.
- Trituració de restes vegetals in situ.

Puntualment, si es detecta la necessitat de fer-ho, caldrà:

- Eliminació d'heures o enfiladisses als arbres, aquesta actuació consistirà en realitzar un tall a l'heura a un metre d'alçada i sense necessitat de retirar la planta.
- Retirada de peus d'arbres morts i podes de neteja o sanejament per l'eliminació de branques mortes, malaltes, malmeses o dèbils que puguin caure dins de la llera, sempre que no siguin peus especials

En cas de trobar-se peus especials que calgui retirar, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament l'existència d'aquests peus i presentar una valoració econòmica per la seva retirada. Entenem per peus especials arbres de grans dimensions o qualsevol altre que per la seva situació o característiques durant la seva retirada pugui provocar danys a línies o propietats privades.

La trituració de les restes es farà deixant trossos de com a màxim 20 centímetres de llargada i escampats majoritàriament fora de la zona de flux preferent.

3.2. Manteniment de les parcel·les no edificades

Les dues parcel·les que cal desbrossar es netejaran d'acord amb els criteris establerts a la normativa de prevenció d'incendis, en especial el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures

de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Per això caldrà efectuar la sega i trituració de tota la canya (*Arundo donax*) i altra vegetació herbàcia que hi creixi.

Els arbres i arbustos d'espècies autòctones que hi creixen es respectaran sempre que es mantinguin les distàncies entre peus de 6 metres i no es superi el 35% de fracció cabuda coberta.

Les restes de trituració de les canyes es podran deixar escampades a la zona, sempre triturant-se a menys de 20 centímetres de grandària, i escampant-les homogèniament i mirant de no fer cúmuls que poguessin entrar en combustió per fermentació.

Si dels treballs realitzats resultés que hi ha més material del que es pot escampar sense generar major risc d'incendi, es procedirà a la retirada del material i la seva gestió amb un gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.

4.- CRITERIS I CONDICIONS GENERALS PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs de manteniment i conservació de lleres hauran de realitzar-se de manera ordenada i progressiva, sense danyar la llera ni els marges.

Les actuacions sempre s'hauran de dur a terme dins del domini públic hidràulic. En el decurs dels treballs, caldrà minimitzar l'impacte sobre aquest domini i sobre la zona de policia, procedint a restaurar les motes de les rieres quan sigui necessari crear accessos especials a les mateixes. Les actuacions mecàniques no hauran d'alterar les condicions d'aflluència de les aigües ni les cotes i desnivells propis de la riera.

El desenvolupament de les tasques s'executarà observant els següents criteris específics i condicionants:

4.1. Criteris hidràulics

- La llera no podrà constituir-se com abocador (ni temporal ni definitiu) dels productes vegetals obtinguts (això és, troncs, soques i branques), essent necessari preveure el seu transport fora de l'abast de la zona de policia de lleres.
- No caldrà la retirada immediata dels subproductes vegetals que puguin esmicolar-se mitjançant l'aplicació d'elements mecànics, si el seu manteniment en l'espai previst no suposa una pèrdua de la capacitat de desguàs de la llera, i si cal preservar el valor

ecosistèmic del material vegetal acumulat i les funcions que aquest exerceix a les riberes i a la llera.

- Les actuacions no podran desestabilitzar els marges i els talussos. Si aquest és el cas, caldrà restaurar-los per tal de garantir la capacitat de desguàs de la llera.

4.2. Criteris de gestió de la vegetació i de millora ecològica i paisatgística

- Controlar l'expansió de l'esbarzer i de la canya que competeixen amb les espècies pròpies del bosc de ribera i alhora, donat el seu creixement en masses denses força impermeables, retenen elements que obturen el drenatge natural.
- No realitzar tallades rases no selectives d'arbres dels marges, exceptuant en aquells punts on l'arbre es trobi enmig de la llera i pugui suposar un obstacle, sempre i quan la seva tallada no suposi risc d'erosió.
- Mantenir les "taques" de vegetació original (alzinar amb roure, vernedes, jonqueres, càrex, etc.) que resten als marges o motes de les rieres i zones adjuntes, per evitar i preveure l'erosió de les capes superiors del sòl.
- Recuperar i potenciar les espècies de la vegetació de ribera com el salze, el gatell i el vern i els joncs. En cap cas es procedirà a la tala massiva i indiscriminada d'espècies pròpies del bosc de ribera.
- Realitzar els treballs de manteniment i gestió fora de l'època de reproducció de la majoria de les espècies per evitar la possible afectació de la fauna per reducció d'hàbitats i molèsties generades pel soroll.
- Caldrà eliminar únicament els exemplars que dificultin l'escorrentia de les aigües i el seu desguàs natural, preservant l'estructura continuada del bosc de ribera en galeria.
- Trituració de les restes in situ fins a obtenir fragments menors a 20cm i aplicació d'aquestes restes sobre el terreny formant una estesa uniforme en les terrasses al·luvials, per tal que s'integri en el cicle de descomposició de la matèria orgànica. En cap cas es podran acumular els residus vegetals directament sobre la vegetació de la zona.
- Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
- La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.

- Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

4.3. Criteris d'utilització i manteniment de la maquinària

- No es permetrà realitzar cap tipus de manteniment, abastament de combustible, neteja d'aquesta maquinària o cap altre procés que pugui produir la pèrdua de qualitat de les aigües en zona d'afecció del domini públic hidràulic.
- Caldran utilitzar-se les mesures oportunes per tal d'evitar possibles pèrdues i fugues.
- Caldrà habilitar una zona d'estacionament de la maquinària fora de la zona d'afecció de la llera i de la zona inundable, per a quan aquesta no s'utilitzi.
- S'hauran d'adoptar les mesures de seguretat adients per tal de garantir que els treballs que es situïn en zona inundable no provoquin afeccions a persones, maquinària i instal·lacions.

4.4. Criteris funcionals

Per a la realització de les seves funcions, l'equip de l'adjudicatari disposarà de les atribucions necessàries per materialitzar les actuacions en qualitat, termini i dins del pressupost i, per a l'assoliment d'aquesta fita, podrà prendre les decisions tècniques que consideri oportunes amb estricta compliment de la normativa vigent i de la documentació contractual. No obstant això, requerirà del vistiplau previ de l'Ajuntament en tot allò que pugui alterar les condicions contractuals establertes.

L'adjudicatari nomenarà un tècnic responsable o director tècnic i aquest serà el representant de l'adjudicatari davant l'Ajuntament de Palafolls durant l'execució de totes les fases dels treballs d'aquest contracte. Aquest tècnic responsable o director tècnic serà l'interlocutor habitual entre l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament, mantindrà els tècnics municipals responsables permanentment informats de com es van desenvolupant els treballs adjudicats i elaborarà tots els informes addicionals necessaris. El flux de comunicació haurà de quedar garantit amb el director tècnic o, amb caràcter excepcional, amb el seu encarregat.

L'adjudicatari executarà les actuacions d'acord amb la normativa de prevenció de riscos laborals i subscriurà o mantindrà en vigor una pòlissa de responsabilitat civil general que cobreixi les responsabilitats civils de caràcter general i els danys al medi ambient que es puguin derivar de les seves activitats i les dels seus tècnics habilitats, així com els danys a tercers que

es derivin d'una actuació deficient o inacabada per part de l'adjudicatari, per un import no inferior a 600.000,00 euros per sinistre.

L'adjudicatari serà responsable de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona o propietat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal o maquinària al seu càrrec, o d'una deficient organització del servei. Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser reparats, al seu càrrec i d'immediat i les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Serà competència dels Serveis Tècnics Municipals la supervisió de les tasques. El responsable del contracte per part de l'Ajuntament podrà fer les indicacions que estimi convenientes per al bon desenvolupament del contracte i podrà suspendre la prestació del mateix quan no es compleixin les condicions exigides o els treballs no satisfacin les regles generals de bona execució.

4.5. Condicions del procés d'execució

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les actuacions.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la direcció tècnica dels treballs.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la direcció tècnica dels treballs.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

5.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operació consistent en la desbrossada i en l'eliminació de nuclis de canya en espais fluvials. S'han considerat les operacions següents:

- Eliminació de les canyes o de la vegetació mitjançant desbrossada
- Repàs manual
- Retirada de les restes vegetals de dins de la llera i escampada homogènia
- Trituració "in situ"

S'han considerat els mitjans següents:

PLAÇA MAJOR, 11 ♦ 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc
- Pala excavadora giratòria
- Motosserra
- Tractor

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans
- Desbrossada del terreny en dues o més passades o arrencada del rizoma
- Repàs manual
- Disposició de les restes vegetals fora de la llera i transport a la instal·lació de gestió de residus o bé trituració "in situ" de les restes vegetals.

5.- TERMINI D'EXECUCIÓ / DURADA DEL CONTRACTE

El temps d'execució previst dels treballs és de **3 setmanes**.

Els treballs es realitzaran sempre passada la primavera, i durant l'època en què no es pertorbin els períodes de reproducció de les espècies. En aquest cas s'haurà d'actuar a partir del dia 1 de juliol de cada any, a menys que les condicions de les autoritzacions de l'ACA indiquin un període diferent.

Si durant la visita inicial es detectés que alguna espècie de fauna protegida o avifauna està criant, es posposarà l'inici de les tasques durant el període que els tècnics de l'Ajuntament creguin oportú i com a màxim fins al dia 1 d'agost.

6.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L'ADJUDICATARI

Abans de l'inici de l'execució del contracte, l'adjudicatari haurà de presentar a l'Ajuntament de Palafolls, la documentació següent:

La declaració en què s'indiqui el tècnic responsable de la prestació del servei. L'adjudicatari nomenarà un tècnic responsable o director tècnic i aquest serà el representant de l'adjudicatari davant l'Ajuntament durant l'execució de totes les fases dels treballs d'aquest contracte. Aquest tècnic responsable o director tècnic serà l'interlocutor habitual entre l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament.

Relació de maquinària, vehicles i mitjans auxiliars a utilitzar durant l'execució del contracte.

Una pòlissa de responsabilitat civil general que cobreixi les responsabilitats civils de caràcter general i els danys al medi ambient que es puguin derivar de les seves activitats i les dels seus

tècnics habilitats i els danys a tercers que es derivin d'una actuació deficient o inacabada per part de l'adjudicatari, per un import no inferior a 600.000,00 euros per sinistre.

L'adjudicatari no podrà iniciar l'execució del contracte fins que acrediti que compleix tots els requisits mencionats anteriorment. En cas que per aquest motiu no es pugui iniciar l'execució del contracte, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte i adjudicar-lo a la següent empresa classificada segons la puntuació.

6.1. Permisos d'altres administracions competents

L'Ajuntament tramitarà les comunicacions i sol·licituds d'autorització per realitzar les tasques i facilitarà una còpia a l'adjudicatari per tal que en conegui el contingut i condicions.

L'adjudicatari estarà obligat a complir estrictament les condicions imposades en les autoritzacions i llicències emeses per l'Ajuntament o d'altres organismes competents.

6.2.- Inici dels treballs

Prèviament a l'inici dels treballs, el tècnic responsable adscrit al contracte per part de l'adjudicatari, i un tècnic de l'Ajuntament, realitzaran la delimitació sobre el terreny de les tasques a realitzar.

Aquests acords quedaran reflectits en una "*Acta d'inici dels treballs*", que contindrà fotografies de cada tram, i que contindrà la identificació dels espais dominats o ocupats per espècies de ribera autòctones per tal d'evitar la seva afectació. A criteri del tècnic de l'Ajuntament se senyalitzaran aquells elements vegetals a respectar.

En aquesta visita es comprovarà que s'observin totes les mesures establertes a les autoritzacions emeses per les administracions competents (ACA i Medi Natural).

6.2.- Durant l'execució dels treballs

Per a l'execució dels treballs es donarà compliment als criteris de manteniment i conservació de lleres públiques establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), les condicions establertes per Medi Natural per minimitzar el risc d'incendi dels treballs i els criteris descrits en aquest Plec de condicions tècniques.

L'adjudicatari informarà en tot moment, a requeriment de l'Ajuntament, sobre l'estat de les tasques efectuades i sobre l'estat de les tasques pendents. En cas de paralització o alentiment acusat del ritme d'execució dels treballs, l'adjudicatari elaborarà un informe justificatiu que traslladarà a l'Ajuntament i proposarà les mesures oportunes per a recuperar el

temps perdut. Es procedirà de manera anàloga en el cas de danys a tercers amb motiu de l'execució dels treballs o qualsevol altra contingència.

6.2.1.- Mitjans materials i vehicles per a l'execució dels treballs

L'adjudicatari està obligat a proveir-se de totes les màquines, vehicles i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los correctament i adequada.

L'Ajuntament resta facultat per poder exigir la documentació dels vehicles i del material, si s'escau, a fi i efecte de comprovar la seguretat i el compliment de les revisions i inspeccions tècniques dels vehicles. Tot el material, vehicles i maquinària es trobarà en perfecte estat d'utilització i conservació i podrà ésser rebutjat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament quan no reuneixi aquestes condicions. El material presentarà en tot moment un bon aspecte de conservació i imatge.

L'adjudicatari resta obligat a senyalitzar amb indicadors reglamentaris, amb avisos de perill, precaució, etc. les zones d'actuació que interfereixin vies de circulació o de pas, havent de notificar als Serveis Tècnics Municipals i a la Policia Local amb un mínim de 48 hores d'antelació les actuacions que afectin el trànsit rodat o de vianants. Tots els vehicles aniran equipats amb llums d'emergència giratoris de color ambre.

Sempre que sigui possible, s'utilitzarà maquinària d'obra poc o gens agressiva. Per accedir a les lleres es respectaran els accessos existents i més propers als àmbits d'actuació. No es permetrà la circulació fora dels camins establerts i es minimitzarà la circulació de maquinària a l'interior de la llera.

L'adjudicatari no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veïés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte les seves previsions. Seran a càrrec seu totes les despeses que per aquest motiu es poguessin originar.

S'hauran d'emprar mitjans manuals en totes aquelles zones i casos en què no sigui possible o rentable la realització dels treballs per mitjans mecànics. En particular:

- Als marges en aquells trams on la llera presenta menor amplitud, o bé una vegetació densa que impossibilita l'actuació amb mitjans mecànics, ja sigui perquè no es possible l'accés o bé perquè l'actuació amb mitjans mecànics està desaconsellada per no afectar la vegetació.



Ajuntament de Palafolls

- A les zones que no són accessibles per la maquinària, ja sigui per l'existència de forts desnivells, poca amplitud de la llera, mal estat de la mateixa, o altres.
- A les zones en les quals específicament es prohibeixi l'accés de la maquinària, per les circumstàncies que en cada cas correspongui (zones protegides de flora i fauna, etc)
- En general qualsevol altre àmbit d'actuació que no pugui ser netejada per altres mètodes.

6.2.2.- Mitjans humans

L'adjudicatari disposarà en tot moment del personal necessari per satisfer adequadament la prestació del servei, cobrint absències per vacances, permisos, incapacitats temporals, etc., i abonant les corresponents retribucions, incentius i càrregues socials, complint així amb la legislació laboral vigent.

L'adjudicatari facilitarà, sempre que li sigui sol·licitat pels tècnics de l'Ajuntament, tota la informació que permeti supervisar la plantilla i identificar als responsables de cada treball. Tot el personal que intervingui en la prestació dels serveis, tindrà dependència laboral de l'adjudicatari.

L'adjudicatari està obligat al compliment exacte de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social i laboral, i a tenir tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes.

6.3.- certificacions dels treballs executats

L'adjudicatari presentarà una única certificació final, un cop finalitzades totes les actuacions on es detallin els metres lineals en els quals s'hagin fet actuacions i on consti una breu descripció de les feines realitzades

La certificació haurà de ser signades pel responsable del contracte i s'annexaran a la factura o factures a presentar per l'adjudicatari.

6.4.- Finalització dels treballs

L'adjudicatari haurà de comunicar a l'Ajuntament la finalització dels treballs ja sigui en la seva totalitat o per zones/trams que consideri oportú, per tal que procedeixi a la seva conformitat. Aquesta comunicació es realitzarà mitjançant una *Acta de recepció dels treballs* que serà signada pel tècnic de l'Ajuntament i l'adjudicatari, representat pel seu tècnic responsable.

7.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.



Ajuntament de Palafolls

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

PLAÇA MAJOR, 11 ♦ 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat