

PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PLAÇA DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1-2 - DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA 08014

Emplaçament:	Plaça de Bonet i Muixí núm. 1-2 al Districte de Sants-Montjuïc	Maig 2024

Ajuntament de Barcelona

INDEX

I. M MEMÒRIA

MD 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD.1.1 Objecte del projecte
MD.1.2 Agents del projecte
MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida
- MD. 1.4.1. Descripció del solar
- MD. 1.4.2 Requisits normatius
- MD. 1.4.3 Programa funcional

MD.1.5 Descripció del projecte
- MD.1.5.1 Objectius de la proposta de mobiliari i senyalística

MD.1.8 Pressupost de contracte

ME 3. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

II. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA i FITXES DE PRODUCTES

III. AMIDAMENTS i PRESSUPOST

AP. 7.11. AMIDAMENTS
AP. 7.21. QUADRE PREUS 1
AP. 7.22. QUADRE PREUS 2
AP. 7.23. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
AP. 7.31. PRESSUPOST
AP. 7.41. ULTIM FULL

IV. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

V. ANNEX INFORMATIU DELS ELEMENTS DESCRITS EN EL PROJECTE

I. M MEMÒRIA

I. M MEMÒRIA

MD 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD.1.1 Objecte del projecte

L'objecte és la redacció del Projecte de l'equipament de mobiliari i senyalística de l'equipament assistencial Josep Miracle situat a la Plaça del Bonet i Muixí núm 1-2 - Districte de Sants-Montjuïc, Barcelona 08014.

Segons fitxa cadastral de la parcel.la amb número 7808529DF2870H0001LI, l'edifici actual té una superfície construïda de 2.977 m2, i l'any de construcció és 1988.

Al desembre de 2023 es van iniciar les obres de reforma de L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PLAÇA DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1-2 - DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC.

El present projecte de mobiliari, conjuntament amb el projecte de l'equipament de la cuina i bugaderia en una licitació paral·lela, equipararà el conjunt d'espais que complementen i donen servei a l'equipament assistencial Josep Miracle.

MD.1.2 Agents del projecte

FITXA A.1.01

Dades del Projecte:			
Núm. Expedient contractació:	**603.2021.047**		
Títol Expedient Contractació Projecte: **PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA**	REDACCIÓ DE PROJECTE i DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PLAÇA DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1-2 - DISTRICTE DE SANTS – MONTJUÏC		
Adreça: Plaça del Bonet i Muixí, 1-2	Barri: Sants	Districte: Sants-Montjuïc	

Promotor/s:			
Departament	Àrea de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona		
Representat per	BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals SA.		
Adreça	Carrer Bolívia	núm.	105
Municipi	Barcelona	Codi Postal	08018

Projectista/es:					
Empresa	AAAR ARQUITECTES, SLP			CIF	B61930566
Adreça:	Carrer Castella, 18. Local 3. Barcelona			Codi Postal	08018
Correu electrònic:	barcelona@aaar.cat			Telèfon:	933032077
Representat per:	Jordi Altabàs Càrdenes	n.col.legiat:	32563-5	NIF	38105920A
	Sergi Raventós Mateu		30274-0		46576016G

Tècnics col·laboradors:			
Càlcul d'estructura:			
Empresa			
Responsable		num. col.legiat	
Càlcul d'instal·lacions:			
Empresa			
Responsable			
Estudi geotècnic:			
Empresa			
Responsable			
Estudi de seguretat i salut			
Empresa			
Responsable		num. col.legiat	
Pla de control de Qualitat:			
Empresa			
Responsable		num. col.legiat	
Estudi de Gestió de Residus de la construcció i d'enderroc:			
Responsable		num. col.legiat	
Topografia. Aixecament estat actual:			
Empresa			
Responsable			
Instruccions d'ús i manteniment:			
Empresa			
Responsable			

MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida

Aquest projecte de mobiliari i senyalística s'engloba dins de les obres de reforma de L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PLAÇA DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1-2 - DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC que van donar inici al desembre de 2023 i té un termini d'execució de 14 mesos.

1.4.1. Descripció del solar

Barri de SANTS. Sants és el nucli de població més important i el barri més extens i més antic del Districte de Sants- Montjuïc.

El solar té un geometria en planta quasi quadrada, amb el costat que dona a Plaça Bonet i Muixí amb una dimensió menor. L'altre costat oposat a aquest és mitger amb l'edifici contigu del carrer Olzinelles, mentre que els altres dos paral·lels, un llinda amb un altre solar qualificat com a 7a i per últim, l'oposat a aquest, crea façana amb el carrer Olzinelles.

Aquest geometria quadrada s'orienta amb un petit gir de diferencia respecte els eixos cartesians, restant a nord la façana que s'obre a la plaça.

En el solar contigu qualificat com a equipament trobem un espai enjardinat en la que s'hi localitza la Torre del Rellotge, una masia d'origen medieval on actualment hi ha la Seu de l'Arxiu Municipal del Districte i on s'hi realitzen activitats pel barri en els seus espais exteriors.

Segons fitxa cadastral número 7808529DF2870H0001LI, la superfície del solar és de 491 m2, la superfície construïda suma 2.977 m2, i any de construcció 1988.


Topografia. La façana que s'obre al carrer Olzinelles, amb una longitud de 23,31 m, inicia en la cota **33,98** i finalitza en la **34,77**. Mentre que la façana que s'obre a la Plaça, és quasi plana. La façana que dona a l'equipament públic s'inicia en la cota **35,95** i a través d'una rampa no accessible arribem a la cota **37,40**, perden aquesta una alçada de planta en relació a les altres dos façanes.

Plaça Bonet i Muixi. L'accés principal a l'equipament es realitza per la façana de la plaça, just a la cantonada amb la façana que dona cap a la Torre del Rellotge. Aquest accés esta soterrat respecte un nivell mig de la plaça i surten unes escales per accedir-hi. Tot i així, aquestes es situen separades de la façana permetent un accés pla des del carrer Olzinelles fins a la porta principal.

Fotografia aèria de l'estat actual



Fitxa cadastre

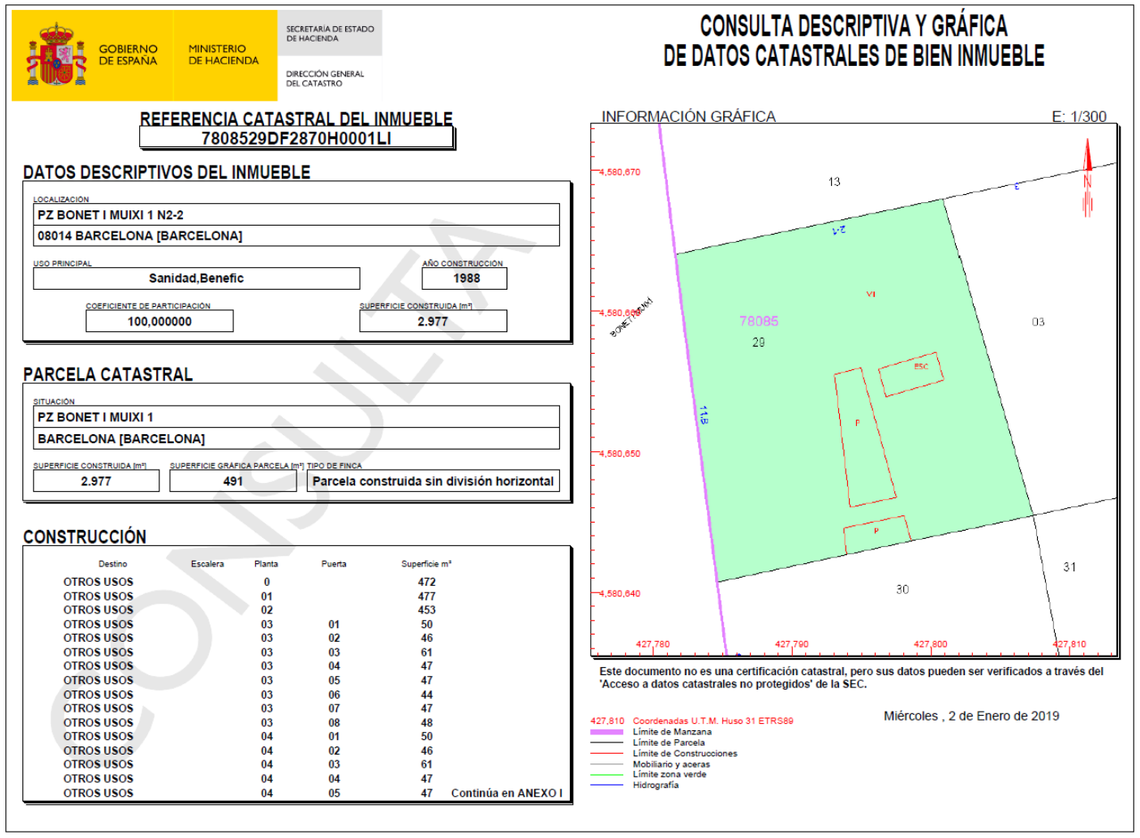

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE HACIENDA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7808529DF2870H0001LI

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN
PZ BONET I MUIXI 1 N2-2
08014 BARCELONA [BARCELONA]

USO PRINCIPAL: Sanidad,Benefic
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1988
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: 100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]: 2.977

PARCELA CATASTRAL

SITUACIÓN
PZ BONET I MUIXI 1
BARCELONA [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]: 2.977
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]: 491
TIPO DE FINCA: Parcela construida sin división horizontal

CONSTRUCCIÓN

Destino	Escalera	Planta	Puerta	Superficie m²
OTROS USOS		0		472
OTROS USOS		01		477
OTROS USOS		02		453
OTROS USOS		03	01	50
OTROS USOS		03	02	46
OTROS USOS		03	03	61
OTROS USOS		03	04	47
OTROS USOS		03	05	47
OTROS USOS		03	06	44
OTROS USOS		03	07	47
OTROS USOS		03	08	48
OTROS USOS		04	01	50
OTROS USOS		04	02	46
OTROS USOS		04	03	61
OTROS USOS		04	04	47
OTROS USOS		04	05	47

Continúa en ANEXO I

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/300

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Miércoles , 2 de Enero de 2019

427,810 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

COPIA

1.4.2 Requisits normatius.

El planejament general d'aplicació a l'àmbit d'actuació és el **PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PGM**), aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, per la Comissió Provincial d'Urbanisme, en la versió del Text refós de la modificació de determinats articles de les Normes Urbanístiques del *PGM* aprovada definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 8 d'agost de 1988 i les seves modificacions successives.

També el regula el **PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR CORRESPONENT A "LES COTXERES DE SANTS" (PERI Cotxeres de Sants)**, aprovat pel Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de Barcelona en sessió de 26 de juny de 1980.

El plànol d'ordenació proposat pel PERI COTXERES DE SANTS, fixa les alineacions i les cotes de les rasants definides segons la plataforma de l'espai lliure d'edificació, així com les cotes reguladores de les alçades màximes dels diferents cossos de l'edificació i la cota reguladora de l'alçada màxima del cos de l'edificació.

Segons el planejament, qualifica el sòl com a **SÒL URBÀ** i qualificats com **equipaments comunitaris i dotacions actuals (clau 7a)**, tal i com estableix el plànol b2 a escala 1:5000 del PGM i el full D-4 dels plànols a escala 1:2000 del municipi de Barcelona com a trasllat de l'ordenació continguda en els plànols a escala 1:5000 del PGM acordat per la Comissió administrativa de la Corporació Metropolitana de Barcelona en sessió de 10 de març de 1977, així com la definició de l'article 212.2 de les seves Normes Urbanístiques.

En aquest sentit, l'article 213 de les Normes Urbanístiques del PGM determina que els sòls qualificats d'equipaments com a tals i ja existents, queden afectats al mateix tipus d'equipament existent, és a dir, al tipus sanitari-assistencial.

D'altra banda, l'edifici es troba inclòs en el l'**Entorn B**, **pl. Bonet i Muixí 3** (identificador 3628) classificat amb el **Nivell B**, bé cultural d'interès local, sotmès a les determinacions de l'article 32 de les Normes Urbanístiques del **PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC I ARTÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC**, aprovat definitivament el 21 de juliol de 2000 pel Consell Plenari, que recull les qüestions relatives al tractament dels edificis inclosos en conjunts protegits.

D'acord amb l'establert per l'article 32.5 de les Normes Urbanístiques del PE PATRIMONI, s'entén per entorn B les finques contigües, les que tinguin façana davant l'edifici protegit en el mateix carrer i les que donin davant de places on tingui façana l'edifici protegit de la Torre del Rellotge (actual seu de l'arxiu municipal del Districte).

Per la resta de determinacions, s'estarà a aquelles determinacions aplicables a l'objecte de l'actuació com són l'*Ordenança Metropolitana d'Edificació* aprovada el 15 de juny de 1978 i modificada puntualment el 19 de maig de 1993, l'*Ordenança Metropolitana de Rehabilitació* aprovada pel Consell metropolità el 18 d'abril de 1985 i l'*Ordenança Municipal dels Usos del Paisatge Urbà de la Ciutat de Barcelona* aprovada pel Consell Plenari el 26 de març de 1999, així com a la legislació i normativa que li siguin d'aplicació.

PROPOSTA D'ACTUACIÓ. En l'actuació que presenta el **PROJECTE DE REFORMA** es proposa l'ocupació d'un buit central per a incorporar un nou nucli d'escala amb l'objectiu que l'edifici s'actualitzi a les normatives vigents d'incendis i accessibilitat. Aquesta nova escala, tot i implicar una major superfície construïda no suposa un augment de superfície edificable, pel que no és necessari que s'acompanyi d'un planejament derivat.

L'actuació és de reforma interior. No es produeix ni modificació de volumetria, ni canvis de la composició general exterior, ni modificacions del conjunt del sistema estructural. Tampoc es planteja un canvi d'us.

Normativa d'aplicació més rellevant (CTE i altres disposicions i/o reglaments)

El projecte proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d'aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l'edifici, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s'agrupen de la següent manera:


- Funcionalitat → Utilització: Condicions d'habitabilitat
  → Accessibilitat
- Seguretat → Estructural
  → en cas d'Incendi
  → d'Utilització
- Habitabilitat → Salubritat
  → Protecció contra el soroll
  → Estalvi d'energia
  → Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de l'edifici.

De la mateixa manera l'edifici projectat donarà compliment a la normativa municipal:
_ Pla General Metropolità
_ PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR CORRESPONENT A "LES COTXERES DE SANTS" (PERI Cotxeres de Sants)
_ PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC I ARTÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC,
així com qualsevol altra normativa d'aplicació, i autonòmica que li és d'aplicació.

FITXA PIU. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Ajuntament de Barcelona

Portal de Información Urbanística

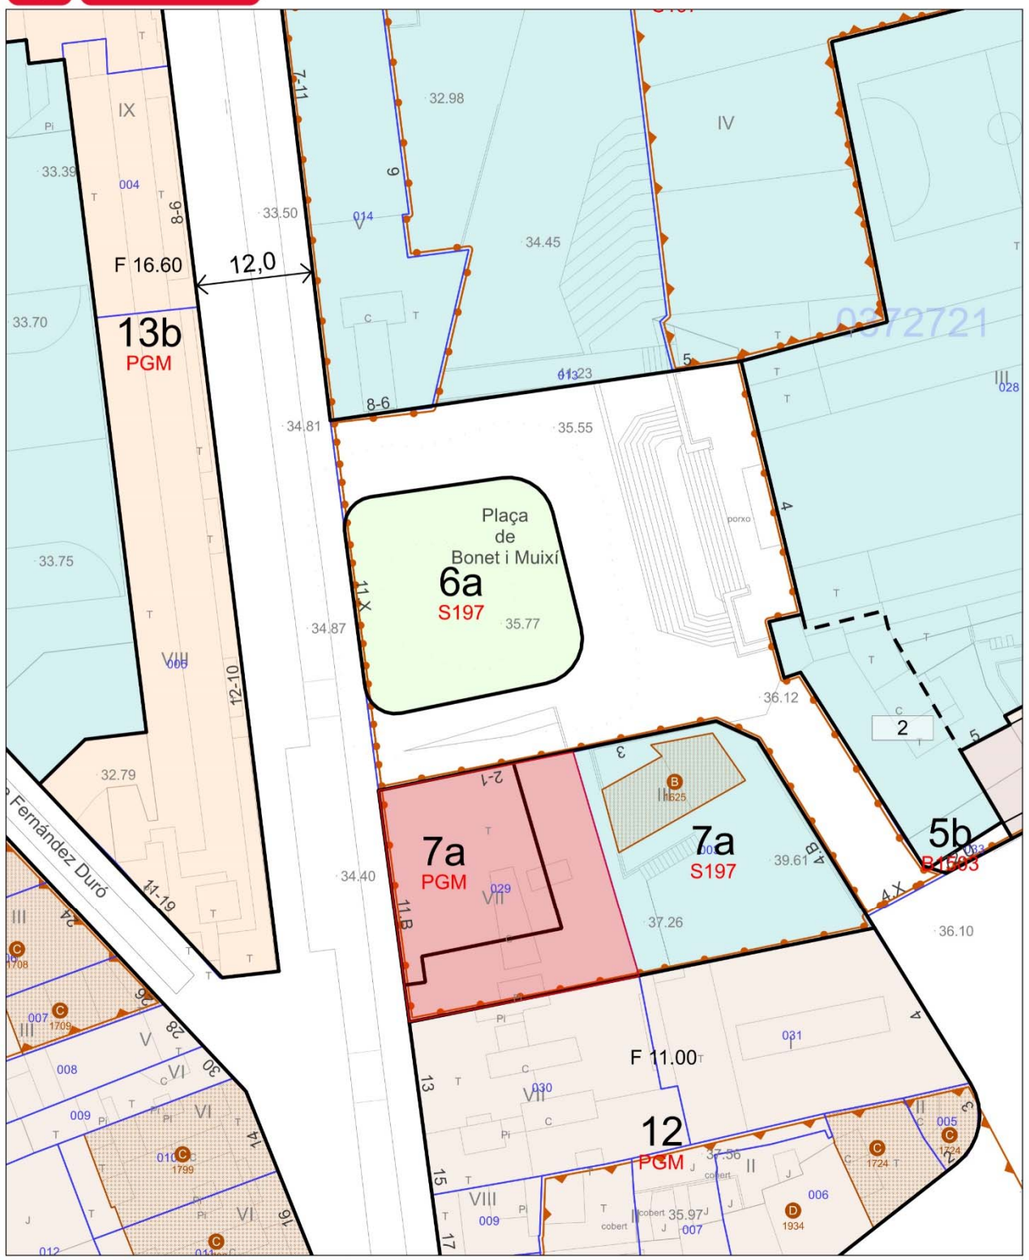


Parcela con Referencia Catastral **7808529DF2870H**
Pl de Bonet i Muixí, 1

Escala: **1:500**

FITXA PATRIMONI. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Ajuntament de Barcelona

Portal de Información Urbanística

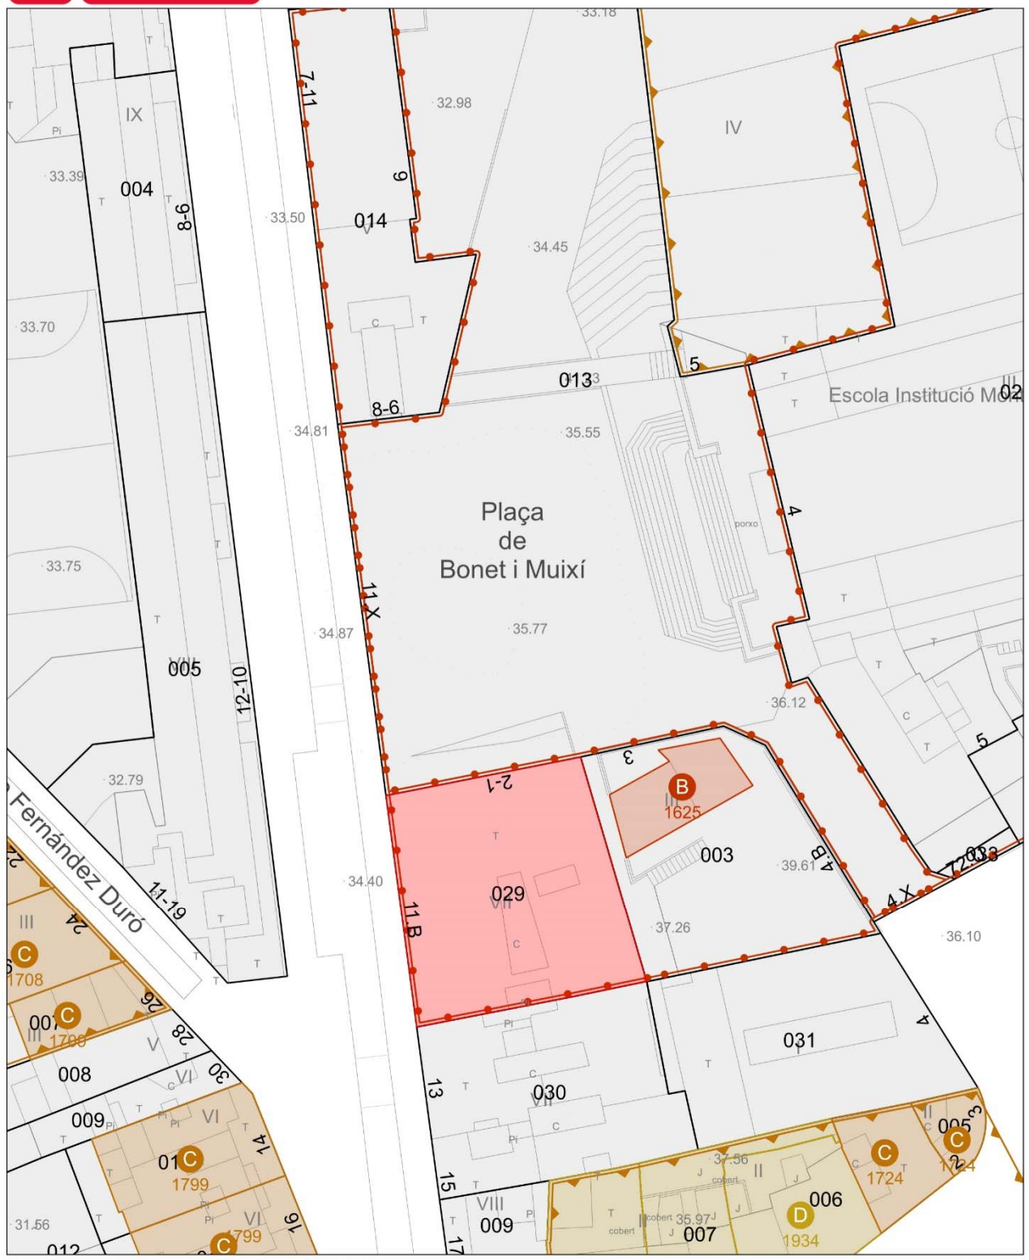

Parcela con Referencia Catastral **7808529DF2870H**
Pl de Bonet i Muixí, 1

Escala: **1:500**

1.4.3 Programa funcional. Obra de reforma

Descripció de l'edifici existent. L'edifici edificat l'any 1988 es situa a la plaça de Bonet i Muixí, núm. 1, del barri de Sants, consta de planta baixa i sis pisos (PB+6P) amb un sostre construït existent de 3.230,33 m^2.

D'acord amb la informació corporativa municipal, la parcel·la 03-72721-029 de referència és de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Anteriorment a l'inici de les obres de reforma l'edifici es trobava ocupat per la Residència Assistida per a Gent Gran Josep Miracle donant servei a 50 places de residència, 34 d'allotjaments assistits i 25 places d'àpats en companyia. Els àpats en companyia és un servei que es realitzava només a l'hora de dinar, on hi assistien persones usuàries del barri no residents. L'equipament inaugurat l'any 1990 es va concebre originàriament per ubicar-hi només apartaments tutelats, però fruit de la pressió veïnal a mig construir l'edifici es va reconvertir l'ús de 2 de les 7 plantes per ubicar-hi habitacions de residència.

En els espais exteriors del solar contigu on s'ubica la Torre del Rellotge i on actualment hi ha la Seu de l'Arxiu Municipal del Districte, s'hi realitzaven puntualment activitats pels usuaris de la residència, tot i que s'hi accedeix a través d'una rampa no accessible. La residència també organitzava activitats, de manera puntual, a la plaça Bones i Muixí.

La proposta del projecte de reforma dona resposta al document **Programa Funcional Residència Josep Miracle** realitzat pel Departament d'Atenció Social a la Gent Gran i Promoció de l'Autonomia Funcional - Institut Municipal de Serveis Socials, al juny 2021. Veure DA 11.2

Objectius de la proposta

El programa anterior de l'equipament, donava resposta a un doble ús compartint espais comuns de PB i escala:

_ Residència per a gent gran en planta baixa, planta primera i planta segona.
_ Residència d'allotjaments tutelats per a gent gran en planta tercera, quarta, cinquena i sisena.

-Amb l'actuació de la reforma es pretén que l'edifici passi a tenir **un ús íntegrament de residència per a gent gran amb 70 places**, mantenint però el servei d'àpats en companyia per a 30 persones. L'objectiu és poder obtenir una residència en la que totes **les habitacions siguin individuals** i es guanyin espais de serveis i activitats comuns i d'emmagatzematge.

-Millora de l'edifici a **nivell d'accessibilitat i evacuació d'incendis**; i actualització en general a **normativa vigent**. L'actualització a normativa implica **la incorporació d'una nova escala ocupant el buit central existent**, accessibilitat dels espais comuns de la PB (serveis adaptats i recorreguts accessibles). S'habiliten serveis geriàtrics adaptats en cada planta, espai dels que actualment no disposa les plantes de la residència.


-Millora de l'edifici a nivell de demanda energètica i sostenibilitat, actuant especialment en les parts de l'envolupant on es localitzen mancances importants d'aïllament, ponts tèrmics i ventilacions.

-Renovació total dels materials i acabats (aportant calidesa i confort ambiental).

-Renovació de les instal·lacions. En aquest sentit, en general es plantegen sistemes d'instal·lacions comuns i centralitzades a tot l'edifici.



- Ascensors. L'ascensor més gran es manté igual però l'altre, el més petit, es construeix de nou aprofitant el mateix espai existent. Les seves noves portes obren cap a la paret perpendicular que el tancava i generen en les plantes superiors un vestíbul protegit que dividirà les plantes dels dormitoris en 3 sectors per donar compliment a incendis. També aquest nou ascensor pujarà al nivell de coberta per fer accessible part del seu espai exterior. Aprofitant aquest gir, aquest ascensor en planta baixa es relaciona amb el nivell inferior d'aquesta planta



MD.1.5 Descripció del projecte.

Centre Sanitari Assistencial (Residència assistida per a gent gran)
Model Atenció centrada en la persona (ACP). *Recrear espais com els d'una llar, de mida humana, acollidors, confortables i segurs per les persones amb diferents graus de dependència*

PLANTA BAIXA

L'accés principal de l'equipament manté la posició en planta de l'actual, i dona pas al vestíbul i recepció.

Incorpora doble porta corredissa d'accionament automàtic. Està concebut com un espai representatiu del centre, tant en la seva organització, com en la seva decoració. La recepció té un espai per a armari de claus, connexió a internet, telèfon, centraleta de sistema d'alarmes habitacions o alternativa, centraleta alarma foc, intèrfon. Espai per arxivar documentació i un zona de fitxatge de personal. També el rack principal de l'equipament.

Al costat de la recepció trobem 2 lavabos adaptats, l'escala i els dos ascensors existents, i l'altre costat del cancell d'accés un espai/armari per aparcar les bicicletes dels treballadors del centre.

Des d'ell la connexió visual amb la resta d'espais d'aquest nivell és clara i fàcil, i possibilita el control de totes les àrees. Un conjunt de rampa i escala superen els 60 cms de desnivell i donen accés a la sala polivalent i a la resta d'espais que configuren aquesta planta.

La sala polivalent és un espai compartit en ús amb els àpats en companyia. Es compartimenta amb mobiliari mòbil o fixe per fer diferents zones més petites i acollidores, com poden ser una zona de lectura – biblioteca, una zona amb taules per jocs de taula, una per reunir-se amb la família o vistes. Hi ha un zona per instal·lació de pantalla de projecció, instal·lació per equip de música i possibilitat de tenir doble cortina (amb segona cortina opaca per impedir entrada de llum). Hi han cadires i taules per a poder realitzar activitats amb totes les persones usuàries.

L'espai disposa d'il·luminació i ventilació natural, i s'ubica en planta guanyant perímetre de façana, potenciant la seva relació amb el carrer i ciutat. Disposa d'un bany adaptat proper i al mateix nivell amb zona de rentat de mans.

La incorporació de la nova escala que arriba a aquest nivell, re-configura la resta d'espais. Cuina, rebost, residus, servei de personal i local de neteja s'ubiquen al seu voltant. La sortida de l'escala cap al carrer Olzinelles disposa d'un pas propi que el separa de la sala polivalent i dona ús independent als espais anteriors.

LA CUINA disposa d'una zona d'emmagatzematge, rebost, cambres frigorífiques, preparacions refrigerades, zona de cocció i zona de rentat de vaixelles.

Per a l'organització de l'àrea de cuina s'estableixen dues circulacions diferenciades per menjar o circulació de "net" i per restes de menjar o circulació "brut". Sense punts de contacte o creuament. La circulació de net es desenvoluparà al llarg de la cuina, zones de preparació, distribució de plats, etc., i desemboca per un dels seus extrems, en un espai que articula les comunicacions amb el magatzem de dia i amb les càmeres frigorífiques, les quals a la seva vegada tenen accés cap a l'exterior.

La circulació de brut amb la recollida dels plats del menjadors, de retorn i diferent al del menjar, s'estableix la continuïtat amb l'office de brut, el tren de rentat, l'àrea de neteja de carros, la seva zona d'estacionament, etc.

L'equipament d'aquest espai de cuina contarà amb tot allò necessari per donar servei als residents i personal de la Residencia.

Zona de rebost. A la zona de rebost trobem una taula i prestatgeria pel emmagatzematge del producte com també una balança industrial i un armari frigorífic.

Continuació d'aquesta àrea, **les cambres frigorífiques**. Consta de tres departaments: Càmera congelació (1.161 x 1.310 mm), Antecambra refrigeració (1.110 x 1.310 mm) i Cambra refrigerada (2.860 x 1.400 mm).

Els equips frigorífics d'aquestes cambres es situen en el nivell de coberta, dintre de l'espai delimitat pel tancament acústic vertical. Les canonades de coure deshidratat i degudament aïllades pugem per la paret que delimita amb el pati interior compartit amb la edificació veïna fins arribar al nivell superior. En cada planta hi ha una finestra a costat i costat que permetrà el seu registre.

Separat per una porta trobem l'àmbit propi de la cuina on s'hi distingeixen tres zones:

1. Preparacions refrigerades.
2. Zona de cocció
3. Zona de rentat de vaixella

Preparacions refrigerades. Espai tancat amb porta amb dos taules de treball a costat i costat climatitzat amb un equip frigorífic específic.

Zona de cocció. Espai principal amb diferents taules i estructures per acoplar i a condicionar amb tot allò necessari per cuinar. Principalment: Forn mixta convecció – vapor a gas, fregidora i fry top també a gas, focs de cuina i marmita cilíndrica a gas. Tot sota una campana d'extracció amb aportació.

La campana disposa també de sistema propi d'extinció d'incendi i conducte d'extracció que puja pel pati interior fins assolir el nivell superior del badalot d'escala on es situa la seva unitat d'aspiració.

Zona de rentat de vaixella. Hi ha una taula mural amb una sina pel rentat d'olles i paral·lelament una altre taula amb sina pel rentat de vaixella. Un rentavaixelles completa la instal·lació.

En la documentació gràfica que s'adjunta es grafia la posició, mida i especificacions tècniques necessàries de tot l'equipament necessari.

En aquesta planta baixa també però en el nivell d'accés principal, els espais que resten contigus al mur de formigó i que s'accedeixen per una porta sota l'escala existent, no modifiquen la seva distribució i continuen albergant diferents instal·lacions.

L'espai de la ET en la façana del carrer Olzinelles i contigua a l'edifici mitger, no es modifica ni s'intervé en la seva envolupant amb la resta d'espais d'aquesta planta.

PLANTA PRIMERA

Les escales i els ascensors ens porten a la planta primera on un ampli espai distributiu central, dona accés a tots els espais que s'ubiquen en els perímetres de les façanes.

Un nucli de serveis i magatzems tanquen l'àrea de professionals amb despatx direcció, sala reunions i office, administració i professionals, i despatx assistència social. Tots aquests, amb ventilació i il·luminació cap a la façana de la Plaça Bonet i Muixí.

L'àrea de la planta continguda entre la nova escala central i l'existent i els ascensors, tanquen i configuren els espais del personal més privats. Vestidors personal, bugaderia, local de neteja i magatzem. Els dos primers s'il·luminen i ventilen cap a la façana de la Torre del Rellotge.

En el local de neteja s'ubica espai per col·locar quatre carros de neteja, i en el lateral de l'escala nova i aprofitant l'espai amb els pilars existent es constitueixen uns armaris profunds per emmagatzematge.

Per últim en aquesta planta i tots ells obrint-se cap a la façana del carrer Olzinelles, trobem:

Sala de motricitat i Fisioteràpia. És un espai amb espatlleres, paral·leles, pedalers, taula, espai per a parafina, infraroig, pica per rentar-se les mans, taula de despatx per a fisioterapeuta integrada a l'espai però sense separació, connexió a internet i telèfon, mirall, politges.

Disposa d'una llitera separada de la resta de l'espai, i un armari per arxius i material. Instal·lació per equip de música per a poder fer ús de la sala per a activitats grupals. I per a poder desenvolupar activitats d'estimulació sensorial disposa de cortines opaques per a poder desenvolupar aquestes activitats.

Aula de manualitats. És un espai on es realitzen treballs de manualitats, teràpies ocupacionals, disposa d'armaris per a utensilis. Inclou un rentamans. Disposa de taules plegables, cadires apil·lables, armaris per a guardar material i prestatges. Connexió a internet i telèfon.

Perruqueria. Conté mobiliari adequat per a persones amb mobilitat reduïda, una pica per rentar caps, cadires, miralls, armaris per guardar material. Disposa d'espai d'espera per poder llegir revistes, conversar amb les altres persones, que simuli una perruqueria de qualsevol barri.

Podologia. Conté mobiliari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, una pica per a rentar mans, armari per guardar material, i una butaca de podologia i llitera.

Atenció sanitària. Aquest despatx disposa d'una zona de farmàcia amb un moble o armari amb clau on es col·loquen els medicaments que hi ha en estoc. Un armari per col·locar material. També disposa d'una llitera, un espai per fer cures amb el seu carro i una taula de despatx amb ordinador amb connexió a internet i armari per col·locar documentació. Disposar d'una bàscula per a poder pesar a persones en cadira de rodes així com un esterilitzador per al material de cures, una pica per a rentar-se les mans i una nevera per a medicació. Espai on s'ubicaran les històries clíniques, despatx del personal mèdic i despatx d'infermeria És la sala per a la preparació dels medicaments amb visió als espais dels usuaris. Inclourà un rentamans. Espai destinat a una primera atenció a les residents i magatzem de petit estoc de medicació i material fungible.

Sala de Vetlla. És l'espai on estarà el difunt unes hores. És una petita estança amb espai per un llit i alguna cadira pels familiars. Ha d'estar climatitzada amb regulador de la temperatura independent. L'ambient ha de ser càlid i confortable. El recorregut d'un fèretre per l'interior de l'edifici podrà fer-se de forma discreta i no entorpirà el funcionament quotidià del centre.

BUGADERIA. Espai il·luminat amb les obertures de la façana que s'obre a la Torre del Rellotge i on es situen els següents equips i equipament.

Rentadora de roba (elèctrica) de dimensions 78,8x86,9x130,7 cm, rentadora de roba (elèctrica) de dimensions 97,9x104,1x155,3 cm i una assecadora de roba (elèctrica) de dimensions: 89x125x181. Tots tres aparells sobre bancada d'obra.

Calandra mural per roba (elèctrica) de dimensions: 219,2x66x111,2 amb SISTEMA SMART SYSTEM. (Sistema per regular automàticament la velocitat del planxat de la Calandra en funció de la humitat residual de la roba)

Complementat l'espai també trobem una taula de planxar per roba (elèctrica), prestatgeries i taules central per treballar.

La bugaderia també disposa d'una taula mural amb una sina de dimensions 70x70x90 cm. i una sina de dimensions 60x50x33 cm.



AXONOMÈTRICA – DETALL HABITACIONS



VISTA ACCÉS HABITACIONS

PLANTA TIPUS (de 2ª a 6º)

Un espai distributiu ampli i continu enllaça tots els espais de cada planta, per **facilitar l'orientació dels usuaris**, de manera que en tot moment es pugui trobar, identificar i utilitzar els diferents llocs i espais sense demanar ajuda. La compacitat de la planta i la ubicació central del punt de control asseguren la fàcil orientació. Tot i existir uns tancament que configuren un vestíbul protegit al quan s'hi obren la nova escala i l'ascensor, les portes que el configuren, sempre restaran obertes per aconseguir la relació espaial abans descrita. Aquestes portes es tancaran llavors en cas de necessitat o alarma.

Igualment per facilitar la orientació les fusteries de fusta dels espais previs d'accés a les habitacions faran que siguin fàcilment identificables. Es diferenciaran els paviments dels espais de pas dels d'estar, així com la seva il·luminació. La il·luminació dels espais d'estar serà més càlida i focalitzada, mentre que els espais de pas tindran il·luminacions més uniformes. Aquests diferents tractaments de l'espai i la llum ajudaran a localitzar d'un sol cop de vista el punt de control, les unitats habitacionals i la sala de convivència des de qualsevol punt de l'espai de distribució

14 dormitoris individuals per planta, agrupats de dos en dos comparteixen un espai previ al seu accés. Aquest és un espai ampli, de transició entre l'espai privat i íntim i el comú, per estar-hi i rebre visites, amb un tancament vidriat de fusta i cortinatge que recordi el vestíbul d'una casa que dona al carrer. El bany adaptat que comparteixen els dos dormitoris s'hi accedeix a traves d'ell, excepte en 2 dormitoris que donen cap al carrer Olzinelles els quals tenen bany privat.

El bany adaptat conté un vàter, un lavabo i dutxa adaptats. Consta d'un sistema d'il·luminació automàtic que s'encén quan la persona hi entra i s'apaga de forma automàtica. El paviment és antilliscant en tota la seva superfície. L'espai de dutxa està a nivell i es preveu la col·locació d'una cortina. Tots els banys disposen de prestatges i/o armaris petits per a que les persones puguin col·locar els seus productes d'higiene necessaris. Dispensadors de sabó i paper seca mans a tots ells.

L'habitació disposa d'un armari amb capacitat mínima de 1,2m^3 per persona. També disposa de tauleta de nit de 45x45cm, una butaca, timbre avisador a prop del capçal o altres alternatives domòtiques amb la mateixa funcionalitat, i a la cambra de bany sensors de mobilitat per activar en cas de que siguin necessaris. El disseny de la habitació possibilita la seva personalització sempre que la persona ho vulgui, ja sigui portant mobles de casa seva o bé decorant-la al seu gust, aquest és un element important que afavoreix que els persones grans es trobin a gust en aquest espai.

Totes les habitacions disposen d'il·luminació natural i d'il·luminació artificial general en tota la seva àrea i puntual per crear diferents ambients. També disposen de ventilació natural. Les habitacions son el més similar a una llar. Amb cortines, enllumenat suficient, tauleta de nit, armari, petita taula, butaca i llit articulat amb carro elevador (que baixi a nivell de terra), almenys en una planta. Tenen espai suficient per a desplaçar-se lliurement amb la cadira de rodes i poder fer ús d'una grua. Presa d'antena per a la TV, així com una llum individual que puguin fer servir les persones residents.

La superfície de l'habitació individual és superior als 10m^2 i respecta la distancia mínima de 80cm dels peu del llit, a la paret frontal i 80cm lliures a un costat del llit.

Sala/Espai de convivència. L'edifici s'organitza en unitats de convivència, una per planta. En cada unitat hi ha un espai on els residents de la cada planta comparteixen espais d'estar, biblioteca, espai TV, menjador, cuina i rentat de roba.

La cuina terapèutica té un espai de treball i manipulació, nevera i pica rentamans, així com microones, placa de vitroceràmica i torradora. La cuina és oberta i integrada a l'àrea de menjador, és senzilla d'utilitzar i casolana per afavorir que les persones que conviuen al centre hi puguin cuinar esporàdicament, amb el suport de les professionals.

S'han de poder cuinar alguns dels àpats que es serveixen. Es tracta de facilitar activitats significatives, com ara cuinar un pastís o preparar plats típics d'altres indrets de les persones que hi convisquin. La cuina central prepararà els àpats diaris, però les de les plantes han de permetre mantenir les habilitats de cuina de les persones, com feien abans de viure en la residència.

En la zona d'estar s'inclouen mobles de menjador per replicar l'ambient d'una casa. Per exemple una vitrina per posar les copes, les tasses del cafè, les lleixes per posar fotos i caixons per posar llibres o CD's. També es disposen de prestatgeries per a llibres i revistes.

Tots aquests espais estaran dins de la mateixa planta com si es tractés d'un *pis compartit*, en el que cada persona resident pot tenir la seva autonomia. L'espai de convivència **estimula la interacció social**, afavorint les trobades i la comunicació entre les persones, així com la socialització i la permanència en els grups socials dels residents. La flexibilitat en el disseny d'aquest espai permetrà, a més, possibles modificacions en el futur.

La ubicació en planta d'aquest espai en la cantonada del carrer Olzinelles i la Plaça Bonet i Muixí assegura la correcta il·luminació i potencia la seva relació amb el carrer.

Espai de bugaderia. Consta d'una rentadora i assecadora en columna com un petit armari. Es tracta de que les persones puguin rentar-se alguna peça de roba especial que no volen portar-la a la bugaderia central, i de seguir realitzant les activitats significatives, com ara rentar roba, plegar-la i planxar-la, que les persones feien abans d'entrar a la residència.

Igualment els residents de totes les plantes gaudiran dels comuns de tot l'edifici (en les plantes baixa i primera) en els que podran diversificar activitats i socialitzar amb la resta de residents.

L'objectiu és que es trobin com a casa, podent tenir tot el necessari a la seva planta però podent gaudir d'altres espais comuns de més dimensió per activitats d'altres índoles (tallers, espais polivalents, gimnàs...) a les plantes baixa i 1a. En aquets es plantejarà mobiliari que faciliti una flexibilitat de disposicions. Els materials i mobiliaris que configuren aquests espais crearan un ambient càlid i confortable.

Espais d'emmagatzematge. Prop del nucli d'ascensors cada planta disposarà d'un espai important d'emmagatzematge, just al costat de l'escala existent.

Punt de control en el centre de la planta ben relacionat amb la sortida dels ascensors i escala, amb els accessos als dormitoris i amb l'espai de convivència. Consta de zona de control, registre i magatzem de farmàcia amb capacitat per col·locar una cadira, un parell d'ordinadors, lleixes per dipositar arxius, telèfon i material d'oficina. Té un petit espai tancat amb material de farmàcia bàsic.

Un bany geriàtric, un pel personal i un de neteja completen la resta d'espais de cada planta.

Creació d'ambients afectius i segurs. L'ús de materials naturals i familiars pels usuaris, com la fusta i el linòleum, ens ajuda a crear espais confortables, càlids i acollidors. L'espai de l'habitació i el seu mobiliari serà flexible i permetrà diferents distribucions, amb l'objectiu que el resident se'l pugui personalitzar per sentir-se com a casa.

PLANTA COBERTA.

A la planta coberta s'hi accedeix gràcies a la nova escala que ocupa el buit central. La seva situació centrada en planta zonifica els diferents usos que s'hi ubicaran en aquest nivell. També es proposa fer arribar un dels ascensors a coberta per fer-la més accessible. Tots dos, escala i ascensor, configuren un nou badalot que es situa en el centre d'aquesta planta.

Una nova estructura metàl·lica neix a partir d'aquest badalot fins a la crugia prèvia a arribar a les 3 façanes. Un conjunt de pilars i bigues generant aquesta estructura a modo de porxo amb una doble finalitat. La nova estructura neix sobre la terminació de l'existent, buscant la continuïtat dels elements verticals.


Al costat que dona al carrer Olzinelles i cap a la Plaça, i sempre sota l'estructura metàl·lica, s'hi ubiquen principalment el conjunt de màquines necessàries per a les instal·lacions de l'edifici, encerclades per un tancament acústic. Sobre elles i aprofitant l'entramat metàl·lic, les plaques fotovoltaiques.

A l'altre costat de la planta i amb un accés des del vestíbul cobert que configuren escala i ascensor, trobem un accés a un espai exterior mig cobert per la pèrgola metàl·lica per l'ús de la Residencia.

QUADRE RESUM SUPERFÍCIES. PROPOSTA



PLANTA PRIMERA
e:1/200

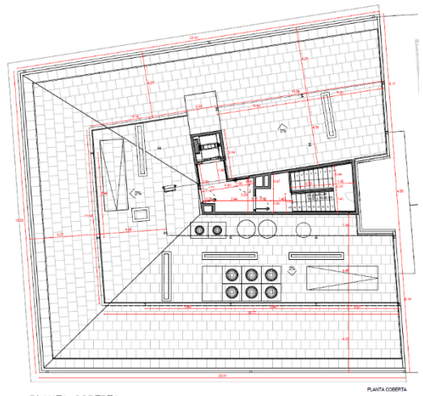

PLANTA COBERTA
e:1/200



PLANTA BAIXA
e:1/200




PLANTA TIPUS
e:1/200

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construida usos comuns	
Sup. construida pb	470.22 m²
Sup. construida p1	479.06 m²
Sup. construida p7-badalot	33.82 m²
Sup. construida usos comuns	983.11 m²

Sup. construida ús habitacional	
Sup. construida p2	479.06 m²
Sup. construida p3	479.06 m²
Sup. construida p4	479.06 m²
Sup. construida p5	479.06 m²
Sup. construida p6	479.06 m²
Sup. construida ús habitacional	2395.32 m²
Superficie construida total	3378.43 m²



PLANTA BAIXA

SUPERFICIES ÚTILS PB

0-01	CANCELL	3.21 m²
0-02	VESTÍBUL	39.93 m²
0-03	RECEPCIÓ	11.94 m²
0-04	SERVEIS ADAPTATS	9.77 m²
0-05	RAMPA/ESCALA	23.74 m²
0-06	ESCALA 1	5.96 m²
0-07	PASSADÍS D'EVACUACIÓ	13.74 m²
0-08	SALA POLIVALENT	162.20 m²
0-09	CUINA	45.89 m²
0-10	REBOST/CAMBRES FRIGORÍFIQUES	15.81 m²
0-11	PASSADÍS DE SERVEI	5.20 m²
0-12	SERVEI PERSONAL	3.47 m²
0-13	RESIDUS	3.76 m²
0-14	NETEJA	2.45 m²
0-15	SERVEI ADAPTA	4.40 m²
0-16	PAS INSTAL·LACIONS	11.70 m²
0-17	SALA INSTAL·LACIONS 1	13.82 m²
0-18	SALA INSTAL·LACIONS 2	6.98 m²
0-19	SALA INSTAL·LACIONS 3	8.60 m²
0-20	ESCALA 2	13.37 m²
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA BAIXA		405.94 m²

SUPERFICIES ÚTILS P1

1-01	DISTRIBUIDOR	54.40 m²
1-02	SALA MOTRICITAT/FISIOTERÀPIA	46.14 m²
1-03	AULA DE MANUALITATS	33.81 m²
1-04	PERRUQUERIA	16.75 m²
1-05	PODOLODIA	17.09 m²
1-06	ATENCIÓ SANITÀRIA	15.63 m²
1-07	SALA DE VETLLA	14.76 m²
1-08	DIRECCIÓ	11.17 m²
1-09	SALA DE REUNIONS-OFFICE	11.35 m²
1-10	ADMINISTRACIÓ	9.99 m²
1-11	DESPATX PROFESSIONALS	9.99 m²
1-12	ASSISTÈNCIA SOCIAL	8.74 m²
1-13	PASSADÍS ADMINISTRACIÓ	13.33 m²
1-14	VESTIDOR DONES	25.92 m²
1-15	VESTIDOR HOMES	10.99 m²
1-16	BUGADERIA	35.58 m²
1-17	VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	11.08 m²
1-17A	PASSADÍS PERSONAL	6.08 m²
1-18	MAGATZEM 1	3.48 m²
1-19	MAGATZEM 2	10.42 m²
1-20	NETEJA	3.89 m²
1-21	ESCALA 1	10.32 m²
1-22	ESCALA 2	16.34 m²
1-23	SERVEIS ADAPTATS	9.03 m²
1-24	SERVEIS PERSONALS	5.31 m²
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA PRIMERA		411.58 m²

PLANTA 2ª, 3ª, 4ª i 5ª

T-01A	DISTRIBUCIÓ 1	29.05 m²
T-01B	DISTRIBUCIÓ 2	17.94 m²
T-01C	DISTRIBUCIÓ 3	11.95 m²
T-02	UNITAT DE CONTROL	3.32 m²
T-03A	SALA D'ESTAR-BIBLIOTECA	14.61 m²
T-03B	SALA D'ESTAR-TV	14.08 m²
T-03C	SALA D'ESTAR-MENJADOR	25.29 m²
T-04	OFICI MENJADOR	4.35 m²
T-05	OFICI ROBA	2.68 m²
T-06	BANY GERIÀTRIC	7.38 m²
T-07	NETEJA	0.96 m²
T-08	SERVEI DE PERSONAL	2.88 m²
T-09	MAGATZEM 2	7.51 m²
T-10	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	16.71 m²
T-11	ESCALA 1	10.32 m²
T-12	ESCALA 2	16.36 m²

UNITAT HABITACIONAL 01

U.1.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.1.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.1.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.37 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.88 m²

UNITAT HABITACIONAL 02

U.2.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.2.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.2.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.85 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.34 m²

UNITAT HABITACIONAL 03

U.3.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.3.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.3.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.30 m²
U.3.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.50 m²

UNITAT HABITACIONAL 04

U.4.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.4.2	BANY ADAPTAT A	4.18 m²
U.4.3	BANY ADAPTAT B	4.26 m²
U.4.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.05 m²
U.4.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.02 m²

UNITAT HABITACIONAL 05

U.5.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.5.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.5.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.68 m²
U.5.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.18 m²

UNITAT HABITACIONAL 06

U.6.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.6.2	BANY	3.04 m²
U.6.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.24 m²
U.6.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.66 m²

UNITAT HABITACIONAL 07

U.7.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.7.2	BANY ADAPTAT	4.41 m²
U.7.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.66 m²
U.7.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.82 m²
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA SEGONA		411.30 m²

PLANTA 6ª

T-01A	DISTRIBUCIÓ 1	29.05 m²
T-01B	DISTRIBUCIÓ 2	17.94 m²
T-01C	DISTRIBUCIÓ 3	11.94 m²
T-02	UNITAT DE CONTROL	3.32 m²
T-03A	SALA D'ESTAR-BIBLIOTECA	14.38 m²
T-03B	SALA D'ESTAR-TV	13.67 m²
T-03C	SALA D'ESTAR-MENJADOR	25.13 m²
T-04	OFICI MENJADOR	4.35 m²
T-05	OFICI ROBA	2.68 m²
T-06	BANY GERIÀTRIC	7.38 m²
T-07	NETEJA	0.96 m²
T-08	SERVEI DE PERSONAL	2.88 m²
T-09	MAGATZEM 2	7.29 m²
T-10	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	16.71 m²
T-11	ESCALA 1	10.32 m²
T-12	ESCALA 2	16.36 m²

UNITAT HABITACIONAL 01

U.1.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.1.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.1.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.05 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.73 m²

UNITAT HABITACIONAL 02

U.2.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.2.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.2.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.70 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.20 m²

UNITAT HABITACIONAL 03

U.3.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.3.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.3.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.16 m²
U.3.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.36 m²

UNITAT HABITACIONAL 04

U.4.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.4.2	BANY ADAPTAT A	4.18 m²
U.4.3	BANY ADAPTAT B	4.26 m²
U.4.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.90 m²
U.4.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.88 m²

UNITAT HABITACIONAL 05

U.5.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.5.2	BANY ADAPTAT	4.26 m²
U.5.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.54 m²
U.5.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.04 m²

UNITAT HABITACIONAL 06

U.6.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.6.2	BANY	3.04 m²
U.6.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.09 m²
U.6.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.51 m²

UNITAT HABITACIONAL 07

U.7.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.7.2	BANY ADAPTAT	4.42 m²
U.7.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.51 m²
U.7.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.69 m²
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA SISENA		408.09 m²

MD.1.5.1 Objectius de la proposta de mobiliari

El projecte de mobiliari contarà amb tot allò necessari per donar servei als residents i personal de la Residencia.

El criteri principal d'aquest projecte de mobiliari és crear espais acollidors i càlids, i que compleixi amb els requeriments de confort, seguretat, facilitat de manteniment i durabilitat d'ús. S'ha buscat també de simplificar al màxim el tipus de mobiliari i escollir pocs models amb variacions que s'adaptin a les diferents funcions de l'equipament. Això també facilita el reconeixement dels espais per part dels residents, facilitant l'orientació.

El mobiliari compleix totes les normatives d'adaptabilitat, confort i seguretat i les que regeixen per aquest tipus d'equipament. Són resistents, durables i de fàcil manteniment.

El disseny de la habitació possibilita la seva personalització sempre que la persona ho vulgui decorant-la al seu gust, aquest és un element important que afavoreix que els persones grans es trobin a gust en aquest espai.

Les habitacions son el més similar a una llar. Amb cortines, enllumenat suficient, tauleta de nit, armari, butaca i llit articulat.

El mobiliari a mida inclou aquells mobles que s'han de fabricar a mida, no estandarditzats, però amb materials i acabats de les mateixes característiques que la resta.

El parament de la llar, menjador i sales de dia, inclouen tots aquells elements necessaris per a fer còmoda l'estança dels usuaris: llençols, coixins, mantes, tovalloles, etc. S'inclouen recanvis dels elements que estan en contacte directe amb l'usuari i que requereixin ser canviats amb major freqüència com són llençols i tovalloles. També es comptabilitzaran els estris lligats al menjador, com safates, vaixella, coberts, vasos, etc..

En la documentació gràfica que s'adjunta es grafia la posició i mida de tot l'equipament necessari, designant i numerant amb un codi els mobles que hi han en cada espai. Paral·lelament, el conjunt de mobiliari es divideix amb FAMILIES que cadascuna té un codi.

En el capítol DG Documentació gràfica podem veure, per plantes i ús, la distribució del mobiliari i a continuació les fitxes característiques dels productes que s'hi ubiquen. Per a cada zona: el llistat de mobles que podem trobar-hi i la seva correlació amb la família i fitxa a la que pertany.

Les famílies son les següents:

1. A. ARMARIS
2. C. CADIRES I SOFAS
3. T. TAULES
4. LL. LLITS
5. CO. CORTINES
6. E. ELECTRODOMÈSTICS
7. AB. ACCESSORIS BANYS
8. AC. ACCESSORIS
9. MM. MOBLES a MIDA
10. PR. PARAMENT DE LA LLAR, MENJADOR I SALA D'ESTAR
11. SENYALÍSTICA

Objectius de la proposta de senyalística.

L'objectiu del sistema de senyalització és orientar i informar als residents mitjançant una imatge gràfica pròpia. En els senyals hi intervenen diferents elements gràfics, tipografia, pictogrames i fletxes, cromatisme, mides i proporcions que permetran que el missatge arribi de manera clara i precisa a l'usuari.

El disseny de la senyalització s'ha de caracteritzar per:

- Permetre retolar els diferents àmbits, espais i serveis (tant interns com externs) de l'edifici, per tal de facilitar els moviments dels usuaris i el treball del personal.
- Potencials el caràcter propi de certs espais.
- Conferir una imatge ordenada i unitària de l'equipament.
- Ajudar a jerarquitzar les informacions dels residents, integrant-les dins d'un mateix model.
- Oferir un missatge visual efectiu.
- Combinar estètica amb funcionalitat.
- Afavorir l'accés a l'equipament.
- Facilitar l'ús de l'equipament i els seus serveis.
- Permetre l'accessibilitat i utilització autònoma

La tipografia Tipografia Trade Gothic BoldTwo és una tipografia clara i contundent, pensada per a ser llegida tant d'aprop com de lluny. És per això que és una tipografia molt adient per un sistema de senyalització d'un equipament, doncs funciona a tots els nivells de lectura

ELEMENTS GRÀFICS. Els elements gràfics són imprescindibles en els sistema de senyalització.

_Senyal IDENTIFICATIVA equipament. Imatge/logo equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona segons Manual Identitat Gràfica Municipal. Situada a la pell exterior de l'edifici serà visible i identificativa des del carrer.

_Senyal orientativa DIRECTORI COMPLERT de l'equipament. En planta baixa, al costat de l'accés, un únic directori complert informatiu de tots els espais que conté les diferents plantes de l'equipament.

_ Senyals POSICIONALS amb número de planta situades en les escales interiors.

_ Senyals IDENTIFICATIVA INTERIOR de cadascun dels espais en les diferents plantes.

_ Senyal HABITACIONS en cada una de les portes amb el nom del/s residents que l'ocupen.

_Senyals pictogrames. Relació de senyals per donar compliment i adequació a la llicencia Ambiental en els aparats d'incendis. No incloses en aquet projecte de senyalitica.

Excepte la primera senyal exterior tota la resta son de placa de metacrilat transparent de 10mm de gruix rotulada amb lletres de color 6011 i tipologia de lletra Tipografia Trade Gothic BoldTwo. Les plaques tenen mides diferents segons tipologia i gràcies uns distanciadors es separen del parament per la seva correcta subjecció i facilitar la visibilitat.

L'elecció del color ve determinada per l'entorn i la lluminositat de l'espai a senyalitzar. El contrast és un element primordial en la llegibilitat de la senyalització. Donat que l'arquitectura de l'edifici juga amb el blanc i la fusta, una tonalitat mes fosca en la senyalització és el que millor contrast, claredat i llegibilitat permet

En general la majoria de senyals es col·loquen a 1.60m d'alçada. Veure documentació gràfica per més detalls.

MD.1.8 Pressupost de contracte

El pressupost per la realització del mobiliari per l'equipament de la cuina i bugaderia de l'equipament assistencial Josep Miracle situat a la Plaça del Bonet i Muixí núm 1-2 - Districte de Sants-Montjuïc, és:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	641.856,54 €
----------	- €
----------	- €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	641.856,54 €
21% IVA	134.789,87 €
TOTAL PEC AMB IVA	776.646,41 €

Barcelona, maig de 2024

J. Altabàs Càrdenes

S. Raventós Mateu

ME 3. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres que la DF estimi necessàries. Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides i que les confirmi sempre amb la direcció facultativa abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda.

Per l'execució del mobiliari i senyalística de l'equipament assistencial Josep Miracle situat a la Plaça del Bonet i Muixí núm 1-2 - Districte de Sants-Montjuïc, es preveuen els següents terminis:


	FABRICACIÓ i SUBMINISTRE	COL.LOCACIÓ
_ MOBILIARI Cadires, sofàs, taules, llits, armaris, cortines, electrodomèstics i accessoris **_ PARAMENT DE LLAR, MENJADOR I SALES D'ESTAR** **_ MOBLES A MIDA** **_ SENYALITICA**	**2 mesos**	**1 mes**

El període de fabricació inclou presentació de mostres, replanteig en obra i acceptació per part de la DF.

II. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA





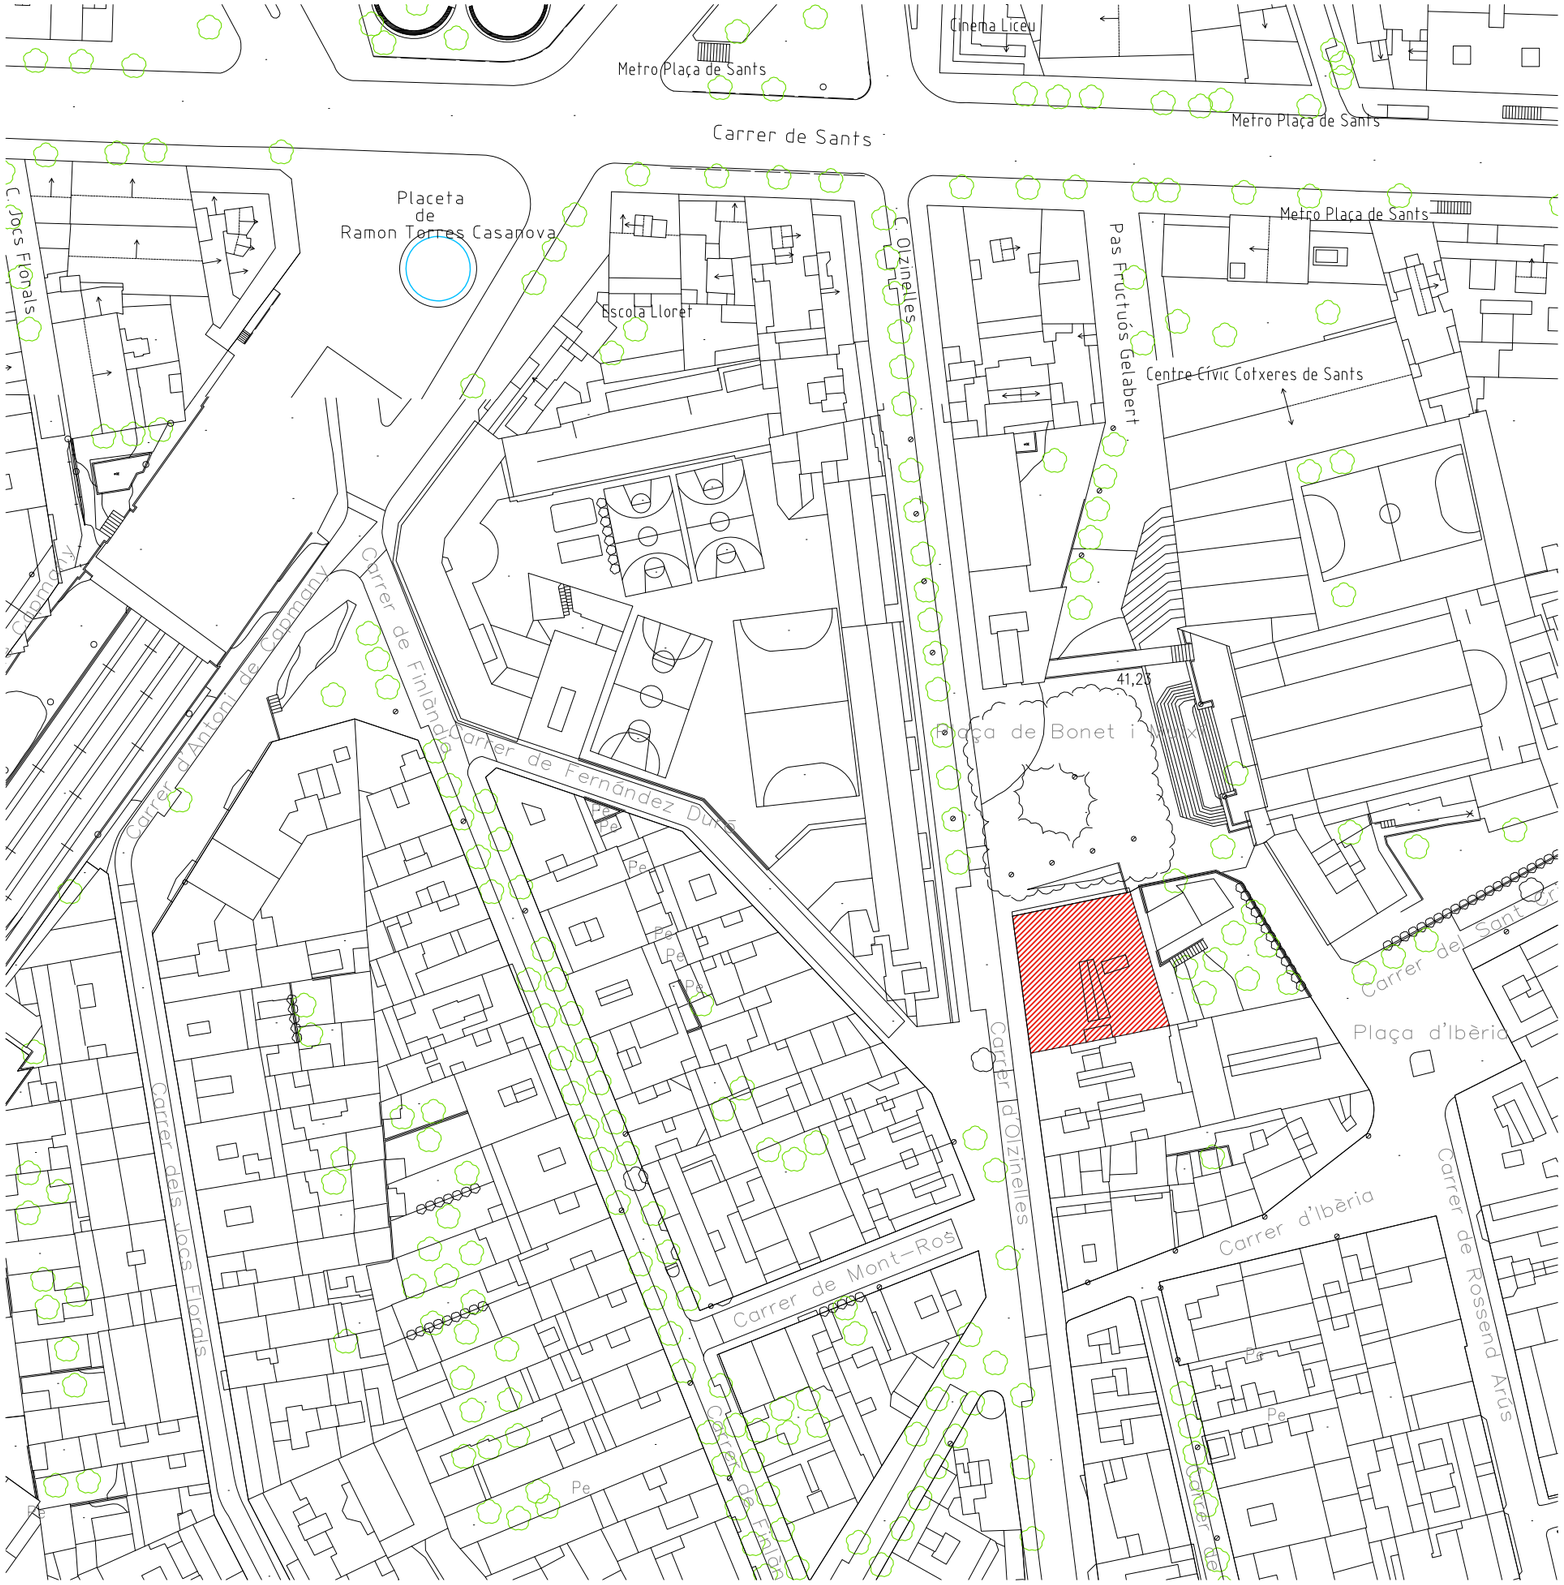

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES A1_1/500 A3_1/1000 ORIGINALS A3 0 10 20 GRÀFIQUES	DATA: ABRIL_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.1_SITUACIÓ_I_EMPLAÇAMENT DG.1.1_SITUACIÓ –	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RJM_CB_SIT	PLÀNOL NÚM. 01 FULL 01 DE 03



N

SITUACIÓ
e: 1/1000

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES A1_1/500 A3_1/1000 ORIGINALS A3 0 10 20 GRÀFIQUES	DATA: ABRIL_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.1_SITUACIÓ_I_EMPLAÇAMENT DG.1.2_ORTOFOTOPLA –	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RJM_CB_SIT	PLÀNOL NÚM. 02 FULL..02..DE..03.

c./OLZINELLES





PLAÇA BONET
i MUIXÍ




PASSATGE TORRE DEL
RELLOTGE




EMPLAÇAMENT
e: 1/500


Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES A1_1/250 A3_1/500 ORIGINALS A3 0 5 10 GRÀFIQUES	DATA: ABRIL_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.1_SITUACIÓ_I_EMPLAÇAMENT DG.1.3_EMPLAÇAMENT –	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RJM_CB_SIT	PLÀNOL NÚM. 03 FULL 03 DE 03

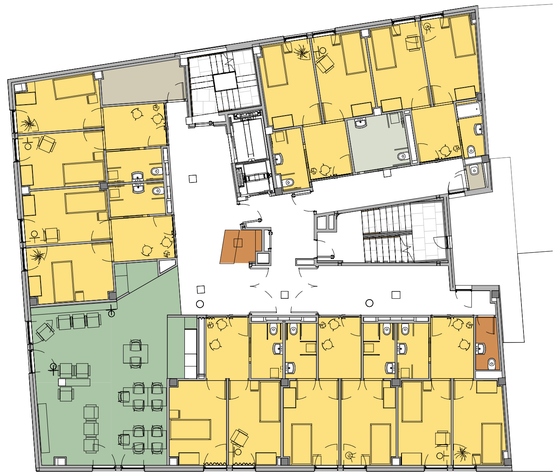


PLANTA TERCERA

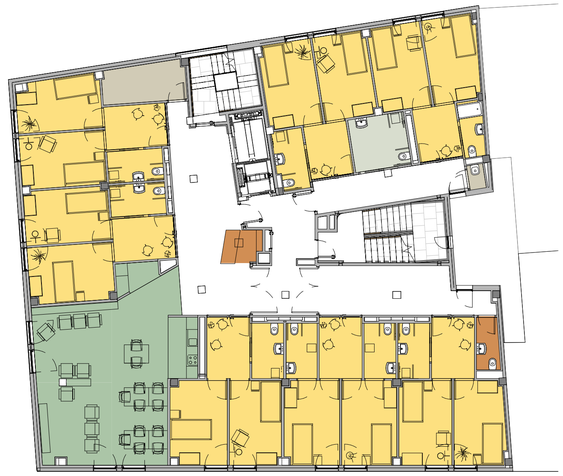

PLANTA QUARTA

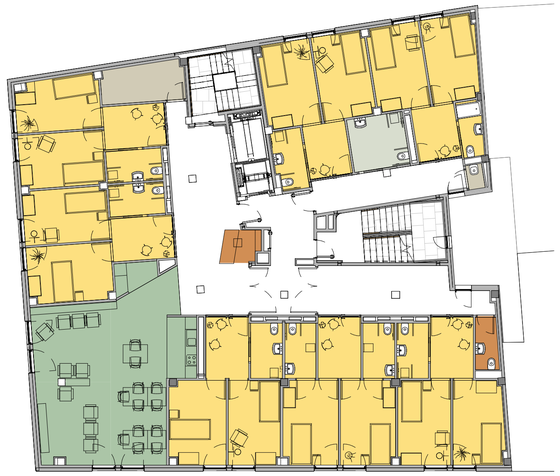

PLANTA CINQUENA

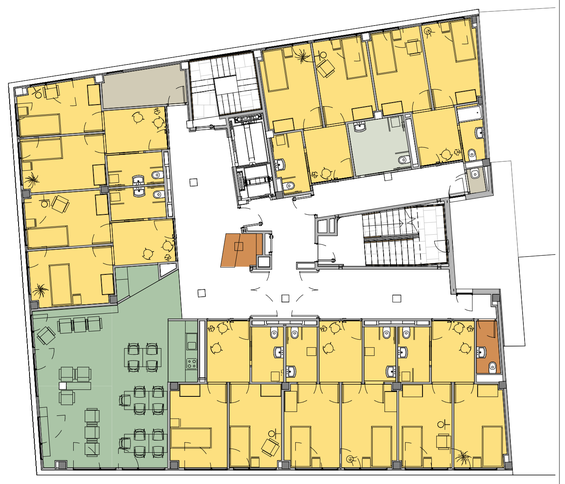

PLANTA SISENA



PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA



PLANTA SEGONA

ESPAIS COMUNS

USOS DEL PROGRAMA FUNCIONAL
ADMINISTRACIÓ I GERÈNCIA
ATENCIÓ PERSONAL
ESPAIS COMUNS
HOSTELERIA
RECURSOS HUMANS /PERSONAL

INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS

PLANTES HABITACIONS


ESPAIS COMUNS
HABITACIONS
HOSTELERIA
RECURSOS HUMANS /PERSONAL

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construida usos comuns	
Sup. construida pb	**470.22 m²**
Sup. construida p1	**479.06 m²**
Sup. construida p7-badalot	**33.82 m²**
Sup. construida usos comuns	**983.11 m²**
Sup. construida ús habitacional	
Sup. construida p2	**479.06 m²**
Sup. construida p3	**479.06 m²**
Sup. construida p4	**479.06 m²**
Sup. construida p5	**479.06 m²**
Sup. construida p6	**479.06 m²**
Sup. construida ús habitacional	**2395.32 m²**
Superficie construida total	**3378.43 m²**

SUPERFICIES ÚTILS

Planta baixa_nivell-060	**292.59 m²**
Planta baixa_nivell 0,00	**110.39 m²**
Planta Primera	**409.93 m²**
Planta Segona	**408.01 m²**
Planta Tercera	**408.23 m²**
Planta Quarta	**408.65 m²**
Planta Cinquena	**408.64 m²**
Planta Sisena	**405.42 m²**
Planta Badalot	**23.89 m²**
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL	**2875.77 m²**



N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TITOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM. 1-2, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:150
A3 1:300
ORIGINALS A1
0 3.0 6.0
GRAFIQUES

DATA
ABRIL-2024

NOM DEL PLANOL
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1-PLANTES
PROPOSTA ARQUITECTURA PROGRAMA FUNCIONAL

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NOM. 20
NOM FITXER: DG.6.5.1.1
FULL 1 DE 16



PLANTA BAIXA _ COTES

ACCESSOS

AC1 Accès Residència
AC2 Accès Cuina Servei


SUPERFICIES ÚTILS PB

	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	23.89 m²
0-01	CANCELL	4.79 m²
0-02	VESTÍBUL	39.07 m²
0-03	RECEPCIÓ	10.19 m²
0-04	SERVEIS ADAPTATS	9.68 m²
0-05	RAMPA/ESCALA	23.74 m²
0-06	ESCALA 1	5.96 m²
0-07	PASSADÍS D'EVACUACIÓ	13.74 m²
0-08	SALA POLIVALENT	160.19 m²
0-09	CUINA	45.85 m²
0-10	REBOST/CAMBRES FRIGORÍFIQUES	16.08 m²
0-11	PASSADÍS I REBOST	14.85 m²
0-13	RESIDUS	4.53 m²
0-14	NETEJA	2.16 m²
0-15	SERVEI ADAPTA	4.40 m²
0-16	PAS INSTAL·LACIONS	11.70 m²
0-17	SALA INSTAL·LACIONS 1	13.82 m²
0-18	SALA INSTAL·LACIONS 2	6.79 m²
0-19	SALA INSTAL·LACIONS 3	8.41 m²
0-20	ESCALA 2	13.35 m²
	SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA BAIXA	426.67 m²

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construïda usos comuns	
Sup. construïda pb	470.22 m²
Sup. construïda p1	479.06 m²
Sup. construïda p7-badalot	33.82 m²
Sup. construïda usos comuns	983.11 m²

Sup. construïda ús habitacional	
Sup. construïda p2	479.06 m²
Sup. construïda p3	479.06 m²
Sup. construïda p4	479.06 m²
Sup. construïda p5	479.06 m²
Sup. construïda p6	479.06 m²
Sup. construïda ús habitacional	2395.32 m²
Superfície construïda total	3378.43 m²



Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRÀFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
22

NOM FITXER:
DG.6.5.1.3

FULL...3...DE..16.




PLANTA BAIXA _ COTES

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construida usos comuns	
Sup. construida pb	470.22 m²
Sup. construida p1	479.06 m²
Sup. construida p7-badalot	33.82 m²
Sup. construida usos comuns	983.11 m²
Sup. construida ús habitacional	
Sup. construida p2	479.06 m²
Sup. construida p3	479.06 m²
Sup. construida p4	479.06 m²
Sup. construida p5	479.06 m²
Sup. construida p6	479.06 m²
Sup. construida ús habitacional	2395.32 m²
Superficie construida total	3378.43 m²

SUPERFICIES ÚTILS P1

1-01	DISTRIBUIDOR	53.54 m²
1-02	SALA MOTRICITAT/FISIOTERÀPIA	46.14 m²
1-03	AULA DE MANUALITATS	33.61 m²
1-04	PERRUQUERIA	16.75 m²
1-05	PODOLODIA	17.09 m²
1-06	ATENCIÓ SANITÀRIA	15.63 m²
1-07	SALA DE VETLLA	14.76 m²
1-08	DIRECCIÓ	11.17 m²
1-09	SALA DE REUNIONS-OFFICE	11.35 m²
1-10	ADMINISTRACIÓ	9.99 m²
1-11	DESPATX PROFESSIONALS	9.99 m²
1-12	ASSISTÈNCIA SOCIAL	8.76 m²
1-13	PASSADÍS ADMINISTRACIÓ	13.33 m²
1-14	VESTIDOR DONES	25.58 m²
1-15	VESTIDOR HOMES	10.99 m²
1-16	BUGADERIA	33.53 m²
1-17	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	11.21 m²
1-17A	PASSADÍS PERSONAL	6.09 m²
1-18	MAGATZEM 1- MANTENIMENT	3.33 m²
1-19	MAGATZEM 2	10.49 m²
1-20	NETEJA	5.77 m²
1-21	ESCALA 1	10.32 m²
1-22	ESCALA 2	16.18 m²
1-23	SERVEIS ADAPTATS	9.03 m²
1-24	SERVEIS PERSONALS	5.31 m²
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA PRIMERA		409.93 m²



Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1

0 1.0 2.0
GRÀFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA PRIMERA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
DG.6.5.1.5

PLÀNOL NÚM.
24

FULL...5...DE..16.



PLANTA BAIXA _ COTES

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construida usos comuns

Sup. construida pb	470.22 m²
Sup. construida p1	479.06 m²
Sup. construida p7-badalot	33.82 m²
Sup. construida usos comuns	983.11 m²

Sup. construida ús habitacional

Sup. construida p2	479.06 m²
Sup. construida p3	479.06 m²
Sup. construida p4	479.06 m²
Sup. construida p5	479.06 m²
Sup. construida p6	479.06 m²
Sup. construida ús habitacional	2395.32 m²
Superficie construida total	3378.43 m²

SUPERFICIES ÚTILS P2

T-01A	DISTRIBUCIÓ 1	28.70 m²
T-01B	DISTRIBUCIÓ 2	17.91 m²
T-01C	DISTRIBUCIÓ 3	11.95 m²
T-02	UNITAT DE CONTROL	2.93 m²
T-03A	SALA D'ESTAR-BIBLIOTECA	14.51 m²
T-03B	SALA D'ESTAR-TV	14.08 m²
T-03C	SALA D'ESTAR-MENJADOR	25.18 m²
T-04	OFICI MENJADOR	4.35 m²
T-05	OFICI ROBA	2.65 m²
T-06	BANY GERIÀTRIC	7.15 m²
T-07	NETEJA	0.96 m²
T-08	SERVEI DE PERSONAL	2.82 m²
T-09	MAGATZEM 2	7.42 m²
T-10	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	16.59 m²
T-11	ESCALA 1	10.32 m²
T-12	ESCALA 2	16.24 m²

UNITAT HABITACIONAL 01

U.1.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.1.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.1.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.37 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.88 m²

UNITAT HABITACIONAL 02

U.2.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.2.2	BANY ADAPTAT	4.19 m²
U.2.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.85 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.34 m²

UNITAT HABITACIONAL 03

U.3.1	VESTÍBUL	6.25 m²
U.3.2	BANY ADAPTAT	4.19 m²
U.3.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.18 m²
U.3.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.39 m²

UNITAT HABITACIONAL 04

U.4.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.4.2	BANY ADAPTAT A	4.10 m²
U.4.3	BANY ADAPTAT B	4.19 m²
U.4.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.97 m²
U.4.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.95 m²

UNITAT HABITACIONAL 05

U.5.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.5.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.5.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.68 m²
U.5.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.18 m²

UNITAT HABITACIONAL 06

U.6.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.6.2	BANY	3.04 m²
U.6.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.24 m²
U.6.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.66 m²

UNITAT HABITACIONAL 07

U.7.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.7.2	BANY ADAPTAT	4.29 m²
U.7.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.66 m²
U.7.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.62 m²

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA SEGONA 408.44 m²

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRÀFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA 2a

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 26
NOM FITXER: DG.6.5.1.7
FULL....7...DE..16.



PLANTA BAIXA _ COTES

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construida usos comuns

Sup. construida pb	470.22 m²
Sup. construida p1	479.06 m²
Sup. construida p7-badalot	33.82 m²
Sup. construida usos comuns	983.11 m²

Sup. construida ús habitacional

Sup. construida p2	479.06 m²
Sup. construida p3	479.06 m²
Sup. construida p4	479.06 m²
Sup. construida p5	479.06 m²
Sup. construida p6	479.06 m²
Sup. construida ús habitacional	2395.32 m²
Superficie construida total	3378.43 m²

SUPERFICIES ÚTILS P3

T-01A	DISTRIBUCIÓ 1	28.70 m²
T-01B	DISTRIBUCIÓ 2	17.89 m²
T-01C	DISTRIBUCIÓ 3	11.94 m²
T-02	UNITAT DE CONTROL	2.93 m²
T-03A	SALA D'ESTAR-BIBLIOTECA	14.51 m²
T-03B	SALA D'ESTAR-TV	14.08 m²
T-03C	SALA D'ESTAR-MENJADOR	25.18 m²
T-04	OFICI MENJADOR	4.35 m²
T-05	OFICI ROBA	2.65 m²
T-06	BANY GERIÀTRIC	7.15 m²
T-07	NETEJA	0.96 m²
T-08	SERVEI DE PERSONAL	2.82 m²
T-09	MAGATZEM 2	7.42 m²
T-10	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	16.59 m²
T-11	ESCALA 1	10.32 m²
T-12	ESCALA 2	16.23 m²

UNITAT HABITACIONAL 01

U.1.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.1.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.1.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.37 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.88 m²

UNITAT HABITACIONAL 02

U.2.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.2.2	BANY ADAPTAT	4.19 m²
U.2.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.85 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.34 m²

UNITAT HABITACIONAL 03

U.3.1	VESTÍBUL	6.27 m²
U.3.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.3.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.30 m²
U.3.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.50 m²

UNITAT HABITACIONAL 04

U.4.1	VESTÍBUL	6.24 m²
U.4.2	BANY ADAPTAT A	4.10 m²
U.4.3	BANY ADAPTAT B	4.18 m²
U.4.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.93 m²
U.4.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.91 m²

UNITAT HABITACIONAL 05

U.5.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.5.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.5.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.68 m²
U.5.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.18 m²

UNITAT HABITACIONAL 06

U.6.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.6.2	BANY	3.04 m²
U.6.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.24 m²
U.6.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.66 m²

UNITAT HABITACIONAL 07

U.7.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.7.2	BANY ADAPTAT	4.29 m²
U.7.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.66 m²
U.7.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.63 m²

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA TERCERA 408.52 m²

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRÀFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA 3a,4a,5a

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.5.1.9

PLÀNOL NÚM. 28
FULL...9...DE..16.



PLANTA BAIXA _ COTES

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construida usos comuns

Sup. construida pb	470.22 m²
Sup. construida p1	479.06 m²
Sup. construida p7-badalot	33.82 m²
Sup. construida usos comuns	983.11 m²

Sup. construida ús habitacional

Sup. construida p2	479.06 m²
Sup. construida p3	479.06 m²
Sup. construida p4	479.06 m²
Sup. construida p5	479.06 m²
Sup. construida p6	479.06 m²
Sup. construida ús habitacional	2395.32 m²
Superficie construida total	3378.43 m²

SUPERFICIES ÚTILS P6

T-01A	DISTRIBUCIÓ 1	28.70 m²
T-01B	DISTRIBUCIÓ 2	17.91 m²
T-01C	DISTRIBUCIÓ 3	11.94 m²
T-02	UNITAT DE CONTROL	2.93 m²
T-03A	SALA D'ESTAR-BIBLIOTECA	14.29 m²
T-03B	SALA D'ESTAR-TV	13.67 m²
T-03C	SALA D'ESTAR-MENJADOR	25.01 m²
T-04	OFICI MENJADOR	4.35 m²
T-05	OFICI ROBA	2.65 m²
T-06	BANY GERIÀTRIC	7.15 m²
T-07	NETEJA	0.96 m²
T-08	SERVEI DE PERSONAL	2.82 m²
T-09	MAGATZEM 2	7.19 m²
T-10	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	16.60 m²
T-11	ESCALA 1	10.32 m²
T-12	ESCALA 2	16.02 m²

UNITAT HABITACIONAL 01

U.1.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.1.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.1.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.05 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.73 m²

UNITAT HABITACIONAL 02

U.2.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.2.2	BANY ADAPTAT	4.19 m²
U.2.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.70 m²
U.2.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	11.20 m²

UNITAT HABITACIONAL 03

U.3.1	VESTÍBUL	6.27 m²
U.3.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.3.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	11.16 m²
U.3.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.36 m²

UNITAT HABITACIONAL 04

U.4.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.4.2	BANY ADAPTAT A	4.10 m²
U.4.3	BANY ADAPTAT B	4.18 m²
U.4.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.90 m²
U.4.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.88 m²

UNITAT HABITACIONAL 05

U.5.1	VESTÍBUL	6.30 m²
U.5.2	BANY ADAPTAT	4.18 m²
U.5.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.54 m²
U.5.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.04 m²

UNITAT HABITACIONAL 06

U.6.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.6.2	BANY	3.04 m²
U.6.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.09 m²
U.6.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.51 m²

UNITAT HABITACIONAL 07

U.7.1	VESTÍBUL	5.46 m²
U.7.2	BANY ADAPTAT	4.29 m²
U.7.A	HABITACIÓ INDIVIDUAL A	10.51 m²
U.7.B	HABITACIÓ INDIVIDUAL B	10.48 m²

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA SISENA **405.42 m²**

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARi i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRÀFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA 6a

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 34
NOM FITXER: DG.6.5.1.15
FULL...15..DE..16.

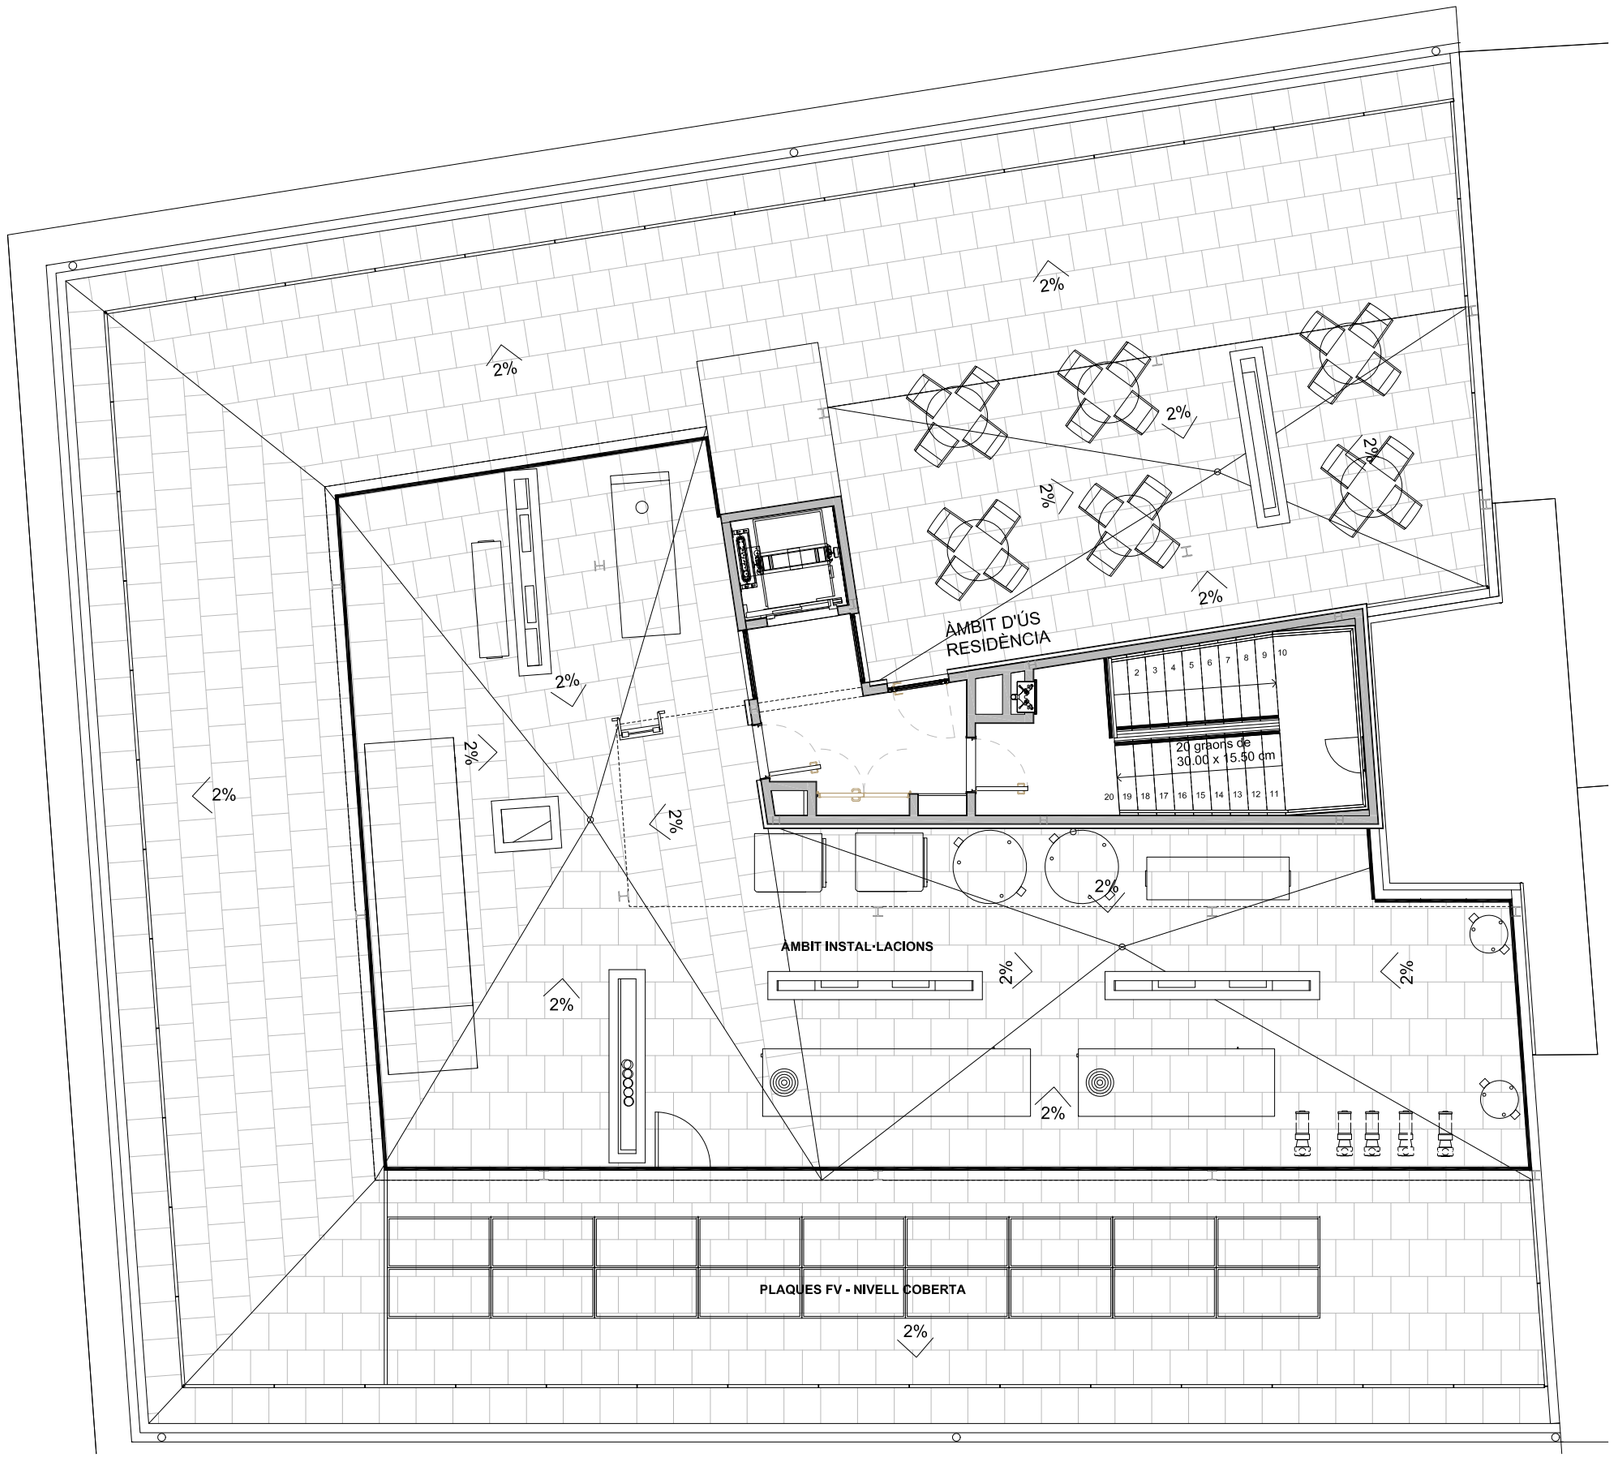


PLANTA BAIXA _ COTES

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construïda usos comuns	
Sup. construïda pb	**470.22 m²**
Sup. construïda p1	**479.06 m²**
Sup. construïda p7-badalot	**33.82 m²**
Sup. construïda usos comuns	**983.11 m²**

Sup. construïda ús habitacional	
Sup. construïda p2	**479.06 m²**
Sup. construïda p3	**479.06 m²**
Sup. construïda p4	**479.06 m²**
Sup. construïda p5	**479.06 m²**
Sup. construïda p6	**479.06 m²**
Sup. construïda ús habitacional	**2395.32 m²**
Superfície construïda total	**3378.43 m²**



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRÀFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA COBERTA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB


PLÀNOL NÚM.
35

NOM FITXER:
DG.6.5.1.16

FULL...16..DE..16.



S1_Secció general

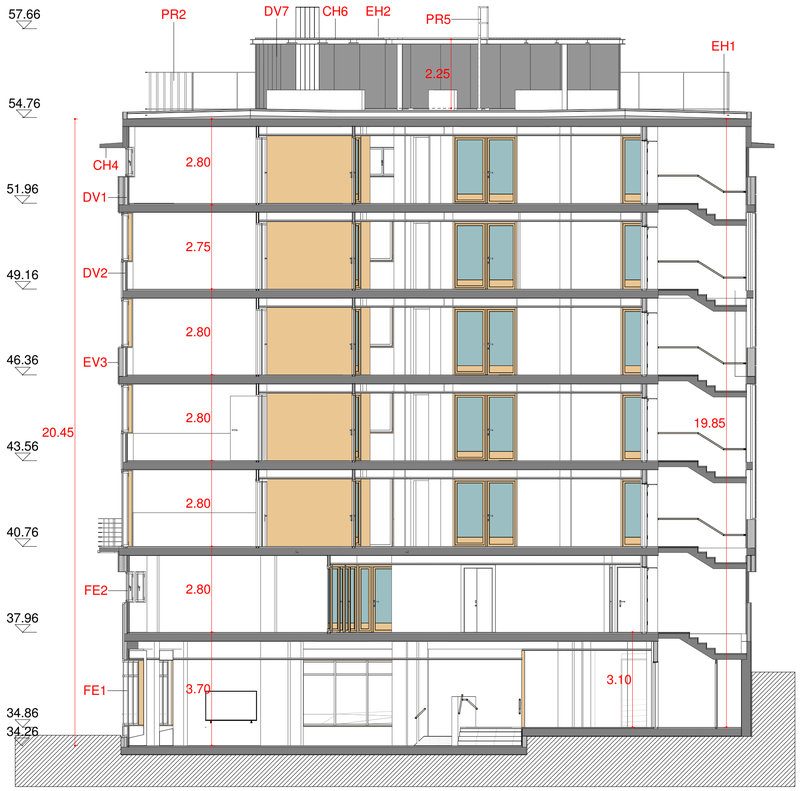


S2_Secció general

LLEGENDA MATERIALS

CH4	APLACAT HORITZONTAL EXTERIOR DE LAMINAT DE FUSTA
CH6	RELIGA METÀL·LICA
CP8	BASE DE PAVIMENT DE PLANTA BAIXA AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I PANELL AÏLLANT DE POLIESTIRÈ EXTRUIT XPS(0,034), e=30mm
CP9	BASE DE PAVIMENT DE PLANTA PIS AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I LÀMINA ANTIIMPACTE
DV1	EXTRADOSSAT INTERIOR D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC I PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT INTERIOR DE LLANA MINERAL MW(0,032), e=50mm AMB BARRERA DE VAPOR, I PLANXES D'AÏLLAMENT TÈRMIC e=60 mm ADHERIDES AL PARAMENT VERTICAL DE GERO DE FAÇANA
DV2	FORMACIÓ D'AMPIT D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC 70mm, AMB TAULER MINERAL HIDRÒFUG e=15mm A L'EXTERIOR I DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT DE LLANA MINERAL MW(0,032). EI-60
DV7	DIVISÒRIA DE COBERTA AMB PANELL ACÚSTIC
EH1	COBERTA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=16 cm, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT

LLEGENDA MATERIALS

EH2	COBERTA METÀL·LICA DE RELIGA SOBRE PERFILS METÀL·LICS PER A ASUPORT DE PLAQUES FV
EH3	COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=5 cm, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT
EV1	ACABAT CONTINU ACRÍLIC LLIS SOBRE PANELL AÏLLANT DE LLANA MINERAL MW(0,034), e=80mm SISTEMA SATE
EV3	ACABAT PINTAT AMB PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATS DE POTASSI AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS I DUES D'ACABAT PREVI SANEJAT I NETEJA DE FAÇANA AMB MÈTODES NO ABRASIUS, MITJANÇANT DETERGENTS NEUTRES TENSOACTIUS
EV4	PINTAT A L'ESMALT DEL PARAMENT EXISTENT DE XAPA PREVIA NETEJA
FE1	FUSTERIA D'ACER LACAT AMB RPT I VIDRE DOBLE AMB CÀMARA.
FE2	FUSTERIA D'ALUMINI DE FULLA OCULTA I TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC AMB ENVIDRAMENT DOBLE AMB CÀMARA I BAIX EMISSIU. FULLA OSCIL·LOBATENTS.
PR2	BARANA METÀL.LICA DE TRAVESSERS I MUNTANTS DE XAPA D'ACER 70X10mm I MALLA ELECTROSOLDADA
PR5	ESCALA METÀL.LICA VERTICAL EN ACER GALVANITZAT PER A MANTENIMENT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

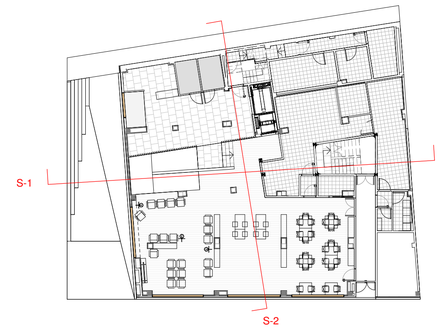

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM. 1-2, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:100
A3 1:200
0 2.0 4.0
ORIGINALS A1 GRÀFIQUES

DATA
ABRIL-2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.2-SECCIONS
SECCIONS 1 I 2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 36
NOM FITXER: DG.6.5.2.1
FULL 1 DE 5

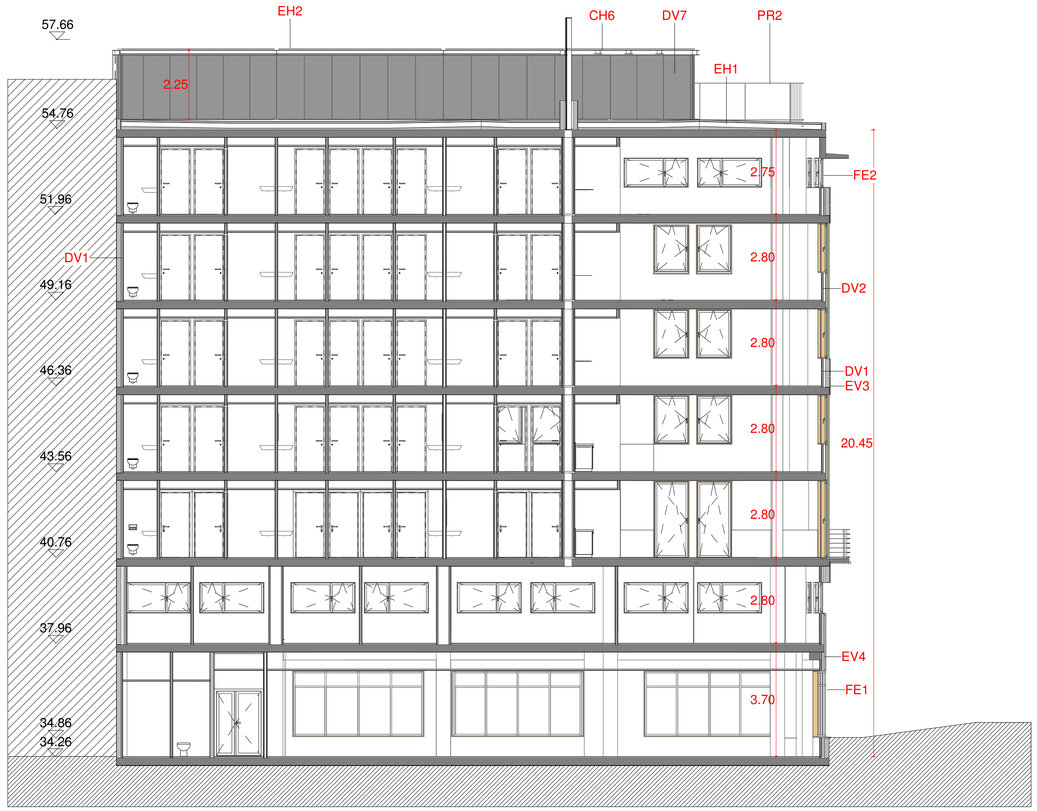

S3_Secció general




S4_Secció general

LLEGENDA MATERIALS

CH4	APLACAT HORITZONTAL EXTERIOR DE LAMINAT DE FUSTA
CH6	RELIGA METÀL·LICA
CP8	BASE DE PAVIMENT DE PLANTA BAIXA AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I PANELL AÏLLANT DE POLIESTIRÈ EXTRUIT XPS(0,034), e=30mm
CP9	BASE DE PAVIMENT DE PLANTA PIS AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I LÀMINA ANTIIMPACTE
DV1	EXTRADOSSAT INTERIOR D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC I PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT INTERIOR DE LLANA MINERAL MW(0,032), e=50mm AMB BARRERA DE VAPOR, I PLANXES D'AÏLLAMENT TÈRMIC e=60 mm ADHERIDES AL PARAMENT VERTICAL DE GERO DE FAÇANA
DV2	FORMACIÓ D'AMPIT D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC 70mm, AMB TAULER MINERAL HIDRÒFUG e=15mm A L'EXTERIOR I DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT DE LLANA MINERAL MW(0,032). EI-60
DV7	DIVISÒRIA DE COBERTA AMB PANELL ACÚSTIC
EH1	COBERTA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=16 cm, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT


LLEGENDA MATERIALS

EH2	COBERTA METÀL·LICA DE RELIGA SOBRE PERFILS METÀL·LICS PER A ASUPORT DE PLAQUES FV
EH3	COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=5 cm, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT
EV3	ACABAT PINTAT AMB PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATS DE POTASSI AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS I DUES D'ACABAT PREVI SANEJAT I NETEJA DE FAÇANA AMB MÈTODES NO ABRASIUS, MITJANÇANT DETERGENTS NEUTRES TENSOACTIUS
EV4	PINTAT A L'ESMALT DEL PARAMENT EXISTENT DE XAPA PREVIA NETEJA
FE1	FUSTERIA D'ACER LACAT AMB RPT I VIDRE DOBLE AMB CÀMARA.
FE2	FUSTERIA D'ALUMINI DE FULLA OCULTA I TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC AMB ENVIDRAMENT DOBLE AMB CÀMARA I BAIX EMISSIU. FULLA OSCIL·LOBATENTS.
PR2	BARANA METÀL.LICA DE TRAVESSERS I MUNTANTS DE XAPA D'ACER 70X10mm I MALLA ELECTROSOLDADA

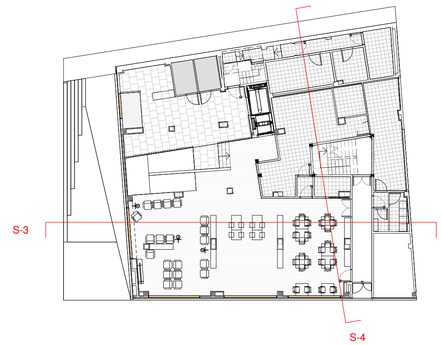



S5_Secció general

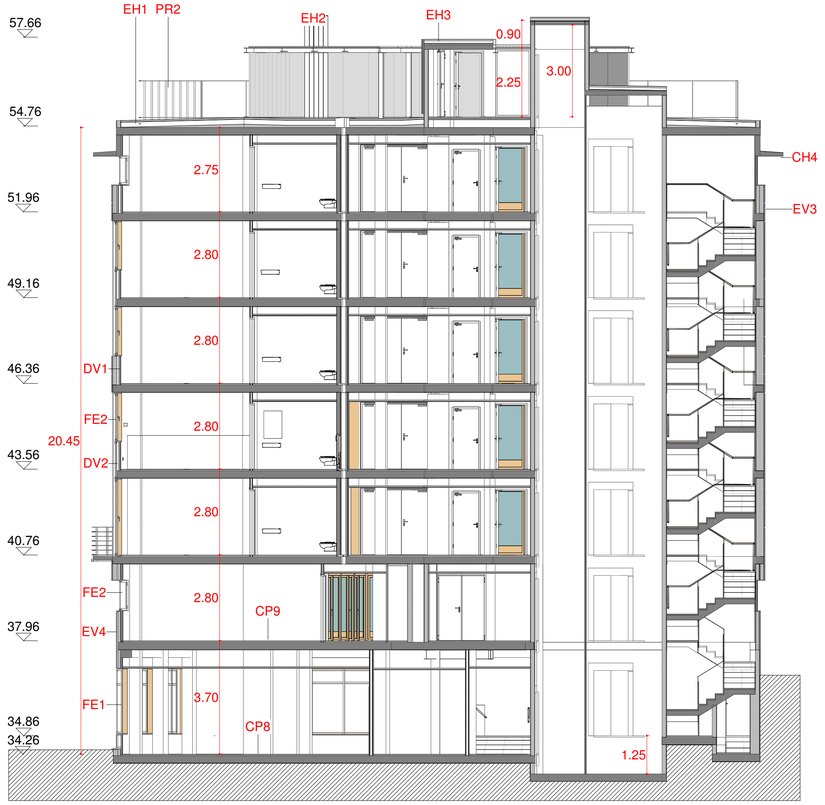


S6_Secció general

LLEGENDA MATERIALS

CH4	APLACAT HORITZONTAL EXTERIOR DE LAMINAT DE FUSTA
CP8	BASE DE PAVIMENT DE PLANTA BAIXA AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I PANELL AÏLLANT DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT XPS(0,034), e=30mm
CP9	BASE DE PAVIMENT DE PLANTA PIS AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I LÀMINA ANTIIMPACTE
DV1	EXTRADOSSAT INTERIOR D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC I PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT INTERIOR DE LLANA MINERAL MW(0,032), e=50mm AMB BARRERA DE VAPOR, I PLANXES D'AÏLLAMENT TÈRMIC e=60 mm ADHERIDES AL PARAMENT VERTICAL DE GERO DE FAÇANA
DV2	FORMACIÓ D'AMPIT D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC 70mm, AMB TAULER MINERAL HIDRÓFUG e=15mm A L'EXTERIOR I DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT DE LLANA MINERAL MW(0,032). EI-60
EH1	COBERTA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=16 cm, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT
EH2	COBERTA METÀL·LICA DE RELIGA SOBRE PERFILS METÀL·LICS PER A ASUPORT DE PLAQUES FV

LLEGENDA MATERIALS

EH3	COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=5 cm, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT
EV2	BRANCALS I REVESTIMENTS DE FAÇANA CONSTRUITS A BASE DE XAPA GALV.2MM MBC-Z275 I LACADA POLIESTER AL FORN DE 200º, AMB PANELL AÏLLANT XPS(0,034), e=60mm, AMB FIXACIONS OCULTES A ESTRUCTURA I OBRA EXISTENT
EV3	ACABAT PINTAT AMB PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATS DE POTASSI AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS I DUES D'ACABAT PREVI SANEJAT I NETEJA DE FAÇANA AMB MÈTODES NO ABRASIUS, MITJANÇANT DETERGENTS NEUTRES TENSOACTIUS
EV4	PINTAT A L'ESMALT DEL PARAMENT EXISTENT DE XAPA PREVIA NETEJA
FE1	FUSTERIA D'ACER LACAT AMB RPT I VIDRE DOBLE AMB CÀMARA.
FE2	FUSTERIA D'ALUMINI DE FULLA OCULTA I TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC AMB ENVIDRAMENT DOBLE AMB CÀMARA I BAIX EMISSIU. FULLA OSCIL·LOBATENTS.
PR2	BARANA METÀL.LICA DE TRAVESSERS I MUNTANTS DE XAPA D'ACER 70X10mm I MALLA ELECTROSOLDADA

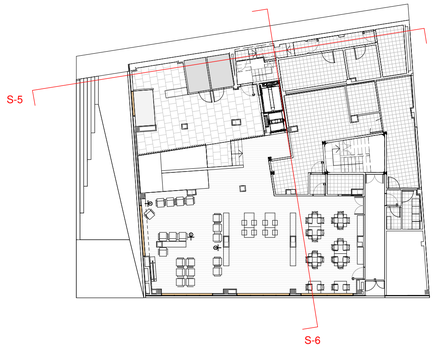




Sección 6

LLEGENDA MATERIALS

- **CH1** CELRAS SUSPÈS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, a=30 cm, L=2,5 m, ACABAT PRELACAT
- **CH3** ACABAT ENGUIXAT I PINTAT
- **CH4** APLACAT HORITZONTAL EXTERIOR DE LAMINAT DE FUSTA
- **CH5** CELRAS SUSPÈS REGISTRABLE DE LAMES DE FUSTA, a=10 cm, L=2,5 m
- **CH6** RELIGA METÀL·LICA
- **CP1** PAVIMENT DE LINÒLIUM
- **CP2** PAVIMENT VINÍLIC ACABAT IMITACIÓ FUSTA
- **CP3** PAVIMENT DE GRES PORCELÀNIC INTERIOR
- **CP8** BASE DE PAVIMENT DE PLANTA BAIXA AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I PANELL AÏLLANT DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT XPS(0,034), e=30mm
- **CP9** BASE DE PAVIMENT DE PLANTA PIS AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I LÀMINA ANTIIMPACTE
- **DV1** EXTRADOSSAT INTERIOR D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC I PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT INTERIOR DE LLANA MINERAL MW(0,032), e=50mm AMB BARRERA DE VAPOR, I PLANXES D'AÏLLAMENT TÈRMIC e=60 mm ADHERIDES AL PARAMENT VERTICAL DE GERO DE FAÇANA
- **DV2** FORMACIÓ D'AMPIT D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC 70mm, AMB TAULER MINERAL HIDRÓFUG e=15mm A L'EXTERIOR I DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT DE LLANA MINERAL MW(0,032). EI-60
- **DV3** DIVISÒRIA INTERIOR D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC I PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT INTERIOR DE LLANA MINERAL MW(0,032)
- **DV4** MUR CERÀMIC DE MAÓ CALAT
- **DV7** DIVISÒRIA DE COBERTA AMB PANELL ACÚSTIC
- **E5** LLOSA INCLINADA DE FORMIGÓ ARMAT ACABAT VIST
- **E7** BIGUES DE PERFIL D'ACER HEB ACABAT PINTAT PER A FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
- **EH1** COBERTA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=16 cm, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT
- **EH3** COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=5 cm, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT
- **EV3** ACABAT PINTAT AMB PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATS DE POTASSI AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS I DUES D'ACABAT PREVI SANEJAT I NETEJA DE FAÇANA AMB MÈTODES NO ABRASIUS, MITJANÇANT DETERGENTS NEUTRES TENSOACTIUS
- **EV4** PINTAT A L'ESMALT DEL PARAMENT EXISTENT DE XAPA PREVIA NETEJA
- **FE2** FUSTERIA D'ALUMINI DE FULLA OCULTA I TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC AMB ENVIDRAMENT DOBLE AMB CÀMARA I BAIX EMISSIU. FULLA OSCIL·LOBATENTS.
- **FI1** CONJUNT DE FUSTERIA INTERIOR DE FUSTA ENVERNISSADA, FORMAT PER PORTA VIDRIERA BATENT I LATERALS FIXOS O OSCIL·LOBATENTS
- **FI2** PORTA INTERIOR D'UN FULL BATENT REVESTIDA A LES DUES CARES AMB PLAQUES DE COMPACTE FENÒLIC ESTRATIFICAT HPL DE 8 MM DE GRUIX
- **FI3** PORTA INTERIOR D'UN FULL CORREDÍS REVESTIDA A LES DUES CARES AMB PLAQUES DE COMPACTE FENÒLIC ESTRATIFICAT HPL DE 8 MM DE GRUIX, AMB BASTIDOR PER A ENCASTAR EN ENVÀ DE GUIX LAMINAT HPL
- **FI4** PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA BATENT, HOMOLOGADA EI2 60-C5, ACABAT LACAT
- **PR1** BARANA METÀL.LICA DE TRAVESSERS I MUNTANTS DE XAPA D'ACER 50X10mm I BRÈNDOLES DE RODONS D'ACER C/8mm, AMB PASSAMÀ RODÓ DE FUSTA
- **PR2** BARANA METÀL.LICA DE TRAVESSERS I MUNTANTS DE XAPA D'ACER 70X10mm I MALLA ELECTROSOLDADA
- **PR3** PASSAMÀ RODÓ DE FUSTA FIXAT MECÀNICAMENT A PARET
- **PR4** SUPLEMENT DE BARANA PER ASSOLIR L'ALÇADA NORMATIVA DE 1.10M, FORMAT PER PLETINA METÀL·LICA 40.10 D'ACER ACABAT PINTAT
- **R6** PEÇA DE FUSTA ENVERNISSADA DE 20X120 MM PER A ENMARCAT INTERIOR (LLINDES I BRANCALS) DE LES OBERTURES DE FAÇANA.



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM. 1-2, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRAFIQUES

DATA
ABRIL-2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.2-SECCIONS
DG.6.5.2.4- SECCIO TRANSVERSAL C/OLZINELLES


NOM FITXER.CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 39
NOM FITXER: DG.6.5.2.4
FULL 4 DE 5



Sección 12

LLEGENDA MATERIALS

- **CH1** CELRAS SUSPÈS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, a=30 cm, L=2,5 m, ACABAT PRELACAT
- **CH2** CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT, AMB ACABAT LLIS I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA.
- **CH3** ACABAT ENGUIXAT I PINTAT
- **CH4** APLACAT HORITZONTAL EXTERIOR DE LAMINAT DE FUSTA
- **CH5** CELRAS SUSPÈS REGISTRABLE DE LAMES DE FUSTA, a=10 cm, L=2,5 m
- **CH7** CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT FONOABSORVENT, AMB ACABAT LLIS I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA
- **CP1** PAVIMENT DE LINÒLIUM
- **CP2** PAVIMENT VINÍLIC ACABAT IMITACIÓ FUSTA
- **CP8** BASE DE PAVIMENT DE PLANTA BAIXA AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I PANELL AÏLLANT DE POLIESTIRÈ EXTRUIT XPS(0,034), e=30mm
- **CP9** BASE DE PAVIMENT DE PLANTA PIS AMB CAPA AUTONIVELLANT , CAPA DE MORTER DE 4CM I LÀMINA ANTIIMPACTE
- **DV1** EXTRADOSSAT INTERIOR D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC I PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT INTERIOR DE LLANA MINERAL MW(0,032), e=50mm AMB BARRERA DE VAPOR, I PLANXES D'AÏLLAMENT TÈRMIC e=60 mm ADHERIDES AL PARAMENT VERTICAL DE GERO DE FAÇANA
- **DV2** FORMACIÓ D'AMPIT D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC 70mm, AMB TAULER MINERAL HIDRÓFUG e=15mm A L'EXTERIOR I DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT DE LLANA MINERAL MW(0,032). EI-60
- **DV3** DIVISÒRIA INTERIOR D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PERFIL METÀL·LIC I PLACA DE GUIX LAMINAT AMB REBLERT INTERIOR DE LLANA MINERAL MW(0,032)
- **DV4** MUR CERÀMIC DE MAÓ CALAT
- **DV5** MAMPARA DE LAMES VERTICALS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ QUADRADA FIXADES MECÀNICAMENT AMB PLATABANDES METÀL·LIQUES A FORJAT
- **DV7** DIVISÒRIA DE COBERTA AMB PANELL ACÚSTIC
- **E4** FORJAT DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT
- **E5** LLOSA INCLINADA DE FORMIGÓ ARMAT ACABAT VIST
- **E6** FORMACIÓ DE RAMPA AMB XAPA DE COMPRESSIÓ DE FORMIGÓ ARMAT I ENCADELLAT CERÀMIC SOBRE MURET CERÀMIC
- **E7** BIGUES DE PERFIL D'ACER HEB ACABAT PINTAT PER A FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
- **EH1** COBERTA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=16 cm, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT
- **EH2** COBERTA METÀL·LICA DE RELIGA SOBRE PERFILS METÀL·LICS PER A ASUPORT DE PLAQUES FV
- **EH3** COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE FORMADA PER CAPA DE FORMACIÓ DE PENDENTS, GEOTEXTIL, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BICAPA LBM (SBS), GEOTEXTIL, AÏLLAMENT TÈRMIC e=5 cm, CAPA DE MORTER e=4 cm I ACABAT AMB RAJOLA DE GRES ANTILLISCANT
- **EV1** ACABAT CONTINU ACRÍLIC LLIS SOBRE PANELL AÏLLANT DE LLANA MINERAL MW(0,034), e=80mm SISTEMA SATE
- **EV3** ACABAT PINTAT AMB PINTURA MINERAL A BASE DE SILICATS DE POTASSI AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS I DUES D'ACABAT PREVI SANEJAT I NETEJA DE FAÇANA AMB MÈTODES NO ABRASIUS, MITJANÇANT DETERGENTS NEUTRES TENSOACTIUS
- **EV4** PINTAT A L'ESMALT DEL PARAMENT EXISTENT DE XAPA PREVIA NETEJA
- **FE2** FUSTERIA D'ALUMINI DE FULLA OCULTA I TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC AMB ENVIDRAMENT DOBLE AMB CÀMARA I BAIX EMISSIU. FULLA OSCIL·LOBATENTS.
- **FI1** CONJUNT DE FUSTERIA INTERIOR DE FUSTA ENVERNISSADA, FORMAT PER PORTA VIDRIERA BATENT I LATERALS FIXOS O OSCIL·LOBATENTS
- **FI2** PORTA INTERIOR D'UN FULL BATENT REVESTIDA A LES DUES CARES AMB PLAQUES DE COMPACTE FENÒLIC ESTRATIFICAT HPL DE 8 MM DE GRUIX
- **FI3** PORTA INTERIOR D'UN FULL CORREDÍS REVESTIDA A LES DUES CARES AMB PLAQUES DE COMPACTE FENÒLIC ESTRATIFICAT HPL DE 8 MM DE GRUIX, AMB BASTIDOR PER A ENCASTAR EN ENVÀ DE GUIX LAMINAT HPL
- **FI4** PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA BATENT, HOMOLOGADA EI2 60-C5, ACABAT LACAT
- **PR1** BARANA METÀL.LICA DE TRAVESSERS I MUNTANTS DE XAPA D'ACER 50X10mm I BRÈNDOLES DE RODONS D'ACER C/8mm, AMB PASSAMÀ RODÓ DE FUSTA
- **PR2** BARANA METÀL.LICA DE TRAVESSERS I MUNTANTS DE XAPA D'ACER 70X10mm I MALLA ELECTROSOLDADA
- **PR3** PASSAMÀ RODÓ DE FUSTA FIXAT MECÀNICAMENT A PARET
- **PR4** SUPLEMENT DE BARANA PER ASSOLIR L'ALÇADA NORMATIVA DE 1.10M, FORMAT PER PLETINA METÀL·LICA 40.10 D'ACER ACABAT PINTAT
- **PR5** ESCALA METÀL.LICA VERTICAL EN ACER GALVANITZAT PER A MANTENIMENT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1-2, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRAFIQUES

DATA
ABRIL-2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.2-SECCIONS
DG.6.5.2.5- SECCIO TRANSVERSAL PL.BONET I MUIXÍ

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.5.2.5

PLÀNOL NÚM: 40
FULL 5 DE 5

0-08 - SALA D'ESTAR – ESPAI POLIVALENT

0-13 - RESIDUS

0-04-15 - SERVEIS ADAPTATS

DESIGNACIÓ MOBILIARI, VISTES i FITXES

PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE




		SALA D'ESTAR – ESPAI POLIVALENT	
T-5b	EP-01	TAULA MENJADOR 100x100	12
C-03	EP-02	CADIRA TAULA MENJADOR	32
C-05	EP-03	BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE	13
C-05P	EP-04	PUFF	13
C-04	EP-05	BUTACA AMB BRAÇOS	6
AC-02	EP-06	LAMPADA DE PEU	3
A-03	EP-07	ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES	3
E-01	EP-08	TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ	1
MM-12	EP-09	MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA	1
MM-13	EP-10	MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA	4
MM-14	EP-11	MOBLE ARMARI AMB PICA A MIDA	1
AC-03	EP-11c	CUBELLS PETITS EMMAGATZEMATGE RESIDUS	1
MM-15	EP-12	MOBLE ARMARI A MIDA	1
CO-05	EP-13	CORTINA AMB RIELL	8
AC-22	EP-14	PENJADOR I PARAIGÜER	2
AC-21	EP-15	PAPERERA	2
MM-16	EP-17	MOBLE MOSTRADOR VESTÍBIL A MIDA	1
C-07	EP-18	CADIRA OPERATIVA AMB RODES	2
MM-17	EP-19	ARMARI RECEPCIÓ A MIDA	1
C-09	EP-20	CADIRA VISITES	6
T-13	EP-21	TAULA RODONA CONJUNT VISITES	2
	0-13	RESIDUS	
AC-25	R-01	CUBELLS D'ESCOMBRARIES	1
	0-04-15	SERVEIS ADAPTATS	
AB-06	SA-01	MIRALL	3
AB-03	SA-02	EIXUGAMANS PAPER	3
AB-02	SA-03	DISPENSADOR DE SABÓ	3
AB-04	SA-04	ESCOMBRETA PER A BANY	3

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construlda usos comuns	
Sup. construida pb	470.22 m²
Sup. construida p1	479.06 m²
Sup. construlda p7-badalot	33.82 m²
Sup. construida usos comuns	983.11 m²

Sup. construlda ús habitacional	
Sup. construlda p2	479.06 m²
Sup. construida p3	479.06 m²
Sup. construida p4	479.06 m²
Sup. construida p5	479.06 m²
Sup. construida p6	479.06 m²
Sup. construlda ús habitacional	2395.32 m²
Superficie construlda total	3378.43 m²



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRAFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA BAIXA MOBILIARI

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
22M

NOM FITXER:
DG.6.5.1.3

FULL....1...DE...4..







VISTA AXONOMÈTRICA
SALA D'ESTAR - ESPAI POLIVALENT

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A1 0 0.5 1.0 GRÀFIQUES	DATA: MARÇ_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DG.6.5.5–DEFINICIÓ D'ESPAIS VISTES SALA D'ESTAR–ESPAI POLIVALENT	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.5.5.2	PLÀNOL NÚM. 22Mv1 FULL...2...DE...4..







VISTA AXONOMÈTRICA
SALA D'ESTAR - ESPAI POLIVALENT

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A1 0 0.5 1.0 GRÀFIQUES	DATA: MARÇ_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DG.6.5.5–DEFINICIÓ D'ESPAIS VISTES SALA D'ESTAR–ESPAI POLIVALENT	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.5.5.2	PLÀNOL NÚM. 22Mv2 FULL...3...DE...4..





VISTA AXONOMÈTRICA
SALA D'ESTAR - ESPAI POLIVALENT

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A1 0 0.5 1.0 GRÀFIQUES	DATA: MARÇ_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DG.6.5.5–DEFINICIÓ D'ESPAIS VISTES SALA D'ESTAR–ESPAI POLIVALENT	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.5.5.2	PLÀNOL NÚM. 22Mv3 FULL...4...DE...4..

T-05b **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**TAULA MENJADOR 4P**
DIMENSIONS	100 x 100 x 74 d'alçada cm
PES NET	-
APILABLE	No


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01.
COLOR FUSTA
Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305.
Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. **COLOR BLANC**
Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90.
Anivellació potes 20mm.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-01**	12 unitats
				TOTAL	**12 unitats**

C-03 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CADIRA TAULA MENJADOR - APILABLE**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	Si

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Seient i respatller amb estructura interior d'alumini recoberta amb escuma injectada de PUR flexible de 100-110 kg/m3 de densitat sobre la qual es col·loca un teixit foamitzat compost per escuma de poliuretà de 3mm (densitat de 22 kg/m3) + entapissat. El respatller té un gruix de 30 mm de gruix i el seient de 40 mm de gruix. Recobriment del braç a Polipropilè (P.P) +10% F.V. Acabat en negre o gris. Estructura de tub d'acer ametllat de 28 x 20 i 1,5 mm de gruix en acabat: Aluminitzat, negre o cromat. Taps de Polipropilè (P.P) en gris o negre.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-02**	32 unitats
				TOTAL	**32 unitats**

C-05 **Fabricant:**
Model:





alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
121	62	68	45	65

* Metraje tela: 1,9m

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS I ORELLERES**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Butaca amb braços INVERTITS de fusta i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF.
Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-03**	13 unitats

TOTAL 13 unitats

C-05P **Fabricant:**
Model: -



alto	largo	fondo
37	44	39

* Metraje tela: 0,5m

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **REPOSA PEUS MÒBIL**

DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Reposa peus mòbil
Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica.
Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-04**	13 unitats

TOTAL 13 unitats

C-04 **Fabricant:**
Model:



alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
85	62	68	45	65

* Metraje tela: 1,3m

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Butaca amb braços INVERTITS de fusta. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF.
Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-05**	6 unitats
				TOTAL	**6 unitats**

AC-02 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **LAMPADA DE PEU**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Estructura de fusta.
Material pantalla, cotó plisat
50cm ample - 150 alçada
La pantalla es lliura amb cable, portalàmpades i sistema de fixació a l'estructura.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-06**	3 unitats
				TOTAL	**3 unitats**

A-03 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES**
DIMENSIONS	80 x 42 x 74 cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Prestatges de melamina de 25 mm de gruix. Laterals de melamina de 19 mm de gruix. Tapa del darrere vista de 16 mm per a zones de pas.
Estructura desmuntable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Capacitat optimitzada per a documents múltiples DIN-A4. Tiradors de superfície en injecció de Zamak. Regulació de prestatges a diferents posicions cada 32 mm. Peu antihumitat amb anivelladors. Anivellació interior 4 anivelladors. Facilitat d'accés.
Disponibilitat total de superfície lliure d'obstacle. Model amb portes:
Portes batents fabricades amb melamina de 16 mm. Frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto-tancament. Frontisses d'accionament silenciós amb tancament esmorteït incorporat opcional que permet tancar la porta de manera suau. Sistema de tancament mitjançant falles planes laterals amb desplaçament longitudinal.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-07**	3 unitats
				TOTAL	**3 unitats**

E-01 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ**
DIMENSIONS	55 polsades
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Smart TV amb Full HD. Wiffi incorporat i dos entrades HDMI.
La pantalla d'una televisió de 55" té una diagonal de 140 cm. amb una alçada de 68,5 cm. i una amplada de 121,8 cm.
Suport mural per televisió Led amb brac lateral a 90 graus.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-08**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

MM-12 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

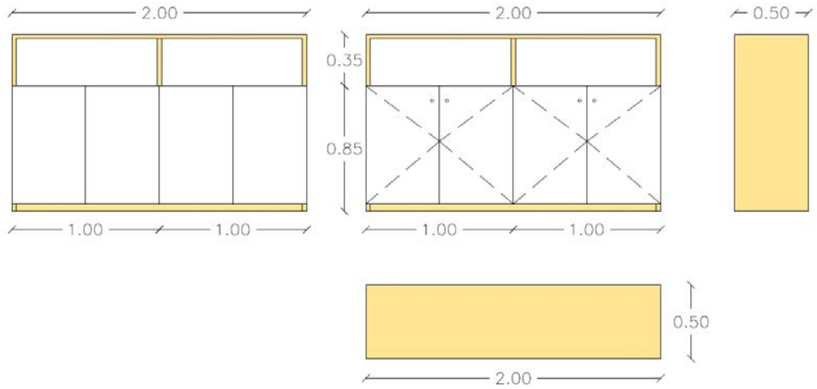

CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA**
DIMENSIONS	200 x 120 x 50 cm de fons
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-12. Armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-09**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

MM-13 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

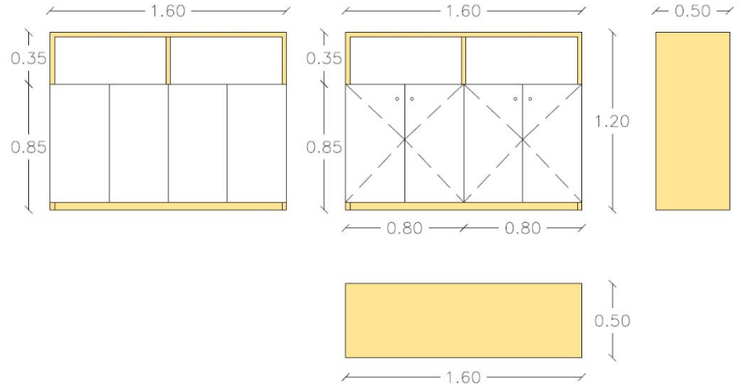

CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA**
DIMENSIONS	160 x 120 x 50 cm de fons
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-13. Armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-10**	4 unitats
				TOTAL	**4 unitats**

MM-14 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

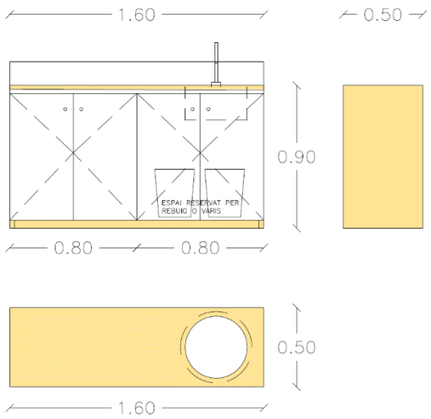

CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**MOBLE ARMARI AMB PICA A MIDA**
DIMENSIONS	160 x 90 x 50 cm de fons
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-14. Moble baix amb pica, prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.
Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col·locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.
Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-11**	1 unitat	
				TOTAL	**1 unitat**	

AC-03 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**KIT 4 CUBELLS RECICLATGE**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cubells de reciclatge per calaix que faciliten la classificació de residus de manera ordenada, quedant integrats a l'interior dels mobles de cuina. Aquests contenidors de reciclatge disposen de nanses de diferents colors que faciliten la identificació del contingut i la seva extracció per buidatge i neteja. Conjunt de 2 contenidors de 7 LT i 2 contenidors de 15 LT
Material plàstic. Color Gris antracita.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-11c**	1 unitat	
				TOTAL	**1 unitat**	

MM-15 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

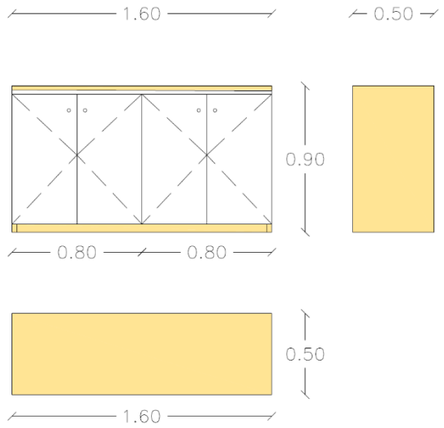

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**MOBLE ARMARI A MIDA**
DIMENSIONS	160 x 90 x 50 cm de fons
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-15. Moble baix amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-12**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

CO-05 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CORTINA AMB RIELL**
DIMENSIONS	Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m
PES NET	-
APILABLE	No


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cortines per espais convivència, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m
Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2.

Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-13**	8 unitats
				TOTAL	**8 unitats**

AC-22 **Fabricant:**
Model:

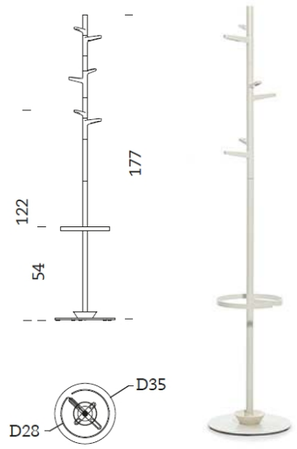

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PENJADOR i PARAIGÜER**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Família de penjadors fabricats amb tub d'alumini i peces de poliestirè de gran impacte. Alçada 1,77m. Les peces metàl·liques estan pintades amb pintura epoxy pols de 80 micres 30% mat.
Base circular de 350 mm de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. A la cara inferior disposa de cinc allotjaments per col·locar topes de poliamida negra, que el separen 8 mm del paviment. Estructura central formada per 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm i tub superior d'acer de 20x1.5 mm.
El model penjador-paraigüer està format per dos tubs. Al tub inferior s'encaixa, a cada extrem, la mateixa peça mecanitzada que uneix els dos tubs, permetent roscar-los a la base.
Peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte. El disseny permet que s'encaixi una peça amb l'altra, quedant ocult el tub superior. La seva forma i inclinació permeten penjar tota mena de robes i complements com també penjadors. Els elements queden fixats al tub amb un cargol i volandera.
El paraigüer disposa d'una anella situada a una alçada de 540 mm de terra que permet col·locar els paraigües. Està fabricada en passamà d'acer de 20X5 mm, amb un diàmetre de 280 mm. Una cassoleta fabricada amb ABS i acabada amb el mateix color que la resta dels elements, està col·locada a la base del penjador, situa els paraigües i recull l'aigua.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-14**	2 unitats
				TOTAL	**2 unitats**

AC-21 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE **PAPERERA**
DIMENSIONS 25 x 25 x 49 cms. d'alçada


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Paperera de dimensions 25x25x49 cm, realitzada amb xapa d'acer de 0.8 mm de gruix i acabat amb pintura epoxy en pols de 80 micres, 30% mate en color blanc RAL 9002.
En la part interior del cos es fixen en unes ases d'acer zincat que serveixen per aguantar la bossa de plàstic, facilitant també la seva retirada.
El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre.
La base de la paperera està fabricada amb ABS de color negre.
Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma antilliscants.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-15**	2 unitats
				TOTAL	**2 unitats**

MM-16 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

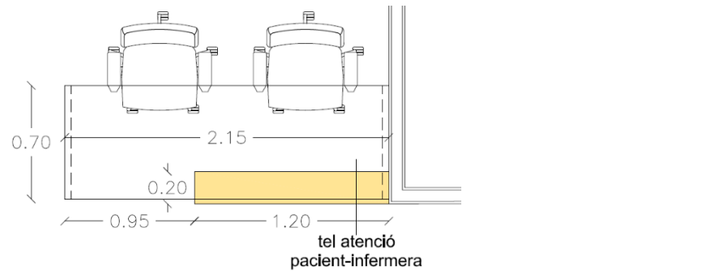

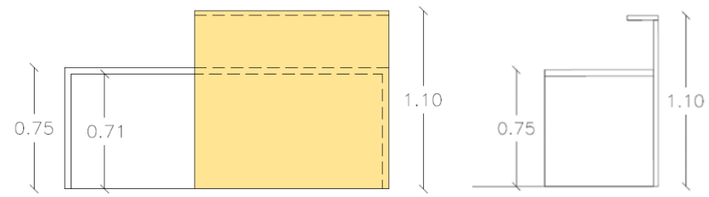

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**MOBLE MOSTRADOR VESTÍBIL A MIDA**
DIMENSIONS	220 x 70 x 75/110 cm d'alçada
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-16. Moble mostrador vestíbul. Acabat color FUSTA i BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-17**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE

C-07 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CADIRA OPERATIVA AMB RODES**
DIMENSIONS -


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cadira operativa amb base d' acer negre, mecanisme sincro, regulació lumbar, respatller en malla, seient entapissat en tela a definir per la DF. Braços regulables. Resistent a esgarrapades i abrasions profundes. Respatller mitjà en malla negre llisa. Parts de polipropilè color negre. Diverses qualitats d'entapissat i pell amb àmplies gammes de colors. Ajust de la contraprestació del respatller es realitza automàticament adaptant-se pel pes corporal de cada usuari. Obertura de l'angle entre seient i respatller de 120º amb tres diferents angles de basculació. La cadira pot ser utilitzada de forma alternativa per diferents usuaris, sense haver d'ajustar cada vegada la regulació del pes. Regulació d'alçada del seient entre 420-525 mm. Amortidor de gas de seguretat autoportant. Rodes dures, de color negre, autofrenades segons càrrega per a terres tous (segons norma UNEEN 12529). La cadira no es desplaça quan no té càrrega, reduint així al mínim el risc d'accidents. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Tots els materials són d'un sol origen i reciclables.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-18**	2 unitats

TOTAL **2 unitats**

MM-17 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

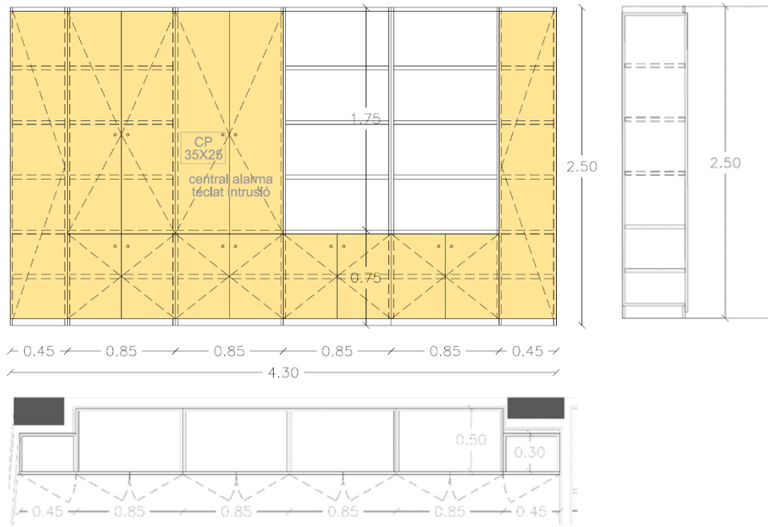

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **MOBLE ARMARI VESTÍBIL A MIDA**
DIMENSIONS 430 x 250 x 50 cm de fons
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-17. Armari amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-19**	1 unitat

TOTAL **1 unitat**

C-09 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**BUTACA ESPAI VISITES**
DIMENSIONS	Alçada: 673 mm Amplada: 760 mm Profunditat: 537 mm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

L´estructura metàl·lica està formada per 4 potes de tub d´acer de Ø22mm. El respatller està envoltat per un tub d'acer de Ø18mm a la graella horitzontal i una platina d'acer de 3mm de gruix i 45mm d'amplada. L'estructura interna o xassís està formada per vareta d'acer de Ø11mm i platines d'acer plegades per fixar a l'estructura principal.
Els acabats d'aquesta estructura, amb pintura epoxi, disponible en els colors Pattio i conteres de suport terra tant de feltre com de plàstic a triar.
El respatller està conformat per una escuma principal d'injecció, escuma al tall a la part del darrere i funda de tela amb fibra de 100gr/m2.
El seient està format per un nucli de tauler aglomerat de 16mm de gruix i una escuma d´injecció de PU, rematat amb una funda de tela amb fibra de 100gr/m2.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-20**	6 unitats

TOTAL **6 unitats**

T-13 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**TAULA RODONA CONJUNT VISITES**
DIMENSIONS	Alçada: 310 mm Amplada: Ø600 mm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Potes fabricades amb tub cilíndric d'acer laminat en calent de Ø16 mm i e=2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres de gruix. Platines inferiors d'acer amb una secció de 30 x 6 mm. Peça d´unió central d´injecció de poliamida (PA) dotant al producte d´estabilitat i robustesa.
Suports. Vidres de Polipropilè (P.P) en negre amb feltre antilliscant.
Superfície. DM: tauler de fibres de densitat mitjana laminat amb fusta natural en acabat roure amb un gruix de 19 mm i amb cantell bisellat

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**EP-21**	2 unitats

TOTAL **2 unitats**

AC-25 **Fabricant:**
Model: -



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CUBELLS D'ESCOMBRARIES**
DIMENSIONS 48*55,5*93h cm
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Conjunt de 5 contenidors escombraires de reciclatge de dimensions 48x55,5x93 cm, de 100 L de nanses i rodes de cautxu en 5 colors: gris, verd, blau, groc i marro.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Espai de residus	0-13	**R-01**	1 unitat

TOTAL **1 unitat**

PR-MJ **Fabricant: -**
Model: -

PARAMENT SALA D'ESTAR - MENJADOR

PM-01	**Estovalles de roba**		Fabricant: -	
	Sala d'estar – Menjador	0-08	2x taula	**24 unitats**
PM-02	**Tovallons de roba**		Fabricant: -	
	Sala d'estar – Menjador	0-08	2x persona	**70 unitats**
PM-03	**Joc de plats: fondo, pla i postre** *Plat pla 24 cm* *Plat fondo 24 cm* *Plat postre 20 cm*		Fabricant: -	
	Sala d'estar – Menjador	0-08	2x persona	**70 unitats**
PM-04	**Joc de coberts** *Cullera de taula 18%* *Cullera café 18%* *Forquilla taula 18%* *Forquilla postre 18%* *Ganivet standard taula* *Ganivet bistec nòrdic 18/10*		Fabricant: -	
	Sala d'estar – Menjador	0-08	2x persona	**70 unitats**
PM-05	**Copa petita per aigua de vidre** *Copa 42 cl*		Fabricant: -	
	Sala d'estar – Menjador	0-08	2x persona	**70 unitats**
PM-06	**Gots de vidre** *Got 27 cl*		Fabricant: -	
	Sala d'estar – Menjador	0-08	2x persona	**70 unitats**
PM-07	**Tassa i bol de vidre per esmorzar** *Tassa 23cl* *Bol 60 cl*		Fabricant: -	
	Sala d'estar – Menjador	0-08	2x persona	**70 unitats**
PM-08	**Safata per coberts** *53x32,5*		Fabricant: -	
	Sala d'estar – Menjador	0-08	-	**5 unitats**

Ubicació	PLANTA BAIXA **2 TORNS DE 35 PERSONES**	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**PR-MJ**	1 unitat

TOTAL **1 unitat**

PR-MJ **Fabricant: -**
Model: -

PARAMENT SALA D'ESTAR – MENJADOR
SERVEI DE TAULA

Descripció	Unitats
VINEGRERES 4p Mod Paris marca Comas&Partner o equivalent	
CISTELLA GN 1/6 17,6x16,2x6,5 Marro 40227 marca APS o equivalent	
GERRA D'AIGUA 1,3 l Arc Luminarc (F) 9227254 marca ARC o equivalent	
GERRA D'AIGUA 1 l Arc Luminarc (F) 9227255 marca ARC o equivalent	
TERMO INOX 1,2 l Crisol C/Asa Botó vermell marca Ibecotel i equivalent	
SUCRERA AMB CULLERA INOX 10,5x7 CM 40330 marca APS o equivalent	
SOPERA S/TAPA 24 cm Ref. 51261 marca INOXIBAR o equivalent	
ESPATULA QUADRADA BUFFET K093A marca Ibecotel o equivalent	
CAZO SERVIR Inox Crisol K093L marca Ibecotel o equivalent	
CULLERA Inox SERVIR Crisol K093E marca Ibecotel o equivalent	
PINSA SERVIR 20,5 cm Inox 301/3 marca Ibecotel o equivalent	
SALSERA RIO marca Ibecotel o equivalent	

Ubicació	PLANTA BAIXA	Sala d'estar – Espai polivalent	0-08	**PR-MJ**	12/6 unitats Veure PR	
				TOTAL	-	

PR-MC **Fabricant: -**
Model: -

PARAMENT CUINA

Descripció	Unitats
OLLA INOX 32 cm 24 l Marca Pujadas o equivalent	
OLLA INOX 24 cm 10 l 208024 Marca Pujadas o equivalent	
OLLA INOX 20 cm 6,2 l 208020 Marca Pujadas o equivalent	
CACEROLA BAIXA INOX 40 cm 19,5 l 207040 marca Pujadas o equivalent	
CACEROLA BAIXA INOX 32 cm 10 l 207032 marca Pujadas o equivalent	
CACEROLA BAIXA INOX 24 cm 4,3 l 207032 marca Pujadas o equivalent	
RUSTIDERA INOX A/M 60x40x9 cm marca Pujadas o equivalent	
PAELLA HERCULES 40cm Antiadh. Marca Pujada o equivalent	
PAELLA HERCULES 28 cm Antiadh. Marca Pujada o equivalent	
PAELLA HERCULES 20 cm Antiadh. 128020 Marca Pujada o equivalent	
PAELLERA ALUMINI 50 cm s/tapa 115,050 marca Pujadas o equivalent	
COLADOR BASIC 20 cm 1720 marca ILSA o equivalent	
COLADOR SENSE REFORÇ 16 cm DOBLE MALLA marca Ibecotel o equivalent	
ESCURRIDERA INOX 45 cm marca Pujadas o equivalent	
ESCURRIDERA INOX 30 cm marca Pujadas o equivalent	
CAZO RECTE ALUM. 26 c 6 l marca Pujadas o equivalent	

Ubicació	PLANTA BAIXA	Cuina	0-09	**PR-C**	1 unitat	
				TOTAL	**1 unitat**	

PR-MC **Fabricant: -**
Model: -

PARAMENT CUINA

PUNTILA 8 cm ATLANTIC Xef
1805 marca IBECOTEL o equivalent

TISSORES CUINA
410 Master INOX 82 display marca 3 claveles o equivalent

TERMO INOX 12 l
Criso c/Asa Botó vermell marca Ibecotel o similar

TREURECORS POMES
Atltantic. Marca Ibecotel o equivalent

OBRELLAUNES
Super KIM IFA. Marca IFA o equivalent

LLEVATAPS
Blister PULLTAPS 80001. marca Pulltaps o equivalent

OLIERA INOX
1/2lt R363 marca ILSA o equivalent

RATLLADOR 4 CARES
23x9,5 cm 181/1 marca Ibeotel o equivalent

SALER
250 Cromat 3001 marca Valira o equivalent

MORTE núm. 2
marca ORTS o equivalent

ENCEN XISPA GS
4055 marca Valira o equivalent

Ubicació PLANTA BAIXA Cuina 0-09 **PR-C** 1 unitat

TOTAL **1 unitat**

PR-MC **Fabricant: -**
Model: -

PARAMENT CUINA

AIXUGADOR FREIXITS INOX
20 c Marca Pujadas o equivalent

CUBETA RECT 16l
RF 516 marca FERVIK o equivalent

BÁSCULA ELECTRÒNICA 10 kg
N3694 marca Le Tellier o equivalent

BALANÇA MINI 22x15x2 5kg
229556 marca Ibecotel o equivalent

CULLEROT 48 cm
Crisol marca Ibecotel o equivalent

FORQUILLA 12 cm
ATLANTIC Xef *2333* marca Ibecotel o equivalent

CULLERA 30 cm
Melamina ref. 201 Blanc Marca FAPLANA o equivalent

CULLERA 30 cm
Melamina ref. 110 Blanc Marca FAPLANA o equivalent

CAZO 12 cm
MB REF 771 ARA 565 marca Margaix o equivalent

TENACILLA c/ PALA
Inox 18/8 36 cm marca ALEXALO o equivalent

ESPUMADERA
12 cm Inox 209/12 marca Crisol o equivalent

BATIDOR FIBLREGLASS
35 cm 61634 marca Lacor o equivalent

ESPUMANDERA ARANYA
16 cm Inox marca Crisol o equivalent

Ubicació PLANTA BAIXA Cuina 0-09 **PR-C** 1 unitat

TOTAL **1 unitat**

PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE

PR-MJ **Fabricant: -**
Model: -

PARAMENT CUINA

CAZO RECTE ALUM. 18c 2 l
marca Pujadas o equivalent

FONT OVAL 40 cm INOX
124/40 marca Ibeoctel o equivalent

GANIVET CUINER 2337
marca Arcos o equivalent

GANIVET PLAS NYK 1510
marca Arcos o equivalent

GANIVET DESOS. M/ Nylon
2941 marca Arcos o similar

GANIVET CUINER 2552
marca Arcos o equivalent

MACHETA 3 mm ATLANTIC Xef
Marca Ibecotel o similar

GANIVET PA 25 cm
5301T59 ATLANTIC. Marca Ibecotel o equivalent

Ubicació	PLANTA BAIXA	Cuina	0-09	**PR-C**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

PR-MJ **Fabricant: -**
Model: -


PARAMENT CUINA ROBA

Descripció	Unita
DRAPS DE CUINA DE RUS Marca Jover o equivalent	
DRAPS DE CUINA DE COTÓ Marca Jover o equivalent	
AGAFADORS DE CUINA GRANS COTÓ Marca Jover o equivalent	

Ubicació	PLANTA BAIXA	Cuina	0-09	**PR-CR**	10 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

AB-06 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**MIRALL BASCULANT**
DIMENSIONS	800 x 600 x 430 mm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA


Miralls basculants realitzats amb una estructura d'acer acabat en acer inoxidable AISI304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantons soldats i polits.
Indicats per aconseguir banys i recintes públics sense barreres arquitectòniques d'accessibilitat.
Models aptes per a col·lectivitats.
Màxima durabilitat i resistència a l'oxidació.
Mirall rectangular basculant, amb marc d'acer inoxidable AISI 304 d'1,5 mm de gruix, acabat setinat i vidre de 6 mm. de gruix
MARC: de 20x20 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantonades soldades i polides

Ubicació	PLANTA BAIXA	Serveis adaptats	0-04, 0-15	**SA-01**	3 unitats

TOTAL **3 unitats**

AB-03 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLA**
DIMENSIONS	-
PES NET	3,1 Kg
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA


Dispensador de paper bobina manual per adossar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.
Fabricat acer inoxidable AISI 304, de 0.8 mm de gruix. S'adossa a la paret mitjançant 4 cargols i tacs subministrats.
Incorpora un encunyat com a serra per facilitar el tall del paper. Incorpora també un tancament de seguretat amb clau estàndard.
Subministrada i forats de drenatge de l'aigua a la part inferior per evitar l'eventual acumulació d'aigua a l'interior del dispositiu. Admet rotlles de paper dels formats més habituals tant de paper continu, com pretallat, de diàmetre màxim 250 mm.
De disseny robust, compacte i anti-vandàlic, aquest dispensador de paper higiènic és adequat per a lavabos de freqüència de pas alta, cuines, consultoris mèdics, etc. Model apte per a col·lectivitats
Incorpora un fre per optimitzar la dispensació paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.

Ubicació	PLANTA BAIXA	Serveis adaptats	0-04, 0-15	**SA-02**	3 unitats

TOTAL **3 unitats**

AB-02 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**DISPENSADOR DE SABÓ LÍQUID. MANUAL**
DIMENSIONS	240 x 110 x 133 mm
PES NET	1,25 Kg
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dosificador de sabó líquid de 1,5 L de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de gruix, per instal·lar directament a la paret i d'accionament manual mitjançant un polsador.
Dispensa sabons líquids o gels hidroalcohòlics. Es recomana utilitzar sabó líquid o sabó desinfectant en forma de gel amb les característiques següents: Contingut màxim d'alcohol del 80%, Densitat entre 0,9 i 1,35 kg/dm3, Viscositat màxima de 3.000 cps
Polsador: fabricat amb acer inoxidable.
Dipòsit interior: de plàstic transparent que evita la oxidació i que és molt fàcil d'extreure per netejar i desinfecció.
Visor: de PVC transparent i situat a la part frontal. Permet visualitzar en tot moment el nivell de sabó disponible dins del dosificador. Vàlvula dosificadora: antidegoteig resistent a la corrosió que dispensa 1,5 ml de sabó per servei. Aquesta vàlvula antidegoteig és fàcilment intercanviable amb les vàlvules dels dosificadors de sabó de la mateixa línia

Ubicació	PLANTA BAIXA	Serveis adaptats	0-04, 0-15	**SA-03**	3 unitats

TOTAL **3 unitats**

AB-04 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**ESCOMBRETA PER A BANY**
DIMENSIONS	Ø 90 x 400 mm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

COS: de llautó cromat de 1mm de gruix. Permet el muntatge a la paret mitjançant una platina d'ancoratge amb 2 cargols.
MÀNEC: de llautó cromat de 0,8mm de gruix.
TAPA: d'acer inoxidable AISI 430 de 0,6 mm de gruix, acabat brillant.
ESCOBILLA: de pèl de sisal

Ubicació	PLANTA BAIXA	Serveis adaptats	0-04, 0-15	**SA-04**	3 unitats

TOTAL **3 unitats**

1-02 SALA MOTRICITAT/FISOTERÀPIA

1-03 AULA MANUALITATS

1-04 PERRUQUERIA

1-05 PODOLOGIA

1-06 ATENCIÓ SANITARIA

1-07 SALA DE VETLLA

1-08 DIRECCIÓ

1-09 SALA REUNIONS – OFFICE

1-10 ADMINISTRACIÓ

1-11 DESPATX PROFESSIONAL

1-12 ASSISTÈNCIA SOCIAL

1-14 VESTIDOR DONES

1-15 VESTIDOR HOMES

1-18 MAGATZEM MANTENIMENT

1-19 MAGATZEM

1-20 NETEJA

1-23 SERVEIS ADAPTATS

1-24 SERVEI PERSONAL


DESIGNACIÓ MOBILIARI i FITXES

PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE



	1-02	SALA MOTRICITAT/FISOTERÀPIA	
AC-04	SM-01	ESPATLLERES	1
AC-05	SM-02	PARAL·LELES	1
AC-07	SM-05	LÀMPARA D'INFRARROJOS	1
C-07	SM-06	CADIRA OPERATIVA AMB RODES	1
T-07	SM-07	TAULA OPERATIVA	1
A-05	SM-08	BUC DE TRES CALAIXOS	1
C-03	SM-09	CADIRA APILABLE	2
MM-05	SM-10	MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE	1
AC-08	SM-11	CAMILLA	1
AC-09	SM-12	TAMBORET	1
CO-06	SM-13	CORTINA SEPARADORA	2
AC-10	SM-14	POLITGES SENZILLES DE PARET	1
E-01	SM-17	TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ	1
CO-07	SM-19	CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES	5
	1-03	AULA MANUALITATS	
T-08	AM-1	TAULA PLEGABLE i MOBIL RECTANGULAR	6
C-03	AM-2	CADIRA APILABLE	20
MM-5	AM-3	MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE	1
E-01	AM-4	TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ	1
MM-6	AM-5	ARMARI ALT AMB PRESTAGES	1
CO-07	AM-6	CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES	2
	1-04	PERRUQUERIA	
AC-14	PR-01	SILLÓ DE PERRUQUERIA	2
MM-7	PR-02	MOBLE REPISA AMB CALAIXOS i MIRALL LLUM LINEAL	1
AC-15	PR-03	ASSECADOR DE PEU	1
AC-16	PR-04	RENTACAPS PERRUQUERIA	1
AC-17	PR-05	CARRET AUX. DE PERRUQUERIA	1
CO-08	PR-06	CORTINA ENROLLATBLE	1
	1-05	PODOLOGIA	
AC-18	PO-01	SILLÓ DE PODOLOGIA	1
AC-09	PO-02	TAMBORET	1
MM-5	PO-03	MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE	1
C-07	PO-04	CADIRA OPERATIVA AMB RODES	1
T-07	PO-05	TAULA OPERATIVA	1
A-05	PO-06	BUC DE TRES CALAIXOS	1
C-03	PO-07	CADIRA APILABLE	2
A-06	PO-08	ARMARI ARXIVADOR	1
AC-19	PO-09	EQUIP PODOLOGIA	1
AC-20	PO-10	KIT PORTÀTIL DE PODOLOGIA	1
AC-21	PO-11	PAPERERA	1
CO-08	PO-12	CORTINA ENROLLATBLE	1
	1-06	ATENCIÓ SANITARIA	
AC-08	AS-01	CAMILLA	1
AC-09	AS-02	TAMBORET	1
MM-5	AS-03	MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE	1
CO-06	AS-04	CORTINA SEPARADORA	1
C-07	AS-05	CADIRA OPERATIVA AMB RODES	1
T-07	AS-06	TAULA OPERATIVA	1
A-05	AS-07	BUC DE TRES CALAIXOS	1
C-03	AS-08	CADIRA APILABLE	2
A-06	AS-09	ARMARI ARXIVADOR	1
AC-21	AS-10	PAPERERA	1
CO-08	AS-11	CORTINA ENROLLATBLE	1
	1-07	SALA DE VETLLA	
LL-04	SV-01	LLIT DE VETLLA	1
LL-03	SV-1M	MATALÀS	1
C-01	SV-02	CADIRA AMB BRAÇOS	2
T-09	SV-03	TAULA DE CENTRE diàmetre 70	1
AC-02	SV-04	LÀMPADA DE PEU	1
CO-08	SV-05	CORTINA ENROLLATBLE	1

	1-08	DIRECCIÓ	
C-07	DI-01	CADIRA OPERATIVA AMB RODES	1
T-07	DI-02	TAULA OPERATIVA	1
A-05	DI-03	BUC DE TRES CALAIXOS	1
C-03	DI-04	CADIRA APILABLE	4
T-10	DI-05	TAULA RODONA REUNIONS	1
A-06	DI-06	ARMARI ARXIVADOR	1
AC-22	DI-07	PENJADOR I PARAIGÜER	1
AC-21	DI-08	PAPERERA	1
CO-08	DI-09	CORTINA ENROLLATBLE	1
	1-09	SALA REUNIONS – OFFICE	
T-11	SR-01	TAULA REUNIONS	1
C-03	SR-02	CADIRA APILABLE	6
MM-09	SR-03	MOBLE BAIX AMB AIGÜERA I ARMARI SUPERIOR	1
E-02	SR-04	NEVERA	1
E-03	SR-05	MICROONES	1
AC-03	SR-06	CUBELLS PETITS EMMAGATZEMATGE RESIDUS	1
CO-08	SR-07	CORTINA ENROLLATBLE	1
	1-10	ADMINISTRACIÓ	
C-07	AD-01	CADIRA OPERATIVA AMB RODES	2
T-07	AD-02	TAULA OPERATIVA	2
A-05	AD-03	BUC DE TRES CALAIXOS	2
A-06	AD-04	ARMARI ARXIVADOR	1
AC-22	AD-05	PENJADOR I PARAIGÜER	1
AC-21	AD-06	PAPERERA	1
CO-08	AD-07	CORTINA ENROLLATBLE	1
	1-11	DESPATX PROFESSIONAL	
C-07	DP-01	CADIRA OPERATIVA AMB RODES	1
T-07	DP-02	TAULA OPERATIVA	1
A-05	DP-03	BUC DE TRES CALAIXOS	1
C-03	DP-04	CADIRA APILABLE	2
A-06	DP-05	ARMARI ARXIVADOR	1
AC-22	DP-06	PENJADOR I PARAIGÜER	1
AC-21	DP-07	PAPERERA	1
CO-08	DP-08	CORTINA ENROLLATBLE	2
	1-12	ASSISTÈNCIA SOCIAL	
C-07	SO-01	CADIRA OPERATIVA AMB RODES	1
T-07	SO-02	TAULA OPERATIVA	1
A-05	SO-03	BUC DE TRES CALAIXOS	1
C-03	SO-04	CADIRA APILABLE	2
A-06	SO-05	ARMARI ARXIVADOR	1
AC-22	SO-06	PENJADOR I PARAIGÜER	1
AC-21	SO-07	PAPERERA	1
CO-08	SO-08	CORTINA ENROLLATBLE	1
	1-18	MAGATZEM MANTENIMENT	
A-04	MT-01	PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR	3
	1-14	VESTIDOR DONES	
A-07	VD-01	TAQUILLA	12
C-08	VD-02	BANC	4
AB-03	VD-03	EIXUGAMANS PAPER	1
AB-06	VD-04	MIRALL	2
AB-07	VD-05	PORTA ROTLLOS PAPER WC	1
AB-02	VD-06	DISPENSADOR DE SABÓ	2
AB-04	VD-07	ESCOMBRETA PER A BANY	1
	1-15	VESTIDOR HOMES	
A-07	VH-01	TAQUILLA	2
C-08	VH-02	BANC	1
AB-03	VH-03	EIXUGAMANS PAPER	1
AB-06	VH-04	MIRALL	1
AB-07	VH-05	PORTA ROTLLOS PAPER WC	1
AB-02	VH-06	DISPENSADOR DE SABÓ	1
AB-04	VH-07	ESCOMBRETA PER A BANY	1
	1-19	MAGATZEM	
MM-10	MG-1	ARMARI A MIDA. PRESTATGES FONS 60CM.	4
MM-11	MG-2	ARMARI A MIDA. SENSE PRESTATGES	1
	1-20	NETEJA	
A-04	N-02	PRESTATGERIA MODULAR	1
	1-23	SERVEIS ADAPTATS	
AB-06	SA-01	MIRALL	2
AB-03	SA-02	EIXUGAMANS PAPER	2
AB-02	SA-03	DISPENSADOR DE SABÓ	2
AB-04	SA-04	ESCOMBRETA PER A BANY	2
	1-24	SERVEI PERSONAL	
AB-06	SP-01	MIRALL	1
AB-03	SP-02	EIXUGAMANS PAPER	1
AB-07	SP-03	PORTA ROTLLOS PAPER WC	2
AB-02	SP-04	DISPENSADOR DE SABÓ	1
AB-04	SP-05	ESCOMBRETA PER A BANY	2



Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRÀFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA PRIMERA MOBILIARI

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.5.1.5

PLÀNOL NÚM. 24M
FULL....1...DE...1..

AC-04 **Fabricant: -**
Model: -



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**ESPATLLERA 1 COS**
DIMENSIONS	96 x 240 d'alçada cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Espatllera fabricada en gusta de faig de mides 2,40 m x 0,96 m. Travesseres de 13 cm de Fons x 33 mm de gruix, amb cantells arrodonits. Barres ovalades segons normativa. Tota la fusta esta tractada amb vernís no tòxic de color natural. Amb 16 esglaons i **ancoratges inclosos, a mida, per collar-se a sostre i a terra**.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-01**	1 unitat

TOTAL 1 unitat

AC-05 **Fabricant: -**
Model: -



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**PARAL.LELES**
DIMENSIONS	300 cm llargada
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Estructura d'acer acabat amb epoxy. Barres de suport recoberta de PVC per millorar el tacte i la subjecció. Consta de dues bases de fusta i dues barres encaixables. Mides: Alçada regulable de 74 a 94 cm, Ample exterior: 100 cm, Ample interior: 80 cm, Ample plegada: 18 cm, Llarg funcional: 300 cm, Llarg plegada: 357 cm

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-02**	1 unitat

TOTAL 1 unitat

C-01 **Fabricant:**
Model:





alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
83	57	65	45	65

* Metraje tela: 1,3m

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CADIRA AMB BRAÇOS INVERTITS**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cadira de respatller baix, braços **INVERTITS** de fusta, seient i respatller. Entapissat en tela vinílica impermeable color a determinar per la DF. Aquesta cadira es caracteritza per la seva senzillesa, funcionalitat i robustesa. Amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles, són peces que destaquen en qualsevol ambient convertint-lo en acollidor.
Estructura. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposa braços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de vetlla	1-07	**SV-02**	2 unitats

TOTAL 2 unitats

AC-07 **Fabricant: -**
Model: -



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **LÀMPARA D'INFRAROJOS**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Llum d'infrarojos amb focus regulable i orientable. Peu amb rodes.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-05**	1 unitat

TOTAL 1 unitat

C-07 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CADIRA OPERATIVA AMB RODES**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cadira operativa amb base d' acer negre, mecanisme sincro, regulació lumbar, respatller en malla, seient entapissat en tela a definir per la DF. Braços regulables. Resistent a esgarrapades i abrasions profundes. Respatller mitjà en malla negre llisa. Parts de polipropilè color negre. Diverses qualitats d'entapissat i pell amb àmplies gammes de colors. Ajust de la contraprestació del respatller es realitza automàticament adaptant-se pel pes corporal de cada usuari. Obertura de l'angle entre seient i respatller de 120º amb tres diferents angles de basculació. La cadira pot ser utilitzada de forma alternativa per diferents usuaris, sense haver d'ajustar cada vegada la regulació del pes. Regulació d'alçada del seient entre 420-525 mm. Amortidor de gas de seguretat autoportant. Rodes dures, de color negre, autofrenades segons càrrega per a terres tous (segons norma UNEEN 12529). La cadira no es desplaça quan no té càrrega, reduint així al mínim el risc d'accidents. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Tots els materials són d'un sol origen i reciclables.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-06**	1 unitat
	PLANTA 1A	Podologia	1-05	**PO-04**	1 unitat
	PLANTA 1A	Atenció sanitària	1-06	**AS-05**	1 unitat
	PLANTA 1A	Direcció	1-08	**DI-01**	1 unitat
	PLANTA 1A	Administració	1-10	**AD-01**	2 unitats
	PLANTA 1A	Despatx professional	1-11	**DP-01**	1 unitat
	PLANTA 1A	Assistència social	1-12	**SO-01**	1 unitat
				TOTAL	**8 unitats**

T-07 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULA OPERATIVA**
DIMENSIONS 140 x 80 cms.


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Programa de taules que permet la configuració de llocs individuals i llocs agrupats alineats i enfrontats. El disseny del programa ha estat concebut per a que la taula que suporti els elements bàsics d'electrificació i personalització, així com la possibilitat d'unir-se a altres taules mitjançant la projecció dels seus components metàl·lics. La taula s'aixeca sobre una estructura metàl·lica autoportant que defineix la personalitat del conjunt, sobre la que col·loca un taula en acabat laminat. Travesser fixat al tauler i al perfil horitzontal de la pota, es tracta d'un perfil metàl·lic de 50x30x1.5 en acer laminat en fred amb un gruix de 1,5 mm segons DIN 2395. Les potes són un conjunt de perfils en forma de pòrtic obert soldats per l'interior, dos verticals de 50x30x1.5 i un horitzontal de 50x40x2 mm, segons DIN 2395. Acaben en anivelladors antilliscants que permeten compensar els desnivells del terra, 20 mm. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. El taules és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-07**	1 unitat
	PLANTA 1A	Podologia	1-05	**PO-05**	1 unitat
	PLANTA 1A	Atenció sanitària	1-06	**AS-06**	1 unitat
	PLANTA 1A	Direcció	1-08	**DI-02**	1 unitat
	PLANTA 1A	Administració	1-10	**AD-02**	2 unitats
	PLANTA 1A	Despatx professional	1-11	**DP-02**	1 unitat
	PLANTA 1A	Assistència social	1-12	**SO-02**	1 unitat
				TOTAL	**8 unitats**

A-05 **Fabricant:**
Model:



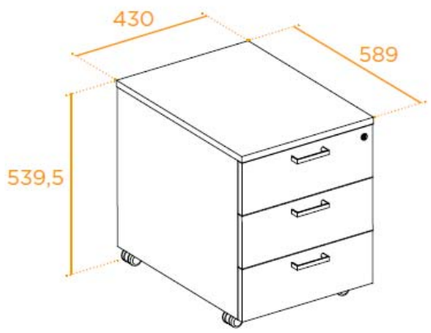

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BUC DE TRES CALAIXOS**
DIMENSIONS 58,9 x 43 x 54 cm. alçada

DESCRIPCIÓ TÈCNICA


• Sistema de pany anti bolcada que evita l'obertura de 2 calaixos alhora.
• Sistema de guies de boles que aporten més resistència i millor lliscament.
• Disposa de 5a roda a la gaveta per evitar-ne la bolcada.
• Pany ensinistrat i frontisses.
• Safata portallapis a l'interior del calaix.

Envoltant i front serà en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Calaix i arxiu d'injecció termoplàstica. Extracció total. Rodes rosca mètrica 8 roscades a la part inferior del bloc que queden totalment ocultes. Tirador d´injecció de plàstic color alumini.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-08**	1 unitat
	PLANTA 1A	Podologia	1-05	**PO-06**	1 unitat
	PLANTA 1A	Atenció sanitària	1-06	**AS-07**	1 unitat
	PLANTA 1A	Direcció	1-08	**DI-03**	1 unitat
	PLANTA 1A	Administració	1-10	**AD-03**	2 unitats
	PLANTA 1A	Despatx professional	1-11	**DP-03**	1 unitat
	PLANTA 1A	Assistència social	1-12	**SO-03**	1 unitat
				TOTAL	**8 unitats**

C-03 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE **CADIRA TAULA MENJADOR - APILABLE**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE Si

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Seient i respatller amb estructura interior d'alumini recoberta amb escuma injectada de PUR flexible de 100-110 kg/m3 de densitat sobre la qual es col·loca un teixit foamitzat compost per escuma de poliuretà de 3mm (densitat de 22 kg/m3) + entapissat. El respatller té un gruix de 30 mm de gruix i el seient de 40 mm de gruix. Recobriment del braç a Polipropilè (P.P) +10% F.V. Acabat en negre o gris. Estructura de tub d'acer ametllat de 28 x 20 i 1,5 mm de gruix en acabat: Aluminitzat, negre o cromat. Taps de Polipropilè (P.P) en gris o negre.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-09**	1 unitat
	PLANTA 1A	Aula de manualitats	1-03	**AM-02**	20 unitats
	PLANTA 1A	Podologia	1-05	**PO-07**	2 unitats
	PLANTA 1A	Atenció sanitària	1-06	**AS-08**	2 unitats
	PLANTA 1A	Direcció	1-08	**DI-04**	4 unitats
	PLANTA 1A	Sala reunions - Office	1-09	**SR-02**	6 unitats
	PLANTA 1A	Despatx professional	1-11	**DP-04**	2 unitats
	PLANTA 1A	Assistència social	1-12	**SO-04**	2 unitats
				TOTAL	**39 unitats**

MM-05 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

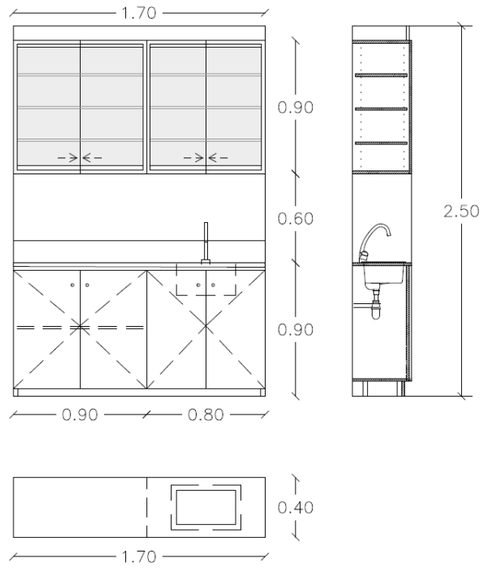

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE**
DIMENSIONS	170 x 250 x 40 cm de fons
PES NET	-
APILABLE	-


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-05. Moble baix amb pica i armari amb portes de vidre emmarcades i corredisses. Acabat color BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.
Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col·locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.
Pica 470 x 300 x 160 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-10**	1 unitat
	PLANTA 1A	Aula de manualitats	1-03	**AM-03**	1 unitat
	PLANTA 1A	Podologia	1-05	**PO-03**	1 unitat
	PLANTA 1A	Atenció sanitària	1-06	**AS-03**	1 unitat
				TOTAL	**4 unitats**

AC-08 **Fabricant: -**
Model: -





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CAMILLA**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Lliteres de manipulació de dues seccions, de màxima robustesa. Estructura de tub d'acer quadrat de 30 mm pintada en epoxy color blanc. Tapisseria sense costures amb dues capes d'escuma que dona llarga durabilitat. Capçal o respatller abatible en múltiples posicions mitjançant doble sistema de cremalleres. Forat facial amb tap.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-11**	1 unitat
	PLANTA 1A	Atenció sanitària	1-06	**AS-01**	1 unitat
				TOTAL	**2 unitats**

AC-09 **Fabricant: -**
Model: -



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**TAMBORET**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tamboret giratori amb 5 rodes.

- Base d'alumini de 490 mm de diàmetre o PVC de 520 mm de diàmetre.
- Elevació mitjançant un pistó de gas.
- Seient entapissat de tela vinílica i espuma d'alta densitat.
- Rodes de 50 mm de diàmetre de doble corona.
- Aro recolza peus regulable a l'alçada, segons model.
- Seient 35 cm de diàmetre.
- Alçada min/max: 520/720 mm.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-12**	1 unitat
	PLANTA 1A	Podologia	1-05	**PO-02**	1 unitat
	PLANTA 1A	Atenció sanitària	1-06	**AS-02**	1 unitat
				TOTAL	**3 unitats**

CO-06 **Fabricant: -**
Model: -





CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**CORTINA EXPLORACIÓ**
DIMENSIONS	240 x 250 cms d'alçada
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Guia metàl·lica d'alumini, reforçada, durable i resistent.
Conté ganxos de subjecció per a la cortina per facilitar a l'usuari la seva col·locació i neteja.
Disposem de 4 colors per a la guia: plata, or, blanc, i bronze.
La guia, per a cortines d'accionament manual, es fixa en sostre segons les condicions d'Instal·lació.
El sistema i els farratges de subjecció de la guia s'adeqüen a les característiques del sostre.
INCLOU farratge per tram corb.
Estan certificats segons norma UNE-EN-13795-1 i prEN 13795-3 a més d'estar classificats com ignífugs M1 i classe 1.
TEIXIT
Són tèxtils antibacterians, hipoalergènics i antitaques.
Resistència al foc: Classe 1 (UNE EN 13773) Propietats tècniques: Teixit antibacterià
Teixit semiopac
Fabricades en fibra de Trevira Bioactive, frunzida al 80 %, amb sistema d'ullets col·locats en la part superior i reforçats amb una cinta per la seva subjecció als ganxos de la guia.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-13**	2 unitats
	PLANTA 1A	Atenció sanitària	1-06	**AS-04**	1 unitat
				TOTAL	**3 unitats**

AC-10 **Fabricant: -**
Model: -



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**POLITGES SENZILLES DE PARET**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Politges per a exercicis d'extremitats superiors amb resistència graduable de 1 a 8 kg. Resistència modificable mitjançant un passador que fixa el pes desitjat.
Politja de paret autopassius per exercissis de recuperació d'extremitats superiors, braços i espatlla.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-14**	1 unitat

TOTAL **1 unitat**

E-01 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ**
DIMENSIONS	55 polsades
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Smart TV amb Full HD. Wiffi incorporat i dos entrades HDMI.
La pantalla d'una televisió de 55" té una diagonal de 140 cm. amb una alçada de 68,5 cm. i una amplada de 121,8 cm.
Suport mural per televisió Led amb brac lateral a 90 graus.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-17**	1 unitat
	PLANTA 1A	Aula de manualitats	1-03	**AM-04**	1 unitat

TOTAL **2 unitats**

CO-07 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES**
DIMENSIONS	Alçada: 1,60 i Amplada:2,60 m
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Factor d'apertura 0%
Pes 700.00 g/m²
Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de motricitat/Fisioteràpia	1-02	**SM-19**	5 unitats
	PLANTA 1A	Aula de manualitats	1-03	**AM-06**	2 unitats
				TOTAL	**7 unitats**

T-08 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**TAULA PLEGABLE i MÒBIL RECTANGULAR**
DIMENSIONS	120 x 80 x 74 cms d'alçada
PES NET	-
APILABLE	Si

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323.
Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01
Estructura. Potes de tub d´acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm.
Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix.
Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.

Ubicació	PLANTA 1A	Aula de manualitats	1-03	**AM-01**	6 unitats
				TOTAL	**6 unitats**

MM-06 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

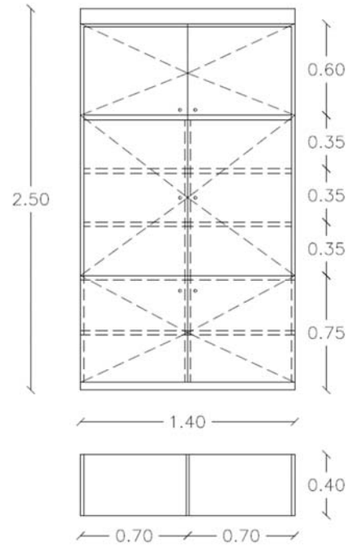

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**ARMARI ALT AMB PRESTAGES**
DIMENSIONS	140 x 250 x 40 cm de fons
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-06. Armari alt amb prestatges interiors i portes. Acabat color BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Ubicació	PLANTA 1A	Aula de manualitats	1-03	**AM-05**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitats**

AC-14 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**SILLÓ DE PERRUQUERIA**
DIMENSIONS	63 cm d'ample, 60 cm de fons i 45/60 d'alçada
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Seient estructura de Fusta de pi. Espuma d'alta densitat. Entapissat a escollir per DF. Bomba hidràulica amb fre antigir. Base estrella d'alumini polit de sèrie, rodes i bomba hidràulica.

Ubicació	PLANTA 1A	Perruqueria	1-04	**PR-01**	2 unitats
				TOTAL	**2 unitats**

MM-07 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

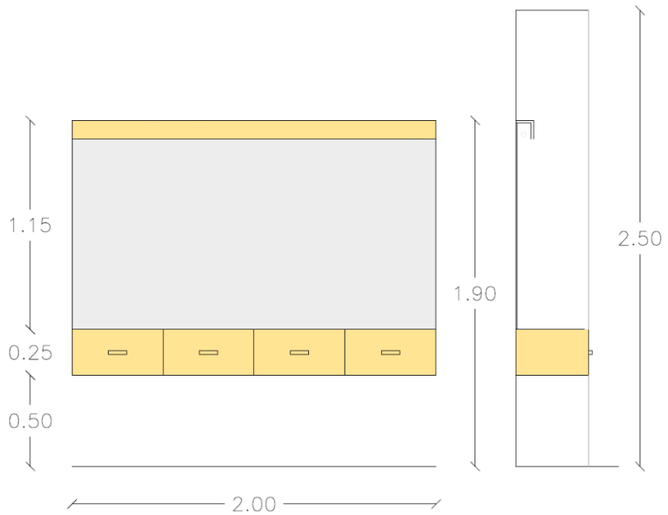

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**MOBLE REPISA AMB CALAIXOS, MIRALL i LLUM LINEAL SUPERIOR**
DIMENSIONS	200 x 140 x 40 cm de fons
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-07. Moble repissa amb calaixos, mirall i llum lineal superior, tot collat a pared. Acabat color FUSTA.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.
Inclou mirall i lluminària lineal superior amb tàbica-estructura de fusta

Ubicació	PLANTA 1A	Perruqueria	1-04	**PR-02**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

AC-15 **Fabricant:**
Model: -



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**ASSECADOR DE PEU**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Assecador automàtic amb temporitzador, termòstat, testimoni de funcionament i testimoni de control de la temperatura. Hot Wind – Dues velocitats amb temporitzador, termòstat, testimoni de control de temperatura i motor regulable amb dues velocitats de ventilació per realitzar de la millor manera serveis tècnics de pentinat i assecatge.

Ubicació	PLANTA 1A	Perruqueria	1-04	**PR-03**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

AC-16 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**RENTACAPS PERRUQUERIA**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Rentacaps amb un cos fabricat en xapa zincada. Pintat a l'epoxi polièster. Taulell d'acer inoxidable. Porcellana completa.
Amb unes dimensions de 67cm ample x 35/60 cm fons x 90 cm alt.

Ubicació	PLANTA 1A	Perruqueria	1-04	**PR-04**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

AC-17 **Fabricant:**
Model:

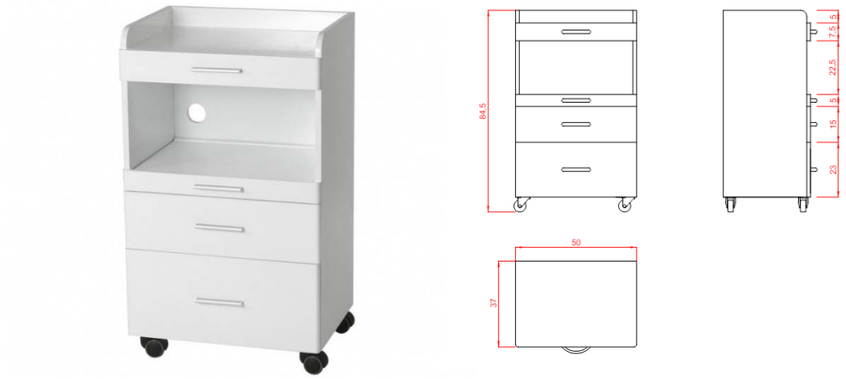

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CARRET AUX. DE PERRUQUERIA**
DIMENSIONS	50x37x78 cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elegant carret de fusta lacat en blanc. Equipat amb 3 calaixos i un allotjament central per a instrumentació amb safata extraïble

Ubicació	PLANTA 1A	Perruqueria	1-04	**PR-05**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

CO-08 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES**
DIMENSIONS	Alçada: 1,60 i Amplada:2,50 m (ample espai)
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Factor d'apertura 5%
Pes 415.00 g/m²
Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló.

Ubicació	PLANTA 1A	Perruqueria	1-04	**PR-06**	1 unitat
	PLANTA 1A	Podologia	1-05	**PO-12**	1 unitat
	PLANTA 1A	Atenció sanitària	1-06	**AS-11**	1 unitat
	PLANTA 1A	Sala de vetlla	1-07	**SV-05**	1 unitat
	PLANTA 1A	Direcció	1-08	**DI-09**	1 unitat
	PLANTA 1A	Sala reunions - Office	1-09	**SR-06**	1 unitat
	PLANTA 1A	Administració	1-10	**AD-07**	1 unitat s
	PLANTA 1A	Despatx professional	1-11	**DP-08**	2 unitatS
	PLANTA 1A	Assistència social	1-12	**SO-08**	1 unitat
				TOTAL	**10 unitats**

AC-18 **Fabricant:**
Model: -



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**SILLÓ DE PODOLOGIA**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	-


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Butaca hidràulica, vàlida per a múltiples disciplines, giratori 360 graus per facilitar el treball del professional. Base de gran estabilitat i butaca de gran confort per a l'usuari. Compta amb camals independents amb extensió i respatller regulable en inclinació.
• Regulable en alçada mitjançant sistema hidràulic.
• Respatller reclinable.
• Camals reclinables independents i extensibles.
• Capçal extraïble i extensible.
• **Reposa braços abatibles**.
• Alçada: 128 – 141 cm
• Longitud en posició horitzontal: 102 – 142 cm
• Alçada del seient respecte al terra: 54 – 68 cm
• Alçada respatller: 60 cm
• Amplada seient: 54 cm
• Profunditat seient: 52 cm
• Longitud camals: 40 – 54 cm

Ubicació	PLANTA 1A	Podologia	1-05	**PO-01**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

A-06 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **ARMARI ARXIVADOR**
DIMENSIONS 100 x 43 x 180 cm. alçada

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

• Pany i clau ensinistrada i frontissa.
• Darrere addicional d'e-19 mm.
• Sostre en aglomerat acabat laminat a e-19 o 25 mm. Fons 43 mm.
Laterals, sostre i portes en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Del darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniràn cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Sistema de tancament.

Ubicació	PLANTA 1A	Podologia	1-05	**PO-08**	1 unitat
	PLANTA 1A	Atenció sanitària	1-06	**AS-09**	1 unitat
	PLANTA 1A	Direcció	1-08	**DI-06**	1 unitat
	PLANTA 1A	Administració	1-10	**AD-04**	1 unitat
	PLANTA 1A	Despatx professional	1-11	**DP-06**	1 unitat
	PLANTA 1A	Assistència social	1-12	**SO-05**	1 unitat
				TOTAL	**6 unitats**

AC-19 **Fabricant: -**
Model: -



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **EQUIP PODOLOGIA**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Equip de podologia format per: Moble amb calaixos i rodes d'acer. Micromotor portàtil, amb 8 velocitats, regulador i interruptor en dos sentits, pedal de posta en marxa i braç articulat d'aspiració telescòpic. Amb xeringa d'aire amb atomitzador acoblable, làmpada -lupa articulada, de llum fred. Mides aproximades: ample amb suports 66 cm; altura 80,5 cm, fondària 46 cm.

Ubicació	PLANTA 1A	Podologia	1-05	**PO-09**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

AC-20 **Fabricant: -**
Model: -



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **KIT PORTÀTIL DE PODOLOGIA**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Equip de podologia de dimensions reduïdes de Tècnica Seca. La unitat de podologia Smart 35 és un equip de darrera generació, compacte i professional. Es tracta d'una unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat.
Mòdul estret de 35cm amb dos calaixos i trapa d'accés amb aspiració integrada - Mòdul micromotor E-type ISO, 35.000 rpm - Peça de mà INTRA esterilitzable inclosa - Mòdul d'aspiració proximal: cànula metàl·lica ultralleugera - Pedal ON/ OFF - Regulació de velocitat i inversió de gir - Suport amb càmera LED integrada.

Ubicació	PLANTA 1A	Podologia	1-05	**PO-10**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

AC-21 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PAPERERA**
DIMENSIONS 25 x 25 x 49 cms. d'alçada

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Paperera de dimensions 25x25x49 cm, realitzada amb xapa d'acer de 0.8 mm de gruix i acabat amb pintura epoxy en pols de 80 micres, 30% mate en color blanc RAL 9002.
En la part interior del cos es fixen en unes ases d'acer zincat que serveixen per aguantar la bossa de plàstic, facilitant també la seva retirada.
El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre.
La base de la paperera està fabricada amb ABS de color negre.
Una cara interior reticulada i nerviada dona rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma antilliscants.

Ubicació	PLANTA 1A	Podologia	1-05	**PO-09**	1 unitat
	PLANTA 1A	Atenció sanitària	1-06	**AS-10**	1 unitat
	PLANTA 1A	Direcció	1-08	**DI-08**	1 unitat
	PLANTA 1A	Administració	1-10	**AD-06**	1 unitat
	PLANTA 1A	Despatx professional	1-11	**DP-07**	1 unitat
	PLANTA 1A	Assistència social	1-12	**SO-07**	1 unitat
				TOTAL	**6 unitats**

LL-04 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **LLIT DE VETLLA - CAMILLA**
DIMENSIONS 200 x 65 x 80 cms. d'alçada
PES NET 35 kg

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

- Estructura d'acer inoxidable
- Llit d´acer inoxidable
- Dos empenyedors
- Rodes de 125mm, dues amb fre

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de vetlla	1-07	**SV-01**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

T-09 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **TAULETA DE CENTRE**
DIMENSIONS Diàmetre 70 cm, 35 alçada

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tapes fusta:
Tauler de fibres DM de 23mm de gruix
Recobert de xapa de fusta natural amb porus obert, lacada
Acabat amb envernissat en línia de plans mitjançant rodets amb curat ultraviolat. Amb tractament superficial per polvoració amb producte ultraviolat base aigua
Base:
Estructura 4 potes de fusta massissa de faig
Estan formades per pòrtics formant una creu o un triangle arriostrats
Envernissades amb un vernís incolor o lacades
El suport al terra és mitjançant una vera amb acabat de feltre.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de vetlla	1-07	**SV-03**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

AC-02 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**LAMPADA DE PEU**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Estructura de fusta.
Material pantalla, cotó plisat
50cm ample - 150 alçada
La pantalla es lliura amb cable, portalàmpades i sistema de fixació a l'estructura.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala de vetlla	1-07	**SV-04**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

T-10 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**TAULA RODONA DE REUNIONS**
DIMENSIONS	120 cm diàmetre
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari.
Taula de pota central metàl·lica en forma de creu i sobre en melamina. Pota central cilíndrica recolzada sobre base d'aspa metàl·lica acabat epoxi color a triar. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. El tauler és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. De densitat mitjana 660/635 kg/m3 segons norma EN 323.
Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura.
Acabat laminat. El cantell de PVC de 2 mm de gruix segons norma UNEIX 56.843:01

Ubicació	PLANTA 1A	Direcció	1-08	**DI-05**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

AC-22 **Fabricant:**
Model:

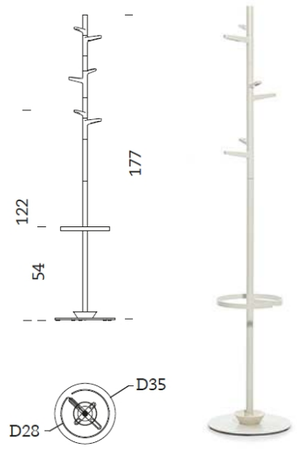

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PENJADOR i PARAIGÜER**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Família de penjadors fabricats amb tub d'alumini i peces de poliestirè de gran impacte. Alçada 1,77m. Les peces metàl·liques estan pintades amb pintura epoxy pols de 80 micres 30% mat.
Base circular de 350 mm de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. A la cara inferior disposa de cinc allotjaments per col·locar topes de poliamida negra, que el separen 8 mm del paviment. Estructura central formada per 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm i tub superior d'acer de 20x1.5 mm.
El model penjador-paraigüer està format per dos tubs. Al tub inferior s'encaixa, a cada extrem, la mateixa peça mecanitzada que uneix els dos tubs, permetent roscar-los a la base.
Peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte. El disseny permet que s'encaixi una peça amb l'altra, quedant ocult el tub superior. La seva forma i inclinació permeten penjar tota mena de robes i complements com també penjadors. Els elements queden fixats al tub amb un cargol i volandera.
El paraigüer disposa d'una anella situada a una alçada de 540 mm de terra que permet col·locar els paraigües. Està fabricada en passamà d'acer de 20X5 mm, amb un diàmetre de 280 mm. Una cassoleta fabricada amb ABS i acabada amb el mateix color que la resta dels elements, està col·locada a la base del penjador, situa els paraigües i recull l'aigua.

Ubicació	PLANTA 1A	Direcció	1-08	**DI-07**	1 unitat
	PLANTA 1A	Administració	1-10	**AD-05**	1 unitat
	PLANTA 1A	Despatx professional	1-11	**DP-06**	1 unitat
	PLANTA 1A	Assistència social	1-12	**SO-06**	1 unitat
				TOTAL	**4 unitats**

T-11 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE **TAULA DE REUNIONS**
DIMENSIONS 80 x 200 x 74 cm. d'alçada
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323.
Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01.
COLOR FUSTA
Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305.
Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC
Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90.
Anivellació potes 20mm.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala reunions - Office	1-09	**SR-01**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

MM-09 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

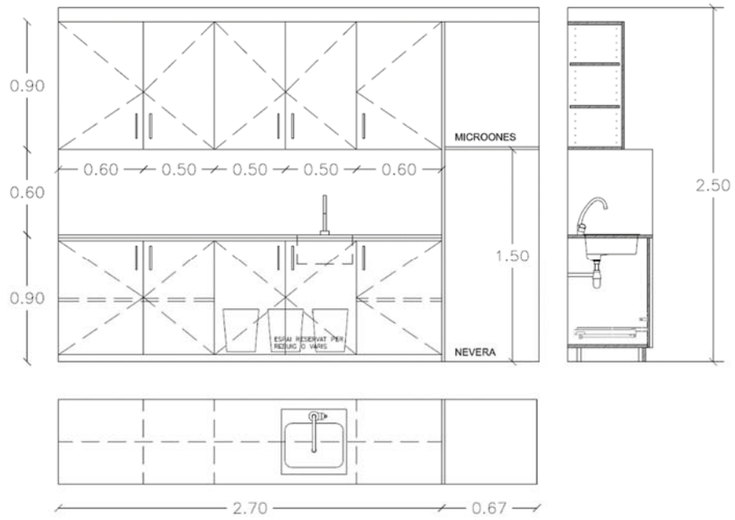

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**MOBLE BAIX AMB AIGÜERA i ARMARI SUPERIOR**
DIMENSIONS	340 x 250 x 40/60 cm de fons
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-09. Moble baix amb pica i armari superior i portes. Acabat color BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.
Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col·locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.
Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.

Ubicació	PLANTA 1A	Sala reunions - Office	1-09	**SR-03**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

E-02 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**NEVERA**
DIMENSIONS	143 cm x 55 cm x 55 cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tipus de dispositiu Frigorífic dues portes
Tipus de construcció Independent
Emmagatzematge en cas d'avaria 15 h
Compartiment de refrigeració
Nombre de prestatges 3
Compartiments nevera 4
Material de les Safates Vidre

Ubicació	PLANTA 1A	Sala reunions - Office	1-09	**SR-04**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

E-03 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**MICROONES**
DIMENSIONS	48.9 cm x 27.5 cm x 35.5 cm
PES NET	13 kg
APILABLE	No


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tipus de dispositiu Microones amb grill .Tipus d'instal·lació Lliure Instal·lació
Potència màxima 800 W Nivells de potència 6
Volum cavitat 23 l
Nombre de programes 7
Programes automàtics Un minut/30 seg. Més, Power defrost, Auto cook(3) Auto reheat(4)
Descongelació Sí
Funció grill Sí
Obertura de la porta Esquerra - Bloqueig infantil Sí
Caract. especials 4 programes de descongelació, 3 programes de cocció automàtica, Control electrònic
Temporitzador 99 min

Ubicació PLANTA 1A Sala reunions - Office 1-09 **SR-05** 1 unitat

TOTAL 1 unitat

AC-03 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**KIT 4 CUBELLS RECICLATGE**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cubells de reciclatge per calaix que faciliten la classificació de residus de manera ordenada, quedant integrats a l'interior dels mobles de cuina. Aquests contenidors de reciclatge disposen de nanses de diferents colors que faciliten la identificació del contingut i la seva extracció per buidatge i neteja. Conjunt de 2 contenidors de 7 LT i 2 contenidors de 15 LT
Material plàstic. Color Gris antracita.

Ubicació PLANTA 1A Sala reunions - Office 1-09 **SR-06** 1 unitat

TOTAL 1 unitat

A-04 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR**
DIMENSIONS	100 x 40 x 200 cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Fabricades en acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, màxima resistència davant de la humitat i l'oxidació. Màxima resistència al foc en no contenir pintura ni fusta. Prestatges REGULABLES en alçada cada 33mm (SENSE CARGOLS). Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: **170kg/estant**. S'hi inclou fixació frontal a paret, amb els corresponents tacs i cargols. Els bastidors (elements verticals), es lliuren totalment muntats. Topalls plàstics inclosos

Ubicació	PLANTA 1A	Magatzem manteniment	1-18	**MT-01**	3 unitats
	PLANTA 1A	Neteja	1-20	**N-02**	1 unitat
				TOTAL	**4 unitats**

A-07 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**TAQUILLA VESTIDOR**
DIMENSIONS	40 x 50 x 180 cms d'alçada
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Guixeta de mides 40 x 50 x 180, mòdul de 2 portes, amb clau i pany. Armari vestidors de 2 portes monobloc de fenòlic amb perfils d'alumini anoditzat. Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià. Gruix 10mm. La trassera de gruix 3mm perforada per ventilació. Totes les portes disposen de pany amb clau dentada. Totes les portes tenen tancament independent equipades per dues claus. Pany intercanviable amb 2 claus i possibilitat de clau mestre. Peus metàl·lics regulables en alçada, possibilitat de sòcol o base de protecció. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013.
L'interior de la plaça disposa de tub penjador inox.

Ubicació	PLANTA 1A	Vestidor dones	1-14	**VD-01**	12 unitats
	PLANTA 1A	Vestidor homes	1-15	**VH-01**	1 unitat
				TOTAL	**13 unitats**

C-08 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**BANC VESTIDOR**
DIMENSIONS	100 x 34 x 44 d'alçada
PES NET	-
APILABLE	No


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Banc de vestuari amb lames de fusta i estructura lacada.
Banc fabricat amb estructura tubular quadrada d´acer de gruix 1.5mm. Pintat amb pintura epoxi amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. Peus amb anivelladors metàl·lics. Llistons de fusta massissa sota la certificació PEFC, de pi de Flandes, envernissat amb laques nitrocel·lulòsiques. Grossor dels llistons de 22mm. Superfície d'ús totalment llisa, exempts de sortints, capçals de cargols, reblons, etc. Peces compatibles per a tota la gamma de bancs. Es poden adaptar diferents complements: prestatges, penjador, sabater, …
Hi ha disponibles diferents mesures.

Ubicació	PLANTA 1A	Vestidor dones	1-14	**VD-02**	5 unitats
	PLANTA 1A	Vestidor homes	1-15	**VH-02**	1 unitat
				TOTAL	**6 unitats**

AB-03 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLA**
DIMENSIONS	-
PES NET	3,1 Kg
APILABLE	No


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dispensador de paper bobina manual per adossar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.
Fabricat acer inoxidable AISI 304, de 0.8 mm de gruix. S'adossa a la paret mitjançant 4 cargols i tacs subministrats. Incorpora un encunyat com a serra per facilitar el tall del paper. Incorpora també un tancament de seguretat amb clau estàndard.
Subministrada i forats de drenatge de l'aigua a la part inferior per evitar l'eventual acumulació d'aigua a l'interior del dispositiu. Admet rotlles de paper dels formats més habituals tant de paper continu, com pretallat, de diàmetre màxim 250 mm.
De disseny robust, compacte i anti-vandàlic, aquest dispensador de paper higiènic és adequat per a lavabos de freqüència de pas alta, cuines, consultoris mèdics, etc. Model apte per a col·lectivitats
Incorpora un fre per optimitzar la dispensació paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.

Ubicació	PLANTA 1A	Vestidor dones	1-14	**VD-03**	1 unitat
	PLANTA 1A	Vestidor homes	1-15	**VH-03**	1 unitat
	PLANTA 1A	Serveis adaptats	1-23	**SA-02**	2 unitats
	PLANTA 1A	Servei personal	1-24	**SP-02**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

AB-06 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**MIRALL BASCULANT**
DIMENSIONS	800 x 600 x 430 mm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Miralls basculants realitzats amb una estructura d'acer acabat en acer inoxidable AISI304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantons soldats i polits.
Indicats per aconseguir banys i recintes públics sense barreres arquitectòniques d'accessibilitat.
Models aptes per a col·lectivitats.
Màxima durabilitat i resistència a l'oxidació.
Mirall rectangular basculant, amb marc d'acer inoxidable AISI 304 d'1,5 mm de gruix, acabat setinat i vidre de 6 mm. de gruix
MARC: de 20x20 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantonades soldades i polides

Ubicació	PLANTA 1A	Vestidor dones	1-14	**VD-04**	2 unitats
	PLANTA 1A	Vestidor homes	1-15	**VH-04**	1 unitat
	PLANTA 1A	Serveis adaptats	1-23	**SA-01**	2 unitats
	PLANTA 1A	Servei personal	1-24	**SP-01**	1 unitat
				TOTAL	**6 unitats**

AB-07 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**PORTA ROTLLOS PAPER WC**
DIMENSIONS	Ø310mm
PES NET	1,25 kg
APILABLE	-


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.
Cos de 0,8mm gruix, construcció d'una peça, circular Ø310mm.
Tapa de 0,8mm gruix, d'una sola peça, abatible per a l'emplenat i unida al cos a través de dos reblons de acer inoxidable. Disposa d'una ranura al frontal per visualització de nivell de contingut, protegida per una làmina de 0.3 mm de gruix de PVC transparent.
Posterior de 0,6 mm de gruix, d'una sola peça i amb suport separador, anti-humitat, així com unes esquerdes per impedir que els cargols danyin el paper higiènic. Es adossa a la paret mitjançant 3 cargols i tacs de Ø6mm subministrats. Disposa de múltiples ranures per facilitar la instal·lació.
Eixa fabricat en poliamida 6 (PA6), extraïble permet varietat de mides en recàrregues de paper. (2 posicions).
Disposa d'un fre antigir per inèrcia, per optimitzar la dispensació del paper.

Ubicació	PLANTA 1A	Vestidor dones	1-14	**VD-05**	1 unitat
	PLANTA 1A	Vestidor homes	1-15	**VH-05**	1 unitat
	PLANTA 1A	Servei personal	1-24	**SP-03**	2 unitats
				TOTAL	**4 unitats**

AB-02 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**DISPENSADOR DE SABÓ LÍQUID. MANUAL**
DIMENSIONS	240 x 110 x 133 mm
PES NET	1,25 Kg
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dosificador de sabó líquid de 1,5 L de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de gruix, per instal·lar directament a la paret i d'accionament manual mitjançant un polsador.
Dispensa sabons líquids o gels hidroalcohòlics. Es recomana utilitzar sabó líquid o sabó desinfectant en forma de gel amb les característiques següents: Contingut màxim d'alcohol del 80%, Densitat entre 0,9 i 1,35 kg/dm3, Viscositat màxima de 3.000 cps
Polsador: fabricat amb acer inoxidable.
Dipòsit interior: de plàstic transparent que evita la oxidació i que és molt fàcil d'extreure per netejar i desinfecció.
Visor: de PVC transparent i situat a la part frontal. Permet visualitzar en tot moment el nivell de sabó disponible dins del dosificador. Vàlvula dosificadora: antidegoteig resistent a la corrosió que dispensa 1,5 ml de sabó per servei. Aquesta vàlvula antidegoteig és fàcilment intercanviable amb les vàlvules dels dosificadors de sabó de la mateixa línia

Ubicació	PLANTA 1A	Vestidor dones	1-14	**VD-06**	2 unitats
	PLANTA 1A	Vestidor homes	1-15	**VH-06**	1 unitat
	PLANTA 1A	Serveis adaptats	1-23	**SA-03**	2 unitats
	PLANTA 1A	Servei personal	1-24	**SP-04**	1 unitat
				TOTAL	**6 unitats**

AB-04 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**ESCOMBRETA PER A BANY**
DIMENSIONS	Ø 90 x 400 mm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

COS: de llautó cromat de 1mm de gruix. Permet el muntatge a la paret mitjançant una platina d'ancoratge amb 2 cargols.
MÀNEC: de llautó cromat de 0,8mm de gruix.
TAPA: d'acer inoxidable AISI 430 de 0,6 mm de gruix, acabat brillant.
ESCOBILLA: de pèl de sisal

Ubicació	PLANTA 1A	Vestidor dones	1-14	**VD-07**	1 unitat
	PLANTA 1A	Vestidor homes	1-15	**VH-07**	1 unitat
	PLANTA 1A	Serveis adaptats	1-23	**SA-04**	2 unitats
	PLANTA 1A	Servei personal	1-24	**SP-05**	2 unitats
				TOTAL	**6 unitats**

MM-10 **Fabricant: ARMARI A MIDA**
Model: -

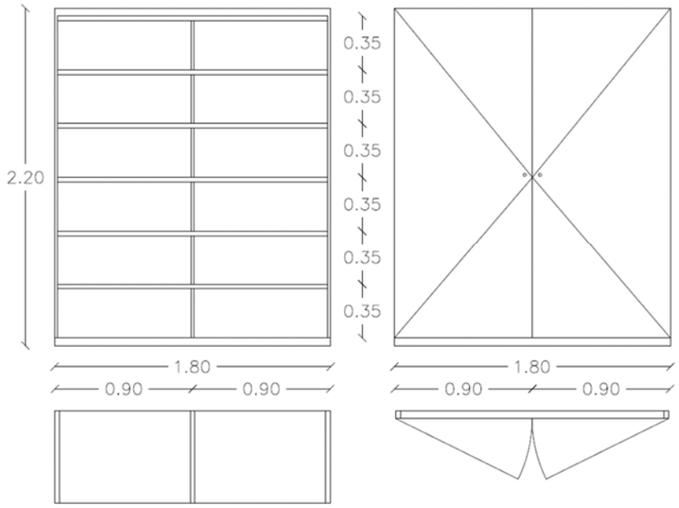

CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**ARMARI A MIDA – PRESTATGES FONS 60 cm.**
DIMENSIONS	180 x 220 x 60 cm de fons
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-10. Armari amb portes i prestatges interiors. Acabat color BLANC
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Ubicació	PLANTA 1A	Magatzem	1-19	**MG-01**	4 unitats
				TOTAL	**4 unitats**

MM-11 **Fabricant: ARMARI A MIDA**
Model: -



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**ARMARI A MIDA – SENSE PRESTATGES**
DIMENSIONS	120 x 220 cm d'alçada
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-11. Portes per espai armari emmagatzematge. Acabat color BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Ubicació	PLANTA 1A	Magatzem	1-19	**MG-02**	1 unitat
				TOTAL	**1 unitat**

UNITAT DE CONVIVÈNCIA

OFFICE MENJADOR

OFFICE NETEJA ROBA

UNITAT DE CONTROL

MAGATZEM

UNITAT HABITACIONAL: 1-7 – A i B

VESTÍBUL DORMITORIS

BANY DORMITORIS, GERIÀTRIC I PERSONAL

DESIGNACIÓ MOBILIARI

PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE




PLANTA 2a

		UNITAT HABITACIONAL: 1-7 – A i B	**14**
LL-01	D-01	LLIT ELECTRIC ASSISTENCIAL - 1/2/3/4 – A i B	1
LL-02	D-01	LLIT ELECTRIC ASSISTENCIAL - 5/6/7 – A i B	1
A-01	D-02	ARMARI DORMITORI (fons 60cm) - 1/2/3/5/6/7 –A B	1
A-02	D-02	ARMARI DORMITORI (fons 50cm) - 4 – A i B	1
T-01	D-03	TAULETA DE NIT - 1/2/3/5/6/7 – A i B	1
MM-8	D-03	TAULETA DE NIT – MOBLE A MIDA - 4 – A i B	1
C-01	D-04	CADIRA AMB BRAÇOS	1
T-02	D-05	TAULETA ESCRIPTORI	1
AC-01	D-06	LAMPADA ESCRIPTORI	1
CO-03	D-07	CORTINA AMB RIELL 1/2/3/4/5 – A i B	1
CO-01	D-07	CORTINA AMB RIELL 6/7 – A i B	1
		VESTÍBUL DORMITORI	**7**
C-02	R-01	CADIRA REBEDOR	2
T-03	R-02	TAULETA CENTRE	1
CO-04	R-03	CORTINA RIELL SUPERIOR	2
		BANY DORMITORI, GERIÀTRIC I PERSONAL	**10**
AB-01	B-01	MIRALL AMB ARMARIET	1
AB-04	B-04	ESCOMBRETA PER A BANY	1
AB-05	B-05	PENJADOR PER A BANY	3
		BANY GERIÀTRIC I PERSONAL	**2**
AB-02	B-02	DISPENSADOR DE SABÓ	1
AB-03	B-03	EIXUGAMANS PAPER	1
		BANYS DORMITORIS	**14**
AB-08	B-08	TOVALLOLER CIRCULAR	1
		UNITAT DE CONVIVÈNCIA	
T-04	SE-01	TAULA MENJADOR 6P	2
T-05	SE-02	TAULA MENJADOR 4P	1
C-03	SE-03	CADIRA TAULA MENJADOR	14
C-04	SE-04	BUTACA AMB BRAÇOS	4
C-05	SE-05	BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA	4
C-05R	SE-05R	BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE	2
MM-1	SE-06	ARMARI PRESTATGERIA FINS A SOSTRE	1
A-03	SE-07	ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES	3
AC-02	SE-08	LAMPADA DE PEU	2
E-01	SE-09	TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ	1
CO-05	SE-10	CORTINA AMB RIELL – PLANTA 5a,4a,3a,2a	2
CO-05	SE-10	CORTINA AMB RIELL – PLANTA 6a	5
C-05P	SE-11	PUFF	6
		OFFICE MENJADOR	
E-02	O-01	NEVERA	1
E-03	O-02	MICROONES	1
AC-03	O-03	CONTENIDORS RECOLLIDA – FRACCIONS RESIDUS	1
		OFFICE NETEJA ROBA	
E-04	OR-01	RENTADORA DOMÈSTICA	1
E-05	OR-02	ASSECADORA DOMÈSTICA	1
MM-2	OR-03	ARMARI SUPERIOR I TAULELL A MIDA	1
MM-18	OR-04	PORTES CORREDISSES i GUIA KLEIN VISTA	1
		UNITAT DE CONTROL	
MM-3	UC-01	MOBLE MOSTRADOR A MIDA	1
MM-4	UC-02	ARMARI PRESTATGERIA A MIDA	1
C-07	UC-03	CADIRA OPERATIVA AMB RODES	1
		MAGATZEM	
A-04	MG-1	PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR	4

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construïda usos comuns	
Sup. construïda pb	**470.22 m²**
Sup. construïda p1	**479.06 m²**
Sup. construïda p7-badalot	**33.82 m²**
Sup. construïda usos comuns	**983.11 m²**
Sup. construïda ús habitacional	
Sup. construïda p2	**479.06 m²**
Sup. construïda p3	**479.06 m²**
Sup. construïda p4	**479.06 m²**
Sup. construïda p5	**479.06 m²**
Sup. construïda p6	**479.06 m²**
Sup. construïda ús habitacional	**2395.32 m²**
Superfície construïda total	**3378.43 m²**



Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRÀFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA 2a MOBILIARI

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.5.1.7

PLÀNOL NÚM. 26M
FULL....1...DE...8..




PLANTA TIPUS			
		UNITAT HABITACIONAL: 1-7 – A i B	**14**
LL-01	D-01	LLIT ELECTRIC ASSISTENCIAL - 1/2/3/4 – A i B	1
LL-02	D-01	LLIT ELECTRIC ASSISTENCIAL – 5/6/7 – A i B	1
LL-03	D-01M	MATALÀS	1
A-01	D-02	ARMARI DORMITORI (fons 60cm) - 1/2/3/5/6/7 – A-B	1
A-02	D-02	ARMARI DORMITORI (fons 50cm) - 4 – A i B	1
T-01	D-03	TAULETA DE NIT	1
C-01	D-04	CADIRA AMB BRAÇOS	1
T-02	D-05	TAULETA ESCRIPTORI	1
AC-01	D-06	LAMPADA ESCRIPTORI	1
CO-01	D-07	CORTINA AMB RIELL	1
		VESTÍBUL DORMITORI	**7**
C-02	R-01	CADIRA REBEDOR	2
T-03	R-02	TAULETA CENTRE	1
CO-04	R-03	CORTINA RIELL SUPERIOR	2
		BANY DORMITORI, GERIÀTRIC I PERSONAL	**10**
AB-01	B-01	MIRALL AMB ARMARIET	1
AB-04	B-04	ESCOMBRETA PER A BANY	1
AB-05	B-05	PENJADOR PER A BANY	3
		BANY GERIÀTRIC I PERSONAL	**2**
AB-02	B-02	DISPENSADOR DE SABÓ	1
AB-03	B-03	EIXUGAMANS PAPER	1
		BANYS DORMITORIS	**14**
AB-08	B-08	TOVALLOLER CIRCULAR	1
		UNITAT DE CONVIVÈNCIA	
T-04	SE-01	TAULA MENJADOR 6P	2
T-05	SE-02	TAULA MENJADOR 4P	1
C-03	SE-03	CADIRA TAULA MENJADOR	14
C-04	SE-04	BUTACA AMB BRAÇOS	4
C-05	SE-05	BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA	4
C-05R	SE-05R	BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE	2
MM-1	SE-06	ARMARI PRESTATGERIA FINS A SOSTRE	1
A-03	SE-07	ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES	3
AC-02	SE-08	LAMPADA DE PEU	2
E-01	SE-09	TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ	1
CO-05	SE-10	CORTINA AMB RIELL – PLANTA 5a,4a,3a,2a	2
CO-05	SE-10	CORTINA AMB RIELL – PLANTA 6a	5
C-05P	SE-11	PUFF	6
		OFFICE MENJADOR	
E-02	O-01	NEVERA	1
E-03	O-02	MICROONES	1
AC-03	O-03	CONTENIDORS RECOLLIDA – FRACCIONS RESIDUS	1
		OFFICE NETEJA ROBA	
E-04	OR-01	RENTADORA DOMÈSTICA	1
E-05	OR-02	ASSECADORA DOMÈSTICA	1
MM-2	OR-03	ARMARI SUPERIOR I TAULELL A MIDA	1
MM-18	OR-04	PORTES CORREDISSES i GUIA KLEIN VISTA	1
		UNITAT DE CONTROL	
MM-3	UC-01	MOBLE MOSTRADOR A MIDA	1
MM-4	UC-02	ARMARI PRESTATGERIA A MIDA	1
C-07	UC-03	CADIRA OPERATIVA AMB RODES	1
		MAGATZEM	
A-04	MG-1	PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR	4

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construïda usos comuns	
Sup. construida pb	**470.22 m²**
Sup. construida p1	**479.06 m²**
Sup. construida p7-badalot	**33.82 m²**
Sup. construida usos comuns	**983.11 m²**

Sup. construïda ús habitacional	
Sup. construida p2	**479.06 m²**
Sup. construida p3	**479.06 m²**
Sup. construida p4	**479.06 m²**
Sup. construida p5	**479.06 m²**
Sup. construida p6	**479.06 m²**
Sup. construïda ús habitacional	**2395.32 m²**
Superfície construïda total	**3378.43 m²**



Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRÀFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA 3a,4a,5a MOBILIARI

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.5.1.9

PLÀNOL NÚM. 28M
FULL...2...DE...8..



PLANTA 6a

		UNITAT HABITACIONAL: 1-7 – A i B	14
LL-01	D-01	LLIT ELECTRIC ASSISTENCIAL - 1/2/3/4 – A i B	1
LL-02	D-01	LLIT ELECTRIC ASSISTENCIAL – 5/6/7 – A i B	1
A-01	D-02	ARMARI DORMITORI (fons 60cm) - 1/2/3/5/6/7 – A-B	1
A-02	D-02	ARMARI DORMITORI (fons 50cm) - 4 – A i B	1
T-01	D-03	TAULETA DE NIT	1
C-01	D-04	CADIRA AMB BRAÇOS	1
T-02	D-05	TAULETA ESCRIPTORI	1
AC-01	D-06	LAMPADA ESCRIPTORI	1
CO-02	D-07	CORTINA AMB RIELL	1
		VESTÍBUL DORMITORI	**7**
C-02	R-01	CADIRA REBEDOR	2
T-03	R-02	TAULETA CENTRE	1
CO-04	R-03	CORTINA RIELL SUPERIOR	2
		BANY DORMITORI, GERIÀTRIC I PERSONAL	**10**
AB-01	B-01	MIRALL AMB ARMARIET	1
AB-04	B-04	ESCOMBRETA PER A BANY	1
AB-05	B-05	PENJADOR PER A BANY	3
		BANY GERIÀTRIC I PERSONAL	**2**
AB-02	B-02	DISPENSADOR DE SABÓ	1
AB-03	B-03	EIXUGAMANS PAPER	1
		BANYS DORMITORIS	**14**
AB-08	B-08	TOVALLOLER CIRCULAR	1
		UNITAT DE CONVIVÈNCIA	
T-04	SE-01	TAULA MENJADOR 6P	2
T-05	SE-02	TAULA MENJADOR 4P	1
C-03	SE-03	CADIRA TAULA MENJADOR	14
C-04	SE-04	BUTACA AMB BRAÇOS	4
C-05	SE-05	BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA	4
C-05R	SE-05R	BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE	2
MM-1	SE-06	ARMARI PRESTATGERIA FINS A SOSTRE	1
A-03	SE-07	ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES	3
AC-02	SE-08	LAMPADA DE PEU	2
E-01	SE-09	TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ	1
CO-05	SE-10	CORTINA AMB RIELL – PLANTA 5a,4a,3a,2a	2
CO-05	SE-10	CORTINA AMB RIELL – PLANTA 6a	5
C-05P	SE-11	PUFF	6
		OFFICE MENJADOR	
E-02	O-01	NEVERA	1
E-03	O-02	MICROONES	1
AC-03	O-03	CONTENIDORS RECOLLIDA – FRACCIONS RESIDUS	1
		OFFICE NETEJA ROBA	
E-04	OR-01	RENTADORA DOMÈSTICA	1
E-05	OR-02	ASSECADORA DOMÈSTICA	1
MM-2	OR-03	ARMARI SUPERIOR I TAULELL A MIDA	1
MM-18	OR-04	PORTES CORREDISSES i GUIA KLEIN VISTA	1
		UNITAT DE CONTROL	
MM-3	UC-01	MOBLE MOSTRADOR A MIDA	1
MM-4	UC-02	ARMARI PRESTATGERIA A MIDA	1
C-07	UC-03	CADIRA OPERATIVA AMB RODES	1
		MAGATZEM	
A-04	MG-1	PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR	4


SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construïda usos comuns

Sup. construïda pb	470.22 m²
Sup. construïda p1	479.06 m²
Sup. construïda p7-badalot	33.82 m²
Sup. construïda usos comuns	983.11 m²

Sup. construïda ús habitacional

Sup. construïda p2	479.06 m²
Sup. construïda p3	479.06 m²
Sup. construïda p4	479.06 m²
Sup. construïda p5	479.06 m²
Sup. construïda p6	479.06 m²
Sup. construïda ús habitacional	2395.32 m²
Superfície construïda total	3378.43 m²



Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRÀFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA 6a MOBILIARI

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
34M


NOM FITXER:
DG.6.5.1.15

FULL...3...DE...8..

UNITAT HABITACIONAL: 1-7 – A i B
VESTÍBUL DORMITORIS
BANY DORMITORIS, GERIÀTRIC I PERSONAL

DESIGNACIÓ MOBILIARI, VISTES i FITXES

PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE

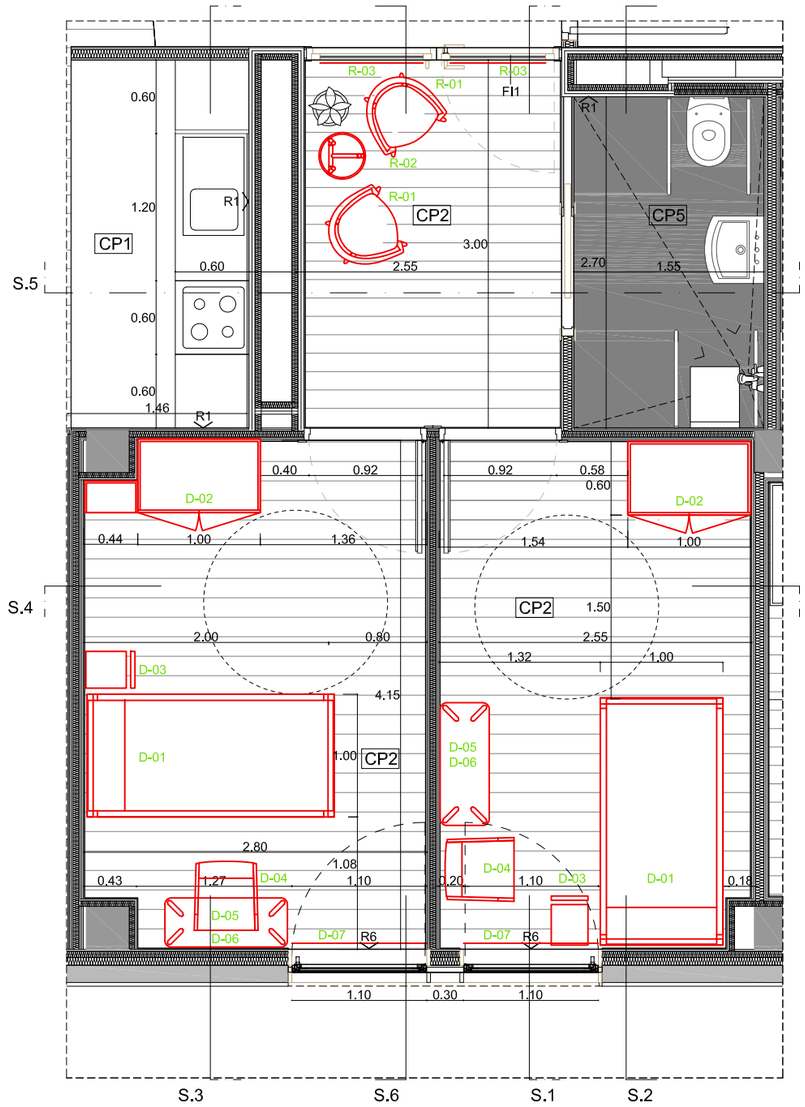

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR

A.CP1	PAVIMENT EXTERIOR DE PECES DE MARBRE DE MACAEL e=3 cm
A.EQ2	BARANA DE MUNTANTS DE TUB DE FERRO GALVANITZAT DE Ø 25.2 mm EMPOTRATS EN EL FORJAT I SET PLATABANDES HORITZONTALS DE 80*10 mm, ACABAT PINTAT
A.EV2	TANCAMENT CERÀMIC DE GERO 14 cm, ACABAT ARREBOSSAT DE 3 cm DE MORTER I UNS mm D'ESTUC OSAKA SAND E6.1 ACABAT A LA LLANA, REGLEJAT AMB PERFILS GALVANITZATS CADA 60 cm DE 30,50.2 mm
CH1	CELRAS SUSPÈS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, a=30 cm, L=2,5 m, ACABAT PRELACAT
CH3	ACABAT ENGUIXAT I PINTAT
CP1	PAVIMENT DE LINÒLIUM
CP2	PAVIMENT VINÍLIC ACABAT IMITACIÓ FUSTA
CP5	PAVIMENT VINÍLIC CLASSE 3 MULTISAFE
CV1	TRASDOSSAT PLACA SIMPLE +ENTRAMAT SIMPLE +DOBLE AÏLLAMENT
CV2	TRASDOSSAT PLACA SIMPLE+ENTRAMAT SIMPLE 48mm+AÏLLAMENT
CV3	ENVÀ PLACA SIMPLE +ENTRAMAT SIMPLE
CV4	ENVÀ ENTRAMAT SIMPLE +PLACA DOBLE +AÏLLAMENT
CV6	ENVÀ ENTRAMAT SIMPLE +DOBLE PLACA IGNÍFUGA +AÏLLAMENT
CV11	ENVÀ ENTRAMAT SIMPLE 48mm +PLACA TRIPLE 12.5mm +AÏLLAMENT
EQ1	INODOR SUSPÈS DE PORCELLANA ESMALTADA AMB CISTERNA ENCASTADA D'ACCIONAMENT FRONTAL D'ACER INOX
EQ3	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ5	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100x60cm, e=5mm COL.LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ6	BARRA MURAL ABATIBLE PER BANY ADAPTAT DE TUB D'ACER INOXIDABLE D35mm
FI1	CONJUNT DE FUSTERIA INTERIOR DE FUSTA ENVERNISSADA, FORMAT PER PORTA VIDRIERA BATENT I LATERALS FIXOS O OSCIL·LOBATENTS
R1	ENRAJOLAT DE PEÇA DE GRES PORCELANIC BLANC 30X90Ccm, PRES AMB MORTER ADHESIU
R3.1	REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL COMPACTE FENÒLIC ACABAT FUSTA DE 6MM FIXAT SOBRE RASTRELLS DE 220cm d'alçada
R3.2	REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE POLICARBONAT BLANC DE 1.7MM DE 110cm d'alçada
R4	PLACA DE GUIX LAMINAR PINTAT AMB PINTURA PLASTICA ACABAT LLIS
R6	PEÇA DE FUSTA ENVERNISSADA DE 20X120 MM PER A ENMARCAT INTERIOR (LLINDES I BRANCALS) DE LES OBERTURES DE FAÇANA.

UNITAT HABITACIONAL


D-01	LLIT ELECTRIC ASSISTENCIAL	1
D-02	ARMARI DORMITORI (fons 60cm)	1
D-03	TAULETA DE NIT	1
D-04	CADIRA AMB BRAÇOS	1
D-05	TAULETA ESCRIPTORI	1
D-06	LAMPADA ESCRIPTORI	1
D-07	CORTINA AMB RIELL	1

VESTÍBUL DORMITORI


R-01	CADIRA REBEDOR	2
R-02	TAULETA CENTRE	1
R-03	CORTINA RIELL SUPERIOR	2



PLANTA UNITAT UN BANY I OFIICE

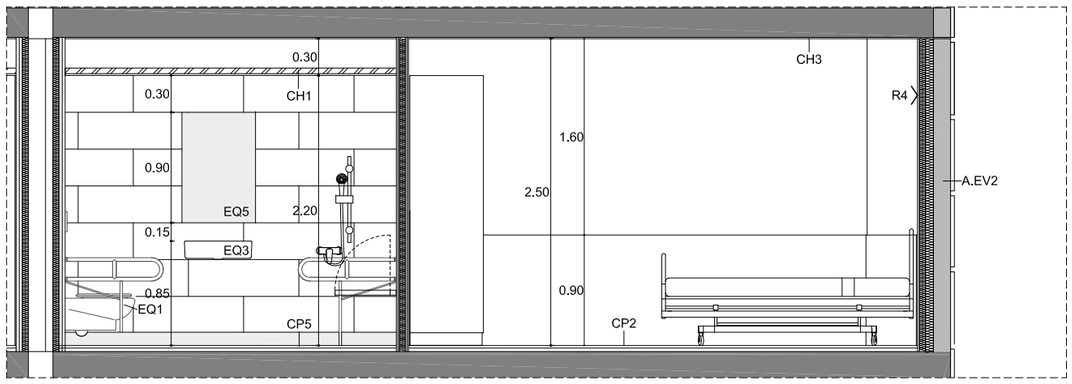


S.2 SECCIÓ

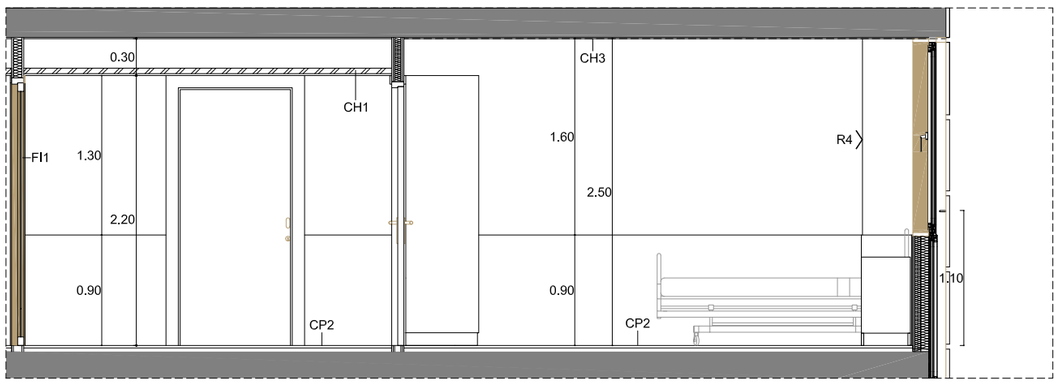


S.1 SECCIÓ


Ajuntament de Barcelona / BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE: AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES: A1 1:25, A3 1:50, ORIGINALS A1; 0 0.5 1.0 GRÀFIQUES	DATA: ABRIL_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. DG.6.5.5–DEFINICIÓ D'ESPAIS. DETALL UNITAT HABITACIONAL	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB; NOM FITXER: DG.6.5.5.1	PLÀNOL NÚM.: 48; FULL...4...DE...8..

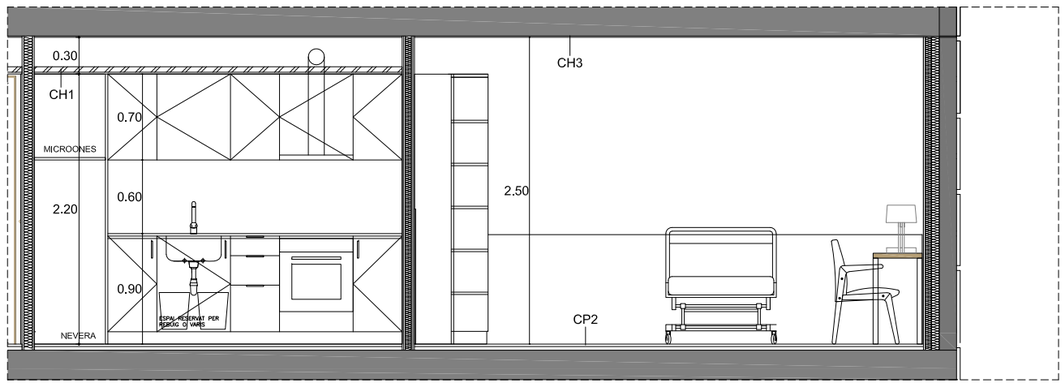


S.3 SECCIÓ

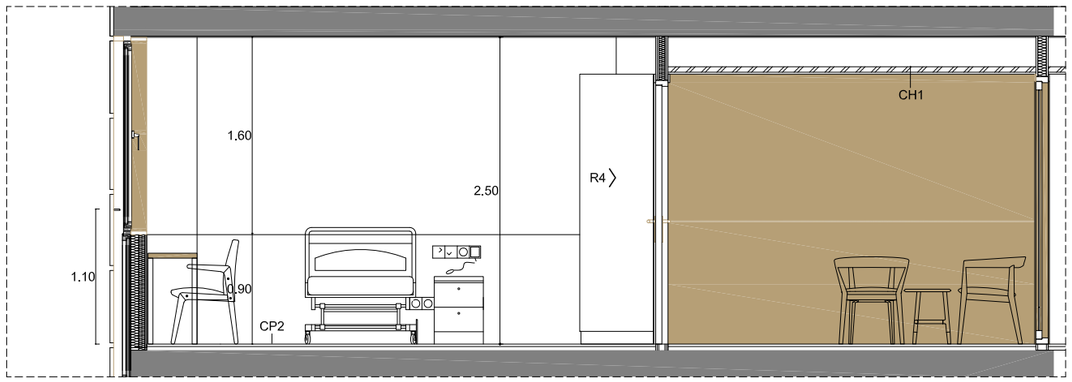


S.6 SECCIÓ

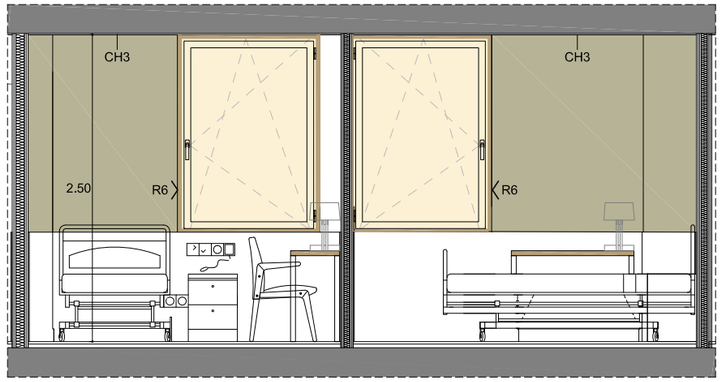

S.4 SECCIÓ

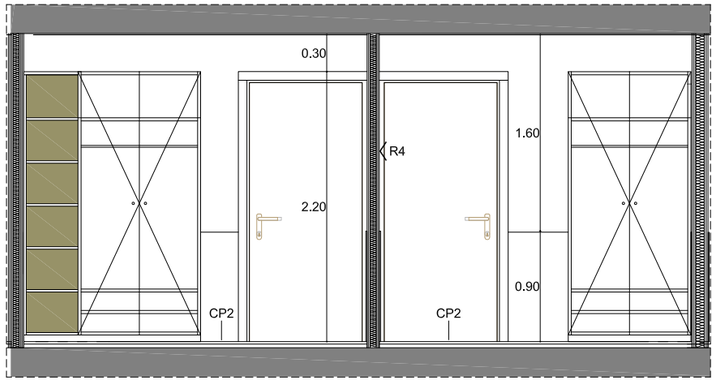


S.4-B SECCIÓ

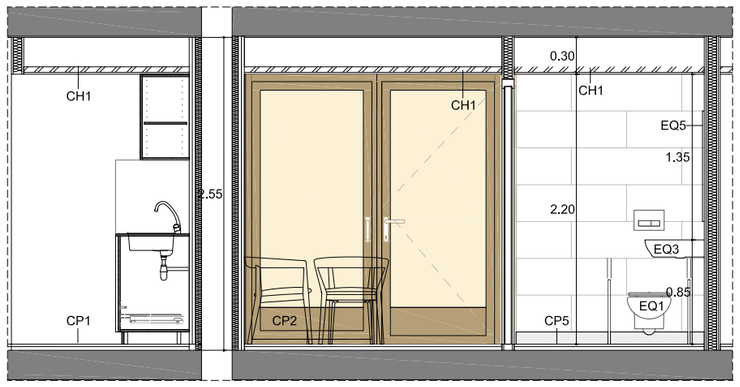

S.5 SECCIÓ

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS


A.CP1	PAVIMENT EXTERIOR DE PECES DE MARBRE DE MACAEL e=3 cm
A.EQ2	BARANA DE MUNTANTS DE TUB DE FERRO GALVANITZAT DE Ø 25.2 mm EMPOTRATS EN EL FORJAT I SET PLATABANDES HORITZONTALS DE 80*10 mm, ACABAT PINTAT
CH1	CELRAS SUSPÈS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, a=30 cm, L=2,5 m, ACABAT PRELACAT
CH3	ACABAT ENGUIXAT I PINTAT
CP1	PAVIMENT DE LINÒLIUM
CP2	PAVIMENT VINÍLIC ACABAT IMITACIÓ FUSTA
CP5	PAVIMENT VINÍLIC CLASSE 3 MULTISAFE
CV1	TRASDOSSAT PLACA SIMPLE +ENTRAMAT SIMPLE +DOBLE AÏLLAMENT
CV2	TRASDOSSAT PLACA SIMPLE+ENTRAMAT SIMPLE 48mm+AÏLLAMENT
CV3	ENVÀ PLACA SIMPLE +ENTRAMAT SIMPLE
CV4	ENVÀ ENTRAMAT SIMPLE +PLACA DOBLE +AÏLLAMENT
CV6	ENVÀ ENTRAMAT SIMPLE +DOBLE PLACA IGNÍFUGA +AÏLLAMENT
CV11	ENVÀ ENTRAMAT SIMPLE 48mm +PLACA TRIPLE 12.5mm +AÏLLAMENT
EQ1	INODOR SUSPÈS DE PORCELLANA ESMALTADA AMB CISTERNA ENCASTADA D'ACCIONAMENT FRONTAL D'ACER INOX
EQ3	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ5	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100x60cm, e=5mm COL.LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
R1	ENRAJOLAT DE PEÇA DE GRES PORCELANIC BLANC 30X90Ccm, PRES AMB MORTER ADHESIU
R3.1	REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL COMPACTE FENÒLIC ACABAT FUSTA DE 6MM FIXAT SOBRE RASTRELLS DE 220cm d'alçada
R3.2	REVESTIMENT DE PARETS AMB PANELL DE POLICARBONAT BLANC DE 1.7MM DE 110cm d'alçada
R4	PLACA DE GUIX LAMINAR PINTAT AMB PINTURA PLASTICA ACABAT LLIS
R6	PEÇA DE FUSTA ENVERNISSADA DE 20X120 MM PER A ENMARCAT INTERIOR (LLINDES I BRANCALS) DE LES OBERTURES DE FAÇANA.

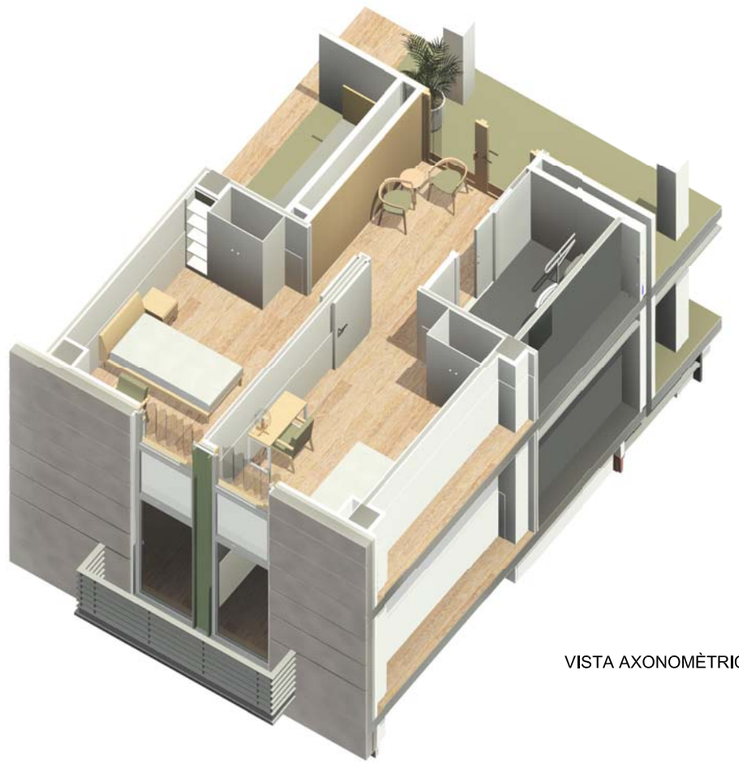

VISTA AXONOMÈTRICA






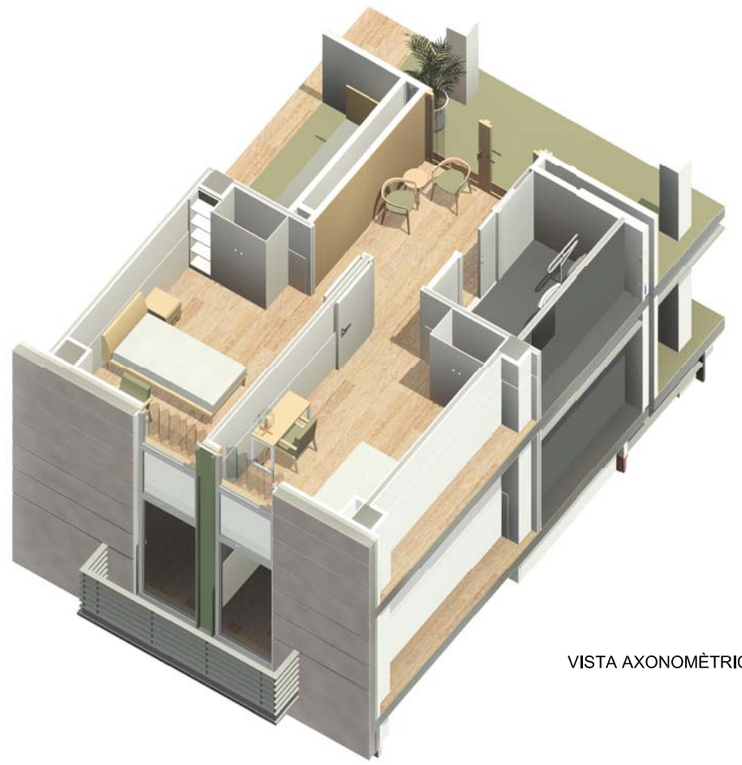


VISTA AXONOMÈTRICA

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A1 0 0.5 1.0 GRÀFIQUES	DATA: ABRIL_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DG.6.5.5–DEFINICIÓ D'ESPAIS VISTES DORMITORI	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.5.5.2	PLÀNOL NÚM. 50 FULL...6...DE...8..



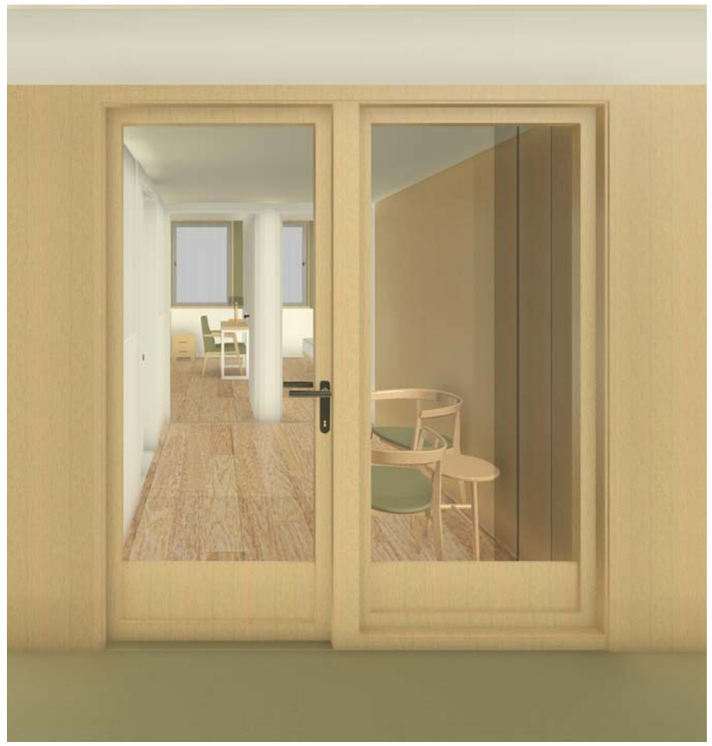

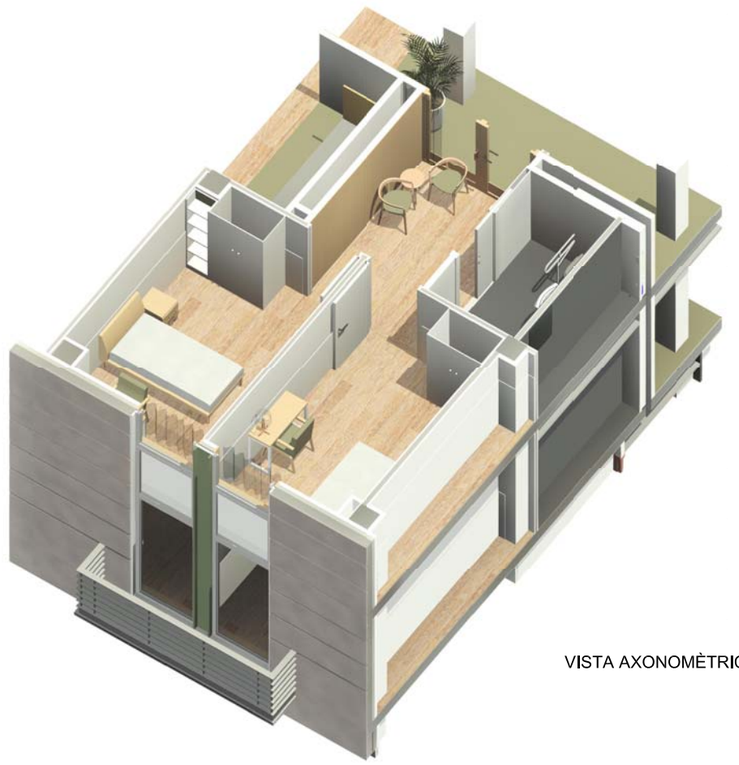

VISTA AXONOMÈTRICA

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A1 0 0.5 1.0 GRÀFIQUES	DATA: MARÇ_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DG.6.5.5–DEFINICIÓ D'ESPAIS VISTES DORMITORI	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.5.5.2	PLÀNOL NÚM. 51 FULL....7...DE...8..

LL-01 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL**
DIMENSIONS 200 x 100 x 45-89h cm

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Llit amb 4 plans d'articulació amb accionament elèctric mitjançant comandament. Alimentació per corrent elèctric. Per seguretat, el comandament porta una pila de 9v per a la posada a zero del llit en cas de fallada elèctrica.
Estructura del llit amb tub d'acer de 50x20mm. Somier articulat fabricat en tub de 30x20mm amb 24 lamel·les de fusta de faig sobre suports basculants de cautxú. Tots els elements metàl·lics van acabats en pintura epoxi alumini.
Carro elevador: carro elevador elèctric, accionat a través del mateix comandament que el somier, fabricat en tub d'acer acabat en pintura epoxi. Tren de rodament amb rodes de 125mm antiestàtiques, amb sistema de bloqueig. Possibilitat de regulació entre 45 i 89 cm
Baranes: fabricades amb barres en acer acabades en pintura epoxi alumini muntades sobre suports verticals de material termoplàstic amb alta resistència a l'impacte que permet abatre fàcilment.
Joc d'ancoratges: ferratge metàl·lic zincat necessari per acoblar al llit panells de capçal i peça
Inclou capçals de panell acabat melaminic. **Capçals rectangulars: COLOR FUSTA**
MOTOR i MANDO. Motor Germany 196-X. Els motors compleixen la norma UNEIX EN 60601-1. Equips electromèdics. Mando HJC16. Disposa de marcatge CE, d'acord amb la directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris. Compleixen la normativa europea sober llits hospitalaris EN 6060 1-2-52 i s'han sotmès una anàlisi de riscos d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14971:2012.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat habitacional	1A-1B-2A-2B-3A-3B-4A-4B	**D-01**	8 unitats
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	1A-1B-2A-2B-3A-3B-4A-4B	**D-01**	8 unitats
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	1A-1B-2A-2B-3A-3B-4A-4B	**D-01**	8 unitats
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	1A-1B-2A-2B-3A-3B-4A-4B	**D-01**	8 unitats
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	1A-1B-2A-2B-3A-3B-4A-4B	**D-01**	8 unitats
				TOTAL	**40 unitats**

LL-02 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL – BAIXA ALÇADA**
DIMENSIONS Per somier 90x190: 900 x 2170 mm. Alçada terra regulable 67 a 640 mm.
PES NET -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Llit "lliure de subjeccions", ultratjava o cota 0, amb una alçada mínima del llit de 67 mm. Conjunt amb kit, tot el llit va desmuntat en 4 trams en un kit autoportant de 125 x 91 x 35 cm.
Llit de 4 plans, amb 3 plans articulats electrònicament i sistema d'elevació amb moviments de Trend/Antitrendelemburg.
Motors lineals. L'alçada del llit és regulable entre 67 i 640 mm mitjançant 2 motors lineals.
El llit només rep corrent de baixa tensió (totalment segur) per mitjà d'un transformador col·locat a l'endoll.
Dotada de 4 rodes dobles amb fre individual i 75 mm de diàmetre.
Articulació manual suplementària del tram de peus, mitjançant corredissa multiposicional.
Comandament de funcions amb 8 botons amb sistema de bloqueig mitjançant clau. Descens de seguretat del llit, amb sistema electrònic d'antiatrapament peus . Bateria per a posada a "0" d'emergència.
Llit compost de lamel·les d'acer amb efecte moll soldades a l'estructura, cosa que garanteix un perfecte manteniment i absència d'oxidació en no portar perforacions per als clàssics suports de lamel·les.
L'estructura està fabricada amb tub d'acer de diferents seccions i un gruix mínim de 1,5 mm.
4 topalls subjectamatalàs escamotejables de plàstic als laterals. Pintada amb epoxi-polièster color RAL 9023
Distància d'antiatrapament entre parts mòbils (mínim 25 mm).
Panells decoratius en capçal i peus en ACABAT COLOR FAIG. Taulers en fusta per a ocultació de motors en capçal i peus.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat habitacional	5A-5B-6A-6B-7A-7B	**D-01**	6 unitats
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	5A-5B-6A-6B-7A-7B	**D-01**	6 unitats
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	5A-5B-6A-6B-7A-7B	**D-01**	6 unitats
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	5A-5B-6A-6B-7A-7B	**D-01**	6 unitats
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	5A-5B-6A-6B-7A-7B	**D-01**	6 unitats
				TOTAL	**30 unitats**

LL-03 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **MATALÀS LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Matalàs per a llit individual. Matalàs de poliuretà d'alta densitat ranurat per afavorir l'articulació.
Subministrament i col locació de matalàs compost per: una base de poliuretà d'alta densitat (30 Kg/m3) i 10 cm. de gruix i una planxa d'escuma viscoelastic en la part superior de densitat més gran (50 Kg/m3) i 5 cm. de gruix, amb dos graus de duresa; zona central més dura i zona de cap i cames més tova. Totes dues escuma amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I.
Funda termosellada, impermeable, transpirable, anti-àcars i rentable, amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I.
Mides aproximades: 90x190x15 cms.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-01M**	14 unitats
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-01M**	14 unitats
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-01M**	14 unitats
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-01M**	14 unitats
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-01M**	14 unitats
				TOTAL	**70 unitats**

PR-D **Fabricant:**
Model:

PARAMENT DE LA LLAR - DORMITORIS

PRD-01 **Joc de llençols de cotó 100% amb baixera ajustable**
Llençol de cobrellit
Baixera ajustable
Coixinera amb repunt

Unitat habitacional U1-7, A+B *70 llits* *2 x persona* **140 unitats**

PRD-02 **Joc de protectors de matalàs ajustables de cotó 100%**
Protector ecológico impermeable y altamente transpirable.
Rizo 100% algodón. Lavable a 95ºC.

Unitat habitacional U1-7, A+B *70 llits* *2 x persona* **140 unitats**

PRD-03 **Coixí**

Unitat habitacional U1-7, A+B *70 llits* *1 x persona* **70 unitats**

PRD-04 **Cobrellit de teixit sanitari**
Cobrellit teixit 80% cotó i 20% polièster.
Densitat: 370-380 gsm. Ideal com a cobrellit d´entretemps.

Unitat habitacional U1-7, A+B *70 llits* *2 x persona* **140 unitats**

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	14 unitats
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	14 unitats
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	14 unitats
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	14 unitats
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	14 unitats
			TOTAL	**70 llits**

T-01 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**TAULETA DE NIT**
DIMENSIONS	40 x 40 x 72 d'alçada cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tauleta de nit de tauler melaminitzat, color **FUSTA**.
Tauleta de nit amb potes formada per porta, forat i calaix, permet col·locar pany. Tauleta de nit perfecta com a mobiliari de residència de gent gran per la seva funcionalitat i fàcil operabilitat. Sobretapes i costats fabricats amb melamina de 19mm i cantell xapats de PVC. Del darrere de 3,2mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament.
Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior.
Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.

Ubicació					
	PLANTA 6a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-03**	14 unitats
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-03**	14 unitats
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-03**	14 unitats
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-03**	14 unitats
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-03**	12 unitats
				TOTAL	**68 unitats**

MM-08 **Fabricant:**
Model: -

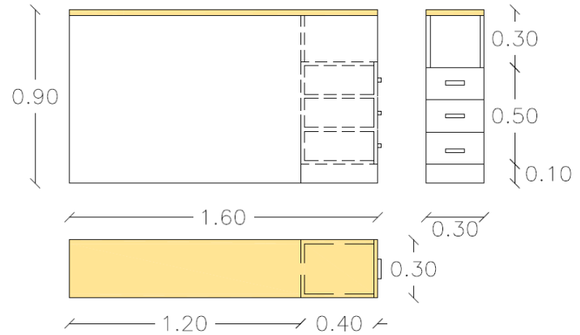

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**TAULETA DE NIT – MOBLE A MIDA**
DIMENSIONS	160 x 90 x 30 cm de fons
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-08. Moble de tauleta de nit amb calaixos i prestatge lateral. Acabat color blanc i fusta superior.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Porta amb frontisses regulables i els calaixos es munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior.
Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.

Ubicació					
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	U4A – 4AB	**D-03**	2 unitats
				TOTAL	**2 unitats**

A-01 **Fabricant: ARMARI A MIDA**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL
DIMENSIONS	Armari 100 x **60** x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color **BLANC**.
Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. **Acabat laminat**. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini.
Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau.
Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat habitacional	U1, 2, 3, 5, 6 i 7, A+B	**D-02**	12 unitats
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	U1, 2, 3, 5, 6 i 7, A+B	**D-02**	12 unitats
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	U1, 2, 3, 5, 6 i 7, A+B	**D-02**	12 unitats
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	U1, 2, 3, 5, 6 i 7, A+B	**D-02**	12 unitats
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	U1, 2, 3, 5, 6 i 7, A+B	**D-02**	12 unitats
				TOTAL	**60 unitats**

A-02 **Fabricant: ARMARI A MIDA**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL
DIMENSIONS	Armari 100 x **55** x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color **BLANC**.
Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. **Acabat laminat**. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini.
Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau.
Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat habitacional	U 4A i 4B	**D-02**	2 unitats
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	U 4A i 4B	**D-02**	2 unitats
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	U 4A i 4B	**D-02**	2 unitats
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	U 4A i 4B	**D-02**	2 unitats
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	U 4A i 4B	**D-02**	2 unitats
				TOTAL	**10 unitats**

C-01 **Fabricant:**
Model:





alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
83	57	65	45	65

* Metraje tela: 1,3m

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CADIRA AMB BRAÇOS INVERTITS**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cadira de respatller baix, braços **INVERTITS** de fusta, seient i respatller. Entapissat en tela vinílica impermeable color a determinar per la DF. Aquesta cadira es caracteritza per la seva senzillesa, funcionalitat i robustesa. Amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles, són peces que destaquen en qualsevol ambient convertint-lo en acollidor.
Estructura. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposa braços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-04**	14 unitats
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-04**	14 unitats
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-04**	14 unitats
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-04**	14 unitats
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-04**	14 unitats
				TOTAL	**70 unitats**

T-02 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**TAULETA ESCRIPTORI**
DIMENSIONS	120 x 47 x 75 d'alçada cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

La superfície de xapa és duradora, resistent a les taques i fàcil de netejar.
El calaix t'ajuda a tenir les coses organitzades i a l'abast.
Gràcies a la funció integrada de tancament suau, el calaix es tanca en silenci i amb suavitat.
Plafó superior: Tauler de partícules, Fullola de faig, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper, Roure massís, Adhesiu, Vernís acrílic incolor
Travesser lateral: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper
Pota: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-05**	14 unitats
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-05**	14 unitats
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-05**	14 unitats
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-05**	14 unitats
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-05**	14 unitats
				TOTAL	**70 unitats**

AC-01 **Fabricant:**
Model: -





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**LAMPADA ESCRIPTORI**
DIMENSIONS	D:25 - 46 d'alçada cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Estructura de fusta I TEXTIL
Potència Màxima 40 W Tensió 220-240V AC
Freqüència 50-60 Hz Casquet E27
Font Lumínica Bombilla E27
Ús Interior Protecció IP IP20
Material Tèxtil, Fusta
Alt 450 mm Diàmetre 250 mm

Ubicació					
	PLANTA 6a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-06**	14 unitats
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-06**	14 unitats
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-06**	14 unitats
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-06**	14 unitats
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-06**	14 unitats
				TOTAL	**70 unitats**

CO-01 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CORTINA AMB RIELL**
DIMENSIONS	Amplada: 115 cm. Alçada 160 cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada:1,15 m
Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2.

Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.

Ubicació					
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-07**	14 unitats
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-07**	14 unitats
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-07**	14 unitats
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	6A-6B-7A-7B	**D-07**	4 unitats
				TOTAL	**46 unitats**

CO-02 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CORTINA AMB RIELL**
DIMENSIONS	Amplada: (variable segons dormitori) 245 cm. Alçada 160 cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada: Variable 2,45 m
Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2.

Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat habitacional	U1-7, A+B	**D-07**	14 unitats
				TOTAL	**14 unitats**

CO-03 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CORTINA AMB RIELL**
DIMENSIONS	Amplada: 115 cm. Alçada 250 cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:1,15 m
Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2.

Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.

Ubicació					
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	1A-1B-2A-2B-3A-3B-4A-4B-5A-5B	**D-07**	10 unitats
				TOTAL	**10 unitats**

C-02 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CADIRA REBEDOR**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cadira amb carcassa de polipropilè, estructura en fosa d'alumini i potes de freixe massís.
CARCASSA. Polipropilè, en fibra de vidre, antiestàtic, anti-UV. Motlle d'injecció amb gas
Potes de freixe massís. Pintura a base d'aigua, acabat mat (brillantor 5), antiesgarrapades.
Tacs amb inserit intercanviable de feltre tipus “15”, aptes per a pisos delicats i sensibles (fusta, ceràmica, marbre), en dotació inserits intercanviables de plàstic tipus “17”, aptes per a pisos suaus (moquetes, catifes) o aspres (formigó, metall)

Ubicació					
	PLANTA 6a	Unitat habitacional	U1-7	**R-01**	14 unitats
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	U1-7	**R-01**	14 unitats
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	U1-7	**R-01**	14 unitats
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	U1-7	**R-01**	14 unitats
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	U1-7	**R-01**	14 unitats
				TOTAL	**70 unitats**

T-03 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**TAULA DE CENTRE**
DIMENSIONS	Diàmetre 38 cm, 45 alçada
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

SUPERFÍCIE
_ Superfície de melamina en acabat blanc
_ Cantells de 2 mm de gruix
_ Taulell lliure de formaldehid
ESTRUCTURA
_ Estructura i potes d'acer plegat caragolades a la superfície de la taula
_ Acabat en blanc
SUPORTS
_ Topall de goma antilliscant

Ubicació					
	PLANTA 6a	Unitat habitacional	U1-7	**R-02**	7 unitat
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	U1-7	**R-02**	7 unitat
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	U1-7	**R-02**	7 unitat
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	U1-7	**R-02**	7 unitat
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	U1-7	**R-02**	7 unitat
				TOTAL	**35 unitats**

CO-04 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CORTINA AMB RIELL**
DIMENSIONS	Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA


Cortines per REBEDOR dormitoris enmarcant fulla batent mampara de fusta i vidre, tipus RIELL superior.
Mides: : Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m. Mides porta batent de vidre i fixe lateral
Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2.

Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat habitacional	U1-7	**R-03**	14 unitat
	PLANTA 5a	Unitat habitacional	U1-7	**R-03**	14 unitat
	PLANTA 4a	Unitat habitacional	U1-7	**R-03**	14 unitat
	PLANTA 3a	Unitat habitacional	U1-7	**R-03**	14 unitat
	PLANTA 2a	Unitat habitacional	U1-7	**R-03**	14 unitat
				TOTAL	**70 unitats**

PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE

AB-01 **Fabricant:**
Model:

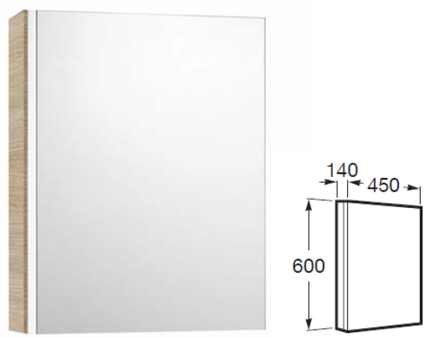

CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**MIRALL AMB ARMARIET**
DIMENSIONS	Longitud 450 mm. Amplada 140 mm. Alçada 600 mm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Mirall amb armariet a paret, amb dos prestatges interiors , porta batent amb orientació de mirall en posició vertical. Acabat en aglomerat. Recomanat per espais reduïts.

Ubicació	PLANTA 6a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-01**	10 unitats
	PLANTA 5a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-01**	10 unitats
	PLANTA 4a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-01**	10 unitats
	PLANTA 3a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-01**	10 unitats
	PLANTA 2a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-01**	10 unitats
				TOTAL	**50 unitats**

AB-02 **Fabricant:**
Model:

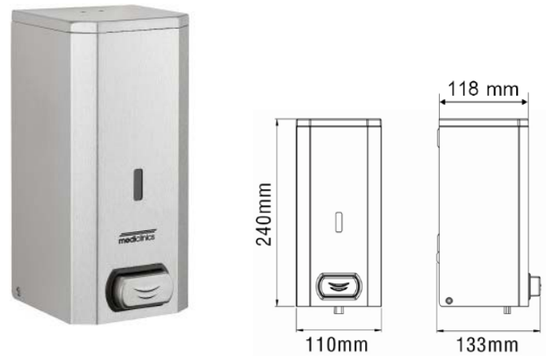

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**DISPENSADOR DE SABÓ LÍQUID. MANUAL**
DIMENSIONS	240 x 110 x 133 mm
PES NET	1,25 Kg
APILABLE	No


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dosificador de sabó líquid de 1,5 L de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de gruix, per instal·lar directament a la paret i d'accionament manual mitjançant un polsador.
Dispensa sabons líquids o gels hidroalcohòlics. Es recomana utilitzar sabó líquid o sabó desinfectant en forma de gel amb les característiques següents: Contingut màxim d'alcohol del 80%, Densitat entre 0,9 i 1,35 kg/dm3, Viscositat màxima de 3.000 cps
Polsador: fabricat amb acer inoxidable.
Dipòsit interior: de plàstic transparent que evita la oxidació i que és molt fàcil d'extreure per netejar i desinfecció.
Visor: de PVC transparent i situat a la part frontal. Permet visualitzar en tot moment el nivell de sabó disponible dins del dosificador. Vàlvula dosificadora: antidegoteig resistent a la corrosió que dispensa 1,5 ml de sabó per servei.
Aquesta vàlvula antidegoteig és fàcilment intercanviable amb les vàlvules dels dosificadors de sabó de la mateixa línia

Ubicació	PLANTA 6a	Bany geriàtric i personal	T-06, T-08	**AB-02**	2 unitats
	PLANTA 5a	Bany geriàtric i personal	T-06, T-08	**AB-02**	2 unitats
	PLANTA 4a	Bany geriàtric i personal	T-06, T-08	**AB-02**	2 unitats
	PLANTA 3a	Bany geriàtric i personal	T-06, T-08	**AB-02**	2 unitats
	PLANTA 2a	Bany geriàtric i personal	T-06, T-08	**AB-02**	2 unitats
				TOTAL	**10 unitats**

AB-03 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLA**
DIMENSIONS	-
PES NET	3,1 Kg
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dispensador de paper bobina manual per adossar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fabricat acer inoxidable AISI 304, de 0.8 mm de gruix. S'adossa a la paret mitjançant 4 cargols i tacs subministrats. Incorpora un encunyat com a serra per facilitar el tall del paper. Incorpora també un tancament de seguretat amb clau estàndard.
Subministrada i forats de drenatge de l'aigua a la part inferior per evitar l'eventual acumulació d'aigua a l'interior del dispositiu. Admet rotlles de paper dels formats més habituals tant de paper continu, com pretallat, de diàmetre màxim 250 mm.
De disseny robust, compacte i anti-vandàlic, aquest dispensador de paper higiènic és adequat per a lavabos de freqüència de pas alta, cuines, consultoris mèdics, etc. Model apte per a col·lectivitats
Incorpora un fre per optimitzar la dispensació paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.

Ubicació	PLANTA 6a	Bany geriàtric i personal	T-06, T-08	**AB-03**	2 unitats
	PLANTA 5a	Bany geriàtric i personal	T-06, T-08	**AB-03**	2 unitats
	PLANTA 4a	Bany geriàtric i personal	T-06, T-08	**AB-03**	2 unitats
	PLANTA 3a	Bany geriàtric i personal	T-06, T-08	**AB-03**	2 unitats
	PLANTA 2a	Bany geriàtric i personal	T-06, T-08	**AB-03**	2 unitats
				TOTAL	**10 unitats**

AB-04 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**ESCOMBRETA PER A BANY**
DIMENSIONS	Ø 90 x 400 mm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

COS: de llautó cromat de 1mm de gruix. Permet el muntatge a la paret mitjançant una platina d'ancoratge amb 2 cargols.
MÀNEC: de llautó cromat de 0,8mm de gruix.
TAPA: d'acer inoxidable AISI 430 de 0,6 mm de gruix, acabat brillant.
ESCOBILLA: de pèl de sisal

Ubicació	PLANTA 6a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-04**	10 unitats
	PLANTA 5a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-04**	10 unitats
	PLANTA 4a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-04**	10 unitats
	PLANTA 3a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-04**	10 unitats
	PLANTA 2a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-04**	10 unitats
				TOTAL	**50 unitats**

AB-05 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**PENJADOR PER A BANY**
DIMENSIONS	55 x 55 x 28 mm
PES NET	120 g
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Penjador de bany unitària en forma de ganxo en angle recte, fabricada amb acer inoxidable AISI 304.
Aquests penjadors de paret presenten una gran durabilitat gràcies al seu acer inoxidable d'alta qualitat anticorrosiu i molt resistent.
Sistema d'ancoratge a la paret oculta

Ubicació	PLANTA 6a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-05**	30 unitats
	PLANTA 5a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-05**	30 unitats
	PLANTA 4a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-05**	30 unitats
	PLANTA 3a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-05**	30 unitats
	PLANTA 2a	Banys dormitoris, geriàtric i personal	U1-7, T-06, T-08	**AB-05**	30 unitats
				TOTAL	**150 unitats**

AB-08 **Fabricant:**
Model:

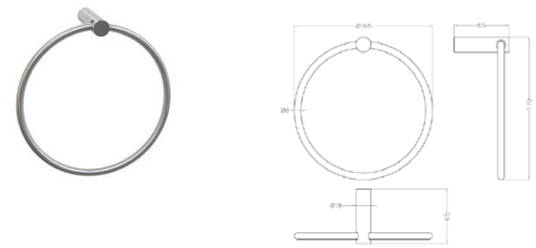

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**TOVALLOLER CIRCULAR**
DIMENSIONS	Diàmetre 165 mm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tovalloler d'anella circular, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.
BARRA: en forma d'anella circular, fabricada amb tub cilíndric d'acer inoxidable AISI 304, de 8 mm de diàmetre.
BRAÇ SUPORT: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304, de 18 mm de diàmetre.
PLETINA D'ANCORATGE: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304 d'1,6 mm de gruix. S'adossen a la paret mitjançant 1 cargol

Ubicació	PLANTA 6a	Banys dormitoris	U1-7	**AB-08**	14 unitats
	PLANTA 5a	Banys dormitoris	U1-7,	**AB-08**	14 unitats
	PLANTA 4a	Banys dormitoris	U1-7,	**AB-08**	14 unitats
	PLANTA 3a	Banys dormitoris	U1-7,	**AB-08**	14 unitats
	PLANTA 2a	Banys dormitoris	U1-7,	**AB-08**	14 unitats
				TOTAL	**70 unitats**

UNITAT DE CONVIVÈNCIA

OFFICE MENJADOR

OFFICE NETEJA ROBA

UNITAT DE CONTROL


MAGATZEM

DESIGNACIÓ MOBILIARI, VISTES i FITXES

PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE





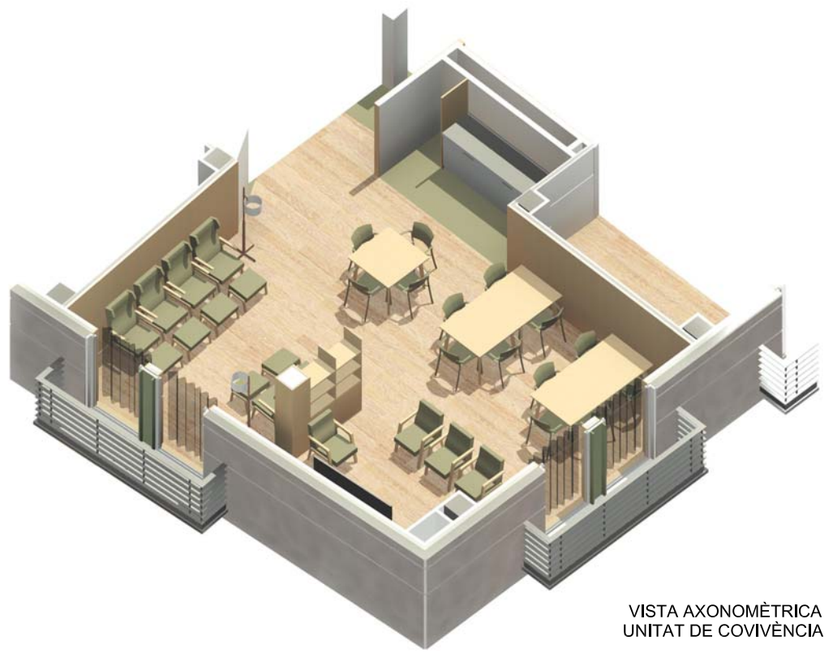

VISTA AXONOMÈTRICA
UNITAT DE COVIVÈNCIA

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A1 0 0.5 1.0 GRÀFIQUES	DATA: MARÇ_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DG.6.5.5–DEFINICIÓ D'ESPAIS VISTES UNITAT DE CONVIVENCIA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.5.5.2	PLÀNOL NÚM. 52 FULL...8...DE...8..

T-04 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**TAULA MENJADOR 5P**
DIMENSIONS	180 x 100 x 74 d'alçada cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323.
Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01.
COLOR FUSTA
Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305.
Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. **COLOR BLANC**
Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90.
Anivellació potes 20mm.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-01**	2 unitats
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-01**	2 unitats
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-01**	2 unitats
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-01**	2 unitats
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-01**	2 unitats
				TOTAL	**10 unitats**

T-05 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**TAULA MENJADOR 4P**
DIMENSIONS	120 x 120 x 74 d'alçada cm
PES NET	-
APILABLE	No


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323.
Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01.
COLOR FUSTA
Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305.
Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. **COLOR BLANC**
Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90.
Anivellació potes 20mm.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-02**	1 unitat
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-02**	1 unitat
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-02**	1 unitat
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-02**	1 unitat
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-02**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

C-03 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CADIRA TAULA MENJADOR - APILABLE**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	Si

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Seient i respatller amb estructura interior d'alumini recoberta amb escuma injectada de PUR flexible de 100-110 kg/m3 de densitat sobre la qual es col·loca un teixit foamitzat compost per escuma de poliuretà de 3mm (densitat de 22 kg/m3) + entapissat. El respatller té un gruix de 30 mm de gruix i el seient de 40 mm de gruix. Recobriment del braç a Polipropilè (P.P) +10% F.V. Acabat en negre o gris. Estructura de tub d'acer ametllat de 28 x 20 i 1,5 mm de gruix en acabat: Aluminitzat, negre o cromat. Taps de Polipropilè (P.P) en gris o negre.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-03**	14 unitats
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-03**	14 unitats
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-03**	14 unitats
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-03**	14 unitats
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-03**	14 unitats
				TOTAL	**70 unitats**

C-04 **Fabricant:**
Model:



alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
85	62	68	45	65

* Metraje tela: 1,3m

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Butaca amb braços INVERTITS de fusta. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF.
Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-04**	4 unitats
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-04**	4 unitats
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-04**	4 unitats
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-04**	4 unitats
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-04**	4 unitats
				TOTAL	**20 unitats**

C-05 **Fabricant:**
Model:





alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
121	62	68	45	65

* Metraje tela: 1,9m

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS I ORELLERES**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Butaca amb braços INVERTITS de fusta i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF.
Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-05**	4 unitats
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-05**	4 unitats
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-05**	4 unitats
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-05**	4 unitats
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-05**	4 unitats
				TOTAL	**20 unitats**

C-05R **Fabricant:**
Model:





alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
121	62	68	45	65

* Metraje tela: 1,9m

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE**
DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Butaca amb braços de fusta amb seient reclinable i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF.
Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-05R**	2 unitats
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-05R**	2 unitats
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-05R**	2 unitats
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-05R**	2 unitats
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-05R**	2 unitats
				TOTAL	**10 unitats**

C-05P **Fabricant:**
Model:



alto	largo	fondo
37	44	39

* Metraje tela: 0,5m

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **REPOSA PEUS MÒBIL**

DIMENSIONS -
PES NET -
APILABLE No


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Reposa peus mòbil
Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica.
Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-11**	6 unitats
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-11**	6 unitats
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-11**	6 unitats
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-11**	6 unitats
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-11**	6 unitats
				TOTAL	**30 unitats**

PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE

MM-01 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

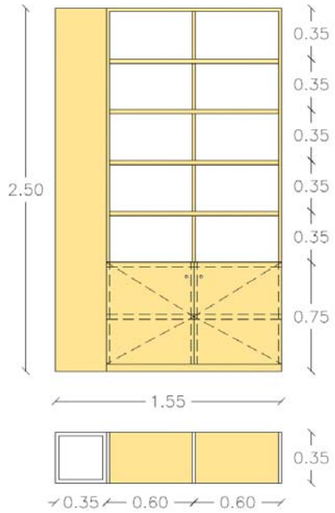

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**ARMARI PRESTATGERIA FINS A SOSTRE**
DIMENSIONS	155 x 35 x 250 cm d'alçada
PES NET	
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-01. Armari amb portes i prestatgeria separador d'espai i folrat de pilar contigu. Acabat color FUSTA.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-06**	1 unitat
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-06**	1 unitat
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-06**	1 unitat
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-06**	1 unitat
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-06**	1 unitat
				TOTAL	**7 unitats**

A-03 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES**
DIMENSIONS	80 x 42 x 74 cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Prestatges de melamina de 25 mm de gruix. Laterals de melamina de 19 mm de gruix. Tapa del darrere vista de 16 mm per a zones de pas.
Estructura desmuntable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Capacitat optimitzada per a documents múltiples DIN-A4. Tiradors de superfície en injecció de Zamak. Regulació de prestatges a diferents posicions cada 32 mm. Peu antihumitat amb anivelladors. Anivellació interior 4 anivelladors. Facilitat d'accés.
Disponibilitat total de superfície lliure d'obstacle. Model amb portes:
Portes batents fabricades amb melamina de 16 mm. Frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto-tancament. Frontisses d'accionament silenciós amb tancament esmorteït incorporat opcional que permet tancar la porta de manera suau. Sistema de tancament mitjançant falles planes laterals amb desplaçament longitudinal.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-07**	3 unitats
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-07**	3 unitats
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-07**	3 unitats
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-07**	3 unitats
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-07**	3 unitats
				TOTAL	**15 unitats**

AC-02 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**LAMPADA DE PEU**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Estructura de fusta.
Material pantalla, cotó plisat
50cm ample - 150 alçada
La pantalla es lliura amb cable, portalàmpades i sistema de fixació a l'estructura.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-08**	2 unitats
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-08**	2 unitats
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-08**	2 unitats
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-08**	2 unitats
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-08**	2 unitats
				TOTAL	**10 unitats**

E-01 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ**
DIMENSIONS	55 polsades
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Smart TV amb Full HD. Wiffi incorporat i dos entrades HDMI.
La pantalla d'una televisió de 55" té una diagonal de 140 cm. amb una alçada de 68,5 cm. i una amplada de 121,8 cm.
Suport mural per televisió Led amb brac lateral a 90 graus.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-09**	1 unitat
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-09**	1 unitat
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-09**	1 unitat
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-09**	1 unitat
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-09**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

CO-05 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CORTINA AMB RIELL**
DIMENSIONS	Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cortines per espais convivència, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m
Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2.

Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-10**	5 unitat
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-10**	2 unitat
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-10**	2 unitat
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-10**	2 unitat
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	**SE-10**	2 unitat
				TOTAL	**13 unitats**

PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE

E-02 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**NEVERA**
DIMENSIONS	143 cm x 55 cm x 55 cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tipus de dispositiu Frigorífic dues portes
Tipus de construcció Independent
Emmagatzematge en cas d'avaria 15 h
Compartiment de refrigeració
Nombre de prestatges 3
Compartiments nevera 4
Material de les Safates Vidre

Ubicació	PLANTA 6a	Office menjador	T-04	**O-01**	1 unitat
	PLANTA 5a	Office menjador	T-04	**O-01**	1 unitat
	PLANTA 4a	Office menjador	T-04	**O-01**	1 unitat
	PLANTA 3a	Office menjador	T-04	**O-01**	1 unitat
	PLANTA 2a	Office menjador	T-04	**O-01**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

E-03 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**MICROONES**
DIMENSIONS	48.9 cm x 27.5 cm x 35.5 cm
PES NET	13 kg
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tipus de dispositiu Microones amb grill .Tipus d'instal·lació Lliure Instal·lació
Potència màxima 800 W Nivells de potència 6
Volum cavitat 23 l
Nombre de programes 7
Programes automàtics Un minut/30 seg. Més, Power defrost, Auto cook(3) Auto reheat(4)
Descongelació Sí
Funció grill Sí
Obertura de la porta Esquerra - Bloqueig infantil Sí
Caract. especials 4 programes de descongelació, 3 programes de cocció automàtica, Control electrònic
Temporitzador 99 min

Ubicació	PLANTA 6a	Office menjador	T-04	**O-02**	1 unitat
	PLANTA 5a	Office menjador	T-04	**O-02**	1 unitat
	PLANTA 4a	Office menjador	T-04	**O-02**	1 unitat
	PLANTA 3a	Office menjador	T-04	**O-02**	1 unitat
	PLANTA 2a	Office menjador	T-04	**O-02**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

AC-03 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**KIT 4 CUBELLS RECICLATGE**
DIMENSIONS	-
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cubells de reciclatge per calaix que faciliten la classificació de residus de manera ordenada, quedant integrats a l'interior dels mobles de cuina. Aquests contenidors de reciclatge disposen de nanses de diferents colors que faciliten la identificació del contingut i la seva extracció per buidatge i neteja. Conjunt de 2 contenidors de 7 LT i 2 contenidors de 15 LT
Material plàstic. Color Gris antracita.

Ubicació	PLANTA 6a	Office menjador	T-04	**O-03**	1 unitat
	PLANTA 5a	Office menjador	T-04	**O-03**	1 unitat
	PLANTA 4a	Office menjador	T-04	**O-03**	1 unitat
	PLANTA 3a	Office menjador	T-04	**O-03**	1 unitat
	PLANTA 2a	Office menjador	T-04	**O-03**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

PR-UC **Fabricant: -**
Model: -

PARAMENT MENJADOR – UNITAT DE CONVIVÈNCIA

PM-01	**Estovalles de roba**		Fabricant: -	
	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	2x taula	**10 unitats**
PM-02	**Tovallons de roba**		Fabricant: -	
	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	2x persona	**28 unitats**
PM-03	**Joc de plats: fondo, pla i postre** *Plat pla 24 cm* *Plat fondo 24 cm* *Plat postre 20 cm*		Fabricant: -	
	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	2x persona	**28 unitats**
PM-04	**Joc de coberts** *Cullera de taula 18%* *Cullera café 18%* *Forquilla taula 18%* *Forquilla postre 18%* *Ganivet standard taula*		Fabricant: -	
	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	2x persona	**28 unitats**
PM-05	**Copa petita per aigua de vidre** *Copa 42 cl*		Fabricant: -	
	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	2x persona	**28 unitats**
PM-06	**Gots de vidre** *Got 27 cl*		Fabricant: -	
	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	2x persona	**28 unitats**
PM-07	**Tassa i bol de vidre per esmorzar** *Tassa 23cl* *Bol 60 cl*		Fabricant: -	
	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	2x persona	**28 unitats**
PM-08	**Safata per coberts** *53x32,5*		Fabricant: -	
	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C	-	**2 unitats**

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C		1 unitat
	PLANTA 5a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C		1 unitat
	PLANTA 4a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C		1 unitat
	PLANTA 3a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C		1 unitat
	PLANTA 2a	Unitat de convivència	T-03A, T-03B, T-03C		1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

E-04 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**RENTADORA DOMÈSTICA**
DIMENSIONS	845 x 598 x 599 mm
PES NET	72,5 kg
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tipo de construcción: Libre instalación. Color: Blanco
Programas estándar: Progr. muy delicad, Progr. Ropa oscura, Programa Delicados, Programa Lana/lavar a mano
Sistema de protección antifugas de agua: Protección múltiple de agua
Tapa superior desmontable: Si
Clase de eficiencia energética3: A
Nivel de ruido: 71 dB(A) re 1 Pw - Clase de nivel de ruido: A
Capacidad máxima: 8,0 kg
Índice de eficiencia energética de lavado: 50,7
Índice eficiencia lavado programa ECO 40-60ºC: 1,031 - Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC: B
Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa ECO 40-60ºC: 0,461 kWh
Revoluciones por minuto4: 1.400 rpm

Ubicació	PLANTA 6a	Office neteja de roba	T-05	**OR-01**	1 unitat
	PLANTA 5a	Office neteja de roba	T-05	**OR-01**	1 unitat
	PLANTA 4a	Office neteja de roba	T-05	**OR-01**	1 unitat
	PLANTA 3a	Office neteja de roba	T-05	**OR-01**	1 unitat
	PLANTA 2a	Office neteja de roba	T-05	**OR-01**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

E-05 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**ASSECADORA DOMÈSTICA**
DIMENSIONS	842 x 598 x 599 mm
PES NET	48,2 kg
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tecnología de secado: Condensación - Bomba de calor: Si
Capacidad: 8,0 kg -
Color: Blanco - Tipo de tambor: Si
Control e indicadores: LCD, Pulsador
Funciones adicionales: Acabado lana, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 40 min, Ropa de cama, Sports, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas
Nivel de ruido: 65 dB(A) re 1 pW
Clase de eficiencia energética2: A++
Clase de eficiencia energética3: B
Potencia: 625 W

Ubicació	PLANTA 6a	Office neteja de roba	T-05	**OR-02**	1 unitat
	PLANTA 5a	Office neteja de roba	T-05	**OR-02**	1 unitat
	PLANTA 4a	Office neteja de roba	T-05	**OR-02**	1 unitat
	PLANTA 3a	Office neteja de roba	T-05	**OR-02**	1 unitat
	PLANTA 2a	Office neteja de roba	T-05	**OR-02**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

MM-02 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

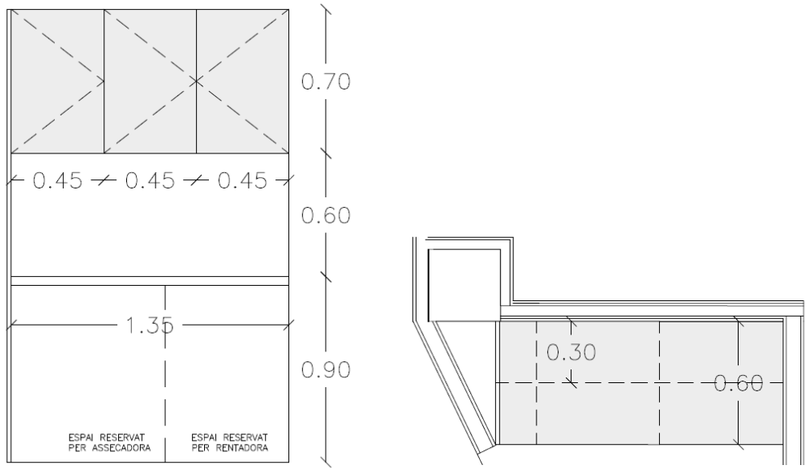

CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**ARMARI SUPERIOR I TAULELL A MIDA**
DIMENSIONS	Armari 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell 135 x 60 cm
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-02. Armari superior amb portes 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell de 135x 60 cm. Acabat color BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.
Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col·locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.

Ubicació	PLANTA 6a	Office neteja de roba	T-05	**OR-03**	1 unitat
	PLANTA 5a	Office neteja de roba	T-05	**OR-03**	1 unitat
	PLANTA 4a	Office neteja de roba	T-05	**OR-03**	1 unitat
	PLANTA 3a	Office neteja de roba	T-05	**OR-03**	1 unitat
	PLANTA 2a	Office neteja de roba	T-05	**OR-03**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

MM-18 **Fabricant: ARMARI A MIDA**
Model: -

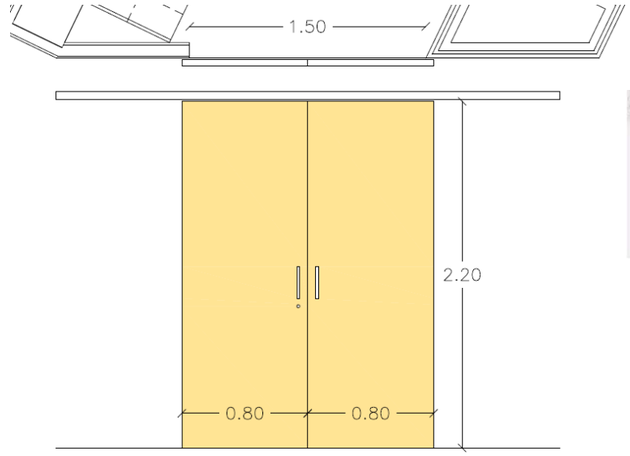



CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**PORTES CORREDISSES i GUIA KLEIN VISTA**
DIMENSIONS	80 x 220 – 2 portes
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-18. Portes corredisses acabat fusta i guia Klein SENSUS vista, color BLANC
Número i mides de portes, colors i acabats segons informació gràfica.
Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323.
Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01.
Guia Klein Sensus vista COLOR BLANC.
Inclou pany amb ensinistrament amb tirador d'acer inoxidable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única.

Ubicació	PLANTA 6a	Office neteja de roba	T-05	**OR-04**	1 unitat
	PLANTA 5a	Office neteja de roba	T-05	**OR-04**	1 unitat
	PLANTA 4a	Office neteja de roba	T-05	**OR-04**	1 unitat
	PLANTA 3a	Office neteja de roba	T-05	**OR-04**	1 unitat
	PLANTA 2a	Office neteja de roba	T-05	**OR-04**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

MM-03 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

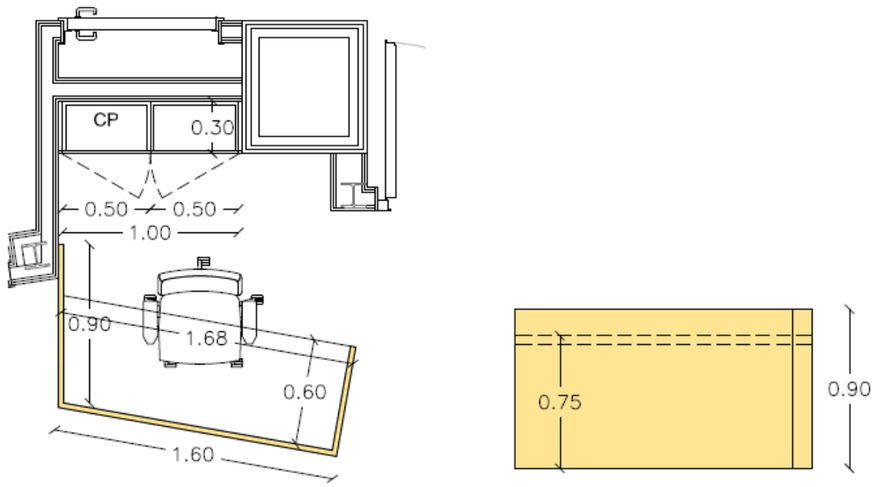

CARACTERÍSTIQUES


PRODUCTE	**MOBLE MOSTRADOR A MIDA**
DIMENSIONS	160 x 90 x 60 cm de fons-
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-03. Moble mostrador de planta. Acabat color FUSTA
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de control	T-02	**UC-01**	1 unitat
	PLANTA 5a	Unitat de control	T-02	**UC-01**	1 unitat
	PLANTA 4a	Unitat de control	T-02	**UC-01**	1 unitat
	PLANTA 3a	Unitat de control	T-02	**UC-01**	1 unitat
	PLANTA 2a	Unitat de control	T-02	**UC-01**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

MM-04 **Fabricant: MOBLE A MIDA**
Model: -

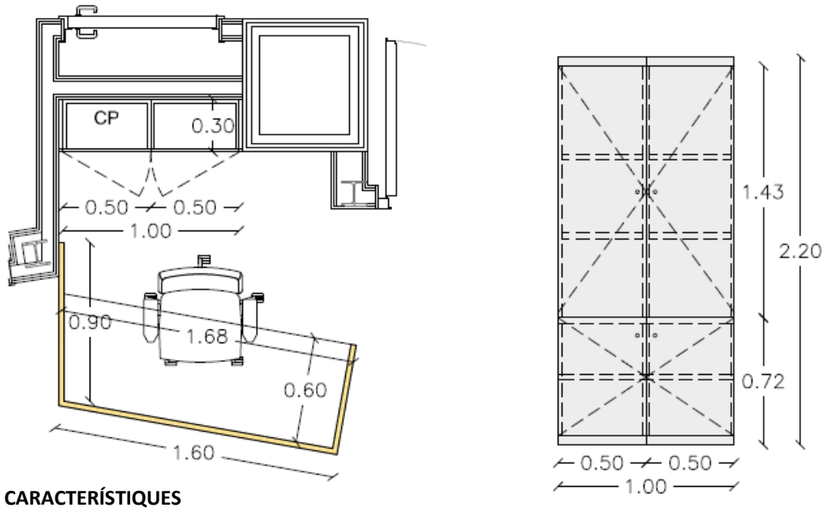

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**ARMARI PRESTATGERIA A MIDA**
DIMENSIONS	100 x 220 x 30 cm de fons
PES NET	-
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

MM-04. Armari i prestatgeria darrera mostrador i portes. Acabat color BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de control	T-02	**UC-02**	1 unitat
	PLANTA 5a	Unitat de control	T-02	**UC-02**	1 unitat
	PLANTA 4a	Unitat de control	T-02	**UC-02**	1 unitat
	PLANTA 3a	Unitat de control	T-02	**UC-02**	1 unitat
	PLANTA 2a	Unitat de control	T-02	**UC-02**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

C-07 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **CADIRA OPERATIVA AMB RODES**
DIMENSIONS -

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cadira operativa amb base d' acer negre, mecanisme sincro, regulació lumbar, respatller en malla, seient entapissat en tela a definir per la DF. Braços regulables. Resistent a esgarrapades i abrasions profundes. Respatller mitjà en malla negre llisa. Parts de polipropilè color negre. Diverses qualitats d'entapissat i pell amb àmplies gammes de colors. Ajust de la contraprestació del respatller es realitza automàticament adaptant-se pel pes corporal de cada usuari. Obertura de l'angle entre seient i respatller de 120º amb tres diferents angles de basculació. La cadira pot ser utilitzada de forma alternativa per diferents usuaris, sense haver d'ajustar cada vegada la regulació del pes. Regulació d'alçada del seient entre 420-525 mm. Amortidor de gas de seguretat autoportant. Rodes dures, de color negre, autofrenades segons càrrega per a terres tous (segons norma UNEEN 12529). La cadira no es desplaça quan no té càrrega, reduint així al mínim el risc d'accidents. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Tots els materials són d'un sol origen i reciclables.

Ubicació	PLANTA 6a	Unitat de control	T-02	**UC-03**	1 unitat
	PLANTA 5a	Unitat de control	T-02	**UC-03**	1 unitat
	PLANTA 4a	Unitat de control	T-02	**UC-03**	1 unitat
	PLANTA 3a	Unitat de control	T-02	**UC-03**	1 unitat
	PLANTA 2a	Unitat de control	T-02	**UC-03**	1 unitat
				TOTAL	**5 unitats**

A-04 **Fabricant:**
Model:



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR**
DIMENSIONS 100 x 40 x 200 cm
PES NET -
APILABLE No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Fabricades en acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, màxima resistència davant de la humitat i l'oxidació. Màxima resistència al foc en no contenir pintura ni fusta. Prestatges REGULABLES en alçada cada 33mm (SENSE CARGOLS). Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: **170kg/estant**. S'hi inclou fixació frontal a paret, amb els corresponents tacs i cargols. Els bastidors (elements verticals), es lliuren totalment muntats. Topalls plàstics inclosos


Ubicació	PLANTA 6a	Magatzem de planta	T-09	**MG-01**	4 unitats
	PLANTA 5a	Magatzem de planta	T-09	**MG-01**	4 unitats
	PLANTA 4a	Magatzem de planta	T-09	**MG-01**	4 unitats
	PLANTA 3a	Magatzem de planta	T-09	**MG-01**	4 unitats
	PLANTA 2a	Magatzem de planta	T-09	**MG-01**	4 unitats
				TOTAL	**20 unitats**

TERRASSA EXTERIOR COBERTA

DESIGNACIÓ MOBILIARI i FITXES

PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE


PLANTA COBERTA			
		TERRASSA EXTERIOR COBERTA	
T-06	TE-01	TAULA EXTERIOR	6
C-06	TE-02	CADIRA PER EXTERIOR	24

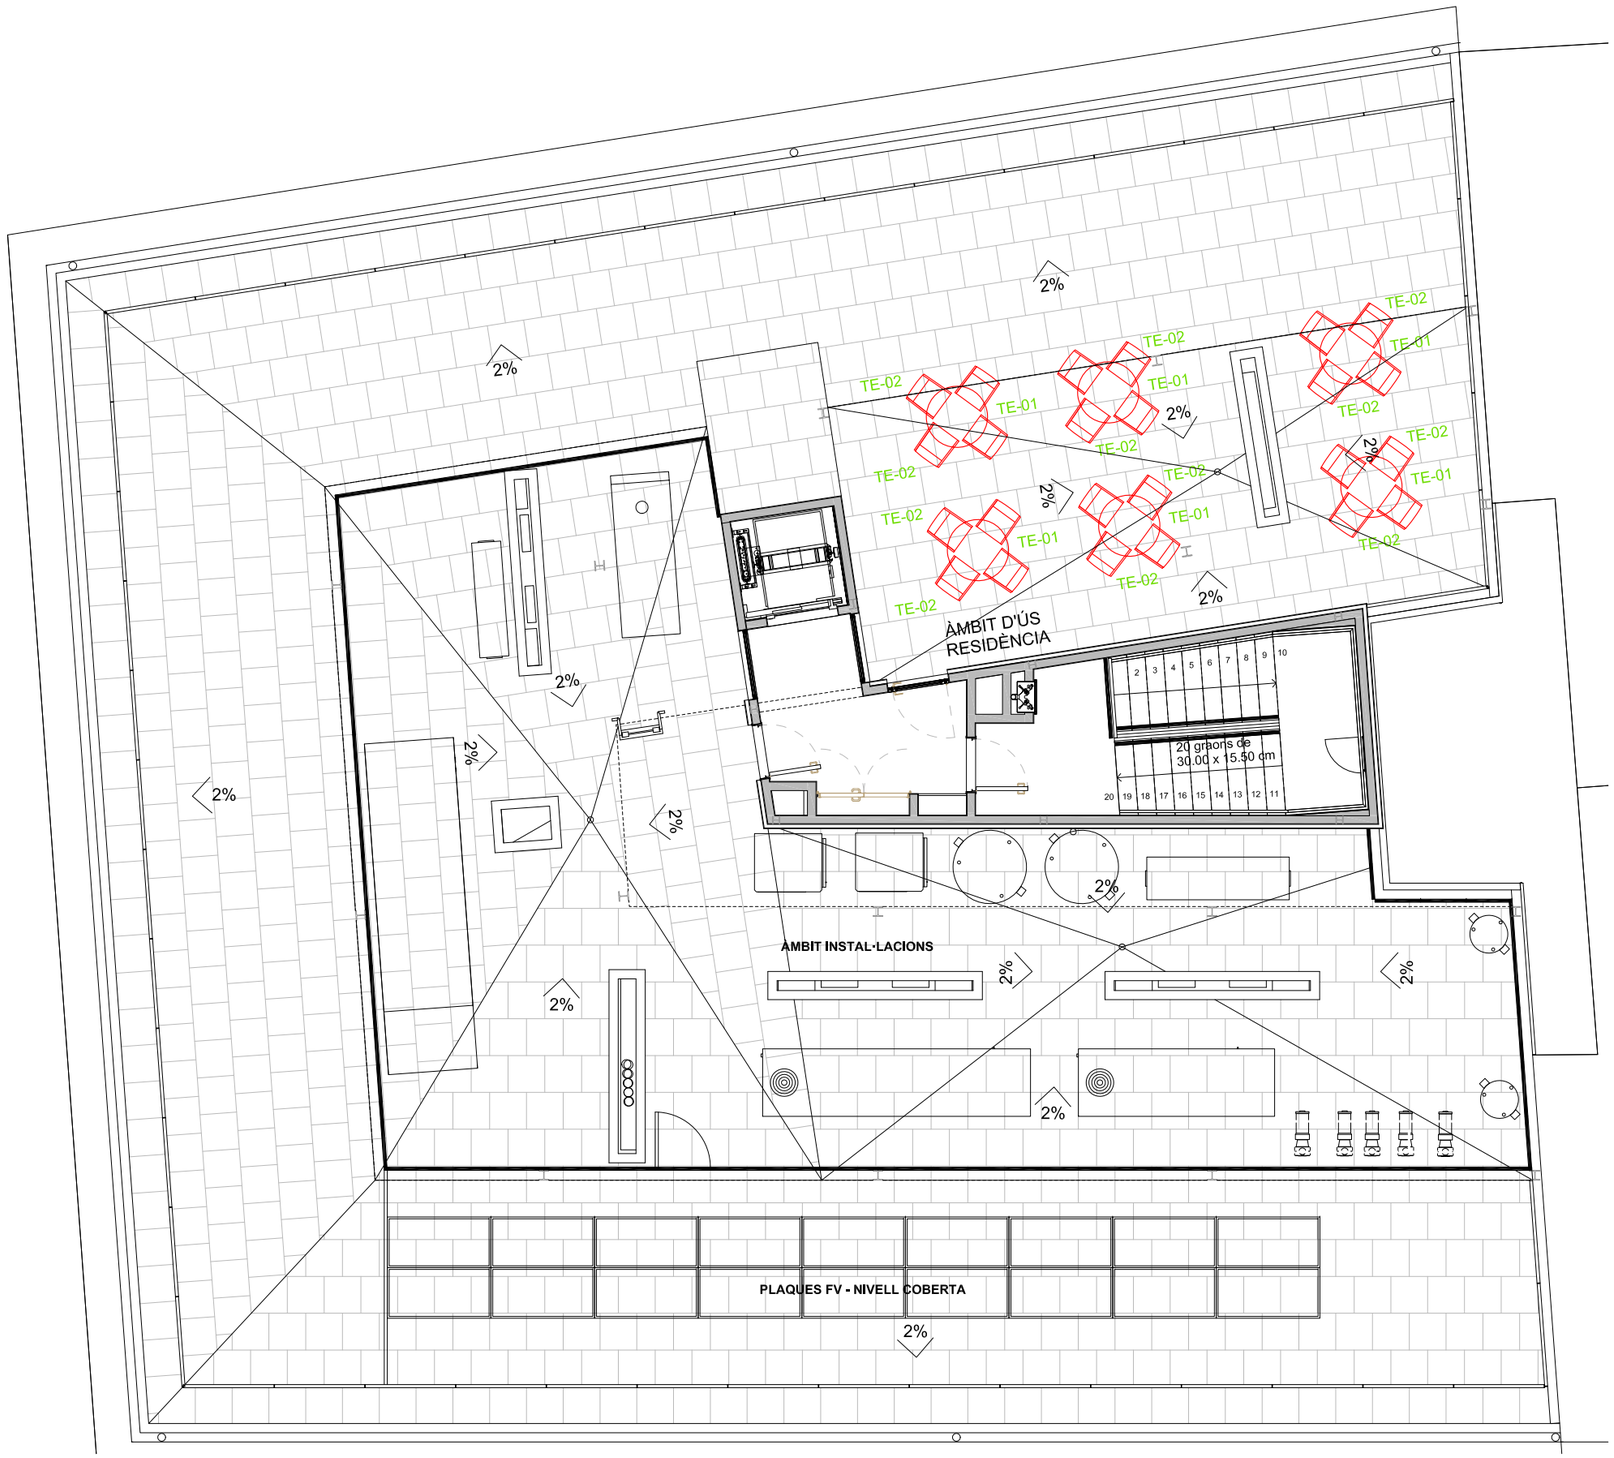

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Sup. construïda usos comuns	
Sup. construïda pb	**470.22 m²**
Sup. construïda p1	**479.06 m²**
Sup. construïda p7-badalot	**33.82 m²**
Sup. construïda usos comuns	**983.11 m²**

Sup. construïda ús habitacional	
Sup. construïda p2	**479.06 m²**
Sup. construïda p3	**479.06 m²**
Sup. construïda p4	**479.06 m²**
Sup. construïda p5	**479.06 m²**
Sup. construïda p6	**479.06 m²**
Sup. construïda ús habitacional	**2395.32 m²**
Superfície construïda total	**3378.43 m²**



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRÀFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA COBERTA MOBILIARI

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB


PLÀNOL NÚM.
35M

NOM FITXER:
DG.6.5.1.16

FULL....1...DE...1..

T-06 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**TAULA EXTERIOR**
DIMENSIONS	90 x 90 x 74 d'alçada cm
PES NET	11,74 kg
APILABLE	No

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Taula per a ús interior i exterior. Sobre i potes injectats en polipropilè. Estructura d'acer zincat pintada per polvorització al forn testejat conforme normativa anticorrosiu. Color **BLANC**
UNEIX EN/ISO 9227:2012.
Protecció UV.

.

Ubicació PLANTA COBERTA Terrassa exterior **TE-01** 6 unitats

TOTAL 6 unitats

C-06 **Fabricant:**
Model:





CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	**CADIRA EXTERIOR AMB BRAÇOS**
DIMENSIONS	-
PES NET	4,3 kg
APILABLE	Si

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Cadira amb braços per a ús interior i exterior. Injectada en fibra de vidre amb PP mitjançant tecnologia d'emmotllament assistida per gas. Color **VERD OLIVA** Pantone 5777C
Apilable màx. 7 unitats. Protecció UV.

Ubicació PLANTA COBERTA Terrassa exterior **TE-02** 24 unitats

TOTAL 24 unitats



PLANTA BAIXA _ COTES

01




SENYAL IDENTIFICATIVA EQUIPAMENT
RÈTOL INSTITUCIONAL ''B'' AJUNTAMENT DE BARCELONA. XAPA D'ACER INOXIDABLE LACAT EN FORMA DE ''B'', MIDES DE 47,6X60CM, ACORD AMB EL MANUAL D'ESTIL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

02



SENYAL ORIENTATIVA DIRECTORI COMPLERT EQUIPAMENT
DIRECTORI PRINCIPAL DIMENSIONS DE 100X160 CM DE PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA DE 10 MM DE GRUIX. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

03



SENYAL POSICIONAL AMB NÚMERO DE PLANTA
PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA AMB NÚMERO DE PLANTA DE GRUIX 10MM. MIDES 20X20 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

04



SENYALS IDENTIFICATIVA INTERIOR DELS ESPAIS
PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA AMB EL NOM DELS DIFERENTS ESPAIS DE L'EQUIPAMENT GRUIX 10MM. MIDES 10X40 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

05



SENYAL DORMITORIS
DOBLE PLACA DE METACRILAT SENSE RETOLAR (3MM I 8 MM D'ESPESSOR) - MIDES 10X30 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

06



SENYAL LAVABOS DE PLANTA
PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA SERVEIS COMUNS PLANTA DE GRUIX 10MM. MIDES 20X20 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

GENERAL. LLETRES COLOR**6011** I TIPOLOGIA DE LLETRA TIPOGRAFIA TRADE GOTHIC BOLDTWO.
PLAQUES DE METACRILAT AMB DISTANCIADORS SEPARADES DEL PARAMENT PER LA SEVA CORRECTA SUBJECCIÓ I FACILITAR LA VISIBILITAT. EN GENERAL LA MAJORIA DE SENYALS ES COL·LOQUEN A 1.60M D'ALÇADA
TOTA LA INFORMACIÓ ESCRITA HAURÀ DE SER REVISADA I CONFIRMADA PER LA DF ABANS DE LA PRODUCCIÓ DELS ELEMENTS

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA

ESCALES
A1 1:50
A3 1:100
ORIGINALS A1
0 1.0 2.0
GRÀFIQUES

DATA:
ABRIL_2024

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DG.6.5.1–PLANTES
PLANTA BAIXA SENYALÍTICA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 22S
NOM FITXER: DG.6.5.1.3
FULL....1....DE...4..



PLANTA BAIXA _ COTES

01

SENYAL IDENTIFICATIVA EQUIPAMENT
RÈTOL INSTITUCIONAL ''B'' AJUNTAMENT DE BARCELONA. XAPA D'ACER INOXIDABLE LACAT EN FORMA DE ''B'', MIDES DE 47,6X60CM, ACORD AMB EL MANUAL D'ESTIL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

02

SENYAL ORIENTATIVA DIRECTORI COMPLERT EQUIPAMENT
DIRECTORI PRINCIPAL DIMENSIONS DE 100X160 CM DE PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA DE 10 MM DE GRUIX. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

03

SENYAL POSICIONAL AMB NÚMERO DE PLANTA
PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA AMB NÚMERO DE PLANTA DE GRUIX 10MM. MIDES 20X20 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

04

SENYALS IDENTIFICATIVA INTERIOR DELS ESPAIS
PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA AMB EL NOM DELS DIFERENTS ESPAIS DE L'EQUIPAMENT GRUIX 10MM. MIDES 10X40 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

05

SENYAL DORMITORIS
DOBLE PLACA DE METACRILAT SENSE RETOLAR (3MM I 8 MM D'ESPESSOR) - MIDES 10X30 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

06

SENYAL LAVABOS DE PLANTA
PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA SERVEIS COMUNS PLANTA DE GRUIX 10MM. MIDES 20X20 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

GENERAL. LLETRES COLOR**6011** I TIPOLOGIA DE LLETRA TIPOGRAFIA TRADE GOTHIC BOLDTWO.
PLAQUES DE METACRILAT AMB DISTANCIADORS SEPARADES DEL PARAMENT PER LA SEVA CORRECTA SUBJECCIÓ I FACILITAR LA VISIBILITAT. EN GENERAL LA MAJORIA DE SENYALS ES COL·LOQUEN A 1.60M D'ALÇADA
TOTA LA INFORMACIÓ ESCRITA HAURÀ DE SER REVISADA I CONFIRMADA PER LA DF ABANS DE LA PRODUCCIÓ DELS ELEMENTS

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE: AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES: A1 1:50, A3 1:100, ORIGINALS A1, 0 1.0 2.0 GRÀFIQUES	DATA: ABRIL_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE, DG.6.5.1–PLANTES, PLANTA PRIMERA SENYALÍTICA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB; NOM FITXER: DG.6.5.1.5	PLÀNOL NÚM.: 24S; FULL...2...DE...4..



PLANTA BAIXA _ COTES

01




SENYAL IDENTIFICATIVA EQUIPAMENT
RÈTOL INSTITUCIONAL ''B'' AJUNTAMENT DE BARCELONA. XAPA D'ACER INOXIDABLE LACAT EN FORMA DE ''B'', MIDES DE 47,6X60CM, ACORD AMB EL MANUAL D'ESTIL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

02




SENYAL ORIENTATIVA DIRECTORI COMPLERT EQUIPAMENT
DIRECTORI PRINCIPAL DIMENSIONS DE 100X160 CM DE PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA DE 10 MM DE GRUIX. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

03



SENYAL POSICIONAL AMB NÚMERO DE PLANTA
PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA AMB NÚMERO DE PLANTA DE GRUIX 10MM. MIDES 20X20 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

04




SENYALS IDENTIFICATIVA INTERIOR DELS ESPAIS
PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA AMB EL NOM DELS DIFERENTS ESPAIS DE L'EQUIPAMENT GRUIX 10MM. MIDES 10X40 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

05



SENYAL DORMITORIS
DOBLE PLACA DE METACRILAT SENSE RETOLAR (3MM I 8 MM D'ESPESSOR) - MIDES 10X30 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

06




SENYAL LAVABOS DE PLANTA
PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA SERVEIS COMUNS PLANTA DE GRUIX 10MM. MIDES 20X20 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

GENERAL. LLETRES COLOR**6011** I TIPOLOGIA DE LLETRA TIPOGRAFIA TRADE GOTHIC BOLDTWO.
PLAQUES DE METACRILAT AMB DISTANCIADORS SEPARADES DEL PARAMENT PER LA SEVA CORRECTA SUBJECCIÓ I FACILITAR LA VISIBILITAT. EN GENERAL LA MAJORIA DE SENYALS ES COL·LOQUEN A 1.60M D'ALÇADA
TOTA LA INFORMACIÓ ESCRITA HAURÀ DE SER REVISADA I CONFIRMADA PER LA DF ABANS DE LA PRODUCCIÓ DELS ELEMENTS

N

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE: AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES A1 1:50 A3 1:100 ORIGINALS A1 — 0 1.0 2.0 GRÀFIQUES	DATA: ABRIL_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DG.6.5.1–PLANTES PLANTA DORMITORIS SENYALÍTICA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB / NOM FITXER: DG.6.5.1.9 — PLÀNOL NÚM. 28S — FULL...3...DE...4..

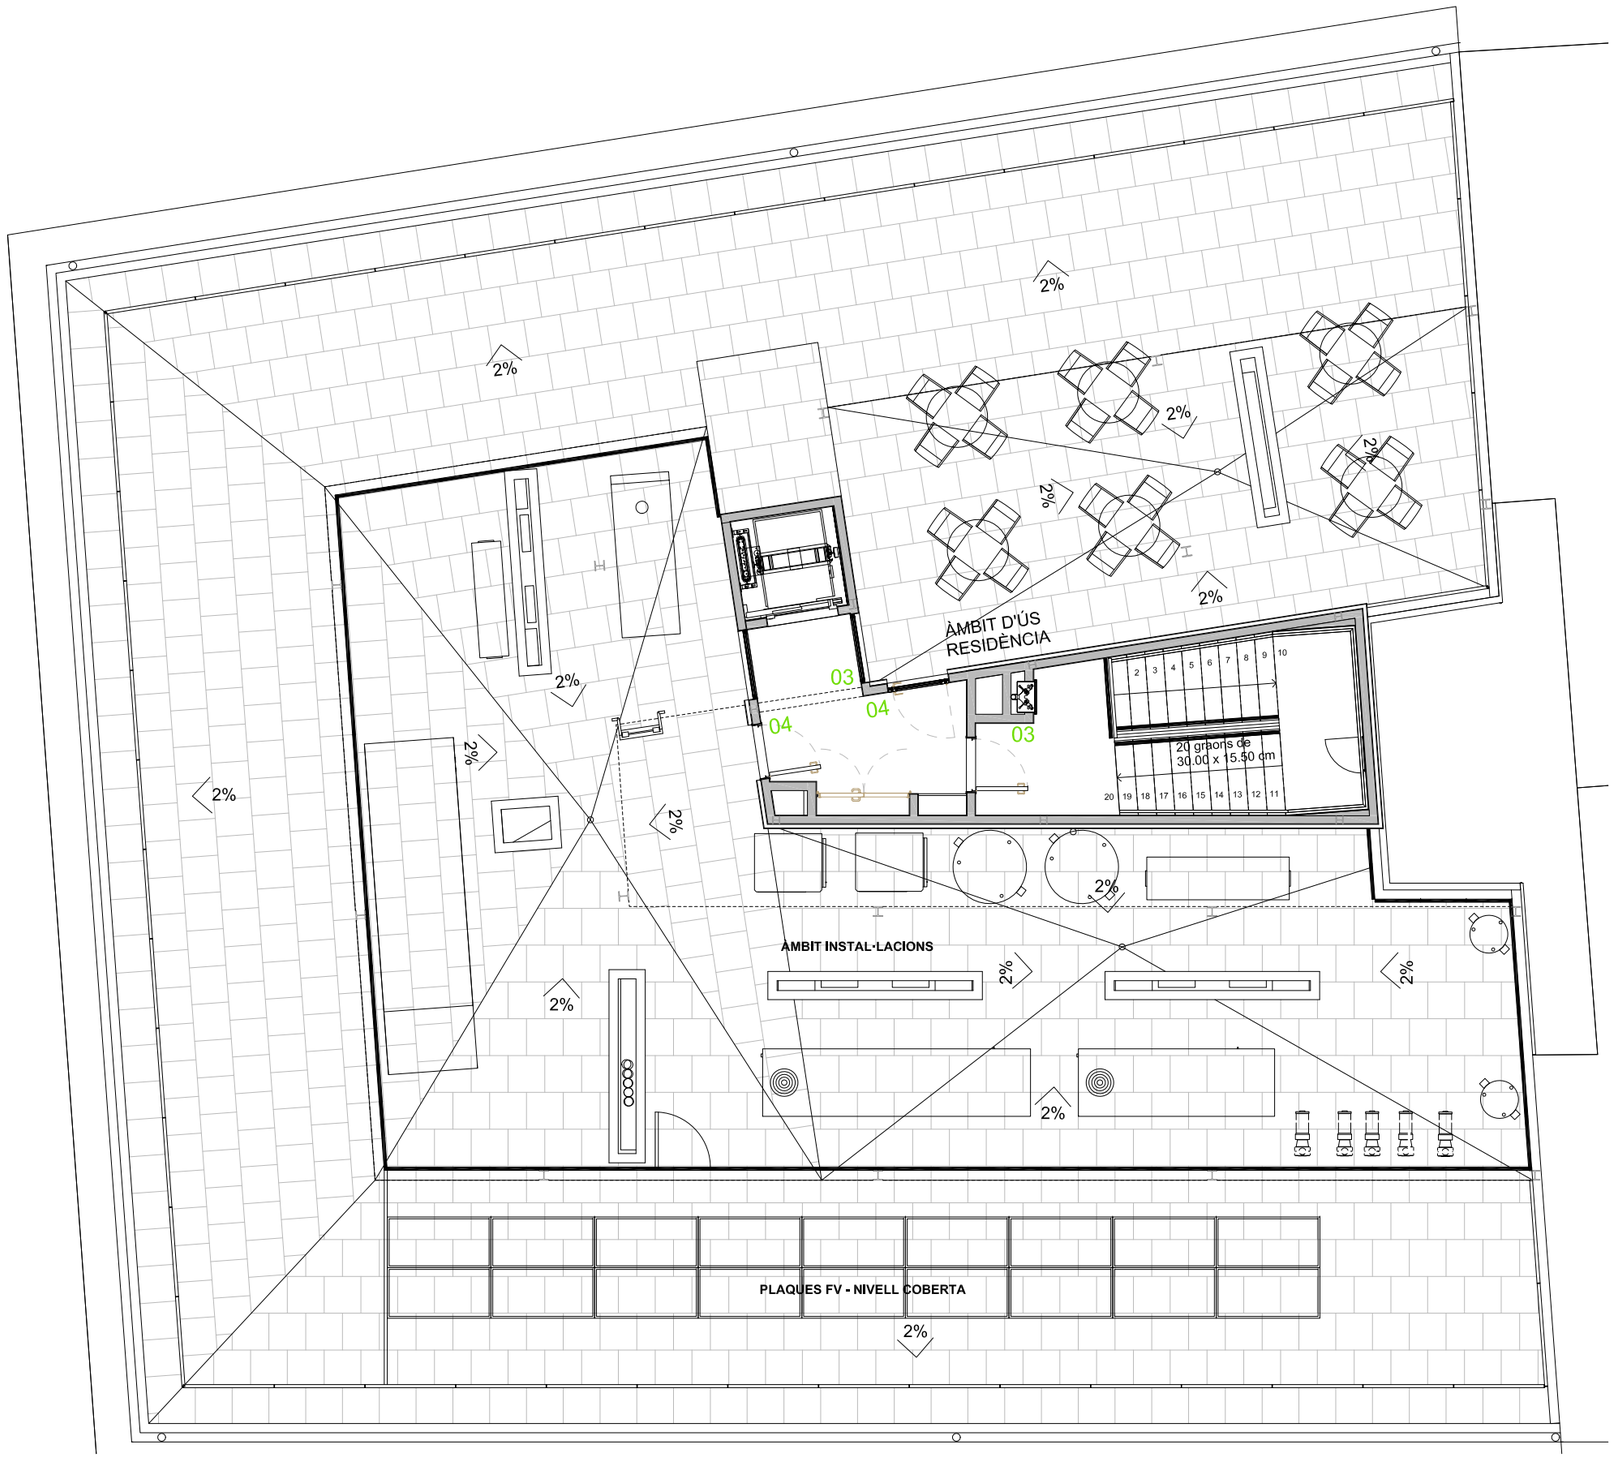

PLANTA BAIXA _ COTES

01




SENYAL IDENTIFICATIVA EQUIPAMENT
RÈTOL INSTITUCIONAL ''B'' AJUNTAMENT DE BARCELONA. XAPA D'ACER INOXIDABLE LACAT EN FORMA DE ''B'', MIDES DE 47,6X60CM, ACORD AMB EL MANUAL D'ESTIL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

02



SENYAL ORIENTATIVA DIRECTORI COMPLERT EQUIPAMENT
DIRECTORI PRINCIPAL DIMENSIONS DE 100X160 CM DE PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA DE 10 MM DE GRUIX. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

03



SENYAL POSICIONAL AMB NÚMERO DE PLANTA
PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA AMB NÚMERO DE PLANTA DE GRUIX 10MM. MIDES 20X20 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

04



SENYALS IDENTIFICATIVA INTERIOR DELS ESPAIS
PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA AMB EL NOM DELS DIFERENTS ESPAIS DE L'EQUIPAMENT GRUIX 10MM. MIDES 10X40 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

05



SENYAL DORMITORIS
DOBLE PLACA DE METACRILAT SENSE RETOLAR (3MM I 8 MM D'ESPESSOR) - MIDES 10X30 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

06



SENYAL LAVABOS DE PLANTA
PLACA DE METACRILAT TRANSPARENT ROTULADA SERVEIS COMUNS PLANTA DE GRUIX 10MM. MIDES 20X20 CMS. COLOR TIPOGRAFIA **6011**

GENERAL. LLETRES COLOR**6011** I TIPOLOGIA DE LLETRA TIPOGRAFIA TRADE GOTHIC BOLDTWO.
PLAQUES DE METACRILAT AMB DISTANCIADORS SEPARADES DEL PARAMENT PER LA SEVA CORRECTA SUBJECCIÓ I FACILITAR LA VISIBILITAT. EN GENERAL LA MAJORIA DE SENYALS ES COL·LOQUEN A 1.60M D'ALÇADA
TOTA LA INFORMACIÓ ESCRITA HAURÀ DE SER REVISADA I CONFIRMADA PER LA DF ABANS DE LA PRODUCCIÓ DELS ELEMENTS

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE: AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE DE MOBILIARI i SENYALÍSTICA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PL. DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1–2, AL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC, A BARCELONA	ESCALES A1 1:50 A3 1:100 ORIGINALS A1 — 0 1.0 2.0 GRÀFIQUES	DATA: ABRIL_2024	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DG.6.5.1–PLANTES PLANTA COBERTA SENYALÍTICA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB / NOM FITXER: DG.6.5.1.16 — PLÀNOL NÚM.: 35S / FULL....4...DE...4..

III. AP AMIDAMENTS i PRESSUPOST

AMIDAMENTS

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 01 MOBILIARI
TÍTULO 3 01 ARMARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ70CM01 ut

A-01.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL
Subministre i col.locació d'Armari 100 x 60 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms:
Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix.
Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge.
Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada.
Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral.
Especejament prestatges segons documentació gràfica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

2 EQ70CM02 ut

A-02.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL
Subministre i col.locació d'Armari 100 x 55 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms
Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix.
Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge.
Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura.
Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos.
Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral.
Especejament prestatges segons documentació gràfica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 EQ70CM03 ut

A-03.- ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES
Subministre i col.locació de prestatges de melamina de 25 mm de gruix. Laterals de melamina de 19 mm de gruix. Tapa del darrere vista de 16 mm per a zones de pas. Estructura desmuntable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Capacitat optimitzada per a documents múltiples DIN-A4. Tiradors de superfície en injecció de Zamak.
Regulació de prestatges a diferents posicions cada 32 mm.
Peu antihumitat amb anivelladors. Anivellació interior 4 anivelladors. Facilitat d'accés.
Disponibilitat total de superfície lliure d'obstacle. Model amb portes: Portes batents fabricades amb melamina de 16 mm. Frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto-tancament. Frontisses d'accionament silenciós amb tancament esmorteït incorporat opcional que permet tancar la porta de manera suau.
Sistema de tancament mitjançant falles planes laterals amb desplaçament longitudinal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

4 EQ70CM35 ut

A-04.- PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR 100 x 40 x 200 cm
Subministre i col.locació de prestatgeria pabricades en acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, màxima resistència davant de la humitat i l'oxidació. Màxima resistència al foc en no contenir pintura ni fusta. Prestatges REGULABLES en alçada cada 33mm (SENSE CARGOLS). Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: 170kg/estant. S'hi inclou fixació frontal a paret, amb els corresponents tacs i cargols. Els bastidors (elements verticals), es lliuren totalment muntats. Topalls plàstics inclosos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

5 EQ70CM04 ut

A-05.- BUC DE TRES CALAIXOS 58,9 x 43 x 54 cm.
• Sistema de pany anti bolcada que evita l'obertura de 2 calaixos alhora.

• Sistema de guies de boles que aporten més resistència i millor lliscament.

• Disposa de 5a roda a la gaveta per evitar-ne la bolcada.

• Pany ensinistrat i frontisses.

• Safata portallapis a l'interior del calaix.

Envoltant i front serà en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Calaix i arxiu d'injecció termoplàstica. Extracció total. Rodes rosca mètrica 8 roscades a la part inferior del bloc que queden totalment ocultes. Tirador d´´injecció de plàstic color alumini.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

6 EQ70CM05 ut

A-06.- ARMARI ARXIVADOR 100 x 43 x 180 cm.
• Pany i clau ensinistrada i frontissa.

• Darrere addicional d'e-19 mm.

• Sostre en aglomerat acabat laminat a e-19 o 25 mm. Fons 43 mm.
Laterals, sostre i portes en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Del darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniràn cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Sistema de tancament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

7 EQ70CM06 ut

A-07.- TAQUILLA VESTIDOR 40 x 50 x 180 cms
Subministre i col.locació guixeta de mides 40 x 50 x 180, mòdul de 2 portes, amb clau i pany. Armari vestidors de 2 portes monobloc de fenòlic amb perfils d'alumini anoditzat. Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià. Gruix 10mm. La trassera de gruix 3mm perforada per ventilació. Totes les portes disposen de pany amb clau dentada. Totes les portes tenen tancament independent equipades per dues claus. Pany intercanviable amb 2 claus i possibilitat de clau mestre. Peus metàl·lics regulables en alçada, possibilitat de sòcol o base de protecció. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. L'interior de la plaça disposa de tub penjador inox

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 01 MOBILIARI
TÍTULO 3 02 CADIRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ70CM07 ut

C-01.- CADIRA AMB BRAÇOS INVERTITS
Subministre i col.locació de cadira de respatller baix, braços INVERTITS de fusta, seient i respatller. Entapissat en tela vinílica impermeable color a determinar per la DF. Aquesta cadira es caracteritza per la seva senzillesa, funcionalitat i robustesa. Amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles, són peces que destaquen en qualsevol ambient convertint-lo en acollidor.
Estructura. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposa braços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000				72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **72,000**

2 EQ70CM08 ut

C-02.- CADIRA REBEDOR
Subministre i col.locació de cadira amb carcassa de polipropilè, estructura en fosa d'alumini i potes de freixe massís.
CARCASSA. Polipropilè, en fibra de vidre, antiestàtic, anti-UV. Motlle d'injecció amb gas
Potes de freixe massís. Pintura a base d'aigua, acabat mat (brillantor 5), antiesgarrapades.
Tacs amb inserit intercanviable de feltre tipus “15”, aptes per a pisos delicats i sensibles (fusta, ceràmica, marbre), en dotació inserits intercanviables de plàstic tipus “17”, aptes per a pisos suaus (moquetes, catifes) o aspres (formigó, metall)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

3 EQ70CM09 ut

C-03.- CADIRA TAULA MENJADOR - APILABLE
Subministre i col.locació de seient i respatller amb estructura interior d'alumini recoberta amb escuma injectada de PUR flexible de 100-110 kg/m3 de densitat sobre la qual es col·loca un teixit foamitzat compost per escuma de poliuretà de 3mm (densitat de 22 kg/m3) + entapissat. El respatller té un gruix de 30 mm de gruix i el seient de 40 mm de gruix. Recobriment del braç a Polipropilè (P.P) +10% F.V. Acabat en negre o gris. Estructura de tub d'acer ametllat de 28 x 20 i 1,5 mm de gruix en acabat: Aluminitzat, negre o cromat. Taps de Polipropilè (P.P) en gris o negre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			141,000				141,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **141,000**

4 EQ70CM10 ut

C-04.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS
Subministre i col.locació de butaca amb braços INVERTITS de fusta. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF.
Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

5 EQ70CM11 ut

C-05.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS I ORELLERES
Subministre i col.locació de butaca amb braços INVERTITS de fusta i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF.
Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

6 EQ70CM12 ut

C-05R.- BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE
Subministre i col.locció de butaca amb braços de fusta amb seient reclinable i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF.
Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

7 EQ70CM13 ut

C-05P.- REPOSA PEUS MÒBIL
Subministre i col.locacio de reposa peus MÒBIL. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica.
Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			43,000				43,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,000**

8 EQ70CM14 ut

C-06.- CADIRA EXTERIOR AMB BRAÇOS
Subministre i col.locació de cadira amb braços per a ús interior i exterior. Injectada en fibra de vidre amb PP mitjançant tecnologia d'emmotllament assistida per gas. Color VERD OLIVA Pantone 5777C

Apilable màx. 7 unitats. Protecció UV.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

9 EQ70CM15 ut

C-07.- CADIRA OPERATIVA AMB RODES
Subministre i col.locació de cadira operativa amb base d' acer negre, mecanisme sincro, regulació lumbar, respatller en malla, seient entapissat en tela a definir per la DF. Braços regulables. Resistent a esgarrapades i abrasions profundes. Respatller mitjà en malla negre llisa. Parts de polipropilè color negre. Diverses qualitats d'entapissat i pell amb àmplies gammes de colors. Ajust de la contraprestació del respatller es realitza automàticament adaptant-se pel pes corporal de cada usuari. Obertura de l'angle entre seient i respatller de 120º amb tres diferents angles de basculació. La cadira pot ser utilitzada de forma alternativa per diferents usuaris, sense haver d'ajustar cada vegada la regulació del pes. Regulació d'alçada del seient entre 420-525 mm. Amortidor de gas de seguretat autoportant. Rodes dures, de color negre, autofrenades segons càrrega per a terres tous (segons norma UNEEN 12529). La cadira no es desplaça quan no té càrrega, reduint així al mínim el risc d'accidents. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Tots els materials són d'un sol origen i reciclables.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

10 EQ70CM16 ut

C-08.- BANC VESTIDOR 100 x 34 x 44 cm
Suministre i col.locació de banc de vestuari amb lames de fusta i estructura lacada.
Banc fabricat amb estructura tubular quadrada d´acer de gruix 1.5mm. Pintat amb pintura epoxi amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. Peus amb anivelladors metàl·lics. Llistons de fusta massissa sota la certificació PEFC, de pi de Flandes, envernissat amb laques nitrocel·lulòsiques. Grossor dels llistons de 22mm. Superfície d'ús totalment llisa, exempts de sortints, capçals de cargols, reblons, etc. Peces compatibles per a tota la gamma de bancs. Es poden adaptar diferents complements: prestatges, penjador, sabater, ...
Hi ha disponibles diferents mesures.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

11 EQ70CM17 ut

C-09.- BUTACA ESPAI VISITES Alçada: 720 mm Amplada: 840 mm Profunditat: 720 mm
Subministre i col.locació de l'estructura metàl·lica està formada per 4 potes de tub d´acer de Ø22mm. El respatller està envoltat per un tub d'acer de Ø18mm a la graella horitzontal i una platina d'acer de 3mm de gruix i 45mm d'amplada. L'estructura interna o xassís està formada per vareta d'acer de Ø11mm i platines d'acer plegades per fixar a l'estructura principal.
Els acabats d'aquesta estructura, amb pintura epoxi, disponible en els colors Pattio i conteres de suport terra tant de feltre com de plàstic a triar.
El respatller està conformat per una escuma principal d'injecció, escuma al tall a la part del darrere i funda de tela amb fibra de 100gr/m2.
El seient està format per un nucli de tauler aglomerat de 16mm de gruix i una escuma d´injecció de PU, rematat amb una funda de tela amb fibra de 100gr/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 01 MOBILIARI
TÍTULO 3 03 TAULES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ70CM18 ut

T-01.- TAULETA DE NIT 40 x 40 x 72 d'alçada cm
Subministre i col.locació de tauleta de nit de tauler melaminitzat, acabat FUSTA.

Tauleta de nit amb potes formada per porta, forat i calaix, permet col·locar pany.
Tauleta de nit perfecta com a mobiliari de residència de gent gran per la seva funcionalitat i fàcil operabilitat.
Sobretapes i costats fabricats amb melamina de 19mm i cantell xapats de PVC. Del darrere de 3,2mm.
Porta amb frontisses regulables i els calaixos munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament.

Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior.

Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes.
Portes i calaixos amb pany i clau.´´

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			68,000				68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,000**

2 EQ70CM19 ut

T-02.- TAULETA ESCRIPTORI 120 x 47 x 75 d'alçada cm
Subministre i col.locació de taula escriptori amb la superfície de xapa és duradora, resistent a les taques i fàcil de netejar.
El calaix t'ajuda a tenir les coses organitzades i a l'abast.
Gràcies a la funció integrada de tancament suau, el calaix es tanca en silenci i amb suavitat.
Plafó superior: Tauler de partícules, Fullola de faig, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper, Roure massís, Adhesiu, Vernís acrílic incolor
Travesser lateral: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper
Pota: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

3 EQ70CM20 ut

T-03.- TAULA DE CENTRE Diàmetre 38 cm, 45 alçada
Subministre i col.locació taula de centre
SUPERFÍCIE
_ Superfície de melamina en acabat blanc
_ Cantells de 2 mm de gruix
_ Taulell lliure de formaldehid
ESTRUCTURA
_ Estructura i potes d'acer plegat caragolades a la superfície de la taula
_ Acabat en blanc
SUPORTS
_ Topall de goma antilliscant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

4 EQ70CM21 ut

T-04.- TAULA MENJADOR 5P 180 x100 x 74 d'alçada cm
Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323.
Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01.
COLOR FUSTA
Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305.
Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC
Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90.
Anivellació potes 20mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

5 EQ70CM22 ut

T-05.- TAULA MENJADOR 4P 120 x 120 x 74 d'alçada cm
Subministre i col.locació tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323.
Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01.
COLOR FUSTA
Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305.
Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC
Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90.
Anivellació potes 20mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

6 EQ70CM23 ut

T-05b.- TAULA MENJADOR 4P 100 x 100 x 74 d'alçada cm
Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323.
Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01.
COLOR FUSTA
Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305.
Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC
Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90.
Anivellació potes 20mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

7 EQ701009 ut

T-06.- TAULA EXTERIOR 90 x 90 x 74 d'alçada cm
Subministre i col.locació de taula per a ús interior i exterior. Sobre i potes injectats en polipropilè.
Estructura d'acer zincat pintada per polvorització al forn testejat conforme normativa anticorrosiu.
Color BLANC
UNEIX EN/ISO 9227:2012.
Protecció UV.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

8 EQ701010 ut

T-07.- TAULA OPERATIVA 140 x 80 cms.
Subministre i col.locació de programa de taules que permet la configuració de llocs individuals i llocs agrupats alineats i enfrontats. El disseny del programa ha estat concebut per a que la taula que suporti els elements bàsics d'electrificació i personalització, així com la possibilitat d'unir-se a altres taules mitjançant la projecció dels seus components metàl·lics. La taula s'aixeca sobre una estructura metàl·lica autoportant que defineix la personalitat del conjunt, sobre la que col·loca un taula en acabat laminat.
Travesser fixat al tauler i al perfil horitzontal de la pota, es tracta d'un perfil metàl·lic de 50x30x1.5 en acer laminat en fred amb un gruix de 1,5 mm segons DIN 2395. Les potes són un conjunt de perfils en forma de pòrtic obert soldats per l'interior, dos verticals de 50x30x1.5 i un horitzontal de 50x40x2 mm, segons DIN 2395. Acaben en anivelladors antilliscants que permeten compensar els desnivells del terra, 20 mm. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. El taules és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

9 EQ70CM24 ut

T-08.- TAULA PLEGABLE i MÒBIL RECTANGULAR 120 x 80 x 74 cms d'alçada
Subministre i col.locació de taula realitzada amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323.
Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01
Estructura. Potes de tub d´acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm.
Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix.
Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

10 EQ70CM25 ut

T-09 TAULETA DE CENTRE Diàmetre 70 cm, 35 alçada
Subministre i col.locació de:
Tauler de fibres DM de 23mm de gruix
Recobert de xapa de fusta natural amb porus obert, lacada
Acabat amb envernissat en línia de plans mitjançant rodets amb curat ultraviolat. Amb tractament superficial per polvoració amb producte ultraviolat base aigua
Base:
Estructura 4 potes de fusta massissa de faig
Estan formades per pòrtics formant una creu o un triangle arriostrats
Envernissades amb un vernís incolor o lacades
El suport al terra és mitjançant una vera amb acabat de feltre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 EQ70CM26 ut

T-10.- TAULA RODONA DE REUNIONS 120 cm diàmetre
Subministre i col.locació de taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari.
Taula de pota central metàl·lica en forma de creu i sobre en melamina. Pota central cilíndrica recolzada sobre base d'aspa metàl·lica acabat epoxi color a triar. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. El tauler és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. De densitat mitjana 660/635 kg/m3 segons norma EN 323.
Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura.
Acabat laminat. El cantell de PVC de 2 mm de gruix segons norma UNEIX 56.843:01.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 EQ70CM27 ut

T-11.- TAULA DE REUNIONS 80 x 200 x 74 cm. d'alçada
Subministre i col.locació taula de reunions amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323.
Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons norma UNE 56.843:01.
Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01.
Acabat en fusta amb tractament envernissat en alta resistència. Cantejat en fusta de 2 mm de gruix.
Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305.
Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. Opció roda amb fre d-65 mm.
Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90.
Anivellació potes 20mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 EQ70CM28 ut

T-13.- TAULA RODONA CONJUNT VISITES Alçada: 310 mm Amplada: Ø600 mm
Subministre i col.locació de taula rodona amb potes fabricades amb tub cilíndric d'acer laminat en calent de Ø16 mm i e=2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres de gruix. Platines inferiors d'acer amb una secció de 30 x 6 mm. Peça d´unió central d´injecció de poliamida (PA) dotant al producte d´estabilitat i robustesa.
Suports. Vidres de Polipropilè (P.P) en negre amb feltre antilliscant.
Superfície. DM: tauler de fibres de densitat mitjana laminat amb fusta natural en acabat roure amb un gruix de 19 mm i amb cantell bisellat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 01 MOBILIARI
TÍTULO 3 04 LLITS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 EQ70CM29 ut

LL-01.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL 200 x 100 x 45-89h cm
Subministre i col.locació de llit amb 4 plans d'articulació amb accionament elèctric mitjançant comandament.
Alimentació per corrent elèctric. Per seguretat, el comandament porta una pila de 9v per a la posada a zero del llit en cas de fallada elèctrica.
Estructura del llit amb tub d'acer de 50x20mm. Somier articulat fabricat en tub de 30x20mm amb 24 lamel·les de fusta de faig sobre suports basculants de cautxú.
Tots els elements metàl·lics van acabats en pintura epoxi alumini.
Carro elevador: carro elevador elèctric, accionat a través del mateix comandament que el somier, fabricat en tub d'acer acabat en pintura epoxi. Tren de rodament amb rodes de 125mm antiestàtiques, amb sistema de bloqueig. Possibilitat de regulació entre 45 i 89 cm

Baranes: fabricades amb barres en acer acabades en pintura epoxi alumini muntades sobre suports verticals de material termoplàstic amb alta resistència a l'impacte que permet abatre fàcilment.

Joc d'ancoratges: ferratge metàl·lic zincat necessari per acoblar al llit panells de capçal i peça
Inclou capçals de panell acabat melaminic. Capçals rectangulars: COLOR FUSTA
MOTOR i MANDO. Motor Germany 196-X. Els motors compleixen la norma UNEIX EN 60601-1. Equips electromèdics. Mando HJC16. Disposa de marcatge CE, d'acord amb la directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris. Compleixen la normativa europea sober llits hospitalaris EN 6060 1-2-52 i s'han sotmès una anàlisi de riscos d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14971:2012.´´

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

2 EQ70CM30 ut

LL-02.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL – BAIXA ALÇADA Per somier 90x190: 900 x 2170 mm. Alçada terra regulable 67 a 640 mm.
Subministre i col.locació de llit "lliure de subjeccions", ultratjava o cota 0, amb una alçada mínima del llit de 67 mm.
Conjunt amb kit, tot el llit va desmuntat en 4 trams en un kit autoportant de 125 x 91 x 35 cm.
Llit de 4 plans, amb 3 plans articulats electrònicament i sistema d'elevació amb moviments de Trend/Antitrendelemburg. Motors lineals.
L'alçada del llit és regulable entre 67 i 640 mm mitjançant 2 motors lineals.

El llit només rep corrent de baixa tensió (totalment segur) per mitjà d'un transformador col·locat a l'endoll.
Dotada de 4 rodes dobles amb fre individual i 75 mm de diàmetre.

Articulació manual suplementària del tram de peus, mitjançant corredissa multiposicional.

Comandament de funcions amb 8 botons amb sistema de bloqueig mitjançant clau.
Descens de seguretat del llit, amb sistema electrònic d'antiatrapament peus .
Bateria per a posada a "0" d'emergència.
Llit compost de lamel·les d'acer amb efecte moll soldades a l'estructura, cosa que garanteix un perfecte manteniment i absència d'oxidació en no portar perforacions per als clàssics suports de lamel·les.

L'estructura està fabricada amb tub d'acer de diferents seccions i un gruix mínim de 1,5 mm.
4 topalls subjectamatalàs escamotejables de plàstic als laterals.
Pintada amb epoxi-polièster color RAL 9023
Distància d'antiatrapament entre parts mòbils (mínim 25 mm).
Panells decoratius en capçal i peus en ACABAT COLOR FAIG. Taulers en fusta per a ocultació de motors en capçal i peus.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

AMIDAMENTS

3 EQ70CM31 ut

LL-03.- MATALÀS LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL
Subministre i col.locació de matalàs per a llit individual. Matalàs de poliuretà d'alta densitat ranurat per afavorir l'articulació.
Subministrament i col locació de matalàs compost per: una base de poliuretà d'alta densitat (30 Kg/m3) i 10 cm. de gruix i una planxa d'escuma viscoelastic en la part superior de densitat més gran (50 Kg/m3) i 5 cm. de gruix, amb dos graus de duresa; zona central més dura i zona de cap i cames més tova. Totes dues escuma amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I.
Funda termosellada, impermeable, transpirable, anti-àcars i rentable, amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I.
Mides aproximades: 90x190x15 cms.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

4 EQ70CM32 ut

LL-04.- LLIT DE VETLLA - CAMILLA 200 x 65 x 80 cms. d'alçada
• Estructura d'acer inoxidable

• Llit d´acer inoxidable

• Dos empenyedors

• Rodes de 125mm, dues amb fre´´

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 01 MOBILIARI
TÍTULO 3 05 CORTINES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ72CM01 ut

CO-01.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 160 cm
Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada:1,15 m

Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2.
Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			46,000				46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **46,000**

2 EQ72CM02 ut

CO-02.- CORTINA AMB RIELL Amplada: (variable segons dormitori) 245 cm. Alçada 160 cm
Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada: Variable 2,45 m

Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2.
Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

3 EQ72CM03 ut

CO-03.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 250 cm
Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:1,15 m

Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2.
Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

4 EQ72CM04 ut

CO-04.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m
Subministre i col.locació de cortines per REBEDOR dormitoris enmarcant fulla batent mampara de fusta i vidre, tipus RIELL superior.
Mides: : Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m. Mides porta batent de vidre i fixe lateral

Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2.
Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

5 EQ72CM05 ut

CO-05.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m
Subministre i col.locació de cortines per espais convivència, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m

Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2.
Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

6 E83KUB01 ut

CO-06.- CORTINA EXPLORACIÓ 240 x 250 cms d'alçada
Subministre i col.locació de cortina exploració amb guia metàl·lica d'alumini, reforçada, durable i resistent.
Conté ganxos de subjecció per a la cortina per facilitar a l'usuari la seva col·locació i neteja.
Disposem de 4 colors per a la guia: plata, or, blanc, i bronze.
La guia, per a cortines d'accionament manual, es fixa en sostre segons les condicions d'Instal·lació.
El sistema i els farratges de subjecció de la guia s'adeqüen a les característiques del sostre.
INCLOU farratge per tram corb.
Estan certificats segons norma UNE-EN-13795-1 i prEN 13795-3 a més d'estar classificats com ignífugs M1 i classe 1.
TEIXIT
Són tèxtils antibacterians, hipoalergènics i antitaques.
Resistència al foc: Classe 1 (UNE EN 13773) Propietats tècniques: Teixit antibacterià
Teixit semiopac
Fabricades en fibra de Trevira Bioactive, frunzida al 80 %, amb sistema d'ullets col·locats en la part superior i reforçats amb una cinta per la seva subjecció als ganxos de la guia.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7 E83KUB91 ut

CO-07.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,60 m
Subminsitre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 0%
Pes 700.00 g/m²

Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug.
Accionament mitjançant cadena niló.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

8 E83KUB92 ut

CO-08.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,50 m (ample espai)
Subministre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 5%
Pes 415.00 g/m²

Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug.
Accionament mitjançant cadena niló.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

OBRA	01	EQUIPAMENT
CAPÍTULO	01	MOBILIARI
TÍTULO 3	06	ELECTRODOMESTICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ70CR01 ut

E-01.- TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ 55 polsades
Subministre i col.locació de Smart TV amb Full HD. Wiffi incorporat i dos entrades HDMI.
La pantalla d'una televisió de 55´´ té una diagonal de 140 cm. amb una alçada de 68,5 cm. i una amplada de 121,8 cm.
Suport mural per televisió Led amb brac lateral a 90 graus.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

2 EQ70CR02 ut

E-02.- NEVERA 143 cm x 55 cm x 55 cm
Subministre i col.locació de nevera tipus de dispositiu Frigorífic dues portes

Tipus de construcció Independent

Emmagatzematge en cas d'avaria 15 h

Compartiment de refrigeració

Nombre de prestatges 3

Compartiments nevera 4

Material de les Safates Vidre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

3 EQ70CR03 ut

E-03.- MICROONES 48.9 cm x 27.5 cm x 35.5 cm
Subministre i col.locació de microones de tipus de dispositiu Microones amb grill .
Tipus d'instal·lació Lliure Instal·lació

Potència màxima 800 W Nivells de potència 6
Volum cavitat 23 l

Nombre de programes 7

Programes automàtics Un minut/30 seg. Més, Power defrost, Auto cook(3) Auto reheat(4)

Descongelació Sí

Funció grill Sí

Obertura de la porta Esquerra - Bloqueig infantil Sí

Caract. especials 4 programes de descongelació, 3 programes de cocció automàtica,
Control electrònic

Temporitzador 99 min´´

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

4 EQ70CR04 ut

E-04.- RENTADORA DOMÈSTICA 845 x 598 x 599 mm
Subministre i col.locació de rentadora domestica tipo de construcción: Libre instalación. Color: Blanco

Programas estándar: Progr. muy delicad, Progr. Ropa oscura, Programa Delicados,
Programa Lana/lavar a mano

Sistema de protección antifugas de agua: Protección múltiple de agua

Tapa superior desmontable: Si

Clase de eficiencia energética3: A

Nivel de ruido: 71 dB(A) re 1 Pw - Clase de nivel de ruido: A

Capacidad máxima: 8,0 kg

Índice de eficiencia energética de lavado: 50,7

Índice eficiencia lavado programa ECO 40-60ºC: 1,031 - Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC: B

Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa ECO 40-60ºC: 0,461 kWh
Revoluciones por minuto4: 1.400 rpm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 EQ70CR05 ut

E-05.- ASSECADORA DOMÈSTICA 842 x 598 x 599 mm
subministre i col.locació de assecadora domestica Tecnología de secado: Condensación - Bomba de calor: Si

Capacidad: 8,0 kg -
Color: Blanco - Tipo de tambor: Si

Control e indicadores: LCD, Pulsador

Funciones adicionales: Acabado lana, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 40 min, Ropa de cama, Sports, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas

Nivel de ruido: 65 dB(A) re 1 pW

Clase de eficiencia energética2: A++

Clase de eficiencia energética3: B

Potencia: 625 W´´

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 01 MOBILIARI
TÍTULO 3 07 ACCESORIS BANY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 EQ70CR06 ut

AB-01.- MIRALL AMB ARMARIET Longitud 450 mm. Amplada 140 mm. Alçada 600 mm
Subministre i col.locació de mirall amb armariet a paret, amb dos prestatges interiors , porta batent amb orientació de mirall en posició vertical. Acabat en aglomerat. Recomanat per espais reduïts.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

2 EQ70CR07 ut

AB-02.- DISPENSADOR DE SABÓ LÍQUID. MANUAL 240 x 110 x 133 mm
Subminsitre i col.locació de dosificador de sabó líquid de 1,5 L de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de gruix, per instal·lar directament a la paret i d'accionament manual mitjançant un polsador.
Dispensa sabons líquids o gels hidroalcohòlics. Es recomana utilitzar sabó líquid o sabó desinfectant en forma de gel amb les característiques següents: Contingut màxim d'alcohol del 80%, Densitat entre 0,9 i 1,35 kg/dm3, Viscositat màxima de 3.000 cps
Polsador: fabricat amb acer inoxidable.
Dipòsit interior: de plàstic transparent que evita la oxidació i que és molt fàcil d'extreure per netejar i desinfecció.
Visor: de PVC transparent i situat a la part frontal. Permet visualitzar en tot moment el nivell de sabó disponible dins del dosificador. Vàlvula dosificadora: antidegoteig resistent a la corrosió que dispensa 1,5 ml de sabó per servei. Aquesta vàlvula antidegoteig és fàcilment intercanviable amb les vàlvules dels dosificadors de sabó de la mateixa línia.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

3 EQ70CR08 ut

AB-03.- DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLA 261 x 261 x 366 mm d'alçada
Subministre i col.locació de dispensador de paper bobina manual per adossar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.
Fabricat acer inoxidable AISI 304, de 0.8 mm de gruix. S'adossa a la paret mitjançant 4 cargols i tacs subministrats. Incorpora un encunyat com a serra per facilitar el tall del paper. Incorpora també un tancament de seguretat amb clau estàndard.
Subministrada i forats de drenatge de l'aigua a la part inferior per evitar l'eventual acumulació d'aigua a l'interior del dispositiu. Admet rotlles de paper dels formats més habituals tant de paper continu, com pretallat, de diàmetre màxim 250 mm.
De disseny robust, compacte i anti-vandàlic, aquest dispensador de paper higiènic és adequat per a lavabos de freqüència de pas alta, cuines, consultoris mèdics, etc. Model apte per a col·lectivitats
Incorpora un fre per optimitzar la dispensació paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

4 EQ70CR09 ut

AB-04.- ESCOMBRETA PER A BANY Ø 90 x 400 mm
Subministre i col.locació de escombreta per a bany format per:
COS: de llautó cromat de 1mm de gruix. Permet el muntatge a la paret mitjançant una platina d'ancoratge amb 2 cargols.

MÀNEC: de llautó cromat de 0,8mm de gruix.
TAPA: d'acer inoxidable AISI 430 de 0,6 mm de gruix, acabat brillant.

ESCOBILLA: de pèl de sisal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			59,000				59,000	C#*D#*E#*F#

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **59,000**

5 EQ70CR40 ut

AB-05.- PENJADOR PER A BANY 55 x 55 x 28 mm
Subministre i col.locació de penjador de bany unitària en forma de ganxo en angle recte, fabricada amb acer inoxidable AISI 304.

Aquests penjadors de paret presenten una gran durabilitat gràcies al seu acer inoxidable d'alta qualitat anticorrosiu i molt resistent.

Sistema d'ancoratge a la paret oculta´´

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

6 EQ70CR50 ut

AB-06.- MIRALL BASCULANT 800 x 600 x 430 mm
Subministre i col.locació de miralls basculants realitzats amb una estructura d'acer acabat en acer inoxidable AISI304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantons soldats i polits.

Indicats per aconseguir banys i recintes públics sense barreres arquitectòniques d'accessibilitat.

Models aptes per a col·lectivitats.

Màxima durabilitat i resistència a l'oxidació.

Mirall rectangular basculant, amb marc d'acer inoxidable AISI 304 d'1,5 mm de gruix, acabat setinat i vidre de 6 mm. de gruix

MARC: de 20x20 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantonades soldades i polides.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

7 EQ70CR10 ut

AB-07.- PORTA ROTLLOS PAPER WC Ø310mm
Subministre i col.locació de porta rotllos fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.
Cos de 0,8mm gruix, construcció d'una peça, circular Ø310mm.
Tapa de 0,8mm gruix, d'una sola peça, abatible per a l'emplenat i unida al cos a través de dos reblons de acer inoxidable.
Disposa d'una ranura al frontal per visualització de nivell de contingut, protegida per una làmina de 0.3 mm de gruix de PVC transparent.

Posterior de 0,6 mm de gruix, d'una sola peça i amb suport separador, anti-humitat, així com unes esquerdes per impedir que els cargols danyin el paper higiènic. Es adossa a la paret mitjançant 3 cargols i tacs de Ø6mm subministrats. Disposa de múltiples ranures per facilitar la instal·lació.

Eixa fabricat en poliamida 6 (PA6), extraïble permet varietat de mides en recàrregues de paper. (2 posicions).

Disposa d'un fre antigir per inèrcia, per optimitzar la dispensació del paper.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 EQ70CR11 ut

AB-08.- TOVALLOLER CIRCULAR Ø165mm
Subministre i col.locació de tovalloler d'anella circular, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.

BARRA: en forma d'anella circular, fabricada amb tub cilíndric d'acer inoxidable AISI 304, de 8 mm de diàmetre.

BRAÇ SUPORT: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304, de 18 mm de diàmetre.

PLETINA D'ANCORATGE: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304 d'1,6 mm de gruix. S'adossen a la paret mitjançant 1 cargol.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 01 MOBILIARI
TÍTULO 3 08 ACCESORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ70CR12 ut

AC-01.- LAMPADA ESCRIPTORI D:26 - 42 d'alçada cm
Subministre i col.locació de lampada format per:
Estructura de fusta I TEXTIL
Potència Màxima 40 W Tensió 220-240V AC
Freqüència 50-60 Hz Casquet E27
Font Lumínica Bombilla E27
Ús Interior Protecció IP IP20
Material Tèxtil, Fusta
Alt 450 mm Diàmetre 250 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

2 EQ70CR13 ut

AC-02.- LAMPADA DE PEU
Subministre i col.locació de lampada format per:
Estructura de fusta.
Material pantalla, cotó plisat
50cm ample - 150 alçada
La pantalla es lliura amb cable, portalàmpades i sistema de fixació a l'estructura.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

3 EQ70CR14 ut

AC-03.- KIT 4 CUBELLS RECICLATGE
Subministre i col.locació de cubells de reciclatge per calaix que faciliten la classificació de residus de manera ordenada, quedant integrats a l'interior dels mobles de cuina. Aquests contenidors de reciclatge disposen de nanses de diferents colors que faciliten la identificació del contingut i la seva extracció per buidatge i neteja. Conjunt de 2 contenidors de 7 LT i 2 contenidors de 15 LT

Material plàstic. Color Gris antracita.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

4 EQ70CR41 ut

AC-04.- ESPATLLERA 1 COS 96 x 240 d'alçada cm
Subministre i col.locació de espatllera fabricada en gusta de faig de mides 2,40 m x 0,96 m. Travesseres de 13 cm de Fons x 33 mm de gruix, amb cantells arrodonits. Barres ovalades segons normativa. Tota la fusta esta tractada amb vernís no tòxic de color natural. Amb 16 esglaons i ancoratges inclosos, a mida, per collar-se a sostre i a terra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 EQ70CR15 ut

AC-05.- PARAL.LELES 300 cm llargada
Subministre i col.locació estructura d'acer acabat amb epoxy. Barres de suport recoberta de PVC per millorar el tacte i la subjecció. Consta de dues bases de fusta i dues barres encaixables. Mides: Alçada regulable de 74 a 94 cm, Ample exterior: 100 cm, Ample interior: 80 cm, Ample plegada: 18 cm, Llarg funcional: 300 cm, Llarg plegada: 357 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 EQ70CR17 ut

AC-07.- LÀMPARA D'INFRAROJOS
Subministre i col.locació de llum d'infrarojos amb focus regulable i orientable. Peu amb rodes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 EQ70CR18 ut

AC-08.- CAMILLA
Subministre i col·locació lliteres de manipulació de dues seccions, de màxima robustesa. Estructura de tub d'acer quadrat de 30 mm pintada en epoxy color blanc. Tapisseria sense costures amb dues capes d'escuma que dona llarga durabilitat. Capçal o respatller abatible en múltiples posicions mitjançant doble sistema de cremalleres. Forat facial amb tap.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 EQ70CR19 ut

AC-09.- TAMBORET

Subministre i col·locació de tamboret giratori amb 5 rodes.
• Base d'alumini de 490 mm de diàmetre o PVC de 520 mm de diàmetre.

• Elevació mitjançant un pistó de gas.

• Seient entapissat de tela vinílica i espuma d'alta densitat.

• Rodes de 50 mm de diàmetre de doble corona.

• Aro recolza peus regulable a l'alçada, segons model.

• Seient 35 cm de diàmetre.

• Alçada min/max: 520/720 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9 EQ70CR20 ut

AC-10.- POLITGES SENZILLES DE PARET
Subministre i col·locació de Politges per a exercicis d'extremitats superiors amb resistència graduable de 1 a 8 kg. Resistència modificable mitjançant un passador que fixa el pes desitjat.

Politja de paret autopassius per exercissis de recuperació d'extremitats superiors, braços i espatlla.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 EQ70CR24 ut

AC-14.- SILLÓ DE PERRUQUERIA 63 cm d'ample, 60 cm de fons i 45/60 d'alçada
Seient estructura de Fusta de pi. Espuma d'alta densitat. Entapissat a escollir per DF. Bomba hidràulica amb fre antigir. Base estrella d'alumini polit de sèrie, rodes i bomba hidràulica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 EQ70CR25 ut

AC-15.- ASSECADOR DE PEU
Subministre i col.lació d'assecador automàtic amb temporitzador, termòstat, testimoni de funcionament i testimoni de control de la temperatura. Hot Wind – Dues velocitats amb temporitzador, termòstat, testimoni de control de temperatura i motor regulable amb dues velocitats de ventilació per realitzar de la millor manera serveis tècnics de pentinat i assecatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 EQ70CR26 ut

AC-16.- RENTACAPS PERRUQUERIA
Subministre i col·locació de rentacaps amb un cos fabricat en xapa zincada. Pintat a l'epoxi polièster. Taulell d'acer inoxidable. Porcellana completa.

Amb unes dimensions de 67cm ample x 35/60 cm fons x 90 cm alt.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 EQ70CR28 ut

AC-18.- SILLÓ DE PODOLOGIA
Subministre i col·locació de butaca hidràulica, vàlida per a múltiples disciplines, giratori 360 graus per facilitar el treball del professional. Base de gran estabilitat i butaca de gran confort per a l'usuari.
Compta amb camals independents amb extensió i respatller regulable en inclinació.

• Regulable en alçada mitjançant sistema hidràulic.

• Respatller reclinable.

• Camals reclinables independents i extensibles.

• Capçal extraïble i extensible.

• Reposa braços abatibles.

• Alçada: 128 – 141 cm

• Longitud en posició horitzontal: 102 – 142 cm

• Alçada del seient respecte al terra: 54 – 68 cm

• Alçada respatller: 60 cm

• Amplada seient: 54 cm

• Profunditat seient: 52 cm

• Longitud camals: 40 – 54 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14 EQ70CR29 ut

AC-19.- EQUIP PODOLOGIA
Subministre i col·locació d'equip de podologia format per: Moble amb calaixos i rodes d'acer. Micromotor portàtil, amb 8 velocitats, regulador i interruptor en dos sentits, pedal de posta en marxa i braç articulat d'aspiració telescòpic. Amb xeringa d'aire amb atomitzador acoblable, làmpada -lupa articulada, de llum fred. Mides aproximades: ample amb suports 66 cm; altura 80,5 cm, fondària 46 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15 EQ70CR30 ut

AC-20.- KIT PORTÀTIL DE PODOLOGIA
Subministre i col·locació unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Equip de podologia de dimensions reduïdes de Tècnica Seca. La unitat de podologia Smart 35 és un equip de darrera generació, compacte i professional. Es tracta d'una unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat.
Mòdul estret de 35cm amb dos calaixos i trapa d'accés amb aspiració integrada - Mòdul micromotor E-type ISO, 35.000 rpm - Peça de mà INTRA esterilitzable inclosa - Mòdul d'aspiració proximal: cànula metàl·lica ultralleugera - Pedal ON/OFF - Regulació de velocitat i inversió de gir - Suport amb càmera LED integrada.´´

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 EQ70CR31 ut

AC-21.- PAPERERA 25 x 25 x 49 cms. d'alçada
Subministre i col·locació de paperera de dimensions 25x25x49 cm, realitzada amb xapa d'acer de 0.8 mm de gruix i acabat amb pintura epoxy en pols de 80 micres, 30% mate en color blanc RAL 9002.
En la part interior del cos es fixen en unes ases d'acer zincat que serveixen per aguantar la bossa de plàstic, facilitant també la seva retirada.
El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre.
La base de la paperera està fabricada amb ABS de color negre.
Una cara interior reticulada i nerviada dóna rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma antilliscants.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

17 EQ70CR32 ut

AC-22.- PENJADOR i PARAIGÜER
Família de penjadors fabricats amb tub d'alumini i peces de poliestirè de gran impacte. Alçada 1,77m. Les peces metàl·liques estan pintades amb pintura epoxy pols de 80 micres 30% mat.
Base circular de 350 mm de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. A la cara inferior disposa de cinc allotjaments per col·locar topes de poliamida negra, que el separen 8 mm del paviment. Estructura central formada per 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm i tub superior d'acer de 20x1.5 mm.
El model penjador-paraigüer està format per dos tubs. Al tub inferior s'encaixa, a cada extrem, la mateixa peça mecanitzada que uneix els dos tubs, permetent roscar-los a la base.
Peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte. El disseny permet que s'encaixi una peça amb l'altra, quedant ocult el tub superior. La seva forma i inclinació permeten penjar tota mena de robes i complements com també penjadors.
Els elements queden fixats al tub amb un cargol i volandera.
El paraigüer disposa d'una anella situada a una alçada de 540 mm de terra que permet col·locar els paraigües. Està fabricada en passamà d'acer de 20X5 mm, amb un diàmetre de 280 mm. Una cassoleta fabricada amb ABS i acabada amb el mateix color que la resta dels elements, està col·locada a la base del penjador, situa els paraigües i recull l'aigua.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

18 EQ70CR33 ut

AC-25.- CUBELLS D'ESCOMBRARIES 48*55,5*93h cm
Subministre i col.locació de conjunt de 5 contenidors escombraires de reciclatge de dimensions 48x55,5x93 cm, de 100 L de nanses i rodes de cautxu en 5 colors: gris, verd, blau, groc i marro.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 01 MOBILIARI
TÍTULO 3 09 MOBILIARI A MIDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ70CR34 ut

MM-01.- ARMARI PRESTATGERIA FINS A SOSTRE 155 x 35 x 250 cm d'alçada
Subministre i col.locació d'armari amb portes i prestatgeria separador d'espai i folrat de pilar contigu.
Acabat color FUSTA.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

2 EQ70CR35 ut

MM-02.- ARMARI SUPERIOR I TAULELL A MIDA Armari 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell 135 x 60 cm
Subministre i col.locació d'armari superior amb portes 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell de 135x 60 cm. Acabat color BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.
Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col?locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

3 EQ70CR36 ut

MM-03.- MOBLE MOSTRADOR A MIDA 160 x 90 x 60 cm de fons
Subministre i col.locació de moble mostrador de planta. Acabat color FUSTA
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4 EQ70CR37 ut

MM-04.- ARMARI PRESTATGERIA A MIDA 100 x 220 x 30 cm de fons
Subministre i col.locació d'armari i prestatgeria darrera mostrador i portes. Acabat color BLANC.
Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.
Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 EQ72CR01 ut

MM-05.-MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE 170 x 250 x 40 cm de fons
Subministre i col.locació de moble baix amb pica i armari amb portes de vidre emmarcades i corredisses. Acabat color BLANC.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.

Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica.
Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.

Pica 470 x 300 x 160 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EQ72CR02 ut

MM-06.- ARMARI ALT AMB PRESTAGES 140 x 250 x 40 cm de fons
Subministre i col.locació d'armari alt amb prestatges interiors i portes. Acabat color BLANC.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EQ72CR03 ut

MM-07.- MOBLE REPISA AMB CALAIXOS, MIRALL i LLUM LINEAL SUPERIOR 200 x 140 x 40 cm de fons
Subministre i col.locació moble repissa amb calaixos, mirall i llum lineal superior, tot collat a pared. Acabat color FUSTA.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Inclou mirall i lluminària lineal superior amb tàbica-estructura de fusta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EQ81CR01 ut

MM-08.- TAULETA DE NIT – MOBLE A MIDA 160 x 90 x 30 cm de fons
Subministre i col.locació de moble de tauleta de nit amb calaixos i prestatge lateral. Acabat color blanc i fusta superior.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Porta amb frontisses regulables i els calaixos es munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior.

Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EQ81CR02 ut

MM-09.- MOBLE BAIX AMB AIGÜERA i ARMARI SUPERIOR 340 x 250 x 40/60 cm de fons
Subministre i col.locació de moble baix amb pica i armari superior i portes. Acabat color BLANC.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica.
Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.

Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 EQ81CR03 ut

MM-10.- ARMARI A MIDA – PRESTATGES FONS 60 cm. (180 x 220 x 60 cm de fons)
Subministre i col.locació d'armari amb portes i prestatges interiors. Acabat color BLANC

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

11 EQ81CR04 ut

MM-11.- ARMARI A MIDA – SENSE PRESTATGES 120 x 220 cm d'alçada
Subministre i col.locació armari a mida amb portes per espai armari emmagatzematge. Acabat color BLANC.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 EQ81CR05 ut

MM-12.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 200 x 120 x 50 cm de fons
Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 EQ81CR06 ut

MM-13.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 160 x 120 x 50 cm de fons
Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

14 EQ81CR07 ut

MM-14.- MOBLE ARMARI AMB PICA A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons
Subministre i col.locació de moble baix amb pica, prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica.
Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.

Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15 EQ81CR08 ut

MM-15.- MOBLE ARMARI A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons
Subministre i col.locació de moble baix amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.

Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 EQ81CR09 ut

MM-16 MOBLE MOSTRADOR VESTÍBIL A MIDA 220 x 70 x 75/110 cm d'alçada
Subminitre i col.locació de moble mostrador vestíbul. Acabat color FUSTA i BLANC.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

17 EQ81CR10 ut

MM-17.- MOBLE ARMARI VESTÍBIL A MIDA 430 x 250 x 50 cm de fons
Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

18 EQ81CN11 ut

MM-18. PORTES CORREDISSES i GUIA KLEIN VISTA 80 x 220 – 2 portes
Portes corredisses acabat fusta i guia Klein SENSUS vista, color BLANC
Número i mides de portes, colors i acabats segons informació gràfica.
Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323.
Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01.
Guia Klein Sensus vista COLOR BLANC.
Inclou pany amb ensinistrament amb tirador d'acer inoxidable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Disponibilitat clau única.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 02 PARAMENT
TÍTULO 3 01 DORMITORIS - ROBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ72RP01 ut

PRD-01.- Subministre i col.locació joc de llençols de cotó 100% amb baixera ajustable
Llençol de cobrellit
Baixera ajustable
Coixinera amb repunt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **140,000**

2 EQ72RP02 ut

PRD-02.- Subministre i col.locació de joc de protectors de matalàs ajustables de cotó 100%
Protector ecológico impermeable y altamente transpirable.
Rizo 100% algodón. Lavable a 95ºC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

3 EQ72RP05 ut

PRD-03.- Subministre i col.locació de coixí 90 cm, per a llits de 90 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 EQ72RP04 ut

PRD-04.- Subministre i col.locació de cobrellit de teixit sanitari.
Cobrellit teixit 80% cotó i 20% polièster.
Densitat: 370-380 gsm. Ideal com a cobrellit d´entretemps.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 02 PARAMENT
TÍTULO 3 02 UNITAT DE CONVIVENCIA - ROBA I COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ72CP40 ut

PM-01.- Subministre i col.locació de estovalles de roba de cotó 100%, cantó a 45 cape, filatura 30*2 Qualitat 245 gr/mm, color a escollir DF, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 EQ72CP41 ut

PM-02.- Subministre i col.locació de tovallons de roba de cotó 100%, Qualitat 245 gr/mm color a escollir DF. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

3 EQ72CP01 ut

PM-03.- Subministre i col.locació de joc de plats, fondo, pla i postre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.
- Plat pla 24 cm
- Plat fondo 24 cm
- Plat postre 20 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1			140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

4 EQ72CP02 ut

PM-04.- Subministre i col.locació de joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.
- Cullera de taula 18%
- Cullera café 18%
- Forquilla taula 18%
- Forquilla postre 18%
- Ganivet standard taula

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

5 EQ72CP03 ut

PM-05.- Subministre i col.locació de copa petita per aigua de vidre, copa de 42 cl, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

6 EQ72CP08 ut

PM-06.- Subministre i col.locació de got de vidre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

7 EQ72CP04 ut

PM-07.- Subministre i col.locació de tassa i bol de vidre per esmorzar, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

8 EQ72CP05 ut

PM-08.- Subministre i col.locació de safata de coberts de 53x32,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 02 PARAMENT
TÍTULO 3 03 SALA D'ESTAR PLANTA BAJA - ROBA I COBERTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ72CP40 ut

PM-01.- Subministre i col.locació de estovalles de roba de cotó 100%, cantó a 45 cape, filatura 30*2 Qualitat 245 gr/mm, color a escollir DF, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

2 EQ72CP41 ut PM-02.- Subministre i col.locació de tovallons de roba de cotó 100%, Qualitat 245 gr/mm color a escollir DF. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

3 EQ72CP01 ut PM-03.- Subministre i col.locació de joc de plats, fondo, pla i postre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.
- Plat pla 24 cm
- Plat fondo 24 cm
- Plat postre 20 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

4 EQ72CU20 ut PM-04.- Subministre i col.locació de joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.
- Cullera de taula 18%
- Cullera café 18%
- Forquilla taula 18%
- Forquilla postre 18%
- Ganivet standard taula

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

5 EQ72CP03 ut PM-05.- Subministre i col.locació de copa petita per aigua de vidre, copa de 42 cl, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

6 EQ72CP08 ut PM-06.- Subministre i col.locació de got de vidre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

7 EQ72CP04 ut PM-07.- Subministre i col.locació de tassa i bol de vidre per esmorzar, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

8 EQ72CP05 ut PM-08.- Subministre i col.locació de safata de coberts de 53x32,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 02 PARAMENT
TÍTULO 3 04 SALA D'ESTAR PB - SERVEI DE TAULA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ72CP20 ut PSE-ST 01.- Subministre i col.locació de vinagreres 4p, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

2 EQ72CP21 ut PSE-ST 02.- Subministre i col.locació de cistella GN 17,6x16,2x6,5 cm de color marró, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

3 EQ72CP22 ut PSE-ST 03.- Subministre i col.locació de gerra d'aigua de vidre de 1,3 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

4 EQ72CP23 ut PSE-ST 04.- Subministre i col.locació de gerra d'aigua de vidre de 1,0 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

5 EQ72CP24 ut PSE-ST 05.- Subministre i col.locació de termo d'acer inoxidable 1,2 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 EQ72CP25 ut PSE-ST 06.- Subministre i col.locació de sucrera amb cullera d'acer inoxidable de 10,5x7 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 EQ72CP26 ut PSE-ST 07.- Subministre i col.locació de sopera sense tapa de 24 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 EQ72CP27 ut PSE-ST 08.- Subministre i col.locació de espatula quadrada per buffet, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 EQ72CP28 ut PSE-ST 09.- Subministre i col.locació de cazo per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EQ72CP29 ut PSE-ST 10.- Subministre i col.locació de cullera d'acer inoxidable per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 EQ72CP30 ut PSE-ST 11.- Subministre i col.locació de pinsa d'acer inoxidable per servir de 20,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 EQ72CP31 ut PSE-ST 12.- Subministre i col.locació de salsera, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 02 PARAMENT
TÍTULO 3 05 PARAMENT CUINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ72CP50 ut PC-01.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 24 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQ72CP51 ut PC-02.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ72CP52 ut PC-03.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 20 cm de diametre i 6,2 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EQ72CP53 ut PC-04.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 40 cm de diametre i 19,5 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ72CP54 ut PC-05.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQ72CP55 ut PC-06.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 4,3 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EQ72CP56 ut PC-07.- Subministre i col.locació de rustidera d'acer inoxidable A/M de dimensions 60x40x9 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EQ72CP57 ut PC-08.- Subministre i col.locació de paella hercules de 40 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EQ72CP58 ut PC-09.- Subministre i col.locació de paella hercules de 28 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EQ72CP59 ut PC-10.- Subministre i col.locació de paella hercules de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EQ72CP60 ut PC-11.- Subministre i col.locació de paellera d'alumini de 50 cm de diametre sense tapa. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EQ72CP61 ut PC-12.- Subministre i col.locació de colador basic de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EQ72CP62 ut PC-13.- Subministre i col.locació de colador sense reforç de 16 cm de diametre de doble malla. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EQ72CP63 ut PC-14.- Subministre i col.locació de escorridera d'acer inoxidable de 45 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EQ72CP64 ut PC-15.- Subministre i col.locació de escorridera d'acer inoxidable de 30 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EQ72CP65 ut PC-16.- Subministre i col.locació de cazo recte de alumini 26 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EQ72CP66 ut PC-17.- Subministre i col.locació de cazo recte de alumini 18 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EQ72CP67 ut PC-18.- Subministre i col.locació de font oval d'acer inoxidable de 40 cm de diametre 124/40. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EQ72CP68 ut PC-19.- Subministre i col.locació de ganivet de cuiner 2337. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EQ72CP69 ut PC-20.- Subministre i col.locació de ganivet plas NYK 1510. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 EQ72CP70 ut PC-21.- Subministre i col.locació de ganivet desosar M/Nylon. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 EQ72CP71 ut PC-22.- Subministre i col.locació de ganivet cuiner 2552. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 EQ72CP72 ut PC-23.- Subministre i col.locació de macheta 3 mm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 EQ72CP73 ut PC-24.- Subministre i col.locació de gavinet de pa 25 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 EQ72CP74 ut PC-25.- Subministre i col.locació de puntilla de 8 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 EQ72CP75 ut PC-26.- Subministre i col.locació de tissores de cuina d'acer inoxidable 82 display marca 3 claveles. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 EQ72CP76 ut PC-27.- Subministre i col.locació de termo d'acer inoxidable de 12 litres Criso amb nança i boto vermell. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EQ72CP77 ut PC-28.- Subministre i col.locació de treurecors de poma. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 EQ72CP78 ut PC-29.- Subministre i col.locació de obrellaunes Super Kim. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 EQ72CP79 ut PC-30.- Subministre i col.locació de llevataps blister pulltaps. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 EQ72CP80 ut PC-31.- Subministre i col.locació de oliera d'acer inoxidable 1/2 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 EQ72CP81 ut PC-32.- Subministre i col.locació de ratllador 4 cares de 23x9,5 cm181/1. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

33 EQ72CP82 ut PC-33.- Subministre i col.locació de saler 250 cromat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

34 EQ72CP83 ut PC-34.- Subministre i col.locació de morter número 2. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

35 EQ72CP84 ut PC-35.- Subministre i col.locació de encen xispa GS. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

36 EQ72CP85 ut PC-36.- Subministre i col.locació de aixugador de freixits d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

37 EQ72CP86 ut PC-37.- Subministre i col.locació de cuberta recta 16 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

38 EQ72CP87 ut PC-38.- Subministre i col.locació de bàscula electrònica de 10 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

39 EQ72CP88 ut PC-39.- Subministre i col.locació de balança mini 22x15x2,5 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

40 EQ72CP89 ut PC-40.- Subministre i col.locació de cullerot de 48 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

41 EQ72CP90 ut PC-41.- Subministre i col.locació de forquilla de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

42 EQ72CP91 ut PC-42.- Subministre i col.locació de cullera de 30 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

43 EQ72CP92 ut PC-43.- Subministre i col.locació de cazo de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

44 EQ72CP93 ut PC-44.- Subministre i col.locació de tenacilla amb pala d'acer inoxidable 18/8 de 36 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

45 EQ72CP94 ut PC-45.- Subministre i col.locació de espumadera de 12 cm de acero inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

46 EQ72CP95 ut PC-46.- Subministre i col.locació de batidor fibleglass de 35 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

47 EQ72CP96 ut PC-47.- Subministre i col.locació de espumadera aranya de 16 cm d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 02 PARAMENT
TÍTULO 3 06 PARAMENT CUINA - ROBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ72CC01 ut PCR-01.- Subministre i col.locació de draps de cuina de rus. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 EQ72CC02 ut PCR-02.- Subministre i col.locació de draps de cuina de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 EQ72CC03 ut PCR-03.- Subministre i col.locació de agafadors cuina grans de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

OBRA 01 EQUIPAMENT
CAPÍTULO 03 SENYALETICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PBB5-Z100 u Subministre i col.locació de rètol institucional ´´B´´ Ajuntament de Barcelona + rètol horaris oficial en xapa d'acer inoxidable lacat en forma de ´´B´´, mides de 47,6x60cm, acord amb el manual d'Estil de l'Ajuntament de Barcelona, fixat mecànicament al suport de xapa d'acer. Incorpora ell nom del Centre, tipografia, dimensions, materials, colors i posició segons projecte de senyalització. Inclou subministrmanet i muntatge tot segons instruccions de DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PBB5-Z101 u Subministre i col.locació de directori principal dimensions de 100x160 cm de placa de metacrilat transparent rotulada de 10 mm de gruix amb lletres de color 6011. Textos segons projecte de senyalització annex. Inclòs subministrament i muntatge. Tot segons instruccions DF. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PBB5-Z102 u Subministre i col.locació de senyalització nivells de planta, realitzat amb placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 20x20 cms

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

4 PBB5-Z103 u Subministre i col.locació de senyalització dormitoris, amb doble placa de metacrilat composta per dos plaques de metacrilat sense retolar que pressionen a modo sandwich qualsevol paper imprès. Dues plaques de metacrilat (una de 3mm i l'altre de 8 mm d'espessor), separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x30 cms.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

AMIDAMENTS

5 PBB5-Z104 u Subministre i col.locació de senyalització espais comuns i administració placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x40 cms

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			57,000				57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,000**

6 PBB5-Z105 u Subministre i col.locació de senyalització banys comuns, placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 15 x 15 cms

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E83KUB01	ut	CO-06.- CORTINA EXPLORACIÓ 240 x 250 cms d'alçada Subministre i col.locació de cortina exploració amb guia metàl·lica d'alumini, reforçada, durable i resistent. Conté ganxos de subjecció per a la cortina per facilitar a l'usuari la seva col·locació i neteja. Disposem de 4 colors per a la guia: plata, or, blanc, i bronze. La guia, per a cortines d'accionament manual, es fixa en sostre segons les condicions d'Instal·lació. El sistema i els farratges de subjecció de la guia s'adeqüen a les característiques del sostre. INCLOU farratge per tram corb. Estan certificats segons norma UNE-EN-13795-1 i prEN 13795-3 a més d'estar classificats com ignífugs M1 i classe 1. TEIXIT Són tèxtils antibacterians, hipoalergènics i antitaques. Resistència al foc: Classe 1 (UNE EN 13773) Propietats tècniques: Teixit antibacterià Teixit semiopac Fabricades en fibra de Trevira Bioactive, frunzida al 80 %, amb sistema d'ullets col·locats en la part superior i reforçats amb una cinta per la seva subjecció als ganxos de la guia. (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	435,89 €
P- 2	E83KUB91	ut	CO-07.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,60 m Subminsitre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 0% Pes 700.00 g/m² Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló. (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	236,89 €
P- 3	E83KUB92	ut	CO-08.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,50 m (ample espai) Subministre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 5% Pes 415.00 g/m² Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló. (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	226,89 €
P- 4	EQ701009	ut	T-06.- TAULA EXTERIOR 90 x 90 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de taula per a ús interior i exterior. Sobre i potes injectats en polipropilè. Estructura d'acer zincat pintada per polvorització al forn testejat conforme normativa anticorrosiu. Color BLANC UNEIX EN/ISO 9227:2012. Protecció UV. (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	289,67 €
P- 5	EQ701010	ut	T-07.- TAULA OPERATIVA 140 x 80 cms. Subministre i col.locació de programa de taules que permet la configuració de llocs individuals i llocs agrupats alineats i enfrontats. El disseny del programa ha estat concebut per a que la taula que suporti els elements bàsics d'electrificació i personalització, així com la possibilitat d'unir-se a altres taules mitjançant la projecció dels seus components metàl·lics. La taula s'aixeca sobre una estructura metàl·lica autoportant que defineix la personalitat del conjunt, sobre la que col·loca un taula en acabat laminat. Travesser fixat al tauler i al perfil horitzontal de la pota, es tracta d'un perfil metàl·lic de 50x30x1.5 en acer laminat en fred amb un gruix de 1,5 mm segons DIN 2395. Les potes són un conjunt de perfils en forma de pòrtic obert soldats per l'interior, dos verticals de 50x30x1.5 i un horitzontal de 50x40x2 mm, segons DIN 2395. Acaben en anivelladors antilliscants que permeten compensar els desnivells del terra, 20 mm. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. El taules és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat. (TRES-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	310,67 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 6	EQ70CM01	ut	A-01.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Subministre i col.locació d'Armari 100 x 60 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms: Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica. (NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	984,81 €
P- 7	EQ70CM02	ut	A-02.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Subministre i col.locació d'Armari 100 x 55 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica. (NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	978,81 €
P- 8	EQ70CM03	ut	A-03.- ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES Subministre i col.locació de prestatges de melamina de 25 mm de gruix. Laterals de melamina de 19 mm de gruix. Tapa del darrere vista de 16 mm per a zones de pas. Estructura desmuntable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Capacitat optimitzada per a documents múltiples DIN-A4. Tiradors de superfície en injecció de Zamak. Regulació de prestatges a diferents posicions cada 32 mm. Peu antihumitat amb anivelladors. Anivellació interior 4 anivelladors. Facilitat d'accés. Disponibilitat total de superfície lliure d'obstacle. Model amb portes: Portes batents fabricades amb melamina de 16 mm. Frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto-tancament. Frontisses d'accionament silenciós amb tancament esmorteït incorporat opcional que permet tancar la porta de manera suau. Sistema de tancament mitjançant falles planes laterals amb desplaçament longitudinal. (TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	381,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 9	EQ70CM04	ut	A-05.- BUC DE TRES CALAIXOS 58,9 x 43 x 54 cm. • Sistema de pany anti bolcada que evita l'obertura de 2 calaixos alhora. • Sistema de guies de boles que aporten més resistència i millor lliscament. • Disposa de 5a roda a la gaveta per evitar-ne la bolcada. • Pany ensinistrat i frontisses. • Safata portallapis a l'interior del calaix. Envoltant i front serà en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Calaix i arxiu d'injecció termoplàstica. Extracció total. Rodes rosca mètrica 8 roscades a la part inferior del bloc que queden totalment ocultes. Tirador d´injecció de plàstic color alumini. (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	267,34 €
P- 10	EQ70CM05	ut	A-06.- ARMARI ARXIVADOR 100 x 43 x 180 cm. • Pany i clau ensinistrada i frontissa. • Darrere addicional d'e-19 mm. • Sostre en aglomerat acabat laminat a e-19 o 25 mm. Fons 43 mm. Laterals, sostre i portes en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Del darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniràn cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Sistema de tancament. (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	344,34 €
P- 11	EQ70CM06	ut	A-07.- TAQUILLA VESTIDOR 40 x 50 x 180 cms Subministre i col.locació guixeta de mides 40 x 50 x 180, mòdul de 2 portes, amb clau i pany. Armari vestidors de 2 portes monobloc de fenòlic amb perfils d'alumini anoditzat. Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià. Gruix 10mm. La trassera de gruix 3mm perforada per ventilació. Totes les portes disposen de pany amb clau dentada. Totes les portes tenen tancament independent equipades per dues claus. Pany intercanviable amb 2 claus i possibilitat de clau mestre. Peus metàl·lics regulables en alçada, possibilitat de sòcol o base de protecció. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. L'interior de la plaça disposa de tub penjador inox (CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	514,67 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	EQ70CM07	ut	C-01.- CADIRA AMB BRAÇOS INVERTITS Subministre i col.locació de cadira de respatller baix, braços INVERTITS de fusta, seient i respatller. Entapissat en tela vinílica impermeable color a determinar per la DF. Aquesta cadira es caracteritza per la seva senzillesa, funcionalitat i robustesa. Amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles, són peces que destaquen en qualsevol ambient convertint-lo en acollidor. Estructura. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposa braços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions. (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	327,47 €
P- 13	EQ70CM08	ut	C-02.- CADIRA REBEDOR Subministre i col.locació de cadira amb carcassa de polipropilè, estructura en fosa d'alumini i potes de freixe massís. CARCASSA. Polipropilè, en fibra de vidre, antiestàtic, anti-UV. Motlle d'injecció amb gas Potes de freixe massís. Pintura a base d'aigua, acabat mat (brillantor 5), antiesgarrapades. Tacs amb inserit intercanviable de feltre tipus "15", aptes per a pisos delicats i sensibles (fusta, ceràmica, marbre), en dotació inserits intercanviables de plàstic tipus "17", aptes per a pisos suaus (moquetes, catifes) o aspres (formigó, metall) (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	145,67 €
P- 14	EQ70CM09	ut	C-03.- CADIRA TAULA MENJADOR - APILABLE Subministre i col.locació de seient i respatller amb estructura interior d'alumini recoberta amb escuma injectada de PUR flexible de 100-110 kg/m3 de densitat sobre la qual es col·loca un teixit foamitzat compost per escuma de poliuretà de 3mm (densitat de 22 kg/m3) + entapissat. El respatller té un gruix de 30 mm de gruix i el seient de 40 mm de gruix. Recobriment del braç a Polipropilè (P.P) +10% F.V. Acabat en negre o gris. Estructura de tub d'acer ametllat de 28 x 20 i 1,5 mm de gruix en acabat: Aluminitzat, negre o cromat. Taps de Polipropilè (P.P) en gris o negre. (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	247,57 €
P- 15	EQ70CM10	ut	C-04.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS Subministre i col.locació de butaca amb braços INVERTITS de fusta. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions. (TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	363,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	EQ70CM11	ut	C-05.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS I ORELLERES Subministre i col.locació de butaca amb braços INVERTITS de fusta i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions. (CINC-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	503,67 €
P- 17	EQ70CM12	ut	C-05R.- BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE Subministre i col.locció de butaca amb braços de fusta amb seient reclinable i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions. (VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	808,67 €
P- 18	EQ70CM13	ut	C-05P.- REPOSA PEUS MÒBIL Subministre i col.locacio de reposa peus MÒBIL. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions. (CENT VUITANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	180,17 €
P- 19	EQ70CM14	ut	C-06.- CADIRA EXTERIOR AMB BRAÇOS Subministre i col.locació de cadira amb braços per a ús interior i exterior. Injectada en fibra de vidre amb PP mitjançant tecnologia d'emmotllament assistida per gas. Color VERD OLIVA Pantone 5777C Apilable màx. 7 unitats. Protecció UV. (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	78,33 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	EQ70CM15	ut	C-07.- CADIRA OPERATIVA AMB RODES Subministre i col.locació de cadira operativa amb base d' acer negre, mecanisme sincro, regulació lumbar, respatller en malla, seient entapissat en tela a definir per la DF. Braços regulables. Resistent a esgarrapades i abrasions profundes. Respatller mitjà en malla negre llisa. Parts de polipropilè color negre. Diverses qualitats d'entapissat i pell amb àmplies gammes de colors. Ajust de la contraprestació del respatller es realitza automàticament adaptant-se pel pes corporal de cada usuari. Obertura de l'angle entre seient i respatller de 120º amb tres diferents angles de basculació. La cadira pot ser utilitzada de forma alternativa per diferents usuaris, sense haver d'ajustar cada vegada la regulació del pes. Regulació d'alçada del seient entre 420-525 mm. Amortidor de gas de seguretat autoportant. Rodes dures, de color negre, autofrenades segons càrrega per a terres tous (segons norma UNEEN 12529). La cadira no es desplaça quan no té càrrega, reduint així al mínim el risc d'accidents. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Tots els materials són d'un sol origen i reciclables. (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	249,67 €
P- 21	EQ70CM16	ut	C-08.- BANC VESTIDOR 100 x 34 x 44 cm Suministre i col.locació de banc de vestuari amb lames de fusta i estructura lacada. Banc fabricat amb estructura tubular quadrada d´acer de gruix 1.5mm. Pintat amb pintura epoxi amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. Peus amb anivelladors metàl·lics. Llistons de fusta massissa sota la certificació PEFC, de pi de Flandes, envernissat amb laques nitrocel·lulòsiques. Grossor dels llistons de 22mm. Superfície d'ús totalment llisa, exempts de sortints, capçals de cargols, reblons, etc. Peces compatibles per a tota la gamma de bancs. Es poden adaptar diferents complements: prestatges, penjador, sabater, ... Hi ha disponibles diferents mesures. (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	174,17 €
P- 22	EQ70CM17	ut	C-09.- BUTACA ESPAI VISITES Alçada: 720 mm Amplada: 840 mm Profunditat: 720 mm Subministre i col.locació de l'estructura metàl·lica està formada per 4 potes de tub d´acer de Ø22mm. El respatller està envoltat per un tub d'acer de Ø18mm a la graella horitzontal i una platina d'acer de 3mm de gruix i 45mm d'amplada. L'estructura interna o xassís està formada per vareta d'acer de Ø11mm i platines d'acer plegades per fixar a l'estructura principal. Els acabats d'aquesta estructura, amb pintura epoxi, disponible en els colors Pattio i conteres de suport terra tant de feltre com de plàstic a triar. El respatller està conformat per una escuma principal d'injecció, escuma al tall a la part del darrere i funda de tela amb fibra de 100gr/m2. El seient està format per un nucli de tauler aglomerat de 16mm de gruix i una escuma d´injecció de PU, rematat amb una funda de tela amb fibra de 100gr/m2. (SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	743,79 €
P- 23	EQ70CM18	ut	T-01.- TAULETA DE NIT 40 x 40 x 72 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauleta de nit de tauler melaminitzat, acabat FUSTA. Tauleta de nit amb potes formada per porta, forat i calaix, permet col·locar pany. Tauleta de nit perfecta com a mobiliari de residència de gent gran per la seva funcionalitat i fàcil operabilitat. Sobretapes i costats fabricats amb melamina de 19mm i cantell xapats de PVC. Del darrere de 3,2mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.´´ (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	265,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 24	EQ70CM19	ut	T-02.- TAULETA ESCRIPTORI 120 x 47 x 75 d'alçada cm Subministre i col.locació de taula escriptori amb la superfície de xapa és duradora, resistent a les taques i fàcil de netejar. El calaix t'ajuda a tenir les coses organitzades i a l'abast. Gràcies a la funció integrada de tancament suau, el calaix es tanca en silenci i amb suavitat. Plafó superior: Tauler de partícules, Fullola de faig, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper, Roure massís, Adhesiu, Vernís acrílic incolor Travesser lateral: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper Pota: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor. (DOS-CENTS DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	210,17 €
P- 25	EQ70CM20	ut	T-03.- TAULA DE CENTRE Diàmetre 38 cm, 45 alçada Subministre i col.locació taula de centre SUPERFÍCIE _ Superfície de melamina en acabat blanc _ Cantells de 2 mm de gruix _ Taulell lliure de formaldehid ESTRUCTURA _ Estructura i potes d'acer plegat caragolades a la superfície de la taula _ Acabat en blanc SUPORTS _ Topall de goma antilliscant (NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	97,87 €
P- 26	EQ70CM21	ut	T-04.- TAULA MENJADOR 5P 180 x100 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm. (MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.034,87 €
P- 27	EQ70CM22	ut	T-05.- TAULA MENJADOR 4P 120 x 120 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm. (NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	941,77 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 28	EQ70CM23	ut	T-05b.- TAULA MENJADOR 4P 100 x 100 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm. (VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	849,67 €
P- 29	EQ70CM24	ut	T-08.- TAULA PLEGABLE i MÒBIL RECTANGULAR 120 x 80 x 74 cms d'alçada Subministre i col.locació de taula realitzada amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d´acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm. (CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	587,67 €
P- 30	EQ70CM25	ut	T-09 TAULETA DE CENTRE Diàmetre 70 cm, 35 alçada Subministre i col.locació de: Tauler de fibres DM de 23mm de gruix Recobert de xapa de fusta natural amb porus obert, lacada Acabat amb envernissat en línia de plans mitjançant rodets amb curat ultraviolat. Amb tractament superficial per polvoració amb producte ultraviolat base aigua Base: Estructura 4 potes de fusta massissa de faig Estan formades per pòrtics formant una creu o un triangle arriostrats Envernissades amb un vernís incolor o lacades El suport al terra és mitjançant una vera amb acabat de feltre. (CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	537,67 €
P- 31	EQ70CM26	ut	T-10.- TAULA RODONA DE REUNIONS 120 cm diàmetre Subministre i col.locació de taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula de pota central metàl·lica en forma de creu i sobre en melamina. Pota central cilíndrica recolzada sobre base d'aspa metàl·lica acabat epoxi color a triar. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. El tauler és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. De densitat mitjana 660/635 kg/m3 segons norma EN 323. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat. El cantell de PVC de 2 mm de gruix segons norma UNEIX 56.843:01. (QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	423,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	EQ70CM27	ut	T-11.- TAULA DE REUNIONS 80 x 200 x 74 cm. d'alçada Subministre i col.locació taula de reunions amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. Acabat en fusta amb tractament envernissat en alta resistència. Cantejat en fusta de 2 mm de gruix. Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. Opció roda amb fre d-65 mm. Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm. (MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1.049,92 €
P- 33	EQ70CM28	ut	T-13.- TAULA RODONA CONJUNT VISITES Alçada: 310 mm Amplada: Ø600 mm Subministre i col.locació de taula rodona amb potes fabricades amb tub cilíndric d'acer laminat en calent de Ø16 mm i e=2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres de gruix. Platines inferiors d'acer amb una secció de 30 x 6 mm. Peça d´unió central d´injecció de poliamida (PA) dotant al producte d´estabilitat i robustesa. Suports. Vidres de Polipropilè (P.P) en negre amb feltre antilliscant. Superfície. DM: tauler de fibres de densitat mitjana laminat amb fusta natural en acabat roure amb un gruix de 19 mm i amb cantell bisellat. (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	387,67 €
P- 34	EQ70CM29	ut	LL-01.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL 200 x 100 x 45-89h cm Subministre i col.locació de llit amb 4 plans d'articulació amb accionament elèctric mitjançant comandament. Alimentació per corrent elèctric. Per seguretat, el comandament porta una pila de 9v per a la posada a zero del llit en cas de fallada elèctrica. Estructura del llit amb tub d'acer de 50x20mm. Somier articulat fabricat en tub de 30x20mm amb 24 lamel·les de fusta de faig sobre suports basculants de cautxú. Tots els elements metàl·lics van acabats en pintura epoxi alumini. Carro elevador: carro elevador elèctric, accionat a través del mateix comandament que el somier, fabricat en tub d'acer acabat en pintura epoxi. Tren de rodament amb rodes de 125mm antiestàtiques, amb sistema de bloqueig. Possibilitat de regulació entre 45 i 89 cm Baranes: fabricades amb barres en acer acabades en pintura epoxi alumini muntades sobre suports verticals de material termoplàstic amb alta resistència a l'impacte que permet abatre fàcilment. Joc d'ancoratges: ferratge metàl·lic zincat necessari per acoblar al llit panells de capçal i peça Inclou capçals de panell acabat melaminic. Capçals rectangulars: COLOR FUSTA MOTOR i MANDO. Motor Germany 196-X. Els motors compleixen la norma UNEIX EN 60601-1. Equips electromèdics. Mando HJC16. Disposa de marcatge CE, d'acord amb la directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris. Compleixen la normativa europea sober llits hospitalaris EN 6060 1-2-52 i s'han sotmès una anàlisi de riscos d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14971:2012.´´ (MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.779,67 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	EQ70CM30	ut	LL-02.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL – BAIXA ALÇADA Per somier 90x190: 900 x 2170 mm. Alçada terra regulable 67 a 640 mm. Subministre i col.locació de llit "lliure de subjeccions", ultratjava o cota 0, amb una alçada mínima del llit de 67 mm. Conjunt amb kit, tot el llit va desmuntat en 4 trams en un kit autoportant de 125 x 91 x 35 cm. Llit de 4 plans, amb 3 plans articulats electrònicament i sistema d'elevació amb moviments de Trend/Antitrendelemburg. Motors lineals. L'alçada del llit és regulable entre 67 i 640 mm mitjançant 2 motors lineals. El llit només rep corrent de baixa tensió (totalment segur) per mitjà d'un transformador col·locat a l'endoll. Dotada de 4 rodes dobles amb fre individual i 75 mm de diàmetre. Articulació manual suplementària del tram de peus, mitjançant corredissa multiposicional. Comandament de funcions amb 8 botons amb sistema de bloqueig mitjançant clau. Descens de seguretat del llit, amb sistema electrònic d'antiatrapament peus . Bateria per a posada a "0" d'emergència. Llit compost de lamel·les d'acer amb efecte moll soldades a l'estructura, cosa que garanteix un perfecte manteniment i absència d'oxidació en no portar perforacions per als clàssics suports de lamel·les. L'estructura està fabricada amb tub d'acer de diferents seccions i un gruix mínim de 1,5 mm. 4 topalls subjectamatalàs escamotejables de plàstic als laterals. Pintada amb epoxi-polièster color RAL 9023 Distància d'antiatrapament entre parts mòbils (mínim 25 mm). Panells decoratius en capçal i peus en ACABAT COLOR FAIG. Taulers en fusta per a ocultació de motors en capçal i peus. (DOS MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2.317,67 €
P- 36	EQ70CM31	ut	LL-03.- MATALÀS LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL Subministre i col.locació de matalàs per a llit individual. Matalàs de poliuretà d'alta densitat ranurat per afavorir l'articulació. Subministrament i col locació de matalàs compost per: una base de poliuretà d'alta densitat (30 Kg/m3) i 10 cm. de gruix i una planxa d'escuma viscoelastic en la part superior de densitat més gran (50 Kg/m3) i 5 cm. de gruix, amb dos graus de duresa; zona central més dura i zona de cap i cames més tova. Totes dues escuma amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Funda termosellada, impermeable, transpirable, anti-àcars i rentable, amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Mides aproximades: 90x190x15 cms. (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	166,67 €
P- 37	EQ70CM32	ut	LL-04.- LLIT DE VETLLA - CAMILLA 200 x 65 x 80 cms. d'alçada • Estructura d'acer inoxidable • Llit d´acer inoxidable • Dos empenyedors • Rodes de 125mm, dues amb fre´´ (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	244,67 €
P- 38	EQ70CM35	ut	A-04.- PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR 100 x 40 x 200 cm Subministre i col.locació de prestatgeria pabricades en acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, màxima resistència davant de la humitat i l'oxidació. Màxima resistència al foc en no contenir pintura ni fusta. Prestatges REGULABLES en alçada cada 33mm (SENSE CARGOLS). Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: 170kg/estant. S'hi inclou fixació frontal a paret, amb els corresponents tacs i cargols. Els bastidors (elements verticals), es lliuren totalment muntats. Topalls plàstics inclosos (CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	197,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	EQ70CR01	ut	E-01.- TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ 55 polsades Subministre i col.locació de Smart TV amb Full HD. Wiffi incorporat i dos entrades HDMI. La pantalla d'una televisió de 55´´ té una diagonal de 140 cm. amb una alçada de 68,5 cm. i una amplada de 121,8 cm. Suport mural per televisió Led amb brac lateral a 90 graus. (SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	624,33 €
P- 40	EQ70CR02	ut	E-02.- NEVERA 143 cm x 55 cm x 55 cm Subministre i col.locació de nevera tipus de dispositiu Frigorífic dues portes Tipus de construcció Independent Emmagatzematge en cas d'avaria 15 h Compartiment de refrigeració Nombre de prestatges 3 Compartiments nevera 4 Material de les Safates Vidre (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	360,33 €
P- 41	EQ70CR03	ut	E-03.- MICROONES 48.9 cm x 27.5 cm x 35.5 cm Subministre i col.locació de microones de tipus de dispositiu Microones amb grill . Tipus d'instal·lació Lliure Instal·lació Potència màxima 800 W Nivells de potència 6 Volum cavitat 23 l Nombre de programes 7 Programes automàtics Un minut/30 seg. Més, Power defrost, Auto cook(3) Auto reheat(4) Descongelació Sí Funció grill Sí Obertura de la porta Esquerra - Bloqueig infantil Sí Caract. especials 4 programes de descongelació, 3 programes de cocció automàtica, Control electrònic Temporitzador 99 min´´ (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	197,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 42	EQ70CR04	ut	E-04.- RENTADORA DOMÈSTICA 845 x 598 x 599 mm Subministre i col.locació de rentadora domestica tipo de construcción: Libre instalación. Color: Blanco Programas estándar: Progr. muy delicad, Progr. Ropa oscura, Programa Delicados, Programa Lana/lavar a mano Sistema de protección antifugas de agua: Protección múltiple de agua Tapa superior desmontable: Si Clase de eficiencia energética3: A Nivel de ruido: 71 dB(A) re 1 Pw - Clase de nivel de ruido: A Capacidad máxima: 8,0 kg Índice de eficiencia energética de lavado: 50,7 Índice eficiencia lavado programa ECO 40-60ºC: 1,031 - Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC: B Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa ECO 40-60ºC: 0,461 kWh Revoluciones por minuto4: 1.400 rpm (SIS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	620,33 €
P- 43	EQ70CR05	ut	E-05.- ASSECADORA DOMÈSTICA 842 x 598 x 599 mm subministre i col.locació de assecadora domestica Tecnología de secado: Condensación - Bomba de calor: Si Capacidad: 8,0 kg - Color: Blanco - Tipo de tambor: Si Control e indicadores: LCD, Pulsador Funciones adicionales: Acabado lana, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 40 min, Ropa de cama, Sports, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas Nivel de ruido: 65 dB(A) re 1 pW Clase de eficiencia energética2: A++ Clase de eficiencia energética3: B Potencia: 625 W´´ (VUIT-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	809,67 €
P- 44	EQ70CR06	ut	AB-01.- MIRALL AMB ARMARIET Longitud 450 mm. Amplada 140 mm. Alçada 600 mm Subministre i col.locació de mirall amb armariet a paret, amb dos prestatges interiors , porta batent amb orientació de mirall en posició vertical. Acabat en aglomerat. Recomanat per espais reduïts. (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	179,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	EQ70CR07	ut	AB-02.- DISPENSADOR DE SABÓ LÍQUID. MANUAL 240 x 110 x 133 mm Subminsitre i col.locació de dosificador de sabó líquid de 1,5 L de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de gruix, per instal·lar directament a la paret i d'accionament manual mitjançant un polsador. Dispensa sabons líquids o gels hidroalcohòlics. Es recomana utilitzar sabó líquid o sabó desinfectant en forma de gel amb les característiques següents: Contingut màxim d'alcohol del 80%, Densitat entre 0,9 i 1,35 kg/dm3, Viscositat màxima de 3.000 cps Polsador: fabricat amb acer inoxidable. Dipòsit interior: de plàstic transparent que evita la oxidació i que és molt fàcil d'extreure per netejar i desinfecció. Visor: de PVC transparent i situat a la part frontal. Permet visualitzar en tot moment el nivell de sabó disponible dins del dosificador. Vàlvula dosificadora: antidegoteig resistent a la corrosió que dispensa 1,5 ml de sabó per servei. Aquesta vàlvula antidegoteig és fàcilment intercanviable amb les vàlvules dels dosificadors de sabó de la mateixa línia. (NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	92,83 €
P- 46	EQ70CR08	ut	AB-03.- DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLA 261 x 261 x 366 mm d'alçada Subministre i col.locació de dispensador de paper bobina manual per adossar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fabricat acer inoxidable AISI 304, de 0.8 mm de gruix. S'adossa a la paret mitjançant 4 cargols i tacs subministrats. Incorpora un encunyat com a serra per facilitar el tall del paper. Incorpora també un tancament de seguretat amb clau estàndard. Subministrada i forats de drenatge de l'aigua a la part inferior per evitar l'eventual acumulació d'aigua a l'interior del dispositiu. Admet rotlles de paper dels formats més habituals tant de paper continu, com pretallat, de diàmetre màxim 250 mm. De disseny robust, compacte i anti-vandàlic, aquest dispensador de paper higiènic és adequat per a lavabos de freqüència de pas alta, cuines, consultoris mèdics, etc. Model apte per a col·lectivitats Incorpora un fre per optimitzar la dispensació paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada. (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	161,83 €
P- 47	EQ70CR09	ut	AB-04.- ESCOMBRETA PER A BANY Ø 90 x 400 mm Subministre i col.locació de escombreta per a bany format per: COS: de llautó cromat de 1mm de gruix. Permet el muntatge a la paret mitjançant una platina d'ancoratge amb 2 cargols. MÀNEC: de llautó cromat de 0,8mm de gruix. TAPA: d'acer inoxidable AISI 430 de 0,6 mm de gruix, acabat brillant. ESCOBILLA: de pèl de sisal. (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	30,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 48	EQ70CR10	ut	AB-07.- PORTA ROTLLOS PAPER WC Ø310mm Subministre i col.locació de porta rotllos fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Cos de 0,8mm gruix, construcció d'una peça, circular Ø310mm. Tapa de 0,8mm gruix, d'una sola peça, abatible per a l'emplenat i unida al cos a través de dos reblons de acer inoxidable. Disposa d'una ranura al frontal per visualització de nivell de contingut, protegida per una làmina de 0.3 mm de gruix de PVC transparent. Posterior de 0,6 mm de gruix, d'una sola peça i amb suport separador, anti-humitat, així com unes esquerdes per impedir que els cargols danyin el paper higiènic. Es adossa a la paret mitjançant 3 cargols i tacs de Ø6mm subministrats. Disposa de múltiples ranures per facilitar la instal·lació. Eixa fabricat en poliamida 6 (PA6), extraïble permet varietat de mides en recàrregues de paper. (2 posicions). Disposa d'un fre antigir per inèrcia, per optimitzar la dispensació del paper. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	69,53 €
P- 49	EQ70CR11	ut	AB-08.- TOVALLOLER CIRCULAR Ø165mm Subministre i col.locació de tovalloler d'anella circular, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. BARRA: en forma d'anella circular, fabricada amb tub cilíndric d'acer inoxidable AISI 304, de 8 mm de diàmetre. BRAÇ SUPORT: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304, de 18 mm de diàmetre. PLETINA D'ANCORATGE: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304 d'1,6 mm de gruix. S'adossen a la paret mitjançant 1 cargol. (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	21,42 €
P- 50	EQ70CR12	ut	AC-01.- LAMPADA ESCRIPTORI D:26 - 42 d'alçada cm Subministre i col.locació de lampada format per: Estructura de fusta I TEXTIL Potència Màxima 40 W Tensió 220-240V AC Freqüència 50-60 Hz Casquet E27 Font Lumínica Bombilla E27 Ús Interior Protecció IP IP20 Material Tèxtil, Fusta Alt 450 mm Diàmetre 250 mm (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	39,83 €
P- 51	EQ70CR13	ut	AC-02.- LAMPADA DE PEU Subministre i col.locació de lampada format per: Estructura de fusta. Material pantalla, cotó plisat 50cm ample - 150 alçada La pantalla es lliura amb cable, portalàmpades i sistema de fixació a l'estructura. (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	299,33 €
P- 52	EQ70CR14	ut	AC-03.- KIT 4 CUBELLS RECICLATGE Subministre i col.locació de cubells de reciclatge per calaix que faciliten la classificació de residus de manera ordenada, quedant integrats a l'interior dels mobles de cuina. Aquests contenidors de reciclatge disposen de nanses de diferents colors que faciliten la identificació del contingut i la seva extracció per buidatge i neteja. Conjunt de 2 contenidors de 7 LT i 2 contenidors de 15 LT Material plàstic. Color Gris antracita. (NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	96,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 53	EQ70CR15	ut	AC-05.- PARAL.LELES 300 cm llargada Subministre i col.locació estructura d'acer acabat amb epoxy. Barres de suport recoberta de PVC per millorar el tacte i la subjecció. Consta de dues bases de fusta i dues barres encaixables. Mides: Alçada regulable de 74 a 94 cm, Ample exterior: 100 cm, Ample interior: 80 cm, Ample plegada: 18 cm, Llarg funcional: 300 cm, Llarg plegada: 357 cm (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	283,33 €
P- 54	EQ70CR17	ut	AC-07.- LÀMPARA D'INFRAROJOS Subministre i col.locació de llum d'infrarojos amb focus regulable i orientable. Peu amb rodes. (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	435,33 €
P- 55	EQ70CR18	ut	AC-08.- CAMILLA Subministre i col·locació lliteres de manipulació de dues seccions, de màxima robustesa. Estructura de tub d'acer quadrat de 30 mm pintada en epoxy color blanc. Tapisseria sense costures amb dues capes d'escuma que dona llarga durabilitat. Capçal o respatller abatible en múltiples posicions mitjançant doble sistema de cremalleres. Forat facial amb tap. (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	282,67 €
P- 56	EQ70CR19	ut	AC-09.- TAMBORET Subministre i col·locació de tamboret giratori amb 5 rodes. • Base d'alumini de 490 mm de diàmetre o PVC de 520 mm de diàmetre. • Elevació mitjançant un pistó de gas. • Seient entapissat de tela vinílica i espuma d'alta densitat. • Rodes de 50 mm de diàmetre de doble corona. • Aro recolza peus regulable a l'alçada, segons model. • Seient 35 cm de diàmetre. • Alçada min/max: 520/720 mm. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	84,33 €
P- 57	EQ70CR20	ut	AC-10.- POLITGES SENZILLES DE PARET Subministre i col·locació de Politges per a exercicis d'extremitats superiors amb resistència graduable de 1 a 8 kg. Resistència modificable mitjançant un passador que fixa el pes desitjat. Politja de paret autopassius per exercissis de recuperació d'extremitats superiors, braços i espatlla. (DOS-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	209,83 €
P- 58	EQ70CR24	ut	AC-14.- SILLÓ DE PERRUQUERIA 63 cm d'ample, 60 cm de fons i 45/60 d'alçada Seient estructura de Fusta de pi. Espuma d'alta densitat. Entapissat a escollir per DF. Bomba hidràulica amb fre antigir. Base estrella d'alumini polit de sèrie, rodes i bomba hidràulica. (SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	674,67 €
P- 59	EQ70CR25	ut	AC-15.- ASSECADOR DE PEU Subministre i col.lació d'assecador automàtic amb temporitzador, termòstat, testimoni de funcionament i testimoni de control de la temperatura. Hot Wind – Dues velocitats amb temporitzador, termòstat, testimoni de control de temperatura i motor regulable amb dues velocitats de ventilació per realitzar de la millor manera serveis tècnics de pentinat i assecatge. (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	376,67 €
P- 60	EQ70CR26	ut	AC-16.- RENTACAPS PERRUQUERIA Subministre i col·locació de rentacaps amb un cos fabricat en xapa zincada. Pintat a l'epoxi polièster. Taulell d'acer inoxidable. Porcellana completa. Amb unes dimensions de 67cm ample x 35/60 cm fons x 90 cm alt. (NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	979,67 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	EQ70CR28	ut	AC-18.- SILLÓ DE PODOLOGIA Subministre i col·locació de butaca hidràulica, vàlida per a múltiples disciplines, giratori 360 graus per facilitar el treball del professional. Base de gran estabilitat i butaca de gran confort per a l'usuari. Compta amb camals independents amb extensió i respatller regulable en inclinació. • Regulable en alçada mitjançant sistema hidràulic. • Respatller reclinable. • Camals reclinables independents i extensibles. • Capçal extraïble i extensible. • Reposa braços abatibles. • Alçada: 128 – 141 cm • Longitud en posició horitzontal: 102 – 142 cm • Alçada del seient respecte al terra: 54 – 68 cm • Alçada respatller: 60 cm • Amplada seient: 54 cm • Profunditat seient: 52 cm • Longitud camals: 40 – 54 cm. (MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.749,67 €
P- 62	EQ70CR29	ut	AC-19.- EQUIP PODOLOGIA Subministre i col·locació d'equip de podologia format per: Moble amb calaixos i rodes d'acer. Micromotor portàtil, amb 8 velocitats, regulador i interruptor en dos sentits, pedal de posta en marxa i braç articulat d'aspiració telescòpic. Amb xeringa d'aire amb atomitzador acoblable, làmpada -lupa articulada, de llum fred. Mides aproximades: ample amb suports 66 cm; altura 80,5 cm, fondària 46 cm. (DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2.999,67 €
P- 63	EQ70CR30	ut	AC-20.- KIT PORTÀTIL DE PODOLOGIA Subministre i col·locació unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Equip de podologia de dimensions reduïdes de Tècnica Seca. La unitat de podologia Smart 35 és un equip de darrera generació, compacte i professional. Es tracta d'una unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Mòdul estret de 35cm amb dos calaixos i trapa d'accés amb aspiració integrada - Mòdul micromotor E-type ISO, 35.000 rpm - Peça de mà INTRA esterilitzable inclosa - Mòdul d'aspiració proximal: cànula metàl·lica ultralleugera - Pedal ON/ OFF - Regulació de velocitat i inversió de gir - Suport amb càmera LED integrada.´´ (MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.809,67 €
P- 64	EQ70CR31	ut	AC-21.- PAPERERA 25 x 25 x 49 cms. d'alçada Subministre i col·locació de paperera de dimensions 25x25x49 cm, realitzada amb xapa d'acer de 0.8 mm de gruix i acabat amb pintura epoxy en pols de 80 micres, 30% mate en color blanc RAL 9002. En la part interior del cos es fixen en unes ases d'acer zincat que serveixen per aguantar la bossa de plàstic, facilitant també la seva retirada. El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada amb ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dóna rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma antilliscants. (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	241,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 65	EQ70CR32	ut	AC-22.- PENJADOR i PARAIGÜER Família de penjadors fabricats amb tub d'alumini i peces de poliestirè de gran impacte. Alçada 1,77m. Les peces metàl·liques estan pintades amb pintura epoxy pols de 80 micres 30% mat. Base circular de 350 mm de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. A la cara inferior disposa de cinc allotjaments per col·locar topes de poliamida negra, que el separen 8 mm del paviment. Estructura central formada per 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm i tub superior d'acer de 20x1.5 mm. El model penjador-paraigüer està format per dos tubs. Al tub inferior s'encaixa, a cada extrem, la mateixa peça mecanitzada que uneix els dos tubs, permetent roscar-los a la base. Peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte. El disseny permet que s'encaixi una peça amb l'altra, quedant ocult el tub superior. La seva forma i inclinació permeten penjar tota mena de robes i complements com també penjadors. Els elements queden fixats al tub amb un cargol i volandera. El paraigüer disposa d'una anella situada a una alçada de 540 mm de terra que permet col·locar els paraigües. Està fabricada en passamà d'acer de 20X5 mm, amb un diàmetre de 280 mm. Una cassoleta fabricada amb ABS i acabada amb el mateix color que la resta dels elements, està col·locada a la base del penjador, situa els paraigües i recull l'aigua. (QUATRE-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	407,33 €
P- 66	EQ70CR33	ut	AC-25.- CUBELLS D'ESCOMBRARIES 48*55,5*93h cm Subministre i col.locació de conjunt de 5 contenidors escombraires de reciclatge de dimensions 48x55,5x93 cm, de 100 L de nanses i rodes de cautxu en 5 colors: gris, verd, blau, groc i marro. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	147,63 €
P- 67	EQ70CR34	ut	MM-01.- ARMARI PRESTATGERIA FINS A SOSTRE 155 x 35 x 250 cm d'alçada Subministre i col.locació d'armari amb portes i prestatgeria separador d'espai i folrat de pilar contigu. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.044,67 €
P- 68	EQ70CR35	ut	MM-02.- ARMARI SUPERIOR I TAULELL A MIDA Armari 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell 135 x 60 cm Subministre i col.locació d'armari superior amb portes 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell de 135x 60 cm. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col?locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. (SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	782,67 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	EQ70CR36	ut	MM-03.- MOBLE MOSTRADOR A MIDA 160 x 90 x 60 cm de fons Subministre i col.locació de moble mostrador de planta. Acabat color FUSTA Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. (MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.053,67 €
P- 70	EQ70CR37	ut	MM-04.- ARMARI PRESTATGERIA A MIDA 100 x 220 x 30 cm de fons Subministre i col.locació d'armari i prestatgeria darrera mostrador i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.134,67 €
P- 71	EQ70CR40	ut	AB-05.- PENJADOR PER A BANY 55 x 55 x 28 mm Subministre i col.locació de penjador de bany unitària en forma de ganxo en angle recte, fabricada amb acer inoxidable AISI 304. Aquests penjadors de paret presenten una gran durabilitat gràcies al seu acer inoxidable d'alta qualitat anticorrosiu i molt resistent. Sistema d'ancoratge a la paret oculta´´ (DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	12,17 €
P- 72	EQ70CR41	ut	AC-04.- ESPATLLERA 1 COS 96 x 240 d'alçada cm Subministre i col.locació de espatllera fabricada en gusta de faig de mides 2,40 m x 0,96 m. Travesseres de 13 cm de Fons x 33 mm de gruix, amb cantells arrodonits. Barres ovalades segons normativa. Tota la fusta esta tractada amb vernís no tòxic de color natural. Amb 16 esglaons i ancoratges inclosos, a mida, per collar-se a sostre i a terra. (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	208,33 €
P- 73	EQ70CR50	ut	AB-06.- MIRALL BASCULANT 800 x 600 x 430 mm Subministre i col.locació de miralls basculants realitzats amb una estructura d'acer acabat en acer inoxidable AISI304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantons soldats i polits. Indicats per aconseguir banys i recintes públics sense barreres arquitectòniques d'accessibilitat. Models aptes per a col·lectivitats. Màxima durabilitat i resistència a l'oxidació. Mirall rectangular basculant, amb marc d'acer inoxidable AISI 304 d'1,5 mm de gruix, acabat setinat i vidre de 6 mm. de gruix MARC: de 20x20 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantonades soldades i polides. (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	246,33 €
P- 74	EQ72CC01	ut	PCR-01.- Subministre i col.locació de draps de cuina de rus. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	6,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 75	EQ72CC02	ut	PCR-02.- Subministre i col.locació de draps de cuina de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	6,95 €
P- 76	EQ72CC03	ut	PCR-03.- Subministre i col.locació de agafadors cuina grans de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	9,95 €
P- 77	EQ72CM01	ut	CO-01.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 160 cm Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	131,94 €
P- 78	EQ72CM02	ut	CO-02.- CORTINA AMB RIELL Amplada: (variable segons dormitori) 245 cm. Alçada 160 cm Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada: Variable 2,45 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina. (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	265,94 €
P- 79	EQ72CM03	ut	CO-03.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 250 cm Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina. (CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	130,94 €
P- 80	EQ72CM04	ut	CO-04.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m Subministre i col.locació de cortines per REBEDOR dormitoris enmarcant fulla batent mampara de fusta i vidre, tipus RIELL superior. Mides: : Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m. Mides porta batent de vidre i fixe lateral Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina. (CENT SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	107,14 €
P- 81	EQ72CM05	ut	CO-05.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Subministre i col.locació de cortines per espais convivència, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina. (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	283,94 €
P- 82	EQ72CP01	ut	PM-03.- Subministre i col.locació de joc de plats, fondo, pla i postre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Plat pla 24 cm - Plat fondo 24 cm - Plat postre 20 cm (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	42,62 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 83	EQ72CP02	ut	PM-04.- Subministre i col.locació de joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	35,22 €
P- 84	EQ72CP03	ut	PM-05.- Subministre i col.locació de copa petita per aigua de vidre, copa de 42 cl, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42 €
P- 85	EQ72CP04	ut	PM-07.- Subministre i col.locació de tassa i bol de vidre per esmorzar, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52 €
P- 86	EQ72CP05	ut	PM-08.- Subministre i col.locació de safata de coberts de 53x32,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	9,02 €
P- 87	EQ72CP08	ut	PM-06.- Subministre i col.locació de got de vidre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	3,02 €
P- 88	EQ72CP20	ut	PSE-ST 01.- Subministre i col.locació de vinagreres 4p, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	12,82 €
P- 89	EQ72CP21	ut	PSE-ST 02.- Subministre i col.locació de cistella GN 17,6x16,2x6,5 cm de color marró, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	15,32 €
P- 90	EQ72CP22	ut	PSE-ST 03.- Subministre i col.locació de gerra d'aigua de vidre de 1,3 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,58 €
P- 91	EQ72CP23	ut	PSE-ST 04.- Subministre i col.locació de gerra d'aigua de vidre de 1,0 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	10,20 €
P- 92	EQ72CP24	ut	PSE-ST 05.- Subministre i col.locació de termo d'acer inoxidable 1,2 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	12,03 €
P- 93	EQ72CP25	ut	PSE-ST 06.- Subministre i col.locació de sucrera amb cullera d'acer inoxidable de 10,5x7 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	6,75 €
P- 94	EQ72CP26	ut	PSE-ST 07.- Subministre i col.locació de sopera sense tapa de 24 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39 €
P- 95	EQ72CP27	ut	PSE-ST 08.- Subministre i col.locació de espatula quadrada per buffet, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	5,72 €
P- 96	EQ72CP28	ut	PSE-ST 09.- Subministre i col.locació de cazo per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	6,36 €
P- 97	EQ72CP29	ut	PSE-ST 10.- Subministre i col.locació de cullera d'acer inoxidable per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 98	EQ72CP30	ut	PSE-ST 11.- Subministre i col.locació de pinsa d'acer inoxidable per servir de 20,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	3,83 €
P- 99	EQ72CP31	ut	PSE-ST 12.- Subministre i col.locació de salsera, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,48 €
P- 100	EQ72CP40	ut	PM-01.- Subministre i col.locació de estovalles de roba de cotó 100%, cantó a 45 cape, filatura 30*2 Qualitat 245 gr/mm, color a escollir DF, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42 €
P- 101	EQ72CP41	ut	PM-02.- Subministre i col.locació de tovallons de roba de cotó 100%, Qualitat 245 gr/mm color a escollir DF. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	2,72 €
P- 102	EQ72CP50	ut	PC-01.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 24 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	134,70 €
P- 103	EQ72CP51	ut	PC-02.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	65,20 €
P- 104	EQ72CP52	ut	PC-03.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 20 cm de diametre i 6,2 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	52,90 €
P- 105	EQ72CP53	ut	PC-04.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 40 cm de diametre i 19,5 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	135,50 €
P- 106	EQ72CP54	ut	PC-05.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (VUITANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	89,11 €
P- 107	EQ72CP55	ut	PC-06.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 4,3 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	48,52 €
P- 108	EQ72CP56	ut	PC-07.- Subministre i col.locació de rustidera d'acer inoxidable A/M de dimensions 60x40x9 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CENT VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	120,28 €
P- 109	EQ72CP57	ut	PC-08.- Subministre i col.locació de paella hercules de 40 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	52,92 €
P- 110	EQ72CP58	ut	PC-09.- Subministre i col.locació de paella hercules de 28 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	28,30 €
P- 111	EQ72CP59	ut	PC-10.- Subministre i col.locació de paella hercules de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	24,82 €
P- 112	EQ72CP60	ut	PC-11.- Subministre i col.locació de paellera d'alumini de 50 cm de diametre sense tapa. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	20,90 €
P- 113	EQ72CP61	ut	PC-12.- Subministre i col.locació de colador basic de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	14,62 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 114	EQ72CP62	ut	PC-13.- Subministre i col.locació de colador sense reforç de 16 cm de diametre de doble malla. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	31,81 €
P- 115	EQ72CP63	ut	PC-14.- Subministre i col.locació de escorridera d'acer inoxidable de 45 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (DOS-CENTS DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	210,09 €
P- 116	EQ72CP64	ut	PC-15.- Subministre i col.locació de escorridera d'acer inoxidable de 30 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,94 €
P- 117	EQ72CP65	ut	PC-16.- Subministre i col.locació de cazo recte de alumini 26 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	68,84 €
P- 118	EQ72CP66	ut	PC-17.- Subministre i col.locació de cazo recte de alumini 18 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	38,93 €
P- 119	EQ72CP67	ut	PC-18.- Subministre i col.locació de font oval d'acer inoxidable de 40 cm de diametre 124/40. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,44 €
P- 120	EQ72CP68	ut	PC-19.- Subministre i col.locació de ganivet de cuiner 2337. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	30,70 €
P- 121	EQ72CP69	ut	PC-20.- Subministre i col.locació de ganivet plas NYK 1510. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	17,08 €
P- 122	EQ72CP70	ut	PC-21.- Subministre i col.locació de ganivet desosar M/Nylon. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,98 €
P- 123	EQ72CP71	ut	PC-22.- Subministre i col.locació de ganivet cuiner 2552. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	48,20 €
P- 124	EQ72CP72	ut	PC-23.- Subministre i col.locació de macheta 3 mm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	30,70 €
P- 125	EQ72CP73	ut	PC-24.- Subministre i col.locació de gavinet de pa 25 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1,97 €
P- 126	EQ72CP74	ut	PC-25.- Subministre i col.locació de puntilla de 8 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	68,05 €
P- 127	EQ72CP75	ut	PC-26.- Subministre i col.locació de tissores de cuina d'acer inoxidable 82 display marca 3 claveles. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	26,15 €
P- 128	EQ72CP76	ut	PC-27.- Subministre i col.locació de termo d'acer inoxidable de 12 litres Criso amb nança i boto vermell. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	7,55 €
P- 129	EQ72CP77	ut	PC-28.- Subministre i col.locació de treurecors de poma. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	21,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 130	EQ72CP78	ut	PC-29.- Subministre i col.locació de obrellaunes Super Kim. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45 €
P- 131	EQ72CP79	ut	PC-30.- Subministre i col.locació de llevataps blister pulltaps. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	32,45 €
P- 132	EQ72CP80	ut	PC-31.- Subministre i col.locació de oliera d'acer inoxidable 1/2 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	7,27 €
P- 133	EQ72CP81	ut	PC-32.- Subministre i col.locació de ratllador 4 cares de 23x9,5 cm181/1. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	14,28 €
P- 134	EQ72CP82	ut	PC-33.- Subministre i col.locació de saler 250 cromat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,58 €
P- 135	EQ72CP83	ut	PC-34.- Subministre i col.locació de morter número 2. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	6,04 €
P- 136	EQ72CP84	ut	PC-35.- Subministre i col.locació de encen xispa GS. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	30,18 €
P- 137	EQ72CP85	ut	PC-36.- Subministre i col.locació de aixugador de freixits d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	162,80 €
P- 138	EQ72CP86	ut	PC-37.- Subministre i col.locació de cuberta recta 16 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	38,18 €
P- 139	EQ72CP87	ut	PC-38.- Subministre i col.locació de bàscula electrònica de 10 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	9,12 €
P- 140	EQ72CP88	ut	PC-39.- Subministre i col.locació de balança mini 22x15x2,5 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	13,62 €
P- 141	EQ72CP89	ut	PC-40.- Subministre i col.locació de cullerot de 48 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	29,59 €
P- 142	EQ72CP90	ut	PC-41.- Subministre i col.locació de forquilla de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	9,23 €
P- 143	EQ72CP91	ut	PC-42.- Subministre i col.locació de cullera de 30 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	12,20 €
P- 144	EQ72CP92	ut	PC-43.- Subministre i col.locació de cazo de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	17,95 €
P- 145	EQ72CP93	ut	PC-44.- Subministre i col.locació de tenacilla amb pala d'acer inoxidable 18/8 de 36 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (CATORZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	14,19 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 146	EQ72CP94	ut	PC-45.- Subministre i col.locació de espumadera de 12 cm de acero inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	13,08 €
P- 147	EQ72CP95	ut	PC-46.- Subministre i col.locació de batidor fibleglass de 35 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	12,87 €
P- 148	EQ72CP96	ut	PC-47.- Subministre i col.locació de espumadera aranya de 16 cm d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	9,13 €
P- 149	EQ72CR01	ut	MM-05.-MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE 170 x 250 x 40 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb pica i armari amb portes de vidre emmarcades i corredisses. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica 470 x 300 x 160 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori. (DOS MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	2.069,31 €
P- 150	EQ72CR02	ut	MM-06.- ARMARI ALT AMB PRESTAGES 140 x 250 x 40 cm de fons Subministre i col.locació d'armari alt amb prestatges interiors i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1.224,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 151	EQ72CR03	ut	MM-07.- MOBLE REPISA AMB CALAIXOS, MIRALL i LLUM LINEAL SUPERIOR 200 x 140 x 40 cm de fons Subministre i col.locació moble repissa amb calaixos, mirall i llum lineal superior, tot collat a pared. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Inclou mirall i lluminària lineal superior amb tàbica-estructura de fusta. (MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1.286,31 €
P- 152	EQ72CU20	ut	PM-04.- Subministre i col.locació de joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	23,62 €
P- 153	EQ72RP01	ut	PRD-01.- Subministre i col.locació joc de llençols de cotó 100% amb baixera ajustable Llençol de cobrellit Baixera ajustable Coixinera amb repunt (CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	14,70 €
P- 154	EQ72RP02	ut	PRD-02.- Subministre i col.locació de joc de protectors de matalàs ajustables de cotó 100% Protector ecológico impermeable y altamente transpirable. Rizo 100% algodón. Lavable a 95ºC. (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	36,20 €
P- 155	EQ72RP04	ut	PRD-04.- Subministre i col.locació de cobrellit de teixit sanitari. Cobrellit teixit 80% cotó i 20% polièster. Densitat: 370-380 gsm. Ideal com a cobrellit d´entretemps. (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	47,30 €
P- 156	EQ72RP05	ut	PRD-03.- Subministre i col.locació de coixí 90 cm, per a llits de 90 cm (VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	21,20 €
P- 157	EQ81CN11	ut	MM-18. PORTES CORREDISSES i GUIA KLEIN VISTA 80 x 220 – 2 portes Portes corredisses acabat fusta i guia Klein SENSUS vista, color BLANC Número i mides de portes, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Guia Klein Sensus vista COLOR BLANC. Inclou pany amb ensinistrament amb tirador d'acer inoxidable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. (MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.242,67 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 158	EQ81CR01	ut	MM-08.- TAULETA DE NIT – MOBLE A MIDA 160 x 90 x 30 cm de fons Subministre i col.locació de moble de tauleta de nit amb calaixos i prestatge lateral. Acabat color blanc i fusta superior. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos es munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau. (MIL DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.018,67 €
P- 159	EQ81CR02	ut	MM-09.- MOBLE BAIX AMB AIGÜERA i ARMARI SUPERIOR 340 x 250 x 40/60 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb pica i armari superior i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori. (TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3.346,67 €
P- 160	EQ81CR03	ut	MM-10.- ARMARI A MIDA – PRESTATGES FONS 60 cm. (180 x 220 x 60 cm de fons) Subministre i col.locació d'armari amb portes i prestatges interiors. Acabat color BLANC Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.142,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 161	EQ81CR04	ut	MM-11.- ARMARI A MIDA – SENSE PRESTATGES 120 x 220 cm d'alçada Subministre i col.locació armari a mida amb portes per espai armari emmagatzematge. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	932,67 €
P- 162	EQ81CR05	ut	MM-12.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 200 x 120 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (MIL VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.008,67 €
P- 163	EQ81CR06	ut	MM-13.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 160 x 120 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	932,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 164	EQ81CR07	ut	MM-14.- MOBLE ARMARI AMB PICA A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb pica, prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori. (VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	845,67 €
P- 165	EQ81CR08	ut	MM-15.- MOBLE ARMARI A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	844,67 €
P- 166	EQ81CR09	ut	MM-16 MOBLE MOSTRADOR VESTÍBIL A MIDA 220 x 70 x 75/110 cm d'alçada Subminitre i col.locació de moble mostrador vestíbul. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. (MIL CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.112,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 167	EQ81CR10	ut	MM-17.- MOBLE ARMARI VESTÍBIL A MIDA 430 x 250 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	4.742,67 €
P- 168	PBB5-Z100	u	Subministre i col.locació de rètol institucional ´´B´´ Ajuntament de Barcelona + rètol horaris oficial en xapa d'acer inoxidable lacat en forma de ´´B´´, mides de 47,6x60cm, acord amb el manual d'Estil de l'Ajuntament de Barcelona, fixat mecànicament al suport de xapa d'acer. Incorpora ell nom del Centre, tipografia, dimensions, materials, colors i posició segons projecte de senyalització. Inclou subministrmanet i muntatge tot segons instruccions de DF. (SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	675,16 €
P- 169	PBB5-Z101	u	Subministre i col.locació de directori principal dimensions de 100x160 cm de placa de metacrilat transparent rotulada de 10 mm de gruix amb lletres de color 6011. Textos segons projecte de senyalització annex. Inclòs subministrament i muntatge. Tot segons instruccions DF. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	522,16 €
P- 170	PBB5-Z102	u	Subministre i col.locació de senyalització nivells de planta, realitzat amb placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 20x20 cms (VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,54 €
P- 171	PBB5-Z103	u	Subministre i col.locació de senyalització dormitoris, amb doble placa de metacrilat composta per dos plaques de metacrilat sense retolar que pressionen a modo sandwich qualsevol paper imprès. Dues plaques de metacrilat (una de 3mm i l'altre de 8 mm d'espessor), separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x30 cms. (NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,74 €
P- 172	PBB5-Z104	u	Subministre i col.locació de senyalització espais comuns i administració placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x40 cms (VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	89,54 €
P- 173	PBB5-Z105	u	Subministre i col.locació de senyalització banys comuns, placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 15 x 15 cms (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	73,24 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E83KUB01	ut	CO-06.- CORTINA EXPLORACIÓ 240 x 250 cms d'alçada Subministre i col.locació de cortina exploració amb guia metàl·lica d'alumini, reforçada, durable i resistent. Conté ganxos de subjecció per a la cortina per facilitar a l'usuari la seva col·locació i neteja. Disposem de 4 colors per a la guia: plata, or, blanc, i bronze. La guia, per a cortines d'accionament manual, es fixa en sostre segons les condicions d'Instal·lació. El sistema i els farratges de subjecció de la guia s'adeqüen a les característiques del sostre. INCLOU farratge per tram corb. Estan certificats segons norma UNE-EN-13795-1 i prEN 13795-3 a més d'estar classificats com ignífugs M1 i classe 1. TEIXIT Són tèxtils antibacterians, hipoalergènics i antitaques. Resistència al foc: Classe 1 (UNE EN 13773) Propietats tècniques: Teixit antibacterià Teixit semiopac Fabricades en fibra de Trevira Bioactive, frunzida al 80 %, amb sistema d'ullets col·locats en la part superior i reforçats amb una cinta per la seva subjecció als ganxos de la guia.	**435,89 €**
	BOCUUB01		CO-06.- CORTINA EXPLORACIÓ 240 x 250 cms d'alçada Cortina exploració amb guia metàl·lica d'alumini, reforçada, durable i resistent. Conté ganxos de subjecció per a la cortina per facilitar a l'usuari la seva col·locació i neteja. Disposem de 4 colors per a la guia: plata, or, blanc, i bronze. La guia, per a cortines d'accionament manual, es fixa en sostre segons les condicions d'Instal·lació. El sistema i els farratges de subjecció de la guia s'adeqüen a les característiques del sostre. INCLOU farratge per tram corb. Estan certificats segons norma UNE-EN-13795-1 i prEN 13795-3 a més d'estar classificats com ignífugs M1 i classe 1. TEIXIT Són tèxtils antibacterians, hipoalergènics i antitaques. Resistència al foc: Classe 1 (UNE EN 13773) Propietats tècniques: Teixit antibacterià Teixit semiopac Fabricades en fibra de Trevira Bioactive, frunzida al 80 %, amb sistema d'ullets col·locats en la part superior i reforçats amb una cinta per la seva subjecció als ganxos de la guia. Altres conceptes	424,00000 € 11,89 €
P- 2	E83KUB91	ut	CO-07.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,60 m Subminsitre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 0% Pes 700.00 g/m² Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló.	**236,89 €**
	B83KUB91		CO-07.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,60 m Cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 0% Pes 700.00 g/m² Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló. Altres conceptes	225,00000 € 11,89 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 3	E83KUB92	ut	CO-08.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,50 m (ample espai) Subministre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 5% Pes 415.00 g/m² Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló.	**226,89 €**
	B83KUB92		CO-08.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,50 m (ample espai) Subministre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 5% Pes 415.00 g/m² Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló. Altres conceptes	215,00000 € 11,89 €
P- 4	EQ701009	ut	T-06.- TAULA EXTERIOR 90 x 90 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de taula per a ús interior i exterior. Sobre i potes injectats en polipropilè. Estructura d'acer zincat pintada per polvorització al forn testejat conforme normativa anticorrosiu. Color BLANC UNEIX EN/ISO 9227:2012. Protecció UV.	**289,67 €**
	BQ70ME10		T-06.- TAULA EXTERIOR 90 x 90 x 74 d'alçada cm Taula per a ús interior i exterior. Sobre i potes injectats en polipropilè. Estructura d'acer zincat pintada per polvorització al forn testejat conforme normativa anticorrosiu. Color BLANC UNEIX EN/ISO 9227:2012. Protecció UV. Altres conceptes	265,00000 € 24,67 €
P- 5	EQ701010	ut	T-07.- TAULA OPERATIVA 140 x 80 cms. Subministre i col.locació de programa de taules que permet la configuració de llocs individuals i llocs agrupats alineats i enfrontats. El disseny del programa ha estat concebut per a que la taula que suporti els elements bàsics d'electrificació i personalització, així com la possibilitat d'unir-se a altres taules mitjançant la projecció dels seus components metàl·lics. La taula s'aixeca sobre una estructura metàl·lica autoportant que defineix la personalitat del conjunt, sobre la que col·loca un taula en acabat laminat. Travesser fixat al tauler i al perfil horitzontal de la pota, es tracta d'un perfil metàl·lic de 50x30x1.5 en acer laminat en fred amb un gruix de 1,5 mm segons DIN 2395. Les potes són un conjunt de perfils en forma de pòrtic obert soldats per l'interior, dos verticals de 50x30x1.5 i un horitzontal de 50x40x2 mm, segons DIN 2395. Acaben en anivelladors antilliscants que permeten compensar els desnivells del terra, 20 mm. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. El taules és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat.	**310,67 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70ME11		T-07.- TAULA OPERATIVA 140 x 80 cms. Programa de taules que permet la configuració de llocs individuals i llocs agrupats alineats i enfrontats. El disseny del programa ha estat concebut per a que la taula que suporti els elements bàsics d'electrificació i personalització, així com la possibilitat d'unir-se a altres taules mitjançant la projecció dels seus components metàl·lics. La taula s'aixeca sobre una estructura metàl·lica autoportant que defineix la personalitat del conjunt, sobre la que col·loca un taula en acabat laminat. Travesser fixat al tauler i al perfil horitzontal de la pota, es tracta d'un perfil metàl·lic de 50x30x1.5 en acer laminat en fred amb un gruix de 1,5 mm segons DIN 2395. Les potes són un conjunt de perfils en forma de pòrtic obert soldats per l'interior, dos verticals de 50x30x1.5 i un horitzontal de 50x40x2 mm, segons DIN 2395. Acaben en anivelladors antilliscants que permeten compensar els desnivells del terra, 20 mm. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. El taules és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat. Altres conceptes	286,00000 € 24,67 €
P- 6	EQ70CM01	ut	A-01.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Subministre i col.locació d'Armari 100 x 60 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms: Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica.	**984,81 €**
	BQ70CM01		A-01.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Armari 100 x 60 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms: Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica. Altres conceptes	896,00000 € 88,81 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 7	EQ70CM02	ut	A-02.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Subministre i col.locació d'Armari 100 x 55 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica.	**978,81 €**
	BQ70CM02		A-02.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Armari 100 x 55 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica. Altres conceptes	890,00000 € 88,81 €
P- 8	EQ70CM03	ut	A-03.- ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES Subministre i col.locació de prestatges de melamina de 25 mm de gruix. Laterals de melamina de 19 mm de gruix. Tapa del darrere vista de 16 mm per a zones de pas. Estructura desmuntable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Capacitat optimitzada per a documents múltiples DIN-A4. Tiradors de superfície en injecció de Zamak. Regulació de prestatges a diferents posicions cada 32 mm. Peu antihumitat amb anivelladors. Anivellació interior 4 anivelladors. Facilitat d'accés. Disponibilitat total de superfície lliure d'obstacle. Model amb portes: Portes batents fabricades amb melamina de 16 mm. Frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto-tancament. Frontisses d'accionament silenciós amb tancament esmorteït incorporat opcional que permet tancar la porta de manera suau. Sistema de tancament mitjançant falles planes laterals amb desplaçament longitudinal.	**381,81 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CM03		A-03.- ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES Prestatges de melamina de 25 mm de gruix. Laterals de melamina de 19 mm de gruix. Tapa del darrere vista de 16 mm per a zones de pas. Estructura desmuntable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Capacitat optimitzada per a documents múltiples DIN-A4. Tiradors de superfície en injecció de Zamak. Regulació de prestatges a diferents posicions cada 32 mm. Peu antihumitat amb anivelladors. Anivellació interior 4 anivelladors. Facilitat d'accés. Disponibilitat total de superfície lliure d'obstacle. Model amb portes: Portes batents fabricades amb melamina de 16 mm. Frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto-tancament. Frontisses d'accionament silenciós amb tancament esmorteït incorporat opcional que permet tancar la porta de manera suau. Sistema de tancament mitjançant falles planes laterals amb desplaçament longitudinal.	293,00000 €
			Altres conceptes	88,81 €
P- 9	EQ70CM04	ut	A-05.- BUC DE TRES CALAIXOS 58,9 x 43 x 54 cm. • Sistema de pany anti bolcada que evita l'obertura de 2 calaixos alhora. • Sistema de guies de boles que aporten més resistència i millor lliscament. • Disposa de 5a roda a la gaveta per evitar-ne la bolcada. • Pany ensinistrat i frontisses. • Safata portallapis a l'interior del calaix. Envoltant i front serà en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Calaix i arxiu d'injecció termoplàstica. Extracció total. Rodes rosca mètrica 8 roscades a la part inferior del bloc que queden totalment ocultes. Tirador d´injecció de plàstic color alumini.	**267,34 €**
	BQ70CM04		A-05.- BUC DE TRES CALAIXOS 58,9 x 43 x 54 cm. • Sistema de pany anti bolcada que evita l'obertura de 2 calaixos alhora. • Sistema de guies de boles que aporten més resistència i millor lliscament. • Disposa de 5a roda a la gaveta per evitar-ne la bolcada. • Pany ensinistrat i frontisses. • Safata portallapis a l'interior del calaix. Envoltant i front serà en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Calaix i arxiu d'injecció termoplàstica. Extracció total. Rodes rosca mètrica 8 roscades a la part inferior del bloc que queden totalment ocultes. Tirador d´injecció de plàstic color alumini.	218,00000 €
			Altres conceptes	49,34 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	EQ70CM05	ut	A-06.- ARMARI ARXIVADOR 100 x 43 x 180 cm. • Pany i clau ensinistrada i frontissa. • Darrere addicional d'e-19 mm. • Sostre en aglomerat acabat laminat a e-19 o 25 mm. Fons 43 mm. Laterals, sostre i portes en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Del darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniràn cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Sistema de tancament.	**344,34 €**
	BQ70CM05		A-06.- ARMARI ARXIVADOR 100 x 43 x 180 cm. • Pany i clau ensinistrada i frontissa. • Darrere addicional d'e-19 mm. • Sostre en aglomerat acabat laminat a e-19 o 25 mm. Fons 43 mm. Laterals, sostre i portes en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Del darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniràn cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Sistema de tancament.	295,00000 €
			Altres conceptes	49,34 €
P- 11	EQ70CM06	ut	A-07.- TAQUILLA VESTIDOR 40 x 50 x 180 cms Subministre i col.locació guixeta de mides 40 x 50 x 180, mòdul de 2 portes, amb clau i pany. Armari vestidors de 2 portes monobloc de fenòlic amb perfils d'alumini anoditzat. Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià. Gruix 10mm. La trassera de gruix 3mm perforada per ventilació. Totes les portes disposen de pany amb clau dentada. Totes les portes tenen tancament independent equipades per dues claus. Pany intercanviable amb 2 claus i possibilitat de clau mestre. Peus metàl·lics regulables en alçada, possibilitat de sòcol o base de protecció. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. L'interior de la plaça disposa de tub penjador inox	**514,67 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CM06		A-07.- TAQUILLA VESTIDOR 40 x 50 x 180 cms Subministre i col.lació guixeta de mides 40 x 50 x 180, mòdul de 2 portes, amb clau i pany. Armari vestidors de 2 portes monobloc de fenòlic amb perfils d'alumini anoditzat. Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià. Gruix 10mm. La trassera de gruix 3mm perforada per ventilació. Totes les portes disposen de pany amb clau dentada. Totes les portes tenen tancament independent equipades per dues claus. Pany intercanviable amb 2 claus i possibilitat de clau mestre. Peus metàl·lics regulables en alçada, possibilitat de sòcol o base de protecció. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. L'interior de la plaça disposa de tub penjador inox	490,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 12	EQ70CM07	ut	C-01.- CADIRA AMB BRAÇOS INVERTITS Subministre i col.locació de cadira de respatller baix, braços INVERTITS de fusta, seient i respatller. Entapissat en tela vinílica impermeable color a determinar per la DF. Aquesta cadira es caracteritza per la seva senzillesa, funcionalitat i robustesa. Amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles, són peces que destaquen en qualsevol ambient convertint-lo en acollidor. Estructura. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposa braços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	**327,47 €**
	BQ70CM07		C-01.- CADIRA AMB BRAÇOS INVERTITS Cadira de respatller baix, braços INVERTITS de fusta, seient i respatller. Entapissat en tela vinílica impermeable color a determinar per la DF. Aquesta cadira es caracteritza per la seva senzillesa, funcionalitat i robustesa. Amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles, són peces que destaquen en qualsevol ambient convertint-lo en acollidor. Estructura. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposa braços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	302,80000 €
			Altres conceptes	24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	EQ70CM08	ut	C-02.- CADIRA REBEDOR Subministre i col.locació de cadira amb carcassa de polipropilè, estructura en fosa d'alumini i potes de freixe massís. CARCASSA. Polipropilè, en fibra de vidre, antiestàtic, anti-UV. Motlle d'injecció amb gas Potes de freixe massís. Pintura a base d'aigua, acabat mat (brillantor 5), antiesgarrapades. Tacs amb inserit intercanviable de feltre tipus "15", aptes per a pisos delicats i sensibles (fusta, ceràmica, marbre), en dotació inserits intercanviables de plàstic tipus "17", aptes per a pisos suaus (moquetes, catifes) o aspres (formigó, metall)	**145,67 €**
	BQ70CM08		C-02.- CADIRA REBEDOR Cadira amb carcassa de polipropilè, estructura en fosa d'alumini i potes de freixe massís. CARCASSA. Polipropilè, en fibra de vidre, antiestàtic, anti-UV. Motlle d'injecció amb gas Potes de freixe massís. Pintura a base d'aigua, acabat mat (brillantor 5), antiesgarrapades. Tacs amb inserit intercanviable de feltre tipus "15", aptes per a pisos delicats i sensibles (fusta, ceràmica, marbre), en dotació inserits intercanviables de plàstic tipus "17", aptes per a pisos suaus (moquetes, catifes) o aspres (formigó, metall)	121,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 14	EQ70CM09	ut	C-03.- CADIRA TAULA MENJADOR - APILABLE Subministre i col.locació de seient i respatller amb estructura interior d'alumini recoberta amb escuma injectada de PUR flexible de 100-110 kg/m3 de densitat sobre la qual es col·loca un teixit foamitzat compost per escuma de poliuretà de 3mm (densitat de 22 kg/m3) + entapissat. El respatller té un gruix de 30 mm de gruix i el seient de 40 mm de gruix. Recobriment del braç a Polipropilè (P.P) +10% F.V. Acabat en negre o gris. Estructura de tub d'acer ametllat de 28 x 20 i 1,5 mm de gruix en acabat: Aluminitzat, negre o cromat. Taps de Polipropilè (P.P) en gris o negre.	**247,57 €**
	BQ70CM09		C-03.- CADIRA TAULA MENJADOR - APILABLE Seient i respatller amb estructura interior d'alumini recoberta amb escuma injectada de PUR flexible de 100-110 kg/m3 de densitat sobre la qual es col·loca un teixit foamitzat compost per escuma de poliuretà de 3mm (densitat de 22 kg/m3) + entapissat. El respatller té un gruix de 30 mm de gruix i el seient de 40 mm de gruix. Recobriment del braç a Polipropilè (P.P) +10% F.V. Acabat en negre o gris. Estructura de tub d'acer ametllat de 28 x 20 i 1,5 mm de gruix en acabat: Aluminitzat, negre o cromat. Taps de Polipropilè (P.P) en gris o negre.	222,90000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 15	EQ70CM10	ut	C-04.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS Subministre i col.locació de butaca amb braços INVERTITS de fusta. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	**363,67 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CM10		C-04.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS Butaca amb braços INVERTITS de fusta. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	339,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 16	EQ70CM11	ut	C-05.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS I ORELLERES Subministre i col.locació de butaca amb braços INVERTITS de fusta i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	**503,67 €**
	BQ70CM11		C-05.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS I ORELLERES Butaca amb braços INVERTITS de fusta i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	479,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 17	EQ70CM12	ut	C-05R.- BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE Subministre i col.locció de butaca amb braços de fusta amb seient reclinable i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	**808,67 €**
	BQ70CM12		C-05R.- BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE Butaca amb braços de fusta amb seient reclinable i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	784,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 18	EQ70CM13	ut	C-05P.- REPOSA PEUS MÒBIL Subministre i col.locacio de reposa peus MÒBIL. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	**180,17 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CM13		C-05P.- REPOSA PEUS MÒBIL Reposa peus MÒBIL. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	155,50000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 19	EQ70CM14	ut	C-06.- CADIRA EXTERIOR AMB BRAÇOS Subministre i col.locació de cadira amb braços per a ús interior i exterior. Injectada en fibra de vidre amb PP mitjançant tecnologia d'emmotllament assistida per gas. Color VERD OLIVA Pantone 5777C Apilable màx. 7 unitats. Protecció UV.	**78,33 €**
	BQ70CM14		C-06.- CADIRA EXTERIOR AMB BRAÇOS Subministre i col.locació de cadira amb braços per a ús interior i exterior. Injectada en fibra de vidre amb PP mitjançant tecnologia d'emmotllament assistida per gas. Color VERD OLIVA Pantone 5777C Apilable màx. 7 unitats. Protecció UV.	66,00000 €
			Altres conceptes	12,33 €
P- 20	EQ70CM15	ut	C-07.- CADIRA OPERATIVA AMB RODES Subministre i col.locació de cadira operativa amb base d' acer negre, mecanisme sincro, regulació lumbar, respatller en malla, seient entapissat en tela a definir per la DF. Braços regulables. Resistent a esgarrapades i abrasions profundes. Respatller mitjà en malla negre llisa. Parts de polipropilè color negre. Diverses qualitats d'entapissat i pell amb àmplies gammes de colors. Ajust de la contraprestació del respatller es realitza automàticament adaptant-se pel pes corporal de cada usuari. Obertura de l'angle entre seient i respatller de 120º amb tres diferents angles de basculació. La cadira pot ser utilitzada de forma alternativa per diferents usuaris, sense haver d'ajustar cada vegada la regulació del pes. Regulació d'alçada del seient entre 420-525 mm. Amortidor de gas de seguretat autoportant. Rodes dures, de color negre, autofrenades segons càrrega per a terres tous (segons norma UNEEN 12529). La cadira no es desplaça quan no té càrrega, reduint així al mínim el risc d'accidents. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Tots els materials són d'un sol origen i reciclables.	**249,67 €**
	BQ70CM15		C-07.- CADIRA OPERATIVA AMB RODES Cadira operativa amb base d' acer negre, mecanisme sincro, regulació lumbar, respatller en malla, seient entapissat en tela a definir per la DF. Braços regulables. Resistent a esgarrapades i abrasions profundes. Respatller mitjà en malla negre llisa. Parts de polipropilè color negre. Diverses qualitats d'entapissat i pell amb àmplies gammes de colors. Ajust de la contraprestació del respatller es realitza automàticament adaptant-se pel pes corporal de cada usuari. Obertura de l'angle entre seient i respatller de 120º amb tres diferents angles de basculació. La cadira pot ser utilitzada de forma alternativa per diferents usuaris, sense haver d'ajustar cada vegada la regulació del pes. Regulació d'alçada del seient entre 420-525 mm. Amortidor de gas de seguretat autoportant. Rodes dures, de color negre, autofrenades segons càrrega per a terres tous (segons norma UNEEN 12529). La cadira no es desplaça quan no té càrrega, reduint així al mínim el risc d'accidents. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Tots els materials són d'un sol origen i reciclables.	225,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 21	EQ70CM16	ut	C-08.- BANC VESTIDOR 100 x 34 x 44 cm Suministre i col.locació de banc de vestuari amb lames de fusta i estructura lacada. Banc fabricat amb estructura tubular quadrada d´acer de gruix 1.5mm. Pintat amb pintura epoxi amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. Peus amb anivelladors metàl·lics. Llistons de fusta massissa sota la certificació PEFC, de pi de Flandes, envernissat amb laques nitrocel·lulòsiques. Grossor dels llistons de 22mm. Superfície d'ús totalment llisa, exempts de sortints, capçals de cargols, reblons, etc. Peces compatibles per a tota la gamma de bancs. Es poden adaptar diferents complements: prestatges, penjador, sabater, … Hi ha disponibles diferents mesures.	**174,17 €**
	BQ70CM16		C-08.- BANC VESTIDOR 100 x 34 x 44 cm Banc de vestuari amb lames de fusta i estructura lacada. Banc fabricat amb estructura tubular quadrada d´acer de gruix 1.5mm. Pintat amb pintura epoxi amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. Peus amb anivelladors metàl·lics. Llistons de fusta massissa sota la certificació PEFC, de pi de Flandes, envernissat amb laques nitrocel·lulòsiques. Grossor dels llistons de 22mm. Superfície d'ús totalment llisa, exempts de sortints, capçals de cargols, reblons, etc. Peces compatibles per a tota la gamma de bancs. Es poden adaptar diferents complements: prestatges, penjador, sabater, ... Hi ha disponibles diferents mesures.	149,50000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 22	EQ70CM17	ut	C-09.- BUTACA ESPAI VISITES Alçada: 720 mm Amplada: 840 mm Profunditat: 720 mm Subministre i col.locació de l'estructura metàl·lica està formada per 4 potes de tub d´acer de Ø22mm. El respatller està envoltat per un tub d'acer de Ø18mm a la graella horitzontal i una platina d'acer de 3mm de gruix i 45mm d'amplada. L'estructura interna o xassís està formada per vareta d'acer de Ø11mm i platines d'acer plegades per fixar a l'estructura principal. Els acabats d'aquesta estructura, amb pintura epoxi, disponible en els colors Pattio i conteres de suport terra tant de feltre com de plàstic a triar. El respatller està conformat per una escuma principal d'injecció, escuma al tall a la part del darrere i funda de tela amb fibra de 100gr/m2. El seient està format per un nucli de tauler aglomerat de 16mm de gruix i una escuma d´injecció de PU, rematat amb una funda de tela amb fibra de 100gr/m2.	**743,79 €**
	BQ70CM17		C-09.- BUTACA ESPAI VISITES Alçada: 720 mm Amplada: 840 mm Profunditat: 720 mm Estructura metàl·lica està formada per 4 potes de tub d´acer de Ø22mm. El respatller està envoltat per un tub d'acer de Ø18mm a la graella horitzontal i una platina d'acer de 3mm de gruix i 45mm d'amplada. L'estructura interna o xassís està formada per vareta d'acer de Ø11mm i platines d'acer plegades per fixar a l'estructura principal. Els acabats d'aquesta estructura, amb pintura epoxi, disponible en els colors Pattio i conteres de suport terra tant de feltre com de plàstic a triar. El respatller està conformat per una escuma principal d'injecció, escuma al tall a la part del darrere i funda de tela amb fibra de 100gr/m2. El seient està format per un nucli de tauler aglomerat de 16mm de gruix i una escuma d´injecció de PU, rematat amb una funda de tela amb fibra de 100gr/m2.	719,12000 €
			Altres conceptes	24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	EQ70CM18	ut	T-01.- TAULETA DE NIT 40 x 40 x 72 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauleta de nit de tauler melaminitzat, acabat FUSTA. Tauleta de nit amb potes formada per porta, forat i calaix, permet col·locar pany. Tauleta de nit perfecta com a mobiliari de residència de gent gran per la seva funcionalitat i fàcil operabilitat. Sobretapes i costats fabricats amb melamina de 19mm i cantell xapats de PVC. Del darrere de 3,2mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.´´	**265,47 €**
	BQ70CM18		T-01.- TAULETA DE NIT 40 x 40 x 72 d'alçada cm Tauleta de nit de tauler melaminitzat, acabat FUSTA. Tauleta de nit amb potes formada per porta, forat i calaix, permet col·locar pany. Tauleta de nit perfecta com a mobiliari de residència de gent gran per la seva funcionalitat i fàcil operabilitat. Sobretapes i costats fabricats amb melamina de 19mm i cantell xapats de PVC. Del darrere de 3,2mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.´´	240,80000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 24	EQ70CM19	ut	T-02.- TAULETA ESCRIPTORI 120 x 47 x 75 d'alçada cm Subministre i col.locació de taula escriptori amb la superfície de xapa és duradora, resistent a les taques i fàcil de netejar. El calaix t'ajuda a tenir les coses organitzades i a l'abast. Gràcies a la funció integrada de tancament suau, el calaix es tanca en silenci i amb suavitat. Plafó superior: Tauler de partícules, Fullola de faig, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper, Roure massís, Adhesiu, Vernís acrílic incolor Travesser lateral: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper Pota: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor.	**210,17 €**
	BQ70CM19		T-02.- TAULETA ESCRIPTORI 120 x 47 x 75 d'alçada cm Taula escriptori amb la superfície de xapa és duradora, resistent a les taques i fàcil de netejar. El calaix t'ajuda a tenir les coses organitzades i a l'abast. Gràcies a la funció integrada de tancament suau, el calaix es tanca en silenci i amb suavitat. Plafó superior: Tauler de partícules, Fullola de faig, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper, Roure massís, Adhesiu, Vernís acrílic incolor Travesser lateral: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper Pota: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor.	185,50000 €
			Altres conceptes	24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	EQ70CM20	ut	T-03.- TAULA DE CENTRE Diàmetre 38 cm, 45 alçada Subministre i col.locació taula de centre SUPERFÍCIE _ Superfície de melamina en acabat blanc _ Cantells de 2 mm de gruix _ Taulell lliure de formaldehid ESTRUCTURA _ Estructura i potes d'acer plegat caragolades a la superfície de la taula _ Acabat en blanc SUPORTS _ Topall de goma antilliscant	**97,87 €**
	BQ70CM20		T-03.- TAULA DE CENTRE Diàmetre 38 cm, 45 alçada Taula de centre SUPERFÍCIE _ Superfície de melamina en acabat blanc _ Cantells de 2 mm de gruix _ Taulell lliure de formaldehid ESTRUCTURA _ Estructura i potes d'acer plegat caragolades a la superfície de la taula _ Acabat en blanc SUPORTS _ Topall de goma antilliscant	73,20000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 26	EQ70CM21	ut	T-04.- TAULA MENJADOR 5P 180 x100 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	**1.034,87 €**
	BQ70CM21		T-04.- TAULA MENJADOR 5P 180 x100 x 74 d'alçada cm Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	1.010,20000 €
			Altres conceptes	24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	EQ70CM22	ut	T-05.- TAULA MENJADOR 4P 120 x 120 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	**941,77 €**
	BQ70CM22		T-05.- TAULA MENJADOR 4P 120 x 120 x 74 d'alçada cm Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm. Altres conceptes	917,10000 € 24,67 €
P- 28	EQ70CM23	ut	T-05b.- TAULA MENJADOR 4P 100 x 100 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	**849,67 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CM23		T-05b.- TAULA MENJADOR 4P 100 x 100 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm. Altres conceptes	825,00000 € 24,67 €
P- 29	EQ70CM24	ut	T-08.- TAULA PLEGABLE i MÒBIL RECTANGULAR 120 x 80 x 74 cms d'alçada Subministre i col.locació de taula realitzada amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d´acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	**587,67 €**
	BQ70CM24		T-08.- TAULA PLEGABLE i MÒBIL RECTANGULAR 120 x 80 x 74 cms d'alçada Taula realitzada amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d´acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm. Altres conceptes	563,00000 € 24,67 €
P- 30	EQ70CM25	ut	T-09 TAULETA DE CENTRE Diàmetre 70 cm, 35 alçada Subministre i col.locació de: Tauler de fibres DM de 23mm de gruix Recobert de xapa de fusta natural amb porus obert, lacada Acabat amb envernissat en línia de plans mitjançant rodets amb curat ultraviolat. Amb tractament superficial per polvoració amb producte ultraviolat base aigua Base: Estructura 4 potes de fusta massissa de faig Estan formades per pòrtics formant una creu o un triangle arriostrats Envernissades amb un vernís incolor o lacades El suport al terra és mitjançant una vera amb acabat de feltre.	**537,67 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CM25		T-09 TAULETA DE CENTRE Diàmetre 70 cm, 35 alçada Subministre i col.lació de: Tauler de fibres DM de 23mm de gruix Recobert de xapa de fusta natural amb porus obert, lacada Acabat amb envernissat en línia de plans mitjançant rodets amb curat ultraviolat. Amb tractament superficial per polvoració amb producte ultraviolat base aigua Base: Estructura 4 potes de fusta massissa de faig Estan formades per pòrtics formant una creu o un triangle arriostrats Envernissades amb un vernís incolor o lacades El suport al terra és mitjançant una vera amb acabat de feltre.	513,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 31	EQ70CM26	ut	T-10.- TAULA RODONA DE REUNIONS 120 cm diàmetre Subministre i col.lació de taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula de pota central metàl·lica en forma de creu i sobre en melamina. Pota central cilíndrica recolzada sobre base d'aspa metàl·lica acabat epoxi color a triar. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. El tauler és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. De densitat mitjana 660/635 kg/m3 segons norma EN 323. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat. El cantell de PVC de 2 mm de gruix segons norma UNEIX 56.843:01.	**423,47 €**
	BQ70CM26		T-10.- TAULA RODONA DE REUNIONS 120 cm diàmetre Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula de pota central metàl·lica en forma de creu i sobre en melamina. Pota central cilíndrica recolzada sobre base d'aspa metàl·lica acabat epoxi color a triar. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. El tauler és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. De densitat mitjana 660/635 kg/m3 segons norma EN 323. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat. El cantell de PVC de 2 mm de gruix segons norma UNEIX 56.843:01.	398,80000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 32	EQ70CM27	ut	T-11.- TAULA DE REUNIONS 80 x 200 x 74 cm. d'alçada Subministre i col.locació taula de reunions amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. Acabat en fusta amb tractament envernissat en alta resistència. Cantejat en fusta de 2 mm de gruix. Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. Opció roda amb fre d-65 mm. Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	**1.049,92 €**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CM27		T-11.- TAULA DE REUNIONS 80 x 200 x 74 cm. d'alçada Subministre i col.locació taula de reunions amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. Acabat en fusta amb tractament envernissat en alta resistència. Cantejat en fusta de 2 mm de gruix. Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. Opció roda amb fre d-65 mm. Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	1.025,25000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 33	EQ70CM28	ut	T-13.- TAULA RODONA CONJUNT VISITES Alçada: 310 mm Amplada: Ø600 mm Subministre i col.locació de taula rodona amb potes fabricades amb tub cilíndric d'acer laminat en calent de Ø16 mm i e=2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres de gruix. Platines inferiors d'acer amb una secció de 30 x 6 mm. Peça d´unió central d´injecció de poliamida (PA) dotant al producte d´estabilitat i robustesa. Suports. Vidres de Polipropilè (P.P) en negre amb feltre antilliscant. Superfície. DM: tauler de fibres de densitat mitjana laminat amb fusta natural en acabat roure amb un gruix de 19 mm i amb cantell bisellat.	**387,67 €**
	BQ70CM28		T-13.- TAULA RODONA CONJUNT VISITES Alçada: 310 mm Amplada: Ø600 mm Subministre i col.locació de taula rodona amb potes fabricades amb tub cilíndric d'acer laminat en calent de Ø16 mm i e=2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres de gruix. Platines inferiors d'acer amb una secció de 30 x 6 mm. Peça d´unió central d´injecció de poliamida (PA) dotant al producte d´estabilitat i robustesa. Suports. Vidres de Polipropilè (P.P) en negre amb feltre antilliscant. Superfície. DM: tauler de fibres de densitat mitjana laminat amb fusta natural en acabat roure amb un gruix de 19 mm i amb cantell bisellat.	363,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 34	EQ70CM29	ut	LL-01.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL 200 x 100 x 45-89h cm Subministre i col.locació de llit amb 4 plans d'articulació amb accionament elèctric mitjançant comandament. Alimentació per corrent elèctric. Per seguretat, el comandament porta una pila de 9v per a la posada a zero del llit en cas de fallada elèctrica. Estructura del llit amb tub d'acer de 50x20mm. Somier articulat fabricat en tub de 30x20mm amb 24 lamel·les de fusta de faig sobre suports basculants de cautxú. Tots els elements metàl·lics van acabats en pintura epoxi alumini. Carro elevador: carro elevador elèctric, accionat a través del mateix comandament que el somier, fabricat en tub d'acer acabat en pintura epoxi. Tren de rodament amb rodes de 125mm antiestàtiques, amb sistema de bloqueig. Possibilitat de regulació entre 45 i 89 cm Baranes: fabricades amb barres en acer acabades en pintura epoxi alumini muntades sobre suports verticals de material termoplàstic amb alta resistència a l'impacte que permet abatre fàcilment. Joc d'ancoratges: ferratge metàl·lic zincat necessari per acoblar al llit panells de capçal i peça Inclou capçals de panell acabat melaminic. Capçals rectangulars: COLOR FUSTA MOTOR i MANDO. Motor Germany 196-X. Els motors compleixen la norma UNEIX EN 60601-1. Equips electromèdics. Mando HJC16. Disposa de marcatge CE, d'acord amb la directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris. Compleixen la normativa europea sober llits hospitalaris EN 6060 1-2-52 i s'han sotmès una anàlisi de riscos d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14971:2012.´´	**1.779,67 €**
	BQ70CM29		LL-01.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL 200 x 100 x 45-89h cm Subministre i col.locació de llit amb 4 plans d'articulació amb accionament elèctric mitjançant comandament. Alimentació per corrent elèctric. Per seguretat, el comandament porta una pila de 9v per a la posada a zero del llit en cas de fallada elèctrica. Estructura del llit amb tub d'acer de 50x20mm. Somier articulat fabricat en tub de 30x20mm amb 24 lamel·les de fusta de faig sobre suports basculants de cautxú. Tots els elements metàl·lics van acabats en pintura epoxi alumini. Carro elevador: carro elevador elèctric, accionat a través del mateix comandament que el somier, fabricat en tub d'acer acabat en pintura epoxi. Tren de rodament amb rodes de 125mm antiestàtiques, amb sistema de bloqueig. Possibilitat de regulació entre 45 i 89 cm Baranes: fabricades amb barres en acer acabades en pintura epoxi alumini muntades sobre suports verticals de material termoplàstic amb alta resistència a l'impacte que permet abatre fàcilment. Joc d'ancoratges: ferratge metàl·lic zincat necessari per acoblar al llit panells de capçal i peça Inclou capçals de panell acabat melaminic. Capçals rectangulars: COLOR FUSTA MOTOR i MANDO. Motor Germany 196-X. Els motors compleixen la norma UNEIX EN 60601-1. Equips electromèdics. Mando HJC16. Disposa de marcatge CE, d'acord amb la directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris. Compleixen la normativa europea sober llits hospitalaris EN 6060 1-2-52 i s'han sotmès una anàlisi de riscos d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14971:2012.´´ Altres conceptes	1.755,00000 € 24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	EQ70CM30	ut	LL-02.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL – BAIXA ALÇADA Per somier 90x190: 900 x 2170 mm. Alçada terra regulable 67 a 640 mm. Subministre i col.locació de llit "lliure de subjeccions", ultratjava o cota 0, amb una alçada mínima del llit de 67 mm. Conjunt amb kit, tot el llit va desmuntat en 4 trams en un kit autoportant de 125 x 91 x 35 cm. Llit de 4 plans, amb 3 plans articulats electrònicament i sistema d'elevació amb moviments de Trend/Antitrendelemburg. Motors lineals. L'alçada del llit és regulable entre 67 i 640 mm mitjançant 2 motors lineals. El llit només rep corrent de baixa tensió (totalment segur) per mitjà d'un transformador col·locat a l'endoll. Dotada de 4 rodes dobles amb fre individual i 75 mm de diàmetre. Articulació manual suplementària del tram de peus, mitjançant corredissa multiposicional. Comandament de funcions amb 8 botons amb sistema de bloqueig mitjançant clau. Descens de seguretat del llit, amb sistema electrònic d'antiatrapament peus . Bateria per a posada a "0" d'emergència. Llit compost de lamel·les d'acer amb efecte moll soldades a l'estructura, cosa que garanteix un perfecte manteniment i absència d'oxidació en no portar perforacions per als clàssics suports de lamel·les. L'estructura està fabricada amb tub d'acer de diferents seccions i un gruix mínim de 1,5 mm. 4 topalls subjectamatalàs escamotejables de plàstic als laterals. Pintada amb epoxi-polièster color RAL 9023 Distància d'antiatrapament entre parts mòbils (mínim 25 mm). Panells decoratius en capçal i peus en ACABAT COLOR FAIG. Taulers en fusta per a ocultació de motors en capçal i peus.	**2.317,67 €**
	BQ70CM30		LL-02.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL – BAIXA ALÇADA Per somier 90x190: 900 x 2170 mm. Alçada terra regulable 67 a 640 mm. Llit "lliure de subjeccions", ultratjava o cota 0, amb una alçada mínima del llit de 67 mm. Conjunt amb kit, tot el llit va desmuntat en 4 trams en un kit autoportant de 125 x 91 x 35 cm. Llit de 4 plans, amb 3 plans articulats electrònicament i sistema d'elevació amb moviments de Trend/Antitrendelemburg. Motors lineals. L'alçada del llit és regulable entre 67 i 640 mm mitjançant 2 motors lineals. El llit només rep corrent de baixa tensió (totalment segur) per mitjà d'un transformador col·locat a l'endoll. Dotada de 4 rodes dobles amb fre individual i 75 mm de diàmetre. Articulació manual suplementària del tram de peus, mitjançant corredissa multiposicional. Comandament de funcions amb 8 botons amb sistema de bloqueig mitjançant clau. Descens de seguretat del llit, amb sistema electrònic d'antiatrapament peus . Bateria per a posada a "0" d'emergència. Llit compost de lamel·les d'acer amb efecte moll soldades a l'estructura, cosa que garanteix un perfecte manteniment i absència d'oxidació en no portar perforacions per als clàssics suports de lamel·les. L'estructura està fabricada amb tub d'acer de diferents seccions i un gruix mínim de 1,5 mm. 4 topalls subjectamatalàs escamotejables de plàstic als laterals. Pintada amb epoxi-polièster color RAL 9023 Distància d'antiatrapament entre parts mòbils (mínim 25 mm). Panells decoratius en capçal i peus en ACABAT COLOR FAIG. Taulers en fusta per a ocultació de motors en capçal i peus. Altres conceptes	2.293,00000 € 24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	EQ70CM31	ut	LL-03.- MATALÀS LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL Subministre i col.locació de matalàs per a llit individual. Matalàs de poliuretà d'alta densitat ranurat per afavorir l'articulació. Subministrament i col locació de matalàs compost per: una base de poliuretà d'alta densitat (30 Kg/m3) i 10 cm. de gruix i una planxa d'escuma viscoelastic en la part superior de densitat més gran (50 Kg/m3) i 5 cm. de gruix, amb dos graus de duresa; zona central més dura i zona de cap i cames més tova. Totes dues escuma amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Funda termosellada, impermeable, transpirable, anti-àcars i rentable, amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Mides aproximades: 90x190x15 cms.	**166,67 €**
	BQ70CM31		LL-03.- MATALÀS LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL Matalàs per a llit individual. Matalàs de poliuretà d'alta densitat ranurat per afavorir l'articulació. Subministrament i col locació de matalàs compost per: una base de poliuretà d'alta densitat (30 Kg/m3) i 10 cm. de gruix i una planxa d'escuma viscoelastic en la part superior de densitat més gran (50 Kg/m3) i 5 cm. de gruix, amb dos graus de duresa; zona central més dura i zona de cap i cames més tova. Totes dues escuma amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Funda termosellada, impermeable, transpirable, anti-àcars i rentable, amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Mides aproximades: 90x190x15 cms.	142,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 37	EQ70CM32	ut	LL-04.- LLIT DE VETLLA - CAMILLA 200 x 65 x 80 cms. d'alçada • Estructura d'acer inoxidable • Llit d´acer inoxidable • Dos empenyedors • Rodes de 125mm, dues amb fre´´	**244,67 €**
	BQ70CM32		LL-04.- LLIT DE VETLLA - CAMILLA 200 x 65 x 80 cms. d'alçada • Estructura d'acer inoxidable • Llit d´acer inoxidable • Dos empenyedors • Rodes de 125mm, dues amb fre´´	220,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 38	EQ70CM35	ut	A-04.- PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR 100 x 40 x 200 cm Subministre i col.locació de prestatgeria pabricades en acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, màxima resistència davant de la humitat i l'oxidació. Màxima resistència al foc en no contenir pintura ni fusta. Prestatges REGULABLES en alçada cada 33mm (SENSE CARGOLS). Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: 170kg/estant. S'hi inclou fixació frontal a paret, amb els corresponents tacs i cargols. Els bastidors (elements verticals), es lliuren totalment muntats. Topalls plàstics inclosos	**197,54 €**
	BQ70CM35		A-04.- PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR 100 x 40 x 200 cm Prestatgeria pabricades en acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, màxima resistència davant de la humitat i l'oxidació. Màxima resistència al foc en no contenir pintura ni fusta. Prestatges REGULABLES en alçada cada 33mm (SENSE CARGOLS). Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: 170kg/estant. S'hi inclou fixació frontal a paret, amb els corresponents tacs i cargols. Els bastidors (elements verticals), es lliuren totalment muntats. Topalls plàstics inclosos	148,20000 €
			Altres conceptes	49,34 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	EQ70CR01	ut	E-01.- TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ 55 polsades Subministre i col.locació de Smart TV amb Full HD. Wiffi incorporat i dos entrades HDMI. La pantalla d'una televisió de 55´´ té una diagonal de 140 cm. amb una alçada de 68,5 cm. i una amplada de 121,8 cm. Suport mural per televisió Led amb brac lateral a 90 graus.	**624,33 €**
	BQ70CR01		E-01.- TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ 55 polsades Smart TV amb Full HD. Wiffi incorporat i dos entrades HDMI. La pantalla d'una televisió de 55´´ té una diagonal de 140 cm. amb una alçada de 68,5 cm. i una amplada de 121,8 cm. Suport mural per televisió Led amb brac lateral a 90 graus.	612,00000 €
			Altres conceptes	12,33 €
P- 40	EQ70CR02	ut	E-02.- NEVERA 143 cm x 55 cm x 55 cm Subministre i col.locació de nevera tipus de dispositiu Frigorífic dues portes Tipus de construcció Independent Emmagatzematge en cas d'avaria 15 h Compartiment de refrigeració Nombre de prestatges 3 Compartiments nevera 4 Material de les Safates Vidre	**360,33 €**
	BQ70CR02		E-02.- NEVERA 143 cm x 55 cm x 55 cm Nevera tipus de dispositiu Frigorífic dues portes Tipus de construcció Independent Emmagatzematge en cas d'avaria 15 h Compartiment de refrigeració Nombre de prestatges 3 Compartiments nevera 4 Material de les Safates Vidre	348,00000 €
			Altres conceptes	12,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	EQ70CR03	ut	E-03.- MICROONES 48.9 cm x 27.5 cm x 35.5 cm Subministre i col.locació de microones de tipus de dispositiu Microones amb grill . Tipus d'instal·lació Lliure Instal·lació Potència màxima 800 W Nivells de potència 6 Volum cavitat 23 l Nombre de programes 7 Programes automàtics Un minut/30 seg. Més, Power defrost, Auto cook(3) Auto reheat(4) Descongelació Sí Funció grill Sí Obertura de la porta Esquerra - Bloqueig infantil Sí Caract. especials 4 programes de descongelació, 3 programes de cocció automàtica, Control electrònic Temporitzador 99 min´´	**197,33 €**
	BQ70CR03		E-03.- MICROONES 48.9 cm x 27.5 cm x 35.5 cm Microones de tipus de dispositiu Microones amb grill . Tipus d'instal·lació Lliure Instal·lació Potència màxima 800 W Nivells de potència 6 Volum cavitat 23 l Nombre de programes 7 Programes automàtics Un minut/30 seg. Més, Power defrost, Auto cook(3) Auto reheat(4) Descongelació Sí Funció grill Sí Obertura de la porta Esquerra - Bloqueig infantil Sí Caract. especials 4 programes de descongelació, 3 programes de cocció automàtica, Control electrònic Temporitzador 99 min´´	185,00000 €
			Altres conceptes	12,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 42	EQ70CR04	ut	E-04.- RENTADORA DOMÈSTICA 845 x 598 x 599 mm Subministre i col.locació de rentadora domestica tipo de construcción: Libre instalación. Color: Blanco Programas estándar: Progr. muy delicad, Progr. Ropa oscura, Programa Delicados, Programa Lana/lavar a mano Sistema de protección antifugas de agua: Protección múltiple de agua Tapa superior desmontable: Si Clase de eficiencia energética3: A Nivel de ruido: 71 dB(A) re 1 Pw - Clase de nivel de ruido: A Capacidad máxima: 8,0 kg Índice de eficiencia energética de lavado: 50,7 Índice eficiencia lavado programa ECO 40-60ºC: 1,031 - Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC: B Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa ECO 40-60ºC: 0,461 kWh Revoluciones por minuto4: 1.400 rpm	**620,33 €**
	BQ70CR04		E-04.- RENTADORA DOMÈSTICA 845 x 598 x 599 mm Subministre i col.locació de rentadora domestica tipo de construcción: Libre instalación. Color: Blanco Programas estándar: Progr. muy delicad, Progr. Ropa oscura, Programa Delicados, Programa Lana/lavar a mano Sistema de protección antifugas de agua: Protección múltiple de agua Tapa superior desmontable: Si Clase de eficiencia energética3: A Nivel de ruido: 71 dB(A) re 1 Pw - Clase de nivel de ruido: A Capacidad máxima: 8,0 kg Índice de eficiencia energética de lavado: 50,7 Índice eficiencia lavado programa ECO 40-60ºC: 1,031 - Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC: B Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa ECO 40-60ºC: 0,461 kWh Revoluciones por minuto4: 1.400 rpm	608,00000 €
			Altres conceptes	12,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	EQ70CR05	ut	E-05.- ASSECADORA DOMÈSTICA 842 x 598 x 599 mm subministre i col.locació de assecadora domestica Tecnología de secado: Condensación - Bomba de calor: Si Capacidad: 8,0 kg - Color: Blanco - Tipo de tambor: Si Control e indicadores: LCD, Pulsador Funciones adicionales: Acabado lana, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 40 min, Ropa de cama, Sports, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas Nivel de ruido: 65 dB(A) re 1 pW Clase de eficiencia energética2: A++ Clase de eficiencia energética3: B Potencia: 625 W´´	**809,67 €**
	BQ70CR05		E-05.- ASSECADORA DOMÈSTICA 842 x 598 x 599 mm Assecadora domestica Tecnología de secado: Condensación - Bomba de calor: Si Capacidad: 8,0 kg - Color: Blanco - Tipo de tambor: Si Control e indicadores: LCD, Pulsador Funciones adicionales: Acabado lana, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 40 min, Ropa de cama, Sports, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas Nivel de ruido: 65 dB(A) re 1 pW Clase de eficiencia energética2: A++ Clase de eficiencia energética3: B Potencia: 625 W´´ Altres conceptes	785,00000 € 24,67 €
P- 44	EQ70CR06	ut	AB-01.- MIRALL AMB ARMARIET Longitud 450 mm. Amplada 140 mm. Alçada 600 mm Subministre i col.locació de mirall amb armariet a paret, amb dos prestatges interiors , porta batent amb orientació de mirall en posició vertical. Acabat en aglomerat. Recomanat per espais reduïts.	**179,33 €**
	BQ70CR06		AB-01.- MIRALL AMB ARMARIET Longitud 450 mm. Amplada 140 mm. Alçada 600 mm Mirall amb armariet a paret, amb dos prestatges interiors , porta batent amb orientació de mirall en posició vertical. Acabat en aglomerat. Recomanat per espais reduïts. Altres conceptes	167,00000 € 12,33 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	EQ70CR07	ut	AB-02.- DISPENSADOR DE SABÓ LÍQUID. MANUAL 240 x 110 x 133 mm Subminsitre i col.locació de dosificador de sabó líquid de 1,5 L de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de gruix, per instal·lar directament a la paret i d'accionament manual mitjançant un polsador. Dispensa sabons líquids o gels hidroalcohòlics. Es recomana utilitzar sabó líquid o sabó desinfectant en forma de gel amb les característiques següents: Contingut màxim d'alcohol del 80%, Densitat entre 0,9 i 1,35 kg/dm3, Viscositat màxima de 3.000 cps Polsador: fabricat amb acer inoxidable. Dipòsit interior: de plàstic transparent que evita la oxidació i que és molt fàcil d'extreure per netejar i desinfecció. Visor: de PVC transparent i situat a la part frontal. Permet visualitzar en tot moment el nivell de sabó disponible dins del dosificador. Vàlvula dosificadora: antidegoteig resistent a la corrosió que dispensa 1,5 ml de sabó per servei. Aquesta vàlvula antidegoteig és fàcilment intercanviable amb les vàlvules dels dosificadors de sabó de la mateixa línia.	**92,83 €**
	BQ70CR07		AB-02.- DISPENSADOR DE SABÓ LÍQUID. MANUAL 240 x 110 x 133 mm Dosificador de sabó líquid de 1,5 L de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de gruix, per instal·lar directament a la paret i d'accionament manual mitjançant un polsador. Dispensa sabons líquids o gels hidroalcohòlics. Es recomana utilitzar sabó líquid o sabó desinfectant en forma de gel amb les característiques següents: Contingut màxim d'alcohol del 80%, Densitat entre 0,9 i 1,35 kg/dm3, Viscositat màxima de 3.000 cps Polsador: fabricat amb acer inoxidable. Dipòsit interior: de plàstic transparent que evita la oxidació i que és molt fàcil d'extreure per netejar i desinfecció. Visor: de PVC transparent i situat a la part frontal. Permet visualitzar en tot moment el nivell de sabó disponible dins del dosificador. Vàlvula dosificadora: antidegoteig resistent a la corrosió que dispensa 1,5 ml de sabó per servei. Aquesta vàlvula antidegoteig és fàcilment intercanviable amb les vàlvules dels dosificadors de sabó de la mateixa línia. Altres conceptes	80,50000 € 12,33 €
P- 46	EQ70CR08	ut	AB-03.- DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLA 261 x 261 x 366 mm d'alçada Subministre i col.locació de dispensador de paper bobina manual per adossar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fabricat acer inoxidable AISI 304, de 0.8 mm de gruix. S'adossa a la paret mitjançant 4 cargols i tacs subministrats. Incorpora un encunyat com a serra per facilitar el tall del paper. Incorpora també un tancament de seguretat amb clau estàndard. Subministrada i forats de drenatge de l'aigua a la part inferior per evitar l'eventual acumulació d'aigua a l'interior del dispositiu. Admet rotlles de paper dels formats més habituals tant de paper continu, com pretallat, de diàmetre màxim 250 mm. De disseny robust, compacte i anti-vandàlic, aquest dispensador de paper higiènic és adequat per a lavabos de freqüència de pas alta, cuines, consultoris mèdics, etc. Model apte per a col·lectivitats Incorpora un fre per optimitzar la dispensació paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.	**161,83 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CR08		AB-03.- DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLA 261 x 261 x 366 mm d'alçada Dispensador de paper bobina manual per adossar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fabricat acer inoxidable AISI 304, de 0.8 mm de gruix. S'adossa a la paret mitjançant 4 cargols i tacs subministrats. Incorpora un encunyat com a serra per facilitar el tall del paper. Incorpora també un tancament de seguretat amb clau estàndard. Subministrada i forats de drenatge de l'aigua a la part inferior per evitar l'eventual acumulació d'aigua a l'interior del dispositiu. Admet rotlles de paper dels formats més habituals tant de paper continu, com pretallat, de diàmetre màxim 250 mm. De disseny robust, compacte i anti-vandàlic, aquest dispensador de paper higiènic és adequat per a lavabos de freqüència de pas alta, cuines, consultoris mèdics, etc. Model apte per a col·lectivitats Incorpora un fre per optimitzar la dispensació paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.	149,50000 €
			Altres conceptes	12,33 €
P- 47	EQ70CR09	ut	AB-04.- ESCOMBRETA PER A BANY Ø 90 x 400 mm Subministre i col.locació de escombreta per a bany format per: COS: de llautó cromat de 1mm de gruix. Permet el muntatge a la paret mitjançant una platina d'ancoratge amb 2 cargols. MÀNEC: de llautó cromat de 0,8mm de gruix. TAPA: d'acer inoxidable AISI 430 de 0,6 mm de gruix, acabat brillant. ESCOBILLA: de pèl de sisal.	**30,83 €**
	BQ70CR09		AB-04.- ESCOMBRETA PER A BANY Ø 90 x 400 mm Escombreta per a bany format per: COS: de llautó cromat de 1mm de gruix. Permet el muntatge a la paret mitjançant una platina d'ancoratge amb 2 cargols. MÀNEC: de llautó cromat de 0,8mm de gruix. TAPA: d'acer inoxidable AISI 430 de 0,6 mm de gruix, acabat brillant. ESCOBILLA: de pèl de sisal.	18,50000 €
			Altres conceptes	12,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 48	EQ70CR10	ut	AB-07.- PORTA ROTLLOS PAPER WC Ø310mm Subministre i col.locació de porta rotllos fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Cos de 0,8mm gruix, construcció d'una peça, circular Ø310mm. Tapa de 0,8mm gruix, d'una sola peça, abatible per a l'emplenat i unida al cos a través de dos reblons de acer inoxidable. Disposa d'una ranura al frontal per visualització de nivell de contingut, protegida per una làmina de 0.3 mm de gruix de PVC transparent. Posterior de 0,6 mm de gruix, d'una sola peça i amb suport separador, anti-humitat, així com unes esquerdes per impedir que els cargols danyin el paper higiènic. Es adossa a la paret mitjançant 3 cargols i tacs de Ø6mm subministrats. Disposa de múltiples ranures per facilitar la instal·lació. Eixa fabricat en poliamida 6 (PA6), extraïble permet varietat de mides en recàrregues de paper. (2 posicions). Disposa d'un fre antigir per inèrcia, per optimitzar la dispensació del paper.	**69,53 €**
	BQ70CR10		AB-07.- PORTA ROTLLOS PAPER WC Ø310mm Porta rotllos fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Cos de 0,8mm gruix, construcció d'una peça, circular Ø310mm. Tapa de 0,8mm gruix, d'una sola peça, abatible per a l'emplenat i unida al cos a través de dos reblons de acer inoxidable. Disposa d'una ranura al frontal per visualització de nivell de contingut, protegida per una làmina de 0.3 mm de gruix de PVC transparent. Posterior de 0,6 mm de gruix, d'una sola peça i amb suport separador, anti-humitat, així com unes esquerdes per impedir que els cargols danyin el paper higiènic. Es adossa a la paret mitjançant 3 cargols i tacs de Ø6mm subministrats. Disposa de múltiples ranures per facilitar la instal·lació. Eixa fabricat en poliamida 6 (PA6), extraïble permet varietat de mides en recàrregues de paper. (2 posicions). Disposa d'un fre antigir per inèrcia, per optimitzar la dispensació del paper.	57,20000 €
			Altres conceptes	12,33 €
P- 49	EQ70CR11	ut	AB-08.- TOVALLOLER CIRCULAR Ø165mm Subministre i col.locació de tovalloler d'anella circular, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. BARRA: en forma d'anella circular, fabricada amb tub cilíndric d'acer inoxidable AISI 304, de 8 mm de diàmetre. BRAÇ SUPORT: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304, de 18 mm de diàmetre. PLETINA D'ANCORATGE: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304 d'1,6 mm de gruix. S'adossen a la paret mitjançant 1 cargol.	**21,42 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CR11		AB-08.- TOVALLOLER CIRCULAR Ø165mm Tovalloler d'anella circular, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. BARRA: en forma d'anella circular, fabricada amb tub cilíndric d'acer inoxidable AISI 304, de 8 mm de diàmetre. BRAÇ SUPORT: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304, de 18 mm de diàmetre. PLETINA D'ANCORATGE: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304 d'1,6 mm de gruix. S'adossen a la paret mitjançant 1 cargol. Altres conceptes	15,50000 € 5,92 €
P- 50	EQ70CR12	ut	AC-01.- LAMPADA ESCRIPTORI D:26 - 42 d'alçada cm Subministre i col.locació de lampada format per: Estructura de fusta I TEXTIL Potència Màxima 40 W Tensió 220-240V AC Freqüència 50-60 Hz Casquet E27 Font Lumínica Bombilla E27 Ús Interior Protecció IP IP20 Material Tèxtil, Fusta Alt 450 mm Diàmetre 250 mm	**39,83 €**
	BQ70CR12		AC-01.- LAMPADA ESCRIPTORI D:26 - 42 d'alçada cm Lampada format per: Estructura de fusta I TEXTIL Potència Màxima 40 W Tensió 220-240V AC Freqüència 50-60 Hz Casquet E27 Font Lumínica Bombilla E27 Ús Interior Protecció IP IP20 Material Tèxtil, Fusta Alt 450 mm Diàmetre 250 mm Altres conceptes	27,50000 € 12,33 €
P- 51	EQ70CR13	ut	AC-02.- LAMPADA DE PEU Subministre i col.locació de lampada format per: Estructura de fusta. Material pantalla, cotó plisat 50cm ample - 150 alçada La pantalla es lliura amb cable, portalàmpades i sistema de fixació a l'estructura.	**299,33 €**
	BQ70CR13		AC-02.- LAMPADA DE PEU Lampada format per: Estructura de fusta. Material pantalla, cotó plisat 50cm ample - 150 alçada La pantalla es lliura amb cable, portalàmpades i sistema de fixació a l'estructura. Altres conceptes	287,00000 € 12,33 €
P- 52	EQ70CR14	ut	AC-03.- KIT 4 CUBELLS RECICLATGE Subministre i col.locació de cubells de reciclatge per calaix que faciliten la classificació de residus de manera ordenada, quedant integrats a l'interior dels mobles de cuina. Aquests contenidors de reciclatge disposen de nanses de diferents colors que faciliten la identificació del contingut i la seva extracció per buidatge i neteja. Conjunt de 2 contenidors de 7 LT i 2 contenidors de 15 LT Material plàstic. Color Gris antracita.	**96,33 €**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CR14		AC-03.- KIT 4 CUBELLS RECICLATGE Cubells de reciclatge per calaix que faciliten la classificació de residus de manera ordenada, quedant integrats a l'interior dels mobles de cuina. Aquests contenidors de reciclatge disposen de nanses de diferents colors que faciliten la identificació del contingut i la seva extracció per buidatge i neteja. Conjunt de 2 contenidors de 7 LT i 2 contenidors de 15 LT Material plàstic. Color Gris antracita. Altres conceptes	84,00000 € 12,33 €
P- 53	EQ70CR15	ut	AC-05.- PARAL.LELES 300 cm llargada Subministre i col.locació estructura d'acer acabat amb epoxy. Barres de suport recoberta de PVC per millorar el tacte i la subjecció. Consta de dues bases de fusta i dues barres encaixables. Mides: Alçada regulable de 74 a 94 cm, Ample exterior: 100 cm, Ample interior: 80 cm, Ample plegada: 18 cm, Llarg funcional: 300 cm, Llarg plegada: 357 cm	**283,33 €**
	BQ70CR15		AC-05.- PARAL.LELES 300 cm llargada Estructura d'acer acabat amb epoxy. Barres de suport recoberta de PVC per millorar el tacte i la subjecció. Consta de dues bases de fusta i dues barres encaixables. Mides: Alçada regulable de 74 a 94 cm, Ample exterior: 100 cm, Ample interior: 80 cm, Ample plegada: 18 cm, Llarg funcional: 300 cm, Llarg plegada: 357 cm Altres conceptes	271,00000 € 12,33 €
P- 54	EQ70CR17	ut	AC-07.- LÀMPARA D'INFRAROJOS Subministre i col.locació de llum d'infrarojos amb focus regulable i orientable. Peu amb rodes.	**435,33 €**
	BQ70CR17		AC-07.- LÀMPARA D'INFRAROJOS Llum d'infrarojos amb focus regulable i orientable. Peu amb rodes. Altres conceptes	423,00000 € 12,33 €
P- 55	EQ70CR18	ut	AC-08.- CAMILLA Subministre i col·locació lliteres de manipulació de dues seccions, de màxima robustesa. Estructura de tub d'acer quadrat de 30 mm pintada en epoxy color blanc. Tapisseria sense costures amb dues capes d'escuma que dona llarga durabilitat. Capçal o respatller abatible en múltiples posicions mitjançant doble sistema de cremalleres. Forat facial amb tap.	**282,67 €**
	BQ70CR18		AC-08.- CAMILLA Lliteres de manipulació de dues seccions, de màxima robustesa. Estructura de tub d'acer quadrat de 30 mm pintada en epoxy color blanc. Tapisseria sense costures amb dues capes d'escuma que dona llarga durabilitat. Capçal o respatller abatible en múltiples posicions mitjançant doble sistema de cremalleres. Forat facial amb tap. Altres conceptes	258,00000 € 24,67 €
P- 56	EQ70CR19	ut	AC-09.- TAMBORET Subministre i col·locació de tamboret giratori amb 5 rodes. • Base d'alumini de 490 mm de diàmetre o PVC de 520 mm de diàmetre. • Elevació mitjançant un pistó de gas. • Seient entapissat de tela vinílica i espuma d'alta densitat. • Rodes de 50 mm de diàmetre de doble corona. • Aro recolza peus regulable a l'alçada, segons model. • Seient 35 cm de diàmetre. • Alçada min/max: 520/720 mm.	**84,33 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CR19		AC-09.- TAMBORET Tamboret giratori amb 5 rodes. • Base d'alumini de 490 mm de diàmetre o PVC de 520 mm de diàmetre. • Elevació mitjançant un pistó de gas. • Seient entapissat de tela vinílica i espuma d'alta densitat. • Rodes de 50 mm de diàmetre de doble corona. • Aro recolza peus regulable a l'alçada, segons model. • Seient 35 cm de diàmetre. • Alçada min/max: 520/720 mm. Altres conceptes	72,00000 € 12,33 €
P- 57	EQ70CR20	ut	AC-10.- POLITGES SENZILLES DE PARET Subministre i col·locació de Politges per a exercicis d'extremitats superiors amb resistència graduable de 1 a 8 kg. Resistència modificable mitjançant un passador que fixa el pes desitjat. Politja de paret autopassius per exercissis de recuperació d'extremitats superiors, braços i espatlla.	**209,83 €**
	BQ70CR20		AC-10.- POLITGES SENZILLES DE PARET Politges per a exercicis d'extremitats superiors amb resistència graduable de 1 a 8 kg. Resistència modificable mitjançant un passador que fixa el pes desitjat. Politja de paret autopassius per exercissis de recuperació d'extremitats superiors, braços i espatlla. Altres conceptes	197,50000 € 12,33 €
P- 58	EQ70CR24	ut	AC-14.- SILLÓ DE PERRUQUERIA 63 cm d'ample, 60 cm de fons i 45/60 d'alçada Seient estructura de Fusta de pi. Espuma d'alta densitat. Entapissat a escollir per DF. Bomba hidràulica amb fre antigir. Base estrella d'alumini polit de sèrie, rodes i bomba hidràulica.	**674,67 €**
	BQ70CR24		AC-14.- SILLÓ DE PERRUQUERIA 63 cm d'ample, 60 cm de fons i 45/60 d'alçada Seient estructura de Fusta de pi. Espuma d'alta densitat. Entapissat a escollir per DF. Bomba hidràulica amb fre antigir. Base estrella d'alumini polit de sèrie, rodes i bomba hidràulica. Altres conceptes	650,00000 € 24,67 €
P- 59	EQ70CR25	ut	AC-15.- ASSECADOR DE PEU Subministre i col.lació d'assecador automàtic amb temporitzador, termòstat, testimoni de funcionament i testimoni de control de la temperatura. Hot Wind – Dues velocitats amb temporitzador, termòstat, testimoni de control de temperatura i motor regulable amb dues velocitats de ventilació per realitzar de la millor manera serveis tècnics de pentinat i assecatge.	**376,67 €**
	BQ70CR25		AC-15.- ASSECADOR DE PEU Assecador automàtic amb temporitzador, termòstat, testimoni de funcionament i testimoni de control de la temperatura. Hot Wind – Dues velocitats amb temporitzador, termòstat, testimoni de control de temperatura i motor regulable amb dues velocitats de ventilació per realitzar de la millor manera serveis tècnics de pentinat i assecatge. Altres conceptes	352,00000 € 24,67 €
P- 60	EQ70CR26	ut	AC-16.- RENTACAPS PERRUQUERIA Subministre i col·locació de rentacaps amb un cos fabricat en xapa zincada. Pintat a l'epoxi polièster. Taulell d'acer inoxidable. Porcellana completa. Amb unes dimensions de 67cm ample x 35/60 cm fons x 90 cm alt.	**979,67 €**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CR26		AC-16.- RENTACAPS PERRUQUERIA Rentacaps amb un cos fabricat en xapa zincada. Pintat a l'epoxi polièster. Taulell d'acer inoxidable. Porcellana completa. Amb unes dimensions de 67cm ample x 35/60 cm fons x 90 cm alt. Altres conceptes	955,00000 € 24,67 €
P- 61	EQ70CR28	ut	AC-18.- SILLÓ DE PODOLOGIA Subministre i col·locació de butaca hidràulica, vàlida per a múltiples disciplines, giratori 360 graus per facilitar el treball del professional. Base de gran estabilitat i butaca de gran confort per a l'usuari. Compta amb camals independents amb extensió i respatller regulable en inclinació. • Regulable en alçada mitjançant sistema hidràulic. • Respatller reclinable. • Camals reclinables independents i extensibles. • Capçal extraïble i extensible. • Reposa braços abatibles. • Alçada: 128 – 141 cm • Longitud en posició horitzontal: 102 – 142 cm • Alçada del seient respecte al terra: 54 – 68 cm • Alçada respatller: 60 cm • Amplada seient: 54 cm • Profunditat seient: 52 cm • Longitud camals: 40 – 54 cm.	**1.749,67 €**
	BQ70CR28		AC-18.- SILLÓ DE PODOLOGIA Butaca hidràulica, vàlida per a múltiples disciplines, giratori 360 graus per facilitar el treball del professional. Base de gran estabilitat i butaca de gran confort per a l'usuari. Compta amb camals independents amb extensió i respatller regulable en inclinació. • Regulable en alçada mitjançant sistema hidràulic. • Respatller reclinable. • Camals reclinables independents i extensibles. • Capçal extraïble i extensible. • Reposa braços abatibles. • Alçada: 128 – 141 cm • Longitud en posició horitzontal: 102 – 142 cm • Alçada del seient respecte al terra: 54 – 68 cm • Alçada respatller: 60 cm • Amplada seient: 54 cm • Profunditat seient: 52 cm • Longitud camals: 40 – 54 cm.	1.725,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	24,67 €
P- 62	EQ70CR29	ut	AC-19.- EQUIP PODOLOGIA Subministre i col·locació d'equip de podologia format per: Moble amb calaixos i rodes d'acer. Micromotor portàtil, amb 8 velocitats, regulador i interruptor en dos sentits, pedal de posta en marxa i braç articulat d'aspiració telescòpic. Amb xeringa d'aire amb atomitzador acoblable, làmpada -lupa articulada, de llum fred. Mides aproximades: ample amb suports 66 cm; altura 80,5 cm, fondària 46 cm.	**2.999,67 €**
	BQ70CR29		AC-19.- EQUIP PODOLOGIA Equip de podologia format per: Moble amb calaixos i rodes d'acer. Micromotor portàtil, amb 8 velocitats, regulador i interruptor en dos sentits, pedal de posta en marxa i braç articulat d'aspiració telescòpic. Amb xeringa d'aire amb atomitzador acoblable, làmpada -lupa articulada, de llum fred. Mides aproximades: ample amb suports 66 cm; altura 80,5 cm, fondària 46 cm.	2.975,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 63	EQ70CR30	ut	AC-20.- KIT PORTÀTIL DE PODOLOGIA Subministre i col·locació unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Equip de podologia de dimensions reduïdes de Tècnica Seca. La unitat de podologia Smart 35 és un equip de darrera generació, compacte i professional. Es tracta d'una unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Mòdul estret de 35cm amb dos calaixos i trapa d'accés amb aspiració integrada - Mòdul micromotor E-type ISO, 35.000 rpm - Peça de mà INTRA esterilitzable inclosa - Mòdul d'aspiració proximal: cànula metàl·lica ultralleugera - Pedal ON/ OFF - Regulació de velocitat i inversió de gir - Suport amb càmera LED integrada.´´	**1.809,67 €**
	BQ70CR30		AC-20.- KIT PORTÀTIL DE PODOLOGIA Unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Equip de podologia de dimensions reduïdes de Tècnica Seca. La unitat de podologia Smart 35 és un equip de darrera generació, compacte i professional. Es tracta d'una unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Mòdul estret de 35cm amb dos calaixos i trapa d'accés amb aspiració integrada - Mòdul micromotor E-type ISO, 35.000 rpm - Peça de mà INTRA esterilitzable inclosa - Mòdul d'aspiració proximal: cànula metàl·lica ultralleugera - Pedal ON/ OFF - Regulació de velocitat i inversió de gir - Suport amb càmera LED integrada.´´	1.785,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 64	EQ70CR31	ut	AC-21.- PAPERERA 25 x 25 x 49 cms. d'alçada Subministre i col·locació de paperera de dimensions 25x25x49 cm, realitzada amb xapa d'acer de 0.8 mm de gruix i acabat amb pintura epoxy en pols de 80 micres, 30% mate en color blanc RAL 9002. En la part interior del cos es fixen en unes ases d'acer zincat que serveixen per aguantar la bossa de plàstic, facilitant també la seva retirada. El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada amb ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dóna rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma antilliscants.	**241,33 €**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CR31		AC-21.- PAPERERA 25 x 25 x 49 cms. d'alçada Paperera de dimensions 25x25x49 cm, realitzada amb xapa d'acer de 0.8 mm de gruix i acabat amb pintura epoxy en pols de 80 micres, 30% mate en color blanc RAL 9002. En la part interior del cos es fixen en unes ases d'acer zincat que serveixen per aguantar la bossa de plàstic, facilitant també la seva retirada. El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada amb ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dóna rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma antilliscants.	229,00000 €
			Altres conceptes	12,33 €
P- 65	EQ70CR32	ut	AC-22.- PENJADOR i PARAIGÜER Família de penjadors fabricats amb tub d'alumini i peces de poliestirè de gran impacte. Alçada 1,77m. Les peces metàl·liques estan pintades amb pintura epoxy pols de 80 micres 30% mat. Base circular de 350 mm de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. A la cara inferior disposa de cinc allotjaments per col·locar topes de poliamida negra, que el separen 8 mm del paviment. Estructura central formada per 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm i tub superior d'acer de 20x1.5 mm. El model penjador-paraigüer està format per dos tubs. Al tub inferior s'encaixa, a cada extrem, la mateixa peça mecanitzada que uneix els dos tubs, permetent roscar-los a la base. Peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte. El disseny permet que s'encaixi una peça amb l'altra, quedant ocult el tub superior. La seva forma i inclinació permeten penjar tota mena de robes i complements com també penjadors. Els elements queden fixats al tub amb un cargol i volandera. El paraigüer disposa d'una anella situada a una alçada de 540 mm de terra que permet col·locar els paraigües. Està fabricada en passamà d'acer de 20X5 mm, amb un diàmetre de 280 mm. Una cassoleta fabricada amb ABS i acabada amb el mateix color que la resta dels elements, està col·locada a la base del penjador, situa els paraigües i recull l'aigua.	**407,33 €**
	BQ70CR32		AC-22.- PENJADOR i PARAIGÜER Família de penjadors fabricats amb tub d'alumini i peces de poliestirè de gran impacte. Alçada 1,77m. Les peces metàl·liques estan pintades amb pintura epoxy pols de 80 micres 30% mat. Base circular de 350 mm de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. A la cara inferior disposa de cinc allotjaments per col·locar topes de poliamida negra, que el separen 8 mm del paviment. Estructura central formada per 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm i tub superior d'acer de 20x1.5 mm. El model penjador-paraigüer està format per dos tubs. Al tub inferior s'encaixa, a cada extrem, la mateixa peça mecanitzada que uneix els dos tubs, permetent roscar-los a la base. Peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte. El disseny permet que s'encaixi una peça amb l'altra, quedant ocult el tub superior. La seva forma i inclinació permeten penjar tota mena de robes i complements com també penjadors. Els elements queden fixats al tub amb un cargol i volandera. El paraigüer disposa d'una anella situada a una alçada de 540 mm de terra que permet col·locar els paraigües. Està fabricada en passamà d'acer de 20X5 mm, amb un diàmetre de 280 mm. Una cassoleta fabricada amb ABS i acabada amb el mateix color que la resta dels elements, està col·locada a la base del penjador, situa els paraigües i recull l'aigua.	395,00000 €
			Altres conceptes	12,33 €
P- 66	EQ70CR33	ut	AC-25.- CUBELLS D'ESCOMBRARIES 48*55,5*93h cm Subministre i col.locació de conjunt de 5 contenidors escombraires de reciclatge de dimensions 48x55,5x93 cm, de 100 L de nanses i rodes de cautxu en 5 colors: gris, verd, blau, groc i marro.	**147,63 €**
	BQ70CR33		AC-25.- CUBELLS D'ESCOMBRARIES 48*55,5*93h cm Subministre i col.locació de conjunt de 5 contenidors escombraires de reciclatge de dimensions 48x55,5x93 cm, de 100 L de nanses i rodes de cautxu en 5 colors: gris, verd, blau, groc i marro.	135,30000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	12,33 €
P- 67	EQ70CR34	ut	MM-01.- ARMARI PRESTATGERIA FINS A SOSTRE 155 x 35 x 250 cm d'alçada Subministre i col.locació d'armari amb portes i prestatgeria separador d'espai i folrat de pilar contigu. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**1.044,67 €**
	BQ70CR34		MM-01.- ARMARI PRESTATGERIA FINS A SOSTRE 155 x 35 x 250 cm d'alçada Armari amb portes i prestatgeria separador d'espai i folrat de pilar contigu. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1.020,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 68	EQ70CR35	ut	MM-02.- ARMARI SUPERIOR I TAULELL A MIDA Armari 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell 135 x 60 cm Subministre i col.locació d'armari superior amb portes 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell de 135x 60 cm. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col?locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.	**782,67 €**
	BQ70CR35		MM-02.- ARMARI SUPERIOR I TAULELL A MIDA Armari 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell 135 x 60 cm Armari superior amb portes 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell de 135x 60 cm. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col?locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.	758,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 69	EQ70CR36	ut	MM-03.- MOBLE MOSTRADOR A MIDA 160 x 90 x 60 cm de fons Subministre i col.locació de moble mostrador de planta. Acabat color FUSTA Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.	**1.053,67 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70CR36		MM-03.- MOBLE MOSTRADOR A MIDA 160 x 90 x 60 cm de fons Moble mostrador de planta. Acabat color FUSTA Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.	1.029,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 70	EQ70CR37	ut	MM-04.- ARMARI PRESTATGERIA A MIDA 100 x 220 x 30 cm de fons Subministre i col.locació d'armari i prestatgeria darrera mostrador i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**1.134,67 €**
	BQ70CR37		MM-04.- ARMARI PRESTATGERIA A MIDA 100 x 220 x 30 cm de fons Armari i prestatgeria darrera mostrador i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1.110,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 71	EQ70CR40	ut	AB-05.- PENJADOR PER A BANY 55 x 55 x 28 mm Subministre i col.locació de penjador de bany unitària en forma de ganxo en angle recte, fabricada amb acer inoxidable AISI 304. Aquests penjadors de paret presenten una gran durabilitat gràcies al seu acer inoxidable d'alta qualitat anticorrosiu i molt resistent. Sistema d'ancoratge a la paret oculta´´	**12,17 €**
	BQ70CR40		AB-05.- PENJADOR PER A BANY 55 x 55 x 28 mm Penjador de bany unitària en forma de ganxo en angle recte, fabricada amb acer inoxidable AISI 304. Aquests penjadors de paret presenten una gran durabilitat gràcies al seu acer inoxidable d'alta qualitat anticorrosiu i molt resistent. Sistema d'ancoratge a la paret oculta´´	6,25000 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,92 €
P- 72	EQ70CR41	ut	AC-04.- ESPATLLERA 1 COS 96 x 240 d'alçada cm Subministre i col.locació de espatllera fabricada en gusta de faig de mides 2,40 m x 0,96 m. Travesseres de 13 cm de Fons x 33 mm de gruix, amb cantells arrodonits. Barres ovalades segons normativa. Tota la fusta esta tractada amb vernís no tòxic de color natural. Amb 16 esglaons i ancoratges inclosos, a mida, per collar-se a sostre i a terra.	**208,33 €**
	BQ70CR41		AC-04.- ESPATLLERA 1 COS 96 x 240 d'alçada cm Espatllera fabricada en gusta de faig de mides 2,40 m x 0,96 m. Travesseres de 13 cm de Fons x 33 mm de gruix, amb cantells arrodonits. Barres ovalades segons normativa. Tota la fusta esta tractada amb vernís no tòxic de color natural. Amb 16 esglaons i ancoratges inclosos, a mida, per collar-se a sostre i a terra.	196,00000 €
			Altres conceptes	12,33 €
P- 73	EQ70CR50	ut	AB-06.- MIRALL BASCULANT 800 x 600 x 430 mm Subministre i col.locació de miralls basculants realitzats amb una estructura d'acer acabat en acer inoxidable AISI304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantons soldats i polits. Indicats per aconseguir banys i recintes públics sense barreres arquitectòniques d'accessibilitat. Models aptes per a col·lectivitats. Màxima durabilitat i resistència a l'oxidació. Mirall rectangular basculant, amb marc d'acer inoxidable AISI 304 d'1,5 mm de gruix, acabat setinat i vidre de 6 mm. de gruix MARC: de 20x20 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantonades soldades i polides.	**246,33 €**
	BQ70CR50		AB-06.- MIRALL BASCULANT 800 x 600 x 430 mm Miralls basculants realitzats amb una estructura d'acer acabat en acer inoxidable AISI304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantons soldats i polits. Indicats per aconseguir banys i recintes públics sense barreres arquitectòniques d'accessibilitat. Models aptes per a col·lectivitats. Màxima durabilitat i resistència a l'oxidació. Mirall rectangular basculant, amb marc d'acer inoxidable AISI 304 d'1,5 mm de gruix, acabat setinat i vidre de 6 mm. de gruix MARC: de 20x20 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantonades soldades i polides.	234,00000 €
			Altres conceptes	12,33 €
P- 74	EQ72CC01	ut	PCR-01.- Subministre i col.locació de draps de cuina de rus. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**6,95 €**
	BQ72CC01		Draps de cuina de rus. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	6,50000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 75	EQ72CC02	ut	PCR-02.- Subministre i col.locació de draps de cuina de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**6,95 €**
	BQ72CC02		Draps de cuina de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	6,50000 €
			Altres conceptes	0,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 76	EQ72CC03	ut	PCR-03.- Subministre i col.locació de agafadors cuina grans de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**9,95 €**
	BQ72CC03		Agafadors cuina grans de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	9,50000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 77	EQ72CM01	ut	CO-01.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 160 cm Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	**131,94 €**
	BQ72CM01		CO-01.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 160 cm Cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	120,00000 €
			Altres conceptes	11,94 €
P- 78	EQ72CM02	ut	CO-02.- CORTINA AMB RIELL Amplada: (variable segons dormitori) 245 cm. Alçada 160 cm Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada: Variable 2,45 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	**265,94 €**
	BQ72CM02		CO-02.- CORTINA AMB RIELL Amplada: (variable segons dormitori) 245 cm. Alçada 160 cm Cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada: Variable 2,45 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	254,00000 €
			Altres conceptes	11,94 €
P- 79	EQ72CM03	ut	CO-03.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 250 cm Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	**130,94 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ72CM03		CO-03.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 250 cm Cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	119,00000 €
			Altres conceptes	11,94 €
P- 80	EQ72CM04	ut	CO-04.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m Subministre i col.locació de cortines per REBEDOR dormitoris enmarcant fulla batent mampara de fusta i vidre, tipus RIELL superior. Mides: : Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m. Mides porta batent de vidre i fixe lateral Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	**107,14 €**
	BQ72CM04		CO-04.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m Cortines per REBEDOR dormitoris enmarcant fulla batent mampara de fusta i vidre, tipus RIELL superior. Mides: : Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m. Mides porta batent de vidre i fixe lateral Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	95,20000 €
			Altres conceptes	11,94 €
P- 81	EQ72CM05	ut	CO-05.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Subministre i col.locació de cortines per espais convivència, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	**283,94 €**
	BQ72CM05		CO-05.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Subministre i col.locació de cortines per espais convivència, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	272,00000 €
			Altres conceptes	11,94 €
P- 82	EQ72CP01	ut	PM-03.- Subministre i col.locació de joc de plats, fondo, pla i postre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Plat pla 24 cm - Plat fondo 24 cm - Plat postre 20 cm	**42,62 €**
	BQ72CP01		PM-03.- Joc de plats, fondo, pla i postre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Plat pla 24 cm - Plat fondo 24 cm - Plat postre 20 cm	41,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,12 €
P- 83	EQ72CP02	ut	PM-04.- Subministre i col.locació de joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula	**35,22 €**
	BQ72CP02		PM-04.- Joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula	34,10000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 84	EQ72CP03	ut	PM-05.- Subministre i col.locació de copa petita per aigua de vidre, copa de 42 cl, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**3,42 €**
	BQ72CP03		PM-05.- Copa petita per aigua de vidre, copa de 42 cl, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	2,30000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 85	EQ72CP04	ut	PM-07.- Subministre i col.locació de tassa i bol de vidre per esmorzar, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**4,52 €**
	BQ72CP04		PM-07.- Tassa i bol de vidre per esmorzar, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	3,40000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 86	EQ72CP05	ut	PM-08.- Subministre i col.locació de safata de coberts de 53x32,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**9,02 €**
	BQ72CP05		PM-08.- Safata de coberts de 53x32,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	7,90000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 87	EQ72CP08	ut	PM-06.- Subministre i col.locació de got de vidre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**3,02 €**
	BQ72CP08		Got de vidre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,90000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 88	EQ72CP20	ut	PSE-ST 01.- Subministre i col.locació de vinagreres 4p, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**12,82 €**
	BQ72CP20		Vinagreres 4p, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	11,70000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 89	EQ72CP21	ut	PSE-ST 02.- Subministre i col.locació de cistella GN 17,6x16,2x6,5 cm de color marró, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**15,32 €**
	BQ72CP21		Cistella GN 17,6x16,2x6,5 cm de color marró, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	14,20000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 90	EQ72CP22	ut	PSE-ST 03.- Subministre i col.locació de gerra d'aigua de vidre de 1,3 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**11,58 €**
	BQ72CP22		Gerra d'aigua de vidre de 1,3 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	10,46000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 91	EQ72CP23	ut	PSE-ST 04.- Subministre i col.locació de gerra d'aigua de vidre de 1,0 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**10,20 €**
	BQ72CP23		Gerra d'aigua de vidre de 1,0 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	9,08000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,12 €
P- 92	EQ72CP24	ut	PSE-ST 05.- Subministre i col.locació de termo d'acer inoxidable 1,2 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**12,03 €**
	BQ72CP24		Termo d'acer inoxidable 1,2 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	10,91000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 93	EQ72CP25	ut	PSE-ST 06.- Subministre i col.locació de sucrera amb cullera d'acer inoxidable de 10,5x7 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**6,75 €**
	BQ72CP25		Sucrera amb cullera d'acer inoxidable de 10,5x7 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	5,63000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 94	EQ72CP26	ut	PSE-ST 07.- Subministre i col.locació de sopera sense tapa de 24 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**6,39 €**
	BQ72CP26		Sopera sense tapa de 24 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	5,27000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 95	EQ72CP27	ut	PSE-ST 08.- Subministre i col.locació de espatula quadrada per buffet, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**5,72 €**
	BQ72CP27		Espatula quadrada per buffet, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	4,60000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 96	EQ72CP28	ut	PSE-ST 09.- Subministre i col.locació de cazo per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**6,36 €**
	BQ72CP28		Cazo per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	5,24000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 97	EQ72CP29	ut	PSE-ST 10.- Subministre i col.locació de cullera d'acer inoxidable per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**6,32 €**
	BQ72CP29		Cullera d'acer inoxidable per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	5,20000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 98	EQ72CP30	ut	PSE-ST 11.- Subministre i col.locació de pinsa d'acer inoxidable per servir de 20,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**3,83 €**
	BQ72CP30		Pinsa d'acer inoxidable per servir de 20,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	2,71000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 99	EQ72CP31	ut	PSE-ST 12.- Subministre i col.locació de salsera, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**4,48 €**
	BQ72CP31		Salsera, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	3,36000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 100	EQ72CP40	ut	PM-01.- Subministre i col.locació de estovalles de roba de cotó 100%, cantó a 45 cape, filatura 30*2 Qualitat 245 gr/mm, color a escollir DF, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**3,42 €**
	BQ72CP40		PM-01.- Estovalles de roba de cotó 100%, cantó a 45 cape, filatura 30*2 Qualitat 245 gr/mm, color a escollir DF, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	2,30000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 101	EQ72CP41	ut	PM-02.- Subministre i col.locació de tovallons de roba de cotó 100%, Qualitat 245 gr/mm color a escollir DF. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**2,72 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ72CP41		PM-02.- Tovallons de roba de cotó 100%, Qualitat 245 gr/mm color a escollir DF. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,60000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 102	EQ72CP50	ut	PC-01.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 24 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**134,70 €**
	BQ72CP50		Olla d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 24 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	132,00000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 103	EQ72CP51	ut	PC-02.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**65,20 €**
	BQ72CP51		Olla d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	62,50000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 104	EQ72CP52	ut	PC-03.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 20 cm de diametre i 6,2 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**52,90 €**
	BQ72CP52		Olla d'acer inoxidable de 20 cm de diametre i 6,2 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	50,20000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 105	EQ72CP53	ut	PC-04.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 40 cm de diametre i 19,5 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**135,50 €**
	BQ72CP53		Cacerola baixa d'acer inoxidable de 40 cm de diametre i 19,5 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	132,80000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 106	EQ72CP54	ut	PC-05.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**89,11 €**
	BQ72CP54		Cacerola baixa d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	86,41000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 107	EQ72CP55	ut	PC-06.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 4,3 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**48,52 €**
	BQ72CP55		Cacerola baixa d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 4,3 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	45,82000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 108	EQ72CP56	ut	PC-07.- Subministre i col.locació de rustidera d'acer inoxidable A/M de dimensions 60x40x9 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**120,28 €**
	BQ72CP56		Rustidera d'acer inoxidable A/M de dimensions 60x40x9 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	117,58000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 109	EQ72CP57	ut	PC-08.- Subministre i col.locació de paella hercules de 40 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**52,92 €**
	BQ72CP57		Paella hercules de 40 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	50,22000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 110	EQ72CP58	ut	PC-09.- Subministre i col.locació de paella hercules de 28 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**28,30 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ72CP58		Paella hercules de 28 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	25,60000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 111	EQ72CP59	ut	PC-10.- Subministre i col.locació de paella hercules de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**24,82 €**
	BQ72CP59		Paella hercules de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	22,12000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 112	EQ72CP60	ut	PC-11.- Subministre i col.locació de paellera d'alumini de 50 cm de diametre sense tapa. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**20,90 €**
	BQ72CP60		Paellera d'alumini de 50 cm de diametre sense tapa. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	18,20000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 113	EQ72CP61	ut	PC-12.- Subministre i col.locació de colador basic de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**14,62 €**
	BQ72CP61		Colador basic de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	11,92000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 114	EQ72CP62	ut	PC-13.- Subministre i col.locació de colador sense reforç de 16 cm de diametre de doble malla. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**31,81 €**
	BQ72CP62		Colador sense reforç de 16 cm de diametre de doble malla. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	29,11000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 115	EQ72CP63	ut	PC-14.- Subministre i col.locació de escorridera d'acer inoxidable de 45 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**210,09 €**
	BQ72CP63		Escorridera d'acer inoxidable de 45 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	207,39000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 116	EQ72CP64	ut	PC-15.- Subministre i col.locació de escorridera d'acer inoxidable de 30 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**123,94 €**
	BQ72CP64		Escorridera d'acer inoxidable de 30 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	121,24000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 117	EQ72CP65	ut	PC-16.- Subministre i col.locació de cazo recte de alumini 26 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**68,84 €**
	BQ72CP65		Cazo recte de alumini 26 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	66,14000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 118	EQ72CP66	ut	PC-17.- Subministre i col.locació de cazo recte de alumini 18 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**38,93 €**
	BQ72CP66		Cazo recte de alumini 18 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	36,23000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 119	EQ72CP67	ut	PC-18.- Subministre i col.locació de font oval d'acer inoxidable de 40 cm de diametre 124/40. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**10,44 €**
	BQ72CP67		Font oval d'acer inoxidable de 40 cm de diametre 124/40. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	7,74000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 120	EQ72CP68	ut	PC-19.- Subministre i col.locació de ganivet de cuiner 2337. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**30,70 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ72CP68		Ganivet de cuiner 2337. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	28,00000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 121	EQ72CP69	ut	PC-20.- Subministre i col.locació de ganivet plas NYK 1510. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**17,08 €**
	BQ72CP69		Ganivet plas NYK 1510. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	14,38000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 122	EQ72CP70	ut	PC-21.- Subministre i col.locació de ganivet desosar M/Nylon. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**50,98 €**
	BQ72CP70		Ganivet desosar M/Nylon. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	48,28000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 123	EQ72CP71	ut	PC-22.- Subministre i col.locació de ganivet cuiner 2552. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**48,20 €**
	BQ72CP71		Ganivet cuiner 2552. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	45,50000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 124	EQ72CP72	ut	PC-23.- Subministre i col.locació de macheta 3 mm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**30,70 €**
	BQ72CP72		Macheta 3 mm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	28,00000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 125	EQ72CP73	ut	PC-24.- Subministre i col.locació de gavinet de pa 25 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**1,97 €**
	BQ72CP73		Gavinet de pa 25 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	0,85000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 126	EQ72CP74	ut	PC-25.- Subministre i col.locació de puntilla de 8 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**68,05 €**
	BQ72CP74		Puntilla de 8 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	65,35000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 127	EQ72CP75	ut	PC-26.- Subministre i col.locació de tissores de cuina d'acer inoxidable 82 display marca 3 claveles. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**26,15 €**
	BQ72CP75		Tissores de cuina d'acer inoxidable 82 display marca 3 claveles. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	23,45000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 128	EQ72CP76	ut	PC-27.- Subministre i col.locació de termo d'acer inoxidable de 12 litres Criso amb nança i boto vermell. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**7,55 €**
	BQ72CP76		Termo d'acer inoxidable de 12 litres Criso amb nança i boto vermell. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	7,10000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 129	EQ72CP77	ut	PC-28.- Subministre i col.locació de treurecors de poma. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**21,66 €**
	BQ72CP77		Treurecors de poma. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	21,21000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 130	EQ72CP78	ut	PC-29.- Subministre i col.locació de obrellaunes Super Kim. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**5,45 €**
	BQ72CP78		Obrellaunes Super Kim. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	5,00000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 131	EQ72CP79	ut	PC-30.- Subministre i col.locació de llevataps blister pulltaps. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**32,45 €**
	BQ72CP79		Llevataps blister pulltaps. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	32,00000 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,45 €
P- 132	EQ72CP80	ut	PC-31.- Subministre i col.locació de oliera d'acer inoxidable 1/2 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**7,27 €**
	BQ72CP80		Olliera d'acer inoxidable 1/2 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	6,15000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 133	EQ72CP81	ut	PC-32.- Subministre i col.locació de ratllador 4 cares de 23x9,5 cm181/1. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**14,28 €**
	BQ72CP81		Ratllador 4 cares de 23x9,5 cm181/1. inclou el desembalatge i retirada de proteccions	13,83000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 134	EQ72CP82	ut	PC-33.- Subministre i col.locació de saler 250 cromat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**9,58 €**
	BQ72CP82		Saler 250 cromat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	8,46000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 135	EQ72CP83	ut	PC-34.- Subministre i col.locació de morter número 2. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**6,04 €**
	BQ72CP83		Morter número 2. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	4,92000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 136	EQ72CP84	ut	PC-35.- Subministre i col.locació de encen xispa GS. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**30,18 €**
	BQ72CP84		Encen xispa GS. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	29,06000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 137	EQ72CP85	ut	PC-36.- Subministre i col.locació de aixugador de freixits d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**162,80 €**
	BQ72CP85		Aixugador de freixits d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	160,10000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 138	EQ72CP86	ut	PC-37.- Subministre i col.locació de cuberta recta 16 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**38,18 €**
	BQ72CP86		Cuberta recta 16 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	35,48000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 139	EQ72CP87	ut	PC-38.- Subministre i col.locació de bàscula electrònica de 10 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**9,12 €**
	BQ72CP87		Bàscula electrònica de 10 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions	8,00000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 140	EQ72CP88	ut	PC-39.- Subministre i col.locació de balança mini 22x15x2,5 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**13,62 €**
	BQ72CP88		Balança mini 22x15x2,5 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	12,50000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 141	EQ72CP89	ut	PC-40.- Subministre i col.locació de cullerot de 48 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**29,59 €**
	BQ72CP89		Cullerot de 48 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	28,47000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 142	EQ72CP90	ut	PC-41.- Subministre i col.locació de forquilla de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**9,23 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ72CP90		Forquilla de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	8,78000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 143	EQ72CP91	ut	PC-42.- Subministre i col.locació de cullera de 30 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**12,20 €**
	BQ72CP91		Cullera de 30 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	11,75000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 144	EQ72CP92	ut	PC-43.- Subministre i col.locació de cazo de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**17,95 €**
	BQ72CP92		Cazo de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	17,50000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 145	EQ72CP93	ut	PC-44.- Subministre i col.locació de tenacilla amb pala d'acer inoxidable 18/8 de 36 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**14,19 €**
	BQ72CP93		Tenacilla amb pala d'acer inoxidable 18/8 de 36 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	13,74000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 146	EQ72CP94	ut	PC-45.- Subministre i col.locació de espumadera de 12 cm de acero inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**13,08 €**
	BQ72CP94		Espumadera de 12 cm de acero inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	12,63000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 147	EQ72CP95	ut	PC-46.- Subministre i col.locació de batidor fibleglass de 35 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**12,87 €**
	BQ72CP95		Batidor fibleglass de 35 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	12,42000 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 148	EQ72CP96	ut	PC-47.- Subministre i col.locació de espumadera aranya de 16 cm d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**9,13 €**
	BQ72CP96		Espumadera aranya de 16 cm d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	8,68000 €
			Altres conceptes	0,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 149	EQ72CR01	ut	MM-05.-MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE 170 x 250 x 40 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb pica i armari amb portes de vidre emmarcades i corredisses. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica 470 x 300 x 160 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.	**2.069,31 €**
	BQ72CR01		MM-05.-MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE 170 x 250 x 40 cm de fons Moble baix amb pica i armari amb portes de vidre emmarcades i corredisses. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica 470 x 300 x 160 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.	2.045,00000 €
			Altres conceptes	24,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 150	EQ72CR02	ut	MM-06.- ARMARI ALT AMB PRESTAGES 140 x 250 x 40 cm de fons Subministre i col.locació d'armari alt amb prestatges interiors i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**1.224,31 €**
	BQ72CR02		MM-06.- ARMARI ALT AMB PRESTAGES 140 x 250 x 40 cm de fons Armari alt amb prestatges interiors i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1.200,00000 €
			Altres conceptes	24,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 151	EQ72CR03	ut	MM-07.- MOBLE REPISA AMB CALAIXOS, MIRALL i LLUM LINEAL SUPERIOR 200 x 140 x 40 cm de fons Subministre i col.locació moble repissa amb calaixos, mirall i llum lineal superior, tot collat a pared. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Inclou mirall i lluminària lineal superior amb tàbica-estructura de fusta.	**1.286,31 €**
	BQ72CR03		MM-07.- MOBLE REPISA AMB CALAIXOS, MIRALL i LLUM LINEAL SUPERIOR 200 x 140 x 40 cm de fons Moble repissa amb calaixos, mirall i llum lineal superior, tot collat a pared. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Inclou mirall i lluminària lineal superior amb tàbica-estructura de fusta.	1.262,00000 €
			Altres conceptes	24,31 €
P- 152	EQ72CU20	ut	PM-04.- Subministre i col.locació de joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula	**23,62 €**
	BQ72CU20		PM-04.- Joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula	22,50000 €
			Altres conceptes	1,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 153	EQ72RP01	ut	PRD-01.- Subministre i col.locació joc de llençols de cotó 100% amb baixera ajustable Llençol de cobrellit Baixera ajustable Coixinera amb repunt	**14,70 €**
	BQ72RP01		PRD-01.- Joc de llençols de cotó 100% amb baixera ajustable Llençol de cobrellit Baixera ajustable Coixinera amb repunt	12,00000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 154	EQ72RP02	ut	PRD-02.- Subministre i col.locació de joc de protectors de matalàs ajustables de cotó 100% Protector ecológico impermeable y altamente transpirable. Rizo 100% algodón. Lavable a 95ºC.	**36,20 €**
	BQ72RP02		PRD-02.- Joc de protectors de matalàs ajustables de cotó 100% Protector ecológico impermeable y altamente transpirable. Rizo 100% algodón. Lavable a 95ºC.	33,50000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 155	EQ72RP04	ut	PRD-04.- Subministre i col.locació de cobrellit de teixit sanitari. Cobrellit teixit 80% cotó i 20% polièster. Densitat: 370-380 gsm. Ideal com a cobrellit d´entretemps.	**47,30 €**
	BQ72RP04		PRD-04.- Cobrellit de teixit sanitari. Cobrellit teixit 80% cotó i 20% polièster. Densitat: 370-380 gsm. Ideal com a cobrellit d´entretemps.	44,60000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 156	EQ72RP05	ut	PRD-03.- Subministre i col.locació de coixí 90 cm, per a llits de 90 cm	**21,20 €**
	BQ72RP05		PRD-03.- Subministre i col.locació de coixí 90 cm, per a llits de 90 cm	18,50000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 157	EQ81CN11	ut	MM-18. PORTES CORREDISSES i GUIA KLEIN VISTA 80 x 220 – 2 portes Portes corredisses acabat fusta i guia Klein SENSUS vista, color BLANC Número i mides de portes, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Guia Klein Sensus vista COLOR BLANC. Inclou pany amb ensinistrament amb tirador d'acer inoxidable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única.	**1.242,67 €**
	BQ81CN11		MM-18. PORTES CORREDISSES i GUIA KLEIN VISTA 80 x 220 – 2 portes Portes corredisses acabat fusta i guia Klein SENSUS vista, color BLANC Número i mides de portes, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Guia Klein Sensus vista COLOR BLANC. Inclou pany amb ensinistrament amb tirador d'acer inoxidable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única.	1.218,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 158	EQ81CR01	ut	MM-08.- TAULETA DE NIT – MOBLE A MIDA 160 x 90 x 30 cm de fons Subministre i col.locació de moble de tauleta de nit amb calaixos i prestatge lateral. Acabat color blanc i fusta superior. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos es munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.	**1.018,67 €**
	BQ81CR01		MM-08.- TAULETA DE NIT – MOBLE A MIDA 160 x 90 x 30 cm de fons Moble de tauleta de nit amb calaixos i prestatge lateral. Acabat color blanc i fusta superior. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos es munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.	994,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 159	EQ81CR02	ut	MM-09.- MOBLE BAIX AMB AIGÜERA i ARMARI SUPERIOR 340 x 250 x 40/60 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb pica i armari superior i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.	**3.346,67 €**
	BQ81CR02		MM-09.- MOBLE BAIX AMB AIGÜERA i ARMARI SUPERIOR 340 x 250 x 40/60 cm de fons Moble baix amb pica i armari superior i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori. Altres conceptes	3.322,00000 € 24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 160	EQ81CR03	ut	MM-10.- ARMARI A MIDA – PRESTATGES FONS 60 cm. (180 x 220 x 60 cm de fons) Subministre i col.locació d'armari amb portes i prestatges interiors. Acabat color BLANC Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**1.142,67 €**
	BQ81CR03		MM-10.- ARMARI A MIDA – PRESTATGES FONS 60 cm. (180 x 220 x 60 cm de fons) Armari amb portes i prestatges interiors. Acabat color BLANC Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Altres conceptes	1.118,00000 € 24,67 €
P- 161	EQ81CR04	ut	MM-11.- ARMARI A MIDA – SENSE PRESTATGES 120 x 220 cm d'alçada Subministre i col.locació armari a mida amb portes per espai armari emmagatzematge. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**932,67 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ81CR04		MM-11.- ARMARI A MIDA – SENSE PRESTATGES 120 x 220 cm d'alçada Armari a mida amb portes per espai armari emmagatzematge. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	908,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 162	EQ81CR05	ut	MM-12.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 200 x 120 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**1.008,67 €**
	BQ81CR05		MM-12.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 200 x 120 x 50 cm de fons Armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	984,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 163	EQ81CR06	ut	MM-13.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 160 x 120 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**932,67 €**
	BQ81CR06		MM-13.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 160 x 120 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	908,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 164	EQ81CR07	ut	MM-14.- MOBLE ARMARI AMB PICA A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb pica, prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.	**845,67 €**
	BQ81CR07		MM-14.- MOBLE ARMARI AMB PICA A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Moble baix amb pica, prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori. Altres conceptes	821,00000 € 24,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 165	EQ81CR08	ut	MM-15.- MOBLE ARMARI A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**844,67 €**
	BQ81CR08		MM-15.- MOBLE ARMARI A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Moble baix amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Altres conceptes	820,00000 € 24,67 €
P- 166	EQ81CR09	ut	MM-16 MOBLE MOSTRADOR VESTÍBIL A MIDA 220 x 70 x 75/110 cm d'alçada Subminitre i col.locació de moble mostrador vestíbul. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.	**1.112,67 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ81CR09		MM-16 MOBLE MOSTRADOR VESTÍBIL A MIDA 220 x 70 x 75/110 cm d'alçada Moble mostrador vestíbul. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.	1.088,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 167	EQ81CR10	ut	MM-17.- MOBLE ARMARI VESTÍBIL A MIDA 430 x 250 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**4.742,67 €**
	BQ81CR10		MM-17.- MOBLE ARMARI VESTÍBIL A MIDA 430 x 250 x 50 cm de fons Armari amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	4.718,00000 €
			Altres conceptes	24,67 €
P- 168	PBB5-Z100	u	Subministre i col.locació de rètol institucional ´´B´´ Ajuntament de Barcelona + rètol horaris oficial en xapa d'acer inoxidable lacat en forma de ´´B´´, mides de 47,6x60cm, acord amb el manual d'Estil de l'Ajuntament de Barcelona, fixat mecànicament al suport de xapa d'acer. Incorpora ell nom del Centre, tipografia, dimensions, materials, colors i posició segons projecte de senyalització. Inclou subministrmanet i muntatge tot segons instruccions de DF.	**675,16 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBB5-Z100		Rètol institucional ´´B´´ Ajuntament de Barcelona + rètol horaris oficial en xapa d'acer inoxidable lacat en forma de ´´B´´, mides de 47,6x60cm, acord amb el manual d'Estil de l'Ajuntament de Barcelona, fixat mecànicament al suport de xapa d'acer. Incorpora ell nom del Centre, tipografia, dimensions, materials, colors i posició segons projecte de senyalització. Inclou subministrmanet i muntatge tot segons instruccions de DF.	645,80000 €
			Altres conceptes	29,36 €
P- 169	PBB5-Z101	u	Subministre i col.locació de directori principal dimensions de 100x160 cm de placa de metacrilat transparent rotulada de 10 mm de gruix amb lletres de color 6011. Textos segons projecte de senyalització annex. Inclòs subministrament i muntatge. Tot segons instruccions DF. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats).	**522,16 €**
	BBB5-Z101		Directori principal dimensions de 100x160 cm de placa de metacrilat transparent rotulada de 10 mm de gruix amb lletres de color 6011. Textos segons projecte de senyalització annex. Inclòs subministrament i muntatge. Tot segons instruccions DF. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats).	492,80000 €
			Altres conceptes	29,36 €
P- 170	PBB5-Z102	u	Subministre i col.locació de senyalització nivells de planta, realitzat amb placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 20x20 cms	**80,54 €**
	BBB5-Z102		Senyalització nivells de planta, realitzat amb placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 20x20 cms	68,80000 €
			Altres conceptes	11,74 €
P- 171	PBB5-Z103	u	Subministre i col.locació de senyalització dormitoris, amb doble placa de metacrilat composta per dos plaques de metacrilat sense retolar que pressionen a modo sandwich qualsevol paper imprès. Dues plaques de metacrilat (una de 3mm i l'altre de 8 mm d'espessor), separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x30 cms.	**98,74 €**
	BBB5-Z103		Senyalització dormitoris, amb doble placa de metacrilat composta per dos plaques de metacrilat sense retolar que pressionen a modo sandwich qualsevol paper imprès. Dues plaques de metacrilat (una de 3mm i l'altre de 8 mm d'espessor), separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x30 cms.	87,00000 €
			Altres conceptes	11,74 €
P- 172	PBB5-Z104	u	Subministre i col.locació de senyalització espais comuns i administració placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x40 cms	**89,54 €**
	BBB5-Z104		Senyalització espais comuns i administració placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x40 cms	77,80000 €
			Altres conceptes	11,74 €
P- 173	PBB5-Z105	u	Subministre i col.locació de senyalització banys comuns, placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 15 x 15 cms	**73,24 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	27,13 €
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	25,30 €
A012A000	h	Oficial 1a fuster	24,94 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,14 €
A0137000	h	Ajudant col·locador	22,47 €
A013A000	h	Ajudant fuster	21,92 €
A013M000	h	Ajudant muntador	22,47 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	31,58 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B83KUB91	ut	CO-07.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,60 m Cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 0% Pes 700.00 g/m² Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló.	225,00 €
B83KUB92	ut	CO-08.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,50 m (ample espai) Subministre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 5% Pes 415.00 g/m² Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló.	215,00 €
BBB5-Z100	ut	Rètol institucional ´´B´´ Ajuntament de Barcelona + rètol horaris oficial en xapa d'acer inoxidable lacat en forma de ´´B´´, mides de 47,6x60cm, acord amb el manual d'Estil de l'Ajuntament de Barcelona, fixat mecànicament al suport de xapa d'acer. Incorpora ell nom del Centre, tipografia, dimensions, materials, colors i posició segons projecte de senyalització. Inclou subministrmanet i muntatge tot segons instruccions de DF.	645,80 €
BBB5-Z101	ut	Directori principal dimensions de 100x160 cm de placa de metacrilat transparent rotulada de 10 mm de gruix amb lletres de color 6011. Textos segons projecte de senyalització annex. Inclòs subministrament i muntatge. Tot segons instruccions DF. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats).	492,80 €
BBB5-Z102	ut	Senyalització nivells de planta, realitzat amb placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 20x20 cms	68,80 €
BBB5-Z103	ut	Senyalització dormitoris, amb doble placa de metacrilat composta per dos plaques de metacrilat sense retolar que pressionen a modo sandwich qualsevol paper imprès. Dues plaques de metacrilat (una de 3mm i l'altre de 8 mm d'espessor), separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x30 cms.	87,00 €
BBB5-Z104	ut	Senyalització espais comuns i administració placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x40 cms	77,80 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBB5-Z105	ut	Senyalització banys comuns, placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 15 x 15 cms	61,50 €
BOCUUB01	ml	CO-06.- CORTINA EXPLORACIÓ 240 x 250 cms d'alçada Cortina exploració amb guia metàl·lica d'alumini, reforçada, durable i resistent. Conté ganxos de subjecció per a la cortina per facilitar a l'usuari la seva col·locació i neteja. Disposem de 4 colors per a la guia: plata, or, blanc, i bronze. La guia, per a cortines d'accionament manual, es fixa en sostre segons les condicions d'Instal·lació. El sistema i els farratges de subjecció de la guia s'adeqüen a les característiques del sostre. INCLOU farratge per tram corb. Estan certificats segons norma UNE-EN-13795-1 i prEN 13795-3 a més d'estar classificats com ignífugs M1 i classe 1. TEIXIT Són tèxtils antibacterians, hipoalergènics i antitaques. Resistència al foc: Classe 1 (UNE EN 13773) Propietats tècniques: Teixit antibacterià Teixit semiopac Fabricades en fibra de Trevira Bioactive, frunzida al 80 %, amb sistema d'ullets col·locats en la part superior i reforçats amb una cinta per la seva subjecció als ganxos de la guia.	424,00 €
BQ70CM01	ut	A-01.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Armari 100 x 60 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms: Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica.	896,00 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM02	ut	A-02.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Armari 100 x 55 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica.	890,00 €
BQ70CM03	ut	A-03.- ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES Prestatges de melamina de 25 mm de gruix. Laterals de melamina de 19 mm de gruix. Tapa del darrere vista de 16 mm per a zones de pas. Estructura desmuntable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Capacitat optimitzada per a documents múltiples DIN-A4. Tiradors de superfície en injecció de Zamak. Regulació de prestatges a diferents posicions cada 32 mm. Peu antihumitat amb anivelladors. Anivellació interior 4 anivelladors. Facilitat d'accés. Disponibilitat total de superfície lliure d'obstacle. Model amb portes: Portes batents fabricades amb melamina de 16 mm. Frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto-tancament. Frontisses d'accionament silenciós amb tancament esmorteït incorporat opcional que permet tancar la porta de manera suau. Sistema de tancament mitjançant falles planes laterals amb desplaçament longitudinal.	293,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM04	ut	A-05.- BUC DE TRES CALAIXOS 58,9 x 43 x 54 cm. • Sistema de pany anti bolcada que evita l'obertura de 2 calaixos alhora. • Sistema de guies de boles que aporten més resistència i millor lliscament. • Disposa de 5a roda a la gaveta per evitar-ne la bolcada. • Pany ensinistrat i frontisses. • Safata portallapis a l'interior del calaix. Envoltant i front serà en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Calaix i arxiu d'injecció termoplàstica. Extracció total. Rodes rosca mètrica 8 roscades a la part inferior del bloc que queden totalment ocultes. Tirador d´injecció de plàstic color alumini.	218,00 €
BQ70CM05	ut	A-06.- ARMARI ARXIVADOR 100 x 43 x 180 cm. • Pany i clau ensinistrada i frontissa. • Darrere addicional d'e-19 mm. • Sostre en aglomerat acabat laminat a e-19 o 25 mm. Fons 43 mm. Laterals, sostre i portes en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Del darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniràn cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Sistema de tancament.	295,00 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM06	ut	A-07.- TAQUILLA VESTIDOR 40 x 50 x 180 cms Subministre i col.locació guixeta de mides 40 x 50 x 180, mòdul de 2 portes, amb clau i pany. Armari vestidors de 2 portes monobloc de fenòlic amb perfils d'alumini anoditzat. Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià. Gruix 10mm. La trassera de gruix 3mm perforada per ventilació. Totes les portes disposen de pany amb clau dentada. Totes les portes tenen tancament independent equipades per dues claus. Pany intercanviable amb 2 claus i possibilitat de clau mestre. Peus metàl·lics regulables en alçada, possibilitat de sòcol o base de protecció. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. L'interior de la plaça disposa de tub penjador inox	490,00 €
BQ70CM07	ut	C-01.- CADIRA AMB BRAÇOS INVERTITS Cadira de respatller baix, braços INVERTITS de fusta, seient i respatller. Entapissat en tela vinílica impermeable color a determinar per la DF. Aquesta cadira es caracteritza per la seva senzillesa, funcionalitat i robustesa. Amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles, són peces que destaquen en qualsevol ambient convertint-lo en acollidor. Estructura. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposa braços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	302,80 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM08	ut	C-02.- CADIRA REBEDOR Cadira amb carcassa de polipropilè, estructura en fosa d'alumini i potes de freixe massís. CARCASSA. Polipropilè, en fibra de vidre, antiestàtic, anti-UV. Motlle d'injecció amb gas Potes de freixe massís. Pintura a base d'aigua, acabat mat (brillantor 5), antiesgarrapades. Tacs amb inserit intercanviable de feltre tipus “15”, aptes per a pisos delicats i sensibles (fusta, ceràmica, marbre), en dotació inserits intercanviables de plàstic tipus “17”, aptes per a pisos suaus (moquetes, catifes) o aspres (formigó, metall)	121,00 €
BQ70CM09	ut	C-03.- CADIRA TAULA MENJADOR - APILABLE Seient i respatller amb estructura interior d'alumini recoberta amb escuma injectada de PUR flexible de 100-110 kg/m3 de densitat sobre la qual es col·loca un teixit foamitzat compost per escuma de poliuretà de 3mm (densitat de 22 kg/m3) + entapissat. El respatller té un gruix de 30 mm de gruix i el seient de 40 mm de gruix. Recobriment del braç a Polipropilè (P.P) +10% F.V. Acabat en negre o gris. Estructura de tub d'acer ametllat de 28 x 20 i 1,5 mm de gruix en acabat: Aluminitzat, negre o cromat. Taps de Polipropilè (P.P) en gris o negre.	222,90 €
BQ70CM10	ut	C-04.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS Butaca amb braços INVERTITS de fusta. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	339,00 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM11	ut	C-05.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS I ORELLERES Butaca amb braços INVERTITS de fusta i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	479,00 €
BQ70CM12	ut	C-05R.- BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE Butaca amb braços de fusta amb seient reclinable i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	784,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM13	ut	C-05P.- REPOSA PEUS MÒBIL Reposa peus MÒBIL. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	**155,50 €**
BQ70CM14	ut	C-06.- CADIRA EXTERIOR AMB BRAÇOS Subministre i col.locació de cadira amb braços per a ús interior i exterior. Injectada en fibra de vidre amb PP mitjançant tecnologia d'emmotllament assistida per gas. Color VERD OLIVA Pantone 5777C Apilable màx. 7 unitats. Protecció UV.	**66,00 €**
BQ70CM15	ut	C-07.- CADIRA OPERATIVA AMB RODES Cadira operativa amb base d' acer negre, mecanisme sincro, regulació lumbar, respatller en malla, seient entapissat en tela a definir per la DF. Braços regulables. Resistent a esgarrapades i abrasions profundes. Respatller mitjà en malla negre llisa. Parts de polipropilè color negre. Diverses qualitats d'entapissat i pell amb àmplies gammes de colors. Ajust de la contraprestació del respatller es realitza automàticament adaptant-se pel pes corporal de cada usuari. Obertura de l'angle entre seient i respatller de 120º amb tres diferents angles de basculació. La cadira pot ser utilitzada de forma alternativa per diferents usuaris, sense haver d'ajustar cada vegada la regulació del pes. Regulació d'alçada del seient entre 420-525 mm. Amortidor de gas de seguretat autoportant. Rodes dures, de color negre, autofrenades segons càrrega per a terres tous (segons norma UNEEN 12529). La cadira no es desplaça quan no té càrrega, reduint així al mínim el risc d'accidents. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Tots els materials són d'un sol origen i reciclables.	**225,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM16	ut	C-08.- BANC VESTIDOR 100 x 34 x 44 cm Banc de vestuari amb lames de fusta i estructura lacada. Banc fabricat amb estructura tubular quadrada d´acer de gruix 1.5mm. Pintat amb pintura epoxi amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. Peus amb anivelladors metàl·lics. Llistons de fusta massissa sota la certificació PEFC, de pi de Flandes, envernissat amb laques nitrocel·lulòsiques. Grossor dels llistons de 22mm. Superfície d'ús totalment llisa, exempts de sortints, capçals de cargols, reblons, etc. Peces compatibles per a tota la gamma de bancs. Es poden adaptar diferents complements: prestatges, penjador, sabater, ... Hi ha disponibles diferents mesures.	**149,50 €**
BQ70CM17	ut	C-09.- BUTACA ESPAI VISITES Alçada: 720 mm Amplada: 840 mm Profunditat: 720 mm Estructura metàl·lica està formada per 4 potes de tub d´acer de Ø22mm. El respatller està envoltat per un tub d'acer de Ø18mm a la graella horitzontal i una platina d'acer de 3mm de gruix i 45mm d'amplada. L'estructura interna o xassís està formada per vareta d'acer de Ø11mm i platines d'acer plegades per fixar a l'estructura principal. Els acabats d'aquesta estructura, amb pintura epoxi, disponible en els colors Pattio i conteres de suport terra tant de feltre com de plàstic a triar. El respatller està conformat per una escuma principal d'injecció, escuma al tall a la part del darrere i funda de tela amb fibra de 100gr/m2. El seient està format per un nucli de tauler aglomerat de 16mm de gruix i una escuma d´injecció de PU, rematat amb una funda de tela amb fibra de 100gr/m2.	**719,12 €**
BQ70CM18	ut	T-01.- TAULETA DE NIT 40 x 40 x 72 d'alçada cm Tauleta de nit de tauler melaminitzat, acabat FUSTA. Tauleta de nit amb potes formada per porta, forat i calaix, permet col·locar pany. Tauleta de nit perfecta com a mobiliari de residència de gent gran per la seva funcionalitat i fàcil operabilitat. Sobretapes i costats fabricats amb melamina de 19mm i cantell xapats de PVC. Del darrere de 3,2mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.´´	**240,80 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM19	ut	T-02.- TAULETA ESCRIPTORI 120 x 47 x 75 d'alçada cm Taula escriptori amb la superfície de xapa és duradora, resistent a les taques i fàcil de netejar. El calaix t'ajuda a tenir les coses organitzades i a l'abast. Gràcies a la funció integrada de tancament suau, el calaix es tanca en silenci i amb suavitat. Plafó superior: Tauler de partícules, Fullola de faig, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper, Roure massís, Adhesiu, Vernís acrílic incolor Travesser lateral: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper Pota: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor.	**185,50 €**
BQ70CM20	ut	T-03.- TAULA DE CENTRE Diàmetre 38 cm, 45 alçada Taula de centre SUPERFÍCIE _ Superfície de melamina en acabat blanc _ Cantells de 2 mm de gruix _ Taulell lliure de formaldehid ESTRUCTURA _ Estructura i potes d'acer plegat caragolades a la superfície de la taula _ Acabat en blanc SUPORTS _ Topall de goma antilliscant	**73,20 €**
BQ70CM21	ut	T-04.- TAULA MENJADOR 5P 180 x100 x 74 d'alçada cm Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	**1.010,20 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM22	ut	T-05.- TAULA MENJADOR 4P 120 x 120 x 74 d'alçada cm Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	**917,10 €**
BQ70CM23	ut	T-05b.- TAULA MENJADOR 4P 100 x 100 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	**825,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM24	ut	T-08.- TAULA PLEGABLE i MÒBIL RECTANGULAR 120 x 80 x 74 cms d'alçada Taula realitzada amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d´acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	**563,00 €**
BQ70CM25	ut	T-09 TAULETA DE CENTRE Diàmetre 70 cm, 35 alçada Subministre i col.locació de: Tauler de fibres DM de 23mm de gruix Recobert de xapa de fusta natural amb porus obert, lacada Acabat amb envernissat en línia de plans mitjançant rodets amb curat ultraviolat. Amb tractament superficial per polvoració amb producte ultraviolat base aigua Base: Estructura 4 potes de fusta massissa de faig Estan formades per pòrtics formant una creu o un triangle arriostrats Envernissades amb un vernís incolor o lacades El suport al terra és mitjançant una vera amb acabat de feltre.	**513,00 €**
BQ70CM26	ut	T-10.- TAULA RODONA DE REUNIONS 120 cm diàmetre Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula de pota central metàl·lica en forma de creu i sobre en melamina. Pota central cilíndrica recolzada sobre base d'aspa metàl·lica acabat epoxi color a triar. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. El tauler és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. De densitat mitjana 660/635 kg/m3 segons norma EN 323. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat. El cantell de PVC de 2 mm de gruix segons norma UNEIX 56.843:01.	**398,80 €**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM27	ut	T-11.- TAULA DE REUNIONS 80 x 200 x 74 cm. d'alçada Subministre i col.locació taula de reunions amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. Acabat en fusta amb tractament envernissat en alta resistència. Cantejat en fusta de 2 mm de gruix. Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. Opció roda amb fre d-65 mm. Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	**1.025,25 €**
BQ70CM28	ut	T-13.- TAULA RODONA CONJUNT VISITES Alçada: 310 mm Amplada: Ø600 mm Subministre i col.locació de taula rodona amb potes fabricades amb tub cilíndric d'acer laminat en calent de Ø16 mm i e=2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres de gruix. Platines inferiors d'acer amb una secció de 30 x 6 mm. Peça d´unió central d´injecció de poliamida (PA) dotant al producte d´estabilitat i robustesa. Suports. Vidres de Polipropilè (P.P) en negre amb feltre antilliscant. Superfície. DM: tauler de fibres de densitat mitjana laminat amb fusta natural en acabat roure amb un gruix de 19 mm i amb cantell bisellat.	**363,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM29	ut	LL-01.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL 200 x 100 x 45-89h cm Subministre i col.locació de llit amb 4 plans d'articulació amb accionament elèctric mitjançant comandament. Alimentació per corrent elèctric. Per seguretat, el comandament porta una pila de 9v per a la posada a zero del llit en cas de fallada elèctrica. Estructura del llit amb tub d'acer de 50x20mm. Somier articulat fabricat en tub de 30x20mm amb 24 lamel·les de fusta de faig sobre suports basculants de cautxú. Tots els elements metàl·lics van acabats en pintura epoxi alumini. Carro elevador: carro elevador elèctric, accionat a través del mateix comandament que el somier, fabricat en tub d'acer acabat en pintura epoxi. Tren de rodament amb rodes de 125mm antiestàtiques, amb sistema de bloqueig. Possibilitat de regulació entre 45 i 89 cm Baranes: fabricades amb barres en acer acabades en pintura epoxi alumini muntades sobre suports verticals de material termoplàstic amb alta resistència a l'impacte que permet abatre fàcilment. Joc d'ancoratges: ferratge metàl·lic zincat necessari per acoblar al llit panells de capçal i peça Inclou capçals de panell acabat melaminic. Capçals rectangulars: COLOR FUSTA MOTOR i MANDO. Motor Germany 196-X. Els motors compleixen la norma UNEIX EN 60601-1. Equips electromèdics. Mando HJC16. Disposa de marcatge CE, d'acord amb la directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris. Compleixen la normativa europea sober llits hospitalaris EN 6060 1-2-52 i s'han sotmès una anàlisi de riscos d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14971:2012.´´	1.755,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM30	ut	LL-02.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL – BAIXA ALÇADA Per somier 90x190: 900 x 2170 mm. Alçada terra regulable 67 a 640 mm. Llit "lliure de subjeccions", ultratjava o cota 0, amb una alçada mínima del llit de 67 mm. Conjunt amb kit, tot el llit va desmuntat en 4 trams en un kit autoportant de 125 x 91 x 35 cm. Llit de 4 plans, amb 3 plans articulats electrònicament i sistema d'elevació amb moviments de Trend/Antitrendelemburg. Motors lineals. L'alçada del llit és regulable entre 67 i 640 mm mitjançant 2 motors lineals. El llit només rep corrent de baixa tensió (totalment segur) per mitjà d'un transformador col·locat a l'endoll. Dotada de 4 rodes dobles amb fre individual i 75 mm de diàmetre. Articulació manual suplementària del tram de peus, mitjançant corredissa multiposicional. Comandament de funcions amb 8 botons amb sistema de bloqueig mitjançant clau. Descens de seguretat del llit, amb sistema electrònic d'antiatrapament peus . Bateria per a posada a "0" d'emergència. Llit compost de lamel·les d'acer amb efecte moll soldades a l'estructura, cosa que garanteix un perfecte manteniment i absència d'oxidació en no portar perforacions per als clàssics suports de lamel·les. L'estructura està fabricada amb tub d'acer de diferents seccions i un gruix mínim de 1,5 mm. 4 topalls subjectamatalàs escamotejables de plàstic als laterals. Pintada amb epoxi-polièster color RAL 9023 Distància d'antiatrapament entre parts mòbils (mínim 25 mm). Panells decoratius en capçal i peus en ACABAT COLOR FAIG. Taulers en fusta per a ocultació de motors en capçal i peus.	2.293,00 €
BQ70CM31	ut	LL-03.- MATALÀS LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL Matalàs per a llit individual. Matalàs de poliuretà d'alta densitat ranurat per afavorir l'articulació. Subministrament i col locació de matalàs compost per: una base de poliuretà d'alta densitat (30 Kg/m3) i 10 cm. de gruix i una planxa d'escuma viscoelastic en la part superior de densitat més gran (50 Kg/m3) i 5 cm. de gruix, amb dos graus de duresa; zona central més dura i zona de cap i cames més tova. Totes dues escuma amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Funda termosellada, impermeable, transpirable, anti-àcars i rentable, amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Mides aproximades: 90x190x15 cms.	142,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CM32	ut	LL-04.- LLIT DE VETLLA - CAMILLA 200 x 65 x 80 cms. d'alçada • Estructura d'acer inoxidable • Llit d´acer inoxidable • Dos empenyedors • Rodes de 125mm, dues amb fre´´	**220,00 €**
BQ70CM35	ut	A-04.- PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR 100 x 40 x 200 cm Prestatgeria pabricades en acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, màxima resistència davant de la humitat i l'oxidació. Màxima resistència al foc en no contenir pintura ni fusta. Prestatges REGULABLES en alçada cada 33mm (SENSE CARGOLS). Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: 170kg/estant. S'hi inclou fixació frontal a paret, amb els corresponents tacs i cargols. Els bastidors (elements verticals), es lliuren totalment muntats. Topalls plàstics inclosos	**148,20 €**
BQ70CR01	ut	E-01.- TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ 55 polsades Smart TV amb Full HD. Wiffi incorporat i dos entrades HDMI. La pantalla d'una televisió de 55´´ té una diagonal de 140 cm. amb una alçada de 68,5 cm. i una amplada de 121,8 cm. Suport mural per televisió Led amb brac lateral a 90 graus.	**612,00 €**
BQ70CR02	ut	E-02.- NEVERA 143 cm x 55 cm x 55 cm Nevera tipus de dispositiu Frigorífic dues portes Tipus de construcció Independent Emmagatzematge en cas d'avaria 15 h Compartiment de refrigeració Nombre de prestatges 3 Compartiments nevera 4 Material de les Safates Vidre	**348,00 €**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CR03	ut	E-03.- MICROONES 48.9 cm x 27.5 cm x 35.5 cm Microones de tipus de dispositiu Microones amb grill . Tipus d'instal·lació Lliure Instal·lació Potència màxima 800 W Nivells de potència 6 Volum cavitat 23 l Nombre de programes 7 Programes automàtics Un minut/30 seg. Més, Power defrost, Auto cook(3) Auto reheat(4) Descongelació Sí Funció grill Sí Obertura de la porta Esquerra - Bloqueig infantil Sí Caract. especials 4 programes de descongelació, 3 programes de cocció automàtica, Control electrònic Temporitzador 99 min´´	**185,00 €**
BQ70CR04	ut	E-04.- RENTADORA DOMÈSTICA 845 x 598 x 599 mm Subministre i col.locació de rentadora domestica tipo de construcción: Libre instalación. Color: Blanco Programas estándar: Progr. muy delicad, Progr. Ropa oscura, Programa Delicados, Programa Lana/lavar a mano Sistema de protección antifugas de agua: Protección múltiple de agua Tapa superior desmontable: Si Clase de eficiencia energética3: A Nivel de ruido: 71 dB(A) re 1 Pw - Clase de nivel de ruido: A Capacidad máxima: 8,0 kg Índice de eficiencia energética de lavado: 50,7 Índice eficiencia lavado programa ECO 40-60ºC: 1,031 - Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC: B Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa ECO 40-60ºC: 0,461 kWh Revoluciones por minuto4: 1.400 rpm	**608,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CR05	ut	E-05.- ASSECADORA DOMÈSTICA 842 x 598 x 599 mm Assecadora domestica Tecnología de secado: Condensación - Bomba de calor: Si Capacidad: 8,0 kg - Color: Blanco - Tipo de tambor: Si Control e indicadores: LCD, Pulsador Funciones adicionales: Acabado lana, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 40 min, Ropa de cama, Sports, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas Nivel de ruido: 65 dB(A) re 1 pW Clase de eficiencia energética2: A++ Clase de eficiencia energética3: B Potencia: 625 W´´	**785,00 €**
BQ70CR06	ut	AB-01.- MIRALL AMB ARMARIET Longitud 450 mm. Amplada 140 mm. Alçada 600 mm Mirall amb armariet a paret, amb dos prestatges interiors , porta batent amb orientació de mirall en posició vertical. Acabat en aglomerat. Recomanat per espais reduïts.	**167,00 €**
BQ70CR07	ut	AB-02.- DISPENSADOR DE SABÓ LÍQUID. MANUAL 240 x 110 x 133 mm Dosificador de sabó líquid de 1,5 L de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de gruix, per instal·lar directament a la paret i d'accionament manual mitjançant un polsador. Dispensa sabons líquids o gels hidroalcohòlics. Es recomana utilitzar sabó líquid o sabó desinfectant en forma de gel amb les característiques següents: Contingut màxim d'alcohol del 80%, Densitat entre 0,9 i 1,35 kg/dm3, Viscositat màxima de 3.000 cps Polsador: fabricat amb acer inoxidable. Dipòsit interior: de plàstic transparent que evita la oxidació i que és molt fàcil d'extreure per netejar i desinfecció. Visor: de PVC transparent i situat a la part frontal. Permet visualitzar en tot moment el nivell de sabó disponible dins del dosificador. Vàlvula dosificadora: antidegoteig resistent a la corrosió que dispensa 1,5 ml de sabó per servei. Aquesta vàlvula antidegoteig és fàcilment intercanviable amb les vàlvules dels dosificadors de sabó de la mateixa línia.	**80,50 €**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CR08	ut	AB-03.- DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLA 261 x 261 x 366 mm d'alçada Dispensador de paper bobina manual per adossar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fabricat acer inoxidable AISI 304, de 0.8 mm de gruix. S'adossa a la paret mitjançant 4 cargols i tacs subministrats. Incorpora un encunyat com a serra per facilitar el tall del paper. Incorpora també un tancament de seguretat amb clau estàndard. Subministrada i forats de drenatge de l'aigua a la part inferior per evitar l'eventual acumulació d'aigua a l'interior del dispositiu. Admet rotlles de paper dels formats més habituals tant de paper continu, com pretallat, de diàmetre màxim 250 mm. De disseny robust, compacte i anti-vandàlic, aquest dispensador de paper higiènic és adequat per a lavabos de freqüència de pas alta, cuines, consultoris mèdics, etc. Model apte per a col·lectivitats Incorpora un fre per optimitzar la dispensació paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.	**149,50 €**
BQ70CR09	ut	AB-04.- ESCOMBRETA PER A BANY Ø 90 x 400 mm Escombreta per a bany format per: COS: de llautó cromat de 1mm de gruix. Permet el muntatge a la paret mitjançant una platina d'ancoratge amb 2 cargols. MÀNEC: de llautó cromat de 0,8mm de gruix. TAPA: d'acer inoxidable AISI 430 de 0,6 mm de gruix, acabat brillant. ESCOBILLA: de pèl de sisal.	**18,50 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CR10	ut	AB-07.- PORTA ROTLLOS PAPER WC Ø310mm Porta rotllos fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Cos de 0,8mm gruix, construcció d'una peça, circular Ø310mm. Tapa de 0,8mm gruix, d'una sola peça, abatible per a l'emplenat i unida al cos a través de dos reblons de acer inoxidable. Disposa d'una ranura al frontal per visualització de nivell de contingut, protegida per una làmina de 0.3 mm de gruix de PVC transparent. Posterior de 0,6 mm de gruix, d'una sola peça i amb suport separador, anti-humitat, així com unes esquerdes per impedir que els cargols danyin el paper higiènic. Es adossa a la paret mitjançant 3 cargols i tacs de Ø6mm subministrats. Disposa de múltiples ranures per facilitar la instal·lació. Eixa fabricat en poliamida 6 (PA6), extraïble permet varietat de mides en recàrregues de paper. (2 posicions). Disposa d'un fre antigir per inèrcia, per optimitzar la dispensació del paper.	**57,20 €**
BQ70CR11	ut	AB-08.- TOVALLOLER CIRCULAR Ø165mm Tovalloler d'anella circular, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. BARRA: en forma d'anella circular, fabricada amb tub cilíndric d'acer inoxidable AISI 304, de 8 mm de diàmetre. BRAÇ SUPORT: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304, de 18 mm de diàmetre. PLETINA D'ANCORATGE: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304 d'1,6 mm de gruix. S'adossen a la paret mitjançant 1 cargol.	**15,50 €**
BQ70CR12	ut	AC-01.- LAMPADA ESCRIPTORI D:26 - 42 d'alçada cm Lampada format per: Estructura de fusta I TEXTIL Potència Màxima 40 W Tensió 220-240V AC Freqüència 50-60 Hz Casquet E27 Font Lumínica Bombilla E27 Ús Interior Protecció IP IP20 Material Tèxtil, Fusta Alt 450 mm Diàmetre 250 mm	**27,50 €**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CR13	ut	AC-02.- LAMPADA DE PEU Lampada format per: Estructura de fusta. Material pantalla, cotó plisat 50cm ample - 150 alçada La pantalla es lliura amb cable, portalàmpades i sistema de fixació a l'estructura.	**287,00 €**
BQ70CR14	ut	AC-03.- KIT 4 CUBELLS RECICLATGE Cubells de reciclatge per calaix que faciliten la classificació de residus de manera ordenada, quedant integrats a l'interior dels mobles de cuina. Aquests contenidors de reciclatge disposen de nanses de diferents colors que faciliten la identificació del contingut i la seva extracció per buidatge i neteja. Conjunt de 2 contenidors de 7 LT i 2 contenidors de 15 LT Material plàstic. Color Gris antracita.	**84,00 €**
BQ70CR15	ut	AC-05.- PARAL.LELES 300 cm llargada Estructura d'acer acabat amb epoxy. Barres de suport recoberta de PVC per millorar el tacte i la subjecció. Consta de dues bases de fusta i dues barres encaixables. Mides: Alçada regulable de 74 a 94 cm, Ample exterior: 100 cm, Ample interior: 80 cm, Ample plegada: 18 cm, Llarg funcional: 300 cm, Llarg plegada: 357 cm	**271,00 €**
BQ70CR17	ut	AC-07.- LÀMPARA D'INFRAROJOS Llum d'infrarojos amb focus regulable i orientable. Peu amb rodes.	**423,00 €**
BQ70CR18	ut	AC-08.- CAMILLA Lliteres de manipulació de dues seccions, de màxima robustesa. Estructura de tub d'acer quadrat de 30 mm pintada en epoxy color blanc. Tapisseria sense costures amb dues capes d'escuma que dona llarga durabilitat. Capçal o respatller abatible en múltiples posicions mitjançant doble sistema de cremalleres. Forat facial amb tap.	**258,00 €**
BQ70CR19	ut	AC-09.- TAMBORET Tamboret giratori amb 5 rodes. • Base d'alumini de 490 mm de diàmetre o PVC de 520 mm de diàmetre. • Elevació mitjançant un pistó de gas. • Seient entapissat de tela vinílica i espuma d'alta densitat. • Rodes de 50 mm de diàmetre de doble corona. • Aro recolza peus regulable a l'alçada, segons model. • Seient 35 cm de diàmetre. • Alçada min/max: 520/720 mm.	**72,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CR20	ut	AC-10.- POLITGES SENZILLES DE PARET Politges per a exercicis d'extremitats superiors amb resistència graduable de 1 a 8 kg. Resistència modificable mitjançant un passador que fixa el pes desitjat. Politja de paret autopassius per exercissis de recuperació d'extremitats superiors, braços i espatlla.	197,50 €
BQ70CR24	ut	AC-14.- SILLÓ DE PERRUQUERIA 63 cm d'ample, 60 cm de fons i 45/60 d'alçada Seient estructura de Fusta de pi. Espuma d'alta densitat. Entapissat a escollir per DF. Bomba hidràulica amb fre antigir. Base estrella d'alumini polit de sèrie, rodes i bomba hidràulica.	650,00 €
BQ70CR25	ut	AC-15.- ASSECADOR DE PEU Assecador automàtic amb temporitzador, termòstat, testimoni de funcionament i testimoni de control de la temperatura. Hot Wind – Dues velocitats amb temporitzador, termòstat, testimoni de control de temperatura i motor regulable amb dues velocitats de ventilació per realitzar de la millor manera serveis tècnics de pentinat i assecatge.	352,00 €
BQ70CR26	ut	AC-16.- RENTACAPS PERRUQUERIA Rentacaps amb un cos fabricat en xapa zincada. Pintat a l'epoxi polièster. Taulell d'acer inoxidable. Porcellana completa. Amb unes dimensions de 67cm ample x 35/60 cm fons x 90 cm alt.	955,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CR28	ut	AC-18.- SILLÓ DE PODOLOGIA Butaca hidràulica, vàlida per a múltiples disciplines, giratori 360 graus per facilitar el treball del professional. Base de gran estabilitat i butaca de gran confort per a l'usuari. Compta amb camals independents amb extensió i respatller regulable en inclinació. • Regulable en alçada mitjançant sistema hidràulic. • Respatller reclinable. • Camals reclinables independents i extensibles. • Capçal extraïble i extensible. • Reposa braços abatibles. • Alçada: 128 – 141 cm • Longitud en posició horitzontal: 102 – 142 cm • Alçada del seient respecte al terra: 54 – 68 cm • Alçada respatller: 60 cm • Amplada seient: 54 cm • Profunditat seient: 52 cm • Longitud camals: 40 – 54 cm.	1.725,00 €
BQ70CR29	ut	AC-19.- EQUIP PODOLOGIA Equip de podologia format per: Moble amb calaixos i rodes d'acer. Micromotor portàtil, amb 8 velocitats, regulador i interruptor en dos sentits, pedal de posta en marxa i braç articulat d'aspiració telescòpic. Amb xeringa d'aire amb atomitzador acoblable, làmpada -lupa articulada, de llum fred. Mides aproximades: ample amb suports 66 cm; altura 80,5 cm, fondària 46 cm.	2.975,00 €
BQ70CR30	ut	AC-20.- KIT PORTÀTIL DE PODOLOGIA Unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Equip de podologia de dimensions reduïdes de Tècnica Seca. La unitat de podologia Smart 35 és un equip de darrera generació, compacte i professional. Es tracta d'una unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Mòdul estret de 35cm amb dos calaixos i trapa d'accés amb aspiració integrada - Mòdul micromotor E-type ISO, 35.000 rpm - Peça de mà INTRA esterilitzable inclosa - Mòdul d'aspiració proximal: cànula metàl·lica ultralleugera - Pedal ON/ OFF - Regulació de velocitat i inversió de gir - Suport amb càmera LED integrada.´´	1.785,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CR31	ut	AC-21.- PAPERERA 25 x 25 x 49 cms. d'alçada Paperera de dimensions 25x25x49 cm, realitzada amb xapa d'acer de 0.8 mm de gruix i acabat amb pintura epoxy en pols de 80 micres, 30% mate en color blanc RAL 9002. En la part interior del cos es fixen en unes ases d'acer zincat que serveixen per aguantar la bossa de plàstic, facilitant també la seva retirada. El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada amb ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dóna rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma antilliscants.	**229,00 €**
BQ70CR32	ut	AC-22.- PENJADOR i PARAIGÜER Família de penjadors fabricats amb tub d'alumini i peces de poliestirè de gran impacte. Alçada 1,77m. Les peces metàl·liques estan pintades amb pintura epoxy pols de 80 micres 30% mat. Base circular de 350 mm de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. A la cara inferior disposa de cinc allotjaments per col·locar topes de poliamida negra, que el separen 8 mm del paviment. Estructura central formada per 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm i tub superior d'acer de 20x1.5 mm. El model penjador-paraigüer està format per dos tubs. Al tub inferior s'encaixa, a cada extrem, la mateixa peça mecanitzada que uneix els dos tubs, permetent roscar-los a la base. Peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte. El disseny permet que s'encaixi una peça amb l'altra, quedant ocult el tub superior. La seva forma i inclinació permeten penjar tota mena de robes i complements com també penjadors. Els elements queden fixats al tub amb un cargol i volandera. El paraigüer disposa d'una anella situada a una alçada de 540 mm de terra que permet col·locar els paraigües. Està fabricada en passamà d'acer de 20X5 mm, amb un diàmetre de 280 mm. Una cassoleta fabricada amb ABS i acabada amb el mateix color que la resta dels elements, està col·locada a la base del penjador, situa els paraigües i recull l'aigua.	**395,00 €**
BQ70CR33	ut	AC-25.- CUBELLS D'ESCOMBRARIES 48*55,5*93h cm Subministre i col.locació de conjunt de 5 contenidors escombraires de reciclatge de dimensions 48x55,5x93 cm, de 100 L de nanses i rodes de cautxu en 5 colors: gris, verd, blau, groc i marro.	**135,30 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CR34	ut	MM-01.- ARMARI PRESTATGERIA FINS A SOSTRE 155 x 35 x 250 cm d'alçada Armari amb portes i prestatgeria separador d'espai i folrat de pilar contigu. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**1.020,00 €**
BQ70CR35	ut	MM-02.- ARMARI SUPERIOR I TAULELL A MIDA Armari 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell 135 x 60 cm Armari superior amb portes 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell de 135x 60 cm. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col?locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.	**758,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CR36	ut	MM-03.- MOBLE MOSTRADOR A MIDA 160 x 90 x 60 cm de fons Moble mostrador de planta. Acabat color FUSTA Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.	1.029,00 €
BQ70CR37	ut	MM-04.- ARMARI PRESTATGERIA A MIDA 100 x 220 x 30 cm de fons Armari i prestatgeria darrera mostrador i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1.110,00 €
BQ70CR40	ut	AB-05.- PENJADOR PER A BANY 55 x 55 x 28 mm Penjador de bany unitària en forma de ganxo en angle recte, fabricada amb acer inoxidable AISI 304. Aquests penjadors de paret presenten una gran durabilitat gràcies al seu acer inoxidable d'alta qualitat anticorrosiu i molt resistent. Sistema d'ancoratge a la paret oculta´´	6,25 €
BQ70CR41	ut	AC-04.- ESPATLLERA 1 COS 96 x 240 d'alçada cm Espatllera fabricada en gusta de faig de mides 2,40 m x 0,96 m. Travesseres de 13 cm de Fons x 33 mm de gruix, amb cantells arrodonits. Barres ovalades segons normativa. Tota la fusta esta tractada amb vernís no tòxic de color natural. Amb 16 esglaons i ancoratges inclosos, a mida, per collar-se a sostre i a terra.	196,00 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ70CR50	ut	AB-06.- MIRALL BASCULANT 800 x 600 x 430 mm Miralls basculants realitzats amb una estructura d'acer acabat en acer inoxidable AISI304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantons soldats i polits. Indicats per aconseguir banys i recintes públics sense barreres arquitectòniques d'accessibilitat. Models aptes per a col·lectivitats. Màxima durabilitat i resistència a l'oxidació. Mirall rectangular basculant, amb marc d'acer inoxidable AISI 304 d'1,5 mm de gruix, acabat setinat i vidre de 6 mm. de gruix MARC: de 20x20 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantonades soldades i polides.	234,00 €
BQ70ME10	ut	T-06.- TAULA EXTERIOR 90 x 90 x 74 d'alçada cm Taula per a ús interior i exterior. Sobre i potes injectats en polipropilè. Estructura d'acer zincat pintada per polvorització al forn testejat conforme normativa anticorrosiu. Color BLANC UNEIX EN/ISO 9227:2012. Protecció UV.	265,00 €
BQ70ME11	ut	T-07.- TAULA OPERATIVA 140 x 80 cms. Programa de taules que permet la configuració de llocs individuals i llocs agrupats alineats i enfrontats. El disseny del programa ha estat concebut per a que la taula que suporti els elements bàsics d'electrificació i personalització, així com la possibilitat d'unir-se a altres taules mitjançant la projecció dels seus components metàl·lics. La taula s'aixeca sobre una estructura metàl·lica autoportant que defineix la personalitat del conjunt, sobre la que col·loca un taula en acabat laminat. Travesser fixat al tauler i al perfil horitzontal de la pota, es tracta d'un perfil metàl·lic de 50x30x1.5 en acer laminat en fred amb un gruix de 1,5 mm segons DIN 2395. Les potes són un conjunt de perfils en forma de pòrtic obert soldats per l'interior, dos verticals de 50x30x1.5 i un horitzontal de 50x40x2 mm, segons DIN 2395. Acaben en anivelladors antilliscants que permeten compensar els desnivells del terra, 20 mm. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. El taules és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat.	286,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ72CC01	ut	Draps de cuina de rus. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	6,50 €
BQ72CC02	ut	Draps de cuina de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	6,50 €
BQ72CC03	ut	Agafadors cuina grans de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	9,50 €
BQ72CM01	ut	CO-01.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 160 cm Cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	120,00 €
BQ72CM02	ut	CO-02.- CORTINA AMB RIELL Amplada: (variable segons dormitori) 245 cm. Alçada 160 cm Cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada: Variable 2,45 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	254,00 €
BQ72CM03	ut	CO-03.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 250 cm Cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	119,00 €
BQ72CM04	ut	CO-04.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m Cortines per REBEDOR dormitoris enmarcant fulla batent mampara de fusta i vidre, tipus RIELL superior. Mides: : Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m. Mides porta batent de vidre i fixe lateral Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	95,20 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ72CM05	ut	CO-05.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Subministre i col.locació de cortines per espais convivència, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	272,00 €
BQ72CP01	ut	PM-03.- Joc de plats, fondo, pla i postre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Plat pla 24 cm - Plat fondo 24 cm - Plat postre 20 cm	41,50 €
BQ72CP02	ut	PM-04.- Joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula	34,10 €
BQ72CP03	ut	PM-05.- Copa petita per aigua de vidre, copa de 42 cl, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	2,30 €
BQ72CP04	ut	PM-07.- Tassa i bol de vidre per esmorzar, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	3,40 €
BQ72CP05	ut	PM-08.- Safata de coberts de 53x32,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	7,90 €
BQ72CP08	ut	Got de vidre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,90 €
BQ72CP20	ut	Vinagreres 4p, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	11,70 €
BQ72CP21	ut	Cistella GN 17,6x16,2x6,5 cm de color marró, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	14,20 €
BQ72CP22	ut	Gerra d'aigua de vidre de 1,3 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	10,46 €
BQ72CP23	ut	Gerra d'aigua de vidre de 1,0 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	9,08 €
BQ72CP24	ut	Termo d'acer inoxidable 1,2 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	10,91 €
BQ72CP25	ut	Sucrera amb cullera d'acer inoxidable de 10,5x7 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	5,63 €
BQ72CP26	ut	Sopera sense tapa de 24 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	5,27 €
BQ72CP27	ut	Espatula quadrada per buffet, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	4,60 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ72CP28	ut	Cazo per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	5,24 €
BQ72CP29	ut	Cullera d'acer inoxidable per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	5,20 €
BQ72CP30	ut	Pinsa d'acer inoxidable per servir de 20,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	2,71 €
BQ72CP31	ut	Salsera, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	3,36 €
BQ72CP40	ut	PM-01.- Estovalles de roba de cotó 100%, cantó a 45 cape, filatura 30*2 Qualitat 245 gr/mm, color a escollir DF, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	2,30 €
BQ72CP41	ut	PM-02.- Tovallons de roba de cotó 100%, Qualitat 245 gr/mm color a escollir DF. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,60 €
BQ72CP50	ut	Olla d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 24 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	132,00 €
BQ72CP51	ut	Olla d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	62,50 €
BQ72CP52	ut	Olla d'acer inoxidable de 20 cm de diametre i 6,2 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	50,20 €
BQ72CP53	ut	Cacerola baixa d'acer inoxidable de 40 cm de diametre i 19,5 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	132,80 €
BQ72CP54	ut	Cacerola baixa d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	86,41 €
BQ72CP55	ut	Cacerola baixa d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 4,3 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	45,82 €
BQ72CP56	ut	Rustidera d'acer inoxidable A/M de dimensions 60x40x9 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	117,58 €
BQ72CP57	ut	Paella hercules de 40 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	50,22 €
BQ72CP58	ut	Paella hercules de 28 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	25,60 €
BQ72CP59	ut	Paella hercules de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	22,12 €
BQ72CP60	ut	Paellera d'alumini de 50 cm de diametre sense tapa. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	18,20 €
BQ72CP61	ut	Colador basic de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	11,92 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ72CP62	ut	Colador sense reforç de 16 cm de diametre de doble malla. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	29,11 €
BQ72CP63	ut	Escorridera d'acer inoxidable de 45 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	207,39 €
BQ72CP64	ut	Escorridera d'acer inoxidable de 30 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	121,24 €
BQ72CP65	ut	Cazo recte de alumini 26 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	66,14 €
BQ72CP66	ut	Cazo recte de alumini 18 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	36,23 €
BQ72CP67	ut	Font oval d'acer inoxidable de 40 cm de diametre 124/40. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	7,74 €
BQ72CP68	ut	Ganivet de cuiner 2337. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	28,00 €
BQ72CP69	ut	Ganivet plas NYK 1510. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	14,38 €
BQ72CP70	ut	Ganivet desosar M/Nylon. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	48,28 €
BQ72CP71	ut	Ganivet cuiner 2552. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	45,50 €
BQ72CP72	ut	Macheta 3 mm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	28,00 €
BQ72CP73	ut	Gavinet de pa 25 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	0,85 €
BQ72CP74	ut	Puntilla de 8 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	65,35 €
BQ72CP75	ut	Tissores de cuina d'acer inoxidable 82 display marca 3 claveles. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	23,45 €
BQ72CP76	ut	Termo d'acer inoxidable de 12 litres Criso amb nança i boto vermell. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	7,10 €
BQ72CP77	ut	Treurecors de poma. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	21,21 €
BQ72CP78	ut	Obrellaunes Super Kim. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	5,00 €
BQ72CP79	ut	Llevataps blister pulltaps. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	32,00 €
BQ72CP80	ut	Olliera d'acer inoxidable 1/2 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	6,15 €
BQ72CP81	ut	Ratllador 4 cares de 23x9,5 cm181/1. inclou el desembalatge i retirada de proteccions	13,83 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ72CP82	ut	Saler 250 cromat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	8,46 €
BQ72CP83	ut	Morter número 2. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	4,92 €
BQ72CP84	ut	Encen xispa GS. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	29,06 €
BQ72CP85	ut	Aixugador de freixits d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	160,10 €
BQ72CP86	ut	Cuberta recta 16 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	35,48 €
BQ72CP87	ut	Bàscula electrònica de 10 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions	8,00 €
BQ72CP88	ut	Balança mini 22x15x2,5 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	12,50 €
BQ72CP89	ut	Cullerot de 48 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	28,47 €
BQ72CP90	ut	Forquilla de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	8,78 €
BQ72CP91	ut	Cullera de 30 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	11,75 €
BQ72CP92	ut	Cazo de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	17,50 €
BQ72CP93	ut	Tenacilla amb pala d'acer inoxidable 18/8 de 36 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	13,74 €
BQ72CP94	ut	Espumadera de 12 cm de acero inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	12,63 €
BQ72CP95	ut	Batidor fibleglass de 35 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	12,42 €
BQ72CP96	ut	Espumadera aranya de 16 cm d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	8,68 €

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ72CR01	ut	MM-05.-MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE 170 x 250 x 40 cm de fons Moble baix amb pica i armari amb portes de vidre emmarcades i corredisses. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica 470 x 300 x 160 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.	2.045,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ72CR02	ut	MM-06.- ARMARI ALT AMB PRESTAGES 140 x 250 x 40 cm de fons Armari alt amb prestatges interiors i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**1.200,00 €**
BQ72CR03	ut	MM-07.- MOBLE REPISA AMB CALAIXOS, MIRALL i LLUM LINEAL SUPERIOR 200 x 140 x 40 cm de fons Moble repissa amb calaixos, mirall i llum lineal superior, tot collat a pared. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Inclou mirall i lluminària lineal superior amb tàbica-estructura de fusta.	**1.262,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ72CU20	ut	PM-04.- Joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula	**22,50 €**
BQ72RP01	ut	PRD-01.- Joc de llençols de cotó 100% amb baixera ajustable Llençol de cobrellit Baixera ajustable Coixinera amb repunt	**12,00 €**
BQ72RP02	ut	PRD-02.- Joc de protectors de matalàs ajustables de cotó 100% Protector ecológico impermeable y altamente transpirable. Rizo 100% algodón. Lavable a 95ºC.	**33,50 €**
BQ72RP04	ut	PRD-04.- Cobrellit de teixit sanitari. Cobrellit teixit 80% cotó i 20% polièster. Densitat: 370-380 gsm. Ideal com a cobrellit d´entretemps.	**44,60 €**
BQ72RP05	ut	PRD-03.- Subministre i col.locació de coixí 90 cm, per a llits de 90 cm	**18,50 €**
BQ81CN11	ut	MM-18. PORTES CORREDISSES i GUIA KLEIN VISTA 80 x 220 – 2 portes Portes corredisses acabat fusta i guia Klein SENSUS vista, color BLANC Número i mides de portes, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Guia Klein Sensus vista COLOR BLANC. Inclou pany amb ensinistrament amb tirador d'acer inoxidable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única.	**1.218,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ81CR01	ut	MM-08.- TAULETA DE NIT – MOBLE A MIDA 160 x 90 x 30 cm de fons Moble de tauleta de nit amb calaixos i prestatge lateral. Acabat color blanc i fusta superior. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos es munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.	**994,00 €**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ81CR02	ut	MM-09.- MOBLE BAIX AMB AIGÜERA i ARMARI SUPERIOR 340 x 250 x 40/60 cm de fons Moble baix amb pica i armari superior i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.	**3.322,00 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ81CR03	ut	MM-10.- ARMARI A MIDA – PRESTATGES FONS 60 cm. (180 x 220 x 60 cm de fons) Armari amb portes i prestatges interiors. Acabat color BLANC Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1.118,00 €
BQ81CR04	ut	MM-11.- ARMARI A MIDA – SENSE PRESTATGES 120 x 220 cm d'alçada Armari a mida amb portes per espai armari emmagatzematge. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	908,00 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ81CR05	ut	MM-12.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 200 x 120 x 50 cm de fons Armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	984,00 €
BQ81CR06	ut	MM-13.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 160 x 120 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	908,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ81CR07	ut	MM-14.- MOBLE ARMARI AMB PICA A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Moble baix amb pica, prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.	**821,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ81CR08	ut	MM-15.- MOBLE ARMARI A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Moble baix amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**820,00 €**
BQ81CR09	ut	MM-16 MOBLE MOSTRADOR VESTÍBIL A MIDA 220 x 70 x 75/110 cm d'alçada Moble mostrador vestíbul. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.	**1.088,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ81CR10	ut	MM-17.- MOBLE ARMARI VESTÍBIL A MIDA 430 x 250 x 50 cm de fons Armari amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**4.718,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 1	E83KUB01	ut	CO-06.- CORTINA EXPLORACIÓ 240 x 250 cms d'alçada Subministre i col.locació de cortina exploració amb guia metàl·lica d'alumini, reforçada, durable i resistent. Conté ganxos de subjecció per a la cortina per facilitar a l'usuari la seva col·locació i neteja. Disposem de 4 colors per a la guia: plata, or, blanc, i bronze. La guia, per a cortines d'accionament manual, es fixa en sostre segons les condicions d'Instal·lació. El sistema i els farratges de subjecció de la guia s'adeqüen a les característiques del sostre. INCLOU farratge per tram corb. Estan certificats segons norma UNE-EN-13795-1 i prEN 13795-3 a més d'estar classificats com ignífugs M1 i classe 1. TEIXIT Són tèxtils antibacterians, hipoalergènics i antitaques. Resistència al foc: Classe 1 (UNE EN 13773) Propietats tècniques: Teixit antibacterià Teixit semiopac Fabricades en fibra de Trevira Bioactive, frunzida al 80 %, amb sistema d'ullets col·locats en la part superior i reforçats amb una cinta per la seva subjecció als ganxos de la guia.	**Rend.: 1,000**	**435,89 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,250	/R x	24,94000 =	6,23500	
A013A000	h	Ajudant fuster	0,250	/R x	21,92000 =	5,48000	
					Subtotal...	11,71500	11,71500
Materials:							
BOCUUB01	ml	CO-06.- CORTINA EXPLORACIÓ 240 x 250 cms d'alçada Cortina exploració amb guia metàl·lica d'alumini, reforçada, durable i resistent. Conté ganxos de subjecció per a la cortina per facilitar a l'usuari la seva col·locació i neteja. Disposem de 4 colors per a la guia: plata, or, blanc, i bronze. La guia, per a cortines d'accionament manual, es fixa en sostre segons les condicions d'Instal·lació. El sistema i els farratges de subjecció de la guia s'adeqüen a les característiques del sostre. INCLOU farratge per tram corb. Estan certificats segons norma UNE-EN-13795-1 i prEN 13795-3 a més d'estar classificats com ignífugs M1 i classe 1. TEIXIT Són tèxtils antibacterians, hipoalergènics i antitaques. Resistència al foc: Classe 1 (UNE EN 13773) Propietats tècniques: Teixit antibacterià Teixit semiopac Fabricades en fibra de Trevira Bioactive, frunzida al 80 %, amb sistema d'ullets col·locats en la part superior i reforçats amb una cinta per la seva subjecció als ganxos de la guia.	1,000	x	424,00000 =	424,00000	
					Subtotal...	424,00000	424,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,17573
			COST DIRECTE	435,89073
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**435,89073**

P- 2 E83KUB91 ut CO-07.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES **Rend.: 1,000** **236,89 €**
Alçada: 1,60 i Amplada:2,60 m
Subminsitre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 0%
Pes 700.00 g/m²

Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug.
Accionament mitjançant cadena niló.

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,250 /R	x 24,94000 =	6,23500	
A013A000	h	Ajudant fuster	0,250 /R	x 21,92000 =	5,48000	
		Subtotal...			11,71500	11,71500
Materials:						
B83KUB91	ut	CO-07.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,60 m Cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 0% Pes 700.00 g/m² Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló.	1,000	x 225,00000 =	225,00000	
		Subtotal...			225,00000	225,00000
		DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,17573
		COST DIRECTE				236,89072
		GASTOS INDIRECTOS 0,00%				
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				**236,89072**

P- 3 E83KUB92 ut CO-08.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES **Rend.: 1,000** **226,89 €**
Alçada: 1,60 i Amplada:2,50 m (ample espai)
Subministre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 5%
Pes 415.00 g/m²

Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug.
Accionament mitjançant cadena niló.

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,250 /R	x 24,94000 =	6,23500	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,250 /R	x 21,92000 =	5,48000	
					Subtotal...	11,71500	11,71500
	Materials:						
	B83KUB92	ut	CO-08.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,50 m (ample espai) Subministre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 5% Pes 415.00 g/m² Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló.	1,000	x 215,00000 =	215,00000	
					Subtotal...	215,00000	215,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,17573
			COST DIRECTE				226,89072
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**226,89072**

P- 4 EQ701009 ut T-06.- TAULA EXTERIOR 90 x 90 x 74 d'alçada cm **Rend.: 1,000** **289,67 €**
Subministre i col.locació de taula per a ús interior i exterior. Sobre i potes injectats en polipropilè.
Estructura d'acer zincat pintada per polvorització al forn testejat conforme normativa anticorrosiu.
Color BLANC
UNEIX EN/ISO 9227:2012.
Protecció UV.

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R	x 26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500 /R	x 22,47000 =	11,23500	
		Subtotal...			24,30500	24,30500
Materials:						
BQ70ME10	ut	T-06.- TAULA EXTERIOR 90 x 90 x 74 d'alçada cm Taula per a ús interior i exterior. Sobre i potes injectats en polipropilè. Estructura d'acer zincat pintada per polvorització al forn testejat conforme normativa anticorrosiu. Color BLANC UNEIX EN/ISO 9227:2012. Protecció UV.	1,000	x 265,00000 =	265,00000	
		Subtotal...			265,00000	265,00000
		DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,36458
		COST DIRECTE				289,66958
		GASTOS INDIRECTOS 0,00%				
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				**289,66958**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 5	EQ701010	ut	T-07.- TAULA OPERATIVA 140 x 80 cms. Subministre i col.locació de programa de taules que permet la configuració de llocs individuals i llocs agrupats alineats i enfrontats. El disseny del programa ha estat concebut per a que la taula que suporti els elements bàsics d'electrificació i personalització, així com la possibilitat d'unir-se a altres taules mitjançant la projecció dels seus components metàl·lics. La taula s'aixeca sobre una estructura metàl·lica autoportant que defineix la personalitat del conjunt, sobre la que col·loca un taula en acabat laminat. Travesser fixat al tauler i al perfil horitzontal de la pota, es tracta d'un perfil metàl·lic de 50x30x1.5 en acer laminat en fred amb un gruix de 1,5 mm segons DIN 2395. Les potes són un conjunt de perfils en forma de pòrtic obert soldats per l'interior, dos verticals de 50x30x1.5 i un horitzontal de 50x40x2 mm, segons DIN 2395. Acaben en anivelladors antilliscants que permeten compensar els desnivells del terra, 20 mm. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. El taules és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat.	**Rend.: 1,000**	**310,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70ME11	ut	T-07.- TAULA OPERATIVA 140 x 80 cms. Programa de taules que permet la configuració de llocs individuals i llocs agrupats alineats i enfrontats. El disseny del programa ha estat concebut per a que la taula que suporti els elements bàsics d'electrificació i personalització, així com la possibilitat d'unir-se a altres taules mitjançant la projecció dels seus components metàl·lics. La taula s'aixeca sobre una estructura metàl·lica autoportant que defineix la personalitat del conjunt, sobre la que col·loca un taula en acabat laminat. Travesser fixat al tauler i al perfil horitzontal de la pota, es tracta d'un perfil metàl·lic de 50x30x1.5 en acer laminat en fred amb un gruix de 1,5 mm segons DIN 2395. Les potes són un conjunt de perfils en forma de pòrtic obert soldats per l'interior, dos verticals de 50x30x1.5 i un horitzontal de 50x40x2 mm, segons DIN 2395. Acaben en anivelladors antilliscants que permeten compensar els desnivells del terra, 20 mm. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. El taules és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat.	1,000	x	286,00000 =	286,00000	

Subtotal...	286,00000	286,00000	
DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,36458
COST DIRECTE			310,66958
GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**310,66958**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 6	EQ70CM01	ut	A-01.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Subministre i col.locació d'Armari 100 x 60 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms: Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica.	**Rend.: 1,000**	**984,81 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,800	/R x	26,14000 =	47,05200	
A013M000	h	Ajudant muntador	1,800	/R x	22,47000 =	40,44600	
					Subtotal...	87,49800	87,49800
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BQ70CM01	ut	A-01.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Armari 100 x 60 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms: Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica.	1,000	x 896,00000 =	896,00000	
						Subtotal...	896,00000	896,00000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	1,31247
						COST DIRECTE		984,81047
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**984,81047**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 7	EQ70CM02	ut	A-02.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Subministre i col.locació d'Armari 100 x 55 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica.	**Rend.: 1,000**	**978,81 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,800	/R x	26,14000 =	47,05200	
A013M000	h	Ajudant muntador	1,800	/R x	22,47000 =	40,44600	
					Subtotal...	87,49800	87,49800
Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BQ70CM02	ut	A-02.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Armari 100 x 55 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica.	1,000 x 890,00000 =	890,00000	
				Subtotal...		890,00000	890,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			1,31247
			COST DIRECTE				978,81047
			GASTOS INDIRECTOS	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**978,81047**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 8	EQ70CM03	ut	A-03.- ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES Subministre i col.locació de prestatges de melamina de 25 mm de gruix. Laterals de melamina de 19 mm de gruix. Tapa del darrere vista de 16 mm per a zones de pas. Estructura desmuntable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Capacitat optimitzada per a documents múltiples DIN-A4. Tiradors de superfície en injecció de Zamak. Regulació de prestatges a diferents posicions cada 32 mm. Peu antihumitat amb anivelladors. Anivellació interior 4 anivelladors. Facilitat d'accés. Disponibilitat total de superfície lliure d'obstacle. Model amb portes: Portes batents fabricades amb melamina de 16 mm. Frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto-tancament. Frontisses d'accionament silenciós amb tancament esmorteït incorporat opcional que permet tancar la porta de manera suau. Sistema de tancament mitjançant falles planes laterals amb desplaçament longitudinal.	**Rend.: 1,000**	**381,81 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,800	/R x	26,14000 =	47,05200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,800	/R x	22,47000 =	40,44600	
						Subtotal...	87,49800	87,49800
	Materials:							
	BQ70CM03	ut	A-03.- ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES Prestatges de melamina de 25 mm de gruix. Laterals de melamina de 19 mm de gruix. Tapa del darrere vista de 16 mm per a zones de pas. Estructura desmuntable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Capacitat optimitzada per a documents múltiples DIN-A4. Tiradors de superfície en injecció de Zamak. Regulació de prestatges a diferents posicions cada 32 mm. Peu antihumitat amb anivelladors. Anivellació interior 4 anivelladors. Facilitat d'accés. Disponibilitat total de superfície lliure d'obstacle. Model amb portes: Portes batents fabricades amb melamina de 16 mm. Frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto-tancament. Frontisses d'accionament silenciós amb tancament esmorteït incorporat opcional que permet tancar la porta de manera suau. Sistema de tancament mitjançant falles planes laterals amb desplaçament longitudinal.	1,000	x	293,00000 =	293,00000	
						Subtotal...	293,00000	293,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,31247
						COST DIRECTE		381,81047
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**381,81047**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 9	EQ70CM04	ut	A-05.- BUC DE TRES CALAIXOS 58,9 x 43 x 54 cm. • Sistema de pany anti bolcada que evita l'obertura de 2 calaixos alhora. • Sistema de guies de boles que aporten més resistència i millor lliscament. • Disposa de 5a roda a la gaveta per evitar-ne la bolcada. • Pany ensinistrat i frontisses. • Safata portallapis a l'interior del calaix. Envoltant i front serà en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Calaix i arxiu d'injecció termoplàstica. Extracció total. Rodes rosca mètrica 8 roscades a la part inferior del bloc que queden totalment ocultes. Tirador d´injecció de plàstic color alumini.	**Rend.: 1,000**	**267,34 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h	Oficial 1a muntador		1,000	/R x	26,14000 =	26,14000	
A013M000	h	Ajudant muntador		1,000	/R x	22,47000 =	22,47000	
						Subtotal...	48,61000	48,61000
Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CM04	ut	A-05.- BUC DE TRES CALAIXOS 58,9 x 43 x 54 cm. • Sistema de pany anti bolcada que evita l'obertura de 2 calaixos alhora. • Sistema de guies de boles que aporten més resistència i millor lliscament. • Disposa de 5a roda a la gaveta per evitar-ne la bolcada. • Pany ensinistrat i frontisses. • Safata portallapis a l'interior del calaix. Envoltant i front serà en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Calaix i arxiu d'injecció termoplàstica. Extracció total. Rodes rosca mètrica 8 roscades a la part inferior del bloc que queden totalment ocultes. Tirador d´injecció de plàstic color alumini.	1,000	x	218,00000 =	218,00000	

Subtotal...	218,00000	218,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,72915
COST DIRECTE		267,33915
GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**267,33915**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 10	EQ70CM05	ut	A-06.- ARMARI ARXIVADOR 100 x 43 x 180 cm. • Pany i clau ensinistrada i frontissa. • Darrere addicional d'e-19 mm. • Sostre en aglomerat acabat laminat a e-19 o 25 mm. Fons 43 mm. Laterals, sostre i portes en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Del darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniràn cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Sistema de tancament.	**Rend.: 1,000**	**344,34 €**

				Unitats			Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A012M000	h	Oficial 1a muntador		1,000	/R	x	26,14000 =	26,14000	
A013M000	h	Ajudant muntador		1,000	/R	x	22,47000 =	22,47000	
							Subtotal...	48,61000	48,61000
Materials:									
BQ70CM05	ut	A-06.- ARMARI ARXIVADOR 100 x 43 x 180 cm. • Pany i clau ensinistrada i frontissa. • Darrere addicional d'e-19 mm. • Sostre en aglomerat acabat laminat a e-19 o 25 mm. Fons 43 mm. Laterals, sostre i portes en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Del darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniràn cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Sistema de tancament.	1,000		x	295,00000 =	295,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Subtotal...	295,00000	295,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,72915
COST DIRECTE		344,33915
GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**344,33915**

P- 11 EQ70CM06 ut A-07.- TAQUILLA VESTIDOR 40 x 50 x 180 cms

Subministre i col.locació guixeta de mides 40 x 50 x 180, mòdul de 2 portes, amb clau i pany. Armari vestidors de 2 portes monobloc de fenòlic amb perfils d'alumini anoditzat. Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià. Gruix 10mm. La trassera de gruix 3mm perforada per ventilació. Totes les portes disposen de pany amb clau dentada. Totes les portes tenen tancament independent equipades per dues claus. Pany intercanviable amb 2 claus i possibilitat de clau mestre. Peus metàl·lics regulables en alçada, possibilitat de sòcol o base de protecció. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. L'interior de la plaça disposa de tub penjador inox

Rend.: 1,000 **514,67 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =		13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =		11,23500	
					Subtotal...		24,30500	24,30500
Materials:								
BQ70CM06	ut	A-07.- TAQUILLA VESTIDOR 40 x 50 x 180 cms Subministre i col.locació guixeta de mides 40 x 50 x 180, mòdul de 2 portes, amb clau i pany. Armari vestidors de 2 portes monobloc de fenòlic amb perfils d'alumini anoditzat. Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià. Gruix 10mm. La trassera de gruix 3mm perforada per ventilació. Totes les portes disposen de pany amb clau dentada. Totes les portes tenen tancament independent equipades per dues claus. Pany intercanviable amb 2 claus i possibilitat de clau mestre. Peus metàl·lics regulables en alçada, possibilitat de sòcol o base de protecció. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. L'interior de la plaça disposa de tub penjador inox	1,000	x	490,00000 =		490,00000	
					Subtotal...		490,00000	490,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
COST DIRECTE		514,66957
GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**514,66957**

P- 12 EQ70CM07 ut C-01.- CADIRA AMB BRAÇOS INVERTITS

Subministre i col.locació de cadira de respatller baix, braços INVERTITS de fusta, seient i respatller. Entapissat en tela vinílica impermeable color a determinar per la DF. Aquesta cadira es caracteritza per la seva senzillesa, funcionalitat i robustesa. Amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles, són peces que destaquen en qualsevol ambient convertint-lo en acollidor.
Estructura. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposa braços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat.
Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.

Rend.: 1,000 **327,47 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =		13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =		11,23500	
					Subtotal...		24,30500	24,30500
Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CM07	ut	C-01.- CADIRA AMB BRAÇOS INVERTITS Cadira de respatller baix, braços INVERTITS de fusta, seient i respatller. Entapissat en tela vinílica impermeable color a determinar per la DF. Aquesta cadira es caracteritza per la seva senzillesa, funcionalitat i robustesa. Amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles, són peces que destaquen en qualsevol ambient convertint-lo en acollidor. Estructura. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposa braços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	1,000	x	302,80000 =	302,80000	
						Subtotal...	302,80000	302,80000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		327,46958
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**327,46958**
P- 13	EQ70CM08	ut	C-02.- CADIRA REBEDOR Subministre i col.locació de cadira amb carcassa de polipropilè, estructura en fosa d'alumini i potes de freixe massís. CARCASSA. Polipropilè, en fibra de vidre, antiestàtic, anti-UV. Motlle d'injecció amb gas Potes de freixe massís. Pintura a base d'aigua, acabat mat (brillantor 5), antiesgarrapades. Tacs amb inserit intercanviable de feltre tipus “15”, aptes per a pisos delicats i sensibles (fusta, ceràmica, marbre), en dotació inserits intercanviables de plàstic tipus “17”, aptes per a pisos suaus (moquetes, catifes) o aspres (formigó, metall)	**Rend.: 1,000**				**145,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BQ70CM08	ut	C-02.- CADIRA REBEDOR Cadira amb carcassa de polipropilè, estructura en fosa d'alumini i potes de freixe massís. CARCASSA. Polipropilè, en fibra de vidre, antiestàtic, anti-UV. Motlle d'injecció amb gas Potes de freixe massís. Pintura a base d'aigua, acabat mat (brillantor 5), antiesgarrapades. Tacs amb inserit intercanviable de feltre tipus “15”, aptes per a pisos delicats i sensibles (fusta, ceràmica, marbre), en dotació inserits intercanviables de plàstic tipus “17”, aptes per a pisos suaus (moquetes, catifes) o aspres (formigó, metall)	1,000	x	121,00000 =	121,00000	
						Subtotal...	121,00000	121,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		145,66958
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**145,66958**
P- 14	EQ70CM09	ut	C-03.- CADIRA TAULA MENJADOR - APILABLE Subministre i col.locació de seient i respatller amb estructura interior d'alumini recoberta amb escuma injectada de PUR flexible de 100-110 kg/m3 de densitat sobre la qual es col·loca un teixit foamitzat compost per escuma de poliuretà de 3mm (densitat de 22 kg/m3) + entapissat. El respatller té un gruix de 30 mm de gruix i el seient de 40 mm de gruix. Recobriment del braç a Polipropilè (P.P) +10% F.V. Acabat en negre o gris. Estructura de tub d'acer ametllat de 28 x 20 i 1,5 mm de gruix en acabat: Aluminitzat, negre o cromat. Taps de Polipropilè (P.P) en gris o negre.	**Rend.: 1,000**				**247,57 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
	Materials:							
	BQ70CM09	ut	C-03.- CADIRA TAULA MENJADOR - APILABLE Seient i respatller amb estructura interior d'alumini recoberta amb escuma injectada de PUR flexible de 100-110 kg/m3 de densitat sobre la qual es col·loca un teixit foamitzat compost per escuma de poliuretà de 3mm (densitat de 22 kg/m3) + entapissat. El respatller té un gruix de 30 mm de gruix i el seient de 40 mm de gruix. Recobriment del braç a Polipropilè (P.P) +10% F.V. Acabat en negre o gris. Estructura de tub d'acer ametllat de 28 x 20 i 1,5 mm de gruix en acabat: Aluminitzat, negre o cromat. Taps de Polipropilè (P.P) en gris o negre.	1,000	x	222,90000 =	222,90000	
						Subtotal...	222,90000	222,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
			COST DIRECTE		247,56958
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**247,56958**
P- 15	EQ70CM10	ut	C-04.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS Subministre i col.lació de butaca amb braços INVERTITS de fusta. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	**Rend.: 1,000**	**363,67 €**

			Unitats			Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R	x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R	x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CM10	ut	C-04.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS Butaca amb braços INVERTITS de fusta. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	1,000	x	339,00000 =	339,00000	
						Subtotal...	339,00000	339,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,36458
			COST DIRECTE					363,66957
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%					
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**363,66957**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 16	EQ70CM11	ut	C-05.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS I ORELLERES Subministre i col.locació de butaca amb braços INVERTITS de fusta i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	**Rend.: 1,000**	**503,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							
BQ70CM11	ut	C-05.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS I ORELLERES Butaca amb braços INVERTITS de fusta i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	1,000	x	479,00000 =	479,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal...	479,00000	479,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
			COST DIRECTE		503,66957
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**503,66957**
P- 17	EQ70CM12	ut	C-05R.- BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE Subministre i col.locció de butaca amb braços de fusta amb seient reclinable i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	**Rend.: 1,000**	**808,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CM12	ut	C-05R.- BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE Butaca amb braços de fusta amb seient reclinable i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	1,000	x	784,00000 =	784,00000	
						Subtotal...	784,00000	784,00000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,36458
						COST DIRECTE		808,66958
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**808,66958**
P- 18	EQ70CM13	ut	C-05P.- REPOSA PEUS MÒBIL Subministre i col.locacio de reposa peus MÒBIL. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	**Rend.: 1,000**			**180,17 €**	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	24,30500	24,30500
	Materials:							
	BQ70CM13	ut	C-05P.- REPOSA PEUS MÒBIL Reposa peus MÒBIL. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.	1,000	x	155,50000 =	155,50000	
						Subtotal...	155,50000	155,50000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,36458
						COST DIRECTE		180,16958
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**180,16958**
P- 19	EQ70CM14	ut	C-06.- CADIRA EXTERIOR AMB BRAÇOS Subministre i col.locació de cadira amb braços per a ús interior i exterior. Injectada en fibra de vidre amb PP mitjançant tecnologia d'emmotllament assistida per gas. Color VERD OLIVA Pantone 5777C Apilable màx. 7 unitats. Protecció UV.	**Rend.: 1,000**				**78,33 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000 =	6,53500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	12,15250	12,15250
	Materials:							
	BQ70CM14	ut	C-06.- CADIRA EXTERIOR AMB BRAÇOS Subministre i col.locació de cadira amb braços per a ús interior i exterior. Injectada en fibra de vidre amb PP mitjançant tecnologia d'emmotllament assistida per gas. Color VERD OLIVA Pantone 5777C Apilable màx. 7 unitats. Protecció UV.	1,000	x	66,00000 =	66,00000	
						Subtotal...	66,00000	66,00000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,18229
						COST DIRECTE		78,33479
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**78,33479**
P- 20	EQ70CM15	ut	C-07.- CADIRA OPERATIVA AMB RODES Subministre i col.locació de cadira operativa amb base d' acer negre, mecanisme sincro, regulació lumbar, respatller en malla, seient entapissat en tela a definir per la DF. Braços regulables. Resistent a esgarrapades i abrasions profundes. Respatller mitjà en malla negre llisa. Parts de polipropilè color negre. Diverses qualitats d'entapissat i pell amb àmplies gammes de colors. Ajust de la contraprestació del respatller es realitza automàticament adaptant-se pel pes corporal de cada usuari. Obertura de l'angle entre seient i respatller de 120º amb tres diferents angles de basculació. La cadira pot ser utilitzada de forma alternativa per diferents usuaris, sense haver d'ajustar cada vegada la regulació del pes. Regulació d'alçada del seient entre 420-525 mm. Amortidor de gas de seguretat autoportant. Rodes dures, de color negre, autofrenades segons càrrega per a terres tous (segons norma UNEEN 12529). La cadira no es desplaça quan no té càrrega, reduint així al mínim el risc d'accidents. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Tots els materials són d'un sol origen i reciclables.	**Rend.: 1,000**	**249,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							
BQ70CM15	ut	C-07.- CADIRA OPERATIVA AMB RODES Cadira operativa amb base d' acer negre, mecanisme sincro, regulació lumbar, respatller en malla, seient entapissat en tela a definir per la DF. Braços regulables. Resistent a esgarrapades i abrasions profundes. Respatller mitjà en malla negre llisa. Parts de polipropilè color negre. Diverses qualitats d'entapissat i pell amb àmplies gammes de colors. Ajust de la contraprestació del respatller es realitza automàticament adaptant-se pel pes corporal de cada usuari. Obertura de l'angle entre seient i respatller de 120º amb tres diferents angles de basculació. La cadira pot ser utilitzada de forma alternativa per diferents usuaris, sense haver d'ajustar cada vegada la regulació del pes. Regulació d'alçada del seient entre 420-525 mm. Amortidor de gas de seguretat autoportant. Rodes dures, de color negre, autofrenades segons càrrega per a terres tous (segons norma UNEEN 12529). La cadira no es desplaça quan no té càrrega, reduint així al mínim el risc d'accidents. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Tots els materials són d'un sol origen i reciclables.	1,000	x	225,00000 =	225,00000	
					Subtotal...	225,00000	225,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,36458
				COST DIRECTE	249,66958
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**249,66958**
P- 21	EQ70CM16	ut	C-08.- BANC VESTIDOR 100 x 34 x 44 cm Suministre i col.locació de banc de vestuari amb lames de fusta i estructura lacada. Banc fabricat amb estructura tubular quadrada d´acer de gruix 1.5mm. Pintat amb pintura epoxi amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. Peus amb anivelladors metàl·lics. Llistons de fusta massissa sota la certificació PEFC, de pi de Flandes, envernissat amb laques nitrocel·lulòsiques. Grossor dels llistons de 22mm. Superfície d'ús totalment llisa, exempts de sortints, capçals de cargols, reblons, etc. Peces compatibles per a tota la gamma de bancs. Es poden adaptar diferents complements: prestatges, penjador, sabater, ... Hi ha disponibles diferents mesures.	**Rend.: 1,000**	**174,17 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							
BQ70CM16	ut	C-08.- BANC VESTIDOR 100 x 34 x 44 cm Banc de vestuari amb lames de fusta i estructura lacada. Banc fabricat amb estructura tubular quadrada d´acer de gruix 1.5mm. Pintat amb pintura epoxi amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. Peus amb anivelladors metàl·lics. Llistons de fusta massissa sota la certificació PEFC, de pi de Flandes, envernissat amb laques nitrocel·lulòsiques. Grossor dels llistons de 22mm. Superfície d'ús totalment llisa, exempts de sortints, capçals de cargols, reblons, etc. Peces compatibles per a tota la gamma de bancs. Es poden adaptar diferents complements: prestatges, penjador, sabater, ... Hi ha disponibles diferents mesures.	1,000	x	149,50000 =	149,50000	
					Subtotal...	149,50000	149,50000

DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,36458
COST DIRECTE		174,16958
GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**174,16958**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 22	EQ70CM17	ut	C-09.- BUTACA ESPAI VISITES Alçada: 720 mm Amplada: 840 mm Profunditat: 720 mm Subministre i col.locació de l'estructura metàl·lica està formada per 4 potes de tub d´acer de Ø22mm. El respatller està envoltat per un tub d'acer de Ø18mm a la graella horitzontal i una platina d'acer de 3mm de gruix i 45mm d'amplada. L'estructura interna o xassís està formada per vareta d'acer de Ø11mm i platines d'acer plegades per fixar a l'estructura principal. Els acabats d'aquesta estructura, amb pintura epoxi, disponible en els colors Pattio i conteres de suport terra tant de feltre com de plàstic a triar. El respatller està conformat per una escuma principal d'injecció, escuma al tall a la part del darrere i funda de tela amb fibra de 100gr/m2. El seient està format per un nucli de tauler aglomerat de 16mm de gruix i una escuma d´injecció de PU, rematat amb una funda de tela amb fibra de 100gr/m2.	**Rend.: 1,000**	**743,79 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
		Subtotal...				24,30500	24,30500
Materials:							
BQ70CM17	ut	C-09.- BUTACA ESPAI VISITES Alçada: 720 mm Amplada: 840 mm Profunditat: 720 mm Estructura metàl·lica està formada per 4 potes de tub d´acer de Ø22mm. El respatller està envoltat per un tub d'acer de Ø18mm a la graella horitzontal i una platina d'acer de 3mm de gruix i 45mm d'amplada. L'estructura interna o xassís està formada per vareta d'acer de Ø11mm i platines d'acer plegades per fixar a l'estructura principal. Els acabats d'aquesta estructura, amb pintura epoxi, disponible en els colors Pattio i conteres de suport terra tant de feltre com de plàstic a triar. El respatller està conformat per una escuma principal d'injecció, escuma al tall a la part del darrere i funda de tela amb fibra de 100gr/m2. El seient està format per un nucli de tauler aglomerat de 16mm de gruix i una escuma d´injecció de PU, rematat amb una funda de tela amb fibra de 100gr/m2.	1,000	x	719,12000 =	719,12000	
		Subtotal...				719,12000	719,12000
		DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,36458
		COST DIRECTE					743,78958
		GASTOS INDIRECTOS 0,00%					
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**743,78958**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 23	EQ70CM18	ut	T-01.- TAULETA DE NIT 40 x 40 x 72 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauleta de nit de tauler melaminitzat, acabat FUSTA. Tauleta de nit amb potes formada per porta, forat i calaix, permet col·locar pany. Tauleta de nit perfecta com a mobiliari de residència de gent gran per la seva funcionalitat i fàcil operabilitat. Sobretapes i costats fabricats amb melamina de 19mm i cantell xapats de PVC. Del darrere de 3,2mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.´´	**Rend.: 1,000**	**265,47 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
		Subtotal...				24,30500	24,30500
Materials:							
BQ70CM18	ut	T-01.- TAULETA DE NIT 40 x 40 x 72 d'alçada cm Tauleta de nit de tauler melaminitzat, acabat FUSTA. Tauleta de nit amb potes formada per porta, forat i calaix, permet col·locar pany. Tauleta de nit perfecta com a mobiliari de residència de gent gran per la seva funcionalitat i fàcil operabilitat. Sobretapes i costats fabricats amb melamina de 19mm i cantell xapats de PVC. Del darrere de 3,2mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.´´	1,000	x	240,80000 =	240,80000	
		Subtotal...				240,80000	240,80000
		DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,36458
		COST DIRECTE					265,46958
		GASTOS INDIRECTOS 0,00%					
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**265,46958**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 24	EQ70CM19	ut	T-02.- TAULETA ESCRIPTORI 120 x 47 x 75 d'alçada cm Subministre i col.locació de taula escriptori amb la superfície de xapa és duradora, resistent a les taques i fàcil de netejar. El calaix t'ajuda a tenir les coses organitzades i a l'abast. Gràcies a la funció integrada de tancament suau, el calaix es tanca en silenci i amb suavitat. Plafó superior: Tauler de partícules, Fullola de faig, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper, Roure massís, Adhesiu, Vernís acrílic incolor Travesser lateral: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper Pota: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor.	**Rend.: 1,000**	**210,17 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							
BQ70CM19	ut	T-02.- TAULETA ESCRIPTORI 120 x 47 x 75 d'alçada cm Taula escriptori amb la superfície de xapa és duradora, resistent a les taques i fàcil de netejar. El calaix t'ajuda a tenir les coses organitzades i a l'abast. Gràcies a la funció integrada de tancament suau, el calaix es tanca en silenci i amb suavitat. Plafó superior: Tauler de partícules, Fullola de faig, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper, Roure massís, Adhesiu, Vernís acrílic incolor Travesser lateral: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper Pota: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor.	1,000	x	185,50000 =	185,50000	
					Subtotal...	185,50000	185,50000

DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,36458
COST DIRECTE		210,16958
GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**210,16958**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 25	EQ70CM20	ut	T-03.- TAULA DE CENTRE Diàmetre 38 cm, 45 alçada Subministre i col.locació taula de centre SUPERFÍCIE _ Superfície de melamina en acabat blanc _ Cantells de 2 mm de gruix _ Taulell lliure de formaldehid ESTRUCTURA _ Estructura i potes d'acer plegat caragolades a la superfície de la taula _ Acabat en blanc SUPORTS _ Topall de goma antilliscant	**Rend.: 1,000**	**97,87 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							
BQ70CM20	ut	T-03.- TAULA DE CENTRE Diàmetre 38 cm, 45 alçada Taula de centre SUPERFÍCIE _ Superfície de melamina en acabat blanc _ Cantells de 2 mm de gruix _ Taulell lliure de formaldehid ESTRUCTURA _ Estructura i potes d'acer plegat caragolades a la superfície de la taula _ Acabat en blanc SUPORTS _ Topall de goma antilliscant	1,000	x	73,20000 =	73,20000	
					Subtotal...	73,20000	73,20000

DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,36458
COST DIRECTE		97,86958
GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**97,86958**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 26	EQ70CM21	ut	T-04.- TAULA MENJADOR 5P 180 x100 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	**Rend.: 1,000**			**1.034,87 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador		0,500 /R	x 26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador		0,500 /R	x 22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							
BQ70CM21	ut	T-04.- TAULA MENJADOR 5P 180 x100 x 74 d'alçada cm Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	1,000	x 1.010,20000 =	1.010,20000		
					Subtotal...	1.010,20000	1.010,20000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,36458
			COST DIRECTE				1.034,86958
			GASTOS INDIRECTOS	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.034,86958**
P- 27	EQ70CM22	ut	T-05.- TAULA MENJADOR 4P 120 x 120 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	**Rend.: 1,000**			**941,77 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador		0,500 /R	x 26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador		0,500 /R	x 22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							
BQ70CM22	ut	T-05.- TAULA MENJADOR 4P 120 x 120 x 74 d'alçada cm Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	1,000	x 917,10000 =	917,10000		
					Subtotal...	917,10000	917,10000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,36458
				COST DIRECTE	941,76958
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**941,76958**
P- 28	EQ70CM23	ut	T-05b.- TAULA MENJADOR 4P 100 x 100 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	**Rend.: 1,000**	**849,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CM23	ut	T-05b.- TAULA MENJADOR 4P 100 x 100 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	1,000	x	825,00000 =	825,00000	
						Subtotal...	825,00000	825,00000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,36458
				COST DIRECTE				849,66958
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**849,66958**
P- 29	EQ70CM24	ut	T-08.- TAULA PLEGABLE i MÒBIL RECTANGULAR 120 x 80 x 74 cms d'alçada Subministre i col.locació de taula realitzada amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d´acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	**Rend.: 1,000**					**587,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CM24	ut	T-08.- TAULA PLEGABLE i MÒBIL RECTANGULAR 120 x 80 x 74 cms d'alçada Taula realitzada amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d´acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	1,000	x	563,00000 =	563,00000	
						Subtotal...	563,00000	563,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		587,66957
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**587,66957**

P- 30 EQ70CM25 ut T-09 TAULETA DE CENTRE Diàmetre 70 cm, 35 alçada **Rend.: 1,000** **537,67 €**

Subministre i col.locació de:
Tauler de fibres DM de 23mm de gruix
Recobert de xapa de fusta natural amb porus obert, lacada
Acabat amb envernissat en línia de plans mitjançant rodets amb curat ultraviolat. Amb tractament superficial per polvoració amb producte ultraviolat base aigua
Base:
Estructura 4 potes de fusta massissa de faig
Estan formades per pòrtics formant una creu o un triangle arriostrats
Envernissades amb un vernís incolor o lacades
El suport al terra és mitjançant una vera amb acabat de feltre.

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CM25	ut	T-09 TAULETA DE CENTRE Diàmetre 70 cm, 35 alçada Subministre i col.locació de: Tauler de fibres DM de 23mm de gruix Recobert de xapa de fusta natural amb porus obert, lacada Acabat amb envernissat en línia de plans mitjançant rodets amb curat ultraviolat. Amb tractament superficial per polvoració amb producte ultraviolat base aigua Base: Estructura 4 potes de fusta massissa de faig Estan formades per pòrtics formant una creu o un triangle arriostrats Envernissades amb un vernís incolor o lacades El suport al terra és mitjançant una vera amb acabat de feltre.	1,000	x	513,00000 =	513,00000	
						Subtotal...	513,00000	513,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		537,66957
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**537,66957**

P- 31 EQ70CM26 ut T-10.- TAULA RODONA DE REUNIONS 120 cm diàmetre **Rend.: 1,000** **423,47 €**

Subministre i col.locació de taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari.
Taula de pota central metàl·lica en forma de creu i sobre en melamina. Pota central cilíndrica recolzada sobre base d'aspa metàl·lica acabat epoxi color a triar.
Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. El tauler és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. De densitat mitjana 660/635 kg/m3 segons norma EN 323.
Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura.
Acabat laminat. El cantell de PVC de 2 mm de gruix segons norma UNEIX 56.843:01.

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CM26	ut	T-10.- TAULA RODONA DE REUNIONS 120 cm diàmetre Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula de pota central metàl·lica en forma de creu i sobre en melamina. Pota central cilíndrica recolzada sobre base d'aspa metàl·lica acabat epoxi color a triar. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. El tauler és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. De densitat mitjana 660/635 kg/m3 segons norma EN 323. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat. El cantell de PVC de 2 mm de gruix segons norma UNEIX 56.843:01.	1,000	x	398,80000 =	398,80000
						Subtotal...	398,80000	398,80000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,36458
						COST DIRECTE		423,46957
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**423,46957**
P- 32	EQ70CM27	ut	T-11.- TAULA DE REUNIONS 80 x 200 x 74 cm. d'alçada Subministre i col.locació taula de reunions amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. Acabat en fusta amb tractament envernissat en alta resistència. Cantejat en fusta de 2 mm de gruix. Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. Opció roda amb fre d-65 mm. Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.			**Rend.: 1,000**	**1.049,92 €**
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
	Materials:							
	BQ70CM27	ut	T-11.- TAULA DE REUNIONS 80 x 200 x 74 cm. d'alçada Subministre i col.locació taula de reunions amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. Acabat en fusta amb tractament envernissat en alta resistència. Cantejat en fusta de 2 mm de gruix. Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. Opció roda amb fre d-65 mm. Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.	1,000	x	1.025,25000 =	1.025,25000	
						Subtotal...	1.025,25000	1.025,25000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,36458
						COST DIRECTE		1.049,91958
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.049,91958**
P- 33	EQ70CM28	ut	T-13.- TAULA RODONA CONJUNT VISITES Alçada: 310 mm Amplada: Ø600 mm Subministre i col.locació de taula rodona amb potes fabricades amb tub cilíndric d'acer laminat en calent de Ø16 mm i e=2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres de gruix. Platines inferiors d'acer amb una secció de 30 x 6 mm. Peça d´unió central d´injecció de poliamida (PA) dotant al producte d´estabilitat i robustesa. Suports. Vidres de Polipropilè (P.P) en negre amb feltre antilliscant. Superfície. DM: tauler de fibres de densitat mitjana laminat amb fusta natural en acabat roure amb un gruix de 19 mm i amb cantell bisellat.			**Rend.: 1,000**	**387,67 €**
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
	Materials:							
	BQ70CM28	ut	T-13.- TAULA RODONA CONJUNT VISITES Alçada: 310 mm Amplada: Ø600 mm Subministre i col.locació de taula rodona amb potes fabricades amb tub cilíndric d'acer laminat en calent de Ø16 mm i e=2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres de gruix. Platines inferiors d'acer amb una secció de 30 x 6 mm. Peça d´unió central d´injecció de poliamida (PA) dotant al producte d´estabilitat i robustesa. Suports. Vidres de Polipropilè (P.P) en negre amb feltre antilliscant. Superfície. DM: tauler de fibres de densitat mitjana laminat amb fusta natural en acabat roure amb un gruix de 19 mm i amb cantell bisellat.	1,000	x	363,00000 =	363,00000	
						Subtotal...	363,00000	363,00000

DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,36458
COST DIRECTE		387,66957
GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**387,66957**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 34	EQ70CM29	ut	LL-01.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL 200 x 100 x 45-89h cm Subministre i col.locació de llit amb 4 plans d'articulació amb accionament elèctric mitjançant comandament. Alimentació per corrent elèctric. Per seguretat, el comandament porta una pila de 9v per a la posada a zero del llit en cas de fallada elèctrica. Estructura del llit amb tub d'acer de 50x20mm. Somier articulat fabricat en tub de 30x20mm amb 24 lamel·les de fusta de faig sobre suports basculants de cautxú. Tots els elements metàl·lics van acabats en pintura epoxi alumini. Carro elevador: carro elevador elèctric, accionat a través del mateix comandament que el somier, fabricat en tub d'acer acabat en pintura epoxi. Tren de rodament amb rodes de 125mm antiestàtiques, amb sistema de bloqueig. Possibilitat de regulació entre 45 i 89 cm Baranes: fabricades amb barres en acer acabades en pintura epoxi alumini muntades sobre suports verticals de material termoplàstic amb alta resistència a l'impacte que permet abatre fàcilment. Joc d'ancoratges: ferratge metàl·lic zincat necessari per acoblar al llit panells de capçal i peça Inclou capçals de panell acabat melaminic. Capçals rectangulars: COLOR FUSTA MOTOR i MANDO. Motor Germany 196-X. Els motors compleixen la norma UNEIX EN 60601-1. Equips electromèdics. Mando HJC16. Disposa de marcatge CE, d'acord amb la directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris. Compleixen la normativa europea sober llits hospitalaris EN 6060 1-2-52 i s'han sotmès una anàlisi de riscos d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14971:2012.´´	**Rend.: 1,000**	**1.779,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CM29	ut	LL-01.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL 200 x 100 x 45-89h cm Subministre i col.locació de llit amb 4 plans d'articulació amb accionament elèctric mitjançant comandament. Alimentació per corrent elèctric. Per seguretat, el comandament porta una pila de 9v per a la posada a zero del llit en cas de fallada elèctrica. Estructura del llit amb tub d'acer de 50x20mm. Somier articulat fabricat en tub de 30x20mm amb 24 lamel·les de fusta de faig sobre suports basculants de cautxú. Tots els elements metàl·lics van acabats en pintura epoxi alumini. Carro elevador: carro elevador elèctric, accionat a través del mateix comandament que el somier, fabricat en tub d'acer acabat en pintura epoxi. Tren de rodament amb rodes de 125mm antiestàtiques, amb sistema de bloqueig. Possibilitat de regulació entre 45 i 89 cm Baranes: fabricades amb barres en acer acabades en pintura epoxi alumini muntades sobre suports verticals de material termoplàstic amb alta resistència a l'impacte que permet abatre fàcilment. Joc d'ancoratges: ferratge metàl·lic zincat necessari per acoblar al llit panells de capçal i peça Inclou capçals de panell acabat melaminic. Capçals rectangulars: COLOR FUSTA MOTOR i MANDO. Motor Germany 196-X. Els motors compleixen la norma UNEIX EN 60601-1. Equips electromèdics. Mando HJC16. Disposa de marcatge CE, d'acord amb la directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris. Compleixen la normativa europea sober llits hospitalaris EN 6060 1-2-52 i s'han sotmès una anàlisi de riscos d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14971:2012.´´	1,000	x	1.755,00000 =	1.755,00000	

Subtotal...	1.755,00000		1.755,00000
DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,36458
COST DIRECTE			1.779,66957
GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.779,66957**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 35	EQ70CM30	ut	LL-02.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL – BAIXA ALÇADA Per somier 90x190: 900 x 2170 mm. Alçada terra regulable 67 a 640 mm. Subministre i col.locació de llit "lliure de subjeccions", ultratjava o cota 0, amb una alçada mínima del llit de 67 mm. Conjunt amb kit, tot el llit va desmuntat en 4 trams en un kit autoportant de 125 x 91 x 35 cm. Llit de 4 plans, amb 3 plans articulats electrònicament i sistema d'elevació amb moviments de Trend/Antitrendelemburg. Motors lineals. L'alçada del llit és regulable entre 67 i 640 mm mitjançant 2 motors lineals. El llit només rep corrent de baixa tensió (totalment segur) per mitjà d'un transformador col·locat a l'endoll. Dotada de 4 rodes dobles amb fre individual i 75 mm de diàmetre. Articulació manual suplementària del tram de peus, mitjançant corredissa multiposicional. Comandament de funcions amb 8 botons amb sistema de bloqueig mitjançant clau. Descens de seguretat del llit, amb sistema electrònic d'antiatrapament peus . Bateria per a posada a "0" d'emergència. Llit compost de lamel·les d'acer amb efecte moll soldades a l'estructura, cosa que garanteix un perfecte manteniment i absència d'oxidació en no portar perforacions per als clàssics suports de lamel·les. L'estructura està fabricada amb tub d'acer de diferents seccions i un gruix mínim de 1,5 mm. 4 topalls subjectamatalàs escamotejables de plàstic als laterals. Pintada amb epoxi-polièster color RAL 9023 Distància d'antiatrapament entre parts mòbils (mínim 25 mm). Panells decoratius en capçal i peus en ACABAT COLOR FAIG. Taulers en fusta per a ocultació de motors en capçal i peus.	**Rend.: 1,000**	**2.317,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CM30	ut	LL-02.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL – BAIXA ALÇADA Per somier 90x190: 900 x 2170 mm. Alçada terra regulable 67 a 640 mm. Llit "lliure de subjeccions", ultratjava o cota 0, amb una alçada mínima del llit de 67 mm. Conjunt amb kit, tot el llit va desmuntat en 4 trams en un kit autoportant de 125 x 91 x 35 cm. Llit de 4 plans, amb 3 plans articulats electrònicament i sistema d'elevació amb moviments de Trend/Antitrendelemburg. Motors lineals. L'alçada del llit és regulable entre 67 i 640 mm mitjançant 2 motors lineals. El llit només rep corrent de baixa tensió (totalment segur) per mitjà d'un transformador col·locat a l'endoll. Dotada de 4 rodes dobles amb fre individual i 75 mm de diàmetre. Articulació manual suplementària del tram de peus, mitjançant corredissa multiposicional. Comandament de funcions amb 8 botons amb sistema de bloqueig mitjançant clau. Descens de seguretat del llit, amb sistema electrònic d'antiatrapament peus . Bateria per a posada a "0" d'emergència. Llit compost de lamel·les d'acer amb efecte moll soldades a l'estructura, cosa que garanteix un perfecte manteniment i absència d'oxidació en no portar perforacions per als clàssics suports de lamel·les. L'estructura està fabricada amb tub d'acer de diferents seccions i un gruix mínim de 1,5 mm. 4 topalls subjectamatalàs escamotejables de plàstic als laterals. Pintada amb epoxi-polièster color RAL 9023 Distància d'antiatrapament entre parts mòbils (mínim 25 mm). Panells decoratius en capçal i peus en ACABAT COLOR FAIG. Taulers en fusta per a ocultació de motors en capçal i peus.	1,000	x	2.293,00000 =	2.293,00000	

Subtotal...	2.293,00000	2.293,00000	
DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,36458
COST DIRECTE			2.317,66957
GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.317,66957**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	EQ70CM31	ut	LL-03.- MATALÀS LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL Subministre i col.locació de matalàs per a llit individual. Matalàs de poliuretà d'alta densitat ranurat per afavorir l'articulació. Subministrament i col locació de matalàs compost per: una base de poliuretà d'alta densitat (30 Kg/m3) i 10 cm. de gruix i una planxa d'escuma viscoelastic en la part superior de densitat més gran (50 Kg/m3) i 5 cm. de gruix, amb dos graus de duresa; zona central més dura i zona de cap i cames més tova. Totes dues escuma amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Funda termosellada, impermeable, transpirable, anti-àcars i rentable, amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Mides aproximades: 90x190x15 cms.	**Rend.: 1,000** **166,67 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h		Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h		Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:								
BQ70CM31	ut		LL-03.- MATALÀS LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL Matalàs per a llit individual. Matalàs de poliuretà d'alta densitat ranurat per afavorir l'articulació. Subministrament i col locació de matalàs compost per: una base de poliuretà d'alta densitat (30 Kg/m3) i 10 cm. de gruix i una planxa d'escuma viscoelastic en la part superior de densitat més gran (50 Kg/m3) i 5 cm. de gruix, amb dos graus de duresa; zona central més dura i zona de cap i cames més tova. Totes dues escuma amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Funda termosellada, impermeable, transpirable, anti-àcars i rentable, amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Mides aproximades: 90x190x15 cms.	1,000	x	142,00000 =	142,00000	
						Subtotal...	142,00000	142,00000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,36458
						COST DIRECTE		166,66958
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**166,66958**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 37	EQ70CM32	ut	LL-04.- LLIT DE VETLLA - CAMILLA 200 x 65 x 80 cms. d'alçada • Estructura d'acer inoxidable • Llit d´acer inoxidable • Dos empenyedors • Rodes de 125mm, dues amb fre´´	**Rend.: 1,000** **244,67 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500 /R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
	Materials:						
	BQ70CM32	ut	LL-04.- LLIT DE VETLLA - CAMILLA 200 x 65 x 80 cms. d'alçada • Estructura d'acer inoxidable • Llit d´acer inoxidable • Dos empenyedors • Rodes de 125mm, dues amb fre´´	1,000 x	220,00000 =	220,00000	
					Subtotal...	220,00000	220,00000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
					COST DIRECTE		244,66958
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**244,66958**

P- 38 EQ70CM35 ut A-04.- PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR 100 x 40 x 200 cm — **Rend.: 1,000** — **197,54 €**

Subministre i col.locació de prestatgeria pabricades en acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, màxima resistència davant de la humitat i l'oxidació. Màxima resistència al foc en no contenir pintura ni fusta. Prestatges REGULABLES en alçada cada 33mm (SENSE CARGOLS). Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: 170kg/estant. S'hi inclou fixació frontal a paret, amb els corresponents tacs i cargols. Els bastidors (elements verticals), es lliuren totalment muntats. Topalls plàstics inclosos

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador		1,000 /R x	26,14000 =	26,14000	
A013M000	h	Ajudant muntador		1,000 /R x	22,47000 =	22,47000	
					Subtotal...	48,61000	48,61000
Materials:							
BQ70CM35	ut	A-04.- PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR 100 x 40 x 200 cm Prestatgeria pabricades en acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, màxima resistència davant de la humitat i l'oxidació. Màxima resistència al foc en no contenir pintura ni fusta. Prestatges REGULABLES en alçada cada 33mm (SENSE CARGOLS). Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: 170kg/estant. S'hi inclou fixació frontal a paret, amb els corresponents tacs i cargols. Els bastidors (elements verticals), es lliuren totalment muntats. Topalls plàstics inclosos		1,000 x	148,20000 =	148,20000	
					Subtotal...	148,20000	148,20000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,72915
					COST DIRECTE		197,53915
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**197,53915**

P- 39 EQ70CR01 ut E-01.- TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ 55 polsades — **Rend.: 1,000** — **624,33 €**

Subministre i col.locació de Smart TV amb Full HD. Wiffi incorporat i dos entrades HDMI.
La pantalla d'una televisió de 55´´ té una diagonal de 140 cm. amb una alçada de 68,5 cm. i una amplada de 121,8 cm.
Suport mural per televisió Led amb brac lateral a 90 graus.

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador		0,250 /R x	26,14000 =	6,53500	
A013M000	h	Ajudant muntador		0,250 /R x	22,47000 =	5,61750	
					Subtotal...	12,15250	12,15250
Materials:							
BQ70CR01	ut	E-01.- TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ 55 polsades Smart TV amb Full HD. Wiffi incorporat i dos entrades HDMI. La pantalla d'una televisió de 55´´ té una diagonal de 140 cm. amb una alçada de 68,5 cm. i una amplada de 121,8 cm. Suport mural per televisió Led amb brac lateral a 90 graus.		1,000 x	612,00000 =	612,00000	
					Subtotal...	612,00000	612,00000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18229
					COST DIRECTE		624,33479
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**624,33479**

P- 40 EQ70CR02 ut E-02.- NEVERA 143 cm x 55 cm x 55 cm — **Rend.: 1,000** — **360,33 €**

Subministre i col.locació de nevera tipus de dispositiu Frigorífic dues portes

Tipus de construcció Independent

Emmagatzematge en cas d'avaria 15 h

Compartiment de refrigeració

Nombre de prestatges 3

Compartiments nevera 4

Material de les Safates Vidre

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R	x	26,14000 =	6,53500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R	x	22,47000 =	5,61750	
							Subtotal...	12,15250	12,15250
	Materials:								
	BQ70CR02	ut	E-02.- NEVERA 143 cm x 55 cm x 55 cm Nevera tipus de dispositiu Frigorífic dues portes	1,000		x	348,00000 =	348,00000	
			Tipus de construcció Independent						
			Emmagatzematge en cas d'avaria 15 h						
			Compartiment de refrigeració						
			Nombre de prestatges 3						
			Compartiments nevera 4						
			Material de les Safates Vidre						
							Subtotal...	348,00000	348,00000
							DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18229
							COST DIRECTE		360,33479
							GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**360,33479**

P- 41 EQ70CR03 ut E-03.- MICROONES 48.9 cm x 27.5 cm x 35.5 cm **Rend.: 1,000** **197,33 €**
Subministre i col.locació de microones de tipus de dispositiu Microones amb grill .
Tipus d'instal·lació Lliure Instal·lació

Potència màxima 800 W Nivells de potència 6
Volum cavitat 23 l

Nombre de programes 7

Programes automàtics Un minut/30 seg. Més, Power defrost, Auto cook(3) Auto reheat(4)

Descongelació Sí

Funció grill Sí

Obertura de la porta Esquerra - Bloqueig infantil Sí

Caract. especials 4 programes de descongelació, 3 programes de cocció automàtica,
Control electrònic

Temporitzador 99 min´´

			Unitats			Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R	x	26,14000 =	6,53500	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R	x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	12,15250	12,15250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	Materials:								
	BQ70CR03	ut	E-03.- MICROONES 48.9 cm x 27.5 cm x 35.5 cm Microones de tipus de dispositiu Microones amb grill . Tipus d'instal·lació Lliure Instal·lació	1,000		x	185,00000 =	185,00000	
			Potència màxima 800 W Nivells de potència 6 Volum cavitat 23 l						
			Nombre de programes 7						
			Programes automàtics Un minut/30 seg. Més, Power defrost, Auto cook(3) Auto reheat(4)						
			Descongelació Sí						
			Funció grill Sí						
			Obertura de la porta Esquerra - Bloqueig infantil Sí						
			Caract. especials 4 programes de descongelació, 3 programes de cocció automàtica, Control electrònic						
			Temporitzador 99 min´´						
							Subtotal...	185,00000	185,00000
							DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18229
							COST DIRECTE		197,33479
							GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**197,33479**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 42	EQ70CR04	ut	E-04.- RENTADORA DOMÈSTICA 845 x 598 x 599 mm Subministre i col.locació de rentadora domestica tipo de construcción: Libre instalación. Color: Blanco Programas estándar: Progr. muy delicad, Progr. Ropa oscura, Programa Delicados, Programa Lana/lavar a mano Sistema de protección antifugas de agua: Protección múltiple de agua Tapa superior desmontable: Si Clase de eficiencia energética3: A Nivel de ruido: 71 dB(A) re 1 Pw - Clase de nivel de ruido: A Capacidad máxima: 8,0 kg Índice de eficiencia energética de lavado: 50,7 Índice eficiencia lavado programa ECO 40-60ºC: 1,031 - Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC: B Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa ECO 40-60ºC: 0,461 kWh Revoluciones por minuto4: 1.400 rpm	**Rend.: 1,000**	**620,33 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000 =	6,53500	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
					Subtotal...	12,15250	12,15250
Materials:							

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CR04	ut	E-04.- RENTADORA DOMÈSTICA 845 x 598 x 599 mm Subministre i col.locació de rentadora domestica tipo de construcción: Libre instalación. Color: Blanco Programas estándar: Progr. muy delicad, Progr. Ropa oscura, Programa Delicados, Programa Lana/lavar a mano Sistema de protección antifugas de agua: Protección múltiple de agua Tapa superior desmontable: Si Clase de eficiencia energética3: A Nivel de ruido: 71 dB(A) re 1 Pw - Clase de nivel de ruido: A Capacidad máxima: 8,0 kg Índice de eficiencia energética de lavado: 50,7 Índice eficiencia lavado programa ECO 40-60ºC: 1,031 - Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC: B Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa ECO 40-60ºC: 0,461 kWh Revoluciones por minuto4: 1.400 rpm	1,000	x	608,00000 =	608,00000	

Subtotal...	608,00000		608,00000
DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18229
COST DIRECTE			620,33479
GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**620,33479**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 43	EQ70CR05	ut	E-05.- ASSECADORA DOMÈSTICA 842 x 598 x 599 mm subministre i col.locació de assecadora domestica Tecnología de secado: Condensación - Bomba de calor: Si Capacidad: 8,0 kg - Color: Blanco - Tipo de tambor: Si Control e indicadores: LCD, Pulsador Funciones adicionales: Acabado lana, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 40 min, Ropa de cama, Sports, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas Nivel de ruido: 65 dB(A) re 1 pW Clase de eficiencia energética2: A++ Clase de eficiencia energética3: B Potencia: 625 W´´		**Rend.: 1,000**				**809,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
			Mà d'obra:					
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
			Materials:					
	BQ70CR05	ut	E-05.- ASSECADORA DOMÈSTICA 842 x 598 x 599 mm Assecadora domestica Tecnología de secado: Condensación - Bomba de calor: Si Capacidad: 8,0 kg - Color: Blanco - Tipo de tambor: Si Control e indicadores: LCD, Pulsador Funciones adicionales: Acabado lana, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 40 min, Ropa de cama, Sports, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas Nivel de ruido: 65 dB(A) re 1 pW Clase de eficiencia energética2: A++ Clase de eficiencia energética3: B Potencia: 625 W´´	1,000	x	785,00000 =	785,00000	
						Subtotal...	785,00000	785,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50%			0,36458
			COST DIRECTE					809,66958
			GASTOS INDIRECTOS		0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**809,66958**
P- 44	EQ70CR06	ut	AB-01.- MIRALL AMB ARMARIET Longitud 450 mm. Amplada 140 mm. Alçada 600 mm Subministre i col.locació de mirall amb armariet a paret, amb dos prestatges interiors , porta batent amb orientació de mirall en posició vertical. Acabat en aglomerat. Recomanat per espais reduïts.			**Rend.: 1,000**		**179,33 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
			Mà d'obra:					
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000 =	6,53500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	12,15250	12,15250
			Materials:					
	BQ70CR06	ut	AB-01.- MIRALL AMB ARMARIET Longitud 450 mm. Amplada 140 mm. Alçada 600 mm Mirall amb armariet a paret, amb dos prestatges interiors , porta batent amb orientació de mirall en posició vertical. Acabat en aglomerat. Recomanat per espais reduïts.	1,000	x	167,00000 =	167,00000	
						Subtotal...	167,00000	167,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50%			0,18229
			COST DIRECTE					179,33479
			GASTOS INDIRECTOS		0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**179,33479**
P- 45	EQ70CR07	ut	AB-02.- DISPENSADOR DE SABÓ LÍQUID. MANUAL 240 x 110 x 133 mm Subminsitre i col.locació de dosificador de sabó líquid de 1,5 L de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de gruix, per instal·lar directament a la paret i d'accionament manual mitjançant un polsador. Dispensa sabons líquids o gels hidroalcohòlics. Es recomana utilitzar sabó líquid o sabó desinfectant en forma de gel amb les característiques següents: Contingut màxim d'alcohol del 80%, Densitat entre 0,9 i 1,35 kg/dm3, Viscositat màxima de 3.000 cps Polsador: fabricat amb acer inoxidable. Dipòsit interior: de plàstic transparent que evita la oxidació i que és molt fàcil d'extreure per netejar i desinfecció. Visor: de PVC transparent i situat a la part frontal. Permet visualitzar en tot moment el nivell de sabó disponible dins del dosificador. Vàlvula dosificadora: antidegoteig resistent a la corrosió que dispensa 1,5 ml de sabó per servei. Aquesta vàlvula antidegoteig és fàcilment intercanviable amb les vàlvules dels dosificadors de sabó de la mateixa línia.			**Rend.: 1,000**		**92,83 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
			Mà d'obra:					
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000 =	6,53500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	12,15250	12,15250
	Materials:							
	BQ70CR07	ut	AB-02.- DISPENSADOR DE SABÓ LÍQUID. MANUAL 240 x 110 x 133 mm Dosificador de sabó líquid de 1,5 L de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de gruix, per instal·lar directament a la paret i d'accionament manual mitjançant un polsador. Dispensa sabons líquids o gels hidroalcohòlics. Es recomana utilitzar sabó líquid o sabó desinfectant en forma de gel amb les característiques següents: Contingut màxim d'alcohol del 80%, Densitat entre 0,9 i 1,35 kg/dm3, Viscositat màxima de 3.000 cps Polsador: fabricat amb acer inoxidable. Dipòsit interior: de plàstic transparent que evita la oxidació i que és molt fàcil d'extreure per netejar i desinfecció. Visor: de PVC transparent i situat a la part frontal. Permet visualitzar en tot moment el nivell de sabó disponible dins del dosificador. Vàlvula dosificadora: antidegoteig resistent a la corrosió que dispensa 1,5 ml de sabó per servei. Aquesta vàlvula antidegoteig és fàcilment intercanviable amb les vàlvules dels dosificadors de sabó de la mateixa línia.	1,000	x	80,50000 =	80,50000	
						Subtotal...	80,50000	80,50000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18229
						COST DIRECTE		92,83479
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**92,83479**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 46	EQ70CR08	ut	AB-03.- DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLA 261 x 261 x 366 mm d'alçada Subministre i col.locació de dispensador de paper bobina manual per adossar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fabricat acer inoxidable AISI 304, de 0.8 mm de gruix. S'adossa a la paret mitjançant 4 cargols i tacs subministrats. Incorpora un encunyat com a serra per facilitar el tall del paper. Incorpora també un tancament de seguretat amb clau estàndard. Subministrada i forats de drenatge de l'aigua a la part inferior per evitar l'eventual acumulació d'aigua a l'interior del dispositiu. Admet rotlles de paper dels formats més habituals tant de paper continu, com pretallat, de diàmetre màxim 250 mm. De disseny robust, compacte i anti-vandàlic, aquest dispensador de paper higiènic és adequat per a lavabos de freqüència de pas alta, cuines, consultoris mèdics, etc. Model apte per a col·lectivitats Incorpora un fre per optimitzar la dispensació paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.	**Rend.: 1,000**	**161,83 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000 =	6,53500	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
					Subtotal...	12,15250	12,15250
Materials:							
BQ70CR08	ut	AB-03.- DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLA 261 x 261 x 366 mm d'alçada Dispensador de paper bobina manual per adossar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fabricat acer inoxidable AISI 304, de 0.8 mm de gruix. S'adossa a la paret mitjançant 4 cargols i tacs subministrats. Incorpora un encunyat com a serra per facilitar el tall del paper. Incorpora també un tancament de seguretat amb clau estàndard. Subministrada i forats de drenatge de l'aigua a la part inferior per evitar l'eventual acumulació d'aigua a l'interior del dispositiu. Admet rotlles de paper dels formats més habituals tant de paper continu, com pretallat, de diàmetre màxim 250 mm. De disseny robust, compacte i anti-vandàlic, aquest dispensador de paper higiènic és adequat per a lavabos de freqüència de pas alta, cuines, consultoris mèdics, etc. Model apte per a col·lectivitats Incorpora un fre per optimitzar la dispensació paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.	1,000	x	149,50000 =	149,50000	
					Subtotal...	149,50000	149,50000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	EQ70CR09	ut	AB-04.- ESCOMBRETA PER A BANY Ø 90 x 400 mm Subministre i col.locació de escombreta per a bany format per: COS: de llautó cromat de 1mm de gruix. Permet el muntatge a la paret mitjançant una platina d'ancoratge amb 2 cargols. MÀNEC: de llautó cromat de 0,8mm de gruix. TAPA: d'acer inoxidable AISI 430 de 0,6 mm de gruix, acabat brillant. ESCOBILLA: de pèl de sisal.	**Rend.: 1,000** **30,83 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000	=	6,53500	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000	=	5,61750	
					Subtotal...		12,15250	12,15250
Materials:								
BQ70CR09	ut	AB-04.- ESCOMBRETA PER A BANY Ø 90 x 400 mm Escombreta per a bany format per: COS: de llautó cromat de 1mm de gruix. Permet el muntatge a la paret mitjançant una platina d'ancoratge amb 2 cargols. MÀNEC: de llautó cromat de 0,8mm de gruix. TAPA: d'acer inoxidable AISI 430 de 0,6 mm de gruix, acabat brillant. ESCOBILLA: de pèl de sisal.	1,000	x	18,50000	=	18,50000	
					Subtotal...		18,50000	18,50000

DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,18229
COST DIRECTE		30,83479
GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,83479**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 48	EQ70CR10	ut	AB-07.- PORTA ROTLLOS PAPER WC Ø310mm Subministre i col.locació de porta rotllos fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Cos de 0,8mm gruix, construcció d'una peça, circular Ø310mm. Tapa de 0,8mm gruix, d'una sola peça, abatible per a l'emplenat i unida al cos a través de dos reblons de acer inoxidable. Disposa d'una ranura al frontal per visualització de nivell de contingut, protegida per una làmina de 0.3 mm de gruix de PVC transparent. Posterior de 0,6 mm de gruix, d'una sola peça i amb suport separador, anti-humitat, així com unes esquerdes per impedir que els cargols danyin el paper higiènic. Es adossa a la paret mitjançant 3 cargols i tacs de Ø6mm subministrats. Disposa de múltiples ranures per facilitar la instal·lació. Eixa fabricat en poliamida 6 (PA6), extraïble permet varietat de mides en recàrregues de paper. (2 posicions). Disposa d'un fre antigir per inèrcia, per optimitzar la dispensació del paper.	**Rend.: 1,000** **69,53 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000	=	6,53500	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000	=	5,61750	
					Subtotal...		12,15250	12,15250
Materials:								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CR10	ut	AB-07.- PORTA ROTLLOS PAPER WC Ø310mm Porta rotllos fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Cos de 0,8mm gruix, construcció d'una peça, circular Ø310mm. Tapa de 0,8mm gruix, d'una sola peça, abatible per a l'emplenat i unida al cos a través de dos reblons de acer inoxidable. Disposa d'una ranura al frontal per visualització de nivell de contingut, protegida per una làmina de 0.3 mm de gruix de PVC transparent. Posterior de 0,6 mm de gruix, d'una sola peça i amb suport separador, anti-humitat, així com unes esquerdes per impedir que els cargols danyin el paper higiènic. Es adossa a la paret mitjançant 3 cargols i tacs de Ø6mm subministrats. Disposa de múltiples ranures per facilitar la instal·lació. Eixa fabricat en poliamida 6 (PA6), extraïble permet varietat de mides en recàrregues de paper. (2 posicions). Disposa d'un fre antigir per inèrcia, per optimitzar la dispensació del paper.	1,000	x	57,20000 =	57,20000	
			Subtotal...				57,20000	57,20000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,18229
			COST DIRECTE					69,53479
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%					
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**69,53479**
P- 49	EQ70CR11	ut	AB-08.- TOVALLOLER CIRCULAR Ø165mm Subministre i col.locació de tovalloler d'anella circular, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. BARRA: en forma d'anella circular, fabricada amb tub cilíndric d'acer inoxidable AISI 304, de 8 mm de diàmetre. BRAÇ SUPORT: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304, de 18 mm de diàmetre. PLETINA D'ANCORATGE: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304 d'1,6 mm de gruix. S'adossen a la paret mitjançant 1 cargol.	**Rend.: 1,000**					**21,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x	26,14000 =	3,13680	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
			Subtotal...				5,83320	5,83320
	Materials:							
	BQ70CR11	ut	AB-08.- TOVALLOLER CIRCULAR Ø165mm Tovalloler d'anella circular, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. BARRA: en forma d'anella circular, fabricada amb tub cilíndric d'acer inoxidable AISI 304, de 8 mm de diàmetre. BRAÇ SUPORT: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304, de 18 mm de diàmetre. PLETINA D'ANCORATGE: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304 d'1,6 mm de gruix. S'adossen a la paret mitjançant 1 cargol.	1,000	x	15,50000 =	15,50000	
			Subtotal...				15,50000	15,50000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,08750
			COST DIRECTE					21,42070
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%					
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**21,42070**
P- 50	EQ70CR12	ut	AC-01.- LAMPADA ESCRIPTORI D:26 - 42 d'alçada cm Subministre i col.locació de lampada format per: Estructura de fusta I TEXTIL Potència Màxima 40 W Tensió 220-240V AC Freqüència 50-60 Hz Casquet E27 Font Lumínica Bombilla E27 Ús Interior Protecció IP IP20 Material Tèxtil, Fusta Alt 450 mm Diàmetre 250 mm	**Rend.: 1,000**				**39,83 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000 =	6,53500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
			Subtotal...				12,15250	12,15250
	Materials:							
	BQ70CR12	ut	AC-01.- LAMPADA ESCRIPTORI D:26 - 42 d'alçada cm Lampada format per: Estructura de fusta I TEXTIL Potència Màxima 40 W Tensió 220-240V AC Freqüència 50-60 Hz Casquet E27 Font Lumínica Bombilla E27 Ús Interior Protecció IP IP20 Material Tèxtil, Fusta Alt 450 mm Diàmetre 250 mm	1,000	x	27,50000 =	27,50000	
			Subtotal...				27,50000	27,50000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18229
				COST DIRECTE			39,83479
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**39,83479**
P- 51	EQ70CR13	ut	AC-02.- LAMPADA DE PEU Subministre i col.locació de lampada format per: Estructura de fusta. Material pantalla, cotó plisat 50cm ample - 150 alçada La pantalla es lliura amb cable, portalàmpades i sistema de fixació a l'estructura.	**Rend.: 1,000**			**299,33 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R	x 26,14000 =	6,53500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250 /R	x 22,47000 =	5,61750	
					Subtotal...	12,15250	12,15250
	Materials:						
	BQ70CR13	ut	AC-02.- LAMPADA DE PEU Lampada format per: Estructura de fusta. Material pantalla, cotó plisat 50cm ample - 150 alçada La pantalla es lliura amb cable, portalàmpades i sistema de fixació a l'estructura.	1,000	x 287,00000 =	287,00000	
					Subtotal...	287,00000	287,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18229
				COST DIRECTE			299,33479
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**299,33479**
P- 52	EQ70CR14	ut	AC-03.- KIT 4 CUBELLS RECICLATGE Subministre i col.locació de cubells de reciclatge per calaix que faciliten la classificació de residus de manera ordenada, quedant integrats a l'interior dels mobles de cuina. Aquests contenidors de reciclatge disposen de nanses de diferents colors que faciliten la identificació del contingut i la seva extracció per buidatge i neteja. Conjunt de 2 contenidors de 7 LT i 2 contenidors de 15 LT Material plàstic. Color Gris antracita.	**Rend.: 1,000**			**96,33 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R	x 26,14000 =	6,53500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250 /R	x 22,47000 =	5,61750	
					Subtotal...	12,15250	12,15250
	Materials:						

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BQ70CR14	ut	AC-03.- KIT 4 CUBELLS RECICLATGE Cubells de reciclatge per calaix que faciliten la classificació de residus de manera ordenada, quedant integrats a l'interior dels mobles de cuina. Aquests contenidors de reciclatge disposen de nanses de diferents colors que faciliten la identificació del contingut i la seva extracció per buidatge i neteja. Conjunt de 2 contenidors de 7 LT i 2 contenidors de 15 LT Material plàstic. Color Gris antracita.	1,000	x 84,00000 =	84,00000	
					Subtotal...	84,00000	84,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18229
				COST DIRECTE			96,33479
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**96,33479**
P- 53	EQ70CR15	ut	AC-05.- PARAL.LELES 300 cm llargada Subministre i col.locació estructura d'acer acabat amb epoxy. Barres de suport recoberta de PVC per millorar el tacte i la subjecció. Consta de dues bases de fusta i dues barres encaixables. Mides: Alçada regulable de 74 a 94 cm, Ample exterior: 100 cm, Ample interior: 80 cm, Ample plegada: 18 cm, Llarg funcional: 300 cm, Llarg plegada: 357 cm	**Rend.: 1,000**			**283,33 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R	x 26,14000 =	6,53500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250 /R	x 22,47000 =	5,61750	
					Subtotal...	12,15250	12,15250
	Materials:						
	BQ70CR15	ut	AC-05.- PARAL.LELES 300 cm llargada Estructura d'acer acabat amb epoxy. Barres de suport recoberta de PVC per millorar el tacte i la subjecció. Consta de dues bases de fusta i dues barres encaixables. Mides: Alçada regulable de 74 a 94 cm, Ample exterior: 100 cm, Ample interior: 80 cm, Ample plegada: 18 cm, Llarg funcional: 300 cm, Llarg plegada: 357 cm	1,000	x 271,00000 =	271,00000	
					Subtotal...	271,00000	271,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18229
				COST DIRECTE			283,33479
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**283,33479**
P- 54	EQ70CR17	ut	AC-07.- LÀMPARA D'INFRAROJOS Subministre i col.locació de llum d'infrarojos amb focus regulable i orientable. Peu amb rodes.	**Rend.: 1,000**			**435,33 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000 =	6,53500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	12,15250	12,15250
	Materials:							
	BQ70CR17	ut	AC-07.- LÀMPARA D'INFRAROJOS Llum d'infrarojos amb focus regulable i orientable. Peu amb rodes.	1,000	x	423,00000 =	423,00000	
						Subtotal...	423,00000	423,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18229
						COST DIRECTE		435,33479
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**435,33479**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 55	EQ70CR18	ut	AC-08.- CAMILLA Subministre i col·locació lliteres de manipulació de dues seccions, de màxima robustesa. Estructura de tub d'acer quadrat de 30 mm pintada en epoxy color blanc. Tapisseria sense costures amb dues capes d'escuma que dona llarga durabilitat. Capçal o respatller abatible en múltiples posicions mitjançant doble sistema de cremalleres. Forat facial amb tap.				**Rend.: 1,000**	**282,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
	Materials:							
	BQ70CR18	ut	AC-08.- CAMILLA Lliteres de manipulació de dues seccions, de màxima robustesa. Estructura de tub d'acer quadrat de 30 mm pintada en epoxy color blanc. Tapisseria sense costures amb dues capes d'escuma que dona llarga durabilitat. Capçal o respatller abatible en múltiples posicions mitjançant doble sistema de cremalleres. Forat facial amb tap.	1,000	x	258,00000 =	258,00000	
						Subtotal...	258,00000	258,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		282,66958
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**282,66958**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 56	EQ70CR19	ut	AC-09.- TAMBORET Subministre i col·locació de tamboret giratori amb 5 rodes. • Base d'alumini de 490 mm de diàmetre o PVC de 520 mm de diàmetre. • Elevació mitjançant un pistó de gas. • Seient entapissat de tela vinílica i espuma d'alta densitat. • Rodes de 50 mm de diàmetre de doble corona. • Aro recolza peus regulable a l'alçada, segons model. • Seient 35 cm de diàmetre. • Alçada min/max: 520/720 mm.				**Rend.: 1,000**	**84,33 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000 =	6,53500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	12,15250	12,15250
	Materials:							
	BQ70CR19	ut	AC-09.- TAMBORET Tamboret giratori amb 5 rodes. • Base d'alumini de 490 mm de diàmetre o PVC de 520 mm de diàmetre. • Elevació mitjançant un pistó de gas. • Seient entapissat de tela vinílica i espuma d'alta densitat. • Rodes de 50 mm de diàmetre de doble corona. • Aro recolza peus regulable a l'alçada, segons model. • Seient 35 cm de diàmetre. • Alçada min/max: 520/720 mm.	1,000	x	72,00000 =	72,00000	
						Subtotal...	72,00000	72,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18229
						COST DIRECTE		84,33479
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**84,33479**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 57	EQ70CR20	ut	AC-10.- POLITGES SENZILLES DE PARET Subministre i col·locació de Politges per a exercicis d'extremitats superiors amb resistència graduable de 1 a 8 kg. Resistència modificable mitjançant un passador que fixa el pes desitjat. Politja de paret autopassius per exercissis de recuperació d'extremitats superiors, braços i espatlla.	**Rend.: 1,000**				**209,83 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000 =	6,53500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	12,15250	12,15250
	Materials:							
	BQ70CR20	ut	AC-10.- POLITGES SENZILLES DE PARET Politges per a exercicis d'extremitats superiors amb resistència graduable de 1 a 8 kg. Resistència modificable mitjançant un passador que fixa el pes desitjat. Politja de paret autopassius per exercissis de recuperació d'extremitats superiors, braços i espatlla.	1,000	x	197,50000 =	197,50000	
						Subtotal...	197,50000	197,50000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18229
						COST DIRECTE		209,83479
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**209,83479**
P- 58	EQ70CR24	ut	AC-14.- SILLÓ DE PERRUQUERIA 63 cm d'ample, 60 cm de fons i 45/60 d'alçada Seient estructura de Fusta de pi. Espuma d'alta densitat. Entapissat a escollir per DF. Bomba hidràulica amb fre antigir. Base estrella d'alumini polit de sèrie, rodes i bomba hidràulica.	**Rend.: 1,000**				**674,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
	Materials:							
	BQ70CR24	ut	AC-14.- SILLÓ DE PERRUQUERIA 63 cm d'ample, 60 cm de fons i 45/60 d'alçada Seient estructura de Fusta de pi. Espuma d'alta densitat. Entapissat a escollir per DF. Bomba hidràulica amb fre antigir. Base estrella d'alumini polit de sèrie, rodes i bomba hidràulica.	1,000	x	650,00000 =	650,00000	
						Subtotal...	650,00000	650,00000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		674,66958
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**674,66958**
P- 59	EQ70CR25	ut	AC-15.- ASSECADOR DE PEU Subministre i col.lació d'assecador automàtic amb temporitzador, termòstat, testimoni de funcionament i testimoni de control de la temperatura. Hot Wind – Dues velocitats amb temporitzador, termòstat, testimoni de control de temperatura i motor regulable amb dues velocitats de ventilació per realitzar de la millor manera serveis tècnics de pentinat i assecatge.	**Rend.: 1,000**				**376,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
	Materials:							
	BQ70CR25	ut	AC-15.- ASSECADOR DE PEU Assecador automàtic amb temporitzador, termòstat, testimoni de funcionament i testimoni de control de la temperatura. Hot Wind – Dues velocitats amb temporitzador, termòstat, testimoni de control de temperatura i motor regulable amb dues velocitats de ventilació per realitzar de la millor manera serveis tècnics de pentinat i assecatge.	1,000	x	352,00000 =	352,00000	
						Subtotal...	352,00000	352,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		376,66957
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**376,66957**
P- 60	EQ70CR26	ut	AC-16.- RENTACAPS PERRUQUERIA Subministre i col·locació de rentacaps amb un cos fabricat en xapa zincada. Pintat a l'epoxi polièster. Taulell d'acer inoxidable. Porcellana completa. Amb unes dimensions de 67cm ample x 35/60 cm fons x 90 cm alt.	**Rend.: 1,000**				**979,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CR26	ut	AC-16.- RENTACAPS PERRUQUERIA Rentacaps amb un cos fabricat en xapa zincada. Pintat a l'epoxi polièster. Taulell d'acer inoxidable. Porcellana completa. Amb unes dimensions de 67cm ample x 35/60 cm fons x 90 cm alt.	1,000	x	955,00000 =	955,00000	
						Subtotal...	955,00000	955,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		979,66958
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**979,66958**
P- 61	EQ70CR28	ut	AC-18.- SILLÓ DE PODOLOGIA Subministre i col·locació de butaca hidràulica, vàlida per a múltiples disciplines, giratori 360 graus per facilitar el treball del professional. Base de gran estabilitat i butaca de gran confort per a l'usuari. Compta amb camals independents amb extensió i respatller regulable en inclinació. • Regulable en alçada mitjançant sistema hidràulic. • Respatller reclinable. • Camals reclinables independents i extensibles. • Capçal extraïble i extensible. • Reposa braços abatibles. • Alçada: 128 – 141 cm • Longitud en posició horitzontal: 102 – 142 cm • Alçada del seient respecte al terra: 54 – 68 cm • Alçada respatller: 60 cm • Amplada seient: 54 cm • Profunditat seient: 52 cm • Longitud camals: 40 – 54 cm.	**Rend.: 1,000**				**1.749,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h		Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h		Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CR28	ut	AC-18.- SILLÓ DE PODOLOGIA Butaca hidràulica, vàlida per a múltiples disciplines, giratori 360 graus per facilitar el treball del professional. Base de gran estabilitat i butaca de gran confort per a l'usuari. Compta amb camals independents amb extensió i respatller regulable en inclinació. • Regulable en alçada mitjançant sistema hidràulic. • Respatller reclinable. • Camals reclinables independents i extensibles. • Capçal extraïble i extensible. • Reposa braços abatibles. • Alçada: 128 – 141 cm • Longitud en posició horitzontal: 102 – 142 cm • Alçada del seient respecte al terra: 54 – 68 cm • Alçada respatller: 60 cm • Amplada seient: 54 cm • Profunditat seient: 52 cm • Longitud camals: 40 – 54 cm.	1,000	x	1.725,00000 =	1.725,00000	
						Subtotal...	1.725,00000	1.725,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		1.749,66957
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.749,66957**
P- 62	EQ70CR29	ut	AC-19.- EQUIP PODOLOGIA Subministre i col·locació d'equip de podologia format per: Moble amb calaixos i rodes d'acer. Micromotor portàtil, amb 8 velocitats, regulador i interruptor en dos sentits, pedal de posta en marxa i braç articulat d'aspiració telescòpic. Amb xeringa d'aire amb atomitzador acoblable, làmpada -lupa articulada, de llum fred. Mides aproximades: ample amb suports 66 cm; altura 80,5 cm, fondària 46 cm.	**Rend.: 1,000**				**2.999,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h		Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h		Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CR29	ut	AC-19.- EQUIP PODOLOGIA Equip de podologia format per: Moble amb calaixos i rodes d'acer. Micromotor portàtil, amb 8 velocitats, regulador i interruptor en dos sentits, pedal de posta en marxa i braç articulat d'aspiració telescòpic. Amb xeringa d'aire amb atomitzador acoblable, làmpada -lupa articulada, de llum fred. Mides aproximades: ample amb suports 66 cm; altura 80,5 cm, fondària 46 cm.	1,000	x	2.975,00000 =	2.975,00000	
						Subtotal...	2.975,00000	2.975,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		2.999,66958
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.999,66958**
P- 63	EQ70CR30	ut	AC-20.- KIT PORTÀTIL DE PODOLOGIA Subministre i col·locació unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Equip de podologia de dimensions reduïdes de Tècnica Seca. La unitat de podologia Smart 35 és un equip de darrera generació, compacte i professional. Es tracta d'una unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Mòdul estret de 35cm amb dos calaixos i trapa d'accés amb aspiració integrada - Mòdul micromotor E-type ISO, 35.000 rpm - Peça de mà INTRA esterilitzable inclosa - Mòdul d'aspiració proximal: cànula metàl·lica ultralleugera - Pedal ON/ OFF - Regulació de velocitat i inversió de gir - Suport amb càmera LED integrada.´´	**Rend.: 1,000**				**1.809,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h		Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h		Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CR30	ut	AC-20.- KIT PORTÀTIL DE PODOLOGIA Unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Equip de podologia de dimensions reduïdes de Tècnica Seca. La unitat de podologia Smart 35 és un equip de darrera generació, compacte i professional. Es tracta d'una unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Mòdul estret de 35cm amb dos calaixos i trapa d'accés amb aspiració integrada - Mòdul micromotor E-type ISO, 35.000 rpm - Peça de mà INTRA esterilitzable inclosa - Mòdul d'aspiració proximal: cànula metàl·lica ultralleugera - Pedal ON/ OFF - Regulació de velocitat i inversió de gir - Suport amb càmera LED integrada.´´	1,000	x	1.785,00000 =	1.785,00000	
						Subtotal...	1.785,00000	1.785,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		1.809,66957
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.809,66957**
P- 64	EQ70CR31	ut	AC-21.- PAPERERA 25 x 25 x 49 cms. d'alçada Subministre i col·locació de paperera de dimensions 25x25x49 cm, realitzada amb xapa d'acer de 0.8 mm de gruix i acabat amb pintura epoxy en pols de 80 micres, 30% mate en color blanc RAL 9002. En la part interior del cos es fixen en unes ases d'acer zincat que serveixen per aguantar la bossa de plàstic, facilitant també la seva retirada. El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada amb ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dóna rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma antilliscants.	**Rend.: 1,000**				**241,33 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h		Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000 =	6,53500	
A013M000	h		Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	12,15250	12,15250
Materials:								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CR31	ut	AC-21.- PAPERERA 25 x 25 x 49 cms. d'alçada Paperera de dimensions 25x25x49 cm, realitzada amb xapa d'acer de 0.8 mm de gruix i acabat amb pintura epoxy en pols de 80 micres, 30% mate en color blanc RAL 9002. En la part interior del cos es fixen en unes ases d'acer zincat que serveixen per aguantar la bossa de plàstic, facilitant també la seva retirada. El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada amb ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dóna rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma antilliscants.	1,000	x	229,00000 =	229,00000	
					Subtotal...	229,00000	229,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18229
				COST DIRECTE			241,33479
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**241,33479**
P- 65	EQ70CR32	ut	AC-22.- PENJADOR i PARAIGÜER Família de penjadors fabricats amb tub d'alumini i peces de poliestirè de gran impacte. Alçada 1,77m. Les peces metàl·liques estan pintades amb pintura epoxy pols de 80 micres 30% mat. Base circular de 350 mm de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. A la cara inferior disposa de cinc allotjaments per col·locar topes de poliamida negra, que el separen 8 mm del paviment. Estructura central formada per 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm i tub superior d'acer de 20x1.5 mm. El model penjador-paraigüer està format per dos tubs. Al tub inferior s'encaixa, a cada extrem, la mateixa peça mecanitzada que uneix els dos tubs, permetent roscar-los a la base. Peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte. El disseny permet que s'encaixi una peça amb l'altra, quedant ocult el tub superior. La seva forma i inclinació permeten penjar tota mena de robes i complements com també penjadors. Els elements queden fixats al tub amb un cargol i volandera. El paraigüer disposa d'una anella situada a una alçada de 540 mm de terra que permet col·locar els paraigües. Està fabricada en passamà d'acer de 20X5 mm, amb un diàmetre de 280 mm. Una cassoleta fabricada amb ABS i acabada amb el mateix color que la resta dels elements, està col·locada a la base del penjador, situa els paraigües i recull l'aigua.	**Rend.: 1,000**				**407,33 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000 =	6,53500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	12,15250	12,15250

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BQ70CR32	ut	AC-22.- PENJADOR i PARAIGÜER Família de penjadors fabricats amb tub d'alumini i peces de poliestirè de gran impacte. Alçada 1,77m. Les peces metàl·liques estan pintades amb pintura epoxy pols de 80 micres 30% mat. Base circular de 350 mm de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. A la cara inferior disposa de cinc allotjaments per col·locar topes de poliamida negra, que el separen 8 mm del paviment. Estructura central formada per 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm i tub superior d'acer de 20x1.5 mm. El model penjador-paraigüer està format per dos tubs. Al tub inferior s'encaixa, a cada extrem, la mateixa peça mecanitzada que uneix els dos tubs, permetent roscar-los a la base. Peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte. El disseny permet que s'encaixi una peça amb l'altra, quedant ocult el tub superior. La seva forma i inclinació permeten penjar tota mena de robes i complements com també penjadors. Els elements queden fixats al tub amb un cargol i volandera. El paraigüer disposa d'una anella situada a una alçada de 540 mm de terra que permet col·locar els paraigües. Està fabricada en passamà d'acer de 20X5 mm, amb un diàmetre de 280 mm. Una cassoleta fabricada amb ABS i acabada amb el mateix color que la resta dels elements, està col·locada a la base del penjador, situa els paraigües i recull l'aigua.	1,000	x	395,00000 =	395,00000	
					Subtotal...	395,00000	395,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18229
				COST DIRECTE			407,33479
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**407,33479**
P- 66	EQ70CR33	ut	AC-25.- CUBELLS D'ESCOMBRARIES 48*55,5*93h cm Subministre i col.locació de conjunt de 5 contenidors escombraires de reciclatge de dimensions 48x55,5x93 cm, de 100 L de nanses i rodes de cautxu en 5 colors: gris, verd, blau, groc i marro.	**Rend.: 1,000**				**147,63 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,14000 =	6,53500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	12,15250	12,15250
	Materials:							
	BQ70CR33	ut	AC-25.- CUBELLS D'ESCOMBRARIES 48*55,5*93h cm Subministre i col.locació de conjunt de 5 contenidors escombraires de reciclatge de dimensions 48x55,5x93 cm, de 100 L de nanses i rodes de cautxu en 5 colors: gris, verd, blau, groc i marro.	1,000	x	135,30000 =	135,30000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal...	135,30000	135,30000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18229
			COST DIRECTE		147,63479
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**147,63479**
P- 67	EQ70CR34	ut	MM-01.- ARMARI PRESTATGERIA FINS A SOSTRE 155 x 35 x 250 cm d'alçada Subministre i col.locació d'armari amb portes i prestatgeria separador d'espai i folrat de pilar contigu. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**Rend.: 1,000**	**1.044,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CR34	ut	MM-01.- ARMARI PRESTATGERIA FINS A SOSTRE 155 x 35 x 250 cm d'alçada Armari amb portes i prestatgeria separador d'espai i folrat de pilar contigu. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1,000	x	1.020,00000 =	1.020,00000	
			Subtotal...			1.020,00000	1.020,00000	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,36458	
			COST DIRECTE				1.044,66958	
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%					
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.044,66958**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 68	EQ70CR35	ut	MM-02.- ARMARI SUPERIOR I TAULELL A MIDA Armari 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell 135 x 60 cm Subministre i col.locació d'armari superior amb portes 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell de 135x 60 cm. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col?locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.	**Rend.: 1,000**	**782,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CR35	ut	MM-02.- ARMARI SUPERIOR I TAULELL A MIDA Armari 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell 135 x 60 cm Armari superior amb portes 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell de 135x 60 cm. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col?locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm.	1,000	x	758,00000 =	758,00000	
						Subtotal...	758,00000	758,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		782,66958
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**782,66958**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 69	EQ70CR36	ut	MM-03.- MOBLE MOSTRADOR A MIDA 160 x 90 x 60 cm de fons Subministre i col.locació de moble mostrador de planta. Acabat color FUSTA Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.	**Rend.: 1,000**	**1.053,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BQ70CR36	ut	MM-03.- MOBLE MOSTRADOR A MIDA 160 x 90 x 60 cm de fons Moble mostrador de planta. Acabat color FUSTA Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.	1,000	x	1.029,00000 =	1.029,00000	
						Subtotal...	1.029,00000	1.029,00000
					DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,36458
					COST DIRECTE			1.053,66958
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.053,66958**
P- 70	EQ70CR37	ut	MM-04.- ARMARI PRESTATGERIA A MIDA 100 x 220 x 30 cm de fons Subministre i col.locació d'armari i prestatgeria darrera mostrador i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**Rend.: 1,000**					**1.134,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ70CR37	ut	MM-04.- ARMARI PRESTATGERIA A MIDA 100 x 220 x 30 cm de fons Armari i prestatgeria darrera mostrador i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1,000	x	1.110,00000 =	1.110,00000	
						Subtotal...	1.110,00000	1.110,00000
					DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,36458
					COST DIRECTE			1.134,66958
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.134,66958**
P- 71	EQ70CR40	ut	AB-05.- PENJADOR PER A BANY 55 x 55 x 28 mm Subministre i col.locació de penjador de bany unitària en forma de ganxo en angle recte, fabricada amb acer inoxidable AISI 304. Aquests penjadors de paret presenten una gran durabilitat gràcies al seu acer inoxidable d'alta qualitat anticorrosiu i molt resistent. Sistema d'ancoratge a la paret oculta´´	**Rend.: 1,000**				**12,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x	26,14000 =	3,13680	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	5,83320	5,83320
	Materials:							
	BQ70CR40	ut	AB-05.- PENJADOR PER A BANY 55 x 55 x 28 mm Penjador de bany unitària en forma de ganxo en angle recte, fabricada amb acer inoxidable AISI 304. Aquests penjadors de paret presenten una gran durabilitat gràcies al seu acer inoxidable d'alta qualitat anticorrosiu i molt resistent. Sistema d'ancoratge a la paret oculta´´	1,000	x	6,25000 =	6,25000	
						Subtotal...	6,25000	6,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,08750
				COST DIRECTE	12,17070
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**12,17070**

P- 72 EQ70CR41 ut AC-04.- ESPATLLERA 1 COS 96 x 240 d'alçada cm Subministre i col.locació de espatllera fabricada en gusta de faig de mides 2,40 m x 0,96 m. Travesseres de 13 cm de Fons x 33 mm de gruix, amb cantells arrodonits. Barres ovalades segons normativa. Tota la fusta esta tractada amb vernís no tòxic de color natural. Amb 16 esglaons i ancoratges inclosos, a mida, per collar-se a sostre i a terra. **Rend.: 1,000** **208,33 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R	x	26,14000 =	6,53500	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R	x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	12,15250	12,15250
Materials:								
BQ70CR41	ut	AC-04.- ESPATLLERA 1 COS 96 x 240 d'alçada cm Espatllera fabricada en gusta de faig de mides 2,40 m x 0,96 m. Travesseres de 13 cm de Fons x 33 mm de gruix, amb cantells arrodonits. Barres ovalades segons normativa. Tota la fusta esta tractada amb vernís no tòxic de color natural. Amb 16 esglaons i ancoratges inclosos, a mida, per collar-se a sostre i a terra.	1,000		x	196,00000 =	196,00000	
						Subtotal...	196,00000	196,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18229
COST DIRECTE		208,33479
GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**208,33479**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P- 73 EQ70CR50 ut AB-06.- MIRALL BASCULANT 800 x 600 x 430 mm Subministre i col.locació de miralls basculants realitzats amb una estructura d'acer acabat en acer inoxidable AISI304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantons soldats i polits.

Indicats per aconseguir banys i recintes públics sense barreres arquitectòniques d'accessibilitat.

Models aptes per a col·lectivitats.

Màxima durabilitat i resistència a l'oxidació.

Mirall rectangular basculant, amb marc d'acer inoxidable AISI 304 d'1,5 mm de gruix, acabat setinat i vidre de 6 mm. de gruix

MARC: de 20x20 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantonades soldades i polides. **Rend.: 1,000** **246,33 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R	x	26,14000 =	6,53500	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R	x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	12,15250	12,15250
Materials:								
BQ70CR50	ut	AB-06.- MIRALL BASCULANT 800 x 600 x 430 mm Miralls basculants realitzats amb una estructura d'acer acabat en acer inoxidable AISI304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantons soldats i polits. Indicats per aconseguir banys i recintes públics sense barreres arquitectòniques d'accessibilitat. Models aptes per a col·lectivitats. Màxima durabilitat i resistència a l'oxidació. Mirall rectangular basculant, amb marc d'acer inoxidable AISI 304 d'1,5 mm de gruix, acabat setinat i vidre de 6 mm. de gruix MARC: de 20x20 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantonades soldades i polides.	1,000		x	234,00000 =	234,00000	
						Subtotal...	234,00000	234,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18229
COST DIRECTE		246,33479
GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**246,33479**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 74	EQ72CC01	ut	PCR-01.- Subministre i col.locació de draps de cuina de rus. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**6,95 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	22,47000 =	0,44940	
						Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:							
	BQ72CC01	ut	Draps de cuina de rus. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	6,50000 =	6,50000	
						Subtotal...	6,50000	6,50000
						COST DIRECTE		6,94940
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,94940**
P- 75	EQ72CC02	ut	PCR-02.- Subministre i col.locació de draps de cuina de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**6,95 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	22,47000 =	0,44940	
						Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:							
	BQ72CC02	ut	Draps de cuina de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	6,50000 =	6,50000	
						Subtotal...	6,50000	6,50000
						COST DIRECTE		6,94940
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,94940**
P- 76	EQ72CC03	ut	PCR-03.- Subministre i col.locació de agafadors cuina grans de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**9,95 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	22,47000 =	0,44940	
						Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:							
	BQ72CC03	ut	Agafadors cuina grans de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	9,50000 =	9,50000	
						Subtotal...	9,50000	9,50000

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
							COST DIRECTE	9,94940
							GASTOS INDIRECTOS 0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**9,94940**
P- 77	EQ72CM01	ut	CO-01.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 160 cm Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	**Rend.: 1,000**				**131,94 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,30000 =	6,32500	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	11,94250	11,94250
	Materials:							
	BQ72CM01	ut	CO-01.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 160 cm Cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	1,000	x	120,00000 =	120,00000	
							Subtotal...	120,00000	120,00000
							COST DIRECTE		131,94250
							GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**131,94250**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 78	EQ72CM02	ut	CO-02.- CORTINA AMB RIELL Amplada: (variable segons dormitori) 245 cm. Alçada 160 cm Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada: Variable 2,45 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	**Rend.: 1,000**	**265,94 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0127000	h		Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,30000 =	6,32500	
A0137000	h		Ajudant col·locador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	11,94250	11,94250
Materials:								
BQ72CM02	ut		CO-02.- CORTINA AMB RIELL Amplada: (variable segons dormitori) 245 cm. Alçada 160 cm Cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada: Variable 2,45 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	1,000	x	254,00000 =	254,00000	
						Subtotal...	254,00000	254,00000
						COST DIRECTE		265,94250
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**265,94250**

P- 79	EQ72CM03	ut	CO-03.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 250 cm Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	**Rend.: 1,000**	**130,94 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0127000	h		Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,30000 =	6,32500	
A0137000	h		Ajudant col·locador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	11,94250	11,94250

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
Materials:					
BQ72CM03	ut		CO-03.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 250 cm Cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	1,000 x 119,00000 = 119,00000	
				Subtotal... 119,00000	119,00000
				COST DIRECTE	130,94250
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**130,94250**

P- 80	EQ72CM04	ut	CO-04.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m Subministre i col.locació de cortines per REBEDOR dormitoris enmarcant fulla batent mampara de fusta i vidre, tipus RIELL superior. Mides: : Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m. Mides porta batent de vidre i fixe lateral Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	**Rend.: 1,000**	**107,14 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0127000	h		Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,30000 =	6,32500	
A0137000	h		Ajudant col·locador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	11,94250	11,94250
Materials:								
BQ72CM04	ut		CO-04.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m Cortines per REBEDOR dormitoris enmarcant fulla batent mampara de fusta i vidre, tipus RIELL superior. Mides: : Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m. Mides porta batent de vidre i fixe lateral Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	1,000	x	95,20000 =	95,20000	
						Subtotal...	95,20000	95,20000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		107,14250
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**107,14250**
P- 81	EQ72CM05	ut	CO-05.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Subministre i col.locació de cortines per espais convivència, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.			**Rend.: 1,000**		**283,94 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
			Mà d'obra:					
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,30000 =	6,32500	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,250	/R x	22,47000 =	5,61750	
						Subtotal...	11,94250	11,94250
			Materials:					
	BQ72CM05	ut	CO-05.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Subministre i col.locació de cortines per espais convivència, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina.	1,000	x	272,00000 =	272,00000	
						Subtotal...	272,00000	272,00000
						COST DIRECTE		283,94250
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**283,94250**
P- 82	EQ72CP01	ut	PM-03.- Subministre i col.locació de joc de plats, fondo, pla i postre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Plat pla 24 cm - Plat fondo 24 cm - Plat postre 20 cm			**Rend.: 1,000**		**42,62 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
			Mà d'obra:					

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
						Subtotal...	1,12350	1,12350
			Materials:					
	BQ72CP01	ut	PM-03.- Joc de plats, fondo, pla i postre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Plat pla 24 cm - Plat fondo 24 cm - Plat postre 20 cm	1,000	x	41,50000 =	41,50000	
						Subtotal...	41,50000	41,50000
						COST DIRECTE		42,62350
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**42,62350**
P- 83	EQ72CP02	ut	PM-04.- Subministre i col.locació de joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula			**Rend.: 1,000**		**35,22 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
			Mà d'obra:					
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
						Subtotal...	1,12350	1,12350
			Materials:					
	BQ72CP02	ut	PM-04.- Joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula	1,000	x	34,10000 =	34,10000	
						Subtotal...	34,10000	34,10000
						COST DIRECTE		35,22350
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**35,22350**
P- 84	EQ72CP03	ut	PM-05.- Subministre i col.locació de copa petita per aigua de vidre, copa de 42 cl, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.			**Rend.: 1,000**		**3,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
			Mà d'obra:					
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
						Subtotal...	1,12350	1,12350
			Materials:					

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ72CP03	ut	PM-05.- Copa petita per aigua de vidre, copa de 42 cl, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	2,30000 =	2,30000	
						Subtotal...	2,30000	2,30000
						COST DIRECTE		3,42350
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,42350**
P- 85	EQ72CP04	ut	PM-07.- Subministre i col.locació de tassa i bol de vidre per esmorzar, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**4,52 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
						Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:							
	BQ72CP04	ut	PM-07.- Tassa i bol de vidre per esmorzar, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	3,40000 =	3,40000	
						Subtotal...	3,40000	3,40000
						COST DIRECTE		4,52350
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,52350**
P- 86	EQ72CP05	ut	PM-08.- Subministre i col.locació de safata de coberts de 53x32,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**9,02 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
						Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:							
	BQ72CP05	ut	PM-08.- Safata de coberts de 53x32,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	7,90000 =	7,90000	
						Subtotal...	7,90000	7,90000
						COST DIRECTE		9,02350
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,02350**
P- 87	EQ72CP08	ut	PM-06.- Subministre i col.locació de got de vidre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**3,02 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
						Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:							
	BQ72CP08	ut	Got de vidre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	1,90000 =	1,90000	
						Subtotal...	1,90000	1,90000
						COST DIRECTE		3,02350
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,02350**
P- 88	EQ72CP20	ut	PSE-ST 01.- Subministre i col.locació de vinagreres 4p, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**12,82 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
						Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:							
	BQ72CP20	ut	Vinagreres 4p, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	11,70000 =	11,70000	
						Subtotal...	11,70000	11,70000
						COST DIRECTE		12,82350
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,82350**
P- 89	EQ72CP21	ut	PSE-ST 02.- Subministre i col.locació de cistella GN 17,6x16,2x6,5 cm de color marró, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**15,32 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
						Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:							
	BQ72CP21	ut	Cistella GN 17,6x16,2x6,5 cm de color marró, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	14,20000 =	14,20000	
						Subtotal...	14,20000	14,20000
						COST DIRECTE		15,32350
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,32350**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 90	EQ72CP22	ut	PSE-ST 03.- Subministre i col.locació de gerra d'aigua de vidre de 1,3 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**11,58 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R	x 22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP22	ut	Gerra d'aigua de vidre de 1,3 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 10,46000 =	10,46000	
					Subtotal...	10,46000	10,46000
					COST DIRECTE		11,58350
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,58350**
P- 91	EQ72CP23	ut	PSE-ST 04.- Subministre i col.locació de gerra d'aigua de vidre de 1,0 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**10,20 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R	x 22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP23	ut	Gerra d'aigua de vidre de 1,0 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 9,08000 =	9,08000	
					Subtotal...	9,08000	9,08000
					COST DIRECTE		10,20350
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,20350**
P- 92	EQ72CP24	ut	PSE-ST 05.- Subministre i col.locació de termo d'acer inoxidable 1,2 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**12,03 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R	x 22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP24	ut	Termo d'acer inoxidable 1,2 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 10,91000 =	10,91000	
					Subtotal...	10,91000	10,91000

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					COST DIRECTE		12,03350
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,03350**
P- 93	EQ72CP25	ut	PSE-ST 06.- Subministre i col.locació de sucrera amb cullera d'acer inoxidable de 10,5x7 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**6,75 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R	x 22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP25	ut	Sucrera amb cullera d'acer inoxidable de 10,5x7 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 5,63000 =	5,63000	
					Subtotal...	5,63000	5,63000
					COST DIRECTE		6,75350
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,75350**
P- 94	EQ72CP26	ut	PSE-ST 07.- Subministre i col.locació de sopera sense tapa de 24 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**6,39 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R	x 22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP26	ut	Sopera sense tapa de 24 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 5,27000 =	5,27000	
					Subtotal...	5,27000	5,27000
					COST DIRECTE		6,39350
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,39350**
P- 95	EQ72CP27	ut	PSE-ST 08.- Subministre i col.locació de espatula quadrada per buffet, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**5,72 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R	x 22,47000 =	1,12350	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP27	ut	Espatula quadrada per buffet, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000 x	4,60000 = 4,60000		
					Subtotal...	4,60000	4,60000
					COST DIRECTE		5,72350
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,72350**
P- 96	EQ72CP28	ut	PSE-ST 09.- Subministre i col.locació de cazo per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**6,36 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP28	ut	Cazo per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000 x	5,24000 =	5,24000	
					Subtotal...	5,24000	5,24000
					COST DIRECTE		6,36350
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,36350**
P- 97	EQ72CP29	ut	PSE-ST 10.- Subministre i col.locació de cullera d'acer inoxidable per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**6,32 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP29	ut	Cullera d'acer inoxidable per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000 x	5,20000 =	5,20000	
					Subtotal...	5,20000	5,20000
					COST DIRECTE		6,32350
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,32350**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 98	EQ72CP30	ut	PSE-ST 11.- Subministre i col.locació de pinsa d'acer inoxidable per servir de 20,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**3,83 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP30	ut	Pinsa d'acer inoxidable per servir de 20,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000 x	2,71000 =	2,71000	
					Subtotal...	2,71000	2,71000
					COST DIRECTE		3,83350
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,83350**
P- 99	EQ72CP31	ut	PSE-ST 12.- Subministre i col.locació de salsera, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**4,48 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP31	ut	Salsera, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000 x	3,36000 =	3,36000	
					Subtotal...	3,36000	3,36000
					COST DIRECTE		4,48350
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,48350**
P- 100	EQ72CP40	ut	PM-01.- Subministre i col.locació de estovalles de roba de cotó 100%, cantó a 45 cape, filatura 30*2 Qualitat 245 gr/mm, color a escollir DF, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**3,42 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP40	ut	PM-01.- Estovalles de roba de cotó 100%, cantó a 45 cape, filatura 30*2 Qualitat 245 gr/mm, color a escollir DF, inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000 x	2,30000 =	2,30000	
					Subtotal...	2,30000	2,30000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST DIRECTE			3,42350
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,42350**
P- 101	EQ72CP41	ut	PM-02.- Subministre i col.locació de tovallons de roba de cotó 100%, Qualitat 245 gr/mm color a escollir DF. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**2,72 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
						Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:							
	BQ72CP41	ut	PM-02.- Tovallons de roba de cotó 100%, Qualitat 245 gr/mm color a escollir DF. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	1,60000 =	1,60000	
						Subtotal...	1,60000	1,60000
					COST DIRECTE			2,72350
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,72350**
P- 102	EQ72CP50	ut	PC-01.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 24 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**134,70 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP50	ut	Olla d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 24 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	132,00000 =	132,00000	
						Subtotal...	132,00000	132,00000
					COST DIRECTE			134,69640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**134,69640**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 103	EQ72CP51	ut	PC-02.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**65,20 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP51	ut	Olla d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	62,50000 =	62,50000	
						Subtotal...	62,50000	62,50000
					COST DIRECTE			65,19640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**65,19640**
P- 104	EQ72CP52	ut	PC-03.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 20 cm de diametre i 6,2 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**52,90 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP52	ut	Olla d'acer inoxidable de 20 cm de diametre i 6,2 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	50,20000 =	50,20000	
						Subtotal...	50,20000	50,20000
					COST DIRECTE			52,89640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**52,89640**
P- 105	EQ72CP53	ut	PC-04.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 40 cm de diametre i 19,5 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**135,50 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ72CP53	ut	Cacerola baixa d'acer inoxidable de 40 cm de diametre i 19,5 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	132,80000 =	132,80000	
						Subtotal...	132,80000	132,80000
						COST DIRECTE		135,49640
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**135,49640**
P- 106	EQ72CP54	ut	PC-05.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**89,11 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP54	ut	Cacerola baixa d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	86,41000 =	86,41000	
						Subtotal...	86,41000	86,41000
						COST DIRECTE		89,10640
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**89,10640**
P- 107	EQ72CP55	ut	PC-06.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 4,3 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**48,52 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP55	ut	Cacerola baixa d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 4,3 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	45,82000 =	45,82000	
						Subtotal...	45,82000	45,82000
						COST DIRECTE		48,51640
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**48,51640**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 108	EQ72CP56	ut	PC-07.- Subministre i col.locació de rustidera d'acer inoxidable A/M de dimensions 60x40x9 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**120,28 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP56	ut	Rustidera d'acer inoxidable A/M de dimensions 60x40x9 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	117,58000 =	117,58000	
						Subtotal...	117,58000	117,58000
						COST DIRECTE		120,27640
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**120,27640**
P- 109	EQ72CP57	ut	PC-08.- Subministre i col.locació de paella hercules de 40 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**52,92 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP57	ut	Paella hercules de 40 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	50,22000 =	50,22000	
						Subtotal...	50,22000	50,22000
						COST DIRECTE		52,91640
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**52,91640**
P- 110	EQ72CP58	ut	PC-09.- Subministre i col.locació de paella hercules de 28 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**28,30 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP58	ut	Paella hercules de 28 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	25,60000 =	25,60000	
						Subtotal...	25,60000	25,60000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST DIRECTE			28,29640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**28,29640**
P- 111	EQ72CP59	ut	PC-10.- Subministre i col.locació de paella hercules de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**24,82 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
					Subtotal...		2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP59	ut	Paella hercules de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	22,12000 =	22,12000	
					Subtotal...		22,12000	22,12000
					COST DIRECTE			24,81640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**24,81640**
P- 112	EQ72CP60	ut	PC-11.- Subministre i col.locació de paellera d'alumini de 50 cm de diametre sense tapa. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**20,90 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
					Subtotal...		2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP60	ut	Paellera d'alumini de 50 cm de diametre sense tapa. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	18,20000 =	18,20000	
					Subtotal...		18,20000	18,20000
					COST DIRECTE			20,89640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**20,89640**
P- 113	EQ72CP61	ut	PC-12.- Subministre i col.locació de colador basic de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**14,62 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...		2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP61	ut	Colador basic de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	11,92000 =	11,92000	
					Subtotal...		11,92000	11,92000
					COST DIRECTE			14,61640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,61640**
P- 114	EQ72CP62	ut	PC-13.- Subministre i col.locació de colador sense reforç de 16 cm de diametre de doble malla. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**31,81 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
					Subtotal...		2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP62	ut	Colador sense reforç de 16 cm de diametre de doble malla. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	29,11000 =	29,11000	
					Subtotal...		29,11000	29,11000
					COST DIRECTE			31,80640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**31,80640**
P- 115	EQ72CP63	ut	PC-14.- Subministre i col.locació de escorridera d'acer inoxidable de 45 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**210,09 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
					Subtotal...		2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP63	ut	Escorridera d'acer inoxidable de 45 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	207,39000 =	207,39000	
					Subtotal...		207,39000	207,39000
					COST DIRECTE			210,08640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**210,08640**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 116	EQ72CP64	ut	PC-15.- Subministre i col.locació de escorridera d'acer inoxidable de 30 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**123,94 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120 /R	x 22,47000 =	2,69640	
					Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:						
	BQ72CP64	ut	Escorridera d'acer inoxidable de 30 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 121,24000 =	121,24000	
					Subtotal...	121,24000	121,24000
					COST DIRECTE		123,93640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**123,93640**
P- 117	EQ72CP65	ut	PC-16.- Subministre i col.locació de cazo recte de alumini 26 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**68,84 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120 /R	x 22,47000 =	2,69640	
					Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:						
	BQ72CP65	ut	Cazo recte de alumini 26 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 66,14000 =	66,14000	
					Subtotal...	66,14000	66,14000
					COST DIRECTE		68,83640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**68,83640**
P- 118	EQ72CP66	ut	PC-17.- Subministre i col.locació de cazo recte de alumini 18 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**38,93 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120 /R	x 22,47000 =	2,69640	
					Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:						
	BQ72CP66	ut	Cazo recte de alumini 18 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 36,23000 =	36,23000	
					Subtotal...	36,23000	36,23000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					COST DIRECTE		38,92640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**38,92640**
P- 119	EQ72CP67	ut	PC-18.- Subministre i col.locació de font oval d'acer inoxidable de 40 cm de diametre 124/40. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**10,44 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120 /R	x 22,47000 =	2,69640	
					Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:						
	BQ72CP67	ut	Font oval d'acer inoxidable de 40 cm de diametre 124/40. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 7,74000 =	7,74000	
					Subtotal...	7,74000	7,74000
					COST DIRECTE		10,43640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,43640**
P- 120	EQ72CP68	ut	PC-19.- Subministre i col.locació de ganivet de cuiner 2337. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**30,70 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120 /R	x 22,47000 =	2,69640	
					Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:						
	BQ72CP68	ut	Ganivet de cuiner 2337. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 28,00000 =	28,00000	
					Subtotal...	28,00000	28,00000
					COST DIRECTE		30,69640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,69640**
P- 121	EQ72CP69	ut	PC-20.- Subministre i col.locació de ganivet plas NYK 1510. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**17,08 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120 /R	x 22,47000 =	2,69640	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:						
	BQ72CP69	ut	Ganivet plas NYK 1510. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000 x	14,38000 =	14,38000	
					Subtotal...	14,38000	14,38000
					COST DIRECTE		17,07640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,07640**

P- 122 EQ72CP70 ut PC-21.- Subministre i col.locació de ganivet desosar M/Nylon. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. **Rend.: 1,000** **50,98 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
		Subtotal...				2,69640	2,69640
Materials:							
BQ72CP70	ut	Ganivet desosar M/Nylon. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	48,28000 =	48,28000	
		Subtotal...				48,28000	48,28000
		COST DIRECTE					50,97640
		GASTOS INDIRECTOS	0,00%				
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**50,97640**

P- 123 EQ72CP71 ut PC-22.- Subministre i col.locació de ganivet cuiner 2552. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. **Rend.: 1,000** **48,20 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
		Subtotal...				2,69640	2,69640
Materials:							
BQ72CP71	ut	Ganivet cuiner 2552. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	45,50000 =	45,50000	
		Subtotal...				45,50000	45,50000
		COST DIRECTE					48,19640
		GASTOS INDIRECTOS	0,00%				
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**48,19640**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU

P- 124 EQ72CP72 ut PC-23.- Subministre i col.locació de macheta 3 mm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. **Rend.: 1,000** **30,70 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
		Subtotal...				2,69640	2,69640
Materials:							
BQ72CP72	ut	Macheta 3 mm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	28,00000 =	28,00000	
		Subtotal...				28,00000	28,00000
		COST DIRECTE					30,69640
		GASTOS INDIRECTOS	0,00%				
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**30,69640**

P- 125 EQ72CP73 ut PC-24.- Subministre i col.locació de gavinet de pa 25 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. **Rend.: 1,000** **1,97 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
		Subtotal...				1,12350	1,12350
Materials:							
BQ72CP73	ut	Gavinet de pa 25 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	0,85000 =	0,85000	
		Subtotal...				0,85000	0,85000
		COST DIRECTE					1,97350
		GASTOS INDIRECTOS	0,00%				
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1,97350**

P- 126 EQ72CP74 ut PC-25.- Subministre i col.locació de puntilla de 8 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. **Rend.: 1,000** **68,05 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
		Subtotal...				2,69640	2,69640
Materials:							
BQ72CP74	ut	Puntilla de 8 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	65,35000 =	65,35000	
		Subtotal...				65,35000	65,35000
		COST DIRECTE					68,04640
		GASTOS INDIRECTOS	0,00%				

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**68,04640**
P- 127	EQ72CP75	ut	PC-26.- Subministre i col.locació de tissores de cuina d'acer inoxidable 82 display marca 3 claveles. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**26,15 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120 /R	x 22,47000 =	2,69640	
					Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:						
	BQ72CP75	ut	Tissores de cuina d'acer inoxidable 82 display marca 3 claveles. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 23,45000 =	23,45000	
					Subtotal...	23,45000	23,45000
					COST DIRECTE		26,14640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**26,14640**
P- 128	EQ72CP76	ut	PC-27.- Subministre i col.locació de termo d'acer inoxidable de 12 litres Criso amb nança i boto vermell. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**7,55 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R	x 22,47000 =	0,44940	
					Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:						
	BQ72CP76	ut	Termo d'acer inoxidable de 12 litres Criso amb nança i boto vermell. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 7,10000 =	7,10000	
					Subtotal...	7,10000	7,10000
					COST DIRECTE		7,54940
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,54940**
P- 129	EQ72CP77	ut	PC-28.- Subministre i col.locació de treurecors de poma. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**21,66 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R	x 22,47000 =	0,44940	
					Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:						

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BQ72CP77	ut	Treurecors de poma. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 21,21000 =	21,21000	
					Subtotal...	21,21000	21,21000
					COST DIRECTE		21,65940
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,65940**
P- 130	EQ72CP78	ut	PC-29.- Subministre i col.locació de obrellaunes Super Kim. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**5,45 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R	x 22,47000 =	0,44940	
					Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:						
	BQ72CP78	ut	Obrellaunes Super Kim. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 5,00000 =	5,00000	
					Subtotal...	5,00000	5,00000
					COST DIRECTE		5,44940
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,44940**
P- 131	EQ72CP79	ut	PC-30.- Subministre i col.locació de llevataps blister pulltaps. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**32,45 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R	x 22,47000 =	0,44940	
					Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:						
	BQ72CP79	ut	Llevataps blister pulltaps. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 32,00000 =	32,00000	
					Subtotal...	32,00000	32,00000
					COST DIRECTE		32,44940
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**32,44940**
P- 132	EQ72CP80	ut	PC-31.- Subministre i col.locació de oliera d'acer inoxidable 1/2 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**7,27 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP80	ut	Olliera d'acer inoxidable 1/2 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000 x	6,15000 =	6,15000	
					Subtotal...	6,15000	6,15000
					COST DIRECTE		7,27350
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,27350**
P- 133	EQ72CP81	ut	PC-32.- Subministre i col.locació de ratllador 4 cares de 23x9,5 cm181/1. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**14,28 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R x	22,47000 =	0,44940	
					Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:						
	BQ72CP81	ut	Ratllador 4 cares de 23x9,5 cm181/1. inclou el desembalatge i retirada de proteccions	1,000 x	13,83000 =	13,83000	
					Subtotal...	13,83000	13,83000
					COST DIRECTE		14,27940
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,27940**
P- 134	EQ72CP82	ut	PC-33.- Subministre i col.locació de saler 250 cromat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**9,58 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP82	ut	Saler 250 cromat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000 x	8,46000 =	8,46000	
					Subtotal...	8,46000	8,46000
					COST DIRECTE		9,58350
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,58350**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 135	EQ72CP83	ut	PC-34.- Subministre i col.locació de morter número 2. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**6,04 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP83	ut	Morter número 2. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000 x	4,92000 =	4,92000	
					Subtotal...	4,92000	4,92000
					COST DIRECTE		6,04350
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,04350**
P- 136	EQ72CP84	ut	PC-35.- Subministre i col.locació de encen xispa GS. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**30,18 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	22,47000 =	1,12350	
					Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:						
	BQ72CP84	ut	Encen xispa GS. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000 x	29,06000 =	29,06000	
					Subtotal...	29,06000	29,06000
					COST DIRECTE		30,18350
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,18350**
P- 137	EQ72CP85	ut	PC-36.- Subministre i col.locació de aixugador de freixits d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**162,80 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120 /R x	22,47000 =	2,69640	
					Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:						
	BQ72CP85	ut	Aixugador de freixits d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000 x	160,10000 =	160,10000	
					Subtotal...	160,10000	160,10000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				162,79640
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**162,79640**
P- 138	EQ72CP86	ut	PC-37.- Subministre i col.locació de cuberta recta 16 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**38,18 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72CP86	ut	Cuberta recta 16 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	35,48000 =	35,48000	
						Subtotal...	35,48000	35,48000
				COST DIRECTE				38,17640
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**38,17640**
P- 139	EQ72CP87	ut	PC-38.- Subministre i col.locació de bàscula electrònica de 10 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**9,12 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
						Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:							
	BQ72CP87	ut	Bàscula electrònica de 10 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions	1,000	x	8,00000 =	8,00000	
						Subtotal...	8,00000	8,00000
				COST DIRECTE				9,12350
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,12350**
P- 140	EQ72CP88	ut	PC-39.- Subministre i col.locació de balança mini 22x15x2,5 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**13,62 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:							
	BQ72CP88	ut	Balança mini 22x15x2,5 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	12,50000 =	12,50000	
						Subtotal...	12,50000	12,50000
				COST DIRECTE				13,62350
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**13,62350**
P- 141	EQ72CP89	ut	PC-40.- Subministre i col.locació de cullerot de 48 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**29,59 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
						Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:							
	BQ72CP89	ut	Cullerot de 48 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	28,47000 =	28,47000	
						Subtotal...	28,47000	28,47000
				COST DIRECTE				29,59350
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**29,59350**
P- 142	EQ72CP90	ut	PC-41.- Subministre i col.locació de forquilla de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**				**9,23 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	22,47000 =	0,44940	
						Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:							
	BQ72CP90	ut	Forquilla de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x	8,78000 =	8,78000	
						Subtotal...	8,78000	8,78000
				COST DIRECTE				9,22940
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,22940**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 143	EQ72CP91	ut	PC-42.- Subministre i col.locació de cullera de 30 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**12,20 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R	x 22,47000 =	0,44940	
					Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:						
	BQ72CP91	ut	Cullera de 30 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 11,75000 =	11,75000	
					Subtotal...	11,75000	11,75000
					COST DIRECTE		12,19940
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,19940**
P- 144	EQ72CP92	ut	PC-43.- Subministre i col.locació de cazo de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**17,95 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R	x 22,47000 =	0,44940	
					Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:						
	BQ72CP92	ut	Cazo de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 17,50000 =	17,50000	
					Subtotal...	17,50000	17,50000
					COST DIRECTE		17,94940
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,94940**
P- 145	EQ72CP93	ut	PC-44.- Subministre i col.locació de tenacilla amb pala d'acer inoxidable 18/8 de 36 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**14,19 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R	x 22,47000 =	0,44940	
					Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:						
	BQ72CP93	ut	Tenacilla amb pala d'acer inoxidable 18/8 de 36 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 13,74000 =	13,74000	
					Subtotal...	13,74000	13,74000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					COST DIRECTE		14,18940
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,18940**
P- 146	EQ72CP94	ut	PC-45.- Subministre i col.locació de espumadera de 12 cm de acero inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**13,08 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R	x 22,47000 =	0,44940	
					Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:						
	BQ72CP94	ut	Espumadera de 12 cm de acero inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 12,63000 =	12,63000	
					Subtotal...	12,63000	12,63000
					COST DIRECTE		13,07940
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,07940**
P- 147	EQ72CP95	ut	PC-46.- Subministre i col.locació de batidor fibleglass de 35 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**12,87 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R	x 22,47000 =	0,44940	
					Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:						
	BQ72CP95	ut	Batidor fibleglass de 35 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 12,42000 =	12,42000	
					Subtotal...	12,42000	12,42000
					COST DIRECTE		12,86940
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,86940**
P- 148	EQ72CP96	ut	PC-47.- Subministre i col.locació de espumadera aranya de 16 cm d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	**Rend.: 1,000**			**9,13 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R	x 22,47000 =	0,44940	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	0,44940	0,44940
	Materials:							
	BQ72CP96	ut	Espumadera aranya de 16 cm d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions.	1,000	x 8,68000 =		8,68000	
						Subtotal...	8,68000	8,68000
						COST DIRECTE		9,12940
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,12940**
P- 149	EQ72CR01	ut	MM-05.-MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE 170 x 250 x 40 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb pica i armari amb portes de vidre emmarcades i corredisses. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica 470 x 300 x 160 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.		**Rend.: 1,000**			**2.069,31 €**
					Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador		0,500 /R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador		0,500 /R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
	Materials:							

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BQ72CR01	ut	MM-05.-MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE 170 x 250 x 40 cm de fons Moble baix amb pica i armari amb portes de vidre emmarcades i corredisses. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica 470 x 300 x 160 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.	1,000 x 2.045,00000 =	2.045,00000
					Subtotal...	2.045,00000	2.045,00000
					COST DIRECTE		2.069,30500
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.069,30500**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 150	EQ72CR02	ut	MM-06.- ARMARI ALT AMB PRESTAGES 140 x 250 x 40 cm de fons Subministre i col.locació d'armari alt amb prestatges interiors i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**Rend.: 1,000**	**1.224,31 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							
BQ72CR02	ut	MM-06.- ARMARI ALT AMB PRESTAGES 140 x 250 x 40 cm de fons Armari alt amb prestatges interiors i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1,000	x	1.200,00000 =	1.200,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal...	1.200,00000	1.200,00000
			COST DIRECTE		1.224,30500
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.224,30500**
P- 151	EQ72CR03	ut	MM-07.- MOBLE REPISA AMB CALAIXOS, MIRALL i LLUM LINEAL SUPERIOR 200 x 140 x 40 cm de fons Subministre i col.locació moble repissa amb calaixos, mirall i llum lineal superior, tot collat a pared. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Inclou mirall i lluminària lineal superior amb tàbica-estructura de fusta.	**Rend.: 1,000**	**1.286,31 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ72CR03	ut	MM-07.- MOBLE REPISA AMB CALAIXOS, MIRALL i LLUM LINEAL SUPERIOR 200 x 140 x 40 cm de fons Moble repissa amb calaixos, mirall i llum lineal superior, tot collat a pared. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Inclou mirall i lluminària lineal superior amb tàbica-estructura de fusta.	1,000	x	1.262,00000 =	1.262,00000	
					Subtotal...		1.262,00000	1.262,00000
					COST DIRECTE			1.286,30500
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.286,30500**
P- 152	EQ72CU20	ut	PM-04.- Subministre i col.locació de joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula	**Rend.: 1,000**				**23,62 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	22,47000 =	1,12350	
						Subtotal...	1,12350	1,12350
	Materials:							
	BQ72CU20	ut	PM-04.- Joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula	1,000	x	22,50000 =	22,50000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...		22,50000	22,50000
					COST DIRECTE			23,62350
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**23,62350**
P- 153	EQ72RP01	ut	PRD-01.- Subministre i col.locació joc de llençols de cotó 100% amb baixera ajustable Llençol de cobrellit Baixera ajustable Coixinera amb repunt	**Rend.: 1,000**				**14,70 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72RP01	ut	PRD-01.- Joc de llençols de cotó 100% amb baixera ajustable Llençol de cobrellit Baixera ajustable Coixinera amb repunt	1,000	x	12,00000 =	12,00000	
					Subtotal...		12,00000	12,00000
					COST DIRECTE			14,69640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,69640**
P- 154	EQ72RP02	ut	PRD-02.- Subministre i col.locació de joc de protectors de matalàs ajustables de cotó 100% Protector ecológico impermeable y altamente transpirable. Rizo 100% algodón. Lavable a 95ºC.	**Rend.: 1,000**				**36,20 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,47000 =	2,69640	
						Subtotal...	2,69640	2,69640
	Materials:							
	BQ72RP02	ut	PRD-02.- Joc de protectors de matalàs ajustables de cotó 100% Protector ecológico impermeable y altamente transpirable. Rizo 100% algodón. Lavable a 95ºC.	1,000	x	33,50000 =	33,50000	
					Subtotal...		33,50000	33,50000
					COST DIRECTE			36,19640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**36,19640**
P- 155	EQ72RP04	ut	PRD-04.- Subministre i col.locació de cobrellit de teixit sanitari. Cobrellit teixit 80% cotó i 20% polièster. Densitat: 370-380 gsm. Ideal com a cobrellit d´entretemps.		**Rend.: 1,000**			**47,30 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120 /R	x 22,47000 =	2,69640		
					Subtotal...	2,69640	2,69640	
	Materials:							
	BQ72RP04	ut	PRD-04.- Cobrellit de teixit sanitari. Cobrellit teixit 80% cotó i 20% polièster. Densitat: 370-380 gsm. Ideal com a cobrellit d´entretemps.	1,000	x 44,60000 =	44,60000		
					Subtotal...	44,60000	44,60000	
					COST DIRECTE			47,29640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**47,29640**
P- 156	EQ72RP05	ut	PRD-03.- Subministre i col.locació de coixí 90 cm, per a llits de 90 cm		**Rend.: 1,000**			**21,20 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,120 /R	x 22,47000 =	2,69640		
					Subtotal...	2,69640	2,69640	
	Materials:							
	BQ72RP05	ut	PRD-03.- Subministre i col.locació de coixí 90 cm, per a llits de 90 cm	1,000	x 18,50000 =	18,50000		
					Subtotal...	18,50000	18,50000	
					COST DIRECTE			21,19640
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**21,19640**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 157	EQ81CN11	ut	MM-18. PORTES CORREDISSES i GUIA KLEIN VISTA 80 x 220 – 2 portes Portes corredisses acabat fusta i guia Klein SENSUS vista, color BLANC Número i mides de portes, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Guia Klein Sensus vista COLOR BLANC. Inclou pany amb ensinistrament amb tirador d'acer inoxidable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única.		**Rend.: 1,000**			**1.242,67 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R	x 26,14000 =	13,07000		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500 /R	x 22,47000 =	11,23500		
					Subtotal...	24,30500	24,30500	
	Materials:							
	BQ81CN11	ut	MM-18. PORTES CORREDISSES i GUIA KLEIN VISTA 80 x 220 – 2 portes Portes corredisses acabat fusta i guia Klein SENSUS vista, color BLANC Número i mides de portes, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Guia Klein Sensus vista COLOR BLANC. Inclou pany amb ensinistrament amb tirador d'acer inoxidable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única.	1,000	x 1.218,00000 =	1.218,00000		
					Subtotal...	1.218,00000	1.218,00000	
					DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,36458
					COST DIRECTE			1.242,66958
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.242,66958**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 158	EQ81CR01	ut	MM-08.- TAULETA DE NIT – MOBLE A MIDA 160 x 90 x 30 cm de fons Subministre i col.locació de moble de tauleta de nit amb calaixos i prestatge lateral. Acabat color blanc i fusta superior. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos es munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.	**Rend.: 1,000**	**1.018,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							
BQ81CR01	ut	MM-08.- TAULETA DE NIT – MOBLE A MIDA 160 x 90 x 30 cm de fons Moble de tauleta de nit amb calaixos i prestatge lateral. Acabat color blanc i fusta superior. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos es munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.	1,000	x	994,00000 =	994,00000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal...	994,00000	994,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
			COST DIRECTE		1.018,66958
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.018,66958**
P- 159	EQ81CR02	ut	MM-09.- MOBLE BAIX AMB AIGÜERA i ARMARI SUPERIOR 340 x 250 x 40/60 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb pica i armari superior i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.	**Rend.: 1,000**	**3.346,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BQ81CR02	ut	MM-09.- MOBLE BAIX AMB AIGÜERA i ARMARI SUPERIOR 340 x 250 x 40/60 cm de fons Moble baix amb pica i armari superior i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.	1,000	x	3.322,00000 =	3.322,00000

Subtotal...	3.322,00000	3.322,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
COST DIRECTE		3.346,66958
GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.346,66958**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 160	EQ81CR03	ut	MM-10.- ARMARI A MIDA – PRESTATGES FONS 60 cm. (180 x 220 x 60 cm de fons) Subministre i col.locació d'armari amb portes i prestatges interiors. Acabat color BLANC Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**Rend.: 1,000**	**1.142,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							
BQ81CR03	ut	MM-10.- ARMARI A MIDA – PRESTATGES FONS 60 cm. (180 x 220 x 60 cm de fons) Armari amb portes i prestatges interiors. Acabat color BLANC Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1,000	x	1.118,00000 =	1.118,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal...	1.118,00000	1.118,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
			COST DIRECTE		1.142,66958
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.142,66958**
P- 161	EQ81CR04	ut	MM-11.- ARMARI A MIDA – SENSE PRESTATGES 120 x 220 cm d'alçada Subministre i col.locació armari a mida amb portes per espai armari emmagatzematge. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**Rend.: 1,000**	**932,67 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000	=	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000	=	11,23500	
					Subtotal...		24,30500	24,30500
Materials:								
BQ81CR04	ut	MM-11.- ARMARI A MIDA – SENSE PRESTATGES 120 x 220 cm d'alçada Armari a mida amb portes per espai armari emmagatzematge. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1,000	x	908,00000	=	908,00000	
					Subtotal...		908,00000	908,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,36458
			COST DIRECTE					932,66958
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%					
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**932,66958**

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR AROUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 162	EQ81CR05	ut	MM-12.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 200 x 120 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**Rend.: 1,000**	**1.008,67 €**

			Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000	=	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000	=	11,23500	
					Subtotal...		24,30500	24,30500
Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ81CR05	ut	MM-12.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 200 x 120 x 50 cm de fons Armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1,000	x	984,00000 =	984,00000	
			Subtotal...				984,00000	984,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,36458
			COST DIRECTE					1.008,66958
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%					
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.008,66958**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P- 163	EQ81CR06	ut	MM-13.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 160 x 120 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**Rend.: 1,000**				**932,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012M000		h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000		h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
						Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:								
BQ81CR06		ut	MM-13.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 160 x 120 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1,000	x	908,00000 =	908,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal...	908,00000	908,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
			COST DIRECTE		932,66958
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**932,66958**
P- 164	EQ81CR07	ut	MM-14.- MOBLE ARMARI AMB PICA A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb pica, prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.	**Rend.: 1,000**	**845,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ81CR07	ut	MM-14.- MOBLE ARMARI AMB PICA A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Moble baix amb pica, prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori.	1,000	x	821,00000 =	821,00000	
			Subtotal...			821,00000	821,00000	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,36458	
			COST DIRECTE				845,66958	
			GASTOS INDIRECTOS 0,00%					
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**845,66958**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 165	EQ81CR08	ut	MM-15.- MOBLE ARMARI A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**Rend.: 1,000**	**844,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500
Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ81CR08	ut	MM-15.- MOBLE ARMARI A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Moble baix amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1,000	x	820,00000 =	820,00000	
						Subtotal...	820,00000	820,00000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
						COST DIRECTE		844,66958
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**844,66958**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 166	EQ81CR09	ut	MM-16 MOBLE MOSTRADOR VESTÍBIL A MIDA 220 x 70 x 75/110 cm d'alçada Subminitre i col.locació de moble mostrador vestíbul. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.	**Rend.: 1,000**	**1.112,67 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,14000 =	13,07000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,47000 =	11,23500	
					Subtotal...	24,30500	24,30500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Materials:						
	BQ81CR09	ut	MM-16 MOBLE MOSTRADOR VESTÍBIL A MIDA 220 x 70 x 75/110 cm d'alçada Moble mostrador vestíbul. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.	1,000 x 1.088,00000 =	1.088,00000	
				Subtotal...	1.088,00000	1.088,00000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458
				COST DIRECTE		1.112,66958
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.112,66958**
P- 167	EQ81CR10	ut	MM-17.- MOBLE ARMARI VESTÍBIL A MIDA 430 x 250 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	**Rend.: 1,000**		**4.742,67 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	26,14000 =	13,07000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500 /R x	22,47000 =	11,23500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...	24,30500	24,30500	
	Materials:						
	BQ81CR10	ut	MM-17.- MOBLE ARMARI VESTÍBIL A MIDA 430 x 250 x 50 cm de fons Armari amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.	1,000 x 4.718,00000 =	4.718,00000	
				Subtotal...	4.718,00000	4.718,00000	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36458	
				COST DIRECTE		4.742,66958	
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.742,66958**	
P- 168	PBB5-Z100	u	Subministre i col.locació de rètol institucional ´´B´´ Ajuntament de Barcelona + rètol horaris oficial en xapa d'acer inoxidable lacat en forma de ´´B´´, mides de 47,6x60cm, acord amb el manual d'Estil de l'Ajuntament de Barcelona, fixat mecànicament al suport de xapa d'acer. Incorpora ell nom del Centre, tipografia, dimensions, materials, colors i posició segons projecte de senyalització. Inclou subministrmanet i muntatge tot segons instruccions de DF.	**Rend.: 1,000**		**675,16 €**	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500 /R x	27,13000 =	13,56500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	31,58000 =	15,79000	
				Subtotal...	29,35500	29,35500	
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BBB5-Z100	ut	Rètol institucional ´´B´´ Ajuntament de Barcelona + rètol horaris oficial en xapa d'acer inoxidable lacat en forma de ´´B´´, mides de 47,6x60cm, acord amb el manual d'Estil de l'Ajuntament de Barcelona, fixat mecànicament al suport de xapa d'acer. Incorpora ell nom del Centre, tipografia, dimensions, materials, colors i posició segons projecte de senyalització. Inclou subministrmanet i muntatge tot segons instruccions de DF.	1,000	x	645,80000 =	645,80000	
					Subtotal...	645,80000	645,80000
				COST DIRECTE			675,15500
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**675,15500**

P- 169 PBB5-Z101 u Subministre i col.locació de directori principal dimensions de 100x160 cm de placa de metacrilat transparent rotulada de 10 mm de gruix amb lletres de color 6011. Textos segons projecte de senyalització annex. Inclòs subministrament i muntatge. Tot segons instruccions DF. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats).

Rend.: 1,000 **522,16 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	27,13000 =	13,56500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	31,58000 =	15,79000	
					Subtotal...	29,35500	29,35500
Materials:							
BBB5-Z101	ut	Directori principal dimensions de 100x160 cm de placa de metacrilat transparent rotulada de 10 mm de gruix amb lletres de color 6011. Textos segons projecte de senyalització annex. Inclòs subministrament i muntatge. Tot segons instruccions DF. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats).	1,000	x	492,80000 =	492,80000	
					Subtotal...	492,80000	492,80000
					COST DIRECTE		522,15500
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**522,15500**

P- 170 PBB5-Z102 u Subministre i col.locació de senyalització nivells de planta, realitzat amb placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 20x20 cms

Rend.: 1,000 **80,54 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	27,13000 =	5,42600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	31,58000 =	6,31600	
						Subtotal...	11,74200	11,74200
	Materials:							
	BBB5-Z102	ut	Senyalització nivells de planta, realitzat amb placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 20x20 cms	1,000	x	68,80000 =	68,80000	
						Subtotal...	68,80000	68,80000
				COST DIRECTE				80,54200
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**80,54200**

P- 171 PBB5-Z103 u Subministre i col.locació de senyalització dormitoris, amb doble placa de metacrilat composta per dos plaques de metacrilat sense retolar que pressionen a modo sandwich qualsevol paper imprès. Dues plaques de metacrilat (una de 3mm i l'altre de 8 mm d'espessor), separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x30 cms.

Rend.: 1,000 **98,74 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	27,13000 =	5,42600	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	31,58000 =	6,31600	
					Subtotal...	11,74200	11,74200
Materials:							
BBB5-Z103	ut	Senyalització dormitoris, amb doble placa de metacrilat composta per dos plaques de metacrilat sense retolar que pressionen a modo sandwich qualsevol paper imprès. Dues plaques de metacrilat (una de 3mm i l'altre de 8 mm d'espessor), separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x30 cms.	1,000	x	87,00000 =	87,00000	
					Subtotal...	87,00000	87,00000
				COST DIRECTE			98,74200
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**98,74200**

P- 172 PBB5-Z104 u Subministre i col.locació de senyalització espais comuns i administració placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x40 cms

Rend.: 1,000 **89,54 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	Mà d'obra:								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R	x	27,13000 =	5,42600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R	x	31,58000 =	6,31600	
							Subtotal...	11,74200	11,74200
	Materials:								
	BBB5-Z104	ut	Senyalització espais comuns i administració placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x40 cms	1,000		x	77,80000 =	77,80000	
							Subtotal...	77,80000	77,80000
							COST DIRECTE		89,54200
							GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**89,54200**

P- 173	PBB5-Z105	u	Subministre i col.locació de senyalització banys comuns, placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 15 x 15 cms	**Rend.: 1,000**					**73,24 €**
				Unitats			Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R	x	27,13000 =	5,42600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R	x	31,58000 =	6,31600	
							Subtotal...	11,74200	11,74200
	Materials:								
	BBB5-Z105	ut	Senyalització banys comuns, placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 15 x 15 cms	1,000		x	61,50000 =	61,50000	
							Subtotal...	61,50000	61,50000
							COST DIRECTE		73,24200
							GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**73,24200**

PRESSUPOST

Obra	01	EQUIPAMENT	
Capítulo	01	MOBILIARI	
Título 3	01	ARMARIS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ70CM01	ut	A-01.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Subministre i col.locació d'Armari 100 x 60 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms: Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica. (P - 6)	984,81	60,000	59.088,60
2	EQ70CM02	ut	A-02.- ARMARI DORMITORI I PRESTATGE LATERAL Subministre i col.locació d'Armari 100 x 55 x 220 h – Prestatgeria Ample 25 a 30 cms i fons 30 cms Armari i prestatge de tauler aglomerat i acabat bilaminat. color BLANC. Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau. Prestatgeria de fons 30 cms i ample variable fins arribar a paret lateral. Especejament prestatges segons documentació gràfica. (P - 7)	978,81	10,000	9.788,10
3	EQ70CM03	ut	A-03.- ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES Subministre i col.locació de prestatges de melamina de 25 mm de gruix. Laterals de melamina de 19 mm de gruix. Tapa del darrere vista de 16 mm per a zones de pas. Estructura desmuntable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Capacitat optimitzada per a documents múltiples DIN-A4. Tiradors de superfície en injecció de Zamak. Regulació de prestatges a diferents posicions cada 32 mm. Peu antihumitat amb anivelladors. Anivellació interior 4 anivelladors. Facilitat d'accés. Disponibilitat total de superfície lliure d'obstacle. Model amb portes: Portes batents fabricades amb melamina de 16 mm. Frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto-tancament. Frontisses d'accionament silenciós amb tancament esmorteït	381,81	18,000	6.872,58

EUR

PRESSUPOST

			incorporat opcional que permet tancar la porta de manera suau. Sistema de tancament mitjançant falles planes laterals amb desplaçament longitudinal. (P - 8)			
4	EQ70CM35	ut	A-04.- PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR 100 x 40 x 200 cm Subministre i col.locació de prestatgeria pabricades en acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, màxima resistència davant de la humitat i l'oxidació. Màxima resistència al foc en no contenir pintura ni fusta. Prestatges REGULABLES en alçada cada 33mm (SENSE CARGOLS). Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: 170kg/estant. S'hi inclou fixació frontal a paret, amb els corresponents tacs i cargols. Els bastidors (elements verticals), es lliuren totalment muntats. Topalls plàstics inclosos (P - 38)	197,54	24,000	4.740,96
5	EQ70CM04	ut	A-05.- BUC DE TRES CALAIXOS 58,9 x 43 x 54 cm. • Sistema de pany anti bolcada que evita l'obertura de 2 calaixos alhora. • Sistema de guies de boles que aporten més resistència i millor lliscament. • Disposa de 5a roda a la gaveta per evitar-ne la bolcada. • Pany ensinistrat i frontisses. • Safata portallapis a l'interior del calaix. Envoltant i front serà en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Calaix i arxiu d'injecció termoplàstica. Extracció total. Rodes rosca mètrica 8 roscades a la part inferior del bloc que queden totalment ocultes. Tirador d´injecció de plàstic color alumini. (P - 9)	267,34	8,000	2.138,72
6	EQ70CM05	ut	A-06.- ARMARI ARXIVADOR 100 x 43 x 180 cm. • Pany i clau ensinistrada i frontissa. • Darrere addicional d'e-19 mm. • Sostre en aglomerat acabat laminat a e-19 o 25 mm. Fons 43 mm. Laterals, sostre i portes en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Del darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniràn cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Sistema de tancament. (P - 10)	344,34	6,000	2.066,04
7	EQ70CM06	ut	A-07.- TAQUILLA VESTIDOR 40 x 50 x 180 cms Subministre i col.locació guixeta de mides 40 x 50 x 180, mòdul de 2 portes, amb clau i pany. Armari vestidors de 2 portes monobloc de fenòlic amb perfils d'alumini anoditzat. Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià. Gruix 10mm. La trassera de gruix 3mm perforada per ventilació. Totes les portes disposen de pany amb clau dentada. Totes les portes tenen tancament independent equipades per dues claus. Pany intercanviable amb 2 claus i possibilitat de clau mestre. Peus metàl·lics regulables en alçada, possibilitat de sòcol o base de protecció. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. L'interior de la plaça disposa de tub penjador inox	514,67	13,000	6.690,71

EUR

PRESSUPOST

(P - 11)

TOTAL Título 3 **01.01.01** **91.385,71**

Obra	01	EQUIPAMENT
Capítulo	01	MOBILIARI
Título 3	02	CADIRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ70CM07	ut	C-01.- CADIRA AMB BRAÇOS INVERTITS Subministre i col.locació de cadira de respatller baix, braços INVERTITS de fusta, seient i respatller. Entapissat en tela vinílica impermeable color a determinar per la DF. Aquesta cadira es caracteritza per la seva senzillesa, funcionalitat i robustesa. Amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles, són peces que destaquen en qualsevol ambient convertint-lo en acollidor. Estructura. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposa braços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions. (P - 12)	327,47	72,000	23.577,84
2	EQ70CM08	ut	C-02.- CADIRA REBEDOR Subministre i col.locació de cadira amb carcassa de polipropilè, estructura en fosa d'alumini i potes de freixe massís. CARCASSA. Polipropilè, en fibra de vidre, antiestàtic, anti-UV. Motlle d'injecció amb gas Potes de freixe massís. Pintura a base d'aigua, acabat mat (brillantor 5), antiesgarrapades. Tacs amb inserit intercanviable de feltre tipus “15”, aptes per a pisos delicats i sensibles (fusta, ceràmica, marbre), en dotació inserits intercanviables de plàstic tipus “17”, aptes per a pisos suaus (moquetes, catifes) o aspres (formigó, metall) (P - 13)	145,67	70,000	10.196,90
3	EQ70CM09	ut	C-03.- CADIRA TAULA MENJADOR - APILABLE Subministre i col.locació de seient i respatller amb estructura interior d'alumini recoberta amb escuma injectada de PUR flexible de 100-110 kg/m3 de densitat sobre la qual es col·loca un teixit foamitzat compost per escuma de poliuretà de 3mm (densitat de 22 kg/m3) + entapissat. El respatller té un gruix de 30 mm de gruix i el seient de 40 mm de gruix. Recobriment del braç a Polipropilè (P.P) +10% F.V. Acabat en negre o gris. Estructura de tub d'acer ametllat de 28 x 20 i 1,5 mm de gruix en acabat: Aluminitzat, negre o cromat. Taps de Polipropilè (P.P) en gris o negre. (P - 14)	247,57	141,000	34.907,37
4	EQ70CM10	ut	C-04.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS Subministre i col.locació de butaca amb braços INVERTITS de fusta. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma	363,67	26,000	9.455,42

EUR

PRESSUPOST

			de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions. (P - 15)			
5	EQ70CM11	ut	C-05.- BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS I ORELLERES Subministre i col.locació de butaca amb braços INVERTITS de fusta i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions. (P - 16)	503,67	33,000	16.621,11
6	EQ70CM12	ut	C-05R.- BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE Subministre i col.locció de butaca amb braços de fusta amb seient reclinable i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions. (P - 17)	808,67	10,000	8.086,70
7	EQ70CM13	ut	C-05P.- REPOSA PEUS MÒBIL Subministre i col.locacio de reposa peus MÒBIL. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions. (P - 18)	180,17	43,000	7.747,31

EUR

PRESSUPOST

8	EQ70CM14	ut	C-06.- CADIRA EXTERIOR AMB BRAÇOS Subministre i col.locació de cadira amb braços per a ús interior i exterior. Injectada en fibra de vidre amb PP mitjançant tecnologia d'emmotllament assistida per gas. Color VERD OLIVA Pantone 5777C Apilable màx. 7 unitats. Protecció UV. (P - 19)	78,33	24,000	1.879,92
9	EQ70CM15	ut	C-07.- CADIRA OPERATIVA AMB RODES Subministre i col.locació de cadira operativa amb base d' acer negre, mecanisme sincro, regulació lumbar, respatller en malla, seient entapissat en tela a definir per la DF. Braços regulables. Resistent a esgarrapades i abrasions profundes. Respatller mitjà en malla negre llisa. Parts de polipropilè color negre. Diverses qualitats d'entapissat i pell amb àmplies gammes de colors. Ajust de la contraprestació del respatller es realitza automàticament adaptant-se pel pes corporal de cada usuari. Obertura de l'angle entre seient i respatller de 120º amb tres diferents angles de basculació. La cadira pot ser utilitzada de forma alternativa per diferents usuaris, sense haver d'ajustar cada vegada la regulació del pes. Regulació d'alçada del seient entre 420-525 mm. Amortidor de gas de seguretat autoportant. Rodes dures, de color negre, autofrenades segons càrrega per a terres tous (segons norma UNEEN 12529). La cadira no es desplaça quan no té càrrega, reduint així al mínim el risc d'accidents. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Tots els materials són d'un sol origen i reciclables. (P - 20)	249,67	15,000	3.745,05
10	EQ70CM16	ut	C-08.- BANC VESTIDOR 100 x 34 x 44 cm Suministre i col.locació de banc de vestuari amb lames de fusta i estructura lacada. Banc fabricat amb estructura tubular quadrada d´acer de gruix 1.5mm. Pintat amb pintura epoxi amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. Peus amb anivelladors metàl·lics. Llistons de fusta massissa sota la certificació PEFC, de pi de Flandes, envernissat amb laques nitrocel·lulòsiques. Grossor dels llistons de 22mm. Superfície d'ús totalment llisa, exempts de sortints, capçals de cargols, reblons, etc. Peces compatibles per a tota la gamma de bancs. Es poden adaptar diferents complements: prestatges, penjador, sabater, ... Hi ha disponibles diferents mesures. (P - 21)	174,17	6,000	1.045,02
11	EQ70CM17	ut	C-09.- BUTACA ESPAI VISITES Alçada: 720 mm Amplada: 840 mm Profunditat: 720 mm Subministre i col.locació de l'estructura metàl·lica està formada per 4 potes de tub d´acer de Ø22mm. El respatller està envoltat per un tub d'acer de Ø18mm a la graella horitzontal i una platina d'acer de 3mm de gruix i 45mm d'amplada. L'estructura interna o xassís està formada per vareta d'acer de Ø11mm i platines d'acer plegades per fixar a l'estructura principal. Els acabats d'aquesta estructura, amb pintura epoxi, disponible en els colors Pattio i conteres de suport terra tant de feltre com de plàstic a triar. El respatller està conformat per una escuma principal d'injecció, escuma al tall a la part del darrere i funda de tela amb fibra de 100gr/m2. El seient està format per un nucli de tauler aglomerat de 16mm de gruix i una escuma d´injecció de PU, rematat amb una funda de tela amb fibra de 100gr/m2. (P - 22)	743,79	6,000	4.462,74

TOTAL	**Título 3**	**01.01.02**	**121.725,38**

Obra	01	EQUIPAMENT
Capítulo	01	MOBILIARI
Título 3	03	TAULES

EUR

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ70CM18	ut	T-01.- TAULETA DE NIT 40 x 40 x 72 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauleta de nit de tauler melaminitzat, acabat FUSTA. Tauleta de nit amb potes formada per porta, forat i calaix, permet col·locar pany. Tauleta de nit perfecta com a mobiliari de residència de gent gran per la seva funcionalitat i fàcil operabilitat. Sobretapes i costats fabricats amb melamina de 19mm i cantell xapats de PVC. Del darrere de 3,2mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau.´´ (P - 23)	265,47	68,000	18.051,96
2	EQ70CM19	ut	T-02.- TAULETA ESCRIPTORI 120 x 47 x 75 d'alçada cm Subministre i col.locació de taula escriptori amb la superfície de xapa és duradora, resistent a les taques i fàcil de netejar. El calaix t'ajuda a tenir les coses organitzades i a l'abast. Gràcies a la funció integrada de tancament suau, el calaix es tanca en silenci i amb suavitat. Plafó superior: Tauler de partícules, Fullola de faig, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper, Roure massís, Adhesiu, Vernís acrílic incolor Travesser lateral: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper Pota: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor. (P - 24)	210,17	70,000	14.711,90
3	EQ70CM20	ut	T-03.- TAULA DE CENTRE Diàmetre 38 cm, 45 alçada Subministre i col.locació taula de centre SUPERFÍCIE _ Superfície de melamina en acabat blanc _ Cantells de 2 mm de gruix _ Taulell lliure de formaldehid ESTRUCTURA _ Estructura i potes d'acer plegat caragolades a la superfície de la taula _ Acabat en blanc SUPORTS _ Topall de goma antilliscant (P - 25)	97,87	35,000	3.425,45
4	EQ70CM21	ut	T-04.- TAULA MENJADOR 5P 180 x100 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm. (P - 26)	1.034,87	10,000	10.348,70
5	EQ70CM22	ut	T-05.- TAULA MENJADOR 4P 120 x 120 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara	941,77	5,000	4.708,85

EUR

PRESSUPOST

			superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm. (P - 27)			
6	EQ70CM23	ut	T-05b.- TAULA MENJADOR 4P 100 x 100 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. COLOR FUSTA Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. COLOR BLANC Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm. (P - 28)	849,67	12,000	10.196,04
7	EQ701009	ut	T-06.- TAULA EXTERIOR 90 x 90 x 74 d'alçada cm Subministre i col.locació de taula per a ús interior i exterior. Sobre i potes injectats en polipropilè. Estructura d'acer zincat pintada per polvorització al forn testejat conforme normativa anticorrosiu. Color BLANC UNEIX EN/ISO 9227:2012. Protecció UV. (P - 4)	289,67	6,000	1.738,02
8	EQ701010	ut	T-07.- TAULA OPERATIVA 140 x 80 cms. Subministre i col.locació de programa de taules que permet la configuració de llocs individuals i llocs agrupats alineats i enfrontats. El disseny del programa ha estat concebut per a que la taula que suporti els elements bàsics d'electrificació i personalització, així com la possibilitat d'unir-se a altres taules mitjançant la projecció dels seus components metàl·lics. La taula s'aixeca sobre una estructura metàl·lica autoportant que defineix la personalitat del conjunt, sobre la que col·loca un taula en acabat laminat. Travesser fixat al tauler i al perfil horitzontal de la pota, es tracta d'un perfil metàl·lic de 50x30x1.5 en acer laminat en fred amb un gruix de 1,5 mm segons DIN 2395. Les potes són un conjunt de perfils en forma de pòrtic obert soldats per l'interior, dos verticals de 50x30x1.5 i un horitzontal de 50x40x2 mm, segons DIN 2395. Acaben en anivelladors antilliscants que permeten compensar els desnivells del terra, 20 mm. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. El taules és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat. (P - 5)	310,67	8,000	2.485,36
9	EQ70CM24	ut	T-08.- TAULA PLEGABLE i MÒBIL RECTANGULAR 120 x 80 x 74 cms d'alçada Subministre i col.locació de taula realitzada amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin	587,67	6,000	3.526,02

EUR

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST

			alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d´acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm. (P - 29)			
10	EQ70CM25	ut	T-09 TAULETA DE CENTRE Diàmetre 70 cm, 35 alçada Subministre i col.locació de: Tauler de fibres DM de 23mm de gruix Recobert de xapa de fusta natural amb porus obert, lacada Acabat amb envernissat en línia de plans mitjançant rodets amb curat ultraviolat. Amb tractament superficial per polvoració amb producte ultraviolat base aigua Base: Estructura 4 potes de fusta massissa de faig Estan formades per pòrtics formant una creu o un triangle arriostrats Envernissades amb un vernís incolor o lacades El suport al terra és mitjançant una vera amb acabat de feltre. (P - 30)	537,67	1,000	537,67
11	EQ70CM26	ut	T-10.- TAULA RODONA DE REUNIONS 120 cm diàmetre Subministre i col.locació de taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula de pota central metàl·lica en forma de creu i sobre en melamina. Pota central cilíndrica recolzada sobre base d'aspa metàl·lica acabat epoxi color a triar. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. El tauler és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. De densitat mitjana 660/635 kg/m3 segons norma EN 323. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat. El cantell de PVC de 2 mm de gruix segons norma UNEIX 56.843:01. (P - 31)	423,47	1,000	423,47
12	EQ70CM27	ut	T-11.- TAULA DE REUNIONS 80 x 200 x 74 cm. d'alçada Subministre i col.locació taula de reunions amb tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. Acabat en fusta amb tractament envernissat en alta resistència. Cantejat en fusta de 2 mm de gruix. Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. Opció roda amb fre d-65 mm. Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm. (P - 32)	1.049,92	1,000	1.049,92
13	EQ70CM28	ut	T-13.- TAULA RODONA CONJUNT VISITES Alçada: 310 mm Amplada: Ø600 mm Subministre i col.locació de taula rodona amb potes fabricades amb tub cilíndric d'acer laminat en calent de Ø16 mm i e=2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres de gruix. Platines inferiors d'acer amb una secció de 30 x 6 mm. Peça d´unió central d´injecció de poliamida (PA) dotant al producte d´estabilitat i robustesa. Suports. Vidres de Polipropilè (P.P) en negre amb feltre antilliscant. Superfície. DM: tauler de fibres de densitat mitjana laminat amb fusta natural en	387,67	2,000	775,34

EUR

PRESSUPOST

acabat roure amb un gruix de 19 mm i amb cantell bisellat.
(P - 33)

TOTAL Título 3 **01.01.03** **71.978,70**

Obra 01 EQUIPAMENT
Capítulo 01 MOBILIARI
Título 3 04 LLITS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ70CM29	ut	LL-01.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL 200 x 100 x 45-89h cm Subministre i col.locació de llit amb 4 plans d'articulació amb accionament elèctric mitjançant comandament. Alimentació per corrent elèctric. Per seguretat, el comandament porta una pila de 9v per a la posada a zero del llit en cas de fallada elèctrica. Estructura del llit amb tub d'acer de 50x20mm. Somier articulat fabricat en tub de 30x20mm amb 24 lamel·les de fusta de faig sobre suports basculants de cautxú. Tots els elements metàl·lics van acabats en pintura epoxi alumini. Carro elevador: carro elevador elèctric, accionat a través del mateix comandament que el somier, fabricat en tub d'acer acabat en pintura epoxi. Tren de rodament amb rodes de 125mm antiestàtiques, amb sistema de bloqueig. Possibilitat de regulació entre 45 i 89 cm Baranes: fabricades amb barres en acer acabades en pintura epoxi alumini muntades sobre suports verticals de material termoplàstic amb alta resistència a l'impacte que permet abatre fàcilment. Joc d'ancoratges: ferratge metàl·lic zincat necessari per acoblar al llit panells de capçal i peça Inclou capçals de panell acabat melaminic. Capçals rectangulars: COLOR FUSTA MOTOR i MANDO. Motor Germany 196-X. Els motors compleixen la norma UNEIX EN 60601-1. Equips electromèdics. Mando HJC16. Disposa de marcatge CE, d'acord amb la directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris. Compleixen la normativa europea sober llits hospitalaris EN 6060 1-2-52 i s'han sotmès una anàlisi de riscos d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14971:2012.´´ (P - 34)	1.779,67	40,000	71.186,80
2	EQ70CM30	ut	LL-02.- LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL – BAIXA ALÇADA Per somier 90x190: 900 x 2170 mm. Alçada terra regulable 67 a 640 mm. Subministre i col.locació de llit "lliure de subjeccions", ultratjava o cota 0, amb una alçada mínima del llit de 67 mm. Conjunt amb kit, tot el llit va desmuntat en 4 trams en un kit autoportant de 125 x 91 x 35 cm. Llit de 4 plans, amb 3 plans articulats electrònicament i sistema d'elevació amb moviments de Trend/Antitrendelemburg. Motors lineals. L'alçada del llit és regulable entre 67 i 640 mm mitjançant 2 motors lineals. El llit només rep corrent de baixa tensió (totalment segur) per mitjà d'un transformador col·locat a l'endoll. Dotada de 4 rodes dobles amb fre individual i 75 mm de diàmetre. Articulació manual suplementària del tram de peus, mitjançant corredissa multiposicional. Comandament de funcions amb 8 botons amb sistema de bloqueig mitjançant clau. Descens de seguretat del llit, amb sistema electrònic d'antiatrapament peus . Bateria per a posada a "0" d'emergència. Llit compost de lamel·les d'acer amb efecte moll soldades a l'estructura, cosa que garanteix un perfecte manteniment i absència d'oxidació en no portar perforacions per als clàssics suports de lamel·les. L'estructura està fabricada amb tub d'acer de diferents seccions i un gruix mínim de 1,5 mm. 4 topalls subjectamatalàs escamotejables de plàstic als laterals. Pintada amb epoxi-polièster color RAL 9023 Distància d'antiatrapament entre parts mòbils (mínim 25 mm). Panells decoratius en capçal i peus en ACABAT COLOR FAIG. Taulers en fusta per a	2.317,67	30,000	69.530,10

EUR

PRESSUPOST

ocultació de motors en capçal i peus.
(P - 35)

3	EQ70CM31	ut	LL-03.- MATALÀS LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL Subministre i col.locació de matalàs per a llit individual. Matalàs de poliuretà d'alta densitat ranurat per afavorir l'articulació. Subministrament i col locació de matalàs compost per: una base de poliuretà d'alta densitat (30 Kg/m3) i 10 cm. de gruix i una planxa d'escuma viscoelastic en la part superior de densitat més gran (50 Kg/m3) i 5 cm. de gruix, amb dos graus de duresa; zona central més dura i zona de cap i cames més tova. Totes dues escuma amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Funda termosellada, impermeable, transpirable, anti-àcars i rentable, amb certificat OEKO-TEX Standard 100 Classe I. Mides aproximades: 90x190x15 cms. (P - 36)	166,67	70,000	11.666,90
4	EQ70CM32	ut	LL-04.- LLIT DE VETLLA - CAMILLA 200 x 65 x 80 cms. d'alçada • Estructura d'acer inoxidable • Llit d´acer inoxidable • Dos empenyedors • Rodes de 125mm, dues amb fre´´ (P - 37)	244,67	1,000	244,67

TOTAL Título 3 **01.01.04** **152.628,47**

Obra 01 EQUIPAMENT
Capítulo 01 MOBILIARI
Título 3 05 CORTINES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ72CM01	ut	CO-01.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 160 cm Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina. (P - 77)	131,94	46,000	6.069,24
2	EQ72CM02	ut	CO-02.- CORTINA AMB RIELL Amplada: (variable segons dormitori) 245 cm. Alçada 160 cm Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 1,60 i Amplada: Variable 2,45 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina. (P - 78)	265,94	14,000	3.723,16
3	EQ72CM03	ut	CO-03.- CORTINA AMB RIELL Amplada: 115 cm. Alçada 250 cm Subministre i col.locació de cortines per espais DORMITORIS, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:1,15 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina. (P - 79)	130,94	10,000	1.309,40
4	EQ72CM04	ut	CO-04.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m Subministre i col.locació de cortines per REBEDOR dormitoris enmarcant fulla batent mampara de fusta i vidre, tipus RIELL superior. Mides: : Alçada: 2,10 i Amplada:0,95 m. Mides porta batent de vidre i fixe lateral Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura	107,14	70,000	7.499,80

EUR

			utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina. (P - 80)			
5	EQ72CM05	ut	CO-05.- CORTINA AMB RIELL Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Subministre i col.locació de cortines per espais convivència, tipus RIELL. Mides: : Alçada: 2,50 i Amplada:2,60 m Cortina de Visillo ignífug Classe1, composició 100% Pes FR, i un pes de 195 gr/m2. Rails fabricats d'alumini aliatge 6063 o 6060 i pintura utilitzada en el lacat dels perfils esmentats compleixen les reglamentacions Qualicoat, així com la ISO 9001: 2000 i les proves en atmosfera de boira salina. (P - 81)	283,94	21,000	5.962,74
6	E83KUB01	ut	CO-06.- CORTINA EXPLORACIÓ 240 x 250 cms d'alçada Subministre i col.locació de cortina exploració amb guia metàl·lica d'alumini, reforçada, durable i resistent. Conté ganxos de subjecció per a la cortina per facilitar a l'usuari la seva col·locació i neteja. Disposem de 4 colors per a la guia: plata, or, blanc, i bronze. La guia, per a cortines d'accionament manual, es fixa en sostre segons les condicions d'Instal·lació. El sistema i els farratges de subjecció de la guia s'adeqüen a les característiques del sostre. INCLOU farratge per tram corb. Estan certificats segons norma UNE-EN-13795-1 i prEN 13795-3 a més d'estar classificats com ignífugs M1 i classe 1. TEIXIT Són tèxtils antibacterians, hipoalergènics i antitaques. Resistència al foc: Classe 1 (UNE EN 13773) Propietats tècniques: Teixit antibacterià Teixit semiopac Fabricades en fibra de Trevira Bioactive, frunzida al 80 %, amb sistema d'ullets col·locats en la part superior i reforçats amb una cinta per la seva subjecció als ganxos de la guia. (P - 1)	435,89	3,000	1.307,67
7	E83KUB91	ut	CO-07.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,60 m Subminsitre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 0% Pes 700.00 g/m² Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló. (P - 2)	236,89	7,000	1.658,23
8	E83KUB92	ut	CO-08.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,50 m (ample espai) Subministre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 5% Pes 415.00 g/m² Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug. Accionament mitjançant cadena niló. (P - 3)	226,89	10,000	2.268,90

TOTAL	**Título 3**	**01.01.05**	**29.799,14**

Obra	01	EQUIPAMENT
Capítulo	01	MOBILIARI
Título 3	06	ELECTRODOMESTICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ70CR01	ut	E-01.- TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ 55 polsades Subministre i col.locació de Smart TV amb Full HD. Wiffi incorporat i dos entrades HDMI. La pantalla d'una televisió de 55´´ té una diagonal de 140 cm. amb una alçada de 68,5 cm. i una amplada de 121,8 cm. Suport mural per televisió Led amb brac lateral a 90 graus. (P - 39)	624,33	8,000	4.994,64
2	EQ70CR02	ut	E-02.- NEVERA 143 cm x 55 cm x 55 cm Subministre i col.locació de nevera tipus de dispositiu Frigorífic dues portes Tipus de construcció Independent Emmagatzematge en cas d'avaria 15 h	360,33	6,000	2.161,98

			Compartiment de refrigeració Nombre de prestatges 3 Compartiments nevera 4 Material de les Safates Vidre (P - 40)			
3	EQ70CR03	ut	E-03.- MICROONES 48.9 cm x 27.5 cm x 35.5 cm Subministre i col.locació de microones de tipus de dispositiu Microones amb grill . Tipus d'instal·lació Lliure Instal·lació Potència màxima 800 W Nivells de potència 6 Volum cavitat 23 l Nombre de programes 7 Programes automàtics Un minut/30 seg. Més, Power defrost, Auto cook(3) Auto reheat(4) Descongelació Sí Funció grill Sí Obertura de la porta Esquerra - Bloqueig infantil Sí Caract. especials 4 programes de descongelació, 3 programes de cocció automàtica, Control electrònic Temporitzador 99 min´´ (P - 41)	197,33	6,000	1.183,98
4	EQ70CR04	ut	E-04.- RENTADORA DOMÈSTICA 845 x 598 x 599 mm Subministre i col.locació de rentadora domestica tipo de construcción: Libre instalación. Color: Blanco Programas estándar: Progr. muy delicad, Progr. Ropa oscura, Programa Delicados, Programa Lana/lavar a mano Sistema de protección antifugas de agua: Protección múltiple de agua Tapa superior desmontable: Si Clase de eficiencia energética3: A Nivel de ruido: 71 dB(A) re 1 Pw - Clase de nivel de ruido: A Capacidad máxima: 8,0 kg Índice de eficiencia energética de lavado: 50,7 Índice eficiencia lavado programa ECO 40-60ºC: 1,031 - Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC: B Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa ECO 40-60ºC: 0,461 kWh Revoluciones por minuto4: 1.400 rpm (P - 42)	620,33	5,000	3.101,65
5	EQ70CR05	ut	E-05.- ASSECADORA DOMÈSTICA 842 x 598 x 599 mm subministre i col.locació de assecadora domestica Tecnología de secado: Condensación - Bomba de calor: Si Capacidad: 8,0 kg - Color: Blanco - Tipo de tambor: Si Control e indicadores: LCD, Pulsador Funciones adicionales: Acabado lana, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 40 min, Ropa de cama, Sports, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas Nivel de ruido: 65 dB(A) re 1 pW Clase de eficiencia energética2: A++ Clase de eficiencia energética3: B Potencia: 625 W´´ (P - 43)	809,67	5,000	4.048,35

TOTAL	**Título 3**	**01.01.06**	**15.490,60**

Obra	01	EQUIPAMENT
Capítulo	01	MOBILIARI
Título 3	07	ACCESORIS BANY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ70CR06	ut	AB-01.- MIRALL AMB ARMARIET Longitud 450 mm. Amplada 140 mm. Alçada 600 mm Subministre i col.locació de mirall amb armariet a paret, amb dos prestatges interiors , porta batent amb orientació de mirall en posició vertical. Acabat en aglomerat. Recomanat per espais reduïts.	179,33	50,000	8.966,50

PRESSUPOST

			(P - 44)			
2	EQ70CR07	ut	AB-02.- DISPENSADOR DE SABÓ LÍQUID. MANUAL 240 x 110 x 133 mm Subminsitre i col.locació de dosificador de sabó líquid de 1,5 L de capacitat, fabricat en acer inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de gruix, per instal·lar directament a la paret i d'accionament manual mitjançant un polsador. Dispensa sabons líquids o gels hidroalcohòlics. Es recomana utilitzar sabó líquid o sabó desinfectant en forma de gel amb les característiques següents: Contingut màxim d'alcohol del 80%, Densitat entre 0,9 i 1,35 kg/dm3, Viscositat màxima de 3.000 cps Polsador: fabricat amb acer inoxidable. Dipòsit interior: de plàstic transparent que evita la oxidació i que és molt fàcil d'extreure per netejar i desinfecció. Visor: de PVC transparent i situat a la part frontal. Permet visualitzar en tot moment el nivell de sabó disponible dins del dosificador. Vàlvula dosificadora: antidegoteig resistent a la corrosió que dispensa 1,5 ml de sabó per servei. Aquesta vàlvula antidegoteig és fàcilment intercanviable amb les vàlvules dels dosificadors de sabó de la mateixa línia.	92,83	19,000	1.763,77
			(P - 45)			
3	EQ70CR08	ut	AB-03.- DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLA 261 x 261 x 366 mm d'alçada Subministre i col.locació de dispensador de paper bobina manual per adossar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fabricat acer inoxidable AISI 304, de 0.8 mm de gruix. S'adossa a la paret mitjançant 4 cargols i tacs subministrats. Incorpora un encunyat com a serra per facilitar el tall del paper. Incorpora també un tancament de seguretat amb clau estàndard. Subministrada i forats de drenatge de l'aigua a la part inferior per evitar l'eventual acumulació d'aigua a l'interior del dispositiu. Admet rotlles de paper dels formats més habituals tant de paper continu, com pretallat, de diàmetre màxim 250 mm. De disseny robust, compacte i anti-vandàlic, aquest dispensador de paper higiènic és adequat per a lavabos de freqüència de pas alta, cuines, consultoris mèdics, etc. Model apte per a col·lectivitats Incorpora un fre per optimitzar la dispensació paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.	161,83	18,000	2.912,94
			(P - 46)			
4	EQ70CR09	ut	AB-04.- ESCOMBRETA PER A BANY Ø 90 x 400 mm Subministre i col.locació de escombreta per a bany format per: COS: de llautó cromat de 1mm de gruix. Permet el muntatge a la paret mitjançant una platina d'ancoratge amb 2 cargols. MÀNEC: de llautó cromat de 0,8mm de gruix. TAPA: d'acer inoxidable AISI 430 de 0,6 mm de gruix, acabat brillant. ESCOBILLA: de pèl de sisal.	30,83	59,000	1.818,97
			(P - 47)			
5	EQ70CR40	ut	AB-05.- PENJADOR PER A BANY 55 x 55 x 28 mm Subministre i col.locació de penjador de bany unitària en forma de ganxo en angle recte, fabricada amb acer inoxidable AISI 304. Aquests penjadors de paret presenten una gran durabilitat gràcies al seu acer inoxidable d'alta qualitat anticorrosiu i molt resistent. Sistema d'ancoratge a la paret oculta´´	12,17	150,000	1.825,50
			(P - 71)			
6	EQ70CR50	ut	AB-06.- MIRALL BASCULANT 800 x 600 x 430 mm Subministre i col.locació de miralls basculants realitzats amb una estructura d'acer acabat en acer inoxidable AISI304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantons soldats i polits. Indicats per aconseguir banys i recintes públics sense barreres arquitectòniques d'accessibilitat. Models aptes per a col·lectivitats. Màxima durabilitat i resistència a l'oxidació. Mirall rectangular basculant, amb marc d'acer inoxidable AISI 304 d'1,5 mm de gruix, acabat setinat i vidre de 6 mm. de gruix MARC: de 20x20 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 acabat setinat, de 1,5 mm de gruix, amb cantonades soldades i polides.	246,33	9,000	2.216,97

PRESSUPOST

			(P - 73)			
7	EQ70CR10	ut	AB-07.- PORTA ROTLLOS PAPER WC Ø310mm Subministre i col.locació de porta rotllos fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Cos de 0,8mm gruix, construcció d'una peça, circular Ø310mm. Tapa de 0,8mm gruix, d'una sola peça, abatible per a l'emplenat i unida al cos a través de dos reblons de acer inoxidable. Disposa d'una ranura al frontal per visualització de nivell de contingut, protegida per una làmina de 0.3 mm de gruix de PVC transparent. Posterior de 0,6 mm de gruix, d'una sola peça i amb suport separador, anti-humitat, així com unes esquerdes per impedir que els cargols danyin el paper higiènic. Es adossa a la paret mitjançant 3 cargols i tacs de Ø6mm subministrats. Disposa de múltiples ranures per facilitar la instal·lació. Eixa fabricat en poliamida 6 (PA6), extraïble permet varietat de mides en recàrregues de paper. (2 posicions). Disposa d'un fre antigir per inèrcia, per optimitzar la dispensació del paper.	69,53	4,000	278,12
			(P - 48)			
8	EQ70CR11	ut	AB-08.- TOVALLOLER CIRCULAR Ø165mm Subministre i col.locació de tovalloler d'anella circular, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. BARRA: en forma d'anella circular, fabricada amb tub cilíndric d'acer inoxidable AISI 304, de 8 mm de diàmetre. BRAÇ SUPORT: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304, de 18 mm de diàmetre. PLETINA D'ANCORATGE: 1 unitat d'acer inoxidable AISI 304 d'1,6 mm de gruix. S'adossen a la paret mitjançant 1 cargol.	21,42	70,000	1.499,40
			(P - 49)			

TOTAL	**Título 3**	**01.01.07**		**21.282,17**
Obra		01	EQUIPAMENT	
Capítulo		01	MOBILIARI	
Título 3		08	ACCESORIS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ70CR12	ut	AC-01.- LAMPADA ESCRIPTORI D:26 - 42 d'alçada cm Subministre i col.locació de lampada format per: Estructura de fusta I TEXTIL Potència Màxima 40 W Tensió 220-240V AC Freqüència 50-60 Hz Casquet E27 Font Lumínica Bombilla E27 Ús Interior Protecció IP IP20 Material Tèxtil, Fusta Alt 450 mm Diàmetre 250 mm	39,83	70,000	2.788,10
			(P - 50)			
2	EQ70CR13	ut	AC-02.- LAMPADA DE PEU Subministre i col.locació de lampada format per: Estructura de fusta. Material pantalla, cotó plisat 50cm ample - 150 alçada La pantalla es lliura amb cable, portalàmpades i sistema de fixació a l'estructura.	299,33	14,000	4.190,62
			(P - 51)			
3	EQ70CR14	ut	AC-03.- KIT 4 CUBELLS RECICLATGE Subministre i col.locació de cubells de reciclatge per calaix que	96,33	7,000	674,31

PRESSUPOST

			faciliten la classificació de residus de manera ordenada, quedant integrats a l'interior dels mobles de cuina. Aquests contenidors de reciclatge disposen de nanses de diferents colors que faciliten la identificació del contingut i la seva extracció per buidatge i neteja. Conjunt de 2 contenidors de 7 LT i 2 contenidors de 15 LT Material plàstic. Color Gris antracita. (P - 52)			
4	EQ70CR41	ut	AC-04.- ESPATLLERA 1 COS 96 x 240 d'alçada cm Subministre i col.locació de espatllera fabricada en gusta de faig de mides 2,40 m x 0,96 m. Travesseres de 13 cm de Fons x 33 mm de gruix, amb cantells arrodonits. Barres ovalades segons normativa. Tota la fusta esta tractada amb vernís no tòxic de color natural. Amb 16 esglaons i ancoratges inclosos, a mida, per collar-se a sostre i a terra. (P - 72)	208,33	1,000	208,33
5	EQ70CR15	ut	AC-05.- PARAL.LELES 300 cm llargada Subministre i col.locació estructura d'acer acabat amb epoxy. Barres de suport recoberta de PVC per millorar el tacte i la subjecció. Consta de dues bases de fusta i dues barres encaixables. Mides: Alçada regulable de 74 a 94 cm, Ample exterior: 100 cm, Ample interior: 80 cm, Ample plegada: 18 cm, Llarg funcional: 300 cm, Llarg plegada: 357 cm (P - 53)	283,33	1,000	283,33
6	EQ70CR17	ut	AC-07.- LÀMPARA D'INFRAROJOS Subministre i col.locació de llum d'infrarojos amb focus regulable i orientable. Peu amb rodes. (P - 54)	435,33	1,000	435,33
7	EQ70CR18	ut	AC-08.- CAMILLA Subministre i col·locació lliteres de manipulació de dues seccions, de màxima robustesa. Estructura de tub d'acer quadrat de 30 mm pintada en epoxy color blanc. Tapisseria sense costures amb dues capes d'escuma que dona llarga durabilitat. Capçal o respatller abatible en múltiples posicions mitjançant doble sistema de cremalleres. Forat facial amb tap. (P - 55)	282,67	2,000	565,34
8	EQ70CR19	ut	AC-09.- TAMBORET Subministre i col·locació de tamboret giratori amb 5 rodes. • Base d'alumini de 490 mm de diàmetre o PVC de 520 mm de diàmetre. • Elevació mitjançant un pistó de gas. • Seient entapissat de tela vinílica i espuma d'alta densitat. • Rodes de 50 mm de diàmetre de doble corona. • Aro recolza peus regulable a l'alçada, segons model. • Seient 35 cm de diàmetre. • Alçada min/max: 520/720 mm. (P - 56)	84,33	3,000	252,99
9	EQ70CR20	ut	AC-10.- POLITGES SENZILLES DE PARET Subministre i col·locació de Politges per a exercicis d'extremitats superiors amb resistència graduable de 1 a 8 kg. Resistència modificable mitjançant un passador que fixa el pes desitjat. Politja de paret autopassius per exercissis de recuperació d'extremitats superiors, braços i espatlla. (P - 57)	209,83	1,000	209,83
10	EQ70CR24	ut	AC-14.- SILLÓ DE PERRUQUERIA 63 cm d'ample, 60 cm de fons i 45/60 d'alçada Seient estructura de Fusta de pi. Espuma d'alta densitat. Entapissat a escollir per DF. Bomba hidràulica amb fre antigir. Base estrella d'alumini polit de sèrie, rodes i bomba hidràulica. (P - 58)	674,67	2,000	1.349,34
11	EQ70CR25	ut	AC-15.- ASSECADOR DE PEU Subministre i col.lació d'assecador automàtic amb temporitzador, termòstat, testimoni de funcionament i testimoni de control de la temperatura. Hot Wind – Dues velocitats amb temporitzador, termòstat, testimoni de control de temperatura i motor regulable amb dues velocitats de ventilació per realitzar de la millor manera serveis tècnics de pentinat i assecatge.	376,67	1,000	376,67

EUR

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST

			(P - 59)			
12	EQ70CR26	ut	AC-16.- RENTACAPS PERRUQUERIA Subministre i col·locació de rentacaps amb un cos fabricat en xapa zincada. Pintat a l'epoxi polièster. Taulell d'acer inoxidable. Porcellana completa. Amb unes dimensions de 67cm ample x 35/60 cm fons x 90 cm alt. (P - 60)	979,67	1,000	979,67
13	EQ70CR28	ut	AC-18.- SILLÓ DE PODOLOGIA Subministre i col·locació de butaca hidràulica, vàlida per a múltiples disciplines, giratori 360 graus per facilitar el treball del professional. Base de gran estabilitat i butaca de gran confort per a l'usuari. Compta amb camals independents amb extensió i respatller regulable en inclinació. • Regulable en alçada mitjançant sistema hidràulic. • Respatller reclinable. • Camals reclinables independents i extensibles. • Capçal extraïble i extensible. • Reposa braços abatibles. • Alçada: 128 – 141 cm • Longitud en posició horitzontal: 102 – 142 cm • Alçada del seient respecte al terra: 54 – 68 cm • Alçada respatller: 60 cm • Amplada seient: 54 cm • Profunditat seient: 52 cm • Longitud camals: 40 – 54 cm. (P - 61)	1.749,67	1,000	1.749,67
14	EQ70CR29	ut	AC-19.- EQUIP PODOLOGIA Subministre i col·locació d'equip de podologia format per: Moble amb calaixos i rodes d'acer. Micromotor portàtil, amb 8 velocitats, regulador i interruptor en dos sentits, pedal de posta en marxa i braç articulat d'aspiració telescòpic. Amb xeringa d'aire amb atomitzador acoblable, làmpada -lupa articulada, de llum fred. Mides aproximades: ample amb suports 66 cm; altura 80,5 cm, fondària 46 cm. (P - 62)	2.999,67	1,000	2.999,67
15	EQ70CR30	ut	AC-20.- KIT PORTÀTIL DE PODOLOGIA Subministre i col·locació unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Equip de podologia de dimensions reduïdes de Tècnica Seca. La unitat de podologia Smart 35 és un equip de darrera generació, compacte i professional. Es tracta d'una unitat de tractament compacta de dimensions reduïdes, muntada sobre quatre rodes pivotants, dues de seguretat, amb pla de treball a Corian® i amb tirador frontal integrat. Mòdul estret de 35cm amb dos calaixos i trapa d'accés amb aspiració integrada - Mòdul micromotor E-type ISO, 35.000 rpm - Peça de mà INTRA esterilitzable inclosa - Mòdul d'aspiració proximal: cànula metàl·lica ultralleugera - Pedal ON/ OFF - Regulació de velocitat i inversió de gir - Suport amb càmera LED integrada.´´ (P - 63)	1.809,67	1,000	1.809,67
16	EQ70CR31	ut	AC-21.- PAPERERA 25 x 25 x 49 cms. d'alçada Subministre i col·locació de paperera de dimensions 25x25x49 cm, realitzada amb xapa d'acer de 0.8 mm de gruix i acabat amb pintura epoxy en pols de 80 micres, 30% mate en color blanc RAL 9002. En la part interior del cos es fixen en unes ases d'acer zincat que serveixen per aguantar la bossa de plàstic, facilitant també la seva retirada. El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada amb ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dóna rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma antilliscants. (P - 64)	241,33	8,000	1.930,64
17	EQ70CR32	ut	AC-22.- PENJADOR i PARAIGÜER Família de penjadors fabricats amb tub d'alumini i peces de poliestirè de gran impacte. Alçada 1,77m. Les peces metàl·liques estan pintades amb pintura epoxy pols de 80 micres 30% mat. Base circular de 350 mm de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. A la cara inferior disposa de cinc allotjaments per col·locar topes de	407,33	6,000	2.443,98

EUR

			poliamida negra, que el separen 8 mm del paviment. Estructura central formada per 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm i tub superior d'acer de 20x1.5 mm. El model penjador-paraigüer està format per dos tubs. Al tub inferior s'encaixa, a cada extrem, la mateixa peça mecanitzada que uneix els dos tubs, permetent roscar-los a la base. Peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte. El disseny permet que s'encaixi una peça amb l'altra, quedant ocult el tub superior. La seva forma i inclinació permeten penjar tota mena de robes i complements com també penjadors. Els elements queden fixats al tub amb un cargol i volandera. El paraigüer disposa d'una anella situada a una alçada de 540 mm de terra que permet col·locar els paraigües. Està fabricada en passamà d'acer de 20X5 mm, amb un diàmetre de 280 mm. Una cassoleta fabricada amb ABS i acabada amb el mateix color que la resta dels elements, està col·locada a la base del penjador, situa els paraigües i recull l'aigua. (P - 65)			
18	EQ70CR33	ut	AC-25.- CUBELLS D'ESCOMBRARIES 48*55,5*93h cm Subministre i col.locació de conjunt de 5 contenidors escombraires de reciclatge de dimensions 48x55,5x93 cm, de 100 L de nanses i rodes de cautxu en 5 colors: gris, verd, blau, groc i marro. (P - 66)	147,63	1,000	147,63

TOTAL	**Título 3**	**01.01.08**		**23.395,12**
Obra		01	EQUIPAMENT	
Capítulo		01	MOBILIARI	
Título 3		09	MOBILIARI A MIDA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ70CR34	ut	MM-01.- ARMARI PRESTATGERIA FINS A SOSTRE 155 x 35 x 250 cm d'alçada Subministre i col.locació d'armari amb portes i prestatgeria separador d'espai i folrat de pilar contigu. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (P - 67)	1.044,67	5,000	5.223,35
2	EQ70CR35	ut	MM-02.- ARMARI SUPERIOR I TAULELL A MIDA Armari 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell 135 x 60 cm Subministre i col.locació d'armari superior amb portes 135 x 70 x 30 cm de fons i taulell de 135x 60 cm. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de	782,67	5,000	3.913,35

			Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col?locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. (P - 68)			
3	EQ70CR36	ut	MM-03.- MOBLE MOSTRADOR A MIDA 160 x 90 x 60 cm de fons Subministre i col.locació de moble mostrador de planta. Acabat color FUSTA Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. (P - 69)	1.053,67	5,000	5.268,35
4	EQ70CR37	ut	MM-04.- ARMARI PRESTATGERIA A MIDA 100 x 220 x 30 cm de fons Subministre i col.locació d'armari i prestatgeria darrera mostrador i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (P - 70)	1.134,67	5,000	5.673,35
5	EQ72CR01	ut	MM-05.-MOBLE BAIX AMB PICA i ARMARI PORTES VIDRE 170 x 250 x 40 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb pica i armari amb portes de vidre emmarcades i corredisses. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica 470 x 300 x 160 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori. (P - 149)	2.069,31	4,000	8.277,24

PRESSUPOST

6	EQ72CR02	ut	MM-06.- ARMARI ALT AMB PRESTAGES 140 x 250 x 40 cm de fons Subministre i col.locació d'armari alt amb prestatges interiors i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (P - 150)	1.224,31	1,000	1.224,31
7	EQ72CR03	ut	MM-07.- MOBLE REPISA AMB CALAIXOS, MIRALL i LLUM LINEAL SUPERIOR 200 x 140 x 40 cm de fons Subministre i col.locació moble repissa amb calaixos, mirall i llum lineal superior, tot collat a pared. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Inclou mirall i lluminària lineal superior amb tàbica-estructura de fusta. (P - 151)	1.286,31	1,000	1.286,31
8	EQ81CR01	ut	MM-08.- TAULETA DE NIT – MOBLE A MIDA 160 x 90 x 30 cm de fons Subministre i col.locació de moble de tauleta de nit amb calaixos i prestatge lateral. Acabat color blanc i fusta superior. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos es munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau. (P - 158)	1.018,67	2,000	2.037,34
9	EQ81CR02	ut	MM-09.- MOBLE BAIX AMB AIGÜERA i ARMARI SUPERIOR 340 x 250 x 40/60 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb pica i armari superior i portes. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques,	3.346,67	1,000	3.346,67

EUR

PRESSUPOST

			de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori. (P - 159)			
10	EQ81CR03	ut	MM-10.- ARMARI A MIDA – PRESTATGES FONS 60 cm. (180 x 220 x 60 cm de fons) Subministre i col.locació d'armari amb portes i prestatges interiors. Acabat color BLANC Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (P - 160)	1.142,67	4,000	4.570,68
11	EQ81CR04	ut	MM-11.- ARMARI A MIDA – SENSE PRESTATGES 120 x 220 cm d'alçada Subministre i col.locació armari a mida amb portes per espai armari emmagatzematge. Acabat color BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (P - 161)	932,67	1,000	932,67
12	EQ81CR05	ut	MM-12.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 200 x 120 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb	1.008,67	1,000	1.008,67

EUR

PRESSUPOST

		ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (P - 162)			
13	EQ81CR06	ut	MM-13.- MOBLE ARMARI SEPARADOR A MIDA 160 x 120 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors amb portes i prestatgeria separador d'espai. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (P - 163)	932,67	4,000	3.730,68
14	EQ81CR07	ut	MM-14.- MOBLE ARMARI AMB PICA A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb pica, prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. Taulell i aplacat de paret compost en un 94% de quars natural compactat amb resines especials i altres components que aporten una gran resistència de 20 mm de gruix, color a definir, amb aresta matada, col.locada sobre mobles inferior i forat per pica. Sòcol frontal i lateral de les mateixes característiques, e:12mm. Pica model Ø450x180 mm. amb aixeta mono-comandament, coll alt giratori. (P - 164)	845,67	1,000	845,67
15	EQ81CR08	ut	MM-15.- MOBLE ARMARI A MIDA 160 x 90 x 50 cm de fons Subministre i col.locació de moble baix amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.	844,67	1,000	844,67

EUR

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST

		Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (P - 165)			
16	EQ81CR09	ut	MM-16 MOBLE MOSTRADOR VESTÍBIL A MIDA 220 x 70 x 75/110 cm d'alçada Subminitre i col.locació de moble mostrador vestíbul. Acabat color FUSTA i BLANC. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. (P - 166)	1.112,67	1,000	1.112,67
17	EQ81CR10	ut	MM-17.- MOBLE ARMARI VESTÍBIL A MIDA 430 x 250 x 50 cm de fons Subministre i col.locació d'armari amb prestatges interiors i portes. Acabat color FUSTA. Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica. Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm. Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós. Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. Màxima seguretat. (P - 167)	4.742,67	1,000	4.742,67
18	EQ81CN11	ut	MM-18. PORTES CORREDISSES i GUIA KLEIN VISTA 80 x 220 – 2 portes Portes corredisses acabat fusta i guia Klein SENSUS vista, color BLANC Número i mides de portes, colors i acabats segons informació gràfica. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Guia Klein Sensus vista COLOR BLANC. Inclou pany amb ensinistrament amb tirador d'acer inoxidable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat clau única. (P - 157)	1.242,67	5,000	6.213,35

TOTAL	**Título 3**	**01.01.09**		**60.252,00**
Obra		01	EQUIPAMENT	
Capítulo		02	PARAMENT	
Título 3		01	DORMITORIS - ROBA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ72RP01	ut	PRD-01.- Subministre i col.locació joc de llençols de cotó 100% amb baixera ajustable Llençol de cobrellit Baixera ajustable Coixinera amb repunt	14,70	140,000	2.058,00

EUR

PRESSUPOST

			(P - 153)			
2	EQ72RP02	ut	PRD-02.- Subministre i col.locació de joc de protectors de matalàs ajustables de cotó 100% Protector ecológico impermeable y altamente transpirable. Rizo 100% algodón. Lavable a 95ºC. (P - 154)	36,20	140,000	5.068,00
3	EQ72RP05	ut	PRD-03.- Subministre i col.locació de coixí 90 cm, per a llits de 90 cm (P - 156)	21,20	70,000	1.484,00
4	EQ72RP04	ut	PRD-04.- Subministre i col.locació de cobrellit de teixit sanitari. Cobrellit teixit 80% cotó i 20% polièster. Densitat: 370-380 gsm. Ideal com a cobrellit d´entretemps. (P - 155)	47,30	140,000	6.622,00

TOTAL Título 3 **01.02.01** **15.232,00**

Obra	01	EQUIPAMENT
Capítulo	02	PARAMENT
Título 3	02	UNITAT DE CONVIVENCIA - ROBA I COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ72CP40	ut	PM-01.- Subministre i col.locació de estovalles de roba de cotó 100%, cantó a 45 cape, filatura 30*2 Qualitat 245 gr/mm, color a escollir DF, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 100)	3,42	50,000	171,00
2	EQ72CP41	ut	PM-02.- Subministre i col.locació de tovallons de roba de cotó 100%, Qualitat 245 gr/mm color a escollir DF. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 101)	2,72	140,000	380,80
3	EQ72CP01	ut	PM-03.- Subministre i col.locació de joc de plats, fondo, pla i postre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Plat pla 24 cm - Plat fondo 24 cm - Plat postre 20 cm (P - 82)	42,62	140,000	5.966,80
4	EQ72CP02	ut	PM-04.- Subministre i col.locació de joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula (P - 83)	35,22	140,000	4.930,80
5	EQ72CP03	ut	PM-05.- Subministre i col.locació de copa petita per aigua de vidre, copa de 42 cl, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 84)	3,42	140,000	478,80
6	EQ72CP08	ut	PM-06.- Subministre i col.locació de got de vidre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 87)	3,02	140,000	422,80
7	EQ72CP04	ut	PM-07.- Subministre i col.locació de tassa i bol de vidre per esmorzar, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 85)	4,52	140,000	632,80
8	EQ72CP05	ut	PM-08.- Subministre i col.locació de safata de coberts de 53x32,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 86)	9,02	10,000	90,20

TOTAL Título 3 **01.02.02** **13.074,00**

Obra	01	EQUIPAMENT
Capítulo	02	PARAMENT
Título 3	03	SALA D'ESTAR PLANTA BAJA - ROBA I COBERTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ72CP40	ut	PM-01.- Subministre i col.locació de estovalles de roba de cotó 100%, cantó a 45 cape, filatura 30*2 Qualitat 245 gr/mm, color a escollir DF, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 100)	3,42	24,000	82,08

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST

2	EQ72CP41	ut	PM-02.- Subministre i col.locació de tovallons de roba de cotó 100%, Qualitat 245 gr/mm color a escollir DF. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 101)	2,72	70,000	190,40
3	EQ72CP01	ut	PM-03.- Subministre i col.locació de joc de plats, fondo, pla i postre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Plat pla 24 cm - Plat fondo 24 cm - Plat postre 20 cm (P - 82)	42,62	70,000	2.983,40
4	EQ72CU20	ut	PM-04.- Subministre i col.locació de joc de coberts, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. - Cullera de taula 18% - Cullera café 18% - Forquilla taula 18% - Forquilla postre 18% - Ganivet standard taula (P - 152)	23,62	70,000	1.653,40
5	EQ72CP03	ut	PM-05.- Subministre i col.locació de copa petita per aigua de vidre, copa de 42 cl, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 84)	3,42	70,000	239,40
6	EQ72CP08	ut	PM-06.- Subministre i col.locació de got de vidre, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 87)	3,02	70,000	211,40
7	EQ72CP04	ut	PM-07.- Subministre i col.locació de tassa i bol de vidre per esmorzar, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 85)	4,52	70,000	316,40
8	EQ72CP05	ut	PM-08.- Subministre i col.locació de safata de coberts de 53x32,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 86)	9,02	5,000	45,10

TOTAL Título 3 **01.02.03** **5.721,58**

Obra	01	EQUIPAMENT
Capítulo	02	PARAMENT
Título 3	04	SALA D'ESTAR PB - SERVEI DE TAULA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ72CP20	ut	PSE-ST 01.- Subministre i col.locació de vinagreres 4p, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 88)	12,82	12,000	153,84
2	EQ72CP21	ut	PSE-ST 02.- Subministre i col.locació de cistella GN 17,6x16,2x6,5 cm de color marró, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 89)	15,32	12,000	183,84
3	EQ72CP22	ut	PSE-ST 03.- Subministre i col.locació de gerra d'aigua de vidre de 1,3 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 90)	11,58	12,000	138,96
4	EQ72CP23	ut	PSE-ST 04.- Subministre i col.locació de gerra d'aigua de vidre de 1,0 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 91)	10,20	12,000	122,40
5	EQ72CP24	ut	PSE-ST 05.- Subministre i col.locació de termo d'acer inoxidable 1,2 litres, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 92)	12,03	12,000	144,36
6	EQ72CP25	ut	PSE-ST 06.- Subministre i col.locació de sucrera amb cullera d'acer inoxidable de 10,5x7 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 93)	6,75	12,000	81,00
7	EQ72CP26	ut	PSE-ST 07.- Subministre i col.locació de sopera sense tapa de 24 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 94)	6,39	6,000	38,34
8	EQ72CP27	ut	PSE-ST 08.- Subministre i col.locació de espatula quadrada per buffet, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 95)	5,72	6,000	34,32
9	EQ72CP28	ut	PSE-ST 09.- Subministre i col.locació de cazo per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 96)	6,36	6,000	38,16
10	EQ72CP29	ut	PSE-ST 10.- Subministre i col.locació de cullera d'acer inoxidable per servir, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 97)	6,32	6,000	37,92
11	EQ72CP30	ut	PSE-ST 11.- Subministre i col.locació de pinsa d'acer inoxidable per servir de 20,5 cm, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 98)	3,83	6,000	22,98
12	EQ72CP31	ut	PSE-ST 12.- Subministre i col.locació de salsera, inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 99)	4,48	12,000	53,76

PRESSUPOST

TOTAL Título 3 **01.02.04** **1.049,88**

Obra	01	EQUIPAMENT
Capítulo	02	PARAMENT
Título 3	05	PARAMENT CUINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ72CP50	ut	PC-01.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 24 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 102)	134,70	1,000	134,70
2	EQ72CP51	ut	PC-02.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 103)	65,20	1,000	65,20
3	EQ72CP52	ut	PC-03.- Subministre i col.locació de olla d'acer inoxidable de 20 cm de diametre i 6,2 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 104)	52,90	1,000	52,90
4	EQ72CP53	ut	PC-04.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 40 cm de diametre i 19,5 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 105)	135,50	1,000	135,50
5	EQ72CP54	ut	PC-05.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 32 cm de diametre i 10 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 106)	89,11	1,000	89,11
6	EQ72CP55	ut	PC-06.- Subministre i col.locació de cacerola baixa d'acer inoxidable de 24 cm de diametre i 4,3 litres de capacitat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 107)	48,52	1,000	48,52
7	EQ72CP56	ut	PC-07.- Subministre i col.locació de rustidera d'acer inoxidable A/M de dimensions 60x40x9 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 108)	120,28	1,000	120,28
8	EQ72CP57	ut	PC-08.- Subministre i col.locació de paella hercules de 40 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 109)	52,92	1,000	52,92
9	EQ72CP58	ut	PC-09.- Subministre i col.locació de paella hercules de 28 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 110)	28,30	1,000	28,30
10	EQ72CP59	ut	PC-10.- Subministre i col.locació de paella hercules de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 111)	24,82	1,000	24,82
11	EQ72CP60	ut	PC-11.- Subministre i col.locació de paellera d'alumini de 50 cm de diametre sense tapa. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 112)	20,90	1,000	20,90
12	EQ72CP61	ut	PC-12.- Subministre i col.locació de colador basic de 20 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 113)	14,62	1,000	14,62
13	EQ72CP62	ut	PC-13.- Subministre i col.locació de colador sense reforç de 16 cm de diametre de doble malla. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 114)	31,81	1,000	31,81
14	EQ72CP63	ut	PC-14.- Subministre i col.locació de escorridera d'acer inoxidable de 45 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 115)	210,09	1,000	210,09
15	EQ72CP64	ut	PC-15.- Subministre i col.locació de escorridera d'acer inoxidable de 30 cm de diametre. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 116)	123,94	1,000	123,94
16	EQ72CP65	ut	PC-16.- Subministre i col.locació de cazo recte de alumini 26 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 117)	68,84	1,000	68,84
17	EQ72CP66	ut	PC-17.- Subministre i col.locació de cazo recte de alumini 18 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 118)	38,93	1,000	38,93
18	EQ72CP67	ut	PC-18.- Subministre i col.locació de font oval d'acer inoxidable de 40 cm de diametre 124/40. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 119)	10,44	1,000	10,44
19	EQ72CP68	ut	PC-19.- Subministre i col.locació de ganivet de cuiner 2337. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 120)	30,70	1,000	30,70

PRESSUPOST

20	EQ72CP69	ut	PC-20.- Subministre i col.locació de ganivet plas NYK 1510. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 121)	17,08	1,000	17,08
21	EQ72CP70	ut	PC-21.- Subministre i col.locació de ganivet desosar M/Nylon. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 122)	50,98	1,000	50,98
22	EQ72CP71	ut	PC-22.- Subministre i col.locació de ganivet cuiner 2552. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 123)	48,20	1,000	48,20
23	EQ72CP72	ut	PC-23.- Subministre i col.locació de macheta 3 mm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 124)	30,70	1,000	30,70
24	EQ72CP73	ut	PC-24.- Subministre i col.locació de gavinet de pa 25 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 125)	1,97	1,000	1,97
25	EQ72CP74	ut	PC-25.- Subministre i col.locació de puntilla de 8 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 126)	68,05	1,000	68,05
26	EQ72CP75	ut	PC-26.- Subministre i col.locació de tissores de cuina d'acer inoxidable 82 display marca 3 claveles. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 127)	26,15	1,000	26,15
27	EQ72CP76	ut	PC-27.- Subministre i col.locació de termo d'acer inoxidable de 12 litres Criso amb nança i boto vermell. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 128)	7,55	1,000	7,55
28	EQ72CP77	ut	PC-28.- Subministre i col.locació de treurecors de poma. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 129)	21,66	1,000	21,66
29	EQ72CP78	ut	PC-29.- Subministre i col.locació de obrellaunes Super Kim. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 130)	5,45	1,000	5,45
30	EQ72CP79	ut	PC-30.- Subministre i col.locació de llevataps blister pulltaps. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 131)	32,45	1,000	32,45
31	EQ72CP80	ut	PC-31.- Subministre i col.locació de oliera d'acer inoxidable 1/2 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 132)	7,27	1,000	7,27
32	EQ72CP81	ut	PC-32.- Subministre i col.locació de ratllador 4 cares de 23x9,5 cm181/1. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 133)	14,28	1,000	14,28
33	EQ72CP82	ut	PC-33.- Subministre i col.locació de saler 250 cromat. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 134)	9,58	1,000	9,58
34	EQ72CP83	ut	PC-34.- Subministre i col.locació de morter número 2. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 135)	6,04	1,000	6,04
35	EQ72CP84	ut	PC-35.- Subministre i col.locació de encen xispa GS. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 136)	30,18	1,000	30,18
36	EQ72CP85	ut	PC-36.- Subministre i col.locació de aixugador de freixits d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 137)	162,80	1,000	162,80
37	EQ72CP86	ut	PC-37.- Subministre i col.locació de cuberta recta 16 litres. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 138)	38,18	1,000	38,18
38	EQ72CP87	ut	PC-38.- Subministre i col.locació de bàscula electrònica de 10 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 139)	9,12	1,000	9,12
39	EQ72CP88	ut	PC-39.- Subministre i col.locació de balança mini 22x15x2,5 kg. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 140)	13,62	1,000	13,62
40	EQ72CP89	ut	PC-40.- Subministre i col.locació de cullerot de 48 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 141)	29,59	1,000	29,59
41	EQ72CP90	ut	PC-41.- Subministre i col.locació de forquilla de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 142)	9,23	1,000	9,23
42	EQ72CP91	ut	PC-42.- Subministre i col.locació de cullera de 30 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 143)	12,20	1,000	12,20
43	EQ72CP92	ut	PC-43.- Subministre i col.locació de cazo de 12 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 144)	17,95	1,000	17,95
44	EQ72CP93	ut	PC-44.- Subministre i col.locació de tenacilla amb pala d'acer inoxidable 18/8 de 36 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 145)	14,19	1,000	14,19
45	EQ72CP94	ut	PC-45.- Subministre i col.locació de espumadera de 12 cm de acero inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 146)	13,08	1,000	13,08
46	EQ72CP95	ut	PC-46.- Subministre i col.locació de batidor fibleglass de 35 cm. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 147)	12,87	1,000	12,87

PRESSUPOST

47	EQ72CP96	ut	PC-47.- Subministre i col.locació de espumadera aranya de 16 cm d'acer inoxidable. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 148)	9,13	1,000	9,13

TOTAL Título 3 **01.02.05** **2.022,07**

Obra 01 EQUIPAMENT
Capítulo 02 PARAMENT
Título 3 06 PARAMENT CUINA - ROBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ72CC01	ut	PCR-01.- Subministre i col.locació de draps de cuina de rus. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 74)	6,95	10,000	69,50
2	EQ72CC02	ut	PCR-02.- Subministre i col.locació de draps de cuina de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 75)	6,95	10,000	69,50
3	EQ72CC03	ut	PCR-03.- Subministre i col.locació de agafadors cuina grans de cotó. inclou el desembalatge i retirada de proteccions. (P - 76)	9,95	10,000	99,50

TOTAL Título 3 **01.02.06** **238,50**

Obra 01 EQUIPAMENT
Capítulo 03 SENYALETICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBB5-Z100	u	Subministre i col.locació de rètol institucional ´´B´´ Ajuntament de Barcelona + rètol horaris oficial en xapa d'acer inoxidable lacat en forma de ´´B´´, mides de 47,6x60cm, acord amb el manual d'Estil de l'Ajuntament de Barcelona, fixat mecànicament al suport de xapa d'acer. Incorpora ell nom del Centre, tipografia, dimensions, materials, colors i posició segons projecte de senyalització. Inclou subministrmanet i muntatge tot segons instruccions de DF. (P - 168)	675,16	1,000	675,16
2	PBB5-Z101	u	Subministre i col.locació de directori principal dimensions de 100x160 cm de placa de metacrilat transparent rotulada de 10 mm de gruix amb lletres de color 6011. Textos segons projecte de senyalització annex. Inclòs subministrament i muntatge. Tot segons instruccions DF. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). (P - 169)	522,16	1,000	522,16
3	PBB5-Z102	u	Subministre i col.locació de senyalització nivells de planta, realitzat amb placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 20x20 cms (P - 170)	80,54	30,000	2.416,20
4	PBB5-Z103	u	Subministre i col.locació de senyalització dormitoris, amb doble placa de metacrilat composta per dos plaques de metacrilat sense retolar que pressionen a modo sandwich qualsevol paper imprès. Dues plaques de metacrilat (una de 3mm i l'altre de 8 mm d'espessor), separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x30 cms. (P - 171)	98,74	70,000	6.911,80
5	PBB5-Z104	u	Subministre i col.locació de senyalització espais comuns i administració placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 10x40 cms (P - 172)	89,54	57,000	5.103,78
6	PBB5-Z105	u	Subministre i col.locació de senyalització banys comuns, placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats). Mides 15 x 15 cms (P - 173)	73,24	13,000	952,12

PROJECTE MOBILIARI RESIDENCIA JOSEP MIRACLE
AAAR ARQUITECTES

PRESSUPOST

TOTAL Capítulo **01.03** **16.581,22**

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: CAPÍTULO			Import
Capítulo	01.01	MOBILIARI	587.937,29
Capítulo	01.02	PARAMENT	37.338,03
Capítulo	01.03	SENYALETICA	16.581,22
Obra	**01**	**EQUIPAMENT**	**641.856,54**
			641.856,54

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	EQUIPAMENT	641.856,54
			641.856,54

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		641.856,54
Subtotal		641.856,54
21 % IVA SOBRE 641.856,54.....		134.789,87
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	776.646,41

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(SET-CENTS SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

IV. PC PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

IV. PLEC DE CONDICIONS

El present Plec de Condicions Generals juntament amb el Plec de Prescripcions tècniques, constitueixen el Plec de Condicions del present projecte de mobiliari i equipament que forma part de la documentació contractual en cas de licitació.

El present Plec de Condicions juntament amb el Plec de Prescripcions tècniques té com a finalitat regular l'execució del contracte fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles.

En cas de duplicitat o contradicció, entre el present plec i el plec de condicions del contracte elaborat per Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, com a Poder Adjudicador no administració pública responsable, s'estarà al que determini aquest últim, i sempre d'acord amb la normativa de contractació pública aplicable.

El present projecte consta dels següents documents:

I. MEMÒRIA
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA i FITXES CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES
III. AMIDAMENTS i PRESSUPOST
IV. PLEC DE CONDICIONS
V. ANNEX INFORMATIU DELS ELEMENTS DESCRITS EN EL PROJECTE

Tots aquests documents tindran caràcter contractual, atès que quedaran incorporats al contracte i que són d'obligat acompliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. En cas de contradicció entre els Plànols, el pressupost, les fitxes de característiques i les Prescripcions Tècniques Particulars, preval allò descrit en aquestes darreres, de no ser que la direcció Facultativa opini el contrari. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. La DF podrà establir la primacia de validesa de cada document en cada cas concret.

Durant el transcurs de l'execució del contracte la Direcció Facultativa aportarà segons el seu criteri els detalls i aclariments que complementin aspectes del projecte. Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.

Les ofertes econòmiques s'han de presentar amb el mateix ordre de partides i de capítols que formen el pressupost.

Totes les propostes de variant respecte els models de projecte que es vulguin ofertar han de constar en un annex en que s'especifiqui clarament les característiques del model prescrit i les del model proposat.

Per a una major claredat en la definició del mobiliari, algunes partides tenen una numeració que correspon a la indicada en els plànols. Caldrà mantenir aquesta numeració en les ofertes.

Tots els preus inclouen el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en funcionament.

Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents. Els licitadors estaran obligats a presentar mostres dels elements ofertats en cas que l'entitat adjudicadora ho estimi necessari per tal de poder realitzar una valoració objectiva de les diverses ofertes.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides i que les confirmi sempre amb la direcció facultativa abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb la DF els colors i acabats de tots els elements de mobiliari i tapisseria abans de procedir a la seva fabricació i/o comanda. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres que la DF estimi necessàries.

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.

Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.

Els elements col·locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amb subministrament i col·locació a obra, mesurada segons les especificacions de la DT.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Normativa aplicable segons DB-SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat.

Tots els elements hauran d'acomplir necessàriament amb els requeriments i les característiques tècniques, funcionals, materials i estètiques descrites a les Fitxes de Característiques (excloses marques i models).

Tots els equips o productes que pertanyin a un dels grups regulats per directiva europea hauran de tenir marcatge CE. També caldrà garantir que han estat adquirits a través de distribuïdor autoritzat pel fabricant i que per tant gaudeixen de garantia i assistència postvenda en àmbit nacional. Tots hauran de quedar perfectament instal·lats i en correcte funcionament.

Els subministradors lliuraran els documents d'identificació del producte exigits per la normativa d'obligat compliment, pel projecte o la. Aquesta documentació comprendrà els següents documents:

a) els documents d'origen, full de subministrament.

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física.

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a l'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

MOBILIARI A MIDA
Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de l'office.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició i dels punts de subjecció
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes
- Col·locació de les portes i calaixos
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos
- Col·locació del sòcol
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
S'han de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu recorregut.
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls.
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos.
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que la col·locació posterior del taulell, mantingui les toleràncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d'una columna de calaixos.
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes d'instal·lacions.
L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomèstics.
L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre l'accés a tota la superfície de treball i la col·locació posterior dels elements superiors i els seus accessoris.
Separació entre el sòcol i el paviment: <= 2 mm

Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2%
- Aplomat: ± 2

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
Els elements col·locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amb subministrament i col·locació a obra, mesurada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Normativa aplicable segons DB-SUA Seguretat de utilització i accessibilitat.

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E8 REVESTIMENTS

E83 APLACATS

E83K APLACATS DE FUSTA, FUSTA TRACTADA I COMPOSITES DE FUSTA

E83KUB92 - CO-08.- CORTINES ENROTLLABLES OPAQUES Alçada: 1,60 i Amplada:2,50 m (ample espai)
Subministre i col.locació de cortines enrotllables opaques amb factor d'apertura 5%
Pes 415.00 g/m²

Cortines per espais de treball o comunitaris. Tipus enrotllable amb mecanisme desmultiplicador. Teixit screen PVC ignífug.
Accionament mitjançant cadena niló.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la làmina d'escuma de polietilè
- Col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió
- Col·locació dels junts d'expansió
- Neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals

CONDICIONS GENERALS:
El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts més gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió.
Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts.
Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc.
Si el recinte te unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral.
Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post.
Gruix làmina escuma polietilè: >= 2 mm
Distància dels posts perimetrals als paraments: >= 12 mm, > 0,15% Amplada del local
Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals : >= 3 x ample post
Amplada junt expansió: >= 10 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm
- Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:
- Humitat relativa de l'aire:
  - Zones de litoral: < 70%
  - Zones d'interior peninsular: < 60%
- Humitat del suport : <= 2,5%

El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat.
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts.
Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin.
La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura.
Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre.
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.

EQ EQUIPAMENTS

EQ7 MOBILIARI

EQ70 MOBILIARI

EQ70CR05 - E-05.- ASSECADORA DOMÈSTICA 842 x 598 x 599 mm
subministre i col.locació de assecadora domestica Tecnología de secado: Condensación - Bomba de calor: Si

Capacidad: 8,0 kg -
Color: Blanco - Tipo de tambor: Si

Control e indicadores: LCD, Pulsador

Funciones adicionales: Acabado lana, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 40 min, Ropa de cama, Sports, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas

Nivel de ruido: 65 dB(A) re 1 pW

Clase de eficiencia energética2: A++

Clase de eficiencia energética3: B

Potencia: 625 W´´

EQ7 - MOBILIARI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la cuina.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes
- Col·locació de les portes i calaixos
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos
- Col·locació del sòcol
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu recorregut.
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls.
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos.
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que la col·locació posterior del taulell, mantingui les toleràncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d'una columna de calaixos.
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes d'instal·lacions.
L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomèstics.
L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre l'accés a tota la superfície de treball i la col·locació posterior dels elements superiors i els seus accessoris.
Separació entre el sòcol i el paviment: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2%
- Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
Els elements col·locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQ EQUIPAMENTS

EQ7 MOBILIARI

EQ72 MOBILIARI DE LAVABO

EQ72CR02 - MM-06.- ARMARI ALT AMB PRESTAGES 140 x 250 x 40 cm de fons
Subministre i col.locació d'armari alt amb prestatges interiors i portes. Acabat color BLANC.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Mòdul armari i laterals. Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.

Portes amb acabat laminat d'alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix per un dels costats lliures. Frontisses de 110 º d'obertura i sistema de tancament silenciós.
Tiradors. Models de superfície fabricats en injecció de Zamak acabat aluminitzat, blanc o negre. Panys amb ensinistrament. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament.
Disponibilitat clau única. Màxima seguretat.
EQ7 - MOBILIARI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la cuina.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes
- Col·locació de les portes i calaixos
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos
- Col·locació del sòcol
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu recorregut.
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls.
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos.
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que la col·locació posterior del taulell, mantingui les toleràncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d'una columna de calaixos.
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes d'instal·lacions.
L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomèstics.
L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre l'accés a tota la superfície de treball i la col·locació posterior dels elements superiors i els seus accessoris.
Separació entre el sòcol i el paviment: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2%
- Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
Els elements col·locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQ EQUIPAMENTS

EQ8 ELECTRODOMÈSTICS

EQ81 CUINES

EQ81CR09 - MM-16 MOBLE MOSTRADOR VESTÍBIL A MIDA 220 x 70 x 75/110 cm d'alçada
Subminitre i col.locació de moble mostrador vestíbul. Acabat color FUSTA i BLANC.

Número i mides de mòduls i prestatges, colors i acabats segons informació gràfica.

Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm. Darrera refosa e: 12 mm.
EQ81 - EQUIPAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a equipament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Subministrament de tots materials.
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació, fixació i anivellament, si es el cas, d'acord amb les instruccions de muntatge del fabricant.
- Connexió a les xarxes a que ha d'estar connectades, segons els tipus d'element.
- Posada en funcionament.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació de manteniment.

CONDICIONS GENERALS:
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.
Els equips i sistemes han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
Les distancies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant i han de complir amb la normativa especifica que li sigui d'aplicació.
El elements han de quedar fixats sòlidament pels punts i amb els elements previstos i recomanats pel fabricant.
Les zones on l'aparell necessita ventilació, d'acord amb les instruccions del fabricant han d'estar lliures.
S'han de respectar les distancies lliures i altres distancies indicades pel fabricant.
Les portes, calaixos i elements mòbils han d'obrir i tancar correctament.
Els elements que necessiten manipulació o manteniment, han de ser fàcilment accessibles i s'han de poder realitzar aquestes tasques sense desmuntar altres elements.
Han de quedar instal·lats en lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm o la limitació donada per la instal·lació dels altres elements i mobiliari.
- Anivellament: ± 2% o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.
- Aplomat: ± 2% o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA:
Han d'estar connectats a la tensió indicada pel fabricant.
Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.
No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.
ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'AIGUA SANITÀRIA:
Han d'estar connectats als diàmetres recomanats pel fabricant i als serveis indicats pel fabricant.

Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.
No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.
Les connexions han de ser estanques.
Han d'estar realitzades les proves d'estanqueïtat de les unions.
No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.
ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'EVACUACIÓ I ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA DE GAS:
Han d'estar connectats als diàmetres indicats o recomanats pel fabricant.
Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.
No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.
Les connexions han de ser estanques.
Ha d'estar realitzada la prova d'estanqueïtat de la unió.
No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.
Les distancies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant o per la normativa i han d'estar accessibles en el moment de realitzar el muntatge.
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element.
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del projecte.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element

subministrat.
Les connexions s'han de fer sense servei.
Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord amb el procediment que especifica la normativa per cada tipus d'instal·lació, la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar la posada en funcionament de l'element i les proves de servei i accionament de portes, calaixos, elements mòbils, etc.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.
Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PBB5- Familia BB5-

PBB5-Z105 - Subministre i col.locació de senyalització banys comuns, placa de metacrilat transparent rotulada amb nom de l'espai de gruix 10mm. Color lletra 6011. Inclou separadors i kit de subjecció (cargols, tacs, distanciadors i remats).
Mides 15 x 15 cms
PBB5 - SENYALITZACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb adhesiu

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja

CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
CARÀCTER NUMÈRIC COL·LOCAT AMB ADHESIU:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
VINIL AUTOADHESIU:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

V. ANNEX INFORMATIU DELS ELEMENTS DESCRITS EN EL PROJECTE

Qualsevol al·lusió a marques i/o models que pugui fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model equivalents a les citades com exemple, sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques.

01	ARMARIS
A03	**ARMARI PRESTATGERIA BAIX AMB PORTES**
Descripció	80 x 42 x 74 cm Prestatges de melamina de 25 mm de gruix. Laterals de melamina de 19 mm de gruix. Tapa del darrere vista de 16 mm per a zones de pas. Estructura desmuntable. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Capacitat optimitzada per a documents múltiples DIN-A4. Tiradors de superfície en injecció de Zamak. Regulació de prestatges a diferents posicions cada 32 mm. Peu antihumitat amb anivelladors. Anivellació interior 4 anivelladors. Facilitat d'accés. Disponibilitat total de superfície lliure d'obstacle. Model amb portes: Portes batents fabricades amb melamina de 16 mm. Frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto-tancament. Frontisses d'accionament silenciós amb tancament esmorteït incorporat opcional que permet tancar la porta de manera suau. Sistema de tancament mitjançant falles planes laterals amb desplaçament longitudinal.
Marca/Firma	ACTIU - ARMARI MODULAR https://www.actiu.com/es/armarios-para-oficina/armarios-modulares/
	M114 - PEY STORAGE https://www.mobles114.com/sistema/pey-table-system/

A04	**PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR**
Descripció	100 x 40 x 200 cm Fabricades en acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, màxima resistència davant de la humitat i l'oxidació. Màxima resistència al foc en no contenir pintura ni fusta. Prestatges REGULABLES en alçada cada 33mm (SENSE CARGOLS). Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: 170kg/estant. S'hi inclou fixació frontal a paret, amb els corresponents tacs i cargols. Els bastidors (elements verticals), es lliuren totalment muntats. Topalls plàstics inclosos
Marca/Firma	ESMELUX - PRESTATGERIA MODULAR
	GUIALMI - LOK

A05	**BUC DE TRES CALAIXOS**
Descripció	58,9 x 43 x 54 cm. alçada • Sistema de pany anti bolcada que evita l'obertura de 2 calaixos alhora. • Sistema de guies de boles que aporten més resistència i millor lliscament. • Disposa de 5a roda a la gaveta per evitar-ne la bolcada. • Pany ensinistrat i frontisses. • Safata portallapis a l'interior del calaix. Envoltant i front serà en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. Calaix i arxiu d'injecció termoplàstica. Extracció total. Rodes rosca mètrica 8 roscades a la part inferior del bloc que queden totalment ocultes. Tirador d´injecció de plàstic color alumini
Marca/Firma	DYNAMOBEL – CLIC https://www.dynamobel.com/productos/clic-management
	M114 - PEY STORAGE https://www.mobles114.com/sistema/pey-table-system/

A06	**ARMARI ARXIVADOR**
Descripció	100 x 43 x 180 cm. Alçada • Pany i clau ensinistrada i frontissa. • Darrere addicional d'e-19 mm. • Sostre en aglomerat acabat laminat a e-19 o 25 mm. Fons 43 mm. Laterals, sostre i portes en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Del darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. Acabat laminat. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniràn cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini. Sistema de tancament.
Marca/Firma	DYNAMOBEL – CLIC https://www.dynamobel.com/productos/clic-management
	M114 - PEY STORAGE https://www.mobles114.com/sistema/pey-table-system/

A07	**TAQUILLA VESTIDOR**
Descripció	40 x 50 x 180 cms d'alçada Guixeta de mides 40 x 50 x 180, mòdul de 2 portes, amb clau i pany. Armari vestidors de 2 portes monobloc de fenòlic amb perfils d'alumini anoditzat. Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià. Gruix 10mm. La trassera de gruix 3mm perforada per ventilació. Totes les portes disposen de pany amb clau dentada. Totes les portes tenen tancament independent equipades per dues claus. Pany intercanviable amb 2 claus i possibilitat de clau mestre. Peus metàl·lics regulables en alçada, possibilitat de sòcol o base de protecció. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. L'interior de la plaça disposa de tub penjador inox
Marca/Firma	MAS - FENÒLIC
	GRAU

02	CADIRES I SOFAS
C01	CADIRA AMB BRAÇOS INVERTITS
Descripció	Cadira de respatller baix, braços INVERTITS de fusta, seient i respatller. Entapissat en tela vinílica impermeable color a determinar per la DF. SPRANDLING sèrie Valencia. Aquesta cadira es caracteritza per la seva senzillesa, funcionalitat i robustesa. Amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles, són peces que destaquen en qualsevol ambient convertint-lo en acollidor. Estructura. Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposa braços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Inclou tac, clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.
Marca/Firma	SANCAL – BOOMERANG https://sancal.com/es/sillon-boomerang-chill/
	SENIOR CARE https://www.seniorcare.es/colecciones/unna/

C02	CADIRA REBEDOR
Descripció	Cadira amb carcassa de polipropilè, estructura en fosa d'alumini i potes de freixe massís. CARCASSA. Polipropilè, en fibra de vidre, antiestàtic, anti-UV. Motlle d'injecció amb gas Potes de freixe massís. Pintura a base d'aigua, acabat mat (brillantor 5), antiesgarrapades. Tacs amb inserit intercanviable de feltre tipus “15”, aptes per a pisos delicats i sensibles (fusta, ceràmica, marbre), en dotació inserits intercanviables de plàstic tipus “17”, aptes per a pisos suaus (moquetes, catifes) o aspres (formigó, metall)
Marca/Firma	ANDREU WORLD - CAROLA https://andreuworld.com/es/productos/carola-so0908
	PEDRALI - BABILA 2755 https://www.pedrali.com/es-es/productos/sillas-design/babila-2755

C03	CADIRA TAULA MENJADOR - APILABLE
Descripció	Seient i respatller amb estructura interior d'alumini recoberta amb escuma injectada de PUR flexible de 100-110 kg/m3 de densitat sobre la qual es col·loca un teixit foamitzat compost per escuma de poliuretà de 3mm (densitat de 22 kg/m3) + entapissat. El respatller té un gruix de 30 mm de gruix i el seient de 40 mm de gruix. Recobriment del braç a Polipropilè (P.P) +10% F.V. Acabat en negre o gris. Estructura de tub d'acer ametllat de 28 x 20 i 1,5 mm de gruix en acabat: Aluminitzat, negre o cromat. Taps de Polipropilè (P.P) en gris o negre.
Marca/Firma	ENEA - EINA https://www.eneadesign.com/productos/silla-conferencias-eina/
	ACTIU - UMA https://www.actiu.com/es/sillas-colectividades/uma/

C04	BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS
Descripció	Butaca amb braços INVERTITS de fusta. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. SPRANDLING sèrie Valencia Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Mecanisme: Moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. - Potes de fusta de faig, amb tacs llevats **Inclou tac,** clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.
Marca/Firma	SANCAL – BOOMERANG https://sancal.com/es/sillon-boomerang-chill/
	SENIOR CARE https://www.seniorcare.es/colecciones/unna/

C05 C05R	BUTACA AMB BRAÇOS INVERTITS I ORELLERES BUTACA AMB BRAÇOS I ORELLERA RECLINABLE
Descripció	_ Butaca amb braços INVERTITS de fusta i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. SPRANDLING sèrie Valencia _ Butaca amb braços de fusta amb seient reclinable i respatller alt amb orelleres. Entapissat en tela vinílica impermeable, color a determinar per la DF. SPRANDLING sèrie Valencia Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. Reposabraços de secció 50mmx20mm avançats per facilitar la reincorporació de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari. Recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. **Inclou tac,** clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.
Marca/Firma	SANCAL – BOOMERANG https://sancal.com/es/sillon-boomerang-chill/
	SENIOR CARE https://www.seniorcare.es/colecciones/unna/

C05P	REPOSA PEUS MÒBIL
Descripció	Base fabricada en fusta massissa de secció 50mmx30mm de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre per a seguretat de l'usuari. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o esquelet de fusta (segons versió) i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a la estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica. **SPRANDLING sèrie Valencia** Compleix la norma UNEIX EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. **Inclou tac,** clavat a pota. Material: Feltre amb plàstic (PE) i separador de goma per absorbir soroll i vibracions.
Marca/Firma	SANCAL – BOOMERANG https://sancal.com/es/sillon-boomerang-chill/
	SENIOR CARE https://www.seniorcare.es/colecciones/unna/

C06	CADIRA EXTERIOR AMB BRAÇOS
Descripció	Cadira amb braços per a ús interior i exterior. Injectada en fibra de vidre amb PP mitjançant tecnologia d'emmotllament assistida per gas. Color VERD OLIVA Pantone 5777C Apilable màx. 7 unitats. Protecció UV.
Marca/Firma	RESOL – LAMA https://www.resol.es/sillas/silla-con-brazos-lama
	M114 - TUBE https://www.mobles114.com/muebles/silla-con-brazos-tube/

C07	CADIRA OPERATIVA AMB RODES
Descripció	Cadira operativa amb base d' acer negre, mecanisme sincro, regulació lumbar, respatller en malla, seient entapissat en tela a definir per la DF. Braços regulables. Resistent a esgarrapades i abrasions profundes. Respatller mitjà en malla negre llisa. Parts de polipropilè color negre. Diverses qualitats d'entapissat i pell amb àmplies gammes de colors. Ajust de la contraprestació del respatller es realitza automàticament adaptant-se pel pes corporal de cada usuari. Obertura de l'angle entre seient i respatller de 120º amb tres diferents angles de basculació. La cadira pot ser utilitzada de forma alternativa per diferents usuaris, sense haver d'ajustar cada vegada la regulació del pes. Regulació d'alçada del seient entre 420-525 mm. Amortidor de gas de seguretat autoportant. Rodes dures, de color negre, autofrenades segons càrrega per a terres tous (segons norma UNEEN 12529). La cadira no es desplaça quan no té càrrega, reduint així al mínim el risc d'accidents. Carcassa del mecanisme metàl·lica. Tots els materials són d'un sol origen i reciclables..
Marca/Firma	INTERESTHUL - Everys https://www.interstuhl.com/I/es-es/every.php
	DELAOLIVA – PEPER https://delaoliva.com/silleria/sillas-operativas/peper/

C09	BUTACA ESPAI VISITES
Descripció	Alçada: 673 mm Amplada: 760 mm Profunditat: 537 mm ´estructura metàl·lica està formada per 4 potes de tub d´acer de Ø22mm. El respatller està envoltat per un tub d'acer de Ø18mm a la graella horitzontal i una platina d'acer de 3mm de gruix i 45mm d'amplada. L'estructura interna o xassís està formada per vareta d'acer de Ø11mm i platines d'acer plegades per fixar a l'estructura principal. Els acabats d'aquesta estructura, amb pintura epoxi, disponible en els colors Pattio i conteres de suport terra tant de feltre com de plàstic a triar. El respatller està conformat per una escuma principal d'injecció, escuma al tall a la part del darrere i funda de tela amb fibra de 100gr/m2. El seient està format per un nucli de tauler aglomerat de 16mm de gruix i una escuma d´injecció de PU, rematat amb una funda de tela amb fibra de 100gr/m2
Marca/Firma	ACTIU - OWWI https://www.actiu.com/es/sillones-oficina/owwi//
	LAMBDA3 – MARINA https://lambdatres.com/sillas-de-oficina/butaca-marina/

03	TAULES
T01	**TAULETA DE NIT**
Descripció	40 x 40 x 72 d'alçada cm Tauleta de nit de tauler melaminitzat, color **FUSTA**. Tauleta de nit amb potes formada per porta, forat i calaix, permet col·locar pany. Tauleta de nit perfecta com a mobiliari de residència de gent gran per la seva funcionalitat i fàcil operabilitat. Sobretapes i costats fabricats amb melamina de 19mm i cantell xapats de PVC. Del darrere de 3,2mm. Porta amb frontisses regulables i els calaixos munten sobre corredisses metàl·lic de màxima qualitat per a obertura i tancament. Amb un calaix, un prestatge intermig i una porta a la part inferior. Tiradors ergonòmics, metàl·lics cromats de fàcil adherència als calaixos i portes. Portes i calaixos amb pany i clau
Marca/Firma	KAUDEX – MAKAEL http://www.kaudex.com/portfolio/makael/
	SENIOR CARE - NOOR https://www.seniorcare.es/wp-content/uploads/2019/02/FICHA_NOOR.pdf

T02	**TAULETA ESCRIPTORI**
Descripció	120 x 47 x 75 d'alçada cm La superfície de xapa és duradora, resistent a les taques i fàcil de netejar. El calaix t'ajuda a tenir les coses organitzades i a l'abast. Gràcies a la funció integrada de tancament suau, el calaix es tanca en silenci i amb suavitat. Plafó superior: Tauler de partícules, Fullola de faig, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper, Roure massís, Adhesiu, Vernís acrílic incolor Travesser lateral: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor, Vernís acrílic incolor, Làmina de paper Pota: Fusta massissa, Adhesiu, Fullola de roure, Vernís acrílic incolor
Marca/Firma	IKEA – TONSTAD https://www.ikea.com/es/es/p/tonstad-escritorio-chapa-roble-60538205/
	IKEA – LISABO https://www.ikea.com/es/es/p/lisabo-escritorio-chapa-fresno-30299070/

T03	**TAULA DE CENTRE**
Descripció	Diàmetre 38 cm, 45 alçada SUPERFÍCIE _ Superfície de melamina en acabat blanc _ Cantells de 2 mm de gruix _ Taulell lliure de formaldehid ESTRUCTURA _ Estructura i potes d'acer plegat caragolades a la superfície de la taula _ Acabat en blanc SUPORTS _ Topall de goma antilliscant
Marca/Firma	ACTIU – BEND https://www.actiu.com/es/mesas-auxiliares/mesa-auxiliar-bend/
	SANCAL – NUDO https://sancal.com/es/mesita-nudo/

T04 T05 T11	**TAULA MENJADOR 5P** **TAULA MENJADOR 4P** **TAULA DE REUNIONS**
Descripció	T04: 180 x 100 x 74 d'alçada cm T05: 120 x 120 x 74 d'alçada cm T11: 80 x 200 x 74 cm. d'alçada Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) antipetjades, a la cara superior e-0,7 mm segons el que indica la norma UNE 53173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01. **COLOR FUSTA** Bastidor metàl·lic construït amb 2 perfils d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305. Pota extrema construïda amb travesser superior d'acer de 50x30 gruix 1,5 mm segons norma UNE-EN 10305, i baixant a terra. Xapa gruix 1,5 mm conformada o en fusta de faig rebutjada en roure. **COLOR BLANC** Pintura en pols epoxi de 60/80 micres que compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Anivellació potes 20mm.
Marca/Firma	DYNAMOBEL – VIRA https://www.dynamobel.com/productos/vira/
	M114 - GRACIA https://www.mobles114.com/muebles/gracia-mesa/

T06	**TAULA EXTERIOR**
Descripció	90 x 90 x 74 d'alçada cm Taula per a ús interior i exterior. Sobre i potes injectats en polipropilè. Estructura d'acer zincat pintada per polvorització al forn testejat conforme normativa anticorrosiu. Color **BLANC** UNEIX EN/ISO 9227:2012. Protecció UV.
Marca/Firma	RESOL – DESSA https://www.resol.es/mesas
	M114 – TUBE https://www.mobles114.com/muebles/tube-square/

T07	**TAULA OPERATIVA**
Descripció	140 x 80 cms. Programa de taules que permet la configuració de llocs individuals i llocs agrupats alineats i enfrontats. El disseny del programa ha estat concebut per a que la taula que suporti els elements bàsics d'electrificació i personalització, així com la possibilitat d'unir-se a altres taules mitjançant la projecció dels seus components metàl·lics. La taula s'aixeca sobre una estructura metàl·lica autoportant que defineix la personalitat del conjunt, sobre la que col·loca un taula en acabat laminat. Travesser fixat al tauler i al perfil horitzontal de la pota, es tracta d'un perfil metàl·lic de 50x30x1.5 en acer laminat en fred amb un gruix de 1,5 mm segons DIN 2395. Les potes són un conjunt de perfils en forma de pòrtic obert soldats per l'interior, dos verticals de 50x30x1.5 i un horitzontal de 50x40x2 mm, segons DIN 2395. Acaben en anivelladors antilliscants que permeten compensar els desnivells del terra, 20 mm. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. El taules és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat.
Marca/Firma	DYNAMOBEL – CLIC https://www.dynamobel.com/productos/clic-management/
	M114 – PEY https://www.mobles114.com/sistema/pey-table-system/

T08	**TAULA PLEGABLE i MÒBIL RECTANGULAR**
Descripció	120 x 80 x 74 cms d'alçada Tauler en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d´acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm
Marca/Firma	DYNAMOBEL – FLIP https://www.dynamobel.com/productos/flip/

T09	**TAULETA DE CENTRE**
Descripció	Diàmetre 70 cm, 35 alçada Tapes fusta: Tauler de fibres DM de 23mm de gruix Recobert de xapa de fusta natural amb porus obert, lacada Acabat amb envernissat en línia de plans mitjançant rodets amb curat ultraviolat. Amb tractament superficial per polvoració amb producte ultraviolat base aigua Base: Estructura 4 potes de fusta massissa de faig Estan formades per pòrtics formant una creu o un triangle arriostrats Envernissades amb un vernís incolor o lacades El suport al terra és mitjançant una vera amb acabat de feltre.
Marca/Firma	FORMA5 - BOWN LOUNGE https://www.forma5.com/downloads/catalogos/Bow.pdf
	SANCAL – NUDO https://sancal.com/es/mesita-nudo/

T10	**TAULA RODONA DE REUNIONS**
Descripció	120 cm diàmetre Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula de pota central metàl·lica en forma de creu i sobre en melamina. Pota central cilíndrica recolzada sobre base d'aspa metàl·lica acabat epoxi color a triar. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. El tauler és un aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. De densitat mitjana 660/635 kg/m3 segons norma EN 323. Està mecanitzat i inclou femelles embotides per rebre l'estructura. Acabat laminat. El cantell de PVC de 2 mm de gruix segons norma UNEIX 56.843:01
Marca/Firma	DYNAMOBEL – CLIC https://www.dynamobel.com/productos/clic-management
	M114 – PEY https://www.mobles114.com/sistema/pey-table-system/

04	LLITS
LL-01	**LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL**
Descripció	200 x 100 x 45-89h cm Llit amb 4 plans d'articulació amb accionament elèctric mitjançant comandament. Alimentació per corrent elèctric. Per seguretat, el comandament porta una pila de 9v per a la posada a zero del llit en cas de fallada elèctrica. Estructura del llit amb tub d'acer de 50x20mm. Somier articulat fabricat en tub de 30x20mm amb 24 lamel·les de fusta de faig sobre suports basculants de cautxú. Tots els elements metàl·lics van acabats en pintura epoxi alumini. Carro elevador: carro elevador elèctric, accionat a través del mateix comandament que el somier, fabricat en tub d'acer acabat en pintura epoxi. Tren de rodament amb rodes de 125mm antiestàtiques, amb sistema de bloqueig. Possibilitat de regulació entre 45 i 89 cm Baranes: fabricades amb barres en acer acabades en pintura epoxi alumini muntades sobre suports verticals de material termoplàstic amb alta resistència a l'impacte que permet abatre fàcilment. Joc d'ancoratges: ferratge metàl·lic zincat necessari per acoblar al llit panells de capçal i peça Inclou capçals de panell acabat melaminic. **Capçals rectangulars: COLOR FUSTA** MOTOR i MANDO. Motor Germany 196-X. Els motors compleixen la norma UNEIX EN 60601-1. Equips electromèdics. Mando HJC16. Disposa de marcatge CE, d'acord amb la directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris. Compleixen la normativa europea sober llits hospitalaris EN 6060 1-2-52 i s'han sotmès una anàlisi de riscos d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14971:2012
Marca/Firma	SENIOR CARE - TECNO CLINIC https://www.seniorcare.es/colecciones/tecno-clinic/

LL-02	**LLIT ELÈCTRIC ASSISTENCIAL – BAIXA ALÇADA**
Descripció	Per somier 90x190: 900 x 2170 mm. Alçada terra regulable 67 a 640 mm Llit "lliure de subjeccions", ultratjava o cota 0, amb una alçada mínima del llit de 67 mm. Conjunt amb kit, tot el llit va desmuntat en 4 trams en un kit autoportant de 125 x 91 x 35 cm. Llit de 4 plans, amb 3 plans articulats electrònicament i sistema d'elevació amb moviments de Trend/Antitrendelemburg. Motors lineals. L'alçada del llit és regulable entre 67 i 640 mm mitjançant 2 motors lineals. El llit només rep corrent de baixa tensió (totalment segur) per mitjà d'un transformador col·locat a l'endoll. Dotada de 4 rodes dobles amb fre individual i 75 mm de diàmetre. Articulació manual suplementària del tram de peus, mitjançant corredissa multiposicional. Comandament de funcions amb 8 botons amb sistema de bloqueig mitjançant clau. Descens de seguretat del llit, amb sistema electrònic d'antiatrapament peus . Bateria per a posada a "0" d'emergència. Llit compost de lamel·les d'acer amb efecte moll soldades a l'estructura, cosa que garanteix un perfecte manteniment i absència d'oxidació en no portar perforacions per als clàssics suports de lamel·les. L'estructura està fabricada amb tub d'acer de diferents seccions i un gruix mínim de 1,5 mm. 4 topalls subjectamatalàs escamotejables de plàstic als laterals. Pintada amb epoxi-polièster color RAL 9023 Distància d'antiatrapament entre parts mòbils (mínim 25 mm). Panells decoratius en capçal i peus en ACABAT COLOR FAIG. Taulers en fusta per a ocultació de motors en capçal i peus.
Marca/Firma	GERIALINE - FONDO TREND https://www.gerialine.com/camas-articuladas-elevacion/columnas

06	ELECTRODOMÉSTICS
E-01	**TELEVISOR AMB SUBJECCIÓ**
Descripció	Smart TV amb Full HD. Wiffi incorporat i dos entrades HDMI. La pantalla d'una televisió de 55" té una diagonal de 140 cm. amb una alçada de 68,5 cm. i una amplada de 121,8 cm. Suport mural per televisió Led amb brac lateral a 90 graus.
Marca/Firma	SAMSUNG
	SONY

E-02	**NEVERA**
Descripció	143 cm x 55 cm x 55 cm Tipus de dispositiu Frigorífic dues portes Tipus de construcció Independent Emmagatzematge en cas d'avaria 15 h Compartiment de refrigeració Nombre de prestatges 3 Compartiments nevera 4 Material de les Safates Vidre
Marca/Firma	TEKA
	BOSCH

E-03	**MICROONES**
Descripció	48.9 cm x 27.5 cm x 35.5 cm Tipus de dispositiu Microones amb grill .Tipus d'instal·lació Lliure Instal·lació Potència màxima 800 W Nivells de potència 6 Volum cavitat 23 l Nombre de programes 7 Programes automàtics Un minut/30 seg. Més, Power defrost, Auto cook(3) Auto reheat(4) Descongelació Sí Funció grill Sí Obertura de la porta Esquerra - Bloqueig infantil Sí Caract. especials 4 programes de descongelació, 3 programes de cocció automàtica, Control electrònic Temporitzador 99 min
Marca/Firma	TEKA
	BOSCH

E-04	**RENTADORA DOMÈSTICA**
Descripció	845 x 598 x 599 mm Tipo de construcción: Libre instalación. Color: Blanco Programas estándar: Progr. muy delicad, Progr. Ropa oscura, Programa Delicados, Programa Lana/lavar a mano Sistema de protección antifugas de agua: Protección múltiple de agua Tapa superior desmontable: Si Clase de eficiencia energética3: A Nivel de ruido: 71 dB(A) re 1 Pw - Clase de nivel de ruido: A Capacidad máxima: 8,0 kg Índice de eficiencia energética de lavado: 50,7 Índice eficiencia lavado programa ECO 40-60ºC: 1,031 - Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC: B Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa ECO 40-60ºC: 0,461 kWh Revoluciones por minuto4: 1.400 rpm
Marca/Firma	TEKA
	BOSCH

E-05	**ASSECADORA DOMÈSTICA**
Descripció	842 x 598 x 599 mm Tecnología de secado: Condensación - Bomba de calor: Si Capacidad: 8,0 kg - Color: Blanco - Tipo de tambor: Si Control e indicadores: LCD, Pulsador Funciones adicionales: Acabado lana, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 40 min, Ropa de cama, Sports, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas Nivel de ruido: 65 dB(A) re 1 pW Clase de eficiencia energética2: A++ Clase de eficiencia energética3: B Potencia: 625 W
Marca/Firma	TEKA
	BOSCH

07	**ACCESSORIS BANY**
AB-01	MIRALL AMB ARMARIET
AB-02	DISPENSADOR DE SABÓ LÍQUID. MANUAL
AB-03	DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLA
AB-04	ESCOMBRETA PER A BANY
AB-05	PENJADOR PER A BANY
AB-06	MIRALL BASCULANT
AB-07	PORTA ROTLLOS PAPER WC
AB-08	TOVALLOLER CIRCULAR
Descripció	
Marca/Firma	MEDICLINICS
	NOFER

08	**ACCESSORIS**
AC-01	**LAMPADA ESCRIPTORI**
Descripció	D:25 - 46 d'alçada cm Estructura de fusta I TEXTIL Potència Màxima 40 W Tensió 220-240V AC Freqüència 50-60 Hz Casquet E27 Font Lumínica Bombilla E27 Ús Interior Protecció IP IP20 Material Tèxtil, Fusta Alt 450 mm Diàmetre 250 mm
Marca/Firma	KORSADE
	SANTA & COLE - FAD

AC-02	**LAMPADA DE PEU**
Descripció	Estructura de fusta. Material pantalla, cotó plisat 50cm ample - 150 alçada La pantalla es lliura amb cable, portalàmpades i sistema de fixació a l'estructura.
Marca/Firma	LURE
	SANTA & COLE - TMM

AC-21	**PAPERERA**
Descripció	25 x 25 x 49 cms. d'alçada Paperera de dimensions 25x25x49 cm, realitzada amb xapa d'acer de 0.8 mm de gruix i acabat amb pintura epoxy en pols de 80 micres, 30% mate en color blanc RAL 9002. En la part interior del cos es fixen en unes ases d'acer zincat que serveixen per aguantar la bossa de plàstic, facilitant també la seva retirada. El suport de les nanses és d'injecció d'ABS de color negre. La base de la paperera està fabricada amb ABS de color negre. Una cara interior reticulada i nerviada dóna rigidesa i una cara exterior, llisa, amb 4 cavitats per col·locar 4 topalls de goma antilliscants.
Marca/Firma	MOBLE114 - RIGA BASIC https://www.mobles114.com/muebles/papelera-riga-basic/

AC-22	**PENJADOR i PARAIGÜER**
Descripció	Família de penjadors fabricats amb tub d'alumini i peces de poliestirè de gran impacte. Alçada 1,77m. Les peces metàl·liques estan pintades amb pintura epoxy pols de 80 micres 30% mat. Base circular de 350 mm de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. A la cara inferior disposa de cinc allotjaments per col·locar topes de poliamida negra, que el separen 8 mm del paviment. Estructura central formada per 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm i tub superior d'acer de 20x1.5 mm. El model penjador-paraigüer està format per dos tubs. Al tub inferior s'encaixa, a cada extrem, la mateixa peça mecanitzada que uneix els dos tubs, permetent roscar-los a la base. Peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte. El disseny permet que s'encaixi una peça amb l'altra, quedant ocult el tub superior. La seva forma i inclinació permeten penjar tota mena de robes i complements com també penjadors. Els elements queden fixats al tub amb un cargol i volandera. El paraigüer disposa d'una anella situada a una alçada de 540 mm de terra que permet col·locar els paraigües. Està fabricada en passamà d'acer de 20X5 mm, amb un diàmetre de 280 mm. Una cassoleta fabricada amb ABS i acabada amb el mateix color que la resta dels elements, està col·locada a la base del penjador, situa els paraigües i recull l'aigua
Marca/Firma	MOBLES114 - TAIGA https://www.mobles114.com/muebles/perchero-de-pie-taiga/