



TÍTOL

PROJECTE PER L'ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DEL MERCAT I EL CARRER DEL MERCAT ADJACENT - FASE 1 I 2

Terme Municipal :

FLIX



MINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y EMPRESA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



AJUNTAMENT DE FLIX



DATA DE REDACCIÓ:

DESEMBRE DE 2.023

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA

MEMÒRIA



ÍNDIX

1.- ANTECEDENTS.....	2
2.- SITUACIÓ DE L'ÀMBIT DE PROJECTE I ESTAT ACTUAL.....	2
3.- OBJECTE DEL PROJECTE	3
4.- FINANÇAMENT	4
5.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR.....	4
6.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.	6
6.1.- Moviment de terres i enderrocs.....	7
6.2.- Vialitat, afermat i pavimentació.....	7
6.3.- Clavegueram Residuals.....	10
6.4.- Xarxa de Pluvials.....	11
6.5.- Aigua potable	12
6.6.- Electrificació.....	12
6.7.- Enllumenat públic.....	13
6.8.- Mobiliari urbà	14
6.9.- Senyalització i Proteccions.....	14
10.- SEGURETAT I SALUT.....	17
11.- PRESSUPOST.....	17
12.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE.....	17





1.- ANTECEDENTS.

Durant l'abril de 2.023 els Serveis Tècnics Municipals redacten una memòria valorada per l'arranjament de la Plaça del Mercat; on l'objectiu d'aquest arranjament és d'actualitzar la pavimentació existent, millorar l'accessibilitat i potenciar la mobilitat a peu dels veïns.

La Plaça del Mercat és un pol d'atracció dels veïns del municipi de Flix on s'hi destaca l'activitat del mercat municipal, mercat a l'aire lliure, l'activitat comercial de petits comerços privats al voltant del mercat i on s'hi realitzen esdeveniments populars i actes municipals.

2.- SITUACIÓ DE L'ÀMBIT DE PROJECTE I ESTAT ACTUAL.

La situació de l'àmbit d'actuació es troba al centre del nucli urbà de Flix, a la Plaça del Mercat, entre els carrers Francesc Macià i el carrer del Mercat.



Actualment, el paviment de la Plaça del Mercat es troba en mal estat, està trencat i a més, no compleix



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y EMPRESA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO




Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



amb el nivell de lliscament que sol·liciten les normatives d'obligat compliment i quan el paviment es mulla, és una paviment molt lliscant i problemàtic.

La vorera actual del carrer del Mercat, on s'hi ubiquen gran part dels comerços privats de la Plaça del Mercat, té una amplada d'aproximadament 1,5 metres amb punts de llum; vorera que queda petita per als dies amb esdeveniments públics i/o municipals.

El carrer del Mercat, actualment, disposa de doble carril de circulació amb aparcament a cada costat, amb una alineació de palmeres de separació entre carrils de circulació. Tal com es mostra a la següent imatge del Carrer del Mercat:

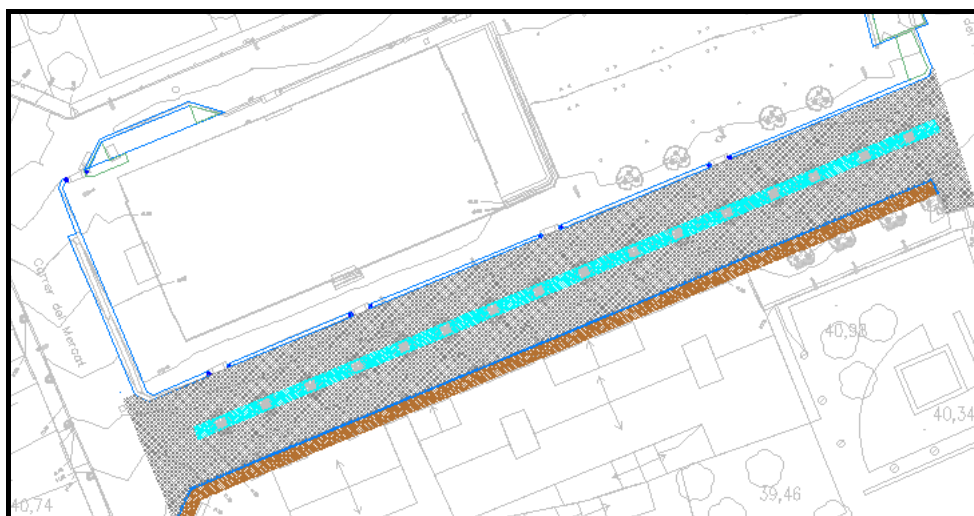

Els carrils de circulació i aparcament actuals tenen un ample de 4,30 metres, quedant molt estrets per poder aparcar turismes i circular; i essent impossible l'aparcament de furgonetes i/o camions petits per distribuir la matèria prima al mercat o al mercat a l'aire setmanal.

3.- OBJECTE DEL PROJECTE

L'objectiu del projecte és el d'actualitzar la pavimentació existent, millorar l'accessibilitat i potenciar la mobilitat a peu dels veïns.

Per tot l'anterior, l'Ajuntament de Flix sol·licita la redacció d'un projecte executiu que englobi l'arranjament de la Plaça del Mercat i l'adequació del carrer del Mercat; per poder millorar la mobilitat dels usuaris, potenciant encara més el pol d'atracció que suposa el mercat per a tots els veïns del municipi de Flix.

És per això, que es redacta i es tramita el present document "Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona", on es defineixen totes les obres per la pavimentació, drenatge, sanejament, aigua potable, xarxa d'enllumenat públic i



adequacions varies mitjançant la present memòria, els plànols que s'adjunten i el pressupost previst per la total realització de les obres.

4.- FINANÇAMENT

*Esta actuación está cofinanciada por las "Ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas", convocatoria del año 2023, del **Ministerio de Industria, Comercio y Turismo**. Ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 14 del Plan de Recuperación, denominado «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», en la inversión 4.a, «Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad. Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística».*

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Plana 5 «Modernització i digitalització del teixit industrial i de la PYME, recuperació del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora» i, concretament del Component 14 «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», la Inversió 4.a, «Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad. Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE.

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer.

5.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR.

Per la realització d'aquest Projecte i durant l'execució del mateix es tindran en compte les següents Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió dictades per la Generalitat de Catalunya.
- Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora.
- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió dictades per la Generalitat de Catalunya
- I, en general, totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d'aplicació, referents a la posada en servei de les instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió, i de tots els elements que componen la mateixa.
- Reglament sobre Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació segons Reial Decret



3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i garanties de seguretat en Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i totes aquelles Instruccions Tècniques complementàries d'aquest Reglament publicades amb posterioritat.

- Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia elèctrica, segons Decret de 12 de març de 1.984, BOE de 28 de maig de 1984 i Instruccions Tècniques Complementàries segons RD 724/1979 de 2 de febrer, BOE de 7 d'abril de 1979.

- Instrucció espanyola de formigó estructural (EHE-08) aprovat pel Reial Decret 2661/1998 del 11 de Desembre.

- Plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres y ponts de la direcció general de carreteres i camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial el 6 de febrer de 1976.

- Reial Decret 140/2003 del 7 de febrer pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, BOE 45/2003 de 21 de febrer.

- Codi Tècnic de l'edificació (CTE), BOE 28 de març de 2006.

-Llei 20/1.991 per la promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques del Codi d'accessibilitat de Catalunya

- Real Decreto 1890/2008, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y EMPRESA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



6.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.

El projecte es divideix en dues fases:

- Fase 1 - Plaça del Mercat; on es justificaria la memòria valorada realitzada pels Serveis Tècnics Municipals amb data d'abril de 2.023.
- Fase 2 - Carrer del Mercat

La **Fase 1 – Plaça del Mercat** són les obres contemplades en l'adequació de la Plaça del Mercat. Les activitats a executar són les següents:

- Aixecament paviment existent a tota la Plaça amb retall perimetral de la plaça segons allò detallat als plànols.
- Retirar punts de llum, mobiliari urbà, senyalització vertical, etc.
- Pavimentació de la plaça i de la calçada.
- Modificació xarxa d'enllumenat públic.
- Instal·lació de tubs corrugats per a la instal·lació de noves línies de B. T.

La **Fase 2 – Carrer del Mercat** són les obres contemplades en l'adequació del Carrer del Mercat. Les activitats a executar són les següents:

- Aixecament paviment asfàltic o fresat d'aquest.
- Aixecament paviment de formigó o de peces de panot sobre base de formigó.
- Retirar punts de llum, mobiliari urbà, senyalització vertical, etc.
- Retirada de canalitzacions soterrades de diferents materials, entre ells, canonada d'aigua potable de fibrociment.
- Retirada de dues palmeres.
- Renovació de xarxa de residuals.
- Instal·lació de xarxa separativa de pluvials.
- Renovació de xarxa d'aigua potable.
- Modificació xarxa d'enllumenat públic.
- Instal·lació de cablejat soterrat per línies de B.T. per a esdeveniments municipals amb quadre de protecció; obra civil inclosa.
- Instal·lació de cablejat soterrat per línies de B.T. per a conjunt de lockers refrigerats amb quadre de protecció; obra civil inclosa.
- Pavimentació de la plaça i de la calçada.

Després de l'estudi d'alternatives i la mobilitat urbana dels veïns, tant del tràfic rodat com a peu, es presenta aquesta solució com la més adequada per al municipi.

A més pensant amb la mobilitat i el medi ambient, quasi tots els paviments que es col·locaran en ambdues fases són ecoGranic de l'empresa PVT. S'ha optat per aquesta solució amb aquest paviment ja que és un paviment no lliscant i d'alta resistència que, a més de complir la funció arquitectònica i estètica, contribueix activament a l'eliminació de contaminants de l'atmosfera mitjançant un procés



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y EMPRESA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



similar al procés químic que fan les plantes. El paviment que es col·locarà és molt eficaç en eliminar òxids de nitrogen (NOx), compostos orgànics volàtils (COVs) i material particulat (PM). El producte és altament ecològic i sostenible, ja que, es fabrica, entre altres, amb materials procedents del reciclatge, especialment dels sectors de construcció i industrial.

6.1.- MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

Els enderrocs es realitzaran en tot l'àmbit del projecte per tal de poder realitzar les moviments de terres i són els següents:

- Aixecament paviment asfàltic o fresat d'aquest.
- Aixecament paviment de formigó o de pedra tipus terratzo, amb base de formigó o no.
- Retirar punts de llum, mobiliari urbà, senyalització vertical, etc.
- Retirada de canalitzacions soterrades de diferents materials, entre ells, canonada d'aigua potable de fibrociment.
- Retirada de dues palmeres.


El moviment de terres és el corresponent a la definició de les noves rasants de pavimentació segons els perfils longitudinals i transversals, així com per l'obertura de rases de serveis.

6.2.- VIALITAT, AFERMAT I PAVIMENTACIÓ

Es diferencien dues actuacions que s'emmarquen en dues fases.

Fase 1 – Plaça del Mercat

Les obres a realitzar a la Fase 1 corresponen a l'enderroc puntual i perimetral de la Plaça del Mercat (en la següent imatge marcat en color gris), aixecament de tot el paviment existent i renovació d'aquest; tal com es mostra a la imatge:

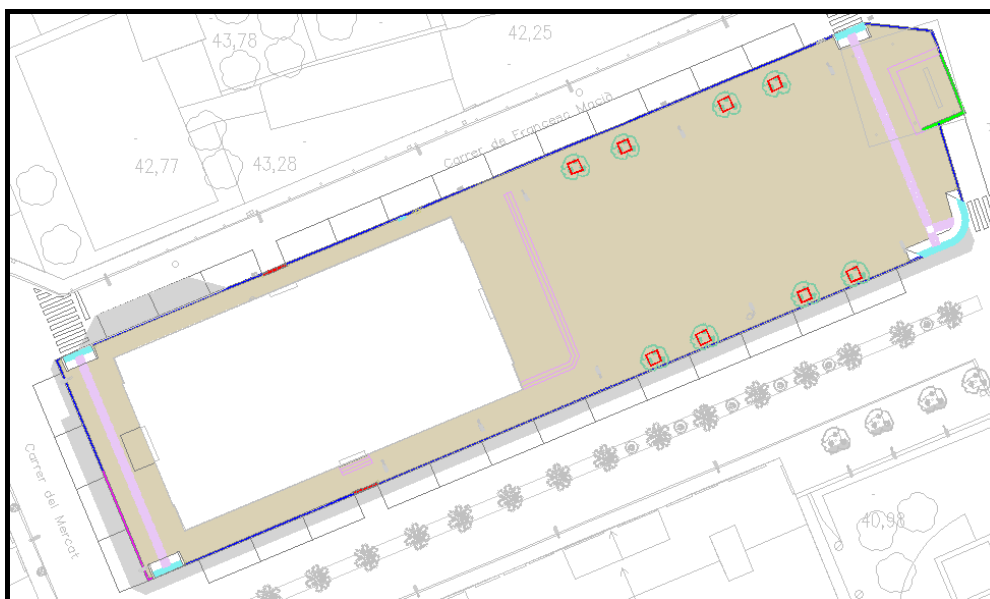



Per l'execució de les obres de pavimentació de la Fase 1, es realitzaran les següents actuacions:

- Paviment:
 - o Sub-base de paviment existent.
 - o Paviment format per llosa Ecogranic de 20x20x6,5 cm, bicapa, acabat "Veteado" i color arena, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2 mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, es recebarà amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria.
 - o Els encaminadors dels passos de vianants es realitzaran amb la peça "acanalada" de 20x20x6,5 cm d'Ecogranic, amb acabat "Veteado" i color vermell, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2 mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, es recebarà amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria.
 - o Les botonadures dels passos de vianants es realitzaran amb la peça "abotonada" de 20x20x6,5 cm d'Ecogranic, amb acabat "Veteado" i color vermell, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2 mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, es recebarà amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria.
- Vorades:
 - o Es col·locarà una vorada perimetral a la Plaça del Mercat de 100x20x30 cm amb una cara arrodonida, tipus Ecogranic, acabat "Veteado" i color arena, bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20.
 - o A la cantonada del carrer del Mercat, davant del Centre d'Atenció Primària que s'executarà, i donat que l'altura vista de la vorada és superior a 25 cm; es col·locarà una base de formigó HM-20; damunt es col·locarà una vorada monocapa de 100x20x30 cm sense cantells arrodonits i damunt una vorada bicapa amb una cara arrodonida de 100x20x30 cm. Ambdues vorades serà tipus Ecogranic, acabat "Veteado" i color arena.
 - o A la zona elevada sobre la pèrgola, amb altures de vorada vista superior a 25 cm; el col·locarà una base de formigó HM-20; damunt es col·locarà una vorada monocapa de 100x20x30 cm sense cantells arrodonits i damunt un graó bicapa amb cantell bisellat de 100x30x20 cm. Ambdues peces serà tipus Ecogranic, acabat "Veteado" i color arena.
- Es col·locarà una rigola blanca de 20x20x8 cm en tot el perímetre de la Plaça del Mercat sobre base de formigó HM-20.
- Els escocells de la Plaça del Mercat es realitzaran amb vorada bicapa prefabricada tipus jardí amb bisell a un costat de 100x8x20 cm sobre base de formigó HM-20, model Ecogranic, acabat "Veteado" i color arena.
- Als graons existents de la Plaça del Mercat es col·locarà un graó bicapa de 100x40x15 cm amb la cantonada bisellada d'Ecogranic, acabat "Veteado" i color arena.
- Es col·locaran dos guals per mercaderies davant les portes laterals del mercat; on s'hi col·locaran dos caps de guals de 50x30x25-12 cm i per tres peces de rampa de 50x30x25-12




cm model Ecogranic, en acabat "Veteado" i color arena.

- Calçada: Tot el tram de Plaça del Mercat que es retalla i que passarà a ser calçada, s'executarà una llosa de formigó en massa HM-20 de 15 cm i s'acabarà amb un reg asfàltic i una capa de mescla bituminosa AC16 de 5 cm.

Fase 2 – Carrer del Mercat

El carrer abans de les actuacions previstes en aquesta fase té doble circulació de vehicles amb un conjunt de jardineres amb palmeres que separem ambdós carrils de circulació. L'actuació a realitzar és la d'enderroc un carril de la calçada i ampliar la vorera existent fins l'alineació de les palmeres centrals; tal com es mostra a la següent imatge:

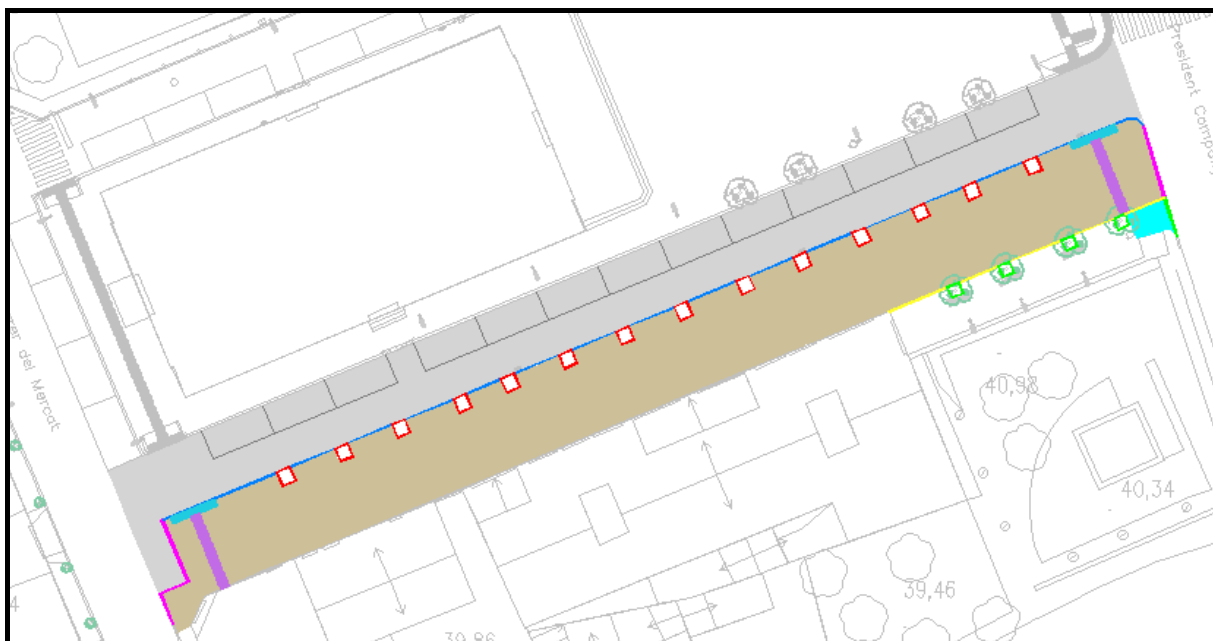

Per l'execució de les obres de pavimentació de la Fase 2, es realitzaran les següents actuacions:

- Paviment vorera amb una amplada superior als 7 metres:
 - o Sub-base de formigó en massa HM-20 de 15 cm de gruix.
 - o Paviment format per llosa Ecogranic de 20x20x6,5 cm, bicapa, acabat "Veteado" i color arena, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2 mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, es recebarà amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria.
 - o Els encaminadors dels passos de vianants es realitzaran amb la peça "acanalada" de 20x20x6,5 cm d'Ecogranic, amb acabat "Veteado" i color vermell, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2 mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, es recebarà amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria.
 - o Les botonadures dels passos de vianants es realitzaran amb la peça "abotonada" de



20x20x6,5 cm d'Ecogranic, amb acabat "Veteado" i color vermell, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2 mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, es recebarà amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria.

- o A la vorera, part superior de la imatge (marcat amb color cyan), col·locarà un panot de color gris de 20x20x4 cm de 9 pastilles sobre base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix.

- Vorades:

- o Es col·locarà una vorada bicapa als dos extrems de la vorera ampliada (grafiat amb color magenta) d'Ecogranic de 100x15x25cm, tipus T-2, acabat "Veteado" i color arena, bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20.
- o La vorada de separació entre vorera i calçada serà una vorada bicapa prefabricada tipus jardí tauló de 100x8x20 cm sobre base de formigó HM-20, model Ecogranic, acabat "Veteado" i color arena.
- o Es col·locarà una vorada bicapa a l'extrem del carrer de Francesc Macià on es col·locarà panot de 9 pastilles, i aquesta serà de 100x15x25cm, tipus T-2.
- o La vorada de separació entre paviments de vorera i plaça del carrer Francesc Macià es realitzarà amb una vorada bicapa prefabricada tipus jardí tauló de 100x8x20 cm sobre base de formigó HM-20.

- Es col·locarà una rigola blanca de 20x20x8 cm en tot el perímetre de la vorera sobre base de formigó HM-20.

- Escocells:

- o Els escocells del carrer del Mercat es realitzaran amb vorada bicapa prefabricada tipus jardí amb bisell a un costat de 100x8x20 cm sobre base de formigó HM-20, model Ecogranic, acabat "Veteado" i color arena.
- o Els escocells de la Plaça del carrer Francesc Macià es realitzaran amb vorada gris bicapa prefabricada tipus jardí amb bisell a un costat de 100x8x20 cm sobre base de formigó HM-20.

- Calçada de 5,5 metres: 3 metres per carril de circulació i 2,5 metres per aparcament. Tot el tram de del carrer del Mercat es fresarà i es re-asfaltarà amb una capa de mescla bituminosa AC16 de 5 cm.

6.3.- CLAVEGUERAM RESIDUALS

En la **Fase 2 – Carrer del Mercat** d'aquest projecte es preveu la renovació de canalització de clavegueram amb un col·lector de diàmetre 315 mm. Les canonades seran de PVC, classe SN-8 per una càrrega d'aplastament de 8 kN/m², i tota la xarxa funcionarà per gravetat. Tots els col·lectors discorren per calçada.

La nova xarxa es connectarà als pous existents indicats als plànols. La nova xarxa es preveu construir a la mateixa profunditat que la xarxa existent.





Es disposaran una sèrie de pous de registre a una distància de 50 m aproximadament, els quals queden grafiats a plànol. Les tapes dels pous tindran 85 cm de diàmetre exterior i marc quadrat que seran de fundació dúctil (EN-1563), classe D-400 amb certificat AENOR, model articulat i amb forrellat, no ventilada. Les tapes portaran la inscripció de residuals i amb el logo i/o inscripció de l'Ajuntament de Flix.

S'executaran les escomeses fins al límit de la façana de les parcel·les dels habitatges on es connectarà a una arqueta registrable de 40x40 cm. Els tubs seran de PE de 200 mm de diàmetre sobre solera de formigó HM-20 de 10 cm i formigonat fins 10 cm per sobre a seva generatriu superior.

L'excavació de la rasa es realitzarà un cop finalitzada l'explanació. El rebliment de la rasa s'ha previst efectuar-lo amb material de préstec. El rebliment es compactarà fins al 95 % del Próctor Modificat.

En aquells punts on l'alçada des de generatriu superior del tub fins a rasant de calçada sigui inferior a 70 cm o tots aquells tubs que quedin situats per sota de la cota 0,5 m es formigonarà el mateix fins 10 cm per sobre la clau, per tal de garantir la seva resistència o bé la seva estanqueïtat.

Els plànols de planta es defineix perfectament la xarxa, i subministren les dades suficients per a la seva correcta execució.

Les obres del clavegueram compliran la vigent Normativa que li es d'aplicació i en particular la "Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 15 de setiembre de 1.986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones".

6.4.- XARXA DE PLUVIALS

En la **Fase 2 – Carrer del Mercat** d'aquest projecte es preveu la instal·lació d'una xarxa separativa per a les pluvials amb un col·lector de diàmetre 400 mm. Per tant, tot i que el municipi no té xarxa separativa, l'àmbit del projecte disposarà de xarxa separativa de clavegueram amb una xarxa d'aigües pluvials independent fins als punts de connexió que s'indiquen als plànols. La xarxa de pluvials es connectarà al final del seu recorregut al pou de registre de residuals. **El tram de connexió entre pou de pluvials i residuals, s'executarà un sifó.**

El col·lector s'executarà a base de tub de PVC corrugat SN-8 de diàmetres de diferents diàmetres grafiats als plànols.

En el col·lector es connectaran les escomeses de pluvials de les diferents parcel·les així com tots els embornals instal·lats a l'àmbit.

Es disposaran d'una sèrie de pous de registre a una distància de 50 m aproximadament, els quals queden grafiats a plànol. Les tapes dels pous tindran 85 cm de diàmetre exterior i marc quadrat que seran de fundació dúctil (EN-1563), classe D-400 amb certificat AENOR, model articulat i amb forrellat, no ventilada. Les tapes portaran la inscripció de pluvials i amb el logo i/o inscripció de l'Ajuntament de Flix.

Es disposaran una sèrie d'embornals amb reixa tipus Impu-Diagonal de Fundació Dúctil Benito, de 755x300x40 mm, col·locats allí a on s'indica a plànols. Les caixes prefabricades dels embornals portaran incorporats sifons. Aquests intercepten les aigües pluvials que discorren per superfície i mitjançant l'escomesa de PVC de 200 mm desguassaran al col·lector. Tant el marc com la reixa seran classe C-250.

La canonada quedarà col·locada sobre llit d'arena de 10 cm i recoberta d'arena fins 10 cm per sobre de la seva generatriu. En aquells punts a on l'alçada des de generatriu superior del tub fins a rasant de calçada sigui inferior a 70 cm es formigonarà el mateix fins 10 cm per sobre la clau.

Els plànols de planta es defineix perfectament la xarxa, i subministren les dades suficients per a la seva correcta execució.





6.5.- AIGUA POTABLE

Es renovarà la canalització d'aigua potable dins de l'àmbit d'actuació de la **Fase 2 – Carrer del Mercat**, consensuat amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Flix. La canalització actual a renovar és de fibrociment i diàmetre nominal de 200 mm.

En tot el sector s'instal·larà una canonada de PE-100, amb certificació AENOR, 10 atmosferes pressió de treball de DN 200 mm.

Les canonades estaran connectades entre si i mallades amb la resta de canonades de l'àmbit tal com s'indica a plànols.

L'abastament d'aigua es realitzarà prèvia excavació de les rases i d'acord amb el traçat fixat al plànol de planta. Les noves canonades s'instal·laran sobre llit de sorra de 10 cm i protegit amb sorra fins 10 cm per sobre la generatriu.

Es disposarà de vàlvules de seccionament, tal com es grafia en els plànols de planta, garantint el seccionament individual de les diferents canonades de distribució pels carrers i illes, assegurant l'abastament a la resta de la xarxa.

Es disposaran hidrants contra incendis soterrats normalitzats de 100 mm (d'acord amb el Decret 241/1994 sobre condicionats urbanístics i de protecció contra incendis) i boques de reg de 45 mm amb comptador instal·lades dins d'arqueta. Els hidrants i boques de reg estaran d'acord amb els detalls indicats als plànols i la descripció de la unitat d'obra del pressupost.

Els accessoris i peces especials seran de fosa i les vàlvules seran de comporta, de tanca elàstica, recoberta de goma de nitril, amb cos de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable, revestit interior i exteriorment amb resines epoxi, i brides PN-16 (tipus EURO-23, HAWLE, o similar).

Les escomeses particulars es realitzaran mitjançant vàlvula antifrau del municipi de Flix, inclusivament, les escomeses per a les boques de reg.

Regirà, en tot allò en que sigui aplicable, el Plec de Condicions del Projecte, i el "Pliego de prescripciones Técnicas para Tuberías de Abastecimiento de Aguas", de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Fomento.

6.6.- ELECTRIFICACIÓ

Durant la **Fase 1 – Plaça del Mercat** es deixaran col·locats tres canalitzacions de PE corrugat per a instal·lacions elèctriques de DN 90 mm que unirà el quadre d'enllumenat existent número 7 amb la zona de la pèrgola; amb les seves corresponents arquetes de 45x45 cm interiors amb tapa i marc quadrat de fundició dúctil tipus C-250. Les canalitzacions seran per:

- La primera serà per a instal·lar el cablejat per las lockers a instal·lar durant la Fase 2.
- La segona de les canalitzacions serà per col·locar el cablejat de l'armari que es pretén executar al costat dels lockers; on s'hi ubicaran endolls per als esdeveniments municipals.
- La tercera és una previsió per futures necessitats.

A la **Fase 2 – Carrer del Mercat**, s'hi instal·laran els cablejats dins d'aquestes canalitzacions per als següents serveis:



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



- **Lockers municipals:** on s'instal·larà un armari amb proteccions i cablejat per connectar un mòdul smart Locker amb 4 compartiments sense temperatura; un mòdul amb 5 compartiments refrigerats i un altre mòdul amb 5 compartiments congelats.
- **Armari per esdeveniments municipals:** Serà un armari que contindrà proteccions, endolls trifàsics i monofàsics segons les necessitats a definir pels Serveis Tècnics Municipals.

Cadascun dels cablejats serà d'uns 65 metres, la línia de distribució anirà soterrada amb cable de coure designació RV 0,6/1 kV per l'interior del tub de PE corrugat 90 mm. Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia elèctrica alterna de 50 Hz, 400/230 V.

6.7.- ENLLUMENAT PÚBLIC

Fase 1 – Plaça del Mercat

Degut al retall de la vorera de la Plaça del Mercat amb el Carrer del Mercat cal desplaçar dos punts de llum: Q7-30 i Q7-31.

Degut al retall de la vorera de la Plaça del Mercat amb el Carrer del Mercat, en la seva façana lateral, i degut al canvi del pas de vianants cal desplaçar dos punts de llum: Q7-13/Q7-14 i Q7-15/Q7-16.

Donades aquestes actuacions puntuals, es preveu durant aquesta fase la col·locació d'una nova canalització de PE corrugada de DN 90 mm entre els punts de llum Q7-11/Q7-12 i Q7-15/Q7-16; renovació del cablejat de coure designació RV 0,6/1 kV, línia trifàsica, energia elèctrica alterna de 50 Hz, 400/230 V.

Es desmuntaran els punts de llum i es tornaran a executar a la posició correcta. Les fonamentacions a executar queden definides als plànols. En la connexió de les lluminàries a la xarxa s'utilitzaran seccions mínimes de conductors de 2,5 mm².

Es connectarà cada punt de llum de llum a terra. El col·lector del circuit de terra serà de coure nu de 1x35 mm² per la instal·lació subterrània. Aquest circuit de terra es connectarà a uns electrodes de terra formats per piques d'acer cobrejat de 17,3 mm de diàmetre i 2 m de longitud.

Fase 2 – Carrer del Mercat

Segons auditoria realitzada per a l'Ajuntament de Flix, el punt de llum Q7-56 s'ha de canviar per deficiències.

A més, tota la línia de punts de llum afectats per les obres d'execució de la Fase 2 s'hauran de desplaçar al centre del carrer del Mercat; quedant afectats els punts de llum següents: Q7-55, Q7-29, Q7-28, Q7-27 i Q7-26.

Per tot l'anterior, es preveu desmuntar el punt de llum Q7-56 i no reposar-lo fins que acabin les obres del nou CAP de Flix. Tot i això es renovarà el creuament entre el Q7-55 i Q7-56 per a la futura connexió del punt de llum Q7-56.

Durant aquesta fase es col·locarà una nova canalització de PE corrugada de DN 90 mm entre els punts de llum Q7-55 i Q7-34; renovació del cablejat de coure designació RV 0,6/1 kV, línia trifàsica, energia elèctrica alterna de 50 Hz, 400/230 V.

Es col·locaran dos nous punts de llum de les mateixes característiques que els punts de llum existents (Q7-57 i Q7-58).

Es desmuntaran els punts de llum existents i es tornaran a executar a la posició correcta. Les fonamentacions a executar queden definides als plànols. En la connexió de les lluminàries a la xarxa s'utilitzaran seccions mínimes de conductors de 2,5 mm².





Es connectarà cada punt de llum de llum a terra. El col·lector del circuit de terra serà de coure nu de 1x35 mm² per la instal·lació subterrània. Aquest circuit de terra es connectarà a uns electrodes de terra formats per piques d'acer cobreat de 17,3 mm de diàmetre i 2 m de longitud.

6.8.- MOBILIARI URBÀ

Es preveu la instal·lació d'uns bol·lards fixes de ferro colat en els laterals dels passos de vianants d'una sola pendent; de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre.

6.9.- SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS

Un cop finalitzada la pavimentació dels vials, es procedirà a la seva senyalització vertical i horitzontal.

Els senyals de trànsit verticals compliran les Normes del "Catálogo de señales del MOPT" del Reglament de circulació y la Instrucción de Carreteras 8.1. "Señalización vertical".

La senyalització horitzontal es realitzarà d'acord amb la Instrucció de carreteras 8.2 "Marcas Viales".

S'acompliran totes les disposicions sobre supressió de barreres arquitectòniques urbanístiques, d'acord amb el Decret 135/1995 de 24 de març (Codi d'accessibilitat).

7.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

La durada prevista és de 8 mesos, 4 mesos per cada fase d'execució, llevat d'indicació en contra al Plec de Condicions. El termini de garantia serà d'un any.

8.- GESTIÓ DE RESIDUS.

L'empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d'elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l'establert en **el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició**, on es compliran les següents condicions:

- I. Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions de reblliment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.
- II. Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la preparació per a la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació



disponibles per a residus de construcció i demolició. Així mateix, s'establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l'amiant, aquests s'han de retirar, emmagatzemar i gestionar a través de gestors autoritzats per al seu tractament.

- III. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.

Per tal d'acreditar el compliment d'aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d'aportar **un informe signat per la direcció facultativa de l'obra i que haurà de contenir l'acreditació documental que els residus s'han destinat a preparació per a la reutilització, el reciclatge o la valorització en gestors autoritzats i que es compleix el percentatge fixat del 70 %.**

Aquest fet s'acreditarà a través **dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la separació realitzada a l'obra. També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70 %.**

9.- MEDI AMBIENT.

Components del PRTR al que pertany l'activitat	Component 14 del PRTR " Plan de modernización y competitividad del sector turístico"
Mesura (Reforma o Inversió)	Inversió 4.a " Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad. Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística "
Títol del projecte	"Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona" DE L'AJUNTAMENT DE FLIX
Tipologia d'activitat	Arranjament Plaça del Mercat i carrer adjacent per la promoció, venda i distribució dels mercats locals i adequació del Mercat Municipal per la seva reactivació.
Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura	Sense etiqueta
Percentatge de contribució a objectius climàtics (%)	No aplica
Percentatge de contribució a objectius mediambientals (%)	No aplica





El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi *do no significant harm* - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius mediambientals, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles:

- Mitigació del canvi climàtic.
- Adaptació al canvi climàtic.
- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
- Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl.
- Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s'adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que sigui aplicable.

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, transformació i resiliència d'acord amb la [Guia tècnica sobre l'aplicació del principi "no causar un perjudici significatiu" en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència \(2021/C 58/01\)](#), a la [Proposta de Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya](#) i al seu [annex](#).

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l'activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al Component 14, i a la Inversió 4.a, en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla.





10.- SEGURETAT I SALUT

Es redacta Estudi de Seguretat i Salut, inclòs a l'annex 2 d'aquesta memòria.

11.- PRESSUPOST.

El pressupost de tota l'obra es detalla a continuació:

Capítol	Import
1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT	
1.1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	23.569,02
1.2 PAVIMENTACIÓ	68.097,83
1.3 ELECTRIFICACIÓ	2.723,77
1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC	3.238,43
1.5 SENYALITZACIÓ	1.126,38
1.6 SEGURETAT I SALUT	2.002,57
Total 1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT	100.758,00
2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT	
2.1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	13.867,27
2.2 PAVIMENTACIÓ	45.809,61
2.3 XARXA CLAVEGUERAM	
2.3.1 XARXA RESIDUALS	13.823,93
2.3.2 XARXA PLUVIALS	18.405,26
Total 2.3 XARXA CLAVEGUERAM	32.229,19
2.4 ABASTAMENT D'AIGUA	18.285,98
2.5 ENLLUMENAT PÚBLIC	8.247,97
2.6 ELECTRIFICACIÓ	22.165,00
2.7 SENYALITZACIÓ	1.390,55
2.8 SEGURETAT I SALUT	3.500,00
2.9 IMPREVISTOS	7.000,00
Total 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT	152.495,57
Pressupost d'execució material	253.253,57
13% de despeses generals	32.922,96
6% de benefici industrial	15.195,21
Suma	301.371,74
21% IVA	63.288,07
Pressupost d'execució per contracta	364.659,81

12.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE.

Document núm. 1: Memòria i annexes.

Memòria, amb:

- 1.- Antecedents.
- 2.- Situació de l'àmbit de projecte i Estat actual.
- 3.- Objecte del projecte.
- 4.- Finançament.
- 5.- Reglamentació i normativa a complimentar.
- 6.- Descripció i justificació de la solució adoptada.
 - 6.1.- Moviments de terres i enderroc.
 - 6.2.- Vialitat, asfaltat i pavimentació.
 - 6.3.- Clavegueram Residuals.
 - 6.4.- Xarxa de Pluvials.





- 6.5.- Aigua Potable.
- 6.6.- Electrificació.
- 6.7.- Enllumenat públic.
- 6.8.- Mobiliari Urbà.
- 6.9.- Senyalització i proteccions.

7.- Termini d'execució de l'obra.

8.- Gestió de Residus

9.- Medi Ambient

10.- Seguretat i salut.

11.- Pressupost.

12.- Documents que integren el projecte.

i els següents ANNEXOS:

Annex núm. 1: Justificació de préstecs i abocadors.

Annex núm. 2: Estudi de seguretat i salut.

Annex núm. 3: Control de qualitat.

Annex núm. 4: Serveis existents.

Annex núm. 5: Accessibilitat.

Annex núm. 6: Justificació de preus.

Document núm. 2 Plànols

Document núm. 3. Plec de condicions tècniques

Documents núm. 4 Pressupost

- 1.- Quadre de Preus Núm. 1
- 2.- Quadre de Preus Núm. 2
- 3.- Amidaments i Pressupost
- 4.- Resum del pressupost

Flix, desembre 2.023

L'Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y EMPRESA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

ANNEXES

ANNEX NÚM. 1:

JUSTIFICACIÓ DE PRÈSTECES I ABOCADORS

ANNEX NÚM. 1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.

1.- MOVIMENT DE TERRES	2
1.1.- ABOCADOR	2
1.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES	2
2.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI.....	3
3.- GESTIÓ DE RESIDUS.....	4
3.1.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS	4
3.2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS	5
3.2.1.- Residus d'excavació.....	5
3.2.2.- Residus de demolició.	6
3.3.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS	7
3.3.1. Gestió segons tipologia de residu: No Especials	7
3.3.2. Gestió segons tipologia de residu: Especials	11
3.3.3. Senyalització dels contenidors	14
3.3.4. Destí dels residus segons tipologia.....	15
3.4.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS .	16
3.5.- PRESSUPOST	16

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.

1.- MOVIMENT DE TERRES

El moviment de terres està associat a l'excavació de la rasa de l'execució de les diferents canonades que s'han de renovar i/o executar com a noves instal·lacions, així com també serà degut a l'excavació en desmunt per assolir la cota de pavimentació.

Es realitzarà l'enderroc de l'actual paviment. Es desconeix el gruix del paquet de pavimentació existent en l'actualitat, s'estima que serà de 25 cm per voreres i de 10 cm a la calçada.

Les terres excavades es transportaran a l'abocador, llevat que es comprovi, un cop excavades i mitjançant un assaig de laboratori, la seva idoneïtat com a reblert de les pròpies rases dels diferents serveis. Les terres sobrants es duran a l'abocador.

1.1.- ABOCADOR

A continuació es mencionen els abocadors més propers pel transport de terres i runes durant les obres:

INSTAL·LACIÓ			
Nom DIPÒSIT CONTROLAT DE VINEBRE			
Estat En servei	Codi Gestor E-1163.10	Tipus de residu gestionat ENDERROCS I RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ I EXCAVACIÓ.	Adreça física POL. IND. 17 PARC. 155, 154, 153 I 76 43792 VINEBRE
Telèfon 934147488	Fax	Email	Web

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ	
Nom del titular GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONES, SL	
Adreça C/ NAPOLS, 222-224,BX 08013 BARCELONA	Telèfon 934147488

LOCALITZACIÓ		
Veure localització 	Coordenades UTM X 297627	Coordenades UTM y 4562608

1.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES

Les terres per al reomplert de rases seran d'aportació.

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

2.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus.
- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

3.- GESTIÓ DE RESIDUS

3.1.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitat de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d'aquests residus també pot reduir-ne la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l'obra i fora de l'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió "internes" i "externes" més adequades per a la nostra obra d'acord amb:

- L'espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra.
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestió "externa" de l'obra, s'ha de considerar sempre l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d'estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d'absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l'abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).

Pel que fa a la gestió "interna" de l'obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s'ha produït.

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d'estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d'una matèria primera uniforme i d'un material resultant de qualitat.

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de:

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l'espai de l'obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l'obra, etc.
- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l'obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s'ha evitat de portar a l'abocador.
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.
- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

Per exemple, els materials d'origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d'un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.

fer paviments i seccions de fers.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d'anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d'ésser anterior a la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l'emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades.

3.2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

L'estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.

S'adjunta a continuació l'estimació dels residus generats en les feines d'enderroc i construcció en m³ i kg per tipologies.

3.2.1.- Residus d'excavació.

Són els de l'excavació en desmunt, de les rases i caixes. Estimació:

FASE 1	Volum Excavació [m³]
Excavació en desmunt	25.00
Electrificació	49.60
Enllumenat Públic	56.00
TOTAL FASE 1	130.60
FASE 2	Volum Excavació [m³]
Excavació en desmunt – Fase 2	12.50
Xarxa Pluvials	205.90
Xarxa de Residuals	176.50
Abastament d'aigua potable	69.00
Xarxa d'Enllumenat	100.00
TOTAL FASE 2	563.90
TOTAL FASE 1	694.50

Amb una densitat de 2.000 kg/m³ es tindrà un pes de:

$$694.50 \text{ m}^3 \times 2.000 \text{ kg/m}^3 = 1.389.000 \text{ kg (1.389 T)}$$

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

3.2.2.- Residus de demolició.

Són els corresponents a la demolició de la calçada i les voreres existents indicats a la Memòria i Pressupost del present projecte. El que suposa:

- Paviment de formigó de 15 cm de gruix:

Fase 1: 350 m²

Fase 2: 230 m²

Enderroc de superfície estimada de 580 m² amb un gruix mig de 15 cm.

Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m³ es tindrà un pes de:

$$580 \text{ m}^2 \times 0,15 \text{ m} \times 2.400 \text{ kg/m}^3 = 208.800 \text{ kg (209 T)}$$

- Arrencada paviment de terratzo de 5 cm de gruix:

Fase 1: 1.530,80 m²

Fase 2: - m²

Enderroc de superfície estimada de 1.531 m² amb un gruix mig de 5 cm.

Amb una densitat mitja de 2.200 kg/m³ es tindrà un pes de:

$$1.531 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} \times 2.200 \text{ kg/m}^3 = 168.410 \text{ kg (169 T)}$$

- Paviment asfàltic de 10 cm de gruix:

Fase 1: - m²

Fase 2: 460,00 m²

Enderroc de superfície estimada de 460 m² amb un gruix mig de 10 cm.

Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m³ es tindrà un pes de:

$$460 \text{ m}^2 \times 0,10 \text{ m} \times 2.400 \text{ kg/m}^3 = 110.400 \text{ kg (110 T)}$$

- Paviment de panot amb base de formigó de 10 cm de gruix:

Fase 1: - m²

Fase 2: 765,00 m²

Enderroc de superfície estimada de 765 m² amb un gruix mig de 5 cm.

Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m³ es tindrà un pes de:

$$765 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} \times 2.400 \text{ kg/m}^3 = 91.800 \text{ kg (92 T)}$$

En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construcció i demolició es separaran com a mínim les fraccions següents per superar el màxim previst:

Formigó (> 80 T), Residus barrejats (> 40 T), Fusta (> 3 T) i terra i pedra que no contenen substàncies perilloses.

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

3.3.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.3.1. Gestió segons tipologia de residu: No Especials

Principalment els residus no especials s'originen en la construcció i l'enderroc d'obres d'edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l'espai de l'obra.

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s'ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d'on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l'abocament a dipòsit controlat.

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d'obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l'abandonament.

La generació de l'estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició.

No es consideraran dintre d'aquest àmbit les terres i materials procedents de l'obra que es puguin reutilitzar in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l'obra en un únic contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari:

Contenidor de residus inerts

Runes. LER 170107

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d'evacuar les runes i restes d'obra, s'ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s'originen en la construcció i l'enderroc d'obres d'edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d'obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d'evacuar les terres no aptes s'ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

S'originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament d'argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

Vidre. LER 170202

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

Generalment s'originen en obres d'edificació.

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s'originen en activitats consistents en la col·locació d'armadures metàl·liques en estructures.

Quan es generen en reparacions realitzades a l'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.

Fusta. LER 170201

S'originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.

S'originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb destinació a un gestor autoritzat.

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.

Paper i cartró. LER 200101

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat.

S'originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Plàstics. LER 170203

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els residus d'embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats.

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.

AJUNTAMENT DE FLIX

S'originen generalment en oficines i obres en general procedents d'activitats de desembalatge.

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat.

PVC (Plàstics). LER 170203

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics).

S'originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d'impermeabilització de cobertes i fusteria de PVC.

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat.

S'originen en obra civil en les activitats d'estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.

Fibra de vidre. LER 170604

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions d'aïllant.

Gestió: Deposició de residus no especials.

Pneumàtics. LER 160103

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d'arbres com a conseqüència de l'activitat d'esbrossament i replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l'autorització de l'Administració local. En aquest cas, s'han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d'arbres caldrà el permís de tala corresponent.

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.

AJUNTAMENT DE FLIX

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment al sòl. S'usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s'hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d'olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.

Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per gestors autoritzats.

La bentonita s'utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

Tònners d'impressió. LER 080318

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat

Queden inclosos en aquest apartat els tònners d'impressió, cartutxos de tinta, etc.

S'originen generalment en oficines provisionals de l'obra.

Gestió: Reciclatge de tònners. Deposició de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108

S'originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l'obra.

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida d'escombraries.

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra es pot reduir el número de contenidors en funció de les necessitats i de l'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus a l'obra disposar d'un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s'aconsella disposar, a prop de les casetes d'obra, d'uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d'uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses subcontractades s'ocupin dels residus que generen (excepte els d'origen petri).

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.

AJUNTAMENT DE FLIX

3.3.2. Gestió segons tipologia de residu: Especials

S'entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d'aquestes substàncies tenen l'agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s'acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial.

En la definició que dona la [Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos](#), es considera residu perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el [R.D. 952/1997](#) de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a l'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar permís a l'entitat corresponent per tal d'ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més:

- El codi d'identificació del residu.
- El nom, l'adreça i el telèfon del titular dels residus.
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d'un pictograma).

Els residus han d'ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d'assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.

S'adoptaran les mesures següents:

- El vessament de qualsevol tipus de líquid a l'obra estarà prohibit.
- S'hauran d'emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.
- Els canvis d'oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.
- Els residus especials s'hauran d'emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra.

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu :

Residus productes químics perillosos. LER 160506

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S'ha d'assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se'n barregin els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids,

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

detergents, coles, etc., però generalment se'n generen poques quantitats. En aquest apartat s'inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d'aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents i regeneració d'altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic.

Envasos i utilatge de productes químics. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

S'originen en obres d'edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat s'inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregació en un contenidor d'aerosols amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d'altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referències.

Gestió: Tractament específic.

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l'aigua de pluja i s'han d'identificar degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques o vehicles de l'obra.

Gestió: Regeneració d'olis minerals.

Envasos d'olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.

Filtres usats d'oli. LER 160107

Trabucament en origen de l'oli contingut i segregació de l'oli i del filtre, per separat, a contenidor amb

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.

AJUNTAMENT DE FLIX

12

destinació a gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Extracció de l'oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva manipulació s'han d'evitar les ruptures i vessaments.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003

El rentat de les màquines s'ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat per assegurar l'emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s'incorporen al residu final.

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

En cas d'haver de gestionar aquests tipus de residus, s'ha de fer per mitjà d'un gestor autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconnexió. La manipulació d'aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d'empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s'estableixen les mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuga del gas.

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix consum.

Gestió: Recuperació de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.

AJUNTAMENT DE FLIX


Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se'n generen poques quantitats i en general procedeixen d'oficines i de petits equips de l'obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri.

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització.

3.3.3. Senyalització dels contenidors

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.

Inerts



Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)


No especials barrejats / No especials separats



etc.

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix,


CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:

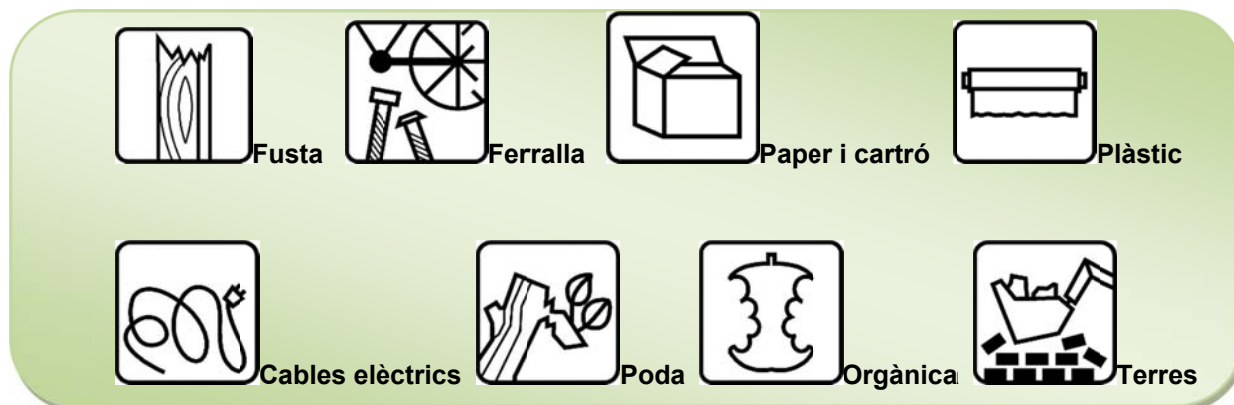

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

Especials

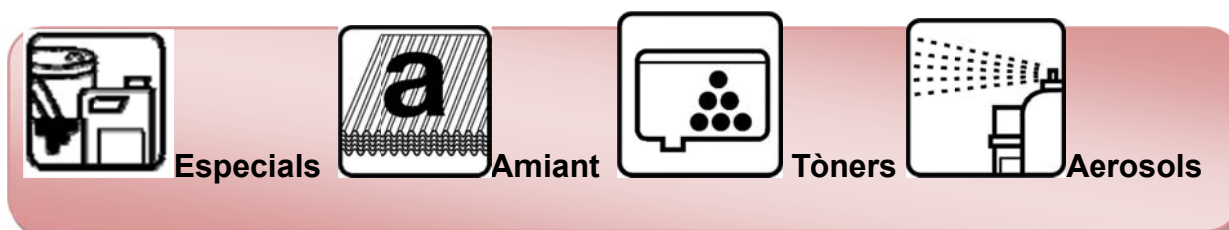

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus especials.

perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus especials.

3.3.4. Destí dels residus segons tipologia

El disseny d'estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l'existència de directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d'estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l'únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació.

Segons la **Llei 105/2008**, de residus de construcció i demolició:

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s'aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l'aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull **l'article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre**, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l'abocador es destini a l'eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta informació, entre d'altres, la pàgina web de l'agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades.

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.

AJUNTAMENT DE FLIX

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat.

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres:

- A. Directament per codi **LER**, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
- B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

Els gestors que se seleccionin han d'estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents següents:

- o Fitxes d'acceptació.
- o Fulls de seguiment.
- o Fulls de seguiment itinerant.
- o Justificant de recepció del residu.

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per l'autoritat corresponent.

Abans del començament de l'obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l'estudi de gestió de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa d'aplicació.

Caldria que el pla adjuntés els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d'ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa.

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a l'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

3.4.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

De les operacions de gestió de residus, on s'ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir en compte durant l'execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament per tal de preveure un espai d'aplec de residus d'obra.

S'haurà d'estudiar la zona que es reservarà per a la gestió de residus, senyalitzant les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge /ubicació dels contenidors i zones d'aplec), maneig, separació, etc.

3.5.- PRESSUPOST

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc, queda incorporat als capítols del pressupost general de l'obra.

ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS

ANNEX NÚM. 2:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ANNEX 2.1. MEMÒRIA

ANNEX NÚM. 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – MEMÒRIA

1.- DADES DE L'OBRA	2
2.- OBJECTE DE L'ESTUDI	2
3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES	2
3.1.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES	2
3.2.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS.	3
3.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE S'EXECUTARAN.....	3
4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS.....	3
4.1.- RISCOS PROFESSIONALS	3
4.2.- RISCOS DE DANYS A TERCERS.....	4
5.- PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONALS	5
5.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS.	5
5.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES.	5
5.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS.	6
5.4.- FORMACIÓ	6
5.5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS	6
6.- PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS.....	6
7.- VALORACIÓ ECONÒMICA MESURES DE SEGURETAT I SALUT	7

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.

AJUNTAMENT DE FLIX

1.- DADES DE L'OBRA.

Tipus d'obra: Urbanització
Emplaçament: Plaça i Carrer del Mercat. Flix. Tarragona.
Promotor: AJUNTAMENT DE FLIX

2.- OBJECTE DE L'ESTUDI

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per determinar, durant l'execució de les obres, les previsions relatives als riscos d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa constructora adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta obligat a l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi.

Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà ésser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.

S'obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997.

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure el pla de Seguretat i Salut.

3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

3.1.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents.

Consideracions generals

S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El contractista sol·licitarà a les diferents companyies de servei els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte en els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informació facilitada per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu càrrec, si no disposa de suficient informació.

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així com la realització de cates.

Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condiciones Técnicas para obras de Carreteras y Puentes del MOPU" en tot allò que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección General de Obras Hidráulicas, així com tota la resta de disposicions assenyalades al Plec de Condicions del Projecte.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

3.2.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS.

En principi, no s'esperen interferències amb el pas de veïns.

3.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE S'EXECUTARAN

- Demolicions i retirades.
- Moviment de terres en excavació de caixa i demolició.
- Moviment de terres en excavacions i replens.
- Instal·lació de canonades soterrades.
- Escampada i compactació de base i sub-base del ferm.
- Escampada i compactació de mescla bituminosa en calent.
- Col·locació de vorada sobre base de formigó.
- Execució de rigola.
- Execució de base de formigó i col·locació de panot de vorera.
- Instal·lacions de xarxa de clavegueram: residuals i pluvials.
- Instal·lació canonades de PEAD per abastament aigua.
- Instal·lacions d'enllumenat públic.
- Instal·lació elèctrica en baixa i mitja tensió.

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

4.1.- RISCOS PROFESSIONALS

A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres:

- Atropellaments per maquinària i vehicles
- Atrapaments.
- Col·lisions i bolcades.
- Caigudes a diferent nivell.
- Esllavissaments.
- Pols.
- Soroll.
- Ferides a peus i mans.

A la pavimentació:

- Atropellament per maquinària i vehicles.
- Atrapaments per maquinària i vehicles.
- Col·lisions i bolcades.
- Interferències amb línies elèctriques.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.

Per la utilització de productes bituminosos:

- Esquitxades.
- Pols.
- Soroll.

A les xarxes de serveis:

- Atropellament per maquinària i vehicles.
- Atrapaments a les rases.
- Col·lisions i bolcades.
- Caigudes.
- Ferides a peus i mans.
- Pols.
- Soroll.
- Irrupció d'aigua.

Als acabaments i senyalització:

- Atropellament per maquinària i vehicles.
- Atrapaments.
- Col·lisions i bolcades.
- Caigudes d'alçada.
- Caigudes d'objectes.
- Talls i cops.

Riscos elèctrics:

- Interferències amb línies elèctriques.
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen electricitat a la roba.

Riscos d'incendi:

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, ...

4.2.- RISCOS DE DANYS A TERCERS

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

Les obres es realitzen en la major part en terreny urbà, per tant, cal considerar el risc de caigudes i atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels residents.

5.- PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONALS

5.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS.

- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra.
- Guants: d'ús general, de goma o neoprè, de soldador, dielèctrics, etc.
- Botes d'aigua i de seguretat.
- Roba de treballs.
- Ulleres contra impacte i antipols.
- Protectors auditius.
- Mascaretes antipols.
- Cinturons de seguretat.
- Armilles reflectants.
- Ancoratges per a cinturó de seguretat.
- Pantalla de soldador.
- Roba reflectant.

5.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES.

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins de l'obra.
- Senyalització de les zones de perill.
- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats.
- Comprovació d'apuntaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Extintors.
- Subjecció i recalç de pals de línies aèries.
- Topes de desplaçament de vehicles.
- Tacs per acopi de tubs.
- Interruptors diferencials i presses de terra.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

5.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS.

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra.
- Cintes d'abalisament.
- Balises lluminoses.
- Tanques de limitació i protecció.

5.4.- FORMACIÓ

Tot el personal rebrà, a l'ingrés a l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels riscos, juntament amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte.

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot moment, com a mínim, un socorrista a l'obra.

5.5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

5.5.1- Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre.

5.5.2.- Assistència a accidentats

Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals es tenen que traslladar els accidents per a un ràpid i efectiu tractament.

Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres d'urgència, ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d'assistència.

5.5.3.- Reconeixement Mèdic

Tot el personal que comenci a treballar tindrà que passar prèviament un reconeixement mèdic, que es repetirà en el període d'un any.

6.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així com l'accés de la mateixa.

Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantir el pas i servituds dels veïns.

7.- VALORACIÓ ECONÒMICA MESURES DE SEGURETAT I SALUT

El pressupost d'execució material ascendeix a la quantitat de


- Fase 1: 2.002,57 € (DOS MIL DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS).
- Fase 2: 3.500,00 € (TRES MIL CINC-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS).

Flix, desembre 2.023


L'Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos

ANNEX 2.2. PLÀNOLS

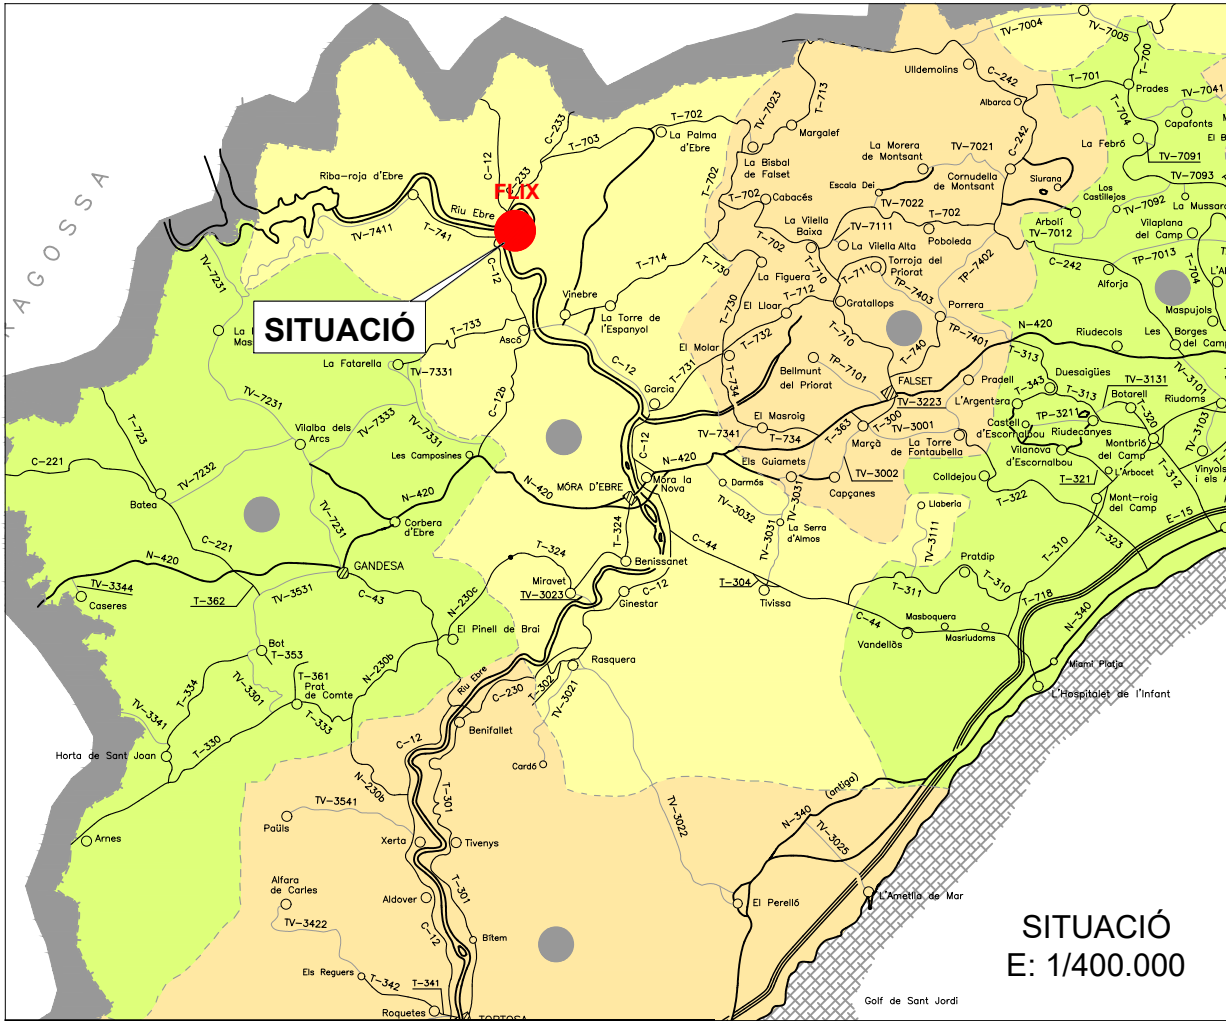

INDEX		
Núm. de PLÀNOL	DENOMINACIÓ	Núm. de FULLS
1	ZONA DE PROJECTE	1
2	PLANTA SEURETAT I SALUT	2
3	DETALLS	20
TOTAL		23



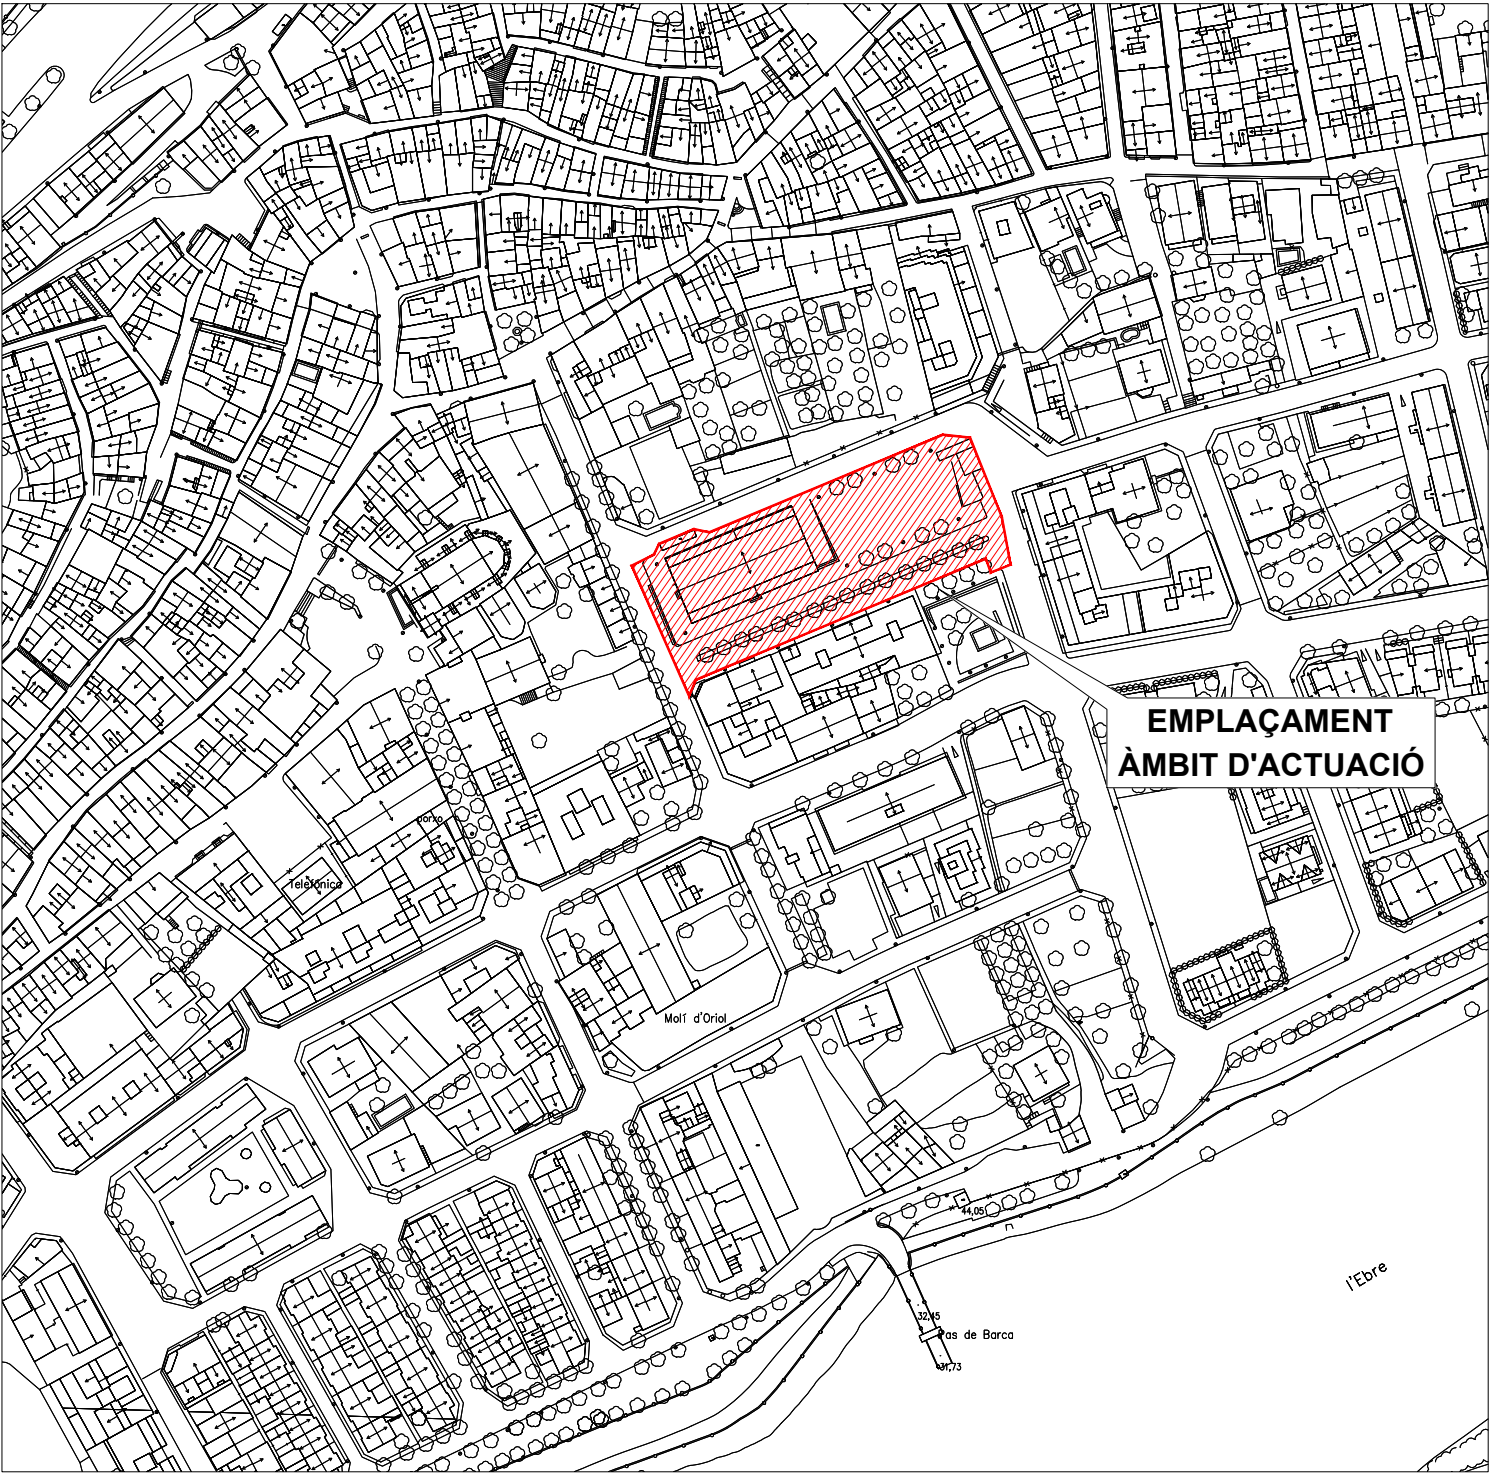


EMPLAÇAMENT
E: 1/2.000









BARANA DE PROTECCIÓ TIPUS

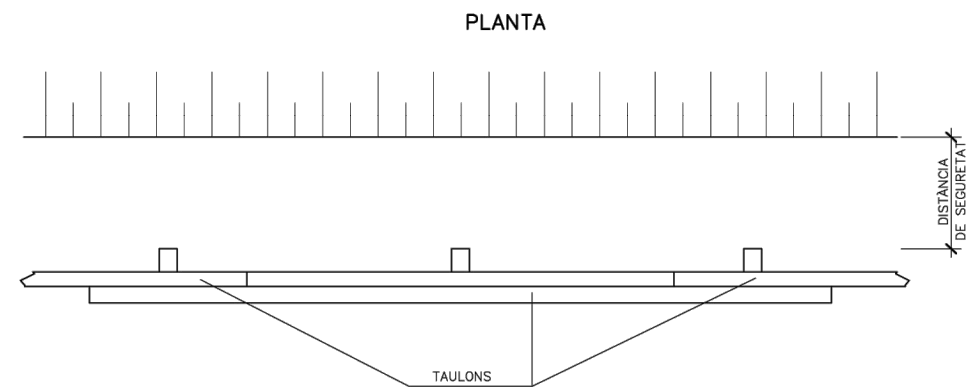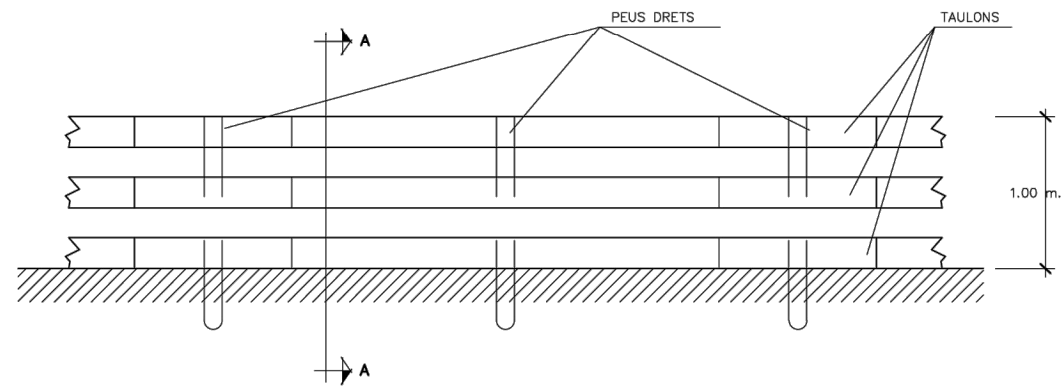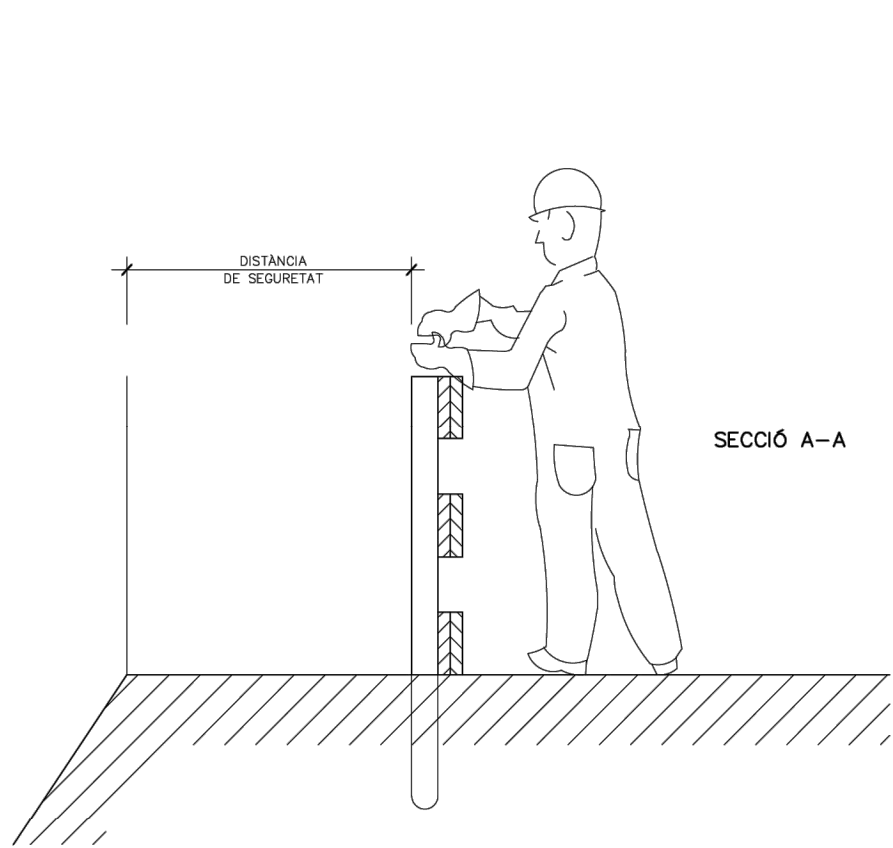

Referència: 23/3106 – Llicència AutoCad:LT 990–00100958

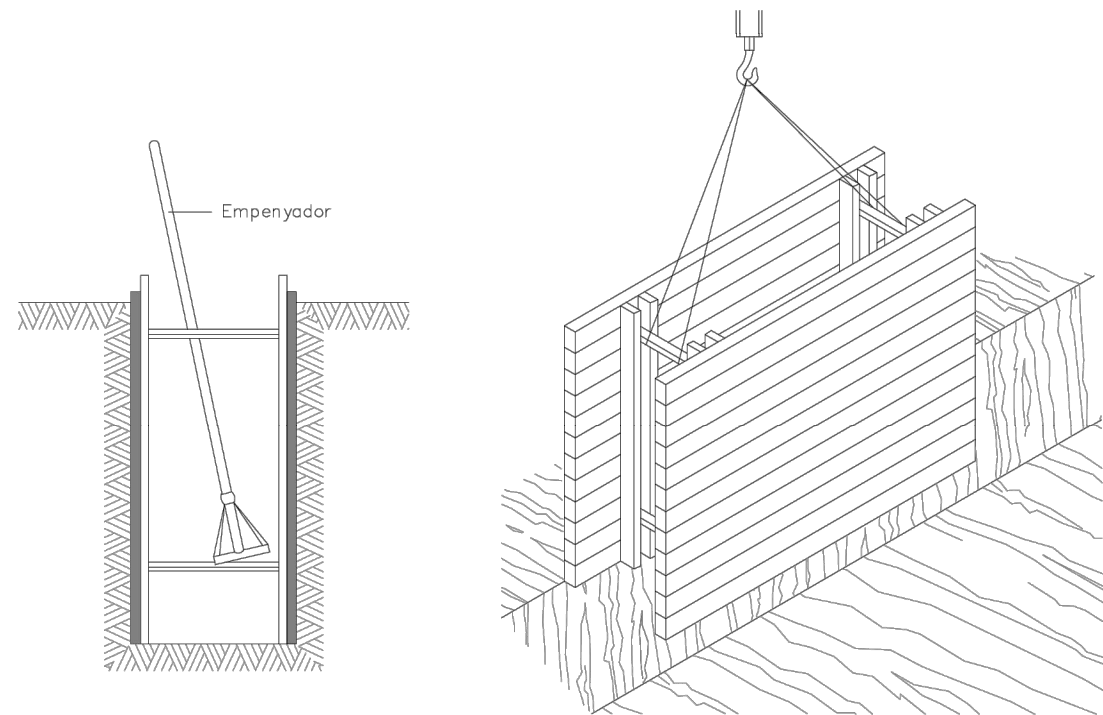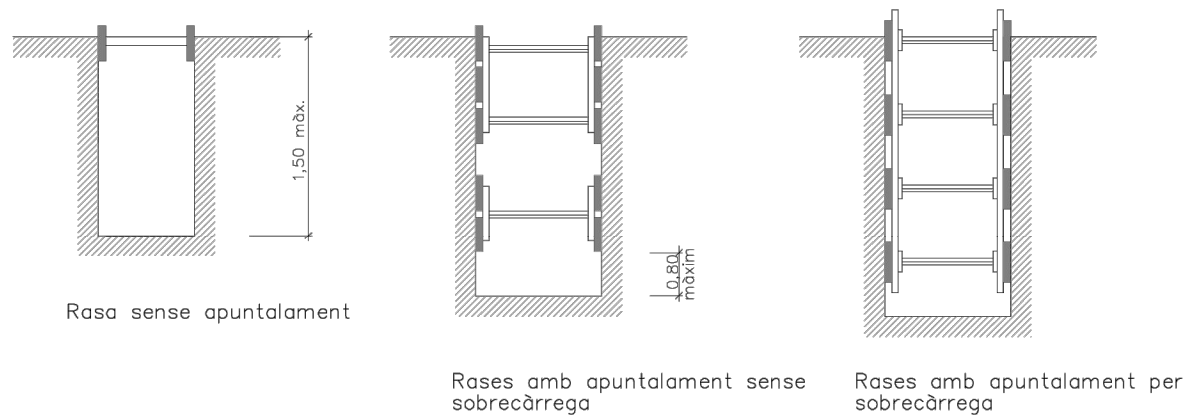

RASES

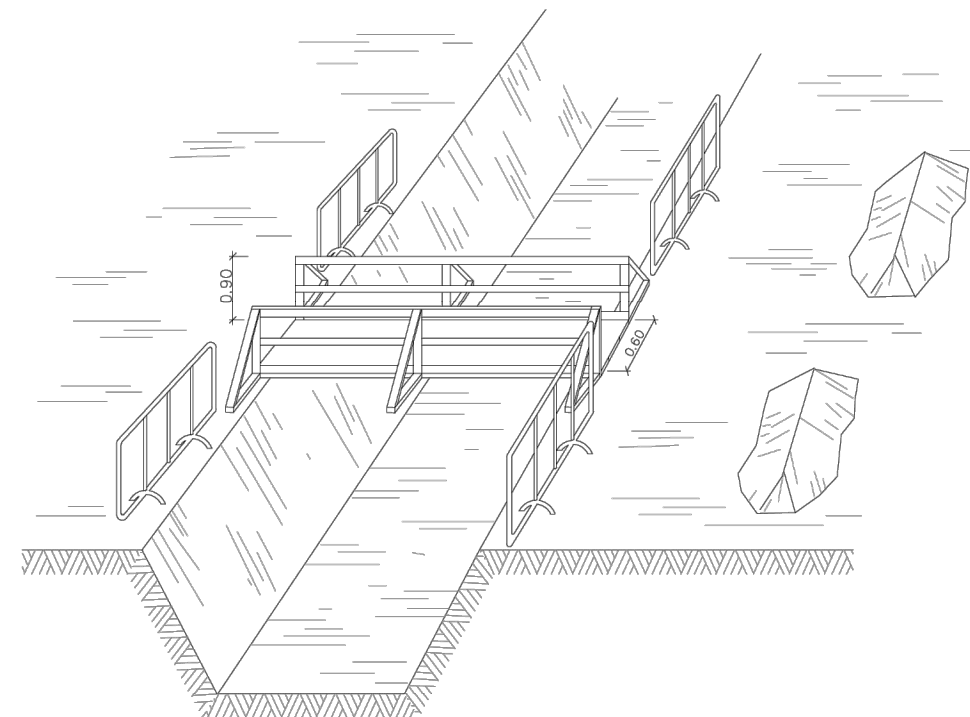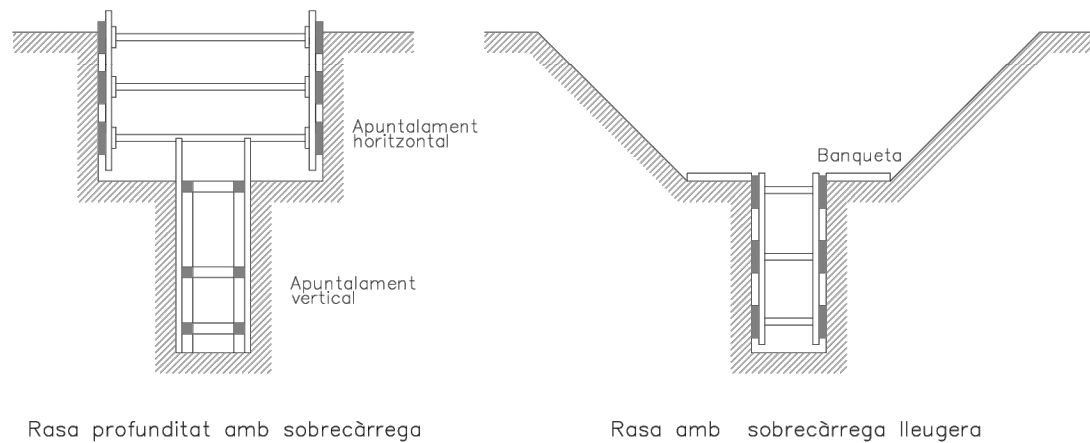


DETALL 010200
Esquema de protecció de rases

Amplada de rases en funció de la seva profunditat.
Com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de:


0,50 m.	fins a	1,00 m. de profunditat
0,65 m.	fins a	1,50 m. de profunditat
0,75 m.	fins a	2,00 m. de profunditat
0,80 m.	fins a	3,00 m. de profunditat
0,90 m.	fins a	4,00 m. de profunditat
1,00 m.	per a més de	4,00 m. de profunditat

DETALL 010201
Esquema apuntament rases

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
TÍTOL DEL PLÀNOL			
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT DETALLS			
NOM ARXIU CAD:			
3106-03-DETALLS-V0.dwg			
NÚM.	DATA		
3	DESEMBRE		
Foll 2 de 20	2023		

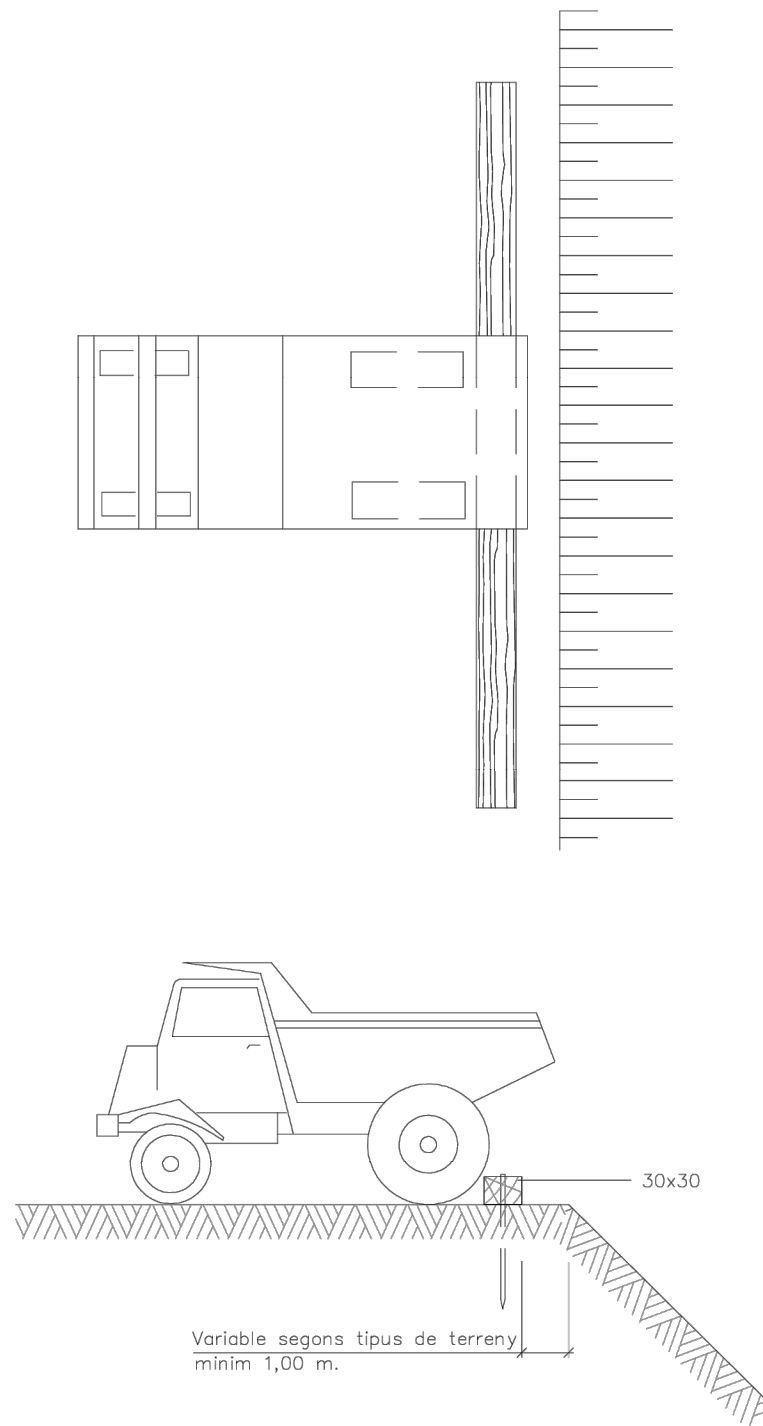


Esquema limit de retrocés en vessament de terres

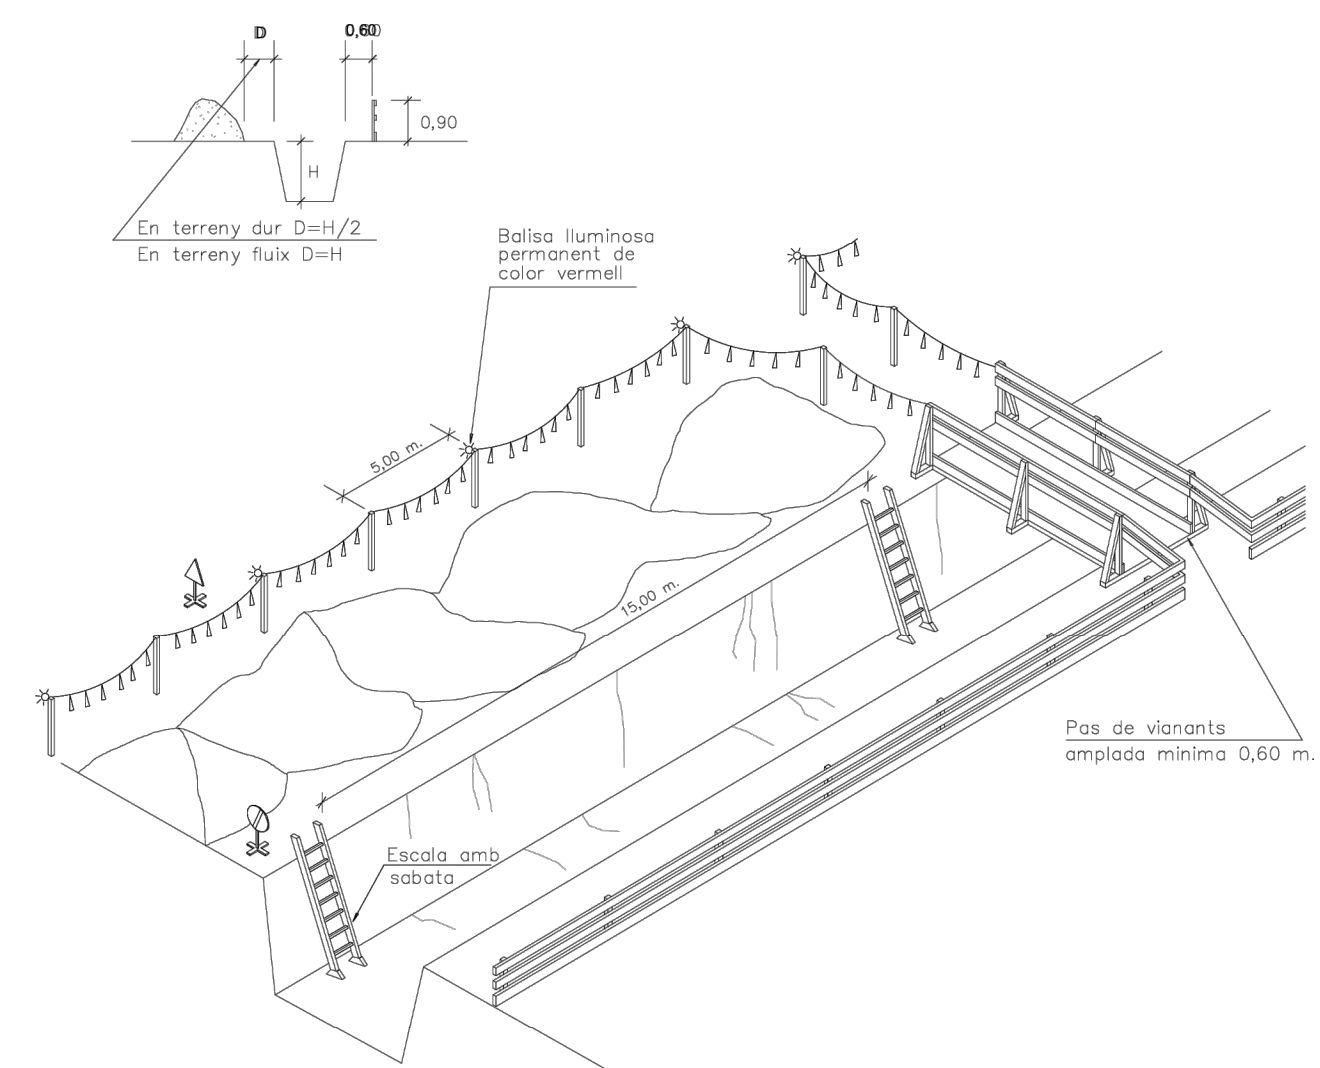


DETALL 010202
Esquema de protecció de rases
ESCALA S/E


PROTECCIONS COL·LECTIVES
BARANA DE PROTECCIÓ

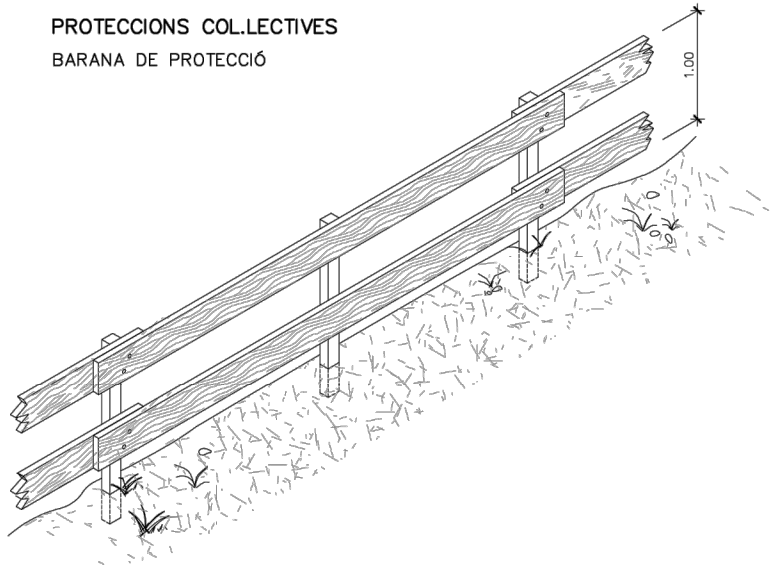


MODEL DE LINIA D'ANCORATJAMENT
PER A CINTURONS DE SEGURETAT

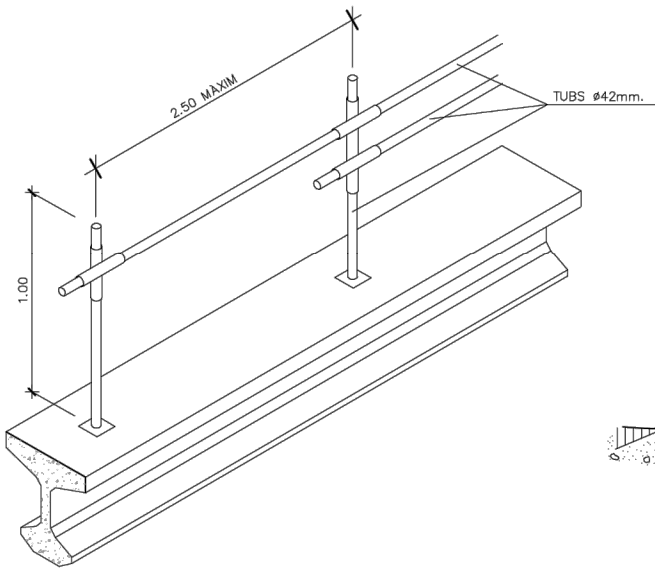





ESCALES DE MA

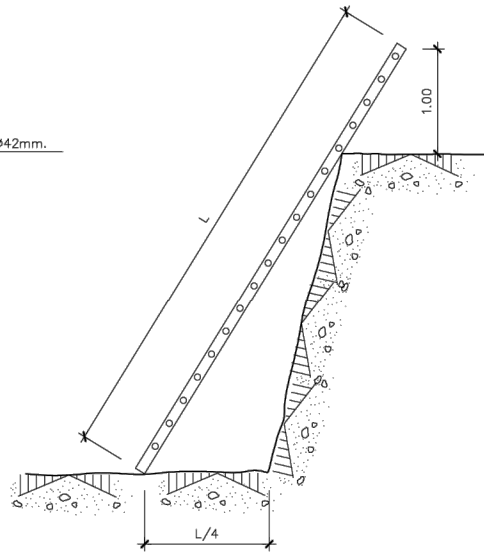


PROLONGADOR PRESA-CORRENT
(CLAVIJA)
DIN 49.462 (Publicac6 C.E.E. 17)

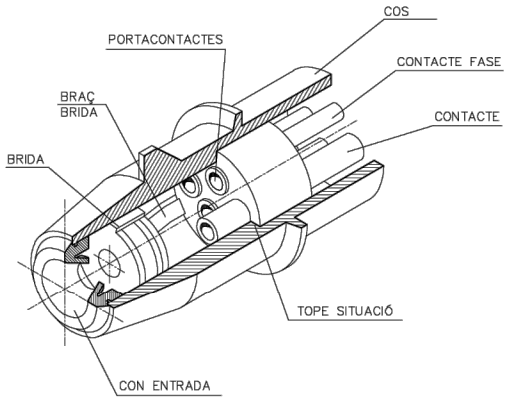

BARANA AMB SUPORT TIPUS "SARGENT"

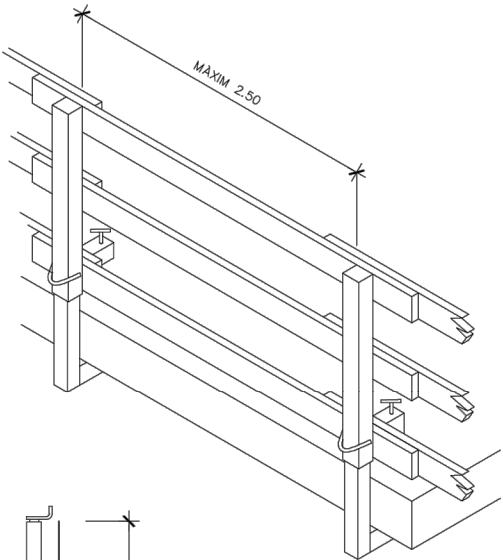


PAS EN RASSES

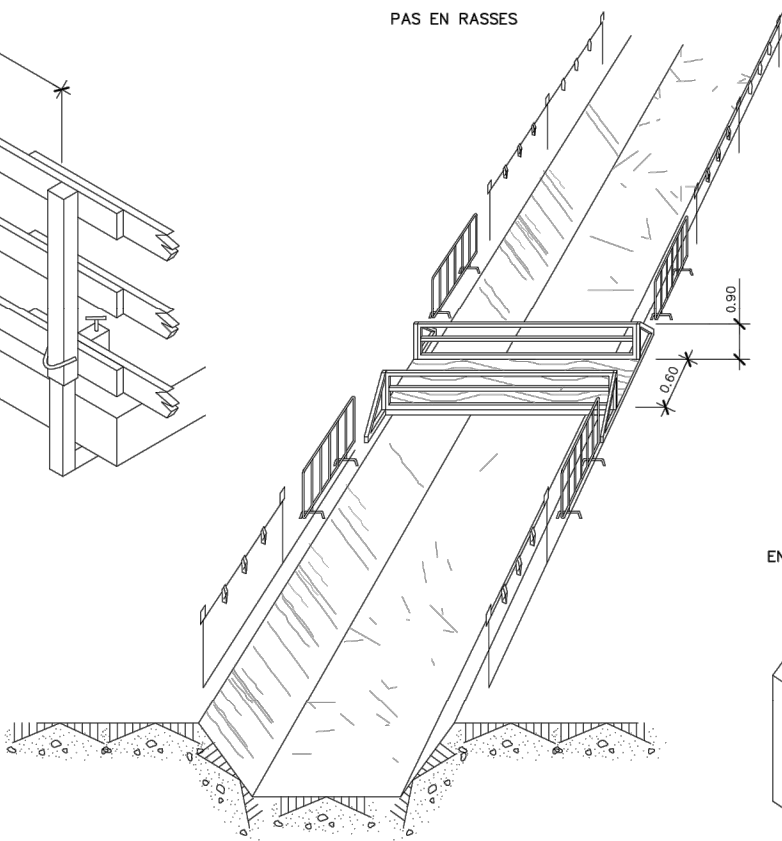


PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
(NORMES GENERALS)

EN QUADRE
GENERAL PORTÀTIL




NOTA:
IMPRESINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS BAJA LLAVE
Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA


EN QUADRE GENERAL FIXE



PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
(ESQUEMA)

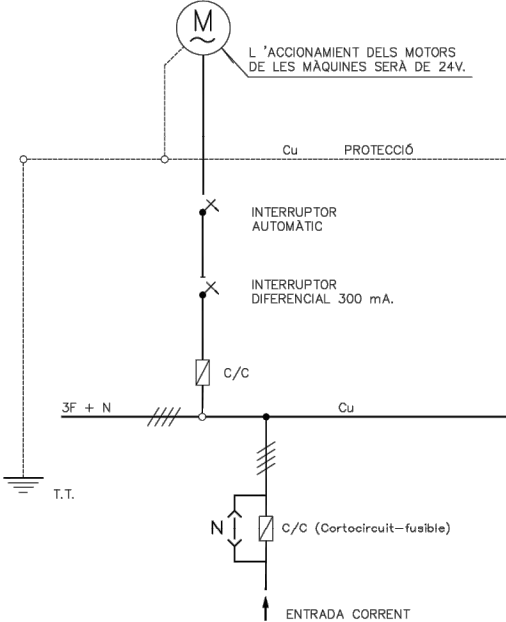


EN GRUP ELECTRÒGEN



NOTA:
IMPRESINDIBLE INSTALAR PRESA DE TERRA
I CABLE DE MASA
EVITAR ZONES HUMIDES

EN MAQUINÀRIA ELÈCTRICA



Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
TÍTOL DEL PLÀNOL			
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT DETALLS			
NOM ARXIU CAD: 3106-03-DETALLS-V0.dwg			
NÚM.	DATA		
3	DESEMBRE		
Full 4 de 20	2023		

ELEMENTS LLUMINOSOS		
CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TL-1		SEMAFOR (TRICOLOR)
TL-2		LLUM ÀMBAR INTERMITENT
TL-3		LLUM ÀMBAR ALTERNATIVAMENT INTERMITENT
TL-4		TRIPLE LLUM ÀMBAR INTERMITENT
TL-5		DISC LLUMINÓS MANUAL DE PAS PERMES
TL-6		DISC LLUMINÓS MANUAL DE STOP O PAS PROHIBIT
TL-7		LÍNIA DE LLUMS GROGUES FIXES


ELEMENTS LLUMINOSOS		
CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TL-8		CASCADA LLUMINOSA (LLUM PERMANENT MÒBIL)
TL-9		TUB LLUMINÓS (LLUM APARENTMENT MÒBIL)
TL-10		LLUM GROGA FIXA
TL-11		LLUM VERMELLA FIXA

ELEMENTS DE DEFENSA		
CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TD-1		BARANA DE SEGURETAT RÍGIDA PORTÀTIL
TD-2		BARANA DE SEGURETAT METÀLICA


ELEMENTS DE BALISAMENT REFLECTANTS		
CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TB-1		PANEL·L DIRECCIONAL ALT
TB-2		PANEL·L DIRECCIONAL ESTRET
TB-3		PANEL·L DOBLE DIRECCIONAL ALT
TB-4		PANEL·L DOBLE DIRECCIONAL ESTRET
TB-5		PANEL·L DE ZONA EXCLOSA DEL TRÀFIC
TB-6		CON
TB-7		FITA
CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TB-8		BALISA DE MARGE DRET
TB-9		BALISA DE MARGE ESQUERRE
TB-10		CAPTAFAR COSTAT DRET I ESQUERRE
TB-11		FITA DE MARGE REFLEXIU LUMINISCENT
TB-12		MARCA VIAL TARONJA
TB-13		GARNALDA
TB-14		BASTIGI MÒBIL

SENYALS D'INDICACIÓ		
CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TL-1		REDUCCIÓ D'UN CARRIL PER LA DRETA (3 a 2)
TL-1		REDUCCIÓ D'UN CARRIL PER L'ESQUERRE (3 a 2)
TL-1		REDUCCIÓ D'UN CARRIL PER LA DRETA (2 a 1)
TL-1		REDUCCIÓ D'UN CARRIL PER L'ESQUERRE (2 a 1)


SENYALS D'INDICACIÓ		
CLAU	SENYAL	DENOMINACIÓ
TS-60		DESVIAMENT D'UN CARRIL PER CALÇADA OPOSADA
TS-61		DESVIAMENT D'UN CARRIL PER CALÇADA OPOSADA MANTENIN UN ALTRE PER LES OBRES
TS-62		DESVIAMENT DE DOS CARRILS PER CALÇADA OPOSADA
TS-210		CARTELL CROQUIS

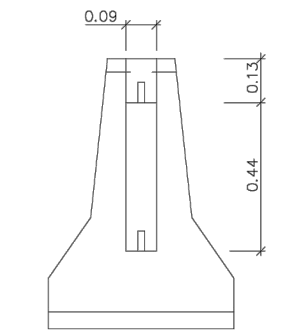


ALÇAT TRANSVERSAL




CLAVILLA D'UNIO

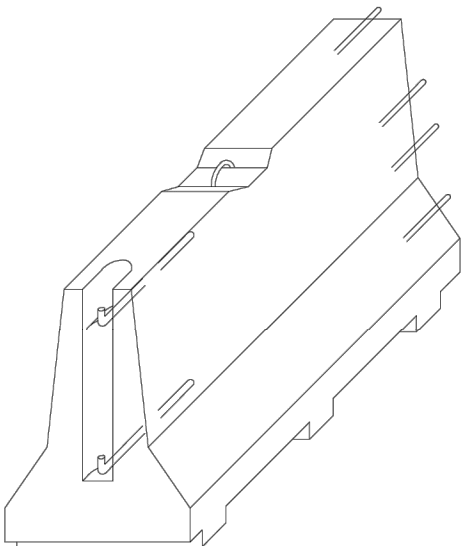

AXONOMÈTRICA

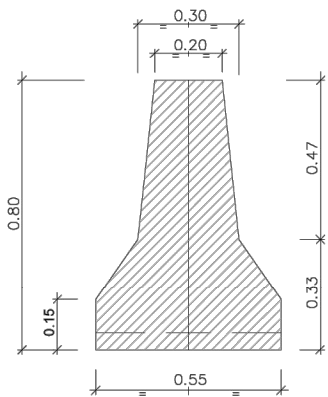


SECCIÓ A-A'

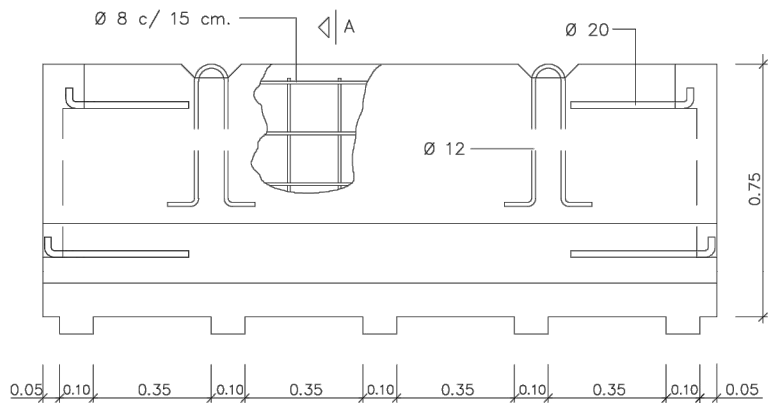


SECCIÓ A-A'

Barrera rígida (Portàtil)
ESCALA 1:20

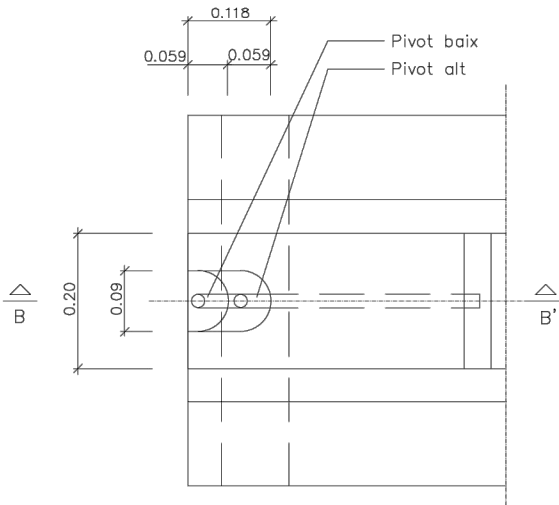


PLANTA DETALL A
ESCALA 1:5

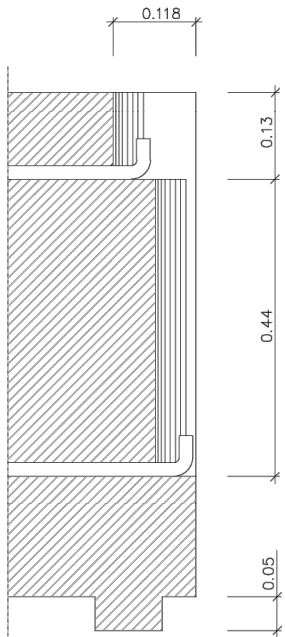


SECCIÓ B-B'
ESCALA 1:5

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
TÍTOL DEL PLÀNOL			
ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT DETALLS			
NOM ARXIU CAD: 3106-03-DETALLS-V0.dwg			
NÚM.	DATA		
3	DESEMBRE		
Full 6 de 20	2023		

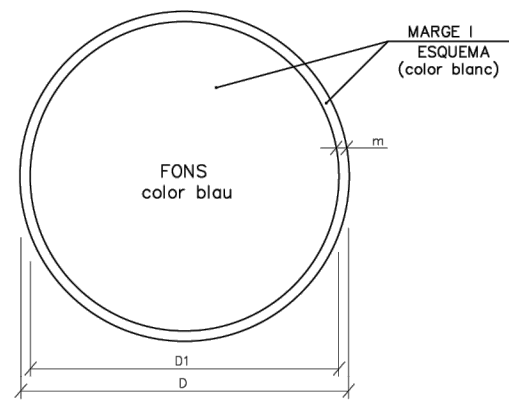

DIMENSIONS EN mm.		
D	D1	m
594	534	30
420	378	21
297	267	15
210	188	11
148	132	8
105	95	5

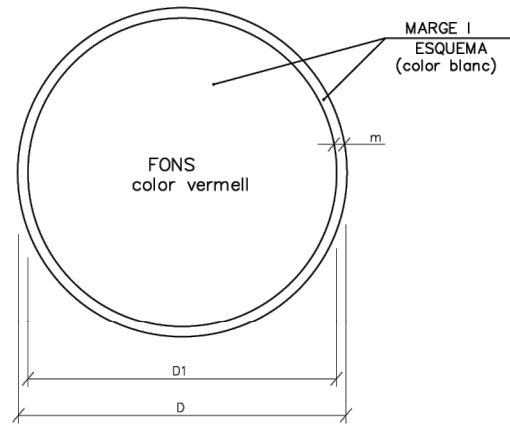

DIMENSIONS EN mm.		
D	D1	m
594	534	30
420	378	21
297	267	15
210	188	11
148	132	8
105	95	5

ÚS MASCARETA

ÚS CASC

ÚS PROTECTORS AUDITUS

ÚS ULLERES

ÚS GUANTS

ÚS GUANTS ELECTROESTÀTICS

ÚS BOTES

ÚS BOTES ELECTROESTÀTICS

ELIMINAR PUNTES

ÚS CINTURÓ DE SEGURETAT

ÚS CINTURÓ DE SEGURETAT

ÚS DE CALÇAT ANTIESTÀTIC

ÚS D'ULLERES O PANTALLES

ÚS DE PANTALLA

OBLIGATORI RENTAR-SE LES MANS

ÚS DE PROTECTOR AJUSTABLE

EMPÈNYER NO ARROSSEGAR

ÚS DE PROTECTOR FIXE

ÚS DE PROTECTOR CONTRA CAIGUDES

OBLIGACIÓ GENERAL (ACOMPANYADA, SI PROCEDEIX, D'UNA SENYAL ADICIONAL)

RISC ELÈCTRIC

RISC ELÈCTRIC

RISC ELÈCTRIC

RISC D'EXPLOSIÓ

RISC D'INTOXICACIÓ

RISC DE RADIACIÓ

RISC D'INCENDI

RISC ELÈCTRIC

RISC DE CORROSIÓ

RISC DE RADIACIÓ

RISC D'INCENDI

RISC ELÈCTRIC

Referència: 23/3106 - Llicència AutoCad:LT 990-00100958

SENYALS DE PROHIBICIÓ



AIGUA NO POTABLE




PROHIBIT APAGAR
AMB AIGUA



PROHIBIT ENCENDRE
FOC



PROHIBIT FUMAR



PROHIBIT A
PERSONES



PROHIBIT EL PAS
ALS PEATONS



PROHIBIDA L'ENTRADA



PROHIBIT EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA



PROHIBIT EL PAS



PROHIBIT ACCIONAR



STOP, NO PASSAR



PROHIBIT ACOMPANYANTS
AMB CARRETÓ




PROHIBIT DIPOSITAR
MATERIALS, MANTENIR
LLIURE EL PAS



PROHIBIT EL PAS
A CARRETÓ



PROHIBIT TREPITJAR
SÒL NO SEGUR




NO CONNECTAR



NO MANIOBRAR



NO CONNECTAR

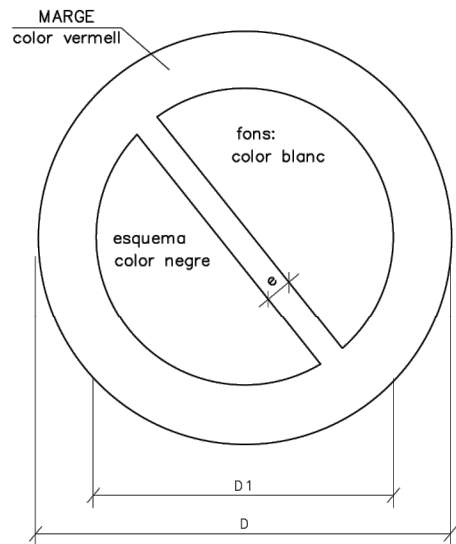

DIMENSIONS EN mm		
D	D 1	e
594	420	44
420	297	31
297	210	17
210	148	16
148	105	11
105	74	8

XIULAR OBRERS




DUGUÉS LA LLEGENDA INDICADORA DE:
"OBRERS EN VIA"

SENYALS D'ADVERTENCIA
DE PERILL



RISC D'INCENDI



RISC D'EXPLOSIÓ



RISC DE RADIACIÓ




RISC CARGUES
SUSPES



RISC D'INTOXICACIÓ



RISC DE CORROSIÓ




RISC ELECTRIC



PERILL INDETERMINAT



CAIGUDA D'OBJECTES



DESPRENDIMENTS




MAQUINARIA PESSADA
EN MOVIMENT




CAIGUDA A DIFERENTS
NIVELLS




CAIGUDA AL MATEIX
NIVELL




ALTA TEMPERATURA



BAIXA TEMPERATURA



ALTA PRESSIÓ




RADIACIONS LASER



PAS DE
CARRETILLES




TERRES PUSADES

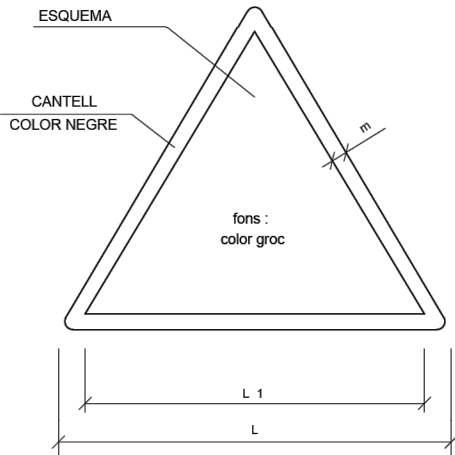


DIMENSIONS EN mm		
L	L1	m
594	492	30
420	348	21
297	248	15
210	174	11
148	121	8
105	87	5

SENYALS DE SALVAMENT VIES D'EVACUACIÓ EQUIPS D'EXTINCIÓ

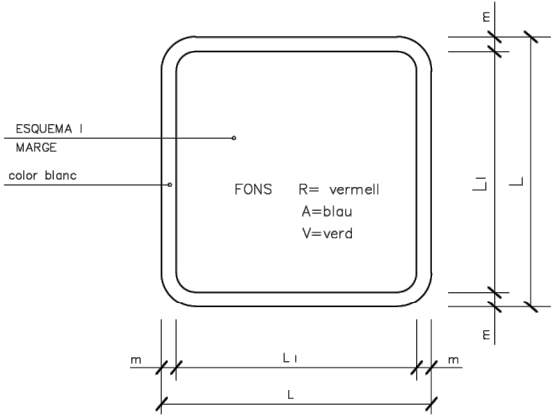



DIMENSIONS EN mm.		
L	L ₁	m
594	534	30
420	378	21
297	267	15
210	188	11
148	132	8
105	95	5

SENYALS D'EQUIPS CONTRA INCENDIS

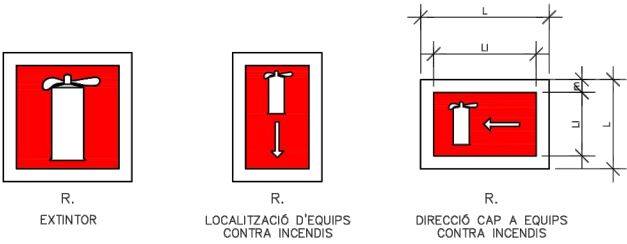


PRIMERS AUXILIS

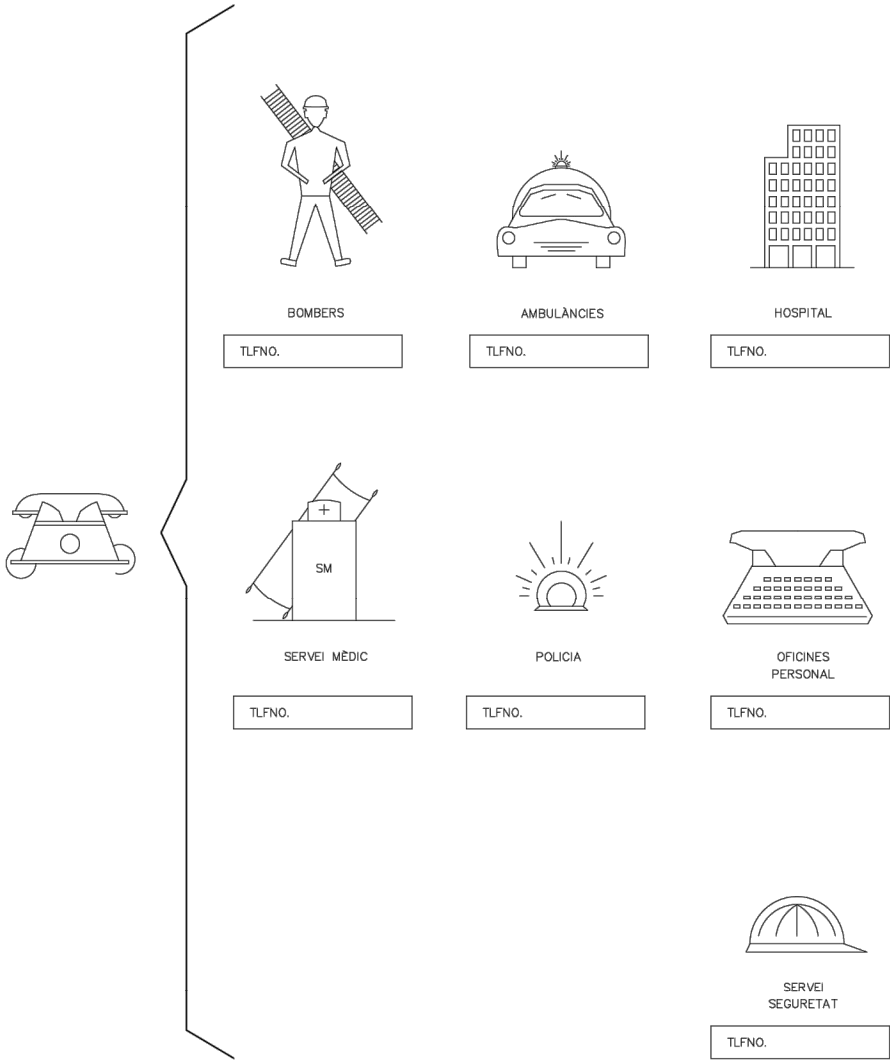





PANELLS DIRECCIONALS PER A CORVES




PANELLS DIRECCIONALS PER A OBRES




CINTA D'ABALISAMENT REFLECTANT




ULLS DE GAT

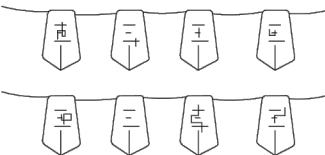

CORDÓ D'ABALISAMENT



TANCA D'OBRA MODEL 2




TANCA D'OBRA MODEL 1




CINTA D'ABALISAMENT PLÀSTIC




LLUM AUTÒNOMA FIXE INTERMITENT




FITA LLUMINOSA




BARRERA EXTENSIBLE




BARRERA DE CONTENCIÓ DE PEATONS




PORTALÀMPARES DE PLÀSTIC




CORDÓ D'ABALISAMENT
NORMAL Y REFLEXIU




CLAUS DE DESACCELERACIÓ




CINTA D'ABALISAMENT PLÀSTIC




CONS



FITES DE PVC



PALETES MANUALES
DE SENYALITZACIÓ



FITES CAPTAFARS
SENYALITZACIÓ LATERAL
D'AUTOPISTES EN POLIETILÈ


PROTECCIONS INDIVIDUALS

PECES PER A LA PLUJA



VESTIT IMPERMEABLE, compost per jaqueta amb caputxa, butxaques de seguretat i pantaló.


MONO DE TREBALL



PROTECCIONS D'OIDES



CLASSE "A" arnès al cap



CLASSE "B" arnès a la nuca

GUANTS PROTECTORS



GUANTS GOMA FINA




GUANTS DIELECTRICS



GUANTS D' US GENERAL

ELEMENTS DE SENALIZACIÓ PERSONAL



ARMILLES



CORRETJA



MAMIGUETS



POLAINES

BOTES AMB PUNTERA D'ACER, CLASSE I I AMB PUNTERA I PLANTILLA D'ACER, CLASSE II



PUNTERA PROTECTORA D'ACER

P.V.C. Y CAUTXÓ NITRILO

PLANTILLA PROTECTORA D'ACER

BOTA INDUSTRIAL PER L'AIGUA




Paviment antilliscant amb resistència al greix i hidrocarburs

ULLERES DE MONTURA UNIVERSAL CONTRA IMPACTES




PROTECCIÓ CRANEAL



CASC DE SEGURETAT amb pantalla antiprojeccions

Visor abatible

PANTALLES DE SEGURETAT



Pantalla d' acetat transparent, amb adaptats a casc

Visor abatible

BOTA PER ELECTRICISTA




PUNTERA DE PLÀSTIC

Treballs per B.T. i maniobres en B.T.

PROTECCIONS INDIVIDUALS

CLASSE "A"

TIPUS 1



ARGOLLA EN "D"


SIBELLA

FAIXA

CORDA D'AMARRAMENT

MOSQUETÓ

TIPUS 2



SIBELLA

SIBELLA


FAIXA

BANDA D'AMARRAMENT (Opcional)

MOSQUETÓ

CLASSE "C"

TIPUS 1



CORDA D'AMARRAMENT

MOSQUETÓ

ARGOLLA EN "D"

ARNÉS TORÀCIC


SIBELLA

SIBELLA

FAIXA

ARNÉS

TIPUS 2

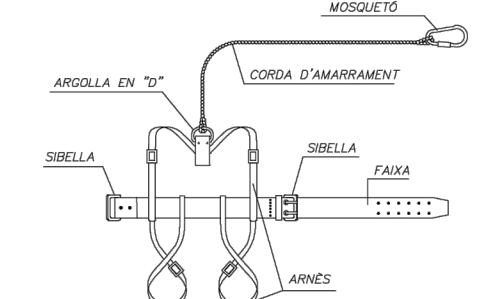

CORDA D'AMARRAMENT

MOSQUETÓ

ARGOLLA EN "D"

SIBELLA

SIBELLA

FAIXA

ARNÉS

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA (Opcional)


LLEENDA:

CINTURÓ DE SUBJECCIÓ, CLASSE "A".—Norma Tec. RE MT-13
PER A TREBALLS EN EL QUE ELS DESPLAÇAMENTS DE L'USUARI SIGUIN LIMITATS.


CINTURÓ DE SUBJECCIÓ, CLASSE "B".—Norma Tec. RE MT-21
PER ALS TREBALLS QUE SOLAMENT EXISTEIXIN ESFORÇOS ESTÀTICS SENSE POSSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

CINTURÓ DE SUBJECCIÓ, CLASSE "C".—Norma Tec. RE MT-22
PER A TREBALLS QUE REQUERIXIN DESPLAÇAMENTS DE L'USUARI AMB POSSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

CASC DE SEURETAT NO METÀL·LIC

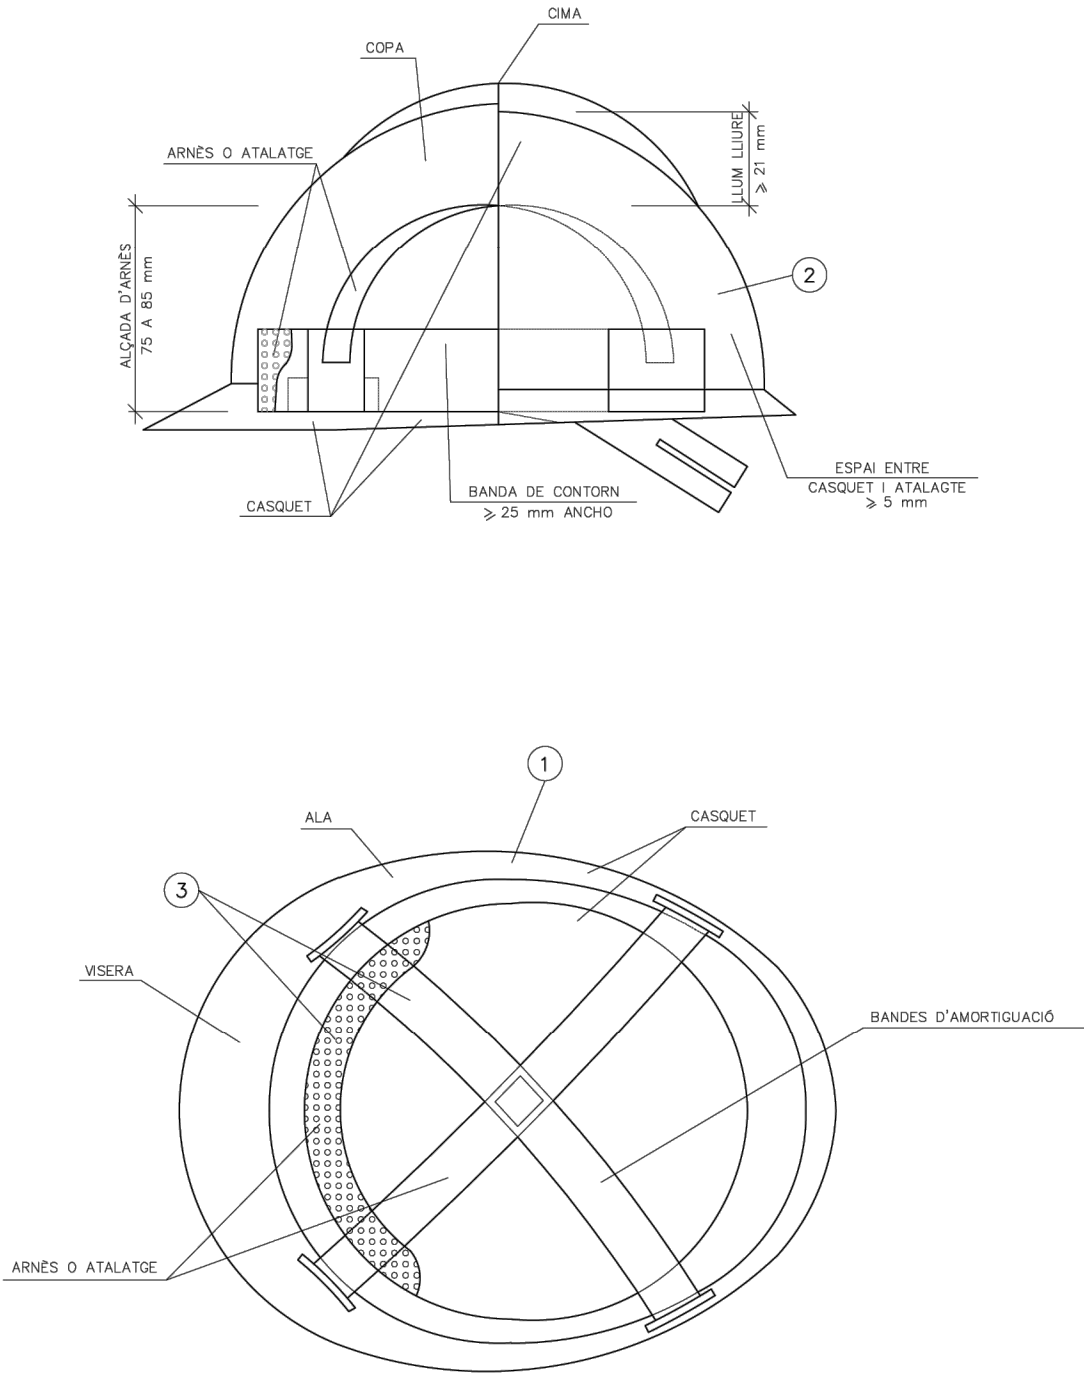


ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES I ANTIPOLS

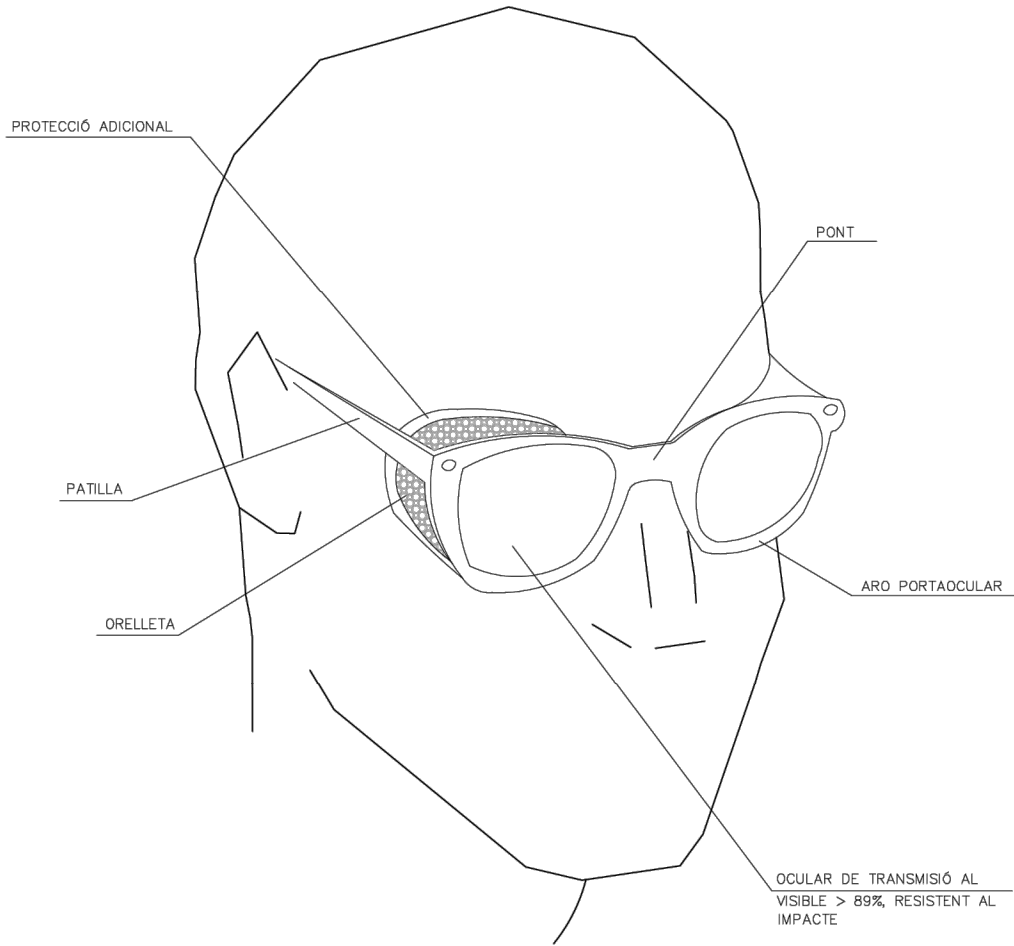


- 1 MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GRASSES, SALS I AIGUA
- 2 CLASSE N AILLANT A CLASSE E-AT AILLANT A 25000v.
- 3 MATERIAL NO RÍGID HIDRÓFUGO, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ

BOTA DE SEGURETAT CLASSE III

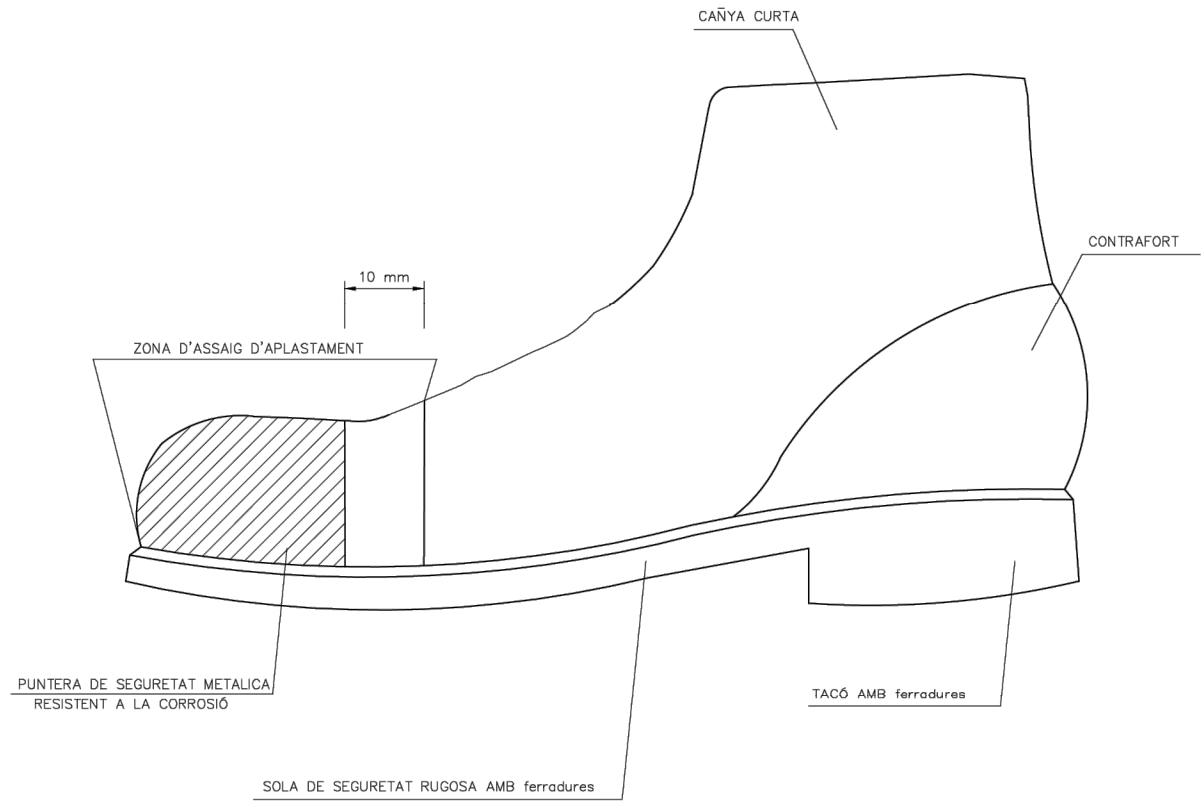


BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA
I A L'HUMITAT

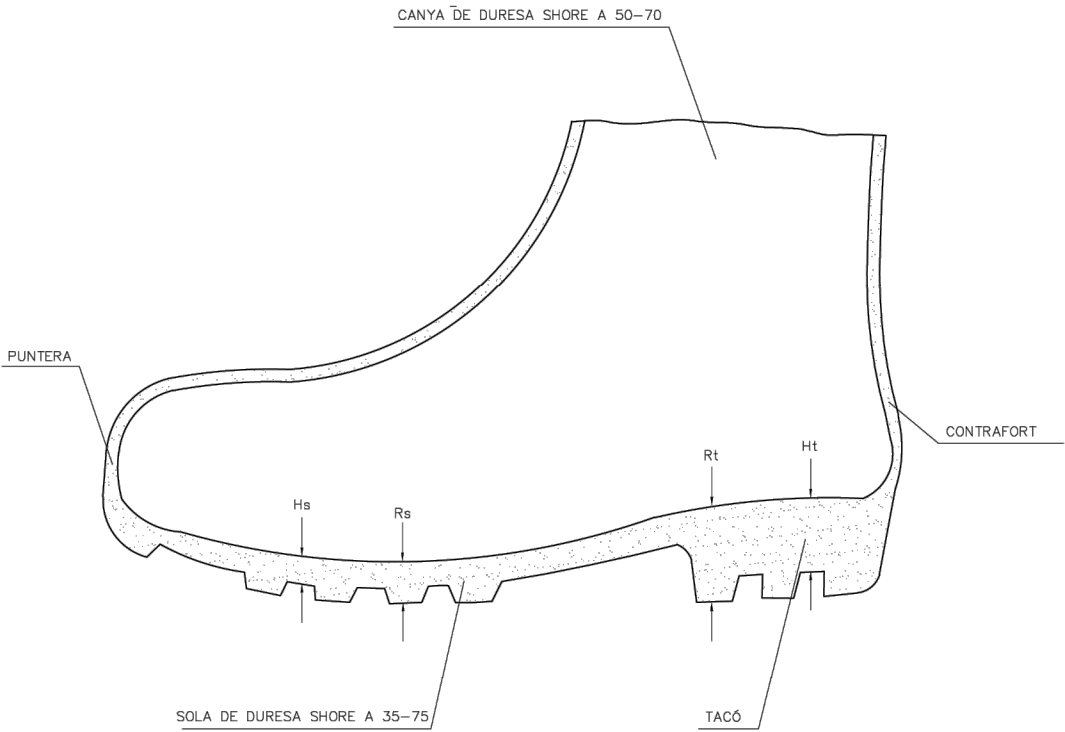


- Hs Ferradura de la sola = 5 mm.
Rs Resalt de la sola = 9 mm.
Ht Ferradura del taló = 20 mm.
Rt Resalt del taló = 25 mm.

MASCARILLA ANTIPOLS

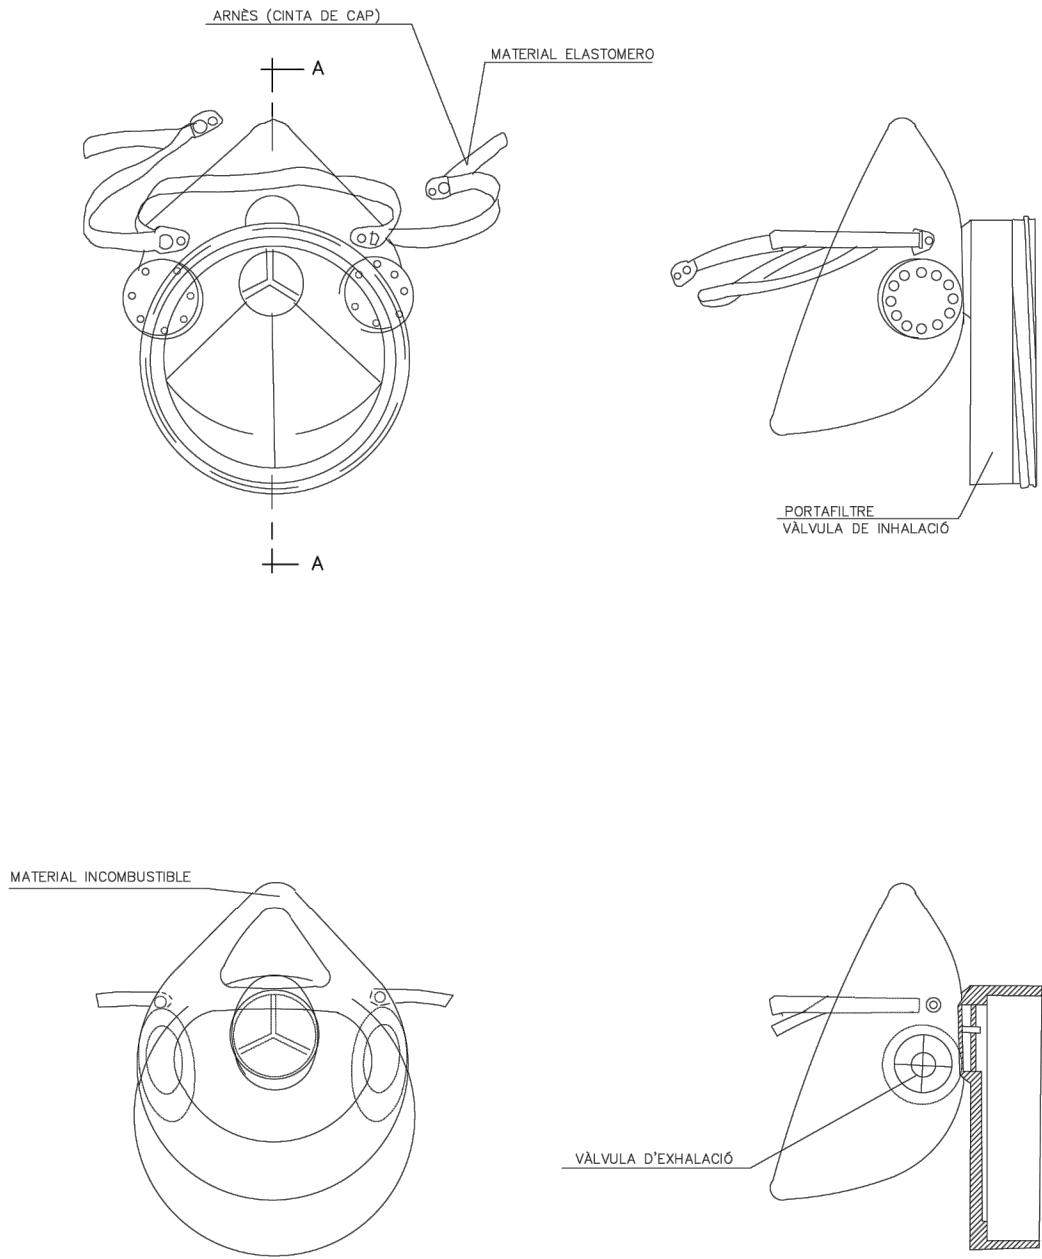











SECCIÓ A-A

PORTAEINES

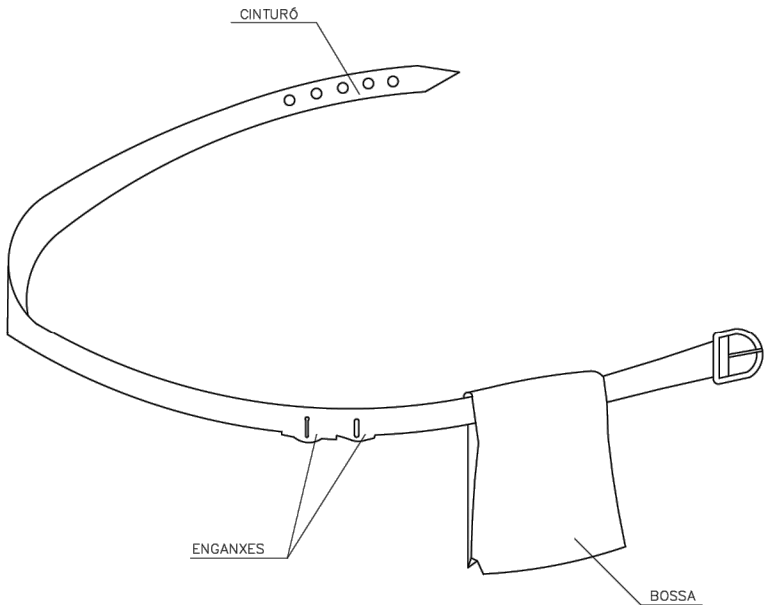


- 1 PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MÉS SEGURETAT AL MOURE'S
- 2 EVITA CAIGUDES D'EINES
- 3 NO EXIMEIX DEL CINTURÓ DE SEGURETAT CUAN AQUEST ÉS NECESSARI


REVISAR I UTILIZAR
CORRECTAMENT LES EINES

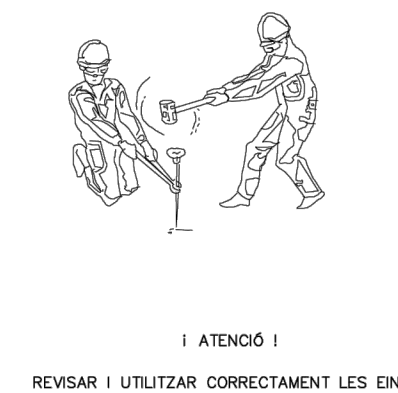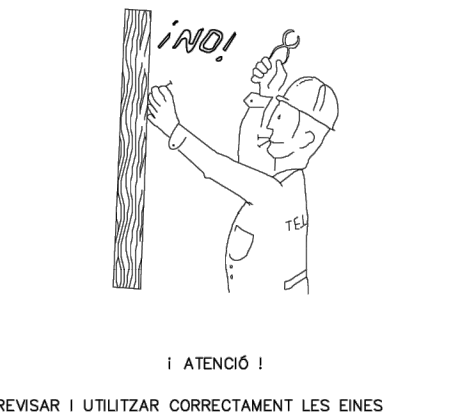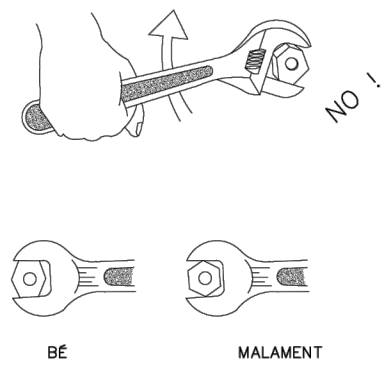


ACCIONS PERILLOSES

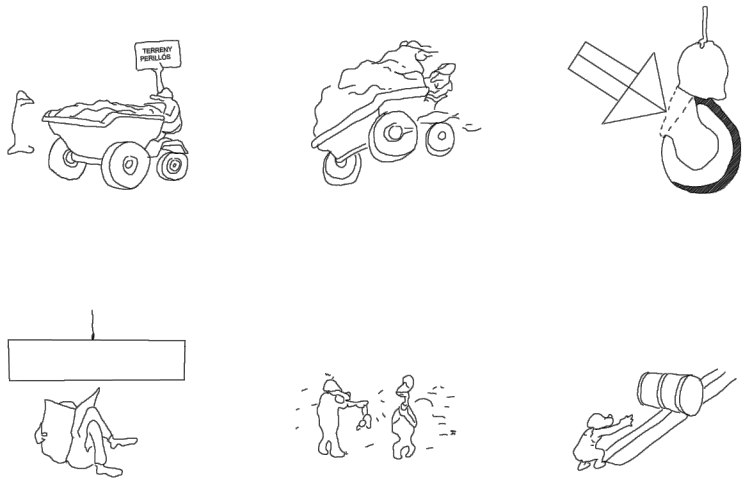

CONDICIONS PERILLOSES

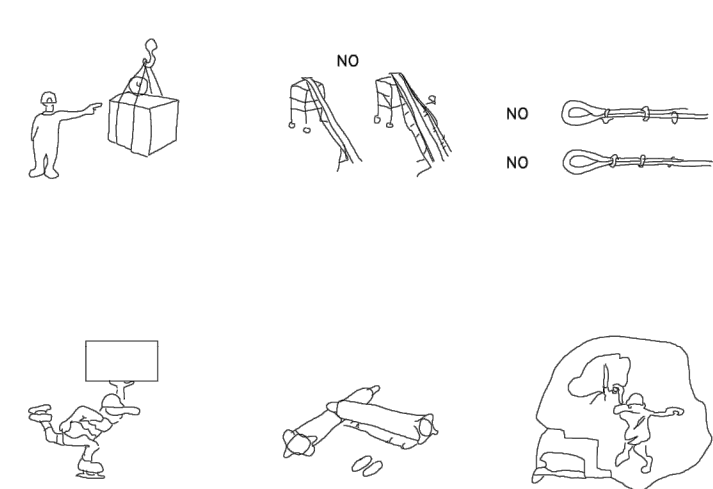

MANEIG DE CÀRREGUES

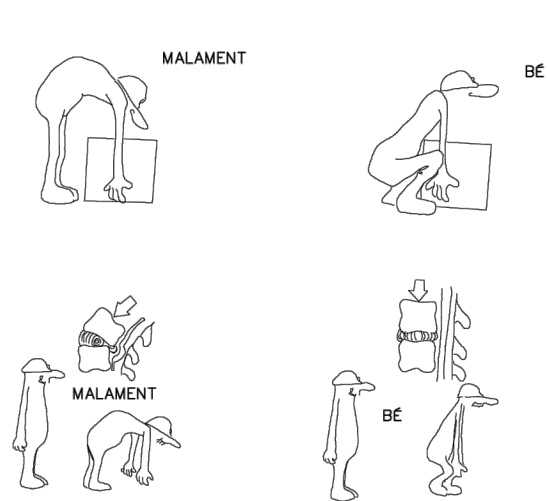


Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
TÍTOL DEL PLÀNOL			
ANNEX ESTUDI SEURETAT I SALUT DETALLS			
NOM ARXIU CAD:			
3106-03-DETALLS-V0.dwg			
NÚM.	DATA		
3	DESEMBRE		
Ful 16 de 20	2023		

PRIMERS AUXILIS (No traumatic)

PROCES	SIMPTOMES	GRAVETAT	NO FER	ES POT FER	EN TOTS ELS CASOS REMIŤIR A S.S.
INDIGESTIONS	NAUSEAS-VOMITS COLICS-DIARREAS	POCA	NO DONAR RES	NO FER RES (Fer vomitar)	
MAREJOS	ANGOIXA PERDUA CONEIXEMENT VERTIGEN	POCA O POT SER GREU	NO DONAR RES	ALLITAR CAP ABAIX AIRE FRESC DESCORDAR	
INTOXICACIONS	VERTIGENS-ABATIMENT NAUSEAS-VOMITS CALFRED-DELIRI	POT SER GREU	NO ALCOHOL NO DONAR RES	FER VOMITAR COBRIR AL LESIONAT	
INSOLACIO	MIGRANYES VERTIGENS NAUSEAS	PUEDA SER GRAVE	NO TAPAR DONAR SOLAMENT AIGUA	POSAR A L'OMBRA AIREJAR-DESCORDAR	
CRISI NERVIOSA	GESTICULA-GRIDA PLORA-PATALEA ES LLENÇA AL TERRA	NO GREU	NO ALCOHOL NO DONAR RES NO TRACTAR EN GRUP	AÏLLAR AL LESIONAT NO DEIXAR-SE IMPRESSIONAR	
EPILEPSIA	CAU SENSE CONEIXEMENT ES MOSSEGA LA LENGUA ORINA	APARATOS NO ACOSTUMA A SER GREU	NO DONAR RES	APARTAR OBJECTES PROTEGIR EL CAP CUIDAR NO ES MOSSEGUI	
EMBRIAGUESA	EXCITACIO ACTUACIO ALOCADA OLOR A VI	NO GREU	NO DONAR RES	ACOMPANYAR A SERVEI MEDIC	

ABANYS DEL TRASLLAT



POSICIO CORRECTA
PER A "RECOLLIR"
UN LESIONAT GREU


TRASLLAT

INMOVILIZACIO DE MEMBRES ABANS DEL TRASLLAT




MEMBRE SUPERIOR

MEMBRE INFERIOR



RECOMENACIONS BASIQUES
A TOTA ACCIO SOCORREDORA

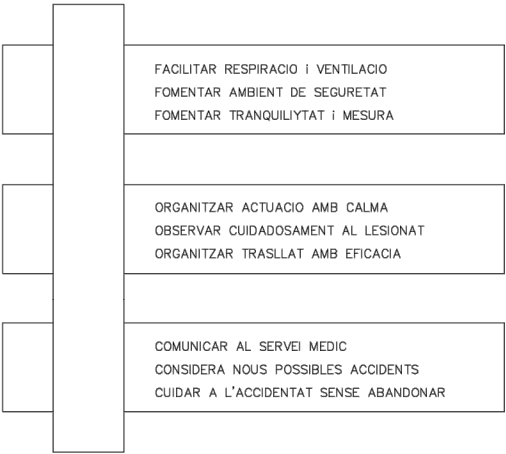

R E S U M

TIPUS D' ACCIDENT

- LLEUS (Molt frequents)
 - GREUS
 - MORTALS
 - CATASTROFES
- (Poc frequents)

ACCIO PREVISORA

MESURES PREVENTIVES DE SEGURITAT
BOTIQUIN-LLITERES-FLASSADES ETC.
A.T.S. SOCORRISTES-PERSONAL RESPONSABLE
CONEIXER CENTRES ASSISTENCIALS-TELEFONS


ACTUACIO LESIONS GREUS

NO DONAR RES
AFLUIXAR ROBES
NO MOVILITZAR
ABRIGAR
TRASLLAT RAPID A HOSPITAL


ACCIDENTS ELECTRICS

ABANS QUE RES
TANCAR PAS DE CORRENT
SI HI HA CABLES TRENCATS O SOLTS
APARTAR-LOS DEL LESIONAT
AMB UN OBJECTE DE FUSTA
SI SOLAMENT ES PRODUUEIX LESIO LOCAL
TRACTAR COM CREMADA

TRASLLATS (Continuacio)

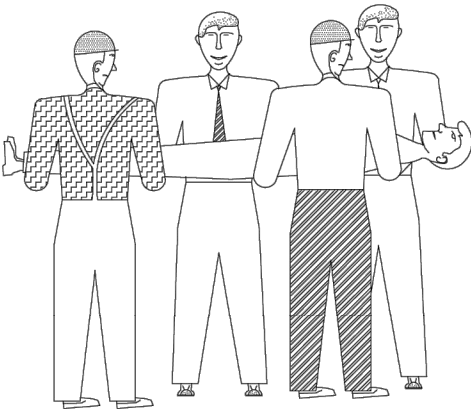

FORMA CORRECTA
D'AGAFAR
UN LESIONAT GREU

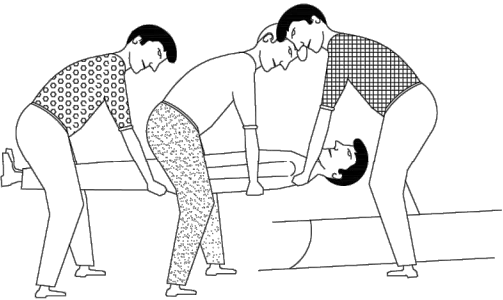


POSICION CORRECTA
DE COL·LOCAR UN
LESIONAT GREU
EN UNA LLITERA

CREMADES
PETITA CREMADA



NO OBRIR BUTLLOFES
TAPAR AMB GASA
NO TOCAR
NO POSAR RES





TRASLLAT SENSE PRESA

GRAN CREMAT
(EXTENSA)



NO TOCAR
NO POT BEURE
NO POSAR RES



DE POSA--GASA ESTERIL
TRASLLAT !! URGENT !!

RESPIRACIO DIRIGIDA -- BOCA A BOCA



NETEJAR CUIDADOSAMENT
EL INTERIOR DE LA BOCA

TREURE PROTESI DENTAL


AFLUIXAR ROBES



FORÇAR L'HIPER EXTENSIO
(BARBETA CAP AMUNT) PER ACONSEGUIR
CONDUCTES OBERTS
TAPAR NAS



ADAPTAR RITME RESPIRATORI AL PROPI DEL QUE L'EXECUTA



TAPAR NAS

BOCA CON BOCA

MENTO CAP AMUNT


OBSERVAR MOVIMENT TORACIC

NO ABANDONAR LA TECNICA FINS ARRIBAR AL HOSPITAL

FERIDES SAGNANTS


HEMORRAGIES
COMPRESIO ARTERIAL

LES MANS OMBREJADES EN FOSC
SON LES QUE PRESSIONEN I TALLEN L'HEMORRAGIA
EN ELS PUNTS I ZONES INDICADES

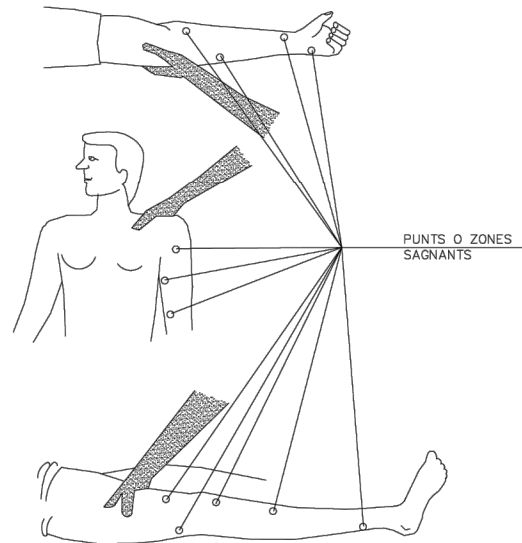


PUNTS O ZONES
SAGNANTS

FERIDES




RENTAR AMB AIGUA
COBRIR AMB GASA

NO POMADES
NO LIQUIDS
NO MANIPULAR



TRASLLAT SENSE PRESA

LESIONS PER ACIDS O CAUSTICS



AIGUA ABUNDANT
(A CHORRO)


TAPAR SENSE COMPRIMIR

TRASLLAT SENSE PRESA

HEMORRAGIES (continucio)

Metode compresiu TORNIQUET

NO ES POT PORTAR MES
D'UNA HORA SENSE AFLUIXAR--LO

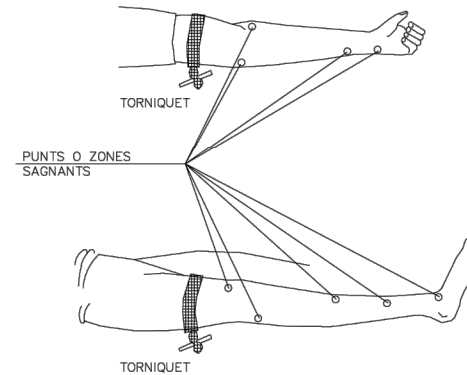

TORNIQUET


PUNTS O ZONES
SAGNANTS

TORNIQUET

LESIONAT AMB TORNIQUET
ES URGENT

NOMES DEU USAR--SE
QUAN LA COMPRESIO DIRECTA
NO ES SUFICIENT PER APARAR
L'HEMORRAGIA

LESIONS OCULARS



RENTAR AMB AIGUA ABUNDANT

NO TOCAR
NO INTENTAR TREURE RES
NO POMADES

!! NO MANIPULAR !!




TAPAR SUAUMENT





TRASLLAT (A ser possible
a centre especializat)

LESIONS NAS OIDE


TAPONAR SUAUMENT -- TRASLLAT
EPISTAXI (Nas sagnant) TAPONAR

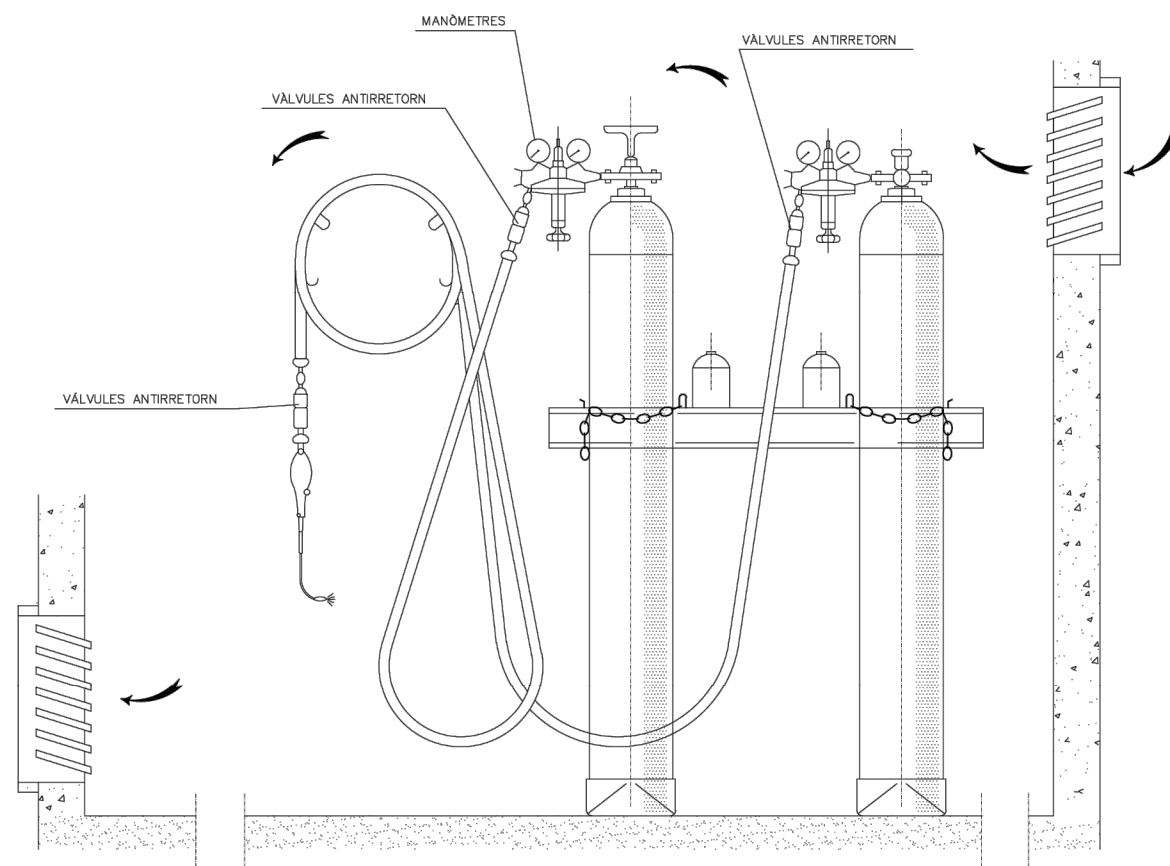


INSTAL·LACIÓ DE BOMBONES D'OXIGEN I ACETILÈ

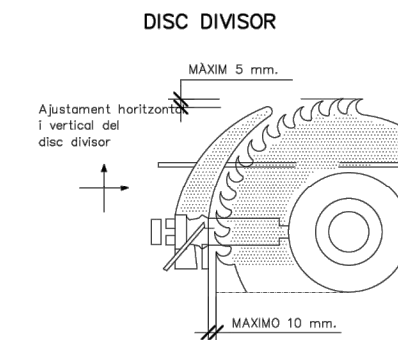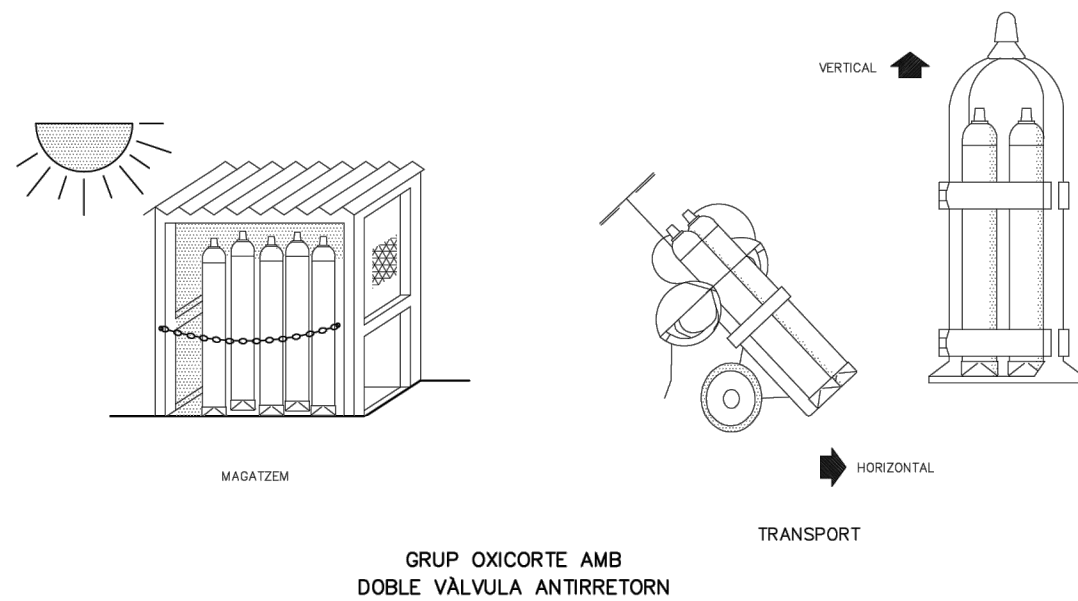


CRESTALLERA INFERIOR

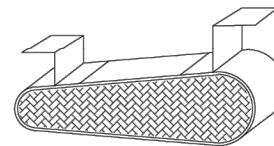




RESGUARD INFERIOR




DISPOSITIU FABRICACIÓ DE TASCONS




CARCASSES PROTECTORES

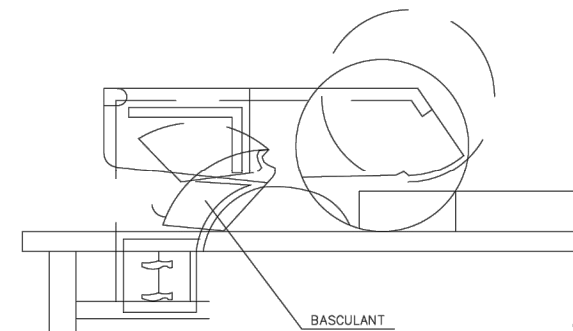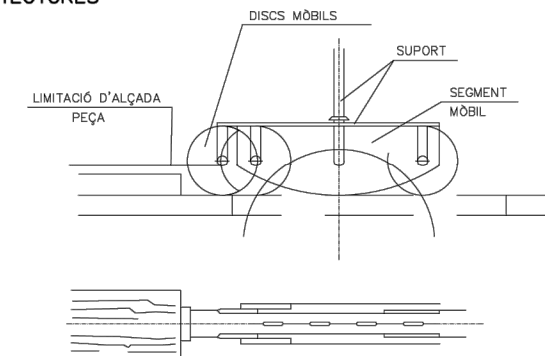


SERRA CIRCULAR




MÒDUL PER 10 TREBALLADORS
S'INSTALARÀ LA QUANTITAT NECESSÀRIA PEL NOMBRE DE TREBALLADORS DE L'OBRA

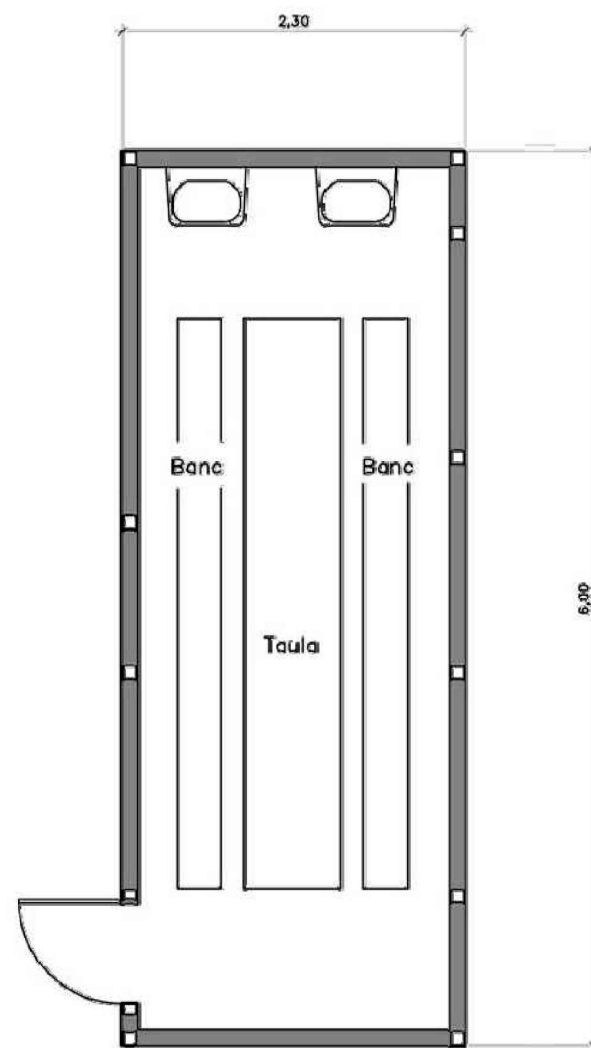

MENJADOR

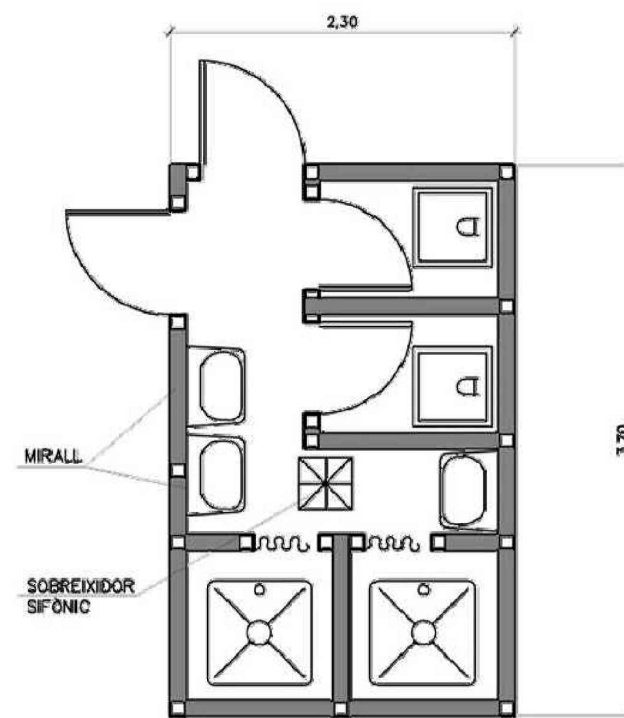

SERVEIS

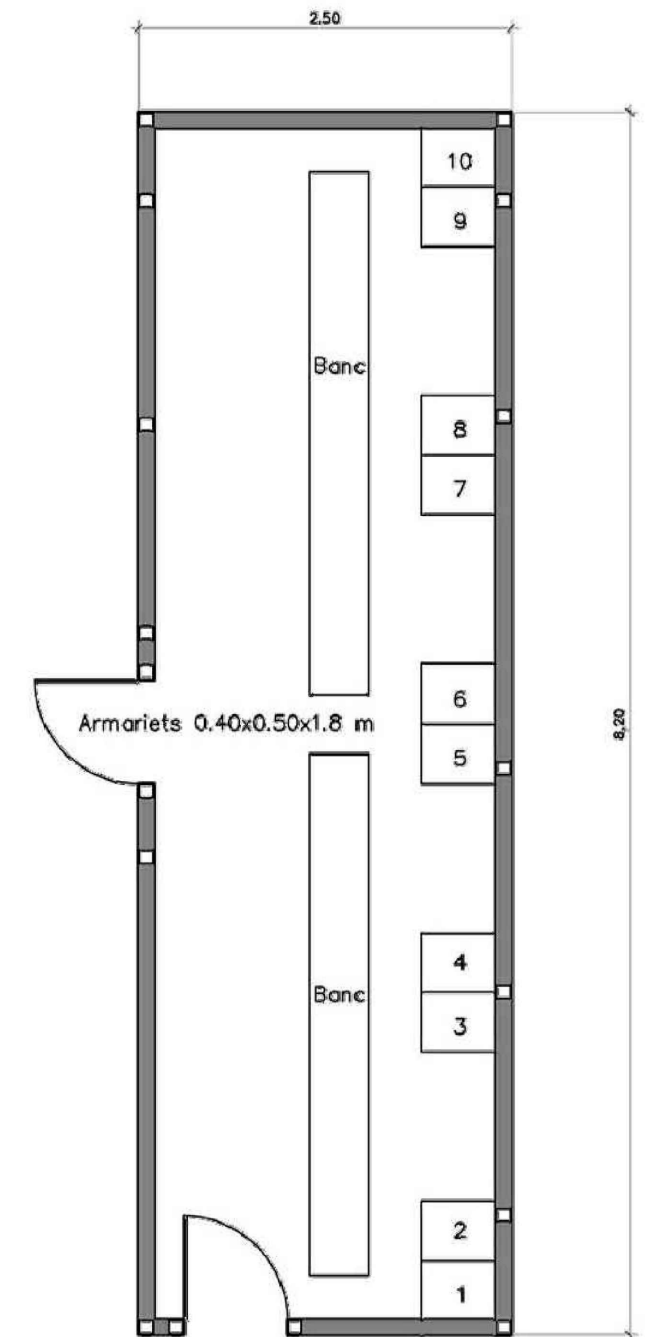

VESTIDORS

ANNEX 2.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ANNEX NÚM. 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – PLEC DE CONDICIONS

1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ.....	2
2.- SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L'OBRA.	2
2.1. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS.	2
3. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.	3
4. SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSO.....	3
5. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ.	4
5.1. RISCOS.....	4
5.2. MESURES DE PROTECCIÓ.	4
6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS.	6
7. SERVEIS ASSISTENCIALS.....	6
8. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.....	6
9.- PLA DE SEGURETAT I SALUT	6

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en:

- Estatuto de los Trabajadores.
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener).
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción.
- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa.
- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
- Homologación de medios.
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores.
- Reglamento de Líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Convenio Colectivo Provincial de la construcción.
- Instrucciones para obras en la calle.
- Normas de Seguridad para actividades subacuáticas
- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los proyectos de edificaciones y obras públicas.

2.- SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L'OBRA.

Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra.

Les zones d'instal·lacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de l'inici de l'obra.

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de l'obra.

Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de limitació de velocitat.

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol persona aliena a l'obra, per tal motiu i, si s'escau, es col·locaran els tancaments necessaris.

Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que calguin.

2.1. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran:

Senyals, tanques i abalisament

- senyals normalitzades de trànsit.
- tanques metàl·liques de desviació de trànsit.
- fita de senyalització.
- cordó de abalisament reflectant.
- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V.
- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instal·lació elèctrica aèria.
- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra.

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors.

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment.
- detector d'instal·lacions soterrades.
- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instal·lacions de baixa tensió.

Sistemes d'instal·lacions preventives.

- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V.

Mitjans auxiliars preventius.

- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte.

3. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i servei, les baranes, escales amb crinolines i tapes per a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

4. SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSO.

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització d'algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

5. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ.

5.1. Riscos.

- desprendiments.
- caigudes de persones
- bocada per accidents de vehicles i màquines.
- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles.
- explosions.
- talls i cops
- sorolls.
- vibracions.
- projecció de partícules als ulls.
- pols i gasos.
- interferències amb línies elèctriques en tensió.
- caiguda d'objectes i materials.
- ferides punxants als peus i les mans.
- esquixos de formigó als ulls.
- dermatosi per ciment.
- erosions i contusions en manipulació.
- electrocucions.
- topades i bolcades.
- per utilització de productes bituminosos.
- cremades.
- radiacions de soldadures.
- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc., que utilitzen o produeixen electricitat a l'obra.
- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc.
- irrupció d'aigua.

5.2. MESURES DE PROTECCIÓ.

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d'emergència.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

5.2.1. Proteccions personals.

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball.

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

Tots els elements de protecció personal i col·lectiva tindran fixats el termini de vida útil, no utilitzant-se aquells que ultrapassin l'esmentat termini.

Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en algun element, es respondrà el mateix, independentment de la seva vida útil teòrica.

Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un accident, serà reposat immediatament.

Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats immediatament.

L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., seran a càrrec del contractista.

5.2.2.- Proteccions col·lectives.

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i estaran construïdes amb tubs metàl·lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat
- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència suficient per a garantir la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal intermedi així com el corresponent entornpeu.
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.
- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que garanteixin les seves funcions de protecció.
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin esser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
- Els pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible i es situaran cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació d'alçada.
- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent.
- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 300 mA per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en la temporada més seca de l'any.
- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es revisaran cada 6 mesos, com a màxim.
- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS.

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instal·lacions, excepte si es preveu altre sistema per atendre dites prestacions:

- Menjador
- Vestuaris
- Serveis Sanitaris

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

7. SERVEIS ASSISTENCIALS.

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà d'un centre mèdic permanentment, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre al personal d'obra sempre que sigui necessari.

Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisarà mensualment.

8. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Col·lectiu Provincial.

9.- PLA DE SEGURETAT I SALUT

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus mitjans i mètodes d'execució.

Flix, desembre 2.023

L'Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos


ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al municipi de Flix. Tarragona.
AJUNTAMENT DE FLIX

ANNEX NÚM. 3:

CONTROL DE QUALITAT

ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL

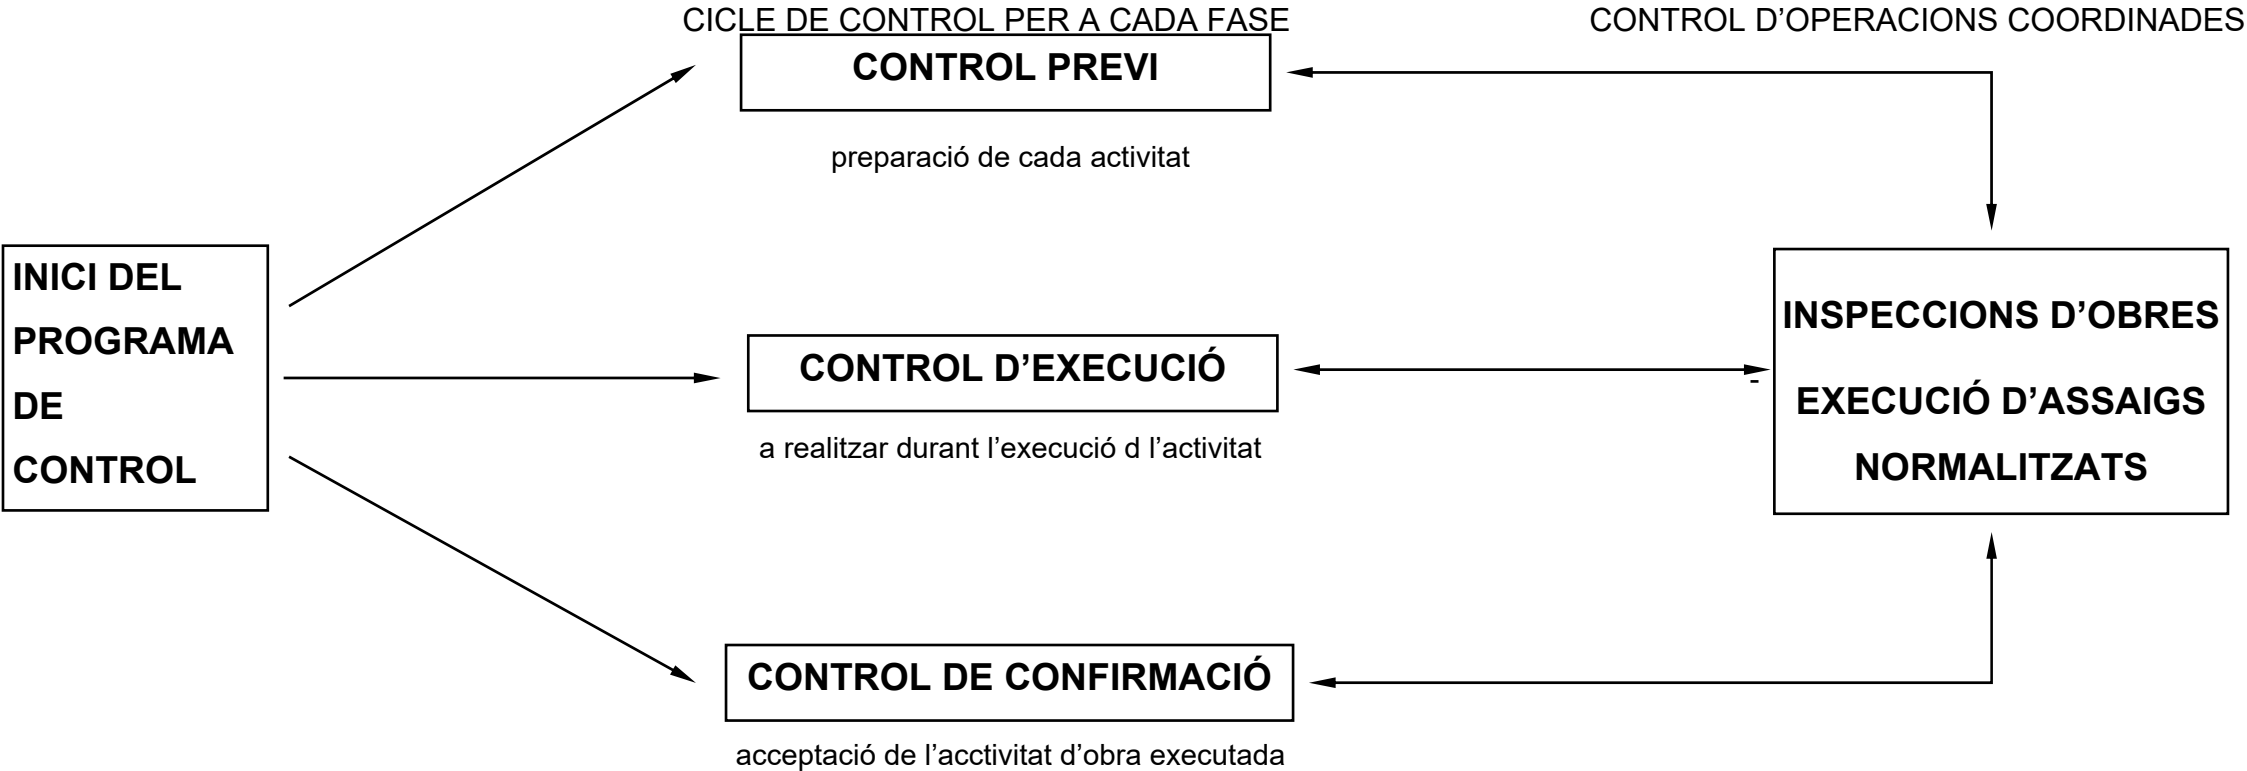

ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Control del replanteig	Disponibilitat dels terrenys Enllaç amb la vialitat existent Comprovació en planta de mides d'espais públics i parcel·lats Comprovació de les rasants d'espais públics quant a espais parcel·lats			
2 - EXECUCIÓ		Possible existència de serveis afectats Comprovació dels punts de desguàs del clavegueram i dels punts de connexió dels diferents serveis Compatibilitat amb els sistemes generals Elements existents per enderrocar o conservar			
3 - CONFIRMACIÓ	Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d'inici de les obres)				

ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L'ESPLANADA

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Definició cotes d'esbrossada Definició equips de moviment de terres Definició cotes d'excavació segons qualitat dels sòls Definició préstecs i abocadors	Comprovació perfils transversals del terreny Qualitat dels sòls: - Contingut grava i sorra - Contingut pedra - Contingut materia orgànica - Esquerdas terreny natural - Argiles plàstiques perilloses - Materials plàstics perillosos	Qualitat dels sòls existents	2000 m² d'esplanada en desmunt o terraplè de cota roja inferior 0,50 m	1 Granulomètrica per garbellat 1 Límits Atterberg 1 Pròctor modificat 1 Índex CBR 1 Contingut matèria orgànica 1 Assaig próctor normal 1 Contingut d'humitat higroscòpica "in situ"
2 - EXECUCIÓ		Extensió i compactació tongades: - Gruix - Refinat - Localització flonjalls Condicions de drenatge: - Pendants de l'esplanada - Drenatge natural --> cunetes	Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens Compactació	1500 m³ terraplè o canvi material 2000 m³ terraplè o canvi materia 5000 m³ terraplè o canvi material 2000 m² Tongada o fracció diària	1 Pròctor modificat 1 Granulomètrica per garbellat 1 Límits Atteberg 1 Assaig pròctor modificat 1 Índex CER 1 Contingut matèria orgànica 5 Densitat i humitat "in situ"
3 - CONFIRMACIÓ	Fase prèvia capa subbase				

ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Replanteig en planta i alçat dels conductes Replanteig de la correcta distribució dels encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous de registre, connexions i els altres elements singulars Acceptació dels equips de maquinària	Procedència dels materials	Acceptació de la procedència dels materials	(≤ execució)	Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el execució Dimensions i gruix dels tubs
2 - EXECUCIÓ		Comprovació geomètrica i condicions de seguretat de les rases Anivellament de fons de rasa Col·locació llits de formigó Col·locació de les canonades Execució formigó de protecció i anellat Comprovacions de cota de les canonades quant vials a rasants, vials i als altres serveis. Execució pous de registre. embornals, connexions i elements singulars Compactació de rases Execució dels encreuaments de vial Proves estanquitat canonades Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics	Formigó de llits i de protecció Resistència de les canonades Qualitat de sòls per a reblè de rases Resistència d'elements prefabricats Compactació de rases Proves de pressió i estanquïtat canonades Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics	200 ml rasa oberta 50 m³ de formació col·locat o fracció diària 300 ml canonada col·locada i canvi secció 400 m³ Rasa compactada o canvi material 1500 m³ Rasa compactada o canvi material Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector 200 M³ Rasa compactada o canvi material Proves de pressió i estanquïtat canonades Tota la xarxa	5 Mesures d'amplària, de fondària i de pendent 4 Resistència a compressió 1 Consistència con Abrams 2 Resistència a la flexió transversal 1 Próctor modificat 1 Granulometria 1 Límits d'Atteberg 1 Index CBR 1 Contingut matèria orgànica 1 Resistència a compressió, prèvia extracció de testimoni 5 Densitats i humitats "In situ"
3 - CONFIRMACIÓ	Fase prèvia capa subbase				

ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Acceptació de l'esplanada Acceptació de la procedència del material de subbase	Refinat i compactació de l'esplanada Comprovació geomètrica dels perfils transversals (bombat) de l'esplanada Comprovació encreuamens de vial De la procedència (préstec, gravera, pedrera)	Acceptació de l'esplanada Acceptació de la procedència del material de subbase	2000 m ² vial refinat 3 Mostres aleatòries	5 Densitats i humitats "in situ" 3 Granulomètrica 3 Equivalent de sorra 3 Límits Atteberg 3 Próctor modificat 1 Qualitat "Los Angeles" 1 Índex CBR 1 Coeficient de neteja
2 - EXECUCIÓ		Extensió de la capa de subbase Humectació i compactació de la capa de subbase	Comprovació de la qualitat del material Compactació	300 M ³ d'aportació de material 1000 M ³ d'aportació de material o fracció diària 300 M ³ de subbase compactada o fracció diària	1 Equivalent de sorra 1 Próctor modificat 1 Granulometria 1 Límits Atteberg 1 Qualitat "Los Angeles" 1 Índex CBR 5 Densitats i humitats "in situ"
3 - CONFIRMACIÓ	Fase prèvia capa base				

ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Replanteig Acceptació de la procedència d'elements de vorada	Geometria i acabats	Acceptació de la procedència d'elements de vorada	3 Mostres aleatòries de vorada 3 Mostres aleatòries de rigoles	3 Resistència a compressió prèvia extracció d'un tertimoni de Ø 10 cm. 1 Desgast per fregament 1 Desgast per fregament 1 Tolerància d'aspecte i forma
2 - EXECUCIÓ	Control topogràfic d'execució	Rebuig d'elements de vorada Control visual de l'alineació i anivellació Execució del formigó de base i protecció Execució de juntes	Execució de vorades Formigó de base i protecció	500 ml de vorada col.locada 1000 ml de rigola col.locada 300 ml de vorada col.locada o fracció diària	1 Resistència a compressió, prèvia extracció d'un testimoni Ø 10 cm. 1 Desgast per fregament 1 Desgast per fregament 4 Resistència a compressió 1 Consistència con Abrams
3 - CONFIRMACIÓ	Fase prèvia pavimentació	Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2			

ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI		Comprovació de planta i alçat de la situació de cada servei a la zona de vorera Coordinació i ordre d'implantació dels diferents serveis Connexions exteriors del diferents serveis Replanteig d'elements urbans Procedència dels materials	Acceptació de la procedència dels materials específics de cada servei		Homologació timbratges. Segells de conformitat, certificats de prova en fàbrica
2 - EXECUCIÓ		Comprovació geomètrica rases Disposició en planta i alçat de cada servei Col·locació canonades d'aigua elèctriques i de gas Col·locació del formigó, tubs i separadors xarxa telefònica Execució d'arquetes i elements singulars Abastament d'aigua en fase prèvia Execució, rebliment i compactació de rases Col·locació conductes d'enllumenat Col·locació punts de llum Terraplè coronació voreres	Control geomètric Normalitzats de recepció en obra Formigó per a la canalització telefònica Formigó armat per a arquetes i elements singulars Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) Proves abastament d'aigua Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, clavegueram) Activitat 3 (Compactació rases clavegueram) Activitat 2 (Moviment de terres i formació de l'esplanada)	20 m de vial 50 m ³ Formigó col·locat cada element de formigó armat (soleres, murs i forjats) Trams significatius de canonada	Amplada i profunditat de rasa 4 Resistència compressió 1 Consistència con Abrams 3 Resistència compressió prèvia extracció de testimoni 3 Consistència 1 Pressió interior 1 Estanquïtat
3 - CONFIRMACIÓ	Acceptació de la xarxa d'abastament d'aigües Acceptació de la xarxa de gas Acceptació de la xarxa telefònica Acceptació de les xarxes d'instal·lacions elèctriques Certificats d'instal·lacions elèctriques (Butlletins de l'instal·lador, autoritzacions connexió) Obtenció de certificats de les companyies concessionàries acreditatius de la correcta execució		Proves definitives de l'abastament d'aigües Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Proves de mandrinat de les conduccions telefòniques Específics de recepció de la xarxa d'alta tensió Específics de recepció de les instal·lacions elèctriques dels Centres de Transformació Específics de recepció de les instal·lacions d'enllumenat públic	Trams significatius de canonada Trams significatius de canonada	1 Pressió interior 1 estanqueïtat 1 Pressió interior

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 1 BASE DE CALÇADA

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Acceptació de la subbase granular	Refinat de la capa de subbase	Acceptació de la capa de subbase	2000 m ² Vial refinat en capa de subbase	5 Densitats “in situ” 5 Humitats “in situ”
	Acceptació de la procedència de materials de base granular	De la procedència (pedrera o instal.lació d'esmicolament)	Acceptació de la procedència	3 Mostres aleatòries del material	3 Equivalents de sorra 3 Pròctor modificat 3 Granulomètrica 1 Cares de fractura 3 Límits Atteberg 1 Qualitat “Los Angeles” 1 Índex CBR
	Acceptació de la procedència de materials de base grava-ciment	De la procedència, (instal.lació o producció d'àrids i de la planta central de fabricació)	Acceptació de la procedència	3 Mostres aleatòries d'àrids	3 Equivalent de sorra 3 Granulomètric 1 Cares de fractura 3 Límits d'Atterberg 1 Qualitat “Los Angeles” 3 Contingut terrós o d'argila
	Acceptació del projecte de mescla o fórmula de treball grava-ciment		Acceptació del projecte de mescla	Mescla de grava-ciment	3 Próctor modificat
2 - EXECUCIÓ		Extensió de la capa de base	Comprovació de la qualitat del material o fracció diària	300 m ³ D'aportació de material o fracció diària	1 Equivalent de sorra dels àrids
				1000 m ³ D'aportació de material	1 Granulomètrica 1 Límits d'Atterberg dels àrids 1 Pròctor modificat
				1500 m ³ D'aportació de material	1 Qualitat “Los Angeles”
		Humectació i compactació de la capa de base	Compactació de la capa de base	300 m ³ Capa de base compactada o fracció diària	5 Densitats “in situ” 5 Humitats “in situ”. En cas de base de Grava-ciment s'han de fer 10 densitats i humitats “in situ” amb obtenció de dades a peu d'obra.
		Adormiment de la capa de base de grava-ciment (màxim 2 a 5 h d'acabat)	Resistència a compressió de bases de grava - ciment	300 m ³ Capa de grava-ciment col·locada	5 Resistència a compressió en provetes fabricades per motlle
3 - CONFIRMACIÓ	Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans del paviment definitiu				
	Acceptació de l'acabat de coronació de pous, embornals i elements singulars	Refinat definitiu capa de base Comprovació pendents transversals	Acceptació de la capa de base (No necessaria si el paviment definitiu es col.loca immediatament després de la base i s'hi prohibeix el trànsit)	2000 m ² de capa de base refinada	5 Densitats “in situ” 5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U artificials


ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 2 FORMIGÓ DE BASE VORAVIES

FASE DE CONTROL	TREBALL INICIAL	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Acceptació de la coronació del terraplè de voravia Acceptació de la disposició final de les arquetes i elements singulars de voravia (control de cotes superiors) Definició situació dels escocelles Definició de les condicions d'execució: - Dosificació formigó - Consistència - Junes	Acceptació de l'esplanada (Activitat 4)	Acceptació de l'esplanada (Activitat 4)		
2 - EXECUCIÓ		Anivellació i acabat del formigó	Control geomètric D'execució del formigó de voravia	20m de base de voravia acabada 50 m ³ o fracció diària de formigó col.locat	Gruix de la capa. Pendent transversal Cotes referides a la coronació de vorada i a la coronació de tapes i cercols d'arquetes. Amplada voravia 4 Resistència a compressió 1 Consistència
3 - CONFIRMACIÓ			7.2.2. Control geomètric		

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

FASE DE CONTROL	TREBALLS INICIALS	INSPECCIÓ	ASSAIG	UNITAT DE MOSTREIG	CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
1 - PREVI	Acceptació de la capa de base Acceptació de la procedència del material de mescles asfàltiques Accepació del projecte de mescla asfàltica o fórmula de treball Acceptació de la dosificació del formigó (acceptació d'àrids)	=>7.1.3. Insta.lacions de procedència	=>7.1.3. Acceptació de la procedència del material de mescles asfàltiques Tram de prova de paviments de formigó	=>7.1.3. 3 Mostres aleatòries d'àrids Tram de prova	3 Graulomètrica 1 Qualitat "Los Angeles" 1 Coeficient de puliment accelerat (capa de trànsit 1 Forma d'àrids (agulles i "lajas")) 1 Adhesivitat 1 Fiabilitat 1 Equivalent de sorra de la barreja d'àrids en sec. 1 Marshall 1 Immersió - compressió Dosificació Resistència a flexo-tracció Resistència a compressió Execució de juntes Condicions de l'assecamment
2 - EXECUCIÓ	Acceptació regs d'imprimació en paviments de mescles asfàltiques Acceptació de la maquinària d'estesa i compactació de mescles asfàltiques	Execució dels paviments de mescles asfàltiques - d'Assecament reg d'imprimació - Comprovació temperatura mescla - Gruix - Control de cotes - Acabat superficial - Execució de juntes - Comprovació punts baixos (situació embornals) - Regs d'adherència	Execució dels paviments de mescles asfàltiques Execució dels paviments de formigó	1000 Tn de mescla col·locada 500 Tn de mescla col·locada o fracció diària 50 m³ de formigó col.locat	1 Grenulomètrica (àrids i "filler") 1 Granulomètrica (barreja àrids) 1 Límits d'Atteberg (mescla àrids) 1 Equivalent sorra (mescla àrids) 1Granulometria (mescla fabricada) després d'extreure el lligant 1 Marshall 3 Provetes (densitat, estabilitat, deformació) 2 Contingut 4 Resistència a flexo-tracció 1 Consistència
3 - CONFIRMACIÓ	Paviments d'aglomerat asfàltic Paviments de formigó		Confirmació paviments d'aglomerat Confirmació paviments de formigó	100 m vial acabat 500 m² vial acabat	5 Testimonis gruix 5 Testimonis gruix i 5 Testimonis resistència flexo-tracció



SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES

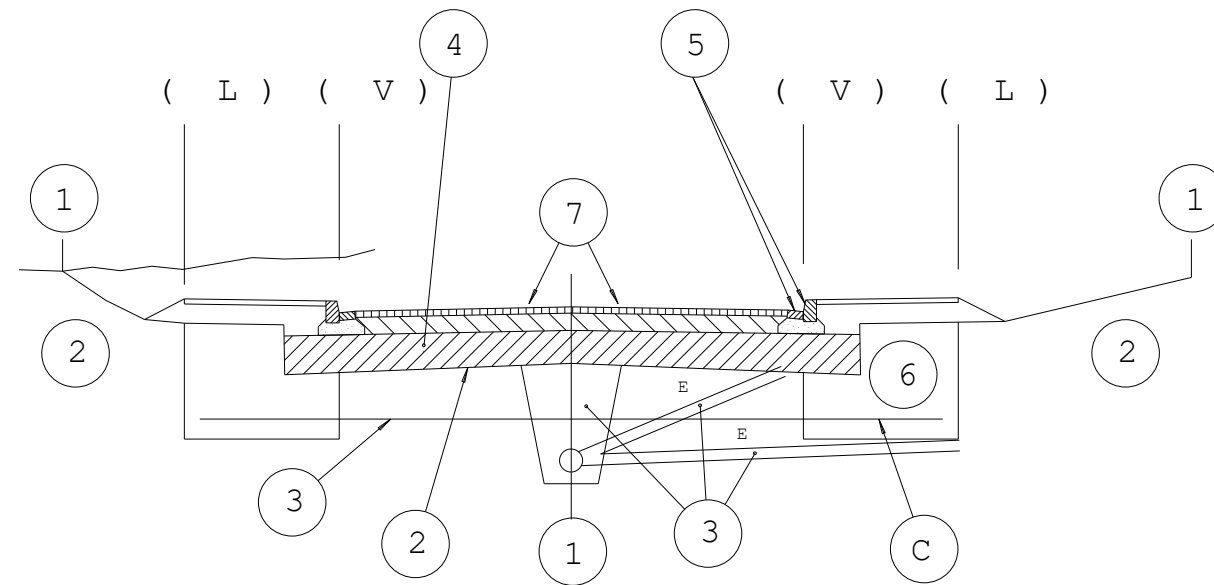


(L) límit espai públic espai parcel.lat
(V) línia de vorada

- 1 **CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL** (estaques d'eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades)
- 2 **FORMACIÓ DE L'ESPLANADA** (línia d'excavació o d'esplanada)
- 3 **CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS**
- 4 **SUBBASE GRANULAR**
- 5 **VORADES I RIGOLES**
- 6 **ZONES D'IMPLANTACIÓ DE SERVEIS**
- 7 **PAVIMENTACIÓ**

ESQUEMA DE CONTROL

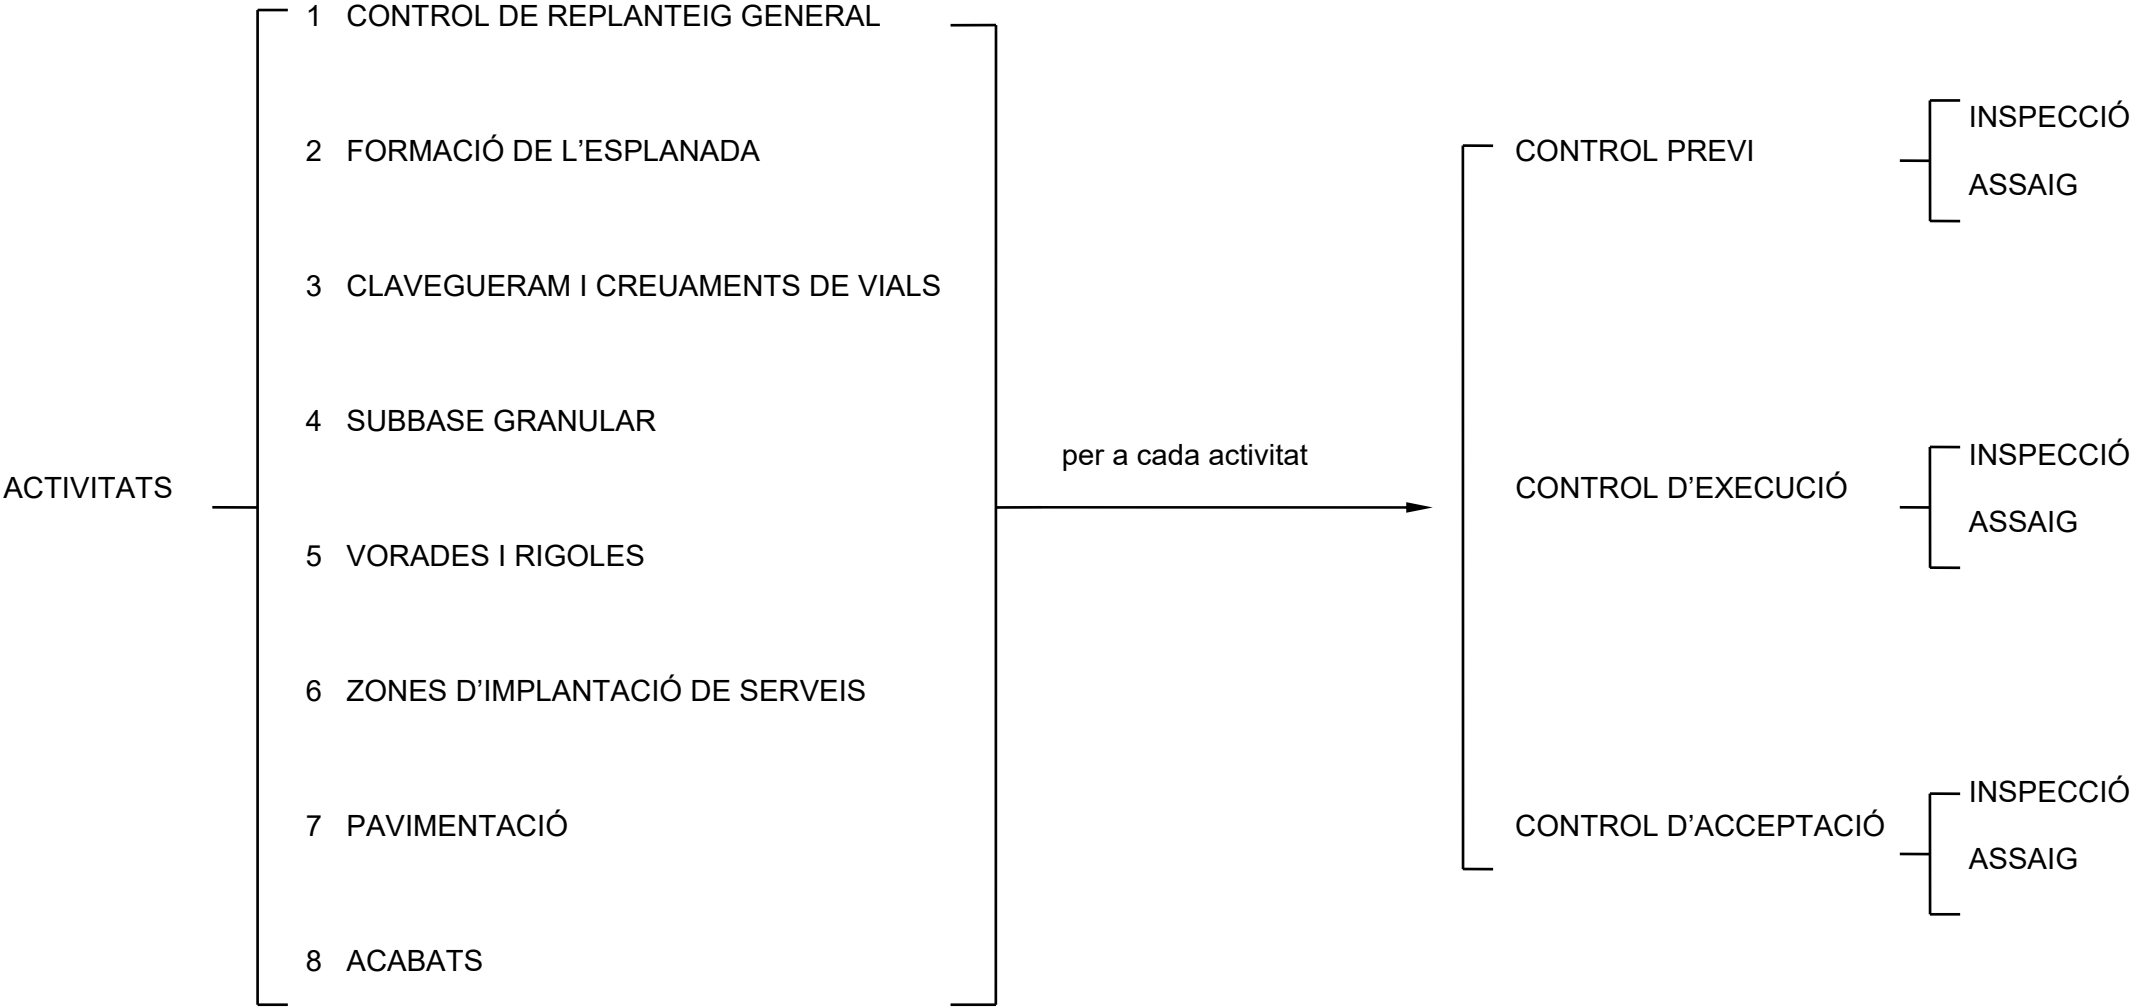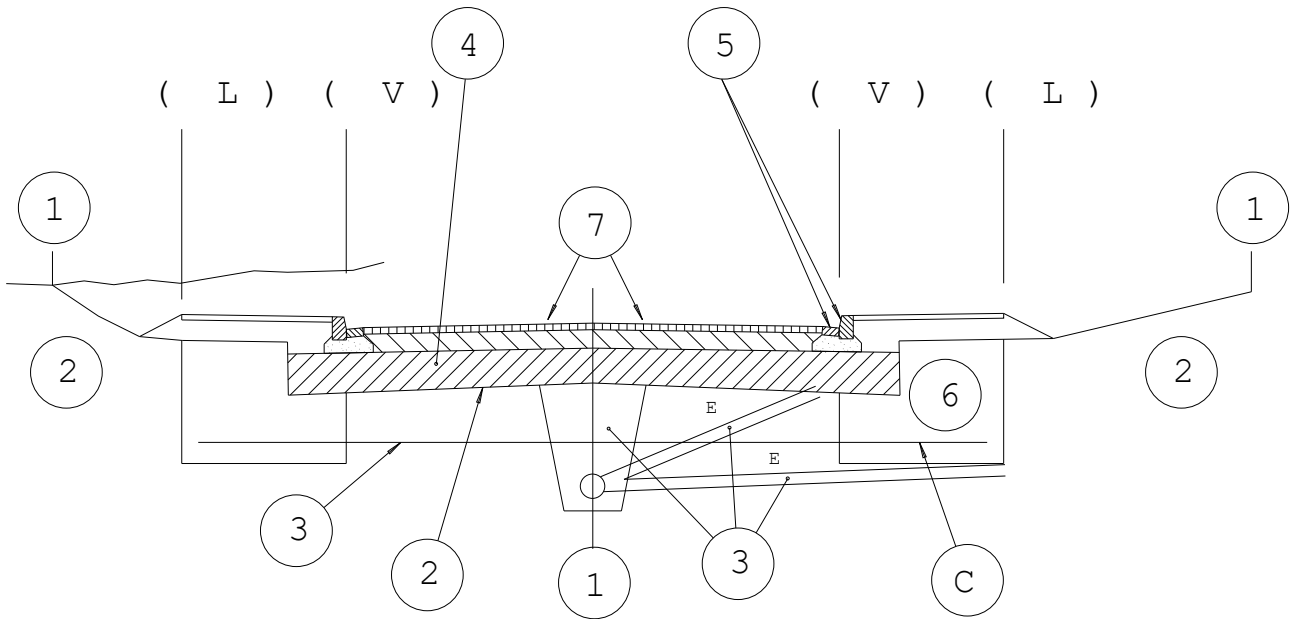


ESQUEMA D'EXECUCIÓ

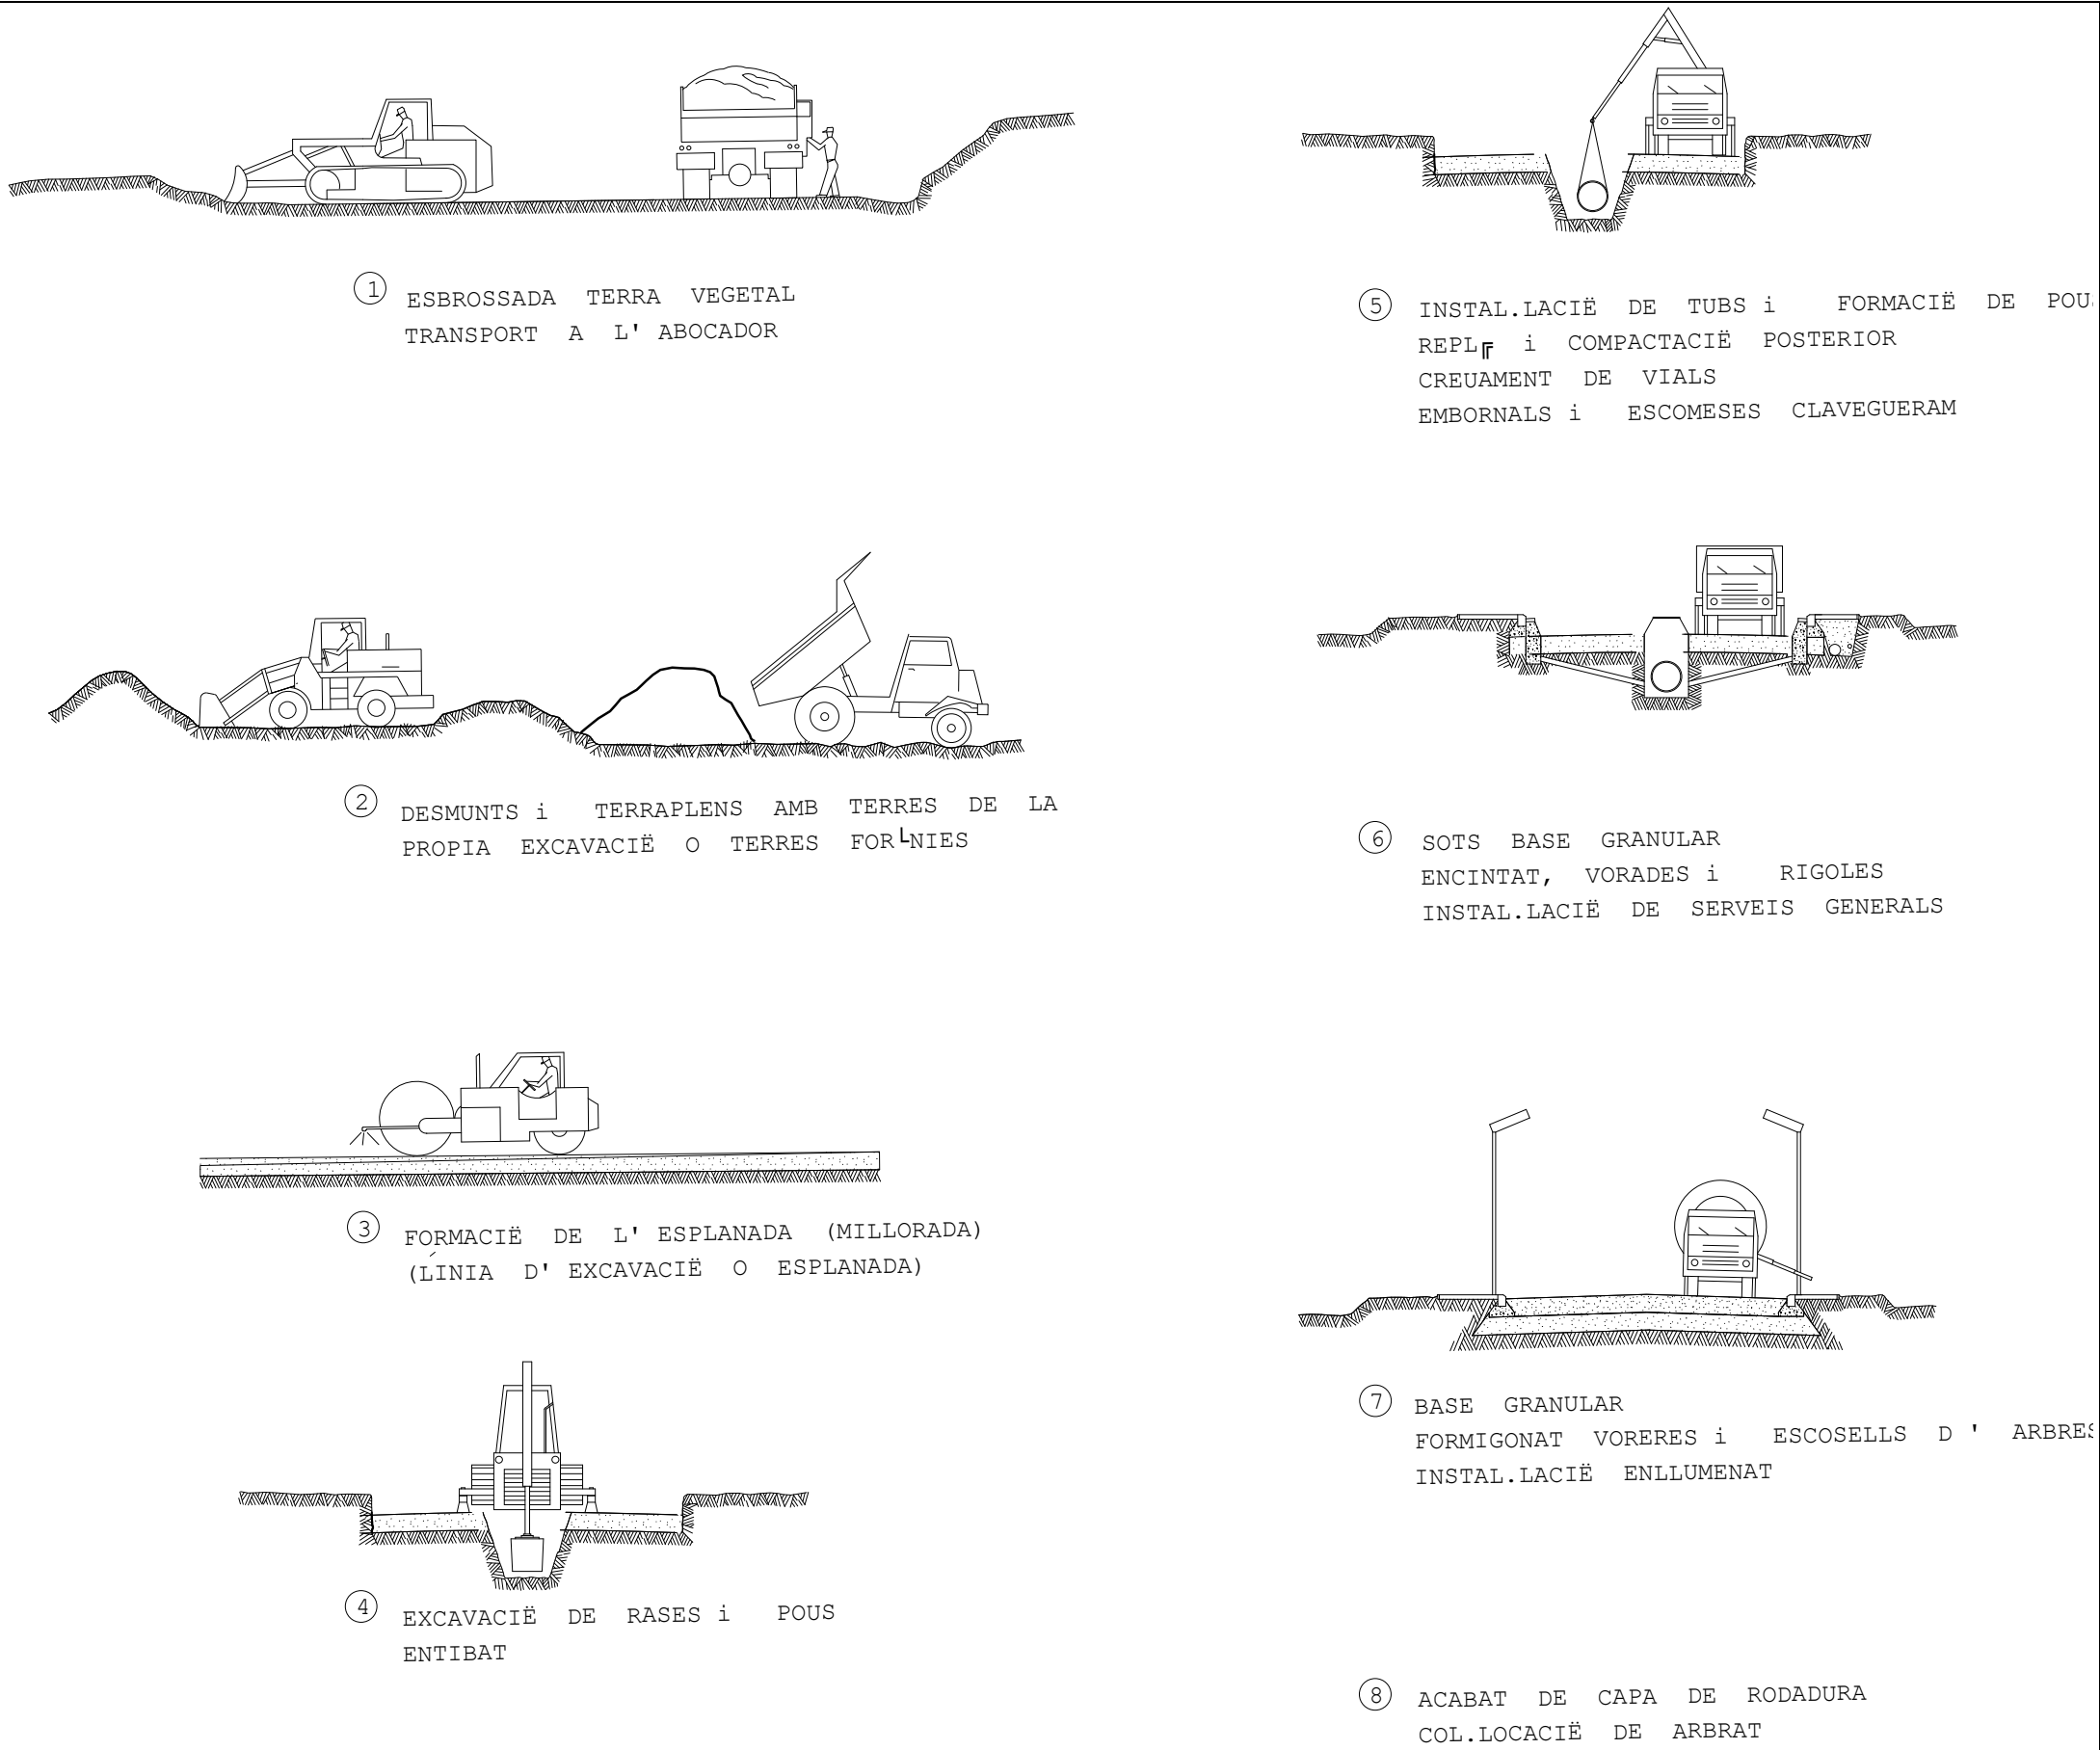


ANNEX NÚM. 4:

SERVEIS EXISTENTS

AIGUA POTABLE

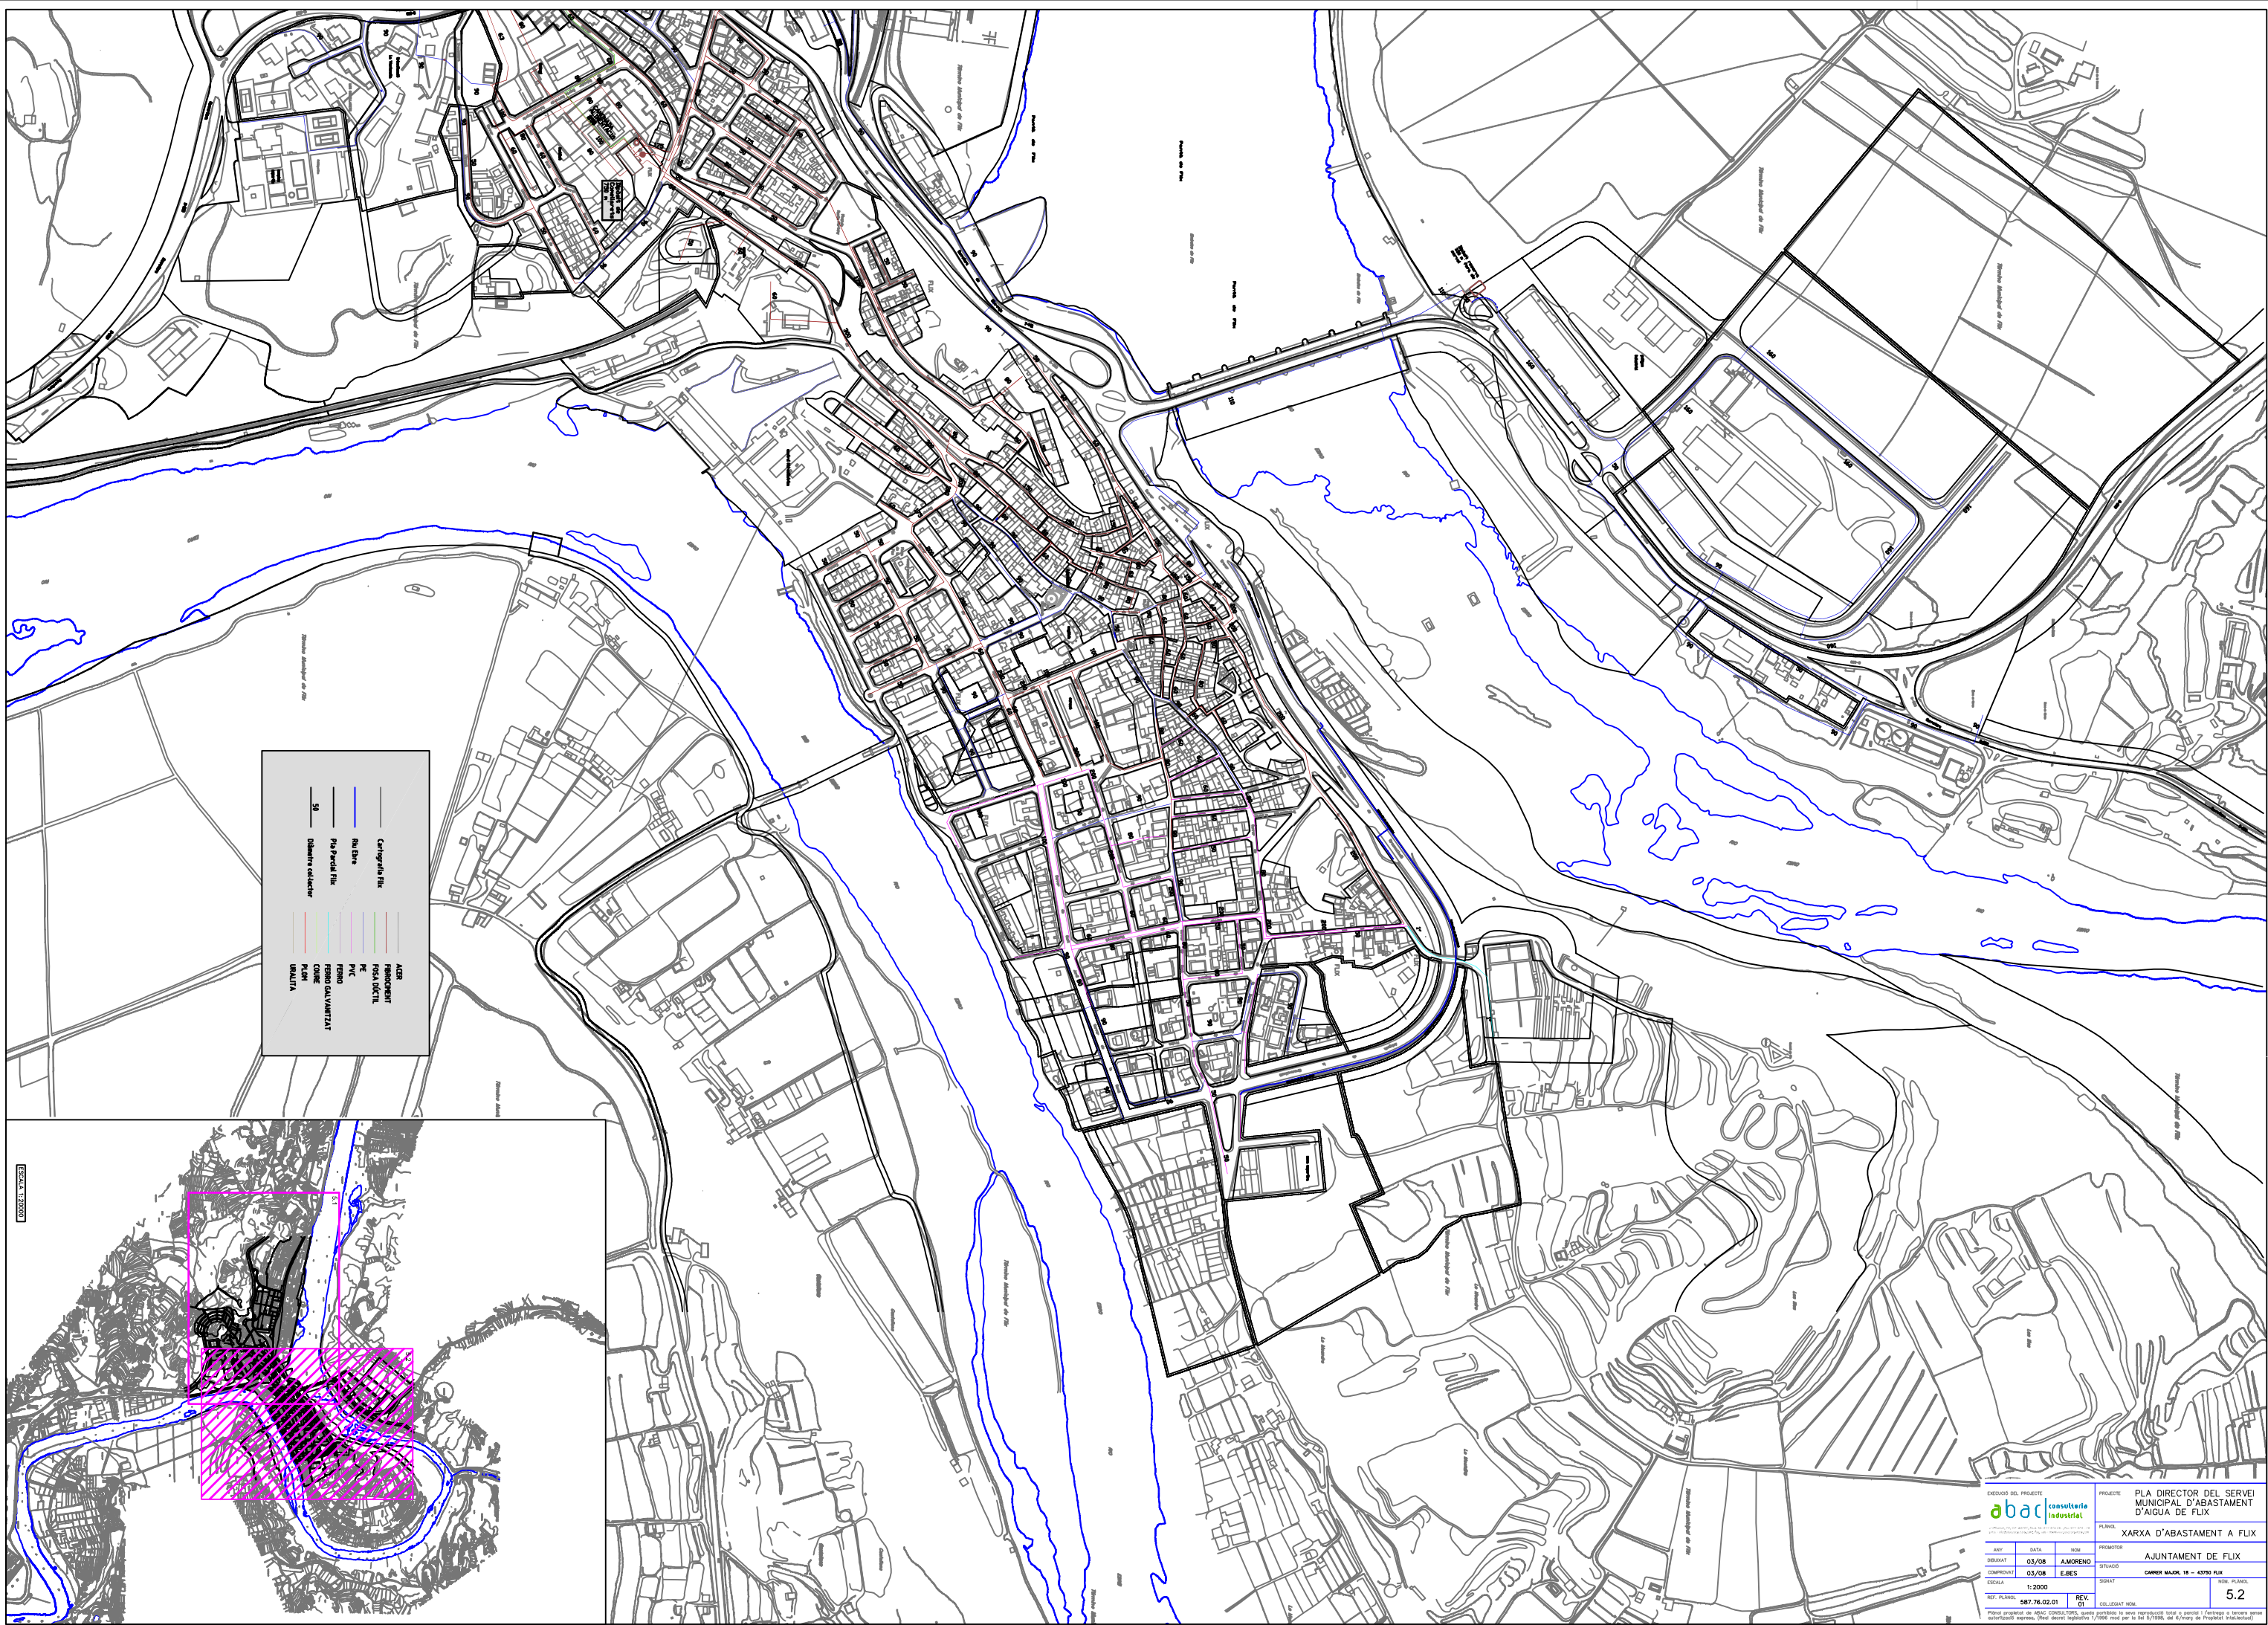

XARXA CLAVEGUERAM

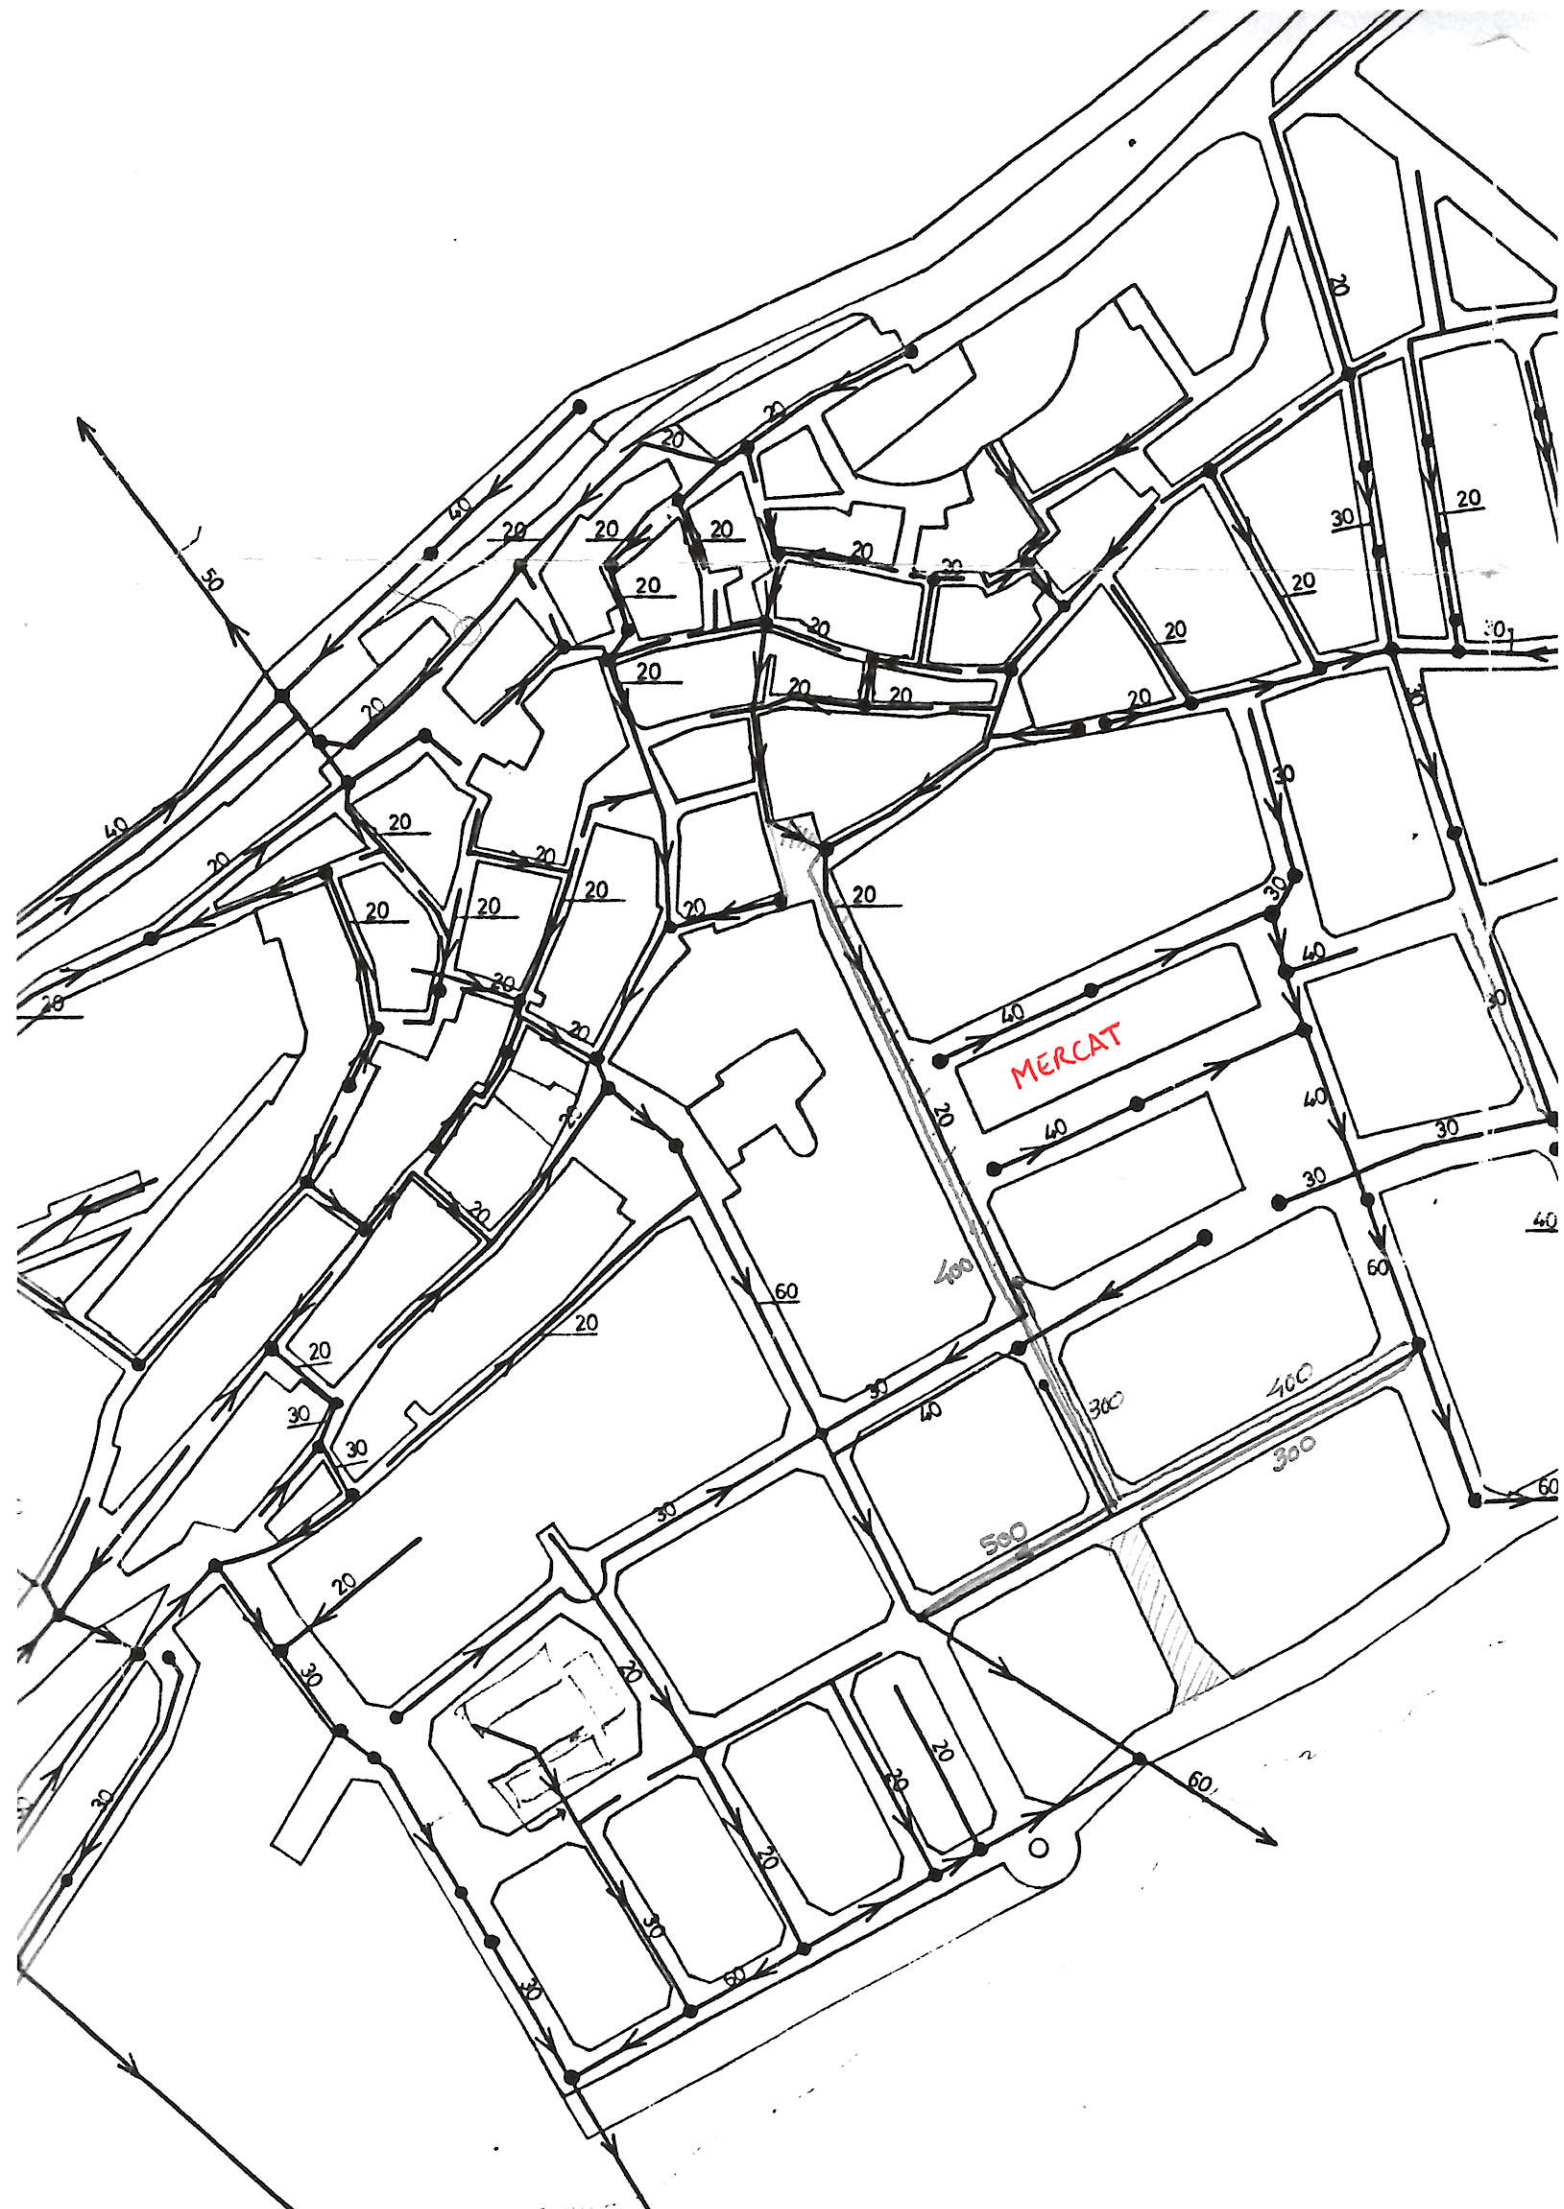

ENLLUMENAT PÚBLIC

ANNEX NÚM. 5:

ACCESSIBILITAT

ANNEX NÚM. 5. JUSTIFICACIÓ D'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

El present projecte contempla l'acompliment de tot allò relatiu al decret d'accessibilitat. En concret, el Projecte vetlla pel compliment de:

- o ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS.
- o PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - Llei 20/1991 del Departament de Benestar Social, 25-11-91 (DOG 4/12/91)
- o DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991 SOBRE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. APROVACIÓ DEL CODI D'ACCESSIBILITAT. - Decret 135/95 de 24-03-1995 CE-DOGC núm. 1527, 09/12/91
- o SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - D. 100/1984 del Departament de Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84)
- o SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN ELS PROJECTES I OBRES D'URBANITZACIÓ - Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1982)
- o DECRET 505-2007 DE APROVACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES DISCAPACITADES PER L'ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS I EDIFICACIONS .

Les disposicions d'accessibilitat són:

1.1.- Itinerari accessible

- 2% de pendent transversal màxima a les voreres: És compleix.
- Amplada mínima de pas de 1,80 m lliure d'obstacles. És compleix.
- Alçada lliure de pas de 2,20 m: És compleix.
- Els paviments són durs, no lliscants i sense reguixos: És compleix.
- Disposició de panot estriat i/o botons 20x20x4cm marcant el recorregut per a invidents en els passos de vianants: És compleix.
- El pendent longitudinal del carrer es inferior al 6%: Es compleix.

ANNEX NÚM. 6:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT					
1.1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES					
1.1.1	P214W-FEMD	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir		
	A0E-000A	0,20000 h	Manobre especialista	21,65	4,33
	C178-00GF	0,20000 h	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	8,92	1,78
	A%AUX001	1,50000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	4,33	0,06
			Preu total per m		6,17
1.1.2	P2146-DJ4O	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics		
	A0E-000A	0,34200 h	Manobre especialista	21,65	7,40
	C111-0056	0,07200 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,09	1,09
	C13C-00LP	0,02900 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	55,05	1,60
	A%AUX001	1,50000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	7,40	0,11
			Preu total per m2		10,20
1.1.3	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		
	A0D-0007	0,40000 h	Manobre	20,45	8,18
	A%AUX001	1,50000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,18	0,12
			Preu total per m2		8,30
1.1.4	P2R6-4I5M	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de a qualsevol distància		
	C154-003N	0,22800 h	Camió transp.7 t	42,14	9,61
	C138-00KQ	0,02400 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	99,97	2,40
			Preu total per m3		12,01
1.1.5	P2RA-IQFK	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus		
	B2RA-28UR	1,45000 t	Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01	8,43	12,22
			Preu total per m3		12,22
1.1.6	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió		
	C139-00LK	0,03800 h	Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t	104,04	3,95
			Preu total per m3		3,95
1.1.7	P2R4-VSRL	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		
	C154-003N	0,21600 h	Camió transp.7 t	42,14	9,10
	C138-00KQ	0,02200 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	99,97	2,20
			Preu total per m3		11,30

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
1.1.8	P2RB-HG0V	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME		
	B2RB-HFVL	1,60000 t	Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME	4,61	7,38
			Preu total per m3		7,38
1.1.9	P2241-52SM	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 98% PM		
	C131-005G	0,01100 h	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	77,84	0,86
	C136-00F4	0,00800 h	Motoanivelladora petita	78,50	0,63
			Preu total per m2		1,49
1.1.10	P21Q1-HBMY	u	Desmuntatge de piona existent, inclòs el desmuntatge, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport fins a dependències municipals.		
	A01-FEPH	0,20000 h	Ajudant muntador	21,90	4,38
	A0F-000R	0,20000 h	Oficial 1a muntador	25,37	5,07
	A%AUX001	1,50000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,45	0,14
			Preu total per u		9,59
1.2 PAVIMENTACIÓ					
1.2.1	P967-E9W5	m	Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó d'ECOGRAIC, monocapa o bicapa, tipus jardí amb bisell a un costat de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.		
	A0D-0007	0,20000 h	Manobre	20,45	4,09
	A0F-000S	0,10000 h	Oficial 1a d'obra pública	24,55	2,46
	P312-I4OH	0,04000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59	4,86
	B07L-1PYA	0,00200 t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	46,44	0,09
	B962-0GQXc	1,05000 m	Peça form.vora.,DC,A2(20x8cm),B,H,S(R-3,5M Pa),1 bisell,Ecogranic,PVT,Veteado i color a decidir per la DF	7,29	7,65
			Preu total per m		19,15
1.2.2	P976-U54L	m	Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment		
	A0D-0007	0,08000 h	Manobre	20,45	1,64
	A0F-000S	0,16000 h	Oficial 1a d'obra pública	24,55	3,93
	B055-065W	0,00102 t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs	236,66	0,24
	P312-I4OH	0,05500 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59	6,69
	B07L-1PY6	0,00126 t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	57,48	0,07
	B971-0GUG	5,05000 u	Peça MC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo.	1,08	5,45
	C17A-00JL	0,07000 h	Mesc.cont. sacs	1,50	0,11
			Preu total per m		18,13

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.2.3	F9650032	m	Subministrament i col·locació de graó prefabricat de formigó ECOGRANIC de 100x40x15 cm de l'empresa PVT, monocapa o bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
	A0121000	0,15000 h	Oficial 1a	24,55
	A0140000	0,20000 h	Manobre	20,45
	B9650032	1,05000 m	Graó prefabricat ECOGRANIC de 100x40x15 cm de l'empresa PVT	25,39
	B0710250	0,00400 t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	29,43
	P312-I4OH	0,06900 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
Preu total per m				42,94
1.2.4	F9650033	m	Subministrament i col·locació de peça perimetral tipus vorada de 100x20x30 cm amb una cara arrodonida dimensions tipus Ecogranic de l'empresa PVT, monocapa o bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
	A0121000	0,12000 h	Oficial 1a	24,55
	A0140000	0,25000 h	Manobre	20,45
	B9650033	1,05000 m	Peça perimetral tipus vorada de 100x20x30 cm amb una cara arrodonida dimensions d'Ecogranic de l'empresa PVT	21,77
	B0710250	0,00400 t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	29,43
	P312-I4OH	0,06000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
Preu total per m				38,34
1.2.5	F9650034	m	Subministrament i col·locació de peça perimetral amb dues cares vistes (sin tetones) monocapa, de dimensions 100x40x6,5 cm tipus Ecogranic de l'empresa PVT prefabricada formigó d'ECOGRANIC, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
	A0121000	0,12000 h	Oficial 1a	24,55
	A0140000	0,25000 h	Manobre	20,45
	B9650034	1,05000 m	Peça perimetral amb dues cares vistes, de dimensions 100x30x20 cm tipus Ecogranic de l'empresa PVT	25,39
	B0710250	0,00400 t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	29,43
	P312-I4OH	0,06000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
Preu total per m				42,14

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
1.2.6	P931-3G6M	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil		
	A0D-0007	0,40000 h	Manobre	20,45	8,18
	A0E-000A	0,12000 h	Manobre especialista	21,65	2,60
	A0F-000S	0,12000 h	Oficial 1a d'obra pública	24,55	2,95
	B06E-12C5	1,05000 m3	Formigó HM-20/P / 20 / I, >= 200kg/m3 ciment	87,55	91,93
	C15E-W364	0,12000 h	Dúmpder de gasoil, 11kW, 1,5t, hidràulic	28,32	3,40
	C20K-00DP	0,12000 h	Regle vibratori	5,03	0,60
Preu total per m3				109,66	
1.2.7	P9F4-DMJA	m2	Subministrament i col·locació de paviment format per llosa Ecogranic de 20x20x6,5 cm de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa, acabat VETEADO i color a decidir per la DF, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, recebat amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria. S'inclou també l'escombrada final en varies direccions fins satisfer totalment les juntes. Inclou subministrament i col·locació. S'inclou col·locació de llosa de botonadura de 20x20x6,5 cm i llosa ratllada de 20x20x6,5 cm als passos de vianants marcats en projecte i/o on la DF convingui durant les obres. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos a façana. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.		
	A0D-0007	0,15000 h	Manobre	20,45	3,07
	A0E-000A	0,01500 h	Manobre especialista	21,65	0,32
	A0F-000S	0,01000 h	Oficial 1a d'obra pública	24,55	0,25
	B9E10011	1,02000 m2	Llosa Ecogranic de 20x20x6,5 cm de l'empresa PVT o equivalent, acabat VETEADO i color a definir per la DF	24,06	24,54
	B0312020	0,07500 t	Sorra pedra granítica de 0 a 2 mm	22,38	1,68
	B0312020b	0,07500 t	Sorra pedra calcària de 0 a 2 mm	20,34	1,53
	C13A-W61O	0,01500 h	Safata vibrant combustible, plac. 60cm	5,78	0,09
Preu total per m2				31,48	
1.2.8	P9L1-E988	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2		
	A0E-000A	0,00400 h	Manobre especialista	21,65	0,09
	B057-06II	1,50000 kg	Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C60BF4 IMP, fluid.>3%	0,32	0,48
	C170-0036	0,00400 h	Camió cisterna p/reg asf.	31,47	0,13
Preu total per m2				0,70	
1.2.9	P9H5-IHNY	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR8 i granulat granític, estesa i compactada		
	A0D-0007	0,07200 h	Manobre	20,45	1,47
	A0F-000S	0,01600 h	Oficial 1a d'obra pública	24,55	0,39
	B9H1-LRGM	1,00000 t	Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S+plàstic reciclat MR8,granul.granític	83,76	83,76
	C131-005G	0,01000 h	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	77,84	0,78
	C173-005K	0,01000 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	69,53	0,70
	C175-00G4	0,00800 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	57,91	0,46
Preu total per t				87,56	

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.2.10	F9650034b	u	Subministrament i muntatge de gual de vehicles compostat per dos cap de de gual de vianants de 50x30x25-12 cm i per tres peces de rampa de 50x30x25-12 cm model Ecogranic de l'empresa PVT o equivalent, en acabat VETEADO i color a definir per la DF. Totes les peces es muntaran sobre base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
	A0121000	1,00000 h	Oficial 1a	24,55
	A0140000	2,00000 h	Manobre	20,45
	B9650034c	2,00000 u	Cap de de gual de vianants de 50x30x25-12 cm model Ecogranic de l'empresa PVT o equivalent, en acabat VETEADO i color a definir per la DF	29,14
	B9650034b	4,00000 u	Peça rampa de gual de vehicles de 50x30x25-12 cm model Ecogranic de l'empresa PVT o equivalent, en acabat VETEADO i color a definir per la DF	24,98
	B0710250	0,03600 t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	29,43
	P312-I4OH	0,30000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
Preu total per u				261,19
1.3 ELECTRIFICACIÓ				
1.3.1	FDG50210	m	Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i rebert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
	A012H000	0,04160 h	Oficial 1a electricista	25,37
	A013H000	0,04160 h	Ajudant electricista	21,88
	BG22TK10	1,02000 m	Tub corbale corrugat PE,doble capa,DN=90mm,28J,450N,p/canal.soterra da	2,65
	BDGZU010	1,00000 m	Banda cont.plàstic,color,30cm	0,14
	B0311500	0,15000 t	Sorra pedra calc. 0-3,5 mm	20,34
	C133A0K0	0,04160 h	Picó vibrant,plac.60cm	8,19
	C1315010	0,04160 h	Retroexcavadora petita	54,12
	A%NAAA	1,00000 %	Despeses auxiliars	1,97
Preu total per m				10,47
1.3.2	EP1012	u	Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment o arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC i escut Ajuntament de Flix.	
	P312-I4OH	0,15000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
	03003	0,10000 M3	Transport i abocat formigó.	1,26
	D03003	1,20000 M2	Pared de totxana, de 15 cm, arrebossada i lliscada per una cara	74,35
	BVA01005	1,00000 UT	Tapa i bastiment arqueta enllumenat públic de fosa dúctil de 40x40 cm, B-125	34,88
	A0122000	0,40000 H	Oficial 1ª paleta	11,55
	A0140000	0,40000 h	Manobre	20,45
Preu total per u				155,27

1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
1.4.1	DII010	u	Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura, encastada amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.		
	mo003	1,00000 h	Oficial 1ª electricista.	26,26	26,26
	mo102	1,00000 h	Ajudant electricista.	22,60	22,60
	%	2,00000 %	Costos directes complementaris	48,86	0,98
Preu total per u				49,84	
1.4.2	FDG50210	m	Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.		
	A012H000	0,04160 h	Oficial 1a electricista	25,37	1,06
	A013H000	0,04160 h	Ajudant electricista	21,88	0,91
	BG22TK10	1,02000 m	Tub corbale corrugat PE, doble capa, DN=90mm, 28J, 450N, p/canal soterrada	2,65	2,70
	BDGZU010	1,00000 m	Banda cont.plàstic, color, 30cm	0,14	0,14
	B0311500	0,15000 t	Sorra pedra calc. 0-3,5 mm	20,34	3,05
	C133A0K0	0,04160 h	Picó vibrant, plac.60cm	8,19	0,34
	C1315010	0,04160 h	Retroexcavadora petita	54,12	2,25
	A%NAAA	1,00000 %	Despeses auxiliars	1,97	0,02
Preu total per m				10,47	
1.4.3	FG310015	m	Subministrament i col·locació de conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.		
	A012H000	0,06090 h	Oficial 1a electricista	25,37	1,55
	A013H000	0,06090 h	Ajudant electricista	21,88	1,33
	BG310015	1,02000 m	Conductor Cu armat RVFV, 4x6mm2	5,58	5,69
	A%NAAA	1,00000 %	Despeses auxiliars	2,88	0,03
Preu total per m				8,60	
1.4.4	FG380020	m	Subministrament i col·locació de cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.		
	BGY38000	1,00000 u	P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus	0,11	0,11
	A012H000	0,06420 h	Oficial 1a electricista	25,37	1,63
	A013H000	0,09630 h	Ajudant electricista	21,88	2,11
	BG380900	1,02000 m	Conductor Cu nu, 1x35mm2	2,55	2,60
	A%NAAA	1,00000 %	Despeses auxiliars	3,74	0,04
Preu total per m				6,49	
1.4.5	PGD2-E3DJ	u	Subministrament i col·locació de placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada		
	A01-FEPD	0,16600 h	Ajudant electricista	21,88	3,63
	A0F-000E	0,16600 h	Oficial 1a electricista	25,37	4,21
	BGYD-0B2X	1,00000 u	P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.	5,34	5,34
	BGD2-06UU	1,00000 u	Placa connex.terra Cu estel(cal.), 0,2m2, g=3mm	102,12	102,12
	A%AUX001	1,50000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	7,84	0,12
Preu total per u				115,42	

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.4.6	DESPC4M	u	Desmuntatge de la columna existent conjuntament amb la lluminària. Inclou l'enderroc de la fonamentació existent, amb càrrega, transport i descàrrega a dipòsit de runes controlat, inclòs el cànon de residus. Adequació de l'espai l'antiga fonamentació amb reomplerta de terres extretes de la zona de la nova fonamentació. Muntatge de la columna i lluminària existents a la nova fonamentació. Inclou part porporcional de cablejat i tubs corrugats per al desplaçament de la columna. Tot inclòs, complemant acabat.	
	A012H000	1,00000 h	Oficial 1a electricista	25,37
	A013H000	1,00000 h	Ajudant electricista	21,88
	P312-I4OH	0,18000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
	C1504R00	1,00000 h	Camió cistella h=10m	50,85
	C1503000	1,00000 h	Camió grua	58,05
Preu total per u				178,04
1.4.7	conexio	u	Connexió a punt de llum existent. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	
			Sense descomposició	76,03
Preu total arrodonit per u				76,03
1.5 SENYALITZACIÓ				
1.5.1	FFSE01002	m2	Pintat sobre paviment de passos, símbols, fletxes, etc, amb pintura reflectora i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada.	
	FSE01001	0,12000 kg	Pintura reflectora per a senyalització	10,17
	FSE01002	0,12000 kg	Microesferes de vidre	5,77
	MA00902	0,08500 h	Màquina per pintar bandes vials	57,78
	A0140000	0,05000 h	Manobre	20,45
	A012N000	0,05000 h	Oficial 1ª obra pública	24,55
	%1	1,00000 %	Mitjans auxiliars i despeses indirectes en % sobre la partida	9,07
	%2	2,00000 %	Despeses indirectes en % sobre la partida	9,16
Preu total arrodonit per m2				9,34
1.5.2	PBA3-DXJD	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	
	A0D-0007	0,00350 h	Manobre	20,45
	A0F-000B	0,00700 h	Oficial 1a	24,55
	BBA0-0SD5	0,05100 kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja	1,89
	BBA1-2XWR	0,10200 kg	Plàstic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials	4,73
	C1B0-006C	0,00350 h	Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada	37,43
Preu total arrodonit per m				0,95
1.6 SEURETAT I SALUT				
1.6.1	DAF1	u	Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres	
			Sense descomposició	2.002,57
Preu total arrodonit per u				2.002,57

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT				
2.1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES				
2.1.1	P214W-FEMI	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	
	A0E-000A	0,12500 h	Manobre especialista	2,71
	C178-00GF	0,12500 h	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	1,12
	A%AUX001	1,50000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,04
Preu total arrodonit per m				3,87
2.1.2	P214W-FEMD	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	
	A0E-000A	0,20000 h	Manobre especialista	4,33
	C178-00GF	0,20000 h	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	1,78
	A%AUX001	1,50000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,06
Preu total arrodonit per m				6,17
2.1.3	P2146-DJ2X	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	
	C138-00KQ	0,00281 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	0,28
	C115-00EE	0,05000 h	Retroexcavadora amb martell trencador	3,11
Preu total arrodonit per m2				3,39
2.1.4	P2146-DJ4O	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	
	A0E-000A	0,34200 h	Manobre especialista	7,40
	C111-0056	0,07200 h	Compressor+dos martells pneumàtics	1,09
	C13C-00LP	0,02900 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	1,60
	A%AUX001	1,50000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,11
Preu total arrodonit per m2				10,20
2.1.5	P9HC-HR3O	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn	
	C17H-HXO8	1,00000 u	Desplaç. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent diürn	699,51
Preu total arrodonit per u				699,51
2.1.6	F219UF42	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriments asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	
	A012N000	0,00500 h	Oficial 1ª obra pública	0,12
	A0140000	0,01000 h	Manobre	0,20
	C1101200	0,00100 h	Compressor+dos martells pneumàtics	0,01
	C110F900	0,00400 h	Fresadora p/pavim.càrr.aut.	0,37
	C170E000	0,00500 h	Escombradora autopropulsada	0,16
Preu total arrodonit per m2				0,86

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
2.1.7	P2R6-4I5M	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de a qualsevol distància		
	C154-003N	0,22800 h	Camió transp.7 t	42,14	9,61
	C138-00KQ	0,02400 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	99,97	2,40
Preu total arrodonit per m3				12,01	
2.1.8	P2RA-IQFK	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus		
	B2RA-28UR	1,45000 t	Disposició controlada dipòsit autoritzat, residus form. inerts, 1,45t/m3, LER 17 01 01	8,43	12,22
Preu total arrodonit per m3				12,22	
2.1.9	P21R0-92HL	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge a qualsevol distància		
	A01-FEPJ	2,00000 h	Ajudant jardiner	30,18	60,36
	A0F-0014	8,00000 h	Oficial 1a espec.arboricult.+tècniq.vert.	56,08	448,64
	B2RA-28U0	0,50000 t	Disposició controlada planta compost., residus vegetals nets no peril·losos, 0,5t/m3, LER 20 02 01	52,68	26,34
	B2RA-28TX	2,16000 t	Disposició controlada planta compost., residus troncs i soques no peril·losos, 0,9t/m3, LER 20 02 01	84,29	182,07
	C152-003B	3,30000 h	Camió grua	58,05	191,57
	CRE0-00C0	8,00000 h	Motoserra	3,59	28,72
	CR11-00JS	1,47000 h	Tractor 100CV, braç desbros.	50,02	73,53
	A%AUX001	1,50000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	509,00	7,64
Preu total arrodonit per u				1.018,87	
2.1.10	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió		
	C139-00LK	0,03800 h	Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t	104,04	3,95
Preu total arrodonit per m3				3,95	
2.1.11	P2R4-VSRL	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		
	C154-003N	0,21600 h	Camió transp.7 t	42,14	9,10
	C138-00KQ	0,02200 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	99,97	2,20
Preu total arrodonit per m3				11,30	
2.1.12	P2RB-HG0V	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME		
	B2RB-HFVL	1,60000 t	Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME	4,61	7,38
Preu total arrodonit per m3				7,38	
2.1.13	P2241-52SM	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 98% PM		
	C131-005G	0,01100 h	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	77,84	0,86
	C136-00F4	0,00800 h	Motoanivelladora petita	78,50	0,63
Preu total arrodonit per m2				1,49	

2.2 PAVIMENTACIÓ

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.2.1	P967-E9W4	m	Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó d'ECOGRANIC tipus jardí tauló de 100x8x20 cm, de l'empresa PVT o equivalent, , monocapa o bicapa, amb acabat VETEADO i color a definir per la DF, amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
	A0D-0007	0,20000 h	Manobre	20,45
	A0F-000S	0,10000 h	Oficial 1a d'obra pública	24,55
	P312-I4OH	0,04000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
	B07L-1PYA	0,00200 t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	46,44
	B962-0GQXb	1,05000 m	Peça form.vora., DC,A2 (20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa),tauló,Ecograni c,PVT,Veteado i color a decidir per la DF	6,24
Preu total arrodonit per m				18,05
2.2.2	P967-E9W5	m	Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó d'ECOGRANIC, monocapa o bicapa, tipus jardí amb bisell a un costat de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
	A0D-0007	0,20000 h	Manobre	20,45
	A0F-000S	0,10000 h	Oficial 1a d'obra pública	24,55
	P312-I4OH	0,04000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
	B07L-1PYA	0,00200 t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	46,44
	B962-0GQXc	1,05000 m	Peça form.vora.,DC,A2(20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa),1 bisell,Ecograni,c,PVT,Veteado i color a decidir per la DF	7,29
Preu total arrodonit per m				19,15
2.2.3	P967-E9W7	m	Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó tipus jardí de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
	A0D-0007	0,20000 h	Manobre	20,45
	A0F-000S	0,10000 h	Oficial 1a d'obra pública	24,55
	P312-I4OH	0,04000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
	B07L-1PYA	0,00200 t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	46,44
	B962-0GQX	1,05000 m	Peça form.vora., DC,A2 (20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa),bisell a un costat	5,71
Preu total arrodonit per m				17,50

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.2.4	F9650031	m	Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó ECOGRANIC de 100x15x25 cm, tipus T-2, de l'empresa PVT, monocapa o bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
	A0121000	0,12000 h	Oficial 1a	24,55
	A0140000	0,25000 h	Manobre	20,45
	B9650031	1,05000 m	Vorada pref.formigó tipus T-2 d'Ecogranic de l'empresa PVT de 100x15x25cm	11,57
	B0710250	0,00400 t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	29,43
	P312-I4OH	0,06000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
Preu total arrodonit per m				27,63
2.2.5	F9650030	m	Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm, tipus T-2, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	
	A0121000	0,12000 h	Oficial 1a	24,55
	A0140000	0,25000 h	Manobre	20,45
	B9650030	1,05000 m	Vorada pref.formigó 100x15x25cm	3,33
	B0710250	0,00400 t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	29,43
	P312-I4OH	0,06000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
Preu total arrodonit per m				18,98
2.2.6	P976-U54L	m	Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment	
	A0D-0007	0,08000 h	Manobre	20,45
	A0F-000S	0,16000 h	Oficial 1a d'obra pública	24,55
	B055-065W	0,00102 t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs	236,66
	P312-I4OH	0,05500 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
	B07L-1PY6	0,00126 t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	57,48
	B971-0GUG	5,05000 u	Peça MC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo.	1,08
	C17A-00JL	0,07000 h	Mesc.cont. sacs	1,50
Preu total arrodonit per m				18,13
2.2.7	P931-3G6M	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil	
	A0D-0007	0,40000 h	Manobre	20,45
	A0E-000A	0,12000 h	Manobre especialista	21,65
	A0F-000S	0,12000 h	Oficial 1a d'obra pública	24,55
	B06E-12C5	1,05000 m3	Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment	87,55
	C15E-W364	0,12000 h	Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic	28,32
	C20K-00DP	0,12000 h	Regle vibratori	5,03
Preu total arrodonit per m3				109,66

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.2.8	P9F4-DMJA	m2	Subministrament i col·locació de paviment format per llosa Ecogranic de 20x20x6,5 cm de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa, acabat VETEADO i color a decidir per la DF, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, recebat amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria. S'inclou també l'escombrada final en varies direccions fins satisfer totalment les juntes. Inclou subministrament i col·locació. S'inclou col·locació de llosa de botonadura de 20x20x6,5 cm i llosa ratllada de 20x20x6,5 cm als passos de vianants marcats en projecte i/o on la DF convingui durant les obres. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos a façana. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.	
	A0D-0007	0,15000 h	Manobre	20,45
	A0E-000A	0,01500 h	Manobre especialista	21,65
	A0F-000S	0,01000 h	Oficial 1a d'obra pública	24,55
	B9E10011	1,02000 m2	Llosa Ecogranic de 20x20x6,5 cm de l'empresa PVT o equivalent, acabat VETEADO i color a definir per la DF	24,06
	B0312020	0,07500 t	Sorra pedra granítica de 0 a 2 mm	22,38
	B0312020b	0,07500 t	Sorra pedra calcària de 0 a 2 mm	20,34
	C13A-W61O	0,01500 h	Safata vibrant combustible, plac.60cm	5,78
			Preu total arrodonit per m2	31,48
2.2.9	P9L1-E988	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	
	A0E-000A	0,00400 h	Manobre especialista	21,65
	B057-06II	1,50000 kg	Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C60BF4 IMP,fluid.>3%	0,32
	C170-0036	0,00400 h	Camió cisterna p/reg asf.	31,47
			Preu total arrodonit per m2	0,70
2.2.10	P9H5-IHNY	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR8 i granulat granític, estesa i compactada	
	A0D-0007	0,07200 h	Manobre	20,45
	A0F-000S	0,01600 h	Oficial 1a d'obra pública	24,55
	B9H1-LRGM	1,00000 t	Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S+plàstic reciclat MR8,granul.granític	83,76
	C131-005G	0,01000 h	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	77,84
	C173-005K	0,01000 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	69,53
	C175-00G4	0,00800 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	57,91
			Preu total arrodonit per t	87,56
2.2.11	UMH010	u	Bol·lard de ferro colat, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre, fixat amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport. Totalment muntat. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.	
	mt52mug010a	1,00000 U	Bol·lard de ferro colat, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre.	180,67
	mt52mug200h	1,00000 U	Repercussió, en la col·locació de bol·lard, d'elements de fixació sobre superfície suport: tacs i cargols d'acer.	3,68
	mo041	0,48000 h	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	25,44
	mo087	0,24000 h	Ajudant construcció d'obra civil.	22,63
	%	2,00000 %	Costos directes complementaris	201,99
			Preu total arrodonit per u	206,03

2.3 XARXA CLAVEGUERAM

2.3.1 XARXA RESIDUALS

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.3.1.1	F21D2102	m	Demolició i retirada de claveguera de qualsevol diàmetre i material inclòs fibrociment, amb part proporcional de pous de registre i embornals, amb mitjans mecànics, inclòs excavació, rebliment i compactació de rasa i sobrants a abocador amb pagament de canon.	
	A0140000	0,02000 h	Manobre	20,45
	C1501800	0,04000 h	Camió transp.12 t	50,24
	C1315020	0,03000 h	Retroexcavadora mitjana	50,72
	B2RA0101	0,30000 t	Deposició residus inerts (terres o runes p>1.100 kg/m3)	3,12
			Preu total arrodonit per m	4,88
2.3.1.2	MANSERV	m	Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col·locació de nova canonada amb la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre amb canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, si fos necessari, i tots aquells altres treballs necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada, amb part proporcional de desviament d'escomeses.	
			Sense descomposició	4,51
			Preu total arrodonit per m	4,51
2.3.1.3	F2220070B	m3	Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclòs càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.	
	A0140000	0,03000 h	Manobre	20,45
	C1501800	0,05000 h	Camió transp.12 t	50,24
	C1315020	0,03000 h	Retroexcavadora mitjana	50,72
	C1105A00	0,03000 h	Retroexcavadora amb martell trencador	62,16
	eny	0,15000 m3	Entibat i desentibat de rasa	1,93
	B2RA0101	1,90000 t	Deposició residus inerts (terres o runes p>1.100 kg/m3)	3,12
			Preu total arrodonit per m3	12,72
2.3.1.4	F2280121	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	
	A0140000	0,02630 h	Manobre	20,45
	A0150000	0,05260 h	Manobre especialista	21,65
	C133A030	0,05260 h	Picó vibrant,dúplex,1300 kg	10,22
	C1502E00	0,00530 h	Camió cisterna 8m3	35,78
	C1315020	0,02630 h	Retroexcavadora mitjana	50,72
	B03DU210	1,20000 m3	Terra adequada préstec	6,55
	B0111000	0,05000 m3	Aigua	1,71
			Preu total arrodonit per m3	11,69

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.3.1.5	FD7J0015	m	Tub PVC DN 315 mm, tipus Sanecor o equivalent, corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i sorra per assentat i recobriment. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
	A0140000	0,15000 h	Manobre	20,45
	A012M000	0,15000 h	Oficial 1a muntador	25,37
	BD7J0015	1,02000 m	Tub PVC DN315mm, tipus Sanecor o equivalent, doble paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2	36,74
	B0311500	0,33000 t	Sorra pedra calc. 0-3,5 mm	20,34
			Preu total arrodonit per m	51,06
2.3.1.6	FD7J0105	m	Tub PVC DN 200, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil per connexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
	A0140000	0,05040 h	Manobre	20,45
	A012M000	0,05040 h	Oficial 1a muntador	25,37
	P312-I4OH	0,24000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
	BD7J0005	1,02000 m	Tub PVC DN200mm, tipus Sanecor o equivalent, doble paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2	17,00
			Preu total arrodonit per m	48,83
2.3.1.7	inj315200	u	Injert de connexió de PVC amb clip elastomèric 90º 315/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclòs connexió de canonades i peces especials.	
	A0150000	0,23000 h	Manobre especialista	21,65
	A0121000	0,23000 h	Oficial 1a	24,55
	injert	1,00000 u	Injert de connexió de PVC amb clip elastomèric 90º 315/200 mm, tipus Sanecor o equivalent,	49,50
			Preu total arrodonit per u	60,13
2.3.1.8	FD350410b	u	Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclòs tapa de fundició dúctil C-250 i ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. La tapa de l'arqueta portarà la inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar. Tot inclòs completament acabat.	
	D070I025	0,03000 m3	Morter cim.portland+calç+sorra,200 kg/m3,1:2:10	103,78
	BDW3B900	1,00000 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm	13,19
	BDKZH9B0	1,00000 u	Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125	48,78
	B0F1D2A1	25,00000 u	Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,20
	P312-I4OH	0,08000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
	B0512401	0,00200 t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	86,99
	A0121000	4,00000 h	Oficial 1a	24,55
	A0140000	3,00000 h	Manobre	20,45

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
Preu total arrodonit per u				239,53
2.3.1.9 FDD10010c	u	Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massiat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar; inscripció "AJUNTAMENT DE FLIX" i escut de l'Ajuntament de Flix. Tot inclòs completament acabat.		
	B0F1D2A1	500,00000 u	Maó calat, 290x140x100mm, p/revestir, categoria I, HD, UNE-EN 771-1	100,00
	D070I025	0,60000 m3	Morter cim. portland+calç+sorra, 200 kg/m3, 1:2:10	62,27
	BDDZV001	8,00000 u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	23,44
	BDD10000	1,00000 m	Peça form. p/pou circ. D=90cm, reducc. d=60cm, pref.	61,00
	P312-I4OH	0,50000 m3	Form. rases/pous fonam., formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant. ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, bomba	60,80
	B0512401	0,50000 t	Ciment portland+fill. calc. CEM II/B-L 32,5R, sacs	43,50
	A0140000	7,00000 h	Manobre	143,15
	A0121000	7,00000 h	Oficial 1a	171,85
	BDDZ0025	1,00000 u	Marc octogonal o quadrat aparent, +tapa, fos. dúctil p/pou reg., abat., pas D=700mm, D400	213,80
Preu total arrodonit per u				879,81
2.3.1.10 conec	u	Connexió a pou existent. Inclòs enderroc i posterior reposició de paviment existent, obertura i reblliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completament acabat i en condicions de correcte funcionament.		
			Sense descomposició	176,37
Preu total arrodonit per u				176,37
2.3.2 XARXA PLUVIALS				
2.3.2.1 F2220070B	m3	Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclòs càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.		
	A0140000	0,03000 h	Manobre	0,61
	C1501800	0,05000 h	Camió transp. 12 t	2,51
	C1315020	0,03000 h	Retroexcavadora mitjana	1,52
	C1105A00	0,03000 h	Retroexcavadora amb martell trencador	1,86
	eny	0,15000 m3	Entibat i desentibat de rasa	0,29
	B2RA0101	1,90000 t	Deposició residus inerts (terres o runes p>1.100 kg/m3)	5,93
Preu total arrodonit per m3				12,72

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.3.2.2	F2280121	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	
	A0140000	0,02630 h	Manobre	0,54
	A0150000	0,05260 h	Manobre especialista	1,14
	C133A030	0,05260 h	Picó vibrant,dúplex,1300 kg	0,54
	C1502E00	0,00530 h	Camió cisterna 8m3	0,19
	C1315020	0,02630 h	Retroexcavadora mitjana	1,33
	B03DU210	1,20000 m3	Terra adequada préstec	7,86
	B0111000	0,05000 m3	Aigua	0,09
Preu total arrodonit per m3				11,69
2.3.2.3	FD7J0020	m	Tub PVC DN 400 m corrugat exteriorment, tipus Sanecor o equivalent, llis interiorment, SN 8 kN/m2, tipus Sanecor o equivalent, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris i peces especials i sorra per assentament i recobriment. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
	A012M000	0,19170 h	Oficial 1a muntador	4,86
	A0140000	0,19170 h	Manobre	3,92
	B0311500	0,42000 t	Sorra pedra calc. 0-3,5 mm	8,54
	BD7J0020	1,02000 m	Tub PVC DN 400 mm, tipus Sanecor o equivalent, doble paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2	61,30
Preu total arrodonit per m				78,62
2.3.2.4	FD7J0105	m	Tub PVC DN 200, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil per connexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	
	A0140000	0,05040 h	Manobre	1,03
	A012M000	0,05040 h	Oficial 1a muntador	1,28
	P312-I4OH	0,24000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	29,18
	BD7J0005	1,02000 m	Tub PVC DN200mm, tipus Sanecor o equivalent, doble paret, SN 8kN/m2, pressió 1kg/cm2	17,34
Preu total arrodonit per m				48,83

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.3.2.5	FDD10010c	u	Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massiat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar; inscripció "AJUNTAMENT DE FLIX" i escut de l'Ajuntament de Flix. Tot inclòs completament acabat.	
	B0F1D2A1	500,00000 u	Maó calat, 290x140x100mm, p/revestir, categoria I, HD, UNE-EN 771-1	100,00
	D070I025	0,60000 m3	Mortor cim. portland+calç+sorra, 200 kg/m3, 1:2:10	62,27
	BDDZV001	8,00000 u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	23,44
	BDD10000	1,00000 m	Peça form. p/pou circ. D=90cm, reducc. d=60cm, pref.	61,00
	P312-I4OH	0,50000 m3	Form. rases/pous fonam., formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant. ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, bomba	60,80
	B0512401	0,50000 t	Ciment portland+fill. calc. CEM II/B-L 32,5R, sacs	43,50
	A0140000	7,00000 h	Manobre	143,15
	A0121000	7,00000 h	Oficial 1a	171,85
	BDDZ0025	1,00000 u	Marc octogonal o quadrat aparent, +tapa, fos. dúctil p/pou reg., abat., pas D=700mm, D400	213,80
Preu total arrodonit per u				879,81
2.3.2.6	inj400200	u	Injert de connexió de PVC rígid amb click 45° 400/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclòs connexió de canonades i peces especials.	
	A0150000	0,23000 h	Manobre especialista	4,98
	injer4	1,00000 u	Injert de connexió de PVC elastomèric 90° 400/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclòs connexió de canonades i peces especials.	43,18
	A0121000	0,23000 h	Oficial 1a	5,65
Preu total arrodonit per u				53,81
2.3.2.7	FD5Z78CK	u	Subministrament i col·locació de caixa prefabricada de formigó H-200 destinat a recollida d'aigües pluvials amb mesures exteriors de 870x470x700 mm i interiors de 700x300x625 mm, amb solera i finestra frontal de diàmetre 250 mm, inclou tabica sifònica. Inclou el subministrament i col·locació de reixa i marc model IMPU-DIAGONAL, de l'empresa Fundició Fàbregas, de fundició dúctil i dimensions de 800x340x30mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124-2 col·locada sobre bastiment. En aquesta partida es considera tota la mà d'obra, materials i petits materials; i, equips per a la correcta instal·lació de l'embornal i connexió a la xarxa de clavegueram.	
	A012N000	3,00000 h	Oficial 1ª obra pública	73,65
	A0140000	3,00000 h	Manobre	61,35
	BD5Z78C1	1,00000 u	Caixa prefabricada de formigó sifònica de 870x470x700 mm, per a embonal Classe D400	42,81
	BD5Z78C0	1,00000 u	Reixa i marc model IMPU-DIAGONAL, de l'empresa Fundició Fàbregas, de fundició dúctil i dimensions de 800x340x30mm, classe C250	98,28
Preu total arrodonit per u				276,09

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.3.2.8	FD350410b	u	Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclòs tapa de fundició dúctil C-250 i ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. La tapa de l'arqueta portarà la inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar. Tot inclòs completament acabat.	
	D070I025	0,03000 m3	Mortor cim.portland+calç+sorra,200 kg/m3,1:2:10	103,78 3,11
	BDW3B900	1,00000 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm	13,19 13,19
	BDKZH9B0	1,00000 u	Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125	48,78 48,78
	B0F1D2A1	25,00000 u	Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,20 5,00
	P312-I4OH	0,08000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59 9,73
	B0512401	0,00200 t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	86,99 0,17
	A0121000	4,00000 h	Oficial 1a	24,55 98,20
	A0140000	3,00000 h	Manobre	20,45 61,35
Preu total arrodonit per u				239,53
2.3.2.9	conec	u	Connexió a pou existent. Inclòs enderroc i posterior reposició de paviment existent, obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	
Sense descomposició				176,37
Preu total arrodonit per u				176,37
2.4 ABASTAMENT D'AIGUA				
2.4.1	GGs	m	Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment o altres materials dins l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses, proteccions de formigó o elements varis que formen part de la xarxa existent. Inclòs sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon. Tot inclòs completament acabat.	
Sense descomposició				5,98
Preu total arrodonit per m				5,98
2.4.2	xarxprov	m	Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada parcel·la amb connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50 mm, enllaços, ràctors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de parcel·la i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.	
	FFB10315	1,00000 m	Conducció PEAD D63mm, PN 10bar, recob.sorra	4,72 4,72
	BPO01023	0,10000 ML	Tub polietilè 50 mm, 10 bar.	0,62 0,06
	A012M000	0,03000 h	Oficial 1a muntador	25,37 0,76
	A013M000	0,03000 h	Ajudant muntador	21,90 0,66
	BPO01025	0,10000 U	Presa en càrrega amb sortida de 50 mm	9,73 0,97
Preu total arrodonit per m				7,17

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.4.3	F2220070	m3	Excavació de rases amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclòs càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.	
	C1501800	0,04000 h	Camió transp.12 t	2,01
	C1315020	0,04000 h	Retroexcavadora mitjana	2,03
	C1105A00	0,04000 h	Retroexcavadora amb martell trencador	2,49
	A0140000	0,04000 h	Manobre	0,82
	A0150000	0,08000 h	Manobre especialista	1,73
	C133A030	0,08000 h	Picó vibrant,dúplex,1300 kg	0,82
	CZ15C180	0,04000 h	Equip reduc.niv.freàtic L=2m-75m,llança succ.L=3m,bomba	1,11
	eny	0,10000 m3	Entibat i desentibat de rasa	0,19
			Preu total arrodonit per m3	11,20
2.4.4	F22011	m3	Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriments de canonades i conduccions	
	B0312500	1,00000 M3	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm	15,95
	C1315010	0,02000 h	Retroexcavadora petita	1,08
	C1501700	0,03000 H	Camió de 7 Tn.	0,37
	A0140000	0,03000 h	Manobre	0,61
			Preu total arrodonit per m3	18,01
2.4.5	PFB3-W73F	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada	
	BFB3-096F	1,02000 m	Tub PE 100,DN 200,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2	46,54
	A01-FEPH	0,05556 h	Ajudant muntador	1,22
	A0F-000R	0,05556 h	Oficial 1a muntador	1,41
	C20P-WLSE	0,05556 h	Equip p/sold.topall canonades PE DN 90 a 315,func.hidràulic,control sold.automàt.,230V,6kW,IP54	0,21
	CZ15-00E4	0,05556 h	Grup electrògen de 20 a 30kVA	0,50
	C13C-00LP	0,05556 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	3,06
			Preu total arrodonit per m	52,94
2.4.6	F2280121	m3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	
	A0140000	0,02630 h	Manobre	0,54
	A0150000	0,05260 h	Manobre especialista	1,14
	C133A030	0,05260 h	Picó vibrant,dúplex,1300 kg	0,54
	C1502E00	0,00530 h	Camió cisterna 8m3	0,19
	C1315020	0,02630 h	Retroexcavadora mitjana	1,33
	B03DU210	1,20000 m3	Terra adequada préstec	7,86
	B0111000	0,05000 m3	Aigua	0,09
			Preu total arrodonit per m3	11,69

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.4.7	B09V001E	m	Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora, amb malla metàl·lica, per detecció de canonada.	
			Sense descomposició	0,11
			Preu total arrodonit per m	0,11
2.4.8	PJS5-HA2T	u	Subministre i muntatge de boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	
	A01-FEPH	0,50000 h	Ajudant muntador	10,95
	A0F-000R	1,00000 h	Oficial 1a muntador	25,37
	BJS1-H6R1	1,00000 u	Petit mat.metàl.p/connexió canonada	31,61
	BJS6-H5IN	1,00000 u	Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa,pint.epoxi	152,99
			Preu total arrodonit per u	220,92
2.4.9	FM210010	u	Subministrament i col·locació de hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord Bombers amb vàlvula de comporta de 100 mm, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació, connexió a la xarxa de distribució i muntatge. Tot inclòs completament acabat, segons detalls de plànols. La retolació de la tapa de l'arqueta ha d'incloure "INCENDIS" O "HIDRANT".	
	A012M000	3,64960 h	Oficial 1a muntador	92,59
	A013M000	3,64960 h	Ajudant muntador	79,93
	BM210010	1,00000 u	Hidrant soterrat	676,20
	BM21000	0,01500 u	P.p.elements especials p/hidrants	0,02
			Preu total arrodonit per u	848,74
2.4.10	PF33-IORR	u	Subministrament i col·locació de derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 200 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa	
	A01-FEPH	3,40000 h	Ajudant muntador	74,46
	A0F-000R	3,40000 h	Oficial 1a muntador	86,26
	BF33-05BP	1,00000 u	Derivació fosa,DN=200mm,2 unions campana+anella estanquit.p/aigua,DN ramal=200mm	180,16
			Preu total arrodonit per u	340,88
2.4.11	PF32-3T8L	u	Subministrament i col·locació de con de reducció de fosa per a passar de 200 a 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per aigua i col·locat al fons de la rasa	
	A01-FEPH	3,40000 h	Ajudant muntador	74,46
	A0F-000R	3,40000 h	Oficial 1a muntador	86,26
	BF32-08N0	1,00000 u	Con red.fosa,DN=200-100mm,2 embridades p/aigua	87,55
			Preu total arrodonit per u	248,27

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.4.12	PN12-DPLF	u	Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat.	
	A0F-000R	1,43000 h	Oficial 1a muntador	25,37
	BN12-0XGW	1,00000 u	Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=100mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa	195,32
			Preu total arrodonit per u	231,60
2.4.13	PN12-DPLR	u	Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat.	
	A01-FEPH	4,08000 h	Ajudant muntador	89,35
	A0F-000R	2,04000 h	Oficial 1a muntador	51,75
	BN12-0XGO	1,00000 u	Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=200mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa	560,49
	C152-003A	2,04000 h	Camió grua 3t	112,20
			Preu total arrodonit per u	813,79
2.4.14	3156	u	Connexió de servei (escomesa) des de canonada de distribució fins a límit de parcel·la, amb collari de fosa de presa en càrrega, enllaços, racors i corbes de llautó, tub de P.E. diàmetre 32 mm de 10 atm, amb vàlvula de tancament antifrau (model Ajuntament de Flix), maneguet de llautó a l'interior de troneta d'alumini amb tancament i retolació d'aigües (trampilló) col·locada a la voravia a 20 cm. del límit de parcel·la, sortida d'escomesa i encastament de tub a façana amb reposició de la mateixa d'identiques característiques a l'existent i encastament de caixa per a comptador de políester reforçat amb fibra de vidre de 35x42 cm. Inclosa mà d'obra per la totalitat així com obres de terra i ram de paleta.	
			Sense descomposició	274,98
			Preu total arrodonit per u	274,98
2.4.15	3157	u	Connexió de servei (escomesa) des de canonada de distribució fins a límit de parcel·la, amb collari de fosa de presa en càrrega, enllaços, racors i corbes de llautó, tub de P.E. diàmetre 50 mm de 10 atm, amb vàlvula de tancament antifrau (model Ajuntament de Flix), maneguet de llautó a l'interior de troneta d'alumini amb tancament i retolació d'aigües (trampilló) col·locada a la voravia a 20 cm del límit de parcel·la, sortida d'escomesa i encastament de tub a façana amb reposició de la mateixa d'identiques característiques a l'existent i encastament de caixa per a comptador de políester reforçat amb fibra de vidre de 35x42 cm. Inclosa mà d'obra per la totalitat així com obres de terra i ram de paleta.	
			Sense descomposició	329,98
			Preu total arrodonit per u	329,98

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
2.4.16	FJZ10001	u	Connexió a la xarxa existent amb connexió autoblocant Georg Fischer de DN segons la canonada a connectar. Inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Inclòs obra civil a zona afectada (enderrocs, excavacions, reblerts i reposicions amb qualsevol tipus de material) Tot inclòs completament acabat.		
	BJZ10001	1,00000 u	Connexió canonada fibrociment xarxa potable	298,20	298,20
Preu total arrodonit per u					298,20
2.4.17	FJZ10002	u	Connexió a la xarxa existent de canonada de PVC o altre material plàstic mitjançant brida, de DN segons la canonada a connectar. Inclou enllaços, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Inclòs obra civil a zona afectada (enderrocs, excavacions, reblerts i reposicions amb qualsevol tipus de material) Tot inclòs completament acabat.		
	BJZ10002	1,00000 u	Connexió canonada no fibrociment xarxa potable	113,76	113,76
Preu total arrodonit per u					113,76
2.4.18	UXAPO29	u	Desinfecció, prova de càrrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams i amb repetició de negatius segons procediment de normativa a realitzar abans de la pavimentació de voreres i a final d'obra.		
	PPROVES	1,00000 u	Sense descomposició	378,82	378,82
Preu total arrodonit per u					378,82
2.5 ENLLUMENAT PÚBLIC					
2.5.1	DII010	u	Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura, encastada amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.		
	mo003	1,00000 h	Oficial 1ª electricista.	26,26	26,26
	mo102	1,00000 h	Ajudant electricista.	22,60	22,60
	%	2,00000 %	Costos directes complementaris	48,86	0,98
Preu total arrodonit per u					49,84

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
2.5.2	FDG50210	m	Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.		
	A012H000	0,04160 h	Oficial 1a electricista	25,37	1,06
	A013H000	0,04160 h	Ajudant electricista	21,88	0,91
	BG22TK10	1,02000 m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,28J,450N,p/canal.soterrada	2,65	2,70
	BDGZU010	1,00000 m	Banda cont.plàstic,color,30cm	0,14	0,14
	B0311500	0,15000 t	Sorra pedra calc. 0-3,5 mm	20,34	3,05
	C133A0K0	0,04160 h	Picó vibrant,plac.60cm	8,19	0,34
	C1315010	0,04160 h	Retroexcavadora petita	54,12	2,25
	A%NAAA	1,00000 %	Despeses auxiliars	1,97	0,02
Preu total arrodonit per m				10,47	
2.5.3	FDG50220	m	Subministrament i col·locació de canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, 2 tub de PEAD de DN 125 mm, i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.		
			Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.		
	A012H000	0,12470 h	Oficial 1a electricista	25,37	3,16
	A013H000	0,12470 h	Ajudant electricista	21,88	2,73
	P312-I4OH	0,10000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59	12,16
	BG22TK10b	2,00000 m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.soterrada	5,76	11,52
	C1315010	0,12470 h	Retroexcavadora petita	54,12	6,75
	C133A0K0	0,12470 h	Picó vibrant,plac.60cm	8,19	1,02
	A%NAAA	1,00000 %	Despeses auxiliars	5,89	0,06
Preu total arrodonit per m				37,40	
2.5.4	FG310015	m	Subministrament i col·locació de conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.		
	A012H000	0,06090 h	Oficial 1a electricista	25,37	1,55
	A013H000	0,06090 h	Ajudant electricista	21,88	1,33
	BG310015	1,02000 m	Conductor Cu armat RVFV, 4x6mm2	5,58	5,69
	A%NAAA	1,00000 %	Despeses auxiliars	2,88	0,03
Preu total arrodonit per m				8,60	
2.5.5	FG380020	m	Subministrament i col·locació de cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.		
	BGY38000	1,00000 u	P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus	0,11	0,11
	A012H000	0,06420 h	Oficial 1a electricista	25,37	1,63
	A013H000	0,09630 h	Ajudant electricista	21,88	2,11
	BG380900	1,02000 m	Conductor Cu nu,1x35mm2	2,55	2,60
	A%NAAA	1,00000 %	Despeses auxiliars	3,74	0,04
Preu total arrodonit per m				6,49	

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.5.6	PGD2-E3DJ	u	Subministrament i col·locació de placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada	
	A01-FEPD	0,16600 h	Ajudant electricista	21,88
	A0F-000E	0,16600 h	Oficial 1a electricista	25,37
	BGYD-0B2X	1,00000 u	P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.	5,34
	BGD2-06UU	1,00000 u	Placa connex.terra Cu estel(cal.),0,2m2,g=3mm	102,12
	A%AUX001	1,50000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	7,84
			Preu total arrodonit per u	115,42
2.5.7	C35ML30W	u	Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 3,5 m d'alçada i 4 mm de gruix amb portella, segons UNE-EN 40-5 amb lluminària model Turkana d'Hispalet o equivalent, model segons especificacions amb modul LED de 30 W, tancament òptic vidre transparent, marc superior d'al·lumini injectat, coberta de vidre de 4 mm i apertura amb cargol. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de protecció contra sobretensions. Inclou caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació segons dimensions de detalls.	
	BHM1U001b	1,00000 u	Columna troncocònica de 3,5 m d'alçada i 4 mm de gruix amb portella, segons UNE-EN 40-5	233,49
	lumub	1,00000 u	Lluminària model Turkana d'Hispalet o equivalent, model segons especificacions de l'annex de càlculs luminotècnics amb modul LED de 30 W, tancament òptic vidre transparent, marc superior d'al·lumini injectat, coberta de vidre de 4 mm i apertura amb cargol. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de protecció contra sobretensions.	406,42
	BHWM1000	1,00000 u	P.p.accessoris p/columnes	32,57
	P312-I4OH	0,24000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
	A0140000	2,00000 h	Manobre	20,45
	A012H000	2,00000 h	Oficial 1a electricista	25,37
	A013H000	2,00000 h	Ajudant electricista	21,88
	C1504R00	0,50000 h	Camió cistella h=10m	50,85
	C1503000	0,50000 h	Camió grua	58,05
	A%NAAA	1,00000 %	Despeses auxiliars	135,40
			Preu total arrodonit per u	892,87
2.5.8	DESPC4M	u	Desmuntatge de la columna existent conjuntament amb la lluminària. Inclou l'enderroc de la fonamentació existent, amb càrrega, transport i descàrrega a depòsit de runes controlat, inclòs el cànon de residus. Adequació de l'espai l'antiga fonamentació amb reomplerta de terres extretes de la zona de la nova fonamentació. Muntatge de la columna i lluminària existents a la nova fonamentació. Inclou part porporcional de cablejat i tubs corrugats per al desplaçament de la columna. Tot inclòs, complemant acabat.	
	A012H000	1,00000 h	Oficial 1a electricista	25,37
	A013H000	1,00000 h	Ajudant electricista	21,88
	P312-I4OH	0,18000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
	C1504R00	1,00000 h	Camió cistella h=10m	50,85
	C1503000	1,00000 h	Camió grua	58,05
			Preu total arrodonit per u	178,04

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.5.9	EP1012	u	Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment o arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC i escut Ajuntament de Flix.	
	P312-I4OH	0,15000 m3	Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	121,59
	03003	0,10000 M3	Transport i abocat formigó.	1,26
	D03003	1,20000 M2	Pared de totxana, de 15 cm, arrebossada i lliscada per una cara	74,35
	BVA01005	1,00000 UT	Tapa i bastiment arqueta enllumenat públic de fosa dúctil de 40x40 cm, B-125	34,88
	A0122000	0,40000 H	Oficial 1ª paleta	11,55
	A0140000	0,40000 h	Manobre	20,45
			Preu total arrodonit per u	155,27
2.5.10	conexio	u	Connexió a punt de llum existent. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.	
			Sense descomposició	76,03
			Preu total arrodonit per u	76,03
2.5.11	FGZZE0030	u	Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar fins 10 kW visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; tramitació a Entitat d'inspecció i control, inclòs pagament de taxes, confecció de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions i la posterior gestió i contractació de la potència elèctrica en nom de l'Ajuntament de Flix davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclòs completament acabat i en condicions de funcionament.	
	BGZZ0030	1,00000 u	Confecció+legalització projecte de fins 10 kW	782,98
			Preu total arrodonit per u	782,98
2.6 ELECTRIFICACIÓ				
2.6.1	P-01	PAJ	Partida alçada a justificar per ampliació de línia al quadre d'enllumenat existent número 7 per a una línia d'events municipals, amb especcificacions a definir durant l'execució de l'obra.	
			Sense descomposició	1.200,00
			Preu total arrodonit per PAJ	1.200,00
2.6.2	P-02	PAJ	Partida alçada a justificar per al subministre i instal·lació de tot el cablejat i equips elèctrics de la línia des de el quadre d'enllumenat existent número 7 fins la localiació del qquadre d'endolls, segons necessitats a definir i especificar pels Serveis Tècnics Municipals durant l'execució d'obra. En aquesta partida d'inclourà cablejat, quadre d'endolls, endolls i proteccions, així com tota la mà d'obra, maquinària, equips i petit material per portar a terme la instal·lació.	
			Sense descomposició	1.200,00
			Preu total arrodonit per PAJ	1.200,00
2.6.3	P-03	PAJ	Partida alçada a justificar per l'adequació de l'espai amb obra civil per la instal·lació del quadre d'endolls per a events municipals a la Plaça del Mercat, així com l'execució d'un armari de protecció. En aquesta partida s'haurà d'incloure tota la ma d'obra, materials i equips per portar a terme l'obra civil.	
			Sense descomposició	2.400,00
			Preu total arrodonit per PAJ	2.400,00

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.6.4	P-04	PAJ	Partida alçada a justificar per ampliació de línia al quadre d'enllumenat existent número 7 per a una línia per als lockers municipals, amb especificacions a definir durant l'execució de l'obra.	
			Sense descomposició	1.200,00
			Preu total arrodonit per PAJ	1.200,00
2.6.5	P-05	PAJ	Partida que es correspon amb el pressupost #P220059 i data del 22/07/2022 per transport que s'haurà d'actualitzar, subministrament i col·locació de: - Smart Locker MT: Smart Locker sense temperatura amb unitat operativa, pc, pantalla tàctil, lector QR, tancaments electrònics i altra electrònica (capacitat 4 compartiments). - Mòdul Smart Locker Refrigerat: Smart Locker Refrigerat (capacitat 5 compartiments). - Mòdul Smart Locker Congelat: Smart Locker congelat (capacitat per 5 compartiments). - Llicència Software: Plataforma i software de gestió. - Servei: Manteniment i actualitzacions de software trimestral. - Transport i instal·lació: Transport i instal·lació CAT.	
			Sense descomposició	14.965,00
			Preu total arrodonit per PAJ	14.965,00
2.6.6	P-06	PAJ	Partida alçada a justificar per l'adequació de l'espai amb obra civil per la instal·lació dels lockers a la Plaça del Mercat, així com si s'ha d'executar un armari de protecció dels lockers. En aquesta partida s'haurà d'incloure tota la ma d'obra, materials i equips per portar a terme l'obra civil.	
			Sense descomposició	1.200,00
			Preu total arrodonit per PAJ	1.200,00
2.7 SENYALITZACIÓ				
2.7.1	FFSE01002	m2	Pintat sobre paviment de passos, símbols, fletxes, etc, amb pintura reflectora i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada.	
	FSE01001	0,12000 kg	Pintura reflectora per a senyalització	10,17
	FSE01002	0,12000 kg	Microesferes de vidre	5,77
	MA00902	0,08500 h	Màquina per pintar bandes vials	57,78
	A0140000	0,05000 h	Manobre	20,45
	A012N000	0,05000 h	Oficial 1ª obra pública	24,55
	%1	1,00000 %	Mitjans auxiliars i despeses indirectes en % sobre la partida	9,07
	%2	2,00000 %	Despeses indirectes en % sobre la partida	9,16
			Preu total arrodonit per m2	9,34
2.7.2	PBA3-DXJD	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	
	A0D-0007	0,00350 h	Manobre	20,45
	A0F-000B	0,00700 h	Oficial 1a	24,55
	BBA0-0SD5	0,05100 kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja	1,89
	BBA1-2XWR	0,10200 kg	Plàstic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials	4,73
	C1B0-006C	0,00350 h	Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada	37,43
			Preu total arrodonit per m	0,95

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.7.3	FFSE34933	u	Subministre i col·locació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata quadrada de 60 cm de costat, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó, segons detall de plànols. Totalment instal·lada.	
	A0121000	1,70000 h	Oficial 1a	24,55
	A0140000	1,70000 h	Manobre	20,45
	FSE43944	1,00000 UT	Placa quadrada de 60 cm de costat, amb làmina reflectora intensitat, poste i fonament de formigó.	99,04
	%1	1,00000 %	Mitjans auxiliars i despeses indirectes en % sobre la partida	175,55
	%2	2,00000 %	Despeses indirectes en % sobre la partida	177,31
			Preu total arrodonit per u	180,86
2.7.4	PBBD-65KN	u	Subministre i col·locació de placa de prohibició de 60 cm de diàmetre, normalitzada en color vermell, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó, segons detall de plànols. Totalment instal·lada.	
	A0D-0009	1,00000 h	Manobre p/SiS	20,45
	BBB0-19MM	1,00000 u	Cart.explic. rect. p/fix.mecàn.,prohibició, text negre s/vermell+cantell neg.,costat major 60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS	88,07
	BBB8-19M3	1,00000 u	Senyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/SiS	84,38
	A%AUX001	1,50000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	20,45
			Preu total arrodonit per u	193,21
2.8 SEGURETAT I SALUT				
2.8.1	DAF2	u	Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres	
			Sense descomposició	3.500,00
			Preu total arrodonit per u	3.500,00
2.9 IMPREVISTOS				
2.9.1	IMPRF2	u	Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.	
			Sense descomposició	7.000,00
			Preu total arrodonit per u	7.000,00

QUADRE DE MA D'OBRA

Quadre de mà d'obra

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat (Hores)	Total (Euros)
1	Encarregat	18,04	0,01600 h	0,29
2	Manobra o peo	12,03	0,06000 h	0,72
3	Ajudant electricista	21,88	1,82600 h	39,93
4	Ajudant muntador	21,90	40,10940 h	878,76
5	Ajudant jardiner	30,18	4,00000 h	120,72
6	Oficial 1a	24,55	133,88000 h	3.287,57
7	Oficial 1ª paleta	11,55	12,80000 h	147,94
8	Oficial 1a electricista	25,37	52,82410 h	1.342,97
9	Oficial 1a muntador	25,37	43,45430 h	1.102,03
10	Oficial 1ª obra pública	24,55	22,53300 h	551,42
11	Ajudant electricista	21,88	58,76260 h	1.285,75
12	Ajudant muntador	21,90	9,97460 h	219,08
13	Manobre	20,45	257,79528 h	5.267,02
14	Manobre especialista	21,65	25,26436 h	547,11
15	Manobre	20,45	1.063,63435 h	21.757,10
16	Manobre per a seguretat i salut	20,45	2,00000 h	40,90
17	Manobre especialista	21,65	372,36500 h	8.054,10
18	Oficial 1a	24,55	2,46750 h	59,93
19	Oficial 1a electricista	25,37	1,82600 h	46,31
20	Oficial 1a muntador	25,37	35,80940 h	908,47
21	Oficial 1a d'obra pública	24,55	113,03480 h	2.785,72
22	Oficial 1a paleta	24,55	5,88225 h	144,31
23	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	56,08	16,00000 h	897,28
24	Oficial 1ª electricista.	26,26	5,00000 h	131,30
25	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	25,44	2,88000 h	73,26
26	Ajudant construcció d'obra civil.	22,63	1,44000 h	32,58
27	Ajudant electricista.	22,60	5,00000 h	113,00
			Import total:	49.835,57

QUADRE DE MAQUINÀRIA

Quadre de maquinària

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat	Total (Euros)
1	Compressor amb dos martells pneumàtics	13,25	0,76500 h	7,65
2	Retroexcavadora amb martell trencador	62,16	14,23200 h	883,07
3	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	92,73	3,06000 h	283,05
4	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,09	41,76000 h	632,20
5	Retroexcavadora amb martell trencador	62,16	23,00000 h	1.430,60
6	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	77,84	10,58800 h	827,58
7	Retroexcavadora petita	54,12	17,14060 h	927,09
8	Retroexcavadora mitjana	50,72	23,72758 h	1.201,85
9	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	10,22	17,61116 h	180,71
10	Picó vibrant amb placa de 60 cm	8,19	16,68060 h	136,34
11	Motoanivelladora petita	78,50	6,88000 h	541,80
12	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	99,97	9,86108 h	985,65
13	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	104,04	1,42500 h	148,13
14	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	5,78	29,17500 h	175,05
15	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	55,05	23,20940 h	1.279,90
16	Camió de 7 Tn.	12,34	0,69000 h	8,51
17	Camió per a transport de 12 t	50,24	26,48000 h	1.329,66
18	Camió cisterna de 8 m3	35,78	1,21831 h	43,68
19	Camió grua	58,05	10,00000 h	580,51
20	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	50,85	10,00000 h	508,51
21	Camió grua de 3 t	55,00	8,16000 h	448,80
22	Camió grua	58,05	6,60000 h	383,14
23	Camió per a transport de 7 t	42,14	81,71556 h	3.444,05
24	Dúmpster de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	28,32	17,82000 h	504,90
25	Camió cisterna per a reg asfàltic	31,47	3,76000 h	122,20
26	Formigonera de 165 l	1,48	2,49156 h	3,68
27	Escombradora autopropulsada	32,47	3,82500 h	122,40
28	Camió amb bomba de formigonar	173,58	7,84300 h	1.361,54
29	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	69,53	1,12800 h	78,96
30	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	57,91	0,90240 h	51,89
31	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	8,92	123,25000 h	1.098,20
32	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	1,50	23,52000 h	36,96
33	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn	699,51	1,00000 u	699,51
34	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	37,43	1,23375 h	45,83
35	Regle vibratori	5,03	17,82000 h	89,10
36	Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a 315, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54	3,76	6,38940 h	24,15
37	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	50,02	2,94000 h	147,06
38	Motoserra	3,59	16,00000 h	57,44
39	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	9,04	6,38940 h	57,50
40	Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim	27,79	2,76000 h	76,59
41	Màquina per pintar bandes vials	57,78	11,40360 h	658,73
42	Entibat i desentibat de rasa	1,93	64,26000 m3	124,01

QUADRE DE MATERIALS

Quadre de materials

Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
1	Aigua	1,71	186,76550 m3	320,40
2	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	20,34	122,50500 t	2.491,05
3	Sorra pedra granítica de 0 a 2 mm	22,38	150,09780 t	3.362,10
4	Sorra pedra granítica de 0 a 2 mm	20,34	145,87500 t	2.975,85
5	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	0,01	667,20000 KG	6,67
6	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm	15,95	23,00000 M3	366,85
7	Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra	6,55	275,84400 m3	1.806,78
8	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	86,99	2,57600 t	224,06
9	Ciment Portland amb escòria II-S/35, en sacs.	53,96	0,25920 T	13,99
10	Calç aèria CL 90	0,07	1.104,00000 kg	77,28
11	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	236,66	0,34272 t	80,64
12	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,32	1.410,00000 kg	451,20
13	Totxana forat doble 28x14x10	0,19	268,80000 UT	51,07
14	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	87,55	155,92500 m3	13.651,61
15	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	87,50	86,27300 m3	7.548,89
16	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	29,43	1,53200 t	45,92
17	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	57,48	0,42336 t	23,52
18	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	46,44	0,40400 t	18,18
19	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,20	2.300,00000 u	460,00
20	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	84,29	4,32000 t	364,14
21	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	52,68	1,00000 t	52,68
22	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	8,43	457,86650 t	3.858,71
23	Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3), inclòs pagament de taxes i cànon d'abocament.	3,12	761,06000 t	2.375,73
24	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	4,61	72,00000 t	332,10


Quadre de materials				
Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
25	Peça recta de formigó per a vorades tipus jardí amb bisell a un costat, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,71	26,25000 m	150,00
26	Peça recta de formigó per a vorades tipus jardí tauló d'Ecogranic de l'empresa PVT o equivalent, acabat Veteado i color a definir per la DF, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	6,24	78,75000 m	491,25
27	Peça recta de formigó per a vorades tipus jardí amb bisell a un costat d'Ecogranic de l'empresa PVT o equivalent, acabat Veteado i color a definir per la DF, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,29	107,10000 m	780,30
28	Vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm	3,33	4,20000 m	14,00
29	Vorada pref.formigó tipus T-2 d'Ecogranic de l'empresa PVT de 100x15x25cm	11,57	19,95000 m	230,85
30	Graó prefabricat ECOGRANIC de 100x40x15 cm de l'empresa PVT	25,39	115,50000 m	2.932,60
31	Peça perimetral tipus vorada de 100x20x30 cm amb una cara arrodonida dimensions d'Ecogranic de l'empresa PVT	21,77	231,00000 m	5.029,20
32	Peça perimetral amb dues cares vistes, de dimensions 100x30x20 cm tipus Ecogranic de l'empresa PVT	25,39	12,60000 m	319,92
33	Peça rampa de gual de vehicles de 50x30x25-12 cm model Ecogranic de l'empresa PVT o equivalent, en acabat VETEADO i color a definir per la DF	24,98	8,00000 u	199,84
34	Cap de de gual de vianants de 50x30x25-12 cm model Ecogranic de l'empresa PVT o equivalent, en acabat VETEADO i color a definir per la DF	29,14	4,00000 u	116,56
35	Peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	1,08	1.696,80000 u	1.831,20
36	Llosa Ecogranic de 20x20x6,5 cm de l'empresa PVT o equivalent, acabat VETEADO i color a definir per la DF	24,06	1.983,90000 m2	47.730,30
37	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR8 i granulat granític	83,76	112,80000 t	9.448,13
38	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	1,89	17,97750 kg	35,25
39	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	4,73	35,95500 kg	169,20
40	Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell amb el cantell negre, costat major 60 cm per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut	88,07	2,00000 u	176,14

Quadre de materials				
Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
41	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut	84,38	2,00000 u	168,76
42	Reixa i marc model IMPU-DIAGONAL, de l'empresa Fundició Fàbregas, de fundició dúctil i dimensions de 800x340x30mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124-2 col·locada sobre bastiment.	98,28	4,00000 u	393,12
43	Subministrament i col·locació de caixa prefabricada de formigó H-200 destinat a recollida d'aigües pluvials amb mesures exteriors de 870x470x700 mm i interiors de 700x300x625 mm, amb solera i finestra frontal de diàmetre 250 mm, inclou tabica sifònica, per a embonal Classe D400	42,81	4,00000 u	171,24
44	Tub PVC DN200mm, tipus Sanecor o equivalent, doble paret SN 8 kN/m2, segons norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2	17,00	89,76000 m	1.525,92
45	Tub PVC DN315mm, tipus Sanecor o equivalent, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2	36,74	86,70000 m	3.184,95
46	Tub PVC DN 400 mm, tipus Sanecor o equivalent, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2	60,10	86,70000 m	5.210,50
47	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada	61,00	4,00000 m	244,00
48	Marc quadrat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400	213,80	4,00000 u	855,20
49	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	2,93	32,00000 u	93,76
50	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,14	371,00000 m	51,94
51	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	48,78	12,00000 u	585,36
52	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	13,19	12,00000 u	158,28
53	Con de reducció de fosa de 200 a 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua	87,55	2,00000 u	175,10
54	Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 200 mm de diàmetre nominal	180,16	2,00000 u	360,32
55	Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 10 bar de pressió nominal	2,38	143,75000 m	342,70
56	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	45,63	117,30000 m	5.352,10
57	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,65	378,42000 m	1.001,70


Quadre de materials				
Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
58	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	5,76	20,00000 m	115,20
59	Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2	5,58	188,70000 m	1.052,65
60	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,55	188,70000 m	481,00
61	Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,2 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	102,12	11,00000 u	1.123,32
62	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,11	185,00000 u	20,35
63	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,34	11,00000 u	58,74
64	Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar inferior a 10 kW, visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.	782,98	1,00000 u	782,98
65	Columna troncocònica de 3,5 m d'alçada i 4 mm de gruix amb portella, segons UNE-EN 40-5. Inclosa caixa de connexió.	233,49	2,00000 u	466,98
66	Part proporcional d'accessoris per a columnes	32,57	2,00000 u	65,14
67	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	31,61	2,00000 u	63,22
68	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi	152,99	2,00000 u	305,98
69	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.	298,20	2,00000 u	596,40
70	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.	113,76	2,00000 u	227,52
71	Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical	676,20	1,00000 u	676,20
72	Part proporcional d'elements especials per a hidrants	1,40	0,01500 u	0,02
73	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	560,49	4,00000 u	2.241,96

Quadre de materials				
Nº	Designació	Import		
		Preu (Euros)	Quantitat Utilitzada	Total (Euros)
74	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	195,32	2,00000 u	390,64
75	Tub polietilè 50 mm, 10 bar.	0,62	11,50000 ML	6,90
76	Presa en càrrega amb sortida de 50 mm	9,73	11,50000 U	111,55
77	Tapa i bastiment arqueta enllumenat públic de fosa dúctil de 40x40 cm, B-125.	34,88	8,00000 UT	279,04
78	Pintura reflectora per a senyalització	10,17	16,09920 kg	163,68
79	Microesferes de vidre	5,77	16,09920 kg	92,57
80	Placa quadrada de 60 cm de costat, amb làmina reflectora intensitat, poste i fonament de formigó.	99,04	3,00000 UT	297,12
81	Sense descomposició	378,82	1,00000 u	378,82
82	Injert de connexió de PVC clip elastomèric 90° 315/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclòs connexió de canonades i peces especials.	49,50	6,00000 u	297,00
83	Injert de connexió de PVC elastomèric 90° 400/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclòs connexió de canonades i peces especials.	43,18	10,00000 u	431,80
84	Lluminària model Turkana d'Hispalet o equivalent, model segons especificacions de l'annex de càlculs luminotècnics amb modul LED de 30 W, tancament òptic vidre transparent, marc superior d'al·lumiini injectat, coberta de vidre de 4 mm i apertura amb cargol. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de protecció contra sobretensions.	406,42	2,00000 u	812,84
85	Bol·lard de ferro colat, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre.	180,67	6,00000 U	1.084,02
86	Repercussió, en la col·locació de bol·lard, d'elements de fixació sobre superfície suport: tacs i cargols d'acer.	3,68	6,00000 U	22,08
			Import total:	143.134,83

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS.

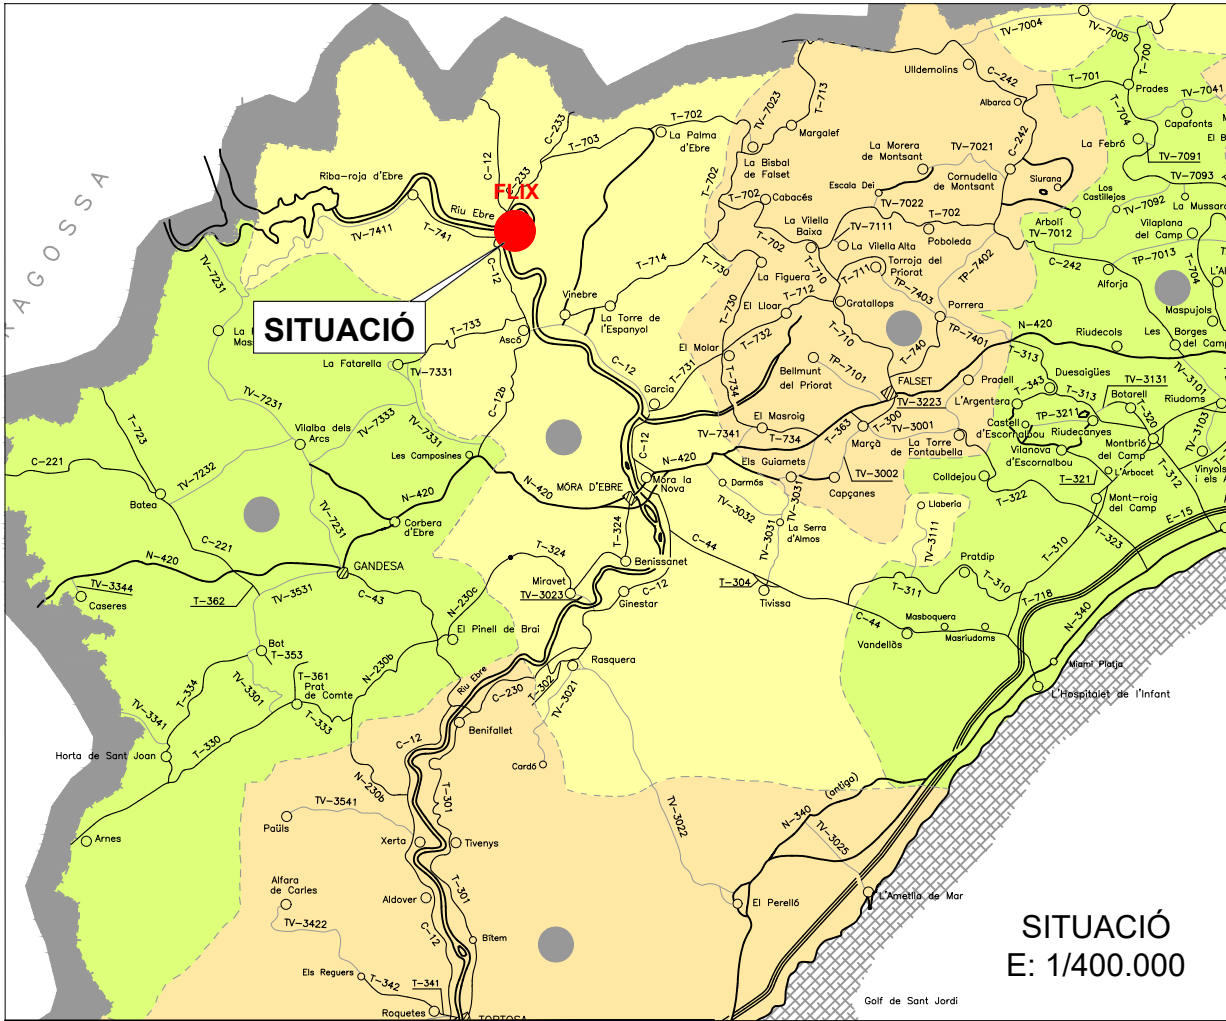


LLISTAT DE PLÀNOLS		
Núm. de PLÀNOL	DENOMINACIÓ	Núm. de FULLS
1	SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT	1
2	PLANTA TOPOGRÀFICA I ESTAT ACTUAL	1
3	DEMOLICIONS I ENDERROCS	1
PAVIMENTACIÓ		
4	REPLANTEIG I DEFINICIÓ D'EIXOS	1
5	DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1
6	PLANTA PAVIMENTACIÓ	1
7	PERFILS LONGITUDINALS	1
8	PERFILS TRANSVERSALS	1
9	SECCIÓ TIPUS	1
10	DETALLS	1
XARXA CLAVEGUERAM		
11	PLANTA PLUVIALS	1
12	DETALLS	1
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC		
13	PLANTA	1
14	DETALLS	1
SENYALITZACIÓ		
15	PLANTA	1
16	DETALLS	1
TOTAL		16

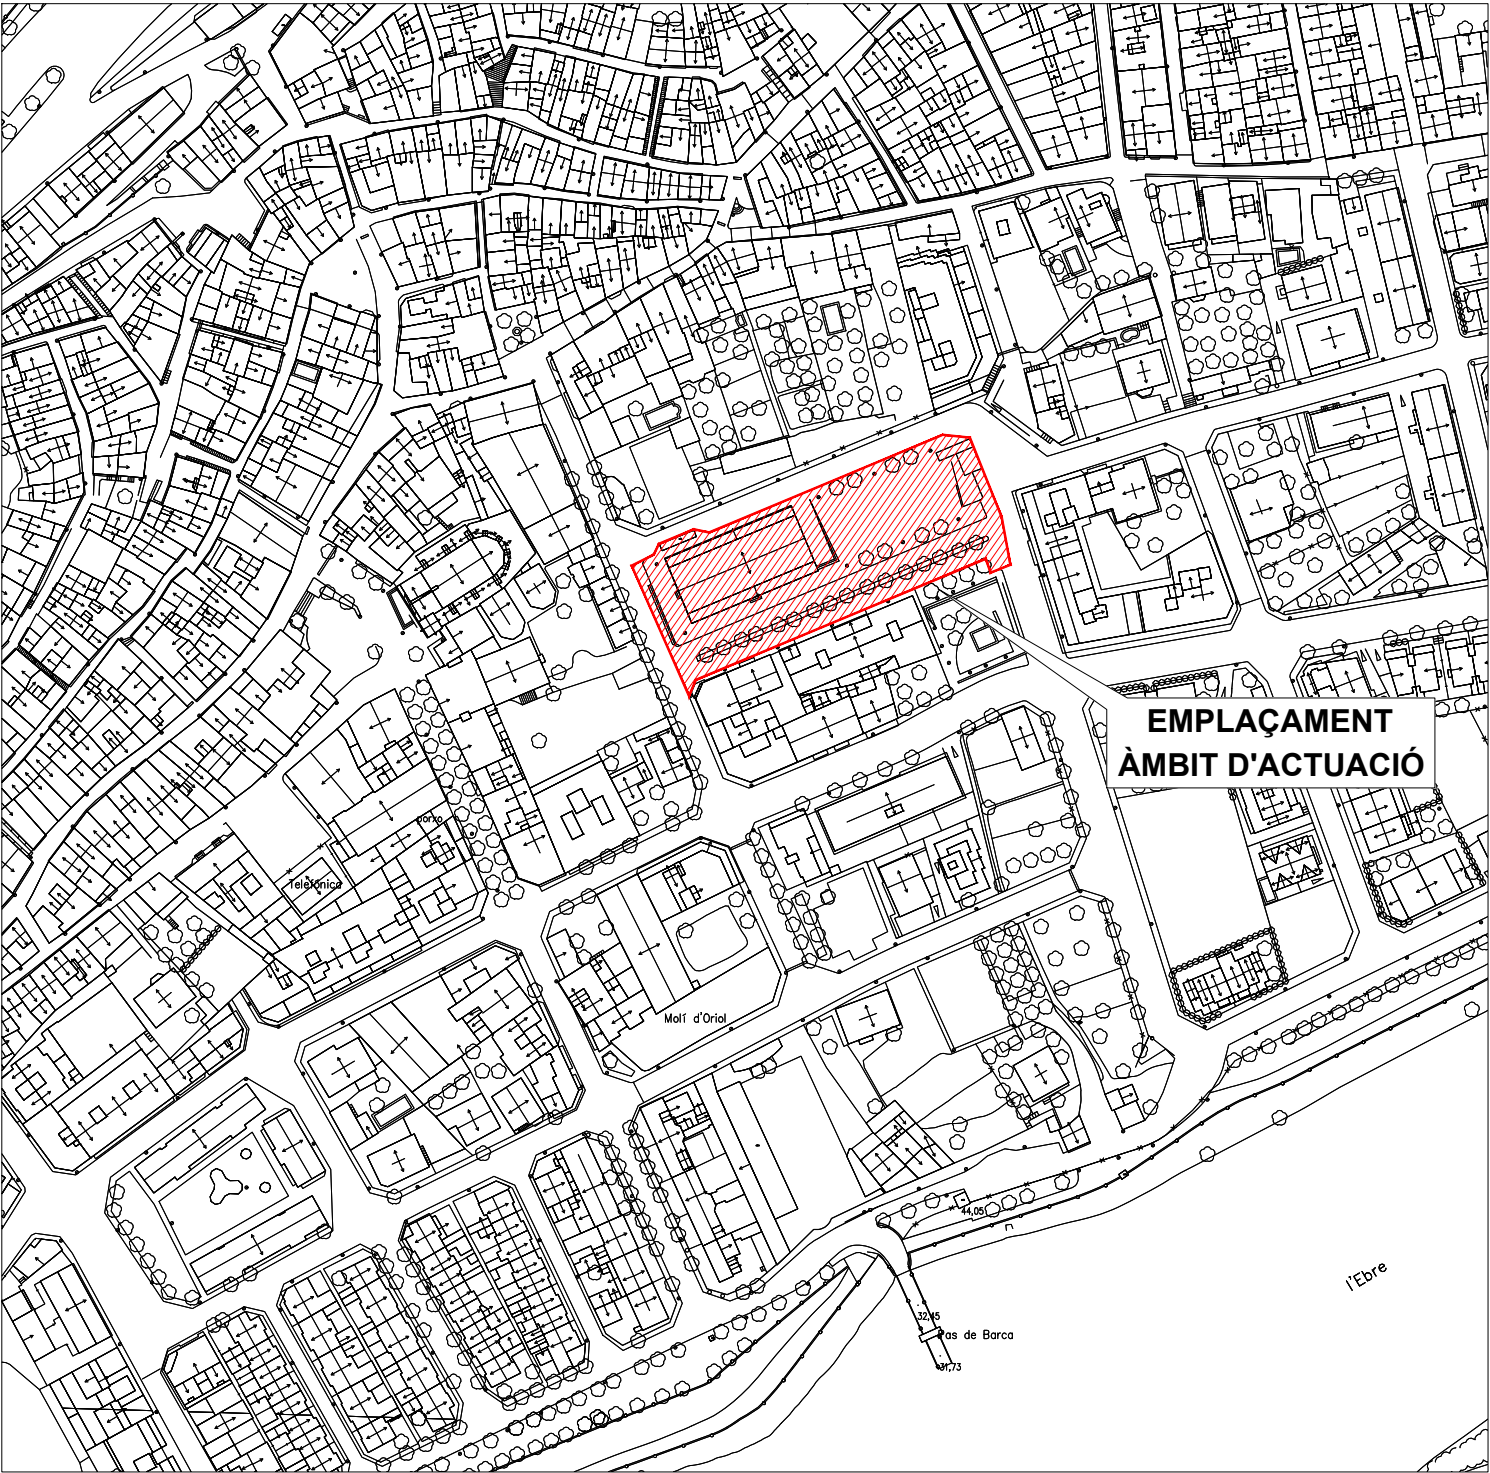

EMPLAÇAMENT
E: 1/2.000


Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
TÍTOL DEL PLÀNOL			
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT			
NOM ARXIU CAD:			
3106-00-SITU-V1.dwg			
NÚM.		DATA	
0		DESEMBRE	
Full 1 de 1		2023	

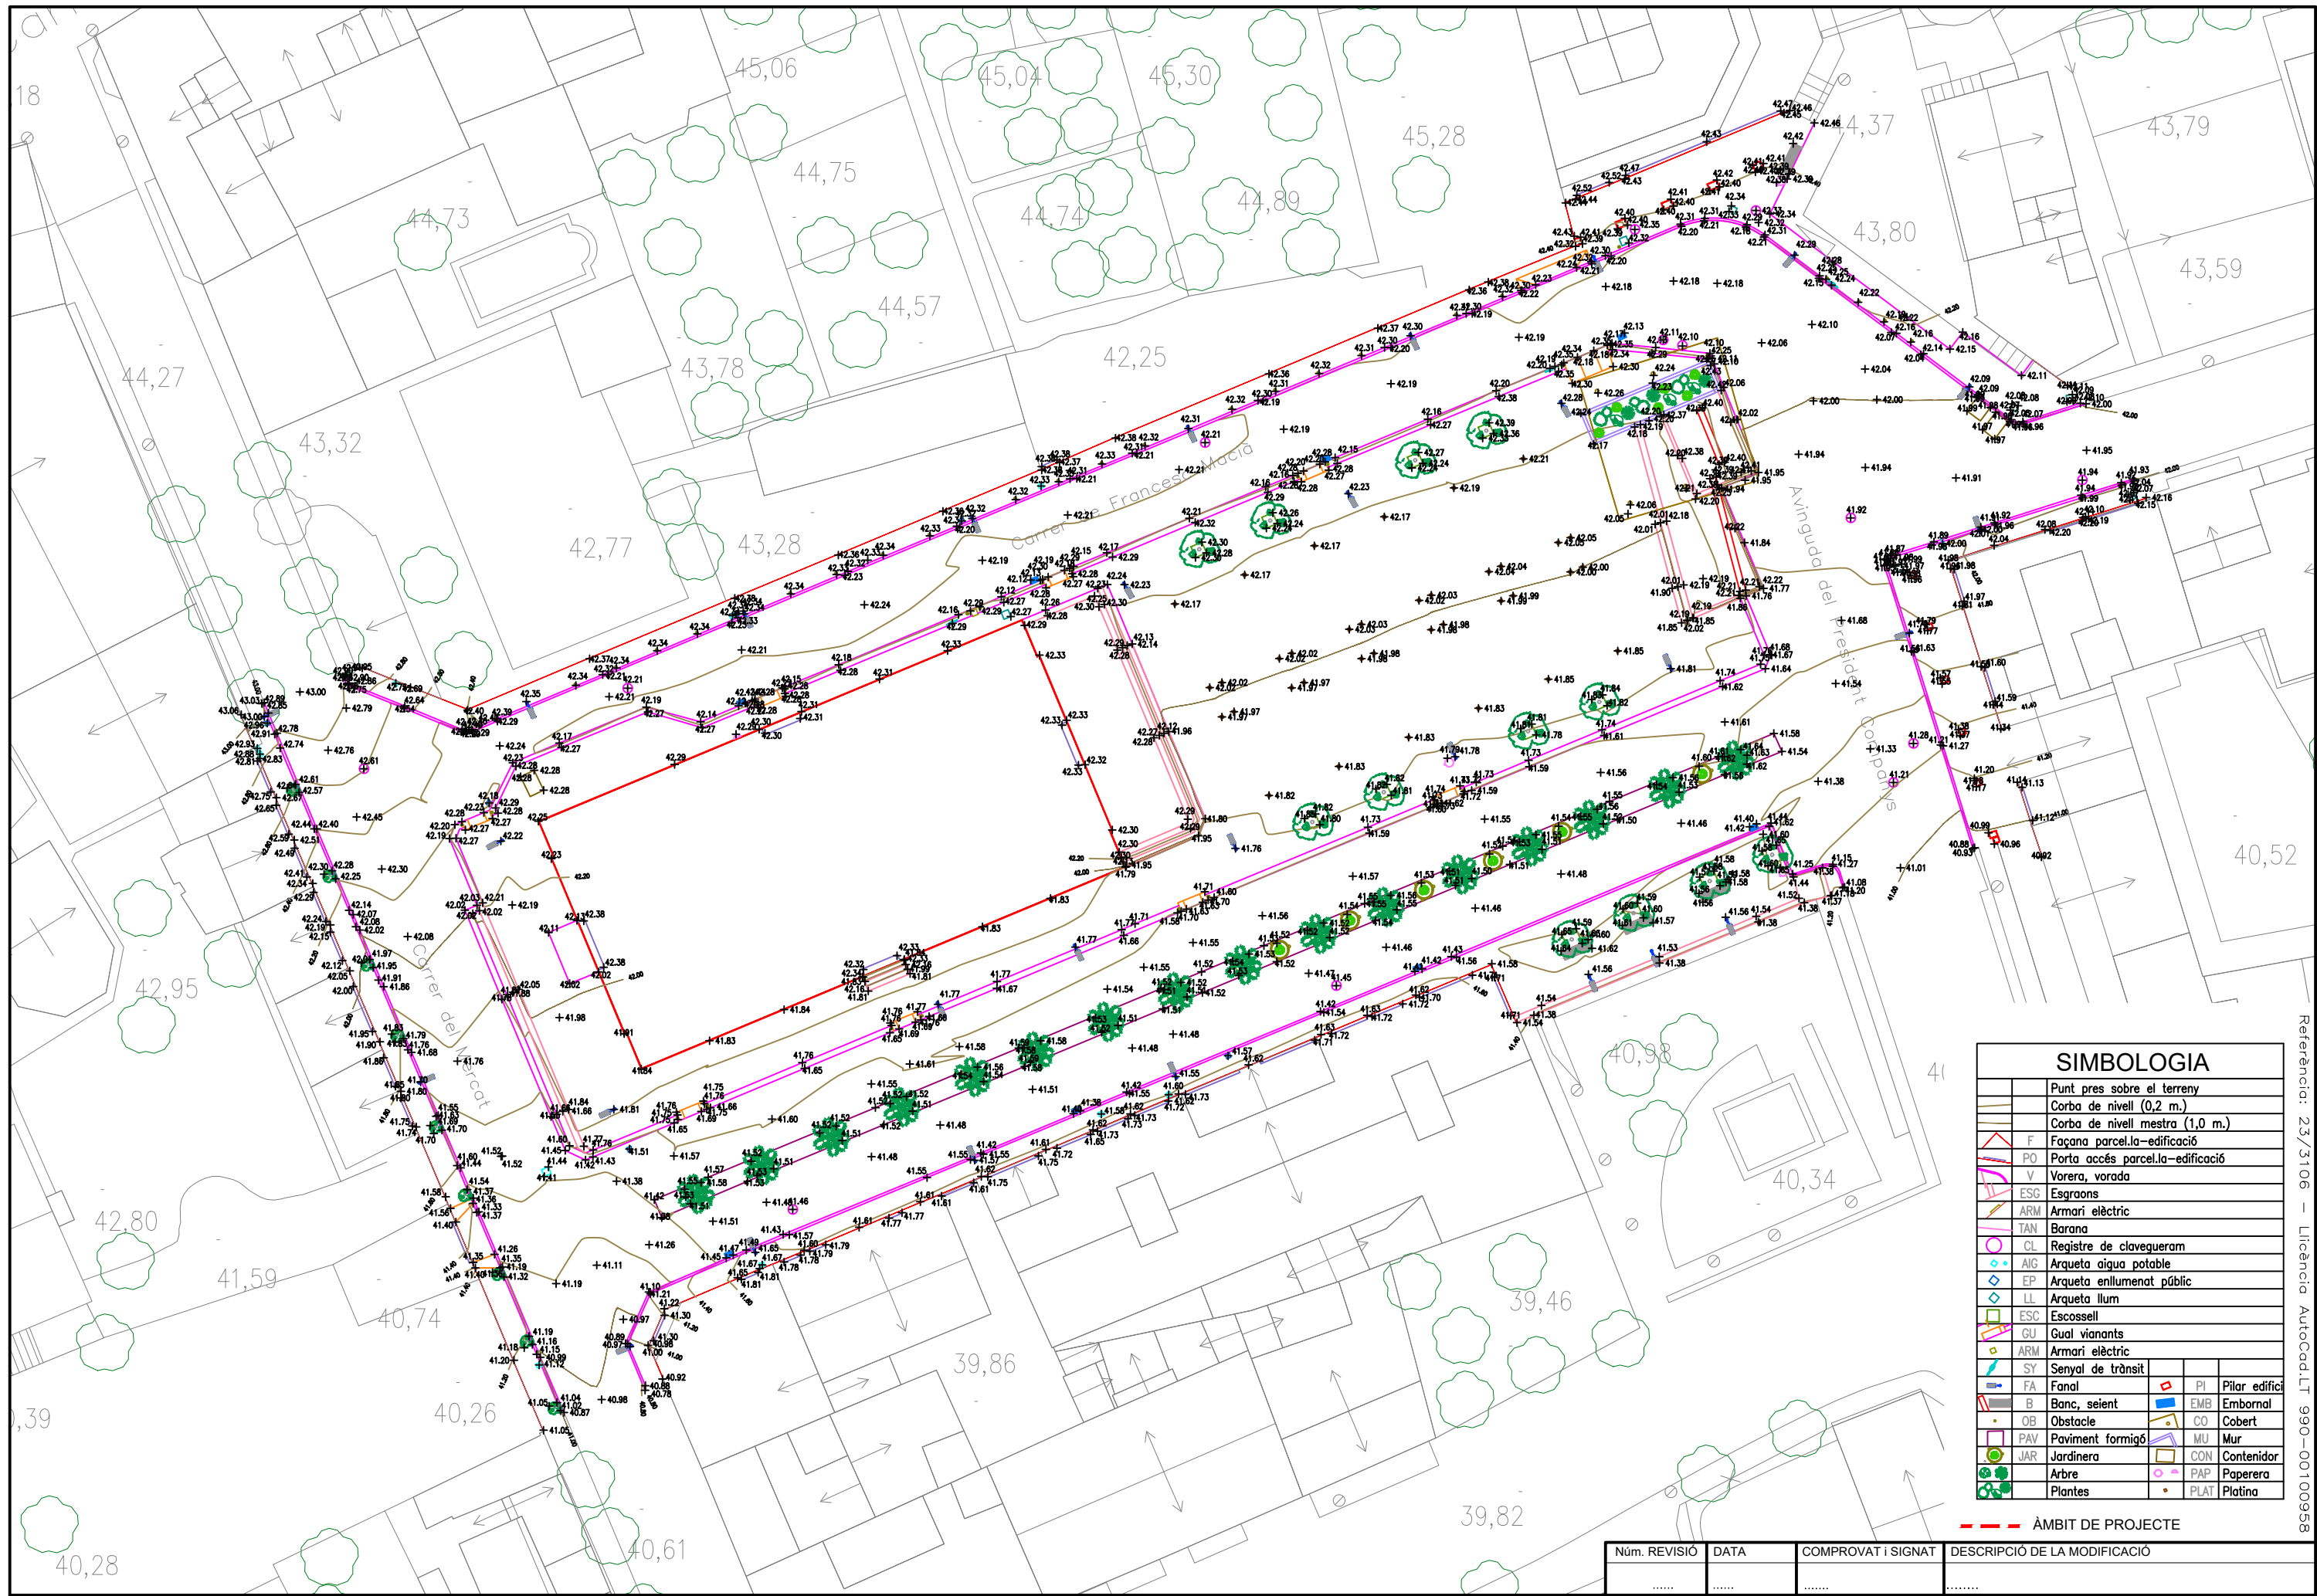

SIMBOLOGIA	
[Symbol]	Punt pres sobre el terreny
[Symbol]	Corba de nivell (0,2 m.)
[Symbol]	Corba de nivell mestra (1,0 m.)
[Symbol]	F Façana parcel·la-edificació
[Symbol]	PO Porta accés parcel·la-edificació
[Symbol]	V Vorera, vorada
[Symbol]	ESG Esgraons
[Symbol]	ARM Armari elèctric
[Symbol]	TAN Barana
[Symbol]	CL Registre de clavegueram
[Symbol]	AIG Arqueta aigua potable
[Symbol]	EP Arqueta enllumenat públic
[Symbol]	LL Arqueta llum
[Symbol]	ESC Escocell
[Symbol]	GU Gual vianants
[Symbol]	ARM Armari elèctric
[Symbol]	SY Senyal de trànsit
[Symbol]	FA Fanal
[Symbol]	B Banc, seient
[Symbol]	OB Obstacle
[Symbol]	PAV Paviment formigó
[Symbol]	JAR Jardineria
[Symbol]	Arbre
[Symbol]	Plantes
[Symbol]	PI Pilar edifici
[Symbol]	EMB Embornal
[Symbol]	CO Cobert
[Symbol]	MU Mur
[Symbol]	CON Contenedor
[Symbol]	PAP Paperera
[Symbol]	PLAT Platina

--- ÀMBIT DE PROJECTE

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
PLANTA TOPOGRÀFICA I ESTAT ACTUAL			
NOM ARXIU CAD: 3106-02-EACT-V1.dwg			
NÚM.	DATA		
2	DESEMBRE		
Full 1 de 1		2023	

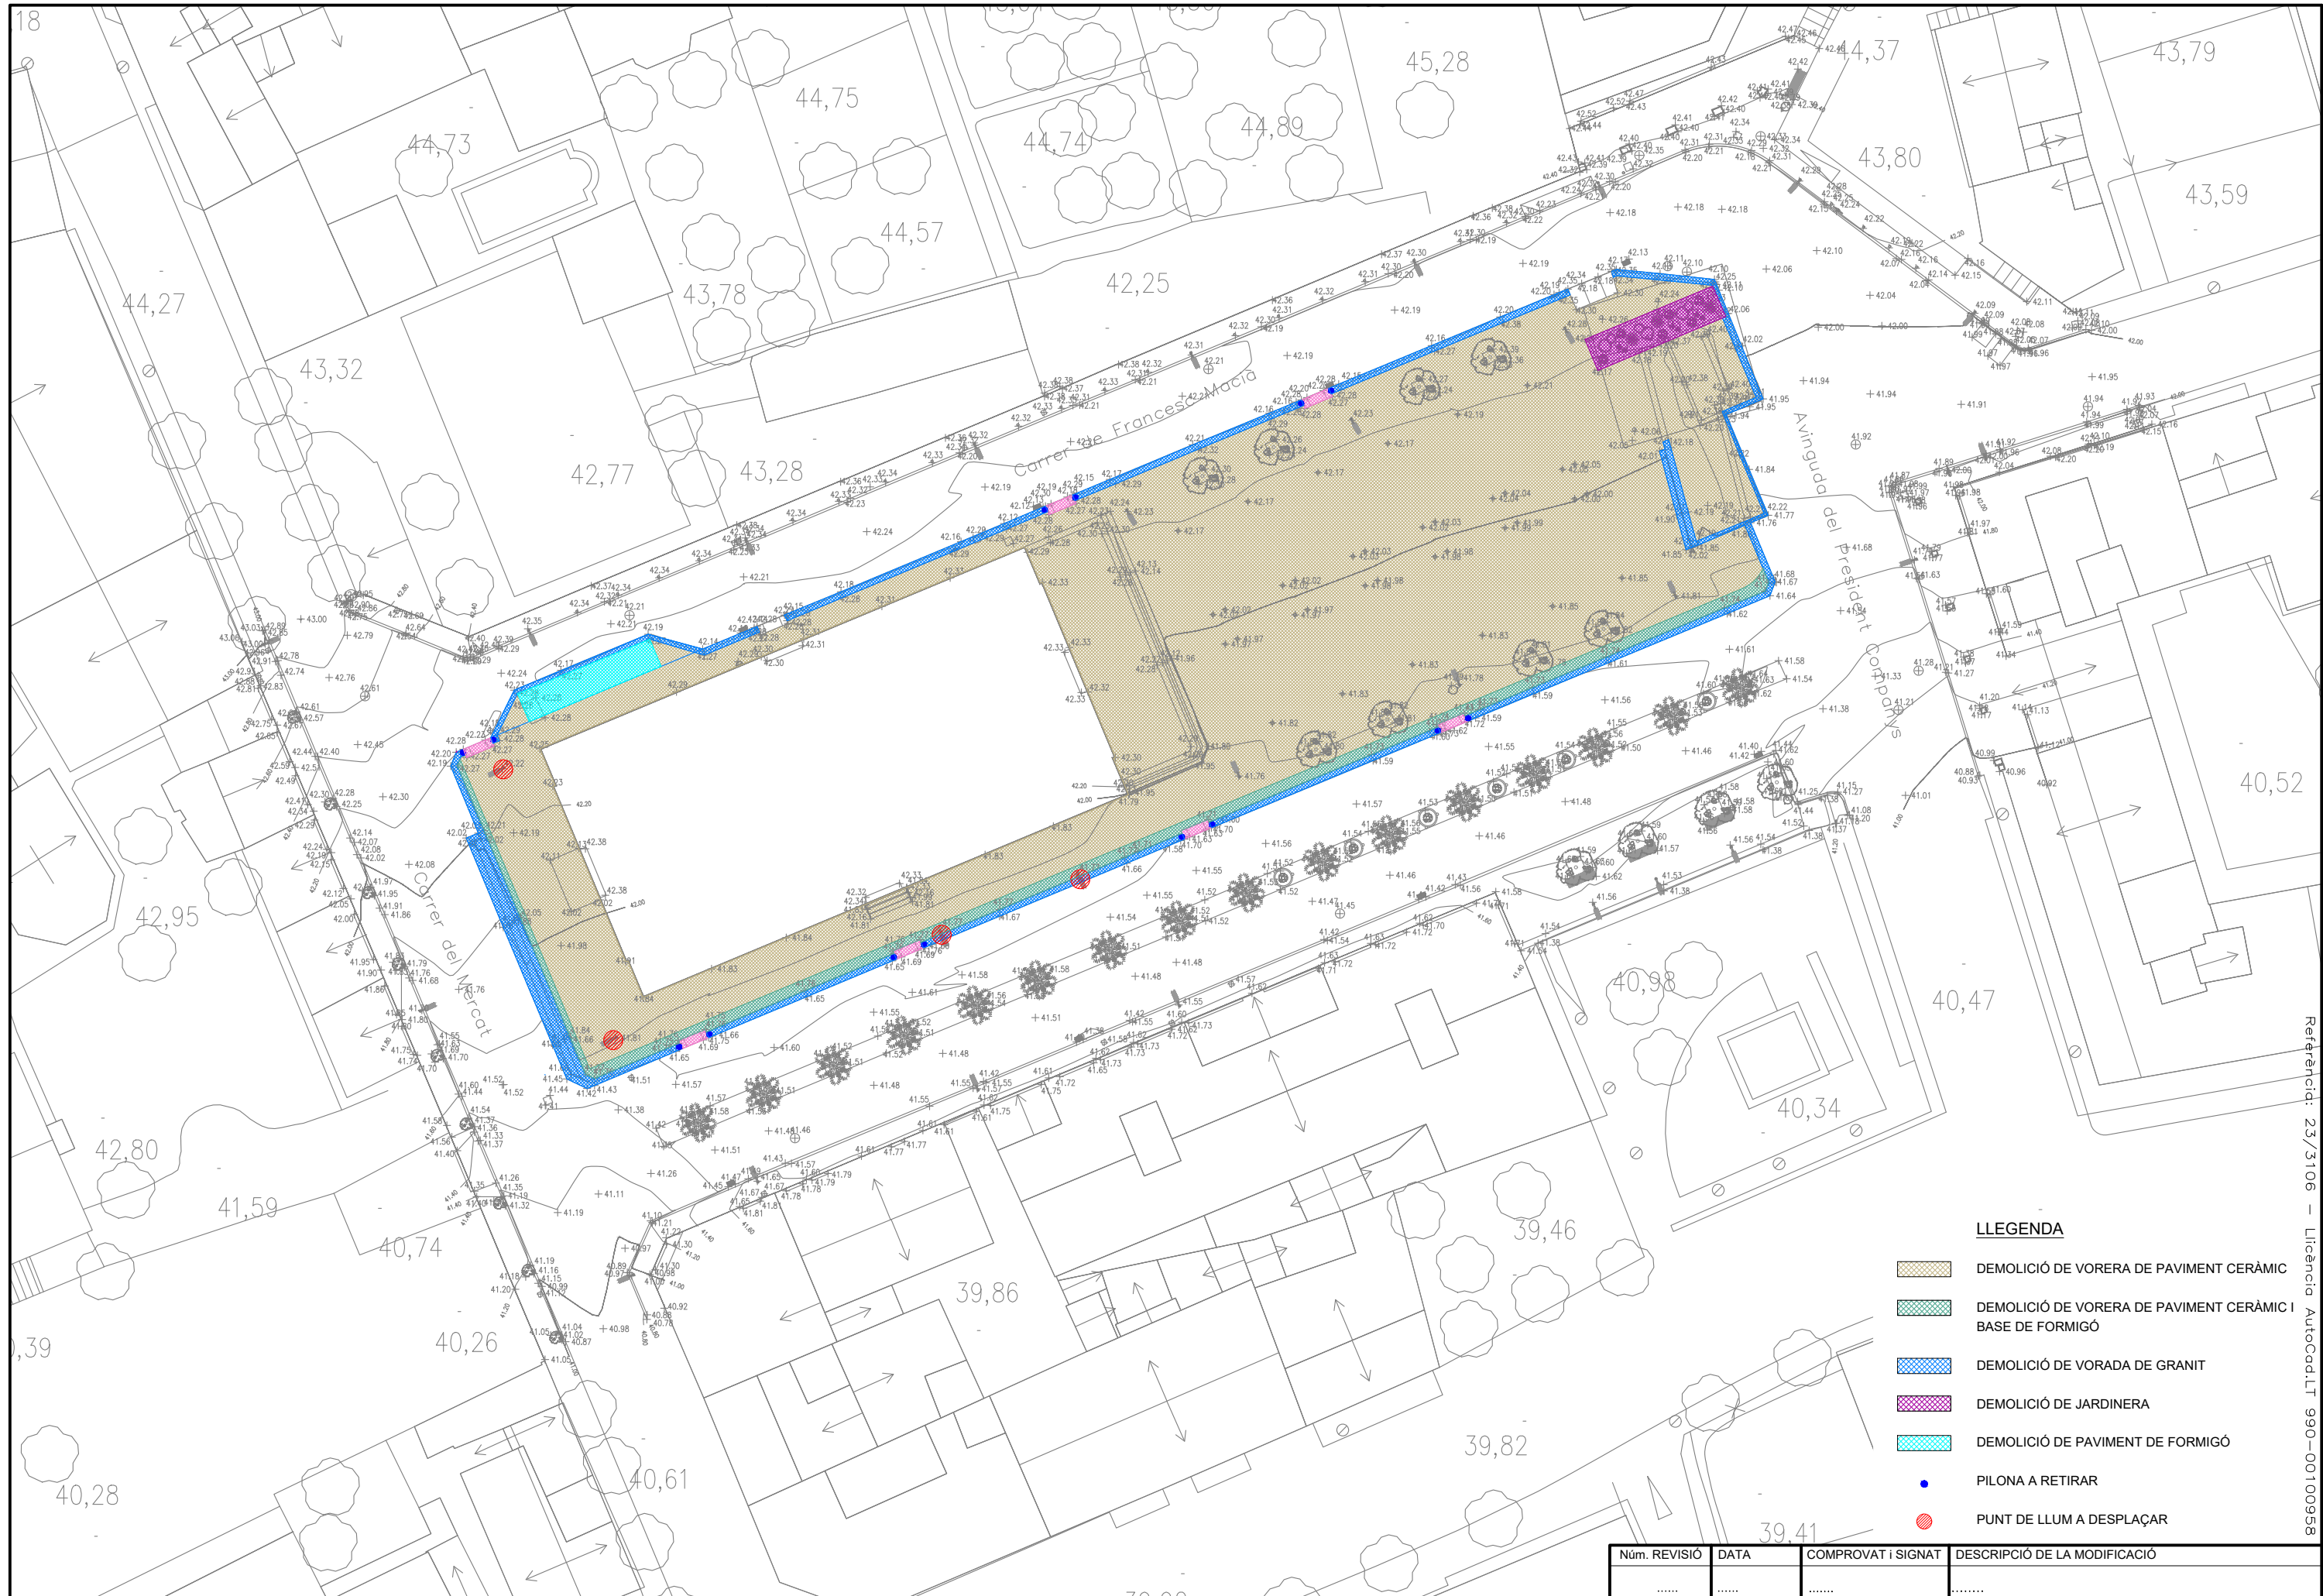

LLEENDA

- DEMOLICIÓ DE VORERA DE PAVIMENT CERÀMIC
- DEMOLICIÓ DE VORERA DE PAVIMENT CERÀMIC I BASE DE FORMIGÓ
- DEMOLICIÓ DE VORADA DE GRANIT
- DEMOLICIÓ DE JARDINERA
- DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
- PILONA A RETIRAR
- PUNT DE LLUM A DESPLAÇAR


Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			




- LLEENDA**
- DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC
 - DEMOLICIÓ DE VORERA DE PANOT
 - DEMOLICIÓ DE VORADA DE FORMIGÓ
 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
 - FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC
 - ARBRE A RETIRAR
 - PUNT DE LLUM A DESPLAÇAR
 - EMBORNAL A DESPLAÇAR
 - JARDINERA A RETIRAR

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
TÍTOL DEL PLÀNOL			
DEMOLICIONS I ENDERROCS FASE 2			
NOM ARXIU CAD:			

NÚM.	DATA
3	DESEMBRE
2023	

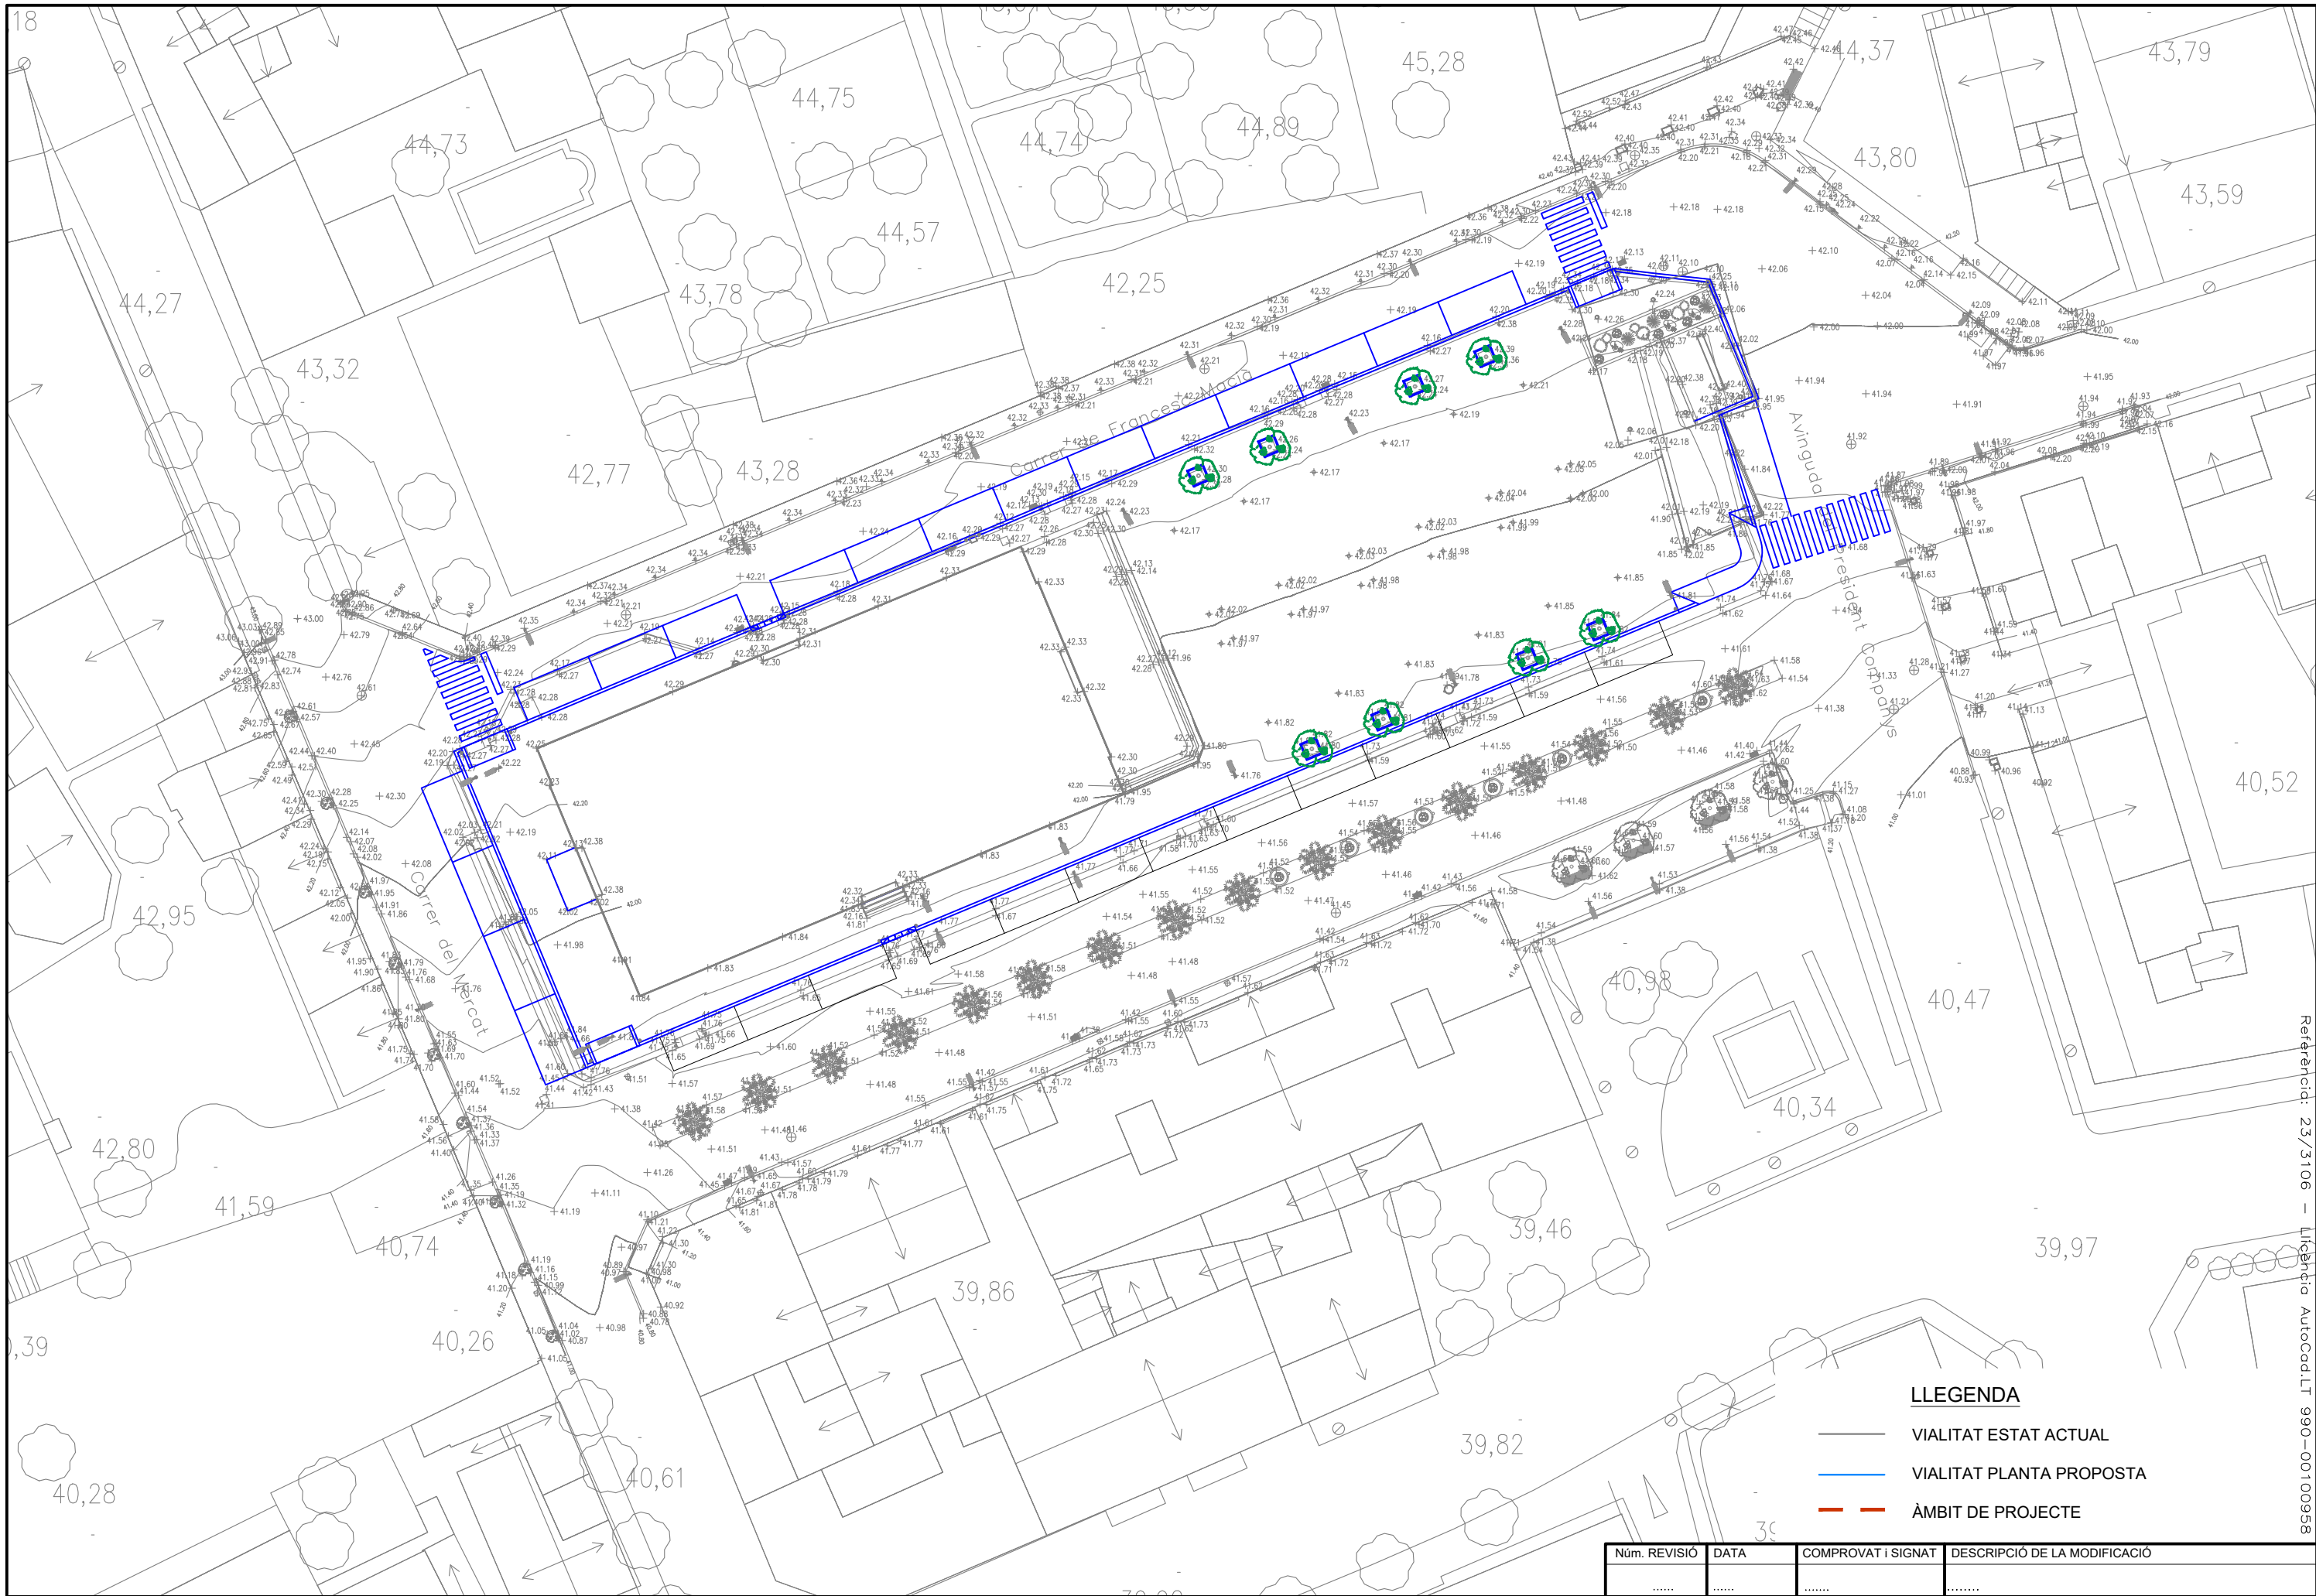

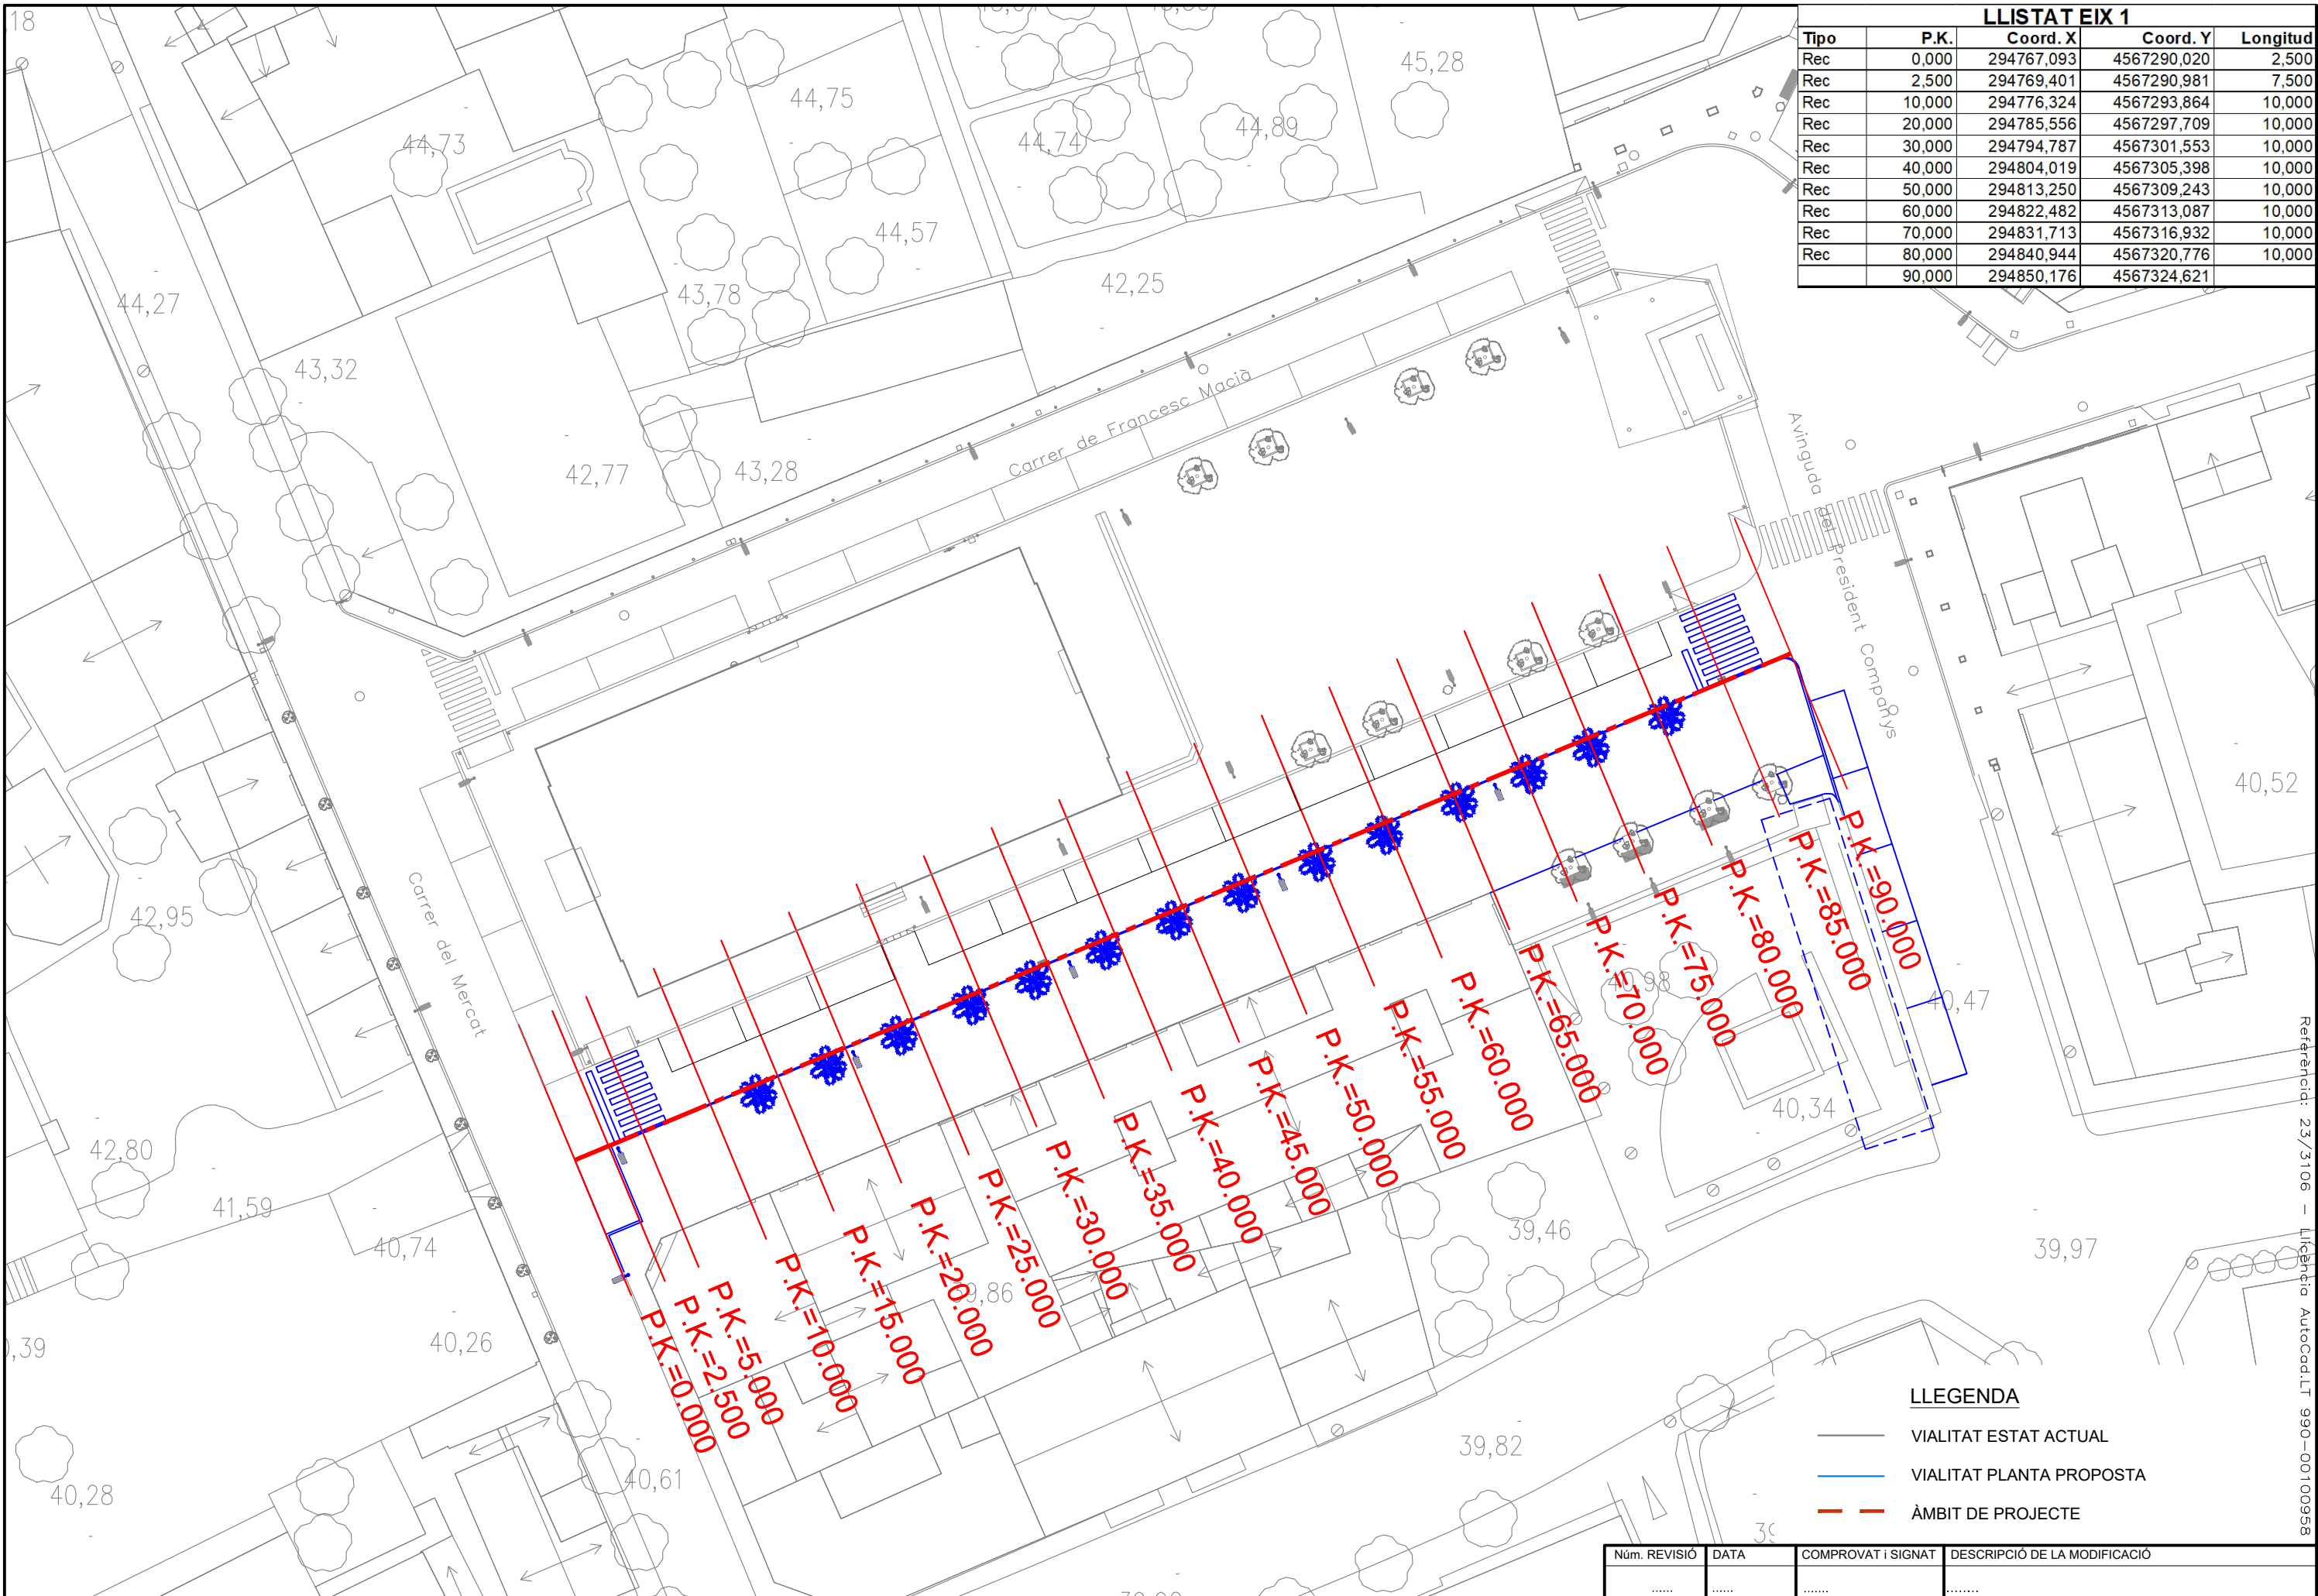


LLISTAT EIX 1				
Tipo	P.K.	Coord. X	Coord. Y	Longitud
Rec	0,000	294767,093	4567290,020	2,500
Rec	2,500	294769,401	4567290,981	7,500
Rec	10,000	294776,324	4567293,864	10,000
Rec	20,000	294785,556	4567297,709	10,000
Rec	30,000	294794,787	4567301,553	10,000
Rec	40,000	294804,019	4567305,398	10,000
Rec	50,000	294813,250	4567309,243	10,000
Rec	60,000	294822,482	4567313,087	10,000
Rec	70,000	294831,713	4567316,932	10,000
Rec	80,000	294840,944	4567320,776	10,000
	90,000	294850,176	4567324,621	


LLEGGENDA

- VIALITAT ESTAT ACTUAL
- VIALITAT PLANTA PROPOSTA
- ÀMBIT DE PROJECTE


Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			

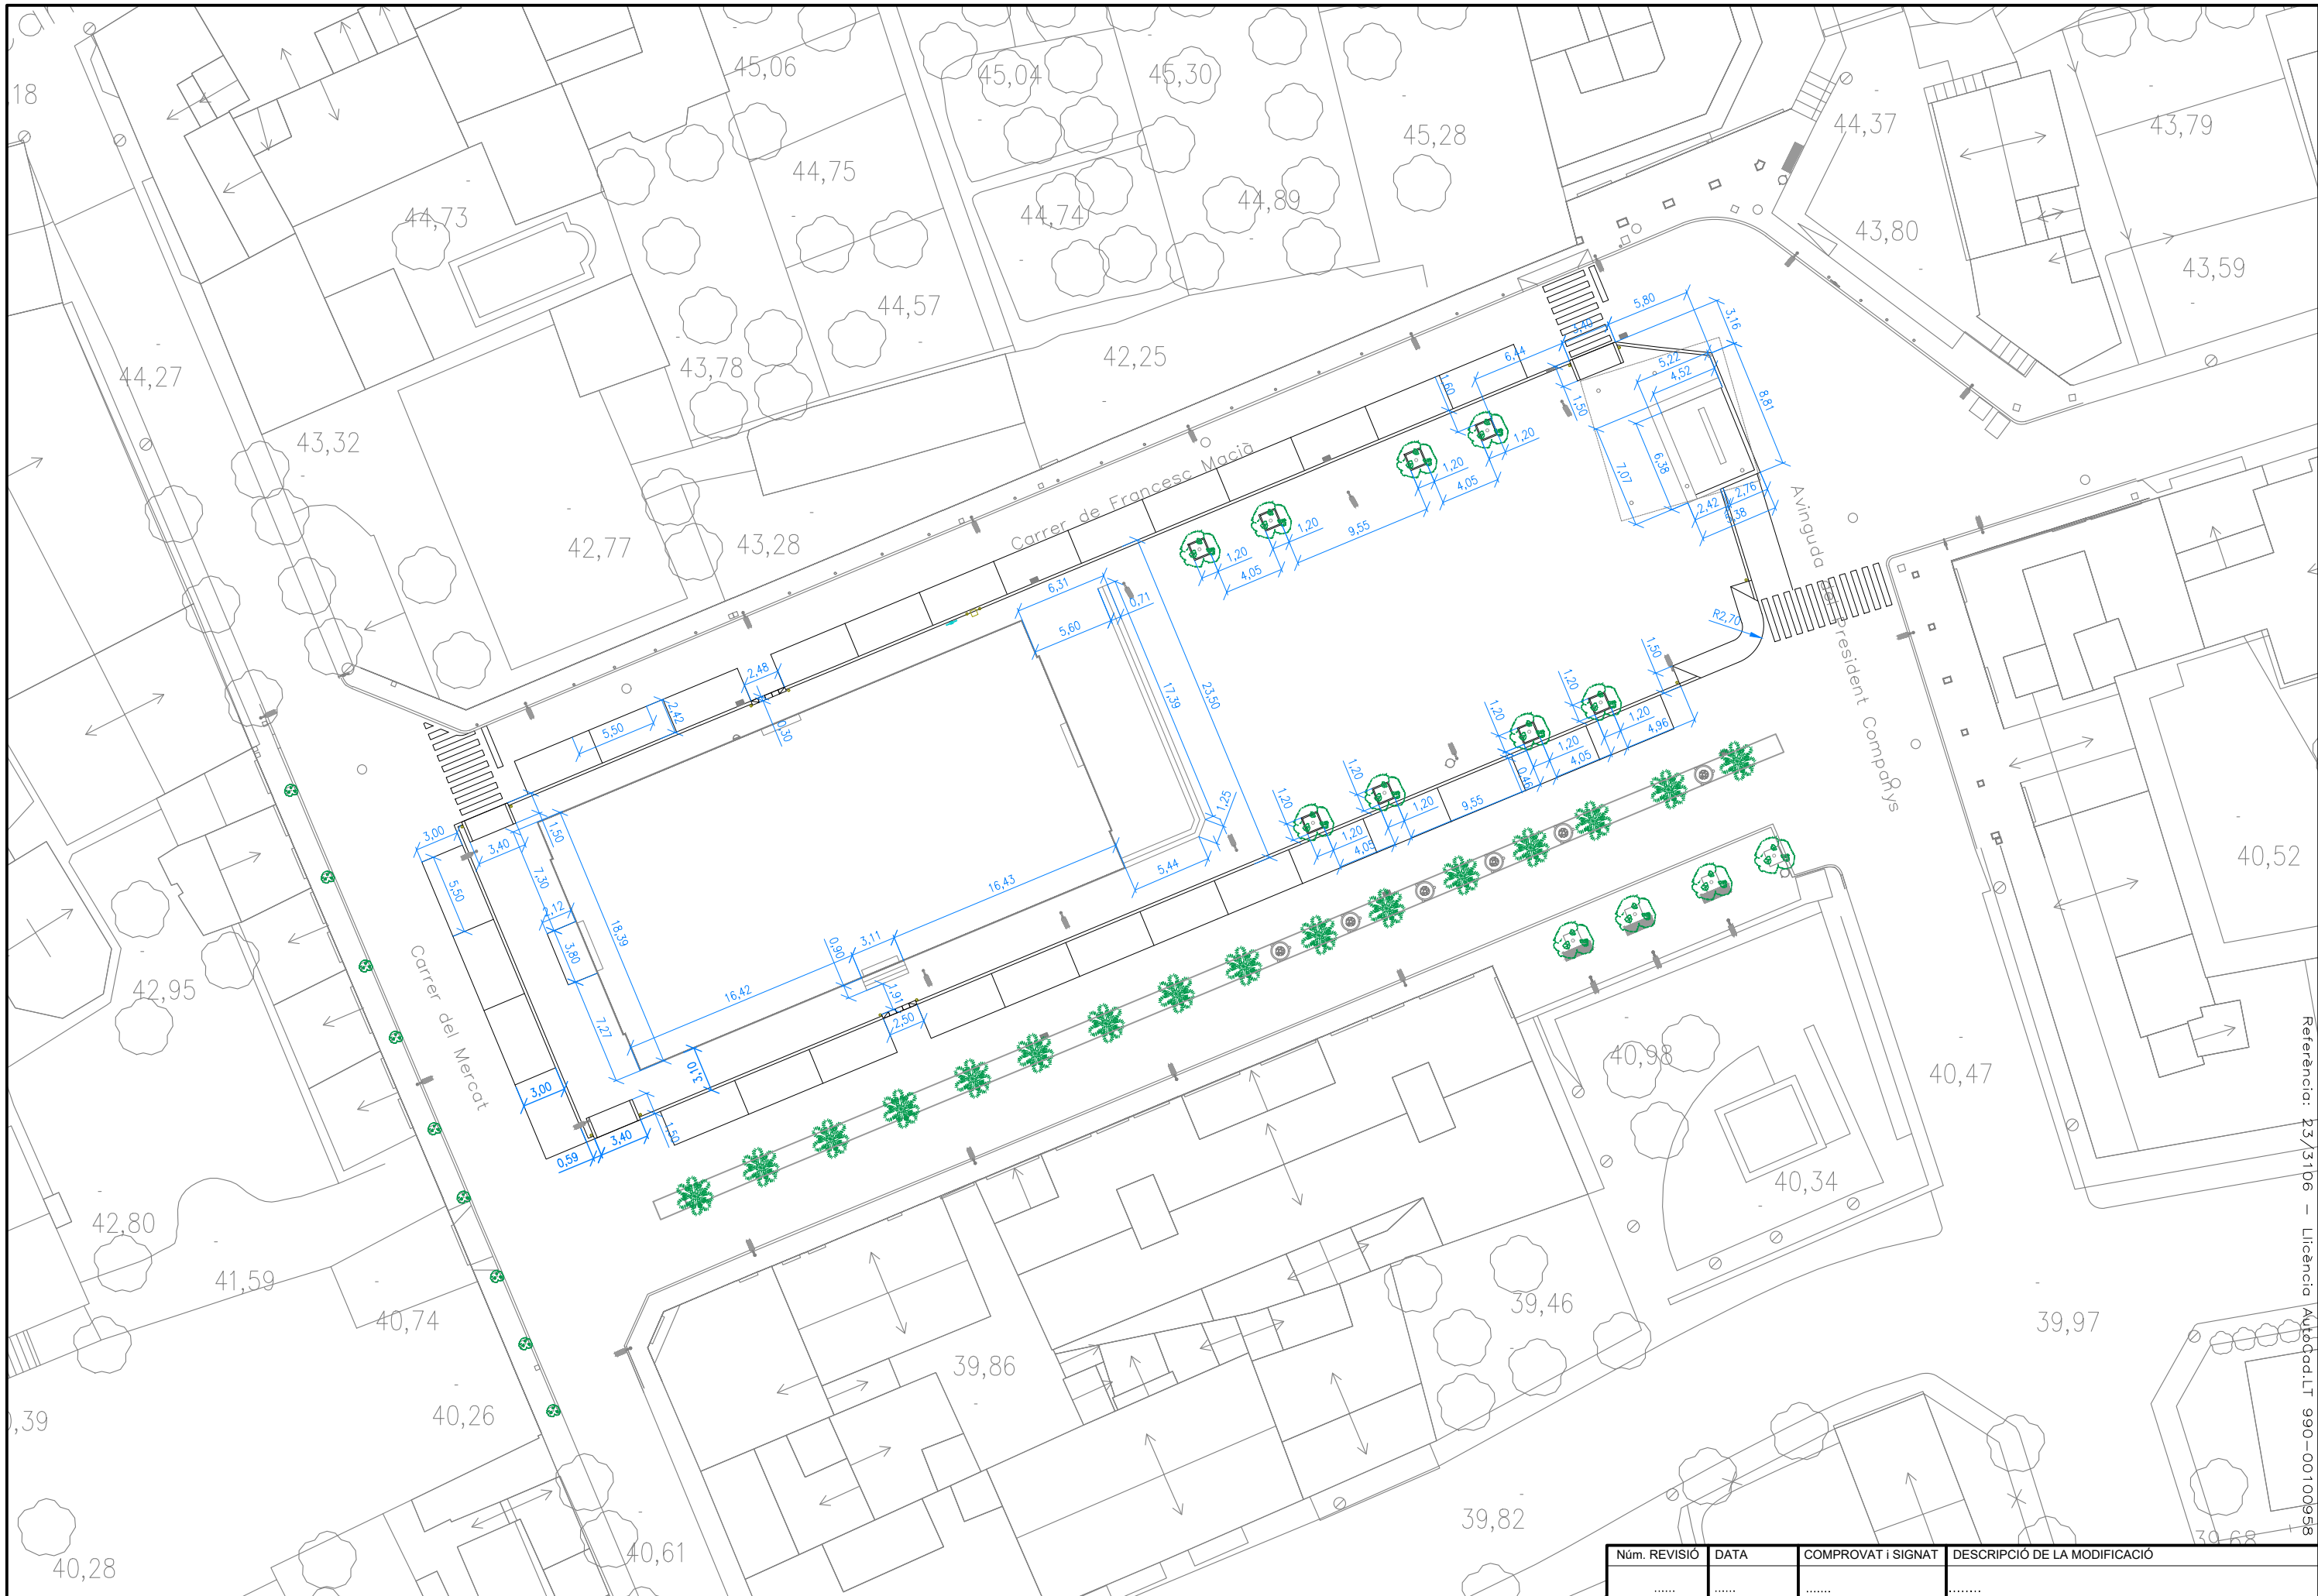

Referència: 23/3106 - Llicència AutoCad:LT 990-00100958


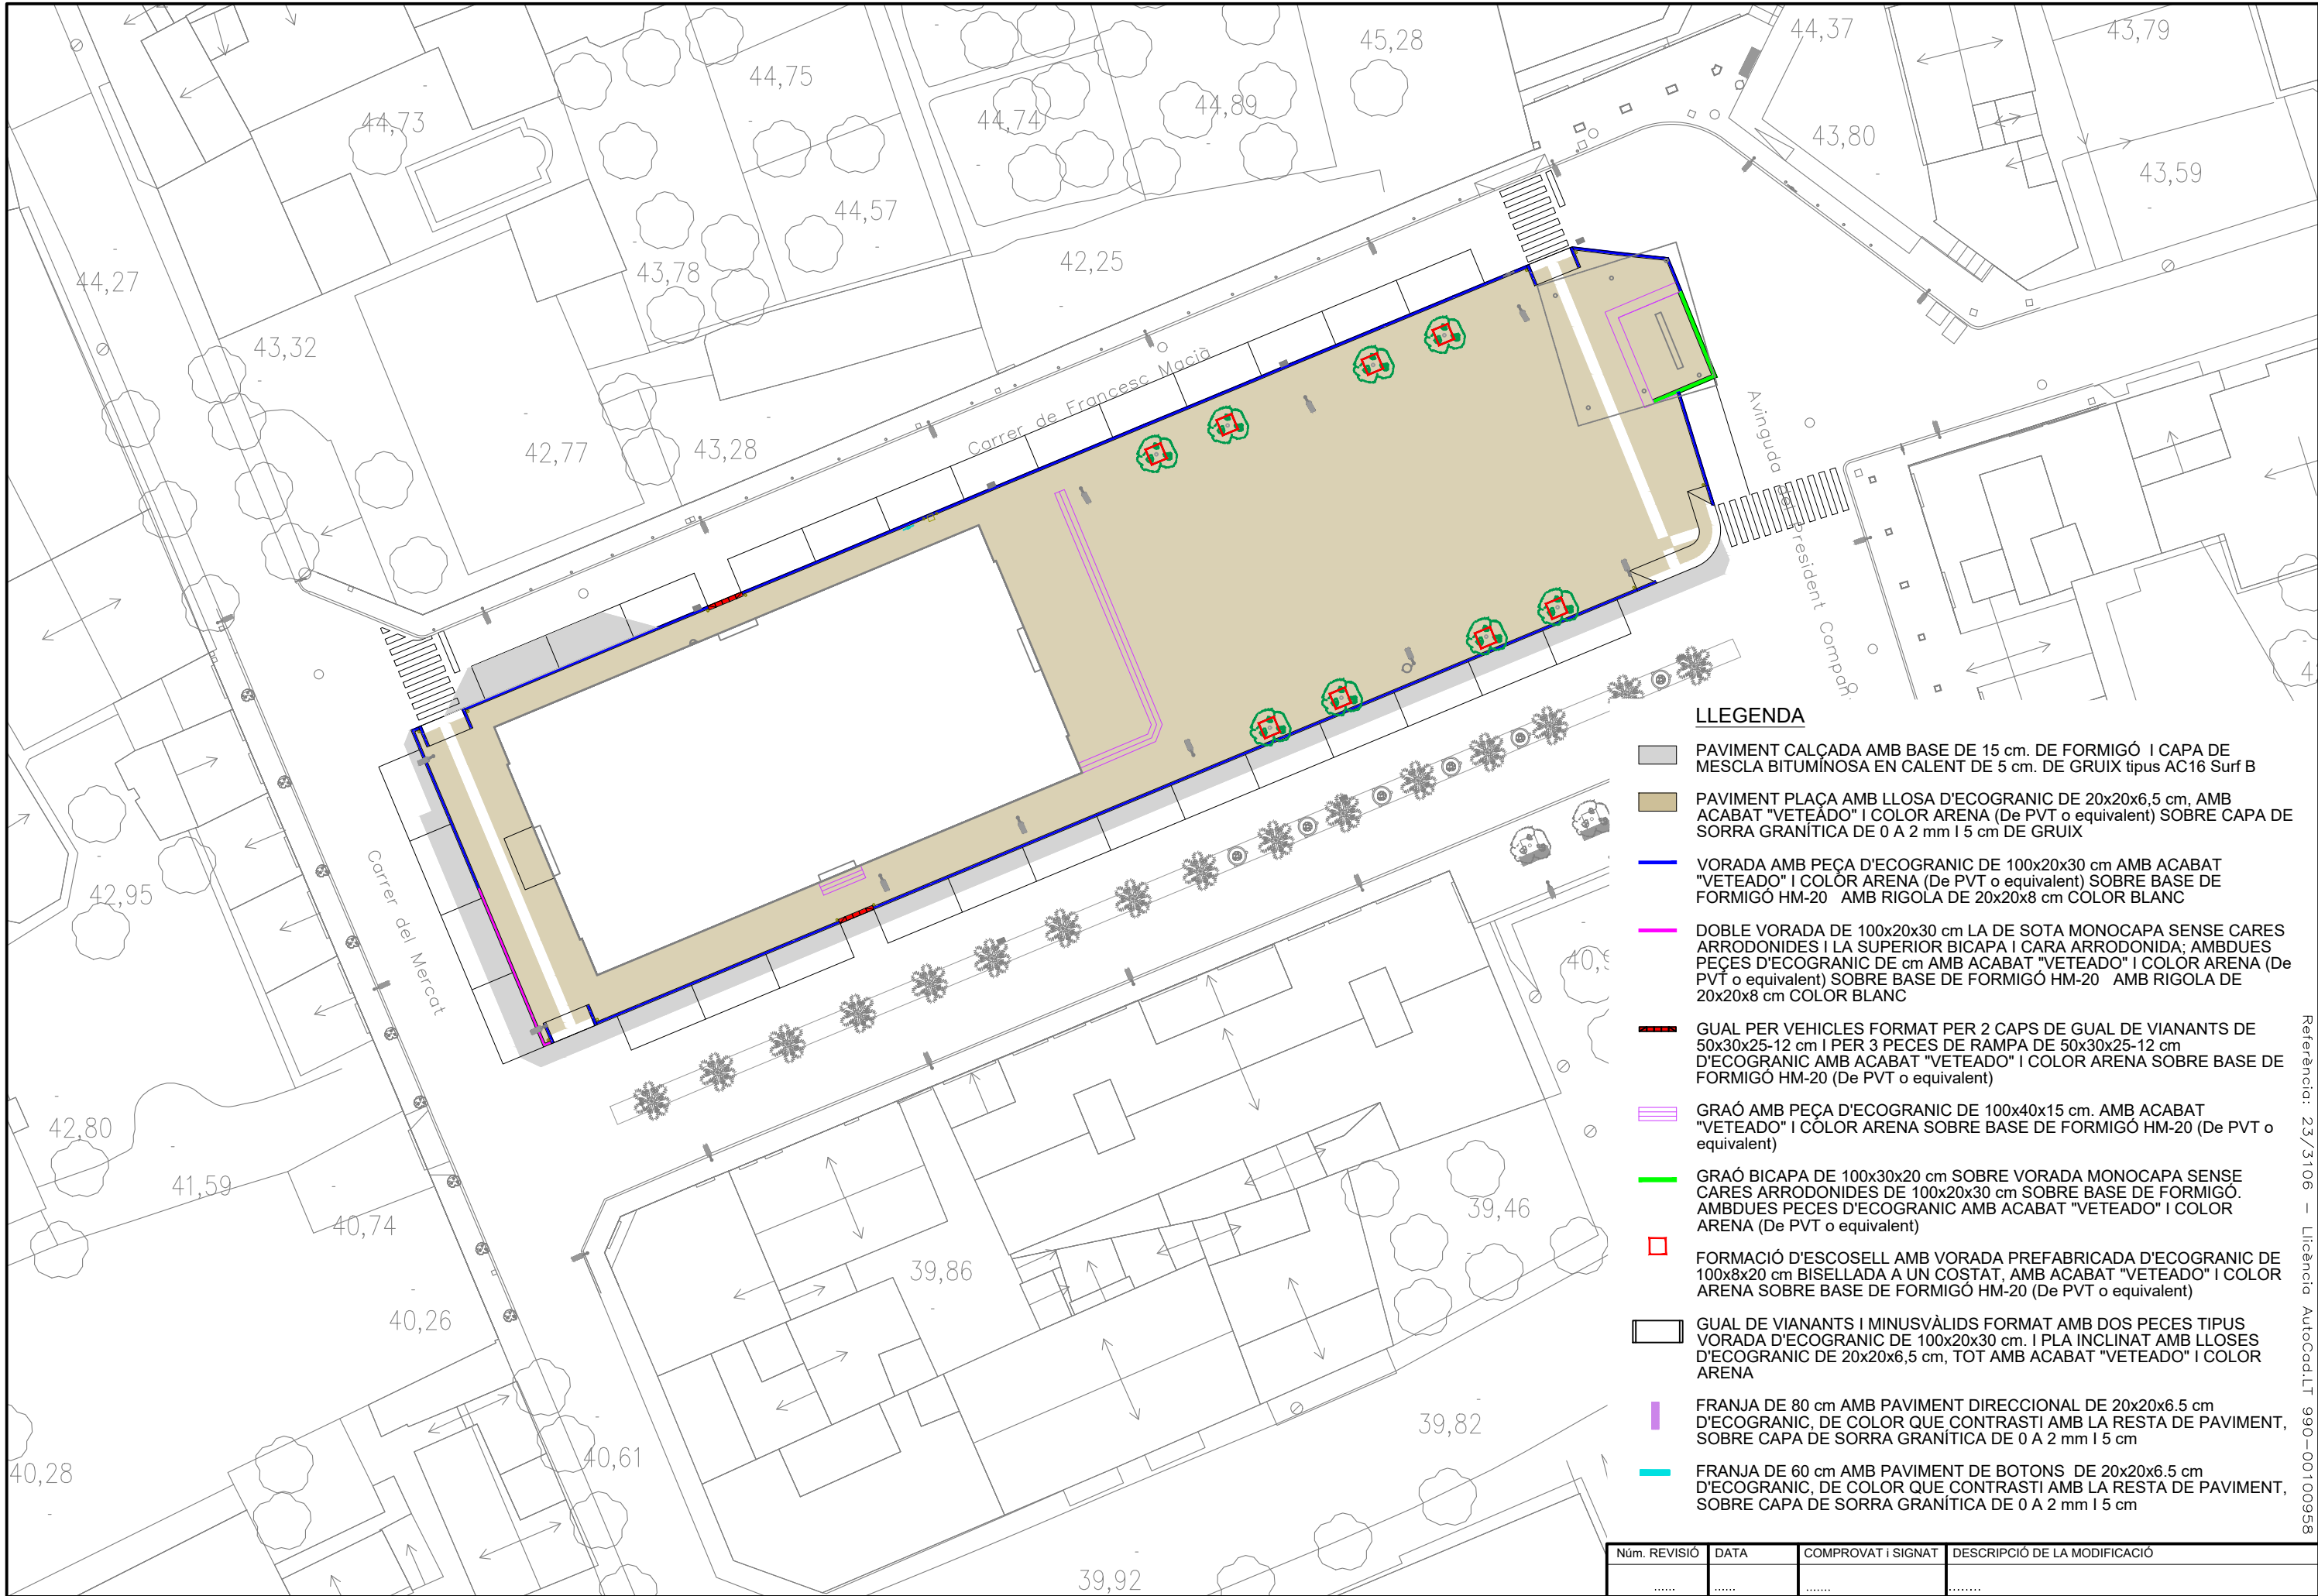


Referència: 23/3106 - Llicència AutoCad:LT 990-00100958

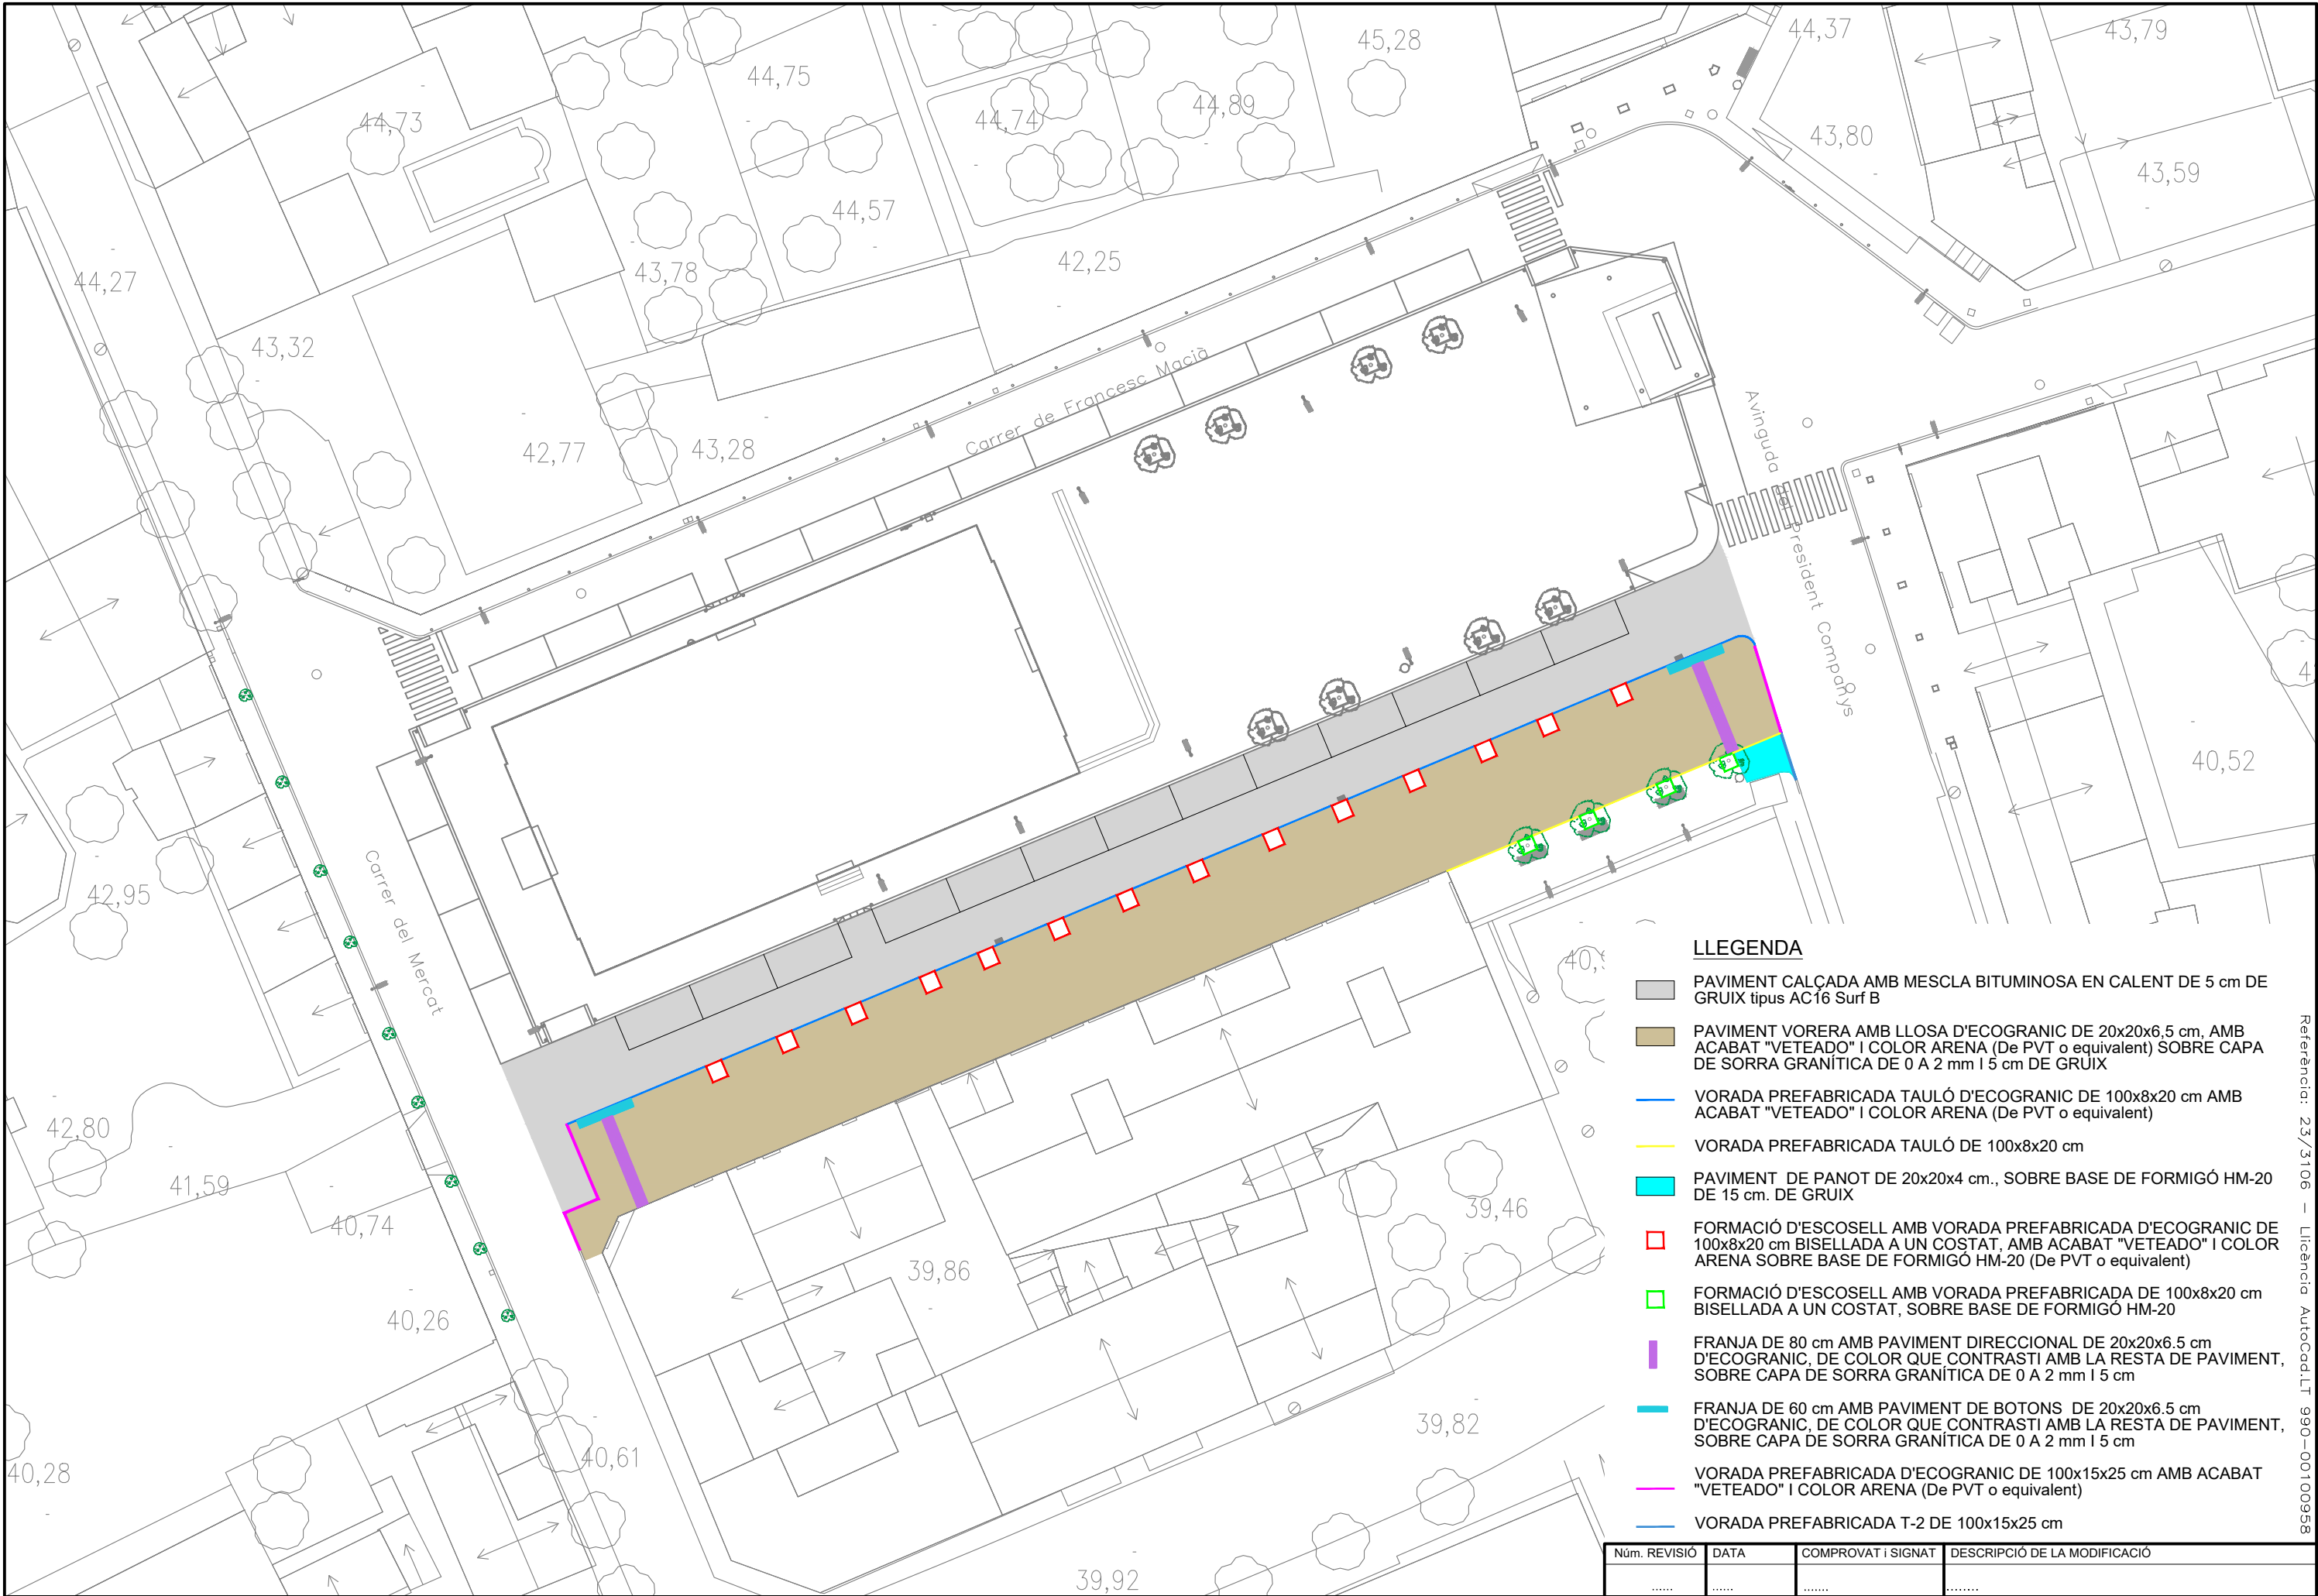

Referència: 23/3106 - Llicència AutoCad:LT 990-00100958

PERFIL LONGITUDINAL EIX 1

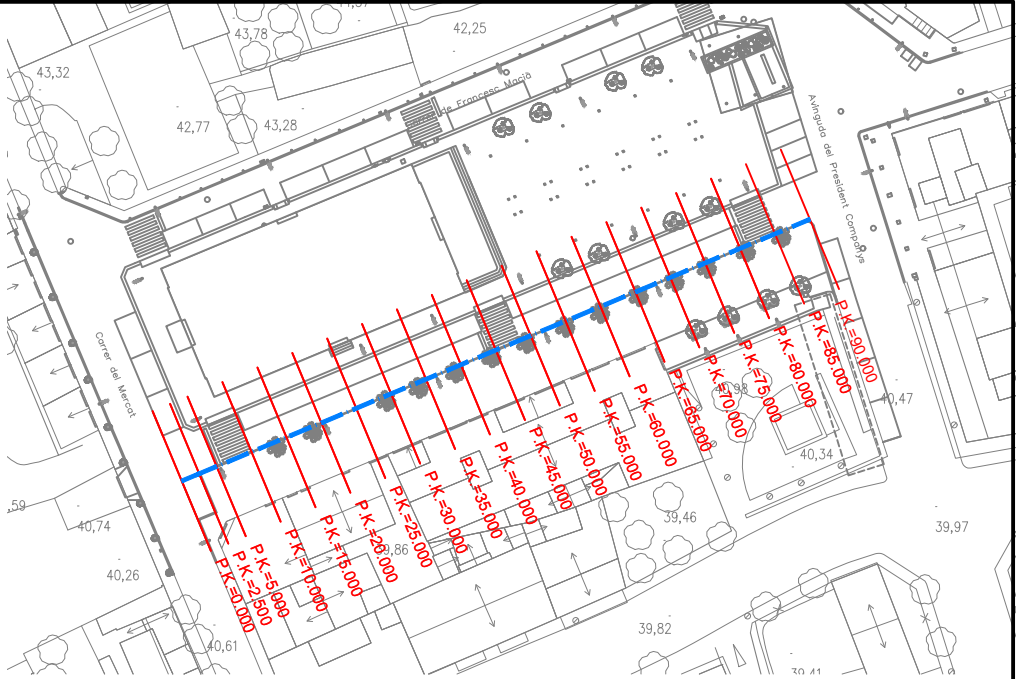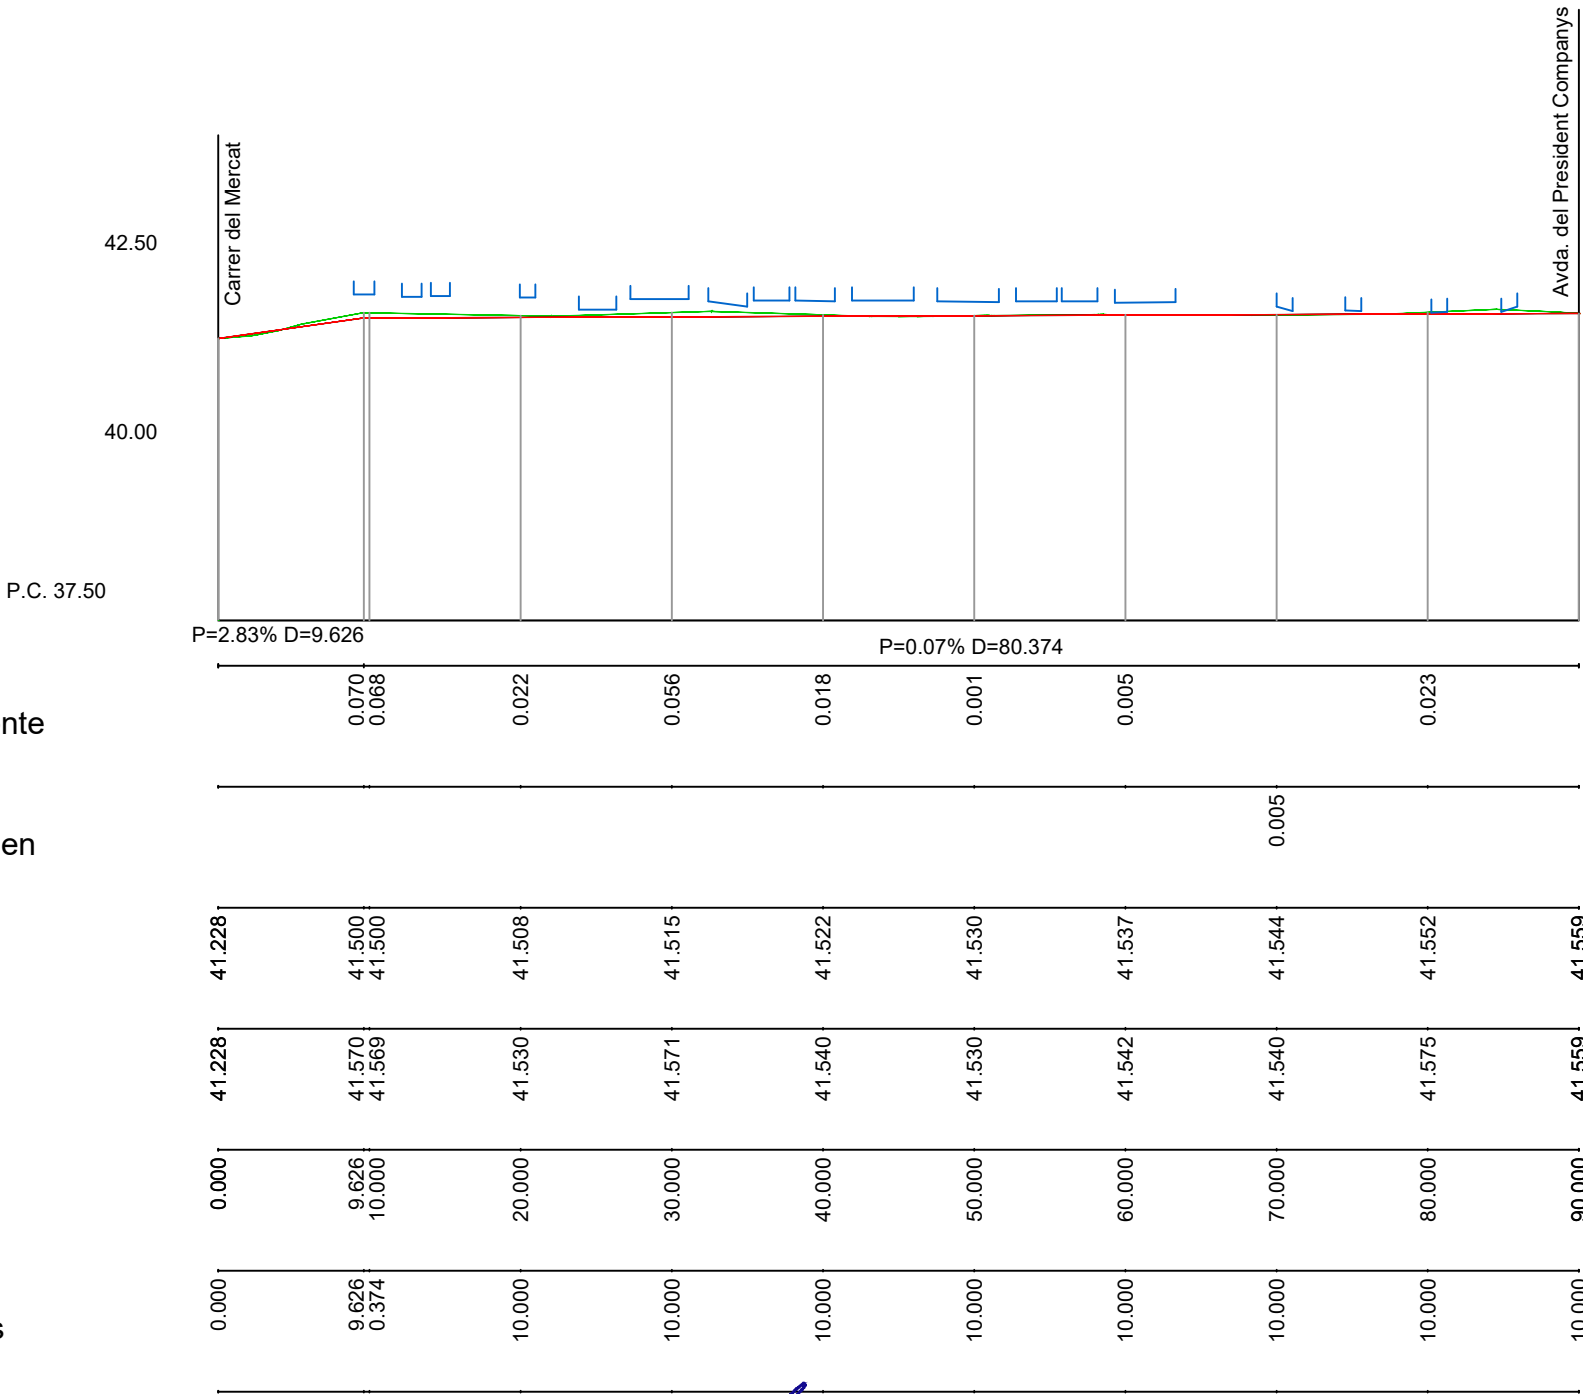

MARGE PEUS
PERFIL TERRENY ACTUAL
RASANT CALÇADA FINALITZADA

Escala:
A3 h: 1/500; v: 1/100
A1 h: 1/250; v: 1/50



P.K. 0+000.000
Zt=41.228 Zr=41.228
St=0.759 Sd=2.700 Sv=0.000 Sf= 4.505



P.K. 0+002.500
Zt=41.275 Zr=41.299
St=0.045 Sd=2.707 Sv=0.000 Sf= 3.914



P.K. 0+005.000
Zt=41.389 Zr=41.369
St=0.000 Sd=3.262 Sv=0.000 Sf= 3.668



P.K. 0+010.000
Zt=41.569 Zr=41.500
St=0.000 Sd=3.963 Sv=0.000 Sf= 3.661



P.K. 0+015.000
Zt=41.549 Zr=41.504
St=0.000 Sd=3.605 Sv=0.000 Sf= 3.667



P.K. 0+020.000
Zt=41.530 Zr=41.508
St=0.000 Sd=3.462 Sv=0.000 Sf= 3.665



P.K. 0+025.000
Zt=41.540 Zr=41.511
St=0.000 Sd=3.487 Sv=0.000 Sf= 3.665



P.K. 0+030.000
Zt=41.571 Zr=41.515
St=0.000 Sd=3.593 Sv=0.000 Sf= 3.664



P.K. 0+035.000
Zt=41.572 Zr=41.519
St=0.000 Sd=3.503 Sv=0.000 Sf= 3.665



P.K. 0+040.000
Zt=41.540 Zr=41.522
St=0.000 Sd=3.254 Sv=0.000 Sf= 3.660



P.K. 0+045.000
Zt=41.519 Zr=41.526
St=0.000 Sd=3.038 Sv=0.000 Sf= 3.662



P.K. 0+050.000
Zt=41.531 Zr=41.530
St=0.000 Sd=3.042 Sv=0.000 Sf= 3.660



P.K. 0+055.000
Zt=41.539 Zr=41.533
St=0.000 Sd=3.017 Sv=0.000 Sf= 3.658



P.K. 0+060.000
Zt=41.542 Zr=41.537
St=0.000 Sd=3.046 Sv=0.000 Sf= 3.661



P.K. 0+065.000
Zt=41.539 Zr=41.541
St=0.000 Sd=3.819 Sv=0.000 Sf= 4.495



P.K. 0+070.000
Zt=41.540 Zr=41.544
St=0.000 Sd=3.908 Sv=0.000 Sf= 4.495



P.K. 0+075.000
Zt=41.547 Zr=41.548
St=0.000 Sd=3.819 Sv=0.000 Sf= 4.495




P.K. 0+080.000
Zt=41.575 Zr=41.552
St=0.000 Sd=3.814 Sv=0.000 Sf= 4.495



P.K. 0+085.000
Zt=41.609 Zr=41.555
St=0.000 Sd=3.994 Sv=0.000 Sf= 1.595




P.K. 0+090.000
Zt=41.559 Zr=41.559
St=0.534 Sd=2.521 Sv=0.000

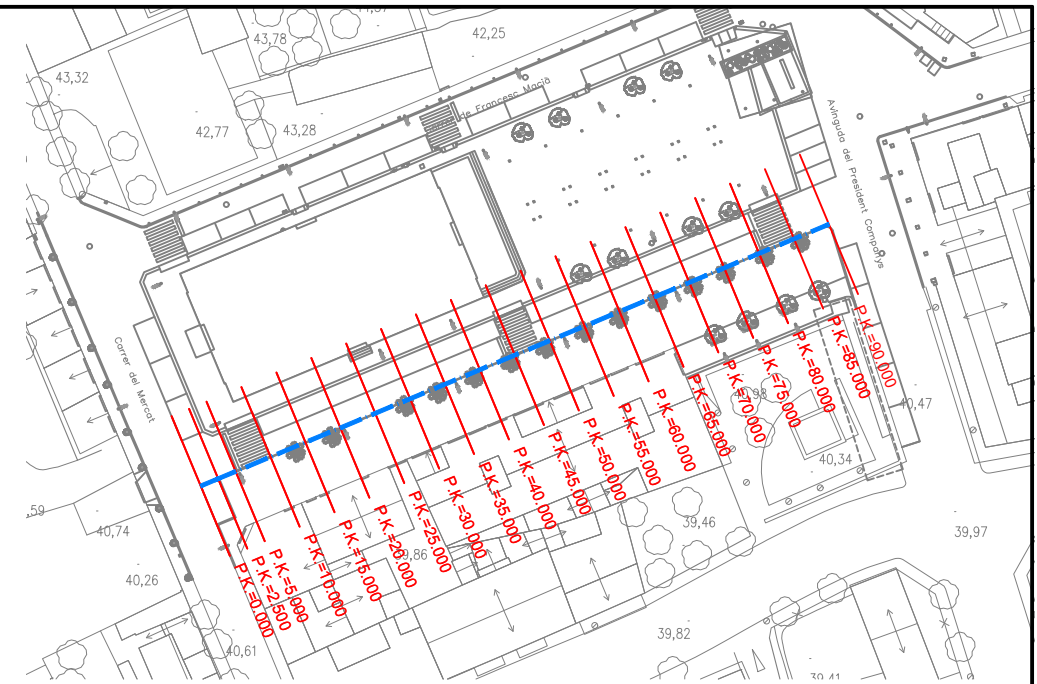


P.K.	PUNT KILOMÈTRIC
Zt	COTA TERRENY ACTUAL
Zr	RASANT CALÇADA FINALITZADA
Zsr	COTA DE SUBRASANT
St	SUPERFÍCIE TERRAPLÈ
Sd	SUPERFÍCIE DESMUNT
Sf	SUPERFÍCIE FIRME
Sv	SUPERFÍCIE VEGETAL


	PERFIL TERRENY ACTUAL
	RASANT CALÇADA FINALITZADA
	EXPLANACIÓ

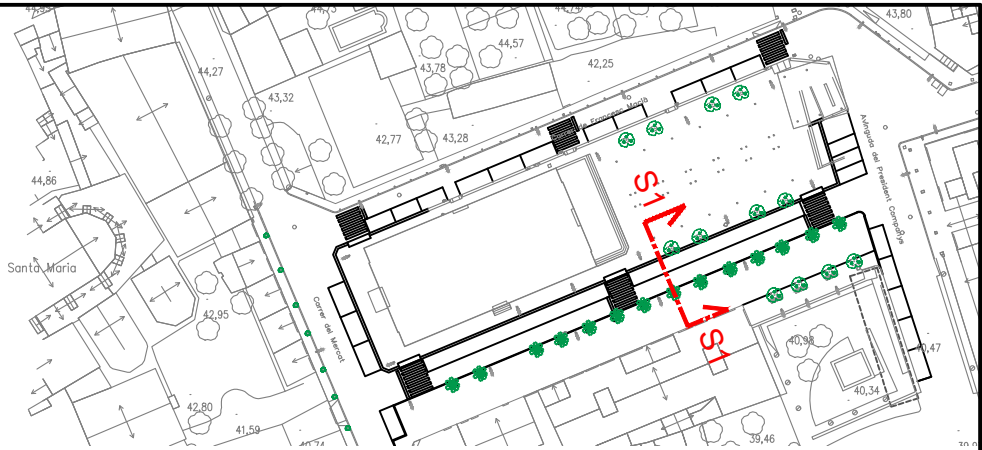


SECCIÓ S1
FASE1

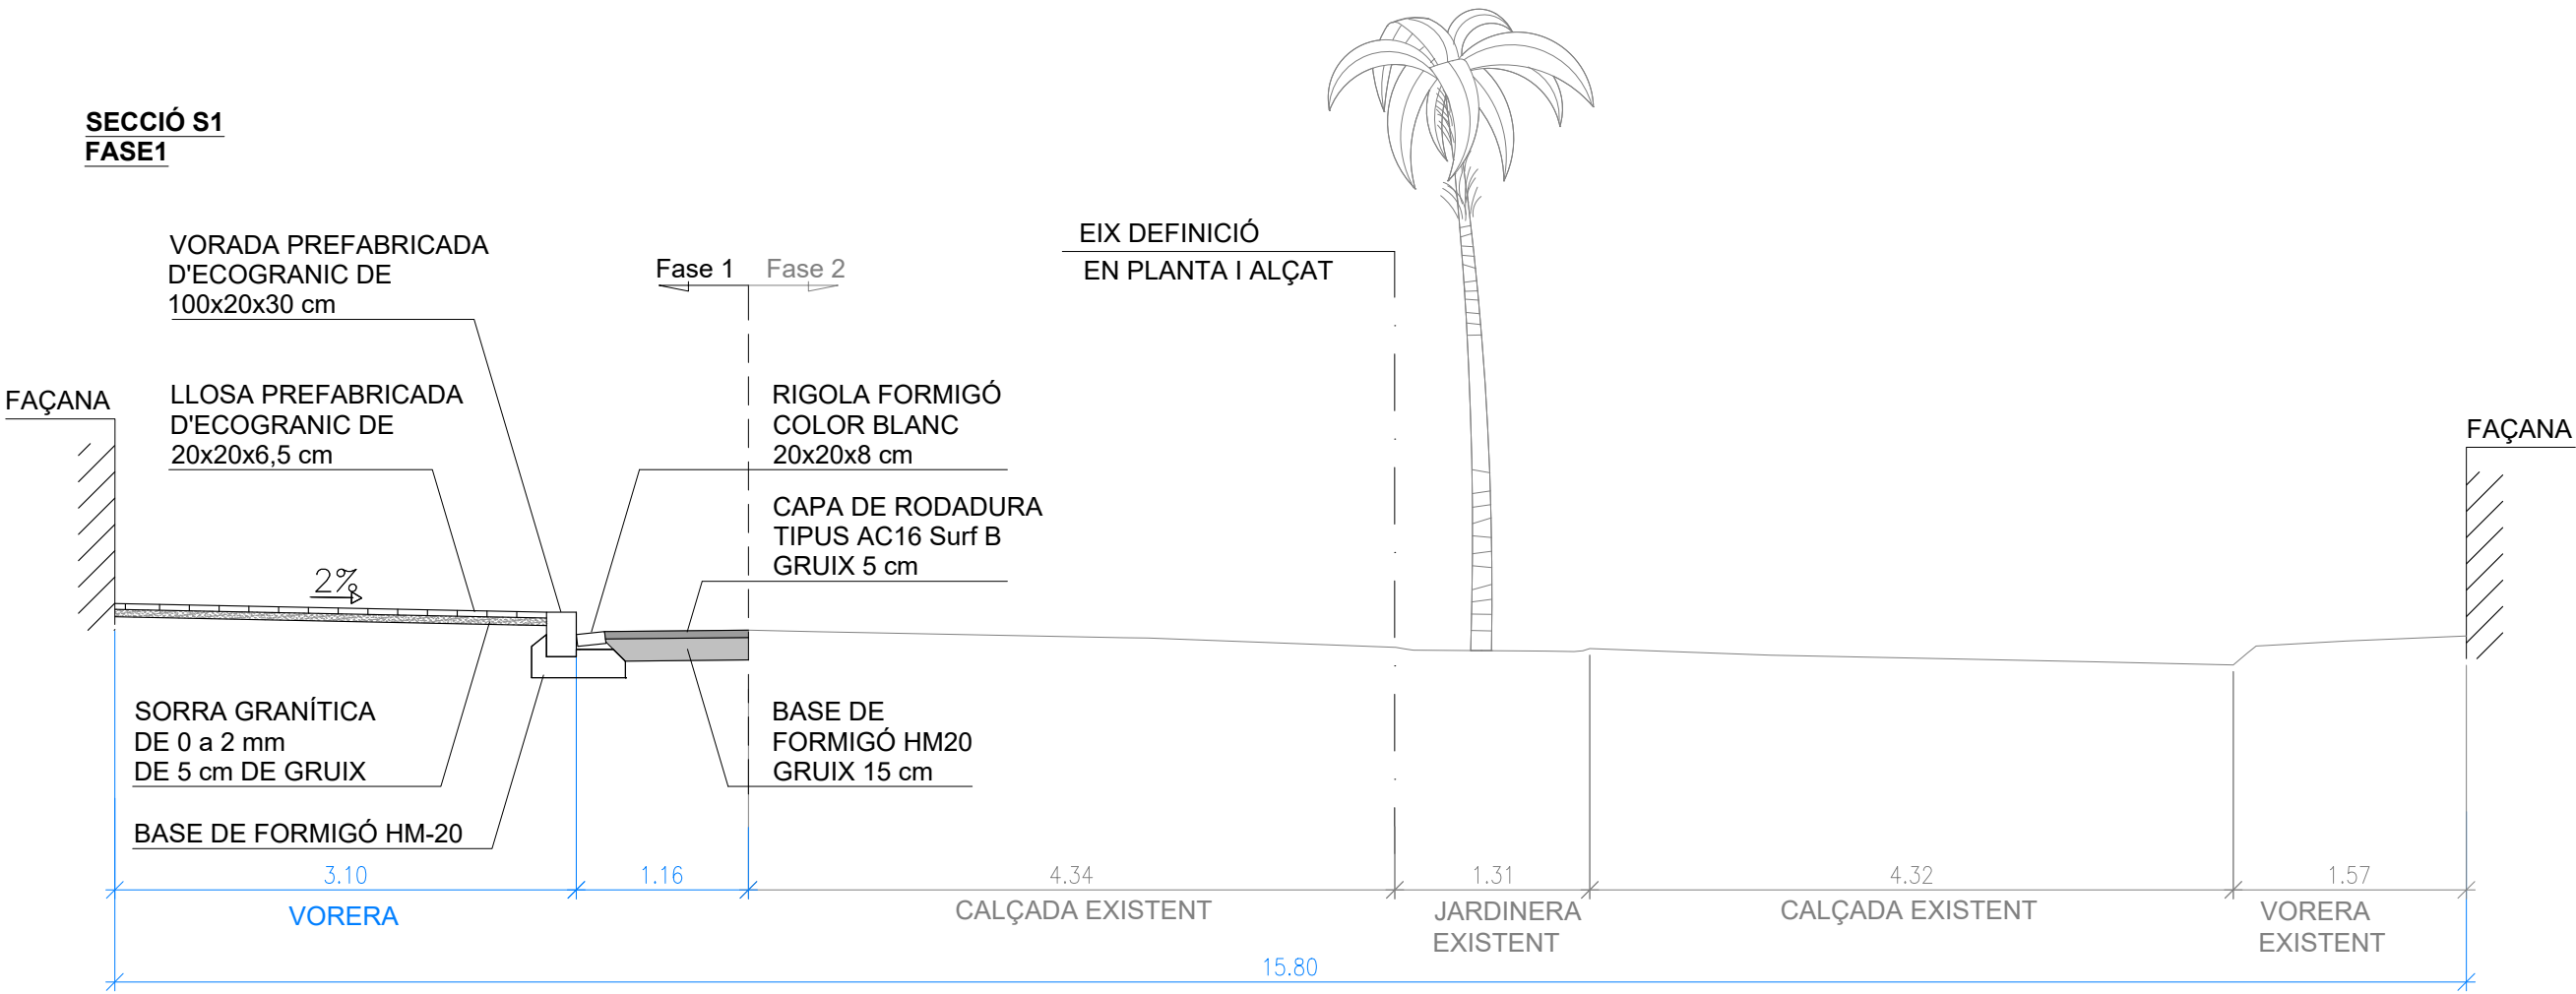

SECCIÓ S1
FASE 2

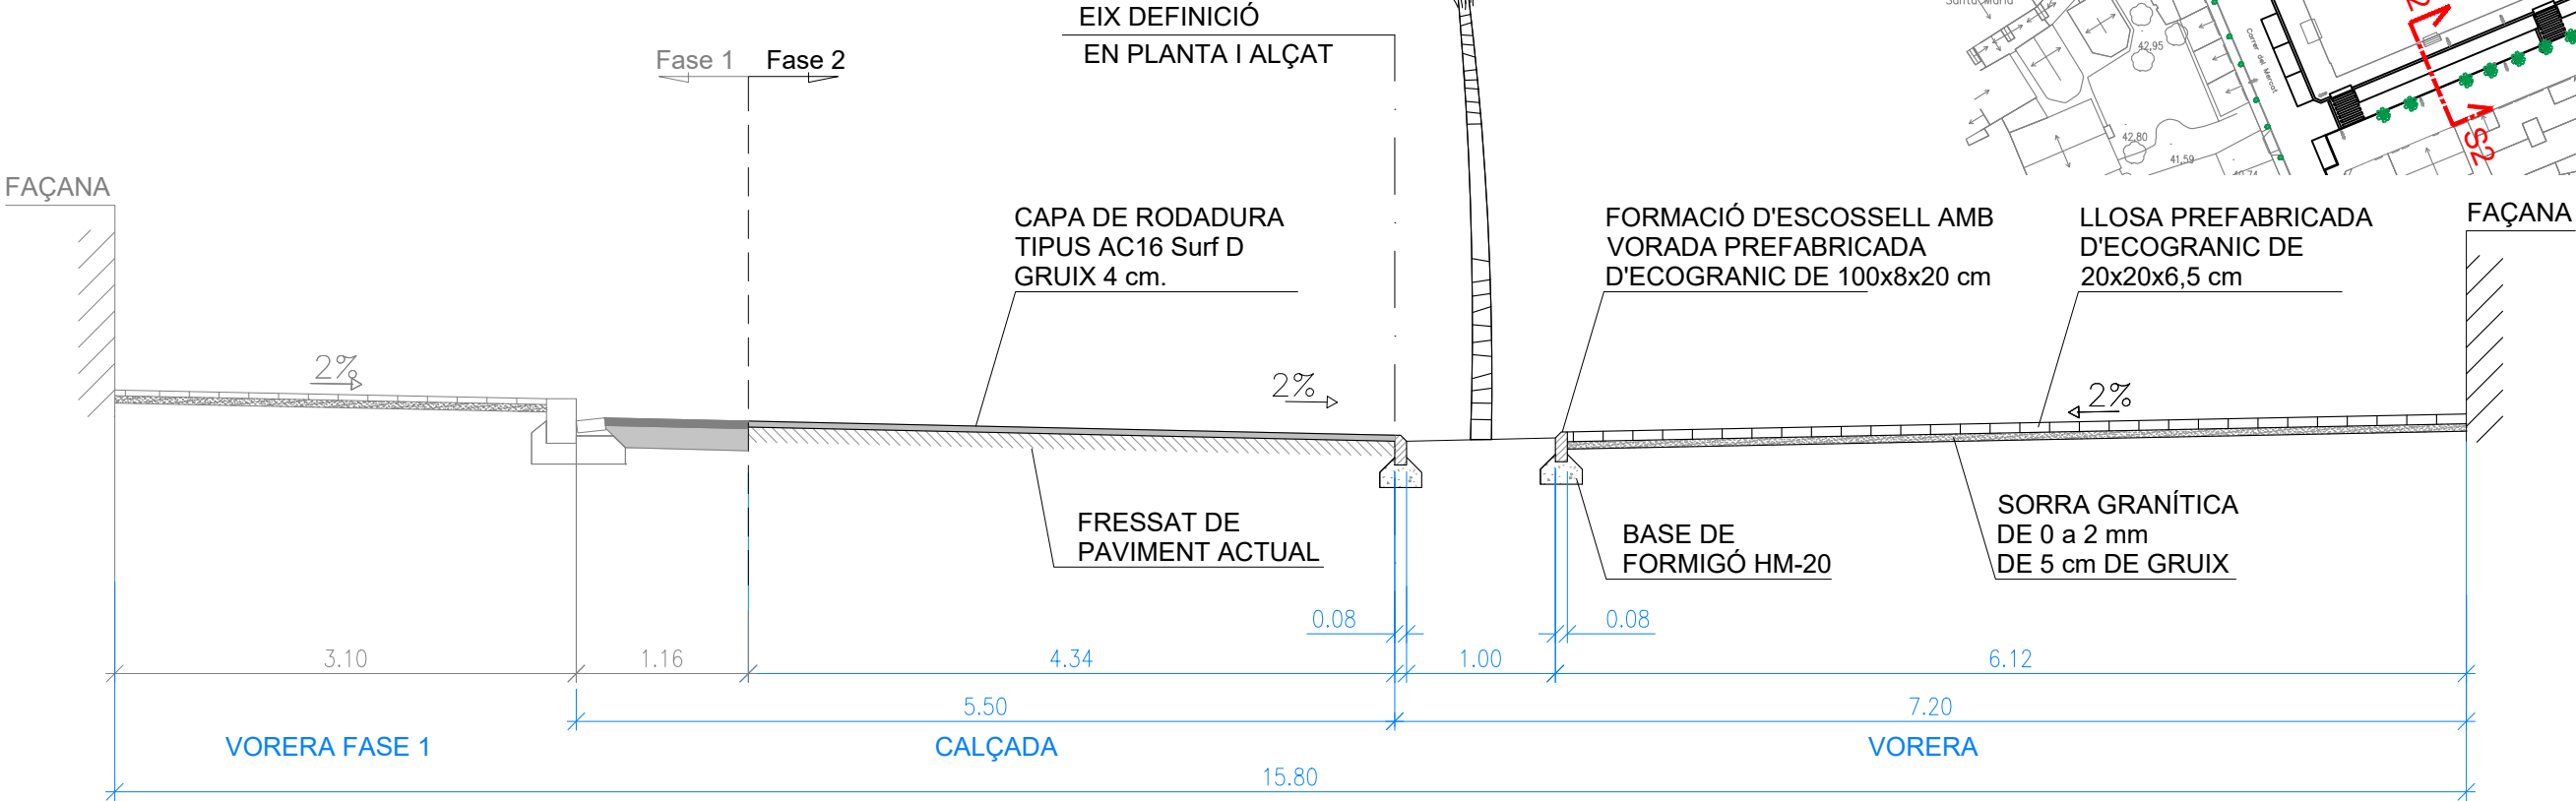


SECCIÓ S2
FASE 2

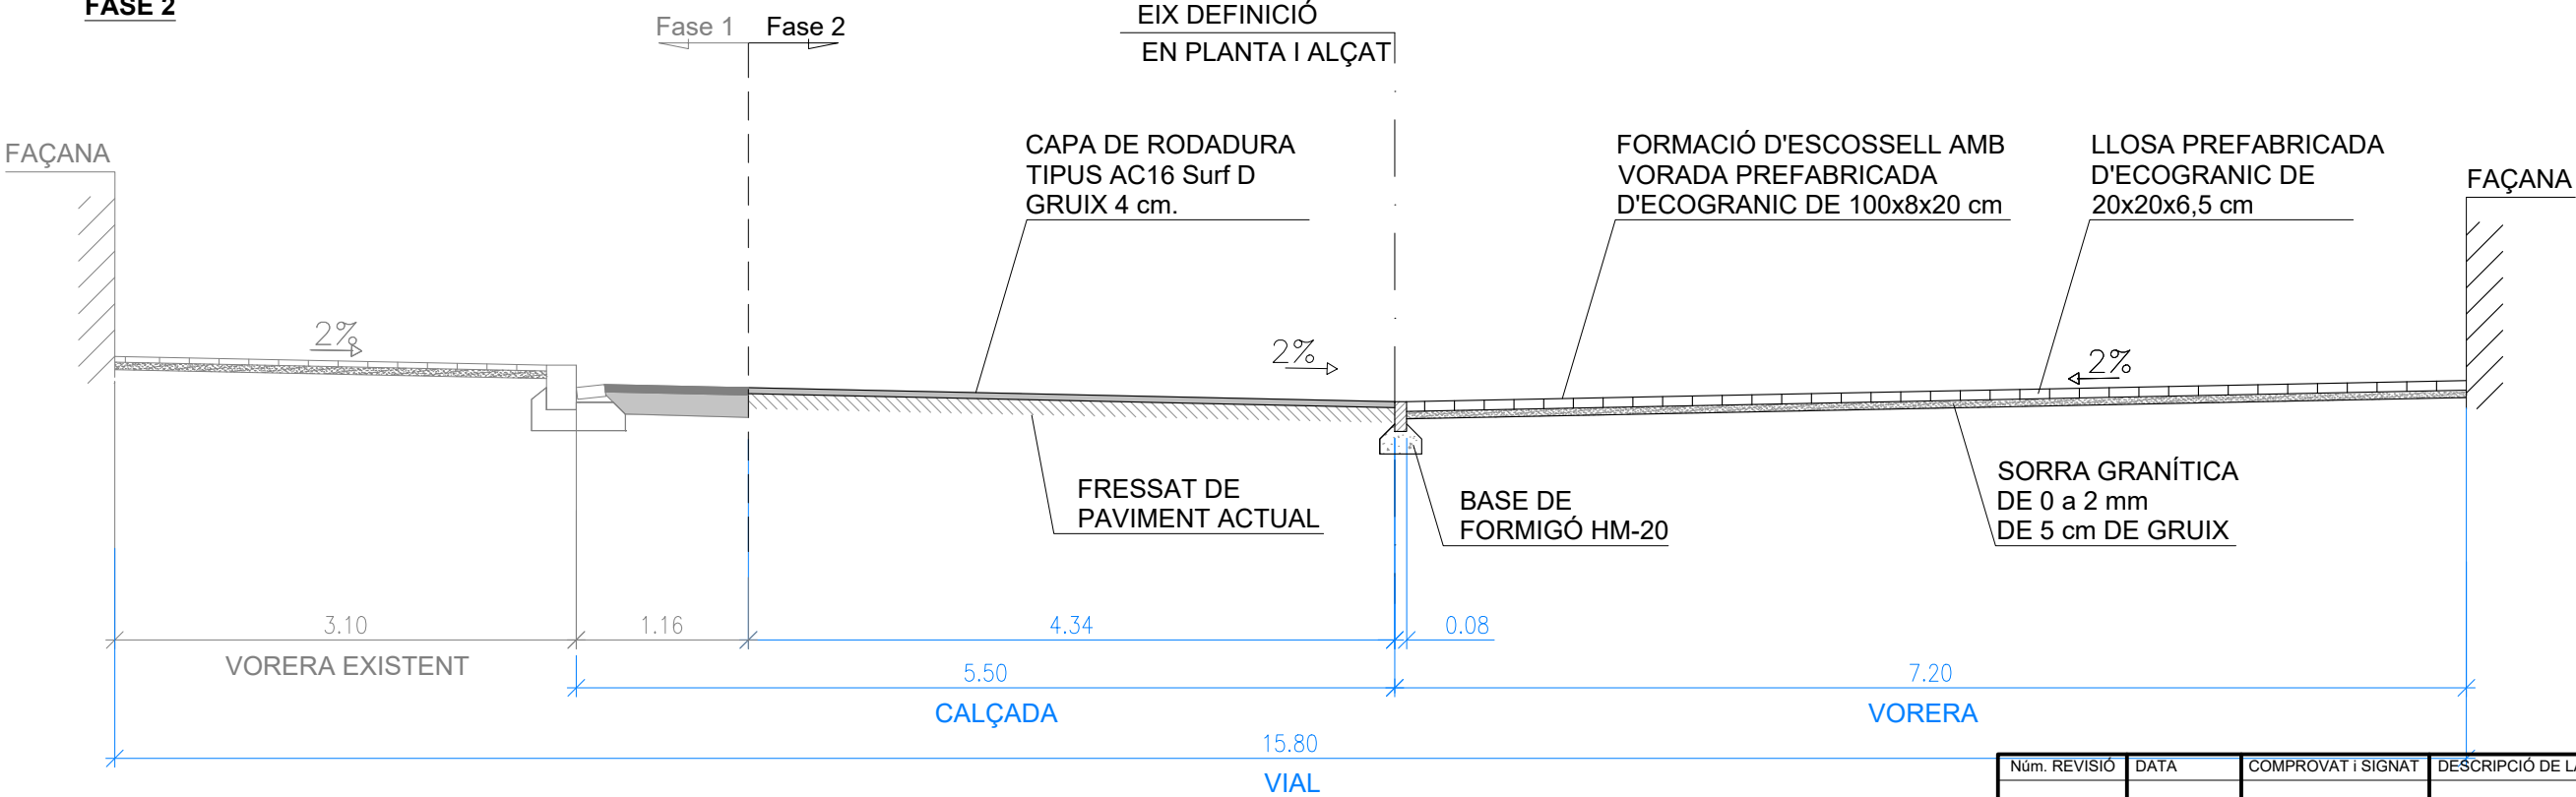


Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
TÍTOL DEL PLÀNOL			
PAVIMENTACIÓ: SECCIONS FASE 2			
NOM ARXIU CAD:			
3106-09-SECC-V1.dwg			

NÚM.	DATA
9	DESEMBRE
2023	


VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 100x15x25
E:1/20

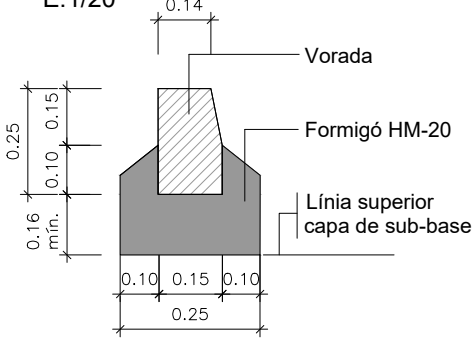

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULÓI 100x8x20
E:1/20




VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULÓ 100x8x20 BISELADA (PER FORMACIÓ D' ESCOSELL)
E:1/20

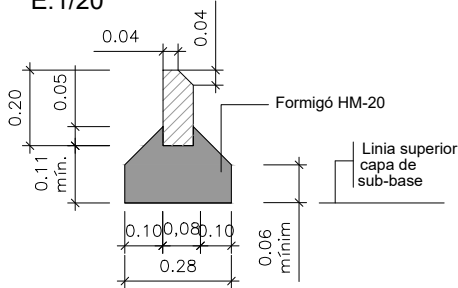


GRAÓ AMB PEÇA D'ECOGRANIC DE 100x40x15 cm. AMB ACABAT "VETEADO" I COLOR ARENA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 (De PVT o equivalent)




VORADA PREFABRICADA D'ECOGRANIC DE 100x20x30 cm AMB ACABAT "VETEADO" I COLOR ARENA (De PVT o equivalent) AMB RIGOLA
E:1/20

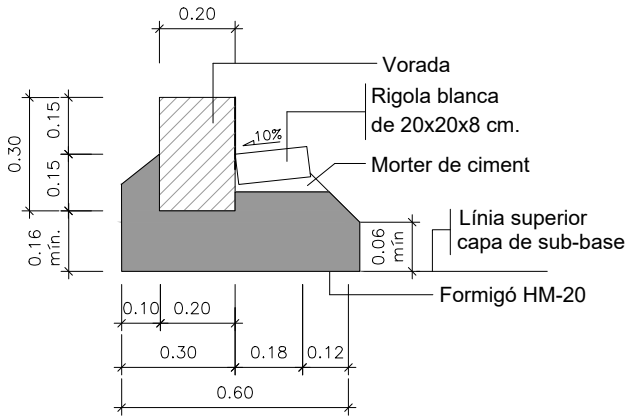


FERM PAVIMENT ASFÀLTIC (Per trànsit de vehicles)
E:1/25



FERM PLAÇA I VORERA E:1/25




FERM PAVIMENT PANOT E:1/25




FORMACIÓ D'ESCOSELL TIPUS TAULO BISELLADA DE 100x8x20 cm
E:1/25


PLANTA ESCOSELL

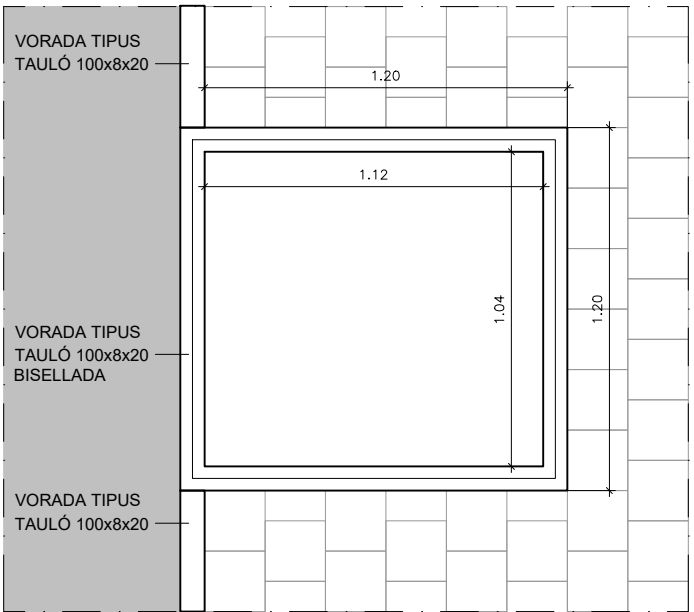


PAVIMENT TÀCTIL DE BOTONS




PAVIMENT TÀCTIL DIRECCIONAL



SECCIÓ A-A

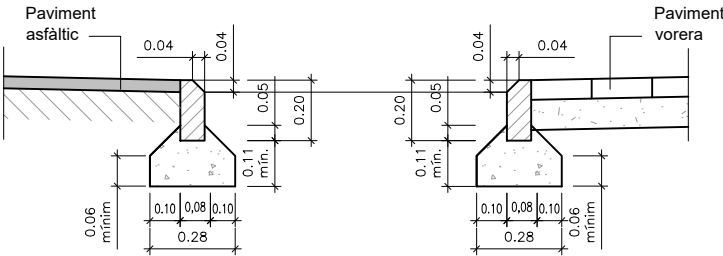


DE TALL GUAL DE VIANANTS ESCALA 1:30

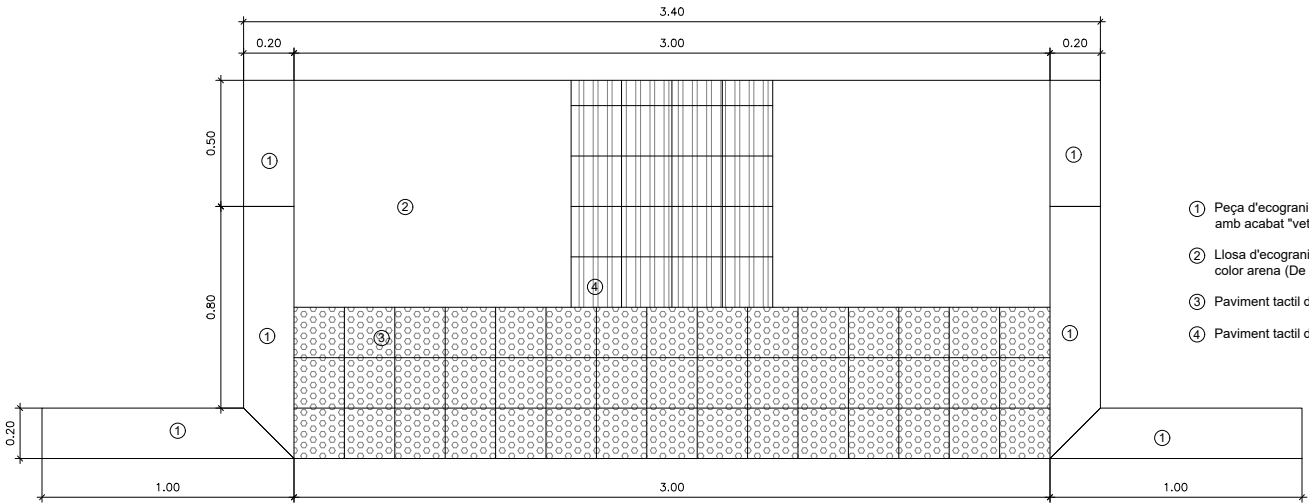

- ① Peça d'ecogranic de 100x20x30 cm amb cantell arrodonit amb acabat "veteado" i color arena (De PVT o equivalent)
- ② Llosa d'ecogranic de 20x20x6,5 cm, amb acabat "veteado" i color arena (De PVT o equivalent)
- ③ Paviment tàctil de botons de 20x20 cm
- ④ Paviment tàctil direccional de 20x20 cm

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE PER L'ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DEL MERCAT I EL CARRER DEL MERCAT ADJACENT AL MUNICIPI DE FLIX TARRAGONA			
ESCALA ORIGINAL: A3: Indicades A1: Indicades/2			
TÍTOL DEL PLÀNOL: PAVIMENTACIÓ: DETALLS			
NOM ARXIU CAD: 3106-10-DPAV-V1.dwg			
NÚM.	DATA		
10	DESEMBRE		
Ful1 de1	2023		

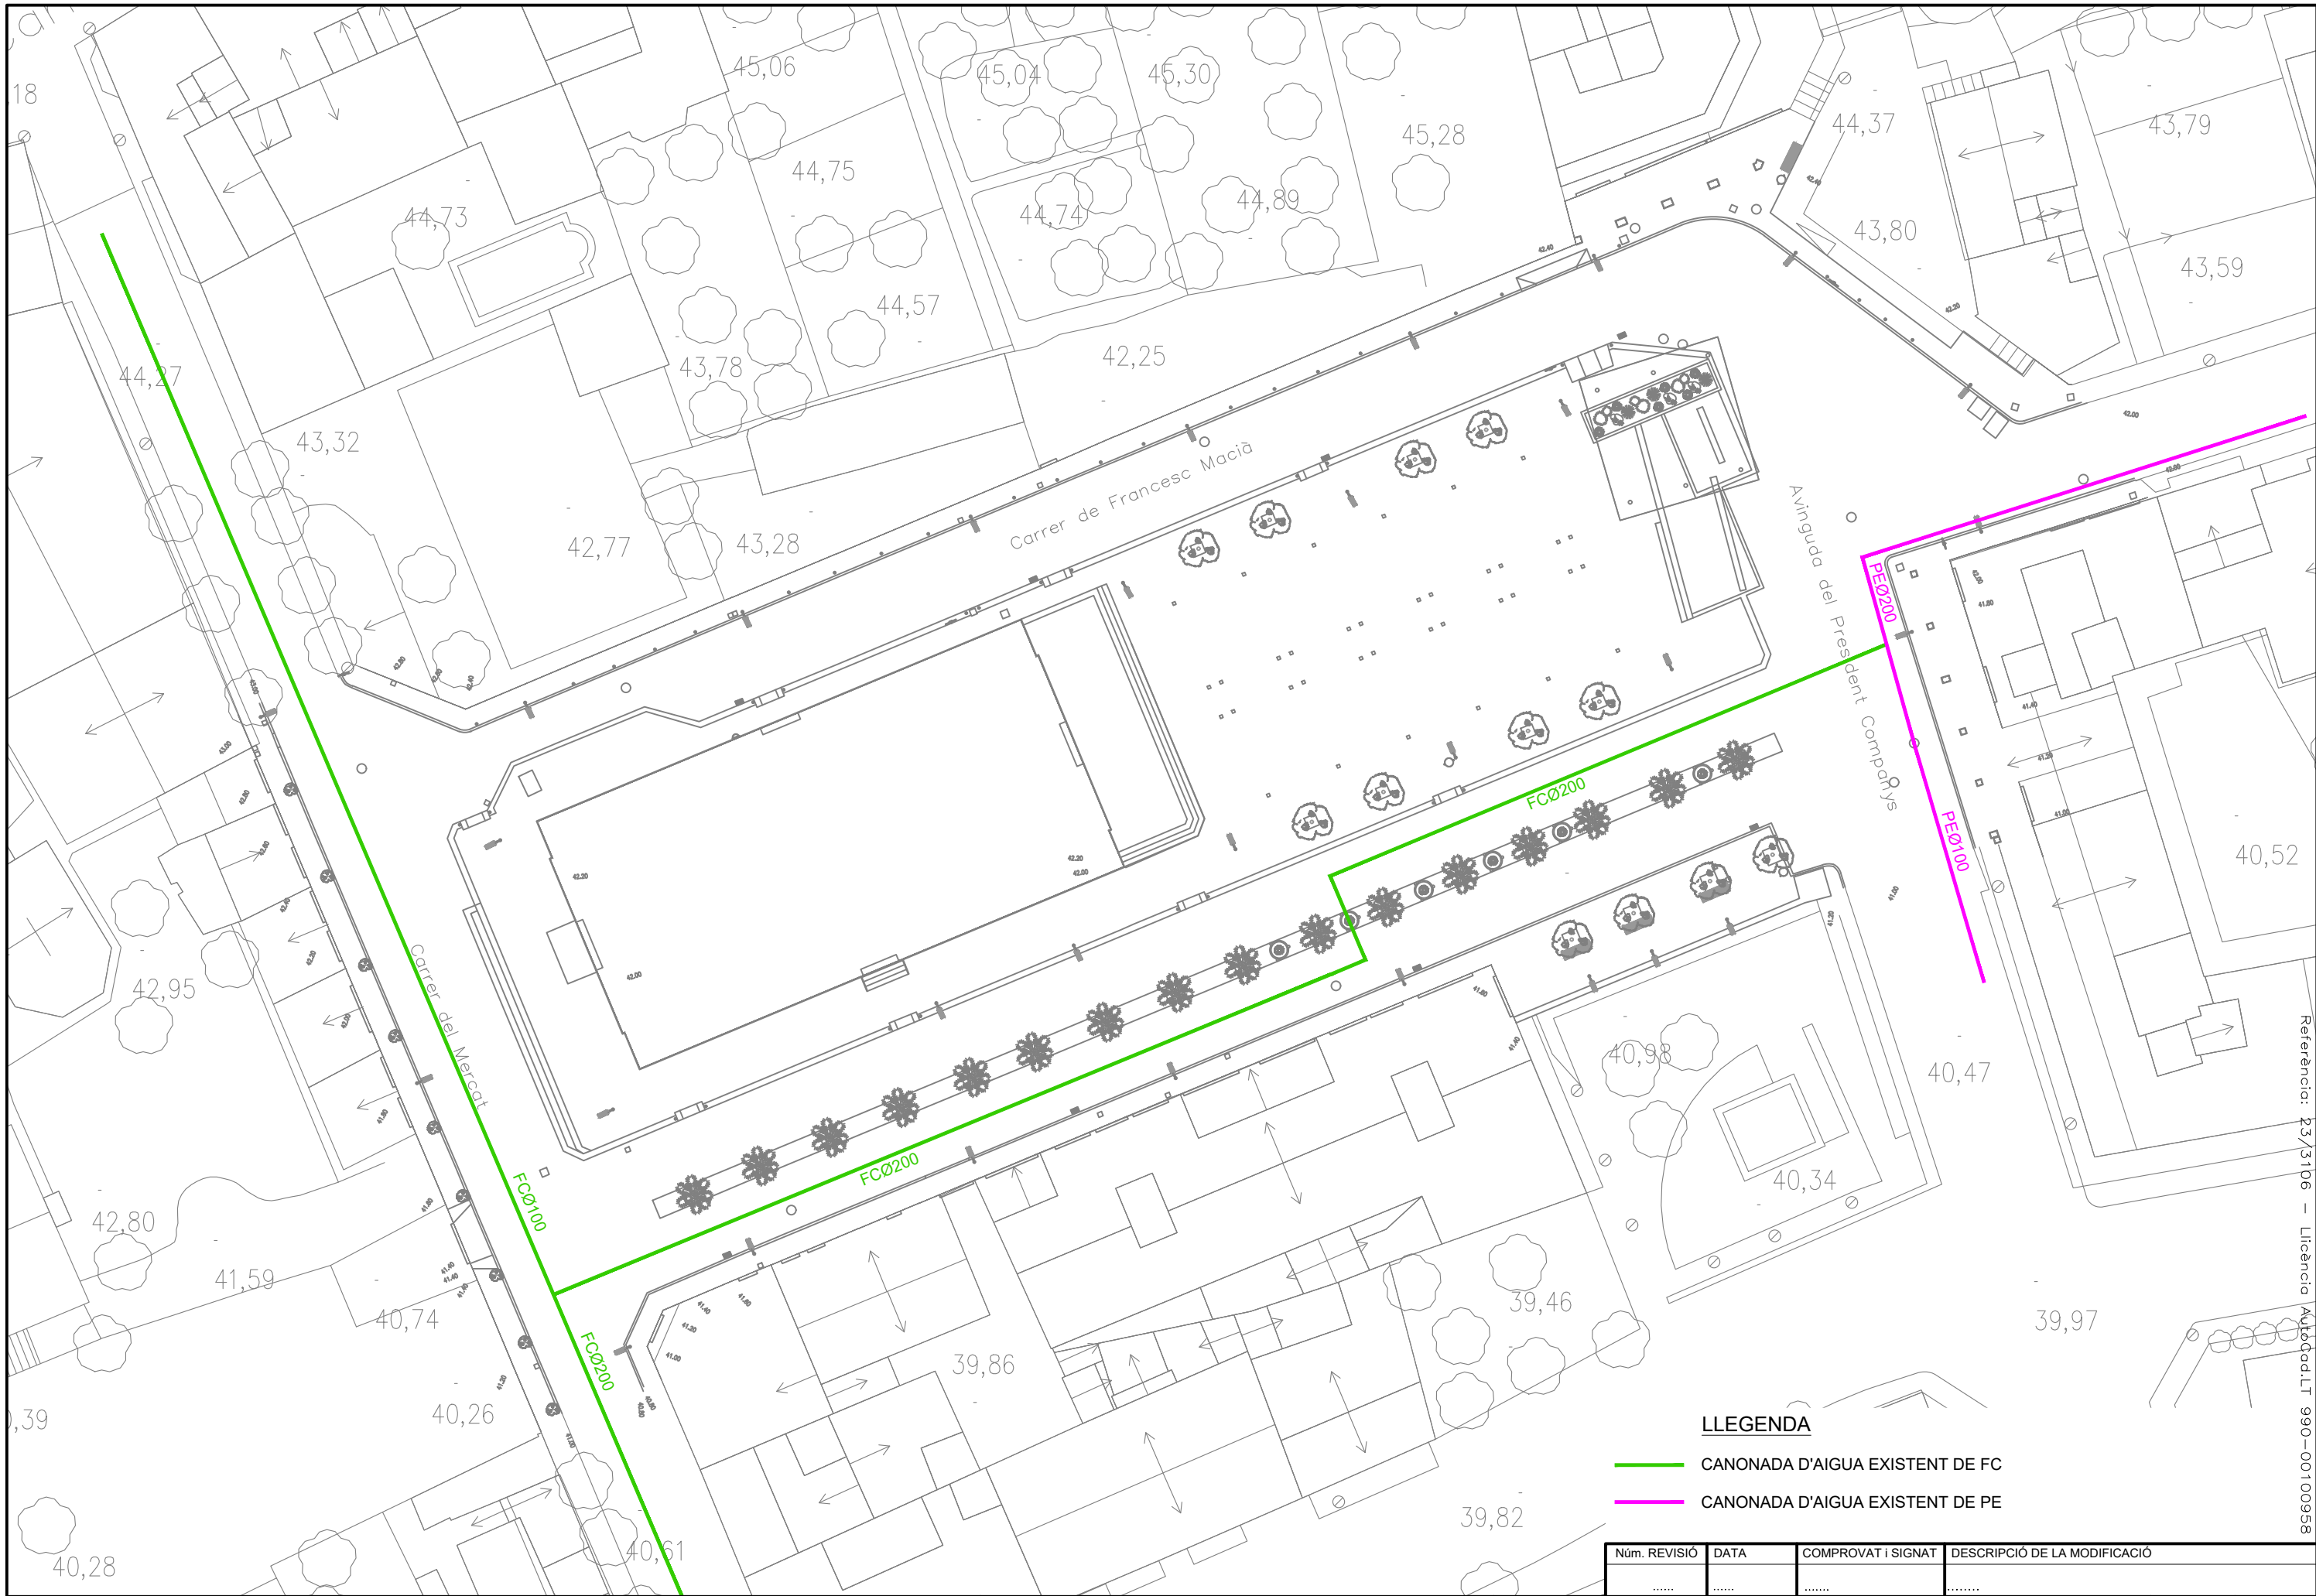


LLEENDA

- CANONADA D'AIGUA EXISTENT DE FC
- CANONADA D'AIGUA EXISTENT DE PE

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
TÍTOL DEL PLÀNOL			
XARXA AIGUA: PLANTA ESTAT ACTUAL			
NOM ARXIU CAD:			
3106-11-F1-AIGUA EXISTENT-V1.dwg			

NÚM.	DATA
11	DESEMBRE
Ful 1 de 1	2023

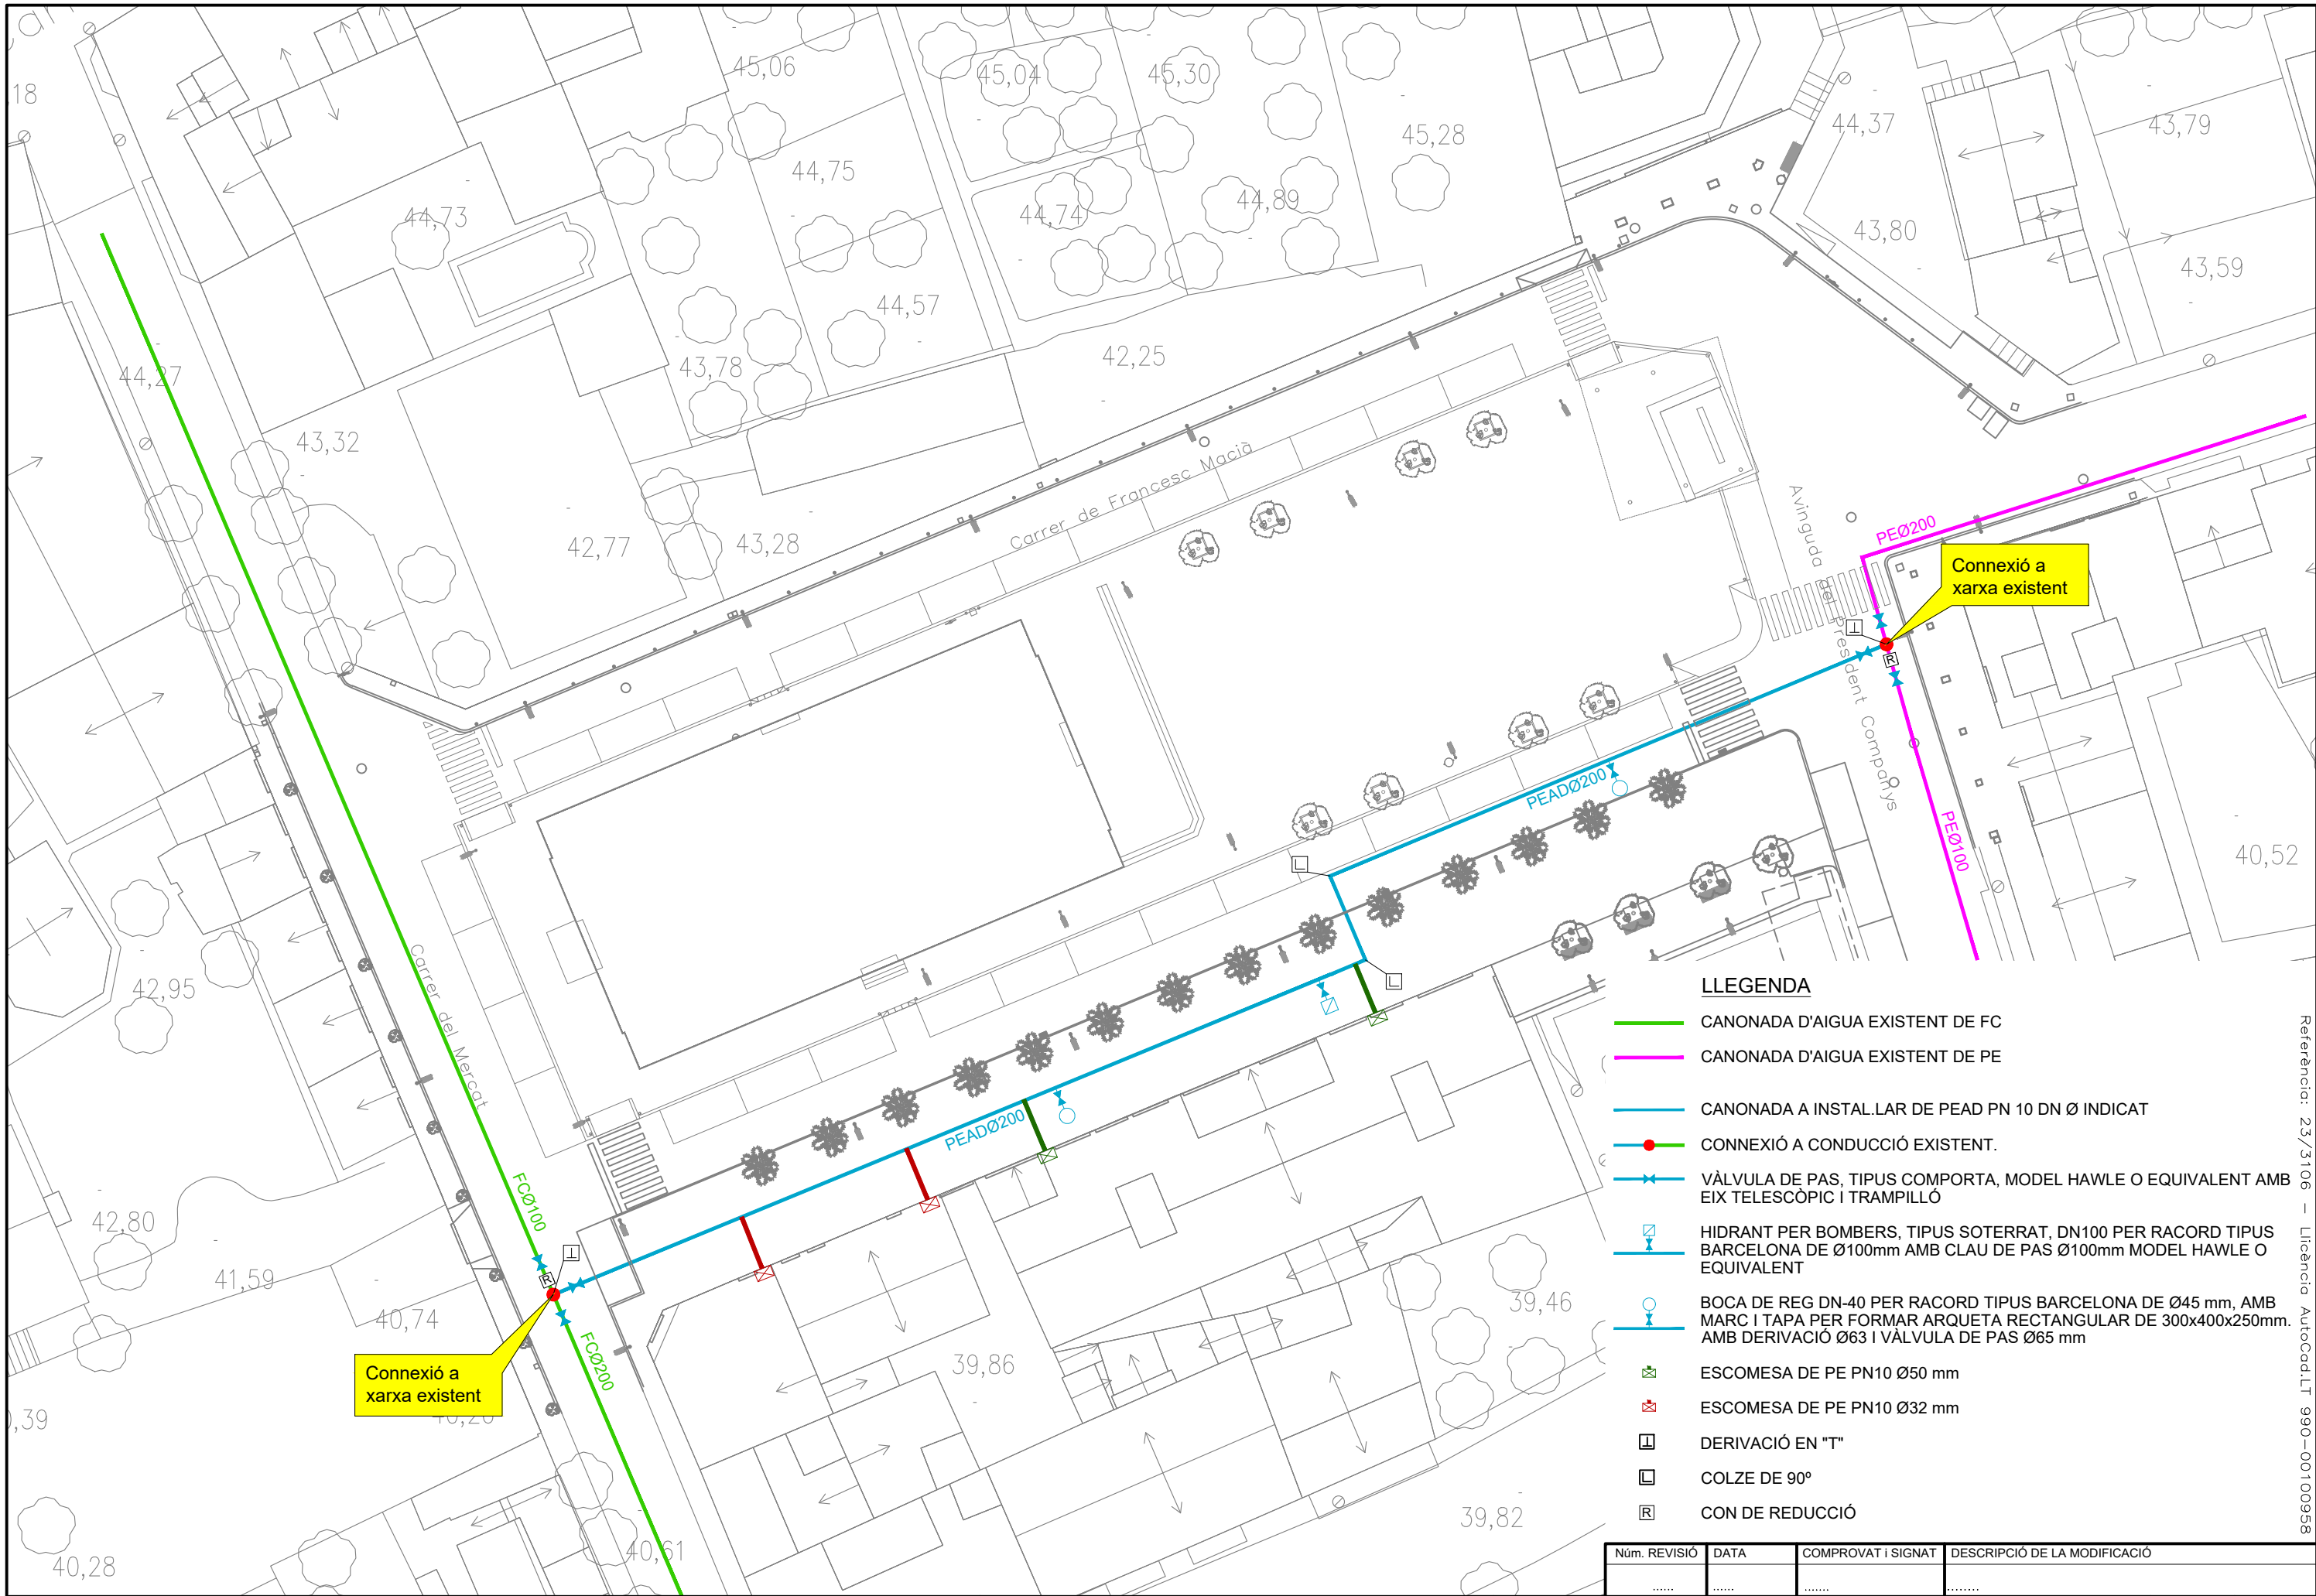


LLEENDA

- CANONADA D'AIGUA EXISTENT DE FC
- CANONADA D'AIGUA EXISTENT DE PE
- CANONADA A INSTAL·LAR DE PEAD PN 10 DN Ø INDICAT
- CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ EXISTENT.
- VÀLVULA DE PAS, TIPUS COMPORTA, MODEL HAWLE O EQUIVALENT AMB EIX TELESCÒPIC I TRAMPILLÓ
- HIDRANT PER BOMBERS, TIPUS SOTERRAT, DN100 PER RACORD TIPUS BARCELONA DE Ø100mm AMB CLAU DE PAS Ø100mm MODEL HAWLE O EQUIVALENT
- BOCA DE REG DN-40 PER RACORD TIPUS BARCELONA DE Ø45 mm, AMB MARC I TAPA PER FORMAR ARQUETA RECTANGULAR DE 300x400x250mm. AMB DERIVACIÓ Ø63 I VÀLVULA DE PAS Ø65 mm
- ESCOMESA DE PE PN10 Ø50 mm
- ESCOMESA DE PE PN10 Ø32 mm
- DERIVACIÓ EN "T"
- COLZE DE 90°
- CON DE REDUCCIÓ

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			

Referència: 23/3106 - Llicència AutoCad:LT 990-00100958

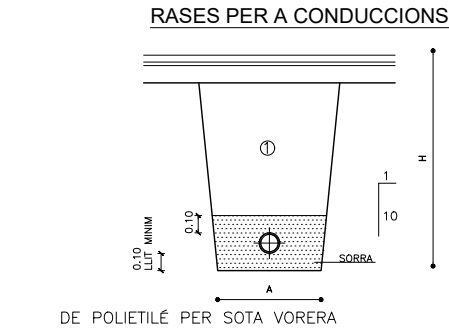


QUADRE DIMENSIONS RASES


Ø NOMINAL CANONADES		A	H
DE FONERIA	DE POLIETILE		
DE Ø 80 A Ø 100	DE Ø 50 A Ø 80	0.50	0.80
DE Ø 125 A Ø 300	Ø 100	0.50	1.25
DE Ø 350 A Ø 600	DE Ø 110 A Ø 300	0.60	1.25
	DE Ø 400 A Ø 500	0.70	1.50

NOTES :
Ø CANONADES, EN MIL·METRES
MESURES A I H, EN METRES
① REBLERT DE LES RASES AMB MATERIAL PORTAT SENSE PEDRES SUPERIORS A 8 cm COMPACTAT AL 95 % PM

DERIVACIO EN "T"

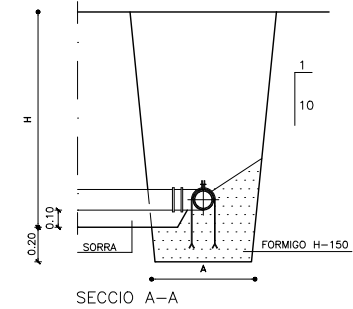


SECCIO A-A




PLANTA

CON DE REDUCCIÓ

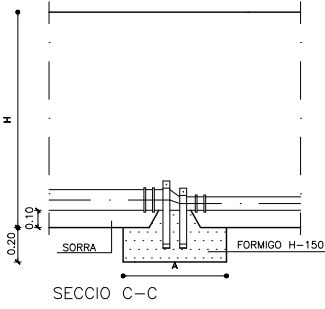


SECCIO C-C




PLANTA

BRIDA CEGA

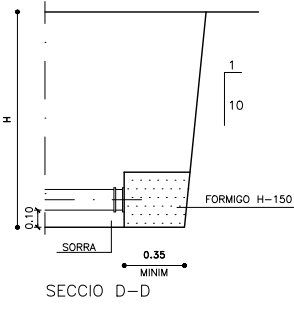


SECCIO D-D




PLANTA

CORBES A 90°
(radi curvatura mínim = Ø1.5)

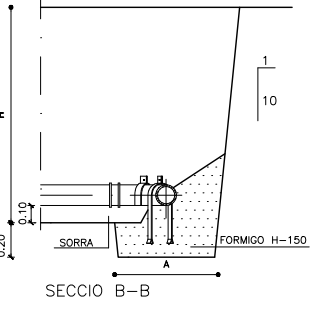


SECCIO B-B




PLANTA


INSTAL·LACIÓ VÀLVULA PER
CANONADES DE PEAD I FIBROCIMENT

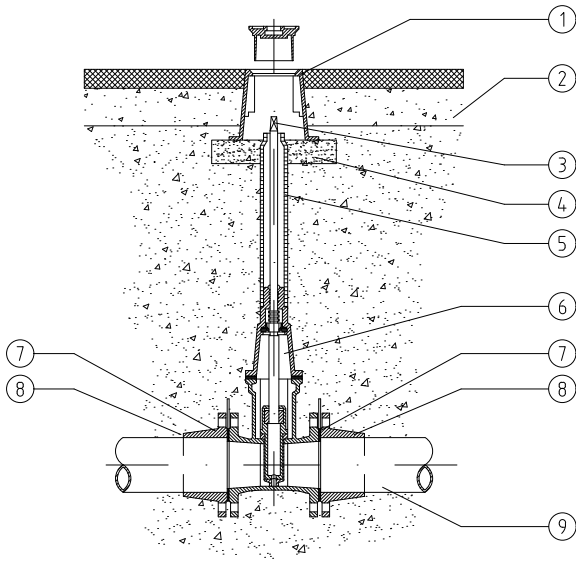


INSTAL·LACIÓ BOCA DE REC

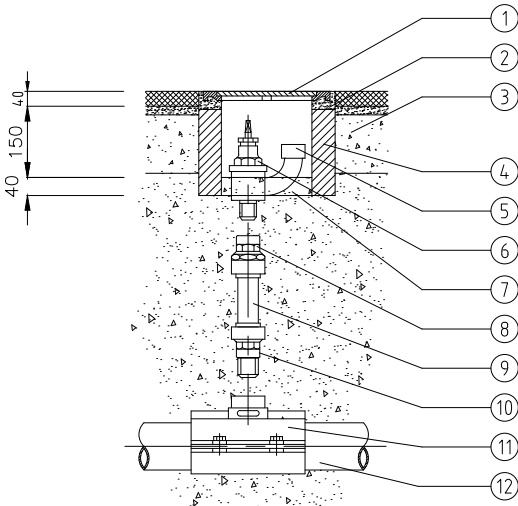

ESCOMESA D'AIGUA

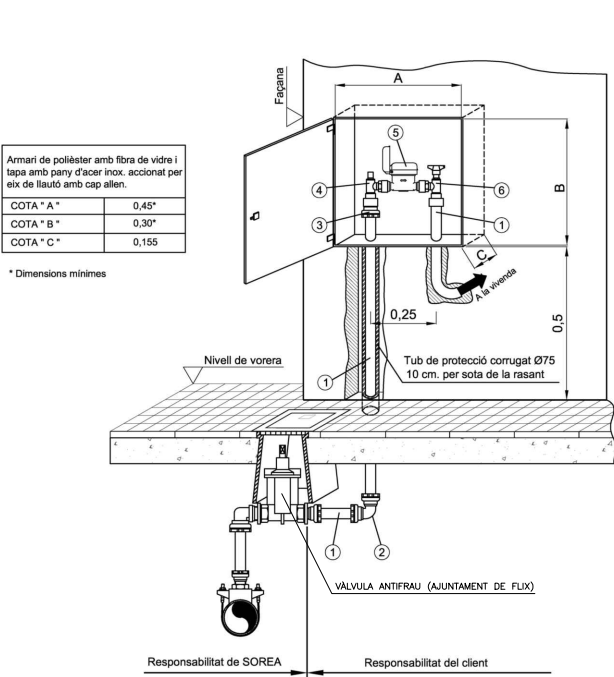

HIDRANT SOTERRAT TIPUS

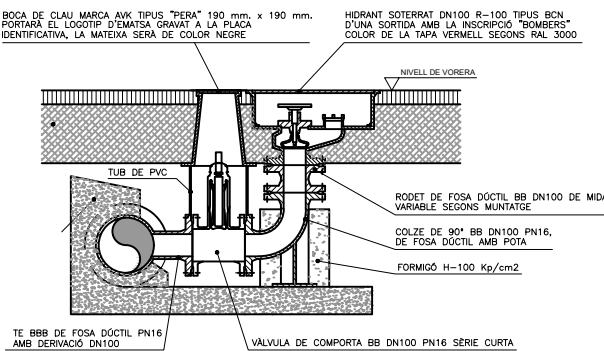


9	-	CANONADA	
8	2	ACCESORI DE CONNEXIO CANONADA: BRIDA CONTRATACIO PER A CANONADA PEAD, I BRIDA UNIVERSAL PER A CANONADA DE FIBROCIMENT	BC HAWLE REF 550 BU LEYA
7	2	AMB ACCESORI BRIDA CONTRATACIO, JUNTA FLEXIBLE DE TERMOPLASTIC YUNTAFLX AMB ACCESORBRIDA UNIVERSAL SENSE JUNTA	MASA
6	1	VALVULA COMPORTA FUNDICIO DUCTIL MODEL CURT	HAWLE REF 400
5	1	EIX D'EXTENSIO FIXE (EIX + TUB PROTECTOR PVC) INSTALLAR EN FUNCIO DE LA PROFUNDITAT DE LA VALVULA	HAWLE REF 900
4	-	BASE FORMIGO H-150, PROFUNDITAT 50	
3	1	QUADRADE 27 x 48	HAWLE REF 215
2	-	REPOSICIO PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT. EN ZONAS SENSE PAVIMENT ES COL·LOCARA EL TRAMPILLO EN UNA BASE DE FORMIGO Ø 500 I 100 DE PROFUNDITAT	
1	1	TRAMPILLO REGISTRABLE MODEL GRAN DE FUNDICIO GRIS I RECUBRIMENT BITUMINOS Ø 250, L=200	HAWLE REF 205
NUMERO	UNITATS	DENOMINACIO I OBSERVACIONS	MARCA

12	-	CANONADA PRINCIPAL	
11	1	PER A CANONADA PRINCIPAL DE PE, COLLARI DE PRESA AMB STOP dn 1 1/4"	PE HAWLE REF 521 FC/FO HAWLE REF 370
10	1	ENLLA± LLAUTO MASCLE 40 x 1 1/4"	ISIFLO REF 110
9	-	CANONADA PEBO DN 40	
8	1	ENLLA± LLAUTO FEMECLA 40 x 1 1/4"	ISIFLO REF 116
7	-	FORMIGO H-150	
6	1	VALVULA SECCIONAMENT BOCA DE REG Ø 1 1/4"	
5	1	CONNEXIO MANEGA ROSCA TIPO REUS	
4	4	TOTXO MASSIS	
3	-	REPOSICIO PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT	
2	-	MORTER DE C.P. 16	
1	1	MARC I TAPA EN FUNDICIO GRIS Ø 210	FUNDICIO PORTA
NUMERO	UNITATS	DENOMINACIO I OBSERVACIONS	MARCA

MARCA	DENOMINACIÓ
1	Tub de polietilè de Ø32 BD, marca Plumylen o similar equivalent.
2	Colze 90° TT G94 llautó 32, marca Greiner o similar equivalent.
3	Enllaç R.H. G-92 llautó 32-1", marca Greiner o similar equivalent.
4	Valvula d'entrada R.M. 32-1" - R.H. 7/8" a subministrat per companyia.
5	Comptador classe B horitzontal Ø13 connexió 7/8"-3/4" choro únic.
6	Valvula Antiretorn R.H. 3/4" - Sortida 1" a instal·lar pel peticionari.

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE: DETALLS			
NOM ARXIU CAD:			
NÚM.		DATA	
12		DESEMBRE	
Full 1 de 1		2023	

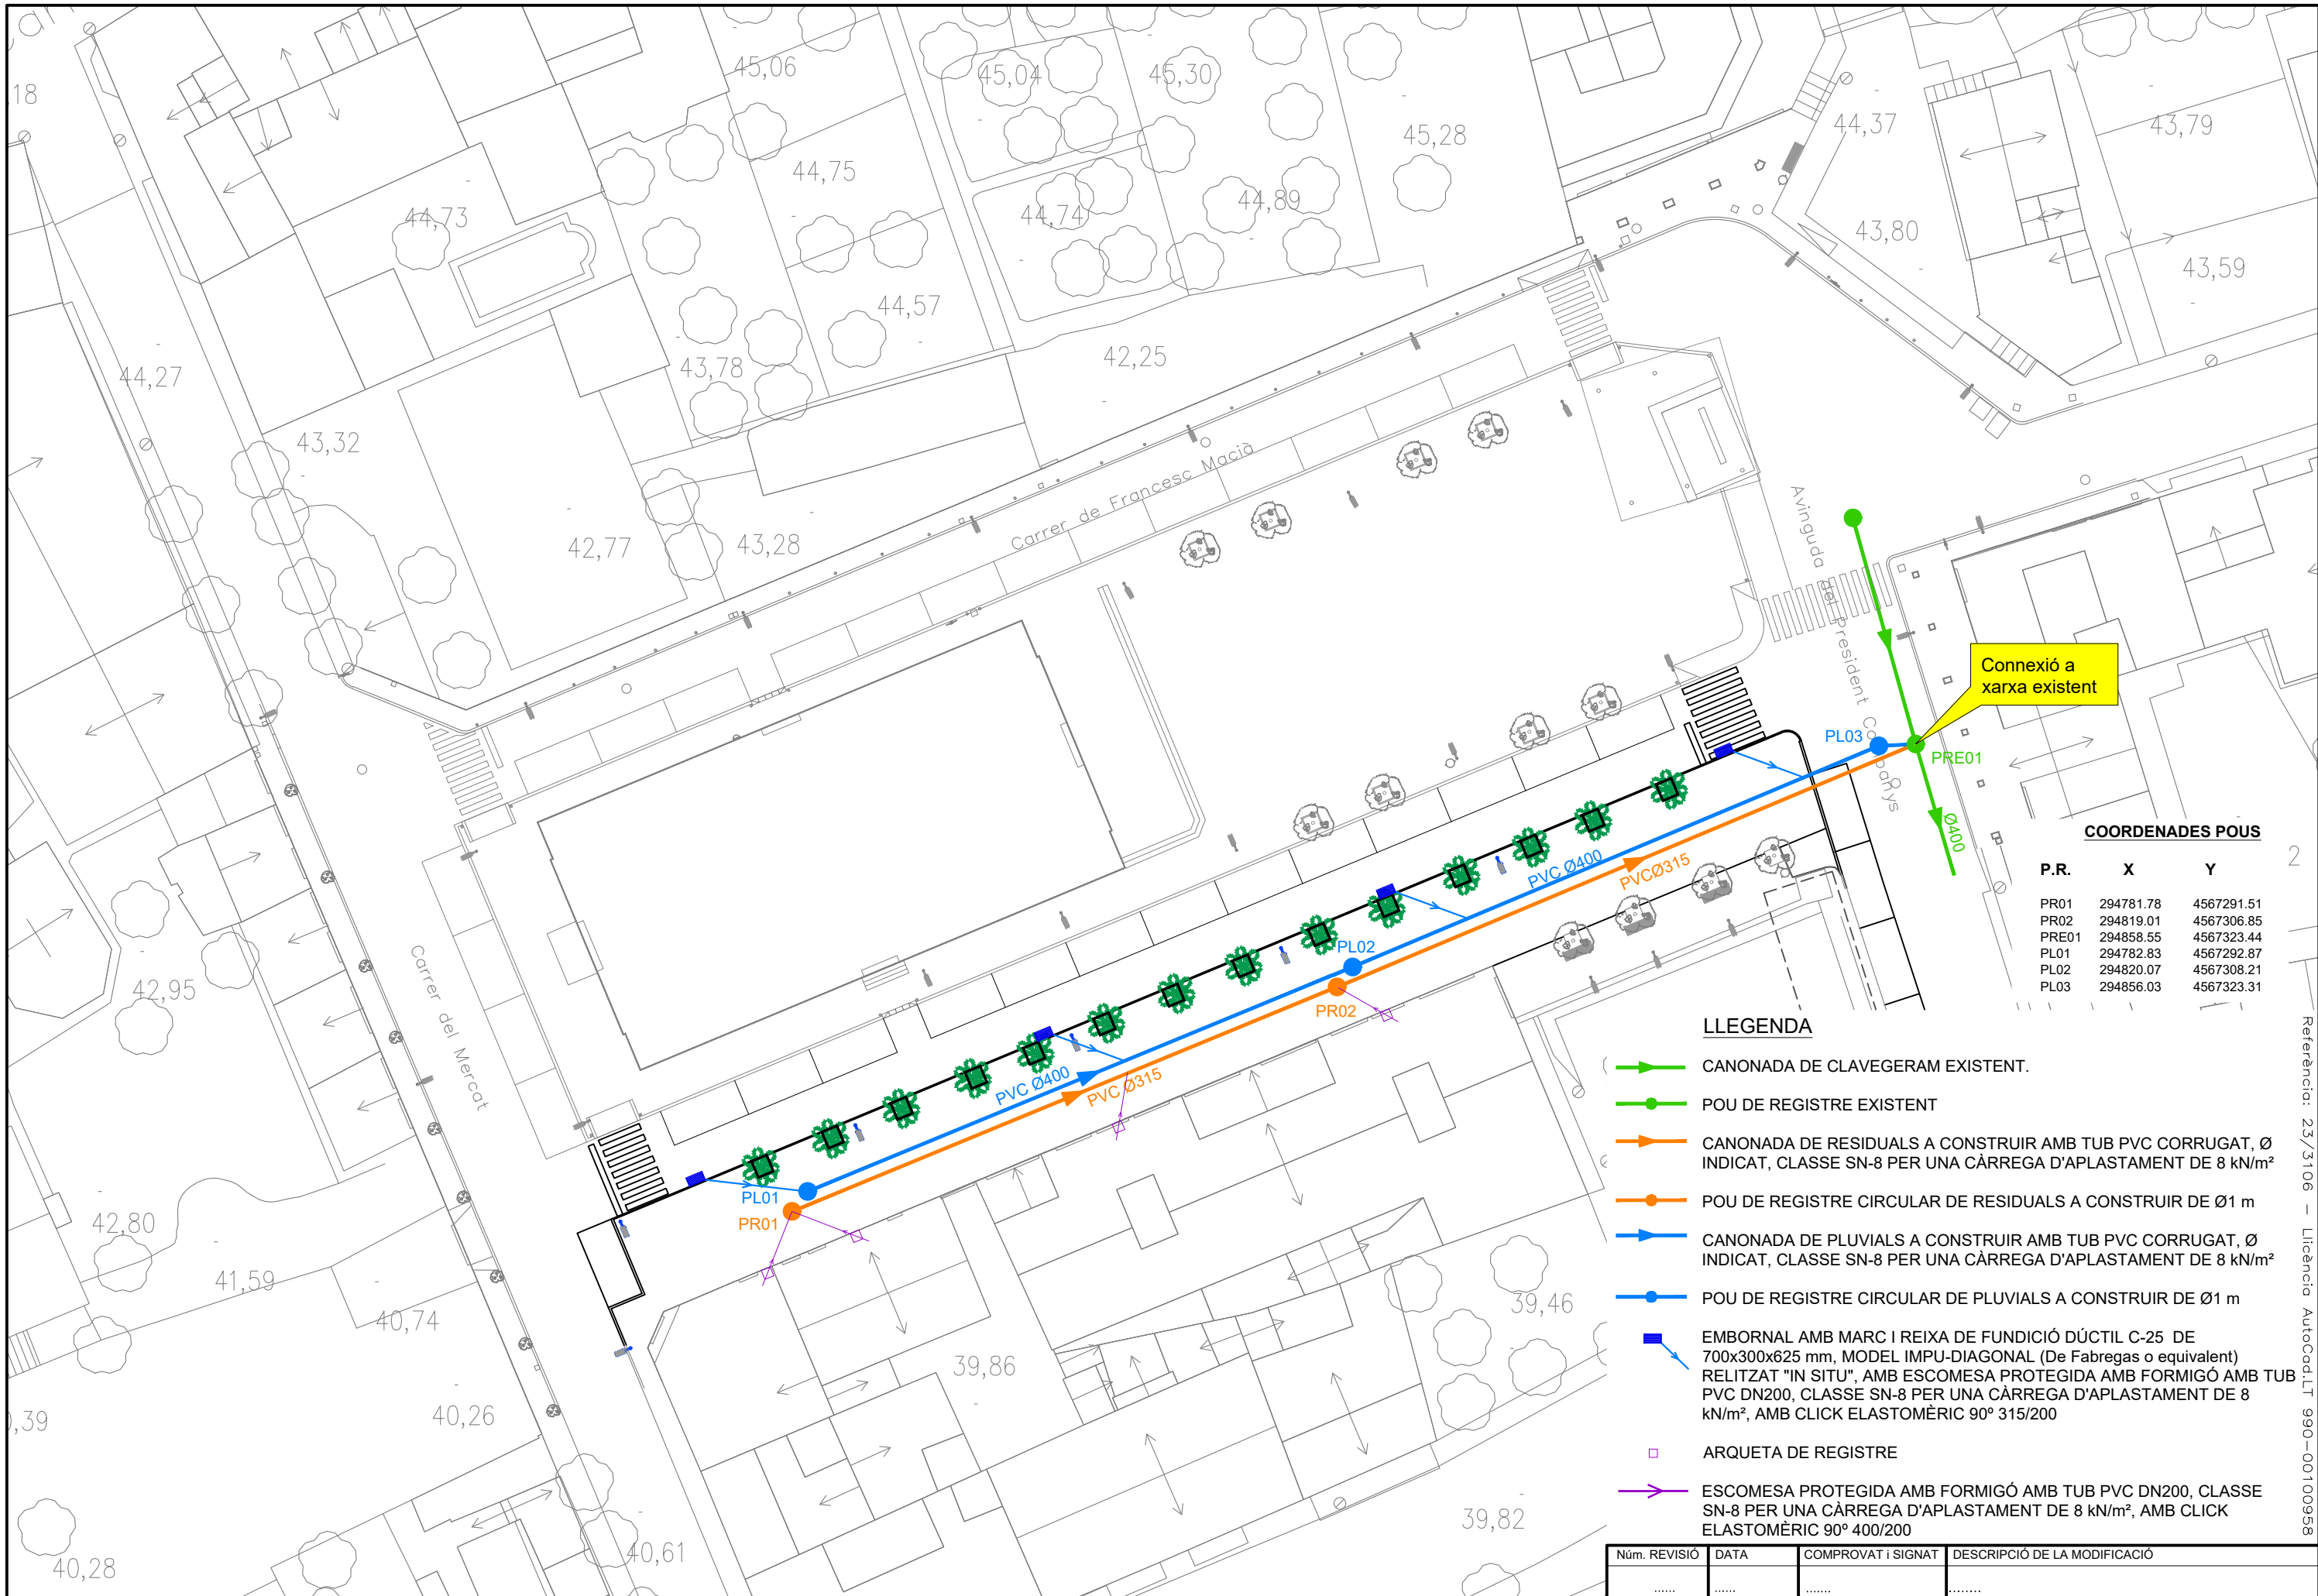

COORDENADES POU

P.R.	X	Y
PR01	294781.78	4567291.51
PR02	294819.01	4567306.85
PRE01	294858.55	4567323.44
PL01	294782.83	4567292.87
PL02	294820.07	4567308.21
PL03	294856.03	4567323.31

LLEENDA

- CANONADA DE CLAVEGERAM EXISTENT.
- POU DE REGISTRE EXISTENT
- CANONADA DE RESIDUALS A CONSTRUIR AMB TUB PVC CORRUGAT, Ø INDICAT, CLASSE SN-8 PER UNA CÀRREGA D'APLASTAMENT DE 8 kN/m²
- POU DE REGISTRE CIRCULAR DE RESIDUALS A CONSTRUIR DE Ø1 m
- CANONADA DE PLUVIALS A CONSTRUIR AMB TUB PVC CORRUGAT, Ø INDICAT, CLASSE SN-8 PER UNA CÀRREGA D'APLASTAMENT DE 8 kN/m²
- POU DE REGISTRE CIRCULAR DE PLUVIALS A CONSTRUIR DE Ø1 m
- EMBORNAL AMB MARC I REIXA DE FUNDICIÓ DÚCTIL C-25 DE 700x300x625 mm, MODEL IMPU-DIAGONAL (De Fabregas o equivalent) RELITZAT "IN SITU", AMB ESCOMESA PROTEGIDA AMB FORMIGÓ AMB TUB PVC DN200, CLASSE SN-8 PER UNA CÀRREGA D'APLASTAMENT DE 8 kN/m², AMB CLICK ELASTOMÈRIC 90° 315/200
- ARQUETA DE REGISTRE
- ESCOMESA PROTEGIDA AMB FORMIGÓ AMB TUB PVC DN200, CLASSE SN-8 PER UNA CÀRREGA D'APLASTAMENT DE 8 kN/m², AMB CLICK ELASTOMÈRIC 90° 400/200

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			


per a tub circular $\phi \leq 800$



(CÔTES EN cm)



SECCIÓ TUB CIRCULAR DE PVC




EMBORNAL sencill in situ



(De Fabregas o equivalent) C-250



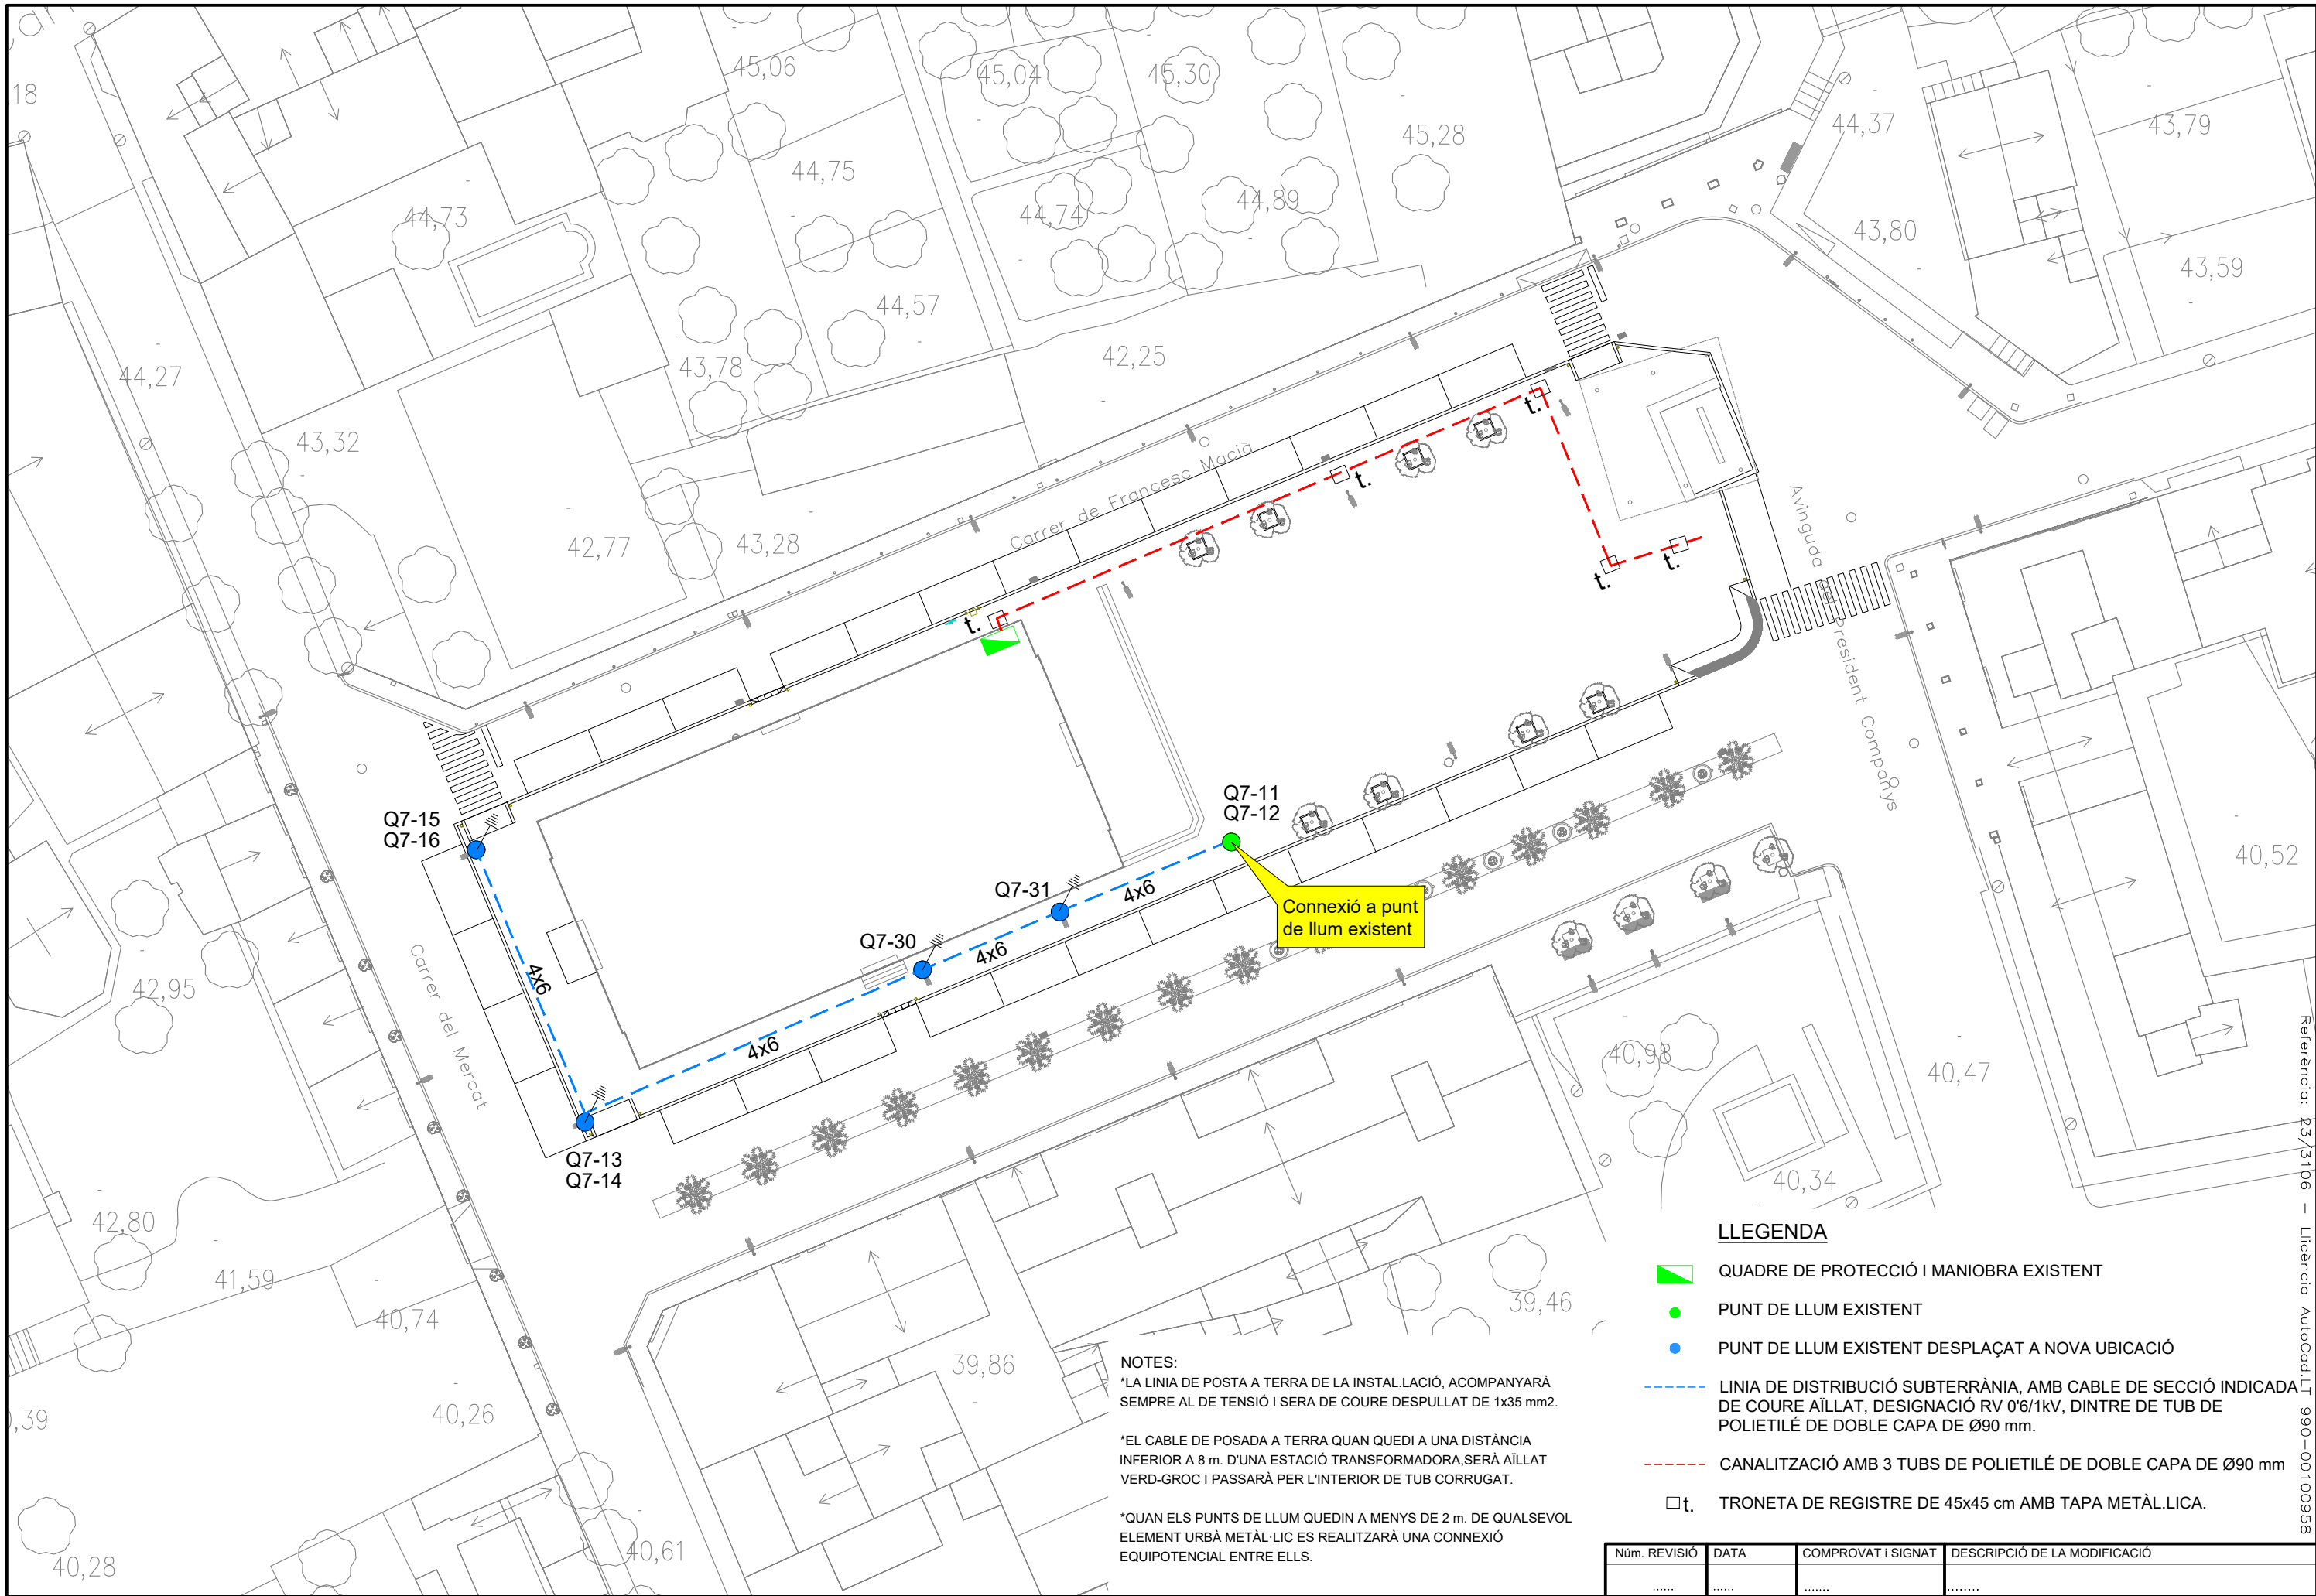

NOTES:

*LA LÍNIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL·LACIÓ, ACOMPANYARÀ SEMPRE AL DE TENSIÓ I SERÀ DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm².

*EL CABLE DE POSADA A TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTÀNCIA INFERIOR A 8 m. D'UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA, SERÀ AÏLLAT VERD-GROC I PASSARÀ PER L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.


*QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL ELEMENT URBÀ METÀL·LIC ES REALITZARÀ UNA CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLS.

LLEGGENDA


- QUADRE DE PROTECCIÓ I MANIOBRA EXISTENT
- PUNT DE LLUM EXISTENT
- PUNT DE LLUM EXISTENT DESPLAÇAT A NOVA UBICACIÓ
- LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE SECCIÓ INDICADA DE COURE AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6/1KV, DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø90 mm.
- CANALITZACIÓ AMB 3 TUBS DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø90 mm
- TRONETA DE REGISTRE DE 45x45 cm AMB TAPA METÀL·LICA.

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			


RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES
A ZONA DE VORERES

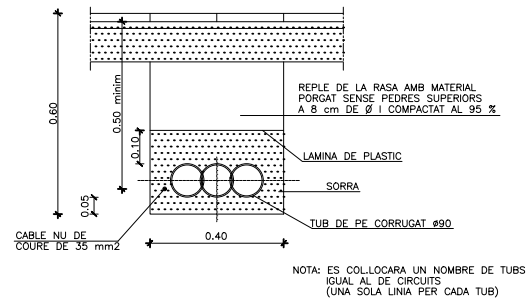


DETALL FONAMENT COLUMNNA
TIPUS I PRESA DE TERRA

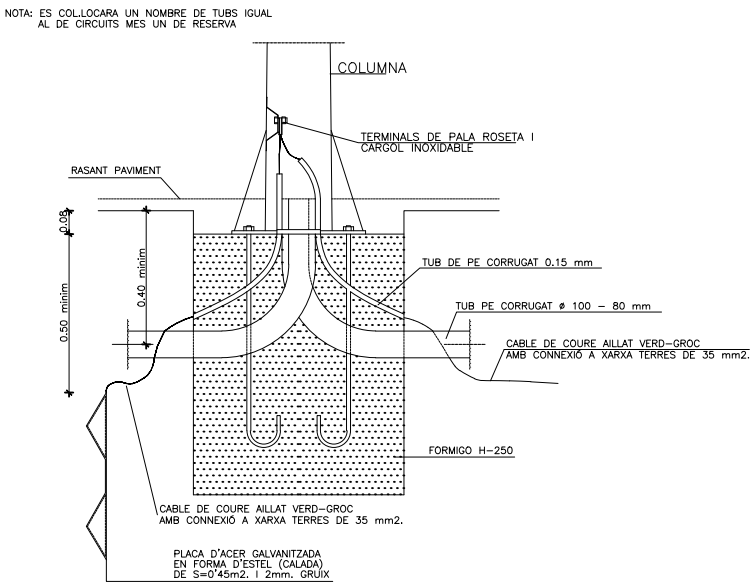

TRONETA TIPUS

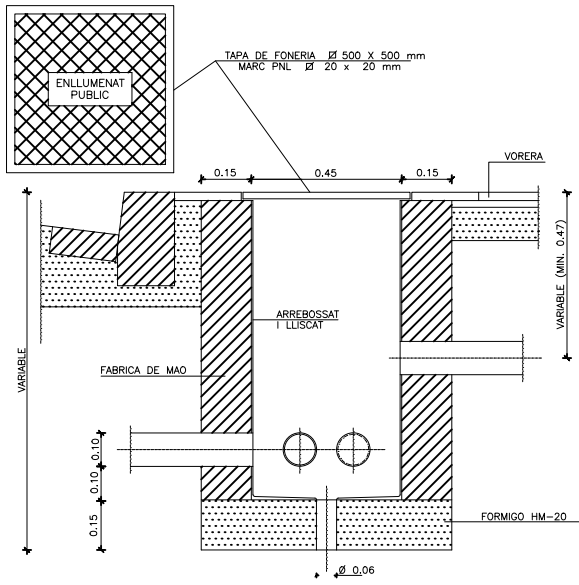

FONAMENTACIO I PERNS

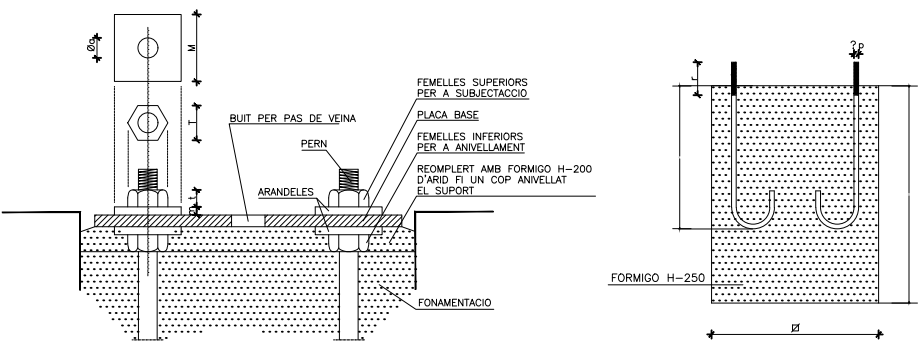

QUADRE DE COLUMNES

COS	H	3	4	4.50	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.50	4	4.50	5	6	7	8	9	10	11	12
COS	7s	60	60	60	60	60	60	76	76	76	102	102
	7i	120	130	140	150	160	180	180	193	206	245	258
	e	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5
	a	190	190	210	210	300	300	300	300	300	300	300
PORTELLA	b	90	90	110	110	120	120	125	125	130	135	140
	j	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	No	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8	8
	h	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	250
CARTELLES	d	50	50	50	50	50	100	100	100	120	120	120
	g	6	6	6	6	8	8	10	10	10	15	15
	Ø	300	300	300	300	350	350	400	400	400	500	500
	E	5	5	6	6	8	8	10	10	10	15	15
PLACA BASE	C	205	205	205	205	265	285	285	285	350	350	350
	7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	m	40	40	40	40	40	45	45	45	50	50	50
	?	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


NOTES: - EN CARTELLES EL SIMBOL No REPRESENTA EL NOMBRE D'UNITATS
- ELS DIAMETRES 7s I 7i CORRESPONEN A MIDES INTERIORS

ANCORATGES DE LES COLUMNES I BACULS

ALÇADA		3	4	4.50	5	6	7	8	9	10	11	12	14
FONAMENTACIONS	Ø	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90	1.60
	H	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.80	0.80	0.95	1.00	1.00	1.20	1.80
PERNS	L	400	400	500	500	500	700	700	700	900	900	900	1200
	7p	14	14	22	22	22	24	24	24	27	27	27	24
	r	100	100	100	100	100	110	110	110	130	130	130	110
FEMELLES	T	27	27	27	27	36	36	36	40	40	40	40	36
	t	15	15	15	15	19	19	19	22	22	22	22	19
VOLANDERES	M	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	50
	m	5	5	5	5	5	5	5	8	8	8	8	5
	7o	15	15	23	23	23	25	25	25	28	28	28	23

NOTA: TOTES LES DIMENSIONS SON EN MIL·LÍMETRES EXCEPTE ELS DIMENSIONATS DE LES ALÇADES I FONAMENTACIONS QUE SON EN METRES

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
NÚM.	DATA	ENLLUMENAT: DETALLS	
16	DESEMBRE	NOM ARXIU CAD:	
Full 1	del	3106-16-DENLL-V0.dwg	
2023			

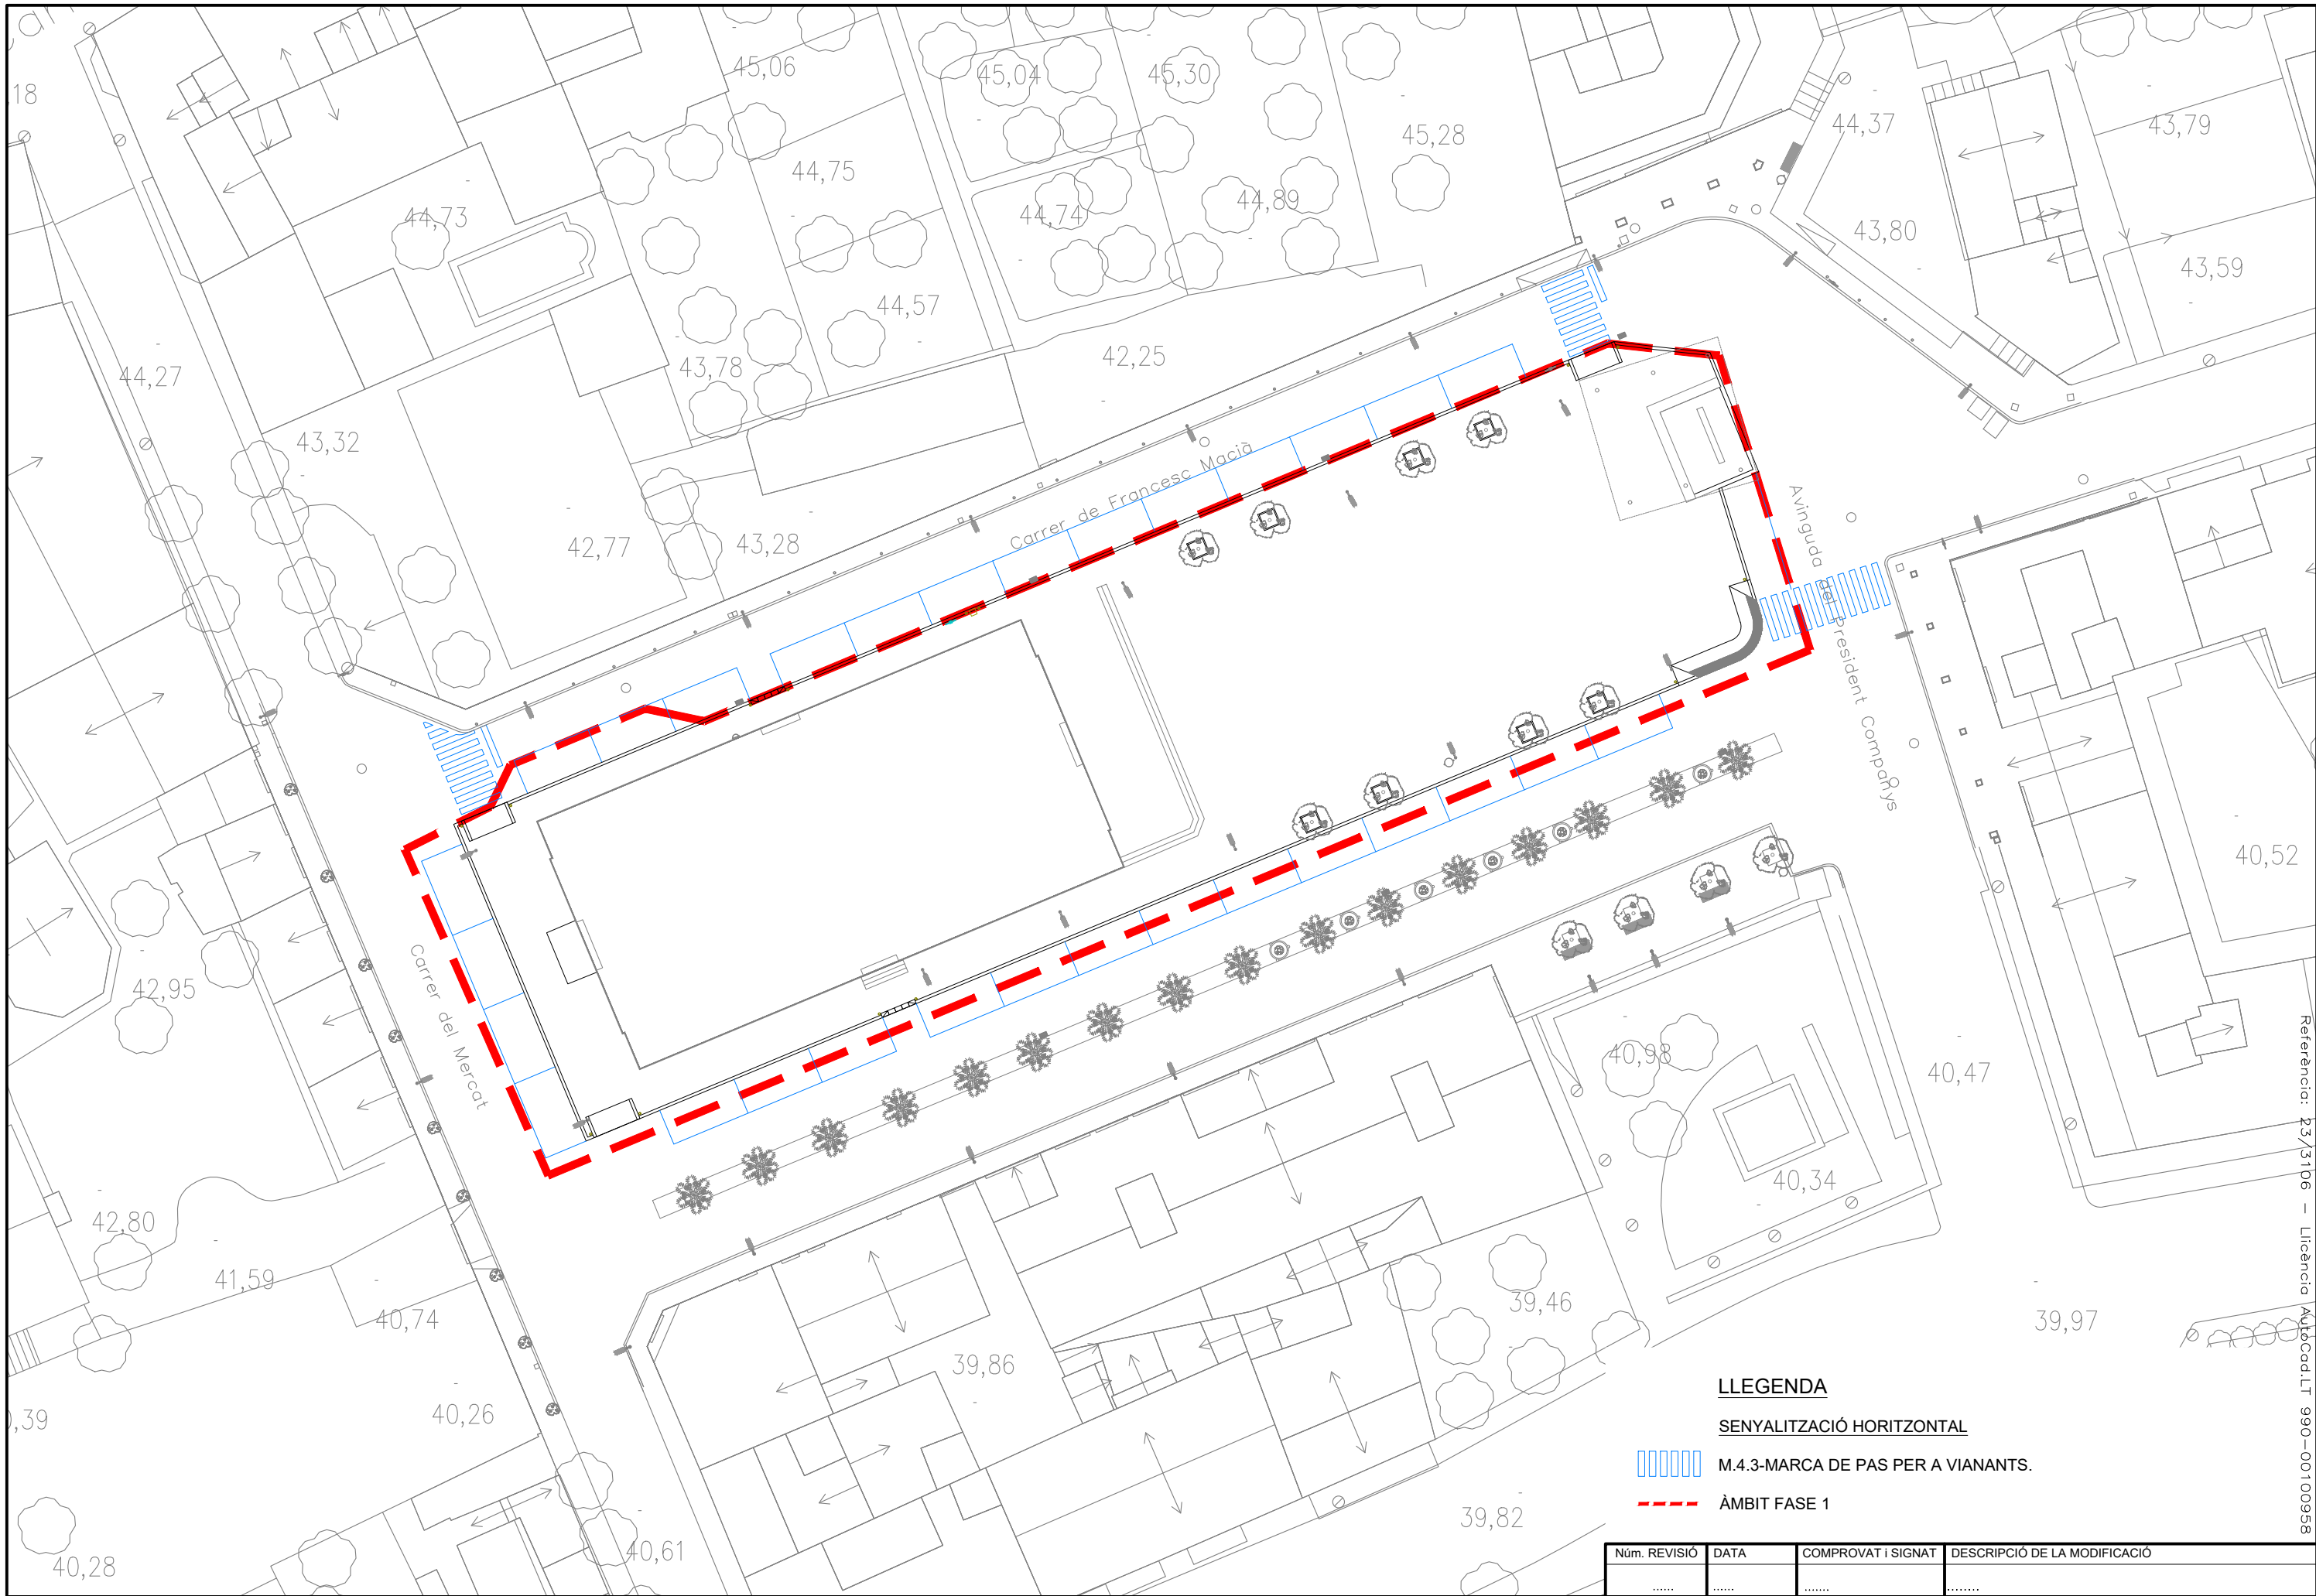

LLEENDA

SENYALITZACIÓ HORIZONTAL




M.4.3-MARCA DE PAS PER A VIANANTS.



ÀMBIT FASE 1

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
TÍTOL DEL PLÀNOL			
SENYALITZACIÓ: PLANTA FASE 1			
NOM ARXIU CAD:			

NÚM.	DATA
17	DESEMBRE
Full 1 de 2	
2023	

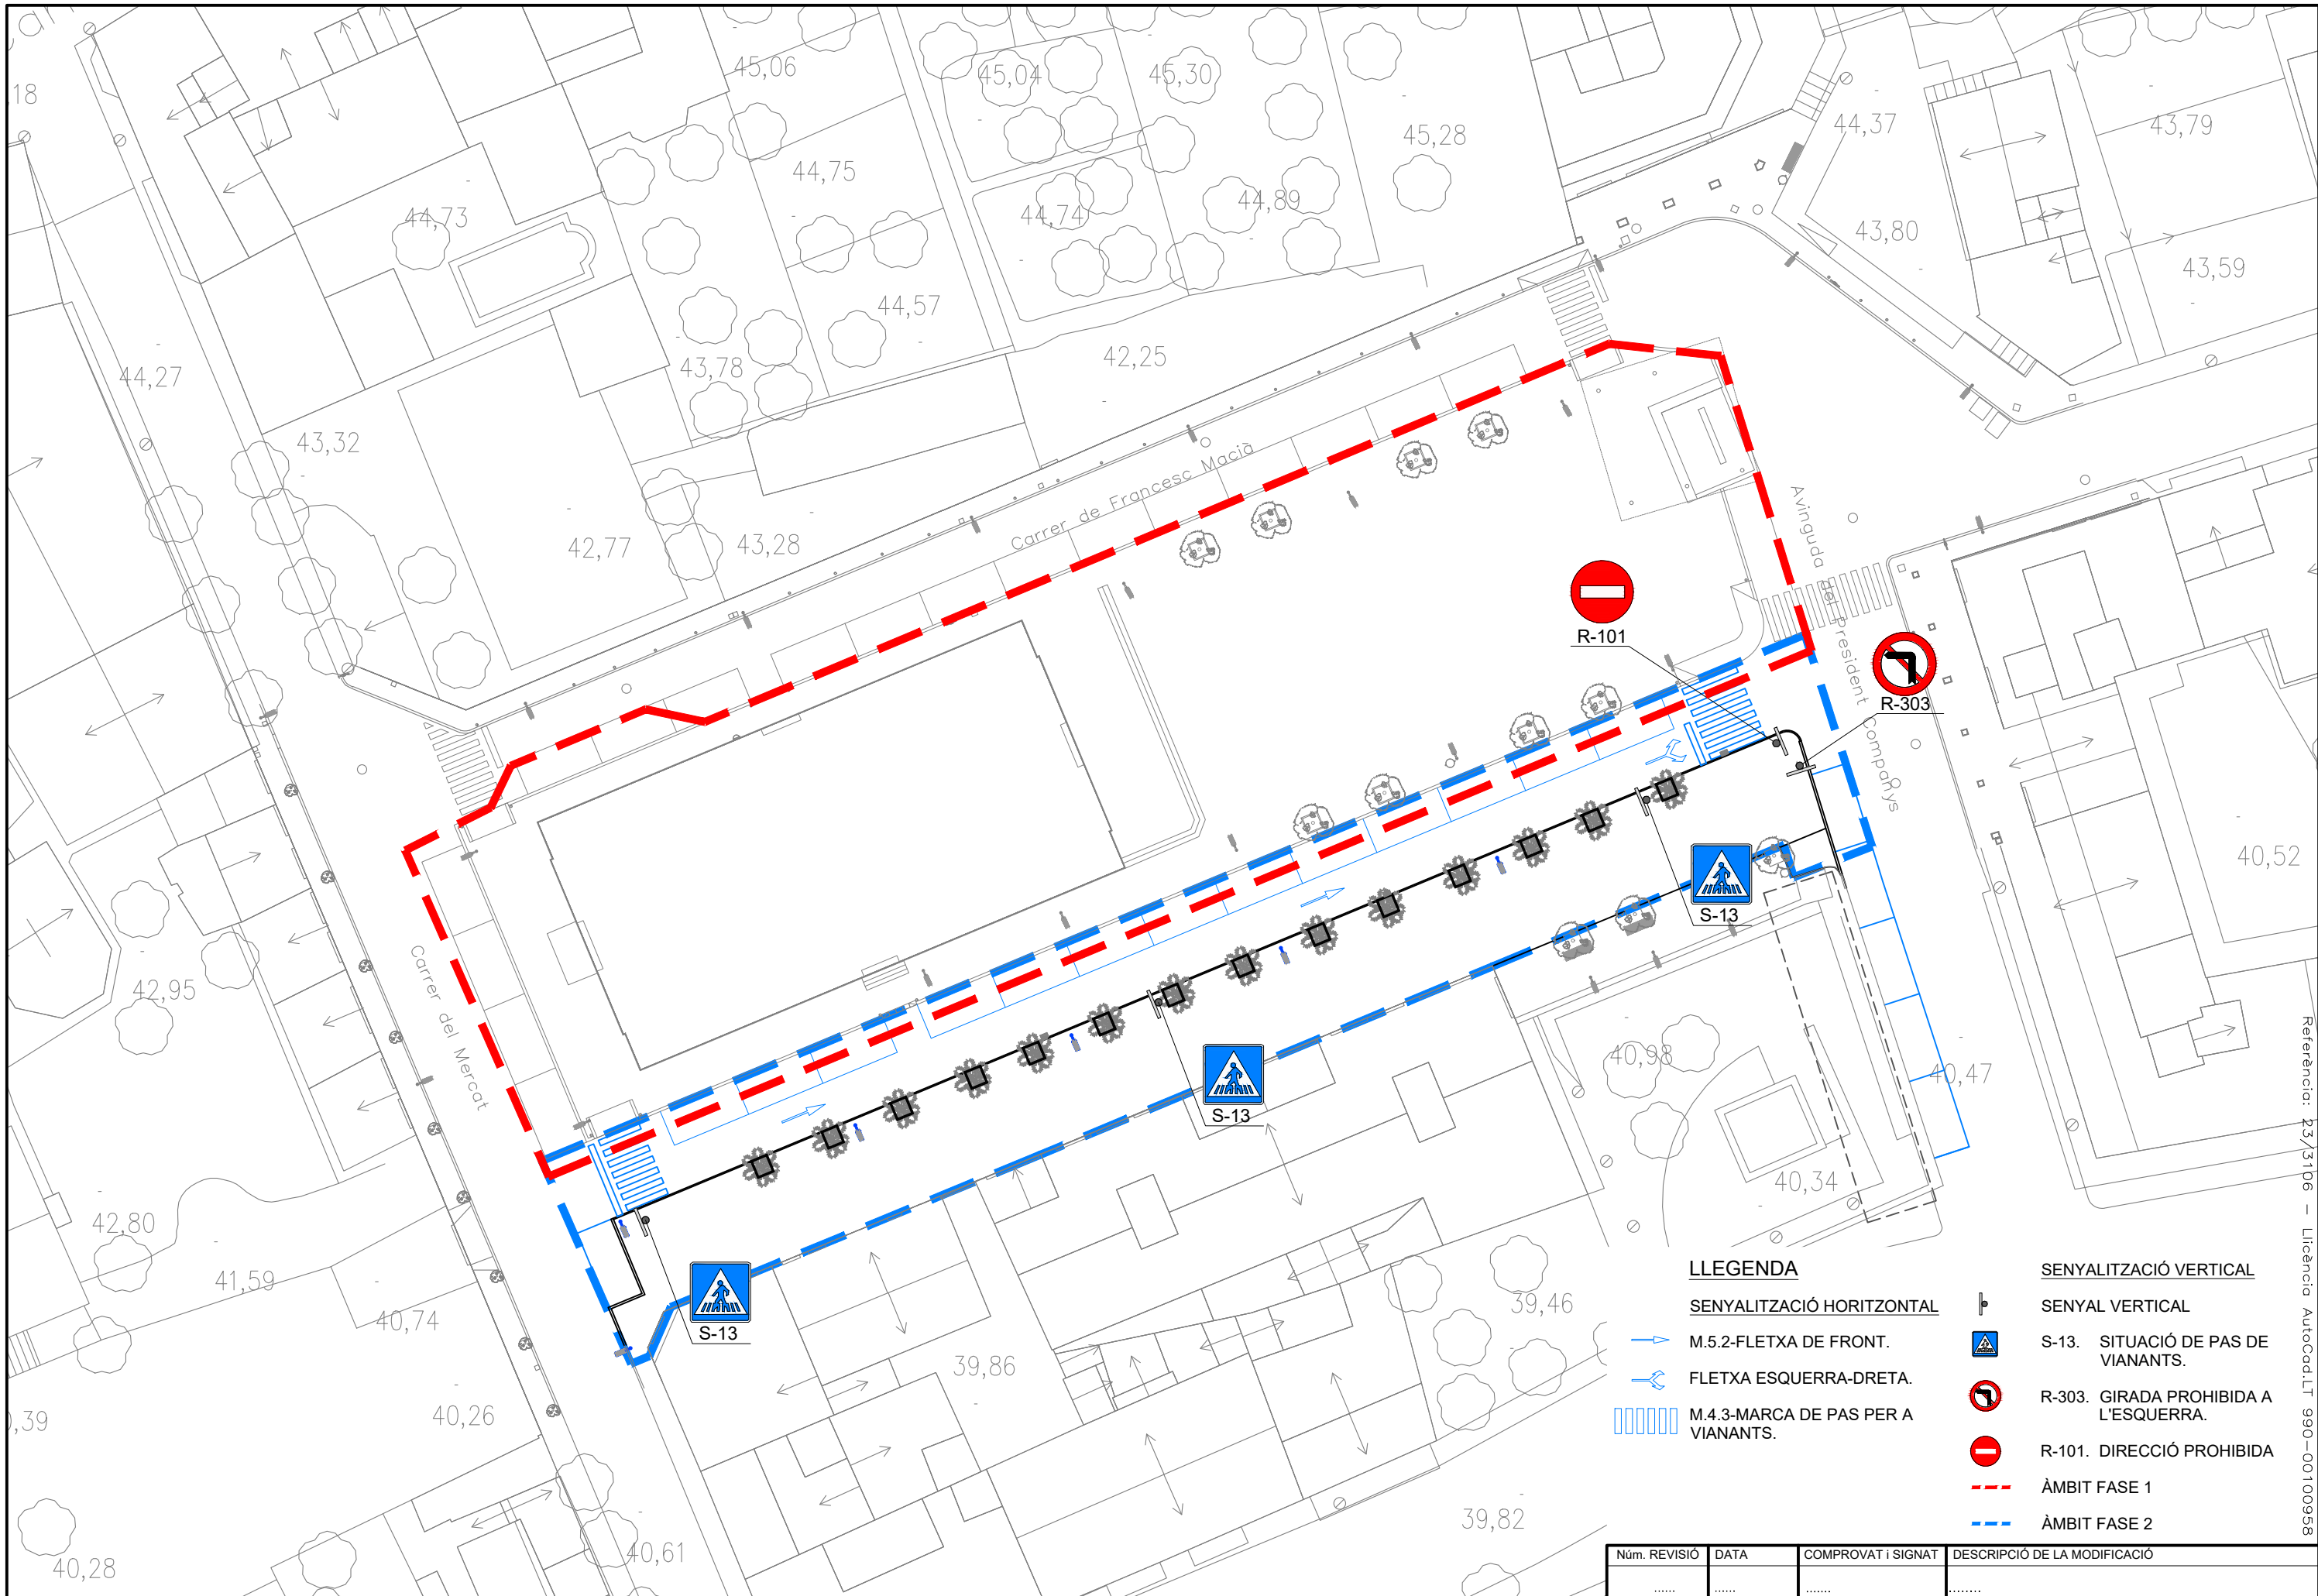

LLEENDA


SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

- M.5.2-FLETXA DE FRONT.
- FLETXA ESQUERRA-DRETA.
- M.4.3-MARCA DE PAS PER A VIANANTS.

SENYALITZACIÓ VERTICAL


- SENyal VERTICAL
- S-13. SITUACIÓ DE PAS DE VIANANTS.
- R-303. GIRADA PROHIBIDA A L'ESQUERRA.
- R-101. DIRECCIÓ PROHIBIDA
- ÀMBIT FASE 1
- ÀMBIT FASE 2

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
TÍTOL DEL PLÀNOL			SENYALITZACIÓ: PLANTA FASE 2
NOM ARXIU CAD:			3106-17-SENY FASE2-V0.dwg
NÚM.	DATA		
17	DESEMBRE		
Full 2 de 2		2023	




(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranquejada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravís dels vials

Detall constructiu. Senyal triangular invertida




(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranquejada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravís dels vials

Detall constructiu. Senyal triangular




(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranquejada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravís dels vials

Detall constructiu. Senyal octogonal




(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranquejada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravís dels vials

Detall constructiu. Senyal quadrada




(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranquejada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravís dels vials

Detall constructiu. Senyal circular




Pas de vianants




(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranquejada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravís dels vials

Detall constructiu. Senyal rectangular horitzontal




(*) La part més desfavorable del senyal anirà retranquejada 60 cm. del cantó exterior de la vorera o voravís dels vials

Detall constructiu. Senyal de direcció pròpia

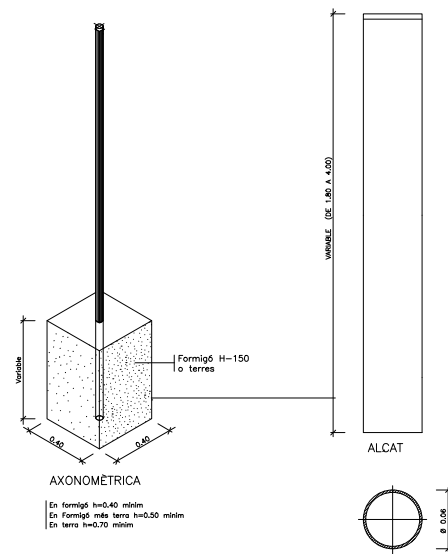


Pal de sustentament de senyals. Circulars

SECCIÓ




Fabricada en planxa de ferro galvanitzada en calent de 2 mm. d'espessor


Detall constructiu. Peca d'ancoratge senyal triangular




Subjecció amb clau




Subjecció amb brida



Fabricat en planxa de ferro galvanitzada en calent de 2 mm. d'espessor




Brida per pal rectangular




Brida per pal rodó

Detall constructiu. Peces d'ancoratge


Senyalització horitzontal
Fletxes per a vies VM 60 Km/h.




De front
Sup. 0,42 m2




A la dreta
Sup. 0,42 m2




A l'esquerra
Sup. 0,42 m2




De front
i a l'esquerra
Sup. 0,72 m2




De front
i a l'esquerra
Sup. 0,72 m2




De front
a la dreta i a l'esquerra
Sup. 0,99 m2



R-101
Direcció prohibida



P-13
Situació d'un pas
per a vianants



R-303
Gir a l'esquerra prohibit

Núm. REVISIÓ	DATA	COMPROVAT I SIGNAT	DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
.....			
NÚM.	DATA	SENyalització: DETALLS	
18	DESEMBRE	NOM ARXIU CAD:	
Ful1	del	3106-18-DSenY-V0.dwg	
2023			

DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprèn tots els materials, la mà d'obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització.

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA

El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se'l designa d'ara endavant com a Director.

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan integrats en la Direcció.

El Director d'obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director.

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna contradicció en els documents d'aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d'obra, per escrit, i s'ha d'abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d'obra que també l'ha d'efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamació

que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.

El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i ha d'estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificació de recepció, els documents que se'n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre les quals s'hi compten:

- mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;
- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres així com els elements i les obres provisionals o auxiliars;
- assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers;
- neteja i vigilància;
- arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es deriven de l'execució de les obres;
- els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, amb exclusió dels que són específics de l'Administració; i
- disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director, on hi ha d'haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d'adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l'afecten.

Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director.

El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se'n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció.

És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades.

La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instal·lacions.

La propietat de les obres l'ha d'autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalització de l'obra especificada en un altre article del plec, s'han de disposar rètols informatius, un a cada extrem de l'obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del començament de l'obra i la correcta subjecció i visibilitat s'ha de comprovar en l'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l'obra. En el cas d'observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d'ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s'esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista.

Els cartells no són d'abonament però la propietat es reserva la possibilitat d'adquirir-los a l'acabament de l'obra amb càrrec a la partida d'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l'obra s'entén que el contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d'obra s'ha de comunicar al Director i aquest l'ha d'acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l'execució de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn.

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència.

El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència.

Cap part de l'obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.

L'autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d'obres públiques el contractista té el coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l'obra, com per exemple esteses d'empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d'informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s'inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l'hora d'executar l'obra. Tot i això el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l'establir a l'art. 7.

L'exacta localització, mitjançant cates, d'aquests serveis, el seu manteniment durant l'execució dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d'abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris.

No són tampoc d'abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l'obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s'ha dit.

Són d'abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l'execució del projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d'avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la seva reparació o renovació.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntuals necessaris per arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d'abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdós casos, l'abonament es realitza amb càrrec a la partida d'imprevistos o es redacta l'oportú projecte addicional d'obres.

L'existència de serveis en nombre tal que impedeix l'excavació continuada a màquina a la generalitat o en zones importants de l'obra s'ha de plantejar a la direcció d'obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums que s'han d'abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l'execució normal de les unitats d'obres diferents de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de fers, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant de les obres i les instal·lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per l'Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec.

Han d'arribar a l'obra i s'han d'arreglar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per l'Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d'arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules administratives, són:

- memòria,
- plànols,
- plec de condicions,
- pressupostos parcials;
- quadre de preus d'unitats d'obra, i
- pressupost general.

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat.

Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertar-se de l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.

Tot allò que s'esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d'obra quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S'aixeca Acta i se'n lliura un exemplar al Contractista.

En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s'han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s'ha de trametre a l'Administració perquè resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d'iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

- programa de les obres a realitzar, classe i volum;

- mitjans que s'han d'emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
- valoració mensual i acumulada de l'obra programada;
- representació gràfica de les diverses activitats;
- el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
- el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització.

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el Director creu necessaris, han d'estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director.

Les unitats d'obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d'indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d'obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d'obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la.

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin.

El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d'efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d'obra.

S'han d'efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d'obres que ell indica. El contractista ha d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3 Construcció i conservació de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés als trams parcialment o totalment acabats, s'han de construir d'acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d'utilització és a compte del contractista.

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l'obra

El contractista, des del mateix començament de l'obra, té l'obligació expressa de garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l'execució dels treballs de forma prudent.

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l'autorització oportuna i la realització de les gestions necessàries davant l'organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l'obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d'aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs.

La D.F. ha d'advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d'obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s'ha d'anotar per la D.F. al Llibre d'Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l'òrgan contractant als efectes oportuns.

10.5 Precaucions especials durant l'execució de les obres

- **Pluges:** Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s'han de mantenir sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s'han de conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.
- **Gelades:** Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d'obra malmeses s'han d'alçar i reconstruir a la seva costa, d'acord amb el que s'assenyala en aquestes prescripcions.
- **Incendis:** El contractista s'ha d'atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i és responsable d'evitar la propagació dels que es requereixen per a l'execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir.
- **Ús d'explosius:** L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s'ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials complementàries que dicta el director.

Els magatzems d'explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de qualsevol construcció.

En les voladures s'ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s'ha d'avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.

L'encesa de les barrinades s'ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els descansos del personal operari al servei de l'obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d'acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d'encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, l'encesa s'ha d'efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s'han d'emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulació i utilització d'explosius ha de ser de reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball amb explosius. L'emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l'obra la prevenció dels danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no són en cap cas d'abonament a excepció dels casos previstos a l'art. 132 del Reglament general de contractació de l'Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc són d'abonament els danys produïts per l'omissió de les esmentades tasques preventives.

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir.

10.6 Obres de condició especial

Sempre que, a judici del director de l'obra, hi hagin algunes parts de l'obra que, per llur índole particular, requereixen especial cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que ha d'executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d'un 5% a favor del contractista, en concepte d'indemnització per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s'ajusta al projecte, l'ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d'una manera essencial, i no poden, a judici del director de l'obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director.

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l'obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.

Qualsevol dubte, deficiència o ommissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d'efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s'ha de procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra.

De les proves realitzades s'ha d'estendre Acta que s'ha de tenir en compte per la recepció de l'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d'acudir a un Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectui.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o ommissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d'obra a què es refereixi.

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d'excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i l'Administració acordarà el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d'obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s'ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació.

Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament per escrit per la Direcció d'obra i convingut preu abans d'executar-les.

L'entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta, totalment o parcial, totes les obres que cregui convenient, sempre que l'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l'import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació.

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d'assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s'ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat.

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del Director.

Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les prescripcions particulars quant a això.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d'especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d'estar a l'admès a la pràctica habitual.

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES

14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d'obra acabades, en els terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se'ls ha d'augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d'obra definides i aplicades en els pressupostos

parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d'unitat d'obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus.

14.2 Valoració d'obres defectuoses acceptables

Si per excepció s'ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l'obra a la seva costa i refer-la, d'acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris

Si s'esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d'obra no està compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s'ha d'estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema:

- a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l'obra, formula per escrit, sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d'aplicar-se a la nova unitat.
- b) El director de l'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s'ha de fixar.

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l'acta d'avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d'una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d'obra

El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d'indemnització.

Tampoc s'abona l'obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s'apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l'import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre.

En cap d'aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del dit Quadre en l'omissió dels costos de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.

14.6 Partides alçades.

Les obres que figuren al Pressupost d'aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades d'acord amb les prescripcions d'aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d'unitats d'obra no incloses en dit quadre s'abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d'obra.

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l'acabament dels treballs en les condicions adequades.

No s'abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d'aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d'obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s'abonen pels quadres de preus d'aquest pressupost, segon el volum d'obra corresponent, i s'estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost d'aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d'ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments

No s'abonaran les despeses d'esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d'obra pròpiament dites, per raó de la presència d'aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits d'aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurement i gratuïta per la Direcció d'Obra per a la terminació dels treballs.

Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció d'obra fins a l'acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d'obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d'obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, sinó en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dona el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

Article 16.- SUSPENSÍO DE LES OBRES I PRÒRROQUES DE TERMINI

Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent.

Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d'atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal.

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisoria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIÓ

Si l'execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s'abonaran les provisions que s'haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l'adjudicació, dipositarà com a fiança a l'Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, l'1% de l'import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs.

A més d'aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l'import de cadascuna de les liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D'EXECUCIÓ

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l'adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l'Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d'execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció d'Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director i dintre del mes següent del final, s'ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d'estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se l'obra en estat de recepció, es farà constar així l'acta i l'Enginyer Director donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que l'Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té dret al reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d'haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

Rebudes les obres s'ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució.

Es valoren les unitats d'obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està conforme.

Articles 25.- CARÀCTER D'AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d'ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d'una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant l'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d'elevat aquest document a escriptura pública en qualsevol estat de l'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d'exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres contribucions, impostos i arbitris.

Flix, desembre de 2023

L'enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en l'execució de les obres d'aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts:

CAPÍTOL I.	CONDICIONS GENERALS
CAPÍTOL II.	INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA
CAPÍTOL III.	INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
CAPÍTOL IV.	PAVIMENTACIÓ
CAPÍTOL V.	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS

- I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
- I.2 TERMINI D'EXECUCIÓ
- I.3 DISPOSICIONS GENERALS

I. CONDICIONS GENERALS

I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres queden suficientment descrites en la memòria del projecte.

I.2 TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució es l'indicat en l'apartat corresponent de la memòria.

I.3 DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que són la finalitat d'aquest projecte regeixen les disposicions següents:

-Plec d'assajos tipus per al control de qualitat d'obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94)

-Normes UNE de compliment obligatori.

(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i complementàriament, la resta de les normes UNE.

-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 de 4 de febrer).

-M.E.L.C. Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d'octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció.

CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

- II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
 - II.1.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS
 - II.1.1.1 Definició
 - II.1.1.2 Mesurament i abonament
 - II.1.2 Replanteig general de les obres
- II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS
 - II.2.1 Definició
 - II.2.2 Mesurament i abonament
- II.3 TERRAPLENS
 - II.3.1 Definició
 - II.3.2 Característiques i tipus de terrenys
 - II.3.3 Mesurament i abonament
 - II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon
 - II.3.5 Descripció de proves i assaigs
- II.4 DEMOLICIONS
 - II.4.1 Definició
 - II.4.2 Execució de les obres
 - II.4.3 Mesurament i abonament
- II.5 ENDERROCS DE MURS
- II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
 - II.6.1 Condicions mínimes d'acceptació
 - II.6.2 Esgotaments
 - II.6.3 Apuntaments i estrebades
- II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL
 - II.7.1 Encreuaments de subministrament d'aigua
 - II.7.2 Encreuaments de gas
 - II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica
 - II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió
 - II.7.5 Encreuaments d'enllumenat públic
 - II.7.6 Mesurament i abonament
- II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE
 - II.8.1 Definició
 - II.8.2 Condicions generals
 - II.8.3 Forma i dimensions
 - II.8.4 Execució de les obres
 - II.8.5 Execució del llit d'assentament de la canonada
 - II.8.6 Col·locació del material filtrant
 - II.8.7 Mesurament i abonament
- II.9 LA SUBBASE GRANULAR
 - II.9.1 Condicions mínimes d'acceptació
 - II.9.2 Mesurament i abonament
- II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
 - II.10.1 Vorades de pedra
 - II.10.2 Vorades de formigó
 - II.10.2.1 Procedència
 - II.10.2.2 Característiques generals
 - II.10.2.3 Normes de qualitat

II.10.2.4 Recepció

II.10.2.5 Mesurament i abonament

II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

II.10.3.1 Definició

II.10.3.2 Procedència

II.10.3.3 Característiques generals

II.10.3.4 Normes de qualitat

II.10.3.5 Recepció

II.10.3.6 Mesurament i abonament

II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA.

Són d'aplicació les condicions generals específiques en els següents documents:

NORMATIVA II

Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat,

Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa,

Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de l'I.T.E.C.c.c.,

Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl, Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual,

Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y "Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989",

Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l'Associació tècnica de derivats del ciment,

N.E.I.F. Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques,

Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las aguas residuales a través de emisarios submarinos i

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores (O.M.:30.6.81).

II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys.

II.1.1.1 Definició

L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D'alguna manera, l'esbrossada suposa l'ocupació física del territori necessari per a l'execució.

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

-Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

-Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.

El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d'elements i la seva retirada i aplec d'obra al magatzem municipal pel seu posterior aprofitament.

Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d'elements.

El desmuntatge d'elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran sota la custòdia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu.

Les operacions d'excavació de terres, d'arbrat i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d'1 m. de la cota de l'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s'eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d'1 metre (1 m) per sota de l'esplanada definitiva.

II.1.2 Mesurament i abonament.

S'entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres.

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d'obra definida al projecte. En tot cas s'entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent.

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreglaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte.

II.1.2 Replanteig general de les obres.

Simultàniament a l'esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d'eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l'adjudicació de les obres.

II.2 EXCAVACIONS EN QUAalsevol TIPUS DE TERRENY

II.2.1 Definició

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres.

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refinament i l'execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus del projecte.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l'execució de l'activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no aconsegueix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.

Amb l'esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l'esplanada. Totes les operacions esmentades de refi i compactació de l'esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres.

II.2.2 Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs.

S'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.

S'entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d'excavació, les excavacions es consideraran no classificades, i s'abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d'excavació.

Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport.

El Director de les Obres podrà autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra.

II.3 TERRAPLENS

II.3.1 Definició

Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplenes compliran les especificacions que es defineixen a l'apartat característiques i tipus de terrenys.

El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, els treballs necessaris de refi i compactació. A les zones amb pendent transversal s'esglaonará el contacte amb el terreny natural formant esglaons d'amplada superior a 2'5 m. A continuació s'iniciarà el terraplè pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigít. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S'eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada.

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent aconpleixi les condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanít per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.

II.3.2 Característiques i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplenes caldrà comprovar d'una banda la qualitat dels materials i d'altra banda les condicions de compactació. A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d'execució i d'acceptació executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplenes, els sòls es classifiquen en:

Sòls inadequats: (SI)

.No compleixen les condicions dels sòls tolerables.

Sòls tolerables: (ST)

.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.

.Límits d'Attenberg:

-Límit líquid < 40.

-Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid.

.Densitat del Proctor > 1,450.

. C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3

.Contingut matèria orgànica < 2%

Sòls adequats: (SA)

.Sense pedres de mida > 10 cm.

.Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.

.Límit líquid < 40 (Attenberg)

.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5.

.Contingut de matèria orgànica < 1%.

Sòls seleccionats: (SS)

.Sense pedres de mida > 8 cm.

.Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.

.Límit líquid < 30 (Attenberg).

.Índex plàstic < 10 (Attenberg).

.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables).

.Sense matèria orgànica.

Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica. Com a condicions d'acceptació cal dir que no s'admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l'Assaig Proctor Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals).

Per a la zona de coronament s'exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l'assaig Proctor Normal.

II.3.3.Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m³) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar serà en algun cas, provinent de l'excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més properes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient.

II.3.5 Descripció de proves i assaigs

Rebliments

Materials:

Per als sòls que s'han d'utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m³, es realitzaran els següents assaigs:

- 2 proctor segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102

Execució:

Per cada 500 m³ es realitzaran els següents assaigs:

- 3 densitats "in situ" segons NTL-109, incloent determinació d'humitat.

Sorra de pedra calcària

Materials:

Per cada 100 m³ de material:

- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113
- 1 proctor modificat segons NLT-108

Execució:

Per cada 1000 m² o fracció de capa col·locada:

- 3 densitats "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat

II.4 DEMOLICIONS

II.4.1 Definició.

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).

La seva execució inclou les operacions següents:

-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte.

II.4.2 Execució de les obres.

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficient i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs.

II.4.3 Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d'utilització així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l'Obra.

II.5 ENDERROCS DE MURS

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de carregues o d'empentes de terres.

La part que s'ha d'enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S'han de protegir els elements de servei públic que es pugui fer malbé.

S'ha de seguir l'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és ≥ 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.

S'han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols.

Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant els treballs es permet que l'operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s'han d'abocar cap l'interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material. A l'acabar la jornada de treball no s'han de deixar sense protecció els murs d'alçària superior a 20 vegades el seu gruix.

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram.

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d'excavació, l'excavació es considerarà no classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà al preu únic definit d'excavació.

Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntament però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m³) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; i l'arranjament de les àrees afectades.

Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precis descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigida als terraplens (apartat 3). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s'obtidran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol "Rasa tipus clavegueram tub WAVIHOL o equivalent".

II.6.1 Condicions mínimes d'acceptació.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Proctor.

II.6.2 Esgotaments

L'execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d'equips d'esgotament.

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l'esgotament del nivell freàtic durant tots els treballs necessaris per a l'execució de totes les feines d'obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de la D.F.

Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat "well-point", s'ha de tenir en compte el següent:

La instal·lació del sistema ha d'estar composta d'una conducció d'aspiració o entrada d'aigua a la que s'empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d'impulsió o sortida d'aigua que la desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el funcionament.

El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema:

- Dipòsit d'aigua neta per el clavat de les llances d'almenys 18.000 litres.
- Gas-oil i olis o força elèctrica ($380 \pm 10V$) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW.
- Compressor d'aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves).
- Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores.
- Revisió diària d'oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d'oli del depressor i el seu estat en els sistemes elèctrics.

La partida d'esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització de l'esgotament de tota l'obra.

II.6.3 Apuntaments i estrebades

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l'extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de l'apuntament amb contacte amb el formigó.

En els punts singulars d'encreuament de serveis on l'apuntament descrit no sigui factible s'executarà un sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d'amidament que en el cas general, sense cap tipus d'increment econòmic.

La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al contractista l'apuntament de la rasa.

La D.F. podrà sol·licitar l'apuntament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals importants de rebliment) sobre l'amidament teòric sobre perfil.

En tots dos llocs l'entrada serà d'abonament.

L'apuntament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebada i no serà mai d'abonament.

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s'admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal.

Serà de rigorosa aplicació allò que s'estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat en el treball relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l'estat de les estrebades i estintolament, i s'exigirà particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida.

II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL

Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció d'escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada.

L'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D'aquesta manera s'evitarà l'excavació de rases sobre la subbase i sobre l'esplanada ja acceptada.

II.7.1 Encreuaments de subministrament d'aigua.

Quan les conduccions siguin d'amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l'assaig Proctor Modificat.

A la capa de coronament s'exigirà el 100% de la densitat màxima del Proctor Modificat.

II.7.2 Encreuaments de gas.

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d'aigua.

Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte la necessitat d'injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors.

II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran amb la mateixa secció definida en el document núm. 2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.

II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió.

Els encreuaments s'executaran amb tubs d'amiant-ciment protegits amb formigó HM-15.

Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.

II.7.5 Encreuaments d'enllumenat públic.

Els encreuaments s'executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15.

II.7.6 Mesurament i abonament.

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l'encreuament.

II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE

II.8.1 Definició

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones de jardí.

Llur execució inclou les operacions següents:

- Execució del llit d'assentament de la canonada.
- Col·locació de la canonada.
- Rebliment de la rasa de drenatge.

II.8.2 Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència.

La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

II.8.3 Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció.

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.

II.8.4 Execució de les obres

L'excavació de la rasa i posterior rebliment compliran el que es prescriu a l'article "Excavació i rebliment de rases i pous".

II.8.5 Execució del llit d'assentament a la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable.

En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.

II.8.6 Col·locació del material filtrant

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtre fins a l'altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.

II.8.7 Mesurament i abonament

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats segons l'eix del tub o del drenatge. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament, canonades, material filtre, reple, compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat.

L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als preus unitaris definits.

II.9 LA SUBBASE GRANULAR

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l'esplanada. La capa de subbase es col·locarà després d'haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i d'haver acceptat l'esplanada. La subbase col·locada protegirà l'esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l'obra i sobre ella s'assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de l'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals.

II.9.1 Condicions mínimes d'acceptació.

La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions:

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE.
- La mida màxima de l'àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent.

TAMISSOS		S1	S2	S3
ASTM	UNE			
2"	50	100	100	-
1"	25	-	75-95	100
3/8"	10	30-65	40-75	50-85
Nº 4	5	25-65	30-60	35-65
Nº 10	2	15-40	20-45	25-50
Nº 40	0,40	8-20	15-30	15-30
Nº 200	0,080	2-8	5-15	5-15

La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l'Assaig de los Angeles, inferior a 35.

La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.

L'equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions:

- Límit líquid inferior a 25 (LL<25)
- Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6)

A la superfície compactada de subbase granular s'exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. S'haurà d'obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora pous, embornals o elements singulars.

II.9.2 Mesurament i abonament.

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s'abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d'execució. S'entendrà sempre que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l'esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d'obra correctament acabada.

La subbase granular com a superfície d'assentament de la vorada.

II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació de serveis.

L'encinta't, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant la compactació dels fermes, la conducció d'aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de calçada.

II.10.1 Vorades de pedra

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions:

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.
- Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en ser copejats amb un martell.
- Tenir adherència als morters.

La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols.

La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1m), encara que en subministraments grans s'admetrà que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l'eix de la peça.

En les mides de la secció transversal s'admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys.

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s'ajustarà a la corbatura de l'element constructiu on s'hagi de col·locar.

Les parts vistes de les vorades hauran d'estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s'acabaran amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm³).

Resistència a la compressió:	No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat (1.300 kgf/cm ²).
------------------------------	---

Coefficient de desgast:	Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm).
-------------------------	---

Resistència a la intempèrie:	Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d'ells no presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible.
------------------------------	--

Aquestes determinacions es faran d'acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari.

II.10.2 Vorades de formigó

II.10.2.1 Procedència

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

II.10.2.2 Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Les vorades prefabricades de formigó, s'executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l'article 610 del PG-3 "Formigons", fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350.

La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s'ajustarà a la corbatura de l'element constructiu on s'hagin de col·locar.

Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s'hagi utilitzat en l'assentament.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció d'Obra.

II.10.2.3 Normes de qualitat

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm²)

Desgast per fregament:

- Recorregut : sis-cents (600 m)
- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm²)
- Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm² per via humida)
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm)

II.10.2.4 Recepció

Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm).

II.10.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1.

El preu s'entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

II.10.3.1 Definició

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

II.10.3.2 Procedència

Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada.

II.10.3.3 Característiques generals

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc.

II.10.3.4 Normes de qualitat

- Absorció aigua (UNE 127.002)	$\leq 10\%$
- Resistència al desgast (UNE 127.005)	$< 1,5 \text{ mm}$
- Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):	
- Cara a tracció	$\leq 55 \text{ kg/cm}^2$
- Dors a tracció	$\leq 35 \text{ kg/cm}^2$
-Gelabilitat (UNE 127.003):	
Absència de senyals de trencament o deteriorament.	
- Toleràncies:	
Dimensions	$\pm 0,4 \text{ mm}$
Gruix	$\leq 0,3 \text{ mm}$
Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:	$\pm 0,4 \text{ mm}$
Rectitud d'arestes:	$\pm 0,2 \text{ mm}$
Vessaments:	$\pm 0,5 \text{ mm}$
Planor:	$\pm 0,85 \text{ mm}$

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d'expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

- Gruix de la capa fina:	$\geq 6 \text{ mm}$
- Absorció d'aigua (UNE 127.002)	$\leq 10 \%$
- Resistència al desgast (UNE 127.005)	$\leq 3 \text{ mm}$
- Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):	
- Cara a tracció:	$\geq 55 \text{ kg/cm}^2$
- Dors a tracció:	$\geq 35 \text{ kg/cm}^2$
- Gelabilitat (UNE 127.003):	
Absència de senyals de trencament o deteriorament.	
- Toleràncies:	
-Dimensions	$\pm 0,4 \text{ mm}$
- Gruix	$\leq 8 \%$
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:	$\pm 0,4 \text{ mm}$
- Rectitud d'arestes:	$\pm 0,2 \text{ mm}$
- Vessaments:	$\pm 0,5 \text{ mm}$
- Planor	$\leq 2 \text{ mm}$

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes.

La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.

II.10.3.5 Recepció

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys.

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra.

Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs.

II.10.3.6 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de preus núm.1.

Vorades de pedra natural; condicions mínimes d'acceptació:

- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta.
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics.
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm)
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions visibles.

CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

III.1. ABASTAMENT D'AIGUA

- III.1.1 Definició de materials
 - III.1.1.1 Canonades
 - III.1.1.2 Unions de tubs
 - III.1.1.3 Peces especials
 - III.1.1.4 Vàlvules
 - III.1.1.5 Boques de reg
 - III.1.1.6 Boques d'incendis subterrànies
 - III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis
- III.1.2 Execució de les obres
 - III.1.2.1 Rases
 - III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes
- III.1.3 Mesurament i abonament de les obres

III.2. CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

- III.2.1 Definició
 - III.2.1.1 Canonades
 - III.2.1.2 Tronetes i pous de registre
 - III.2.1.3 Embornals
- III.2.2 Execució de les obres
 - III.2.2.1 Canonades
 - III.2.2.2 Tronetes i pous de registre
- III.2.3 Mesurament i abonament
 - III.2.3.1 Canonades
 - III.2.3.2 Tronetes i pous de registre
 - III.2.3.3 Embornals

III.3. XARXES D'ENERGIA ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT PÚBLIC

- III.3.1 Condicions per a l'instal·lació
- III.3.2 Condicions dels materials
 - III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats
 - III.3.2.2 Columnes
 - III.3.2.3 Basaments de les columnes
 - III.3.2.4 Luminàries
 - III.3.2.5 Proteccions
 - III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes
 - III.3.2.7 Centre de maniobra
 - III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d'enllumenat
 - III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió
- III.3.3 Mesurament i abonament de les obres
 - III.3.3.1 Estació transformadora
 - III.3.3.2 Aparellatge interior de l'"Estació transformadora"
 - III.3.3.3 Cables
 - III.3.3.4 Punt de llum
 - III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

III.4. XARXA TELEFÒNICA

- III.4.1 Materials
- III.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques
- III.4.3 Mesurament i pagament de les obres

III.5. XARXA DE GAS CANALITZAT

- III.5.1 Materials
- III.5.2 Execució de les obres
- III.5.3 Mesurament i abonament de les obres

III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

III.7 IMPERMEABILITZACIONS

III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits

III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica

III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica

III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.

L'obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada i la línia que delimita l'espai públic i l'espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d'abastament d'aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió.

Seràn d'aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA III:

Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua (Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).

Normes de pintura de l'Institut nacional de Tècnica Aeroespacial "Esteban Terrades"

Condicions preceptives a les obres d'abastament d'aigües (Decret 17.5.40)

Normes M.V. i instruccions d'il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals)

Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d'octubre (BOE de 21 de novembre de 1973)

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos

III.1.ABASTAMENT D'AIGUA

III.1.1 Definició de materials

III.1.1.1 Canonades.

Cada tub portarà impreses les següents característiques:

- Marca del fabricant
- Any de fabricació
- Diàmetre nominal
- Timbratge
- Pressió nominal
- Norma segons la que ha estat fabricat

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d'abastament del MOPU.

Canonades d'amiant-ciment

Compliran les especificacions previstes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'Abastament" i la norma UNE 88-203.

Canonades de polietilè

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 per al polietilè d'alta densitat.

Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni incrustacions.

Canonades de PVC

Els tubs compliran la norma UNE 53.112

S'han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients corrosius si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60°C major de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible.

El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar ≥ 3 m.

S'emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició horitzontal plana. L'alçada d'emmagatzematge no superarà els 1,5 m.

Canonades de fosa

Fabricació dels tubs

Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm². El límit convencional d'elasticitat a 0,2 % mínim serà de 300 N/mm². L'allargament mínim al trencament serà d'un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d'un 7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800.

Els valors del límit convencional d'elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm² seran acceptables quan l'allargament mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diàmetres nominals 1200 a 1800.

Els tubs centrifugats s'hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, aplicant una pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma).

DN	Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar)
60 a 300	60
350 a 600	50
700 a 1600	40
1800	32

Tipus de junt

Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l'emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats.

Gruix dels tubs

El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531.

Marcat

Tots els tubs portaran d'origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d'unió, material, fabricant, any i número d'identificació.

Revestiments

Revestiment interiors

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179.

El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d'alt forn.

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent:

DN	GRUIXOS (mm)		
	Normal	Valor mig mínim	Valor mínim en un punt
60 - 300	3	2,5	1,5
350 - 600	5	4,5	2,5
700 - 1200	6	5,5	3,0
1400 - 2000	9	8,0	4,0

Revestiment exterior

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m^2 (valor superior al de la norma). Després del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179.

Fabricació de les peces especials

Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resistència a la tracció serà de 400 N/mm^2 . El límit convencional d'elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 N/mm^2 . L'allargament mínim al trencament serà d'un 5 %.

Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d'estanquitat mitjançant aire a una pressió d'1 bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531.

Tipus de junt

Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic.

El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l'emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats.

Gruix de les peces especials

La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

Marcat

Totes les peces portaran d'origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d'unió, material, fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN).

Revestiments

Revestiments interior i exteriors

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 micres, o d'un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent.

Normativa d'obligat compliment

ISO 2531:	Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió.
ISO 4179:	Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals.
ISO 8179:	Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc.
ISO 8180:	Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè.
ISO 6600:	Control de la compressió del morter acabat d'aplicar.
ISO 4633:	Junts de cautxú. Especificació dels materials.

III.1.1.2 Unions de tubs.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub.

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.

Unió de tubs d'amiant-ciment

Les unions entre tubs d'amiant-ciment es faran per mitjà de juntes "Gibault" o "RK".

Les juntes "Gibault" estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma per produir l'estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el maneguet.

El nombre de cargols per junta serà:

De Ø 50 mm a Ø 60 mm	2 cargols
De Ø 80 mm a Ø 125 mm	3 cargols
De Ø 150 mm a Ø 200 mm	4 cargols
De Ø 250 mm a Ø 350 mm	6 cargols
De Ø 400 mm a Ø 500 mm	8 cargols

Les juntes "RK" estan constituïdes per un maneguet d'amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d'estanquitat.

Unió de tubs de polietilè

L'estanquitat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i l'interior de la copa de la peça d'unió.

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con de rosca.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.

Les unions de tubs de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura.

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si.

Unió de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma.

La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les.

Unió de tubs de fosa

Neteja de l'endoll i de l'extrem llis

Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l'interior de l'endoll i en especial l'allotjament de l'anell de junt.

Es netejarà també l'extrem llis i l'anell del junt.

Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l'extrem llis, igual a la profunditat de l'endoll menys 1 cm.

Endollat del tub

Una vegada col·locat l'anell de junt en el seu allotjament s'escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent del mateix i l'extrem llis del tub.

Es centrarà l'extrem llis en l'endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l'endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que no danyin el tub.

Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en el seu allotjament. Si el diàmetre ho permet es realitzarà una verificació des de l'interior.

Tall dels tubs

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l'extrem llis, el xamfrà que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l'elastòmer del junt.

Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d'eixugat ràpid.

Desviacions angulars

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents:

- De DN 60 a 150:	5°
- De DN 200 a 300:	4°
- De DN 350 a 600:	3°
- De DN 700 a 800:	2°
- De DN 900 a 1800:	1° 30'

III.1.1.3.Peces especials.

Serán del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable.

S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant.

S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.

L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.

Els materials a emprar per cada classe de tub seran:

Per tubs de fibrociment	Ferro colat
Per tubs de polietilè	Polietilè
Per tubs de PVC	P.V.C.
Per tubs de fosa	Fosa

S'exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.

Corbes.

- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l'eix de tres vegades el radi interior del tub com a mínim.

Cons.

- S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.

Derivació en T.

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre.
- no podran produir cap estrangulació.

Collarets.

S'empraran per a construcció d'escomeses en fase d'urbanització secundària i en general per a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre.

Serán de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L'estanquitat entre la canonada i el collaret, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols.

III.1.1.4 Vàlvules.

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa.

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir.

Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment, hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius.

El tancament serà estanc en totes les vàlvules

S'instal·laran dins d'arquetes d'obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l'arqueta.

Vàlvules de comporta.

S'empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 Kg/cm². L'eix serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, fins i tot la valona de fixació.

La femella serà de bronze. El bagan, d'igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara.

La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault.

L'estanquitat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer.

Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 tipus A

Dimensions cara a cara

Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 5752, Série 14 (distància curta entre cares) o Série 15 (distància llarga entre cares).

Extremitats amb brides

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma internacional ISO 7005-2.

Eix de maniobra

Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L'estanquitat de l'eix estarà garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s'ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en posició d'obertura màxima.

Revestiment

Després de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment d'empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no haurà d'afectar la qualitat de l'aigua a les condicions d'ús.

Materials

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083.

L'eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred.

Assajos

Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208:

- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible.
- Assaig d'estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible.

Vàlvules de papallona.

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres superiors a 200 mm.

El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm²., i d'acer fos per pressions

superiors.

Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d'extremitats amb brides, de seient metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets autolubrificants.

Maniobra de la vàlvula

La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90°, des d'una posició completament oberta a una posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva instal·lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux.

El junt d'estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa.

Mecanisme de reducció

La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i posicionat sota un carter hermètic.

El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb un indicador de posició proporcional amb el fi d'indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d'estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d'aigua.

Normativa d'obligat compliment

ISO 1083:	Fosa de granit esferoïdal o granit nodular.
ISO 7259	Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau per a instal·lacions enterrades.
ISO 5752	Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides.
ISO 7005-2	Brides en fosa. Característiques i dimensions
ISO 5210	Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria
ISO 5210	Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria
ISO 5208	Assajos de pressió per a aparells de valvuleria.

Vàlvules de retenció.

Seràn del tipus de bola, o amb comporta

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm²., i d'acer fos per pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre juntes d'elastòmer.

La tanca sempre serà estanca

III.1.1.5 Boques de reg.

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400, d'aleació d'alumini o bronze, DN 45 o 70.

S'instal·larà dins d'una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

III.1.1.6 Boques d'incendis subterrànies

S'instal·laran dins d'una arqueta d'obra, comprnent una vàlvula de comporta i un ràcord d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc.

III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis.

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat,

III.1.2 Execució de les obres.

III.1.2.1 Rases.

Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s'instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s'instal·li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada col·locada.

El fons de la rasa s'anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim.

Un cop muntada la canonada es tancarà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons normativa de l'apartat (5) (rebliment de rases).

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S'exigirà una densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l'assaig proctor modificat.

Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d'estanquitat i de pressió interior;

III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules dimensions mínimes.

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes d'1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d'obra de 15 cm. de gruix. El trampillo d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d'1m., seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 m. interior. La paret serà d'obra de 15 cm. gruix. El trampillo d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas.

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l'aigua que hi entri.

En tot cas, s'intentarà compatibilitzar la definició d'elements amb la normativa i criteri particular de la companyia concessionària.

III.1.3 Mesurament i abonament de les obres.

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d'abastament d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït.

- S'entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d'incendi, s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui.

III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

III.2.1 Definició de materials

III.2.1.1 Canonades

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada (WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d'unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials.

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: L'empelt "click", el colze mascle femella de 87,30°, el maniguet amb angle de 6° i el maniguet amb junta elàstica recobert d'arena.

Els tres primeres s'utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d'escomesa, y la quarta per fer l'enllaç entre pous de registre canonada principal.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPU.

III.2.1.2 Tronetes i pous de registre.

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica (maó).

Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s'exigirà HA-25.

III.2.1.3 Embornals.

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S'ha de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs.

Les fàbriques seran de maó massís d'acord amb l'esquema o de l'element prefabricat equivalent.

III.2.2 Execució de les obres.

III.2.2.1 Canonades

L'execució de les obres inclou les operacions següents:

- Subministrament i emmagatzematge del tub.
- Transport i manipulació.
- Preparació de l'assentament.
- Muntatge dels tubs.
- Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d'altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior.
- Execució de la junta.
- Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó.
- Rebliment de la rasa
- Proves canonades instal·lades.
- Subministrament i emmagatzematge del tub.

El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d'un metre, de forma indeleble i ben visibles les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal.
- Tot en el mateix ordre.

L'emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S'ha apilaran horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes i l'alçada de la pila serà ≤ 1.5 m.

La col·locació complirà les normes del "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament de la poblacions" (B.O.E. de 23 de setembre de 1986)

Col·locada la canonada i revisada per L'Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les unions fins que s'hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l'execució d'un llit, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm².

Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels tubs, en sentit ascendent.

La Direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanquitat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses.

-Transport i manipulació.

Transport

- No patiran cops ni fregaments.
- Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport.
- Es tindrà en compte l'alçada de les piles, de forma que les càrregues d'aixafament no superin el 50 % de les de prova.

Manipulació

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.
- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per mitjà de brides de cinta ampla.
- El Contractista aconseguirà de la Direcció d'obra, l'aprovació dels mètodes de manipulació i descàrrega.

Descàrrega

- Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d'on es pensa dipositar els productes d'excavació.
- S'evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats.

-Preparació de l'assentament.

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) i l'execució d'un llit, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm².

- Muntatge dels tubs.

- S'hauran d'examinar abans de baixar-los a la rasa.
- A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l'interior lliure de terra, pedres, etc., abans de muntar.
- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.
- Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos.

-Rebliment de la rasa

- Abans de reblir la rasa s'obtindrà l'autorització de la D.F.
- En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial
- La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a l'estabilitat del terreny i al tipus de reblert.

-Proves canonades instal·lades

Proves per trams

Abans de començar les proves, han d'estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els punts on es creu convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d'ariet no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F.

- Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.
- El director de l'Obra definirà els trams a provar.
- Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s'informarà al Director d'Obra per fer les proves.
- Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües amunt del tram a provar.
- Després de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous.
- A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de pèrdues.
- En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams amb pèrdues i es farà una nova prova.
- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.

-Revisió general.

- Una vegada finalitzada l'obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen, verificant el pas correcte de l'aigua en els pous aigües avall.
- El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

III.2.2.2 Tronetes i pous de registre.

L'excavació i posterior replè de les rases, per l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu en l'article 6 del present Plec. Un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter.

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.

III.2.3. Mesurament i abonament

III.2.3.1 Canonades

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.

L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades.

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s'entendrà que el material d'assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d'executar-se serà d'abonament independent.

III.2.3.2 Tronetes i pous de registre.

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'entendrà deduït de l'alçada mitja de pous.

III.2.3.3 Embornals.

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i rebliment llevat prescripció en contra.

També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l'embornal amb pou de registre més pròxim, sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció.

-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreexidors de crescudes): S'abonarà per unitats realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat.

III.3 XARXES D'ENERGIA ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT PÚBLIC

III.3.1 Condicions per a l'instal·lació

A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents documents:

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 de 2 d'agost).
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls d'interpretació, publicats pel "Ministerio de Industria"
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de maig del 1954).
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre).
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.
- Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.
- Normes UNE declarades d'obligat compliment.
- Les recomanacions d'"U.N.E.S.A".
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras Públicas".

Serán també d'obligat compliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.

El Contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicències i dictàmens

El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent.

El Contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació Prèvia del Projecte i l'Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis d'Indústria de la Generalitat.

Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

Abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:

- Bàculs i columnes

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d'acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colada".

- Llums

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que componen el llum, concretament del reflector. Corbes fotomètriques.

Certificat del flux lluminós emès a l'hemisferi superior (F.H.S.)

- Làmpades

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós.

- Equip d'encesa

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.

- Cables

Certificat d'homologació del cable

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres, que compleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no complir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s'utilitzin normalment per l'Empresa Subministradora d'electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l'Obra.

III.3.2 Condicions dels materials

III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d'enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l'indicat en l'esmentada instrucció.

El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm.

III 3.2.2 Suports de llums

Característiques

Els suports dels llums de l'enllumenat exterior s'ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d'acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l'O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d'impedir l'entrada d'aigua de pluja i l'acumulació de l'aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l'acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport.

Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d'una obertura amb dimensions adequades a l'equip elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l'obertura estarà situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l'UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l'UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la utilització d'eines especials i disposarà d'una presa de terra quan sigui metàl·lica.

Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la part superior, en un lloc adequat o en l'interior de l'obra de fàbrica.

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.

III.3.2.3 Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols.

L'excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentació s'efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s'especifica als plànols una resistència superior.) en el qual s'encastaran els pernys d'ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.

III.3.2.4 Llums

Els llums seran propis de l'enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, classe I.

Característiques indicatives

- Els llums utilitzats en l'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors.
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.
- El gruix del reflector serà d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes.
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres.
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.
- Les característiques fotomètriques dels llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada.
- La instal·lació elèctrica interior dels llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d'un període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35°C, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior a l'admesa.

III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control

Les línies d'alimentació als punts de llum i de control, quan n'hi hagi, partiran d'un quadre de protecció i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, l'indiar de desconexió dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω . Això no obstant, s'admetran interruptors diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω , respectivament.

Si el sistema d'accionament de l'enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a més d'un interruptor manual que permeti l'accionament del sistema, amb independència dels dispositius esmentats.

L'envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l'UNE 20 324, i l'IK10, segons l'UNE EN 50 102 i disposarà d'un sistema de tancament que permeti l'accés exclusiu al mateix, per part del personal autoritzat, amb la porta d'accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul independent.

Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra.

III.3.2.6 Xarxa d'alimentació

Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV.

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit.

Tipus

Xarxes subterrànies

S'utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l'UNE 21123, i aniran encanionats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l'ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l'indicat en l'esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l'impacte serà lleuger segons l'UNE 50 086 -2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm.

Per sobre, s'hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l'existència de cables d'enllumenat exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalització, a més d'encanionada, anirà formigonada, i s'hi instal·larà, pel cap baix, un tub de reserva.

La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm². en distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm², la secció del neutre serà la que s'indica en la taula 1 de l'ITC-BT-07.

Els empalmaments i derivacions s'hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l'interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l'aïllament i l'estanqueïtat del conductor.

Xarxes aèries

S'utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l'ITC-BT-05.

Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d'acer.

La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm². En distribucions trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm², la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d'anar situats a sobre de suports comuns amb els d'una xarxa de distribució, l'estesa dels cables d'enllumenat serà independent d'aquell.

Xarxes de control i auxiliars

S'utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d'alimentació, la secció mínima dels conductors serà de 2,5 mm².

III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l'interior dels suports

En la instal·lació elèctrica en l'interior dels suports, s'hauran de respectar els aspectes següents:

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm², i una tensió assignada de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l'interior dels suports.
- En els punts d'entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d'altre sistema que ho garanteixi.
- La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s'utilitzaran elements de derivació que continguin boms apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris per el punt de llum.

III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II.

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S'exclouen d'aquesta prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a l'accés a l'interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es requerirà la utilització d'eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons d'anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la instal·lació d'enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocadés simultàniament, hauran de gaudir d'una posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d'estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriments de color verd-groc i una secció mínima de 2,5 mm² en coure.

III.3.2.9 Posades a terra

La màxima resistència d'una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de l'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control.

En les xarxes de terra s'instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm² de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per fora de les canalitzacions dels cables d'alimentació
- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriments de color verd-groc, amb conductors de coure, de secció mínima de 16 mm² per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l'interior de les canalitzacions dels cables d'alimentació.

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l'elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriments de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm² de coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.

III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió

Cables per a línies aèries de baixa tensió

Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d'altres materials o aliatges que tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats.

Conductors aïllats

Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 21.030.

La secció mínima permesa en els conductors d'alumini serà de 16 mm^2 , i en els de coure de 10 mm^2 . La secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a línies soterrades de baixa tensió

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d'alumini i estaran aïllats amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s'instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d'un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d'aquests conductors serà l'adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm^2 per a conductors de coure i a 16 mm^2 per als de alumini.

Cables per a línies de mitjana tensió

Els cables de Mitjana Tensió seran d'alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L'aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.).

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues.

La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part metàl·lica.

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20°C .) seran setze mil·límetres quadrats (16 mm^2 .) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estarà constituïda per una capa "extrusionada" de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

III.3.3 Mesurament i abonament de les obres

III.3.3.1 Estació transformadora

Comprèn l'esmentada unitat l'excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l'estació segons

esquemes que figuren als plànols, ampliat per les normes particulars de l'Empresa Subministradora. Tots els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra.

Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada.

III.3.3.2 Aparellatge interior de l'estació transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l'E.T.

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada.

III.3.3.3 Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats.

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat baixa o mitjana tensió

El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols corresponents.

Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan s'escaigui les canaletes prefabricades).

Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de formigó; així com l'excavació, el rebliment i el transport a l'abocador dels materials sobrants.

També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat.

Es mesurarà per metre lineal (ml.).

III.3.3.4 Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexió des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó amb els seus pernys d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors,

posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc.

Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil d'assentament del mateix.

Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.

III.4 XARXA TELEFÒNICA

Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construïran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la Companya Telefònica.

III.4.1 Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al present plec.

Materials homologats a Telefònica.

- Tubs de PVC rígid Ø 110, Ø 63 i Ø 40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).
- Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 /90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).
- Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
- Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.
- Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).
- Tapes per arquetes tipus D, H i M

Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construïran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefònica. Quan la canalització discorre per sota voravia, l'alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l'esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S'entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis.

- Notes:
- Tot el formigó serà HM-15
 - Totes les separacions entre tubs Ø 110 serà de 3 cm
 - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs Ø 63 i Ø 40 que les establertes per als tubs Ø 110.
 - També es mantindran les alçades mínimes corresponents
 - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima.
 - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1)
 - Per situar els tubs Ø 63 i Ø 40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs Ø 110
 - En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d'un filferro per passar fils.

Canalitzacions Telefòniques

Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat de resistència característica (HM-15).

Pericons i elements singulars

Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl urbanitzable normalment solament es construirà un element d'aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefònic.

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus anomenats D, H i M.

III.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciadore cada setanta centímetres (0,70 m). Col·locada aquesta capa, s'abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'última una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d' un d'ells amb l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m).

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.

III.4.3 Mesurament i pagament de les obres

Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.

III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l'execució de l'obra complirà de forma obligatòria amb tot el que s'especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d'Indústria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya concessionària que haurà de rebre l'obra i fer-se càrrec del servei. L'empresa adjudicatària executarà les obres civils d'execució i rebliment de rases així com la protecció de les canonades.

L'excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s'especifica a l'apartat II.6 relatiu a rebliment de rases.

III.5.1 Materials

Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a temperatures de 20°C.

III.5.2 Execució de les obres

El transport i emmagatzemament de les canonades s'efectuarà seguint les recomanacions del fabricant. L'aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre.

La col·locació dels tubs i connexions de servei s'efectuaran per un instal·lador homologat.

Profunditat de soterrament

Profunditats mínimes segon reglament		
Tipus de distribució	Lloc d'instal·lació	
	Vorera	Calçada
AP	0,60	0,80
MP i BP	0,50	0,60
Distàncies mínimes a altres serveis		
Tipus de distribució	Encreuaments	Paral·lelismes
AP	0,20	0,40
MP i BP	0,10	0,20

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de col·locar-se entre la canonada de gas i els servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus.

III.5.3 Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l'obra civil de la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per metres cúbics d'excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s'abonarà als preus definits.

S'entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la qualitat definida.

La canonada de gas es mesurarà i s'abonarà per metres lineals de tub col·locat, i les connexions de servei per unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d'elements.

III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant l'execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensió) s'enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes.

Distàncies mínimes d'encreuament i paral·lelisme.

Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió

ENCREUAMENTS (Distàncies mínimes en m)		PARAL·LELISME (Distàncies mínimes en m)	
Gas	0,20	Aigua	0,20
Aigua	0,20	Gas	0,25
B.T.	0,25	B.T.	0,25
A.T.	0,25	A.T.	0,20
Telèfon	0,20 en tubs	Telèfon	0,20
		A façanes	0,40

Telèfon

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME (distàncies mínimes en m)	
A.T.	0,25
B.T.	0,20
Altres serveis	0,30

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la canonada o cables de la instal·lació aliena.

Aigua

ENCREUAMENT (distàncies mínimes en m)	PARAL·LELISME (distàncies mínimes en m)
0,10	0,25

III.7 IMPERMEABILITZACIONS

III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits

La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s'efectua amb l'aplicació de varis components, seguint els següents passos:

- Neteja de la superfície a tractar
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb TEXNON 50 o similar.
- Aplicació de resina epoxi a l'aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar.

A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques característiques.

TEXNON 50/TEXNON 20

Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics.

Producte

Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de polièster per a armadura de revestiments elàstics.

Propietats

- de fàcil col·locació
- d'alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d'humitat
- difícilment inflamable
- resistent als rajos U.V.
- alta tenacitat
- resistent als microorganismes
- inalterable als canvis tèrmics
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents orgànics
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat

Presentació

En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d'amplada.

Forma d'ús

Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró.

Un cop s'ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retintut entre dues capes (quedant com un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil.

La diferència d'usar el 20 o el 50, ens dona llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà més resistència segons veiem en la taula de dades tècniques.

Aplicacions

Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l'absorció de fissures del suport sense que s'esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d'entrada d'aigua en el paràmetre tractat.

Dades tècniques

PROPIETATS MECÀNIQUES

	TEXNON 50	PRODUCTE TEXNON 20
Resistència trencament a tracció L/T	2.800/2.200 N/m	1.140/1.120 N/m
Allargament al màxim esforç L/T	57/85%	28/34%
Retracció	6%	3%
Temperatura de treball	de -75°C a +200°C	de -75°C a +200°C

PROPIETATS FÍSQUES

Massa superficial	50gr/m ²	25gr/m ²
Gruix	0,60mm	0,13mm
Llargària rotlle	50m.	50m.
Color	Blanc	Blanc
Amplada	1,00m.	1,00m.

EPOPINT DC-70

Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor.

Una vegada barrejats, s'aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s'adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el formigó de terres i murs enfront de l'abradió i els agents químics.

Propietats

- Fàcil aplicació
- Alta protecció del formigó
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com l'asfalt, quitrà, i poliestirè expandit.
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars.

Presentació

En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l'envàs de la Base hi té cabuda el Reactor i l'aigua de dilució.

Emmagatzematge

En l'envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d'emmagatzematge recomanat és d'un any.

Forma d'ús

a) Suport

Les superfícies han d'ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit.

Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat.

En els terres de formigó amb beurada, s'eliminarà la beurada mitjançant poliment superficial seguit d'un raspallat i aspiració de la pols que si pugui formar.

Si l'acabat és llis, es tractarà amb una solució d'àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s'esbaldirà amb aigua i es deixarà assecar.

b) Preparació de la barreja

S'aboca el Reactor dins de la Base i s'agita mecànicament (agitador de l'ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja uniforme.

Si la temperatura ambient és inferior a 20°C s'escalfaran ambdós components a 25°C. Una vegada feta la barreja el

producte està llest per a ser usat.

c) Aplicació

Es pot aplicar amb brotxa, corró o per projecció "air-less".

Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d'aigua.

En el cas de cadolles es poden massillar un cop s'ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la barreja EPOPINT DC-70, les capes s'han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles excessos de pintura s'hauran d'eliminar amb el corró.

Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització.

Precaucions

Eviteu el contacte de L'EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d'abocada accidental s'ha d'eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s'endureixi.

Aplicacions

- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l'abrasió, olis i detergents.
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l'alimentació i locals públics.
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517).

MACDEPOX KC

Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids.

Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10°C es transforma en un material elastòmer autonivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la humitat.

Propietats

- Molt bona adherència a tots els materials de construcció
- Excel·lent adherència damunt morter epoxi, sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment.
- Autonivellant sense retracció.
- Gran durada amb tendència a engroguir-se
- Inalterable a l'aigua i derivats del petroli
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents.
- Absorbeix fissures d'1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó.

Presentació

En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs.

Emmagatzematge

En l'envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10°C, el temps d'emmagatzematge màxim és d'un any.

Forma d'ús

a) Suport

Les superfícies han d'estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques. La qualitat de l'acabat està en funció del suport i de la seva preparació.

b) Preparació de la barreja

Per sota de la temperatura ambient de 20°C, s'ha d'escalfar la base al "bany maria" per facilitar la barreja i aplicació. La barreja es farà mecànicament (agitador d'unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc

complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2.

c) Aplicació

- **Closa de juntes.** La barreja s'introdueix abocant-se per l'espai de la junta, prèvia col·locació d'un fons de junta.
- **Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals.** Obrir en forma de "v" i reomplir amb MACDEPOX. Si damunt s'ha d'aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el MACDEPOX, s'empolvorà càrrega silícia.
- **Impermeabilització de dipòsits d'aigua.** S'aplica a pala plana, una primera capa de producte "en fresc" es col·loca l'armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L'endemà s'aplica una segona capa de producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70.
- **Fissures en dipòsits.** És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits.

Precaucions

Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s'aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d'abocada accidental s'ha d'eliminar mecànicament i tot seguit rentar amb aigua i sabó, abans que el producte s'endureixi.

La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització.

Aplicacions

- **Closa de juntes transitables** de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a sol·licitacions mecàniques.
- **Impermeabilització** de dipòsits d'aigua.
- **Impermeabilització** de fissures "vives" armat amb TEXNON

III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica

La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s'efectua amb l'aplicació de varis components, seguint els següents passos:

- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m² de betum polimèric, armada amb film de polietilè de 95 g/m².
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m² de betum polimèric, armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd.

A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques característiques.

PREJUNTER HD-1

Imprimació de cautxú asfàltic d'aplicació en fred i elevat poder de cobriment.

Producte

Imprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents.

Propietats

- Aplicació en fred
- Penetració en substrats porosos
- Excel·lent adherència als suports tradicionals en la construcció.
- Elasticitat
- Aplicació homogènia
- Alt poder de cobriment
- Alt rendiment a l'aplicar-se com una pel·lícula fina

Presentació i emmagatzematge

Envàs d'1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d'emmagatzematge: un any en envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie.

Aplicacions

PREJUNTER HD-1 s'utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s'han d'aplicar làmines impermeabilitzants.

Forma d'ús

El PREJUNTER HD-1 s'ha d'agitar abans d'usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1.

Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina.

Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s'ha de donar una imprimació prèvia amb PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base.

Rendiment

Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat.

Dades tècniques

Densitat:	0,92 +/- 0,02 g/cc
Viscositat:	500 a 10.000 cps
% sòlids:	58 +/- 2%
Assecament:	Depèn de la temperatura ambient, oscil·la entre 5 i 10 minuts.
Adherència:	Bona en els materials de construcció, no clivella a baixes temperatures.

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE

És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d'alta densitat recoberta per ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua:

- 1.- Plàstic de recobriment
- 2.- Betum plastomèric
- 3.- Armadura de polietilè
- 4.- Betum plastomèric
- 5.- Plàstic de recobriment

Propietats

- Fàcil col·locació i adaptabilitat a la coberta
- Absorció de moviments de la coberta
- Flexibilitat a temperatures molt baixes
- Excel·lent resistència a altes temperatures

Presentació (valors nominals)

- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d'amplada
- Pes: 4 kg/m²
- Gruix: 3,4 mm.

Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles.

Emmagatzematge

El temps màxim recomanat és d'un any, protegits de la intempèrie, col·locant els rotlles en horitzontal, i en paral·lel (no creuats), no apilant-ne més de 6.

Armadura

Film de polietilè d'alta densitat. Gruix de 0,095m.

Material antiadherent

2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix.

Característiques tècniques

Resistència a la tracció UNE 104-281/6.6	>100 N/75cm
Allargament al trencament UNE 104-281/6.6	Superior al 300% ambdós sentits
Resistència al calor UNE 104-281/6.3	No goteja ni hi ha lliscament a 100°C
Doblegament UNE 104-281/6.4	No es trenca al doblegar a -15°C
Punt de reblaniment UNE 104-281/1.3	> 115° C

Aplicacions

- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l'1 %.
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la membrana i d'acord amb els substrats.
- Cementació i com a protecció contra les humitats
- Pàrquings subterranis, etc.

Forma d'ús

En general, se segueixen les normes usals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la col·locació la realitzi personal especialitzat.

Sistema d'aplicació

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el pendent.

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s'aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà.

Suport

El suport on s'ha d'aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina.

Col·locació de la làmina

S'estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es realitzarà de la següent manera:

- Soldadura a foc, prèvia imprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió.
- Asfalt en calent.

Encavalcaments

Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm.

Rendiment

1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s'inclouen perímetres ni encavalcament de testa).

Normativa

Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P.

Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

MORTEPLAS FP + FV MINERAL

Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures, una de feltre de polièster (FP) i l'altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part exterior i un film antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

Propietats

- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina:
 - Excel·lent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat
 - Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d'aplicar inclòs en dies calorosos.
- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i un no-teixit de polièster mandrinada de 140 gr/m2, que dona a la làmina magnífiques propietats mecàniques, resistència a la tracció, mandrinada, etc.
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d'aplicació en monocapa.

Presentació i emmagatzematge

	Pes (KG)	Dimensions	Rotlles/Palets	Emmagatz.
Morteplas FP +FV 4 Kgs .Mineral	4	10 m. x 1 m.	25	Vertical
Morteplas FP +FV 5 Kgs Mineral	5	8 m. x 1 m.	25	Vertical

Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd.
Temps màxim d'emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie.

Armadures

SUPERIOR: No teixit de polièster mandrinada de 140gr/m2
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2

Suport i acabat

Ha d'estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa.

Aplicacions

- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m²) GA-2 GA-5 GA-8 (membranes bicapa).
- Mansardes
- Cobertes inclinades

Productes auxiliars

PRODUCTE	APLICACIÓ	CONSUM APROXIMAT	PRESENTACIÓ
Emufal I	Emulsió bituminosa que s'usa com a imprimació del suport	0,3 Kg/m ²	Pot de 24 Kg.
Prejunter HD-1	Adhesiu bituminós de tipus cautxú asfàltic	0,66 Kg/m ²	Pot de 8,5 KG Pot de 22,5 KG

Dades tècniques

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6	Longitudinal > 500 N/5cm Transversal > 300 N/5cm
Allargament al trencament: UNE 104-281/6.6	Longitudinal > 30 % Transversal > 80 %

III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica

La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s'efectua amb l'aplicació de dos components, seguint els següents passos:

- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m² de betum polimèric, armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd.

La descripció d'aquests elements és idèntica a la realitzada en l'apartat III.7.2

CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ

IV.1. FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES

IV.2 CAPES DE BASE

IV.2.1 Base de tot-u artificial

IV.2.2 Bases de grava-ciment

IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS

IV.3.1 Paviments asfàltics en calent

IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred

IV.3.3 Descripció de proves i assaigs

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

IV.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA

IV.7 SENYALITZACIÓ

IV. PAVIMENTACIÓ

L'activitat de pavimentació s'ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i d'acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l'obra d'urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d'urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de paviment.

Serà d'aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA IV:

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de 6.2.76).

Instruccions de carreteres del M.O.P.U.

Instrucció relativa a les accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).

Llei d'aigües (de 2 d'agost de 1985)

Codi de circulació vigent

"Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989".

"Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras".

Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68).

IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES

Llevat que la Direcció d'obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d'acceptar les infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d'assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes.

Condicions mínimes d'acceptació.

El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l'assaig de consistència s'obtindrà un assentament del con d'Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat ($F_{ck} > 100 \text{ Q/cm}^2$). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior.

Mesurament i abonament de les obres.

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment executats mesurats sobre perfil teòric.

S'entendrà que el preu unitari inclou el refi definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d'obra.

IV.2 CAPES DE BASE

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial) o de grava-ciment.

IV.2.1 Bases de tot-ú artificial.

El tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu.

Condicions mínimes d'acceptació:

Granulometria:

- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, mesurades en pes.
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre:

TAMISSOS UNE			acumulat en %
	Z1	Z2	Z3
50	100	---	---
40	70-100	100	---
25	55-85	70-100	100
20	50-80	60-90	70-100
10	40-70	45-75	50-80
5	30-60	30-60	35-65
2	20-45	20-45	20-45
0,4	10-30	10-30	10-30
0,08	5-15	5-15	5-15

- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.
- El desgast del material mesurat segons l'Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30).
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l'assaig del material després de compactar).
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l'Assaig Pròctor Modificat.
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l'assaig de càrrega amb placa de 700 cm² serà superior a 100 kg/cm², per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm².
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a l'assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada).

Mesurament i abonament.

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S'entendrà que el preu unitari comprèn el refi i compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra corresponent acabada.

IV.2.2 Bases de grava-ciment

Són materials formats per barreja homogènia d'àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d'una fórmula de treball prèviament aprovada, que després d'estesos i compactats formen la capa de base a calçades.

Condicions mínimes d'acceptació:

- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:

TAMISSOS UNE	Acumulat en %	
	GC1	GC2
40	----	100
25	100	75-100
20	70-100	65-90
10	50-80	40-70
5	35-60	30-55
0,2	25-45	22-42
0,40	10-24	10-22
0,080	1-8	1-8

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

- La qualitat mesurada segons l'assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30)

- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d'argila inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %.

- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %).

- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm²).

- S'exigirà en tota la zona d'obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb ciment.

- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s'aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació.

Mesurament i abonament.

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S'entendrà que els preus comprenen la preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d'obra.

IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l'apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.

IV.3.1 Paviments asfàltics en calent.

Poden ser d'una única capa de trànsit o de dues capes.

Condicions mínimes d'acceptació:

Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3)
Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3)
Regs d'emprimació. (Art 530 PG3)
Regs d'adherència. (Art 531 PG3)
Tractament superficial. (Art. 532 PG3)
Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)
Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.

- Granulometria dels àrids. L'àrid gros procedirà d'instal·lació d'esmicolament Continirà com a mínim un 75 % en pes d'elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

Mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A

GRUIX EN CM DE LA CAPA	TIPUS DE MESCLES A EMPRAR
Menor o igual que 4	D, S, G, A 12
Entre 4 i 6	D, S, G, A 20
Major que 6	D, S, G, A 25

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes velocitats s'exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L'índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). (Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant).

- Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de carreteres (PG3).

- La barreja d'àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).

- Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució, i proves de l'Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3).

Mesurament i abonament de les obres.

S'abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'emprimació i adherència, i totes les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d'obra.

Criteris de projecte de mescles per el mètode Marshall (NTL-159/75)

CARACTERÍSTIQUES	UNITAT	PESAT		MIG		LLEUGER	
		Min	Màx.	Min	Màx.	Min	Màx.
Núm. de cops en cada cara		75		75		50	
Estabilitat	kgf	1000*		750		50	
Deformació	mm	2,00	3,50	2,00	3,50	2,00	4,00
Buits en mescles	%						
Capa de rodadura		3**	5	3	5	3	5
Capa intermedi		3**	5	3	5	3	5
Capa base		3	8	3	8	3	8
Buits en àrids	%						
Mescles D.S.G. 12		15		15		15	
Mescles D.S.G. 20		14		14		14	
Mescles D.S.G. 25		13		13		13	

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf.

(**) Valor mínim desitjable, 4%

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE

4% de pes total d'àrids

Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos

3% del pes total d'àrids

Tamís 0,008 UNE

1% del pes total d'àrids

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100°C)

IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred.

- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la resta de materials i condicions d'execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran d'igual manera que les mescles en calent.

IV.3.3 Descripció de proves i assaigs

Subbases granulars

Materials

Per cada 2.000 m³ de material:

- 1 resistència al desgast segons NLT-149
- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111
- 5 equivalent d'arena segons NLT-113
- 5 límits d'Attenberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Pròctor modificat segons NLT-108

Execució

En cada 200 m² o fracció de capa col·locada:

- 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat.

Mescles bituminoses en calent

Materials

Per cada 500 m³ o fracció d'àrid gruixut:

- Resistència al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adherència segons NLT-166

Per cada 500 m³ o fracció d'àrid fi:

- Igual que l'àrid gruixut.

Per cada 100 m³ de filler:

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d'emulsibilitat segons NLT-180

Per cada 500 m³ de barreja d'àrids:

- 2 equivalents d'arena segons NLT-113
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 temperatura d'àrids i lligant a l'entrada i sortida del mesclador

Per cada 50 tones de betum asfàltic:

- 1 contingut d'aigua segons NLT-123
- 1 penetració segons NLT-124
- 1 ductilitat segons NLT-126
- 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130

Execució

Per cada 1.000 m² de mescla:

- 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159

Regs d'emprimació

Materials

Per cada 25 tones o fracció de betum:

- 1 Contingut d'aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133
- 1 destil·lació segons NLT-134
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124

Per cada 50 m³ o fracció de l'àrid emprat:

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 contingut d'humitat segons NLT-103

Regs d'adherència

Materials

Per cada 25 tones o fracció de lligant:

- 1 contingut d'aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
- 1 destil·lació segons NLT-134
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124

Execució

- Control de temperatura del lligant.

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres ($> 0,15$) i inferior a vint-i-cinc centímetres ($< 0,25$); es construiran "in situ" mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o serrades.

Condicions mínimes d'acceptació:

- Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l'assaig a flexo-tracció s'ajusta més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta.

- La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55.

- La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s'admetrà formigó amb assentaments del con d'Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm).

- A fi d'obtenir resistència suficient al desgast s'exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en pes de la sorra sigui de tipus silici.

- La corba granulomètrica de l'àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre:

Tamís UNE	Acumulat en %
5	90-100
2,5	65-90
1,25	45-75
0,63	27-55
0,32	10-30
0,16	2-10
0,080	0-5

- El coeficient de desgast de l'àrid gras mesurat segons l'assaig de "Los Angeles" serà inferior a trenta-cinc (>35)

- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d'obres de fàbrica i estructures d'edificació.

- Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60°)

- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm).

- Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

- Serà obligatòria la realització d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.)

- Si la junta és serrada, s'efectuarà l'operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre $1/4$ i $1/3$ de gruix de la llosa.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S'entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra.

IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de llambordes).

Condicions mínimes d'acceptació

- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte.
- Exemples d'algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.
- Toleràncies de dimensions.

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.

Tolerància màxima de mides en planta	+/- 2 mm
Tolerància màxima de gruix	+/- 3 mm

-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat ($> 400 \text{ kg/cm}^2$). (Proveta cúbica de $8 \times 8 \text{ cm}$, UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos mil·límetres ($> 2 \text{ mm}$). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible.

- L'assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El contingut d'argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre:

mm	% que passa
1,76	95-100
2,28	80-100
1,19	50-85
0,595	25-60
0,297	10-30
0,149	5-15
0,074	0-10

Les llambordes s'uniran per compactació i vibració d'una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l'execució i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm).

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres ($< 3 \text{ mm}$).

-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.

Mesurament i abonament.

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d'obra.

IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que disposen d'una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia).

Aquest tipus de paviments que normalment s'acabaran a la fase d'urbanització secundària del sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment:

- Paviments de formigó amb disseny de juntes.

Compliran tot el que s'especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada.

- Paviments asfàltics

Compliran tot el que s'especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada.

- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s'exigirà densitat superior a 2500 kg/m³, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm², coeficient de desgast inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070).

- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica.

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que s'especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s'acomplirà també tot el que s'especifica al PG3 (art. 532).

Pel que fa la capa de sorra d'acabat serà preceptivament de naturalesa silícica.

El seu gruix sense compactar serà com a mínim d'un centímetre (10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per tapar després de compactar el color negre de l'asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60).

- Paviment de rajols hidràulics.

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s'assentarà sempre sobre un explanada de sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base.

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara plana. La forma d'expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

Gruix de la capa fina:	≥ 6 mm
Absorció d'aigua (UNE 127.002)	≤ 10 %
Resistència al desgast (UNE 127.005)	≤ 3 mm
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):	
- Cara de tracció:	≥ 55 kg/cm ²
- Dors a tracció:	≥ 35 kg/cm ²

Gelatibitat (UNE 127.003): Absència de senyals de trencament o deteriorament.

Toleràncies:

Dimensions	$\pm 0,4 \text{ mm}$
Gruix	$\leq 8 \%$
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi	$\pm 0,4 \text{ mm}$
Rectitud d'arestes	$\pm 0,2 \text{ mm}$
Vessaments	$\pm 0,5 \text{ mm}$
Planor	$\leq 2 \text{ mm}$

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes.

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

Junts

Junts de dilatació

Perfil elastomètric d'ànima circular

El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. El junt de dilatació ha de tenir l'amplària especificada en el projecte.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s'ha de fer vibratge i no han de quedar buits a la massa.

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.

Toleràncies d'execució:

- Situació dins de la peça formigonada: $\pm 10 \text{ mm}$
- Coincidència eix perfil-eix junt: $\pm 2 \text{ mm}$
- Amplària del junt de dilatació: $\pm 3 \text{ mm}$

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligat i d'encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge.

Les unions entre perfils s'han de fer per vulcanització, amb aplicació d'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. La resistència d'aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil.

Només s'han de fer a l'obra les unions que per procés d'execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la fàbrica.

El criteri d'amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.

No hi ha norma d'obligat compliment.

Placa de poliestirè

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, sense interrupcions. Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.

Junt entre plaques $\leq 2 \text{ mm}$

Toleràncies d'execució:

- Fondària prevista respecte al parament: $\pm 2 \text{ mm}$

Segellat asfàltic

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.

Tolerància d'execució:

- Gruix del segellat: $\pm 10 \%$
- Fondària prevista respecte al parament: $\pm 2 \text{ mm}$

En el seu procés d'execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

La temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 35°C. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.)

Junts de dilatació

La banda expandible a base de bentonita s'ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s'ha de prendre cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l'abocada de formigó (instal·lació de l'armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil maneig, que s'instal·len durant els treballs d'armadura de la segona fase.

Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l'esquinçament durant el formigonat.

IV.7 SENYALITZACIÓ

La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d'acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l'execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l'Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).

CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

V.1. DEFINICIÓ

- V.1.1 Àrids per a morters i formigons
- V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons
- V.1.3 Aigua per a morters i formigons
- V.1.4 Additius
- V.1.5 Morter hidràulic
- V.1.6 Formigons
- V.1.7 Acer per a armadures
- V.1.8 Fusteria i ferramenta

V.2. EXECUCIÓ DE LES OBRES

- V.2.1 Formigons
- V.2.2 Assajos a l'obra
 - V.2.2.1 Ciment
 - V.2.2.2 Aigua de pastat
 - V.2.2.3 Àrids
 - V.2.2.4 Formigó
 - V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats
 - V.2.2.6 Acer per a armadures
- V.2.3 Equip necessari per a l'execució de les obres

V.3. AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT

- V.3.1 Formigons
- V.3.2 Encofrats
- V.3.3 Armadures

V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Serán d'aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA V:

Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de 1997.

Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107).

Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d'11 de maig de 1972).

Instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977).

Norma MV-201/1972 sobre resistent de fàbrica de rajola.

Instrucción de Hormigón Estructural EHE, pel projecte i l'execució d'obres de formigó en massa o armat. Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998.

Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72)

Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d'acer. Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Cement.

Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l'habitatge.

Plec de condicions tècniques de la direcció general d'arquitectura.

N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació.

Normes sismorresistents P.D.S.-1.

I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en els formigons armats.

V.1 DEFINICIÓ

Condicions generals

Tots els ciments que s'utilitzin a les obres s'atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques generals, per a la recepció d'aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig.

Seràn capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec.

Tipus a utilitzar a les obres

D'acord amb les definicions contingudes a l'esmentat RC-97 els tipus de ciment que s'utilitzaran en les obres, d'acord amb l'establert en els corresponents apartats d'aquest plec, seran els següents:

Classe Resistent	Resistència a compressió N/mm ²				Temps de Fraguat		Expansió
	Resistència Inicial		Resistència normal		Principi	Final	
	2 dies	7 dies	28 dies		minuts	hores	mm
32,5	-	≥ 16	≥ 32,5	≤ 52,5	≥ 60	≤ 12	≤ 10
32,5R	≥ 13,5	-					
42,5	≥ 13,5	-	≥ 42,5	≤ 62,5			
42,5R	≥ 20,0	-					
52,5	≥ 20,0	-	≥ 52,5	-	≥ 45		
52,5R	≥ 30,0	-					
R = Alta resistència inicial							

Manipulació i emmagatzematge

El ciment serà transportat en envasos de paper, d'un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d'acompanyar a cada remesa el document d'envio amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o teixits similars.

El ciment s'emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l'adequada inspecció d'identificació de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets.

En el cas que el ciment s'emmagatzemi en sacs, s'aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l'objectiu de permetre el pas al personal i aconseguir una bona aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es col·locarà un taulell o tarima que permeti l'aireació de les piles dels sacs.

Inspecció d'assajos

Cada una de les partides de ciment que es rebin a l'obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot l'exigit en el plec abans esmentat.

Independentment dels assajos, quan l'esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que les condicions d'emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d'assaig per a verificar el compliment

de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment.

Haurà de repetir-se l'assaig de comprovació de condicions d'emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o més, des de l'anterior fins el moment de la seva utilització.

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l'enginyer encarregat podrà variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S'autoritza a l'enginyer encarregat de reduir la sèrie completa d'assajos de recepció a les proves d'adormiment, estabilitat a l'aigua calenta i resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú.

El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s'exigeixen en els assajos que s'han esmentat.

V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons

Els agregats fins per a formigons es compondran d'elements durs, resistents, sense excés de formes planes, exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides.

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin els requisits de l'agregat gruixut.

L'enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables.

Granulometria

L'àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l'ús definit per les corbes límits de l'article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural. (EHE).

Quantitat

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d'argila	1,00
Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050	5,00
Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid, el pes específic del qual és 2	0,50
Compostos de sofre, expressats en SO ₃ i referit a l'àrid sec	1,00

L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment.

No s'utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc que el de la substància padró segons l'assaig M.E. 1.32 de la instrucció.

Les pèrdues de l'àrid fi sotmès a l'acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d'acord als mètodes d'assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l'Institut E.T. de la Construcció i el Ciment.

L'anàlisi granulomètric s'executarà d'acord a la "Norma d'assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl". Les característiques de l'àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l'execució de les sèries completes d'assajos que consideri pertinents l'enginyer encarregat.

V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons

L'àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals.

Es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, sense excés de pedres planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides. L'enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l'eliminació de les impureses no acceptables.

Granulometria

Complirà en tot cas les condicions de l'article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció.

Quantitat

La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l'àrid gruixut, no excedirà dels límits que a continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d'argila	0,25
Partícules toves	5,00
Material retintut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i que flota en un líquid el pes específic del qual és 2	1,00
Compostos de sofre, expressats en SO ₃ i referits a l'àrid sec	1,00

L'àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l'àlcali del ciment. La pèrdua de pes de l'àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament.

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de "Los Angeles" no serà superior a un quaranta per cent.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d'acord als mètodes d'assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment.

L'anàlisi granulomètrica s'executarà d'acord a les "Normes d'assajos 150/58 del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques".

Les característiques de l'àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l'execució de les sèries completes d'assajos que consideri oportunes l'enginyer encarregat.

V.1.3 Aigua per a morters i formigons

Característiques generals

Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents:

- a) Valor pH comprés entre 5 i 8.
- b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
- c) Contingut de sulfats, expressats en SO₄, inferior a 1 grams per litre.

Assajos

Tots els assajos s'executaran d'acord amb els mètodes d'assajos de la H.A. 61. Les característiques de l'aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l'execució de les sèries

completes o reduïdes d'assajos que consideri pertinents l'enginyer director.

V.1.4 Additius

Condicions generals

S'autoritza l'ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si després d'agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d'aquest plec.

El projecte contempla l'acció d'additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió d'ambients agressius.

Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l'enginyer director, tenint en compte que una vegada aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació. Abans de l'ús inicial de qualsevol addició, s'informarà a l'enginyer director, per escrit i amb quinze dies d'antelació indicant el nom i l'origen de cada addició.

Aireació

El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l'enginyer director en tot el formigó que s'usi de revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostrï que el producte reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l'enginyer director, alliberarà al constructor de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d'aquest plec.

La quantitat d'aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó.

El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la "Instrucció H.A. 61", hauran de complir les següents condicions:

- a) El percentatge de traspuament d'aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire.
- b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant.

Plastificant

El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d'estructures. Aquest plastificant haurà d'afegir-se a l'aigua en el moment del pastat.

El constructor haurà d'enviar a l'enginyer director els resultats d'assajos que mostrin el comportament del plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en varies edats.

El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l'obra exactament igual que als assajos realitzats.

Productes filmògens

Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l'aigua a l'assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període d'emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb les ASTM designació C-309, i AASHO M-148.

Impermeabilització

El constructor haurà d'utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d'altres

elements amb la mateixa finalitat. S'utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d'evitar la pèrdua d'elements fins (ciments més fins).

La dosificació d'emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant.

V.1.5 Morter Hidràulic

Condicions generals

Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s'utilitzarà el tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació.

Materials

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s'exigeixen als articles corresponents d'aquest plec.

El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d'enduriment normal i ràpid.

Dosificació

La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter.

El volum d'arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres.

Fabricació

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en sec el ciment i l'arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva aplicació a l'obra.

Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l'abonament i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.

V.1.6 Formigons

Condicions Generals

Els formigons compliran les condicions exigides a la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE)".

Sempre que en una mateixa obra s'utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que s'indica en les instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants.

Materials

Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present plec de condicions i compliran les prescripcions que per a ells es fixin en els mateixos.

Tipus

Per a la seva utilització en les diferents classes d'obres i d'acord amb la resistència característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d'alçada, es regirà pel que s'assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents.

No s'acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment.

No s'admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la D.F.

Dosificacions

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d'acord amb les indicacions donades en l'article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l'enginyer encarregat.

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l'única excepció de l'aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum.

- Dosificació del ciment:

La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m^3).

- Dosificació dels àrids:

La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m^3).

- Dosificació de l'aigua:

La dosificació de l'aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m^3).

- Dosificació dels additius:

Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes sancionats per l'experiència i que hagin estat definits en el present plec.

Les dosificacions hauran de ser fixades per l'enginyer director a la vista de les circumstàncies que concorren a cada tipus d'obra.

Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball

L'execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d'iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l'enginyer director.

L'esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment portland a emprar, la classe i mida de l'àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d'aigua, tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents:

- L'u per cent en més o menys, en els àrids
- L'u per cent en més o menys, en la quantitat d'aigua.
- La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l'encofrat, embolcallant completament les armadures, en el seu cas.

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les quantitats mínimes de resistència indicades en l'article 30.

Per confirmar aquest extrem abans d'iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l'obra, tipus d'encofrat, etc., es fabricaran cinc masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d'Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode d'assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada dosificació. S'obtenen d'aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la "Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l'I.T.E.C.C."). Així mateix, si l'enginyer director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció, els assentaments i resistències característiques obtingudes s'augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits que prescriueixin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona.

Al menys d'una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d'equivalència entre la ruptura als set dies i als vint-i-vuit. .

V.1.7 Acer per a armadures

Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d'aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els demés esforços.

Acer ordinari

Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni mermes de secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d'elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat ($1.800.000 \text{ kg/cm}^2$).

S'entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 0,2 per cent.

Acer especial d'alta resistència

El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 N/mm^2).

L'allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres.

No s'observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180°C) efectuat a vint graus centígrads (20°C) sobre un mandrí de diàmetre $\underline{n}$, sent $\underline{n}$ no superior a cinc (5).

Complirà la condició d'alta adherència determinada per l'assaig d'arrancada prescrit en la "Instrucció de Formigó Estructural" (EHE).

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES

Designació	Classes d'acer	Límit elàstic f_y en N/mm^2 , no menor que	Càrrega unitària de ruptura f_t en N/mm^2 no menor que (1)	Allargament de ruptura en % sobre base de 5 diàmetres no menor que	Relació f_t/f_y a assaig no menor que (2)
B 400 S	Soldable	400	440	14	1,05
B 500 S	Soldable	500	550	12	1,05

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s'utilitzarà la secció nominal

(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig.

Assajos

Les característiques de les barres d'acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran abans de la seva utilització de les sèries completes d'assajos que consideri pertinents l'enginyer director de l'obra.

V.1.8 Fusteria i ferramenta

Fustes

Totes les fustes s'hauran d'utilitzar sanes, ben curades, sense guexaments en cap sentit. Estaran completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l'obra.

Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols.

L'obra s'executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció.

Ferro dolç

El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència.

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.

El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.

Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre.

Ferramenta i claus

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.

Els d'acer provindran de l'anomenat dolç, el caps dels pernns estaran formats per la mateixa peça que el cos, i no s'admetran els obtinguts per soldadura.

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els pernns d'un mateix diàmetre i dimensions intercanviables.

V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES

V.2.1 Formigons

Fabricació de formigó

El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s'executarà d'acord amb la vigent instrucció de Formigó Estructural EHE.

El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les condicions d'aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el pastat en formigoneres, s'efectuarà l'abocament dels elements de tal manera que la seva integració successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua.

Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del moment que tots els materials s'han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l'anterior en quinze segons per cada metre cúbic en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s'haurà d'augmentar si és necessari, per assegurar la uniformitat i consistència requerida pel formigó. El formigó que s'hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l'enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d'haver començat a dormir-se, serà rebutjat a espesses del contractista.

Abans d'omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d'adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s'hi aboquin nous materials.

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s'apagarà immediatament i es mantindrà fora d'ús fins que sigui degudament arranjada.

Les addiccions s'afegiran en una part de l'aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garantitzi la distribució uniforme del producte en el formigó.

Transport del formigó

El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per l'enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d'aigua, o intrusió de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l'obra de formigons que acusin un principi d'adormiment o presència de qualsevol altra alteració.

La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d'un metre, procurant que la descàrrega del formigó en l'obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva. Per reduir al mínim les posteriors manipulacions.

Col·locació del formigó

La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l'enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues d'homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat.

No s'utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment aprovats per l'enginyer director, la resistència no es mourà dins de l'encofrat, utilitzant el vibrador.

No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l'enginyer director, la resistència i demés característiques exigides al formigó.

Les superfícies sobre les quals s'ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes d'oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.

Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l'enginyer director,

immediatament abans del formigonat.

El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat.

La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb picons o paletes a mà. S'utilitzarà vibradors d'agulla d'una freqüència no superior a sis revolucions per minut. L'amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment en les parets i racons d'encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors toquin els encimbrats. Els punts d'aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es produeixin segregacions, l'efecte s'entengui a tota la massa.

Els vibradors d'agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància entre els successius punts d'immersió haurà de ser l'apropiada per produir en tota la superfície de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s'introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent.

El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada a l'abocar l'altra.

El formigonat es realitzarà sempre en presència de l'enginyer director o d'un inspector autoritzat.

Formigonat en temps fred o calorós

Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores següents pugui descendir la temperatura mínima de l'ambient per sota de zero graus centígrads i en particular quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads.

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l'autorització prèvia de l'enginyer director, utilitzant una addició de clorur càlcic en preparació compresa entre l'un i mig i el dos i mig per cent del pes del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s'arrecerin o es desfessin de la intempèrie.

Si en lloc d'utilitzar clorur càlcic s'utilitzen altres addicions com a acceleracions de l'adormiment, serà necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l'eficàcia de la seva aplicació a les temperatures mínimes previstes.

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, s'adoptaran, prèvia autorització de l'enginyer director, les mesures suficients perquè l'adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill.

En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d'adormiment i enduriment, la temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads.

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s'assajaran després per conèixer les condicions de residència assolides.

Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l'ambient de l'obra, no només amb la finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat.

En temps calorós es procurarà que no s'evapori l'aigua de pastat durant el transport. S'adoptaran, si el transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l'obra pastats que acusin dessecació.

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra cosa l'enginyer director. Si es fomigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides de la intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en col·locar-lo en l'encofrat no excedirà de trenta graus centígrads.

Curat del formigó

Tot el formigó d'estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de l'acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d'aigua. Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat.

Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s'aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d'un litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores següents després de l'aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí especificades. El producte de curat després d'estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula de curat.

Si o s'utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l'aprovació de l'enginyer director, abans d'iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les superfícies del formigó.

No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat. L'enginyer director podrà ordenar la destrucció d'aquelles parts d'obra de formigó, que hagin estat seques més d'una hora durant el procés de curat.

V.2.2 Assajos a l'obra

V.2.2.1 Ciment

La presa de mostres es realitzarà segons s'especifica en l'article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals para la Recepció de Ciments (RC-97).

Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:

- Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat humit)
- Principi i final d'adormiment segons UNE EN 196-3:96
- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96
- Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96
- Pes específic segons UNE 80220:85
- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9

V.2.2.2 Aigua de pastat

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar les obres, sinó es tenen antecedents de l'aigua que s'haurà d'utilitzar i quan canviïn les condicions de subministrament.

Els assaigs que s'han de realitzar són els prescrits a l'article 27è de la Instrucció EHE.

V.2.2.3 Àrids

Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500 m³ s'hauran de realitzar els següents assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus d'àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139
- Assaigs previstos a l'article 28.3 de la Instrucció EHE.

V.2.2.4 Formigó

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant l'execució de l'obra.

Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats.

El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d'assaigs enviat pel fabricant i corresponent a la partida que s'utilitzarà.

La resistència del formigó col·locat a l'obra serà determinada per l'enginyer director sobre provetes cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d'alçada i assajades d'acord amb el mètode d'assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61.

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de formigó col·locat a l'obra, tenint en compte que com a mínim es farà un assaig de resistència per a cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d'airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d'edat.

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats

Encofrats

Els encofrats es construïran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d'estructures es constituïran exactament amb els límits i pendents de l'estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l'encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel vibrament no s'originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el període d'enduriment.

La qualitat serà "d'encofrat vist" a l'interior dels col·lectors.

Tant la superfície dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies agressives a la pasta del formigó. Els pernys i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s'humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi d'aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d'ells.

En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat.

Tots els encofrats seran aprovats per l'enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà d'acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

Desencofrat

Es realitzarà quan el formigó s'hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de desencofrat es determinarà a l'obra. Aquest termini s'augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades.

El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada la peça, segons s'hagi utilitzat ciment Portland normal o d'alta resistència inicial respectivament, a no ser que l'esmentat interval de temps s'hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d'alterar el procés normal d'enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d'un o de l'altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades.

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir saccades ni topades en l'estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, abans de ser retirats per complet.

En tot cas s'acomplirà l'establert en l'article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

V.2.2.6 Acer per a armadures

Tots els acers armats disposaran de l'acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que s'indiquen. En tot cas la col·locació s'executarà d'acord amb els articles 66 i altres de l'EHE.

Definició

Es defineixen com armadures d'acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d'acer que es col·loquen a l'interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els corresponents documents del projecte.

Materials

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d'aquest plec i compliran les especificacions que es fixen.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols.

V.2.3 Equip necessari per a l'execució de les obres

L'equip necessari per a l'execució de les obres, haurà de ser aprovat per l'enginyer director de les mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries.

V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT

V.3.1 Formigons

Tots els formigons s'abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. No serà d'abonament cap escreix als punts on s'aprofitin els plafons d'apuntament i estrebada com a encofrat d'extradós dels col·lectors, ni a la part formigonada contra terres.

V.3.2 Encofrats

Tots els encofrats s'abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d'abonament els encofrats de junts de treballs, essent aquestes amb forma de "dent de llop". El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a l'encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari.

La qualitat serà "encofrat vist" a l'interior dels col·lectors. No serà d'abonament com a encofrat els punts on s'aprofitin els punts on s'aprofiti els plafons d'apuntament i estrebada com a encofrat d'extradós dels col·lectors contra terres.

V.3.3 Armadures

S'amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s'aplicarà per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols.

Flix, desembre 2023

L'enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST.

QUADRE DE PREUS N° 1.

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
	1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT		
	1.1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES		
1.1.1	m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	6,17	SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
1.1.2	m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	10,20	DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS
1.1.3	m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,30	VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
1.1.4	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de a qualsevol distància	12,01	DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM
1.1.5	m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	12,22	DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
1.1.6	m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	3,95	TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
1.1.7	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	11,30	ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
1.1.8	m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	7,38	SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
1.1.9	m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 98% PM	1,49	U EURO AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
1.1.10	u Desmuntatge de piona existent, inclòs el desmuntatge, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport fins a dependències municipals.	9,59	NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
	1.2 PAVIMENTACIÓ		
1.2.1	m Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó d'ECOGRANIC, monocapa o bicapa, tipus jardí amb bisell a un costat de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	19,15	DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.2.2	m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment	18,13	DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
1.2.3	m Subministrament i col·locació de graó prefabricat de formigó ECOGRANIC de 100x40x15 cm de l'empresa PVT, monocapa o bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	42,94	QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.2.4	m Subministrament i col·locació de peça perimetral tipus vorada de 100x20x30 cm amb una cara arrodonida dimensions tipus Ecogranic de l'empresa PVT, monocapa o bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	38,34	TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
1.2.5	m Subministrament i col·locació de peça perimetral amb dues cares vistes (sin tetones) monocapa, de dimensions 100x40x6,5 cm tipus Ecogranic de l'empresa PVT prefabricada formigó d'ECOGRANIC, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	42,14	QUARANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS
1.2.6	m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil	109,66	CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
1.2.7	m2 Subministrament i col·locació de paviment format per llosa Ecogranic de 20x20x6,5 cm de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa, acabat VETEADO i color a decidir per la DF, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, recebat amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria. S'inclou també l'escombrada final en varies direccions fins satisfer totalment les juntes. Inclou subministrament i col·locació. S'inclou col·locació de llosa de botonadura de 20x20x6,5 cm i llosa ratllada de 20x20x6,5 cm als passos de vianants marcats en projecte i/o on la DF convingui durant les obres. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos a façana. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.	31,48	TRENTA-U EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
1.2.8	m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	0,70	SETANTA CÈNTIMS
1.2.9	t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR8 i granulat granític, estesa i compactada	87,56	VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.2.10	u Subministrament i muntatge de gual de vehicles compostat per dos cap de de gual de vianants de 50x30x25-12 cm i per tres peces de rampa de 50x30x25-12 cm model Ecogranic de l'empresa PVT o equivalent, en acabat VETEADO i color a definir per la DF. Totes les peces es muntaran sobre base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	261,19	DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
1.3.1	1.3 ELECTRIFICACIÓ m Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	10,47	DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
1.3.2	u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment o arqueta prefabricada, amb tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC i escut Ajuntament de Flix.	155,27	CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
1.4.1	1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC u Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura, encastada amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidará el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.	49,84	QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.4.2	m Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	10,47	DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
1.4.3	m Subministrament i col·locació de conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm². Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	8,60	VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.4.4	m Subministrament i col·locació de cable nu de coure de 35 mm ² de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.	6,49	SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
1.4.5	u Subministrament i col·locació de placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m ² , de 3 mm de gruix i soterrada	115,42	CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
1.4.6	u Desmuntatge de la columna existent conjuntament amb la lluminària. Inclou l'enderroc de la fonamentació existent, amb càrrega, transport i descàrrega a depòsit de runes controlat, inclòs el cànon de residus. Adequació de l'espai l'antiga fonamentació amb reomplerta de terres extretes de la zona de la nova fonamentació. Muntatge de la columna i lluminària existents a la nova fonamentació. Inclou part porporcional de cablejat i tubs corrugats per al desplaçament de la columna. Tot inclòs, complemant acabat.	178,04	CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
1.4.7	u Connexió a punt de llum existent. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	76,03	SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS
1.5 SENYALITZACIÓ			
1.5.1	m ² Pintat sobre paviment de passos, símbols, fletxes, etc, amb pintura reflectora i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada.	9,34	NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
1.5.2	m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,95	NORANTA-CINC CÈNTIMS
1.6 SEGURETAT I SALUT			
1.6.1	u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres	2.002,57	DOS MIL DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT			
2.1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES			
2.1.1	m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	3,87	TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
2.1.2	m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	6,17	SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
2.1.3	m ² Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	3,39	TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.1.4	m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	10,20	DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS
2.1.5	u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn	699,51	SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
2.1.6	m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	0,86	VUITANTA-SIS CÈNTIMS
2.1.7	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de a qualsevol distància	12,01	DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM
2.1.8	m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	12,22	DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
2.1.9	u Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge a qualsevol distància	1.018,87	MIL DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
2.1.10	m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	3,95	TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
2.1.11	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	11,30	ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
2.1.12	m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	7,38	SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
2.1.13	m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 98% PM	1,49	U EURO AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
2.2.1	2.2 PAVIMENTACIÓ m Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó d'ECOGRANIC tipus jardí tauló de 100x8x20 cm, de l'empresa PVT o equivalent, , monocapa o bicapa, amb acabat VETEADO i color a definir per la DF, amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	18,05	DIVUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.2.2	m Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó d'ECOGRANIC, monocapa o bicapa, tipus jardí amb bisell a un costat de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	19,15	DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS
2.2.3	m Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó tipus jardí de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	17,50	DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
2.2.4	m Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó ECOGRANIC de 100x15x25 cm, tipus T-2, de l'empresa PVT, monocapa o bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	27,63	VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
2.2.5	m Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm, tipus T-2, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	18,98	DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
2.2.6	m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment	18,13	DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
2.2.7	m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil	109,66	CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
2.2.8	m2 Subministrament i col·locació de paviment format per llosa Ecogranic de 20x20x6,5 cm de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa, acabat VETEADO i color a decidir per la DF, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, recebat amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria. S'inclou també l'escombrada final en varies direccions fins satisfer totalment les juntes. Inclou subministrament i col·locació. S'inclou col·locació de llosa de botonadura de 20x20x6,5 cm i llosa ratllada de 20x20x6,5 cm als passos de vianants marcats en projecte i/o on la DF convingui durant les obres. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos a façana. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.	31,48	TRENTA-U EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
2.2.9	m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	0,70	SETANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.2.10	t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR8 i granulat granític, estesa i compactada	87,56	VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
2.2.11	u Bol·lard de ferro colat, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre, fixat amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport. Totalment muntat. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.	206,03	DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS
2.3 XARXA CLAVEGUERAM			
2.3.1 XARXA RESIDUALS			
2.3.1.1	m Demolició i retirada de claveguera de qualsevol diàmetre i material inclòs fibrociment, amb part proporcional de pous de registre i embornals, amb mitjans mecànics, inclòs excavació, rebliment i compactació de rasa i sobrants a abocador amb pagament de canon.	4,88	QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
2.3.1.2	m Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col·locació de nova canonada amb la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre amb canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, si fos necessari, i tots aquells altres treballs necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada, amb part proporcional de desviament d'escomeses.	4,51	QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
2.3.1.3	m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclòs càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.	12,72	DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
2.3.1.4	m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	11,69	ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
2.3.1.5	m Tub PVC DN 315 mm, tipus Sanecor o equivalent, corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i sorra per assentat i recobriment. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	51,06	CINQUANTA-U EUROS AMB SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.3.1.6	m Tub PVC DN 200, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil per connexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	48,83	QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
2.3.1.7	u Injert de connexió de PVC amb clip elàstomèric 90º 315/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclòs connexió de canonades i peces especials.	60,13	SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
2.3.1.8	u Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclòs tapa de fundició dúctil C-250 i ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. La tapa de l'arqueta portarà la inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar. Tot inclòs completament acabat.	239,53	DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
2.3.1.9	u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massiat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar; inscripció "AJUNTAMENT DE FLIX" i escut de l'Ajuntament de Flix. Tot inclòs completament acabat.	879,81	VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
2.3.1.10	u Connexió a pou existent. Inclòs enderroc i posterior reposició de paviment existent, obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	176,37	CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
2.3.2.1	2.3.2 XARXA PLUVIALS m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclòs càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.	12,72	DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.3.2.2	m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	11,69	ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
2.3.2.3	m Tub PVC DN 400 m corrugat exteriorment, tipus Sanecor o equivalent, llis interiorment, SN 8 kN/m2, tipus Sanecor o equivalent, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris i peces especials i sorra per assentament i recobriment. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	78,62	SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
2.3.2.4	m Tub PVC DN 200, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil per connexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	48,83	QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
2.3.2.5	u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massiat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar; inscripció "AJUNTAMENT DE FLIX" i escut de l'Ajuntament de Flix. Tot inclòs completament acabat.	879,81	VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
2.3.2.6	u Injert de connexió de PVC rígid amb click 45º 400/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclòs connexió de canonades i peces especials.	53,81	CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
2.3.2.7	u Subministrament i col·locació de caixa prefabricada de formigó H-200 destinat a recollida d'aigües pluvials amb mesures exteriors de 870x470x700 mm i interiors de 700x300x625 mm, amb solera i finestra frontal de diàmetre 250 mm, inclou tabica sifònica. Inclou el subministrament i col·locació de reixa i marc model IMPU-DIAGONAL, de l'empresa Fundició Fàbregas, de fundició dúctil i dimensions de 800x340x30mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124-2 col·locada sobre bastiment. En aquesta partida es considera tota la mà d'obra, materials i petits materials; i, equips per a la correcta instal·lació de l'embornal i connexió a la xarxa de clavegueram.	276,09	DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.3.2.8	u Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclòs tapa de fundició ductil C-250 i ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. La tapa de l'arqueta portarà la inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar. Tot inclòs completament acabat.	239,53	DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
2.3.2.9	u Connexió a pou existent. Inclòs enderroc i posterior reposició de paviment existent, obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	176,37	CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
2.4 ABASTAMENT D'AIGUA			
2.4.1	m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa d'aigua existent de fibrociment o altres materials dins l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses, proteccions de formigó o elements varis que formen part de la xarxa existent. Inclòs sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon. Tot inclòs completament acabat.	5,98	CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
2.4.2	m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada parcel·la amb connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50 mm, enllaços, ràncors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de parcel·la i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.	7,17	SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
2.4.3	m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclòs càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.	11,20	ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS
2.4.4	m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i conduccions	18,01	DIVUIT EUROS AMB U CÈNTIM
2.4.5	m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada	52,94	CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.4.6	m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.	11,69	ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
2.4.7	m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora, amb malla metàl·lica, per detecció de canonada.	0,11	ONZE CÈNTIMS
2.4.8	u Subministre i muntatge de boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	220,92	DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
2.4.9	u Subministrament i col·locació de hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord Bombers amb vàlvula de comporta de 100 mm, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació, connexió a la xarxa de distribució i muntatge. Tot inclòs completament acabat, segons detalls de plànols. La retolació de la tapa de l'arqueta ha d'incloure "INCENDIS" O "HIDRANT".	848,74	VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
2.4.10	u Subministrament i col·locació de derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 200 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa	340,88	TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
2.4.11	u Subministrament i col·locació de con de reducció de fosa per a passar de 200 a 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa	248,27	DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
2.4.12	u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat.	231,60	DOS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.4.13	u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat.	813,79	VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
2.4.14	u Connexió de servei (escomesa) des de canonada de distribució fins a límit de parcel·la, amb collari de fosa de presa en càrrega, enllaços, racors i corbes de llautó, tub de P.E. diàmetre 32 mm de 10 atm, amb vàlvula de tancament antifrau (model Ajuntament de Flix), maneguet de llautó a l'interior de troneta d'alumini amb tancament i retolació d'aigües (trampilló) col·locada a la voravia a 20 cm. del límit de parcel·la, sortida d'escomesa i encastrament de tub a façana amb reposició de la mateixa d'identiques característiques a l'existent i encastrament de caixa per a comptador de polièster reforçat amb fibra de vidre de 35x42 cm. Inclosa mà d'obra per la totalitat així com obres de terra i ram de paleta.	274,98	DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
2.4.15	u Connexió de servei (escomesa) des de canonada de distribució fins a límit de parcel·la, amb collari de fosa de presa en càrrega, enllaços, racors i corbes de llautó, tub de P.E. diàmetre 50 mm de 10 atm, amb vàlvula de tancament antifrau (model Ajuntament de Flix), maneguet de llautó a l'interior de troneta d'alumini amb tancament i retolació d'aigües (trampilló) col·locada a la voravia a 20 cm del límit de parcel·la, sortida d'escomesa i encastrament de tub a façana amb reposició de la mateixa d'identiques característiques a l'existent i encastrament de caixa per a comptador de polièster reforçat amb fibra de vidre de 35x42 cm. Inclosa mà d'obra per la totalitat així com obres de terra i ram de paleta.	329,98	TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
2.4.16	u Connexió a la xarxa existent amb connexió autoblocant Georg Fischer de DN segons la canonada a connectar. Inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Inclòs obra civil a zona afectada (enderrocs, excavacions, reblerts i reposicions amb qualsevol tipus de material) Tot inclòs completament acabat.	298,20	DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.4.17	u Connexió a la xarxa existent de canonada de PVC o altre material plàstic mitjançant brida, de DN segons la canonada a connectar. Inclou enllaços, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Inclòs obra civil a zona afectada (enderrocs, excavacions, reblerts i reposicions amb qualsevol tipus de material) Tot inclòs completament acabat.	113,76	CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
2.4.18	u Desinfecció, prova de càrrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams i amb repetició de negatius segons procediment de normativa a realitzar abans de la pavimentació de voreres i a final d'obra.	378,82	TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
2.5 ENLLUMENAT PÚBLIC			
2.5.1	u Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura, encastada amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.	49,84	QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
2.5.2	m Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	10,47	DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
2.5.3	m Subministrament i col·locació de canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, 2 tub de PEAD de DN 125 mm, i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	37,40	TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
2.5.4	m Subministrament i col·locació de conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm ² . Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	8,60	VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.5.5	m Subministrament i col·locació de cable nu de coure de 35 mm ² de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.	6,49	SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
2.5.6	u Subministrament i col·locació de placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m ² , de 3 mm de gruix i soterrada	115,42	CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
2.5.7	u Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 3,5 m d'alçada i 4 mm de gruix amb portella, segons UNE-EN 40-5 amb lluminària model Turkana d'Hispalet o equivalent, model segons especificacions amb modul LED de 30 W, tancament òptic vidre transparent, marc superior d'al·lumiini injectat, coberta de vidre de 4 mm i apertura amb cargol. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de protecció contra sobretensions. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació segons dimensions de detalls.	892,87	VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
2.5.8	u Desmuntatge de la columna existent conjuntament amb la lluminària. Inclou l'enderroc de la fonamentació existent, amb càrrega, transport i descàrrega a depòsit de runes controlat, inclòs el cànon de residus. Adequació de l'espai l'antiga fonamentació amb reomplerta de terres extretes de la zona de la nova fonamentació. Muntatge de la columna i lluminària existents a la nova fonamentació. Inclou part porporcional de cablejat i tubs corrugats per al desplaçament de la columna. Tot inclòs, complemanent acabat.	178,04	CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
2.5.9	u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment o arqueta prefabricada, amb tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC i escut Ajuntament de Flix.	155,27	CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
2.5.10	u Connexió a punt de llum existent. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	76,03	SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS
2.5.11	u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar fins 10 kW visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; tramitació a Entitat d'inspecció i control, inclòs pagament de taxes, confecció de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions i la posterior gestió i contractació de la potència elèctrica en nom de l'Ajuntament de Flix davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclòs completament acabat i en condicions de funcionament.	782,98	SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
	2.6 ELECTRIFICACIÓ		

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.6.1	PAJ Partida alçada a justificar per ampliació de línia al quadre d'enllumenat existent número 7 per a una línia d'events municipals, amb especificacions a definir durant l'execució de l'obra.	1.200,00	MIL DOS-CENTS EUROS
2.6.2	PAJ Partida alçada a justificar per al subministre i instal·lació de tot el cablejat i equips elèctrics de la línia des de el quadre d'enllumenat existent número 7 fins la localització del quadre d'endolls, segons necessitats a definir i especificar pels Serveis Tècnics Municipals durant l'execució d'obra. En aquesta partida s'inclourà cablejat, quadre d'endolls, endolls i proteccions, així com tota la mà d'obra, maquinària, equips i petit material per portar a terme la instal·lació.	1.200,00	MIL DOS-CENTS EUROS
2.6.3	PAJ Partida alçada a justificar per l'adequació de l'espai amb obra civil per la instal·lació del quadre d'endolls per a events municipals a la Plaça del Mercat, així com l'execució d'un armari de protecció. En aquesta partida s'haurà d'incloure tota la mà d'obra, materials i equips per portar a terme l'obra civil.	2.400,00	DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS
2.6.4	PAJ Partida alçada a justificar per ampliació de línia al quadre d'enllumenat existent número 7 per a una línia per als lockers municipals, amb especificacions a definir durant l'execució de l'obra.	1.200,00	MIL DOS-CENTS EUROS
2.6.5	PAJ Partida que es correspon amb el pressupost #P220059 i data del 22/07/2022 per transport que s'haurà d'actualitzar, subministrament i col·locació de: - Smart Locker MT: Smart Locker sense temperatura amb unitat operativa, pc, pantalla tàctil, lector QR, tancaments electrònics i altra electrònica (capacitat 4 compartiments). - Mòdul Smart Locker Refrigerat: Smart Locker Refrigerat (capacitat 5 compartiments). - Mòdul Smart Locker Congelat: Smart Locker congelat (capacitat per 5 compartiments). - Llicència Software: Plataforma i software de gestió. - Servei: Manteniment i actualitzacions de software trimestral. - Transport i instal·lació: Transport i instal·lació CAT.	14.965,00	CATORZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS
2.6.6	PAJ Partida alçada a justificar per l'adequació de l'espai amb obra civil per la instal·lació dels lockers a la Plaça del Mercat, així com si s'ha d'executar un armari de protecció dels lockers. En aquesta partida s'haurà d'incloure tota la mà d'obra, materials i equips per portar a terme l'obra civil.	1.200,00	MIL DOS-CENTS EUROS
2.7 SENYALITZACIÓ			
2.7.1	m2 Pintat sobre paviment de passos, símbols, fletxes, etc, amb pintura reflectora i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada.	9,34	NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
2.7.2	m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,95	NORANTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.7.3	u Subministre i col·locació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata quadrada de 60 cm de costat, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó, segons detall de plànols. Totalment instal·lada.	180,86	CENT VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
2.7.4	u Subministre i col·locació de placa de prohibició de 60 cm de diàmetre, normalitzada en color vermell, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó, segons detall de plànols. Totalment instal·lada.	193,21	CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
	2.8 SEGURETAT I SALUT		
2.8.1	u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres	3.500,00	TRES MIL CINC-CENTS EUROS
	2.9 IMPREVISTOS		
2.9.1	u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.	7.000,00	SET MIL EUROS

QUADRE DE PREUS N° 2.

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1	u de Connexió de servei (escomesa) des de canonada de distribució fins a límit de parcel·la, amb collari de fosa de presa en càrrega, enllaços, racors i corbes de llautó, tub de P.E. diàmetre 32 mm de 10 atm, amb vàlvula de tancament antifrau (model Ajuntament de Flix), maneguet de llautó a l'interior de troneta d'alumini amb tancament i retolació d'aigües (trampilló) col·locada a la voravia a 20 cm. del límit de parcel·la, sortida d'escomesa i encastrament de tub a façana amb reposició de la mateixa d'identiques característiques a l'existent i encastrament de caixa per a comptador de polièster reforçat amb fibra de vidre de 35x42 cm. Inclosa mà d'obra per la totalitat així com obres de terra i ram de paleta. Sense descomposició	274,98	274,98
2	u de Connexió de servei (escomesa) des de canonada de distribució fins a límit de parcel·la, amb collari de fosa de presa en càrrega, enllaços, racors i corbes de llautó, tub de P.E. diàmetre 50 mm de 10 atm, amb vàlvula de tancament antifrau (model Ajuntament de Flix), maneguet de llautó a l'interior de troneta d'alumini amb tancament i retolació d'aigües (trampilló) col·locada a la voravia a 20 cm del límit de parcel·la, sortida d'escomesa i encastrament de tub a façana amb reposició de la mateixa d'identiques característiques a l'existent i encastrament de caixa per a comptador de polièster reforçat amb fibra de vidre de 35x42 cm. Inclosa mà d'obra per la totalitat així com obres de terra i ram de paleta. Sense descomposició	329,98	329,98
3	m de Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora, amb malla metàl·lica, per detecció de canonada. Sense descomposició	0,11	0,11
4	u de Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 3,5 m d'alçada i 4 mm de gruix amb portella, segons UNE-EN 40-5 amb lluminària model Turkana d'Hispalet o equivalent, model segons especificacions amb modul LED de 30 W, tancament òptic vidre transparent, marc superior d'al·lumiini injectat, coberta de vidre de 4 mm i apertura amb cargol. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de protecció contra sobretensions. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació segons dimensions de detalls. Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	137,31 58,63 695,58 1,35	892,87
5	u de Connexió a pou existent. Inclòs enderroc i posterior reposició de paviment existent, obertura i reblliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completament acabat i en condicions de correcte funcionament. Sense descomposició	176,37	176,37
6	u de Connexió a punt de llum existent. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament. Sense descomposició	76,03	76,03
7	u de Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres Sense descomposició	2.002,57	2.002,57

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
8	u de Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres Sense descomposició	3.500,00	3.500,00
9	u de Desmuntatge de la columna existent conjuntament amb la lluminària. Inclou l'enderroc de la fonamentació existent, amb càrrega, transport i descàrrega a depòsit de runes controlat, inclòs el cànion de residus. Adequació de l'espai l'antiga fonamentació amb reomplerta de terres extretes de la zona de la nova fonamentació. Muntatge de la columna i lluminària existents a la nova fonamentació. Inclou part porporcional de cablejat i tubs corrugats per al desplaçament de la columna. Tot inclòs, complemanent acabat. Mà d'obra Maquinària Materials	48,69 112,03 17,33	178,04
10	u de Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura, encastada amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. Mà d'obra Mitjans auxiliars	48,86 0,98	49,84
11	u de Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment o arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC i escut Ajuntament de Flix. Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	53,00 2,69 95,63 3,94	155,27
12	m2 de Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada Mà d'obra Maquinària	0,32 0,54	0,86
13	m de Demolició i retirada de claveguera de qualsevol diàmetre i material inclòs fibrociment, amb part proporcional de pous de registre i embornals, amb mitjans mecànics, inclòs excavació, rebliment i compactació de rasa i sobrants a abocador amb pagament de canon. Mà d'obra Maquinària Materials	0,41 3,53 0,94	4,88
14	m3 de Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i conduccions Mà d'obra Maquinària Materials	0,61 1,45 15,95	18,01

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
15	m3 de Excavació de rases amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclòs càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.		
	Mà d'obra	2,55	
	Maquinària	8,65	
			11,20
16	m3 de Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclòs càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.		
	Mà d'obra	0,61	
	Maquinària	6,18	
	Materials	5,93	
			12,72
17	m3 de Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.		
	Mà d'obra	1,68	
	Maquinària	2,06	
	Materials	7,95	
			11,69
18	m3 de Base granular tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM.		
	Mà d'obra	1,02	
	Maquinària	7,31	
	Materials	22,00	
	Mitjans auxiliars	0,02	
			30,35
19	m de Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm, tipus T-2, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.		
	Mà d'obra	8,54	
	Maquinària	1,04	
	Materials	9,40	
			18,98
20	m de Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó ECOGRANIC de 100x15x25 cm, tipus T-2, de l'empresa PVT, monocapa o bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.		
	Mà d'obra	8,54	
	Maquinària	1,04	
	Materials	18,05	
			27,63

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
21	m de Subministrament i col·locació de graó prefabricat de formigó ECOGRANIC de 100x40x15 cm de l'empresa PVT, monocapa o bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Mà d'obra Maquinària Materials	8,32 1,20 33,42	42,94
22	m de Subministrament i col·locació de peça perimetral tipus vorada de 100x20x30 cm amb una cara arrodonida dimensions tipus Ecogranic de l'empresa PVT, monocapa o bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Mà d'obra Maquinària Materials	8,54 1,04 28,76	38,34
23	m de Subministrament i col·locació de peça perimetral amb dues cares vistes (sin tetones) monocapa, de dimensions 100x40x6,5 cm tipus Ecogranic de l'empresa PVT prefabricada formigó d'ECOGRANIC, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Mà d'obra Maquinària Materials	8,54 1,04 32,56	42,14
24	u de Subministrament i muntatge de gual de vehicles compostat per dos cap de de gual de vianants de 50x30x25-12 cm i per tres peces de rampa de 50x30x25-12 cm model Ecogranic de l'empresa PVT o equivalent, en acabat VETead0 i color a definir per la DF. Totes les peces es muntaran sobre base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Mà d'obra Maquinària Materials	67,84 5,21 188,14	261,19
25	u de Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclòs tapa de fundició ductil C-250 i ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. La tapa de l'arqueta portarà la inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar. Tot inclòs completament acabat. Mà d'obra Maquinària Materials	160,87 1,42 77,24	239,53

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
26	u de Subministrament i col·locació de caixa prefabricada de formigó H-200 destinat a recollida d'aigües pluvials amb mesures exteriors de 870x470x700 mm i interiors de 700x300x625 mm, amb solera i finestra frontal de diàmetre 250 mm, inclou tabica sifònica. Inclou el subministrament i col·locació de reixa i marc model IMPU-DIAGONAL, de l'empresa Fundició Fàbregas, de fundició dúctil i dimensions de 800x340x30mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124-2 col·locada sobre bastiment. En aquesta partida es considera tota la mà d'obra, materials i petits materials; i, equips per a la correcta instal·lació de l'embornal i connexió a la xarxa de clavegueram. Mà d'obra Materials	135,00 141,09	276,09
27	m de Tub PVC DN 315 mm, tipus Sanecor o equivalent, corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i sorra per assentat i recobriment. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. Mà d'obra Materials	6,88 44,18	51,06
28	m de Tub PVC DN 400 m corrugat exteriorment, tipus Sanecor o equivalent, llis interiorment, SN 8 kN/m2, tipus Sanecor o equivalent, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris i peces especials i sorra per assentament i recobriment. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. Mà d'obra Materials	8,78 69,84	78,62
29	m de Tub PVC DN 200, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil per connexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. Mà d'obra Maquinària Materials	4,22 4,17 40,44	48,83
30	u de Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar; inscripció "AJUNTAMENT DE FLIX" i escut de l'Ajuntament de Flix. Tot inclòs completament acabat. Mà d'obra Maquinària Materials	332,63 9,32 537,85	879,81
31	m de Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	1,97 2,59 5,89 0,02	10,47

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
32	m de Subministrament i col·locació de canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, 2 tub de PEAD de DN 125 mm, i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	6,68 9,51 21,15 0,06	37,40
33	m de Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	2,03 1,28 0,02	3,33
34	m2 de Pintat sobre paviment de passos, símbols, fletxes, etc, amb pintura reflectora i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada. Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	2,25 4,91 1,91 0,27	9,34
35	u de Subministre i col·locació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata quadrada de 60 cm de costat, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó, segons detall de plànols. Totalment instal·lada. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	76,51 99,04 5,31	180,86
36	m de Subministrament i col·locació de conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	2,88 5,69 0,03	8,60
37	m de Subministrament i col·locació de cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	3,74 2,71 0,04	6,49
38	u de Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar fins 10 kW visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; tramitació a Entitat d'inspecció i control, inclòs pagament de taxes, confecció de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions i la posterior gestió i contractació de la potència elèctrica en nom de l'Ajuntament de Flix davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclòs completament acabat i en condicions de funcionament. Materials	782,98	782,98

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
39	u de Boca de reg tipus Belgicast, model BV-05-63 o bé AVK model 78/7610 DN40 amb ràcord de rosca tipus Reus (peça especial) i sense volant, totalment equipada, amb arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	73,67 123,13 0,74	197,54
40	m de Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	0,91 0,80 0,01	1,72
41	u de Connexió a la xarxa existent amb connexió autoblocant Georg Fischer de DN segons la canonada a connectar. Inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Inclòs obra civil a zona afectada (enderrocs, excavacions, reblerts i reposicions amb qualsevol tipus de material) Tot inclòs completament acabat. Materials	298,20	298,20
42	u de Connexió amb la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. Materials	298,20	298,20
43	u de Connexió a la xarxa existent de canonada de PVC o altre material plàstic mitjançant brida, de DN segons la canonada a connectar. Inclou enllaços, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Inclòs obra civil a zona afectada (enderrocs, excavacions, reblerts i reposicions amb qualsevol tipus de material) Tot inclòs completament acabat. Materials	113,76	113,76
44	u de Subministrament i col·locació de hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord Bombers amb vàlvula de comporta de 100 mm, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació, connexió a la xarxa de distribució i muntatge. Tot inclòs completament acabat, segons detalls de plànols. La retolació de la tapa de l'arqueta ha d'incloure "INCENDIS" o "HIDRANT". Mà d'obra Materials	172,52 676,22	848,74
45	m3 de Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	6,15 3,55 36,97 0,09	46,76

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
46	m de Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment o altres materials dins l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàlvules, escomeses, proteccions de formigó o elements variis que forment part de la xarxa existent. Inclòs sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon. Tot inclòs completament acabat. Sense descomposició	5,98	5,98
47	u de Centre de control per a reg automàtic, amb comptador, filtres d'anelles 120 MESH, vàlvules de bola, electrovàlvules, reguladors de pressions, manòmetres i caixa de connexions estanca T BOSS II IPE-88 per a 8 estacions, amb endoll infrarojos antivandalisme inclosa pila de 9 V, segons esquema hidràulic de plànols. Totalment instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fàbrica de 160x160x90 cm construïda a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa de fosa dúctil i connexió a xarxa municipal amb canonada de PEAD de 110 mm, 10 atm, inclosos materials i accessoris. Tot d'acord amb els citers dels serveis tècnics municipals. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	79,19 827,40 27,38	933,97
48	u de Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra. Sense descomposició	7.000,00	7.000,00
49	u de Injert de connexió de PVC amb clip elastomèric 90° 315/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclòs connexió de canonades i peces especials. Mà d'obra Materials	10,63 49,50	60,13
50	u de Injert de connexió de PVC rígida amb click 45° 400/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclòs connexió de canonades i peces especials. Mà d'obra Materials	10,63 43,18	53,81
51	m de Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col·locació de nova canonada amb la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre amb canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, si fos necessari, i tots aquells altres treballs necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada, amb part proporcional de desviament d'escomeses. Sense descomposició	4,51	4,51
52	PAJ de Partida alçada a justificar per ampliació de línia al quadre d'enllumenat existent número 7 per a una línia d'events municipals, amb especificacions a definir durant l'execució de l'obra. Sense descomposició	1.200,00	1.200,00
53	PAJ de Partida alçada a justificar per al subministre i instal·lació de tot el cablejat i equips elèctrics de la línia des de el quadre d'enllumenat existent número 7 fins la localització del quadre d'endolls, segons necessitats a definir i especificar pels Serveis Tècnics Municipals durant l'execució d'obra. En aquesta partida d'inclourà cablejat, quadre d'endolls, endolls i proteccions, així com tota la mà d'obra, maquinària, equips i petit material per portar a terme la instal·lació. Sense descomposició	1.200,00	1.200,00

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
54	PAJ de Partida alçada a justificar per l'adequació de l'espai amb obra civil per la instal·lació del quadre d'endolls per a events municipals a la Plaça del Mercat, així com l'execució d'un armari de protecció. En aquesta partida s'haurà d'incloure tota la ma d'obra, materials i equips per portar a terme l'obra civil. Sense descomposició	2.400,00	2.400,00
55	PAJ de Partida alçada a justificar per ampliació de línia al quadre d'enllumenat existent número 7 per a una línia per als lockers municipals, amb especificacions a definir durant l'execució de l'obra. Sense descomposició	1.200,00	1.200,00
56	PAJ de Partida que es correspon amb el pressupost #P220059 i data del 22/07/2022 per transport que s'haurà d'actualitzar, subministrament i col·locació de: - Smart Locker MT: Smart Locker sense temperatura amb unitat operativa, pc, pantalla tàctil, lector QR, tancaments electrònics i altra electrònica (capacitat 4 compartiments). - Mòdul Smart Locker Refrigerat: Smart Locker Refrigerat (capacitat 5 compartiments). - Mòdul Smart Locker Congelat: Smart Locker congelat (capacitat per 5 compartiments). - Llicència Software: Plataforma i software de gestió. - Servei: Manteniment i actualitzacions de software trimestral. - Transport i instal·lació: Transport i instal·lació CAT. Sense descomposició	14.965,00	14.965,00
57	PAJ de Partida alçada a justificar per l'adequació de l'espai amb obra civil per la instal·lació dels lockers a la Plaça del Mercat, així com si s'ha d'executar un armari de protecció dels lockers. En aquesta partida s'haurà d'incloure tota la ma d'obra, materials i equips per portar a terme l'obra civil. Sense descomposició	1.200,00	1.200,00
58	m2 de Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Mà d'obra Mitjans auxiliars	8,18 0,12	8,30
59	m2 de Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Maquinària	3,39	3,39
60	m2 de Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Mà d'obra Maquinària Mitjans auxiliars	7,40 2,69 0,11	10,20
61	m de Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Mà d'obra Maquinària Mitjans auxiliars	4,33 1,78 0,06	6,17

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
62	m de Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Mà d'obra Maquinària Mitjans auxiliars	2,71 1,12 0,04	3,87
63	u de Desmuntatge de piona existent, inclòs el desmuntatge, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport fins a dependències municipals. Mà d'obra Mitjans auxiliars	9,45 0,14	9,59
64	u de Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge a qualsevol distància Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	509,00 293,82 208,41 7,64	1.018,87
65	m3 de Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Maquinària	3,95	3,95
66	m2 de Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 98% PM Maquinària	1,49	1,49
67	m3 de Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km Maquinària	11,30	11,30
68	m3 de Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de a qualsevol distància Maquinària	12,01	12,01
69	m3 de Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Materials	12,22	12,22
70	m3 de Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME Materials	7,38	7,38
71	m3 de Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil Mà d'obra Maquinària Materials	13,73 4,00 91,93	109,66

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
72	m de Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó d'ECOGRANIC tipus jardí tauló de 100x8x20 cm, de l'empresa PVT o equivalent, , monocapa o bicapa, amb acabat VETEADO i color a definir per la DF, amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.		
	Mà d'obra	6,87	
	Maquinària	0,69	
	Materials	10,49	
			18,05
73	m de Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó d'ECOGRANIC, monocapa o bicapa, tipus jardí amb bisell a un costat de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.		
	Mà d'obra	6,87	
	Maquinària	0,69	
	Materials	11,59	
			19,15
74	m de Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó tipus jardí de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.		
	Mà d'obra	6,87	
	Maquinària	0,69	
	Materials	9,94	
			17,50
75	m de Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment		
	Mà d'obra	6,01	
	Maquinària	1,07	
	Materials	11,05	
			18,13
76	m2 de Subministrament i col·locació de paviment format per llosa Ecogranic de 20x20x6,5 cm de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa, acabat VETEADO i color a decidir per la DF, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, recebat amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria. S'inclou també l'escombrada final en varies direccions fins satisfer totalment les juntes. Inclou subministrament i col·locació. S'inclou col·locació de llosa de botonadura de 20x20x6,5 cm i llosa ratllada de 20x20x6,5 cm als passos de vianants marcats en projecte i/o on la DF convingui durant les obres. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos a façana. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.		
	Mà d'obra	3,64	
	Maquinària	0,09	
	Materials	27,75	
			31,48
77	t de Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR8 i granulat granític, estesa i compactada		
	Mà d'obra	1,86	
	Maquinària	1,94	
	Materials	83,76	
			87,56
78	u de Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn		
	Maquinària	699,51	
			699,51

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
79	m2 de Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 Mà d'obra Maquinària Materials	0,09 0,13 0,48	0,70
80	m de Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització Mà d'obra Maquinària Materials	0,24 0,13 0,58	0,95
81	u de Subministre i col·locació de placa de prohibició de 60 cm de diàmetre, normalitzada en color vermell, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó, segons detall de plànols. Totalment instal·lada. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	20,45 172,45 0,31	193,21
82	u de Subministre i col·locació de jardineria tipus OLEA quadrada de l'empresa Benito o equivalent, fabricada amb xapa d'acer corten, de mesures totals 750x750x750 mm, recolzada sobre superfície preparada per al seu propi pes. Tot inclòs completament instal·lat. Mà d'obra Maquinària Materials	68,15 0,01 616,34	684,49
83	u de Subministrament i col·locació de con de reducció de fosa per a passar de 200 a 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embriades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa Mà d'obra Materials	160,72 87,55	248,27
84	u de Subministrament i col·locació de derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embriat de 200 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa Mà d'obra Materials	160,72 180,16	340,88
85	m de Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada Mà d'obra Maquinària Materials	2,63 3,77 46,54	52,94
86	u de Subministrament i col·locació de placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	7,84 107,46 0,12	115,42

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
87	u de Subministre i muntatge de boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada Mà d'obra Materials	36,32 184,60	220,92
88	u de Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclòs eix d'extensió fix i trampil·ló, subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat. Mà d'obra Materials	36,28 195,32	231,60
89	u de Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclòs eix d'extensió fix i trampil·ló, subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat. Mà d'obra Maquinària Materials	141,10 112,20 560,49	813,79
90	u de Subministrament de Prunus serrulata Kiku-shidare de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ Materials	388,08	388,08
91	u de Subministrament de Gazania rigens 'Sun Bathers' en test 17 cm Materials	2,72	2,72
92	u de Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm Materials	1,68	1,68
93	u de Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l Materials	3,25	3,25
94	u de Subministrament de Tagete patula en test 23 cm Materials	2,72	2,72
95	u de Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l Materials	4,02	4,02
96	u de Subministrament de Verbena sp en contenidor de 6 l Materials	6,34	6,34

Quadre de preus nº 2			
Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
97	u de Obertura de clot 1.2x1.2x1.2 m i plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	45,75 65,17 45,72 0,69	157,33
98	u de Obertura de clot de 60x60x40 cm i plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	11,76 15,85 15,20 0,18	42,99
99	u de Bol·lard de ferro colat, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre, fixat amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport. Totalment muntat. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	17,64 184,35 4,04	206,03
100	u de Desinfecció, prova de càrrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams i amb repetició de negatius segons procediment de normativa a realitzar abans de la pavimentació de voreres i a final d'obra. Materials	378,82	378,82
101	m de Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada parcel·la amb connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50 mm, enllaços, ràctors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de parcel·la i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	2,60 4,56 0,01	7,17

AMIDAMENTS I PRESSUPOST.

Pressupost parcial nº 1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import
1.1.- ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES						
1.1.1	M	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir				
Enllumenat	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Per modificació de localització Q7-30 i Q7-31	2	50,00			100,00	
Per canvi pas de vianants	2	30,00			60,00	
					160,00	160,00
	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Plaça del Mercat, retall per vorada		225,00			225,00	
					225,00	225,00
					385,00	385,00
Total m				385,00	6,17	2.375,45
1.1.2	M2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics				
	Uts.	Superfície	Amplada	Llargada	Parcial	Subtotal
Retall Plaça Mercat		225,00			225,00	
Plaça del Mercat, retall per vorada			0,20	225,00	45,00	
					270,00	270,00
Enllumenat	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Per modificació de localització Q7-30 i Q7-31		50,00	1,00		50,00	
Per canvi pas de vianants		30,00	1,00		30,00	
					80,00	80,00
					350,00	350,00
Total m2				350,00	10,20	3.570,00
1.1.3	M2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
	Uts.	Superfície	Amplada	Llargada	Parcial	Subtotal
Paviment Plaça del Mercat		1.380,00			1.380,00	
Zona contenidors brossa		20,00			20,00	
Granit perimetral		110,00			110,00	
Guals vianants	8	1,50			12,00	
Jardineria		8,80			8,80	
					1.530,80	1.530,80
Total m2				1.530,80	8,30	12.705,64
1.1.4	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de a qualsevol distància				
	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Demolició paviment de formigó o altres elements prefabricats		350,00		0,15	52,50	
Arrencada paviment tipus terratzo/granític		1.530,80		0,05	76,54	
					129,04	129,04
	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Esponjament	0,2	129,04			25,81	
					25,81	25,81
					154,85	154,85
Total m3				154,85	12,01	1.859,75
1.1.5	M3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus				
	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Pressupost parcial nº 1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import
		Demolició paviment de formigó o altres elements prefabricats	350,00	0,15	52,50	
		Arrencada paviment tipus terratzo/granític	1.530,80	0,05	76,54	
					129,04	129,04
		Esponjament	0,2	129,04	25,81	
					25,81	25,81
					154,85	154,85
		Total m3		154,85	12,22	1.892,27

1.1.6 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Retall Plaça Mercat		250,00		0,10	25,00	
					25,00	25,00
		Total m3		25,00	3,95	98,75

1.1.7 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

	Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Moviment terres previstes		25,00			25,00	
Esponjament	0,2	25,00			5,00	
					30,00	30,00
		Total m3		30,00	11,30	339,00

1.1.8 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Moviment terres previstes		25,00			25,00	
Esponjament	0,2	25,00			5,00	
					30,00	30,00
		Total m3		30,00	7,38	221,40

1.1.9 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 98% PM

	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Retall Plaça Mercat		250,00			250,00	
					250,00	250,00
		Total m2		250,00	1,49	372,50

1.1.10 U Desmuntatge de piona existent, inclòs el desmuntatge, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport fins a dependències municipals.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	14				14,00	
					14,00	14,00
		Total u		14,00	9,59	134,26

Total subcapítol 1.1.- ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES: 23.569,02

1.2.- PAVIMENTACIÓ
1.2.1 M Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó d'ECOGRANIC, monocapa o bicapa, tipus jardí amb bisell a un costat de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Escocells a la Plaça del Mercat	8	4,00			32,00	
					32,00	32,00
		Total m		32,00	19,15	612,80

Pressupost parcial nº 1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
1.2.2	M	Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Perímetre Mercat				226,00			226,00	
							226,00	226,00
Total m				226,00		18,13		4.097,38
1.2.3	M	Subministrament i col·locació de graó prefabricat de formigó ECOGRANIC de 100x40x15 cm de l'empresa PVT, monocapa o bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Graons entrada lateral Mercat			3	4,00			12,00	
Graons entrada principal Mercat			3	24,00			72,00	
Graons pergola Mercat			2	13,00			26,00	
							110,00	110,00
Total m				110,00		42,94		4.723,40
1.2.4	M	Subministrament i col·locació de peça perimetral tipus vorada de 100x20x30 cm amb una cara arrodonida dimensions tipus Ecogranic de l'empresa PVT, monocapa o bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Mercat				220,00			220,00	
							220,00	220,00
Total m				220,00		38,34		8.434,80
1.2.5	M	Subministrament i col·locació de peça perimetral amb dues cares vistes (sin tetones) monocapa, de dimensions 100x40x6,5 cm tipus Ecogranic de l'empresa PVT prefabricada formigó d'ECOGRANIC, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Zona pèrgola elevada Mercat				12,00			12,00	
							12,00	12,00
Total m				12,00		42,14		505,68
1.2.6	M3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Retall de la Plaça del Mercat				175,00		0,15	26,25	
							26,25	26,25
Enllumenat dins àmbit ac...			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Per modificació de localització Q7-30 i Q7-31				50,00	1,00	0,15	7,50	
Per canvi pas de vianants				30,00	1,00	0,15	4,50	
							12,00	12,00
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Electrificació				62,00	1,00	0,15	9,30	
							9,30	9,30
							47,55	47,55
Total m3						47,55	109,66	5.214,33

Pressupost parcial nº 1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import	
1.2.7	M2	Subministrament i col·locació de paviment format per llosa Ecogranic de 20x20x6,5 cm de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa, acabat VETEADO i color a decidir per la DF, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, recebat amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria. S'inclou també l'escombrada final en varies direccions fins satisfer totalment les juntes. Inclou subministrament i col·locació. S'inclou col·locació de llosa de botonadura de 20x20x6,5 cm i llosa ratllada de 20x20x6,5 cm als passos de vianants marcats en projecte i/o on la DF convingui durant les obres. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos a façana. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Plaça del Mercat	1.335,00			1.335,00	
						1.335,00	1.335,00
		Total m2		1.335,00		31,48	42.025,80
1.2.8	M2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2					
		Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Retall Plaça del Mercat	175,00			175,00	
						175,00	175,00
		Total m2		175,00		0,70	122,50
1.2.9	T	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR8 i granulat granític, estesa i compactada					
		Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Retall Plaça del Mercat	2,4	175,00	0,05	21,00	
						21,00	21,00
		Total t		21,00		87,56	1.838,76
1.2.10	U	Subministrament i muntatge de gual de vehicles compostat per dos cap de de gual de vianants de 50x30x25-12 cm i per tres peces de rampa de 50x30x25-12 cm model Ecogranic de l'empresa PVT o equivalent, en acabat VETEADO i color a definir per la DF. Totes les peces es muntaran sobre base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació amb ajuda de maquinària i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Guals Cotxes, davant portes laterals mercat	2			2,00	
						2,00	2,00
		Total u		2,00		261,19	522,38
Total subcapítol 1.2.- PAVIMENTACIÓ:							68.097,83
1.3.- ELECTRIFICACIÓ							
1.3.1	M	Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Lockers	62,00			62,00	
		Armari festiu	62,00			62,00	
		Corrugat Extra	62,00			62,00	
						186,00	186,00
		Total m		186,00		10,47	1.947,42
1.3.2	U	Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment o arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC i escut Ajuntament de Flix.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		5				5,00	
						5,00	5,00
		Total u		5,00		155,27	776,35

Pressupost parcial nº 1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
Total subcapítol 1.3.- ELECTRIFICACIÓ:							2.723,77	
1.4.- ENLLUMENAT PÚBLIC								
1.4.1	U	Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura, encastada amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.						
Plaça del Mercat			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Q7-15 i Q17-16			1				1,00	
Q7-13 i Q7-14			1				1,00	
Q7-30			1				1,00	
Q7-31			1				1,00	
							4,00	4,00
Total u					4,00		49,84	199,36
1.4.2	M	Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Per modificació de localització Q7-30 i Q7-31				50,00			50,00	
Per canvi pas de vianants				20,00			20,00	
							70,00	70,00
Total m					70,00		10,47	732,90
1.4.3	M	Subministrament i col·locació de conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Per modificació de localització Q7-30 i Q7-31				50,00			50,00	
Per canvi pas de vianants				20,00			20,00	
							70,00	70,00
Total m					70,00		8,60	602,00
1.4.4	M	Subministrament i col·locació de cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Per modificació de localització Q7-30 i Q7-31				50,00			50,00	
Per canvi pas de vianants				20,00			20,00	
							70,00	70,00
Total m					70,00		6,49	454,30
1.4.5	U	Subministrament i col·locació de placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Q7-15 i Q17-16			1				1,00	
Q7-13 i Q7-14			1				1,00	
Q7-30			1				1,00	
Q7-31			1				1,00	
							4,00	4,00
Total u					4,00		115,42	461,68

Pressupost parcial nº 1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament			Preu	Import	
1.4.6	U	Desmuntatge de la columna existent conjuntament amb la lluminària. Inclou l'enderroc de la fonamentació existent, amb càrrega, transport i descàrrega a depòsit de runes controlat, inclòs el cànon de residus. Adequació de l'espai l'antiga fonamentació amb reomplerta de terres extretes de la zona de la nova fonamentació. Muntatge de la columna i lluminària existents a la nova fonamentació. Inclou part porporcional de cablejat i tubs corrugats per al desplaçament de la columna. Tot inclòs, complemant acabat.						
		Plaça del Mercat	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Q7-15 i Q7-16	1				1,00	
		Q7-13 i Q7-14	1				1,00	
		Q7-30	1				1,00	
		Q7-31	1				1,00	
							4,00	4,00
		Total u			4,00		178,04	712,16
1.4.7	U	Connexió a punt de llum existent. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Q7-11 i Q7-12	1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u			1,00		76,03	76,03
		Total subcapítol 1.4.- ENLLUMENAT PÚBLIC:						3.238,43
1.5.- SENYALITZACIÓ								
1.5.1	M2	Pintat sobre paviment de passos, símbols, fletxes, etc, amb pintura reflectora i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada.						
		Passos Vianants	Uts.	Llargada	Amplada	Unitats Líni...	Parcial	Subtotal
		Carrer del Mercat	4	4,00	0,50	7,00	56,00	
		Carrer Francesc Macià	2	4,00	0,50	6,00	24,00	
		Carrer Francesc Macià - Nou pas de vianants	1	4,00	0,50	10,00	20,00	
							100,00	100,00
		Total m2			100,00		9,34	934,00
1.5.2	M	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització						
		Aparcament al voltant la ...	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Carrer del Mercat		40,00			40,00	
			16	2,50			40,00	
		Carrer Francesc Macià - Costat pèrgola		15,00			15,00	
			3	2,50			7,50	
		Carrer Francesc Macià - Lateral		40,00			40,00	
			16	2,50			40,00	
		Carrer Francesc Macià - Costat frontal mercat		10,00			10,00	
			4	2,50			10,00	
							202,50	202,50
		Total m			202,50		0,95	192,38
		Total subcapítol 1.5.- SENYALITZACIÓ:						1.126,38
1.6.- SEGURETAT I SALUT								
1.6.1	U	Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u			1,00		2.002,57	2.002,57
		Total subcapítol 1.6.- SEGURETAT I SALUT:						2.002,57

Pressupost parcial nº 1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
Total pressupost parcial nº 1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT :					100.758,00

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
2.1.- ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES								
2.1.1	M	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aigua Potable			4	10,00			40,00	
Clavegueram			2	10,00			20,00	
Enllumenat			2	10,00			20,00	
Vorera Mercat				90,00			90,00	
							170,00	170,00
Total m					170,00		3,87	657,90
2.1.2	M	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Enllumenat								
Enllumenat								
Unió Q7-26 amb Q7-34			2	15,00			30,00	
Vorera habitatges				95,00			95,00	
							125,00	125,00
Total m					125,00		6,17	771,25
2.1.3	M2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Uts.	Llargada	Amplada	Superfície	Parcial	Subtotal
Aigua Potable			2	10,00	1,00		20,00	
Clavegueram				10,00	2,00		20,00	
Enllumenat				10,00	1,00		10,00	
Carrer del Mercat						410,00	410,00	
							460,00	460,00
Total m2					460,00		3,39	1.559,40
2.1.4	M2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Uts.	Superfície	Amplada	Llargada	Parcial	Subtotal
Vorera				125,00			125,00	
Franja Palmeres				90,00			90,00	
							215,00	215,00
Enllumenat			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Unió Q7-26 amb Q7-34				15,00	1,00		15,00	
							15,00	15,00
							230,00	230,00
Total m2					230,00		10,20	2.346,00
2.1.5	U	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
Total u					1,00		699,51	699,51
2.1.6	M2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Calçada				430,00			430,00	
Retall Plaça del Mercat				175,00			175,00	
Carrer Francesc Macià				70,00			70,00	
Carrer del Mercat				90,00			90,00	
							765,00	765,00
Total m2					765,00		0,86	657,90
2.1.7	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de a qualsevol distància						

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import	
		Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			460,00		0,15	69,00	
Demolició mescla bituminosa			230,00		0,15	34,50	
Demolició paviment de formigó o altres elements prefabricats			765,00		0,04	30,60	
Fresat						134,10	134,10
		Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Esponjament		0,2	134,10			26,82	
						26,82	26,82
						160,92	160,92
			Total m3	160,92		12,01	1.932,65

2.1.8 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

		Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			460,00		0,15	69,00	
			230,00		0,15	34,50	
			765,00		0,04	30,60	
						134,10	134,10
		Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		0,2	134,10			26,82	
						26,82	26,82
						160,92	160,92
		Total m3		160,92		12,22	1.966,44

2.1.9 U Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçada de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge a qualsevol distància

		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
		1				1,00	
						2,00	2,00
		Total u		2,00		1.018,87	2.037,74

2.1.10 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

		Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			125,00		0,10	12,50	
						12,50	12,50
		Total m3		12,50		3,95	49,38

2.1.11 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

		Uts.	Volum	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			12,50			12,50	
		0,2	12,50			2,50	
						15,00	15,00
		Total m3		15,00		11,30	169,50

2.1.12 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			12,50			12,50	
		0,2	12,50			2,50	
						15,00	15,00
		Total m3		15,00		7,38	110,70

2.1.13 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 98% PM

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import	
		Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorera			610,00			610,00	
						610,00	610,00
			Total m2		610,00	1,49	908,90
Total subcapítol 2.1.- ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES:							13.867,27

2.2.1 M Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó d'ECOGRANIC tipus jardí tauló de 100x8x20 cm, de l'empresa PVT o equivalent, , monocapa o bicapa, amb acabat VETEADO i color a definir per la DF, amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

2.2.2 M Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó d'ECOGRAIC, moncapa o bicapa, tipus jardí amb bisell a un costat de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, de l'empresa PVT o equivalent, moncapa o bicapa. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

2.2.3 M Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó tipus jardí de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

2.2.4 M Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó ECOGRANIC de 100x15x25 cm, tipus T-2, de l'empresa PVT, monocapa o bicapa, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

2.2.5 M Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm, tipus T-2, amb base de 20 cm de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

2.2.6	M	Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment
-------	---	--

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament			Preu	Import	
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorera ampliada				110,00			110,00	
							110,00	110,00
Total m						110,00	18,13	1.994,30
2.2.7	M3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil						
			Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Ampliació vorera				610,00		0,15	91,50	
Vorera amb panot hidràulic				8,00		0,15	1,20	
							92,70	92,70
Serveis fora Àmbit			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aigua Potable			2	10,00	1,00	0,15	3,00	
Clavegueram				10,00	1,00	0,15	1,50	
Enllumenat				10,00	1,00	0,15	1,50	
							6,00	6,00
Enllumenat dins àmbit ac...			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Unió Q7-26 amb Q7-34				15,00	1,00	0,15	2,25	
							2,25	2,25
							100,95	100,95
Total m3						100,95	109,66	11.070,18
2.2.8	M2	Subministrament i col·locació de paviment format per llosa Ecogranic de 20x20x6,5 cm de l'empresa PVT o equivalent, monocapa o bicapa, acabat VETEADO i color a decidir per la DF, sobre capa de sorra granítica de 0 a 2mm de diàmetre i de 5 cm d'espessor. Un cop el paviment estigui col·locat, recebat amb sorra calcària i es passarà una safata vibratòria. S'inclou també l'escombrada final en varies direccions fins satisfer totalment les juntes. Inclou subministrament i col·locació. S'inclou col·locació de llosa de botonadura de 20x20x6,5 cm i llosa ratllada de 20x20x6,5 cm als passos de vianants marcats en projecte i/o on la DF convingui durant les obres. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos a façana. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Ampliació de vorera				610,00			610,00	
							610,00	610,00
Total m2						610,00	31,48	19.202,80
2.2.9	M2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2						
			Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Calçada				430,00			430,00	
Retall Plaça del Mercat				175,00			175,00	
Carrer Francesc Macià				70,00			70,00	
Carrer del Mercat				90,00			90,00	
							765,00	765,00
Total m2						765,00	0,70	535,50
2.2.10	T	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR8 i granulat granític, estesa i compactada						
			Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Calçada			2,4	430,00		0,05	51,60	
Retall Plaça del Mercat			2,4	175,00		0,05	21,00	
Carrer Francesc Macià			2,4	70,00		0,05	8,40	
Carrer del Mercat			2,4	90,00		0,05	10,80	
							91,80	91,80
Total t						91,80	87,56	8.038,01
2.2.11	U	Bol·lard de ferro colat, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre, fixat amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport. Totalment muntat. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Passos de vianants Plaça del Mercat, 1 pendent	6	6,00	
				6,00	6,00
		Total u	6,00	206,03	1.236,18
		Total subcapítol 2.2.- PAVIMENTACIÓ:			45.809,61

2.3.- XARXA CLAVEGUERAM
2.3.1.- XARXA RESIDUALS

- 2.3.1.1 M Demolició i retirada de claveguera de qualsevol diàmetre i material inclòs fibrociment, amb part proporcional de pous de registre i embornals, amb mitjans mecànics, inclòs excavació, rebliment i compactació de rasa i sobrants a abocador amb pagament de canon.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Claveguera principal		85,00			85,00	
Escomeses	6	5,00			30,00	
					115,00	115,00
		Total m	115,00	4,88		561,20

- 2.3.1.2 M Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col·locació de nova canonada amb la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre amb canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, si fos necessari, i tots aquells altres treballs necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada, amb part proporcional de desviament d'escomeses.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Claveguera principal		85,00			85,00	
					85,00	85,00
		Total m	85,00	4,51		383,35

- 2.3.1.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclòs càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada Residuals		85,00	0,80	2,00	136,00	
Escomeses vivendes	6	5,00	0,90	1,50	40,50	
					176,50	176,50
		Total m3	176,50	12,72		2.245,08

- 2.3.1.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada Pluvials		85,00	0,80	1,10	74,80	
Escomeses vivendes	6	5,00	0,90	0,70	18,90	
					93,70	93,70
		Total m3	93,70	11,69		1.095,35

- 2.3.1.5 M Tub PVC DN 315 mm, tipus Sanecor o equivalent, corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i sorra per assentat i recobriment. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada Residuals		85,00			85,00	
					85,00	85,00
		Total m	85,00	51,06		4.340,10

- 2.3.1.6 M Tub PVC DN 200, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil per connexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.**

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament			Preu	Import	
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Escomeses	6	5,00			30,00	
							30,00	30,00
Total m						30,00	48,83	1.464,90

2.3.1.7 U Injert de connexió de PVC amb clip elastomèric 90° 315/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclòs connexió de canonades i peces especials.

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Escomeses connectades a canonada	6				6,00	
							6,00	6,00
Total u						6,00	60,13	360,78

2.3.1.8 U Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclòs tapa de fundició dúctil C-250 i ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. La tapa de l'arqueta portarà la inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar. Tot inclòs completament acabat.

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			6				6,00	
							6,00	6,00
Total u						6,00	239,53	1.437,18

2.3.1.9 U Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massís i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar; inscripció "AJUNTAMENT DE FLIX" i escut de l'Ajuntament de Flix. Tot inclòs completament acabat.

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Canonada Residuals	2				2,00	
							2,00	2,00
Total u						2,00	879,81	1.759,62

2.3.1.10 U Connexió a pou existent. Inclòs enderroc i posterior reposició de paviment existent, obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completament acabat i en condicions de correcte funcionament.

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Avinguda President Companys	1				1,00	
							1,00	1,00
Total u						1,00	176,37	176,37

Total subcapítol 2.3.1.- XARXA RESIDUALS: 13.823,93

2.3.2.- XARXA PLUVIALS

2.3.2.1 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclòs càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Canonada Pluvials		85,00	0,80	2,00	136,00	
		Escomeses vivendes	6	5,00	0,90	1,50	40,50	
		Escomeses embornals	4	7,00	0,70	1,50	29,40	
							205,90	205,90
Total m3						205,90	12,72	2.619,05

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament			Preu	Import	
2.3.2.2	M3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Canonada Pluvials		85,00	0,80	1,10	74,80	
		Escomeses vivendes	6	5,00	0,90	0,70	18,90	
		Escomeses embornals	4	7,00	0,70	0,70	13,72	
							107,42	107,42
		Total m3			107,42		11,69	1.255,74
2.3.2.3	M	Tub PVC DN 400 m corrugat exteriorment, tipus Sanecor o equivalent, llis interiorment, SN 8 kN/m2, tipus Sanecor o equivalent, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris i peces especials i sorra per assentament i recobriment. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Canonada Pluvials		85,00			85,00	
							85,00	85,00
		Total m			85,00		78,62	6.682,70
2.3.2.4	M	Tub PVC DN 200, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil per connexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Escomeses vivendes	6	5,00			30,00	
		Escomeses embornals	4	7,00			28,00	
							58,00	58,00
		Total m			58,00		48,83	2.832,14
2.3.2.5	U	Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massiat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar; inscripció "AJUNTAMENT DE FLIX" i escut de l'Ajuntament de Flix. Tot inclòs completament acabat.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
		Total u			2,00		879,81	1.759,62
2.3.2.6	U	Injert de connexió de PVC rígid amb click 45º 400/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclòs connexió de canonades i peces especials.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Escomeses vivendes	6				6,00	
		Escomeses embornals	4				4,00	
							10,00	10,00
		Total u			10,00		53,81	538,10
2.3.2.7	U	Subministrament i col·locació de caixa prefabricada de formigó H-200 destinat a recollida d'aigües pluvials amb mesures exteriors de 870x470x700 mm i interiors de 700x300x625 mm, amb solera i finestra frontal de diàmetre 250 mm, inclou tabica sifònica. Inclou el subministrament i col·locació de reixa i marc model IMPU-DIAGONAL, de l'empresa Fundició Fàbregas, de fundició dúctil i dimensions de 800x340x30mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124-2 col·locada sobre bastiment. En aquesta partida es considera tota la mà d'obra, materials i petits materials; i, equips per a la correcta instal·lació de l'embornal i connexió a la xarxa de clavegueram.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
			Total u	4,00	276,09	1.104,36		
2.3.2.8	U	Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i llicada interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclòs tapa de fundició ductil C-250 i ajudes per adequació d'escomesa existent consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. La tapa de l'arqueta portarà la inscripció de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal·lar. Tot inclòs completament acabat.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Escomeses vivendes			6				6,00	
							6,00	6,00
			Total u	6,00	239,53	1.437,18		
2.3.2.9	U	Connexió a pou existent. Inclòs enderroc i posterior reposició de paviment existent, obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Avinguda President Companys			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u	1,00	176,37	176,37		
			Total subcapítol 2.3.2.- XARXA PLUVIALS:				18.405,26	
			Total subcapítol 2.3.- XARXA CLAVEGUERAM:				32.229,19	
2.4.- ABASTAMENT D'AIGUA								
2.4.1	M	Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment o altres materials dins l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses, proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclòs sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon. Tot inclòs completament acabat.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
DN200				115,00			115,00	
							115,00	115,00
			Total m	115,00	5,98	687,70		
2.4.2	M	Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada parcel·la amb connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50 mm, enllaços, ràncors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de parcel·la i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada general				115,00			115,00	
							115,00	115,00
			Total m	115,00	7,17	824,55		
2.4.3	M3	Excavació de rases amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM. Inclòs càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada 200 mm				115,00	0,50	1,20	69,00	
							69,00	69,00
			Total m3	69,00	11,20	772,80		
2.4.4	M3	Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriments de canonades i conduccions	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada 200 mm				115,00	0,50	0,40	23,00	
							23,00	23,00

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
			Total m3	23,00	18,01	414,23		
2.4.5	M	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada 200 mm				115,00			115,00	
							115,00	115,00
			Total m	115,00			52,94	6.088,10
2.4.6	M3	Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada 200 mm				115,00	0,50	0,50	28,75	
							28,75	28,75
			Total m3	28,75			11,69	336,09
2.4.7	M	Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora, amb malla metàl·lica, per detecció de canonada.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Canonada 200 mm				115,00			115,00	
							115,00	115,00
			Total m	115,00			0,11	12,65
2.4.8	U	Subministre i muntatge de boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
2							2,00	
							2,00	2,00
			Total u	2,00			220,92	441,84
2.4.9	U	Subministrament i col·locació de hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord Bombers amb vàlvula de comporta de 100 mm, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació, connexió a la xarxa de distribució i muntatge. Tot inclòs completament acabat, segons detalls de plànols. La retolació de la tapa de l'arqueta ha d'incloure "INCENDIS" O "HIDRANT".						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
1							1,00	
							1,00	1,00
			Total u	1,00			848,74	848,74
2.4.10	U	Subministrament i col·locació de derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 200 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer Francesc Macià			1				1,00	
Carrer del Mercat			1				1,00	
							2,00	2,00
			Total u	2,00			340,88	681,76
2.4.11	U	Subministrament i col·locació de con de reducció de fosa per a passar de 200 a 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer Francesc Macià			1				1,00	
Carrer del Mercat			1				1,00	
							2,00	2,00

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
			Total u	2,00	248,27	496,54		
2.4.12	U	Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer Francesc Macià			1				1,00	
Carrer del Mercat			1				1,00	
							2,00	2,00
			Total u	2,00	231,60			463,20
2.4.13	U	Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa. Tot inclòs completament acabat.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer Francesc Macià			2				2,00	
Carrer del Mercat			2				2,00	
							4,00	4,00
			Total u	4,00	813,79			3.255,16
2.4.14	U	Connexió de servei (escomesa) des de canonada de distribució fins a límit de parcel·la, amb collari de fosa de presa en càrrega, enllaços, racors i corbes de llautó, tub de P.E. diàmetre 32 mm de 10 atm, amb vàlvula de tancament antifrau (model Ajuntament de Flix), maneguet de llautó a l'interior de troneta d'alumini amb tancament i retolació d'aigües (trampilló) col·locada a la voravia a 20 cm. del límit de parcel·la, sortida d'escomesa i encastament de tub a façana amb reposició de la mateixa d'identiques característiques a l'existent i encastament de caixa per a comptador de poliester reforçat amb fibra de vidre de 35x42 cm. Inclosa mà d'obra per la totalitat així com obres de terra i ram de paleta.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
			Total u	4,00	274,98			1.099,92
2.4.15	U	Connexió de servei (escomesa) des de canonada de distribució fins a límit de parcel·la, amb collari de fosa de presa en càrrega, enllaços, racors i corbes de llautó, tub de P.E. diàmetre 50 mm de 10 atm, amb vàlvula de tancament antifrau (model Ajuntament de Flix), maneguet de llautó a l'interior de troneta d'alumini amb tancament i retolació d'aigües (trampilló) col·locada a la voravia a 20 cm del límit de parcel·la, sortida d'escomesa i encastament de tub a façana amb reposició de la mateixa d'identiques característiques a l'existent i encastament de caixa per a comptador de poliester reforçat amb fibra de vidre de 35x42 cm. Inclosa mà d'obra per la totalitat així com obres de terra i ram de paleta.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total u	2,00	329,98			659,96
2.4.16	U	Connexió a la xarxa existent amb connexió autoblocant Georg Fischer de DN segons la canonada a connectar. Inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Inclòs obra civil a zona afectada (enderrocs, excavacions, reblerts i reposicions amb qualsevol tipus de material) Tot inclòs completament acabat.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Carrer del Mercat			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total u	2,00	298,20			596,40

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
2.4.17	U	Connexió a la xarxa existent de canonada de PVC o altre material plàstic mitjançant brida, de DN segons la canonada a connectar. Inclou enllaços, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Inclòs obra civil a zona afectada (enderrocs, excavacions, reblerts i reposicions amb qualsevol tipus de material) Tot inclòs completament acabat.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Carrer Francesc Macià	2				2,00	
							2,00	2,00

2.5.- ENLLUMENAT PÚBLIC

2.5.1	U	Desmuntatge de lluminària interior situada a menys de 3 m d'altura, encastada amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Carrer del Mercat	1				1,00	
		Q7-56, segons auditoria enllumenat municipal cal canviar-la					1,00	1,00
		Total u				1,00	49,84	49,84
2.5.2	M	Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Q7-55 a Q7-26 a Q7-58 (punt nou)		100,00			100,00	
		Unió Q7-26 amb Q7-34		15,00			15,00	
							115,00	115,00
		Total m				115,00	10,47	1.204,05
2.5.3	M	Subministrament i col·locació de canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, 2 tub de PEAD de DN 125 mm, i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. Subministre i col·locació de canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Carrer del Mercat, creuament al futur CAP		10,00			10,00	
							10,00	10,00
		Total m				10,00	37,40	374,00

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
2.5.4	M	Subministrament i col·locació de conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Q7-55 a Q7-26 a Q7-58 (punt nou)		100,00			100,00	
		Unió Q7-26 amb Q7-34		15,00			15,00	
							115,00	115,00
		Total m			115,00		8,60	989,00
2.5.5	M	Subministrament i col·locació de cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Q7-55 a Q7-26 a Q7-58 (punt nou)		100,00			100,00	
		Unió Q7-26 amb Q7-34		15,00			15,00	
							115,00	115,00
		Total m			115,00		6,49	746,35
2.5.6	U	Subministrament i col·locació de placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Q7-56 en el lloc de la Q7-57	1				1,00	
		Q7-55	1				1,00	
		Q7-29	1				1,00	
		Q7-28	1				1,00	
		Q7-27	1				1,00	
		Q7-26	1				1,00	
		Q7-58	1				1,00	
							7,00	7,00
		Total u			7,00		115,42	807,94
2.5.7	U	Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 3,5 m d'alçada i 4 mm de gruix amb portella, segons UNE-EN 40-5 amb lluminària model Turkana d'Hispaled o equivalent, model segons especificacions amb modul LED de 30 W, tancament òptic vidre transparent, marc superior d'al·lumi injectat, coberta de vidre de 4 mm i apertura amb cargol. Equipada amb equip auxiliar i dispositiu de protecció contra sobretensions. Inclou caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació segons dimensions de detalls.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Q7-57	1				1,00	
		Q7-58	1				1,00	
							2,00	2,00
		Total u			2,00		892,87	1.785,74
2.5.8	U	Desmuntatge de la columna existent conjuntament amb la lluminària. Inclou l'enderroc de la fonamentació existent, amb càrrega, transport i descàrrega a dipòsit de runes controlat, inclòs el cànon de residus. Adequació de l'espai l'antiga fonamentació amb reomplerta de terres extretes de la zona de la nova fonamentació. Muntatge de la columna i lluminària existents a la nova fonamentació. Inclou part porporcional de cablejat i tubs corrugats per al desplaçament de la columna. Tot inclòs, complemanent acabat.						
		Plaça del Mercat, carrer	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Q7-55	1				1,00	
		Q7-29	1				1,00	
		Q7-28	1				1,00	
		Q7-27	1				1,00	
		Q7-26	1				1,00	
							5,00	5,00
		Total u			5,00		178,04	890,20
2.5.9	U	Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment o arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC i escut Ajuntament de Flix.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Q7-34	1				1,00	
							(Continua...)	

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import	
2.5.9	U	Troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària; amb tapa i bastiment ... (Continuació...)							
		Creuament	1				1,00		
		Entre Q7-29 i Q7-55	1				1,00		
							3,00	3,00	
		Total u		3,00			155,27	465,81	
2.5.10	U	Connexió a punt de llum existent. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.							
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
		Q7-34	1				1,00		
		Q7-55	1				1,00		
							2,00	2,00	
		Total u		2,00			76,03	152,06	
2.5.11	U	Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar fins 10 kW visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; tramitació a Entitat d'inspecció i control, inclòs pagament de taxes, confecció de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions i la posterior gestió i contractació de la potència elèctrica en nom de l'Ajuntament de Flix davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclòs completament acabat i en condicions de funcionament.							
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
		Fase 1 i Fase 2		1,00				1,00	
							1,00	1,00	
		Total u		1,00			782,98	782,98	
		Total subcapítol 2.5.- ENLLUMENAT PÚBLIC:							8.247,97
2.6.- ELECTRIFICACIÓ									
2.6.1	Paj	Partida alçada a justificar per ampliació de línia al quadre d'enllumenat existent número 7 per a una línia d'events municipals, amb especcificacions a definir durant l'execució de l'obra.							
		Total PAJ		1,00			1.200,00	1.200,00	
2.6.2	Paj	Partida alçada a justificar per al subministre i instal·lació de tot el cablejat i equips elèctrics de la línia des de el quadre d'enllumenat existent número 7 fins la localiació del qquadre d'endolls, segons necessitats a definir i especificar pels Serveis Tècnics Municipals durant l'execució d'obra. En aquesta partida d'inclourà cablejat, quadre d'endolls, endolls i proteccions, així com tota la mà d'obra, maquinària, equips i petit material per portar a terme la instal·lació.							
		Total PAJ		1,00			1.200,00	1.200,00	
2.6.3	Paj	Partida alçada a justificar per l'adequació de l'espai amb obra civil per la instal·lació del quadre d'endolls per a events municipals a la Plaça del Mercat, així com l'execució d'un armari de protecció. En aquesta partida s'haurà d'incloure tota la ma d'obra, materials i equips per portar a terme l'obra civil.							
		Total PAJ		1,00			2.400,00	2.400,00	
2.6.4	Paj	Partida alçada a justificar per ampliació de línia al quadre d'enllumenat existent número 7 per a una línia per als lockers municipals, amb especcificacions a definir durant l'execució de l'obra.							
		Total PAJ		1,00			1.200,00	1.200,00	
2.6.5	Paj	Partida que es correspon amb el pressupost #P220059 i data del 22/07/2022 per transport que s'haurà d'actualitzar, subministrament i col·locació de: - Smart Locker MT: Smart Locker sense temperatura amb unitat operativa, pc, pantalla tàctil, lector QR, tancaments electrònics i altra electrònica (capacitat 4 compartiments). - Mòdul Smart Locker Refrigerat: Smart Locker Refrigerat (capacitat 5 compartiments). - Mòdul Smart Locker Congelat: Samart Locker congelat (capacitat per 5 compartiments). - Llicència Software: Plataforma i software de gestió. - Servei: Manteniment i actualitzacions de software trimestral. - Transport i instal·lació: Transport i instal·lació CAT.							
		Total PAJ		1,00			14.965,00	14.965,00	
2.6.6	Paj	Partida alçada a justificar per l'adequació de l'espai amb obra civil per la instal·lació dels lockers a la Plaça del Mercat, així com si s'ha d'executar un armari de protecció dels lockers. En aquesta partida s'haurà d'incloure tota la ma d'obra, materials i equips per portar a terme l'obra civil.							

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
Total PAJ			1,00	1.200,00	1.200,00
Total subcapítol 2.6.- ELECTRIFICACIÓ:					22.165,00

2.7.- SENYALITZACIÓ
2.7.1 M2 Pintat sobre paviment de passos, símbols, fletxes, etc, amb pintura reflectora i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Superfície	Parcial	Subtotal
Linia de detenció		5,20	0,40		2,08	
	2	3,00	0,40		2,40	
Fletxa Simple	2			0,42	0,84	
Fletxa Doble				0,84	0,84	
					6,16	6,16
Passos Vianants	Uts.	Llargada	Amplada	Unitats Líni...	Parcial	Subtotal
Carrer del Mercat	2	4,00	0,50	7,00	28,00	
					28,00	28,00
					34,16	34,16
Total m2			34,16	9,34		319,05

2.7.2 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Aparcament al voltant la ...						
Carrer del Mercat		40,00			40,00	
	16	2,50			40,00	
Carrer Francesc Macià - Costat pèrgola		15,00			15,00	
	3	2,50			7,50	
Carrer Francesc Macià - Costat jardí fora àmbit		30,00			30,00	
	7	2,50			17,50	
					150,00	150,00
Total m			150,00	0,95		142,50

2.7.3 U Subministre i col·locació de placa reflectora normalitzada d'alumini-plata quadrada de 60 cm de costat, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó, segons detall de plànols. Totalment instal·lada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
S-13	3				3,00	
					3,00	3,00
Total u			3,00	180,86		542,58

2.7.4 U Subministre i col·locació de placa de prohibició de 60 cm de diàmetre, normalitzada en color vermell, amb suport d'alumini de 3 m d'alçada amb subjeccions i dau de formigó, segons detall de plànols. Totalment instal·lada.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
R-301	1				1,00	
R-303	1				1,00	
					2,00	2,00
Total u			2,00	193,21		386,42
Total subcapítol 2.7.- SENYALITZACIÓ:						1.390,55

2.8.- SEGURETAT I SALUT
2.8.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u			1,00	3.500,00		3.500,00
Total subcapítol 2.8.- SEGURETAT I SALUT:						3.500,00

2.9.- IMPREVISTOS

Pressupost parcial nº 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
2.9.1	U	Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1					1,00	
							1,00	1,00
			</					

Pressupost d'execució material

1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT	100.758,00
1.1.- ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	23.569,02
1.2.- PAVIMENTACIÓ	68.097,83
1.3.- ELECTRIFICACIÓ	2.723,77
1.4.- ENLLUMENAT PÚBLIC	3.238,43
1.5.- SENYALITZACIÓ	1.126,38
1.6.- SEURETAT I SALUT	2.002,57
2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT	152.495,57
2.1.- ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	13.867,27
2.2.- PAVIMENTACIÓ	45.809,61
2.3.- XARXA CLAVEGUERAM	32.229,19
2.3.1.- XARXA RESIDUALS	13.823,93
2.3.2.- XARXA PLUVIALS	18.405,26
2.4.- ABASTAMENT D'AIGUA	18.285,98
2.5.- ENLLUMENAT PÚBLIC	8.247,97
2.6.- ELECTRIFICACIÓ	22.165,00
2.7.- SENYALITZACIÓ	1.390,55
2.8.- SEURETAT I SALUT	3.500,00
2.9.- IMPREVISTOS	7.000,00
Total	253.253,57

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS.

RESUM DEL PRESSUPOST.

Projecte: Projecte per l'arranjament de la Plaça del Mercat i el carrer del Mercat adjacent al mu...

Capítol	Import
1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT	
1.1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	23.569,02
1.2 PAVIMENTACIÓ	68.097,83
1.3 ELECTRIFICACIÓ	2.723,77
1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC	3.238,43
1.5 SENYALITZACIÓ	1.126,38
1.6 SEGURETAT I SALUT	2.002,57
Total 1 FASE 1: PLAÇA DEL MERCAT	100.758,00
2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT	
2.1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	13.867,27
2.2 PAVIMENTACIÓ	45.809,61
2.3 XARXA CLAVEGUERAM	
2.3.1 XARXA RESIDUALS	13.823,93
2.3.2 XARXA PLUVIALS	18.405,26
Total 2.3 XARXA CLAVEGUERAM	32.229,19
2.4 ABASTAMENT D'AIGUA	18.285,98
2.5 ENLLUMENAT PÚBLIC	8.247,97
2.6 ELECTRIFICACIÓ	22.165,00
2.7 SENYALITZACIÓ	1.390,55
2.8 SEGURETAT I SALUT	3.500,00
2.9 IMPREVISTOS	7.000,00
Total 2 FASE 2: CARRER DEL MERCAT	152.495,57
Pressupost d'execució material	253.253,57
13% de despeses generals	32.922,96
6% de benefici industrial	15.195,21
Suma	301.371,74
21% IVA	63.288,07
Pressupost d'execució per contracta	364.659,81

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS.

Flix, desembre 2023
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos