

SUBMINISTR E I INSTAL·LACIÓ D'UNA BARBACOA PER LA CASA DE BARON DE VILA.



**Conselh Generau
d'Aran**



Arròs e Vila

Jordi Mestre Gonzalez
Arquitecte tècnic
Servicis Tècnics
Conselh Generau d'Aran

ÍNDIX

ÍNDIX.....	2
MEMÒRIA.....	3
1.DADES GENERALS DE L'OBRA	3
2.CONDICIONANTS	3
3.ESTAT ACTUAL DE LA ZONA EN ESTUDI	4
4.MEMÒRIA CONSTRUCTIVA	4
5.NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT	6
6.TERMINI EXECUCIÓ DE LES OBRES.....	6
7.TERMINI DE GARANTIA	6
8.JUSTIFICACIÓ DE PREUS	7
9.REVISIÓ DE PREUS	7
10.-PRESSUPOST DE LES OBRES	7
11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA	7
12.-ESTUDI BASIC DE SEGURITAT Y SALUT.....	7
13.-CONCLUSIONS.....	8
RECOMANACIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT.....	9
INTRODUCCIÓ	9
TERMINI D'EXECUCIÓ	9
NOMBRE DE TREBALLADORS	9
UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS	9
MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX II - RD 1627/1997	9
INFORMACIÓ.....	11
PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS	12
AVALUACIÓ DE RISCOS	12
PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT.....	12
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ	13
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI's)	14
SISTEMES DE PROTECCIONS COL•LECTIVES (SPC)	17
SERVEIS DE PREVENCIÓ.....	18
AMIDAMENTS I PRESSUPOST.....	19
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.....	20

MEMÒRIA

1.DADES GENERALS DE L'OBRA

Objecte del treball

L'encàrrec objecte del present expedient consisteix en la valoració econòmica dels treballs necessaris per realitzar les obres de: "SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UNA BARBACOA PER LA CASA DE BARON DE VILA", per tal de poder oferir aquest servei als veïns del poble.

Promotor

El promotor del present expedient és l'Ajuntament de EMD d'Arròs e Vila, amb N.I.F. núm. P-2503700C, i amb adreça Carrer Sarriulèra, N°2 de Vielha, 25530.

Autor del treball

Els autors d'aquest expedient son en Jordi Mestre Gonzalez, arquitecte tècnic/enginyer d'edificació dels Servicis Tecnicos del Conselh Generau d'Aran.

Emplaçament

La zona en estudi es troba situada en el terme municipal d'Arròs e Vila, concretament al poble de Vila a l'edifici anomenat Casa de Baron, Carrer Sant Miqueu, 30 de Vila, amb referència cadastral 8140205CH1384S0001FU.

2.CONDICIONANTS

- Qualificació urbanística del terreny: urbà.

3. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA EN ESTUDI

Actualment en el pati de l'esmentada edificació hi ha una barbacoa mòbil molt deteriorada i sense les corresponents mesures de seguretat per incendis.

A continuació s'adjunten fotografies de l'estat actual.



Imatge 1: barbacoa existent.

4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Per tal de poder construir la nova barbacoa, les actuacions a realitzar son:

- *Retirada de la barbacoa existent.*
- *Instal·lació de barbacoa prefabricada i carro, certificats per fabricant:*



5. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

En el present treball s'hauran de tenir en compte en cas de no estar reflexat en el mateix allò que es contempla en la normativa subsidiària del municipi de Vielha e Mijaran.

6. TERMINI EXECUCIÓ DE LES OBRES

D'acord amb el tipus d'obra projectada, i les condicions tècniques per la seva execució es considera suficient un període d'execució total de 10 dies.

A pesar de l'anterior, si per circumstàncies climatològiques, donada la altitud de la zona de treball, la direcció facultativa autoritza la suspensió dels treballs durant un transcurs de temps determinat, aquest no seria computable als efectes del compliment del termini de tems assenyalat anteriorment.

En compliment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, es redacta el present Planning d'obres, on s'estudia amb caràcter indicatiu l'esquema de desenvolupament dels temps i ordre d'execució de les obres.

Treballs	Dies																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Retirada barbacoa i desbrossada																														
Construcció barbacoa																														
Seguretat i salut																														

7. TERMINI DE GARANTIA

Es considera un termini de garantia d'un any, ja que son obres amb materials i amb procés constructiu als que poder atribuir-se garantia. L'obra estarà sotmesa a control d'execució per el tècnic que designi la EMD d'Arròs e Vila, per acceptar la recepció al final de l'execució de l'obra. Per tant el tècnic ha de ser avisat al inici de l'obra.

8. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Per l'obtenció del cost de la ma d'obra s'han aplicat preus ITEC del 2024.

Els preus de materials i maquinaria s'han ajustat a la zona d'ubicació de les obres, tenint en compte la procedència dels materials.

Per l'obtenció dels preus unitaris s'ha seguit l'establer en l'article 75,76 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, així com les normes complementaries que el desenvolupen.

9. REVISIÓ DE PREUS

Al tractar-se d'una obra amb termini inferior als 12 mesos, d'acord amb l'exposat amb la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, no es fixa cap formula de revisió de preus.

10.-PRESSUPOST DE LES OBRES

Queda reflexat en l'annex de pressupost d'aquesta memòria valorada.

11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

A efectes del que disposa classificació d'empreses contractistes d'obres la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, no es requerirà per aquest projecte cap classificació.

12.-ESTUDI BASIC DE SEGURITAT Y SALUT.

Segons el RD1627/1997, Ley 54/2003, Ley 32/2006 y RD1109/07.

13.-CONCLUSIONS.

Amb tota la documentació exposada en aquesta memòria valorada els Servicis Tecnicos d'Aran la consideren suficient únicament per la valoració econòmica dels treballs a realitzar. Per l'execució dels treballs es necessari demanar les autoritzacions necessàries a les administracions corresponent.

Vielha, Abril de 2024

Jordi Mestre Gonzalez
Arquitecte tècnic
Servicis Tecnicos
Conselh Generau d'Aran



RECOMANACIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

INTRODUCCIÓ

Tot i que el tipus de treball objecte de la present intervenció consistent en les obres de "SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UNA BARBACOA PER LA CASA DE BARON DE VILA". S'adjunten a continuació una sèrie de recomanacions que hauran de complir tots els agents que participin en les obres objecte del present expedient.

TERMINI D'EXECUCIÓ

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 10 dies.

NOMBRE DE TREBALLADORS

Es preveu una mitjana de dos treballadors, amb un màxim de quatre treballadors.

UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

- *Retirada de la barbacoa existent.*
- *Desbrossada arbres pròxims.*
- *Construcció de barbacoa de pedra i refractaris.*

MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX II - RD 1627/1997

Actuacions en alçada

A Riscos:

- Caigudes d'alçada
- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls

B Mesures preventives:

- Baranes
- Bastides de seguretat

- Xarxes verticals
- Xarxes horitzontals

C Proteccions personals:

- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de cinturó de seguretat

Actuacions en murs

A Riscos:

- Caigudes d'alçada
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Cops i talls

B Mesures preventives:

- Bastides de seguretat

C Proteccions personals:

- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de cinturó de seguretat

Descripció dels principals materials utilitzats

Els principals materials que componen l'execució de les obres són:

- Morters
- Maó calat de 29 x 14 x 5 cm per a tancaments i càrrega
- Rajoles ceràmiques per revestiments i paviments.
- Fusteria d'alumini lacat

Riscos a l'àrea de treball

Els riscos més significatius de l'operari a l'àrea de treball són:

- Caigudes d'alçada
- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls
- Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària
- Projectió de partícules als ulls



- Inhalació de pols.

Prevenció del risc

Proteccions individuals

- Casc
- Guants d'ús general
- Guants de goma

- Botes de seguretat
- Granotes de treball
- Ulleres contra impactes, pols i gotes
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols
- Màscares amb filtre específic recanviable
- Cinturó de seguretat de subjecció
- Roba contra la pluja

Proteccions col·lectives i senyalització

- Senyals de seguretat
- Tanques de limitació i protecció

INFORMACIÓ

Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

Formació

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.

Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

S'haurà d'informar en un rètol visible a l'obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

Reconeixement mèdic

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que es repetirà cada any.

PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries.

Es tindrà en compte, principalment:

- La circulació de la maquinària prop de l'obra
- La interferència de feines i operacions
- La circulació dels vehicles prop de l'obra

AVALUACIÓ DE RISCOS

En compliment d'allò que estableix la legislació vigent, el contractista aportara previ a l'inici de les obres l'avaluació de riscos de l'empresa, amb els seus mitjans i mètodes d'execució. Aquest haurà d'esser supervisat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs.

PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usará per circular per l'obra el casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.



- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa el dia següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa podra aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni exigeix de complir-les.

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil.

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta



es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI'S)

Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

1 CASC:

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.



2 CALÇAT DE SEURETAT:

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.

Les característiques principals són:

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

3 GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir: manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-11,

Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

4 CINTURONS DE SEURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuais, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13,

Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.

Les característiques principals són:

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

5 PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

6 PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

7 ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable.



SISTEMES DE PROTECCIONS COL•LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col•lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl•lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

2 BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

4 ESCALES DE MÀ:

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.

Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.



SERVEIS DE PREVENCIÓ

1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.

2 SERVEI MÈDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

Vielha, a Abril de 2024

Jordi Mestre Gonzalez
Arquitecte tècnic
Servicis Tècnics
Conselh Generau d'Aran



**Conselh Generau
d'Aran**



Arròs e Vila

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 2024 BARBACOA VILA
Capítol 02 ACTUACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SORBAR99	u	Barbacoa metal·lica prefabricada certificada per un fabricant, d'amplada 1 metre i 60 cm de fondo, tancada per tres costats amb campana metal·lica amb sistema anticuspides, pintada amb pintura inifuga color negre. Igual o similar a la imatge de barbacoa de la memoria. Marc porta graelles equipat amb carrets de rodets per a un fàcil lliscament per les guies. - Equipada amb graella de rostit i punys desmuntables. - Calaix cendrer preparat per rostir patates. - Reixeta de la llar del foc desmuntable per netejar-la. - Envà separador per a mida de foc. - El conducte de fums detres metres SISTEMA D'ELEVACIÓ LATERAL - Proveït de maneta amb el seu ancoratge, cada quart de tornada és una alçada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 VILCAR01 u Carro simple per una barbacoa de 100 cm d'amplada, igual o similar al model de la imatge de la memoria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-1	SORBAR99	u	Barbacoa metal·lica prefabricada certificada per un fabricant, d'amplada 1 metre i 60 cm de fondo, tancada per tres costats amb campana metal·lica amb sistema anticuspires, pintada amb pintura inifuga color negre. Igual o similar a la imatge de barbacoa de la memoria. Marc porta graelles equipat amb carrets de rodets per a un fàcil lliscament per les guies. - Equipada amb graella de rostit i punys desmuntables. - Calaix cendrer preparat per rostir patates. - Reixeta de la llar del foc desmuntable per netejar-la. - Envà separador per a mida de foc. - El conducte de fums detres metres SISTEMA D'ELEVACIÓ LATERAL - Proveït de maneta amb el seu ancoratge, cada quart de tornada és una alçada.	Rend.: 1,000	1.378,60	€
P-2	VILCAR01	u	Carro simple per una barbacoa de 100 cm d'amplada, igual o similar al model de la imatge de la memoria.	Rend.: 1,000	425,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	SORBAR99	u	Barbacoa metal·lica prefabricada certificada per un fabricant, d'amplada 1 metre i 60 cm de fondo, tancada per tres costats amb campana metal·lica amb sistema anticuspides, pintada amb pintura inifuga color negre. Igual o similar a la imatge de barbacoa de la memoria. Marc porta graelles equipat amb carrets de rodets per a un fàcil lliscament per les guies. - Equipada amb graella de rostit i punys desmuntables. - Calaix cendrer preparat per rostir patates. - Reixeta de la llar del foc desmuntable per netejar-la. - Envà separador per a mida de foc. - El conducte de fums detres metres SISTEMA D'ELEVACIÓ LATERAL - Proveït de maneta amb el seu ancoratge, cada quart de tornada és una alçada. (MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.378,60 €
P-2	VILCAR01	u	Carro simple per una barbacoa de 100 cm d'amplada, igual o similar al model de la imatge de la memoria. (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	425,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	SORBAR99	u	Barbacoa metal·lica prefabricada certificada per un fabricant, d'amplada 1 metre i 60 cm de fondo, tancada per tres costats amb campana metal·lica amb sistema anticuspides, pintada amb pintura inifuga color negre. Igual o similar a la imatge de barbacoa de la memoria. Marc porta graelles equipat amb carrets de rodets per a un fàcil lliscament per les guies. - Equipada amb graella de rostit i punys desmuntables. - Calaix cendrer preparat per rostir patates. - Reixeta de la llar del foc desmuntable per netejar-la. - Envà separador per a mida de foc. - El conducte de fums detres metres SISTEMA D'ELEVACIÓ LATERAL - Proveït de maneta amb el seu ancoratge, cada quart de tornada és una alçada.	1.378,60 €
			Sense descomposició	1.378,60000 €
P-2	VILCAR01	u	Carro simple per una barbacoa de 100 cm d'amplada, igual o similar al model de la imatge de la memoria.	425,80 €
			Sense descomposició	425,80000 €

PRESSUPOST

Obra		01	Pressupost 2024 Barbacoa Vila		
Capítol		02	ACTUACIONS		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SORBAR99	u	Barbacoa metal·lica prefabricada certificada per un fabricant, d'amplada 1 metre i 60 cm de fondo, tancada per tres costats amb campana metal·lica amb sistema anticuspides, pintada amb pintura inifuga color negre. Igual o similar a la imatge de barbacoa de la memoria.		
			1.378,60	1,000	1.378,60
		Marc porta graelles equipat amb carrets de rodets per a un fàcil lliscament per les guies.			
		- Equipada amb graella de rostit i punys desmontables.			
		- Calaix cendrer preparat per rostir patates.			
		- Reixeta de la llar del foc desmuntable per netejar-la.			
		- Envà separador per a mida de foc.			
		- El conducte de fums detres metres			
		SISTEMA D'ELEVACIÓ LATERAL			
		- Proveït de maneta amb el seu ancoratge, cada quart de tornada és una alçada. (P - 1)			
2	VILCAR01	u	Carro simple per una barbacoa de 100 cm d'amplada, igual o similar al model de la imatge de la memoria. (P - 2)		
			425,80	1,000	425,80
TOTAL		Capítol	01.02		1.804,40

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.02	ACTUACIONS	1.804,40
Obra	01	Pressupost 2024 Barbacoa Vila	1.804,40
			1.804,40
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2024 Barbacoa Vila	1.804,40
			1.804,40

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.....	1.804,40
13 % Despeses Generals SOBRE 1.804,40.....	234,57
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.804,40.....	108,26
Subtotal	2.147,23
21 % IVA SOBRE 2.147,23.....	450,92
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA €	2.598,15

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

Vila, a Abril de 2024

Jordi Mestre Gonzalez
Arquitecte Tecnic
Servicis Tecnics
Conselh Generau d'Aran



**Conselh Generau
d'Aran**




Arròs e Vila

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1. Situació



Artòs e Vila

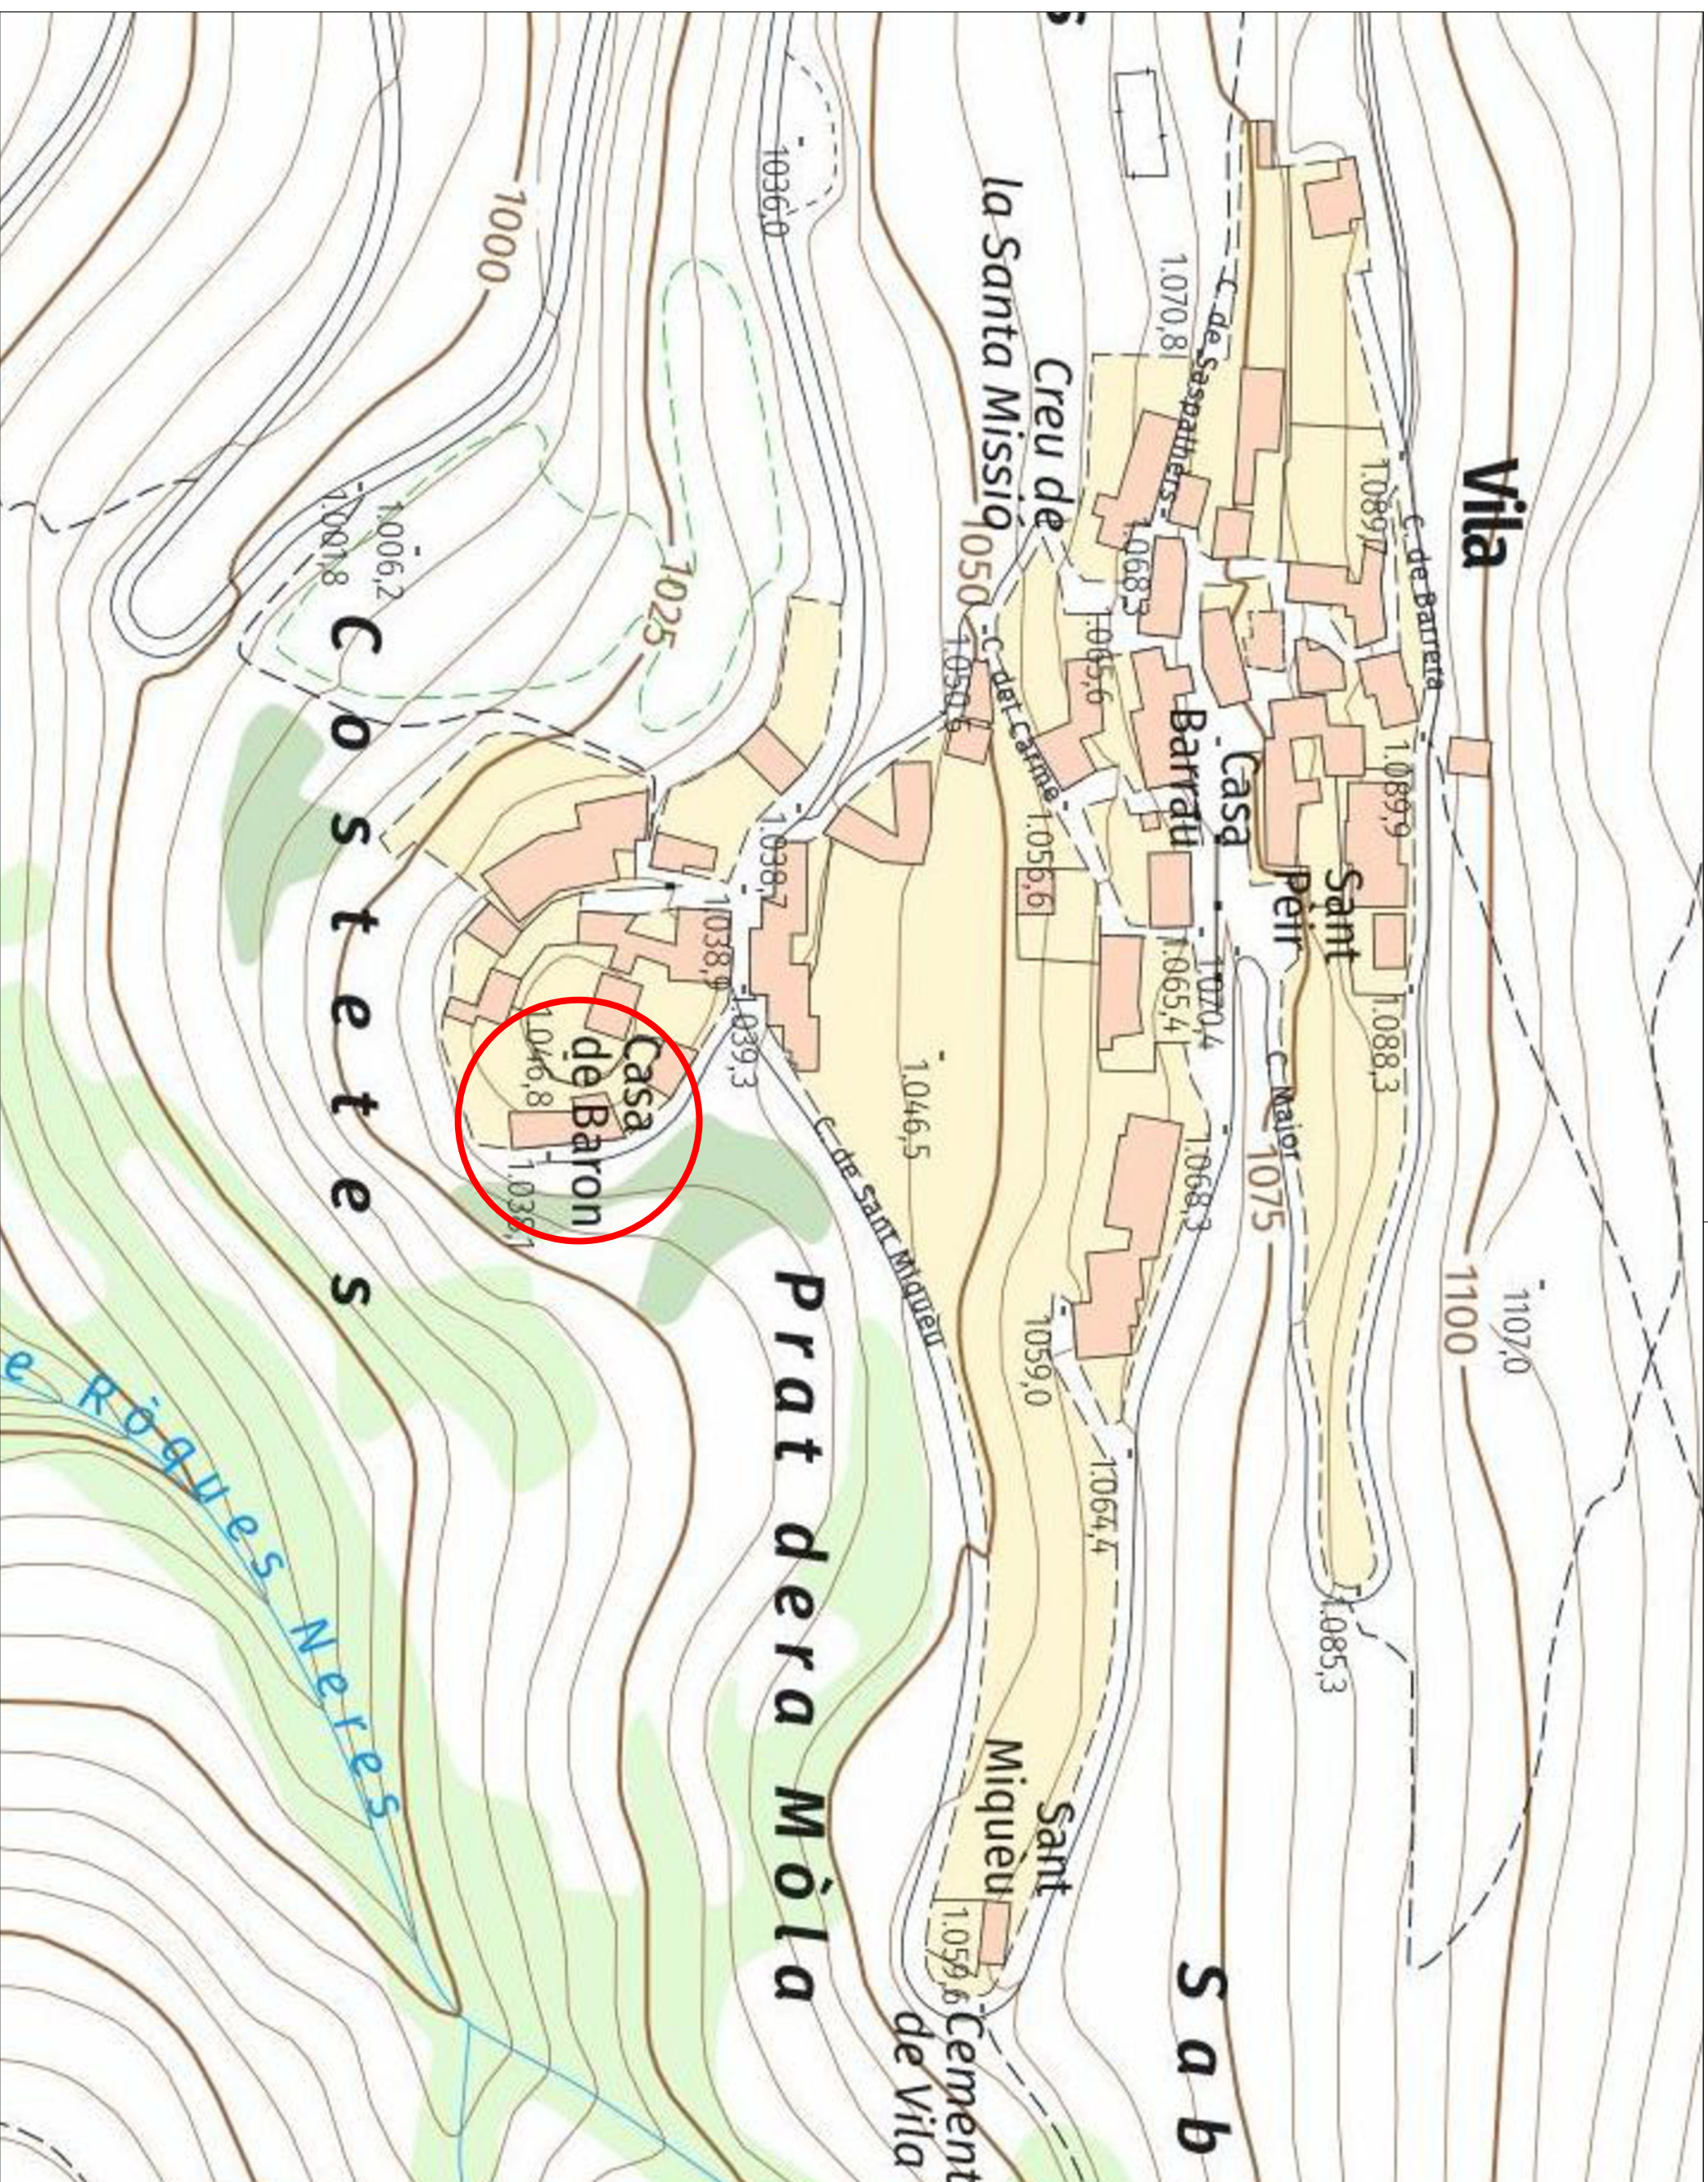

PROJECTE TÈCNIC REDUÏT

CONSTRUCCIÓ
D'UNA
BARBACOA PER
LA CASA DE
BARON DE VILA

SITUACIÓ

VILA
ABRIL de 2024

TÈCNIC/S REDACTOR/S:



JORDI MESTRE GONZALEZ


escala: 1/XXX



paper A3



Arros e Vila

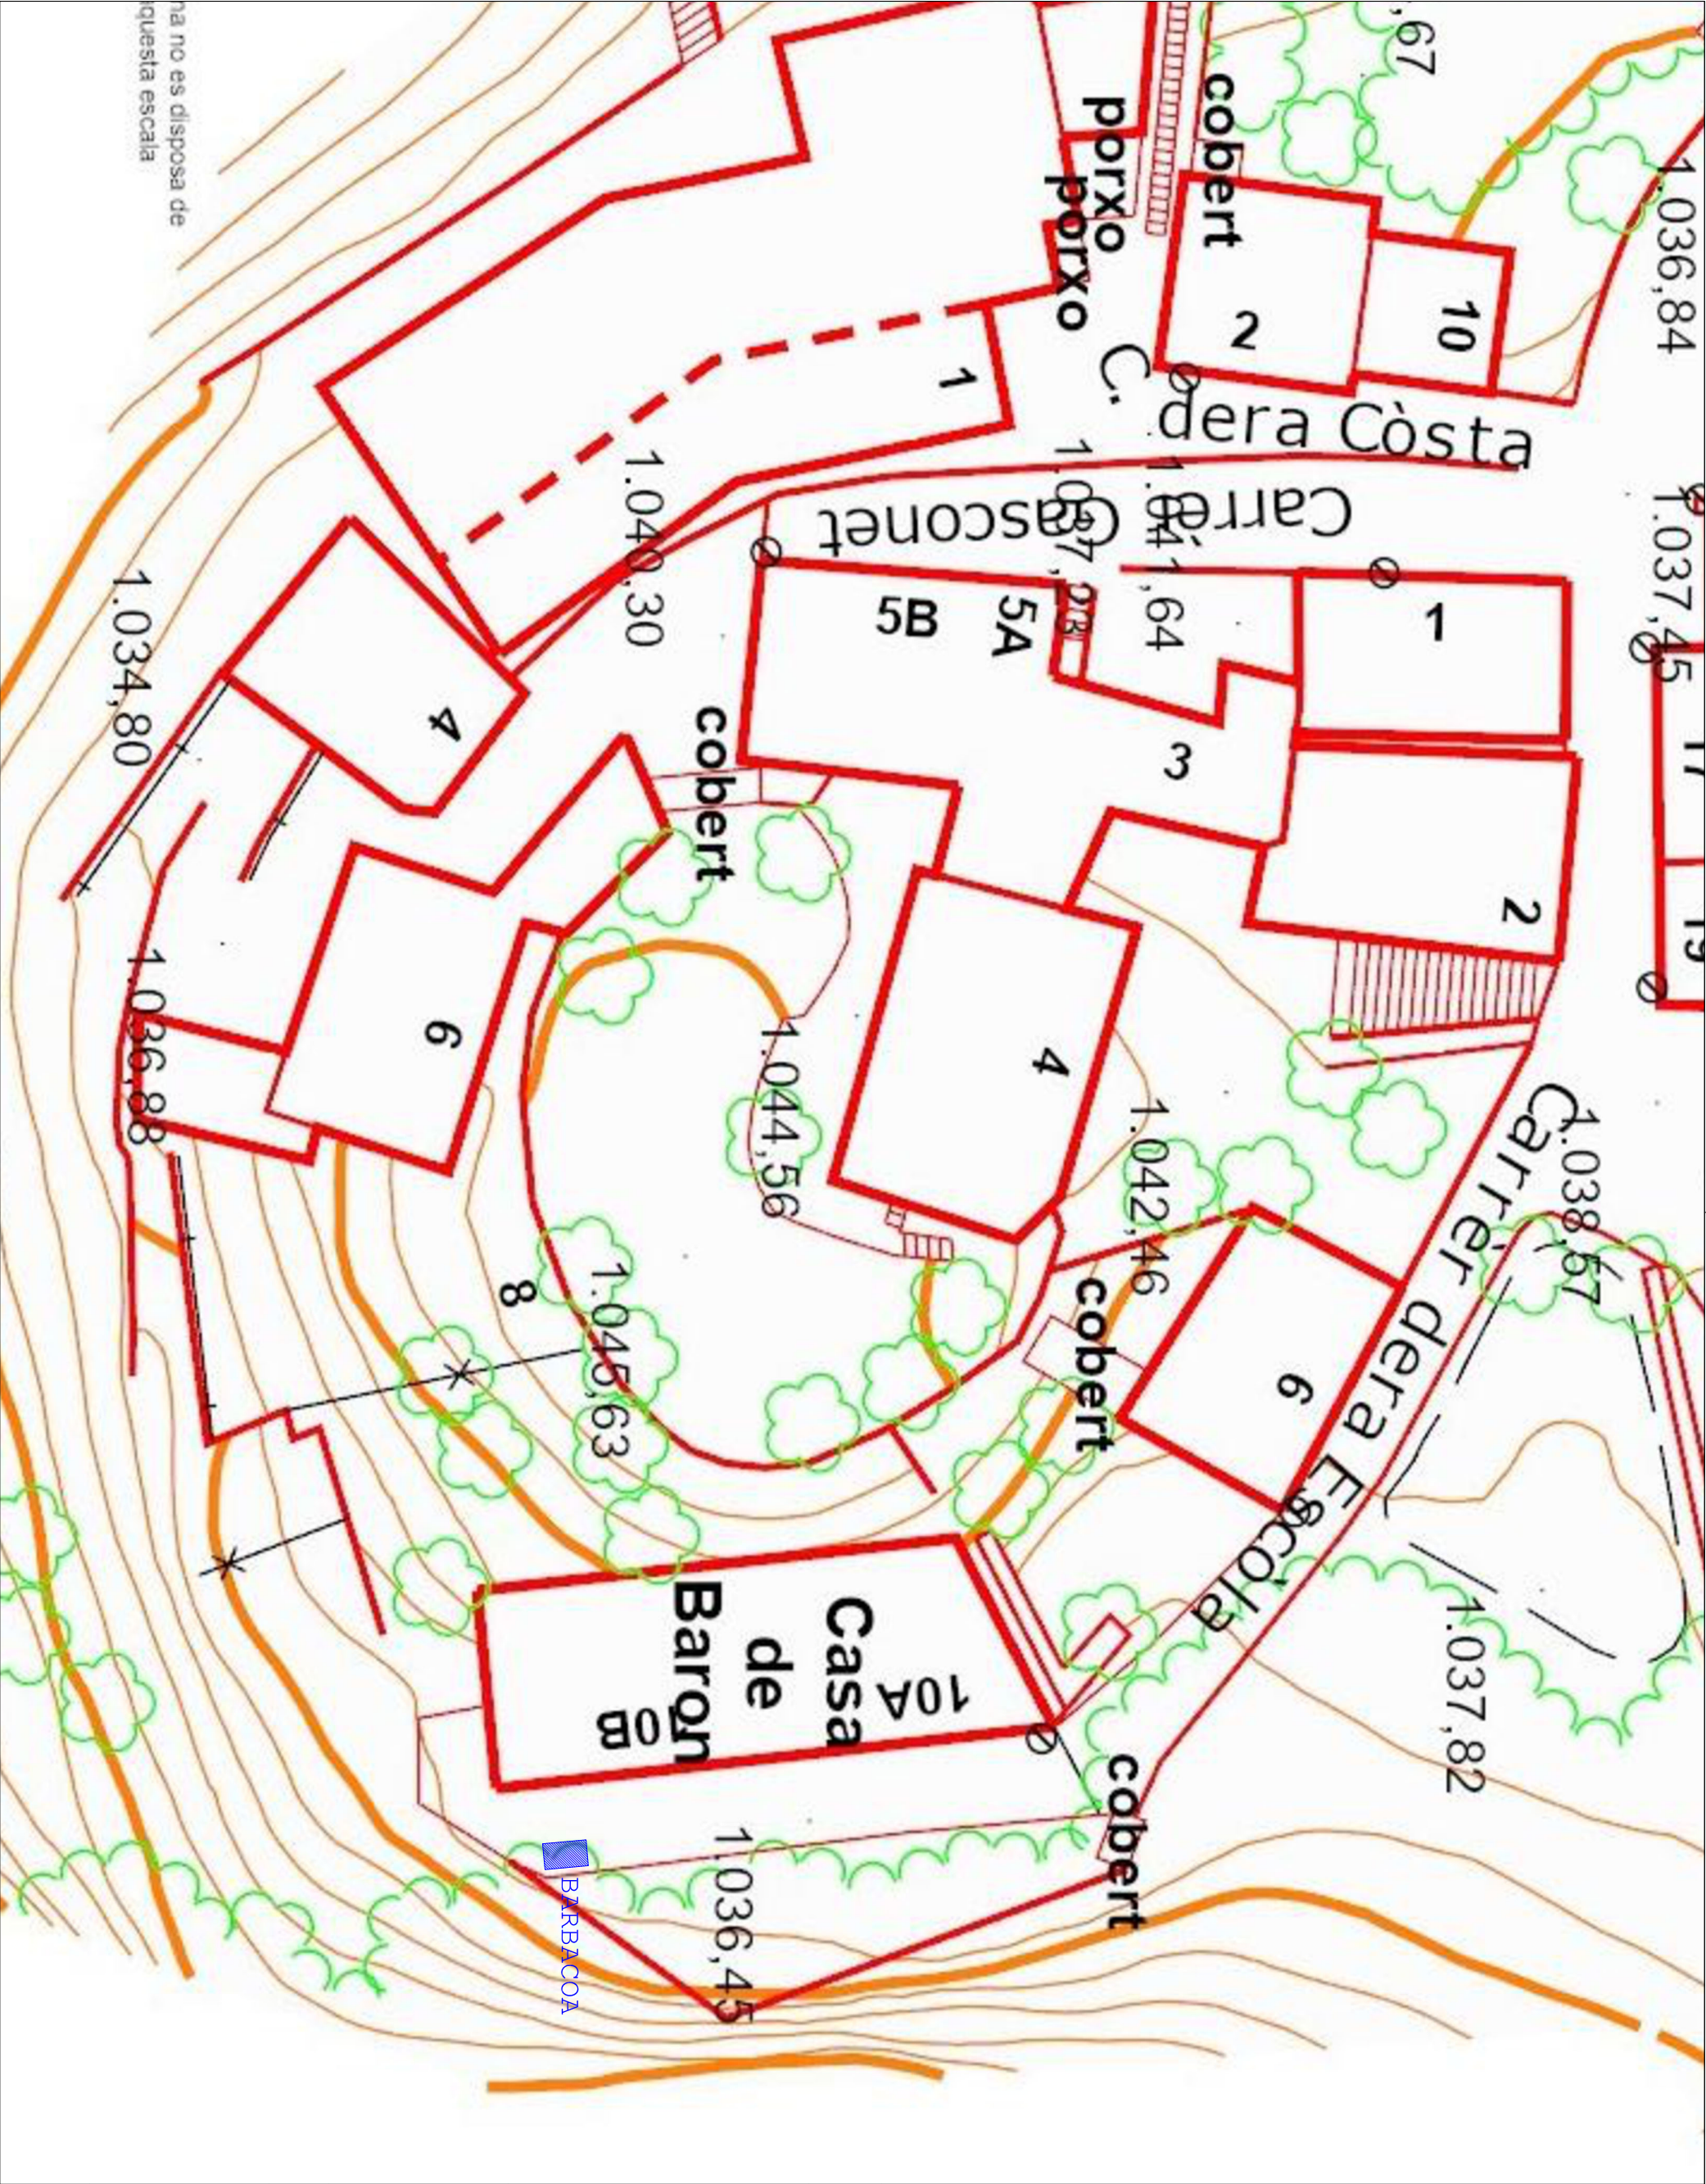

PROJECTE TÈCNIC REDUÏT CONSTRUCCIÓ D'UNA BARBACOA PER LA CASA DE BARON DE VILA	
EMPLAÇAMENT VILA ABRIL de 2024 TÈCNIC/S REDACTOR/S:	
2	
JORDI MESTRE GONZALEZ 	
escala: 1/XXX 0m 1m 2m paper/A3	