


Neteja de 4 frontals envidrats

(cadascuna te aproximadament 56 m² per el que el total es de 224 m² - Per la neteja s'utilitzarà aigua aplicada amb mullador)

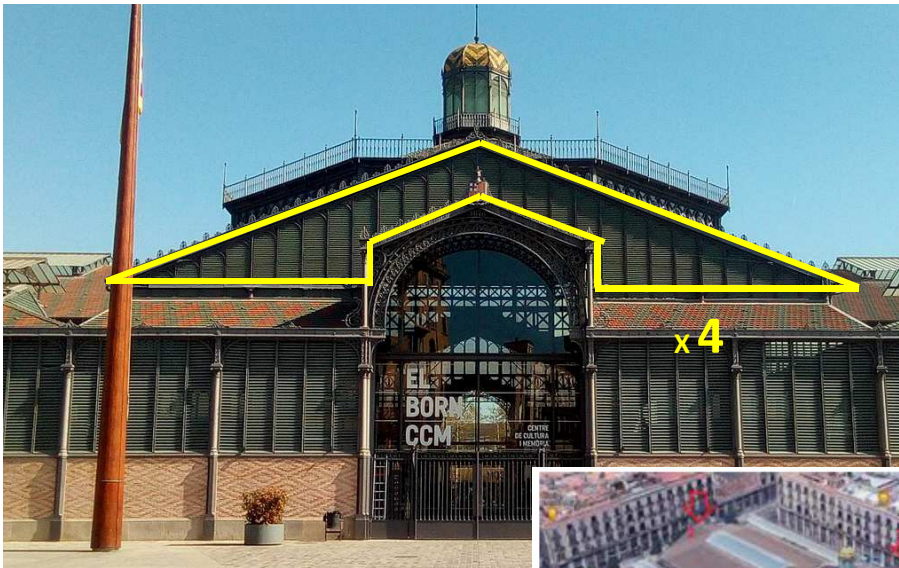


Neteja general de lames exteriors perimetrals

(amb camió grua elevadora amb personal especialista per treballs en alçada)



Neteja de vidres exteriors, 4 entrades

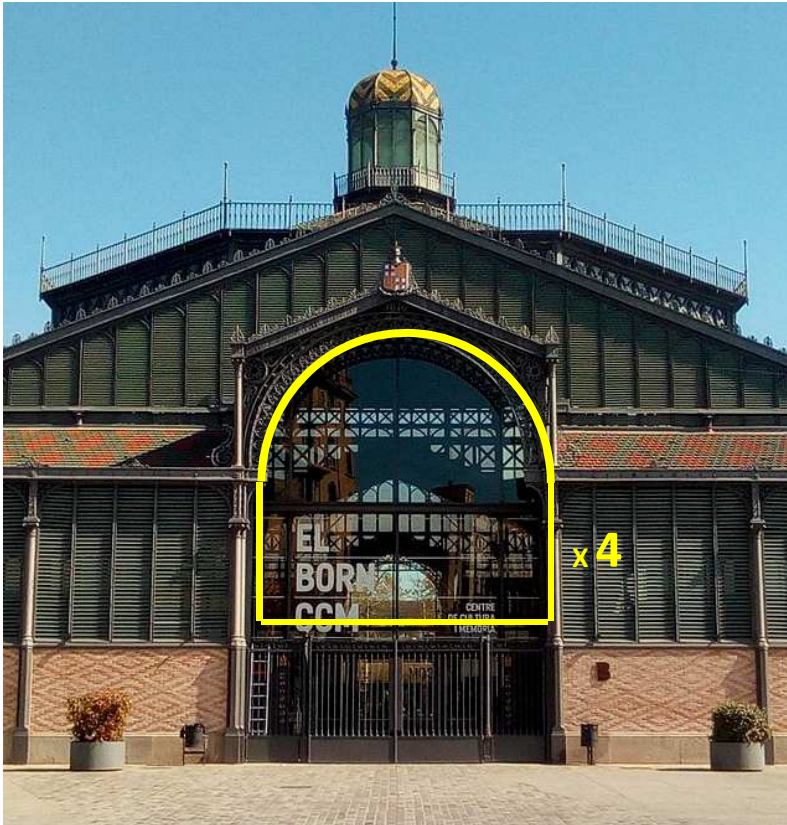

Neteja exterior de vidres en 4 estructures envidrades en forma de L

(neteja de les 4 L's de 48 mts lineals per 2,15 mts d'alçada cadascuna aproximadament, el que representa un total de 412,8 m² - Per la seva neteja utilitzarem solament aigua)



Neteja exterior de vidres en cúpules

(neteja de la cúpula superior i la cúpula inferior amb un total de 8 cares. Utilitzarem productes específics per netejar els vidres de la façana dels edificis, generalment aigua i sabó neutre aplicat amb mullador. Posteriorment fem un assecat amb goma i posteriorment un segon assecat amb draps de coto a fi d'eliminar possibles marques i degoteig, i evitar la adherència de pols- S'estimen uns 350 m² repartits entre les dos cúpules)



Neteja exterior de vidres en les claraboies superior

(Només neteja exterior - 4 unitats y 2 unitats)

