



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA CARPA A CAL ROS DE LES
CABRES AL MUNICIPI DEL MASNOU.**

Índex

Article 1.- Antecedents.....2

Article 2.- Objecte i obligacions del contracte2

2.1. Objecte del contracte.....2

2.2. Documentació2

2.3. Descripció del subministrament de la Carpa.....3

Article 3.- Obligacions i responsabilitats generals del contractista.....3

3.1 Subministrament3

3.2. Normativa.....3

3.3. Respecte a les disposicions4

3.4. Responsabilitats4

Article 4.- Direcció del contracte4

Article 5.- Adquisició de la Carpa.4

5.1. Característiques de la CARPA.....4

5.1.1. Condicions generals4

5.1.2. Característiques de l'estructura metàl·lica de la Carpa5

5.1.3. Croquis de la Carpa en planta i secció5

5.1.4. Estàndards i certificacions.....7

5.1.5. Termini de subministrament7

5.1.6. Ubicació.....7

5.1.7. Despeses incloses en el contracte8

5.1.8. Recepció.....8

5.1.9. Garantia8

Article 6- Subministraments complementaris8

Article 7.- Terminis del contracte.....9

Article 8.-9

Article 9.- Aspectes ambientals9

Article 10.- Disposicions econòmiques.....10

10.1.- Unitats d'obra10

10.2.- Preus unitaris10

10.3.- Preu de licitació11

10.4.- Certificacions11

11. Pressupost.....12

ANNEX 113

ANNEX 1.1 Plànol emplaçament de la Carpa a Cal Ros de les Cabres.....13

ANNEX 1.2 Plànol situació de la Carpa a Cal Ros de les Cabres15

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2024016563
Codi Segur de Verificació: 0ab35a04-644b-4e7e-9cf4-e61132dcff70 Origen: Administració Identificador document original: 2253556 Data d'impressió: 12/07/2024 13:22:27 Pàgina 2 de 17		SIGNATURES 1.- L'arquitecte tècnic - CARLOS SIOTA VILA - 11/07/2024



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

Article 1.- Antecedents

L'Ajuntament del Masnou té la necessitat de col·locar una nova carpa d'oci per el casal d'avis de Cal Ros de les Cabres del Masnou.

Degut a que el lloc on anava el nou local que s'havia de construir al costat del Casal de Cal Ros de les Cabres, és totalment inviable, degut a l'aparició dels restes de construccions romanes. Per tant, s'ha de tornar a la situació anterior que es disposava d'una carpa per fer les seves activitats.

Aquesta situació implica el fet de fer el subministrament d'una nova carpa que anirà col·locada sobre la una solera de formigó de dimensions aproximades de 15 m x 10 m.

Article 2.- Objecte i obligacions del contracte

2.1. Objecte del contracte

El present plec té per objecte establir les prescripcions tècniques que regiran l'adjudicació del contracte e subministrament, l'instal·lació de la carpa al costat del Casal de Cal Ros de les Cabres del Masnou.

Aquest encàrrec compren la totalitat dels treballs objecte del contracte d'acord amb les prescripcions que conté aquest plec, el plec de clàusules administratives, i la normativa i legislació vigents, pel correcta instal·lació i funcionament de la carpa.

La present contractació no es divideix en lots en la mesura que es considera que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte contractual dificultarien l'execució correcta des del punt de vista tècnic; així com per la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents, d'acord amb l'establert a l'article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

De forma detallada, aquest Plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte la concreció de la forma d'execució de les següents prestacions:

- Subministrament de la Carpa
- Muntatge de carpa a la zona delimitada per tal efecte

2.2. Documentació

La documentació que haurà de prendre com a base el licitador per desenvolupar els treballs objecte de contractació són:

- El Plec de clàusules administratives particulars (en endavant PCAP).

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2024016563
Codi Segur de Verificació: 0ab35a04-644b-4e7e-9cf4-e61132dcff70 Origen: Administració Identificador document original: 2253556 Data d'impressió: 12/07/2024 13:22:27 Pàgina 3 de 17		SIGNATURES 1.- L'arquitecte tècnic - CARLOS SIOTA VILA - 11/07/2024



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

- El present Plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT).
- La normativa vigent, tant obligatòria com recomanada, d'aplicació.

L'existència de qualsevol error, omissió o modificació posterior de la legislació no recollida en aquest plec no eximeix l'Adjudicatari del compliment de las seves obligacions pel que fa al manteniment objecte de contractació. Tots els documents hauran de ser idonis i complets per al seu objectiu, abans de ser adoptats com a documents d'obligat compliment.

2.3. Descripció del subministrament de la Carpa.

La carpa quedarà és l'esplanada situada en el Parc del Mil·lenari del Masnou. Es col·locarà sobre la solera de formigó de dimensions 15 m x 10 m aproximadament, que està limitada per uns murs de bloc de formigó armat d'una alçada d'uns 40 cm d'alçada.

La carpa tindrà unes dimensions de 9 m d'amplada per 15 m de llarg. L'alçada de la carpa serà de 2,30 m en el punt mig de la carpa. La coberta serà a dues aigües amb una alçada màxima de 393 cm..

L'estructura estarà realitzada en alumini anoditzat amb reforç interior per les unions amb tub d'acer galvanitzat o alumini,. La secció principal de la perfilaria serà de 94x48x3 mm.

L'estructura disposarà d'una trava amb cables en creu en sostre i laterals o amb biga de supressió de cables. L'ancoratge es farà amb piques d'acer de 0,80 m de longitud màxima, amb tacs mecànics d'expansió M16.

La coberta a dues aigües amb una pendent de 20º i es realitzarà amb una lona de polièster revestit de PCV i amb una opacitat de 3/5 parts. Tots els tancament laterals de la carpa també es realitzaran amb lona translúcida de les mateixes característiques que el de la coberta.

La carpa disposarà d'un accés per una de les lones laterals de dimensions de 3 x 2,30 m. També disposaran d'una porta de vianants de doble fulla en la façana de 9 m.

Estarà inclòs tant el transport com el muntatge de tota l'estructura i de tots els acabats definits en aquest plec al lloc indicat en el plànol adjunt.

Article 3.- Obligacions i responsabilitats generals del contractista

3.1 Subministrament

El subministrament de la Carpa, amb tots els accessoris necessaris pel seu funcionament, i la seva total instal·lació en la ubicació que sigui determinada pels serveis tècnics municipals.

3.2. Normativa

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2024016563
Codi Segur de Verificació: 0ab35a04-644b-4e7e-9cf4-e61132dcff70 Origen: Administració Identificador document original: 2253556 Data d'impressió: 12/07/2024 13:22:27 Pàgina 4 de 17		SIGNATURES 1.- L'arquitecte tècnic - CARLOS SIOTA VILA - 11/07/2024



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

El subministradors serà el responsable del compliment de totes les normatives aplicables a les carpes, tant a nivell de resistència a les sol·licituts de vent, classificació al foc, etc.

Per tant, el subministrador aportarà tota la documentació i certificats per fer la justificació documental que s'exigeix legalment.

Es demana un certificat per part d'una Entitat col·laboradora de l'Administració (ECA) que certifiqui la correcta execució i compliment de la Normativa.

3.3. Respecte a les disposicions

L'empresa adjudicatària serà responsable que els treballs que exigeixen el compliment de les seves obligacions contractuals es realitzin d'acord amb les directrius donades pels serveis tècnics municipals, així com d'acord amb els plecs, ordenances, etc., corresponents a les obres similars i que no es contradiguin amb el disposat en el present plec.

3.4. Responsabilitats

L'empresa adjudicatària serà responsable dels accidents, danys o perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de la negligent realització dels treballs realitzat arrel d'aquest subministrament

Article 4.- Direcció del contracte

El seguiment del present contracte serà realitzat pels tècnics de l'Ajuntament del Masnou en la part relativa al subministrament i instal·lació del la Carpa.

Si l'Ajuntament ho considerés oportú, es disposarà de l'eventual col·laboració d'una direcció facultativa que recolzés el seguiment del contracte,

En aquest cas, l'empresa adjudicatària estarà obligada a respondre davant de l'Ajuntament i de la direcció facultativa, duplicant les informacions i documentacions si així fos requerida. Sempre prevaldrà el criteri de l'Ajuntament.

Article 5.- Adquisició de la Carpa.

5.1. Característiques de la CARPA

5.1.1. Condicions generals

La part translúcida de la lona tendrà una resistència a l'esquinçament del fil i contrafil amb un mínim de resistència de 280 / 280 daN / 5 cm, amb un acabat de vernís acrílic a dues cares, amb temperatures d'operació de -30 oC fins a 70 oC.

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2024016563
Codi Segur de Verificació: 0ab35a04-644b-4e7e-9cf4-e61132dcff70 Origen: Administració Identificador document original: 2253556 Data d'impressió: 12/07/2024 13:22:27 Pàgina 5 de 17		SIGNATURES 1.- L'arquitecte tècnic - CARLOS SIOTA VILA - 11/07/2024



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

Altres característiques que ha de complir el fil a part de la seva força, és que sigui anti-capilar i repel·lent de l'aigua. Amb un pes de 590-655 gr/m². I el color a decidir per l'Ajuntament del Masnou.

També haurà de complir el que determina la Norma EN ISO 1421 de teixits recoberts de plàstic o cautxú: determinació de la resistència a tracció.

La part opaca de la lona tendrà una resistència a l'esquinçament del fil i contrafil amb un mínim de resistència de 280 / 280 daN / 5 cm, amb un acabat de vernís acrílic a dues cares, amb temperatures d'operació de -30 oC fins a 70 oC.

Altres característiques que ha de complir el fil a part de la seva força i repel·lent de l'aigua. Amb un pes de 830 gr/m². I el color a decidir per l'Ajuntament del Masnou.

La classificació de la lona a la resistència del foc haurà de complir els mínims següents:

- M2 segons el CTE
- B-s2, d0 / Norma EN 13501
- T2/ Norma EN 15619

També haurà de complir el que determina la Norma EN ISO 2286-2 de teixits recoberts de plàstic o cautxú: determinació de les característiques del rollo part 2: mètodes per la determinació de la massa total per unitat d'àrea de la massa de recobriments per unitat d'àrea i de la massa del sostre per unitat d'àrea.

La resistència a carrega de vent haurà de complir com a mínim el que determina la norma EN 13782 o la legislació aplicable en el moment de la seva execució

5.1.2. Característiques de l'estructura metàl·lica de la Carpa

- Perfils extrusionats d'alumini anoditzat amb reforç interiors a les unions amb tub d'acer galvanitzat i/o alumini.
- La secció del perfil principal serà com a mínim de 94x48x3 mm
- L'estructura principal estarà travada amb cables en creu en sostre i laterals o amb bigues de supressió de cables.
- L'ancoratge es farà amb piques d'acer d'un mínim de 80 cm de longitud i tacs mecànics d'expansió d'un mínim de M-16



5.1.3. Croquis de la Carpa en planta i secció



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

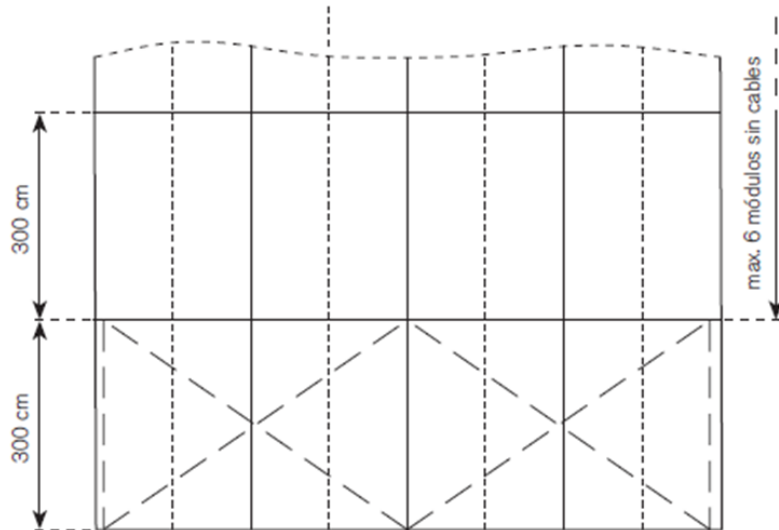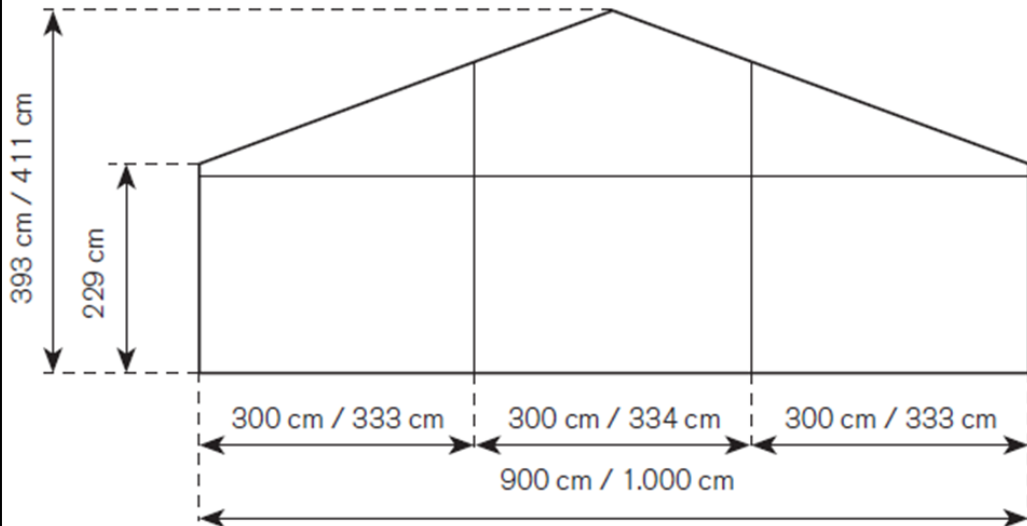

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2024016563
Codi Segur de Verificació: 0ab35a04-644b-4e7e-9cf4-e61132dcff70 Origen: Administració Identificador document original: 2253556 Data d'impressió: 12/07/2024 13:22:27 Pàgina 7 de 17		SIGNATURES 1.- L'arquitecte tècnic - CARLOS SIOTA VILA - 11/07/2024



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

5.1.4. Estàndards i certificacions

A l'Adjudicatari amb caràcter general li serà d'aplicació tota la normativa i requisits establerts en la legislació vigent i en especial les Directrius Europees d'harmonització tècnica de nou enfoc o enfoc global (Marcatge CE).

La Carpa haurà de disposar dels següents estàndards i certificacions:

- Marcat CE – UL/CSA
- Norma **UNE-EN ISO 1421** de teixits recoberts de plàstic o cautxú: determinació de la resistència a tracció.
- Norma **UNE-EN ISO 2286-2** de teixits recoberts de plàstic o cautxú: determinació de les característiques del rolo part 2: mètodes per la determinació de la massa total per unitat d'àrea de la massa de recobriment per unitat d'àrea i de la massa del sostre per unitat d'àrea.
- Norma **UNE-EN 13782:2016**. Estructures temporals. Carpes. Seguridad.
- Norma **UNE-EN 755-2 (EN AW-6082 T5)**. Alumini i aliatges, varetes, barres, tubs i perfils extruïts Part 2: Característiques mecàniques

La Carpa serà nova i hauran d'estar fabricats i certificats sota les normes **ISO 9001, ISO 14001 i EMAS** (Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals)

5.1.5. Termini de subministrament

El termini de subministrament i instal·lació dels equips serà màxim de **3 mesos** des de la data de formalització del contracte. L'empresa adjudicatària restarà obligada a efectuar el subministrament i la instal·lació de tota l'estructura els acabats de la carpa en horari i de forma consensuada amb la Direcció del Contracte per a què interfereixi el menys possible el funcionament del parc del Mil·lenari i el Casal d'Avis de Cal Ros de les Cabres.

L'adjudicatari es farà càrrec de:

- Transport de l'estructura i acabats de la Carpa.
- Muntatge de la Carpa. El qual consistirà en:
 - Muntatge de l'estructura d'alumini de la Carpa.
 - Muntatge de les lones de PVC dels laterals i de la coberta a dues aigües..
 - Comprovació amb els tècnics municipals de la correcta instal·lació de la carpa.

Tot aquest procés es realitzarà davant la presència dels tècnics de l'Ajuntament responsables els contracte.

5.1.6. Ubicació

La ubicació exacta de la carpa serà la solera que hi ha situada al Parc del Mil·lenari en presencia dels serveis tècnics de l'Ajuntament. Definits en l'**annex 1**.

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2024016563
Codi Segur de Verificació: 0ab35a04-644b-4e7e-9cf4-e61132dcff70 Origen: Administració Identificador document original: 2253556 Data d'impressió: 12/07/2024 13:22:27 Pàgina 8 de 17		SIGNATURES 1.- L'arquitecte tècnic - CARLOS SIOTA VILA - 11/07/2024



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

5.1.7. Despeses incloses en el contracte

En el subministrament queda inclòs tota la despesa que implica el subministrament i instal·lació íntegra de la Carpa pel seu correcte funcionament de la mateixa complint tots les normatives corresponents.

Queda inclosa tots els treballs addicionals, com lloguer de maquinaria especial, personal o maquinaria, que siguin necessaris per la correcta instal·lació de la carpa.

5.1.8. Recepció

L'empresa adjudicatària notificarà a la Direcció del Contracte la data d'instal·lació i es faran les corresponents comprovacions de tot el muntatge i funcionament prèviament a la recepció de la Carpa.

Si es detecta qualsevol manca de funcionament o anomalia, l'empresa adjudicatària estarà obligada a la seva subsanació restant igualment obligada a notificar novament la plena disponibilitat i funcionament dels equips per a la seva recepció per part de l'Ajuntament. En aquest sentit, s'estendrà una acta de recepció a partir de la qual començarà a comptar el termini de garantia, i començarà la prestació corresponent al manteniment.

L'adjudicatari lliurarà la següent documentació relativa a la instal·lació, incloent:

- **Certificat per part d'una Entitat col·laboradora de l'Administració (ECA)** que certifiqui la correcta execució i compliment de la Normativa
- **Totes les certificacions i Marcatges CE** dels materials utilitzats en el subministrament
- **Manual d'ús de la Carpa**
- **Plànols as-built** definitiu de la instal·lació de la carpa

5.1.9. Garantia

S'estableix un període de garantia mínim de **DOS anys (2)**.

Durant la vigència de la garantia l'empresa adjudicatària quedarà subjecte a una total disponibilitat tècnica i funcional en rectificació, esmena, correcció de defectes o mala execució de la instal·lació de la carpa, sense cost per l'Ajuntament del Masnou a nivell de material, mà d'obra, desplaçaments, mitjans o eines necessàries.

Aquest termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'acta de recepció del subministrament.

Article 6- Subministraments complementaris

Es consideren inclosos en el subministrament a càrrec de l'empresa adjudicatària

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2024016563
Codi Segur de Verificació: 0ab35a04-644b-4e7e-9cf4-e61132dcff70 Origen: Administració Identificador document original: 2253556 Data d'impressió: 12/07/2024 13:22:27 Pàgina 9 de 17		SIGNATURES 1.- L'arquitecte tècnic - CARLOS SIOTA VILA - 11/07/2024



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

tots aquells materials i elements que siguin necessaris per complir l'objecte del contracte i pel correcte funcionament dels béns a subministrar,

Article 7.- Terminis del contracte

El termini màxim del subministrament de la Carpa, en els termes previstos al plec de prescripcions tècniques particulars, serà de 3 mesos a comptar des de l'endemà de formalització del contracte. Es concedirà pròrroga d'aquest termini si sorgeixen incidències en el subministrament no imputables al contractista i prèviament informades favorablement pels Serveis Tècnics Municipals.

Arribat el termini de lliurament, si els béns no es troben en estat de ser rebuts, aquest extrem es farà constar en l'acta de recepció parcial del subministrament i es donaran les instruccions precises al contractista perquè esmeni els defectes trobats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el pactat.

Article 8.-

En tractar-se d'actuacions a la via pública sense projecte, l'adjudicatari del contracte haurà d'realitzar la Seguretat i salut documentació de Gestió Preventiva (Avaluació de Riscos + Planificació de mesures Preventives + Mesures de Emergència (EVP) del centre de treball), el registre de l'Obertura del Centre de Treball, si s'escau, tramitació de llibre de subcontractació (si fos el cas), designació del Recurs Preventiu o bé del personal assignat per a les tasques de prevenció.

Article 9.- Aspectes ambientals

El licitador haurà de nomenar un responsable de medi ambient que vetlli per l'execució correcta de les pràctiques i clàusules ambientals del contracte i de les directrius ambientals a considerar en les operacions de manteniment.

En tot el referent al manteniment preventiu i correctiu, es cercaran les solucions, equip o mètode de treball que comportin millores ambientals, bioclimàtiques o estalvi energètic.

En l'execució del contracte s'haurà de vetllar pel correcte compliment de la normativa vigent i pel compliment de procediments i instruccions del sistema de gestió ambiental implantat a l'Ajuntament del Masnou.

Per facilitar el manteniment de les instal·lacions, sempre que sigui viable, s'usaran elements de baix manteniment i llarga durabilitat (peces normalitzades, amb recanvis disponibles al mercat, etc.) i que optimitzin la seva accessibilitat i desmuntatge. En les actuacions de manteniment es substituiran progressivament els materials de major impacte ambiental i es minimitzarà l'ús de materials nocius, tòxics o peril·losos, fomentant la utilització de materials locals, reciclats i naturals.

Es valorarà, a l'hora d'escollir els productes, que aquests disposin d'un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca AENOR Mediambiental, o qualsevol altra etiqueta

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2024016563
Codi Segur de Verificació: 0ab35a04-644b-4e7e-9cf4-e61132dcff70 Origen: Administració Identificador document original: 2253556 Data d'impressió: 12/07/2024 13:22:27 Pàgina 10 de 17		SIGNATURES 1.- L'arquitecte tècnic - CARLOS SIOTA VILA - 11/07/2024



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

ecològica tipus I, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d'acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN.

En concret, es minimitzarà:

- a) L'ús del PVC (policlorur de vinil), i en el seu lloc es recomana:
 - i. l'ús de plàstics no clorats per a les canalitzacions (polietilè o polipropilè) o ceràmica vitrificada,
 - ii. les poliolefines (polipropilè o polietilè), baquelita o ceràmica per als cables o les instal·lacions elèctriques,
 - iii. linòleum, suro, fusta, ceràmica o pedra per als revestiments,
 - iv. cautxú o polietilè per a les cobertes impermeabilitzants.
- b) L'ús de poliuretà afavorint l'ús d'impermeabilitzants, aïllaments i pintures naturals.
- c) Les pintures amb metalls pesants (mercuri, plom, cadmi, i crom hexavalent), dissolvents halogenats i aromàtics i formaldehid, afavorint les pintures amb etiquetes ecològiques o certificacions equivalents, i els naturals amb base aquosa.
- d) L'ús de fustes tractades amb creosota i les tropicals que no disposin de suficient acreditació sobre el seu origen, considerant per ordre de prioritat fustes procedents d'explotacions forestals sostenibles (amb segells FSC o PEFC). En el seu lloc es recomana que siguin d'origen natural, o bé tractades amb vernissos, pintures i laques de base aquosa.

Article 10.- Disposicions econòmiques

10.1.- Unitats d'obra

En l'article 13 del present Plec s'adjunta el pressupost base del contracte on es detallen les unitats, amidaments i preu unitari de cada unitat d'obra que es preveu executar segons les indicacions contemplades en aquest plec.

La descripció de les operacions, materials i maquinària necessaris per a executar cada unitat d'obra és enunciativa, per tant, les operacions, materials o maquinària no relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.

10.2.- Preus unitaris

Els preus unitaris inclouen: subministrament, transport, manipulació i utilització de tots els materials utilitzats per a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes i instal·lacions, necessàries per acabar la unitat corresponent i totes les despeses que es contemplen en els documents contractuals.

Els preus unitaris també inclouen els costos directes, costos indirectes i les

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2024016563
Codi Segur de Verificació: 0ab35a04-644b-4e7e-9cf4-e61132dcff70 Origen: Administració Identificador document original: 2253556 Data d'impressió: 12/07/2024 13:22:27 Pàgina 11 de 17		SIGNATURES 1.- L'arquitecte tècnic - CARLOS SIOTA VILA - 11/07/2024



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

despeses auxiliars. Les despeses generals i el benefici industrial es desagreguen a part. A aquests preus s'afegirà de forma explícita l'IVA vigent.

10.3.- Preu de licitació

El contractista haurà de presentar l'oferta econòmica redactada d'acord amb les indicacions del plec de condicions. L'import indicat en aquesta proposició correspondrà a l'oferta per a la realització de les operacions descrites en el plec de condicions tècniques.

Els amidaments previstos és real, per tant l'import final del pressupost es únicament indicatiu i expressa la màxima despesa prevista. El responsable del contracte podrà modificar a la baixa el volum de les intervencions, i augmentar o disminuir l'amidament de les unitats d'obra en funció de les necessitats concretes, sense que pugui derivar-se cap reclamació a causa del menor import executat o de les diferències en els amidaments.

10.4.- Certificacions

Els treballs derivats d'aquest contracte seran certificats un cop hagin estat finalitzades les actuacions realitzades. Es podran emetre certificacions parcials quan es consideri que s'ha finalitzat una zona o àmbit d'actuació. L'import certificat serà el que resulti de l'aplicació dels preus unitaris de l'oferta multiplicats per les unitats d'obra efectivament executades.



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

11. Pressupost

PARTIDA	UD	PREU	TOTAL
Carpa model PARTY o similar de dimensions de 9m d'amplada i 15 m de longitud i una alçada de 2.30 m en el pilar central. Inclou: • Armadura d'alumini anoditzat – Perfil 94x48x3 mm • Coberta de sostre amb lona de PVC blanca (3/5 opaca). • Tancament lateral en lona de PVC blanca translúcida • Accés per una de les lones laterals (3x2.30 m) • Porta de vianants de doble fulla situat a la façana de 9 m. • Transport i muntatge	1 ud	27.200,00 €	27.200,00 €
Total			27.200,00 €
IVA 21 %			5.712,00 €
Total subministrament			32.912,00 €

El preu de licitació ascendeix a la quantitat de TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS, IVA inclòs.

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2024016563
Codi Segur de Verificació: 0ab35a04-644b-4e7e-9cf4-e61132dcff70 Origen: Administració Identificador document original: 2253556 Data d'impressió: 12/07/2024 13:22:27 Pàgina 13 de 17		SIGNATURES 1.- L'arquitecte tècnic - CARLOS SIOTA VILA - 11/07/2024



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel: 93 557 17 00
Fax: 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

ANNEX 1

ANNEX 1.1 Plànol emplaçament de la Carpa a Cal Ros de les Cabres






Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel. 93 557 17 00
Fax. 93 557 17 01
www.ellimasnou.cat

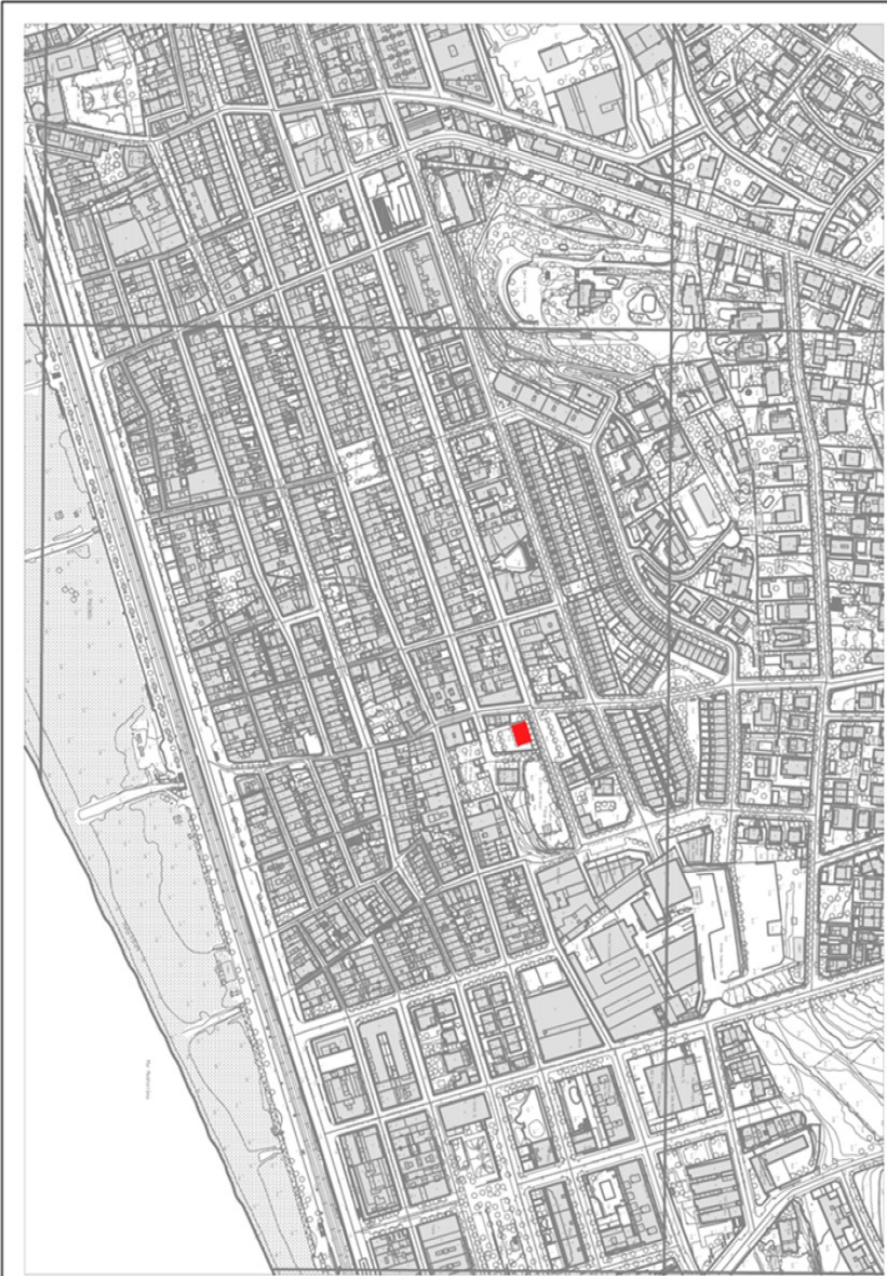

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2024016563
Codi Segur de Verificació: 0ab35a04-644b-4e7e-9cf4-e61132dcff70 Origen: Administració Identificador document original: 2253556 Data d'impressió: 12/07/2024 13:22:27 Pàgina 15 de 17		SIGNATURES 1.- L'arquitecte tècnic - CARLOS SIOTA VILA - 11/07/2024



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

Tel: 93 557 17 00
Fax: 93 557 17 01
www.elmasnou.cat


ANNEX 1.2 Plànol situació de la Carpa a Cal Ros de les Cabres





Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou
Tel: 93 557 17 00
Fax: 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

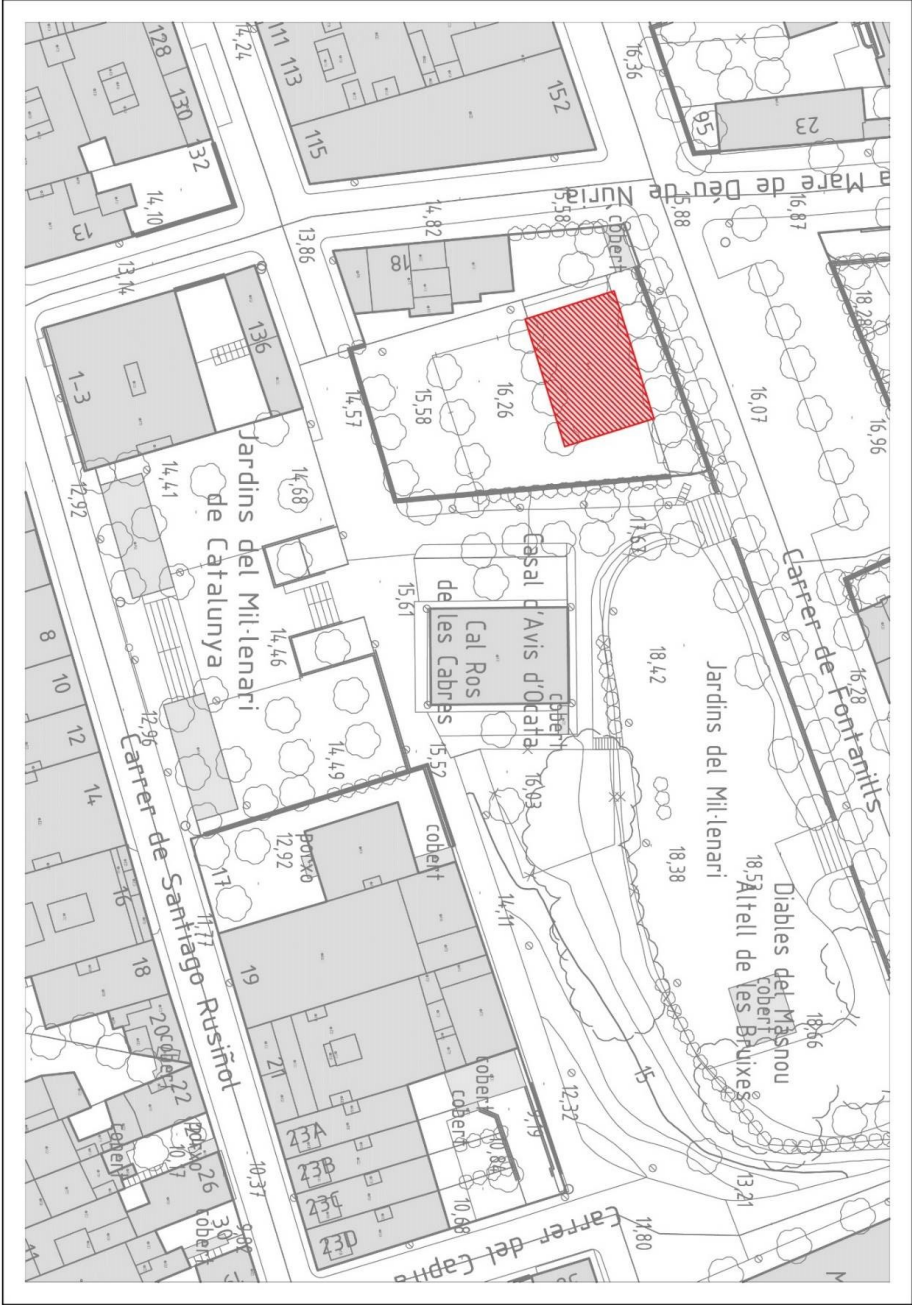

DOCUMENT Informe amb signatura	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2024016563
Codi Segur de Verificació: 0ab35a04-644b-4e7e-9cf4-e61132dcff70 Origen: Administració Identificador document original: 2253556 Data d'impressió: 12/07/2024 13:22:27 Pàgina 17 de 17		SIGNATURES 1.- L'arquitecte tècnic - CARLOS SIOTA VILA - 11/07/2024



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

El Masnou, 11 de juliol de 2024

El Masnou, a la data de la signatura electrònica

Document signat electrònicament

L'arquitecte tècnic
CARLOS SIOTA VILA
11/07/2024