

Plec de prescripcions tècniques

Contracte de serveis de laboratori per a la realització dels assaigs i proves de serveis per al control de qualitat a les obres de construcció de 32 habitatges dotacionals al carrer Saragossa a Badia del Vallès

Abril de 2023

Aquesta obra esta subjecta a la llicència Reconeixement -NoComercial– SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor i no se'n faci un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades. La llicència completa es pot consultar a:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca>



ÍNDEX

1. Objecte del contracte
2. Obligacions de l'adjudicatari/ària
 - 2.1. Bases per a la realització dels assaigs i proves de serveis de control de qualitat
3. Pressupost. Forma de pagament
4. Terminis d'execució

ANNEXOS

Annex A1. Relació d'assaigs i proves de serveis

Annex A2. Programa de control de qualitat redactat per la direcció d'execució de les obres

Annex A3. Documentació gràfica de la promoció

Plànol d'emplaçament

Plànols generals de plantes

Plànols generals alçats i seccions



1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la contractació dels serveis de laboratori per a realitzar els assaigs i proves de serveis per al control de qualitat a les obres de construcció de 32 habitatges dotacionals al carrer Saragossa a Badia del Vallès, d'acord amb el programa de control de qualitat redactat per la direcció d'execució de les obres.

2. Obligacions de l'adjudicatari/ària

Les condicions d'execució detallades en el present plec seran de directa aplicació a la totalitat de l'objecte del concurs.

Si l'adjudicatari/ària, en la fase de licitació dels treballs objecte del present contracte, s'ha compromès a l'assignació a l'obra del cap d'equip de treball, la seva assignació s'haurà de mantenir durant tota la vigència del contracte. En cas que sigui necessari substituir-lo, l'adjudicatari/ària ho notificarà a l'INCASÒL amb suficient antelació, assenyalant les causes que motiven la decisió, i haurà d'acreditar que la nova persona proposada disposa de la mateixa experiència exigida als criteris de puntuació especificats en el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP). L'adjudicatari/ària facilitarà la documentació necessària que li sigui exigida per l'INCASÒL per l'acreditació de l'experiència del nou cap d'equip de treball proposat, i només es podrà fer el canvi d'assignació prèvia acceptació i autorització de l'INCASÒL en els termes assenyalats.

L'adjudicatari/ària cedeix amb caràcter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els drets d'explotació sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de temps ni d'àmbit territorial.

L'adjudicatari/ària no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el contingut del projecte i estudis inclosos els plànols, sense la prèvia autorització de l'INCASÒL.

L'adjudicatari/ària està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social i de seguretat i salut en el treball.

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL.

2.1. Bases per a la realització dels assaigs i proves de serveis de control de qualitat

L'adjudicatari/ària realitzarà tots els assaigs i proves de serveis del programa de control de qualitat redactat per la direcció d'execució de les obres responsable del control de qualitat, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa o dels serveis tècnics de l'INCASOL durant l'execució de les obres.

L'adjudicatari/ària s'haurà de coordinar, tant amb la direcció d'execució de les obres com amb l'empresa constructora, pel desenvolupament del programa de control, planificació de les tasques a peu d'obra, l'execució dels assaigs de laboratori, el control de resultats i el lliurament de la documentació necessària. Per la qual cosa, no s'abonaran desplaçaments ni hores d'espera.

Els resultats dels assaigs i de les proves de serveis es comunicaran simultàniament a la direcció facultativa, a la Coordinació de Projectes de l'INCASOL, a l'empresa constructora i a l'empresa adjudicatària del control tècnic de la pòlissa de l'assegurança desenal. En el cas de resultats desfavorables s'anticiparà la comunicació per telèfon o correu electrònic, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència.

A l'acabament de l'obra, l'organisme de control adjudicatari del contracte lliurarà a l'INCASÒL una recopilació en format digital (PDF) dels resultats de tots els assaigs i proves de serveis realitzats, i la relació de totes les factures emeses per tal de poder comunicar l'import total en concepte de control de qualitat a l'empresa constructora per a la seva deducció.



3. Pressupost. Forma de pagament

La valoració dels treballs es realitzarà aplicant els preus unitaris oferts pel contractista en l'oferta.

Els assaigs i proves de serveis es facturaran mensualment a l'INCASÒL, seran abonats directament al laboratori emissor, a la presentació de la corresponent factura electrònica juntament amb la relació valorada en la que constin els amidaments parcials i a l'origen dels treballs realitzats degudament conformada per l'arquitecte tècnic director de les obres responsable del control de qualitat. La factura electrònica ha d'indicar el concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l'actuació i núm. d'expedient de l'obra.

Cas de no exhaurir-se el pressupost previst, el contractista no tindrà dret a cap tipus d'indemnització.

4. Terminis d'execució

El termini d'execució dels serveis serà el termini d'execució de les obres fixat en el contracte de l'obra que és objecte dels assaigs, més les possibles pròrrogues que es puguin produir.

El termini del contracte s'iniciarà l'endemà de la formalització del mateix i comprendrà la durada de l'execució de les obres.



INCASÒL
Institut Català
del Sòl

Ref: DPR / CPR / CM / ST
AMA/PEP: 2488 01 2
Codi seda: 017510 0001

ANNEXOS

Annex A1. Relació d'assaigs i proves de serveis



**Generalitat
de Catalunya**

model actualitzat: 13/04/2023



ANNEXOS

Annex A1.

Títol promoció Construcció de 32 habitatges dotacionals al carrer Saragossa a Badia del Vallès

Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	1		0,00
2	Ut	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	2		0,00
3	Ut	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114	1		0,00
4	Ut	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502	1		0,00
5	Ut	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104	1		0,00
6	Ut	Assaig de petjada d'un sòl, segons la norma NLT 256	19		0,00
7	Ut	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204	1		0,00
TOTAL MOVIMENT DE TERRES					0,00

Capítol	03	FONAMENTS			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	21		0,00
TOTAL FONAMENTS					0,00

Capítol	04	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I METÀL·LICA			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	2		0,00
2	Ut	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	63		0,00
3	Ut	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630	1		0,00
4	Ut	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630	1		0,00



5	Ut	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068	1		0,00
6	Ut	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	1		0,00

TOTAL ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I METÀL·LICA

0,00

Capítol	05	COBERTES			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.	3		0,00
2	Ut	Prova d'estanquitat de cobertes inclinades mitjançant reg per aspersió	1		0,00
TOTAL COBERTES					0,00

Capítol	06	FAÇANES I MITGERES			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247	1		0,00
TOTAL FAÇANES I MITGERES					0,00

Capítol	07	TANCAMENT I DIVISÒRIES			
	01	HABITATGES			
	01	FAÇ-HAB: Extradossats de façana			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.	4		0,00
Total FAÇ-HAB: Extradossats de façana					0,00

	02	HAB-HAB: Separació entre habitatges			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava.	2		0,00
Total HAB-HAB: Separació entre habitatges					0,00
TOTAL HABITATGES					0,00

	02	ESPAIS COMUNS			
	01	HAB-EC: Separació entre habitatges i espais comu			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava.	1		0,00



Total HAB-EC: Separació entre habitatges i espais comu					0,00
02 HAB-INST: Separació entre habitatges i cambra inst					
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava.	2		0,00
Total HAB-INST: Separació entre habitatges i cambra inst					0,00
TOTAL ESPAIS COMUNS					0,00
TOTAL TANCAMENT I DIVISÒRIES					0,00

Capítol	09	REVESTIMENTS			
	01	HABITATGES			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14	1		0,00
2	Ut	Determinació de la resistència a l'abrassió superficial d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-7	1		0,00
3	Ut	Determinació de les característiques dimensionals d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-2	1		0,00
4	Ut	Determinació de la resistència a flexió i força de ruptura d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4	1		0,00
5	Ut	Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14	1		0,00
6	Ut	Determinació de la resistència al clivellament del vidriat d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-11	1		0,00
7	Ut	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8	4		0,00
TOTAL HABITATGES					0,00
	02	ESPAIS COMUNS			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8	2		0,00
2	Ut	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011	2		0,00
TOTAL ESPAIS COMUNS					0,00
TOTAL REVESTIMENTS					0,00

Capítol	10	PAVIMENTS			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Determinació de la resistència a flexió i força de ruptura d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4	1		0,00



2	Ut	Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14	1		0,00
3	Ut	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004	1		0,00
4	Ut	Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14	1		0,00
5	Ut	Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-3	1		0,00
6	Ut	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10	1		0,00
TOTAL PAVIMENTS					0,00

Capítol	11	FUSTERIES EXTERIORS			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Assaig d'infiltració "Blower door test" en conjunt de l'edifici, mitjançant 5 medicions a diferents pressions, segons la norma UNE-EN 13829. S'inclou la part proporcional d'equip de ventilació a l'accés i manòmetres per medir renovacions aire/hora. Inclòs ajuda amb càmera termogràfica i anemòmetres per detectar possibles deficiències.	1		0,00
2	Ut	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escurrimet d'aigua, segons la norma UNE 85247	4		0,00
TOTAL FUSTERIES EXTERIORS					0,00

Capítol	13	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238	4		0,00
2	Ut	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta	3		0,00
3	Ut	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461	10		0,00
4	Ut	Assaig d'adherència d'un recobrimet galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461	10		0,00
5	Ut	Determinació del gruix de pel·lícula del recobrimet de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conutes igual o sup. a 15	10		0,00
TOTAL PROTECCIONS I SENYALITZACIONS					0,00

Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ			
	01	ESCOMESA I TRAÇATS			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	2		0,00
TOTAL ESCOMESA I TRAÇATS					0,00



02 XARXA PLUVIAL					
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	2		0,00
2	Ut	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS	2		0,00
TOTAL XARXA PLUVIAL					0,00

02 XARXA RESIDUAL					
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS	2		0,00
2	Ut	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	2		0,00
TOTAL XARXA RESIDUAL					0,00
TOTAL INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ					0,00

Capítol	16	INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC			
	01	INST. CALEFACCIÓ/ACS A HABITATGES			
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	1		0,00
2	Ut	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	1		0,00
TOTAL INST. CALEFACCIÓ/ACS A HABITATGES					0,00

02 INST. DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ A HABITATGES					
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	1		0,00



2	Ut	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.	1		0,00
3	Ut	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	1		0,00
TOTAL INST. DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ A HABITATGES					0,00
TOTAL INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC					0,00

Capítol	17	INST. ELECTRIQUES			
	01	HABITATGES			

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	1		0,00
2	Ut	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	1		0,00
TOTAL HABITATGES					0,00

	02	ESPAIS COMUNS			
	01	Escomesa			

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força	1		0,00



motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

2	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	1		0,00
---	----	---	---	--	------

Total escomesa

0,00

02 Instal·lació Interior

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	1		0,00

Total instal·lació Interior

0,00

06 Parallamps

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	1		0,00
2	Ut	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	1		0,00

Total parallamps

0,00

TOTAL ESPAIS COMUNS

0,00

03 APARCAMENT

01 Vehicle Electric

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació).	1		0,00



Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

Total vehicle electric	0,00
TOTAL APARCAMENT	0,00
TOTAL INST. ELECTRIQUES	0,00

Capítol	18	INST. D'ENLLUMENAT
----------------	-----------	---------------------------

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	1		0,00
2	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	1		0,00
TOTAL INST. D'ENLLUMENAT					0,00

Capítol	19	INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS
	01	HABITATGES

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	1		0,00
2	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.	1		0,00
3	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108	1		0,00



4	Ut	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	1		0,00
---	----	---	---	--	------

TOTAL HABITATGES

0,00

02 ESPAIS COMUNS

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	1		0,00
2	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.	1		0,00
3	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108	1		0,00

TOTAL ESPAIS COMUNS

0,00

TOTAL INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS

0,00

Capítol 21 INST. CONTRA INCÈNDIS

01 COLUMNA SECA

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	1		0,00



2	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	1		0,00
---	----	---	---	--	------

TOTAL COLUMNA SECA					0,00
TOTAL INST. CONTRA INCÈNDIS					0,00

22	INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
01	INSTAL·LACIÓ DE TELEVISIÓ

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres: equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	1		0,00
2	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	1		0,00

TOTAL INSTAL·LACIÓ DE TELEVISIÓ					0,00
--	--	--	--	--	-------------

03	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
-----------	---

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	1		0,00
2	Ut	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	1		0,00

TOTAL INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS					0,00
---	--	--	--	--	-------------

04	INTERFON
-----------	-----------------

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	1		0,00
2	Ut	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	1		0,00



3	Ut	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'interfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	1		0,00
---	----	---	---	--	------

TOTAL INTERFON					0,00
-----------------------	--	--	--	--	-------------

TOTAL INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES					0,00
---	--	--	--	--	-------------

23 INST. FOTOVOLTAICA

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent.	1		0,00
2	Ut	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	1		0,00

TOTAL INST. FOTOVOLTAICA					0,00
---------------------------------	--	--	--	--	-------------

26 URBANITZACIÓ

01 OBRA CIVIL

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7	1		0,00
2	Ut	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633	1		0,00
3	Ut	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1	1		0,00
4	Ut	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5	2		0,00
5	Ut	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1	3		0,00
6	Ut	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5	1		0,00
7	Ut	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10	1		0,00

TOTAL OBRA CIVIL					0,00
-------------------------	--	--	--	--	-------------

02 INSTAL·LACIONS

01 Sanejament

Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 46)	1		0,00



2	Ut	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.	1		0,00
Total sanejament					0,00
04 Enllumenat exterior - Aparcament					
Núm.	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1	Ut	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	1		0,00
2	Ut	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	1		0,00
Total enllumenat exterior - Aparcament					0,00
TOTAL INSTAL·LACIONS					0,00
TOTAL URBANITZACIÓ					0,00
IMPORT TOTAL (sense IVA)					0,00

Annex A1. RESUM RELACIÓ D'ASSAIGS I PROVES DE SERVEIS

Títol promoció Construcció de 32 habitatges dotacionals al carrer Saragossa a Badia del Vallès

Nivell	Codi	Descripció	Import
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Capítol	03	FONAMENTS	0,00
Capítol	04	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I METÀL·LICA	0,00
Capítol	05	COBERTES	0,00
Capítol	06	FAÇANES I MITGERES	0,00
Capítol	07	TANCAMENT I DIVISÒRIES	0,00
Capítol	09	REVESTIMENTS	0,00
Capítol	10	PAVIMENTS	0,00
Capítol	11	FUSTERIES EXTERIORS	0,00
Capítol	13	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS	0,00
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ	0,00
Capítol	16	INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC	0,00
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES	0,00
Capítol	18	INST. D'ENLLUMENAT	0,00
Capítol	19	INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS	0,00
Capítol	21	INST. CONTRA INCÈNDIS	0,00
Capítol	22	INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES	0,00
Capítol	23	INST. FOTOVOLTAICA	0,00
Capítol	26	URBANITZACIÓ	0,00
TOTAL (sense IVA)			0,00



INCASÒL
Institut Català
del Sòl

Ref: DPR / CPR / CM / ST
AMA/PEP: 2488 01 2
Codi seda: 017510 0001

Annex A2. Programa de control de qualitat redactat per la direcció d'execució de les obres



**Generalitat
de Catalunya**

model actualitzat: 13/04/2023

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES
 Subcapítol nivell 2 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	J2VCL10W	U	Assaig de petjada d'un sòl, segons la norma NLT 256
			AMIDAMENT DIRECTE 19,000
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 03 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
			AMIDAMENT DIRECTE 21,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I METÀL·LICA
 Subcapítol nivell 2 01 SOBRE RASANT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	
			AMIDAMENT DIRECTE	63,000
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	05	COBERTES
Subcapítol nivell 2	01	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
2	J5V11580	U	Prova d'estanquitat de cobertes inclinades mitjançant reg per aspersió	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	06	FAÇANES I MITGERES
Subcapítol nivell 2	01	FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua, segons la norma UNE 85247	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	07	TANCAMENT I DIVISÒRIES
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Subcapítol nivell 3 01 FAÇ-HAB: EXTRASDOSSATS DE FAÇANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 07 TANCAMENT I DIVISÒRIES
 Subcapítol nivell 2 01 HABITATGES
 Subcapítol nivell 3 02 HAB-HAB: SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava.

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 07 TANCAMENT I DIVISÒRIES
 Subcapítol nivell 2 02 ESPAIS COMUNS
 Subcapítol nivell 3 01 HAB-EC: SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES I ESPAIS COMU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 07 TANCAMENT I DIVISÒRIES
 Subcapítol nivell 2 02 ESPAIS COMUNS
 Subcapítol nivell 3 02 HAB-INST: SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES I CAMBRA INST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava.

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 09 REVESTIMENTS
 Subcapítol nivell 2 01 HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0FHFL0T	U	Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	J0FHJG0U	U	Determinació de la resistència a l'abrassió superficial d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-7	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	J0FHBR0J	U	Determinació de les característiques dimensionals d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-2	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	J0FH8R0L	U	Determinació de la resistència a flexió i força de ruptura d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	J0FHGL0T	U	Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J0FHKL0R	U	Determinació de la resistència al clivellament del vidriat d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-11	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	09	REVESTIMENTS
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	10	PAVIMENTS
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0FH8R0L	U	Determinació de la resistència a flexió i força de ruptura d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	J0FHFL0T	U	Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	J0FHGL0T	U	Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	J0FH2R0K	U	Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-3	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 11 FUSTERIES EXTERIORS
 Subcapítol nivell 2 01 HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	JY00U001	U	Assaig d'infiltració "Blower door test" en conjunt de l'edifici, mitjançant 5 medicions a diferents pressions, segons la norma UNE-EN 13829. S'inclou la part proporcional d'equip de ventilació a l'accés i manòmetres per medir renovacions aire/hora. Inclòs ajuda amb càmera termogràfica i anemòmetres per detectar possibles deficiències.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua, segons la norma UNE 85247	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 13 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS
 Subcapítol nivell 2 02 ESPAIS COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
2	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta	

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
3	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000
4	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000
5	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	01	ESCOMESA I TRAÇATS (FINS ARQUETA INTERIOR SIFÓ/ANT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	SERVEIS COMUNS ESCALA
Títol 5	01	XARXA PLUVIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	SERVEIS COMUNS ESCALA
Títol 5	02	XARXA RESIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	16	INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES
Subcapítol nivell 3	01	INST. CALEFACCIÓ/ACS A HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	16	INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES
Subcapítol nivell 3	02	INST. DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ A HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
---	----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	
---	----------	---	---	--

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	01	ESCOMESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	
---	----------	---	---	--

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Títol 5	01	QUADRES
Títol 6	01	SERVEIS COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	04	CABLEJAT ENLLUMENAT PK BICIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	05	XARXA DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB		
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES		
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS		
Subcapítol nivell 3	06	PARALLAMPS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	JMV98C01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies	

EUR

AMIDAMENTS

de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	03	APARCAMENT
Subcapítol nivell 3	01	VEHICLE ELECTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	18	INST. D'ENLLUMENAT
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	19	INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

3	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

4	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	19	INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	SERVEIS COMUNS ESCALA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 21 INST. CONTRA INCÈNDIS
 Subcapítol nivell 2 02 ESPAIS COMUNS
 Subcapítol nivell 3 01 COLUMNA SECA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'adequació tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 22 INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
 Subcapítol nivell 2 01 INSTAL·LACIÓ DE TELEVISIÓ
 Subcapítol nivell 3 01 INSTAL·LACIÓ ICT DE RTV TERRENA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres: equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JPV19A05 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 22 INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
 Subcapítol nivell 2 03 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS.

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	22	INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
Subcapítol nivell 2	04	INTERFON

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

3	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'interfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	23	INST. FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Subcapítol nivell 2 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol nivell 3	01	SANEJAMENT
Títol 5	01	XARXA RESIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol nivell 3	01	SANEJAMENT
Títol 5	02	XARXA PLUVIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
2	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
3	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
5	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
6	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol nivell 3	01	SANEJAMENT
Títol 5	03	DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

EUR

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol nivell 3	03	VEHICLE ELECTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol nivell 3	04	ENLLUMENAT EXTERIOR - APARCAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol nivell 3	05	BARRERA O FITO MOTIRTZAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
2	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	02	MOVIMENTS DE TERRES
Subcapítol nivell 2	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J03D8208	U	Próctor modificat UNE 103501 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)	64,53	1,000	64,53
2 J2VCP10M	U	Humitat in-situ d'un sòl NLT 103 Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 24)	12,77	2,000	25,54
3 J03DN10Z	U	Contingut sals solubles (inclòs guix) d'un sòl , NLT 114 Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 6)	38,99	1,000	38,99
4 J03DA209	U	Índex CBR en laboratori (P.M. 3 punts) UNE 103502 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 4)	120,95	1,000	120,95
5 J03D4204	U	Límits d'Atterberg UNE 103103 i UNE 103104 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	36,13	1,000	36,13
6 J2VCL10W	U	Assaig petjada d'un sòl, NLT 256 Assaig de petjada d'un sòl, segons la norma NLT 256 (P - 23)	43,06	19,000	818,14
7 J03DK20H	U	Matèria orgànica (permanganat potàsic) UNE 103204 Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 5)	43,16	1,000	43,16

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.02.02			1.147,44
--------------	----------------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	03	FONAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Sèrie de 5 provetes 15x30 (inclòs con) UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390- Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 7)	105,26	21,000	2.210,46

TOTAL	Capítol	01.03			2.210,46
--------------	----------------	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	04	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I METÀL·LICA
Subcapítol nivell 2	01	SOBRE RASANT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada d'inspecció visual, assaigs de líquids penetrants, partícules magnètiques Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes	636,30	2,000	1.272,60

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

2	J060770A	U	UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 26) Sèrie de 5 provetes 15x30 (inclòs con) UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-	105,26	63,000	6.631,38
			Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 7)			
3	J0B21103	U	Caract. geomètriques (barres) UNE-EN ISO 15630-1	87,22	1,000	87,22
			Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)			
4	J0B25101	U	Resistència a tracció (acer per armar) UNE-EN ISO 15630-1	67,08	1,000	67,08
			Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)			
5	J0B2G103	U	Secció recta transversal equivalent UNE 36068	30,00	1,000	30,00
			Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 14)			
6	J0B28103	U	Doblegament-desdoblegament (acer armar) UNE-EN ISO 15630-1	19,03	1,000	19,03
			Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)			

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.04.01	8.107,31
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	05	COBERTES
Subcapítol nivell 2	01	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana (làmines bituminoses modificades) UNE 104401	483,24	3,000	1.449,72
			Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 27)			
2	J5V11580	U	Prova d'estanquitat de cobertes inclinades mitjançant reg per aspersió	599,22	1,000	599,22
			Prova d'estanquitat de cobertes inclinades mitjançant reg per aspersió (P - 28)			

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.05.01	2.048,94
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	06	FAÇANES I MITGERES
Subcapítol nivell 2	01	FAÇANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" finestra i porta UNE 85247 Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 38)	512,67	1,000	512,67

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.06.01	512,67
--------------	----------------------------	-----------------	---------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	07	TANCAMENT I DIVISÒRIES
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES
Subcapítol nivell 3	01	FAÇ-HAB: Extradossats de façana

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2145	U	Jornada p/determ. "in situ" aïllam.acústic soroll aeri,façanes+elem.façana UNE-EN ISO 140-5 Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 30)	1.567,22	4,000	6.268,88

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.07.01.01			6.268,88
--------------	----------------------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	07	TANCAMENT I DIVISÒRIES
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES
Subcapítol nivell 3	02	HAB-HAB: Separació entre habitatges

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2134	U	Jornada p/determ. "in situ" aïllam.acústic soroll aeri,divisions int.vert./horitz.UNE-EN ISO 140-4 Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 29)	1.567,22	2,000	3.134,44

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.07.01.02			3.134,44
--------------	----------------------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	07	TANCAMENT I DIVISÒRIES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	01	HAB-EC: Separació entre habitatges i espais comu

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2134	U	Jornada p/determ. "in situ" aïllam.acústic soroll aeri,divisions int.vert./horitz.UNE-EN ISO 140-4 Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 29)	1.567,22	1,000	1.567,22

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.07.02.01			1.567,22
--------------	----------------------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	07	TANCAMENT I DIVISÒRIES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	HAB-INST: Separació entre habitatges i cambra inst

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2134	U	Jornada p/determ. "in situ" aïllam.acústic soroll aeri,divisions int.vert./horitz.UNE-EN ISO 140-4 Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 29)	1.567,22	2,000	3.134,44

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.07.02.02			3.134,44
--------------	----------------------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	09	REVESTIMENTS
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0FHFL0T	U	Resistència a les taques UNE-EN ISO 10545-14 Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 (P - 18)	271,54	1,000	271,54
2 J0FHJG0U	U	Resistència a l'abrassió superficial UNE-EN ISO 10545-7 Determinació de la resistència a l'abrassió superficial d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-7 (P - 20)	164,80	1,000	164,80
3 J0FHBR0J	U	Comprovació dimensional (10 rajoles) UNE-EN ISO 10545-2 Determinació de les característiques dimensionals d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-2 (P - 17)	153,98	1,000	153,98
4 J0FH8R0L	U	Resistència a flexió i força de ruptura (10 rajoles) UNE-EN ISO 10545-4 Determinació de la resistència a flexió i força de ruptura d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 (P - 16)	214,04	1,000	214,04
5 J0FHGL0T	U	Resistència als productes domèstics UNE-EN ISO 10545-14 Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 (P - 19)	271,54	1,000	271,54
6 J0FHKL0R	U	Res. al clivellament del vidriat (5 rajoles) UNE-EN ISO 10545-11 Determinació de la resistència al clivellament del vidriat d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-11 (P - 21)	210,12	1,000	210,12
7 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció UNE-EN 13964 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 31)	79,53	4,000	318,12

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.09.01			1.604,14
--------------	----------------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	09	REVESTIMENTS
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS

PRESSUPOST

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció UNE-EN 13964 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 31)	79,53	2,000	159,06
2 J441FF0N	U	Desplom i fletxa de perfils d'acer art. 19-2 EAE-11 Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 25)	17,50	2,000	35,00
TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.09.02			194,06

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	10	PAVIMENTS
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0FH8R0L	U	Resistència a flexió i força de ruptura (10 rajoles) UNE-EN ISO 10545-4 Determinació de la resistència a flexió i força de ruptura d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 (P - 16)	214,04	1,000	214,04
2 J0FHFL0T	U	Resistència a les taques UNE-EN ISO 10545-14 Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 (P - 18)	271,54	1,000	271,54
3 J0FHMG0Y	U	Adherència al morter de ciment UNE-EN 12004 Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 22)	260,35	1,000	260,35
4 J0FHGL0T	U	Resistència als productes domèstics UNE-EN ISO 10545-14 Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 (P - 19)	271,54	1,000	271,54
5 J0FH2R0K	U	Absorció d'aigua (10 rajoles) UNE-EN ISO 10545-3 Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-3 (P - 15)	177,32	1,000	177,32
6 J911G2CD	U	Resistència al lliscament a laboratori UNE ENV 12633 Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 35)	83,24	1,000	83,24
TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.10.01			1.278,03

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	11	FUSTERIES EXTERIORS
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JY00U001	U	Assaig d'infiltració "Blower door test" UNE-EN 13829 Assaig d'infiltració "Blower door test" en conjunt de l'edifici, mitjançant 5 medicions a diferents pressions, segons la norma UNE-EN 13829. S'inclou la part proporcional d'equip de ventilació a l'accés i manòmetres per medir renovacions aire/hora. Inclòs ajuda amb càmera termogràfica i anemòmetres per detectar possibles	1.575,00	1,000	1.575,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

2	JAV11151	U	deficiències. (P - 75) Prova d'estanquitat "in situ" finestra i porta UNE 85247	512,67	4,000	2.050,68
			Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 38)			

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.11.01				3.625,68
--------------	----------------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	13	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JBV2A101	U Assaig dinàmic sobre baranes (cos tou) UNE 85238 Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 40)	462,95	4,000	1.851,80
2	JB121600	U Caract. geomètriques baranes Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 39)	93,57	3,000	280,71
3	J89XA102	U Massa per u. de superfície (galv.) UNE-EN ISO 1461 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 33)	131,28	10,000	1.312,80
4	J89X6602	U Adherència recobriments (no destruct.) UNE-EN ISO 1461 Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 32)	54,30	10,000	543,00
5	J89ZSH0M	U Gruix de pintura UNE-EN ISO 2808 Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual o superior a 15 (P - 34)	15,80	10,000	158,00

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.13.02				4.146,31
--------------	----------------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Prova amb fum (punt 5.6.5) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 44)	503,44	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.15.01				0,00
--------------	----------------------------	-----------------	--	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	01	Escomesa i traçats (fins arqueta interior sífo/ant

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

1	JDV12115	U	Prova amb aigua (punt 5.6.3) CTE DB-HS	503,44	2,000	1.006,88
			Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 42)			

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.15.02.01	1.006,88
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	Serveis comuns escala
Títol 5	01	Xarxa pluvial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV12115	U	Prova amb aigua (punt 5.6.3) CTE DB-HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 42)	503,44	2,000	1.006,88
2 JDV14215	U	Prova amb fum (punt 5.6.5) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 44)	503,44	2,000	1.006,88

TOTAL	Títol 5	01.15.02.02.01	2.013,76
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	Serveis comuns escala
Títol 5	02	Xarxa residual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Prova amb fum (punt 5.6.5) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 44)	503,44	2,000	1.006,88
2 JDV12115	U	Prova amb aigua (punt 5.6.3) CTE DB-HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 42)	503,44	2,000	1.006,88

TOTAL	Títol 5	01.15.02.02.02	2.013,76
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	16	INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES
Subcapítol nivell 3	01	INST. CALEFACCIÓ/ACS A HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV58704	U			
		Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. de climatització	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Inclouent			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

		el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 47)			
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions de climatització	630,00	1,000 630,00
			Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 48)		

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.16.01.01	1.260,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	16	INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES
Subcapítol nivell 3	02	INST. DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ A HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV78904	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació	630,00	1,000 630,00
		Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 49)			
2	JEV7DA08	U	Jornada/fracció proves finals estanquitat i funcionament xemeneies unitàries instal·lació ventilació	630,00	1,000 630,00
		Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 51)			
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions de ventilació	630,00	1,000 630,00
		Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 50)			

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.16.01.02	1.890,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	1,000 630,00
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de			

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

			funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)			
2	JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques	630,00	1,000	630,00
			Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)			

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.17.01	1.260,00
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	01	Escomesa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)				
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)				

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.17.02.01	1.260,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	Instal·lació Interior

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

Titol 5	01	Quadres
Titol 6	01	Serveis Comuns

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	1,000	630,00
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)						

TOTAL	Titol 6	01.17.02.02.01.01	630,00
--------------	----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	04	Cablejat enllumenat PK bicis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)						
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)						

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.17.02.04	0,00
--------------	----------------------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	05	Xarxa de Terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)			
2	JGVD8D01	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 54)			
3	JGVD9D01	U	Jornada/fracció proves finals de servei i inspeccions de instal·lació de xarxa de terres	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 55)			
4	JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)			

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.17.02.05	0,00
--------------	----------------------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	06	Parallamps

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV99C01	U	Jornada/fracció proves finals servei inspeccions de la instal·lació de paral·lamps	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de paral·lamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 67)				
2	JMV98C01	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de paral·lamps	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de				

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

			parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 66)			
3	JGVD9D01	U	Jornada/fracció proves finals de servei i inspeccions de instal·lació de xarxa de terres	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 55)			
4	JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)			
5	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)			
6	JGVD8D01	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 54)			

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.17.02.06	1.260,00
Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB	
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES	
Subcapítol nivell 2	03	APARCAMENT	
Subcapítol nivell 3	01	Vehicle Electric	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	1,000	630,00
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)						

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.17.03.01	630,00
--------------	----------------------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	18	INST. D'ENLLUMENAT
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada/fracció d'inspecció durant execució de la instal·lació d'enllumenat	630,00	1,000	630,00
Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 58)						
2	JHV19101	U	Jornada/fracció proves finals de la instal·lació d'enllumenat	787,50	1,000	787,50
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 59)						

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.18.01	1.417,50
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	19	INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. de lampisteria i sanitaris Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 60)	630,00	1,000	630,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

2	JJV19302	U	Jornada o fracció proves finals instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum REBT ITC BT 27 i CTE	630,00	1,000	630,00
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 62)			
3	JJV1940B	U	Jornada/fracció proves finals instal·lació d'aigua freda: prova estanqui xarxa canonades UNE-EN 14336	630,00	1,000	630,00
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 63)			
4	JJV18302	U	Jornada/fracció inspecció durant execució de instal·lacions d'aparells sanitaris	630,00	1,000	630,00
			Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 61)			

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.19.01	2.520,00
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	19	INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	Serveis comuns escala

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. de lampisteria i sanitaris	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 60)				
2	JJV19302	U	Jornada o fracció proves finals instal aigua freda sanitària: punts de consum REBT ITC BT 27 i CTE	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 62)				
3	JJV1940B	U	Jornada/fracció proves finals instal aigua freda: prova estanqui xarxa canonades UNE-EN 14336	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta				

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 63)

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.19.02.02	1.890,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	21	INST. CONTRA INCÈNDIS
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	01	Columna seca

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV18802	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. contra-incendis Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 64)	630,00	1,000	630,00
2 JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions contra-incendis Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 65)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.21.02.01	1.260,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	22	INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
Subcapítol nivell 2	01	INSTAL·LACIÓ DE TELEVISIÓ
Subcapítol nivell 3	01	INSTAL·LACIÓ ICT DE RTV TERRENA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV18A05	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. de televisió	630,00	1,000	630,00
Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres:equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)						
2	JPV19A05	U	Jornada o fracció de proves finals de les instal·lacions de televisió	630,00	1,000	630,00
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI,						

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 16

incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 71)

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.22.01.01	1.260,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	22	INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
Subcapítol nivell 2	03	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS.

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions de veu i dades Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 74)	630,00	1,000	630,00
2	JPV78E06	U Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. de veu i dades Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 73)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.22.03	1.260,00
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	22	INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
Subcapítol nivell 2	04	INTERFON

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMVD9E06	U Jornada o fracció de proves finals de la instal. d'antiintrusió Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 69)	630,00	1,000	630,00
2	JMVD8E06	U Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal. d'antiintrusió Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 68)	630,00	1,000	630,00
3	JPV29B06	U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrcons Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrcons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 72)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.22.04	1.890,00
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	23	INST. FOTOVOLTAICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGVEEE01	U Jornada/fracció verificació mesures de seguretat i funcionament del sistema contribució fotovoltaica Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

2	JGVE8E01	U	exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 57) Jornada/fracció inspecció mitjançant control organolèptic durant execució contribució fotovoltaica Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 56)	630,00	1,000	630,00
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Capítol	01.23	1.260,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	01	Obra Civil

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060K201	U	Contingut d'aire pel mètode de pressió UNE-EN 12350-7	88,64	1,000	88,64
		Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 9)				
2	J9V1GC0D	U	Resistència al lliscament in situ UNE ENV 12633	503,44	1,000	503,44
		Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 37)				
3	J0304503	U	Granulomètric per tamisatge (granulat) UNE-EN 933-1	33,61	1,000	33,61
		Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)				
4	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció proveta prismàtica UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5	33,68	2,000	67,36
		Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 8)				
5	J9V1310L	U	Textura superficial (cercle sorra) UNE-EN 13036-1	28,23	3,000	84,69
		Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 36)				
6	J060SA09	U	Mostreig+con abrams+as.flexo.,3prov.prism.15x15x60cm UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,	126,98	1,000	126,98
		Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 10)				
7	J911G2CD	U	Resistència al lliscament a laboratori UNE ENV 12633	83,24	1,000	83,24
		Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 35)				

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.26.01	987,96
--------------	----------------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	Instal·lacions
Subcapítol nivell 3	01	Sanejament

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

Títol 5 01 Xarxa residual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Prova amb fum (punt 5.6.5) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 44)	503,44	0,000	0,00
2 JDV11115	U	Proves d'estanquitat parcial (punt 5.6.1) CTE DB-HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 41)	503,44	0,000	0,00
3 JDV12115	U	Prova amb aigua (punt 5.6.3) CTE DB-HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 42)	503,44	0,000	0,00
4 JDV13115	U	Prova amb aire (punt 5.6.4) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 43)	503,44	0,000	0,00
TOTAL	Títol 5	01.26.02.01.01			0,00

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	Instal·lacions
Subcapítol nivell 3	01	Sanejament
Títol 5	02	xarxa pluvial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Prova amb fum (punt 5.6.5) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 44)	503,44	0,000	0,00
2 JDV13115	U	Prova amb aire (punt 5.6.4) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 43)	503,44	0,000	0,00
3 JDV11115	U	Proves d'estanquitat parcial (punt 5.6.1) CTE DB-HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 41)	503,44	0,000	0,00
4 JDV12115	U	Prova amb aigua (punt 5.6.3) CTE DB-HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 42)	503,44	0,000	0,00
5 JDV58502	U	Jornada/fracció inspecció durant execució instal·lació drenatge segons projecte i CTE Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 45)	630,00	0,000	0,00
6 JDV59502	U	Jornada/fracció proves finals de servei instal·lacions drenatge segons Projecte i CTE Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 46)

TOTAL	Titul 5	01.26.02.01.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	Instal·lacions
Subcapítol nivell 3	01	Sanejament
Titul 5	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV59502	U	Jornada/fracció proves finals de servei instal·lacions drenatge segons Projecte i CTE Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 46)	630,00	1,000	630,00
2 JDV58502	U	Jornada/fracció inspecció durant execució instal·lació drenatge segons projecte i CTE Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 45)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Titul 5	01.26.02.01.03	1.260,00
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	Instal·lacions
Subcapítol nivell 3	03	Vehicle Electric

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	630,00	0,000	0,00
2 JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

d'enllumenat d'escalles, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.26.02.03	0,00		
Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB			
Capítol	26	URBANITZACIÓ			
Subcapítol nivell 2	02	Instal·lacions			
Subcapítol nivell 3	04	Enllumenat exterior - Aparcament			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·l. Elèctriques Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escalles, derivació d'enllumenat d'escalles, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)	630,00	0,000	0,00
2 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	630,00	0,000	0,00
3 JGVD9D01	U	Jornada/fracció proves finals de servei i inspeccions de instal·lació de xarxa de terres Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 55)	630,00	1,000	630,00
4 JGVD8D01	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 54)	630,00	1,000	630,00
5 JHV19101	U	Jornada/fracció proves finals de la instal·lació d'enllumenat Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,	787,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 21

incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 59)

6	JHV18101	U	Jornada/fracció d'inspecció durant execució de la instal·lació d'enllumenat	630,00	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 58)

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.26.02.04	1.260,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	Instal·lacions
Subcapítol nivell 3	05	Barrerra o fito motitzat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGVD8D01	U Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 54)					
2	JGVD9D01	U Jornada/fracció proves finals de servei i inspeccions de instal·lació de xarxa de terres	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 55)					
3	JGV18101	U Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)					
4	JGV19101	U Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el					

EUR

PRESSUPOST

*

REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)

TOTAL	Subapítol nivell 3	01.26.02.05	0,00
-------	--------------------	-------------	------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	NOTES GENERALS PRESSUPOST	0,00
Capítol	01.01	ENDERROCS	0,00
Capítol	01.02	MOVIMENTS DE TERRES	1.147,44
Capítol	01.03	FONAMENTS	2.210,46
Capítol	01.04	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I METÀL·LICA	8.107,31
Capítol	01.05	COBERTES	2.048,94
Capítol	01.06	FAÇANES I MITGERES	512,67
Capítol	01.07	TANCAMENT I DIVISÒRIES	14.104,98
Capítol	01.08	IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	0,00
Capítol	01.09	REVESTIMENTS	1.798,20
Capítol	01.10	PAVIMENTS	1.278,03
Capítol	01.11	FUSTERIES EXTERIORS	3.625,68
Capítol	01.12	FUSTERIES INTERIORS	0,00
Capítol	01.13	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS	4.146,31
Capítol	01.14	ENVIDRAMENTS	0,00
Capítol	01.15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ	5.034,40
Capítol	01.16	INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC	3.150,00
Capítol	01.17	INST. ELECTRIQUES	5.040,00
Capítol	01.18	INST. D'ENLLUMENAT	1.417,50
Capítol	01.19	INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS	4.410,00
Capítol	01.20	INST. DE TRANSPORT	0,00
Capítol	01.21	INST. CONTRA INCÈNDIS	1.260,00
Capítol	01.22	INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES	4.410,00
Capítol	01.23	INST. FOTOVOLTAICA	1.260,00
Capítol	01.24	EQUIPAMENTS	0,00
Capítol	01.25	JARDINERIA	0,00
Capítol	01.26	URBANITZACIÓ	3.507,96
Capítol	01.27	GESTIO RESIDUS OBRA	0,00
Capítol	01.28	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB	68.469,88
			68.469,88
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB	68.469,88
			68.469,88

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES
 Subcapítol nivell 2 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	J2VCL10W	U	Assaig de petjada d'un sòl, segons la norma NLT 256
			AMIDAMENT DIRECTE 19,000
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 03 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
			AMIDAMENT DIRECTE 21,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I METÀL·LICA
 Subcapítol nivell 2 01 SOBRE RASANT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	
			AMIDAMENT DIRECTE	63,000
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	05	COBERTES
Subcapítol nivell 2	01	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
2	J5V11580	U	Prova d'estanquitat de cobertes inclinades mitjançant reg per aspersió	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	06	FAÇANES I MITGERES
Subcapítol nivell 2	01	FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua, segons la norma UNE 85247	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	07	TANCAMENT I DIVISÒRIES
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Subcapítol nivell 3 01 FAÇ-HAB: EXTRASDOSSATS DE FAÇANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 07 TANCAMENT I DIVISÒRIES
 Subcapítol nivell 2 01 HABITATGES
 Subcapítol nivell 3 02 HAB-HAB: SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava.

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 07 TANCAMENT I DIVISÒRIES
 Subcapítol nivell 2 02 ESPAIS COMUNS
 Subcapítol nivell 3 01 HAB-EC: SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES I ESPAIS COMU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 07 TANCAMENT I DIVISÒRIES
 Subcapítol nivell 2 02 ESPAIS COMUNS
 Subcapítol nivell 3 02 HAB-INST: SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES I CAMBRA INST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava.

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 09 REVESTIMENTS
 Subcapítol nivell 2 01 HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0FHFL0T	U	Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	J0FHJG0U	U	Determinació de la resistència a l'abrassió superficial d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-7	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	J0FHBR0J	U	Determinació de les característiques dimensionals d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-2	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	J0FH8R0L	U	Determinació de la resistència a flexió i força de ruptura d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	J0FHGL0T	U	Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J0FHKL0R	U	Determinació de la resistència al clivellament del vidriat d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-11	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	09	REVESTIMENTS
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	10	PAVIMENTS
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0FH8R0L	U	Determinació de la resistència a flexió i força de ruptura d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	J0FHFL0T	U	Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	J0FHGL0T	U	Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	J0FH2R0K	U	Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-3	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 11 FUSTERIES EXTERIORS
 Subcapítol nivell 2 01 HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	JY00U001	U	Assaig d'infiltració "Blower door test" en conjunt de l'edifici, mitjançant 5 medicions a diferents pressions, segons la norma UNE-EN 13829. S'inclou la part proporcional d'equip de ventilació a l'accés i manòmetres per medir renovacions aire/hora. Inclòs ajuda amb càmera termogràfica i anemòmetres per detectar possibles deficiències.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua, segons la norma UNE 85247	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 13 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS
 Subcapítol nivell 2 02 ESPAIS COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
2	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta	

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
3	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000
4	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000
5	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	01	ESCOMESA I TRAÇATS (FINS ARQUETA INTERIOR SIFÓ/ANT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	SERVEIS COMUNS ESCALA
Títol 5	01	XARXA PLUVIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	SERVEIS COMUNS ESCALA
Títol 5	02	XARXA RESIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	16	INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES
Subcapítol nivell 3	01	INST. CALEFACCIÓ/ACS A HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	16	INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES
Subcapítol nivell 3	02	INST. DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ A HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
---	----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	
---	----------	---	---	--

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	01	ESCOMESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	
---	----------	---	---	--

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB		
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES		
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS		
Subcapítol nivell 3	02	INSTAL·LACIÓ INTERIOR		
Títol 5	01	QUADRES		
Títol 6	01	SERVEIS COMUNS		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB		
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES		
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS		
Subcapítol nivell 3	04	CABLEJAT ENLLUMENAT PK BICIS		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB		
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES		
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS		
Subcapítol nivell 3	05	XARXA DE TERRES		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB		
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES		
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS		
Subcapítol nivell 3	06	PARALLAMPS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	JMV98C01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies	
			EUR	

AMIDAMENTS

de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	03	APARCAMENT
Subcapítol nivell 3	01	VEHICLE ELECTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	18	INST. D'ENLLUMENAT
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	19	INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE
 1,000

2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE
 1,000

3	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE
 1,000

4	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE
 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	19	INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	SERVEIS COMUNS ESCALA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE
 1,000

2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 21 INST. CONTRA INCÈNDIS
 Subcapítol nivell 2 02 ESPAIS COMUNS
 Subcapítol nivell 3 01 COLUMNA SECA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'adequació tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 22 INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
 Subcapítol nivell 2 01 INSTAL·LACIÓ DE TELEVISIÓ
 Subcapítol nivell 3 01 INSTAL·LACIÓ ICT DE RTV TERRENA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres: equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JPV19A05 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 22 INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
 Subcapítol nivell 2 03 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS.

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	22	INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
Subcapítol nivell 2	04	INTERFON

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

3	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'interfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	23	INST. FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Subcapítol nivell 2 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRPCQ32HABB
 Capítol 26 URBANITZACIÓ
 Subcapítol nivell 2 02 INSTAL·LACIONS
 Subcapítol nivell 3 01 SANEJAMENT
 Títol 5 01 XARXA RESIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol nivell 3	01	SANEJAMENT
Títol 5	02	XARXA PLUVIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
2	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
3	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
5	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
6	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol nivell 3	01	SANEJAMENT
Títol 5	03	DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

EUR

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol nivell 3	03	VEHICLE ELECTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol nivell 3	04	ENLLUMENAT EXTERIOR - APARCAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol nivell 3	05	BARRERA O FITO MOTIRTZAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
2	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	02	MOVIMENTS DE TERRES
Subcapítol nivell 2	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J03D8208	U	Próctor modificat UNE 103501 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)	64,53	1,000	64,53
2 J2VCP10M	U	Humitat in-situ d'un sòl NLT 103 Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 24)	12,77	2,000	25,54
3 J03DN10Z	U	Contingut sals solubles (inclòs guix) d'un sòl , NLT 114 Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 6)	38,99	1,000	38,99
4 J03DA209	U	Índex CBR en laboratori (P.M. 3 punts) UNE 103502 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 4)	120,95	1,000	120,95
5 J03D4204	U	Límits d'Atterberg UNE 103103 i UNE 103104 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	36,13	1,000	36,13
6 J2VCL10W	U	Assaig petjada d'un sòl, NLT 256 Assaig de petjada d'un sòl, segons la norma NLT 256 (P - 23)	43,06	19,000	818,14
7 J03DK20H	U	Matèria orgànica (permanganat potàsic) UNE 103204 Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 5)	43,16	1,000	43,16

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.02.02			1.147,44
--------------	----------------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	03	FONAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Sèrie de 5 provetes 15x30 (inclòs con) UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390- Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 7)	105,26	21,000	2.210,46

TOTAL	Capítol	01.03			2.210,46
--------------	----------------	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	04	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I METÀL·LICA
Subcapítol nivell 2	01	SOBRE RASANT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada d'inspecció visual, assaigs de líquids penetrants, partícules magnètiques Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes	636,30	2,000	1.272,60

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

2	J060770A	U	UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 26) Sèrie de 5 provetes 15x30 (inclòs con) UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-	105,26	63,000	6.631,38
			Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 7)			
3	J0B21103	U	Caract. geomètriques (barres) UNE-EN ISO 15630-1	87,22	1,000	87,22
			Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)			
4	J0B25101	U	Resistència a tracció (acer per armar) UNE-EN ISO 15630-1	67,08	1,000	67,08
			Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)			
5	J0B2G103	U	Secció recta transversal equivalent UNE 36068	30,00	1,000	30,00
			Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 14)			
6	J0B28103	U	Doblegament-desdoblegament (acer armar) UNE-EN ISO 15630-1	19,03	1,000	19,03
			Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)			

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.04.01	8.107,31
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	05	COBERTES
Subcapítol nivell 2	01	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana (làmines bituminoses modificades) UNE 104401	483,24	3,000	1.449,72
			Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 27)			
2	J5V11580	U	Prova d'estanquitat de cobertes inclinades mitjançant reg per aspersió	599,22	1,000	599,22
			Prova d'estanquitat de cobertes inclinades mitjançant reg per aspersió (P - 28)			

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.05.01	2.048,94
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	06	FAÇANES I MITGERES
Subcapítol nivell 2	01	FAÇANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" finestra i porta UNE 85247	512,67	1,000	512,67
		Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 38)				

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.06.01	512,67
--------------	----------------------------	-----------------	---------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	07	TANCAMENT I DIVISÒRIES
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES
Subcapítol nivell 3	01	FAÇ-HAB: Extradossats de façana

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2145	U	Jornada p/determ. "in situ" aïllam.acústic soroll aeri,façanes+elem.façana UNE-EN ISO 140-5 Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 30)	1.567,22	4,000	6.268,88

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.07.01.01			6.268,88
--------------	----------------------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	07	TANCAMENT I DIVISÒRIES
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES
Subcapítol nivell 3	02	HAB-HAB: Separació entre habitatges

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2134	U	Jornada p/determ. "in situ" aïllam.acústic soroll aeri,divisions int.vert./horitz.UNE-EN ISO 140-4 Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 29)	1.567,22	2,000	3.134,44

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.07.01.02			3.134,44
--------------	----------------------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	07	TANCAMENT I DIVISÒRIES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	01	HAB-EC: Separació entre habitatges i espais comu

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2134	U	Jornada p/determ. "in situ" aïllam.acústic soroll aeri,divisions int.vert./horitz.UNE-EN ISO 140-4 Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 29)	1.567,22	1,000	1.567,22

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.07.02.01			1.567,22
--------------	----------------------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	07	TANCAMENT I DIVISÒRIES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	HAB-INST: Separació entre habitatges i cambra inst

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2134	U	Jornada p/determ. "in situ" aïllam.acústic soroll aeri,divisions int.vert./horitz.UNE-EN ISO 140-4 Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 29)	1.567,22	2,000	3.134,44

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.07.02.02			3.134,44
--------------	----------------------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	09	REVESTIMENTS
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0FHFL0T	U	Resistència a les taques UNE-EN ISO 10545-14 Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 (P - 18)	271,54	1,000	271,54
2 J0FHJG0U	U	Resistència a l'abrassió superficial UNE-EN ISO 10545-7 Determinació de la resistència a l'abrassió superficial d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-7 (P - 20)	164,80	1,000	164,80
3 J0FHBR0J	U	Comprovació dimensional (10 rajoles) UNE-EN ISO 10545-2 Determinació de les característiques dimensionals d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-2 (P - 17)	153,98	1,000	153,98
4 J0FH8R0L	U	Resistència a flexió i força de ruptura (10 rajoles) UNE-EN ISO 10545-4 Determinació de la resistència a flexió i força de ruptura d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 (P - 16)	214,04	1,000	214,04
5 J0FHGL0T	U	Resistència als productes domèstics UNE-EN ISO 10545-14 Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 (P - 19)	271,54	1,000	271,54
6 J0FHKL0R	U	Res. al clivellament del vidriat (5 rajoles) UNE-EN ISO 10545-11 Determinació de la resistència al clivellament del vidriat d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-11 (P - 21)	210,12	1,000	210,12
7 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció UNE-EN 13964 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 31)	79,53	4,000	318,12

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.09.01			1.604,14
--------------	----------------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	09	REVESTIMENTS
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció UNE-EN 13964 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 31)	79,53	2,000	159,06
2 J441FF0N	U	Desplom i fletxa de perfils d'acer art. 19-2 EAE-11 Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 25)	17,50	2,000	35,00
TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.09.02			194,06

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	10	PAVIMENTS
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0FH8R0L	U	Resistència a flexió i força de ruptura (10 rajoles) UNE-EN ISO 10545-4 Determinació de la resistència a flexió i força de ruptura d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 (P - 16)	214,04	1,000	214,04
2 J0FHFL0T	U	Resistència a les taques UNE-EN ISO 10545-14 Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 (P - 18)	271,54	1,000	271,54
3 J0FHMG0Y	U	Adherència al morter de ciment UNE-EN 12004 Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 22)	260,35	1,000	260,35
4 J0FHGL0T	U	Resistència als productes domèstics UNE-EN ISO 10545-14 Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 (P - 19)	271,54	1,000	271,54
5 J0FH2R0K	U	Absorció d'aigua (10 rajoles) UNE-EN ISO 10545-3 Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-3 (P - 15)	177,32	1,000	177,32
6 J911G2CD	U	Resistència al lliscament a laboratori UNE ENV 12633 Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 35)	83,24	1,000	83,24
TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.10.01			1.278,03

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	11	FUSTERIES EXTERIORS
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JY00U001	U	Assaig d'infiltració "Blower door test" UNE-EN 13829 Assaig d'infiltració "Blower door test" en conjunt de l'edifici, mitjançant 5 medicions a diferents pressions, segons la norma UNE-EN 13829. S'inclou la part proporcional d'equip de ventilació a l'accés i manòmetres per medir renovacions aire/hora. Inclòs ajuda amb càmera termogràfica i anemòmetres per detectar possibles	1.575,00	1,000	1.575,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

2	JAV11151	U	deficiències. (P - 75) Prova d'estanquitat "in situ" finestra i porta UNE 85247	512,67	4,000	2.050,68
			Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 38)			

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.11.01				3.625,68
--------------	----------------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	13	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JBV2A101	U Assaig dinàmic sobre baranes (cos tou) UNE 85238 Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 40)	462,95	4,000	1.851,80
2	JB121600	U Caract. geomètriques baranes Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 39)	93,57	3,000	280,71
3	J89XA102	U Massa per u. de superfície (galv.) UNE-EN ISO 1461 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 33)	131,28	10,000	1.312,80
4	J89X6602	U Adherència recobriments (no destruct.) UNE-EN ISO 1461 Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 32)	54,30	10,000	543,00
5	J89ZSH0M	U Gruix de pintura UNE-EN ISO 2808 Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual o superior a 15 (P - 34)	15,80	10,000	158,00

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.13.02				4.146,31
--------------	----------------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Prova amb fum (punt 5.6.5) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 44)	503,44	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.15.01				0,00
--------------	----------------------------	-----------------	--	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	01	Escomesa i traçats (fins arqueta interior sífó/ant

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

1	JDV12115	U	Prova amb aigua (punt 5.6.3) CTE DB-HS	503,44	2,000	1.006,88
			Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 42)			

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.15.02.01	1.006,88
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	Serveis comuns escala
Títol 5	01	Xarxa pluvial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV12115	U	Prova amb aigua (punt 5.6.3) CTE DB-HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 42)	503,44	2,000	1.006,88
2 JDV14215	U	Prova amb fum (punt 5.6.5) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 44)	503,44	2,000	1.006,88

TOTAL	Títol 5	01.15.02.02.01	2.013,76
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	Serveis comuns escala
Títol 5	02	Xarxa residual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Prova amb fum (punt 5.6.5) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 44)	503,44	2,000	1.006,88
2 JDV12115	U	Prova amb aigua (punt 5.6.3) CTE DB-HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 42)	503,44	2,000	1.006,88

TOTAL	Títol 5	01.15.02.02.02	2.013,76
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	16	INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES
Subcapítol nivell 3	01	INST. CALEFACCIÓ/ACS A HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV58704	U			
		Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. de climatització	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Inclouent			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

		el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 47)			
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions de climatització	630,00	1,000 630,00
			Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 48)		

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.16.01.01	1.260,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	16	INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES
Subcapítol nivell 3	02	INST. DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ A HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV78904	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació	630,00	1,000 630,00
		Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 49)			
2	JEV7DA08	U	Jornada/fracció proves finals estanquitat i funcionament xemeneies unitàries instal·lació ventilació	630,00	1,000 630,00
		Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 51)			
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions de ventilació	630,00	1,000 630,00
		Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 50)			

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.16.01.02	1.890,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	1,000 630,00
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de			

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

			funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)			
2	JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques	630,00	1,000	630,00
			Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)			

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.17.01	1.260,00
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	01	Escomesa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)				
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)				

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.17.02.01	1.260,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	Instal·lació Interior

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

Titol 5	01	Quadres
Titol 6	01	Serveis Comuns

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	1,000	630,00
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)						

TOTAL	Titol 6	01.17.02.02.01.01	630,00
--------------	----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	04	Cablejat enllumenat PK bicis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)						
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)						

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.17.02.04	0,00
--------------	----------------------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	05	Xarxa de Terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)						
2	JGVD8D01	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 54)						
3	JGVD9D01	U	Jornada/fracció proves finals de servei i inspeccions de instal·lació de xarxa de terres	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 55)						
4	JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)						

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.17.02.05	0,00
--------------	----------------------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	06	Parallamps

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV99C01	U Jornada/fracció proves finals servei inspeccions de la instal·lació de paral·lamps	630,00	1,000	630,00
Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de paral·lamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 67)					
2	JMV98C01	U Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de paral·lamps	630,00	1,000	630,00
Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de					

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

			parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 66)			
3	JGVD9D01	U	Jornada/fracció proves finals de servei i inspeccions de instal·lació de xarxa de terres	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 55)			
4	JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)			
5	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)			
6	JGVD8D01	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 54)			

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.17.02.06	1.260,00
Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB	
Capítol	17	INST. ELECTRIQUES	
Subcapítol nivell 2	03	APARCAMENT	
Subcapítol nivell 3	01	Vehicle Electric	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	1,000	630,00
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)						

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.17.03.01	630,00
--------------	----------------------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	18	INST. D'ENLLUMENAT
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada/fracció d'inspecció durant execució de la instal·lació d'enllumenat	630,00	1,000	630,00
Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 58)						
2	JHV19101	U	Jornada/fracció proves finals de la instal·lació d'enllumenat	787,50	1,000	787,50
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 59)						

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.18.01	1.417,50
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	19	INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS
Subcapítol nivell 2	01	HABITATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. de lampisteria i sanitaris Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 60)	630,00	1,000	630,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

2	JJV19302	U	Jornada o fracció proves finals instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum REBT ITC BT 27 i CTE	630,00	1,000	630,00
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 62)			
3	JJV1940B	U	Jornada/fracció proves finals instal·lació d'aigua freda: prova estanqui xarxa canonades UNE-EN 14336	630,00	1,000	630,00
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 63)			
4	JJV18302	U	Jornada/fracció inspecció durant execució de instal·lacions d'aparells sanitaris	630,00	1,000	630,00
			Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 61)			

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.19.01	2.520,00
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	19	INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	02	Serveis comuns escala

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. de lampisteria i sanitaris	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 60)				
2	JJV19302	U	Jornada o fracció proves finals instal aigua freda sanitària: punts de consum REBT ITC BT 27 i CTE	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 62)				
3	JJV1940B	U	Jornada/fracció proves finals instal aigua freda: prova estanqui xarxa canonades UNE-EN 14336	630,00	1,000	630,00
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta				

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 63)

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.19.02.02	1.890,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	21	INST. CONTRA INCÈNDIS
Subcapítol nivell 2	02	ESPAIS COMUNS
Subcapítol nivell 3	01	Columna seca

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV18802	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. contra-incendis Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 64)	630,00	1,000	630,00
2 JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions contra-incendis Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 65)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.21.02.01	1.260,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	22	INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
Subcapítol nivell 2	01	INSTAL·LACIÓ DE TELEVISIÓ
Subcapítol nivell 3	01	INSTAL·LACIÓ ICT DE RTV TERRENA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JPV18A05	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. de televisió Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres:equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	1,000	630,00
2 JPV19A05	U	Jornada o fracció de proves finals de les instal·lacions de televisió Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI,	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 16

incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 71)

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.22.01.01	1.260,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	22	INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
Subcapítol nivell 2	03	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS.

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions de veu i dades Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 74)	630,00	1,000	630,00
2	JPV78E06	U Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. de veu i dades Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 73)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.22.03	1.260,00
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	22	INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES
Subcapítol nivell 2	04	INTERFON

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMVD9E06	U Jornada o fracció de proves finals de la instal. d'antiintrusió Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 69)	630,00	1,000	630,00
2	JMVD8E06	U Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal. d'antiintrusió Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 68)	630,00	1,000	630,00
3	JPV29B06	U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 72)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.22.04	1.890,00
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	23	INST. FOTOVOLTAICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGVEEE01	U Jornada/fracció verificació mesures de seguretat i funcionament del sistema contribució fotovoltaica Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

2	JGVE8E01	U	exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 57) Jornada/fracció inspecció mitjançant control organolèptic durant execució contribució fotovoltaica Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 56)	630,00	1,000	630,00
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Capítol	01.23	1.260,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	01	Obra Civil

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060K201	U	Contingut d'aire pel mètode de pressió UNE-EN 12350-7	88,64	1,000	88,64
		Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 9)				
2	J9V1GC0D	U	Resistència al lliscament in situ UNE ENV 12633	503,44	1,000	503,44
		Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 37)				
3	J0304503	U	Granulomètric per tamisatge (granulat) UNE-EN 933-1	33,61	1,000	33,61
		Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)				
4	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció proveta prismàtica UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5	33,68	2,000	67,36
		Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 8)				
5	J9V1310L	U	Textura superficial (cercle sorra) UNE-EN 13036-1	28,23	3,000	84,69
		Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 36)				
6	J060SA09	U	Mostreig+con abrams+as.flexo.,3prov.prism.15x15x60cm UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,	126,98	1,000	126,98
		Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 10)				
7	J911G2CD	U	Resistència al lliscament a laboratori UNE ENV 12633	83,24	1,000	83,24
		Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 35)				

TOTAL	Subcapítol nivell 2	01.26.01	987,96
--------------	----------------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	Instal·lacions
Subcapítol nivell 3	01	Sanejament

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

Títol 5 01 Xarxa residual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Prova amb fum (punt 5.6.5) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 44)	503,44	0,000	0,00
2 JDV11115	U	Proves d'estanquitat parcial (punt 5.6.1) CTE DB-HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 41)	503,44	0,000	0,00
3 JDV12115	U	Prova amb aigua (punt 5.6.3) CTE DB-HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 42)	503,44	0,000	0,00
4 JDV13115	U	Prova amb aire (punt 5.6.4) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 43)	503,44	0,000	0,00
TOTAL	Títol 5	01.26.02.01.01			0,00

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	Instal·lacions
Subcapítol nivell 3	01	Sanejament
Títol 5	02	xarxa pluvial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Prova amb fum (punt 5.6.5) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 44)	503,44	0,000	0,00
2 JDV13115	U	Prova amb aire (punt 5.6.4) CTE DB HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 43)	503,44	0,000	0,00
3 JDV11115	U	Proves d'estanquitat parcial (punt 5.6.1) CTE DB-HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 41)	503,44	0,000	0,00
4 JDV12115	U	Prova amb aigua (punt 5.6.3) CTE DB-HS Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 42)	503,44	0,000	0,00
5 JDV58502	U	Jornada/fracció inspecció durant execució instal·lació drenatge segons projecte i CTE Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 45)	630,00	0,000	0,00
6 JDV59502	U	Jornada/fracció proves finals de servei instal·lacions drenatge segons Projecte i CTE Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 46)

TOTAL	Titul 5	01.26.02.01.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	Instal·lacions
Subcapítol nivell 3	01	Sanejament
Titul 5	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV59502	U	Jornada/fracció proves finals de servei instal·lacions drenatge segons Projecte i CTE Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 46)	630,00	1,000	630,00
2 JDV58502	U	Jornada/fracció inspecció durant execució instal·lació drenatge segons projecte i CTE Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 45)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Titul 5	01.26.02.01.03	1.260,00
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	Instal·lacions
Subcapítol nivell 3	03	Vehicle Electric

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	630,00	0,000	0,00
2 JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.26.02.03	0,00		
Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB			
Capítol	26	URBANITZACIÓ			
Subcapítol nivell 2	02	Instal·lacions			
Subcapítol nivell 3	04	Enllumenat exterior - Aparcament			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·l. Elèctriques Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)	630,00	0,000	0,00
2 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	630,00	0,000	0,00
3 JGVD9D01	U	Jornada/fracció proves finals de servei i inspeccions de instal·lació de xarxa de terres Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 55)	630,00	1,000	630,00
4 JGVD8D01	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 54)	630,00	1,000	630,00
5 JHV19101	U	Jornada/fracció proves finals de la instal·lació d'enllumenat Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,	787,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 21

incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 59)

6	JHV18101	U	Jornada/fracció d'inspecció durant execució de la instal·lació d'enllumenat	630,00	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 58)

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.26.02.04	1.260,00
--------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB
Capítol	26	URBANITZACIÓ
Subcapítol nivell 2	02	Instal·lacions
Subcapítol nivell 3	05	Barrerra o fito motitzat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGVD8D01	U Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 54)					
2	JGVD9D01	U Jornada/fracció proves finals de servei i inspeccions de instal·lació de xarxa de terres	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 55)					
3	JGV18101	U Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)					
4	JGV19101	U Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques	630,00	0,000	0,00
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el					

EUR

PRESSUPOST

*

REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)

TOTAL	Subcapítol nivell 3	01.26.02.05	0,00
-------	---------------------	-------------	------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	NOTES GENERALS PRESSUPOST	0,00
Capítol	01.01	ENDERROCS	0,00
Capítol	01.02	MOVIMENTS DE TERRES	1.147,44
Capítol	01.03	FONAMENTS	2.210,46
Capítol	01.04	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I METÀL·LICA	8.107,31
Capítol	01.05	COBERTES	2.048,94
Capítol	01.06	FAÇANES I MITGERES	512,67
Capítol	01.07	TANCAMENT I DIVISÒRIES	14.104,98
Capítol	01.08	IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	0,00
Capítol	01.09	REVESTIMENTS	1.798,20
Capítol	01.10	PAVIMENTS	1.278,03
Capítol	01.11	FUSTERIES EXTERIORS	3.625,68
Capítol	01.12	FUSTERIES INTERIORS	0,00
Capítol	01.13	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS	4.146,31
Capítol	01.14	ENVIDRAMENTS	0,00
Capítol	01.15	INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ	5.034,40
Capítol	01.16	INST. DE CLIMATITACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC	3.150,00
Capítol	01.17	INST. ELECTRIQUES	5.040,00
Capítol	01.18	INST. D'ENLLUMENAT	1.417,50
Capítol	01.19	INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS	4.410,00
Capítol	01.20	INST. DE TRANSPORT	0,00
Capítol	01.21	INST. CONTRA INCÈNDIS	1.260,00
Capítol	01.22	INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES	4.410,00
Capítol	01.23	INST. FOTOVOLTAICA	1.260,00
Capítol	01.24	EQUIPAMENTS	0,00
Capítol	01.25	JARDINERIA	0,00
Capítol	01.26	URBANITZACIÓ	3.507,96
Capítol	01.27	GESTIO RESIDUS OBRA	0,00
Capítol	01.28	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB	68.469,88
			68.469,88
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PRPCQ32HABB	68.469,88
			68.469,88



INCASÒL
Institut Català
del Sòl



Ref: DPR / CPR / CM / ST
AMA/PEP: 2488 01 2
Codi seda: 017510 0001


Annex A3.- Documentació gràfica de la promoció



**Generalitat
de Catalunya**

model actualitzat: 13/04/2023

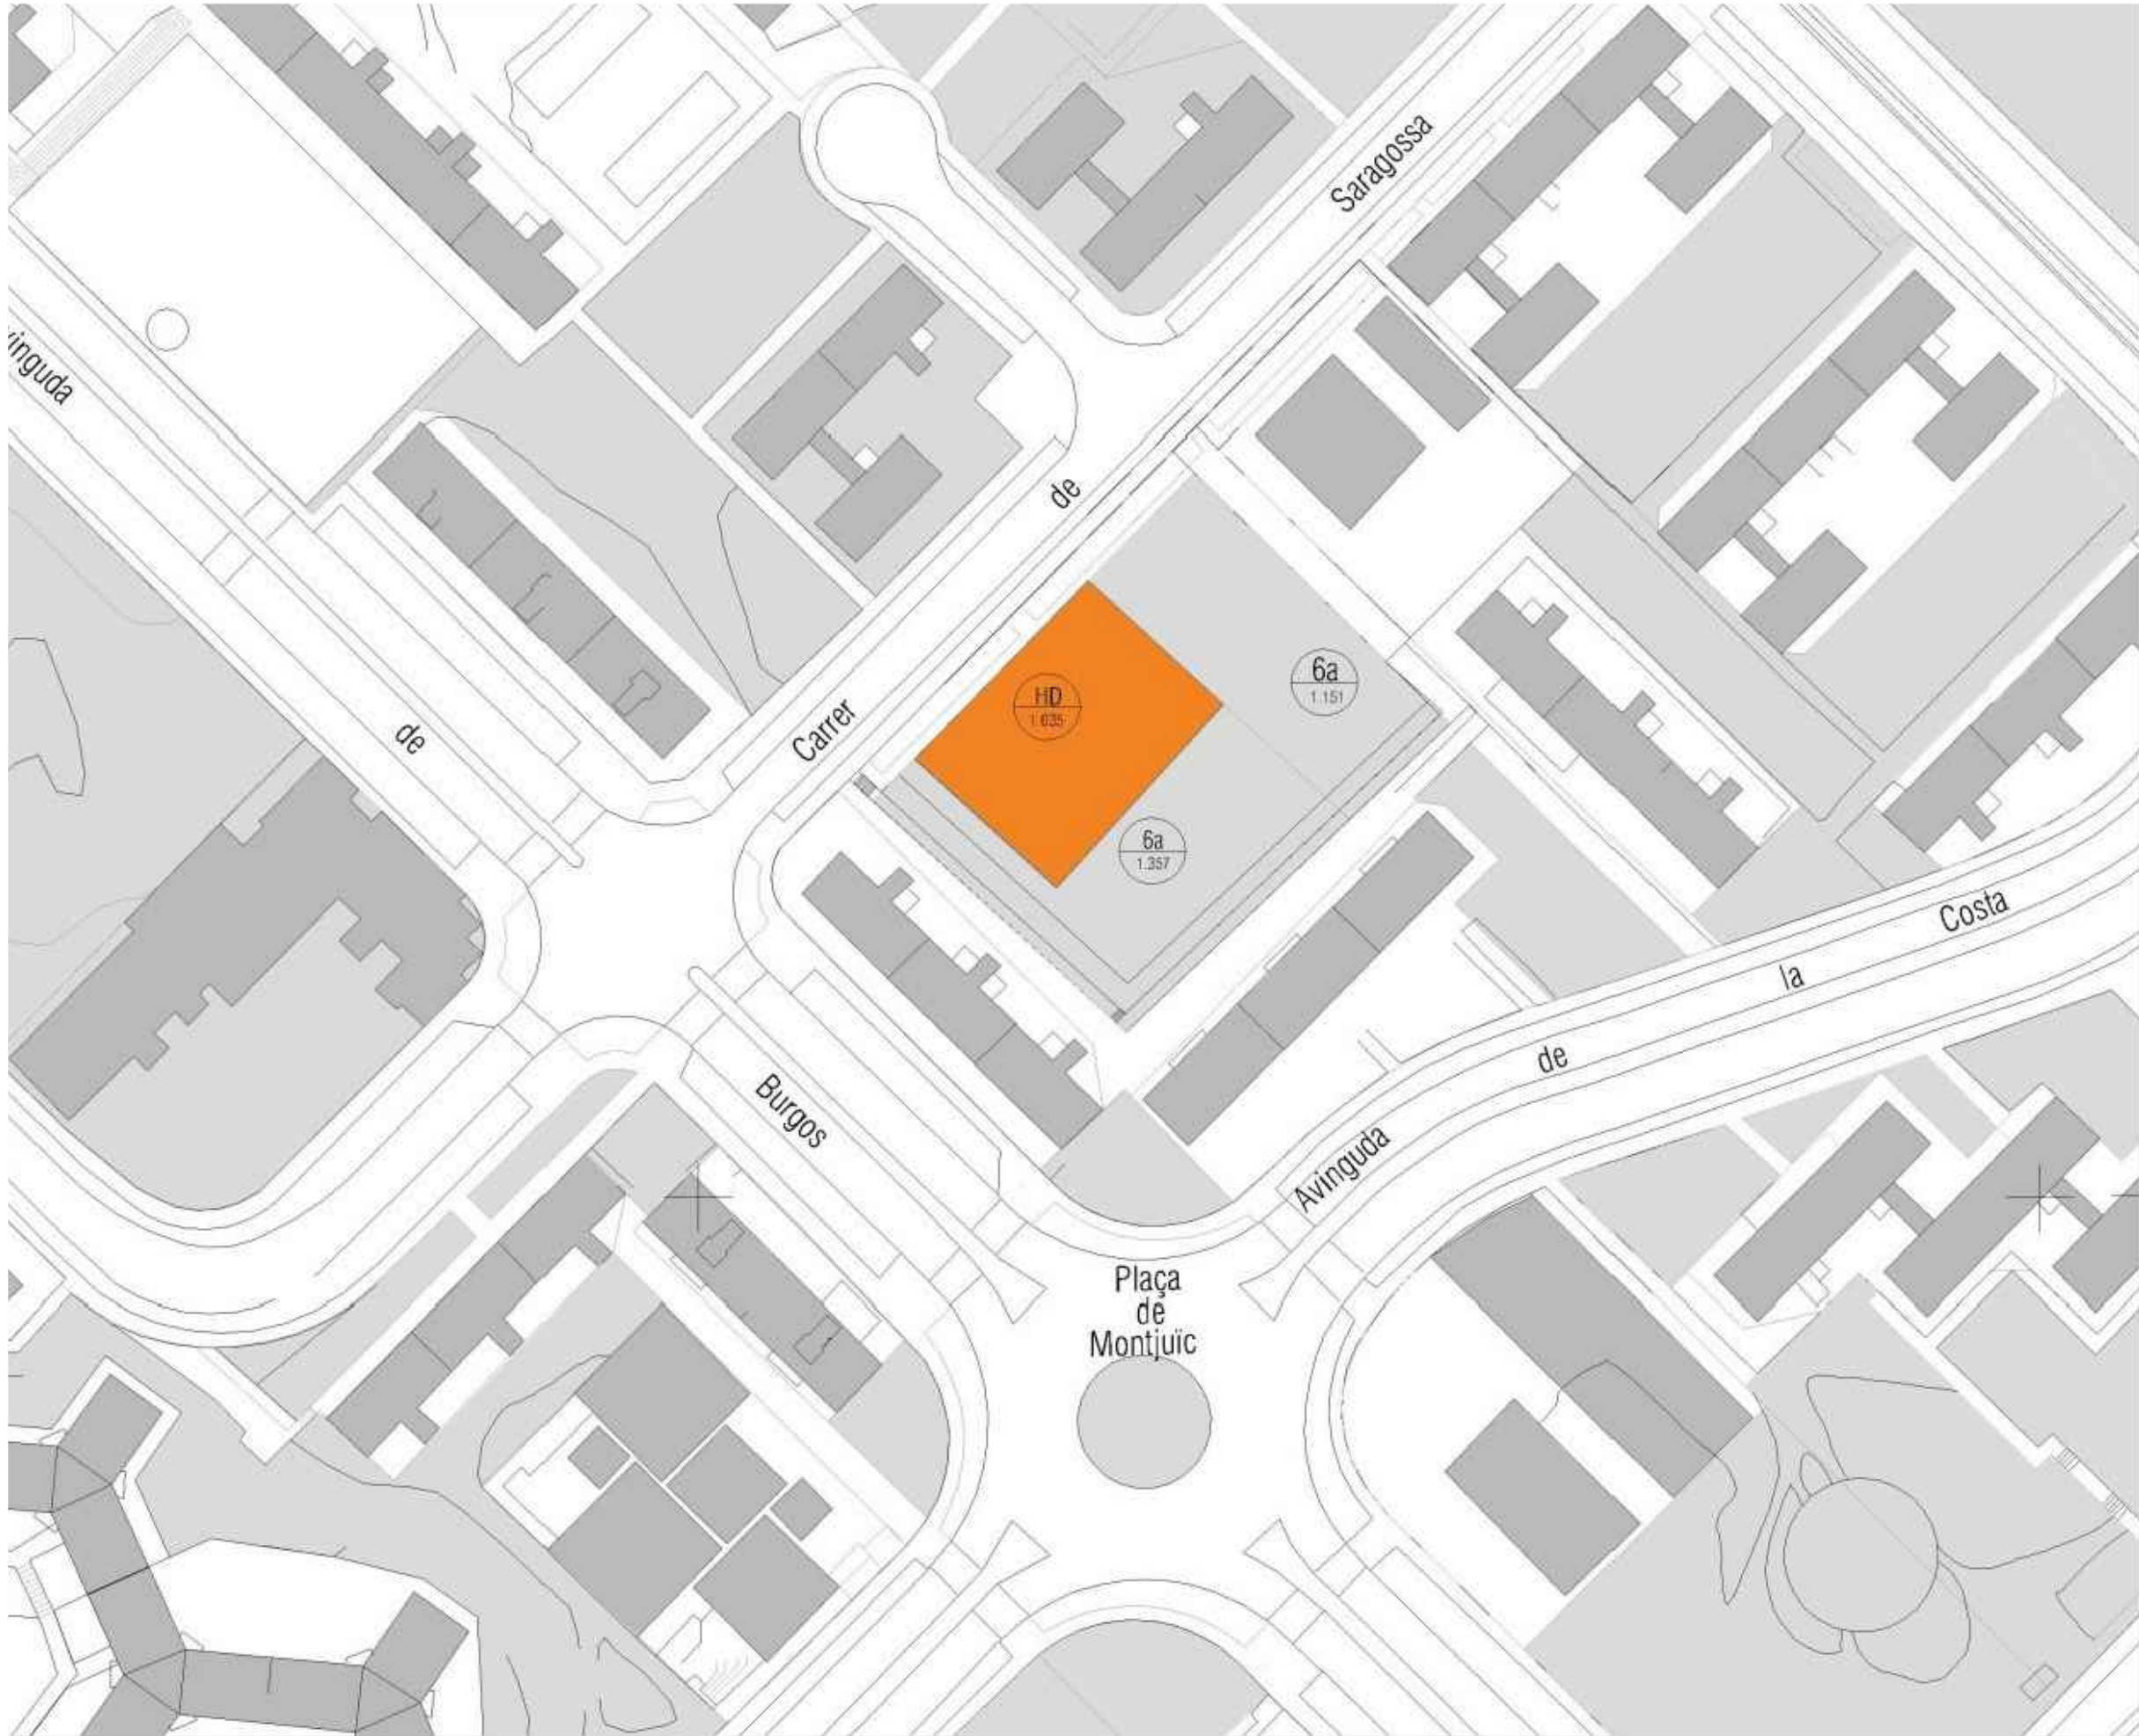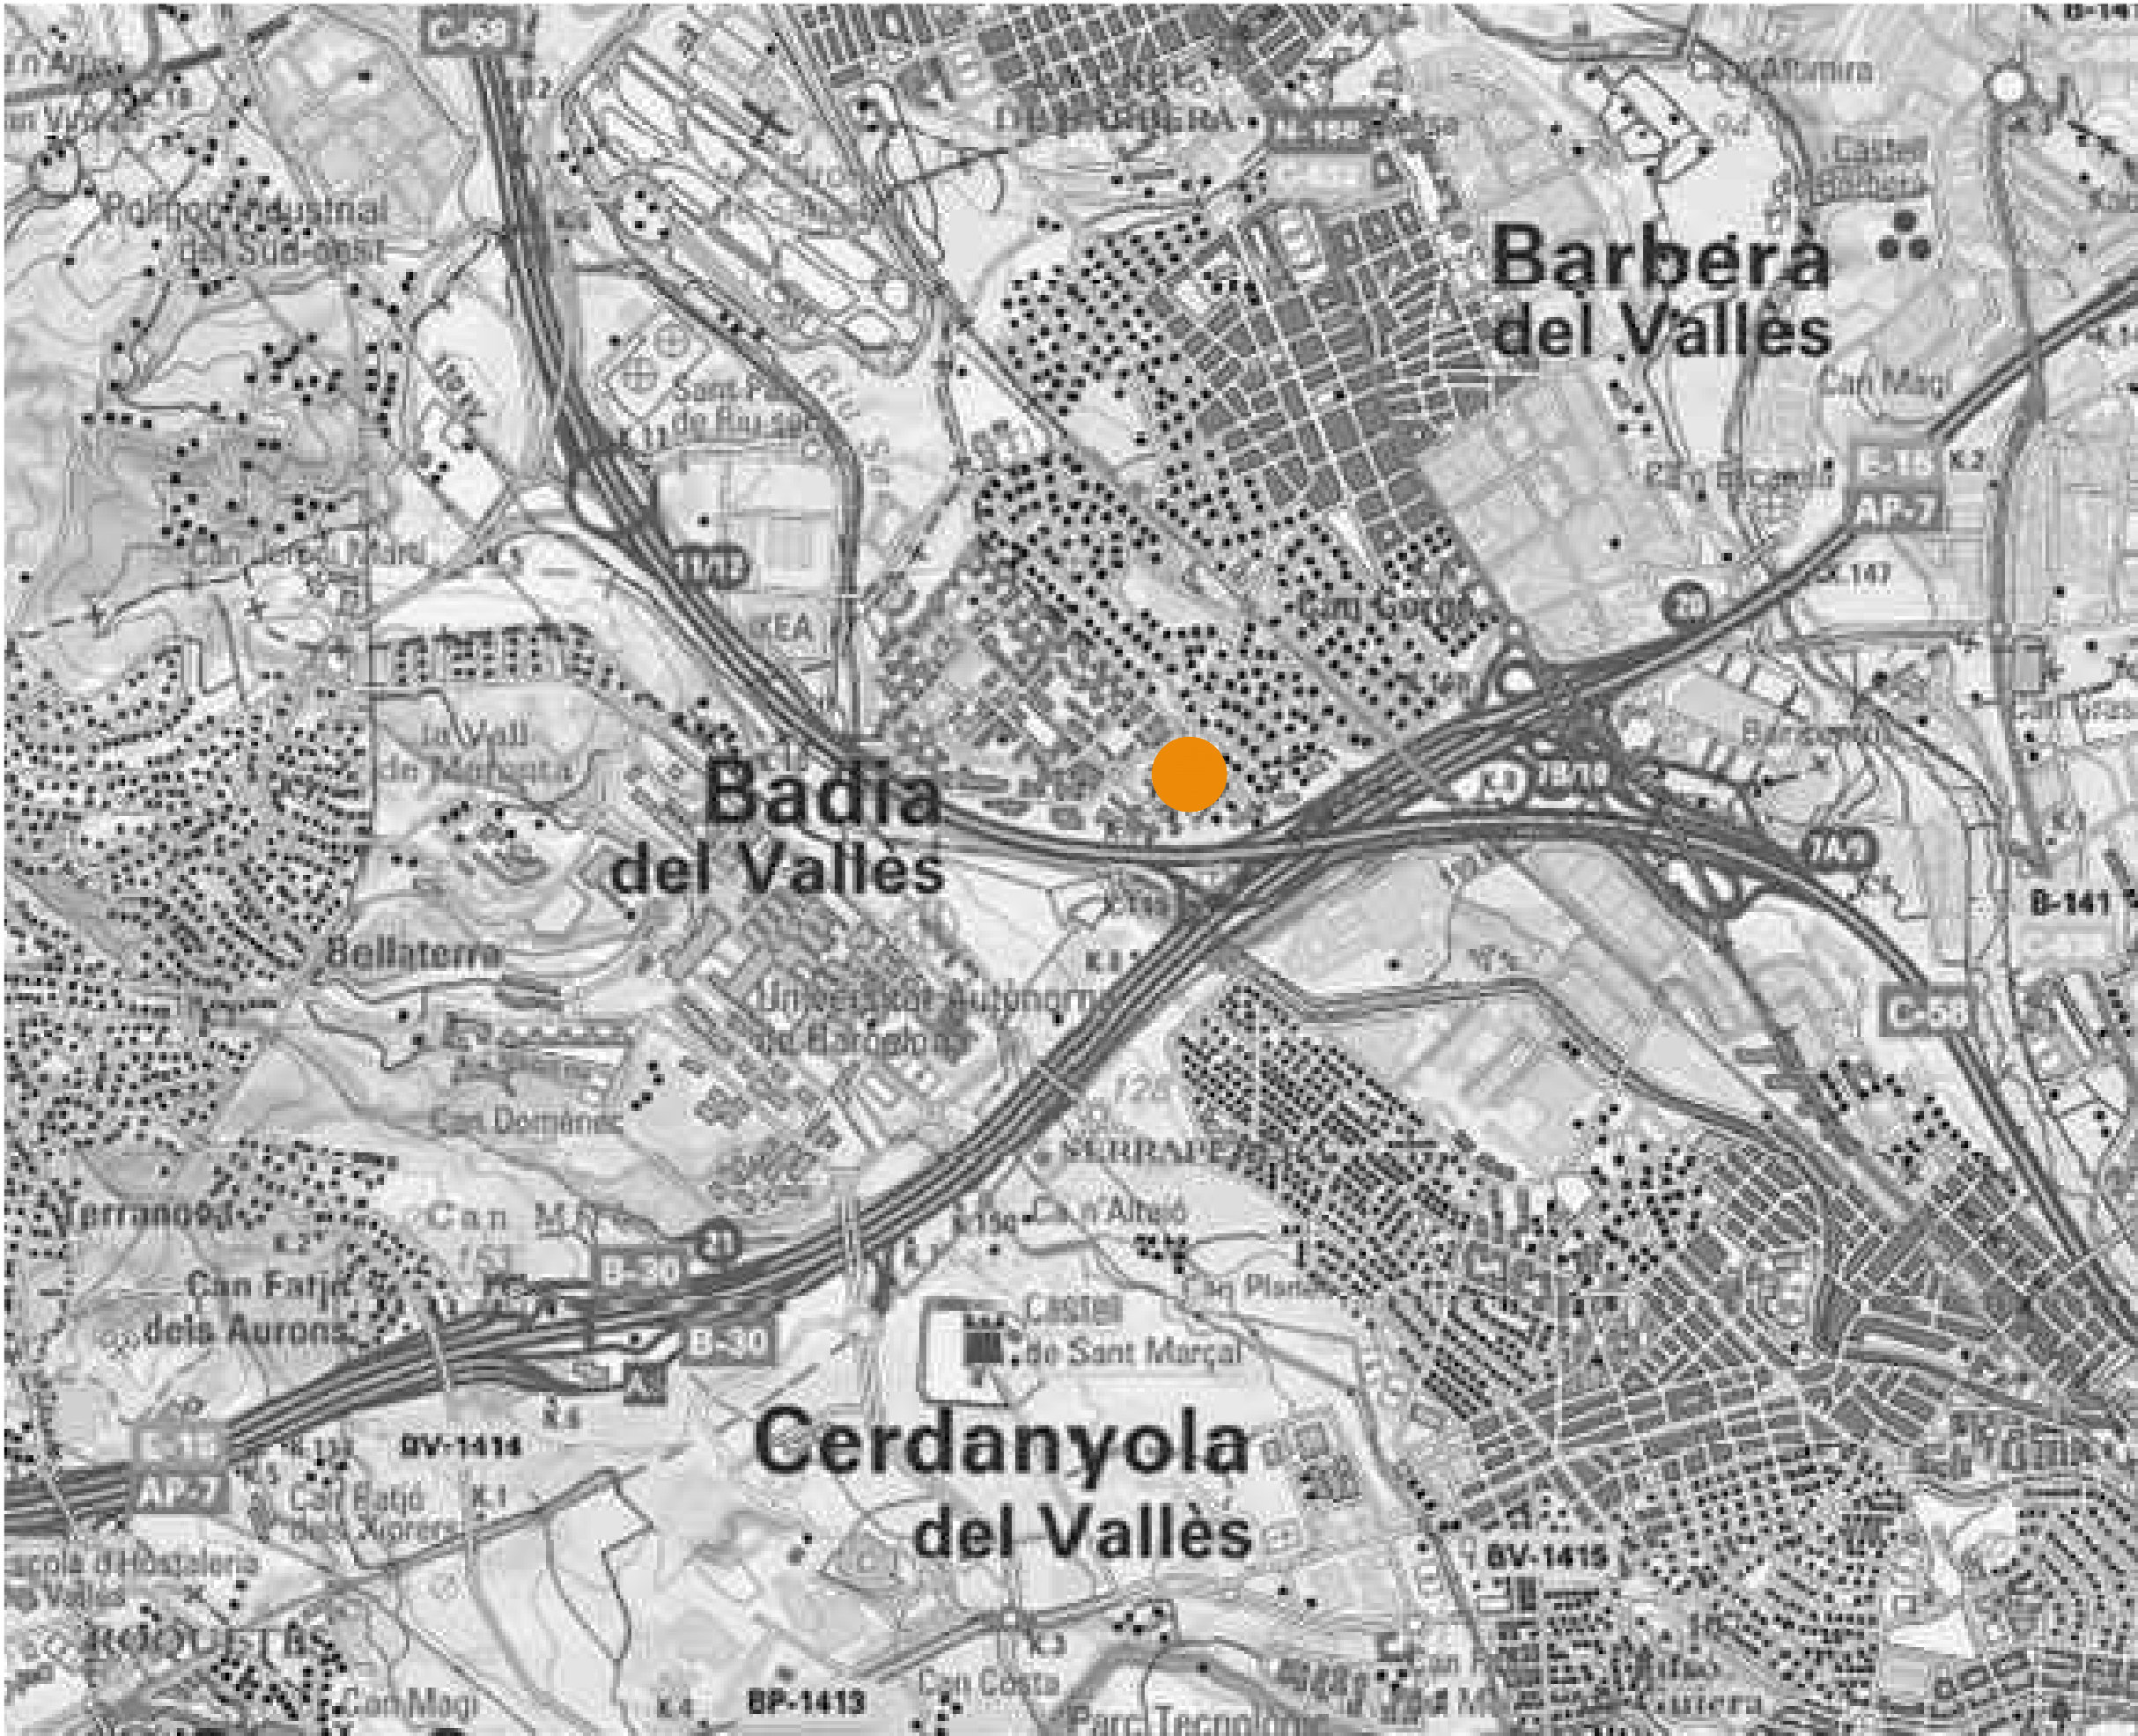

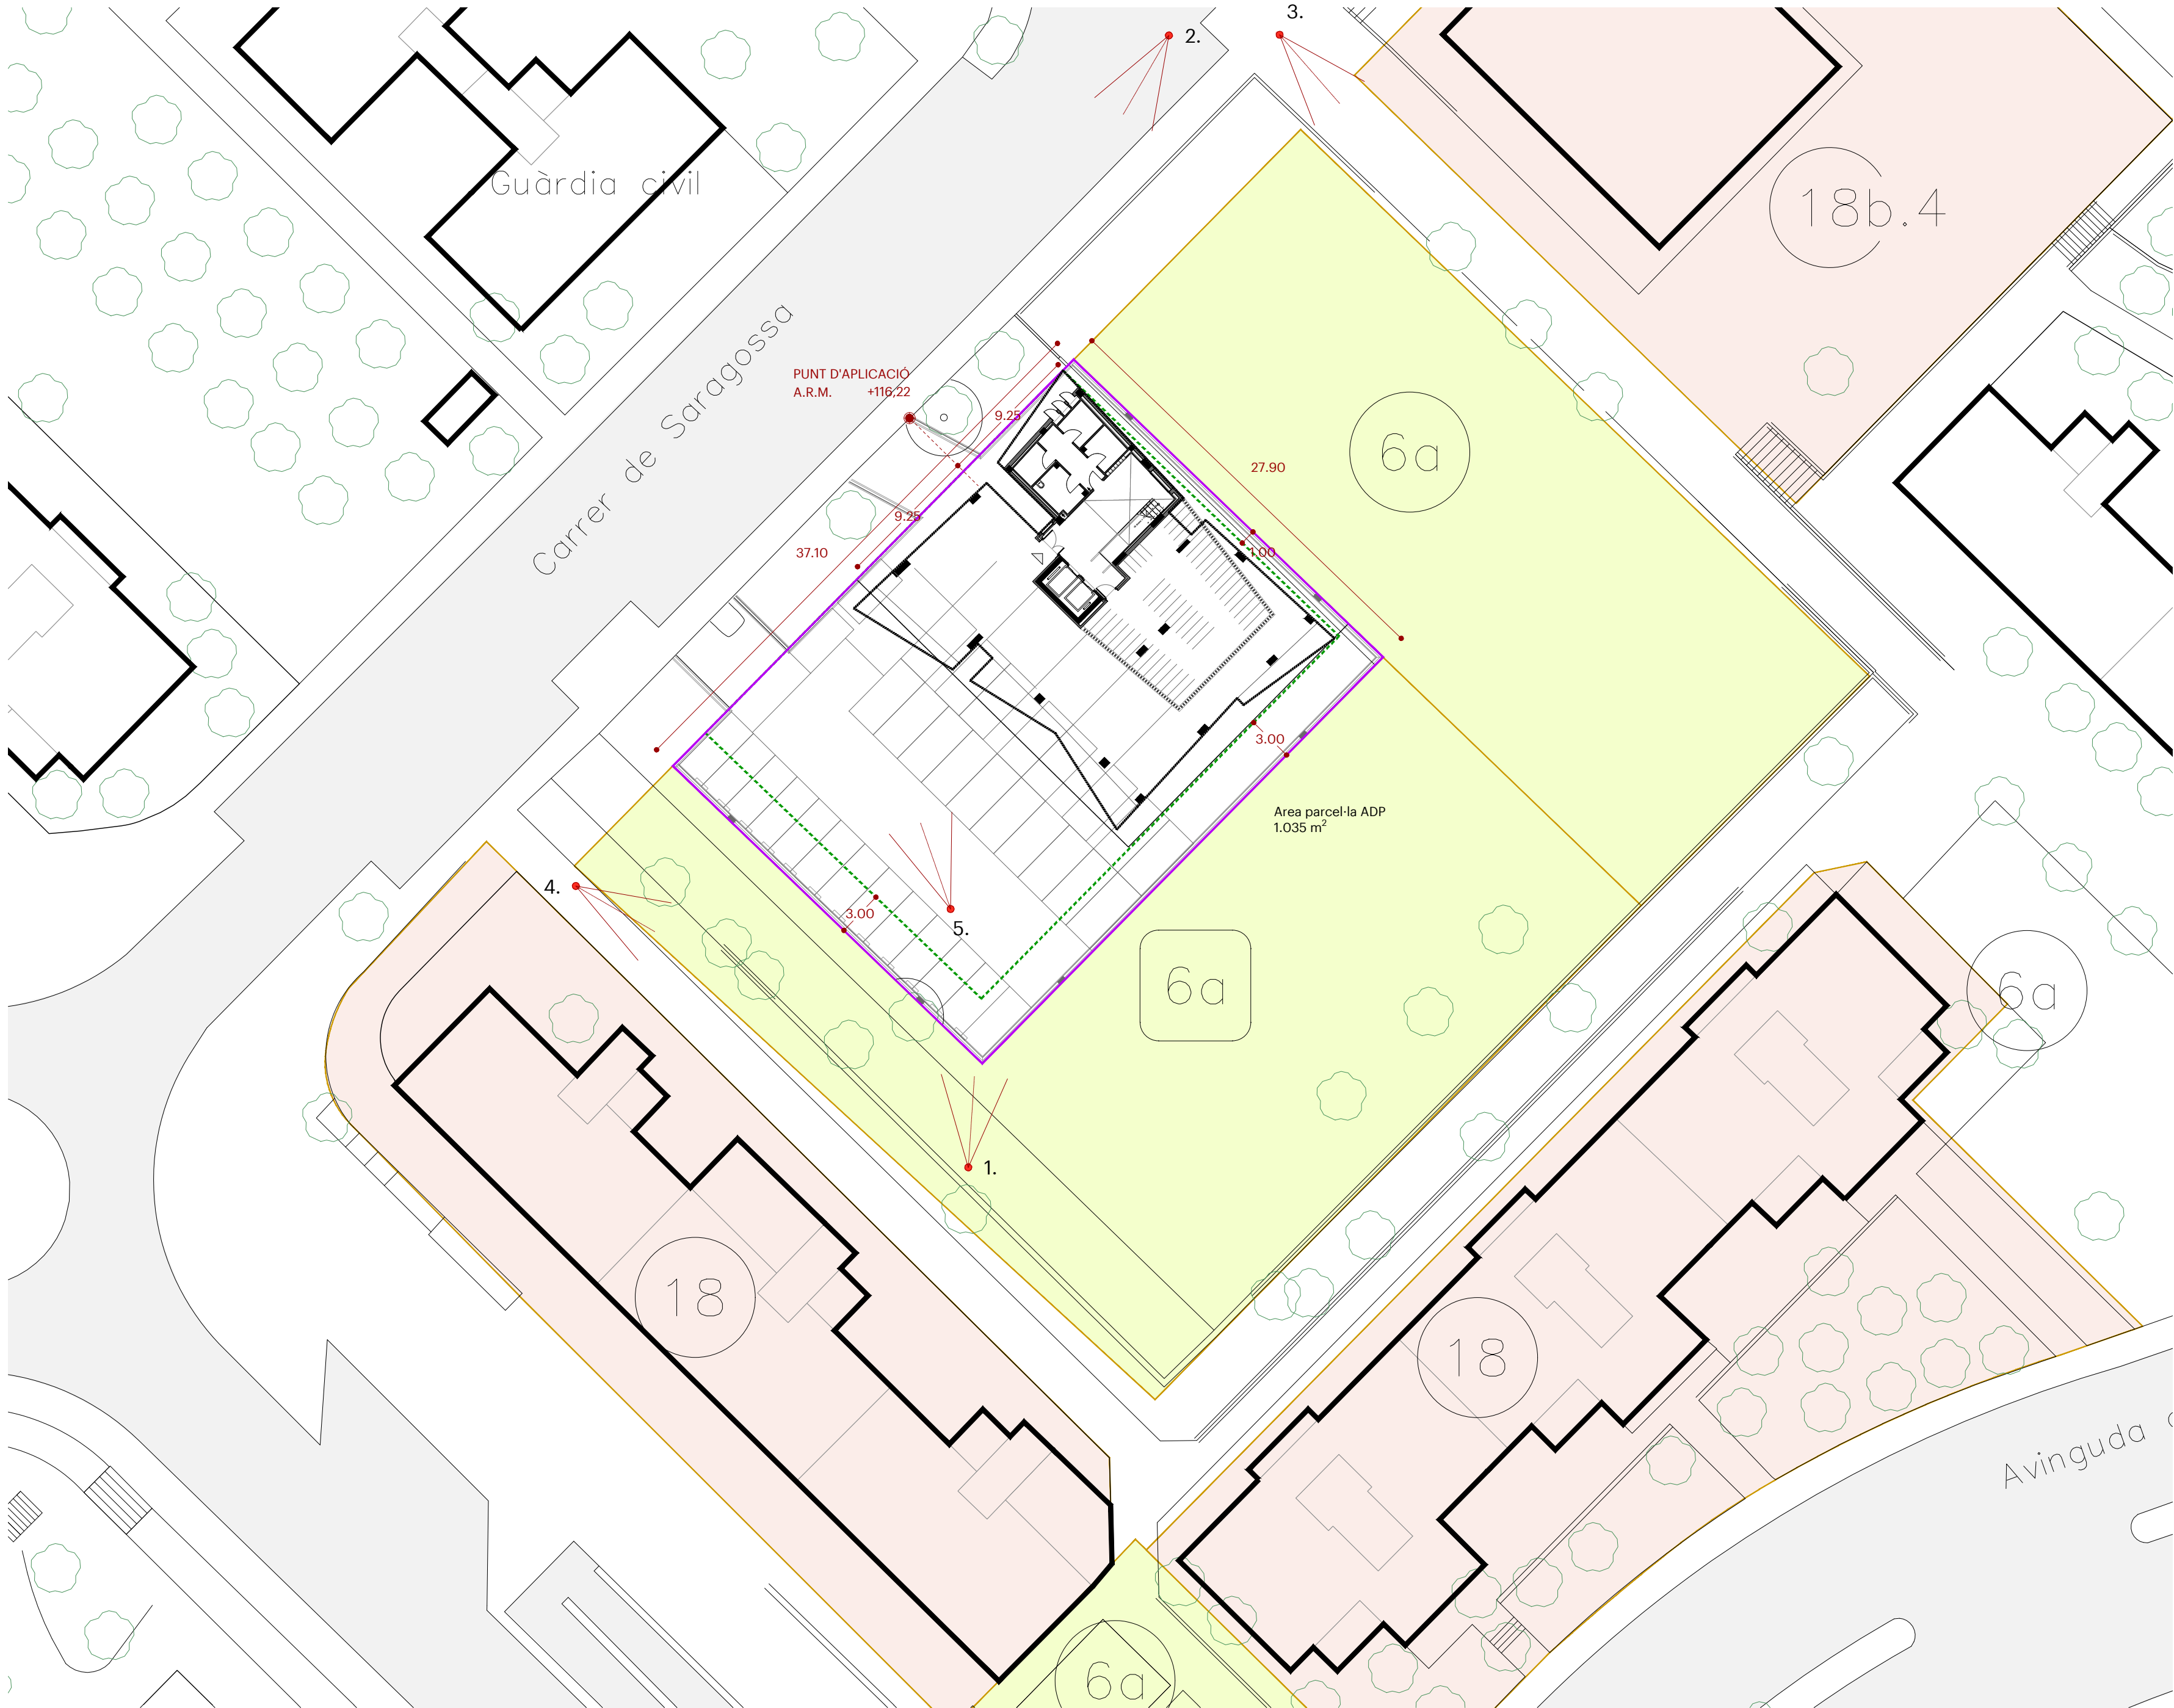

EMPLAÇAMENT 1/300

Quadre tipus 1. Paràmetres del planejament

Planejament vigent	Modificació puntual PGM (18 de febrer de 2020) Text Refós del PG de Badia del Vallès (2006) Normes urbanístiques del PGM Ordenances Metropolitanes d'Edificació Volumetria específica
Qualificació urbanística ..	ADP
Clau	Habitatge dotacional públic
Usos	


Quadre tipus 2. Comparatiu dels paràmetres urbanístics



Tipologia de l'Ordenació: VOLUMETRIA ESPECÍFICA

concepte	normativa	projecte
Edificabilitat màxima residencial	2.392 m2	2.391,69 m2
Cota de referència PB	+1,20/-0,60 m	+0,08 m respecte la cota +116,22 m
Alçada reguladora màxima ARM	28,00 m	28,00 m
Alçada mínima P baixa	2,80 m	2,80-5,30 m
Alçada mínima P pis	2,50 m	2,50 m
Nombre màxim plantes	PB+7PP	PB+7PP
Ocupació màxima en planta pis	879,75 m2 / 85%	398,84 m2 / 38,54%
Ocupació màxima en planta baixa	1.035 m2 / 100%	89,19 m2 / 8,62%
Separació límits de parcel·la	0/1/3/3 m	0/1/3/16 m
Vol màxim cossos sortints	dins galíls	dins galíls
Densitat d'habitatges	32	32
Reserva places PK 4 rodes	16	32
Reserva places PK bicicletes	-	46

SUPERFÍCIE OCUPACIÓ DEL BLOC EN PLANTA BAIXA	89,19
SUPERFÍCIE D'APARCAMENT DE VEHICLES*	690,25
SUPERFÍCIE D'APARCAMENT DE BICICLETES*	82,31
SUPERFÍCIE ESPAI LLIURE DE PARCEL·LA*	173,25
SUPERFÍCIE TOTAL PARCEL·LA	1035,00

* part d'aquestes superfícies queden sota el porxo de l'edifici, amb una superfície de 309,65

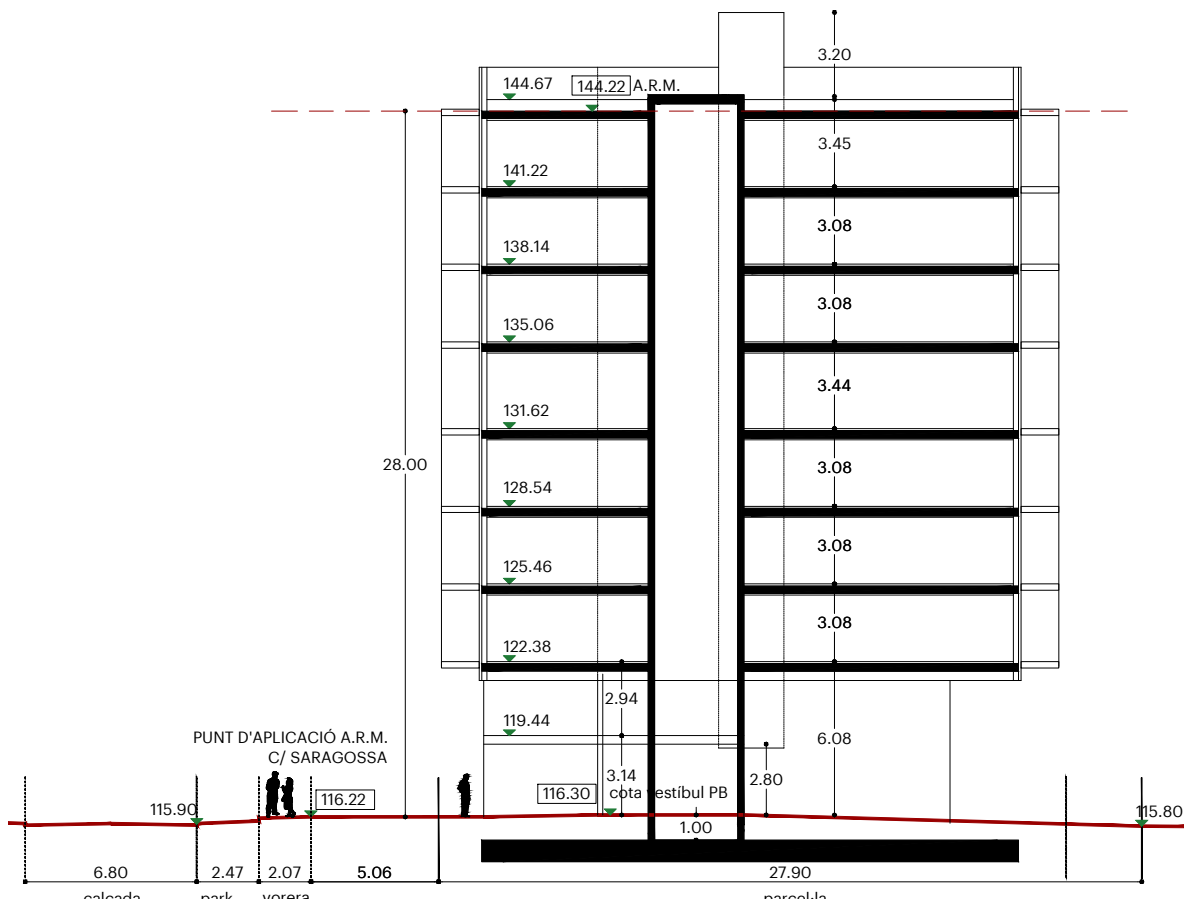

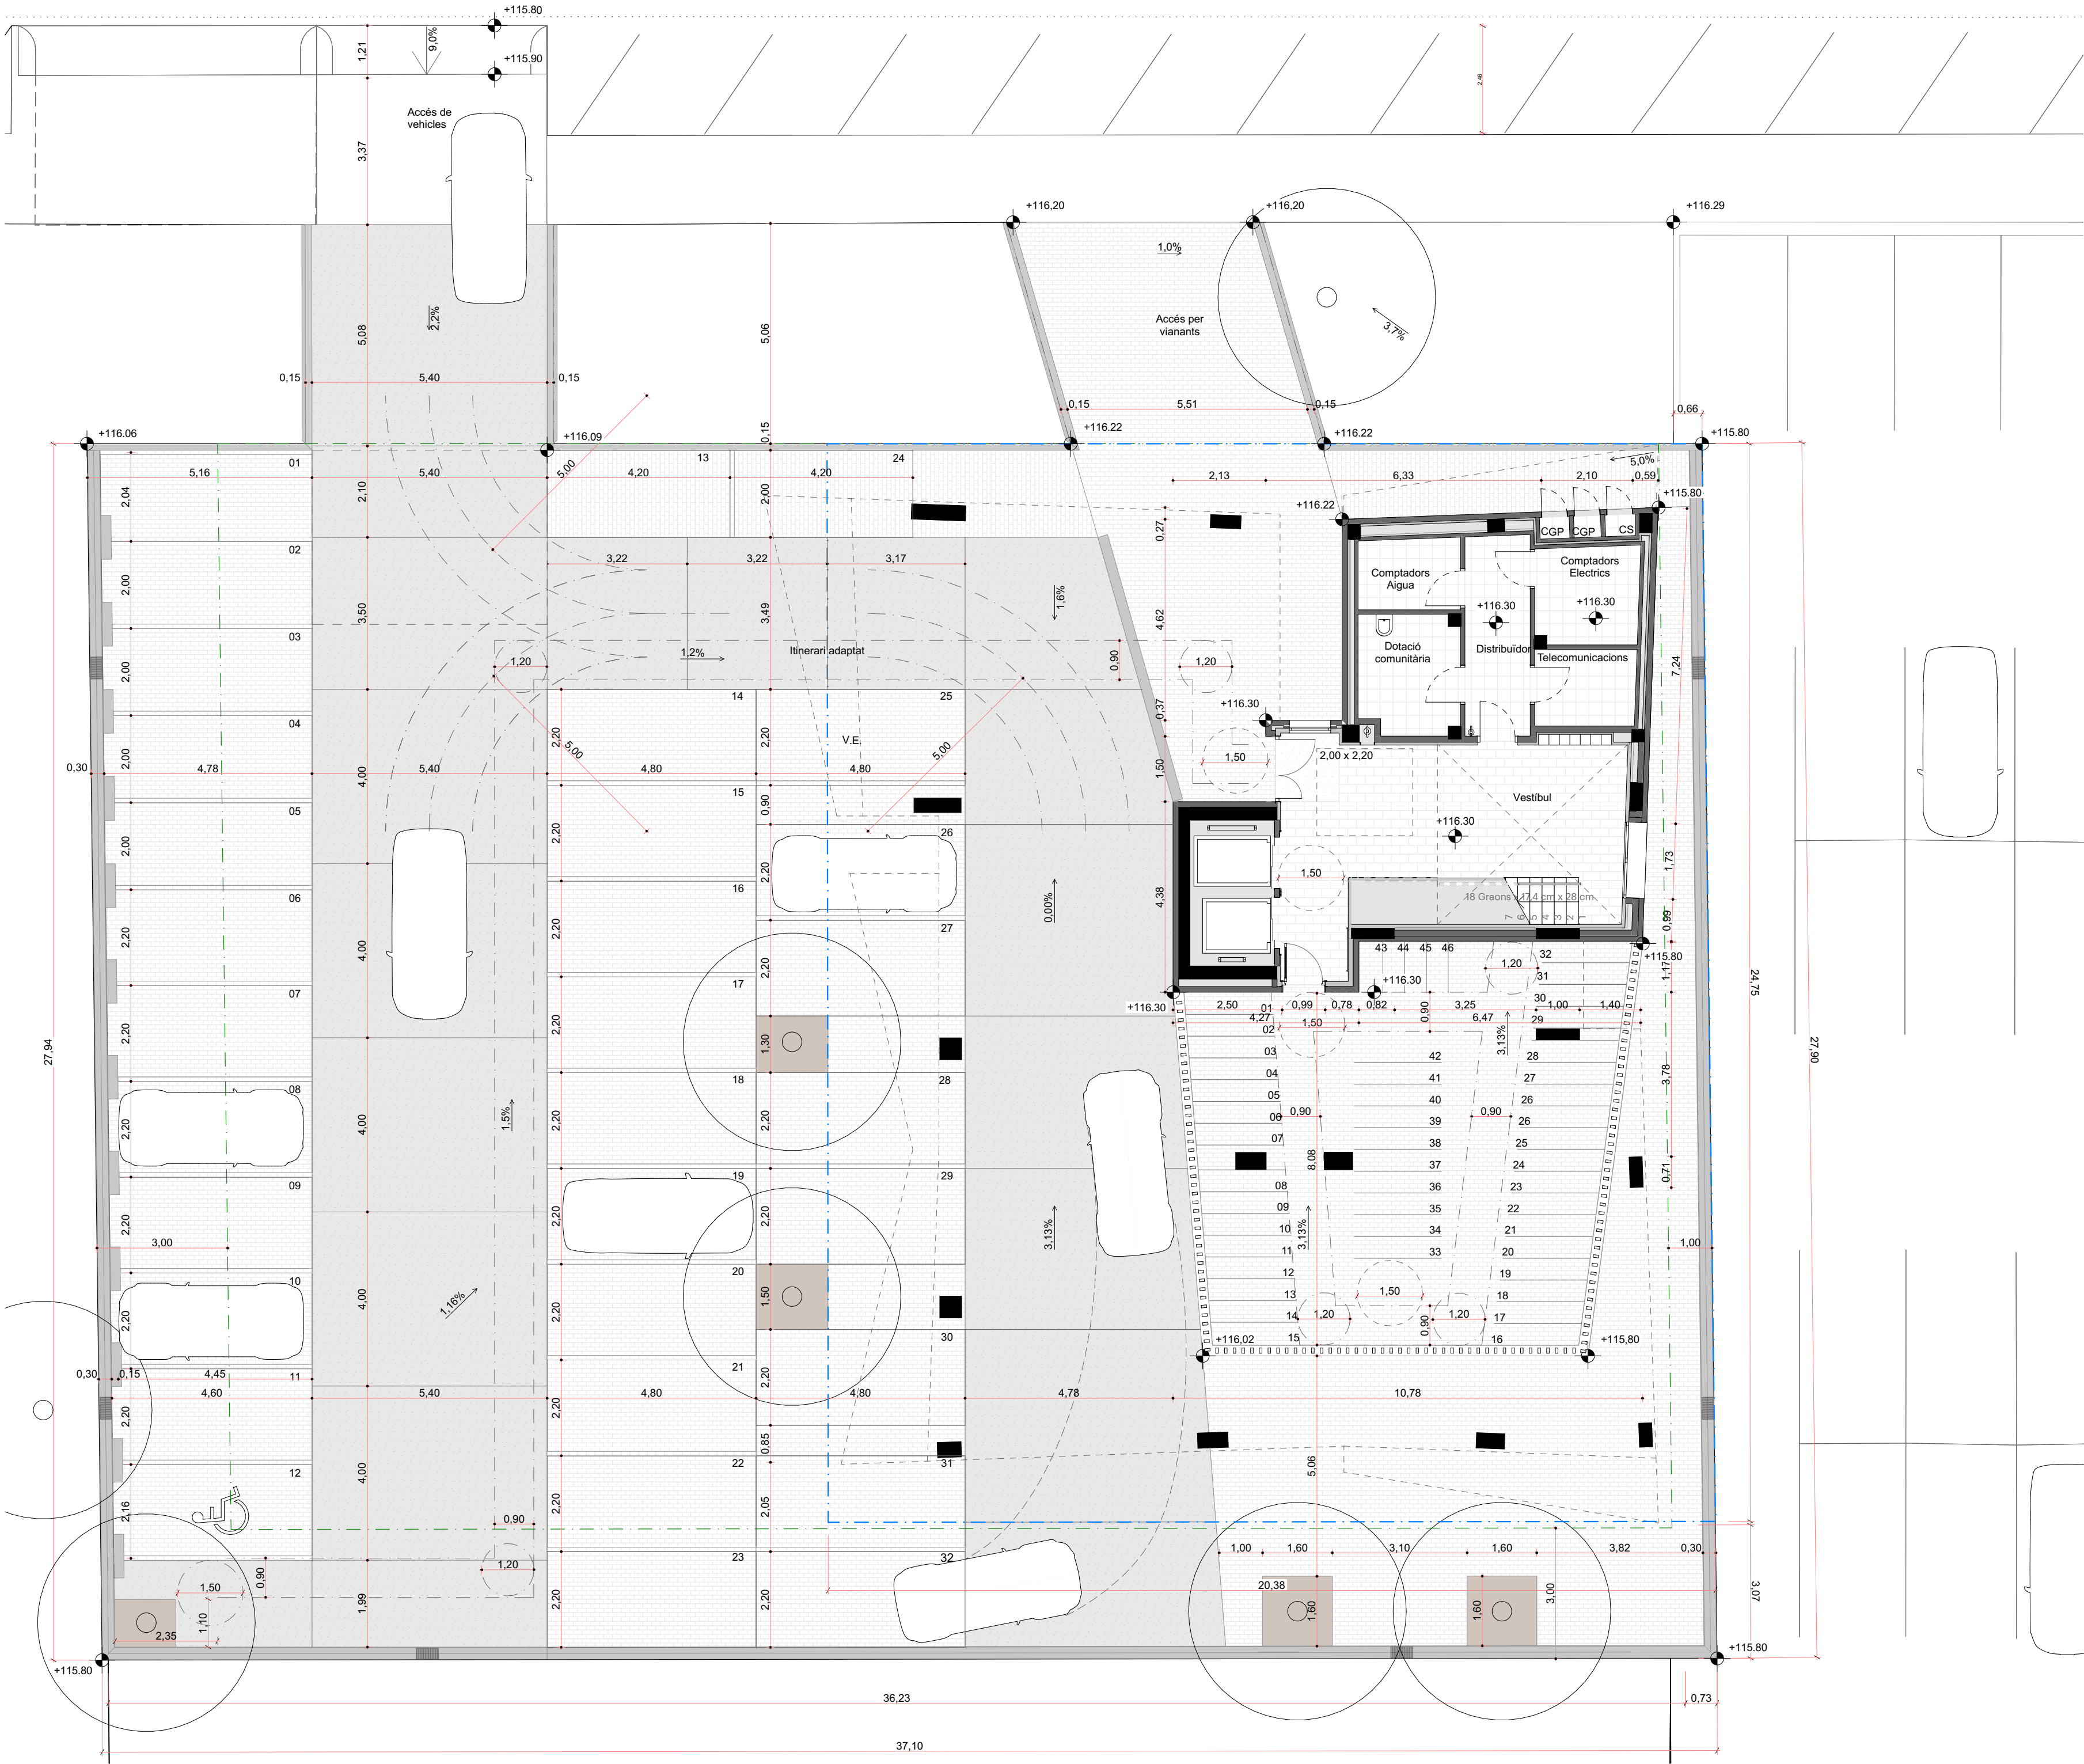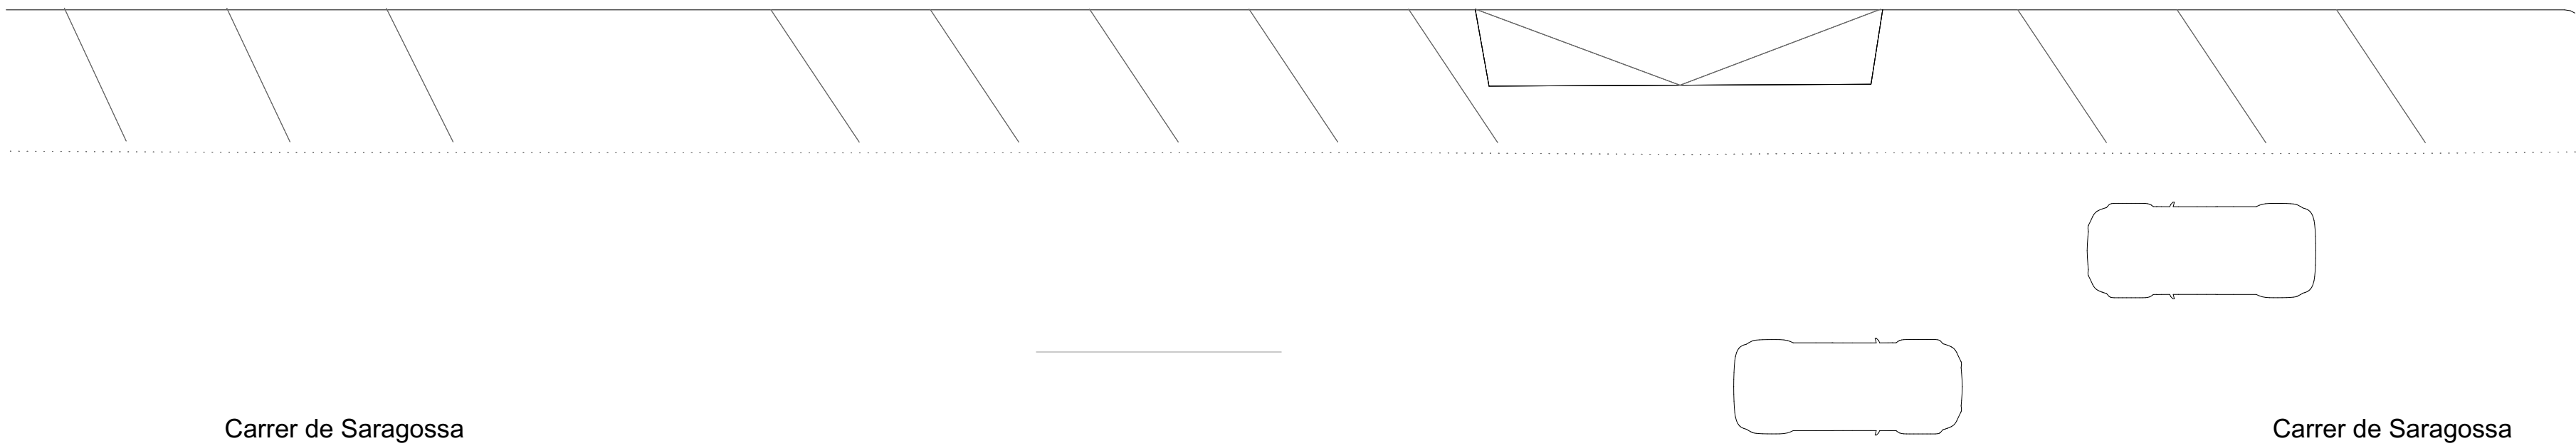

Planta baixa +116.30

SUPERFÍCIE ÚTIL Pbaixa +116.30	
1 Vestíbul	28,20 m2
2 Escala	4,77 m2
3 Armari telecomunicacions	1,13 m2
4 Comptadors Elèctrics	3,66 m2
5 Dotació comunitària	5,00 m2
6 Comptadors Aigua	1,30 m2
7 Distribuidor	2,57 m2
8a Centre de Transformació A	9,92 m2
8b Centre de Transformació B	3,96 m2
Sup útil interior	60,56 m2
Sup útil exterior (Aparcament bicicletes)	82,31 m2


SUPERFÍCIE ÚTIL Pbaixa +119.44	
Sup útil interior (circulacions)	7,28 m2
Sup útil exterior (terrasa manteniment)	45,90 m2

OCUPACIONS SOLAR	
Bloc en PB	89,19 m2
Porxo	310,31 m2
Zona comunitària exterior	636,20 m2
Sup solar	1.035,70 m2

USOS ESPECÍFICS ZONA COMUNITARIA EXTERIOR	
Aparcament vehicles	672,20 m2
Aparcament bicicletes	82,60 m2
Estenedor altell	40,30 m2
Estenedor P5	55,20 m2

SUPERFÍCIES ÚTILS COMPUTABLE		
PLANTES	SUPERFÍCIE ÚTIL HABITATGES. M2	SUPERFÍCIE ÚTIL ESP.COMUNITARIS. M2
P0		61,39
PA		7,28
P1	290,65	24,17
P2	290,65	24,17
P3	290,65	24,17
P4	290,65	24,17
P5	230,84	81,29
P6	230,84	24,17
P7	230,84	24,17
P8		10,39
TOTALS	1.855,40	305,37


SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES			
PLANTES	SUPERFÍCIE 100%	SUPERFÍCIE 50%	SUPERFÍCIE CONSTR. TOTAL
P0	89,19	154,83	244,02
PA	32,87	20,74	53,61
P1	356,61	21,12	377,73
P2	356,61	21,12	377,73
P3	356,61	21,12	377,73
P4	356,61	21,12	377,73
P5	292,02	17,35	309,37
P6	292,02	17,35	309,37
P7	292,02	17,35	309,37
P8	14,96		14,96
TOTALS	2.439,52	312,06	2.751,58

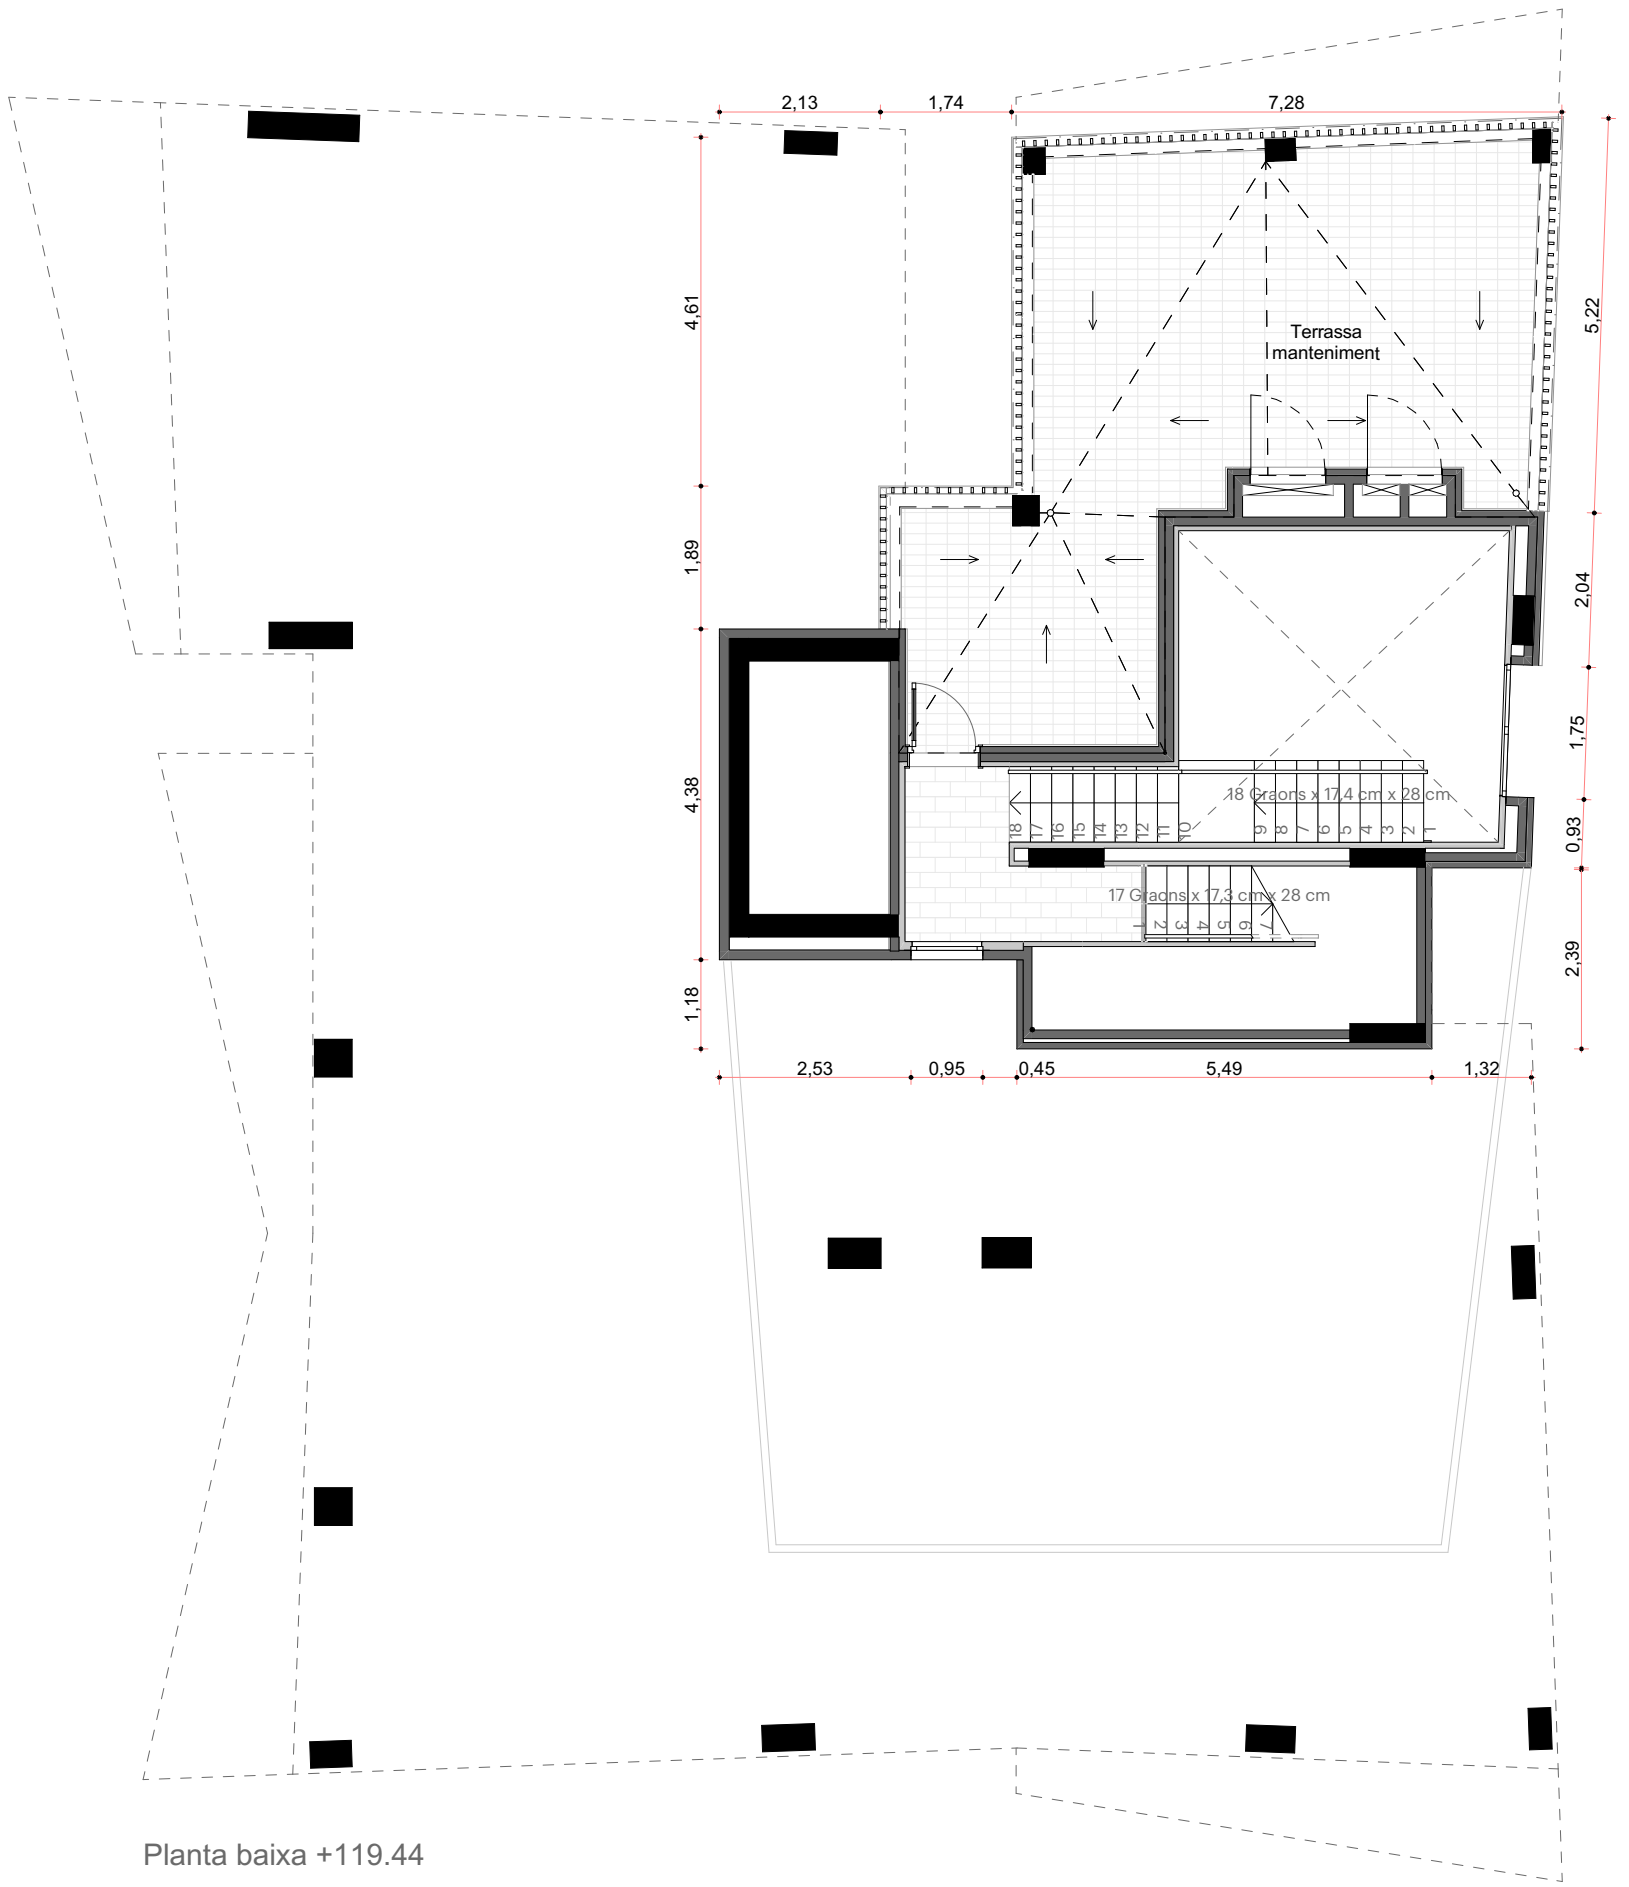


Planta baixa +119.44




Plantes primera (P+1-P+4) +122.38

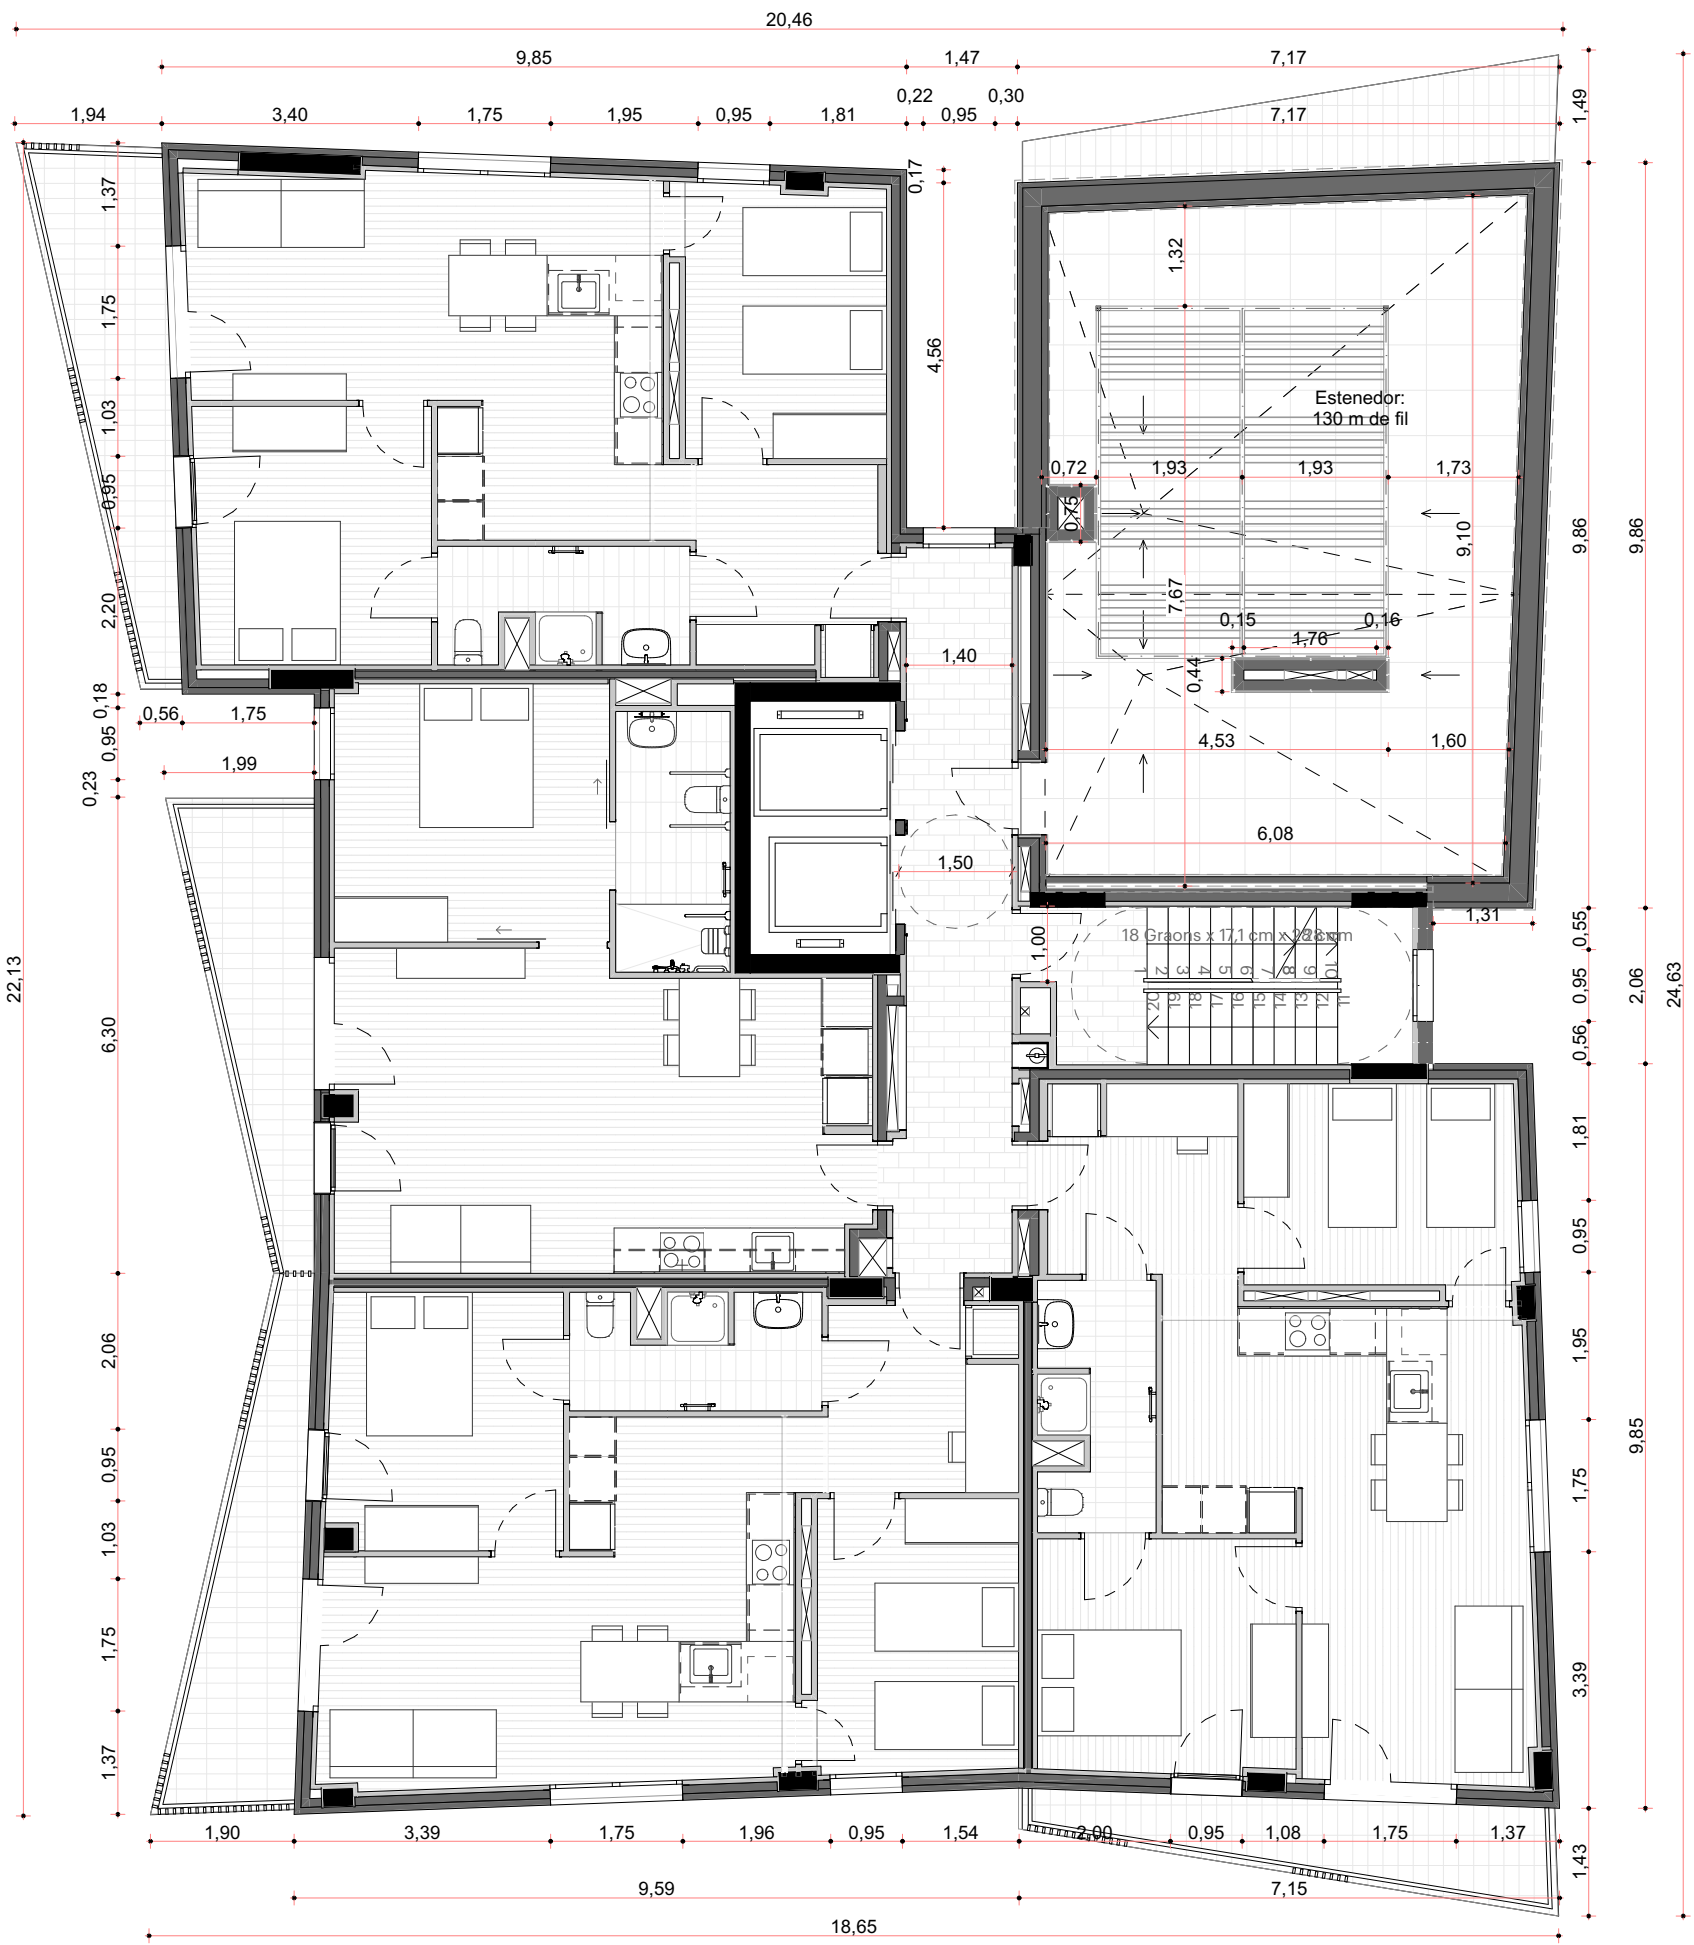


Planta cinquena (P+5) +135.06

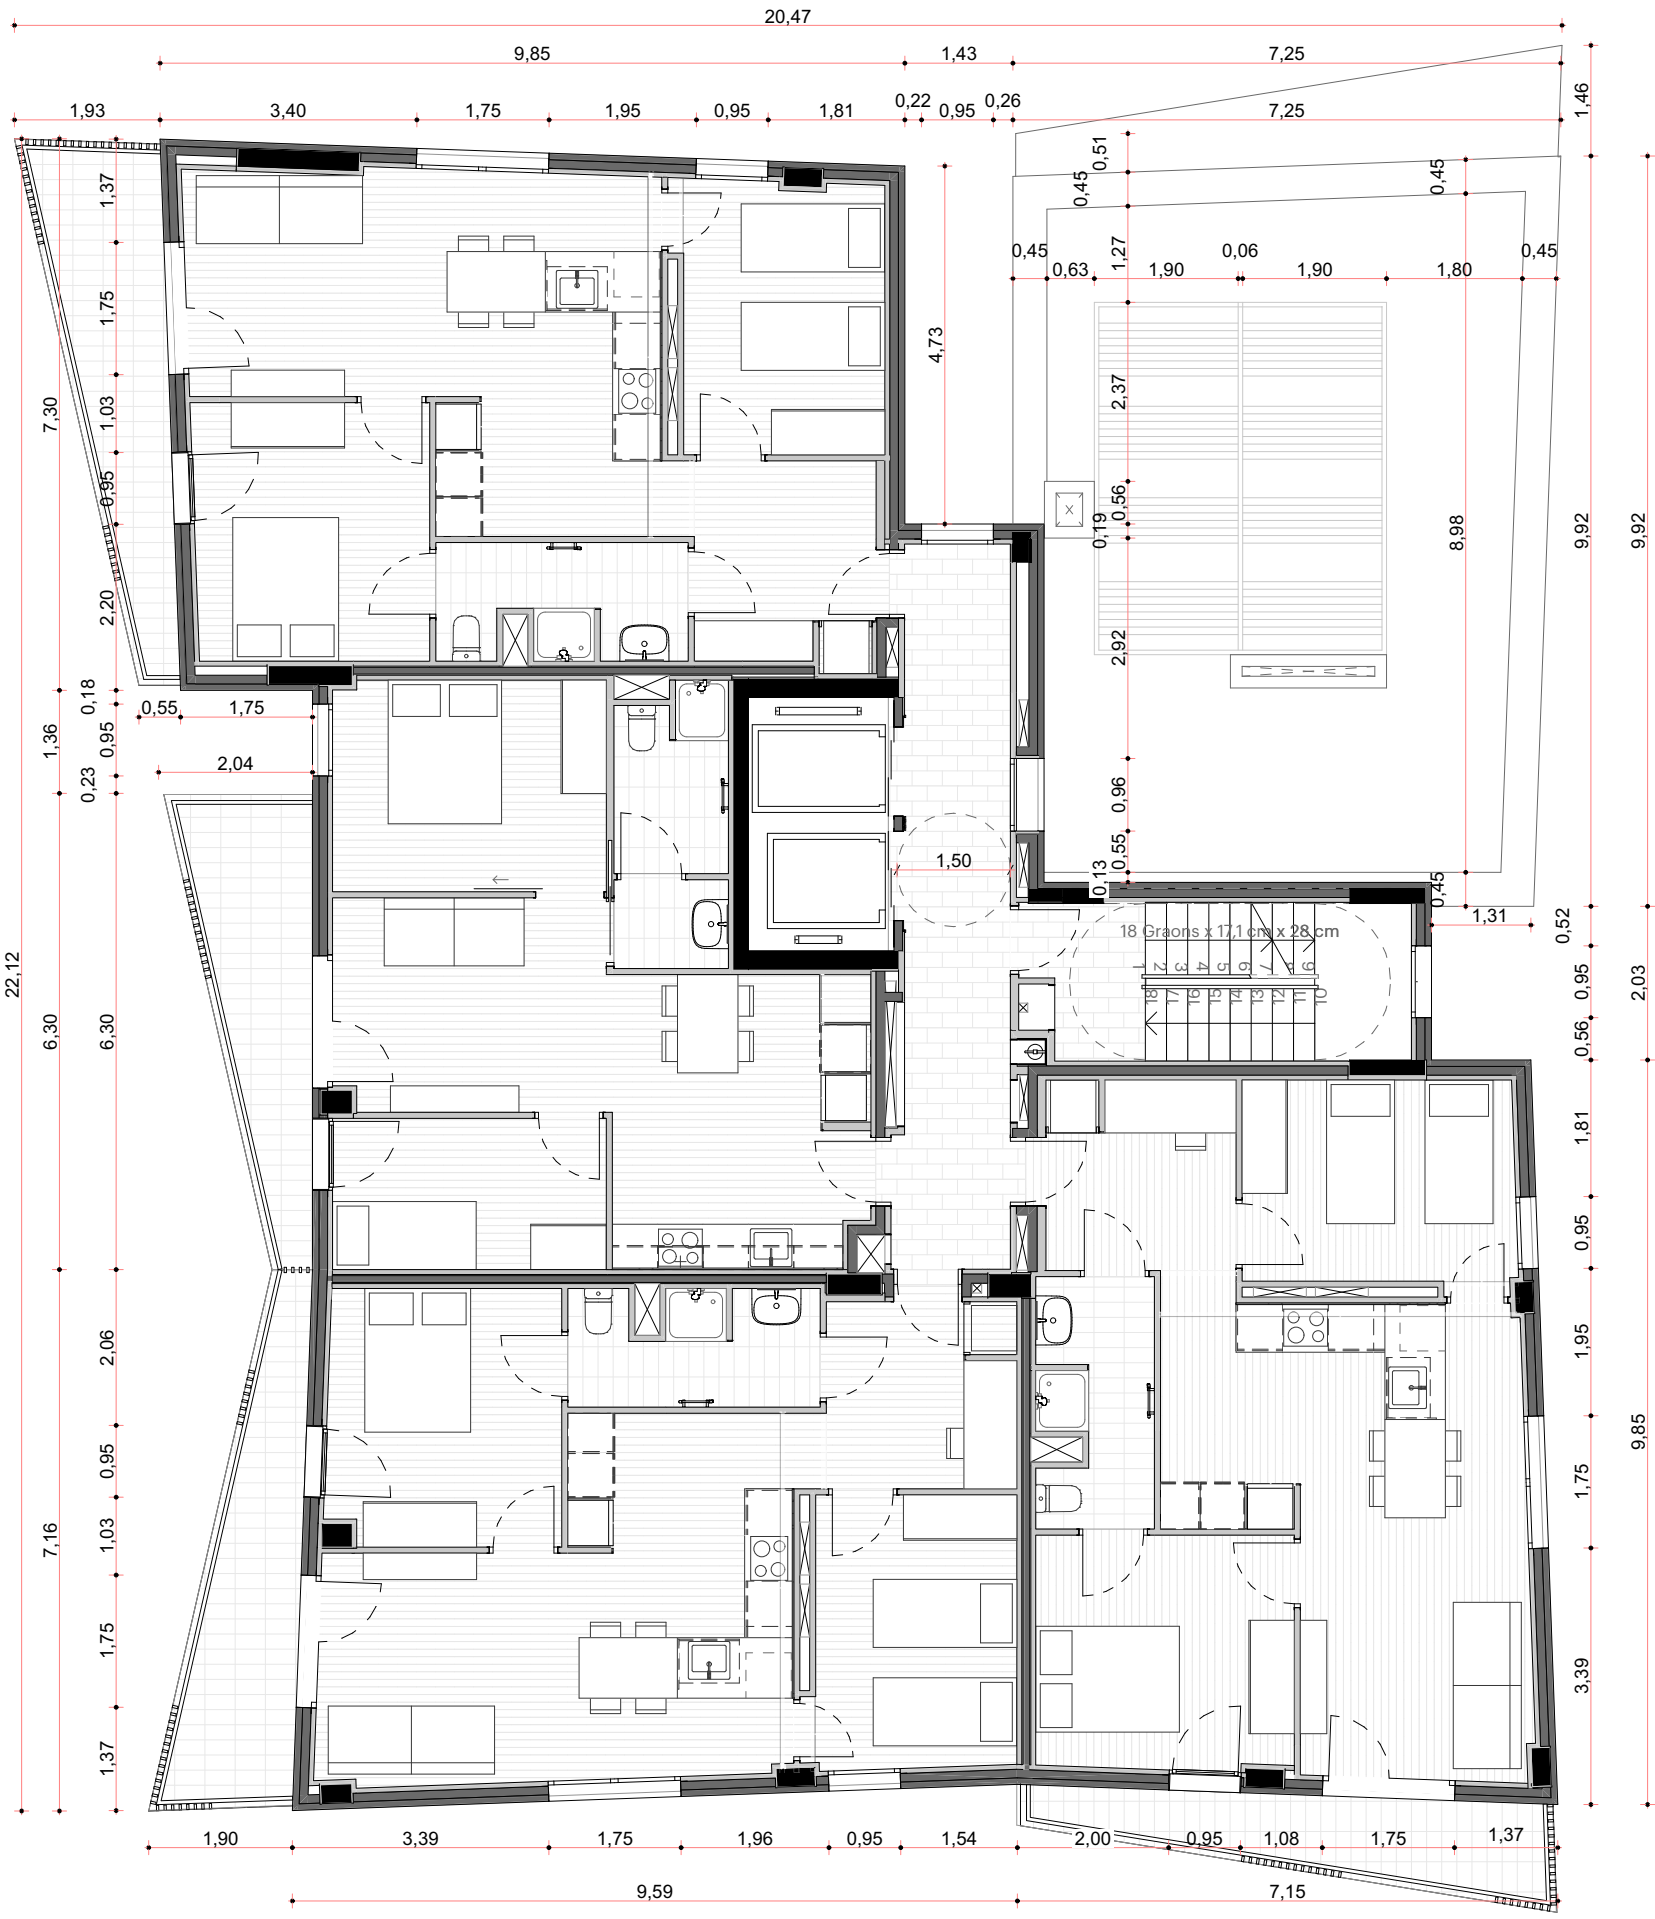

Planta sisena (P+6-P+7) +138.14

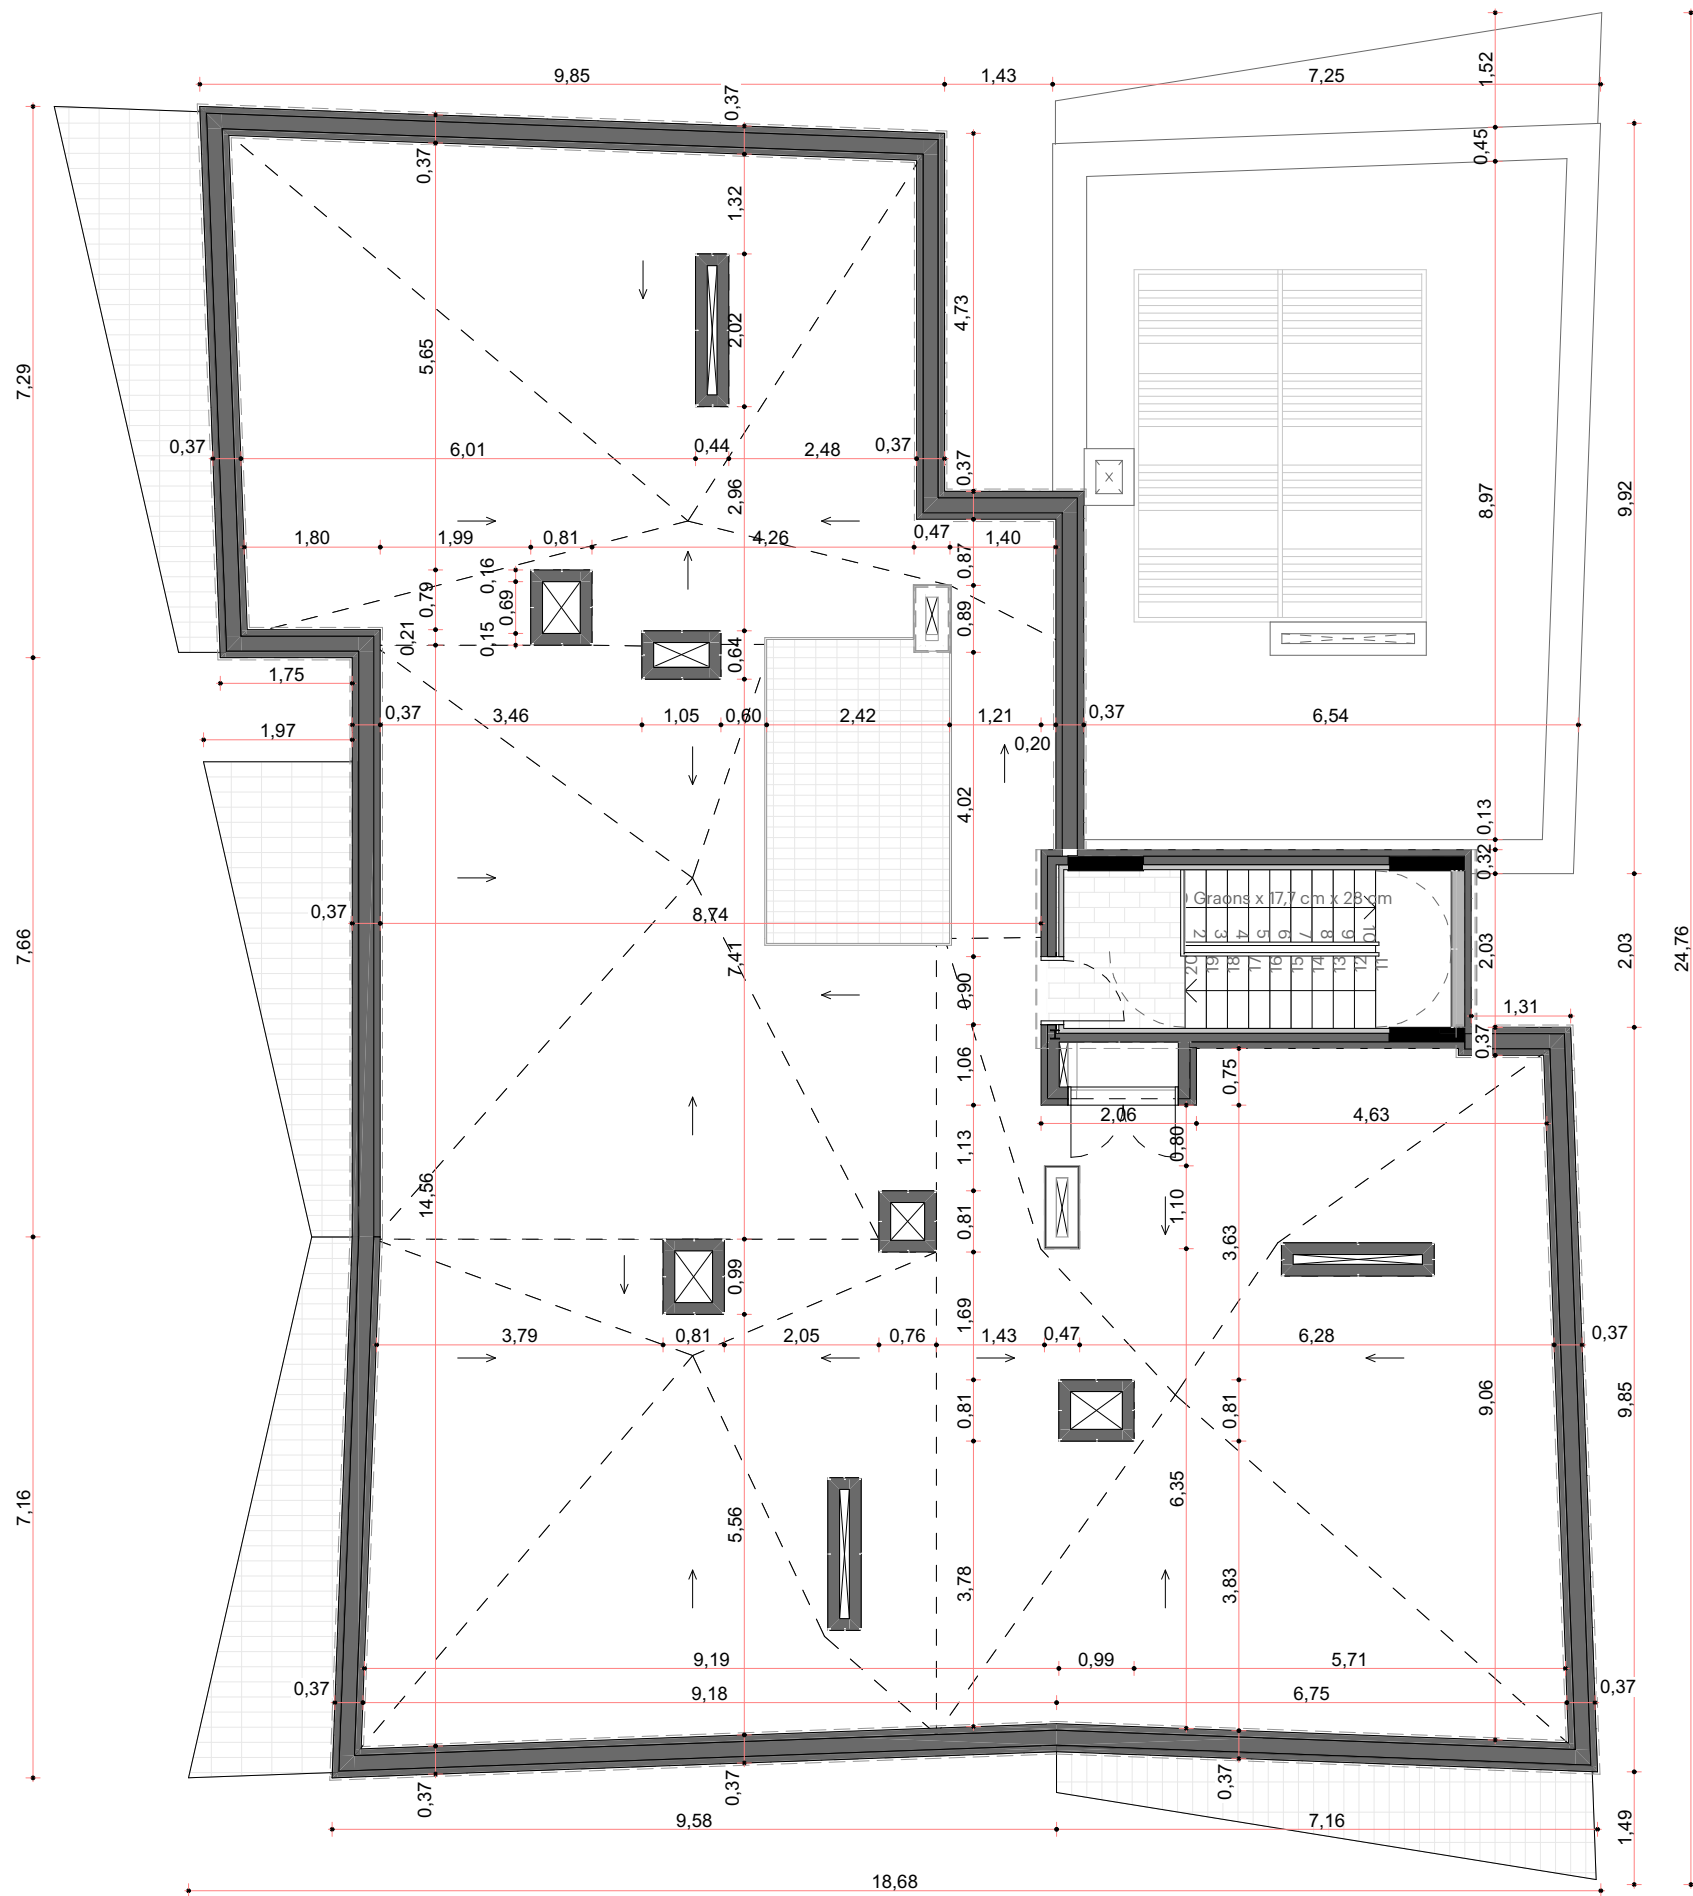

Planta coberta (P+8) +144.67

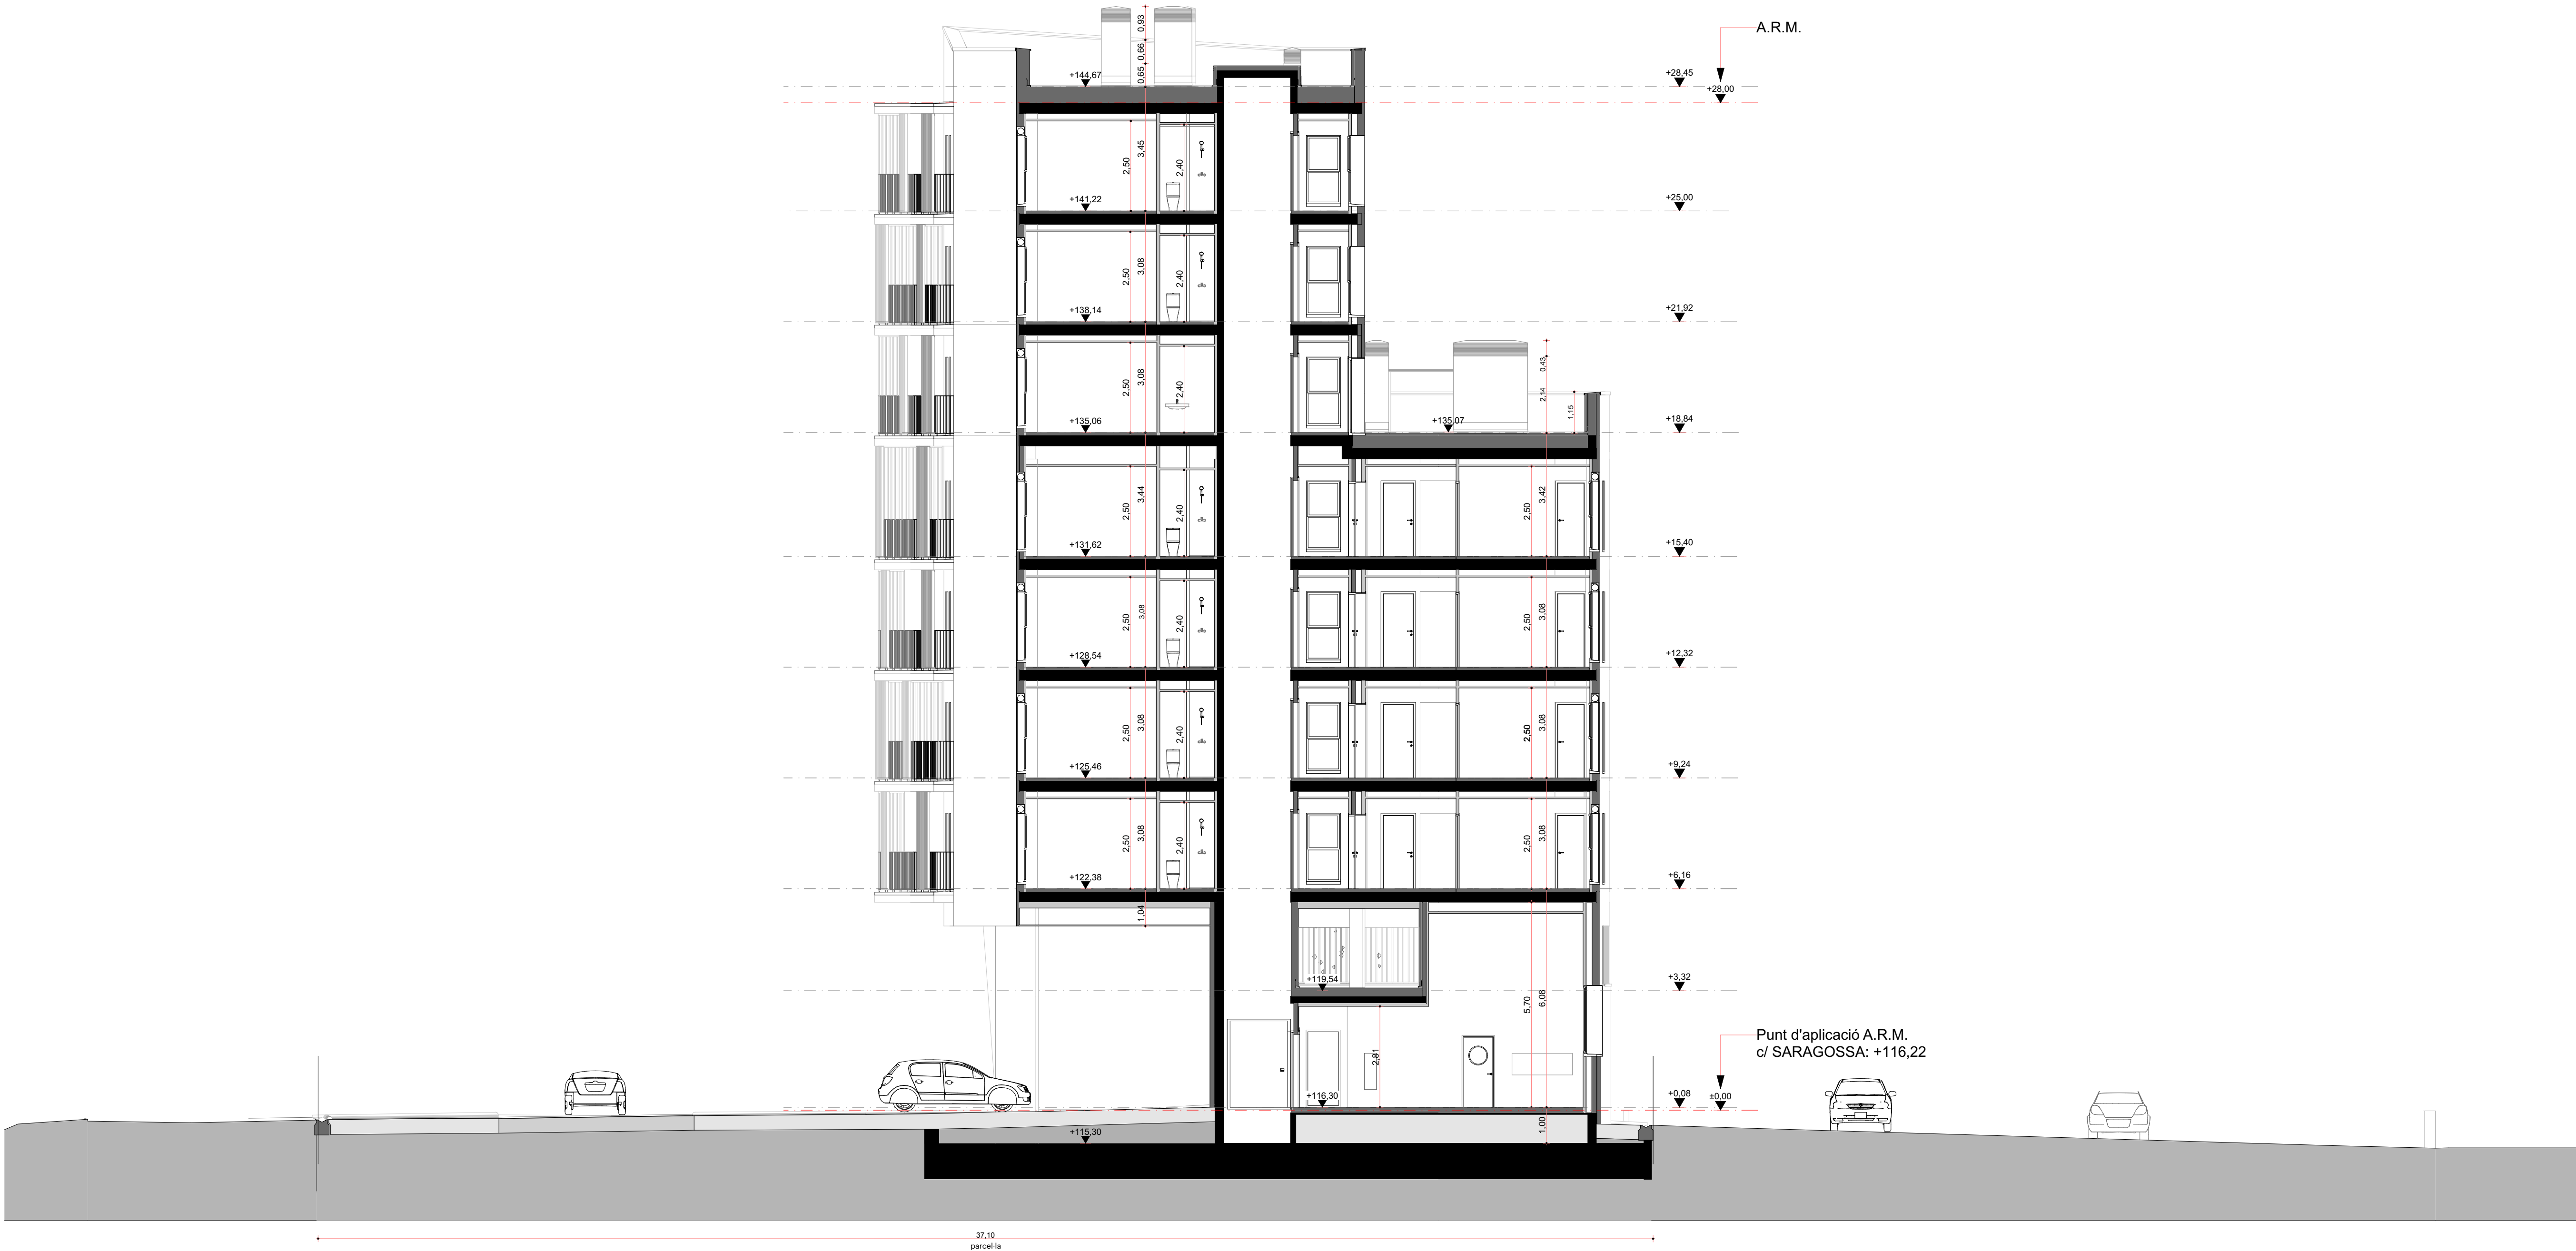

Secció ST1

