



Reforma de la recepció del “CETAP” per a ubicar- hi les oficines d'INEF

MEMÒRIA VALORADA

Referencia: 2024-241-MV

Data: JULIOL 2024

ÍNDEX

MEMÒRIA

1. Antecedents i bases d'actuació
2. Ordre de redacció de la memòria valorada
3. Objectius
4. Estat actual
5. Descripció de les obres
6. Termini d'execució
7. Pressupost
8. Conclusions

ANNEXES A LA MEMÒRIA

Annex 1: Annex fotogràfic

PRESSUPOST

Amidaments

Pressupost

Resum de pressupost

Pressupost d'execució per contracte

PLÀNOLS

1: Estat Actual

2: Actuació

1. ANTECEDENTS I BASES D'ACTUACIÓ

El CETAP és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i el Consorci Alt Urgell XXI que té com a objectiu promoure i estimular tots aquells projectes i accions dins l'àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) necessaris per assolir el desenvolupament de l'economia del coneixement, alhora també, de contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses en el seu àmbit territorial, generant i desenvolupant tecnologia, oferint assistència i serveis tecnològics, impulsant transferència tecnològica i fomentant la innovació a les empreses.

Els objectius principals del centre passen per definir unes línies de disseny, coordinació i impuls de projectes relacionats amb les TIC, promovent la innovació en les empreses de la zona, impulsant la creació de noves empreses de base tecnològica i generant capacitats per atreure noves empreses i treballadors.

El CETAP està lligat a quatre "espais" bàsics d'actuació pel desenvolupament del territori:

1. Espai TELECENTRE: Impuls de les noves tecnologies i societat de la informació.
2. Espai EMPRESA: Dinamització i suport a empreses i emprenedors.
3. Espai INNOVACIÓ I TELECOMUNICACIONS: Infraestructures de telecomunicacions, cooperació interuniversitària i projectes de recerca, innovació i transferència tecnològica.
4. Espai DINAMITZACIÓ: Promoció i desenvolupament del territori.

L'espai físic que ocupa el CETAP és la tercera planta del centre cultural les Monges de la Seu d'Urgell. Actualment en aquest espai es desenvolupen activitats com:

- El Telecentre comarcal.
- El Viver d'empreses – CEEI Lleida Alt Urgell
- Aules de formació.
- Una sala de recursos tecnològics compartits.
- El Punt de suport de la UOC i el Punt de suport de la UDL.

El 27 de maig de 2020, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va establir un Conveni Marc de Col·laboració amb la Universitat de Lleida, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, i la Diputació de Lleida. Aquest conveni tenia com a objectiu principal el desenvolupament del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) de la Universitat de Lleida a la ciutat de la Seu d'Urgell.

El 15 de novembre de 2023, es va signar Conveni per a l'ús dels espais ubicats a l'ala "A" de la tercera planta del Centre Cultural de les Monges - CETAP, per als cursos acadèmics 2023-2024 i 2024-2025, amb la possibilitat d'una pròrroga d'un altre curs.

Durant el curs 2023/24, hi ha hagut 3 promocions de 40 alumnes cadascuna, amb 13 professors i 5 membres de personal administratiu. Pel curs acadèmic 2024/25, s'espera una inscripció de 4 promocions (amb un total de 160 alumnes), 15 professors, 2 doctorands, i 7 membres de personal administratiu. A més a més, es preveu una ampliació del material i la maquinària destinada a la recerca.

Amb aquesta memòria es defineixen les obres de reforma de la recepció del CETAP, amb l'objectiu de donar resposta a aquest increment d'alumnat, generant un despatx, un espai d'oficina per a diversos llocs de treball administratiu i l'ampliació de l'actual recepció.

2. ORDRE DE REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA

La present memòria valorada està redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell a petició del CETAP, en el marc de prestació d'assistència tècnica.

3. OBJECTIUS

L'objectiu d'aquest document és definir, descriure i valorar les obres de reforma de la zona de recepció del "CETAP" per a ubicar-hi un despatx, una aula i l'ampliació de la recepció.

4. ESTAT ACTUAL

Actualment, la recepció del CETAP té espai per a una persona, i la sala adjacent a la recepció destinada a telecentre, ha quedat massa gran per als usuaris actuals.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres de reforma consistiran en el següent:

- Enderroc i nova construcció d'envans segons plànols.
- Desmuntatge i aprofitament de porta d'accés a despatx.
- Desmuntatge i aprofitament d'obertura de vidre en envà.
- Instal·lació de porta d'aula de 90 cm d'ample.
- Modificació i adaptació a la nova compartimentació de les instal·lacions contraincendis, electricitat, enllumenat i xarxa de telecomunicacions.
- Desmuntatge i muntatge de fals sostre.
- Pintat de parets i sostres.

6. TERMINI D'EXECUCIÓ.

El termini previst per a l'execució de les obres projectades serà de 15 dies.

7. PRESSUPOST

Els preus de les unitats d'obra d'aquesta memòria s'han confeccionat a partir dels salaris vigents segons l'últim Conveni de la Construcció, dels costos de materials i maquinària actuals, i dels rendiments normals per a cada unitat d'obra.

Aplicant els amidaments i el quadre de preus s'obté un Pressupost d'Execució Material que puja la quantitat de QUATRE MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (4.147,67 €).

Aquesta quantitat, incrementada amb el 19% corresponent a Despeses Generals i Benefici Industrial i aplicant a la suma parcial obtinguda el 21% de l'impost sobre el valor afegit (IVA), fa un Pressupost d'Execució per Contracte que puja la quantitat de CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (5.972,23 €).

8. CONCLUSIONS

Aquesta memòria junt amb la resta de documents, pretén definir, descriure i valorar les obres de "Reforma de la recepció del "CETAP" per a ubicar-hi els serveis d'INEF".

Aquest document que integra la memòria valorada es sotmet ara, a la consideració de l'autoritat competent per a la seva aprovació.


La Seu d'Urgell, 22 de juliol de 2024.

Oriol Planavila Serra
Arquitecte tècnic del Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Col·legiat nº 726 al CAATEE de Lleida

ANNEX 1: ANNEX FOTOGRÀFIC



RECEPCIÓ CETAP

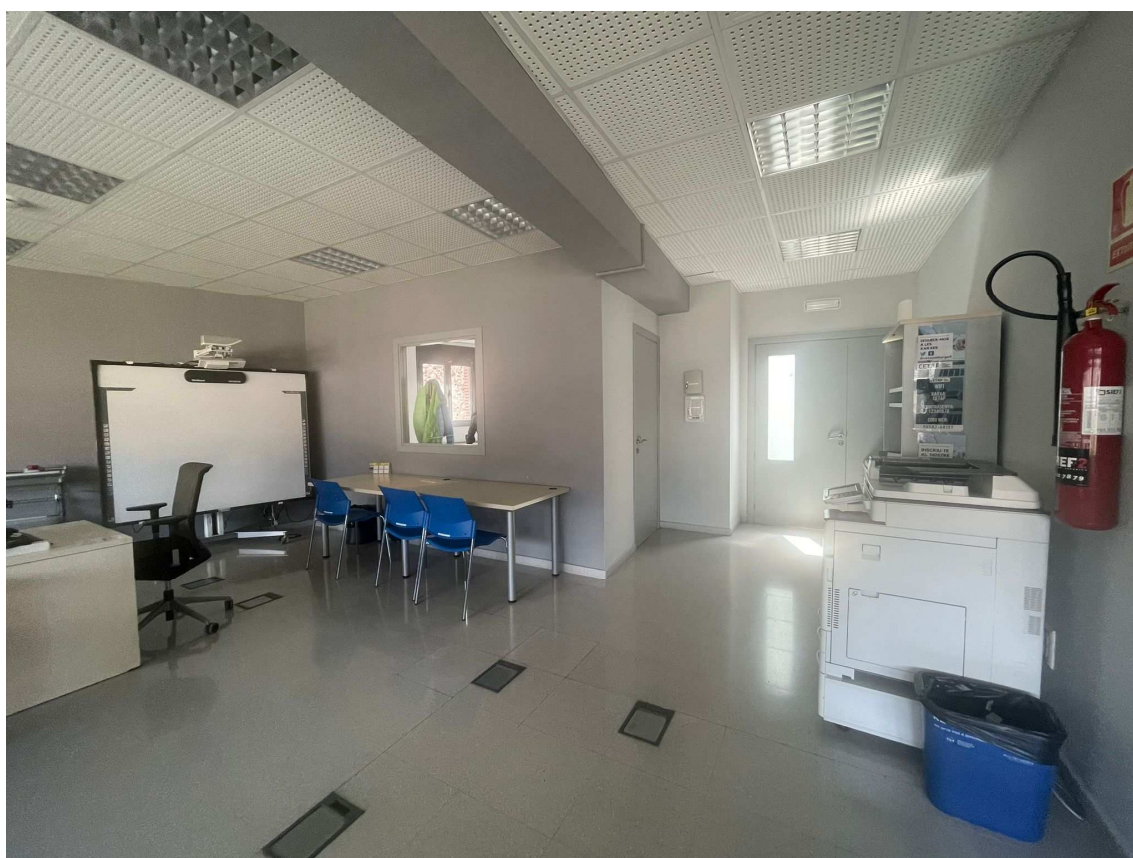

RECEPCIÓ CETAP



AULA TELECENTRE



AULA TELECENTRE

PRESSUPOST

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 22/07/24

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 001
CAPÍTOL 01 ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P214T-10CXQ m2 Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envà aula (porta)		2,200	0,900			1,980	C#*D#*E#*F#
2	Envà recepció		1,660	3,000			4,980	C#*D#*E#*F#
3			1,820	3,000			5,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,420

2 P2143-H8DH m Arrencada de sòcol, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envà aula		0,900				0,900	C#*D#*E#*F#
2	Envà recepció		1,660				1,660	C#*D#*E#*F#
3			1,820				1,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,380

3 P2140-H8DU u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Redistribució recepció		1,850	1,000			1,850	C#*D#*E#*F#
2			4,840	1,000			4,840	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem INEF		2,440	1,000			2,440	C#*D#*E#*F#
6	Envà recepció		1,660	1,000			1,660	C#*D#*E#*F#
7			1,820	1,000			1,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,610

OBRA 01 PRESSUPOST 001
CAPÍTOL 02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 22/07/24

Pàg.: 2

1	P654-8MBO	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Redistribució recepció		1,850	3,000			5,550	C#*D#*E#*F#
2			4,840	3,000			14,520	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem INEF		2,440	3,000			7,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,390

2	P846-9JNU	m2	Cel ras de transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus agrupada i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.65 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Redistribució recepció		1,850	1,000			1,850	C#*D#*E#*F#
2			4,840	1,000			4,840	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem INEF		2,440	1,000			2,440	C#*D#*E#*F#
6	Envà aula		3,150	1,000			3,150	C#*D#*E#*F#
7	Envà recepció		1,660	1,000			1,660	C#*D#*E#*F#
8			1,820	1,000			1,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,760

3	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Redistribució recepció		1,850	2,720			5,032	C#*D#*E#*F#
2			4,840	2,720			13,165	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem INEF		2,440	2,720			6,637	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,834

4	P9C8-HBOH	m2	Reparació d'1 a 4 m2 de paviment exterior de terratzo llis de 40x40 cm, eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de maceta amb morter i càrrega de runa sobre camió o contenidor					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envà aula		3,150				3,150	C#*D#*E#*F#
2	Envà recepció		1,660				1,660	C#*D#*E#*F#
3			1,820				1,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,630

OBRA 01 PRESSUPOST 001
CAPÍTOL 03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 22/07/24

Pàg.: 3

1PAY1-4XQ5u

Col·locació de bastiment d'envà, de fusta amb travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 m, com a màxim i 1 m d'alçària, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2PC1H-5CTKm2

Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

3PA22-5QF6m2

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de llum de bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	0,800			1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,600

4PA22-5QF5m2

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de buit d'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	0,800			1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,600

OBRA01PRESSUPOST 001

CAPÍTOL04ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1P21DC-HBIXm

Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,820				1,820	C#*D#*E#*F#
2			1,660				1,660	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,480

2PG34-4IA1m

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,820				1,820	C#*D#*E#*F#
2			1,660				1,660	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/07/24

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 3,480

- 3

P21DE-HBJ6

u

Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 4

PG6A-61UN

u

Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 5

P21DH-8GXI

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

RELACIÓ VALORADA

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost 001				
Capítol	01	Enderroc				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214T-10CXQ	m2	Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	5,33	12,420	66,20
2	P2143-H8DH	m	Arrencada de sòcol, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	2,90	4,380	12,70
3	P2140-H8DU	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor (P - 1)	27,31	1,000	27,31
4	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 3)	7,76	12,610	97,85
TOTAL	Capítol	01.01			204,06	
Obra	01	Pressupost 001				
Capítol	02	Tancaments i divisòries				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P654-8MBO	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W (P - 8)	49,42	27,390	1.353,61
2	P846-9JNU	m2	Cel ras de transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus agrupada i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.65 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 9)	63,31	15,760	997,77
3	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 10)	5,19	24,834	128,89
4	P9C8-HBOH	m2	Reparació d'1 a 4 m2 de paviment exterior de terratzo llis de 40x40 cm, eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de maceta amb morter i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	77,22	6,630	511,97
TOTAL	Capítol	01.02			2.992,24	
Obra	01	Pressupost 001				
Capítol	03	Tancaments i divisòries practicables				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAY1-4XQ5	u	Col·locació de bastiment d'envà, de fusta amb travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 m, com a màxim i 1 m d'alçària, com a màxim (P - 14)	13,83	1,000	13,83
2	PC1H-5CTK	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 15)	41,37	1,000	41,37
EUR						

PRESSUPOST

Pàg.: 2

3	PA22-5QF6	m2	Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de llum de bastiment (P - 13)	176,91	1,600	283,06
4	PA22-5QF5	m2	Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de buit d'obra (P - 12)	168,88	1,600	270,21

TOTAL	Capítol	01.03	608,47
-------	---------	-------	--------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	04	Electricitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DC-HBIX	m	Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)	0,19	3,480	0,66
2	PG34-4IA1	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 16)	3,28	3,480	11,41
3	P21DE-HBJ6	u	Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	4,50	3,000	13,50
4	PG6A-61UN	u	Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada encastada (P - 17)	84,62	3,000	253,86
5	P21DH-8GXI	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	63,47	1,000	63,47
TOTAL	Capítol	01.04			342,90	

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Enderroc	204,06
Capítol	01.02	Tancaments i divisòries	2.992,24
Capítol	01.03	Tancaments i divisòries practicables	608,47
Capítol	01.04	Electricitat	342,90
Obra	01	Pressupost 001	4.147,67
			4.147,67
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 001	4.147,67
			4.147,67

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	4.147,67
13 % Despeses Indirectes SOBRE 4.147,67.....	539,20
6 % Benefici Industrial SOBRE 4.147,67.....	248,86
Subtotal	4.935,73
21 % IVA SOBRE 4.935,73.....	1.036,50
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 5.972,23

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

EDIFICI A:

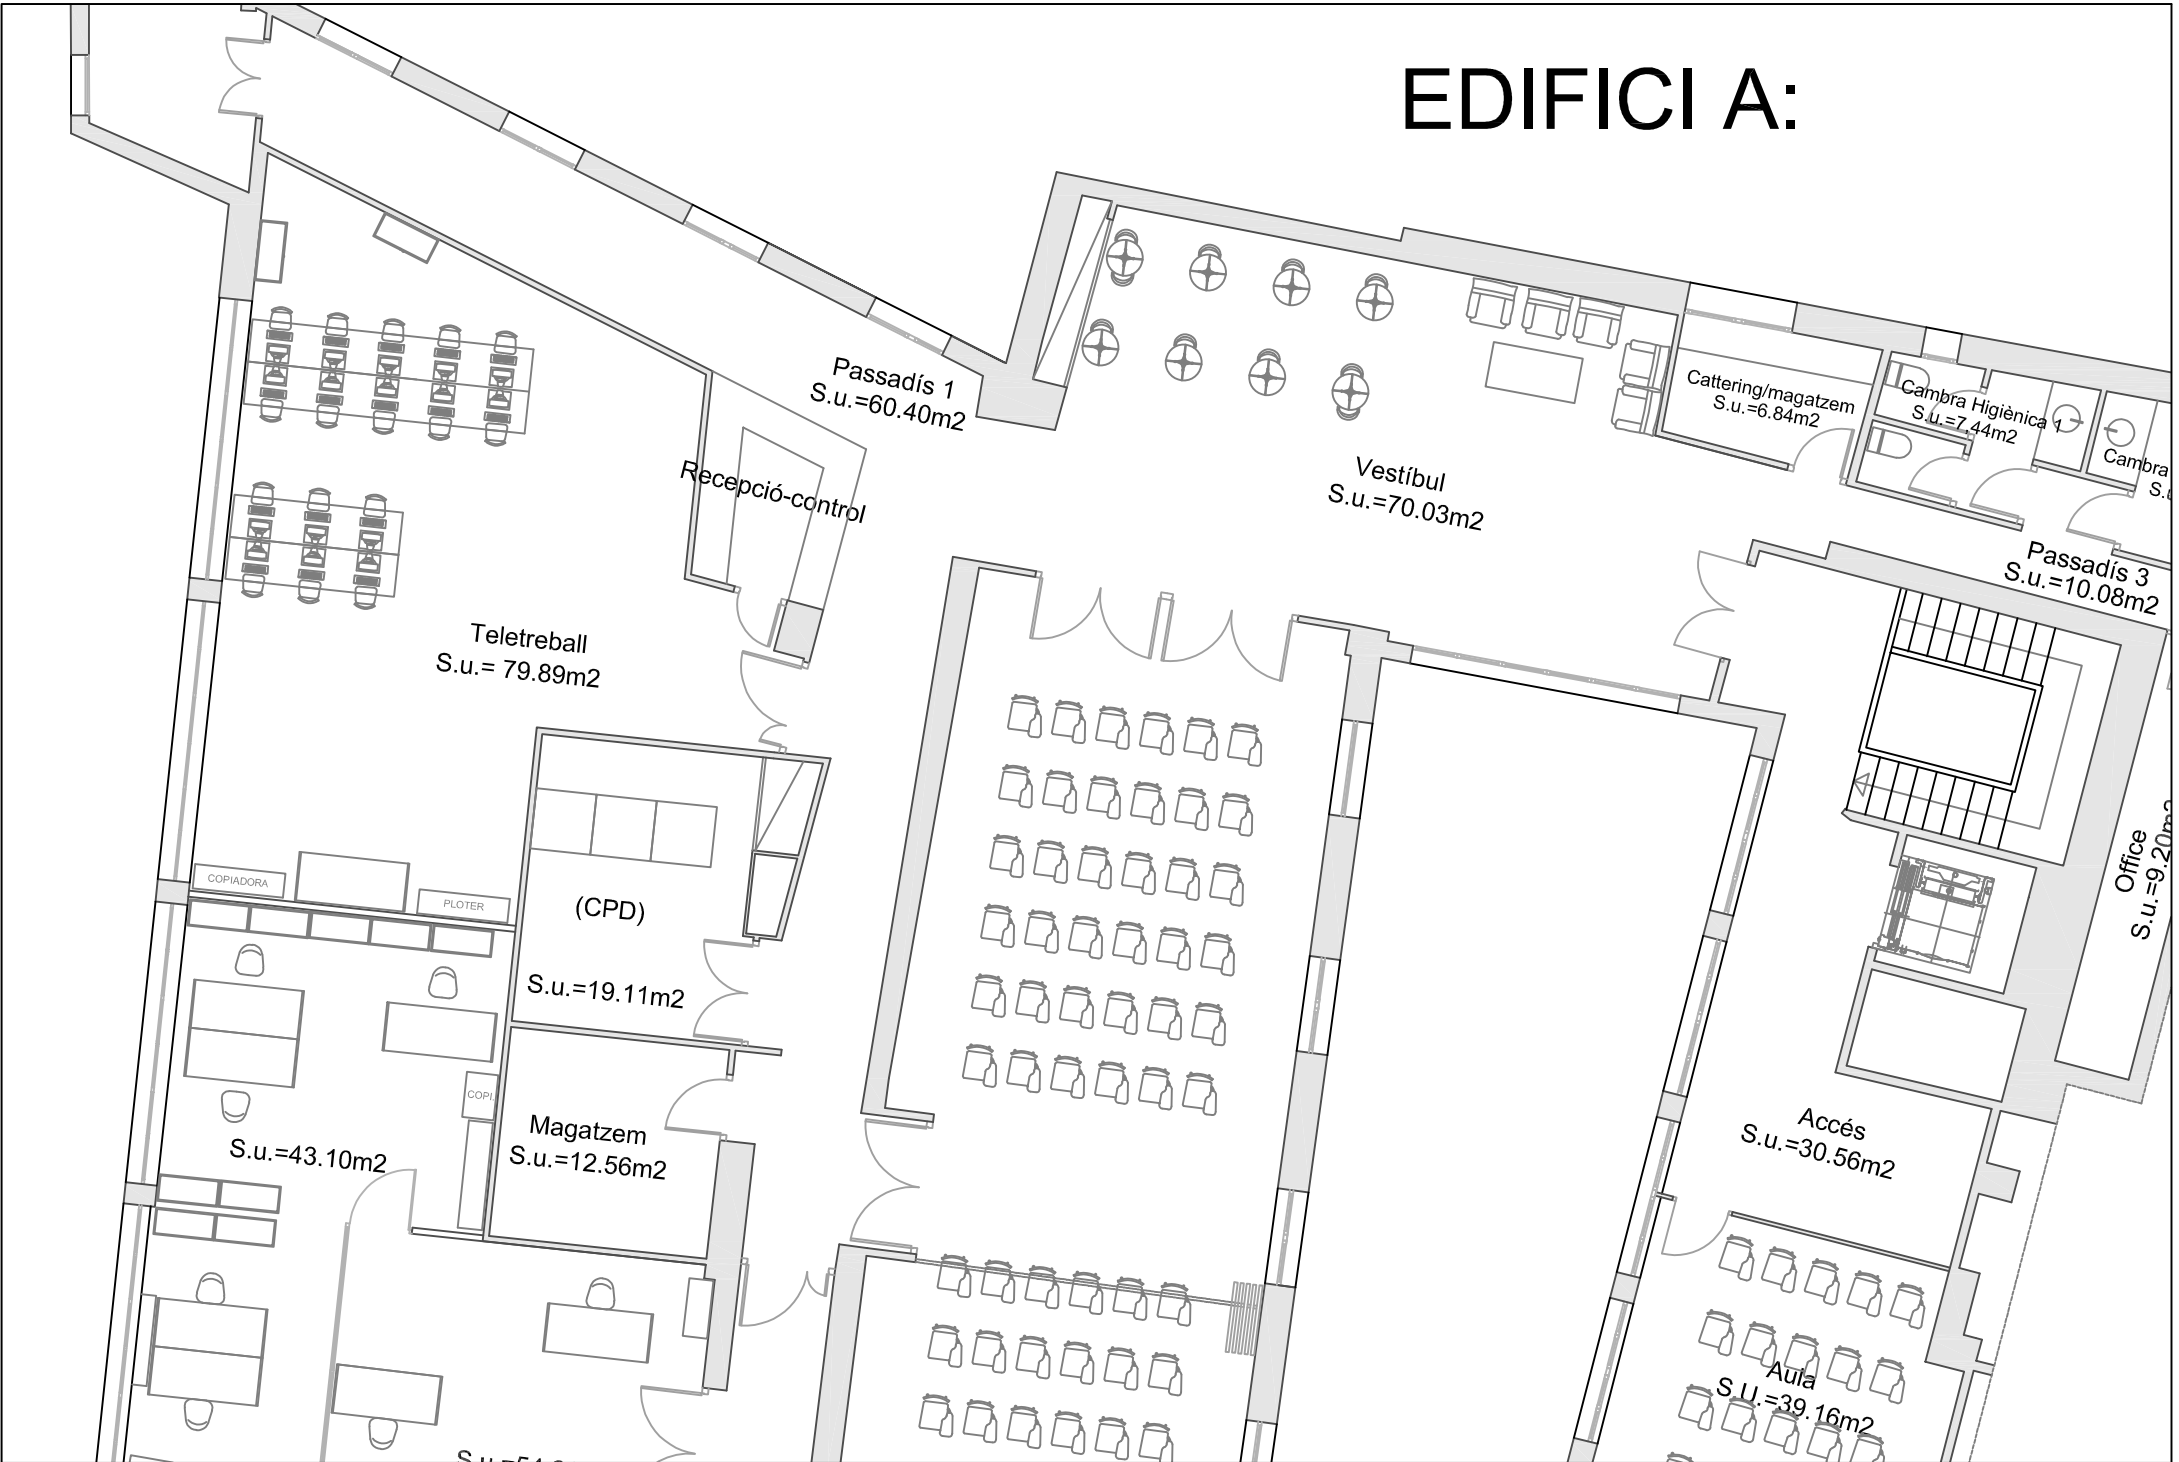

EDIFICI A:

