

EMPRESA MUNICIPAL MIXTA
D'AIGÜES DE TARRAGONA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DEL
SERVEI DE “MANTENIMENT DE
JARDINERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE
L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES
DE TARRAGONA, SA”**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE
DEL SERVEI DE “MANTENIMENT DE JARDINERIA DE LES INSTAL·LACIONS
DE L’EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA”**

ÍNDIX

PRIMERA. OBJECTE DEL PLEC	2
SEGONA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ	2
TERCERA. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS	3
QUARTA. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS	7
CINQUENA. NORMATIVA I PREVENCIÓ.....	7
SISENA. PERSONAL	8
SETENA. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL.....	8
VUITENA. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT	8
NOVENA. REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA	9
DESENA. NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES	9
ONZENA. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE	10
DOTZENA. DIRECCIÓ DELS TREBALLS	10
TRETZENA. RISCOS DELS TREBALLS	10
CATORZENA. SUSPENSÍÓ DELS TREBALLS	10
QUINZENA. ACREDITACIONS	10
SETZENA. INFRACCIONS	11
DISSETENA. SANCIONS	11
ANNEX I INSTAL·LACIONS EMATSA.....	13
ANNEX II PRESSUPOST BASE LICITACIÓ.....	49
ANNEX III PLANIFICACIÓ TREBALLS	55

PRIMERA. OBJECTE DEL PLEC

EMATSA gestiona els serveis relacionats amb el cicle integral de l'aigua a diferents municipis de la comarca del Tarragonès. En els diversos centres de treball i instal·lacions gestionades, existeixen zones enjardinades. Aquestes zones enjardinades requereixen del seu manteniment per mantenir l'accessibilitat a les instal·lacions, evitar la proliferació de plagues, i mantenir l'estètica del seu disseny.

L'objecte d'aquest plec es definir l'abast de les tasques a desenvolupar per a la realització d'aquest de manteniment de jardineria de diverses instal·lacions d'EMATSA. Aquest manteniment inclou l'aportació de tota la maquinària, eines, i els productes necessaris per a la correcta prestació del servei, inclòs la gestió dels residus, establint-se en aquest plec les prescripcions tècniques a les que s'haurà de subjectar la prestació del servei objecte del contracte.

Tots els materials, eines i productes que es facin servir a les tasques de manteniment per portar a terme l'abast d'aquest contracte aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

SEGONA. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació del present contracte engloba les següents instal·lacions:

- Pou La Boella
- Pou Soler Bas
- Dipòsit Bonavista
- Cambra de mescla Oliva
- Edifici central de St. Pere i St. Pau Dipòsit Nou
- Edifici central de St. Pere i St. Pau Edificis generals / pàrquing / jardins
- Dipòsit – Elevació St. Salvador
- EB 10 – Etap- Laboratori Zona decantadors
- EB 10 – Etap- Laboratori Eres / estació bombament EB10 / dipòsit EB 10
- Dipòsit captació Mina PII
- Dipòsit – Elevació Llevant
- Elevació Boscos ER 11
- Elevació Entrepins
- Dipòsit La Mora – ER Rimoni
- Dipòsit Ferran
- Dipòsit – Elevació Tarragona Nord (Rodolat del Moro)
- Pou Miro 2
- Assut Riu Francolí
- Pou Viver
- E.E R.R. Boscos ER 08 / ER 12
- Balsa Pluvials Campclar
- Dipòsit – Elevació Pallaresos Park
- Pou Pallaresos Park
- Dipòsit i Elevació Pallaresos poble
- Dipòsit i Elevació Jardins Imperi
- Pou vell Bonaigua
- Pou nou Bonaigua
- Dipòsit vell Catllar

- Dipòsit Nou Catllar
- Dipòsit i Elevació Coll de Tapioles
- Dipòsit i Elevació Cinc estrelles
- Pou Cinc estrelles
- Dipòsit Mas Panxe
- Captació Mina de l'Arquebisbe
- Monnars residencial ER-10
- Dipòsit La Pobla de Mafumet

S'annexa fixa de cadascuna de les instal·lacions a l'Annex I.

Si en el futur, s'ampliés el nombre de instal·lacions, l'adjudicatari també haurà de desenvolupar les seves tasques en aquestes noves instal·lacions. Per establir el preu del manteniment a les noves instal·lacions, es faran servir la justificació de preus unitaris inclosa com a Annex II al present plec.

TERCERA. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs a efectuar seguiran les indicacions que es detallen a continuació:

	LLOC	ACTUACIONS	DATA	REFERENCIA
1	POU LA BOELLA	3	GENER/MAIG/ NOVEMBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
2	POU SOLER BAS	3	GENER/MAIG/ NOVEMBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
3	DIPOÏT DE BONAVISTA	8	GENER/MARÇ / MAIG / JUNY /AGOST / SETEMBRE / OCTUBRE / DESEMBRE	Poda de tanca de xiprers i arbrat. Desbrossat interior i exterior. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
4	CAMBRA DE MESCLA OLIVA	6	GENER / MARÇ / MAIG / JULIOL / SETEMBRE / NOVEMBRE	Extracció de males herbes, desbrossat i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació

5	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS DIPÒSIT NOU	3	FEBRER / JULIOL / NOVENBRE	Neteja tanca perimetral carretera. Retirada males herbes, poda d'arbres i triturat . Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
6	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. <u>EDIFICIS/PARKIN</u> <u>G/ JARDINERES</u>	24	2 INTERVENCIIONS MENSUALS	Retallada d'arbustives i margallons, desbrossar i extreure branques. Tractaments fitosanitaris. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Poda de l'arbrat ornamental. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
7	DIPÒSIT - ELEVACIÓ SANT SALVADOR	8	GENER/MARÇ / MAIG / JUNY /AGOST / SETEMBRE / OCTUBRE / DESEMBRE	Poda de tanca de xiprers i arbrat. Desbrossar perímetre exterior e interior. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
8	EB10-ETAP- LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	12	INTERVENCIIONS MENSUALS	Seguiment d'arbustives, poda i desbrossar. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat.
9	EB10-ETAP- LABORATORI- ERES- ESTACIÓ BOMBAMENT EB-10- DIPÒSIT EB-10	6	GENER / MARÇ / MAIG / JULIOL / SETEMBRE / NOVENBRE	Retallada d'arbustives i margallons, desbrossar i extreure branques. Tractaments fitosanitaris. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Poda de l'arbrat ornamental. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
10	DIPÒSIT CAPTACIÓ MINA P-II	4	GENER / ABRIL / JULIOL / OCTUBRE	Poda canyes. Desbrossar i retirar males herbes . Retirada del residu. Neteja general instal·lació
11	DIPÒSIT – ELEVACIÓ LLEVANT	4	MARÇ / JUNY / SETEM. / DESEM.	Extracció herbes de les juntes del paviment, neteja de matèria vegetal i pinassa i desbrossament i del perímetre exterior del recinte. Poda de neteja de 2 metres baix pollanques, sanejament, poda, desbrossar i neteja del parterre enjardinat i paviment.Retallada d'arbustives i margallons, desbrossar i extreure branques. Tractaments fitosanitaris.
12	ELEVACIÓ BOSCOS ER-11	2	ABRIL / OCTUBRE	Extracció de mala herbes, poda d'heura, desbrossar el perímetre i neteja pinassa

13	ELEVACIÓ ENTREPINS ER-9	2	ABRIL / OCTUBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
14	DIPÒSIT LA MÓRA – EB RIMONI	2	FEBRER / AGOST	Extracció de males herbes i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
15	DIPÒSIT FERRAN	3	ABRIL / OCTUBRE / NOVENBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
16	DIPÒSIT - ELEVACIÓ TARRAGONA NORD	4	FEBRER / JULIOL / SETEMBRE / NOVENBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
17	POU MIRO 2	4	GENER / ABRIL / JULIOL / OCTUBRE	Desbrossar i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
18	ASSUT RIU FRANCOLÍ	4	GENER / ABRIL / JULIOL / OCTUBRE	Recinte presa: Desbrossar perímetre i extracció de males herbes. Recinte transformador elèctric: desbrossar mecànic de 1200 m2 aproximadament. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
19	POU VIVER	6	FEBRER / ABRIL / JUNY /AGOST /OCTUBRE / DESEMBRE	Poda de tanca de xiprers i arbrat. Desbrossar perímetre exterior. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
20	EE.RR BOSCOS ER.08/ER-12	2	JUNY/SETEMBRE	Extracció de males herbes. Neteja armaris
21	BASSA PLUVIALS CAMP CLAR	4	ABRIL / AGOST / OCTUBRE / DESEMBRE	Desbrossar i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu.
22	DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS PARK	4	FEBRER / MAIG / AGOST / NOVENBRE	Desbrossar i triturar herbes . Poda de margallons i neteja de matèria vegetal. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació. Retallada d'arbustives i margallons, desbrossar i extreure branques. Tractaments fitosanitaris.
23	POU PALLARESOS PARK PALLARESOS PARK	2	FEBRER / JULIOL	Desbrossar i triturar herbes . Poda de margallons i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació

24	DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS POBLE	4	FEBRER / MAIG / JULIOL / NOVENBRE	Desbrossar i triturar herbes . Poda de margallons i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
25	DIPÒSIT I ELEVACIÓ JARDINS IMPERI	4	FEBRER / MAIG / AGOST / NOVENBRE	Poda de tanca de xiprers i retallar heura. Desbrossar interior. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
26	POU VELL BONAIGUA	2	MAIG/NOVENBRE	Extracció de males herbes, desbrossar i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
27	POU NOU BONAIGUA	2	MAIG/NOVENBRE	Desbrossar perímetre exterior al pou i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
28	DIP. EL CATLLAR VELL	3	MARÇ / JUNY / SETEMBRE	Desbrossar interior recinte i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
29	DIP. EL CATLLAR NOU	3	MARÇ/JUNY/ SETEMBRE	Desbrossar interior recinte i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
30	DIPÒSIT I ELEVACIÓ COLL DE TAPIOLES	3	MARÇ / JUNY / SETEMBRE	Desbrossar interior recinte i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
31	DIPÒSIT I ELEVACIÓ CINC ESTRELLES	3	MAIG/AGOST/ NOVENBRE	Extracció de males herbes, desbrossar perímetre exterior recinte i neteja de matèria vegetal. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
32	POU CINC ESTRELLES	2	GENER/MAIG/AGOST/ NOVENBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
33	DIPÒSIT MAS DE PANXÈ	4	GENER/MAIG/AGOST/ DESEMBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
34	CAPTACIÓ MINA DE L'ARQUEBISBE	2	GENER/JULIOL	Desbrossat amb tractor del terreny i desbrossat manual zones no accessibles en tractor.

35	MONNARS RESIDENCIAL ER-10	4	MARÇ / JUNY / SETEM. / DESEM.	Poda de tanca de xiprers. Desbrossar interior. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació
36	DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET	12	INTERVENCIIONS MENSUALS	Poda de tanca de xiprers. Desbrossar interior. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació. Retallada d'arbustives i margallons, desbrossar i extreure branques. Tractaments fitosanitaris.
--	INFORMES	12	INFORMES MENSUALS DEL SERVEI	Control del servei i redacció d'informe mensual de les intervencions executades.

QUARTA. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs es realitzaran a risc i ventura del contractista.

Tots els danys a la propietat o a tercers ocasionats en la realització de la seva tasca, seran de la seva exclusiva responsabilitat, i immediatament reparats pel contractista.

El contractista s'obliga a complir totes les instruccions donades per EMATSA. El contractista haurà d'estar en ple contacte amb EMATSA i disposarà dels mitjans necessaris per no interrompre ni interferir els treballs que es realitzin en les instal·lacions.

Tota feina que a judici del representant d'EMATSA fos defectuosa serà tornada a executar amb les condicions escaients per compte del contractista.

Si sorgís alguna diferència en la interpretació del present Plec, el contractista s'haurà de sotmetre a les decisions de la persona que EMATSA designi com a responsable del contracte.

Quan els mitjans utilitzats en l'execució del manteniment no fossin idonis a judici del responsable designat per EMATSA, aquesta donarà ordre al contractista per a la seva substitueixi, sense cap cost per a EMATSA, garantint el perfecte estat de conservació de les instal·lacions.

Serà responsabilitat del contractista la vigilància i conservació de la totalitat dels seus materials i equips.

CINQUENA. NORMATIVA I PREVENCIÓ

L'adjudicatari, una vegada signat el contracte, disposarà de 15 dies per a l'elaboració de l'avaluació dels riscos laborals la qual haurà de ser específica a les tasques que es desenvoluparan en el present contracte. No es podran executar les tasques fins que la documentació requerida no estigui correctament complimentada i validada pel responsable de prevenció d'EMATSA.

El contracte quedarà sense efecte si no s'aporta la documentació necessària o no compleix la normativa vigent en matèria de prevenció.

Qualsevol modificació sobre el sistema de treball que afecti les determinacions previstes a l'avaluació inicial, haurà de ser sotmès també a l'aprovació per part d'EMATSA.

Tot el personal tindrà la formació i capacitació necessària per desenvolupar la seves tasques. El operaris que realitzin tasques d'aplicació de productes fitosanitaris hauran de disposar de la formació reglamentaria corresponent.

Cal que tot el personal porti les EPI's adients per desenvolupar les seves tasques.

SISENA. PERSONAL

L'adjudicatari disposarà del personal suficient per la realització de les tasques a realitzar.

Es valorarà com a millora que l'adjudicatari disposi en plantilla, i posi a disposició del contracte, un/a titulat/da en Estudis de cicles formatius en la branca agrària:

- Cicle formatiu de grau mitjà en jardineria i floristeria, o equivalent; i/o cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural, o equivalent.

L'adjudicatari disposarà d'un tècnic en gestió integrada de plagues designat per a l'execució de contracte, qualificat i en possessió de la titulació necessària per a la realització dels tractaments fitosanitaris, segons el Reial Decret 1311/2012, i que disposa dels coneixements adequats pel desenvolupament de les seves funcions, amb experiència mínima acreditada de 2 anys en aplicacions d'aquests productes.

El contractista està obligat a separar del servei aquell personal que, a judici d'EMATSA, no compleixi les obligacions contingudes al contracte.

El personal portarà en tot moment roba de treball adequada a la seva feina i a l'estació de l'any en què es trobin, amb anagrama ben visible de l'empresa contractista.

SETENA. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEURETAT I SALUT LABORAL

S'haurà de complir en l'establert al Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i en particular s'utilitzaran els mètodes de treball més adients a cada situació.

Tots els equips de protecció individuals necessaris seran subministrats pel contractista, i EMATSA tindrà el dret d'imposar quin és el nivell mínim d'equips de protecció individual per a cada cas.

Disposarà de la certificació de sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball ISO 45001 o equivalent.

VUITENA. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT

És responsabilitat de l'empresa adjudicatària:

- Retirar els residus susceptibles de reciclatge (papers, vidres, envasos lleugers ..), i dipositar-los als contenidors a l'efecte.
- Retirar els residus orgànics procedents de la activitat de manteniment de jardineria i dipositar-los en abocador controlat.
- Retirar i gestionar els recipients de productes fitosanitaris d'acord a la normativa vigent.

NOVENA. REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA

El contractista haurà de posar al cap de la feina encarregada i del personal al seu càrrec, un representant autoritzat, que serà l'interlocutor amb EMATSA, mitjançant el responsable designat. El representant del contractista assumirà les funcions següents:

- Realitzarà els models de registre, "Chek List" dels treballs a efectuar consensuat amb EMATSA. Servirà com albarà d'autocontrol i seguiment de la feina a facturar. Els registres hauran de ser signats pel treballador del contractista i per una persona d'EMATSA.
- El representant del contractista també informará via correu electrònic al responsable d'EMATSA, de qualsevol tasca no prevista o fora de l'àmbit habitual. També comunicarà amb antelació la data de les tasques planificades de forma mensual, trimestral, quadrimestral, semestral i anual.
- Organitzarà, distribuirà i dirigirà les activitats de manteniment de jardineria del personal de la seva empresa.
- Reportarà documentalment totes les incidències i informes tècnics del personal al seu càrrec a la propietat. Comunicació al Responsable del contracte d'EMATSA de qualsevol anomalia, desperfecte greu, incidències o altres assumptes, que es puguin trobar durant les tasques pròpies de manteniment de jardineria de les instal·lacions d'EMATSA, i l'ompliment d'un registre de totes les deficiències trobades, tinguin el caràcter de greus o no, que es lliurarà mensualment a EMATSA. També comunicarà de qualsevol element que obstaculitzi la zona de treball i de qualsevol actuació que es porti a terme.
- Respondrà del control administratiu, normativa de seguretat i salut, control d'equips i ferramentes de forma que no es pertorbi l'objectiu d'aquest contracte.
- Organitzar els mitjans i personal necessari per executar els treballs encomanats.

DESENA. NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

El contracte que s'estableixi per a l'execució dels serveis als que fa referència el present plec, es regirà pel disposat en el mateix, els seus documents i plecs que l'integren i, subsidiàriament, per l'establert en la legislació i altres normes vigents d'obligat compliment en cada moment, ja siguin de caràcter mercantil, civil, fiscal, administratiu, local, tècnic i de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral.

ONZENA. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels serveis pactats, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació del seu compliment.

DOTZENA. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari, sense perjudici a les atribucions fiscalitzadores que corresponen a EMATSA, assumeix la total responsabilitat en l'execució dels treballs que exigeixi la prestació dels serveis, tant en el que es refereix al seu aspecte tècnic, laboral, de Seguretat Social, així com de prevenció, seguretat i salut laboral.

En conseqüència, haurà de designar un titulat competent que assumirà, a tots els efectes les obligacions derivades de la direcció tècnica dels treballs i activitats a ells inherents, amb capacitat per organitzar l'execució de les activitats, tal i com s'indica a la clàusula 9 del present plec, així com les ordres rebudes per EMATSA.

TRETZENA. RISCOS DELS TREBALLS

Els treballs objecte del contracte s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execució i tasques de l'activitat, corrent el risc i la ventura l'adjudicatari, sense que tingui, per tant, dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis de qualsevol tipus.

L'adjudicatari serà responsable de la maquinària, instrumental i altres mitjans materials utilitzats o arreglats en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes atmosfèrics,..., havent de cobrir-se aquests riscos mitjançant l'assegurança corresponent.

Aquesta responsabilitat abasta als béns i materials que els hagi pogut subministrar EMATSA.

CATORZENA. SUSPENSIO DELS TREBALLS

En qualsevol cas, sempre que EMATSA decideixi una suspensió temporal, parcial o total dels treballs, o una suspensió definitiva, s'haurà d'aixecar la corresponent acta de suspensió, que haurà d'anar signada per ambdues parts – EMATSA i l'adjudicatari – i en la qual es farà constar la decisió d'EMATSA que va originar la suspensió.

Aquesta suspensió no generarà indemnització alguna a favor de l'adjudicatari.

QUINZENA. ACREDITACIONS

Respecte als treballadors que desenvolupin treballs per a la consecució de l'objecte del contracte, l'adjudicatari aportarà a EMATSA l'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i en la Mútua d'accidents de treball i malalties professionals i certificació que acrediti la no existència de deutes per cotitzacions a l'esmentat organisme.

Igualment, posarà a disposició d'EMATSA còpia del llibre de matrícula del personal, o document que el substitueixi, en el qual hauran de figurar tots els treballadors destinats en la prestació dels serveis objecte de la present contractació, així com còpia dels models de cotització TC-2 o els que els substitueixin, en els quals haurà de constar la situació d'alta de

tots els treballadors empleats en la prestació dels serveis.

L'adjudicatari haurà d'informar a la plataforma que EMATSA tingui operativa, tota la documentació laboral i de prevenció de riscos laborals que des d'EMATSA es requereixi. En cas de que no es presenti dita documentació o no s'actualitzi, l'adjudicatari no podrà executar ni facturar els treballs objecte del contracte. Tant l'incompliment com la seva recurrència, podran ser objecte de sancions i resolució del present contracte, segons estipula la clàusula següent.

SETZENA. INFRACCIONS

Les infraccions per incompliment del present plec o de normes de caràcter general aplicables al present contracte es classifiquen en lleus, greus i molt greus:

Infraccions lleus:

- L'incompliment dels treballs en la periodicitat exigida, d'acord amb el present plec o amb l'oferta realitzada.
- Utilització de maquinària i eines en mal estat de conservació o manteniment.
- Altres incompliments no previstos anteriorment i que, d'alguna manera, signifiquin un detriment de les condicions establertes al present plec, amb perjudici no greu dels serveis contractats.

Infraccions greus:

- Negar-se o retardar-se en facilitar la informació que, relativa al servei contractat, sigui demandada per EMATSA.
- El falsejament de la documentació lliurada.
- La desobediència inexcusable a les ordres que EMATSA doni per escrit per corregir deficiències concretes.
- Falta dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
- Cometre tres faltes lleus en un període de dotze mesos.

Infraccions molt greus:

- L'incompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en matèries relacionades amb el present contracte.
- Paralització o interrupció de la prestació dels serveis contractats, excepte causes de força major.
- La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis, així com un rendiment clarament insuficient en la realització dels treballs.
- Cometre tres faltes greus en un període de dotze mesos.
- L'incompliment de les clàusules : sisena, vuitena, novena i dissetena.

DISSETENA. SANCIONS

A les infraccions assenyalades en el punt anterior li seran d'aplicació sancions consistent en multes, per import de les quanties que a continuació es detallen:

Infraccions lleus: de 500,00 a 1.000,00 euros. Infraccions greus: de 1.000,01 a 1.500,00

euros. Infraccions molt greus: de 1.500,01 a 2.000,00 euros.

L'import de les sancions es farà efectiu contra la primera facturació posterior a la seva imposició o, en última instància, contra la garantia definitiva.

Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

ANNEX I INSTAL·LACIONS EMATSA




NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU LA BOELLA	LA CANONJA	1984
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 16, Parcel·la 9-b, Partida "La Boella"	X	Y
	346005,5805	4555573,7059

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	511,31 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	96 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	58,40 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 212 m².

FOTOGRAFIA

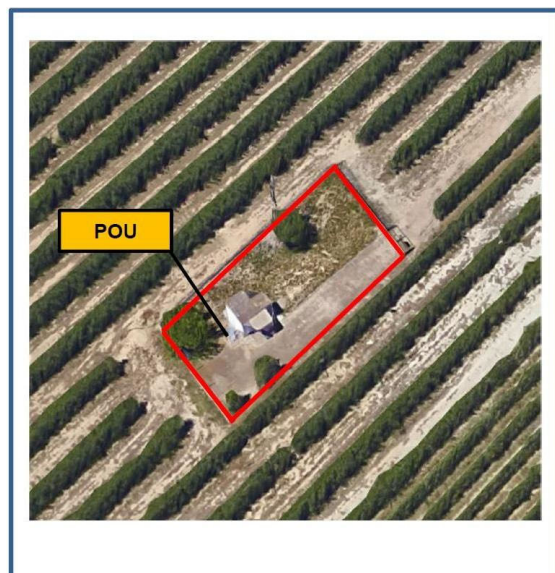

ESQUEMA DE SITUACIÓ

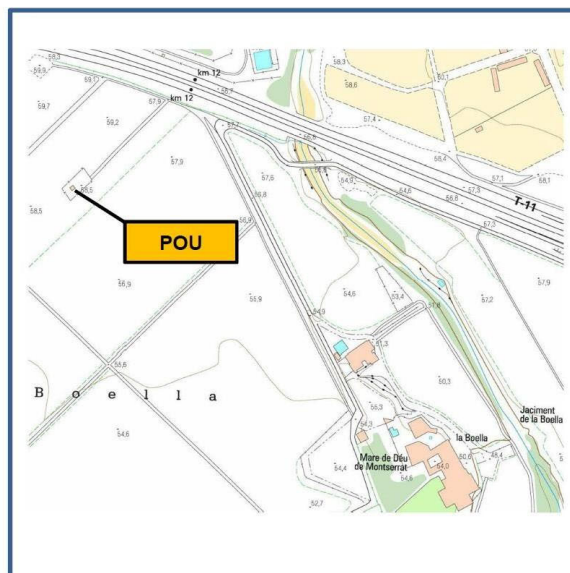




NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU SOLER-BAS	CONSTANTÍ	1981
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 17, Parcel·la 74, Partida "Les Gavarres". Forma part de la finca núm. 304 "Mas dels Frares".	X	Y
	348634,4612	4555863,6573

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	202,02 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	61 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	56,69 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 202,02 m².

FOTOGRAFIA

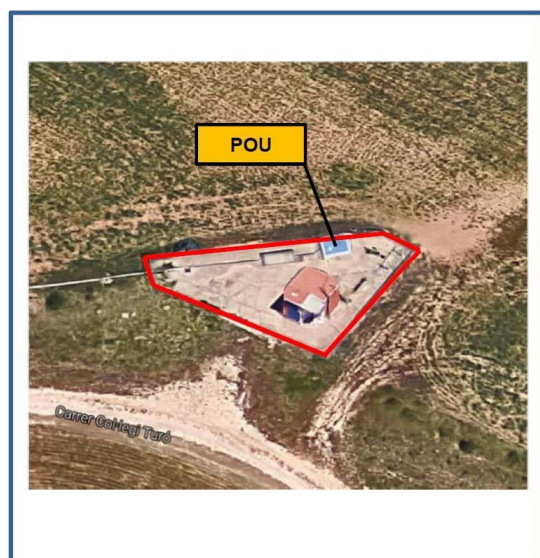

ESQUEMA DE SITUACIÓ

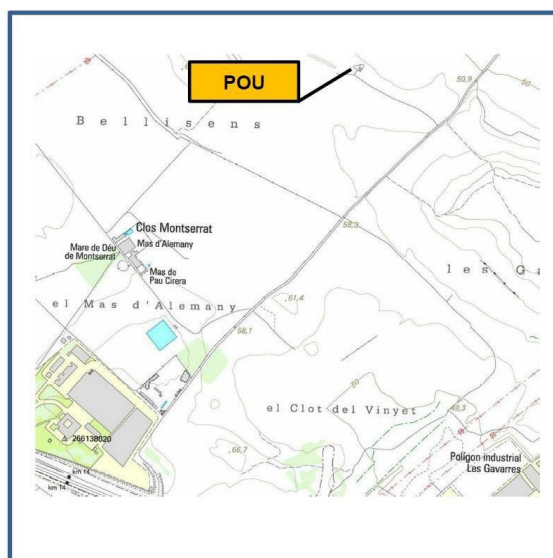



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ	
DIPÒSIT DE BONA VISTA	TARRAGONA	1963	
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Solar de propietat municipal situat en el camí de la Partió, s/n, del barri de Bonavista.		X	Y
		348230,9011	4554109,764

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	3.765,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	398 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	62,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 1.700 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

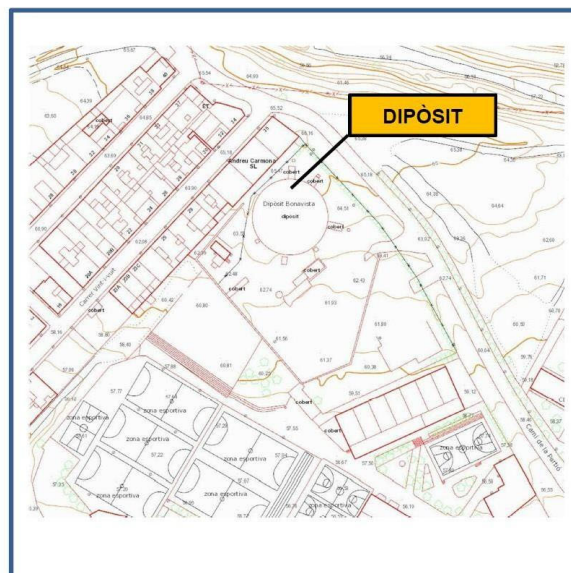



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
CAMBRA DE MESCLA OLIVA	TARRAGONA	1932 – Modificada 1987
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Solar municipal situat a la Muntanya de l'Oliva, s/n	X	Y
	353377,5121	4554423,1739

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	1.713,94 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	190,57 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	93 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 1.111 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

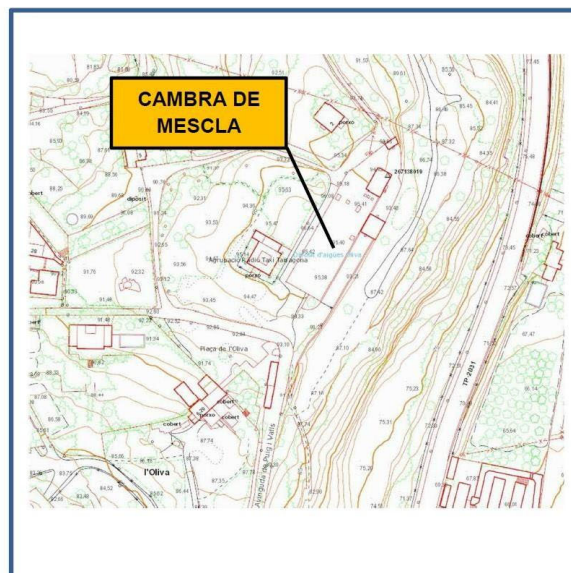



Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA


NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
EDIFICI CENTRAL DE SANT PERE I SANT PAU FITXA 1: DIPÒSIT NOU	TARRAGONA	1 Dipòsit nou de 15.500 m ³ any 2012				
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N					
L.G. Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau s/n, 43007	<table><tr><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>353321,1216</td><td>4554881,896</td></tr></table>	X	Y	353321,1216	4554881,896	
X	Y					
353321,1216	4554881,896					

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	4.075,58 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	387 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	100,59 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 3.276,00 m².

FOTOGRAFIA

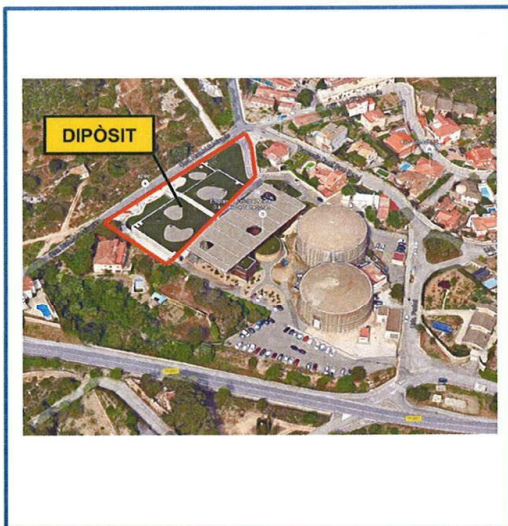

ESQUEMA DE SITUACIÓ

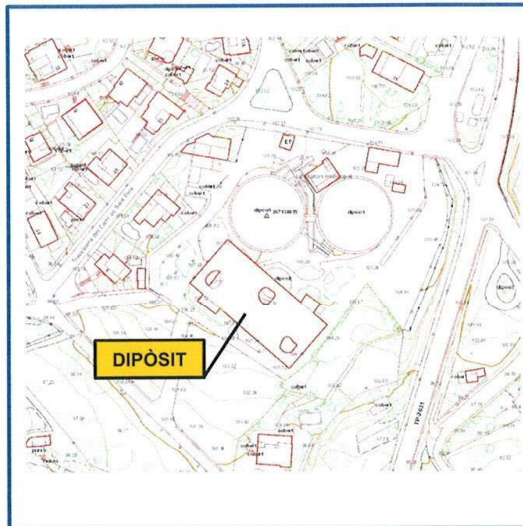



Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA


NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EDIFICI CENTRAL DE SANT PERE I SANT PAU FITXA 2: EDIFICIS GENERALS/PARKING/JARDINS	TARRAGONA	2 Dipòsits generals de 11.400 m ³ cadascun modificats a l'any 2016. EB "Mas de les Flors" any 1984
SITUACIÓ		
LG. Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau s/n, 43007	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
	X	Y
	353397.3841	4554952.462

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	12.490,76 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	468 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	103 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 10.056,34 m².

FOTOGRAFIA

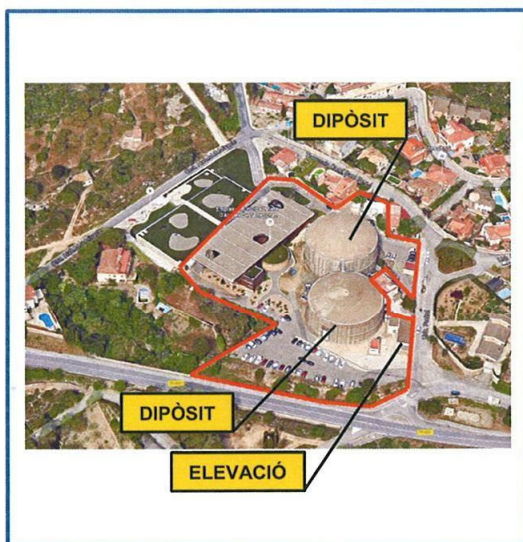

ESQUEMA DE SITUACIÓ

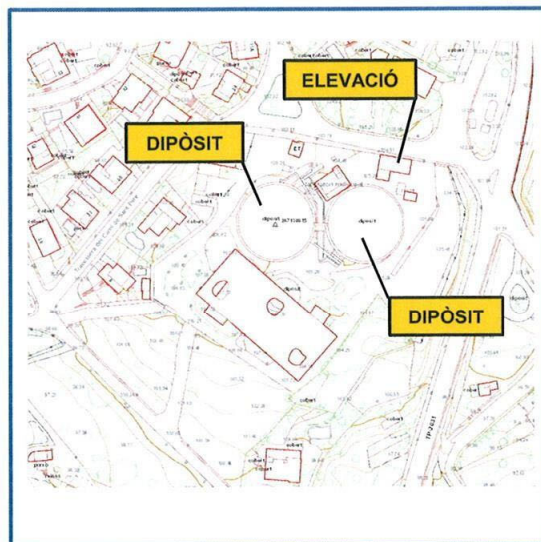



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT - ELEVACIÓ SANT SALVADOR	PERAFORT	1971
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda de Pallaresos, s/n	X	Y
	353007,4366	4558866,611

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	2.722,50 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	206,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	105,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 495 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

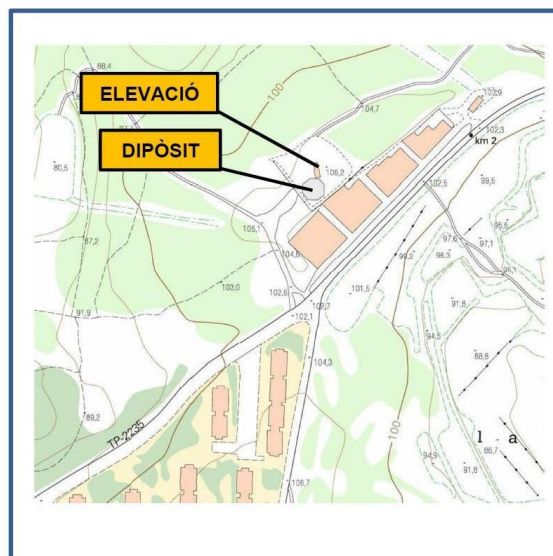



Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EB10-ETAP-LABORATORI FITXA 1: EDIFICI LABORATORI / ZONA DECANTADORS	TARRAGONA	ETAP 1981
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carretera de Valls (N-240), km 3	X	Y
	352409,1490	4557105,8154

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	4.450,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	208,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	ETAP = 50,2 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 4.255 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

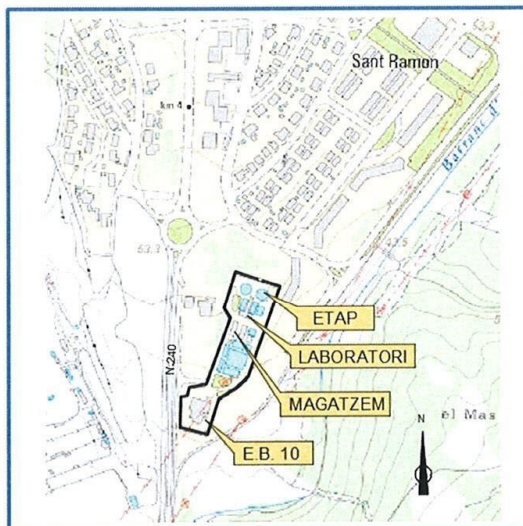



Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EB10-ETAP-LABORATORI FITXA 2: ERES/ESTACIÓ BOMBAMENT EB10/DIPÒSIT EB10	TARRAGONA	EB10 1970
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carretera de Valls (N-240), km 3	X	Y
	352333,2647	4556942,8172

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	8.824,52 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	422,72 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	EB10 = 42 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 7.063,52 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

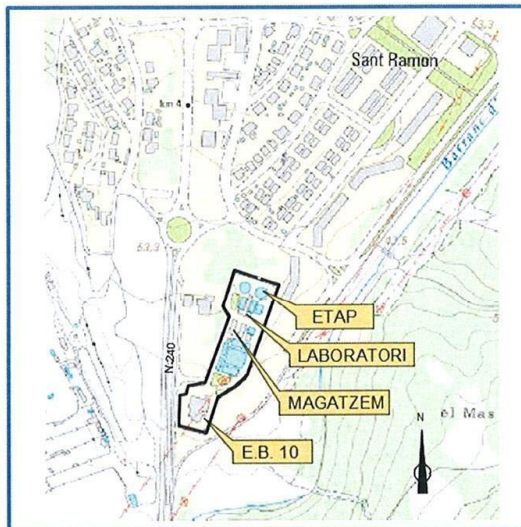



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT CAPTACIÓ MINA P-II	TARRAGONA	1970 - Remodelació 2014
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Marge dret riu Francolí	X	Y
	351765,662	4555856,875

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	418,25 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	99,30 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	25,03 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 418,25 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

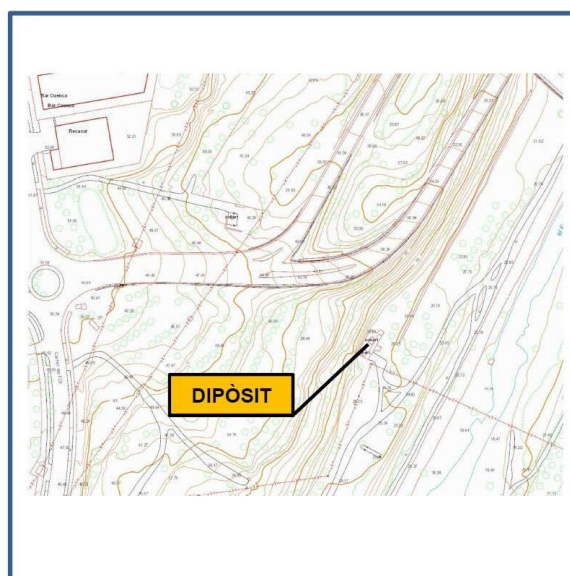



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
DIPÒSIT – ELEVACIÓ LLEVANT	TARRAGONA	DIPÒSIT 1996 ELEVACIÓ 2015				
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N				
Carrer Cadenera, 2. Urbanització Boscos de Tarragona		<table><tr><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>356996,859</td><td>4555912,813</td></tr></table>	X	Y	356996,859	4555912,813
X	Y					
356996,859	4555912,813					

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	7.776,04 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	358,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	85,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 7.336,04 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

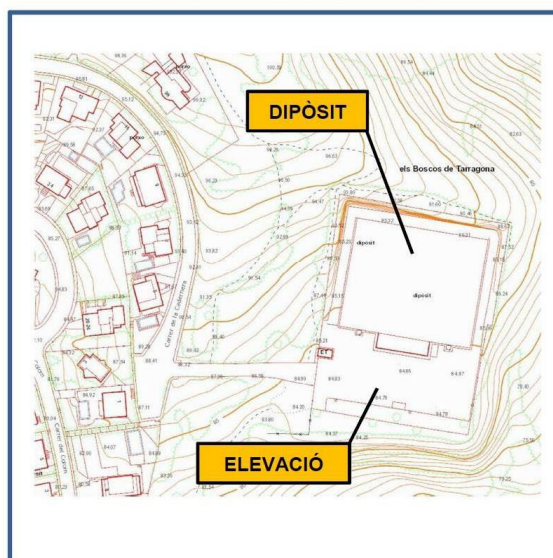



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
ELEVACIÓ "BOSCOS"	TARRAGONA	1996
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer Cigonya, s/n	X	Y
Urbanització Boscos de Tarragona	356679,063	4556107,242

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	423,55 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	91,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	76,77 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 285 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

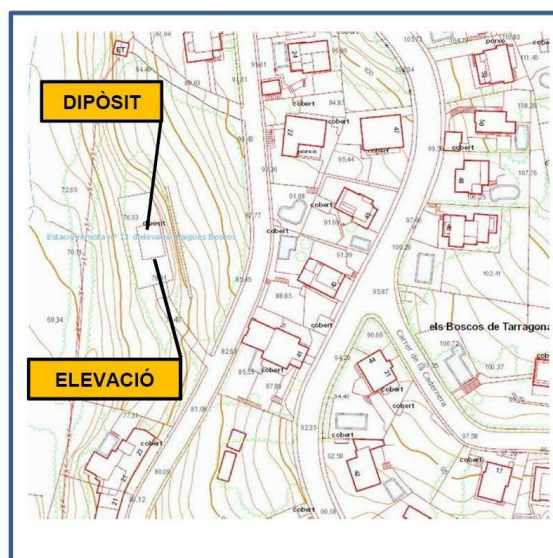



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
ELEVACIÓ ENTREPINS	TARRAGONA	1996
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer de Roca Bruna, s/n	X	Y
Urbanització Entrepins	358298,695	4555618,233

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	364,55 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	79,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	27,09 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 252 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

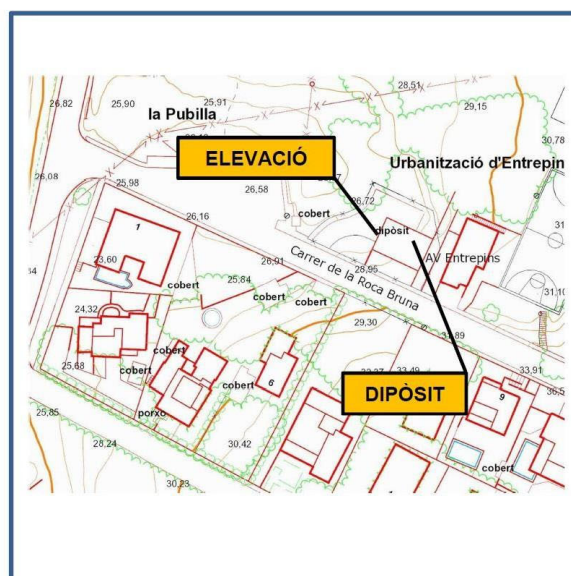



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
DIPÒSIT LA MÓRA – EB RIMONI	TARRAGONA	DIPÒSIT 1992 EB RIMONI 2003				
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N				
Passeig de l'Esquirol, s/n Urbanització de la Móra		<table><tr><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>361833,039</td><td>4555006,424</td></tr></table>	X	Y	361833,039	4555006,424
X	Y					
361833,039	4555006,424					

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	2.987,42 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	225,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	72,34 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 2.900 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

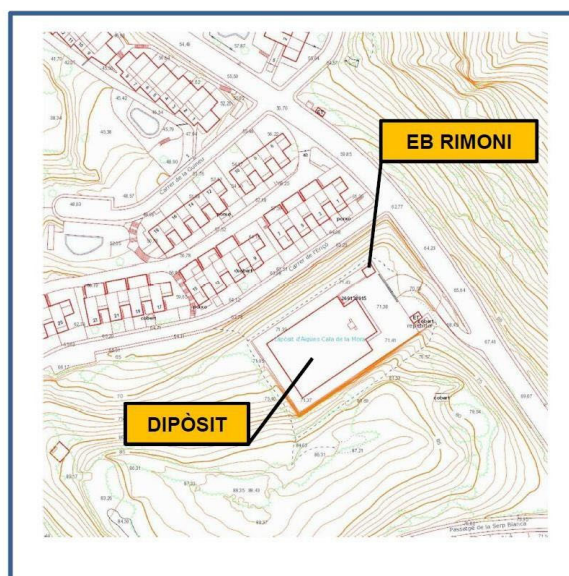




NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT FERRAN	TARRAGONA	1976
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Camí del cementiri s/n	X	Y
Barri de Ferran	362162,036	4556293,509

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	48,48 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	29,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	19,22 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 16 m².

FOTOGRAFIA

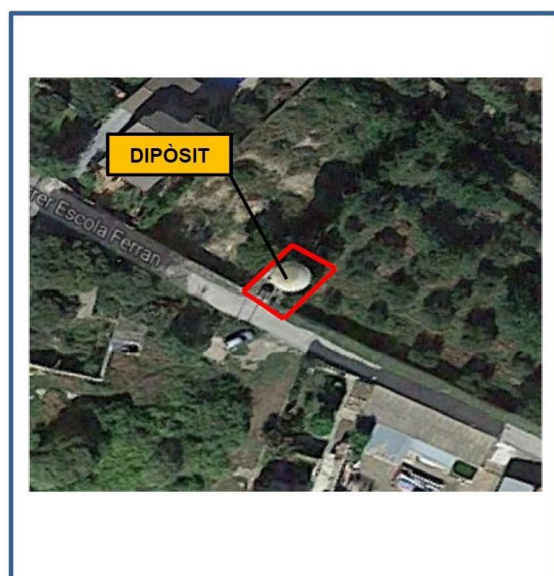

ESQUEMA DE SITUACIÓ

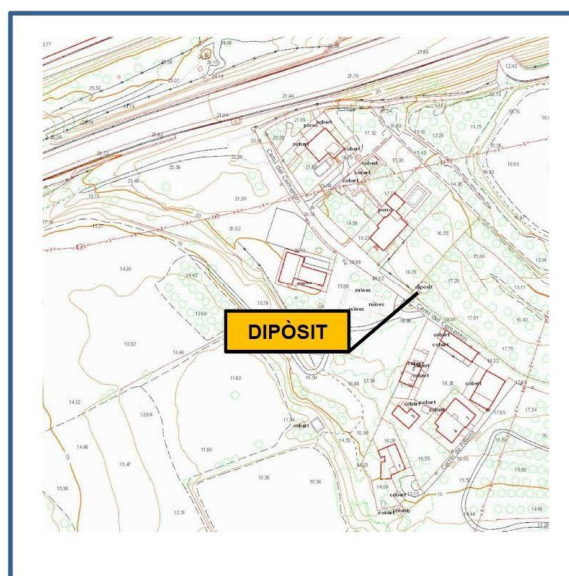




NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT - ELEVACIÓ TARRAGONA NORD	TARRAGONA	2009
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer de les Corretjoles, s/n	X	Y
Urbanització Rodolat del Moro	354851,405	4556944,640

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	894,27 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	115,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	140,40 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 205 m².

FOTOGRAFIA

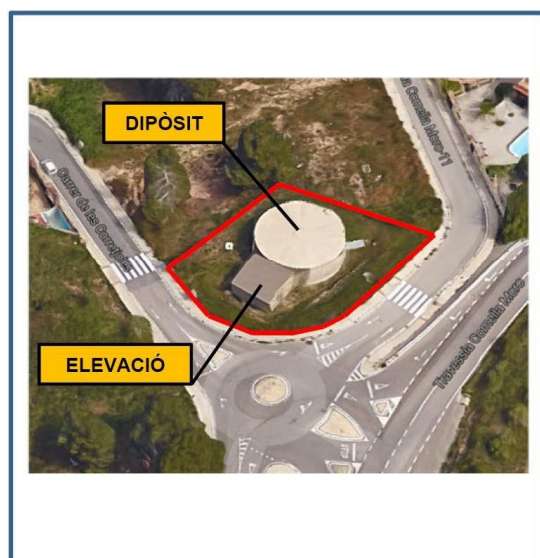

ESQUEMA DE SITUACIÓ

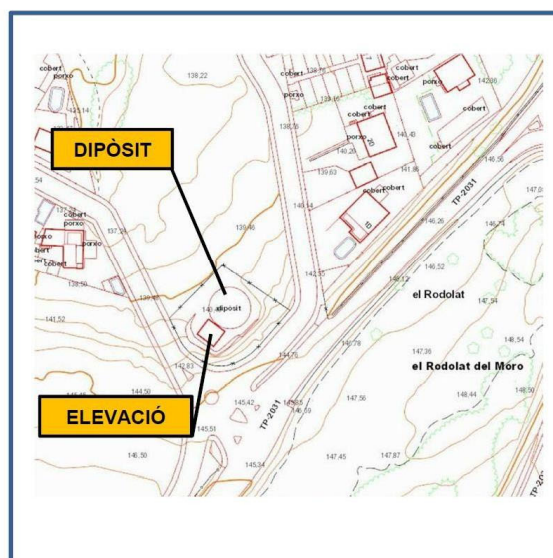



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU MIRÓ II	TARRAGONA	2009
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 9, Parcel·la 41, Paratge Pont del Diable	X	Y
	352155,251	4557073,186

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	200,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	56,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	37,30 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 14 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

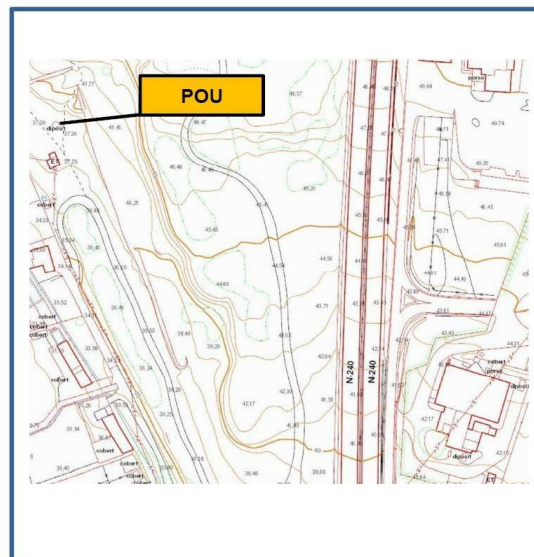



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
ASSUT RIU FRANCOLÍ	TARRAGONA	1981
SITUACIÓ		
Solar de propietat municipal situat al marge Esquerra del riu Francolí	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
	X	Y
	351999,091	4556768,798

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	2.600 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	305,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	42 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 2.200 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

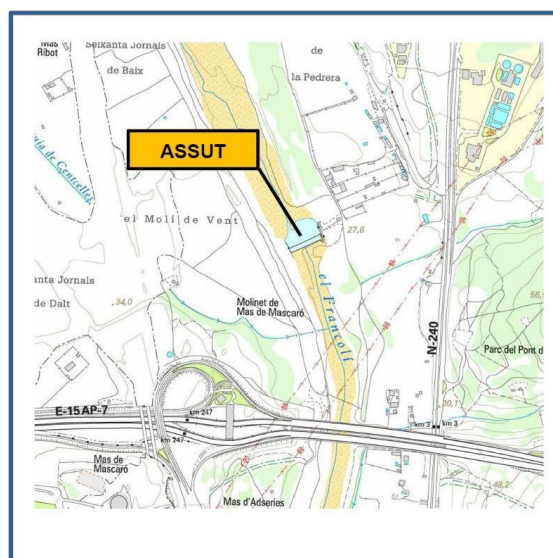



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
POU VIVER	TARRAGONA	1976				
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N				
Polígon 31, Parcel·la 20, Paratge Riu Francolí. Situat entre el pont Vell i Nou accés a Tarragona		<table><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>351862,336</td><td>4553243,236</td></tr></table>	X	Y	351862,336	4553243,236
X	Y					
351862,336	4553243,236					

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	2.894,34 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	235,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	6,80 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 165 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

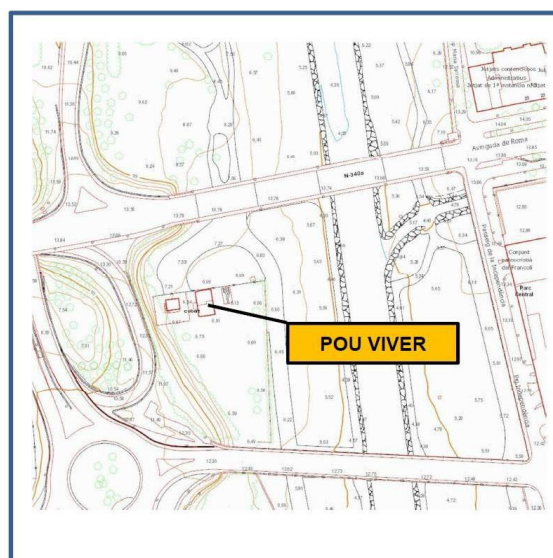



Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA


NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EE.RR. BOSCOS ER-08/ER-12	TARRAGONA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
		X
ER-08. Av. Boscos de Tarragona, s/n	ER-08	357073,013
ER-12. Carrer del Falcot, s/n.	ER-12	356857,663
		Y
		4555050,896
		4555697,484

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	ER-08 = 50,47 m / ER-12 = 65,24 m


OBSERVACIONS

Armaris al costat de la vorera.

FOTOGRAFIA ER-08

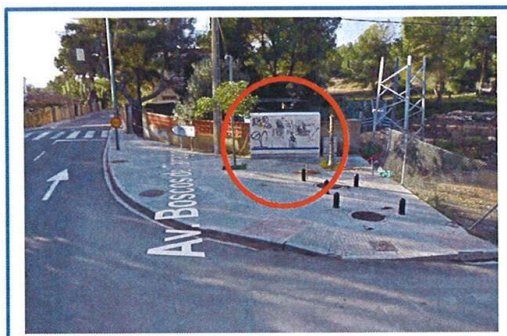


ESQUEMA DE SITUACIÓ ER-08

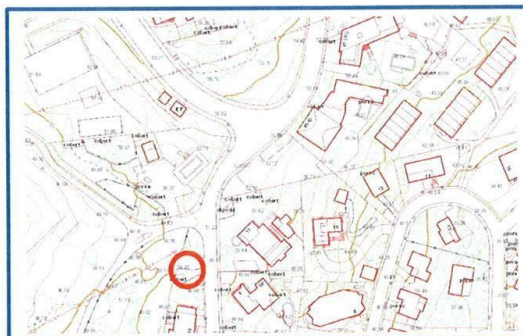

FOTOGRAFIA ER-12



ESQUEMA DE SITUACIÓ ER-12

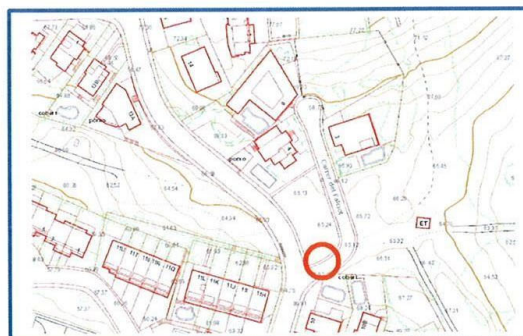



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
BASSA PLUVIALS CAMPCLAR	TARRAGONA	2010				
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N				
Avinguda President Tarradellas, s/n. Barri de Campclar		<table border="1"><thead><tr><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>349157,960</td><td>4553665,653</td></tr></tbody></table>	X	Y	349157,960	4553665,653
X	Y					
349157,960	4553665,653					

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	10.830,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	430,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	29,42 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 0 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

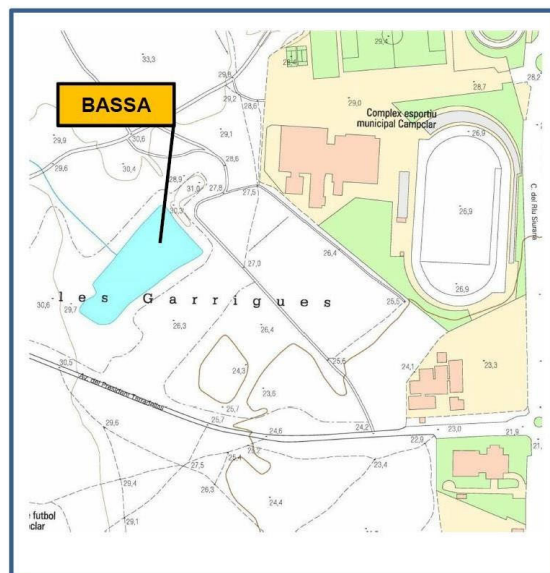



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS PARK	ELS PALLARESOS	2003
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer Avenç, s/n	X	Y
Urbanització Pallaresos Park	353707,433	4559677,179

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	3.320,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	300,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	148,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 238 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

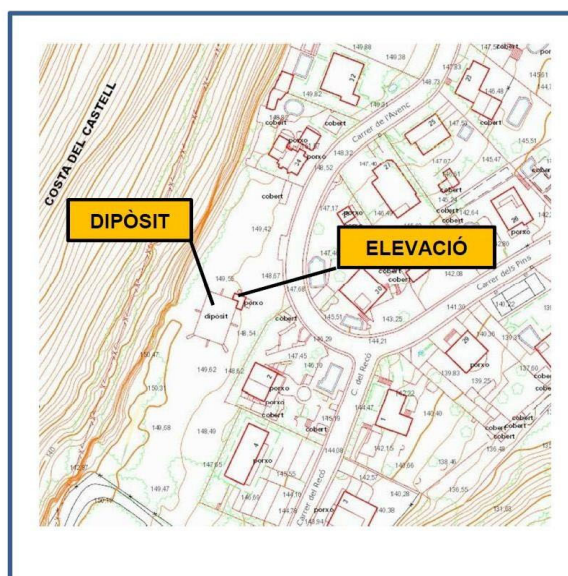



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU PALLARESOS PARK	ELS PALLARESOS	2003
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer dels Liris, s/n.	X	Y
Urbanització Pallaresos Park	354147,501	4559448,796

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	300,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	0 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	112,46 m

OBSERVACIONS


Aquesta instal·lació no disposa de tanca perimetral.

Superfície aproximada edificada = 8 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

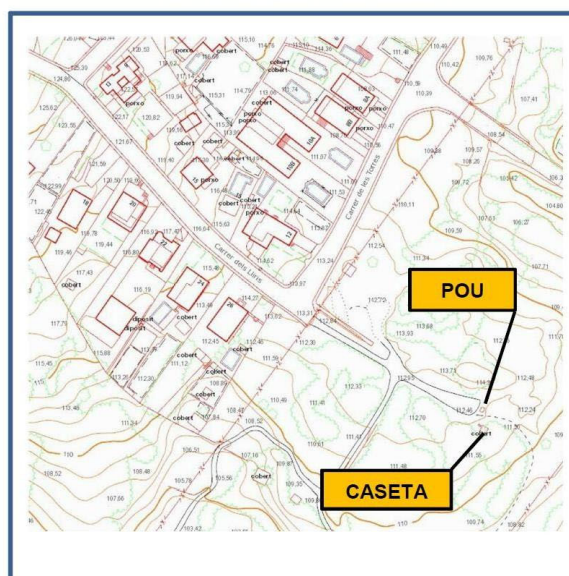




NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS POBLE	ELS PALLARESOS	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carretera de Santes Creus, s/n Els Pallaresos Poble	X	Y
	355252,398	4559654,746

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	275,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	42,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	135,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 160 m².

FOTOGRAFIA

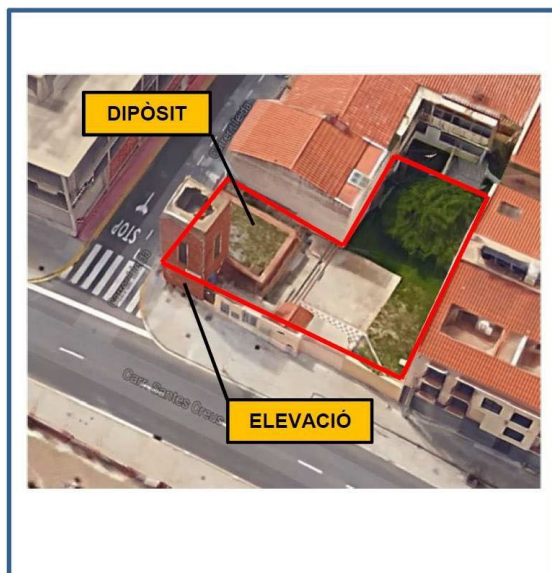

ESQUEMA DE SITUACIÓ

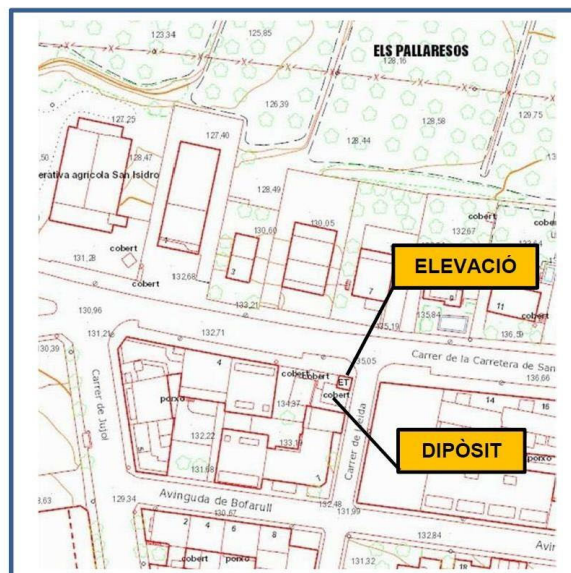



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ JARDINS IMPERI	ELS PALLARESOS	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda del Parlament, s/n. Urbanització Jardins Imperi	X	Y
	355173,010	4558854,907

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	612,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	104,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	149,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 362 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

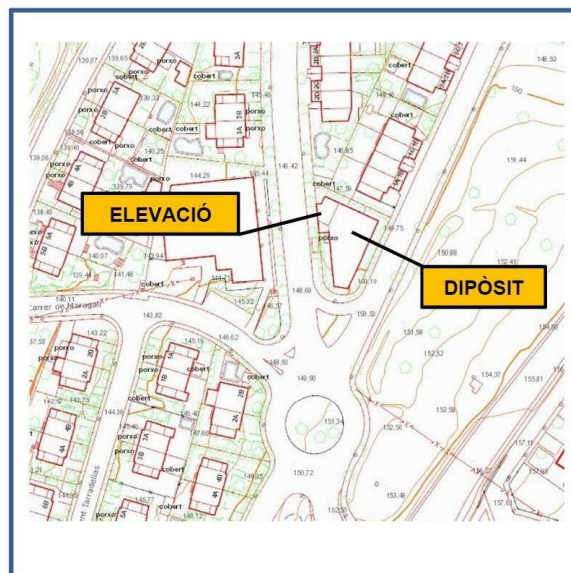



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU VELL BONAIGUA	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda de Joan Miró, s/n. Urbanització la Bonaigua	X	Y
	358859,531	4559043,293

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	695,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	110,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	113,66 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 20 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

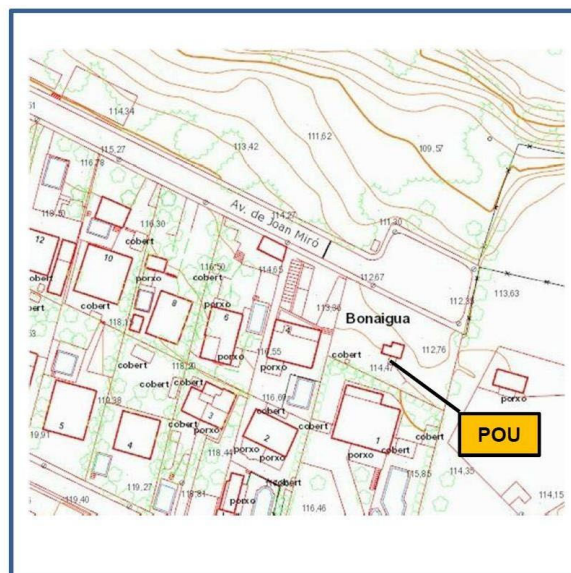



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU NOU BONAIGUA	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda de Joan Miró, s/n. Urbanització la Bonaigua	X	Y
	358657,880	4559165,113

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	20,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	0 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	120,57 m


OBSERVACIONS

Aquesta instal·lació no disposa de tanca perimetral.

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

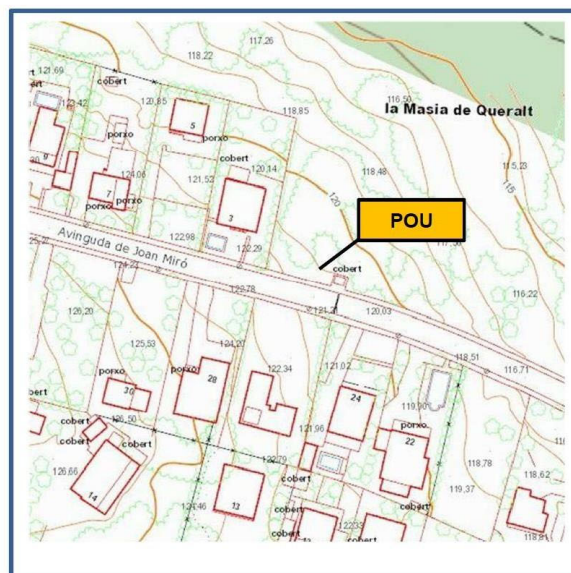



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT VELL CATLLAR	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Camí de Coll de Canut, s/n. El Catllar	X	Y
	359501,717	4558951,172

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	700,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	110,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	120,62 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 225 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

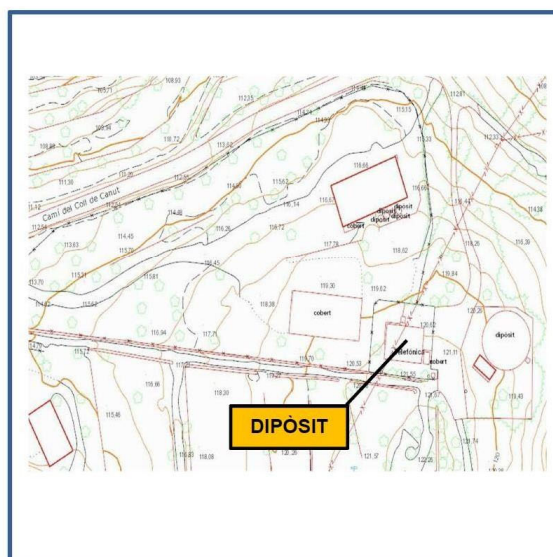



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT NOU CATLLAR	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Camí de Coll de Canut, s/n. El Catllar	X	Y
	359546,282	4558952,259

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	1.135,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	130,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	119,43 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 400 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

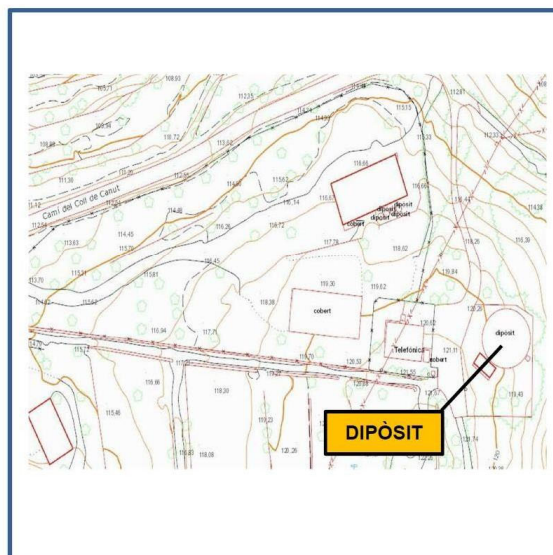



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ COLL DE TAPIOLES	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer de Sant Jaume, s/n. Urbanització Coll de Tapioles	X	Y
	357953,855	4559143,996

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	300,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	70,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	142,20 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 155 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

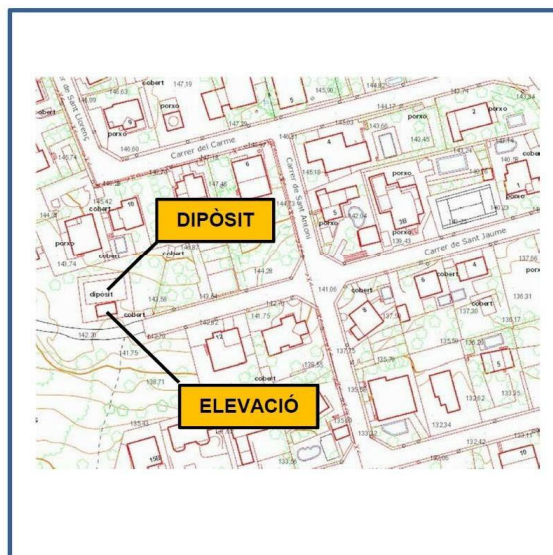



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ CINC ESTRELLES	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda Primera, s/n. Urbanització Cinc Estrelles (Mas de Pallarès)	X	Y
	355978,302	4560326,251

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	356,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	328,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	177,43 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 356 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

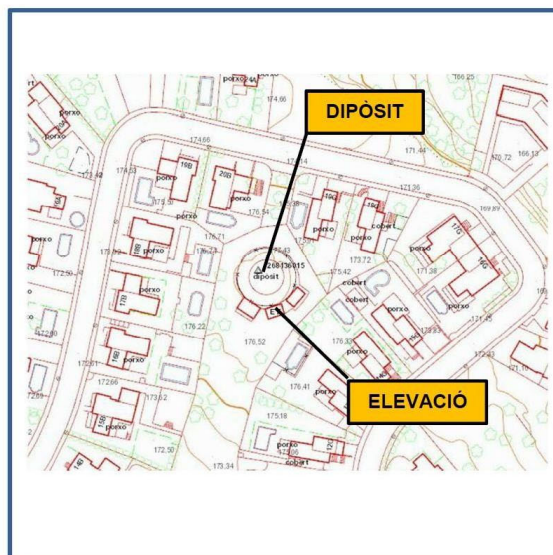



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
POU CINC ESTRELLES	EL CATLLAR	Any de recepció 2016				
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N				
Avinguda Tercera, s/n. Urbanització Cinc Estrelles (Mas de Pallarès)		<table><tr><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>355910,183</td><td>4559897,659</td></tr></table>	X	Y	355910,183	4559897,659
X	Y					
355910,183	4559897,659					

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	182,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	59,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	142,41 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 6 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

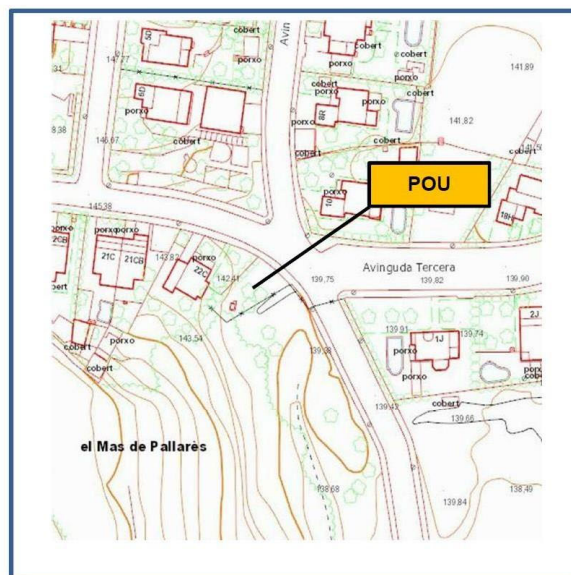



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT MAS DE PANXÈ	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda del Canigó, s/n.	X	Y
Urbanització Mas de Panxè	356178,341	4556538,562

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	572,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	106,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	154,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 272 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

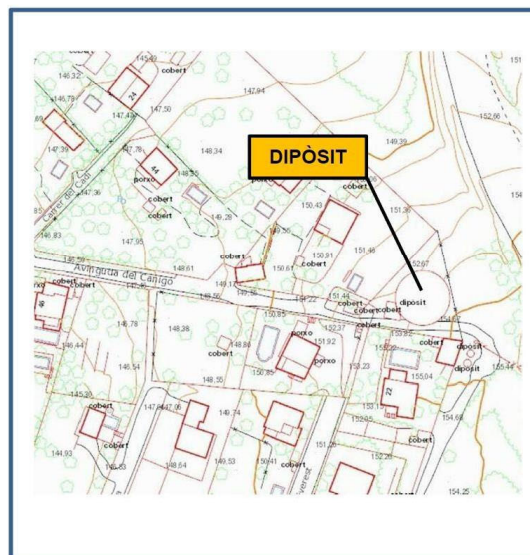




Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
Captació Mina Arquebisbe	PUIGPELAT	Any de recepció 2021
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Afores Puigpelat	X	Y
	356524,21	4570825,82

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	18.716 m2
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	565 m.
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	220

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA

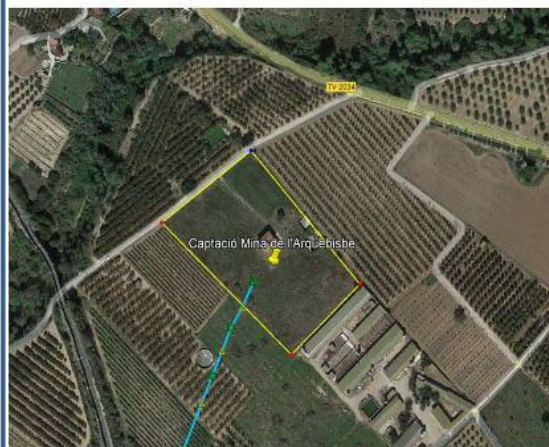

ESQUEMA DE SITUACIÓ






Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
Dipòsit Boscos Av. Boscos de Tarragona	Tarragona	Any de recepció
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Av. Boscos de Tarragona cruïlla en carrer d'Amadeu Vives	X	Y
	357004,33	4555403,21


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	689 m2
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	113 m.
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	65

OBSERVACIONS
Fora de servei

FOTOGRAFIA

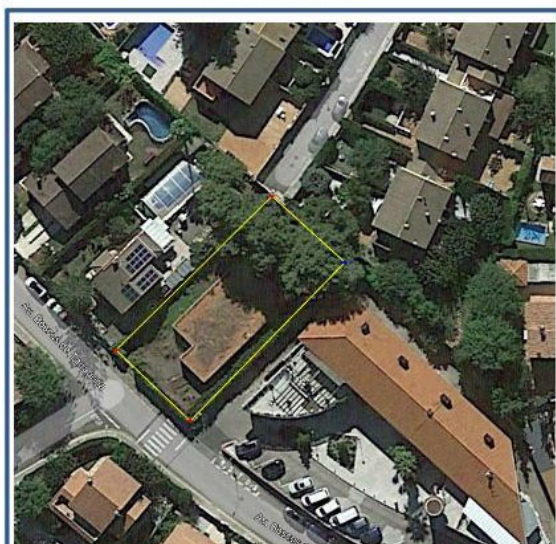

ESQUEMA DE SITUACIÓ

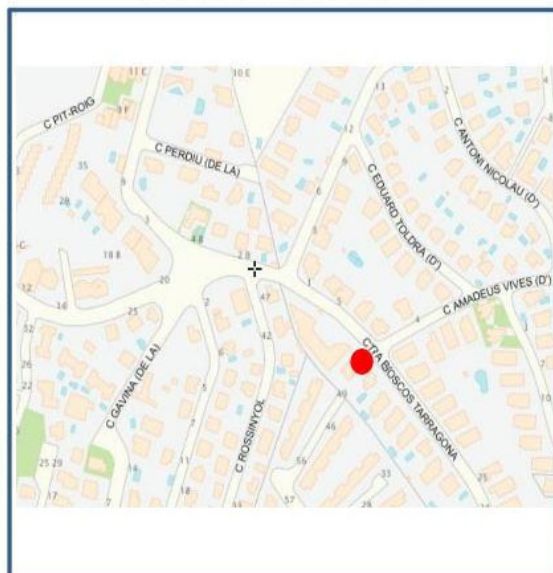



Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET	LA POBLA DE MAFUMET	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer de les Serres s/núm	X	Y


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

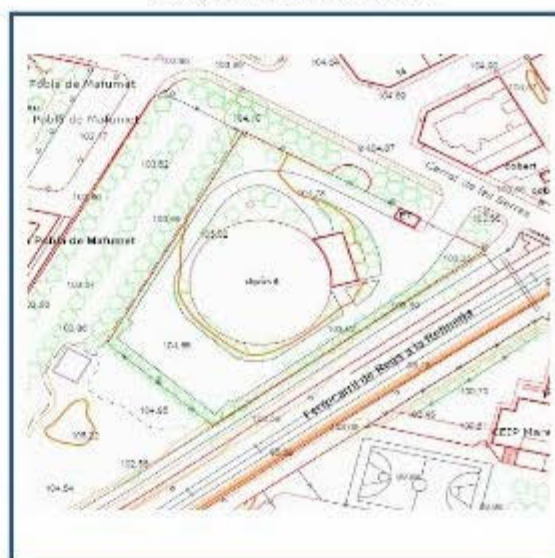

ANNEX II PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

BEDEC 2024

tècnic jardineria superior	A010P100	56,85	€/h		
tècnic jardineria mig	A010P200	56,85	€/h	Brigada (parella)	76,45
oficial 1a jardiner	A012P000	33,58	€/h	Brigada (oficial)	46,65
ajudant jardiner	A013P000	29,8	€/h	Brigada (parella)+tractor	126,19
desbrossadora manual de fil	CR112500	5,59	€/h		
camió/furgoneta 3,5tn	C15L-I4JW	7,48	€/h		
tractor 15 CV	CR11-X7I6	49,74	€/h		

LLOC	ACTUACIONS	HORES/ACTUACIÓ	COST BRIGADA (€)	DATA	REFERENCIA	PREU LICITACIÓ
POU LA BOELLA	3	4	46,65 €	GENER/MAIG/ NOVEMBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	559,80 €
POU SOLER BAS	3	4	46,65 €	GENER/MAIG/ NOVEMBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	559,80 €
DIPÒSIT DE BONA VISTA	8	8	76,45 €	GENER/MARÇ / MAIG / JUNY / AGOST / SETEMBRE / OCTUBRE / DESEMBRE	Poda de tanca de xiprers i arbrat. Desbrossat interior i exterior. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	4.892,80 €
CAMBRA DE MESCLA OLIVA	6	8	46,65 €	GENER / MARÇ / MAIG / JULIOL / SETEMBRE / NOVEMBRE	Extracció de males herbes, desbrossat i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	2.239,20 €
EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS DIPÒSIT NOU	3	8	46,65 €	FEBRER / JULIOL / NOVEMBRE	Neteja tanca perimetral carretera. Retirada males herbes, poda d'arbres i triturat . Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	1.119,60 €
EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. <u>EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES</u>	24	8	76,45 €	2 INTERVENCIIONS MENSUALS	Retallada d'arbustives i margallons, desbrossar i extreure branques. Tractaments fitosanitaris. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Poda de l'arbrat ornamental. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	11.817,60 €
DIPÒSIT - ELEVACIÓ SANT SALVADOR	8	8	76,45 €	GENER/MARÇ / MAIG / JUNY / AGOST / SETEMBRE / OCTUBRE / DESEMBRE	Poda de tanca de xiprers i arbrat. Desbrossar perímetre exterior e interior. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	4.892,80 €
EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	12	2	46,65 €	INTERVENCIIONS MENSUALS	Seguiment d'arbustives, poda i desbrossar. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat.	1.119,60 €

EB10-ETAP-LABORATORIERES- ESTACIO BOMBAMENT EB-10- DIPÒSIT EB-10	6	8	76,45 €	GENER / MARÇ / MAIG / JULIOL / SETEMBRE / NOVEMBRE	Retallada d'arbustives i margallons, desbrossar i extreure branques. Tractaments fitosanitaris. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Poda de l'arbrat ornamental. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	3.669,60 €
DIPÒSIT CAPTACIÓ MINA P-II	4	4	46,65 €	GENER / ABRIL / JULIOL / OCTUBRE	Poda canyes. Desbrossar i retirar males herbes . Retirada del residu. Neteja general instal·lació	746,40 €
DIPÒSIT – ELEVACIÓ LLEVANT	4	8	76,45 €	MARÇ / JUNY / SETEM. / DESEM.	Extracció herbes de les juntes del paviment, neteja de matèria vegetal i pinassa i desbrossament i del perímetre exterior del recinte. Poda de neteja de 2 metres baix pollancres, sanejament, poda, desbrossar i neteja del parterre enjardinat i paviment.Retallada d'arbustives i margallons, desbrossar i extreure branques. Tractaments fitosanitaris.	2.446,40 €
ELEVACIÓ BOSCOS ER-11	2	4	46,65 €	ABRIL / OCTUBRE	Extracció de mala herbes, poda d'hura, desbrossar el perímetre i neteja pinassa	373,20 €
ELEVACIÓ ENTREPINS ER-9	2	4	46,65 €	ABRIL / OCTUBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	373,20 €
DIPÒSIT LA MÓRA – EB RIMONI	2	8	76,45 €	FEBRER / AGOST	Extracció de males herbes i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	1.223,20 €
DIPÒSIT FERRAN	3	4	46,65 €	ABRIL / OCTUBRE / NOVEMBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	559,80 €
DIPÒSIT - ELEVACIÓ TARRAGONA NORD	4	4	46,65 €	FEBRER / JULIOL / SETEMBRE / NOVEMBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	746,40 €
POU MIRO 2	4	4	46,65 €	GENER / ABRIL / JULIOL / OCTUBRE	Desbrossar i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	746,40 €
ASSUT RIU FRANCOLÍ	4	8	76,45 €	GENER / ABRIL / JULIOL / OCTUBRE	Recinte presa: Desbrossar perímetre i extracció de males herbes. Recinte transformador elèctric: desbrossar mecànic de 1200 m2 aproximadament. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	2.446,40 €
POU VIVER	6	8	76,45 €	FEBRER / ABRIL / JUNY /AGOST/OCTUBRE / DESEMBRE	Poda de tanca de xiprers i arbrat. Desbrossar perímetre exterior. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	3.669,60 €
EE.RR BOSCOS ER.08/ER-12	2	2	46,65 €	JUNY/SETEMBRE	Extracció de males herbes. Neteja armaris	186,60 €

BASSA PLUVIALS CAMP CLAR	4	8	76,45 €	ABRIL / AGOST / OCTUBRE / DESEMBRE	Desbrossar i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu.	2.446,40 €
DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS PARK	4	8	76,45 €	FEBRER / MAIG / AGOST / NOVEMBRE	Desbrossar i triturar herbes . Poda de margallons i neteja de matèria vegetal. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació. Retallada d'arbustives i margallons, desbrossar i extreure branques. Tractaments fitosanitaris.	2.446,40 €
POU PALLARESOS PARK PALLARESOS PARK	2	2	46,65 €	FEBRER / JULIOL	Desbrossar i triturar herbes . Poda de margallons i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	186,60 €
DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS POBLE	4	4	46,65 €	FEBRER / MAIG / JULIOL/ NOVEMBRE	Desbrossar i triturar herbes . Poda de margallons i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	746,40 €
DIPÒSIT I ELEVACIÓ JARDINS IMPERI	4	8	46,65 €	FEBRER / MAIG / AGOST / NOVEMBRE	Poda de tanca de xiprers i retallar heura. Desbrossar interior. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	1.492,80 €
POU VELL BONAIGUA	2	8	46,65 €	MAIG/NOVEMBRE	Extracció de males herbes, desbrossar i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	746,40 €
POU NOU BONAIGUA	2	2	46,65 €	MAIG/NOVEMBRE	Desbrossar perímetre exterior al pou i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	186,60 €
DIP. EL CATLLAR VELL	3	8	46,65 €	MARÇ / JUNY / SETEMBRE	Desbrossar interior recinte i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	1.119,60 €
DIP. EL CATLLAR NOU	3	8	46,65 €	MARÇ/JUNY/ SETEMBRE	Desbrossar interior recinte i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	1.119,60 €
DIPÒSIT I ELEVACIÓ COLL DE TAPIOLES	3	4	46,65 €	MARÇ / JUNY / SETEMBRE	Desbrossar interior recinte i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	559,80 €
DIPÒSIT I ELEVACIÓ CINC ESTRELLES	3	4	46,65 €	MAIG/AGOST/ NOVEMBRE	Extracció de males herbes, desbrossar perímetre exterior recinte i neteja de matèria vegetal. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	559,80 €
POU CINC ESTRELLES	2	4	46,65 €	GENER/MAIG/AGOST/ NOVEMBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	373,20 €

DIPÒSIT MAS DE PANXÈ	4	8	46,65 €	GENER/MAIG/AGOST/ DESEMBRE	Extracció de males herbes, poda d'arbustives, arbres i neteja de matèria vegetal. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	1.492,80 €
CAPTACIÓ MINA DE L'ARQUEBISBE	2	8	126,19 €	GENER/JULIOL	Desbrossat amb tractor del terreny i desbrossat manual zones no accessibles en tractor.	2.019,04 €
MONNARS RESIDENCIAL ER-10	4	8	76,45 €	MARÇ / JUNY / SETEM. / DESEM.	Poda de tanca de xiprers. Desbrossar interior. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació	2.446,40 €
DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET	12	8	76,45 €	INTERVENCIONS MENSUALS	Poda de tanca de xiprers. Desbrossar interior. Reposició de qualsevol planta/arbre existent per mal estat. Retirada del residu. Neteja general instal·lació. Retallada d'arbustives i margallons, desbrossar i extreure branques. Tractaments fitosanitaris.	7.339,20 €
INFORMES	12	2	56,85 €	INFORMES MENSUALS DEL SERVEI	Control del servei i redacció d'informe mensual de les intervencions executades.	1.364,40 €

71.033,84 €

ANNEX III PLANIFICACIÓ TREBALLS

CALENDARI											
GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE
EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS. EDIFICIS/PARKING/ JARDINERES
DIPOSIT MAS DE PANXÈ	DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS POBLE	DIPÒSIT DE BONA VISTA	ELEVACIÓ BOSCOS ER-11	DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS POBLE	POU VIVERO	DIPÒSIT - ELEVACIÓ TARRAGONA NORD	DIPÒSIT I ELEVACIÓ JARDINS IMPERI	EB10-ETAP-LABORATORI-HERES-ESTACIÓ BOMBAMENT EB-10- DIPOSIT EB-10	DIPÒSIT ELEVACIÓ SANT SALVADOR	DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS POBLE	POU VIVERO
POU SOLER BAS	POU PALLARESOS PARK	DIPÒSIT – ELEVACIÓ LLEVANT	ELEVACIÓ ENTREPINS ER-9	POU VELL BONAIGUA	DIPÒSIT DE BONA VISTA	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS DIPOSIT NOU	DIPÒSIT LA MÓRA – EB RIMONI	DIPÒSIT I ELEVACIÓ COLL DE TAPIOLES	ELEVACIÓ BOSCOS ER-11	POU VELL BONAIGUA	DIPÒSIT DE BONA VISTA
DIPÒSIT ELEVACIÓ SANT SALVADOR	DIPÒSIT I ELEVACIÓ JARDINS IMPERI	CAMBRA DE MESCLA OLIVA	ASSUT RIU FRANCOLI	EB10-ETAP-LABORATORI-HERES-ESTACIÓ BOMBAMENT EB-10- DIPOSIT EB-10	EE.RR BOSCOS ER.08/ER-12	EB10-ETAP-LABORATORI-HERES-ESTACIÓ BOMBAMENT EB-10- DIPOSIT EB-10	EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	DIPÒSIT DE BONA VISTA	ELEVACIÓ ENTREPINS ER-9	DIPÒSIT - ELEVACIÓ TARRAGONA NORD	DIPÒSIT – ELEVACIÓ LLEVANT
EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	DIPÒSIT LA MÓRA – EB RIMONI	DIP.EL CATLLAR NOU	POU MIRO 2	POU SOLER BAS	DIPÒSIT – ELEVACIÓ LLEVANT	EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	POU CINC ESTRELLES	EE.RR BOSCOS ER.08/ER-12	ASSUT RIU FRANCOLI	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS DIPOSIT NOU	DIPÒSIT ELEVACIÓ SANT SALVADOR

POU LA BOELLA	DIPÒSIT - ELEVACIÓ TARRAGONA NORD	DIP.EL CATLLAR VELL	BASSA PLUVIALS CAMP CLAR	EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	DIPÒSIT ELEVACIO SANT SALVADOR	DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS POBLE	DIPÒSIT I ELEVACIO CINC ESTRELLES	DIPÒSIT – ELEVACIÓ LLEVANT	POU MIRO 2	POU SOLER BAS	EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS
DIPÒSIT DE BONAVISTA	EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	DIPÒSIT ELEVACIO SANT SALVADOR	DIPÒSIT FERRAN	DIPÒSIT I ELEVACIO CINC ESTRELLES	DIP.EL CATLLAR NOU	POU PALLARESOS PARK	DIPOSIT MAS DE PANXÈ	CAMBRA DE MESCLA OLIVA	BASSA PLUVIALS CAMP CLAR	EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	DIPOSIT MAS DE PANXÈ
CAPTACIÓ MINA DE L'ARQUEBISBE	EDIFICI CENTRAL SANT PERE I SANT PAU GENERALS DIPOSIT NOU	EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	POU CINC ESTRELLES	DIP.EL CATLLAR VELL	CAPTACIÓ MINA DE L'ARQUEBISBE	DIPÒSIT DE BONAVISTA	DIP.EL CATLLAR NOU	DIPÒSIT FERRAN	DIPÒSIT FERRAN	BASSA PLUVIALS CAMP CLAR
CAMBRA DE MESCLA OLIVA	DIPOSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS PARK	DIPÒSIT I ELEVACIÓ COLL DE TAPIOLES	DIPÒSIT CAPTACIÓ MINA P-II	DIPOSIT MAS DE PANXÈ	EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	CAMBRA DE MESCLA OLIVA	BASSA PLUVIALS CAMP CLAR	DIP.EL CATLLAR VELL	EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	DIPÒSIT I ELEVACIO CINC ESTRELLES	MONNARS RESIDENCIAL ER-10
EB10-ETAP-LABORATORI-HERES-ESTACIO BOMBAMENT EB-10- DIPOSIT EB-10	POU VIVERO	EB10-ETAP-LABORATORI-HERES-ESTACIO BOMBAMENT EB-10- DIPOSIT EB-10	POU VIVERO	DIPÒSIT DE BONAVISTA	DIPÒSIT I ELEVACIÓ COLL DE TAPIOLES	DIPÒSIT CAPTACIÓ MINA P-II	DIPÒSIT ELEVACIO SANT SALVADOR	EB10-ETAP-LABORATORI - EDIFICI I ZONA DECANTADORS	DIPÒSIT DE BONAVISTA	POU NOU BONAIGUA	DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET
DIPÒSIT CAPTACIÓ MINA P-II	DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET	MONNARS RESIDENCIAL ER-10	DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET	POU NOU BONAIGUA	MONNARS RESIDENCIAL ER-10	POU MIRO 2	POU VIVERO	DIPÒSIT - ELEVACIÓ TARRAGONA NORD	DIPÒSIT CAPTACIÓ MINA P-II	POU LA BOELLA	
POU MIRO 2		DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET		CAMBRA DE MESCLA OLIVA	DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET	ASSUT RIU FRANCOLI	DIPOSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS PARK	DIPÒSIT ELEVACIO SANT SALVADOR	POU VIVERO	CAMBRA DE MESCLA OLIVA	
ASSUT RIU FRANCOLI				DIPÒSIT ELEVACIO SANT SALVADOR		DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET	DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET	MONNARS RESIDENCIAL ER-10	DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET	EB10-ETAP-LABORATORI-HERES- ESTACIO BOMBAMENT EB-10- DIPOSIT	

										EB-10	
POU CINC ESTRELLES				DIPOSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS PARK				DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET		DIPOSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS PARK	
DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET				DIPÒSIT I ELEVACIÓ JARDINS IMPERI						DIPÒSIT I ELEVACIÓ JARDINS IMPERI	
				POU LA BOELLA						POU CINC ESTRELLES	
				DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET						DIPÒSIT LA POBLA DE MAFUMET	