

Exp. X2024001744. CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT DE TREMP I GESTIÓ DE LES RESTES DE PODA. 2024-2025

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest document és la definició de les condicions tècniques particulars que s'han d'aplicar als treballs de poda de l'arbrat viari de titularitat municipal al nucli de Tremp i de la gestió de les restes de poda acopiades a una parcel·la municipal.

2. ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte inclou, dintre del preu a percebre, l'execució dels treballs de poda (mà d'obra necessària per a la execució dels treballs, mitjans tècnics i mecànics adients, senyalització ...) i la gestió dels residus generats en aquestes actuacions, així com totes les despeses accessòries que siguin legalment exigibles a l'empresa per l'execució dels treballs (riscos laborals, despeses de seguretat i salut ...).

L'empresa adjudicatària ha de comptar amb tot el material necessari per realitzar els treballs i les activitats necessàries com senyalització, protecció de vehicles, seguretat i salut dels treballadors, etc.

3. DEFINICIÓ DE LES FEINES A REALITZAR

a. Poda de l'arbrat

Els arbres objecte d'aquest contracte s'han dividit en tres tipus en funció de la seva mida (petits, mitjans i grans).

S'ha previst realitzar la poda de 292 del tipus petit, 810 del tipus mitjà i 196 del tipus gran, valorant la millor oferta econòmica per l'execució dels treballs.

La poda de l'arbrat es farà amb caràcter general a brocada, a excepció d'algunes zones o espècies que es podaran seguint les indicacions dels tècnics municipals.

S'adjunta el document "CRITERIS BÀSICS DE GESTIÓ DE L'ARBRAT URBÀ A LA CIUTAT DE TREMP" amb indicacions que tindran caràcter de mínim exigible i resultarà d'obligatori compliment pel contractista.

També seran d'aplicació les "NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ 14 C, de la Fundació Jardineria i Paisatge del Col·legi Oficial d'Enginyers tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

En cas de dubte sobre el tipus de poda a realitzar sempre prevaldrà el criteri i les indicacions dels tècnics municipals.

El treball s'han d'executar donant compliment a totes les mesures de seguretat i salut requerides per aquests tipus de treballs.

Els treballs es realitzaran amb plataformes elevadores excepte en algun cas que, per motius justificats, no sigui possible, i sempre amb la supervisió i autorització dels tècnics municipals.

Si les branques que s'han d'eliminar són molt pesades cal extremar les precaucions per evitar danys per esquinçament a l'escorça per sota de la branca. Abans d'efectuar el tall definitiu s'ha de suprimir la zona superior de la branca practicant un tall inferior per sota de la branca (de baix a dalt), seguit d'un altre tall de dalt cap a baix, per així suprimir la branca pesant. Posteriorment es practicarà el tall definitiu segons les descripcions del tall correcte. En el supòsit de branques grans, s'utilitzarà el sistema de lligat.

b. Gestió de les restes de poda

Les restes vegetals procedents de la poda de l'arbrat i altres elements vegetals municipals seran gestionades per l'empresa adjudicatària.

L'Ajuntament de Tremp posa a disposició de l'empresa adjudicatària la parcel·la situada al C/ Les Cabanes 21 de Tremp (Polígon Industrial La Colomina II) per si s'ha de fer servir d'acopi en el procés de gestió de les restes.

En cas que l'Ajuntament de Tremp decideixi canviar l'ús d'aquesta parcel·la durant la vigència del contracte i no es pugués fer servir amb aquesta finalitat s'habilitarà una parcel·la de característiques similars situada a una distància màxima de 2 km de la zona urbana del nucli de Tremp.

Aquestes restes s'han de retirar anualment per evitar, tant que s'empleni la parcel·la i no hi hagi espai per deixar més restes vegetals, com que no hi hagi risc d'incendi a l'estiu, per la qual cosa l'empresa adjudicatària haurà de procedir a la retirada completa del material i el seu tractament, aprofitament o eliminació d'acord amb la normativa corresponent i assumint-ne el cost íntegre.

En cas de realitzar la trituració o altres tractament de les restes també s'haurà de retirar el material resultant.

Per tal que els contractistes puguin fer la valoració dels treballs es programarà una visita a la parcel·la.

4. OMISSIONS

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs d'esporga, no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar, segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estat efectivament descrits.

5. DATES I TERMINI D'EXECUCIÓ

a. Poda de l'arbrat

El termini d'execució dels treballs de poda de l'arbrat serà d'un màxim de 60 dies naturals i els treballs s'iniciaran entre el 15 i el 25 d'octubre.

No obstant s'hauran d'evitar les èpoques de fortes glaçades i quan les condicions adverses ho desaconsellin. També s'evitaran les èpoques de la brotació de les fulles, fins que aquestes tinguin la seva formació completa i l'època de senescència o envelliment de les fulles abans del repòs vegetatiu.

b. Gestió i retirada de les restes de poda

La gestió de les restes de poda s'ha de fer d'acord amb la normativa corresponent i, en cas que s'hagin arreplegat a la parcel·la municipal, el termini d'execució de la retirada de les restes de poda, serà de 10 dies naturals i s'iniciarà la primera quinzena del mes de maig.

6. SENYALITZACIÓ DELS CARRERS EN ELS TREBALLS DE PODA

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs de poda i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar (senyals, tanques, cons, ...) els carrers i altres punts afectats amb motiu de l'esporga, almenys 48 h abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles, com per avisar als veïns, que es treballarà en el carrer.

Els senyals es col·locaran lligats als arbres i caldrà col·locar tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat. Una vegada finalitzada l'esporga del carrer es procedirà a retirar les senyalitzacions immediatament.

La zona de treball es protegirà totalment amb cons, tanques i cintes d'abalisament degudament col·locats i es destinaran els treballadors necessaris per tal d'impedir la circulació de persones i vehicles per la zona de treball.

7. TRACTAMENT DE LES RESTES VEGETALS EN ELS TREBALLS DE PODA

L'adjudicatari tindrà l'obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats (branques de totes les mides, fulles i serradures), dintre del mateix dia en que realitzi el servei, i a aquest efecte ha de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans necessaris (inclòs bufadors). Totes les restes vegetals resultants de l'execució dels treballs de poda s'hauran de retirar de la via pública de forma simultània i coordinada a mida que s'estiguin realitzant els mateixos. Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs hauran d'estar nets de les restes de poda


evitant que aquestes estiguin al terra més de tres hores un cop realitzada la poda d'aquell punt.

Totes les restes vegetals seran objecte de es dipositaran a la parcel·la municipal habilitada per aquest ús.

8. UNITATS SOBRE LES QUE S'HA D'ACTUAR EN ELS TREBALLS DE PODA

A part de la retirada de les restes de poda, els arbres objecte del contracte seran tots els indicats al plànol adjunt com a petits, mitjans i grans.

Mida Contractació Arbrat Trepmp - 2024

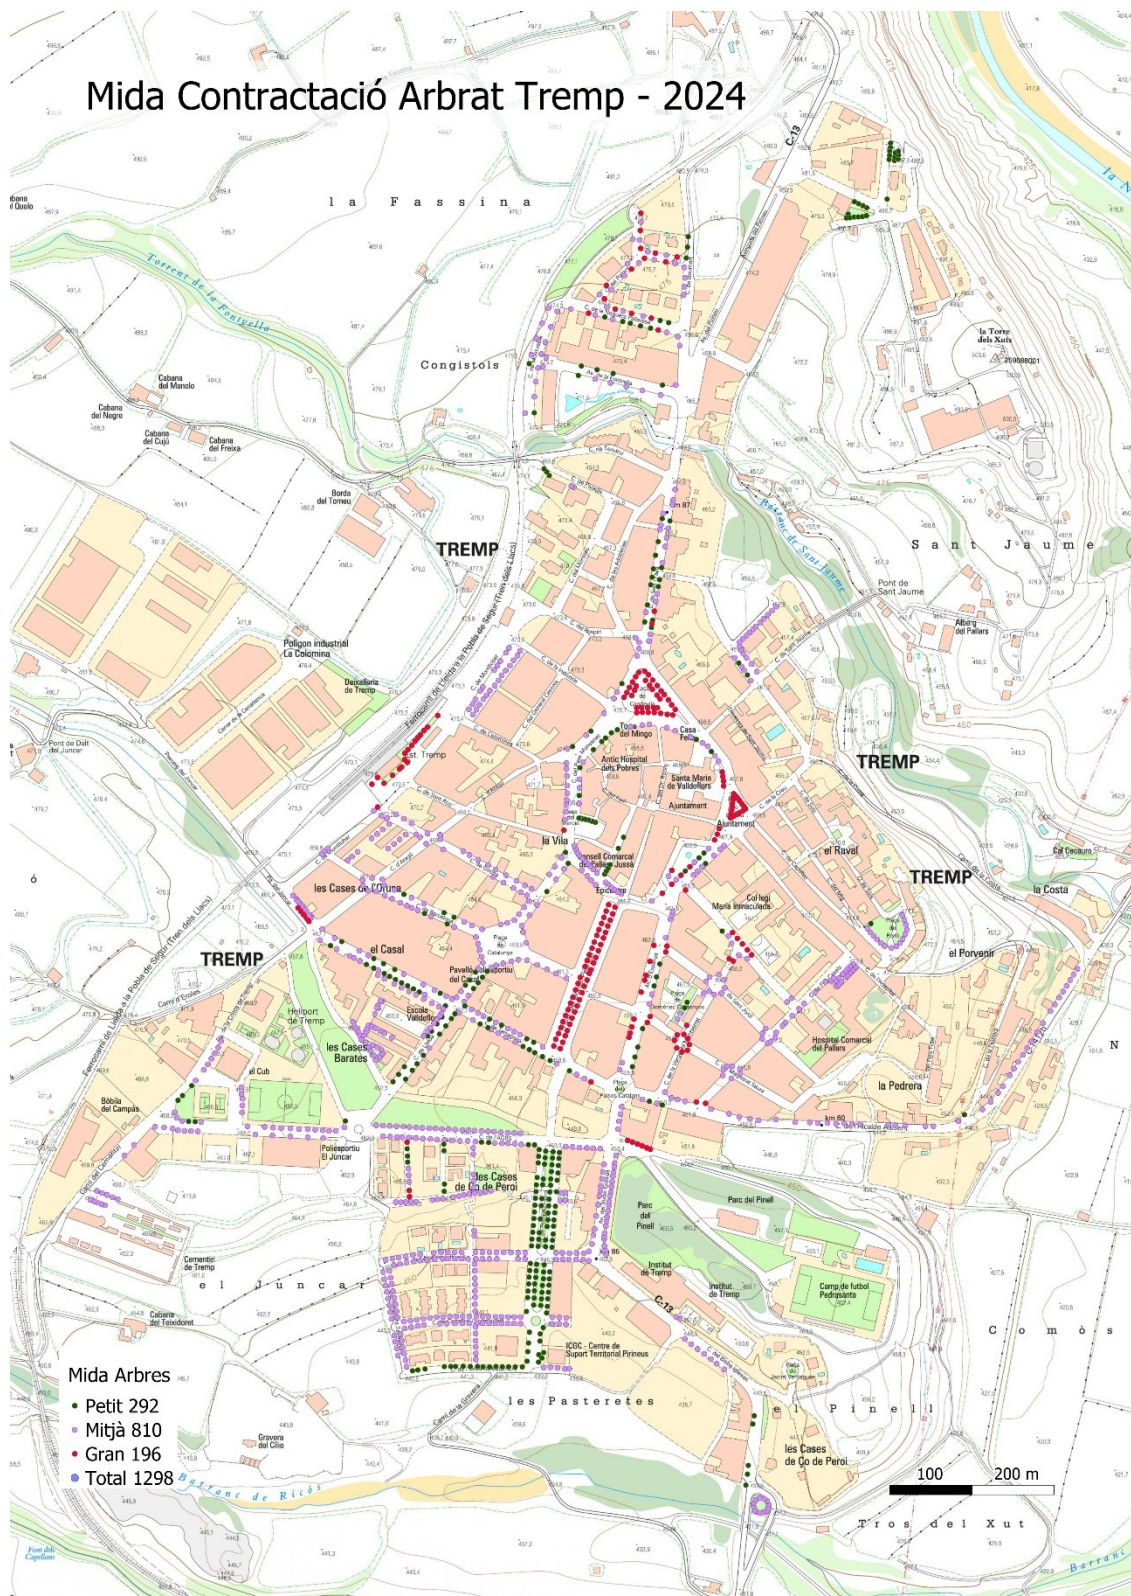

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Per tal d'optar a la licitació d'aquest contracte és necessari, o bé complir els requisits de solvència econòmica i tècnica que preveu el plec de clàusules administratives, o bé mitjançant la classificació de contractista Grup O (Serveis de conservació i manteniment de béns immobles) Subgrup 6 (Conservació i manteniment de muntanyes i jardins).

10. PRESSUPOST

Els preus unitaris dels arbres referenciats, incloent totes les tasques descrites en aquest plec (tant els treballs de poda com la retirada i gestió de les restes de poda), són els següents:

- Arbre petit: 27,50 € + iva, 33,27 € iva inclòs.
- Arbre mitjà: 55,00 € + iva, 67,76 € iva inclòs.
- Arbre gran: 92,30 € + iva, 111,68 € iva inclòs.

Tenint presents els arbres que s'inclouen en aquest plec el pressupost d'execució per contracte dels treballs definits.

Mida	Núm. Arbres
Petit	292
Mitjà	810
Gran	196

El pressupost d'execució per contracte dels treballs definits en el present plec ascendeix, segons l'anualitat, a la quantitat de:

- Any 2024: vuitanta-sis mil quates-cents noranta-un euros amb setanta-set cèntims. **(86.491,77.- euros) iva inclòs.**
- Any 2025: vuitanta-sis mil quates-cents noranta-un euros amb setanta-set cèntims. **(86.491,77.- euros) iva inclòs.**

Aquest serà l'import base de licitació a partir del qual els contractistes hauran de fer l'oferta a la baixa.

Resultarà adjudicatari del contracte qui realitzi l'oferta econòmica més avantatjosa per l'Ajuntament de Tremp.

Josep Àngel Alert Rafel
Enginyer tècnic agrícola

Robert Batalla Anguita
E.T. Municipal

