


DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G107-000018-2024
Codi Segur de Verificació: 5e4a6d5f-e20c-4b94-8fc2-36c24811f1cd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_2734262 Data d'impressió: 10/09/2024 11:16:59 Pàgina 1 de 12		
SIGNATURES 1.- MARINA PERAYRE FERNÁNDEZ (Tècnica de SAVO, SA), 03/09/2024 13:38:40 2.- ALEX IBÁÑEZ GASCON (Director Àrea Opreacions), 03/09/2024 14:03:25 3.- ALBA TORNERO PASCUAL (Responsable de Deixalleries), 03/09/2024 16:49:28		




**SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT, MANTENIMENT, REPARACIÓ I PINTAT DE
DIFERENTS TIPOLOGIES DE CONTENIDORS DEL SERVEI COMARCAL DE RECOLLIDA
SELECTIVA I DEL SERVEI COMARCAL DE DEIXALLERIES I ALTRES OPERACIONS
CONNEXES DE SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental (<https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT, MANTENIMENT, REPARACIÓ I PINTAT DE DIFERENTS TIPOLOGIES DE CONTENIDORS DEL SERVEI COMARCAL DE RECOLLIDA SELECTIVA I DEL SERVEI COMARCAL DE DEIXALLERIESDE SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA

ÍNDEX

Clàusula 1.	Objecte i abast.....	2
Clàusula 2.	Divisió per lots	2
Clàusula 3.	Dades de l'activitat	2
Clàusula 4.	Lot 1. Servei de recollida, transport, reparació, modificació de l'obertura d'usuaris i pintat de contenidors metàl·lics de recollida selectiva	3
4.1	Característiques del servei.....	3
4.1.1	Quantitat i tipologia de contenidors	3
4.1.2	Actuacions a realitzar.....	3
4.2	Retirada i recepció dels contenidors	5
4.3	Lliurament dels contenidors	5
4.4	Terminis d'execució	5
4.5	Capacitat productiva	6
4.6	Garantia.....	6
4.7	Gestió i eliminació de residus	6
Clàusula 5.	Lot 2. Servei de reparació i pintat de contenidors metàl·lics oberts de les deixalleries	6
5.1	Característiques del servei.....	6
5.1.1	Tipologia i quantitat de contenidors	6
5.1.2	Actuacions a realitzar.....	6
5.1.3	Altres actuacions a realitzar	7
5.2	Lliurament dels contenidors	8
5.3	Termini d'execució.....	8
5.4	Capacitat productiva	9
5.5	Garantia.....	9
Clàusula 6.	Condicions generals del servei	9
6.1	Mitjans materials del servei	9
6.2	Personal del servei	9
6.3	Planificació i control del servei	10
6.4	Seguretat i salut	10
6.5	Gestió i eliminació de residus	11
Clàusula 7.	Responsabilitats del contractista.....	11
7.1	Responsabilitat respecte al material.....	11
7.2	Responsabilitat respecte al control i funcionament.....	11
7.3	Responsabilitat de danys produïts a les instal·lacions	11
Clàusula 8.	Omissions i complementarietats.....	11



Clàusula 1. Objecte i abast

L'objecte del contracte és el servei de recollida, transport, manteniment, reparació, modificació de l'obertura d'usuaris i pintat de diferents tipologies de contenidors de recollida selectiva i de deixalleries i altres operacions connexes, de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA.

L'abast del contracte és:

- a. Recollir, transportar, buidar, reparar, modificar l'obertura d'usuaris i pintar contenidors metàl·lics de recollida selectiva de paper i cartró, envasos lleugers i vidre de 3 i 5 m³ i el seu retorn inclosa la descàrrega.
- b. Reparar i pintar contenidors oberts metàl·lics de 9, 15, 20 i 28 m³.
- c. Valorar les reparacions extres a efectuar als contenidors oberts metàl·lics de 9, 15, 20 i 28 m³ per al servei de deixalleries comarcals.

Clàusula 2. Divisió per lots

El contracte es divideix en els lots següents :

Lot 1. Servei de recollida, transport, reparació, modificació de l'obertura d'usuaris i pintat de contenidors metàl·lics de recollida selectiva.

Lot 2. Reparació i pintat de contenidors metàl·lics oberts de les deixalleries.

Clàusula 3. Dades de l'activitat

3.1 Característiques de l'activitat

SAVO, SA, mitjà propi del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci, gestiona els serveis de recollida selectiva de residus, el servei de deixalleries i d'altres serveis en alguns municipis consorciats.


3.2 Emplaçament

Per al lot 1, els emplaçaments poden ser:

- a. El centre logístic de SAVO, SA, situat al Camí de Palou, 1 al Polígon industrial del Congost de Montornès del Vallès, Latitud (41°57'1.66"N) i Longitud (2°28'0.25"E).



- b. Un espai d'emmagatzematge de contenidors situat com a màxim a un radi de 15 km de la base de SAVO, SA.



Per al lot 2, els emplaçaments poden ser:

- a. La deixalleria de les Franqueses del Vallès: Polígon Industrial Pla de Llerona, Via Europa cantonada Itàlia (X:440936 // Y:4610113).
- b. Un espai d'emmagatzematge de contenidors situat com a màxim a un radi de 15 km de la base de SAVO, SA.

Clàusula 4. Lot 1. Servei de recollida, transport, reparació, modificació de l'obertura d'usuaris i pintat de contenidors metàl·lics de recollida selectiva

4.1 Característiques del servei

El contractista ha de retirar, transportar, buidar, reparar, modificar l'obertura d'usuaris i pintar els contenidors metàl·lics de 3 i 5 m³ de recollida selectiva de paper i cartró, envasos lleugers i vidre i el seu retorn inclosa la descàrrega.

4.1.1 Quantitat i tipologia de contenidors

El número de contenidors previstos a reparar anualment són 140 unitats. Aquestes unitats poden variar en funció de les necessitats de SAVO, SA. La tipologia d'aquests són contenidors metàl·lics de recollida selectiva de paper i cartró, envasos lleugers i vidre de 3 i 5 m³. En funció de la tipologia de reparació a realitzar es faran més o menys reparacions, en tot cas el topall serà el valor estimat de contracte per a aquest lot.

4.1.2 Actuacions a realitzar

- a. Transport i buidatge dels contenidors. El contractista ha de retirar, transportar i buidar els contenidors objecte del contracte. Un cop reparats i/o pintats, els ha de retornar als emplaçaments indicats a la clàusula 3.
- b. Reparació. El contractista ha de reparar els contenidors metàl·lics substituint aquelles parts que estiguin malmeses, incloses les planxes interiors que oculten els mecanismes d'obertura, de tal forma que puguin fer-se servir sense cap tipus de problema. La unió d'aquestes planxes s'ha de fer amb un punt de soldadura cada 20 cm. El contractista ha de comprovar i reparar especialment aquests elements:
 - i. Les frontisses de les portes inferiors, substituint les que estiguin malament, rovellades o no funcionin.
 - ii. Les anelles que serveixin per agafar els contenidors amb els ganxos de la grua que no estiguin doblegades o trencades
 - iii. El mecanisme d'obertura de les portes inferiors, com ara barres o cadenes, entre d'altres.

Per a la reparació dels contenidors, en primer lloc s'ha de retirar la pintura vella, bé esmolant la superfície o amb altres tècniques com el raspat amb sorra.

- c. Modificació de l'obertura d'usuaris. El contractista ha de modificar l'obertura d'usuaris dels contenidors que SAVO, SA, li indiqui. La modificació de l'obertura s'ha de fer en el sentit següent: a partir d'un contenidor de vidre, modificar l'obertura perquè esdevingui un contenidor d'envasos o de paper i cartró.
- d. Pintat. Una cop reparats i/o modificats, tota la superfície dels contenidors s'ha de pintar amb una capa de pintura d'imprimació i dues d'acabat de color blau en els destinats al paper (ral 5002), groc en els destinats als envasos (ral 1021) i verd en els destinats al vidre (ral 6018).

La pintura ha de ser especial, resistent a la intempèrie i estabilitzada per mantenir la intensitat de coloració davant l'acció dels raigs ultraviolats.



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental (https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



e. Identificació. El contractista ha de col·locar a cada contenidor les següents identificacions:


- i. Una xapa d'acer de com a mínim 20x5 cm amb les vores arrodonides i centrada en el contenidor a una alçada de 55 cm per ajudar a col·locar els ganxos a les argolles.
- ii. Un adhesiu a ambdues cares del contenidor de 995x435 mm amb fons transparent i les lletres blanques si el contenidor és de paper, i amb fons transparent i les lletres negres si el contenidor és d'envasos o de vidre.

Aquests adhesius seguiran les normes que marca l'Agència de Residus de Catalunya, en endavant ARC, pel que fa als pictogrames, mides, tipus de lletra en el Manual dels pictogrames identificadors dels residus de l'ARC.

Aquestes normes es poden consultar a la pàgina web de l'ARC: http://residus.gencat.cat/es/lagencia/publicacions/publicacions_generals/manu_al_dels_pictogrames_identificadors_de_residus/moduls_dinformacio/senyalitzacio_dels_contenidors/.

- iii. Un adhesiu transparent a cada cara, de 995x270 mm amb l'emblema i el nom Consorci centrats a la part inferior i amb les lletres del color que li correspongui.


A continuació es mostra un exemple dels adhesius amb els pictogrames i textos.

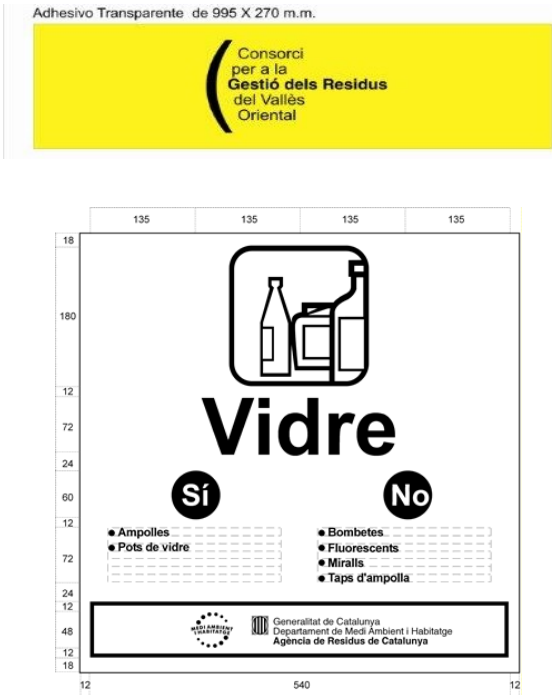

- iv. Una placa de mides mínimes 50x30 mm en la que s'ha d'indicar mitjançant punxonat la data de reparació i el codi i/o número de contenidor que indiqui



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental (https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



SAVO, SA, a la comanda de reparació. Aquesta placa s’ha de fixar mitjançant rebllons.

4.2 Retirada i recepció dels contenidors

SAVO, SA, ordenarà els encàrrecs per correu electrònic, on especificarà el tipus i el nombre de contenidors a reparar i pintar, el codi d’aquests contenidors i en quin dels emplaçaments estan ubicats.

El contractista, ha de retirar i transportar, pel seus propis mitjans i al seu càrrec, els contenidors, inclosa la càrrega, en el termini màxim de dos dies hàbils des de la data de tramesa de la comanda emesa per SAVO, SA.

El contractista ha de lliurar, el dia que s’emporti els contenidors, un albarà on ha de constar el nombre de contenidors, la tipologia (capacitat, tipus de contenidor), el codi de contenidor i la data de retirada. L’albarà es pot lliurar presencialment a la seu de SAVO, SA, o per correu electrònic.

El contractista ha de vetllar per recollir els contenidors de manera ordenada i mantenir les instal·lacions de manera correcta, segons les indicacions de SAVO, SA.

4.3 Lliurament dels contenidors

El contractista ha de transportar i lliurar els contenidors, pel seus propis mitjans i al seu càrrec, inclosa la descàrrega.

Els contenidors s’han de tornar buits, sense residus a l’interior, i a l’emplaçament especificat en aquest PPT que indiqui el responsable del contracte de SAVO, SA.

En el moment del retorn del contenidor, el responsable del contracte de SAVO, SA, o persona en qui delegui indicarà al contractista on han de col·locar els contenidors i els inspeccionarà per verificar-ne la reparació.

En el moment de la descàrrega dels contenidors reparats i pintats a SAVO, SA, el contractista ha de lliurar un albarà que indiqui el nombre de contenidors, la tipologia, el codi de contenidor, la capacitat i la data d’entrega.

Els contenidors que presentin qualsevol anomalia tant de reparació, com d’acabat, així com si no està indicada la data de reparació i pintat o aquesta és incorrecta o no tinguin la xapa d’acer o els adhesius identificadors seran rebutjats.

4.4 Terminis d’execució

Els terminis de retirada i de reparació en funció del tipus de contenidor són els següents:

Tipus de contenidors a reparar	Termini de retirada	Termini d’execució
Contenidors metàl·lics de recollida selectiva de paper i cartró, envasos lleugers i vidre de 3 i 5 m³	Termini màxim de retirada dels contenidors de 2 dies hàbils des de la data de tramesa de la comanda emesa per SAVO, SA	Abans de 15 dies naturals des de la data de l’albarà de retirada

En tot cas, el contractista pot millorar el termini d’entrega de reparació d’aquests contenidors en la seva proposta tècnica.

El contractista ha d’estar disponible per a l’execució del servei com a mínim de dilluns a divendres de 8:00 a 18:00 hores.



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental (https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



4.5 Capacitat productiva

El contractista ha de disposar d'una capacitat de pintat i reparació de 40 unitats quinzenalment.

4.6 Garantia

La garantia per defectes de funcionament i/o d'estabilitat de la pintura és de 4 mesos comptadors des de la data de reparació i pintat, que constarà a la placa que portaran tots els contenidors segons les especificacions d'aquest PPT.

4.7 Gestió i eliminació de residus

Els contenidors metàl·lics de 3 i 5 m³ poden estar plens de residus i és obligació del contractista buidar-los a les seves instal·lacions de forma separada abans de reparar-los, modificar-los i/o pintar-los.

Per aquest motiu SAVO, SA, cedirà al contractista fins a tres contenidors metàl·lics oberts de 9, 15 o 20 m³ per a que el contractista pugui dipositar-hi els residus. El buidatge d'aquests contenidors cedits és a càrrec del contractista. El contractista s'obliga a retornar aquests contenidors cedits una vegada acabi el contracte en les mateixes condicions en que se'ls van lliurar. Si aquest no fos el cas, serà responsabilitat del contractista el fer les reparacions pertinents per tornar-los al seu estat original.

El contractista ha de justificar la correcta gestió de les fraccions de paper i cartró i del vidre aportant a SAVO, SA, la documentació que així ho acrediti, mitjançant l'albarà de recepció de la planta gestora d'aquestes fraccions o el certificat corresponent. El contractista ha de buidar els contenidors carregats d'envasos lleugers a la planta de transferència del Consorci i el cost d'entrada d'aquesta fracció anirà a càrrec de SAVO, SA. Abans de realitzar la descàrrega serà preceptiva l'autorització dels serveis tècnics de SAVO, SA.

Queda prohibit que el contractista aboqui residus diferents dels continguts en els contenidors a reparar als contenidors cedits per SAVO, SA. En cap cas el contractista pot emprar els contenidors cedits per SAVO, SA, per a la gestió dels residus procedents de la seva activitat.

Clàusula 5. Lot 2. Servei de reparació i pintat de contenidors metàl·lics oberts de les deixalleries

5.1 Característiques del servei

El contractista ha de reparar i pintar els contenidors metàl·lics oberts de 9, 15, 20 i 28 m³ per al servei de deixalleries comarcals.

5.1.1 Tipologia i quantitat de contenidors

El número de contenidors previstos a reparar anualment són 40 unitats. Aquestes unitats poden variar en funció de les necessitats de SAVO, SA. La tipologia d'aquests són contenidors metàl·lics oberts de 9, 15, 20 i 28 m³ indistintament, per al servei de deixalleries comarcals. En funció de la tipologia de reparació a realitzar es faran més o menys reparacions, en tot cas el topall serà el valor estimat de contracte per a aquest lot.

5.1.2 Actuacions a realitzar


Les instal·lacions proposades per dur a terme la reparació i pintat dels contenidors han d'estar a un màxim de 25 km de la base de SAVO, SA. Els quilòmetres a tenir en compte seran aquells de la ruta més curta que surti a través de Google Maps des de la seu de SAVO, SA, fins al gestor proposat. El contractista ha de dur a terme les actuacions següents:

- a. Reparació. SAVO, SA, portarà els contenidors a reparar a la base del contractista i aquest haurà de reparar els contenidors substituint aquelles parts que estiguin malmeses, especialment les frontisses, engreixadors i totes aquelles que permeten l'obertura i tancament de les portes i/o que la mantenen tancada amb seguretat (maneta, passador de la maneta, tancament de seguretat, bulons...)

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G107-000018-2024
Codi Segur de Verificació: 5e4a6d5f-e20c-4b94-8fc2-36c24811f1cd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_2734262 Data d'impressió: 10/09/2024 11:16:59 Pàgina 8 de 12		
SIGNATURES 1.- MARINA PERAYRE FERNÁNDEZ (Tècnica de SAVO, SA), 03/09/2024 13:38:40 2.- ALEX IBÁÑEZ GASCON (Director Àrea Opreacions), 03/09/2024 14:03:25 3.- ALBA TORNERO PASCUAL (Responsable de Deixalleries), 03/09/2024 16:49:28		



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals del Vallès Oriental (https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



7

S'ha d'efectuar també un greixatge del mecanisme d'obertura i tancament de les portes posteriors.

Si no existeix, s'ha de col·locar una xapa d'acer de 240 mm x 2 mm amb 45° d'inclinació en tota la llargada dels laterals i dels frontals entre les parets verticals i el terra per donar més resistència i evitar el rovellament de la unió entre les parts verticals i horitzontals. Aquesta xapa s'ha d'unir amb cordons de soldadura.

Els contenidors s'han de reparar retirant primerament la pintura vella, bé esmolant la superfície o amb altres tècniques com el raspat amb sorra.

- b. Pintat. Un cop reparats, s'ha de pintar tota la superfície exterior dels contenidors amb una capa de pintura d'imprimació i dues d'acabat de color blanc.

La pintura ha de ser especial, resistent a la intempèrie i estabilitzada per mantenir la intensitat de coloració davant l'acció dels raigs ultraviolats.

- c. Identificació. El contractista ha de col·locar a cada contenidor les següents identificacions:

- i. En ambdues cares del contenidor s'ha de col·locar sobre una xapa de 2 mm de gruix i de mides mínimes 1500x700 mm, un adhesiu amb fons transparent i les lletres negres amb el següent disseny.



- ii. Una placa d'alumini de mínim 150x120 mm amb quatre reblons en la part frontal dreta, si aquesta no existeix, indicant el número del contenidor que es trobarà a la mateixa caixa i la capacitat.

- iii. Sota aquesta placa s'ha de col·locar un adhesiu transparent amb el número del contenidor de 12 mm d'alçada.

5.1.3 Altres actuacions a realitzar

A més de les tasques que s'han enumerat anteriorment, el contractista ha de fer una revisió del contenidor per comprovar quines altres reparacions són necessàries de les incloses al contracte:

- Reparar el terra dels contenidors de 9, 15, 20 o 28 m³.
- Reparar laterals amb xapa negra de 2 mm dels contenidors de 9m³.
- Reparar els ganxos laterals per cadenes dels contenidors de 9m³.
- Reparar la roda dels contenidors de 15, 20 o 28 m³.
- Reparar el frontal dels contenidors de 15, 20 o 28 m³.
- Reparar la porta posterior i adreçar-la si és necessari dels contenidors de 15, 20 o 28 m³.
- Reparar el ganxo dels contenidors de 15, 20 o 28 m³.
- Reparar la meitat del terra de contenidors de 15, 20 o 28 m³.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G107-000018-2024
Codi Segur de Verificació: 5e4a6d5f-e20c-4b94-8fc2-36c24811f1cd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_2734262 Data d'impressió: 10/09/2024 11:16:59 Pàgina 9 de 12	SIGNATURES 1.- MARINA PERAYRE FERNÁNDEZ (Tècnica de SAVO, SA), 03/09/2024 13:38:40 2.- ALEX IBÁÑEZ GASCON (Director Àrea Opreacions), 03/09/2024 14:03:25 3.- ALBA TORNERO PASCUAL (Responsable de Deixalleries), 03/09/2024 16:49:28	



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental (<https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



- i. Reparar i/o substituir un tram de xapa frontal de 4mm a la zona del ganxo dels contenidors de 15, 20 o 28 m³.
- j. Col·locar una xapa nova lateral amb el logotip de SAVO, SA, als contenidors de 15, 20 o 28 m³.
- k. Reparar o col·locar un rodó massís de 12mm per a l'escala lateral dels contenidors de 15, 20 o 28 m³.
- l. Reparar contenidors cremats de 15 m³, inclou adreçar la porta posterior i tancaments, polir sencer el contenidor, pintat de contenidor sencer amb imprimació i acabat en blanc, xapes laterals noves amb vinils i logotip de SAVO, SA.
- m. Reparar contenidors cremats de 20 i 20 m³, inclou adreçar la porta posterior i tancaments, polir sencer el contenidor, pintat de contenidor sencer amb imprimació i acabat en blanc, xapes laterals noves amb vinils i logotip de SAVO, SA.

SAVOS, SA, indicarà al contractista la reparació que ha d'efectuar. En el cas que el contractista consideri que s'ha de realitzar alguna actuació addicional, aquest ha de acordar-ho abans amb el responsable del contracte de SAVO, SA.

Una vegada el contractista disposi del contenidor, en un termini màxim de 24 hores i abans de realitzar cap actuació, ha de presentar un llistat de tasques a realitzar a l'adreça de correu electrònic: serveistecnics@savosa.cat. Els serveis tècnics de SAVO, SA, enviaran un e-mail en el que figuraran aquelles tasques que creuen convenients realitzar. Per fer-ho podran inspeccionar els contenidors. En cas que el contractista ofereixi una plataforma de gestió online les comunicacions es faran a través d'aquesta.

La reparació del terra s'ha de fer substituint la xapa existent en trams de com a mínim l'amplada del contenidor amb xapa de 4 mm de gruix. S'ha d'unir amb les bigues, els laterals i el frontal amb cordó de soldadura. La substitució de les rodes s'ha de fer per rodes metàl·liques no pas de nylon i s'han de canviar també els bulons i reparar els suports.

Les reparacions del frontal i de la porta posterior s'han de fer amb xapa del mateix tipus que la existent, com a mínim de 2 mm de gruix.

Les reparacions dels laterals dels contenidors de 9m³ s'han de fer amb xapa del mateix tipus que la existent, com a mínim de 2 mm de gruix.

S'ha de col·locar una placa a cada contenidor de mides mínimes 50x30 mm a la part frontal esquerra en la que s'ha d'indicar mitjançant punxonat la data de reparació i el codi i/o número de contenidor que indicaran els serveis tècnics de SAVO, SA. Aquesta placa s'ha de fixar mitjançant rebllons.

5.2 Lliurament dels contenidors

SAVO, SA, recollirà els contenidors a les instal·lacions del contractista. Els serveis tècnics de SAVO, SA, inspeccionaran els contenidors en el moment de la recollida i rebutjaran els que presentin qualsevol anomalia tant de reparació, com d'acabat, així com si no està indicada la data de reparació i pintat o aquesta és incorrecta o no tinguin la xapa d'acer o els adhesius identificadors. En el mateix moment en què el contractista lliuri els contenidors reparats i pintats a SAVO, SA, aquest donarà un albarà en el que indicarà el nombre de contenidors, la tipologia, la capacitat, les reparacions valorades i la data d'entrega.

Les instal·lacions proposades per dur a terme la reparació i pintat dels contenidors han d'estar a un màxim de 25 km de la base de SAVO, SA. Els quilòmetres a tenir en compte seran aquells de la ruta més curta que surti a través de *Google Maps* des de la seu de SAVO, SA, fins al gestor proposat.

5.3 Termini d'execució

El termini d'execució en funció del tipus de contenidor a reparar es mostra a continuació:



Tipus de contenidors a reparar	Termini d'execució
Contenidors metàl·lics de 9, 15, 20 i 28 m³ per al servei de deixalleries comarcals	Abans de 30 dies naturals des de la data de l'albarà de retirada quan no siguin necessàries més actuacions que les descrites a la clàusula 5.1.2.
	Abans de 45 dies naturals des de la data de l'albarà de retirada quan s'hagin d'efectuar alguna de les actuacions descrites a la clàusula 5.1.3

En tot cas, el contractista pot millorar el termini d'entrega de reparació d'aquests contenidors en la seva proposta tècnica. En cas que els contenidors no es retirin i/o lliurin dins del termini establert al contracte, s'estableixen les penalitzacions indicades al PCAP.

5.4 Capacitat productiva

Pel que fa als contenidors metàl·lics oberts de 9, 15, 20 i 28 m³, la capacitat productiva ha de ser de com a mínim dues caixes quinzenalment.

5.5 Garantia

La garantia per defectes de funcionament i/o d'estabilitat de la pintura és de 4 mesos comptadors des de la data de reparació i pintat, que constarà a la placa que portaran tots els contenidors segons les especificacions d'aquest PPT.

La garantia per a les reparacions és de 10 mesos comptadors des de la data de reparació.

Clàusula 6. Condicions generals del servei

6.1 Mitjans materials del servei

El material i les maquinàries necessaris per a l'execució del contracte segons les especificacions d'aquest plec són a càrrec del contractista.

El contractista és el responsable del manteniment i bon estat dels seus equips i eines de treball i ha de garantir que aquests compleixen amb les corresponents normatives de seguretat i salut.

El contractista ha de garantir que no es produeixin interrupcions en el servei programat quan la maquinària emprada s'estigui reparant o revisant.

6.2 Personal del servei

El Consorci no té relació administrativa, laboral ni d'altra naturalesa amb el personal de servei del contractista durant la vigència del contracte, ni en el seu termini.

El contractista ha de designar un responsable de servei que té les funcions següents:

- a. Fer el seguiment del funcionament del servei i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el desenvolupament del contracte.
- b. Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades al PPT i al PCAP.
- c. Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes per SAVO, SA.
- d. Proposar a SAVO, SA, la resolució dels problemes que es plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l'organització de l'empresa durant el desenvolupament del servei.
- e. Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en el servei.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G107-000018-2024
Codi Segur de Verificació: 5e4a6d5f-e20c-4b94-8fc2-36c24811f1cd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_2734262 Data d'impressió: 10/09/2024 11:16:59 Pàgina 11 de 12		
SIGNATURES 1.- MARINA PERAYRE FERNÁNDEZ (Tècnica de SAVO, SA), 03/09/2024 13:38:40 2.- ALEX IBÁÑEZ GASCON (Director Àrea Opreacions), 03/09/2024 14:03:25 3.- ALBA TORNERO PASCUAL (Responsable de Deixalleries), 03/09/2024 16:49:28		



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental (<https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



f. Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part de SAVO, SA.

El personal del servei ha de disposar de la formació, homologacions i/o carnets vigents necessaris per a l'execució de les tasques previstes al present PPT, d'acord amb la normativa vigent aplicable.

El contractista és el responsable de que els treballs tècnics que es realitzin es facin correctament mitjançant personal responsable i preparat per a la realització dels treballs inclosos en el contracte.

El personal ha de vestir uniformat amb vestuari la roba d'estiu o d'hivern. El vestuari i els EPI's s'han d'adequar a lloc de treball dels treballadors, d'acord amb les tasques i zones a netejar i l'avaluació dels riscos del lloc de treball del contractista. El personal del contractista ha de complir amb les disposicions vigents de la coordinació d'activitats empresarials.

6.3 Planificació i control del servei

Durant la realització dels treballs el contractista ha de minimitzar les interferències amb les activitats.

La comunicació es realitzarà segons l'establert a cadascun dels lots.

El responsable del contracte que faci d'interlocutor amb SAVO, SA, ha d'estar disponible en els horaris de treball establerts a cada lot i, en tot cas de dilluns a dijous de 9 a 18 hores i divendres de 9 a 15 hores.

El contractista ha de complir amb les capacitats productives establertes en aquest PPT, així com pel compliment dels calendaris definits, assegurant el compliment de les freqüències establertes inclosos els períodes de vacances preveient el personal necessari per a dur-los a terme.

El contractista ha de disposar d'una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte a través dels quals des de SAVO, SA, es pugui contactar.

El responsable de servei és l'encarregat de mantenir actualitzades les eines de de seguiment del contracte i posar-les a disposició de SAVO, SA, ja sigui en format paper o a través de la plataforma de gestió de dades del contracte, en cas que el contractista l'ofereixi com a millora.

En cas que el contractista aportí una plataforma de gestió de dades del contracte, ha de garantir l'accés dels usuaris a la plataforma durant tota la vigència del contracte. El contractista ha de proporcionar informació a SAVO, SA, sobre l'accés i funcionament de la plataforma als usuaris.

Les comunicacions, en cas de no existir la plataforma electrònica per a la gestió del contracte es faran per correu electrònic a través de l'adreça: serveistecnics@savosa.cat.


6.4 Seguretat i salut

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos laborals. Això implica la coordinació d'activitats empresarials entre l'empresa i SAVO, S,A així com el subministrament dels equips de protecció individuals i col·lectius necessaris per a dur a terme les tasques objecte del contracte.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G107-000018-2024
Codi Segur de Verificació: 5e4a6d5f-e20c-4b94-8fc2-36c24811f1cd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_2734262 Data d'impressió: 10/09/2024 11:16:59 Pàgina 12 de 12		
SIGNATURES 1.- MARINA PERAYRE FERNÁNDEZ (Tècnica de SAVO, SA), 03/09/2024 13:38:40 2.- ALEX IBÁÑEZ GASCON (Director Àrea Opreacions), 03/09/2024 14:03:25 3.- ALBA TORNERO PASCUAL (Responsable de Deixalleries), 03/09/2024 16:49:28		



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental (<https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



6.5 Gestió i eliminació de residus

El contractista ha de fer-se càrrec dels residus generats com a conseqüència de la seva activitat. Aquests s'han de gestionar de conformitat amb la normativa ambiental vigent i s'han de tractar mitjançant gestor autoritzat.

SAVO, SA, pot demanar en qualsevol moment del contracte la justificació conforme la gestió dels residus (olis, filtres, etc.) s'està efectuant correctament.

Clàusula 7. Responsabilitats del contractista

7.1 Responsabilitat respecte al material

Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïts en les instal·lacions i que siguin responsabilitat del contractista, han de ser assumides per aquest, sense que pugui reclamar quantitat alguna.

7.2 Responsabilitat respecte al control i funcionament

El contractista és el responsable que els treballs es facin segons la planificació establerta al PPT i que es facin correctament mitjançant personal responsable i preparat per a la realització dels treballs inclosos en el contracte.

El servei no s'interromprà per qüestions meteorològiques excepte causes de força major (incendis, nevades, aiguats...).

7.3 Responsabilitat de danys produïts a les instal·lacions

El contractista és responsable dels accidents, danys i perjudicis que es puguin ocasionar amb motiu de la realització dels treballs que exigeix el contracte.

Clàusula 8. Omissions i complementarietats

Les omissions que s'hagin pogut produir en aquest plec no eximeixen al contractista de la correcta execució del contracte segons el bon ofici i el costum de l'objecte del contracte.

Aquest plec es complementa amb el plec de clàusules administratives particulars i, els dos junts, regeixen el contracte del servei de recollida, transport, manteniment, reparació, modificació de l'obertura d'usuaris i pintat de diferents tipologies de contenidors de recollida selectiva i de deixalleries i altres operacions connexes, de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA.

Document signat electrònicament