



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CARPES I LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER LA TERRACOTTA BIENNAL 2024 DE LA BISBAL D'EMPORDÀ.

1.-ANTECEDENTS

L'artesania vinculada a la ceràmica és un dels sectors econòmics més importants de la Bisbal d'Empordà i dels municipis de l'entorn tant a nivell d'activitat econòmica com també com a element d'atractiu turístic i cultural. El municipi és un dels centres capdavaners de Catalunya. Per aquest motiu, la Bisbal és una de les dotze zones declarades oficialment d'interès artesanal a Catalunya.

Aquesta realitat es veu reforçada amb l'estructuració del sector artesanal, majoritàriament ceramista, amb una associació empresarial que actua com a impulsor de noves activitats i esdeveniments vinculats amb la ceràmica i alhora com un lobby per a la defensa del sector.

Aprofitant aquest marc, l'any 2020 va néixer un esdeveniment firal amb el ferm propòsit d'interconnectar el hub creatiu del sector ceràmic: Terracotta Biennal.

La segona edició tindrà lloc els dies 18,19 i 20 d'octubre de 2024, que contindrà l'espai expositiu de ceràmica creativa, un espai per a la compra-venda de peces úniques de ceràmica.

Un esdeveniment cultural, artístic, artesanal i expositiu de la ceràmica. La Bisbal d'Empordà, capital de la ceràmica, organitza aquest esdeveniment amb l'objectiu de mostrar l'art de la ceràmica.

L'esdeveniment pretén aglutinar la diversitat de la ceràmica i dels seus interessos i es presenta com una proposta per atraure galeristes, col·leccionistes i entusiastes de la ceràmica.

2.-OBJECTE

És objecte del present regular la contractació del subministrament, amb muntatge i desmuntatge, de les instal·lacions necessàries per la realització de l'esdeveniment de la Terracotta Biennal, que tindrà lloc els dies 18,19 i 20 d'octubre de 2024 al Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà.

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte concretar les característiques dels elements a subministrar, així com els treballs d'instal·lació a realitzar pel contractista.

Plaça del Castell,10 - 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 64 09 75 - Fax 972 64 31 86 - NIF P1702500H
ajuntament@labisbal.cat - www.labisbal.cat






AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

Els treballs inclosos en aquest contracte inclouen els materials, la maquinària i la mà d'obra necessària per tal d'executar els treballs necessaris per al muntatge i desmuntatge de la fira.

3.- EMPLAÇAMENT

L'àmbit d'actuació serà el Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà.

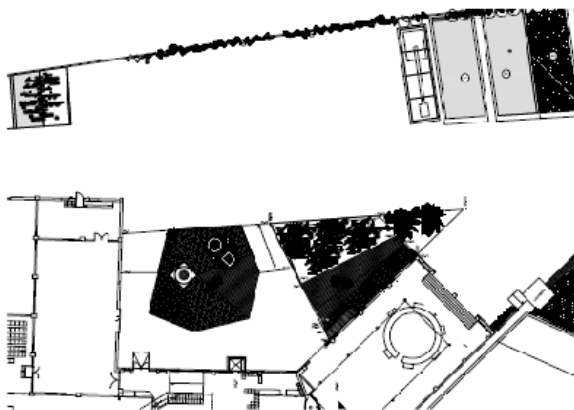

4.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs compresos en aquesta licitació engloben tots els treballs necessaris per al muntatge i desmuntatge de l'espai expositiu de ceràmica creativa de la Terracotta Biennial 2024.

4.1 Treballs de muntatge i desmuntatge de la Terracotta Biennial 2024, espai expositiu de ceràmica creativa.

4.1.a) Muntatge i desmuntatge.

Muntatge i desmuntatge de 35 carpes de mida 2x3m a l'exterior del Terracotta Museu. La distribució de les carpes ha de seguir les instruccions del plànol adjuntat a l'annex 1, tot i que podrà canviar segons les necessitats de l'organització de la fira.

Tanmateix, inicialment el nombre de carpes indicat es tracte d'una estimació. Dos setmanes abans de l'inici de muntatge de l'esdeveniment es concretarà el número de carpes a muntar i desmuntar finalment, que anirà en funció del total d'expositors inscrits, i alhora de la distribució definitiva de les carpes.

Cada carpa/estand inclourà:

- Tarima de fusta que farà la funció de terra de la carpa. La carpa haurà d'estar-hi fixada per garantir-ne la seva estabilitat.

Plaça del Castell, 10 - 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 64 09 75 - Fax 972 64 31 86 - NIF P1702500H
ajuntament@labisbal.cat - www.labisbal.cat





AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

- Cobertura impermeable, translúcida i ignífuga segons norma.
- Tancaments laterals i frontals, impermeables, translúcida i ignífugs segons norma. Caldrà instal·lar una canalera entre carpa i carpa per poder evacuar l'aigua de la pluja i així evitar que entri dins la carpa pels laterals.
- Il·luminació suficient i orientable. La il·luminació ha de tenir una bona reproducció de color i de temperatura càlida i amb sistemes de baix consum (LED).
- Instal·lació d'escomesa elèctrica de 10 ampers, 2200W, amb endoll incorporat i magnetotèrmic de 6A per il·luminació amb funcionament independent.
- La fixació de les carpes i/o tarima s'haurà de fer amb cargols metàl·lics d'expansió. Caldrà deixar el terreny en les mateixes condicions inicials.
- Rètol amb el nom de l'expositor en suport PVC blanc de 1000x200 mm. Lletres de vinil al tall i 1 color.

4.1.b) Subministrament elèctric.

Caldrà realitzar la connexió elèctrica des del quadre de llum del Terracotta Museu (connexió endoll CTAC trifàsic + neutre + terra 32A) i arribar fins a les diferents illes de carpes per poder realitzar la connexió elèctrica a cada un dels estands (carpes). Caldrà tapar els cables amb canals protectors (tapacables) per evitar riscos (35m aprox). En tot cas caldrà deixar en les mateixes condicions inicials el paviment del Terracotta Museu.

Caldrà legalitzar la instal·lació elèctrica d'acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. L'adjudicatari farà la legalització elèctrica i la corresponent tramitació a l'autoritat competent i n'assumirà els costos i/o taxes que se'n derivin. El contractista entregarà còpia de la documentació de la legalització i de la inscripció al registre d'instal·lacions elèctriques.

Les omissions o la manca de descripció dels detalls que siguin indispensables per dur a terme correctament tots els treballs objecte d'aquest contracte no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat efectivament descrits. Per a tot el que no s'especifica a la resta de paràgrafs cal tenir en compte el criteri de l'Organització de l'esdeveniment.

L'Ajuntament podrà fer desmuntar aquella instal·lació que no doni suficients garanties de funcionament o de seguretat per a les persones i els bens, essent a compte de l'adjudicatari el seu desmuntatge i la instal·lació dels nous elements que compleixin amb les prestacions requerides.



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

5.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El muntatge de la fira es durà a terme el dia 17 d'octubre de 2024. Si fos necessari, i d'acord amb l'organització, es podran realitzar treballs previs des del dia 16 d'octubre de 2024. El desmuntatge, es realitzarà el dilluns 21 d'octubre.

L'organització indicarà al contractista quina serà la ubicació exacta de les carpes.

En quant al muntatge s'han de tenir en compte els següents condicionants:

- Es podran fer anclatges sobre el terreny, tot i que caldrà deixar-ho en les mateixes condicions inicials un cop retirat el material.
- El contractista ha de preveure les eines necessàries per al muntatge i desmuntatge dels elements descrits.
- S'haurà de complir amb els terminis i condicionants fixats per l'organització.
- La instal·lació elèctrica es farà segons els criteris necessaris per a la seva legalització i garantir la il·luminació dels estands i permetre endollar instal·lacions de baix consum per part dels expositors dins l'estand.
- El contractista serà el responsable de lliurar la documentació dels butlletins a l'Ajuntament.
- El contractista executarà els treballs d'acord amb les indicacions de l'organització.
- Un cop acabats els treballs i desmuntat l'esdeveniment, l'emplaçament ha de quedar en iguals condicions que les inicials.

Manteniment durant l'esdeveniment.

El contractista haurà de realitzar el manteniment de la instal·lació durant la fira per cobrir les potencials incidències que es puguin ocasionar. L'organització contactarà amb el responsable i interlocutor de l'empresa contractista per informar de la incidència. Per altra banda, el contractista deixarà material suficient per a la reposició, especialment de la il·luminació, perquè pugui ser canviat per la brigada municipal en cas d'incidència lleu.

6.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. L'empresa contractista designarà un responsable i interlocutor d'aquesta davant de l'Ajuntament. Tindrà les funcions següents:
 - a. Interlocutor amb l'Ajuntament
 - b. Controlar els treballs durant la seva execució
 - c. Programació, coordinació i organització dels treballs
2. El contractista haurà de complir amb els terminis i condicionants fixats per l'organització.
3. El contractista haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar el servei, segons els bons costums de la professió.



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D'EMPORDÀ

4. La plantilla de personal del contractista haurà d'estar qualificada per atendre les necessitats demandades. És a dir, haurà de tenir el coneixement i experiència acreditada en treballs similars.
5. El contractista estarà obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb la legislació vigent.
6. El contractista assumirà la responsabilitat del compliment de les condicions de seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats. En cap cas l'Ajuntament respondrà pels danys que s'ocasionin en cas d'incompliment i podrà exigir la corresponent indemnització de danys i perjudicis.
7. Dels estands instal·lats s'aixecarà la corresponent acta. Si aquests no es trobessin en condicions de ser rebut, es farà constar expressament a l'acta i es donaran instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes. Si aquest no els esmenés en el termini indicat per l'Ajuntament – i en tot cas, abans de la inauguració de l'esdeveniment-, l'Ajuntament els deixarà a compte del contractista, restant l'Ajuntament exempt de l'obligació de pagament.
8. Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional que cobreixi: sinistre mínim 300.000,00 € i víctima: 150.000,00 €

Document datat i signat electrònicament

SIGNATURES
1.- Daniel Sabater Selrà (TCAT) (Tècnic), 06/09/2024 11:14



Plànol de situació de la ubicació provisional i orientativa de les carpes

