

Expedient	Assumpte
2024/305-G626 G626_P1 Contractes, previ de necessitat Emissor : Brigada Codi : 15250327216674111073	Compra taulers contraplacat empostissats

Signat per:

Tècnic Superior Zones Verdes

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

### 1. OBJECTE:

L'objecte d'aquest plec és el subministrament de taulers de contraplacat fenòlic per renovar el material del que disposa Brigada Municipal per a muntatge d'entarimats.


### 2. UNITATS I DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

Unitats i Característiques tècniques:

200 Taulers de contraplacat fenòlic de bedoll per ús tant a interior com a exterior amb les següents característiques:

- Mides aproximades: 2000 x 1000 x 21 mm
- Resistent al foc Bfl-s1
- Pes màxim: 30 kg (es pesaran abans de fer recepció)
- Càrrega distribuïda mínima: 1.400 kg/m<sup>2</sup>
- Fabricades sota normativa ISO 9001 i compliment de la normativa d'estructures de fusta UNE EN 1995-1-1 Euro Code 5
- Cada tauler se subministrarà amb 5 tacs (4 de bloqueig amb pletina metàl·lica i un anticorbatura central) de la mida i collats en la disposició que es mostra a la **Figura 1**. La figura és a títol orientatiu. Un cop adjudicat el contracte, **l'empresa haurà de prendre mesures exactes a les instal·lacions de Brigada Municipal per tal d'assegurar la compatibilitat de les noves taulers amb les estructures de què disposa l'Ajuntament de Tarragona.**
- Certificació FSC i PEFC
- Compliment del reglament REACH. No contenen SVHC (substàncies extremadament preocupants)



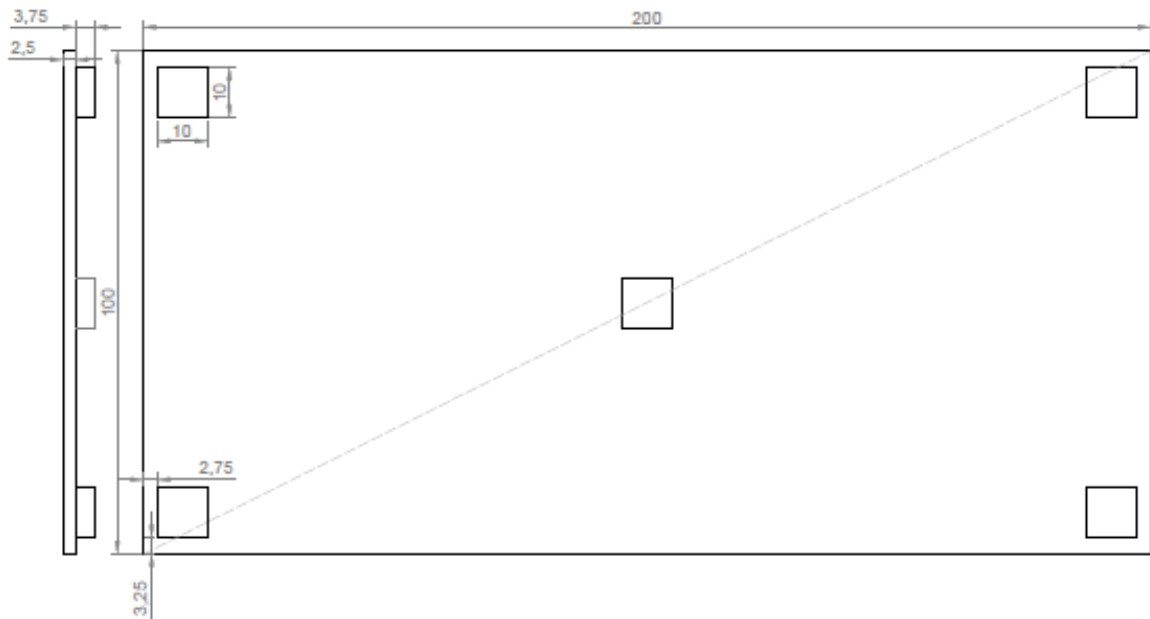

**Figura 1.**

### 3. MIDES DEFINITIVES

Per tal d'assegurar la compatibilitat dels nous taulers amb les estructures de què disposa l'Ajuntament de Tarragona, l'empresa adjudicatària s'haurà de personar a les dependències de la Brigada municipal, dins el termini màxim de (7) dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de formalització del contracte, per tal de prendre les mides exactes dels taulers.

### 4. LLIURAMENT

El termini de lliurament de tot el material serà de setanta-cinc (75) dies naturals posteriors a l'adjudicació del contracte

L'empresa adjudicatària haurà de seguir les fases següents:

1. Presa de mides exactes a les dependències de la Brigada Municipal durant els 7 dies naturals posterior a la data d'adjudicació.
2. Lliurament del producte sol·licitat d'acord amb la informació facilitada, a l'adreça, horari i persona de contacte indicats al PPT.
3. L'albarà serà el document acreditatiu del lliurament del material, on constaran aquestes dades:
  - La quantitat i descripció del/s producte/s subministrat/s.
  - Contacte municipal, gestor de la comanda.
  - La data de lliurament.
  - El preu unitari de cada article, suma total i l'import de l'IVA aplicable.



El subministrament es considerarà realitzat quan els taulers i material complementari s'adeqüin a les característiques i mides sol·licitades i la persona responsable de la comanda en doni la conformitat.

Si algun dels béns no es troben en estat de ser rebuts es farà constar així en l'acta de rebuda i es donaran les instruccions precises a l'empresa adjudicatària per a què esmeni els defectes observats i procedeixi a fer un nou lliurament de conformitat amb allò que s'ha pactat, en un termini no superior a set (7) dies naturals.

## 5. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

- Seran per compte de l'empresa adjudicatària totes les despeses que s'originin per la correcta execució del subministrament en concepte de ports, lliurament, embalatges, així com totes les despeses derivades del material a subministrar i les devolucions que es puguin produir com a conseqüència del lliurament de peces incorrectes i/o defectuoses.

- En el cas que durant el termini de garantia es detectin defectes en els taulers subministrats, el proveïdor els haurà de substituir per taulers de les mateixes característiques en un termini màxim de seixanta (60) dies naturals.

Tarragona, a data de la signatura digital

Marissa Estorach Polo  
Tècnic Superior en Zones Verdes

