



**EQUIPAMENT- MOBILIARI DE L'ÀREA MATERNINFANTIL
DE LA SALA DE JOCS I SALA D'ESPERA
Edifici C Hospital Joan XXIII de Tarragona**

Tarragona

Setembre 2024

**Direcció Serveis Generals
ICS Tarragona**



Índex

1. Memòria descriptiva dels treballs
2. Pressupost
3. Documentació gràfica complementaria
4. Criteris de valoració



1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DELS TREBALLS

En la planta 4^a de l'edifici C de l'Hospital Joan XXIII està ubicada l'àrea de Pediatria. En aquesta àrea s'ha realitzat el trasllat de l'ala oest corresponent a l'hospitalització pediàtrica, per tal d'alliberar l'ala per situar la nova àrea de Paritoris. En l'ala est s'hi troba la UCI pediàtrica i la unitat de cures intensives de nounats. Es pretén concentrar les àrees d'intervenció del servei de materninfantil en el mateix bloc, per compartir espais, recursos i personal.

Els treballs d'adequació de l'àrea de materninfantil s'han realitzat en dues fases d'obra, una primera, corresponent a la reforma de la planta 4 de l'edifici B, per situar les habitacions d'hospitalització de l'àrea de l'edifici C, i una segona fase d'adequació de l'edifici C, on es situa les sales de dilatació per parts naturals, box d'urgències i un quiròfan.

Per tal d'equipar les diferents àrees assistencials amb el mobiliari d'emmagatzematge i preparació es fa necessari la col·locació de diferents mobles. La pica dels diferents elements indicats en la documentació gràfica no correspon a la present licitació.

Amb la incorporació del CORE (parts + UCIS neonats i pediàtrics)+Hospital de Dia Pediàtric + Hospitalització cal millorar les àrees de suport enfocats als nens i a les famílies.

En aquest sentit amb la finalització de les fases cal finalitzar l'ordenació de les àrees. La sala de jocs s'adequarà en una zona annexa a l'hospitalització i en front hospital de dia pediàtric la sala d'espera.

Totes les actuacions dels treballs es realitzaran de manera coordinada amb els responsables de manteniment i amb les necessitats de servei de les diferents àrees afectades de la planta quarta, tant de l'edifici B com de l'edifici C, per no interferir en l'activitat assistencial i l'activitat d'adequació dels espais afectats.

Cal destacar la complexitat dels treballs, ja que durant la fase d'execució es trobarà l'àrea d'hospitalització amb obres i reformes per 2 principals accessos, per la qual cosa caldrà programar els treballs minimitzant l'afectació assistencial i concentrant els guix dels treballs en horaris on hi hagi la mínima activitat en la zona, el que implicarà fonamentalment en caps de setmana i nocturns però no afectar l'hospital de dia pediàtric, els fluxes de logística i de visites de familiars.



1.1 RESUM ACTUACIONS PREVISTES

La intervenció contempla l'adequació de tres sectors que aniran vinculats al programa funcional de l'Hospital de Dia pediàtric, situats a la planta 4^a de l'edifici B i al corredor amb l'edifici C de l'Hospital Universitari J23 de Tarragona.

Sector 1. Sala d'espera i control de visites

Adequació d'un espai que ara pertany a l'àrea de materno-infantil sense un ús específic i de dimensions 4,25 x 4,45 m amb accés des de l'eix principal de circulació.

La intervenció consistirà en el següent:

- Desmuntatge de porta i vidrieres que donen al passadís
- Adequació dels bastiments de les vidrieres (per l'accés i pel mostrador de control)
- Construcció d'un recinte de dimensions 1,83x1,65 on s'ubicarà el control i gestió de visites, construït amb divisòries de plaques de cartró guix
- Instal·lacions elèctriques i dades al recinte de control
- Nou taulell de control
- Adequació del cel ras a la nova distribució (climatització, enllumenat i ventilació)

Sector 2. Vestíbul d'independència a l'escala principal

Formació d'un sector d'incendi amb sectorització de l'escala principal

- Col·locació d'estructura porticada amb perfil·leria metàl·lica per dues portes tallafocs
- Sectorització de les cambres de la façana
- Instal·lació d'una porta telescòpica automàtica de dues fulles i obertura amb el recinte de l'escala

Sector 3. Sala de jocs infantil

Adequació d'un espai al costat de la torre de les instal·lacions de l'hospital amb unes dimensions 6,00 x 2,35 m

- Divisòria amb plafons de vidre laminar, armaris amb prestatgeria i plafó revestit amb plaques hpl suportat mitjançant una estructura de perfils metàl·lics
- Taula adaptada a les dimensions infantils
- Conjunt d'armaris amb portes i prestatgeria interior
- Instal·lació d'una porta telescòpica automàtica de dues fulles i i amagada darrera armaris (amb registre)

SUPERFÍCIES ÚTILS

Sector 1. Sala d'espera i control de visites

DEPENDÈNCIA	
Sala d'espera	15,75 m2
Control	3,00 m2
TOTAL	18,75 M2

Sector 2. Vestíbul d'independència a l'escala principal

DEPENDÈNCIA	
Vestíbul d'independència	10,44 m2
TOTAL	10,44 M2

Sector 3. Sala de jocs infantil

DEPENDÈNCIA	
Sala de jocs infantil	13,70 m2
TOTAL	13,70 M2

Sector 4. Sala Admissions Hospital Dia Pediàtric

DEPENDÈNCIA	
Sala de jocs infantil	8,5 m2
TOTAL	8,5 M2



2. PRESSUPOST

A continuació s'adjunta el pressupost detallat de l'actuació.

PART	UTS	DESCRIPCIÓ	P. UNITARI (€)	IMPORT (€)	IMPORT (€)
		02. SALA DE JOCS - SECTORITZACIÓ EN FAÇANA		3.523,81 €	
u	1	Obertures en parament vertical de façana de 4cm de gruix, amb camara, fins arribar a la fulla exterior, per creació de sector contra-incendis	366,24 €	366,24 €	
u	2	Acer en estructura metàl·lica lleugera autoportant d'entramat lleuger de perfils de secció quadrada per a realització de portics necessaris per a l'estintolament e portes RF	1.181,04 €	2.362,08 €	
m2	3,8	Envà múltiple autoportant format per dues plaques de guix laminat del tipus F Tallafocs de la marca ISOPLAC de 12,5 mm de gruix, a banda i banda d'una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals i muntants verticals de la marca ISOPRACTIC, de 48 mm d'amplada amb una modulació de 600 mm. A l'interior de l'estructura incorpora aïllament de llana mineral de gruix >= 40 mm, classe de reacció al foc A1 segons EN 13501-1, conductivitat tèrmica $\lambda \leq 0.037$ W/m K segons EN 12667, i resistència a la difusió del vapor $\mu=1$ segons EN 12086. Fins i tot part proporcional de pasta i cinta per a juntes, cargols, fixacions, banda acústica sota els perfils perimetrals... Tots els accessoris són de la marca ISOPRACTIC. Totalment acabat i llest per pintar.	209,34 €	795,49 €	
		02. TOTAL SALA DE JOCS- SECTORITZACIÓ EN FAÇANA		3.523,81 €	3.523,81 €
		03. SALA DE JOCS - TANCAMENT SEGONS DF		12.364,96 €	
u	1	Acer en estructura metàl·lica lleugera autoportant d'entramat lleuger de perfils de secció quadrada per a realització de portics necessaris per a l'estintolament de separació de sala de jocs	2.910,96 €	2.910,96 €	
m	5,2	Tabica vertical continua per un canvi de nivell fins 45 cm. de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), inclòs arestat i pp. franja horitzontal en arestat, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	56,02 €	291,30 €	



m2	5,95	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària 48 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport de paret recta	27,13 €	161,42 €
m2	5,95	Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat sense adherir	9,99 €	59,44 €
m2	5,95	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques	25,70 €	152,92 €
m2	31,75	Fabricació, subministrament i muntatge de conjunt de tancament en forma de "L" de mides aproximades 600+235 cm i 250 cm d'alçada fins a sostre, compost per un envà una porta a la part curta, realitzat amb estructura interior de fusta i revestit amb HPL de 10 mm de color blanc per la cara exterior i de DM per pintar, ranurat en 5 espais horitzontals a la cara interior. La porta anirà provista d'un ull de bou de 38 cm de diàm. a la part inferior, amb marc d'inoxidable i vidre laminat transparent un joc d'anti pinça-dits amdos costats fins a 120 cm d'alçada. L'envà llarg de 6 m, estarà compost simplement de 2 armaris (valorats en una partida a banda) i 3 vidres laminats 8+8 transparents aportats per la constructora.	171,24 €	5.436,87 €
m	17,4	Subministre i col·locació de perfil U d' acer inoxidable de 15 x 30mm, col·locat amb cargols, per a fixació de vidres.	16,81 €	292,49 €
m2	10,26	Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	97,60 €	1.001,38 €
u	1	Fabricació, subministrament i muntatge de revestiment vertical de mides totals aproximades, 560 x 250 cm d'alçada, realitzat amb DM de 19 mm ranurat horitzontal en 5 espais equidistants, realitzat amb DM de 19 mm per pintar.	2.058,18 €	2.058,18 €
03. TOTAL SALA DE JOCS - TANCAMENT SEGONS DF			12.364,96 €	12.364,96 €
04. SALA DE JOCS - PAVIMENT VINILIC			914,90 €	
m2	14,2	Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescudà amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment	7,96 €	113,03 €



m2	14,2	Paviment vinílic heterogeni en lames de dimensions 240x1491 mm, deTarkett model iD Inspiratios Click Solid 55 o equivalent, classificació 42 general (UNE ISO 10874), de 5 mm de gruix, gruix de la capa d'ús 0,55 mm. Classificació d'ús Tipus I, tractament de protecció Tektanium sense bisell amb sistema de col.locació "click", comportament al foc Bfl-s1, resabalicitat R9, col.locat amb cola de dispersió aquosa, segons preescripcions del fabricant.	56,47 €	801,87 €
04. TOTAL SALA DE JOCS - PAVIMENT VINILIC			914,90 €	914,90 €
05. SALA DE JOCS - MOBILIARI			8.313,96 €	
u	1	Fabricació, subministrament i col·locació de sobre i lateral de taula baixa, de 250 x 45 x 50 cm d'alçada aproximadament, acollada a la paret de DM amb llistó o perfil angular i reforçat amb dues escaires Xabel per evitar el pandeig, coincidint amb la 1ª ranura del revestiment i realitzada amb tauler contraxapat de pi envernissat 36 mm (18+18 mm). La trobada entre sobre i lateral serà a inglet.	1.051,80 €	1.051,80 €
u	2	Fabricació, subministrament i col·locació d'armari prestatgeria de mides totals 75 x 30 x 250 cm d'alçada, format per un cos amb 2 portes baixes i 3 prestatges superiors, realitzat tot amb DM per pintar. A la part exterior de la traserà, s'hi acollaran unes llatges de gruix a determinar i una "tapa" d'HPL blanc de 10 mm de la mateixa mida que l'armari, provocant un espai (regata) a cada costat per encabir-hi el vidre de tancament del passadís.	1.380,72 €	2.761,44 €



U	3	Fabricació, subministrament i col·locació d'armari prestatgeria de mides totals 61 x 38 x 250 cm d'alçada, format per un cos amb 2 portes de dalt a baix i 4 prestatges interiors, realitzat amb interiors de melamina blanca i portes ranurades en 5 espais horitzontals de DM per pintar. A la part alta de l'interior de de la trasera, s'hi formarà un espai registrable per poder accedir al motor i/o carril d'una porta corredissa automàtica existent que es troba just al darrera.	1.500,24 €	4.500,72 €
u	1	1. Retirada de mostrador actual (187,43 €) 1. Retirada de fals sostre actual, Formació de tabiqueria de pladur per escantar l'armar previst, i refer fals sostre (840,29 €) 1. Armari format per un armaris de dos cossos de dues fulles cadascun de dimensions (2.423,96€) 1 Pintat antibacterià de parament horitzontal de guix o cartró guix, amb dues capes de pintura a l'aigua Biofilmstop cleaner concentrat en base aquaosa antibacteriana, inclòs una capa previa d'imprimació tipus Disperlith PRIMER color blanc mat o equivalent, amb acabat llis. (149,94) 1 Modificacion, desmontaje y suministro de Luminaria actual, cambiandola por una luminaria 60x60 marca philips.Ademas se modificara la intalacion electrica y disposicion de interruptor de la misma y todos los elementos que se encuentran en el mostrador de recepcion actual como selectores de manusa de las puertas manusa de entrada. (592,69€)	4.194,31	4.194,31
05. TOTAL SALA DE JOCS - MOBILIARI			11.127,55 €	11.127,55 €
06. ACABATS I PINTURA			2.253,13 €	
m	28,15	Sòcol de planxa d'acer inox AISI-304 de 2 mm de gruix amb un plec i 95 cm. de desenvolupament, col·locat amb adhesiu a dues cares de cautxú sintètic.	53,07 €	1.493,92 €
m2	42,59	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	15,97 €	680,16 €
m2	4,95	Pintat antibacterià de parament horitzontal de guix o cartró guix, amb dues capes de pintura a l'aigua Biofilmstop cleaner concentrat en base aquaosa antibacteriana, inclòs una capa previa d'imprimació tipus Disperlith PRIMER color blanc mat o equivalent, amb acabat llis.	15,97 €	79,05 €
06. TOTAL ACABATS I PINTURA			2.253,13 €	2.253,13 €
07. PORTA AUTOMATICA MANUSA + REGISTRE			7.721,05 €	
u	1	Formació de registre en fals sostre per la operativitat de la porta corredera automàtica MANUSA a instal·lar	315,00 €	315,00 €



m2	1 Porta corredera telescòpica PA.4 d'apertura automàtica per una amplada de 220x240(h) cm, amb obertura lateral dreta, fulles tipus A20-4 Visió+ Telescòpic IoT (ample obertura AT 440 cm allçada total 250 cm) format per: - operador correrer VISIO+TEL dreta 230V SQ-000. Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifàsics de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions "d" (EN13849) Bateria de emergència supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Peso máx. por fulla 107Kg - Kit extensió VISIO+ 125 (lateral PL máx. 2500, central PL máx. (A09318-E) - fulla corredissa A20-4 dreta SQ-000 - fusteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanqueïtat, (per vidrio de 8/10mm). - vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUTO - suspensió fulla corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISIO 100, VISIO, VISIO TEL / A20, A35) - fulla telescòpica fixa A20-4 dreta SQ-000 - carpinteria d'alumini de 20mm de secció, emmarcat perimetral amb junta estanqueïtat, (per vidre de 8/10mm). - vidrio laminat 10=5+5 (transparent) BRUTO - suspensió fulla fixa (VISIO BO, VISIO TEL / A20, A35) - trobada paret fulla corredissa A20-4 (per a fotocèdul.les / pe VISIO-TEL) SQ-000 Instal·lació corredissa telescòpica - sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) - sensor detecció + seguretat DDS-B (híbrid no supervisat). Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció seguretat en zona de tancament de fulles - sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat). Tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació y detecció seguretat en zona de tancament de fulles, per vies d'evacuació (EN16005) - tecnologia dual (infrarojos + microones) funcions activació i detecció - seguretat en zona de tancament de fulles, per vies de evacuació (EN16005) - acabat anoditzat plata SQ-000 Instal·lada en coordinació amb el control d'accessos	6.366,25 €	6.366,25 €
m	60 Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), 3x4mm2, a/coberta poliolefines, Cca-s1b, d1, a1, col. canal/safata Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata	2,87 €	172,20 €



m	60	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat	6,98 €	418,80 €
m	1	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	448,80 €	448,80 €
		Modificació de quadre de planta per a incorporar les proteccions de les portes automatiques.El diferencial sera del tius immunitzat. Inclou, modificació del embarrat per tal d'incorporar la nova alimentació.		
07. TOTAL PORTA AUTOMATICA MANUSA + REGISTRE			7.721,05 €	7.721,05 €
08. NOVA SALA ESPERA I RECEPCIÓ			11.332,00 €	
m2	6,25	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	8,43 €	52,69 €
m2	9,9	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària 48 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport de paret recta	27,13 €	268,59 €
m2	9,9	Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat sense adherir	9,99 €	98,90 €
m2	9,9	Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15+15mm, col·locades sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques	45,47 €	450,15 €
u	1	Subministrament i col·locació de porta bloc d'una fulla abatible de pas 85cm i 210 cm d'alçada, de DM per pintar. Inclou pany amb 1,00 clau mestrejat hospital.	1.130,02 €	1.130,02 €
m2	7,5	Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	81,33 €	609,98 €
u	1	Suministre i fabricació del nou mostrador	2.787,01 €	2.787,01 €
pa	1	Modificacions de nou tancament de vidre en parament existent	2.142,24 €	2.142,24 €
u	2	Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat	18,91 €	37,82 €
		Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat		
u	4	Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu mitjà,encastada	17,38 €	69,52 €
		Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada		
u	2	Lloc de treball encastat de 8 elements Simon 500 Cima, equivalent o superior, muntat	113,92 €	227,84 €



		Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes moduls. Lloc de treball encastrat, format per caixa modular de pvc de 4 mòduls dobles, tapa de color blanc, apta per a 8 mecanismes, equipada amb 2 bases d'endolls doble schuko 16A+T i pilot lluminós color blanc, 2 base d'endolls doble schuko 16A+T i pilot lluminós color vermell, 3 connectors RJ45 UTP Cat6 i tapa cega, Simon 500 Cima, equivalent o superior.		
u	2	Llumenera decorativa 60x60cm,33W,3601lm, acer esmaltat blanc regulable DALI, col. encastr. LED o simil Llumenera decorativa LED, d'acer esmaltat color blanc, 60x60 cm, de 33 W de potència de la llumenera, 3601 lm de flux lluminós, 50.000hores de vida, color 4000°k, UGR<19, Ra=80, amb equip electrònic 230V, regulable DALI i difusor opal interior, col·locació encastrada a sostre, Panel led Coreline panel G4 o equivalent, instal·lat i comprovat.	91,54 €	183,08 €
u	1	Llum d'emergència, no permanent,IP4X,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W, 100-140lúmens,auton<2h, pre Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastrat	74,89 €	74,89 €
m	50	Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x4mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata	2,87 €	143,50 €
m	210	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastrat	6,98 €	1.465,80 €
u	1	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-54,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	22,71 €	22,71 €








u	2	Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-54,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	10,95 €	21,90 €
PA	1	Reordenació de instal·lacions existents de climatització, electricitat i detecció per tal de deixar-ho tot més homogeni a les dues sales.	499,20 €	499,20 €
m	480	Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN 60332,Ecacol.tub/canal Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat sota tub o canal	1,99 €	955,20 €
u	8	Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/UTP,llargària 0,5-1,6m,col. Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat	11,37 €	90,96 €
08. TOTAL NOVA SALA ESPERA I RECEPCIÓ			11.332,00 €	11.332,00 €
IMPORT TOTAL				50.618,12€
DESESES GENERALS			0,13 €	6.580,36 €
BENEFICI INDUSTRIAL				3.037,09 €
TOTAL SENSE IVA				60.235,57 €
TOTAL AMB IVA AL 21%				72.885,04 €




3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

A continuació s'adjunten els diferents plànols.

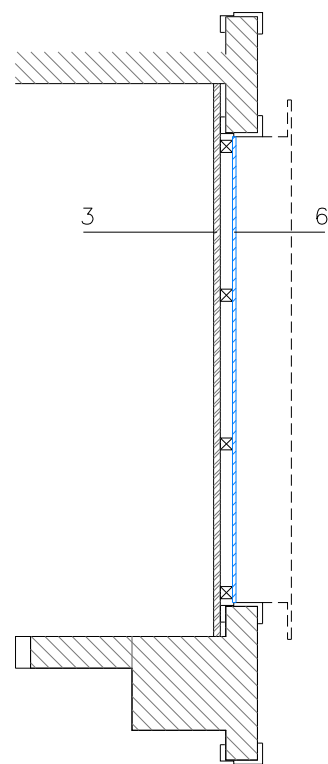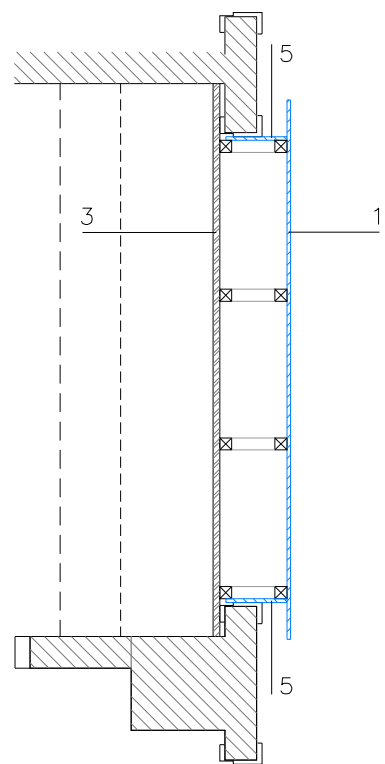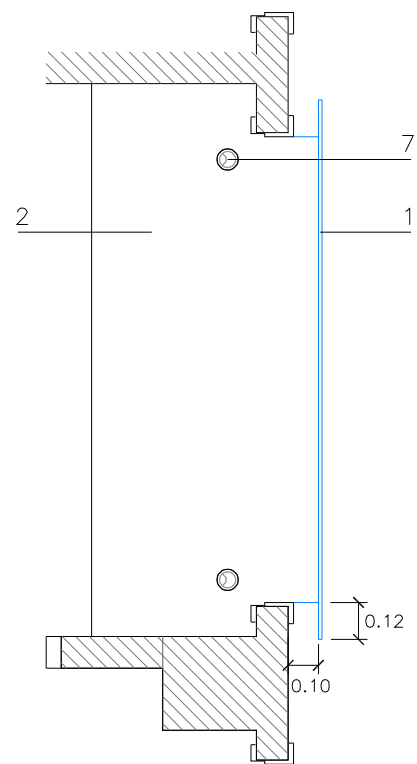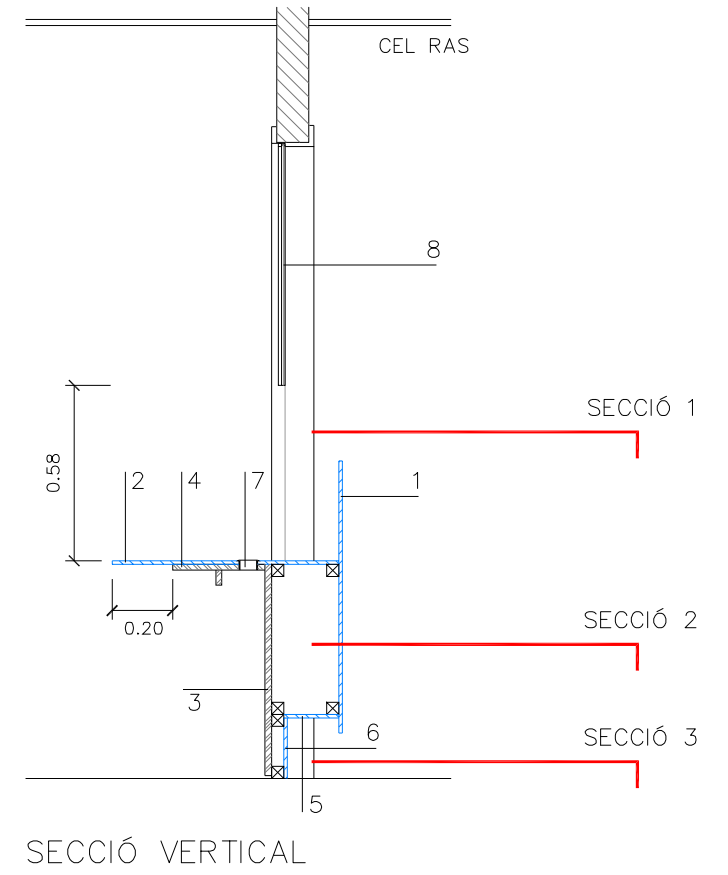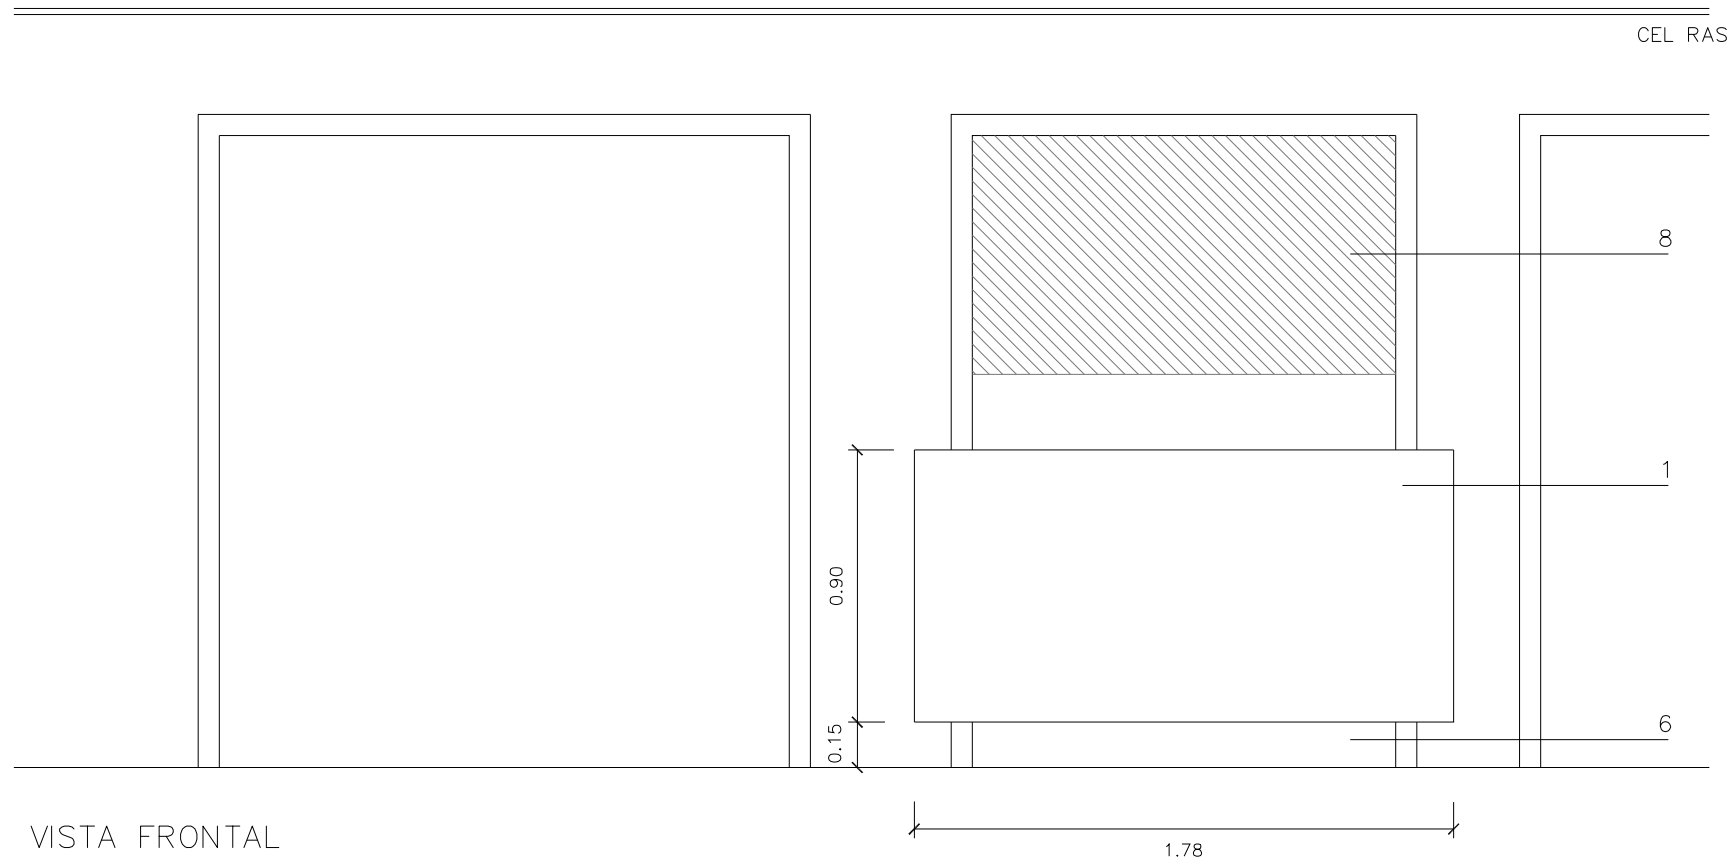


1. FRONTAL PLACA HPL 14 MM DE GRUIX COLOR BLANC
2. SOBRE PLACA HPL 12 MM DE GRUIX COLOR BLANC
3. PLAFÓ DM HIDRÒFUG 22MM PINTAT COLOR BLANC
4. REFORÇ TAULER DM HIDRÒFUG 19 MM PINTAT COLOR BLANC+ REFORÇ VERTICAL ID.
5. PLAFÓ LATERAL I FONS PLACA HPL 12 MM DE GRUIX COLOR BLANC
6. SÒCOL PLACA HPL 12 MM DE GRUIX COLOR BLANC
7. PASSACABLES
8. VIDRE LAMINAR (RECUPERAT DE LA VIDRIERA)

ESTAT ACTUAL

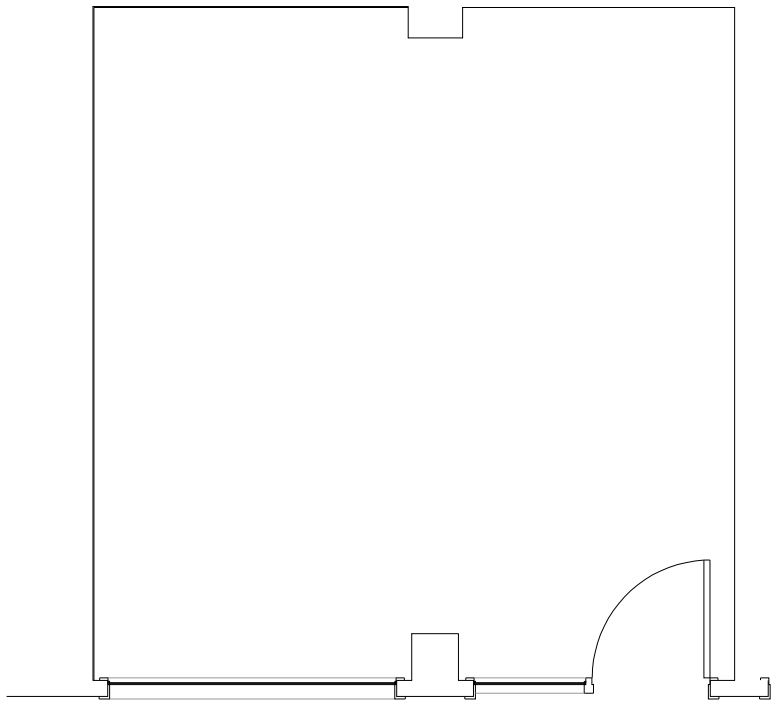


PLANTA


PROPOSTA

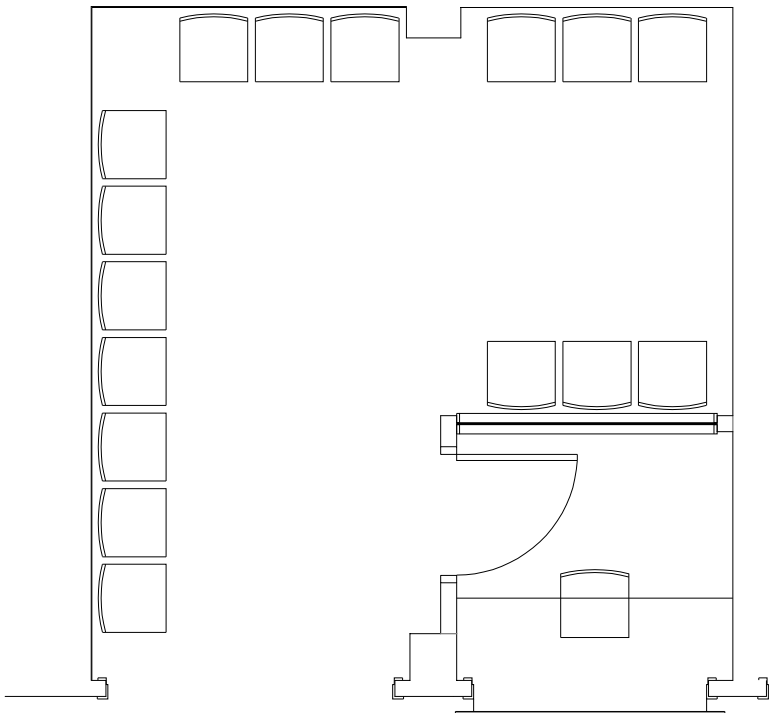


PLANTA

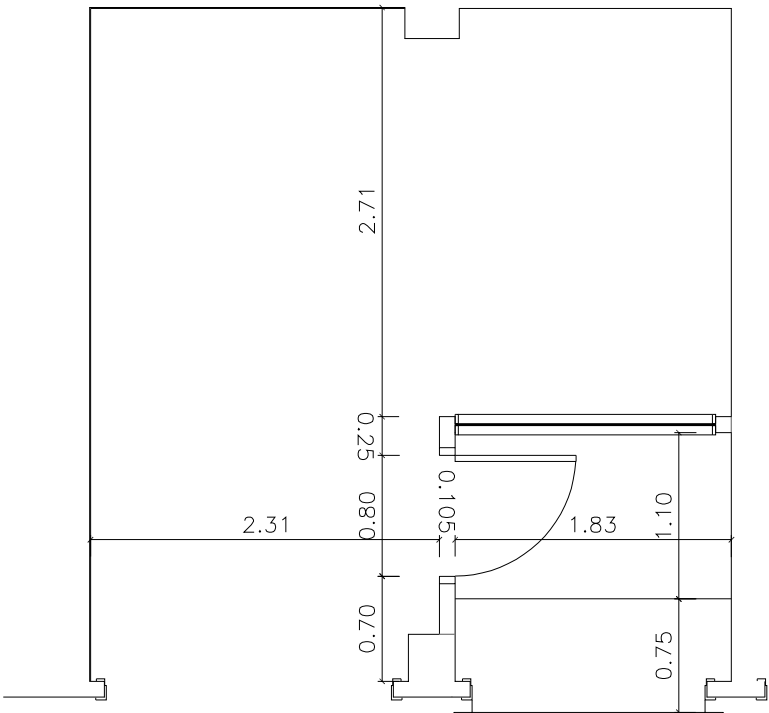


COTES

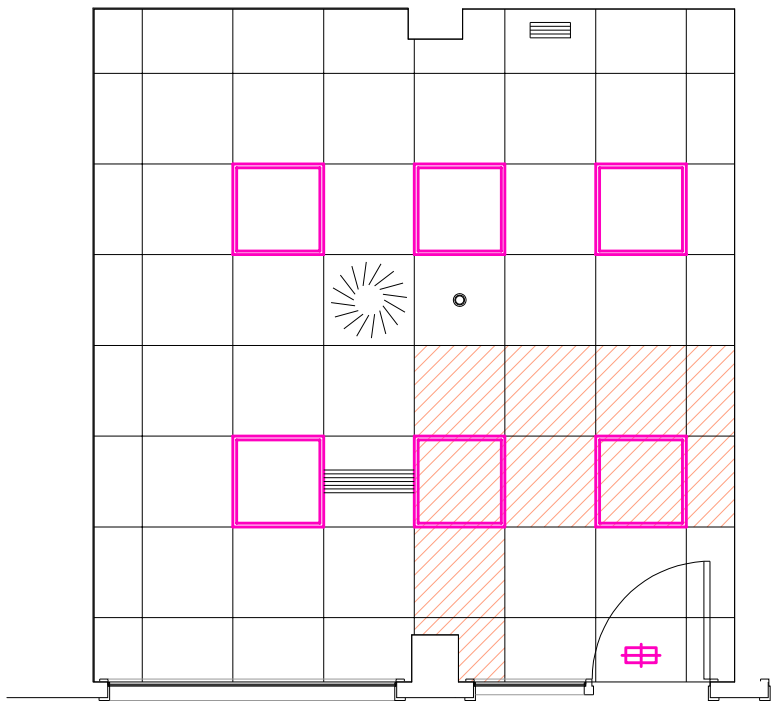

SOSTRE

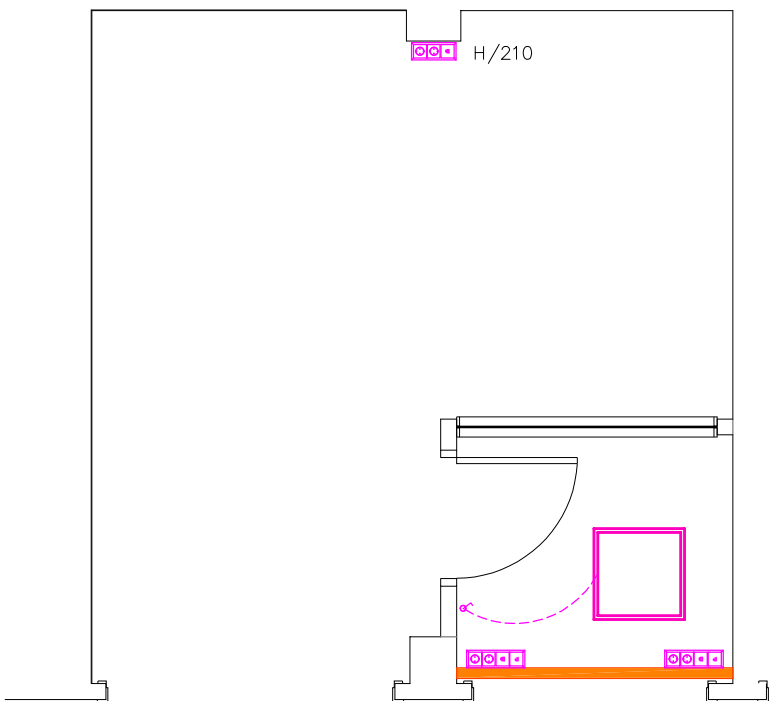

INSTAL·LACIONS

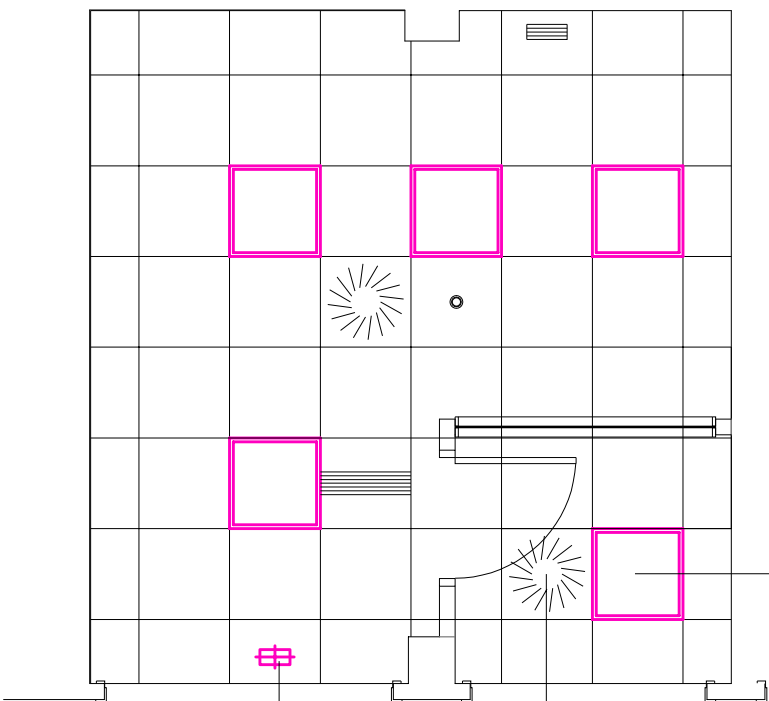




CEL RAS

- 1. ÀREA DE CEL RAS A DESMUNTAR
- 2. LLUMENERA D'EMERGÈNCIA A DESPLAÇAR
- 3. LLUMENERA 60X60 A DESPLAÇAR

- INTERRUPTOR
- PUNT DE CONNEXIÓ DOBLE PER A VEU I DADES FORMAT PER 2 CONNEXIONS RJ45 (CATEGORIA 6) I DOS ENDOLLS DE 16A LÍNIA NORMAL INTEGRAT EN CANAL
- PUNT DE CONNEXIÓ PER A VEU I DADES FORMAT PER 1 CONNEXIÓ RJ45(CATEGORIA6) I DOS ENDOLLS DE 16A LÍNIA NORMAL ENCASTATS

- 1. LLUMENERA D'EMERGÈNCIA DESPLAÇADA
- 2. LLUMENERA 90X60 DESPLAÇADA
- 3. NOU ROTACIONAL CLIMA

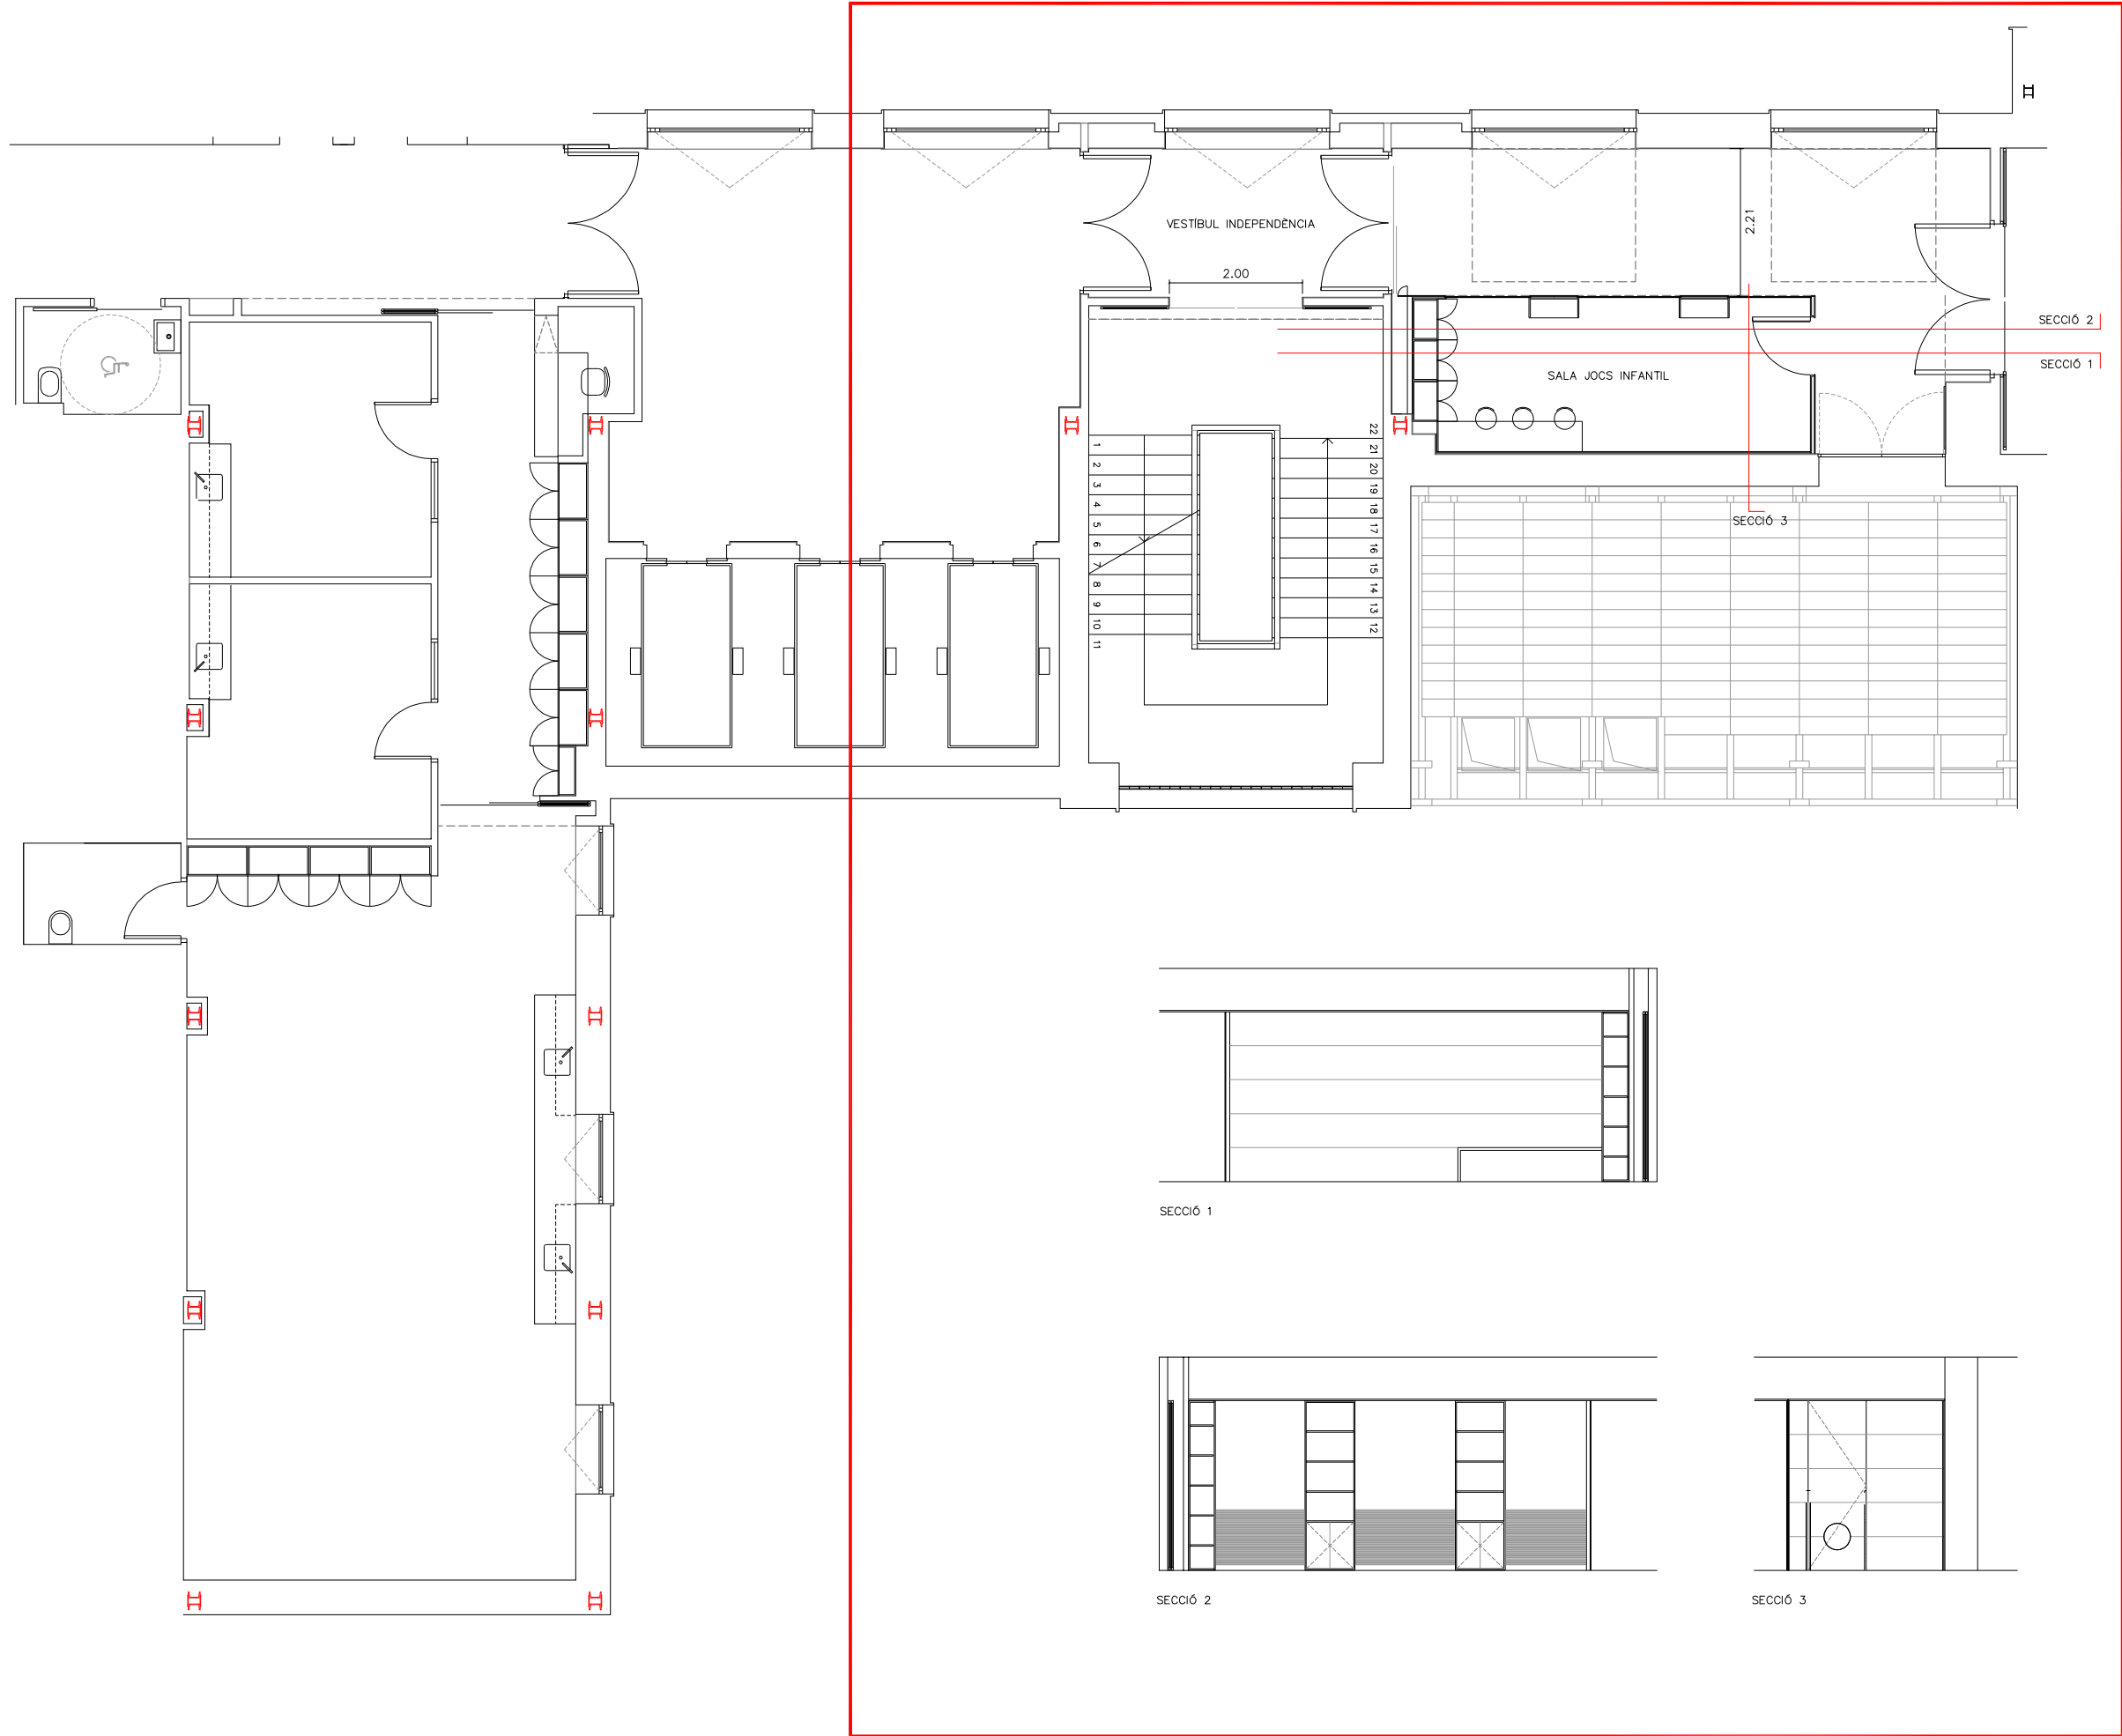

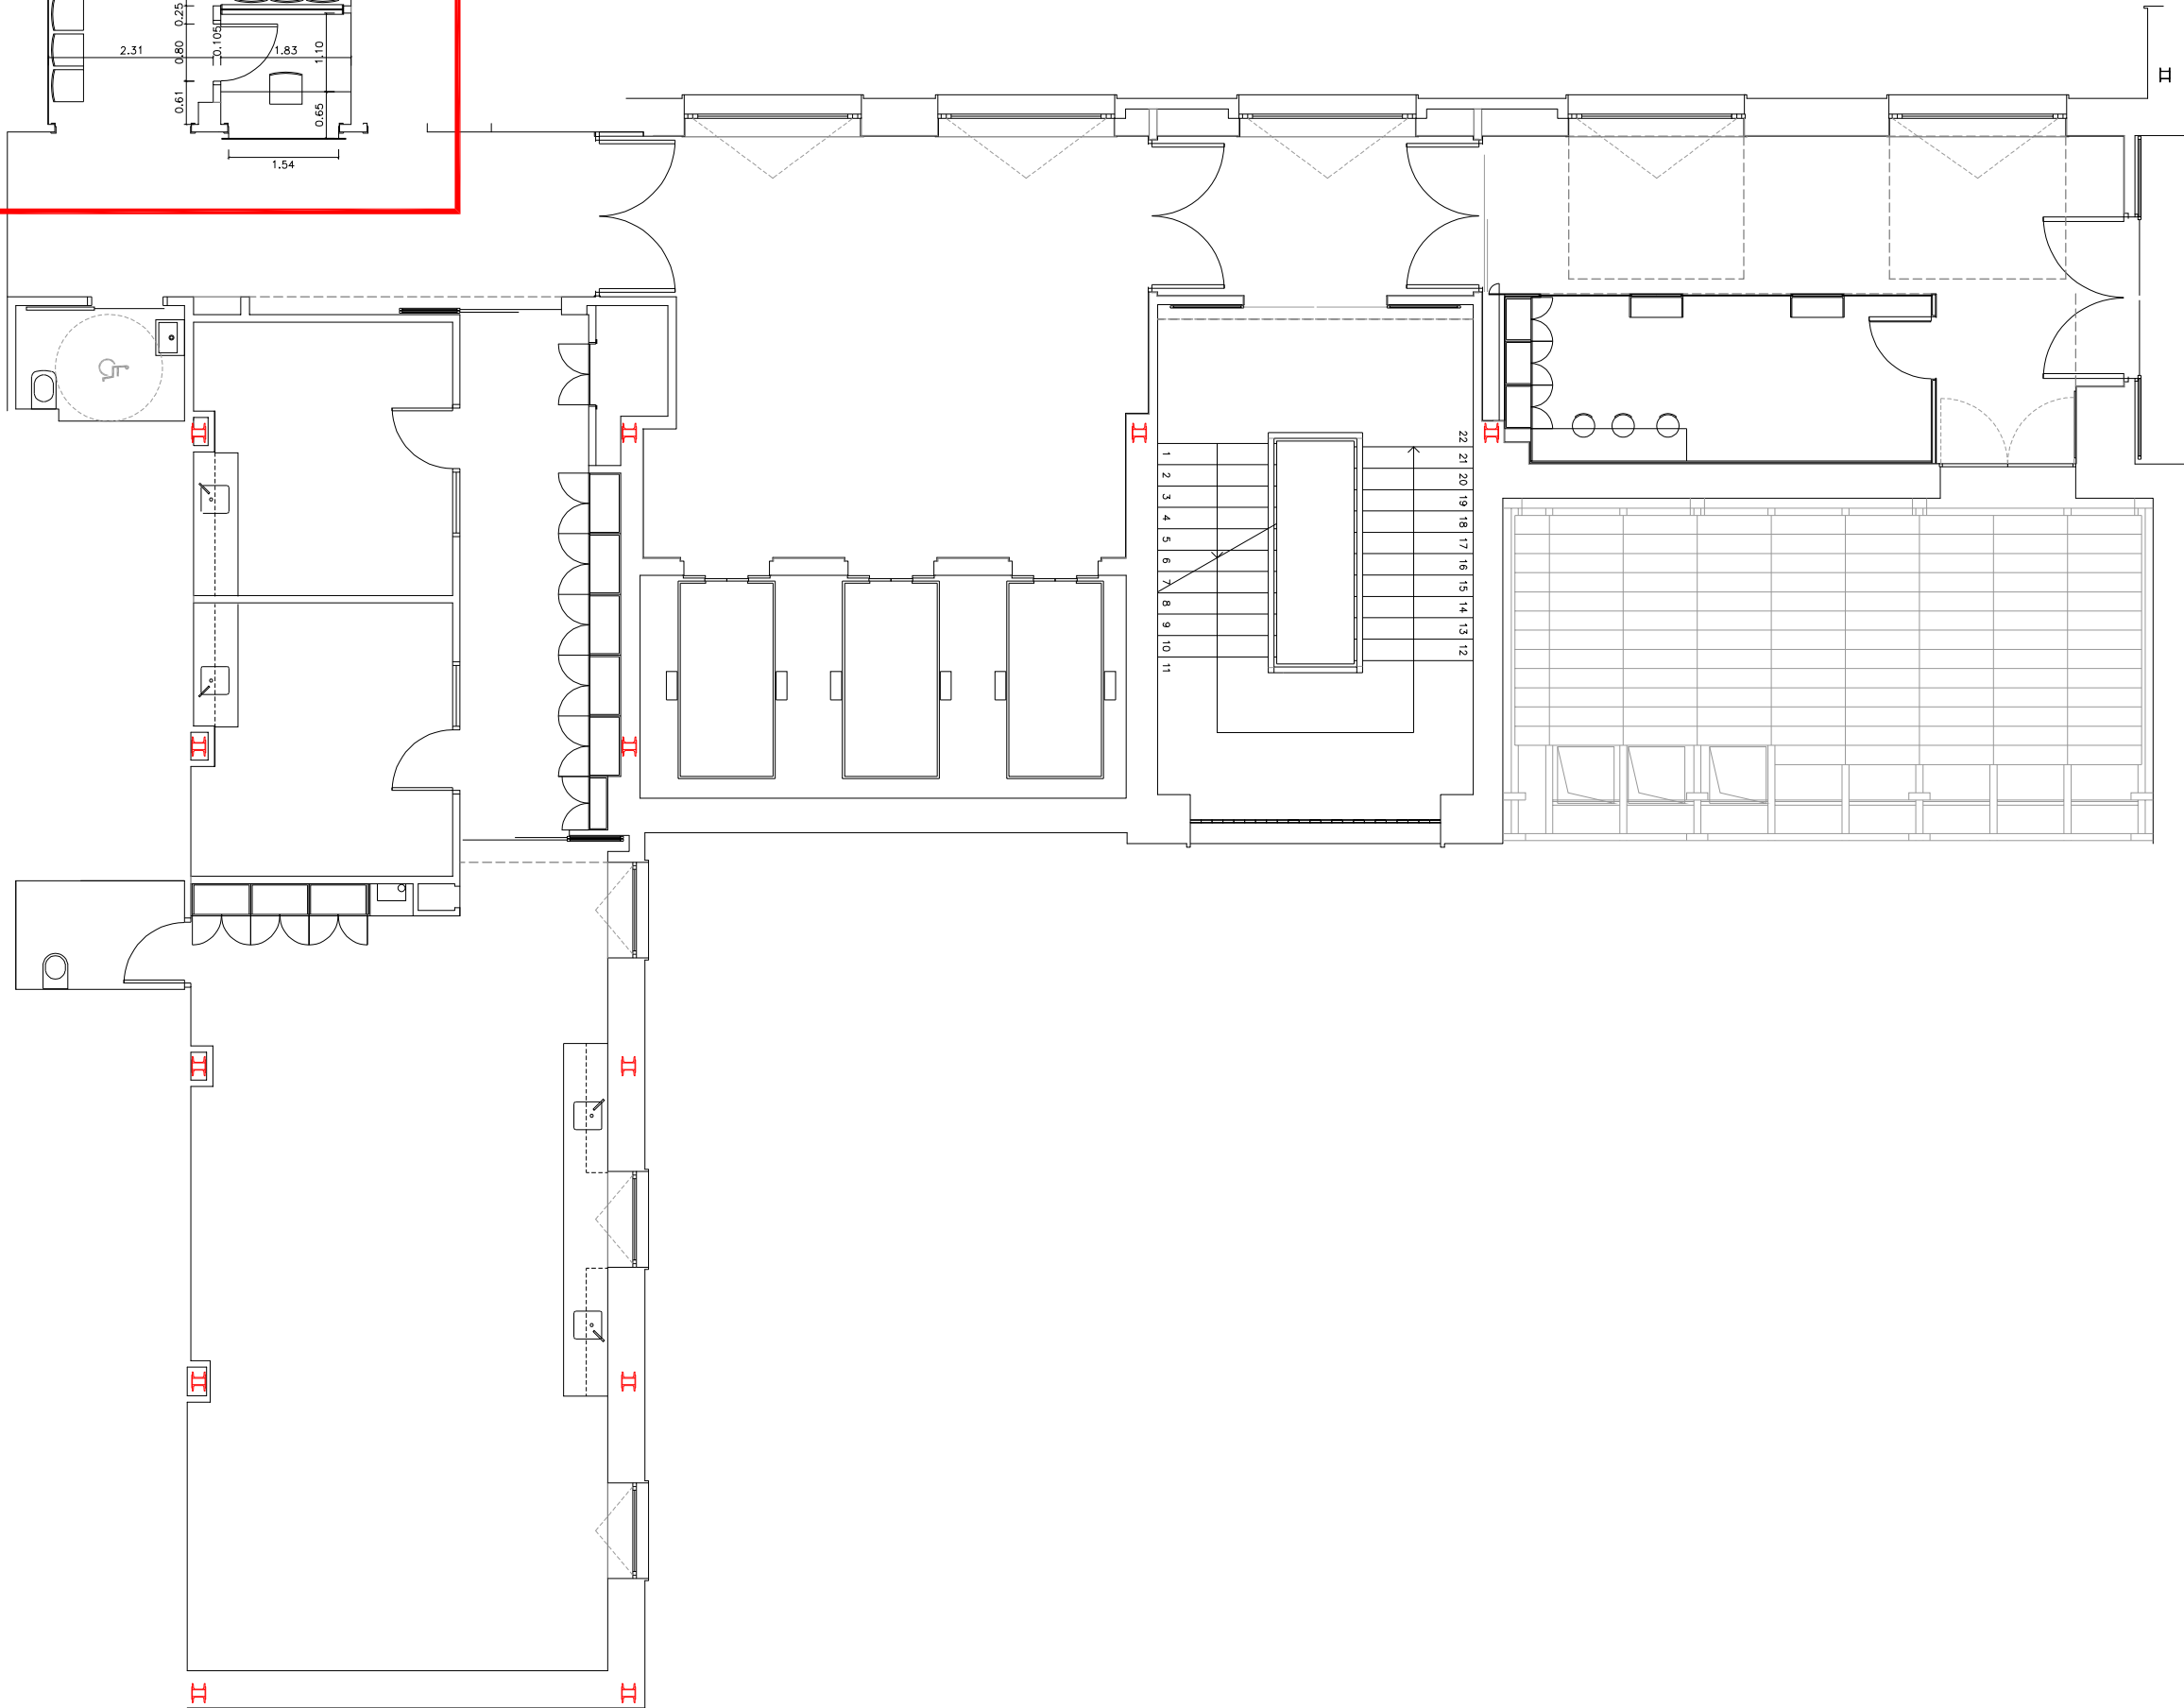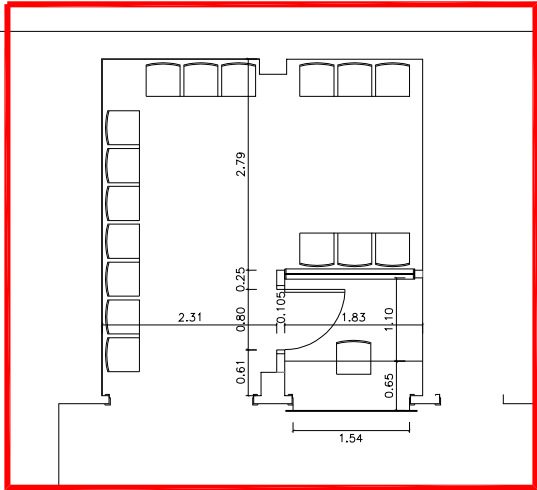

4. CRITERIS DE VALORACIÓ

CRITERIS DE VALORACIÓ	PUNTUACIÓ	COMENTARIS
OFERTA ECONÒMICA	70	Inversament Proporcional a l'oferta mes econòmica: Si $Pofi > 0,9 * Plic$ llavors: Vof: $V1: Pof / Plic * 68$ i $V2 = 0$ Si $Pof < 0,9 * Plic$ llavors: $V1: 68$ i $V2: Pofmín / Pof * 2$ On: Plic: Pressupost licitació Pofi: Pressupost oferta i Pofmín: Pressupost oferta mes econòmica.
PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS I CRONOGRAMA	15	15 punts. El cronograma proposat s'ajusta al planning global de l'obra i permet la finalització del conjunt de l'obra abans de 31/12/2024. Es detalla recursos per realitzar els treballs durant els caps de setmana, tardes i nits per tal de compatibilitzar l'activitat assistencial amb les obres. 7,5 Punts. La proposta es coherent però algunes fases de l'obra tenen una planificació dels recursos destinats que poden esdevenir en camins crítics que dificultin o impossibilitin la finalització de la mateixa a 31/12/2024, garantint la minimització de l'impacte assistencial. 0 Punts. La proposta és inexistent o no és adequada.
DISPONIBILITAT DE LES MATERIES PRIMES	10	10 punts. El lliurament de matèries primes està detallat i s'ajusta al conjunt de planning i s'ajunta compromís del proveïdor. 5 punts. La data de lliurament no s'ajusta amb el planning i no perfecte complir amb els objectius de planificació. 0 punts. La data no és creïble o no està detallada.
FINALITZACIÓ DE LES TREBALLS DESDE L'ADJUDICACIÓ	5	La durada dels treballs s'ajusta al conjunt del planning i garanteix la finalització del conjunt de l'obra abans del 31/12/2024. Es valorarà la mínima durada sempre i quan sigui coherent amb el planning presentat al criteris de valoració 2 i permeti la coordinació amb resta de feines de l'obra i per tant sigui una proposta realista. Inversament proporcional al número de dies, sempre i quan aquests dies siguin coherents al planning i sigui factible i realista (dies). Durada mínima 20 dies.