

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRE DE LLOGUER D' INFRAESTRUCTURES, LLUM, SO, CALEFACCIÓ I DECORACIÓ "ELS DIES 2, 8, 9, i 10 DE NOVEMBRE DE 2024 AL PAVELLÓ INPACSA DE BALAGUER.

A. PODER ADJUDICADOR

Administració contractant: Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPIC).

Òrgan de contractació: president de l'IMPIC.

Perfil del contractant de l'Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPIC) de la Paeria de Balaguer.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?

reqCode=viewDetail&idCap=36982964.

B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Tipus de contracte: Subministre .

Tipus de procediment: obert simplificat sumari.

Tramitació: Ordinària.

Tramitació anticipada: No.

C .DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge dels elements necessaris per a la realització de la Festa Major de Balaguer i que s'especifica més avall.

D. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Les condicions i característiques tècniques a què s'ha d'ajustar la contractació del subministrament, muntatge i desmuntatge de l'entarimat, càmera fosca, material elèctric, material d'il·luminació i els subministraments complementaris de decoració necessaris per realitzar la Festa Major de Balaguer, queda definida en aquest plec.

Qualsevol especificació tècnica referida a un model o marca feta en el present plec s'entendrà que podrà subministrar-se un element equivalent amb les mateixes característiques tècniques especificades en els plecs.

Pel que fa al contingut previst i al subministrament necessari corresponent, és el següent:



1.MUNTATGE ENTARIMAT I CÀMERA FOSCA I CONNEXIONS ELÈCTRIQUES ESCENAR PRINCIPAL I I BAR (Concert previ FM dia 2)

-Servei de muntatge, desmuntatge, manteniment en règim de lloguer de material escenari LAYHER 20 m x5 m +6 m x 7 m i 2 , rampa de 2 m d'ample al darrera i 2 escales de 2m d'ample il·luminades d'accés a cada lateral, amb faldó negre frontal inífug C1, Totalment homologat. Muntat a 1,40 m d'alçada. Amb càmera fosca al voltant del mateix.

Tots els elements tèxtils decoratius als que es refereix el present Plec comptaran amb la Certificació de característiques de reacció al foc segons CTE DB SI, que es recolliran a la Certificació Tècnica requerida.

Adjuntem plànol de muntatge. Annex 1.E

Enguany hi haurà,com indica el plànol general, dos escenaris, el gran és el quin ha de col·locar l'empresa adjudicatària, i el de les orquestres el posarà la brigada de la Paeria, tot i que si s ha de posar és la tela i càmera fosca del voltant d'aquest escenari, però per després del concert previ.

-Servei de muntatge, desmuntatge i lloguer de material d'una càmera fosca per l'escenari principal amb tancaments laterals als dos costats. 50 m. d'estructura al voltant de l'escenari, 45 m d'estructura al fons del pavelló, amb les sirgues i els motors corresponents, o sigui, la paret del darrera tota tapada.

-Servei de muntatge, desmuntatge i lloguer de material per una tarima de 3 m x 2m i 0'50 m d'altura per la zona de control, només el dia del concert previ.

En cas que el muntatge i instal·lació d'alguns dels elements relacionats anteriorment requereixi de connexions elèctriques de potència o de control, aquestes hauran d'estar correctament fixades i, en cas d' estar ubicades en punts de trànsit de materials o persones, hauran de comptar amb la protecció mecànica adient.

Tots els cables hauran d'estar protegits degudament.

També es deixaran a peu del lloc on anirà el bar que el muntarà l'empresa del concert.

A la finalització del muntatge l'empresa adjudicatària aportarà Certificació de solidesa i muntatge de l'estructura de l'escenari, càmera fosca i elements accessoris, signada per tècnic competent.

2.MUNTATGE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ, ESCOMESES I DERIVACIONS ELÈCTRIQUES

-Servei de muntatge, desmuntatge, manteniment, servei tècnic en règim de lloguer d'un sistema de reforç de calefacció – climatització consistent en dues màquines generadores de calor en dos punts diferents del pavelló de mínim 95,000 Kcal, 110 Kw, amb dipòsits de



combustible i els tubs necessaris per la sortida de gasos a l'exterior. Els m3 del pavelló són 43,500 i evidentment es necessita més força però s'ha de tenir en compte que hi ha d'haver una temperatura agradable, només.

-La connexió elèctrica per al subministrament al sistema de climatització partirà des de la instal·lació elèctrica interior del Pavelló, concretament des de la protecció magnetotèrmica prevista al quadre de proteccions. Aquesta connexió serà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

-Servei de muntatge, desmuntatge, manteniment en règim de lloguer de la infraestructura necessària per les connexions de les orquestres i grups musicals, escomeses i cablejat amb les seves corresponents proteccions i derivacions del pavelló Inpacsa, a peu d'escenari, amb mínim un tècnic de servei per connectar i ajudar els grups i/o orquestres a la seva arribada.

El consum necessari per a les orquestres i grups musicals que actuaran al pavelló Inpacsa serà de 43,64 KW/ h com a màxim. I serà trifàsica.

Aquest muntatge serà necessari, només, per als dies 8, 9 i 10 de novembre. No per al concert previ.

-A la finalització dels treballs d'instal·lació i abans de la seva posada en marxa, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar les següents documentacions :

- Projecte i Certificació de muntatge de les instal·lacions de Climatització, signada per Instal·lador Autoritzat, segons RITE. Inscripció CANAL EMPRESA.
- Certificació de muntatge de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió, signat per Instal·lador elèctric autoritzat, amb la documentació de les proves de funcionament realitzades.
- Tramitació Administrativa dels treballs realitzats, d'acord amb allò que s'indica a la Instrucció ITC-BT-04, DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES (Memoria Técnica de Diseño + Tramitació CANAL EMPRESA per a Instal·lacions P<50 kW)

3. TANCAMENT ENTRADA PRINCIPAL, MUNTATGE BARRA DE BAR I DECORACIÓ

- Servei de muntatge, desmuntatge, manteniment, servei tècnic en règim de lloguer d'uns tancaments per als laterals del pavelló, de punta a punta, amb tela negra i /o plafons i tancament de l'entrada principal amb plafons negres ignífugs per evitar l'entrada directa pel fred.

-Servei de muntatge, desmuntatge, manteniment, en règim de lloguer d'una barra d'uns 17 metres de llargada il·luminada en el seu frontal amb tira de leds i un pont tipus truss amb uns focus tipus led per il·luminar-la des de dalt, amb mòduls de fusta o un altre material com el PVC. Amb una il·luminació mínima de 30 lux.



No és vàlid la barra de bar de ferro amb publicitat de marques de begudes, encara que aquesta estigui tapada.

La part del darrera també ha d'estar tapada amb un tancament de plafons negres i/o tela inífuga.

-Servei de muntatge, desmuntatge en règim de lloguer de dos espais per a la venda de tiquets degudament il·luminats i tancats, la guarda roba amb les corresponents barres i penjadors anirà a la zona del vestíbul.

Tot aquest muntatge serà necessari a partir del dia 8 de novembre, no pel concert previ.

-Servei de muntatge, desmuntatge, en règim de lloguer d'un sistema d'il·luminació fixa des del pavelló Inpacsa fins a l'estació de trens i també a l'exterior de l'entrada al pavelló que il·luminaran, també, l'exterior de la carpa dels DJ'S que estarà instal·lada a la zona d'aparcament més propera al pavelló Inpacsa.

Adjuntem plànol.

La potència disponible per aquest muntatge serà de 22,16 Kw/ h trifàsica màxim, amb una potència lumínica de mínim 35 lux.

-A la finalització dels treballs d'instal·lació i abans de la seva posada en marxa, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar les següents documentacions :

- Projecte i Certificació de muntatge de les instal·lacions de Climatització, signada per Instal·lador Autoritzat, segons RITE. Inscripció CANAL EMPRESA.
- Certificació de muntatge de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió, signat per Instal·lador elèctric Autoritzat, amb la documentació de les proves de funcionament realitzades. Tramitació Administrativa dels treballs realitzats, d'acord amb allò que s'indica a la Instrucció ITC-BT-04, DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DELAS INSTALACIONES (Memoria Técnica de Diseño + Tramitació CANAL EMPRESA per a Instal·lacions P<50 kW).

NECESSITATS LLUM DE SERVEI EXTERIOR RECINTE (a punt per al concert previ)

Per als punts de llum s'utilitzaran torretes d'il·luminació, amb els seus pertinents ancoratges amb vents, i focus tipus làmpada de descarrega o llum led, amb potencia suficient i homogeneïtat per a il·luminat els pas de persones pel recinte durant la nit.

Punts a il·luminar:

- Zona esplanada davant pavelló: 4 punts amb dos focus a cada punt.
- Zona pàrquing davant carpa: 3 punts amb 3 focus cada punt.
- Zona pas de vianants entre pavelló i estació de trens: 8 punts amb un focus cada punt (es poden utilitzar els pals de telèfon per a la seva instal·lació) .



PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS PUNTS



4. DECORACIÓ PAVELLÓ

-Servei de muntatge, desmuntatge, en règim de lloguer d'un sistema d'il·luminació espectacular decorativa consistent en la col·locació d'unes esferes de miralls, recordant les sales de ball o discoteques dels 80 - 90, unes grans a l'espai central i de diferents mides, un mínim de 15, distribuïdes pel sostre de la pista, il·luminades amb focus o projectors tipus led, que vagin canviant de color. Aquesta decoració no serà necessari que estigui posada per al concert previ del dissabte, dia 2 de novembre. Aquest punt només caldrà que estigui a partir del dia 8 de novembre que comencen les actuacions pròpies de la FM.

En el moment de la licitació es valorarà plànol o disseny d'aquest punt en concret, que s'haurà d'adjuntar obligatòriament.

5. CADIRES I PERSONAL DE SALA I MANTENIMENT

-Hi haurà d'haver un equip de 3 o 4 persones que posin i treguin les cadires abans i després dels concerts de les orquestres. Els dies 9 i 10 de novembre.

-Proporcionar 1,500 cadires de resina blanques o negres i 300 de fusta amb 50 tauletes de fusta mida 50 x 70 aprox, a disposar des del dia 8 de novembre.



6. CONTRACTACIÓ, TRAMITACIÓ I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

És imprescindible que l'empresa adjudicatària sigui instal·lador elèctric homologat i autoritzat, per tal d'evitar possibles problemes amb les escomeses i connexions.

L'empresa adjudicatària serà la responsable de la Instal·lació elèctrica per a totes les instal·lacions i equipament a subministrar. Aquest s'haurà d'alimentar des de la instal·lació elèctric anterior del Pavelló i comptarà amb les Certificacions i tramitacions necessàries, d'acord a Normativa i al que s'ha recollit als apartats anteriors.

Tota la instal·lació elèctrica a executar es realitzarà d'acord al Reglament Electrotècnic i comptarà amb els quadres elèctrics de proteccions necessaris.

7. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU MÀXIM.

El pressupost màxim de licitació és de 33.000,00€ més l'iva corresponent.

8. CALENDARI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE

Atès a la celebració d'un gran concert el dissabte previ, concretament el dia 2 de novembre, als dies de les Festes del Sant Crist s'haurà de disposar del pavelló des del dia 28 d'octubre fins el dia 13 de novembre, ambdós inclosos.

9. GESTIÓ, PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ DELS TREBALLS

L'empresa adjudicatària haurà de portar a terme les tasques següents:

1. coordinació dels treballs amb les orientacions i criteris tècnics de l'ajuntament.
2. Planificació, seguiment i control des i de les professionals que efectuen els treballs.
3. Manteniment adequat, reparació i reposició en cas necessari, de les estructures i serveis que formen part d'aquest plec de condicions tècniques.
4. Designar a una persona de referència que, durant la vida del contracte, sigui responsable de la planificació dels treballs, del control de les instal·lacions i del seu funcionament.

Abans de l'inici de l'esdeveniment l'Ajuntament convocarà una Reunió amb l'empresa adjudicatària per a revisar la documentació tècnica que haurà aportat l'adjudicatari, segons el que s'ha relacionat als apartats anteriors..

Tots els treballs objectes del contracte es desenvoluparan d'acord amb la orientació i els criteris marcats per l'ImpiC, que assistirà a l'empresa adjudicatària en tot allò que sigui necessari per a la correcta realització d'aquesta licitació.



10.SEGURETAT

L'empresa adjudicatària d'aquesta licitació serà responsable dels danys que es puguin ocasionar en cas d'accident, sempre que l'accident sigui imputable als materials i/o a un muntatge no apropiat dels mateixos.

L' empresa adjudicatària estarà obligada a complir la legalitat vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, i a presentar tota la documentació que acrediti aquest compliment per part de tots els treballadors que prestaran serveis al muntatge de la infraestructura necessària per la Festa Major de Balaguer, així com la documentació que acrediti que aquests treballadors estan d'alta a la Seguretat Social.

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada de recollir la documentació anteriorment esmentada de les empreses o autònoms que subcontracti i presentar-la a l'ImpiC abans de l'inici de la prestació.


Segons preveu l'article 52 del TRLCSP la responsable del contracte és la tècnica responsable de l'àrea de Promoció, Fires i Festes, Antonieta Martínez i Montoliu.

ANNEX 1: PLÀNOL DE MUNTATGE DE TOT EL PAVELLÓ I DE L'ESCENARI PRINCIPAL QUE HA DE MUNTAR L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.






ACCÉS PAVELLÓ

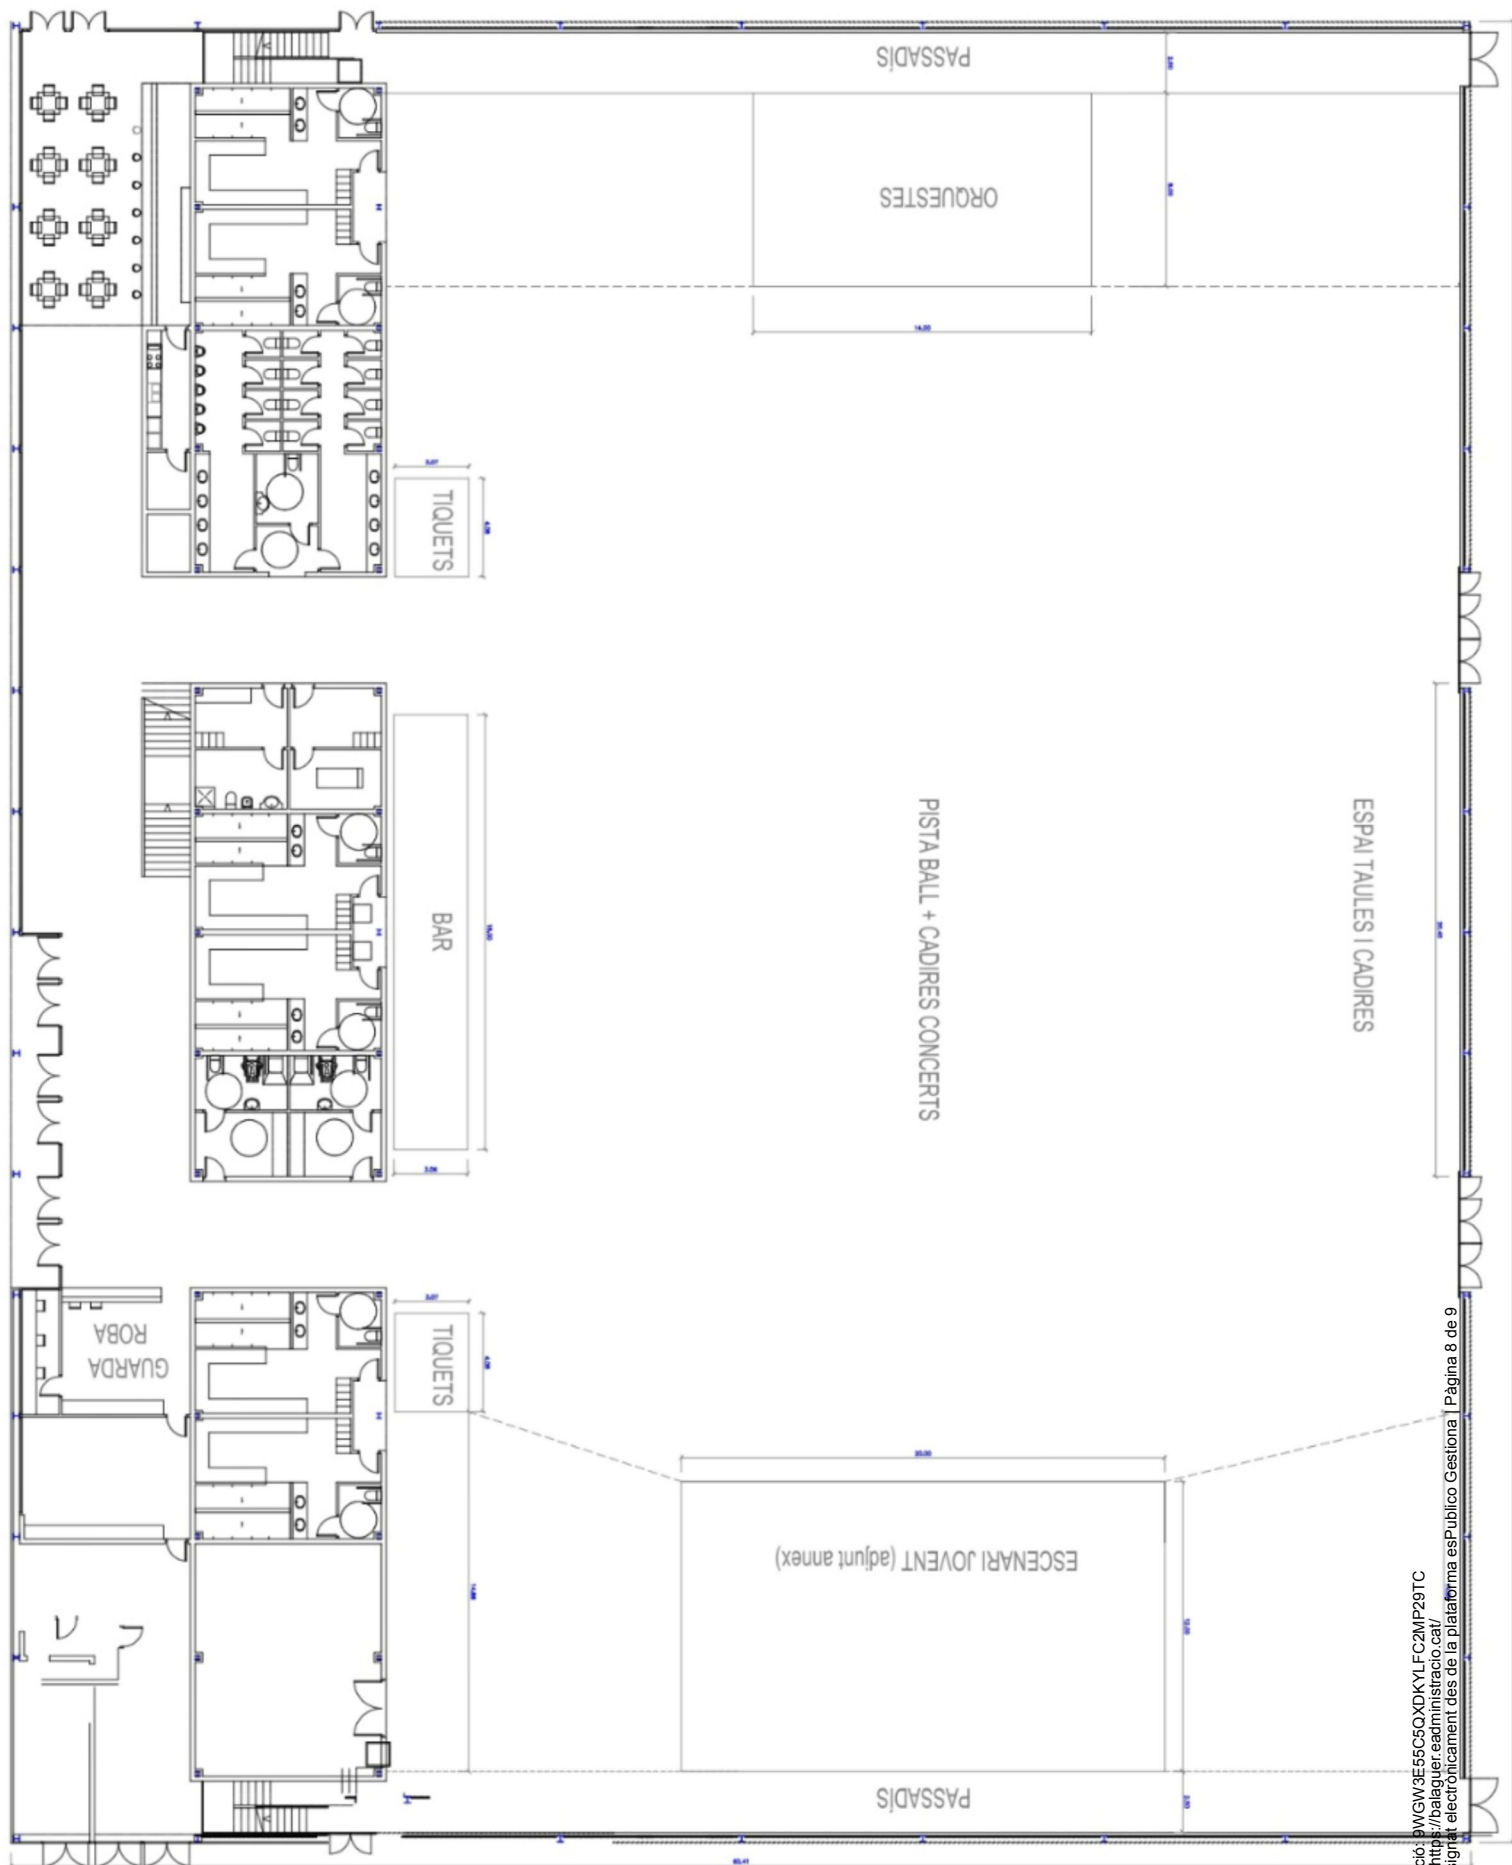

ESCENARI LAYHER O SIMILAR HOMOLOGAT MUNTAT
A 1,40m DE ALTURA AMB BARANA PERIMETRAL
MENYS EL FRONTAL DE L'ESCENARI

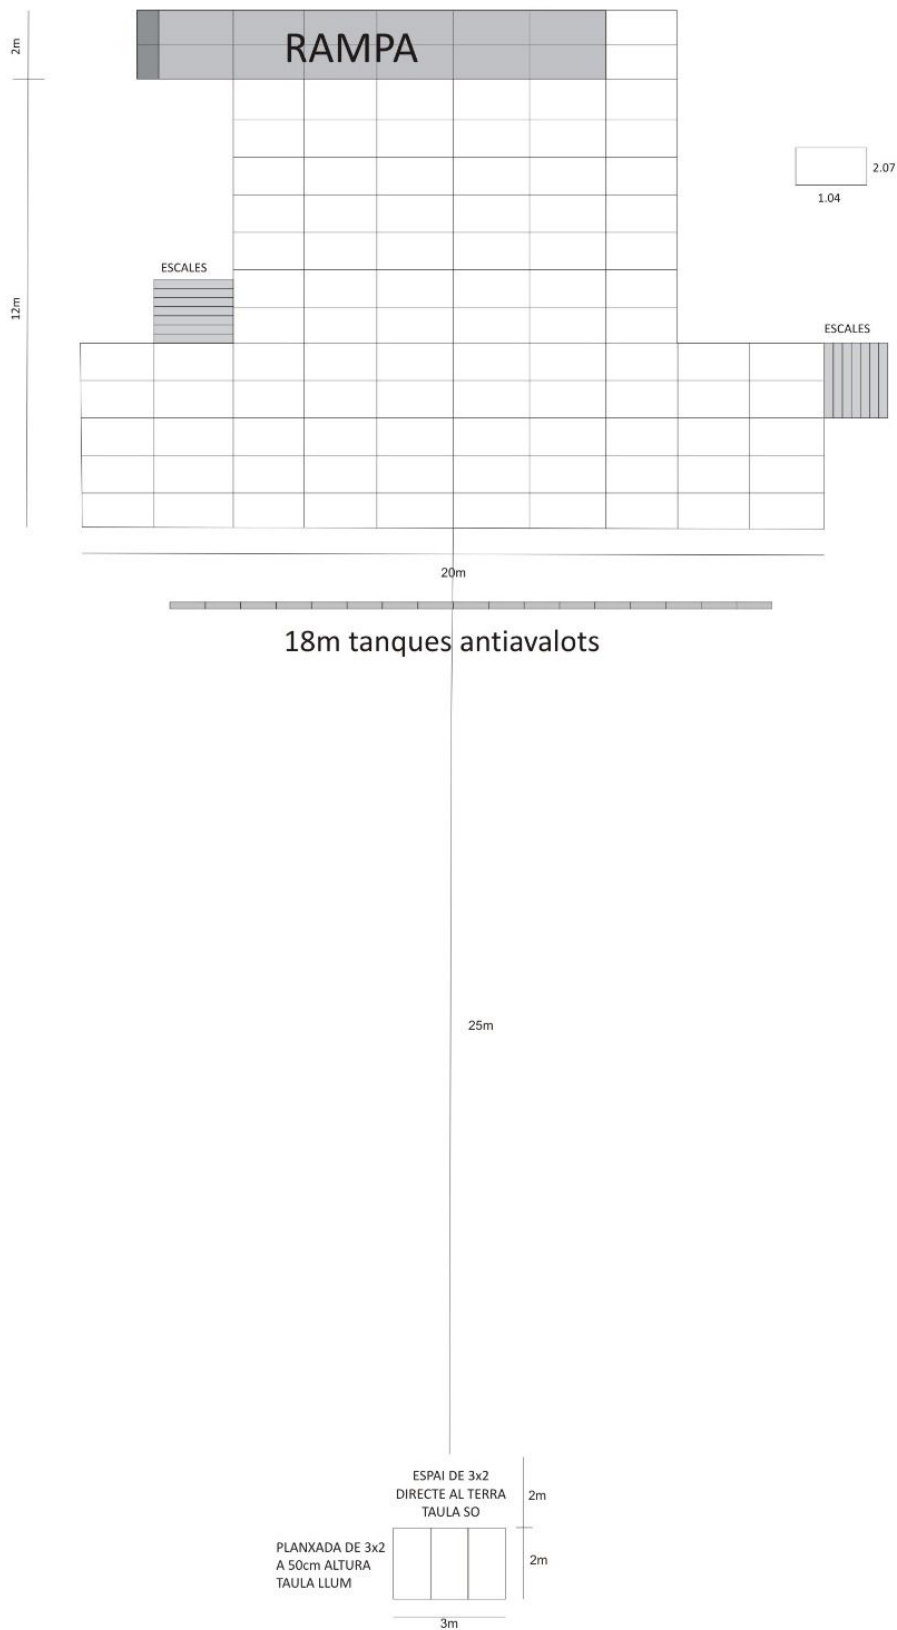

Document signat electrònicament,

