

Expedient núm.: 5169/2024

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Procediment: Contractacions. Procediment obert simplificat abreujat

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, LA INSTAL·LACIÓ I POSADA
EN MARXA D'UNA UNITAT MÒBIL DE DESCONTAMINACIÓ DEL
FIBROCIMENT I UN CONTENIDOR OPEN SIDE DE 20 PEUS PER EL SEU
EMMAGATZEMATGE A LA DEIXALLERIA DE BERGA**



CONFIDENCIALITAT

La informació continguda en aquest Plec només pot ser utilitzada per a elaborar les ofertes del present procediment. Queda expressament prohibida qualsevol altre utilització. La prerrogativa de confidencialitat s'estendrà a l'empresa adjudicatària en l'execució de les activitats objecte d'aquest procediment.



1 INTRODUCCIÓ

El present Plec de Prescripcions Tècniques conté les especificacions i requeriments tècnics del Consell Comarcal del Berguedà, en endavant Consell, per a la contractació del subministrament dels elements necessaris per a l'adequació de la deixalleria de Berga a la recollida d'amiant segons normativa vigent.

2 OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

2.1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és definir i establir les responsabilitats, les funcions, els objectius i les prescripcions tècniques particulars que han de regir el procediment obert simplificat per a la contractació del subministrament, la instal·lació i posada en marxa d'un mòdul de descontaminació de fibrociment i d'un contenidor OPEN SIDE de 20 peus adaptat com a unitat d'emmagatzematge del fibrociment per a la deixalleria de Berga.

La present contractació, amb l'objectiu de cobrir les necessitats a la deixalleria de Berga, contempla el cost del subministrament, la instal·lació i la posada en marxa, per una banda, del mòdul de descontaminació i, per l'altra, el contenidor marítim com a unitat de magatzem del residu. A més, en la unitat de descontaminació també es contempla, després de l'entrega i la instal·lació, la instrucció al personal de l'empresa adjudicatària de la gestió de les deixalleries, així com la realització dels assajos de depressió de la unitat a la finalització del període de garantia.

A pesar de les característiques comunes de la tipologia de les tasques a realitzar, s'ha considerat la present licitació amb la divisió de dos lots, ja que cada subministrament (unitat mòbil de descontaminació, per una banda, i contenidor marítim d'emmagatzematge, per l'altra) es pot realitzar de forma independent, amb una correcta execució de les seves prestacions des del punt de vista tècnic i organitzatiu.

Per tant, es consideren els següents lots:

Lot 1: Subministrament d'una unitat mòbil de descontaminació de fibrociment.

Lot 2: Subministrament d'un contenidor marítim OPEN SIDE de 20 peus.

Qualsevol empresa o unió temporal d'empreses que compleixi els requisits i criteris assenyalats en els plecs, podrà presentar oferta per participar en un lot o en dos lots, proposant la mateixa persona responsable o persones diferents.



Quan una empresa o UTE s'hagi presentat a més d'un lot amb la mateixa persona responsable, únicament podrà ser l'adjudicatària d'un lot, pel que en la seva oferta indicarà la preferència d'entre els dos lots per la designació com a licitadora, en cas que finalment sigui la que hagi obtingut una major puntuació en els dos lots.

Quan una empresa o UTE s'hagi presentat a més d'un lot amb persones diferents, podrà ser adjudicatària d'un lot o dels dos lots.

Així mateix, si en un dels lots hi ha una única licitadora que compleixi els requisits, aquesta serà l'adjudicatària d'aquest lot, sense tenir en compte la preferència que aquesta hagués indicat en les seves propostes, i en cas de ser la mateixa persona, no podrà ser l'adjudicatària de l'altre lot.

La supervisió dels subministraments correspondrà als serveis tècnics del Consell Comarcal del Berguedà, coordinats per la persona responsable del contracte que disegni el propi Consell Comarcal.

2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

Les deixalleries són instal·lacions que emmagatzemen residus i objectes de tot tipus, inclosos alguns de peril·losos per al medi ambient i que requereixen una separació específica, especialment aquells que són peril·losos per a les persones, com és el cas de l'amiant o el fibrociment (barreja d'amiant amb ciment). Aquest últim, també conegut popularment com uralita, es troba habitualment en forma de plaques, teulades, canonades, xemeneies, dipòsits i jardineres. És així com, majoritàriament, arriba a les deixalleries. Actualment, a la Comarca del Berguedà, cap de les tres deixalleries (Guardiola de Berguedà, Puig-Reig i Berga), està habilitada per acceptar residus de fibrociment, el que moltes vegades provoca el seu abandonament en punts incontrolats que podrien ser perjudicials i peril·losos per a la població i el medi ambient.

Amb aquesta situació, i per tal de facilitar una correcta gestió d'aquest residu i protegir el medi ambient, es considera la necessitat d'instal·lar una unitat mòbil de descontaminació del fibrociment i un contenidor marítim que actuarà com a unitat de magatzem del residu a la deixalleria de Berga.

Així doncs, aquest contracte servirà per a l'adequació de la deixalleria de Berga per a la recollida d'amiant segons la normativa vigent. La deixalleria de Berga és de tipus B, i va ser construïda l'any 1998. Situada en el Polígon industrial la Valldan, s/n, dona servei als municipis d'Avià, Berga, Borredà, Capolat, Castell de l'Areny, Fígols, l'Espunyola, la Nou de Berguedà, Montmajor, Sant Jaume de Frontanyà, Vilada i Castellar del Riu. Tanmateix per a la funció de retirada del fibrociment aquesta donaria servei a tota la població de la comarca.



El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de **subministrament**, d'acord amb l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2.3 ABAST

L'abast del contracte inclou la totalitat de tasques a realitzar, incloses la mà d'obra, materials i mitjans tècnics i mecànics adients per a la realització del subministrament, la instal·lació i la posada en marxa d'un mòdul de descontaminació de fibrociment, per una banda, i el subministrament d'un contenidor marítim 'OPEN SIDE' de 20 peus com a unitat d'emmagatzematge, per l'altra, a la deixalleria de Berga.

A més de les pròpies obligacions assignades per la normativa específica en relació al tractament i la gestió d'aquest residu considerat perillós (amiant i derivats, com el fibrociment) i les indicades en els plecs del present contracte, els responsables d'executar els subministraments hauran de complir els següents objectius generals:

- Aconseguir que els materials i els processos emprats en el subministrament siguin els adients i s'executin de forma correcta d'acord a l'objecte funcional del contracte, amb la màxima garantia de durabilitat i bon manteniment durant la seva vida útil.
- Aconseguir que les tasques s'executin dins del termini establert en el contracte de subministrament, i si és possible, reduint el termini sempre que no comprometi altres objectius definits i la necessària coordinació amb els serveis, treballadors i usuaris afectats.
- Aconseguir que el conjunt dels treballs suposi la menor despesa possible sense comprometre l'objecte del subministrament.
- Fer el seguiment de la gestió dels residus generats en l'execució dels subministraments.
- Minimitzar l'impacte negatiu que es produeix a cada deixalleria i en la seva activitat habitual durant l'execució del subministrament, promovent i col·laborant en les tasques de comunicació dels treballs. Per això, especialment, caldrà senyalització i mesures de protecció dels seus operaris, i de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.



- Minimitzar l'impacte mediambiental dels subministraments en referència als diferents vectors com la contaminació sonora, residus, consums, vegetació, etc.
- Que els treballs es facin en les millors condicions possibles de seguretat i salut per als treballadors, persones usuàries de l'àmbit del subministrament, i treballadors, usuaris i tercers afectats. Per aquest motiu, es garantiran per part de l'empresa adjudicatària els elements apropiats de seguretat i protecció d'acord amb la normativa vigent.
- Que el Consell Comarcal disposi de tota la informació necessària amb veracitat i terminis adients per tal d'optimitzar la gestió del subministrament, i el seu posterior manteniment i conservació.

Es valorarà en els criteris d'adjudicació d'ambdós lots l'oferta econòmica i el possible augment del termini de garantia, i en el lot 1, a més, la reducció del termini d'execució del contracte del 12 de desembre al 20 de novembre; i en el lot 2, la preferència del color del contenidor. Així doncs, el contracte inclourà les millores que hagi ofert l'empresa adjudicatària de l'execució dels subministraments en el procediment de contractació.

En el perfil del contractant es troba tota la informació necessària per fer l'oferta de licitació. Alhora, en l'Annex I d'aquest plec tècnic, esta inclosa la situació de la deixalleria i la ubicació delimitada dintre d'aquesta, de la unitat de descontaminació de fibrociment i del contenidor marítim OPEN SIDE de 20 peus. Per tant, s'entén que les licitadores són coneixedores dels subministraments a realitzar i les seves principals característiques, i es consideren capacitades per assumir de forma satisfactòria els subministraments objecte del contracte.

Així doncs, en cas que durant l'execució dels subministraments sorgeixin incidències o problemes, i sigui necessari corregir aspectes per a una millor execució i funcionament, caldrà fer les actuacions que siguin necessàries, sense cap cost addicional per el Consell Comarcal, quedant els subministraments inclosos dins el preu d'oferta de la licitació objecte del present contracte.

3 NORMATIVA D'APLICACIÓ

Els subministraments objecte del present contracte estaran subjectes a la normativa i reglamentacions que siguin d'aplicació en cada moment en l'àmbit del tractament de l'amiant i el fibrociment, a més de tota la normativa vigent en la contractació del subministrament, i entre les quals s'hi troben:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.



- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i en la resta de la normativa d'aplicació.
- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, disposicions mínimes de seguretat i salut per a la protecció dels treballadors contra els riscos derivats de l'exposició de l'amiant durant el treball, així com la prevenció d'aquests riscos.
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.
- Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat de tots els treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
- Reial Decret 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a l'ús dels treballadors d'equips de protecció individual.
- Llei de Residus 6/1993, de 15 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.
- Llei estatal 10/1998, de 21 d'abril, sobre Residus i les seves normes reguladores, a més de les seves modificacions en la norma 15/2003, de 13 de juny.
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, per la qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
- Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

El llistat exposat assenyala únicament les principals reglamentacions que són d'aplicació a les prestacions objecte del contracte, a efectes informatius, i en cap cas és limitatiu. Caldrà complir amb la totalitat de la normativa vigent que sigui d'aplicació, amb les seves correccions i modificacions, especialment les que desenvolupin o modifiquen la legislació referent als treballs amb riscos d'exposició a l'amiant.

4 DESCRIPCIÓ TÈCNICA

L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en dos lots.



4.1 Lot 1: Subministrament d'una unitat mòbil de descontaminació de fibrociment, instrucció bàsica inicial al personal de l'empresa adjudicatària de la gestió de les deixalleries i la realització dels assajos de depressió al final de la garantia.

Lot	Codi CPV	Descripció
1	34223330-8	Unitats mòbils sobre remolcs
	44613800-8	Contenidors per a residus
	90650000-8	Serveis de retirada d'amiant
	45262660-5	Treballs de retirada d'amiant

4.1.1 Subministrament de la unitat mòbil de descontaminació de fibrociment.

El detall del conjunt mínim de les unitats mòbils de descontaminació de fibrociment destinats a dotar les deixalleries de les instal·lacions dels mecanismes que indica la normativa vigent per a la recollida dels residus que contenen amiant (LER 170605), és el següent:

- Unitat remolcable , sense necessitat de matriculació M.M.A – 750Kg, per transport en carretera de manera que es pugui transportar amb un vehicle utilitari amb permís de conducció B.
- Mides aproximades de la unitat mòbil:
 - Mesures caixa: 3.000x1.500x1.980 mm. (Llargada*Amplada*Alçada)
 - Mesures remolc: 4.410x1.970x2.550 mm. (Llargada*Amplada*Alçada)

Les mides aproximades no podran variar en (+/- 5%) de les anomenades.

- La unitat de descontaminació ha de disposar de tres compartiments per al personal de treball de desamiantat (zona bruta, zona dutxa i zona neta). Inclou dutxa amb calentador elèctric amb dipòsit d'aigua de 100 litres, sistema de filtració d'aigua, sistema de filtració d'aire (per depressió amb filtre HEPA), 3 taquilles, il·luminació als tres compartiments i calefacció.
- La unitat ha de permetre les connexions ràpides d'entrada d'aigua, desguàs d'aigua filtrada, buidat de dipòsit, així com la connexió elèctrica.
- El mòdul ha d'estar format per panells d'alumini aïllat de 20 mm, emmarcats en una estructura d'alumini, amb el paviment interior de tauler fenòlic en acabat de poliestirè reforçat amb fibra de vidre antilliscant.



- El xassís ha d'estar completament construït amb acer galvanitzat laminat en calent per a donar-li força i assegurar la durabilitat d'aquest.
- L'equipament interior ha de comptar, a més de calefactor elèctric, amb bancs per seure, guixetes i endoll.
- L'alimentació elèctrica s'ha de realitzar mitjançant una toma de 16A, situada a la part exterior del remolc. Els diferents circuits elèctrics que componen la unitat han d'estar protegits amb la protecció magneto-tèrmica adient per assegurar la protecció del personal que l'utilitza.
- La unitat ha de comptar amb un armari tècnic on s'ubiquin els equips de filtració d'aire i d'aigua, així com el termo-calentador.
- La filtració de l'aire s'ha d'activar conjuntament amb la il·luminació.
- La unitat ha de disposar d'un sistema de desinfecció UV per a la legionel·la. La làmpada UV ha d'eliminar tots els microorganismes patògens.
- La unitat ha de disposar també d'un contenidor de residus amb escotilla.
- La unitat ha de disposar d'un generador que l'alimenti per si, en algun moment, ha de realitzar treballs en zones on no hi hagi alimentació elèctrica. Aquest ha de comptar amb una potència de 4 KW.
- Senyalitzacions necessàries.

El transport i la descàrrega de la unitat mòbil de descontaminació en el lloc indicat i delimitat a la deixalleria de Berga (Annex I), aniran inclosos dintre de l'oferta econòmica presentada per les empreses licitadores.

4.1.2 Instrucció bàsica al personal de l'empresa adjudicatària

A més de tota la documentació que s'haurà de subministrar amb el mòdul de descontaminació, s'haurà de realitzar una instrucció teòricopràctica bàsica de l'ús de la unitat de descontaminació als treballadors de l'empresa adjudicatària que s'encarreguen de la gestió de la deixalleria de Berga.

Aquesta instrucció, que també es realitzarà a les persones que designi el Consell Comarcal, inclou les nocions i les normes bàsiques de l'operativa i el funcionament de la unitat de descontaminació, inclosos els procediments de treball més adequats i segurs. Amb això, s'inclou les mesures de control, senyalitzacions i els EPI pels treballadors que hauran de realitzar aquestes tasques de descontaminació.



L'objectiu, que coneguim de primera mà la unitat, el funcionament, el protocol de descontaminació del personal, així com els aspectes de neteja i manteniment després de cada ús.

Aquesta instrucció es realitzarà a la deixalleria de Berga.

4.1.3 Realització dels assajos de depressió al final de la garantia.

L'empresa encarregada del subministrament haurà de realitzar un assaig de depressió de la unitat una vegada s'hagi acabat el període de garantia, certificant el BS 8520-2:2009 "Unidades de presión negativa".

Aquesta revisió haurà d'ésser realitzada per un tècnic autoritzat amb experiència demostrada i el seu cost, així com els desplaçaments i dietes, estaran incloses en l'oferta presentada.

Els assajos es realitzaran a la deixalleria de Berga, on estarà ubicada la unitat mòbil de descontaminació.

4.2 Lot 2: Subministrament d'un contenidor marítim OPEN SIDE de 20 peus amb obertura lateral i posterior.

Lot	Codi CPV	Descripció
2	44613400-4	Contenidors d'emmagatzematge
	44613000-0	Grans contenidors

Un contenidor marítim de 20 peus nou amb les següents especificacions:

- Contenidor marítim de 20 peus Open Side, amb obertura total d'un lateral llarg de sis metres i un altre al costat curt.
- El contenidor ha de presentar les següents especificacions tècniques:

Mides i capacitat del contenidor de 20' GP		
	Dimensions	(mil·límetres)
Exterior	Longitud	6,058
	Amplada	2,438
	Alçada	2,591



Interior	Longitud	5,898 (1*)
	Amplada	2,288 (1*)
	Alçada	2,302 (1*)
Obertura de la porta lateral	Amplada	5,702 (1*)
	Alçada	2,189 (1*)
Obertura de la porta posterior	Amplada	2,227 (1*)
	Alçada	2,189 (1*)
Pes		Kilograms
Pes de tara		2.980 (2*)
Pes màxim		30.480 (2*)
Carrega màxima		27.500 (2*)
Colors	Blanc RAL (9001, 9002, 9003, 9010, 9012 9016) Verd RAL (6000, 6011) Blau RAL (5010, 5013)	
(1*) Les mesures poden variar (+/-4%). (2*) Les mesures poden variar (+/- 1%).		

- El contenidor estarà construït de tal manera que en qualsevol acció de manipulació que se li pugui aplicar (aixecament, trasllat, càrrega...) no es vegi afectat per cap mena de deformació ni trencament.

- El contenidor ha d'estar construït amb marcs d'acer, parets frontals i laterals esquerres d'acer combinat verticalment, portes dobles d'acer combinat horitzontalment a l'extrem posterior i als costats drets, sostre d'acer encunyat i accessoris de cantonada.

- Totes les soldadures de l'exterior, inclosos els marcs de la base, han de ser soldadures contínues amb gas COC, però la part interior de cada riel lateral inferior s'ha de subjectar amb soldadura de punts esglaonats.

- Les soldadures interiors, quan sigui necessari, han d'estar cosides amb una longitud mínima de cordó de 15 mm.



- El terra constarà de taules de fusta, un riel central i cargols autorroscants.
- La part inferior del contenidor serà de fusta i estarà construïda amb taulers de fusta contraxapada de fusta dura de 19 capes de 28 mm de gruix. Aquesta estarà col·locada longitudinalment a la part transversal entre el riel central del terra d'acer de la barra plana de 4,0 mm de gruix i els rails de guia d'acer.
- El contenidor tindrà portes de doble ala en el marc del darrere, i cada porta podrà girar aproximadament 270 graus. Cada porta està construïda amb marcs horitzontals d'acer premsat de secció acanalada de 3,0 mm de gruix per a la part superior i inferior, marcs verticals de secció buida rectangular de 100 x 50 x 3,2 mm de gruix per al costat del pal i el costat central de la porta respectivament, de 2,0 mm d'espessor horitzontalment panell de porta d'acer combinat, que se solda contínuament dins dels marcs. A cada porta es col·locaran dos jocs de perns galvanitzats SJ-66M en conjunts de bloqueig.
- Les portes laterals s'ubiquen a la part dreta en entrar al contenidor. Cada porta lateral estarà equipada amb dos jocs d'engranatges de bloqueig (igual que l'engranatge de bloqueig de la porta del darrere). Els passadors de les frontisses, les juntes i el suport de la porta s'instal·laran a cada porta.
- La porta exterior pot girar aproximadament 180 graus.
- Cada porta està construïda amb marcs de porta i panell de porta amb les següents característiques:
 - Panell de la porta: 2,0 mm de gruix.
 - Marc horitzontal de la porta: 3,0 mm de gruix.
 - Marcs verticals de portes: Acer de secció buida rectangular de 100x50x3,2mm de gruix.

Altres estructures són les mateixes que la porta del darrere.

- El sostre estarà construït amb cinc panells d'acer de cinc compostos (encunyats) i plaques de protecció de quatre cantons.
- L'exterior del contenidor estarà recobert amb una imprimació rica en zinc i una altra amb una capa d'imprimació epoxi de 40 micres abans del recobriment superior. L'interior i la base del contenidor es recobriran amb una imprimació rica en zinc.
- Després de la imprimació, l'exterior del contenidor estarà recobert amb pintura acrílica i l'interior amb una capa superior amb resina epoxi curada amb poliamida.



- El contenidor ha de portar els marcatges dels requisits d'ISO, TCT, CSC i TIR, números de sèrie i altres reglamentacions requerides.

El transport i la descàrrega del contenidor marítim OPEN SIDE de 20 peus, en el lloc indicat i delimitat a la deixalleria de Berga (Annex I), aniran inclosos dintre de l'oferta econòmica presentada per les empreses licitadores.

5 TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

El termini màxim de subministrament de la unitat de descontaminació (Lot 1) i del contenidor marítim (Lot 2) serà el dia **12 de desembre de 2024**. En ambdós Lots, podria ser que l'oferta de l'empresa licitadora hagi millorat aquest termini, així que en cas de ser l'adjudicatària haurà de complir amb la reducció proposada.

El compliment del termini es considera una condició essencial del contracte i el seu incompliment podria ser causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats que s'estableixin en els plecs.

L'entrega i la descàrrega de la unitat de descontaminació i el contenidor marítim s'ha de realitzar a la deixalleria de Berga, fora dels horaris d'obertura per evitar incidències en el servei de la mateixa. Per tant, s'haurà d'acordar amb els tècnics del Consell la data d'entrega, que es realitzarà segons els dies i hores següents:

- Dilluns: matí de 8:00 a 14:00 h i tarda de 15:00 a 19.00 h.
- De dimarts a divendres: els matins de 8:00 a 14:00 h.

La ubicació de l'entrega és a la deixalleria de Berga, Polígon industrial la Vall dan, s/n, (42°05'19.0"N 1°49'38.9"E).

Per tal de facilitar l'organització del contracte i la bona realització de cada subministrament, l'empresa adjudicatària, tant del Lot 1 com del Lot 2, acordarà el dia i hora d'entrega del subministrament amb els tècnics de l'Àrea de Residus del Consell Comarcal del Berguedà 72 hores abans.

El dia de l'entrega el Consell Comarcal, procedirà a comprovar que es compleixen amb els requisits tècnics estipulats en aquest plec.

Els adjudicataris hauran de disposar dels mitjans necessaris per poder subministrar la unitat mòbil de descontaminació (Lot 1) i el contenidor marítim (Lot 2) a la ubicació indicada en l'Annex I d'aquest plec de la deixalleria de Berga, sense que aquest suposi cap cost ni responsabilitat pel Consell Comarcal del Berguedà.



Els costos d'aquest desplaçament així com els dels seus accessoris i el muntatge dels mateixos, si escau, correran totalment a compte de l'adjudicatari.

En el moment de l'entrega, el Consell es reserva el dret de fer les proves i/o revisió del mateix abans de la signatura de l'acta de recepció. L'adjudicatari es compromet a informar de qualsevol incidència ocorreguda durant la fabricació de la unitat mòbil de descontaminació i el contenidor marítim.

La Unitat mòbil de descontaminació, així com tots els seus elements i opcions complementàries, compliran amb tots els requisits mínims establerts que són els que apareixen al reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles, i totes les normatives i homologacions que són d'obligat compliment a la Comunitat Europea. Alhora, la unitat mòbil de descontaminació ha de ser totalment nova, no s'acceptarà en cap cas una opció de segona mà (quilòmetre zero o similars), i compliran amb les normatives vigents d'aplicació. De la mateixa manera, s'entregaran amb els components reglamentaris instal·lats i necessaris per desenvolupar les tasques. El Consell es reserva el dret de sol·licitar en qualsevol moment els certificats de qualitat i homologació dels vehicles. Tanmateix, no s'admetrà que hagi sofert modificacions no autoritzades o que impliquin pèrdua de resistència de la seva estructura.

La unitat mòbil de descontaminació haurà d'estar homologada d'acord amb la normativa que resulti d'aplicació segons la categoria de vehicle (homologació europea, nacional o individual) i no es consideraran lliurats (i per tant, no es podrà fer el pagament corresponent) si no van acompanyats de les autoritzacions i legalitzacions corresponents.

5.1 GARANTIA

L'adjudicatari entregarà la garantia oficial del fabricant el dia de l'entrega. **El període de garantia haurà de ser de com a mínim 1 any** i l'adjudicatari ha de comprometre's a disposar durant 10 anys de peces de recanvi tal com s'indica a la Llei de Garanties (Reial decret – Llei 7/2021), aprovada el 27 d'abril de 2021.

El termini de garantia començarà en la data de recepció del vehicle. El termini de garantia durarà el temps definit en l'oferta presentada per part de l'empresa adjudicatària.

Per l'atenció i resolució d'incidències, l'adjudicatari facilitarà un punt únic de contacte via trucada telefònica i/o correu electrònic.

La garantia haurà de complir amb els següents requeriments:



- Serà responsabilitat de l'adjudicatari la reparació de les avaries de fàbrica, encara que impliquin la substitució de peces, desplaçament de personal, mà d'obra, subcontractes, etc. S'hauran de detectar i reparar, encara que no produeixin indisponibilitat ni degradació del funcionament dels vehicles.
- Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vicis o defectes en el subministrament, el Consell tindrà dret a reclamar de l'adjudicatari la reposició dels béns inadequats o la seva reparació, si fos suficient.
- Totes les reparacions per deficiències estaran cobertes dins del termini de garantia, entenent que cada reparació genera un nou termini de garantia corresponent a la reparació.
- La garantia correctiva es realitza per part de l'adjudicatari una vegada es detecti qualsevol avaria o incidència de fàbrica inclosos a l'adjudicació del present contracte.
- El no compliment dels terminis d'assistència als que s'ha compromès l'adjudicatari significarà la imposició de les penalitzacions definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques.

5.2 DOCUMENTACIÓ

Dintre dels primers 10 dies hàbils de l'entrega, l'adjudicatari està obligat a facilitar la documentació als responsables del Consell Comarcal del Berguedà. La documentació a entregar haurà de complir els següents requisits:

- Es subministraran manuals que continguin tant aspectes d'ús com de manteniment.
- Es subministraran els manuals i els plans de manteniment en català i/o castellà.
- Es subministraran tots els certificats de control de qualitat i garanties.
- Es lliurarà la documentació, i si s'escau, la legalització de totes les reformes realitzades.

5.3 MODEL DE PROPOSTA

Els licitadors entregaran les seves propostes amb el model de proposta definit a la clàusula novena del Plec de Clàusules Administratives.

El no compliment del termini d'entrega al que s'ha compromès l'adjudicatari suposarà la imposició de les penalitzacions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques.



5.4 NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

Els licitadors hauran de complir amb tota la normativa de seguretat i salut aplicable a cadascun dels lots. Entre altres, hauran de complir:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals art. 17.1, art. 29.2 (1r, 3r), art. 41
- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores a l'entorn degut a determinades màquines d'ús a l'aire lliure.
- Reglament (CE) numero 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel que s'estableixen els requisits d'acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel que es deroga el Reglament (CEE) numero 339/93.
- Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, del Ministeri de la Presidència pel que s'estableixen les normes per la comercialització i posada en servei de les màquines.
- Reial Decret 818/2009, de maig, pel que s'aprova el Reglament General de Conductors.
- RD 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell Europeu 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines, modificat pel RD 56/1995, de 20 de gener

6 IMPORT MÀXIM DE LICITACIÓ

El **Pressupost base de Licitació** ascendeix a una quantitat de **29.645,41** euros (sense IVA) i de **6225,54** euros al tipus del 21% d'IVA ascendint a un total de **35.870,95 euros**.

El **Valor Estimat del contracte** ascendeix a la quantitat de **29.645,41 euros**.

Lot 1

- **Pressupost base de Licitació: 22.793,62 euros**
- **(VEC): 18.837,70 euros.**

Lot 2

- **Pressupost base de Licitació: 13.077,33 euros**
- **(VEC): 10.807,71 euros.**

Els imports inclouen:

- Totes les despeses directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar.
- Totes les despeses administratives, homologacions i, si s'escau, taxes i impostos.



Els subministraments seran lliurats en perfecte ordre d'utilització immediata.


7 ANNEX I: UBICACIÓ DE L'ENTREGA DELS SUBMINISTRAMENTS.





Ortofotomapes de vista aèria de la deixalleria de Berga.



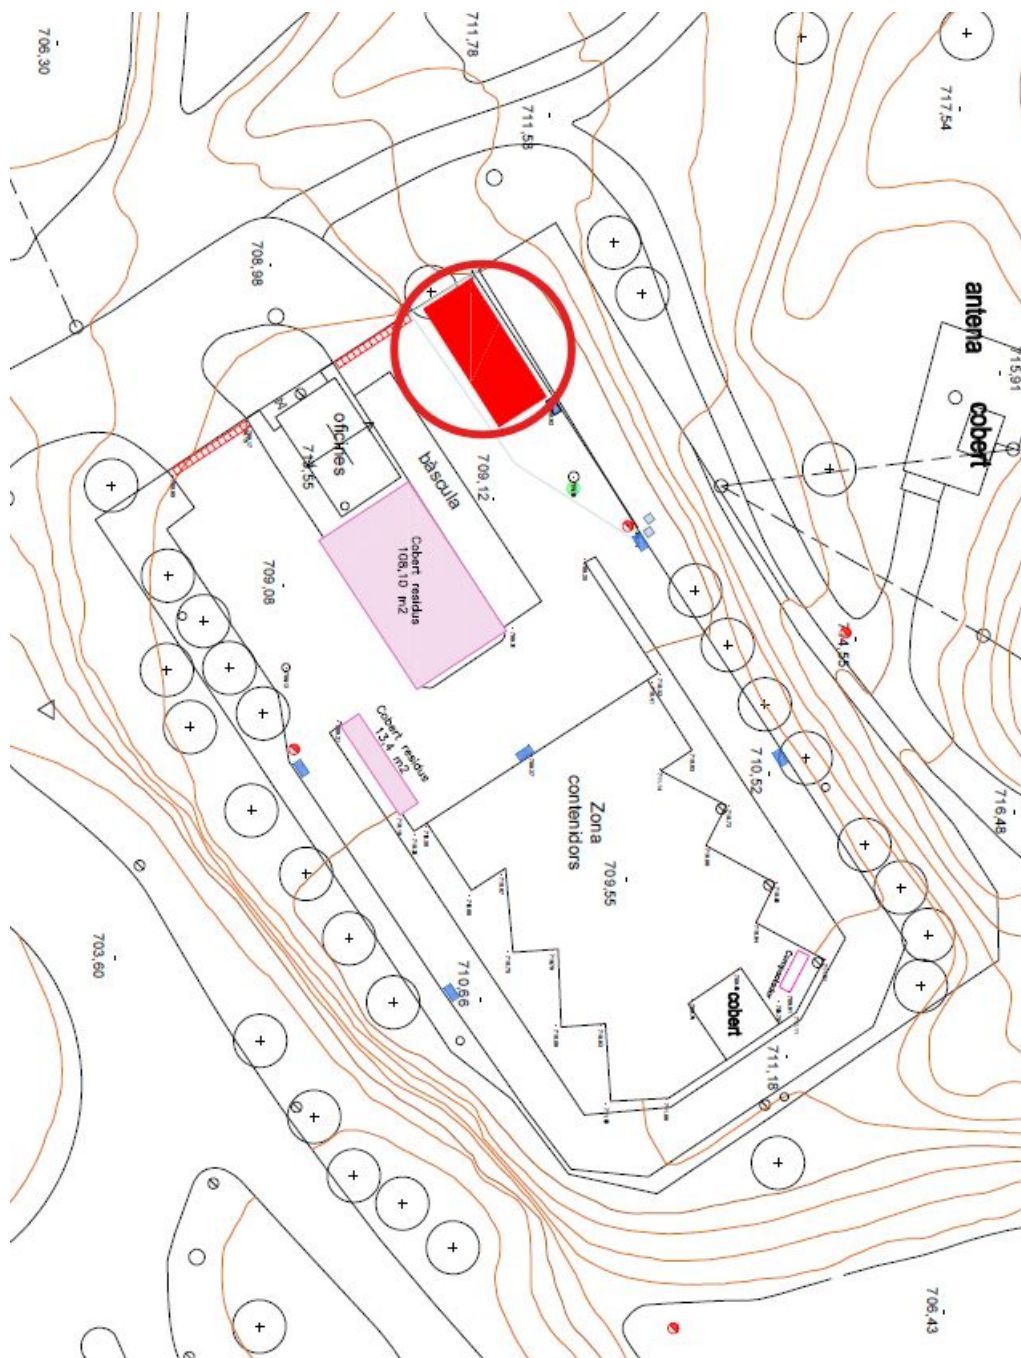

Plànol topogràfic de base deixalleria de Berga. El cercle i requadre vermells indiquen on s'han d'ubicar els subministraments.

